

Оборудование вторичного распределения

# О компании

CHINT – ведущий мировой поставщик интеллектуальных решений в области производства и распределения электроэнергии.

Основанная в 1984 году компания СНІПТ является ведущим мировым поставщиком интеллектуальных решений в области производства и распределения электроэнергии.

Производственная база CHINT насчитывает 26 фабрик в Китае и других регионах мира. Компания представлена в более чем 140 странах, имеет более 30 дочерних предприятий, более 20 логистических центров и более 50 тыс. сотрудников по всему миру.

CHINT

Разработками продукции CHINT занимаются в четырех собственных научно-исследовательских центрах, которые находятся в Китае (Шанхай), США (Лос-Анджелес) и Чехии (Прага). Компания инвестирует в научно-исследовательскую деятельность от 8 до 12% годовой выручки. По состоянию на 2025 г. компанией CHINT зарегистрировано более 8000 патентов.

Продукция CHINT признана во всем мире эталоном качества, которое подтверждается сертификационными органами: сертификация системы управления качеством ISO9001, международный экологический стандарт ISO14001, сертификация системы охраны труда и техники безопасности OHSAS 18001 и МЭК (IEC). Получены сертификаты: КЕМА (Нидерланды), VDE (Германия), СЕВЕС (Бельгия), UL (США), «ССС» (Китай) и др.

На протяжении 15 лет CHINT делает доступной свою глобальную экспертизу для российских клиентов и активно расширяет свое присутствие на рынке в энергетике, машиностроении, телекоммуникациях, нефтегазовой отрасли, нефтехимической промышленности, в сфере гражданского и коммерческого строительства.



Empower the World





# Оборудование вторичного распределения

Автоматические выключатели в литом корпусе



#### **NM8N**

| Структура условного обозначения        | (   |
|--|-----|
| Преимущества                           | 6   |
| Условия эксплуатации                   | (   |
| Основные технические параметры         | '   |
| Аксессуары и дополнительные устройства | .20 |
| Габаритно-присоединительные размеры    | .5  |
| Дополнительная техническая информация  | .8  |
| Артикулы для заказа                    | .90 |



#### **NXM, NXMS**

| Структура условного обозначения        | 109  |
|--|------|
| Преимущества                           | 109  |
| Условия эксплуатации                   | 109  |
| Основные технические параметры         | 110  |
| Аксессуары и дополнительные устройства | .117 |
| Габаритно-присоединительные размеры    | 134  |
| Артикулы для заказа                    | 148  |
| Техническое приложение                 | 152  |

## Выключателиразъединители



#### NF2

| Описание                            | 58  |
|-------------------------------------|-----|
| Структура условного обозначения     | 58  |
| Основные технические параметры      | 59  |
| Габаритно-присоединительные размеры | 62  |
| V DINIVIDE I UUU 321/222            | 165 |



#### **NH40**

| Структура условного обозначения    | 166 |
|------------------------------------|-----|
| Основные технические параметры     | 166 |
| абаритно-присоединительные размеры | 167 |
| Артикулы для заказа                | 169 |



#### NH40S

| Структура условного обозначения    | . 170 |
|------------------------------------|-------|
| Основные технические параметры     | . 170 |
| абаритно-присоединительные размеры | .171  |
| Артикулы для заказа                | . 173 |



#### NH40SZ

| Структура условного обозначения     | 174 |
|-------------------------------------|-----|
| Основные технические параметры      | 174 |
| Схемы подключения1                  | 179 |
| Габаритно-присоединительные размеры | 18  |
| Артикулы для заказа                 | 187 |

## Предохранителивыключателиразъединители



#### NHR17

| Структура условного обозначения     | 190 |
|-------------------------------------|-----|
| Основные технические параметры      | 190 |
| Габаритно-присоединительные размеры | .19 |
| Артикулы для заказа                 | .19 |



#### NHRT40

| Структура условного обозначения     | 192 |
|-------------------------------------|-----|
| Основные технические параметры      | 192 |
| Габаритно-присоединительные размеры | 193 |
| Артикулы для заказа                 | 193 |

## Предохранители



#### **RT36**

| Структура условного обозначения     | 194 |
|-------------------------------------|-----|
| Основные технические параметры      | 194 |
| Габаритно-присоединительные размеры | 197 |
| Артикулы для заказа                 | 198 |

## Оборудование автоматического ввода резерва



#### NXZ

| Структура условного обозначения     | 200  |
|-------------------------------------|------|
| Основные технические параметры      | 200  |
| Габаритно-присоединительные размеры | .206 |
| Рекомендации по установке           | 208  |
| Артикулы для заказа                 | 21   |



#### NXZB

| Структура условного обозначения     | . 212 |
|-------------------------------------|-------|
| Основные технические параметры      | . 212 |
| Габаритно-присоединительные размеры | . 216 |
| Рекомендации по установке           | . 216 |
| Артикулы для заказа                 | . 216 |



#### NXZM

| Структура условного обозначения     | 217 |
|-------------------------------------|-----|
| Основные технические параметры      | 217 |
| Габаритно-присоединительные размеры | 22  |
| Рекомендации по установке           | 222 |
| Артикулы для заказа                 | 225 |



# Оборудование вторичного распределения

Оборудование для компенсации реактивной мощности



#### **NXCC**

| Структура условного обозначения     | .228 |
|-------------------------------------|------|
| Основные технические параметры      | .228 |
| Габаритно-присоединительные размеры | .229 |
| Артикулы для заказа                 | .230 |



#### **CJ19**

| Структура условного обозначения     | 231 |
|-------------------------------------|-----|
| Основные технические параметры      | 231 |
| Габаритно-присоединительные размеры | 232 |
| Артикулы для заказа                 | 232 |



#### **BZMJ**

| Структура условного обозначения    | .23 |
|------------------------------------|-----|
| Основные технические параметры     | .23 |
| Преимущества                       | .23 |
| абаритно-присоединительные размеры | .23 |
| ∆ртикулы пло заказа                | 23  |



#### NWC6

| Структура условного обозначения     | .23  |
|-------------------------------------|------|
| Основные технические параметры      | .23  |
| Преимущества                        | .23  |
| Габаритно-присоединительные размеры | 240  |
| Артикулы для заказа                 | . 24 |



#### NWK1

| Структура условного обозначения     | .242 |
|-------------------------------------|------|
| Основные технические параметры      | .242 |
| Преимущества                        | .243 |
| Габаритно-присоединительные размеры | .245 |
| Артикулы для заказа                 | .247 |



#### JKF8

| Структура условного обозначения    | 248  |
|------------------------------------|------|
| Основные технические параметры     | 248  |
| <b>Треимущества</b>                | .249 |
| абаритно-присоединительные размеры | .249 |
| ANTIAN/UPI UUU SANSSA              | 250  |

# Автоматические выключатели в литом корпусе



### NM8N

## Автоматические выключатели в литом корпусе

Выключатели серии NM8N в литом корпусе предназначены для применения в сетях переменного тока частотой 50/60 Гц с номинальным напряжением до 1150 В, а также в сетях постоянного тока напряжением до 1000 В включительно при номинальных токах от 16 до 1600 А.

Выключатели серии NM8N могут применяться для нечастых включений и отключений нагрузок при номинальном токе, а также защиты от перегрузки и короткого замыкания в электроустановках общественных и промышленных зданий.

Выключатели серии NM8N соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила», ГОСТ IEC 60947-2 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели».



#### Структура условного обозначения

NM8N X1-X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Обозначение серии Исполнение: (без обозначения) - автоматический выключатель для сетей переменного тока DC – исполнение для сетей постоянного тока SD – выключатель-разъединитель Типоразмер: 125; 250; 400; 630; 800; 1600 Напряжение силовой цепи: (без обозначения) - выключатель для сетей до 690В HV – выключатель для сетей 1000B Исполнение по отключающей способности: C; S; Q; H; R Значение отключающей способности Icu, кА (при AC400B) Количество полюсов: 1Р; 2Р; 3Р; 4Р Тип расцепителя: М – электромагнитный; ТМ – термомагнитный EN – электронные; ЕМ – электронные с ЖК-дисплеем ENM – электронные для защиты двигателей ЕММ – электронные для защиты двигателей с ЖК-дисплеем Номинальный ток расцепителя In, A Способ управления: (без обозначения) – ручное управление значение – род тока и напряжение управления моторного привода: АС220В; АС400В; DC1100В; DC220В

**Пример обозначения:** Авт. выкл. NM8N-1600S 50 кА, 3P, EN, 1000A, AC220B

#### Преимущества

- 3 способа установки: стационарный, втычной, выкатной.
- Несколько исполнений по отключающей способности для каждого типоразмера.
- ▶ Расцепители для защиты распределительных сетей и защиты двигателей.
- ▶ Передача данных, контроль и управление по протоколу Modbus RTU (интерфейс RS-485).
- ▶ Конструкция контактной системы с двойным разрывом и эффектом токоограничения (Ics=100%Icu).
- Контактные накладки с применением вольфрама, снижающие износ силовых контактов.

#### Условия эксплуатации

- ▶ Температура окружающего воздуха при эксплуатации: от -35°C до +70°C (для электронного расцепителя с поворотными регуляторами), от -25°C до +70°C (для электронного расцепителя с ЖК-дисплеем). Среднее значение температуры в течение 24 часов не должно превышать +35°C.
- ▶ Температура окружающего воздуха при хранении: от -40°С до +70°С.
- Относительная влажность не более 50% при максимальной температуре +40 °C. При температуре +20 °C допустима относительная влажность до 90%, но при этом необходимо принимать специальные меры против образования конденсата.
- ▶ Высота над уровнем моря в месте установки: не более 2000 м.

## Основные технические параметры

| Автоматический выключате<br>в литом корпусе NM8N | <b>Р</b> ЛЬ                     | NM8                                | 3N-12             | 5      |        |      | NM8N-250              |                    |         |       |     |   | NM8N-400 |  |       |     |  |  |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------|--------|------|-----------------------|--------------------|---------|-------|-----|---|----------|--|-------|-----|--|--|
|  | Электромагнитный<br>расцепитель |                                    | 0; 25;<br>30; 100 |        | 0; 50; |      | 125; 1                | 250; 315; 350; 400 |         |       |     |   |          |  |       |     |  |  |
| Номинальный ток In, A,<br>40°C                   | Термомагнитный расцепитель      | 16; 2                              | 0; 25;<br>30; 100 | 32; 40 | 0; 50; |      | 125; 1                | 250; 315; 350; 400 |         |       |     |   |          |  |       |     |  |  |
|  | Электронный<br>расцепитель      | -                                  | ,                 | ,      |        |      | 32; 63; 100; 160; 250 |                    |         |       |     | 250;                                    | 400      |  |       |     |  |  |
| Электрические характерист                        |                                 |                                    |                   |        |        |      |                       |                    |         |       |     | 1                                       |          |  |       |     |  |  |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В            |                                 |                                    | )                 |        |        |      | 1000                  | 1000               | )       |       |     |   |          |  |       |     |  |  |
| Номинальное импульсное вы<br>напряжение Uimp, кВ | 8                               |                                    |                   |        |        | 8    |                       |                    |         |       | 12  |   |          |  |       |     |  |  |
| Номинальное рабочее напря<br>при 50/60Гц         | 400                             | AC; 69                             | 90AC              |        |        | 4004 | AC; 69                | 0AC                |         |       | 400 | AC; 6                                   | 90AC     |  |       |     |  |  |
| Код отключающей способно                         | СТИ                             | С                                  | S                 | Q      | Н      | R    | С                     | S                  | Q       | Н     | R   | С                                       | S        | Q  | Н     | R   |  |  |
| под опопочающей спосоопос                        | 1P                              | •                                  | •                 | _      | _      | _    |                       |                    | _       | _     | _   | _                                       | _        | _  | _     | _   |  |  |
|  | 2P                              |                                    |                   |        |        |      |                       |                    |         |       |     | _                                       | _        | _  | _     | _   |  |  |
| Количество полюсов                               | 3P                              |                                    |                   |        |        |      |                       |                    |         |       |     |   |          |  |       |     |  |  |
|  |                                 |                                    | •                 |        |        | •    |                       |                    |         |       |     | •                                       |          | •  | •     | •   |  |  |
|  | 4P                              |                                    |                   | -      | •      | •    |                       |                    | •       | •     |     | •                                       | •        | •  | -     | •   |  |  |
| Номинальная предельная                           | 230AC <sup>1</sup>              | 36                                 | 50                | -      | -      | _    | 36                    | 50                 | -       | -     |     | -                                       | -        | -  | -     | -   |  |  |
| наибольшая отключающая<br>способность Icu, кА    | 400AC                           | 36                                 | 50                | 70     | 100    | 150  | 36                    | 50                 | 70      | 100   | 150 | 36                                      | 50       | 70   | 100   | 150 |  |  |
| CHOCOGHOCI B ICU, RA                             | 690AC                           | 6                                  | 8                 | 8      | 10     | 10   | 6                     | 8                  | 8       | 10    | 10  | 10                                      | 12       | 12   | 15    | 15  |  |  |
| Номинальная рабочая                              | 230AC <sup>1</sup>              | 36                                 | 50                | -      | -      | -    | 36                    | 50                 | -       | -     | -   | -                                       | -        | -  | -     | -   |  |  |
| наибольшая отключающая                           | 400AC                           | 36                                 | 50                | 70     | 100    | 150  | 36                    | 50                 | 70      | 100   | 150 | 36                                      | 50       | 70   | 100   | 150 |  |  |
| способность Ics, кА                              | 690AC                           | 6                                  | 8                 | 8      | 10     | 10   | 6                     | 8                  | 8       | 10    | 10  | 10                                      | 12       | 12   | 15    | 15  |  |  |
| Номинальный кратковремен<br>ток Icw, кА/1c       | но выдерживаемый                | 1 (32 A, 63 A)<br>2 (100 A, 160 A) |                   |        |        |      |                       |                    | 3 (250  | A)    | 5   |   |          |  |       |     |  |  |
| Категория применения                             |                                 |                                    |                   |        |        |      | A                     |                    |         |       |     | А (термомагнитный) /<br>В (электронный) |          |  |       |     |  |  |
| Двойная изоляция                                 |                                 |                                    |                   |        |        |      |                       |                    |         |       |     |   |          |  |       |     |  |  |
| Искровой зазор                                   |                                 |                                    | 0                 |        |        |      |                       | 0                  |         |       |     |   |          |  |       |     |  |  |
| Механическая износостойкость, циклов B/O         | Без тех.<br>обслуживания        | 25000                              |                   |        |        |      | 25000                 |                    |         |       |     | 2000                                    | 00       |  |       |     |  |  |
| Электрическая                                    | При In (400AC)                  | 1000                               | 00                |        |        |      | 1000                  | 0                  |         |       |     | 800                                     | 0        |  |       |     |  |  |
| износостойкость,<br>циклов В/О                   | При In (690AC)                  | 2000                               | )                 |        |        |      | 1500                  |                    |         |       |     | 1500                                    |          |  |       |     |  |  |
| Встраиваемый расцепитель                         |                                 |                                    |                   |        |        |      |                       |                    |         |       |     |   |          |  |       |     |  |  |
|  | TM                              | •                                  |                   |        |        |      | •                     | •                  |         |       |     |   |          |  |       |     |  |  |
| Защита распределительных сетей                   | EN                              | -                                  |                   |        |        |      |                       |                    |         |       |     |   |          |  |       |     |  |  |
| сетеи  | EM                              | -                                  |                   |        |        |      |                       |                    |         |       |     |   |          |  |       |     |  |  |
|  | М                               |                                    |                   |        |        |      |                       |                    |         |       |     |   |          |  |       |     |  |  |
| Защита двигателей                                | ENM                             | _                                  |                   |        |        |      |                       | _                  |         |       |     |   |          |  |       |     |  |  |
| защита двигателей                                | EMM                             |                                    |                   |        |        |      |                       | •                  |         |       |     |   |          |  |       |     |  |  |
| Монтаж и подключение                             | E1-11-1                         |                                    |                   |        |        |      | _                     |                    |         |       |     | •                                       |          |  |       |     |  |  |
| поптаж и подключение                             | Переднее подкл.                 |                                    |                   |        |        |      | _                     |                    |         |       |     | 1_                                      |          |  |       |     |  |  |
| Стационарный                                     | •                               | •                                  |                   |        |        |      | •                     |                    |         |       |     | •                                       |          |  |       |     |  |  |
|  | Заднее подкл.                   | -                                  |                   |        |        |      | •                     |                    |         |       |     | •                                       |          |  |       |     |  |  |
| Втычной <sup>2</sup>                             | Переднее подкл.                 | •                                  |                   |        |        |      | •                     |                    |         |       |     | •                                       |          |  |       |     |  |  |
|  | Заднее подкл.                   | •                                  |                   |        |        |      | •                     |                    |         |       |     | •                                       |          |  |       |     |  |  |
| Выкатной <sup>2</sup>                            | Переднее подкл.                 | -                                  |                   |        |        |      | •                     |                    |         |       |     | •                                       |          |  |       |     |  |  |
| Выкаттой   | Заднее подкл.                   | -                                  |                   |        |        |      | •                     |                    |         |       |     | •                                       |          | _  |       |     |  |  |
| DIN-рейка  | Переднее подкл.                 | •                                  |                   |        |        |      | •                     |                    |         |       |     | _                                       |          |  |       |     |  |  |
| Размеры  |                                 |                                    |                   |        |        |      |                       |                    |         |       |     |   |          |  |       |     |  |  |
|  | Ширина (1Р/2Р/3Р/4Р)            | 35/6                               | 2/90/             | 120    |        |      | 40/7                  | 0/105/             | 140     |       |     | -/ -/ 140/185                           |          |  |       |     |  |  |
| Размеры (Ш х В х Г), мм                          | Высота                          | 140                                |                   |        |        |      | 157                   |                    |         |       |     | 255                                     |          |  |       |     |  |  |
| , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>    | Глубина                         | 78,5                               |                   |        |        |      | 88,7                  |                    |         |       |     | 113                                     |          |  |       |     |  |  |
| Масса  | INITIONITIE                     | , 0,3                              |                   |        |        |      | 00,7                  |                    |         |       |     | 113                                     |          |  |       |     |  |  |
| IVIaCCd  | 10                              | 0.5                                |                   |        |        |      | 0.55                  |                    |         |       |     |   |          |  |       |     |  |  |
|  | 1P                              | 0,5                                |                   |        |        |      | 0,75                  |                    |         |       |     | -                                       |          |  |       |     |  |  |
| Масса, кг / Стационарный                         | 2P                              | 0,83                               |                   |        |        |      | 1,3                   |                    |         |       |     | -                                       |          |  |       |     |  |  |
| , , - =  | 3P                              | 1,19                               |                   |        |        |      | 1,85(                 | TM/M)              | ; 2,0(E | N/EM  | )   | 5,2(1                                   | M/M      | ); 6,7(1                                       | EN/EN | 1)  |  |  |
|  | 4P                              | 1,55                               |                   |        |        |      | 2.5(T                 | M/M):              | 2.65(F  | EN/EM | 1)  | 5.8(7                                   | гм/м     | 5,2(TM/M); 6,7(EN/EM)<br>5,8(TM/M); 7,8(EN/EM) |       |     |  |  |

 $<sup>\</sup>frac{1}{1}$  Только для 1-полюсных выключателей.  $\frac{1}{2}$  Только для  $\frac{3}{4}$ -полюсных выключателей.

| Автоматический выключате<br>NM8N                 | ель в литом корпусе                   | NM8                     | 3N-63  | 0      |       |     | NM8                | 3N-80                     | 0       |       |        | NM8N-1600              |                |      |  |  |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--------|--------|-------|-----|--------------------|---------------------------|---------|-------|--------|------------------------|----------------|------|--|--|
|  | Электромагнитный расцепитель          | 400                     | ; 500  |        |       |     | 500; 630; 700; 800 |                           |         |       |        | -                      |                |      |  |  |
| Номинальный ток In, A,<br>40°C                   | Термомагнитный<br>расцепитель         | 400                     | ; 500  |        |       |     | 500;               | 630;                      | 700; 8  | 800   |        | 800; 1000; 1250; 1600  |                |      |  |  |
|  | Электронный<br>расцепитель            | 400                     | ; 630  |        |       |     | 630; 800           |                           |         |       |        | 800; 100               | 00; 1250;      | 1600 |  |  |
| Электрические характерист                        | гики                                  |                         |        |        |       |     |                    |                           |         |       |        |                        |                |      |  |  |
| Номинальное напряжение и                         | Номинальное напряжение изоляции Ui, B |                         |        |        |       |     | 1000               | )                         |         |       |        | 1000                   |                |      |  |  |
| Номинальное импульсное вы<br>напряжение Uimp, кВ | 12                                    |                         |        |        |       | 12  |                    |                           |         |       | 8      |                        |                |      |  |  |
| Номинальное рабочее напря<br>при 50/60Гц         | 400                                   | AC; 69                  | OAC    |        |       | 400 | AC; 69             | 0AC                       |         |       | 400AC; | 690AC                  |                |      |  |  |
| Код отключающей способно                         | сти                                   | С                       | S      | Q      | Н     | R   | С                  | S                         | Q       | Н     | R      | S                      | Q              | Н    |  |  |
|  | 1P                                    | -                       | -      | -      | -     | -   | -                  | -                         | -       | -     | -      | -                      | -              | -    |  |  |
| Количество полюсов                               | 2P                                    | -                       | -      | -      | -     | -   | -                  | -                         | -       | -     | -      | -                      | -              | -    |  |  |
| Количество полюсов                               | 3P                                    | •                       | •      | •      | •     | •   | •                  | •                         | •       | •     | •      | -                      | -              | -    |  |  |
|  | 4P                                    | -                       | -      | •      | -     | •   | -                  | •                         | -       | •     | -      | •                      | •              |      |  |  |
| Номинальная предельная                           | 230AC <sup>1</sup>                    | -                       | -      | -      | _     | -   | -                  | -                         | -       | -     | -      | _                      | -              | _    |  |  |
| наибольшая отключающая                           | 400AC                                 | 36                      | 50     | 70     | 100   | 150 | 36                 | 50                        | 70      | 100   | 150    | 50                     | 70             | 100  |  |  |
| способность Іси, кА                              | 690AC                                 | 10                      | 12     | 12     | 15    | 15  | 12                 | 15                        | 15      | 20    | 30     | 30                     | 30             | 30   |  |  |
| Номинальная рабочая                              | 230AC <sup>1</sup>                    | _                       | -      | -      | _     | _   | _                  | _                         | _       | -     | -      | _                      | _              | _    |  |  |
| наибольшая отключающая                           | 400AC                                 | 36                      | 50     | 70     | 100   | 150 | 36                 | 50                        | 70      | 100   | 150    | 50                     | 70             | 70   |  |  |
| способность lcs, кA                              | 690AC                                 | 10                      | 12     | 12     | 15    | 15  | 12                 | 15                        | 15      | 15    | 15     | 30                     | 30             | 30   |  |  |
| Номинальный кратковременток Icw, кА/1c           | но выдерживаемый                      | 5 (40                   | DO A); | 8 (630 | O A)  |     | 10                 |                           |         |       | '      | 20                     |                |      |  |  |
| Категория применения                             |                                       | А (термомагнитный расце |        |        |       |     |                    | епитель) / В (электронный |         |       |        |                        | й расцепитель) |      |  |  |
| Двойная изоляция                                 |                                       | •                       |        |        |       |     |                    | •                         |         |       |        |                        | •              |      |  |  |
| Искровой зазор                                   |                                       | 0                       |        |        |       |     | 0                  |                           |         |       |        | 0                      |                |      |  |  |
| Механическая износостойкость, циклов В/О         | Без тех.<br>обслуживания              | 20000                   |        |        |       |     | 20000              |                           |         |       |        | 10000                  |                |      |  |  |
| Электрическая<br>износостойкость,                | При In (400AC) При In (690AC)         | 1500                    |        |        |       |     | 8000               |                           |         |       |        | 3000<br>1000           |                |      |  |  |
| циклов В/О Встраиваемый расцепитель              | , ,                                   | .555                    |        |        |       |     | 1000               |                           |         |       |        | 1000                   |                |      |  |  |
| встраиваемый расцепитель                         | TM                                    | 1_                      |        |        |       |     | l_                 |                           |         |       |        | -                      |                |      |  |  |
| Защита распределительных                         |                                       |                         |        |        |       |     | •                  |                           |         |       |        | -                      |                |      |  |  |
| сетей  | EN                                    | •                       |        |        |       |     | •                  |                           |         |       |        | •                      |                |      |  |  |
|  | EM                                    | •                       |        |        |       |     | •                  |                           |         |       |        | _                      |                |      |  |  |
|  | M                                     | •                       |        |        |       |     | •                  |                           |         |       |        | •                      |                |      |  |  |
| Защита двигателей                                | ENM                                   | •                       |        |        |       |     | •                  |                           |         |       |        | •                      |                |      |  |  |
| Marriage   | EMM                                   | •                       |        |        |       |     | •                  |                           |         |       |        | -                      |                |      |  |  |
| Монтаж и подключение                             | D                                     |                         |        |        |       |     |                    |                           |         |       |        |                        |                |      |  |  |
| Стационарный                                     | Переднее подкл.                       | •                       |        |        |       |     | _                  |                           |         |       |        | •                      |                |      |  |  |
|  | Заднее подкл.                         | •                       |        |        |       |     | •                  |                           |         |       |        | -                      |                |      |  |  |
| Втычной <sup>2</sup>                             | Переднее подкл.                       | •                       |        |        |       |     | _                  |                           |         |       |        | -                      |                |      |  |  |
|  | Заднее подкл.                         | •                       |        |        |       |     | -                  |                           |         |       |        | -                      |                |      |  |  |
| Выкатной <sup>2</sup>                            | Переднее подкл.                       | •                       |        |        |       |     | •                  |                           |         |       |        | -                      |                |      |  |  |
|  | Заднее подкл.                         | •                       |        |        |       |     | -                  |                           |         |       |        | -                      |                |      |  |  |
| DIN-рейка  | Переднее подкл.                       | -                       |        |        |       |     | -                  |                           |         |       |        | -                      |                |      |  |  |
| Размеры  |                                       |                         |        |        |       |     |                    |                           |         |       |        |                        |                |      |  |  |
|  | Ширина (3Р/4Р)                        | 140/                    | 185    |        |       |     | 195/2              | 260                       |         |       |        | 210/280                |                |      |  |  |
| Размеры (Ш х В х Г), мм                          | Высота                                | 255                     |        |        |       |     | 300                |                           |         |       |        | 286                    |                |      |  |  |
|  | Глубина                               | 113                     |        |        |       |     | 133                |                           |         |       |        | 167 (195               | )3             |      |  |  |
| Macca  | 1                                     |                         |        |        |       |     | 1                  |                           |         |       |        |                        |                |      |  |  |
|  | 1P                                    | -                       |        |        |       |     | -                  |                           |         |       |        | -                      |                |      |  |  |
| Масса, кг / Стационарный                         | 2P                                    | -                       |        |        |       |     | -                  |                           |         |       |        | -                      |                |      |  |  |
| масса, кі / Стационарный                         | 3P                                    | 5,5(1                   | M/M)   | ; 7(EN | I/EM) |     | 10,5(              | тм/м                      | ); 10,5 | (EN/E | M)     | 13,5 (16) <sup>3</sup> | 3              |      |  |  |
|  | 4P                                    | 6,0(                    | ГМ/М)  | ; 8,0( | EN/EN | 1)  | 13,5(              | тм/м                      | ); 13,5 | (EN/E | M)     | 17,5 (20)              | 3              |      |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Только для 1-полюсных выключателей.
<sup>2</sup> Только для 3/4-полюсных выключателей.
<sup>3</sup> Данные в скобках () предназначены для расцепителей защиты двигателя.

| Автоматический выключатель в литом корпусе NM8N для сетей 1000B |                               | NM8N-250H                        | v  | NM8N-400H      | IV  | NM8N-630HV    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----|----------------|-----|---------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| Номинальный ток In, A,<br>40°C                                  | Термомагнитный<br>расцепитель | 63; 80; 100; 12<br>200; 225; 250 |    | 250; 315; 350; | 400 | 400; 500; 630 |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрические характерист                                       | ики                           | '                                |    |                |     |               |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное рабочее напря<br>при 50/60Гц                        | 690AC; 800AC; 1000AC; 1150AC  |                                  |    |                |     |               |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение из                                       | золяции Ui, B                 | 1250                             |    |                |     |               |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное импульсное вы<br>напряжение Uimp, кВ                | 12                            |                                  | 12 |                | 8   |               |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во полюсов  | 3P                            |                                  |    |                | •   | •             | •  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код отключающей способнос                                       | сти                           | С                                | S  | С              | S   | С             | S  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 690AC                         | 50                               | 80 | 50             | 80  | 50            | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная предельная  | 800AC                         | 36                               | 50 | 36             | 50  | 36            | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| наибольшая отключающая<br>способность lcu, кА                   | 1000AC                        | 15                               | 30 | 25             | 35  | 25            | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 1150AC                        | 10                               | 10 | 10             | 10  | 10            | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 690AC                         | 50                               | 80 | 50             | 80  | 50            | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная рабочая<br>наибольшая отключающая                   | 800AC                         | 36                               | 36 | 36             | 50  | 36            | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| способность lcs, кА   | 1000AC                        | 15                               | 15 | 15             | 20  | 15            | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 1150AC                        | 10                               | 10 | 10             | 10  | 10            | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория применения  |                               | А                                |    | А              |     | А             |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Двойная изоляция  |                               | •                                |    | •              |     |               |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Искровой зазор  |                               | 0                                |    | 0              |     | 0             |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Механическая износостойко                                       | сть, циклов В/О               | 15000                            |    | 15000          |     | 15000         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая износостойко                                      | ость, циклов В/О              | 1500                             |    | 1500           |     | 1500          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Встраиваемый расцепитель  | *                             |                                  |    |                |     |               |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита распределительных<br>сетей                               | ТМ                            | •                                |    | •              |     |               |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры и масс                                       | a                             |                                  |    |                |     |               |    |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Ширина                        | 106                              |    | 140            |     | 140           |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры (Ш х В х Г), мм   | Высота                        | 200                              |    | 250            |     | 250           |    |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Глубина                       | 120                              |    | 135            |     | 135           |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса, кг / Стационарный  |                               | 5,5                              |    | 10,5           |     | 13,5          |    |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>\*</sup> Для автоматических выключателей NM8N для сетей 1000B (исполнение HV) существует возможность заказа электромагнитных расцепителей типа M для защиты двигателей.

| Автоматический вык<br>корпусе NM8N для се           | лючатель в литом<br>тей постоянного тока | NM8   | BNDC-               | 125 |     |     | NM8         | NDC-    | 250    |        |     | NM8NDC-400         |        |         |        |     |  |
|---|--|-------|---------------------|-----|-----|-----|-------------|---------|--------|--------|-----|--------------------|--------|---------|--------|-----|--|
| Номинальный ток ln, <i>I</i>                        | ۸, 40°C                                  |       | 0; 25; 3<br>80; 100 |     | 50; |     | 125; 1      | 60; 18  | 0; 200 | ; 225; | 250 | 250; 315; 350; 400 |        |         |        |     |  |
| Электрические харак                                 | теристики                                |       |                     |     |     |     |             |         |        |        |     |                    |        |         |        |     |  |
| Номинальное напряж                                  | ение изоляции Ui, B                      | 1000  | )                   |     |     |     | 1000        | )       |        |        |     | 1000               |        |         |        |     |  |
| Номинальное импуль<br>напряжение Uimp, кВ           |  | 8     |                     |     |     |     | 8           |         |        |        |     | 12                 |        |         |        |     |  |
| Номинальное рабоче                                  | е напряжение Ue, B                       |       | DC (1P)<br>DC (3P   |     |     |     |             | DC (1P) |        |        |     | 7500               | OC (3P | ); 1000 | ODC (4 | 4P) |  |
| Код отключающей спо                                 | особности                                | В     | С                   | S   | Q   | Н   | В           | С       | S      | Q      | Н   | В                  | С      | S       | Q      | Н   |  |
|   | 1P                                       |       | -                   |     | _   | _   |             |         | -      | _      | -   | -                  | _      | -       | -      | -   |  |
|   | 2P                                       |       |                     |     |     |     |             |         |        |        | -   | -                  | -      | -       | -      | -   |  |
| Количество полюсов                                  | 3P                                       | -     |                     | -   |     |     |             |         |        | -      | -   | -                  | -      |         |        |     |  |
|   | 4P                                       |       |                     |     |     |     |             |         |        |        |     |                    |        |         |        |     |  |
| Номиналинал   | 250 B, 1P                                | 25    | 36                  | 50  | _   | _   | 25          | 36      | 50     | _      | _   | _                  | _      | -       | _      | -   |  |
| Номинальная<br>предельная                           | 500 В, 2Р последоват.                    | 25    | 36                  | 50  | 70  | 100 | 25          | 36      | 50     | 70     | 100 | _                  | _      | _       | _      | _   |  |
| наибольшая<br>отключающая                           | 750 В, 3Р последоват.                    | 25    | 36                  | 50  | 70  | 100 | 25          | 36      | 50     | 70     | 100 | 25                 | 36     | 50      | 70     | 100 |  |
| способность Icu,<br>кА                              | 1000 В, 4Р последоват.                   | 25    | 36                  | 50  | 70  | 100 | 25          | 36      | 50     | 70     | 100 | 25                 | 36     | 50      | 70     | 100 |  |
| Номинальная   | 250 B, 1P                                | 25    | 36                  | 50  | -   | -   | 25          | 36      | 50     | -      | _   | -                  | _      | -       | -      | -   |  |
| рабочая<br>наибольшая                               | 500 В, 2Р последоват.                    | 25    | 36                  | 50  | 70  | 100 | 25          | 36      | 50     | 70     | 100 | -                  | _      | -       | -      | -   |  |
| наиоольшая<br>отключающая<br>способность lcs,<br>кА | 750 В, 3Р последоват.                    | 25    | 36                  | 50  | 70  | 100 | 25          | 36      | 50     | 70     | 100 | 25                 | 36     | 50      | 70     | 100 |  |
|   | 1000 В, 4Р последоват.                   | 25    | 36                  | 50  | 70  | 100 | 25          | 36      | 50     | 70     | 100 | 25                 | 36     | 50      | 70     | 100 |  |
| Категория применени                                 | 19                                       | А     |                     |     |     |     | Α           |         |        |        |     | А                  |        |         |        |     |  |
| Двойная изоляция                                    |  | •     |                     |     |     |     | •           |         |        |        |     |                    |        |         |        |     |  |
| Искровой зазор                                      |  | 0     |                     |     |     |     | О           |         |        |        |     | 0                  |        |         |        |     |  |
| Механическая износостойкость, циклов В/О            | Без тех. обслуживания                    | 15 00 | 00                  |     |     |     | 15 000      |         |        |        |     | 15 000             |        |         |        |     |  |
| Электрическая износостойкость, циклов В/О           | При In (1000DC)                          | 2000  | )                   |     |     |     | 1500        |         |        |        |     | 1500               |        |         |        |     |  |
| Встраиваемый расце                                  | питель                                   |       |                     |     |     |     | ·           |         |        |        |     |                    |        |         |        |     |  |
| Защита<br>распределительных<br>сетей                | тм                                       |       |                     |     |     |     |             |         |        |        |     |                    |        |         |        |     |  |
| Монтаж и подключен                                  | іие                                      |       |                     |     |     |     |             |         |        |        |     |                    |        |         |        |     |  |
|   | Переднее подкл.                          | -     |                     |     |     |     |             |         |        |        |     | -                  |        |         |        |     |  |
| Стационарный  | Заднее подкл.                            |       |                     |     |     |     |             |         |        |        |     |                    |        |         |        |     |  |
| _   | Переднее подкл.                          |       |                     |     |     |     |             |         |        |        |     |                    |        |         |        |     |  |
| Втычной <sup>1</sup>                                | Заднее подкл.                            | -     |                     |     |     |     |             |         |        |        |     |                    |        |         |        |     |  |
|   | Переднее подкл.                          | _     |                     |     |     |     | _           |         |        |        |     |                    |        |         |        |     |  |
| Выкатной <sup>1</sup>                               | Заднее подкл.                            | -     |                     |     |     |     | _           |         |        |        |     |                    |        |         |        |     |  |
| DIN-рейка   | Переднее подкл.                          | •     |                     |     |     |     | •           |         |        |        |     | -                  |        |         |        |     |  |
| Размеры   |  |       |                     |     |     |     |             |         |        |        |     |                    |        |         |        |     |  |
|   | Ширина (1Р/2Р/3Р/4Р)                     | 35/62 | 2/90/12             | 20  |     |     | 40/7        | 0/105/  | 140    |        |     | -/ -/140/185       |        |         |        |     |  |
| Размеры (Ш x B x Г),<br>мм                          | Высота                                   | 140   |                     |     |     |     | 157         |         |        |        |     | 255                |        |         |        |     |  |
|   | Глубина                                  | 78,5  |                     |     |     |     | 88,7        |         |        |        |     | 113                |        |         |        |     |  |
| Масса   |  |       |                     |     |     |     |             |         |        |        |     |                    |        |         |        |     |  |
|   | 1P                                       | 0,5   |                     |     |     |     | 0,75        |         |        | -      |     |                    |        |         |        |     |  |
|   |  |       |                     |     |     |     | 17          |         |        |        |     | -                  |        |         |        |     |  |
| Масса, кг/  | 2P                                       | 0,83  |                     |     |     |     |             |         |        |        |     | 5,2                |        |         |        |     |  |
| Масса, кг /<br>Стационарный                         | 2P<br>3P                                 | 1,19  |                     |     |     |     | 1,3<br>1,85 |         |        |        |     |                    |        |         |        |     |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Только для 3/4-полюсных выключателей.

| Автоматический выкл<br>корпусе NM8N для се |                        | NM8     | NDC-6 | 30     |    |      | NM8     | NDC-8                | NM8NDC-1600 |    |     |                          |    |  |
|--|------------------------|---------|-------|--------|----|------|---------|----------------------|-------------|----|-----|--------------------------|----|--|
| Номинальный ток In, <i>A</i>               | , 40°C                 | 400; 5  | 500   |        |    |      | 500; 6  | 30; 70               | 0; 800      |    |     | 800; 1000; 1250;<br>1600 |    |  |
| Электрические харак                        | теристики              |         |       |        |    |      |         |                      |             |    |     |                          |    |  |
| Номинальное напряж                         | ение изоляции Ui, B    | 1000    |       |        |    |      | 1250    |                      | 1000        |    |     |                          |    |  |
| Номинальное импульс<br>напряжение Uimp, кВ | 12                     |         |       |        |    | 12   |         |                      |             |    | 8   |                          |    |  |
| Номинальное рабочее                        | 750D                   | C (3P); | 1000D | C (4P) |    | 750D | C (3P); | 750DC (3<br>1000DC ( |             |    |     |                          |    |  |
| Код отключающей способности                |                        |         | С     | S      | Q  | Н    | В       | С                    | S           | Q  | Н   | В                        | С  |  |
|  | 1P                     | -       | -     | -      | -  | -    | -       | -                    | -           | -  | -   | -                        | -  |  |
| Количество                                 | 2P                     | -       | -     | -      | -  | -    | -       | -                    | -           | -  | -   | -                        | -  |  |
| полюсов                                    | 3P                     | •       | •     | •      | •  | •    | •       | •                    | •           | •  | •   | -                        | •  |  |
|  | 4P                     | •       | •     | •      | •  | •    | •       | •                    | •           | •  | •   | •                        | •  |  |
| Номинальная                                | 250 B, 1P              | -       | -     | -      | -  | -    | -       | -                    | -           | -  | -   | -                        | -  |  |
| предельная                                 | 500 В, 2Р последоват.  | -       | -     | -      | -  | -    | -       | -                    | -           | -  | -   | -                        | -  |  |
| наибольшая<br>отключающая                  | 750 В, 3Р последоват.  | 25      | 36    | 50     | 70 | 100  | 25      | 36                   | 50          | 70 | 100 | 25                       | 36 |  |
| способность Іси, кА                        | 1000 В, 4Р последоват. | 25      | 36    | 50     | 70 | 100  | 25      | 36                   | 50          | 70 | 100 | 25                       | 36 |  |
| Номинальная                                | 250 B, 1P              | -       | -     | -      | -  | -    | -       | -                    | -           | -  | -   | -                        | -  |  |
| рабочая                                    | 500 В, 2Р последоват.  | -       | -     | -      | -  | -    | -       | -                    | -           | -  | -   | -                        | -  |  |
| наибольшая<br>отключающая                  | 750 В, 3Р последоват.  | 25      | 36    | 50     | 70 | 100  | 25      | 36                   | 50          | 70 | 100 | 25                       | 36 |  |
| способность lcs, кА                        | 1000 В, 4Р последоват. | 25      | 36    | 50     | 70 | 100  | 25      | 36                   | 50          | 70 | 100 | 25                       | 36 |  |
| Категория применени                        | я                      | А       |       |        |    |      | А       |                      | А           |    |     |                          |    |  |
| Двойная изоляция                           |                        | •       |       |        |    |      | -       |                      | -           |    |     |                          |    |  |
| Искровой зазор                             | 0                      |         |       |        |    | 0    |         | 0                    |             |    |     |                          |    |  |
| Механическая износостойкость, циклов В/О   | Без тех. обслуживания  | 15 000  | 0     |        |    |      | 10 00   | 0                    | 6 000       |    |     |                          |    |  |
| Электрическая износостойкость, циклов В/О  | При In (1000DC)        | 1500    |       |        |    |      | 1000    |                      | 1000        |    |     |                          |    |  |
| Встраиваемый расце                         | <b>питель</b>          |         |       |        |    |      |         |                      |             |    |     |                          |    |  |
| Защита<br>распределительных<br>сетей       | тм                     | •       |       |        |    |      |         |                      |             |    |     |                          |    |  |
| Монтаж и подключен                         | ие                     |         |       |        |    |      | '       |                      |             |    |     |                          |    |  |
|  | Переднее подкл.        |         |       |        |    |      | _       |                      |             |    |     |                          |    |  |
| Стационарный                               | Заднее подкл.          |         |       |        |    |      |         |                      |             |    |     | -                        |    |  |
| D= ×1                                      | Переднее подкл.        | •       |       |        |    |      | -       |                      |             |    |     | -                        |    |  |
| Втычной <sup>1</sup>                       | Заднее подкл.          | •       |       |        |    |      | _       |                      |             |    |     | _                        |    |  |
| D  | Переднее подкл.        | •       |       |        |    |      | •       |                      |             |    |     | -                        |    |  |
| Выкатной <sup>1</sup>                      | Заднее подкл.          | •       |       |        |    |      | -       |                      |             |    |     | -                        |    |  |
| DIN-рейка                                  | Переднее подкл.        | -       |       |        |    |      | _       |                      |             |    |     | -                        |    |  |
| Размеры                                    |                        |         |       |        |    |      |         |                      |             |    |     |                          |    |  |
|  | Ширина (3Р/4Р)         | 140/18  | 35    |        |    |      | 195/26  | 50                   |             |    |     | 210/280                  |    |  |
| Размеры (Ш x B x Г),<br>мм                 | Высота                 | 255     |       |        |    |      | 300     |                      |             |    |     | 286                      |    |  |
|  | Глубина                | 113     |       |        |    |      | 133     |                      |             |    |     | 167                      |    |  |
| Масса                                      |                        |         |       |        |    |      |         |                      |             |    |     |                          |    |  |
|  | 1P                     | -       |       |        |    |      | _       |                      |             |    |     | -                        |    |  |
| Масса, кг/                                 | 2P                     | -       |       |        |    |      | -       |                      |             |    |     | -                        |    |  |
| Стационарный                               | 3P                     | 5,5     |       |        |    |      | 10,3    |                      |             |    |     | 13,5                     |    |  |
|  | 4P                     | 7       |       |        |    |      | 13,5    |                      |             |    |     | 17,5                     |    |  |

 $<sup>^{1}\,</sup>$  Только для 3/4-полюсных выключателей.

| Выключатель-разъедин                            | нитель NM8NSD            | 125                               | 250                               | 400                             | 800                            | 1600                                |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Номинальный ток In, A,                          | 40 °C                    | 125                               | 250                               | 400                             | 800                            | 600                                 |
| Количество полюсов                              |                          | 2P; 3P; 4P                        | 2P; 3P; 4P                        | 3P; 4P                          | 3P; 4P                         | 3P; 4P                              |
| Номинальный рабочий                             | ток Іе, А                | 125                               | 250                               | 400                             | 800                            | 800; 1000;<br>1250; 1600            |
| Номинальное рабочее<br>напряжение Ue, B         | Перем. ток<br>(50/60 Гц) | 690                               | 690                               | 690                             | 690                            | 415/690                             |
| напряжение ое, в                                | Постоянный               | 500; 750; 1000                    | 500; 750; 1000                    | 750; 1000                       | 750; 1000                      | 750; 1500                           |
| Номинальное напряжен изоляции Ui, B             | ие                       | 1000                              | 1000                              | 1000                            | 1250                           | Пер. ток: 1000<br>Пост. ток: 1500   |
| Номинальное импульсн<br>выдерживаемое напрях    |                          | 8                                 | 8                                 | 12                              | 12                             | 12                                  |
| Номинальная включаюц<br>при токе короткого замы |                          | 3,2 (пер. ток) /<br>2 (пост. ток) | 5 (пер. ток) /<br>3,2 (пост. ток) | 8 (пер. ток) /<br>5 (пост. ток) | 14                             | 40 (пер. ток) /<br>19,2 (пост. ток) |
| Номинальный<br>кратковременно                   | 1 c                      | 2                                 | 3,2                               | 5                               | 8/10                           | 20 (пер. ток) /<br>19,2 (пост. ток) |
| выдерживаемый ток<br>Icw, кА/Ic                 | 3 c                      | 2                                 | 3,2                               | 5                               | 8/10                           | 20                                  |
| Категория применения                            |                          | AC-22A/AC-23A<br>DC-22A/DC-23A    | AC-22A/AC-23A<br>DC-22A/DC-23A    | AC-22A/AC-23A<br>DC-22A/DC-23A  | AC-22A/AC-23A<br>DC-22A/DC-23A | AC-22A/AC-23A<br>DC-22A/DC-22B      |
| Двойная изоляция                                |                          | •                                 | •                                 | -                               | •                              |                                     |
| Искровой зазор                                  |                          | 0                                 | 0                                 | О                               | 0                              | 0                                   |
| Механическая износостойкость, циклов В/О        | Без тех.<br>обслуживания | 20000                             | 15000                             | 15000                           | 10000                          | 6000                                |
| Электрическая                                   | При In (400AC)           | 8000                              | 6000                              | 4000                            | 2000                           | 1000                                |
| износостойкость,                                | При In (690AC)           | 2000                              | 1500                              | 1500                            | 1000                           | 1000                                |
| циклов В/О                                      | При In (1000DC)          | 2000                              | 1500                              | 1500                            | 1000                           | 1000                                |
| Монтаж и подключение                            | •                        | _                                 | _                                 | _                               | _                              | _                                   |
| Стационарный                                    | Переднее<br>подключение  | •                                 | •                                 | •                               | -                              | •                                   |
|   | Заднее<br>подключение    | •                                 | •                                 | •                               | •                              | •                                   |
| Втычной <sup>1</sup>                            | Переднее<br>подключение  | •                                 | -                                 | •                               | -                              | -                                   |
|   | Заднее<br>подключение    | •                                 | •                                 | •                               | -                              | -                                   |
| Выкатной <sup>1</sup>                           | Переднее<br>подключение  | _                                 | _                                 | •                               | •                              | -                                   |
|   | Заднее<br>подключение    | -                                 | -                                 | •                               | •                              | -                                   |
| DIN-рейка                                       | Переднее<br>подключение  | •                                 | •                                 | -                               | -                              | -                                   |
| Размеры   |                          |                                   |                                   |                                 |                                | 1                                   |
| Размеры (Ш x B x Г),                            | Ширина<br>(2P/3P/4P)     | 62/90/120                         | 70/105/140                        | -/140/185                       | -/195/260                      | -/210/280                           |
| ММ  | Высота                   | 140                               | 157                               | 255                             | 300                            | 286                                 |
|   | Глубина                  | 78,5                              | 88                                | 113                             | 133                            | 167 (195) <sup>2</sup>              |
| Macca   |                          |                                   |                                   |                                 |                                |                                     |
| Масса, кг /                                     | 2P                       | 0,81                              | 1,1                               | _                               | -                              | -                                   |
| Стационарный                                    | 3P                       | 1,05                              | 1,75                              | 5                               | 9,5                            | 13 (15,5) <sup>2</sup>              |
|   | 4P                       | 1,5                               | 2,4                               | 5,5                             | 12,5                           | 17 (19,5) <sup>2</sup>              |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Только для 3/4-полюсных выключателей.
<sup>2</sup> Данные в скобках () предназначены для расцепителей защиты двигателя.


#### Расцепители

#### Защита распределительных сетей

#### Термомагнитные расцепители ТМ

Термомагнитные расцепители ТМ на номинальный ток до 125 A имеют только одну регулируемую уставку Ir – уставка тока защиты от перегрузки; уставка тока мгновенного срабатывания Ii = 10In (фиксированное значение).

Расцепители с номинальным током от 125 А и выше имеют две настраиваемые уставки тока.






| Типоразмер выключателя               | 125                           |                        | 250                                |                           | 400                   | 630                   | 800      | 1600                  |                          |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|--------------------------|
| Количество полюсов                   | 1P                            | 2P; 3P; 4P             | 1P                                 | 2P; 3P; 4P                |                       | 3P; 4P                | 3P; 4P   | 3P; 4P                | 3P; 4P                   |
| Номинальный ток<br>расцепителя In, A | 16; 20; 25; 3<br>63; 80; 100; |                        | 125; 160;<br>180; 200;<br>225; 250 | 125; 160                  | 180; 200;<br>225; 250 | 250; 315;<br>350; 400 | 400; 500 | 500; 630;<br>700; 800 | 800; 1000;<br>1250; 1600 |
| Защита от перегрузки                 |                               |                        |                                    |                           |                       |                       | ,        |                       |                          |
| Уставка тока<br>Ir = In x, A         | 1;0<br>Не регу-<br>лируется   | 0;7; 0;8;<br>0;9; 1;0  | 1;0<br>Не регу-<br>лируется        | 0;7; 0;8; 0;9             | ); 1;O                |                       |          |                       | 0;8; 0;9;<br>1;0         |
| Мгновенное срабатывание              | при корот                     | ком замык              | ании                               |                           |                       |                       |          |                       |                          |
| Уставка тока<br>li = ln x, A         | 10                            |                        |                                    | 7; 8; 9; 10;<br>11; 12    | 5; 6; 7; 8; 9;        | 10                    |          |                       |                          |
| Точность срабатывания<br>защиты      | ±20%                          |                        |                                    | '                         |                       |                       |          |                       |                          |
| Защита полюса N                      | '                             |                        |                                    |                           |                       |                       |          |                       |                          |
| Уставка тока, А                      | -                             | IrN = Ir<br>IiN = 10In | -                                  | Аналогично другим полюсам |                       |                       |          |                       |                          |
| Точность срабатывания<br>защиты      | ±20%                          |                        |                                    |                           |                       |                       |          |                       |                          |

#### Термомагнитные расцепители ТМ выключателей для сетей 1000 В

| Типоразмер выключателя                  | NM8N-250HV   | NM8N-400HV         | NM8N-630HV    |
|---|--|--------------------|---------------|
| Количество полюсов                      | 3P   |                    |               |
| Номинальный ток расцепителя In, A       | 63; 80; 100; 125; 160; 180;<br>200; 225; 250   | 250; 315; 350; 400 | 400; 500; 630 |
| Защита от перегрузки                    |  |                    |               |
| Уставка тока<br>Ir = In x, A            | 0;7; 0;8; 0;9; 1;0   |                    |               |
| Мгновенное срабатывание при коротком за | мыкании  |                    |               |
| Уставка тока<br>li = ln x, A            | 10 (63A; 80A; 100A)<br>7; 8; 9; 10; 11; 12 (125A; 160A)<br>5; 6; 7; 8; 9; 10 (180A; 200A;<br>225S; 250A) | 5; 6; 7; 8; 9; 10  |               |
| Точность срабатывания защиты            | ±20%   | '                  |               |

#### Электронные расцепители EN

Электронные расцепители EN имеют 5 регулируемых уставок защиты от сверхтока: 3 уставки тока и 2 уставки времени.




| Типоразмер выключателя                | 250  | 400                           | 630           | 800       | 1600                  |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| Количество полюсов                    | 3P; 4P   | 3P; 4P                        | 3P; 4P        | 3P; 4P    | 3P; 4P                |
| Номинальный ток расцепителя In, A     | 32; 63; 100; 160; 250  | 250; 400                      | 400; 630      | 630; 800  | 800; 1000; 1250; 1600 |
| Защита от перегрузки с большой выдерх | ккой времени   |                               |               |           |                       |
| Уставка тока Ir = In x, A             | 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8;   | 0,9; 0,95; 1,0                |               |           |                       |
| Выдержка времени Tr, с (при 6Ir)      | 3; 6; 12; 18, точность ±10%  |                               |               |           |                       |
| Защита с малой выдержкой времени пр   | и коротком замыкан   | нии                           |               |           |                       |
| Уставка тока Isd = Ir x, A            | 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 10; OFF <sup>1</sup> ; точность срабатывания защиты ±15%   |                               |               |           |                       |
| Выдержка времени Tsd, с               | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; точность срабатывания защиты ±20% или ±40 мс (выбирается большее значение)   |                               |               |           |                       |
| Мгновенное срабатывание при коротком  | и замыкании  |                               |               |           |                       |
| Уставка тока li = In x, A             | 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; OF  | F <sup>1</sup> ; точность сра | батывания зац | циты ±15% |                       |
| Максимальное время срабатывания, мс   | 60   |                               |               |           |                       |
| Защита полюса N                       |  |                               |               |           |                       |
| Уставки тока, А                       | IrN = (0,5; 1) In; OFF<br>IsdN = (1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 10) IrN; точность срабатывания защиты ±15%<br>IiN = (2; 3; 4; 6; 8; 10; 12) IrN; точность срабатывания защиты ±15% |                               |               |           |                       |
| Выдержка времени, с                   | Аналогично другим полюсам  |                               |               |           |                       |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Недопустимо одновременно настраивать уставки тока Isd = OFF и Ii = OFF. При таких уставках выключатель может работать неправильно. Для правильно настроенных уставок тока должно выполняться неравенство Isd < Ii (с учетом точности срабатывания защит).

#### Электронные расцепители ЕМ

Расцепители ЕМ имеют 5 регулируемых уставок защиты от сверхтока: 3 уставки тока и 2 уставки времени. Кроме этого, при применении выключателей 4Р они могут выполнять функцию защиты от замыкания на землю.

Электронные расцепители ЕМ измеряют и отображают в реальном времени измеренные значения тока, информацию о параметрах защиты, историю отключений, имеют возможность настройки параметров с экрана расцепителя.

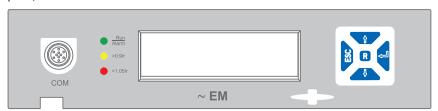

| Типоразмер выключателя                                  | 250   | 400                          | 630            | 800            | 1600                  |  |  |
|---|---|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|--|
| Количество полюсов                                      | 3P; 4P  | 3P; 4P                       | 3P; 4P         | 3P; 4P         | 3P; 4P                |  |  |
| Номинальный ток расцепителя In, A                       | 32; 63; 100; 160; 250   | 250; 400                     | 400; 630       | 630; 800       | 800; 1000; 1250; 1600 |  |  |
| Защита от перегрузки с большой выдерх                   | ккой времени  |                              |                |                |                       |  |  |
| Уставка тока Ir = In x, A                               | (0,4 – 1,0); шаг 1 А  |                              |                |                |                       |  |  |
| Выдержка времени Tr, с (при 6Ir)                        | (3 – 18); шаг 1 с; точн   | ость срабатыва               | ания защиты ±1 | 0%             |                       |  |  |
| Защита с малой выдержкой времени при коротком замыкании |   |                              |                |                |                       |  |  |
| Уставка тока Isd = Ir x, A                              | (1,5 – 10); шаг 1 А; OFF  | <sup>-1</sup> ; точность сра | абатывания зац | циты ±15%      |                       |  |  |
| Выдержка времени Tsd <sup>2</sup> , с                   | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; точно<br>(выбирается больш  |                              | ния защиты ±2  | 20% или ±40 мс | :                     |  |  |
| Мгновенное срабатывание при коротком                    | и замыкании   |                              |                |                |                       |  |  |
| Уставка тока li = In x, A                               | (1,5 – 12); шаг 1 А; OFF  | <sup>:1</sup> ; точность сра | батывания зац  | циты ±15%      |                       |  |  |
| Максимальное время срабатывания, мс                     | 60  |                              |                |                |                       |  |  |
| Защита от замыкания на землю <sup>3</sup>               |   |                              |                |                |                       |  |  |
| Уставка тока Ig = In x, A                               | 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0  | ,9; 1,0; OFF; точ            | ность ±15%     |                |                       |  |  |
| Выдержка времени tg <sup>4</sup> , с                    | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; точно   | ость ±15%                    |                |                |                       |  |  |
| Защита полюса N   |   |                              |                |                |                       |  |  |
| Уставки тока, А   | IrN = (0,5; 1) In; OFF<br>IsdN – аналогично другим полюсам<br>IiN – аналогично другим полюсам |                              |                |                |                       |  |  |
| Выдержка времени, с                                     | Аналогично другим   | Аналогично другим полюсам    |                |                |                       |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Недопустимо одновременно настраивать уставки тока lsd = OFF и li = OFF. При таких уставках выключатель может работать неправильно. Для правильно настроенных уставок тока должно выполняться неравенство lsd < li (с учетом точности срабатывания защит).

Уставка времени Tsd имеет возможность включения обратнозависимой (ON) или независимой (OFF) выдержки времени срабатывания защиты.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Защита от замыкания на землю (333) реализуема только для четырёхполюсных выключателей. Для трехполюсных выключателей 333 может быть реализована только для симметричной нагрузки. Для несимметричной нагрузки эта функция должна быть отключена (ОFF) или значение уставки тока срабатывания установлено выше допустимого несимметричного тока. В противном случае возможно ложное срабатыванию автоматического выключателя.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Уставка времени tg имеет возможность включения обратнозависимой (ON) или независимой (OFF) выдержки времени срабатывания защиты.

#### Защита двигателей

#### Характеристики пуска двигателя

В настоящее время самыми распространенными являются трехфазные асинхронные двигатели, большая часть которых включается прямым пуском или пуском при полном рабочем напряжении. При таком способе в момент пуска напряжение сети полностью прикладывается к двигателю. Это также называется пуском при полном рабочем напряжении. При прямом пуске асинхронного двигателя пусковой ток в 4–7 раз превышает номинальный ток. Причиной возникновения больших токов во время пуска асинхронного двигателя является инерционность ротора, скорость которого не может мгновенно вырасти до номинального значения. В это время относительная скорость вращающегося магнитного поля статора достаточно велика (синхронная скорость двигателя несколько больше номинальной скорости). Обмотка ротора вращается с большой скоростью в магнитном поле статора, вследствие чего возникает большой ток. В то же время магнитное поле, создаваемое большим током ротора, влияет на обмотку статора, что также способствует резкому увеличению тока.


#### Пусковые параметры двигателя

Номинальный ток In – значение тока двигателя в установившемся рабочем режиме работы.

Пусковой ток Id – ток протекающий в течение времени пуска двигателя, его значение меняется в зависимости от условий пуска, а среднее значение составляет 7.2×In .

Ударный пусковой ток Id' – ток переходного процесса, существующий в сети в течение первого периода сразу после подачи напряжения питания на двигатель, типовое значение 14×In.

Время пуска td – время протекания пускового тока двигателя, обычно 0,5-20 с.



Изменение тока двигателя при пуске

#### Влияние схемы пуска двигателя на устройства защиты

Неправильный выбор номинального тока электромагнитного расцепителями автоматического выключателя для защиты двигателя может привести к тому, что автоматический выключатель примет большой ударный пусковой ток двигателя, возникающий при прямом пуске, за аварийный ток короткого замыкания, что приведет к ложному срабатыванию автоматического выключателя. Возникающие на этапе запуска двигателя большие пусковые токи, протекающие в течение, нескольких секунд, могут приводить к срабатыванию отдельно установленного теплового реле. При реализации специальных схем торможения двигателя, например схем с переключением звезда-треугольник или противовключение, на этапе пуска двигателя контактор необходимо отключать.

Во избежание ложных срабатываний защитных устройств из-за влияния пускового режима обратнозависимая характеристика срабатывания теплового реле на всех участках должна быть выше значения пускового тока двигателя. Уставка тока срабатывания электромагнитного расцепителями автоматического выключателя для защиты двигателя должна превышать ударный пусковой ток двигателя.

#### Решения для управления и защиты двигателя

Выключатели серии NM8N имеют специальные расцепители для защиты двигателей.


**Решение на трех аппаратах:** автоматический выключатель с электромагнитным расцепителем М+ контактор + тепловое реле. Автоматический выключатель с электромагнитным расцепителем предназначен для защиты только от короткого замыкания, контактор – для управления двигателем, а тепловое реле – для защиты от перегрузки, потери фазы и нарушения баланса фаз.

Решение на двух аппаратах: автоматический выключатель с электронным расцепителем ENM/EMM + контактор. В решении на двух аппаратах тепловое реле отсутствует, так как автоматический выключатель с электронным расцепителем реализует функции защиты от перегрузки, короткого замыкания, потери фазы и небаланса фаз. Автоматический выключатель с электронным расцепителем обеспечивает не только более высокую точность срабатывания, но также и надежность работы выключателя. Такое решение позволяет сэкономить время на монтаж и менее зависимо от условий эксплуатации и окружающей среды.

#### Электромагнитные расцепители М

Автоматические выключатели с электромагнитными расцепителями М рассчитаны на номинальные токи 16–800 А. Уставка тока мгновенного срабатывания регулируется в диапазоне (9÷14)In.

Они предназначены для применения в схемах защиты двигателя на трех аппаратах.




| Типоразмер выключателя                         | 125   | 250                                  | 400                   | 630      | 800                   |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| Количество полюсов                             | 3P; 4P                                      | 3P; 4P                               | 3P; 4P                | 3P; 4P   | 3P; 4P                |
| Номинальный ток расцепителя In, A              | 16; 20; 25; 32; 40; 50;<br>63; 80; 100; 125 | 125; 160; 180;<br>200; 225; 250      | 250; 315; 350;<br>400 | 500; 630 | 500; 630; 700;<br>800 |
| Мгновенное срабатывание при коротком замыкании |   |                                      |                       |          |                       |
| Уставка тока li = In x, A                      | 12  | 9, 10, 11, 12, 13, 14                |                       |          |                       |
| Точность срабатывания защиты                   | ±20%  |                                      |                       |          |                       |
| Защита полюса N                                |   |                                      |                       |          |                       |
| Уставка тока, А                                | liN = 12lnN                                 | iN = 12InN Аналогично другим полюсам |                       |          |                       |
| Точность срабатывания защиты                   | ±20%  |                                      |                       |          |                       |

#### Электромагнитные расцепители М выключателей для сетей 1000 В

| Типоразмер выключателя               | MN8NM-250HV   | MN8NM-400HV           | MN8NM-630V |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---|-----------------------|------------|--|--|--|--|
| Количество полюсов                   | 3P  | 3P                    | 3P; 4P     |  |  |  |  |
| Номинальный ток расцепителя In, A    | 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 180; 200; 225; 250 | 250; 315; 350; 400    | 500; 630   |  |  |  |  |
| Мгновенное срабатывание при коротком | Мгновенное срабатывание при коротком замыкании                    |                       |            |  |  |  |  |
| Уставка тока Ii = In x, A            | 12 (16÷100 A)<br>9; 10; 11; 12; 13; 14 (125÷250A)                 | 9; 10; 11; 12; 13; 14 |            |  |  |  |  |
| Точность срабатывания защиты         | ±20%  |                       |            |  |  |  |  |

#### Электронные расцепители ENM

Электронные расцепители серии ENM обеспечивают более точные уставки защит и значения времени срабатывания, как показано в таблице ниже.




| Типоразмер выключателя                                      | 250  | 400                   | 630             | 800      |  |
|---|--|-----------------------|-----------------|----------|--|
| Количество полюсов  | 3P; 4P   | 3P; 4P                | 3P; 4P          | 3P; 4P   |  |
| Номинальный ток расцепителя In, A                           | 32; 63; 100; 160; 250  | 250; 400              | 400; 630        | 630; 800 |  |
| Защита от перегрузки с большой выдерж                       | ккой времени   |                       |                 |          |  |
| Уставка тока Ir = In x, A                                   | 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0   | 9; 0,95; 1,0; OFF     |                 |          |  |
| Класс расцепления (время<br>срабатывания при токе 7,2Ir), с | 5; 10; 20  | 5; 10; 20; 30         |                 |          |  |
| Защита с малой выдержкой времени при                        | коротком замыкани  | ıи <sup>1</sup>       |                 |          |  |
| Уставка тока Isd = Ir x, A                                  | 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; OFF  | ; точность срабатыван | ния защиты ±15% |          |  |
| Выдержка времени Tsd, мс                                    | 100; точность срабат   | ывания защиты ±40 м   | 1C              |          |  |
| Мгновенное срабатывание при коротком                        | замыкании  |                       |                 |          |  |
| Уставка тока li = In x, A                                   | 15   |                       |                 |          |  |
| Максимальное время срабатывания, мс                         | 60   |                       |                 |          |  |
| Защита от небаланса фаз/обрыва фазы                         |  |                       |                 |          |  |
| Уставка тока lunbal, %                                      | 30; 40; 50; 60; 70; 80;  | 90% (обрыв фазы); ОF  | F               |          |  |
| Максимальное время срабатывания, с                          | 4; 6; 8; 10; точность с  | рабатывания защиты    | ±10%            |          |  |
| Выдержка времени при небалансе фаз, с                       | 0,25; точность срабатывания защиты ±20%                                    |                       |                 |          |  |
| Защита полюса N   |  |                       |                 |          |  |
| Уставки тока, А   | IrN = (0,5; 1)In<br>IsdN = (5; 6; 8; 9; 10; 11; 12)IrN<br>IiN = 15IrN, OFF |                       |                 |          |  |
| Выдержка времени, с   | Аналогично другим  | полюсам               |                 |          |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Уставка времени tsd имеет возможность включения обратнозависимой (ON) или независимой (OFF) выдержки времени срабатывания защиты.

#### Электронные расцепители ЕММ

Электронные расцепители ЕММ реализуют функции защиты от сверхтока, а также защиту от замыкания на землю и защиту от блокировки ротора. Они также могут измерять и отображать в реальном времени измеренные значения тока, информацию о параметрах защиты, историю отключений и имеют функцию настройки параметров.

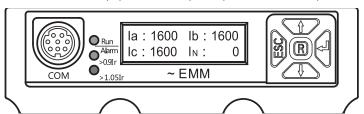



| Типоразмер выключателя                                      | 250  | 400                                   | 630                 | 800      |  |
|---|--|---------------------------------------|---------------------|----------|--|
| Количество полюсов  | 3P; 4P   | 3P; 4P                                | 3P; 4P              | 3P; 4P   |  |
| Номинальный ток расцепителя In, A                           | 32; 63; 100; 160; 250  | 250; 400                              | 400; 630            | 630; 800 |  |
| Защита от перегрузки с большой выдерж                       | ккой времени   |                                       |                     |          |  |
| Уставка тока Ir = In x, A                                   | (0,4 – 1,0); шаг 1 А4 О  | FF; точность срабатыв                 | ания защиты ±10%    |          |  |
| Класс расцепления (время<br>срабатывания при токе 7,21r), с | 5; 10; 20  | 5; 10; 20; 30                         |                     |          |  |
| Защита с малой выдержкой времени при                        | коротком замыкани  | и                                     |                     |          |  |
| Уставка тока lsd = Ir x, A                                  | 4 – 12; шаг 1 А; ОFF; то   | очность срабатывания                  | я защиты ±15%       |          |  |
| Выдержка времени Tsd <sup>1</sup> , мс                      | 100; точность срабат   | ывания защиты ±40 м                   | 1C                  |          |  |
| Мгновенное срабатывание при коротком                        | замыкании  |                                       |                     |          |  |
| Уставка тока li = In x, A                                   | 15   |                                       |                     |          |  |
| Максимальное время срабатывания, мс                         | 60   |                                       |                     |          |  |
| Защита от замыкания на землю <sup>2</sup>                   |  |                                       |                     |          |  |
| Уставка тока lg = In x, A                                   | 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0   | ,9; 1,0; OFF; точность с <sub>і</sub> | рабатывания защиты  | ±15%     |  |
| Выдержка времени tg³, с                                     | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; точно  | сть ±20% или 40 мс (в                 | ыбирается большее з | начение) |  |
| Защита от небаланса фаз/обрыва фазы                         |  |                                       |                     |          |  |
| Уставка тока lunbal, %                                      | 30; 40; 50; 60; 70; 80;  | 90% (обрыв фазы); ОF                  | F                   |          |  |
| Максимальное время срабатывания, с                          | 4; 6; 8; 10; точность ср   | рабатывания защиты                    | ±10%                |          |  |
| Выдержка времени при небалансе фаз, с                       | 0,25; точность сраба   | тывания защиты ±20%                   | ó                   |          |  |
| Защита от блокировки ротора                                 |  |                                       |                     |          |  |
| Уставка тока защиты Ijam, A                                 | (3–10) Ir; шаг 1 A; OFF  | (заводская настройка                  | а); точность ±15%   |          |  |
| Выдержка времени Tjam, c                                    | 1–30; шаг 1 с; заводск   | ая настройка 5; точно                 | ость ±10%           |          |  |
| Защита полюса N   |  |                                       |                     |          |  |
| Уставки тока, А   | IrN = (0,5; 1)In<br>IsdN = (5; 6; 8; 9; 10; 11; 12)IrN<br>IiN = 15IrN, OFF |                                       |                     |          |  |
| Выдержка времени, с   | Аналогично другим  | полюсам                               |                     |          |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Уставка времени tsd имеет возможность включения обратнозависимой (ON) или независимой (OFF) выдержки времени срабатывания защиты.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Защита от замыкания на землю (333) реализуема только для четырёхполюсных выключателей. Для трехполюсных выключателей 333 может быть реализована только для симметричной нагрузки. Для несимметричной нагрузки эта функция должна быть отключена (OFF) или значение уставки тока срабатывания установлено выше допустимого несимметричного тока. В противном случае возможно ложное срабатыванию автоматического выключателя.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Уставка времени tg имеет возможность включения обратнозависимой (ON) или независимой (OFF) выдержки времени срабатывания защиты.

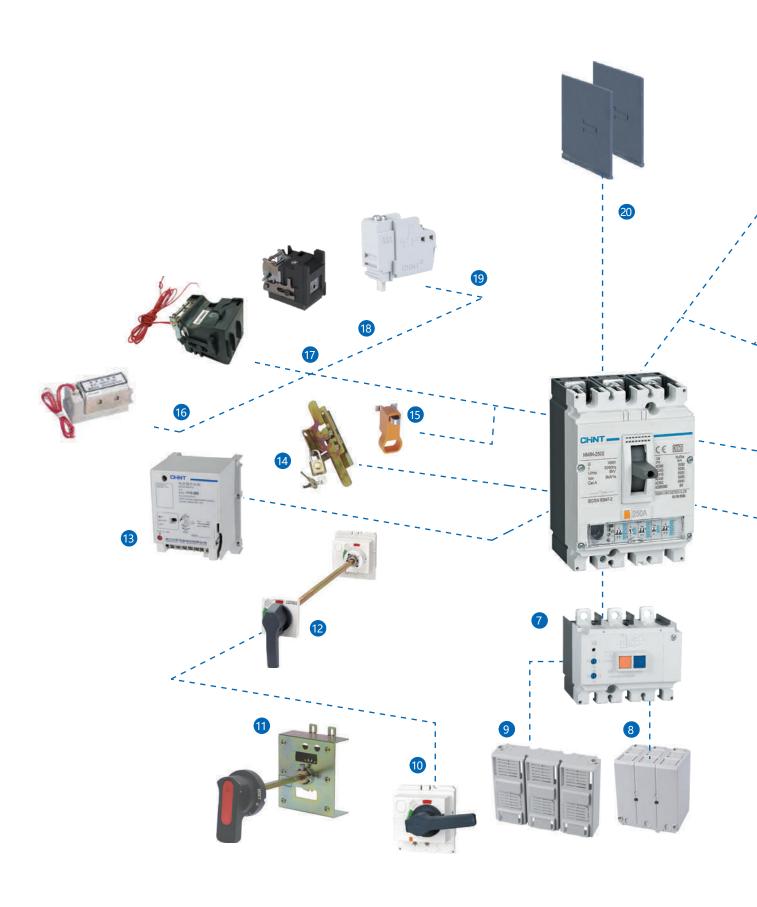

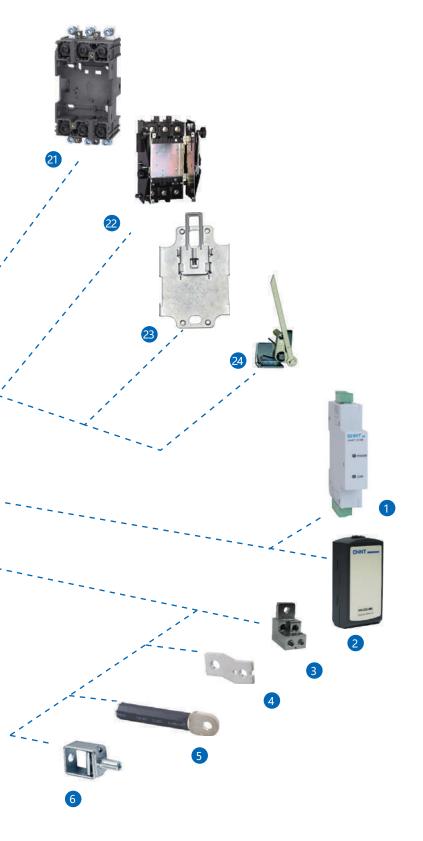

- 1 Коммуникационный модуль СОМА
- Блок питания PSU
- 3 Распределительные клеммы МС
- 4 Внешние выводы для переднего присоединения FCP
- 5 Внешние выводы для заднего присоединения RCP
- 6 Клеммные зажимы ССТ
- 7 Модуль дифференциальной защиты NM8NL
- В Длинная крышка для клемм ТСЕ
- 9 Короткая крышка для клемм TCV
- 10 Поворотная рукоятка DRH
- 11 Выносная поворотная рукоятка SRH
- 12 Удлиненная поворотная рукоятка ERH/CRH
- 13 Моторный привод МОD
- Механическая взаимоблокировка МІТ
- Блокировка рычага управления КLК
- (только для типоразмера 1600)
- 17 Расцепитель минимального напряжения UVT
- 18 Независимый расцепитель SHT
- 19 Универсальный контакт AL/AX
- 20 Межфазные перегородки PHS\*
- Основание для втычного выключателя РІА
- Основание выкатного выключателя DOB
- 🔼 Переходник для монтажа на DIN-рейку DRA
- Защитное устройство к основанию для втычных выключателей PISD
  - \* Стандартный комплект поставки.

#### Аксессуары и дополнительные устройства

#### Универсальный контакт AL/AX

Контакт AL/AX предназначен для индикации по месту или дистанционно состояния выключателя включен или отключен (вручную или автоматически). Контакт AL/AX 21–M8 является универсальным для всех типоразмеров выключателей серии NM8N.

Функция контакта определяется его положением внутри выключателя.



#### Структура условного обозначения




#### Индикация состояния автоматического выключателя

| Автоматический выключатель находится в состоянии «отключен» | AL92/AX12 ———————————————————————————————————— |
|---|--|
| Автоматический выключатель находится в состоянии «включен»  | AL92/AX12 — AL91/AX11<br>AL94/AX14 — AL91/AX11 |

#### Электрические характеристики

| Род тока и<br>номинальное           | Номинальный рабочий ток дополнительных контактов, А в категории применения |       |  |  |  |
|-------------------------------------|--|-------|--|--|--|
| напряжение цепи<br>управления Us, B | AC-15  | DC-13 |  |  |  |
| 110AC                               | 5  | _     |  |  |  |
| 230AC                               | 4  | -     |  |  |  |
| 400AC                               | 2  | _     |  |  |  |
| 110DC                               | -  | 0,25  |  |  |  |
| 220DC                               | -  | 0,25  |  |  |  |

#### Схема соединений



#### Независимый расцепитель напряжения SHT

Независимый расцепитель предназначен для удаленного отключения автоматического выключателя.

При наличии цепи управления напряжения (0,7-1,1)Us независимый расцепитель генерирует сигнал на отключение выключателя.



#### Структура условного обозначения

SHT Y1- Y2 Y3

Обозначение дополнительного расцепителя

Код типоразмера выключателя:

21 – типоразмер 125

22 – типоразмер 250/400/630

24 – типоразмер 800

25 – типоразмер 1600

Код серии выключателей NM8N: M8

Номинальное напряжение цепи управления Us, B:

48AC; 110AC; 230AC; 400AC; 24DC; 48DC; 110DC; 220DC


#### Электрические характеристики

| Типоразмер    | Потребляемая мощность, Вт |       |       |       |      |      |       |       |
|---------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| выключателя   | 48AC                      | 110AC | 230AC | 400AC | 24DC | 48DC | 110DC | 220DC |
| 125           | 2,2                       | 2,2   | 2     | 2,5   | 2,5  | 2,2  | 2,2   | 2     |
| 250; 400; 630 | 2,3                       | 2,5   | 2,2   | 2,5   | 2,2  | 2,5  | 2,5   | 2,5   |
| 800           | 2,3                       | 2,5   | 2,2   | 2,5   | 2,2  | 2,5  | 2,5   | 2,5   |
| 1600          | 110                       | 195   | 480   | 560   | 230  | 110  | 95    | 160   |

#### Характеристики управления

Независимый расцепитель может управляться импульсной (≥ 20 мс) или непрерывной командой. Время срабатывания: ≤ 60 мс.

#### Схема соединений



**Примечание:** при питания цепи управления независимого расцепителя напряжением DC24B, максимальная длина медного провода (каждого из двух проводов) должна соответствовать значениям, приведенным в следующей таблице.

| Сечение провода<br>Номинальное<br>напряжение цепи<br>управления Us | 1,5 мм <sup>2</sup> | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|--|---------------------|---------------------|
| 100% Us  | 150 м               | 250 м               |
| 85% Us   | 100 м               | 160 м               |

#### Расцепитель минимального напряжения UVT

Расцепитель минимального напряжения UVT обеспечивает отключение выключателя при недопустимом снижении напряжения. Он генерирует сигнал на размыкание контактов выключателя при слишком низком напряжении сети, и тем самым реализует защиту электрооборудования.



- ▶ При напряжении сети менее 0,35Un расцепитель блокирует включение выключателя, как вручную по месту установки, так и электрически дистанционно.
- ▶ При снижении напряжение сети (даже медленно) до (0,35-0,7)Un расцепитель выдает сигнал на отключение выключателя.
- ▶ При восстановлении напряжение сети до 0,8Un выключатель может быть повторно включен, как вручную по месту установки, так и электрически дистанционно.

#### Структура условного обозначения

Обозначение дополнительного расцепителя

Код типоразмера выключателя:
21 – типоразмер 250/400/630
24 – типоразмер 800
25 – типоразмер 1600

Код серии выключателей NM8N: M8

Номинальное напряжение цепи управления Us, B:
48AC; 110AC; 230AC; 400AC;
24DC; 48DC; 110DC; 220DC

#### Электрические характеристики

| Типоразмер    | Потребляемая мощность, Вт |       |       |       |      |      |       |       |
|---------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| выключателя   | 48AC                      | 110AC | 230AC | 400AC | 24DC | 48DC | 110DC | 220DC |
| 125           | 1,6                       | 1,6   | 2     | 3     | 1,2  | 1,6  | 2     | 2,2   |
| 250; 400; 630 | 1,5                       | 1,5   | 2,2   | 3     | 0,8  | 1,5  | 2     | 2,5   |
| 800           | 1,5                       | 1,5   | 2,2   | 3     | 0,8  | 1,5  | 2     | 2,5   |
| 1600          | 2,6                       | 2,2   | 1,7   | 0,7   | 2,8  | 2,5  | 2,2   | 1,8   |

#### Характеристики управления

Расцепитель минимального напряжения может управляться импульсной (≥ 20 мс) или непрерывной командой. Время срабатывания: ≤ 60 мс.

#### Схема соединений



#### Электромагнит включения СЕМ

(для типоразмера NM8N-1600; входит в комплект поставки встроенного моторного привода; отдельно не поставляется)



Электромагнит включения предназначен для дистанционного включения выключателя, оснащенного встроенным моторным приводом.

Выключатель может быть включен в любой момент при соблюдении следующих условий:

- выключатель отключен;
- включающая пружина взведена;
- отсутствует постоянная команда на отключение.

Управление электромагнитом включения может осуществляться как переменным, так и постоянным током. При напряжение питания (0,85-1,10)Us электромагнит может гарантированно включить выключатель.

#### Структура условного обозначения



#### Электрические характеристики

| Параметры                                   |            | Значения                  |
|---|------------|---------------------------|
| Номинальное напряжение цепи управления      | АС 50/60Гц | 48AC; 110AC; 230AC; 400AC |
| Us, B                                       | DC         | 24DC; 48DC; 110DC; 220DC  |
| Диапазон напряжения гарантированного включе | ения       | (0,85-1,10) Us            |
| Длительность импульса, с                    |            | 0,2–2                     |
| B 6   | АС 50/60Гц | 5 BA                      |
| Потребляемая мощность                       | DC         | 5 Вт                      |
| Время включения автоматического выключателя | ı, MC      | < 70                      |
| Время отключения автоматического выключател | я, мс      | 50±10                     |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, кВ      |            | 2                         |
| Пиковый ток                                 |            | 6xIn                      |

#### Характеристики управления


Режим работы электромагнита включения – кратковременный.

Он не может находиться под напряжением долгое время.

Время подачи напряжения – от 0,2 до 2 с.

При постоянной подаче напряжения управления на электомагнит включения он может быть поврежден.

#### Схема установки дополнительных устройств



- – Сигнальный контакт
- Вспомогательный контакт
- – Независимый расцепитель
- Расцепитель минимального напряжения

#### Дополнительные контакты

Дополнительный контакт AL/AX 21–M8 является универсальным для всех типоразмеров выключателей серии NM8N. Функция контакта определяется его положением внутри выключателя.

|   | Место у  | становки под п | ередней крыц | <b>лкой выключа</b> | теля     |
|---|----------|----------------|--------------|---------------------|----------|
| Наименование аксессуаров  | 125; 250 | 400; 630       | 800          | 1600                | 1600 MOD |
|   | 3P; 4P   | 3P; 4P         | 3P; 4P       | 3P; 4P              | 3P; 4P   |
| Без дополнительных аксессуаров  |          |                |              |                     |          |
| Сигнальный контакт  |          |                |              |                     | •        |
| Максимальное количество сигнальных контактов в одном выключателе      | 1        | 1              | 1            | 1                   | 1        |
| Вспомогательный контакт   | 0 0      |                |              | olo                 |          |
| Максимальное количество вспомогательных контактов в одном выключателе | 2        | 3              | 4            | 2                   | 3        |

#### Примечания.

- 1. Выключатели серии NM8N могут оснащаться только одним сигнальным контактом.
- 2. Выключатели NM8N в исполнении 1P не имеют внутренних аксессуаров; в исполнении 2P могут оснащаться одним вспомогательным или одним сигнальным контактом.
- 3. Выключатели NM8N-125, 250 3P, 4P могут оснащаться максимум двумя вспомогательными контактами; NM8N-400, 630 до 3 вспомогательных контактов; NM8N-800 до 4 вспомогательных контактов; NM8N-1600 MOD до 3 вспомогательных контактов.

#### Дополнительные расцепители

Одновременно в выключателях серии NM8N может быть установлен только 1 дополнительный расцепитель: независимый или минимального напряжения.

|                                     | Место установки под передней крышкой выключателя |          |        |        |          |  |  |
|-------------------------------------|--|----------|--------|--------|----------|--|--|
| Наименование аксессуаров            | 125; 250   | 400; 630 | 800    | 1600   | 1600 MOD |  |  |
|                                     | 3P; 4P   | 3P; 4P   | 3P; 4P | 3P; 4P | 3P; 4P   |  |  |
| Независимый расцепитель             |  |          |        |        |          |  |  |
| Расцепитель минимального напряжения |  |          |        |        |          |  |  |

#### Возможные комбинации дополнительных контактов и расцепителей

|  | Место уст | ановки под пер | редней крыш | кой выключа | теля     |
|--|-----------|----------------|-------------|-------------|----------|
| Наименование аксессуаров   | 125; 250  | 400; 630       | 800         | 1600        | 1600 MOD |
|  | 3P; 4P    | 3P; 4P         | 3P; 4P      | 3P; 4P      | 3P; 4P   |
| Независимый расцепитель, вспомогательный контакт   |           |                | Ol H        |             |          |
| Вспомогательный контакт, расцепитель минимального напряжения   |           |                |             |             |          |
| Независимый расцепитель, сигнальный контакт  |           |                |             |             |          |
| Вспомогательный контакт, сигнальный контакт  |           |                |             |             |          |
| Расцепитель минимального напряжения,<br>сигнальный контакт   |           |                |             |             | 2=       |
| Независимый расцепитель, вспомогат. контакт, сигнальный контакт  |           |                |             |             |          |
| Вспомогательный контакт, сигнальный контакт, расцепитель мин. напряжения                                   |           |                |             |             |          |
| Вспомогательный контакт, сигнальный контакт, независимый расцепитель, расцепитель минимального напряжения* | -         | -              | -           | -           |          |

<sup>\*</sup> Выключатели исполнением NM8N-1600 MOD (со встроенным моторным приводом) могут оснащаться максимум 4 дополнительными контактами, а также одновременно с ними расцепителем минимального напряжения и независимым расцепителем.

#### Моторный привод MOD

Моторный привод MOD применяется для дистанционного включения/ отключения/ повторного включения автоматического выключателя, а также применения в системах ввода резерва.

#### Основные характеристики

- Режимы управления выключателем: автоматический дистанционный (auto) и ручной по месту (manual).
- ▶ Индикация отключения: OFF (отключен), ON (включен) и TRIPPED (сработал по аварии).
- Моторный привод не препятствует аварийному отключению автоматического выключателя.
- Степень защиты IP40.

#### Ручное управление

Переведите переключатель режимов вправо в положение ручного управления (manual) и вращайте ручку управления для включения выключателя по часовой стрелке или для отключения против часовой стрелки.

#### Автоматический режим работы

Переведите переключатель режимов влево в положение дистанционного управления (auto) и нажмите дистанционно расположенную кнопку для включения/отключения выключателя.

Надежное включение и отключение выключателя гарантировано при напряжении управления (0,8-1,1)Us.

Команда включения/отключения может быть импульсной или постоянной.

Одновременная подача команд на включение и выключение может привести к повреждению выключателя.

#### Структура условного обозначения

МОД Y1 - Y2 Y3

Обозначение моторного привода

Код типоразмера выключателя:
21 - типоразмер 125
22 - типоразмер 250
23 - типоразмер 400/630
24 - типоразмер 800
25 - типоразмер 1600

Код серии выключателей NM8N: M8

Номинальное напряжение цепи управления Us, B:
110AC; 110DC; 230AC;
220DC; 400AC; 24DC

#### Электрические характеристики

| Типоразмер<br>выключателя | Номинальное<br>рабочее<br>напряжение          | Срок службы<br>(количество<br>переключений) | Потреб-<br>ляемая<br>мощность | Ток<br>сраба-<br>тывания | Продолжи-<br>тельность<br>включения | Продолжи-<br>тельность<br>отключения | Минимальная<br>длительность<br>импульса ВКЛ/ОТКЛ |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 125; 250                  |   | 10000                                       | 150 BA                        | ≥ 3 A                    | ≤ 500 мс                            | ≤ 500 мс                             | _  |
| 400; 630                  | 110AC, 230AC,<br>400AC, 24DC,<br>110DC, 220DC | 8000  | 300 BA                        | ≥ 3 A                    | ≤ 500 мс                            | ≤ 500 мс                             | -  |
| 800                       |   | 4000  | 300 BA                        | ≥ 3 A                    | ≤ 1000 мc                           | ≤ 1000 мс                            | 300 мс   |
| 1600                      |   | 3000  | 450 BA                        | ≥ 6 A                    | ≤ 35 MC                             | ≤ 35 мс                              | 500 мс   |

#### Схема подключения моторного привода

Для типоразмеров 125, 250, 400, 630, 800, 1600






#### Моторный привод MOD

(для типоразмера NM8N-1600)

Для типоразмера NM8N-1600 автоматических выключателей и выключателей-разъединителей возможен заказ исполнения со встроенным моторным приводом. Исполнение со встроенным моторным приводом собирается только на заводе-изготовителе.

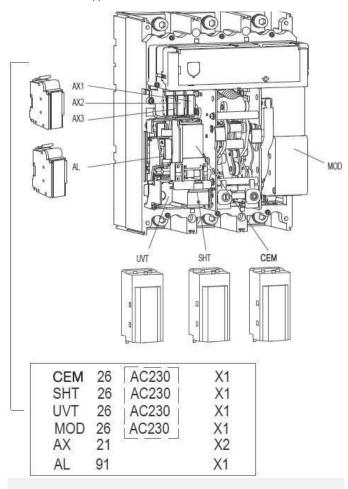


| AX1; AX2; AX3 | Вспомогательные контакты            |
|---------------|-------------------------------------|
| AL            | Сигнальный контакт                  |
| MOD           | Моторный привод                     |
| CEM           | Электромагнит включения             |
| SHT           | Независимый расцепитель             |
| UVT           | Расцепитель минимального напряжения |

Примечание. Параметры напряжения питания, указываемые на паспортной табличке (пример на рисунке слева), выбираются в соответствии с требованиями клиента. При наличии расцепителя минимального напряжения для включения выключателя на расцепитель должно быть подано напряжение питания. При отсутствии напряжения питания на расцепителе минимального напряжения он блокирует включение выключателя.

#### Схема подключения моторного привода

#### Для типоразмера 1600

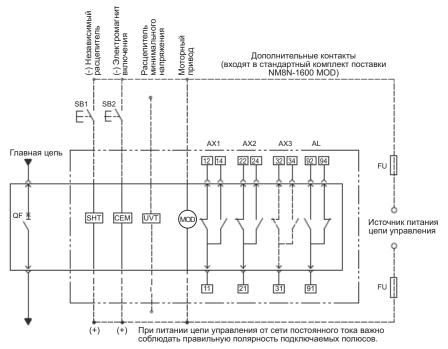

QF - Автоматический выключатель

FU - Плавкий предохранитель

#### Условные обозначения на схеме:

SHT – независимый расцепитель; кнопка SB1 устанавливается пользователем

СЕМ – электромагнит включения (характеристики электромагнита SEM аналогичны независимому расцепителю SHT); кнопка SB2 устанавливается пользователем


UVT – расцепитель минимального напряжения (устанавливается по заказу и поставляется без проводов подключения); кнопка SB3 устанавливается пользователем

MOD – моторный привод


АХІ; АХ2; АХ3 – вспомогательные контакты (в стандартном комплекте поставляются 2 контакта без проводов подключения: АХІ (11#, 12#, 14#) и АХ2 (21#, 22#, 24#)); контакт АХЗ (31#, 32#, 34#) устанавливается по заказу

AL – сигнальный контакт аварийного срабатывания (91#, 92#, 94#); поставляется в стандартном комплекте


#### Габаритные и установочные размеры

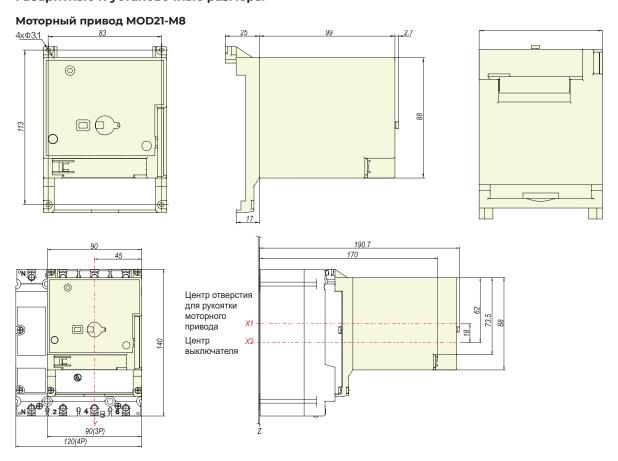



#### Моторный привод MOD22-M8

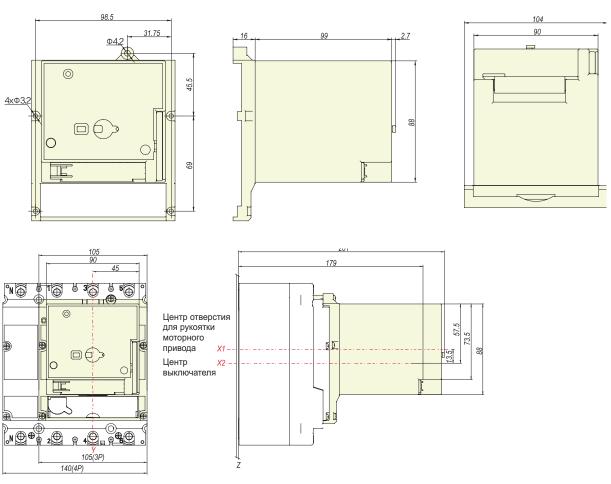



#### Моторный привод MOD23-M8

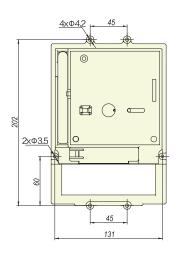







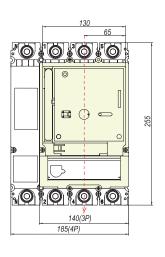


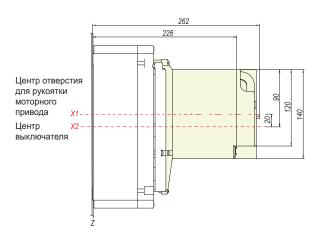


#### Моторный привод MOD24-M8












#### Моторный привод MOD25-M8

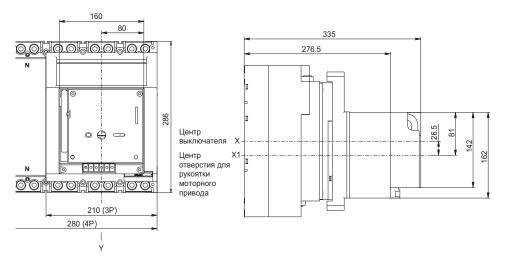

#### Коммуникационный модуль СОМА

Коммуникационный модуль СОМА является интерфейсом связи между электронными компонентами автоматического выключателя и шиной данных, обеспечивает обмен данными и управляет релейным выходом.

Модуль COMA может установить связь с ведущим устройством по протоколу связи Modbus RTU для реализации функций передачи данных и дистанционного управления выключателем.




#### Структура условного обозначения

|   | COMA Y1 - Y2 Y3 |
|---|-----------------|
| Обозначение коммуникационного модуля                      |                 |
| Код типоразмера выключателя:                              |                 |
| 22 – модуль связи для выключателей серии NM8N             |                 |
| Код серии выключателей NM8N: M8                           |                 |
| Номинальное напряжение цепи управления Us, B: 230AC: 24DC |                 |

#### Электрические характеристики

| Параметры                              |                | Значения   |  |
|--|----------------|--|--|
| Номинальное напряжение цепи управления | АС 50/60Гц     | 230AC  |  |
| Us, B (отклонение ±15%)                | DC             | 24DC   |  |
|  | АС250В 50/60Гц | 3 A  |  |
| Перегрузочная способность              | DC30B          | 3 A  |  |
| Тип интерфейса                         |                | RS-485 (протокол Modbus RTU)                                     |  |
| Линия связи                            |                | Экранированная витая пара  |  |
| Расстояние передачи данных             |                | 1,2 км (при использовании экранированной витой пары категории A) |  |
| Индикация рабочего состояния           |                | Светодиодная   |  |
| Количество подключаемых устройств      |                | 1 выключатель  |  |

#### Маркировка клемм модуля СОМА





| 1 OPV   Выход 15 В, подключение к входу контроллера 15 В     2 OPG   Заземление, подключить к клемме заземления контроллера     3 RXA   Шина RS-485 А, подключение к контроллеру RS-485 А     4 TXB   Шина RS-485 В, подключение к контроллеру RS-485 В     5 DII(AX)   Вспомогательный сигнальный вход, подключается к вспомогательному модулю AX PIN 4     6 DI2(AL)   Вход аварийного сигнала, подключение к модулю сигнализации AL PIN 4     7 COM   Общая клемма, подключение к AX, AL, PIN 1     8 A+   Шина RS-485 А, подключение к внешней шине RS-485 A     9 B-   Шина RS-485 В, подключение к внешней шине RS-485 В     10 JD2   Релейный выход, подключение к электронному приводу, делающему сигнал     11 JD2   Релейный выход, подключение к электронному приводу, делающему сигнал     12 JD1   Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода     13 JD1   Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода     14 N   Подключение проводника рабочей нейтрали N (модель АС230В)     14 GND   Подключение фазного проводника (модель АС230В)     15 L   Подключение питания (модель DC24В)     15 24V   Подключение питания (модель DC24В) |         |    |         |  |
|---|---------|----|---------|--|
| INPUT   3   |         | 1  | OPV     | Выход 15 В, подключение к входу контроллера 15 В   |
| 4 ТХВ Шина RS-485 В, подключение к контроллеру RS-485 В  5 DII(AX) Вспомогательный сигнальный вход, подключается к вспомогательному модулю AX PIN 4  6 DI2(AL) Вход аварийного сигнала, подключение к модулю сигнализации AL PIN 4  7 СОМ Общая клемма, подключение к AX, AL, PIN 1  8 A+ Шина RS-485 А, подключение к внешней шине RS-485 A  9 В- Шина RS-485 В, подключение к внешней шине RS-485 В  ОN  10 JD2 Релейный выход, подключение к электронному приводу, делающему сигнал  11 JD2 Релейный выход, подключение к электронному приводу, делающему сигнал  ОFF  13 JD1 Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода  АС230  14 N Подключение проводника рабочей нейтрали N (модель АС230В)  15 L Подключение фазного проводника (модель АС230В)  |         |    | OPG     |  |
| 5   DII(AX)   Вспомогательный сигнальный вход, подключается к вспомогательному модулю AX PIN 4     6   DI2(AL)   Вход аварийного сигнала, подключение к модулю сигнализации AL PIN 4     7   СОМ   Общая клемма, подключение к AX, AL, PIN 1     8   А+   Шина RS-485 A, подключение к внешней шине RS-485 A     9   В-   Шина RS-485 B, подключение к внешней шине RS-485 B     10   JD2   Релейный выход, подключение к электронному приводу, делающему сигнал     11   JD2   Релейный выход, подключение к электронному приводу, делающему сигнал     12   JD1   Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода     13   JD1   Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода     AC230   14   N   Подключение проводника рабочей нейтрали N (модель AC230B)     15   L   Подключение фазного проводника (модель AC230B)     DC24V   ДОВ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ (МОДЕЛЬ DC24B)  |         | 3  | RXA     | Шина RS-485 A, подключение к контроллеру RS-485 A  |
| DII   B   B   B   C   C   C   C   C   C   C   |         | 4  | TXB     | Шина RS-485 B, подключение к контроллеру RS-485 B  |
| 6 DI2(AL) сигнализации AL PIN 4 7 COM Общая клемма, подключение к AX, AL, PIN 1  8 A+ Шина RS-485 A, подключение к внешней шине RS-485 A 9 B- Шина RS-485 B, подключение к внешней шине RS-485 B  10 JD2 Релейный выход, подключение к электронному приводу, делающему сигнал  11 JD2 Релейный выход, подключение к электронному приводу, делающему сигнал  12 JD1 Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода  13 JD1 Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода  14 N Подключение проводника рабочей нейтрали N (модель AC230B)  15 L Подключение фазного проводника (модель AC230B)   |         | 5  | DI1(AX) |  |
| RS-485       8       A+       Шина RS-485 A, подключение к внешней шине RS-485 A         ON       10       JD2       Релейный выход, подключение к электронному приводу, делающему сигнал         11       JD2       Релейный выход, подключение к электронному приводу, делающему сигнал         OFF       12       JD1       Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода         13       JD1       Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода         AC230       14       N       Подключение проводника рабочей нейтрали N (модель AC230B)         DC24V       14       GND       Подключение фазного проводника (модель DC24B)   | DI      | 6  | DI2(AL) |  |
| RS-485         9         B-         Шина RS-485 В, подключение к внешней шине RS-485 В           ON         10         JD2         Релейный выход, подключение к электронному приводу, делающему сигнал           11         JD2         Релейный выход, подключение к электронному приводу, делающему сигнал           12         JD1         Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода           13         JD1         Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода           AC230         14         N         Подключение проводника рабочей нейтрали N (модель AC230B)           DC24V         14         GND         Подключение фазного проводника (модель DC24B)   |         | 7  | СОМ     | Общая клемма, подключение к АХ, AL, PIN 1  |
| 9 В- Шина RS-485 В, подключение к внешней шине RS-485 В  10 JD2 Релейный выход, подключение к электронному приводу, делающему сигнал  11 JD2 Релейный выход, подключение к электронному приводу, делающему сигнал  12 JD1 Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода  13 JD1 Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода  14 N Подключение проводника рабочей нейтрали N (модель AC230B)  15 L Подключение фазного проводника (модель AC230B)  16 GND Подключение питания (модель DC24B)   | DC 49E  | 8  | A+      | Шина RS-485 A, подключение к внешней шине RS-485 A   |
| ON         10         JD2         приводу, делающему сигнал           OFF         12         JD1         Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода           13         JD1         Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода           AC230         14         N         Подключение проводника рабочей нейтрали N (модель AC230B)           15         L         Подключение фазного проводника (модель AC230B)           DC24V         14         GND         Подключение питания (модель DC24B)  | R5-465  |    |         | Шина RS-485 В, подключение к внешней шине RS-485 В   |
| 11         JD2         Релейный выход, подключение к электронному приводу, делающему сигнал           OFF         12         JD1         Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода           13         JD1         Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода           AC230         14         N         Подключение проводника рабочей нейтрали N (модель AC230B)           15         L         Подключение фазного проводника (модель AC230B)           DC24V         14         GND         Подключение питания (модель DC24B)  | ON      | 10 | JD2     |  |
| OFF  13   | ON      | 11 | JD2     |  |
| 13   3D1   Релейный выход, подключение к сигналу останова электронного привода   14   N   Подключение проводника рабочей нейтрали N (модель AC230B)   15   L   Подключение фазного проводника (модель AC230B)   14   GND   Подключение питания (модель DC24B)   14   GND   Подключение питания (модель DC24B)   | 055     | 12 | JDI     |  |
| AC230   | OFF     | 13 | JDI     | The state of the s |
| DC24V 14 GND Подключение питания (модель DC24B)   | AC230   | 14 | N       |  |
| DC24V   |         | 15 | L       | Подключение фазного проводника (модель АС230В)   |
|   | D.60.01 | 14 | GND     | Подключение питания (модель DC24B)   |
|   | DC24V   | 15 | 24V     | Подключение питания (модель DC24B)   |

#### Решения, реализуемые по сети передачи данных

| Решения | Выполняемая функция   | Необходимые изделия и принадлежности  | Примечание  |
|---------|---|---|---|
| 1       | Измерения и передача<br>данных  | <ul> <li>Автоматический выключатель NM8N с электронным расцепителем</li> <li>Коммуникационный модуль COMA22-M8</li> </ul>   | 1. Измерения и передача значений фазных токов по сети связи   |
| 2       | Измерения,<br>сигнализация и передача<br>данных   | <ul> <li>Автоматический выключатель NM8N с электронным расцепителем</li> <li>Коммуникационный модуль COMA22-M8</li> <li>Вспомогательный контакт АХ</li> <li>Сигнальный контакт AL</li> </ul>  | 1. Измерения и передача значений фазных токов по сети связи     2. Сигнализация состояния автоматического выключателя (ON/OFF/TRIP)   |
| 3       | Измерения,<br>сигнализация,<br>дистанционное<br>управление и передача<br>данных                       | <ul> <li>Автоматический выключатель NM8N с электронным расцепителем</li> <li>Коммуникационный модуль COMA22-M8</li> <li>Вспомогательный контакт АХ</li> <li>Сигнальный контакт AL</li> <li>Моторный привод MOD</li> </ul>               | 1. Измерения и передача значений фазных токов по сети связи 2. Сигнализация состояния автоматического выключателя (ON/OFF/TRIP) 3. Управление включением/ отключением автоматического выключателя по сети связи   |
| 4       | Измерения,<br>сигнализация,<br>дистанционное<br>управление, настройка<br>уставок и передача<br>данных | <ul> <li>Автоматический выключатель NM8N с электронным расцепителем с ЖК-дисплеем</li> <li>Коммуникационный модуль COMA22-M8</li> <li>Вспомогательный контакт АХ</li> <li>Сигнальный контакт AL</li> <li>Моторный привод MOD</li> </ul> | 1. Измерения и передача значений фазных токов по сети связи     2. Сигнализация состояния автоматического выключателя ((ON/OFF/TRIP)     3. Управление включением/ отключением автоматического выключателя по сети связи     4. Настройка уставок защит по сети связи |

#### Габаритные и установочные размеры

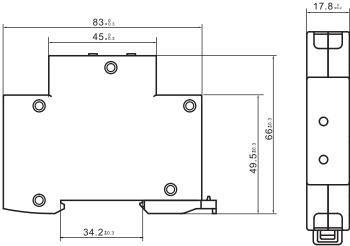



#### Дифференциальный модуль NM8NL

Дифференциальный модуль NM8NL предназначен для реализации функции дифференциальной защиты выключателями серии NM8N.

Он устанавливается непосредственно на нижние выводы выключателя и воздействует непосредственно на расцепитель (электромагнитный, термомагнитный или электронный).

Модуль NM8NL не требуют дополнительного питания, т.к. питается непосредственно от силовой сети.



#### Структура условного обозначения

#### NM8NL Y1 Y2 Y3 Y4

Собозначение серии дифференциального модуля


Код типоразмера выключателя:
125 – 125 A
250 – 250 A
400 – 400 A
630 – 630 A

Количество полюсов:
3P – 3 полюса
4P – 4 полюса


Тип дифференциального модуля:
A – тип A
(без обозначения) – тип AC

Диапазон регулирования номинального отключающего дифференциального тока IΔn:
RCDI: 0,03 A - 0,05 A - 0,1 A - 0,2 A - 0,3 A - 0,5 A - 1 A - 2 A


#### Внешний вид и настройки модуля



#### Сигнализация модуля NM8NL

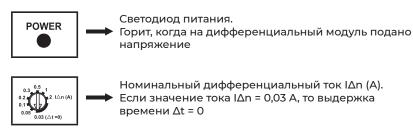

Выдержка времени  $\Delta t$  (мс) срабатывания защиты





Кнопка тестирования

от токов утечки



Кнопка возврата в рабочее состояние

#### Интеллектуальный модуль измерения и контроля IMU

Тип дисплея: D - с ЖК-экраном; (без обозначения) - без ЖК-экрана

Интеллектуальный модуль измерения и контроля IMU предназначен для измерения параметров электрической сети в реальном времени. Также модуль IMU генерирует сигналы и регистрирует такие события как повышение/понижение напряжения и частоты по каждой фазе, небаланс токов и напряжений, неправильное чередование фаз, превышение порога общего гармонического искажения по току THDi или по напряжению THDu. Он устанавливается непосредственно на нижние выводы выключателя.



#### Структура условного обозначения

Обозначение интеллектуального модуля

Код типоразмера выключателя:
22 – типоразмер NM8N-250
23 – типоразмер NM8N-400/ NM8N-630

Код серии выключателей M8NM: M8

Номинальный ток выключателя: 250 – 250A; 400 – 400A; 630 – 630A

Количество полюсов: 3P – 3 полюса; 4P – 4 полюса

Тип системы заземления:
Т – ТТ или ТN; I – IT; (без обозначения) – ТТ или ТN для исполнения 4P

Режим передачи данных: В – Bluetooth 5.0+ RS-485

#### Электрические характеристики


#### Функция измерения

| Измеряемые параметры | Название параметра   |
|----------------------|--|
|                      | Фазный ток: 11, 12, 13                                       |
|                      | Ток в проводнике рабочей нейтрали (4P): IN                   |
| Ток                  | Ток замыкания на землю (4P): Ig                              |
|                      | Небаланс токов: ɛi, lur                                      |
|                      | Максимальный фазный ток и ток в проводнике нейтрали          |
|                      | Линейное напряжение: U12, U23, U31                           |
| Напряжение           | Фазное напряжение: V1N, V2N, V3N                             |
|                      | Небаланс напряжений: εi, Ulur, Unur                          |
|                      | Активная мощность: Р, трехфазная/на фазу                     |
| Мощность             | Реактивная мощность: Q, трехфазная/на фазу                   |
|                      | Полная мощность: S, трехфазная/на фазу                       |
|                      | Активная энергия   |
| Энергия              | Реактивная энергия   |
|                      | Полная энергия   |
| Коэффициент мощности | РF и соѕφ (на фазу)  |
| Частота              | Частота F  |
| Гармоники            | Общее гармоническое искажение по току THDi и напряжению THDu |
| Температура          | Температура на соединении между модулем и корпусом           |

#### Точность измерений измерения

| Название параметра   | Обозначение  | Диапазон измерения                | Точность измерений |  |
|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--|
| T                    | 13 12 17 IN  | 0,01 ≤ I < 0,05In                 | ± 1%               |  |
| Ток                  | 11, 12, 13, IN   | 0,05 ≤ I < 1,2In                  | ± 0,5%             |  |
| Напряжение           | Фазное напряжение: V1N, V2N, V3N<br>Линейное напряжение: U12, U23, U31 | 0,7Un ≤ U < 1,3Un                 | ± 0,5%             |  |
| Мощность             |  | 0,05 ln ≤ l < 0,1ln (1L)          | ± 3%               |  |
|                      | Активная мощность  | 0,1In ≤ I ≤ 1,2In (L; 0,5L; 0,8L) | ± 2%               |  |
| Энергия              | Полная и по фазам реактивная энергия (прямая и обратная)               |                                   | Класс 2            |  |
|                      | Полная и по фазам активная энергия (прямая и обратная)                 |                                   | Класс 0,5S         |  |
| Коэффициент мощности | PF   | 0,5÷1                             | ±10%               |  |
| Частота              | F  | 45÷65 Гц                          | ±0,1 Гц            |  |
| Температура          | T1, T2, T3, TN   | От -25 до +140 °C                 | ±2%                |  |

#### Габаритные и установочные размеры

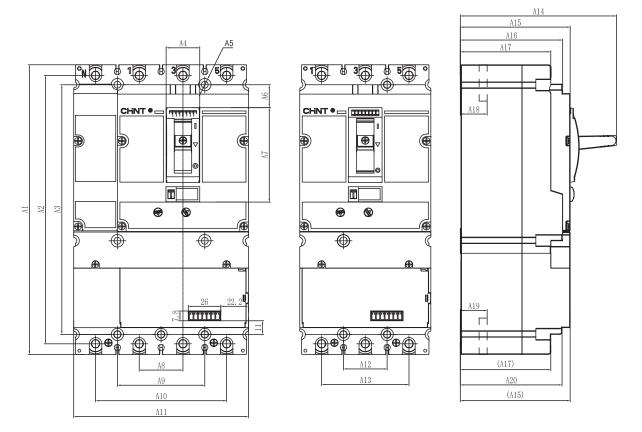

| Исполнение<br>модуля | Al  | A2  | A3  | A4   | A5     | A6   | A7   | A8 | A9 | A10 |
|----------------------|-----|-----|-----|------|--------|------|------|----|----|-----|
| IMU22-M8/3P          | 232 | 215 | 200 | 27   | 4xØ5.5 | 18.8 | 75.3 | -  | -  | -   |
| IMU22-M8/4P          |     |     |     |      | 7xØ5.5 |      |      | 35 | 70 | 105 |
| IMU23-M8/3P          | 355 | 327 | 301 | 51.8 | 6xØ5.5 | 27.5 | 114  | -  | -  | -   |
| IMU23-M8/4P          |     |     |     |      | 9xØ5.5 |      |      | 45 | 90 | 135 |

| Исполнение<br>модуля | All | A12 | A13 | A14 | A15   | A16 | A17  | A18         | A19  |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|-------------|------|
| IMU22-M8/3P          | 105 | 35  | 60  | 125 | 00    | 00  | 72 F | 22.5        | 22.5 |
| IMU22-M8/4P          | 140 | -   | -   | -   | 88    | 82  | 72.5 | 22.5        | 22.5 |
| IMU23-M8/3P          | 140 | 45  | 90  | 171 | - 113 | 108 | 96   | 27 (≤ 400A) | 27   |
| IMU23-M8/4P          | 185 | -   | -   | -   |       |     |      | 28 (≥ 400A) |      |

#### Блок питания PSU

Блок питания PSU обеспечивает напряжение питания электронного расцепителя с ЖК-дисплеем, позволяет просматривать, настраивать и изменять параметры электронного расцепителя.

Выходное напряжение 9 В пост.тока.

Время непрерывной работы 7 часов.



#### Структура условного обозначения

Обозначение блока питания

Код типоразмера выключателя:

22 – универсальный блок питания электронного расцепителя ENN/ENM с ЖК-дисплеем

Код серии выключателей M8NM: M8

# Интеллектуальный портативный тестовый модуль SPTU

Интеллектуальный портативный тестовый модуль SPTU (Smart Portable Test Unit) представляет собой ручной испытательный модуль для подачи команд на автоматический выключатель. Он предназначен для тестирования и проверки автоматических выключателей распределительных шкафов коммерческих и общественных объектов, а также для периодических испытаний при эксплуатации и техническом обслуживании.





| Технические пара                    | аметры                      | Характеристики  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| Параметры заряд                     | ки                          | Порт USB, 5 B/1 A   |  |  |  |  |
| Емкость аккумуля                    | торной батареи              | 4000 мА-ч (среднее значение)  |  |  |  |  |
| Рабочее напряже                     | ние                         | 3,74,2 B  |  |  |  |  |
| Человеко-машинн                     | ный интерфейс               | Сенсорный экран, кнопки управления  |  |  |  |  |
| Размер ЖК-экран                     | a                           | 5,46 дюйма, вертикальный дисплей  |  |  |  |  |
| Регулировка подс                    | ветки                       | Да  |  |  |  |  |
| Определение уро<br>аккумуляторной б |                             | Да  |  |  |  |  |
| Проводная связь                     |                             | Поддержка двух типов клемм SPTU-USB и SPTU-RJ45   |  |  |  |  |
| Зарядный кабель                     |                             | Стандартный USB-кабель передачи данных для телефонов с OC Android   |  |  |  |  |
| Габаритные разме                    | еры (ВхШхГ), мм             | 177,5 x 84 x 24   |  |  |  |  |
| Степень загрязне                    | ния                         | 2   |  |  |  |  |
| Степень защиты о                    | т попадания влаги и пыли    | IP20  |  |  |  |  |
|                                     | Температура<br>эксплуатации | От -10°C до +55°C (средняя температура в течение 24 часов не должна превышать 35°C)   |  |  |  |  |
| Условия<br>эксплуатации             | Относительная<br>влажность  | Не более 80% (при температуре окружающего воздуха +23°С). Более высокая влажность допускается при более низких температурах, например, до 90% при +20°С. Для предотвращения периодической конденсации, вызванной перепадами температур, следует принять соответствующие меры. |  |  |  |  |
| Условия                             | Температура хранения        | От -10°C до +35°C   |  |  |  |  |
| хранения                            | Место хранения              | Защищенное от падений, воздействия атмосферных осадков и едких газов  |  |  |  |  |

#### Особенности конструкции и принцип работы

Принцип работы портативного устройства заключается в подключении к порту контроллера и реализации функций программного обеспечения, таких как тестирование, хранение, просмотр и экспорт отчетов об испытаниях, благодаря аппаратным схемам.

#### Панель управления

Панель управления включает в себя ЖК-экран, клавишу питания, клавишу возврата ESC, клавишу «Вверх», клавишу «Вниз», клавишу «Влево», клавишу «Вправо» и клавишу ввода Enter.




| Наименование                         | Описание функций  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Клавиша питания                      | Кратковременное нажатие – включение, перевод экрана в режим сна и выход из режима сна; длительное нажатие в течение 3 секунд – отключение |  |  |  |  |
| Клавиша возврата ESC                 | Возврат на предыдущую страницу  |  |  |  |  |
| Клавиши вверх/вниз/<br>влево /вправо | Выбор пункта меню и выбор метода ввода параметра  |  |  |  |  |
| Клавиша ввода Enter                  | Выбор, подтверждение и сохранение пункта параметра  |  |  |  |  |
|                                      |   |  |  |  |  |
| 1 Клавиша питания                    | 4 Клавиша "Вниз" 7 Клавиша "Вверх"  |  |  |  |  |
| 2 Клавиша "Влево"                    | 5 Клавиша ENTER 8 ЖК-дисплей  |  |  |  |  |
| 3 Клавиша ESC                        | 6 Клавиша "Вправо"  |  |  |  |  |

#### Порты связи


Тестовый модуль оснащен двумя портами связи: USB и RJ-45.

Порт USB предназначен для подключения расцепителя воздушного автоматического выключателя (ACB). Порт RJ-45 предназначен для подключения расцепителя выключателя в литом корпусе (MCCB).

#### Подключения к порту USB расцепителя ACB

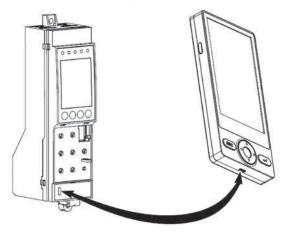

#### Подключения к порту RJ-45 расцепителя MCCB\*

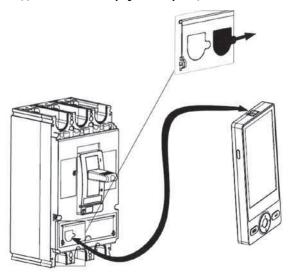

#### Основная функция изделия

Основная функция тестового модуля – проверка срабатывания автоматического выключателя. Для этого проводится сначала предварительный тест, затем непосредственно само тестирование, далее вывод результатов и запись.

#### Предварительный тест




1. Настройте тип теста, режим теста и тестовый ток.

#### Тестирование



2. После запуска теста отображается статус «Тестирование».

#### Результаты тестирования

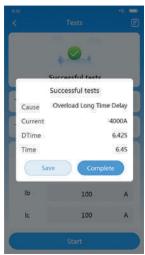

3. После завершения теста на экране отобразятся его результаты. Если тестирование проводится в ручном режиме, то успешность его проведения определяет персонал, выполняющий тестирование, на основе параметров теста и информации о срабатывании. Если тестирование проводится в автоматическом режиме, результат тестирования выводится автоматически.

#### Запись



4. После отображения результатов теста войдите в записи тестов, чтобы просмотреть подробности тестирования, удалить или экспортировать запись последнего теста.


<sup>\*</sup> Примечание: для использования интеллектуального портативного тестового модуля SPTU с выключателями NM8N необходимо приобрести дополнительный кабель SPTU-M8.

#### Выносная поворотная рукоятка SRH

Поворотная рукоятка SRH предназначена для включения/ отключения/ и повторного включения выключателя. Она имеет эргономичный дизайн и уникальную конструкцию с устройством передачи усилия.

- ▶ Надежное включение/отключение с индикацией состояния: 0 (отключен), I (включен) и TRIP (аварийное срабатывание).
- ▶ Рукоятка блокирует открывание двери щита при включенном выключателе.
- ▶ В состоянии «отключен» выключатель может быть заблокирован с помощью 1-3 навесных замков с диаметром дужки 5-8 мм.
- Замок, приобретаемый пользователем, предотвращает возможность открывания двери шкафа.
- В чрезвычайной ситуации при необходимости открывания двери щита с включенным выключателем блокировка рукоятки может быть принудительно снята.



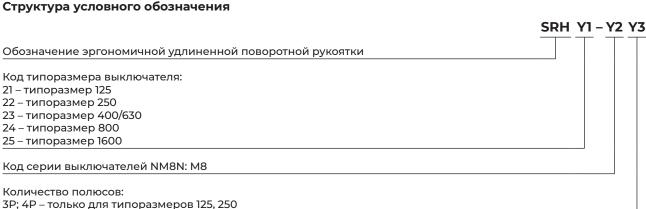


Примечание: длина штока рукоятки SRH для всех типоразмеров NM8N составляет 150 мм.

#### Габаритные и установочные размеры


Выносная поворотная рукоятка SRH21-M8

(без обозначения) – типоразмер 400, 630, 800, 1600

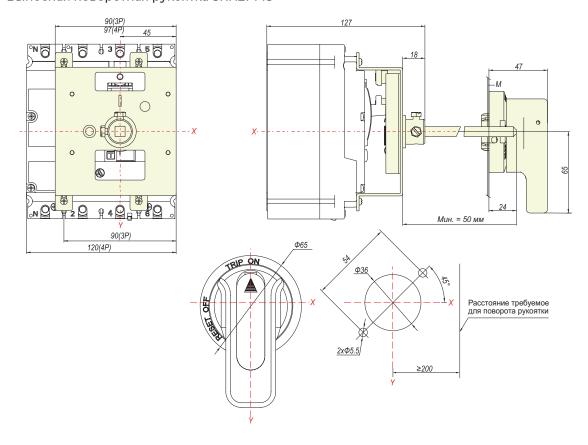





#### Выносная поворотная рукоятка SRH22-M8

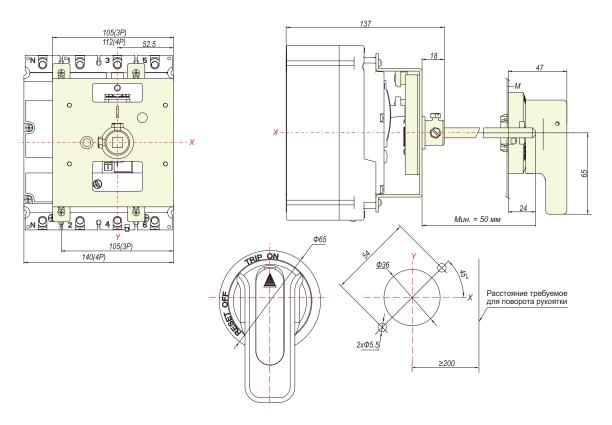


#### Выносная поворотная рукоятка SRH23-M8

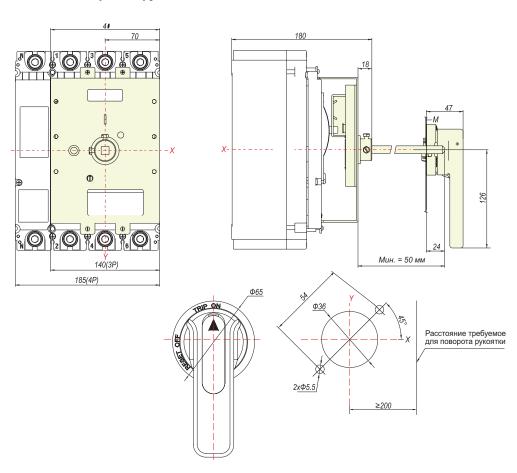

# Выносная поворотная рукоятка SRH24-M8

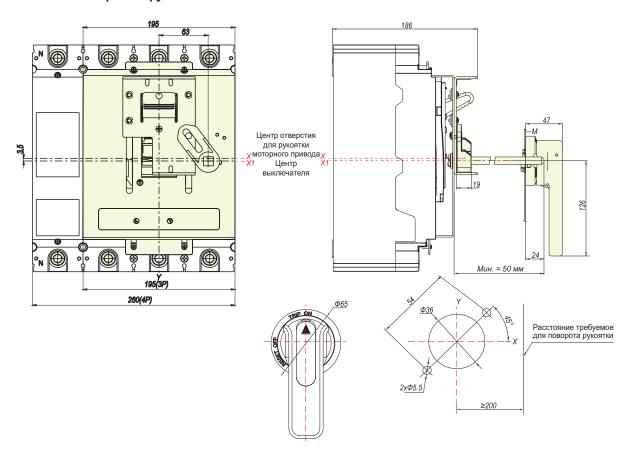

## Выносная поворотная рукоятка SRH25-M8

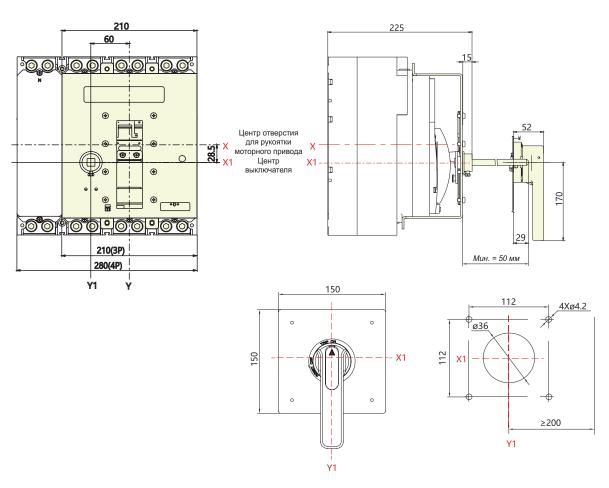

#### Поворотная рукоятка DRH


Поворотная рукоятка DRH осуществляет включение/отключение/повторное включение.

Она имеет эргономичный дизайн и уникальную конструкцию с устройством передачи усилия.

Степень защиты ІР40.


- ▶ Надежное отключение.
- Функция индикации отключения.
- ▶ Трехпозиционный индикатор состояния: О (отключен), І (включен) и аварийное срабатывание.
- Выключатель может быть заблокирован в состоянии «отключен» с помощью 1–3 замков диаметром 5–8 мм.
- Замки для блокировки рукоятки в положении 0 (отключен) приобретаются пользователем.

#### Структура условного обозначения

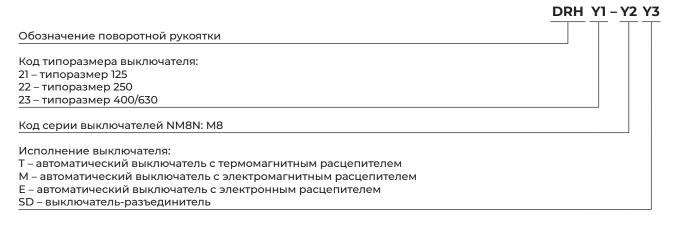


#### Габаритные и установочные размеры

#### Поворотная рукоятка DRH21-M8

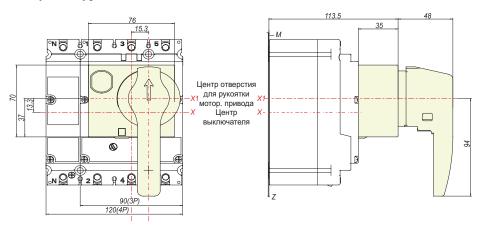


#### Поворотная рукоятка DRH22-M8

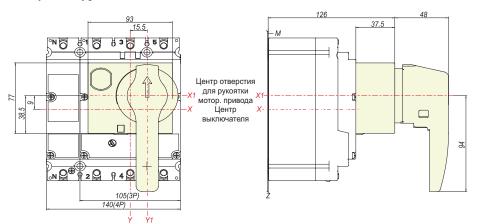



#### Поворотная рукоятка DRH23-M8

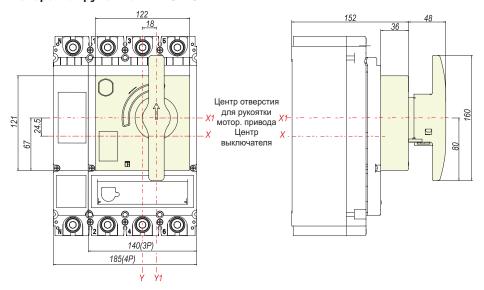


#### Удлиненная поворотная рукоятка ERH

Поворотная рукоятка ERH осуществляет включение/отключение/повторное включение. Она удобна с точки зрения эргономики, имеет уникальную конструкцию и устройство передачи усилия. Степень защиты IP50.

- Надежное отключение.
- Функция индикации отключения.
- ▶ Трехпозиционный индикатор состояния: О (отключен), І (включен) и аварийное срабатывание.
- Дверь шкафа можно открыть только тогда, когда выключатель находится в состоянии «отключен».
- ▶ При открытой двери шкафа уставки защит автоматического выключателя доступны для изменения.
- ▶ Выключатель может быть заблокирован в состоянии «отключен» с помощью 1–3 замков диаметром 5–8 мм.
- > Замок, приобретаемый пользователем, предотвращает возможность открывания двери шкафа.
- При включенном выключателе поворотной рукояткой дверь распределительного шкафа открыть невозможно (при необходимости открывания двери в чрезвычайной ситуации это можно сделать, сняв аварийную блокировку на рукоятке).

#### Структура условного обозначения

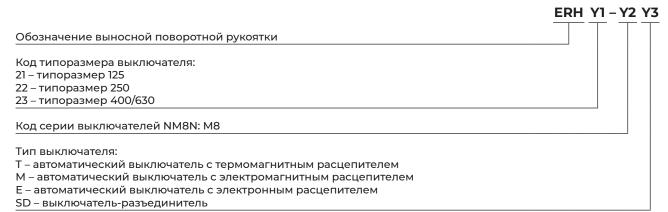


**Примечание:** длина штока рукоятки ERH для всех типоразмеров NM8N составляет 500 мм.




#### Габаритные и установочные размеры


#### Удлиненная выносная поворотная рукоятка ERH21-M8

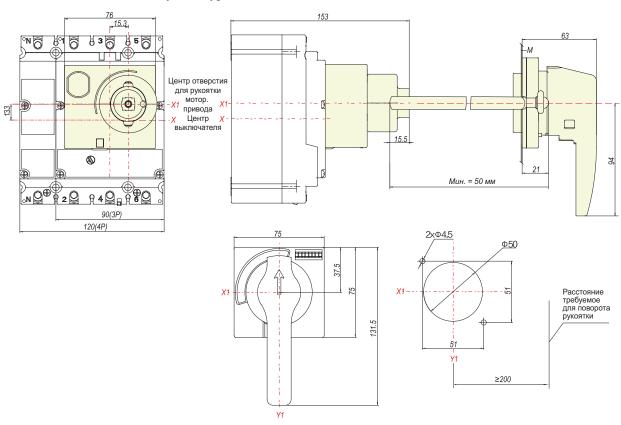

# Удлиненная выносная поворотная рукоятка ERH22-M8

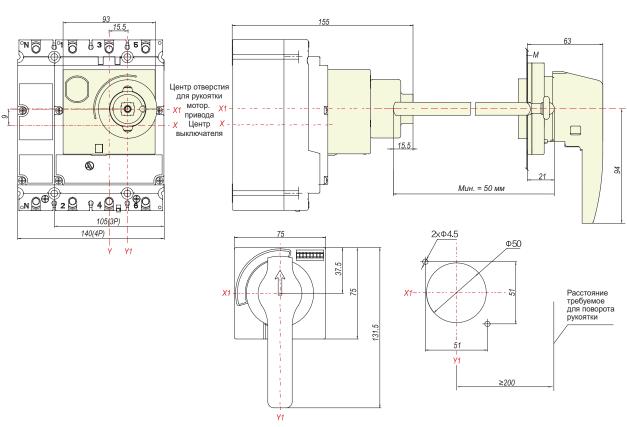

#### Удлиненная выносная поворотная рукоятка ERH23-M8

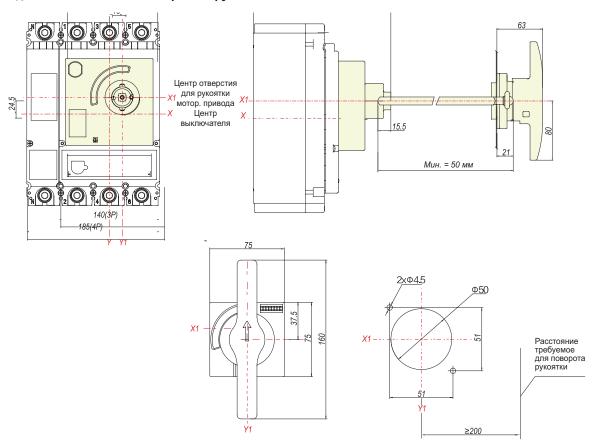

#### Удлинитель рычага управления LHD

Удлинитель рычага управления LHD устанавливается на рычаг управления выключателем для увеличения передачи усилия при включении/ отключении/ повторном включении выключателя.



# Структура условного обозначения


Сбозначение удлинителя рычага управления


23 – типоразмер 630 (МN8NM-630HV)

25 – типоразмер 1600

Код серии выключателей NM8N: M8

#### Габаритные и установочные размеры





# **Удлиненная выносная поворотная рукоятка СRH** (для MN8N HV)

Удлиненная выносная поворотная рукоятка CRH предназначена для включения/ отключения/ и повторного включения выключателя.

Она имеет эргономичный дизайн и уникальную конструкцию с устройством передачи усилия.


- ▶ Надежное включение/отключение с индикацией состояния: 0 (отключен), I (включен) и TRIP (аварийное срабатывание).
- ▶ В состоянии «отключен» выключатель может быть заблокирован с помощью 1–3 навесных замков с диаметром дужки 5–8 мм. Замок приобретается пользователем самостоятельно.
- ▶ Рукоятка блокирует открывание двери щита при включенном выключателе.
- В чрезвычайной ситуации при необходимости открывания двери щита с включенным выключателем блокировка рукоятки может быть принудительно снята.

#### Структура условного обозначения



#### Габаритные и установочные размеры


#### **NM8N-250HV**

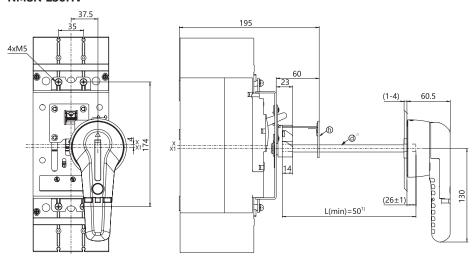

#### Примечание:

- 1) При L ≥ 150 для исключения провисания штока, необходимо установить опорную пластину h; при  $50 \le L \le 90$ , опорная пластина не требуется;
- 2) Стандартная длина штока рукоятки CRH для всех типоразмера NM8N-250HV составляет 320 мм.

#### NM8N-400/630HV

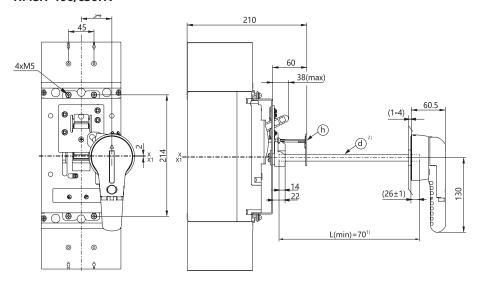

#### Примечание:

1) При L ≥ 150 для исключения провисания штока, необходимо установить опорную пластину h; при 50 ≤ L ≤ 90, опорная пластина не требуется;
2) Стандартная длина штока рукоятки СRH для всех типоразмера NM8N-400/630HV составляет 260 мм.

#### Блокировка рычага управления KLK

Блокировка рычага управления KLK запирает выключатель в состоянии 0 (отключен) и препятствует включению выключателя.

- ▶ На блокировку можно установить 1–3 навесных замка с диаметром дужки 5–8 мм.
- Навесные замки приобретаются пользователем.

#### Структура условного обозначения



#### Механическая взаимоблокировка MIT

Механическая взаимоблокировка МІТ устанавливается при совместном использовании двух автоматических выключателей. Она препятствует одновременному включению двух выключателей: пока один находится во включенном состоянии, второй выключатель не может быть включен и остается в отключенном состоянии. Навесные замки приобретаются пользователем.

#### Структура условного обозначения



#### Короткая крышка для клемм TCV

Короткая крышка для клемм TCV защищает от прямого контакта с токоведущими частями выключателя, а также может использоваться для увеличения длины пути утечки тока и предотвращения межфазного короткого замыкания. Степень защиты IP40.

Крышка для клемм обязательна к применению при эксплуатации выключателя в сети напряжением более 500 B.

# . лючателя в сети

#### Структура условного обозначения

|                                       | TCV Y1 - Y2 Y3 |
|---------------------------------------|----------------|
| Обозначение короткой крышки для клемм |                |
| Код типоразмера выключателя:          |                |
| 21 – типоразмер 125                   |                |
| 22 – типоразмер 250                   |                |
| 23 – типоразмер 400/630               |                |
| 24 – типоразмер 800                   |                |
| Код серии выключателей NM8N: M8       |                |
| Количество полюсов: 3Р; 4Р            |                |





#### Длинная крышка для клемм ТСЕ

Длинная крышка для клемм ТСЕ защищает от прямого контакта с токоведущими частями выключателя, а также может использоваться для увеличения длины пути утечки тока и предотвращения межфазного короткого замыкания. В передней части крышки предусмотрены открываемые отверстия для вставки различных кабелей с монтажными наконечниками, а также для электромонтажа спереди выключателя.



Крышка для клемм обязательна к применению при эксплуатации выключателя в сети напряжением более 500 В.


#### Структура условного обозначения



#### Распределительные клеммы МС

Распределительные клеммы МС упрощают подключение кабелей к выключателю и позволяют подключить к одному выводу нескольких проводов.

#### Структура условного обозначения

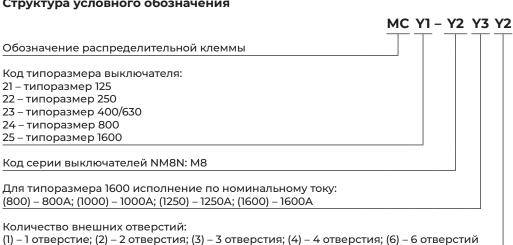



| Обозначение распределительной клеммы | Сечение проводов              | Момент затяжки | Количество отверстий |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|
| MC21-M8 (1)                          | (16–95) мм <sup>2</sup>       | 10 Н∙м         | 1 отверстие          |
| MC22-M8 (1)                          | (35–240) мм <sup>2</sup>      | 30 Н∙м         | 1 отверстие          |
| MC22-M8 (2)                          | 2 x (35–120) мм <sup>2</sup>  | 30 Н∙м         | 2 отверстия          |
| MC22-M8 (6)                          | 6 x (10–35) мм <sup>2</sup>   | 10 Н∙м         | 6 отверстий          |
| MC23-M8 (2)                          | 2 x (120–240) мм <sup>2</sup> | 35 Н∙м         | 2 отверстия          |
| MC23-M8 (4)                          | 4 x 95 мм <sup>2</sup>        | 15 Н∙м         | 4 отверстия          |
| MC24-M8 (2)                          | 2 x 240 мм <sup>2</sup>       | 35 Н∙м         | 2 отверстия          |
| MC25-M8(1250) (3)                    | 3 x (95–300) мм <sup>2</sup>  | 35 Н∙м         | 3 отверстия          |
| MC25-M8(1250) (4)                    | 4 x (95–240) мм <sup>2</sup>  | 35 Н∙м         | 4 отверстия          |





#### Клеммные зажимы ССТ

Клеммные зажимы ССТ упрощают подключение кабелей к выключателю.

#### Структура условного обозначения



Обозначение клеммных зажимов

Код типоразмера выключателя:
21 – типоразмер 125
22 – типоразмер 250
23 – типоразмер 400/630

Код серии выключателей NM8N: M8

# 6

#### Сечение проводов

| Исполнение клеммных зажимов | Сечение проводов        | Момент затяжки |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| CCT21-M8                    | 2,5–75 мм <sup>2</sup>  | 8 Н∙м          |
| CCT22-M8                    | 10–120 мм <sup>2</sup>  | 10 Н∙м         |
| CCT23-M8                    | 120-240 мм <sup>2</sup> | 35 Н∙м         |

#### Основание для втычного выключателя PIA

Втычное исполнение выключателя позволяет реализовать следующие дополнительные функции:

- обеспечение видимого разрыва в электроустановке;
- ▶ быстро извлечение выключателя, выполнение обслуживания или замены без отключения силовых кабелей или шин.

Вместе с основанием для втычного исполнения PIA рекомендуется заказывать защитное устройство PISD, которое гарантирует принудительное отключение выключателя при извлечении его из основания.



#### Структура условного обозначения

|                                 | PIA Y1-Y2 Y3 Y4 |
|---------------------------------|-----------------|
| Обозначение втычного основания  |                 |
| Код типоразмера выключателя:    |                 |
| 21 – типоразмер 125             |                 |
| 22 – типоразмер 250             |                 |
| 23 – типоразмер 400/630         |                 |
| Код способа подключения:        |                 |
| F – переднее подключение        |                 |
| В – заднее подключение          |                 |
| Код серии выключателей NM8N: M8 |                 |
| Количество полюсов: 3Р, 4Р      |                 |

#### Защитное устройство к основанию для втычных выключателей PISD

Защитное устройство PISD используется совместно с основанием для втычного автоматического выключателя. Оно устанавливается с задней стороны выключателя, и гарантирует принудительное отключение включенного выключателя при установке или извлечении его из основания.





#### Основание для выкатного выключателя DOB

Выкатное исполнение выключателя позволяет реализовать следующие дополнительные функции:

- обеспечение видимого разрыва в электроустановке;
- ▶ быстро извлечение выключателя, выполнение обслуживания или замены без отключения силовых кабелей или шин.

Основание DOB поставляется в комплекте с защитным устройством DOSD выкатного выключателя, которое гарантирует принудительное отключение выключателя при извлечении его из основания.



#### Структура условного обозначения



**Примечание:** DDOB23-M8 подходит для типоразмеров 400A и 630A, но артикулы для типоразмеров 400A и 630A разные.

#### Внешние выводы для переднего присоединения FCP

Клеммы переднего подключения FCP упрощают подключение к выключателю. При установке клемм увеличивается расстояние между клеммами и, соответственно, зазор между соседними полюсами на входе и выходе выключателя, за счет чего увеличиваются межфазные расстояния.



#### Структура условного обозначения

|   | FCP Y1 - Y2 Y3 |
|---|----------------|
| Обозначение клеммы переднего подключения                        |                |
| Код типоразмера выключателя:                                    |                |
| 21 – типоразмер 125   |                |
| 22 – типоразмер 250   |                |
| 23 – типоразмер 400/630   |                |
| 24 – типоразмер 800   |                |
| 25 – типоразмер 1600  |                |
| Код серии выключателей NM8N: M8                                 |                |
| Количество полюсов: 1Р/2Р (только для типоразмеров 125А и 250); | 3P; 4P         |

#### Внешние выводы для заднего присоединения RCP

Клеммы заднего подключения RCP обеспечивают гибкость электромонтажа автоматического выключателя за счет возможности подключения сзади монтажной панели.



#### Структура условного обозначения

|   | RCP Y1 - Y2 Y3 |
|---|----------------|
| Код клеммы заднего подключения                    |                |
| Код типоразмера выключателя:                      |                |
| 21 – типоразмер 125                               |                |
| 22 – типоразмер 250                               |                |
| 23 – типоразмер 400/630                           |                |
| 24 – типоразмер 800                               |                |
| Код серии выключателей NM8N: M8                   |                |
| Количество полюсов:                               |                |
| 1P/2P (только для типоразмеров 125 и 250); 3P; 4P |                |

#### Переходник для монтажа на DIN-рейку DRA

Переходник для монтажа на DIN-рейку DRA устанавливается на корпус выключателя, и далее выключатель может монтироваться на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм.

#### Структура условного обозначения

|   | DRA YI-YZ Y |
|---|-------------|
| Обозначение переходника для монтажа на DIN-рейку    |             |
| Код типоразмера выключателя:<br>21 – типоразмер 125 |             |
| 22 – типоразмер 250                                 |             |
| Код серии выключателей NM8N: M8                     |             |
| Количество полюсов: 3Р, 4Р                          |             |



# Межфазные перегородки PHS (входят в стандартный комплект поставки выключателя)

Межфазные перегородки PHS обеспечивают дополнительную изоляцию между фазами, увеличивают пути утечки тока и предотвращают межфазное короткое замыкание.

#### Структура условного обозначения

PHS Y1 - Y2

Код межфазной перегородки, стандартная принадлежность

Код типоразмера выключателя:

- 21 типоразмер 125
- 22 типоразмер 250
- 23 типоразмер 400/630
- 24 типоразмер 800
- 25 типоразмер 1600


Код серии выключателей NM8N: M8




# Время-токовые характеристики

#### Термомагнитные расцепители для защиты распределительных сетей


#### NM8N-125 (16, 20, 25, 32 A)

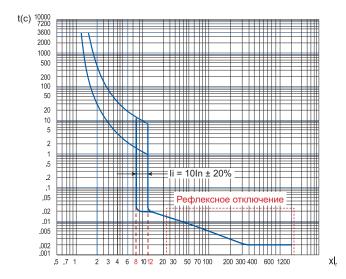


#### NM8N-125 (40, 50, 63 A)

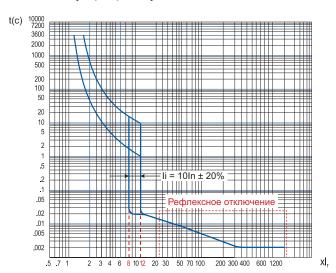


#### NM8N-125 (80, 100, 125 A)

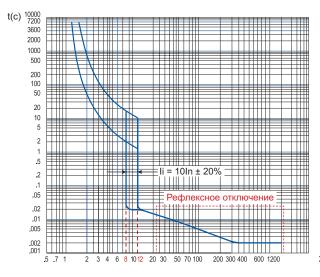


#### NM8N-250 (125, 160 A)

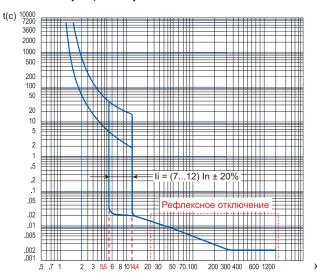


#### NM8N-250 (180 A)

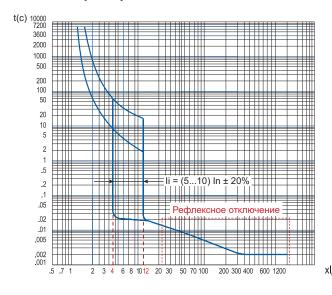


#### NM8N-250 (200, 225, 250 A)

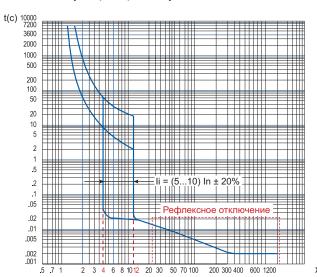


#### NM8N-250HV (63, 80, 100 A)

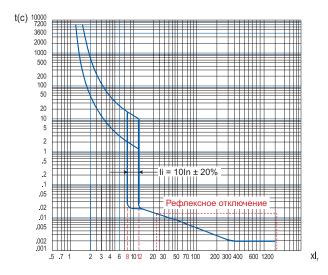


#### NM8N-250HV (125, 160 A)

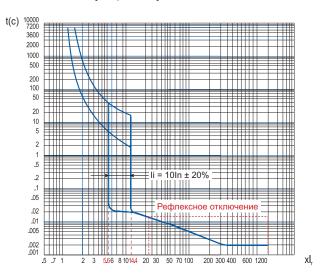


#### NM8N-250HV (180, 200, 225, 250 A)

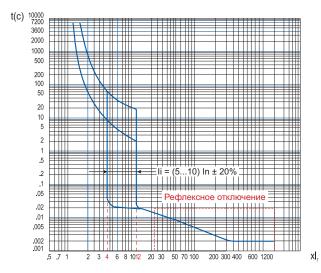


#### NM8N-400 (250, 315, 350, 400 A)

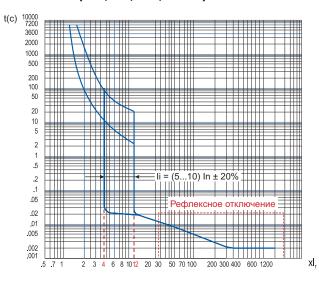


#### NM8N-400HV (250, 315, 350, 400 A)

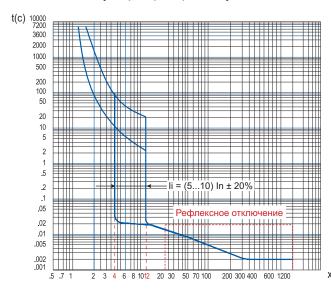


#### NM8N-630 (400, 500 A)

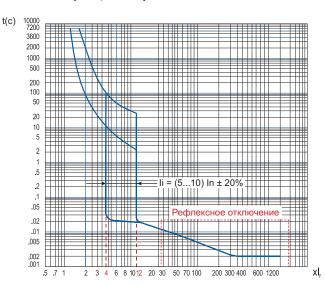


#### NM8N-630HV (400, 500, 630 A)

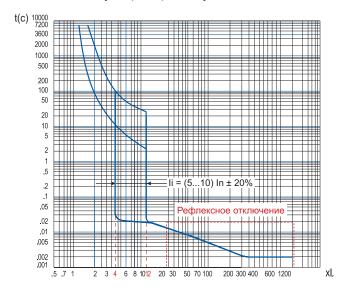

#### NM8N-800 (500, 630, 700, 800 A)

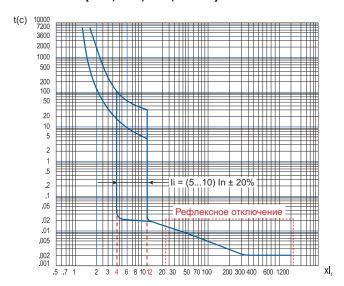

#### NM8N-1600 (800, 1000, 1250, 1600 A)

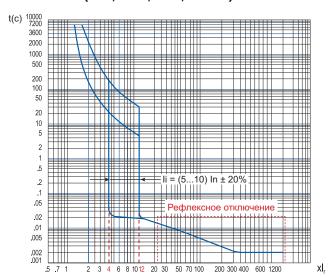


#### Электромагнитные расцепители для защиты двигателя


#### NM8N-125 (16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A)

#### 10000 7200 3600 2000 1000 500 Термическая стойкость 200 100 50 20 10 5 .2 .05 .02 .005 .002 .001 2 3 4 6 96 144 20 30 50 70 100 200 300 400 600 1200


#### NM8N-250 (125, 160, 180, 200, 225, 250 A)

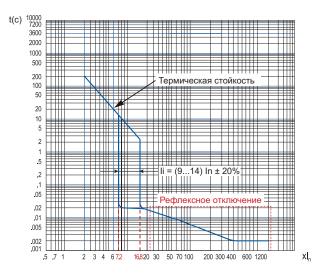


#### NM8N-400 (250, 315, 350, 400 A)

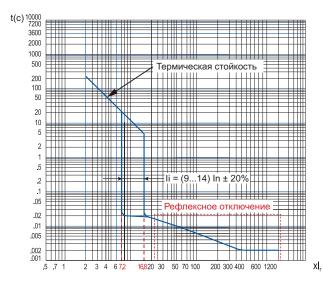

#### NM8N-630 (400, 500 A)

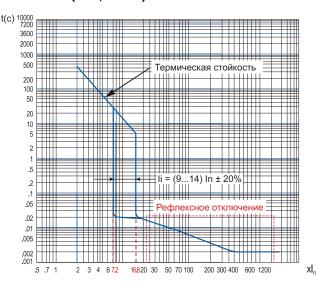



#### NM8N-800 (500, 630, 800 A)

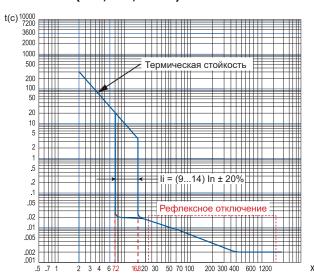

# Электронные расцепители для защиты распределительных сетей

# Электронные расцепители EN

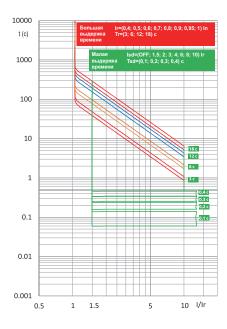

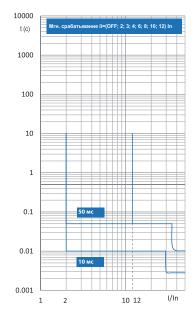



#### Примечание.


В зоне больших токов характеристика электронных расцепителей аналогична термомагнитным.

 $\dot{\Gamma}$  Порог рефлексного отключения – 25 $\ln$ 

#### Электронные расцепители ЕМ

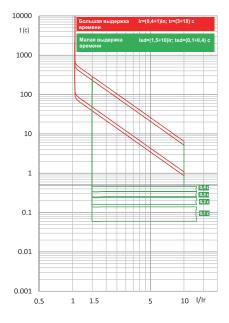


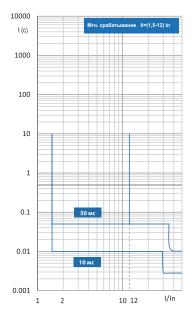


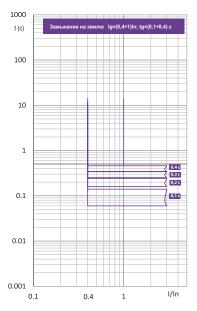


# Электронные расцепители для защиты двигателей


# Электронные расцепители ENM

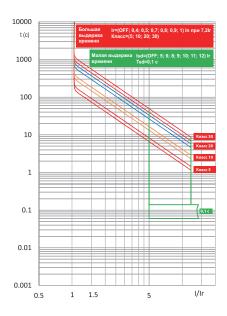


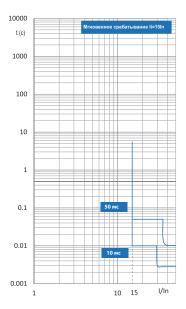

#### Электронные расцепители ЕММ

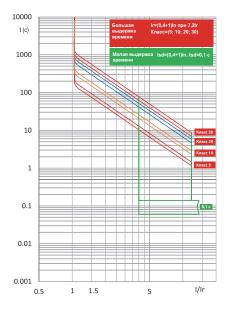

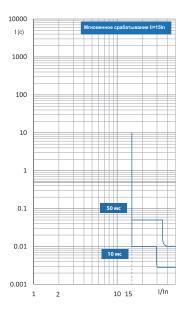


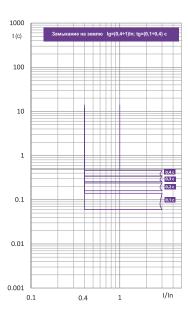


# Габаритно-присоединительные размеры


# NM8N-125

# NM8N-125, переднее подключение (1P/2P)

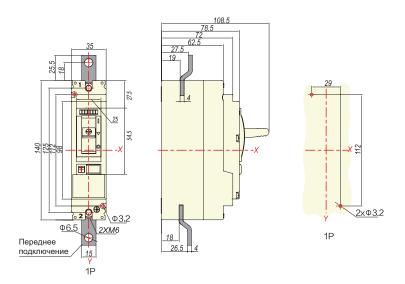


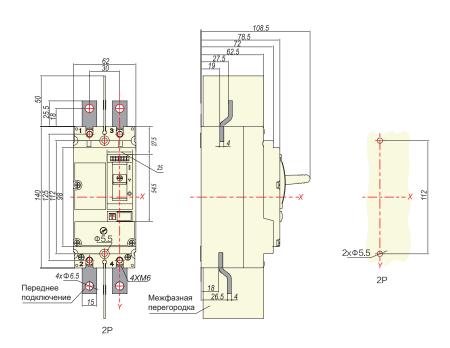


#### NM8N-125, переднее подключение (3P, 4P)

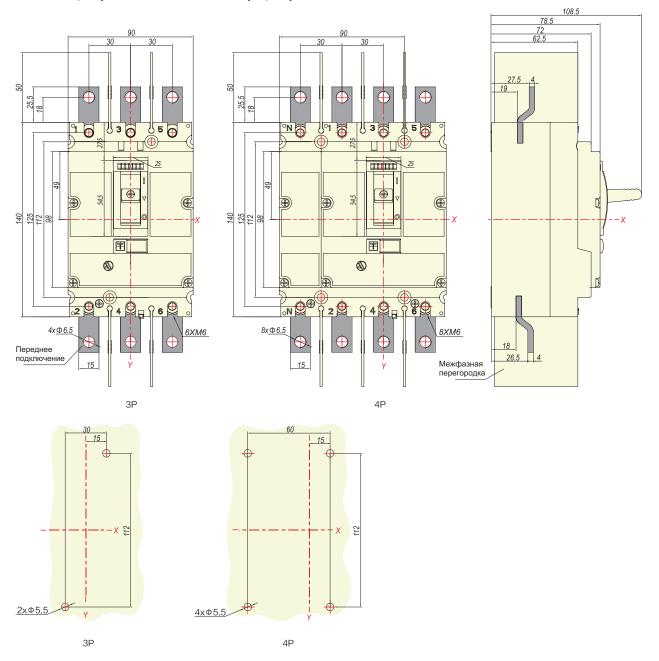


# NM8N-125, заднее подключение (1P/2P)

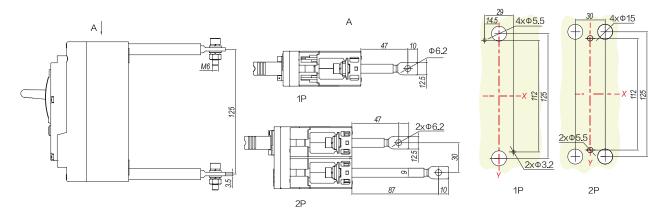


# NM8N-125, заднее подключение (3P, 4P)

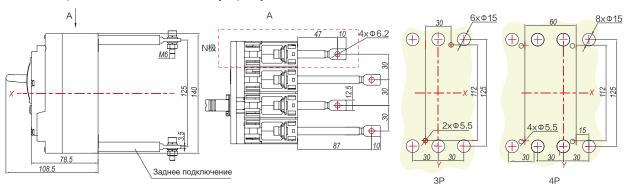


#### NM8N-125 втычной, переднее подключение

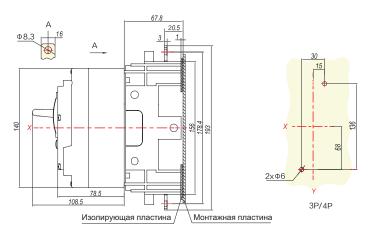


#### NM8N-125 втычной, заднее подключение

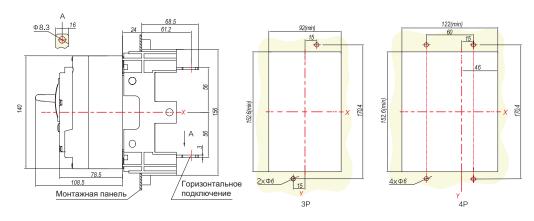


#### NM8N-125, монтаж на DIN-рейке

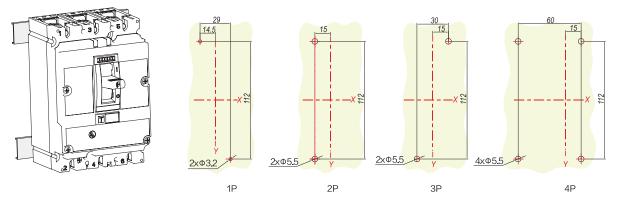


NM8N-125, монтаж на DIN-рейке (необходим переходник для установки на DIN-рейку)

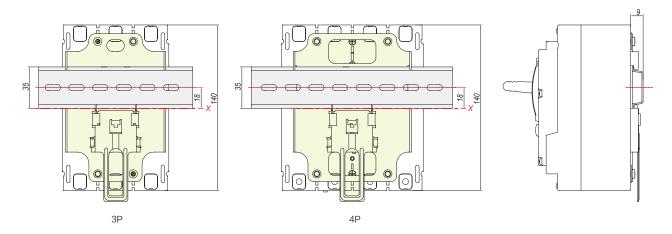



# NM8N-125, механическая взаимная блокировка

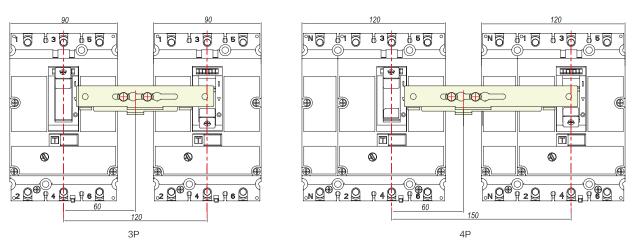



# NM8N-125 Крышка для клемм

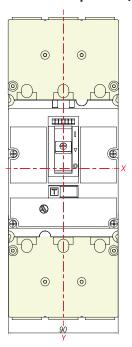


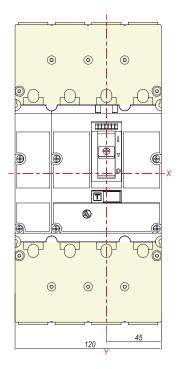

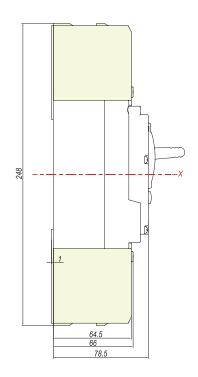

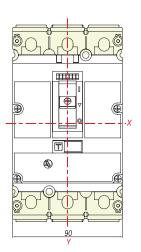


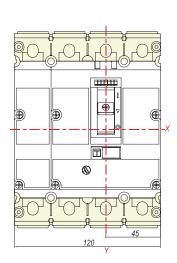

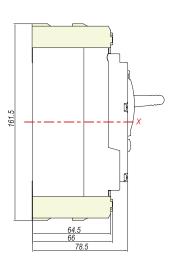



NM8N-250


# NM8N-250, переднее подключение (1P/2P)

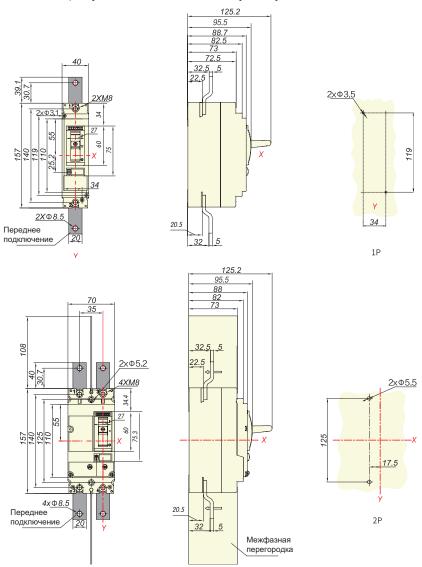


# NM8N-250, переднее подключение (3P, 4P)

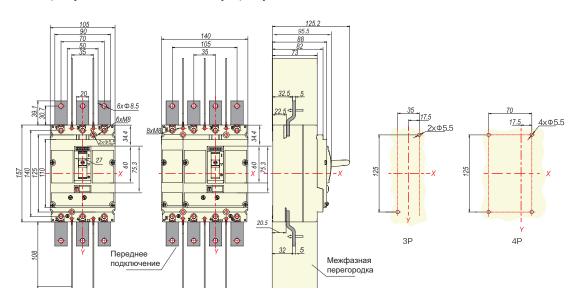


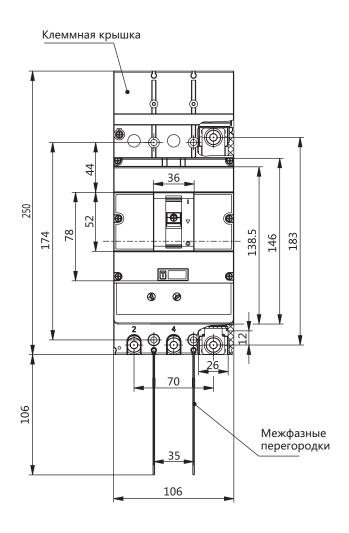

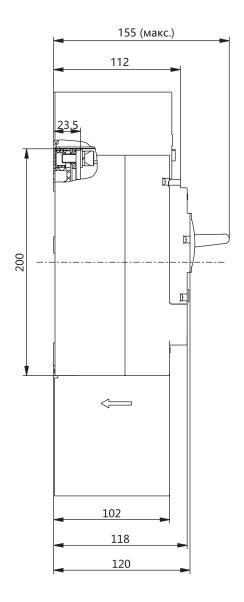





#### NM8N-250, заднее подключение (1P/2P)

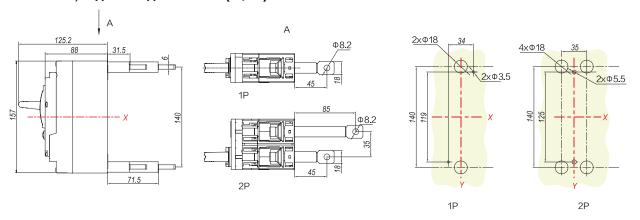


## NM8N-250, заднее подключение (3P, 4P)

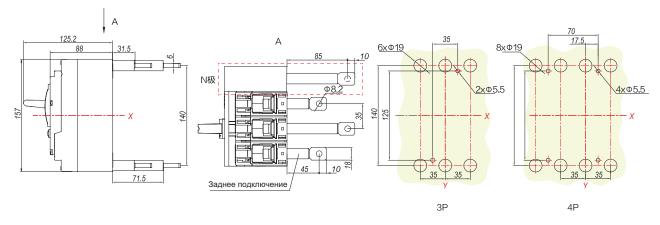


#### NM8N-250 втычной, переднее подключение

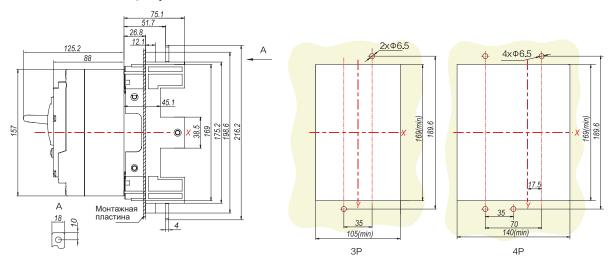


# NM8N-250 втычной, заднее подключение

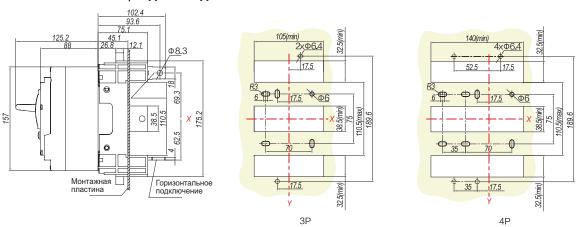


#### NM8N-250, монтаж на DIN-рейке

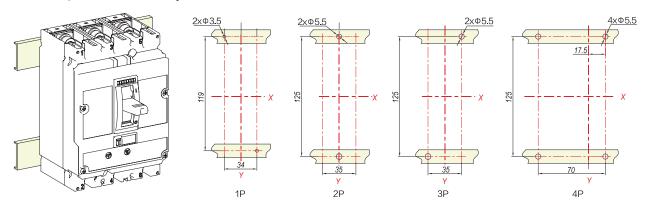



NM8N-250, монтаж на DIN-рейке (необходим переходник для установки на DIN-рейку)

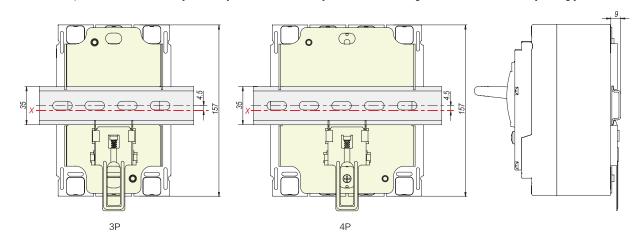



#### NM8N-250, выкатной (3P)









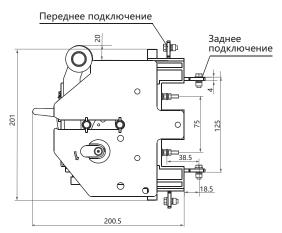





При переднем подключении между основанием выкатного исполнения автоматического выключателя и монтажной платой должна быть установлена изолирующая прокладка.







#### NM8N-250, механическая взаимная блокировка

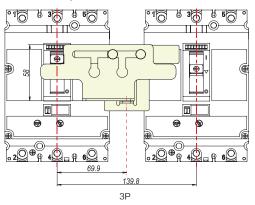


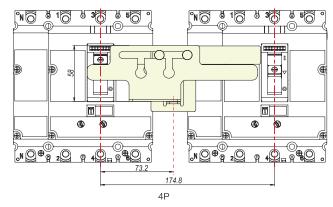

#### NM8N-250, механическая взаимная блокировка







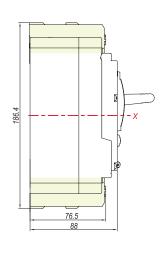


Короткая крышка для клемм

Короткая крышка для клемм

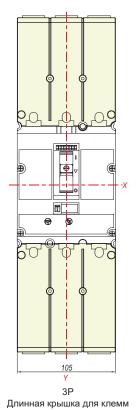

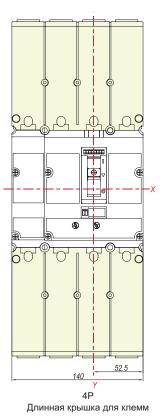


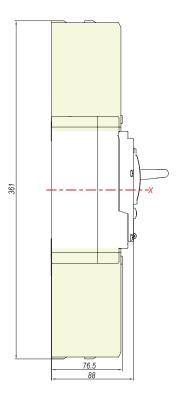


65

# NM8N-400/630


# NM8N-400/630, переднее подключение

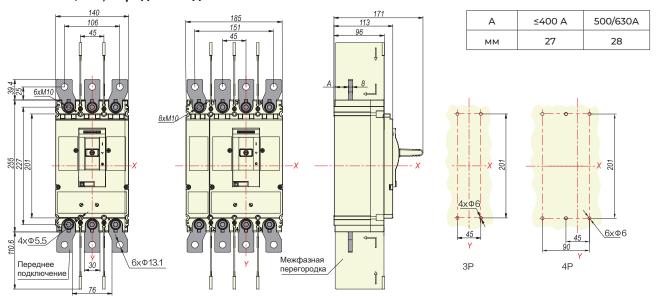


#### NM8N-400/630HV

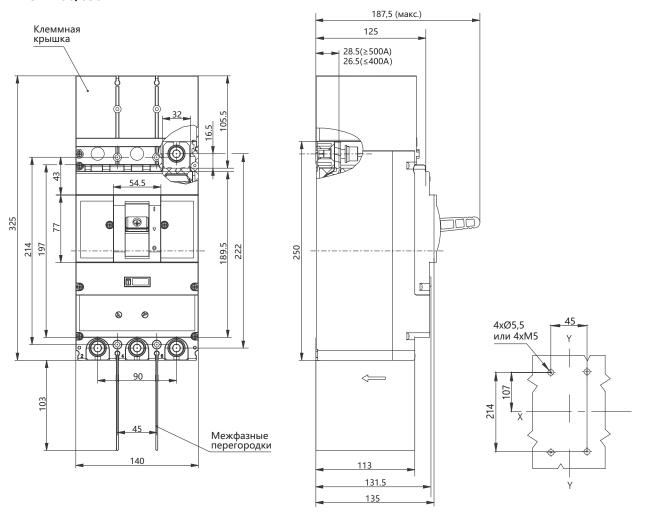


#### NM8N-400/630, заднее подключение

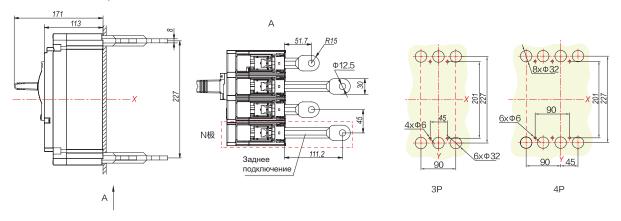


# NM8N-400/630 втычной, переднее подключение

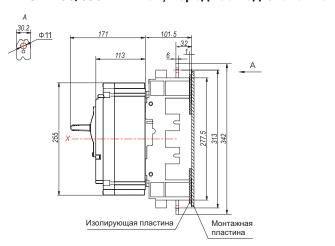






# NM8N-400/630 втычной, заднее подключение

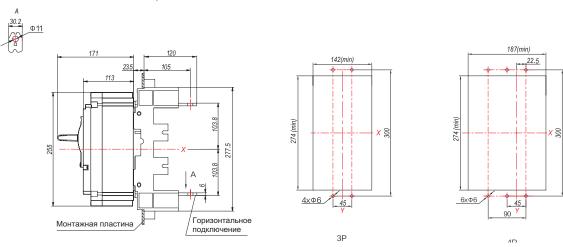


# NM8N-400/630, монтаж на DIN-рейке










#### NM8N-400/630, механическая взаимная блокировка



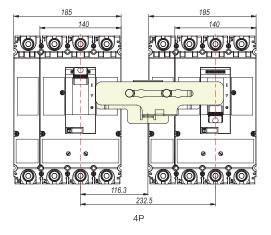



# NM8N-400/630, длинная крышка для клемм

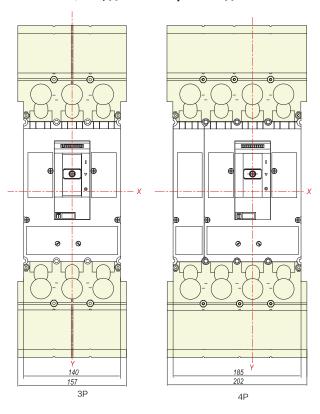

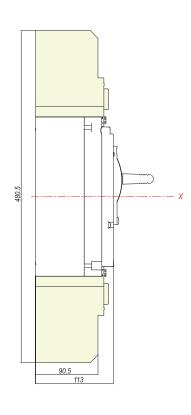


# NM8N-400/630, короткая крышка для клемм

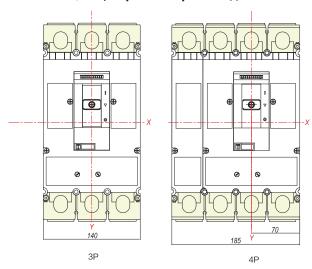

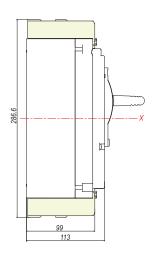


#### NM8N-400/630 выкатной

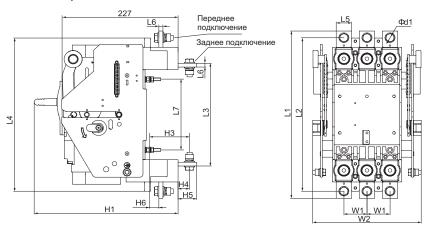


| T        | Кол-во Размеры |       |       |       |     |    |    |     |     |      |      |      |      |    |     |     |
|----------|----------------|-------|-------|-------|-----|----|----|-----|-----|------|------|------|------|----|-----|-----|
| Тип      | полюсов        | LI    | L2    | L3    | L4  | L5 | L6 | L7  | н   | Н3   | H4   | H5   | Н6   | WI | W2  | Фd1 |
|          | 3P             | 342   | 313   | 207   | 312 | 30 | 6  | 143 | 280 | 77   | 21   | 35,5 | 17,5 | 45 | 214 | 11  |
| In≤400 A | 4P             | 342   | 313   | 207   | 312 | 30 | 6  | 143 | 280 | 77   | 21   | 35,5 | 17,5 | 45 | 259 | 11  |
|          | 3P             | 342,5 | 314,5 | 210,5 | 312 | 30 | 6  | 143 | 280 | 77,5 | 21,5 | 35,5 | 17,5 | 45 | 214 | 11  |
| In>400 A | 4P             | 342,5 | 314,5 | 210,5 | 312 | 30 | 6  | 143 | 280 | 77,5 | 21,5 | 35,5 | 17,5 | 45 | 259 | 11  |

#### Монтаж на DIN-рейке

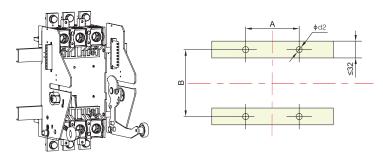







|           | Установочные размеры |     |       |    |     |     |                   |  |  |  |
|-----------|----------------------|-----|-------|----|-----|-----|-------------------|--|--|--|
| Ток       | L8                   | W5  | L9    | L7 | W4  | Фd3 | Кол-во<br>полюсов |  |  |  |
| I= 4/00 A | 143                  | 90  | 181   | 70 | 138 | 7   | 3P                |  |  |  |
| In≤400 A  | 143                  | 135 | 181   | 70 | 182 | 7   | 4P                |  |  |  |
| I (00 A   | 144,5                | 90  | 182,5 | 70 | 138 | 7   | 3P                |  |  |  |
| In>400 A  | 144,5                | 135 | 182,5 | 70 | 182 | 7   | 4P                |  |  |  |

Для переднего подключения L7 = 90, остальные размеры такие же, как и у варианта с задним подключением.

# NM8N-800


# NM8N-800, переднее подключение (3P)

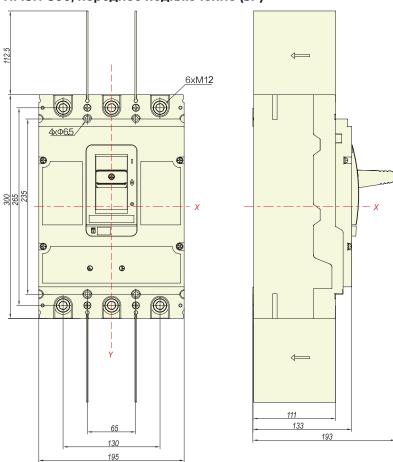

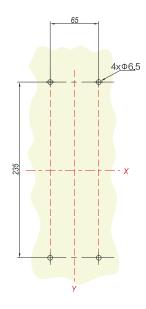


| Кол-во  | Установоч | іные разме | ры  |  |
|---------|-----------|------------|-----|--|
| полюсов | Α         | В          | Фd1 |  |
| 3P      | 90        | 143        | 6,5 |  |
| 4D      | 135       | 143        | 65  |  |


## NM8N-800, переднее подключение (4P)

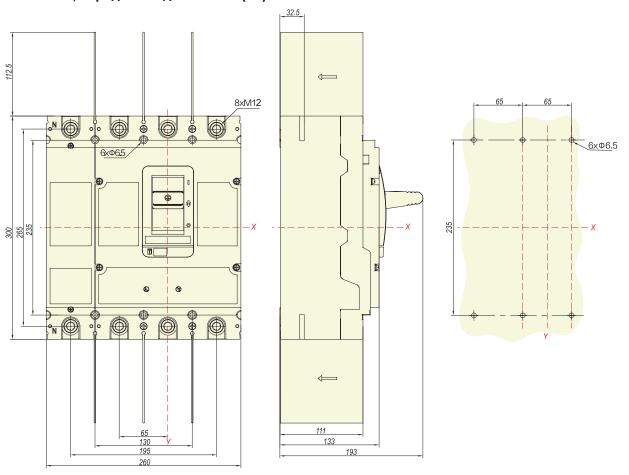


## NM8N-800, заднее подключение

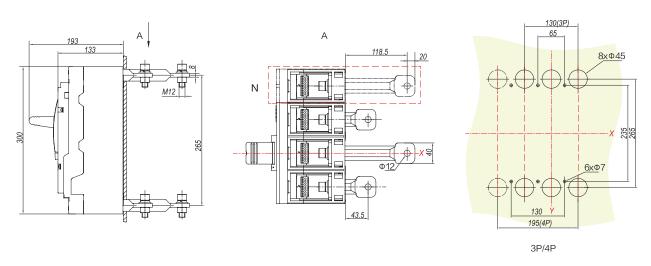

## NM8N-800, механическая взаимная блокировка

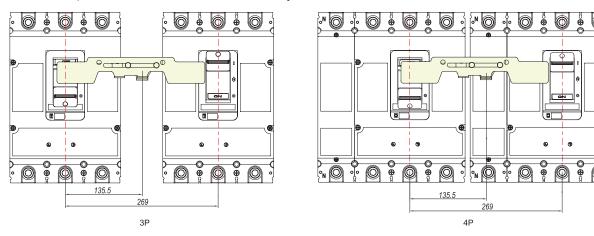


## NM8N-800, короткая крышка для клемм

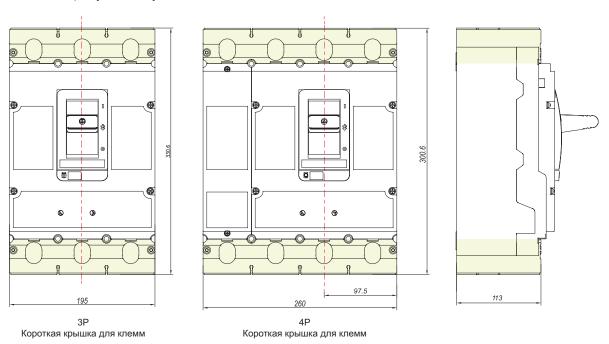


## NM8N-800, длинная крышка для клемм




#### NM8N-800 выкатной

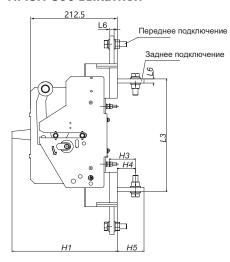


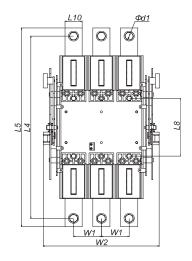


| Кол-во  | Кол-во Размеры |     |     |    |     |     |     |    |      |      |    |     |     |
|---------|----------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|------|------|----|-----|-----|
| полюсов | L3             | L4  | L5  | L6 | L8  | L10 | н   | Н3 | H4   | Н5   | WI | W2  | Фd1 |
| 3P      | 275            | 445 | 485 | 10 | 141 | 40  | 270 | 61 | 42,5 | 62,5 | 65 | 281 | 13  |
| 4P      | 275            | 445 | 485 | 10 | 141 | 40  | 270 | 61 | 42,5 | 62,5 | 65 | 346 | 13  |


#### Монтаж на DIN-рейке





| Кол-во  | Установочные размеры |     |     |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| полюсов | Α                    | В   | Фd2 |  |  |  |  |  |  |
| 3P      | 130                  | 141 | 7   |  |  |  |  |  |  |
| 4P      | 195                  | 141 | 7   |  |  |  |  |  |  |

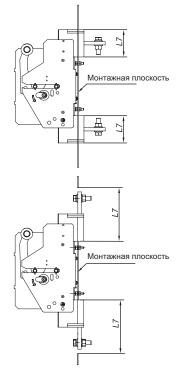




| Кол-во  | Установочные размеры |     |     |    |     |     |  |  |  |  |
|---------|----------------------|-----|-----|----|-----|-----|--|--|--|--|
| полюсов | L8                   | W5  | L9  | L7 | W4  | Фd3 |  |  |  |  |
| 3P      | 141                  | 130 | 177 | 95 | 200 | 7   |  |  |  |  |
| 4P      | 141                  | 195 | 177 | 95 | 265 | 7   |  |  |  |  |


Для переднего подключения L7 = 200, остальные размеры такие же, как и у варианта с задним подключением.

#### NM8N-1600


## NM8N-1600, переднее подключение, с ручным управлением (3P)

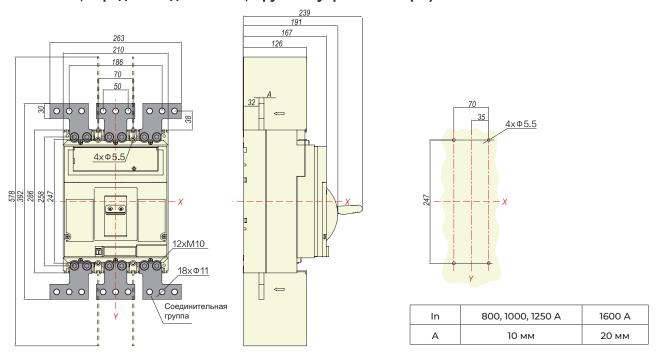


## NM8N-1600, переднее подключение, с ручным управлением (4P)

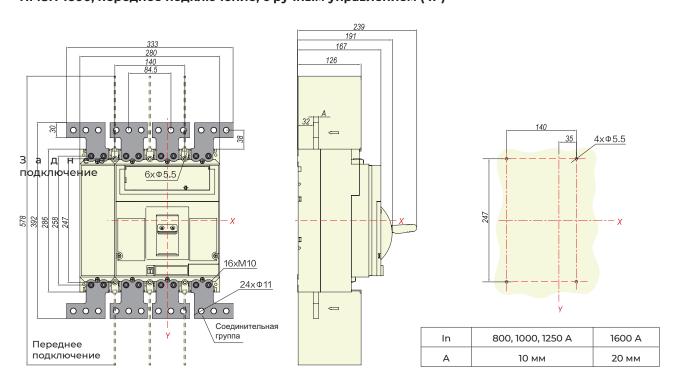

#### NM8N-1600, переднее подключение, с моторным приводом (3P)

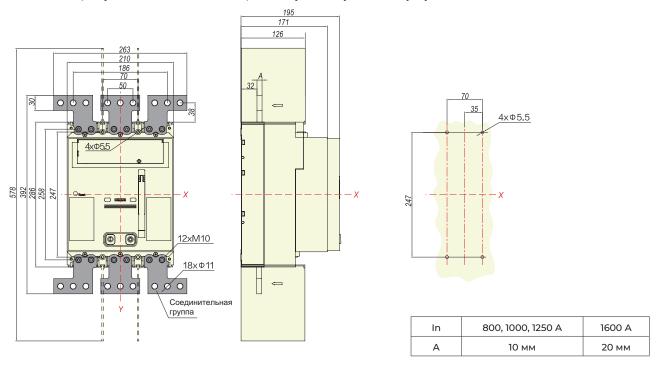


#### NM8N-1600, переднее подключение, с моторным приводом (4P)

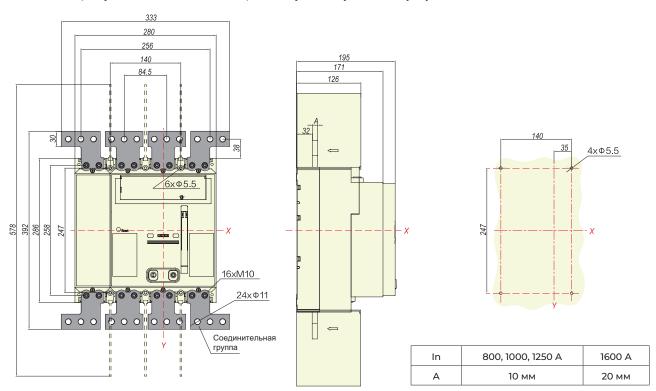


NM8NL


## NM8NL-125, переднее подключение

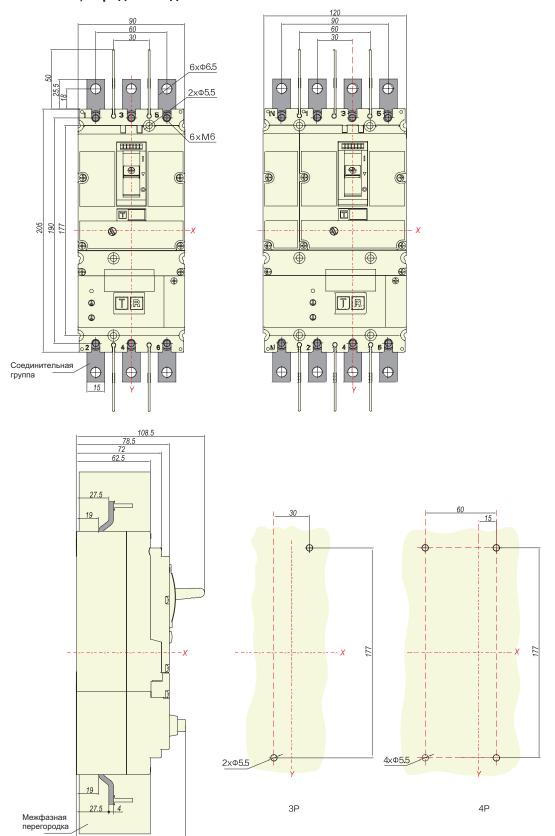


## NM8NL-125, заднее подключение

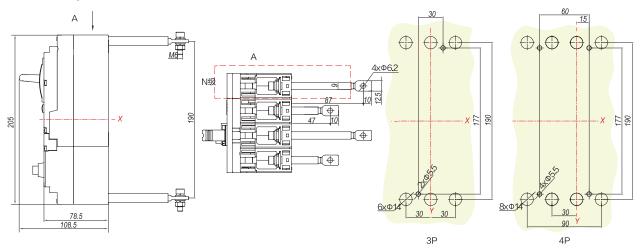


## NM8NL-125, монтаж на DIN-рейке

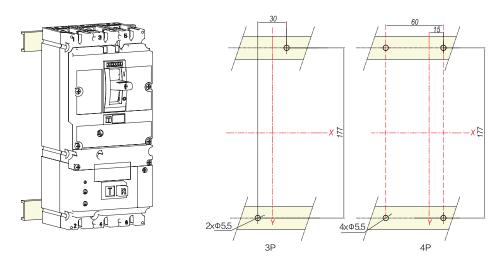


## NM8NL-250, переднее подключение

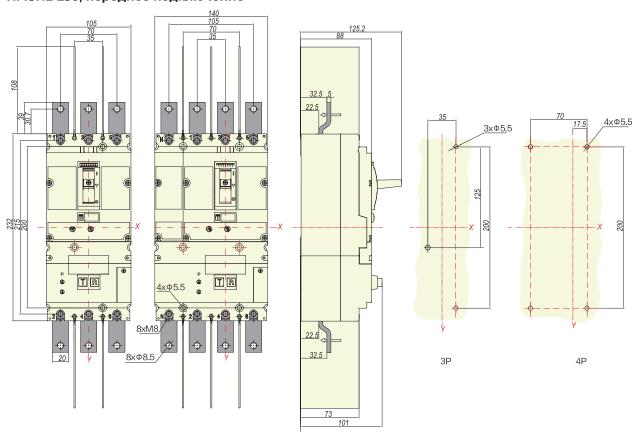


## NM8NL-250, заднее подключение

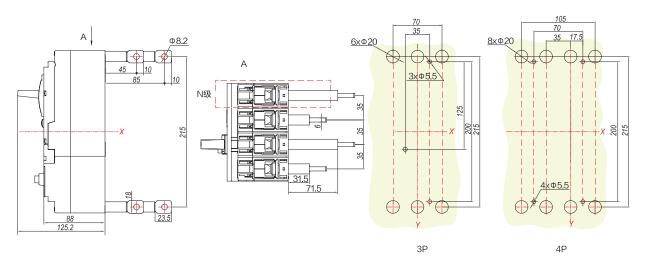


## NM8NL-250, монтаж на DIN-рейке

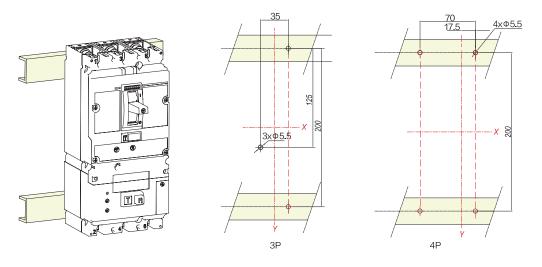


## NM8NL-400/630, переднее подключение

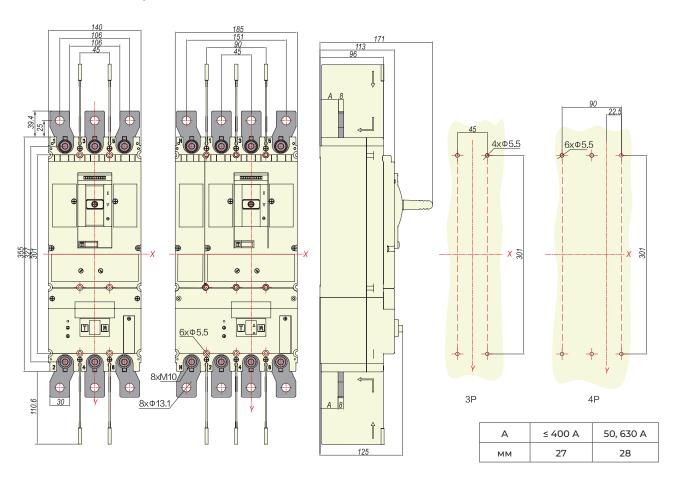



## NM8NL-400/630, заднее подключение

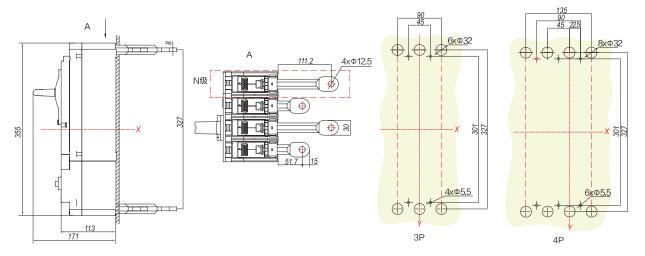

## NM8NL-400/630, монтаж на DIN-рейке




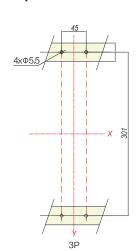

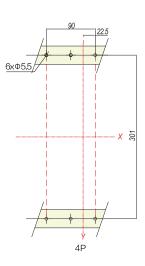


## Схема соединений NM8N

## NM8N-125, кабельные присоединения




МС21-М8, 1 отверстие

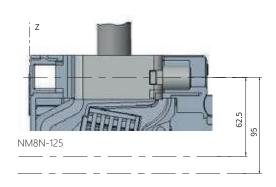


ССТ21-М8, 1 отверстие


## NM8N-250, кабельные присоединения

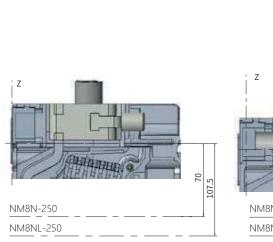


СТТ22-М8, 1 отверстие

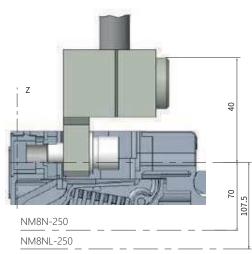

МС22-М8, 1 отверстие

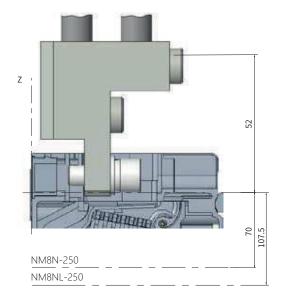


МС22-М8, 2 отверстия

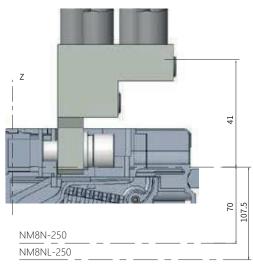

МС22-М8, 6 отверстий

## NM8N-630, кабельные присоединения

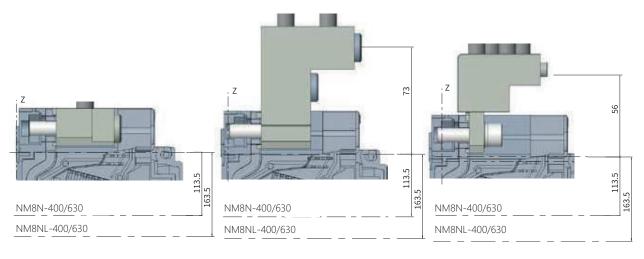


ССТ23-М8, 1 отверстие

МС23-М8, 2 отверстия


МС23-М8, 4 отверстия

## NM8N-800, кабельные присоединения

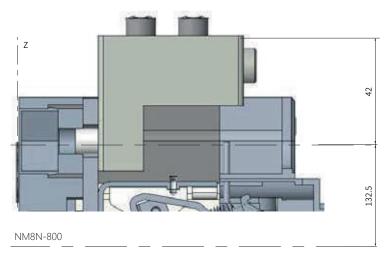


МС24-М8, 2 отверстия

## NM8N-1600, кабельные присоединения

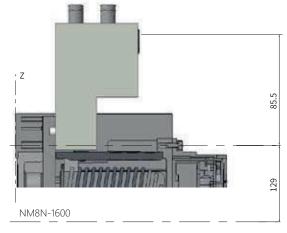


МС25-М8, 4 отверстия

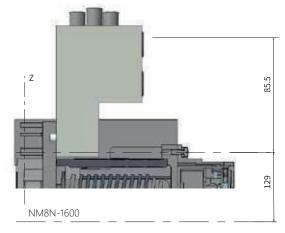


МС25-М8, 3 отверстия

## Размеры шин и кабелей


## NM8N-125




## NM8N-250

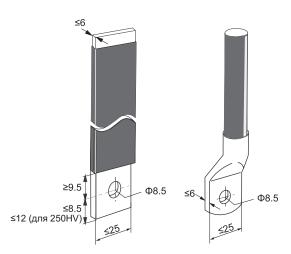


## NM8N-400/630

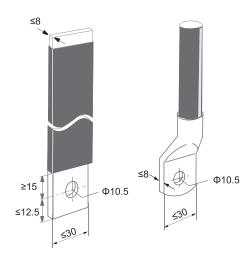

## NM8N-800

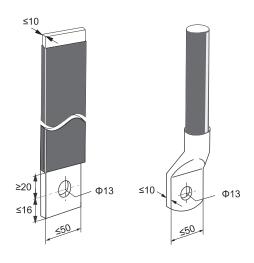

## NM8N-1600

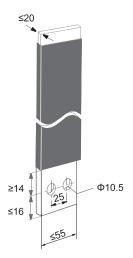

## Дополнительная техническая информация

## Применение выключателей в сетях постоянного тока

| Решения                      | Заземленная нейтраль   | Изолированная нейтраль   |
|------------------------------|--|--|
| Принципиальная<br>схема      | The state of the s | The state of the s |
| Влияние или<br>неисправность | Неисправность А Максимальный ток короткого замыкания Isc Неисправность В Максимальный ток короткого замыкания Isc Неисправность С Не влияет  | Неисправность А Не влияет Неисправность В Максимальный ток короткого замыкания Isc Неисправность С Не влияет   |
| ≤ 500 В пост. тока           | Нагрузка Примечания: 1. Возможно подключение как сверху, так и снизу; на рисунке показан пример подключения.   | Примечания: 1. Возможно подключение как сверху, так и снизу; на рисунке показан пример подключения.  2. Убедитесь, что способ монтажа не создаст проблем во вторичном контуре заземления.  |
| 500-750DC                    | Примечания: 1. Возможно подключение как сверху, так и снизу; на рисунке показан пример подключения.  | Примечания: 1. Возможно подключение как сверху, так и снизу; на рисунке показан пример подключения. 2. Убедитесь, что способ монтажа не создаст проблем во вторичном контуре заземления.   |
| 750-1000DC                   | Примечания: 1. Возможно подключение как сверху, так и снизу; на рисунке показан пример подключения.  | Нагрузка   |
|                              |  | Нагрузка   |

## Рассеиваемая мощность выключателей NM8N

| Тип расцепителя | Типоразмер<br>выключателя | Номинальный<br>ток, А | Сопротивление полюса<br>автоматического<br>выключателя, мОм | Рассеиваемая<br>мощность в каждом<br>полюсе, Вт |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|---|---|
|                 |                           | 16                    | 8,8   | 2,3   |
|                 |                           | 20                    | 8,8   | 3,5   |
|                 |                           | 25                    | 5,2   | 3,3   |
|                 |                           | 32                    | 4,5   | 4,6   |
|                 | NM8N-125                  | 40                    | 2,6   | 4,2   |
|                 |                           | 50                    | 1,8   | 4,5   |
|                 |                           | 63                    | 1,7   | 6,7   |
|                 |                           | 80                    | 1,3   | 8,3   |
|                 |                           | 100                   | 0,88  | 8,8   |
|                 |                           | 125                   | 0,8   | 12,5  |
|                 |                           | 125                   | 0,7   | 10,9  |
|                 |                           | 160                   | 0,55  | 14,1  |
|                 | NM8N-250                  | 180                   | 0,55  | 17,8  |
|                 |                           | 200                   | 0,55  | 22,0  |
|                 |                           | 225                   | 0,4   | 20,3  |
|                 |                           | 250                   | 0,4   | 25,0  |
|                 |                           | 63                    | 1,7   | 6,7   |
|                 |                           | 80                    | 1,3   | 8,3   |
|                 |                           | 100                   | 0,88  | 8,8   |
|                 |                           | 125                   | 0,7   | 10,9  |
|                 | NM8N-250HV                | 160                   | 0,55  | 14,1  |
| _               |                           | 180                   | 0,55  | 17,8  |
| Термомагнитный  |                           | 200                   | 0,55  | 22,0  |
|                 |                           | 225                   | 0,4   | 20,3  |
|                 |                           | 250                   | 0,4   | 25,0  |
|                 |                           | 250                   | 0,35  | 21,9  |
|                 | NM8N-400                  | 315                   | 0,25  | 24,8  |
|                 |                           | 350                   | 0,25  | 30,6  |
|                 |                           | 400                   | 0,15  | 24,0  |
|                 | NM8N-630                  | 400                   | 0,15  | 24,0  |
|                 |                           | 500                   | 0,12  | 30,0  |
|                 |                           | 250                   | 0,35  | 21,9  |
|                 |                           | 315                   | 0,25  | 24,8  |
|                 | NM8N-400HV<br>NM8N-630HV  | 350                   | 0,25  | 30,6  |
|                 | 14141014-030114           | 400                   | 0,20  | 32,0  |
|                 |                           | 500                   | 0,12  | 30,0  |
|                 |                           | 630                   | 0,12  | 47,6  |
|                 |                           | 500                   | 0,08  | 20,0  |
|                 | NM8N-800                  | 630                   | 0,08  | 31,8  |
|                 |                           | 700                   | 0,08  | 39,2  |
|                 |                           | 800                   | 0,08  | 51,2  |
|                 |                           | 800                   | 0,08  | 51,2  |
|                 | NM8N-1600                 | 1000                  | 0,08  | 80,0  |
|                 |                           | 1250                  | 0,04  | 62,5  |
|                 |                           | 1600                  | 0,04  | 102,4   |
|                 |                           | 32                    | 0,8   | 0,8   |
|                 | NM8N-250                  | 63<br>100             | 0,4   | 1,6<br>4,0                                      |
|                 | INIVIOIN-ZOU              | 160                   | 0,4   | 10,2  |
|                 |                           | 250                   | 0,4   | 25,0  |
|                 |                           | 250                   | 0,15  | 9,4   |
|                 | NM8N-400                  | 400                   | 0,15  | 24,0  |
| Электронный     |                           | 400                   | 0,15  | 24,0  |
|                 | NM8N-630                  | 630                   | 0,15  |   |
|                 | NM8N-800                  | 300                   | 0,08  | 47,6<br>51,2                                    |
|                 | TATAIOIN-OOO              | 800                   | 0,08  | 51,2  |
|                 |                           | 1000                  | 0,08  | 80,0  |
|                 | NM8N-1600                 | 1250                  | 0,04  | 62,5  |
|                 |                           |                       |   |   |
|                 |                           | 1600                  | 0,04  | 102,4   |

| Тип расцепителя               | Типоразмер<br>выключателя | Номинальный<br>ток, А | Сопротивление полюса автоматического выключателя, мОм | Рассеиваемая<br>мощность в каждом<br>полюсе, Вт |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|---|
|                               |                           | 63                    | 0,8   | 3,2   |
|                               | NM8NSD-125                | 100                   | 0,8   | 8,0   |
|                               |                           | 125                   | 0,8   | 12,5  |
|                               |                           | 125                   | 0,4   | 6,3   |
|                               | NIMONICE SEO              | 160                   | 0,4   | 10,2  |
| Выключатель-<br>разъединитель | NM8NSD-250                | 200                   | 0,4   | 16,0  |
| развединитель                 |                           | 250                   | 0,4   | 25,0  |
|                               | NIMONICD (OO              | 250                   | 0,15  | 9,4   |
|                               | NM8NSD-400                | 400                   | 0,15  | 24,0  |
|                               | NM8NSD-630                | 630                   | 0,12  | 47,6  |
|                               | NM8NSD-800                | 800                   | 0,08  | 51,2  |

# Таблица изменения номинального тока от температуры окружающей среды для автоматических выключателей NM8N с термомагнитным расцепителем

| Типоразмер выклю         | чателя/ | Темпе | ратура | 1    | 1    | 1    | 1   |      |      |      |     |      |      |     |
|--------------------------|---------|-------|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|-----|
| Номинальный ток          |         | -40   | -35    | -25  | -15  | -5   | 0   | +10  | +20  | +30  | +40 | +50  | +60  | +70 |
|                          | 16 A    | 22,5  | 22     | 20,5 | 2    | 19,5 | 1   | 18,  | 17,5 | 17   | 16  | 15   | 14,5 | 14  |
|                          | 20 A    | 28    | 27,5   | 26,5 | 25,5 | 24,5 | 24  | 23   | 22   | 21   | 20  | 19,5 | 18,5 | 18  |
|                          | 25 A    | 35    | 34     | 33   | 32   | 30,5 | 30  | 28   | 27   | 26   | 25  | 24   | 22,5 | 22  |
|                          | 32 A    | 45    | 44     | 42   | 41   | 39   | 38  | 37   | 35   | 33   | 32  | 30,5 | 29   | 28  |
| NIN 40NI 32E             | 40 A    | 56    | 55     | 53   | 51   | 49   | 48  | 46   | 44   | 42   | 40  | 37   | 33,5 | 29  |
| NM8N-125                 | 50 A    | 70    | 68,5   | 66   | 64   | 61   | 60  | 57,5 | 55   | 52,5 | 50  | 47,5 | 45   | 40  |
|                          | 63 A    | 88    | 86,5   | 83   | 80   | 77   | 75  | 72   | 69   | 66   | 63  | 58,5 | 53   | 46  |
|                          | 80 A    | 112   | 110    | 106  | 102  | 98   | 96  | 92   | 88   | 84   | 80  | 74,5 | 67   | 56  |
|                          | 100 A   | 140   | 137    | 132  | 127  | 122  | 120 | 115  | 110  | 105  | 100 | 93   | 84   | 80  |
|                          | 125 A   | 175   | 172    | 165  | 159  | 153  | 150 | 144  | 137  | 131  | 125 | 116  | 105  | 91  |
|                          | 125 A   | 175   | 172    | 165  | 159  | 153  | 150 | 144  | 137  | 131  | 125 | 118  | 106  | 96  |
|                          | 160 A   | 224   | 220    | 212  | 204  | 196  | 192 | 184  | 176  | 168  | 160 | 152  | 136  | 120 |
| NIN 40NI 050             | 180 A   | 252   | 247    | 238  | 229  | 220  | 216 | 207  | 198  | 189  | 180 | 171  | 157  | 144 |
| NM8N-250                 | 200 A   | 280   | 275    | 265  | 255  | 245  | 240 | 230  | 220  | 210  | 200 | 190  | 175  | 166 |
|                          | 225 A   | 315   | 309    | 300  | 288  | 276  | 270 | 259  | 247  | 236  | 225 | 213  | 196  | 180 |
|                          | 250 A   | 350   | 343    | 332  | 319  | 306  | 300 | 287  | 275  | 262  | 250 | 237  | 218  | 207 |
| 8                        | 63      | 88    | 86,5   | 83   | 80   | 77   | 75  | 72   | 69   | 66   | 63  | 58,5 | 53   | 46  |
|                          | 80      | 112   | 110    | 106  | 102  | 98   | 96  | 92   | 88   | 84   | 80  | 74,5 | 67   | 56  |
|                          | 100     | 140   | 137    | 132  | 127  | 122  | 120 | 115  | 110  | 105  | 100 | 93   | 84   | 80  |
|                          | 125     | 175   | 172    | 165  | 159  | 153  | 150 | 144  | 137  | 131  | 125 | 118  | 106  | 96  |
| NM8N-250HV               | 160     | 224   | 220    | 212  | 204  | 196  | 192 | 184  | 176  | 168  | 160 | 152  | 136  | 120 |
|                          | 180     | 252   | 247    | 238  | 229  | 220  | 216 | 207  | 198  | 189  | 180 | 171  | 157  | 144 |
|                          | 200     | 280   | 275    | 265  | 255  | 245  | 240 | 230  | 220  | 210  | 200 | 190  | 175  | 166 |
|                          | 225     | 315   | 309    | 300  | 288  | 276  | 270 | 259  | 247  | 236  | 225 | 213  | 196  | 180 |
|                          | 250     | 350   | 343    | 332  | 319  | 306  | 300 | 287  | 275  | 262  | 250 | 237  | 218  | 207 |
|                          | 250 A   | 350   | 343    | 332  | 319  | 306  | 300 | 287  | 275  | 262  | 250 | 237  | 225  | 212 |
|                          | 315 A   | 441   | 433    | 418  | 402  | 386  | 378 | 362  | 346  | 331  | 315 | 300  | 286  | 271 |
| NM8N-400                 | 350 A   | 490   | 481    | 465  | 447  | 429  | 420 | 402  | 385  | 367  | 350 | 332  | 295  | 276 |
|                          | 400 A   | 560   | 550    | 530  | 510  | 490  | 480 | 460  | 440  | 420  | 400 | 380  | 360  | 320 |
|                          | 250 A   | 350   | 343    | 332  | 319  | 306  | 300 | 287  | 275  | 262  | 250 | 237  | 225  | 212 |
|                          | 315 A   | 441   | 433    | 418  | 402  | 386  | 378 | 362  | 346  | 331  | 315 | 300  | 286  | 271 |
| NM8N-630                 | 350 A   | 490   | 481    | 465  | 447  | 429  | 420 | 402  | 385  | 367  | 350 | 332  | 295  | 276 |
|                          | 400 A   | 560   | 550    | 530  | 510  | 490  | 480 | 460  | 440  | 420  | 400 | 380  | 360  | 320 |
|                          | 500 A   | 700   | 687    | 662  | 637  | 612  | 600 | 575  | 550  | 525  | 500 | 450  | 406  | 360 |
|                          | 250     | 350   | 343    | 332  | 319  | 306  | 300 | 287  | 275  | 262  | 250 | 237  | 225  | 212 |
|                          | 315     | 441   | 433    | 418  | 402  | 386  | 378 | 362  | 346  | 331  | 315 | 300  | 286  | 271 |
| NM8N-400HV               | 350     | 490   | 481    | 465  | 447  | 429  | 420 | 402  | 385  | 367  | 350 | 332  | 295  | 276 |
| NM8N-400HV<br>NM8N-630HV | 400     | 560   | 550    | 530  | 510  | 490  | 480 | 460  | 440  | 420  | 400 | 380  | 360  | 320 |
|                          | 500     | 700   | 687    | 662  | 637  | 612  | 600 | 575  | 550  | 525  | 500 | 450  | 406  | 360 |
|                          | 630     | 882   | 865    | 834  | 802  | 770  | 756 | 725  | 693  | 661  | 630 | 567  | 511  | 454 |

| Типоразмер выключа | теля/  | Темпе | ратура | окружа | ющей с | реды, | C    |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Номинальный ток    |        | -40   | -35    | -25    | -15    | -5    | 0    | +10  | +20  | +30  | +40  | +50  | +60  | +70  |
| NM8N-800           | 500 A  | 700   | 687    | 662    | 637    | 612   | 600  | 575  | 550  | 525  | 500  | 490  | 460  | 400  |
|                    | 630 A  | 882   | 866    | 836    | 804    | 772   | 756  | 724  | 693  | 661  | 630  | 580  | 530  | 490  |
|                    | 700 A  | 980   | 962    | 927    | 892    | 857   | 840  | 805  | 770  | 735  | 700  | 670  | 645  | 575  |
|                    | 800 A  | 1120  | 1100   | 1060   | 1020   | 980   | 960  | 920  | 880  | 840  | 800  | 735  | 670  | 625  |
|                    | 800 A  | 1120  | 1100   | 1060   | 1020   | 980   | 960  | 920  | 880  | 840  | 800  | 760  | 696  | 640  |
|                    | 1000 A | 1400  | 1375   | 1325   | 1275   | 1225  | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950  | 870  | 800  |
| NM8N-1600          | 1250 A | 1750  | 1718   | 1656   | 1594   | 1531  | 1500 | 1437 | 1375 | 1312 | 1250 | 1187 | 1088 | 1000 |
|                    | 1600 A | 2240  | 2200   | 2120   | 2040   | 1960  | 1920 | 1840 | 1760 | 1680 | 1600 | 1520 | 1390 | 1280 |

#### Примечания:

## Таблица изменения номинального тока от температуры окружающей среды для автоматических выключателей NM8N с электронным расцепителем

| Типоразмер выключа      | теля/  | Темпер | атура ок | ружающе | ей средь | ı, °C |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------|--------|--------|----------|---------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Номинальный ток         |        | -25    | -15      | -5      | 0        | +10   | +20  | +30  | +40  | +50  | +60  | +70  |
|                         | 32 A   | 32     | 32       | 32      | 32       | 32    | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   |
|                         | 63 A   | 63     | 63       | 63      | 63       | 63    | 63   | 63   | 63   | 63   | 63   | 63   |
| NM8N-250                | 100 A  | 100    | 100      | 100     | 100      | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                         | 160 A  | 160    | 160      | 160     | 160      | 160   | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  |
| 250                     |        | 250    | 250      | 250     | 250      | 250   | 250  | 250  | 250  | 240  | 225  | 213  |
| NM8N-400 250 A<br>400 A | 250 A  | 250    | 250      | 250     | 250      | 250   | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  |
|                         | 400 A  | 400    | 400      | 400     | 400      | 400   | 400  | 400  | 400  | 380  | 360  | 340  |
|                         | 250 A  | 250    | 250      | 250     | 250      | 250   | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  |
| NM8N-630                | 400 A  | 400    | 400      | 400     | 400      | 400   | 400  | 400  | 400  | 380  | 360  | 340  |
|                         | 630 A  | 630    | 630      | 630     | 630      | 630   | 630  | 630  | 630  | 600  | 570  | 540  |
| NIMAGNI GOO             | 630 A  | 630    | 630      | 630     | 630      | 630   | 630  | 630  | 630  | 630  | 630  | 630  |
| NM8N-800                | 800 A  | 800    | 800      | 800     | 800      | 800   | 800  | 800  | 800  | 760  | 720  | 680  |
|                         | 800 A  | 800    | 800      | 800     | 800      | 800   | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  |
| NM8N-1600               | 1000 A | 1000   | 1000     | 1000    | 1000     | 1000  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|                         | 1250 A | 1250   | 1250     | 1250    | 1250     | 1250  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
|                         | 1600 A | 1600   | 1600     | 1600    | 1600     | 1600  | 1600 | 1600 | 1600 | 1520 | 1440 | 1360 |

**Примечания:** характеристики конкретных изделий должны быть снижены при температуре 50 °C и выше (параметры указаны в таблице), а ток Ir необходимо настроить в зависимости от шага и способа регулирования.

**Пример.** Выключатель NM8N-250 EN 250 3P эксплуатируется при температуре 70°C. Номинальный ток выключателя должен быть снижен до 213 A, а положение уставки Ir необходимо установить равным 0,8In. Выключатель NM8N-250 EM 250 3P эксплуатируется при температуре 70°C. Номинальный ток выключателя должен быть снижен до 213 A, а положение уставки Ir необходимо установить равным 213 A.

## Таблица понижающих коэффициентов характеристик автоматических выключателей с дифференциальным модулем

| Модель                     | Номинальный ток, А | Понижающий коэффициент |  |  |
|----------------------------|--------------------|------------------------|--|--|
|                            | 16–63              | 1                      |  |  |
| NM8N-125 + NM8NL-125       | 80–100             | 0,9                    |  |  |
|                            | 125                | 0,8                    |  |  |
| NIMONI 350 - NIMONII 350   | 125–180            | 1                      |  |  |
| NM8N-250 + NM8NL-250       | 200–250            | 0,9                    |  |  |
| NM8N-250 + NM8NL-250       | 32, 63, 100, 160   | 1                      |  |  |
| с электронным расцепителем | 250                | 0,95                   |  |  |
|                            | 250                | 1                      |  |  |
| NM8N-400 + NM8NL-400       | 315, 350           | 0,96                   |  |  |
|                            | 400                | 0,93                   |  |  |
| NM8N-400 + NM8NL-400       | 250                | 1                      |  |  |
| с электронным расцепителем | 400                | 0,95                   |  |  |
| NIMONI CZO : NIMONII CZO   | 400                | 0,93                   |  |  |
| NM8N-630 + NM8NL-630       | 500                | 0,87                   |  |  |
| NM8N-630 + NM8NL-630       | 400–500            | 1                      |  |  |
| с электронным расцепителем | 630                | 0,90                   |  |  |

<sup>1.</sup> Если для подключения многополюсного автоматического выключателя постоянного тока используется последовательное соединение стандартных проводов длиной 2 м, должен применяться указанный выше понижающий коэффициент эксплуатационных характеристик.

<sup>2.</sup> При использовании последовательно соединенных медных шин короткого замы кания характеристики должны быть дополнительно уменьшены в соответствии с таблицей выше (за исключением модели NM8NDC-1600). Конкретный понижающий коэффициент должен определяться пользователями в зависимости от применяемого способа электромонтажа. Понижающий коэффициент 0,8.

## Таблица понижающих коэффициентов характеристик втычных или выкатных автоматических выключателей

| M                                      |                    | Понижающий коэффициент |          |
|--|--------------------|------------------------|----------|
| Модель                                 | Номинальный ток, А | Втычной                | Выкатной |
| NM8N-125                               | 16–100             | 1                      | /        |
| NM8N-125                               | 125                | 0,95                   | /        |
| NM8N-250                               | 125–180            | 1                      | /        |
| NM8N-250                               | 200–250            | 0,95                   | /        |
| NM8N-250                               | 32, 63, 100, 160   | 1                      | /        |
| с электронным расцепителем             | 250                | 0,95                   | /        |
| NM8N-400                               | 250–400            | 1                      | 1        |
| NM8N-400<br>с электронным расцепителем | 250–400            | 1                      | 1        |
| NIMONI 670                             | 400                | 1                      | 1        |
| NM8N-630                               | 500                | 0,95                   | 1        |
| NM8N-630 + NM8NL-630                   | 400–500            | 1                      | 1        |
| с электронным расцепителем             | 630                | 0,9                    | 0,9      |
| NIMONI COO                             | 500-700            | /                      | 0,95     |
| NM8N-800                               | 800                | /                      | 0,9      |
| NM8N-800<br>с электронным расцепителем | 800                | /                      | 0,9      |

## Таблица понижающих коэффициентов для автоматических выключателей NM8N в зависимости от высоты

|  |              |                                   | Высота над уровнем моря, м |        |        |       |  |  |  |
|--|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| Параметры  | параметры    |                                   |                            | 3000   | 4000   | 5000  |  |  |  |
| Номинальный ток In, A  | Λ.           |                                   | 1In                        | 0,96In | 0,93In | 0,9In |  |  |  |
| Номинальное рабочее  | •            | АС 50/60Гц                        | 690                        | 550    | 480    | 420   |  |  |  |
| напряжение Ue, В   |              | DC*                               | 1000                       | 900    | 850    | 800   |  |  |  |
| Номинальное напряж   | ение изоляци | и Ui, B                           | 1000                       | 930    | 870    | 800   |  |  |  |
|  | Парам так    | Uimp = 8 кА                       | 2200                       | 2050   | 1900   | 1770  |  |  |  |
| Диэлектрические  | Перем. ток   | Uimp = 12 кА                      | 2550                       | 2370   | 2200   | 2050  |  |  |  |
| свойства, В  |              | Uimp = 8 кА                       | 3110                       | 2892   | 2705   | 2488  |  |  |  |
|  | Пост. ток    | Uimp = 12 кА                      | 3600                       | 3350   | 3110   | 2985  |  |  |  |
| Номинальное импульсное<br>выдерживаемое напряжение<br>Uimp, кВ |              | NM8N-125<br>NM8N-250<br>NM8N-1600 | 8                          | 8      | 8      | 8     |  |  |  |
|  |              | NM8N-400<br>NM8N-630<br>NM8N-800  | 12                         | 10     | 8      | 8     |  |  |  |

<sup>\*</sup> Только для 4-х полюсных автоматических выключателей.

# Таблица понижающих коэффициентов для автоматических выключателей NM8N для сетей 1000B в зависимости от высоты

| Параметры  |            | Высота на | Высота над уровнем моря, м |        |       |
|--|------------|-----------|----------------------------|--------|-------|
|  |            | 2000      | 3000                       | 4000   | 5000  |
| Номинальный ток In, A  |            | 1In       | 0,96In                     | 0,93In | 0,9In |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В при 50/60Гц               |            | 1150      | 1030                       | 950    | 850   |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, B                          |            | 1250      | 1120                       | 1000   | 880   |
| Диэлектрические свойства, В                                    |            | 2550      | 2300                       | 2050   | 1800  |
| Номинальное импульсное<br>выдерживаемое напряжение<br>Uimp, кВ | NM8N-250HV | 8         | 8                          | 8      | 8     |
|  | NM8N-400HV |           |                            |        |       |
|  | NM8N-630HV | 12        | 10                         | 8      | 8     |

## Артикулы для заказа

## Автоматические выключатели с термомагнитным расцепителем ТМ

| Ном. ток In     | Колич                   | ество полюсов и исполнен | ие по отключающей способ | ности  |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| TIOMI TOK III   | 1P                      | 2P                       | 3P                       | 4P     |
| Выключатели NM8 | N-125C (36 KA/ AC400B)  |                          |                          |        |
| 16 A            | 271511                  | 271521                   | 271531                   | 271551 |
| 20 A            | 271512                  | 271522                   | 271532                   | 271552 |
| 25 A            | 271513                  | 271523                   | 271533                   | 271553 |
| 32 A            | 271514                  | 271524                   | 271534                   | 271554 |
| 40 A            | 271515                  | 271525                   | 271535                   | 271555 |
| 50 A            | 271516                  | 271526                   | 271536                   | 271556 |
| 63 A            | 271517                  | 271527                   | 271537                   | 271557 |
| 80 A            | 271518                  | 271528                   | 271538                   | 271558 |
| 100 A           | 271519                  | 271529                   | 271539                   | 271559 |
| 125 A           |                         |                          |                          |        |
|                 | 271520                  | 271530                   | 271540                   | 271560 |
|                 | N-125S (50 KA/ AC400B)  |                          |                          |        |
| 16 A            | 271561                  | 271571                   | 271581                   | 271601 |
| 20 A            | 271562                  | 271572                   | 271582                   | 271602 |
| 25 A            | 271563                  | 271573                   | 271583                   | 271603 |
| 32 A            | 271564                  | 271574                   | 271584                   | 271604 |
| 40 A            | 271565                  | 271575                   | 271585                   | 271605 |
| 50 A            | 271566                  | 271576                   | 271586                   | 271606 |
| 63 A            | 271567                  | 271577                   | 271587                   | 271607 |
| 80 A            | 271568                  | 271578                   | 271588                   | 271608 |
| 100 A           | 271569                  | 271579                   | 271589                   | 271609 |
| 125 A           | 271570                  | 271580                   | 271590                   | 271610 |
|                 | N-125Q (70 KA/ AC400B)  |                          |                          |        |
| 16 A            | -                       | 271611                   | 271621                   | 271641 |
| 20 A            |                         | 271612                   | 271622                   | 271642 |
|                 | <del>-</del>            |                          |                          |        |
| 25 A            | <del>-</del>            | 271613                   | 271623                   | 271643 |
| 32 A            | -                       | 271614                   | 271624                   | 271644 |
| 40 A            | -                       | 271615                   | 271625                   | 271645 |
| 50 A            | -                       | 271616                   | 271626                   | 271646 |
| 63 A            | -                       | 271617                   | 271627                   | 271647 |
| 80 A            | -                       | 271618                   | 271628                   | 271648 |
| 100 A           | -                       | 271619                   | 271629                   | 271649 |
| 125 A           | -                       | 271620                   | 271630                   | 271650 |
| Выключатели NM8 | N-125H (100 KA/ AC400B) |                          |                          |        |
| 16 A            | -                       | 271651                   | 271661                   | 271681 |
| 20 A            | _                       | 271652                   | 271662                   | 271682 |
| 25 A            | _                       | 271653                   | 271663                   | 271683 |
| 32 A            | _                       | 271654                   | 271664                   | 271684 |
| 40 A            | _                       | 271655                   | 271665                   | 271685 |
| 50 A            | _                       | 271656                   | 271666                   | 271686 |
| 63 A            |                         | 271657                   | 271667                   | 271687 |
|                 | <del>-</del>            |                          |                          |        |
| 80 A            | <del>-</del>            | 271658                   | 271668                   | 271688 |
| 100 A           | -                       | 271659                   | 271669                   | 271689 |
| 125 A           | _                       | 271660                   | 271670                   | 271690 |
|                 | N-125R (150 KA/ AC400B) |                          |                          |        |
| 16 A            | -                       | 271691                   | 271701                   | 271721 |
| 20 A            | -                       | 271692                   | 271702                   | 271722 |
| 25 A            | -                       | 271693                   | 271703                   | 271723 |
| 32 A            | -                       | 271694                   | 271704                   | 271724 |
| 40 A            | -                       | 271695                   | 271705                   | 271725 |
| 50 A            | -                       | 271696                   | 271706                   | 271726 |
| 63 A            | _                       | 271697                   | 271707                   | 271727 |
| 80 A            | _                       | 271698                   | 271708                   | 271728 |
| 100 A           | _                       | 271699                   | 271709                   | 271729 |
|                 | <u>-</u>                |                          |                          |        |
| 125 A           | _                       | 271700                   | 271710                   | 271730 |

|                  | Количество полюсов и исполнение по отключ |        |        | очающей способности |  |
|------------------|---|--------|--------|---------------------|--|
| Ном. ток In      | 1P  | 2P     | 3P     | 4P                  |  |
| Выключатели NM8I | N-250C (36 KA/ AC400B)                    |        | · ·    |                     |  |
| 125 A            | 271129                                    | 271135 | 271141 | 271153              |  |
| 160 A            | 271130                                    | 271136 | 271142 | 271154              |  |
| 180 A            | 271131                                    | 271137 | 271143 | 271155              |  |
| 200 A            | 271132                                    | 271138 | 271144 | 271156              |  |
| 225 A            | 271133                                    | 271139 | 271145 | 271157              |  |
| 250 A            | 271134                                    | 271140 | 271146 | 271158              |  |
| Выключатели NM8I | N-250S (50 KA/ AC400B)                    |        |        |                     |  |
| 125 A            | 271159                                    | 271165 | 271171 | 271183              |  |
| 160 A            | 271160                                    | 271166 | 271172 | 271184              |  |
| 180 A            | 271161                                    | 271167 | 271173 | 271185              |  |
| 200 A            | 271162                                    | 271168 | 271174 | 271186              |  |
| 225 A            | 271163                                    | 271169 | 271175 | 271187              |  |
| 250 A            | 271164                                    | 271170 | 271176 | 271188              |  |
| Выключатели NM8I | N-250Q (70 KA/ AC400B)                    |        |        |                     |  |
| 125 A            | -   | 271189 | 271195 | 271207              |  |
| 160 A            | -   | 271190 | 271196 | 271208              |  |
| 180 A            | -   | 271191 | 271197 | 271209              |  |
| 200 A            | -   | 271192 | 271198 | 271210              |  |
| 225 A            | -   | 271193 | 271199 | 271211              |  |
| 250 A            | -   | 271194 | 271200 | 271212              |  |
| Выключатели NM8I | N-250H (100 KA/ AC400B)                   |        |        |                     |  |
| 125 A            | -   | 271213 | 271219 | 271231              |  |
| 160 A            | -   | 271214 | 271220 | 271232              |  |
| 180 A            | -   | 271215 | 271221 | 271233              |  |
| 200 A            | -   | 271216 | 271222 | 271234              |  |
| 225 A            | -   | 271217 | 271223 | 271235              |  |
| 250 A            | -   | 271218 | 271224 | 271236              |  |
| Выключатели NM8I | N-250R (150 KA/ AC400B)                   |        |        |                     |  |
| 125 A            | -   | 271237 | 271243 | 271255              |  |
| 160 A            | -   | 271238 | 271244 | 271256              |  |
| 180 A            | -   | 271239 | 271245 | 271257              |  |
| 200 A            | -   | 271240 | 271246 | 271258              |  |
| 225 A            | -   | 271241 | 271247 | 271259              |  |
| 250 A            | _   | 271242 | 271248 | 271260              |  |

|                | Количество полюсов и исполнен         | Количество полюсов и исполнение по отключающей способности |  |  |
|----------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Ном. ток In    | 3P                                    | 4P   |  |  |
| Выключатели №  | Выключатели NM8N-400C (36 кА/ AC400B) |  |  |  |
| 250 A          | 268935                                | 268943   |  |  |
| 315 A          | 268936                                | 268944   |  |  |
| 350 A          | 268937                                | 268945   |  |  |
| 400 A          | 268938                                | 268946   |  |  |
| Выключатели NN | /8N-400S (50 кА/ AC400B)              |  |  |  |
| 250 A          | 268947                                | 268955   |  |  |
| 315 A          | 268948                                | 268956   |  |  |
| 350 A          | 268949                                | 268957   |  |  |
| 400 A          | 268950                                | 268958   |  |  |
| Выключатели NN | //8N-400Q (70 κA/ AC400B)             |  |  |  |
| 250 A          | 268959                                | 268967   |  |  |
| 315 A          | 268960                                | 268968   |  |  |
| 350 A          | 268961                                | 268969   |  |  |
| 400 A          | 268962                                | 268970   |  |  |
| Выключатели NN | и8N-400H (100 кА/ АС400B)             |  |  |  |
| 250 A          | 268971                                | 269217   |  |  |
| 315 A          | 268972                                | 269218   |  |  |
| 350 A          | 268973                                | 269219   |  |  |
| 400 A          | 268974                                | 269220   |  |  |
| Выключатели N  | /8N-400R (150 кА/ AC400B)             |  |  |  |
| 250 A          | 269221                                | 269229   |  |  |
| 315 A          | 269222                                | 269230   |  |  |
| 350 A          | 269223                                | 269231   |  |  |
| 400 A          | 269224                                | 269232   |  |  |

|                  | Количество полюсов и исполнение | по отключающей способности |
|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Ном. ток In      | 3P                              | 4P                         |
| Выключатели NM8N | I-630C (36 KA/ AC400B)          |                            |
| 250 A            | 269233                          | 269243                     |
| 315 A            | 269234                          | 269244                     |
| 350 A            | 269235                          | 269245                     |
| 400 A            | 269236                          | 269246                     |
| 500 A            | 269237                          | 269247                     |
| Выключатели NM8N | I-630S (50 KA/ AC400B)          |                            |
| 250 A            | 269248                          | 269258                     |
| 315 A            | 269249                          | 269259                     |
| 350 A            | 269250                          | 269260                     |
| 400 A            | 269251                          | 269261                     |
| 500 A            | 269252                          | 269262                     |
| Выключатели NM8N | I-630Q (70 кA/ AC400B)          |                            |
| 250 A            | 269263                          | 269273                     |
| 315 A            | 269264                          | 269274                     |
| 350 A            | 269265                          | 269275                     |
| 400 A            | 269266                          | 269276                     |
| 500 A            | 269267                          | 269277                     |
| Выключатели NM8N | I-630H (100 KA/ AC400B)         |                            |
| 250 A            | 269278                          | 269288                     |
| 315 A            | 269279                          | 269289                     |
| 350 A            | 269280                          | 269290                     |
| 400 A            | 269281                          | 269291                     |
| 500 A            | 269282                          | 269292                     |
| Выключатели NM8N | I-630R (150 KA/ AC400B)         |                            |
| 250 A            | 269293                          | 269303                     |
| 315 A            | 269294                          | 269304                     |
| 350 A            | 269295                          | 269305                     |
| 400 A            | 269296                          | 269306                     |
| 500 A            | 269297                          | 269307                     |

|                | ие по отключающей способности         |        |  |
|----------------|---------------------------------------|--------|--|
| Ном. ток In    | 3P                                    | 4P     |  |
| Выключатели NM | Выключатели NM8N-800C (36 кА/ AC400B) |        |  |
| 500 A          | 272914                                | 272922 |  |
| 630 A          | 272915                                | 272923 |  |
| 700 A          | 272916                                | 272924 |  |
| 800 A          | 272917                                | 272925 |  |
| Выключатели NM | 8N-800S (50 κA/ AC400B)               |        |  |
| 500 A          | 272926                                | 272934 |  |
| 630 A          | 272927                                | 272935 |  |
| 700 A          | 272928                                | 272936 |  |
| 800 A          | 272929                                | 272937 |  |
| Выключатели NM | 8N-800Q (70 KA/ AC400B)               |        |  |
| 500 A          | 272938                                | 272946 |  |
| 630 A          | 272939                                | 272947 |  |
| 700 A          | 272940                                | 272948 |  |
| 800 A          | 272941                                | 272949 |  |
| Выключатели NM | 8N-800H (100 KA/ AC400B)              |        |  |
| 500 A          | 272950                                | 272958 |  |
| 630 A          | 272951                                | 272959 |  |
| 700 A          | 272952                                | 272960 |  |
| 800 A          | 272953                                | 272961 |  |
| Выключатели NM | 8N-800R (150 KA/ AC400B)              |        |  |
| 500 A          | 272962                                | 272970 |  |
| 630 A          | 272963                                | 272971 |  |
| 700 A          | 272964                                | 272972 |  |
| 800 A          | 272965                                | 272973 |  |

|                | Количество полюсов и исполнен          | Количество полюсов и исполнение по отключающей способности |  |
|----------------|--|--|--|
| Ном. ток In    | 3P                                     | 4P   |  |
| Выключатели NN | Выключатели NM8N-1600S (50 кА/ AC400B) |  |  |
| 800 A          | 263070                                 | 263078   |  |
| 1000 A         | 263071                                 | 263079   |  |
| 1250 A         | 263072                                 | 263080   |  |
| 1600 A         | 263073                                 | 263081   |  |
| Выключатели NN | Выключатели NM8N-1600Q (70 кА/ AC400B) |  |  |
| 800 A          | 263082                                 | 263090   |  |
| 1000 A         | 263083                                 | 263091   |  |
| 1250 A         | 263084                                 | 263092   |  |
| 1600 A         | 263085                                 | 263093   |  |
| Выключатели NN | /8N-1600H (100 кА/ AC400B)             |  |  |
| 800 A          | 63094                                  | 263102   |  |
| 1000 A         | 63095                                  | 263103   |  |
| 1250 A         | 63096                                  | 263104   |  |
| 1600 A         | 63097                                  | 263105   |  |

## Автоматические выключатели с электронным расцепителем EN

## Автоматические выключатели NM8N-250

|                | Количество полюсов и исполнение по отключающей способности |        |  |  |
|----------------|--|--------|--|--|
| Ном. ток In    | 3P   | 4P     |  |  |
| Выключатели NN | Выключатели NM8N-250C (36 кA/ AC400B)                      |        |  |  |
| 32 A           | 271321   | 271326 |  |  |
| 63 A           | 271322   | 271327 |  |  |
| 100 A          | 271323   | 271328 |  |  |
| 160 A          | 271324   | 271329 |  |  |
| 250 A          | 271325   | 271330 |  |  |
| Выключатели NN | /8N-250S (50 кА/ AC400B)                                   |        |  |  |
| 32 A           | 271331   | 271336 |  |  |
| 63 A           | 271332   | 271337 |  |  |
| 100 A          | 271333   | 271338 |  |  |
| 160 A          | 271334   | 271339 |  |  |
| 250 A          | 271335   | 271340 |  |  |
| Выключатели NN | M8N-250Q (70 KA/ AC400B)                                   |        |  |  |
| 32 A           | 271341   | 271346 |  |  |
| 63 A           | 271342   | 271347 |  |  |
| 100 A          | 271343   | 271348 |  |  |
| 160 A          | 271344   | 271349 |  |  |
| 250 A          | 271345   | 271350 |  |  |
| Выключатели N  | и8N-250H (100 кА/ АС400B)                                  |        |  |  |
| 32 A           | 271351   | 271356 |  |  |
| 63 A           | 271352   | 271357 |  |  |
| 100 A          | 271353   | 271358 |  |  |
| 160 A          | 271354   | 271359 |  |  |
| 250 A          | 271355   | 271360 |  |  |
| Выключатели N  | M8N-250R (150 KA/ AC400B)                                  |        |  |  |
| 32 A           | 271361   | 271366 |  |  |
| 63 A           | 271362   | 271367 |  |  |
| 100 A          | 271363   | 271368 |  |  |
| 160 A          | 271364   | 271369 |  |  |
| 250 A          | 271365   | 271370 |  |  |

| Harrison In     | Количество полюсов и исполнение по отключающей способности |        |  |  |
|-----------------|--|--------|--|--|
| Ном. ток In     | 3P   | 4P     |  |  |
| Выключатели NM8 | Выключатели NM8N-400C (36 кА/ AC400B)                      |        |  |  |
| 250 A           | 269398   | 269400 |  |  |
| 400 A           | 269399   | 269401 |  |  |
| Выключатели NM8 | BN-400S (50 κA/ AC400B)                                    |        |  |  |
| 250 A           | 269402   | 269404 |  |  |
| 400 A           | 269403   | 269405 |  |  |
| Выключатели NM8 | Выключатели NM8N-400Q (70 кА/ AC400B)                      |        |  |  |
| 250 A           | 269406   | 269408 |  |  |
| 400 A           | 269407   | 269409 |  |  |
| Выключатели NM8 | Выключатели NM8N-400H (100 кА/ АС400В)                     |        |  |  |
| 250 A           | 269410   | 269412 |  |  |
| 400 A           | 269411   | 269413 |  |  |
| Выключатели NM8 | Выключатели NM8N-400R (150 кА/ AC400B)                     |        |  |  |
| 250 A           | 269414   | 269416 |  |  |
| 400 A           | 269415   | 269417 |  |  |

|                | Количество полюсов и исполнен          | ие по отключающей способности |  |
|----------------|--|-------------------------------|--|
| Ном. ток In    | 3P                                     | 4P                            |  |
| Выключатели NM | Выключатели NM8N-630C (36 кA/ AC400B)  |                               |  |
| 250 A          | 269418                                 | 269421                        |  |
| 400 A          | 269419                                 | 269422                        |  |
| 630 A          | 269420                                 | 269423                        |  |
| Выключатели NM | BN-630S (50 κA/ AC400B)                |                               |  |
| 250 A          | 269424                                 | 269427                        |  |
| 400 A          | 269425                                 | 269428                        |  |
| 630 A          | 269426                                 | 269429                        |  |
| Выключатели NM | BN-630Q (70 KA/ AC400B)                |                               |  |
| 250 A          | 269430                                 | 269433                        |  |
| 400 A          | 269431                                 | 269434                        |  |
| 630 A          | 269432                                 | 269435                        |  |
| Выключатели NM | BN-630H (100 KA/ AC400B)               |                               |  |
| 250 A          | 269436                                 | 269439                        |  |
| 400 A          | 269437                                 | 269440                        |  |
| 630 A          | 269438                                 | 269441                        |  |
| Выключатели NM | Выключатели NM8N-630R (150 кА/ AC400B) |                               |  |
| 250 A          | 269442                                 | 269445                        |  |
| 400 A          | 269443                                 | 269446                        |  |
| 630 A          | 269444                                 | 269447                        |  |

## Автоматические выключатели NM8N-800

|                | Количество полюсов и исполнение по отключающей способности |        |  |
|----------------|--|--------|--|
| Ном. ток In    | 3P   | 4P     |  |
| Выключатели NM | Выключатели NM8N-800C (36 кА/ AC400B)                      |        |  |
| 630 A          | 273029   | 273031 |  |
| 800 A          | 273030   | 273032 |  |
| Выключатели NM | 8N-800S (50 κA/ AC400B)                                    |        |  |
| 630 A          | 273033   | 273035 |  |
| 800 A          | 273034   | 273036 |  |
| Выключатели NM | Выключатели NM8N-800Q (70 кА/ AC400B)                      |        |  |
| 630 A          | 273037   | 273039 |  |
| 800 A          | 273038   | 273040 |  |
| Выключатели NM | Выключатели NM8N-800H (100 кА/ АС400В)                     |        |  |
| 630 A          | 273041   | 273043 |  |
| 800 A          | 273042   | 273044 |  |
| Выключатели NM | Выключатели NM8N-800R (150 кА/ AC400B)                     |        |  |
| 630 A          | 273045   | 273047 |  |
| 800 A          | 273046   | 273048 |  |

|                | Количество полюсов и исполнение по отключающей способности |        |  |  |
|----------------|--|--------|--|--|
| Ном. ток In    | 3P   | 4P     |  |  |
| Выключатели NI | Выключатели NM8N-1600S (50 кA/ AC400B)                     |        |  |  |
| 800 A          | 263106   | 263110 |  |  |
| 1000 A         | 263107   | 263111 |  |  |
| 1250 A         | 263108   | 263112 |  |  |
| 1600 A         | 263109   | 263113 |  |  |
| Выключатели NI | Выключатели NM8N-1600Q (70 кА/ AC400B)                     |        |  |  |
| 800 A          | 263114   | 263118 |  |  |
| 1000 A         | 263115   | 263119 |  |  |
| 1250 A         | 263116   | 263120 |  |  |
| 1600 A         | 263117   | 263121 |  |  |
| Выключатели NI | M8N-1600H (100 KA/ AC400B)                                 |        |  |  |
| 800 A          | 263122   | 263126 |  |  |
| 1000 A         | 263123   | 263127 |  |  |
| 1250 A         | 263124   | 263128 |  |  |
| 1600 A         | 263125   | 263129 |  |  |

# Автоматические выключатели с электронным расцепителем EM с ЖК-экраном

## Автоматические выключатели NM8N-250

|                | Количество полюсов и исполнени        | ие по отключающей способности |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Ном. ток In    | 3P                                    | 4P                            |  |  |  |
| Выключатели NM | Выключатели NM8N-250C (36 кА/ АС400В) |                               |  |  |  |
| 32 A           | 271371                                | 271376                        |  |  |  |
| 63 A           | 271372                                | 271377                        |  |  |  |
| 100 A          | 271373                                | 271378                        |  |  |  |
| 160 A          | 271374                                | 271379                        |  |  |  |
| 250 A          | 271375                                | 271380                        |  |  |  |
| Выключатели NM | 8N-250S (50 KA/ AC400B)               |                               |  |  |  |
| 32 A           | 271381                                | 271386                        |  |  |  |
| 63 A           | 271382                                | 271387                        |  |  |  |
| 100 A          | 271383                                | 271388                        |  |  |  |
| 160 A          | 271384                                | 271389                        |  |  |  |
| 250 A          | 271385                                | 271390                        |  |  |  |
| Выключатели NM | 8N-250Q (70 KA/ AC400B)               |                               |  |  |  |
| 32 A           | 271391                                | 271396                        |  |  |  |
| 63 A           | 271392                                | 271397                        |  |  |  |
| 100 A          | 271393                                | 271398                        |  |  |  |
| 160 A          | 271394                                | 271399                        |  |  |  |
| 250 A          | 271395                                | 271400                        |  |  |  |
| Выключатели NM | 8N-250H (100 KA/ AC400B)              |                               |  |  |  |
| 32 A           | 271401                                | 271406                        |  |  |  |
| 63 A           | 271402                                | 271407                        |  |  |  |
| 100 A          | 271403                                | 271408                        |  |  |  |
| 160 A          | 271404                                | 271409                        |  |  |  |
| 250 A          | 271405                                | 271410                        |  |  |  |
| Выключатели NM | 8N-250R (150 KA/ AC400B)              |                               |  |  |  |
| 32 A           | 271411                                | 271416                        |  |  |  |
| 63 A           | 271412                                | 271417                        |  |  |  |
| 100 A          | 271413                                | 271418                        |  |  |  |
| 160 A          | 271414                                | 271419                        |  |  |  |
| 250 A          | 271415                                | 271420                        |  |  |  |

|                | Количество полюсов и исполнение по отключающей способности |        |  |  |  |
|----------------|--|--------|--|--|--|
| Ном. ток In    | 3P   | 4P     |  |  |  |
| Выключатели NM | Выключатели NM8N-400C (36 кА/ AC400B)                      |        |  |  |  |
| 250 A          | 269448   | 269450 |  |  |  |
| 400 A          | 269449   | 269451 |  |  |  |
| Выключатели NM | 8N-400S (50 κΑ/ AC400B)                                    |        |  |  |  |
| 250 A          | 269452   | 269454 |  |  |  |
| 400 A          | 269453   | 269455 |  |  |  |
| Выключатели NM | 8N-400Q (70 KA/ AC400B)                                    |        |  |  |  |
| 250 A          | 269456   | 269458 |  |  |  |
| 400 A          | 269457   | 269459 |  |  |  |
| Выключатели NM | 8N-400H (100 кA/ AC400B)                                   |        |  |  |  |
| 250 A          | 269460   | 269462 |  |  |  |
| 400 A          | 269461   | 269463 |  |  |  |
| Выключатели NM | 8N-400R (150 KA/ AC400B)                                   |        |  |  |  |
| 250 A          | 269464   | 269466 |  |  |  |
| 400 A          | 269465   | 269467 |  |  |  |

|                                       | Количество полюсов и исполнение по отключающей способности |        |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| Ном. ток In                           | 3P   | 4P     |  |  |  |
| Выключатели NM8N-630C (36 кA/ AC400B) |  |        |  |  |  |
| 250 A                                 | 269468   | 269471 |  |  |  |
| 400 A                                 | 269469   | 269472 |  |  |  |
| 630 A                                 | 269470   | 269473 |  |  |  |
| Выключатели NM                        | 8N-630S (50 KA/ AC400B)                                    |        |  |  |  |
| 250 A                                 | 269474   | 269477 |  |  |  |
| 400 A                                 | 269475   | 269478 |  |  |  |
| 630 A                                 | 269476   | 269479 |  |  |  |
| Выключатели NM                        | 8N-630Q (70 κΑ/ AC400B)                                    |        |  |  |  |
| 250 A                                 | 269480   | 269483 |  |  |  |
| 400 A                                 | 269481   | 269484 |  |  |  |
| 630 A                                 | 269482 269485  |        |  |  |  |
| Выключатели NM                        | 8N-630H (100 KA/ AC400B)                                   |        |  |  |  |
| 250 A                                 | 269486   | 269489 |  |  |  |
| 400 A                                 | 269487   | 269490 |  |  |  |
| 630 A                                 | 269488   | 269491 |  |  |  |
| Выключатели NM                        | Выключатели NM8N-630R (150 кА/ AC400B)                     |        |  |  |  |
| 250 A                                 | 269492   | 269495 |  |  |  |
| 400 A                                 | 269493   | 269496 |  |  |  |
| 630 A                                 | 269494   | 269497 |  |  |  |

## Автоматические выключатели NM8N-800

| Ном. ток In     | Количество полюсов и исполнен          | ие по отключающей способности |  |  |  |
|-----------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| ном. ток іп     | 3P                                     | 4P                            |  |  |  |
| Выключатели NM8 | Выключатели NM8N-800C (36 кА/ AC400B)  |                               |  |  |  |
| 630 A           | 273049                                 | 273051                        |  |  |  |
| 800 A           | 273050                                 | 273052                        |  |  |  |
| Выключатели NM8 | BN-800S (50 κA/ AC400B)                |                               |  |  |  |
| 630 A           | 273053                                 | 273055                        |  |  |  |
| 800 A           | 273054 273056                          |                               |  |  |  |
| Выключатели NM8 | BN-800Q (70 κΑ/ AC400B)                |                               |  |  |  |
| 630 A           | 273057                                 | 273059                        |  |  |  |
| 800 A           | 273058 273060                          |                               |  |  |  |
| Выключатели NM8 | BN-800H (100 KA/ AC400B)               |                               |  |  |  |
| 630 A           | 273061                                 | 273063                        |  |  |  |
| 800 A           | 273062                                 | 273064                        |  |  |  |
| Выключатели NM8 | Выключатели NM8N-800R (150 кА/ AC400B) |                               |  |  |  |
| 630 A           | 273065                                 | 273067                        |  |  |  |
| 800 A           | 273066                                 | 273068                        |  |  |  |

|                | Количество полюсов и исполнение по отключающей способности |        |  |  |  |
|----------------|--|--------|--|--|--|
| Ном. ток In    | 3P   | 4P     |  |  |  |
| Выключатели NM | Выключатели NM8N-1600S (50 кA/ AC400B)                     |        |  |  |  |
| 800 A          | 263130   | 263134 |  |  |  |
| 1000 A         | 263131   | 263135 |  |  |  |
| 1250 A         | 263132   | 263136 |  |  |  |
| 1600 A         | 263133   | 263137 |  |  |  |
| Выключатели NM | Выключатели NM8N-1600Q (70 кА/ АС400В)                     |        |  |  |  |
| 800 A          | 263138   | 263142 |  |  |  |
| 1000 A         | 263139   | 263143 |  |  |  |
| 1250 A         | 263140   | 263144 |  |  |  |
| 1600 A         | 263141   | 263145 |  |  |  |
| Выключатели NM | 8N-1600H (100 KA/ AC400B)                                  |        |  |  |  |
| 800 A          | 263146   | 263150 |  |  |  |
| 1000 A         | 263147   | 263151 |  |  |  |
| 1250 A         | 263148   | 263152 |  |  |  |
| 1600 A         | 263149   | 263153 |  |  |  |

# Автоматические выключатели с электронным расцепителем EN и электрическим управлением\*

|                 | Количество полюсов и исполнение по отключающей способности |        |        |        |  |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--|
| Ном. ток In     | 3P   |        | 4P     |        |  |
|                 | AC230B   | AC400B | AC230B | AC400B |  |
| Выключатели NM8 | BN-1600S (50 KA/ AC400B)                                   |        |        |        |  |
| 800 A           | 263194   | 263198 | 263210 | 263214 |  |
| 1000 A          | 263195   | 263199 | 263211 | 263215 |  |
| 1250 A          | 263196   | 263200 | 263212 | 263216 |  |
| 1600 A          | 263197   | 263201 | 263213 | 263217 |  |
| Выключатели NM8 | BN-1600Q (70 KA/ AC400B)                                   |        |        |        |  |
| 800 A           | 263226   | 263230 | 263242 | 263246 |  |
| 1000 A          | 263227   | 263231 | 263243 | 263247 |  |
| 1250 A          | 263228   | 263232 | 263244 | 263248 |  |
| 1600 A          | 263229   | 263233 | 263245 | 263249 |  |
| Выключатели NM8 | BN-1600H (100 KA/ AC400B)                                  |        |        |        |  |
| 800 A           | 263258   | 263262 | 263274 | 263278 |  |
| 1000 A          | 263259   | 263263 | 263275 | 263279 |  |
| 1250 A          | 263260   | 263264 | 263276 | 263280 |  |
| 1600 A          | 263261   | 263265 | 263277 | 263281 |  |

# Автоматические выключатели с электронным расцепителем EM с ЖК-экраном и электрическим управлением\*

|                | Количество полюсов и исполнение по отключающей способности |        |        |        |  |  |
|----------------|--|--------|--------|--------|--|--|
| Ном. ток In    | 3P   |        | 4P     |        |  |  |
|                | AC230B   | AC400B | AC230B | AC400B |  |  |
| Выключатели NM | Выключатели NM8N-1600S (50 кА/ AC400B)                     |        |        |        |  |  |
| 800 A          | 263290   | 263294 | 263306 | 263310 |  |  |
| 1000 A         | 263291   | 263295 | 263307 | 263311 |  |  |
| 1250 A         | 263292   | 263296 | 263308 | 263312 |  |  |
| 1600 A         | 263293   | 263297 | 263309 | 263313 |  |  |
| Выключатели NM | 8N-1600Q (70 кА/ AC400B)                                   |        |        |        |  |  |
| 800 A          | 263322   | 263326 | 263338 | 263342 |  |  |
| 1000 A         | 263323   | 263327 | 263339 | 263343 |  |  |
| 1250 A         | 263324   | 263328 | 263340 | 263344 |  |  |
| 1600 A         | 263325   | 263329 | 263341 | 263345 |  |  |
| Выключатели NM | 8N-1600H (100 KA/ AC400B)                                  |        |        |        |  |  |
| 800 A          | 263354   | 263358 | 263370 | 263374 |  |  |
| 1000 A         | 263355   | 263359 | 263371 | 263375 |  |  |
| 1250 A         | 263356   | 263360 | 263372 | 263376 |  |  |
| 1600 A         | 263357   | 263361 | 263373 | 263377 |  |  |

<sup>\*</sup> Комплект поставки: автоматический выключатель с электронным расцепителем EN/EM, встроенный моторный привод, электромагнит включения, независимый расцепитель, 1 сигнальный контакт (максимум 1 шт.) + 2 вспомогательных контакты (максимум 3 шт.).

# Автоматические выключатели для сетей постоянного тока с термомагнитным расцепителем TM

| Ном. ток In     | Количе                     | ство полюсов и исполнен | ие по отключающей способ | бности |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| TIOM: TOK III   | 1P                         | 2P                      | 3P                       | 4P     |
| Выключатели NM8 | BNDC-125B (25 KA/ DC1000B) |                         |                          |        |
| 16 A            | 330493                     | 275655                  | 271731                   | 271781 |
| 20 A            | 330494                     | 275576                  | 271732                   | 271782 |
| 25 A            | 330495                     | 275577                  | 271733                   | 271783 |
| 32 A            | 330496                     | 275578                  | 271734                   | 271784 |
| 40 A            | 330497                     | 275579                  | 271735                   | 271785 |
| 50 A            | 330498                     | 275580                  | 271736                   | 271786 |
| 63 A            | 330499                     | 275581                  | 271737                   | 271787 |
|                 |                            |                         |                          |        |
| 80 A            | 330500                     | 275582                  | 271738                   | 271788 |
| 100 A           | 330501                     | 275583                  | 271739                   | 271789 |
| 125 A           | 330502                     | 275584                  | 271740                   | 271790 |
| Выключатели NM8 | BNDC-125C (36 KA/ DC1000B) |                         |                          |        |
| 16 A            | 330503                     | 275585                  | 271741                   | 271791 |
| 20 A            | 330504                     | 275586                  | 271742                   | 271792 |
| 25 A            | 330505                     | 275587                  | 271743                   | 271793 |
| 32 A            | 330506                     | 275588                  | 271744                   | 271794 |
| 40 A            | 330507                     | 275589                  | 271745                   | 271795 |
| 50 A            | 330508                     | 275590                  | 271746                   | 271796 |
| 63 A            | 330509                     | 275591                  | 271747                   | 271797 |
| 80 A            | 330510                     | 275592                  | 271748                   | 271798 |
| 100 A           | 330510                     | 275592                  | 271748                   | 271798 |
|                 |                            |                         |                          |        |
| 125 A           | 330512                     | 275594                  | 271750                   | 271800 |
|                 | BNDC-125S (50 KA/ DC1000B) |                         | 1                        |        |
| 16 A            | 330513                     | 275595                  | 271751                   | 271801 |
| 20 A            | 330515                     | 275596                  | 271752                   | 271802 |
| 25 A            | 330514                     | 275597                  | 271753                   | 271803 |
| 32 A            | 330516                     | 275598                  | 271754                   | 271804 |
| 40 A            | 330517                     | 275599                  | 271755                   | 271805 |
| 50 A            | 330518                     | 275600                  | 271756                   | 271806 |
| 63 A            | 330519                     | 275601                  | 271757                   | 271807 |
| 80 A            | 330520                     | 275602                  | 271758                   | 271808 |
| 100 A           | 330521                     | 275603                  | 271759                   | 271809 |
| 125 A           | 330522                     | 275604                  | 271760                   | 271810 |
|                 |                            |                         | 271700                   | 271010 |
|                 | BNDC-125Q (70 кА/ DC1000B) |                         | 20000                    | 251011 |
| 16 A            | -                          | 275605                  | 271761                   | 271811 |
| 20 A            | -                          | 275606                  | 271762                   | 271812 |
| 25 A            | -                          | 275607                  | 271763                   | 271813 |
| 32 A            | -                          | 275608                  | 271764                   | 271814 |
| 40 A            | -                          | 275609                  | 271765                   | 271815 |
| 50 A            | -                          | 275610                  | 271766                   | 271816 |
| 63 A            | -                          | 275611                  | 271767                   | 271817 |
| 80 A            | -                          | 275612                  | 271768                   | 271818 |
| 100 A           | -                          | 275613                  | 271769                   | 271819 |
| 125 A           |                            | 275614                  | 271770                   | 271820 |
| Выключатели NM8 | BNDC-125H (100 KA/ DC1000B |                         |                          |        |
| 16 A            | _                          | 275615                  | 271771                   | 271821 |
|                 |                            |                         |                          |        |
| 20 A            | <u>-</u>                   | 275616                  | 271772                   | 271822 |
| 25 A            | -                          | 275617                  | 271773                   | 271823 |
| 32 A            | -                          | 275618                  | 271774                   | 271824 |
| 40 A            | -                          | 275619                  | 271775                   | 271825 |
| 50 A            | -                          | 275620                  | 271776                   | 271826 |
| 63 A            | -                          | 275621                  | 271777                   | 271827 |
| 80 A            | -                          | 275622                  | 271778                   | 271828 |
| 100 A           | -                          | 275623                  | 271779                   | 271829 |
| 125 A           | _                          | 275624                  | 271780                   | 271830 |

|                 | Количество полюсов и исполнение по отключающей способности |        |        |        |
|-----------------|--|--------|--------|--------|
| Ном. ток In     | 1P   | 2P     | 3P     | 4P     |
| Выключатели NM8 | BNDC-250B (25 KA/ DC1000B)                                 |        |        |        |
| 125 A           | -  | -      | 271261 | 271291 |
| 160 A           | -  | _      | 271262 | 271292 |
| 180 A           | _  | _      | 271263 | 271293 |
| 200 A           | -  | _      | 271264 | 271294 |
| 225 A           | _  | _      | 271265 | 271295 |
| 250 A           | -  | _      | 271266 | 271296 |
| Выключатели NM8 | BNDC-250C (36 KA/ DC1000B)                                 |        | '      |        |
| 125 A           | 330527   | 274850 | 271267 | 271297 |
| 160 A           | 330529   | 274851 | 271268 | 271298 |
| 180 A           | 330530   | 274852 | 271269 | 271299 |
| 200 A           | 330531   | 274853 | 271270 | 271300 |
| 225 A           | 330532   | 274854 | 271271 | 271301 |
| 250 A           | 330533   | 274855 | 271272 | 271302 |
| Выключатели NM8 | BNDC-250S (50 KA/ DC1000B)                                 |        |        |        |
| 125 A           | 330534   | 274856 | 271273 | 271303 |
| 160 A           | 330535   | 274857 | 271274 | 271304 |
| 180 A           | 330536   | 274858 | 271275 | 271305 |
| 200 A           | 330537   | 274859 | 271276 | 271306 |
| 225 A           | 330538   | 274860 | 271277 | 271307 |
| 250 A           | 330539   | 274861 | 271278 | 271308 |
| Выключатели NM8 | BNDC-250Q (70 KA/ DC1000B)                                 |        |        |        |
| 125 A           | -  | 274862 | 271279 | 271309 |
| 160 A           | _  | 274863 | 271280 | 271310 |
| 180 A           | -  | 274864 | 271281 | 271311 |
| 200 A           | _  | 274865 | 271282 | 271312 |
| 225 A           | -  | 274866 | 271283 | 271313 |
| 250 A           | _  | 274867 | 271284 | 271314 |
| Выключатели NM8 | BNDC-250H (100 KA/ DC1000B)                                |        | ·      |        |
| 25 A            | -  | 274868 | 271285 | 271315 |
| 160 A           | -  | 274869 | 271286 | 271316 |
| 180 A           | -  | 274870 | 271287 | 271317 |
| 200 A           | -  | 274871 | 271288 | 271318 |
| 225 A           | -  | 274872 | 271289 | 271319 |
| 250 A           | _  | 274873 | 271290 | 271320 |

| Ном. ток In                              | Количество полюсов и исполнен             | ие по отключающей способности |  |  |  |
|--|---|-------------------------------|--|--|--|
| ном. ток іп                              | 3P  | 4P                            |  |  |  |
| Выключатели NM8NDC-400B (25 кА/ DC1000B) |   |                               |  |  |  |
| 250 A                                    | 269308                                    | 269328                        |  |  |  |
| 315 A                                    | 269309                                    | 269329                        |  |  |  |
| 350 A                                    | 269310                                    | 269330                        |  |  |  |
| 400 A                                    | 269311                                    | 269331                        |  |  |  |
| Выключатели NM                           | BNDC-400C (36 KA/ DC1000B)                |                               |  |  |  |
| 250 A                                    | 269312                                    | 269332                        |  |  |  |
| 315 A                                    | 269313                                    | 269333                        |  |  |  |
| 350 A                                    | 269314                                    | 269334                        |  |  |  |
| 400 A                                    | 269315                                    | 269335                        |  |  |  |
| Выключатели NM                           | Выключатели NM8NDC-400S (50 кА/ DC1000B)  |                               |  |  |  |
| 250 A                                    | 269316                                    | 269336                        |  |  |  |
| 315 A                                    | 269317                                    | 269337                        |  |  |  |
| 350 A                                    | 269318                                    | 269338                        |  |  |  |
| 400 A                                    | 269319 269339                             |                               |  |  |  |
| Выключатели NM                           | BNDC-400Q (70 KA/ DC1000B)                |                               |  |  |  |
| 250 A                                    | 269320                                    | 269340                        |  |  |  |
| 315 A                                    | 269321                                    | 269341                        |  |  |  |
| 350 A                                    | 269322                                    | 269342                        |  |  |  |
| 400 A                                    | 269323                                    | 269343                        |  |  |  |
| Выключатели NM                           | Выключатели NM8NDC-400H (100 кА/ DC1000B) |                               |  |  |  |
| 250 A                                    | 269324                                    | 269344                        |  |  |  |
| 315 A                                    | 269325                                    | 269345                        |  |  |  |
| 350 A                                    | 269326                                    | 269346                        |  |  |  |
| 400 A                                    | 269327                                    | 269347                        |  |  |  |

|                | Количество полюсов и исполнен | ие по отключающей способности |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ном. ток In    | 3P                            | 4P                            |
| Выключатели NN | /8NDC-630B (25 кА/ DC1000B)   |                               |
| 250 A          | 269348                        | 269373                        |
| 315 A          | 269349                        | 269374                        |
| 350 A          | 269350                        | 269375                        |
| 400 A          | 269351                        | 269376                        |
| 500 A          | 269352                        | 269377                        |
| Выключатели NN | /8NDC-630C (36 кА/ DC1000B)   |                               |
| 250 A          | 269353                        | 269378                        |
| 315 A          | 269354                        | 269379                        |
| 350 A          | 269355                        | 269380                        |
| 400 A          | 269356                        | 269381                        |
| 500 A          | 269357                        | 269382                        |
| Выключатели NN | 18NDC-630S (50 кА/ DC1000B)   |                               |
| 250 A          | 269358                        | 269383                        |
| 315 A          | 269359                        | 269384                        |
| 350 A          | 269360                        | 269385                        |
| 400 A          | 269361                        | 269386                        |
| 500 A          | 269362                        | 269387                        |
| Выключатели NN | /8NDC-630Q (70 кА/ DC1000B)   |                               |
| 250 A          | 269363                        | 269388                        |
| 315 A          | 269364                        | 269389                        |
| 350 A          | 269365                        | 269390                        |
| 400 A          | 269366                        | 269391                        |
| 500 A          | 269367                        | 269392                        |
| Выключатели NN | и8NDC-630H (100 кА/ DC1000B)  |                               |
| 250 A          | 269368                        | 269393                        |
| 315 A          | 269369                        | 269394                        |
| 350 A          | 269370                        | 269395                        |
| 400 A          | 269371                        | 269396                        |
| 500 A          | 269372                        | 269397                        |

| How words            | Количество полюсов и исполнение по отключающей способности |        |  |
|----------------------|--|--------|--|
| Ном. ток In          | 3P   | 4P     |  |
| Выключатели NM8NDC-8 | 300В (25 кА/ DC1000В)                                      |        |  |
| 500 A                | 272974   | 272994 |  |
| 630 A                | 272975   | 272995 |  |
| 700 A                | 272976   | 272996 |  |
| 800 A                | 272977   | 272997 |  |
| Выключатели NM8NDC-8 | 000С (36 кА/ DC1000B)                                      |        |  |
| 500 A                | 272978   | 273013 |  |
| 630 A                | 272979   | 273014 |  |
| 700 A                | 272980   | 273015 |  |
| 800 A                | 272981   | 273016 |  |
| Выключатели NM8NDC-8 | 000S (50 кА/ DC1000B)                                      |        |  |
| 500 A                | 272982   | 273017 |  |
| 630 A                | 272983   | 273018 |  |
| 700 A                | 272984   | 273019 |  |
| 800 A                | 272985 273020  |        |  |
| Выключатели NM8NDC-8 | 300Q (70 кА/ DC1000B)                                      |        |  |
| 500 A                | 272986   | 273021 |  |
| 630 A                | 272987   | 273022 |  |
| 700 A                | 272988   | 273023 |  |
| 800 A                | 272989   | 273024 |  |
| Выключатели NM8NDC-8 | 000H (100 кА/ DC1000B)                                     |        |  |
| 500 A                | 272990   | 273025 |  |
| 630 A                | 272991   | 273026 |  |
| 700 A                | 272992   | 273027 |  |
| 800 A                | 272993   | 273028 |  |

|   | Количество полюсов и исполнение по отключающей способности |        |  |  |  |  |
|---|--|--------|--|--|--|--|
| Ном. ток In                               | 3P   | 4P     |  |  |  |  |
| Выключатели NM8NDC-1600B (25 кА/ DC1000B) |  |        |  |  |  |  |
| 800 A                                     | 263154   | 263158 |  |  |  |  |
| 1000 A                                    | 263155   | 263159 |  |  |  |  |
| 1250 A                                    | 263156   | 263160 |  |  |  |  |
| 1600 A                                    | 263157   | 263161 |  |  |  |  |
| Выключатели NM8N                          | IDC-1600C (36 KA/ DC1000B)                                 |        |  |  |  |  |
| 800 A                                     | 263162   | 263166 |  |  |  |  |
| 1000 A                                    | 263163   | 263167 |  |  |  |  |
| 1250 A                                    | 263164   | 263168 |  |  |  |  |
| 1600 A                                    | 263165   | 263169 |  |  |  |  |

## Автоматические выключатели NM8N с расцепителями защиты двигателя

Трехполюсные, с электромагнитным расцепителем М

| Ном. ток In             |                   | Исполнени         | е по отключающей с | пособности         |                    |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Выключатели<br>NM8N-125 | С (36 кА/ АС400В) | S (50 KA/ AC400B) | Q (70 KA/ AC400B)  | Н (100 кА/ АС400В) | R (150 KA/ AC400B) |
| 16 A                    | 271831            | 271841            | 271851             | 271861             | 271871             |
| 20 A                    | 271832            | 271842            | 271852             | 271862             | 271872             |
| 25 A                    | 271833            | 271843            | 271853             | 271863             | 271873             |
| 32 A                    | 271834            | 271844            | 271854             | 271864             | 271874             |
| 40 A                    | 271835            | 271845            | 271855             | 271865             | 271875             |
| 50 A                    | 271836            | 271846            | 271856             | 271866             | 271876             |
| 63 A                    | 271837            | 271847            | 271857             | 271867             | 271877             |
| 80 A                    | 271838            | 271848            | 271858             | 271868             | 271878             |
| 100 A                   | 271839            | 271849            | 271859             | 271869             | 271879             |
| 125 A                   | 271840            | 271850            | 271860             | 271870             | 271880             |
| Выключатели<br>NM8N-250 | С (36 кА/ АС400В) | S (50 KA/ AC400B) | Q (70 KA/ AC400B)  | Н (100 кА/ АС400В) | R (150 KA/ AC400B) |
| 125 A                   | 271421            | 271427            | 271433             | 271439             | 271445             |
| 160 A                   | 271422            | 271428            | 271434             | 271440             | 271446             |
| 180 A                   | 271423            | 271429            | 271435             | 271441             | 271447             |
| 200 A                   | 271424            | 271430            | 271436             | 271442             | 271448             |
| 225 A                   | 271425            | 271431            | 271437             | 271443             | 271449             |
| 250 A                   | 271426            | 271432            | 271438             | 271444             | 271450             |
| Выключатели<br>NM8N-400 | С (36 кА/ АС400В) | S (50 KA/ AC400B) | Q (70 KA/ AC400B)  | Н (100 кА/ АС400В) | R (150 KA/ AC400B) |
| 250 A                   | 269498            | 269502            | 269506             | 269510             | 269514             |
| 315 A                   | 269499            | 269503            | 269507             | 269511             | 269515             |
| 350 A                   | 269500            | 269504            | 269508             | 269512             | 269516             |
| 400 A                   | 269501            | 269505            | 269509             | 269513             | 269517             |
| Выключатели<br>NM8N-630 | С (36 кА/ АС400В) | S (50 KA/ AC400B) | Q (70 KA/ AC400B)  | Н (100 кА/ АС400В) | R (150 KA/ AC400B) |
| 250 A                   | 269518            | 269523            | 269528             | 269533             | 269538             |
| 315 A                   | 269519            | 269524            | 269529             | 269534             | 269539             |
| 350 A                   | 269520            | 269525            | 269530             | 269535             | 269540             |
| 400 A                   | 269521            | 269526            | 269531             | 269536             | 269541             |
| 500 A                   | 269522            | _                 | 269532             | -                  | 269542             |
| Выключатели<br>NM8N-800 | С (36 кА/ АС400В) | S (50 KA/ AC400B) | Q (70 KA/ AC400B)  | Н (100 кА/ АС400В) | R (150 KA/ AC400B) |
| 500 A                   | 273069            | 273073            | 273077             | 273081             | 273085             |
| 630 A                   | 273070            | 273074            | 273078             | 273082             | 273086             |
| 700 A                   | 273071            | 273075            | 273079             | 273083             | 273087             |
| 800 A                   | 273072            | 273076            | 273080             | 273084             | 273088             |

## Трехполюсные, с электронным расцепителем ENM

| Ном. ток In             |                   | Исполнение по отключающей способности |                   |                    |                    |  |  |  |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| Выключатели<br>NM8N-250 | С (36 кА/ АС400В) | S (50 KA/ AC400B)                     | Q (70 кА/ АС400B) | Н (100 кА/ АС400В) | R (150 KA/ AC400B) |  |  |  |
| 32 A                    | 271451            | 271456                                | 271461            | 271466             | _                  |  |  |  |
| 63 A                    | 271452            | 271457                                | 271462            | 271467             | -                  |  |  |  |
| 100 A                   | 271453            | 271458                                | 271463            | 271468             | _                  |  |  |  |
| 160 A                   | 271454            | 271459                                | 271464            | 271469             | 271474             |  |  |  |
| 250 A                   | 271455            | 271460                                | 271465            | 271470             | 271475             |  |  |  |
| Выключатели<br>NM8N-400 | С (36 кА/ АС400В) | S (50 KA/ AC400B)                     | Q (70 KA/ AC400B) | Н (100 кА/ АС400В) | R (150 KA/ AC400B) |  |  |  |
| 250 A                   | 269543            | 269545                                | 269547            | 269549             | 269551             |  |  |  |
| 400 A                   | 269544            | 269546                                | 269548            | 269550             | 269552             |  |  |  |
| Выключатели<br>NM8N-630 | С (36 кА/ АС400В) | S (50 KA/ AC400B)                     | Q (70 кА/ АС400B) | Н (100 кА/ АС400В) | R (150 KA/ AC400B) |  |  |  |
| 250 A                   | 269553            | 269556                                | 269559            | 269562             | 269565             |  |  |  |
| 400 A                   | 269554            | 269557                                | 269560            | 269563             | 269566             |  |  |  |
| 630 A                   | 269555            | 269558                                | 269561            | 269564             | 269567             |  |  |  |
| Выключатели<br>NM8N-800 | С (36 кА/ АС400В) | S (50 KA/ AC400B)                     | Q (70 KA/ AC400B) | Н (100 кА/ АС400В) | R (150 KA/ AC400B) |  |  |  |
| 630 A                   | 273089            | 273091                                | 273093            | 273095             | 273097             |  |  |  |
| 800 A                   | 273090            | 273092                                | 273094            | 273096             | 273098             |  |  |  |

## Трехполюсные, с электронным расцепителем ЕММ с ЖК-экраном

| Ном. ток In             | Исполнение по отключающей способности |                   |                   |                    |                    |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Выключатели<br>NM8N-250 | С (36 кА/ АС400В)                     | S (50 KA/ AC400B) | Q (70 KA/ AC400B) | Н (100 кА/ АС400В) | R (150 KA/ AC400B) |  |  |
| 32 A                    | 271476                                | 271481            | 271486            | 271491             | 271496             |  |  |
| 63 A                    | 271477                                | 271482            | 271487            | 271492             | -                  |  |  |
| 100 A                   | 271478                                | 271483            | 271488            | 271493             | 271498             |  |  |
| 160 A                   | 271479                                | 271484            | 271489            | 271494             | 271499             |  |  |
| 250 A                   | 271480                                | 271485            | 271490            | 271495             | 271500             |  |  |
| Выключатели<br>NM8N-400 | С (36 кА/ АС400В)                     | S (50 KA/ AC400B) | Q (70 KA/ AC400B) | Н (100 кА/ АС400В) | R (150 KA/ AC400B) |  |  |
| 250 A                   | 269568                                | 269570            | 269572            | 269574             | 269576             |  |  |
| 400 A                   | 269569                                | 269571            | 269573            | -                  | 269577             |  |  |
| Выключатели<br>NM8N-630 | С (36 кА/ АС400В)                     | S (50 KA/ AC400B) | Q (70 KA/ AC400B) | Н (100 кА/ АС400В) | R (150 KA/ AC400B) |  |  |
| 250 A                   | 269578                                | 269581            | 269584            | 269587             | 269590             |  |  |
| 400 A                   | 269579                                | 269582            | 269585            | 269588             | 269591             |  |  |
| 630 A                   | 269580                                | 269583            | 269586            | -                  | 269592             |  |  |
| Выключатели<br>NM8N-800 | С (36 кА/ АС400В)                     | S (50 KA/ AC400B) | Q (70 KA/ AC400B) | Н (100 кА/ АС400В) | R (150 KA/ AC400B) |  |  |
| 630 A                   | 273099                                | 273101            | 273103            | 273105             | 273107             |  |  |
| 800 A                   | 273100                                | 273102            | 273104            | 273106             | 273108             |  |  |

## Автоматические выключатели NM8N для сетей 1000 В

| Ном. ток In | Трехполюсные, с термомагнитным расцепителем |                              |  |  |  |
|-------------|---|------------------------------|--|--|--|
| NM8N-250HV  | Исполнение С (36 кА/ АС400В)                | Исполнение S (50 кА/ AC400B) |  |  |  |
| 63 A        | 367762                                      | 367771                       |  |  |  |
| 80 A        | 367763                                      | 367773                       |  |  |  |
| 100 A       | 367764                                      | 367772                       |  |  |  |
| 125 A       | 367765                                      | 367775                       |  |  |  |
| 160 A       | 367766                                      | 367777                       |  |  |  |
| 180 A       | 367768                                      | 367776                       |  |  |  |
| 200 A       | 367769                                      | 367774                       |  |  |  |
| 225 A       | 367767                                      | 367778                       |  |  |  |
| 250 A       | 367770                                      | 367779                       |  |  |  |
| NM8N-400HV  | Исполнение С (36 кА/ АС400В)                | Исполнение S (50 кА/ AC400B) |  |  |  |
| 250 A       | 367780                                      | 367782                       |  |  |  |
| 315 A       | 367781                                      | 367785                       |  |  |  |
| 350 A       | 367784                                      | 367786                       |  |  |  |
| 400 A       | 367783                                      | 367787                       |  |  |  |
| NM8N-630HV  | Исполнение С (36 кА/ АС400В)                | Исполнение S (50 кА/ АС400В) |  |  |  |
| 400 A       | 367789                                      | 367791                       |  |  |  |
| 500 A       | 367788                                      | 367792                       |  |  |  |
| 630 A       | 367790                                      | 367793                       |  |  |  |

## Выключатели-разъединители для сетей переменного тока

| Типоразмер выключателя/ | Количество полюсов и исполнение по отключающей способности |        |        |  |  |  |
|-------------------------|--|--------|--------|--|--|--|
| Ном. ток In             | 2P   | 3P     | 4P     |  |  |  |
| NM8NSD-125              | 271881   | 271882 | 271883 |  |  |  |
| NM8NSD-250              | 271501   | 271502 | 271503 |  |  |  |
| NM8NSD-400              | -  | 269593 | 269594 |  |  |  |
| NM8NSD-800              | -  | 273109 | 273110 |  |  |  |
| NM8NSD-1600/800 A       | -  | 263170 | 263174 |  |  |  |
| NM8NSD-1600/1000 A      | -  | 263171 | 263175 |  |  |  |
| NM8NSD-1600/1250 A      | -  | 263172 | 263176 |  |  |  |
| NM8NSD-1600/1600 A      | -  | 263173 | 263177 |  |  |  |

## Выключатели-разъединители для сетей постоянного тока

| Типоразмер выключателя/ | Количество полюсов и исполнение по отключающей способности |        |        |  |  |  |
|-------------------------|--|--------|--------|--|--|--|
| Ном. ток In             | 2P   | 3P     | 4P     |  |  |  |
| NM8NSD-125              | 271884   | 271885 | 271886 |  |  |  |
| NM8NSD-250              | 273113   | 273114 | 273115 |  |  |  |
| NM8NSD-400              | -  | 269595 | 269596 |  |  |  |
| NM8NSD-800              | -  | 273111 | 273112 |  |  |  |
| NM8NSD-1600/800 A       | -  | 263178 | 263182 |  |  |  |
| NM8NSD-1600/1000 A      | -  | 263179 | 263183 |  |  |  |
| NM8NSD-1600/1250 A      | -  | 263180 | 263184 |  |  |  |
| NM8NSD-1600/1600 A      | -  | 263181 | 263185 |  |  |  |

## Аксессуары и дополнительные устройства для автоматических выключателей NM8N

#### Электрические аксессуары

#### Вспомогательные контакты AL/AX

| Описание аксессуаров                          | Обозначение аксессуаров | Артикул |
|---|-------------------------|---------|
| Универсальный дополнительный контакт для NM8N | AL/AX-21-M8             | 265343  |

Возможное количество и место установки контактов для каждого типоразмера выключателей приведены в разделе «Аксессуары и дополнительные устройства».

#### Независимый расцепитель SHT

|                                  |                            |        | Род тока и напряжение управления     |            |        |                |        |        |  |
|----------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------|------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| Типоразмер<br>выключателя        | Обозначение<br>расцепителя |        | Пере                                 | менный ток |        | Постоянный ток |        |        |  |
|                                  | ,                          | AC48B  | AC48B AC110B AC 220/240B AC 380/415B |            |        | DC24B          | DC110B | DC220B |  |
| NM8N-125                         | SHT21-M8                   | _      | 269598                               | 269599     | 269600 | 269601         | _      | 269602 |  |
| NM8N-250<br>NM8N-400<br>NM8N-630 | SHT22-M8                   | -      | 269603                               | -          | 269605 | 269606         | -      | 269607 |  |
| NM8N-250HV                       | SHT22-M8                   |        | 434035                               | 434034     | 434033 | 434038         | 434037 | 434036 |  |
| NM8N-800                         | SHT24-M8                   | 269608 | 269609                               | 269610     | 269611 | 269612         | -      | 269613 |  |
| NM8N-1600                        | SHT25-M8                   | _      | 263379                               | 263380     | 263381 | 263382         | _      | -      |  |

Возможное количество и место установки дополнительных расцепителей для каждого типоразмера выключателей приведены в разделе «Аксессуары и дополнительные устройства».

#### Расцепитель минимального напряжения UVT

|                                  |                            | Род тока и напряжение управления |        |             |                |        |        |        |        |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|-------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Типоразмер<br>выключателя        | Обозначение<br>расцепителя | Переменный ток                   |        |             | Постоянный ток |        |        |        |        |
| рисцепителя                      |                            | AC48B                            | AC110B | AC 220/240B | AC 380/415B    | DC24B  | DC48B  | DC110B | DC220B |
| NM8N-125                         | UVT21-M8                   | _                                | 269614 | 269615      | 269616         | 269617 | _      | 269618 | 269619 |
| NM8N-250<br>NM8N-400<br>NM8N-630 | UVT22-M8                   | -                                | 269620 | 269621      | 269622         | 269623 | -      | 269624 | 269625 |
| NM8N-250HV                       | UVT22-M8                   | _                                | 434041 | 434040      | 434039         | 434044 | _      | 434043 | 434042 |
| NM8N-800                         | UVT24-M8                   | 269626                           | 269627 | 269628      | 269629         | 269630 | 269631 | -      | 269633 |
| NM8N-1600                        | UVT25-M8                   | -                                | _      | 263388      | 263389         | _      | _      | _      | _      |

Возможное количество и место установки дополнительных расцепителей для каждого типоразмера выключателей приведены в разделе «Аксессуары и дополнительные устройства».

#### Моторный привод MOD

| Типоразмер           |                      | Род тока и напряжение управления |            |             |        |  |  |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------|-------------|--------|--|--|
| выключателя привода  | моторного<br>привода | AC/DC 110B                       | AC/DC 220B | AC 380/415B | DC24B  |  |  |
| NM8N-125             | MOD21-M8             | 269634                           | 269635     | 269636      | 269637 |  |  |
| NM8N-250             | MOD22-M8             | 269638                           | 269639     | 269640      | 269641 |  |  |
| NM8N-400<br>NM8N-630 | MOD23-M8             | 269642                           | 269643     | 269644      | 269645 |  |  |
| NM8N-800             | MOD24-M8             | 269646                           | 269647     | 269648      | 269649 |  |  |
| NM8N-1600            | MOD25-M8             | -                                | 396284     | -           | _      |  |  |

## Дифференциальный модуль NM8NL

| <b>T</b>               | Типа / | A RCD1 | Типа RCDI |        |  |
|------------------------|--------|--------|-----------|--------|--|
| Типоразмер выключателя | 3P     | 4P     | 3P        | 4P     |  |
| NM8N-125               | 449987 | 449988 | 449979    | 449980 |  |
| NM8N-250               | 449989 | 449990 | 449981    | 449982 |  |
| NM8N-400               | 449991 | 449992 | 449983    | 449984 |  |
| NM8N-630               | 449993 | 449994 | 449985    | 449986 |  |

#### Интеллектуальный модуль измерения и контроля IMU

|                           | Тип системы<br>заземления | Исполнение    |              |               |              |  |
|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|
| Типоразмер<br>выключателя |                           | 3P            |              | 4P            |              |  |
|                           |                           | Без ЖК-экрана | С ЖК-экраном | Без ЖК-экрана | С ЖК-экраном |  |
| NM8N-250                  | TT или TN                 | 395412        | 395409       | 395413        | 395410       |  |
|                           | IT                        | 395414        | 395411       | -             | -            |  |
| NM8N-400                  | TT или TN                 | 395418        | 395415       | 395419        | 395416       |  |
|                           | IT                        | 395420        | 395417       | -             | -            |  |
| NM8N-630                  | TT или TN                 | 395424        | 395421       | 395425        | 395422       |  |
|                           | IT                        | 395426        | 395423       | _             | _            |  |

## Коммуникационный модуль СОМА22-М8

| _                       | Род тока и<br>напряжение цепи<br>питания | Длина кабеля |        |        |  |
|-------------------------|--|--------------|--------|--------|--|
| Типоразмер выключателя  |  | 0,5 м        | 1,5 м  | 3 м    |  |
| Коммуникационный модуль | DC24B                                    | 265335       | 265336 | 265337 |  |
| COMA22-M8 RS-485        | AC230B                                   | 265338       | 265339 | 265340 |  |

#### Дополнительные блоки для питания и тестирования расцепителей

| Название модуля  | Артикул |
|--|---------|
| Блок питания для настройки уставок защиты и автономной работы расцепителя типа EM/EMM PSU22-M8 | 323595  |
| Интеллектуальный портативный тестовый модуль SPTU  | 513302  |
| Дополнительный кабель портативного тестового модуля SPTU-M8 (для NM8N)                         | 531150  |

## Аксессуары втычного и выкатного исполнения

## Основание для втычного исполнения PIA

|                           | Обозначение<br>аксессуаров | Тип присоединения и количество полюсов |        |                    |        |  |
|---------------------------|----------------------------|--|--------|--------------------|--------|--|
| Типоразмер<br>выключателя |                            | Переднее подключение                   |        | Заднее подключение |        |  |
|                           |                            | 3P                                     | 4P     | 3P                 | 4P     |  |
| NM8N-125                  | PIA21B-M8 / PIA21F-M8      | 269734                                 | 269735 | 269736             | 269737 |  |
| NM8N-250                  | PIA22B-M8 / PIA22F-M8      | 269738                                 | 269739 | 269740             | 269741 |  |
| NM8N-400; NM8N-630        | PIA23B-M8 / PIA23F-M8      | 269742                                 | 269743 | 269744             | 269745 |  |

## Защитное устройство к основанию для втычного ввыключателя PISD

| Типоразмер<br>выключателя | Обозначение<br>аксессуаров | Тип расцепителя     | Артикул |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------|
| NM8N-125                  | PISD21-M8                  | ТМ (термомагнитный) | 269762  |
| NM8N-250                  | PISD22-M8                  | ТМ (термомагнитный) | 269763  |
|                           |                            | EN (электронный)    | 269764  |
| NM8N-400; NM8N-630        | DIGDOT LIG                 | ТМ (термомагнитный) | 269765  |
|                           | PISD23-M8                  | EN (электронный)    | 269766  |

## Основание для выкатного исполнения DOB

|                           |   | Тип присоединения и количество полюсов |        |                         |        |
|---------------------------|---|--|--------|-------------------------|--------|
| Типоразмер<br>выключателя | Обозначение<br>аксессуаров                  | Переднее<br>присоединение              |        | Заднее<br>присоединение |        |
|                           |   | 3P                                     | 4P     | 3P                      | 4P     |
| NM8N-250                  | DOB22F-M8 TM/ DOB22B-M8 TM                  | 597936                                 | _      | 597935                  | _      |
|                           | DOB22F-M8 EN/EM / DOB22B-M8 EN/EM           | 597937                                 | -      | 597938                  | -      |
| NM8N-400                  | DOB23F-M8 TM 400A / DOB23B-M8 TM 400A       | 269746                                 | 269747 | 269748                  | 269749 |
|                           | DOB23F-M8 EN/EM 400A / DOB23B-M8 EN/EM 400A | 398735                                 | 398736 | 398737                  | 398738 |
| NM8N-630                  | DOB23F-M8 TM 630A / DOB23B-M8 TM 630A       | 269750                                 | 269751 | 269752                  | 269753 |
|                           | DOB23F-M8 EN/EM 630A / DOB23B-M8 EN/EM 630A | 398739                                 | 398740 | 398741                  | 398742 |
| NM8N-800                  | DOB24F-M8 TM 630A / DOB24B-M8 TM 630A       | 269754                                 | 269755 | 269756                  | 269757 |
|                           | DOB24F-M8 EN/EM 630A / DOB24B-M8 EN/EM 630A | 398743                                 | 398744 | 398745                  | 398746 |

## Механические аксессуары

### Межфазные перегородки PHS

Для выключателей 3Р – комплект 4 штуки, для 4Р – комплект 6 штук.

| Типоразмер выключателя     | Обозначение аксессуаров | Артикул |
|----------------------------|-------------------------|---------|
| NM8N-125 3P                | PHS21-M8                | 269771  |
| NM8N-250 3P                | PHS22-M8                | 269772  |
| NM8N-400 3P<br>NM8N-630 3P | PHS23-M8                | 269773  |
| NM8N-800 3P                | PHS23-M8                | 269774  |

### Внешние выводы FCP/RCP

Для выключателей 3Р – комплект 6 штук, для 4Р – комплект 8 штук.

| Типоразмер выключателя | Переднее подключение (FCP) |        | Заднее подключение (RCP) |        |
|------------------------|----------------------------|--------|--------------------------|--------|
|                        | 3P                         | 4P     | 3P                       | 4P     |
| NM8N-125               | 269704                     | 269705 | 269714                   | 269715 |
| NM8N-250               | 269708                     | 269709 | 269718                   | 269719 |
| NM8N-400<br>NM8N-630   | 269710                     | 269711 | 269720                   | 269721 |
| NM8N-800               | 304854                     | 304855 | 269722                   | 269723 |
| NM8N-1600 (800-1250A)  | 263407                     | 263408 | _                        | _      |
| NM8N-1600 (1600A)      | 263409                     | 263410 | -                        | -      |

## Длинные крышки для клемм ТСЕ

| _                      | Обозначение | Исполнение выключателя |        |
|------------------------|-------------|------------------------|--------|
| Типоразмер выключателя | аксессуаров | 3P                     | 4P     |
| NM8N-125               | TCE21-M8    | 269694                 | 269695 |
| NM8N-250               | TCE22-M8    | 269696                 | 269697 |
| NM8N-400<br>NM8N-630   | TCE23-M8    | 269698                 | 269699 |
| NM8N-800               | TCE24-M8    | 269700                 | 269701 |

## Короткие крышки для клемм TCV

| _                      | Обозначение | Исполнение выключателя |        |
|------------------------|-------------|------------------------|--------|
| Типоразмер выключателя | аксессуаров | 3P                     | 4P     |
| NM8N-125               | TCV21-M8    | 269686                 | 269687 |
| NM8N-250               | TCV22-M8    | 269688                 | 269689 |
| NM8N-400<br>NM8N-630   | TCV23-M8    | 269690                 | 269691 |
| NM8N-800               | TCV24-M8    | 269692                 | 269693 |

## Поворотная рукоятка типа DRH

Устанавливается вместо передней панели непосредственно на выключатель.

|                        | Обозначение<br>аксессуаров | Исполнение выключателя                    |                  |             |               |
|------------------------|----------------------------|---|------------------|-------------|---------------|
| Типоразмер выключателя |                            | Автоматический выключатель с расцепителем |                  |             | Выключатель-  |
|                        |                            | Термомагнитный                            | Электромагнитный | Электронный | разъединитель |
| NM8N-125               | DRH21-M8                   | 269656                                    | 269657           | -           | -             |
| NM8N-250               | DRH22-M8                   | 269658                                    | 269659           | 269660      | 269661        |
| NM8N-400<br>NM8N-630   | DRH23-M8                   | 269662                                    | 269663           | 269664      | 269665        |

## Удлиненная выносная поворотная рукоятка типа ERH/CRH

Устанавливается в вырез двери щита.

|                           |                         | Исполнение выключателя                    |                  |             |               |
|---------------------------|-------------------------|---|------------------|-------------|---------------|
| Типоразмер выключателя    | Обозначение аксессуаров | Автоматический выключатель с расцепителем |                  |             | Выключатель-  |
|                           | аксессуаров             | Термомагнитный                            | Электромагнитный | Электронный | разъединитель |
| NM8N-125                  | ERH21-M8                | 269666                                    | 269667           | _           | _             |
| NM8N-250                  | ERH22-M8                | 269668                                    | 269669           | 269670      | 269671        |
| NM8N-400<br>NM8N-630      | ERH23-M8                | 269672                                    | 269673           | 269674      | 269675        |
| NM8N-250 HV<br>NM8N-400HV | CRH22-M8                | 406594                                    | -                | -           | -             |
| NM8N-630HV                | CRH23-M8                | 406595                                    | _                | _           | _             |

## Выносная эргономичная поворотная рукоятка типа SRH/CRH

Устанавливается в вырез двери щита.

| Типоразмер О         | Обозначение             | Исполнение | Исполнение выключателя |  |  |
|----------------------|-------------------------|------------|------------------------|--|--|
| выключателя          | выключателя аксессуаров | 3P         | 4P                     |  |  |
| NM8N-125             | SRH21-M8                | 269650     | 269651                 |  |  |
| NM8N-250             | SRH22-M8                | 269652     | 269653                 |  |  |
| NM8N-400<br>NM8N-630 | SRH23-M8                | 269654     | -                      |  |  |
| NM8N-800             | SRH24-M8                | 269655     | -                      |  |  |
| NM8N-1600            | SRH25-M8                | 263406     | -                      |  |  |

## Механическая взаимоблокировка MIT

| Типоразмер Обозначение | Обозначение | Исполнение выключателя |        |  |
|------------------------|-------------|------------------------|--------|--|
| выключателя            | аксессуаров | 3P                     | 4P     |  |
| NM8N-125               | MIT21-M8    | 269679                 | 269680 |  |
| NM8N-250               | MIT22-M8    | 269681                 | 269682 |  |
| NM8N-400<br>NM8N-630   | MIT23-M8    | 269683                 | 269684 |  |
| NM8N-800               | MIT24-M8    | 269685                 | -      |  |
| NM8N-1600              | MIT25-M8    | 263413                 | _      |  |

# Блокировка рычага управления KLK

| Типоразмер<br>выключателя | Обозначение<br>аксессуаров | Артикул |
|---------------------------|----------------------------|---------|
| NM8N-125                  | KLK21-M8                   | 269676  |
| NM8N-250                  | KLK22-M8                   | 269677  |
| NM8N-400<br>NM8N-630      | KLK23-M8                   | 269678  |

# Переходник для монтажа на DIN-рейку DRA

| Типоразмер<br>выключателя | Обозначение<br>аксессуаров | Артикул |
|---------------------------|----------------------------|---------|
| NM8N-125                  | DRA21-M8 3P                | 269758  |
|                           | DRA21-M8 4P                | 269759  |
| NM8N-250                  | DRA22-M8 3P                | 269760  |
|                           | DRA22-M8 4P                | 269761  |

## Удлинитель рычага управления

| Типоразмер<br>выключателя | Обозначение<br>аксессуаров | Артикул |
|---------------------------|----------------------------|---------|
| NM8N-630HV                | LHD23-M8                   | 434434  |
| NM8N-1600                 | LHD25-M8                   | 293272  |

## Клеммные зажимы ССТ

| Типоразмер<br>выключателя | Обозначение<br>аксессуаров | Артикул |
|---------------------------|----------------------------|---------|
| NM8N-125                  | Зажимы ССТ21-М8            | 269724  |
| NM8N-250                  | Зажимы ССТ22-М8            | 269725  |
| NM8N-400<br>NM8N-630      | Зажимы ССТ23-М8            | 269726  |

## Распределительные клеммы МС

| Типоразмер<br>выключателя                | Обозначение<br>аксессуаров | Сечение проводов            | Артикул |
|--|----------------------------|-----------------------------|---------|
| NM8N-125                                 | MC21-M8(1)                 | 16–95 мм <sup>2</sup>       | 269727  |
|  | MC22-M8(1)                 | 35–240 мм <sup>2</sup>      | 269728  |
| NM8N-250                                 | MC22-M8(2)                 | 2x(35–120) мм <sup>2</sup>  | 269729  |
|  | MC22-M8(6)                 | 6x(10-35) мм <sup>2</sup>   | 269730  |
| NM8N-400                                 | MC23-M8(2)                 | 2x(120-240) мм <sup>2</sup> | 269731  |
| NM8N-630                                 | MC23-M8(4)                 | 4х95 мм <sup>2</sup>        | 269732  |
| NM8N-800                                 | Клеммы МС24-М8(2)          | 2x240 мм <sup>2</sup>       | 269733  |
| NM8N-1600 (800 A)                        | Клеммы МС25-М8(3)          | 4x240 мм²                   | 263411  |
| NM8N-1600 (1000 A)<br>NM8N-1600 (1250 A) | Клеммы МС25-М8(4)          | 4х240 мм <sup>2</sup>       | 263412  |

# NXM, NXMS

# Автоматические выключатели в литом корпусе

Выключатели серии NXM в литом корпусе предназначены для применения в сетях переменного тока частотой 50/60 Гц с номинальным напряжением до 690 В при номинальных токах от 16 до 1600 А.

Выключатели серии NXM могут применяться для нечастых включений и отключений нагрузок при номинальном токе, а также защиты от перегрузки и короткого замыкания в электроустановках общественных и промышленных зданий.

Выключатели серии NXM соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила», ГОСТ IEC 60947-2 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели».



## Структура условного обозначения

NXM X1 - X2/X3 X4 X5 X6 X7

Обозначение серии

Исполнение:
(без обозначения) – автоматические выключатели с термомагнитным расцепителем

S – автоматические выключатели с электронным расцепителем

Типоразмер:
63, 125, 160, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600

Код по отключающей способности:
S; F; H

Значение отключающей способности Ісц; кА (при АС400В)

Количество полюсов:
3P; 4P

Номинальный ток расцепителя In, A:
16; 20; 25; 32; 40; 50; 60; 63; 80; 100; 125; 160; 180; 200; 225; 250; 315; 320; 350; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600

**Пример обозначения:** Авт. выкл. NXMS-1000H 70 кА 3P 1000A электронный расцепитель

#### Преимущества

Широкий ряд типоразмеров с дополнительными возможностями

Тип расцепителя: термомагнитный; электронный

- Возможность выбора наиболее подходящего размера корпуса, повышение эффективности продукции и сокращение эксплуатационных затрат.
- Двойная изоляция, обеспечивающая более безопасную эксплуатацию
   Повышенная изоляция выключателей упрощает установку дополнительных аксессуаров, и делает ее более безопасной, упрощает техобслуживание выключателей.
- ▶ Электронные расцепители с регулируемыми уставками
  Электронные расцепители имеют возможность удобной настройки параметров и задания точных значений уставок защит, они лучше распознают возникающие в сети аварийные ситуации.

### Условия эксплуатации

- ▶ Температура окружающего воздуха при эксплуатации: от -25°C до +70°C (среднее значение температуры в течение 24 часов не должно превышать +35°C).
- ▶ Температура окружающего воздуха при хранении: от –45°С до +70°С.
- ▶ Относительная влажность не более 50% при максимальной температуре +40 °C. При температуре +20 °C допустима относительная влажность до 90%; но при этом необходимо принимать специальные меры против образования конденсата.
- ▶ Высота над уровнем моря в месте установки: не более 2000 м.

# Основные технические параметры

# Автоматические выключатели NXM с термомагнитным расцепителем

|   |                                |                |                      |                | 1       |                       |              |            |              |         |            |                            |    |
|---|--------------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------|-----------------------|--------------|------------|--------------|---------|------------|----------------------------|----|
| Типоразмер  |                                | NXM-           | 63                   |                | NXM-125 |                       | NXM-160      |            |              | NXM-250 |            |                            |    |
| Номинальный ток In; A; 40°C                                 |                                | 1 ' '          | 20; 25;<br>0; 50; 63 |                |         | ; 40; 50<br>); 100; 1 |              | 125; 16    | 50           |         |            | 160; 180; 200;<br>225; 250 |    |
| Электрические характеристики                                | ı                              |                |                      |                | _       |                       |              |            |              |         |            |                            |    |
| Номинальное рабочее напряжен                                | ние Ue, В 50/60 Гц             | 230AC; 400AC   |                      | 230AC; 400AC   |         | AC .                  | 230AC; 400AC |            | 230AC; 400AC |         |            |                            |    |
| Номинальное напряжение изоля                                | нции Ui, B                     | 800 AC         |                      | 800 A          | AC .    |                       | 800 AC       |            |              | 1000 AC |            |                            |    |
| Номинальное выдерживаемое импульсное<br>напряжение Uimp, кВ |                                | 8              |                      |                | 8       |                       |              | 12         |              |         | 12         |                            |    |
| Код отключающей способности                                 |                                | S              | F                    | Н              | S       | F                     | Н            | S          | F            | Н       | S          | F                          | Н  |
| Количество полюсов  | 3P                             | •              | •                    | •              | •       | •                     | •            | •          | •            | •       | •          | •                          | •  |
| Количество полюсов  | 4P                             | •              | •                    | •              | •       | •                     | •            | •          | •            | •       | •          | •                          | •  |
| Номинальная предельная<br>наибольшая отключающая            | 230AC                          | 36             | 50                   | 75             | 36      | 50                    | 75           | 50         | 50           | 75      | 50         | 50                         | 75 |
| способность Icu, кА   | 400AC                          | 25             | 36                   | 50             | 25      | 36                    | 50           | 36         | 36           | 50      | 36         | 36                         | 50 |
| Номинальная рабочая   | 230AC                          | 18             | 50                   | 50             | 18      | 50                    | 50           | 30         | 50           | 50      | 30         | 50                         | 50 |
| наибольшая отключающая<br>способность lcs, кА               | 400AC                          | 15             | 36                   | 36             | 15      | 36                    | 36           | 20         | 36           | 36      | 20         | 36                         | 36 |
| Категория применения  |                                | А              |                      |                | А       |                       |              | А          |              |         | А          |                            |    |
| Двойная изоляция  |                                |                |                      |                |         |                       |              |            |              |         |            |                            |    |
| Искровой зазор, мм  |                                | ≤50            |                      | ≤50            |         | ≤50                   |              | ≤50        |              |         |            |                            |    |
| Механическая износостойкость;                               | Без технического обслуживания  |                | 20000                |                | 20000   |                       | 20000        |            | 20000        |         |            |                            |    |
| циклов В/О  | С техническим<br>обслуживанием | 40000          |                      |                | 4000    | 0                     |              | 4000       | 0            |         | 4000       | 0                          |    |
| Электрическая износостойкость; циклов В/О                   | При In (400AC)                 | 10000 10000    |                      |                | 10000   | )                     |              | 10000      | )            |         |            |                            |    |
| Встроенный расцепитель                                      |                                |                |                      |                |         |                       |              |            |              |         |            |                            |    |
| Термомагнитный расцепитель                                  |                                | Нерегулируемый |                      |                |         |                       |              |            |              |         |            |                            |    |
| Дополнительные аксессуары                                   |                                |                |                      |                |         |                       |              |            |              |         |            |                            |    |
| Вспомогательный контакт                                     |                                |                |                      |                | -       |                       | -            |            |              | •       |            |                            |    |
| Сигнальный контакт  |                                | •              |                      |                |         |                       |              | •          |              |         | •          |                            |    |
| Комбинированный контакт<br>(вспомогательный и сигнальный    | )                              |                |                      |                |         |                       |              | -          |              |         | •          |                            |    |
| Независимый расцепитель                                     |                                | •              |                      |                | •       |                       |              | •          |              |         | •          |                            |    |
| Расцепитель минимального напр                               | ояжения                        | •              |                      |                |         |                       |              | •          |              |         | -          |                            |    |
| Поворотная рукоятка   |                                | •              |                      |                | •       |                       |              | •          |              |         | •          |                            |    |
| Моторный привод   |                                | •              |                      |                | •       |                       |              | •          |              |         | •          |                            |    |
| Габаритные размеры и масса                                  |                                |                |                      |                |         |                       |              |            |              |         |            |                            |    |
|   | Ширина (3Р/4Р)                 | 78/10          | 3                    |                | 78/103  | 3                     |              | 90/120     | 0            |         | 105/14     | 40                         |    |
| Размеры, мм   | Высота                         | 135            |                      |                | 135     |                       |              | 155        |              |         | 165        |                            |    |
|   | Глубина<br>(тип S/F/H)         | 71/81/         | 81                   |                | 71/81/  | 81                    |              | 75,5/91/91 |              |         | 77/102/102 |                            |    |
| M   | 3Р (тип S/F/H)                 | 0,83/1         | 1,06/0,9             | 5              | 0,88/0  | 0,99/0,9              | 99           | 1,32/1,    | 50/1,50      | )       | 1,50/2     | ,10/2,10                   | )  |
| Масса, кг   | 4Р (тип S/F/H)                 | 1,08/1,31/1,31 |                      | 1,08/1,31/1,31 |         | 1,44/1,85/1,85        |              | 1,94/2     | ,69/2,6      | 9       |            |                            |    |
|   |                                |                |                      |                |         |                       |              |            |              |         |            |                            |    |

| Типоразмер   |                                  | NXM            | 1-400        |       | NXM            | I- <b>63</b> 0 |                 | NXM   | I-800           |       | NXM-            | 1000  | NXM-            | 1250  | NXM-   | 1600      |
|--|----------------------------------|----------------|--------------|-------|----------------|----------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|--|-----------|
| Номинальный ток In; A;   | Номинальный ток In; A; 40°C      |                | 320; 3       | 50;   | 400;           | 500;           | 630             | 630;  | 800             |       | 800; 1          | 000   | 1000;           | 1250; | 1000; 1250;<br>1600                          |           |
| Электрические характо  | еристики                         |                |              |       |                |                |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |  |           |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В<br>50/60 Гц               |                                  | 230            | 230AC; 400AC |       | 230AC; 400AC   |                | 230AC;<br>400AC |       | 230AC;<br>400AC |       | 230AC;<br>400AC |       | 230AC;<br>400AC |       |  |           |
| Номинальное напряже  | ние изоляции Ui, B               | 1000           | AC           |       | 1000 AC        |                | 1000 AC         |       | 1000 AC         |       | 1000 AC         |       | 1000 AC         |       |  |           |
| Номинальное выдержи<br>напряжение Uimp, кВ                     | ваемое импульсное                | 12             |              |       | 12             |                |                 | 12    |                 |       | 12              |       | 12              |       | 12   |           |
| Код отключающей спос   | обности                          | S              | F            | Н     | S              | F              | Н               | S     | F               | Н     | S               | Н     | S               | Н     | S  | н         |
| V  | 3P                               | -              | -            | -     | •              | •              | -               | •     | -               | -     | •               | •     | •               | •     | •  | •         |
| Количество полюсов   | 4P                               | -              | -            | -     | •              | •              | -               | •     | •               | -     | •               |       | •               | •     | -  | -         |
| Номинальная  | 230AC                            | 75             | 75           | 100   | 75             | 75             | 100             | 75    | 75              | 100   | 75              | 100   | 75              | 100   | 75   | 100       |
| предельная<br>наибольшая<br>отключающая<br>способность Icu, кА | 400AC                            | 50             | 50           | 70    | 50             | 50             | 70              | 50    | 50              | 70    | 50              | 70    | 50              | 70    | 50   | 70        |
| Номинальная  | 230AC                            | 50             | 75           | 75    | 50             | 75             | 75              | 50    | 75              | 75    | 50              | 75    | 50              | 75    | 50   | 75        |
| рабочая наибольшая<br>отключающая<br>способность lcs, кА       | 400AC                            | 36             | 50           | 50    | 36             | 50             | 50              | 36    | 50              | 50    | 36              | 50    | 36              | 50    | 36   | 50        |
| Категория применения   |                                  | A              |              |       | Α              |                |                 | А     |                 |       | Α               |       | A               |       | A  |           |
| Двойная изоляция   |                                  |                |              |       |                |                |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |  |           |
| Искровой зазор, мм   |                                  |                |              | ≤100  |                | -<br>≤100      |                 |       | ≤100            |       | ≤100            |       | ≤100            |       |  |           |
| Механическая   | Без технического<br>обслуживания | 1000           |              |       |                |                | 5000            |       | 5000            |       | 5000            |       |                 |       |  |           |
| износостойкость;<br>циклов В/О                                 | С техническим<br>обслуживанием   | 2000           | 00           |       | 2000           | 20000 10000    |                 | 10000 |                 | 10000 |                 | 10000 |                 |       |  |           |
| Электрическая износостойкость; циклов В/О                      | При In (400AC)                   | 8000           | )            |       | 8000           | )              |                 | 5000  | )               |       | 2500            |       | 2500            |       | 2500   |           |
| Встроенный расцепите   | <b>≘</b> ль                      | '              |              |       | '              |                |                 | '     |                 |       | '               |       | 1               |       | 1  |           |
| Термомагнитный расце   | питель                           | Нер            | егули        | труем | ый             |                |                 |       |                 |       |                 |       | Регул           | ируем | ный  |           |
| Дополнительные аксес   | ссуары                           |                |              |       |                |                |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |  |           |
| Вспомогательный конта  | акт                              | •              |              |       | •              |                |                 | •     |                 |       | •               |       | •               |       | •  |           |
| Сигнальный контакт   |                                  | -              |              |       |                |                |                 |       |                 |       | -               |       | •               |       |  |           |
| Комбинированный кон (вспомогательный и сиг                     |                                  | -              |              |       | -              |                |                 | -     |                 |       | •               |       |                 |       | •  |           |
| Независимый расцепит   | гель                             | -              |              |       | •              |                |                 | •     |                 |       | •               |       | •               |       | •  |           |
| Расцепитель минималь   | ного напряжения                  | •              |              |       | •              |                |                 | •     |                 |       | •               |       | •               |       | •  |           |
| Поворотная рукоятка  |                                  | •              |              |       | •              |                |                 | •     |                 |       | •               |       | •               |       |  |           |
| Моторный привод  |                                  | •              |              |       | •              |                |                 | •     |                 |       | •               |       | •               |       | •  |           |
| Габаритные размеры и   | I масса                          | ,              |              |       |                |                |                 |       |                 |       |                 |       | ı               |       | ı  |           |
|  | Ширина (3Р/4Р)                   | 140/           | 185          |       | 140/1          | 85             |                 | 182/2 | 240             |       | 210/28          | 80    | 210/28          | 30    | 210/28                                       | 30        |
|  | Высота                           | 257            |              |       | 257            |                |                 | 270   |                 |       | 280             |       | 370             |       | 370  |           |
| Размеры, мм  | Глубина<br>(тип S/F/H)           | 108,5<br>108,5 | 5/108,<br>5  | 5/    | 108,5<br>108,5 | 5/108,5<br>5   | 5/              | 114/1 | 14/114          | -     | 118/118         | 3     | 153/15          | 3     | 1600 /<br>158/15<br><1600<br>153/15          | 8<br>A:   |
| Масса, кг  | 3Р<br>(тип S/F/H или S/H)        | 4,8/5          | 5,0          |       | 5,25/          | 5,38/5         | 5,38            | 7,50/ | 7,50/7          | 7,65  | 9,00/9          | ),25  | 18,8/18         | 3,8   | 1000A<br>1250A<br>18,5/18<br>1600A<br>21,2/2 | 3,5<br>\: |
|  | 4Р<br>(тип S/F/H или S/H)        | 6,0/6          | 5,4          |       | 6,6/7          | ',0/ 6,8       | 3               | 9,50/ | /9,50/          | 9,90  | 11,75/1         | 2,20  | 26/26           |       | 26/26  |           |

# Автоматические выключатели NXMS с электронным расцепителем

| Типоразмер  |                                | NXMS-160                 | NXMS-250               | NXMS-400            |      | NXMS-630               |     |
|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------|------------------------|-----|
| Номинальный ток In; A; 40°                              | С                              | 32; 63; 100;<br>125; 160 | 200; 250               | 400                 |      | 630                    |     |
| Электрические характери                                 | стики                          |                          |                        |                     |      |                        |     |
| Номинальное рабочее напр<br>50/60 Гц                    | ряжение Ue, B                  | 230AC; 400AC;<br>690AC   | 230AC; 400AC;<br>690AC | 230AC; 400<br>690AC | DAC; | 230AC; 400AC;<br>690AC |     |
| Номинальное напряжение                                  | изоляции Ui, B                 | 800 AC                   | 800 AC                 | 800 AC              |      | 1000 AC                |     |
| Номинальное выдерживае<br>напряжение Uimp, кВ           | мое импульсное                 | 8                        | 8                      | 12                  |      | 12                     |     |
| Код отключающей способн                                 | ости                           | Н                        | н                      | S                   | Н    | S                      | н   |
| Количество полюсов                                      | 3P                             | •                        | •                      | •                   | •    | •                      | •   |
|   | 4P                             | •                        | •                      | •                   | •    | •                      | •   |
| Номинальная   | 230AC                          | 75                       | 75                     | 75                  | 100  | 75                     | 100 |
| предельная наибольшая<br>отключающая                    | 400AC                          | 50                       | 50                     | 50                  | 70   | 50                     | 70  |
| способность Іси, кА                                     | 690AC                          | 10                       | 10                     | 10                  | 15   | 10                     | 15  |
| Номинальная   | 230AC                          | 50                       | 50                     | 50                  | 75   | 50                     | 75  |
| рабочая наибольшая<br>отключающая                       | 400AC                          | 36                       | 36                     | 36                  | 50   | 36                     | 50  |
| способность lcs, кA                                     | 690AC                          | 5                        | 5                      | 7,5                 | 7,5  | 7,5                    | 7,5 |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток lcw, кA/1c | 400AC                          | -                        | -                      | 8                   |      | 8                      |     |
| Категория применения                                    |                                | А                        | А                      | В                   |      | В                      |     |
| Двойная изоляция  |                                | -                        | -                      | •                   |      | -                      |     |
| Искровой зазор, мм                                      |                                | ≤50                      | ≤50                    | ≤100                |      | ≤100                   |     |
| Механическая<br>износостойкость;                        | Без технического обслуживания  | 20000                    | 20000                  | 20000               |      | 20000                  |     |
| циклов В/О  | С техническим<br>обслуживанием | 40000                    | 40000                  | 40000               |      | 40000                  |     |
| Электрическая износостойкость; циклов В/О               | При In (400AC)                 | 10000                    | 10000                  | 10000               |      | 10000                  |     |
| Встроенный расцепитель                                  |                                |                          |                        |                     |      |                        |     |
| Электронный расцепитель                                 |                                | Регулируемый             |                        |                     |      |                        |     |
| Дополнительные аксессуа                                 | ры                             |                          |                        |                     |      |                        |     |
| Вспомогательный контакт                                 |                                | -                        | -                      | •                   |      | •                      |     |
| Сигнальный контакт                                      |                                | •                        | -                      | •                   |      | •                      |     |
| Комбинированный контакт (вспомогательный и сигнал       |                                | •                        | •                      | -                   |      | -                      |     |
| Независимый расцепитель                                 |                                | •                        | •                      | •                   |      | •                      |     |
| Расцепитель минимального напряжения                     |                                | -                        | -                      | •                   |      | •                      |     |
| Поворотная рукоятка                                     |                                | -                        | -                      | •                   |      |                        |     |
| Моторный привод   |                                | •                        | •                      | •                   |      | •                      |     |
| Габаритные размеры и ма                                 | cca                            |                          |                        |                     |      |                        |     |
|   | Ширина (3Р/4Р)                 | 90/120                   | 105/140                | 140/185             |      | 140/185                |     |
| Размеры, мм   | Высота                         | 155                      | 165                    | 257                 |      | 257                    |     |
|   | Глубина (тип S/H)              | 91/91                    | 102/102                | 108,5/108,5         |      | 108,5/108,5            |     |
| Magaz WE  | 3Р (тип S/H)                   | 1,91/1,91                | 2,3/ 2,3               | 4,90/ 5,80          |      | 5,38/ 5,38             |     |
| Масса, кг   | 4P (тип S/H)                   | 2,10/ 2,10               | 3,0/3,0                | 7,1/7,1             |      | 7,1/ 7,1               |     |

| Protecture A p    | Типоразмер                                       |                             | NXMS-1000    |          | NXMS-1250           |        | NXMS-1600           |         |  |
|---|--|-----------------------------|--------------|----------|---------------------|--------|---------------------|---------|--|
| Номинальное рабочее напряжение Us. В 250AC 400AC ±90AC  | Номинальный ток In; A; 4                         | 0°C                         | 800; 1000    |          | 1250                |        | 1600                |         |  |
| 250/CL      | Электрические характер                           | ристики                     |              |          |                     |        |                     |         |  |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение Vimp, кВ  |  | апряжение Ue, B             | 230AC; 400AC | C; 690AC | 230AC; 400AC; 690AC |        | 230AC; 400AC; 690AC |         |  |
| Напряжение Ulmp, кВ   | Номинальное напряжени                            | ие изоляции Ui, B           | 800 AC       |          | 800 AC              | 800 AC |                     | 1000 AC |  |
| Моничество полосов   3P   |  | аемое импульсное            | 12           |          | 12                  |        | 12                  |         |  |
| Manual Manua    | Код отключающей способ                           | Код отключающей способности |              | S H      |                     | н      | S H                 |         |  |
| 4P  | Vorumoctro dodiocor                              | 3P                          | •            | •        | •                   | -      | •                   | •       |  |
| пределнана наибольшая откложающая откложающая откложающая откложающая откложающая откложающая откложающая откложающая откложающая наибольшая довочая наибольшая довочая наибольшая довочая наибольшая довочая наибольшая откложающая откложающ  | поличество полюсов                               | 4P                          | •            | •        | •                   | •      | •                   | •       |  |
| наибольшая стилонарывая способность іс.ц, ка  Номинальная рабочая наибольшая отключающая стилонающая отключающая стилонающая отключающая  |  | 230AC                       | 75           | 100      | 75                  | 100    | 75                  | 100     |  |
| способность кси, кА  Номинальная рабочая наибольшая отключающая обрасс 12,5 15 - 20 20 - 20  При п  | наибольшая                                       | 400AC                       | 50           | 70       | 50                  | 70     | 50                  | 70      |  |
| Номинальная распортного Iss, КА  900C 36 50 36 50 36 50  Номинальный кратковременнов ток (см. кАЙ)  800AC 12,5 15 - 20 - 20 - 20  Номинальный ток (см. кАЙ)  8  |  | 690AC                       | 15           | 20       | -                   | 30     | -                   | 30      |  |
| отключающая (предоста кся, кА больс (предоста кся, кА категория применения в в в в в в в в в в в в в в в в в в в  |  | 230AC                       | 50           | 75       | 50                  | 75     | 50                  | 75      |  |
| Номинальный кратковременно выделения по напряжения не   |  | 400AC                       | 36           | 50       | 36                  | 50     | 36                  | 50      |  |
| кратковременно выделживаемый ток (см. кА/тс  Категория применения В В В В В В В В В В В В В В В В В В В   | способность lcs, кА                              | 690AC                       | 12,5         | 15       | -                   | 20     | _                   | 20      |  |
| Двойная изоляция  Искровой зазор, мм  Без технического обслуживания изооо 5000 5000 5000  Механическая износотойкость; циклов В/О  Отехническая износостойкость; циклов В/О  Ветроенный расцепитель  Термоматнитный расцепитель  Регулируемый  Дополнительные аксессуары  Вспомогательный контакт  Гинальный контакт  Гинальный и сигнальный)  Независимый расцепитель  Расцепитель минимального напряжения  При и (40/AS)  В Высота  Высота  Высота  Высота  Высота  Высота  Высота  Вола: 8,30  1000  1000  1000  1000  1000  10000  25 | кратковременно<br>выдерживаемый ток              | 400AC                       | 12           |          | 19,2                |        | 19,2                |         |  |
| Искровой зазор, мм         ≤100<  | Категория применения                             |                             | В            |          | В                   |        | В                   |         |  |
| Механическая износостойкость; циклов В/О         Без технического обслуживания         5000         5000         5000           Электрическая износостойкость; циклов В/О         При In (400AC)         2500         2500         2500           Встроенный расцепитель         Регулируемый <ul> <li>Термомагнитный расцепитель</li> <li>Регулируемый</li> </ul> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  | Двойная изоляция                                 |                             | •            |          | -                   |        | •                   |         |  |
| Механическая износотойкость; циклов В/О  Электрическая износотойкость; циклов В/О  Встроенный расцепитель  Термомагнитный расцепитель  Регулируемый  Дополнительные аксессуары  Вспомогательный контакт  Комбинированный контакт  Комбинированный контакт  Комбинированный и сигнальный)  Независимый расцепитель  Расцепитель минимального напряжения  Поворотная рукоятка  Моторный привод  Размеры, мм  Высота  Тлубина (тип S/F/H)  Масса, кг  Мотором ВООО   | Искровой зазор, мм                               |                             | ≤100         |          | ≤100                |        | ≤100                |         |  |
| циклов В/О         Стекническим обслуживанием видентитель         100000         10000  |  | l .                         | 5000         |          | 5000                |        | 5000                |         |  |
| износостойкость; циклов B/O  Встроенный расцепитель  Термомагнитный расцепитель  Регулируемый  Дополнительные аксессуары  Вспомогательный контакт  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  |  |                             | 10000        |          | 10000               |        | 10000               |         |  |
| Термомагнитный расцепитель  Дополнительные аксессуары  Вспомогательный контакт  | износостойкость;                                 | При In (400AC)              | 2500         |          | 2500                |        | 2500                |         |  |
| Дополнительные аксессуары Вспомогательный контакт  Вспомогательный контакт  Вспомогательный контакт  Вспомогательный контакт  Вспомогательный контакт  Вспомогательный и сигнальный)  Вспомогательный и сигнальный  Вспомогательный и сигнальный  Вспомогательный и сигнальный  Вспомогательный и сигнальный  Вспомогательный контакт  В | Встроенный расцепител                            | Ь                           |              |          |                     |        |                     |         |  |
| Вспомогательный контакт   | Термомагнитный расцеп                            | итель                       | Регулируемый |          |                     |        |                     |         |  |
| Сигнальный контакт Комбинированный контакт (вспомогательный и сигнальный)  Независимый расцепитель Расцепитель минимального напряжения Поворотная рукоятка  Моторный привод  Габаритные размеры и масса  Размеры, мм  Высота  Плубина (тип S/F/H)  Масса, кг  Масса, кг  Размерка дра воод: 11,05  Высота  Воод: 11,05   | Дополнительные аксесс                            | уары                        |              |          |                     |        |                     |         |  |
| Комбинированный контакт (вспомогательный и сигнальный)  Независимый расцепитель  Расцепитель минимального напряжения  Поворотная рукоятка  Моторный привод  Табаритные размеры и масса  Размеры, мм  Высота  Плубина (тип S/F/H)  Воод: 8,55  Воод: 8,55  Воод: 11,05  | Вспомогательный контак                           | т                           | -            |          | •                   |        | •                   |         |  |
| (вспомогательный и сигнальный)  Независимый расцепитель  Расцепитель минимального напряжения  Поворотная рукоятка  Моторный привод  Габаритные размеры и масса  Высота  Глубина (тип S/F/H)  Масса, кг  Масса, кг  Независимый расцепитель  Высота  Воод: 8,30 1000д: 8,55  Воод: 11,05   | Сигнальный контакт                               |                             | •            |          | •                   |        |                     |         |  |
| Расцепитель минимального напряжения  Поворотная рукоятка  Поворотная ру | Комбинированный конта<br>(вспомогательный и сигн | кт<br>альный)               |              |          | -                   |        | -                   |         |  |
| Поворотная рукоятка  моторный привод  габаритные размеры и масса  Намасса, кг  Высота  Табаритные размеры, мм  Высота  Высота  Высота  Воод: 8,30 1000A: 8,55  Воод: 11,05  | Независимый расцепите.                           | ль                          |              |          | •                   |        | •                   |         |  |
| Моторный привод  Габаритные размеры и масса  Высота  Плубина (тип S/F/H)  Масса, кг  Воода: 8,30 1000A: 8,55  Масса, кг  В поторный привод  Плубина (тип S/F/H)  В поторный привод  В п | Расцепитель минимальн                            | ого напряжения              | -            |          | •                   |        | -                   |         |  |
| Габаритные размеры и масса       Размеры, мм     Ширина (3Р/4Р)     140/185     140/185     140/185       Высота     280     370     370       Глубина (тип S/F/H)     118/118     153/153     158/158       3Р     800A: 8,30 1000A: 8,55     18,8     20,90       Масса, кг     4Р     800A: 11,05     251     2715   | Поворотная рукоятка                              |                             | -            |          | •                   |        | -                   |         |  |
| Размеры, мм     Ширина (3Р/4Р)     140/185     140/185       Высота     280     370     370       Глубина (тип S/F/H)     118/118     153/153     158/158       Масса, кг     3Р     800A: 8,30 1000A: 8,55     18,8     20,90       4Р     800A: 11,05     251     2715  | Моторный привод                                  |                             | -            |          | •                   |        | -                   |         |  |
| Размеры, мм     Высота     280     370     370       Глубина (тип S/F/H)     118/118     153/153     158/158       Масса, кг     3P     800A: 8,30 1000A: 8,55     18,8     20,90       4P     800A: 11,05     251     2715   | Габаритные размеры и м                           | иасса                       |              |          |                     |        |                     |         |  |
| Размеры, мм  Глубина (тип S/F/H)  118/118  153/153  158/158  3P  800A: 8,30 1000A: 8,55  18,8  20,90  4P  800A: 11,05  251  2715  |  | Ширина (3Р/4Р)              | 140/185      |          | 140/185             |        | 140/185             |         |  |
| Тип S/F/H)  3P  800A: 8,30 1000A: 8,55  18,8  20,90  4D  800A: 11,05  251  2715   | Размеры, мм                                      | Высота                      | 280          |          | 370                 |        | 370                 |         |  |
| Масса, кг 800A: 11,05 251 27,15   |  |                             | 118/118      |          | 153/153             |        | 158/158             |         |  |
| AP 800A: 11,05 251 2715   | Macca vr   | 3P                          |              |          | 18,8                |        | 20,90               |         |  |
|   | ividCCd, KI                                      | 4P                          |              |          | 25,1                |        | 27,15               |         |  |

# Общие технические параметры расцепителей


# Параметры термомагнитных расцепителей

| Типоразмер выключателя      | Номинальный ток In, A            | Уставка тока защиты   | Время срабатывания                         |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Защита от перегрузки        |                                  |   |  |  |
| NXM-63                      | 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63   |   |  |  |
| NXM-125                     | 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125 |   |  |  |
| NXM-160                     | 125; 160                         |   | I <sup>2</sup> t = const                   |  |
| NXM-250                     | 160; 180; 200; 225; 250          | Фиксированная   | 1,05In – несрабатывание                    |  |
| NXM-400                     | 315; 320; 350; 400               | Ir = In   | в течение времени<br>t > 2 ч (In > 63A);   |  |
| NXM-630                     | 400; 500; 630                    |   | t > 1 ч (ln ≤ 63A)<br>1,3ln – срабатывание |  |
| NXM-800                     | 630; 800                         |   | в течение времени                          |  |
| NXM-1000                    | 800; 1000                        |   | t ≤ 2 ч (In > 63A);<br>t ≤ 1 ч (In ≤ 63A)  |  |
| NXM-1250                    | 1000; 1250;                      | Регулируемая  |  |  |
| NXM-1600                    | 1000; 1250; 1600                 | Ir = (0,7; 0,8; 0,9; 1,0) × In                                  |  |  |
| Защита от короткого замыкан | ия                               |   |  |  |
| NXM-63                      | 10~63                            |   |  |  |
| NXM-125                     | 10~125                           |   |  |  |
| NXM-160                     | 32-160                           |   |  |  |
| NXM-250                     | 125~250                          | Фиксированная<br>Ii = 10×In                                     |  |  |
| NXM-400                     | 250~400                          | Точность срабатывания защиты ±20%                               |  |  |
| NXM-630                     | 400~630                          | 12070   | Мгновенное срабатывание                    |  |
| NXM-800                     | 630~800                          |   |  |  |
| NXM-1000                    | 800~1000                         |   |  |  |
| NXM-1250                    | 1000~1250                        | Регулируемая  |  |  |
| NXM-1600                    | 1000~1600                        | li = (7; 8; 9; 10) × In<br>Точность срабатывания защиты<br>±20% |  |  |

# Защита полюса нейтрали

| Типоразмер выключателя | Номинальный ток In, A | Уставка тока защиты от<br>перегрузки                 | Уставка тока защиты от КЗ   |  |
|------------------------|-----------------------|--|---|--|
| NXM-63                 | 10~63                 |  |   |  |
| NXM-125                | 10~125                |  |   |  |
| NXM-160                | 32-160                |  |   |  |
| NXM-250                | 125~250               | Фиксированная<br>IrN = Ir = In                       | Фиксированная<br>IiN = Ii = 10×In                                     |  |
| NXM-400                | 250~400               |  | Точность срабатывания защиты ±20%                                     |  |
| NXM-630                | 400~630               |  | Защиты 220%   |  |
| NXM-800                | 630~800               |  |   |  |
| NXM-1000               | 800~1000              |  |   |  |
| NXM-1250               | 1000~1250             |  | Регулируемая  |  |
| NXM-1600               | 1000~1600             | Регулируемая<br>IrN = Ir = (0,7; 0,8; 0,9; 1,0) × In | liN = li = (7; 8; 9; 10) × ln<br>Точность срабатывания<br>защиты ±20% |  |

## Параметры электронных расцепителей

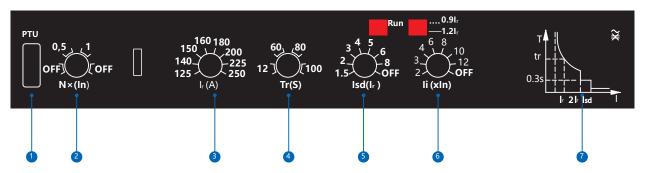


- Pазъем HTU/USB
- Уставка тока защиты нейтрального полюса с двумя настраиваемыми значениями и возможностью отключения защиты (OFF)
- Уставка тока Іг защиты от перегрузки поворотным переключателем с 8 значениями
- Уставка большой выдержки времени Тr защиты от перегрузки поворотным переключателем с 4 значениями
- 5 Уставка тока Isd защиты с малой выдержкой времени поворотным переключателем с 7 значениями и возможностью отключения защиты (OFF)
- 6 Уставка тока Ii мгновенного срабатывания защиты от короткого замыкания поворотным переключателем с 7 значениями и возможностью отключения защиты (OFF)
- 7 Времятоковая характеристика срабатывания электронного расцепителя

| Типоразмер<br>выключателя | Номинальный<br>ток In, A | Уставка тока   | Время срабатывания  |  |
|---------------------------|--------------------------|--|---|--|
| Защита от перегрузк       | и                        |  |   |  |
|                           | 32                       | 16-18-20-22-25-28-30-32  |   |  |
|                           | 63                       | 32-36-40-45-50-56-60-63  |   |  |
| 160                       | 100                      | 63-70-75-80-85-90-95-100   |   |  |
|                           | 125                      | 63-70-75-80-90-100-110-125   | <br>  I <sup>2</sup> t = const                                      |  |
|                           | 160                      | 80-90-100-110-125-140-150-160  | 1,05lr – несрабатывание в течение времени t > 2 ч                   |  |
| 250                       | 250                      | 125-140-150-160-180-200-225-250  | 1,30lr – срабатывание в течение                                     |  |
| 400                       | 400                      | 200-225-250-280-300-315-350-400  | времени t ≤ 1 ч   |  |
| 630                       | 630                      | 400-450-480-500-530-560-600-630  | Регулируемая уставка Tr при 2Ir<br>для In < 400A: 12; 60; 80; 100 с |  |
| 800                       | 800                      | 630-660-680-700-720-750-780-800  | для In ≥ 400A: 12; 60; 100; 150 с                                   |  |
| 1000                      | 1000                     | 630-680-720-780-820-900-950-1000   |   |  |
| 1250                      | 1250                     | 630-700-800-900-1000-1100-1200-1250  |   |  |
| 1600                      | 1600                     | 800-900-1000-1100-1250-1400-1500-1600  |   |  |
| Защита от короткого       | замыкания с выдержі      | кой времени  |   |  |
| Все типоразмеры           | 32~1600                  | Регулируемая<br>Isd = (1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8) Ir + OFF<br>Точность срабатывания защиты ±15%  | tsd = 0,3±0,06c   |  |
| Мгновенное срабать        | вание при коротком з     | амыкании   |   |  |
| Все типоразмеры           | 32~1600                  | Регулируемая<br>li = (2; 3; 4; 6; 8; 10; 12) In + OFF<br>Точность срабатывания защиты ±15%   | Мгновенное срабатывание   |  |
| Защита полюса нейтрали    |                          |  |   |  |
| Все типоразмеры           | 32~1600                  | Уставка тока защиты от перегрузки IrN = (0,5; 1) In + OFF Уставка тока защиты от КЗ IiN = Ii |   |  |
| Индикация перегруз        | ки                       |  |   |  |
| Все типоразмеры           | 32~1600                  | IrO = 1,2Ir  |   |  |

**Примечание.** Настраивать обе уставки тока защиты от короткого замыкания (Isd и Ii) в положение OFF запрещено. При несоблюдении этого требования выключатель может работать некорректно.

# Комплектация автоматического выключателя серии NXM, NXMS

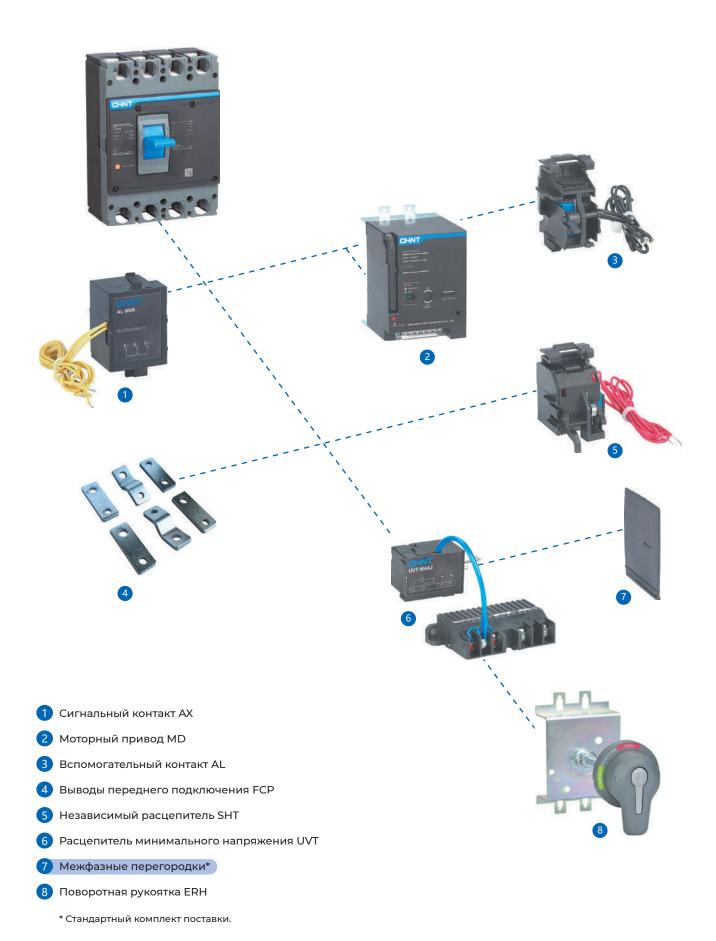

<sup>116</sup> 

# Аксессуары и дополнительные устройства

## Вспомогательный контакт АХ

Вспомогательный контакт АХ предназначен для дистанционной индикации состояния включен или отключен (вручную или автоматически) автоматического выключателя.



## Структура условного обозначения

|                                  | AX - Y1 Y2 |
|----------------------------------|------------|
| Код вспомогательного контакта    |            |
| Код типоразмера выключателя:     |            |
| M1 – типоразмер 63/125           |            |
| М2 – типоразмер 160              |            |
| М3 – типоразмер 250              |            |
| М4 – типоразмер 400/630          |            |
| М5 – типоразмер 800              |            |
| М6 – типоразмер 1000             |            |
| 8/М8 – типоразмер 1250/1600      |            |
| Код места установки:             |            |
| L – с левой стороны выключателя  |            |
| R – с правой стороны выключателя |            |

**Пример обозначения:** AX-M1R – код вспомогательного контакта типоразмера 63/125 с установкой справа.

### Таблица отображения состояния ВКЛ или ОТКЛ автоматического выключателя


| AX   | Отключен вручную или<br>сработал по аварии | FX12<br>FX14 | FXII |
|------|--|--------------|------|
| ,,,, | Включен                                    | FX12<br>FX14 | FX11 |

## Электрические характеристики вспомогательных контактов

|                        | Номинальный рабочий ток le, A<br>в категории применения, при номинальном напряжении цепи управления Us |        |        |  |  |  |
|------------------------|--|--------|--------|--|--|--|
| Типоразмер выключателя | AC-15  | DC-13  |        |  |  |  |
|                        | AC400B   | DC110B | DC220B |  |  |  |
| 63-320                 | 0,26   | 0,14   | 0,14   |  |  |  |
| 400-1000               | 0,4  | 0,2    | 0,2    |  |  |  |
| 1250, 1600             | 0,27   | 0,27   | 0,27   |  |  |  |

### Схема соединений

Последовательно со вспомогательным контактом может быть подключен индикатор, установленный на передней панели или двери распределительного щита. Таким образом эксплуатирующий персонал сможет получать информацию о состоянии выключателя ВКЛ/ОТКЛ без открывания двери щита.

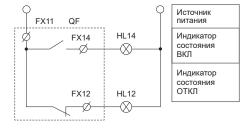

117

#### Сигнальный контакт AL

Сигнальный контакт AL предназначен для дистанционной сигнализации автоматического срабатывания выключателя. Причины выдачи аварийного сигнала:

- перегрузка или короткое замыкание;
- срабатывание при снижении напряжения.



### Структура условного обозначения

Код вспомогательного контакта

Код типоразмера выключателя:
М1 – типоразмер 63/125
М2 – типоразмер 160
М3 – типоразмер 250
М4 – типоразмер 400/630
М5 – типоразмер 800
М6 – типоразмер 1000
8/М8 – типоразмер 1250/1600

Код места установки:
L – с левой стороны выключателя

R – с правой стороны выключателя

Пример обозначения: AX-M4R – код сигнального контакта типоразмера 400/630 с установкой справа.

## Таблица отображения состояния ВКЛ или ОТКЛ автоматического выключателя


|    | Выключатель<br>в состоянии ВКЛ<br>или ОТКЛ | B12<br>B14 | ВП  |
|----|--|------------|-----|
| AL | Выключатель<br>отключился<br>автоматически | B12<br>B14 | ВІІ |

## Электрические характеристики вспомогательных контактов

|                        | Номинальный рабочий ток le, A<br>в категории применения, при номинальном напряжении цепи управления Us |        |        |  |  |  |
|------------------------|--|--------|--------|--|--|--|
| Типоразмер выключателя | AC-15  | DC-13  |        |  |  |  |
|                        | AC400B   | DC110B | DC220B |  |  |  |
| 63-320                 | 0,26   | 0,14   | 0,14   |  |  |  |
| 400-1000               | 0,4  | 0,2    | 0,2    |  |  |  |
| 1250, 1600             | 0,27   | 0,27   | 0,27   |  |  |  |

### Схема соединений

Последовательно с сигнальным контактом может быть подключен зуммер или индикатор, установленный на передней панели или двери распределительного щита. Таким образом эксплуатирующий персонал будет своевременно проинформирован об аварийном срабатывании выключателя.



### Расцепитель минимального напряжения UVT

Расцепитель минимального напряжения UVT обеспечивает защиту при снижении напряжения. Он размыкает контакты автоматического выключателя при слишком низком напряжении силовой цепи и тем самым реализует защиту электрического оборудования.



UVT - Y1 Y2 Y3

- При напряжении сети менее 35% от номинального напряжения расцепитель блокирует возможность включения автоматического выключателя, как вручную по месту, так и дистанционно электрически.
- При снижении (даже медленно) напряжения сети до 70...35% от номинального значения, расцепитель выдает сигнал на отключение автоматического выключателя.
- При восстановлении напряжение сети или превышает 85% от номинального значения автоматический выключатель может быть повторно включен.

### Структура условного обозначения

Обозначение расцепителя

Код типоразмера выключателя:
М1 – типоразмер 63/125
М2 – типоразмер 160
М3 – типоразмер 250
М4 – типоразмер 400/630
М5 – типоразмер 800
М6 – типоразмер 1000
М7 – типоразмер 1250/1600

Код напряжения цепи управления Us:
A1 – AC230B
A2 – AC400B

Код места установки:
L – с левой стороны выключателя
R – с правой стороны выключателя

**Пример обозначения:** UVT-M1 A2 R – расцепитель минимального напряжения типоразмера 63/125 AC400 B с установкой справа


#### Электрические характеристики

| Типоразмер  | Потребляемая мощность расцепителя минимального напряжения (ВА или Вт) |       |  |  |  |  |  |
|-------------|---|-------|--|--|--|--|--|
| выключателя | 230AC   | 400AC |  |  |  |  |  |
| 63/125      | 3,1   | 4     |  |  |  |  |  |
| 160         | 3,2   | 3,9   |  |  |  |  |  |
| 250/320     | 3,3   | 4,3   |  |  |  |  |  |
| 400/630     | 2,5   | 3,6   |  |  |  |  |  |
| 800         | 1,6   | 2     |  |  |  |  |  |
| 1000        | 1,6   | 2     |  |  |  |  |  |
| 1600        | 1,6   | 2     |  |  |  |  |  |

## Рабочие характеристики

| Диапазон напряжения срабатывания | 3570% Us    |
|----------------------------------|-------------|
| Напряжение несрабатывания        | ≤ 35% Us    |
| Напряжение возможного включения  | ≥ 85% Us    |
| Время срабатывания               | ≤1 c        |
| Количество срабатываний          | 1000 циклов |

### Схема соединений

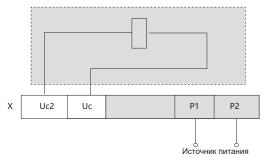

## Независимый расцепитель SHT

Независимый расцепитель SHT предназначен для местного или дистанционного отключения выключателя электрической командой.



## Структура условного обозначения

Обозначение расцепителя

Код типоразмера выключателя:
М1 – типоразмер 63/125
М2 – типоразмер 160
М3 – типоразмер 250
М4 – типоразмер 400/630
М5 – типоразмер 800
М6 – типоразмер 1000
М7 – типоразмер 1250/1600

Код напряжения цепи управления Us:
A1 – AC230B
A2 – AC400B
D1 – DC24B

Код места установки:

L – с левой стороны выключателя

R – с правой стороны выключателя

Пример обозначения: SHT-M1 A2 L – независимый расцепитель типоразмера 63/125 AC400 В с установкой слева


### Электрические характеристики

| Типоразмер  | Потребляемая мощность независимого расцепителя, ВА или Вт |        |       |  |  |  |
|-------------|---|--------|-------|--|--|--|
| выключателя | AC230B  | AC400B | DC24B |  |  |  |
| 63/125      | 76  | 91,5   | 91    |  |  |  |
| 160         | 73  | 96,5   | 91    |  |  |  |
| 250/320     | 68,5  | 112    | 85,3  |  |  |  |
| 400/630     | 62,5  | 68     | 100   |  |  |  |
| 800         | 153   | 168    | 120   |  |  |  |
| 1000        | 153   | 163    | 120   |  |  |  |
| 1600        | 175   | 183    | 140   |  |  |  |

## Рабочие характеристики

| Диапазон напряжения срабатывания | 70110% Us        |
|----------------------------------|------------------|
| Продолжительность подачи команды | Минимум – 10 мс  |
| (импульсный режим)               | Максимум – 30 мс |
| Время срабатывания               | ≤ 30 MC          |
| Количество срабатываний          | 1000 циклов      |

### Схема соединений



## Моторный привод MD

Моторный привод MD применяется для местного или дистанционного включения/ отключения/ повторного включения автоматического выключателя электрической командой, а также для управления выключателем в системах автоматического ввода резерва.

Возможность заказа моторного привода для выключателей NXM зависит от исполнения по отключающей способности и типа встроенного расцепителя.



## Структура условного обозначения

MD - Y1 Y2

Обозначение моторного привода

Код типоразмера выключателя:

M1 – типоразмер 63/125

М2 – типоразмер 160

M3 – типоразмер 250

М4 – типоразмер 400/630

М5 – типоразмер 800

М6 – типоразмер 1000

М7 – типоразмер 1250/1600


Код напряжения цепи управления Us:

D3/A1 – AC/DC230B

A2 - AC400B

Пример обозначения: MD-M1 A2 – моторный привод типоразмера 63/125 на напряжение AC400 В

#### Схема соединений

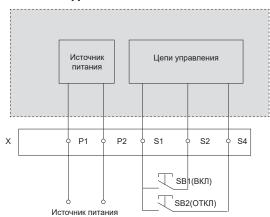


#### Обозначения:

SB1, SB2 – внешние кнопки включения и отключения

Р1, Р2 – клеммы подключения источника питания

Если моторный привод MD подключается к источнику постоянного тока, то P1 должен быть подключен к положительной клемме (+), а P2 – к отрицательной (-).

### Схема монтажа моторного привода на выключатель



| Типоразмер              | 63 A  | 160 A | 250A | 400 A | 800 A | 1000 A | 1250/1600 A |
|-------------------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------------|
|                         | 125 A |       |      | 630 A |       |        |             |
| Глубина установки Н, мм | 92    | 97    | 97,5 | 154   | 153   | 154,5  | 156         |

# Поворотная рукоятка ERH

Поворотная рукоятка ERH предназначена для включения/отключения/ повторного включения выключателя.

Поворотная рукоятка имеет эргономичный дизайн и облегчает управление выключателем.



## Структура условного обозначения:

ERH - Y1

#### Типоразмер

Код типоразмера выключателя:

M1 – типоразмер 63/125

М2 – типоразмер 03/12

М3 – типоразмер 250

М4 – типоразмер 400/630

М5 – типоразмер 800


М6 – типоразмер 1000


М7 – типоразмер 1250/1600

Пример обозначения: ERH-M1 – поворотная рукоятка типоразмера 63/125

| Типоразмер                | 63 A  | 160 A      | 2504  | 400 A        | 000 4       | 1000 4 | 1250/1600 4 |
|---------------------------|-------|------------|-------|--------------|-------------|--------|-------------|
|                           | 125 A | 160 A 250A | 630 A | 800 A 1000 A | 1250/1600 A |        |             |
| Глубина установки (Н), мм | 53,5  | 61,5       | 63,5  | 98           | 97          | 97     | 68,5        |

### Схема монтажа поворотной рукоятки

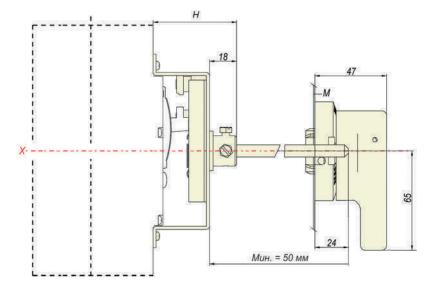

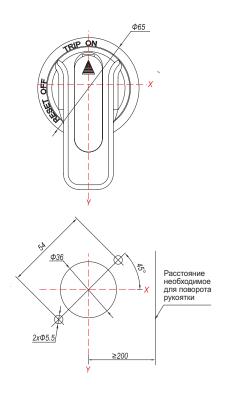

## Выводы переднего подключения FCP

Выводы переднего подключения FCP облегчают присоединение проводников к автоматическому выключателю. Для повышения безопасности эксплуатации выключателей рекомендуется установка межфазных перегородок, входящих в комплект поставки, увеличивающих расстояние соседними фазами на входе и выходе выключателя.





### Структура условного обозначения

Сбозначение выводов переднего подключения

Код типоразмера выключателя:
М1 – типоразмер 63/125
М2 – типоразмер 160
М3 – типоразмер 250
М4 – типоразмер 400/630
М5 – типоразмер 800
М6 – типоразмер 1000
М7 – типоразмер 1250/1600


3 – 3 полюса
4 – 4 полюса

**Пример обозначения:** FCP-M13 – выводы переднего подключения для 3-полюсного автоматического выключателя типоразмера 63/125

**Примечание:** для типоразмера NXM-1600 на 1250 А и 1600 А артикулы выводов переднего присоединения FCP-M73 и FCP-M74 разные.

# Количество и место установки дополнительных устройств

# Место установки под передней крышкой выключателя



- Вспомогательный контакт
- Сигнальный контакт
- Независимый расцепитель,
- о Расцепитель минимального напряжения

| Название вспомогательных   | Код набора<br>вспомогательных | NXM-63S<br>NXM-125S |              | NXM-63H<br>NXM-125H |              |
|--|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| устройств  | устройств                     | 3P                  | 4P           | 3P                  | 4P           |
| Без внутренних вспомогательных<br>устройств  | 300                           |                     |              |                     |              |
| Сигнальный контакт   | 308                           |                     |              |                     |              |
| Независимый расцепитель  | 310                           | • 🗎                 | • 🗏          | • 🗏                 | • 🗏          |
| Вспомогательный контакт 1НО и 1НЗ  | 320                           |                     |              |                     |              |
| Вспомогательный контакт<br>2HO и 2H3   | 320                           |                     |              |                     |              |
| Расцепитель минимального<br>напряжения   | 330                           |                     |              | 0                   |              |
| Независимый расцепитель,<br>вспомогательный контакт 2HO и 2H3                            | 340                           | • 🗏 •               | • = •        | • = •               | • 🖃          |
| Независимый расцепитель,<br>вспомогательный контакт 2HO и 2H3                            | 340                           |                     |              |                     |              |
| Расцепитель минимального<br>напряжения, независимый<br>расцепитель                       | 350                           | ○ <b>□</b> •        | ○ <b>□</b> • | ○ <b>-</b>          | ○ <b>-</b>   |
| Две группы вспомогательных контактов 2HO и 2H3   | 360                           |                     |              |                     |              |
| Расцепитель минимального напряжения, вспомогательный контакт 1НО и 1НЗ                   |                               | ○ <b>■</b>          | ○ <b>■</b> ■ | ○ <b>■</b>          | ○ <b>■</b> ■ |
| Расцепитель минимального напряжения, вспомогательный контакт 2НО и 2НЗ                   | 370                           |                     |              |                     |              |
| Независимый расцепитель,<br>сигнальный контакт   | 318                           | • = -               | • = -        | • -                 | • -          |
| Вспомогательный контакт 1НО и 1Н3,<br>сигнальный контакт                                 | 700                           |                     |              |                     |              |
| Вспомогательный контакт<br>2НО и 2Н3, сигнальный контакт                                 | 328                           |                     |              |                     |              |
| Расцепитель минимального<br>напряжения, сигнальный контакт                               | 338                           |                     |              | 0 0                 | 0 0          |
| Независимый расцепитель,<br>вспомогательный контакт 1НО и 1Н3,<br>сигнальный контакт     | 348                           | • = =               | • = -        | • -                 | • = =        |
| Две группы вспомогательных контактов 2НО и 2Н3, сигнальный контакт                       | 368                           |                     |              |                     |              |
| Расцепитель мин. напряжения,<br>вспомогательный контакт 1НО и 1Н3,<br>сигнальный контакт | 378                           |                     |              | 0 -                 | 0   0        |

| NXM-160S   |              | NXM-160H   |            |  |
|------------|--------------|------------|------------|--|
| 3P         | 4P           | 3P         | 4P         |  |
|            |              |            |            |  |
|            |              |            |            |  |
| <b>—</b>   |              | •          | -          |  |
|            |              |            |            |  |
|            |              | • 📃        |            |  |
|            |              |            | 0          |  |
| • •        |              | • •        |            |  |
| • •        |              | • •        |            |  |
| ○ <b>●</b> | ○ <b>●</b> • | ○ <b>●</b> | 0 -        |  |
|            |              | • 🗆 •      |            |  |
| ○ <b>■</b> | ○ <b>■</b> ■ | ○ <b>■</b> | ○ <b>■</b> |  |
| ○ <b>■</b> | ○ <b>□</b> ■ | ○ <b>■</b> | ○ <b>■</b> |  |
|            |              | ·          |            |  |
|            |              |            |            |  |
|            |              |            |            |  |
| 0 0        | 0 0          | 0          | 0 0        |  |
|            |              |            |            |  |
|            |              |            |            |  |
|            |              |            |            |  |

# **Количество и место установки дополнительных устройств** (продолжение)

| Название вспомогательных<br>устройств  | Код набора<br>вспомогательных | NXM-250S |       | NXM-250H |       |  |
|--|-------------------------------|----------|-------|----------|-------|--|
| , c. p. c. c.  | устройств                     | 3P       | 4P    | 3P       | 4P    |  |
| Без внутренних вспомогательных<br>устройств  | 300                           |          |       |          |       |  |
| Сигнальный контакт   | 308                           |          |       |          |       |  |
| Независимый расцепитель  | 310                           | • 🗎      | • 🗎 📗 | •        | • 🗆   |  |
| Вспомогательный контакт 1НО и 1Н3  | - 320                         |          |       | • 🗎      |       |  |
| Вспомогательный контакт<br>2НО и 2Н3   | 320                           | • 🖠      | • 🖠   | •        |       |  |
| Расцепитель минимального<br>напряжения   | 330                           | • 📗      | • 📗   | •        | •     |  |
| Независимый расцепитель,<br>вспомогательный контакт 2HO и 2H3                            | 340                           | • 🗆 •    | • = • | • = •    | • = - |  |
| Независимый расцепитель,<br>вспомогательный контакт 2HO и 2H3                            | 5.10                          | • 🗆 •    | • = • | • = =    | • = - |  |
| Расцепитель минимального<br>напряжения, независимый<br>расцепитель                       | 350                           | o   •    | 0 -   | 0 •      | 0 0   |  |
| Две группы вспомогательных контактов 2HO и 2H3   | 360                           | • 🗆 •    |       |          |       |  |
| Расцепитель минимального напряжения, вспомогательный контакт 1НО и 1Н3                   | 370                           | 0 -      | 0 -   | 0 -      | 0 -   |  |
| Расцепитель минимального напряжения, вспомогательный контакт 2НО и 2НЗ,                  | 370                           | 0 -      | 0 -   | 0 -      | 0 -   |  |
| Независимый расцепитель,<br>сигнальный контакт   | 318                           |          |       | - •      | •     |  |
| Вспомогательный контакт 1НО и 1Н3,<br>сигнальный контакт                                 | 328                           |          |       |          |       |  |
| Вспомогательный контакт<br>2НО и 2Н3, сигнальный контакт                                 | 320                           |          |       |          |       |  |
| Расцепитель минимального<br>напряжения, сигнальный контакт                               | 338                           | 0 0      |       | 0 0      | 0 0   |  |
| Независимый расцепитель,<br>вспомогательный контакт 1НО и 1НЗ,<br>сигнальный контакт     | 348                           | •        |       | •        |       |  |
| Две группы вспомогательных контактов 2НО и 2Н3, сигнальный контакт                       | 368                           |          |       |          |       |  |
| Расцепитель мин. напряжения,<br>вспомогательный контакт 1НО и 1НЗ,<br>сигнальный контакт | 378                           | 0 -      | 0 -   | 0 -      | 0 0   |  |

| NXM-400S/H<br>NXM-630S/H |          | NXM-800S/H<br>NXM-1000S/H |          | NXM-1250S/H |       | NXM-1600S/H |       |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|-------------|-------|-------------|-------|
| 3P                       | 4P       | 3P                        | 4P       | 3P          | 4P    | 3P          | 4P    |
|                          |          |                           |          |             |       |             |       |
|                          |          |                           |          |             |       |             |       |
| <b>—</b> •               | <b>-</b> | •                         | <b>-</b> | • 🗏         | • 🗏   | • 🗏         |       |
|                          |          |                           |          |             |       |             |       |
|                          |          |                           |          |             |       |             |       |
| 0                        |          | 0                         |          | 0           | 0     | 0           | 0     |
| • •                      | • •      | • •                       |          |             |       |             |       |
| •                        | • •      | •                         |          |             |       |             |       |
|                          |          | 0 -                       | 0 -      |             |       |             |       |
|                          |          | • 🗏 •                     |          |             |       |             |       |
| •                        |          | O <b>I</b>                | 0 -      |             | 0     |             |       |
| • 🗀 🗆                    | • = -    | 0 -                       | 0 -      |             | 0     | 0           |       |
| •                        |          |                           |          | • = -       | • = - | • = -       | • = - |
|                          |          |                           |          |             |       |             |       |
|                          |          |                           |          |             |       |             |       |
|                          |          | 0 0                       | 0 - 0    |             | 0 0   | 0 - 0       | 0 0   |
| •                        |          | •                         |          |             |       |             |       |
|                          |          | •                         |          |             |       |             |       |
|                          |          | 0                         | 0 - 0    |             |       |             |       |

# **Количество и место установки дополнительных устройств** (продолжение)

| Название вспомогательных<br>устройств  | Код набора<br>вспомогательных | NXMS-160F |       | NXMS-250F |          |  |
|--|-------------------------------|-----------|-------|-----------|----------|--|
| Jo. Poneria  | устройств                     | 3P        | 4P    | 3P        | 4P       |  |
| Без внутренних вспомогательных<br>устройств  | 300                           |           |       |           |          |  |
| Сигнальный контакт   | 308                           |           |       |           |          |  |
| Независимый расцепитель  | 310                           | <b>—</b>  |       | <b>—</b>  | <b>-</b> |  |
| Вспомогательный контакт 1НО и 1Н3  | - 320                         |           |       |           |          |  |
| Вспомогательный контакт<br>2НО и 2Н3   |                               | •=        | •=    | • 🗐       |          |  |
| Расцепитель минимального<br>напряжения   | 330                           |           |       |           |          |  |
| Независимый расцепитель,<br>вспомогательный контакт 2HO и 2H3                            | - 340                         | • •       |       |           | • • •    |  |
| Независимый расцепитель,<br>вспомогательный контакт 2HO и 2H3                            | 540                           |           |       |           | •        |  |
| Расцепитель минимального<br>напряжения, независимый<br>расцепитель                       | 350                           | 0 -       | 0 -   | 0 •       | 0 0      |  |
| Две группы вспомогательных контактов 2НО и 2Н3   | 360                           | • 🛮 •     | • 🗏 • | • 🗆 •     |          |  |
| Расцепитель минимального напряжения, вспомогательный контакт 1НО и 1Н3                   | - 370                         | 0 -       | 0 -   | 0 -       | 0        |  |
| Расцепитель минимального напряжения, вспомогательный контакт 2НО и 2Н3,                  | 370                           | 0 -       | 0 -   | 0 -       | 0   1    |  |
| Независимый расцепитель,<br>сигнальный контакт   | 318                           |           |       |           | •        |  |
| Вспомогательный контакт 1НО и 1Н3,<br>сигнальный контакт                                 | - 328                         |           |       |           |          |  |
| Вспомогательный контакт<br>2НО и 2Н3, сигнальный контакт                                 | 320                           |           |       |           |          |  |
| Расцепитель минимального<br>напряжения, сигнальный контакт                               | 338                           |           |       | 0 0       | 0 0      |  |
| Независимый расцепитель,<br>вспомогательный контакт 1НО и 1НЗ,<br>сигнальный контакт     | 348                           |           | •     | •         |          |  |
| Две группы вспомогательных контактов 2НО и 2Н3, сигнальный контакт                       | 368                           |           |       |           |          |  |
| Расцепитель мин. напряжения,<br>вспомогательный контакт 1НО и 1Н3,<br>сигнальный контакт | 378                           |           |       | 0 0       | 0 0      |  |


| NXMS-400H<br>NXMS-630H |       | NXMS-1000H NXMS-1250H |       |          | NXMS-1600H |       |     |
|------------------------|-------|-----------------------|-------|----------|------------|-------|-----|
| 3P                     | 4P    | 3P                    | 4P    | 3P       | 4P         | 3P    | 4P  |
|                        |       |                       |       |          |            |       |     |
|                        |       |                       |       |          |            |       |     |
| •                      | •     | <b>—</b>              |       | •        | •          | • 🗎   | • 🗎 |
|                        | • 🗎 📗 | • 🖹                   |       |          |            |       |     |
| • 🖹                    | •=    | • 🖹                   |       |          |            |       |     |
|                        |       |                       | 0     | 0        | 0          |       | 0   |
| •                      |       | •                     |       |          |            |       |     |
|                        |       | •                     |       | •        |            |       |     |
|                        |       | 0 -                   | o   • |          |            |       |     |
|                        |       | • 🗏 •                 |       |          |            |       |     |
|                        |       | 0 -                   | 0 -   | <u> </u> |            | 0     |     |
|                        |       | 0 -                   | 0 -   | 0        | 0          |       |     |
|                        |       |                       |       | • -      | • = -      | • 🗆 🗆 | •   |
|                        |       |                       |       |          |            |       |     |
|                        |       |                       |       |          |            |       |     |
|                        |       | 0 0                   | 0 0   | 0 0      | 0 0        | 0 0   | 0 0 |
| •                      |       | •                     | •     |          |            |       |     |
|                        |       |                       |       |          |            |       |     |
|                        |       | 0 -                   | 0 -   |          |            |       |     |

# Времятоковые характеристики


## Характеристики срабатывания выключателей с термомагнитными расцепителями

### NXM-125, 63 16A-25A

Времятоковая характеристика

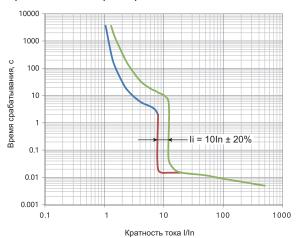


#### Снижение номинального тока от температуры

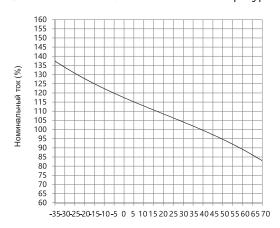

Температура окружающего воздуха, °С

## NXM-125, 63 32A-63A

Времятоковая характеристика

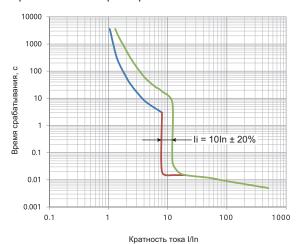


#### Снижение номинального тока от температуры




Температура окружающего воздуха, °С

### NXM-160

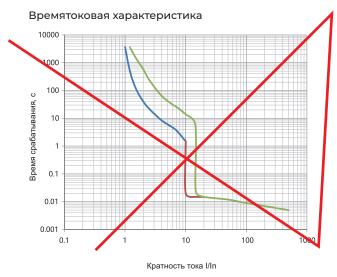


### Снижение номинального тока от температуры

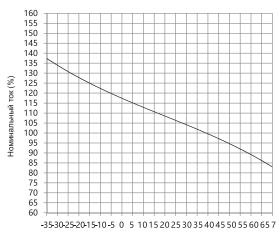

Температура окружающего воздуха, °С

### NXM-250

### Времятоковая характеристика

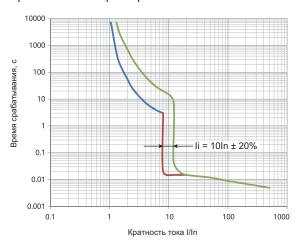


## Снижение номинального тока от температуры



Температура окружающего воздуха, °С


## NXM-400, 630

### Времятоковая характеристика

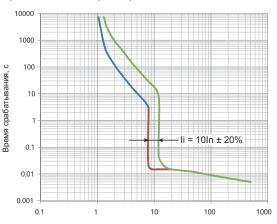

Кратность тока I/In


### Снижение номинального тока от температуры




Температура окружающего воздуха, °С

# NXM-800

## Времятоковая характеристика

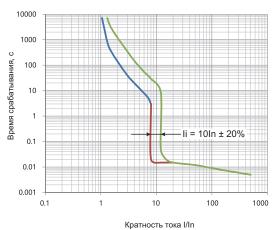


### Снижение номинального тока от температуры

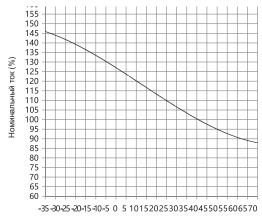


Температура окружающего воздуха, °С

### NXM-1000

## Времятоковая характеристика

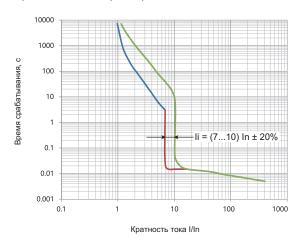


## Снижение номинального тока от температуры

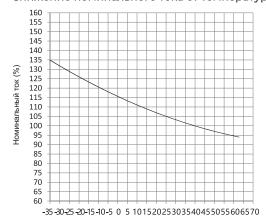


Температура окружающего воздуха, °С

## NXM-1250, 1600

## Времятоковая характеристика

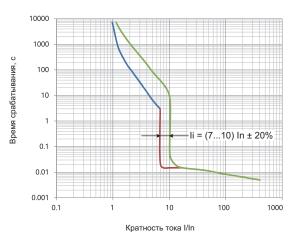


## Снижение номинального тока от температуры

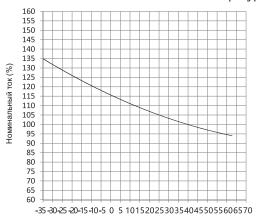

Температура окружающего воздуха, °С

# Автоматический выключатель серии NXMS с электронным расцепителем

# Времятоковые характеристики

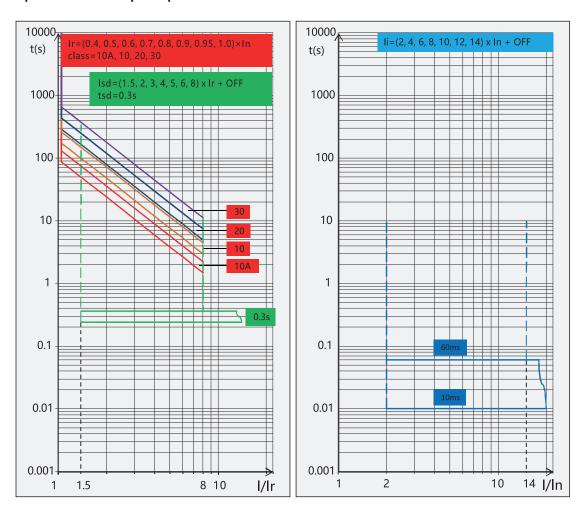



# Габаритно-присоединительные размеры


NXM-63, 125

# NXM-63S/H, 125S/H

Переднее подключение




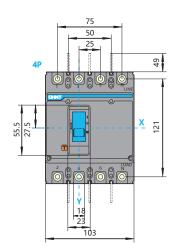




# NXM-63S/H, 125S/H

Расположение отверстий на монтажной плате






| Daniemi i i i i | DI | D2 D |   | H1  |     | Применения |  |
|-----------------|----|------|---|-----|-----|------------|--|
| Размеры, мм     | DI | DZ   | D | 3P  | 4P  | Примечание |  |
| NXM-63S, 125S   | 71 | 90   | 7 | 117 | 117 | 3P/4P      |  |
| NXM-63H, 125H   | 81 | 100  | 7 | 117 | 117 | 3P/4P      |  |


# NXM-63S/H, 125S/H

Размер малого выреза в двери шкафа для рычага выключателя

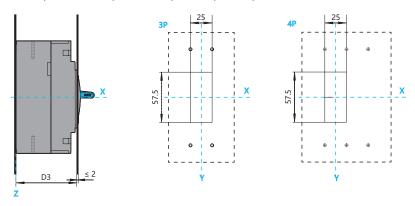

# NXM-63S/H, 125S/H

Размер большого выреза в двери шкафа для передней панели выключателя

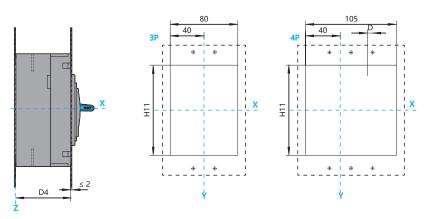



| <b>D</b>      | D7   | D.   | HII |    |            |
|---------------|------|------|-----|----|------------|
| Размеры, мм   | D3   | D4   | 3P  | 4P | Примечание |
| NXM-63S, 125S | 71,5 | 64,5 | 88  | 88 | 3P/4P      |
| NXM-63H, 125H | 81,5 | 74,5 | 88  | 88 | 3P/4P      |


# NXM-160

## NXMS-160F

Переднее подключение









# NXM-160S/H, NXMS-160F

Расположение отверстий на монтажной плате






| B           | змеры, мм D6 D5 |     | ,    | H12   |       |            |  |
|-------------|-----------------|-----|------|-------|-------|------------|--|
| Размеры, мм | D6              | D5  | D    | 3P    | 4P    | Примечание |  |
| NXM-160S    | 75,5            | 96  | 13,5 | 130,5 | 130,5 | 3P/4P      |  |
| NXM-160H    | 91              | 112 | 13,5 | 130,5 | 130,5 | 3P/4P      |  |
| NXMS-160F   | 91              | 112 | 13,5 | 130,5 | 130,5 |            |  |


# NXM-160S/H, NXMS-160F


Размер малого выреза в двери шкафа для рычага выключателя

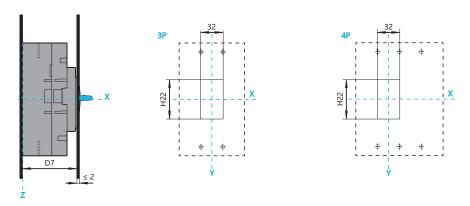

# NXM-160S/H, NXMS-160F

Размер большого выреза в двери шкафа для передней панели выключателя

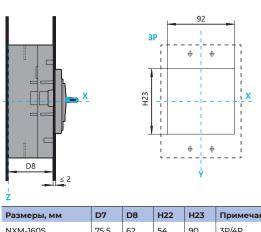





| Размеры, мм | D7   | D8   | H22 | H23 | Примечание |
|-------------|------|------|-----|-----|------------|
| NXM-160S    | 75,5 | 62   | 54  | 90  | 3P/4P      |
| NXM-160H    | 91   | 77,5 | 54  | 90  | 3P/4P      |
| NXMS-160F   | 91   | 77,5 | 54  | 92  | 3P/4P      |


# NXM-250, NXMS-250

## NXM-250S/H

Переднее подключение










## NXMS-250F

Переднее подключение

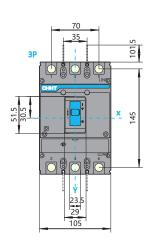







# NXM-250S/H, NXMS-250/F

Расположение отверстий на монтажной плате






|             |     | D9"       |           |           | D10 |       | H24 |     |            |  |
|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-------|-----|-----|------------|--|
| Размеры, мм | D9  | 125/160 A | 180/200 A | 225/250 A | D10 | D10 D | 3P  | 4P  | Примечание |  |
| NXM-250S    | 77  | 22,8      | 23        | 23        | 98  | 15    | 126 | 126 | 3P/4P      |  |
| NXM-250H    | 102 | 23        | 23,5      | 24        | 123 | 15    | 126 | 126 | 3P/4P      |  |
| NXMS-250F   | 102 | 25        | 24        | 24        | 123 | 15    | 126 | 126 | 3P/4P      |  |


# NXM-250S/H, NXMS-250/F

Размер малого выреза в двери шкафа для рычага выключателя

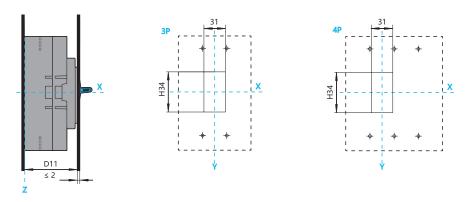

# NXM-250S/H, NXMS-250/F

Размер большого выреза в двери шкафа для передней панели выключателя

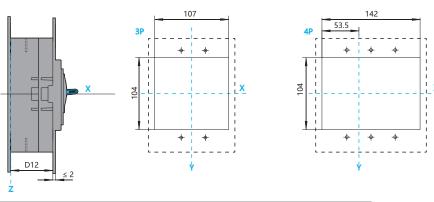



| Размеры, мм | H34  | DII   | D12  | Примечание |
|-------------|------|-------|------|------------|
| NXM-250S    | 58   | 77,5  | 62,8 | 3P/4P      |
| NXM-250H    | 58   | 102,5 | 87,8 | 3P/4P      |
| NXMS-250F   | 53.5 | 102.5 | 87.8 | 3P/4P      |


# NXM-400/630, NXMS-400/630

# NXM-400S/H, 630S/H

Переднее подключение




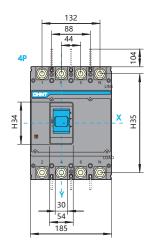





## NXMS-400S/H, 630S/H

Переднее подключение

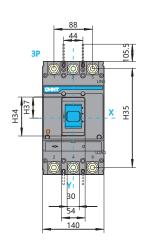


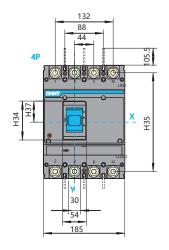



# NXM-400S/H, 630S/H, NXMS-400H, 630H


Расположение отверстий на монтажной плате

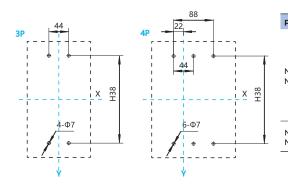



| Размеры, мм | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | D13  | D14  | D  | Примечание |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|------------|
|             |     |     |     | 46  | 194 | 39,5 | 37,5 |    | 250A       |
|             |     |     |     |     |     | 40,5 | 37,5 |    | 315A-320A  |
| NXM-400S/H  | 00  | 225 | 257 |     |     |      | 38   |    | 350A       |
| NXM-630S/H  | 92  |     |     |     |     |      | 39   | 11 | 400A       |
|             |     |     |     |     |     | 41,5 | 39   |    | 500A       |
|             |     |     |     |     |     |      | 40,5 |    | 630A       |
| NXMS-400S/H | 89  | 225 | 257 | /0  | 10/ | 40   | 37,5 | 11 | 400A       |
| NXMS-630S/H | 89  | 225 | 257 | 48  | 194 | 39,5 | 41   | 11 | 630A       |

# NXM-400S/H, 630S/H, NXMS-400H, 630H

Размер малого выреза в двери шкафа для рычага выключателя









# NXM-400S/H, 630S/H, NXMS-400H, 630H

Размер большого выреза в двери шкафа для передней панели выключателя









| Размеры, мм         | H47 | D15  | Примечание |
|---------------------|-----|------|------------|
| NXM-400S/H, 630S/H  | 94  | 96,5 | 3P/4P      |
| NXMS-400S/H, 630S/H | 87  | 96,5 | 3P/4P      |


# NXM-800

## NXM-800S/H

## Переднее подключение

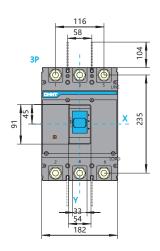


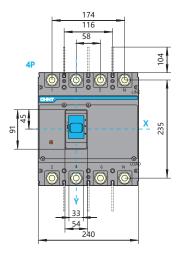




# NXM-800S/H

Расположение отверстий на монтажной плате








| Размеры, мм     | D16 | D17 | D    | H48 | W1 | W2  | Примечание |
|-----------------|-----|-----|------|-----|----|-----|------------|
| NIVA 4 0000 / L | 43  | 41  | 10,5 | 200 | 58 | 116 | 630 A      |
| NXM-800S/H      | 45  | 43  | 10,5 | 200 | 58 | 116 | 800 A      |

## NXM-800S/H

Размер малого выреза в двери шкафа для рычага выключателя










## NXM-800S/H

Размер большого выреза в двери шкафа для передней панели выключателя









| Размеры, мм | D18   | D19 | H58 | W3 | H59 | W4  | W5  | Примечание |
|-------------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------------|
| NXM-800S/H  | 114.5 | 104 | 93  | 52 | 162 | 184 | 242 | 3P/4P      |


## NXM-1000, NXMS-1000

#### NXM-1000S/H

Переднее подключение










#### NXMS-1000S/H

Переднее подключение




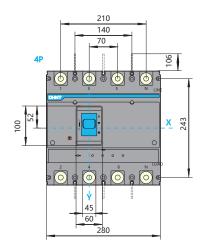




## NXM-1000S/H, NXMS-1000S/H

Расположение отверстий на монтажной плате








| Размеры, мм  | D20 | D21 | D  | Примечание |
|--------------|-----|-----|----|------------|
| NXM-1000S/H  | 41  | 41  | 12 | 800 A      |
| NXMS-1000S/H | 43  | 43  | 12 | 800/1000 A |

## NXM-1000S/H, NXMS-1000S/H

Размер малого выреза в двери шкафа для рычага выключателя










## NXM-1000S/H, NXMS-1000S/H

Размер большого выреза в двери шкафа для передней панели выключателя









| Размеры, мм  | H60 | Примечание |
|--------------|-----|------------|
| NXM-1000S/H  | 102 | 3P/4P      |
| NXMS-1000S/H | 95  | 3P/4P      |


## NXM-1250/1600, NXMS-1250/1600

## NXM-1250S/H, 1600S/H

Переднее подключение










## NXMS-1250S/H, 1600S/H

Переднее подключение









## NXM-1250S/H, 1600S/H, NXMS-1250S/H, 1600S/H

Расположение отверстий на монтажной плате







| Размеры, мм           | D22 | D    | Примечание |
|-----------------------|-----|------|------------|
|                       | 55  |      | 1000 A     |
| NXM-1250S/H, 1600S/H  | 57  | 15,5 | 1250 A     |
|                       | 65  |      | 1250 A     |
|                       | 57  | 15,5 | 1250 A     |
| NXMS-1250S/H, 1600S/H | 65  |      | 1250 A     |

## NXM-1250S/H, 1600S/H, NXMS-1250S/H, 1600S/H

Размер малого выреза в двери шкафа для рычага выключателя









## NXM-1250S/H, 1600S/H, NXMS-1250S/H, 1600S/H

Размер большого выреза в двери шкафа для передней панели выключателя







## Артикулы для заказа

# Автоматические выключатели NXM трехполюсные, с нерегулируемым термомагнитным расцепителем

| Типоразмер,<br>номинальный ток | Исполнение по отключающей способности |                   |  |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| Выключатели NXM-63             | S (25 KA/ AC400B)                     | Н (50 кА/ АС400В) |  |
| 10 A                           | 205882                                | 205890            |  |
| 16 A                           | 205883                                | 205891            |  |
| 20 A                           | 205884                                | 205892            |  |
| 25 A                           | 205885                                | 205893            |  |
| 32 A                           | 205886                                | 205894            |  |
| 40 A                           | 205887                                | 205895            |  |
| 50 A                           | 205888                                | 205896            |  |
| 63 A                           | 205889                                | 205897            |  |
| Выключатели NXM-125            | S (25 KA/ AC400B)                     | Н (50 кА/ АС400В) |  |
| 25 A                           | 844299                                | 844285            |  |
| 32 A                           | 844300                                | 844286            |  |
| 40 A                           | 844301                                | 844287            |  |
| 50 A                           | 844302                                | 844288            |  |
| 53 A                           | 131360                                | 844289            |  |
| 30 A                           | 131361                                | 844290            |  |
| 00 A                           | 131362                                | 844283            |  |
| 25 A                           | 131363                                | 844284            |  |
| Зыключатели NXM-160            | S (36 KA/ AC400B)                     | Н (50 кА/ АС400В) |  |
| 25 A                           | 844326                                | 844322            |  |
| 60 A                           | 131364                                | 844323            |  |
| Зыключатели NXM-250            | S (36 KA/ AC400B)                     | Н (50 кА/ АС400В) |  |
| 60 A                           | 131365                                | 844329            |  |
| 80 A                           | 131366                                | 844330            |  |
| 200 A                          | 131367                                | 844331            |  |
| 225 A                          | 131368                                | 844332            |  |
| 250 A                          | 131369                                | 844333            |  |
| Зыключатели NXM-400            | S (50 KA/ AC400B)                     | Н (70 кА/ АС400В) |  |
| 315 A                          | 131371                                | 844355            |  |
| 320 A                          | 844363                                | 844356            |  |
| 350 A                          | 131372                                | 844357            |  |
| 400 A                          | 131373                                | 844358            |  |
| Выключатели NXM-630            | S (50 KA/ AC400B)                     | Н (70 кА/ АС400В) |  |
| 400 A                          | 844374                                | 844368            |  |
| 500 A                          | 131374                                | 844369            |  |
| 530 A                          | 131375                                | 844370            |  |
| Выключатели NXM-800            | S (50 KA/ AC400B)                     | Н (70 кА/ АС400В) |  |
| 530 A                          | 844382                                | 844378            |  |
| 800 A                          | 131376                                | 844379            |  |
| Выключатели NXM-1000           | S (50 KA/ AC400B)                     | Н (70 кА/ АС400В) |  |
| 300 A                          | 844280                                | 844277            |  |
| 1000 A                         | 131377                                | 844276            |  |

# Автоматические выключатели NXM трехполюсные, с регулируемым термомагнитным расцепителем

| Типоразмер,<br>номинальный ток | Исполнение по отключающей способности |        |  |  |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------|--|--|
| Выключатели NXM-1600           | S (50 KA/ AC400B) H (70 KA/ AC400B)   |        |  |  |
| 1000 A                         | 844317 844311                         |        |  |  |
| 1250 A                         | 844318                                | 844312 |  |  |
| 1600 A                         | 131378                                | 844313 |  |  |

# Автоматические выключатели NXMS трехполюсные, с электронным расцепителем

| Типоразмер,<br>номинальный ток        | Исполнение по отключающей способности |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Выключатели NXM-160F (36 кА/ AC400B)  |                                       |
| 32 A                                  | 264744                                |
| 63 A                                  | 264745                                |
| 100 A                                 | 264746                                |
| 125 A                                 | 264747                                |
| 160 A                                 | 264748                                |
| Выключатели NXM-250F (36 кА/ AC400B)  |                                       |
| 200 A                                 | 264754                                |
| 250 A                                 | 264755                                |
| Выключатели NXM-400H (36 кА/ AC400B)  |                                       |
| 400 A                                 | 845726                                |
| Выключатели NXM-630H (70 кA/ AC400B)  |                                       |
| 630 A                                 | 845730                                |
| Выключатели NXM-1000H (70 кА/ AC400B) |                                       |
| 800 A                                 | 845707                                |
| 1000 A                                | 845708                                |
| Выключатели NXM-1250H (70 кА/ AC400B) |                                       |
| 1250 A                                | 201719                                |
| Выключатели NXM-1600H (70 кА/ AC400B) |                                       |
| 1600 A                                | 201720                                |

## Электрические дополнительные устройства

#### Вспомогательные и сигнальные контакты

|                    | Назначение контактов и место установки |                          |                               |                            |                          |                               |  |
|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| Типоразмер         | ١                                      | /становка слеі           | за                            | Установка справа           |                          |                               |  |
| выключателя        | Вспомогательный контакт АХ             | Сигнальный<br>контакт AL | Комбинированный контакт AX/AL | Вспомогательный контакт АХ | Сигнальный<br>контакт AL | Комбинированный контакт AX/AL |  |
| NXM-63<br>NXM-125  | -                                      | -                        | -                             | 946951                     | 201842                   | 201843                        |  |
| NXM-160            | 946946                                 | 946947                   | 946945                        | 946949                     | 946950                   | 946948                        |  |
| NXM-250            | 946944                                 | 203836                   | 146364                        | 946943                     | -                        | -                             |  |
| NXM-400<br>NXM-630 | 946941                                 | 946939                   | 946940                        | -                          | -                        | -                             |  |
| NXM-800            | 946938                                 | 946937                   | 946936                        | 946935                     | 946934                   | 946933                        |  |
| NXM-1000           | 946932                                 | 946931                   | 946930                        | 946929                     | 946928                   | -                             |  |
| NXM-1600           | 146145                                 | -                        | -                             | -                          | 146146                   | -                             |  |

## Моторный привод MD

| Типоразмер и исполнение<br>выключателя | Род тока и напряжение<br>цепи управления | Обозначение аксессуара | Артикул |
|--|--|------------------------|---------|
| NXM-63H; NXM-125H                      | AC/DC230B                                | MD-M1 D3/A1            | 404860  |
| NIVAA CZC. NIVAA 10FC                  | AC400B                                   | MD-M1 A2               | 946921  |
| NXM-63S; NXM-125S                      | AC/DC230B                                | MD-M1 D3/A1            | 946922  |
| NXM-160H; NXMS-160H                    | AC/DC230B                                | MD-M2 A1               | 946904  |
| NXM-160S; NXMS-160S                    | AC/DC230B                                | MD-M2 A1               | 946905  |
| NXM-160H                               | AC400B                                   | MD-M2 A2               | 946906  |
| NXM-160S                               | AC400B                                   | MD-M2 A2               | 946903  |
| NV4.4.25011. NV4.45.25011              | AC400B                                   | MD-M3 A2               | 946925  |
| NXM-250H; NXMS-250H                    | AC/DC230B                                | MD-M3 D3/A1            | 946926  |
| NXM-400; NXMS-400                      | AC400B                                   | MD-M4 A2               | 946911  |
| NXM-630; NXMS-630                      | AC/DC230B                                | MD-M4 D3/A1            | 946912  |
| NV44 000                               | AC400B                                   | MD-M5 A2               | 946907  |
| NXM-800                                | AC/DC230B                                | MD-M5 D3/A1            | 946908  |
| NIVA 1000, NIVAC 1000                  | AC400B                                   | MD-M6 A2               | 946915  |
| NXM-1000; NXMS-1000                    | AC/DC230B                                | MD-M6 D3/A1            | 946916  |
| NXM-1250; NXMS-1250                    | AC400B                                   | MD-M7 A2               | 946913  |
| NXM-1600; NXMS-1600                    | AC/DC230B                                | MD-M7 D3/A1            | 946914  |

## Независимый расцепитель SHT

|                           | Род тока и напряжение цепи управления |                 |        |        |        |        |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Типоразмер<br>выключателя |                                       | Установка слева |        | )      |        | l      |
|                           | AC230B                                | AC400B          | DC24B  | AC230B | AC400B | DC24B  |
| NXM-63<br>NXM-125         | 946996                                | 946995          | 946994 | -      | -      | -      |
| NXM-160                   | 946953                                | 946954          | 946955 | 946974 | 946975 | 946976 |
| NXM-250                   | 946972                                | 946973          | -      | 946969 | -      | 946971 |
| NXM-400<br>NXM-630        | -                                     | -               | -      | 946966 | 946965 | 946964 |
| NXM-800                   | -                                     | -               | -      | 946981 | 946980 | 946979 |
| NXM-1000                  | -                                     | -               | -      | 946988 | 946987 | 946986 |
| NXM-1600                  | 946961                                | 946963          | 946962 | -      | -      | -      |

## Расцепитель минимального напряжения UVT

|                           |         | Род тока и напряжен | ние цепи управления |        |  |
|---------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|--|
| Типоразмер<br>выключателя | Установ | ка слева            | Установка справа    |        |  |
|                           | AC230B  | AC400B              | AC230B              | AC400B |  |
| NXM-63; NXM-125           | 203834  | 203835              | -                   | -      |  |
| NXM-160                   | 152863  | 152862              | -                   | -      |  |
| NXM-250                   | -       | -                   | 152865              | 152864 |  |
| NXM-400; NXM-630          | -       | -                   | 946968              | 946967 |  |
| NXM-800                   | 946978  | 946977              | -                   | -      |  |
| NXM-1000                  | 946985  | 946984              | -                   | -      |  |
| NXM-1600                  | 946960  | 946959              | -                   | -      |  |

## Механические дополнительные устройства

## Поворотная рукоятка ERH

Устанавливается в вырез передней панели или двери.

| Типоразмер, номинальный ток | Обозначение аксессуаров | Артикул |
|-----------------------------|-------------------------|---------|
| NXM-125                     | ERH-M1                  | 946896  |
| NXM-160                     | ERH-M2                  | 946886  |
| NXM-250<br>NXM-250S         | ERH-M3                  | 331269  |
| NXM-400<br>NXM-630          | ERH-M4                  | 946891  |
| NXM-800                     | ERH-M5                  | 946887  |
| NXM-1000                    | ERH-M6                  | 946894  |
| NXM-1600                    | ERH-M7                  | 946892  |


#### Выводы переднего подключения FCP


| Типоразмер<br>выключателя | Количество<br>полюсов | Обозначение<br>аксессуаров | Описание аксессуаров   | Артикул |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--|---------|
| NXM-63<br>NXM-125         | 3P                    | FCP-M13                    | Центральные – изогнутые вперед, 2 шт.; боковые – прямые, 4 шт. | 404949  |
| NXM-160                   | 3P/4P                 | FCP-M21                    | Боковой или центральный – изогнутый вперед, 1 шт.              | 900402  |
| NXM-250<br>NXM-320        | 3P                    | FCP-M33                    | Центральные – изогнутые вперед, 2 шт.; боковые – прямые, 4 шт. | 844985  |
| NXM-400<br>NXM-630        | 3P                    | FCP-M43                    | Центральные – изогнутые вперед, 2 шт.; боковые – прямые, 4 шт. | 844992  |
| NXM-800                   | 3P                    | FCP-M53                    | Центральные – прямые, 2 шт.; боковые – изогнутые вбок, 4 шт.   | 844990  |
| NXM-1000                  | 3P                    | FCP-M63                    | Центральные – прямые, 2 шт.; боковые – изогнутые вбок, 4 шт.   | 844988  |
| NXM-1600                  | 3P                    | FCP-M73                    | Центральные – прямые, 2 шт.; боковые – изогнутые вбок, 4 шт.   | 844996  |
| (1250 A)                  | 4P                    | FCP-M74                    | Центральные – прямые, 4 шт.; боковые – изогнутые вбок, 4 шт.   | 844995  |
| NXM-1600                  | 3P                    | FCP-M73                    | Центральные – прямые, 2 шт.; боковые – изогнутые вбок, 4 шт.   | 844994  |
| (1600 A)                  | 4P                    | FCP-M74                    | Центральные – прямые, 4 шт.; боковые – изогнутые вбок, 4 шт.   | 844993  |

## Техническое приложение

#### Токоограничивающая способность выключателя

Токоограничивающая способность автоматического выключателя – это способность ограничивать большое значения аварийного тока, протекающего через выключатель, при его отключении.

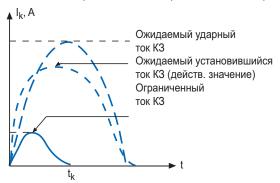

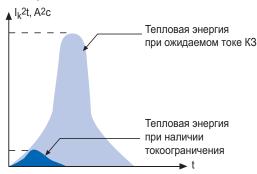

При отключении тока короткого замыкания токограничивающий выключатель значительно снижает значение пропускаемой тепловой энергии (интеграла  $I^2$ t) до малых значений, что обеспечивает надёжную защиту отходящих линий и незатронутого аварией оборудования.

Высокая отключающая способность автоматических выключателей серии NM8N достигается применением в конструкции поворотной подвижной контактной системы с двойным разрывом главных контактов и их динамическим отбросом при отключении больших аварийных токов. Такая конструкция выключателя обеспечивает размыкание контактов за малое время, резкое нарастание напряжения на дуге и практически мгновенное восстановление напряжения в межконтактном промежутке.


В результате это дает следующие преимущества:


- ▶ Резкое ограничение отключаемого тока увеличивает отключающие способности выключателя и уравнивает значения Ics=100%Icu при их больших значениях;
- ▶ Большое значение предельной отключающей способности за счёт токограничения снижает вероятность повреждения самого выключателя при отключении токов КЗ;
- Резкое ограничение отключаемого тока снижает нагрев проводников в электроустановке, что увеличивает срок их эксплуатации, а также уменьшается износ контактов;
- ▶ Резкое ограничение отключаемого тока снижает вероятность отключения расположенных рядом аппаратов защиты и другого оборудования.

#### Характеристики токоограничения

Характеристики токоограничения выключателя производители предоставляют в виде двух графиков:

- ▶ график ограниченного ударного тока КЗ в зависимости от ожидаемого расчетного тока КЗ;
- ▶ график тока пропускаемой тепловой энергии (интеграла l²t) в зависимости от ожидаемого тока КЗ.

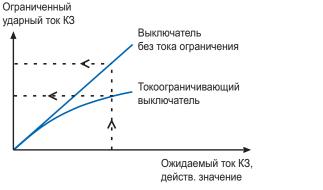

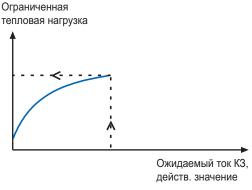


 $<sup>^*</sup>$  Тепловая нагрузка ( $A^2$ с) – это количество тепловой энергии выделяемой в проводнике сопротивлением  $^1$  Ом.

## Кривые ограничения тока и энергии

#### Напряжение АС415В


#### Ограниченный ток короткого замыкания (кА, удар.)

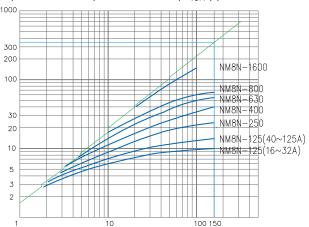

Расчетный ток КЗ, кА, действ. значение

#### Напряжение DC1000B


Ограниченный ток короткого замыкания (кА, удар.)

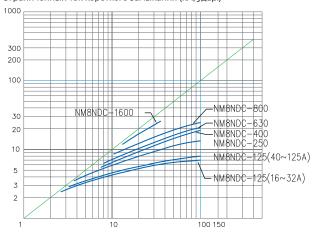

Расчетный ток КЗ, кА, действ. значение

#### Напряжение АС690В

Ограниченный ток короткого замыкания (кА, удар.)

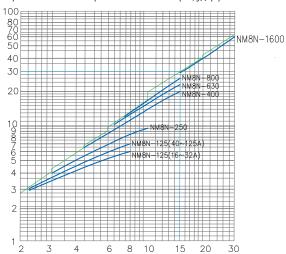


Расчетный ток КЗ, кА, действ. значение

#### Кривые ограничения энергии


#### Напряжение АС415В

Ограниченная энергия  $I^2t$  ( $A^2c$ )

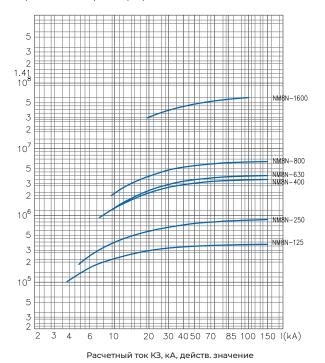

#### Напряжение DC1000B


Ограниченная энергия I<sup>2</sup>t (A<sup>2</sup>c)

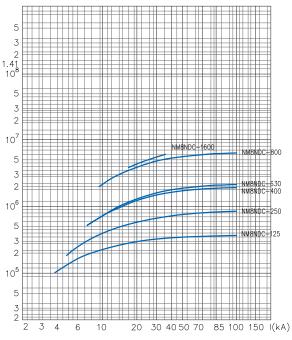

Расчетный ток КЗ, кА, действ. значение

#### Напряжение АС690В


Ограниченная энергия  $I^2t$  ( $A^2c$ )

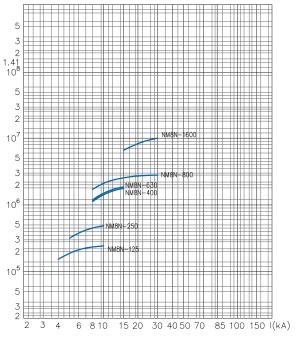


Расчетный ток КЗ, кА, действ. значение

#### Автоматический выключатель с термомагнитным расцепителем


#### Типоразмер NXM-125

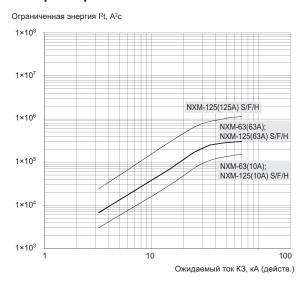


#### Типоразмер NXM-160

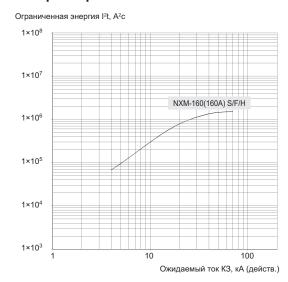


#### Типоразмер NXM-250

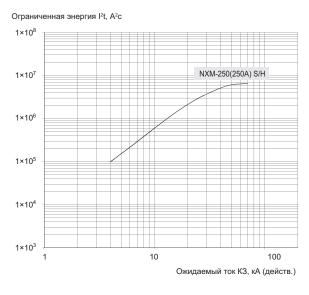


#### Типоразмер NXM-400/NXM-630

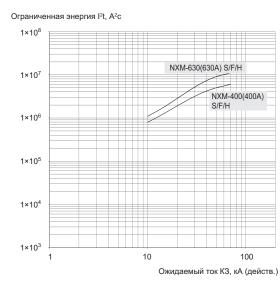

#### Типоразмер NXM-800/NXM-1000

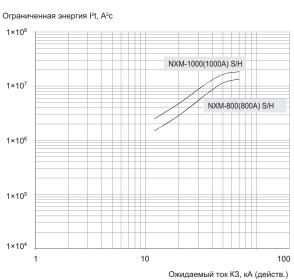


#### Типоразмер NXM-1250/NXM-1600

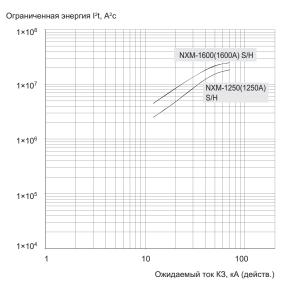


## Кривые ограничения тока

Ограниченный ударный ток КЗ, кА (ударн.)

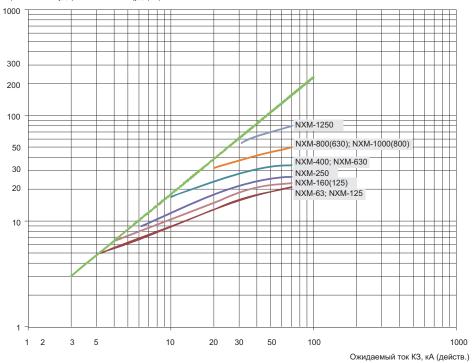

# Выключателиразъединители

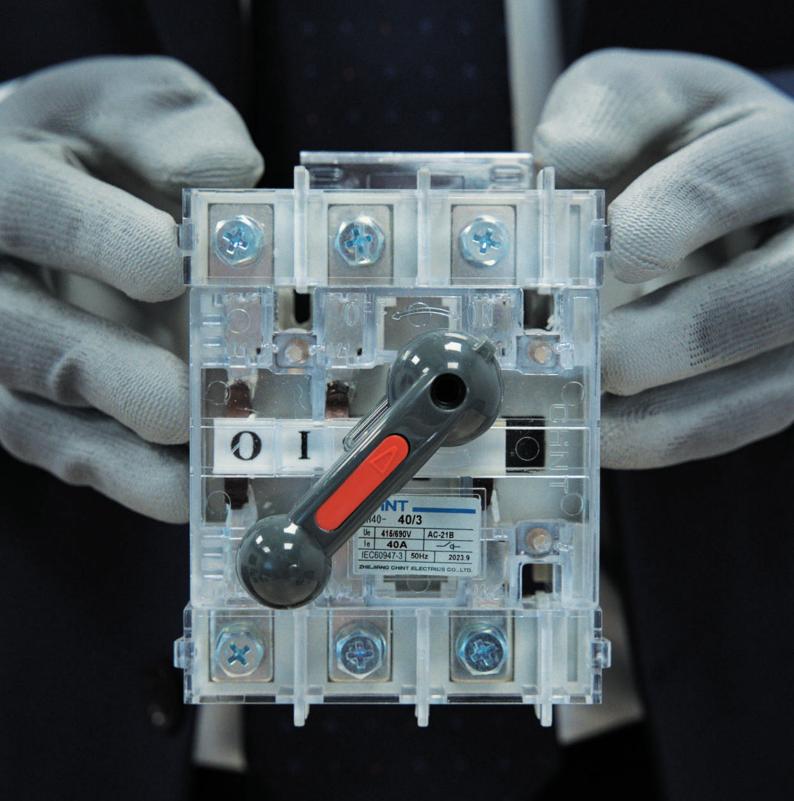

## NF<sub>2</sub>

## Выключатели-разъединители

#### Описание

Выключатели-разъединители серии NF2 предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 690 В и частотой 50 Гц, при номинальных токах до 125 А для включений и отключений нагрузок при номинальном токе, а также гарантированного отключения питания неисправного оборудования или проведения технического обслуживания.

Выключатели-разъединители серии NF2 применяются в качестве вводного выключателя в щитах управления станками, вентиляторами и насосами, а также для пуска и остановки двигателей малой мощности.

Выключатели-разъединители серии NF2 соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1, ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60947-5-1.



NF2-Y1 Y2 Y3

## Структура условного обозначения

#### Выключатель-разъединитель

Обозначение серии

Типоразмер: 40; 80; 125

Количество полюсов: 3

Способ установки:
DI – установка на DIN-рейку
Н – одиночный разъединитель установка на монтажную плату
НН – сдвоенный разъединитель 6 или 8 полюсов
DO – с выносной рукояткой управления для установки на дверь
ВО – в пластиковом коробе

Цвет рукоятки:
R – серая рукоятка с замком
RY – красно-желтая рукоятка
В – черная прямая рукоятка
В – черная прямая рукоятка
В – черная прямая рукоятка
В – черная рукоятка (с замком)

Пример обозначения: Выкл.-разъед. NF2-125/3DIR 3P 100A со станд. ручкой на DIN-рейку или монтажную плату (R)

#### Дополнительный полюс выключателя-разъединителя

Обозначение серии

Типоразмер выключателя-разъединителя: 40; 80; 125

Исполнение дополнительного полюса:

SD – синхронное размыкание

PD – опережающее размыкание

N – полюс проводника рабочей нейтрали

Способ установки выключателя-разъединителя:

DI – установка на DIN-рейку

H – одиночный разъединитель установка на монтажную плату

HH – сдвоенный разъединитель 6 или 8 полюсов

DO – с выносной рукояткой управления для установки на дверь

BO – в пластиковом коробе

# Вспомогательный контакт выключателя-разъединителя

МF2 – Y1
Обозначение серии
Исполнение контактов:
Р1 – 1NO+1NC (1 нормально открытый +
1 нормально закрытый)
Р2 – 2NO (2 нормально открытых)

#### Защитные крышки выводов выключателя-разъединителя

МF2 – Y1 Y2 Y3

Обозначение серии

Типоразмер выключателя-разъединителя:
40; 80; 125

Обозначение защитных крышек: TS

Количество полюсов: 3 – 3 полюса; 1 – 1 полюс

## Основные технические параметры

| Типоразмер                            |                                    | NF2-40   |           |         | NF2-80   |          | NF2-125  |       |  |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|-----------|---------|----------|----------|----------|-------|--|
| Условный тепловой ток lth, A          |                                    | 25   | 32        | 40      | 63       | 80       | 100      | 125   |  |
| Номинальный рабочий ток le A,         | 400 B                              | 25   | 32        | 40      | 63       | 80       | 100      | 125   |  |
| (AC23A)                               | 690 B                              | 25   | 25        | 25      | 40       | 40       | 63       | 63    |  |
| Номинальный кратковременно допусти    | 1,26                               |  |           | 1,5     |          | 2,75     | '        |       |  |
| Номинальная наибольшая включающая     | способность Icm, кA                | 1,8  |           |         | 2,1      |          | 3,9      |       |  |
| Сечение провода (жесткий провод), мм² |                                    | 1,5÷16   |           |         | 2,5÷35   |          | 10÷70    |       |  |
| Момент затяжки винтов, Нм             |                                    | 1,2÷1,4  |           |         | 2,5÷2,8  |          | 3,5÷4    |       |  |
| Количество полюсов                    |                                    | 3P; 3P+1   | и (разъед | динител | 53P + до | полните. | пьный по | олюс) |  |
| Номинальное рабочее напряжение Ue,    | В                                  | 690  |           |         |          |          |          |       |  |
| Номинальное напряжение изоляции Ui,   | В                                  | 800  |           |         |          |          |          |       |  |
| Номинальное импульсное выдерживае     | мое напряжение Uimp, кВ            | 8  |           |         |          |          |          |       |  |
| Частота, Гц                           |                                    | 50   |           |         |          |          |          |       |  |
| Механическая износостойкость, циклов  | В/О                                | 100000   |           |         |          |          |          |       |  |
| Электрическая износостойкость, циклов | 3 B/O                              | 2000   |           |         |          |          |          |       |  |
| Категория размещения                  |                                    | ш  |           |         |          |          |          |       |  |
| Степень загрязнения                   |                                    | 3  |           |         |          |          |          |       |  |
| Степень защиты                        |                                    | IP20, IP   | 65 (с заш | итной о | болочкой | ă)       |          |       |  |
|                                       | Температура окружающего<br>воздуха | От -25°C до +40°C  |           |         |          |          |          |       |  |
| Условия эксплуатации                  | Относительная влажность            | Не более 50% при температуре окружающего воздуха 40 °C в месте установки, при более низкой температуре относительная влажность может быть выше |           |         |          |          |          |       |  |
|                                       | Высота над уровнем моря            | До 2000 м  |           |         |          |          |          |       |  |

## Тип NF2-HH (реверсивный выключатель-разъединитель)

| Описание   | IM2: ком<br>6-8 полн | бинация<br>осов | l   |    | ппарата (<br>ениями І |     | IM32: 2 аппарата (3P/4P)<br>с положениями I-O-II |    |     |    |
|--|----------------------|-----------------|-----|----|-----------------------|-----|--|----|-----|----|
| Условный тепловой ток lth, A                         | 63                   | 80              | 100 | 63 | 80                    | 100 | 63   | 80 | 100 |    |
| Номинальный рабочий ток le, A                        | 400 B                | 63              | 80  | 80 | 63                    | 80  | 100  | 63 | 80  | 80 |
| (AC23A)  | 690 B                | 40              | 40  | 40 | 40                    | 40  | 40   | 40 | 40  | 40 |
| Количество полюсов                                   | 6; 8                 |                 |     |    |                       |     |  |    |     |    |
| Номинальное рабочее напряжени                        | 690                  |                 |     |    |                       |     |  |    |     |    |
| Номинальное напряжение изоляц                        | 800                  |                 |     |    |                       |     |  |    |     |    |
| Номинально выдерживаемое импу<br>напряжение Uimp, кВ | ульсное              | 8               |     |    |                       |     |  |    |     |    |
| Частота, Гц  |                      | 50              |     |    |                       |     |  |    |     |    |
| Номинальный кратковременно до ток Icw/1 c, кА        | пустимый             | 1,5             |     |    |                       |     |  |    |     |    |
| Механическая износостойкость, ци                     | иклов В/О            | 100000          |     |    |                       |     |  |    |     |    |
| Электрическая износостойкость, ц                     | 2000                 |                 |     |    |                       |     |  |    |     |    |
| Сечение провода (жесткий провод                      | 2,5÷35               |                 |     |    |                       |     |  |    |     |    |
| Момент затяжки винтов, Нм                            |                      | 2,5÷2,8         |     |    |                       |     |  |    |     |    |

## Аксессуары выключателей-разъединителей



#### Рекомендации по установке

#### Проверка перед установкой

- Сверить технические данные на паспортной табличке изделия с требованиями к устройству.
- ▶ Проверить внешнее состояние изделия: отсутствие пыли и грязи, повреждений частей аппарата.
- Убедиться в правильности функционирования изделия, для этого 3 раза выполнить операции включения и отключения (рукоятка в положении ON (I) – все контакты замкнуты; рукоятка в положение OFF (O) – все контакты разомкнуты).

## Способ установки и меры предосторожности

- Установка на винтах: убедиться, что выключатель отключен; сделать отверстия в монтажной панели; совместить выключатель с отверстиями и надежно закрепить винтами.
- Установка на DIN-рейке: установить DIN-рейку в распределительном шкафу; установить на нее выключатель, как показано на рисунке справа.
- Установка рукоятки управления на двери щита: открыть дверь щита; убедиться, что выключатель отключен; сделать в нужном месте двери соответствующий вырез; установить основание рукоятки в вырез двери; последовательно соединить все части рукоятки, как показано на схеме ниже и затянуть винты.



Установка на DIN-рейке















• Установка защитных крышек и замка блокировки: при необходимости установите защитные крышки винтов и замок блокировки рукоятки, как показано на схеме ниже.

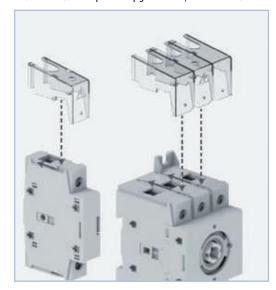

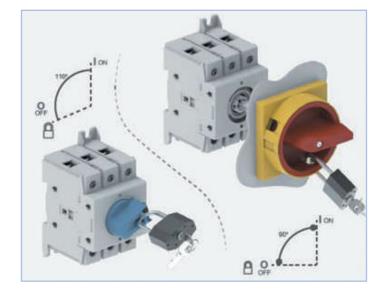

Установка защитных крышек

Установка замка блокировки

▶ Установка дополнительного четвертого полюса и вспомогательного контакта: возможные варианты сочетания дополнительного четвертого вспомогательного полюса и вспомогательного контакта приведены на схеме ниже


































## Схема установки дополнительного полюса

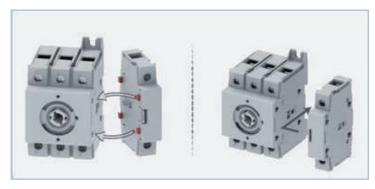





Установка Демонтаж

## Габаритно-присоединительные размеры


## NF2-40/DI




## NF2-80/DI




NF2-125/DI

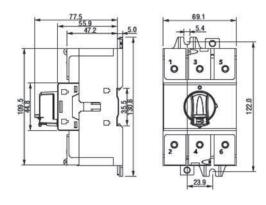


NF2-40/H




NF2-80/H

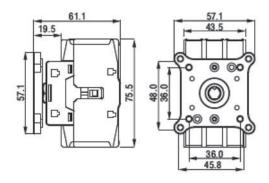


NF2-125/H




NF2-40/TS

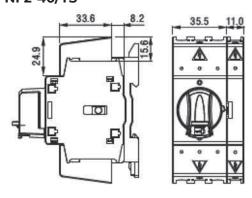


NF2-80/TS




#### NF2-125/TS




**NF2-80/HTS** 

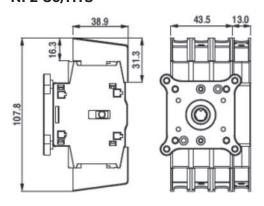


NF2-40/PN/PS/PD/PE




NF2-125/PN/PS/PD/PE




#### NF2-40/HTS

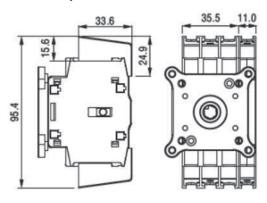


NF2-125/HTS




NF2-80/PN/PS/PD/PE




NF2-40/PNR/PSR/PDR/PER




## NF2-80/PNR/PSR/PDR/PER




## NF2-P1, P2




## NF2-P1R, P2R

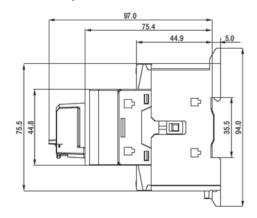


## NF2-80/BO




## NF2-125/PNR/PSR/PDR/PER




NF2-HH



NF2-40/BO

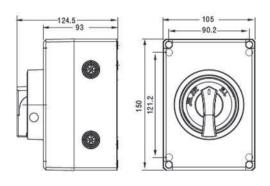

NF2-125/BO



## Артикулы для заказа

## Выключатели-разъединители NF2

|                |             |  |   | Исполнение   |  |                                      |
|----------------|-------------|--|---|--|--|--------------------------------------|
| Типоразмер     | Ном.<br>ток | DIR<br>(установка на<br>DIN-рейку, серая<br>стандартная<br>рукоятка) | DORY<br>(выносная рукоятка<br>для установки на<br>дверь, красно-<br>желтая) | НВR<br>(Черная рукоятка<br>с замком, установка<br>на монтажную<br>плату) | DOBR<br>(черная выносная<br>рукоятка для<br>установки на<br>дверь) | ВО<br>(В пластиковом<br>коробе IP65) |
|                | 25 A        | 324155   | 324113  | 324112   | 324115   | 324154                               |
| NF2-40         | 32 A        | 324156   | 324119  | 324118   | 324121   | 324157                               |
|                | 40 A        | 324158   | 324125  | 324124   | 324127   | 324159                               |
| NE2 00         | 63 A        | 324160   | 324131  | 324130   | 324133   | 324161                               |
| NF2-80<br>80 A |             | 324162   | 324137  | 324136   | 324139   | 324163                               |
| NEO 105        | 100 A       | 324164   | 324143  | 324142   | 324145   | -                                    |
| NF2-125        | 125 A       | 324166   | 324149  | 324148   | 324151   | _                                    |

## Реверсивные выключатели-разъединители NF2

| Исполнение выключателя-<br>разъединителя | Реверсивный со стандартной<br>рукояткой на DIN-рейку или<br>монтажную плату | На 3 положения (I-0-II) со стандартной<br>рукояткой на DIN-рейку или<br>монтажную плату |
|--|---|---|
| NF2-63                                   | 324169  | 324174  |
| NF2-80                                   | 324168  | 324175  |
| NF2-100                                  | 324170  | 324176  |

## Аксессуары для выключателей-разъединителей NF2

#### Вспомогательный контакт

| Наименование                               | Артикул |
|--|---------|
| Вспомогательный контакт NF2-P1 1HO+1H3 (R) | 324152  |

## Дополнительный силовой полюс

| Типоразмер | Предварительное срабатывание (PD) | Синхронное срабатывание (SD) |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|
| NF2-40     | 324195                            | 324194                       |
| NF2-80     | 324200                            | 324199                       |
| NF2-125    | 324204                            | 324203                       |

#### Защитные крышки выводов

| T          | Количество полюсов |        |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Типоразмер | 1P                 | 3P     |  |  |  |  |  |  |
| NF2-40     | 324220             | 324219 |  |  |  |  |  |  |
| NF2-80     | 324221             | 324222 |  |  |  |  |  |  |
| NF2-125    | 324224             | 324223 |  |  |  |  |  |  |

## **NH40**

## Выключатели-разъединители

Выключатели-разъединители серии NH40 предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 690 В, частотой 50/60 Гц и номинальном токе до 3150 А.

Выключатели-разъединители используются для нечастых включений и отключений при номинальном токе, а также гарантированного отключения источника питания.

Выключатели-разъединители серии NH40 соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-3.



## Структура условного обозначения

NH40-X1 X2 X3 X4 X5

Номинальный ток In, A: 16; 32; 40; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150

Количество полюсов: 3Р; 4Р

Обозначение серии

Место установки рукоятки управления:

(без обозначения) – спереди

Исполнение выключателя-разъединителя:

(без обозначения) – однопозиционный выключатель-разъединитель

Рукоятка управления:

(без обозначения) – стандартная рукоятка управления

W – выносная рукоятка управления

Пример обозначения: Выключатель-разъединитель NH40-160/3, 3Р, 160А, стандартная рукоятка управления.

## Основные технические параметры


| Параметры  | NH40-16 - NH40-630                  |                                |      |      |      |     |     |     |  |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--|
| Номинальный ток In, A                                    | 16-100                              | 125                            | 160  | 200  | 250  | 315 | 400 | 630 |  |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В                     | 415/690                             |                                |      |      |      |     |     |     |  |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, B                    | 1000                                |                                |      |      |      |     |     |     |  |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 8 12                                |                                |      |      |      |     |     |     |  |
| Условный тепловой ток lth, A                             | 16-100                              | 125                            | 160  | 200  | 250  | 315 | 400 | 630 |  |
| Категория применения                                     | AC-21B AC-23A (415B); AC-22A (690B) |                                |      |      |      |     |     |     |  |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток lcw/1 c, кA | 2                                   | 7                              | 7    | 9    | 9    | 20  | 20  | 20  |  |
| Номинальная включающая способность при K3 lcm, кА        | 2,84                                | 11,9                           | 11,9 | 15,3 | 15.3 | 40  | 40  | 40  |  |
| Механическая износостойкость, циклов В/О                 | 12000                               |                                |      |      |      |     |     |     |  |
| Электрическая износостойкость, циклов В/О                | 1000                                | 1000 500                       |      |      |      |     |     |     |  |
| Момент затяжки винтов, Нм                                | 1,8÷2,5                             | 1,8÷2,5 5,8÷8,2 9,5÷13 14÷21,5 |      |      |      |     |     |     |  |


| Параметры  | NH-1000 – NH40-3150 |      |      |      |      |      |  |  |
|--|---------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Номинальный ток In, A                                    | 1000                | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |  |  |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В                     | 415/690             |      |      |      |      |      |  |  |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, B                    | 1000                |      |      |      |      |      |  |  |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 12                  |      |      |      |      |      |  |  |
| Условный тепловой ток lth, A                             | 1000                | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |  |  |
| Категория применения                                     | AC-22B              |      |      |      |      |      |  |  |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток lcw/1 c, кA | 30                  | 30   | 30   | 50   | 50   | 50   |  |  |
| Номинальная включающая способность при K3 lcm, кА        | 50                  | 50   | 50   | 105  | 105  | 105  |  |  |
| Механическая износостойкость, циклов В/О                 | 4000                | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |
| Электрическая износостойкость, циклов В/О                | 200                 |      |      |      |      |      |  |  |
| Момент затяжки винтов, Нм                                | 27÷39 46÷66         |      |      |      |      | -    |  |  |


| Условия эксплуатации                       |  |
|--|--|
| Температура воздуха при эксплуатации, °С   | От -35 до +70  |
| Относительная влажность                    | Не более 50% при максимальной температуре +40°C.<br>При температуре +20°C допустима влажность до 90%, но при этом необходимо<br>принимать меры против образования конденсата |
| Высота над уровнем моря                    | Не более 2000 м  |
| Степень загрязнения / Категория размещения | Класс 3  |

## Габаритно-присоединительные размеры


## NH40-16A~100A









Отверстия в двери шкафа для монтажа выносной рукоятки




#### NH40-125A~630A





Прямое управление






Отверстия в двери шкафа для монтажа выносной рукоятки


Управление с помощью выносной рукоятки

| Исполнение            | Разм | Размеры, мм |     |    |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |    |    |    |         |
|-----------------------|------|-------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|---------|
| Ток/кол-во<br>полюсов | А    | В           | С   | D  | E   | Fl  | Φ   | J   | н   | К   | G   | Р  | R  | s   | U   | М  | V  | Υ  | z       |
| 125A/3                | 140  | 135         | 130 | 27 | 93  | 105 | 5,5 | 120 | 85  | 65  | 55  | 36 | 18 | 85  | 115 | 8  | 37 | 24 | 355~460 |
| 160A/3                | 140  | 135         | 130 | 27 | 93  | 105 | 5,5 | 120 | 85  | 65  | 55  | 36 | 20 | 85  | 115 | 8  | 38 | 24 | 355~460 |
| 125A/4                | 170  | 135         | 130 | 27 | 93  | 105 | 5,5 | 150 | 85  | 65  | 85  | 36 | 18 | 85  | 115 | 8  | 31 | 24 | 355~460 |
| 160A/4                | 170  | 135         | 130 | 27 | 93  | 105 | 5,5 | 150 | 85  | 65  | 85  | 36 | 20 | 85  | 115 | 8  | 32 | 24 | 355~460 |
| 200A/3                | 180  | 170         | 145 | 35 | 103 | 135 | 6,5 | 160 | 85  | 90  | 60  | 50 | 25 | 110 | 142 | 10 | 43 | 25 | 365~470 |
| 250A/3                | 180  | 170         | 145 | 35 | 103 | 135 | 6,5 | 160 | 85  | 90  | 60  | 50 | 25 | 110 | 142 | 10 | 43 | 25 | 365~470 |
| 200A/4                | 230  | 170         | 145 | 35 | 103 | 135 | 6,5 | 210 | 85  | 90  | 110 | 50 | 25 | 110 | 142 | 10 | 43 | 25 | 365~470 |
| 250A/4                | 230  | 170         | 145 | 35 | 103 | 135 | 6,5 | 210 | 85  | 90  | 110 | 50 | 25 | 110 | 142 | 10 | 43 | 25 | 365~470 |
| 315A/3                | 230  | 240         | 195 | 50 | 135 | 160 | 7   | 210 | 105 | 140 | 84  | 65 | 32 | 160 | 205 | 12 | 52 | 37 | 440~555 |
| 400A/3                | 230  | 240         | 195 | 50 | 135 | 160 | 7   | 210 | 105 | 140 | 84  | 65 | 35 | 160 | 205 | 12 | 53 | 37 | 440~555 |
| 630A/3                | 230  | 260         | 195 | 50 | 135 | 160 | 7   | 210 | 105 | 140 | 84  | 65 | 40 | 160 | 220 | 12 | 52 | 37 | 440~555 |
| 315A/4                | 290  | 240         | 195 | 50 | 135 | 160 | 7   | 270 | 105 | 140 | 144 | 65 | 32 | 160 | 205 | 12 | 47 | 37 | 440~555 |
| 400A/4                | 290  | 240         | 195 | 50 | 135 | 160 | 7   | 270 | 105 | 140 | 144 | 65 | 35 | 160 | 205 | 12 | 48 | 37 | 440~555 |
| 630A/4                | 290  | 260         | 195 | 50 | 135 | 160 | 7   | 270 | 105 | 140 | 144 | 65 | 40 | 160 | 220 | 12 | 47 | 37 | 440~555 |

#### NH40-1000A~1600A


с поворотной рукояткой







Вывод 1250А/1600А







Отверстия в двери шкафа для монтажа выносной рукоятки


| Исполнение            | Размеры | Размеры, мм |     |       |    |     |    |    |    |     |    |
|-----------------------|---------|-------------|-----|-------|----|-----|----|----|----|-----|----|
| Ток/кол-во<br>полюсов | А       | В           | С   | G     | V  | J   | N  | R  | 0  | U   | Υ  |
| 1000A/3               | 378     | 316         | 240 | 192,5 | 66 | 353 | 22 | 60 | 32 | 236 | 48 |
| 1250A/3               | 378     | 356         | 240 | 192,5 | 66 | 353 | 35 | 70 | 34 | 246 | 48 |
| 1600A/3               | 378     | 356         | 240 | 192,5 | 66 | 353 | 35 | 80 | 40 | 246 | 48 |
| 1000A/4               | 492     | 316         | 240 | 246   | 61 | 468 | 22 | 60 | 32 | 236 | 48 |
| 1250A/4               | 492     | 356         | 240 | 246   | 61 | 468 | 35 | 70 | 34 | 246 | 48 |
| 1600A/4               | 492     | 356         | 240 | 246   | 61 | 468 | 35 | 80 | 40 | 246 | 48 |

#### NH40-2000A~3150A

Эксплуатация вне распределительного устройства









| Исполнение            | Размеры | Размеры, мм |     |     |       |    |    |     |    |     |     |     |
|-----------------------|---------|-------------|-----|-----|-------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| Ток/кол-во<br>полюсов | А       | В           | С   | J   | L     | N  | 0  | U   | V  | R   | Υ   | Y1  |
| 2000A/3               | 378     | 440         | 374 | 353 | 192,5 | 40 | 40 | 310 | 66 | 80  | 105 | -   |
| 2500A/3               | 378     | 440         | 374 | 353 | 192,5 | 40 | 40 | 310 | 66 | 80  | 105 | -   |
| 3150A/3               | 378     | 510         | 374 | 353 | 192,5 | 50 | 50 | 360 | 66 | 120 | 105 | 202 |
| 2000A/4               | 492     | 440         | 374 | 468 | 246   | 40 | 40 | 310 | 61 | 80  | 105 | -   |
| 2500A/4               | 492     | 440         | 374 | 468 | 246   | 40 | 40 | 310 | 61 | 80  | 105 | -   |
| 3150A/4               | 492     | 510         | 374 | 468 | 246   | 50 | 50 | 360 | 61 | 120 | 105 | 202 |


## Артикулы для заказа

## Выключатели-разъединители NH-40

| Ном.ток   |                    | Исполнение выключ | ателя-разъединителя |                  |
|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|           | Со стандартной рук | ояткой управления | С выносной руко     | яткой управления |
|           | 3P                 | 4P                | 3P                  | 4P               |
| NH40-40   | 393526             | 393532            | 393475              | 393538           |
| NH40-63   | 393527             | 393533            | 393468              | 393469           |
| NH40-80   | 393528             | 393534            | 393470              | 393471           |
| NH40-100  | 393529             | 393535            | 393472              | 393539           |
| NH40-125  | 393261             | 393358            | 393274              | 393287           |
| NH40-160  | 393262             | 393359            | 393275              | 393288           |
| NH40-200  | 393263             | 393360            | 393276              | 393289           |
| NH40-250  | 393264             | 393361            | 393277              | 393290           |
| NH40-315  | 393265             | 393362            | 393278              | 393291           |
| NH40-400  | 393266             | 393363            | 393279              | 393292           |
| NH40-630  | 393267             | 393364            | 393280              | 393293           |
| NH40-1000 | 393268             | 393365            | 393281              | 393294           |
| NH40-1250 | 393269             | 393366            | 393282              | 393295           |
| NH40-1600 | 393270             | 393367            | 393283              | 393260           |
| NH40-2000 | 393271             | 393368            | 393284              | 393297           |
| NH40-2500 | 393272             | 393369            | 393285              | 393296           |
| NH40-3150 | 393273             | 393370            | 393286              | 393298           |

## Комплект преобразования рукоятки управления\*

| Ном. ток         | Артикул |
|------------------|---------|
| NH40W 1000-3150A | 393986  |
| NH40W 125-630A   | 393980  |

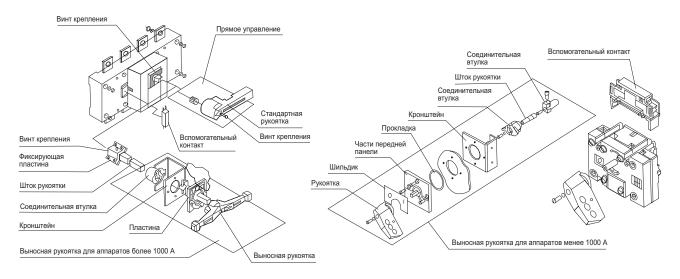

#### Защитные крышки выводов

| Ном.ток       | 3P     | 4P     |
|---------------|--------|--------|
| NH40 125-160A | 393993 | 393994 |
| NH40 200-250A | 393995 | 393996 |

<sup>\*</sup> Комплект рукоятки управления позволяет преобразовать выключатель-разъединитель со стандартной рукояткой в выключатель-разъединитель с выносной рукояткой.

## **NH40S**

## Реверсивные выключатели-разъединители

Реверсивные выключатели-разъединители серии NH40S предназначены для применения в сетях 50/60 Гц, напряжением до 690 В переменного тока при номинальном токе до 3150 А для нечастых включений и отключений нагрузки, а также гарантированного отключения источника питания.

Реверсивные выключатели-разъединители серии NH40S соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-3.



## Структура условного обозначения

NH40-X1/X2 X3 X4 X5

Обозначение серии

Номинальный ток In, A: 16; 32; 40; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150

Количество полюсов: 3Р; 4Р

Место установки рукоятки управления: С – сбоку

Исполнение выключателя-разъединителя: S – выключатель-разъединитель на 3 положения (I-0-II)

Рукоятка управления:

(без обозначения) – стандартная рукоятка управления

W – выносная рукоятка управления

**Пример обозначения:** Реверсивный рубильник NH40-125/3CS, 3P, 125A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления.

## Основные технические параметры


| Параметры                             |       |       | Знач | ение |    |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |
|---------------------------------------|-------|-------|------|------|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| Условный тепловой ток lth, A          |       |       | 16   | 32   | 40 | 63  | 80  | 100 | 125  | 160 | 200 | 250 | 315   | 400 | 630 |
| Номинальный ток защитного пр          | 16    | 32    | 40   | 63   | 80 | 100 | 125 | 160 | 200  | 250 | 315 | 400 | 630   |     |     |
|                                       |       | AC21B | 16   | 32   | 40 | 63  | 80  | 100 | 125  | 160 | 200 | 250 | _     | _   | _   |
|                                       | 400B  | AC22B | -    | _    | -  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | 315   | 400 | 630 |
| Номинальный рабочий ток в             |       | AC23A | -    | _    | -  | -   | -   | -   | 125  | 160 | 200 | 250 | 315   | 400 | 630 |
| категории применения Іе, А            |       | AC21B | 16   | 32   | 40 | 63  | 63  | 63  | 125  | 160 | 200 | 250 | -     | _   | -   |
|                                       | 690B  | AC22B | -    | _    | -  | -   | _   | -   | _    | _   | _   | -   | 200   | 250 | 315 |
|                                       | AC23A |       |      | -    | -  | -   | -   | -   | 50   | 63  | 70  | 80  | 125   | 160 | 200 |
| Приводное усилие рукоятки, Н          |       |       |      | 0    |    |     |     |     | 40~6 | О   |     |     | 65~10 | 00  |     |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В  |       |       | 690  |      |    |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, B |       |       | 1000 |      |    |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |


| Параметры                     |          |       | Значение |       |        |        |      |      |  |  |  |
|-------------------------------|----------|-------|----------|-------|--------|--------|------|------|--|--|--|
| Условный тепловой ток lth, A  |          |       | 1000     | 1250  | 1600   | 2000   | 2500 | 3150 |  |  |  |
| Номинальный ток защитного про | ителя, А | 1000  | 1250     | 2×800 | 2×1000 | 2×1250 | -    |      |  |  |  |
| Номинальный рабочий ток в     | 400B     | AC22B | 1000     | 1250  | 1600   | 2000   | 2500 | 3150 |  |  |  |
| категории применения le, A    | 690B     | AC23A | 800      | 800   | 1000   | 1600   | 1600 | 2000 |  |  |  |
| Приводное усилие рукоятки, Н  |          |       | 200÷300  |       |        |        |      |      |  |  |  |
| Номинальное рабочее напряжен  | 1        | 690   |          |       |        |        |      |      |  |  |  |
| Номинальное напряжение изоля  | В        | 1000  |          |       |        |        |      |      |  |  |  |


| Условия эксплуатации                       |  |
|--|--|
| Температура воздуха при эксплуатации, °С   | От -5°С до +40°С   |
| Относительная влажность                    | Не более 50% при максимальной температуре +40 °C.<br>При температуре +20 °C допустима влажность до 90%, но при этом необходимо<br>принимать меры против образования конденсата |
| Высота над уровнем моря                    | Не более 2000 м  |
| Степень загрязнения / Категория размещения | Класс 3  |


## Габаритно-присоединительные размеры


## NH40-16~1600/С и NH40-16~1600/СS
















Отверстия в двери шкафа для монтажа выносной рукоятки

| Исполнение            | Разм | иеры | , мм |     |     |     |     |     |     |    |      |     |    |     |    |    |     |     |         |         |
|-----------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|---------|---------|
| Ток/кол-во<br>полюсов | А    | ΑΊ   | В    | С   | C1  | D   | F   | J   | К   | L  | N    | Р   | R  | U   | V  | М  | Y   | Y1  | z       | Z1      |
| 16~100A/3             | 290  | 170  | 107  | 135 | 185 | 85  | 60  | 116 | 84  | 7  | 25   | 30  | 14 | 90  | 20 | 6  | 39  | 90  | 360~465 | 440~545 |
| 16~100A/4             | 290  | 170  | 107  | 135 | 185 | 85  | 60  | 116 | 84  | 7  | 25   | 30  | 14 | 90  | 20 | 6  | 39  | 90  | 360~465 | 440~545 |
| 125A/3                | 295  | 192  | 135  | 155 | 235 | 85  | 105 | 120 | 95  | 7  | 29,5 | 36  | 18 | 115 | 31 | 8  | 58  | 122 | 410~515 | 480~595 |
| 160A/3                | 295  | 192  | 135  | 155 | 235 | 85  | 105 | 120 | 95  | 7  | 29,5 | 36  | 20 | 115 | 29 | 8  | 58  | 122 | 410~515 | 480~595 |
| 125A/4                | 325  | 222  | 135  | 155 | 235 | 85  | 105 | 150 | 95  | 7  | 29,5 | 36  | 18 | 115 | 31 | 8  | 58  | 122 | 410~515 | 480~595 |
| 160A/4                | 325  | 222  | 135  | 155 | 235 | 85  | 105 | 150 | 95  | 7  | 29,5 | 36  | 20 | 115 | 29 | 8  | 58  | 122 | 410~515 | 480~595 |
| 200A/3                | 335  | 232  | 170  | 176 | 260 | 85  | 135 | 160 | 115 | 7  | 29,5 | 50  | 25 | 142 | 37 | 10 | 67  | 148 | 430~535 | 510~615 |
| 250A/3                | 335  | 232  | 170  | 176 | 260 | 85  | 135 | 160 | 115 | 7  | 29,5 | 50  | 25 | 142 | 37 | 10 | 67  | 148 | 430~535 | 510~615 |
| 200A/4                | 385  | 282  | 170  | 176 | 260 | 85  | 135 | 210 | 115 | 7  | 29,5 | 50  | 25 | 142 | 37 | 10 | 67  | 148 | 430~535 | 510~615 |
| 250A/4                | 385  | 282  | 170  | 176 | 260 | 85  | 135 | 210 | 115 | 7  | 29,5 | 50  | 25 | 142 | 37 | 10 | 67  | 148 | 430~535 | 510~615 |
| 315A/3                | 430  | 298  | 240  | 233 | 335 | 105 | 160 | 210 | 180 | 9  | 43   | 65  | 32 | 205 | 48 | 12 | 84  | 196 | 515~630 | 620~735 |
| 400A/3                | 430  | 298  | 240  | 233 | 335 | 105 | 160 | 210 | 180 | 9  | 43   | 65  | 35 | 205 | 48 | 12 | 84  | 196 | 515~630 | 620~735 |
| 630A/3                | 430  | 298  | 260  | 233 | 335 | 105 | 160 | 210 | 180 | 9  | 43   | 65  | 40 | 220 | 48 | 12 | 84  | 196 | 515~630 | 620~735 |
| 315A/4                | 490  | 358  | 240  | 233 | 335 | 105 | 160 | 270 | 180 | 9  | 43   | 65  | 32 | 205 | 48 | 12 | 84  | 196 | 515~630 | 620~735 |
| 400A/4                | 490  | 358  | 240  | 233 | 335 | 105 | 160 | 270 | 180 | 9  | 43   | 65  | 35 | 205 | 48 | 12 | 84  | 196 | 515~630 | 620~735 |
| 630A/4                | 490  | 358  | 260  | 233 | 335 | 105 | 160 | 270 | 180 | 9  | 43   | 65  | 40 | 220 | 48 | 12 | 84  | 196 | 515~630 | 620~735 |
| 1000A/3               | 580  | 445  | 316  | 280 | 424 | 105 | 165 | 353 | 220 | 11 | 47   | 120 | 60 | 236 | 66 | 12 | 108 | 253 | 605~720 | 750~865 |
| 1250A/3               | 580  | 445  | 356  | 280 | 424 | 105 | 165 | 353 | 220 | 11 | 47   | 120 | 70 | 246 | 66 | 12 | 108 | 253 | 605~720 | 750~865 |
| 1600A/3               | 580  | 445  | 356  | 280 | 424 | 105 | 165 | 353 | 220 | 11 | 47   | 120 | 80 | 246 | 66 | 12 | 108 | 253 | 605~720 | 750~865 |
| 1000A/4               | 700  | 565  | 316  | 280 | 424 | 105 | 165 | 473 | 220 | 11 | 47   | 120 | 60 | 236 | 66 | 12 | 108 | 253 | 605~720 | 750~865 |
| 1250A/4               | 700  | 565  | 356  | 280 | 424 | 105 | 165 | 473 | 220 | 11 | 47   | 120 | 70 | 246 | 66 | 12 | 108 | 253 | 605~720 | 750~865 |
| 1600A/4               | 700  | 565  | 356  | 280 | 424 | 105 | 165 | 473 | 220 | 11 | 47   | 120 | 80 | 246 | 66 | 12 | 108 | 253 | 605~720 | 750~865 |

#### NH40-2000~3150/С и NH40-2000~3150/CS

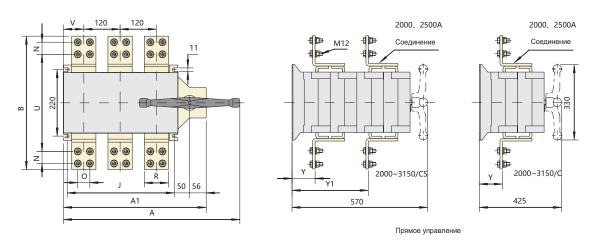

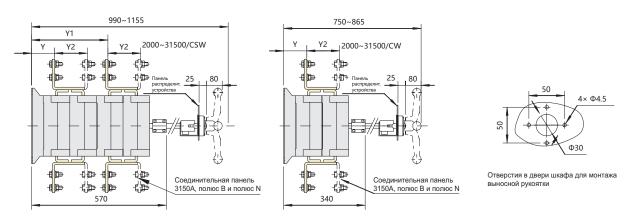

Управление с помощью выносной рукоятки

| Исполнение            | Размері | ы, мм |     |     |     |     |    |    |    |     |     |     |
|-----------------------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Ток/кол-во<br>полюсов | А       | A1    | В   | R   | J   | U   | V  | 0  | N  | Υ   | Y1  | Y2  |
| 2000A/3               | 580     | 472   | 440 | 80  | 353 | 310 | 72 | 40 | 40 | 105 | 335 | -   |
| 2500A/3               | 580     | 472   | 440 | 80  | 353 | 310 | 72 | 40 | 40 | 105 | 335 | -   |
| 3150A/3               | 580     | 472   | 510 | 120 | 353 | 360 | 72 | 50 | 50 | 105 | 335 | 105 |
| 2000A/4               | 700     | 592   | 440 | 80  | 473 | 310 | 71 | 40 | 40 | 105 | 335 | -   |
| 2500A/4               | 700     | 592   | 440 | 80  | 473 | 310 | 71 | 40 | 40 | 105 | 335 | -   |
| 3150A/4               | 700     | 592   | 510 | 120 | 473 | 360 | 71 | 50 | 50 | 105 | 335 | 105 |

## Артикулы для заказа

## Реверсивные выключатели-разъединители NH40S

|         | 3                    | P                 | 4                    | P                 |
|---------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Ном.ток | Стандартная рукоятка | Выносная рукоятка | Стандартная рукоятка | Выносная рукоятка |
| 100 A   | 393545               | 393557            | 393551               | 393563            |
| 125 A   | 393351               | 393388            | 393352               | 393401            |
| 160 A   | 393371               | 393389            | 393383               | 393402            |
| 200 A   | 393372               | 393390            | 393384               | 393403            |
| 250 A   | 393373               | 393391            | 393353               | 393404            |
| 315 A   | 393374               | 393392            | 393414               | 393405            |
| 400 A   | 393375               | 393393            | 393354               | 393406            |
| 630 A   | 393376               | 393394            | 393355               | 393407            |
| 1000 A  | 393377               | 393395            | 393356               | 393408            |
| 1250 A  | 393378               | 393396            | 393415               | 393409            |
| 1600 A  | 393379               | 393397            | 393357               | 393410            |
| 2000 A  | 393380               | 393398            | 393385               | 393411            |
| 2500 A  | 393381               | 393399            | 393386               | 393412            |
| 3150 A  | 393382               | 393400            | 393387               | 393413            |

## Комплект управления NH40CSW выносной фронтальной рукояткой

| Ном. ток           | Артикул |
|--------------------|---------|
| NH40CSW 125-630A   | 393982  |
| NH40CSW 1000-3150A | 393981  |

## NH40SZ

# Реверсивные выключатели-разъединители с электроприводом и блоком ABP

Реверсивные выключатели-разъединители с электроприводом и блоком ABP серии NH40SZ предназначены для применения в сетях 50/60 Гц, напряжением до 400 В переменного тока при номинальном токе до 3150 А для нечастых включений и отключений нагрузок, автоматического и ручного переключения между основным и резервным источниками питания, а также гарантированного отключения источника питания.

Реверсивные выключатели-разъединители с электроприводом и блоком ABP серии NH40SZ соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-6.



## Структура условного обозначения

NH40-X1/X2 X3 X4

Обозначение серии

Номинальный ток In, A: 16; 32; 40; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150

Количество полюсов: 3Р; 4Р

Исполнение выключателя-разъединителя:

(без обозначения) - с электроприводом

SZ - с электроприводом и блоком ABP (переключение на резервный источник питания)

Исполнение блока АВР:

I: Питание от сети – питание от сети, защита от потери фазы; защита от повышения

и понижения напряжения

II: Питание от сети – питание от сети, автоматическое переключение и возврат

на основной источник, защита от потери фазы, защита от повышения и понижения напряжения

III: Питание от сети-дизель генератора, переключение и возврат на основной

источник, защита от потери фазы, защита от повышения и понижения напряжения

**Пример обозначения:** Реверсивный выключатель-разъединитель с блоком ABP с приоритетом первого ввода для дизель-генер, NH40-400/3SZ III

#### Основные технические параметры

| Параметры   |  | Значение |     |    |    |              |     |     |        |     |         |     |      |         |     |      |      |      |      |      |      |
|---|--|----------|-----|----|----|--------------|-----|-----|--------|-----|---------|-----|------|---------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Условный тепловой ток lth, A                                  |  | 16       | 32  | 40 | 63 | 80           | 100 | 125 | 160    | 200 | 250     | 315 | 400  | 630     | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Номинальный ток защитного предохранителя, А                   |  | 16       | 32  | 40 | 63 | 80           | 100 | 125 | 160    | 200 | 250     | 315 | 400  | 630     | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток lcw, кА          |  | 8        |     |    |    | 10           |     |     | 12,6   |     | 50      |     |      | 50      |     |      |      |      |      |      |      |
| Потребляемая При включении                                    |  |          | 300 |    |    |              |     | 325 |        |     | 355     |     | 400  |         |     | 600  |      |      |      |      |      |
| мощность, Вт При работе                                       |  | 55       |     |    |    |              | 62  |     |        | 74  |         | 90  |      |         | 120 |      |      |      |      |      |      |
| Время срабатывания, с   |  | ≤ 2      |     |    |    |              |     |     |        |     |         |     |      | ≤ 3     |     |      |      |      |      |      |      |
| Приводное усилие рукоятки, Н                                  |  | 30÷50    |     |    |    | 40÷60 65÷100 |     |     | 75÷120 |     | 200~300 |     |      | 250~400 |     |      |      |      |      |      |      |
| Номинальное рабочее<br>напряжение Ue, B                       |  | 400      |     |    |    |              |     |     |        |     |         |     |      |         |     |      |      |      |      |      |      |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, B                         |  | 1000     |     |    |    |              |     |     |        |     |         |     | 1000 |         |     |      |      |      |      |      |      |
| Номинальное импульсное<br>выдерживаемое напряжение<br>Uimp, B |  | 8        |     |    |    |              |     |     |        |     |         | 12  |      |         |     |      |      |      |      |      |      |

| Условия эксплуатации                       |  |
|--|--|
| Температура воздуха при эксплуатации, °С   | От -5°C до +40°C   |
| Относительная влажность                    | Не более 50% при максимальной температуре +40 °C.<br>При температуре +20 °C допустима влажность до 90%, но при этом необходимо<br>принимать меры против образования конденсата |
| Высота над уровнем моря                    | Не более 2000 м  |
| Степень загрязнения / Категория размещения | Класс 3  |

## Исполнения реверсивных выключателей-разъединителей с электроприводом и блоком ABP

2 типа: трёхполюсные и четырёхполюсные (три полюса + отключаемый полюс рабочей нейтрали N). 4 способа управления: стандартный (с электроприводом), I, II , III тип.

#### Выключатель-разъединитель с электроприводом

а. Выключатель-разъединитель предназначен для автоматического переключения систем основного и резервного питания (в том числе для управления дизель-генератором).

Примечание: для управления дизель-генератором не обязательно использовать выключатель-разъединитель типа III.

Источник I (основной) питания имеет приоритет. При наличии напряжения питания на источнике I (основном) выключатель-разъединитель может быть включен. При пропадании напряжения на источнике I (основном) и наличии напряжения питания на источнике II (резервном) выключатель-разъединитель автоматически переключается на источник питания II (резервный). При восстановлении напряжения питания на источнике I (основном) выключатель-разъединитель автоматически возвращается на источник I (основной).

#### Выключатель-разъединитель с электроприводом и блоком ABP типа I

- а. Выключатель-разъединитель предназначен для взаимного резервирования систем питания. Когда переключатель находится в положении «О», приоритет отдаётся источнику питания I (основному). При пропадании напряжения на источнике I (основном) и наличии напряжения питания на источнике II (резервном) выключатель-разъединитель автоматически переключается на источник питания II (резервный). При восстановлении напряжения питания на источнике I (основном) выключатель-разъединитель не переключается на источник I (основной). Автоматическое переключение на источник I (основной) произойдет только при пропадании напряжения на источнике II (резервном). Задержка переключения с источника I (основной) на источник II (резервный) плавная регулировка от 1 до 999 с.
- задержка переключения с источника I (основнои) на источник II (резервныи) плавная регулировка от I до 999 с. Задержка переключения с источника II (резервный) на источник I (основной) – плавная регулировка от 1 до 999 с.
- b. Функция защиты от обрыва фазы, повышения и понижения напряжения.

#### Выключатель-разъединитель с электроприводом и блоком ABP типа II

- а. Выключатель-разъединитель типа II предназначен для автоматического переключения и восстановления питания в сети, когда оба источника (I и II) являются основными. Но источник питания I будет иметь приоритет. При наличии напряжения питания на источнике I выключатель-разъединитель может быть включен. При пропадании напряжения на источнике I и наличии напряжении питания на источнике II выключатель-разъединитель переключается на источник питания II. При восстановлении напряжения на источнике I выключатель-разъединитель автоматически переключается на с источника питания II на источник питания I. Задержка переключения с источника I на источник II плавная регулировка от 1 до 999 с. Задержка переключения с источника II на источник I плавная регулировка от 1 до 999 с.
- b. Функция защиты от обрыва фазы, повышения и понижения напряжения.

#### Выключатель-разъединитель с электроприводом и блоком ABP типа III


- а. Выключатель-разъединитель типа III предназначен для взаимного резервного или автоматического переключения и восстановления систем «основной источник дизель-генератор» (автоматический дизель-генератор с сигнализацией).

  Источник питания I (основной) имеет приоритет. При наличии напряжения питании на источник I (основном) выключатель-разъединитель может быть включен. При пропадании напряжения на источнике I (основном) выключатель-разъединитель подает сигнал на запуск дизель-генератора. Дизель-генератор имеет
  - выключатель-разъединитель подает сигнал на запуск дизель-генератора. Дизель-генератор имеет функцию выдержки времени для прогрева (регулируемую в диапазоне от 0 до 180 с). После запуска дизель-генератора выключатель-разъединитель переключается на питание от источника II (дизель-генератор). При восстановлении напряжения питания на источнике I (основном) выключатель-разъединитель автоматически возвращается на источник I (основной). При этом дизель-генератор автоматически отключается и отсчитывается выдержка времени для охлаждения (регулируемая в диапазоне от 0 до 180 с).
- ь. Функция защиты от повышения и понижения напряжения для основного источника и дизель-генератора.

## Выключатели-разъединители с электроприводом и блоком ABP серии NH40SZ типа I, II и III имеют:

- ▶ Функцию автоматического, дистанционного и ручного управления.
- > Задержку сигнала обнаружения неисправности на 0,5 с для предотвращения ложного срабатывания.
- ▶ Положение «0» при дистанционном управлении в автоматическом режиме.
- Центральный переключатель для выбора режима работы.


#### 16А-100А/4Р (с электроприводом)

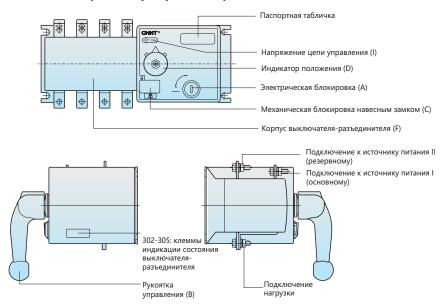

## 100А/3Р с электроприводом

#### 100A/3Р или 4Р с электроприводом и блоком АВР (тип I, II, III)

#### 125A-3150A/3Р или 4Р с электроприводом и блоком ABP (стандартный; тип I, II, III)

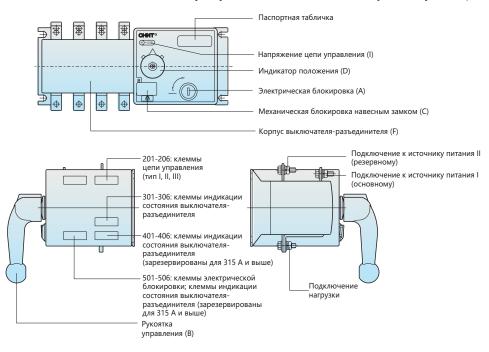

#### А. Электрическая блокировка замком с ключом

В положении «Автоматический» доступно автоматическое и дистанционное управление выключателемразъединителем; в положении «Ручной» – только ручное управление.

## В. Рукоятка управления

Для ручного управления с помощью рукоятки электрическая блокировка должна находиться в положении «Ручной».

#### С. Механическая блокировка навесным замком

Перед проведением технического обслуживания переведите переключатель выключателя-разъединителя в положение 0 с помощью рукоятки управления, поднимите крышку и заблокируйте выключатель-разъединитель навесным замком. (Поднятие механической крышки отключает питание цепи управления, им невозможно управлять ни электрически, ни вручную).

#### D. Индикатор положения выключателя-разъединителя

Указывает положение выключателя-разъединителя: I – питание от основного источника; 0 – оба источника отключены; II – питание от резервного источника.

#### І. Напряжение цепи управления


Напряжение цепи управления выключателя-разъединителя составляет 220 В переменного тока.

#### F. Корпус выключателя-разъединителя


Ближние к лицевой стороне выключателя-разъединителя присоединения – это подключение основного источника (I), дальние присоединения – это подключение резервного источника (II).

#### Маркировка клемм цепей управления

#### 16A-250A, с электроприводом + вход (DC24V)

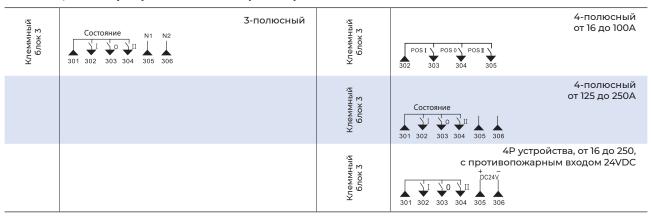

#### 315A-3150A, с электроприводом + вход (DC24V)

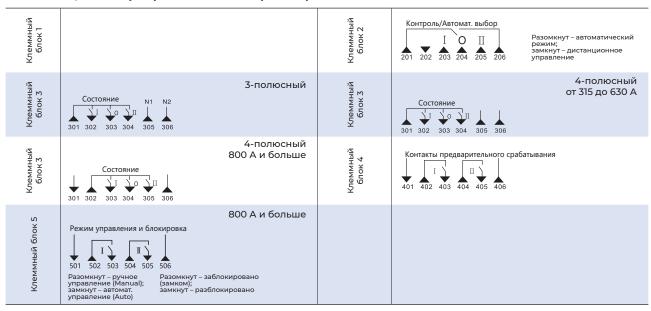


#### 315А-3150А, с электроприводом



#### 16А-250А с электроприводом и блоком АВР (тип I, II, III)

| Клеммный<br>блок 1 | 101 102 103 104 105 106                 | Клеммный<br>блок 2 |  |
|--------------------|---|--------------------|--|
| Клеммный<br>блок 3 | Состояние N1 N2 301 302 303 304 305 306 | Клеммный<br>блок 4 |  |

## 315А-3150А с электроприводом и блоком ABP (тип I, II, III)

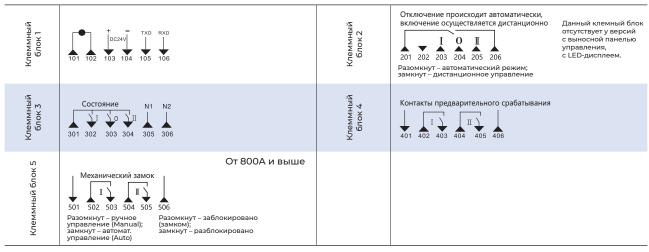


| Выключатель-разъединитель с электроприводом   |   |
|---|---|
| Клеммный блок 1   | Клеммный блок 2 202, 203 – включение переключателя I 202, 204 – в положении О оба переключателя прерываются 202, 205 – включение переключателя II 201, 206 – дистанционное управление в состоянии отключения и автоматическое управление в состоянии создания |
| Клеммный блок 3<br>302, 303 – положение переключателя I<br>302, 304 – положение переключателя О<br>302, 305 – положение переключателя II                                      | Клеммный блок 4 402, 403 – положение предварительного отключения переключателя индикации I 404, 405 – положение предварительного отключения переключателя индикации II 401, 406 – дополнительные клеммы   |
| Клеммный блок 5<br>502, 503 – индикация автоматического и ручного<br>управления<br>504, 505 – индикация состояния механической блокировки<br>501, 506 – дополнительные клеммы |   |


| Выключатель-разъединитель с электропривод  | ом + вход (DC24V)   |
|--|---|
| Клеммный блок 1  | Клеммный блок 2 202, 203 – включение переключателя I 202, 204 – в положении О оба переключателя прерываются 202, 205 – включение переключателя II 201, 206 – дистанционное управление в состоянии отключения и автоматическое управление в состоянии создания |
| Клеммный блок 3 302, 303 – положение переключателя I 302, 304 – положение переключателя О 302, 305 – положение переключателя II 305, 306 – (DC24V) обязательная функция "ноль" |   |


| and the second s |   |
|--|---|
| Клеммный блок 1 101, 102 – входной сигнал запуска генератора (для типа III). 103, 104 – пожаротушение +вход 24 В, принудительное включение «0», оба переключателя обрываются 105, 106 – интерфейс связи (Зарезервирован)   | Клеммный блок 2 202, 203 – включение переключателя І 202, 204 – в положении О оба переключателя прерываются 202, 205 – включение переключателя ІІ 201, 206 – дистанционное управление в состоянии отключения и автоматическое управление в состоянии создания |
| Клеммный блок 3 301, 302 — положение переключателя І 301, 303 — положение переключателя О 301, 304 — положение переключателя ІІ 305 — переключатель І управляет нулевой линией «N1» (только для 3 полюсов) 306 — переключатель ІІ управляет нулевой линией «N2» (только для 3 полюсов)   | Клеммный блок 4 402, 403 — положение предварительного отключения переключателя индикации I 404, 405 — положение предварительного отключения переключателя индикации II 401, 406 — дополнительные клеммы   |
| Клеммный блок 5<br>502, 503 – индикация автоматического и ручного<br>управления<br>504, 505 – индикация состояния механической блокировки<br>501, 506 – дополнительные клеммы  |   |

#### Схемы подключения

#### 16А-100А/4Р с электроприводом

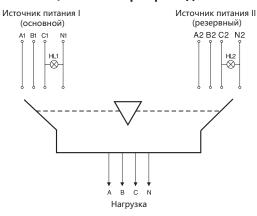

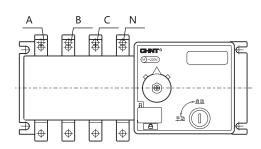




HL1 и HL2 — индикаторы восстановления работы основного и резервного источников питания соответственно;

HD1 и HD2 — индикаторы обслуживания основного и резервного источников питания соответственно;

302–305 — клеммный блок выключателя-разъединителя

#### 16A-100A/3P с электроприводом 16A-100A/3P или 4P с электроприводом и блоком ABP (тип I, II, III) 125A-3150A/3P или 4P с электроприводом или с электроприводом и блоком ABP (тип I, II, III)



16A-3150A/ 3 полюса (стандартный тип) 16A-100A/ 3 полюса (тип I, II, III) 125A-630A/ 4 полюса (стандартный тип) 16A-100A/ 4 полюса (тип I, II, III)




не обязательно

HL1 и HL2 — индикаторы восстановления работы основного и резервного источников питания соответственно;

НИЛ и HD2 — индикаторы обслуживания основного и резервного источников питания соответственно; 301–306 — клеммный блок выключателя-разъединителя

800А-3150А/4 полюса (стандартный тип)




#### Способы подключения клеммного блока 2 в зависимости от режима работы

#### а. Полностью автоматический режим




b. Дистанционное управление и положение «0» (оба источника отключены)




**Примечание:** SB1 и SB2 - дополнительные внешние кнопки


# с. Автоматический режим + дистанционное управление (примечание: SB1 и SB2 — дополнительные внешние кнопки)

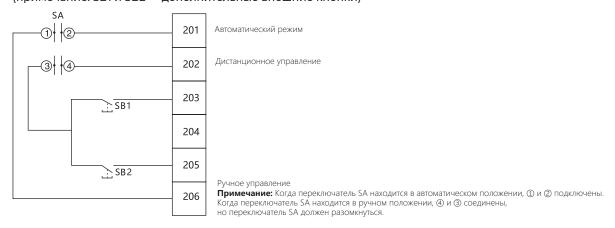

#### Схема подключения 3-полюсных NH40

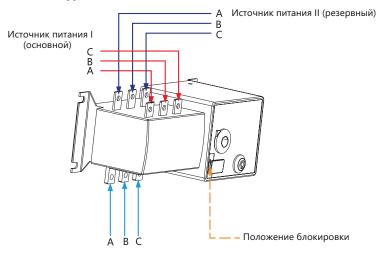

#### Схема подключения 4-полюсных NH40

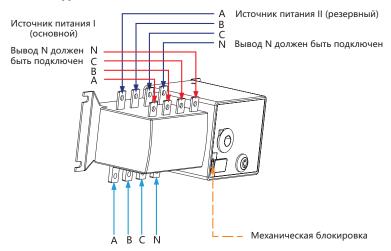



#### Подключение реверсивного выключателя-разъединителя:

- а. Фазы A, B, C и проводник рабочей нейтрали N должны быть подключены медными шинами в ближним выводам источника I (основного) и к дальним выводам источника II (резервного) слева направо.
- b. Цепи питания источников I (основного) и II (резервного) должны быть подключены к фазе С и проводнику рабочей нейтрали N.
- с. Питание цепи управления AC220B источников I и II соответственно должно быть подано на клеммы 102~103 и 104~105, причем фазные проводники обязательно подключать к клеммам 102 и 104.
- d. Клеммы 101 и 106 предназначены только для подключения индикаторов наличия напряжения в цепи управления. Примечание: Они не должны быть подключены к каким-либо другим цепям питания.
- е. Отходящие присоединения к нагрузке должны быть выполнены такими же медными шинами, как и присоединения к источниками I и II.

## Габаритно-присоединительные размеры


#### NH40-16-630/SZL

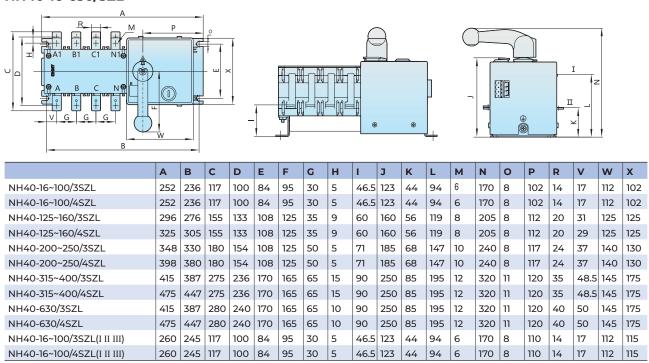

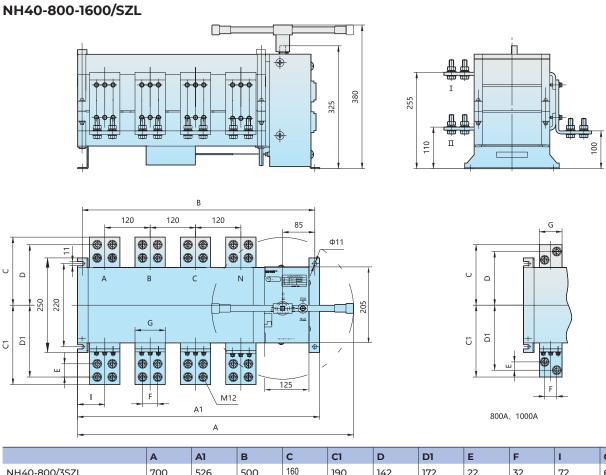

|                | Α   | A1  | В   | С   | C1  | D   | D1  | Е  | F  | I    | G  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------|----|
| NH40-800/3SZL  | 700 | 526 | 500 | 160 | 190 | 142 | 172 | 22 | 32 | 72   | 60 |
| NH40-1000/3SZL | 700 | 526 | 500 | 160 | 190 | 142 | 172 | 22 | 32 | 72   | 60 |
| NH40-1250/3SZL | 700 | 526 | 500 | 180 | 200 | 160 | 180 | 35 | 34 | 72   | 70 |
| NH40-1600/3SZL | 700 | 526 | 500 | 180 | 210 | 160 | 190 | 35 | 40 | 72   | 80 |
| NH40-800/4SZL  | 810 | 640 | 614 | 160 | 190 | 142 | 172 | 22 | 32 | 70.5 | 60 |
| NH40-1000/4SZL | 810 | 640 | 614 | 160 | 190 | 142 | 172 | 22 | 32 | 70.5 | 60 |
| NH40-1250/4SZL | 810 | 640 | 614 | 180 | 200 | 160 | 180 | 35 | 34 | 70.5 | 70 |
| NH40-1600/4SZL | 810 | 640 | 614 | 180 | 210 | 160 | 190 | 35 | 40 | 70.5 | 80 |

#### NH40-2000-3150/SZL

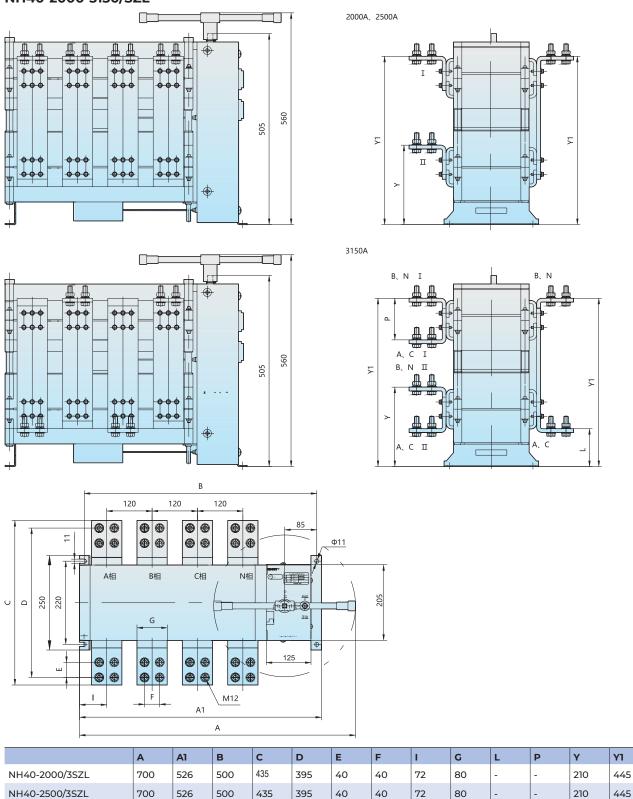

NH40-3150/3SZL

NH40-2000/4SZL

NH40-2500/4SZL


NH40-3150/4SZL


70.5

70.5

70.5


# NH40-16-630/SZH

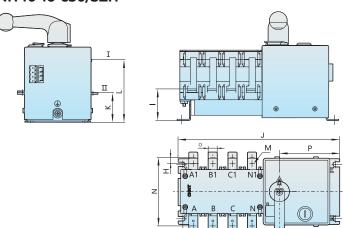


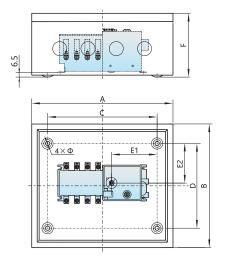



|                            | Α   | В   | С   | D   | E1  | E2  | F   | G  | н  | I    | J   | K  | L   | М  | N   | 0  | Р   | V    | Φ  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|------|----|
| NH40-16~100/3SZH           | 400 | 350 | 310 | 240 | 129 | 120 | 180 | 30 | 5  | 46,5 | 252 | 44 | 94  | 6  | 100 | 14 | 102 | 25   | 7  |
| NH40-16~100/4SZH           | 400 | 350 | 310 | 240 | 129 | 120 | 180 | 30 | 5  | 46,5 | 252 | 44 | 94  | 6  | 100 | 14 | 102 | 25   | 7  |
| NH40-125~160/3SZH          | 490 | 400 | 390 | 280 | 123 | 132 | 235 | 35 | 9  | 60   | 296 | 56 | 119 | 8  | 133 | 20 | 112 | 41   | 7  |
| NH40-125~160/4SZH          | 490 | 400 | 390 | 280 | 123 | 132 | 235 | 35 | 9  | 60   | 325 | 56 | 119 | 8  | 133 | 20 | 112 | 39   | 7  |
| NH40-200~250/3SZH          | 490 | 400 | 390 | 280 | 138 | 134 | 235 | 50 | 5  | 71   | 348 | 68 | 147 | 10 | 154 | 24 | 117 | 46   | 7  |
| NH40-200~250/4SZH          | 490 | 400 | 390 | 280 | 138 | 134 | 235 | 50 | 5  | 71   | 398 | 68 | 147 | 10 | 154 | 24 | 117 | 46   | 7  |
| NH40-315~400/3SZH          | 600 | 650 | 500 | 540 | 143 | 272 | 305 | 65 | 15 | 90   | 415 | 85 | 195 | 12 | 236 | 35 | 120 | 62,5 | 11 |
| NH40-315~400/4SZH          | 600 | 650 | 500 | 540 | 143 | 272 | 305 | 65 | 15 | 90   | 475 | 85 | 195 | 12 | 236 | 35 | 120 | 62,5 | 11 |
| NH40-630/3SZH              | 600 | 650 | 500 | 540 | 143 | 272 | 305 | 65 | 10 | 90   | 415 | 85 | 195 | 12 | 240 | 40 | 120 | 64   | 11 |
| NH40-630/4SZH              | 600 | 650 | 500 | 540 | 143 | 272 | 305 | 65 | 10 | 90   | 475 | 85 | 195 | 12 | 240 | 40 | 120 | 64   | 11 |
| NH40-16~100/3SZH(I II III) | 400 | 350 | 310 | 240 | 129 | 120 | 180 | 30 | 5  | 46,5 | 260 | 44 | 94  | 6  | 100 | 14 | 110 | 25   | 7  |
| NH40-16~100/4SZH(I II III) | 400 | 350 | 310 | 240 | 129 | 120 | 180 | 30 | 5  | 46,5 | 260 | 44 | 94  | 6  | 100 | 14 | 110 | 25   | 7  |


## NH40-800-1600/SZH

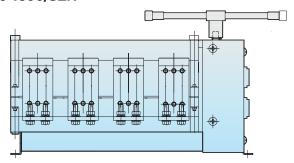




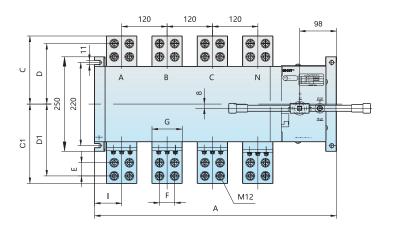




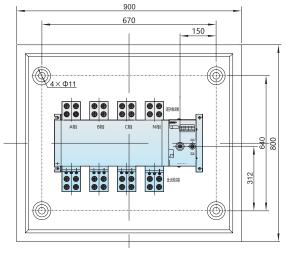


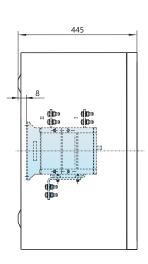



|                    | Α   | С   | C1  | D   | DI  | Е  | F  | I    | G  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------|----|
| NH40-800~1000/3SZH | 526 | 160 | 190 | 142 | 172 | 22 | 32 | 72   | 60 |
| NH40-1250/3SZH     | 526 | 180 | 200 | 160 | 180 | 35 | 34 | 72   | 70 |
| NH40-1600/3SZH     | 526 | 180 | 210 | 160 | 190 | 35 | 40 | 72   | 80 |
| NH40-800~1000/4SZH | 640 | 160 | 190 | 142 | 172 | 22 | 32 | 70.5 | 60 |
| NH40-1250/4SZH     | 640 | 180 | 200 | 160 | 180 | 35 | 34 | 70.5 | 70 |
| NH40-1600/4SZH     | 640 | 180 | 210 | 160 | 190 | 35 | 40 | 70.5 | 80 |


## NH40-2000-3150/SZH

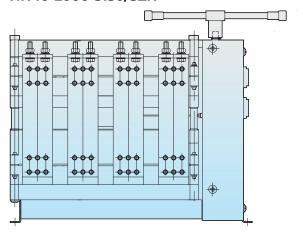

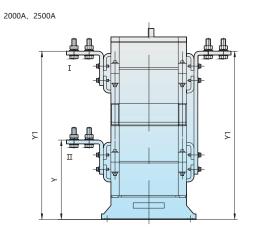


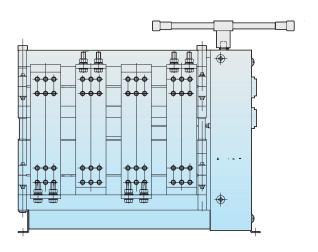

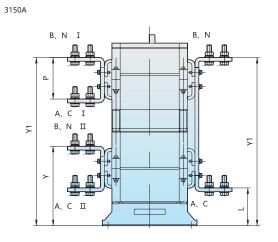

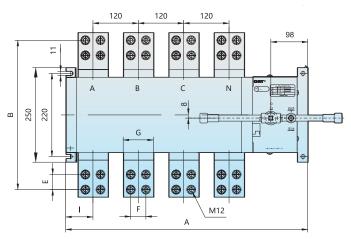

|                    | Α   | С   | C1  | D   | DI  | E  | F  | I    | G  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------|----|
| NH40-800~1000/3SZH | 526 | 160 | 190 | 142 | 172 | 22 | 32 | 72   | 60 |
| NH40-1250/3SZH     | 526 | 180 | 200 | 160 | 180 | 35 | 34 | 72   | 70 |
| NH40-1600/3SZH     | 526 | 180 | 210 | 160 | 190 | 35 | 40 | 72   | 80 |
| NH40-800~1000/4SZH | 640 | 160 | 190 | 142 | 172 | 22 | 32 | 70.5 | 60 |
| NH40-1250/4SZH     | 640 | 180 | 200 | 160 | 180 | 35 | 34 | 70.5 | 70 |
| NH40-1600/4SZH     | 640 | 180 | 210 | 160 | 190 | 35 | 40 | 70.5 | 80 |

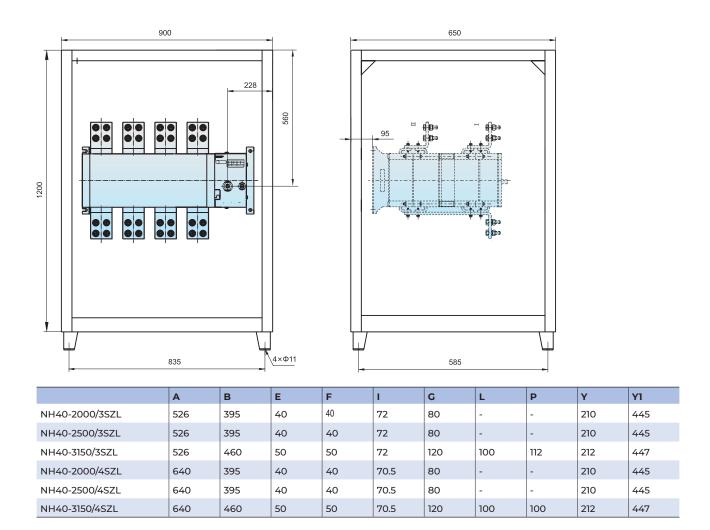

# Артикулы для заказа

# Реверсивные выключатели-разъединители NH40SZ с электроприводом

| Ном.ток | 3P     | 4P     |
|---------|--------|--------|
| 100 A   | 420089 | 420101 |
| 125 A   | 420090 | 420066 |
| 160 A   | 420091 | 420067 |
| 200 A   | 420140 | 420071 |
| 250 A   | 420092 | 420068 |
| 315 A   | 420141 | 420072 |
| 400 A   | 420093 | 420069 |
| 630 A   | 420094 | 420070 |
| 800 A   | 420142 | 420102 |
| 1000 A  | 420077 | 420079 |
| 1250 A  | 420078 | 420080 |
| 1600 A  | 420074 | 420073 |
| 2000 A  | 420143 | 420103 |
| 2500 A  | 420082 | 420104 |
| 3150 A  | 420144 | 420139 |

# Реверсивные выключатели-разъединители NH40SZ с электроприводом и блоком ABP (тип II)

| Ном.ток | 3P     | 4P     |
|---------|--------|--------|
| 125 A   | 420126 | 420120 |
| 160 A   | 420125 | 420119 |
| 200 A   | 420124 | 420118 |
| 250 A   | 420123 | 420117 |
| 400 A   | 420122 | 420116 |
| 630 A   | 420121 | 420115 |

# Реверсивные выключатели-разъединители NH40SZ с электроприводом и блоком ABP (тип III)

| Ном.ток | 3P     | 4P     |
|---------|--------|--------|
| 125 A   | 420109 | 420114 |
| 160 A   | 420108 | 420113 |
| 200 A   | 420107 | 420112 |
| 250 A   | 420106 | 420111 |
| 400 A   | 420105 | 420110 |
| 630 A   | 420075 | 420076 |

# Предохранители выключателиразъединители



# **NHR17**

# Предохранители-выключатели-разъединители

Предохранители-выключатели-разъединители (ПВР) серии NHR17 с горизонтальным расположением плавких вставок предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 690 В частотой 50 Гц, при номинальных токах до 630 А для нечастых включений и отключений нагрузок, защиты цепи от перегрузок и коротких замыканий, а также гарантированного отключения источника питания.

Предохранители-выключатели-разъединители серии NHR17 соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-3.



# Структура условного обозначения

NHR17-X1 X2 X3

Обозначение серии

Номинальный ток In, A: 20; 32; 63; 100; 125; 160; 250; 400; 630

Количество полюсов: 3

Наличие дополнительные контактов:

0 – без вспомогательных контактов


1 – со вспомогательными контактами


**Пример обозначения:** Предохранитель-выключатель-разъединитель NHR17-160/31, 3P, 160A, с плавкими вставками, со вспом. контактами.

#### Основные технические параметры

| Параметры   |   |   | Значение                                   | Значение  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Условный теплово  | ой ток Ith, A   |   | 63 (32)                                    | 160   | 250   | 400  | 630   |  |  |  |  |  |
|   |   | AC20  | 32; 63                                     | 160   | 250   | 400  | 630   |  |  |  |  |  |
|   | 400 B   | AC21  | 32; 63                                     | 160   | 250   | 400  | 630   |  |  |  |  |  |
| Номинальный<br>рабочий ток le,  |   | AC22  | -  | 160   | 250   | 400  | 630   |  |  |  |  |  |
| А в категории<br>применения   |   | AC20  | _  | 160   | 250   | 400  | 630   |  |  |  |  |  |
| применения  | 690 B   | AC21  | -  | 100   | 200   | 315  | 425   |  |  |  |  |  |
|   |   | AC22  | _  | 100   | 160   | 315  | 315   |  |  |  |  |  |
|   | Тип предохрани  | теля  | RT19-125                                   | NT00,<br>RT36-00  | NT1,<br>RT36-1                                    | NT2,<br>RT36-2   | NT3,<br>RT36-3                                |  |  |  |  |  |
| Характеристики<br>предохранителя                                      | при АС400В (отключающая                                     |   | 20; 25; 32; 35;<br>40; 50; 63<br>(≥ 20 кA) | 20; 25; 32; 35;<br>40; 50; 63; 80;<br>100; 125; 160<br>(≥ 100 KA) | 80; 100; 125;<br>160; 200; 225;<br>250 (≥ 100 кA) | 125; 160; 200;<br>225; 250;300;<br>315; 355; 400<br>(≥ 100 кA) | 315; 355; 400;<br>425; 500; 630<br>(≥ 100 кA) |  |  |  |  |  |
|   | Ном. ток предохранителя при АС690В (отключающая способность |   | -  | 20; 25; 32; 35;<br>40; 50; 63; 80;<br>100 (≥50 кA)                | 80; 100; 125;<br>160; 200<br>(≥50 кА)             | 125; 160; 200;<br>224; 250; 300;<br>315 (≥50 кА)               | 315; 355; 400;<br>425 (≥50 кA)                |  |  |  |  |  |
| Усилие для перек  | лючения, Н  |   | <120                                       | <250  | <350  | <350   | <450  |  |  |  |  |  |
| Номинальное раб   | очее напряжени  | e Ue, B   | 690  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Номинальное нап   | ряжение изоляц  | ии Ui, В  | 800  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|   | Температура эк  | сплуатации  | От –5°С до +40°С                           |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Относительная влажность   |   | Не более 50% при максимальной температуре +40 °C. При температуре +20 °C допустима влажность до 90%, но при этом необходимо принимать меры против образования конденсата  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Высота над уровнем моря   |   | Не более 2000 м   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Условия<br>эксплуатации Степень загрязнения /<br>Категория размещения |   | Класс 3   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Место установки   |   | Изделие должно быть установлено в таком месте, где бы оно не испытывало значительных толчков, ударов и вибраций, а также воздействия дождя и снега, не во взрывоопасной среде, свободной от газа и токопроводящей пыли, способствующих коррозии металлов и влияющих на электроизоляционные свойства |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |

# Габаритно-присоединительные размеры

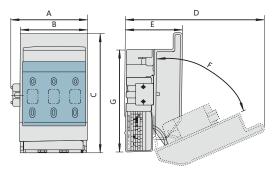



|            | Размер | ы, мм |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|------------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Исполнение | Α      | В     | С   | D   | E   | F   | G   | н   | I   | J   | K   | L   | Ø |
| 63(32)/2   | -      | 75    | 135 | 165 | 77  | 70° | 120 | 72  | -   | 104 | -   | -   | 6 |
| 63(32)/3   | _      | 105   | 135 | 165 | 77  | 70° | 120 | 72  | 31  | 104 | -   | -   | 6 |
| 63(32)/4   | -      | 150   | 135 | 165 | 77  | 70° | 120 | 72  | 75  | 104 | -   | -   | 6 |
| 160/3      | 123    | 110   | 186 | 215 | 90  | 66° | 160 | 87  | 74  | 25  | 9,5 | 6,5 | - |
| 250/3      | 196    | 184   | 266 | 240 | 118 | 70° | 230 | 123 | 114 | 50  | 25  | 9   | - |
| 400/3      | 260    | 250   | 330 | 390 | 145 | 72° | 292 | 158 | 150 | 50  | -   | -   | 9 |
| 630/3      | 260    | 250   | 330 | 390 | 145 | 72° | 292 | 158 | 150 | 50  | -   | -   | 9 |
| 800/3      | 275    | 268   | 332 | 405 | 172 | 650 | 294 | 147 | 176 | 60  | _   | -   | 9 |
| 1000/3     | 296    | 284   | 378 | 420 | 235 | 650 | 322 | 161 | 185 | 60  | -   | -   | 9 |

# Артикулы для заказа

## Предохранители-выключатели-разъединители с плавкими вставками

| Ном.ток In | Без вспомогательных контактов | Со вспомогательными контактами |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 20 A       | 403038                        | -                              |
| 32 A       | 403039                        | -                              |
| 40 A       | 403040                        | _                              |
| 63 A       | 403036                        | -                              |
| 100 A      | 403021                        | 403017                         |
| 125 A      | 403037                        | -                              |
| 160 A      | 403022                        | 403018                         |
| 250 A      | 403023                        | 403016                         |
| 400 A      | 403024                        | 403019                         |
| 630 A      | 403025                        | 403020                         |

# Предохранители-выключатели-разъединители без плавких вставок

| Ном.ток In | Без вспомогательных контактов | Со вспомогательными контактами |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 100 A      | 434248                        | 434244                         |
| 160 A      | 434249                        | 434245                         |
| 250 A      | 434250                        | 434243                         |
| 400 A      | 434251                        | 434246                         |
| 630 A      | 434252                        | 434247                         |

# NHRT40

# Предохранители-выключатели-разъединители

Предохранители-выключатели-разъединители (ПВР) серии NHRT40 с вертикальным расположением плавких вставок предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 690 В частотой 50 Гц, при номинальных токах до 630 А для нечастых включений и отключений нагрузок, защиты цепи от перегрузок и коротких замыканий, а также гарантированного отключения источника питания.

Предохранители-выключатели-разъединители серии NHRT40 имеют исполнения с одновременным отключением трех фаз и независимым отключением каждой фазы.

Предохранители-выключатели-разъединители серии NHRT40 соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-3.



## Структура условного обозначения

|   | NHRT40 -X1/X2 X3 |
|---|------------------|
| Обозначение серии                         |                  |
| Номинальный ток In, A: 160; 250; 400; 630 |                  |
| Количество полюсов: 3                     |                  |
| Функциональное исполнение                 |                  |
| L – трехфазное отключение                 |                  |
| (без обозначения) – пофазное отключение   |                  |


Пример обозначения: Предохранитель-выключатель-разъединитель NHRT40-160/3L с трехфазным отключением

#### Основные технические параметры

| Параметры                        |   | Значение   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------------|---|------------|---|---|---|---|--|--|
| Условный теплово                 | ой ток lth, A   |            | 160   | 250   | 400   | 630   |  |  |
|                                  |   | AC20       | 160   | 250   | 400   | 630   |  |  |
|                                  | 400 B   | AC21       | 160   | 250   | 400   | 630   |  |  |
| Номинальный<br>рабочий ток le,   |   | AC22       | 160   | 250   | 400   | 630   |  |  |
| А в категории<br>применения      |   | AC20       | 160   | 250   | 400   | 630   |  |  |
| применения                       | 690 B   | AC21       | 100   | 200   | 315   | 425   |  |  |
|                                  |   | AC22       | 100   | 160   | 315   | 315   |  |  |
|                                  | Тип предохрани  | теля       | 00  | 1   | 2   | 3   |  |  |
| Характеристики<br>предохранителя | Ном. ток предохранителя при АС400В (отключающая способность |            | 20; 25; 32; 35; 40;<br>50; 63; 80; 100; 125;<br>160 (≥ 100 кA)  | 80; 100; 125; 160;<br>200; 225; 250<br>(≥ 100 кA) | 125; 160; 200; 225;<br>250;300; 315; 355;<br>400 (≥ 100 кA) | 315; 355; 400;<br>425; 500; 630<br>(≥ 100 кA) |  |  |
|                                  | Ном. ток предохранителя при АС690В (отключающая способность |            | 20; 25; 32; 35; 40;<br>50; 63; 80; 100<br>(≥50 кА)  | 80; 100; 125; 160;<br>200 (≥50 кА)                | 125; 160; 200; 225;<br>250; 300; 315<br>(≥50 кA)            | 315; 355; 400; 425<br>(≥50 кA)                |  |  |
| Номинальное раб                  | очее напряжение   | e Ue, B    | 690   |   |   |   |  |  |
| Номинальное нап                  | ряжение изоляці   | ии Ui, В   | 800   |   |   |   |  |  |
|                                  | Температура экс   | сплуатации | От –5°С до +40°С  |   |   |   |  |  |
|                                  | Относительная влажность                                     |            | Не более 50% при максимальной температуре +40 °C. При температуре +20 °C допустима влажность до 90%, но при этом необходимо принимать меры против образования конденсата  |   |   |   |  |  |
|                                  | Высота над уров   | внем моря  | Не более 2000 м   |   |   |   |  |  |
| Условия<br>эксплуатации          | Степень загрязн<br>Категория разме                          | ·          | Класс 3   |   |   |   |  |  |
|                                  | Место установки   |            | Изделие должно быть установлено в таком месте, где бы оно не испытывало значительных толчков, ударов и вибраций, а также воздействия дождя и снега, не во взрывоопасной среде, свободной от газа и токопроводящей пыли, способствующих коррозии металлов и влияющих на электроизоляционные свойства |   |   |   |  |  |


# Габаритно-присоединительные размеры

# NHRT40-160/3 (независимое пофазное отключение)

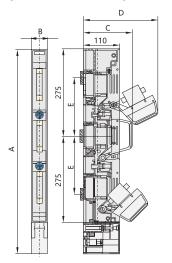



NHRT40-250/3; NHRT40-400/3; NHRT40-630/3 (независимое пофазное отключение)

### NHRT40-160/3L (одновременное трехфазное отключение)



NHRT40-250/3L; NHRT40-400/3L; NHRT40-630/3L (одновременное трехфазное отключение)

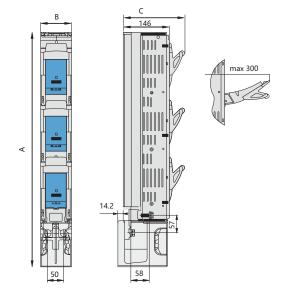

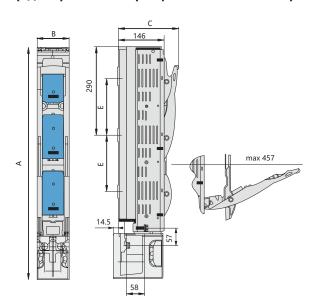

| T CDD   |                                     | Размеры, мм |    |     |     |     |
|---|-------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|
| Тип ПВР                                       | Функциональное исполнение           | Α           | В  | С   | D   | E   |
| NHRT40-160/3                                  | Независимое пофазное отключение     | 650         | 49 | 150 | 230 | 185 |
| NHRT40-250/3; NHRT40-400/3;<br>NHRT40-63/3L   | Независимое пофазное отключение     | 764         | 99 | 195 | 300 | 185 |
| NHRT40-250/3L; NHRT40-400/3L;<br>NHRT40-63/3L | Одновременное трехфазное отключение | 764         | 99 | 195 | 457 | 185 |

#### Артикулы для заказа

| T          | Исполнение выключателя-разъединителя |                          |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Тип        | С пофазным отключением               | С трехфазным отключением |  |  |  |  |
| NHRT40-160 | -                                    | 407004                   |  |  |  |  |
| NHRT40-250 | 407009                               | 407005                   |  |  |  |  |
| NHRT40-400 | 407010                               | 407006                   |  |  |  |  |
| NHRT40-630 | 407011                               | 407007                   |  |  |  |  |

# **RT36**

# Предохранители

Предохранители серии RT36 с плавкими вставками предназначены для применения в сетях переменного тока частотой 50  $\Gamma$ Ц и напряжением до 500 B, а также постоянного тока напряжением до 440 B, при номинальных токах до 1250 A для защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Предохранители серии RT36 соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60269-1.



# Структура условного обозначения

RT36-X1 X2

Обозначение серии

Габарит: 00; 1; 2; 3; 4

Номинальный ток предохранителя: 4; 6; 10; 16; 25; 32; 35; 40; 50; 60; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 224; 250; 300; 315; 355; 400; 425; 500; 630; 800; 1000; 1250

Пример обозначения: Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 200A (R)

#### Основные технические параметры

| Параметры         |                          | Значение  |  |     |     |      |  |  |
|-------------------|--------------------------|---|--|-----|-----|------|--|--|
| Габарит           |                          | 00  | 1  | 2   | 3   | 4    |  |  |
| Номинальный ток   | , A                      | 160   | 250  | 400 | 630 | 1250 |  |  |
| Номинальное раб   | очее напряжение Ue, B    | 690   |  |     |     |      |  |  |
| Номинальное раб   | очее напряжение Ue, B    | 500   |  |     |     |      |  |  |
| Номинальное нап   | ряжение изоляции Ui, B   | 1000  |  |     |     |      |  |  |
| Частота           |                          | 50 Гц   |  |     |     |      |  |  |
| Тип плавкой встав | Тип плавкой вставки      |   | gG (защита во всем диапазоне, применение для трансформаторов, кабелей, электродвигателей)  |     |     |      |  |  |
| Категория размец  | цения                    | III   |  |     |     |      |  |  |
| Степень загрязне  | ния                      | 3   |  |     |     |      |  |  |
|                   | Температура эксплуатации | От -5°C до +40°C  |  |     |     |      |  |  |
| Условия           | Относительная влажность  | Не более 50% при максимальной температуре +40 °C. При температуре +20 ° допустима влажность до 90%, но при этом необходимо принимать меры против образования конденсата |  |     |     |      |  |  |
| эксплуатации      | Высота над уровнем моря  | Не более 2000 м   |  |     |     |      |  |  |
|                   | Место установки          | значительных<br>не во взрывоо   | но быть установлено в таком месте, где бы оно не испытывало<br>толчков, ударов и вибраций, а также воздействия дождя и снега,<br>пасной среде, свободной от газа и токопроводящей пыли, способ-<br>розии металлов и влияющих на электроизоляционные свойства |     |     |      |  |  |

| Высота                     | ≤ 2000 м | 2000-3000 м | ≤ 3000 м | Пример  |
|----------------------------|----------|-------------|----------|---|
| Номинальный<br>рабочий ток | 1        | 0,9         | 0,8      | Предохранитель In = 10 A на высоте 2500 м.<br>le = 0,9 × 10 = 9 A |


Если условия эксплуатации предохранителя отличаются от приведенных в таблице выше, пожалуйста, проконсультируйтесь с изготовителем.

#### Рукоятка для съема плавкой вставки серии RT36



| Габарит                | Указатель | Артикул |
|------------------------|-----------|---------|
| RT36-00                | ப         |         |
| RT36-1; RT36-2; RT36-3 | L2        | 521549  |
| RT36-4                 | L3        |         |








# Технические характеристики плавких вставок

| Габарит плавкой<br>вставки | Номинальный ток<br>In, A | Номинальное рабочее напряжение Ue, B | Потребляемая<br>мощность, Вт | Масса, кг | Отключающая<br>способность, кА |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            | 4                        | 500AC/690AC/250DC                    | 1,5                          | 0,15      | 120/50/100                     |
|                            | 6                        | 500AC/690AC/250DC                    | 1,6                          | 0,15      | 120/50/100                     |
|                            | 10                       | 500AC/690AC/250DC                    | 1,7                          | 0,15      | 120/50/100                     |
|                            | 16                       | 500AC/690AC/250DC                    | 2,0                          | 0,15      | 120/50/100                     |
|                            | 20                       | 500AC/690AC/250DC                    | 2,5                          | 0,15      | 120/50/100                     |
|                            | 25                       | 500AC/690AC/250DC                    | 3,1                          | 0,15      | 120/50/100                     |
|                            | 32                       | 500AC/690AC/250DC                    | 3,5                          | 0,15      | 120/50/100                     |
| RT36-00                    | 35                       | 500AC/690AC/250DC                    | 3,8                          | 0,15      | 120/50/100                     |
|                            | 40                       | 500AC/690AC/250DC                    | 4,0                          | 0,15      | 120/50/100                     |
|                            | 50                       | 500AC/690AC/250DC                    | 5,3                          | 0,15      | 120/50/100                     |
|                            | 63                       | 500AC/690AC/250DC                    | 6,1                          | 0,15      | 120/50/100                     |
|                            | 80                       | 500AC/690AC/250DC                    | 6,9                          | 0,15      | 120/50/100                     |
|                            | 100                      | 500AC/690AC/250DC                    | 10,0                         | 0,15      | 120/50/100                     |
|                            | 125                      | 500AC/690AC/250DC                    | 9,6                          | 0,15      | 120/50/100                     |
|                            | 160                      | 500AC/690AC/250DC                    | 12,0                         | 0,15      | 120/50/100                     |
|                            | 4                        | 500AC/690AC                          | 1,7                          | 0,2       | 120/50                         |
|                            | 6                        | 500AC/690AC                          | 2,0                          | 0,2       | 120/50                         |
|                            | 10                       | 500AC/690AC                          | 1,8                          | 0,2       | 120/50                         |
|                            | 16                       | 500AC/690AC                          | 2,5                          | 0,2       | 120/50                         |
|                            | 20                       | 500AC/690AC                          | 3,0                          | 0,2       | 120/50                         |
|                            | 25                       | 500AC/690AC                          | 3,5                          | 0,2       | 120/50                         |
|                            | 32                       | 500AC/690AC                          | 4,05                         | 0,2       | 120/50                         |
| OTTC O                     | 35                       | 500AC/690AC                          |                              |           | 120/50                         |
| RT36-0                     |                          |                                      | 4.0                          | 0,2       |                                |
|                            | 40                       | 500AC/690AC                          | 5,1                          | 0,2       | 120/50                         |
|                            | 50                       | 500AC/690AC                          | 7,25                         | 0,2       | 120/50                         |
|                            | 63                       | 500AC/690AC                          | 8,1                          | 0,2       | 120/50                         |
|                            | 80                       | 500AC/690AC                          | 10,26                        | 0,2       | 120/50                         |
|                            | 100                      | 500AC/690AC                          | 12,58                        | 0,2       | 120/50                         |
|                            | 125                      | 500AC/690AC                          | 15,62                        | 0,2       | 120/50                         |
|                            | 160                      | 500AC/690AC                          | 16,0                         | 0,2       | 120/50                         |
|                            | 80                       | 500AC/690AC/440DC                    | 8,35                         | 0,36      | 120/50/100                     |
|                            | 100                      | 500AC/690AC/440DC                    | 12,05                        | 0,36      | 120/50/100                     |
|                            | 125                      | 500AC/690AC/440DC                    | 13,46                        | 0,36      | 120/50/100                     |
| RT36-1                     | 160                      | 500AC/690AC/440DC                    | 16,53                        | 0,36      | 120/50/100                     |
|                            | 200                      | 500AC/690AC/440DC                    | 20,8                         | 0,36      | 120/50/100                     |
|                            | 224                      | 500AC/690AC/440DC                    | 22,69                        | 0,36      | 120/50/100                     |
|                            | 250                      | 500AC/690AC/440DC                    | 23,0                         | 0,36      | 120/50/100                     |
|                            | 125                      | 500AC/690AC/440DC                    | 21,7                         | 0,85      | 120/50/100                     |
|                            | 160                      | 500AC/690AC/440DC                    | 22,7                         | 0,85      | 120/50/100                     |
|                            | 200                      | 500AC/690AC/440DC                    | 26,8                         | 0,85      | 120/50/100                     |
|                            | 224                      | 500AC/690AC/440DC                    | 28,9                         | 0,85      | 120/50/100                     |
| RT36-2                     | 250                      | 500AC/690AC/440DC                    | 28,9                         | 0,85      | 120/50/100                     |
|                            | 300                      | 500AC/690AC/440DC                    | 32,0                         | 0,85      | 120/50/100                     |
|                            | 315                      | 500AC/690AC/440DC                    | 32,45                        | 0,85      | 120/50/100                     |
|                            | 355                      | 500AC/690AC/440DC                    | 33,66                        | 0,85      | 120/50/100                     |
|                            | 400                      | 500AC/690AC/440DC                    | 34.0                         | 0,85      | 120/50/100                     |
|                            | 315                      | 500AC/690AC/440DC                    | 34,45                        | 0,85      | 120/50/100                     |
|                            | 355                      | 500AC/690AC/440DC                    | 35,96                        | 0,85      | 120/50/100                     |
|                            | 400                      | 500AC/690AC/440DC                    | 38,09                        | 0,85      | 120/50/100                     |
| RT36-2                     | 425                      | 500AC/690AC/440DC                    | 40,20                        | 0,85      | 120/50/100                     |
|                            |                          |                                      |                              |           |                                |
|                            | 500                      | 500AC/690AC/440DC                    | 45,23                        | 0,85      | 120/50/100                     |
|                            | 630                      | 500AC/690AC/440DC                    | 48,0                         | 0,85      | 120/50/100                     |
| 776.0                      | 800                      | 500AC                                | 75,08                        | 1,95      | 120                            |
| RT36-2                     | 1000                     | 500AC                                | 90,0                         | 1,95      | 120                            |
|                            | 1250                     | 500AC                                | 110                          | 1,95      | 120                            |


# Время-токовые характеристики

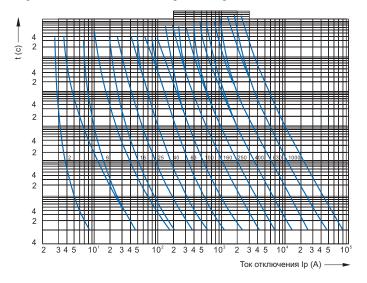


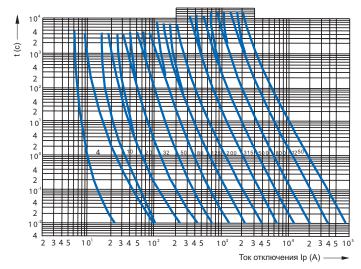

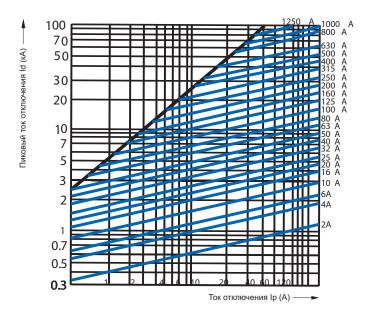


# Габаритно-присоединительные размеры





| Габарит | RT36-00  | RT36-0             | RT36-1   | RT36-2   | RT36-3   | RT36-4    |
|---------|----------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|
| LI      | 78,5±1,5 | 125±2,5            | 135±2,5  | 150±2,5  | 150±2,5  | 200±3,0   |
| L2      | 30 макс. | 31 макс.           | 49 макс. | 60 макс. | 69 макс. | 90 макс.  |
| L3      | 58 макс. | 58 макс.           | 64 макс. | 74 макс. | 87 макс. | 114 макс. |
| L4      | 49±1,5   | 68 <sup>+1,5</sup> | 68±2,5   | 68±2,5   | 68±2,5   | 90±3,0    |
| L5      | -        | -                  | -        | -        | -        | 150±2,0   |
| L6      | -        | -                  | -        | -        | -        | 15±0,5    |

| Габарит | RT36-00   | RT36-0    | RT36-1    | RT36-2    | RT36-3    | RT36-4    |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| LI      | 120 макс. | 174 макс. | 201 макс. | 227 макс. | 255 макс. | 301 макс. |
| L2      | 99±1,5    | 152±1,5   | 175±1,5   | 200±1,5   | 210±1,5   | 258±1,5   |
| L3      | 61 макс.  | 75 макс.  | 86 макс.  | 97 макс.  | 105 макс. | 146 макс. |
| L4      | 24±1,5    | 35±1,5    | 35±1,5    | 35±1,5    | 35±1,5    | 40±1,5    |
| L5      | 25±0,7    | 25±0,7    | 25±0,7    | 25±0,7    | 25±0,7    | 30±0,7    |
| L6      | -         | -         | 30±0,7    | 30±0,7    | 30±0,7    | 45±0,7    |
| L7      | 8,3±0,3   | 7,5±0,5   | 10,5±0,5  | 10,5±0,5  | 10,5±0,5  | 14±0,5    |
| L8      | 31 макс.  | 31 макс.  | 55 макс.  | 62 макс.  | 62 макс.  | 76 макс.  |
| S       | M8        | M8        | M10       | M10       | M12       | M16       |

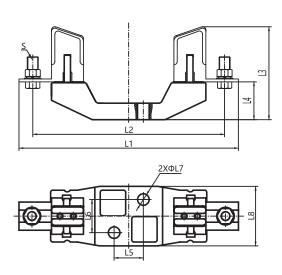

# Артикулы для заказа

| Изображение | Номинальный ток<br>основания | Габарит | Обозначение  | Артикул |
|-------------|------------------------------|---------|--------------|---------|
| Jan V       | 160 A                        | 00      | RT36-00 BASE | 521544  |
|             | 250 A                        | 1       | RT36-1 BASE  | 521545  |
| 0           | 400 A                        | 2       | RT36-2 BASE  | 521546  |
| #76's       | 630 A                        | 3       | RT36-3 BASE  | 521547  |
|             | 1250 A                       | 4       | RT36-4 BASE  | 521548  |

## Плавкие вставки для предохранителей RT36

| Изображение  | Номинальный ток<br>основания | Габарит | Номинальный ток<br>плавкой вставки | Обозначение | Артикул |
|--|------------------------------|---------|------------------------------------|-------------|---------|
|  |                              |         | 4 A                                | RT36-00-4   | 521504  |
|  |                              |         | 6 A                                | RT36-00-6   | 521505  |
|  |                              |         | 10 A                               | RT36-00-10  | 521506  |
|  |                              |         | 16 A                               | RT36-00-16  | 521507  |
|  |                              |         | 25 A                               | RT36-00-25  | 521508  |
|  |                              |         | 32 A                               | RT36-00-32  | 521509  |
| 19 ± 30  |                              |         | 35 A                               | RT36-00-35  | 521510  |
| CONT. CONT.  | 160 A                        | 00      | 40 A                               | RT36-00-40  | 521511  |
| COUNTY OF THE PROPERTY OF THE  |                              |         | 50 A                               | RT36-00-50  | 521512  |
|  |                              |         | 60 A                               | RT36-00-60  | 521513  |
|  |                              |         | 63 A                               | RT36-00-63  | 521514  |
|  |                              |         | 80 A                               | RT36-00-80  | 521515  |
|  |                              |         | 100 A                              | RT36-00-100 | 521516  |
|  |                              |         | 125 A                              | RT36-00-125 | 521517  |
|  |                              |         | 160 A                              | RT36-00-160 | 521518  |
|  |                              | 1       | 80 A                               | RT36-1-80   | 521519  |
|  | 250 A                        |         | 100 A                              | RT36-1-100  | 521520  |
|  |                              |         | 125 A                              | RT36-1-125  | 521521  |
| CONT —— CONT — |                              |         | 160 A                              | RT36-1-160  | 521522  |
| CE0  |                              |         | 200 A                              | RT36-1-200  | 521523  |
|  |                              |         | 224 A                              | RT36-1-224  | 521524  |
|  |                              |         | 250 A                              | RT36-1-250  | 521525  |
|  |                              |         | 125 A                              | RT36-2-125  | 521526  |
|  |                              |         | 160 A                              | RT36-2-160  | 521527  |
|  |                              |         | 200 A                              | RT36-2-200  | 521528  |
| - Do   |                              |         | 224 A                              | RT36-2-224  | 521529  |
| CEO  | 400 A                        | 2       | 250 A                              | RT36-2-250  | 521530  |
| CEO  |                              |         | 300 A                              | RT36-2-300  | 521531  |
|  |                              |         | 315 A                              | RT36-2-315  | 521532  |
| -  |                              |         | 355 A                              | RT36-2-355  | 521533  |
|  |                              |         | 400 A                              | RT36-2-400  | 521534  |
| No.  |                              |         | 315 A                              | RT36-3-315  | 521535  |
| 5  |                              |         | 355 A                              | RT36-3-355  | 521536  |
| DAIT -   |                              |         | 400 A                              | RT36-3-400  | 521537  |
| CEO  | 630 A                        | 3       | 425 A                              | RT36-3-425  | 521538  |
| 260  |                              |         | 500 A                              | RT36-3-500  | 521539  |
|  |                              |         | 630 A                              | RT36-3-630  | 521540  |
| COOL COOL COOL COOL COOL COOL COOL COOL  |                              |         | 800 A                              | RT36-4-800  | 521541  |
|  | 1250 A                       | 4       | 1000 A                             | RT36-4-1000 | 521542  |
|  |                              |         | 1250 A                             | RT36-4-1250 | 521543  |



# NXZ

# Устройства автоматического ввода резерва (АВР)

Устройства автоматического ввода резерва (ABP) серии NXZ используются в трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 400 В и ниже при номинальном токе до 630 А. Они могут автоматически переключать одну или несколько цепей нагрузки с одного источника питания на другой для обеспечения непрерывного питания подключенного оборудования.

Устройства ABP серии NXZ соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-6-1.



# Структура условного обозначения

МХZ – X1/X2 X3 X4

Обозначение серии

Типоразмер: 125; 250; 630

Количество полюсов: 4

А – стандартный
В – микропроцессорный, с функцией передачи данных

Номинальной ток In, A: 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 320; 400; 500; 630

Пример обозначения: Устройство автоматического ввода резерва NXZ-250/4A 250A (R)

## Основные технические параметры


| Модель   |   | NXZ-125      | NXZ-250       | NXZ-630                 |  |  |
|--|---|--------------|---------------|-------------------------|--|--|
| Номинальный ток In, A                                    |   | 80, 100, 125 | 160, 200, 250 | 315, 320, 400, 500, 630 |  |  |
| Номинальная наибольшая включающая способность lcm,<br>кА |   | 20           | 30            | 50                      |  |  |
| Номинальный кра<br>lcw/ 0,2 c, кА                        | атковременно выдерживаемый ток  | 10           | 10            | 25                      |  |  |
| Время переключе  | ения контактов, с   | 0,6x(1±50%)  | 1x(1±10%)     | 1,5x(1±10%)             |  |  |
| Рабочее время пе   | реключения контактов, с   | 1,2x(1±10%)  | 2,1x(1±10%)   | 3,3x(1±10%)             |  |  |
| Механическая изн   | носостойкость, циклов В/О   | 8500         | 7000          | 3000                    |  |  |
| Электрическая из   | носостойкость, циклов В/О   | 1500         | 1000          | 1000                    |  |  |
| Габаритные разме   | еры (Ш x B x Г), мм   | 245x130x126  | 295x175x175   | 430x272x230             |  |  |
| Количество полю  | СОВ   | 4            |               |                         |  |  |
| Номинальный усл  | ювный ток короткого замыкания Inc, кА   | 100          |               |                         |  |  |
| Номинальное раб  | очее напряжение Ue, B   | 400АС, 50 Гц |               |                         |  |  |
| Номинальное нап  | ряжение изоляции Ui, B  | 800AC        |               |                         |  |  |
| Номинальное имг<br>Uimp, кВ                              | пульсное выдерживаемое напряжение   | 8            |               |                         |  |  |
| Категория размец   | цения   | 3            |               |                         |  |  |
|  | Электромагнитная совместимость (ЭМС)  | AC-33B       |               |                         |  |  |
|  | Устойчивость к электростатическим разрядам (ГОСТ IEC 61000-4-2)                         | Уровень 2    |               |                         |  |  |
|  | Устойчивость к электромагнитным помехам в радиочастотном диапазоне (ГОСТ IEC 61000-4-3) | Уровень 3    |               |                         |  |  |
| Категория<br>применения                                  | Кратковременные выбросы во время переходных процессов (ГОСТ IEC 61000-4-4)              | Уровень 3    |               |                         |  |  |
|  | Броски напряжения (ГОСТ IEC 61000-<br>4-5)  | Уровень 3    |               |                         |  |  |
|  | Устойчивость к электромагнитным помехам в радиочастотном диапазоне (ГОСТ IEC 61000-4-6) | Уровень 3    |               |                         |  |  |
|  | Класс излучения помех (CISPR11)   | Класс В      |               |                         |  |  |

| Модель                  |                                  | NXZ-125   | NXZ-250              | NXZ-630 |  |  |
|-------------------------|----------------------------------|---|----------------------|---------|--|--|
|                         | Выключателя главной цепи         | IV  |                      |         |  |  |
| Степень<br>загрязнения  | Выключателя вторичной цепи       | III   |                      |         |  |  |
| загрязпения             | Устройства АВР                   | II  |                      |         |  |  |
|                         | Тип устройства                   | Тип А (стандартный), т  | ип В (микропроцессор | оный)   |  |  |
| Характеристики          | Тип дисплея                      | Встроенный, выносной  |                      |         |  |  |
| устройства АВР          | Напряжение цепи управления Us, B | 230АС при 50/60 Гц  |                      |         |  |  |
|                         | Диапазон напряжения управления   | (0,85÷1,1)Us  |                      |         |  |  |
|                         | Температура окружающей среды     | От -5°C до +40°C<br>Возможен заказ специального исполнения устройств для<br>эксплуатации при температурах от -25°C до +70°C   |                      |         |  |  |
| Условия<br>эксплуатации | Относительная влажность воздуха  | Не более 50% при температуре окружающей среды +40°С. Относительная влажность может быть выше при меньших значениях температур. Среднемесячная максимальная относительная влажность в самый влажный месяц не должна превышать 90%, а среднемесячная минимальная температура должна быть равной +20°С |                      |         |  |  |
|                         | Высота над уровнем моря          | До 2000 м При необходимости работы на высоте, превышающей 2000 м, изделие следует использовать с учетом значений, приведенных в таблице снижения номинальных характеристик на разных высотах  |                      |         |  |  |

# Параметры устройства

| Функция Модель  | Тип А (стандартный)  | Тип В (микропроцессорный)  |
|---|--|--|
| Ручное/автоматическое переключение  | •  | •  |
| Положение главных контактов   |  |  |
| Основной ввод включен, резервный ввод отключен                                      | •  | •  |
| Резервный ввод включен, основной ввод отключен                                      | •  |  |
| Оба ввода отключены   | •  | •  |
| Автоматическое управление   |  |  |
| Контроль основного источника питания  | ■ Пропадание фазы/<br>обрыв фазы, понижение/<br>повышение напряжения | ■ Пропадание фазы/<br>обрыв фазы, понижение/<br>повышение напряжения |
| Контроль резервного источника питания   | ■ Пропадание фазы/<br>обрыв фазы, понижение/<br>повышение напряжения | ■ Пропадание фазы/<br>обрыв фазы, понижение/<br>повышение напряжения |
| Автоматический переход с основного ввода  | •  | •  |
| Автоматическое переключение и неавтоматическое восстановление работы                | •  | •  |
| Сеть – сеть   | •  |  |
| Сеть – генератор  | •  |  |
| Переключение при обнаружении отключения/обрыва фазы<br>напряжения                   | •  | •  |
| Переключение при пониженном напряжении  | -  | -  |
| Переключение при повышенном напряжении  | •  | -  |
| Регулируемая задержка переключения  | •  |  |
| Задержка переключения   | 0–300 с, регулируемая  | 0–300 с, регулируемая  |
| Задержка возврата в исходное положение  | 0–300 с, регулируемая  | 0–300 с, регулируемая  |
| Управление генератором  | •  | -  |
| Связь с противопожарной системой  | •  | •  |
| Индикация   |  |  |
| Индикация положений «Включен основной», ««Включен резервный», «Отключены оба ввода» | •  | •  |
| Индикация питания от основного/резервного источника                                 | •  |  |
| Индикация настройки параметров  | -  | -  |
| Другое  |  |  |
| Связь и передача данных (наличие интерфейса связи RS-485)                           | -  | •  |
| Дисплей   | ■ Светодиодный   | ■ Светодиодный   |


# Комплектация устройства автоматического ввода резерва NXZ

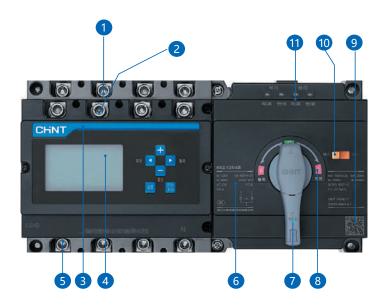

## Устройство автоматического ввода резерва (ABP) NXZ


- 1 Клеммы основного источника питания
- 2 Клеммы резервного источника питания
- 3 Логотип
- 4 Дисплей и модуль управления
- 5 Клеммы нагрузки
- 6 Паспортная табличка
- 7 Рукоятка управления
- 8 Указатель положений «Включен основной», ««Включен резервный», «Отключены оба ввода»
- 9 QR-код
- 10 Переключатель режима управления (ручной/автоматический)
- 111 Вычислительный модуль

#### Рабочий интерфейс дисплея

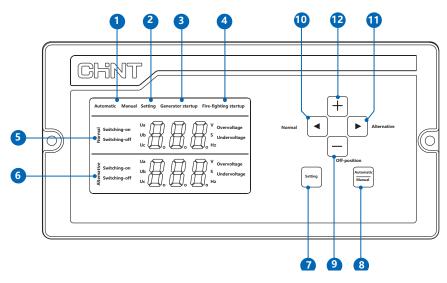

- Индикатор режима работы (ручной/автоматический)
- Индикатор настройки параметров
- 3 Индикатор включения генератора
- Индикатор включения противопожарной системой
- Отображение параметров основного источника питания: отображение напряжения и времени задержки переключения основного источника питания в рабочем состоянии; отображение параметров в режиме настройки
- Отображение параметров резервного источника питания: отображение напряжения и времени задержки переключения при возврате с резервного источника питания к основному в рабочем состоянии; отображение параметров в режиме настройки
- 7 Кнопка настройки (вход в меню настройки параметров)
- 8 Кнопка выбора автоматического/ручного режима переключения: используется для выбора режима переключения при питании с основного источника; используется для сохранения параметра и входа в режим настроек
- 9 Кнопка «-» (Off-position): в ручном режиме управления оба источника питания являются основными, нажатие этой кнопки переводит устройство в состояние ОТКЛ; в режиме настройки это кнопка уменьшения значения параметра
- Кнопка переключения на основной источник питания: в режиме ручного управления, когда устройство подключено к резервному источнику (для переключения на основной источник питания нужно нажать эту кнопку); в режиме настройки параметров это кнопка перехода на страницу вверх в меню
- (1) Кнопка переключения на резервный источник питания: в режиме ручного управления, когда устройство подключено к основному источнику (для переключения на резервный источник питания нужно нажать эту кнопку); в режиме настройки параметров это кнопка перехода на страницу вниз в меню
- (2) Кнопка «+»; в режиме настройки это кнопка увеличения значения параметра

#### Настройка параметров на дисплее устройства

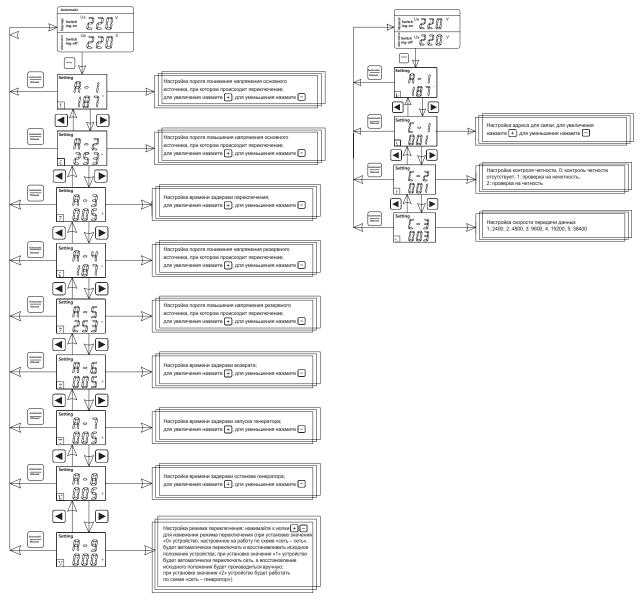

Примечание: настройка параметров дисплея и модуля связи приведена ниже.

Настройка порога понижения напряжения для переключения: заводская настройка – 187 B; пользовательская – от 160 B до 200 B.

Настройка порога повышения напряжения для переключения: заводская настройка – 263 B; пользовательская – от 240 B до 290 B.

Настройка времени задержки переключения: заводская настройка – 5 с; пользовательская настройка – 0-300 с.

Настройка задержки возврата в исходное положение: заводская настройка – 5 с; пользовательская настройка – 0-300 с.

Настройка времени задержки запуска генератора: заводская настройка – 5 с; пользовательская настройка – 0-300 с.

Настройка времени задержки останова генератора: заводская настройка – 5 с; пользовательская настройка – 0-300 с.

Режим переключения и источники питания: заводская настройка: автоматически переключает и восстанавливает исходное состояние (сеть – сеть). Пользователь может настроить автоматическое переключение и неавтоматический возврат в исходное состояние (сеть – сеть), а также автоматическое переключение и автоматический возврат при работе по схеме (сеть – генератор).

Заводские настройки параметров функции связи:

адрес: 1; скорость передачи данных: 9600 бит/с; контроль четности: нечетность; количество бит данных: 8; стоп-бит: 1.

#### Назначение кнопок


Для входа в меню настроек нажмите кнопку Setting (Настройка).


Для перехода по страницам меню используйте кнопки влево/вправо и вверх/вниз.

Для изменения значений параметров используйте кнопки (+) и (-).

Для выхода из меню настроек нажмите кнопку Manual/Automatic.

#### Алгоритм работы устройства АВР

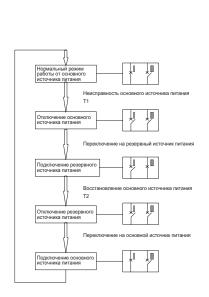

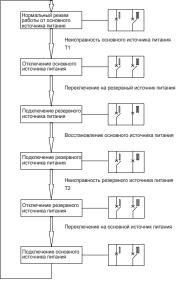

Нормальный рожим работы от сеновного мсточника питания ТЗ

Запуск генератора

Напряжение на выходе генератора достигло установленного значения ТТ1

Отключение основного мсточника питания Т2

Отключение резервного мсточника питания Т3

Окадание генератора

Алгоритм работы устройства: автоматическое переключение и восстановление работы (сеть – сеть)

Алгоритм работы устройства: автоматическое переключение и ручное восстановление работы (сеть


Алгоритм работы устройства: автоматическое переключение и восстановление работы (сеть – генератор)

- І: Основной источник питания
- II: Резервный источник питания
- TI: Время задержки переключения, отказ основного источника питания, время перед отключением I
- T2: Время задержки возврата к основному источнику, основной источник питания восстановлен, время перед отключением II
- ТЗ: Время задержки пуска генератора: 0-300 с (настраиваемое)
- Т4: Время задержки перехода генератора в режим ожидания: 0–300 с (настраиваемое)

#### Блокировка устройства АВР

Диаметр отверстия в фиксаторе рукоятки управления позволяет установку блокировки навесным замком с диаметров дужки 5-8 мм.







#### Связь и передача данных

Протокол Modbus RTU; интерфейс RS-485.

# Габаритно-присоединительные размеры


# Габаритные и монтажные размеры устройства АВР

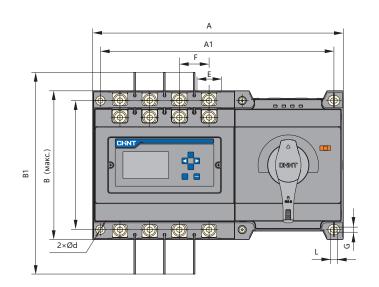

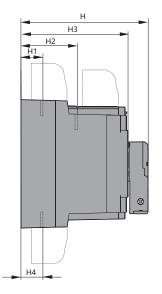


| Серия   | Α   | A1    | В   | В1  | D   | E    | F  | G   | L   | н   | н  | H2  | Н3    | H4 | d   |
|---------|-----|-------|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|----|-----|-------|----|-----|
| NXZ-125 | 245 | 229,5 | 130 | 220 | 113 | 21,5 | 30 | 4,5 | 5,5 | 126 | 21 | 71  | 107,5 | 21 | 4,5 |
| NXZ-250 | 295 | 275   | 175 | 304 | 152 | 27,5 | 35 | 6   | 8   | 175 | 29 | 99  | 146   | 29 | 6   |
| NXZ-630 | 430 | 400   | 272 | 461 | 240 | 43   | 58 | 9   | 13  | 230 | 41 | 131 | 192   | 41 | 9   |


# Размер выреза в панели для монтажа устройства АВР

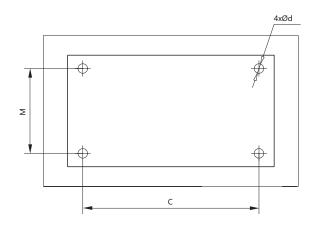


| Серия   | С     | М   | d   |
|---------|-------|-----|-----|
| NXZ-125 | 229,5 | 113 | 4,5 |
| NXZ-250 | 275   | 152 | 6   |
| NXZ-630 | 400   | 240 | 9   |


# Габаритные размеры выносного модуля

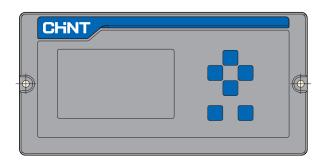



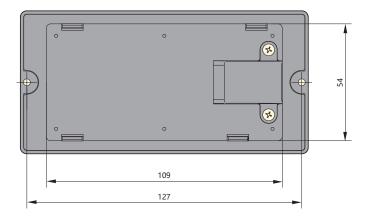


## Размер выреза для выносного модуля

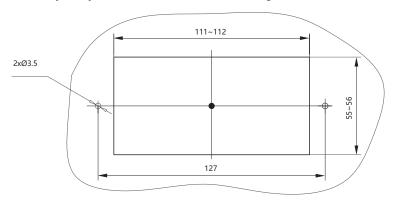


# Рекомендации по установке


## Способ подключения устройства АВР

Подключение источников питания – сверху, подключение нагрузки – снизу. Монтаж – вертикально или горизонтально.

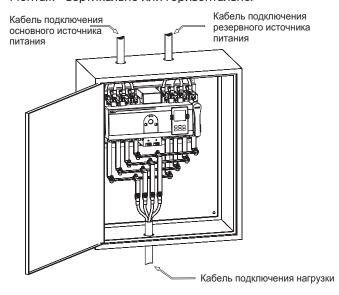


#### Подключение устройства АВР к выключателям 3Р/4Р







#### Подключение проводов

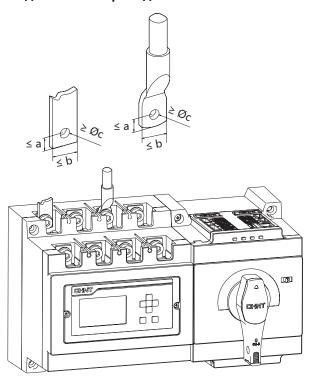



|         | а  | b    | С  |
|---------|----|------|----|
| NXZ-125 | 8  | 21,5 | 6  |
| NXZ-250 | 10 | 27,5 | 8  |
| NXZ-630 | 15 | 43   | 12 |


#### Выносной монтаж дисплея (на двери шкафа)



















#### Подключение сигнальных клемм и клемм управления


#### Устройство типа А

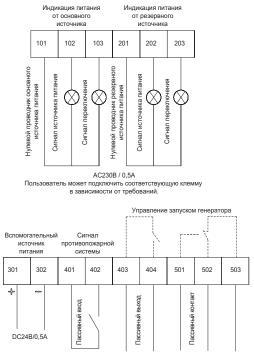




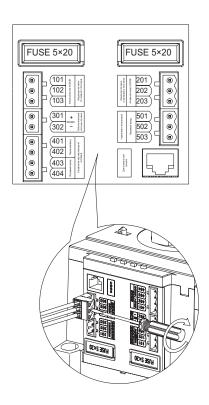


#### Устройство типа В



Примечание: подключение сигнальных клемм и клемм управления устройства типа В аналогично подключениям клемм устройства типа А, но устройство типа В дополнительно имеет клеммы подключения сети связи.



#### Типовое применение

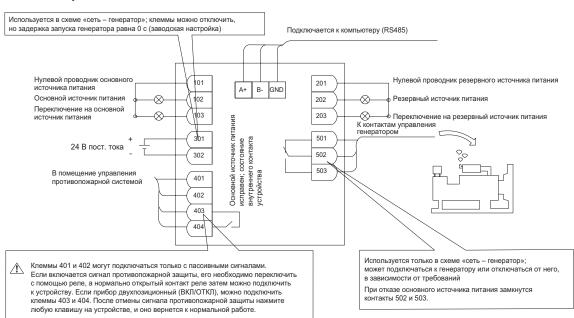

# Артикулы для заказа

# Устройства ABP серии NXZ без функции передачи данных

| Типоразмер | Ном. ток In | Обозначение     | Артикул |
|------------|-------------|-----------------|---------|
|            | 80 A        | NXZ-125/4A 80A  | 169992  |
| 125A       | 100 A       | NXZ-125/4A 100A | 169990  |
|            | 125 A       | NXZ-125/4A 125A | 169991  |
|            | 160A        | NXZ-250/4A 160A | 171612  |
| 250A       | 200A        | NXZ-250/4A 200A | 171613  |
|            | 250A        | NXZ-250/4A 250A | 171614  |
|            | 315A        | NXZ-630/4A 315A | 171618  |
|            | 320A        | NXZ-630/4A 320A | 171619  |
| 630 A      | 400 A       | NXZ-630/4A 400A | 171620  |
|            | 500 A       | NXZ-630/4A 500A | 171621  |
|            | 630 A       | NXZ-630/4A 630A | 171622  |

# Устройства ABP серии NXZ с функцией передачи данных

| Типоразмер | Ном. ток In | Обозначение     | Артикул |
|------------|-------------|-----------------|---------|
|            | 80 A        | NXZ-125/4B 80A  | 171611  |
| 125A       | 100 A       | NXZ-125/4B 100A | 169993  |
|            | 125 A       | NXZ-125/4B 125A | 171610  |
|            | 160A        | NXZ-250/4B 160A | 171615  |
| 250A       | 200A        | NXZ-250/4B 200A | 171616  |
|            | 250A        | NXZ-250/4B 250A | 171617  |
|            | 315A        | NXZ-630/4B 315A | 171623  |
|            | 320A        | NXZ-630/4B 320A | 171624  |
| 630 A      | 400 A       | NXZ-630/4B 400A | 171625  |
|            | 500 A       | NXZ-630/4B 500A | 171626  |
|            | 630 A       | NXZ-630/4B 630A | 171627  |

# **NXZB**

# Устройства автоматического ввода резерва (АВР)

Устройства автоматического ввода резерва (ABP) серии NXZB используются в трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 400В и ниже при номинальном токе до 630 А для автоматического переключения одной или нескольких цепей нагрузки с одного источника питания на другой для обеспечения бесперебойного электроснабжения подключенного оборудования.





# Структура условного обозначения

Обозначение серии
Типоразмер: 63
Отключающая способность автоматических выключателей: Н – 10 кА
Количество полюсов: 3 или 4
Исполнение АВР: А – стандартный С – микропроцессорный тип
Наличие функции передачи данных: Т – с интерфейсом передачи данных RS-485 (без обозначения) – без функции передачи данных
Номинальной ток In, A: 20; 25; 32; 40; 50; 63
Тип кривой срабатывания автоматических выключателей: D – 10÷14 In

Пример обозначения: Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 50A D50 (R)

# Основные технические параметры


| Типоразмер   |   | NXZB-63H               |
|--|---|------------------------|
| Номинальный ток In, A  |   | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Количество полюс   | ОВ  | 3, 4                   |
| Характеристика мі<br>выключателей  | гновенного срабатывания автоматических  | D (10÷14 ln)           |
| Номинальная пред<br>способность Icu, к                                     | дельная наибольшая отключающая<br>4   | 17                     |
| Номинальная рабо<br>lcs, кА  | очая наибольшая отключающая способность   | 10                     |
| Номинальное рабо   | очее напряжение Ue, B   | 400АС, 50 Гц           |
| Номинальное напр   | ряжение изоляции Ui, B  | 500AC                  |
| Номинальное имп<br>кВ  | ульсное выдерживаемое напряжение Uimp,  | 4                      |
| Рабочее время пер  | реключения контактов, с   | 1,4x(1±10%)            |
| Механическая изн   | осостойкость, циклов В/О  | 10000                  |
| Электрическая изн  | носостойкость, циклов В/О   | 3000                   |
| Степень загрязнен  | ния   | III                    |
| Категория размещ   | ения  | 3                      |
|  | Электромагнитная совместимость (ЭМС)  | AC-33B                 |
|  | Устойчивость к электростатическим разрядам (ГОСТ IEC 61000-4-2)                         | Уровень 2              |
|  | Устойчивость к электромагнитным помехам в радиочастотном диапазоне (ГОСТ IEC 61000-4-3) | Уровень 3              |
| Кратковременные выбросы во время переходных процессов (ГОСТ IEC 61000-4-4) |   | Уровень 3              |
|  | Броски напряжения (ГОСТ IEC 61000-4-5)  | Уровень 3              |
|  | Устойчивость к электромагнитным помехам в радиочастотном диапазоне (ГОСТ IEC 61000-4-6) | Уровень 3              |
|  | Класс излучения помех (CISPR11)   | Класс В                |

| Типоразмер              |                                  | NXZB-63H  |
|-------------------------|----------------------------------|---|
| Характеристики          | Напряжение цепи управления Us, В | 230АС при 50/60 Гц  |
| цепи управления         | Диапазон напряжения управления   | (0,85÷1,1)Us  |
| Условия<br>эксплуатации | Температура окружающей среды     | От -5°C до +40°C<br>Возможен заказ специального исполнения устройств для<br>эксплуатации при температурах от -25°C до +70°C   |
|                         | Относительная влажность воздуха  | Не более 50% при температуре окружающей среды +40°С. Относительная влажность может быть выше при меньших значениях температур. Среднемесячная максимальная относительная влажность в самый влажный месяц не должна превышать 90%, а среднемесячная минимальная температура должна быть равной +20°С |
|                         | Высота над уровнем моря          | До 2000 м При необходимости работы на высоте, превышающей 2000 м, изделие следует использовать с учетом значений, приведенных в таблице снижения номинальных характеристик на разных высотах  |

# Параметры устройства АВР

| Функция Модель  | Тип А (стандартный)                             | Тип С (микропроцессорный)                       |
|---|---|---|
| Ручное/автоматическое переключение  | •   | •   |
| Положение главных контактов   |   |   |
| Питание от основного источника  | •   |   |
| Питания от резервного источника   | •   |   |
| Оба источника отключены   | •   |   |
| Автоматическое управление   |   |   |
| Контроль основного источника питания  | Пропадание/ обрыв фазы,<br>понижение напряжения | Пропадание/ обрыв фазы,<br>понижение напряжения |
| Контроль резервного источника питания   | Пропадание/ обрыв фазы,<br>понижение напряжения | Пропадание/ обрыв фазы,<br>понижение напряжения |
| Автоматическое переключение и восстановление работы                                 | •   |   |
| Сеть – сеть   | •   |   |
| Переключение при обнаружении потери/ обрыве фазы                                    | •   |   |
| Переключение при понижении напряжения   | •   | •   |
| Регулируемая задержка переключения  | •   |   |
| Задержка переключения   | 0–30 с, регулируемая                            | 0–30 с, регулируемая                            |
| Задержка возврата в исходное положение  | 0–30 с, регулируемая                            | 0–30 с, регулируемая                            |
| Управление генератором  | -   |   |
| Связь с противопожарной системой  | •   | •   |
| Обратная связь с противопожарной системой   | •   | •   |
| Индикация   |   |   |
| Индикация положений «Включен основной», ««Включен резервный», «Отключены оба ввода» | •   | •   |
| Индикация питания от основного/ резервного источника                                | •   |   |
| Индикация настройки параметров  | •   | -   |
| Дополнительные функции  |   |   |
| Связь и передача данных   | Опционально                                     |   |

#### Интерфейс управления устройства АВР

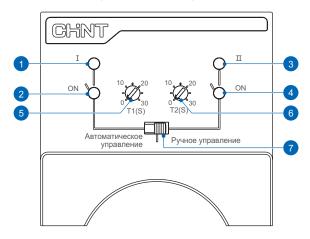


- 1 Основной источник питания (красный)
- 2 Переключение на основной источник питания (зеленый)
- 3 Резервный источник питания (красный)
- Переключение на резервный источник питания (зеленый)
- Бремя задержки переключения (с основного источника питания на резервный)
- 6 Время задержки переключения (с резервного источника питания на основной)
- 7 Режим переключения (автоматический/ручной)

#### Состояния индикаторов


| Состояние переключателя                                    | 1               | 2               | 3               | 4               |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Основной источник питания в норме                          | Постоянно горит |                 |                 |                 |
| Включен выключатель основного источника питания            |                 | Постоянно горит |                 |                 |
| Резервный источник питания в норме                         |                 |                 | Постоянно горит |                 |
| Включен выключатель резервного источника питания           |                 |                 |                 | Постоянно горит |
| Отсчет выдержки времени переключения на резервный источник |                 |                 |                 | Мигает          |
| Отсчет выдержки времени возврата в исходное положение      |                 | Мигает          |                 |                 |
| Сработал выключатель основного источника питания           | Мигает          | Мигает          |                 |                 |
| Сработал выключатель резервного источника питания          |                 |                 | Мигает          | Мигает          |
| Ошибка переключения устройства                             | Мигает          |                 | Мигает          |                 |
| Связь с противопожарной системой                           |                 | Мигает          |                 | Мигает          |

## Блокировка устройства АВР


Во время технического обслуживания, восстановлении устройства после отказа или ремонтных работах в силовой цепи переведите устройство ABP в отключенное положение. Затем выдвиньте язычок блокировки с петлей и заблокируйте устройство ABP. Диаметр отверстия в язычке: 5,5 мм. Навесной замок приобретается пользователем.

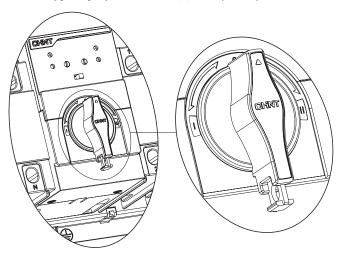

#### Устройства АВР с 4 полюсами

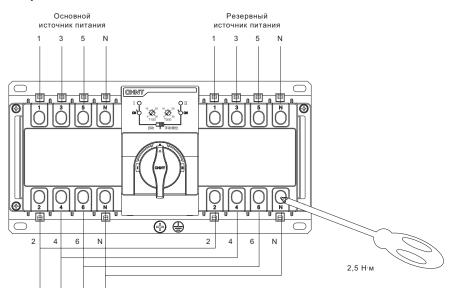


#### Клеммы для подключение цепей индикации и управления

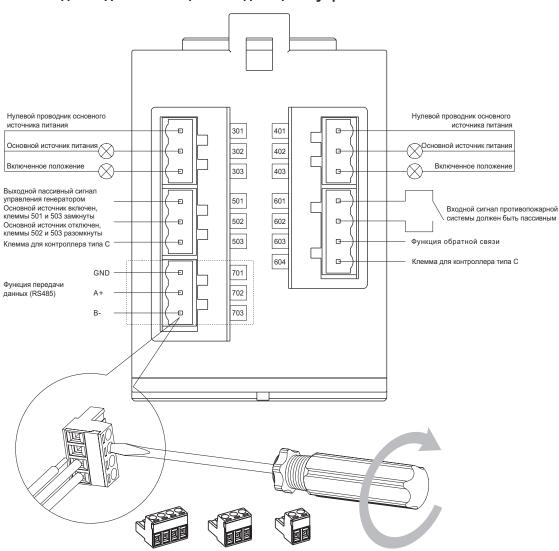

# Габаритно-присоединительные размеры

Размеры 3-полюсного и 4-полюсного устройства АВР одинаковы.

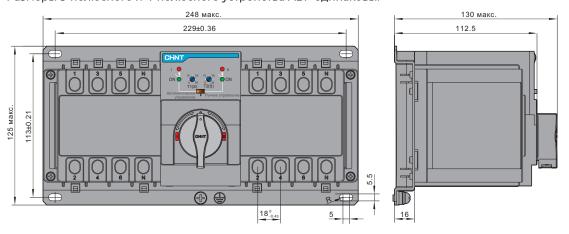

# Рекомендации по установке

#### Подключение устройства АВР

Источники питания подключается сверху устройства ABP; нагрузка подключается снизу. Устройство ABP может устанавливаться вертикально или горизонтально.

При подключении устройства АВР важно соблюдать правильность чередования фаз и проводника N.

Кабели подключения должны представлять собой одну жилу, покрытую ПВХ-оболочкой, или медную шину аналогичного сечения.

#### Сечение медного провода

| Допустимая нагрузка по току, А           | 20  | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|--|-----|----|----|----|----|----|
| Сечение медного провода, мм <sup>2</sup> | 2,5 | 4  | 6  | 10 | 10 | 16 |

# Артикулы для заказа

#### АВР серии NXZB без функции передачи данных

| Ном. ток | Обозначение         | Артикул |
|----------|---------------------|---------|
| 20 A     | NXZB-63H/4C 20A D20 | 171628  |
| 25 A     | NXZB-63H/4C 25A D25 | 171629  |
| 32 A     | NXZB-63H/4C 32A D32 | 171630  |
| 40 A     | NXZB-63H/4C 40A D40 | 171631  |
| 50 A     | NXZB-63H/4C 50A D50 | 171632  |
| 63 A     | NXZB-63H/4C 63A D63 | 171633  |

#### ABP серии NXZB с функцией передачи данных

| Ном. ток | Обозначение                 | Артикул |
|----------|-----------------------------|---------|
| 20 A     | NXZB-63H/4CT RS-485 20A D20 | 171634  |
| 25 A     | NXZB-63H/4CT RS-485 25A D25 | 171635  |
| 32 A     | NXZB-63H/4CT RS-485 32A D32 | 171636  |
| 40 A     | NXZB-63H/4CT RS-485 40A D40 | 171637  |
| 50 A     | NXZB-63H/4CT RS-485 50A D50 | 171637  |
| 63 A     | NXZB-63H/4CT RS-485 63A D63 | 171639  |

# **NXZM**

# Устройства автоматического ввода резерва (АВР)

Устройства автоматического ввода резерва (ABP) серии NXZM используются в трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 400В при номинальном токе до 800 А для автоматического переключения одной или нескольких цепей нагрузки с одного источника питания на другой для обеспечения бесперебойного электроснабжения подключенного оборудования.

АВР серии NXZM соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-6-1.



# Структура условного обозначения

|  | NXZM - X1 X2 / X3 X4 X5 X6 |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Обозначение серии  |                            |  |  |  |  |  |  |
| Типоразмер: 63; 125; 160; 250; 400; 630; 800   |                            |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по отключающей способности:   |                            |  |  |  |  |  |  |
| S – стандартная  |                            |  |  |  |  |  |  |
| Н – усиленная  |                            |  |  |  |  |  |  |
| Количество полюсов: 3 или 4  |                            |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение ABP: A – стандартный; B – микропроцессорный тип   |                            |  |  |  |  |  |  |
| Наличие функции передачи данных:   |                            |  |  |  |  |  |  |
| T – с интерфейсом передачи данных RS-485   |                            |  |  |  |  |  |  |
| (без обозначения) – без функции передачи данных  |                            |  |  |  |  |  |  |
| Номинальной ток In, A: 10; 16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 225; 250; 315; 350; 400; 500; 630; 700; 800 |                            |  |  |  |  |  |  |

Пример обозначения: Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63H/4C 50A D50 (R)

# Основные технические параметры

| Модель                                |                                     | NXZM-63                       | NXZM-125            | NXZM-160          | NXZM-250                      | NXZM-400              | NXZM-630         | NXZM-800         |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|--|
| Типоразмер                            |                                     | 63                            | 125                 | 160               | 250                           | 400                   | 630              | 800              |  |  |
| Номинальный ток                       | In, A                               | 10; 16; 25; 32;<br>40; 50; 63 | 63; 80; 100;<br>125 | 125; 160          | 160; 180;<br>200; 225;<br>250 | 250; 315;<br>350; 400 | 400; 500;<br>630 | 630; 700;<br>800 |  |  |
| Номинальная наи<br>способность Icn, к | большая отключающая<br>А            | S: 25<br>H: 50                | S: 25<br>H: 50      | S: 35<br>H: 50    | S: 35<br>H: 50                | S: 50<br>H: 70        | S: 50<br>H: 70   | S: 50<br>H: 75   |  |  |
| Номинальная наи<br>способность lcm, н | большая включающая<br>кА, ударн.    | S: 52,5<br>H: 105             | S: 52,5<br>H: 105   | S: 73,5<br>H: 105 | S: 73,5<br>H: 105             | S: 105<br>H: 147      | S: 105<br>H: 147 | S: 105<br>H: 165 |  |  |
| Мех. износостойко                     | ость, циклов В/О                    | 10000                         | 10000               | 8000              | 6000                          | 4000                  | 4000             | 4000             |  |  |
| Электр. износосто                     | Электр. износостойкость, циклов В/О |                               |                     | 2000              | 2000                          | 1500                  | 1500             | 1000             |  |  |
| Количество полюсов                    |                                     | 3, 4                          |                     |                   |                               |                       |                  |                  |  |  |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, B  |                                     | 400АС, 50 Гц                  |                     |                   |                               |                       |                  |                  |  |  |
| Номинальное нап                       | ряжение изоляции Ui, B              | 800AC                         | 800AC               | 800AC             | 1000AC                        | 1000AC                | 1000AC           | 1000AC           |  |  |
| Номинальное имп выдерживаемое н       | іульсное<br>напряжение Uimp, кВ     | 8                             |                     |                   |                               |                       |                  |                  |  |  |
| Тип устройства                        |                                     | А (стандарт                   | ный); В (мик        | ропроцессо        | рный)                         |                       |                  |                  |  |  |
| Тип дисплея                           |                                     | Встроенны                     | й, выносной         |                   |                               |                       |                  |                  |  |  |
| Рабочее время пе<br>контактов, с      | реключения                          | 2,8x (1±10%)                  | 2,8x (1±10%)        | 3,3x (1±10%)      | 3,3x (1±10%)                  | 3,3x (1±10%)          | 3,5x (1±10%)     | 4x (1±10%)       |  |  |
| Параметры цепи                        | Напряжение цепи<br>управления Us, B | 230АС при 5                   | 50Гц                |                   |                               |                       |                  |                  |  |  |
| управления                            | Диапазон напряжения<br>управления   | (85÷110)%Us                   |                     |                   |                               |                       |                  |                  |  |  |
| Степень загрязнен                     | ния                                 | III.                          |                     |                   |                               |                       |                  |                  |  |  |
| Категория размец                      | цения                               | 3                             |                     |                   |                               |                       |                  |                  |  |  |

# Основные технические параметры


| Модель                                     |   | NXZM-63              | NXZM-125                | NXZM-160                    | NXZM-250  | NXZM-400                    | NXZM-630                   | NXZM-800              |
|--|---|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|  | Электромагнитная совместимость (ЭМС)  | AC-33B               |                         |                             |   |                             |                            |                       |
|  | Устойчивость к электр. разрядам (ГОСТ IEC 61000-4-2)                                    | Уровень 2            |                         |                             |   |                             |                            |                       |
|  | Устойчивость к электромагнитным помехам в радиочастотном диапазоне (ГОСТ IEC 61000-4-3) | Уровень 3            |                         |                             |   |                             |                            |                       |
| категория [<br>применения [<br>]<br>(<br>) | Кратковременные выбросы во время переходных процессов (ГОСТ IEC 61000-4-4)              | Уровень 3            |                         |                             |   |                             |                            |                       |
|  | Броски напряжения<br>(ГОСТ IEC 61000-4-5)   | Уровень 3            |                         |                             |   |                             |                            |                       |
|  | Устойчивость к электромагнитным помехам в радиочастотном диапазоне (ГОСТ IEC 61000-4-6) | Уровень 3            |                         |                             |   |                             |                            |                       |
|  | Класс излучения<br>помех (CISPR11)  | Класс В              |                         |                             |   |                             |                            |                       |
|  | Температура<br>окружающей среды   |                      |                         |                             | олнения устр  | ройств для э                | ксплуатации                | 1 при                 |
| Условия<br>эксплуатации                    | Относительная<br>влажность воздуха  | быть выше относитель | при меньш<br>ная влажно | их значения:<br>сть в самый | ужающей ср<br>х температур<br>влажный ме<br>пература до | о. Среднемес<br>сяц не долж | сячная максі<br>на превыша | имальная<br>ть 90%, а |
|  | Высота над уровнем<br>моря  | использова           |                         | значений, п                 | оте, превыш<br>риведенных                               |                             |                            |                       |

# Параметры устройства АВР

| Функция Модель  | Тип А (стандартный)                                  | Тип В (микропроцессорный)                               |
|---|--|---|
| Ручное/автоматическое переключение  | •  |   |
| Положение главных контактов   |  |   |
| Питание от основного источника  | =  | -   |
| Питания от резервного источника   | •  | •   |
| Оба источника отключены   |  |   |
| Автоматическое управление   |  |   |
| Контроль основного источника питания  | Пропадание/ обрыв фазы, понижение/ повышение напряж. | Пропадание/ обрыв фазы,<br>понижение/ повышение напряж. |
| Контроль резервного источника питания   | Пропадание/ обрыв фазы, понижение/ повышение напряж. | Пропадание/ обрыв фазы, понижение/ повышение напряж.    |
| Автомат. переключение и восстановление работы                                       | -  | -   |
| Сеть – сеть   | -  | -   |
| Сеть – генератор  | _  | _   |
| Переключение при обнаружении потери/ обрыве фазы                                    | -  | -   |
| Переключение при пропадании/ обрыве фазы  | -  | •   |
| Переключение при понижении напряжения   | -  | -   |
| Переключение при повышении напряжения   | -  | -   |
| Регулируемая задержка переключения  | -  |   |
| Задержка переключения   | 0–180 с, регулируемая                                | 0–180 с, регулируемая                                   |
| Задержка возврата в исходное положение  | 0–180 с, регулируемая                                | 0–180 с, регулируемая                                   |
| Управление генератором  | _  | •   |
| Связь с противопожарной системой  |  |   |
| Обратная связь с противопожарной системой   | -  |   |
| Индикация   |  |   |
| Индикация положений «Включен основной», ««Включен резервный», «Отключены оба ввода» | •  | •   |
| Индикация питания от основного/ резервного источника                                | =  | -   |
| Индикация настройки параметров  | -  | -   |
| Индикация аварийного срабатывания выключателя                                       | =  | =   |
| Дополнительные функции  |  |   |
| Связь и передача данных   | Опционально  | Опционально   |
| Тип дисплея   | LED (Светодиодный)                                   | LED (Светодиодный)                                      |


#### Функциональные возможности устройства АВР

#### Интерфейс дисплея

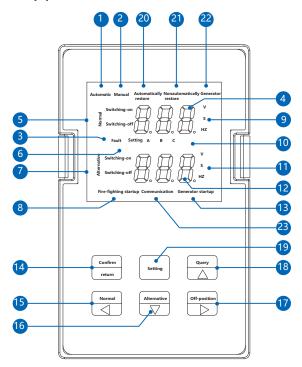

- Индикатор автоматического режима работы
- Индикатор ручного режима работы
- 3 Индикатор неисправности: индикатор загорается при отказе или срабатывании аппарата защиты при коротком замыкании (устройства класса РС, не предназначенные для отключения токов КЗ, не имеет этой функции)
- Поле отображения значения напряжения основного источника питания и времени задержки переключения
- 5 Индикация включения, выключения основного источника питания: при отказе основного источника индикатор «основного источника питания» будет мигать
- Индикатор установки параметров
- 7 Индикация включения, выключения резервного источника питания: при отказе резервного источника индикатор «резервного источника питания» будет мигать
- 8 Индикация включения противопожарной системы
- 9 Единицы измерения напряжения, времени и частоты основного источника питания
- 10 Фаза А, В, С
- П Единицы измерения напряжения, времени и частоты резервного источника питания
- 📵 Поле отображения значения напряжения резервного источника питания и времени задержки переключения
- Индикация запуска генератора
- Кнопка «Подтверждение/Возврат». В режиме настройки: для сохранения значения параметра и выхода; в режиме связи с противопожарной системой: возврат в стандартный режим работы
- 15 Кнопка включения основного источника питания: в режиме ручного управления и при нормальных параметрах напряжения основного источника питания нажмите эту кнопку, чтобы принудительно перевести переключатель в положение работы от основного источника; в режиме настройки эта кнопка используется для перехода в меню на страницу вверх
- Кнопка включения резервного источника питания: в режиме ручного управления и при нормальных параметрах напряжения резервного источника питания нажмите эту кнопку, чтобы принудительно перевести переключатель в положение работы от резервного источника; в режиме настройки эта кнопка используется для перехода в меню на страницу вниз
- (17) Кнопка переключения: в ручном режиме управления, если напряжение любого из двух источников питания находится в норме, нажмите эту кнопку, чтобы перевести устройство в положение «выключения»; в режиме настройки данная кнопка используется для уменьшения значения параметра
- (18) Кнопка запроса кода ошибки: при индикации неисправности на экране дисплея нажмите эту кнопку, чтобы вывести код ошибки; в режиме настройки эта кнопка используется для увеличения значения параметра
- 📵 Кнопка настройки: нажмите эту кнопку для входа в меню настройки параметров устройства
- 20 Индикация автоматического переключения и восстановления работы от основного источника
- 🗿 Индикация автоматического переключения и ручного восстановления работы от основного источника
- 22 Индикация генератора (автоматическое переключение и восстановление работы от основного источника)
- Индикация состояния обмена данными

#### Настройка параметров на дисплее устройства

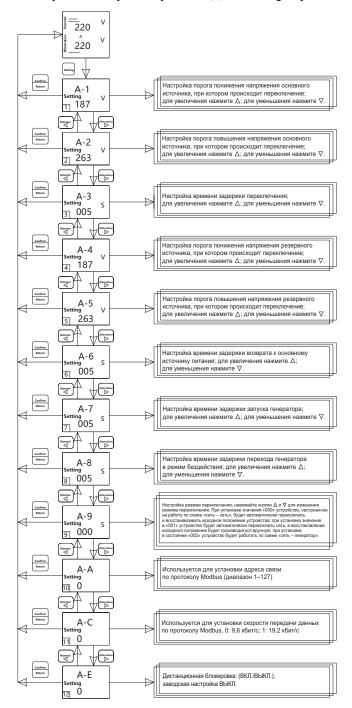

#### Настройки параметров устройства АВР

- 1 Настройка порога понижения напряжения для переключения: заводская настройка 187 В; пользовательская от 160 В до 200 В.
- 2. Настройка порога повышения напряжения для переключения: заводская настройка 263 В; пользовательская от 240 В до 290 В.
- 3. Настройка времени задержки переключения: заводская настройка 5 с; пользовательская настройка 0–180 с.
- 4. Настройка задержки возврата в исходное положение: заводская настройка 5 с; пользовательская настройка 0–180 с.
- 5. Настройка времени задержки запуска генератора: заводская настройка 5 с; пользовательская настройка 0–180 с.
- 6. Настройка времени задержки останова генератора: заводская настройка 5 с; пользовательская настройка 0–180 с.

#### Назначение кнопок

Для входа в меню настроек нажмите кнопку Setting (Настройка).


Для перехода по страницам меню используйте кнопки влево/вправо и вверх/вниз.


Для изменения значений параметров используйте кнопки (+) и (-).

Для выхода из меню настроек нажмите кнопку Confirm/Return.

# Габаритно-присоединительные размеры

# Габаритные и монтажные размеры устройства АВР

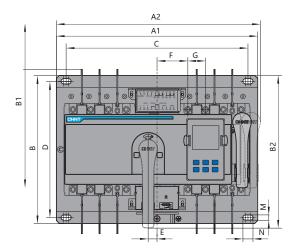




В качестве примера взято 4-полюсное устройство АВР

| Серия         | A1  | A2  |     | DI. | <b>D</b> 2 | _   |     | Е    |    | F    | Н    |    | н н |     | H2 , | .,  |    |    |    |    |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|------|----|------|------|----|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|
|               | 4P  | 3P  | В   | B1  | B2         | С   | D   | 4P   | 3P | 4P   | 3P   | G  | s   | н   | s    | н   | s  | н  | M  | N  |
| NXZM-63, 125  | 300 | 312 | 240 | 230 | 223        | 267 | 220 | 12,5 | 0  | 51,5 | 64   | 25 | 178 | 190 | 151  | 161 | 47 | 56 | 9  | 17 |
| NXZM-160      | 340 | 345 | 250 | 245 | 240        | 307 | 230 | 15   | 0  | 52   | 67   | 30 | 167 | 195 | 152  | 180 | 50 |    | 9  | 17 |
| NXZM-250, 320 | 390 | 393 | 250 | 367 | 240        | 357 | 230 | 17,5 | 0  | 60   | 77,5 | 35 | 181 | 216 | 155  | 190 | 49 | 50 | 9  | 17 |
| NXZM-400, 630 | 535 | 540 | 334 | 464 | 342        | 475 | 304 | 24   | 0  | 84   | 108  | 44 | 234 |     | 198  |     | 66 |    | 11 | 26 |
| NXZM-800      | 660 | 663 | 344 | 477 | 344        | 600 | 314 | 29   | 0  | 106  | 135  | 58 | 238 |     | 203  |     | 68 |    | 11 | 26 |

Примечание: размер Н приведен только для справки.

## Габаритные размеры выносного модуля

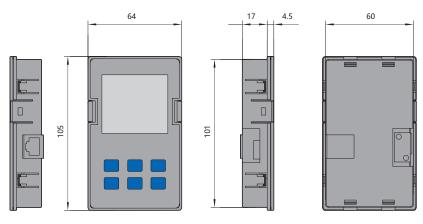


В комплекте с выносным модулем поставляет кабель подключения длиной 2 метра.


# Рекомендации по установке


#### Способ подключения

- ▶ Источники питания подключаются сверху, а нагрузка снизу.
- Монтаж устройства: вертикально или горизонтально.

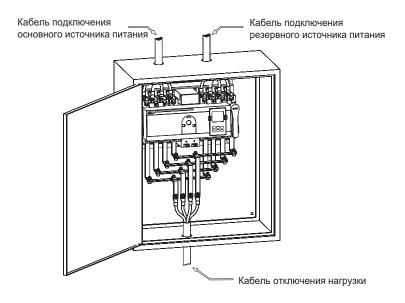



#### Подключение устройства АВР

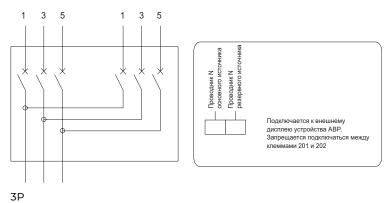

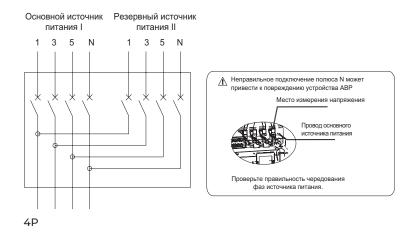


#### Подключение проводов



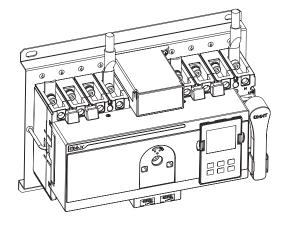


|               | а    | b    | С    |
|---------------|------|------|------|
| MXZM-63, 125  | 8    | 17,5 | 6,5  |
| MXZM-160      | 7,5  | 14,5 | 8,5  |
| MXZM-250, 320 | 10   | 23   | 8,5  |
| MXZM-400, 630 | 10,5 | 30,5 | 10,5 |
| MXZM-800      | 15   | 43   | 14   |


# Установка межфазного барьера

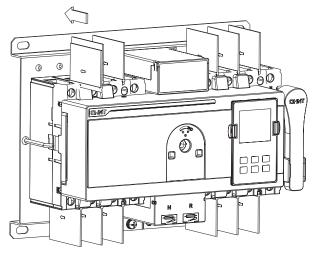


**Примечание:** межфазный барьер для модели NXZM-160 устанавливается на заводе перед отправкой потребителям.


# Монтаж выносного дисплея (на двери шкафа)







#### Клеммы для подключение цепей индикации и управления

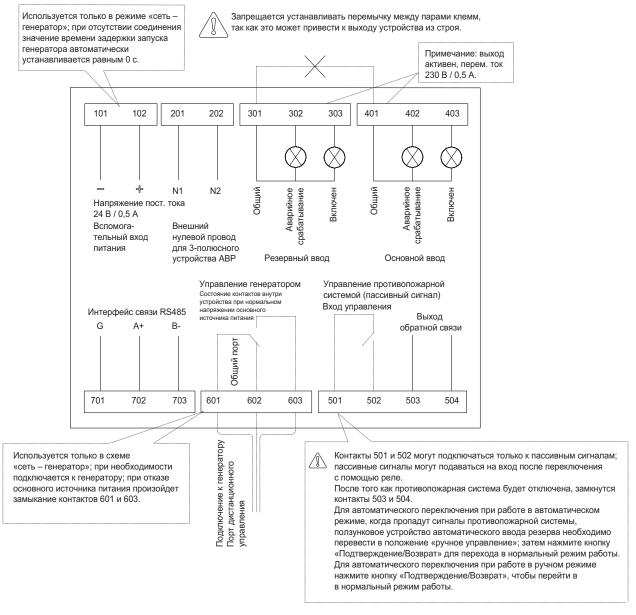

Примечание: устройство типа А не имеет функций обратной связи системы пожаротушения и управления генератором.

# Артикулы для заказа


# Устройства ABP серии NXZM без функции передачи данных

| Типоразмер | Ном. ток In | Количество полюсов | Обозначение       | Артикул |
|------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|
|            | 10 A        | 3                  | NXZM-63S/3B 10A   | 256763  |
|            | 16 A        | 3                  | NXZM-63S/3B 16A   | 256762  |
|            | 25 A        | 3                  | NXZM-63S/3B 25A   | 256761  |
| 63 A       | 32 A        | 3                  | NXZM-63S/3B 32A   | 256760  |
|            | 40 A        | 3                  | NXZM-63S/3B 40A   | 256759  |
|            | 50 A        | 3                  | NXZM-63S/3B 50A   | 256758  |
|            | 63 A        | 3                  | NXZM-63S/3B 63A   | 256757  |
|            | 63 A        | 3                  | NXZM-125S/3B 63A  | 256779  |
| 305 A      | 80 A        | 3                  | NXZM-125S/3B 80A  | 256778  |
| 125 A      | 100 A       | 3                  | NXZM-125S/3B 100A | 256781  |
|            | 125 A       | 3                  | NXZM-125S/3B 125A | 256780  |
| 160 A      | 125 A       | 3                  | NXZM-160S/3B 125A | 256791  |
| 160 A      | 160 A       | 3                  | NXZM-160S/3B 160A | 256790  |
|            | 160 A       | 3                  | NXZM-250S/3B 160A | 256800  |
| 252.4      | 200 A       | 3                  | NXZM-250S/3B 200A | 256798  |
| 250 A      | 225 A       | 3                  | NXZM-250S/3B 225A | 256797  |
|            | 250 A       | 3                  | NXZM-250S/3B 250A | 256796  |
|            | 315 A       | 3                  | NXZM-400S/3B 315A | 256813  |
| 400 A      | 350 A       | 3                  | NXZM-400S/3B 350A | 256812  |
|            | 400 A       | 3                  | NXZM-400S/3B 400A | 256811  |
|            | 400 A       | 3                  | NXZM-630S/3B 400A | 256825  |
| 630 A      | 500 A       | 3                  | NXZM-630S/3B 500A | 256824  |
|            | 630 A       | 3                  | NXZM-630S/3B 630A | 256823  |
|            | 630 A       | 3                  | NXZM-800S/3B 630A | 256834  |
| 800 A      | 700 A       | 3                  | NXZM-800S/3B 700A | 256833  |
|            | 800 A       | 3                  | NXZM-800S/3B 800A | 256832  |

# Устройства ABP серии NXZM с функцией передачи данных

| Типоразмер | Ном. ток In | Количество полюсов | Обозначение                 | Артикул |
|------------|-------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|            | 10 A        | 3                  | NXZM-63S/3BT 10A (Modbus)   | 525432  |
|            | 16 A        | 3                  | NXZM-63S/3BT 16A (Modbus)   | 525433  |
|            | 25 A        | 3                  | NXZM-63S/3BT 25A (Modbus)   | 525434  |
|            | 32 A        | 3                  | NXZM-63S/3BT 32A (Modbus)   | 525435  |
| 63 A       | 40 A        | 3                  | NXZM-63S/3BT 40A (Modbus)   | 525436  |
|            | 40 A        | 4                  | NXZM-63S/4BT 40A (Modbus)   | 525439  |
|            | 50 A        | 3                  | NXZM-63S/3BT 50A (Modbus)   | 525437  |
|            | 63 A        | 3                  | NXZM-63S/3BT 63A (Modbus)   | 525438  |
|            | W A         | 4                  | NXZM-63S/4BT 63A (Modbus)   | 525440  |
|            | 80 A        | 3                  | NXZM-125S/3BT 80A (Modbus)  | 525422  |
| 125 A      | 100 A       | 3                  | NXZM-125S/3BT 100A (Modbus) | 525420  |
|            | 125 A       | 3                  | NXZM-125S/3BT 125A (Modbus) | 525421  |
| 160 A      | 160 A       | 3                  | NXZM-160S/3BT 160A (Modbus) | 525423  |
| 250 A      | 200 A       | 3                  | NXZM-250S/3BT 200A (Modbus) | 525424  |
| 250 A      | 250 A       | 3                  | NXZM-250S/3BT 250A (Modbus) | 525425  |
|            | 315 A       | 3                  | NXZM-400S/3BT 315A (Modbus) | 525426  |
| 400 A      | 350 A       | 3                  | NXZM-400S/3BT 350A (Modbus) | 525427  |
|            | 400 A       | 3                  | NXZM-400S/3BT 400A (Modbus) | 525428  |
|            | 500A        | 3                  | NXZM-630S/3BT 500A (Modbus) | 525430  |
| 630A       | 630A        | 3                  | NXZM-630S/3BT 630A (Modbus) | 525431  |
|            | OSUA        | 4                  | NXZM-630S/4BT 630A (Modbus) | 525429  |
| 800A       | 800A        | 3                  | NXZM-800S/3BT 800A (Modbus) | 525441  |

# Оборудование для компенсации реактивной мощности

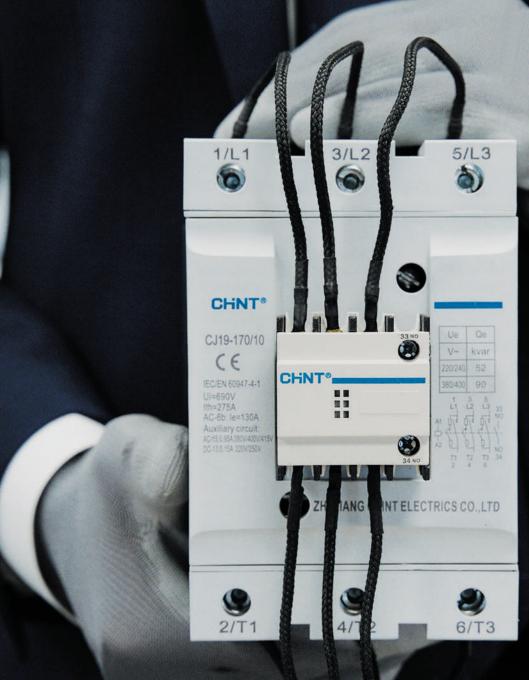

# **NXCC**

# Контакторы для компенсации реактивной мощности

Контакторы для компенсации реактивной мощности серии NXCC предназначены для использования в устройствах компенсации реактивной мощности (УКРМ) для сетей переменного тока частотой 50/60 Гц с напряжением от 230 до 690 В на номинальный ток от 25 до 150 А для коммутации конденсаторов с дросселями или без.

Контакторы серии NXCC оснащены резисторами, которые ограничивают скачок тока в момент включения конденсатора, что увеличивает его срок службы. Контакторы серии NXCC имеют предустановленные дополнительные контакты опережающего действия, предназначенные для подключения (на короткое время – 2-3 мс, в течение периода замыкания контактора) резисторов, ограничивающих ток заряда конденсаторов.

Контакторы серии NXCC соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1-2014 и ГОСТ IEC 60947-4-1-2015.



# Структура условного обозначения

NXCC X1 X2 X3 X4

Обозначение серии

Условный тепловой ток Ith, A: 25; 32; 43; 63; 95; 115; 150; 170

Номинальная мощность конденсаторов кВАР: см. таблицу «Основные технические параметры»

Количество и исполнение дополнительных контактов:

21 - 2NO+1NC; 12 - 1NO+2NC (NXCC-25~115)

32 - 3NO+2NC; 23 - 2NO+3NC (NXCC-150~170)

Номинальное напряжение катушки управления Us, B: AC110; AC220; AC380; AC440

Пример обозначения: Контактор для компенсации реактивной мощности NXCC-4312; 25,9квар; 1HO+2H3; AC220B


#### Основные технические параметры

| Параметры                                     |  | Значені            | ие                  |             |             |             |              |                  |              |  |  |
|---|--|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|--|--|
| Тип контактора                                |  | NXCC-<br>25        | NXCC-<br>32         | NXCC-<br>43 | NXCC-<br>63 | NXCC-<br>95 | NXCC-<br>115 | NXCC-<br>150     | NXCC-<br>170 |  |  |
| Условный тепловой ток lth, A                  | 4                                      | 25                 | 32                  | 43          | 63          | 95          | 115          | 150              | 170          |  |  |
| Номинальный рабочий ток I                     | е, A (в категории AC-6b)               | 19                 | 30,4                | 39,4        | 52,5        | 91,9        | 105          | 121,6            | 136,8        |  |  |
| Номинальная мощность                          | AC220/230B                             | 7,2                | 11,5                | 15          | 20          | 35          | 10           | 46,3             | 52,1         |  |  |
| конденсаторов при<br>номинальном рабочем      | AC380/400B                             | 12,5               | 20                  | 25,9        | 34,5        | 60,4        | 69,1         | 80               | 90           |  |  |
| напряжении, кВАр                              | AC660/690B                             | 21,7               | 34,7                | 45          | 60          | 105         | 120          | 139              | 156,3        |  |  |
| Пусковой импульс тока                         |  | 20le               |                     |             |             |             |              |                  |              |  |  |
| Испытательный ток Iq, кА (ГОСТ IEC 60947-4-1) |  |                    | 400 B)              |             |             |             |              |                  |              |  |  |
| Тип координации                               |  |                    |                     |             |             |             |              |                  |              |  |  |
| Номинальное напряжение Ue, B                  |  |                    | AC230, AC400, AC690 |             |             |             |              |                  |              |  |  |
| Номинальное напряжение и                      | ізоляции Ui, B                         | 690                |                     |             |             |             |              |                  |              |  |  |
| Номинальное импульсное в<br>Uimp, кВ          | ыдерживаемое напряжение                | 6                  |                     |             |             |             |              |                  |              |  |  |
| Частота сети, Гц                              |  | 50/60              |                     |             |             |             |              |                  |              |  |  |
| Номинальное напряжение к<br>при 50 Гц         | атушки управления Us, B                | 110; 220; 380; 440 |                     |             |             |             |              |                  |              |  |  |
| Параметры катушки                             | Срабатывание                           | (85%-110           | %) Us               |             |             |             |              |                  |              |  |  |
| управления                                    | Отпускание                             | (20%-75            | %) Us               |             |             |             |              |                  |              |  |  |
| Потребляемая мощность                         | При срабатывании                       | 70                 | 70                  | 70          | 210         | 300         | 300          | 1000             | 1000         |  |  |
| катушки управления, ВА                        | При удержании                          | 9,5                | 11,4                | 11,4        | 36,6        | 36,6        | 36,6         | 91,2             | 91,2         |  |  |
|   | Количество и исполнение контактов      | 2NO+1N             | C; 1NO+21           | NC          |             |             |              | 3NO+2N<br>2NO+3N | - /          |  |  |
| Параметры<br>дополнительных                   | Параметры предохранителя<br>для защиты | тип – Gg           | j10; Ith = 1        | 0A          |             |             |              |                  |              |  |  |
| контактов                                     | AC-15                                  | Ue/le: A           | C220B/23            | OB/ 2,7A;   | AC380B/4    | 400B/ 1,5A  | 4            |                  |              |  |  |
|   | DC-13                                  | Ue/le: D           | C220B/0,            | 3A          |             |             |              |                  |              |  |  |


| Параметры        |   | Значение  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|
| Механическая из  | носостойкость, ×104 циклов B/O                                      | 100   |   |  |
| Электрическая из | вносостойкость (AC-6b), ×10⁴ циклов B/O                             | 15  |   |  |
| Категория разме  | щения   | III   |   |  |
| Степень загрязне | ения  | 3   |   |  |
| Степень защиты   |   | IP20 (с лицевой<br>стороны)   | IP10  |  |
| Условия          | Температура окружающей среды  | От -5 до +40°C (при среднесуточном значении не более +35°C в течение 24 часов); кратковременно допустима эксплуатация от -35 до +70°C |   |  |
| эксплуатации     | Относительная влажность   | 50% (при температуре +40°C); при более низких температурах допустима более высокая влажность, например, до 90% при +20°C              |   |  |
|                  | Высота над уровнем моря   | Не более 2000 м   |   |  |
| Установка и      | Наклон монтажной поверхности<br>относительно вертикальной плоскости | Не более ± 5°   |   |  |
| присоединение    | Удары и вибрация  |   | ливать и использовать в месте,<br>іьных трясок, ударов и вибрации |  |

# Электрические схемы

# NXCC-2521~11521





# NXCC-15032~17032




# Габаритно-присоединительные размеры


# NXCC-25 ... NXCC-43

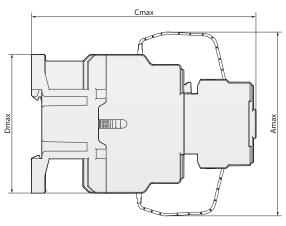





# NXCC-63 ... NXCC-115

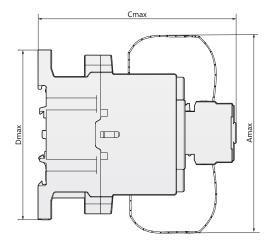

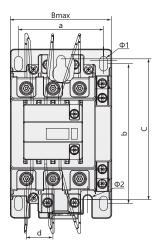

# NXCC-150 ... NXCC-170

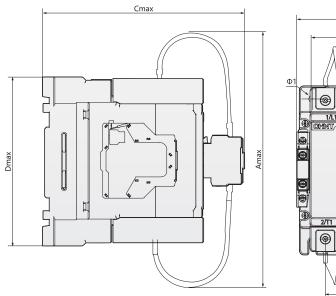

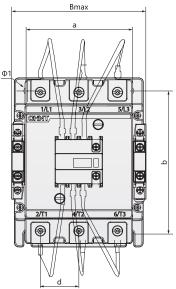

| Модель       | Разме | Размеры, мм |      |      |         |           |          |      |     |     |                                       |  |
|--------------|-------|-------------|------|------|---------|-----------|----------|------|-----|-----|---------------------------------------|--|
| контактора   | Amax  | Bmax        | Cmax | Dmax | а       | b         | С        | d    | Ø١  | Ø2  | Примечание                            |  |
| NXCC-25      | 80    | 45.5        | 122  | 75   | 35±0,31 | 48±0,31   | _        | 11,4 | 4,5 | -   | Монтаж винтами на монтажной           |  |
| NXCC-32~43   | 90    | 56.5        | 129  | 87   | 40±0,31 | 48±0,31   | _        | 14,2 | 4,5 | _   | панели или на DIN-рейку 35 мм         |  |
| NXCC-63      | 132   | 77          | 151  | 129  | 64±0,32 | 100~110   | 105±0,57 | 20   | 6   | 6,5 | Монтаж винтами на монтажной           |  |
| NXCC-95~115  | 135   | 87          | 160  | 132  | 74±0,32 | 105~118,5 | 105±0,57 | 24   | 6,2 | 6,5 | панели или на DIN-рейку 35 мм/75 мм   |  |
| NXCC-150~170 | 203   | 127         | 190  | 160  | 96±0,5  | 133,6±0,8 | _        | 36   | 7   | -   | Монтаж винтами на монтажной<br>панели |  |

# Артикулы для заказа

|                      | Ном.                 | Количество и                              |        | Род тока | и напряжен | ие цепи упр | авления |        |
|----------------------|----------------------|---|--------|----------|------------|-------------|---------|--------|
| Модель<br>контактора | рабочий ток<br>le, A | исполнение<br>дополнительных<br>контактов | AC110B | AC127B   | AC220B     | AC380B      | AC415B  | AC440B |
| NXCC-2512            | 25A                  | 1NO+2NC                                   | 506892 | 506893   | 506894     | 506895      | 506896  | 510247 |
| NXCC-2521            | 25A                  | 2NO+1NC                                   | 506897 | 506898   | 506899     | 506900      | 506901  | 510248 |
| NXCC-3212            | 70.4                 | 1NO+2NC                                   | 506902 | 506903   | 506904     | 506905      | 506906  | 510249 |
| NXCC-3221            | 32A                  | 2NO+1NC                                   | 506907 | 506908   | 506909     | 506910      | 506911  | 510250 |
| NXCC-4312            | (7.4                 | 1NO+2NC                                   | 506912 | 506913   | 506914     | 506915      | 506916  | 510251 |
| NXCC-4321            | 43A                  | 2NO+1NC                                   | 506917 | 506918   | 506919     | 506920      | 506921  | 510252 |
| NXCC-6312            | 67.4                 | 1NO+2NC                                   | 506922 | 506923   | 506924     | 506925      | 506926  | 510253 |
| NXCC-6321            | 63A                  | 2NO+1NC                                   | 506927 | 506928   | 506929     | 506930      | 506931  | 510254 |
| NXCC-9512            | 054                  | 1NO+2NC                                   | 506932 | 506933   | 506934     | 506935      | 506936  | 510255 |
| NXCC-9521            | 95A                  | 2NO+1NC                                   | 506937 | 506938   | 506939     | 506940      | 506941  | 510256 |
| NXCC-11512           |                      | 1NO+2NC                                   | 506862 | 506863   | 506864     | 506865      | 506866  | 510241 |
| NXCC-11521           | 115A                 | 2NO+1NC                                   | 506867 | 506868   | 506869     | 506870      | 506871  | 510242 |
| NXCC-15023           | 3504                 | 2NO+3NC                                   | 506872 | 506873   | 506874     | 506875      | 506876  | 510243 |
| NXCC-15032           | 150A                 | 3NO+2NC                                   | 506877 | 506878   | 506879     | 506880      | 506881  | 510244 |
| NXCC-17023           |                      | 2NO+3NC                                   | 506882 | 506883   | 506884     | 506885      | 506886  | 510245 |
| NXCC-17032           | 170A                 | 3NO+2NC                                   | 506887 | 506888   | 506889     | 506890      | 506891  | 510246 |

# **CJ19**

# Контакторы для компенсации реактивной мощности

Контакторы для компенсации реактивной мощности серии СЛ19 предназначены для использования в устройствах компенсации реактивной мощности (УКРМ) для сетей переменного тока частотой 50/60 Гц с напряжением от 230 до 690 В на номинальный ток от 25 до 150 А для коммутации конденсаторов с дросселями или без.

Контакторы серии СЈ19 оснащены резисторами, которые ограничивают скачок тока в момент включения конденсатора, что увеличивает его срок службы. Контакторы серии СЈ19 имеют предустановленные дополнительные контакты опережающего действия, предназначенные для подключения (на короткое время – 2-3 мс, в течение периода замыкания контактора) резисторов, ограничивающих ток заряда конденсаторов.

Контакторы серии СЈ19 соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-4-1-2015.



CJ19 X1 X2 X3

# Структура условного обозначения

Обозначение серии

Условный тепловой ток Ith, A: 25; 32; 43; 63; 95; 115; 150; 170

Количество и исполнение дополнительных контактов:

10 - 1NO

02 - 2NC

11 - 1NO+1NC

Номинальное напряжение катушки управления Us, B: 220; 400

Пример обозначения: Контактор для компенсации реактивной мощности СЈ19-4311, 25квар, 1HO+1H3, 230B (R)


#### Основные технические параметры


|  | <del>-</del>                                    |                         |           |          |         |         |          |          |          |  |  |
|--|---|-------------------------|-----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|--|--|
| Параметры  |   | Значень                 | 1e        |          |         |         |          | ı        |          |  |  |
| Тип контактора   |   | CJ19-25                 | CJ19-32   | CJ19-43  | CJ19-63 | CJ19-95 | CJ19-115 | CJ19-150 | CJ19-170 |  |  |
| Условный тепловой ток Ith, A                             |   | 25                      | 32        | 43       | 63      | 95      | 200      | 200      | 275      |  |  |
| Номинальный рабочий ток le, A (в                         | 17  | 23                      | 29        | 43       | 72,2    | 87      | 115      | 130      |          |  |  |
| Номинальная мощность                                     | AC220/230B                                      | 6,7                     | 10        | 15       | 20      | 35      | 40       | 46       | 52       |  |  |
| конденсаторов при<br>номинальном рабочем                 | AC380/400B                                      | 12,5                    | 20        | 25       | 33,3    | 50      | 60       | 80       | 90       |  |  |
| напряжении, кВАр   | AC660/690B                                      | 18                      | 26        | 36       | 48      | 92      | 100      | 120      | 130      |  |  |
| Пусковой импульс тока                                    |   | 20le                    |           |          |         |         |          |          |          |  |  |
| Номинальное напряжение Ue, B                             |   | 230AC, 4                | 00AC, 69  | DAC      |         |         |          |          |          |  |  |
| Номинальное напряжение изоля                             | ции Ui, B                                       | 690AC                   |           |          |         |         |          |          |          |  |  |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ |   |                         | 6         |          |         |         |          |          |          |  |  |
| Частота сети, Гц   |   | 50/60                   |           |          |         |         |          |          |          |  |  |
| Номинальное напряжение катуши<br>В при 50 Гц             | ки управления Us,                               | 110; 230; 400           |           |          |         |         |          |          |          |  |  |
|  | Срабатывание                                    | (85%-110%) Us           |           |          |         |         |          |          |          |  |  |
| Параметры катушки управления                             | Отпускание                                      | (20%-75%) Us            |           |          |         |         |          |          |          |  |  |
| Потребляемая мощность                                    | При<br>срабатывании                             | 70                      | 70        | 70       | 210     | 300     | 300      | 1000     | 1000     |  |  |
| катушки управления, ВА                                   | При удержании                                   | 9,5                     | 11,4      | 11,4     | 36,6    | 36,6    | 36,6     | 91,2     | 91,2     |  |  |
| Параметры дополнительных                                 | AC-15   | Ue/le: A0               | 380/400E  | 3/ 0,95A |         |         |          |          |          |  |  |
| контактов  | DC-13   | Ue/Ie: DC220/250B 0,15A |           |          |         |         |          |          |          |  |  |
| Частота включений в час                                  |   | 120                     |           |          |         |         |          |          |          |  |  |
| Электрическая износостойкость, т                         | Электрическая износостойкость, тысяч циклов В/О |                         |           | 100 20   |         |         |          |          |          |  |  |
| Механическая износостойкость, тысяч циклов В/О           |   |                         | 1000 3000 |          |         |         |          |          |          |  |  |
| Категория размещения                                     | Категория размещения                            |                         |           | III      |         |         |          |          |          |  |  |
| Степень загрязнения                                      |   | 3                       |           |          |         |         |          |          |          |  |  |
| Степень защиты   |   | IP10                    |           |          |         |         |          |          |          |  |  |

| Параметры               |  | Значение  |  |  |
|-------------------------|--|---|--|--|
|                         | Температура окружающей среды                                     | От -5 до +40°C (при среднесуточном значении не более +35°C в течение 24 часов); кратковременно допустима эксплуатация от -35 до +70°C |  |  |
| Условия<br>эксплуатации | Относительная влажность  | 50% (при температуре +40°С); при более низких температурах<br>допустима более высокая влажность, например, до 90% при +20°С           |  |  |
|                         | Высота над уровнем моря  | Не более 2000 м   |  |  |
| Установка и             | Наклон монтажной поверхности относительно вертикальной плоскости | Не более ± 5°   |  |  |
| присоединение           | Удары и вибрация   | Изделие следует устанавливать и использовать в месте, защищенном от значительных трясок, ударов и вибрации                            |  |  |


# Габаритно-присоединительные размеры


# CJ19-25 ... CJ19-43







CJ19-63 ... CJ19-95





CJ19-115 ... CJ19-170





| Модель     | Размеры, і | мм   |      |      |       |       |   |  |  |
|------------|------------|------|------|------|-------|-------|---|--|--|
| контактора | Amax       | Bmax | Cmax | Dmax | Е     | F     | 1 Примечание<br>  |  |  |
| CJ19-25    | 80         | 47   | 124  | 76   | 34/35 | 50/60 |   |  |  |
| CJ19-32    | 90         | 58   | 132  | 86   | 40    | 48    | Монтаж винтами на монтажной панели или на DIN-<br>рейку 35 мм |  |  |
| CJ19-43    | 90         | 58   | 136  | 86   | 40    | 48    | perity 35 MM  |  |  |
| CJ19-63    | 132        | 79   | 150  | -    | -     | -     | Монтаж винтами на монтажной панели или на DIN-                |  |  |
| CJ19-95    | 135        | 87   | 158  | _    | _     | -     | рейку 35 мм/75 мм   |  |  |
| CJ19-115   | 200        | 120  | 192  | 155  | -     | -     |   |  |  |
| CJ19-150   | 200        | 120  | 192  | 155  | _     | -     | Монтаж винтами на монтажной панели                            |  |  |
| CJ19-170   | 200        | 120  | 192  | 155  | -     | -     |   |  |  |

# Артикулы для заказа

| Модель     | Ном. рабочий | Мощность конденсаторов<br>(при Ue = 380/400B), кВАр | Количество и исполнение  | Род тока и напряжение<br>цепи управления |        |  |
|------------|--------------|---|--------------------------|--|--------|--|
| контактора | ток Іе, А    | (при 0е – 360/400В), квар                           | дополнительных контактов | AC230B                                   | AC400B |  |
| CJ19-2502  | 3774         | 12.5  | 2NC                      | 243729                                   | 243744 |  |
| CJ19-2511  | 17A          | 12,5  | 1NO+1NC                  | 243768                                   | 243783 |  |
| CJ19-3202  | 254          | 20  | 2NC                      | 243846                                   | 243861 |  |
| CJ19-3211  | 25A          | 20  | INO+INC                  | 243885                                   | 243900 |  |
| CJ19-4302  | 20.4         | 25  | 2NC                      | 243963                                   | 243978 |  |
| CJ19-4311  | 29A          | 25  | 1NO+1NC                  | 244002                                   | 244017 |  |
| CJ19-6312  | 43A          | 33,3  | 1NO+2NC                  | 244083                                   | 244098 |  |
| CJ19-9512  | 72,2A        | 50  | 1NO+2NC                  | 244164                                   | 244179 |  |
| CJ19-11510 | 87A          | 60  | INO                      | 244390                                   | 244392 |  |
| CJ19-15010 | 115A         | 80  | INO                      | 244401                                   | 244403 |  |
| CJ19-17010 | 130A         | 90  | INO                      | 244411                                   | 244413 |  |

# **BZMJ**

# Конденсатор с жидким диэлектриком

Самовосстанавливающиеся шунтирующие конденсаторы серии BZMJ применяются в системах компенсации реактивной мощности. Благодаря их применению можно улучшить качество электропитания и снизить дополнительную нагрузку на силовые линии.

Конденсаторы серии BZMJ соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60831-1.



# Структура условного обозначения

BZMJ-X1 X2 X3

| Обозначение серии   | T    |  |
|---|------|--|
| Номинальное напряжение Un, кВ: 0,4; 0,45; 0,525                               |      |  |
| Номинальная мощность, кВАр: 3; 5; 7,5; 10; 12; 15; 18; 20; 25; 30; 40; 50; 60 |      |  |
| Количество фаз: 3   | <br> |  |

## Основные технические параметры

| Название параметра                  |                                 | Значение   |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Номинальное напряжени               | ие Un, кВ                       | 0,4; 0,45; 0,525   |  |  |  |
| Номинальная частота, Гц             |                                 | 50/60  |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВАр          |                                 | 3; 5; 7,5; 10; 12; 15; 18; 20; 25; 30; 40; 50; 60  |  |  |  |
| Погрешность мощности                |                                 | От -5% до +10%   |  |  |  |
| Тангенс угла диэлектрических потерь |                                 | ≤ 30 кВАр tgs ≤ 0,0012<br>> 30 кВАр tgs ≤ 0,0015<br>при номинальной мощности, частоте и напряжении |  |  |  |
| Макс. допустимое превы              | шение напряжения                | 1,1 Un   |  |  |  |
| Макс. допустимое превы              | шение тока                      | 1,3 ln (1,6 ln, 2 ч / 24 ч; 2,0 ln, 30 мин / 24 ч)   |  |  |  |
| Пусковой ток                        |                                 | 200 ln   |  |  |  |
| Выдерживаемое                       | Межэлектродное                  | 2,15 Un, 10 c  |  |  |  |
| напряжение                          | От полюса к корпусу             | 3,6 kB, 60 c   |  |  |  |
| Потери                              |                                 | ≤ 0,2Bt/ кBAp  |  |  |  |
| Требования к гармоника              | м сети                          | THDU ≤ 5%; THDI ≤ 20%  |  |  |  |
| Срок службы                         |                                 | ≥ 100 000 ч  |  |  |  |
|                                     | Температура<br>окружающей среды | От -25°C до +50°C  |  |  |  |
| Условия                             | Относительная<br>влажность      | 50% при 40°C, 90% при 20°C   |  |  |  |
| эксплуатации                        | Высота над уровнем<br>моря      | 2000 м   |  |  |  |
|                                     | Место установки                 | Без опасных газов и паров, взрывоопасной пыли и резких механических колебаний                      |  |  |  |

## Преимущества


- ▶ Компактная конструкция и высокое качество благодаря передовой технологии и превосходным импортным материалам.
- ▶ Возможность применения в местах с повышенной температурой окружающей среды и перепадами напряжения благодаря специальному покрытию корпуса, что обеспечивает высокие антикоррозионные свойства.
- ▶ Высокие герметизирующие свойства; отходящие клеммы для удобного и надежного подключения проводов.
- Стационарное исполнение удобно для монтажа, имеет элегантный вид благодаря новым монтажным штифтам.
- ▶ Покраска отсутствует благодаря использованию металлического корпуса с покрытием.
- В конструкции конденсаторов применяется жидкий диэлектрик, поэтому монтаж необходимо осуществлять только в вертикальном положении для сохранения всех характеристик устройства.

| Nº | Модель                         | Номинальное<br>напряжение, кВ | Номинальная<br>мощность,<br>кВАр | Номинальная<br>частота,<br>Гц | Номинальная<br>емкость,<br>µF | Номинальный<br>ток, А | Высота<br>корпуса, мм | Рисунок |
|----|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 1  | BZMJ 0.23-1-3                  | 0,23                          | 1                                | 50<br>60                      | 60<br>50                      | 2,5                   | 95                    |         |
| 2  | BZMJ 0.23-3-3                  | 0,23                          | 3                                | 50                            | 181                           | 7,5                   | 120                   |         |
| 3  | BZMJ 0.23-5-3                  | 0,23                          | 5                                | 50<br>60                      | 301<br>251                    | 12,6                  | 140                   | Рис. 1  |
| 4  | BZMJ 0.23-6-3                  | 0,23                          | 6                                | 50                            | 361<br>301                    | 15,1                  | 190                   |         |
| 5  | BZMJ 0.23-7.5-3                | 0,23                          | 7,5                              | 50                            | 451                           | 18,8                  | 190                   |         |
| 6  | BZMJ 0.23-10-3                 | 0,23                          | 10                               | 60<br>50                      | 376<br>602                    | 25,1                  | 195                   |         |
| 7  | BZMJ 0.23-12-3                 | 0,23                          | 12                               | 60<br>50                      | 502<br>722                    | 30,1                  | 220                   |         |
| 8  | BZMJ 0.23-15-3                 | 0,23                          | 15                               | 50                            | 904                           | 37,7                  | 250                   | Рис. 2  |
| 9  | BZMJ 0.23-18-3                 | 0,23                          | 18                               | 60<br>50                      | 753<br>1084                   | 45,2                  | 295                   | 1 7.612 |
| 10 | BZMJ 0.23-20-3                 | 0,23                          | 20                               | 60<br>50                      | 903                           | 50,2                  | 295                   |         |
| 11 | BZMJ 0.23-25-3                 | 0,23                          | 25                               | 60<br>50                      | 1003<br>1505                  | 62,8                  | 250                   |         |
| 12 | BZMJ 0.23-30-3                 | 0,23                          | 30                               | 60<br>50                      | 1254<br>1805                  | 75,3                  | 315                   | Рис. 3  |
| 13 | BZMJ 0.25-1-3                  | 0,25                          | 1                                | 50                            | 1504<br>51                    | 2,3                   | 95                    |         |
| 14 |                                |                               | 3                                | 50                            | 42<br>153                     | 6,9                   | 120                   |         |
| 15 | BZMJ 0.25-3-3<br>BZMJ 0.25-5-3 | 0,25                          | 5                                | 60<br>50                      | 127<br>255                    |                       | 140                   | Рис. 1  |
|    |                                |                               |                                  | 60<br>50                      | 212<br>382                    | 11,5                  |                       |         |
| 16 | BZMJ 0.25-7.5-3                | 0,25                          | 7,5                              | 60<br>50                      | 318<br>510                    | 17,3                  | 190                   |         |
| 17 | BZMJ 0.25-10-3                 | 0,25                          | 10                               | 60<br>50                      | 424<br>611                    | 23                    | 195                   |         |
| 18 | BZMJ 0.25-12-3                 | 0,25                          | 12                               | 60                            | 510                           | 27,7                  | 220                   | Рис. 2  |
| 19 | BZMJ 0.25-15-3                 | 0,25                          | 15                               | 60                            | 637                           | 34,6                  | 250                   |         |
| 20 | BZMJ 0.25-20-3                 | 0,25                          | 20                               | 60                            | 849<br>1274                   | 46,2                  | 295                   |         |
| 21 | BZMJ 0.25-25-3                 | 0,25                          | 25                               | 60                            | 1062<br>1529                  | 57,7                  | 250                   | Рис. 3  |
| 22 | BZMJ 0.25-30-3                 | 0,25                          | 30                               | 60<br>60                      | 1274<br>124                   | 69,3                  | 315                   | FVIC. 5 |
| 23 | BZMJ 0.4-3-3                   | 0,4                           | 3                                | 50<br>60                      | 59,7<br>49,8                  | 4,3                   | 95                    |         |
| 24 | BZMJ 0.4-5-3                   | 0,4                           | 5                                | 50<br>60                      | 99<br>82,5                    | 7,2                   | 95                    |         |
| 25 | BZMJ 0.4-6-3                   | 0,4                           | 6                                | 50<br>60                      | 119<br>99                     | 8,7                   | 120                   |         |
| 26 | BZMJ 0.4-7.5-3                 | 0,4                           | 7,5                              | 50<br>60                      | 149<br>124                    | 10,8                  | 120                   |         |
| 27 | BZMJ 0.4-10-3                  | 0,4                           | 10                               | 50<br>60                      | 199<br>166                    | 14,4                  | 140                   | Рис.1   |
| 28 | BZMJ 0.4-15-3                  | 0,4                           | 15                               | 50<br>60                      | 298<br>248                    | 21,7                  | 190                   |         |
| 29 | BZMJ 0.4-16-3                  | 0,4                           | 16                               | 50<br>60                      | 318<br>265                    | 23,1                  | 190                   |         |
| 30 | BZMJ 0.4-18-3                  | 0,4                           | 18                               | 50<br>60                      | 358<br>299                    | 26,0                  | 220                   |         |
| 31 | BZMJ 0.4-20-3                  | 0,4                           | 20                               | 50<br>60                      | 398<br>332                    | 28,9                  | 220                   |         |
| 32 | BZMJ 0.4-25-3                  | 0,4                           | 25                               | 50<br>60                      | 497<br>414                    | 36,1                  | 220                   |         |
| 33 | BZMJ 0.4-30-3                  | 0,4                           | 30                               | 50<br>60                      | 597<br>498                    | 43,3                  | 250                   | Рис. 2  |
| 34 | BZMJ 0.4-40-3                  | 0,4                           | 40                               | 50<br>60                      | 796<br>663                    | 57,7                  | 250                   |         |
| 35 | BZMJ 0.4-50-3                  | 0,4                           | 50                               | 50<br>60                      | 995<br>829                    | 72,7                  | 315                   | Рис. 3  |
| 36 | BZMJ 0.4-60-3                  | 0,4                           | 60                               | 50<br>60                      | 1194<br>995                   | 86,6                  | 315                   |         |
| 37 | BZMJ 0.45-1-3                  | 0,45                          | 1                                | 50<br>60                      | 15,7<br>13,1                  | 1,3                   | 95                    |         |
| 38 | BZMJ 0.45-3-3                  | 0,45                          | 3                                | 50<br>60                      | 47,2<br>39,3                  | 3,8                   | 95                    |         |
| 39 | BZMJ 0.45-5-3                  | 0,45                          | 5                                | 50<br>60                      | 79                            | 6,4                   | 95                    |         |
| 40 | BZMJ 0.45-7.5-3                | 0,45                          | 7,5                              | 50                            | 65,8<br>118                   | 9,6                   | 120                   |         |
| 41 | BZMJ 0.45-10-3                 | 0,45                          | 10                               | 60<br>50                      | 98<br>157                     | 12,8                  | 140                   | Рис. 1  |
| 42 | BZMJ 0.45-15-3                 | 0,45                          | 15                               | 60<br>50                      | 131<br>236                    | 19,2                  | 190                   |         |
| 43 | BZMJ 0.45-16-3                 | 0,45                          | 16                               | 50                            | 197<br>252                    | 20,5                  | 190                   |         |
| 44 | BZMJ 0.45-18-3                 | 0,45                          | 18                               | 60<br>50                      | 210<br>283                    | 23,1                  | 220                   |         |
| 45 | BZMJ 0.45-20-3                 | 0,45                          | 20                               | 60<br>50                      | 236<br>314                    | 25,7                  | 220                   |         |
|    |                                |                               |                                  | 60<br>50                      | 262<br>393                    |                       |                       |         |
| 46 | BZMJ 0.45-25-3                 | 0,45                          | 25                               | 60<br>50                      | 328<br>472                    | 32,1                  | 280                   | Рис. 2  |
| 47 | BZMJ 0.45-30-3                 | 0,45                          | 30                               | 60                            | 393                           | 38,5                  | 250                   |         |

| Nº       | Модель                               | Номинальное<br>напряжение, кВ | Номинальная<br>мощность,<br>кВАр | Номинальная<br>частота,<br>Гц | Номинальная<br>емкость,<br>µF | Номинальный<br>ток, А | Высота<br>корпуса, мм | Рисунок |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 48       | BZMJ 0.45-40-3                       | 0,45                          | 40                               | 50<br>60                      | 629<br>524                    | 51,3                  | 250                   |         |
| 49       | BZMJ 0.45-50-3                       | 0,45                          | 50                               | 50<br>60                      | 786<br>655                    | 64,2                  | 315                   | Рис. 3  |
| 50       | BZMJ 0.45-60-3                       | 0,45                          | 60                               | 50<br>60                      | 943                           | 77,0                  | 315                   |         |
| 51       | BZMJ 0.48-3-3                        | 0,48                          | 3                                | 50                            | 786<br>41,5                   | 3,6                   | 95                    |         |
| 52       | BZMJ 0.48-5-3                        | 0,48                          | 5                                | 50                            | 34,6<br>69                    | 6,0                   | 95                    |         |
|          |                                      |                               |                                  | 60<br>50                      | 57,5<br>104                   |                       |                       |         |
| 53       | BZMJ 0.48-7.5-3                      | 0,48                          | 7,5                              | 60                            | 86,7<br>138                   | 9,0                   | 120                   |         |
| 54       | BZMJ 0.48-10-3                       | 0,48                          | 10                               | 60                            | 115                           | 12,0                  | 140                   | Рис.1   |
| 55       | BZMJ 0.48-15-3                       | 0,48                          | 15                               | 50<br>60                      | 207<br>173                    | 18,0                  | 190                   |         |
| 56       | BZMJ 0.48-16-3                       | 0,48                          | 16                               | 50<br>60                      | 221<br>184                    | 19,2                  | 190                   |         |
| 57       | BZMJ 0.48-20-3                       | 0,48                          | 20                               | 50<br>60                      | 277<br>231                    | 24,0                  | 220                   |         |
| 58       | BZMJ 0.48-25-3                       | 0,48                          | 25                               | 50<br>60                      | 346<br>288                    | 30,0                  | 220                   |         |
| 59       | BZMJ 0.48-30-3                       | 0,48                          | 30                               | 50                            | 415                           | 36,1                  | 250                   | Рис. 2  |
| 60       | BZMJ 0.48-40-3                       | 0,48                          | 40                               | 50                            | 346<br>553                    | 48,1                  | 250                   |         |
|          |                                      | •                             |                                  | 60<br>50                      | 461<br>691                    |                       |                       |         |
| 61       | BZMJ 0.48-50-3                       | 0,48                          | 50                               | 60                            | 576<br>829                    | 60,1                  | 315                   | Рис. 3  |
| 62       | BZMJ 0.48-60-3                       | 0,48                          | 60                               | 60                            | 691                           | 72,2                  | 315                   |         |
| 63       | BZMJ-0.525-3-3                       | 0,48                          | 3                                | 50<br>60                      | 34,7<br>28,9                  | 3,3                   | 95                    |         |
| 64       | BZMJ-0.525-5-3                       | 0,525                         | 5                                | 50<br>60                      | 58<br>48                      | 5,5                   | 95                    |         |
| 65       | BZMJ-0.525-7.5-3                     | 0,525                         | 7,5                              | 50<br>60                      | 86,7<br>72,2                  | 8,2                   | 120                   |         |
| 66       | BZMJ-0.525-10-3                      | 0,525                         | 10                               | 50<br>60                      | 116                           | 11,0                  | 140                   | Рис. 1  |
| 67       | BZMJ-0.525-15-3                      | 0,525                         | 15                               | 50                            | 96,3<br>173                   | 16,5                  | 190                   |         |
| 68       | BZMJ-0.525-16-3                      | 0,525                         | 16                               | 50                            | 185                           | 17,6                  | 190                   |         |
|          |                                      |                               |                                  | 60<br>50                      | 154<br>231                    |                       |                       |         |
| 69       | BZMJ-0.525-20-3                      | 0,525                         | 20                               | 60                            | 193                           | 22,0                  | 220                   |         |
| 70       | BZMJ-0.525-25-3                      | 0,525                         | 25                               | 60                            | 241                           | 27,5                  | 220                   | Рис. 2  |
| 71       | BZMJ-0.525-30-3                      | 0,525                         | 30                               | 50<br>60                      | 346<br>288                    | 33,0                  | 250                   |         |
| 72       | BZMJ-0.525-40-3                      | 0,525                         | 40                               | 50<br>60                      | 462<br>385                    | 44,0                  | 250                   |         |
| 73       | BZMJ-0.525-50-3                      | 0,525                         | 50                               | 50<br>60                      | 577<br>481                    | 55,0                  | 315                   |         |
| 74       | BZMJ-0.525-60-3                      | 0,525                         | 60                               | 50<br>60                      | 693<br>578                    | 66,0                  | 315                   |         |
| 75       | BZMJ 0.69-5-3                        | 0,69                          | 5                                | 50                            | 33                            | 4,2                   | 95                    |         |
| 76       | BZMJ 0.69-7.5-3                      | 0,69                          | 7,5                              | 50                            | 50                            | 6,3                   | 120                   |         |
| 77<br>78 | BZMJ 0.69-10-3<br>BZMJ 0.69-15-3     | 0,69                          | 10<br>15                         | 50                            | 100                           | 8,4<br>12,6           | 140                   | Рис. 3  |
| 79       | BZMJ 0.69-20-3                       | 0,69                          | 20                               | 50                            | 134                           | 16,7                  | 220                   |         |
| 80       | BZMJ 0.69-25-3                       | 0,69                          | 25                               | 50                            | 167                           | 20,9                  | 220                   |         |
| 81       | BZMJ 0.69-30-3                       | 0,69                          | 30                               | 50                            | 201                           | 25,1                  | 250                   |         |
| 82       | BZMJ 0.69-40-3                       | 0,69                          | 40                               | 50                            | 267                           | 33,5                  | 250                   |         |
| 83       | BZMJ 0.69-50-3                       | 0,69                          | 50                               | 50                            | 334                           | 41,8                  | 315                   |         |
| 84<br>85 | BZMJ 0.69-60-3<br>BZMJ 1.20-10-3     | 1,20                          | 10                               | 50                            | 401                           | 50,2<br>4,8           | 315<br>190            | Рис. 1  |
| 86       | BZMJ 1.20-15-3                       | 1,20                          | 15                               | 50                            | 33                            | 7,2                   | 220                   | РИС. 1  |
| 87       | BZMJ 1.20-20-3                       | 1,20                          | 20                               | 50                            | 44                            | 9,6                   | 250                   | Рис. 2  |
| 88       | BZMJ 1.20-30-3                       | 1,20                          | 30                               | 50                            | 66                            | 14,4                  | 250                   | Duo 7   |
| 89       | BZMJ 1.20-40-3                       | 1,20                          | 40                               | 50                            | 88                            | 19,2                  | 315                   | Рис. 3  |
| 90       | BZMJ 0.4-5-3YN                       | 0,4                           | 5                                | 50                            | 99                            | 7,6                   | 140                   |         |
| 91       | BZMJ 0.4-7.5-3YN                     | 0,4                           | 7,5                              | 50                            | 149                           | 10,8                  | 195                   |         |
| 92<br>93 | BZMJ 0.4-10-3YN<br>BZMJ 0.4-15-3YN   | 0,4                           | 10<br>15                         | 50                            | 199<br>298                    | 14,4<br>21,7          | 195<br>250            | Рис. 2* |
| 94       | BZMJ 0.4-20-3YN                      | 0,4                           | 20                               | 50                            | 398                           | 28,9                  | 295                   |         |
| 95       | BZMJ 0.4-25-3YN                      | 0,4                           | 25                               | 50                            | 497                           | 36,1                  | 315                   |         |
| 96       | BZMJ 0.4-30-3YN                      | 0,4                           | 30                               | 50                            | 597                           | 43,3                  | 315                   | Рис. 3* |
| 97       | BZMJ-0.45-5-3YN                      | 0,45                          | 5                                | 50                            | 99                            | 7,6                   | 140                   |         |
| 98       | BZMJ-0.45-7.5-3YN                    | 0,45                          | 7,5                              | 50                            | 79                            | 6,4                   | 140                   |         |
| 99       | BZMJ-0.45-10-3YN                     | 0,45                          | 10                               | 50                            | 118                           | 9,6                   | 140                   | Рис. 2* |
| 100      | BZMJ-0.45-15-3YN                     | 0,45                          | 15                               | 50                            | 157                           | 12,8                  | 195                   |         |
| 101      | BZMJ-0.45-16-3YN<br>BZMJ-0.45-20-3YN | 0,45                          | 16<br>20                         | 50                            | 252<br>314                    | 20,5<br>25,7          | 220<br>250            |         |
| 103      | BZMJ-0.45-25-3YN                     | 0,45                          | 25                               | 50                            | 393                           | 32,1                  | 250                   |         |
| 104      | BZMJ-0.45-30-3YN                     | 0,45                          | 30                               | 50                            | 472                           | 38,5                  | 315                   | Рис. 3* |
| Приме    |                                      | енные*. использую             | гся для компенсац                | ии отдельных фа               | аз. самую большу              | /ю из четырех кле     | мм следует подн       | лючать  |

**Примечание:** Модели, помеченные\*, используются для компенсации отдельных фаз, самую большую из четырех клемм следует подключать к нейтральному проводу.

# Габаритно-присоединительные размеры

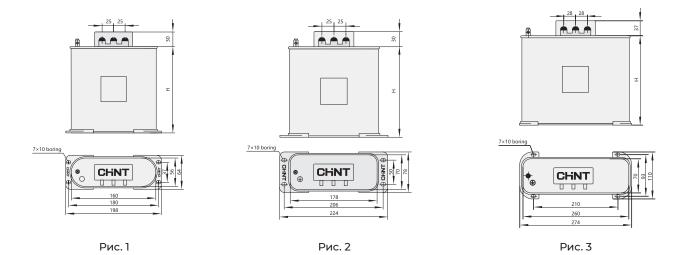

# Рекомендации по эксплуатации

- ▶ Проследите за тем, чтобы конденсаторы эксплуатировались только в указанных условиях, включая надлежащие температуру, напряжение и ток, поскольку повышенное напряжение и ток могут привести к сокращению срока службы конденсатора.
- ▶ Если конденсатор подключены к системе параллельно, то необходимо учитывать следующие факторы:
  - при использовании токорегулировочной системы конденсатор напрямую подключать нельзя;
  - рабочий ток конденсатора, включенного параллельно двигателю, должен быть меньше тока холостого хода двигателя;
  - конденсаторы необходимо отключить, если трансформатор не имеет нагрузки.
- ► Если конденсатор подключается к системе параллельно, необходимо предусмотреть специальные переключатели, контакторы и реле максимального тока.

#### Артикулы для заказа

| Номинальное<br>напряжение | Управляемая мощность,<br>кВАр | Наименование                     | Артикул |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------|
|                           | 3                             | ВZMJ 0.4-3-3 АС400 В, 3 кВАр     | 516349  |
|                           | 5                             | ВZMJ 0.4-5-3 АС400 В, 5 кВАр     | 516351  |
|                           | 7,5                           | ВZMJ 0.4-7.5-3 АС400 В, 7,5 кВАр | 516353  |
| 0.4 кВ                    | 10                            | ВZMJ 0.4-10-3 АС400 В, 10 кВАр   | 516355  |
| 0,4 KB                    | 15                            | ВZMJ 0.4-15-3 АС400 В, 15 кВАр   | 516358  |
|                           | 25                            | ВZMJ 0.4-25-3 АС400 В, 25 кВАр   | 516361  |
|                           | 30                            | ВZMJ 0.4-30-3 АС400 В, 30 кВАр   | 516362  |
|                           | 40                            | ВZMJ 0.4-40-3 АС400 В, 40 кВАр   | 516305  |
|                           | 3                             | ВZMJ 0.45-3-3 АС450 В, 3 кВАр    | 516364  |
|                           | 5                             | ВZMJ 0.45-5-3 АС450 В, 5 кВАр    | 516366  |
|                           | 10                            | ВZMJ 0.45-10-3 АС450 В, 10 кВАр  | 516370  |
| 0 (5 :: D                 | 12                            | ВZMJ 0.45-12-3 АС450 В, 12 кВАр  | 516371  |
| 0,45 кВ                   | 15                            | ВZMJ 0.45-15-3 АС450 В, 15 кВАр  | 516373  |
|                           | 20                            | ВZMJ 0.45-20-3 АС450 В, 20 кВАр  | 516363  |
|                           | 25                            | ВZMJ 0.45-25-3 АС450 В, 25 кВАр  | 516376  |
|                           | 30                            | ВZMJ 0.45-30-3 АС450 В, 30 кВАр  | 516377  |
|                           | 15                            | BZMJ 0.525-15-3 AC525 B, 15 кВАр | 516319  |
| 0 F3FD                    | 30                            | ВZMJ 0.525-30-3 АС525 В, 30 кВАр | 516320  |
| 0,525 кВ                  | 50                            | ВZMJ 0.525-50-3 АС525 В, 50 кВАр | 516332  |
|                           | 60                            | ВZMJ 0.525-60-3 АС525 В, 60 кВАр | 516329  |

# NWC6

# Конденсатор с сухим диэлектриком

Сухие низковольтные шунтирующие конденсаторы серии NWC6 предназначены для использования в системах питания переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В. Конденсаторы серии NWC6 заполнены сухим огнеупорным материалом. Они позволяют повысить коэффициент мощности, уменьшить потери на линии и улучшить качество напряжения.

Конденсаторы серии NWC6 соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60831-1.

# Структура условного обозначения

МСW6 – X1 X2 X3

Обозначение серии

Номинальное напряжение, кВ: 0,4; 0,45; 0,525;

Номинальная мощность, кВар: 3; 5; 7,5; 10; 12; 15; 18; 20; 25; 30; 40

Количество фаз: 3

Пример обозначения: Трехфазный конденсатор ВZMJ 0.45-3-3 АС450В, 3 кВАр

# Correction of the control of the con

## Основные технические параметры

| Название параметра            |                                 | Значение  |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| Номинальное напряжение Un, кВ |                                 | 0,4; 0,45; 0,525  |  |  |
| Номинальная частота, Г        | l.                              | 50/60   |  |  |
| Номинальная мощность          | , кВАр                          | 3; 5; 7,5; 10; 12; 15; 18; 20; 25; 30; 40; 50; 60                             |  |  |
| Погрешность мощности          |                                 | От -5% до +10%  |  |  |
| Тангенс угла диэлектрич       | неских потерь                   | ≤ 0,0012 при номинальной мощности, частоте и напряжении                       |  |  |
| Макс. допустимое превы        | ішение напряжения               | 1,1 Un; не более 8 ч каждые 24 ч  |  |  |
| Макс. допустимое превы        | ішение тока                     | 1,3 In (1,6 In, 2 ч / 24 ч; 2,0 In, 30 мин / 24 ч)                            |  |  |
| Пусковой ток                  |                                 | 200 In  |  |  |
| Выдерживаемое                 | Межэлектродное                  | 2,15 Un, 10 c   |  |  |
| напряжение                    | От полюса к корпусу             | / 3,6 кB, 60 c  |  |  |
| Потери                        |                                 | ≤ 0,2Bt/ кBAp   |  |  |
| Требования к гармоника        | ам сети                         | THDU ≤ 5%; THDI ≤ 20%   |  |  |
| Срок службы                   |                                 | ≥ 200 000 ч   |  |  |
|                               | Температура<br>окружающей среды | От -25°C до +50°C   |  |  |
| Условия<br>эксплуатации       | Относительная<br>влажность      | 50% при 40°C, 90% при 20°C  |  |  |
|                               | Высота над уровнем<br>моря      | 2000 м  |  |  |
|                               | Место установки                 | Без опасных газов и паров, взрывоопасной пыли и резких механических колебаний |  |  |

## Преимущества

- Безопасность эксплуатации: конденсатор сухого типа заполнен сухим огнеупорным материалом, теплопроводным силикагелем. Пластичный алюминиевый цилиндрический корпус защищает конденсатор от повышенного давления. Он не содержит смазки, экологически безопасен, стоек к коррозии, взрывобезопасен и т. п., то есть надежен и безопасен.
- Условия эксплуатации: подходит для работы в местах с повышенной пожарной опасностью.
- Простота установки: нижняя часть конденсатора представляет собой резьбовую шпильку М12/М16, которая обеспечивает прочность его крепления. Возможна установка конденсатора в вертикальном и горизонтальном положении.
- ▶ На базе сухих конденсаторов NWC6 можно реализовывать модульные щиты компенсации реактивной мощности, что позволяет уменьшить стоимость и снизить трудоемкость технического обслуживания.

| Nº | Модель           | Номинальное<br>напряжение,<br>кВ | Номинальная<br>мощность,<br>кВАр | Номинальная<br>частота,<br>Гц | Номинальная емкость, <sub>µ</sub> F | Номиналь-<br>ный ток, А | Габаритные<br>размеры<br>ГхВ, мм | Крепление<br>болтом | Рисунок |
|----|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------|
| 1  | NWC6-0.23-1-3    | 0,23                             | 1                                | 50<br>60                      | 60<br>50                            | 2,5                     | ф76×180                          |                     |         |
| 2  | NWC6-0.23-3-3    | 0,23                             | 3                                | 50<br>60                      | 181<br>151                          | 7,5                     | ф76×240                          |                     |         |
| 3  | NWC6-0.23-5-3    | 0,23                             | 5                                | 50<br>60                      | 301<br>251                          | 12,6                    | ф76×240                          |                     |         |
| 4  | NWC6-0.23-7.5-3  | 0,23                             | 7,5                              | 50<br>60                      | 451<br>376                          | 18,8                    | ф76×290                          | M12×16              | Рис. 2  |
| 5  | NWC6-0.23-10-3   | 0,23                             | 10                               | 50<br>60                      | 602<br>502                          | 25,1                    | ф86×290                          |                     |         |
| 6  | NWC6-0.23-12-3   | 0,23                             | 12                               | 50<br>60                      | 722<br>602                          | 30,1                    | ф86×290                          |                     |         |
| 7  | NWC6-0.23-15-3   | 0,23                             | 15                               | 50<br>60                      | 904<br>753                          | 37,7                    | ф96×290                          |                     |         |
| 8  | NWC6-0.23-20-3   | 0,23                             | 20                               | 50<br>60                      | 1203<br>1003                        | 50,2                    | ф116×290                         | M16×25              | Рис. 3  |
| 9  | NWC6-0.25-1-3    | 0,25                             | 1                                | 50<br>60                      | 51<br>42                            | 2,3                     | ф76×180                          |                     |         |
| 10 | NWC6-0.25-3-3    | 0,25                             | 3                                | 50<br>60                      | 153<br>127                          | 6,9                     | ф76×240                          |                     |         |
| 11 | NWC6-0.25-5-3    | 0,25                             | 5                                | 50<br>60                      | 255<br>212                          | 11,5                    | ф76×240                          |                     |         |
| 12 | NWC6-0.25-7.5-3  | 0,25                             | 7,5                              | 50<br>60                      | 382<br>318                          | 17,3                    | ф76×290                          | M12×16              | Рис. 2  |
| 13 | NWC6-0.25-10-3   | 0,25                             | 10                               | 50<br>60                      | 510<br>424                          | 23                      | ф86×290                          |                     |         |
| 14 | NWC6-0.25-12-3   | 0,25                             | 12                               | 50<br>60                      | 611<br>510                          | 27,7                    | ф86×290                          |                     |         |
| 15 | NWC6-0.25-15-3   | 0,25                             | 15                               | 50<br>60                      | 764<br>637                          | 34,6                    | ф96×290                          |                     |         |
| 16 | NWC6-0.25-20-3   | 0,25                             | 20                               | 50<br>60                      | 1019<br>849                         | 46,2                    | ф116×290                         | M16×25              | Рис. 3  |
| 17 | NWC6-0.4-1-3T    | 0,4                              | 1                                | 50<br>60                      | 19,9<br>16,6                        | 1,44                    | ф60×110                          |                     |         |
| 18 | NWC6-0.4-2-3T    | 0,4                              | 2                                | 50<br>60                      | 39,8<br>33,2                        | 2,88                    | ф60×110                          |                     |         |
| 19 | NWC6-0.4-3-3T    | 0,4                              | 3                                | 50<br>60                      | 59,7<br>49,8                        | 4,3                     | ф60×175                          | M10×10              | Рис.1   |
| 20 | NWC6-0.4-5-3T    | 0,4                              | 5                                | 50<br>60                      | 99<br>82,5                          | 7,2                     | ф60×175                          |                     |         |
| 21 | NWC6-0.4-7.5-3T  | 0,4                              | 7,5                              | 50<br>60                      | 149<br>124                          | 10,8                    | ф60×240                          |                     |         |
| 22 | NWC6-0.4-3-3     | 0,4                              | 3                                | 50<br>60                      | 59,7<br>49,8                        | 4,3                     | ф76×280                          |                     |         |
| 23 | NWC6-0.4-5-3     | 0,4                              | 5                                | 50<br>60                      | 99<br>82,5                          | 7,2                     | ф76×280                          |                     |         |
| 24 | NWC6-0.4-7.5-3   | 0,4                              | 7,5                              | 50<br>60                      | 149<br>124                          | 10,8                    | ф76×280                          |                     |         |
| 25 | NWC6-0.4-10-3    | 0,4                              | 10                               | 50<br>60                      | 199<br>166                          | 14,4                    | ф76×240                          | M12×16              |         |
| 26 | NWC6-0.4-15-3    | 0,4                              | 15                               | 50<br>60                      | 298<br>248                          | 21,7                    | ф76×290                          |                     | Рис. 2  |
| 27 | NWC6-0.4-16-3    | 0,4                              | 16                               | 50<br>60                      | 318<br>265                          | 23,1                    | ф76×290                          |                     |         |
| 28 | NWC6-0.4-20-3    | 0,4                              | 20                               | 50<br>60                      | 398<br>332                          | 28,9                    | ф86×290                          |                     |         |
| 29 | NWC6-0.4-25-3    | 0,4                              | 25                               | 50<br>60                      | 497<br>414                          | 36,1                    | ф96×290                          |                     |         |
| 30 | NWC6-0.4-30-3    | 0,4                              | 30                               | 50<br>60                      | 597<br>498                          | 43,3                    | ф106×290                         | M16×25              |         |
| 31 | NWC6-0.4-40-3    | 0,4                              | 40                               | 50<br>60                      | 796<br>663                          | 57,7                    | ф116×290                         |                     | Рис. 3  |
| 32 | NWC6-0.45-1-3T   | 0,45                             | 1                                | 50<br>60                      | 15,7<br>13,1                        | 1,3                     | ф60×110                          |                     |         |
| 33 | NWC6-0.45-2-3T   | 0,45                             | 2                                | 50<br>60                      | 31,4<br>26,2                        | 2,6                     | ф60×110                          |                     |         |
| 34 | NWC6-0.45-3-3T   | 0,45                             | 3                                | 50<br>60                      | 47,2<br>39,3                        | 3,8                     | ф60×175                          | M10×10              | Рис.1   |
| 35 | NWC6-0.45-5-3T   | 0,45                             | 5                                | 50<br>60                      | 79<br>65,8                          | 6,4                     | ф60×175                          |                     |         |
| 36 | NWC6-0.45-7.5-3T | 0,45                             | 7,5                              | 50<br>60                      | 118<br>98                           | 9,6                     | ф60×240                          |                     |         |

| No | Модель            | Номинальное<br>напряжение,<br>кВ | Номинальная<br>мощность,<br>кВАр | Номинальная<br>частота,<br>Гц | Номинальная<br>емкость,<br>µF | Номиналь-<br>ный ток, А | Габаритные<br>размеры<br>ГхВ, мм | Крепление<br>болтом | Рисунок |
|----|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------|
| 37 | NWC6-0.45-3-3     | 0,45                             | 3                                | 50<br>60                      | 47,2<br>39,3                  | 3,8                     | ф76×180                          |                     |         |
| 38 | NWC6-0.45-5-3     | 0,45                             | 5                                | 50<br>60                      | 79<br>65,8                    | 6,4                     | ф76×180                          |                     |         |
| 39 | NWC6-0.45-7.5-3   | 0,45                             | 7,5                              | 50<br>60                      | 118<br>98                     | 9,6                     | ф76×180                          |                     |         |
| 40 | NWC6-0.45-10-3    | 0,45                             | 10                               | 50<br>60                      | 157<br>131                    | 12,8                    | ф76×240                          | M12×16              |         |
| 41 | NWC6-0.45-15-3    | 0,45                             | 15                               | 50<br>60                      | 236<br>197                    | 19,2                    | ф76×290                          |                     | Рис. 2  |
| 42 | NWC6-0.45-16-3    | 0,45                             | 16                               | 50<br>60                      | 252<br>210                    | 20,5                    | ф76×290                          |                     |         |
| 43 | NWC6-0.45-20-3    | 0,45                             | 20                               | 50<br>60                      | 314<br>262                    | 25,7                    | ф86×290                          |                     |         |
| 44 | NWC6-0.45-25-3    | 0,45                             | 25                               | 50<br>60                      | 393<br>328                    | 32,1                    | ф96×290                          |                     |         |
| 45 | NWC6-0.45-30-3    | 0,45                             | 30                               | 50<br>60                      | 472<br>393                    | 38,5                    | ф106×290                         | M16×25              |         |
| 46 | NWC6-0.45-40-3    | 0,45                             | 40                               | 50<br>60                      | 629<br>524                    | 51,3                    | ф116×290                         |                     | Рис. 3  |
| 47 | NWC6-0.48-3-3     | 0,48                             | 3                                | 50<br>60                      | 41,5<br>34,6                  | 3,6                     | ф76×180                          |                     |         |
| 48 | NWC6-0.48-5-3     | 0,48                             | 5                                | 50<br>60                      | 69<br>57,5                    | 6,0                     | ф76×180                          |                     |         |
| 49 | NWC6-0.48-7.5-3   | 0,48                             | 7,5                              | 50<br>60                      | 104<br>86,7                   | 9,0                     | ф76×180                          |                     |         |
| 50 | NWC6-0.48-10-3    | 0,48                             | 10                               | 50<br>60                      | 138<br>115                    | 12,0                    | ф76×240                          | M12×16              |         |
| 51 | NWC6-0.48-15-3    | 0,48                             | 15                               | 50<br>60                      | 207<br>173                    | 18,0                    | ф76×290                          |                     | Рис. 2  |
| 52 | NWC6-0.48-16-3    | 0,48                             | 16                               | 50<br>60                      | 221                           | 19,2                    | ф76×290                          |                     |         |
| 53 | NWC6-0.48-20-3    | 0,48                             | 20                               | 50<br>60                      | 277<br>231                    | 24,0                    | ф86×290                          |                     |         |
| 54 | NWC6-0.48-25-3    | 0,48                             | 25                               | 50<br>60                      | 346<br>288                    | 30,0                    | ф96×290                          |                     |         |
| 55 | NWC6-0.48-30-3    | 0,48                             | 30                               | 50<br>60                      | 415<br>346                    | 36,1                    | ф106×290                         | M16×25              |         |
| 56 | NWC6-0.48-40-3    | 0,48                             | 40                               | 50<br>60                      | 277<br>231                    | 48,1                    | ф116×290                         |                     | Рис. 3  |
| 57 | NWC6-0.525-3-3    | 0,525                            | 3                                | 50<br>60                      | 34,7<br>28,9                  | 3,3                     | ф60×240                          |                     |         |
| 58 | NWC6-0.525-5-3    | 0,525                            | 5                                | 50<br>60                      | 58<br>48                      | 5,5                     | ф60×240                          | M10×10              | Рис.1   |
| 59 | NWC6-0.525-7.5-3  | 0,525                            | 7,5                              | 50<br>60                      | 86,7<br>72,2                  | 8,2                     | ф60×240                          |                     |         |
| 60 | NWC6-0.525-10-3   | 0,525                            | 10                               | 50<br>60                      | 116<br>96,3                   | 11,0                    | ф76×240                          |                     |         |
| 61 | NWC6-0.525-15-3   | 0,525                            | 15                               | 50<br>60                      | 173<br>144                    | 16,5                    | ф76×290                          |                     |         |
| 62 | NWC6-0.525-16-3   | 0,525                            | 16                               | 50<br>60                      | 185<br>154                    | 17,6                    | ф76×290                          | M12×16              | Рис. 2  |
| 63 | NWC6-0.525-20-3   | 0,525                            | 20                               | 50<br>60                      | 231                           | 22,0                    | ф86×290                          |                     |         |
| 64 | NWC6-0.525-25-3   | 0,525                            | 25                               | 50                            | 289<br>241                    | 27,5                    | ф96×290                          |                     |         |
| 65 | NWC6-0.525-30-3   | 0,525                            | 30                               | 50<br>60                      | 346<br>288                    | 33,0                    | ф106×290                         | M16×25              |         |
| 66 | NWC6-0.525-40-3   | 0,525                            | 40                               | 50<br>60                      | 462<br>385                    | 44,0                    | ф116×290                         |                     | Рис. 3  |
| 67 | NWC6-0.45-5-3YN   | 0,45                             | 5                                | 50                            | 79                            | 6,4                     | ф76×240                          |                     |         |
| 68 | NWC6-0.45-7.5-3YN | 0,45                             | 7,5                              | 50                            | 118                           | 9,6                     | ф76×240                          | M12×16              |         |
| 69 | NWC6-0.45-10-3YN  | 0,45                             | 10                               | 50                            | 157                           | 12,8                    | ф76×290                          | 14112.410           |         |
| 70 | NWC6-0.45-15-3YN  | 0,45                             | 15                               | 50                            | 236                           | 19,2                    | ф76×290                          |                     | Рис. 4  |
| 71 | NWC6-0.45-16-3YN  | 0,45                             | 16                               | 50                            | 252                           | 20,5                    | ф96×290                          |                     |         |
| 72 | NWC6-0.45-20-3YN  | 0,45                             | 20                               | 50                            | 314                           | 25,7                    | ф96×290                          | M16×25              |         |
| 73 | NWC6-0.45-25-3YN  | 0,45                             | 25                               | 50                            | 393                           | 32,1                    | ф106×290                         |                     |         |
| 74 | NWC6-0.45-30-3YN  | 0,45                             | 30                               | 50                            | 472                           | 38,5                    | ф116×290                         |                     |         |

### Габаритно-присоединительные размеры


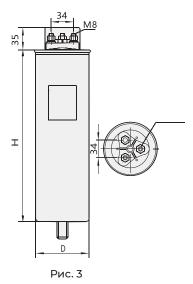


Рис. 1




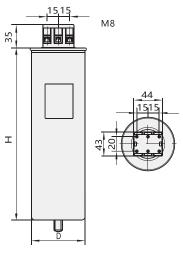


Рис. 2

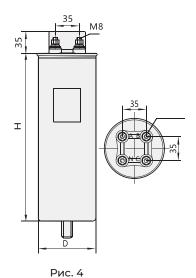

Рекомендации по эксплуатации

#### Выбор конденсатора

| Напряжение сети | Номинальное напряжение конденсатора | Частота сети   |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| AC127/220B      | 0,23/0,25 B                         | Используйте 0,25 кВ, 50 Гц или закажите изделие на 60 Гц |
| AC220/380B      | 0,4/0,45/0,525 B                    | Используйте 0,45 кВ, 50 Гц или закажите изделие на 60 Гц |

Перенапряжение и перегрев приводят к сокращению срока службы конденсатора. Для работы в тропическом климате или на большой высоте рекомендуется выбирать конденсаторы с более высоким номинальным напряжением, чем напряжение в сети питания.

Если в состав системы входит шунтирующий конденсатор, необходимо обратить внимание на следующее:

- ▶ при сильных гармонических колебаниях не следует устанавливать шунтирующий конденсатор напрямую и подключать реактор 7%/14% последовательно. При средних гармонических колебаниях следует увеличить уровень напряжения, например, до 0,525 кВ. (Наиболее распространенные источники гармонических колебаний: частотный преобразователь, выпрямитель, инвертор, оборудование для нанесения электролитических покрытий, печи средней частоты, электродуговых печи и др.);
- при работе трансформатора на холостом ходу необходимо гарантировать отключение конденсатора, чтобы предотвратить чрезмерную компенсацию.

Для правильной эксплуатации конденсатора необходимо предусмотреть его защиту от короткого замыкания, повышенного напряжения и тока, а также установить в цепи конденсатора устройство для ограничения пускового тока (например, последовательный реактор или специальные контакторы СЈ19).

Перед тем как прикоснуться к конденсатору или выполнить его проверку, необходимо отключить его от сети, а затем закоротить его контакты.

Контакты конденсатора и проводники должны быть надежно соединены. Проводимость проводников должна в 1,43 раза превосходить номинальный ток конденсатора.

| Номинальное напряжение, кВ | Диапазон емкости, мкФ | Сечение провода, мм² |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 0,4; 0,45                  | ≤10                   | 4,0                  |
| 0,4; 0,45                  | 12~20                 | 6,0                  |
| 0,4; 0,45                  | 24~30                 | 10,0                 |

Расстояние между верхней поверхностью конденсатора и другими элементами должно быть не менее 20 мм.

Это необходимо для правильной работы защиты от повышенного давления. Расстояние между соседними конденсаторами должно быть достаточным для обеспечения надежного охлаждения оборудования.

В случае неисправности конденсатора, окончания его срока службы или срабатывания защиты от повышенного давления верхняя сторона конденсатора немного вспучивается, после чего конденсатор выходит из строя.

Пользователи должны периодически измерять рабочий ток и температуру поверхности конденсаторов, а также своевременно заменять их.

# Артикулы для заказа

| Номинальное<br>напряжение | Управляемая мощность,<br>кВАр | Наименование                        | Артикул |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
|                           | 5                             | NWC6-0.4-5-3, AC400 B, 5 кВАр       | 799023  |
|                           | 7,5                           | NWC6-0.4-7.5-3, AC400 B, 7,5 kBAp   | 799024  |
|                           | 10                            | NWC6-0.4-10-3, AC400 B, 10 κBAp     | 799025  |
|                           | 15                            | NWC6-0.4-15-3, AC400 B, 15 кВАр     | 799026  |
| 0,4 кВ                    | 16                            | NWC6-0.4-16-3, AC400 B, 16 κBAp     | 799027  |
|                           | 18                            | NWC6-0.4-18-3, AC400 B, 18 kBAp     | 799028  |
|                           | 20                            | NWC6-0.4-20-3, AC400 B, 20 кВАр     | 799029  |
|                           | 25                            | NWC6-0.4-25-3, AC400 B, 25 κBAp     | 799030  |
|                           | 30                            | NWC6-0.4-30-3, AC400 B, 30 кВАр     | 799031  |
|                           | 5                             | NWC6-0.45-5-3, AC450 B, 5 кВАр      | 799032  |
|                           | 7,5                           | NWC6-0.45-7.5-3, AC450 B, 7,5 κBAp  | 799033  |
|                           | 10                            | NWC6-0.45-10-3, AC450 B, 10 кВАр    | 799034  |
| 0,45 кВ                   | 15                            | NWC6-0.45-15-3, AC450 B, 15 κBAp    | 799035  |
|                           | 20                            | NWC6-0.45-20-3, AC450 B, 20 κBAp    | 799036  |
|                           | 25                            | NWC6-0.45-25-3, AC450 B, 25 кВАр    | 799037  |
|                           | 30                            | NWC6-0.45-30-3, AC450 B, 30 кВАр    | 799038  |
|                           | 5                             | NWC6-0.525-5-3, AC525 B, 5 кВАр     | 799039  |
|                           | 7,5                           | NWC6-0.525-7.5-3, AC525 B, 7,5 кВАр | 799040  |
|                           | 10                            | NWC6-0.525-10-3, AC525 B, 10 кВАр   | 799041  |
| 0,525 кВ                  | 15                            | NWC6-0.525-15-3, AC525 B, 15 кВАр   | 799042  |
|                           | 20                            | NWC6-0.525-20-3, AC525 B, 20 кВАр   | 799043  |
|                           | 25                            | NWC6-0.525-25-3, AC525 B, 25 κBAp   | 799044  |
|                           | 30                            | NWC6-0.525-30-3, AC525 B, 30 кВАр   | 799045  |

# **NWK1**

# Регулятор компенсации реактивной мощности

Регулятор компенсации реактивной мощности серии NWK1-GR оснащен большим ЖК-дисплеем с точечной матрицей и меню для реализации человеко-машинного интерфейса. Квантование напряжения переменного тока производится в диапазоне 100–800 В на частоте 45–65 Гц, что позволяет использовать это устройство для компенсации реактивной мощности и контроля распределения мощности в различных странах мира.

Для расчета и анализа напряжения и тока, полученных методом быстрого преобразования Фурье используется специализированная интегральная схема (ASIC). При этом большая величина гармонической составляющей в сети питания позволяет использовать реактивную мощность в качестве основы для подключения конденсаторов и комбинируется с коэффициентом мощности. Емкость конденсаторов может подбираться или переключаться в трехфазных или однофазных сетях циклически, по коду или по сочетанию значений для реализации оптимального эффекта компенсации. Данное устройство является новейшим регулятором компенсации реактивной мощности, выпускаемым нашей компанией.



В изделии реализованы функции цифрового измерения параметров электросети, их запись и хранение, а также вывод в текстовом (китайский и английский язык) или графическом виде в реальном масштабе времени десятков электрических параметров, измеренных с высочайшей точностью в сетях с высоким коэффициентом гармоник. Кроме того, устройство может производить анализ качества питания, выполнять защиту от высоких гармоник и имеет интерфейс передачи данных RS-485.

Соответствуют требованиям ГОСТ 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила», ГОСТ 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели», 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила (подраздел 7.3)».

# Структура условного обозначения

Обозначение серии

Исполнение регулятора:
(без обозначения) – стандартный
С – с измерением коэффициента мощности

Наличие интерфейса связи:
(без обозначения) – отсутствует
R – интерфейс RS-485

Максимальное количество выходных цепей: 12, 16

Режим управления сигналом:
(без обозначения) – отсутствует
D – 12 В пост.тока

Режим компенсации:
СВ – общая компенсация
FB – смешанная компенсация

Пример обозначения: Регулятор реактивной мощности NWK1-GR-12GB с 12 контурами

#### Основные технические параметры

| Параметр                                     | NWK1-GR-16GB  |
|--|---|
| Измеряемое напряжение, В                     | 400 B ±20% или 100–800 В АС, независимый вспомогательный источник питания |
| Измеряемый ток, А                            | 0,05~5  |
| Номинальная частота, Гц                      | 45~65   |
| Диапазон преобразования трансформатора тока  | 5/5~6000/5  |
| Порог включения соѕф                         | Настраивается между 0,85L~0,85С   |
| Порог выключения                             | Настраивается между 0,85L~0,85С   |
| Задержка переключения, с                     | 2~180   |
| Пороговое значение повышенного напряжения, В | 100~800   |
| Пороговое значение пониженного напряжения, В | 75~620  |

| Параметр                       |   | NWK1-GR-16GB  |  |  |
|--------------------------------|---|---|--|--|
| Порог общего гармонического и  | скажения напряжения (THDV)                    | ОТКЛ / (3~90)%  |  |  |
| Конфигурация конденсаторов, к  | ВАр   | Настройка емкости каждой цепи   |  |  |
| Задержка разряда конденсатора  | ı, C  | 0~240   |  |  |
| Порог нулевой последовательно  | ости, %                                       | откл  |  |  |
| Выход аварийного сигнала, с    |   | ОТКЛ / (10~300) / в нормальном состоянии ВКЛ  |  |  |
| Температура включения вентил   | ятора, °С                                     | ОТКЛ / 35~65  |  |  |
| Выдача сигнала повышенной те   | мпературы, °С                                 | ОТКЛ / 50~85  |  |  |
| Большой экран главного интерф  | рейса   | откл/вкл  |  |  |
| Защита паролем                 |   | откл/вкл  |  |  |
| Изменение даты                 |   | Нет   |  |  |
| Изменение времени              |   | Нет   |  |  |
| Выход релейных контактов       |   | 220 В перем. тока, 5 А,<br>максимальная скорость реакции 2 с  |  |  |
| Активный выход пост. тока      |   | +12 В пост. тока, 100 мА,<br>максимальная скорость реакции 2 с<br>или динамическая реакция 100 мс   |  |  |
| Потребляемая мощность, Вт      |   | ≤ 8   |  |  |
| Максимальное количество выхо   | дных цепей                                    | 12 цепей, 16 цепей  |  |  |
| Возврат к заводским настройкам | 1   | откл/вкл  |  |  |
|                                | Температура воздуха при<br>эксплуатации, °С   | От -35°C до +70°C   |  |  |
| Условия<br>эксплуатации        | Относительная влажность                       | Не более 50% при максимальной температуре +40 °C. При температуре +20 °C допустима влажность до 90%, но при этом необходимо принимать меры против образования конденсата. |  |  |
|                                | Высота над уровнем моря                       | Не более 2000 м   |  |  |
|                                | Степень загрязнения /<br>Категория размещения | Класс 3   |  |  |

#### Преимущества

- ▶ Устройство может выполнить компенсацию реактивной мощности в трехфазных сетях или изготавливаться под заказ для смешанной компенсации в трехфазных и однофазных сетях.
- Матричный ЖК-дисплей отображает базовый коэффициент мощности, коэффициент мощности с гармониками, напряжение, частоту, ток, ΔкВАр, активную мощность, реактивную мощность, кажущуюся мощность, коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (THDU), коэффициент искажения синусоидальности кривой тока (THDI), столбиковую диаграмму с 3-й по 15-ю гармонику, угол сдвига фаз, электрическую энергию, температуру, время и другие параметры электросети.
- Уникальная функция интеллектуального контроля линии питания: изделие может контролировать чередование фаз трехфазного напряжения, полярность и последовательность фаз тока, выполнять программное переключение проводов, а также давать пользователям рекомендации (на китайском языке) по проверкам и внесению изменений, что является очень удобным.
- ▶ Подстройка емкости: подстройка емкости может производиться гибко и удобно, по кодовому значению, значению равной емкости или произвольному значению.
- Для конденсаторов одинаковой емкости выбирайте конденсаторы согласно рабочей частоте для достижения сбалансированного переключения. Если используется более двух типов конденсаторов с различной емкостью, выбор конденсаторов производится автоматически в соответствии с требуемой реактивной мощностью, путем их подключения или отключения один за другим, с учетом количества необходимых переключений. Для схем компенсации, в которые входят конденсаторы одинаковой и разной емкости, подходящие конденсаторы выбираются в зависимости от требуемой реактивной мощности, а затем производится их подключение в соответствии с рабочей частотой, причем сначала подключаются конденсаторы с меньшей рабочей частотой. Данный режим наиболее подходит для пользователей с изменчивой электрической нагрузкой или частой небольшой нагрузкой распределительного трансформатора.
- Емкость конденсаторов, которые были отключены или имеют неисправность, устанавливается равной 0, после чего эти конденсаторы больше не используются.
- Изделие имеет великолепный механизм выдачи аварийных сигналов. На ЖК-дисплей выводятся подсказки (на китайском языке) о перегрузке по напряжению, пониженном токе, большом коэффициенте гармоник, оценочное значение коэффициента мощности, а также другие сообщения с использованием дружественного интерфейса.
- ▶ Подключитесь к системе SCADA и ПЛК через интерфейс RS485, настройте протокол связи изделия и напрямую соединитесь с программным обеспечением промышленных систем управления промышленными процессами.

#### Конфигурация основных моделей

| Модель        | Количество<br>цепей | Измеряемое<br>напряжение (B) | Выход            | Функциональные характеристики                                  |
|---------------|---------------------|------------------------------|------------------|--|
| NWK1-GR-12GB  | 12                  | 100–800                      | Контакты реле    | Базовый тип + RS485 + субгармоники +<br>аварийная сигнализация |
| NWK1-GR-12GBD | 12                  | 100–800                      | +12 В пост. тока | Базовый тип + RS485 + субгармоники                             |
| NWK1-GR-16GB  | 16                  | 100–800                      | Контакты реле    | Базовый тип + RS485 + субгармоники                             |
| NWK1-GR-16GBD | 16                  | 100–800                      | +12 В пост. тока | Базовый тип + RS485 + субгармоники                             |


**Примечание:** если для управления используется напряжение +12 В пост. тока, в качестве элемента подключения конденсаторов применяется интеллектуальный комбинационный переключатель ZCK или тиристорный переключатель TSC.

# Описание функций панели управления


#### Начальный экран



#### Главное окно работы в автоматическом режиме

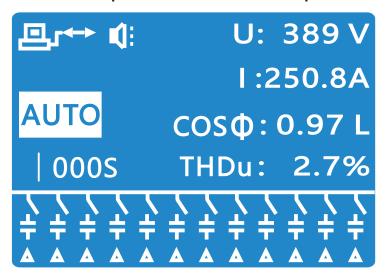


# Габаритно-присоединительные размеры

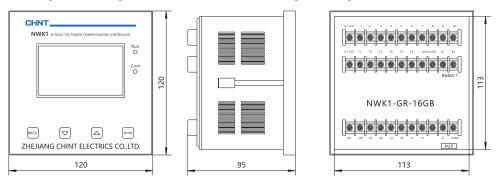

Габаритные размеры:  $120 \times 120 \times 95$  мм, размер углубленного отверстия:  $113 \times 113$  мм.


## Принципиальные электрические схемы

Регулятор компенсации реактивной мощности общего типа NWK1-G-12GB (выход контактов реле, применяется только в электросетях с напряжением 230/400 B)

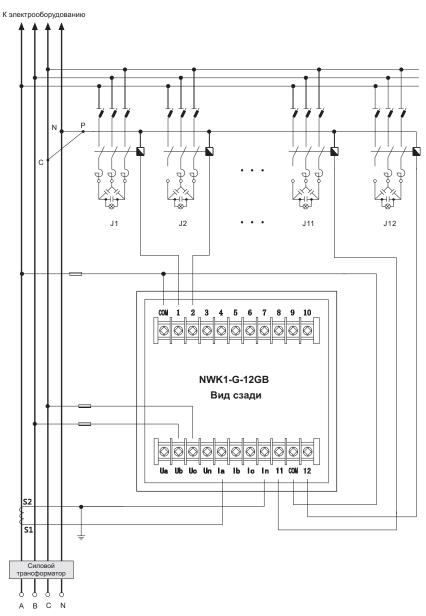


- (1) СОМ общая клемма реле внутри регулятора, а клеммы с номерами 1-12 управляющие выходы.
- (2) Если рабочее напряжение обмотки контактора 400 В, подключите точку Р к фазе С, а не к N.
- (3) Питание регулятора производится подключением к фазам В и С внутри регулятора.

Регулятор компенсации реактивной мощности общего типа NWK1-GR-12GB / NWK1-GR-16GB (выход контактов реле, применяется только в электросетях с напряжением  $110\ B/230\ B, 230\ B/400\ B$  или трехфазных сетях 690 В перем. тока)

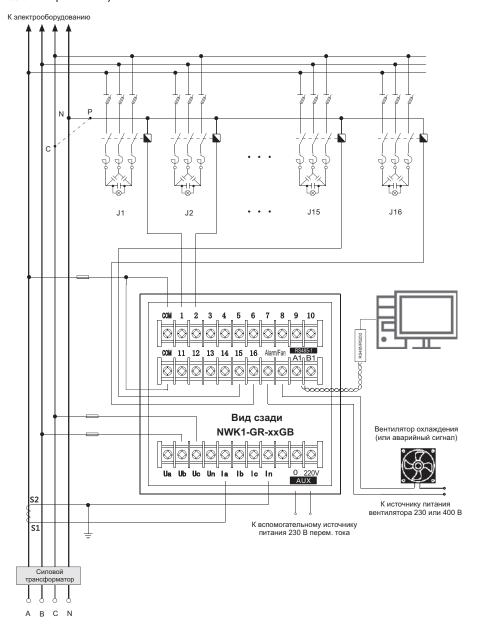

- (1) СОМ общая клемма реле внутри регулятора, а клеммы с номерами 1-16 управляющие выходы.
- (2) Независимое питание регулятора осуществляется от вспомогательного источника питания 230 В перем. тока.
- (3) В системах с линейным напряжением 400 В, если рабочее напряжение обмотки контактора 400 В, подключите точку P к фазе C, а не к N.
- (4) В системах с линейным напряжением 690 В или 230 В обмотка контактора подключается к вспомогательному источнику питания 230 В перем. тока.

Регулятор компенсации реактивной мощности общего типа NWK1-GR-12GB / NWK1-GR-16GB (выход контактов реле, применяется только в электросетях с напряжением 110 B / 230 B, 230 B / 400 B или трехфазных сетях 690 B перем. тока)

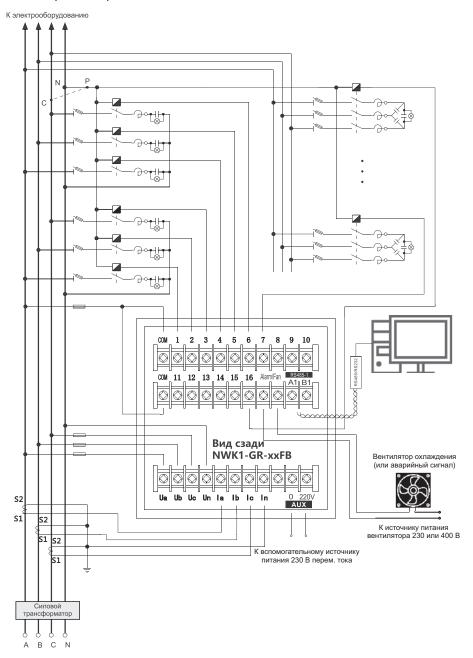

- (1) СОМ общая клемма реле внутри регулятора, а клеммы с номерами 1-16 управляющие выходы.
- (2) Независимое питание регулятора осуществляется от вспомогательного источника питания 230 В перем. тока.
- (3) В системах с линейным напряжением 400 В, если рабочее напряжение обмотки контактора 400 В, подключите точку P к фазе C, а не к N.
- (4) В системах с линейным напряжением 690 В или 230 В обмотка контактора подключается к вспомогательному источнику питания 230 В перем. тока.
- (5) На данной схеме показаны 10 цепей общей компенсации фаз и 6 цепей раздельной компенсации фаз (по 2 цепи для каждой фазы ABC).

# Артикулы для заказа

| Наименование  | Артикул |
|---|---------|
| Регулятор реактивной мощности NWK1-GR-12GB с 12 контурами   | 263781  |
| Регулятор реактивной мощности NWK1-12 с 12 контурами RS 485 | 263782  |
| Регулятор реактивной мощности NWK1-16 с 16 контурами RS 485 | 263784  |

# JKF8

# Регулятор компенсации реактивной мощности

Контроллер компенсации реактивной мощности серии JKF8 обеспечивает компенсацию реактивной мощности в низковольтных распределительных сетях.

Контроллеры КРМ серии JKF8 соответствуют требованиям ГОСТ 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила», ГОСТ 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели», 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила (подраздел 7.3)».



# Структура условного обозначения

JKF8 - X1

Обозначение серии

Характеристики выходной сети (с 6 контурами, с 12 контурами)

Пример обозначения:

#### Основные технические параметры

| Параметр                                    |  | JKF8   |  |
|---|--|--|--|
| Измеряемое напряжение                       | e, B                                     | 400 B±10% (также могут измерять 220 B, 440 В переменного тока)   |  |
| Измеряемый ток, А                           |  | 150 MA~5 A   |  |
| Номинальная частота, Гц                     |  | 50/60 ± 5%   |  |
| Предотвращение подклю при низком напряжении | •  | ≤150   |  |
| Коэффициент трансформ<br>тока               | иации трансформатора                     | Диапазон коэффициентов трансформации трансформатора измеряемого тока: 5 800 Предустановленный коэффициент трансформации (заводская настройка: 60, что значит 300 : 5)  |  |
| Время задержки, с                           |  | 5 120 секунд (заводская настройка: 30 секунд)  |  |
| Предустановленный режим                     |  | Полностью автоматический режим (отображается код F-0: 1): настройка порогов подключения и отключения конденсаторов не требуется Ручной режим (отображается код F-0: 0): необходимо настроить пороги подключения и отключения конденсаторов |  |
| Порог подключения конд                      | денсаторов                               | Полностью автоматический режим: блоки конденсаторов подключаются с минимальным шагом Ручной режим: предустановленное значение реактивной мощности: 1 120 кВАр (заводская настройка: 10 кВАр)   |  |
| Порог отключения конденсаторов              |  | Коэффициент мощности: 0,850,95 с непрерывной регулировкой (заводская настройка: 1,00)  |  |
| Порог повышенного напр                      | ряжения                                  | 400 456 В (заводская настройка: 430 В)   |  |
| Количество контуров                         |  | JKF8-6 (количество контуров может быть установлено от 1 до 6), JKF8-12 (количество контуров может быть установлено от 1 до 12)   |  |
| Режим работы                                |  | Автоматическое циклическое управление размыканием/замыканием, ручное управление  |  |
| Макс. потребляемая мош                      | цность, Вт                               | 15   |  |
| Нагрузочная способность в точке контакта    |  | 5 A при 230 B или 3 A при 400 B  |  |
| Вес, кг                                     |  | Примерно 1,5   |  |
|   | Температура воздуха при эксплуатации, °C | От -10°C до +40°C  |  |
| Условия<br>эксплуатации                     | Относительная<br>влажность               | Не более 50% при максимальной температуре +40 °C. При температуре +20 °C допустима влажность до 90%, но при этом необходимо принимать меры против образования конденсата.  |  |
|   | Высота над уровнем<br>моря               | Не более 2000 м  |  |

### Преимущества

- ► Благодаря комбинированному управлению реактивной мощности и коэффициентам мощности контроллер обеспечивает надежную работу при малых нагрузках и предотвращает броски тока при переключениях.
- Отображение состояния сети в реальном времени, включая такие параметры, как коэффициент мощности, напряжение, ток, активная и реактивная мощность и др.
- Автоматическое определение полярности измеряемого сигнала. При подключении больше не нужно беспокоиться о соблюдении полярности.
- ▶ Если напряжение электрической сети не превышает 300 В либо если оно превышает предопределенный уровень повышенного напряжения, подключенные блоки конденсаторов автоматически и быстро (в течение 5 секунд) отсоединяются от сети. Отключение происходит в несколько этапов, значение напряжения отображается на дисплее.
- ▶ Если ток во вторичной обмотке трансформатора тока меньше 150 мА, контроллер не допускает подключения дополнительных конденсаторов. Вместо этого подключенные блоки конденсаторов автоматически и быстро (в течение 5 секунд) отсоединяются от сети. Отключение происходит в несколько этапов.
- ▶ Время предотвращения коммутации (управления размыканием/замыканием контактора) для одной и той же группы конденсаторов составляет 3 минуты (время разрядки конденсатора).
- ▶ Время от времени контроллер автоматически выполняет функцию самодиагностики, что облегчает приемосдаточные испытания конденсаторов.

#### Описание динамических параметров


| Код | Значение               | Ед. изм. | Описание  |
|-----|------------------------|----------|---|
| I   | Ток                    | А        | Если измеренное значение вне отображаемого диапазона, отображается примерное значение. Например, 1260 A отображается как E13    |
| U   | Напряжение             | В        | Отображается измеренное значение напряжения   |
| Q   | Реактивная<br>мощность | кВАр     | Если измеренное значение вне отображаемого диапазона, отображается примерное значение. Например, 1360 кВАр отображается как E14 |
| Р   | Активная<br>мощность   | кВт      | Если измеренное значение вне отображаемого диапазона, отображается примерное значение. Например, 1360 кВт отображается как E14  |

#### Описание предустановленных параметров (описание меню)

| Код | Описание   | Диапазон<br>настройки | Заводская<br>настройка | Шаг<br>изменения | Примечание   |
|-----|--|-----------------------|------------------------|------------------|--|
| F-0 | Предустановленный режим                                      | 1 или 0               | 1                      | -                | 1 – полностью автоматический<br>0 – ручной                     |
| F-1 | Порог подключения конденсаторов                              | 1 120 кВАр            | 10 кВАр                | 1 кВАр           | В полностью автоматическом режиме этот параметр недействителен |
| F-2 | Заданный коэффициент мощности                                | 0,850,95              | 1,00                   | 0,01             | «-» означает емкость системы                                   |
| F-3 | Время задержки при коммутации                                | 5 120 c               | 30 c                   | 1 c              |  |
| F-4 | Защита от повышенного напряжения                             | 400 456 B             | 430 B                  | 2 B              | Перепад напряжения: 8 10 В                                     |
| F-5 | Количество контуров управления                               | 1 6 или 1 12          | 6 или 12               | 1                | Два типа характеристик   |
| F-6 | Коэффициент трансформации<br>трансформатора измеряемого тока | 5 800                 | 60                     | 5                | (300 : 5)  |

# Габаритно-присоединительные размеры








для установки необходимо высверлить отверстия с указанными размерами

#### Принципиальные электрические схемы

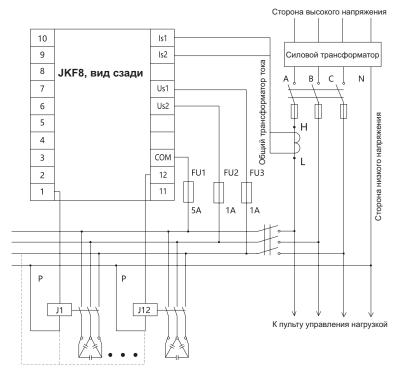

**Примечание:** Если напряжение обмотки контактора составляет 230 В, точка Р подключена к фазе N. Если напряжение обмотки контактора J составляет 400 В, точка Р подключена к фазе В или С.

- ▶ Контакты US1 и US2 необходимо подключить к измеряемому напряжению. Необходимо подключение к сети переменного напряжения 400 В.
- ▶ Контакты ISI и IS2 необходимо подключить к измеряемому току, который должен поступать от подключенного к нагрузке трансформатора тока и не должен совпадать по фазе с USI и US2 (если A – ток, то В и С – напряжение).
- ▶ Контакт СОМ является общим. К нему необходимо подключить от 1 до 12 реле на выходных линиях контроллера. Контакты 1–12 необходимо подключить к выходным линиям управления соответствующих контакторов цепей компенсации в составе панели конденсаторов.
- ▶ Если напряжение обмотки контактора J составляет 230 В, точка Р подключена к фазе N. Если напряжение обмотки контактора J составляет 400 В, точка Р подключена к фазе С (так как не совпадает по фазе с контактом СОМ).
- ▶ Контакты FU1 FU3 необходимо подключить к предохранителям, которые предоставляются пользователем.
- Для максимально эффективной работы УКРМ рекомендуется использовать конденсаторы равной мощности на разных ступенях контроллера.

#### Артикулы для заказа

| Наименование   | Артикул |
|--|---------|
| Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12 контурами | 507002  |
| Регулятор реактивной мощности JKF8-6 c 6 контурами   | 507003  |

# Для заметок

# Для заметок



# Россия

ООО «Чинт Электрик» Москва, Автозаводская, 23А, к2 Бизнес-центр «Парк Легенд»

Тел.: +7 (800) 222-61-41 Тел.: +7 (495) 540-61-41 E-mail: info@chint.ru

www.chint.ru t.me/chintrussia vk.com/chintrussia





chint.ru

chintrussia

# © Все права защищены компанией CHINT

Информация и характеристики, указанные в этом документе, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления пользователей. Актуальная информация по оборудованию представлена на сайте www.chint.ru.