

Оборудование для защиты и управления электродвигателями

О компании

CHINT – ведущий мировой поставщик интеллектуальных решений в области производства и распределения электроэнергии.

Основанная в 1984 году компания СНІПТ является ведущим мировым поставщиком интеллектуальных решений в области производства и распределения электроэнергии.

Производственная база CHINT насчитывает 26 фабрик в Китае и других регионах мира. Компания представлена в более чем 140 странах, имеет более 30 дочерних предприятий, более 20 логистических центров и более 50 тыс. сотрудников по всему миру.

NURQ-37D NURQ-37D

Разработками продукции CHINT занимаются в четырех собственных научно-исследовательских центрах, которые находятся в Китае (Шанхай), США (Лос-Анджелес) и Чехии (Прага). Компания инвестирует в научно-исследовательскую деятельность от 8 до 12% годовой выручки. По состоянию на 2025 г. компанией CHINT зарегистрировано более 8000 патентов.

Продукция CHINT признана во всем мире эталоном качества, которое подтверждается сертификационными органами: сертификация системы управления качеством ISO9001, международный экологический стандарт ISO14001, сертификация системы охраны труда и техники безопасности OHSAS 18001 и МЭК (IEC). Получены сертификаты: KEMA (Нидерланды), VDE (Германия),

На протяжении 15 лет CHINT делает доступной свою глобальную экспертизу для российских клиентов и активно расширяет свое присутствие на рынке в энергетике, машиностроении, телекоммуникациях, нефтегазовой отрасли, нефтехимической промышленности, в сфере гражданского и коммерческого строительства.







Оборудование для защиты и управления электродвигателями

Автоматические выключатели для защиты и управления электро-двигателями



NS2

Структура условного обозначения
Основные технические параметры
Габаритно-присоединительные размеры
Электрические схемы 1
Артикулы для заказа 1′



NS8

Структура условного обозначения	19
Основные технические параметры	19
Дополнительные устройства и аксессуары	24
Габаритно-присоединительные размеры	26
Артикулы для заказа	28

Контакторы и пускатели



NC1

Структура условного обозначения	32
Основные технические параметры	33
Габаритно-присоединительные размеры	38
Артикулы для заказа	42



NC2

Структура условного обозначения	4.
Основные технические параметры	4
Габаритно-присоединительные размеры	50
Артикулы для заказа	5



NC8

Структура условного обозначения	54
Основные технические параметры	55
Дополнительные устройства и аксессуары	58
абаритно-присоединительные размеры	59
∆ртикулы пло заказа	63



NXC

Структура условного обозначения	65
Основные технические параметры	67
Габаритно-присоединительные размеры	74
Артикулы для заказа	80



CJX1

Структура условного обозначения	. 83
Основные технические параметры	. 83
абаритно-присоединительные размеры	. 84
Артикулы для заказа	. 85





N		7
I	Ų	J

Структура условного обозначения	86
Основные технические параметры	86
Габаритно-присоединительные размеры	88
Артикулы для заказа	89

Реле перегрузки



NR2

Структура условного обозначения	92
Основные технические параметры	92
Габаритно-присоединительные размеры	95
Артикулы для заказа	97



NR8

Структура условного обозначения	98
Основные технические параметры	98
абаритно-присоединительные размеры	100
∆ртик∨лы ллд заказа	100



NRE8

Структура условного обозначения	101
Основные технические параметры	101
Габаритно-присоединительные размеры	103
Артикулы для заказа	103



NXR

Структура условного обозначения	104
Основные технические параметры	104
абаритно-присоединительные размеры	108
Артикулы для заказа	114

Интеллектуальные устройства для электродвигателей



NKB1

Структура условного обозначения	116
Основные технические параметры	116
Габаритно-присоединительные размеры	120
Артикулы для заказа	121



NKB8G

Структура условного обозначения	122
Основные технические параметры	122
Габаритно-присоединительные размеры	127
Артикулы для заказа	127



Оборудование для защиты и управления электродвигателями

DATE OF BELLEVILLE	NJBK1 Структура условного обозначения Основные технические параметры Габаритно-присоединительные размеры Артикулы для заказа.	128 . 13
	NJBK7 Структура условного обозначения Основные технические параметры Габаритно-присоединительные размеры Артикулы для заказа	132 137
	NVF5 Структура условного обозначения	142 143
BATT BATTER OF THE PARTY OF THE	NVF2G Структура условного обозначения	147 148
	NVF7 Структура условного обозначения	155 156
	NJR2 Структура условного обозначения Основные технические параметры Габаритно-присоединительные размеры и масса Артикулы для заказа	174 176
	NJR5 Структура условного обозначения	179 182
		Структура условного обозначения Основные технические параметры Габаритно-присоединительные размеры Артикулы для заказа NJBK7 Структура условного обозначения Основные технические параметры Габаритно-присоединительные размеры Артикулы для заказа NVF5 Структура условного обозначения Основные технические параметры Выбор модели и артикулы для заказа Габаритно-присоединительные размеры и масса NVF2C Структура условного обозначения Основные технические параметры Выбор модели и артикулы для заказа Габаритно-присоединительные размеры и масса NVF7 Структура условного обозначения Основные технические параметры Выбор модели и артикулы для заказа Габаритно-присоединительные размеры и масса NVF7 Структура условного обозначения Основные технические параметры Габаритно-присоединительные размеры и масса Артикулы для заказа NJR2 Структура условного обозначения Основные технические параметры Габаритно-присоединительные размеры и масса Артикулы для заказа NJR5 Структура условного обозначения Основные технические параметры Выбор модели и артикулы для заказа





NS₂

Автоматические выключатели для защиты и управления электродвигателями

Автоматические выключатели серии NS2 предназначены для применения в сетях переменного тока частотой 50/60 Гц, напряжением до 690В и номинальным током до 80А для защиты от перегрузки, обрыва фазы, от короткого замыкания, а также может использоваться для редких пусков трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором и прочих нагрузок.

Автоматические выключатели серии NS2 соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-2.



Структура условного обозначения

NS2-X1 X2 X3 X4 X5

Обозначение серии

Типоразмер выключателя: 25; 32; 80

Исполнение органа управления

Для типоразмера 25, 32:

(без обозначения) - с кнопками

Х – с поворотной ручкой

Для типоразмера 80:

(без обозначения) - с поворотной ручкой

В – с кнопками

Исполнение по отключающей способности для типоразмера 32:

(без обозначения) - стандартное исполнение

Н – исполнение с усиленной отключающей способностью

Номинальный ток In, A

NS2-25: 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 14; 18; 23; 25

NS2-32: 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 14; 18; 23; 25; 32

NS2-80: 25; 32; 40; 50; 65; 80

Соответствие директиве RoHS: R

Пример обозначения:

Авт. выкл. защиты двигателя NS2-25X 4-6.3A с поворотной ручкой (R)

Основные технические параметры

Название парам	етра	Значение		
Соответствие ста	ндартам	FOCT IEC 60947-1; FOCT IEC 60947-2		
Типоразмер		25; 32; 80		
Номинальный то	к выключателя In, A	См. таблицу «Технические характеристики»		
Диапазон регули	ровки уставки тока расцепителя, А	См. таблицу «Технические характеристики»		
Количество полн	осов	3		
Номинальное ра	бочее напряжение Ue, B	AC230/240; AC400/415; AC440; AC500; AC690		
Номинальное на	пряжение изоляции Ui, B	690		
Номинальное им	пульсное напряжение Uimp, кВ	8		
Номинальная ча	стота f, Гц	50/60		
Номинальная на	ибольшая предельная отключающая способность Icu, кА	См. таблицу «Технические характеристики»		
Номинальная на	ибольшая рабочая отключающая способность lcs, кА	См. таблицу «Технические характеристики»		
Категория приме	енения	A (FOCT IEC 60947-2) AC-3 (FOCT IEC 60947-4-1)		
Частота включен	ий в час, циклов/час	≤30(NS2-25; NS2-32); ≤25 (NS2-80)		
Степень загрязн	ения	3		
Категория разме	щения	III		
Степень защиты		IP20		
	Рабочая температура	От -5°C до +40°C		
Условия	Температура хранения	От -25°C до +70°C		
эксплуатации	Высота над уровнем моря, не более	2000 м		
	Допустимая влажность в месте установки, не более	50% (при температуре 40°C)		

Название параме	тра	Значение	
	Установка		На DIN-рейку 35 мм
	Макс. количество проводников	NS2-25; NS2-32	2
	(проводов/шин), присоединяемых к одному зажиму, штук	NS2-80	1
V	Сечение медного кабеля, мм²	NS2-25; NS2-32	1÷6
		NS2-80	2÷25
Установка и присоединение	Крепление клемм винтом (или болтом), размер винта	NS2-25; NS2-32	M4
		NS2-80	M8
	Длина зачистки проводника от	NS2-25; NS2-32	10
	изоляции перед вводом в клемму, мм	NS2-80	15
		NS2-25; NS2-32	1,7
	Момент затяжки винтов, Нм	NS2-80	6

Технические характеристики

Исполнение Номинальный		Диапазон регулирования		Предельная отключающая способность Icu, кА Рабочая отключающая способность Ics, кА			
автоматического выключателя	ток, А	тока теплового	AC 400/415B	AC 400/415B AC 690B		_	ионизации, мм
		расцепителя, А	lcu	Ics	lcu	Ics	
NS2-25(X)	0,16	0,1-0,16	100	100	100	100	40
NS2-25(X)	0,25	0,16-0,25	100	100	100	100	40
NS2-25(X)	0,4	0,25-0,4	100	100	100	100	40
NS2-25(X)	0,63	0,4-0,63	100	100	100	100	40
NS2-25(X)	1	0,63-1	100	100	100	100	40
NS2-25(X)	1,6	1-1,6	100	100	100	100	40
NS2-25(X)	2,5	1,6-2,5	100	100	3	2,25	40
NS2-25(X)	4	2,5-4	100	100	3	2,25	40
NS2-25(X)	6,3	4-6,3	100	100	3	2,25	40
NS2-25(X)	10	6-10	100	100	3	2,25	40
NS2-25(X)	14	9-14	15	7,5	3	2,25	40
NS2-25(X)	18	13-18	15	7,5	3	2,25	40
NS2-25(X)	23	17-23	15	6	3	2,25	40
NS2-25(X)	25	20-25	15	6	3	2,25	40
NS2-32(X)	32	24-32	10	5	3	2,25	40
NS2-32H	0,16	0,1-0,16	100	100	100	100	40
NS2-32H	0,25	0,16-0,25	100	100	100	100	40
NS2-32H	0,4	0,25-0,4	100	100	100	100	40
NS2-32H	0,63	0,4-0,63	100	100	100	100	40
NS2-32H	1	0,63-1	100	100	100	100	40
NS2-32H	1,6	1-1,6	100	100	100	100	40
NS2-32H	2,5	1,6-2,5	100	100	4	4	40
NS2-32H	4	2,5-4	100	100	4	4	40
NS2-32H	6,3	4-6,3	100	100	4	4	40
NS2-32H	10	6-10	100	100	4	4	40
NS2-32H	14	9-14	50	25	4	4	40
NS2-32H	18	13-18	50	25	4	4	40
NS2-32H	23	17-23	50	25	4	4	40
NS2-32H	25	20-25	50	25	4	4	40
NS2-32H	32	24-32	50	25	4	4	40
NS2-80B	25	16-25	15	7,5	-	-	50
NS2-80	25	20-25	50	17,5	4	2	50
NS2-80	32	23-32	50	17,5	4	2	50
NS2-80B	40	25-40	15	7,5	-	-	50
NS2-80	40	30-40	50	17,5	4	2	50
NS2-80	50	37-50	50	17,5	4	2	50
NS2-80B	63	40-63	15	7,5	-	-	50
NS2-80	65	48-65	50	17,5	4	2	50
NS2-80B	80	56-80	15	7,5	-	-	50
NS2-80	80	63-80	50	17,5	4	2	50

Номинальная мощность трехфазных двигателей, защищаемых и управляемых выключателями

14		Диапазон	Мощность	асинхроні	ного двига	теля, кВт		
Исполнение автоматического	Номинальный ток, А	регулирования тока теплового	Категория	применен	ия АС-3, 50)/60Гц		
выключателя		расцепителя, А	230/240B	400B	415B	440B	500B	690B
	0,16	0,1-0,16	-	-	-	-	-	-
	0,25	0,16-0,25	-	-	-	-	-	-
	0,4	0,25-0,4	-	-	-	-	-	-
	0,63	0,4-0,63	-	-	-	-	-	0,37
	1	0,63-1	-	-	-	0,37	0,37	0,55
	1,6	1-1,6	-	0,37	-	0,55	0,75	1,1
	2,5	1,6-2,5	0,37	0,75	0,75	1,1	1,1	1,5
NS2-25(X) NS2-32H	4	2,5-4	0,75	1,5	1,5	1,5	2,2	3
	6,3	4-6,3	1,1	2,2	2,2	3	3,7	4
	10	6-10	2,2	4	4	4	5,5	7,5
	14	9-14	3	5,5	5,5	7,5	7,5	9
	18	13-18	4	7,5	9	9	9	11
	23	17-23	5,5	11	11	11	11	15
	25	20-25	5,5	11	11	11	15	18,5
	32	24-32	7,5	15	15	15	18,5	25
	25	16-25	-	11	11	-	-	18,5
NG2 GOD	40	25-40	-	18,5	18,5	-	-	37
NS2-80B	63	40-63	-	30	30	-	-	55
	80	56-80	-	37	37	-	-	63
	25	20-25	-	11	11	-	-	18,5
	32	23-32	-	15	15	-	-	22
NC2 00	40	30-40	-	18,5	18,5	-	-	37
NS2-80	50	37-50	-	22	22	-	-	45
	65	48-65	-	30	30	-	-	55
	80	63-80	-	37	37	-	-	63

Примечание. Если выключатель применяется в линии с оборудованием, создающим токи высших гармоник, например, преобразователь частоты или другие подобные устройства, рекомендуется выбрать выключатель с номинальным током в 1,3÷1,9 раза больше. Например, номинальный ток двигателя составляет 1,1 А, для линий без токов высших гармоник следует выбрать выключатель с диапазоном регулирования расцепителя 1÷1,6 А, для линий с токами высших гармоник рекомендуемый диапазон регулирования расцепителя 1,6÷2,5 А.

Рабочие характеристики выключателей

При трёхфазной симметричной перегрузке

Nº	Испытательный ток перегрузки, кратный In	Состояние выключателя перед испытанием	Время воздействия		Результат испытаний	Температура окружающего воздуха	
1	1,05	Холодное состояние	t ≥ 2 часов			Несрабатывание	+20±2°C
2	1,20	Нагретое состояние (непосредственно после п. 1)	t < 2 часов		Срабатывание	+20±2°C	
3	1,50	Нагретое состояние (непосредственно после п. 1)	Класс расцепления	10A 10	t ≥ 2 мин. t < 4 мин.	Срабатывание	+20±2°C
4	7,20	Холодное состояние	Класс расцепления	10A 10	2 c < t ≤ 10 c 4c < t ≤ 10 c	Срабатывание	+20±2°C

При пропадании фазы

	Испытательный ток перегрузки, кратный In Состояние				Температура	
Nº	Любые 2 фазы	Третья пропадающая фаза	выключателя перед испытанием	Время воздействия	Результат испытаний	окружающего воздуха
1	1,00	0,9	Холодное состояние	t ≥ 2 часов	Несрабатывание	+20±2°C
2	1,15	o	Нагретое состояние (непосредственно после п. 1)	t < 2 часов	Срабатывание	+20±2°C

Отключение выключателя в условиях перегрузки

Nº	Испытательный ток перегрузки, кратный In	Состояние выключателя перед испытанием	Время воздействия	Результат испытаний	Температура окружающего воздуха
1	1,00	Холодное состояние	t ≥ 2 часов	Несрабатывание	+40±2°C
2	1,20	Нагретое состояние (непосредственно после п. 1)	t < 2 часов	Срабатывание	+40±2°C
3	1,50	Нагретое состояние (при пропускании 1-кратного номинального тока, после достижения теплового равновесия)	t < 2 мин.	Срабатывание	+40±2°C
4	1,05	Холодное состояние	t ≥ 2 часов	Несрабатывание	-5±2°C
5	1,30	Нагретое состояние (непосредственно после п. 1)	t < 2 часов	Срабатывание	-5±2°C
6	1,30	Нагретое состояние (при пропускании 1-кратного номинального тока, после достижения теплового равновесия)	t < 4 мин.	Срабатывание	-5±2°C

Ток мгновенного срабатывания выключателя

Исполнение автоматического выключателя	Номинальный ток, А	Диапазон регулирования тока защиты при перегрузке Ir, A	Ток мгновенного срабатывания li, A (точность срабатывания ±20%)
	0,16	0,1-0,16	1,5
	0,25	0,16-0,25	2,4
	0,4	0,25-0,4	5
	0,63	0,4-0,63	8
	1	0,63-1	13
	1,6	1-1,6	22,5
	2,5	1,6-2,5	33,5
NS2-25(X) NS2-32H	4	2,5-4	51
	6,3	4-6,3	78
	10	6-10	138
	14	9-14	170
	18	13-18	223
	23	17-23	327
	25	20-25	327
	32	24-32	416
	25	16-25	350
NS2-80B	40	25-40	560
N52-80B	63	40-63	910
	80	56-80	1120
	25	20-25	350
	32	23-32	448
NS2-80	40	30-40	560
IN2Z-ØU	50	37-50	700
	65	48-65	оге
	80	63-80	1120

Отключение выключателя в условиях короткого замыкания

Испытательный ток, кратный току мгновенного срабатывания li	Состояние выключателя перед испытанием	Время воздействия	Результат испытаний	Температура окружающего воздуха
0,8 li	Холодное состояние	t≥0,2 c	Несрабатывание	+20±5°C
1,2 li	Холодное состояние	t<0,2 c	Срабатывание	+20±5°C

Выбор защитного предохранителя

В таблице приведены рекомендации по выбору предохранителя для защиты выключателя от короткого замыкания, если ожидаемый ток короткого замыкания в месте установки выключателя больше, чем его предельная отключающая способность. Например, можно использовать предохранители типа RTI6 (NT00) типа gG.

Исполнение		Диапазон	Номі	инальнь	ій ток	защитн	юго п	редохра	нител	1я, А		
автоматического выключателя	Номинальный ток, А	регулирования тока теплового расцепителя, А	230/2 aM	gL/gG	400/4 aM	gL/gG	440B	gL/gG	500B	gL/gG	690B	gL/gG
NS2-25(X)	0,16	0,1-0,16	*	★	★	★	a ™	★	±	★	±	★
NS2-25(X)	0,25	0,16-0,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS2-25(X)	0,4	0,25-0,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS2-25(X)	0,63	0,4-0,63	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS2-25(X)	1	0,63-1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS2-25(X)	1,6	1-1,6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS2-25(X)	2,5	1,6-2,5	*	*	*	*	*	*	*	*	16	20
NS2-25(X)	4	2,5-4	*	*	*	*	*	*	*	*	25	32
NS2-25(X)	6,3	4-6,3	*	*	*	*	50	63	50	63	32	40
NS2-25(X)	10	6-10	*	*	*	*	50	63	50	63	32	40
NS2-25(X)	14	9-14	*	*	63	80	50	63	50	63	40	50
NS2-25(X)	18	13-18	*	*	63	80	50	63	50	63	40	50
NS2-25(X)	23	17-23	80	100	80	100	63	80	50	63	40	50
NS2-25(X)	25	20-25	80	100	80	100	63	80	50	63	40	50
NS2-32(X)	32	24-32	80	100	80	100	63	80	50	63	40	50
NS2-32H	0,16	0,1-0,16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS2-32H	0,25	0,16-0,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS2-32H	0,4	0,25-0,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS2-32H	0,63	0,4-0,63	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS2-32H	1	0,63-1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS2-32H	1,6	1-1,6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS2-32H	2,5	1,6-2,5	*	*	*	*	*	*	*	*	20	25
NS2-32H	4	2,5-4	*	*	*	*	*	*	*	*	25	32
NS2-32H	6,3	4-6,3	*	*	*	*	*	*	*	*	40	50
NS2-32H	10	6-10	*	*	*	*	*	*	50	63	40	50
NS2-32H	14	9-14	*	*	*	*	50	63	50	63	50	63
NS2-32H	18	13-18	*	*	100	125	63	80	50	63	50	63
NS2-32H	23	17-23	*	*	100	125	80	100	50	63	50	63
NS2-32H	25	20-25	*	*	100	125	80	100	50	63	50	63
NS2-32H	32	24-32	*	*	100	125	80	100	50	63	50	63
NS2-80B	25	16-25	-	-	250	315	-	-	-	-	160	200
NS2-80	25	20-25	-	-	250	315	-	-	-	-	160	200
NS2-80	32	23-32	-	-	250	315	-	-	-	-	160	200
NS2-80B	40	25-40	-	-	250	315	-	-	-	-	200	250
NS2-80	40	30-40	-	-	250	315	-	-	-	-	200	250
NS2-80	50	37-50	-	-	315	400	-	-	-	-	200	250
NS2-80B	63	40-63	-	-	315	400	-	-	-			
NS2-80	65	48-65	-	-	315	400	-	-	-			
NS2-80B	80	56-80	-	-	315	400	-	-	-			
NS2-80	80	63-80	-	-	315	400	-	-	-			

Дополнительные устройства и аксессуары

В следующей таблице приведены аксессуары, расширяющие функциональные возможности выключателей.

	Исполнени	е автоматиче	ского выклю	учателя		Технические
Наименование аксессуаров	NS2-25 NS2-25X	NS2-32 NS2-32X	NS2-32H	NS2-80	NS2-80B	характеристики аксессуаров
Вспомогательные контакты	NS2-AE20	NS2-AE20	NS2-AE20	NS2-AE20	-	2HO
(фронтальная установка)	NS2-AE11	NS2-AE11	NS2-AE11	NS2-AE11	-	1HO+1H3
Вспомогательные контакты	NS2-AU20	NS2-AU20	NS2-AU20	NS2-AU20	NS2-AU20	2HO
(установка сбоку)	NS2-AU11	NS2-AU11	NS2-AU11	NS2-AU11	NS2-AU11	1HO+1H3
	NS2-FA0110	NS2-FA0110	NS2-FA0110	-	-	-
Вспомогательный и сигнальный	NS2-FA0101	NS2-FA0101	NS2-FA0101	-	-	-
контакты	NS2-FA1010	NS2-FA1010	NS2-FA1010	-	-	-
	NS2-FA1001	NS2-FA1001	NS2-FA1001	-	-	-
	NS2-SH110	NS2-SH110	NS2-SH110	NS2-SH110	-	110-115В 50Гц; 127В 60Гц
Независимый расцепитель	NS2-SH220	NS2-SH220	NS2-SH220	NS2-SH220	-	220-240В 50Гц
	NS2-SH380	NS2-SH380	NS2-SH380	NS2-SH380	-	380-400В 50Гц; 440В 60Гц
	NS2-UV110	NS2-UV110	NS2-UV110	NS2-UV110	-	110-115В 50Гц; 127В 60Гц
Расцепитель минимального напряжения	NS2-UV220	NS2-UV220	NS2-UV220	NS2-UV220	-	220-240В 50Гц
Tidilp///tell///	NS2-UV380	NS2-UV380	NS2-UV380	NS2-UV380	-	380-400В 50Гц; 440В 60Гц
Защитная оболочка (IP55)	NS2-MC	NS2-WPB-1	-	-	-	-
Защитная оболочка (IP55) с кнопкой аварийной остановки	NS2-C01	-	-	-	-	-

Примечание. Если необходимо заказать вспомогательные контакты (установка сбоку) NS2-AU для выключателя NS2-80, то в заказе следует указать, что нужны контакты именно для NS2-80, например NS2-AU11 (NS2-80).

Расцепители минимального напряжения NS2-UV

Характеристики

- ▶ Номинальное напряжение изоляции Ui = 690B
- ▶ Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp = 6кВ
- ▶ Напряжение срабатывания расцепителя (0,35-0,70) Us

Принцип действия

При снижении напряжения в диапазоне от 70% до 35% от номинального, расцепитель минимального напряжения выдает сигнал на отключение выключателя. Пока напряжение питания расцепителя минимального напряжения составляет менее 35% номинального напряжения, он препятствует включению выключателя. Включить выключатель возможно только тогда, когда питание станет более 85% от номинального напряжения.

Независимые расцепители NS2-SH

Характеристики

- ▶ Номинальное напряжение изоляции Ui = 690B
- ▶ Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp = 6кВ
- ▶ Напряжение срабатывания расцепителя (0,70-1,1) Us



NS2-UV

NS2-SH

Вспомогательные контакты (фронтальная установка) NS2-AE20; NS2-AE11

Характеристики

- ▶ Номинальное напряжение изоляции Ui = 250B
- ▶ Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp = 2,5кВ
- ▶ Условный тепловой ток Ith = 2,5A



NS2-AE

Номинальный рабочий ток le и коммутируемая мощность в категории применения

Категория применения	AC-15			DC-13			
Номинальное рабочие напряжения Ue, B	24	48	110/127	230/240	24	48	60
Номинальный рабочий ток le, A	2	1.25	1	0.5	1	0.3	0,15
Коммутируемая мощность, Вт	48	60	127	120	24	15	9

Вспомогательные контакты (установка сбоку) NS2-AU20; NS2-AU11

Характеристики

- ▶ Номинальное напряжение изоляции Ui = 690B
- ▶ Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp = 4кВ
- ▶ Условный тепловой ток Ith = 6A



NS2-AU

Номинальный рабочий ток le и коммутируемая мощность вспомогательных контактов в категории применения

Категория применения	AC-15							DC-13				
Номинальное рабочие напряжения Ue, B	48	110/127	230/240	380/415	440	500	690	24	48	60	110	220
Номинальный рабочий ток le, A	6	4,5	3,3	2,2	1,5	1	0,6	6	5	3	1,3	0,5
Коммутируемая мощность, Вт	300	500	720	850	660	500	400	140	240	180	140	120

Сигнальный и вспомогательный контакты NS2-FA

Характеристики

- ▶ Номинальное напряжение изоляции Ui = 690B
- ▶ Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp:
 - сигнальных контактов 2,5кB
 - вспомогательных контактов 4кВ
- ▶ Условный тепловой ток lth:
 - сигнальных контактов 2,5А
 - вспомогательных контактов 6A

Характеристики вспомогательных контактов NS2-FA в соответствующей категории применения аналогичны данным для контактов NS2-AU, приведенным в таблице выше. Данные для сигнальных контактов NS2-FA приведены в таблице ниже.

Номинальный рабочий ток le и коммутируемая мощность сигнальных контактов в категории применения

Категория применения	AC-15			DC-13			
Номинальное рабочие напряжения Ue, B	24	48	110/127	230/240	24	48	60
Номинальный рабочий ток le, A	1,5	1	0,5	0,3	1	0,3	0,15
Коммутируемая контактами мощность, Вт	36	48	72	72	24	15	9
Износостойкость, кол-во циклов	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Включающая и отключающая способности коммутационных элементов в условиях нормальных нагрузок

Включение				Отключение				Количество циклов включений/отключений и частота циклов в минуту			
Категория применения	I/Ie	U/Ue	соѕф	To.95, MC	I/Ie	U/Ue	соѕф	То.95 , мс	Кол-во циклов	Частота включений/ отключений, циклов в минуту	Время выдержки под током, секунд
AC-14	6	1,1	0,7	-	6	1,1	0,7	_	10	2	_
AC-15	10	1,1	0,3	-	10	1,1	0,3	-	10	2	-
DC-13	1,1	1,1	6Pe	6Pe	1,1	1,1	6Pe	6Pe	10	_	To.95

Примечание:

То.95 — время достижения 95% значения тока установившегося режима, мс.

Величина «6Pe» является результатом эмпирического соотношения, которое, представляет собой большинство нагрузок на постоянном токе вплоть до верхнего предела Р = 50 Вт, т. е. при 6Р = 300 мс.

Предполагается, что нагрузки мощностью более 50 Вт имеют несколько резисторов небольшой мощности, включенных параллельно.

Следовательно, величина 300 мс представляет верхний предел независимо от количества поглощаемой энергии.

Дополнительные параметры аксессуаров

Модель аксессуара	Модель предохранителя	Номинальный ток соответствующего предохранителя А	Номинальный ограниченный ток короткого замыкания Iq, кА	Степень защиты	
NS2-AE20, NS2-AE11		6		IP20	
NS2-AE20, NS2-AE11	gG, RT36-00	10	1		
NS2-FA		10			

Переходной адаптер СС

Характеристики

- ▶ Номинальное напряжение изоляции Ui = 690B
- ▶ Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp = 6кВ
- Количество полюсов 3



Модель	CC-3
Номинальный ток выключателя In, A	65
Габаритные размеры автоматических выключателей	NS2-80
Габаритные размеры контакторов	NC8 40~65


Защитные монтажные коробки для выключателей NS2-25


Изображение аксессуара	Обозначение аксессуара	Наименование аксессуара	Цвет	Степень защиты
ONT	NS2-MC	Защитная оболочка	Белая	IP55
DAT	NS2-MC01	Защитная оболочка с кнопкой-грибок аварийной остановки	Белая	IP55
9	NS2-WPB-1	Защитная оболочка с поворотной ручкой	Желтая	IP55

Габаритно-присоединительные размеры

NS2-25, NS2-32








NS2-25X, NS2-32X









NS2-32H







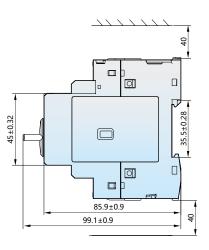


NS2-80












NS2-CC3












NS2-MC













NS2-MC01













NS2-WPBM-1









Установочные места аксессуаров и их габаритные размеры








NS2-25, NS2-32


NS2-25X, NS2-32X, NS2-32H

Электрические схемы

NS2-25X, NS2-32X, NS2-32H, NS2-80







Расцепитель минимального напряжения



Независимый расцепитель



Вспомогательные контакты

(установка спереди)





Вспомогательные контакты

(установка сбоку)





Вспомогательные и сигнальные контакты

(контакты 01 – вспомогательный контакт; контакты 10 – сигнальный контакт)










NS2-FA0110

NS2-FA0101

NS2-FA1010

NS2-FA1001

Время-токовая характеристика

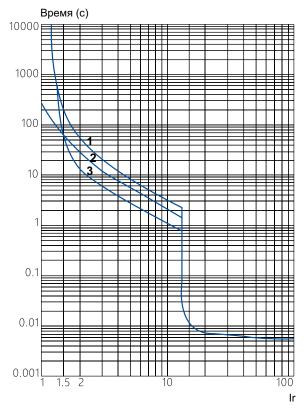


- 1 Из холодного состояния 3 полюса
- 2 Из холодного состояния 2 полюса
- 3 Из горячего состояния 3 полюса

Изменение номинального тока в зависимости от температуры окружающей среды

Рабочая температура окружан	ощей среды	-35°C	+70°C
NS2-25 (X), NS2-32H	Единоразовое срабатывание	1.05	0.9
	Многократное срабатывание	1.4	1.2

График температурной компенсации

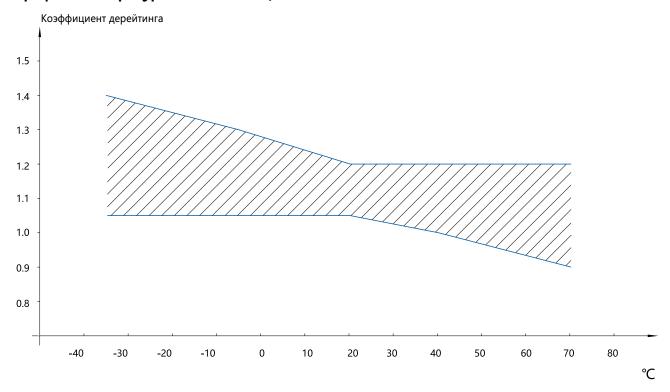

Артикулы для заказа

Автоматические выключатели NS2

			Артикулы				
Исполнение автоматического	Ном. ток In, A	Диапазон регулирования уставки тока защиты	Исполнение орг	гана управления			
выключателя		от перегрузки, А	Поворотная ручка	Кнопки			
NS2-25	0,16	0,1-0,16	495176	495072			
NS2-25	0,25	0,16-0,25	495177	495073			
NS2-25	0,4	0,25-0,4	495178	495074			
NS2-25	0,63	0,4-0,63	495179	495075			
NS2-25	1	0,63-1	495180	495076			
NS2-25	1,6	1-1,6	495181	495077			
NS2-25	2,5	1,6-2,5	495182	495078			
NS2-25	4	2,5-4	495183	495079			
NS2-25	6,3	4-6,3	495184	495080			
NS2-25	10	6-10	495185	495081			
NS2-25	14	9-14	495186	495082			
NS2-25	18	13-18	495187	495083			
NS2-25	23	17-23	495188	495084			
NS2-25	25	20-25	495189	495085			
NS2-32	32	24-32	-	146475			
NS2-32H	0,16	0,1-0,16	253592	-			
NS2-32H	0,25	0,16-0,25	253593	-			
NS2-32H	0,4	0,25-0,4	253594	-			
NS2-32H	0,63	0,4-0,63	253595	-			
NS2-32H	1	0,63-1	253596	-			
NS2-32H	1,6	1-1,6	253597	-			
NS2-32H	2,5	1,6-2,5	253598	-			
NS2-32H	4	2,5-4	253599	-			
NS2-32H	6,3	4-6,3	253600	-			
NS2-32H	10	6-10	253601	-			
NS2-32H	14	9-14	253602	-			
NS2-32H	18	13-18	253603	-			
NS2-32H	23	17-23	253604	-			
NS2-32H	25	20-25	253605	-			
NS2-32H	32	24-32	253606	-			
NS2-80	25	20-25	279720	-			
NS2-80B	25	16-25	-	495086			
NS2-80	32	23-32	279721	-			
NS2-80B	40	25-40	-	495087			
NS2-80	40	30-40	279722	-			
NS2-80	50	37-50	279723	-			
NS2-80B	63	40-63	-	495088			
NS2-80	65	48-65	279724	-			
NS2-80B	80	56-80	-	495089			
NS2-80	80	63-80	279725	-			

Дополнительные устройства и аксессуары для NS2

Исполнение автоматического выключателя	Обозначение аксессуаров	Технические характеристики аксессуаров	Артикул
Вспомогательные контакты (ф	ронтальная установка	a)	
NS2-25(X), NS2-32,	NS2-AE20	2HO	495948
NS2-32H, NS2-80	NS2-AE11	1HO+1H3	495968
Вспомогательные и сигнальн	ые контакты		
	NS2-FA0110	-	495956
NC2 25(V) NC2 72 NC2 72H	NS2-FA0101	-	495959
NS2-25(X), NS2-32, NS2-32H	NS2-FA1010	-	495962
	NS2-FA1001	-	495965
Вспомогательные контакты (у	становка сбоку)		
NS2-25(X), NS2-32, NS2-32H			495951
NS2-80	NS2-AU20	2HO	495873
NS2-80B			495942
NS2-25(X), NS2-32, NS2-32H			495996
NS2-80	NS2-AU11	1HO+1H3	495874
NS2-80B			495972
Независимый расцепитель			
	NS2-SH110	110-115В 50Гц; 127В 60Гц АС	495974
NS2-25(X), NS2-32, NS2-32H, NS2-80	NS2-SH220	220-240В 50Гц АС	495977
	NS2-SH380	380-400В 50Гц; 440В 60Гц АС	495980
Расцепитель минимального н	апряжения		
	NS2-UV110	110-115В 50Гц; 127В 60Гц АС	495908
NS2-25(X), NS2-32, NS2-32H, NS2-80	NS2-UV220	220-240В 50Гц АС	495907
	NS2-UV380	380-400В 50Гц; 440В 60Гц АС	495906
Защитная оболочка (IP55)			
		С черной ручкой	495853
NS2-25X, NS2-32X	NS2-WPB-1	С красной ручкой на желтой панели	495854
NS2-25, NS2-32	NS2-MC	-	495997
Защитная оболочка (IP55) с кн	опкой аварийной оста	новки	
NS2-25, NS2-32	NS2-MC01	-	495945
Переходной адаптер СС			
NS2-80	NS2-CC-3	NC8 40~65	203546

NS8

Автоматические выключатели для защиты и управления электродвигателями

Автоматические выключатели серии NS, тип NS8, предназначены для применения в сетях переменного тока частотой 50/60 Гц, напряжением до 690В и номинальным током до 80А для защиты от перегрузки, обрыва фазы, короткого замыкания, а также может использоваться для редких пусков трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутом ротороми прочих нагрузок. Линейка позволяет комплектовать шкафы управления электродвигателями (МСС) надежными устройствами защиты.

Автоматические выключатели серии NS8 соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и Γ OCT IEC 60947-2.



Структура условного обозначения

J		- 1					
и (M	CC)					
	1И (ли (Mo	1и (MCC)	ии (МСС)	ли (МСС)	ли (МСС)	ли (MCC)

Пример обозначения:

Автоматический выключатель для защиты электродвигателя NS8-32X E 4.0-6.3 A (Тип A) с поворотной рукояткой.

Основные технические параметры

М – Электромагнитный (без теплового расцепителя)

Название параметра	Значение			
Типоразмер	NS8-32	NS8-80		
Номинальный ток выключателя In, A	32 A	80 A		
Диапазон регулировки уставки тока расцепителя, А	См. таблицу «Технические хара	ктеристики»		
Количество полюсов	3			
Номинальное рабочее напряжение Ue, B	230/240; 400/415; 460/480; 575/60	0; 690		
Номинальное напряжение изоляции Ui, B	690			
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ	6			
Номинальная частота f, Гц	50/60 Гц			
Класс теплового расцепления	10			
Категория применения	AC-3 (FOCT IEC 60947-4-1)			
Электрическая износостойкость АС-3 / 415В	50 000 (NS8-32; NS8-80, до 64 A); 30 000 (NS8-80, 72 и 80 A)			
Механическая износостойкость	100 000 (NS8-32); 50 000 (NS8-80) до 72 A); 30 000 (NS8-80 80 A)		
Частота включений в час, циклов/час	≤30			
Степень загрязнения	3			
Категория размещения	III			
Степень защиты	IP20			

Название парамет	тра	Значение			
	Рабочая температура	От -5°C до +40°C			
	Температура хранения	От -25°C до +70°C (не более 24 часов при предельной температуре)			
	Высота над уровнем моря, не более	2000 м			
Условия эксплуатации	Допустимая влажность в месте установки, не более	≤90% (при температуре 20°C)			
	Внешние воздействия	Без механических воздействий	, ударов и вибрации		
	Ударопрочность	30 gn для 11 мс			
	Вибропрочность	5 gn (5–150 Гц)			
Установка и	Уклон монтажной поверхности относительно вертикальной плоскости	Вертикальный угол к монтажной поверхности -120+30°			
присоединение	Установка	На DIN-рейку 35 мм			
	Размер винта	М4, винт с крестообразным шлицем	М8, винт с шестигранным шлицем		
Подключение силовых	Длина провода, мм	10	15		
контактов	Моменты затяжки, Н·м	2,5	6		
	Сечение медных проводников, мм²	2,5~10	2,5~35		
	Длина провода, мм	8			
Подсключение вспомогательных	Размер винта	М3			
контактов	Моменты затяжки, Н·м	0.8			
	Сечение медных проводников, мм²	0,5~2,5			
	Длина провода, мм	8			
Подключение	Размер винта	M3.5			
расцепителей	Моменты затяжки, Н·м	1,7			
	Сечение медных проводников, мм²	1~1,5			

Технические характеристики

Исполнение	Номинальный	Диапазон регулирования		отключающая с пючающая спос		, кА	Зона
автоматического выключателя	ток, А	тока теплового	AC 400/415B	AC 400/415B			ионизации, мм
		расцепителя, А	Icu	Ics	lcu	Ics	
NS8-32X	0,16	0,10 - 0,16	100	100	100	100	
NS8-32X	0,25	0,16 - 0,25	100	100	100	100	
NS8-32X	0,40	0,25 - 0,40	100	100	100	100	
NS8-32X	0,63	0,40 - 0,63	100	100	100	100	
NS8-32X	1	0,63 – 1	100	100	100	100	
NS8-32X	1,6	1,0 - 1,6	100	100	100	100	
NS8-32X	2,5	1,6 - 2,5	100	100	100	100	
NS8-32X	4,0	2,5 – 4,0	100	100	6	4	
NS8-32X	6,3	4,0 - 6,3	100	100	6	4	50
NS8-32X	10	6,0 – 10	100	100	6	4	50
NS8-32X	14	9,0 – 14	100	100	6	4	
NS8-32X	18	13 – 18	50	30	6	4	
NS8-32X	20	14 – 20	50	30	6	4	
NS8-32X	23	17 – 23	50	30	6	4	
NS8-32X	25	18 – 25	50	30	6	4	
NS8-32X	25	20 – 25	50	30	6	4	
NS8-32X	32	23 – 32	50	30	6	4	
NS8-32X	32	24 – 32	50	30	6	4	
NS8-80X	20	14 – 20	100	100	8	8	
NS8-80X	25	18 – 25	100	100	8	8	
NS8-80X	32	23 – 32	100	100	8	8	
NS8-80X	40	30 – 40	50	50	8	8	00
NS8-80X	50	38 – 50	50	50	8	8	80
NS8-80X	63	48 – 63	50	50	8	8	
NS8-80X	72	60 – 72	50	50	8	8	
NS8-80X	80	70 – 80	50	50	8	8	

Уставка тока мгновенного срабатывания выключателя

Исполнение автоматического	Номинальный ток, А	Диапазон регулирования тока	Уставка тока мгновенного срабатывания Ii, A	
выключателя		защиты при перегрузке Ir, A	A	В
NS8-32X	0,16	0,10 - 0,16	2,1	-
NS8-32X	0,25	0,16 - 0,25	3,2	-
NS8-32X	0,40	0,25 - 0,40	4,8	-
NS8-32X	0,63	0,40 - 0,63	7,2	-
NS8-32X	1	0,63 – 1	11	-
NS8-32X	1,6	1,0 - 1,6	20	-
NS8-32X	2,5	1,6 – 2,5	30	-
NS8-32X	4,0	2,5 – 4,0	50	-
NS8-32X	6,3	4,0 - 6,3	72,5	-
NS8-32X	10	6,0 - 10	130	-
NS8-32X	14	9,0 – 14	175	-
NS8-32X	18	13 – 18	230	-
NS8-32X	20	14 – 20	230	-
NS8-32X	23	17 – 23	280	-
NS8-32X	25	18 – 25	322	-
NS8-32X	25	20 – 25	322	-
NS8-32X	32	23 – 32	416	-
NS8-32X	32	24 – 32	416	-
NS8-80X	20	14 – 20	310	400
NS8-80X	25	18 – 25	375	500
NS8-80X	32	23 – 32	445	680
NS8-80X	40	30 – 40	560	800
NS8-80X	50	38 – 50	700	800
NS8-80X	63	48 – 63	950	960
NS8-80X	72	60 – 72	1000	1150
NS8-80X	80	70 – 80	1150	-

Номинальная мощность трехфазных двигателей, защищаемых и управляемых выключателями

Management		D	Мощность асинхронного двигателя, кВт				
Исполнение автоматического	Номинальный ток, А	Диапазон регулирования тока теплового	Категория применения АС-3, 50/60Гц				
выключателя		расцепителя, А	230/240B	400/415B	500B	690B	
NS8-32X	0,16	0,10 - 0,16	-	_	0,06	0,06	
NS8-32X	0,25	0,16 - 0,25	-	0,06	0,09	0,12	
NS8-32X	0,40	0,25 - 0,40	0,06	0,09	0,12	0,18	
NS8-32X	0,63	0,40 - 0,63	0,09	0,18	0,18	0,25	
NS8-32X	1	0,63 – 1	0,18	0,25	0,37	0,55	
NS8-32X	1,6	1,0 – 1,6	0,25	0,55	0,75	1,1	
NS8-32X	2,5	1,6 – 2,5	0,37	0,75	1,1	1,5	
NS8-32X	4,0	2,5 – 4,0	0,75	1,5	2,2	3	
NS8-32X	6,3	4,0 - 6,3	1,5	2,2	3	4	
NS8-32X	10	6,0 – 10	2,2	4	5,5	7,5	
NS8-32X	14	9,0 – 14	3	5,5	7,5	11	
NS8-32X	18	13 – 18	4	7,5	11	15	
NS8-32X	20	14 – 20	4	7,5	11	15	
NS8-32X	23	17 – 23	5,5	11	15	18,5	
NS8-32X	25	20 – 25	5,5	11	15	22	
NS8-32X	32	24 – 32	7,5	15	18,5	22	
NS8-80X	20	14 – 20	4	7,5	11	15	
NS8-80X	25	18 – 25	5,5	11	15	18,5	
NS8-80X	32	23 – 32	7,5	15	18,5	22	

Исполнение		Диапазон регулирования	Мощность асинхронного двигателя, кВт					
автоматического выключателя	Номинальный ток, А	тока теплового расцепителя, А	Категория применения АС-3, 50/60Гц					
			230/240B	400/415B	500B	690B		
NS8-80X	40	30 – 40	11	18,5	22	37		
NS8-80X	50	38 – 50	11	22	30	45		
NS8-80X	63	48 – 63	15	30	37	55		
NS8-80X	72	60 – 72	18,5	37	45	65		
NS8-80X	80	70 – 80	22	45	50	70		

Рабочие характеристики выключателей

При трёхфазной симметричной перегрузке

Nº	Испытательный ток перегрузки, кратный In	Состояние выключателя перед испытанием	Время воздействия	Результат испытаний	Температура окружающего воздуха
1	1,05	Холодное состояние	t ≥ 2 ч	Несрабатывание	
2	1,25	Нагретое состояние (непосредственно после п. 1)	t < 2 ч	Срабатывание	(00 : 0) 00
3	1,5	Нагретое состояние (непосредственно после п. 1)	t < 4 мин	Срабатывание	(+20 ± 2) °C
4	7,2	Холодное состояние	4 c < t ≤ 10 c	Срабатывание	

При пропадании фазы

Nº	Испытательный ток перегрузки, кратный In Третья пропадающая фаза		Состояние	Dware	Danier	Температура
			выключателя перед испытанием	Время воздействия	Результат испытаний	окружающего воздуха
1	1	0,9	Холодное состояние	t ≥ 2 ч	Несрабатывание	
2	1,15	0	Разогретое состояние (сразу после испытания 1)	t < 2 ч	Срабатывание	(+20 ± 2) °C

Отключение выключателя в условиях перегрузки

Nº	Испытательный ток перегрузки, кратный In	Состояние выключателя перед испытанием	Время воздействия	Результат испытаний	Температура окружающего воздуха
1	1	Холодное состояние	t ≥ 2 ч	Несрабатывание	
2	1,25	Нагретое состояние (непосредственно после п. 1)	t < 2 ч	Срабатывание	(+40 ± 2) °C
3	1,05	Холодное состояние	t ≥ 2 ч	Несрабатывание	
4	1,3	Нагретое состояние (непосредственно после п. 1)	t < 2 ч	Срабатывание	(–5 ± 2) °C

Отключение выключателя в условиях короткого замыкания


Nº	Испытательный ток, кратный току мгновенного срабатывания li	Состояние выключателя перед испытанием	Время воздействия	Результат испытаний	Температура окружающего воздуха
1	0,8 Ii	Холодное состояние	t ≥ 0,2 c	Несрабатывание	(+20 ± 5) °C
2	1,2 li	Холодное состояние	t < 0,2 c	Срабатывание	(+20 ± 5) °C

Выбор защитного предохранителя

В таблице приведены рекомендации по выбору предохранителя для защиты выключателя от короткого замыкания, если ожидаемый ток короткого замыкания в месте установки выключателя больше, чем его предельная отключающая способность. Например, можно использовать предохранители типа RT16 (NT00) типа gG.


Исполнение		Диапазон	Номинальный ток защитного предохранителя, А									
автоматического	Ном. ток, А	А регулирования тока теплового		40B	400/4	415B	440/4	460B	500B		690B	
выключателя		расцепителя, А	аМ А	gL/gGA	аМ А	gL/gGA	аМ А	gL/gGA	аМ А	gL/gGA	аМ А	gL/gGA
NS8-32X	0.16	0.10 - 0.16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS8-32X	0.25	0.16 - 0.25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS8-32X	0.40	0.25 - 0.40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS8-32X	0.63	0.40 - 0.63	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS8-32X	1	0.63 – 1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS8-32X	1.6	1.0 – 1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS8-32X	2.5	1.6 – 2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NS8-32X	4.0	2.5 – 4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	25	32
NS8-32X	6.3	4.0 - 6.3	*	*	*	*	50	63	50	63	32	40
NS8-32X	10	6.0 – 10	*	*	*	*	50	63	50	63	32	40
NS8-32X	14	9.0 – 14	*	*	*	*	50	63	50	63	40	50
NS8-32X	18	13 – 18	*	*	63	80	50	63	50	63	40	50
NS8-32X	20	14 – 20	*	*	63	80	50	63	50	63	40	50
NS8-32X	23	17 – 23	100	125	80	100	63	80	50	63	40	50
NS8-32X	25	20 – 25	100	125	80	100	63	80	50	63	40	50
NS8-32X	32	24 – 32	100	125	100	125	63	80	50	63	50	63
NS8-80X	20	14 – 20	*	*	*	50	63	80	50	63	50	63
NS8-80X	25	18 – 25	*	*	*	50	63	80	50	63	50	63
NS8-80X	32	23 – 32	*	*	*	50	63	80	50	63	50	63
NS8-80X	40	30 – 40	*	*	125	63	80	100	63	80	63	80
NS8-80X	50	38 – 50	*	*	125	63	100	125	80	100	80	100
NS8-80X	63	48 – 63	125	160	125	80	100	125	100	125	80	100
NS8-80X	72	60 – 72	160	200	160	100	125	160	100	125	100	125
NS8-80X	80	70 – 80	160	200	160	100	125	160	100	125	100	125

Время-токовая характеристика NS8-32

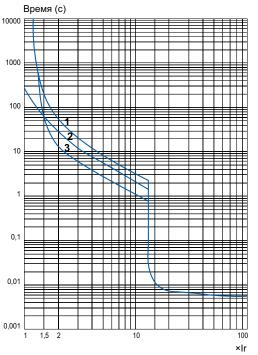


- 1 Из холодного состояния 3 полюса
- 2 Из холодного состояния 2 полюса
- 3 Из горячего состояния 3 полюса

NS8-80

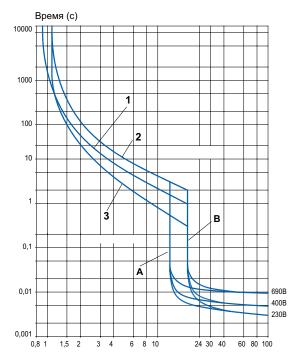

А, В Группа уставок тока мгновенного срабатывания

Дополнительные устройства и аксессуары

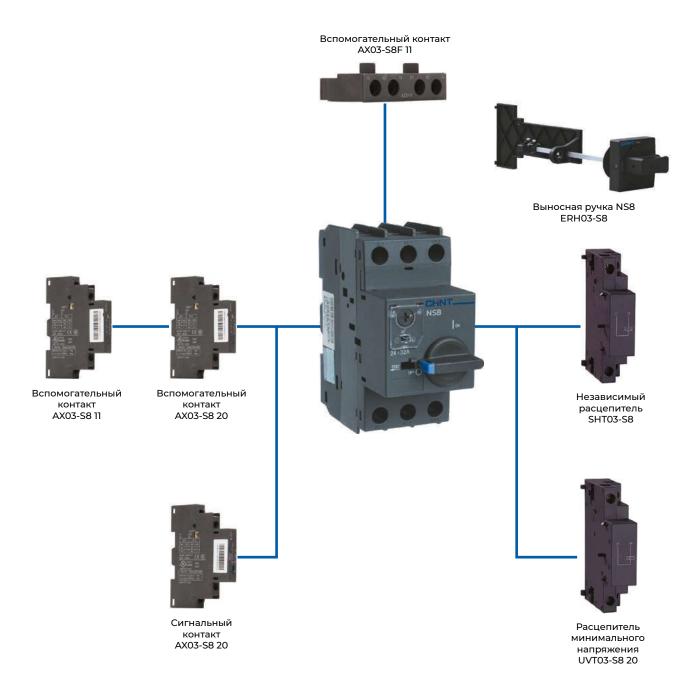

Расцепители минимального напряжения UVT03-S8

Характеристики

- ▶ Номинальное напряжение изоляции Ui = 690 В
- ▶ Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp = 2,5 кВ
- ▶ Напряжение срабатывания расцепителя: (0,35-0,70) Us
- ▶ Катушка расцепителя может быть под напряжением не более 8 с

Принцип действия

При снижении напряжение в диапазоне от 70% до 35% от номинального расцепитель минимального напряжения выдает сигнал ни отключение выключателя. Пока напряжение питания расцепителя минимального напряжения составляет менее 35% номинального напряжения, он препятствует включению выключателя. Включить выключатель возможно только тогда, когда питания станет более 85% номинального напряжения.



UVT03-S8

Независимые расцепители SHT03-S8

Характеристики

- ▶ Номинальное напряжение изоляции Ui = 690 В
- ▶ Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp = 6 кВ
- ▶ Напряжение срабатывания расцепителя: (0,70-1,1) Us
- ▶ Катушка расцепителя может быть под напряжением не более 8 с



SHT03-S8

Вспомогательные контакты AX03-S8F

Характеристики

- ▶ Номинальное напряжение изоляции Ui = 250 В
- ▶ Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp = 2,5 кВ
- ▶ Условный тепловой ток Ith = 2,5 A



AX03-S8I

Номинальный рабочий ток le и коммутируемая мощность вспомогательных контактов в категории применения

Категория применения	AC-15			DC-13			
Номинальное рабочие напряжения Ue, B	24	48	110/127	230/240	24	48	60
Номинальный рабочий ток le, A	2	1,25	1	0,5	1	0,3	0,15
Коммутируемая мощность, Вт	48	60	127	120	24	15	9

Вспомогательные контакты (установка сбоку) AX03-S8

Характеристики

- ▶ Номинальное напряжение изоляции Ui = 690B
- ▶ Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp = 6кВ
- ▶ Условный тепловой ток Ith = 5A



AX03-S8

Номинальный рабочий ток le и коммутируемая мощность вспомогательных контактов в категории применения

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
Категория применения	AC-15				DC-13						
Номинальное рабочие напряжения Ue, B	48	110/127	230/240	380/415	48	60	125	250	400		
Номинальный рабочий ток le, A	5	3	1,5	1	2	1	0,5	0,2	0,1		
Коммутируемая мощность, Вт	240	400	360	415	96	60	63	50	40		

Сигнальный контакт AL03-S8F

Характеристики

- ▶ Номинальное напряжение изоляции Ui = 690B
- ▶ Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp = 6 кВ
- ▶ Условный тепловой ток Ith = 5A


Характеристики сигнальных контактов AL03-S8F в соответствующей категории применения аналогичны данным для контактов AX03-S8, приведенным в таблице выше.




AL03-S8F

Габаритно-присоединительные размеры


NS8-32X




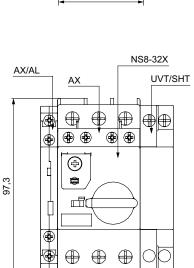

72,8


18,4

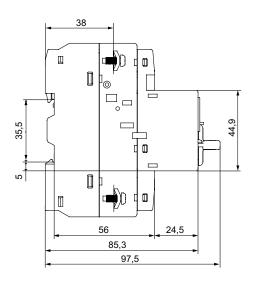


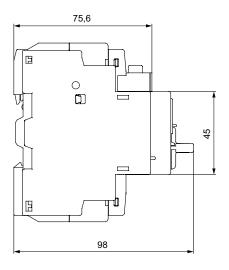


NS8-80X


9,4

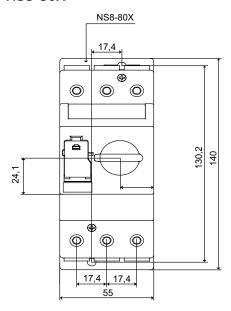

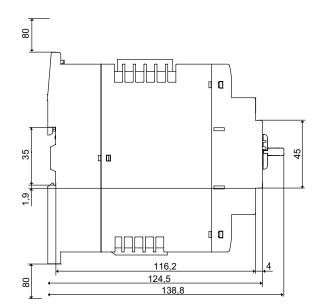


NS8-80X + Аксессуары

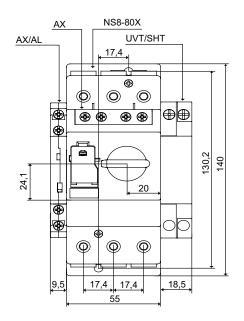


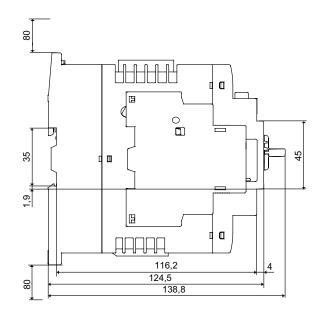

Рукоятка управления ERH03-S8

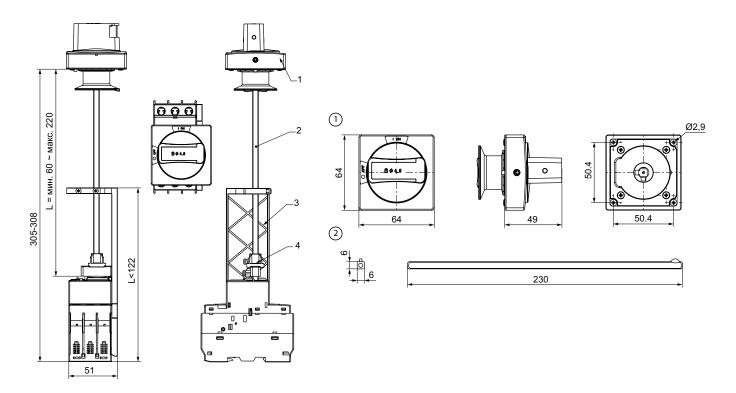

Электрические схемы

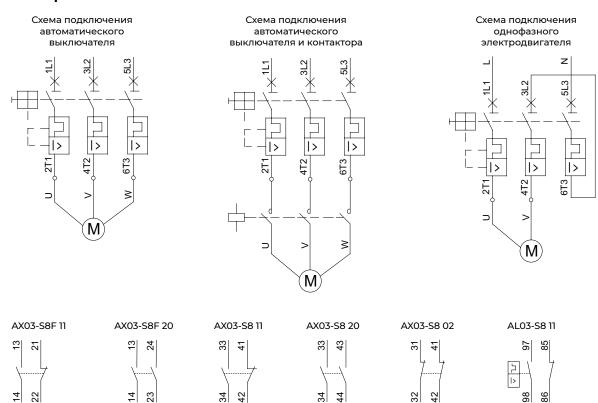

Артикулы для заказа

Автоматические выключатели NS8

Уставка тока мгновенного срабатывания – тип А

Исполнение		Диапазон регулирования	Тип расі	цепителя
автоматического	Ном. ток In, A	уставки тока защиты	Комбинированный	Электромагнитный
выключателя		от перегрузки, А	Артикулы	Артикулы
NS8-32X	0.16	0.10 - 0.16	570060	-
NS8-32X	0.25	0.16 - 0.25	570061	-
NS8-32X	0.40	0.25 - 0.40	570062	-
NS8-32X	0.63	0.40 - 0.63	570063	-
NS8-32X	1	0.63 – 1	570064	-
NS8-32X	1.6	1.0 – 1.6	570065	-
NS8-32X	2.5	1.6 – 2.5	570066	-
NS8-32X	4.0	2.5 – 4.0	570067	-
NS8-32X	6.3	4.0 - 6.3	570068	-
NS8-32X	10	6.0 – 10	570069	-
NS8-32X	14	9.0 – 14	570070	-
NS8-32X	18	13 – 18	570071	-
NS8-32X	23	17 – 23	570072	-
NS8-32X	25	20 – 25	570073	
NS8-32X	32	24 – 32	570074	-
NS8-80X	20	14 – 20	570075	570083
NS8-80X	25	18 – 25	570076	570084
NS8-80X	32	23 – 32	570077	570085
NS8-80X	40	30 – 40	570078	570086
NS8-80X	50	38 – 50	570079	570087

		Диапазон регулирования	Тип рась	цепителя		
	Ном. ток In, A	уставки тока защиты	Комбинированный	Электромагнитный		
выключателя	ыключателя от перегрузки, А	Артикулы	Артикулы			
NS8-80X	63	48 – 63	570080	570088		
NS8-80X	72	60 – 72	570081	570089		
NS8-80X	80	70 – 80	570082	570090		

Уставка тока мгновенного срабатывания – тип В

Исполнение		Диапазон регулирования		цепителя
автоматического	Ном. ток In, A	уставки тока защиты	Комбинированный	Электромагнитный
выключателя		от перегрузки, А	Артикулы	Артикулы
NS8-32X	20	14-20	570091	570099
NS8-32X	25	18-25	570092	570100
NS8-32X	32	23-32	570093	570101
NS8-80X	40	30 – 40	570094	570102
NS8-80X	50	38 – 50	570095	570103
NS8-80X	63	48 – 63	570096	570104
NS8-80X	72	60 – 72	570097	570105

Дополнительные устройства и аксессуары для NS8

Исполнение автоматического выключателя	Обозначение аксессуаров	Технические характеристики аксессуаров	Артикулы		
Вспомогательные контакты	AX03-S8F 11	1HO+1H3	570107		
(фронтальная установка)	AX03-S8F 20	2HO	570108		
Сигнальные контакты	AL03-S8F 11	1HO+1H3	570112		
	AX03-S8 11	1HO+1H3	570109		
Вспомогательные контакты (установка сбоку)	AX03-S8 20	2HO	570110		
	AX03-S8 02	2H3	570111		
		330-440B	570118		
		480-500B	570119		
Независимый расцепитель	SHT03-S8	100-130B	570116		
		190-330B	570117		
		575-600B	570120		
		110-120B	570113		
Расцепитель минимального напряжения	UVT03-S8	380-415B	570115		
•		220-240B	570114		
Поворотная рукоятка	ERH03-S8		543932		

Контакторы и пускатели




NC1 Контакторы

Контакторы серии NC1 предназначены для применения в сетях переменного тока частотой 50/60 Гц напряжением до 690В и номинальным током до 95А для частых пусков и управления двигателями переменного тока. Контакторы могут быть объединены с соответствующим тепловым реле для создания электромагнитного пускателя защиты цепей от токов перегрузки. Механическая блокировка позволяет преобразовать два отдельных контактора в единый реверсивный. Для специальных применений контакторы переменного тока серии NC1 могут комплектоваться катушкой управления постоянного тока.




Контакторы серии NC1 соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-4-1.

Структура условного обозначения

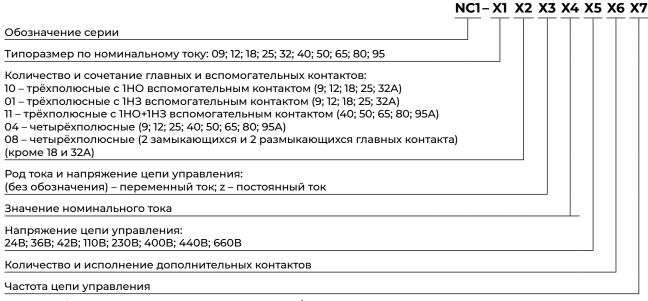

Пример обозначения: Контактор NC1-2501 25A 230B/AC3 1H3 50Гц

Блок вспомогательных контактов (установка сбоку)



Блок вспомогательных контактов (установка спереди)






Механическая блокировка (только для контакторов переменного тока)



Приставка выдержки времени

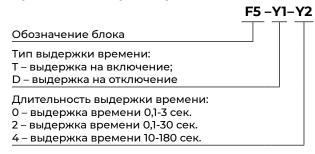


Основные технические параметры

Типоразмер контактора			NC1-09(Z) NC1-12(Z)			NC1-18(Z)		NC1-25(Z)		NC1-32(Z)			
	380/	AC-3	9		12		18		25		32		
Номинальный рабочий ток	400B	AC-4	3,5		5		7,7		8,5		12		
контактора le, A	660/	AC-3	6,6		8.9		12		18		21		
	690B	AC-4	1,5		2		3,8		4,4		7,5		
Условный тепловой ток lth, л	Д		20		20		32		40		50		
Номинальное напряжение изоляции Ui, B					690		690		690		690	690	
220/230B					3		4		5.5		7.5		
Номинальная мощность управляемого трёхфазного электродвигателя (AC-3)	380/40	00B	4		5,5		7,5		11		15		
	660/69	90B	5,5		7,5		10		15		18.5		
Номинальная мощность управляемого трёхфазного	380/40	00B	1,5		2,2		3		4		5.5		
электродвигателя (АС-4)	660/69	90B	1,1		1,5		3,7		4		5.5		
Электрическая износостойкость x10³,	AC-3		100		100		100		100		80		
циклов В/О	AC-4		20		20		20		20		20		
Механическая износостойко	ость, х10	0 ³ циклов	1000		1000		1000		1000		800		
Тип защитного предохранителя			gG20	1	gG20		gG32		gG40		gG50		
	Кол-во проводников		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Сечение медных	Гибкий		1/2,5	1/2,5	1/2,5	1/2,5	1,5/4	1,5/4	1,5/4	1,5/4	2,5/6	2,5/6	
проводников, мм²	Гибки	й с наконечником	1/4	1/2,5	1/4	1/2,5	1,5/6	1,5/6	1,5/10	1,5/6	2,5/10	2,5/6	
	Жёстк	кий	1/4	1/4	1/4	1/4	1,5/6	1,5/6	1,5/6	1,5/6	2,5/10	2,5/10	
Размер винта			M3,5		M3,5		M3,5		M4 M4		M4	M4	
Момент затяжки, Н∙м			0,8		0,8		0,8		1,2		1,2		
	50 Гц	Срабатывание, ВА	70		70		70		110		110		
Потребляемая мощность катушки		Удержание, ВА	9,0		9,0		9.5		14,0		14,0		
	Пост. ток	Срабатывание, Вт	1,8-2,7		1,8-2,7		3-4		3-4		3-4		
		Удержание, Вт	9		9		ıı ıı ıı						
Параметры катушек управл	ения			жение),2-0,75)				Ю)Us, н	апряже	ние отг	тускани	я:	
Параметры вспомогательнь	іх конт	актов	AC-15:	le:0,95A	; Ue:380)/400V [DC-13: Ie	:0,15A; L	Je:220/2	50V; Ith	: 10A		
	Рабоч	ая температура	От -5 °C до +40 °C										
	Транс и хран	портировка		°C до +: гать до		а коротн	ое вре	мя (24 ч	іаса) теі	иперату	ура мож	ет	
Условия эксплуатации	•	а над уровнем моря		пее 200									
	Допус	тимая влажность в установки		лее 50%		мперат	ype 40°	C					
		ажное положение	Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью должен быть не более ±5°										
Условия установки	Стойк	ость к вибрации		ие след и, ударс			вать в м	иестах, і	где нет	значит	ельной		


Типоразмер контактора	NC1-40(Z) NC1-50(Z		D(Z)) NC1-65(Z)		NC1-80(Z)		NC1-95(Z)				
	380/	AC-3	40		50		65		80		95	
Номинальный рабочий ток	400B	AC-4	18,5		24		28		37		44	
контактора le, A	660/	AC-3	34		39		42		49		49	
	690B	AC-4	9		12		14		17,3		21,3	
Условный тепловой ток lth, A			60		80		80		110		110	
Номинальное напряжение изоляции Ui, В			690		690		690		690		690	
Have the second	220/23	30B	11		15		18.5		22		25	
Номинальная мощность управляемого трёхфазного электродвигателя (АС-3)	380/40	00B	18,5		22		30		37		45	
электродвигателя (АС-3)	660/69	90B	30		37		37		45		45	-
Номинальная мощность управляемого трёхфазного	380/40	ООВ	7,5		11		15		18,5		22	
электродвигателя (АС-4)	660/69	90B	7,5		11		11		15		18,5	
Электрическая износостойкость x10³,	AC-3		80		60		60		60		60	
циклов В/О	AC-4		15		15		15		10		10	
Механическая износостойко	ость, х1	O³ циклов	800		800		800		600		600	
Тип защитного предохранит	геля		gG63		gG80		gG80		gG100		gG125	
	Кол-во проводников		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Сечение медных	Гибкий		6/25	4/10	6/25	4/10	6/25	4/10	10/35	6/16	10/35	6/16
проводников, мм²	Гибки	й с наконечником	6/25	4/10	6/25	4/10	6/25	4/10	10/35	6/16	10/35	6/16
	Жёстн	кий	6/25	4/10	6/25	4/10	6/25	4/10	10/35	6/16	10/35	6/16
Размер винта			М8		M8		M8		M10		M10	
Момент затяжки, Н∙м			6		6		6		10		10	
	50 Гц	Срабатывание, ВА	300		300		300		300		300	
Потребляемая мощность катушки		Удержание, ВА	57,0		57,0		57,0		57,0		57,0	
Kary Eller	Пост.	Срабатывание, Вт	6-10		6-10		6-10		6-10		6-10	
	IOIC	Удержание, Вт	20 20 20 20 20							1		
Параметры катушек управл	ения			жение),2-0,75)			: (0,85-1, 5)Us	10)Us, н	апряже	ние отг	тускани	я:
Параметры вспомогательнь	іх конт	актов	AC-15:	le:0,95A	; Ue:380	D/400V [DC-13: le	:0,15A; L	le:220/2	50V; Ith	: 10A	
	Рабоч	ая температура	От -5 °	С до +4	0 °C							
	Транс и хран	портировка				а коротн	кое вре	мя (24 ч	аса) тем	иперату	ура мож	кет
Условия эксплуатации	•	а над уровнем моря	достигать до +70 °C Не более 2000 м									
	Допустимая влажность в месте установки					мперат	ype 40°	С				
	Монта	ажное положение					оверхн не бол		и вертиі	кально	й	
Условия установки	Стойк	ость к вибрации		ие след и, ударс			вать в м	іестах, г	де нет	значит	ельной	

Количество коммутационных циклов в зависимости от тока

Применение контакторов в категории АС-3

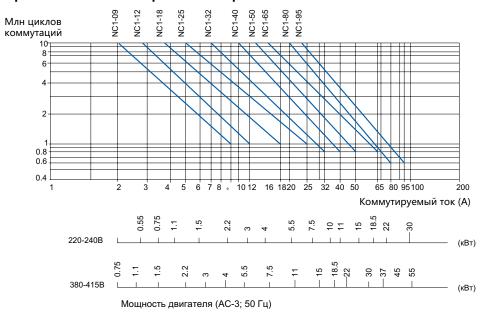

Применение контакторов в категории АС-4

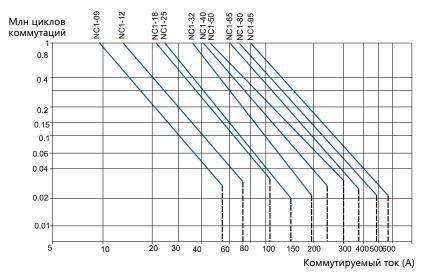

Например:

Необходим асинхронный двигатель мощностью P=5,5кВт для применения в сети напряжением Ue=400 (380B); его номинальный рабочий le=11A; коммутируемый ток lc=6xle=66A; требуемое количество операций – 200 000 циклов. В соответствии с этими условиями должен быть выбран контактор NC1-32.

Расширение функциональных возможностей контакторов

Собираемое устройство	Контактор		Присоединяемые блоки		Внешний вид
Контактор с выдержкой времени	10000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	+	Приставка выдержки време	——	
Реверсивный контактор		+	Механическая блокировка	-	
Электро- магнитный пускатель		+	Тепловое реле	-	
Многофунк- циональный магнитный пускатель для пуска по схеме «звезда/ треугольник»		+	Приставка выдержки времени Вспомог контакт	гательные ы	To make the second

Ограничители перенапряжения серии SR2 имеют функцию подавления импульсов перенапряжения и могут эффективно защищать контакторы серии NC1.

Применение ограничителей перенапряжения позволяет продлить срок службы контакторов и устранять влияние импульсов перенапряжения на компьютеры и другие компоненты электронных систем управления.



Серия SR2-A используется для контакторов переменного тока серии NC1 на ток 9-32A: SR2-A AC/DC 24-48B SR2-A AC/DC 100-250B SR2-A AC/DC 380-440B



Серия SR2-C используется для контакторов переменного тока серии NC1 на ток 40-95A: SR2-C AC/DC 24-48B SR2-C AC/DC 100-250B SR2-C AC/DC 380-440B

Трехполюсные контакторы на ток до 32 A имеют 2HO или 2H3 вспомогательных контакта, а на ток 40 A и больше – 2HO и 2H3. Кроме того, сверху может быть установлен блок вспомогательных контактов серии F4.

На контактор серии NC1 может дополнительно устанавливаться 2 или 4 группы вспомогательных контактов (монтаж спереди), приставка выдержки времени, блок вспомогательных контактов с боковым монтажом с обеих сторон контактора (кроме NC1 в исполнении 40Z-95Z). Исполнения блоков вспомогательных контактов показаны в таблицах ниже.

Модель	Диапазон выдержки времени, секунд	Количество контактов	
F5-T0	0,1-3	1HO+1H3	
F5-T2	0,1-30	1HO+1H3	
F5-T4	10-180	1HO+1H3	
F5-D0	0,1-3	1HO+1H3	
F5-D2	0,1-30	1HO+1H3	
F5-D4	10-180	1HO+1H3	

Примечание. Маркировка А, В, С и D, нанесенная на корпусе устройства, указывает установленное время выдержки.

06	Количество контактов					
Обозначение вспомогательных контактов	Количество нормально разомкнутых контактов (НО)	Количество нормально замкнутых контактов (H3)				
F4-20	2	o				
F4-11	1	1				
F4-02	0	2				
F4-40	4	0				
F4-31	3	1				
F4-22	2	2				
F4-13	1	3				
F4-04	0	4				
NCF1-IIC	1	1				

Контакторы крепятся винтами к монтажной панели или устанавливаются на стандартные DIN-рейки шириной: $35 \text{ мм} - \text{NC1-}(40 \div 95)(Z)$, NC1- $(40 \div 95)(Z)$.


Для контакторов NC1 на токи от 9 до 32 A катушки управления могут быть заказаны дополнительно (при необходимости их замены).


Реверсивный контактор NCI-N состоит из двух контакторов и механической блокировки, контакторы устанавливаются рядом, а блокировка – между этими контакторами.

Габаритно-присоединительные размеры

NC1-09÷32









NC1-40÷95









NC1-09Z÷32Z









NC1-40Z÷95Z





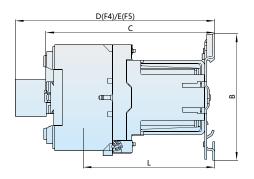

Примечание:

L: расстояние от панели крепления до выводов силовой цепи;


Р: межфазные расстояния главных контактов;


S: ширина контактной пластины главных контактов.

	Габари	тно-прис	оединительн	ые разм	еры одиночн	ых конта	акторов, м	м			
Модель	A max	C max	E max	B max	D max	а	b	ø	L	P	s
NC1-09(Z)-12(Z)	47	82(116)	140,5(174,5)	76	120,5(154,5)	34/35	48/50/60	4,5	60(95)	10,5	8,6
NC1-18(Z)	47	87(122)	145,5(180,5)	76	125,5(160,5)	34/35	48/50/60	4,5	61(96)	11,3	10,4
NC1-25(Z)	57	95(131)	153,5(189,5)	86	133,5(169,5)	40	48	4,5	70(107)	13,2	11,7
NC1-32(Z)	57	100(138)	158,5(196,5)	86	138,5(176,5)	40	48	4,5	71,6(120)	14,5	13
NC1-4011(Z)-6511(Z)	77	116(173)	174,5(231,5)	129	154,5(211,5)	40	105	6,5	78(135)	21	8,6
NC1-4004-6504	84	116	174,5	129	154,5	40	105	6,5	78	20	8,6
NC1-4008-6508	84	127	174,5	129	154,5	40	105	6,5	78	20	8,6
NC1-8011(Z)-9511(Z)	87	127(188)	185,5(246,5)	129	165,5(226,5)	40	105	6,5	83(140)	23,5	12
NC1-8004-9504	96	122	180,5	129	160,5	40	105	6,5	83	23,5	12
NC1-8008-9508	96	135	180,5	129	160,5	40	105	6,5	83	23,5	12

NC1-09N÷32N









NC1-40N÷95N







Модель	Габаритно-прис	оединительные р	размеры реверси	вных контакторо	в, мм	
	a	b	С	g	h	ø
NC1-09N-12N	86	109	82	95	-	4,5
NC1-18N	86	109	87	95	-	4,5
NC1-25N	93	131	95	111	-	4,5
NC1-32N	93	131	100	111	-	4,5
NC1-4011N-6511N	129	165	116	50	90	6,5
NC1-8011N-9511N	129	187	127	57	96	6,5
NC1-4004N-6504N	129	180	116	56	96	6,5
NC1-8004N-9504N	129	205	127	70	110	6,5

Примечание. Реверсивные контакторы на номинальный ток от 40A и более не имеют предустановленных соединительных кабелей.

Применение контакторов в сетях освещения

Номиналі	ьный ток контан	стора	09; 12	18	25	32	40	50; 63	80;95
	ы светильника			1.0	1	,	,	100,00	100,00
Вт А мФ		Максимальное допустимое количество светильников							
	каливания	1 -	-						
60	0,27	_	59	77	92	129	163	207	296
75	0,34	_	47	61	73	103	129	164	235
100	0,45	_	35	46	55	77	97	124	177
150	0,68	_	23	30	36	51	64	82	117
200	0,91		17	23	27	38	48	62	88
300	1,40	_	11	15	18	25	31	40	57
500	2,30		7	8	11	15	19	24	34
750	3,40	_	4	6	7	10	13	16	23
1000		_		4	5	7	9		
	4,60	- 	3		1	1	9	12	17
		инесцентной ла	1	1		1	,,,,	1,7	205
20	0,39	_	41	53	66	89	112	143	205
40	0,45	-	35	46	57	77	97	124	177
65	0,70	-	22	30	37	50	62	80	114
80	0,80	-	20	26	32	43	55	70	100
110	1,15	-	12	15	20	26	35	46	66
	1	инесцентной ла	1	i		1	1	1	1
20	0,18	5	94	105	155	215	233	335	530
40	0,26	5	65	75	107	150	160	230	365
65	0,42	7	40	45	66	92	100	142	225
80	0,52	7	32	36	53	74	80	115	180
100	0,6	16	26	29	43	59	64	92	145
110	0,70	18	24	27	40	55	59	85	135
Светильн	ик с двумя люм	инесцентными	лампами (со	стартером,	без компен	сации)			
2×20	2×0,22	_	36	46	58	78	100	126	180
2×40	2×0,41	_	18	24	30	42	52	68	96
2×65	2×0,67	_	10	14	18	26	32	40	58
2×80	2×0,82	-	8	12	14	20	26	34	48
2×110	2×1,10	_	6	8	10	14	18	24	36
Светильн	ик с двумя люм	инесцентными	лампами (со	стартером,	последоват	ельная комі	пенсация)		
2×20	2×0,13	_	60	80	100	134	168	214	306
2×40	2×0,24	_	32	42	54	72	90	116	166
2×65	2×0,39	_	20	26	32	44	56	70	102
2×80	2×0,48	_	16	20	26	36	44	58	82
2×110	2×0,65	_	12	16	20	26	32	42	60
Светильн	ик с одной люм	инесцентной ла	, ампой (без с	тартера, без	компенсац	ии)	'	'	
20	0,43	_	37	48	47	97	102	130	186
40	0,55	-	29	38	32	63	80	101	145
65	0,80	_	20	26	27	43	55	70	100
80	0,95	_	16	22	18	36	46	58	84
110	0,40	_	11	15		25	31	40	57
		инесцентной ла			, раллельная і				
20	0,19	5	84	110	136	184	231	294	421
40	0,29	5	55	72	89	101	151	193	275
65	0,46	7	34	45	56	76	95	121	173
80	0,48	7	28	36	45	61	77	98	140
110	0,79	16	20	26	32	44	55	70	101
		инесцентными					33	,,,	101
	1	инесцентными		1		1	00	112	160
2×20	2×0,25	_	32	42	52	70	88	112	160
2×40	2×0,47	-	16	22	26	36	46	58	84
2×65	2×0,76	-	10	12	16	22	28	36	52
2×80	2×0,93	-	8	10	12	18	22	30	42
2×110	2×1,30	_	6	8	10	12	16	20	30

Номинальны	ый ток контакто	ора	09; 12	18	25	32	40	50; 63	80;95
Параметры	светильника (А	C220/240B)				I.	J.		
Вт	Α	мФ	Максималь	ное допуст	имое колич	ество светил	тьников		
Светильник	с двумя люмин	чесцентными .	, лампами (бе	з стартера,	последоват	ельная комп	енсация)		
2×20	2×0,15	_	56	74	92	124	156	200	234
2×40	2×0,26	-	30	40	50	66	84	106	152
2×65	2×0,43	_	18	24	30	40	50	64	92
2×80	2×0,53	_	14	18	24	32	40	52	74
2×110	2×0,72	_	10	14	18	24	30	38	54
Натриевые л	тампы низкого	давления (бе:			1			1	
35	1,2	_	10	12	15	21	27	35	50
55	1,6	_	7	9	11	16	20	26	37
90	2,4	_	5	6	7	10	13	17	25
135	3,1	_	3	4	6	8	10	13	19
150	3,2	_	3	4	5	8	10	13	18
180	3,3		3	4	5	7	10	12	18
200		_	3	4	5	7	9	12	17
	3,4	- <i>(</i>		1		/	9	12	17
-	ампа низкого д	İ		1	Í	06	110	140	200
35	0,3	17	40	50	63	86	110	140	200
55	0,4	17	30	37	47	65	82	105	150
90	0,6	25	-	25	31	43	55	70	100
135	0,9	36	-	-	21	28	36	46	66
150	1,0	36	-	-	19	26	33	42	60
180	1,2	36	-	-	15	21	27	35	50
200	1,3	36	-	-	14	20	25	32	46
Натриевые л	пампы высоког	о давления (б	ез компенса	ции)	1	ı	ı	1	ı
150	1,9	-	6	7	10	13	17	22	31
250	3,2	-	3	4	5	8	10	13	18
400	5,0	-	2	3	3	5	6	8	12
700	8,8	-	-	2	2	2	3	4	6
1000	12,4	-	-	1	1	2	2	3	4
Натриевая л	ампа высокого	давления (па	раллельная	компенсаці	ия)				
150	0,84	20	_	17	22	30	39	50	71
250	1,4	32	-	-	13	18	23	30	42
400	2,2	48	_	_	8	11	15	19	27
700	3,6	96	-	-	-	6	8	10	15
1000	5,5	120	-	_	-	_	6	7	10
Ртутная лам	па высокого да	вления (без к	омпенсации	ı)					
50	0,54	-	22	27	35	48	64	77	111
80	0,81	-	14	18	23	32	40	51	74
125	1,20	_	9	12	15	21	27	34	49
250	2,30	_	5	6	8	11	14	17	26
400	4,10	_	2	3	4	6	8	10	14
700	6,80	_	1	2	2	3	4	6	8
1000	9,90	_	1	1	1	2	3	4	6
	па высокого да	і Вления (параі							·
50	0,30	10	40	50	63	86	110	140	200
80	0,45	10	26	33	42	57	73	93	133
125	0,43	10	17	22	28	38	49	62	89
250	1,3	18	9	11	14	20	25	32	46
400	2,3	25	-	6	8	11	14	18	26
700	3,8	40	-	-	5	6	8	11	15
1000	5,5	60	-	-	3	4	6	7	10

Артикулы для заказа

Трехполюсные контакторы

		Номинальный ток и количество вспомогательных контактов					
Род тока и напряжение цепи управления		9	A	12 A			
		1H3	1HO	1H3	1HO		
	24B	220806	221039	_	221364		
	36B	-	221042	-	221367		
	42B	220822	221054	221148	221379		
	110B	220788	221021	221116	221347		
AC	230B	220800	221033	221128	221358		
	400B	220816	221048	221143	221373		
	440B	_	221056	_	221381		
	660B	_	520858	_	520859		
	24B	220881	221112	221207	221437		
D.C.	48B	220882	221113	221208	221438		
DC	110B	220879	221110	221205	221435		
	220B	220880	221111	221206	221436		

		Номинальный ток и количество вспомогательных контактов					
Род тока и напр цепи управлен		18	A	25 A			
цени управлен	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1H3	1H3	1H3		
	24B	221456	221551	221640	221871		
AC	36B	_	221554	_	221874		
	42B	221470	225564	221654	221886		
	48B	_	_	_	221892		
	110B	221441	221533	221625	221853		
	230B	221450	221545	221634	221865		
	400B	221465	221560	221649	221880		
	440B	_	221565	_	221888		
	660B	_	520860	_	520861		
	24B	221529	221621	221713	221944		
D.C.	48B	221530	221622	221714	221945		
DC	110B	221527	221619	221711	221942		
	220B	221528	221620	221712	221943		

		Номинальный то	к и количество вспомогател	іьных контактов
Род тока и напрях цепи управления		32	40 A	
		1H3 1HO		1H3+1HO
	24B	221963	222057	222278
	36B	-	222060	-
	42B	221977	222072	222293
AC	110B	221948	222040	222260
	230B	221957	222051	222272
	400B	221972	222066	222287
	24B	222036	222130	222351
0.6	48B	222037	222131	222352
DC	110B	222034	222128	222349
	220B	222035	222129	222350

		Номинал	Номинальный ток и количество вспомогательных контактов						
Род тока и напряжение цепи управления		50 A	65 A	80 A	95 A				
		1H3+1HO	1H3+1HO	1H3+1HO	1H3+1HO				
	24B	222499	-	222941	223162				
	36B	-	222722	-	-				
	42B	222514	222735	222956	223177				
AC	110B	222481	222702	222923	223144				
	230B	222493	222714	222935	223156				
	400B	222508	222729	222950	223171				
	24B	222572	222793	223014	223235				
5.0	48B	222573	222794	223015	223236				
DC	110B	222570	222791	223012	223233				
	220B	222571	222792	223013	223234				

Четырехполюсные контакторы (2НО+2Н3)

Род тока и напряжение цепи управления			Номинальный ток				
		9 A	12 A	25 A	40 A		
	24B	220989	221315	221821	222233		
AC	48B	-	_	-	222211		
	230B	220982	221308	221814	222226		

Род тока и напряже	ение		Номинальный ток									
цепи управления		50 A	65 A	80 A	95 A							
AC	24B	222454	_	222896	223117							
	230B	222447	222668	222889	223110							

Четырехполюсные контакторы (4НО)

Род тока и напряже	ние		Номинал	ьный ток	
цепи управления		9 A	12 A	25 A	40 A
4.0	24B	220900	221226	221732	222149
AC	230B	220893	221219	221725	222142
	24B	220970	-	_	_
DC	220B	220969	221295	221801	225945

Род тока и напряже	ние		Номинал	ьный ток		
цепи управления		50 A	65 A	80 A	95 A	
24B	222370	222591	222812	223033		
AC	230B	_	225844	-	_	
DC	24B	225953	225962	225971	225981	
DC	220B	222363	222584	222805	223026	

Дополнительные устройства и аксессуары для NC1

Исполнение контакторов	Обозначение аксессуаров	Технические характеристики	Артикул	
Блок вспомогательных конт	актов			
	NCF1-11C	1НО+1Н3 (не совместим с 40–95Z)	439537	
	F4-02	2H3	439515	
	F4-11	1HO+1H3	439516	
	F4-20	2HO	439517	
NC1	F4-04	4H3	439518	
	F4-13	1HO+3H3	439519	
	F4-22	2HO+2H3	439520	
	F4-31	3HO+1H3	439521	
	F4-40	4HO	439522	
Приставка выдержки време	ни (выдержка на отключение)			
	F5-D0	0,1–3 c	258018	
NC1	F5-D2	0,1–30 c	258019	
	F5-D4	10–180 c	258020	
Приставка выдержки време	ни (выдержка на включение)			
	F5-T0	0,1–3 c	258021	
NC1	F5-T2	0,1–30 c	258022	
	F5-T4	10–180 c	258023	
Механическая блокировка				
NC1-9-32	MIM-5		256717	
NC1-40-65	MIM-6	_	777989	
NC1-80-95	MIM-7		777988	
Ограничители перенапряже	- п			
	SR2-A	AC24-48B	228521	
NC1-09÷32	SR2-A	AC100-250B	228520	
	SR2-C	AC24-48B	233662	
NC1-40÷95	SR2-C	AC100-250B	233663	
	SR2-C	AC380-440B	233664	
Катушка управления	'			
		AC24B	234643	
		AC36B	234645	
		AC42B	234491	
NC1-09÷18	_	AC110B	234651	
		AC230B	234579	
		AC400B	234569	
		AC24B	234629	
		AC36B	234631	
		AC110B	234635	
		AC230B	234481	
		AC400B	234473	
NC1-25÷32	_	AC24B	234622	
	İ		234364	
		AC36B		
		AC36B AC110B	234367	


NC2 Контакторы

Контакторы серии NC2 предназначены для применения в сетях переменного тока частотой 50/60 Гц напряжением до 690В и номинальным током до 800А для частых пусков и управления двигателями переменного тока. Контакторы могут быть объединены с соответствующим тепловым реле для создания электромагнитного пускателя защиты цепей от токов перегрузки.

Контакторы серии NC2 соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-4-1.




Структура условного обозначения

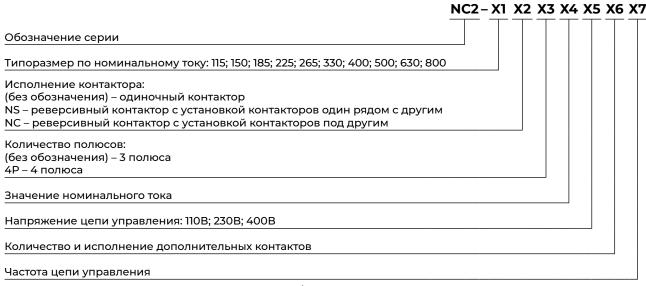

Пример обозначения: Контактор NC2-150 150A 230B/AC3 50Гц


Блок вспомогательных контактов (установка спереди)

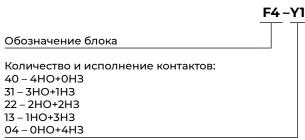

Приставка выдержки времени



Механическая блокировка

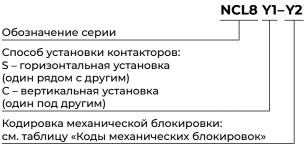

Основные технические параметры

Исполнение контак	стора			NC2-115 NC2-115Z	NC2-150 NC2-150Z	NC2-185 NC2-185Z	NC2-225 NC2-225Z	NC2-265 NC2-265Z	NC2-330 NC2-330Z			
Типоразмер контак	гора*			115-150	115-150	185-225	185-225	265	330			
Условный тепловой	ток Ith, A			200	200	275	275	315	380			
Номинальный рабочий ток АС-3 380В				115	150 185		225	265	330			
контактора Ie, A		AC-4	690B	86	108	118	137	170	235			
Ном. мощность 3-фазного электродвигателя, кВт			380B	55	75	90	110	132	160			
			690B	80	100	110	129	160	220			
Допустимая частота	лов в час	1200	1200	600	600	600	600					
Коммутационная из циклов	илн	1,2	1,2	1	1	0,8	0,8					
Механическая изно	ОВ	10	10	6	6	6	6					
Степень защиты				IP20 (лицевая сторона)								
Степень загрязнени	1Я			3								
Категория размеще	ния			IP20 (лицев	ая сторона)							
Рекомендуемый	Тип			RT36-1	RT36-1	RT36-2	RT36-2	RT36-2	RT36-3			
предохранитель	Номинальный ток, А			250	250	315	315	355	500			
	Кол-во пров	одников		1	1	1	1	1	1			
	Сечение ме,	дного каб	еля, мм²	70-95	70-95	95-150	95-150	125-185	185-240			
Параметры присоединений	Сечение ме	дной шин	ы, мм²	-	-	-	-	-	-			
присосдинении	Размер вин	та		М6	М8	M8	M10	M10	M10			
	Момент затя	жки, Н∙м		3	6	6	10	10	10			
	Рабочая тем	пература		От -5 °C до -	+40 °C							
Условия эксплуатации	Относитель	ная влажн	юсть	Не более 50	0% при темпе	ературе 40°C						
	Высота над	уровнем и	иоря	Не более 20	000 м							
V	Монтажное	положени	1e	Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью не более $\pm 5^\circ$								
Условия установки	Стойкость к	вибрации	1		едует устана оы и вибраці		стах, где отсу	утсвует значи	тельная			

Исполнение контан	стора			NC2-400 NC2-400Z	NC2-500	NC2-630	NC2-800			
Типоразмер контак	гора*			400	500	630	800			
Условный тепловой	ток Ith, A			450	630	30 800				
Номинальный рабо	чий ток	AC-3	380B	400	500	630	800			
контактора Іе, А		AC-4	690B	303	353	462	462			
Ном. мощность 3-фазного		AC-3	380B	200	250	335	450			
электродвигателя, н	Вт	AC-3	690B	280	335	450	450			
Допустимая частота	включений (АС-3), цик	лов в час	600	600	600	600			
Коммутационная из циклов	носостойкос	ть (АС-3), м	илн	0,8	0,8	0,8	0,6			
Механическая износостойкость, млн циклов				6	6 6 3					
Степень защиты				IP20 (лицевая сторона)						
Степень загрязнени	Степень загрязнения									
Категория размеще	Категория размещения				оона)					
Рекомендуемый	Тип			RT36-4	RT36-4	RT36-4	RT36-4			
предохранитель	Номинальный ток, А			630	800	1000	1000			
	Кол-во пров	одников		1(2)	2	2	2			
	Сечение ме	дного каб	еля, мм²	240(150)	150-185	185-240	185-240			
Параметры присоединений	Сечение ме	дной шин	ы, мм²	30x5	40x5	50x5	50x5			
присосдинении	Размер вин	та		M10	M10	M12	M12			
	Момент затя	ажки, Н∙м		10	10	14	14			
	Рабочая тем	пература		От -5 °С до +40 °С						
Условия эксплуатации	Относитель	ная влажн	юсть	Не более 50% при температуре 40°C						
Высота над уровнем моря				Не более 2000 м						
Vonopus votaliopuu	Монтажное	положени	1e	Наклон между мо не более ±5°	нтажной поверхно	стью и вертикально	ой поверхностью			
Условия установки	Стойкость к	вибрации	i	Изделие следует устанавливать в местах, где отсутсвует значительная тряска, удары и вибрация						

^{*} Под контакторами одного уровня типоразмера понимаются контакторы с одинаковыми внешними размерами и внутренним устройством, возможна разница в параметрах, однако у них отличается номинальный рабочий ток, например, NC2-115 и NC2-150 относятся к одному типоразмеру контакторов (115-150).

Вид установки блокировки	Код механизма механической блокировки	Количество и исполнение контакторов
	NJLS-FF	2 контактора NC2-115-150
	NJLS-GG	2 контактора NC2-185-225
Горизонтальная установка	NJLS-HH	2 контактора NC2-265-330
	NJLS-KK	2 контактора NC2-400-500
	NJLS-LL	2 контактора NC2-630-800
	NJLC-FF	2 контактора NC2-115-150
	NJLC-FG	Комбинация NC2-115-150 и NC2-185-225
	NJLC-FH	Любая комбинация NC2-115-150 и NC2-265-330
	NJLC-FK	Любая комбинация NC2-115-150 и NC2-400-500
	NJLC-FL	Комбинация NC2-115-150 и NC2-630-800
	NJLC-GG	2 контактора NC2-185-225
	NJLC-GH	Любая комбинация NC2-185-225 и NC2-265-300
Вертикальная установка	NJLC-GK	Любая комбинация NC2-185-225 и NC2-400-500
	NJLC-GL	Комбинация NC2-185-225 и NC2-630-800
	NJLC-HH	2 контактора NC2-265-330
	NJLC-HK	Любая комбинация NC2-265-330 и NC2-400-500
	NJLC-HL	Любая комбинация NC2-265-330 и NC2-630-800
	NJLC-KK	2 контактора NC2-400-500
	NJLC-KL	Любая комбинация NC2-400-500 и NC2-630-800
	NJLC-LL	2 контактора NC2-630-800

Примечание. Механическая блокировка для вертикальной установки контакторов запрашивается по требованию, необходимо согласование с поставщиком

Параметры вспомогательных контактов

Обозначение 6 вспомогательн	F4-11	F4-20	F4-02	F4-40	F4-31	F4-22	F4-13	F4-04	Примечание	
Количество контактов	Нормально разомкнутых (НО)	1	2	О	4	3	2	1	О	
	Нормально замкнутых (НЗ)	1	0	2	0	1	2	3	4	
Изображение					Name of the Party	OSM I	•			Номинальное напряжение изоляции: 660В Мощность управления: 360ВА (AC-15); 33Вт (DC -13)

Параметры катушек управления

Напряжение срабатывание: (0,85-1,1)Us

Напряжение отпускания катушки:

- ▶ стандартные исполнения (0,2-0,75)Us
- ▶ энергосберегающие исполнения (0,10-0,75)Us

Исполнение	Исполнение	Род тока и на управления l	пряжение цег Js, B	пи	Потребляемая	мощность, ВА	14	
катушки	контактора	AC110B	AC220B	AC380B	при срабатывании	при удержании	Изображение	
	NC2-115,150	FF 110	FF 220	FF 380	660	85,5		
	NC2-115/4,150/4	FF 110/4	FF 220/4	FF 380/4	660	85,5		
Стандартное	NC2-185,225	FG 110	FG 220	FG 380	966	91,2		
исполнение	NC2-185/4, 225/4	FG 110/4	FG 220/4	FG 380/4	966	91,2		
	NC2-265	FH 110	FH 220	FH 380	840	150		
	NC2-265/4	FH 110/4	FH 220/4	FH 380/4	840	150	P. L.	
	NC2-330, 330/4	FI 110	FI 220	FI 380	1500	34,2		
	NC2-400, 400/4	FJ 110	FJ 220	FJ 380	1500	34,2	100	
Энерго-	NC2-500	FK 110	FK 220	FK 380	1500	34,2		
сберегающие катушки	NC2-630	FL 110	FL 220	FL 380	1700	34,2		
-	NC2-630/4 (AC/DC)	FL 110/4	FL 220/4	FL 380/4	1700	34,2		
	NC2-800 (AC/DC)	FM 110	FM 220	FM 380	1700	34,2		

Примечание. Катушки в 3-полюсном и 4-полюсном исполнении, габариты NC2M-330 и NC2M-400, аналогичны друг другу.


Проводники для присоединения и момент затяжки винтов

Исполнение контактора	NC2-115	NC2-150	NC2-185	NC2-225	NC2-265	NC2-330	NC2-400	NC2-500	NC2-630/ NC2-800
Кол-во проводников	1	1	1	1	1	1	1(2)	2	2
Сечение медного кабеля, мм²	70-95	70-95	95-150	95-150	125-185	185-240	240(150)	150-185	185-240
Сечение медной шины, мм²	-	-	-	-	-	-	30x5	40x5	50x5
Размер винта	М6	М8	М8	M10	M10	M10	M10	M10	M12
Момент затяжки, Н∙м	3	6	6	10	10	10	10	10	14

Особенности конструкции контактора

Контактор состоит из основания, магнитной системы, управляющей включением/отключением, контактной системы с двойным разрывом цепи, дугогасительной системы. Нижняя часть основания выполнена из алюминиевого профиля, остальная часть, закрывающая магнитную систему, из пластмассы. Катушка управления и магнитная система конструктивно выполнены единым блоком, извлекаемым из основания. Это позволяет производить обслуживание и ремонт оперативно и с малыми затратами.

Конструкция контактора NC2-115-265





- 2: Контактная система
- 3: Основание
- 4: Магнитная система




Контактор может быть оснащен двумя блоками вспомогательных контактов, до 8 пар контактов; возможное сочетание вспомогательных контактов приведено в таблицах выше.

Контакторы серии NC2 имеют небольшую зону ионизации выхлопных газов при отключении. Например, зона ионизации контакторов NC2-115-265 составляет 10 мм (при напряжении 200-500В). Благодаря этому можно устанавливать контакторы различной мощности, не меняя расстояний до других устройств. Также малая зона ионизации позволяет рационально размещать контакторы рядом с другими аппаратами в щитовом оборудовании.


На одном контакторе одновременно могут быть установлены: вспомогательные контакты, приставка выдержки времени и другие аксессуары.

Контактор может быть оснащен горизонтальной или вертикальной механической блокировкой, друг с другом могут быть сблокированы 2 или 3 контактора в 3- или 4-полюсном исполнении.

Место установки дополнительных аксессуаров к контактору

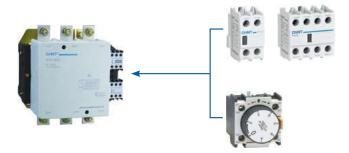

Допустимый уклон монтажной поверхности контактора

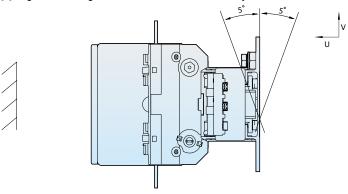

Особенности сборки реверсивного контактора

Механическая блокировка для сборки реверсивного контактора имеет исполнения для вертикальной (один под другим) или горизонтальной (один рядом с другим) установки контакторов.

При вертикальной установке контакторов с разными номинальными токами контактор с меньшим током устанавливаются выше контактора с большим током.

Реверсивные контакторы, собираемые из NC2-115÷225 и NC2-225÷630, допускают только вертикальную установку контакторов. При этом между контакторами следует обязательно устанавливать компенсирующую прокладку.

Схема соединения полюсов реверсивного контактора при установке горизонтально (один рядом с другим)


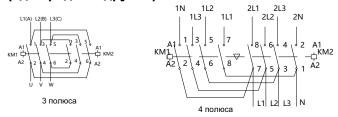


Схема сборки реверсивного контактора при установке вертикально (один под с другим)




Когда два контактора NC2 соединяют механической блокировкой в реверсивный контактор, а так же подвижный и неподвижный контакты одного из контакторов замкнуты, то контакты второго контактора разомкнуты. При этом зазор между подвижным и неподвижным контактами контактора составляет не менее значения, указанного в таблице ниже.

Исполнение контактора	Зазор между подвижными и неподвижными контактами, мм
NC2-115N-150N NC2-185N-225N	≥5,5
NC2-265N-330N	≥6
NC2-400N-500N	≥6,5
NC2-630N-800N	≥7


Износостойкость механической блокировки для контакторов NJLc-FF, NJLs-FF составляет 3 млн циклов, для остальных – 2 млн циклов.


Габаритно-присоединительные размеры


NC2-115÷330





NC2-400÷500
























	NC2-	115	NC2-	150	NC2-1	185	NC2-	225	NC2-	265	NC2-	330	NC2-	400	NC2-500	NC2-	530	NC2-800
Размеры, мм	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	3P	4P	3P
Α	168	204	168	204	171	211	171	211	202	247	215	261	215	261	235	312	389	312
В	163	163	171	171	175	175	198	198	204	204	208	208	208	208	238	305	305	305
С	172	172	172	172	183	183	183	183	215	215	220	220	220	220	233	256	256	256
P	37	37	40	40	40	40	48	48	48	48	48	48	48	48	55	80	80	80
S	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	30	40	40	40
Ø	М6	М6	М8	М8	М8	М8	м10	м10	M10	м10	M10	M10	M10	М10	M10	M12	M12	M12
f	131	131	131	131	131	131	131	131	147	147	147	147	146	146	150	181	181	181
М	147	147	150	150	154	154	172	172	178	178	181	181	181	181	208	264	264	264
Н	124	124	124	124	127	127	127	127	147	147	158	158	158	158	172	202	202	202
L	107	107	107	107	113,5	113,5	113,5	113,5	141	141	145	145	145	145	146	155	155	155
X1 200-500B	10		10		10		10		10		10		15		15	20		20
X1 660-1000B	15		15		15		15		15		15		20		20	30		30
Ga	80		80		80		80		96		96		80		80	180	240	180
На	110-12	.0	110-12	.0	110-12	0	110-12	20	110-12	20	110-12	20	170-1	80	170-180	180-19	90	180-190


Примечание: f: минимальное расстояние, необходимое для снятия и установки катушки при обслуживании и ремонте.; XI: зона ионизации, зависящая от номинального рабочего напряжения и отключающей способности

Внешний вид и установочные размеры механической блокировки


При соединении двух контакторов в один реверсивный, с помощью механической блокировки, они должны быть установлены в соответствии с размерами, указанными на рисунках и в таблице ниже.


NC2-115NC+800NC





NC2-115NS÷800NS





	Габаритно-присоединительные размеры реверсивных контакторов, мм							
Исполнение контактора	Количество полюсов	a max	b max	С	d	j		
NC2 TENC	3	350	163	330		71		
NC2-115NS	4	425	208	370		108		
NICO TEONIC	3	350	171	330		71		
NC2-150NS	4	425	211	370		111		
NC2 10FNC	3	350	174	330		78		
NC2-185NS	4	430	223	370	110-120	118		
NC2 22FNC	3	350	197	330	110-120	78		
NC2-225NS	4	430	243	370		118		
NG2 2CENC	3	450	203	428		109		
NC2-265NS	4	546	249	485		157		
NICO ZZONIC	3	450	206	428		124		
NC2-330NS	4	546	251	485		172		
NG2 (OONG	3	485	206	460		157		
NC2-400NS	4	595	251	485	170-180	157		
NICO FOONIC	3	485	238	460		156		
NC2-500NS	3	650	304	625		139		
NC2-630NS	4	810	364	785	180-190	139		
NC2-800NS	3	650	304	625		139		

M	Размер Н, мм		Размер H1, мм		
Исполнение контактора	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
NC2-115NC, NC2-150NC	200	310	80	190	
NC2-185NC, NC2-225NC	220	310	100	190	
NC2-265NC	250	380	130	260	
NC2-330NC	260	380	60	200	
NC2-400NC	280	380	100	200	
NC2-500NC	300	380	120	200	
NC2-630NC	380	380	200	200	
NC2-800NC	380	380	200	200	

Артикулы для заказа

Трехполюсные контакторы

Род тока и напряжение		Номинальный ток							
цепи управления	115 A	150 A	185 A	225 A	265 A				
AC110B	-	236579	236580	236978	237026				
AC230B	671433	671398	671435	671400	671402				
AC400B	671690	671691	671692	671693	236582				

Род тока и напряжение	Номинальный ток							
цепи управления	330 A	400 A	500 A	630 A	800 A			
AC110B	236046	236145	236245	236295	236704			
AC230B	236058	236157	236583	236307	254405			
AC400B	236067	236166	236265	236316	236710			

Четырехполюсные контакторы

Род тока и напряжение		Номинальный ток						
цепи управления	115 A 150 A 185 A 225 A 2							
AC230B	671434	671399	671436	671401	671403			

Род тока и напряжение		Номинальный ток							
цепи управления	330 A	400 A	630 A						
AC230B	236106	236206	236355						
AC400B	-	236212	_						

Техполюсные реверсивные контакторы с горизонтальной блокировкой

Род тока и напряжение		Номинальный ток							
цепи управления	115 A	150 A	185 A	225 A	265 A				
AC110B	235657	235738	235738	235944	235986				
AC230B	235661	235742	235742	235908	235992				
AC400B	235667	235748	235748	235914	235998				

Род тока и напряжение	Номинальный ток								
цепи управления	330 A	400 A	500 A	630 A	800 A				
AC110B	236073	_	-	-	-				
AC230B	236082	236182	236280	236331	671388				
AC400B	236091	236191	236289	236340	-				

Дополнительные устройства и аксессуары для NC2

Исполнение контакторов	Обозначение аксессуаров	Технические характеристики	Артикул					
Блок вспомогательных контактов								
	F4-02	2H3	439515					
	F4-11	1HO+1H3	439516					
	F4-20	2НО	439517					
NC2	F4-04	4H3	439518					
1402	F4-13	1HO+3H3	439519					
	F4-22	2HO+2H3	439520					
	F4-31	3HO+1H3	439521					
	F4-40	4HO	439522					
Приставка выдержки време	ни (выдержка на отключение)							
	F5-D0	0,1–3c	258018					
NC2	F5-D2	0,1–30c	258019					
	F5-D4	10–180c	258020					
Приставка выдержки време	ни (выдержка на включение)							
	F5-T0	0,1–3c	258021					
NC2	F5-T2	0,1–30c	258022					
	F5-T4	10–180c						
Механическая блокировка								
NC2-115÷150			237995					
NC2-185÷225	_		237997					
NC2-265÷500	Горизонтальная установка		237999					
NC2-630÷800			237993					
Катушка управления			'					
		AC 230B	671926					
NC2-115÷150	_	AC 380B	671805					
		AC 230B	671924					
NC2-185÷225	-	AC 380B	671804					
		AC 110B	671991					
NC2-265÷330	_	AC 230B	671954					
		AC 110B	671991					
NC2-330	-	AC 380B	671976					
		AC 230B	671975					
NC2-400	_	AC 380B	671977					
		AC 220B	671963					
NC2-500	-	AC 380B	671967					
		AC 220B	671962					
NC2-630	_	AC 380B	671960					


NC8 Контакторы

Контакторы серии NC8 предназначены для применения в сетях переменного тока частотой 50/60Гц напряжением до 690В и номинальным током до 100А для частых пусков электродвигателей. Устройства выпускаются в трех- или четырехполюсном исполнении со встроенной катушкой, обладающей широким диапазоном управления. Она обеспечивает контактор надежной системой электронной защиты. Контакторы могут быть оснащены механическими блокировками, приставками выдержки времени и вспомогательными контактами, а также могут быть объединены с соответствующим тепловым реле для защиты цепей от токов перегрузки.



Контакторы серии NC8 соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-4-1.

Структура условного обозначения

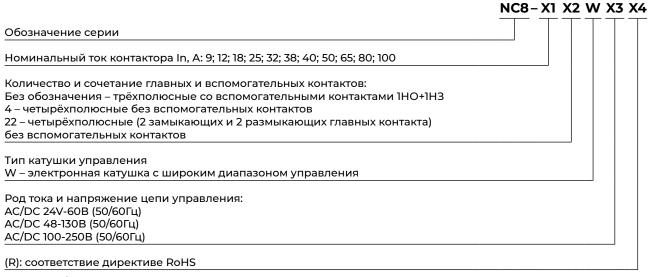

Пример обозначения:

Контактор NC8-100/4/W AC/DC 48-130B (50/60Гц) (R).

Структура условных обозначений вспомогательных устройств

Блок вспомогательных контактов (установка сбоку) NCF8 Y1 Обозначение блока контактов Исполнение контактов 11 - 1HO+1H3 Блок вспомогательных контактов (установка спереди) F4 Y1 Обозначение блока контактов Количество и исполнение контактов 20 - 2H3 11 - 1HO+1H3 02 - 2H3 40 - 4HO 31 - 3HO+1H3 22 - 2HO+2H3 13 - 1HO+3H3 04 - 4H3 B - NC8-40-100

Приставка выдержки времени F5-Y1-Y2 Обозначение блока Тип выдержки времени: Т – выдержка на включение; D – выдержка на отключение Длительность выдержки времени: 0 – выдержка времени 0,1-3 сек. 2 - выдержка времени 0,1-30 сек. 4 – выдержка времени 10-180 сек. **Примечание.** Приставки выдержки времени F5 имеют дополнительные контакты 1НО+1Н3. Механическая блокировка NCL8-Y1 Обозначение серии Исполнение контактора: A - NC8-09-38


Основные технические параметры

Monamembro mortanotago Monamembro mortano		•	•							
Συπομενία ποτοιούπ ποτέλη, Α(α/) 25 32 40 50 50 50	Типоразмер контактора					NC8-12	NC8-18	NC8-25	NC8-32	NC8-38
Monishian-late nampsizement value fluing value September 1978 Septem	Исполнение контактора							NC8 25~3		
Μολικιαπλικοίε κινηνίμελοε ο ευτεριακό κινηνίμελοε ο ευτεριακό το κινηνίμελο τι πικριό τι τικριό τι τι τι τι τι τι τι τι τι τι τι τι τι	Условные тепловой ток Ith, A (A	AC-1)			25	25	32	40	50	50
208/308/2408 AC-3	Номинальное напряжение изс	оляции Ui, B			690					
Ворожностийнов рабочий ток контиктора (в. А. — 1	Номинальное импульсное выд	ерживаемое напряже	ние Uimp, н	кВ	6		1		T	1
Воличнательный рабочий ток контактов (в. 2808/4008/4158)		220B/230B/ 240B	AC-3		9	12	18	25	32	38
8608/0004 / 158		2205,2305, 2105	AC-4			'-		25	52	
AC-3	•	380B/400B/ 415B	AC-3		9	12	18	25	32	38
66008/908 AC-4	контактора le, A		AC-4						02	32
MC-4		660B/690B	AC-3		6,7		10,6	17,3	21,9	21,9
Монимальная мощность удравляемого треждазьного запектродиитателя, кВт 4	-	·	AC-4		4,9	4,9	6,7	14	17,3	<u>'</u>
управлемого треждааного алектровичествов, в 15		220B/230B/ 240B			2,2	3	4	5,5	7,5	9
1		380B/400B	AC-3		4	5,5	7,5	11	15	18,5
Номинальное напряжение катушки управления, в	•									18,5
Диапазон срабатывания Диапазон срабатывания Три срабатывания При удержания Время срабатывания, мо Три удержания Время срабатывания ображания Время срабатывания ображания Время срабатывания ображания Время срабатывания Время срабатыван		660B/690B			l '	1 .	1		18,5	18,5
Диапазон срабатывания Отпускание (холодностоянный род тока (20-75 %) Us постоянный род тока (20-75 %) Us постоянный род тока (20-75 %) Us s 5 (20	Номинальное напряжение кат	ушки управления, В			AC/DC 24	-60, 48-130	D, 100–250E	3		
Отпускание (колодное состояние) При срабатывании При срабатывании Вамикание Размыкание Размыкани		Срабатывание (горяч	нее состоян	ие)	(85–110 %)	Us; +40 °C				
При срабатывании	Диапазон срабатывания	Отпускание (холодно	ое состояни	ıe)						
При удержании Замыкание 45-55	2	При срабатывации				ый род 10	a (10-/3 %	ĺ		
Время срабатывания, могатановние размыкание										
Времс разбатывания, ме Размыкание Ра	,							,		
Тепловые потери, ВТ Максимальная частота коммутаций под нагрузкой, иклов/Ас (АС4ТSВ) Электрическая износостойкость, *10° циклов В/О (АС4ТS В) ОКС4ТВ В 100 Механическая износостойкость (10 000 циклов) Встроенные вспомогательные контакты Сечение проводников, мм² (Сечение п	Время срабатывания, мс									
Максимальная частота коммутаций под нагрузкой, дижлов/ка (AC415B) 3лактрическая износостойкость, *10° циклов В/О (AC415 B) Механическая износостойкость (10 000 циклов) Встроенные вспомогательные контакты Сечение проводников, мм² (Сечение проводни	Тепловые потеры Вт	Размыкание								
ДС-4 ВОВОМВНИЕ			۸۲-3					2-4		
Залектрическая износостойкость, ×10° циклов В/О (АС«15 в)		ации под нагрузкои,								
Электрическая износостойкость, к10° циклов B/O (АС-15 B) AC-4 См. кривую электрической износостойкости в руководстве по эксплуатации Механическая износостойкость (10 000 циклов) 100										
Механическая износостойкость (10 000 циклов) Встроенные вспомогательные контакты ———————————————————————————————————	·	ть, ×10⁵ циклов В/О								
Встроенные вспомогательные контакты Подключение силовых контактов Сечение проводников, мм² метажи, н.м монт затяжки,	(AC4I5 B)		AC-4						IKOCIVI	
Подключение силовых контактов Сечение проводников, мм² провод 2 до 1-2,5 до 1-4 до 1,5-6 до 1-4 до 1,5-6 до 1-4 до 1,5-6 до 1-4 до 1,5-6 до 1-4 до 1,5-4 до 1,5	Механическая износостойкост	ъ (10 000 циклов)			1000					
Подключение силовых контактов Сечение проводников, мм² Жесткий провод 2 1-2,5 1-4 2,5-6 Жесткий провод 2 1-4 1,5-4 2,5-10 Размер винта Момент затяжки, Н⋅м 1,2 2 2 Кесткий провод 2 1-2,5	Встроенные вспомогательные	контакты			1HO+1H3	1HO+1H3	1HO+1H3	1HO+1H3	1HO+1H3	1HO+1H3
Подключение силовых контактов ———————————————————————————————————			Гибкий	1	1–4		1,5–6	2,5–10		
Подсключение силовых контактов Размер винта Марании Маран		Сечение	провод	2	1–2,5		1–4	2,5–6		
Размер винта Момент затяжки, Н⋅м Подсключение вспомогательных контактов Размер винта Момент затяжки, Н⋅м Подсключение вспомогательных контактов Размер винта Момент затяжки, Н⋅м Повод Подсключение вспомогательных контактов Размер винта Момент затяжки, Н⋅м Повод Подходящее тепловое реле Подходящее тепловое реле Подходящее электронное реле Категория размещения Подходящения Подходя	Подключение силовых	проводников, мм²	Жесткий	1	1–4		1,5–4	2,5–10		
Момент затяжки, Н-М 1,2 2 2 1-2,5 1 1-2,5 2 1-	контактов		провод 2		1–4 1,5–4		1,5–4	2,5–10		
Подсключение вспомогательных контактов		Размер винта			M3,5			M4		
Сечение проводников, мм²		Момент затяжки, Н∙м	1		1,2			2		
Подсключение вспомогательных контактов проводников, мм²			Гибкий	1	1–2,5					
Вспомогательных контактов		Сечение	провод	2	1–2,5					
Размер винта Ма,5 Момент затяжки, Н⋅м Пип 2 Ма,5 Подходящее тепловое реле Подходящее тепловое реле Подходящее электронное реле Категория размещения Пип 2 Ма,5 Подходящее электронное реле Категория размещения Пип 2 Ма,5 Подходящее тепловое реле Подходящее электронное реле Категория размещения Пип 2 Ма,5 Подходящее тепловое реле Подходящее электронное реле Категория размещения Пип 2 Ма,5 Подходящее тепловое реле Подходящее тепловое реле Подходящее электронное реле Подходящее электронное реле Подходящее тепловое	Подсключение	проводников, мм²	Жесткий	1	1–2,5			_		
Момент затяжки, Н⋅м 1,2 Номинальный ток защитного предохранителя типа gG, A Тип 2 20 25 32 50 63 63 Подходящее тепловое реле NR8-38 NRE8-38 NRE8-38 III II	вспомогательных контактов		провод	2	1–2,5					
Номинальный ток защитного предохранителя тип 2 20 25 32 50 63 63 Подходящее тепловое реле NR8-38 Подходящее электронное реле NR8-38 Категория размещения III Степень загрязнения 3 Степень защиты Рабочая температура От -5 °C до +40 °C Транспортировка и хранение От -25 °C до +55 °C, за короткое время (24 часа) температура может достигать до +70 °C Высота над уровнем моря Не более 2000 м Допустимая влажность в месте установки Монтажное положение Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью не более ±5° Изделие следует устанавливать в местах,		Размер винта			M3,5					
типа gC, A Подходящее тепловое реле Подходящее электронное реле Категория размещения Степень загрязнения Степень защиты Рабочая температура Транспортировка и хранение Высота над уровнем моря Допустимая влажность в месте установки Монтажное положение Ридо (с лицевой стороны) От -5 °C до +40 °C От -25 °C до +55 °C, за короткое время (24 часа) температура может достигать до +70 °C Не более 2000 м Не более 50% при температуре 40°C Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью не более ±5° Изделие следует устанавливать в местах,		Момент затяжки, Н∙м	1		1,2					
Подходящее электронное реле Категория размещения Степень загрязнения Степень защиты Рабочая температура Транспортировка и хранение Высота над уровнем моря Допустимая влажность в месте установки Условия установки Монтажное положение Подходящее электронное реле NRE8-38 III От -5° С до +40° С От -25° С до +55° С, за короткое время (24 часа) температура может достигать до +70° С Не более 2000 м Не более 50% при температуре 40° С Подкость к вибрации Изделие следует устанавливать в местах,		предохранителя	Тип 2		20	25	32	50	63	63
Категория размещения Степень загрязнения З Степень защиты Рабочая температура От -5 °C до +40 °C От -25 °C до +55 °C, за короткое время (24 часа) температура может достигать до +70 °C Высота над уровнем моря Допустимая влажность в месте установки Условия установки Монтажное положение От -25 °C до +55 °C, за короткое время (24 часа) температура может достигать до +70 °C Не более 2000 м Не более 50% при температуре 40°C Изделие следует устанавливать в местах,	Подходящее тепловое реле				NR8-38					
Степень загрязнения Степень защиты Рабочая температура Условия эксплуатации Рабочая температура Транспортировка и хранение Высота над уровнем моря Допустимая влажность в месте установки Условия установки Условия установки От -5 °C до +40 °C От -25 °C до +55 °C, за короткое время (24 часа) температура может достигать до +70 °C Не более 2000 м Не более 2000 м Не более 50% при температуре 40°C Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью не более ±5° Изделие следует устанавливать в местах,	Подходящее электронное рел	е			NRE8-38					
Степень защиты Рабочая температура Условия эксплуатации Рабочая температура Транспортировка и хранение Высота над уровнем моря Допустимая влажность в месте установки Родовия установки Монтажное положение ПР20 (с лицевой стороны) От -5 °C до +40 °C От -25 °C до +55 °C, за короткое время (24 часа) температура может достигать до +70 °C Не более 2000 м Не более 2000 м Не более 50% при температуре 40°C Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью не более ±5° Изделие следует устанавливать в местах,	Категория размещения				Ш					
Условия установки Рабочая температура Транспортировка и хранение Высота над уровнем моря Допустимая влажность в месте установки Условия установки От -25 °C до +40 °C От -25 °C до +55 °C, за короткое время (24 часа) температура может достигать до +70 °C Не более 2000 м Не более 50% при температуре 40°C Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью не более ±5° Изделие следует устанавливать в местах,	Степень загрязнения				3					
Условия эксплуатации Транспортировка и хранение Высота над уровнем моря Допустимая влажность в месте установки Условия установки Транспортировка и хранение Транспортировка и хранение От -25 °C до +55 °C, за короткое время (24 часа) температура может достигать до +70 °C Не более 2000 м Не более 50% при температуре 40°C Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью не более ±5° Изделие следует устанавливать в местах,	Степень защиты				IP20 (с ли	цевой сто	роны)			
Условия эксплуатации Высота над уровнем моря Допустимая влажность в месте установки Не более 2000 м Не более 2000 м Не более 50% при температуре 40°С Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью не более ±5° Изделие следует устанавливать в местах,		Рабочая температура	а		От -5 °C д	,o +40 °C				
Условия эксплуатации Высота над уровнем моря Допустимая влажность в месте установки Не более 2000 м Не более 2000 м Не более 2000 м Не более 50% при температуре 40°С Монтажное положение Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью не более ±5° Изделие следует устанавливать в местах,		Транспортировка и х	ранение							
Допустимая влажность в месте установки Монтажное положение Условия установки Не более 50% при температуре 40°С Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью не более ±5° Изделие следует устанавливать в местах,	Условия эксплуатации	Высота над уровнем	РООМ			• •	,, u ,			
установки не более 50% при температуре 40°С Монтажное положение Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью не более ±5° Изделие следует устанавливать в местах,			•					(000		
Условия установки поверхностью не более ±5° Изделие следует устанавливать в местах,		1			не более	: 50% при	гемперату	pe 40°C		
Стойкость к вибрации Изделие следует устанавливать в местах,	VCTORNA VCTALIORUM	Монтажное положен	ие					верхност	ью и верті	икальной
	установки	Стойкость к вибраци	и							рация


Типоразмер контактора				NC8-40	NC8-50	NC8-65	NC8-80	NC8-100
				NC8 40~65	1		NC8 80~10	
Условные тепловой ток lth, A (AC-1)			60	80	80	125	125
Номинальное напряжение изоляции Ui, В								
Номинальное импульсное выд	церживаемое напряже '	ние Uimp, н	κB	8	1	1	1	
	220B/230B/ 240B	AC-3		40	50	65	80	100
Номинальный рабочий ток		AC-4 AC-3						
контактора le, A	380B/400B/ 415B	AC-4		40	50	65	80	100
	660B/690B	AC-3 AC-4		34	39	42	49	49
	220B/230B/ 240B	AC-4		11	15	18,5	22	25
Номинальная мощность	380B/400B			18,5	22	30	37	45
управляемого трёхфазного электродвигателя, кВт	415B	AC-3		22	25	37	45	45
электродвигателя, кът	660B/690B			30	33	37	45	45
Номинальное напряжение кат		I			50, 48–130, 10	1	45	45
Поминальное напряжение кат	Срабатывание (горяч	IOO COCTOGU	MO)	(85–110 %) U		70 Z30B		
Диапазон срабатывания				,	•	(20–75 %) Us		
	Отпускание (холодно	е состояни	e)		й род тока	(10–75 %) Ús;		
Энергопотребление	При срабатывании			≤ 100			≤ 100	
катушки, ВА	При удержании			≤ 10			≤10	
Время срабатывания, мс	Замыкание			90–110			90–110	
	Размыкание			100–120			100–120	
Тепловые потери, Вт				4–7			5–8	
Максимальная частота коммут	аций под нагрузкой,	AC-3		1200				
циклов/час (АС415В)		AC-4		120				
Электрическая износостойкос	ть, ×10⁵ циклов В/О	AC-3		120 См. кривую электрической износостойкости				
(AC415 B)		AC-4		в руководстве по эксплуатации				
Механическая износостойкост	гь (10 000 циклов)			800	1			
Встроенные вспомогательные	контакты			1HO+1H3	1HO+1H3	1HO+1H3	1HO+1H3	1HO+1H3
		Гибкий	1	10–25			16–50	
	Сечение	провод	2	4–16			10–35	
Подключение силовых	проводников, мм²	Жесткий	1	-			-	
контактов		провод	2	-			-	
	Размер винта			М8				
	Момент затяжки, Н∙м			6				
		Гибкий	1	1–2,5				
	Сечение	провод	2	1–2,5				
Подсключение	проводников, мм²	Жесткий	1	1–2,5				
вспомогательных контактов		провод	2	1–2,5				
	Размер винта			M3,5				
	Момент затяжки, H·м	l I		1,2	I	_	1	
Номинальный ток защитного г типа gG, A	предохранителя	Тип 2		63	80	80	100	125
Подходящее тепловое реле				NR8-100				
Подходящее электронное рел	е			NRE8-100				
Категория размещения				III				
Степень загрязнения				3				
Степень защиты				IP20				
	Рабочая температура	a		IP20 (с лиц	евой стороі	ны)		
	Транспортировка и х	ранение				ороткое вре стигать до +		
Условия эксплуатации	Высота над уровнем	моря		Не более 2				
	Допустимая влажнос установки	ть в месте		Не более 5	0% при тем	пературе 40	°C	
	Монтажное положен	ие		1	жду монтаж тью не боле	ной поверхі e ±5°	ностью и веј	отикальной
Условия установки	Стойкость к вибраци	и		Изделие сл	педует устан	навливать в і		ибрация
			где отсутсвует значительная тряска, удары и вибрация					

Количество коммутационных циклов в зависимости от тока


Применение контакторов в категории AC-3 (Ue = 400 B)

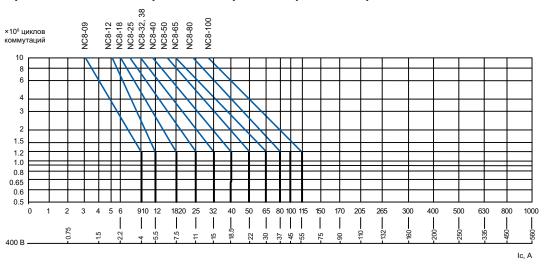

Применение контакторов в категории AC-2, AC-4 (Ue = 400 B)

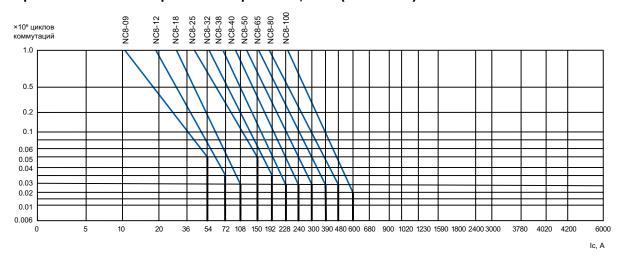

Дополнительные устройства и аксессуары

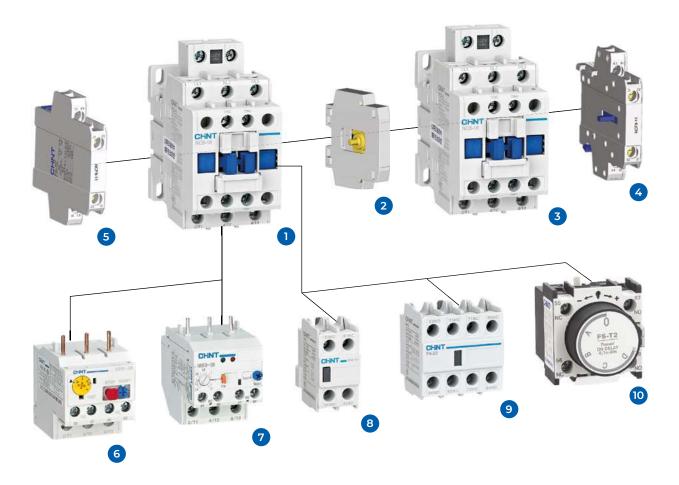


- 1 Контактор NC8
- 2 Механическая блокировка NCL8
- 3 Контактор NC8
- 4 Приставка контактная боковая NCF8
- 5 Приставка контактная боковая NCF8
- 6 Тепловое реле NR8
- 7 Электронное реле NRE8
- 8 Приставка контактная F4
- 9 Приставка контактная F4
- 10 Приставка выдержки времени F5

Технические характеристики дополнительных устройств

Параметр		Значение			
Условный тепловой ток lth, А	1	10			
Номинальная включающая с	пособность, А		Ток отключения: 10 × le (AC-15) или 1 × le (DC-13)		
Защита от короткого замыка	ния		Предохранитель gG: 10A		
	Приставки контактные F4	AC-15	AC220/230B 2,7 A AC380/400B 1,5 A		
	контактные г4	DC-13	DC220B 0,3A		
Нагрузочная способность	Приставки контактные	AC-15	AC220/230/240B 3A AC380/400/415B 1,9A AC600B/660B/690B 1,2A		
	боковые NCF8	DC-13	DC125B 0,55A DC220B 0,27A		
	Приставки выдержки	AC-15	AC660B 0,52A AC380B 0,95A		
	времени F5	DC-13	DC220B 0,15A		
Соответствие стандартам			ГОСТ IEC 60947-5-1		
Степень защиты			IP20 (лицевая сторона)		
	Гибкий кабель	1-жильный	1-4		
	без наконечника	2-жильный	1-4		
Сечение кабеля. мм²	Гибкий кабель	1-жильный	1-4		
с наконечником		2-жильный	1-2,5		
	Жесткий кабель	1-жильный	1-4		
		2-жильный	1-4		
Размер винта			M3,5		
Момент затяжки, Н∙м		1,2			


Расширение функциональных возможностей контакторов

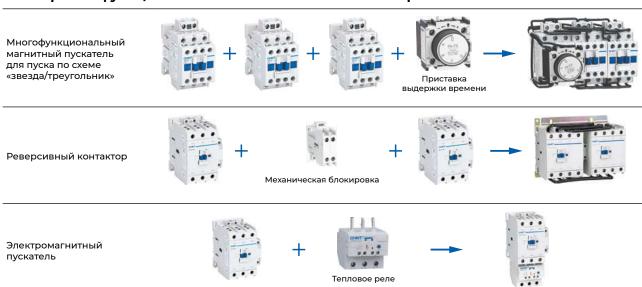



Габаритно-присоединительные размеры

NC8 9~18












Модель	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	а	b	Р	s	ø
NC8-09-18	45	90	90	123	145	35 ± 0,3	55–63	14,5	9,2	4,4
NC8-25-38	45	100	105	139	160	35 ± 0,3	60–70	14,5	11	4,4

NC8-09/4-38/4, NC8-09/22-38/22












Модель	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	а	b	Р	s	ø
NC8-09/4-18/4	45,5	92	82	115	137	35 ± 0,3	55–63	10,8	9,2	4,4
NC8-25/4-38/4	57	100	90	123	145	46 ± 0,32	60–70	13,8	12	4,4
NC8-09/22-18/22	45,5	92	82	115	137	35 ± 0,3	55–63	10,8	9,2	4,4
NC8-25/22-38/22	57	100	90	123	145	46 ± 0,32	60–70	13,8	12	4,4

NC8-40-100











Модель	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	а	b	P	s	ø
NC8-40-65	77	122,5	119	150	172	64 ± 0,37	100–110	20	9,5	6
NC8-80-100	87	130	127	159	180	74 ± 0,37	105–116	24	13	5,5

NC8-40/4-100/4









Модель	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	а	b	Р	s	ø
NC8-80/4-100/4	96,5	130	121	153	174	80 ± 0,43	105–118,5	23,5	11,5	5,5
NC8-40/4-65/4	85	122,5	113,5	145	167	71 ± 0,43	100–110,5	20	8,8	6
NC8-40/22-65/22	85	122,5	124	145	167	71 ± 0,43	100–110,5	20	8,8	6
NC8-80/22-100/22	96,5	130	132,5	145	167	80 ± 0,43	105–118,5	23,5	11,5	5,5

Выбор контакторов для применения в цепях освещения

Параметры	прибора осв	зещения	NC8-9~12	NC8-18	NC8-25	NC8-32~38	NC8-40	NC8-50~65	NC8-80~100
Технически	е параметрь	ы прибора освещения							
(220 B/240 E	3)		Максимал	пьно допус	тимое кол	іичество эле	ментов у	правления	
Мощность, Вт	Ном. ток, А	Удельное емкостное сопротивление, мкФ							
Лампы нака	аливания	'							
60	0,27	-	59	77	92	129	163	207	296
75	0,34	-	47	61	73	103	129	164	235
100	0,45	-	35	46	55	77	97	124	177
150	0,68	-	23	30	36	51	64	82	117
200	0,91	-	17	23	27	38	48	62	88
300	1,4	-	11	15	18	25	31	40	57
500	2,3	-	7	8	11	15	19	24	34
750	3,4	-	4	6	7	10	13	16	23
1000	4,6	-	3	4	5	7	9	12	17
Люминесце	ентные лампі	ы с пускателем (Однола	амповые, б	ез компен	сации)	,	'	'	,
20	0,39	-	41	53	66	89	112	143	205
40	0,45	-	35	46	57	77	97	124	177
65	0,7	-	22	30	37	50	62	80	114
80	0,8	-	20	26	32	43	55	70	100
110	1,15	-	12	15	20	26	35	46	66
	1	⊣ ы с пускателем (Однола		1	I			1	
	1		l .	1	I	1	277	775	570
20	0,18	5	94	105	155	215	233	335	530
40	0,26	5	65	75	107	150	160	230	365
65	0,42	7	40	45	66	92	100	142	225
80	0,52	7	32	36	53	74	80	115	180
100	0,6	16	26	29	43	59	64	92	145
110	0,7	18	24	27	40	55	59	85	135
Люминесце	нтные ламп	ы с пускателем (Двухла '	мповые, б	ез компен	сации)	1	ı	1	1
2 × 20	2 × 0,22	-	36	46	58	78	100	126	180
2 × 40	2 × 0,41	-	18	24	30	42	52	68	96
2 × 65	2 × 0,67	-	10	14	18	26	32	40	58
2 × 80	2 × 0,82	-	8	12	14	20	26	34	48
2 × 110	2 × 1,10	-	6	8	10	14	18	24	36
Люминесце	ентные лампі	ы с пускателем (Двухла	мповые, с	параллель	ной комп	енсацией)			
2 × 20	2 × 0,13	-	60	80	100	134	168	214	306
2 × 40	2 × 0,24		32	42	54	72	90	116	166
2 × 65	2 × 0,39	-	20	26	32	44	56	70	102
2 × 80	2 × 0,48	-	16	20	26	36	44	58	82
2 × 110	2 × 0,65	-	12	16	20	26	32	42	60
Люминесце	ентные лампі	ы без пускателя (Однол	амповые,	без компе	нсации)				
20	0,43	-	37	48	60	97	102	130	186
40	0,55	-	29	38	47	63	80	101	145
65	0,8	-	20	26	32	43	55	70	100
80	0,95	-	16	22	27	36	46	58	84
110	0,4	-	11	15	18	25	31	40	57
	1	⊣ ы без пускателя (Однол		1	1	•		'	
20	0,19	5	84	110	136	184	231	294	421
40	0,19	5	55	72	89	101	151	193	275
65	0,29	7	34	45	56	76	95	121	173
80	0,46	7	28	36	45	61	77	98	140
110	0,37	16	20	26	32	44	55	70	101
							, JJ	,,,	,
	1	ы без пускателя (Двухл 	l .	l .	1	1		1	l
2 × 20	2 × 0,25	-	32	42	52	70	88	112	160
2 × 40	2 × 0,47	-	16	22	26	36	46	58	84
2 × 65	2 × 0,76	-	10	12	16	22	28	36	52
2 × 80	2 × 0,93	-	8	10	12	18	22	30	42
2 × 110	2 × 1,30	-	6	8	10	12	16	20	30

Параметры	прибора осв	вещения	NC8-9~12	NC8-18	NC8-25	NC8-32~38	NC8-40	NC8-50~65	NC8-80~100
Технически (220 B/240 E		і прибора освещения	Максима	T-U0 T0T\	TIMMOO KOI	14U0CEDO 250	MOUTOR V	правления	
Мощность, Вт	Ном. ток, А	Удельное емкостное сопротивление, мкФ	Максимал	пвно допус	лимое кол	іичество эле	ментов у	правления	
Люминесце	нтные лампі	ы без пускателя (Двухл	амповые, с	: параллел	ьной комг	тенсацией)			
2 × 20	2 × 0,15	-	56	74	92	124	156	200	234
2 × 40	2 × 0,26	-	30	40	50	66	84	106	152
2 × 65	2 × 0,43	-	18	24	30	40	50	64	92
2 × 80	2 × 0,53	-	14	18	24	32	40	52	74
2 × 110	2 × 0,72	-	10	14	18	24	30	38	54
Натриевая д	пампа низко	го давления (без компе	нсации)	'	,		'		
35	1,2	-	10	12	15	21	27	35	50
55	1,6	-	7	9	11	16	20	26	37
90	2,4	-	5	6	7	10	13	17	25
135	3,1	-	3	4	6	8	10	13	19
150	3,2	-	3	4	5	8	10	13	18
180	3,3	-	3	4	5	7	10	12	18
200	3,4	-	3	4	5	7	9	12	17
Натриевая	пампа низкої	' го давления (с паралле	льной ком	пенсацие	á)				
35	0,3	17	40	50	63	86	110	140	200
55	0,4	17	30	37	47	65	82	105	150
90	0,6	25	_	25	31	43	55	70	100
135	0,9	36	_	-	21	28	36	46	66
150	1	36	-	-	19	26	33	42	60
180	1,2	36	_	-	15	21	27	35	50
200	1,3	36	-	-	14	20	25	32	46
Натриевая		ого давления (без комг	іенсэпии)		ļ				
150	1,9	ого давления (осо комп	6	7	10	13	17	22	31
250	3,2	-	3	4	5	8	10	13	18
400	5,2	_	2	3	3	5	6	8	12
700	8,8	_	_	2	2	2	3	4	6
1000	12,4	_	_	1	1	2	2	3	4
		∣ ого давления (с паралл	l .				2	13	-
•			ельнои ко 		, '	70	70		
150	0,84	20	-	17	22	30	39	50	71
250	1,4	32	-	-	13	18	23	30	42
400	2,2	48	-	-	8	11	15	19	27
700 1000	3,6	96	_	-	-	6	8	10 7	15 10
	5,5	120	I.	-	-	-	١٥	,	10
<u> </u>		р давления (без компен 	1	l	1	1	l . .	l	l
50	0,54	-	22	27	35	48	64	77	111
80	0,81	-	14	18	23	32	40	51	74
125	1,2	-	9	12	15	21	27	34	49
250	2,3	-	5	6	8	11	14	17	26
400	4,1	-	2	3	4	6	8	10	14
700	6,8	-	1	2	2	3	4	6	8
1000	9,9		1	1	1	2	3	4	6
-		давления (с параллелі	ı	1	1	1			
50	0,3	10	40	50	63	86	110	140	200
80	0,45	10	26	33	42	57	73	93	133
125	0,67	10	17	22	28	38	49	62	89
250	1,3	18	9	11	14	20	25	32	46
400	2,3	25	-	6	8	11	14	18	26
700	3,8	40	-	-	5	6	8	11	15
1000	5,5	60	-	-	3	4	6	7	10

Артикулы для заказа

Трехполюсные контакторы

		Номинальный ток и количество вспомогательных контактов									
Напряжение цепи управления AC/DC	9 A	12 A	18 A	25 A	32 A	38 A					
	1H3+1HO	1H3+1HO	1H3+1HO	1H3+1HO	1H3+1HO	1H3+1HO					
24-60B	572267	572276	572285	572294	572303	572312					
48-130B	572268	572277	572286	572295	572304	572313					
100-250B	572269	572278	572287	572296	572305	572314					

	Но	минальный ток и	количество вспомо	огательных контак	тов	
Напряжение цепи управления AC/DC	40 A	50 A	65 A	80 A	100 A	
	1H3+1HO	1Н3+1НО	1Н3+1НО	1Н3+1НО	1Н3+1НО	
24-60B	506487	506496	506505	506514	506523	
48-130B	506488	506497	506506	506515	506524	
100-250B	506489	506498	506507	506516	506525	

Четырехполюсные контакторы (2НО+2Н3)

Напряжение цепи управления AC/DC	Номинальный ток и количество вспомогательных контактов									
	9 A	12 A	18 A	25 A	32 A	38 A				
24-60B	572273	572282	572291	572300	572309	572318				
48-130B	572274	572283	572292	572301	572310	572319				
100-250B	572275	572284	572293	572302	572311	572320				

Напряжение цепи управления	Номинальный ток и количество вспомогательных контактов								
AC/DC	40 A	50 A	65 A	80 A	100 A				
24-60B	506493	506502	506511	506520	506529				
48-130B	506494	506503	506512	506521	506530				
100-250B	506495	506504	506513	506522	506531				

Четырехполюсные контакторы (4НО)

Напряжение цепи управления AC/DC	Номинальный ток и количество вспомогательных контактов									
	9 A	12 A	18 A	25 A	32 A	38 A				
24-60B	572270	572279	572288	572297	572306	572315				
48-130B	572271	572280	572289	572298	572307	572316				
100-250B	572272	572281	572290	572299	572308	572317				

Напряжение цепи управления	Номинальный ток и количество вспомогательных контактов								
AC/DC	40 A	50 A	65 A	80 A	100 A				
24-60B	506490	506499	506508	506517	506526				
48-130B	506491	506500	506509	506518	506527				
100-250B	506492	506501	506510	506519	506528				

Дополнительные устройства и аксессуары для NC8

Исполнение контактора	Обозначение аксессуаров	Технические характеристики аксессуаров	Артикул
Приставки контактные	<u>'</u>		
	NCF8-11C	1HO+1H3	242934
	F4-11	1HO+1H3	439516
	F4-02	2H3	439515
	F4-20	2HO	439517
NC8 09~100	F4-22	2HO+2H3	439520
	F4-13	1HO+3H3	439519
	F4-31	3HO+1H3	439521
	F4-04	4H3	439518
	F4-40	4HO	439522
Приставка выдержки врем	ени (выдержка на отключение)		
	F5-D0	0,1-3 c	258018
NC8 09~100	F5-D2	0,1-30 c	258019
	F5-D4	10-180 c	258020
Приставка выдержки врем	ени (выдержка на включение)		
	F5-T0	0,1-3 c	258021
NC8 09~100	F5-T2	0,1-30 c	258022
	F5-T4	10-180 c	258023
Механическая блокировка			
NC8 09~38	NCL8-A	-	242940
NC8 40~100	NCL8-B	-	665941

NXC Контакторы

Контакторы серии NC6 предназначены для применения в сетях переменного тока частотой 50/60Гц напряжением до 690В и номинальным током до 630А для частых пусков и управления двигателями. Контакторы могут быть объединены с соответствующим тепловым реле для защиты цепей от токов перегрузки.

Контакторы серии NXC соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-4-1.



NXC-X1 X2 X3 X4 X5 X6

Структура условного обозначения

Контакторы переменного тока

Обозначение серии Номинальный ток контактора In. A: 6; 9; 12; 16; 18; 22; 25; 32; 38; 40; 50; 65; 75; 85; 100; 120; 160; 185; 225; 265; 330; 400; 500; 630 Исполнение контактора: (без обозначения) – одиночный контактор; N – реверсивный контактор Количество главных контактов: 3Р Напряжение питания катушки управления: 24; 36; 48; 110; 127; 220; 380;415В (6-225А: только переменного тока; 265-630А: переменного и постоянного тока) Частота цепи управления: 50Гц; 50/60Гц Количество вспомогательных контактов: 1HO+1H3; 2HO+2H3

Пример обозначения: Контактор NXC-09 3P 9A AC220B (50Гц) 1HO+1H3 (R)



Мини-контакторы переменного тока

NXC-X1 X2/X3 X4 X5 X6 X7

Обозначение серии Обозначение контактора по номинальному току: 06M - 6A; 09M - 9A; 12M - 12A; 16M - 16A Количество главных и вспомогательных контактов: 10 – 3Р (3НО) главные, (1 НО) вспомогательные; 01 – 3Р (3НО) главные, (1 Н3) вспомогательные; 4 - 4Р (4НО) главные; 22 - 4Р (2НО+2Н3) главные Исполнение контактора: (без обозначения) – одиночный контактор; N – реверсивный контактор; Z – исполнение с катушкой постоянного тока Напряжение питания катушки управления: AC: 24; 36; 48; 110; 127; 220; 380B DC: 24; 48; 110 и 220 В Частота цепи управления: 50Гц; 50/60Гц Количество вспомогательных контактов: (без обозначения) – без вспомогательных контактов; 1НО; 1НЗ

Пример обозначения: Контактор NXC-06M/22 4P(2HO+2H3) 6A AC24B (50/60Гц) (R)

Примечание. Контакторы на ток 6-100 А имеют вспомогательные контакты в исполнении 1НО+1НЗ, а контакторы на ток 120-630 А - 2НО+2Н3.

Структура условных обозначений вспомогательных устройств

Блок вспомогательных контактов (установка сверху)	AX -Y1/Y2
Обозначение блока: АХ	
Применимость к контакторам: 3X – для контакторов переменного тока 6–630 A 3M – для контакторов переменного тока NXC-06M-12M	
Исполнение по количеству вспомогательных контактов: 02 – 2H3; 20 – 2HO; 11 – 1HO+1H3; 22 – 2HO+2H3 04 – 2H3; 40 – 4HO; 13 – 1HO+3H3; 31 – 3HO+1H3	
Блок вспомогательных контактов (установка сбоку)	AX -3C/11 Y1
Обозначение блока: AX-3C	
Исполнение по количеству вспомогательных контактов: 11 – 1HO+1H3	
Применимость к контакторам: А – стандартная модель, без крепления слева (для контакторов переменного тока на токи 6-225 A) В – расширенная модель (для контакторов переменного тока на 265-630 A)	
Пылезащитный кожух	AXC-YI
Обозначение блока: АХС	
Применимость к контакторам: 1 – для контакторов NXC-06-22; NXC-120-630 2 – для контакторов NXC-25-38 3 – для контакторов NXC-40-65 4 – для контакторов NXC-75-100	
Приставка выдержки времени	F5−Y1−Y2
Обозначение блока: F5	
Тип выдержки времени: T – выдержка на включение D – выдержка на отключение	
Длительность выдержки времени: 0 – выдержка времени 0,1-3 сек. 2 – выдержка времени 0,1-30 сек. 4 – выдержка времени 10-180 сек.	
Механическая блокировка	<u>MI</u> − <u>Y1</u>
Обозначение блокировки: МІ (только для контакторов переменного тока)	
Исполнение контактора: 5 – на ток 9-32A 3P, 4P 6 – на ток 40-65A 3P 7 – на ток 40-65A, 4P; 80-95A, 3P 8 – на ток 80-95A 4P	
	NCL8-C
Обозначение блокировки: NCL8	
Исполнение контактора: С – для NXC-265-630	

Основные технические параметры


Типоразмер контактора				NXC-06M	NXC-09M	NXC-12M	NXC-16M	NXC-06	NXC-09	NXC-12	NXC-16	NXC-18	NXC-22
Исполнение кон	06M÷16M		I		06÷16		I	I	18÷22	I			
Условный теплов	20	20	20	22	20	20	25	25	32	32			
Номинальное на	690	590 											
Номинальное им напряжение Uim		ідерживаем	иое	6 8									
Номинальная вк	лючающая с	пособность		Ток включ	ения: 10×le	(АС-3) или	12×Ie (AC-4)						
Номинальная от	ключающая (способност	ь	Ток отключ	чения: 8×le	(АС-3) или	10×Ie (AC-4)						
	220/230B	220/230B		6	9	12	16	6	9	12	16	18	22
			AC-4	6	9	12	16	6	9	12	16	18	22
Ном. рабочий	380/400B	380/400B		6	9	12	16	6	9	12	16	18	22
ток Іе, А	AC-		AC-4	6	9	9	12	6	9	12	12	18	18
	660/690B		AC-3	3,8	4,9	4,9	6,7	3,8	6,6	8,9	8,9	12	14
			AC-4	3,8	4,9	4,9	4,9	3,8	6,6	8,9	8,9	12	12
Ном. мощность	220/230B		AC-3	1,5	2,2	3	3	1,5	2,2	3	3	4	5,5
цепи управления, кВт	380/400B		AC-3	2,2	4	5,5	7,5	2,2	4	5,5	7,5	7,5	11
660/690B			AC-3	120	4	4	7,5	3	5,5	7,5	7,5	10	11
	Электрическая износостойкость, ×10 ⁴							-			,		
	циклов В/О АС-4				ество ком	иутационны	ых циклов е	зависим	ости от то	ка"			
Механическая из ×10 ⁴ циклов В/О	зносостойко	сть,		1200				ı					
Количество и ис	полнение си	ловых конт	актов	3HO, 4HO,	2HO+2H3	I		3НО					
Тип защитного п	редохраните	еля		gG20	gG20	gG25	gG25	NT00-20	NT00-20	NT00-25	NT00-25	NT00-32	NT00-32
Подходящее теп	ловое реле			NXR-12				NXR-25					
Встроенный всп	омогательнь	ій контакт	3P	1HO или 1H3 1HO+1H3									
	4P		4P	-									
	Номинальное напряжение катушки управления			24; 110; 220				24; 36; 48; 110; 127; 220; 380					
nary Environment		DC		24; 110; 220 - (0,75-1,20)Us (0,7-1,20)Us									
Диапазон срабат	гывания	Срабатыва		(0,75-1,20)U AC: (0,2-0,7		,	,						
		Отпускани	ie	DC: (0,1–0,7	(0,2-0,65)Us								
Энергопотребле	ние	Срабатыва	ание	25÷40				40÷60 40÷60					
катушки, ВА		Удержани	e	9	9,5		9,5						
Тепловые потери	и, Вт	AC		1÷3	1÷3			1÷3					
	1	DC	ı	-	-		15:0						
	Кол-во и		1	1÷2,5				1÷4				1,5÷6	
_	сечение кабелей,		2	1÷1,5	1÷2,5		1,5÷4						
Подключение силовых	MM ²	Жесткий провод	1	1÷2,5				1÷4				1,5÷6	
контактов	-	2		1÷2,5	1÷4		1,5÷6						
	Размер вин			M3	M3,5								
	Момент зат		1	0,8 1÷2,5	1,2 1,2 1,2								
	Кол-во и	Гибкий провод	2	1÷1,5				1÷1,5					
Подключение	сечение кабелей,		1	1÷2,5				1÷1,5					
вспомогатель- ных контактов	MM ²	Жесткий провод	2	1÷2,5				1÷1,5					
TIBIA NOTIFICIO	Размер вин	I іта	_	M3	M3,5								
	Момент зат			0,8									
Степень защиты		,		IP20									
·	Рабочая тег	мпература		От -5 °C до +40 °C									
	Транспорти		энение										
Условия эксплуатации	Высота над			Не более 2000 м									
	Допустимая месте устан		ьВ	Не более 50% при температуре 40°C									
Условия	Условия Монтажное положение				Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью должен быть не более ±5°								
установки	Стойкость н	вибрации		Изделие следует устанавливать в местах, где нет значительной тряски, ударов и вибрации									

				NIVO OF	NVC 72	NVC 70	NIVO (O	NIVO FO	NIVO CE	NIVO DE	NIVO OF	NIV.C 100	
Типоразмер кон	•			NXC-25	NXC-32	NXC-38	NXC-40	NXC-50	NXC-65	NXC-75	NXC-85	NXC-100	
Исполнение кон	25÷38			40÷65			75÷100						
Условный тепло	40	50	50	60	80	80	90	100	110				
Номинальное на	690												
Номинальное им напряжение Uim		ыдерживаем	юе	8									
Номинальная вк	Ток включе	ния: 10×Ie (А	С-3) или 12×16	e (AC-4)									
Номинальная от	Ток отключ	ения: 8×le (А	.C-3) или 10×1	e (AC-4)				,	_				
	220/230B		AC-3	25	32	38	40	50	65	75	85	100	
Ном. рабочий	220,2002		AC-4	25	32	38	40	50	65	75	85	100	
	380/400B		AC-3	25	32	38	40	50	65	75	85	100	
ток Іе, А	300/400B		AC-4	25	32	32	40	50	65	75	85	100	
	660/690B		AC-3	18	22	22	34	39	42	42	49	49	
	660/690B		AC-4	18	22	22	34	39	42	42	49	49	
	220/230B		AC-3	5,5	7,5	9	11	15	18,5	22	22	25	
Ном. мощность цепи	380/400B		AC-3	11	15	18,5	18,5	22	30	37	37	45	
управления, кВт	660/690B		AC-3	15	18,5	18,5	30	37	37	37	45	45	
AUDALDIANOS :	43H0C0CT0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	OCTA	AC-3	120			100	1	1	80			
Электрическая и ×104 циклов В/О	таносос гоикс	ωι ο,	AC-4	См. "Количе	ество комму	гационных ц	иклов в заі	висимости	от тока"	1			
Механическая и: ×10 ⁴ циклов В/О	зносостойко	сть,		1000			900			650			
Количество и ис	полнение си	іловых конта	актов	зно			•						
Тип защитного п	редохраните	эля		gG40	gG50	gG50	gG63	gG80	gG80	gG100	gG100	gG125	
Подходящее тепловое реле				NXR-25	NXR-38		NXR-100						
	· · · ·		3P	1HO или 1H3									
Встроенный всп	Встроенный вспомогательный контакт 4Р												
Номинальное напряжение катушки управления АС, 50Гц				24; 36; 48; 110; 127; 220; 380									
Диапазон сраба	T D	Срабатыва	ние	(0,7-1,20)Us									
диапазон сраоа	тывания	Отпускани	ie	(0,2-0,65)Us									
Энергопотребле	ние	Срабатыва	ние	50÷70 160÷210 200÷280									
катушки, ВА		Удержани	e	11,4		36,6			36,6				
_	_	AC		1÷3		4÷8			6÷10				
Тепловые потер	и, вт	DC		-		-			-				
		Гибкий	1	1÷2,5			1÷4			1,5÷6			
	Кол-во и сечение	провод	2	1÷1,5			1÷2,5			1,5÷4			
Подключение	кабелей, мм²	Жесткий	1	1÷2,5		1÷4			1,5÷6				
силовых контактов	INIINI	провод		1÷2,5			1÷4			1,5÷6			
	Размер вин	Размер винта				M3,5			M3,5				
	Момент зат	гяжки, Н∙м		0,8		1,2			1,2				
		Гибкий	1	1÷2,5 1÷1,5									
	Кол-во и	о и провод	2	1÷1,5									
Подключение	сечение кабелей,	Жесткий	1	1÷2,5			1÷1,5						
вспомогатель- ных контактов	MM ²	провод	2	1÷2,5			1÷1,5						
	Размер вин				M3			M3,5					
	Момент зат			0,8			1,2						
Степень защиты				IP20			IP10						
защиты	Рабочая тег	мпература		От -5 °C до +40 °C									
		ировка и хра	анение										
Условия				От -35 °C до +70 °C, за короткое время (24 часа) температура может достигать до +70 °C									
эксплуатации		я влажность новки		Не более 2000 м Не более 50% при температуре 40°C									
	_												
Условия установки		положение		Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью должен быть не более ±5° Изделие следует устанавливать в местах, где нет значительной тряски, ударов и вибрации									
	Стойкость н	к виорации		изделие сл	едует устана	авливать в М	естах, где н	ет значите	льнои тряс	.ки, ударог	в и виорац	ии	

Типоразмер кон	тактора			NXC-120	NXC-160	NXC-185	NXC-225	NXC-265	NXC-330	NXC-400	NXC-500	NXC-630		
Исполнение контактора				120÷225	•		•	265÷400			500÷630			
Условный теплов	200	200	275	275	315	380	450	630	700					
Номинальное на	1000					ı	1							
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ				12										
Номинальная включающая способность				Ток включения: 10×le (AC-3) или 12×le (AC-4)										
Номинальная отключающая способность					I	(AC-3) или 10×le (AC-4)								
Ном. рабочий ток le, A	220/230B		AC-3	120	160									
			AC-4	120	160	160	185	265	330	330	500	500		
	380/400B		AC-3	120	160	185	225	265	330	400	500	630		
,			AC-4	120	160	160	185	265	330	330	500	500		
	660/690B		AC-3	86	107	107	118	170	235	303	353	400		
			AC-4	86	107	107	107	137	170	235	303	353		
Ном. мощность	220/230B		AC-3	37	45	55	63	75	90	132	160	200		
цепи управления, кВт	380/400B		AC-3	55	75	90	110	132	160	200	250	335		
	660/690B	-	AC-3	80	100	100	110	160	200	300	335	350		
Электрическая и циклов В/О	Электрическая износостойкость, ×10 ⁴			120				80						
циклов б/О			AC-4	См. "Коли	чество комі	мутационн	ых циклов в	зависимос	ти от тока"					
Механическая из ×104 циклов В/О	вносостойко	сть,		600										
Количество и исі	полнение си	іловых конта	актов	3НО										
Тип защитного предохранителя				gG224	gG224	gG315	gG315	gG400	gG425	gG500	gG800	gG950		
Подходящее теп.	ловое реле			NXR-200			NXR-630							
D			3P	2HO+2H3										
Встроенный вспомогательный контакт 4Р														
Номинальное напряжение			110; 127; 220; 380 AC/DC 110÷127; 220÷240; 380÷415											
катушки управления DC			-											
Срабатывание		ние	(0,75-1,20)Us (0,75-1,20)Us											
Диапазон срабат	ывания	Отпускани	ie	(0,2-0,7)Us (0,1-0,7)Us										
Энергопотребле	ние	Срабатыва	ние	500				600		800				
катушки, ВА		Удержани	е	50				11		11				
T	. D=	AC		30÷50				3÷6			3÷7			
Тепловые потери	1, 61	DC		-				3÷6		3÷7				
		Гибкий	1	10÷150										
	Кол-во и сечение	провод	2	10÷75										
Подключение	кабелей, мм²	, Жесткий	1	10÷150 50÷240										
силовых контактов	Intin	провод		10÷75 50÷240										
	Размер вин	о винта		M6 M8 M10										
	Момент затяжки, Н∙м			10 14										
		Гибкий	1	1÷4										
	Кол-во и сечение	провод	2	1÷2,5										
Подключение	кабелей, мм²	Жесткий	1	1÷4										
вспомогатель- ных контактов		провод	2	1÷4										
	Размер вин	та		M3,5										
	Момент зат	гяжки, Н∙м		0,8										
Степень защиты				IPOO										
	Рабочая те	мпература		От -5 °C до +40 °C										
		ировка и хра	анение	От -35 °C до +70 °C, за короткое время (24 часа) температура может достигать до +70 °C										
Условия эксплуатации		уровнем м		Не более 2000 м										
		я влажность		Не более 50% при температуре 40°C										
Условия	-	е положение	9	Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью должен быть не более ±5°										
установки Стойкость к вибрации Изделие следует устанавливать в местах, где нет значительной тряски, ударов и вибрации Под контакторами одного типоразмера понимаются контакторы с одинаковыми внешними размерами и внутренним устройством, но разным														

^{*}Под контакторами одного типоразмера понимаются контакторы с одинаковыми внешними размерами и внутренним устройством, но разным номинальным рабочим током, например, NXC-06 и NXC-16 относятся к одному типоразмеру контакторов (06-16).

Дополнительные устройства и аксессуары

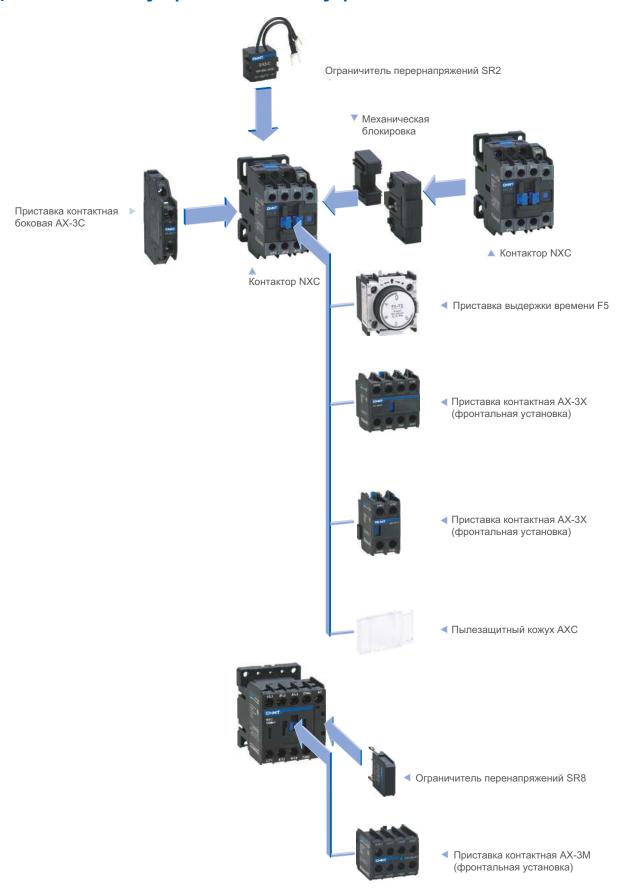

Вспомогательные контакты

Исполнение контактора	Назначение и место установки	Обозначение	Кол-во и исполнение контактов
		AX-3M/20	2HO+0H3
		AX-3M/11	1HO+1H3
		AX-3M/02	2H3
NXC-06M÷16M	Приставки контактные АХ-3М	AX-3M/40	4HO+0H3
NXC-U6M-16M	(фронтальная установка)	AX-3M/31	3HO+1H3
		AX-3M/22	2HO+2H3
		AX-3M/13	1HO+3H3
		AX-3M/04	4H3
		AX-3X/20	2HO+0H3
		AX-3X/11	1HO+1H3
	Приставки контактные АХ-3Х	AX-3X/02	2H3
NXC-06÷630		AX-3X/40	4HO+0H3
NXC-00-630	(фронтальная установка)	AX-3X/31	3HO+1H3
		AX-3X/22	2HO+2H3
		AX-3X/13	1HO+3H3
		AX-3X/04	4H3
NXC-06~225	Приставка контактная АХ-3С (боковая установка)	AX-3C/11	1HO+1H3
NXC-265÷630	Приставка контактная АХ-3В (боковая установка)	AX-3C/11B	1HO+1H3

Приставки выдержки времени

Исполнение контактора	Назначение	Обозначение	Комбинация контактов	Диапазон задержки (с)
		F5-T0 1HO+1H3		0,1÷3
	Выдержка на включение	F5-T2	1HO+1H3	0,1÷30
Полная серия NXC	Вібпочетис	F5-T4	1HO+1H3	10÷180
(за исключением NXC-06M÷16M)	Выдержка на отключение	F5-D0	1HO+1H3	0,1÷3
, ,		F5-D2	1HO+1H3	0,1÷30
		F5-D4	1HO+1H3	10÷180

Пылезащитные кожухи

Исполнение контактора	Обозначение
NXC-06÷22, NXC-120÷630	AXC-1
NXC-25÷38	AXC-2
NXC-40÷65	AXC-3
NXC-75÷100	AXC-4

Механическая блокировка для реверсивной сборки

Исполнение контактора	Обозначение
NXC-06÷38	MI-5
NXC-40÷65	MI-6
NXC-75÷100	MI-7
NXC-120÷225	MI-9
NXC-265÷630	NCL8-C

Реверсивный контактор (собираемое устройство)



Механическая блокировка


Технические характеристики дополнительных устройств

Параметр		Значение				
Номинальное раб	очее напряжение Ue, B	До 690				
Номинальное нап	ряжение изоляции Ui, B		690			
Условный теплово	рй ток lth, A		10			
Номинальная вкл	очающая способность, А		Ток отключения 10 le (АС-	15) или le (DC-13)		
Защита от коротко	ого замыкания		Предохранитель типа gG	: 10 A		
		AC-15	380/400 B	1,5A		
Нагрузочная	Вспомогательный контакт	DC-13	220 B	0,3A		
способность	Реле времени с пневматическим замедлением F5	AC-15	660/380 B	0,52A/0,95A		
		DC-13	220 B	0,15A		
Соответствие стан	дартам		ГОСТ IEC 60947-5-1			
Степень защиты			IP20	IP20		
			1÷4			
	Гибкий кабель без наконечника		1÷4			
Сечение кабеля,			1÷4			
MM^2	Гибкий кабель с наконечником		1÷2,5			
			1÷4			
	Жесткий кабель	1÷4				
Размер винта		M3.5, M3 (AX-3M)				
Момент затяжки, І	- I-м	0.8				

Количество коммутационных циклов в зависимости от коммутируемого тока

NXC-06-100



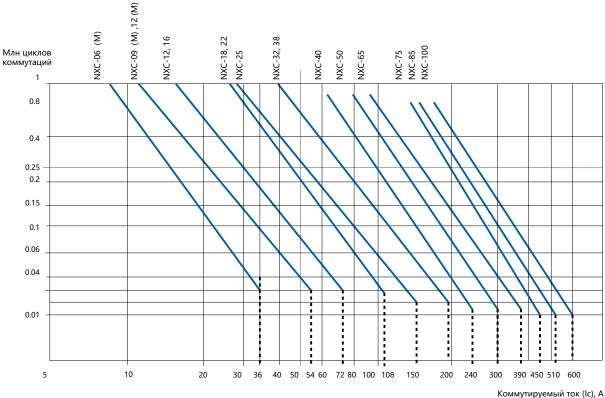


Например.

Необходим асинхронный двигатель мощностью P=5,5кВт для применения в сети напряжением U=400 (380B); его номинальный рабочий I=11A; коммутируемый ток I=66к требуемое количество операций – 200 000 циклов. В соответствии с этими условиями должен быть выбран контактор NXC-32.

NXC-120-630

Применение контакторов в категории АС-2; АС-4 (400В)

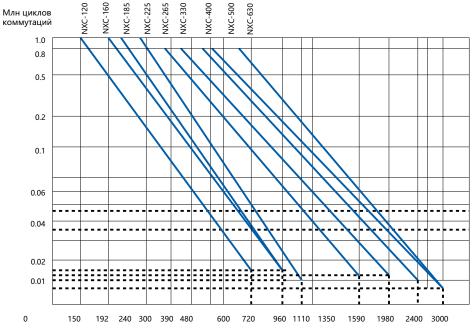



Коммутируемый ток (Іс), А

Габаритно-присоединительные размеры

NXC-06M÷16M









Модель	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	а	b	ø
NXC-06M-16M	45,5	59	58	94	35±0,35	50±0,48	4,2
NXC-06M/4-16M/4	45,5	59	58	94	35±0,35	50±0,48	4,2
NXC-06M/Z-16M/Z	45,5	59	70	106	35±0,35	50±0,48	4,2
NXC-06M/4/Z-16M/4/Z	45,5	59	70	106	35±0,35	50±0,48	4,2

NXC-06÷38









NXC-40÷100









Модель	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	Fmax	Gmax	a1	b1	c1	a2	b2	c2
NXC-06-16	45,5	75	88	70	126,5	146,5	90	35	48	Ø4,5	-	-	-
NXC-18-22	45,5	75	88	70	126,5	146,5	90	35	48	Ø4,5	-	-	-
NXC-25-38	56,5	87	93	81	131,5	151,5	95	40	48	Ø4,5	-	-	-
NXC-40-65	77	129	118	102	156,5	176,5	121	40	105	Ø6,5	64	105	Ø6,0
NXC-75-100	87	132	127	112	165,5	185,5	129	40	105	Ø6,5	74	112	Ø5,5

NXC-120÷225









NXC-265÷400









NXC-500÷630









Модель	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	а	b	ø	L	М	Р	s
NXC-120-160	127	182	156	196,5	216,5	96	133,6	7	99	143	42	20
NXC-185-225	127	182	156	196,5	216,5	96	133,6	7	99	155	41	24
NXC-265-400	150	236	207	245,5	265,5	120	180	9	134	168	48	25
NXC-500-630	165	248	225	263,5	283,5	120	180	9	146	189	58,5	27

Электрические схемы


NXC-06÷100

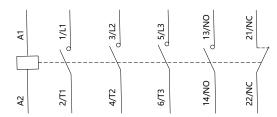


NXC-120÷630

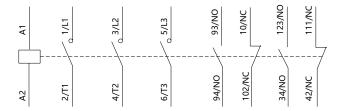


AX-3X/11




AX-3X/20




AX-3X/02




AX-3X/22



AX-3X/13




AX-3X/40




NXC


AX-3X/04




AX-3M/11




AX-3M/02




AX-3M/13




AX-3M/04




AX-3X/31




AX-3M/20




AX-3M/22



AX-3M/40



AX-3M/31



Приложения

Приложение І. Применение контакторов в аномальных условиях эксплуатации

Применение контакторов в условиях эксплуатации на больших высотах над уровнем моря

- Стандарт ГОСТ IEC 60947-1 определяет взаимосвязь между высотой над уровнем моря и импульсным выдерживаемым напряжением. Высота над уровнем моря до 2000 м не оказывает значительного воздействия на производительность изделия.
- ▶ При высоте более 2000 м над уровнем моря необходимо учитывать охлаждающее воздействие воздуха и снижение номинального импульсного выдерживаемого напряжения. В этом случае конструкцию и режим работы изделий необходимо согласовать между производителем и пользователем.
- ▶ Поправочные коэффициенты для номинального выдерживаемого импульсного напряжения и номинального рабочего тока для высот более 2000 м над уровнем моря приведены в следующей таблице. Номинальное рабочее напряжение остается без изменений.

Высота над уровнем моря, м	2000	3000	4000	5000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, B	1	0,88	0,78	0,7
Номинальный рабочий ток le, A	1	0,92	0,90	0,85

Применение контакторов в условиях нестандартной температуры

- Диапазон нормальной рабочей температуры для изделия определяется стандартом ГОСТ IEC 60947-1.
 При применении изделий в стандартном диапазоне температур существенное изменение их эксплуатационных характеристик отсутствует.
- ▶ При температуре окружающей среды выше +40°С необходимо уменьшить как номинальный рабочий ток, так и число контакторов в стандартных изделиях для предотвращения их повреждения, сокращения срока службы, уменьшения надежности или влияния на напряжение управления катушек. При температуре ниже -5°С необходимо учитывать возможность замерзания изоляции и консистентной смазки во избежание отказов. В таких случаях конструкцию и режим работы изделий необходимо согласовать между производителем и пользователем.
- ▶ Поправочные коэффициенты для различного номинального рабочего тока в условиях температуры эксплуатации выше +55°С приведены в следующей таблице.
 Номинальное рабочее напряжение остается без изменений.

Температура окружающей среды, °С	55	60	65	70
Номинальный рабочий ток le, A	1	0,93	0,875	0,75

▶ В диапазоне температур +55... +70°С напряжение втягивания контакторов переменного тока составляет (0,9-1,1)Us, а результат холодных пробных пусков при температуре +40°С составляет (0,7-1,2)Us.

Снижение параметров при использовании устройств в коррозионно-активной среде

Вещества, воздействующие на металлические детали: хлор Cl_2 ; диоксид азота NO_2 ; сульфид водорода H_2S ; диоксид серы SO_2 .

Медь. Толщина покрытия сульфидом меди при использовании в среде, содержащей хлор, будет в два раза больше по сравнению с толщиной в стандартных условиях эксплуатации. Это условие также действует для среды, содержащей диоксид азота.

Серебро. При использовании в среде, содержащей SO_2 или H_2S , серебряные или содержащие серебро контакты темнеют вследствие образования на их поверхности сульфида серебра. Это ведет к увеличению температуры контакта и возможному повреждению контактов. Во влажной среде, где сосуществуют CI_2 и H_2S , толщина слоя увеличивается в 7 раз. При наличии H_2S и NO_2 толщина слоя сульфида серебра увеличивается в 20 раз.

Выбор контакторов

На нефтеперерабатывающих предприятиях, при производстве стали, бумаги, искусственных волокон (нейлон), или на других производствах, где используется сера, оборудование может быть подвержено вулканизации (в некоторых секторах промышленности – окислению). Оборудование, установленное в машинных залах, не всегда надежно защищено от окисления. В таких помещениях для создания давления, слегка превышающего атмосферное, используются короткие впускные клапаны, что помогает до определенной степени сократить проникновение загрязнений из внешней среды. Тем не менее, после эксплуатации в течение 5-6 лет это оборудование неизбежно ржавеет и окисляется. Поэтому при работе с агрессивными газами оборудование должно эксплуатироваться при сниженной мощности. Снижающий коэффициент по отношению к номинальному значению составляет 0,6 (до 0,8). Это помогает затормозить окисление, возникающее из-за роста температуры.

Эксплуатации при параллельном подключении полюсов

При параллельном подключении полюсов контакторов номинальный ток этих полюсов должен быть скорректирован для компенсации распределения продолжительного тока, как показано в таблице ниже.

Количество параллельно работающих полюсов	2	3	4
Номинальный ток, А	1,6	2,25	2,8

Приложение II. Категории применения контакторов и пускателей

Различные типы оборудования могут иметь совершенно разные нагрузочные характеристики и значения изменения тока при включении/отключении, поэтому требования к контакторам также различаются.

Стандарт ГОСТ IEC 60947-1 устанавливает категории применения контакторов, определяемые одним или более из следующих условий применения:

- Номинальный рабочий ток, кратный номинальному току
- ▶ Номинальное рабочее напряжение, кратное номинальному напряжению
- ▶ Коэффициент мощности или постоянная времени
- ▶ Работоспособность в условиях короткого замыкания
- Селективность
- Прочие условия эксплуатации (если применимо)

Контакторы переменного тока NXC чаще всего эксплуатируются в следующих категориях применения:

Категория применения переменного тока	Описание категории применения
AC-1	Нагрузки переменного тока, коэффициент мощности которых выше или равен 0,95. Примеры: обогрев, распределение энергии.
AC-2	Пуск и торможение реверсированием, также движение толчками двигателя с фазным ротором. При включении контактор коммутирует пусковой ток, в 2,5 раза превышающий номинальный ток двигателя. При отключении контактор должен коммутировать пусковой ток при напряжении меньшем или равном напряжению сети.
AC-3	Пуск и отключение асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. При включении контактор коммутирует пусковой ток, в 7 раз превышающий номинальный ток двигателя. При отключении контактор отключает номинальный ток двигателя. В этом случае напряжение на клеммах контактора составляет примерно 20% от напряжения сети. Отключение происходит плавно, без бросков тока.
	Пример. Все стандартные двигатели с короткозамкнутым ротором, используемые, например, в лифтах, эскалаторах, транспортировочных лентах, воздушных компрессорах, насосах и кондиционерах.
AC-4	При включении контактор коммутирует ток, в 5–7 раз превышающий номинальный ток двигателя, и при отключении – такой же ток, но при более высоком напряжении. При небольшой частоте вращения двигателя отключение происходит так же резко, как и при наличии напряжением сети. Этот тип используется для торможения реверсированием и движения толчками двигателя с короткозамкнутым ротором или двигателя с фазным ротором.
	Примеры: печатное оборудование, проволочно-волочильный стан, башенный кран, металлургия.

Категории применения цепи управления

Категория применения переменного тока	Описание категории применения
DC-13	Пуск и торможение противовключением и движение толчками двигателей постоянного тока с шунтовым возбуждением. Длительность составляет 2 мс или менее. В этой категории выполняется переключение электромагнитов.
AC-15	Переключение электромагнитов, когда мощность втягивания во время замыкания электромагнита превышает 72 ВА. Примеры: катушка управления контакторами.

Артикулы для заказа

Трех- и четырехполюсные мини-контакторы переменного тока

		Исполнение главных и вспомогательных контактов								
Род то	ка и	Тре	хполюсные м	ини-контакт	оры	Четырехполюсные	мини-контакторы			
напряжение цепи управления		Главные	Вспомога- тельные	Главные	Вспомога- тельные	Главные	Главные			
		3HO 1H3		3HO 1HO		4H0	2HO+2H3			
Номин	альный ток	6A								
	24 B	836	586	836	574	836598	836610			
۸.	110 B	836	585	836	573	836595	836609			
AC	220 B	836	584	836	572	836596	836608			
	380 B	836	583	836571		836597	836607			
Номин	альный ток	9A								
	24 B	836590		836	578	836602	836614			
4.0	110 B	836589		836	577	836601	836613			
AC	220 B	836	588	836576		836600	836612			
	380 B	836	587	836575		836695	836611			
Номин	нальный ток	12A								
	24 B	836	594	836	579	836606	836618			
4.0	110 B	836	593	836580		836605	836617			
AC	220 B	836	592	836	5581	836604	836616			
	380 B	836	5591	836	582	836603	836615			
Номин	альный ток	16A								
	24 B	171	744	171737		-	_			
AC	220 B	171	171742		735	_	_			
	380 B	_		171747		_	_			

Трех- и четырехполюсные мини-контакторы с катушкой постоянного тока

Род то	/o !/		Исполне	ние главных и	і вспомогательных ко	онтактов				
напрях		Главные	Вспомогательные	Главные	Вспомогательные	Главные				
цепи управления		зно	1H3	3HO 1HO		2HO+2H3				
Номин	Номинальный ток 6А									
	24 B		836666		836657	836684				
DC	110 B		836665		836656	836683				
	220 B		836664		836655	836682				
Номин	альный ток	9A								
	24 B		836669		836658	836687				
DC	110 B		836668		836659	836686				
	220 B		836667		836660	836685				
Номин	альный ток	12A								
	24 B		836672		836663	836690				
DC	110 B	836671			836662	836689				
	220 B	836670			836661	836688				

Реверсивные четырехполюсные мини-контакторы с катушкой переменного тока

Род тока			Исполне	ние главных и	вспомогательных ко	онтактов				
напряж		Главные	Вспомогательные	Главные	Вспомогательные	Главные				
цепи уп	равления	3НО	1H3	3НО	1HO	4H0				
Номина	Номинальный ток 6А									
	24 B		836634	i	836622	836646				
A.C.	110 B		836633		836621	836645				
AC	220 B		836632	:	836620	836644				
	380 B		836631		836619	836643				
Номина	пьный ток 9	9A								
	24 B		836638		836626	836650				
A.C.	110 B		836637		836625	836649				
AC	220 B		836636	;	836624	836648				
	380 B		836635		836623	836647				
Номина	пьный ток	12A								
	24 B		836642		836630	836654				
• •	110 B		836641		836629	836653				
AC	220 B		836640		836628	836652				
	380 B		836639	;	836627	836651				

Трехполюсные контакторы переменного тока серии NXC

Род тока,	Род тока, напряжение и			Номи	нальный ток конта	ктора	
частота ц	епи управл	ения	6 A	9 A	12 A	16 A	18 A
	24B	50/60 Гц	925293	925357	925483	925547	836899
	36B	50/60 Гц	925297	925361	925487	925551	925615
	48B	50/60 Гц	925309	925373	925499	925563	836901
	110B	50/60 Гц	925281	925345	925471	925535	925599
AC	127B	50/60 Гц	925285	925349	925475	925539	925603
	220B	50 Гц	836696	836704	836712	836720	836904
	220B	50/60 Гц	925289	925353	925479	925543	925607
	380B	50 Гц	836697	836705	836713	836721	836905
	380B	50/60 Гц	925301	925365	925491	925555	836905

Род тока,	напряжени	1е и	Номинальный ток контактора								
частота ц	епи управл	ения	25 A 32 A		38 A	40 A	50 A	65 A			
	24B	50 Гц	836863	836864	836865	836782	836790	836790			
	24B	50/60 Гц	925739	925799	925863	925927	925989	938053			
	36B	50/60 Гц	925743	925803	925867	925931	925993	938057			
	48B	50/60 Гц	925755	925815	925879	925943	938005	836800			
4.6	110B	50/60 Гц	925727	925791	836883	925915	836789	938041			
AC	127B	50/60 Гц	925731	925795	925855	925919	925982	938045			
	220B	50 Гц	836851	836852	836853	836780	836788	836796			
	220B	50/60 Гц	925735	925213	836853	925923	925986	938049			
	380B	50 Гц	836857	836858	836859	836779	836787	836795			
	380B	50/60 Гц	925747	925807	925871	925935	925997	938061			

Род тока,	напряжени	іе и	Номинальный ток контактора								
частота цепи управления			85 A	100 A	120 A	160 A	185 A	225 A			
	24B	50/60 Гц	938181	925419	_	_	-	_			
	110B	50/60 Гц	938169	925409	925248	925252	925256	925260			
	220B	50 Гц	836816	836824	836511	836515	836519	836523			
AC	220B	50/60 Гц	938177	925416	925250	925254	925258	925262			
	380B	50 Гц	836817	836825	836512	836516	836520	836524			
	380B	50/60 Гц	938189	925427	925251	925255	925259	925263			

Род тока, напряжение и		Номинальный ток контактора							
частота це	частота цепи управления		265 A	320 A	400 A	500 A	630 A		
	110-127B	50 Гц	836543	836543 836546		836561	836564		
AC/DC	220-240B	50 Гц	836542	836545	836548	836560	836563		
	380-415B	50 Гц	836541	836544	836547	836559	836562		

Дополнительные устройства и аксессуары для NXC

Тип контактора	Обозначение аксессуара	Технические характеристики	Артикул
Приставка с дополнительн	ыми контактами		
	AX-3M/02	2H3	925191
	AX-3M/04	4H3	925188
	AX-3M/11	1HO+1H3	925190
NXC-06M÷16M	AX-3M/13	1HO+3H3	925187
INAC-UDIVITION	AX-3M/20	2HO	925189
	AX-3M/22	2HO+2H3	925186
	AX-3M/31	3HO+1H3	925185
	AX-3M/40	4HO	925184
	AX-3X/02	2H3	938257
	AX-3X/04	4H3	938255
	AX-3X/11	1HO+1H3	938256
NIV.C O.C. 670	AX-3X/13	1HO+3H3	938253
NXC-06~630	AX-3X/20	2HO	938258
	AX-3X/22	2HO+2H3	938251
	AX-3X/31	3HO+1H3	938252
	AX-3X/40	4HO	938254
NXC-06~225	АХ-3С/11 (установка сбоку)	1HO+1H3	938259
Приставка выдержка врем	ени		
	F5-D0	0,1÷3 c	258018
	F5-D2	0,1÷30 c	258019
Вся серия NXC	F5-D4	10÷180 c	258020
(за исключением NXC- 06M÷12M)	F5-T0	0,1÷3 c	258021
,	F5-T2	0,1÷30 c	258022
	F5-T4	10÷180 c	258023
Кожух пылезащищенный			·
NXC-06-22/ NXC-120-630	AXC-1	-	938996
NXC-25-38	AXC-2	-	938997
NXC-40-65	AXC-3	-	938998
NXC-75-100	AXC-4	-	938999
Блокировка механическая	для контакторов		
NXC-06~38	MI-5	-	256717
NXC-40~65	MI-6	-	777989
NXC-75~100	MI-7	-	777988
NXC-120~225	MI-9	-	263761
NXC-265~630	NCL8-C	-	781936
Цепи резистивно-емкостны	ole .		
NXC 06M-NXC 16M	SR8-A/RV250	AC/DC 110-250B	781287

Катушки управления

Род тока,	напряжені	ие		Номинальный ток контактора								
	цепи упра		NXC-06M-12M	NXC-06-22	NXC-25-38	NXC-40-65	NXC-75-100	NXC-120-225				
	24B	50 Гц	_	956961	956871	956692	956776	_				
	24B	50/60 Гц	956993	956907	956817	956640	956725	-				
	36B	50/60 Гц	956989	956903	956813	956636	956721	_				
	42B	50/60 Гц	-	-	956831	956654	956739	_				
4.6	48B	50/60 Гц	956990	956919	956829	956652	956737	_				
AC	110B	50/60 Гц	956994	956909	956819	956642	956727	161716				
	220B	50/60 Гц	956995	956911	956821	956644	956729	_				
	380B	50 Гц	-	956967	956877	956698	956782	956988				
	380B	50/60 Гц	956996	956913	956823	956646	956731	171902				
	400B	50/60 Гц	-	956901	956811	_	956719	205925				

Род тока,	Род тока, напряжение		Номинальный ток контактора					
и частота цепи управления		вления	NXC-265-400	NXC-500-630				
	110-127B	50/60 Гц	_	956795				
AC	220-240B	50/60 Гц	956998	956796				
	380-415B	50/60 Гц	956999	956797				

CJX1

Вакуумные контакторы

Контакторы вакуумные серии СЈХ1-К предназначены для использования в сетях переменного тока частотой 50/60 Гц, с номинальным рабочим напряжением до 1000 В и номинальным рабочим током до 820 А для удаленного включения и отключения нагрузок.

Контакторы могут использоваться в сочетании с соответствующим тепловым реле перегрузки или электронной защитой и другими защитными устройствами для создания вакуумного электромагнитного пускателя, особенно подходящего для взрывозащищенного исполнения. Вакуумные контакторы широко применяются в горнодобывающей, металлургической, нефтедобывающей, складской, химической промышленности, военной промышленности, текстильной промышленности, строительстве и других легковоспламеняющихся, взрывоопасных или агрессивных средах.



Контакторы серии CJX1-К соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-4-1.

Структура условного обозначения

Обозначение серии

Номинальный рабочий ток в категории применения АС-3 (380В) le, A: 225; 265; 300; 400; 500; 630; 820

Количество вспомогательных контактов: 22 – 2HO + 2H3

Исполнение: К – вакуумный

Род тока и напряжение питания цепи управления:

Пример обозначения:

Контактор вакуумный СЈХ1-225/22К 225А(АСЗ) 2НО+2НЗ АС/DC 220В 50/60Гц


Основные технические параметры


Типоразмер конта	актора		CJX1- 225/22K	CJX1- 265/22K	CJX1- 300/22K	CJX1- 400/22K	CJX1- 500/22K	CJX1- 630/22K	CJX1- 820/22K
Условные теплово	й ток lth, A (AC-1)		330	330	330	610	610	700	910
380/400B									
Ном. рабочий ток в применения (AC-3		660/690B	225	265	300	400	500	630	820
1000В									
380/400B			110	132	160	200	250	330	450
	Макс. мощность асинхронного двигателя (АС-3), кВт		200	250	250	400	500	500	800
		1000B	315	355	400	560	710	600	800
Ном.рабочий ток в применения AC-4		380/400B	110	132	160	200	250	355	400
Макс. мощность ас двигателя (АС-3), к	•	380/400B	110	132	160	200	250	355	400
Механическая	Частота включен в час	Частота включений в час		1200	1200	1200	1200	1200	1200
износостойкость	×10 ⁴ количество циклов В/О			700	700	700	700	500	500
Электрическая износостойкость (AC-3)	Частота включений в час		600	600	600	600	600	120	120
	×10 ⁴ количество циклов В/О		200	200	200	150	150	120	120

Типоразмер конта	актора	CJX1- 225/22K	CJX1- 265/22K	CJX1- 300/22K	CJX1- 400/22K	CJX1- 500/22K	CJX1- 630/22K	CJX1- 820/22K	
Энерго-	При срабатывании	95	95	95	115	115	180	180	
потребление катушки, ВА	При удержании	7,4	7,4	7,4	6,6	6,6	25	25	
Параметры доп. контактов		AC-15: 0,95	A (при 380B); DC-13: 0,15	А (при 220В); Ui=660B; I	th=10A		
Количество доп. ко	онтактов	2НО и 2Н3					4НО и 4Н3		
Напряжение катушки АС/DC 50/60Гц управлении		110B; 220B;	380B						
Масса, кг		7,369	7,369	7,369	10,618	10,618	19,800	19,800	
	Рабочая температура	От -25 °C до +60 °C							
Условия	Транспортировка и хранение	От -25 °C до +55 °C, за короткое время (24 часа) температура может достигать до +70 °C						достигать	
эксплуатации	Высота над уровнем моря	Не более 2	2000 м						
	Допустимая влажность в месте установки		Не более 50% при температуре 40°C						
Монтажное положение		Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью должен быть не более ±5°						стью	
установки	Стойкость к вибрации	Изделие с и вибраци		навливать в	в местах, где	е нет значит	гельной тря	ски, ударов	


Габаритно-присоединительные размеры


CJX1-225/22K, CJX1-265/22K, CJX1-300/22K







CJX1-400/22K, CJX1-500/22K






CJX1-630/44K, CJX1-820/44K







Выбор теплового реле

			Рекомендуемая модель те	еплового реле
Типоразмер контактора	Модель	Напряжение AC/DC, В	Типоразмер теплового реле	Диапазон регулировки тока, А
		110		NXR-630
	CJX1-225/22K	220		125-250A NXR-630
9 0 0		380		200-400A
		110		NXR-630 125-250A
	CJX1-265/22K	220		NXR-630
		380		200-400A
		110		
	CJX1-300/22K	220		NXR-630 200-400A
		380		200 1007.
		110		NXR-630
	CJX1-400/22K	220		200-400A NXR-630
-0-0-		380		315-630A
1 1		110	NXR-630	NXR-630 200-400A
D 80 80	CJX1-500/22K	220		NXR-630
		380		315-630A
		110		
	CJX1-630/44K	220		NXR-630 315-630A
		380		
		110		
- IN IN	CJX1-820/44K	220		NXR-630 315-630A
		380		

Артикулы для заказа

Род тока, напряжение и частота цепи управления	Номинальный ток контактора								
	225 A	265 A	300 A	400 A	500 A	630 A	820		
AC/DC 110B 50/60Гц	275702	275705	275708	275711	275714	275696	275699		
AC/DC 220B 50/60Гц	275703	275706	275709	275712	275715	275697	275700		
AC/DC 380B 50/60Гц	275704	275707	275710	275713	275716	275698	275701		

NQ3

Пускатели электромагнитные

Пускатели электромагнитные серии NQ3 предназначены для применения в сетях переменного тока частотой 50/60 Гц напряжением до 690В и номинальным током до 22А для частых включений и отключений двигателей переменного тока.

В состав пускателя входят контактор, теплового реле защиты от перегрузки, кнопки управления и пылевлагозащищенный корпус.

Пускатели электромагнитные серии NQ3 соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-4-1.



Структура условного обозначения

Обозначение серии
Обозначение по мощности управляемого двигателя (380B): 5.5 – 5,5 кВт; 11 – 11 кВт
Конструктивное исполнение: Р – с кнопками управления
Диапазон настойки защиты от перегрузки, А: см. таблицу «Выбор электромагнитного пускателя»
Номинальное напряжение катушки управления контактора, В: АС220В; АС380В

Пример обозначения: Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-5.5P 1.6-2.5A AC380B IP55 (R)

Основные технические параметры

Название параме	тра			Значение		
Номинальный раб	•	скателя In, A		12	22	
Мощность управл	яемого двиг	ателя, кВт		5,5	11	
Комплектация пускателя (контактор + тепловое реле)				NC1-1810 + NR2-25	NC1-3210 + NR2-25	
Количество полюс	СОВ		,	3		
Номинальное раб	очее напрях	кение Ue, B (AC 50 ГL	1)	220; 380; 690		
Номинальное нап	ряжение из	оляции Ui, B		690		
Номинальное имг	тульсное наг	пряжение Uimp, кВ		6		
Серия контактора				NC1		
Номинальное нап	ряжение кат	тушки управления U	s, B (AC 50 Гц)	220; 380		
		Срабатывание		(0,85–1,10) Us		
Диапазон срабать	ывания	Отпускание		(0,20-0,75) Us		
Серия теплового р	реле			NR2		
Диапазон настойк	ки защиты от	перегрузки		См. таблицу «Выбора электромагнитного пускателя»		
Механическая изн	носостойкос	ть, тысяч циклов В/О		1000		
Электрическая из	носостойкос	сть, тысяч циклов В/С)	500		
Категория размец	цения			III		
Степень загрязне	ния			3		
Степень защиты				IP55		
	Рабочая тем	ипература		От -5°C до +40°C		
	Относитель	ная влажность		Не более 50% при температуре 40°C		
	Высота над	уровнем моря		Не более 2000м		
		ажной поверхности ой плоскости	относительно	Не более 5°		
	Место экспл	туатации		Без механических воздейств	ий, ударов и вибрации	
Установка			На монтажную плату			
Максимальное количество проводников, присоединяемых к одному зажиму, штук			2			
Установка и Сечение медного кабеля гибкий кабель		гибкий кабель	1,0-2,5			
присоединение	без наконеч	ника, мм²	жесткий кабель	1,5-4		
	Крепление	клемм винтом (или (болтом), размер	M5		
	Момент затя	яжки винтов, Нм		1,8		

Выбор электромагнитного пускателя

Тип	Условный тепловой	Номинальный рабочий ток		Номинальная мощность управляемого двигателя, кВт (АС-3)			Тип теплового	Диапазон настойки защиты
пускателя	ток Ith, A	le, A	660B	380B	220B	контактора	реле	от перегрузки, А
								0,1-0,16
								0,16-0,25
								0,25-0,4
								0,4-0,63
								0,63-1
						NC1-1810	NR2-25	1-1,6
NQ3-5.5P	12	12	7,5	5,5	3			1,25-2
								1,6-2,5
								2,5-4
								4-6
								5,5-8
								7-10
							9-13	
								0,63-1
								1-1,6
								1,25-2
								1,6-2,5
								2,5-4
NQ3-11P	22	22	15	11	5,5	NC1-3210	NR2-25	4-6
								5,5-8
								7-10
								9-13
						12-18		
								17-25

Конструктивные особенности пускателей NQ3

Пускатель имеет защитную оболочку, степень защиты IP55. Внутренняя часть состоит из контактора NC1 переменного тока и теплового реле перегрузки NR2.

Отверстия для ввода и вывода кабелей выбиваются в оболочке пускателя. В соответствии с количеством проводников могут быть выбиты все или только некоторые заглушки отверстий для ввода кабелей. В выбитые отверстия для кабелей следует установить сальники, которые не снижают степень защиты пускателя.

Крышка пускателя сделана полностью съемной, что очень удобно при установке и обслуживании.

Включение и отключения пускателя выполняется кнопками, расположенными на лицевой панели.


Для сохранения значения параметров пускатель должен быть установлен вертикально, а крепежный винты должны быть выбраны в соответствии с размерами монтажных отверстий. Винты должен быть не меньше размера М5, также к ним следует добавить пружинные и плоские шайбы.

NQ3-5.5P





Габаритно-присоединительные размеры


NQ3-5.5P















Электрические схемы

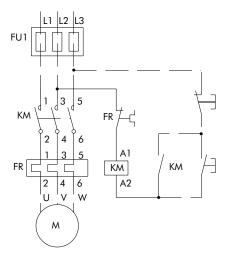

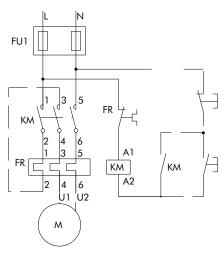

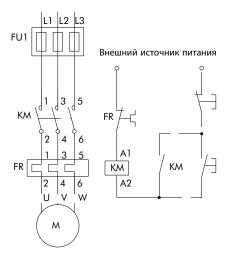



Артикулы для заказа

Пускатели электромагнитные NQ3

Тип пускателя	Диапазон настойки защиты от перегрузки	Род тока и напряжение катушки управления Us, B	Артикул
	0,1-0,16 A	AC220B	496395
	0,16-0,25 A	AC220B	496396
	0,25-0,4A	AC220B	496397
	0 / 0 674	AC220B	496398
	0,4-0,63A	AC380B	496435
	0.62.14	AC220B	496402
	0,62-1A	AC380B	496439
	1164	AC220B	496399
	1-1,6A	AC380B	496436
	1,25-2A	AC220B	496404
	1,25-2A	AC380B	496441
NQ3-5,5P	16.254	AC220B	496403
	1,6-2,5A	AC380B	496440
	2,5-4A	AC220B	496405
	2,5-4A	AC380B	496442
	4-6A	AC220B	496406
	4-6A	AC380B	496443
	5,5-8A	AC220B	496407
	5,5-6A	AC380B	496444
	7-10A	AC220B	496400
	7-10A	AC380B	496437
	9-13A	AC220B	496401
	5-13A	AC380B	496438
	12-18A	AC220B	496332
	12-10A	AC380B	496359
NQ3-11P	17-25A	AC220B	496334
INQ3-IIP	17-25A	AC380B	496361
	0.174	AC220B	496331
	9-13A	AC380B	496358





NR2 Тепловые реле

Тепловые реле серии NR2 предназначены для применения в сетях переменного тока частотой 50/60 Гц, напряжением до 690 В и номинальным током до 150 А для защиты от перегрузки и обрыва фазы при продолжительном или прерывистопродолжительном режиме работы двигателя. Тепловые реле серии NR2 также имеют функции температурной компенсации, индикации срабатывания, автоматического и ручного сброса, остановки и т.д. Тепловые реле NR2 могут устанавливаться отдельно или применяться вместе с контакторами.

Тепловые реле перегрузки серии NR2 соответствуют ГОСТ IEC 60947-4-1, ГОСТ IEC 60947-5-1



Структура условного обозначения

NR2-X1 X2

Обозначение серии

Типоразмер по номинальному току:

11,5; 25; 36; 93; 150

Диапазон регулировки уставки тока: см. таблицу «Выбор теплового реле и подходящего контактора»

Пример обозначения: Тепловое реле NR2-150 80-140A

Основные технические параметры

Тип теплового рел	ie		NR2-11.5	NR2-25	NR2-36	NR2-93	NR2-150	
Номинальный ток	In, A		13	25	36	93	150	
Класс теплового ра	Класс теплового расцепления			10A				
Номинальное напряжение изоляции Ui, В			690					
Номинальное импу напряжение Uimp,	ульсное выдержива кВ	емое	6					
Защита от обрыва	фазы		Да	Да	Да	Да	Да	
Ручной и автомати	ческий сброс		Да	Да	Да	Да	Да	
Компенсация влия	ния температуры		Да	Да	Да	Да	Да	
Индикация срабат	ывания		Да	Да	Да	Да	Да	
Кнопка тестирован	ия		Да	Да	Да	Да	Да	
Кнопка отключени	я		Да	Да	Да	Да	Да	
Способ установки			Втычный кон	такт к контакто	ру			
Встроенные сигнальные контакты			1HO+1H3					
		AC-15 220B	2,73					
Номинальный рабосигнальных контак		AC-15 380B	1,58					
		DC-13 220B	0,2					
	Силовая цепи	Сечение, мм²	1-4	1-4	4-10	4-35	25-50	
Характеристики одножильных или	Силовая цепи	Размер винта	M3.5	M4	M4	M10	M6/M8	
многожильных кабелей	Цепь управления	Сечение, мм²	1-2.5					
Radesteri	цень управления	Размер винта	M3.5					
Степень защиты ко	рпуса		IP20 (с лицев	ой стороны)				
Степень загрязнен	ия		3					
Категория размещ	ения		III					
	Рабочая температу	/pa	От -5°C до +40°C					
	Температура хран	ения	От -25°C до +70°C					
Условия эксплуатации		Уклон монтажной поверхности относительно вертикали		±45°				
•	Высота над уровне	м моря	2000 м					
	Допустимая влажн установки, не боле		Не более 95%	б при температ	ype 25°C			

Выбор теплового реле и подходящего контактора

Исполнение	Диапазон регулировки тока	Рекомендуемый тиг и его номинальный	ı предохранителя (RT16) ток, А	Исполнение контактора
теплового реле	защиты, А	аМ	gG	
	0,1-0,16	0,25	2	
	0,16-0,25	0,5	2	
	0,25-0,4	1	2	
	0,4-0,63	1	2	
	0,63-1	2	4	• • • • •
100 100	1-1,6	2	4	11. Jul 84.190 At
	1,25-2	4	6	NC6-09
	1,6-2,5	4	10	00000
2/71 4/73 6/75	2,5-4	6	16	271 des 870 1000 M
NR2-11.5	4-6	8	20	
	5,5-8	12	20	
	7-10	12	25	
	9-13	16	25	
	0,1-0,16	0,25	2	
	0,16-0,25	0,5	2	
	0,25-0,4	1	2	
	0,4-0,63	1	2	
	0,63-1	2	4	
	1-1,6	2	4	
CIPATY NICE 20	1,25-2	4	6	NC1-09
1	1,6-2,5	4	6	NC1-12 NC1-18
9 9 9	2,5-4	6	10	NC1-25
2771 ATCS ATCS	4-6	8	16	NC1-32
IR2-25	5,5-8	12	20	
	7-10	12	20	
	9-13	16	25	
	12-18	20	35	
	17-25	25	50	
- TOTAL ST	23-32	40	63	NC1-32
NR2-36	28-36	40	80	Take.
	23-32	40	63	
	30-40	40	100	NC1-40
PORT ON THE SE	37-50	63	100	NC1-40 NC1-50
0 0 0 0	48-65	63	100	NC1-65
	55-70	80	125	NC1-80
ID2 07	63-80	80	125	NC1-95
IR2-93	80-93	100	160	
	80-140	125	250	DACE -
9.	95-120	125	250	NC2-115 NC2-150
NR2-150	110-150	160	250	EF TAI SH


Рабочие характеристики тепловых реле

Режим работы	Nº			Состояние теплового реле перед испытанием	Время воздействия	Результат испытаний
	1	1,05		Холодное состояние	t ≥ 2 часов	Несрабатывание
Трёхфазная	Трёхфазная 2 1,20		Нагретое состояние (непосредственно после п. 1)	t < 2 часов	Срабатывание	
симметричная перегрузка	3	1,50		Нагретое состояние (непосредственно после п. 1)	t ≤ 2 мин.	Срабатывание
	4	7,20		Холодное состояние	2 c < t ≤ 10 c	Срабатывание
	5	Любые 2 фазы	Третья пропадающая фаза	Холодное состояние	t ≥ 2 часов	Несрабатывание
Пропадание одной фазы		1,00	0,9			
одной фазы	6 1,15		0	Нагретое состояние (непосредственно после п. 5)	t < 2 часов	Срабатывание

Монтажные блоки для установки отдельного теплового реле

Изображение монтажного блока	Обозначение монтажного блока	Тип теплового реле
	MB-1	NR2-11,5
	MB-2	NR2-25
	MB-3	NR2-36
aika 111	MB-4	NR2-93

Время-токовая характеристика

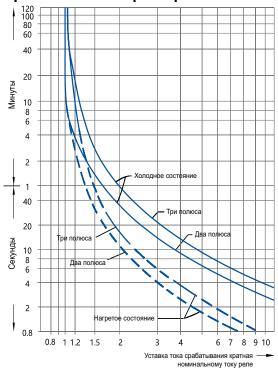



Время-токовая характеристика теплового реле (при температуре окружающей среды +20°)

Габаритно-присоединительные размеры


Тепловое реле NR2-11.5









Тепловое реле NR2-11.5 с монтажным блоком MB-1







Тепловое реле NR2-25









Тепловое реле NR2-25 с монтажным блоком MB-2







Тепловое реле NR2-36









Тепловое реле NR2-36 с монтажным блоком MB-3







Тепловое реле NR2-93









Тепловое реле NR2-93 с монтажным блоком MB-4







Тепловое реле NR2-150








Контактор с тепловым реле NR2





	Тип конта	Тип контактора и теплового реле							
Размеры,	NR2-11.5	NR2-25		NR2-36	NR2-93				
ММ	NC6-09	NC1-25	NC1-32	NC1-32	NC1-40 NC1-65	NC1-80 NC1-95			
Amax	50	47	57	58	77	87			
Bmax	119	122	135	142	178	178			
Cmax	74	102	115	102	128	128			

Артикулы для заказа

Тепловые реле NR2

Диапазон регулировки		Испо	олнение теплового	реле	
тока защиты, А	NR2-11.5	NR2-25	NR2-36	NR2-93	NR2-150
Исполнение контактора	NC6-09	NC1-09÷32	NC1-32	NC1-40÷95	NC2-115÷150
0,1-0,16	268165	268132	-	-	-
0,16-0,25	268166	268133	-	-	-
0,25-0,4	268167	268134	-	-	-
0,4-0,63	268168	268135	-	-	-
0,63-1	268169	268136	-	-	-
1-1,6	268171	268137	-	-	-
1,25-2	268172	268138	-	-	-
1,6-2,5	268170	268131	-	-	-
2,5-4	268173	268139	-	-	-
4-6	268174	268140	-	-	-
5,5-8	268175	268141	-	-	-
7-10	268176	268096	-	-	-
9-13	268177	268095	-	-	-
12-18	-	268097	-	-	-
17-25	-	268142	-	-	-
23-32	-	-	268143	268145	-
28-36	-	-	268144	-	-
30-40	-	-	-	268146	-
37-50	-	-	-	268147	-
48-65	-	-	-	268148	-
55-70	-	-	-	268149	-
63-80	-	-	-	268150	-
80-93	-	-	-	268151	-
80-140	-	-	-	-	268292
95-120	-	-	-	-	268293
110-150	-	-	-	-	268294

Дополнительные устройства и аксессуары для NR2

Тип аксессуара	Исполнение теплового реле	Обозначение монтажного блока	Артикул
	NR2-11.5	MB-1	837999
Монтажный блок	NR2-25	MB-2	837998
для отдельной установки теплового реле	NR2-36	MB-3	837997
·	NR2-93	MB-4	837996

NR8

Тепловые реле

Тепловые реле перегрузки серии NR8 предназначены для применения в сетях переменного тока частотой 50/60 Гц напряжением до 690В и номинальным током до 100А для защиты от перегрузки и обрыва фазы при продолжительном или прерывистопродолжительном режиме работы двигателя.

Тепловые реле также имеют функции температурной компенсации, индикации срабатывания, автоматического и ручного сброса, остановки и т. д.

Тепловые реле перегрузки серии NR8 соответствуют ГОСТ IEC 60947-4-1, Γ OCT IEC 60947-5-1.



Структура условного обозначения

NR8-X1 X2 X3

Обозначение серии		
Типоразмер по номинальному току: 38, 100		
Диапазон регулировки уставки тока:		
см. таблицу «Выбор теплового реле и подходящего контактора»	 	
Соответствие директиве RoHS: R		


Пример обозначения:

Тепловое реле NR8-38 23-32A (R).

Основные технические параметры

Тип теплового реле			NR8-38	NR8-100
Номинальный ток In, A		38 100		
Класс теплового расцепления			10A	
Номинальное напряжение изоляции Ui, B			690	
Защита от обрыва ф	азы		Да	
Ручной и автоматич	еский сброс		Да	
Компенсация влиян	·		Да	
Индикация срабаты	вания		Да	
Кнопка тестировани	1Я		Да	
Кнопка отключения			Да	
Способ установки			Втычной контакт к контактор	y
Встроенные сигнал	ьные контакты		1HO+1H3	
Номинальный рабоч	чий ток сигнальных	AC-15 380B	1,5	
контактов, А		DC-13 220B	0,2	
		Сечение, мм²	1–10	6–35
Параметры	Силовая цепт	Размер винта	M4	M10
подключения кабелей		Сечение, мм²	1–2,5	
	Цепь управления	Размер винта	M3.5	
Степень защиты кор	опуса		IP20 (с лицевой стороны)	
Степень загрязнени	я		3	
Категория размеще	ния		III	
	Рабочая температур	a	От -5°C до +40°C; среднесуточная температура не более +35°C	
Условия эксплуатации	Высота над уровнем не более	і моря,	2000м	
	Допустимая влажно не более	сть в месте установки,	50% при температуре 40°C	
Монтажное положение		Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью должен быть не более ±5°		
Условия	Стойкость к вибрации		Изделие следует устанавливать в местах, где отсутствует значительная тряска, удары и вибрация	
установки		Согласно ГОСТ IEC 60068-2-7	11 MC 15g	
	Удароустойчивость	Согласно ГОСТ IEC 60068-2-6	6g	

Время-токовая характеристика

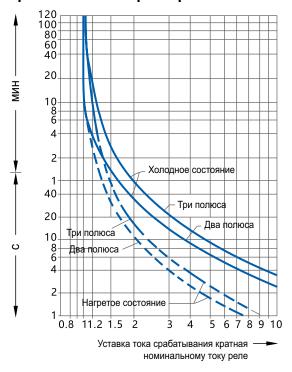

Время-токовая характеристика теплового реле (+20°C)


Выбор теплового реле и подходящего контактора


Исполнение теплового реле	Диапазон регулировки тока защиты, А	Рекомендуемый тип предохранителя (RT36) и его номинальный ток, A, gG	Модель соответствующего контактора
	0,1–0,14	2	
	0,14-0,2	2	
	0,18–0,25	2	
	0,22–0,32	2	
	0,28–0,4	2	
	0,35–0,5	2	
	0,45–0,63	2	
	0,55–0,8	4	
	0,7–1	4	
1 I - h	0,9–1,25	4	989
1 7	1,1–1,6	4	3 2 2 3
ONT-	1,4–2	6	No common
	1,8–2,5	6	
9990	2,2-3,2	10	
20.70	2,8–4	10	
R8-38	3,5–5	16	NC8 09~38
	4,5–6,3	16	
	5,5–8	20	
	7,5–10	20	
	9–13	25	
	12–16	35	
	14–20	50	
	18–24	50	
	23–32	63	
	30–38	80	
	23–32	63	11 15 3 4
	30–40	100	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
The state of the s	37–50	100	
DATE OF THE PARTY	48–65	100	Lain a
0.000	55–70	125	
an att 411	63–80	125	1 2 2 2 2
R8-100	80–93	160	NC8 40~100
	80–100	160	1400 40~100

Габаритно-присоединительные размеры

NR8-38









NR8-100







Артикулы для заказа

	Типоразмер теплового реле и подходящего контактора				
Диапазон регулировки тока защиты, А	NR8-38	NR8-100			
тока защиты, д	NC8 09~38	NC8 40~100			
0,1–0,14	253671	-			
0,14–0,2	253672	-			
0,18–0,25	253673	-			
0,22–0,32	253674	-			
0,28-0,4	253675	-			
0,35–0,5	253676	-			
0,45–0,63	253677	-			
0,55–0,8	253678	-			
0,7–1	253679	-			
0,9–1,25	253680	-			
1,1–1,6	253681	-			
1,4–2	253682	-			
1,8–2,5	253683	-			
2,2–3,2	253684	-			
2,8–4	253685	-			
3,5–5	253686	-			
4,5–6,3	253687	-			
5,5–8	253688	-			
7,5–10	253689	-			
9–13	253690	-			
12–16	253691	-			
14–20	253692	-			
18–24	253693	-			
23–32	253694	254395			
30–38	253695	-			
30–40	-	254396			
37-50	-	254397			
48-65	-	254398			
55-70	-	254399			
63-80	-	254400			
80-93	-	254401			
80-100	-	254402			

NRE8

Электронные реле перегрузки

Электронные реле перегрузки серии NRE8 предназначены для применения в сетях переменного тока частотой 50/60 Гц напряжением до 690В и номинальным током до 100А для защиты от перегрузки и обрыва фазы при продолжительном или прерывистопродолжительном режиме работы двигателя. Электронные реле позволяют обеспечить наиболее точную настройку защиты электродвигателя.

Электронные реле перегрузки выполняют функции температурной компенсации, индикации срабатывания, автоматического и ручного сброса, остановки ит.д., а благодаря отсутствию нагревательных элементов имеют сниженное электропотребление.

Электронные реле могут устанавливаться отдельно или применяться вместе с контакторами.

Электронные реле перегрузки серии NRE8 соответствуют стандартам ГОСТ IEC 60947-4-1 и ГОСТ IEC 60947-5-1.



Структура условного обозначения

Обозначение серии

Типоразмер по номинальному току: 38; 100

Диапазон регулировки уставки тока:
см. таблицу «Выбор электронного реле и подходящего контактора»


Соответствие директиве RoHS: R

Пример обозначения: Электронное реле NRE8-38 19-38A (R).

Основные технические параметры


Тип электронного реле			NRE8-38	NRE8-100	
Номинальный ток In, A		38 100			
Класс теплового расцепления		10A			
Номинальное на	апряжение изол	яции Ui, B	690		
Защита от обры	за фазы		Да		
Ручной и автома	тический сброс		Да		
Компенсация вл	іияния температ	уры	Да		
Индикация сраб	атывания		Да		
Кнопка тестиров	зания		Да		
Кнопка отключе	ния		Да		
Способ установн	ки		Втычной контакт к контактору		
Встроенные сиг	нальные контак	ты	1HO+1H3		
Номинальный	AC-15 230B		2,5		
рабочий ток АС-15 400В		1,5			
сигнальных контактов, А	DC-13 220B		0,2		
KOHTAKTOB, A	Условный тепл	овой ток lth, А	5		
	Силовая	Сечение, мм ²	1–10 6–35		
Параметры подключения	цепь	Размер винта	M4	M10	
кабелей	Цепь	Сечение, мм ²	1–2,5		
	управления	Размер винта	M3.5		
Степень защиты	корпуса		IP20 (с лицевой стороны)		
Степень загрязн	ения		3		
Категория разме	ещения		III		
	Рабочая темпе	ратура	От -5°C до +40°C; среднесуточная температура не более +35°C		
Условия эксплуатации	Высота над урс	овнем моря, не более	2000м		
Допустимая влажность в месте установки, не более		50% при температуре 40°C			
Монтажное положение		Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью должен быть не более ±5°			
Условия установки	Стойкость к ви	брации	Изделие следует устанавливать в местах, где отсутствует значительная тряска, удары и вибрация		
-	Ударо-	Согласно ГОСТ IEC 60068-2-7	11 мс 15g		
	устойчивость	Согласно ГОСТ IEC 60068-2-6	6g		

Время-токовая характеристика

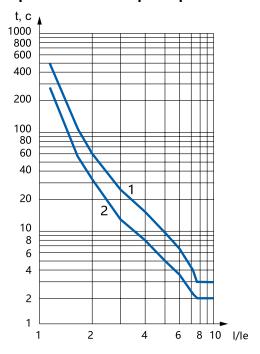

- 1 Холодное состояние
- 2 Нагретое состояние

Электрическая схема

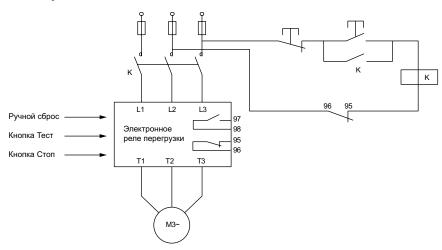


Выбор электронного реле и подходящего контактора


Типоразмер электронного реле	Диапазон регулировки тока защиты, А	Рекомендуемый тип предохранителя (RT36) и его номинальный ток, A, gC	Типоразмер контактора
	0,6–1,2	4	
Market Market	1,2-2,4	6	111 4114
THE PARTY OF THE P	2–4	10	
CHINA CONTRACTOR OF THE CONTRA	4–8	16	
	5–10	20	Di Billion
4 0 0	7–12	25	
NRE8-38	10–20	40	NC8 09~38
	19–38	50	
	30–65	160	
NRE8-100	50–100	200	NC8 40~100

Габаритно-присоединительные размеры

NRE8-38









NRE8-100







Артикулы для заказа

	Типоразмер электронного реле	е и подходящего контактора
Диапазон регулировки тока защиты, А	NRE8-38	NRE8-100
тока защиты, д	NC8 09~38	NC8 40~100
0.6-1.2	296623	-
1.2-2.4	296624	-
2-4	296625	-
4-8	296626	-
5-10	296627	-
7-12	296628	-
10-20	296629	-
19-38	296630	-
30-65	-	278099
50-100	-	278100

NXR Тепловые реле

Тепловые реле перегрузки серии NXR предназначены для применения в сетях переменного тока частотой 50/60 Гц напряжением до 690В и номинальным током до 630А для защиты от перегрузки и обрыва фазы при продолжительном или прерывисто-продолжительном режиме работы двигателя. Тепловые реле также имеют функции температурной компенсации, индикации срабатывания, автоматического и ручного сброса, тестирования и отключения. Тепловые реле могут устанавливаться отдельно или применяться вместе с контакторами.

Тепловые реле перегрузки серии NXR соответствуют стандартам ГОСТ IEC 60947-4-1 и ГОСТ IEC 60947-5-1.



Структура условного обозначения

Обозначение серии

Типоразмер по номинальному току: 12; 25; 38; 100; 200; 630

Диапазон регулировки уставки тока: см. таблицу «Диапазоны настройки уставки тока защиты от перегрузки»

Пример обозначения:

Тепловое реле NXR-100 63A-80A (R)

Основные технические параметры

Тип теплового ре	ле		NXR-12	NXR-25	NXR-38	NXR-100	NXR-200	NXR-630	
Номинальный ток	(In), A		12	25	38	100	150	630	
Класс теплового р	асцепления		10A	10A	10A	10A	10A	10A	
Номинальное раб	очее напряжен	ие Ue, B	690						
Номинальное нап	ряжение изоля	ıции Ui, B	690						
Номинальное имг напряжение Uimp		живаемое	6	6					
Класс теплового р	асцепления		10A						
Степень защиты к	орпуса		ІР20 (спер	еди)			ІРОО (спер	еди)	
Ручной и автомат	ический сброс		Ручной и а	автоматичесь	кий		Только руч	ной	
Способ установки	I		Втычной н	онтакт к кон	тактору		Отдельное	устройство	
Компенсация вли	яния температу	/ры	Да						
Индикация сраба	тывания		Да						
Кнопка тестирова	ния		Да						
Кнопка отключения		Да							
Встроенные вспо	могательные ко	нтакты	1HO+1H3	1HO+1H3					
Номинальный раб контактов, А	бочий ток вспом	иогательных	1,5 (AC-15 380/400B); 0,2 (DC-13 220B)						
Категория размец	цения		III						
Степень загрязне	ния		3						
Степень защиты			IP20	_					
		Сечение, мм²	1-4	1-6	4-10	4-35	25-95	50-2x185	
	Силовая	Размер винта	M3.5	M4	M4	M10	M8	M10	
Параметры	цепь	Усилие затяжки винтов, Н∙м	1,2	1,7	1,7	10	10	20	
подключения кабелей		Сечение, мм²	1-2.5	1-2.5	1-2.5	1-2.5	1-2.5	1-2.5	
	Цепь	Размер винта	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	
	управления	Усилие затяжки винтов, Н∙м	0,8	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	
Рабочая температура		От -5°C до +40°C							
Относительная влажность		Не более 50% при температуре 40°C							
Условия Высота над уровнем моря		Не более	2000м						
эксплуатации Уклон монтажной поверхности относительно вертикальной плоскости		Не более 5°							
	Место эксплуа	атации	Без механических воздействий, ударов и вибрации						

Диапазоны регулировки уставки тока теплового реле

Типоразмер теплового реле	Диапазоны настройки уставки тока защиты от перегрузки, А
	0,1–0,16
	0,16–0,25
	0,25-0,4
	0,4–0,63
	0,63–1
	1–1,6
12	1,25–2
	1,6–2,5
	2,5–4
	4–6
	5,5–8
	7–10
	9–12


Типоразмер теплового реле	Диапазоны настройки уставки тока защиты от перегрузки, А
	0,1–0,16
	0,16–0,25
	0,25-0,4
	0,4–0,63
	0,63–1
	1–1,6
	1,25–2
25	1,6–2,5
25	2,5–4
	4–6
	5,5–8
	7–10
	9–12
	9–13
	12–18
	17–25

Типоразмер теплового реле	Диапазоны настройки уставки тока защиты от перегрузки, А
70	23–32
38	30–38
	23–32
	30–40
	37–50
100	48–65
100	55–70
	63–80
	80–93
	80–100
200	80-160
200	100-200
	125-250
630	200-400
	315-630

Рабочие характеристики тепловых реле

Режим работы	Nº	Испытательный ток перегрузки, кратный In		Условия испытаний	Время воздействия	Результат испытаний
Трёхфазная симметричная перегрузка	1	1,05		Холодное состояние	t ≥ 2 часов	Несрабатывание
	2	1,20		Нагретое состояние (непосредственно после п. 1)	t < 2 часов	Срабатывание
	3	1,50		Нагретое состояние (непосредственно после п. 1)	t ≤ 2 мин.	Срабатывание
	4	7,20		Холодное состояние	2 c < t ≤ 10 c	Срабатывание
Пропадание одной фазы	5	Любые 2 фазы	Пропадающая фаза	Холодное состояние	t ≥ 2 часов	Несрабатывание
		1,00	0,9			
	6	1,15	0	Нагретое состояние (непосредственно после п. 5)	t < 2 часов	Срабатывание

Время-токовые характеристики

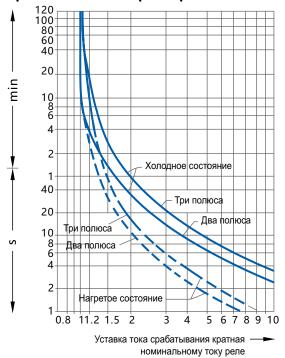

Время-токовая характеристика теплового реле (+20°)

Выбор теплового реле и подходящего контактора

Исполнение теплового реле	Диапазон регулировки тока защиты, А	Рекомендуемый тип предохранителя (RT16) и его номинальный ток, А	Исполнение контактора	
		gG		
	0,1-0,16	2		
	0,16-0,25	2		
	0,25-0,4	2		
	0,4-0,63	2		
- de	0,63-1	4	arr	
	1-1,6	4		
3 3 3 y	1,25-2	6		
NXR-12	1,6-2,5	6		
NAR-IZ	2,5-4	10	NXC-06M; 09M; 12M	
	4-6	16		
	5,5-8	20		
	7-10	20		
	9-12	25		
	0,1-0,16	2		
	0,16-0,25	2		
	0,25-0,4	2		
	0,4-0,63	2		
	0,63-1	4		
1-1-1	1-1,6	4		
	1,25-2	6	2000	
	1,6-2,5	6	6	
	2,5-4	10	Section 1	
NXR-25	4-6	16	NXC-06; 09; 12; 16; 18; 22; 25; 32; 38	
	5,5-8	20	22, 23, 32, 30	
	7-10	20		
	9-13	25		
	12-18	35		
	17-25	50		
	23-32	63		
NXR-38	30-38	80	NXC-25; 32; 38	
	23-32	63		
	30-40	100		
THE REAL PROPERTY.	37-50	100	300	
	48-65	100	The state of the s	
000	55-70	125	L CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
NXR-100	63-80	125	NXC-40; 50; 65; 75; 85; 100	
	80-100	160		
	80-160	315		
NXR-200	100-200	315	NXC-120; 160; 185; 225	
	125-250	800		
MAX.	200-400	800		
NXR-630	315-630	800	NXC-225; 265; 330; 400; 500; 630	

Конструкция теплового реле




Монтажные блоки для установки отдельного теплового реле


Изображение	Наименование	Модель теплового реле
	MB-1	NXR-11,5
	MB-2	NXR-25
PPF CONTRACTOR OF THE PPF	MB-3	NXR-36
	MB-4	NXR-93

Габаритно-присоединительные размеры

NXR-12









NXR-25









NXR-38









NXR-100









NXR-200










NXR-630










NXC-06M÷12M + NXR-12










NXC-06÷22 + NXR-25










NXC-25÷38 + NXR-25









NXC-25÷38 + NXR-38










NXR


NXC-40÷65 + NXR-100










NXC-75÷100 + NXR-100









Реле перегрузки NXR-12 с монтажным блоком MB-1

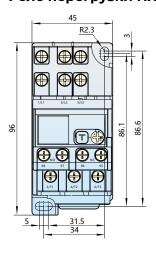





Реле перегрузки NXR-25 с монтажным блоком MB-2

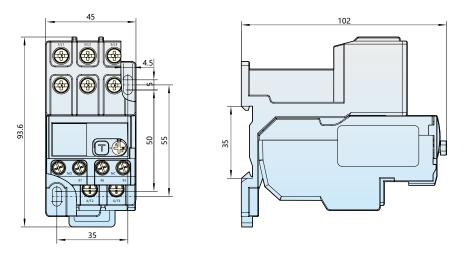


Реле перегрузки NXR-38 с монтажным блоком MB-3

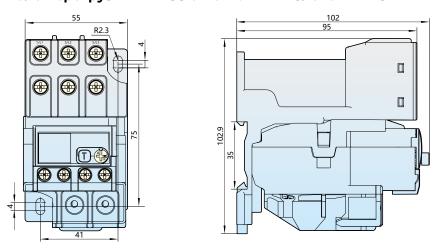


Реле перегрузки NXR-100 с монтажным блоком MB-4

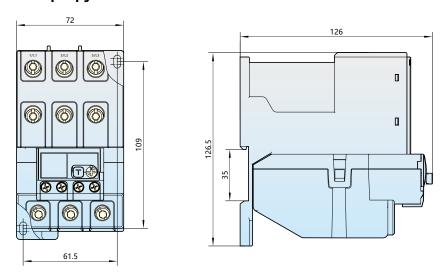

Электрические схемы






Применение в аномальных условиях

- ▶ Стандарт ГОСТ IEC 60947-1 определяет диапазон нормальных рабочих температур для эксплуатации устройств. При работе устройств в стандартном диапазоне температур существенного изменения их эксплуатационных характеристик не происходит.
- ▶ При температуре окружающей среды выше +40°С необходимо снизить уровень нагрузки для исключения перегрева устройства и ложного срабатывания. Номинальный рабочий ток следует отрегулировать так, чтобы предотвратить повреждение устройства, сокращение срока его службы, снижение надежности, или исключить влияние на его рабочие характеристики.
- ▶ При температуре ниже -5°С следует учитывать влияние изменений в системе теплоотвода на рабочие характеристики устройства. В таблице ниже приводятся коэффициенты компенсации температуры при температуре окружающей среды выше +40°C и ниже -5°C, для значений температуры -35°C и +70°C. Тепловые реле NXR-200 и NXR-630 никаких корректировок не требуют.

Температура окружающей среды	Температура окружающей среды			
Коэффициенты компенсации температуры	Кратность тока несрабатывания	1,05	0,9	
для тепловых реле NXR-12; 25; 38; 100	Кратность тока срабатывания	1,4	1,2	

Кривая компенсации температуры для тепловых реле NXR-12; 25; 38; 100

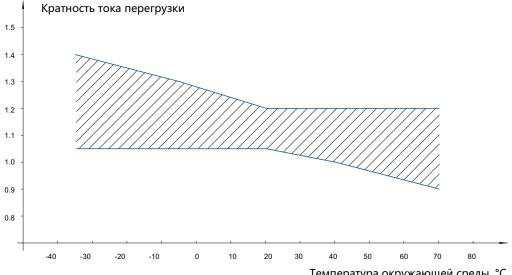

Артикулы для заказа

Тепловые реле NXR

Типоразмер теплового реле	Типоразмер контактора	Диапазон настойки тока защиты от перегрузки	Артикул
		0,1-0,16A	837092
		0,16-0,25A	837093
		0,25-0,4A	837094
		0,4-0,63A	837095
		0,63-1A	837096
NVD 10	NXC-06M	1-1,6A	837097
NXR-12	NXC-09M NXC-12M	1,6-2,5A	837099
		2,5-4A	837100
		4-6A	837101
		5,5-8A	837102
		7-10A	837103
		9-12A	837104
		0,16-0,25A	837106
		0,25-0,4A	837107
		0,4-0,63A	837108
		0,63-1A	837109
	NXC-06	1-1,6A	837110
	NXC-09 NXC-12	1,25-2A	837111
NVD 25	NXC-16	1,6-2,5A	837112
NXR-25	NXC-18 NXC-22	2,5-4A	837113
	NXC-25 NXC-32	4-6A	837114
	NXC-38	5,5-8A	837115
		7-10A	837116
		9-13A	837117
		12-18A	837118
		17-25A	837119
NXR-38	NXC-25 NXC-32	23-32A	837120
INAR-30	NXC-32 NXC-38	30-38A	837121
		23-32A	837122
		30-40A	837123
	NXC-40 NXC-50	37-50A	837124
NXR-100	NXC-65	48-65A	837125
	NXC-85 NXC-100	63-80A	837127
		80-93A	837128
		80-100A	837129
NXR-200	NXC-120; NXC-160	80-160A	837130
INAK-ZUU	NXC-185; NXC-225	100-200A	837131
	NXC-225; NXC-265	125-250A	837132
NXR-630	NXC-330; NXC-400	200-400A	837133
	NXC-500; NXC-630	315-630A	837134

Интеллектуальные устройства для электродвигателей



NKB1

Интеллектуальные пускатели с функцией управления и защиты

Интеллектуальные пускатели с функцией управления и защиты серии NKB1 предназначены для применения в сетях переменного тока с частотой 50/60 Гц, напряжением до 690B и номинальным током от 1 до 125 A в системах распределения питания и для защиты электродвигателей на объектах инфраструктуры, зданиях и т. д.

Пускатель NKB1 объединяет функции автоматического выключателя, контактора и реле защиты от перегрузки. Он имеет регулируемые уставки тока и времени для настройки работы в требуемых условиях. При небольших габаритных размерах пускатель обладает высокой отключающей способностью, имеет возможность обеспечивать кратковременную задержку срабатывания при коротком замыкании.

Интеллектуальные пускатели серии NKB1 соответствуют стандартам ГОСТ IEC 60947-1 и Γ OCT IEC 60947-4-1





Структура условного обозначения

	NKB	1 -	-X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X
Обозначение серии										
Номер модели										
Типоразмер: 45; 125										
Отключающая способность: С – 15 кА; Y – 35 кА										
Тип нагрузки: М – защита двигателя; L – защита распределительных це	пей									
Номинальный ток In, A: 1; 3; 6; 12; 16; 25; 32; 45; 63; 80; 100; 125										
Количество и тип вспомогательных контактов: 06 – 3HO + 2H3 + 1 контакт аварийного срабатывания + 1 контакт аварий срабатывания противопожарного исполнения	ного									
Напряжение цепи управления: M – AC230B; Q – AC400B										
Дополнительные функциональные блоки:										
(без обозначения) – базовое исполнение										
T – с интерфейсом связи Modbus										
Усиленная изоляция: G										

Пример обозначения:

Интеллектуальный пускатель с функцией управления и защиты NKB1-125 Y/L125/06MG

Основные технические параметры

Название параметра	Значение					
Типоразмер		NKB1-45 NKB1-125				
Условный тепловой ток lth, A		16	45	80	125	
Номинальный ток In, A		1; 3; 6; 12; 16	25; 32; 45	63; 80	100; 125	
Номинальное рабочее напряжение Ue, B		AC690		AC690		
Номинальное напряжение изоляции Ui, B		AC690		AC800		
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ				6		
Частота, Гц		50/60				
Категория применения		AC-43, AC-44				
Номинальное напряжение катушки управления		M: AC230B; Q: AC400B				
Параметры катушки управления		Напряжение срабатывания:(0,85–1,1)Us; напряжение отпускания: (0,2-0,75)Us				
Механическая износостойкость, ×10 ⁴ циклов В/О		1000 500				
2	AC-43	120		100		
Электрическая износостойкость, ×10 ⁴ циклов В/О	AC-44	20		20		
		300, коэффициент нагрузки 120, коэффициент нагр 40% 25%			нт нагрузки	
Категория размещения	III					
Степень загрязнения		3				

Название параметра		Значение		
Степень защиты		IP20		
	Температура эксплуатации	От -5°C до +40°C, среднесуточная температура ≤ +35 °C. Кратковременно допустима работа с температурой от -25°C до +70°C		
Условия эксплуатации	Относительная влажность	≤50% при температуре окружающей среды +40°С. При более низких температурах возможна более высокая относительная влажность. При этом учитывается конденсация влаги на поверхности изделия, вызванная изменениями температуры		
	Высота над уровнем моря	≤ 2000м, снижение номинальных характеристик на 10% при подъеме на каждые 1000м при высоте более 2000 м		
	Место установки	Внешнее магнитное поле на месте установки не должно превышать магнитное поле Земли в любом направлении более чем в 5 раз		
Требование к	Температура хранения	От -5 °C до +40 °C		
транспортировке и	Относительная влажность	Не более 90%(при среднесуточной температуре +25 °C)		
хранению	Место хранения	Сухое, хорошо вентилируемое, защищенное от дождя и снега.		

Диапазоны номинальных токов

Типоразмер	Номинальный ток In, A	Номинальный ток контроллера let, A	Уставки тока защиты от перегрузки Irl, A	Мощность управляемого двигателя Ре, кВт (400 В)
	1	1	0,4–1	0,12–0,3
NKB1-45	3	3	1,2–3	0,37–1,2
	6	6	2,4–6	1,0-2,7
	12	12	4,8–12	2,2–5,5
	16	16	6,4–16	3,0–7,5
	25	25	10–25	5,0–12
	32	32	12,8–32	6,5–15
	45	45	18–45	9,0–22
	63	63	25–63	12–30
NIZDI 12E	80	80	32–80	15–37
NKB1-125	100	100	40–100	22–45
	125	125	50–125	27–55

Технические параметры уставок защит

Интеллектуальный пускатель реализует различные функции защиты: затянутый пуск двигателя, блокировка ротора, небаланс фаз, обрыв фазы, недогрузка по току, повышение и понижение напряжения и т. д.

		_	Уставка			Сигнал о неисі	травности
Функция зац	циты	Диапазон настройки	задержки срабатывания	Заводские настройки	Установочные параметры	Базовое исполнение	Противопожарное исполнение
Защита от пер	регрузки	(0,4–1) le	Кривая защиты	F1	(0,4–1) le	Срабатывание с задержкой	Авар. сигнал с задержкой
Защита от кор замыкания с выдержкой в	малой	(3–12) Ir +OFF	0,1-0,4 c	8Ir / 0,2 c	(3–12) Ir + OFF	Срабатывание с задержкой	Авар. сигнал с задержкой
Мгновенное срабатывани коротком зам	•	(6–16) le	<50 мс	14le	(8–16) le	Мгновенное срабатывание защиты	Срабатывание + авар. сигнал
Защита от не фаз (обрыв ф		(20–80%) + OFF	1–40 c	30% / 10 c	(20–80%) + OFF	Срабатывание с задержкой	Авар. сигнал с задержкой (срабатывание защиты)
Защита от не, по току	догрузки	(0–0,8) Ir + OFF	1–60 c	OFF	(0–0,8) Ir +OFF	Срабатывание с задержкой	Авар. сигнал с задержкой (срабатывание защиты)
Зашита от	Us=230 B	(154–198 B) +OFF	1–30 c	176 B / 10 c	(154–198 B) + OFF	_	Авар. сигнал
понижения	Us=400 B	(266–342 B) + OFF	1–30 c	304 B / 10 c	(266–342 B) +OFF	Срабатывание с задержкой	с задержкой (срабатывание защиты)
Защита от	Us=230 B	(230–286 B) +OFF	1–30 c	264 B / 10 c	(230–286 B) + OFF	Срабатывание	Авар. сигнал
повышения напряжения	Us=400 B	(400–494 B) + OFF	1–30 c	456 B / 10 c	(400–494 B) +OFF	с задержкой	с задержкой
Затянутый пу	ск	(0–99 c) +OFF	0–99 с	3 c	(0–99 c) + OFF –		При настройке защиты от затянутого пуска блокируйте некоторые функции защиты, например, мгн. срабат. при КЗ

	П	Уставка	2	Versus	Сигнал о неисг	травности	
Функция защиты	ия защиты Диапазон задержки срабатывания Заводские настройки параметры	ы настройки задержки настройки параметры		задержки настройки параметры		Базовое исполнение	Противопожарное исполнение
Защита от блокировки ротора	(5–9) Ir +OFF	0–50 с	OFF	Скрыто в меню	Срабатывание с задержкой	Авар. сигнал с задержкой (срабатывание защиты)	
Защита от замыкания на землю	(30–500 MA) + OFF	0,1–1 c	100 мА	(30–500 мА) + OFF	Аварийный сигнал	Аварийный сигнал	


Примечание.

Функция передачи данных и защита от тока утечки являются дополнительными функциями. Для передачи данных используется интерфейс RS-485 (разъем RJ45) и протокол Modbus RTU.

Кривая настройки защиты от перегрузки (время срабатывания при токе 1×11r): F0 (защита от перегрузки выключена – OFF); F1(51); F2(98): F3(144): F4(200).

Сигнал питания защиты от понижения/повышения напряжения поступает от управляющего контакта Us (A1-A2).

Время-токовая характеристика

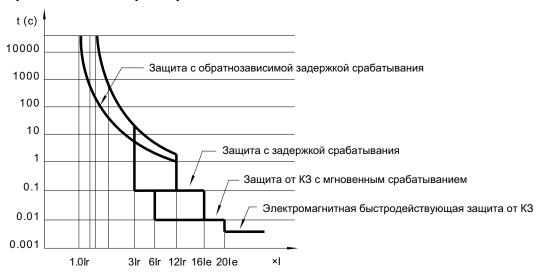

Человеко-машинный интерфейс

Пускатели NKB1 могут работать в двух режимах управления: удаленном автоматическом и ручном. В обоих режимах управления поддерживаются функции индикации, а также передачи аварийных сигналов.

При необходимости возможная настройки уставок защит с помощью меню пускателя.

При ошибочных настройках восстановить работу пускателя возможно сбросом уставок до заводских настроек.


Функция самонастройки: при постоянной нагрузке данная функция позволяет автоматически настроить рабочий ток контроллера в соответствии с параметрами цепи.

Дисплей блока управления

При подключении пускателя NKB1 к источнику питания на панели устройства будет отображаться среднее значение фазного напряжение. Благодаря этому пускатель может использоваться как вольтметр – три цифры соответствуют значению напряжения. Так же, во время работы устройство NBK1 можно использовать как амперметр: оно последовательно показывает ток в трех фазах.

Для поиска и устранения неисправностей следует нажать на кнопку «Данные», чтобы просмотреть сведения о трех последних отказах.

Эксплуатация пускателя (положение рукоятки)



Положение AUTO:

Исходное положение пускателя; силовые контакты разомкнуты.

Возможно дистанционное и местное управление включением и отключением нагрузок.

Положение TRIP:

Положение после аварийного срабатывания: силовые контакты разомкнуты; дистанционное управление заблокировано (отключено напряжение питания цепи управления).

Положение OFF:

Положение после ручного отключения; силовые контакты разомкнуты.

Доступно только ручное включение; дистанционное управление заблокировано.

Положение RESET:

Сброс аварии для повторного включения пускателя.


Дистанционное управления разблокируется.

Силовые контакты будут разомкнуты, а рукоятка перейдет в нерабочее положение. В этом положении рукоятку управления возможно заблокировать.

Для на рукоятке вытяните вставку справа и вставьте в появившееся отверстие замок.


Схемы подключения пускателей

Панель управления + ручное управление

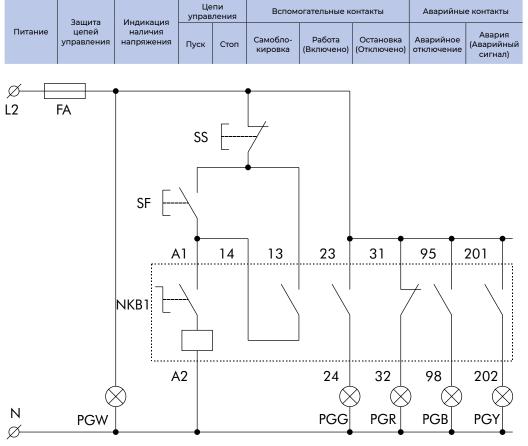


Примечание. Схема предназначена для ручного управления кнопками ПУСК/СТОП одиночным пускателем в нормальных условиях эксплуатации.

Панель управления + ручное управление + дистанционное управление

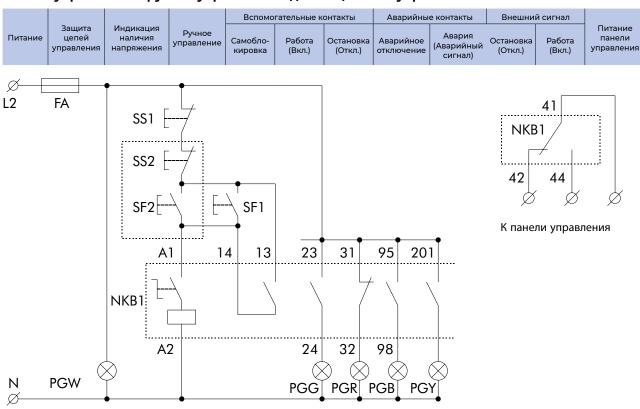

Примечание. Схема предназначена для ручного и дистанционного управления одиночным пускателем в нормальных условиях эксплуатации.

Схема подключения силовой цепи пускателя для управления двигателем

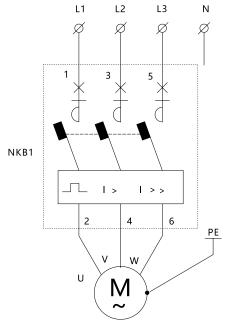


Вспомогательные контакты NKB1 (06 - вспомогательное оборудование)

	но	но	Н3	но	НЗ	a	b
	13	23	31	41	41	95	201
Вспомогательные контакты							
	14	24	32	44	42	98	202
Параметры контактов	le = 5 A (AC-15 при Ue = .	AC400B)	le = 3 A (AC-15 при Ue = AC230B)			


а (95/98): контакт аварийного срабатывания

Габаритно-присоединительные размеры




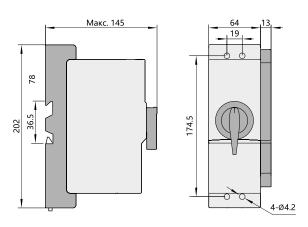

NKB1-125

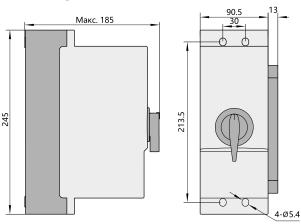

Допустимые положения в пространстве

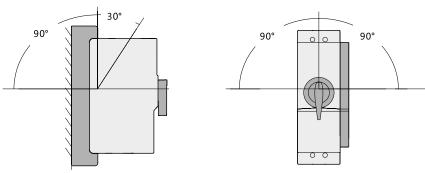

b (201/202): контакт аварийного срабатывания противопожарного исполнения

Артикулы для заказа

			Отключающая	способность	
ипоразмер	Номинальный	15 ו	KA	35 k	A
publicp	ток In		Род тока и напряжен	ие цепи управления	
		AC230B	AC400B	AC230B	AC400B
сполнение для	защиты распределител	ьных сетей			
	1 A	173516	173510	173708	173702
	3 A	173528	173522	173720	173714
	6 A	173540	173534	173732	173726
	12 A	173552	173546	173744	173738
IKB1-45	16 A	173564	173558	173756	173750
	25 A	173576	173570	173768	173762
	32 A	173588	173582	173780	173774
	45 A	173600	173594	173792	173786
	63 A	173852	173846	173948	173760
	80 A	173864	173858	173960	173954
KB1-125	100 A	173876	173836	173972	173934
	125 A	173888	173882	173972	173900
				173904	1/39/6
сполнение для	защиты распределител	ьных сетей, с интерфе	ейсом Modbus	-	
	1 A	173519	173513	173711	173705
	3 A	173525	173531	173723	173717
	6 A	173543	173537	173735	173729
IKB1-45	12 A	173555	173549	173747	173741
1101 45	16 A	173567	173561	173759	173753
	25 A	173579	173573	173771	173765
	32 A	173591	173585	173783	173777
	45 A	173603	173597	173795	173789
	63 A	173855	173849	173951	173945
IVD1 125	80 A	173867	173861	173963	173957
IKB1-125	100 A	173879	173873	173975	173969
	125 A	173891	173885	173987	173981
Ісполнение для	защиты двигателей				
	1A	173420	173414	173612	173606
	3 A	173432	173426	173624	173618
	6 A	173444	173438	173636	173630
	12 A	173456	173450	173648	173642
IKB1-45	16 A	173468	173462	173660	173642
	25 A	173480	173474	173672	173654
	32 A	173492	173486	173684	173678
	45 A	173504	173498	173696	173690
	63 A	173804	173798	173900	173894
IKB1-125	80 A	173816	173810	173912	173906
	100 A	173828	173822	173924	173918
	125 A	173840	173834	173936	173930
Ісполнение для	защиты двигателей, с и	нтерфейсом Modbus			
	1 A	173423	173417	173615	173609
	3 A	173435	173429	173627	173621
	6 A	173447	173441	173639	173633
U/D1 /5	12 A	173459	173453	173651	173645
KB1-45	16 A	173471	173465	173663	173657
	25 A	173483	173477	173675	173669
	32 A	173495	173489	173687	173681
	45 A	173507	173501	173699	173693
	63 A	173807	173801	173903	173897
	80 A	173819	173813	173905	173999
IKB1-125	100 A	173831	173825	173915	173909
	125 A	173843	173825	173927	173921

NKB8G

Интеллектуальные пускатели с функцией управления и защиты

Интеллектуальные пускатели с функцией управления и защиты NKB8G предназначены для применения в сетях переменного тока с частотой 50/60 Гц, напряжением до 690В и номинальным током от 0.16 до 32 А

Интеллектуальные пускатели позволяют регулировать встроенные уставки для работы в заданных рабочих условиях, а также настраивать работу устройства при возникновении аварийных ситуаций. Пускатель применяется в системах распределения питания и для защиты электродвигателей на объектах инфраструктуры, зданиях и т. д.

Интеллектуальные пускатели серии NKB8G соответствуют стандартам ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-4-1

Условное обозначение —————————



Структура условного обозначения

	NKB	<u>8 G</u> -	<u> </u>	2 X3	3 <u>X4</u>
Обозначение серии					
Номер модели]			
G – усовершенствованный силовой функциональный блок с дисплеем LED					
Обозначение по номинальному току: 12; 32					
Дополнительные функциональные исполнения:					
(без обозначения) – стандартное исполнение					
F – противопожарное исполнение					
Номинальный рабочий ток le, A: 0,63; 1,4; 5; 12; 18; 32					
Напряжение цепи управления, В: АС220; АС380					

Пример обозначения:

Интеллектуальный пускатель с функцией управления и защиты NKB8G-12 3A-12A 220B (R)

Основные технические параметры

Название параметра	Значен	ие							
Типоразмер	NKB8-12	2			NKB8-3	NKB8-32			
Условный тепловой ток lth, A	12	12			32				
Номинальный ток пускателя In, A	0,63; 1,4	; 4,5; 12			18; 32				
Номинальная отключающая способность при КЗ Ics, кА	AC400E	B: 50; AC6	90B: 4						
Количество полюсов	3								
Номинальное рабочее напряжение Ue, B	400/690)							
Номинальное напряжение по изоляции Ui, B	690								
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ	6								
Частота, Гц	50								
Механическая износостойкость, ×10 ⁴ циклов В/О при	400		690		400		690		
номинальном рабочем напряжении Ue в категории	AC-3	AC-4	AC-3	AC-4	AC-3	AC-4	AC-3	AC-4	
применения	150	3	4	0,4	120	3	4	-	
Номинальное напряжение катушки управления, В	AC220;	AC380							
Параметры катушки управления		кение сра кение отг		` '					
Питание цепей управления	Клеммы A1/A2 – питание катушки управления; клеммы A3/A4 – питание модуля защиты и управления. Когда клеммы A3/A4 не подключены к источнику питания, модуль защиты получает питание через A1/A2.					модуль			
Категория размещения	III								
Степень загрязнения	3								
Степень защиты	IP20								

Название параметра		Значение			
	Температура эксплуатации	От -5°C до +40°C, среднесуточная температура ≤ +35 °C. Кратковременно допустима работа с температурой от -25°C до +70°C.			
Условия эксплуатации	Относительная влажность	≤50% при температуре окружающей среды +40°С. Максимальная влажность месяца не более 90% (при минимальной среднемесячной температуре +25°С). При этом должна учитыва конденсация влаги на поверхности изделия, вызванная изменениями температуры.			
	Высота над уровнем моря	≤ 2000м, снижение номинальных характеристик на 10% при подъеме на каждые 1000м при высоте более 2000м.			
	Место установки	Внешнее магнитное поле на месте установки не должно превышать магнитное поле Земли в любом направлении более чем в 5 раз.			
Условия транспортировки и хранению	Температура хранения	Среднесуточная температура должна составлять +25 °C, относительная влажность должна быть менее 90%, температура окружающей среды должна быть не более +40 °C и не менее –5 °C.			
	Место хранения	Сухое проветриваемое помещение, защищенное от дождя и снега.			

Основные параметры модуля контроля и защиты

Типоразмер пускателя	Номинальный ток In, A	Ток уставки защиты от перегрузки IR, А	Мощность управляемого электродвигателя (400B/AC-43), кВт	
12	0,63	0,16–0,63	0,06–0,18	
	1,4	0,35–1,4	0,09–0,55	
	5	1,25–5	0,37–2,2	
	12	3–12	1,1–5,5	
32	18	4,5–18	1,5–7,5	
	32	8–32	3–15	

Функциональные параметры защиты

		Настройка		Сигнал неисправности			
Функция	Настройка параметров	задержки отключения	Заводские настройки	Базовое исполнение	Противопожарное исполнение		
Защита от короткого замыкания	16le	-	16le	Мгновенное отключение	Мгновенное отключение		
Защита от перегрузки	(6–12) Ir + OFF	0,2 c	12 Ir	Отключение с задержкой	Аварийный сигнал с задержкой		
Класс теплового расцепления	Класс 10 А	-	Класс 10 А	Отключение с задержкой	Аварийный сигнал с задержкой		
Защита от обрыва фазы	Задержка срабатывания при обрыве фазы	5 c	5 c	Отключение с задержкой	Отключение с задержкой		
Защита от небаланса токов	(20–80%) + OFF	(1–40) c	30%, 10 c	Отключение с задержкой	Аварийный сигнал с задержкой		
Защита от тока утечки	(20–50%) Ir + OFF	0,1 c	20% Ir	Отключение с задержкой	Аварийный сигнал с задержкой		
Защита от заклинивания ротора	(5–9) Ir + OFF	(1–15) c	5Ir, 2 c	Отключение с задержкой	Отключение с задержкой		
Защита от блокировки ротора	(5–9) Ir + OFF	(1–15) c	5Ir, 2 c	Отключение с задержкой	Отключение с задержкой		
Защита от затянутого пуска	(1–60) c + OFF	(1–60) c	3 c	Защита от затянутого пуска блокирует некоторые функции защиты, но обеспечивает мгновенное отключение при КЗ			
Защита от недогрузки	(20–80%) Ir + OFF	(1–60) c	80%, 10 c	Отключение с задержкой	Аварийный сигнал с задержкой		
Защита от понижения напряжения	(70–90%) Us + OFF	(1–30) c	80%, 10 c	Отключение с задержкой	Аварийный сигнал с задержкой		
Защита от повышения напряжения	(110–130%) Us + OFF	(1–30) c	110%, 10 c	Отключение с задержкой	Аварийный сигнал с задержкой		

Примечание.

- 1. Защита от понижения и повышения напряжения срабатывает при наличии сигнала управления на клеммах (А1-А2).
- 2. Если параметр в таблице имеет значение ОFF, это означает, что функция по умолчанию отключена.
- 3. Защита от заклинивания действует во время пуска; защита от блокировки действует после запуска во время работы.
- 4. Задержка аварийного сигнала у моделей в противопожарном исполнении означает, что сам пускатель не отключается (силовые контакты остаются замкнутыми), аварийный тревоги передаётся через контакты 201-202.
- 5. Если коэффициент уставки защиты от заклинивания или блокировки слишком велик или время задержки слишком долгое, функция защиты от перегрузки может сработает первой, что является нормальным явлением.

Основные параметры дополнительных контактов

Номинальное рабочее напряжение Ue – не более AC240 B

Номинальное напряжение по изоляции Ui = 250 B

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp = 4 кВ

Категория	Условный тепловой ток Ithe,	Номинальный рабоч напряжении le A	чий ток при	Потребляемая мощность, ВА		
применения	A	AC120 B	AC240 B	При включении	При удержании	
AC-15	2,5	1,5	0,75	1800	180	
AC-14	0,5	0,3	_	216	36	
DC-13	1,0	0,22	0,11	28	28	

Типы дополнительных контактов


.,	Исполнение контактов				
Категория применения	Вспомогательные контакты	Сигнальные контакты			
Встроенные вспомогательные контакты (13-14; 21-22)	1NO + 1NC	_			
Встроенные сигнальные контакты (готовность к включению 17-18; аварийный сигнал 97-98)	-	2NO (готовность к включению + аварийный сигнал)			
Встроенные контакты пожарной сигнализации (201-202)	_	1NO (пожарная сигнализация)			

Состояние вспомогательных и сигнальных контактов

Положение главных		Положение рукоятки	Индикатор	Обозначения контактов на схеме					
контактов		управл	тения	состояния пускателя	13, 14	21, 22	17, 18	97, 98	201, 202
Замкнуты		AUTO	OFF RESET	1	Замкнут	Разомкнут	Замкнут	Разомкнут	Разомкнут
Разомкнуты	Готовность к включению	AUTO	C) AUTO TRIP OFF RESET	0	Разомкнут	Замкнут	Замкнут	Разомкнут	Замкнут
	Отключен вручную	OFF	OFF RESET	0	Разомкнут	Замкнут	Разомкнут	Разомкнут	Замкнут
	Аварийное отключение (кроме КЗ)	TRIP	OFF RESET	0	Разомкнут	Замкнут	Разомкнут	Замкнут	Замкнут
	Аварийное отключение (КЗ)	TRIP	OFF .	l>>	Разомкнут	Замкнут	Разомкнут	Замкнут	Замкнут
	Разъединение контактов для изоляции	TRIP	OFF RESET	0	Разомкнут	Замкнут	Разомкнут	Замкнут	Замкнут

Время-токовая характеристика


Пускатель NKB8G для защиты от перегрузки имеет класс теплового расцепления 10A (1 кривая) Кривые защиты от перегрузки (горячее состояние, условие теплового равновесия: IR = In)

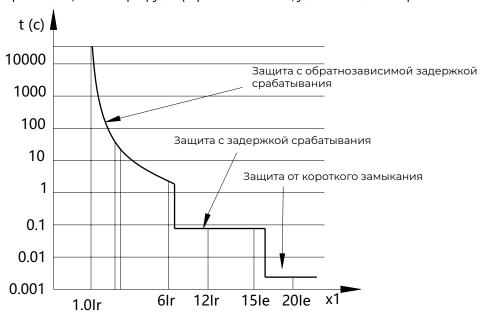

Способы управления (положение рукоятки)

Ручное управление

Для работы в режиме ручного управления контакты A1 и A2 должны быть подключены к источнику питания. При повороте рукоятки управления в положение AUTO пускатель включается, при повороте в положение OFF пускатель отключается.



Положение AUTO:

Исходное положение пускателя; силовые контакты разомкнуты. Возможно дистанционное и местное управление включением и отключением нагрузок.

Положение TRIP:

Положение после аварийного срабатывания: силовые контакты разомкнуты; дистанционное управление заблокировано (отключено напряжение питания цепи управления).

Положение OFF:

Положение после ручного отключения; силовые контакты разомкнуты. Доступно только ручное включение; дистанционное управление заблокировано.

Положение RESET:

Сброс аварии для повторного включения пускателя.

Дистанционное управления разблокируется.

Силовые контакты будут разомкнуты, а рукоятка перейдет в нерабочее положение. В этом положении рукоятку управления возможно заблокировать.

Для на рукоятке вытяните вставку справа и вставьте в появившееся отверстие замок.

Дистанционное управление

Дистанционное управление пускателем возможно при наличии напряжения питания на контактах А1, А2.

Рукоятка управления при этом должна находиться в положении AUTO, тогда при подаче напряжения на контакты AI и A2 контакты замкнутся, а если снятии напряжения – разомкнутся.


Характеристики вспомогательной цепи сигнализации и управления

Вспомогательная цепь имеет следующие элементы:

- Дополнительные контакты, управляемые с помощью катушки
- Сигнальные контакты, которые используются для индикации рабочего состояния или причин неисправности пускателя, управляемые электронным блоком. Основные параметры сигнальных контактов приведены в таблице ниже.

Примечание. Когда рукоятка управления находится в положении AUTO, контакты сигнала «готовности» замкнуты, что позволяет автоматически контролировать состояние пускателя через модуль управления и защиты

Принципиальная схема управления

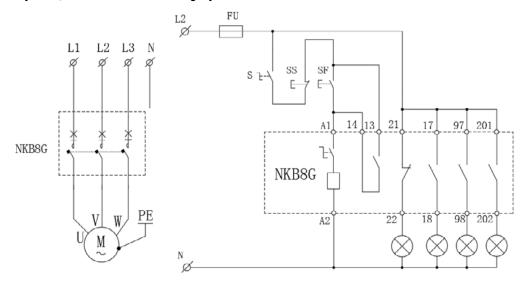


Человеко-машинный интерфейс

Модуль защиты и управления с цифровым дисплеем

После включения пускателя загорается строчный цифровой дисплей, на котором циклически отображаются напряжение цепи питания и измеренные значения тока трех фаз (значения только для справки, не для коммерческого учета).

Перед пуском двигателя с помощью кнопок на панели модуля защиты необходимо сделать настройка значений уставок защиты и параметров модуля.

В процессе эксплуатации состояние цепи оценивается по четырем индикаторным лампам.



Функции панели модуля управления и защиты (исполнение G)


Элементы панели	Реализуемая функция
	Кнопка Ent – при отсутствии нагрузки нажатие этой кнопки переводит в режим настройки параметров; так же она является кнопкой подтверждения
Кнопки управления	Кнопка л: кнопка настройки данных (увеличение значения параметра)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Кнопка v: кнопка установки данных (уменьшение значения параметра)
	Кнопка Esc: кнопка выхода или возвращения в меню выше
	Питание: индикатор постоянно горит при наличии питания на клеммах катушки управления A1-A2 и рукоятке управления в положении AUTO
	Ток: индикатор мигает при наличии неисправности по току (например, при перегрузке, недогрузке двигателя и т.п.)
Индикаторы	Напряжение: индикатор мигает при неисправности по напряжению, (например, при повышении или понижении напряжения и т.п.)
	Работа: индикатор горит непрерывно (стандартное исполнение) или мигает (противопожарное исполнение) во время нормальной работы (силовая цепь пускателя замкнута)


Примечание. Нажатие кнопок Ent, \wedge и \vee позволяет войти в меню для настройки параметров функций.

Информация, отображаемая на дисплее

Отображаемая информация	Тип блока CTU-1G
Ток фазы А	Да
Ток фазы В	Да
Ток фазы С	Да
Среднее значение тока трех фаз	Да

Габаритно-присоединительные размеры

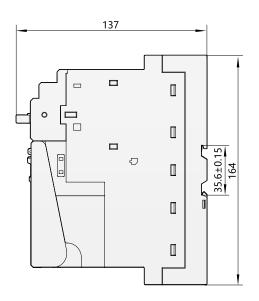

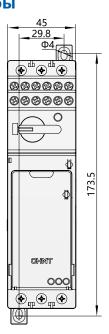

Артикулы для заказа

	Род тока и напряжен	ние цепи управления				
Номинальный ток In	AC220B	AC380B				
NKB8G-12 базовое исполнение						
0,63 A	513271	513272				
1,4 A	513273	513274				
4,5 A	513275	513276				
12 A	513277	513278				
NKB8G-32 базовое исполнение						
18 A	513287	513288				
32 A	513289	513290				
NKB8G-12F противопожарное исполнени	e					
0,63 A	513279	513280				
1,4 A	513281	513282				
4,5 A	513283	513284				
12 A	513285	513286				
NKB8G-32F противопожарное исполнение						
18 A	513291	513292				
32 A	513293	513294				

NJBK1

Реле защиты двигателя

Реле защиты двигателя серии NJBK1 (далее реле) применяются в сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 690 В и номинальным током от 1 до 400 А для защиты трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором двигателей от перегрузки, небаланса токов, обрыва фазы и прочих неисправностях, возникающих при непрерывном или продолжительном 8-часом режиме работы.





Структура условного обозначения

	MADKI - VI	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Обозначение серии		T
Типоразмер: 80; 400		
Код уставки тока защиты: 5 – 1-5А; 10 – 2-10А; 30 – 6-30А; 80 – 16-80А; 200– 40-200 А; 400 – 80-40	00A	
Номинальное напряжение цепи управления, В: АС220; АС380		

Пример обозначения:

Комплексное защитное устройство для двигателей NJBK1-80 16A-80A AC220B

Основные технические параметры

Модель		NJBK1-80/5	NJBK1-80/10	NJBK1-80/30	NJBK1-80/80	NJBK1-400/200	NJBK1-400/400	
Номинальный ток	Номинальный ток In, A		10	30	80	200	400	
Диапазон настройки уставки защиты от перегрузки, А		1–5	2–10	6–30	16–80	40–200	80–400	
Мощность защища	аемого двигателя, кВт	0,5–2,5	1–5	3–15	8–40	20–100	40–200	
Модель устройств замыкания	а защиты от короткого	NT00-6A	NT00-10A	NT00-32A	NT00-80A	NT2-200A	NT2-400A	
Напряжение рабо	чее напряжение Ue, B	AC240; AC38	0					
Номинальное нап	ряжение изоляции Ui, B	690						
Номинальное имп выдерживаемое н	6							
Частота основной	сети, Гц	50 ± 1						
Функции защиты		Перегрузка, потеря фазы и дисбаланс тока трех фаз						
Способ индикаци	4	Светодиодный индикатор						
Количество конта	стов	2 группы нормально разомкнутых (95 и 98 – контакты защиты, 07 и 08 – контакты аварийного сигнала)						
Номинальный реж	ким работы	Непрерывный или продолжительный 8-часовой						
Классификация он электромагнитны	кружающей среды по м помехам	Тип В						
Категория размеш	цения	III						
Степень загрязнен	ния	3						
Степень защиты к	орпуса	IP20						
	Способ монтажа	Установка на монтажную рейку, соответствующую типу устройства						
Монтаж и	Размер винта (гайки)	M2,5						
установка	Угол наклона, не более	±5° от вертин	кальной плос	кости				

Модель		NJBK1-80/5	NJBK1-80/10	NJBK1-80/30	NJBK1-80/80	NJBK1-400/200	NJBK1-400/400			
	Рабочая эксплуатации	От -5°C до +4	От -5°C до +40°C							
	Температура хранения	От -25°С до +	От -25°C до +55°C							
Условия	Относительная влажность воздуха	<50%, без об	<50%, без образования конденсата							
эксплуатации	Высота над уровнем моря, не более	2000 м								
	Место установки	Сухие и вентилируемые помещения, с отсутствием взрывоопасных или агрессивные газов, без механических воздействий, ударов и вибрации, с отсутствием электропроводящей пыли или газов, масляного тумана, или пара, с защитой от попадания на реле прямых солнечных лучей, без источников электромагнитного излучения.					ии, с или пара,			
Условия	Температура хранения	От -25°C до +55°C								
транспортировки и хранения	Место хранения	Сухие и вентили снега.	гилируемые г	іомещения. Н	е допустимо г	опадание на из	делие дождя			

Параметры цепи управления

Номинальное напряжение цепи управления Uc, B	AC220; AC380
Номинальное напряжение изоляции, В	380
Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение, Uimp кВ	2,5
Условный тепловой ток lth, A	5
Допустимый диапазон напряжения цепи управления	(0,85-1,1) Uc
Номинальный рабочий ток вспомогательных контактов, А в категории АС-15	1,5 (AC220B); 0,95 (AC380B)

Выбор устройства защиты двигателя

Исполнение реле защиты двигателя	Номинальный ток, А	Диапазон уставки защиты от перегрузки, А	Мощность защищаемого двигателя, кВт
NJBK1-80/10	10	2–10	1–5
NJBK1-80/30	30	6–30	3–15
NJBK1-80/80	80	16–80	8–40
NJBK1-400/200	200	40–200	20–100
NJBK1-400/400	400	80–400	40–200

Конструктивные особенности устройства

- 1. Механические поворотные регуляторы для настройки уставок номинального рабочего тока и тока срабатывания.
- 2. Семисегментный светодиодный индикатор, отображающий текущее значение, состояние настройки, код неисправности и другую информацию.
- 3. Функции защиты от перегрузки с обратнозависимой выдержкой времени, защиты от обрыва фазы и защиты от небаланса токов.
- 4. Пять встроенных типов кривых перегрузки, которые можно использовать для различных применений.
- 5. Кнопка «тест/сброс» для проведения теста с имитацией неисправности и возврата в исходное состояние после возникновения аварии.
- 6. Втычные клеммные блоки для удобного подключения к оборудованию.
- 7. Простая встраиваемая конструкция устройства с двумя способами установки: монтаж на DIN-рейку и монтаж винтами на монтажную плату.
- 8. Сигнализация миганием индикатора при отказе двигателя и отображение кода неисправности и максимального значения тока в фазе, сохраненных в памяти устройства.

Защита от перегрузки

Кривая	Кратность тока пе	Кратность тока перегрузки к номинальному току реле							
перегрузки	1,05	1,2	1,5	2	5	6	7,2	Класс расцепления	
по току	Время срабатыван	расц Зремя срабатывания устройства, с							
Kr = 1		63	40	22	3,6	2,5	1,8	5	
Kr = 2		125	80	45	7,2	5	3,5	10A	
Kr = 3	Несрабатывание	250	160	90	14	10	6,9	10	
Kr = 4		500	320	180	29	20	14	20	
Kr = 5		750	480	270	43	30	21	30	

Защита от небаланса фаз

Небаланс фазных токов двигателя приводит к существенному нагреву, что может стать причиной преждевременного износа двигателя.

При выполнении следующего условия реле срабатывает:

$$\frac{Max\ I_{Ph}-I_{avg}}{I_{avg}}\times 100\% > 30\%,$$

где: lph – действующее значение тока в каждой фазе; lavg – среднее действующее значение тока трех фаз. Время срабатывания реле ≤ 3 с; точность срабатывания защиты: $\pm 20\%$.


Защита от обрыва фазы

Обрыв фазы является крайним случаем небаланса фаз. Он приводит к существенному нагреву ротора, результатом которого может стать перегорание обмотки ротора и поломке двигателя.

При снижении тока в любой из фаз ниже 25% от уставки реле выдает сигнал на отключения.


Время срабатывания реле ≤ 3с.

Время-токовые характеристики

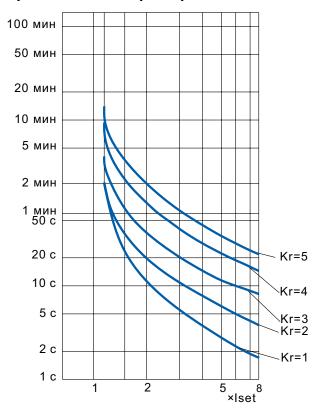


Схемы подключения реле

Us = AC220B

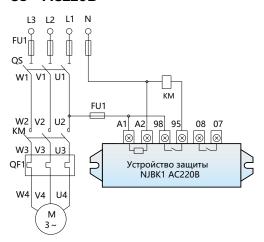


Us = AC380B

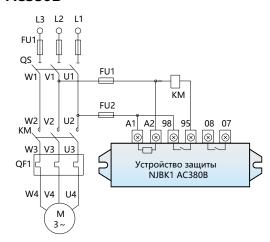


Габаритно-присоединительные размеры









Артикулы для заказа

		Мощность		Род тока и напряжение цепи управления		
Исполнение реле	Ном.ток In	управляемого двигателя, кВт	AC220B	AC380B		
NJBK1-80 1A-5A	5 A	0,5 – 2,5	281180	281180		
NJBK1-80 2A-10A	10 A	2,5 – 5	281182	281183		
NJBK1-80 6A-30A	30 A	3 – 15	281184	281185		
NJBK1-80 16A-80A	80 A	8 – 40	281186	281187		
NJBK1-80 40A-200A	200 A	20 – 100	789004	789005		
NJBK1-80 80A-400A	400 A	40 – 200	789006	789007		

NJBK7

Реле защиты двигателя

Реле защиты двигателя серии NJBK7 (далее реле) применяются в сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 690 В и номинальным током от 1 до 800 А для защиты трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором двигателей от перегрузки, небаланса токов, обрыва фазы и прочих неисправностях.

Реле оснащено интерфейсом RS485 и аналоговым входом 4–20 мА.

Реле NJBK7 соответствуют требованиям стандарта ГОСТ IEC 60947-4-1.



Структура условного обозначения

NJBK7-800 - X1 X2/X3 X4

Обозначение серии

Наличие аналогового входа:

(без обозначения) – аналоговый выход отсутствует

М – аналоговый выход 4–20 мА

Наличие коммуникационного интерфейса:

(без обозначения) – коммуникационный интерфейс отсутствует

T – на борту интерфейс RS485

Номинальный рабочий ток In, A: 5, 10, 40, 100, 400, 800

Напряжение цепи управления, В: АС220; АС380

Пример обозначения:

Устройство защиты двигателя NJBK7-800MT/800/AC220V 200A-800A

Основные технические параметры

Модель		NJBK7- 800/5	NJBK7- 800/10	NJBK7- 800/40	NJBK7- 800/100	NJBK7- 800/400	NJBK7- 800/800	
Номинальный ток In, A		5	10	40	100	400	800	
Диапазон настройки уставки то защиты Ir, А	ока	1–5	2–10	8–40	20–100	80–400	200–800	
Мощность управляемого двига кВт	теля Ре,	0,5–2,5	1–5	4–20	10–50	40–200	100–400	
Номинальное напряжение изо	ляции Ui, B	690						
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, В (1,2/50 мкс)		4	4					
Номинальная частота, Гц		50 Гц						
Функции защиты		Перегрузка; небаланс фаз/ обрыв фазы; блокировка ротора; замыкание на землю, недогрузка по току; перегрев двигателя						
Код дополнительных	М	Аналоговый вход 4–20 мА						
функций	Т	Интерфейс связи RS485						
Способ настройки		Кнопками на панели управления						
Индикация		Световые индикаторы на панели управления и LED-панель						
Количество контактов		1 группа переключающих контактов (защита), 1 группа нормально замкнутых (НЗ) контактов (вспомогательные)						
Номинальный режим работы		Непрерывный или 8-часовой режим работы						
Категория размещения		III						
Степень загрязнения		3						
Степень защиты корпуса		IP20						

Модель		NJBK7- 800/5	NJBK7- 800/10	NJBK7- 800/40	NJBK7- 800/100	NJBK7- 800/400	NJBK7- 800/800
	Способ монтажа	Блок управления – в отверстие на передней панели или двери щита; измерительные трансформаторы – на силовые шины или кабели					
Mauray	Размер винта (гайки)	M2,5					
установка вин	Момент затяжки винтов, Н∙м	0,5					
	Угол наклона, не более	±5° от вертин	кальной плос	кости			

Параметры цепи управления

Номинальное напряжение цепи управления Uc, В	AC220; AC380
Допустимый диапазон напряжения цепи управления	(0,85-1,1) Uc
Номинальное напряжение изоляции, В	480
Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение, Uimp кВ	2,5
Условный тепловой ток lth, A	5
Номинальный рабочий ток вспомогательных контактов, А в категории АС-15	1,5 (AC240B); 0,75 (AC380B)

Конструктивные особенности устройства

- ▶ Настройка параметров (уставки тока и времени, блокировка двигателя, затянутый пуск и др.) и управление пуском, остановом, переключением схем «звезда/треугольник» выполняется кнопками.
- ▶ Светодиодный дисплей позволяет отображать данные о токе, параметры настройки, аварийные сигналы и т.п.
- ▶ Штепсельные контакты обеспечивают простоту подключения.
- > Устройство устанавливается на панель или дверцу шкафа, трансформатор крепится на рейке, либо винтами.
- Благодаря широкому диапазону номинальных токов подходит для работы с двигателями различной мощности.

Характеристики защиты

Функции защиты: защита от перегрузки и замыкания на землю, блокировки ротора, небаланса фаз, обрыва фазы, недогрузки и перегрева двигателя.

Защита от перегрузки

Vnunag	Кратность тока перегрузки								
Кривая перегрузки	1,05	1,2	1,5	2	5	6	7,2	Класс расцепления	
по току	Время срабатыван	Время срабатывания устройства, с							
Kr = 1		63	40	22	3,6	2,5	1,8	5	
Kr = 2		125	80	45	7,2	5	3,5	10A	
Kr = 3	Несрабатывание	250	160	90	14	10	6,9	10	
Kr = 4		500	320	180	29	20	14	20	
Kr = 5		750	480	270	43	30	21	30	

Защита от блокировки ротора

Если максимальный ток нагрузки ≥ ток уставки × кратность тока уставки защиты от блокировки ротора, то реле выдает сигнал на отключение. Время срабатывания соответствует настройке защиты от блокировки ротора.

Защита от обрыва фазы

Если ток в любой из фаз меньше 25% тока уставки, то реле выдает сигнал на отключение. Время срабатывания ≤ 3 с.

Защита от небаланса фаз

Небаланс фазных токов двигателя приводит к существенному нагреву, что может стать причиной преждевременного износа двигателя.

При выполнении следующего условия реле срабатывает:

 $rac{Max\ I_{Ph}-I_{avg}}{I_{avg}} imes 100\% >$ Уставка тока защиты от небаланса фаз,

где: lph – действующее значение тока в каждой фазе; lavg – среднее действующее значение тока трех фаз.

Защита от недогрузки двигателя

Если минимальный ток нагрузки ≤ ток уставки × кратность уставки тока защиты от недогрузки двигателя, то реле выдает сигнал на отключение. Время срабатывания соответствует настройке защиты от недогрузки двигателя.

Защита от замыкания на землю

Защита от замыкания на землю реализуется внешним трансформатором тока нулевой последовательности. Если ток нулевой последовательности составляет (0,9–1,1) тока уставки, то реле выдает сигнал на отключение. Время срабатывания ≤ 1 с.

Защита от перегрева двигателя


Защита от перегрева двигателя реализуется путем измерения сопротивления термистора, встроенного в статорную обмотку двигателя. Если функция защиты от перегрева не используется, контакты Т1 и Т2 должны быть закорочены.

Сопротивление термистора	Сигнал на отключение	Примечание
≤ 750 Om	Сигнал на отключение не выдается	-
750–1650 Ом	Возможен сброс устройства	-
1650–4000 Ом	Выдается сигнал на отключение	Время срабатывания ≤ 1 с

Защиты от обрыва линии связи


Реле соединяется с трансформаторами тока с помощью кабелей. При отсоединении или повреждении кабелей реле выдает сигнал на отключение. Время срабатывания ≤ 3 с.

Время-токовая характеристика

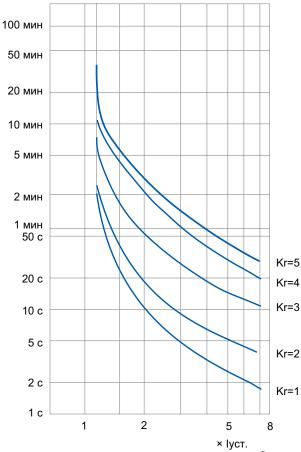


Типовые схемы подключений


Прямой пуск (кнопкой START на передней панели реле)

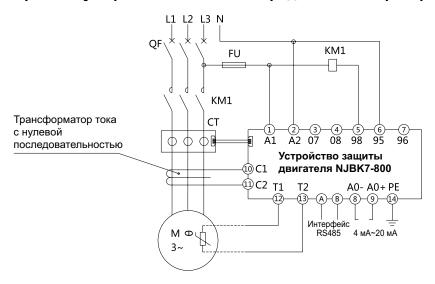


Прямой пуск (внешней кнопкой управления)

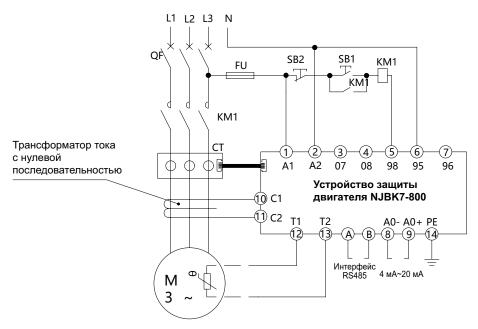


Прямой запуск с вспомогательной цепью (кнопкой START на передней панели реле)

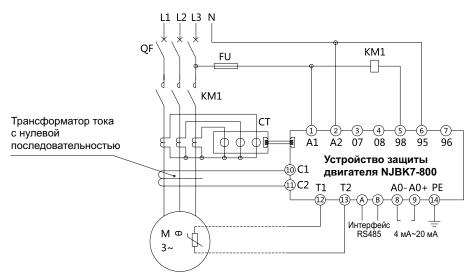


Прямой запуск с вспомогательной цепью (внешней кнопкой управления)

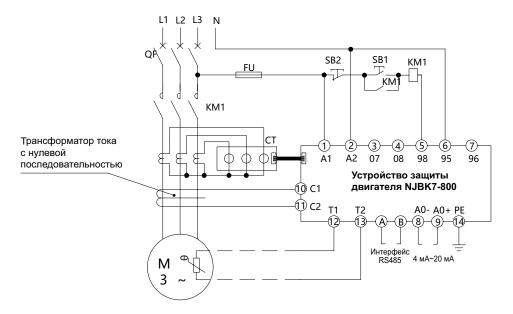

Пуск "звезда/треугольник" (кнопкой START на передней панели реле)

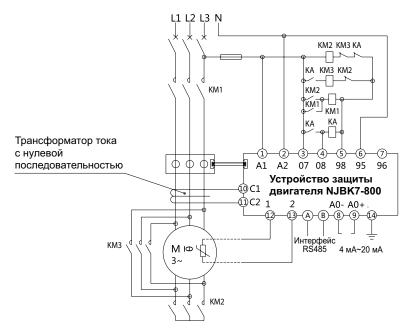


Пуск самокоммутацией (кнопкой START на передней панели реле)

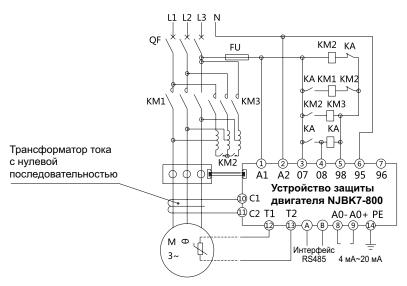


Габаритно-присоединительные размеры


Устройства защиты с номинальным током 5, 10, 40 А

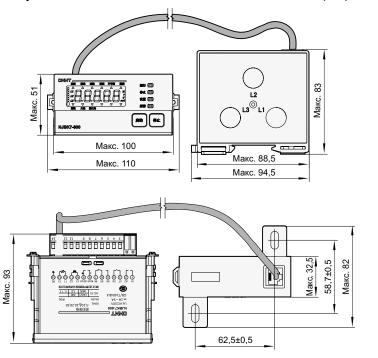

Устройства защиты с номинальным током 100 А

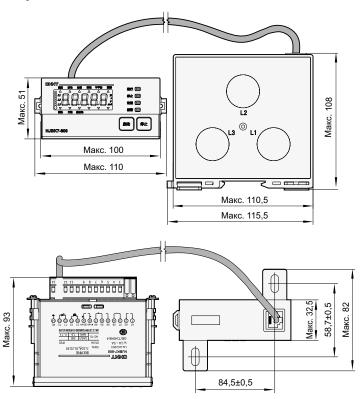


Устройства защиты с номинальным током 400, 800 А

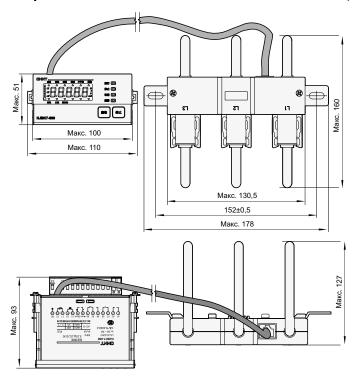


Установка трансформаторов тока. Вариант 1


Датчик тока с воздушным сердечником



Установка трансформаторов тока. Вариант 2

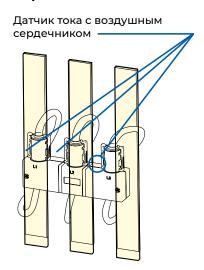

Размеры монтажного отверстия для блока управления



Артикулы для заказа

Исполнение реле		Род тока и напряжение цепи управления					
	Ном. ток In	AC220B	AC380B				
Без аналогового выхода	и интерфейса связи						
NJBK7-800/5	5 A	107396	107397				
NJBK7-800/10	10 A	107398	107399				
NJBK7-800/40	40 A	107400	107401				
NJBK7-800/100	100 A	107402	107403				
NJBK7-800/400	400 A	107404	107405				
NJBK7-800/800	800 A	107406	107407				
С аналоговым выходом 4–20 мА и без интерфейса связи							
NJBK7-800M/5	5 A	107408	107409				
NJBK7-800M/10	10 A	107410	107411				
NJBK7-800M/40	40 A	107412	107413				
NJBK7-800M/100	100 A	107414	107415				
NJBK7-800M/400	400 A	107416	107417				
NJBK7-800M/800	800 A	107418	107419				
Без аналогового выхода,	с интерфейсом связи RS-485						
NJBK7-800T/5	5 A	107420	107421				
NJBK7-800T/10	10 A	107422	107423				
NJBK7-800T/40	40 A	107424	107425				
NJBK7-800T/100	100 A	107426	107427				
NJBK7-800T/400	400 A	107428	107429				
NJBK7-800T/800	800 A	107430	10731				
С аналоговым выходом 4	–20 мА и интерфейсом связи R	S-485					
NJBK7-800MT/5	5 A	107432	107433				
NJBK7-800MT/10	10 A	107434	107435				
NJBK7-800MT/40	40 A	107436	107437				
NJBK7-800MT/100	100 A	107438	107439				
NJBK7-800MT/400	400 A	107440	107441				
NJBK7-800MT/800	800 A	107442	107443				

Преобразователи частоты



NVF5

Преобразователи частоты

Преобразователи частоты серии NVF5 применяются для управления частотой напряжения совместно с асинхронными электродвигателями, преобразуя в автоматическом режиме частоту переменного тока к требуемым параметрам. Они широко используются в различных видах оборудования малых и средних размеров, например системах кондиционирования воздуха, охлаждения, водоснабжения зданий, упаковочном и фасовочном оборудовании, а также в логистике и керамическом производстве.

ПЧ серии NVF5 имеют бездатчиковый векторный способ управления двигателем, отличаются малыми габаритами и весом, легкостью эксплуатации и превосходными рабочими характеристиками.

Преобразователи частоты серии NVF5 соответствуют требованиям ГОСТ IEC 61558-1-2012 и ГОСТ IEC 61800-3-2016.



Структура условного обозначения

Обозначение серии

Мощность управляемого двигателя, кВт: 0,4; 0,75; 1,5; 2,2; 3,7; 5,5; 7,5

Применимость к нагрузкам разных типов:
Т – универсальный тип
Р – водяные насосы и вентиляторы

Количество фаз входного напряжения:
D – однофазный
S – трехфазный

Напряжение питания переменного тока:
2 – 220В

Тормозной прерыватель:

В - встроенный

4 - 380/400B

(без обозначения) - отсутствует

Пример обозначения:

Преобразователь частоты NVF5-0.4/TS4-В 0.4кВт, 380В 3Ф, общий тип

Основные технические параметры

Название параг	Название параметра		Значение				
Номинальное р	абочее	однофазное	230 B (±15%)				
напряжение Ue	e, B (AC 50 Гц)	трехфазное	380 B (-15%); 440 B (+15%)				
Мощность упра	вляемого двигателя, і	кВт	0,4-7,5				
Выходная часто	та, Гц		0-400				
Режим управле	ния		Векторное управление без датчика скорости Скалярное управление Управление крутящим моментом				
Пусковой крутя	щий момент		150% номинального крутящего момента при 0,5 Гц				
Перегрузочная	способность		150% номинального тока в течение 1 минуты 180% номинального тока в течение 2 секунд				
Соотношение с	коростей		Векторное управление без датчика скорости 1:100 Скалярное управление 1:50				
Точность управл	ления скоростью		Векторное управление без датчика скорости ±0,5% от максимальной скорости				
Категория разм	ещения		III				
Степень загрязн	нения		3				
Степень защить	ol .		IP20				
	Рабочая температур	a	От -10°C до +45°C, снижение рабочих характеристик на 1% на каждый градус в диапазоне от 45°C до 50°C				
	Температура хранен	ия	От -45°C до +70°C				
	Относительная влаж	кность воздуха	<95% без образования конденсата				
Условия эксплуатации	Высота над уровнем моря		До 1000 м. На каждую 1000 м выше этого значения рабочие характеристики снижаются на 10%.				
	Место эксплуатации		 без механических воздействий, ударов и вибрации; без возникновения брызг воды или росы; с отсутствием пыли или агрессивные газов, масляного тумана, или г с защитой от попадания на устройство прямых солнечных лучей; без источников электромагнитного излучения 				

Выбор модели и артикулы для заказа

Преобразователи частоты NVF5 (1-фазные, 230 B)

Мощность двигателя, кВт	Номинальный выходной ток, А	Наличие тормозного прерывателя	Обозначение	Артикул
0.4	2.5	-	NVF5-0.4/TD2	201999
0,4	2,5	Встроен	NVF5-0.4/TD2-B	202564
0.55	5	-	NVF5-0.75/TD2	201991
0,75		Встроен	NVF5-0.75/TD2-B	202565
1.5	7,5	-	NVF5-1.5/TD2	201992
1,5		Встроен	NVF5-1.5/TD2-B	202566
2,2	10	-	NVF5-2.2/TD2	201993
		Встроен	NVF5-2.2/TD2-B	202567

Преобразователи частоты NVF5 (3-фазные, 380 B)

Мощность двигателя, кВт	Номинальный выходной ток, А	Наличие тормозного прерывателя	Обозначение	Артикул
0,4	1,5		NVF5-0.4/TS4-B	201994
0,75	2,7		NVF5-0.75/TS4-B	201995
1,5	4,2	Встроен	NVF5-1.5/TS4-B	201996
2,2	5,8		NVF5-2.2/TS4-B	201997
3,7	10,5		NVF5-3.7/TS4-B	201998
5,5	13		NVF5-5.5/TS4-B	201999
7,5	17		NVF5-7.5/TS4-B	202563

Дополнительные устройства для преобразователей частоты


Описание аксессуаров	Обозначение	Артикул
Стандартная панель управления NVF5	NVF5-KP01	219844
Выносная панель для удаленного управления NVF5	NVF5-KP02	219845
Основание для установки панели управления NVF5	NVF5-TB	219843
Кабель для выносной панели управления, длина – 2 метра	NVF3CAB-2	702993
Кабель для выносной панели управления, длина – 4 метра	NVF3CAB-4	702992

Технические характеристики

Параметры		Характеристики		
Вход	Напряжение питания	Однофазное 230 B (±15%) Трехфазное от 380 B (-15%) до 440 B (+15%)		
	Частота	47–63 Гц		
	Напряжение	от 0 до номинального напряжения		
Выход	Частота	0–400 Гц		
Выход	Устойчивость к перегрузкам	150% от номинального значения тока в течение 1 минуты и 180% от номинального значения тока в течение 2 секунд		
	Режим управления	Векторное управление без внешнего датчика скорости, управление U/F, управление крутящим моментом		
	Начальный крутящий момент	Векторное управление: 150% ном. крутящего момента при частоте 0,5 Гц Скалярное U/F (напряжением/частотой): 100% номинального крутящего момента на частоте 1 Гц		
	Несущая частота	1–15 кГц		
Главные	Диапазон скоростей вращения	Векторное управление: 1:100; управление U/F: 1:50		
функции управления	Точность управления скоростью вращения	Векторное управление без датчика скорости: ±5% от максимального значения скорости		
	Разрешающая способность по частоте	Цифровая настройка: 0,01 Гц; аналоговая настройка: макс. частота х 0,5%		
	Кривая U/F	Линейная, многоточечная по 5 точкам, квадратичные, независимое раздельное управление напряжением и частотой		
	Кривая ускорения и замедления	4 типа линейного ускорения/замедления; S-образная кривая ускорения/ замедления		
Отличительные особенности		Защита при заклинивании вала двигателя, ограничение крутящего момента, отслеживание скорости вращения, управление последовательностью скоростей, ПИД-регулирование. 15 предустановленных скоростей вращения, автоматическая компенсация скольжения, автоматическое увеличение крутящего момента, защита от кратковременного пропадания питания.		

Параметры		Характеристики		
	Дискретные входы	5 многофункциональных программируемых дискретных входов (включая 1 клемму подачи высокочастотных импульсов)		
	Дискретный выход	1 многофункциональный программируемый высокочастотный импульсный выход		
Интерфейс подключения	Аналоговые входы	2 аналоговых входа: можно выбрать токовый вход (0–20) мА, (4–20) мА или вход напряжения (0–10) В, (от –10 до +10) В		
периферийных устройств	Аналоговый выход	1 аналоговый выход: можно выбрать токовый выход (0–20) мА, (4–20) мА или выход напряжения (0–10) В, (от –10 до +10) В		
	Релейный выход	2HO/H3 контактов с нагрузочной способностью: 3 A / 250 B		
	Интерфейс связи	Стандартный интерфейс RS-485, протокол Modbus		
	Панель управления	Отображает более 20 параметров, включая настройку частоты, выходную частоту, выходное напряжение и выходной ток		
Функции защить	le	Защита от перегрузки по току, от перенапряжения в цепях постоянного тока, пониженного напряжения, перегрева, перегрузки, потери фазы в сети питания, потери нагрузки, замыкания на землю		
Конструкция	Степень защиты	Стандартно IP20, IP22 с дополнительно поставляемой верхней защитной крышкой		
	Способ охлаждения	Встроенный вентилятор		
Исполнение корпуса		Литой пластмассовый корпус		
Способ установки		Монтаж на DIN- рейку и настенный монтаж для моделей мощностью <2,2 кВт (для однофазных моделей 2,2 кВт доступен только настенный монтаж); настенный монтаж для моделей > 2,2 кВт		

Стандартная схема подключения изделия

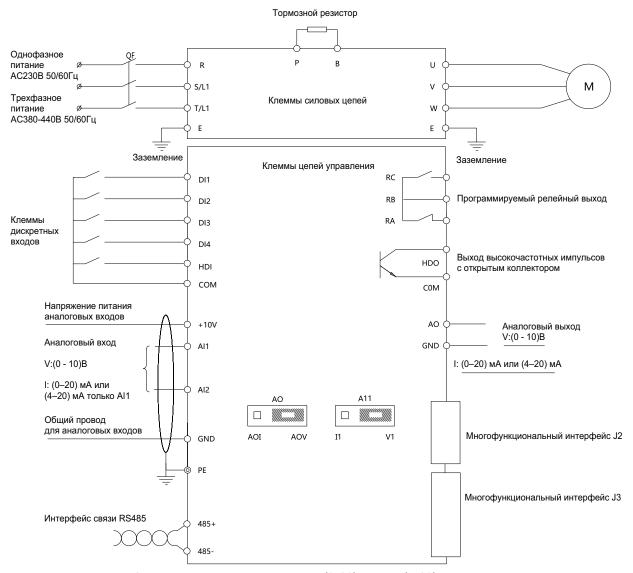

DIP-переключатель AO: левое положение – выход тока (0–20) мA или (4–20) мA; правое положение – выход напряжения (0–10)В.

DIP-переключатель All: левое положение – вход тока (0-20) мА или (4-20) мА; правое положение – вход напряжения (0-10) В.

AI2: для исполнения NVF5-0.4/TD2÷NVF5-7.5/TS4 вход напряжения (по умолчанию); возможно настроить выход тока.

Описание клемм силовых цепей

Однофазные 230B (NVF5-0.4/TD2~2.2/TD2)



Трехфазные 380B (NVF5-0.4/TS4-B~7.5/TS4-B)



Обозначение клеммы	Описание клеммы
R, S, T	Входы источника питания переменного тока (трехфазный источник 380/440 В)
L1; L2	Входы источника питания переменного тока (однофазный источник 230 В)
P; B	Подключение тормозного резистора (трехфазный источник 380/440 В)
P+; B	Подключение тормозного резистора (однофазный источник 230 В)
P-	Отрицательная клемма опорного напряжения шины постоянного тока (однофазный источник 230 В)
U, V, W	Выходные клеммы для подключения двигателя
	Защитное заземление преобразователя частоты

Описание клемм цепей управления


Тип	Обозначение клеммы	Наименование	Назначение клеммы	Характеристики	
	10V	Источник питания +10 B	Напряжение питания +10 B	Выходной ток 5 мА	
Источник питания	GND	Общая земля аналоговых сигналов и источника питания +10 В	сигналов и источника Оощая клемма источника Питания +10 В		
Аналоговый вход	ΑΠ	Аналоговый вход All	Принимает аналоговый сигнал тока или напряжения. Вход тока или напряжения выбирается DIP-выключателем	Диапазон входного напряжения: (от-10 до+10)В (входное сопротивление: 45 кОм) Разрешение: 1/4000	
J.O.	AI2	Аналоговый вход Al2	Принимает аналоговый сигнал напряжения	Диапазон входных токов: (0–20) мА или (4–20)мА Разрешение: 1/2000	
Аналоговый выход	AO	Аналоговый выход	Аналоговый выход тока или напряжения. Выход тока или напряжения выбирается DIP-выключателем. Заводская настройка: выход напряжения	Диапазон выходного напряжения: (0–10)В Диапазон выходного тока: (0–20) мА или (4–20)мА	
Интерфейс	485+		Положительная клемма	Стандартный интерфейс связи. Подключение витой парой или экранированным кабелем.	
	485-	Интерфейс связи RS-485	Отрицательная клемма		
	DII	Дискретный вход 1		Полное сопротивление входа с	
	DI2	Дискретный вход 2		опторазвязкой: R= 3,3 кОм; Максимальная входная частота	
Дискретные	DI3	Дискретный вход 3	Могут быть запрограммированы для реализации различных	DI1 – DI4: 200 Гц	
входы	DI4	Дискретный вход 4	функций	HDI: 100 кГц Входное напряжение внешнего	
	HDI	Высокочастотный импульсный вход		источника питания: от +20 до +24 В	
Импульсный выход	HDO	Высокочастотный импульсный выход с открытым коллектором	Может быть запрограммирован для реализации различных функций. Выходные клеммы (группа F6) содержат функциональное описание выходных клемм F6.02 (общий выход: СОМ)	Диапазон выходных частот: F6.18, до 100 кГц	
Источник	+24B	Источник питания +24 B	Внутренний источник питания +24 В	Максимальный выходной ток: 100 мА	
питания	СОМ	Общий провод источника питания +24 В	Общий провод источника питания +24 В	Клеммы COM и GND гальванически развязаны	
	RIA		Программируемый	R1A-R1B: H3 R1B-R1C: HO Нагрузочная способность: HO 5 A / H3 3 A AC250B	
Релейные выходы	RIB	Релейный выход 1	многофункциональный релейный выход, см. функциональный код		
	RIC		F6.02.		


Меры предосторожности при подключении:

- 1. Проводники должны быть выбраны в соответствии с функциями клемм, иначе существует риск повреждения преобразователя частоты или возникновения пожара.
- 2. Длина проводников тормозного резистора не должна превышать 10 м, следует использовать витую пару или герметичную двужильную параллельную проводку.
- 3. При подключении внешнего тормозного резистора не следует подключать его напрямую к шине постоянного тока, в противном случае существует опасность повреждения преобразователя частоты или возникновения пожара.

Габаритно-присоединительные размеры и масса







Исполнение преобразователя частоты	Размеры, мм						M
	w	н	D	wı	н	Диаметр монтажных отверстий d, мм	Масса, кг
NVF5-0.4/TD2-B NVF5-0.4/TD2-B NVF5-0.75/TD2 NVF5-0.75/TD2-B NVF5-1.5/TD2 NVF5-1.5/TD2-B	75	148	125,2	64	137,5	5,3	1,2
NVF5-2.2/TD2 NVF5-2.2/TD2-B	75	148	125,2	64	137,5	5,3	1,25
NVF5-0.4/TS4-B NVF5-0.75/TS4-B NVF5-1.5/TS4-B NVF5-2.2/TS4-B	75	148	125,2	64	137,5	5,3	1,03
NVF5-3.7/TS4-B NVF5-5.5/TS4-B	89,5	206	149,2	78,5	196,8	5,5	1,79
NVF5-7.5/TS4-B	118	216	163,4	105	205	6	2,78

NVF2G

Преобразователи частоты

Преобразователи частоты серии NVF2G представляют собой высокоэффективные устройства для управления асинхронными электродвигателями с разомкнутым контуром управления и могут применяться для любых типов нагрузок как с постоянным, так и с переменным моментом.

Их особенностями являются высокий пусковой крутящий момент (0,5 Гц, в 1,5 раза выше номинального крутящего момента), значительная устойчивость к перегрузкам, ПИД-регулятор, гибкость и удобство в эксплуатации.

Преобразователи частоты серии NVF2G выпускаются в двух исполнениях: для тяжелых нагрузок с постоянным моментом (конвейеры, дробилки, пилы, ПТО) и для вентиляторов и насосов

Преобразователи частоты серии NVF2G соответствуют требованиям ГОСТ IEC 61558-1-2012 и ГОСТ IEC 61800-3-2016.



Структура условного обозначения

	NVF2G - X1 X2 X3 X4
Обозначение серии	
Мощность управляемого двигателя, кВт: см. таблицу «Выбор преобразователя частоты»	
Применимость к нагрузкам разных типов:	
Т – универсальный тип	
Р – водяные насосы и вентиляторы	
Количество фаз входного напряжения:	
D – однофазное	
S – трехфазное	
Уровень входного напряжения:	
2 – 220B	
4 – 380B	

Пример обозначения: Преобразователь частоты NVF2G-2.2/PS4, 2.2кВт, 380В 3Ф, перегрузка 120%

Основные технические параметры

Название параг	метра		Значение		
Напряжение ра	бочее	однофазное	220 ± 33		
напряжение Ue	, B	трехфазное	380 ± 57		
Номинальное напряжение изоляции, Ui, B		ции, Ui, B	660		
Номинальное и напряжение Uir	мпульсное выдерх пр, кВ	киваемое	2		
Диапазон входн	юй частоты, Гц		47-63		
Диапазон выход	дной частоты, Гц		0-400 (0-120 Гц для вентиляторов и насосов)		
Управляемый д	вигатель		Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором		
Мощность упра	вляемого двигател	ія, кВт	7,5-500		
Режим управле	ния		Векторное управление без датчика скорости Скалярное управление		
Пусковой крутя	щий момент		0,5 Гц, 150% номинального крутящего момента		
Перегрузочная	способность		Тип Т: 150% In в течение 1 минуты Тип Р:120% In в течение 1 минуты		
Метод охлажден	ния		Естественное воздушное охлаждение		
Категория разм	ещения		III		
Степень загрязн	нения		3		
Степень защить	ıl		IP20		
	Рабочая темпера	тура	От -10°C до +40°C		
	Температура хра	нения	От -45°C до +70°C		
	Относительная в	пажность воздуха	<95% без образования конденсата		
	Высота над уровн	нем моря	До 1000 м. На каждые 100 м выше характеристики снижаются на 0,5%		
Условия эксплуатации	Вибростойкость		0,5g		
·	Место эксплуата.	т ии	 без механических воздействий, ударов и вибрации без возможности возникновения брызг воды или выпадение росы с отсутствием пыли или агрессивные газов, масляного тумана, или пара с защитой от попадания на устройство прямых солнечных лучей без источников электромагнитного излучения 		

Выбор модели и артикулы для заказа

Преобразователи частоты NVF2G (1-фазные, 230 B)

Мощность двигателя, кВт		Обозначение	Артикул
	Номинальный ток, А	Для водяных насосов и вентиляторов	
2,2	10	NVF2G-2.2/TD2	639160
3,7	16	NVF2G-3.7/TD2	639161

Преобразователи частоты NVF2G (3-фазные, 380 B)

Мощность	Номинальный ток, А	Обозначение	Артикул	Номинальный ток, А	Обозначение	Артикул
двигателя, кВт	Универсальный	Универсальный тип		Для водяных насосов и вентиляторов		ЭВ
1,5	3,7	NVF2G-1.5/TS4	639013	3,7	NVF2G-1.5/PS4	639012
2,2	5	NVF2G-2.2/TS4	639029	5	NVF2G-2.2/PS4	639028
3,7	9	NVF2G-3.7/TS4	639041	9	NVF2G-3.7/PS4	639040
5,5	13	NVF2G-5.5/TS4	639051	11	NVF2G-5.5/PS4	639050
7,5	17	NVF2G-7.5/TS4	639055	17	NVF2G-7.5/PS4	639054
11	25	NVF2G-11/TS4	639015	22	NVF2G-11/PS4	639014
15	32	NVF2G-15/TS4	639021	32	NVF2G-15/PS4	639020
18,5	37	NVF2G-18.5/TS4	639025	37	NVF2G-18.5/PS4	639024
22	45	NVF2G-22/TS4	639033	45	NVF2G-22/PS4	639032
30	60	NVF2G-30/TS4	639043	60	NVF2G-30/PS4	639042
37	75	NVF2G-37/TS4	639047	75	NVF2G-37/PS4	639046
45	90	NVF2G-45/TS4	639049	90	NVF2G-45/PS4	639048
55	110	NVF2G-55/TS4	639053	110	NVF2G-55/PS4	639052
75	150	NVF2G-75/TS4	639057	140	NVF2G-75/PS4	639056
90	176	NVF2G-90/TS4	639059	176	NVF2G-90/PS4	639058
110	210	NVF2G-110/TS4	639017	210	NVF2G-110/PS4	639016
132	253	NVF2G-132/TS4	639019	253	NVF2G-132/PS4	639018
160	300	NVF2G-160/TS4	639023	300	NVF2G-160/PS4	639022
185	340	NVF2G-185/TS4	639027	340	NVF2G-185/PS4	639026
200	380	NVF2G-200/TS4	639031	380	NVF2G-200/PS4	639030
220	420	NVF2G-220/TS4	639035	420	NVF2G-220/PS4	639034
245	470	NVF2G-245/TS4	639037	470	NVF2G-245/PS4	639036
280	520	NVF2G-280/TS4	639039	520	NVF2G-280/PS4	639038
315	600	NVF2G-315/TS4	639045	600	NVF2G-315/PS4	639044
355	640	NVF2G-355/TS4	218620			
400	690	NVF2G-400/TS4	218621			

Аксессуары для ПЧ NVF2G (кабель для выносной панели управления)


Условное обозначение кабеля	Длина кабеля	Артикул
NVF2GCAB-2	2 метра	639999
NVF2GCAB-4	4 метра	639986
NVF2GCAB-6	6 метров	639985
NVF2GCAB-10	10 метров	639984

Примечания: Если панель управления преобразователя частоты необходимо вынести на дверь щита, то это необходимо указать при заказе, а также указать длину кабеля.

Технические характеристики

Параметр	Характеристики
Входные и выходные параметры	Диапазон входного напряжения: 380/220 В ± 15% Диапазон входной частоты: 47–63 Гц Диапазон выходного напряжения: 0 – номинальное входное напряжение Диапазон выходной частоты: тип Т для тяжелых нагрузок: 0–400 Гц; тип Р для вентиляторов и водяных насосов: 0–120 Гц
Периферийный интерфейс	Цифровой программируемый вход: тип мини: 5-контактный; общий тип, для вентиляторов и водяных насосов: 6-контактный Аналоговый программируемый вход: All: вход 0–10 В; Al2: 0–10 В или 0/4–20 мА; All + Al2 Выход с открытым коллектором 24 В Релейный выход: тип мини: 1-контактный выход; общий тип, для вентиляторов и водяных насосов: 2-контактный выход Аналоговый выход: для 2-контактного выхода можно выбрать 0–10 В или 0/4–20 мА (тип мини: 1-контактный)
Рабочие функции	Усиление крутящего момента: автоматическое усиление крутящего момента; ручное усиление крутящего момента на 0,1 – 30,0% Динамическое торможение: встроенный или внешний тормозной ключ, внешнее подключение к тормозному сопротивлению Торможение постоянным напряжением при пуске и остановке выбираются независимо друг от друга; тормозной ток: 0–150%; время удержания: 0,0 – 50 с Управление в толчковом режиме: Диапазон частот толчкового режима: (0-400) Гц, время ускорения и торможения при толчках (0.1-3600.0) с Работа на нескольких скоростях: управление с несколькими ступенями может обеспечиваться встроенным простым ПЛК или дискретными сигналами Автоматическая регулировка напряжения (AVR): при изменении напряжения в сети выходное напряжение автоматически поддерживается на стабильном уровне Автоматическое ограничение тока: для того, чтобы автоматически ограничить ток во время работы, и предотвратить неисправность или отключение из-за частых перегрузок по току Встроенный ПИД-регулятор: удобная возможность создания системы управления с замкнутым контуром Самонастраиваемая функциональная клавиша ЈОС ("Толчок"): клавиша ЈОС может использоваться как при работе в толчковом режиме, так и для переключения направления вращения (с прямого на обратное и наоборот) Защитные функции: возможна реализация свыше 20 функций защиты от неисправности: перегрузка, отключение ПИД и другие функции
Технические особенности	Режим управления: бездатчиковое векторное управление, управление U/F, управление крутящим моментом Стойкость к перегрузке: тип Т для тяжелых нагрузок: 150% номинального тока в течение 1 минуты; тип Р для вентиляторов и водяных насосов: 120% номинального тока в течение 1 минуты Пусковой крутящий момент: векторное управление: 0,5 Гц / 150% Коэффициент регулировки скорости: векторное управление: 1 : 100; управление U/F: 1 : 50 Точность управления скоростью векторное управление: ± 0,5% максимальной скорости Несущая частота: 1–15 кГц
Эксплуатация	Температура: преобразователь частоты должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -10 °C до +40 °C. При более высоких температурах необходимо снижать мощность на 1% на каждый 1 °C свыше +40 °C Влажность: относительная влажность воздуха на месте эксплуатации ≤ 90%, без образования конденсата Высота над уровнем моря: преобразователь частоты может обеспечивать номинальную мощность при установке на высоте не более 1000 м. В противном случае мощность необходимо уменьшить на 10% на каждые 1000 м Удары и вибрация: не допускается падение преобразователя частоты на землю, а также внезапные удары по нему. Не следует устанавливать преобразователь частоты в местах, где может иметь место вибрация Электромагнитное излучение: преобразователь частоты не следует устанавливать рядом с источниками электромагнитных помех Загрязнение воздуха: не следует устанавливать преобразователь частоты в местах с сильным загрязнением воздуха пылью или коррозийными газами
Конструкция	Класс защиты: IP20 Тормозной ключ: встроенный тормозной ключ для моделей до 22 кВт; внешний тормозной ключ для моделей свыше 22 кВт Режим охлаждения: высокоскоростной вентилятор постоянного напряжения используется для охлаждения всех преобразователей частоты серии NVF2G

Стандартная схема подключения

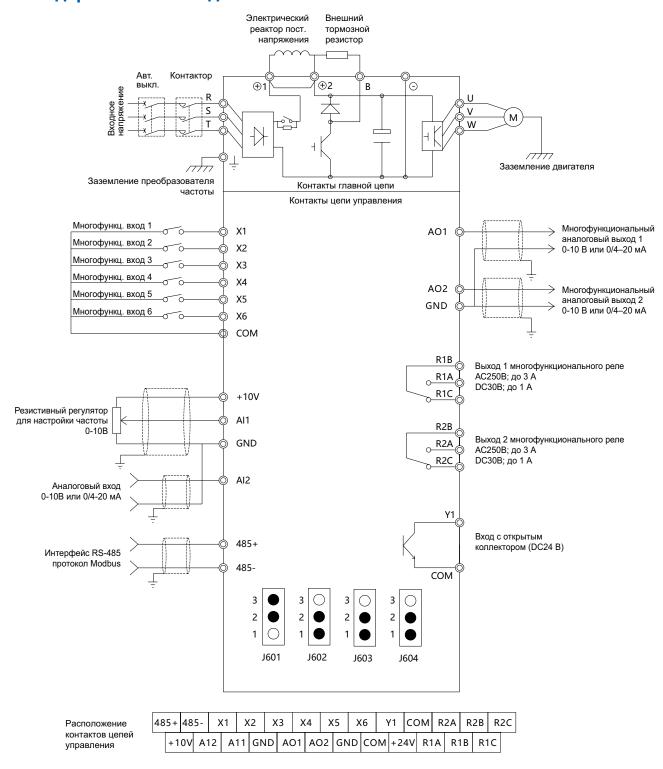

J601 (интерфейс AII): подключение контактов 1 и 2: 0–10 В, входное аналоговое напряжение AII; подключение контактов 2 и 3: режим потенциометра на панели

Ј602 (интерфейс AI2): подключение контактов 1 и 2: 0–10 В, входное аналоговое напряжение; подключение контактов 2 и 3: 0/4–20 мА, входной аналоговый ток

Ј603 (интерфейс AOI): подключение контактов 1 и 2: 0–10 В, выходное аналоговое напряжение; подключение контактов 2 и 3: 0/4–20 мА, выходной аналоговый ток

Ј604 (интерфейс AO2): подключение контактов 1 и 2: 0–10 В, выходное аналоговое напряжение; подключение контактов 2 и 3: 0/4–20 мА, выходной аналоговый ток

 ${\tt Cootbetctbyющaq\ modeлb:\ NVF2-0.4/TS4-NVF2-280/TS4;\ NVF2-3.7/PS4-NVF2-315/PS4;\ NVF2-2.2/TD2-3.7/TD2-3.7/PS4-NVF2-3.15/PS4;\ NVF2-2.2/TD2-3.7/TD2-3.15/PS4-NVF2-3.$

Примечание: силовые кабели однофазного преобразователя частоты необходимо подключать к контактам R и T.

Описание клемм

Описание клемм силовых цепей

Обозначение клеммы	Описание клеммы
R, S, T	Ввод трехфазного источника питания 380 В (подключение однофазного источника питания 220 В – клеммы R и T)
⊕, ⊖	Вход питания постоянного тока; подключение внешнего блока торможения
⊕; B	Подключение тормозного резистора
⊕1, ⊕2	Подключение дросселя постоянного тока
U, V, W	Выходные клеммы для подключения двигателя
<u></u>	Защитное заземление преобразователя частоты


Описание клемм цепей управления


Обозначение клеммы	Описание клеммы	Описание
RIA, RIB, RIC	Клеммы релейных выходов	RA и RB – нормально разомкнутые контакты RB и RC – нормально замкнутые контакты
R2A, R2B, R2C		Сброс функциональных параметров через F6.01 и F6.02
YI, COM	Выход с открытым коллектором	Настройка функциональных параметров через F6.00. Заводская настройка – выходной сигнал при вращении вперед
485+, 485-	Клеммы последовательной шины связи	Управление от внешнего устройства (ПЛК)
10V	Источник питания, используемый для задания частоты	Потенциометр 4,7–10 кОм, подключаемый к All, Al2 и GND
Alī, GND	Входная клемма для аналогового сигнала	Используется для подключения потенциометра или сигнала 0-10 В, который используется для задания частоты, уставки ПИД-регулятора или обратной связи
Al2, GND	Выходная клемма для аналогового сигнала	Входные сигналы 0–10 В или 0/4–20 мА,которые используются для задания частоты, уставки ПИД-регулятора или обратной связи
AO1, AO2	Выходная клемма для аналогового сигнала	АО1 и АО2 выдают аналоговый сигнал 0–10 В или 0/4–20 мА, который может использоваться для индикации рабочей частоты, выходного тока, выходного напряжения и др.
X1	Программируемый дискретный вход	По умолчанию – работа в прямом направлении
X2	Программируемый дискретный вход	По умолчанию – работа в обратном направлении
X3	Программируемый дискретный вход	По умолчанию – толчок в прямом направлении
X4	Программируемый дискретный вход	По умолчанию – толчок в обратном направлении
X5	Программируемый дискретный вход	По умолчанию – сброс неисправности
X6	Программируемый дискретный вход	По умолчанию – внешний вход неисправности
СОМ	Общая точка для дискретных сигналов	Для X1 X6
24 B, COM	Выход 24 В, который используется как вспомогательный источник питания	Выход 24 В, который используется как вспомогательный выход постоянного напряжения (< 50 мA)


Габаритно-присоединительные размеры и масса

NVF2G











NVF2G-1.5/PS4÷NVF2G11/PS4, NVF2G-2.2/TD2÷NVF2G-3.7/TD2










NVF2G-11/TS4÷NVF2G-75/PS4












NVF2G-75/TS4÷NVF2G-400/TS4









Исполнение	Размеры, мм							
преобразователя частоты	w	н	D	wı	н	DI	Диаметр монтажного отверстия d, мм	Масса, кг
NVF2G-1.5/TS4(2.2/PS4) NVF2G-2.2/TD2 NVF2G-2.2/TS4(3.7/PS4) NVF2G-3.7/TS4(5.5/PS4)	118	187	173	107	175	110	5	3,1
NVF2G-3.7/TD2 NVF2G-5.5/TS4(7.5/PS4) NVF2G-7.5/TS4(11/PS4)	155	247	189	140	232	125	6	3.6
NVF2G-11/TS4(15/PS4) NVF2G-15/TS4(18.5/PS4)	191	387	183	90	362	129	9	11
NVF2G-18.5/TS4(22/PS4) NVF2G-22/TS4(30/PS4)	215	426	213	120	407	164	10	15
NVF2G-30/TS4(37/PS4) NVF2G-37/TS4(45/PS4)	300	527	230	166.6	506	179	10	25
NVF2G-45/TS4(55/PS4) NVF2G-55/TS4(75/PS4)	352	603	257	240	577	197.5	10	36
NVF2G-75/TS4(90/PS4) NVF2G-90/TS4(110/PS4)	406	631	272	126	600	224	10	65
NVF2G-110/TS4(132/PS4) NVF2G-132/TS4(160/PS4)	470	807	352	150	769	226.5	12	95
NVF2G-160/TS4(185/PS4) NVF2G-185/TS4(200/PS4) NVF2G-200/TS4(220/PS4)	540	892	390	180	848	256	12	150
NVF2G-220/TS4(245/PS4) NVF2G-245/TS4(280/PS4) NVF2G-280/TS4(315/PS4)	710	1020	386	250	978	284	13	165
NVF2G-315/TS4(355/PS4) NVF2G-355/TS4(400/PS4) NVF2G-400/TS4	734	1200	426	250	1152	313	16.5	280

Дополнительные устройства и аксессуары для NVF5 и NVF2G

Мощность Дроссели двигателей для преобразователей частоты		Дроссели сетевые для прес	образователей частоты	
двигателя	Обозначение дросселя	Артикул	Обозначение дросселя	Артикул
0.75 кВт	OCL-00030-ALU2100-1L	210445	ACL-00037-AL8M40-2L	210443
1.5 кВт	OCL-00050-ALU2000-1L	210446	ACL-00050-AL4M20-2L	210444
2.2 кВт	OCL-00065-ALU1500-1L	210447	ACL-00075-AL3M00-2L	210448
3.7 кВт	OCL-0011-ALU1200-1L	210457	ACL-0010-AL2M20-2L	210452
5.5 кВт	OCL-0016-ALU900-1L	210458	ACL-0015-AL1M42-2L	210453
7.5 кВт	OCL-0020-ALU700-1L	210459	ACL-0020-AL1M08-2L	210454
11 кВт	OCL-0030-ALU650-1L	210449	ACL-0030-ALM70-2L	210455
15 кВт	OCL-0040-ALU600-1L	210450	ACL-0040-ALM53-2L	210456
18.5 кВт	OCL-0050-ALU450-1L	210451	ACL-0050-ALM42-2L	210460
22 кВт	OCL-0060-ALU350-1L	210465	ACL-0060-ALM36-2L	210461
30 кВт	OCL-0080-ALU100-1L	210466	ACL-0080-ALM26-2L	210462
37 кВт	OCL-0100-ALU90-1L	210467	ACL-0100-ALM24-2L	210463
45 кВт	OCL-0120-ALU80-1L	210468	ACL-0120-ALM18-2L	210464
55 кВт	OCL-0150-ALU65-1L	210471	ACL-0150-ALM15-2L	210469
75 кВт	OCL-0200-ALU40-1L	210472	ACL-0200-ALM11-2L	210470
90 кВт	OCL-0230-ALU35-1L	210475	ACL-0230-ALM10-2L	210473
110 кВт	OCL-0250-ALU30-1L	210476	ACL-0250-ALM09-2L	210484
132 кВт	OCL-0280-ALU25-1L	210477	ACL-0280-ALM08-2L	210486
160 кВт	OCL-0330-ALU20-1L	210478	ACL-0330-ALM07-2L	210487
185 кВт	OCL-0360-ALU16-1L	210479	ACL-0360-ALU60-2L	210488
200 кВт	OCL-0400-ALU13-1L	210480	ACL-0400-ALU45-2L	210489
220 кВт	OCL-0450-ALU11-1L	210481	ACL-0450-ALU40-2L	210490
250 кВт	OCL-0500-ALU09-1L	210482	ACL-0500-ALU30-2L	210491
280 кВт	OCL-0600-ALU07-1L	210483	ACL-0600-ALU25-2L	210492
315 кВт	OCL-0650-ALU06-1L	210485	ACL-0650-ALU22-2L	210474
355 кВт	OCL-0750-ALU055-1L	210495	ACL-0720-ALU18-2L	210493
400 кВт	OCL-0800-ALU055-1L	210496	ACL-0800-ALU15-2L	210494

NVF7


Преобразователь частоты

Преобразователи частоты (ПЧ) серии NVF7 предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 480 В частотой 50/60 Гц для управление скоростью центробежных механизмов мощностью до 315 кВт.

Около 80% применений ПЧ – это управление такими нагрузками как насосы, вентиляторы и компрессоры в системах водоснабжения и водоотведения, ОВиК.Втакихпримененияхобычноиспользуется режим ПИД-регулирования с функцией сна.

Преобразователи частоты NVF7 реализуют три режима управления асинхронным двигателем:

- скалярный режим (наиболее часто используемый для центробежных механизмов);
- векторный режим управления в открытом контуре для управления скоростью и моментом;
- векторный режим в замкнутым контуре для наиболее требовательных механизмов с высокой точностью управления.




С помощью виртуальных цифровых входов и выходов можно смоделировать работу ПЧ без подключения нагрузки.

Встроенный фильтр позволяет снизить суммарные гармонические искажения по току, защитить выпрямитель от импульсных всплесков в сети и перекоса фаз питающего напряжения, повысить срок службы конденсатора в звене постоянного тока.

Встроенный ЭМС-фильтр категории С3 позволяет использовать ПЧ серии NVF7 в непосредственной близости к чувствительному к помехам оборудованию.

Структура условного обозначения

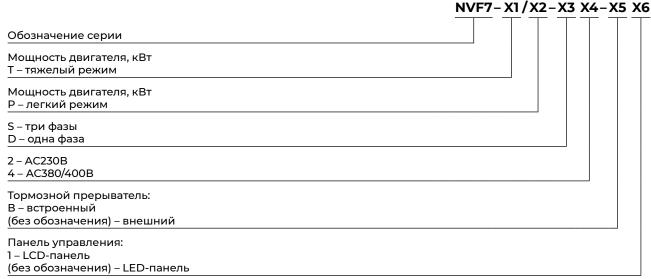

Пример обозначения:

Преобразователь частоты NVF7-7.5T/11P-S4-B1

Области применения

- ► Нагрузки с постоянный моментом сопротивления, такие как краны, лифты, центрифуги, экструдеры, воздуходувки, поршневые компрессоры
- ▶ Нагрузки с переменным моментом сопротивления, такие как центробежные насосы, вентиляторы, компрессоры



Основные технические параметры

жарактеристики Дивлазон напряжения Дивлазон частоты Дивлазон частоты Дивлазон частоты Дивлазон частоты Дивлазон частоты Натрежение Выходные номинальные карактеристики Перегрузочная способность Перегрузочная праводная частотой сток в течение 1 минуты, 150% от номинального тока в течение 1 минуты, 150% от номинального получного получного минуты, 150% от номинального получного монта; 150% номинального		<u> </u>	•		
Водитие моминальные жарамтеристики Диапазон напряжения Диапазон напряжения Диапазон напряжения Диапазон напряжения Диапазон напряжения Выходные воминальные жарамтеристики Перетрузонная спотота Прековой крутящий мемент Настронные крутящей крутацието мемента; 190% номинального тока в течение 190% номинального тока в течение 190% номинального тока в течение 190% номинального тока в течение 190% номинального тока в течение 190% номинального тока в течение 190% по току 190 крутацието мемента; 190% номинального тока и техновительного контуры крутацието мемента; 190% номинального межента при астотов контуры крутацието мемента; 190% номинального кортотов по током и техновительного контуры крутацие межента рачного крутацие межента при астотов контуры крутацие межента при астотов крутаци	Название парамет	pa	Значение		
карактеристими Диапазон напряжения Диапазон напряжения Диапазон настота Напряжения Выходные Выходные Выходные Перетрузонная спотособность Тит. 150% от номинального тока в течение 1 минуты, 180% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 1 минуты, 180% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 1 минуты, 150% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 1 минуты, 150% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 1 минуты, 150% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 1 минуты, 150% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 1 минуты, 150% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 1 минуты, 160% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального техение 2 к. Тит. 150% от номинального тока в течение 2 к. Тит. 150% от номинального техение 2 к. Тит. 150% от номинального техен			3 фазы 380-480 B, 3 фазы 230 B, 1 фаза 230 B		
диниции Диапазон частоты Диапазон кругащей Диапазон кругащей Диапазон кругащей Диапазон кругащей Диапазон кругащей Диапазон частоты Диаровае настронае Диаровае задание комбинации линейного задания времени разгона и торможения Диаровае выкорае Диаровае Диа	Входные	Частота	50/60 Гц		
Выходные выходные выходные настота обородного напряжения питания выходные номинального напряжения питания обородного тока в течение 1 минуты, 180% от номинального тока в течение 1 минуты, 180% от номинального тока в течение 1 минуты, 150% от номинального течение 1 минуты, 150% от номинального течение 1 минуты, 150% от номинального течение 1 минуты, 150% от номинального течение 1 минуты, 150% от номинального течение 1 минуты, 150% от номинального течение 1 минуты, 150% от номинального течение 1 минуты, 150% от номинального течение 1 минуты, 150% от номинального течение 1 минуты, 150% от номинального течение 1 минуты, 150% от номинального течение 1 минуты, 150% от номинального течение 1 минуты, 150% от номинального течение 1 минуты, 150% от номинального течение 1 минуты, 150% от номинального течение 1 минуты, 150% от номинального течение 1	номинальные характеристики	Диапазон напряжения	Трехфазное: 230 B (±15%)		
Выходинае номинальние издантичнея информации прегрузочная способность тожа в течение 1 минуты, 180% от номинального тока в течение 1 минуты, 180% от номинального деление 1 минуты, 180% номинального деление 1 минуты, 180% номинального деление 1 минуты, 180% номинального деление 1 минуты, 180% номинального деление 1 минуты 180% номинального делегорие управление в открытом контуре 180% номинального делегорие образование 2.0 ставряемие 180% номинального делегорие образование 2.0 ставрение 180% номинального делегорие образование 2.0 ставрение 2.0 ставрение 2.0 ставрение 2.0 ставрение 3 старрение 3 замисутом контуре (SVC) декторное управление в эзимогом контуре (SVC) декторное управление в эзимогом контуре (SVC) декторное управление замисутом контуре (SVC) дект		Диапазон частоты	47–63 Гц		
перегрузочная способность Тит Т. 150% от номинального тока в течение 1 минуты, 180% от номинального тока в течение 2. Тит Р. 120% от номинального тока в течение 1 минуты, 150% от номинального тока в течение 1. Пусковой крутпщий момент Пусковой крутпщий момент Тит Т. 150% от номинального тока в течение 1 минуты, 150% от номинального тока в течение 1. Скаларное управление 150% номинального крутпщего момента при угравление и тока в течение 1 минуты, 150% от номинального крутпщего момента при частоте 0.15 (1) Виторное управление в отпрытом контуре: 150% номинального крутпщего момента при частоте 0.15 (1) Вокторное управление в замнутом контуре: 150% номинального крутпщего момента при частоте 0.11 Вокторное управление в отпрытом контуре; 150% номинального крутпщего момента при частоте 0.11 Вокторное управление в замнутом контуре; (50C) Вокторное управление замнутом контуре;		Напряжение	От нуля до номинального напряжения питания		
лараитеристики Перегрузочная способность Тока в течение 2 с. Тил Р.1206 с т номинального тока в течение 1 минуты, 150% от номинального тока в течение 1 минуты, 150% от номинального крутащиго момента при управлении напряжением и частотой: 0.5 Гц Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий момент Пусковой крутащий пусковой пусков пус	Выходные	Выходная частота	0–500 Гц		
Пусковой крутящий момент ШИМ — Векторное управление в стирктоть (35 Гц Векторное управление в стирктоть (35 Гц Векторное управления в стирктоть (35 Гц Векторное управления в стирктоть (35 Гц Векторное управления в стирктоть (35 Гц Векторное управления в стирктоть (35 Гц Векторное управления в стирктоть (35 Гц Векторное управления в стирктоть (35 Гц Векторное управления в саммертоть контуре (5VC) Векторное управления в стирктоть контуре (5VC) Векторное управления в стирктоть контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в заммеутом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в управления в управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векторное управления в открытом контуре (5VC) Векто	номинальные характеристики	Перегрузочная способность	Тип Р: 120% от номинального тока в течение 1 минуты, 150% от номинального		
Функции Обринский Органов Управления Режим управления Реаршение по частоте Повышение крутящего момента Настройки кривой скалярного режима Настройки кривой скалярного режима Настройки кривой скалярного режима Автоматическое усиление крутящего момента Настройки кривой скалярного режима Автоматическое усиление крутящего момента Настройки кривой скалярного режима Автоматическое усиление крутящего момента Разгон и торможение Автоматическое усиление крутящего момента Разгон и торможение Автоматическое ограничение тока в в время работы для предотвращения частых отилочения из-за перегрузок по току Пользовательская функция Толчковый режим Пользовательская функция Источник команды пуска Возможность работы на 16 скоростях путем комбинации цифровых входов Возможность работы на 16 скоростях путем комбинации цифровых входов Понавление Возможность работы на 16 скоростях путем комбинации цифровых входов Понавление Источник команды пуска Возможность работы на 16 скоростях путем комбинации цифровых входов Понавление Возможность работы на 16 скоростях путем комбинации цифровых входов Понавление Возможность работы на 16 скоростях путем комбинации цифровых входов Понавления режения в толиковом режиме: 0,1–6000,0 с Возможность переключения между источниками Возможность переключения между источниками Возможность переключения между источниками Возможность переключения между источниками Возможность переключения между источниками Возможность переключения между источниками Возможность переключения между источниками Возможность переключения между источниками Возможность переключения между источниками Возможность выботы выбора сигнала по напряжению или потку (0/4–20 мА или 0–10 В) Интерфейса Аналоговые выходы Вамотовые выходы Выкоды выход, высокочастотный висс ократьть комтактов понавлению или потку (0/4–20 мА или 0–10 В) Воскронения Выбор функции Выбор функции Возможность выстройки функций отдельных кнопок для защиты от полнаемния Выкорномний отдельных кнопок для защиты Полная или частичная блокировах клавиш Выкорномний размения		Пусковой крутящий момент	управлении напряжением и частотой: 0,5 Гц Векторное управление в открытом контуре: 150% номинального крутящего момента при частоте 0,25 Гц Векторное управление в замкнутом контуре: 180% номинального		
рункции основных органов управления в векторное управление в открытом контуре (FVC) Векторное управление в замкнутом контуре (FVC) (Разрешение по частоте (Дифровая настройка: 0,01 Гц; аналоговая настройка: макс. частота × 0,5% (Лезнанания) (Разрешение крутящего момента: ручное усиление крутящег		ШИМ	Пространственная векторная широтно-импульсная модуляция		
управления Разрешение по частоте Повышение крутящего момента Настройки кривой скалярного режима Динейная кривая V/F Квадратичная ривая V/F Квадратична кривая V/F Квадратичная блокировка клавиш Выбор функции Ваможность настройки функций отдельных кнопок для защиты от касакционированного использования Функции защиты Функции защиты Сеетовой индикатор Сеетовой индикатор состояния Вашита от поку защита от перегрева, защита от перокидывания, защита от перегрева, защита	Функции	Режим управления	Векторное управление в открытом контуре (SVC)		
Повышение крутящего момента повышение крутящего момента натройки кривой скалярного режима динейная кривая V/F (коэффициенты мощности 2.0, 1,7 и 1,2), миейная кривая V/F (коэффициенты мошности 2.0, 1,7 и 1,2), миейная кривая V/F (коэффициенты мошности 2.0,1,1 и 1,2), миейная кривая V/F (коэффициенты момности 2.0,1,1 и 1,2), миейная кривая V/F (коэффициенты момностью варами 2.0,1,0 и 1,2 и	основных органов управления	Разрешение по частоте	Цифровая настройка: 0,01 Гц; аналоговая настройка: макс. частота × 0,5%		
Каздратичная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многоточечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многоточечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многоточечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многоточечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многоточечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многоточечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многочечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многочечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многочечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многочечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многочечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многочечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многочечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многочечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многочечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многочечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многочечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многочечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многочечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многочечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2), Многочечная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
Автоматическое ограничение тока во время работы для предотвращения частых отключений из-за перегрузок по току Толчковый режим Толчковый режим Диапазон частот толчкового режима: 0,10-50,00 Гц Время ускорения и торможения в толнковом режиме: 0,1-6000,0 с Дифровое задание скорости Возможность работы на 16 скоростях путем комбинации цифровых входов Панель управления, входы/Выходы, промышленный протокол с возможностью переключения кежду источниками Цифровой выход Цифровой выход Цифровой выход, высокочастотный или с открытым коллектором Аналоговые входы Аналоговые входы Аналоговые выходы Релейные выходы Релейные выходы Оиттерфейса Аналоговые входы Светодиодный дисплей Выбор функции Выбор функции Выбор функции Выбор функции Возможность настройки функций отдельных кнопок для защиты от несанкционированного использования Функции защиты Функции защиты Световой индикатор Тиндикатор состояния Воздоманость потоку (Ок-20 мини) Окраиная частота, выходное напряжение, выходной ток и несанкционированного использования Функции защиты Окраиная частота, выходное напряжение, выходной ток и несанкционированного использования Функции защиты Окраиная частота, выходное напряжение, защиты от несанкционированного использования Функции защиты Окраиная частота, выходное напряжения, защита от недогрузки и перегрузки по току, защита от повышенного напряжения, защита от недогрузки и перегреза, защита от оторокидывания, защита от порегреза, защита от оторокидывания, защита от порегрева, защита от оторокидывания, защита от порегрева, защита от оторокидывания, защита от оторокидывания, защита от потери фаз и другие функции защиты Стособ контажа Конструкция Стособ контажа Настенный монтаж, фланцевый монтаж		· ·	Квадратичная кривая V/F (коэффициенты мощности 2,0, 1,7 и 1,2),		
ограничение тока частых отключений из-за перегрузок по току Толчковый режим Диапазон частот толчкового режима: 0,10–50,00 Гц Время ускорения и торможения в толчковом режиме: 0,1–6000,0 с Возможность работы на 16 скоростях путем комбинации цифровых входов Источник команды пуска Дифровые входы Цифровые входы Цифровые входы Цифровых программируемых входов, включая высокочастотный вход Цифровой выход 1 цифровой выход, высокочастотный или с открытым коллектором 2 аналоговых входа с возможностью выбора сигнала по напряжению или по току (0/4-20 мА или 0-10 В) Релейные выходы Данных Светодиодный дисплей Выбор функции Выбор функции ЖК-дисплея МК-дисплея Выбор функции Возможность в атоничения между источниками Ванита от потери фази и функции защиты и перерузки по току, 2 настройка и диглий от перерузки по току, 3 адинта от переррева, защита от перогрузки и перерузки по току, 3 адинта от перегрева, защита от перогрузки и перегрузки по току, 3 адинта от потери фаз и другие функции защиты Конструкция Степень защиты Степень защиты Степень защиты Степень защиты Настенный монтаж, фланцевый монтаж		Разгон и торможение	4 комбинации линейного задания времени разгона и торможения		
Пользовательская функция Источник команды пуска Время ускорения и торможения в толчковом режиме: 0,1-6000,0 с Дифровое задание скорости Возможность работы на 16 скоростях путем комбинации цифровых входов Возможностью переключения между источниками Цифровые входы 5 цифровых программируемых входов, включая высокочастотный вход Цифровой выход 1 цифровой выход, высокочастотный или с открытым коллектором 2 аналоговых входа с возможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4-20 мА или 0-10 В) Аналоговые выходы 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4-20 мА или 0-10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4-20 мА или 0-10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4-20 мА или 0-10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4-20 мА или 0-10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4-20 мА или 0-10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4-20 мА или 0-10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4-20 мА или 0-10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4-20 мА или 0-10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4-20 мА или 0-10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4-20 мА или 0-10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4-20 мА или 0-10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4-20 мА или 0-10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4-20 мА или 0-10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4-20 мА или 0-10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4-20 мА или 0-10 В) 2 аналоговых выхо					
Цифровое задание скорости Возможность работы на 16 скоростях путем комбинации цифровых входов Панель управления, входы/выходы, промышленный протокол с возможностью переключения между источниками	Пользовательская	Толчковый режим			
Возможностью переключения между источниками Цифровые входы Цифровые входы Цифровой выход Цифровой выход Аналоговые входы Аналоговые входы Релейные выходы Везможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4–20 мА или 0–10 В) Релейные выходы Релейные выходы Везможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4–20 мА или 0–10 В) Релейные выходы Релейные выходы Везможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4–20 мА или 0–10 В) Релейные выходы Везможностью выбора сигнала по напряжению или потоку (0/4–20 мА или 0–10 В) Релейные выходы Везможность контактов при АС230В 5А(NO) 3A(NC) Интерфейс передачи данных Опция Модрыя КТО интерфейс RS-485, Profibus DP, ProfiNet, EtherCat, CAN как опция Выбор функции Выбор функции Выбор функции Выбор функции Выбор функции Возможность настройки функций отдельных кнопок для защиты от несанкционированного использования ЖК-дисплей Язык дисплея Китайский, английский, русский Световой индикатор Тиндикатор состояния Сметрузки по току, защита от перегрева, защита от перогузки и перегрузки по току, защита от перегрева, защита от опрокидывания, защита от потери фаз и другие функции защиты Степень защиты Степень защиты Степень защиты Степень защиты Способ охлаждения Настенный монтаж, фланцевый монтаж		Цифровое задание скорости	Возможность работы на 16 скоростях путем комбинации цифровых входов		
Дифровой выход 1 цифровой выход, высокочастотный или с открытым коллектором 2 аналоговых входа с возможностью выбора сигнала по напряжению или по току (0/4–20 мА или 0–10 В) 2 аналоговых входа с возможностью выбора сигнала по напряжению или по току (0/4–20 мА или 0–10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или по току (0/4–20 мА или 0–10 В) 2 релейных выходы 2 релейных выхода, нагрузочная способность контактов при АС230В 5А(NO) 3A(NC) Интерфейс передачи данных Моdbus RTU интерфейс RS-485, Profibus DP, ProfiNet, EtherCat, CAN как опция На дисплее может отображаться более 20 разных параметров, в частности, заданная частота, выходное напряжение, выходной ток и т. д. Полная или частичная блокировка клавиш Выбор функции Возможность настройки функций отдельных кнопок для защиты от несанкционированного использования ДСD-панель управления КК-дисплей Язык дисплея Китайский, английский, русский (Световой индикатор Световой индикатор Степень защиты от поери фаз и другие функции защиты от опрокидывания, защита от потери фаз и другие функции защиты (Степень защиты Пр20 Способ монтажа Настенный монтаж, фланцевый монтаж		Источник команды пуска	The state of the s		
Аналоговые входы Аналоговые входы Аналоговые входы Аналоговые выходы Аналоговые выходы Аналоговые выходы Релейные выходы Аналоговые выходы Релейные выходы Аналоговые выходы Релейные выходы Релейные выходы Аналоговые выходы Релейные выходы Релейные выходы Онтерфейс передачи данных Светодиодный дисплей Выбор функции Выбор функции Выбор функции Выбор функции Выбор функции Выбор функции Возможность настройки функций отдельных кнопок для защиты от несанкционированного использования Онидикатор Световой индикатор Онидикатор Световой индикатор Онидикатор состояния Онидикатор от пониженного и повышенного напряжения, защита от перегрузки и перегрузки по току, защита от потеку и другие функции защиты Степень защиты Онидикатор состоянного вентилятора постоянного тока Онособ монтажа Онособ монтажа		Цифровые входы	5 цифровых программируемых входов, включая высокочастотный вход		
лераитериойного интерфейса Аналоговые выходы Аналоговые выходы Релейные выходы Интерфейс передачи данных Светодиодный дисплей Выбор функции Выбор функции ЖК-дисплей ЖК-дисплей ЖК-дисплея Световой индикатор Орнавления Орнкции защиты Функции защиты Степень защиты Степень защиты Степень защиты Способ монтажа Способ монтажа Способ монтажа Каналоговые выходы Току (0/4–20 мА или 0–10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или по току (0/4–20 мА или 0–10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или по току (0/4–20 мА или 0–10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или по току (0/4–20 мА или 0–10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или по току (0/4–20 мА или 0–10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или по току (0/4–20 мА или 0–10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или по току (0/4–20 мА или 0–10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или по току (0/4–20 мА или 0–10 В) 2 аналоговых выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или по на выбора сигнала по напряжению или по току об току об току (0/4–20 мА или 0–10 В) 2 релейных выход с возможностью выбора сигнала по напряжению или по напряжение или по нестройки и перегрузки по току, защита от перегрева, защита от порокидывания, защита от потери фаз и другие функции защиты Конструкция Степень защиты Настенный монтаж, фланцевый монтаж		Цифровой выход	1 цифровой выход, высокочастотный или с открытым коллектором		
Аналоговые выходы Релейные выходы Релейные выходы Релейные выходы Опитирефейс передачи данных Светодиодный дисплей Выбор функции Выбор функции Световой индикатор Оправления Световой индикатор Ократовые и потоку (0/4–20 мА или 0–10 В) 2 релейных выхода, нагрузочная способность контактов при АС230В 5А(NO) 3A(NC) Модbus RTU интерфейс RS-485, Profibus DP, ProfiNet, EtherCat, CAN как опция На дисплее может отображаться более 20 разных параметров, в частности, заданная частота, выходное напряжение, выходной ток и т. д. Полная или частичная блокировка клавиш Возможность настройки функций отдельных кнопок для защиты от несанкционированного использования ЖК-дисплей Экран 2,4 дюйма, разрешение 320 × 240 Китайский, английский, русский Световой индикатор 1 индикатор состояния Защита от пониженного и повышенного напряжения, защита от недогрузки и перегрузки по току, защита от перегрева, защита от опрокидывания, защита от потери фаз и другие функции защиты Конструкция Степень защиты Степень защиты Способ охлаждения Настенный монтаж, фланцевый монтаж	Характеристика периферийного	Аналоговые входы	2 аналоговых входа с возможностью выбора сигнала по напряжению или по току (0/4–20 мА или 0–10 В)		
ЗА(NC) Интерфейс передачи данных Светодиодный дисплей Блокировка клавиш Выбор функции КСВ-панель управления КСВ-панель управления Световой индикатор Световой индикатор Световой индикатор Световой от пониженного и повышенного напряжения, защита от перегрузки и перегрузки по току, защита от потери фаз и другие функции защиты КОНСТРУКЦИЯ Степень защиты Способ охлаждения Способ монтажа Мойова RTU интерфейс RS-485, Profibus DP, ProfiNet, EtherCat, CAN как опция На дисплее может отображаться более 20 разных параметров, в частности, заданная частота, выходное напряжение, выходной ток и т. д. На дисплее может отображаться более 20 разных параметров, в частности, заданная частота, выходное напряжение, выходной ток и т. д. На дисплее может отображаться более 20 разных параметров, в частности, задиота от порышенного напряжение, выходной ток и т. д. Конструкция Терепризи по току, защита от перегрева, защита от опрокидывания, защита от потери фаз и другие функции защиты ПР20 Способ охлаждения Воздушное, с помощью осевого вентилятора постоянного тока Настенный монтаж, фланцевый монтаж	интерфейса	Аналоговые выходы			
Данных опция Светодиодный дисплей На дисплее может отображаться более 20 разных параметров, в частности, заданная частота, выходная частота, выходное напряжение, выходной ток и т. д. Блокировка клавиш Полная или частичная блокировка клавиш Выбор функции Возможность настройки функций отдельных кнопок для защиты от несанкционированного использования ЖК-дисплей Экран 2,4 дюйма, разрешение 320 × 240 Китайский, английский, русский Световой индикатор 1 индикатор состояния Функции защиты Функции защиты Конструкция Степень защиты ПР20 Способ охлаждения Воздушное, с помощью осевого вентилятора постоянного тока Настенный монтаж, фланцевый монтаж		Релейные выходы	2 релейных выхода, нагрузочная способность контактов при AC230B 5A(NO)/ 3A(NC)		
Светодиодный дисплей заданная частота, выходная частота, выходное напряжение, выходной ток и т. д. Блокировка клавиш Полная или частичная блокировка клавиш Выбор функции Возможность настройки функций отдельных кнопок для защиты от несанкционированного использования ЖК-дисплей Экран 2,4 дюйма, разрешение 320 × 240 Китайский, английский, русский Световой индикатор 1 индикатор состояния Функции защиты Функции защиты Степень защиты Степень защиты Способ охлаждения Воздушное, с помощью осевого вентилятора постоянного тока Настенный монтаж, фланцевый монтаж					
управления	I FD-панель	Светодиодный дисплей	заданная частота, выходная частота, выходное напряжение, выходной ток и		
несанкционированного использования ЖК-дисплей Экран 2,4 дюйма, разрешение 320 × 240 Язык дисплея Световой индикатор Тиндикатор состояния Защита от пониженного и повышенного напряжения, защита от недогрузки и перегрузки по току, защита от перегрева, защита от опрокидывания, защита от потери фаз и другие функции защиты Конструкция Степень защиты Стособ охлаждения Воздушное, с помощью осевого вентилятора постоянного тока Настенный монтаж, фланцевый монтаж	управления	Блокировка клавиш	Полная или частичная блокировка клавиш		
LCD-панель управления Язык дисплея Китайский, английский, русский Световой индикатор 1 индикатор состояния Функции защиты Защита от пониженного и повышенного напряжения, защита от недогрузки и перегрузки по току, защита от перегрева, защита от опрокидывания, защита от потери фаз и другие функции защиты Конструкция Степень защиты IP20 Способ охлаждения Воздушное, с помощью осевого вентилятора постоянного тока Способ монтажа Настенный монтаж, фланцевый монтаж		Выбор функции			
управления Световой индикатор Тиндикатор состояния Защита от пониженного и повышенного напряжения, защита от недогрузки и перегрузки по току, защита от перегрева, защита от опрокидывания, защита от потери фаз и другие функции защиты Конструкция Степень защиты Способ охлаждения Воздушное, с помощью осевого вентилятора постоянного тока Настенный монтаж, фланцевый монтаж		ЖК-дисплей	Экран 2,4 дюйма, разрешение 320 × 240		
Световой индикатор 1 индикатор состояния Защита от пониженного и повышенного напряжения, защита от недогрузки и перегрузки по току, защита от перегрева, защита от опрокидывания, защита от потери фаз и другие функции защиты Конструкция Степень защиты Способ охлаждения Воздушное, с помощью осевого вентилятора постоянного тока Настенный монтаж, фланцевый монтаж	LCD-панель управления	Язык дисплея	Китайский, английский, русский		
Функции защиты и перегрузки по току, защита от перегрева, защита от опрокидывания, защита от потери фаз и другие функции защиты Конструкция Степень защиты ПР20 Воздушное, с помощью осевого вентилятора постоянного тока Способ монтажа Настенный монтаж, фланцевый монтаж		Световой индикатор	1 индикатор состояния		
Конструкция Способ охлаждения Воздушное, с помощью осевого вентилятора постоянного тока Способ монтажа Настенный монтаж, фланцевый монтаж	Функции защиты				
Способ охлаждения Воздушное, с помощью осевого вентилятора постоянного тока Способ монтажа Настенный монтаж, фланцевый монтаж	Kohotovalias	Степень защиты	IP20		
	понструкция	Способ охлаждения	Воздушное, с помощью осевого вентилятора постоянного тока		
КПД При мощности не более 37 кВт ≥ 93%; при мощности не менее 45 кВт ≥ 95%	Способ монтажа		Настенный монтаж, фланцевый монтаж		
	кпд		При мощности не более 37 кВт ≥ 93%; при мощности не менее 45 кВт ≥ 95%		

Название параметра		Значение			
	Рабочая температура	От –10 до +40 °C. При температурах в диапазоне от 40 до 50 °C вероятно снижение мощности. При повышении температуры на 1 С мощность уменьшается на 1%.			
	Относительная влажность	5–90%.			
Условия	Высота над уровнем моря	До 1000 м. При увеличении высоты на каждые 100 м мощность снижается на 1%. Эксплуатация на высоте более 3000 м не допускается.			
эксплуатации	Температура хранения	От −25 до + 55 °C.			
	Место эксплуатации	 без механических воздействий, ударов и вибрации; без возникновения брызг воды или росы; с отсутствием пыли или агрессивные газов, масляного тумана, или пара; с защитой от попадания на устройство прямых солнечных лучей; без источников электромагнитного излучения 			

Выбор модели и артикулы для заказа

Выбор преобразователя частоты осуществляется по номинальному току электродвигателя с учетом механической нагрузки на валу в продолжительном режиме работы. Иногда производится подбор по мощности, но это неверно. Разные производители ПЧ регламентирует разные токи для одинаковых мощностей, это обусловлено конструктивными особенностями аппаратной части. Обычно для тока и мощности ПЧ и электродвигателя характерно соотношение 2:1, т.е. если значение тока составляет около 30 А, то мощность будет 15 кВт. Это соотношение зависит от коэффициента мощности электродвигателя. Чем выше коэффициент мощности, тем более эффективным будет двигатель.

Преобразователи частоты NVF7 (3-фазные, 380 B)

Мощность	Номинальн	ный ток, А				
двигателя, кВт (тяжелый/ легкий режим)	Тяжелый режим	Легкий режим	Модель c LED-панелью	Артикул	Модель с LCD-панелью	Артикул
0,4T/0,75P	1,5	2,5	NVF7-0.4T/0.75P-S4-B	505309	NVF7-0.4T/0.75P-S4-B1	505343
0,75T/1,1P	2,5	3,1	NVF7-0.75T/1.1P-S4-B	505310	NVF7-0.75T/1.1P-S4-B1	505344
1,1T/1,5P	3,1	3,7	NVF7-1.1T/1.5P-S4-B	505311	NVF7-1.1T/1.5P-S4-B1	505345
1,5T/2,2P	3,7	5,0	NVF7-1.5T/2.2P-S4-B	505312	NVF7-1.5T/2.2P-S4-B1	505346
2,2T/3,0P	5,0	7,2	NVF7-2.2T/3.0P-S4-B	505313	NVF7-2.2T/3.0P-S4-B1	505347
3,0T/4,0P	7,2	9,5	NVF7-3.0T/4.0P-S4-B	505314	NVF7-3.0T/4.0P-S4-B1	505348
4,0T/5,5P	9,5	12,2	NVF7-4.0T/5.5P-S4-B	505315	NVF7-4.0T/5.5P-S4-B1	505349
5,5T/7,5P	12,2	16,2	NVF7-5.5T/7.5P-S4-B	505316	NVF7-5.5T/7.5P-S4-B1	505350
7,5T/11P	16,2	24,6	NVF7-7.5T/11P-S4-B	505317	NVF7-7.5T/11P-S4-B1	505351
11T/15P	24,6	31,4	NVF7-11T/15P-S4-B	505318	NVF7-11T/15P-S4-B1	505352
15T/18,5P	31,4	37	NVF7-15T/18.5P-S4-B	505319	NVF7-15T/18.5P-S4-B1	505353
18,5T/22P	37	45	NVF7-18.5T/22P-S4-B	505320	NVF7-18.5T/22P-S4-B1	505354
22T/30P	45	60	NVF7-22T/30P-S4-B	505321	NVF7-22T/30P-S4-B1	505355
30T/37P	60	75	NVF7-30T/37P-S4	505322	NVF7-30T/37P-S4-1	505356
30T/37P	60	75	NVF7-30T/37P-S4-B	505323	NVF7-30T/37P-S4-B1	505357
37T/45P	75	90	NVF7-37T/45P-S4	505324	NVF7-37T/45P-S4-1	505358
37T/45P	75	90	NVF7-37T/45P-S4-B	505325	NVF7-37T/45P-S4-B1	505359
45T/55P	90	110	NVF7-45T/55P-S4	505326	NVF7-45T/55P-S4-1	505360
45T/55P	90	110	NVF7-45T/55P-S4-B	505327	NVF7-45T/55P-S4-B1	505361
55T/75P	110	150	NVF7-55T/75P-S4	505328	NVF7-55T/75P-S4-1	505362
55T/75P	110	150	NVF7-55T/75P-S4-B	505329	NVF7-55T/75P-S4-B1	505363
75T/90P	150	176	NVF7-75T/90P-S4	505330	NVF7-75T/90P-S4-1	505364
75T/90P	150	176	NVF7-75T/90P-S4-B	5053331	NVF7-75T/90P-S4-B1	505365
90T/110P	176	210	NVF7-90T/110P-S4	505332	NVF7-90T/110P-S4-1	505366
90T/110P	176	210	NVF7-90T/110P-S4-B	505333	NVF7-90T/110P-S4-B1	505367
110T/132P	210	253	NVF7-110T/132P-S4	505334	NVF7-110T/132P-S4-1	505368
110T/132P	210	253	NVF7-110T/132P-S4-B	505335	NVF7-110T/132P-S4-B1	505369
132T/160P	253	300	NVF7-132T/160P-S4	505336	NVF7-132T/160P-S4-1	505370
160T/185P	300	340	NVF7-160T/185P-S4	505337	NVF7-160T/185P-S4-1	505371
185T/200P	340	380	NVF7-185T/200P-S4	505338	NVF7-185T/200P-S4-1	505372
200T/220P	380	420	NVF7-200T/220P-S4	505339	NVF7-200T/220P-S4-1	505373
220T/250P	420	470	NVF7-220T/250P-S4	505340	NVF7-220T/250P-S4-1	505374
250T/280P	470	520	NVF7-250T/280P-S4	505341	NVF7-250T/280P-S4-1	505375
280T/315P	520	600	NVF7-280T/315P-S4	505342	NVF7-280T/315P-S4-1	505376

Преобразователи частоты NVF7 (3-фазные, 230 B)

Мощность						
двигателя, кВт (тяжелый/ легкий режим)	Тяжелый режим	Легкий режим	Модель c LED-панелью	Артикул	Модель с LCD-панелью	Артикул
0,4T/0,75P	2,3	4,0	NVF7-0.4T/0.75P-S2-B	512455	NVF7-0.4T/0.75P-S4-B1	512478
0,75T/1,1P	4.0	5,1	NVF7-0.75T/1.1P-S2-B	512456	NVF7-0.75T/1.1P-S4-B1	512479
1,1T/1,5P	5,1	7,0	NVF7-1.1T/1.5P-S2-B	512457	NVF7-1.1T/1.5P-S4-B1	512480
1,5T/2,2P	7,0	9,6	NVF7-1.5T/2.2P-S2-B	512458	NVF7-1.5T/2.2P-S4-B1	512481
2,2T/3,0P	9,6	13,0	NVF7-2.2T/3.0P-S2-B	512459	NVF7-2.2T/3.0P-S4-B1	512482
3,0T/4,0P	12,2	16,2	NVF7-3.0T/4.0P-S2-B	512460	NVF7-3.0T/4.0P-S4-B1	512483
4,0T/5,5P	16,2	24,6	NVF7-4.0T/5.5P-S2-B	512461	NVF7-4.0T/5.5P-S4-B1	512484
5,5T/7,5P	24.6	31,4	NVF7-5.5T/7.5P-S2-B	512462	NVF7-5.5T/7.5P-S4-B1	512485
7,5T/11P	31,4	37	NVF7-7.5T/9.5P-S2-B	512463	NVF7-7.5T/11P-S4-B1	512486
9,5T/11P	37	45	NVF7-9.5T/11P-S2-B	512464	NVF7-9.5T/11P-S2-B1	512487
11T/15P	45	60	NVF7-11T/15P-S2-B	512465	NVF7-11T/15P-S4-B1	512488
15T/18,5P	60	75	NVF7-15T/18.5P-S2	512466	NVF7-15T/18.5P-S2-1	512489
15T/18,5P	60	75	NVF7-15T/18.5P-S2-B	512467	NVF7-15T/18.5P-S4-B1	512490
18,5T/22P	75	90	NVF7-18.5T/22P-S2	512468	NVF7-18.5T/22P-S2-1	512491
18,5T/22P	75	90	NVF7-18.5T/22P-S2-B	512469	NVF7-18.5T/22P-S4-B1	512492
22T/30P	90	110	NVF7-22T/30P-S2	512470	NVF7-22T/30P-S2-1	512493
22T/30P	90	110	NVF7-22T/30P-S2-B	512471	NVF7-22T/30P-S4-B1	512494
30T/37P	110	152	NVF7-30T/37P-S2	512472	NVF7-30T/37P-S4-1	512495
30T/37P	110	152	NVF7-30T/37P-S2-B	512473	NVF7-30T/37P-S4-B1	512496
37T/45P	152	176	NVF7-37T/45P-S2	512474	NVF7-37T/45P-S4-1	512497
37T/45P	152	176	NVF7-37T/45P-S2-B	512475	NVF7-37T/45P-S4-B1	512498
45T/55P	176	210	NVF7-45T/55P-S2	512476	NVF7-45T/55P-S4-1	512499
45T/55P	176	210	NVF7-45T/55P-S2-B	512477	NVF7-45T/55P-S4-B1	512500


Преобразователи частоты NVF7 (1-фазные, 230 B)

Мощность	Номинальный ток, А					
двигателя, кВт (тяжелый/ легкий режим)	Тяжелый режим	Легкий режим	Модель c LED-панелью	Артикул	Модель с LCD-панелью	Артикул
0,4T/0,75P	1,5	2,5	NVF7-0.4T-D2-B	512501	NVF7-0.4T-D2-B1	512507
0,75T/1,1P	2,5	3,1	NVF7-0.75T-D2-B	512502	NVF7-0.75T-D2-B1	512508
1,1T/1,5P	3,7	5,0	NVF7-1.5T-D2-B	512503	NVF7-1.5T-D2-B1	512509
1,5T/2,2P	5,0	7,2	NVF7-2.2T-D2-B	512504	NVF7-2.2T-D2-B1	512510
2,2T/3,0P	7,2	9,5	NVF7-3.0T-D2-B	512505	NVF7-3.0T-D2-B1	512511
3,0T/4,0P	16,2	24,6	NVF7-4.0T-D2-B	512506	NVF7-4.0T-D2-B1	512512

Дополнительные устройства для преобразователей частоты NVF7

Описание аксессуаров	Условное обозначение	Артикул
LED-панель для преобразователя частоты NVF7	NVF7-LED VA7KEY01	513138
LCD-панель для преобразователя частоты NVF7	NVF7-LCD VA7KEY02	513139
Монтажный кронштейн	NVF7-VA7KEY03	513140
Кабель для выносной панели управления, длина 2 метра	NVF7-VA7CB02	513141
Кабель для выносной панели управления, длина 4 метра	NVF7-VA7CB04	513142


Схема подключений NVF7

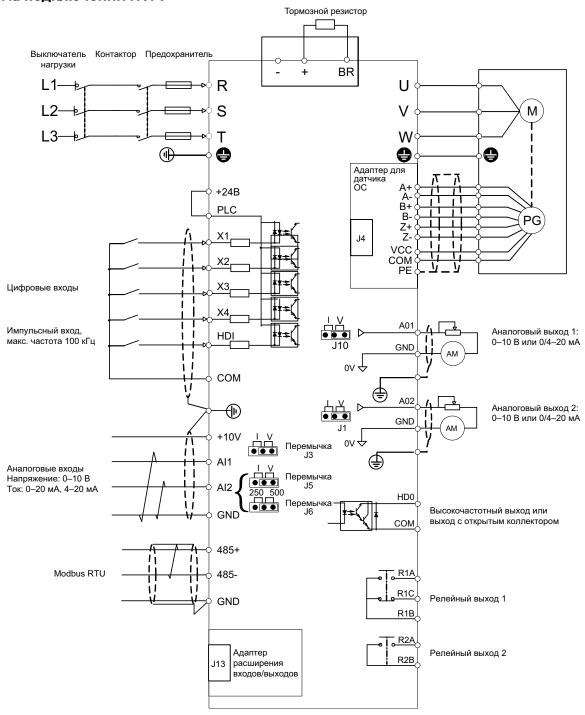

Силовые подключения

Обозначение контакта	Название контакта	Описание функции	Меры предосторожности при электромонтаже
R, S, T	Подключение электрической сети	Трехфазное подключение электрической сети	Используйте клеммы только в соответствии с их назначением, запрещается подключать двигатель к клеммам
U, V, W	Подключение электродвигателя	Трехфазное подключение электрического двигателя	R, S, T и наоборот электрическую сеть к клеммам U, V, W. В противном случае возможно повреждение ПЧ или даже его возгорание.
⊕	Заземление	Клемма защитного заземления РЕ	2. Кабель для подключения тормозного резистора не должен быть длиннее 10 м; типа кабеля – витая пара или параллельная прокладка двухпроводного кабеля.
⊕, ○	Звено постоянного тока	Положительная и отрицательная клеммы звена постоянного тока ПЧ	3. Для моделей без встроенного тормозного прерывателя подключение тормозного резистора необходимо осуществлять через внешний тормозной прерыватель, запрещается подключать тормозной
B	Подключения тормозного резистора	Подключения тормозного резистора	резистор напрямую к звену постоянного тока; в противном случае возникает опасность повреждения контура постоянного тока или возгорания ПЧ.


Подключения цепей управления

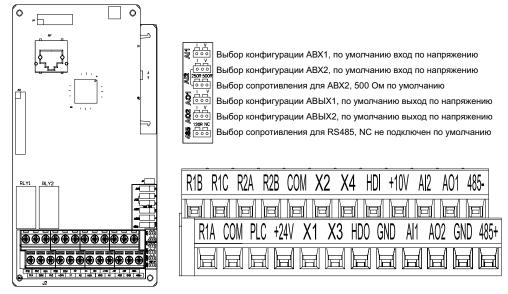


Категория	Клеммы	Наименование	Описание функции клеммы				
	+10 B	Источник питания +10 B	Внешний источник питания +10 В, максимальный выходной ток: 10 мА. Обычно используется в качестве питания внешнего потенциометра;				
	GND	+10 В, заземление питания	диапазон сопротивления 1–5 кОм.				
	+24 B	Источник питания +24 В	Питание +24 В обычно используется в качестве питания цифровых				
Питание	сом	Общая клемма питания +24 В	входов и выходов, а также внешних датчиков. Максимальный выходной ток: 200 мА.				
	PLC	Клеммы для подключения внешнего источника питания	По умолчанию между клеммой PLC и +24 В установлена заводская перемычка, поскольку в большинстве случаем для питания цифровых входов используется внутренний источник питания ПЧ. Если требуется использование внешнего источника питания для цифровых входов для выравнивания потенциала клемму PLC следует подключить к 24 В внешнего источника питания, предварительно убрав заводскую перемычку.				
Аналоговые входы	Alī	Аналоговый вход All	Диапазон входного напряжения: 0–10 В пост. тока. Диапазон входного тока: 0–20 или 4–20 мА, в зависимости от положения перемычки ЈЗ. Входное сопротивление: 22 кОм для входного напряжения и 500 Ом для входного тока.				
	AI2	Аналоговый вход Al2	Диапазон входного напряжения: 0–10 В пост. тока. Диапазон входного тока: 0–20 или 4–20 мА, в зависимости от положения перемычки Ј5. Входное сопротивление: 22 кОм для входного напряжения, 500 или 250 Ом для входного тока в зависимости от положения перемычки Ј6.				
Аналоговый выход	AO1	Аналоговый выход	Выходное напряжение или выходной ток определяются положением перемычек J10 и J1 на плате управления. Диапазон выходного напряжения: 0–10 В. Диапазон выходного тока: 0–20 мА или 4–20 мА.				
	AO2	Аналоговый выход					
Протокол связи	485+ 485-	Интерфейс связи RS-485 Стандартный интерфейс связи RS-485. Для подключения используйте витую пару или экранированный каб					
	X1	Цифровой вход 1	NPN или PNP логика.				
	X2	Цифровой вход 2	Входное сопротивление: 1,39 кОм. Диапазон напряжения: 18–30 В.				
	X3	Цифровой вход 3	Конфигурируемый цифровые входы; список возможных функций см. в				
Цифровые входы	X4	Цифровой вход 4	параметрах F5-00 - F5-03 соответственно.				
	HDI	Высокочастотный вход	Данный вход можно использовать как стандартный цифровой вход или как высокочастотный вход. Максимальная входная частота: 100 кГц. Входное сопротивление: 1,03 кОм.				
Цифровой выход	HDO	Высокочастотный цифровой выход или выход с открытым коллектором	Зависит от выбора режима выходной клеммы F6-00HDO. Если выдается высокоскоростной импульсный сигнал, максимальная частота составляет 100 кГц (устанавливается с помощью F6-09). Если используется в качестве выхода с открытым коллектором, можно запрограммировать выходные клеммы многофункционального импульсного сигнала; см. код функции F6-01.				
	R1B-R1A	НО контакт	Конфигурируемый релейный выход; список возможных функций				
Релейные выходы	R1B-R1C	НЗ контакт	см. в параметре F6-02. Максимальная нагрузка: 5 A, 250 B (переменный ток); 1 A, 30 B (постоянный ток).				
	R2B-R2A	НО контакт	Конфигурируемый релейный выход; список возможных функций см. в параметре F6-04. Максимальная нагрузка: 5 A, 250 В (переменный ток); 1 A, 30 В (постоянный ток).				

Габаритно-присоединительные размеры и масса


Типоразмер Т2-Т5

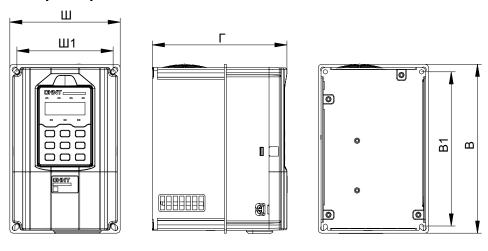

Типоразмер Т6-Т7

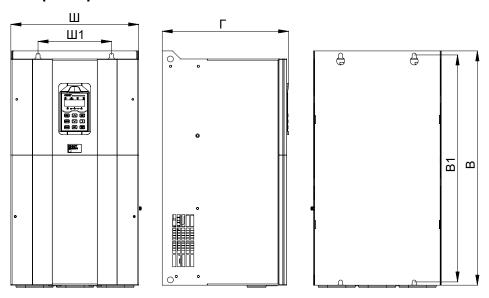


Типоразмер Т8-Т11

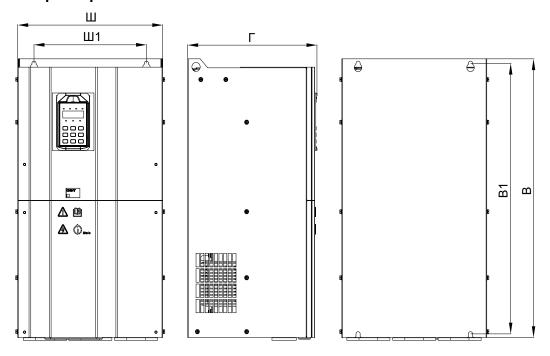


		Размеры, мм						
Модель	Типоразмер	ш	В	г	ш	В1	Масса, кг	
NVF7-0.4T/0.75P								
NVF7-0.75T/1.1P								
NVF7-1.1T/1.5P								
NVF7-1.5T/2.2P	T2	136,9	207,5	166,8	119,4	190 /	25	
NVF7-2.2T/3.0P	12	136,5	207,5	100,0	115,4	189,4	2,5	
NVF7-3.0T/4.0P								
NVF7-4.0T/5.5P								
NVF7-5.5T/75P								
NVF7-75T/11P	Т3	152	262	186,4	129	239	3,7	
NVF7-11T/15P	13	132	202	100,4	123	239	3,7	
NVF7-15T/18.5P	T4	187	288	185,9	169	269	5,5	
NVF7-18.5T/22P	T5	218,4	358,5	223,6	189,2	335,5	11	
NVF7-22T/30P		2.5, .	555,5	223,3	103,2	555,5		
NVF7-30T/37P	T6	270	466	268,1	233	443	21	
NVF7-37T/45P								
NVF7-45T/55P	T7	313	580	309,6	180	562	38	
NVF7-55T/75P								
NVF7-75T/90P								
NVF7-90T/110P	T8	348	620	310,3	270	604	49	
NVF7-110T/132/P								
NVF7-132T/160P	T9	400	915	331,7	320	891	84	
NVF7-160T/185P				·				
NVF7-185T/200P	T10	400	915	361,7	320	891	90	
NVF7-200T/220P								
NVF7-220T/250P								
NVF7-250T/280P	тп	550	1100	418,5	400	1070	118	
NVF7-280T/315P								

Составные части преобразователя частоты

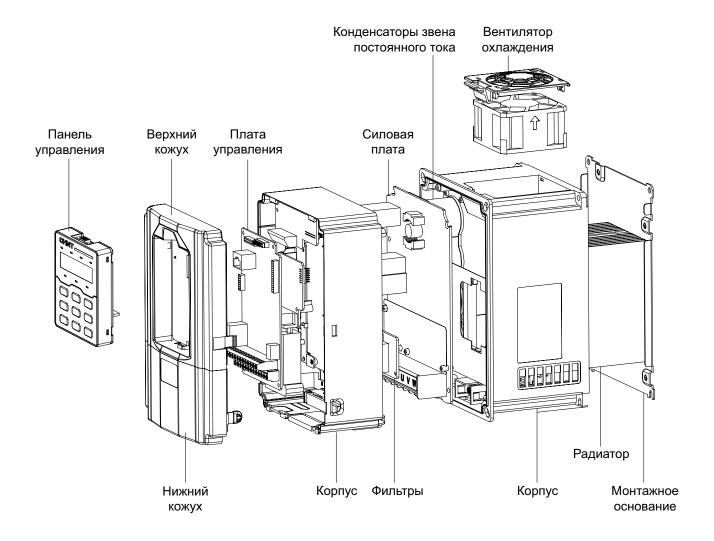


Габаритные размеры и способы монтажа панели управления


Габаритные размеры









Монтаж без комплекта удаленного монтажа

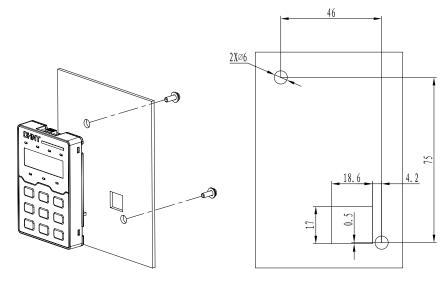



Габаритные размеры комплекта удаленного монтажа






Монтаж с комплектом удаленного монтажа

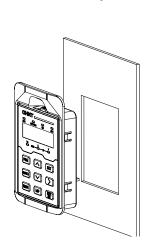






Толщина двери шкафа 2,0 мм

Дополнительное оборудование

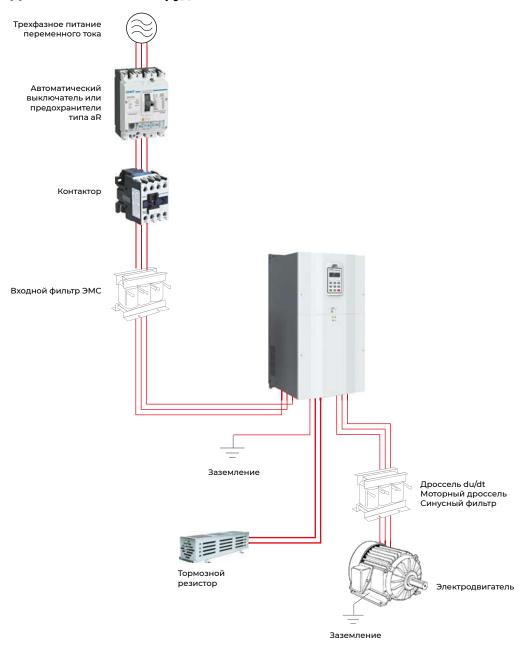

Наименование оборудования	Функции
Автоматический выключатель в питающей линии	Необходимо обеспечить защиту системы питания от короткого замыкания.
Контактор	Контактор в питающей линии обычно используется для аварийного отключения преобразователя частоты. Нельзя использовать контактор в питающей линии для включения/выключения преобразователя частоты, поскольку это может повредить зарядную цепь звена постоянного тока.
Входной дроссель переменного тока	Входной дроссель переменного тока защищает сеть от высших гармоник, защищает преобразователь частоты от импульсных всплесков в сети и перекоса фаз входного напряжения, уменьшает скорость нарастания токов короткого замыкания в выходных цепях преобразователя частоты, повышает срок службы конденсатора в звене постоянного тока.
Дроссель постоянного тока	Дроссель постоянного тока защищает сеть от высших гармоник, ограничивает пульсации в звене постоянного тока, уменьшает скорость нарастания токов короткого замыкания в выходных цепях преобразователя частоты, повышает срок службы конденсатора в звене постоянного тока.
Выходной дроссель du/dt	Повышает срок службы электродвигателя, ограничивает крутизну нарастания напряжения du/dt, подавляет ЭМС-помехи.
Моторный дроссель	Повышает срок службы электродвигателя, ограничивает крутизну нарастания напряжения du/dt, подавляет ЭМС-помехи, уменьшает амплитуду перенапряжений на клеммах двигателя, снижает уровня шума электродвигателя.
Тормозной прерыватель	Используется для подключения тормозного резистора к звену постоянного тока в случае генераторного режима работы электродвигателя.
Тормозной резистор	Используется для рассеивания генераторной энергии электродвигателя, позволяет избежать повреждения конденсаторов в звене постоянного тока.

Автоматические выключатели и контакторы

Автоматический выключатель NM8N



Контактор NC



Рекомендуемые модели аппаратов защиты и управления

Мощность	Автоматические выкл	очатели	Контакторы			
электродвигателя, кВт	Модель	Номинальный ток, А	Модель	Номинальный ток, А	Сечение кабеля, мм²	
0,4	NB1-63 3P C4	4	NC1-09	9	1	
0,75	NB1-63 3P C4	4	NC1-09	9	1	
1,5	NB1-63 3P C6	6,3	NC1-09	9	1	
2,2	NB1-63 3P C10	10	NC1-12	12	2,5	
3,7	NB1-63 3P C16	16	NC1-18	18	2,5	
5,5	NB1-63 3P C25	25	NC1-32	32	4	
7,5	NB1-63 3P C32	32	NC1-32	32	6	
11,0	NB1-63 3P C50	50	NC1-40	40	10	
15	NB1-63 3P C63	63	NC1-50	50	10	
18,5	NB1-63 3P C63	63	NC1-65	65	10	
22	NM8N-250EM/100/3	80	NC1-65	65	16	
30	NM8N-250EM/100/3	80	NC1-65	65	25	
37	NM8N-250EM/160/3	125	NC1-95	95	25	
45	NM8N-250EM/160/3	150	NC2-115	115	35	
55	NM8N-250EM/250/3	175	NC2-115	115	50	
75	NM8N-250EM/250/3	220	NC2-225	225	70	
90	NM8N-250EM/250/3	250	NC2-225	225	90	
110	NM8N-400EM/400/3	300	NC2-265	265	120	
132	NM8N-400EM/400/3	350	NC2-265	265	150	
160	NM8N-400EM/400/3	400	NC2-400	400	185	
185	NM8N-630EM/630/3	500	NC2-400	400	95×2	
200	NM8N-630EM/630/3	500	NC2-400	400	95×2	
220	NM8N-630EM/630/3	630	NC2-630	630	120×2	
245	NM8N-630EM/630/3	630	NC2-630	630	120×2	
280	NM8N-800EM/800/3	800	NC2-630	630	150×2	
315	NM8N-800EM/800/3	800	NC2-800	800	185×2	
355	NM8N-1600EM/1000/3	1000	NC2-800	800	185×2	

Входные дроссели переменного тока

(400 В, коэффициент падения реактивного сопротивления 2%)

Габаритные размеры

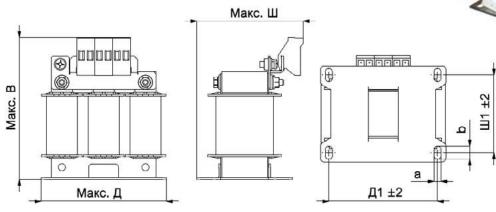


Рисунок А

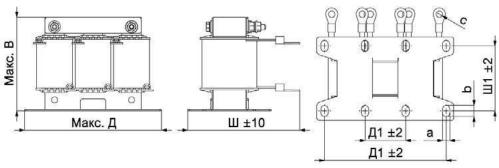


Рисунок В

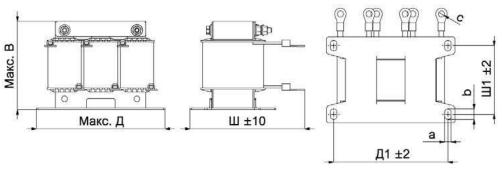


Рисунок В

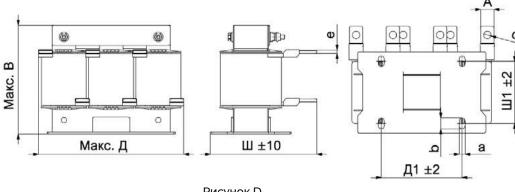


Рисунок D

ACL-0120-EISCL-2

Входной дроссель переменного тока

Номинальный ток: 20А

Конструкция (код*)

* См. расшифровку ниже
Отношение падения реактивного сопротивления (2%)

Код	Сердечник
EI	Сердечник броневого типа, состоит из двух частей, имеющих форму букв "E" и "I"
EE	Сердечник броневого типа, состоит из двух частей, имеющих форму букв "Е", вставленных друг в друга
CT	Сердечник тороидального типа
UI	Сердечник стержневого типа, состоит из двух частей, имеющих форму букв "U" и "I"
CD	Сердечник стержневого типа, состоит из двух частей, имеющих форму букв "С"
ED	Сердечник броневого типа, состоит из двух частей, имеющих форму букв "Е"

Код	Монтаж
S	Вертикальное положение 3-Р
G	Горизонтальное положение 3-Р
D	Вертикальное положение 1-Р
W	Горизонтальное положение 1-Р

Код	Материал
С	Дроссель из чистой меди
Н	Дроссель из сплава Cu/Al
Α	Дроссель из чистого алюминия

Код	Охлаждение
W	Дроссель с водяным охлаждением
L	Дроссель вертикальной установки

Рекомендуемые модели дросселей постоянного тока

Мощность.	Модель	Ном.	Индук-		Размеры, мм							Материал	Macca.	
кВт	изделия	ток, А	тивность, мГ	Рис.	д	В	ш	ді	ш1	a × b	Øс	A×e	электро- проводки	кг
1,5	ACL-0005-EISC-2	5	2,8		110	125	95	91	65	7 × 11	/	/	Cu	2,5
2,2	ACL-0007-EISC-2	7	2	Α	110	125	95	91	65	7 × 11	/	1	Cu	2,5
3,7	ACL-0010-EISC-2	10,5	1,4		110	125	95	91	65	7 × 11	/	1	Cu	2,5
5,5	ACL-0015-EISCL-2	15	0,93		130	100	110	91	65	7 × 11	6,4	1	Cu	3,5
7,5	ACL-0020-EISCL-2	20	0,7		130	100	110	91	65	7 × 11	6,4	1	Cu	3,5
11	ACL-0030-EISCL-2	30	0,47		130	100	120	91	72	7 × 11	6,4	1	Cu	4,5
15	ACL-0040-EISCL-2	40	0,35		130	100	120	91	72	7 × 11	6,4	1	Cu	4,5
18,5	ACL-0040-EISCL-2	40	0,35		130	100	120	91	72	7 × 11	6,4	1	Cu	4,5
22	ACL-0050-EISCL-2	50	0,28		140	120	120	91	72	7 × 11	6,4	/	Cu	5,5
30	ACL-0060-EISCL-2	62	0,24	В	140	120	120	91	72	7 × 11	6,4	1	Cu	5,5
37	ACL-0090-EISCL-2	92	0,16		165	130	150	120	92	7 × 11	8,4	/	Cu	8
45	ACL-0090-EISCL-2	92	0,16		165	130	150	120	92	7 × 11	8,4	1	Cu	8
55	ACL-0120-EISCL-2	120	0,12		165	130	150	120	92	7 × 11	8,4	1	Cu	8
75	ACL-0150-EISCL-2	157	0,095		190	150	160	120	92	11 × 18	8,4	1	Cu	12
90	ACL-0200-EISCL-2	200	0,07		225	170	160	120	92	11 × 18	8,4	1	Cu	14
110	ACL-0250-EISH-2	256	0,056		245	235	165	182	96	11 × 18	11	25 × 5	Сплав Cu/Al	20
132	ACL-0250-EISH-2	256	0,056	С	245	235	165	182	96	11 × 18	11	25 × 5	Сплав Cu/Al	20
160	ACL-0330-EISH-2	330	0,042		245	235	165	182	96	11 × 18	11	25 × 5	Сплав Cu/Al	20
185	ACL-0390-EISH-2	390	0,036		280	270	175	214	110	11 × 18	11	30 × 5	Сплав Cu/Al	29
200	ACL-0390-EISH-2	390	0,036		280	270	175	214	110	11 × 18	11	30 × 5	Сплав Cu/Al	29
220	ACL-0490-EISH-2	490	0,028		290	275	190	214	110	11 × 18	11	30 × 8	Сплав Cu/Al	31
245	ACL-0490-EISH-2	490	0,028		290	275	190	214	110	11 × 18	11	30 × 8	Сплав Cu/Al	31
280	ACL-0600-EISH-2	600	0,023	D	320	290	200	243	112	12 × 20	13	40 × 8	Сплав Cu/AI	38
315	ACL-0600-EISH-2	600	0,023		320	290	200	243	112	12 × 20	13	40 × 8	Сплав Cu/Al	38
355	ACL-0800-EISH-2	800	0,017		320	330	245	243	132	12 × 20	13	40 × 12	Сплав Cu/Al	54
400	ACL-0800-EISH-2	800	0,017		320	330	245	243	132	12 × 20	13	40 × 12	Сплав Cu/AI	54
450	ACL-1000-EISH-2	1000	0,014		320	330	245	243	132	12 × 20	13	40 × 12	Сплав Cu/Al	54

Дроссели постоянного тока (400 В, коэффициент падения реактивного сопротивления 4%) Габаритные размеры 0-Макс. В ±2 Ħ 0 0 Макс. Ш Д1 ±2 Макс. Д Рисунок А 0 ⊕ ⊕ Макс. В ΦÎ 15 Ħ Д1 ±2 Макс. Д Макс. Ш Д1 ±2 Рисунок В 0 Макс. В 45 le \exists 0 0 Д1 ±2 Макс. Д Макс. Ш Рисунок В 0 0 Макс. В **Ш1** ±2 0 0 Д1 ±2 Макс. Д Макс. Ш Рисунок D

Номинальный ток: 95А

Конструкция (код*)

UI

* См. расшифровку ниже

Коэффициент падения реактивного сопротивления (4%)

Код ΕI Сердечник броневого типа, состоит из двух частей, имеющих форму букв "Е" и "І" ΕE Сердечник броневого типа, состоит из двух частей, имеющих форму букв "Е", вставленных друг в друга CT Сердечник тороидального типа

CD Сердечник стержневого типа, состоит из двух частей, имеющих форму букв "С"

Сердечник стержневого типа, состоит из двух частей, имеющих форму букв "U" и "I"

ED Сердечник броневого типа, состоит из двух частей, имеющих форму букв "E"

Код	Монтаж
D	Вертикальное положение 1-Р
W	Горизонтальное положение 1-Р

Код	Материал
С	Дроссель из чистой меди
Н	Дроссель из сплава Cu/Al
Α	Дроссель из чистого алюминия

Код	Охлаждение
W	Дроссель с водяным охлаждением
L	Дроссель вертикальной установки


Рекомендуемые модели

			Реактив-		Размеры, мм								Материал	
Мощность, кВт	,,	Ном. ток, А		Рис.	д	В	ш	ді	ш1	a × b	Øс	A×e	3DEKTDO-	Масса, кг
22 кВт	DCL-0050-EIDHL-4	53	0,95		120	145	120	90	85	7 × 11	/	/	Сплав Cu/Al	4,5
30 кВт	DCL-0078-EIDHL-4	78	0,6		125	160	130	100	100	7 × 11	/	/	Сплав Cu/Al	5,5
37 кВт	DCL-0095-EIDHL-4	95	0,48	A	125	165	140	100	100	7 × 11	/	/	Сплав Cu/Al	6,5
45 кВт	DCL-0115-EIDHL-4	115	0,36		125	165	140	100	100	7 × 11	/	/	Сплав Cu/Al	7
55 кВт	DCL-0160-EIDHL-4	160	0,28		170	135	205	140	120	11 × 18	11	20 × 5	Сплав Cu/Al	11
75 кВт	DCL-0180-EIDHL-4	180	0,24		170	135	205	140	120	11 × 18	11	20 × 5	Сплав Cu/Al	11
90 кВт	DCL-0250-EIDHL-4	262	0,2	В	170	135	210	140	120	11 × 18	11	20 × 5	Сплав Cu/Al	12
110 кВт	DCL-0250-EIDHL-4	262	0,2		170	135	210	140	120	11 × 18	11	20 × 5	Сплав Cu/Al	12
132 кВт	DCL-0340-UIDHL-4	340	0,15	С	215	205	210	140	120	11 × 18	11	30 × 5	Сплав Cu/Al	14
160 кВт	DCL-0460-UIDH-4	477	0,09		210	280	200	175	125	11 × 18	11	30 × 6	Сплав Cu/Al	23
185 кВт	DCL-0460-UIDH-4	477	0,09		210	280	200	175	125	11 × 18	11	30 × 6	Сплав Cu/Al	23
200 кВт	DCL-0460-UIDH-4	477	0,09	D	210	280	200	175	125	11 × 18	11	30 × 6	Сплав Cu/Al	23
220 кВт	DCL-0650-UIDH-4	667	0,07		210	355	205	175	125	11 × 18	11	30 × 8	Сплав Cu/Al	37
245 кВт	DCL-0650-UIDH-4	667	0,07		210	355	205	175	125	11 × 18	11	30 × 8	Сплав Cu/Al	37
280 кВт	DCL-0650-UIDH-4	667	0,07		210	355	205	175	125	11 × 18	11	30 × 8	Сплав Cu/Al	37

Входные дроссели переменного тока

(400 В, коэффициент падения реактивного сопротивления 1%)

Габаритные размеры

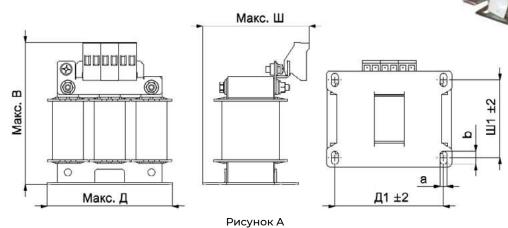



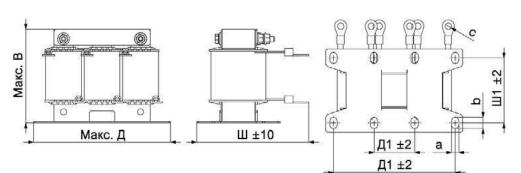


Рисунок В

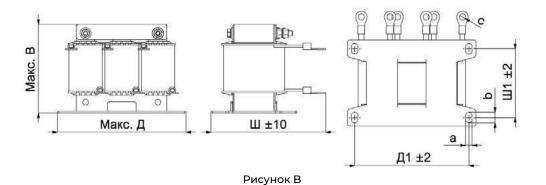

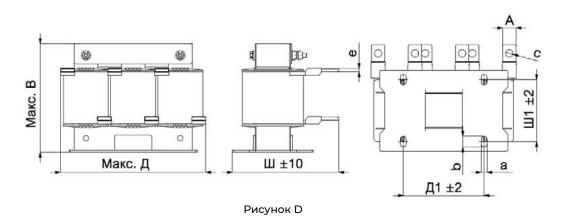

Номинальный ток: 60А

Конструкция (код*)

* См. расшифровку ниже

Отношение падения реактивного напряжения к ЭДС (1%)

Код	Сердечник
EI	Сердечник броневого типа, состоит из двух частей, имеющих форму букв "E" и "I"
EE	Сердечник броневого типа, состоит из двух частей, имеющих форму букв "Е", вставленных друг в друга
CT	Сердечник тороидального типа
UI	Сердечник стержневого типа, состоит из двух частей, имеющих форму букв "U" и "I"
CD	Сердечник стержневого типа, состоит из двух частей, имеющих форму букв "С"
ED	Сердечник броневого типа, состоит из двух частей, имеющих форму букв "Е"

Код	Монтаж
S	Вертикальное положение 3-Р
G	Горизонтальное положение 3-Р
D	Вертикальное положение 1-Р
W	Горизонтальное положение 1-Р

Код	Материал
С	Дроссель из чистой меди
Н	Дроссель из сплава Cu/Al
A	Дроссель из чистого алюминия

Код	Охлаждение
W	Дроссель с водяным охлаждением
L	Дроссель вертикальной установки

Рекомендуемые модели

Мощность,	Модель	Ном.	м. Индук-			Размеры, мм								Macca,
кВт	изделия	ток, А	тивность, мГ	Рис.	д	В	ш	ді	ш1	a × b	Øс	A×e	электро- проводки	кг
1,5	OCL-0005-EISC-1	3,7	1,4		110	125	95	91	65	7 × 11	/	/	Cu	2,5 кг
2,2	OCL-0005-EISC-1	5,1	1,4		110	125	95	91	65	7 × 11	/	/	Cu	2,5 кг
3,7	OCL-0010-EISC-1	10	0,7	А	110	125	95	91	65	7 × 11	/	/	Cu	2,5 кг
5,5	OCL-0015-EISCL-1	12,2	0,47		125	100	110	91	65	7 × 11	6,4	/	Cu	3 кг
7,5	OCL-0015-EISCL-1	15	0,47		125	100	110	91	65	7 × 11	6,4	/	Cu	3 кг
11	OCL-0030-EISCL-1	24	0,23		125	100	120	91	72	7 × 11	6,4	/	Cu	4 кг
15	OCL-0030-EISCL-1	30	0,23		125	100	120	91	72	7 × 11	6,4	/	Cu	4 кг
18,5	OCL-0040-EISCL-1	40	0,18		125	100	120	91	72	7 × 11	6,4	/	Cu	4 кг
22	OCL-0050-EISCL-1	50	0,14		140	120	120	91	72	7 × 11	6,4	/	Cu	5,5 кг
30	OCL-0060-EISCL-1	60	0,12		140	120	120	91	72	7 × 11	6,4	/	Cu	5,5 кг
37	OCL-0080-EISCL-1	80	0,087	В	165	130	150	120	92	7 × 11	8,4	/	Cu	8 кг
45	OCL-0090-EISCL-1	91	0,078		165	130	150	120	92	7 × 11	8,4	/	Cu	8 кг
55	OCL-0120-EISCL-1	120	0,058		165	130	150	120	92	7 × 11	8,4	/	Cu	8 кг
75	OCL-0150-EISCL-1	150	0,047		190	150	160	120	92	11 × 18	8,4	/	Cu	12 кг
90	OCL-0200-EISCL-1	176	0,035		225	170	160	120	92	11 × 18	8,4	/	Cu	14 кг
110	OCL-0200-EISCL-1	210	0,035		225	170	160	120	92	11 × 18	8,4	/	Cu	14 кг
132	OCL-0250-EISH-1	253	0,028		245	235	165	182	96	11 × 18	11	25 × 5	Сплав Cu/Al	20 кг
160	OCL-0330-EISH-1	340	0,021	С	245	235	165	182	96	11 × 18	11	25 × 5	Сплав Cu/Al	20 кг
185	OCL-0330-EISH-1	340	0,021		245	235	165	182	96	11 × 18	11	25 × 5	Сплав Cu/Al	20 кг
200	OCL-0390-EISH-1	390	0,018		280	270	175	214	110	11 × 18	11	30 × 5	Сплав Cu/Al	29 кг
220	OCL-0490-EISH-1	490	0,014		290	275	190	214	110	11 × 18	11	30 × 8	Сплав Cu/Al	31 кг
245	OCL-0490-EISH-1	490	0,014		290	275	190	214	110	11 × 18	11	30 × 8	Сплав Cu/Al	31 кг
280	OCL-0530-EISH-1	530	0,013	D	290	275	190	214	110	11 × 18	11	30 × 8	Сплав Cu/Al	31 кг
315	OCL-0600-EISH-1	600	0,012		320	290	200	243	112	12 × 20	13	40 × 8	Сплав Cu/Al	38 кг
355	OCL-0660-EISH-1	660	0,011		320	290	200	243	112	12 × 20	13	40 × 8	Сплав Cu/Al	38 кг
400	OCL-1000-EISH-1	1000	0,007		320	330	245	243	132	12 × 20	13	40 × 12	Сплав Cu/AI	54 кг
450	OCL-1000-EISH-1	1000	0,007		320	330	245	243	132	12 × 20	13	40 × 12	Сплав Cu/Al	54 кг

Тепловыделение

При установке преобразователя частоты в шкафу следует учитывать тепловыделение и, при необходимости, предусмотреть принудительную вентиляцию шкафа.

Типоразмер	Модель ПЧ	Тепловыделение, кВт	Требуемый расход воздуха, м³/ч
	NVF7-0.4T/0.75P-S4	0,046	-
T2	NVF7-0.75T/1.1P-S4	0,057	-
	NVF7-1.1T/1.5P-S4	0,068	-
	NVF7-1.5T/2.2P-S4	0,074	15,3
	NVF7-2.2T/3.0P-S4	0,093	15,3
	NVF7-3.0T/4.0P-S4	0,1	15,3
	NVF7-4.0T/5.5P-S4	0,125	34
	NVF7-5.5T/7.5P-S4	0,189	40,8
	NVF7-7.5T/11P-S4	0,24	51
ТЗ	NVF7-11T/15P-S4	0,37	68
T4	NVF7-15T/18.5P-S4	0,42	71,4
T5	NVF7-18.5T/22P-S4	0,47	88,4
	NVF7-22T/30P-S4	0,6	97,75
Т6	NVF7-30T/37P-S4	0,69	201,45
	NVF7-37T/45P-S4	0,81	201,45
Т7	NVF7-45T/55P-S4	1,1	209,1
	NVF7-55T/75P-S4	1,22	209,1
	NVF7-75T/90P-S4	1,54	372,3
Т8	NVF7-90T/110P-S4	1,78	489,6
	NVF7-110T/132/P-S4	2,1	583,1
Т9	NVF7-132T/160P-S4	2,65	929,9
	NVF7-160T/185P-S4	2,9	1065,9
T10	NVF7-185T/200P-S4	3,72	1071
110	NVF7-200T/220P-S4	3,95	1079,5
	NVF7-220T/250P-S4	5,03	1249,5
тп	NVF7-250T/280P-S4	5,23	1268,2
	NVF7-280T/315P-S4	5,42	1353,2


Устройства плавного пуска



NJR2

Устройства плавного пуска

Устройства плавного пуска серии NJR2 предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 380 В частотой 50 Гц для плавного пуска, останова и защиты асинхронных электродвигателей мощностью до 500 кВт от перегрузки, короткого замыкания, обрыва фазы, потери нагрузки, ограничение пускового тока, повышения и понижения напряжения. Устройства плавного пуска применяются для таких нагрузок, как насосы для перекачки воды и технологических продуктов конвейеры, дробилки, мешалки, мельницы центрифуги, вентиляторы с большой инерционной массой и т.д.





Структура условного обозначения

NJR2 - X1 X2

Ma.....

Обозначение серии

Мощность управляемого двигателя, кВт: 7,5; 11; 15; 18,5; 22; 30; 37; 45; 55; 75; 90; 110; 132; 160; 185; 220; 250; 280; 315; 355; 450; 400; 500


Назначение устройства: D – блок управления плавным пуском

Пример обозначения: Устройство плавного пуска NJR2-315D 579A, 315кВт

Основные технические параметры

Название параме	тра	Значение					
Напряжение рабо	чее напряжение Ue, B	380±57					
Номинальное нап	ряжение изоляции, Ui, B	660					
Номинальное имп Uimp, кВ	ульсное выдерживаемое напряжение	2					
Частота основной	сети, Гц	50 ± 1					
Управляемый дви	гатель	Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором					
Мощность управля	яемого двигателя, кВт	7,5-500					
Номинальный раб	очий ток le, A	15-900					
Ограничение пусн	кового тока,% le	50-500					
Метод охлаждения	я	Естественное воздушное охлаждение					
Частота включени	й	Не более 10 раз в час, чем тяжелее нагрузка, тем меньше должна быть частота включений					
Количество режим	иов пуска	4 режима					
Количество режим	иов остановки	2 режима					
Время плавного п	уска, с	2-60					
Время плавной ос	тановки, с	0-60					
Задержка пуска, с		0-999					
Интервал времен	л, c	0-999					
Задержка програм	имирования, с	0-999					
Начальное напрях	кение плавного пуска,%Ue	30-70					
Диапазон огранич	ения тока при плавном пуске,%le	50-500					
Диапазон огранич	ения тока при мягком отключении,%le	20-100					
Категория размец	цения	III					
Степень загрязнен	ния	3					
Степень защиты		IP20					
	Рабочая температура	От -10°C до +40°C					
	Температура хранения	От -45°C до +70°C					
	Относительная влажность воздуха	<95% без образования конденсата					
v	Высота над уровнем моря	До 1000 м. На каждые 100 м выше характеристики снижаются на 0,5%					
Условия эксплуатации	Вибростойкость	0,5g					
	Место эксплуатации	 без механических воздействий, ударов и вибрации без возможности возникновения брызг воды или выпадение р с отсутствием пыли или агрессивные газов, масляного тумана или пара с защитой от попадания на устройство прямых солнечных луч без источников электромагнитного излучения 					

Принципиальная схема подключения

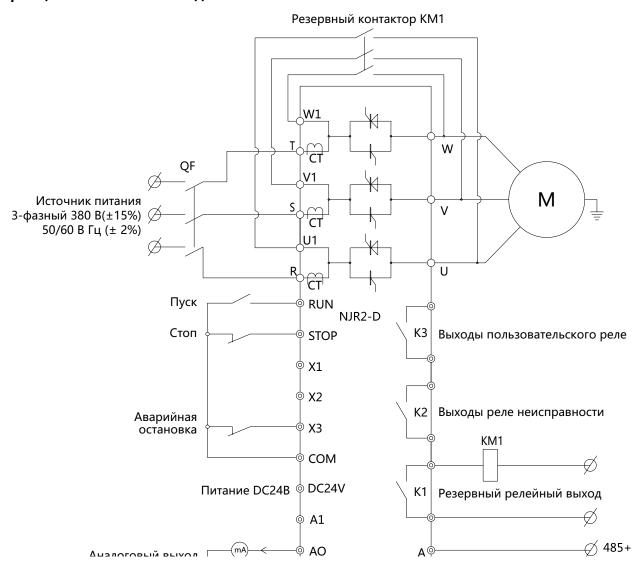



Клемма	Описание клеммы	Функция клеммы
В	Интерфейс связи RS485	При необходимости наличия функции связи и интерфейса RS485, пожалуйста, свяжитесь с производителем
GND	Общая клемма	Основное заземление выхода А0
AO	Аналоговый выход	Выход (0/4-20) мА, выходу 20 мА соответствует ток 4In
Al	Запасная клемма	При стандартном применении подключать проводники к этой клемме не нужно
24V	Выход источника питания DC24 B	Источник питания +24 В, максимальный допустимый ток 100 мА (общая точка СОМ)
СОМ	Общая клемма	Общая точка для 24 В
Х3	Клемма аварийной остановки	При выходе с завода она соединена с клеммой СОМ; когда клемма отсоединена устройство перестает выводить и сообщает об ошибке «разомкнута цепь клеммы аварийной остановки
X2	Запасная клемма	При стандартном применении подключать проводники к этой клемме не нужно
X1	Запасная клемма	При стандартном применении подключать проводники к этой клемме не нужно
STOP	Клемма остановки/сброса	Остановка/сброс (необходимо подключить к клемме СОМ)
RUN	Клемма пуска	Пуск (необходимо подключить к клемме СОМ)
K3	Аварийный релейный выход NO, мощность контакта AC230B, 5A	При возникновении неисправности контакт замыкается (при появлении сигнала замыкание происходит за 0,2 с)
K2	Релейный выход NO для контроля резервного контактора, мощность контакта AC230B, 5A	Функция этого контакта должна быть запрограммирована
кі	Релейный выход NO, мощность контакта AC230B, 5A	Резервный контактор управления

Габаритно-присоединительные размеры и масса

NJR2-7.5D÷45D









Исполнение устройства плавного пуска	Номинальный ток, А	Мощность управляемого двигателя, кВт	Масса, кг
NJR2-7.5D	15	7,5	
NJR2-11D	22	11	
NJR2-15D	29	15	
NJR2-18.5D	36	18,5	_
NJR2-22D	42	22	5
NJR2-30D	57	30	
NJR2-37D	70	37	
NJR2-45D	84	45	

NJR2-55D÷75D









Исполнение устройства плавного пуска		Мощность управляемого двигателя, кВт	Масса, кг
NJR2-55D	103	55	
NJR2-75D	140	75	8

NJR2-90D÷185D









Исполнение устройства плавного пуска	⊢НОМИЦЭЛЬЦЫЙ ТОК Δ	Мощность управляемого двигателя, кВт	Масса, кг
NJR2-90D	167	90	
NJR2-110D	207	110	
NJR2-132D	248	132	20
NJR2-160D	300	160	
NJR2-185D	349	185	

NJR2-200D÷315D









Исполнение устройства плавного пуска	Номинальный ток, А	Мощность управляемого двигателя, кВт	Масса, кг
NJR2-220D	404	220	
NJR2-250D	459	250	25
NJR2-280D	514	280	25
NJR2-315D	579	315	

NJR2-355D÷500D







Исполнение устройства плавного пуска	⊢НОМИЦЭЛЬЦЫЙ ТОК Δ	Мощность управляемого двигателя, кВт	Масса, кг
NJR2-355D	634	355	
NJR2-450D	720	450	50.5
NJR2-400D	810	400	52,5
NJR2-500D	900	500	

Рекомендуемые комбинации устройств и сечение проводников

Мощность управляемого двигателя, кВт	Номинальный ток, А	Устройство плавного пуска	Автоматический выключатель	Контактор переменного тока	Сечение силовых шин, мм²
355	634	NJR2-355D	NM1-800/700	CJ40-800	40x8
450	810	NJR2-450D	NM1-1200/1200	CJ40-1000	40x10

Панель управления





Артикулы для заказа

Мощность управляемого электродвигателя, кВт	Номинальный ток УПП, А	Обозначение	Артикул
7,5	15	NJR2-7.5D	489019
11	22	NJR2-11D	489020
15	29	NJR2-15D	489021
18,5	36	NJR2-18.5D	489022
22	42	NJR2-22D	489023
30	57	NJR2-30D	489024
37	70	NJR2-37D	489025
45	84	NJR2-45D	489026
55	103	NJR2-55D	489027
75	140	NJR2-75D	489028
90	167	NJR2-90D	489029
110	207	NJR2-110D	489030
132	248	NJR2-132D	489031
160	300	NJR2-160D	489032
185	349	NJR2-185D	489033
220	404	NJR2-220D	489034
250	459	NJR2-250D	489035
280	514	NJR2-280D	489036
315	579	NJR2-315D	489037

Дополнительное оборудование для NJR2

Наименование	Артикул
Кабель для подключения дистанционного управления, длина 2 м	489996

NJR5

Устройства плавного пуска

Устройства плавного пуска серии NJR5 предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 690 В частотой 50 Гц для плавного пуска, останова, контроля и защиты асинхронных электродвигателей мощностью до 900 кВт, а также для снижения их пусковых токов.

Особенностью серии NJR5 является отсутствие необходимости применения внешнего байпасного контактора, каскадный пуск 3 различных электродвигателей, автоматическое выставление основных настроек при задании типа нагрузки, возможность работы в сети с пониженной частотой, например, от дизель-генераторной установки. При необходимости применения байпасного контактора возможно использование сигнала встроенного реле разгона двигателя для переключения.

Устройства плавного пуска серии NJR5 соответствуют стандарта ГОСТ IEC 60947-4-2.



Структура условного обозначения

МЈR5 – X1 / X2 X3

Обозначение серии

Номинальный ток устройства, А

Тип устройства: ZX – не требует байпасного контактора

Номинальное напряжение:
3 – 380B; 6 – 690B

Основные технические параметры


Название параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение Ue, B	NJR5-ZX3: 380 B (-15%+15%) NJR5-ZX6: 690 B (-10%+10%)
Номинальное напряжение изоляции, Ui, B	1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ	8
Частота основной сети, Гц	В режиме управления током: от 35Гц до 60Гц В остальных режимах: 50Гц±2% и 60Гц±2%
Управляемый двигатель	Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
Мощность управляемого двигателя, кВт	380B: от 7,5 кВт до 500 кВт 690B: от 11 кВт до 900 кВт
Номинальный рабочий ток le, A	15 - 1000
Метод охлаждения	Принудительное (встроенный вентилятор)
Частота включений	Не более 10 раз в час, чем тяжелее нагрузка, тем меньше должна быть частота включений
Автоматическая настройка параметров пуска при выборе типа нагрузки	Режим пуска, токоограничение, начальное напряжение, время пуска
Типы нагрузки	Погружной насос, центробежный насос, гидравлический насос, осевой вентилятор, центробежный вентилятор, смеситель, компрессор, дробилка, шаровая мельница, ленточный конвейер
Количество режимов пуска	7 режимов: токоограничение, двойное токоограничение, по напряжению, по напряжению с начальным толчком, линейный по моменту, квадратичный по моменту, частотный
Количество режимов остановки	3 режима: свободный выбег, торможение постоянным током, плавный останов снижением напряжения
Функция тихого хода 2 режима	Вперед, назад
Защиты	Потеря входной фазы, потеря двигателя фазы, небаланс токов, перегрузка двигателя, повышение/понижение напряжения сети, КЗ и заклинивание ротора, затянутый пуск
Количество двигателей при каскадном пуске	3

Название параметра		Значение	
Количество наборов параметров управляемых двигателей		3	
Время плавного пус	ка, с	2-60	
Время плавной оста	новки, с	2-60	
Аналоговый выход		4мА~20мА, 0мА~20мА, 2мА~10мА и 0мА~10мА	
Интерфейс и проток	ол связи	RS-485; Modbus RTU	
Категория размеще	ния	III	
Степень загрязнения		3	
Степень защиты		IP20	
	Рабочая температура	От -10°C до +40°C; снижение номинального тока на 2% на каждый градус в диапазоне от +40°C до +50°C	
	Температура хранения	От -25°C до +70°C	
	Относительная влажность воздуха	<95% без образования конденсата	
Условия	Высота над уровнем моря	До 1000 м. На каждые 100 м выше характеристики снижаются на 0,5%	
эксплуатации	Вибростойкость	0,5g	
	Место эксплуатации	 без механических воздействий, ударов и вибрации без возможности возникновения брызг воды или выпадение росы с отсутствием пыли или агрессивные газов, масляного тумана, или пара с защитой от попадания на устройство прямых солнечных лучей без источников электромагнитного излучения 	

Встроенные функции устройств плавного пуска NJR5

- 6 режимов пуска: нормальный токовый режим, продвинутый токовый режим, нормальный режим по напряжению, продвинутый режим по току, линейный момент нагрузки, квадратичный момент нагрузки и режим разделения частоты.
- Толчковый режим: плавное изменение тока при переключении с толчкового режим на нормальный режим, что позволяет продлить срок службы механических компонентов.
- Встроенный режим управления моментом: контроль значения электромагнитного момента в режиме реального времени, в результате чего скорость двигателя изменяется более плавно.
- Функция снижения потребления электроэнергии: при использовании режима экономии энергии подразумевается, что двигатель работает в легком нагрузочном режиме, поэтому есть возможность снизить выходное напряжения в соответствии с значением момента сопротивления, следовательно снизится и ток статора, и ток намагничивания ротора, что приведет к уменьшению потерь в двигателе.
- Встроенная функция тихого хода: с помощью регулирования угла открытия тиристоров можно реализовать режим медленного вращения в прямом и обратном направлении. Такой режим может использоваться для очистки крыльчатки насоса от загрязнений.
- Функция торможения: подачей постоянного тока на обмотки двигателя реализуется быстрая остановка.
- Широкий диапазон частоты питания: в токовом режиме диапазон частоты сети может колебаться от 35 до 60 Гц, что актуально при работе от генераторных установок.
- Функция ограничения вторичного тока: в некоторых требовательных применения с высоким моментом сопротивления, когда двигатель не может запуститься при достижении первичного ограничения по току, может быть установлено дополнительное значение тока, которое превышает значение первичного тока.
- Каскадный запуск 2-го и 3-го насоса: алгоритм запуска нескольких последовательных насосов может быть реализован с помощью встроенных терминов IN1 и IN2, что снижает количество внешних электрических компонентов и упрощает релейно-контакторную схему.
- ▶ Встроенный протокол Modbus RTU
- ▶ Протокол связи Profinet (опционально)

Принципиальная схема подключения

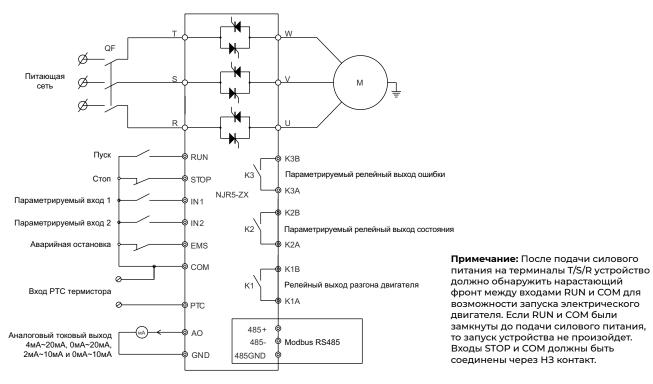

Клемма	Наименование	Описание
КІА, КІВ	Реле разгона двигателя (1HO)	Реле сигнализирует о завершении запуска двигателя. Клеммы K1A, K1B замыкаются, когда УПП выдает на двигатель 100% напряжения. Также реле используется для включения байпасного контактора при каскадном пуске нескольких двигателей. Реле: 5A/250B переменного тока. Если катушка байпасного контактора потребляет ток более 5A, следует применить дополнительное промежуточное реле.
K2A, K2B	Настраиваемый релейный выход (1HO)	Реле может сигнализировать о следующих состояниях УПП: готовность, в процессе пуска, пуск завершен – работа на полное напряжение, плавный останов, авария, торможение постоянным током, тихий ход вперед, тихий ход назад Реле: 3A/250В переменного тока. Если нагрузка потребляет ток более 3A, следует применить дополнительное промежуточное реле.
K3A, K3B	Аварийный релейный выход	Реле сигнализирует о следующих аварийных ситуациях УПП: при любой аварии, перегрузка, КЗ или заклинивание двигателя, перегрузка двигателя, небаланс токов, недогрузка, потеря входной фазы, потеря фазы двигателя, отклонение питания по частоте, пробой тиристора, перегрев УПП, перегрев двигателя по РТС, ошибка байпаса, перенапряжение в сети, пониженное напряжение сети, затяжной пуск, частые запуски, внешняя авария. Реле: 3A/250В переменного тока. Если нагрузка потребляет ток более 3A, следует применить дополнительное промежуточное реле.
RUN	Клемма пуска	Команда пуска осуществляется замыканием клемм RUN и COM, при этом клеммы STOP и COM также должны быть замкнуты. Если при подаче питания на УПП клеммы RUN и COM
STOP	Клемма останова, сброса аварии	были замкнуты, пуск двигателя не произойдет! Для распознавания УПП команды пуска после включения УПП необходимо разомкнуть и снова замкнуть клеммы RUN и COM (команда пуска распознается УПП по фронту сигнала RUN, а не по его уровню, состоянию). Команда останова подается размыканием клемм STOF и COM. Управление клеммами осуществлять сухими контактами. Не допускается подавать какое-либо внешнее напряжение на клемму RUN и STOP.
IN1	Программируемый вход 1	На вход могут быть поданы следующие команды путем замыкания клемм IN1 и COM: внешняя авария, пуск и останов второго двигателя, пуск и останов третьего двигателя,
IN2	Программируемый вход 2	сброс аварии, тихий ход вперед, тихий ход назад. Управление клеммами осуществлять сухими контактами. Не допускается подавать какое-либо напряжение на клеммы IN1и IN2!
EMS	Аварийная остановка	При размыкании клемм EMS и COM УПП переходит в состояние аварии. Управление клеммами осуществлять сухими контактами. Не допускается подавать какое-либо внешнее напряжение на клемму EMS!
СОМ	Общая клемма	Общая точка подключения для подачи сигнала на контакты RUN, STOP, IN1, IN2, EMS, PTC
PTC	Вход термистора	При сопротивлении датчика более 3,1 кОм УПП выдаст сигнал о перегреве двигателя. При сопротивлении датчика менее 1,5 кОм авария будет сброшена.
AO	Аналоговый выход	На аналоговый выход можно вывести следующие сигналы: ток двигателя, напряжение питания, температура УПП, коэффициент мощности, момент на валу двигателя. Выход имеет 4 режима: 4мА~20мА, 0мА~20мА, 2мА~10мА и 0мА~10мА.
485+		
485-	Интерфейс RS485	Подключение кабеля связи; интерфейс RS-485; протокол Modbus RTU
485GND		

Выбор модели и артикулы для заказа

Устройства плавного пуска (АС380В)

Мощность электродвигателя, кВт	Номинальный ток, А	Обозначение	Артикул
7,5	15	NJR5-15/ZX3	438261
11	22	NJR5-22/ZX3	438262
15	30	NJR5-30/ZX3	438263
18,5	37	NJR5-37/ZX3	438264
22	44	NJR5-44/ZX3	438265
30	60	NJR5-60/ZX3	438266
37	74	NJR5-74/ZX3	438267
45	90	NJR5-90/ZX3	438268
55	110	NJR5-110/ZX3	438269
75	150	NJR5-150/ZX3	438270
90	180	NJR5-180/ZX3	438271
110	220	NJR5-220/ZX3	438272
132	264	NJR5-264/ZX3	438273
160	320	NJR5-320/ZX3	438274
185	370	NJR5-370/ZX3	438275
220	440	NJR5-440/ZX3	438276
250	500	NJR5-500/ZX3	438277
280	560	NJR5-560/ZX3	438278
315	630	NJR5-630/ZX3	438279
355	710	NJR5-710/ZX3	438280
400	800	NJR5-800/ZX3	438281
450	900	NJR5-900/ZX3	438282
500	1000	NJR5-1000/ZX3	438283

Устройства плавного пуска (АС690В)

Мощность электродвигателя, кВт	Номинальный ток, А	Обозначение	Артикул
11	15	NJR5-15/ZX6	438330
18,5	22	NJR5-22/ZX6	438331
22	30	NJR5-30/ZX6	438332
30	37	NJR5-37/ZX6	438333
37	44	NJR5-44/ZX6	438334
55	60	NJR5-60/ZX6	438335
75	74	NJR5-74/ZX6	438336
90	90	NJR5-90/ZX6	438337
110	110	NJR5-110/ZX6	438338
132	150	NJR5-150/ZX6	438339
160	180	NJR5-180/ZX6	438340
200	220	NJR5-220/ZX6	438341
250	264	NJR5-264/ZX6	438342
315	320	NJR5-320/ZX6	438343
355	370	NJR5-370/ZX6	438344
400	440	NJR5-440/ZX6	438345
450	500	NJR5-500/ZX6	438346
500	560	NJR5-560/ZX6	438347
560	630	NJR5-630/ZX6	438348
630	710	NJR5-710/ZX6	438349
710	800	NJR5-800/ZX6	438350
800	900	NJR5-900/ZX6	438351
900	1000	NJR5-1000/ZX6	438352


Дополнительное оборудование для NJR5

Наименование	Артикул
Кабель Ethernet для подключения панели, установленной в дверь шкафа, длина 6 м	372502
Опорная пластина для установки панели в дверь шкафа	344879


NJR5

Габаритно-присоединительные размеры и масса


NJR5-15/ZX3 ÷ NJR5-90/ZX3 и NJR5-15/ZX6 ÷ NJR5-90/ZX6

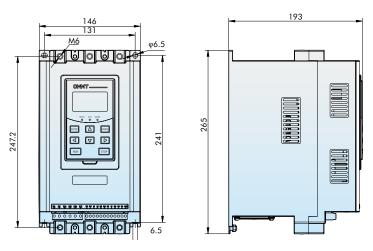


NJR5-110/ZX3 ... NJR5-150/ZX3, NJR5-110/ZX6 ... NJR5-150/ZX6

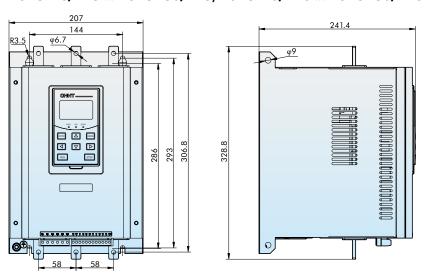



NJR5-180/ZX3 ... NJR5-370/ZX3, NJR5-180/ZX6 ... NJR5-370/ZX6

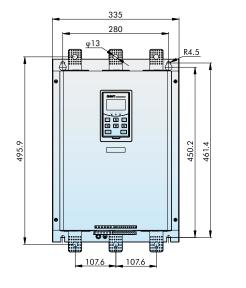

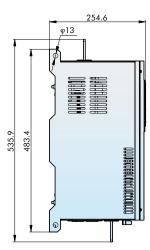



NJR5-440/ZX3 ... NJR5-710/ZX3, NJR5-440/ZX6 ... NJR5-710/ZX6

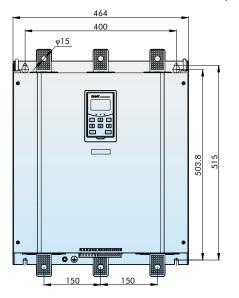

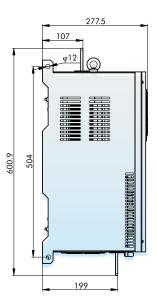

NJR5-800/ZX3 ... NJR5-1000/ZX3, NJR5-800/ZX6 ... NJR5-1000/ZX6

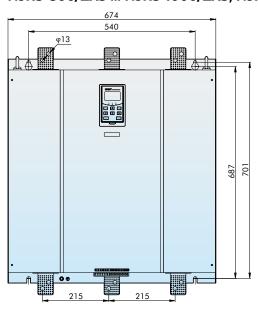


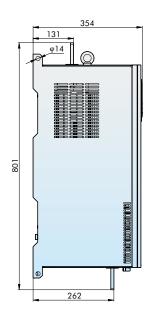


Масса устройств плавного пуска

Наименование	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
NJR5-15/ZX3 NJR5-90/ZX3, NJR5-15/ZX6 NJR5-90/ZX6	6,2	6,7
NJR5-110/ZX3 NJR5-150/ZX3, NJR5-110/ZX6 NJR5-150/ZX6	10,2	10,8
NJR5-180/ZX3 NJR5-370/ZX3, NJR5-180/ZX6 NJR5-370/ZX6	24,5	26,5
NJR5-440/ZX3 NJR5-710/ZX3, NJR5-440/ZX6 NJR5-710/ZX6	39,6	42,6
NJR5-800/ZX3 NJR5-1000/ZX3, NJR5-800/ZX6 NJR5-1000/ZX6	80	84

Размеры панели управления



Размены опорной пластины для установки панели на дверь шкафа

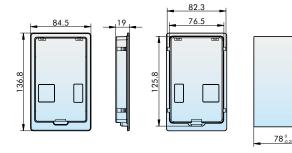

126.2

Примечание: Плавный пуск NJR5-ZX с номинальными токами более 90A укомплектованы опорной пластиной в стандартной комплектации.



Россия

ООО «Чинт Электрик» Москва, Автозаводская, 23А, к2 Бизнес-центр «Парк Легенд»

Тел.: +7 (800) 222-61-41 Тел.: +7 (495) 540-61-41 E-mail: info@chint.ru

www.chint.ru t.me/chintrussia vk.com/chintrussia





chint.ru

chintrussia

© Все права защищены компанией CHINT

Информация и характеристики, указанные в этом документе, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления пользователей. Актуальная информация по оборудованию представлена на сайте www.chint.ru.