

# РОЗЕТКИ ТИПА РАр10-3-ОП

## Паспорт

MRD.002.1

### **1 Назначение и область применения**

1.1 Розетки типа РАр 10-3-ОП товарного знака IEK® (далее розетка) предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 250 В, и служат для временного подключения переносных светильников или электрических инструментов малой мощности, при проведении монтажных, профилактических или ремонтных работ.

1.2 По своим характеристикам розетка РАр-10-3-ОП соответствует требованиям ГОСТ Р 51322.1.

1.3 Область применения: электрощитовое оборудование.

1.4 Нормальными условиями эксплуатации розеток являются:

- температура окружающей среды от минус 25 до 40 °С;
- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- окружающий воздух не должен быть засорен пылью, дымом, коррозионными или воспламеняющимися газами, а также парами солей;
- среднее значение относительной влажности не более 90%;

– группа механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1.

### **2 Технические характеристики**

2.1 Технические характеристики розеток приведены в таблице 1.

2.2 Габаритные размеры розеток представлены на рисунке 1.

### **3 Комплектность**

3.1 В групповую упаковку входят:

- розетка – 5 шт.;
- паспорт – 1 экз.

### **4 Транспортирование и хранение**

4.1 Транспортирование розеток в части воздействия механических факторов по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов группе 4(Ж2) по ГОСТ 15150.

4.2 Транспортирование розеток допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение $U_e$ , В	250
Номинальная рабочая частота, Гц	50
Номинальный ток, $I_e$ , А	16
Число контактов	2P+ $\frac{N}{C}$
Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>	1,5...2,5
Степень защиты	IP20
Масса, кг	0,09
Тип установки	на DIN-рейку шириной 35 мм

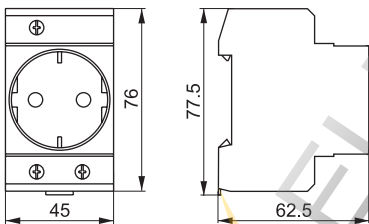


Рис. 1

4.3 Хранение розеток в части воздействия климатических факторов по группе 2(C) ГОСТ 15150.

Хранение розеток осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45 до 50 °С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при 25 °С.

## 5 Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации розеток – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Перечень организаций для обращения потребителей:

**Российская Федерация**

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»  
142143, Московская область,  
Подольский р-н,  
с. п. Стрелковское,  
2-й км Обводной дороги,  
владение 1  
Тел.: +7 (495) 542-22-27  
www.iek.ru

**Республика Молдова**

ICS «IEK Moldova» SRL  
МД-2023, г. Кишинев,  
ул. Мария Дрэган, д. 21  
Тел.: + 373 22 47-90-65,  
+ 373 22 47-90-66  
Тел./факс: +373 22 47-90-67  
E-mail: info@iek.md,  
infomd@md.iek.ru, www.iek.md

**Украина**

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК.УКР»  
08132, г. Вишневое,  
ул. Киевская, д. 6в  
Тел.: +38 (044) 536-99-00  
www.iek.ua

**Республика Казахстан,  
страны Азии**

ТОО «ТД ИЭК.КАЗ»  
050047, г. Алматы,  
Алатауский район,  
мкр-н «Айгерим-1»,  
ул. Ленина, д. 14  
Тел.: +7 (727) 297-69-22

**Латвийская Республика,  
страны Евросоюза**

ООО «ИЭК БАЛТИА»  
г. Рига, ул. Дунтес, д. 28-89, LV-1005  
Тел.: +371 22 333 779

**6 Свидетельство о приемке**

Розетка типа РАр10-3-ОП соответствует требованиям ГОСТ Р 51322.1 и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_



АЯ 12

003

CP 26

Произведено: Chac Technology Co., Ltd,  
No.18, Shahong Road, Beibaixiang, Yueqing, 325603, P.R.C.  
Чак Текнолоджи Ко., Лтд.,  
18, Шахунг Роуд, Бэйбайсянг Юэцин, 325603, КНР