

Актуальные световые решения

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Линии
света!

arlight[®]

каталог продукции 2017 вып.1

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Вы держите в руках один из каталогов продукции *arlight*®.
Всего издаётся 5 каталогов, специализированных по темам светодиодной продукции:



1 СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ, МОДУЛИ

Полное описание всех светодиодных лент *arlight*®, дополнительно представлены светодиодные модули и линейки, которые активно применяются в рекламе.



2 АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Алюминиевые профили - если Вы приобретаете ленту, обязательно установите ее на алюминиевый профиль.

Новые профили разработаны для создания световых линий при оформлении интерьеров, а также используются в качестве подвесных линейных светильников.



3 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


В каталоге представлены 2 основных класса блоков питания. Источники напряжения - как для питания светодиодных лент и модулей, так и для промышленного применения.

Источники тока - для питания мощных светодиодов в светильниках.



4 СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Ознакомительный каталог представляет наиболее популярные модели светодиодных светильников для интерьера и офиса, а также новинки.



5 УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Каталог-путеводитель по миру контроллеров и диммеров для светодиодных лент сделает выбор простым и легким!

Представлены наиболее часто используемые контроллеры и диммеры для лент, подробно описана серия управления SR. Для профессионалов найдется DMX и DALI.

Благодарим за выбор
светодиодной продукции *arlight*®!



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX

Модели профиля	2
Маркировка профиля	3
Способы установки	4-5
Комплектация профиля	6-7
Дополнительные аксессуары	8

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Подвесной / Накладной

Профиль SL-LINE-3535	10
Профиль SL-LINE-4932	11
Профиль SL-LINE-4970	12
Профиль SL-LINE-5050	13
Профиль SL-LINE-3691	14
Профиль SL-LINE-3667	15
Профиль SL-LINE-7477	16
Профиль SL-ROUND-D40	17
Профиль SL-ROUND-D60	18
Профиль SL-ROUND-D120	19

Угловой / Подвесной

Профиль SL-ZOOM-64	20
--------------------	----

Встраиваемый профиль

Профиль SL-LINIA49-F	21
Профиль SL-LINIA62-F	22
Профиль SL-LINIA88-F	23
Профиль SL-LINIA225-F	24

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Профиль SL-LINE-2011	25-27
Профиль SL-MINI-8	28
Профиль SL-SLIM-H13	29
Профиль SL-SLIM-H13-F	30
Профиль SL-KANT-H15	31
Профиль SL-STAIR-W37	32

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ KLUS

Введение	35
Профиль PDS / MIC	36-41
Профиль BOX	42-43
Профиль PHS / PHS-3x	44-45
Профиль PLS	46-47
Профиль MULTI	48
Профиль STEP для ступеней	49
Профиль HR для пола	50
Профиль EX для стекла	51

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ LEDs-ON

Профиль ALU-WIDE	52-53
Профиль ALU-POWER	54-55
Профиль ALU для интерьера	56-57
Профиль ALU-STAIR для ступеней	58
Профиль ALU-HANDRAIL	59
Профиль ALU-WALL	59
Профиль ALU-BASE	60-61
Профиль ALU-ROUND	62-63

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ARH

Профиль ARH-KANT	64-65
Профиль ARH-WIDE	66-68
Профиль ARH-MINI	69
Профиль ARH-ROUND	69
Профиль ARH-POWER	70
Профиль ARH-LINE	71-73
Профиль ARH для интерьера	74-75

Светодиодные ленты для профилей

76


ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




SL-LINE-3535



SL-LINE-4932




SL-LINE-4970



SL-LINE-5050



SL-LINE-3691



SL-LINE-3667



SL-LINE-7477



SL-ROUND-D40




SL-ROUND-D60



SL-ROUND-D120



SL-ZOOM-64



SL-LINIA-49-F



SL-LINIA-62-F



SL-LINIA-88-F



SL-LINIA-225-F

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




SL-LINE-2011



SL-LINE-2011



SL-LINE-2011



SL-MINI-8



SL-SLIM-H13



SL-KANT-H13-F







SL-KANT-H15









SL-STAIR-W37


РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ ПРОФИЛЕЙ



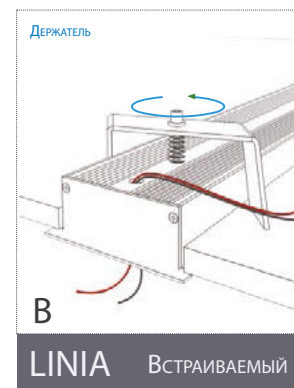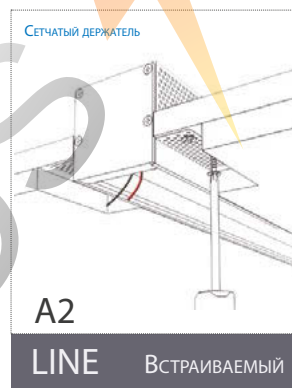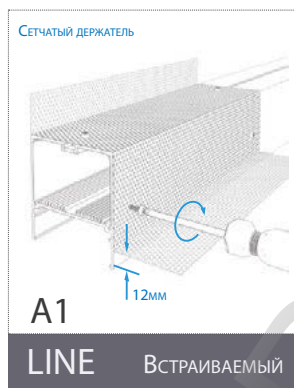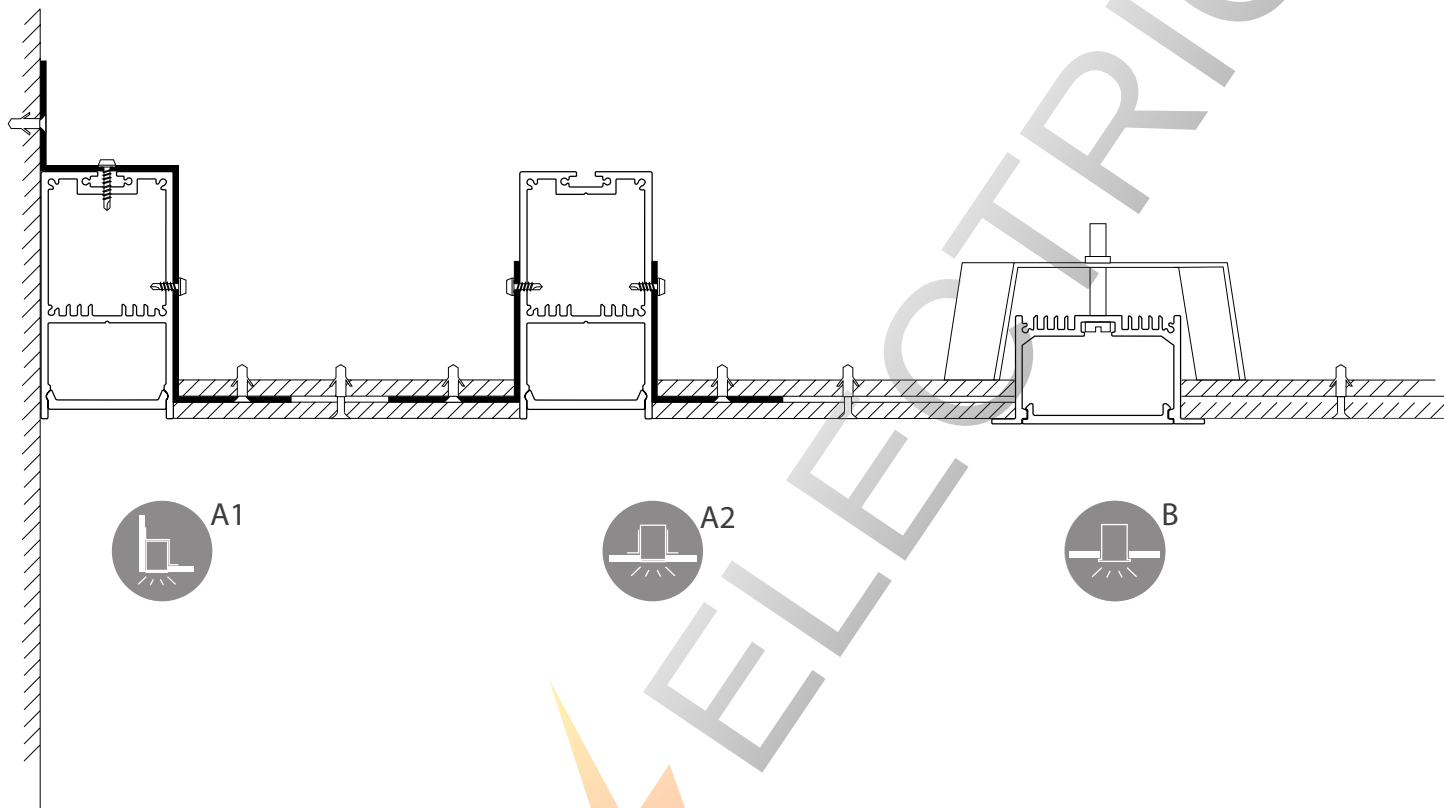

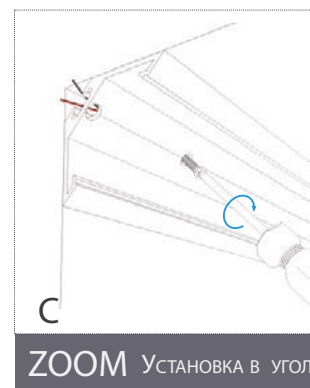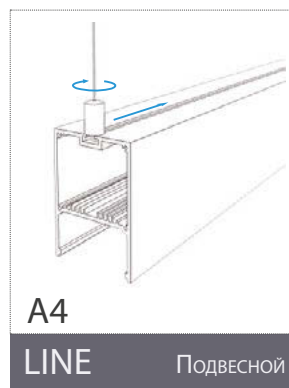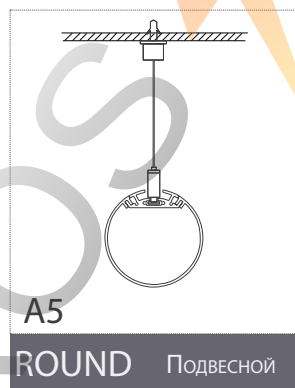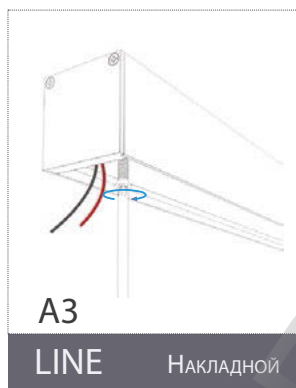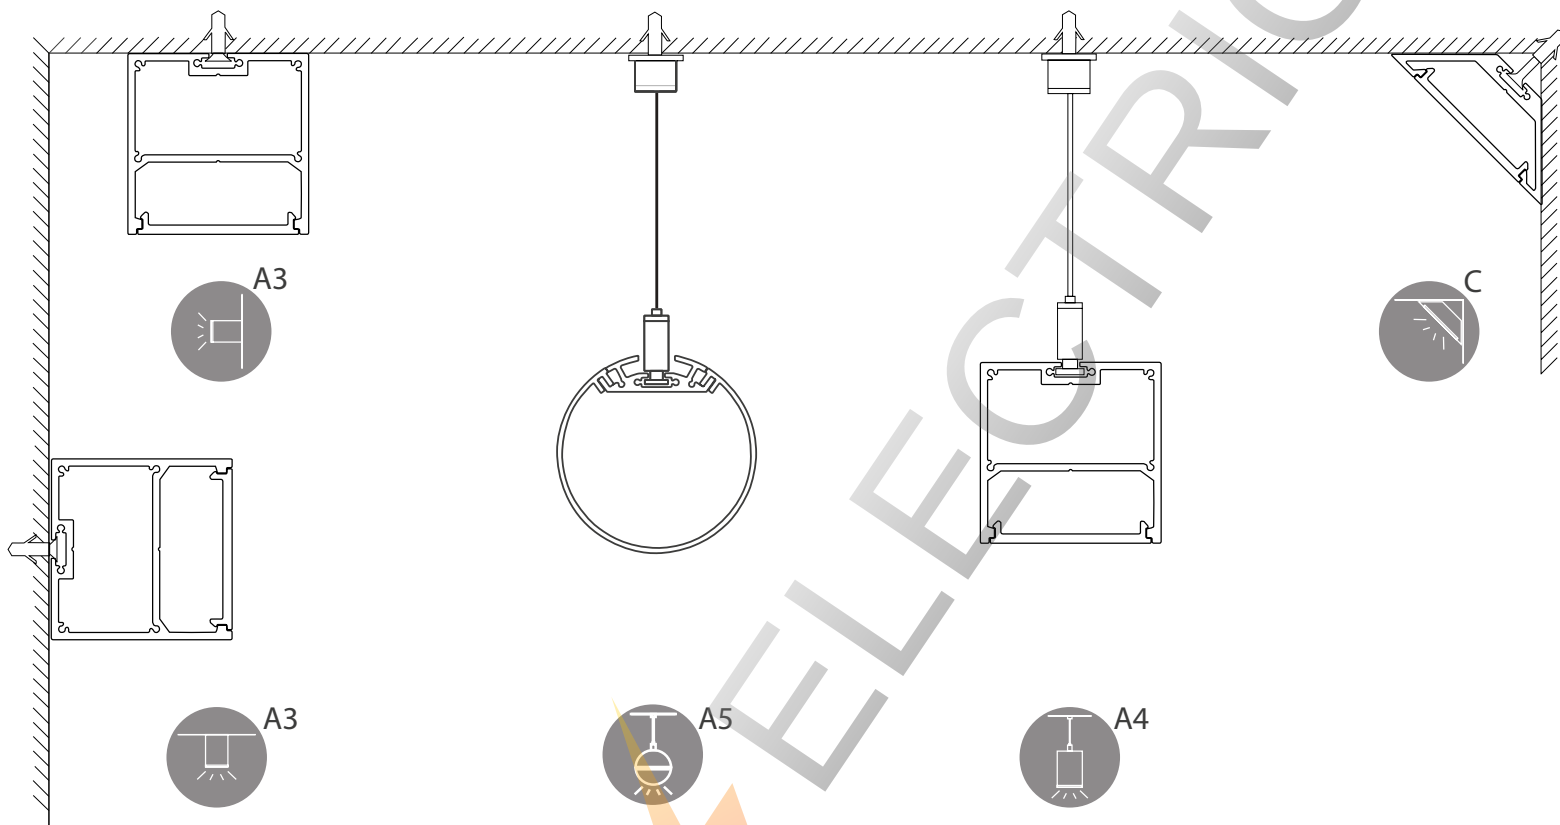

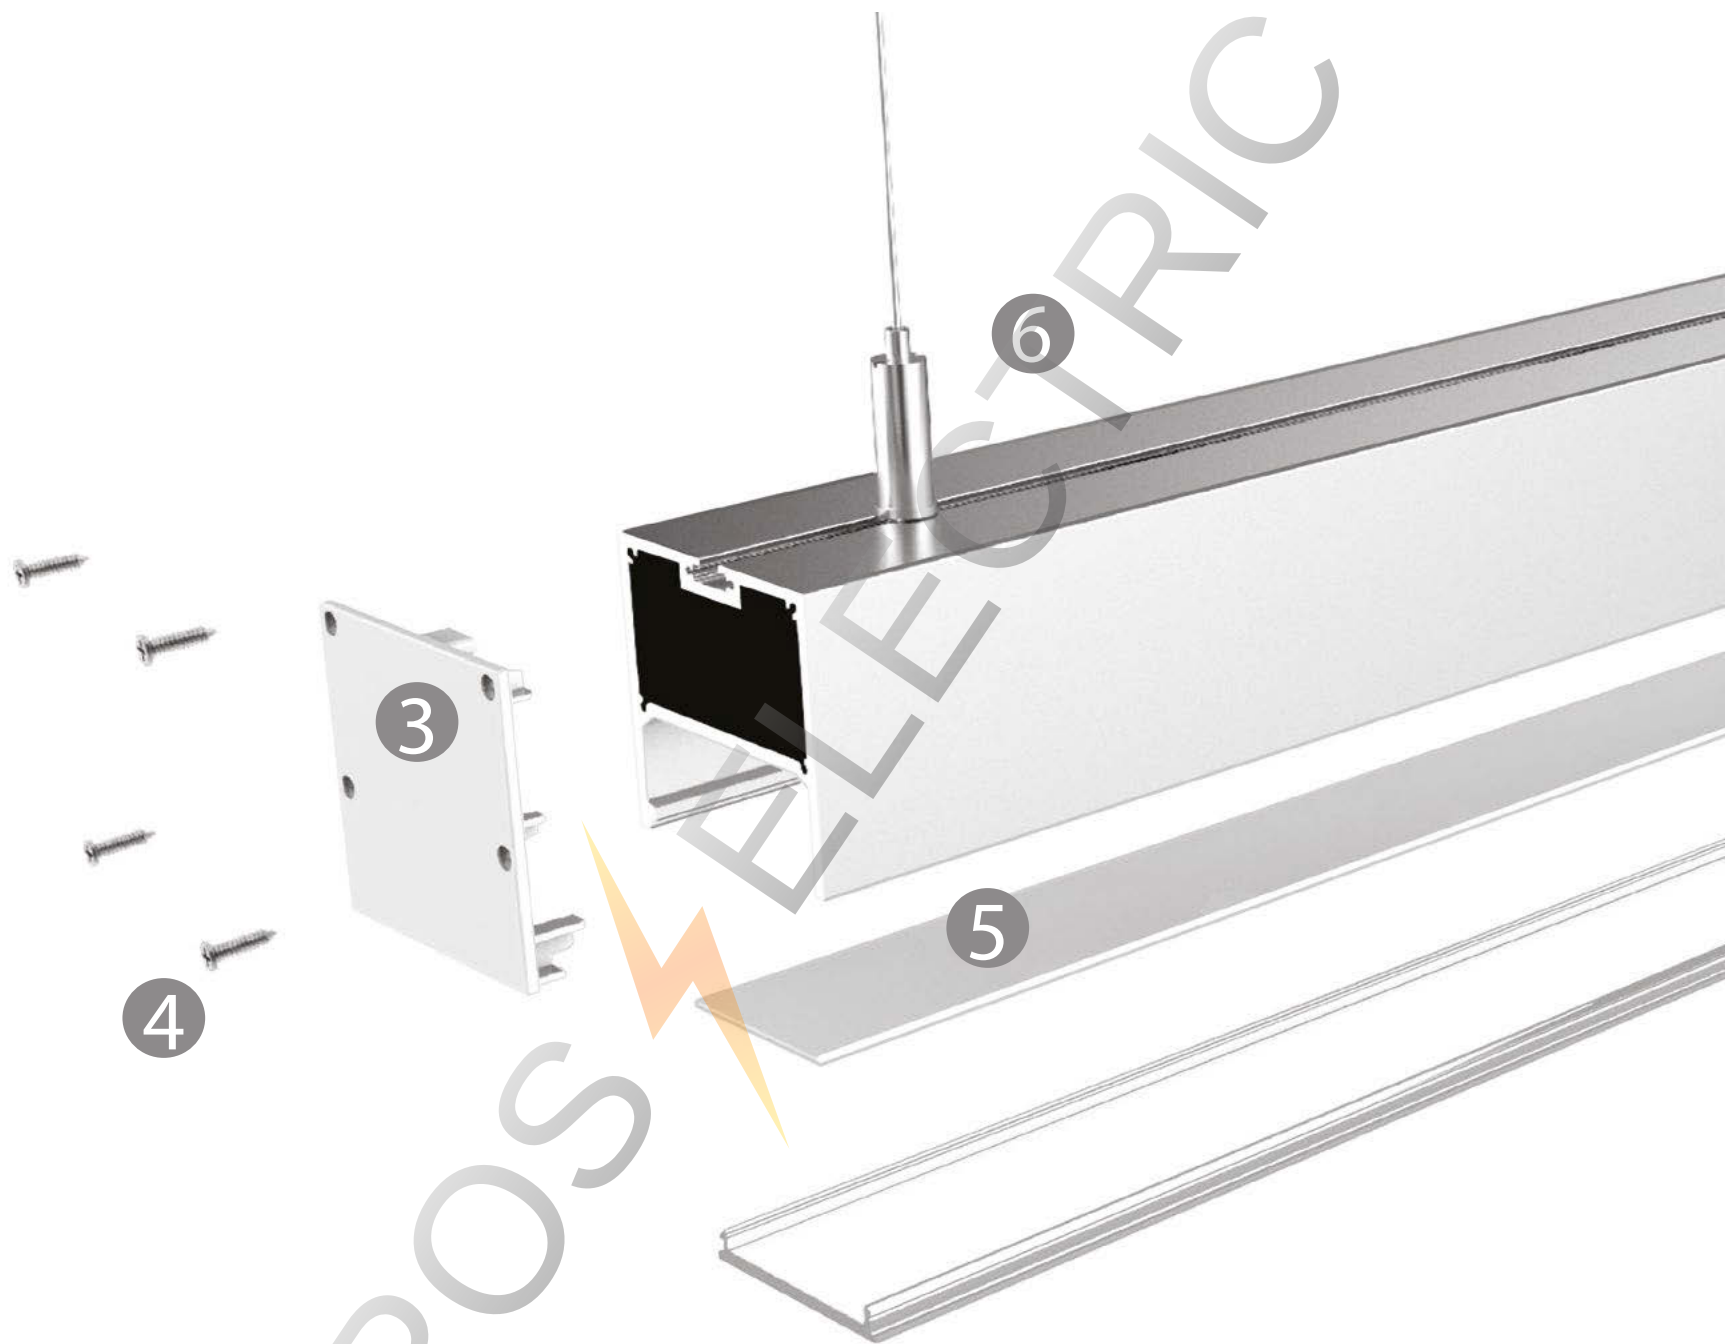

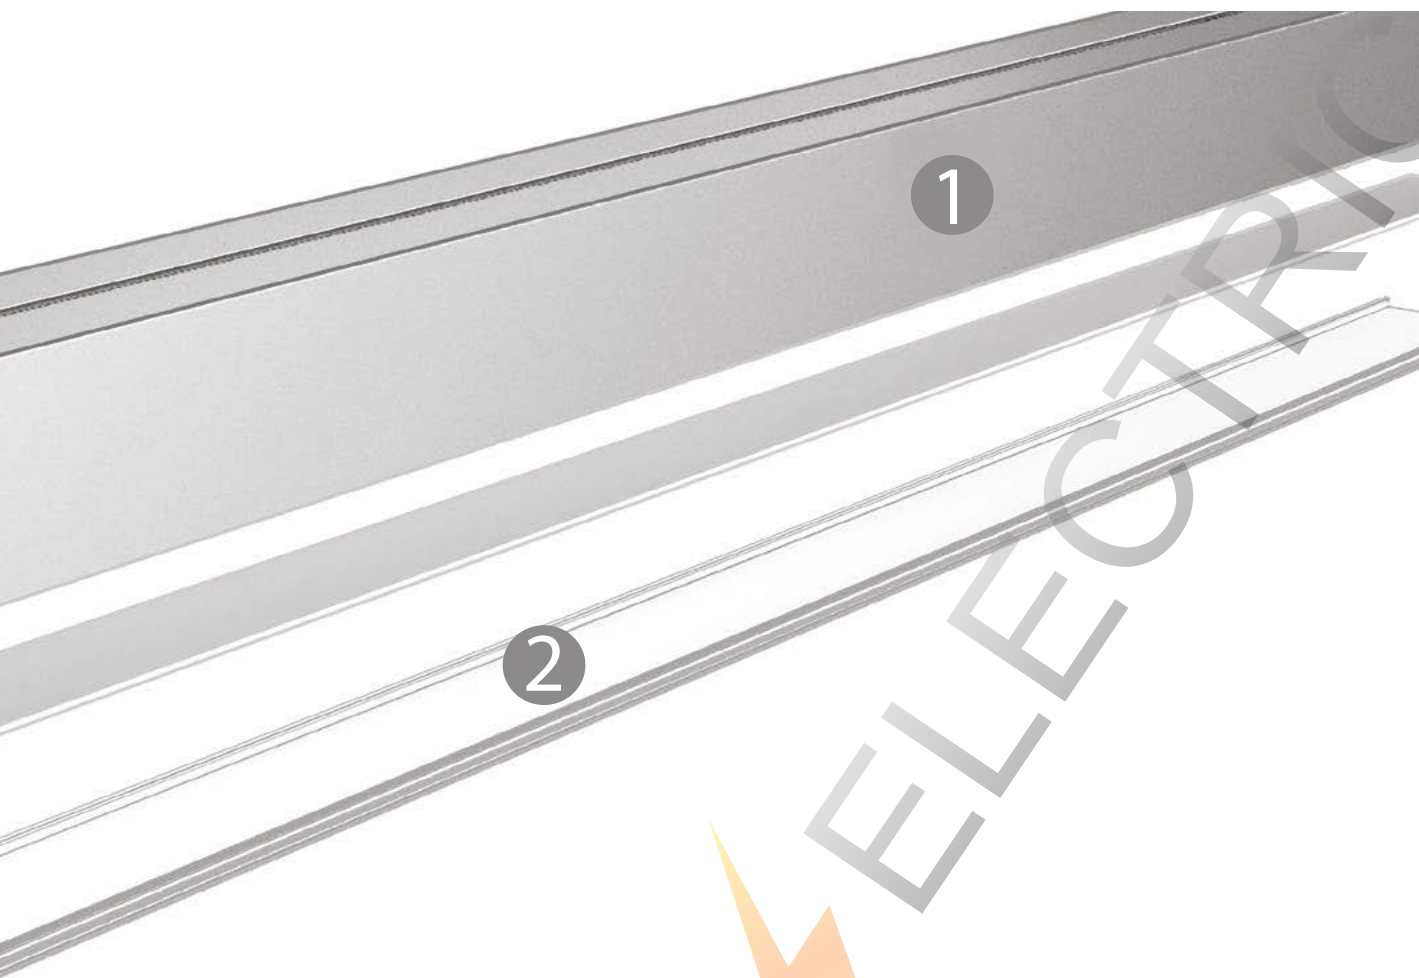


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- | | | | |
|----------|---|----------|---------------------|
| 1 | Профиль 2м. Цвет анодированный алюминий.* | 4 | Винты. |
| 2 | Экран 2м. Светопропускаемость 85%. | 5 | Светодиодная лента. |
| 3 | Заглушки. | 6 | Держатели. |


* По заказу: белый цвет, черный цвет.



Блок
ПИТАНИЯ




СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА





ПОДВЕС



СЕТЧАТЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ



СЕТЧАТЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ



КОНТРОЛЛЕР /
ДИММЕР



ДЕРЖАТЕЛЬ



УГЛОВОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ



СОЕДИНИТЕЛЬ



СОЕДИНИТЕЛЬ

— Установка более 2 метров профиля —





S-LUX

SL-LINE-3535-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 307



Держатели x4

019 905



Экран

019 301

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты RT 2
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)




Блок питания
75 Вт / 24 В



арт. 019 392



Соединитель
019 856


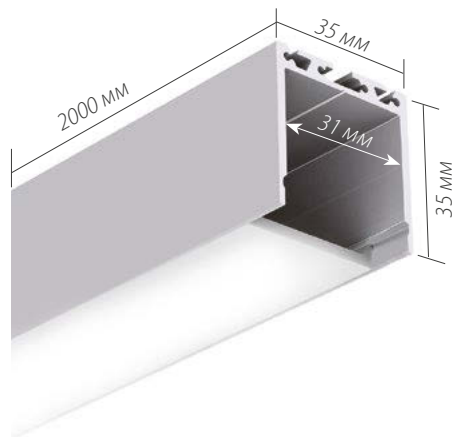


Для заказа

Профиль 2м	арт. 019 306
Комплект. Профиль с экраном 2.5м	арт. 020 462

019 924	Холодный	Блок питания 75 Вт / 24 В	IP20
019 925	Белый		
019 926	Дневной	022 382 IP20	Подвес
019 927	Теплый 3000K		
019 929	Теплый 2700K	020 007 IP67	019 391 2000мм
			019 392 4000мм

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

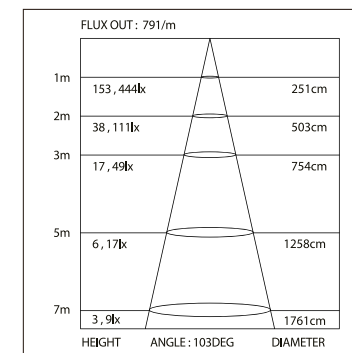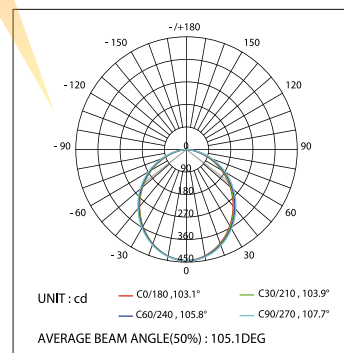

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м



SL-LINE-4932-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 309



Экран

019 293

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 4x2 (36 Вт/м)Блок ПИТАНИЯ
100 Вт / 24 В

арт. 019 392

- 019 084 Холодный
- 019 087 Белый
- 019 085 Дневной
- 019 086 Теплый



- 008 882 IP20
- 018 983 IP65

Подвес


- 019 391 2000мм
- 019 392 4000мм

- Соединитель
- 019 857

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

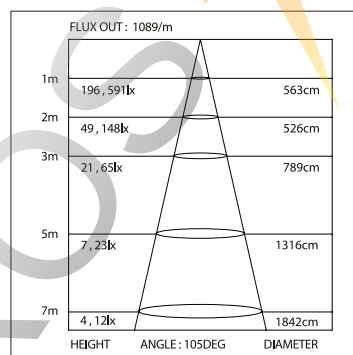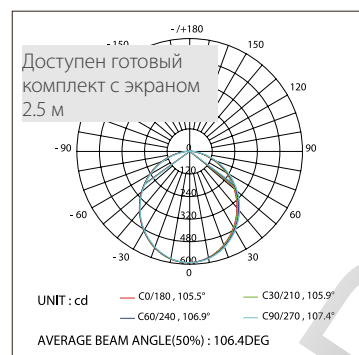


*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

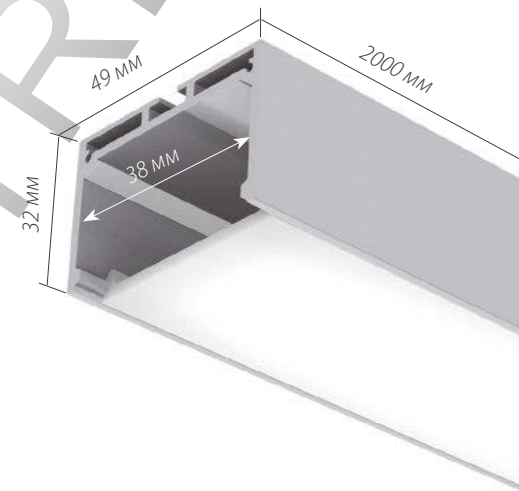

Для ЗАКАЗА

Профиль 2м арт. 019 308

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 465

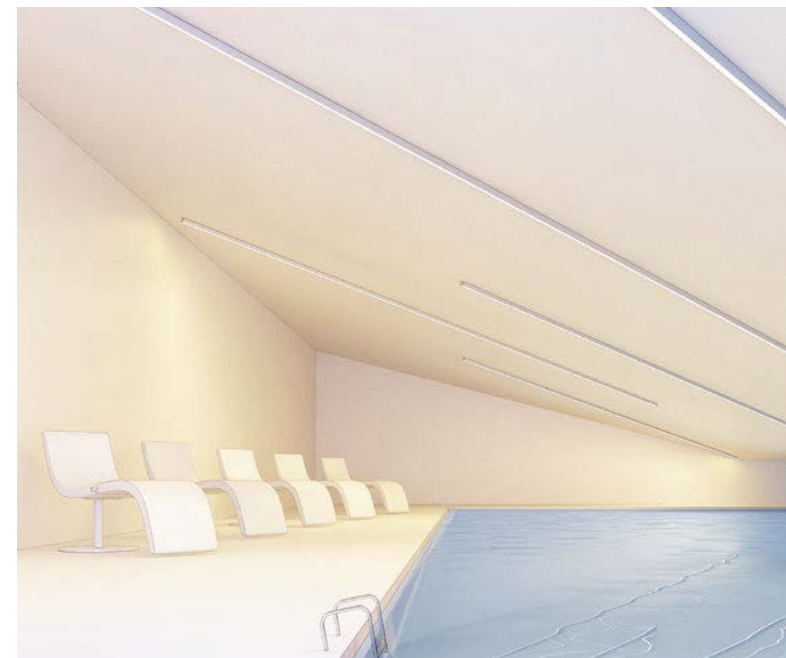

S-LUX

SL-LINE-4970-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 298



Экран

019 293



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 4x2 (36 Вт/м)

- 019 084 Холодный
- 019 087 Белый
- 019 085 Дневной
- 019 086 Теплый

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Блок питания
100 Вт / 24 В

008 882 IP20
018 983 IP65



арт. 019 392

Подвес



019 391 2000мм
019 392 4000мм




Соединитель

019 857

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

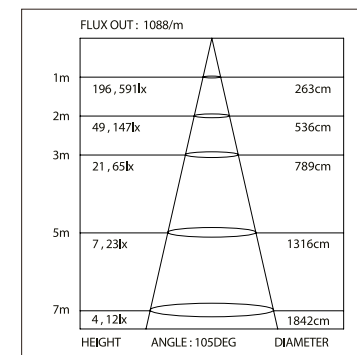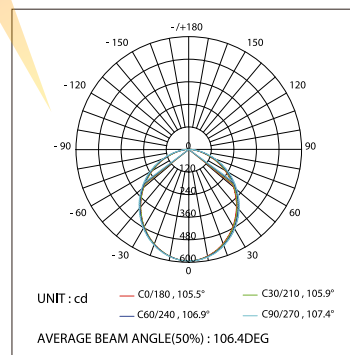

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

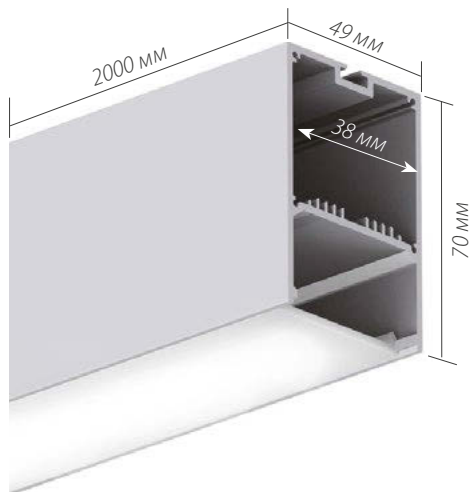

Для заказа


Профиль 2м арт. 019 297

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 466



SL-LINE-5050-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

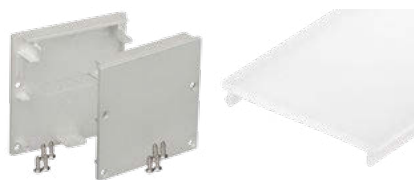

Заглушки x2

019 305

Экран

019 293

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты RT 2
24 V SMD 2835 4x2 (36 Вт/м)



019 084 Холодный
019 087 Белый
019 085 Дневной
019 086 Теплый

Блок питания
100 Вт / 24 В

008 882 IP20
018 983 IP65

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



арт. 019 392



Подвес

019 391

2000мм

Соединитель

019 856

1000мм



Соединитель

019 385


Соединитель угловой

019 386

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

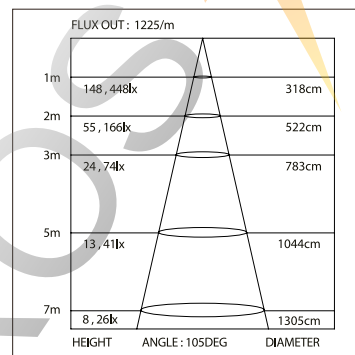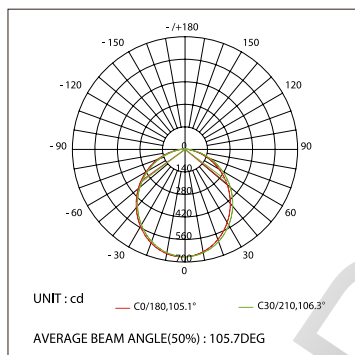

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

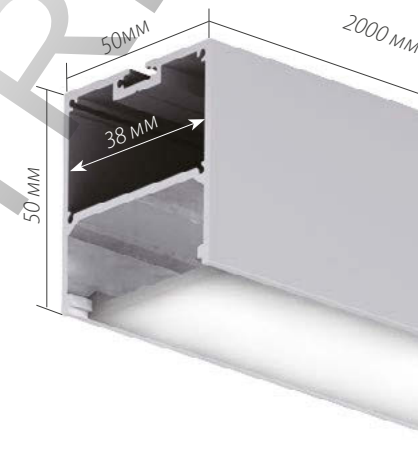

Для заказа

Профиль 2м

арт. 019 304


Комплект. Профиль с экраном 2.5м

арт. 020 467



S-LUX

SL-LINE-3691-2000

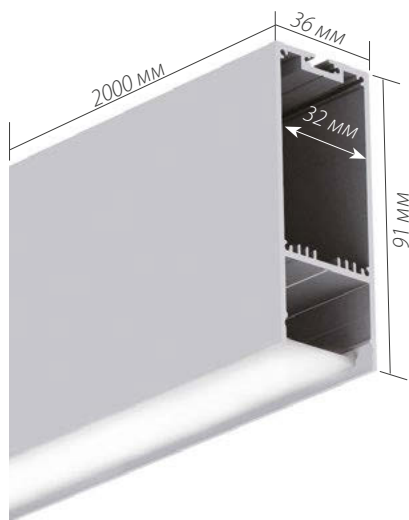

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2
019 303

Экран
019 301



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)



019 924	Холодный
019 925	Белый
019 926	Дневной
019 927	Теплый 3000K
019 929	Теплый 2700K



Блок питания
75 Вт / 24 В
022 382 IP20
020 007 IP67

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Подвес
арт. 019 392
019 391 2000мм
019 392 4000мм



Соединитель
019 856 1000мм



Соединитель
019 387





Соединитель угловой
019 388


Для заказа

Профиль 2м	арт. 019 302
Комплект. Профиль с экраном 2.5м	арт. 020 464

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

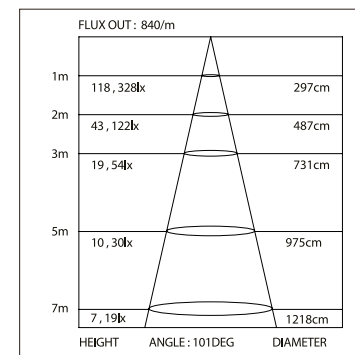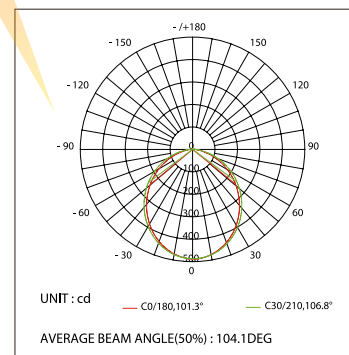

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

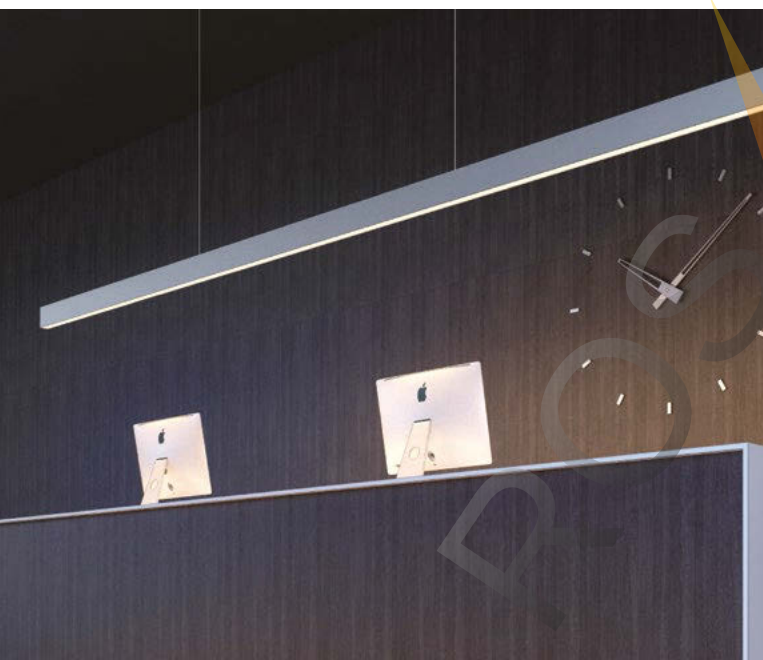

SL-LINE-3667-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 300



Экран

019 301

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)

019 924	Холодный
019 925	Белый
019 926	Дневной
019 927	Теплый 3000K
019 929	Теплый 2700K

Блок питания
75 Вт / 24 В

022 382	IP20
020 007	IP67

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



арт. 019 392



Подвес

019 391	2000мм
019 392	4000мм


Соединитель

019 856 1000мм



СЕТЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ



019 909





СЕТЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

019 908

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

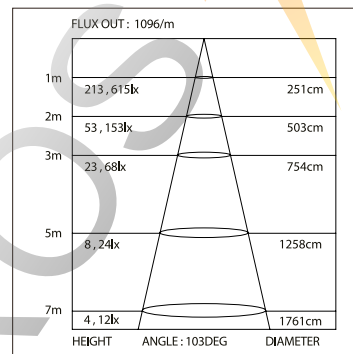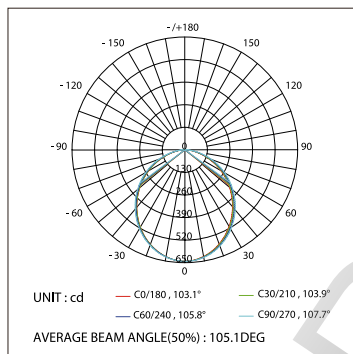


*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

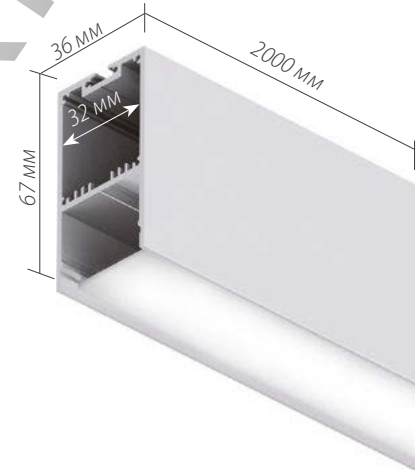



Для заказа

Профиль 2м	арт. 019 299
Комплект. Профиль с экраном 2.5м	арт. 020 463

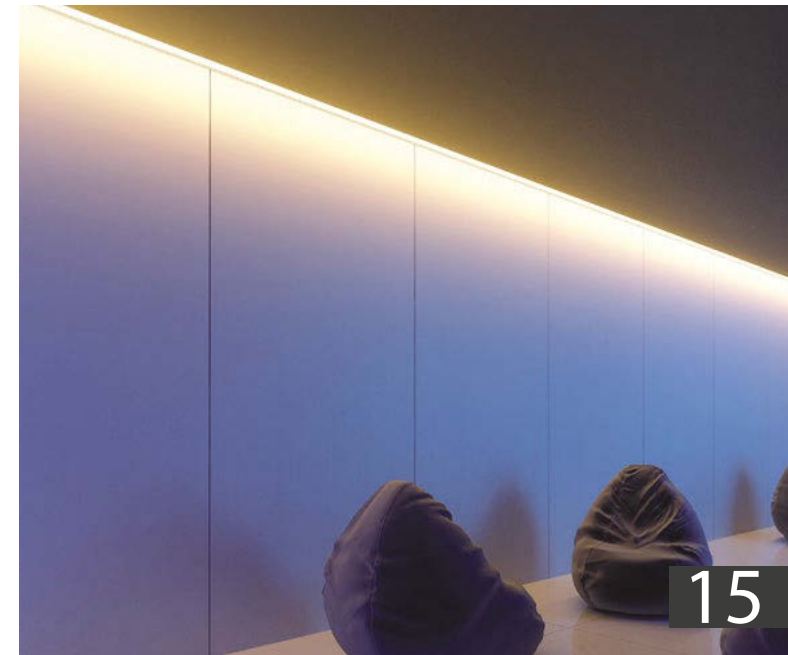

S-LUX

SL-LINE-7477-2000

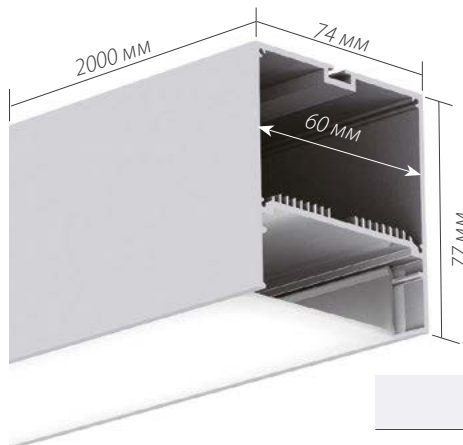

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 311



Экран

019 312



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 5x2 (44 Вт/м)



Блок питания
150 Вт / 24 В



019 083 Холодный
019 082 Белый
019 081 Дневной
019 080 Теплый

008 892 IP20
018 974 IP67

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Для заказа
- Профиль 2м арт. 019 310
 - Компл. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 468
 - Компл. Профиль с экраном в белом цвете 2.5 м арт. 021 372



СЕТЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
019 906

СЕТЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
019 907



ПОДВЕС
019 391 2000мм
019 392 4000мм

СОЕДИНИТЕЛЬ
019 857 1000мм

СОЕДИНИТЕЛЬ
019 389

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ
019 390

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

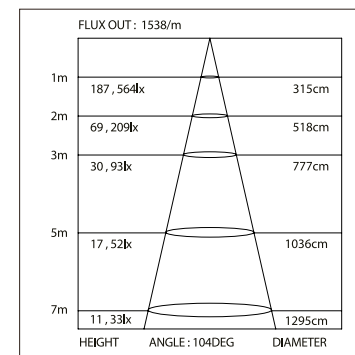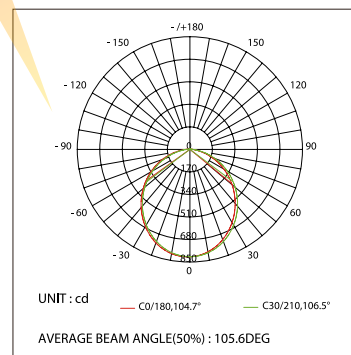

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м



SL-ROUND-D40-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 291



Экран

019 290



арт. 019 392

Подвес

019 391	2000мм
019 392	4000мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)

- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K



Блок питания
75 Вт / 24 В

022 382	IP20
020 007	IP67



Соединитель



019 857 1000мм



Для заказа

Комплект. Профиль с экраном 2.5м
арт. 021 753

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

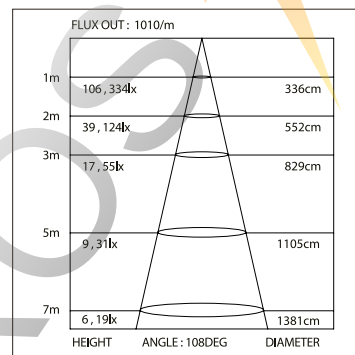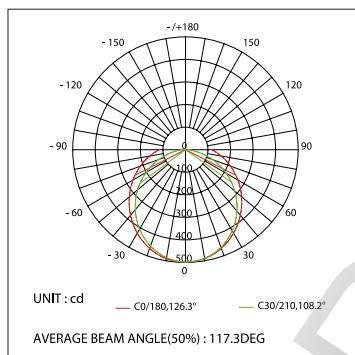

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м



S-LUX

SL-ROUND-D60-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 288

Экран

019 287



арт. 019 392

Подвес

019 391

2000мм

019 392

4000мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 V SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)

- 019 924
- 019 925
- 019 926
- 019 927
- 019 929

Холодный
Белый
Дневной
Теплый 3000K
Теплый 2700K



Блок ПИТАНИЯ
75 Вт / 24 В

022 382

IP20

020 007

IP67




СОЕДИНИТЕЛЬ

019 856


1000мм

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

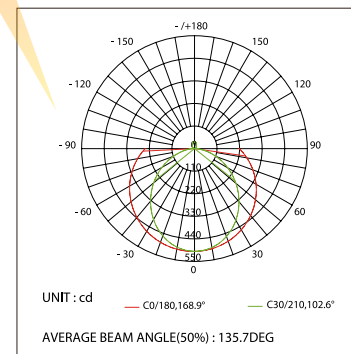

HEIGHT	FLUX OUT : 978/m	ANGLE : 102DEG	DIAMETER
1m	127, 336lx		304cm
2m	47, 125lx		499cm
3m	21, 55lx		748cm
5m	11, 31lx		998cm
7m	7, 20lx		1247cm


*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

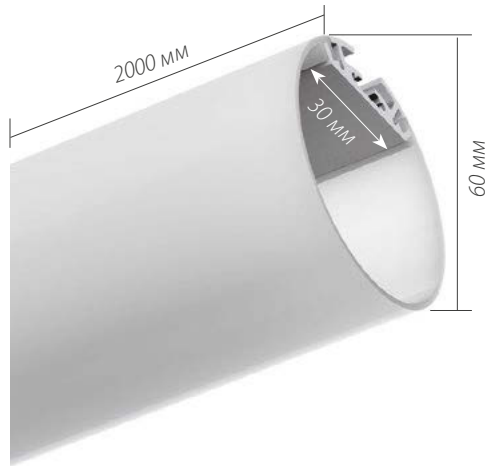

Для заказа

Профиль 2м арт. 019 286

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 474

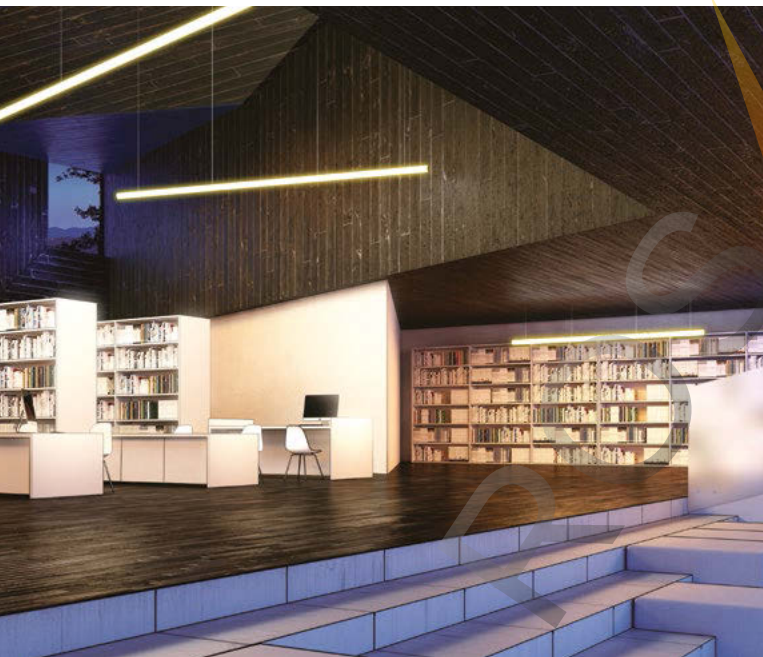

SL-ROUND-D120-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 285



Экран

019 284



арт. 019 392

Подвес

019 391	2000мм
019 392	4000мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Светодиодные ленты RT 2
24 В SMD 2835 5x2 (44 Вт/м)

- 019 083 Холодный
- 019 082 Белый
- 019 081 Дневной
- 019 080 Теплый

Блок питания
150 Вт / 24 В



008 892	IP20
018 974	IP67




Соединитель

019 856 1000мм

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

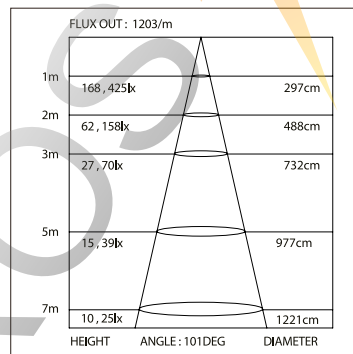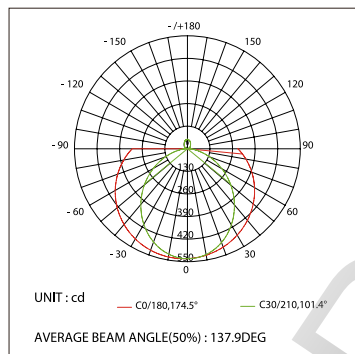

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

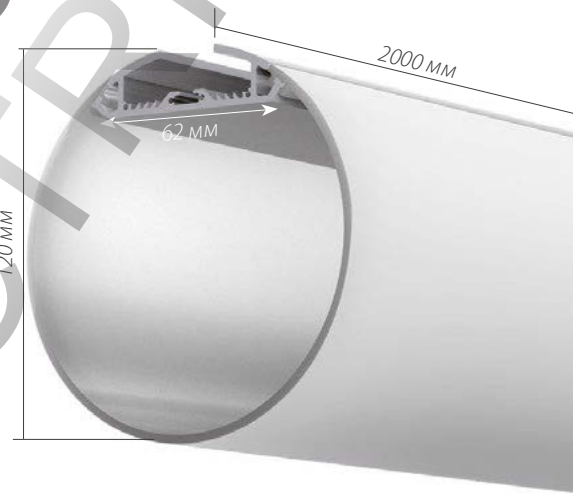

Для заказа

Профиль 2м	арт. 019 267
Комплект. Профиль с экраном 2.5м	арт. 020 475



S-LUX

SL-zoom-64-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 296

Экран

019 293

Подвес

019 391	2000мм
019 392	4000мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)

- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K



Блок питания
75 Вт / 24 В

022 382	IP20
020 007	IP67


Соединитель

019 856	1000мм
---------	--------

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

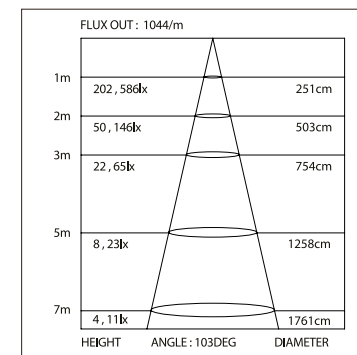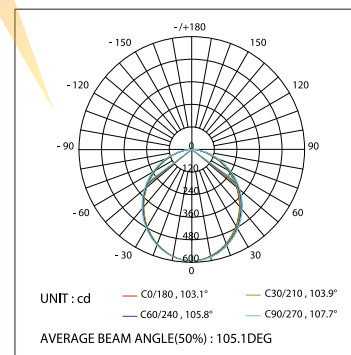

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

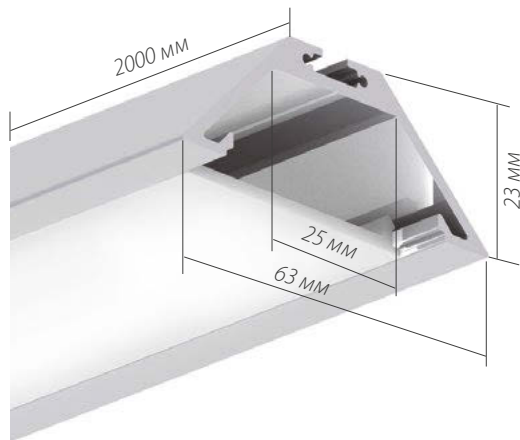

Для заказа

Профиль 2м	арт. 019 295
Комплект. Профиль с экраном 2.5м	арт. 020 477




SL-LINIA49-F-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 314

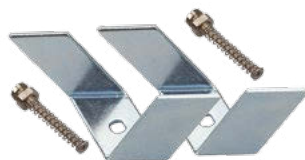

Держатели x2

019 352



Экран

019 301


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)Блок ПИТАНИЯ
75 Вт / 24 В022 382 IP20
020 007 IP67

Соединитель

019 857 1000мм

- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K


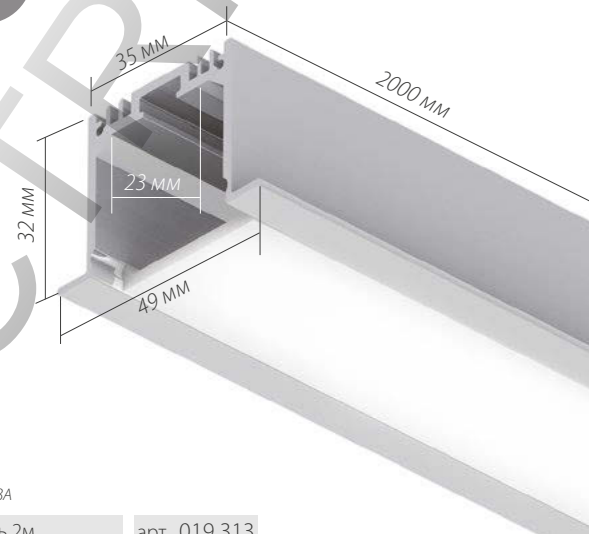


Для заказа

Профиль 2м арт. 019 313

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 469


ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

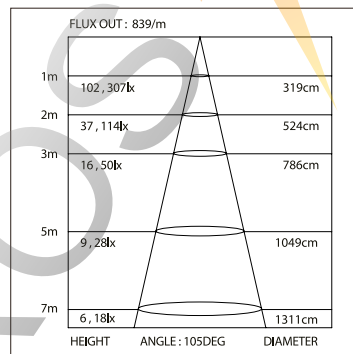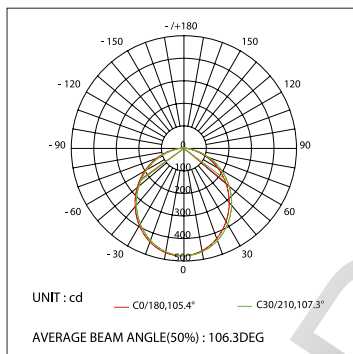

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м



S-LUX

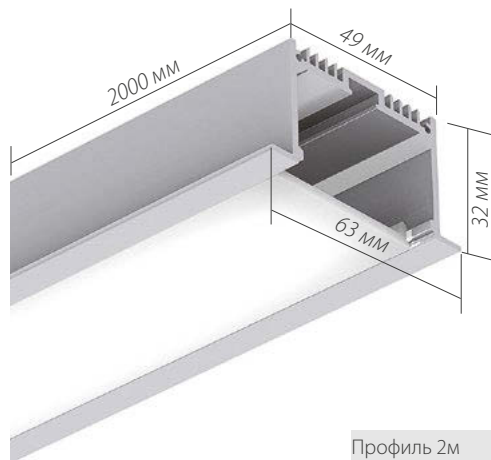

Для заказа

Профиль 2м	арт. 019 292
Комплект. Профиль с экраном 2.5м	арт. 020 470
Комплект. Профиль в белом цвете с экраном 2.5 м	арт. 021 374

SL-LINIA62-F-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 294

Держатели x2

019 351

Экран

019 293

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 4x2 (36 Вт/м)

- 019 084 Холодный
- 019 087 Белый
- 019 085 Дневной
- 019 086 Теплый


Блок питания
100 Вт / 24 В

- 008 882 IP20
- 018 983 IP65

СОЕДИНИТЕЛЬ

019 857 1000мм


ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

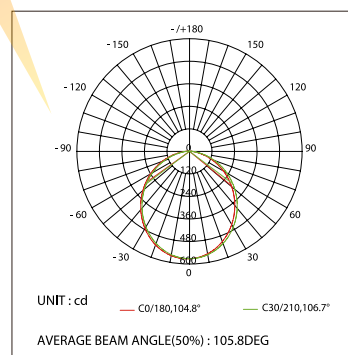

HEIGHT	ANGLE: 104DEG	DIAMETER
1m	132,398lx	316cm
2m	49,148lx	519cm
3m	21,65lx	779cm
5m	12,37lx	1039cm
7m	7,23lx	1299cm

FLUX OUT: 1086/m

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

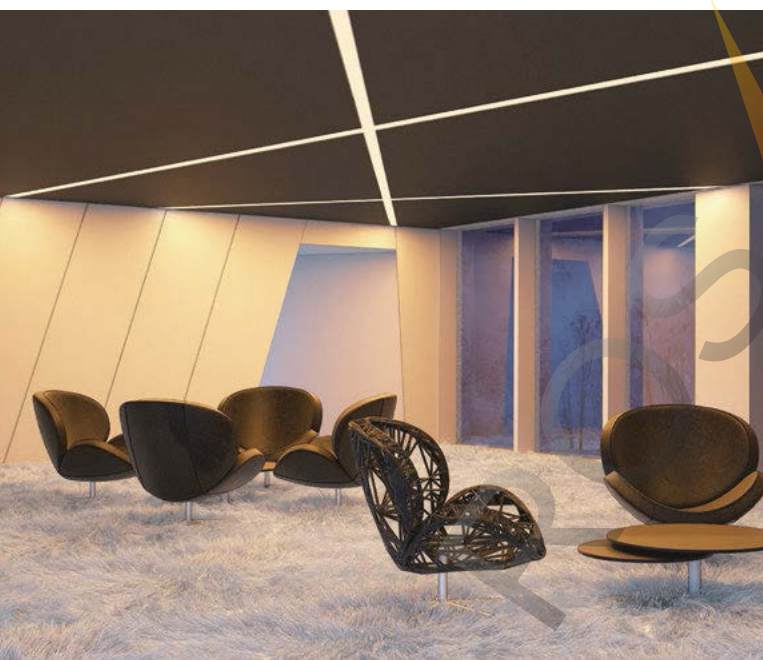

SL-LINIA88-F-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 316

Держатели x2

019 350

Экран

019 312

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ


СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 5x2 (44 Вт/м)Блок ПИТАНИЯ
150 Вт / 24 В

СОЕДИНИТЕЛЬ

019 857 1000мм

- 019 083 Холодный
- 019 082 Белый
- 019 081 Дневной
- 019 080 Теплый

- 008 892 IP20
- 018 974 IP67

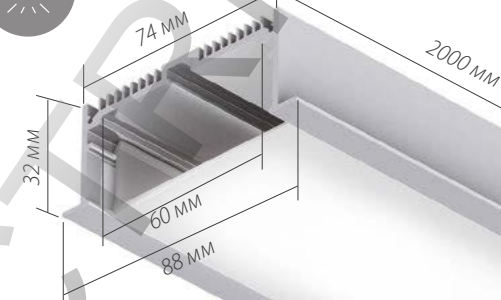



Для ЗАКАЗА

Профиль 2м арт. 019 315

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 471

Комплект. Профиль в белом цвете с экраном 2.5 м арт. 021 373

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

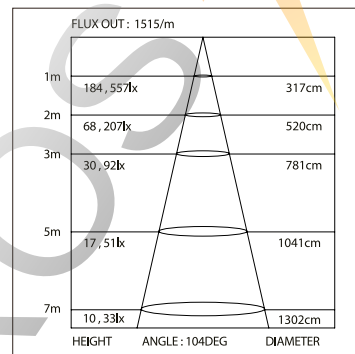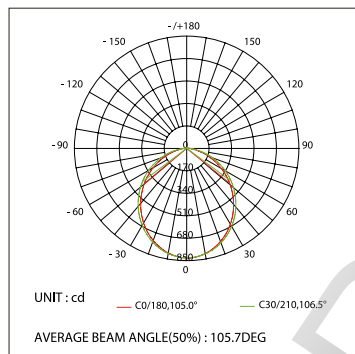

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м



S-LUX



SL-LINIA225-F-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 320

Держатели x2

019 910

Экран

019 366

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты 2 шт RT 2
24 В SMD 2835 5x2 (2x44 Вт/м)


- 019 083 Холодный
- 019 082 Белый
- 019 081 Дневной
- 019 080 Теплый



Блок питания
250 Вт / 24 В


- 020 820 IP20
- 018 978 IP67

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

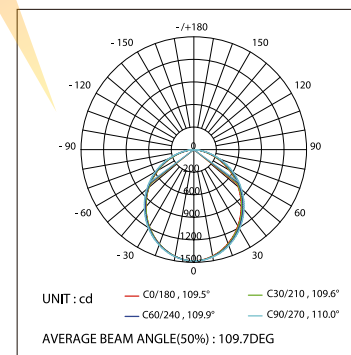

FLUX OUT: 2726/m		
HEIGHT	ANGLE: 109DEG	DIAMETER
1m	425, 137lx	283cm
2m	106, 343lx	566cm
3m	47, 152lx	849cm
5m	17, 54lx	1415cm
7m	8, 28lx	1981cm

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

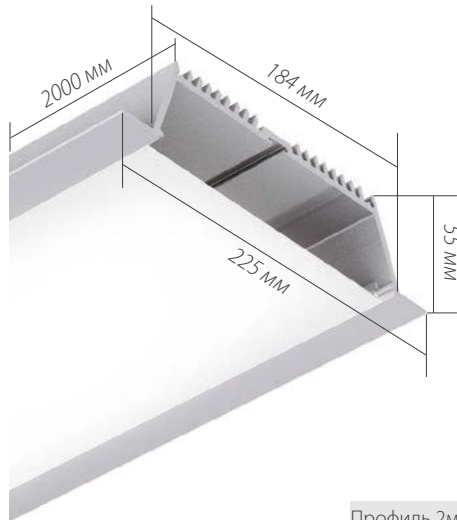


Профиль 2м

Для заказа

арт. 019 319

Комплект. Профиль с
экраном 2.5м


арт. 020 472

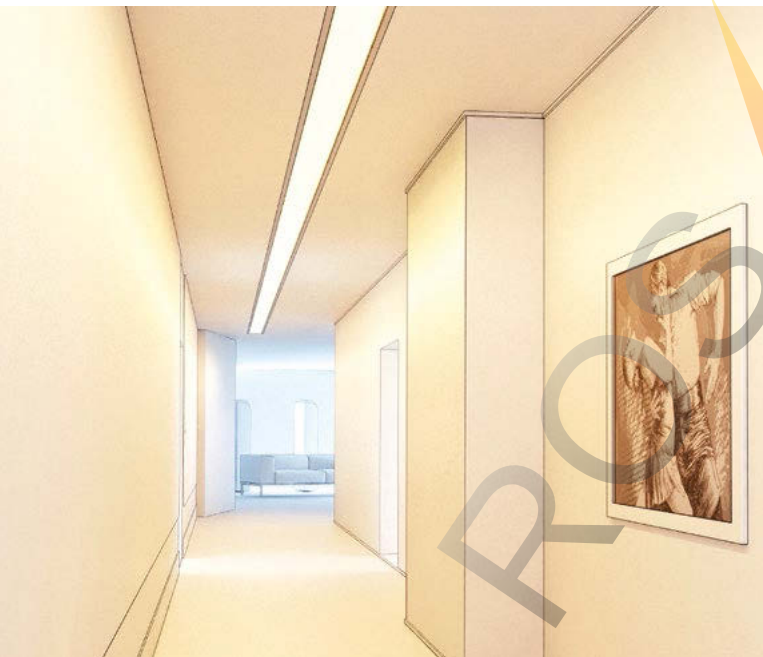

SL-LINE-2011-2000

Профиль с экраном SQUARE OPAL

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 261



Держатели x4

019 911



Экран квадратный

019 258

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 2x2 (20 Вт/м)



Блок питания
50 Вт / 24 В





арт. 019 392




СОЕДИНИТЕЛЬ

● 019 088	Холодный	008 886 IP20	Подвес	019 391 2000мм	019 856 1000мм
○ 019 089	Белый				
○ 019 090	Дневной	018 981 IP65	019 392 4000мм		
● 019 091	Теплый				

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

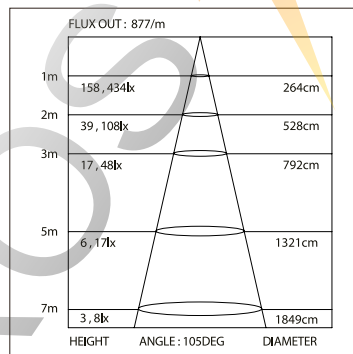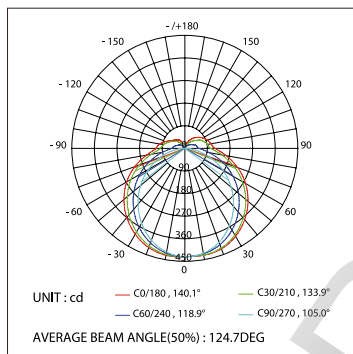

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

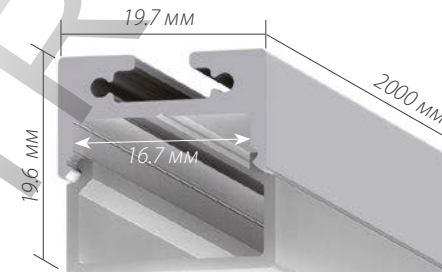

Для заказа

Профиль 2м арт. 019 257

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 494



S-LUX

SL-LINE-2011-2000

Профиль с экраном ROUND OPAL

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 262

Держатели x4

019 911

Экран круглый

019 259

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 2x2 (20 Вт/м)

арт. 019 392

Блок питания
50 Вт / 24 В

Подвес

Соединитель

- 019 088
- 019 089
- 019 090
- 019 091


Холодный
Белый
Дневной
Теплый

008 886 IP20
018 981 IP65

019 391 2000мм
019 392 4000мм


019 856 1000мм

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

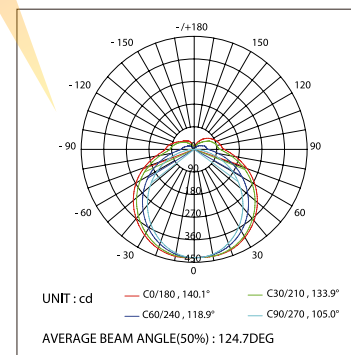

HEIGHT	FLUX OUT: 874/m	ANGLE: 105DEG	DIAMETER
1m	158, 432lx		264cm
2m	39, 108lx		528cm
3m	17, 48lx		792cm
5m	6, 17lx		1321cm
7m	3, 8lx		1849cm

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

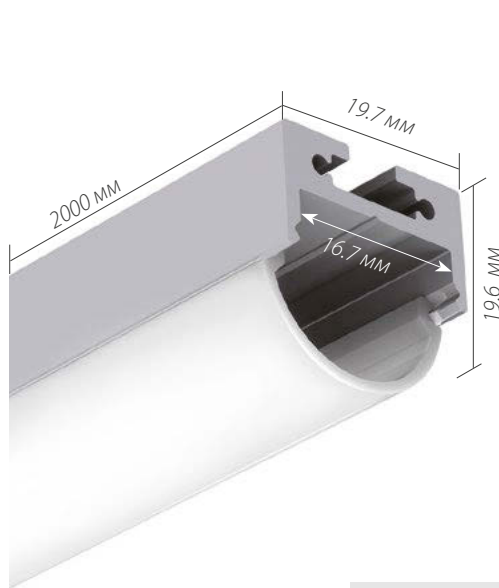


арт. 019 257

Для заказа

Профиль 2м арт. 019 257

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 493

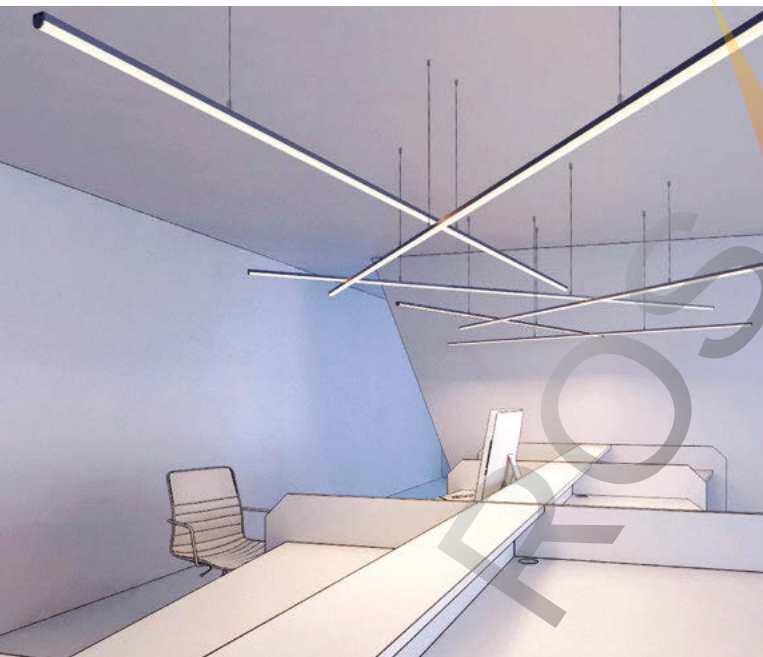

SL-LINE-2011-2000

Профиль с экраном RCT OPAL

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 263



Держатели x4

019 911



Экран прямоугольный

019 260

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 2x2 (20 Вт/м)Блок ПИТАНИЯ
50 Вт / 24 В

арт. 019 392

Подвес

СОЕДИНИТЕЛЬ

Для ЗАКАЗА

Профиль 2м



арт. 019 257

Комплект. Профиль с
экраном 2.5м


арт. 020 461

● 019 088	Холодный	008 886	IP20	019 391	2000мм	019 856	1000мм
○ 019 089	Белый	018 981	IP65	019 392	4000мм		
○ 019 090	Дневной						
● 019 091	Теплый						

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

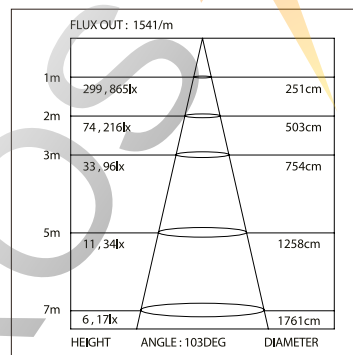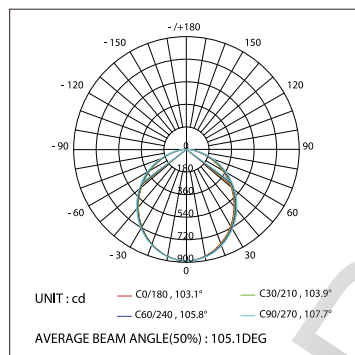

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

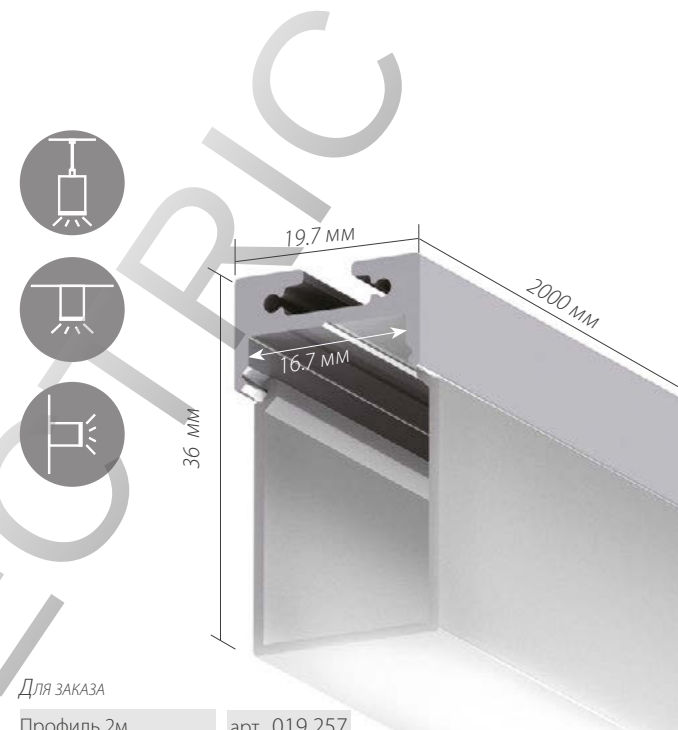

S-LUX

SL-MINI-8-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 323


Держатели x4

019 349

Экран

019 324

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ





СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 5MM
24 В SMD 3528 (9,6 Вт/м)

Блок питания
35 Вт / 24 В


- 015 650 Холодный
- 015 651 Белый
- 015 648 Дневной
- 015 649 Теплый

- 014 976 IP20
- 019 484 IP20 СВЕРХТОЧКИЙ
- 018 980 IP65

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

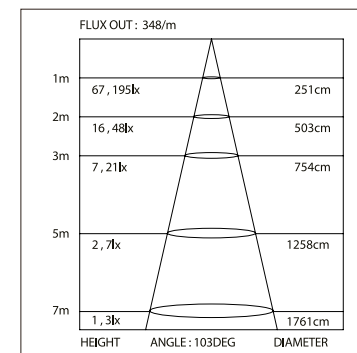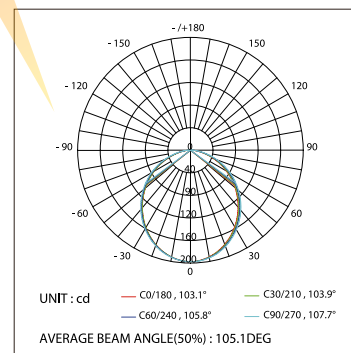

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

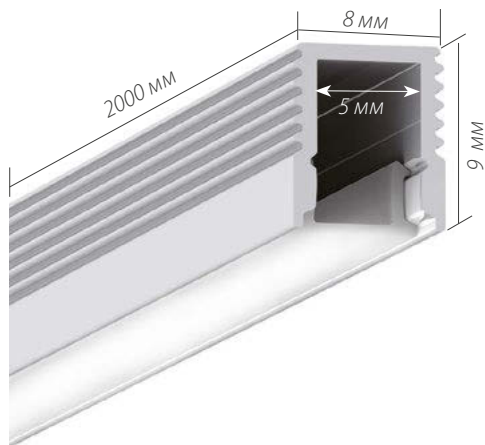

Для заказа

Профиль 2м

арт. 019 322

Комплект. Профиль с экраном 2.5м

арт. 020 458

SL-SLIM-H13-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 326



Держатели x4

019 346



Экран

019321


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 1.6x (10 Вт/м)

- 019 912 Холодный
- 019 913 Белый
- 019 914 Дневной
- 019 915 Теплый 3000K
- 019 928 Теплый 2700K

Блок ПИТАНИЯ
25 Вт / 24 В

- 014 976 IP20
- 019 484 IP20 СВЕРХТОНКИЙ
- 018 980 IP65


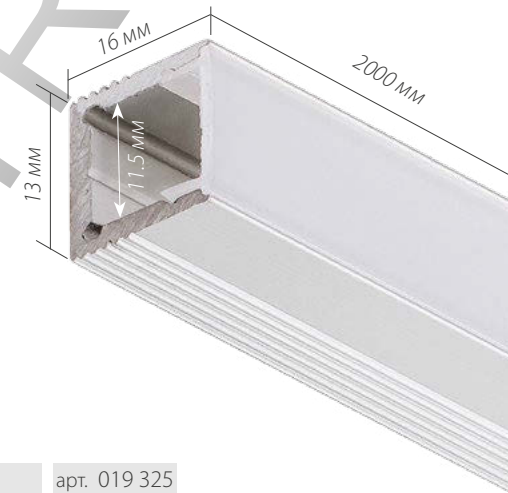


Для заказа

Профиль 2м арт. 019 325

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 459

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

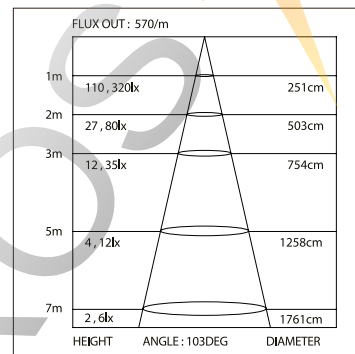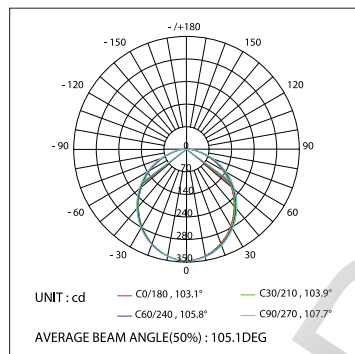


*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м



S-LUX

SL-SLIM-H13-F-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

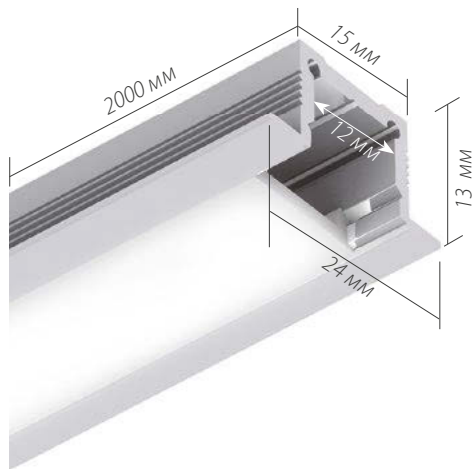

Заглушки x2

019 318

Экран

019 321

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты 24 В
SMD 2835 1.6x (98 шт/м)





Блок питания
35 Вт / 24 В

Для заказа
Профиль 2м арт. 019 317
Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 460

- 019 912 Холодный
- 019 913 Белый
- 019 914 Дневной
- 019 915 Теплый 3000K
- 019 928 Теплый 2700K

- 014 976 IP20
- 019 484 IP20 СВЕРХТОЧКИЙ
- 018 980 IP65

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

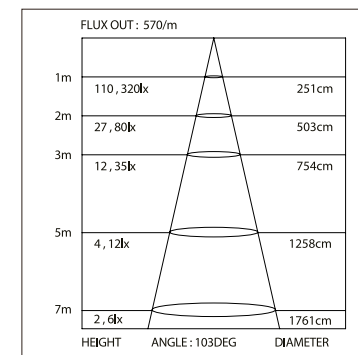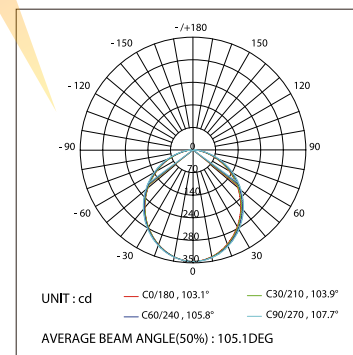

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м



SL-KANT-H15-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки х2

019 329



Держатели х4

019 345



Экран

019328

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Светодиодные ленты 24 В
SMD 2835 1.6х (98 шт/м)

●	019 912	Холодный
○	019 913	Белый
○	019 914	Дневной
○	019 915	Теплый 3000К
●	019 928	Теплый 2700К

Блок питания
35 Вт / 24 В



014 976	IP20
019 484	IP20 СВЕРХТОНКИЙ
018 980	IP65

Для заказа

Профиль 2м арт. 019 327

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 456

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

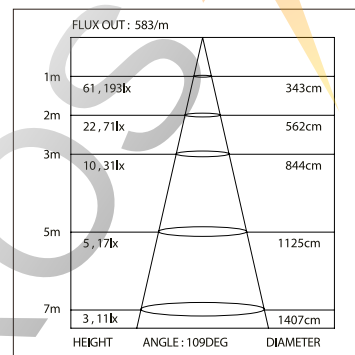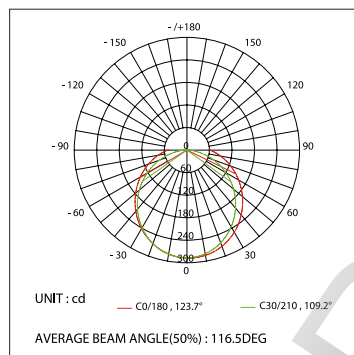

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м



SL-STAIR-W37-2000


СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2
019 337

Экран
019 324

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 5MM
24 В SMD 3528 (9,6 Вт/м)






Блок питания
35 Вт / 24 В

- 015 650 Холодный
- 015 651 Белый
- 015 648 Дневной
- 015 649 Теплый

- 014 976 IP20
- 019 484 IP20 СВЕРХТОНКИЙ
- 018 980 IP65


ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

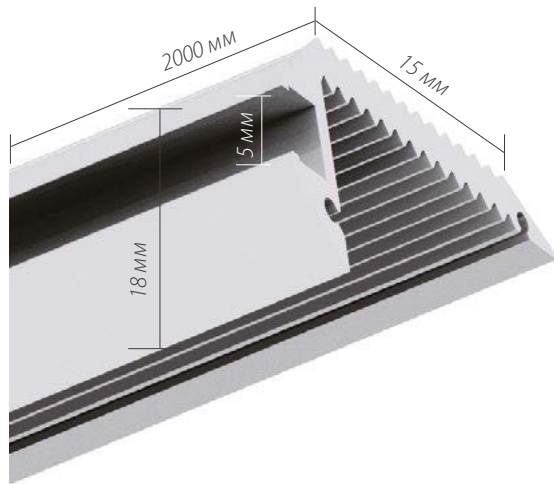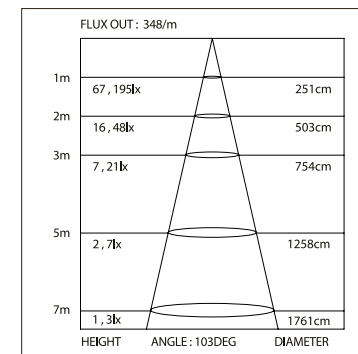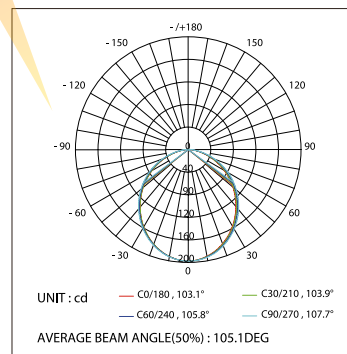

Для заказа

Профиль 2м арт. 019 336

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 478

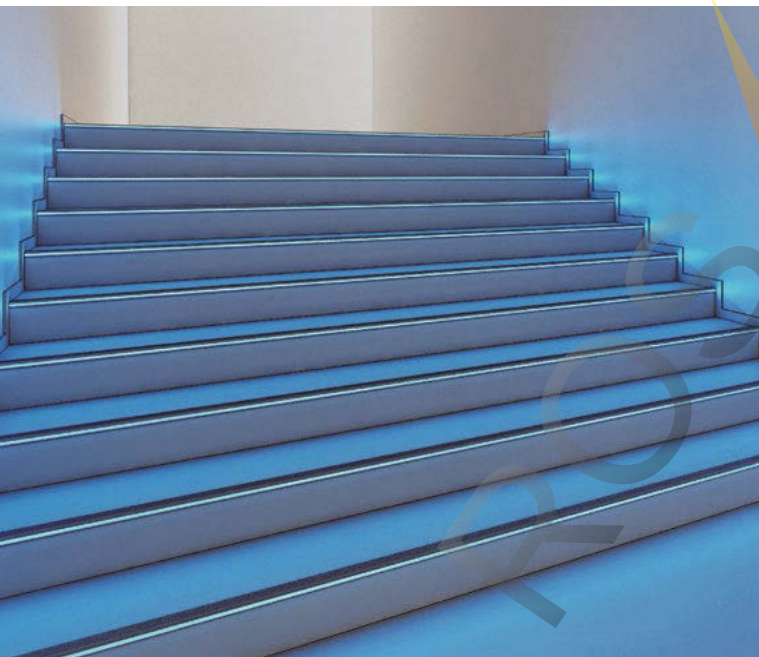

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м





АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Алюминиевый профиль открывает совершенно новые возможности в светодиодном освещении и подсветке. Использование светодиодной ленты LUX всегда подразумевает её установку на профиль по ряду объективных причин.

Дизайн освещения – в профиле для лент воплощаются самые новые разработки ведущих дизайнеров.

Использование алюминиевого профиля в оформлении любого интерьера также актуально, как и сама светодиодная подсветка. По сути, профиль стал неотъемлемой частью интерьера и даже порождает новые концептуальные ответвления для любых стилей, от барокко до хай-тека.

В работах современных дизайнеров всегда можно найти скрытый или видимый алюминиевый профиль со светодиодной лентой, будь то стиль Классика, Конструктивизм или Фьюжн.

Правильная эксплуатация лент – при создании самых простых или невероятно сложных интерьеров грамотный дизайнер никогда не забудет, что светодиодная лента – достаточно сложный продукт, при своей внешней простоте. Чтобы светодиодный свет очень долго радовал своего хозяина, не меньше, чем заявлено в паспорте ленты (более 30000 часов), надо соблюсти одно обязательное условие: **светодиоды на ленте не должны нагреваться более 60°C.**

Ленты от **arlight®** выпускаются в широком диапазоне мощности, от 5 до 50 Вт на метр длины. Как правило, для лент мощностью выше 10 Вт/м установка на алюминиевый профиль строго обязательна. Благо, что профиль выполняет не только функции радиатора, но и является элементом дизайна или основой светильника.

Разработка светильников – союз алюминиевого профиля и светодиодной ленты открывает простор для фантазии при создании новых светильников. Сложно перечислить все виды уже существующих светильников на основе профиля, например:

- Световые линии, как в виде встроенных, так и подвесных полос. Разработаны серии подвесных профилей с отсеком для блоков питания.
- Проекторы. Существует класс профилей с мощностью теплоотвода до 200Вт/м.
- Настенные бра и светильники. Целый ряд аксессуаров расширяет возможности профилей.
- Мебельные, кабинетные, кухонные светильники и подсветка. Самый обширный сегмент профилей и аксессуаров.

для светодиодных лент **arlight®**

И самое главное, хороший алюминиевый профиль подразумевает эстетичное дополнение высококачественными аксессуарами – **экраны, заглушки и крепления.** В лидеры поставщиков хорошего профиля вышли 2 независимые европейские компании KLUS® и LEDs-ON®.


Не секрет, что предлагается много внешне схожих профилей от самых разных поставщиков. Но секрет в том, что алюминий – не самое главное в профиле. Профиль становится светодиодным профилем только при наличии качественных аксессуаров.

Успех профилей KLUS® и LEDs-ON® заключается в использовании специальных оптических добавок в экраны, что делает их световой рисунок идеально ровным и ярким, с потрясающей чистотой света!

А высокая точность всех компонентов от заглушек до креплений гарантирует надежность и долговечность готовых изделий. Производители KLUS® и LEDs-ON® постоянно обновляют ассортимент, предлагают новые решения для дизайна и светильников.

*Открой мир света
с профессиональным профилем*

KLUS

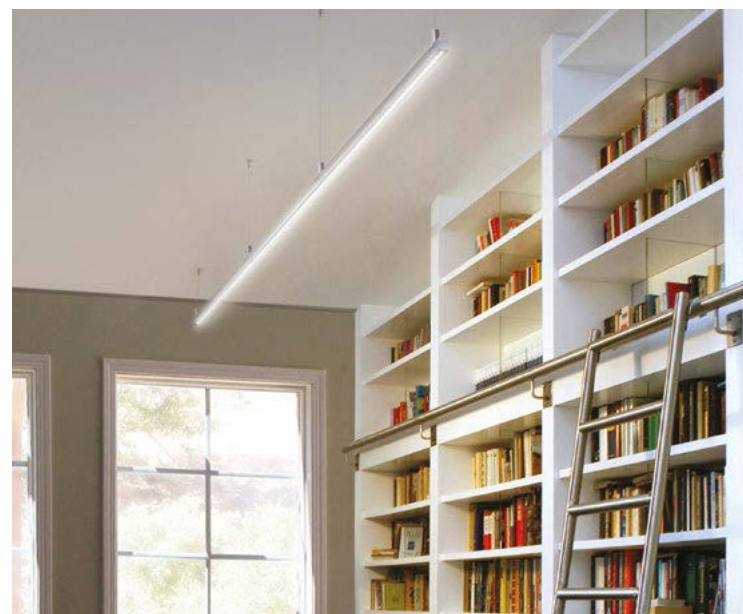

KLUŚ

PDS | MIC Алюминиевый профиль для светодиодных лент

для светодиодных лент

ПРЕИМУЩЕСТВА PDS

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.

Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой. Для любых гибких и жёстких светодиодных линеек шириной до 10мм.

Встраиваемый профиль (-F) для мебели, полов и потолков. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений.



НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль PDS-S-2000

Покрытие профиля:

Анод Белый Алюминий



ЗАГЛУШКИ



глухая с отверстием кондукторная



ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль PDS-F-2000

Покрытие профиля:

Анод Корич. Темн-корич. Чёрный



глухая с отверстием под кнопку



КРУГЛЫЙ

Алюминиевый профиль PDS-R-2000

Покрытие профиля:

Анод



глухая с отверстием кондукторная



НАКЛАДНОЙ УГЛОВОЙ

Алюминиевый профиль PDS45-T-2000





Покрытие профиля:

Анод Белый Алюм. Темн-корич. Чёрный



глухая с отверстием под кнопку

Сечение профиля (мм):

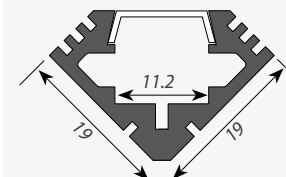

Экраны, заглушки и крепёж поставляются отдельно.



УГЛОВОЙ

Алюминиевый профиль PDS45-GL-2000

Покрытие профиля:

Анод




ЗАГЛУШКИ



глухая

Сечение профиля (мм):



УГЛОВОЙ

Алюминиевый профиль PDS45-KUB-2000

Покрытие профиля:

Анод




СОЕДИНИТЕЛИ



PLS-ZM-90

PLS-ZM-180



НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль PDS-ZM-2000

Покрытие профиля:

Анод



ЗАГЛУШКИ / СОЕДИНИТЕЛИ




глухая



PLS-ZM-90

PLS-ZM-180



KLUŚ

PDS | MIC Алюминиевый профиль для светодиодных лент

для светодиодных лент

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.

Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой. Для любых гибких и жёстких светодиодных линеек шириной до 10мм. Встраиваемый профиль (-F) для мебели, полов и потолков. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений.

Компактные размеры (MIC), толщина всего 6 мм.

Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж. Хороший теплоотвод. Простая установка.

ПРЕИМУЩЕСТВА MIC



НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль MIC-2000

Покрытие профиля:


Анод Белый Алюминий



ЗАГЛУШКИ



Сечение профиля (мм):





ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль MIC-F-2000

Покрытие профиля:

Анод Шампань Светло-золот. Золотой

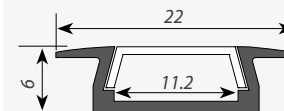



СО ВСТАВКОЙ ДЛЯ ВЫБОРА УГЛА СВЕЧЕНИЯ

Алюминиевый профиль PDS-REGULOR-2000

Покрытие профиля:

Анод

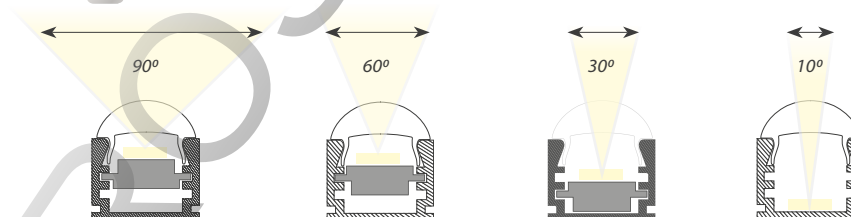

Угол задаётся положением вставки (в комплекте).

Экраны, заглушки и крепеж поставляются отдельно.



KLUŠ

PDS | MIC Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин.
- Освещение и оформление сцен в театрах.
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама.
- Скрытая подсветка труднодоступных мест.

Профиль PDS | MIC. Экраны

МАТОВЫЕ



Экран матовый для PDS, MIC
(Глянцевый)



Экран F матовый для PDS, MIC



Экран MAT-L матовый для PDS, MIC
(Сглаживание "точек" светодиодов)



Экран FROST-B матовый для PDS, MIC
(Повышенное светопропускание)



ПРОЗРАЧНЫЕ

Экран прозрачный для PDS, MIC
(Глянцевый)



Экран F прозрачный для PDS, MIC



Экран CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC
(Максимальное светопропускание)



Экран с линзой 10°-60° для PDS, MIC
(Угол 10° для PDS-х / Углы 10/30/60/90° для PDS-REGULOR)





Профиль PDS | MIC. АКСЕССУАРЫ

Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S хром

Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S цинк




хром

Пружинный держатель для PDS, MIC, PHS-A
(Для фиксации на плите ДСП, фанера, гипс до 10мм)

Лента адгезивная 9 мм для профилей
(Рулон 50м)

Крепеж монтажный для PDS45-T хром

Крепеж монтажный для PDS45-T цинк




цинк

Прокладка 33x11x5 для микровыключателя
(в PDS под выключатель)

Прокладка 2000x11x5 для светодиодной ленты
(в PDS под выключатель или ленту)



	Микровыключатель 12V для PDS без провода	Микровыключатель 12V для PDS с проводом 1.5м	Микровыключатель SENS-4A	Микровыключатель SENS-4A (провод 1.5м)	Микровыключатель встраиваемый
особенность	кнопочный	кнопочный	сенсорный	сенсорный	нажимной для мебели
мак. ток нагрузки	4 А	4 А	4 А	4 А	AC-5A, DC-15A
напряжение	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V	AC-max 275V, DC 12-24V
мак. мощность нагрузки	48-96Вт	48-96Вт	48-96Вт	48-96Вт	AC-1000Вт, DC 180-360Вт



KLUŚ

для светодиодных лент

BOX Алюминиевый профиль

Составной анодированный прямоугольный профиль для изготовления светильников на основе светодиодной ленты, со встроенным блоком питания.

ПРОФИЛЬ для БЛОКОВ ПИТАНИЯ

Алюминиевый профиль BOX52-2000

Алюминиевый профиль BOX72-2000

Алюминиевый профиль BOX73-A30-2000

Покрытие профиля: Анод

ЗАГЛУШКИ

ПРОФИЛЬ для БП и ОСВЕЩЕНИЯ

Алюминиевый профиль BOX60-ONTOP-2000

Покрытие профиля: Анод

ПРОФИЛЬ для БП и ОСВЕЩЕНИЯ

Алюминиевый профиль BOX60-SIDE-2000






Покрытие профиля: Анод

ПРОФИЛЬ для БП и ОСВЕЩЕНИЯ

Алюминиевый профиль BOX57-DUAL-2000

Покрытие профиля: Анод

Сечение профиля (мм):

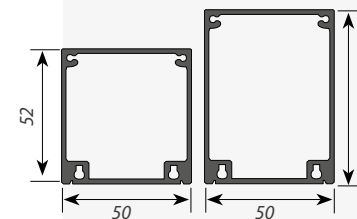

Экраны, заглушки и крепёж поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных светильников любой длины, накладных или подвесных.
- Оформление интерьера, освещение.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Большое внутреннее пространство 37x47мм для источников питания и модулей управления.

Широкие 48мм матовый и прозрачный экраны из ударопрочного поликарбоната.

Система креплений к потолку и стене.

Профиль ВОХ. АКСЕССУАРЫ

Экран матовый для ВОХ

Экран прозрачный для ВОХ

Поперечное крепление для ВОХ

Пруток нержавеющей для продольной подвески

Продольное крепление для ВОХ

Стальной тросик D1-1000мм

Стальной тросик D1-2000мм



KLUŚ

для светодиодных лент

PNS | PNS-3X Алюминиевый профиль

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.

Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен в матовом и прозрачном вариантах. Для любых гибких и жёстких светодиодных линеек шириной до 12мм. Встраиваемый профиль (-F) для мебели, полов и потолков. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин;
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама;
- Скрытая подсветка труднодоступных мест.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 3 ряда лент для PNS-3X.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Хороший теплоотвод.
- Пружинные держатели для установки.

PNS



НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль PNS-A-2000


Покрытие профиля: Анодированный

ЗАГЛУШКИ



глухая

Сечение профиля (мм):




ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль PNS-V-2000

Покрытие профиля: Анодированный



глухая

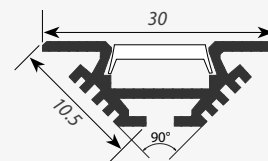

PNS-3X




НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль PNS-3X-2000

Покрытие профиля: Анодированный



глухая




ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль PNS-3X-F-2000

Покрытие профиля: Анодированный



глухая



Экраны, заглушки поставляются отдельно.



Экраны и аксессуары для профиля PHS

ЭКРАНЫ

Экран F матовый для PHS

Экран F прозрачный для PHS

Экран матовый для PHS

Экран прозрачный для PHS




КРЕПЛЕНИЯ | АКСЕССУАРЫ

Пружинный держатель для PDS, MIC, PHS-A

Пружинный держатель для PHS-3X

Пружинный держатель для PHS-3X-F

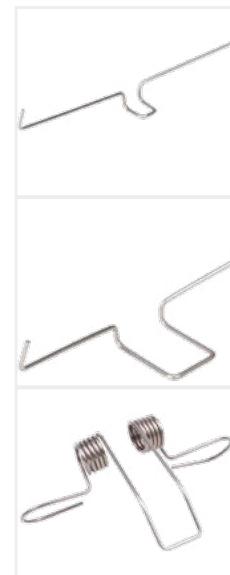

KLUŚ

PLS Алюминиевый профиль для встраиваемых и накладных светильников

Профили PLS-GIP и PLS-LOCK увеличенной ширины для создания световых полос.
Накладное крепление на пружинах или установка в профиль-держатель TEK-PLS для гипсокартонных систем. Объемный экран для PLS-GIP, плоский для PLS-LOCK, из поликарбоната, доступен прозрачный, матовый. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.
Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание световых полос.
- Акцентированное освещение и подсветка внутренних интерьеров, офисов, магазинов, отелей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Различные варианты дизайна.
Монтаж профиля "заподлицо" с PLS-TEK.
Дополнительные аксессуары, заглушки.

PLS-GIP



НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль PLS-GIP-2000

Экран G-K матовый для PLS-GIP

Экран G-L матовый для PLS-GIP



G-L



G-K

ЭКРАНЫ, ЗАГЛУШКИ



глухая под экран G-L глухая под экран G-K

PLS-LOCK



НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль PLS-LOCK-2000

Алюминиевый профиль PLS-LOCK-H25-2000

Алюминиевый профиль PLS-LOCK-H25-FS-2000

ЗАГЛУШКИ



глухая




глухая



глухая

Экраны, заглушки поставляются отдельно.

Сечение профиля (мм):

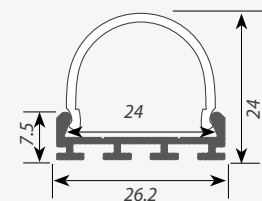

Профиль и аксессуары PLS-LOCK



ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль PLS-LOCK-H25-FA-2000

ЗАГЛУШКИ



глухая



ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль PLS-LOCK-H25-FM-2000



глухая




НАКЛАДНОЙ

Профиль-держатель TEK-PLS-2000



глухая



НАКЛАДНОЙ

Профиль-держатель TEK-PLS-GH16-2000



глухая



ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль-держатель PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000



глухая

Экраны и аксессуары для профиля PLS

Экран матовый для профиля PLS-LOCK

Экран прозрачный для профиля PLS-LOCK

Пружинный держатель для PLS-GIP/LOCK

Пружинный держатель для PLS-GIP

Клипса TEC-PLS-CLIP








матовый



прозрачный



Сечение профиля (мм):

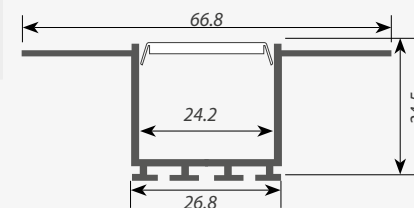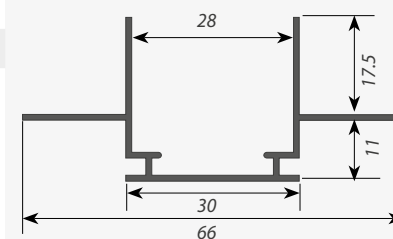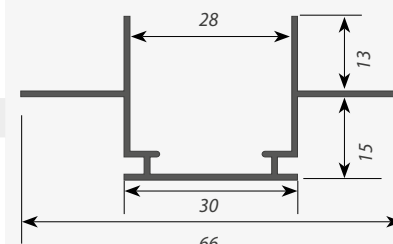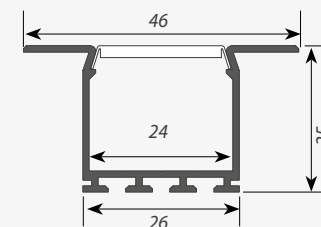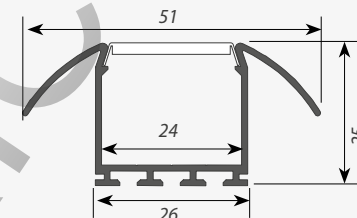

KLUŚ

для светодиодных лент

MULTI Алюминиевый профиль

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для изготовления мощных, до 50Вт/м, светильников. Для любых светодиодных лент, линеек. 2 части профиля соединяются в цельный закрытый корпус. Широкий матовый экран из поликарбоната. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Предоставляются обучающие видеоматериалы.
Система креплений к потолку, стене.
Хороший теплоотвод.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание светильников для освещения интерьеров, кухни, кабинетов, магазинов, отелей.

MULTI



ПОДВЕСНОЙ

Алюминиевый профиль MULTI A-2000 ANOD
(Нижняя часть)


Алюминиевый профиль MULTI B-2000 ANOD
(Верхняя часть)

ЗАГЛУШКА



глухая

Сечение профиля (мм):



Профиль MULTI. АКСЕССУАРЫ

Экран FROST матовый для MULTI

Экран прозрачный для MULTI

Экран матовый для MULTI



Стальной тросик D1-1000мм

Стальной тросик D1-2000мм



Крепление для MULTI

Потолочное крепление под тросик (комплект)



Экраны, заглушки поставляются отдельно.



KLUŚ

для светодиодных лент

STEP Алюминиевый профиль

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для ступеней. Нижнее освещение - светодиодные ленты и линейки шириной до 10мм. Верхнее освещение - гибкие ленты и линейки бокового (вертикального) свечения не более 2.4x5 мм. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений. При соблюдении инструкции по герметизации степень защиты до IP65.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Массивный и прочный профиль.
Антискользящая прокладка.
 2 направления освещения.
 Высокая износоустойчивость.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка ступеней в помещениях.

STEP



НАКЛАДНОЙ



Алюминиевый профиль STEP-2000 ANOD

Алюминиевый профиль STEP-2000 BLACK

Заглушка для STEP (левая)

Заглушка для STEP (правая)

Соединитель угловой для STEP

Покрытие профиля: Анод  Черный 

инструмент



прокладка SLIP



соединитель

ЗАГЛУШКИ




правая STEP



левая STEP

Сечение профиля (мм):

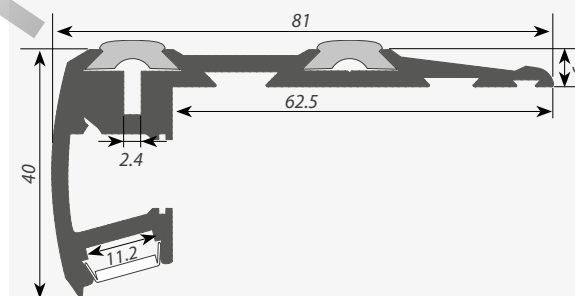

STEP-MINI



соединитель вставка

НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль STEP-MINI-2000 ANOD

Заглушка для STEP-MINI левая

Заглушка для STEP-MINI правая

Противоскользящая вставка STEP-MINI

Соединитель угловой для STEP-MINI


ЗАГЛУШКИ



левая STEP-MINI



правая STEP-MINI

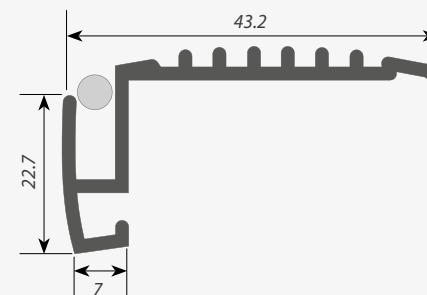

Профиль STEP. ОБЩИЕ ЭКРАНЫ

Экран F матовый для PDS, MIC

Экран матовый для PDS, MIC

Экран F прозрачный для PDS, MIC

Экран прозрачный для PDS, MIC



KLUŚ

HR Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для установки в полы помещений (HR) и улиц (HR-F). Ударопрочный и износостойкий экран, устойчивый к УФ-излучению, из поликарбоната. Для светодиодных лент и линеек шириной до 11мм и защитой не ниже IP65. Для улиц и помещений. При соблюдении инструкции по герметизации степень защиты до IP67. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Долговечность и устойчивость к нагрузкам

Герметизация до IP67

Хороший теплоотвод.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Световые линии в полах, тонких покрытиях (только HR)
- Создание световых линий в ландшафтном дизайне.
- Контуры дорожек, бассейнов.
- Разметка автостоянок, тротуаров (HR-F).
- Оформление фасадов зданий (HR)

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ

1. **Устанавливайте профиль HR-F на Прокладку из пены** (поставляется отдельно).
2. Упругая Прокладка из пены позволяет выровнять профиль относительно поверхности покрытия во время установки.
3. В дальнейшем Прокладка из пены компенсирует внешнюю нагрузку на профиль, продлевая его срок службы.
4. Выбирайте морозоустойчивый и эластичный монтажный клей или цемент.
5. Для герметизации HR профиля рекомендован герметик DOW CORNING 794
6. При выборе других типов герметика убедитесь, что они не проводят электричество, а в состав не входит кислота.
7. Качество герметизации зависит только от точности и правильности монтажа.

HR



Профиль HR. АКСЕССУАРЫ

ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль HR-2000

Экран матовый для HR-2000

ЗАГЛУШКИ

глухая



ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль HR-F-2000


Экран матовый для HR-F-2000

Прокладка из пены для профиля HR-F



ЗАГЛУШКИ

глухая

с отверстием

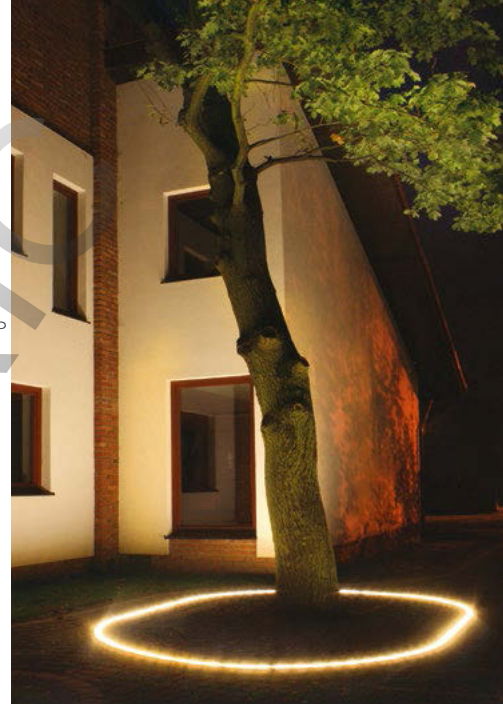

Сечение профиля (мм):

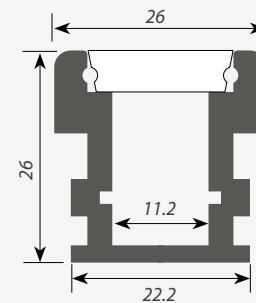

KLUŚ

для светодиодных лент

EX Алюминиевый профиль для крепления стекла

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для подсветки стекла/пластика бмм светодиодными лентами и линейками. Фиксация талрепами (распорными винтами), установленными в профиле. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений. При монтаже соблюдайте инструкции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

2 в 1 - фиксация стекла и светодиодная подсветка.
Монтажная прорезь для крепления к потолкам и стенам.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Торцевая подсветка стекла, акрила и других материалов толщиной бмм;
- Информационные и рекламные световые вывески;
- Светящиеся полки, двери, витражи.

Профиль EX. Аксессуарами

НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль EX-2000 (серебристый без покрытия)

ЗАГЛУШКИ



глухая
металлическая



глухая
объемная




с отверстием
объемная

Заглушки поставляются отдельно.



Сечение профиля (мм):

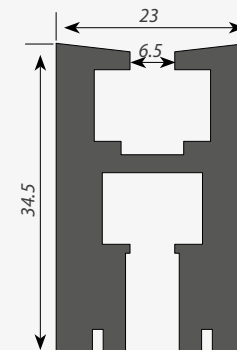

Соблюдайте инструкции по установке стекла в EX профиль (см на сайте компании-продавца).



LEDs-ON

для светодиодных лент

ALU-WIDE Алюминиевый профиль

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.

Встраиваемый (-F) для мебели, полов и потолков. Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, доступен в прозрачном и матовом вариантах. Подходит для светодиодных лент 2x2 (2 ряда) шириной до 20мм. Дизайн профиля обеспечивает уменьшение потерь светового потока. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактные размеры: толщина всего 8.5 мм.

Увеличенное пространство внутри профиля до 20мм.
Дополнительные аксессуары, заглушки.
Хороший теплоотвод.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин;
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама;
- Скрытая подсветка труднодоступных мест.

Профиль ALU-WIDE. АКСЕССУАРЫ

НАКЛАДНОЙ

Профиль с экраном ALU-WIDE-H8-2000 ANOD+FROST

Заглушка для ALU-WIDE-H8 глухая

Заглушка для ALU-WIDE-H8 с отверстием

Крепёж для ALU-WIDE-H8

ЗАГЛУШКИ




НАКЛАДНОЙ

Профиль с экраном ALU-WIDE-F-H8-2000 ANOD+FROST


Заглушка для ALU-WIDE-F-H8 глухая

Заглушка для ALU-WIDE-F-H8 с отверстием



ЗАГЛУШКИ

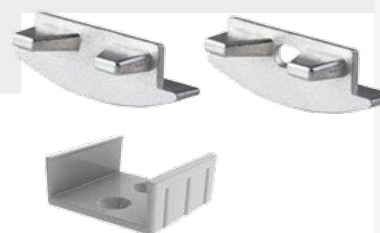

Заглушки поставляются отдельно.

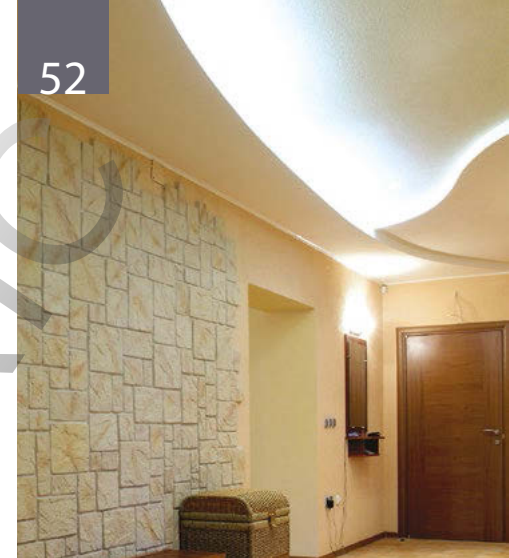

Сечение профиля (мм):

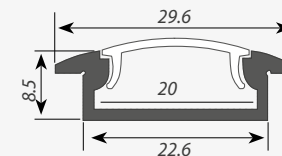



Профиль ALU-WIDE. АКСЕССУАРЫ



ВСТРАИВАЕМЫЙ


Профиль с экраном ALU-WIDE-H15-2000 ANOD+FROST

Заглушка для ALU-WIDE-H15 глухая


Заглушка для ALU-WIDE-H15 с отверстием

Крепёж для ALU-WIDE-H15

ЗАГЛУШКИ



Сечение профиля (мм):




ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-WIDE-H28-2000 ANOD+FROST

Заглушка для ALU-WIDE-H28 глухая

Крепёж для ALU-WIDE-H28

ЗАГЛУШКИ

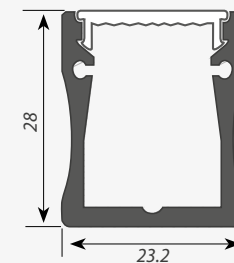


ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-WIDE-F-H28-2000 ANOD+-FROST

Заглушка для ALU-WIDE-F-H28 глухая

ЗАГЛУШКИ

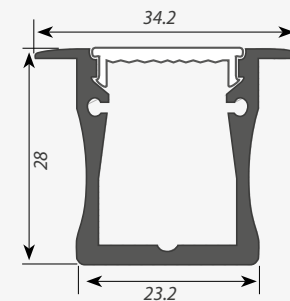

Заглушки поставляются отдельно.

LEDs-ON

для светодиодных лент

ALU-POWER Алюминиевый профиль

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.

Большое внутреннее пространство для размещения светодиодных источников высокой мощности (до 30-50Вт/м). Уникальная наращиваемая система RF80WF для создания широких световых полос. Встраиваемый (-F) для гипсокартонных систем, потолков. Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, доступен в прозрачном и матовом вариантах. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкая полоса засветки.

Дополнительные аксессуары, заглушки
Хороший теплоотвод.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения интерьеров магазинов, торговых центров, офисов, отелей;
- Световая реклама.

Профиль ALU-POWER. АКСЕССУАРЫ

ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-POWER-S30-2000 ANOD+CLEAR-P

Профиль с экраном ALU-POWER-S30-2000 ANOD+FROST

Заглушка ALU-POWER-S30 глухая

ЗАГЛУШКИ

ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-POWER-RS30F-2000 ANOD+FROST

Заглушка ALU-POWER-RS30F глухая

ЗАГЛУШКИ

ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-POWER-W35-2000 ANOD+FROST



Заглушка для ALU-POWER-W35 простая

Заглушка для ALU-POWER-W35 с креплением

Держатель для ALU-POWER-W35 M

ЗАГЛУШКИ

Сечение профиля (мм):

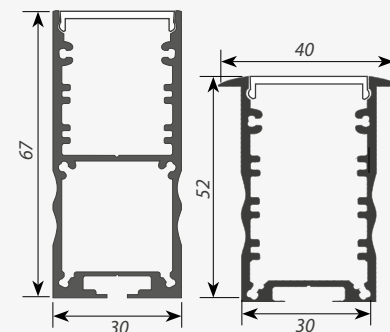

Заглушки поставляются отдельно.




Профиль ALU-POWER. АКСЕССУАРЫ

**ВСТРАИВАЕМЫЙ**


Профиль с экраном ALU-POWER-W35-2000-F ANOD+FROST
Заглушка ALU для ALU-POWER-W35-F глухая

ЗАГЛУШКИ


Сечение профиля (мм):

**ВСТРАИВАЕМЫЙ**


Профиль с экраном ALU-POWER-W80-2000 ANOD+FROST
Заглушка для ALU-POWER-W80 глухая

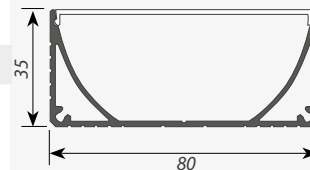ЗАГЛУШКИ**ВСТРАИВАЕМЫЙ**



Профиль с экраном ALU-POWER-RW80F-2000 ANOD+CLEAR-P
Профиль с экраном ALU-POWER-RW80F-2000 ANOD+HF-P
Профиль с экраном ALU-POWER-RW80F-2000ANOD+FROST
Соединитель ALU-POWER-RW80F
Заглушка ALU-POWER-RW80F глухая

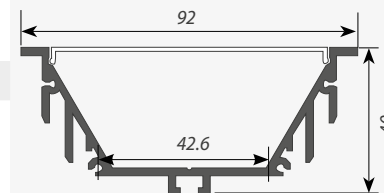ЗАГЛУШКИ**ВСТРАИВАЕМЫЙ**

Профиль с экраном ALU-POWER-W8070-2000 ANOD+FROST
Заглушка ALU-POWER-W8070

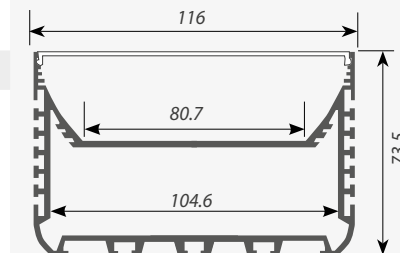ЗАГЛУШКИ**ВСТРАИВАЕМЫЙ**

Профиль с экраном ALU-POWER-RW116F-2000 ANOD+FROST
Заглушка ALU-POWER-RW116F глухая
Держатель для ALU-POWER-RW116F
Соединитель ALU-POWER-RW116F

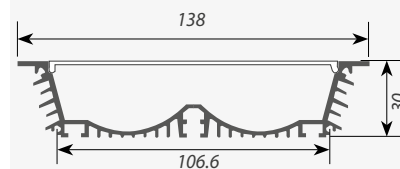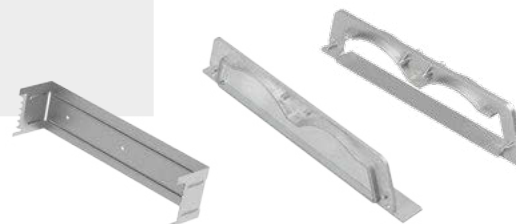ЗАГЛУШКИ

LEDs-ON

для светодиодных лент

ALU Алюминиевый профиль

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для оформления интерьера.

SWISS встраиваемый в мебель, для светодиодных лент шириной 5мм.

CEILING для подсветки гипсокартонных потолков и ниш.

CORNER угловой для полок и мебели.

FLAT накладной для порожков.

SQR с объемным экраном для светильников.

SUPER накладной для создания широких световых полос.

Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, доступен в прозрачном и матовом вариантах. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эстетичный внешний вид, легкая установка.

Дополнительные аксессуары, заглушки
Хороший теплоотвод.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин;
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама;
- Скрытая подсветка труднодоступных мест.

ALU-SWISS



Профиль. АКСЕССУАРЫ

ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-SWISS-2000 ANOD+CLEAR

Профиль с экраном ALU-SWISS-2000 ANOD+FROST

Заглушка ALU-SWISS глухая

Заглушка ALU-SWISS с отверстием

Основание ALU-SWISS-2000

ЗАГЛУШКИ




глухая



с отверстием



Сечение профиля (мм):

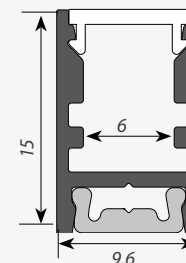


ALU-CEILING



ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-CEILING-2000 ANOD+FROST

ЗАГЛУШКИ

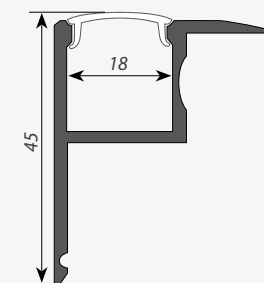

Заглушки поставляются отдельно.



ALU-CORNER



Профиль | Аксессуары

ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-CORNER-2000 ANOD+FROST
 Заглушка для ALU-CORNER глухая
 Заглушка для ALU-CORNER с отверстием
 Крепёж для ALU-CORNER


ЗАГЛУШКИ



глухая

с отверстием

Сечение профиля (мм):

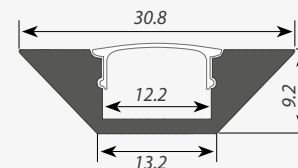

ALU-FLAT



ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ


Профиль с экраном ALU-FLAT-2000 ANOD+FROST
 Заглушка для ALU-FLAT глухая
 Заглушка для ALU-FLAT с отверстием

ЗАГЛУШКИ



глухая

с отверстием

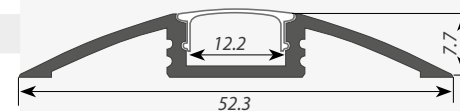

ALU-SQR




ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-SQR-2000 ANOD+FROST
 Заглушка для ALU-SQR глухая

ЗАГЛУШКИ



глухая



ALU-SUPER



ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ


Профиль с экраном ALU-SUPER-H10-2000 ANOD+FROST
 Заглушка для ALU-SUPER-H10 глухая
 Заглушка для ALU-SUPER-H10 с отверстием

ЗАГЛУШКИ



глухая

с отверстием

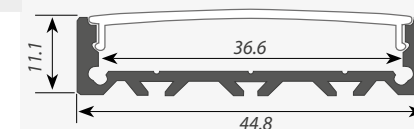

LEDs-ON

для светодиодных лент

ALU Алюминиевый профиль

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для оформления интерьера.

STAIR для ступеней.

HANDRAIL поручни с подсветкой для стеклянных перил 17.5мм.

WALL встраиваемый в стену для подсветки пола и потолков.

Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, доступен в прозрачном и матовом вариантах. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эстетичный внешний вид.

Дополнительные аксессуары, заглушки
Хороший теплоотвод.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин;
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама;
- Скрытая подсветка труднодоступных мест.

ALU-STAIR



Профиль. АКСЕССУАРЫ

НАКЛАДНОЙ

Профиль с экраном ALU-STAIR-2000 ANOD+FROST


Заглушка для ALU-STAIR левая

Заглушка для ALU-STAIR правая

ЗАГЛУШКИ



Сечение профиля (мм):

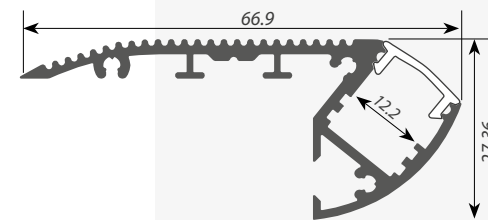

НАКЛАДНОЙ

Профиль с экраном ALU-STAIR-D-2000 ANOD+FROST


Профиль с экраном ALU-STAIR-DK-2000 ANOD+FROST

Заглушка правая PVC-STAIR-D-R

Заглушка левая PVC-STAIR-D-L

Вставка резиновая STAIR-D-1000

ЗАГЛУШКИ

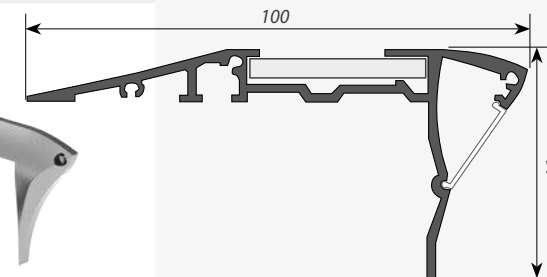

Заглушки поставляются отдельно.



ALU-HANDRAIL



Профиль. Аксессуары


ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль ALU-HANDRAIL-2000 FOR GLASS 17.5
Уголок для HANDRAIL
Уплотнитель HANDRAIL-1000 SILICONE

ЗАГЛУШКИ



Сечение профиля (мм):

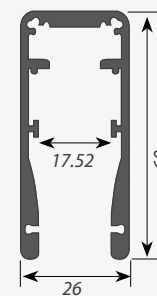

ALU-WALL



ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-WALL-US-2000 ANOD+FROST
Заглушка для ALU-WALL-US левая с отверстием
Заглушка для ALU-WALL-US правая с отверстием


ЗАГЛУШКИ



ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-WALL-2000 ANOD+FROST
Заглушка для ALU-WALL левая с отверстием
Заглушка для ALU-WALL правая с отверстием

ЗАГЛУШКИ

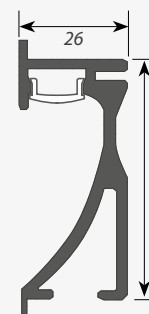

Заглушки поставляются отдельно.

LEDs-ON

для светодиодных лент

BASE- Уникальная система для создания ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Система BASE предназначена для создания светодиодных систем освещения интерьера для дома и офиса. Все профили серии BASE имеют специальные выступы для соединения друг с другом.

BASE-основание крепится к стене, в нем можно скрыть проводку, или даже блоки питания (в Base-Hiding). На любое BASE-основание можно навесить один из 4-х видов профиля с экраном для светодиодных лент. Профиль надежно фиксируется на основании стандартными саморезами 2.2x9.5мм.

Профили WH28 и PW35S для светильников с освещением в одной плоскости.

Профили PW35D и WING для светильников с освещением в 2-х плоскостях, в разные стороны.

Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, доступен в прозрачном и матовом вариантах. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эстетичный внешний вид.
Дополнительные аксессуары, заглушки.
Хороший теплоотвод.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Накладные светильники до 2м на основе светодиодных лент;
- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, офисов, магазинов, отелей.

ALU-BASE



Профиль. АКСЕССУАРЫ

ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-BASE-WH28-2000 ANOD+FROST

Заглушка ALU-BASE-WH28-L левая

Заглушка ALU-BASE-WH28-R правая

ЗАГЛУШКИ



ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-BASE-PW35S-2000 ANOD+CLEAR-P

Профиль с экраном ALU-BASE-PW35S-2000 ANOD +FROST-AG

Заглушка ALU-BASE-PW35S левая

Заглушка ALU-BASE-PW35S правая



ЗАГЛУШКИ



Заглушки поставляются отдельно.



Сечение профиля (мм):

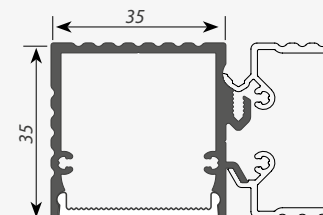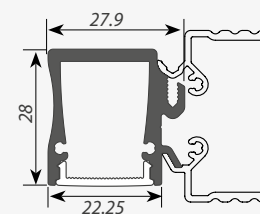



ALU-BASE

Профиль. АКСЕССУАРЫ



ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-BASE-PW35D-2000 ANOD+FROST
Заглушка ALU-BASE-PW35D-R/L правая/левая

ЗАГЛУШКИ



ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-BASE-WING-2000 ANOD+FROST
Заглушка ALU-BASE-WING-L левая
Заглушка ALU-BASE-WING-R правая


ЗАГЛУШКИ





ОСНОВАНИЯ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ BASE

Основание ALU-BASE-2000 Hiding
Основание ALU-BASE-2000 Small

Заглушка ALU-BASE-Hiding глухая
Заглушка ALU-BASE-Small глухая

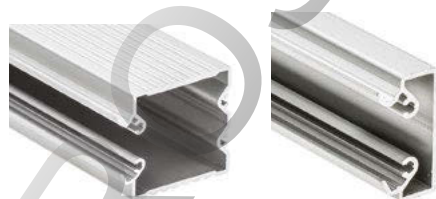

Сечение профиля (мм):

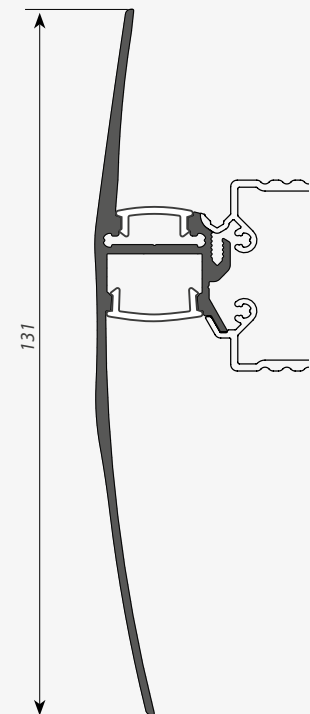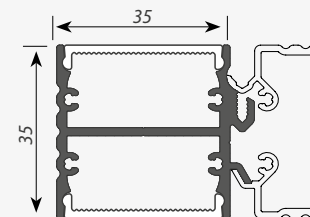

LEDs-ON

для светодиодных лент

ALU-ROUND Алюминиевый профиль

Высококачественный анодированный алюминиевый круглый профиль с массивным основанием.

Система поворотных кронштейнов и художественных держателей. Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, доступен в прозрачном и матовом вариантах. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Массивный и прочный корпус.

Расширенная система держателей. Хороший теплоотвод.

ПРИМЕНЕНИЕ


- Светодиодные светильники на поворотных кронштейнах, для кухни и мебели.
- Настенные бра с держателями Art, Wall-arm
- Световые переключатели в шкафу

Профиль. АКСЕССУАРЫ

ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ


Профиль с экраном ALU-ROUND-2000 ANOD+FROST

Профиль с экраном ALU-ROUND-2000 ANOD+LEN30

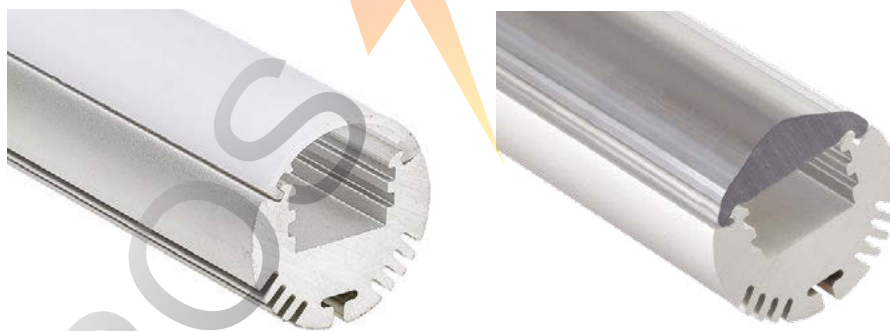

Заглушки поставляются отдельно.

Сечение профиля (мм):

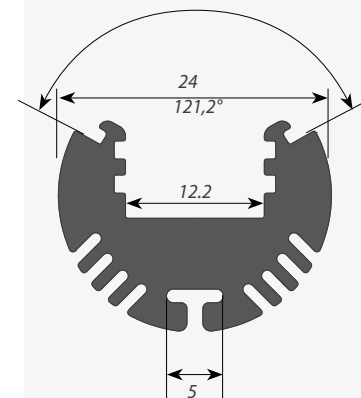



Общие аксессуары для профиля ROUND


ЗАГЛУШКИ

Заглушка ALU для ALU-ROUND глухая

Заглушка ALU для ALU-ROUND с отверстием

Заглушка PVC для ALU-ROUND глухая

Заглушка PVC для ALU-ROUND с отверстием

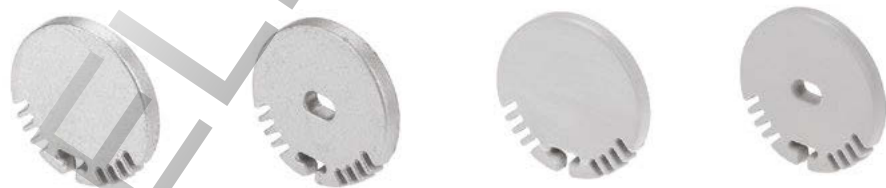

КРЕПЛЕНИЯ | АКСЕССУАРЫ

Держатель в шкаф для ALU-ROUND

Настенный держатель Art для ALU-ROUND

Настенный держатель Wall-arm для ALU-ROUND

Поворотный держатель 0-180 град. для ALU-ROUND

Прямой держатель для ALU-ROUND

Декор-лента для держателя Art

Декор-лента для держателя Wall-arm



arlight®

для светодиодных лент

ARH-KANT Алюминиевый профиль

Анодированный алюминиевый профиль для светодиодной подсветки. Устанавливается в углы мебели, витрин и внутренних интерьеров.

К профилю подходят круглый или квадратный экраны, разной степени прозрачности. Материалы экранов - PC (поликарбонат), PMMA (акрил).

Профиль ARH-KANT-H16


ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-KANT-H16-2000 ANOD
Держатель профиля ARH-KANT-16

АКСЕССУАРЫ



Сечение профиля (мм):



ЭКРАНЫ КРУГЛЫЕ

Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Clear-PM
Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Frost-PM
Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Opal-PM

ЗАГЛУШКИ

Заглушка ARH-KANT-16R глухая
Заглушка ARH-KANT-16R с отверстием



глухая



с отверстием

ЭКРАНЫ УГЛОВЫЕ

Экран ARH-KANT-H16-2000 Square Clear-PM
Экран ARH-KANT-H16-2000 Square Frost-PM
Экран ARH-KANT-H16-2000 Square Opal-PM

ЗАГЛУШКИ

Заглушка ARH-KANT-16S глухая
Заглушка ARH-KANT-16S с отверстием



глухая



с отверстием

Экраны, заглушки и крепёж поставляются отдельно.





Профиль ARH-KANT-H30

ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-KANT-H30-2000 ANOD

АКСЕССУАРЫ

ЭКРАНЫ

Экран ARH-KANT-H30-2000 Round Clear-PM

Экран ARH-KANT-H30-2000 Round Frost-PM

Экран ARH-KANT-H30-2000 Round Opal-PM

ЗАГЛУШКИ

Заглушка ARH-KANT-30R глухая

Заглушка ARH-KANT-30R с отверстием



глухая



с отверстием

ЭКРАНЫ

Экран ARH-KANT-H30-2000 Square Clear-PM

Экран ARH-KANT-H30-2000 Square Frost-PM

Экран ARH-KANT-H30-2000 Square Opal-PM

ЗАГЛУШКИ

Заглушка ARH-KANT-30S глухая

Заглушка ARH-KANT-30S с отверстием




глухая



с отверстием

Сечение профиля (мм):

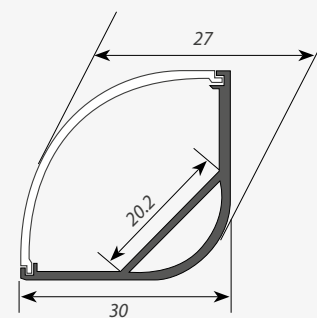


arlight®

для светодиодных лент

ARH-WIDE Алюминиевый профиль

Накладной и встраиваемый анодированные алюминиевые профили для светодиодной подсветки.

ARH-WIDE



ARH-LINE



Профиль ARH-WIDE

НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-WIDE-H10-2000
Заглушка ARH-WIDE-H10 с отверстием
Заглушка ARH-WIDE-H10 глухая
Держатель профиля ARH-WIDE-H10

АКСЕССУАРЫ



глухая

с отверстием

ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль ARH-WIDE-F-H10-2000
Заглушка ARH-WIDE-F-H10 с отверстием
Заглушка ARH-WIDE-F-H10 глухая

АКСЕССУАРЫ



глухая

с отверстием

НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-WIDE-H16-2000
Заглушка ARH-WIDE-H16 глухая
Заглушка ARH-WIDE-H16 с отверстием
Держатель профиля ARH-WIDE-H20, H16

АКСЕССУАРЫ



глухая

с отверстием

НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-LINE-1726-2000 ANOD
Заглушка ARH-LINE-1726 глухая
Заглушка ARH-LINE-1726 с отверстием
Подвес для ARH-LINE-1726, LINE-1716

АКСЕССУАРЫ



глухая

с отверстием





Профиль ARH-WIDE. Экраны

ЭКРАНЫ

Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM
Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM
Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM



Сечение профиля (мм):

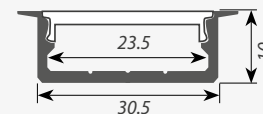

arlight®

для светодиодных лент

ARH-WIDE Алюминиевый профиль

Накладной анодированный алюминиевый профиль для светодиодной подсветки внутренних интерьеров, мебели, витрин. В комплекте отдельное основание для скрытой проводки.

Профиль ARH-WIDE-B-H20

ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-WIDE-B-H20-2000 ANOD

Профиль ARH-WIDE-H10-2000 ANOD

АКСЕССУАРЫ

ОБЩИЕ ЭКРАНЫ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ARH-WIDE

ЭКРАНЫ

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Lens Clear-PM

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Square Clear-PM

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Square Frost-PM

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Square Opal-PM

ЗАГЛУШКИ только для ARH-WIDE-B-H20

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 LENS глухая

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 LENS с отверстием

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 Square глухая

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 Square с отверстием

ЭКРАНЫ

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Round Clear-PM

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Round Frost-PM


Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Round Opal-PM

ЗАГЛУШКИ только для ARH-WIDE-B-H20

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 Round глухая

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 Round с отверстием

Сечение профиля (мм):



LENS глухая



LENS с отверстием



Square глухая



Square с отверстием



Round глухая



Round с отверстием

arlight®

для светодиодных лент

ARH-WIDE Алюминиевый профиль

Профиль ARH-WIDE-H20

Устанавливается на держатель скрытой установки. К профилю поставляются 7 разных форм экрана, дающих возможность изготовить подсветку с рассеивателем любой формы.



Держатель

ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-WIDE-H20-2000 ANOD

ЭКРАНЫ

- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RRC Clear-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RRC Frost-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RRC Opal-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RCT Clear-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RCT Frost-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RCT Opal-PM

ЗАГЛУШКИ

- Заглушка ARH-WIDE-H20 RRC глухая
- Заглушка ARH-WIDE-H20 RRC с отверстием
- Заглушка ARH-WIDE-H20 RCT глухая
- Заглушка ARH-WIDE-H20 RCT с отверстием

ЭКРАНЫ

- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 TPZ Clear-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 TPZ Frost-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 TPZ Opal-PM

ЗАГЛУШКИ

- Заглушка ARH-WIDE-H20 TPZ глухая
- Заглушка ARH-WIDE-H20 TPZ с отверстием
- Заглушка ARH-WIDE-H20 Square глухая
- Заглушка ARH-WIDE-H20 Square с отверстием
- Заглушка ARH-WIDE-H20 LENS глухая
- Заглушка ARH-WIDE-H20 LENS с отверстием
- Держатель профиля ARH-WIDE-H20, H16

АКСЕССУАРЫ



RRC глухая



RRC с отверстием



Round глухая



Round с отверстием



TPZ глухая



TPZ с отверстием



Square глухая



Square с отверстием




LENS глухая



LENS с отверстием

Сечение профиля (мм):



arlight®

для светодиодных лент

ARH-MINI Аллюминиевый профиль

Миниатюрный анодированный аллюминиевый узкий профиль для светодиодной подсветки мебели, витрин.

Профиль ARH-MINI5

НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-MINI5-2000

АКСЕССУАРЫ**ЭКРАНЫ**

Экран ARH-MINI5 Opal-PM

Экран ARH-MINI5 Frost-PM

Экран ARH-MINI5 Clear-PM


ЗАГЛУШКИ только для ARH-MINI5

Заглушка ARH-MINI5 глухая

Заглушка ARH-MINI5 с отверстием



Сечение профиля (мм):



Профиль ROUND-D20

Круглый анодированный аллюминиевый профиль для подвесных и настенных светильников.

ПОДВЕСНОЙ

Профиль ARH-ROUND-D20-2000

АКСЕССУАРЫ**ЭКРАНЫ**

Экран ARH-ROUND-D20-2000 Round Frost-PM

Экран ARH-ROUND-D20-2000 Round Opal-PM


ЗАГЛУШКИ только для ROUND-D20

Заглушка ARH-ROUND20 глухая

Заглушка ARH-ROUND20 с отверстием

Тросик для подвешивания профиля ARH-ROUND

Поворотный держатель для профиля ARH-ROUND



arlight®

для светодиодных лент

ARH-POWER Алюминиевый профиль

Профиль ARH-POWER-(F)-W35

Алюминиевый анодированный профиль для оформления световых линий в интерьере. Накладной и встраиваемый способ установки.



НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-POWER-W35-2000

ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль ARH-POWER-F-W35-2000

АКСЕССУАРЫ

Профиль ARH-POWER. ОБЩИЕ ЭКРАНЫ

ЭКРАНЫ

Экран ARH-POWER-W35(F)-2000 Clear-PM

Экран ARH-POWER-W35(F)-2000 Frost-PM

Экран ARH-POWER-W35(F)-2000 Opal-PM

ЗАГЛУШКИ только для ARH-POWER-W35

Заглушка ARH-POWER-W35 глухая

Заглушка ARH-POWER-W35 с отверстием

ЗАГЛУШКИ только для ARH-POWER-(F)-W35

Заглушка ARH-POWER-F-W35 глухая

Заглушка ARH-POWER-F-W35 с отверстием



глухая



с отверстием





глухая



с отверстием

ARH-WIDE-H20



arlight®

для светодиодных лент

ARH-LINE Алюминиевый профиль

Накладной анодированный алюминиевый профиль для светодиодной подсветки внутренних интерьеров.

На тыльной стороне профиля предусмотрен паз для использования с подвесами.

Профиль ARH-LINE**ПОДВЕСНОЙ**

Профиль ARH-LINE-1716-2000 ANOD

ЭКРАНЫ

Экран ARH-FLAT-2000 Clear

Экран ARH-FLAT-2000 Frost-PM

Экран ARH-FLAT-2000 Opal

Экран ARH-FLAT-2000 Opal-PM

ЗАГЛУШКИ только для ARH-LINE-1716

Заглушка ARH-LINE-1716 глухая

Заглушка ARH-LINE-1716 с отверстием


Подвес для ARH-LINE-1726, LINE-1716

АКСЕССУАРЫ

глухая

с отверстием

Сечение профиля (мм):

**ПОДВЕСНОЙ**

Профиль ARH-LINE-2448-2000 ANOD

ЭКРАНЫ

Экран ARH-LINE-2448-2000 FROST-PM

Экран ARH-LINE-2448-2000 CLEAR-PM

Экран ARH-LINE-2448-2000 OPAL-PM

ЗАГЛУШКИ только для ARH-LINE-2448

Заглушка ARH-LINE-2448 глухая


Заглушка ARH-LINE-2448 с отверстием

Подвес для ARH-LINE 2448

АКСЕССУАРЫ

глухая

с отверстием

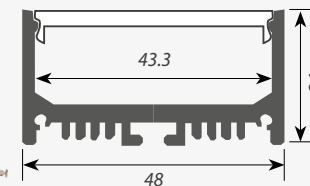

arlight®

ARH-LINE Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

Анодированный алюминиевый профиль для создания линейных светодиодных светильников. Установка подвесным или накладным способом.

Профиль ARH-LINE

ПОДВЕСНОЙ

Профиль ARH-LINE-3750A-2000 ANOD

АКСЕССУАРЫ

ЭКРАНЫ

Экран ARH-LINE-3750A-2000 OPAL

Экран ARH-LINE-3750A-2000 FROST

Экран ARH-LINE-3750A-2000 CLEAR

ЗАГЛУШКИ *только для ARH-LINE-3750A*

Заглушка ARH-LINE-3750A глухая

Заглушка ARH-LINE-3750A с отверстием

ЭКРАНЫ

Экран ARH-LINE-3750A-VOL-2000 CLEAR

Экран ARH-LINE-3750A-VOL-2000 OPAL

Экран ARH-LINE-3750A-VOL-2000 FROST

ЗАГЛУШКИ *только для ARH-LINE-3750A-VOL*


Заглушка ARH-LINE-3750A-VOL глухая

Заглушка ARH-LINE-3750A-VOL с отверстием

АКСЕССУАРЫ

Подвес ARH-LINE-3750

Коннектор ARH-LINE-3750

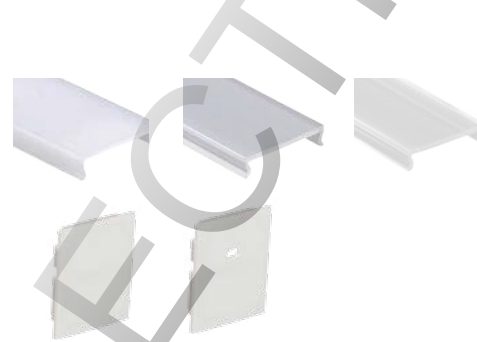

глухая

с отверстием




глухая

с отверстием



Сечение профиля (мм):

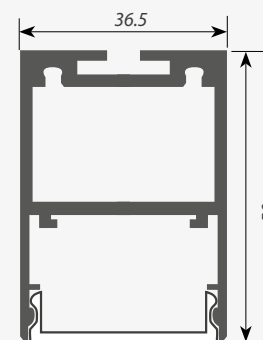

Профиль ARH-LINE**ПОДВЕСНОЙ**


Профиль ARH-LINE-6085-2000 OPAL

Экран ARH-LINE-6085-2000 OPAL


Заглушка ARH-LINE-6085

Подвес ARH-LINE-6085

Коннектор ARH-LINE-6085

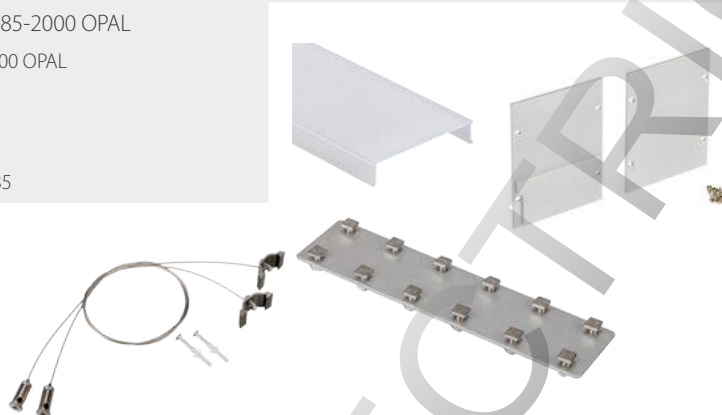АКСЕССУАРЫ

Сечение профиля (мм):

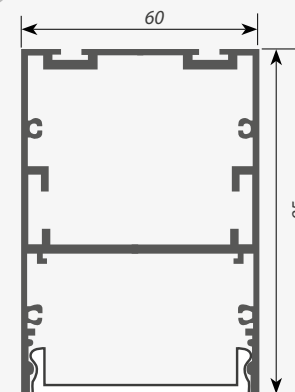**ПОДВЕСНОЙ**


Профиль ARH-LINE-6085-2000 BLACK

Экран ARH-LINE-6085-2000 OPAL

Заглушка ARH-LINE-6085

Подвес ARH-LINE-6085

Коннектор ARH-LINE-6085

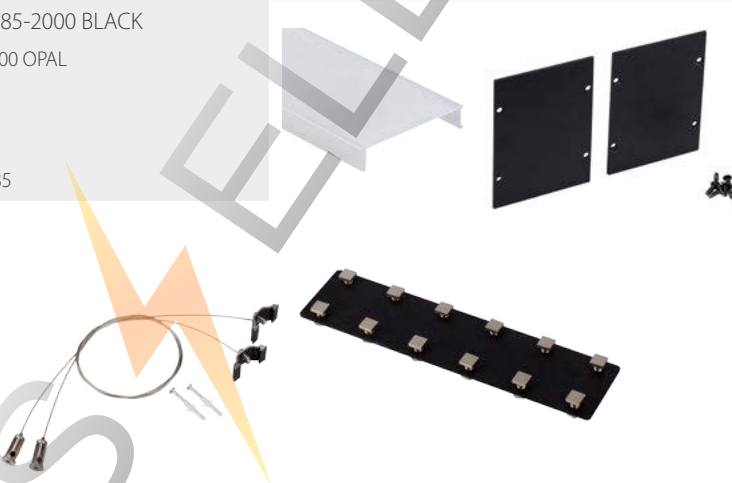АКСЕССУАРЫ

ROSS

arlight®

для светодиодных лент

ARH- Алюминиевый профиль

Анодированный алюминиевый профиль для светового оформления интерьера. Подсветка ступеней, ниш, порожков, полок.

Профиль ARH-CON

НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-CON-2000

ЗАГЛУШКИ только для ARH-CON


Заглушка ARH-CON глухая

Заглушка ARH-CON с отверстием

АКСЕССУАРЫ



Сечение профиля (мм):

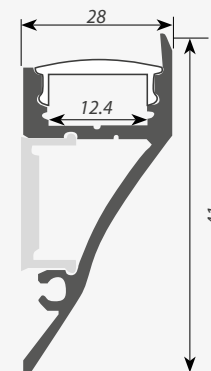

Профиль ARH-TRI-D

НАКЛАДНОЙ


Профиль ARH-TRI-D-2000

ЗАГЛУШКИ только для ARH-TRI-D

Заглушка ARH-TRI-D глухая

Заглушка ARH-TRI-D с отверстием

АКСЕССУАРЫ

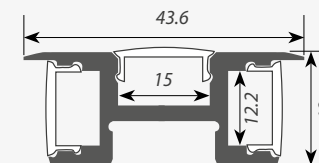

Профиль ARH-STAIR-W47

НАКЛАДНОЙ


Профиль ARH-STAIR-W47-2000

ЗАГЛУШКИ только для ARH-STAIR-W47

Заглушка ARH-STAIR левая

Заглушка ARH-STAIR правая

АКСЕССУАРЫ

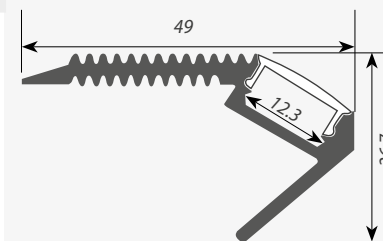

Профиль ARH-FLAT



НАКЛАДНОЙ

Профиль

ЗАГЛУШКИ только для ARH-FLAT

Заглушка ARH-FLAT с отверстием

АКСЕССУАРЫ

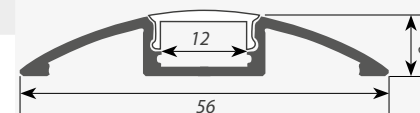



ОБЩИЕ ЭКРАНЫ / ДЕРЖАТЕЛИ

Экран ARH-FLAT-2000 Clear

Экран ARH-FLAT-2000 Frost-PM

Экран ARH-FLAT-2000 Opal

Экран ARH-FLAT-2000 Opal-PM

ОБЩИЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Держатель профиля ARH-WIDE-H20, H16



Профиль ARH-CEIL

ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль ARH-CEIL-2000

ЭКРАНЫ

Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM

Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

ЗАГЛУШКИ только для ARH-CEIL


Заглушка ARH-CEIL левая

Заглушка ARH-CEIL правая

АКСЕССУАРЫ



Сечение профиля (мм):

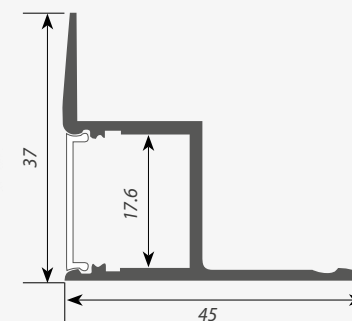

Высококачественные яркие светодиодные ленты для установки в алюминиевый профиль.



RT 24V 98 2835 1.6x



RT 24V 196 2835 2x2



RT 24V 252 2835 3x2



RT 24V 280 2835 4x2



RT 24V 350 2835 5x2

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИИ LUX

В лентах LUX установлены современные светодиоды smd 2835 с высокой эффективностью, что позволяет создавать линейные светильники на основе профиля со светоотдачей > 100 лм/Вт.

Важное преимущество лент LUX smd 2835 - высокая цветопередача CRI>85, что делает освещение приятным для глаз и естественным.

Рекомендуемые цвета для использования в интерьерном освещении:

- Белый дневной 4000K;
- Белый теплый 3000K/2700K.

Гарантия на ленты LUX -3 года.

Артикул для заказа	Светодиодные ленты 24 В smd 2835 1.6x (98 шт/м)	Светодиодные ленты 24 В smd 2835 2x2 (196 шт/м)	Светодиодные ленты 24 В smd 2835 3x2 (252 шт/м)	Светодиодные ленты 24 В smd 2835 4x2 (280 шт/м)	Светодиодные ленты 24 В smd 2835 5x2 (350 шт/м)
ПАРАМЕТРЫ					
Холодный 8000K	019912	019088	019924	019084	019083
Белый 6000K	019913	019089	019925	019087	019082
Дневной 4000K	019914	019090	019926	019085	019081
Тёплый 3000K	019915	019091	019927	019086	019080
Тёплый 2700K	019928	по запросу	019929	по запросу	по запросу
Супер Тёплый 2400K	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
Световой поток на 1м*	1080 лм	2000 лм	2700 лм	3600 лм	4400 лм
Питание, В	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В
Мощность 1м*	10 Вт/м	20 Вт/м	27 Вт/м	36 Вт/м	44 Вт/м
IP защита	IP33	IP33	IP33	IP33	IP33
Светодиоды на 1м	98 шт/м	196 шт/м	252 шт/м	280 шт/м	350 шт/м
Мин.отрезок	71мм (7 LED)	71мм (14 LED)	83мм (21 LED)	100мм (28 LED)	100мм (35 LED)
Размеры	5000x8x2 мм	5000x15x2 мм	5000x19x2 мм	2500x36x2 мм	2500x58x2 мм

* Максимальное значение для 1м при подключении с 2-х сторон.

ROS  ELECTRIC

