



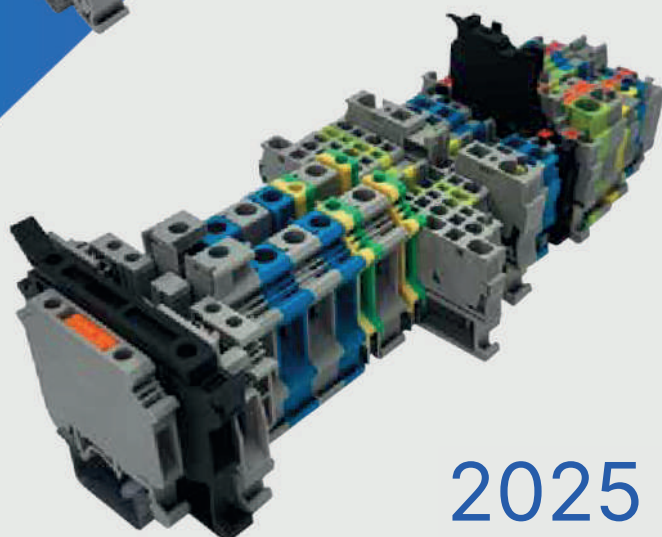

PROVENTO

КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ И АКСЕССУАРЫ

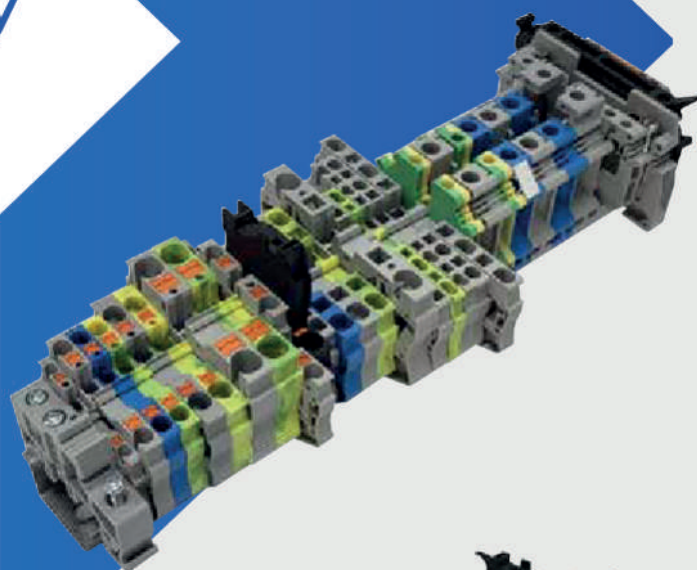


2025

Серийный выпуск всей продукции ПРОВЕНТО, включая взрывозащищенную модификацию ExIIU, сертифицирован по ГОСТ Р, получено одобрение Морского и Речного регистра судоходства и протоколы испытания на сейсмостойкость 9 баллов (высотная отметка 70 метров) и локализационную способность. Все это было бы невозможно без внедрения на предприятии системы менеджмента качества, позволившей использовать продукцию ПРОВЕНТО в столь серьезных проектах:

- **в атомной и нефтегазовой промышленности** (ОАО Газпром, ОАО Лукойл, ТНК ВР, ОАО Газпром нефть, Ростовская АЭС, Нововоронежская АЭС, Ленинградская АЭС-2, Белоярская АЭС, Сызранская НПЗ, НПЗ г. Уфа)
- **в космическом и военно-промышленном комплексе** (Космодром Байконур)
- **в энергетике и тяжелом машиностроении** (Южно-Уральская ГРЭС, Новогорьковская ТЭЦ, Ново-Кемеровская ТЭЦ, Владивостокская ТЭЦ, ОАО Русгидро)
- **в химической, металлургической и пищевой индустрии** (НПЗ Лукойл, Челябинский металлургический комбинат)
- **в авиа-, судо- и автомобилестроении** (завод Фольксваген (г. Калуга), завод Хендай (г. Санкт-Петербург))
- **в административном секторе** (Малая Ледовая Арена (г. Сочи), Резиденция Президента РФ «Горки-9» и «Бочаров ручей», Акимат (г. Алматы), АО КазахТелеком (Казахстан), Комитет Национальной Безопасности (Казахстан))

Компания ПРОВЕНТО является 100% российским производителем, что повышает конкурентоспособность наших клиентов при реализации программ импортозамещения, действующих в нефтегазовой, атомной и других секторах промышленности.

Сегодня электротехническое направление ПРОВЕНТО включает современные производственные мощности, расположенные на площади 12 000 кв.м., офисы в 11 ключевых мегаполисах России и стран СНГ, логистический комплекс, состоящий из 5 региональных складов и центрального распределительного центра, дистрибьюторскую сеть, собственный R&D департамент, отдел обучения, центр поддержки клиентов и около 200 сотрудников.

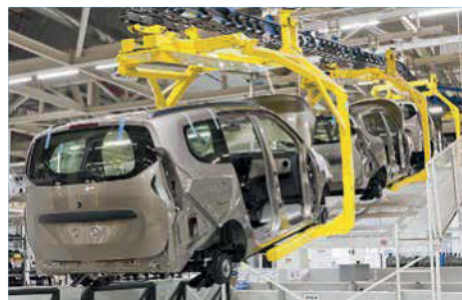



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ ПРОВЕНТО

Российская компания **ПРОВЕНТО** — первый российский производитель корпусных решений самого высокого качества для систем автоматизации, электрораспределения, сетевой электроники и систем микроклимата.

Изначально компания сделала ставку на передовые европейские технологии автоматизированного производства и адаптацию лучших решений мировых производителей под потребности российского рынка.

В сотрудничестве с ведущими российскими и иностранными специалистами в области проектирования и создания электрических систем были разработаны решения, учитывающие прогрессивный иностранный опыт и уникальные отечественные наработки по эксплуатации проектов в экстремальных условиях.

Конструктивные преимущества разработанной продукции смогли наиболее полно реализовать признанные европейские лидеры в производстве технологического оборудования, что потребовало от них внедрения инновационных решений, обеспечивших уникальные преимущества для наших клиентов.

В первую очередь это касается повторяемости качества изделий и снижения себестоимости продукции.

За короткий срок молодая команда профессионалов **ПРОВЕНТО** смогла не только осуществить строительство и запуск завода, но и отладить сложнейшие технологии производства и разработать необходимую конструкторскую и технологическую документацию. Достаточно непросто проходило формирование профессиональной команды на производстве, но и с этой задачей за счет интенсивного обучения и внедрения прогрессивной HR-политики удалось справиться.

Всего за шесть лет с момента своего выхода в 2008 г. на электротехнический рынок компания **ПРОВЕНТО** смогла зарекомендовать себя надежным поставщиком комплексных решений, где качество и надежность играют первостепенную роль.

НАША КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ :

Реализовано проектов **376 172**

20 лет успешной работы

297 партнеров


200 компетентных сотрудников в компании

Проведено более **300** испытаний

Более **5 000** уникальных наименований производственной продукции



ПРОВЕНТО

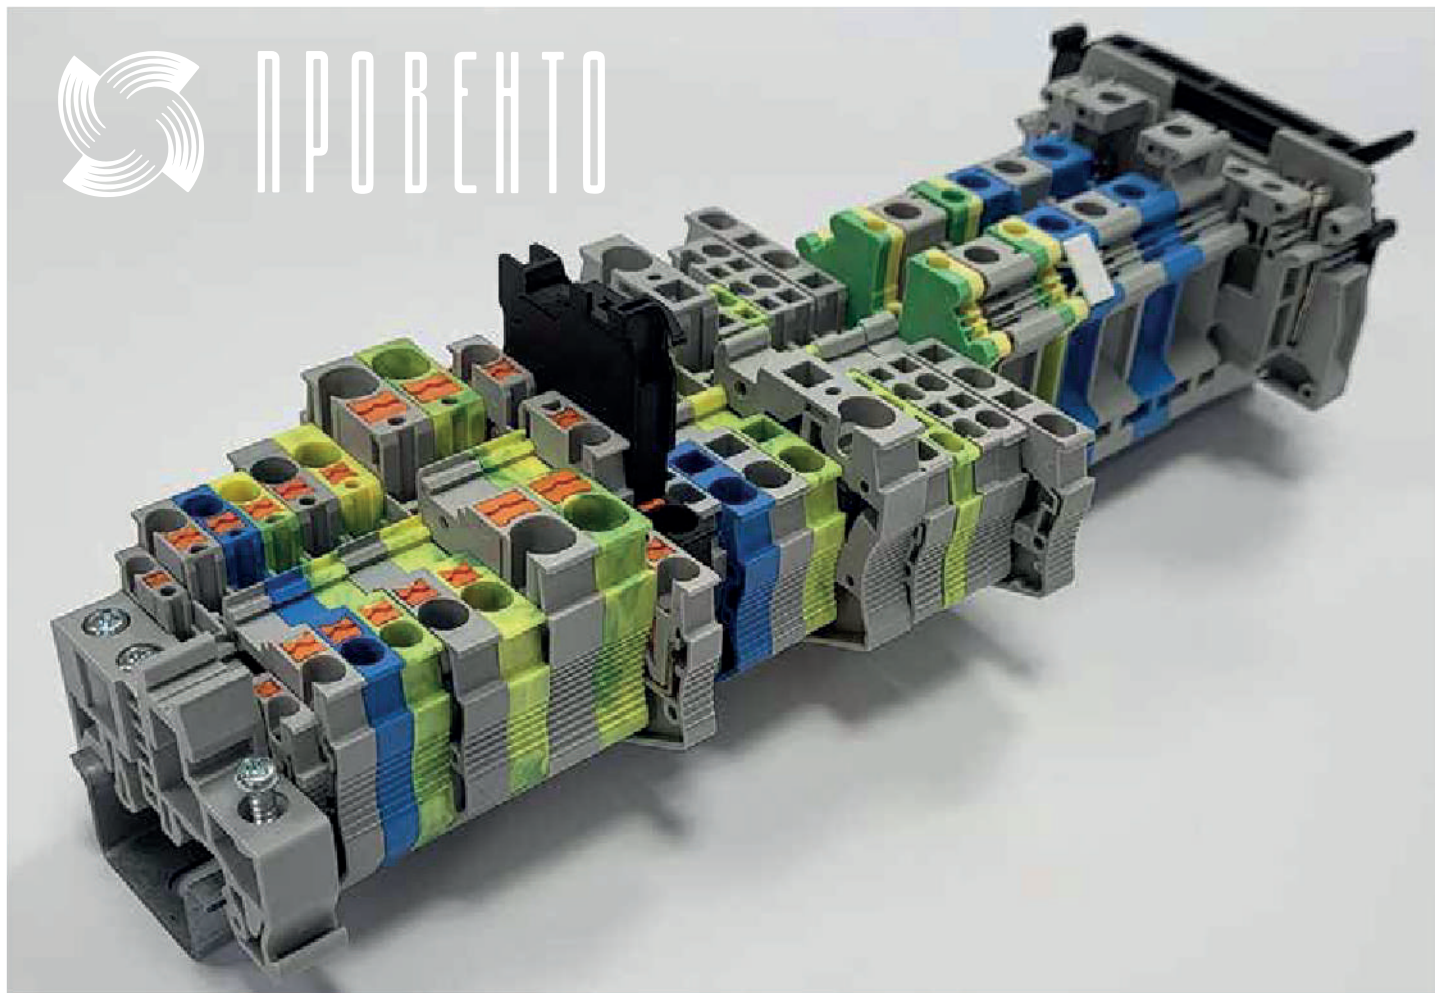



Пластик : пожаробезопасный (V0 UL94) высококачественный полиамид 66 (температура эксплуатации от -60 до 130°C), стойкого к УФ -излучению и агрессивным средам , при одновременно высокой прочности и пластичности.

Cu

Токоведущая шина : 95% меди , винтовая клеммная клетка и винт — 65%, т.е. между собой имеют минимальное переходное сопротивление .о. клеммы «Провенто» — это премиальное качество.



Успешные испытания на морозостойкость (-60°C , 24 часа в статике).

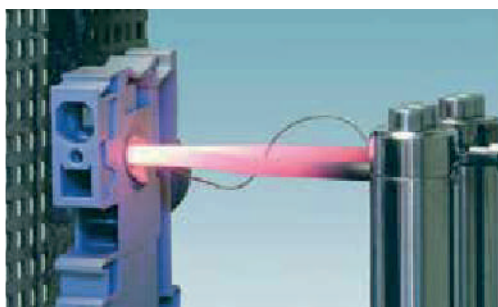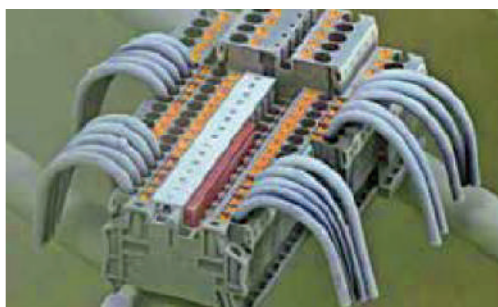


TPI — это втычные клеммы с технологией Push-in

Технология соединения Push-in разработана для соединения провода напрямую. Жесткие проводники или проводники с наконечником присоединяются к месту подключения напрямую и без инструмента. Пружина зажима Push-in особой формы позволяет без заметных усилий вставлять проводники. Низкие усилия ввода значительно облегчают процесс кабельной разводки.


При введении провода специальная контактная пружина зажима push-in, изготовленная из высококачественной пружинной стали, автоматически разжимается и обеспечивает необходимое усилие прижима к токовой шине.

Высокое усилие зажима и слой олова на пружинном кармане или сборной шине гарантируют надежное электрическое соединение. При приложении растягивающего напряжения усилие вытаскивания проводника увеличивается вследствие установки и фиксации пружины в корпусе. Так обеспечиваются максимальное усилие контактирования и разрывающее провод усилие, а также вибростойкое и газоплотное соединение. Чтобы отжать пружину для извлечения проводника или подсоединения гибких проводов без наконечника, достаточно нажать на кнопку управления пружинным контактом, не опасаясь прямого контакта с токоведущими деталями.

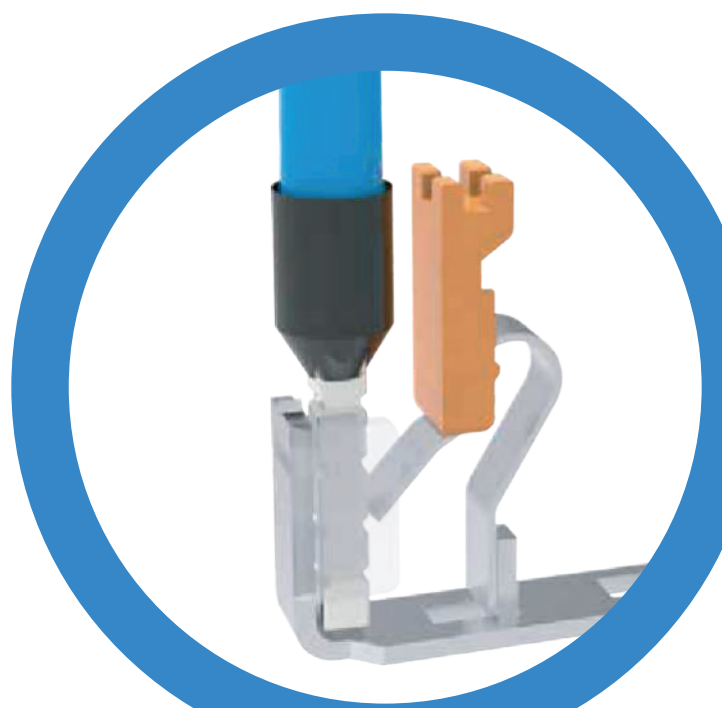

Технология подключения Push-in

Проходные клеммы
и клеммы заземления

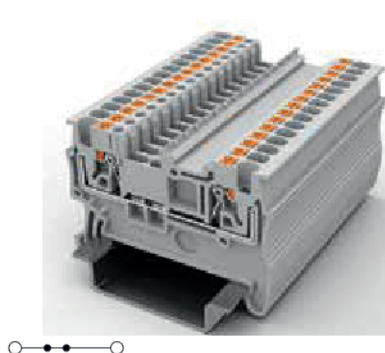

TPI1,5


1 кв. 2026
TPI1,5E

UL CE ENE RoHS REACH





UL CE ENE RoHS REACH



Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		3.5/45/32(39.5)				3.5/45/32(39.5)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение В		500		300		/		/	
Номинальный ток А		17.5		15		/		/	
Сечение провода мм ² /AWG		0.14-1.5		26-14		0.14-1.5		26-14	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник мм ²		0.14-1.5	0.14-1.5	0.15-1.5	0.14-0.5	0.14-1.5	0.14-1.5	0.15-1.5	0.14-0.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод мм ²		—	—	—	—	—	—	—	—
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		8-10				8-10			
Синий цвет / красный цвет		TPI1,5N / TPI1,5RD							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.4x2.5				0.4x2.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		T4.2IS T4.3IS T4.10IS				/			
Концевая крышка 		T1,5ECP				T1,5ECP			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T 4 MT / T 4 MT 1-10...T 4 MT 41-50 / T 4 MT L / T 4 MT N / T 4 MT P e				T 4 MT / T 4 MT 1-10...T 4 MT 41-50 / T 4 MT L / T 4 MT N / T 4 MT P e			
Маркировка бокового паза		T 4 MTS / T 4 MTS 1-10... T 4 MTS 11-20				T 4 MTS / T 4 MTS 1-10... T 4 MTS 11-20			
Держатель маркировки									
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in


Проходные клеммы
и клеммы заземления

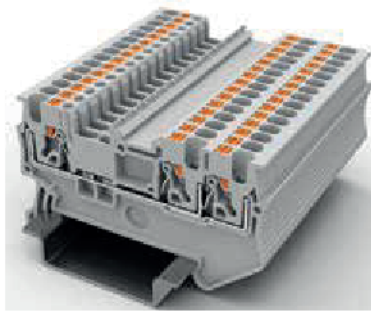

1 кв. 2026

TPI1,5TW

CE ENEC RoHS REACH

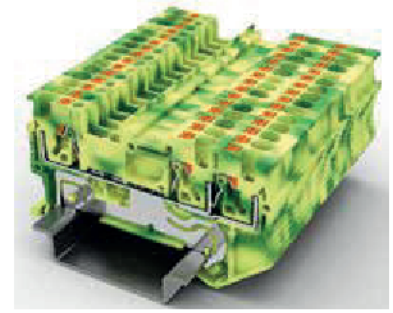

1 кв. 2026

TPI1,5TWE




CE ENEC RoHS REACH



Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		3.5/54.1/32.1(40)				3.5/54.1/32.1(40)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	500		300		/		/	
Номинальный ток	А	17.5		15		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0.14-1.5		26-14		0.14-1.5		26-14	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-0.5	0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-0.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	—	—	—	—	—
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		8-10				8-10			
Синий цвет		TP1,5TWN							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.4x2.5				0.4x2.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		T4.2IS T4.3IS T4.10IS				/			
Концевая крышка 		T1,5ECPTW				T1,5ECPTW			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T 4 MT / T 4 MT 1-10...T 4 MT 41-50 / T 4 MT L / T 4 MT N / T 4 MT P e				T 4 MT / T 4 MT 1-10...T 4 MT 41-50 / T 4 MT L / T 4 MT N / T 4 MT P e			
Маркировка бокового паза		T 4 MTS / T 4 MTS 1-10... T 4 MTS 11-20				T 4 MTS / T 4 MTS 1-10... T 4 MTS 11-20			
Держатель маркировки									
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in



Проходные клеммы
и клеммы заземления

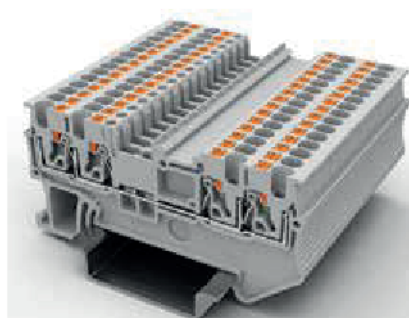

1 кв. 2026

TPI1,5D

CE ENEC RoHS REACH

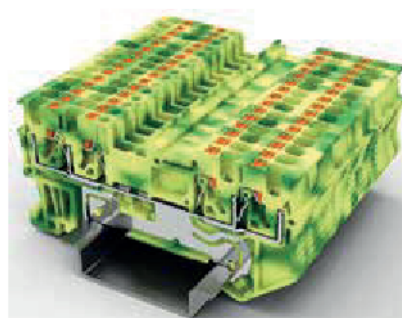

1 кв. 2026

TPI1,5DE




CE ENEC RoHS REACH



Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		3.5/63.2/32.1(39.6)				3.5/63.2/32.1(39.6)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	B	500		300		/		/	
Номинальный ток	A	17.5		15		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0.14-1.5		26-14		0.14-1.5		26-14	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-0.5	0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-0.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	—	—	—	—	—
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		8-10				8-10			
Синий Цвет		TPI1,5DN							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.4x2.5				0.4x2.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		T4.2IS T4.3IS T4.10IS				/			
Концевая крышка 		T1,5ECPD				T1,5ECPD			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T 4 MT / T 4 MT 1-10...T 4 MT 41-50 / T 4 MT L / T 4 MT N / T 4 MT P e				T 4 MT / T 4 MT 1-10...T 4 MT 41-50 / T 4 MT L / T 4 MT N / T 4 MT P e			
Маркировка бокового паза		T 4 MTS / T 4 MTS 1-10... T 4 MTS 11-20				T 4 MTS / T 4 MTS 1-10... T 4 MTS 11-20			
Держатель маркировки									
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			


Технология подключения Push-in

Двухуровневые клеммы

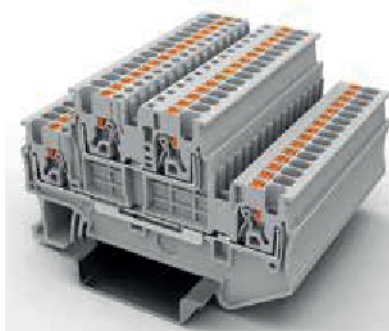

1 кв. 2026
TPI1,5DL

CE ENE RoHS REACH



1 кв. 2026
TPI1,5DLE


CE ENE RoHS REACH



Краткое описание		Двухуровневая клемма				Заземляющая вдухуровневая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм	3.5/68.2/44.1(51.6)				3.5/68.2/44.1(51.6)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	500		300		/		/	
Номинальный ток	А	16		15		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0.14-1.5		26-16		0.14-1.5		26-16	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.14-1.5	0.14-1.5	0.15-1.5	0.14-0.5	0.14-1.5	0.14-1.5	0.15-1.5	0.14-0.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	—	—	—	—	—
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации		°C (°F)		-40(-40)~105(221)		-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм		8-10		8-10			
Синий Цвет		TPI1,5DLN							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм		0.4x2.5		0.4x2.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт.				T4.2IS T4.3IS T4.10IS		/			
Концевая крышка				T1,5ECPDL		T1,5ECPDL			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза		/				/			
Маркировка бокового паза		T 4 MTS / T 4 MTS 1-10... T 4 MTS 11-20				T 4 MTS / T 4 MTS 1-10... T 4 MTS 11-20			
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки				T10MHCL		T10MHCL			
Концевой стопор				T30CL / T10MH		T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in

Проходные клеммы
и клеммы заземления



TPI2,5

UL US CE ENE RoHS REACH



TPI2,5E



UL US CE ENE RoHS REACH




Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)									

Технология подключения Push-in

Проходные клеммы
и клеммы заземления

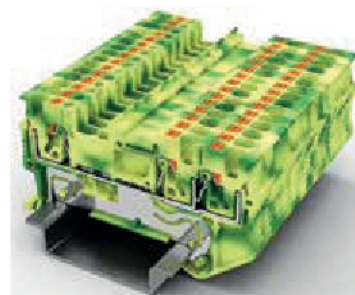
TPI2,5TW



TPI2,5TWE




Краткое описание		Прозодная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		5.2/60.5/36.75(44.25)				5.2/60.5/36.75(44.25)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение В		800		600		/		/	
Номинальный ток А		24		20		/		/	
Сечение провода мм²/AWG		0.14-4		26-12		0.14-4		26-12	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник мм²		0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод мм²		—	—	—	0.5	—	—	—	0.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		8-10				8-10			
Синий Цвет		TPI2,5TWN							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		T5.2IS T5.3IS T5.10IS				/			
Концевая крышка 		T2,5ECPTW				T2,5ECPTW			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe				T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe			
Маркировка бокового паза		T 5 MTS / T 5 MTS 1-10... T 5 MTS 11-20				T 5 MTS / T 5 MTS 1-10... T 5 MTS 11-20			
Держатель маркировки									
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			



Технология подключения Push-in

Проходные клеммы
и клеммы заземления

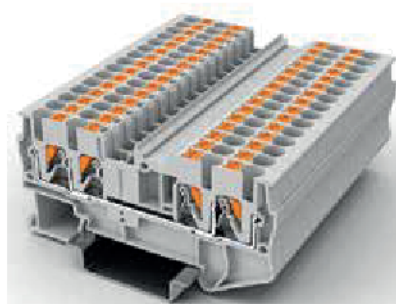

TPI2,5D

UL CE ENE RoHS REACH

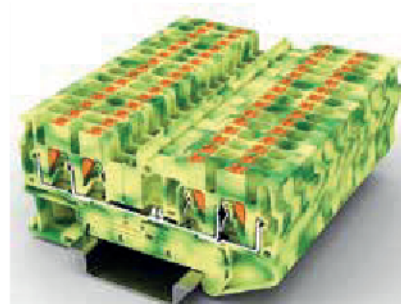

TPI2,5DE





UL CE ENE RoHS REACH



Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		5.2/72.2/36.75(44.25)				5.2/72.2/36.75(44.25)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение В		800		600		/		/	
Номинальный ток А		24		20		/		/	
Сечение провода мм²/AWG		0.14-4		26-12		0.14-4		26-12	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник мм²		0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод мм²		—	—	—	0.5	—	—	—	0.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		8-10				8-10			
Синий Цвет		TPI2,5DN							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		T5.2IS T5.3IS T5.10IS				/			
Концевая крышка 		T2,5ECPD				T2,5ECPD			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe				T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe			
Маркировка бокового паза		T 5 MTS / T 5 MTS 1-10... T 5 MTS 11-20				T 5 MTS / T 5 MTS 1-10... T 5 MTS 11-20			
Держатель маркировки									
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in

Двухуровневые клеммы

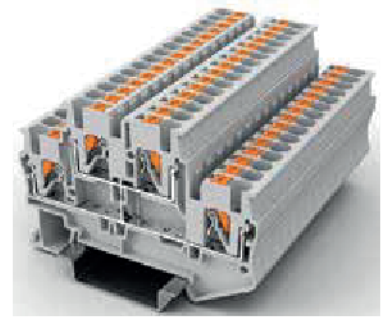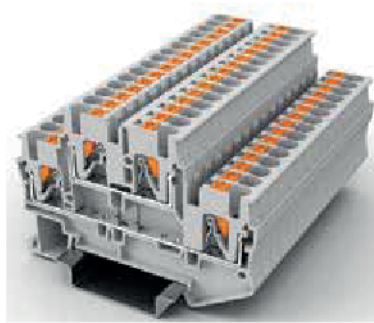

TPI2,5DL



TPI2,5DLPV

1 кв. 2026

UL US CE ENE RoHS REACH



UL US CE ENE RoHS REACH



Краткое описание		Двухуровневая клемма				Двухуровневая клемма с общим потенциалом			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		5.2/68.2/48.75(56.25)				5.2/68.2/48.75(56.25)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	500		300		500		300	
Номинальный ток	А	22		20		22		20	
Сечение провода	мм²/AWG	0.14-4		26-12		0.14-4		26-12	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации		°C (°F) -40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм 8-10				8-10			
Синий Цвет		TPI2,5DLN							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		T5.2IS T5.3IS T5.10IS				T5.2IS T5.3IS T5.10IS			
Концевая крышка 		T2,5ECPDL				T2,5ECPDL			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		/				/			
Маркировка бокового паза  		T 5 MTS / T 5 MTS 1-10... T 5 MTS 11-20				T 5 MTS / T 5 MTS 1-10... T 5 MTS 11-20			
Держатель маркировки									
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in

Проходные, многоконтактные,
многоступенные клеммы
и клеммы заземления



TPI2,5DLE




с     



Краткое описание		Двухуровневая заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм	5.2/68.2/48.75(56.25)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	/		/	
Номинальный ток	А	/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0.14-4		26-12	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5
Основная информация					
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0			
Температура эксплуатации		°C (°F) -40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм 8-10			
Аксессуары					
Кабельный наконечник		/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм 0.6x3.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт.		/			
Концевая крышка		T2,5ECPDL			
Частичная пластина		/			
Маркировка центрального паза		/			
Маркировка бокового паза		T 5 MTS / T 5 MTS 1-10... T 5 MTS 11-20			
Держатель маркировки					
Групповой держатель маркировки		T10MHCL			
Концевой стопор		T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in

Проходные
многоуровневые клеммы

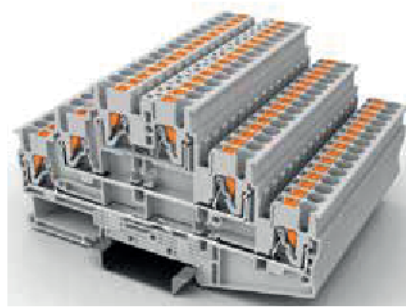

1 кв. 2026



TPI2,5TR



TPI2,5TRPV

CE ENEC RoHS REACH




CE ENEC RoHS REACH



Краткое описание		Трехуровневая клемма				Трехуровневая клемма с общим потенциалом			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		5.2/102.00/60.75(68.25)				5.2/102.00/60.75(68.25)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	500		300		500		300	
Номинальный ток	А	20		20		20		20	
Сечение провода	мм ² /AWG	0.14-4		26-12		0.14-4		26-12	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм ²	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм ²	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации		°C (°F)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм				8-10			
Синий Цвет		TPI2,5TRN							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		T5.2IS T5.3IS T5.10IS				T5.2IS T5.3IS T5.10IS			
Концевая крышка 		T2,5ECPTR				T2,5ECPTR			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		/				/			
Маркировка бокового паза		T 5 MTS / T 5 MTS 1-10... T 5 MTS 11-20							
Держатель маркировки									
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in

Проходные многоуровневые
клеммы с заземлением



TPI2,5TRE

CE ENEC RoHS REACH



TPI2,5QE



CE ENEC RoHS REACH



Краткое описание		Трехуровневая заземляющая клемма				Четырехуровневая клемма с заземлением			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		5.2/102.00/60.75(68.25)				5.2 / 99.4 / 92.6			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение В		/		/		/		/	
Номинальный ток А		/		/		/		/	
Сечение провода мм ² /AWG		0.14-4		26-12		26-12		26-12	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник мм ²		0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод мм ²		—	—	—	0.5	—	—	—	0.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		8-10				8-10			
Синий Цвет									
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		/				T5.2IS T5.3IS T5.10IS			
Концевая крышка 		T2.5ECPTR				T2.5ECPQ			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		/				T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe			
Маркировка бокового паза		T 5 MTS / T 5 MTS 1-10... T 5 MTS 11-20				T 5 MTS / T 5 MTS 1-10... T 5 MTS 11-20			
Держатель маркировки									
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in



Проходные многоуровневые
клеммы с заземлением

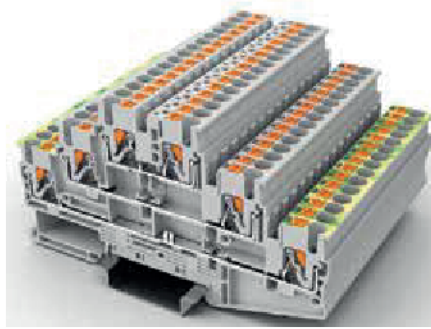

1 кв. 2026

TPI2,5TRLE

CE ENE RoHS REACH

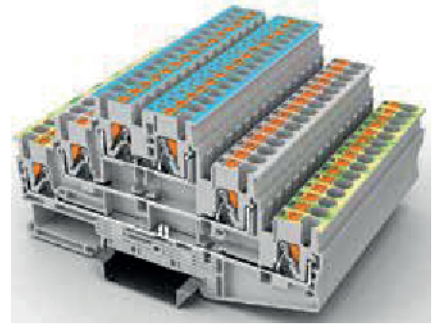

1 кв. 2026

TPI2,5TRNE



CE ENE RoHS REACH



Краткое описание		Трехуровневая клемма с этажом заземления				Трехуровневая клемма с этажом заземления			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		5.2/102.00/60.75(68.25)				5.2/102.00/60.75(68.25)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1 IEC60947-7-2		UL UL 1059		IEC IEC60947-7-1 IEC60947-7-2		UL UL 1059	
Номинальное напряжение	В	800		300		800		300	
Номинальный ток	А	20		20		20		20	
Сечение провода	мм²/AWG	0.14-4		26-12		0.14-4		26-12	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации		°C (°F)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм				8-10			
Синий Цвет									
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		T5.2IS T5.3IS T5.10IS				T5.2IS T5.3IS T5.10IS			
Концевая крышка 		T2,5ECPTR				T2,5ECPTR			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		/				/			
Маркировка бокового паза		T 5 MTS / T 5 MTS 1-10... T 5 MTS 11-20				T 5 MTS / T 5 MTS 1-10... T 5 MTS 11-20			
Держатель маркировки									
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in

Клеммы с размыкателем

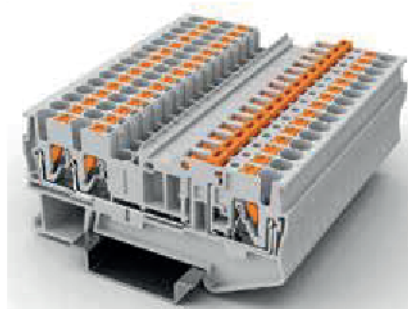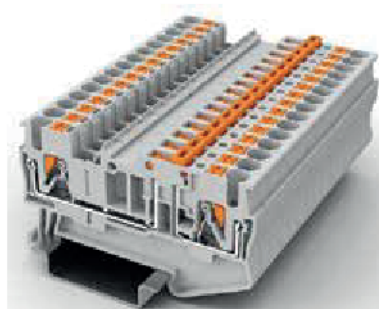

TPI2,5DC



TPI2,5TWDC

CE ERG RoHS REACH



CE ERG RoHS REACH



Краткое описание		Клемма с размыкателем				Клемма с размыкателем			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм	5.2 / 62 / 36.75				5.2 / 73.7 / 36.8			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	400		300		400		300	
Номинальный ток	А	20		20		20		20	
Сечение провода	мм²/AWG	0.14-4		26-12		0.14-4		26-12	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации	°C (°F)	-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки	мм	8-10				8-10			
Синий Цвет									

Аксессуары

Кабельный наконечник			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм	0.6x3.5	0.6x3.5
Перемычка 2, 3, 10 конт.		T5.2IS T5.3IS T5.10IS	T5.2IS T5.3IS T5.10IS
Концевая крышка		T2.5ECPDC	T2.5ECPWDC
Частичная пластина		/	/
Маркировка центрального паза		T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe	T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe
Маркировка бокового паза		T 5 MTS / T 5 MTS 1-10... T 5 MTS 11-20	T 5 MTS / T 5 MTS 1-10... T 5 MTS 11-20
Держатель маркировки		/	/
Групповой держатель маркировки		T10MHCL	T10MHCL
Концевой стопор		T30CL / T10MH	T30CL / T10MH

Технология подключения Push-in

Клеммы с размыкателем



TPI2,5DDC


CE ENEC RoHS REACH



Краткое описание		Клемма с размыкателем			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм	5.2 / 84 / 36.8)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	400		300	
Номинальный ток	А	20		20	
Сечение провода	мм²/AWG	0.14-4		26-12	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5
Основная информация					
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0			
Температура эксплуатации		°C (°F) -40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм 8-10			
Синий Цвет					
Аксессуары					
Кабельный наконечник					
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм 0.6x3.5			
Перемычка (2-10 конт)		 T5.2IS T5.3IS T5.10IS			
Концевая крышка		 T2.5ECPDDC			
Частичная пластина		/			
Маркировка центрального паза		 T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe			
Маркировка бокового паза		T 5 MTS / T 5 MTS 1-10... T 5 MTS 11-20			
Держатель маркировки		/			
Групповой держатель маркировки		 T10MHCL			
Концевой стопор		 T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in

Клеммы с радиокомпонентами



TPI2,5DDIOO-U



TPI2,5DDIOU-O

1 кв. 2026

CE ENEC RoHS REACH





CE ENEC RoHS REACH



Краткое описание		Диодная клемма				Диодная клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		5.2 / 72.2 / 36.75				5.2 / 72.2 / 36.75			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	250 (Обратное напряжение пробоя 1.3КВ)				250 (Обратное напряжение пробоя 1.3КВ)			
Номинальный ток	А	1 (Промышленный диод BY133, ток 1А)				1 (Промышленный диод BY133, ток 1А)			
Сечение провода	мм²/AWG	0.14-4		26-12		0.14-4		26-12	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации		°C (°F)		-40(-40)~105(221)		-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм		10-12		10-12			
Синий Цвет									
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		T5.2IS T5.3IS T5.10IS				T5.2IS T5.3IS T5.10IS			
Концевая крышка 		T2,5ECPD				T2,5ECPD			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe				T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe			
Маркировка бокового паза		T 5 MTS / T 5 MTS 1-10... T 5 MTS 11-20				T 5 MTS / T 5 MTS 1-10... T 5 MTS 11-20			
Держатель маркировки									
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in

Проходные клеммы
и клеммы заземления

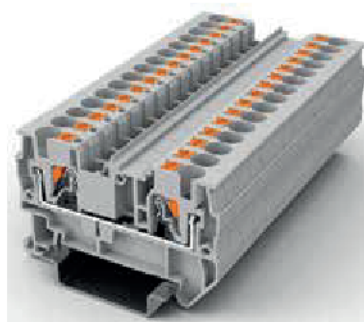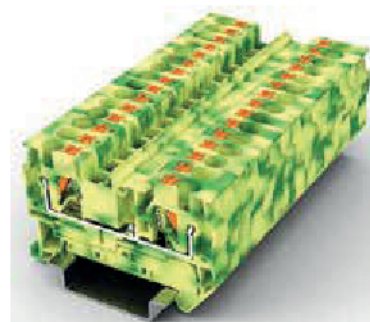
TPI4

TPI4E

UL US CE ENE RoHS REACH




UL US CE ENE RoHS REACH



Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		6.2/55.6/36.8(44.3)				6.2/55.6/36.8(44.3)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	V	800		600		/		/	
Номинальный ток	A	32		30		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0.2-6		24-10		0.2-6		24-10	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-4
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5-1	—	—	—	0.5-1
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		10-12				10-12			
Синий Цвет		TRI4N							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		T6.2IS T6.3IS T6.10IS				/			
Концевая крышка 		T4ECP				T4ECP			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T 6 MT / T 6 MT 1-10...T 6 MT 41-50/ T 6 MT L / T 6 MT N / T 6 MT Pe				T 6 MT / T 6 MT 1-10...T 6 MT 41-50/ T 6 MT L / T 6 MT N / T 6 MT Pe			
Маркировка бокового паза		T 6 MTS / T 6 MTS 1-10... T 6 MTS 11-20				T 6 MTS / T 6 MTS 1-10... T 6 MTS 11-20			
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in

Проходные клеммы
и клеммы заземления

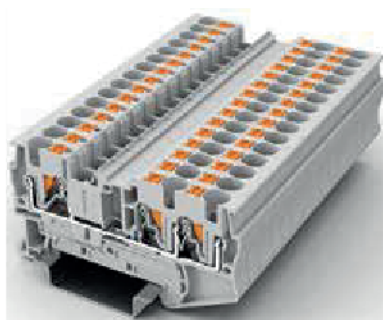

TPI4TW



TPI4TWE

UL US CE ENE RoHS REACH




UL US CE ENE RoHS REACH



Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)									



Технология подключения Push-in

Проходные клеммы
и клеммы заземления

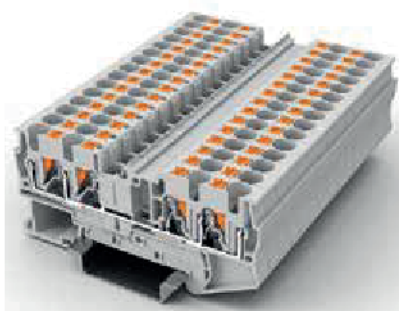

1 кв. 2026

TPI4D

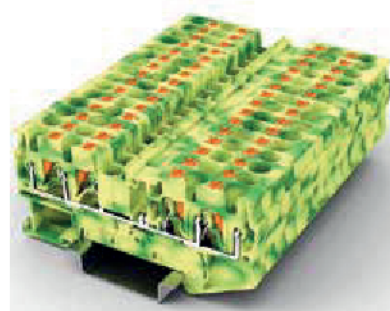

1 кв. 2026

TPI4DE

UL US CE ENE RoHS REACH



UL US CE ENE RoHS REACH



Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		6.2/77/36.8(44.3)				6.2/77/36.8(44.3)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	B	800		600		/		/	
Номинальный ток	A	32		30		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0.2-6		24-10		0.2-6		24-10	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-4
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под двоянный провод	мм²	—	—	—	0.5-1	—	—	—	0.5-1
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		10-12				10-12			
Синий Цвет		TPI4DN							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		T6.2IS T6.3IS T6.10IS				/			
Концевая крышка 		T4ECPD				T4ECPD			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T 6 MT / T 6 MT 1-10...T 6 MT 41-50/ T 6 MT L / T 6 MT N / T 6 MT Pe				T 6 MT / T 6 MT 1-10...T 6 MT 41-50/ T 6 MT L / T 6 MT N / T 6 MT Pe			
Маркировка бокового паза		T 6 MTS / T 6 MTS 1-10... T 6 MTS 11-20				T 6 MTS / T 6 MTS 1-10... T 6 MTS 11-20			
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			


Технология подключения Push-in

Клеммы с держателем
предохранителя



TPI4F

CE ENEC RoHS REACH



TPI4FL24




CE ENEC RoHS REACH



Краткое описание		Клемма с держателем предохранителя				Клемма с держателем предохранителя			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		6.2/55.6/36.8(44.3)				6.2/55.6/36.8(44.3)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-3		UL UL1059		IEC IEC60947-7-3			
Номинальное напряжение В		400		300		24 (Напряжение диода 12-30В)			
Номинальный ток А		6.3		6.3		6.3			
Сечение провода мм²/AWG		0.2-6		24-10		0.2-6		24-10	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник мм²		0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-4
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод мм²		—	—	—	0.5-1	—	—	—	0.5-1
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		10-12				10-12			
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		T6.2IS T6.3IS T6.10IS				T6.2IS T6.3IS T6.10IS			
Концевая крышка 		T4ECPF				T4ECPF			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T 6 MT / T 6 MT 1-10...T 6 MT 41-50/ T 6 MT L / T 6 MT N / T 6 MT Pe				T 6 MT / T 6 MT 1-10...T 6 MT 41-50/ T 6 MT L / T 6 MT N / T 6 MT Pe			
Маркировка бокового паза		T 6 MTS / T 6 MTS 1-10... T 6 MTS 11-20				T 6 MTS / T 6 MTS 1-10... T 6 MTS 11-20			
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			


Технология подключения Push-in

Клеммы с держателем
предохранителя



1 кв. 2026
TPI4FL60

CE ENEC RoHS REACH



TPI4FL250




CE ENEC RoHS REACH



Краткое описание		Клемма с держателем предохранителя				Клемма с держателем предохранителя			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		6.2/55.6/36.8(44.3)				6.2/55.6/36.8(44.3)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-3				IEC IEC60947-7-3			
Номинальное напряжение В		60 (Напряжение диода 30-60В)				250 (Напряжение диода 110-250В)			
Номинальный ток А		6.3				6.3			
Сечение провода мм ² /AWG		0.2-6		24-10		0.2-6		24-10	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник мм ²		0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-4
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод мм ²		—	—	—	0.5-1	—	—	—	0.5-1
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		10-12				10-12			
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		T6.2IS T6.3IS T6.10IS				T6.2IS T6.3IS T6.10IS			
Концевая крышка 		T4ECPF				T4ECPF			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T 6 MT / T 6 MT 1-10...T 6 MT 41-50/ T 6 MT L / T 6 MT N / T 6 MT Pe				T 6 MT / T 6 MT 1-10...T 6 MT 41-50/ T 6 MT L / T 6 MT N / T 6 MT Pe			
Маркировка бокового паза		T 6 MTS / T 6 MTS 1-10... T 6 MTS 11-20				T 6 MTS / T 6 MTS 1-10... T 6 MTS 11-20			
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in

Проходные клеммы
и клеммы заземления



TPI6

UL US CE ENEC RoHS REACH



TPI6E




UL US CE ENEC RoHS REACH



Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		8.2/58/43.5(51)				8.2/58/43.5(51)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение В		1000		600		/		/	
Номинальный ток А		41		50		/		/	
Сечение провода мм²/AWG		0.5-10		20-8		0.5-10		20-8	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник мм²		0.5-10	0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-10	0.5-10	0.5-6	0.5-6
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод мм²		—	—	—	0.5-2.5	—	—	—	0.5-2.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		10-12				10-12			
Синий Цвет		TPI6N							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.8x4				0.8x4			
Перемычка 10 конт. 		T8.10IS				/			
Концевая крышка 		T6ECP				T6ECP			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T 8 MT				T 8 MT			
Маркировка бокового паза		T 8 MT / T 8 MT 1-10... T 8 MT 11-20				T 8 MT / T 8 MT 1-10... T 8 MT 11-20			
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in

Проходные клеммы
и клеммы заземления

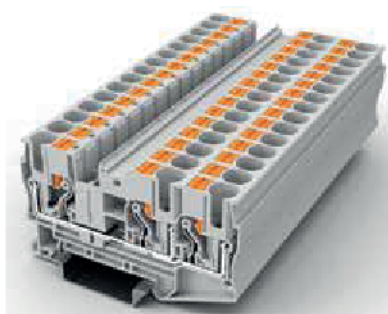
TPI6TW


TPI6TWE
CE ENEC RoHS REACH

CE ENEC RoHS REACH


Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		8.2/74.1/43.7				8.2/74.1/43.7			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение В		1000		600		/		/	
Номинальный ток А		41		40		/		/	
Сечение провода мм²/AWG		0.5-10		20-8		0.5-10		20-8	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник мм²		0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-6	0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-6
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод мм²		—	—	—	0.5-2.5	—	—	—	0.5-2.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		10-12				10-12			
Синий Цвет		TPI6TWN							
Аксессуары									
Кабельный наконечник									
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.8x4				0.8x4			
Перемычка 10 конт. 		T8.10IS							
Концевая крышка 		/				/			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T 8 MT / T 8 MT 1-10... T 8 MT 11-20				T 8 MT / T 8 MT 1-10... T 8 MT 11-20			
Маркировка бокового паза									
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in

Проходные клеммы
и клеммы заземления

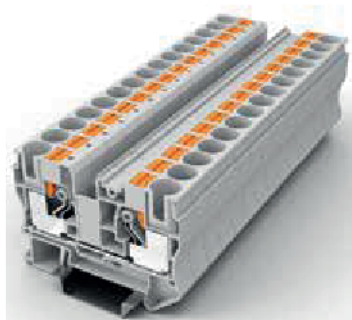

1 кв. 2026

TPI10



1 кв. 2026

TPI10E








Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)									

Технология подключения Push-in

Проходные клеммы
и клеммы заземления

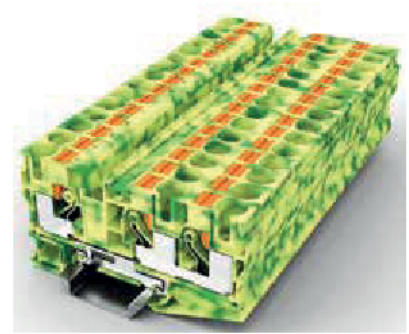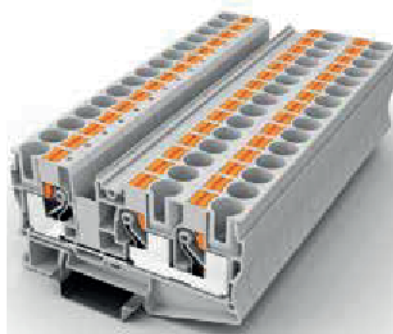

TPI10TW
CE ENEC RoHS REACH

TPI10TWE
CE ENEC RoHS REACH


Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		10.15 / 88.9 / 51.05				10.15 / 88.9 / 51.05			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-1 / IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	500		600		/		/	
Номинальный ток	А	24		20		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0.14-4		26-12		0.14-4		26-12	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		10-12				10-12			
Синий Цвет		TPI10TWN							
Аксессуары									
Кабельный наконечник									
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		1x5.5				1x5.5			
Перемычка 2 конт.		T10.2IS				/			
Концевая крышка		T10ECPTW				T10ECPTW			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза		T10MT				T10MT			
Маркировка бокового паза									
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in

Проходные клеммы
и клеммы заземления

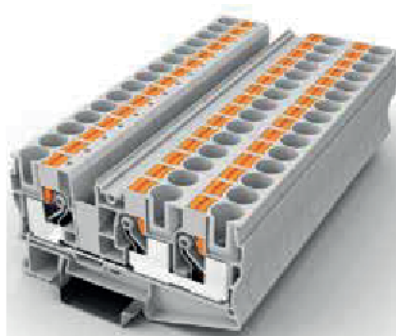

TPI10TW

CE ENE RoHS REACH



TPI10TWE



CE ENE RoHS REACH



Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		10.15 / 88.9 / 51.05				10.15 / 88.9 / 51.05			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-1 / IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	V	500		600		/		/	
Номинальный ток	A	24		20		/		/	
Сечение провода	мм ² /AWG	0.14-4		26-12		0.14-4		26-12	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм ²	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-4	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм ²	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		10-12				10-12			
Синий Цвет		TPI10TWN							
Аксессуары									
Кабельный наконечник									
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		1x5.5				1x5.5			
Перемычка 2 конт. 		T10.2IS				/			
Концевая крышка 		T10ECPTW				T10ECPTW			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T10MT				T10MT			
Маркировка бокового паза		T 10 MT				T 10 MT			
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in

Проходные клеммы
и клеммы заземления

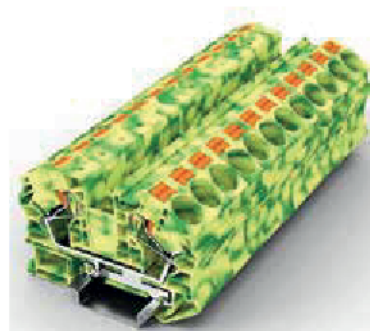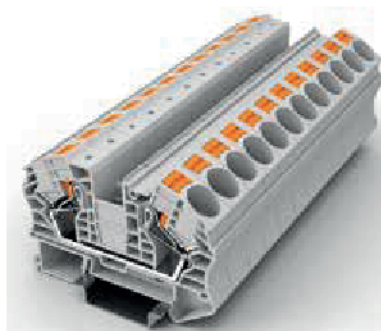
TPI16
CE EAC RoHS REACH



TPI16E

CE EAC RoHS REACH


Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм	12.2 / 75.4 / 54.1				12.2 / 75.4 / 54.1			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-1 IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	100		600		/		/	
Номинальный ток	А	76		85		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0.5 -25		20 - 4		0.5 - 25		20 - 4	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.5 - 25	0.5 -16	0.5 - 16	0.5 - 16	0.5 - 25	0.5 -16	0.5 - 16	0.5 - 16
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	—	—	—	—	—
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации		°C (°F)		-40(-40)~105(221)		-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм		18		18			
Синий Цвет		TPI16N							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм		1x5.5		1x5.5			
Перемычка 2 контакта				T12.2IS		/			
Концевая крышка				T16ECP		T16ECP			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза				T 10 MT		T 10 MT			
Маркировка бокового паза									
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки				T10MHCL		T10MHCL			
Концевой стопор				T30CL / T10MH		T30CL / T10MH			

Технология подключения Push-in

Проходные клеммы
и клеммы заземления

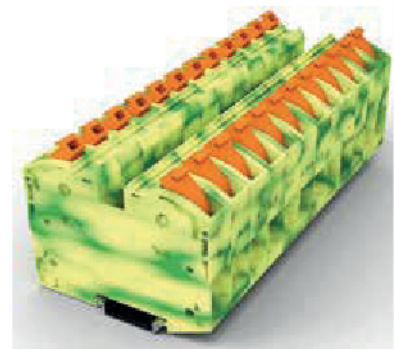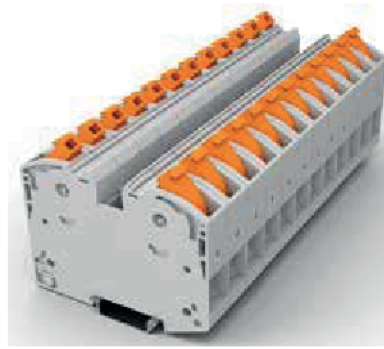

1 кв. 2026
TPI35
CE ENE RoHS REACH

1 кв. 2026
TPI35E
Ex CE ENE RoHS REACH

Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		16 / 91.6 / 77.7				16 / 91.6 / 77.7			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-1 IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	1000		/		/		/	
Номинальный ток	А	125		/		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	2.5 - 35		12 - 2		2.5 - 35		12 - 2	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	2.5 - 35	2.5 - 16	2.5 - 16	2.5 - 16	2.5 - 35	2.5 - 16	2.5 - 16	2.5 - 16
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	—	—	—	—	—
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		25				25			
Синий Цвет		TPI35N							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		1x5.5				1x5.5			
Перемычка 2 контакта 		T16.2IS				/			
Концевая крышка 		/				/			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T 10 MT				T 10 MT			
Маркировка бокового паза									
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

TS — пружинная технология зажи

Пружинные соединения обеспечивают высокое удобство подключения и интуитивное обслуживание

Пружинные зажимы превосходно подходят для простой и безопасной кабельной разводки всех типов проводников от 0,08 до 35 мм².

Характерной особенностью пружинных соединений является пружинное контактирование проводника.


При использовании технологии пружины растяжения пружина разжимается через рабочий паз с помощью отвертки. При этом отвертка фиксируется в открытой точке подключения.

Это освобождает обе руки пользователя и облегчает подключение гибких проводов без наконечника. Зафиксированная отвертка удерживает точку подключения открытой и служит также для визуальной ориентации. После извлечения инструмента пружина прижимает проводник к сборной шине. Отсоединяется проводник аналогичным образом.




Пружинная технология зажима

Проходные клеммы
и клеммы заземления

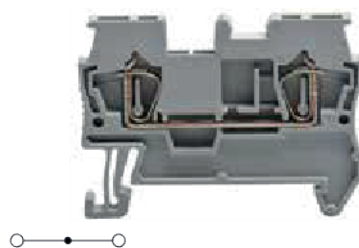

TS1,5

UL CE ENE RoHS REACH



TS1,5E


Ex CE ENE RoHS REACH

Ex

Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		4.2 / 48.5 / 36.55				4.2 / 48.5 / 36.55			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение В		500		600		/		/	
Номинальный ток А		17.5		10		/		/	
Сечение провода мм²/AWG		0.14-1.5		26-16		0.2-1.5		28-16	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник мм²		0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-1	0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-1
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод мм²		—	—	—	0.5	—	—	—	0.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		8-9				8-9			
Синий цвет		TS1,5N							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.4x2.5				0.4x2.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		T4.2IS T4.3IS T4.10IS				/			
Концевая крышка 		T1,5-2,5ECS				T1,5-2,5ECS			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T 4 MT / T 4 MT 1-10...T 4 MT 41-50 / T 4 MT L / T 4 MT N / T 4 MT P e				T 4 MT / T 4 MT 1-10...T 4 MT 41-50 / T 4 MT L / T 4 MT N / T 4 MT P e			
Маркировка бокового паза		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			


Пружинная технология зажима

Проходные клеммы
и клеммы заземления

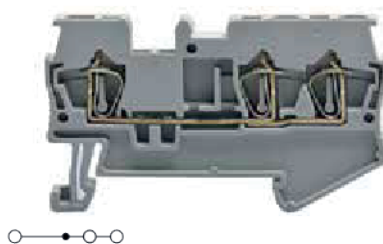

TS1,5TW

BS CE ENE RoHS REACH



TS1,5TWE


Ex CE ENE RoHS REACH

Ex


Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		4.2 / 60.5 / 36.5				4.2 / 60.5 / 36.5			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	V	500		600		/		/	
Номинальный ток	A	17.5		10		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0.14-1.5		26-16		0.14-1.5		26-16	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-1	0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-1
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		8-9				8-9			
Синий цвет		TS1,5TWN							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.4x2.5				0.4x2.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт.		T4.2IS T4.3IS T4.10IS				/			
Концевая крышка		T1,5-2,5ECSTW				T1,5-2,5ECSTW			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза		T 4 MT / T 4 MT 1-10...T 4 MT 41-50 / T 4 MT L / T 4 MT N / T 4 MT P e				T 4 MT / T 4 MT 1-10...T 4 MT 41-50 / T 4 MT L / T 4 MT N / T 4 MT P e			
Маркировка бокового паза		/				/			
Групповой держатель маркировки		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Пружинная технология зажима

Проходные клеммы
и клеммы заземления

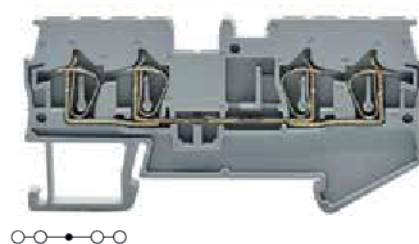

TS1,5D

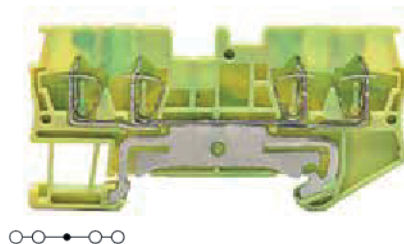

TS1,5DE

CE ENEC RoHS REACH




CE ENEC RoHS REACH




Краткое описание	Проходная клемма	Заземляющая клемма
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм	4.2 / 72 / 36.5	4.2 / 72 / 36.5
Электрические параметры	IEC IEC60947-7-1	UL UL1059
Номинальное напряжение В	500	600
Номинальный ток А	17.5	10
Сечение провода мм ² /AWG	0.14-1.5	26-16
Варианты подключения	Одножильный	Многожильный
1 Один проводник мм ²	0.14-1.5	0.14-1.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод мм ²	—	—
Основная информация	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости	PA/V0	PA/V0
Температура эксплуатации °C (°F)	-40(-40)~105(221)	-40(-40)~105(221)
Длина зачистки мм	8-9	8-9
Цвет	TS1,5DN	
Аксессуары		
Кабельный наконечник	/	/
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм	0.4x2.5	0.4x2.5
Перемычка 2, 3, 10 конт.	T4.2IS T4.3IS T4.10IS	/
Концевая крышка	T1,5-2,5ECSD	T1,5-2,5ECSD
Частичная пластина	/	/
Маркировка центрального паза	T 4 MT / T 4 MT 1-10...T 4 MT 41-50 / T 4 MT L / T 4 MT N / T 4 MT P e	T 4 MT / T 4 MT 1-10...T 4 MT 41-50 / T 4 MT L / T 4 MT N / T 4 MT P e
Маркировка бокового паза	/	/
Групповой держатель маркировки	T10MHCL	T10MHCL
Концевой стопор	T30CL / T10MH	T30CL / T10MH

Пружинная технология зажима

Проходные клеммы
и клеммы заземления

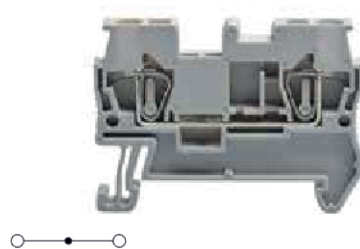

TS2,5

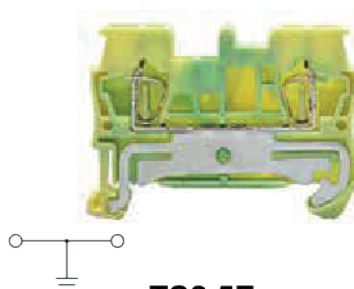

TS2,5E

UL US CE ENE RoHS REACH CQC




UL US CE ENE RoHS REACH




Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		5.2 / 48.5 / 36.5				5.2 / 48.5 / 36.5			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	800		600		/		/	
Номинальный ток	А	24		20		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0.2-2.5		24-14		0.2-2.5		24-14	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		8-9				8-9			
Синий цвет		TS2,5N							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.5x3.5				0.5x3.5			
Перемычка (2-10,10 конт) 		T5.2IS T5.3IS T5.10IS				/			
Концевая крышка 		T1,5-2,5ECS				T1,5-2,5ECS			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe				T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe			
Маркировка бокового паза		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Пружинная технология зажима

Проходные клеммы
и клеммы заземления

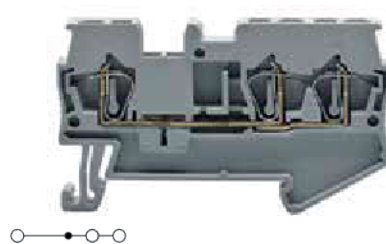

TS2,5TW



TS2,5TWE

UL CE ENEC RoHS REACH CQC




UL CE ENEC RoHS REACH




Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		5.2 / 60.5 / 36.5				5.2 / 60.5 / 36.5			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	800		600		/		/	
Номинальный ток	А	24		20		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0.2-2.5		24-14		0.2-2.5		26-14	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		9				9			
Синий цвет		TS1,5TWN							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.5x3.5				0.5x3.5			
Перемычка (2-10,10 конт) 		T5.2IS T5.3IS T5.10IS				/			
Концевая крышка 		T1,5-2,5ECSTW				T1,5-2,5ECSTW			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза		T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe				T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe			
Маркировка бокового паза		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Пружинная технология зажима

Проходные клеммы
и клеммы заземления

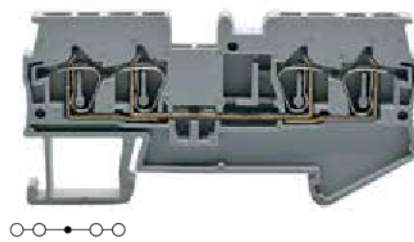

TS2,5D

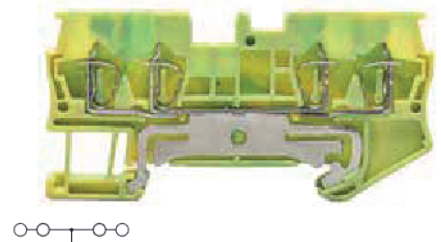

TS2,5DE

UL US CE ENE RoHS REACH ccc




CE ENE RoHS REACH




Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм	5/75.5/35.45(42.95)				5/75.5/35.45(42.95)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	800		600		/		/	
Номинальный ток	А	24		20		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0.2-2.5		24-14		0.2-2.5		28-14	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации		°C (°F)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм				9			
Синий цвет		TS1,5DN							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм				0.5x3.5			
Перемычка (2-10,10 конт)						T5.2IS T5.3IS T5.10IS			
Концевая крышка						T1,5-2,5ECSD			
Частичная пластина						/			
Маркировка центрального паза		T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe				T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe			
Маркировка бокового паза		/				/			
Групповой держатель маркировки						T10MHCL			
Концевой стопор						T30CL / T10MH			

Пружинная технология зажима

Проходные клеммы
и клеммы заземления

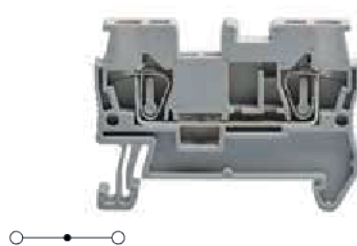

TS4



TS4E

UL US CE ENEC RoHS REACH ccc




UL US CE ENEC RoHS REACH



Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
ШДВ(NS35/7.5&NS35/15) мм		6.2 / 56 / 36.5				6.2 / 56 / 36.5			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	B	800		600		/		/	
Номинальный ток	A	40		30		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0.5-4		24-12		0.5-4		24-12	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-6	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-6	0.2-4	0.2-4
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5-2.5	—	—	—	0.5-2.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		13-14				13-14			
Синий цвет		TS4N							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.5x3.5				0.5x3.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		T6.2IS T6.3IS T6.10IS				/			
Концевая крышка 		T4ECS				T4ECS			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T 6 MT / T 6 MT 1-10...T 6 MT 41-50/ T 6 MT L / T 6 MT N / T 6 MT Pe				T 6 MT / T 6 MT 1-10...T 6 MT 41-50/ T 6 MT L / T 6 MT N / T 6 MT Pe			
Маркировка бокового паза		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			


Пружинная технология зажима

Проходные клеммы
и клеммы заземления

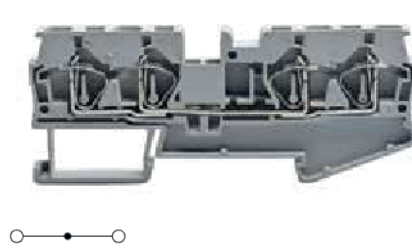

TS4D

UL US CE ENE RoHS REACH

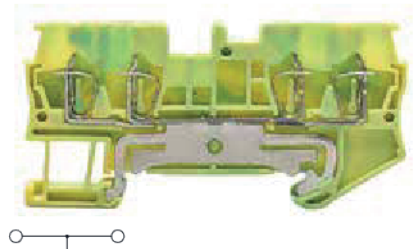

TS4DE


UL US CE ENE RoHS REACH




Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		6.2 / 87 / 36.5				6.2 / 87 / 36.5			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	800		600		/		/	
Номинальный ток	А	41		30		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0.2-6		24-10		0.2-6		24-10	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-6
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5-2.5	—	—	—	0.5-2.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		12-13				12-13			
Синий цвет		TS1,5DN							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.5x3.5				0.5x3.5			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		T6.2IS T6.3IS T6.10IS				/			
Концевая крышка 		T4ECS				T4ECS			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза		T 6 MT / T 6 MT 1-10...T 6 MT 41-50/ T 6 MT L / T 6 MT N / T 6 MT Pe				T 6 MT / T 6 MT 1-10...T 6 MT 41-50/ T 6 MT L / T 6 MT N / T 6 MT Pe			
Маркировка бокового паза		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Пружинная технология зажима

Проходные клеммы
и клеммы заземления

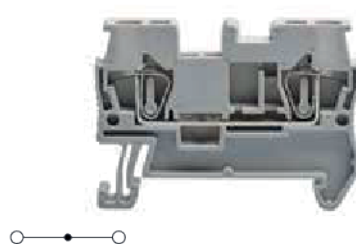

TS6



TS6E

UL CE ENE RoHS REACH CQC




UL CE ENE RoHS REACH



Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		6.2/60.4/36.45(43.95)				6.2/60.4/36.45(43.95)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	800		600		/		/	
Номинальный ток	А	41		15		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0,2-6		28-12		0,2-6		28-12	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0,2-6	0,2-6	0,2-6	0,2-6	0,2-6	0,2-6	0,2-6	0,2-6
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5-1	—	—	—	0.5-1
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		13-14				13-14			
Синий цвет		TS6N							
Аксессуары									
Кабельный наконечник		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.8x4				0.8x4			
Перемычка 2, 3, 10 конт. 		T8.10IS				/			
Концевая крышка 		T6ECS				T6ECS			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка центрального паза 		T 8 MT				T 8 MT			
Маркировка бокового паза		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

это винтовые клеммы с технологией Reakdyn

Винтовые клеммы ПРОВЕНТО отвечают самым высоким требованиям Система винтового зажима обеспечивает надежную защиту от самораскручивания винта, поэтому периодическая протяжка зажимных винтов не требуется. Медные проводники любого типа могут подключаться без предварительной подготовки. Имеется возможность подключения к одному контакту клеммы нескольких проводников. Высокая прижимная сила винтового зажима, в отличие от других типов зажимов, обеспечивает газо-непроницаемость и долговечность соединения проводников сечением до 95 мм².

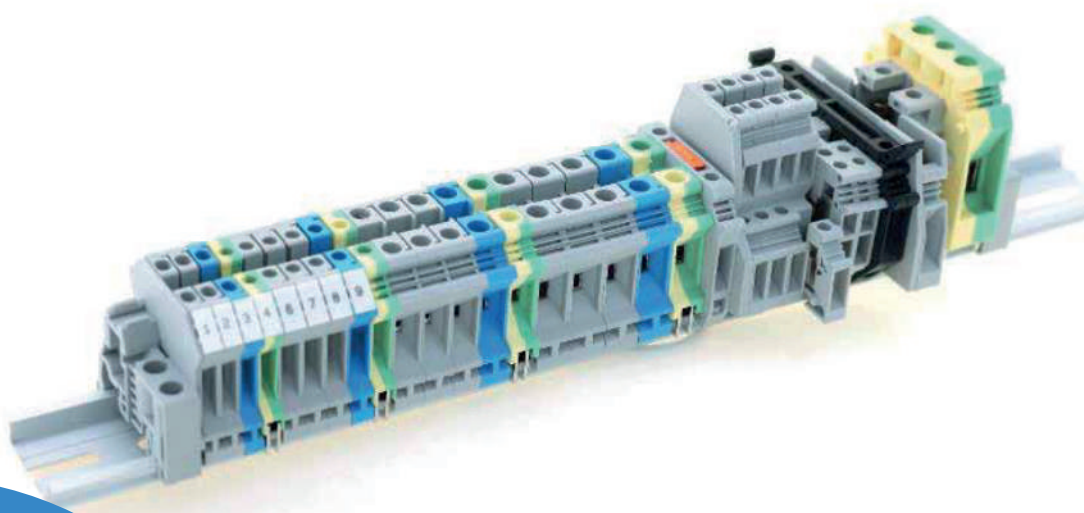


Винтовая технология подключения (винт и винтовая клетка- медный сплав)

Проходные клеммы
и клеммы заземления

**TB2,5**

UL US CE ENEC RoHS REACH

**TB2,5E**

UL US CE ENEC RoHS REACH



Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		5.2 / 42.5 / 47				5.2 / 42.5 / 47			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	800		600		/		/	
Номинальный ток	А	32		20		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0.2-4		24-14		0.2-4		24-14	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.5-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.5-1.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5-1	—	—	—	0.5-1
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		8				8			
Синий цвет		TB2,5N				/			
Номинальный момент затяжки Н/м		0.6-08				0.6-08			
Аксессуары									
Разделитель клеммных групп 		T2,5-16PP				T2,5-16PP			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Винт		Шлиц				Шлиц			
Перемычка (10 конт) боковая (в винтовую клетку) 		T5.10IB				/			
Концевая крышка (серая/синяя) 		T2,5-10EC / T2,5-10ECN				/			
Винтовая перемычка (10 конт.) и разделитель перемычек 		T5.10FB / T2,5-16SP				/			
Маркер 		T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe				T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe			
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Винтовая технология подключения (винт и винтовая клетка-медный сплав)

Двухъярусные клеммы



TB2,5DL



TB4DL

CE ENE RoHS REACH



CE ENE RoHS REACH



Краткое описание		Двухуровневая клемма				Двухуровневая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм	5.2 / 56 / 62				6.2 / 56 / 62			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	500		300		500		300	
Номинальный ток	А	24		20		41		30	
Сечение провода	мм²/AWG	0.2-4		24-14		0.5-4		24-12	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5-1	—	—	—	0.5-1
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации		°C (°F) -40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм 8				8			
Синий цвет		TB4N				/			
Номинальный момент затяжки		Н/м 0,5-0,6				0.6-08			
Аксессуары									
Разделитель клеммных групп		 T2,5-16PP				T2,5-16PP			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм 0.6x3.5				0.6x3.5			
Винт		Шлиц				Шлиц			
Перемычка (10 конт) боковая (в винтовую клетку)		 T5.10IB				T6.10IB			
Концевая крышка		 T2,5-4ECDL				T2,5-4ECDL			
Винтовая перемычка (10 конт.) и разделитель перемычек		 T5.10FB / T2,5-16SP				T6.10FB / T2,5-16SP			
Маркер		 T 5 MT / T 5 MT 1-10...T 5 MT 91-100/ T 5 MT L / T 5 MT N / T 5 MT Pe				T 6 MT / T 6 MT 1-10...T 6 MT 41-50/ T 6 MT L / T 6 MT N / T 6 MT Pe			
Проставка (позволяет компенсировать смещение клеммы)		 T2,5-4SPDL				T2,5-4SPDL			
Групповой держатель маркировки		 T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор		 T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			


Винтовая технология подключения (винт и винтовая клетка-медный сплав)

Проходные клеммы
и клеммы заземления

**TB4**





**TB4E**








Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		6.2 / 42.5 / 47				6.2 / 42.5 / 47			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	800		600		/		/	
Номинальный ток	А	41		30		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0.5-4		24-12		0.5-4		24-12	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5-1.5	—	—	—	0.5-1.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		8				8			
Синий цвет		TB4N				/			
Номинальный момент затяжки Н/м		0.6-0.8				0.6-0.8			
Аксессуары									
Разделитель клеммных групп 		T2,5-16PP				T2,5-16PP			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Винт		Шлиц				Шлиц			
Перемычка (10 конт) боковая (в винтовую клетку) 		T5.10IB				/			
Концевая крышка (серая/синяя) 		T2,5-10EC / T2,5-10ECN							
Винтовая перемычка (10 конт.) и разделитель перемычек 		T6.10FB / T2,5-16SP				/			
Маркер 		T 6 MT / T 6 MT 1-10...T 6 MT 41-50/ T 6 MT L / T 6 MT N / T 6 MT Pe				T 6 MT / T 6 MT 1-10...T 6 MT 41-50/ T 6 MT L / T 6 MT N / T 6 MT Pe			
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			


Винтовая технология подключения (винт и винтовая клетка-медный сплав)

Проходные клеммы
и клеммы заземления

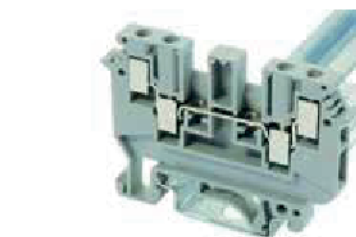

TB4D

CE ENEC RoHS REACH



TB4DDC

CE ENEC RoHS REACH

1 кв. 2026




Краткое описание	Проходная клемма	Клемма с размыкателем
Ш/Д/В(НС35/7.5&НС35/15) мм	6.2 / 63.5 / 47	6.2 / 63.5 / 47
Электрические параметры	IEC IEC60947-7-1	UL UL1059
Номинальное напряжение В	690	600
Номинальный ток А	32	30
Сечение провода мм ² /AWG	0.2-4	24-10
Варианты подключения	Одножильный	Многожильный
1 Один проводник мм ²	0.2-6	0.2-4
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под двоярный провод мм ²	—	—
Основная информация	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости	PA/V0	PA/V0
Температура эксплуатации °C (°F)	-40(-40)~105(221)	-40(-40)~105(221)
Длина зачистки мм	8-9	8-9
Синий цвет	/	/
Номинальный момент затяжки Н/м	0.5-0.6	0.5-0.6
Аксессуары	Одножильный	Многожильный
Разделитель клеммных групп	T2,5-16PP	T2,5-16PP
Размеры отверток шлиц и крест (Толщина x Ширина) мм	0.6x3.5	0.6x3.5
Винт	Крест / шлиц	Крест / шлиц
Перемычка (10 конт) боковая (в винтовую клетку)	T6.10IB	T6.10IB
Концевая крышка	T4ECD	T4ECD
Винтовая перемычка (10 конт.)	T6.10FB	T6.10FB
Маркер	T 6 MT / T 6 MT 1-10...T 6 MT 41-50/ T 6 MT L / T 6 MT N / T 6 MT Pe	T 6 MT / T 6 MT 1-10...T 6 MT 41-50/ T 6 MT L / T 6 MT N / T 6 MT Pe
Держатель маркировки	/	/
Групповой держатель маркировки	T10MHCL	T10MHCL
Концевой стопор	T30CL / T10MH	T30CL / T10MH

Винтовая технология подключения (винт и винтовая клетка- медный сплав)



С ножевым размыкателем



TB4DC

CE ENEC RoHS REACH




Краткое описание		Клемма с размыкателем			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)					

Винтовая технология подключения (винт и винт. клетка-медный сплав)

Клеммы с держателем предохранителя (5X20)



TB4F



TB4FL24

CE ENEC RoHS REACH




CE ENEC RoHS REACH



Краткое описание		Клемма с держателем предохранителя				Клемма с держателем предохранителя			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		8.2/58/50(57.5)				8.2/58/50(57.5)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-3		UL UL1059		IEC IEC60947-7-3			
Номинальное напряжение	B	500		600		24 (Напряжение диода 12-30В)			
Номинальный ток	A	6.3		6.3		6.3			
Сечение провода	мм²/AWG	0.5-6		20-10		0.5-6		20-10	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.5-6	0.5-4	0.5-4	0.5-4	0.5-6	0.5-4	0.5-4	0.5-4
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5-1.5	—	—	—	0.5-1.5
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V2				PA/V2			
Температура эксплуатации	°C (°F)	-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки	мм	9				9			
Синий цвет		/				/			
Номинальный момент затяжки	Н/м	0.5-0.8				0.5-0.8			
Аксессуары									
Разделитель клеммных групп		T2,5-16PP				T2,5-16PP			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм	0.6x3.5				0.6x3.5			
Винт		Шлиц				Шлиц			
Перемычка (10 конт) боковая (в винтовую клетку)		T8.10IB				T8.10IB			
Концевая крышка		/				/			
Винтовая перемычка (10 конт.)		/				/			
Маркер		T 8 MT / T 8 MT 1-10... T 8 MT 11-20				T 8 MT / T 8 MT 1-10... T 8 MT 11-20			
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Винтовая технология подключения (винт и винт. клетка-медный сплав)

Клеммы с держателем предохранителя (5X20)



1 кв. 2026

TB4FL250

CE ENEC RoHS REACH



Краткое описание		Клемма с держателем предохранителя			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм	8.2/58/50(57.5)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-3			
Номинальное напряжение	В	250 (Напряжение диода 110-250В)			
Номинальный ток	А	6.3			
Сечение провода	мм²/AWG	0.5-6		20-10	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.5-6	0.5-4	0.5-4	0.5-4
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5-1.5
Основная информация					
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V2			
Температура эксплуатации	°C (°F)	-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки	мм	9			
Синий цвет		/			
Номинальный момент затяжки	Н/м	0.5-0.8			
Аксессуары					
Разделитель клеммных групп		T2,5-16PP			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм	0.6x3.5			
Винт		Шлиц			
Перемычка (10 конт) боковая (в винтовую клетку)		T8.10IB			
Концевая крышка		/			
Винтовая перемычка (10 конт.)		/			
Маркер		T 8 MT / T 8 MT 1-10... T 8 MT 11-20			
Держатель маркировки		/			
Групповой держатель маркировки		T10MHCL			
Концевой стопор		T30CL / T10MH			

Винтовая технология подключения (винт и винт. клетка-медный сплав)

Проходные клеммы
и клеммы заземления



TB6

TB6E

UL CE ENE RoHS REACH




UL CE ENE RoHS REACH



Краткое описание	Проходная клемма	Заземляющая клемма
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм	8.2 / 42.5 / 47	8.2 / 42.5 / 47
Электрические параметры	IEC IEC60947-7-1	UL UL1059
Номинальное напряжение В	800	600
Номинальный ток А	57	41
Сечение провода мм ² /AWG	0.5-6	22-8
Варианты подключения	Одножильный	Многожильный
1 Один проводник мм ²	0.2-6	0.2-6
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод мм ²	—	—
Основная информация	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости	PA/V0	PA/V0
Температура эксплуатации °C (°F)	-40(-40)~105(221)	-40(-40)~105(221)
Длина зачистки мм	10	10
Синий цвет	TB6N	/
Номинальный момент затяжки Н/м	1.5-1.8	1.5-1.8
Аксессуары		
Разделитель клеммных групп 	T2,5-16PP	T2,5-16PP
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм	1x4	1x4
Винт	Шлиц	Шлиц
Переключатель (10 конт) боковая (в винтовую клетку) 	T8.10IB	/
Концевая крышка (серая/синяя) 	T2,5-10EC / T2,5-10ECN	/
Винтовая переключатель (10 конт.) и разделитель переключателей 	T 8. 10FB / T2,5-16SP	/
Маркер 	T 8 MT / T 8 MT 1-10... T 8 MT 11-20	T 8 MT / T 8 MT 1-10... T 8 MT 11-20
Держатель маркировки	/	/
Групповой держатель маркировки 	T10MHCL	T10MHCL
Концевой стопор 	T30CL / T10MH	T30CL / T10MH

Винтовая технология подключения (винт и винт. клетка-медный сплав)

Клеммы для измерительных трансформаторов




TB6T

CE ENEC RoHS REACH



Краткое описание		Измерительная клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)					

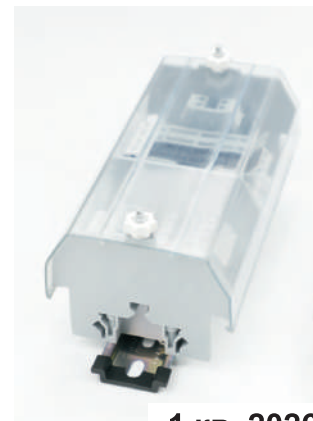

1 кв. 2026



TAP3-METER

Защитный прозрачный профиль для DIN рейки (1метр)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
2	94	44.8

V0



TAP3-TNS35

Держатель защитного профиля с крепежным винтом

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
2.2	91.65	89

V0



TAP3-TU

Держатель защитного профиля

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
2.2	91.65	89


V0

Винтовая технология подключения (винт и винтовая клетка-медный сплав)

Проходные клеммы
и клеммы заземления



TB10



TB10E

UL US CE ENE RoHS REACH



UL US CE ENE RoHS REACH




Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		10.2 / 42.5 / 47				10.2 / 42.5 / 47			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение В		1000		600		/		/	
Номинальный ток А		76		57		/		/	
Сечение провода мм²/AWG		0.5-10		20-6		0.5-10		20-6	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник мм²		0.5-16	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-16	0.5-10	0.5-10	0.5-10
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод мм²		—	—	—	0.5-4	—	—	—	0.5-4
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		10				10			
Синий цвет		TB10N				/			
Номинальный момент затяжки Н/м		1.5-1.8				1.5-1.8			
Аксессуары									
Разделитель клеммных групп 		T2,5-16PP				T2,5-16PP			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		1x4				1x4			
Винт		Шлиц				Шлиц			
Перемычка (10 конт) боковая (в винтовую клетку) 		T10.10IB				/			
Концевая крышка (серая/синяя) 		T2,5-10EC / T2,5-10ECN							
Винтовая перемычка (10 конт.) и разделитель перемычек 		T10.10 FB / T2,5-16SP				/			
Маркер 		T 10 MT				T 10 MT			
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Винтовая технология подключения (винт и винтовая клетка-медный сплав)

Проходные клеммы
и клеммы заземления

**TB16**

**TB16E**



Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		12.2 / 42.5 / 47				12.2 / 42.5 / 47			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	V	800		600		/		/	
Номинальный ток	A	76		100		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	2.5-25		12-3		2.5-25		12-3	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	2.5-25	2.5-25	2.5-16	2.5-16	2.5-25	2.5-25	2.5-16	2.5-16
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.75-6	—	—	—	0.75-6
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		10				10			
Синий цвет		TB16N				/			
Номинальный момент затяжки Н/м		1.5-1.8				1.5-1.8			
Аксессуары									
Разделитель клеммных групп 		T2,5-16PP				T2,5-16PP			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		1x6.5				1x6.5			
Винт		Шлиц				Шлиц			
Перемычка (10 конт) боковая (в винтовую клетку) 		T12.10IB				/			
Концевая крышка 		T16EC				D-DC16			
Винтовая перемычка (10 конт.) 		T 12.10 FB				/			
Маркер 		T 10 MT				T 10 MT			
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T10MH				T30CL / T10MH			

Винтовая технология подключения (винт и винтовая клетка-медный сплав)


Проходные клеммы
и клеммы заземления



TB35



TB35E



UL US CE ENE RoHS REACH




CE ENE RoHS REACH



Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		16.2/55.4/61.3(68.8)				16.2 /55.4/61.3(68.8)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL 1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL 1059	
Номинальное напряжение В		800		600		/		/	
Номинальный ток А		125		115		/		/	
Сечение провода мм²/AWG		1.5-50		18-1/0		1.5-50		18-1/0	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник мм²		2.5-50	2.5-35	1.5-35	1.5-35	2.5-50	2.5-35	1.5-35	1.5-35
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод мм²		—	—	—	1.5-10	—	—	—	1.5-10
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		14-16				14-16			
Синий цвет		TB35N				/			
Номинальный момент затяжки Н/м		3.2-3.7				1.5-1.8			
Аксессуары									
Разделитель клеммных групп 		T2,5-16PP				T2,5-16PP			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		1x6.5				1x6.5			
Винт		Шлиц				Шлиц			
Перемычка (10 конт) боковая (в винтовую клетку) 		T15.10IB				/			
Концевая крышка		/				/			
Винтовая перемычка (10 конт.)		/				/			
Маркер 		T 10 MT				T 10 MT			
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T40CL				T30CL / T10MH			

Винтовая технология подключения (винт и винтовая клетка-медный сплав)

Проходные клеммы
и клеммы заземления


TB50

TB50E
CE ENEC RoHS REACH

CE ENEC RoHS REACH


Краткое описание		Проходная клемма				Заземляющая клемма			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15) мм		20.2 / 71.3 / 77.2				20.2 / 71.3 / 77.2			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение В		1000		600		/		/	
Номинальный ток А		150		150		/		/	
Сечение провода мм²/AWG		16-50		6-1/0		16-50		6-1/0	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник мм²		16-70	16-50	16-50	16-50	16-70	16-50	16-50	16-50
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод мм²		—	—	—	10-16	—	—	—	10-16
Основная информация									
Изоляционный материал/ Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации °C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки мм		22				22			
Синий цвет		TB50N				/			
Номинальный момент затяжки Н/м		6-8				6-8			
Аксессуары									
Разделитель клеммных групп		/				/			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина) мм		1.2x8				1.2x8			
Винт		Шлиц				Шлиц			
Перемычка (2, 3 конт)		/				/			
Концевая крышка		/				/			
Винтовая перемычка (10 конт.)		/				/			
Маркер 		T 10 M T				T 10 M T			
Держатель маркировки		/				/			
Групповой держатель маркировки 		T10MHCL				T10MHCL			
Концевой стопор 		T30CL / T40CL				T30CL / T10MH			

Винтовая технология подключения (винт и винтовая клетка- медный сплав)



Проходные клеммы
и клеммы заземления



TB95

CE ENEC RoHS REACH



Краткое описание		Проходная клемма			
ШД/В(NS35/7.5&NS35/15)					

[illegible]

ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ

«ПРОВЕНТО» предлагает не только качественные изделия, но также комплексные решения и рекомендации в рамках коммерческого сотрудничества.

«ПРОВЕНТО» использует весь свой потенциал для предоставления своим клиентам технической поддержки на самом высоком уровне.

Подробнее на www.provento-electro.ru

Тел.: 8-800-555-68-78
E-mail: sales@provento.ru
www.provento-electro.ru

