ЭРА®

Intro СИЛА ТРОФИ KODAK










# ПРОМЫШЛЕННЫЙ И БЫТОВОЙ СВЕТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

КАТАЛОГ 2025/26

eraworld.ru

eraworld.ru

## 8 ОСВЕЩЕНИЕ


8 Источники света
19 Лампы накаливания
20 Патроны и переходники
21 Светодиодные ленты и модули
41 Настольные светильники
46 Ночники
49 Встраиваемые светильники
77 Настенно-потолочные светильники
102 Бытовые светодиодные светильники
107 Светильники HoReCa Geometria
111 Трековые системы освещения
133 Офисные светильники
142 Линейные LED светильники
146 Торговое освещение
150 Технические светильники производства России
158 Светильники ЖКХ
166 Промышленные светильники
170 Светильники складские
172 Светильники уличные
174 Кронштейны
175 Светильники садово-парковые светодиодные
180 Светильники садово-парковые под лампу
190 Аварийное освещение
196 Прожекторы
199 Фонари
209 Автомобильные лампы
210 Фитосветильники
224 Профессиональное иллюминационное и декоративное освещение
229 Солнечная энергия


## 243 ЭЛЕКТРОТОВАРЫ


243 Электроустановочные изделия
257 Удлинители и сетевые фильтры
272 Датчики движения
275 Звонки
278 Элементы питания
284 Корпуса и боксы
301 Низковольтное оборудование
336 Стабилизаторы
338 Кабеленесущие системы
352 Аксессуары для электромонтажа
373 Наконечники и гильзы силовые под опрессовку
376 Кабель и провод
383 Силовые кабели и провода
387 Паяльное оборудование и аксессуары

389 КЛЕИ, КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ, КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ И КРЮЧКИ

397 ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

400 БИБЛИОТЕКА ОБЩИХ ПИКТОГРАММ КАТАЛОГА

# ЭРА — ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, ОФИСА И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

— История компании началась более 20 лет назад. Сегодня это бренд, занявший прочное положение на рынке. Ежегодно ассортимент пополняется актуальными решениями, а продукция постоянно модернизируется в соответствии с современными технологиями.

## АССОРТИМЕНТ

— В ассортименте ЭРА более 50 товарных направлений.

— **На собственных заводских площадках** ЭРА выпускает офисные, уличные и промышленные светодиодные светильники, бытовые и силовые удлинители, кабельную и кабеленесущую продукцию, металлические шкафы для электрооборудования, фонари, сетевые разветвители и многое другое.

— LED-светильники ЭРА, производимые в России, находятся **в реестре Минпромторга**.

— В основе светотехники ЭРА—LED-технологии последнего поколения и светодиоды проверенных производителей. ЭРА предлагает электротехнику **с оптимальным сочетанием цены и качества**.

— Налажен выпуск уникальных серий **лицензионной продукции**: фонари «Армия России» (совместный проект с ООО «Военторг» — лицензия Министерства обороны РФ), настольные светильники «Фиксики» (с персонажами и официальной символикой одного из самых популярных современных мультфильмов).

— **Команда профессиональных инженеров** ЭРА строго следит за параметрами выпускаемых изделий — вся продукция сертифицирована и соответствуют ГОСТу.

— **Собственный дизайн-центр** ЭРА создаёт товары принципиально новой концепции — электротехнические приборы не только полезны в быту, но и эстетически привлекательны.

— Продукция ЭРА широко представлена на полках **всех крупных торговых сетей**, а также на основных маркетплейсах. Товары ЭРА доступны жителям стран Ближнего зарубежья.

C0043327 | SFU-5es-2m-W | Сетевой фильтр ЭРА



Б0058903 | SPO-133 | Светильник светодиодный ЭРА Geometria



Б0064648 | LPR-062 | Прожектор светодиодный ЭРА



Б0061073 | MA-705 | Фонарь светодиодный ЭРА



Б0068038 | ЩРН-48 | Шкаф металлический ЭРА



## КАЧЕСТВО

- Качество продукции ЭРА подтверждает успех в независимых тестированиях федерального уровня.
- Тесты Ассоциации «Честная позиция» установили, что промышленные светильники ЭРА не только соответствуют всем заявленным качественным параметрам, но и значительно превосходят некоторые из них.
- Настольные светильники ЭРА прошли целый ряд лабораторных испытаний в эфире рейтинговой программы «Чудо техники» федерального телеканала НТВ и вошли в ТОП лучших гаджетов.
- Модульная автоматика ЭРА успешно прошла испытания в аккредитованных электроизмерительных лабораториях.
- Офисные светильники ЭРА — обладатели сертификата авторитетного и старейшего в стране испытательного центра «Ростест».
- Промышленные и уличные светильники ЭРА, а также светодиодные прожекторы прошли климатические испытания ВНИСИ им. С.И. Вавилова и подтвердили свои высокие технические характеристики при работе в условиях экстремальных температур.
- Испытания научно-технического центра «Фотометрия» показали, что технические характеристики светотехники ЭРА соответствуют заявленным параметрам. А световой поток даже выше — на 5-25%.

## ПРИЗНАНИЕ

- ЭРА — участник главных профильных выставок страны и спикер круглых столов отраслевых СМИ. Компания ЭРА имеет награды Российской Ассоциации Электротехнических Компаний (РАЭК): «Прорыв года», «Лидер маркетинга», «Лидер знаний», «Лучший сервис», «Лучшая проектная поддержка». ЭРА — участник Ассоциации производителей и дистрибьюторов электротехники «Честная позиция».
- Компания ЭРА имеет награду Министерства энергетики РФ в номинации «Лучшая компания-производитель энергосберегающей продукции». Выпускает товары по лицензии Министерства обороны РФ. Фонари ЭРА собственного дизайна — победители национального конкурса «Российская Виктория».

Б0030199 | SPL-590 | Офисный светильник ЭРА



ВА47-29 | Модульные автоматические выключатели ЭРА



Б0051831 | SPP-502 | Уличный светильник ЭРА




Б0066859 | NLED-516 | Настольный светильник ЭРА




Б0066860 | NLED-519 | Настольный светильник ЭРА





## СЕРВИСЫ

— ЭРА поставляет светотехнику и электротехническое оборудование для крупных жилищностроительных объектов, офисных зданий и бизнес-парков, образовательных учреждений, торговых и складских объектов, промышленных предприятий, аграрных и животноводческих комплексов, железных и автодорог.

— Менеджеры проектных продаж ЭРА работают во всех регионах России. Они берут на себя всю организационную работу по проектному объекту: собирают техническую информацию, помогают оформить ТЗ, регистрируют и защищают проект, организуют работу бесплатных сервисов ЭРА по подсчёту количества продукции, контролируют все этапы отгрузки товаров.

## КЛИЕНТАМ ЭРА ДОСТУПНЫ БЕСПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ:

— технико-коммерческие консультации;

— подбор аналогов продукции по спецификации;

— создание нового проекта или оптимизация имеющегося без потери качества;

— инженерные светотехнические расчёты по проектной документации;

— профессиональный расчёт заполняемости кабеленесущих систем;

— подбор цвета и типа розеток / выключателей под дизайн-проект;

— расчёт требуемого освещения улично-дорожной сети согласно нормам.



«Менеджеры проектных продаж ЭРА работают во всех регионах России»





«Они берут на себя всю организационную работу по проектному объекту»



# Источники света

## Серия STANDART








Светодиодные лампы серии STANDART сочетают в себе надёжность, долговечность и передовые технологии. Широкий ассортимент позволяет подобрать оптимальное решение для любых задач, а увеличенная гарантия качества подтверждает качество продукта. Лампы стабильно работают при напряжении от 170 до 265В, не боятся перепадов напряжения и обеспечивают комфортное освещение без пульсаций, защищая глаза от усталости. В числе преимуществ ламп высокий индекс цветопередачи RA>80. Совместимость с выключателями с подсветкой расширяет диапазон применения ЭРА STANDART. Благодаря рабочему диапазону температур от -25°С до +50°С, лампы сохраняют эффективность даже в сложных условиях эксплуатации.




| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0029819 | LED A60-7W-827-E27 | 560 | 60 |
| Б0029820 | LED A60-7W-840-E27 | 560 | 60 |
| Б0044087 | LED A60-7W-860-E27 | 560 | 60 |
| Б0032246 | LED A60-9W-827-E27 | 720 | 80 |
| Б0032247 | LED A60-9W-840-E27 | 720 | 80 |
| Б0032248 | LED A60-9W-860-E27 | 720 | 80 |
| Б0030910 | LED A60-11W-827-E27 | 880 | 100 |
| Б0029821 | LED A60-11W-840-E27 | 880 | 100 |
| Б0031394 | LED A60-11W-860-E27 | 880 | 100 |
| Б0020536 | LED A60-13W-827-E27 | 1040 | 110 |
| Б0020537 | LED A60-13W-840-E27 | 1040 | 110 |
| Б0031395 | LED A60-13W-860-E27 | 1040 | 110 |
| Б0020592 | LED A60-15W-827-E27 | 1200 | 130 |
| Б0033183 | LED A60-15W-840-E27 | 1200 | 130 |
| Б0031396 | LED A60-15W-860-E27 | 1200 | 130 |
| Б0031699 | LED A60-17W-827-E27 | 1360 | 145 |
| Б0031700 | LED A60-17W-840-E27 | 1360 | 145 |
| Б0031701 | LED A60-17W-860-E27 | 1360 | 145 |
| Б0031702 | LED A65-19W-827-E27 | 1520 | 160 |
| Б0031703 | LED A65-19W-840-E27 | 1520 | 160 |
| Б0031704 | LED A65-19W-860-E27 | 1520 | 160 |
| Б0035331 | LED A65-21W-827-E27 | 1680 | 175 |
| Б0035332 | LED A65-21W-840-E27 | 1680 | 175 |
| Б0035333 | LED A65-21W-860-E27 | 1680 | 175 |
| Б0035334 | LED A65-25W-827-E27 | 2000 | 200 |
| Б0035335 | LED A65-25W-840-E27 | 2000 | 200 |
| Б0035336 | LED A65-25W-860-E27 | 2000 | 200 |
| Б0048015 | LED A65-30W-827-E27 | 2400 | 230 |
| Б0048016 | LED A65-30W-840-E27 | 2400 | 230 |
| Б0048017 | LED A65-30W-860-E27 | 2400 | 230 |



| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0020538 | LED B35-7W-827-E14 | 560 | 60 |




| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0020539 | LED B35-7W-840-E14 | 560 | 60 |
| Б0031400 | LED B35-7W-860-E14 | 560 | 60 |
| Б0028479 | LED B35-7W-827-E27 | 560 | 60 |
| Б0020540 | LED B35-7W-840-E27 | 560 | 60 |
| Б0031413 | LED B35-7W-860-E27 | 560 | 60 |
| Б0027969 | LED B35-9W-827-E14 | 720 | 80 |
| Б0027970 | LED B35-9W-840-E14 | 720 | 80 |
| Б0031403 | LED B35-9W-860-E14 | 720 | 80 |
| Б0027971 | LED B35-9W-827-E27 | 720 | 80 |
| Б0027972 | LED B35-9W-840-E27 | 720 | 80 |
| Б0031410 | LED B35-9W-860-E27 | 720 | 80 |
| Б0032980 | LED B35-11W-827-E14 | 880 | 100 |
| Б0032981 | LED B35-11W-827-E27 | 880 | 100 |
| Б0032982 | LED B35-11W-840-E14 | 880 | 100 |
| Б0032983 | LED B35-11W-840-E27 | 880 | 100 |
| Б0032984 | LED B35-11W-860-E14 | 880 | 100 |
| Б0032985 | LED B35-11W-860-E27 | 880 | 100 |
| Б0028482 | LED BXS-7W-827-E14 | 560 | 60 |
| Б0028483 | LED BXS-7W-840-E14 | 560 | 60 |
| Б0027973 | LED BXS-9W-827-E14 | 720 | 80 |
| Б0027974 | LED BXS-9W-840-E14 | 720 | 80 |
| Б0032992 | LED BXS-11W-827-E14 | 880 | 100 |
| Б0032993 | LED BXS-11W-840-E14 | 880 | 100 |
| Б0032994 | LED BXS-11W-860-E14 | 880 | 100 |



| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0049077 | LED G95-15W-2700K-E27 | 1200 | 130 |
| Б0049080 | LED G120-20W-2700K-E27 | 1600 | 150 |
| Б0049081 | LED G120-20W-4000K-E27 | 1600 | 150 |
| Б0049082 | LED G120-20W-6000K-E27 | 1600 | 150 |
| Б0049078 | LED G95-15W-4000K-E27 | 1200 | 130 |
| Б0049079 | LED G95-15W-6000K-E27 | 1200 | 130 |




| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0017897 | LED MR16-4W-827-GU5.3 | 320 | 35 |
| Б0017747 | LED MR16-4W-840-GU5.3 | 320 | 35 |
| Б0049068 | LED MR16-4W-860-GU5.3 | 320 | 35 |
| Б0020542 | LED MR16-6W-827-GU5.3 | 480 | 50 |
| Б0020545 | LED MR16-6W-840-GU5.3 | 480 | 50 |
| Б0049069 | LED MR16-6W-860-GU5.3 | 480 | 50 |
| Б0020543 | LED MR16-6W-827-GU10 | 480 | 50 |
| Б0020544 | LED MR16-6W-840-GU10 | 480 | 50 |
| Б0049070 | LED MR16-6W-860-GU10 | 480 | 50 |
| Б0020546 | LED MR16-8W-827-GU5.3 | 640 | 70 |
| Б0020547 | LED MR16-8W-840-GU5.3 | 640 | 70 |
| Б0049071 | LED MR16-8W-860-GU5.3 | 640 | 70 |
| Б0036728 | LED MR16-8W-827-GU10 | 640 | 70 |

| Код товара | Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь) | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0036729 | LED MR16-8W-840-GU10 | 640 | 70 |
| Б0049072 | LED MR16-8W-860-GU10 | 640 | 70 |
| Б0032995 | LED MR16-10W-827-GU5.3 | 800 | 90 |
| Б0032996 | LED MR16-10W-840-GU5.3 | 800 | 90 |
| Б0049073 | LED MR16-10W-860-GU5.3 | 800 | 90 |
| Б0032997 | LED MR16-10W-827-GU10 | 800 | 90 |
| Б0032998 | LED MR16-10W-840-GU10 | 800 | 90 |
| Б0049074 | LED MR16-10W-860-GU10 | 800 | 90 |
| Б0040887 | LED MR16-12W-827-GU5.3 | 960 | 110 |
| Б0040888 | LED MR16-12W-840-GU5.3 | 960 | 110 |
| Б0049075 | LED MR16-12W-860-GU5.3 | 960 | 110 |
| Б0040889 | LED MR16-12W-827-GU10 | 960 | 110 |
| Б0040890 | LED MR16-12W-840-GU10 | 960 | 110 |
| Б0049076 | LED MR16-12W-860-GU10 | 960 | 110 |





| Код товара | Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь) | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0028485 | LED P45-5W-827-E14 | 400 | 40 |
| Б0028487 | LED P45-5W-840-E14 | 400 | 40 |
| Б0028486 | LED P45-5W-827-E27 | 400 | 40 |
| Б0028488 | LED P45-5W-840-E27 | 400 | 40 |
| Б0020548 | LED P45-7W-827-E14 | 560 | 60 |
| Б0020551 | LED P45-7W-840-E14 | 560 | 60 |
| Б0031401 | LED P45-7W-860-E14 | 560 | 60 |
| Б0020550 | LED P45-7W-827-E27 | 560 | 60 |
| Б0020554 | LED P45-7W-840-E27 | 560 | 60 |
| Б0031402 | LED P45-7W-860-E27 | 560 | 60 |
| Б0029043 | LED P45-9W-827-E27 | 720 | 80 |
| Б0029044 | LED P45-9W-840-E27 | 720 | 80 |
| Б0031412 | LED P45-9W-860-E27 | 720 | 80 |
| Б0029041 | LED P45-9W-827-E14 | 720 | 80 |
| Б0029042 | LED P45-9W-840-E14 | 720 | 80 |
| Б0031411 | LED P45-9W-860-E14 | 720 | 80 |
| Б0032986 | LED P45-11W-827-E14 | 880 | 100 |
| Б0032987 | LED P45-11W-827-E27 | 880 | 100 |
| Б0032988 | LED P45-11W-840-E14 | 880 | 100 |
| Б0032989 | LED P45-11W-840-E27 | 880 | 100 |
| Б0032990 | LED P45-11W-860-E14 | 880 | 100 |
| Б0032991 | LED P45-11W-860-E27 | 880 | 100 |





| Код товара | Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь) | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0017225 | LED R39-4W-827-E14 | 320 | 35 |
| Б0020555 | LED R39-4W-840-E14 | 320 | 35 |
| Б0048022 | LED R39-4W-860-E14 | 320 | 35 |
| Б0028489 | LED R50-6W-827-E14 | 480 | 50 |
| Б0020556 | LED R50-6W-840-E14 | 480 | 50 |
| Б0048023 | LED R50-6W-860-E14 | 480 | 50 |
| Б0020557 | LED R63-8W-827-E27 | 640 | 70 |
| Б0028490 | LED R63-8W-840-E27 | 640 | 70 |
| Б0048024 | LED R63-8W-860-E27 | 640 | 70 |

## Серия LED Lense










Светодиодные лампы ЭРА Led Lense применяются в акцентной подсветке и трековом освещении. Отличаются узконаправленным световым пучком 38°. Идеальны для использования в трековых и точечных светильниках. Цоколи — GU5.3 и GU10.



| Код товара | Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь) | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0054941 | LED Lense MR16-8W-827-GU10 | 650 | 70 |
| Б0054938 | LED Lense MR16-8W-827-GU5.3 | 650 | 70 |
| Б0054942 | LED Lense MR16-8W-840-GU10 | 650 | 70 |
| Б0054939 | LED Lense MR16-8W-840-GU5.3 | 650 | 70 |
| Б0054943 | LED Lense MR16-8W-860-GU10 | 650 | 70 |
| Б0054940 | LED Lense MR16-8W-860-GU5.3 | 650 | 70 |

## Лампы GX53







Компактные лампы GX53 STANDART используются для встраиваемых и накладных светильников. Это удачный вариант для общего освещения помещений с подвесными и натяжными потолками, а также для локальной интерьерной подсветки, различных видов мебели, витрин и ниш. Лампы GX53 активно применяются для организации освещения как в жилых домах и квартирах, так и в общественных пространствах.



| Код товара | Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь) | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0017231 | LED GX-7W-827-GX53 | 560 | 60 |
| Б0017232 | LED GX-7W-840-GX53 | 560 | 60 |
| Б0048018 | LED GX-7W-860-GX53 | 560 | 60 |
| Б0020594 | LED GX-9W-827-GX53 | 720 | 80 |
| Б0020595 | LED GX-9W-840-GX53 | 720 | 80 |
| Б0048019 | LED GX-9W-860-GX53 | 720 | 80 |
| Б0020596 | LED GX-12W-827-GX53 | 960 | 110 |
| Б0020597 | LED GX-12W-840-GX53 | 960 | 110 |
| Б0048020 | LED GX-12W-860-GX53 | 960 | 110 |
| Б0036551 | LED GX-15W-827-GX53 | 1200 | 130 |
| Б0036552 | LED GX-15W-840-GX53 | 1200 | 130 |
| Б0048021 | LED GX-15W-860-GX53 | 1200 | 130 |

## Лампы капсульные (S)




170-265 В

Капсульные лампы ЭРА STANDART отличаются компактными размерами. Применяются в общих осветительных системах, акцентной подсветке и декоративном освещении. Лампы оснащены штырьковым цоколем G4-G9, который создан для прямой замены предшественника — галогенной лампы. Капсульные светодиоды не только экономят электроэнергию, но и светят ярче аналогов, моментально выходят на полный режим свечения и практически не нагреваются при работе. В ассортименте представлены также лампы для работы в низковольтных сетях (12В).




| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Напряжение, В | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|---|
| Б0027855 | LED JC-3,5W-220V-CER-827-G4 | 170-265 | 280 | 30 |
| Б0027856 | LED JC-3,5W-220V-CER-840-G4 | 170-265 | 280 | 30 |
| Б0027857 | LED JC-5W-220V-CER-827-G4 | 170-265 | 400 | 40 |
| Б0027858 | LED JC-5W-220V-CER-840-G4 | 170-265 | 400 | 40 |
| Б0027859 | LED JC-7W-220V-CER-827-G4 | 170-265 | 560 | 60 |
| Б0027860 | LED JC-7W-220V-CER-840-G4 | 170-265 | 560 | 60 |
| Б0027861 | LED JCD-3,5W-CER-827-G9 | 170-265 | 280 | 30 |
| Б0027862 | LED JCD-3,5W-CER-840-G9 | 170-265 | 280 | 30 |
| Б0027863 | LED JCD-5W-CER-827-G9 | 170-265 | 400 | 40 |
| Б0027864 | LED JCD-5W-CER-840-G9 | 170-265 | 400 | 40 |
| Б0027865 | LED JCD-7W-CER-827-G9 | 170-265 | 560 | 60 |
| Б0027866 | LED JCD-7W-CER-840-G9 | 170-265 | 560 | 60 |
| Б0033185 | LED JCD-9W-CER-827-G9 | 170-265 | 720 | 70 |
| Б0033186 | LED JCD-9W-CER-840-G9 | 170-265 | 720 | 70 |
| Б0049083 | LED JCD-3,5W-GL-827-G9 | 170-265 | 280 | 30 |
| Б0049084 | LED JCD-3,5W-GL-840-G9 | 170-265 | 280 | 30 |
| Б0049085 | LED JCD-6W-GL-827-G9 | 170-265 | 480 | 50 |
| Б0049086 | LED JCD-6W-GL-840-G9 | 170-265 | 480 | 50 |
| Б0033191 | LED JC-2,5W-12V-827-G4 | 12 | 200 | 20 |
| Б0033192 | LED JC-2,5W-12V-840-G4 | 12 | 200 | 20 |
| Б0033193 | LED JC-3W-12V-827-G4 | 12 | 240 | 25 |
| Б0033194 | LED JC-3W-12V-840-G4 | 12 | 240 | 25 |
| Б0033195 | LED JC-3,5W-12V-827-G4 | 12 | 280 | 30 |
| Б0033196 | LED JC-3,5W-12V-840-G4 | 12 | 280 | 30 |
| Б0049087 | LED JC-5W-12V-CER-827-G4 | 12 | 400 | 40 |
| Б0049088 | LED JC-5W-12V-CER-840-G4 | 12 | 400 | 40 |
| Б0049089 | LED-JC-2,5W-12V-SLC-827-G4 | 12 | 200 | 20 |
| Б0049090 | LED-JC-2,5W-12V-SLC-840-G4 | 12 | 200 | 20 |
| Б0049091 | LED-JC-2,5W-220V-SLC-827-G4 | 170-265 | 200 | 20 |
| Б0049092 | LED-JC-2,5W-220V-SLC-840-G4 | 170-265 | 200 | 20 |

## Лампы T25




Светодиодные лампы для бытовой техники T25 STANDART. Применяются для организации подсветки в холодильниках, швейных машинах.



| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0033030 | LED T25-5W-CORN-827-E14 | 400 | 40 |
| Б0033031 | LED T25-5W-CORN-840-E14 | 400 | 40 |

## Низковольтные лампы





Лампы низковольтные STANDART для низковольтных систем освещения (12-48В и 127В).

ЭРА STANDART 127В устанавливаются на взрывоопасных объектах: АЭС, АЗС, шахты, нефтяные, газовые, химические предприятия.

ЭРА STANDART 12 – 48В применяются в помещениях с высокой влажностью: ванные, сауны, бассейны, а также в низковольтных системах резервного освещения.



| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0049093 | LED MR16-8W-12V-827-GU5.3 | 640 | 50 |
| Б0049094 | LED MR16-8W-12V-840-GU5.3 | 640 | 50 |
| Б0049095 | LED MR16-8W-12V-860-GU5.3 | 640 | 50 |

## Лампы T8 NTB

надежная упаковка – **пенорукав**
**NTB**–неповоротный цоколь



170-265 В

Светодиодные энергосберегающие лампы ЭРА Серии Red Line общего освещения повторяют форму и размеры стандартных линейных люминесцентных ламп T8. Идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.

| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм |
|---|---|---|
| Б0056904 | LED T8-10W-840-G13-600mm NTB | 1000 |
| Б0056905 | LED T8-10W-865-G13-600mm NTB | 1000 |
| Б0056906 | LED T8-20W-840-G13-1200mm NTB | 2000 |
| Б0056907 | LED T8-20W-865-G13-1200mm NTB | 2000 |
| Б0056908 | LED T8-24W-840-G13-1500mm NTB | 2400 |
| Б0056909 | LED T8-24W-865-G13-1500mm NTB | 2400 |

## Лампы T8 STD

надежная упаковка – **пенорукав** поворотный цоколь



170-265 В

Лампы T8 STANDART — инновационный технологичный источник света. Имеют поворотный двусторонний цоколь, что позволяет расширить угол свечения до 360°. Успешно используются в бытовых, офисных, жилых, производственных, технических условиях. Световой поток ЭРА T8 STANDART не уменьшается по истечении времени по сравнению с люминесцентными лампами. Работают без пускорегулирующей аппаратуры и не нуждаются в специальной утилизации.

| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм |
|---|---|---|
| Б0032999 | LED T8-10W-840-G13-600mm | 1000 |
| Б0033000 | LED T8-10W-865-G13-600mm | 1000 |
| Б0033004 | LED T8-20W-840-G13-1200mm | 2000 |
| Б0049349 | LED T8-20W-865-G13-1200mm | 2000 |

## Серия RED LINE





1 год гарантии

30000 часов

220-240 В

ЭРА Red Line — современный, качественный и доступный источник света. Позволяет экономить до 90% электроэнергии по сравнению с лампой накаливания с аналогичным световым потоком. Светит тёплым белым светом, который максимально приближен к естественному дневному. Идеальна для ежедневного применения в быту. Мгновенное включение. Ровное освещение. Можно использовать как с люстрами, так и со светильниками, в том числе настольными и бра.



| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0052659 | LED A55-8W-827-E27 R | 640 | 55 |
| Б0052382 | LED A55-8W-840-E27 R | 640 | 55 |
| Б0045323 | LED A60-8W-865-E27 R | 640 | 55 |
| Б0049634 | LED A60-10W-827-E27 R | 800 | 70 |
| Б0049635 | LED A60-10W-840-E27 R | 800 | 70 |
| Б0045324 | LED A60-10W-865-E27 R | 800 | 70 |
| Б0050197 | LED A60-12W-827-E27 R | 960 | 90 |
| Б0049636 | LED A60-12W-840-E27 R | 960 | 90 |
| Б0045325 | LED A60-12W-865-E27 R | 960 | 90 |
| Б0046355 | LED A60-15W-827-E27 R | 1200 | 110 |
| Б0046356 | LED A60-15W-840-E27 R | 1200 | 110 |
| Б0046357 | LED A60-15W-865-E27 R | 1200 | 110 |
| Б0051850 | LED A65-18W-827-E27 R | 1440 | 135 |
| Б0052381 | LED A65-18W-840-E27 R | 1440 | 135 |
| Б0050687 | LED A65-20W-827-E27 R | 1600 | 150 |
| Б0049637 | LED A65-20W-840-E27 R | 1600 | 150 |
| Б0045326 | LED A65-20W-865-E27 R | 1600 | 150 |
| Б0048009 | LED A65-25W-827-E27 R | 2000 | 200 |
| Б0048010 | LED A65-25W-840-E27 R | 2000 | 200 |
| Б0048011 | LED A65-25W-865-E27 R | 2000 | 200 |




| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0052383 | LED B35-6W-827-E14 R | 480 | 40 |
| Б0051057 | LED B35-6W-840-E14 R | 480 | 40 |
| Б0045339 | LED B35-6W-865-E14 R | 480 | 40 |
| Б0050694 | LED B35-8W-827-E14 R | 640 | 55 |
| Б0050200 | LED B35-8W-840-E14 R | 640 | 55 |
| Б0045341 | LED B35-8W-865-E14 R | 640 | 55 |
| Б0050695 | LED B35-8W-840-E27 R | 640 | 55 |
| Б0045342 | LED B35-8W-865-E27 R | 640 | 55 |
| Б0049641 | LED B35-10W-827-E14 R | 800 | 70 |
| Б0049642 | LED B35-10W-840-E14 R | 800 | 70 |
| Б0045337 | LED B35-10W-865-E14 R | 800 | 70 |
| Б0052377 | LED B35-10W-827-E27 R | 800 | 70 |
| Б0050696 | LED B35-10W-840-E27 R | 800 | 70 |
| Б0045338 | LED B35-10W-865-E27 R | 800 | 70 |
| Б0051848 | LED BXS-8W-840-E14 R | 640 | 55 |
| Б0045345 | LED BXS-8W-865-E14 R | 640 | 55 |
| Б0051854 | LED BXS-10W-827-E14 R | 800 | 70 |
| Б0051849 | LED BXS-10W-840-E14 R | 800 | 70 |
| Б0045343 | LED BXS-10W-865-E14 R | 800 | 70 |






| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0050230 | LED MR16-5W-827-GU5.3 R | 400 | 35 |
| Б0049639 | LED MR16-5W-840-GU5.3 R | 400 | 35 |
| Б0045349 | LED MR16-5W-865-GU5.3 R | 400 | 35 |
| Б0051852 | LED MR16-5W-827-GU10 R | 400 | 35 |
| Б0050689 | LED MR16-5W-840-GU10 R | 400 | 35 |
| Б0045348 | LED MR16-5W-865-GU10 R | 400 | 35 |
| Б0050231 | LED MR16-7W-827-GU5.3 R | 560 | 50 |
| Б0050690 | LED MR16-7W-840-GU5.3 R | 560 | 50 |
| Б0045351 | LED MR16-7W-865-GU5.3 R | 560 | 50 |
| Б0050198 | LED MR16-7W-827-GU10 R | 560 | 50 |
| Б0049640 | LED MR16-7W-840-GU10 R | 560 | 50 |
| Б0045350 | LED MR16-7W-865-GU10 R | 560 | 50 |
| Б0054239 | LED MR16-9W-827-GU5.3 R | 720 | 65 |
| Б0050199 | LED MR16-9W-840-GU5.3 R | 720 | 65 |
| Б0045353 | LED MR16-9W-865-GU5.3 R | 720 | 65 |
| Б0050691 | LED MR16-9W-827-GU10 R | 720 | 65 |
| Б0050692 | LED MR16-9W-840-GU10 R | 720 | 65 |
| Б0045352 | LED MR16-9W-865-GU10 R | 720 | 65 |
| Б0056064 | LED MR16-11W-827-GU5.3 R | 880 | 85 |
| Б0052441 | LED MR16-11W-840-GU5.3 R | 880 | 85 |
| Б0045347 | LED MR16-11W-865-GU5.3 R | 880 | 85 |
| Б0056065 | LED MR16-11W-827-GU10 R | 880 | 85 |
| Б0050693 | LED MR16-11W-840-GU10 R | 880 | 85 |
| Б0045346 | LED MR16-11W-865-GU10 R | 880 | 85 |



| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0051058 | LED P45-6W-827-E14 R | 480 | 40 |
| Б0052443 | LED P45-6W-840-E14 R | 480 | 40 |
| Б0045356 | LED P45-6W-865-E14 R | 480 | 40 |
| Б0049643 | LED P45-6W-827-E27 R | 480 | 40 |
| Б0049644 | LED P45-6W-840-E27 R | 480 | 40 |
| Б0045357 | LED P45-6W-865-E27 R | 480 | 40 |
| Б0050697 | LED P45-8W-827-E14 R | 640 | 55 |
| Б0052440 | LED P45-8W-840-E14 R | 640 | 55 |
| Б0045358 | LED P45-8W-865-E14 R | 640 | 55 |
| Б0053028 | LED P45-8W-827-E27 R | 640 | 55 |
| Б0049645 | LED P45-8W-840-E27 R | 640 | 55 |
| Б0045359 | LED P45-8W-865-E27 R | 640 | 55 |
| Б0052378 | LED P45-10W-827-E14 R | 800 | 70 |
| Б0050233 | LED P45-10W-840-E14 R | 800 | 70 |
| Б0045354 | LED P45-10W-865-E14 R | 800 | 70 |
| Б0050698 | LED P45-10W-827-E27 R | 800 | 70 |
| Б0050234 | LED P45-10W-840-E27 R | 800 | 70 |
| Б0045355 | LED P45-10W-865-E27 R | 800 | 70 |





| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0050699 | LED R50-6W-827-E14 R | 480 | 40 |
| Б0050700 | LED R50-6W-840-E14 R | 480 | 40 |
| Б0045335 | LED R50-6W-865-E14 R | 480 | 40 |
| Б0050701 | LED R63-8W-827-E27 R | 640 | 55 |
| Б0052379 | LED R63-8W-840-E27 R | 640 | 55 |
| Б0045336 | LED R63-8W-865-E27 R | 640 | 55 |

## Лампы GX53 Red Line







Бытовые светодиодные лампы ЭРА Red Line и ECO создают яркое ровное освещение и экономят до 90% электроэнергии по сравнению с лампами накаливания с аналогичным световым потоком. Светят тёплым светом с жёлтым оттенком — такая цветовая температура эффективна для отдыха и уютной атмосферы в доме. Используются в потолочных, настенных, настольных светильниках, в люстрах и бра. Мгновенно включаются и не нагреваются.



| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0054242 | LED GX-6W-827-GX53 R | 480 | 40 |
| Б0054243 | LED GX-6W-840-GX53 R | 480 | 40 |
| Б0045331 | LED GX-6W-865-GX53 R | 480 | 40 |
| Б0050604 | LED GX-8W-827-GX53 R | 640 | 55 |
| Б0052657 | LED GX-8W-840-GX53 R | 640 | 55 |
| Б0045333 | LED GX-8W-865-GX53 R | 640 | 55 |
| Б0054244 | LED GX-10W-827-GX53 R | 800 | 70 |
| Б0050605 | LED GX-10W-840-GX53 R | 800 | 70 |
| Б0045328 | LED GX-10W-865-GX53 R | 800 | 70 |
| Б0048012 | LED GX-12W-827-GX53 R | 960 | 110 |
| Б0048013 | LED GX-12W-840-GX53 R | 960 | 110 |
| Б0048014 | LED GX-12W-865-GX53 R | 960 | 110 |
| Б0050606 | LED GX-8W-827-GX53 R (10-PACK) | 640 | 55 |
| Б0050607 | LED GX-8W-840-GX53 R (10-PACK) | 640 | 55 |
| Б0045332 | LED GX-8W-865-GX53 R (10-PACK) | 640 | 55 |
| Б0054246 | LED GX-10W-827-GX53 R (10-PACK) | 800 | 70 |
| Б0050608 | LED GX-10W-840-GX53 R (10-PACK) | 800 | 70 |
| Б0045327 | LED GX-10W-865-GX53 R (10-PACK) | 800 | 70 |
| Б0036545 | ECO LED GX-6W-827-GX53 (10-PACK) | 480 | 40 |
| Б0052658 | LED GX-6W-840-GX53 R (10-PACK) | 480 | 40 |
| Б0045330 | LED GX-6W-865-GX53 R (10-PACK) | 480 | 40 |

## Лампы Power (S)







LED-лампы Power STANDART для освещения производственных, торговых и подсобных помещений. Отличаются высокой мощностью (до 150 Вт), продуманной системой охлаждения и широким выбором цветовых температур: от холодного дневного света до тёплого белого.



| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0027000 | LED POWER T80-20W-2700-E27 | 1600 | 160 |
| Б0027001 | LED POWER T80-20W-4000-E27 | 1600 | 160 |
| Б0027011 | LED POWER T80-20W-6500-E27 | 1600 | 160 |
| Б0027002 | LED POWER T100-30W-2700-E27 | 2400 | 240 |
| Б0027003 | LED POWER T100-30W-4000-E27 | 2400 | 240 |
| Б0027004 | LED POWER T100-30W-6500-E27 | 2400 | 240 |
| Б0027005 | LED POWER T120-40W-4000-E27 | 3200 | 320 |
| Б0027006 | LED POWER T120-40W-6500-E27 | 3200 | 320 |
| Б0027923 | LED POWER T140-65W-4000-E27/E40 | 5200 | 520 |
| Б0027924 | LED POWER T140-65W-6500-E27/E40 | 5200 | 520 |
| Б0032087 | LED POWER T140-85W-4000-E27/E40 | 6800 | 650 |
| Б0032088 | LED POWER T140-85W-6500-E27/E40 | 6800 | 650 |
| Б0032089 | LED POWER T160-100W-4000-E27/E40 | 8000 | 750 |
| Б0032090 | LED POWER T160-100W-6500-E27/E40 | 8000 | 750 |

## Серия F-LED




Светодиодная лампа F-LED премиального сегмента. Стилизована под ретро-лампу накаливания, активно применяется в дизайнерских интерьерах. Угол рассеивания светового потока — 360°. Совместима с выключателями с подсветкой.



| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0043433 | F-LED A60-9W-827-E27 | 1170 | 120 |
| Б0043434 | F-LED A60-9W-840-E27 | 1170 | 120 |
| Б0035025 | F-LED A60-11W-827-E27 | 1430 | 140 |
| Б0035026 | F-LED A60-11W-840-E27 | 1430 | 140 |
| Б0035027 | F-LED A60-13W-827-E27 | 1690 | 160 |
| Б0035028 | F-LED A60-13W-840-E27 | 1690 | 160 |
| Б0046981 | F-LED A60-15W-827-E27 | 1950 | 180 |
| Б0046983 | F-LED A60-15W-840-E27 | 1950 | 180 |




| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0027942 | F-LED B35-7W-827-E14 | 910 | 90 |
| Б0027943 | F-LED B35-7W-840-E14 | 910 | 90 |
| Б0027950 | F-LED B35-7W-827-E27 | 910 | 90 |
| Б0027951 | F-LED B35-7W-840-E27 | 910 | 90 |
| Б0046991 | F-LED B35-9w-827-E14 | 1170 | 120 |
| Б0046995 | F-LED B35-9w-840-E14 | 1170 | 120 |
| Б0046993 | F-LED B35-9w-827-E27 | 1170 | 120 |
| Б0046997 | F-LED B35-9w-840-E27 | 1170 | 120 |
| Б0046985 | F-LED B35-11w-827-E14 | 1430 | 140 |
| Б0046987 | F-LED B35-11w-840-E14 | 1430 | 140 |
| Б0046986 | F-LED B35-11w-827-E27 | 1430 | 140 |
| Б0046988 | F-LED B35-11w-840-E27 | 1430 | 140 |
| Б0027944 | F-LED BXS-7W-827-E14 | 910 | 90 |
| Б0027945 | F-LED BXS-7W-840-E14 | 910 | 90 |
| Б0047005 | F-LED BXS-9W-840-E14 | 1170 | 120 |
| Б0047003 | F-LED BXS-9W-827-E14 | 1170 | 120 |
| Б0047001 | F-LED BXS-11W-827-E14 | 1430 | 140 |
| Б0047002 | F-LED BXS-11W-840-E14 | 1430 | 140 |




| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0027946 | F-LED P45-7W-827-E14 | 910 | 90 |
| Б0027947 | F-LED P45-7W-840-E14 | 910 | 90 |
| Б0027948 | F-LED P45-7W-827-E27 | 910 | 90 |
| Б0027949 | F-LED P45-7W-840-E27 | 910 | 90 |
| Б0047020 | F-LED P45-9w-827-E14 | 1170 | 120 |
| Б0047026 | F-LED P45-9w-840-E14 | 1170 | 120 |
| Б0047023 | F-LED P45-9w-827-E27 | 1170 | 120 |
| Б0047029 | F-LED P45-9w-840-E27 | 1170 | 120 |
| Б0047012 | F-LED P45-11w-827-E14 | 1430 | 140 |
| Б0047014 | F-LED P45-11w-840-E14 | 1430 | 140 |
| Б0047013 | F-LED P45-11w-827-E27 | 1430 | 140 |
| Б0047015 | F-LED P45-11w-840-E27 | 1430 | 140 |

## Лампы филамент декоративные





Светодиодная лампа F-LED премиального сегмента. Стилизована под ретро-лампу накаливания, активно применяется в дизайнерских интерьерах. Угол рассеивания светового потока — 360°. Совместима с выключателями с подсветкой.






| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания | Тип колбы |
|---|---|---|---|---|
| Б0047662 | F-LED G95-7W-824-E27 gold | 840 | 80 | Золотая колба |
| Б0047663 | F-LED G95-7W-824-E27 spiral gold | 840 | 80 | Золотая колба |
| Б0047664 | F-LED ST64-7W-824-E27 gold | 840 | 80 | Золотая колба |
| Б0047665 | F-LED ST64-7W-824-E27 spiral gold | 840 | 80 | Золотая колба |

## Лампы для Белт-лайт






Цветные светодиодные лампы для гирлянд Белт-лайт помогают ярко оформить пространство, создавая запоминающиеся световые эффекты. Их малая мощность позволяет снизить электрическую нагрузку на несущий шлейф гирлянды. Гирлянды с LED-лампами Белт-лайт нашли широкое применение в различных сферах благодаря своим преимуществам: высокая яркость источников света, разноцветное исполнение, низкое энергопотребление, устойчивость к перепадам температуры и функциональность при её пороговых значениях, удобство монтажа. В ассортименте ЭРА представлены лампы Белт-лайт диаметром 45 и 50 мм.



| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Цвет | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| Б0049572 | ERAWL45-E27 | ○ | 45 |
| Б0049573 | ERABL45-E27 | ● | 10 |
| Б0049574 | ERAGL45-E27 | ● | 10 |
| Б0049575 | ERARL45-E27 | ● | 10 |
| Б0049576 | ERAYL45-E27 | ● | 10 |
| Б0049577 | ERAW45-E27 | ○ | 45 |
| Б0049578 | ERABL50-E27 | ● | 30 |
| Б0049579 | ERAGL50-E27 | ● | 30 |
| Б0049580 | ERARL50-E27 | ● | 30 |
| Б0049581 | ERAYL50-E27 | ● | 30 |
| Б0049582 | ERAW50-E27 | ○ | 135 |

## Галогенные лампы




2000 часов

Галогенные лампы широко используются в светильниках, где применение обычных ламп невозможно из-за особенностей конструкции — в дизайнерских люстрах, бра и торшерах, в точечной подсветке, в ограниченном пространстве (освещение холодильников, багажников, бардачков автомобилей). Разнообразие форм, размеров и способов крепления галогенных ламп ЭРА позволяет подобрать любую комбинацию для самых неординарных решений по освещению интерьера.




| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Напряжение, В | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|---|
| C0027367 | G4-JC-10W-12V | 12 | 140 | 15 |
| C0027369 | G4-JC-20W-12V | 12 | 280 | 30 |
| C0027363 | GU5.3-JCDR (MR16) -35W-230V-CL | 170-265 | 525 | 60 |
| C0027365 | GU5.3-JCDR (MR16) -50W-230V-CL | 170-265 | 800 | 85 |
| C0027366 | GU5.3-JCDR (MR16) -75W-230V-CL | 170-265 | 1275 | 130 |
| C0027385 | GU10-JCDR (MR16) -35W-230V | 170-265 | 525 | 60 |
| C0027386 | GU10-JCDR (MR16) -50W-230V | 170-265 | 800 | 85 |
| C0039280 | G4-JCD-40W-230V-CL | 170-265 | 600 | 65 |
| C0027371 | GY6.35-JC-35W-12V | 12 | 525 | 60 |
| C0027372 | GY6.35-JC-50W-12V | 12 | 800 | 85 |
| C0027373 | GY6.35-JCD-35W-230V | 230 | 525 | 60 |
| C0027374 | GY6.35-JCD-50W-230V | 230 | 800 | 85 |
| C0027376 | G9-JCD-25-230V-CL | 230 | 350 | 35 |
| C0027378 | G9-JCD-40-230V-CL | 170-265 | 600 | 65 |
| C0027368 | G9-JCD-40-230V-FR | 170-265 | 600 | 65 |
| C0027370 | G9-JCD-60-230V-CL | 230 | 960 | 100 |
| C0027364 | G9-JCD-60-230V-FR | 230 | 960 | 100 |
| Б0048495 | J118-500W-R7s-230V | 170-265 | 7200 | 500 |






| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Напряжение, В | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|---|
| C0027355 | GU5.3-MR16-35W-12V-CL | 12 | 525 | 50 |
| C0027358 | GU5.3-MR16-50W-12V-CL | 12 | 800 | 85 |
| C0027361 | GU4-MR11-20W-12V-30CL | 12 | 280 | 30 |
| C0027362 | GU4-MR11-35W-12V-30CL | 12 | 525 | 60 |

## КОДАК





35000 часов

170-265 В

KODAK — высокачественные энергосберегающие лампы. В ассортименте представлены востребованные модели ламп в трёх вариантах цветовых температур: 3000 К — тёплый белый свет; 4000 К — нейтральный белый свет; 6500 К — холодный белый свет. Это позволяет подобрать лампы как для уютного домашнего освещения, так и для подсветки рабочих зон в офисе. Лампы KODAK отличает стабильная работа в сети 170-265 В; диапазон рабочих температур: от - 25°С до 50°С. Преимущества: мгновенное включение, не нагреваются до высоких температур, могут использоваться в любых светильниках. Не следует использовать лампы серии KODAK в системах с регуляторами яркости, электронными стартерами, при наружном освещении в открытых светильниках.



| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0057605 | LED KODAK A60-11W-830-E27 | 990 | 100 |
| Б0057606 | LED KODAK A60-11W-840-E27 | 990 | 100 |
| Б0057607 | LED KODAK A60-11W-865-E27 | 990 | 100 |
| Б0057608 | LED KODAK A60-15W-830-E27 | 1350 | 130 |
| Б0057609 | LED KODAK A60-15W-840-E27 | 1350 | 130 |
| Б0057610 | LED KODAK A60-15W-865-E27 | 1350 | 130 |
| Б0057602 | LED KODAK A60-9W-830-E27 | 810 | 80 |
| Б0057603 | LED KODAK A60-9W-840-E27 | 810 | 80 |
| Б0057604 | LED KODAK A60-9W-865-E27 | 810 | 80 |




| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0057629 | LED KODAK B35-11W-830-E14 | 990 | 100 |
| Б0057632 | LED KODAK B35-11W-830-E27 | 990 | 100 |
| Б0057630 | LED KODAK B35-11W-840-E14 | 990 | 100 |
| Б0057633 | LED KODAK B35-11W-840-E27 | 990 | 100 |
| Б0057631 | LED KODAK B35-11W-865-E14 | 990 | 100 |
| Б0057634 | LED KODAK B35-11W-865-E27 | 990 | 100 |
| Б0057623 | LED KODAK B35-7W-830-E14 | 630 | 60 |
| Б0057626 | LED KODAK B35-7W-830-E27 | 630 | 60 |
| Б0057624 | LED KODAK B35-7W-840-E14 | 630 | 60 |
| Б0057627 | LED KODAK B35-7W-840-E27 | 630 | 60 |
| Б0057625 | LED KODAK B35-7W-865-E14 | 630 | 60 |
| Б0057628 | LED KODAK B35-7W-865-E27 | 630 | 60 |
| Б0057635 | LED KODAK BXS-11W-830-E14 | 990 | 100 |
| Б0057636 | LED KODAK BXS-11W-840-E14 | 990 | 100 |
| Б0057637 | LED KODAK BXS-11W-865-E14 | 990 | 100 |




| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0057647 | LED KODAK MR16-11W-830-GU10 | 990 | 100 |
| Б0057644 | LED KODAK MR16-11W-830-GU5.3 | 990 | 100 |
| Б0057648 | LED KODAK MR16-11W-840-GU10 | 990 | 100 |
| Б0057645 | LED KODAK MR16-11W-840-GU5.3 | 990 | 100 |



| Код товара | Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь) | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0057649 | LED KODAK MR16-11W-865-GU10 | 990 | 100 |
| Б0057646 | LED KODAK MR16-11W-865-GU5.3 | 990 | 100 |
| Б0057641 | LED KODAK MR16-7W-830-GU10 | 630 | 60 |
| Б0057638 | LED KODAK MR16-7W-830-GU5.3 | 630 | 60 |
| Б0057642 | LED KODAK MR16-7W-840-GU10 | 630 | 60 |
| Б0057639 | LED KODAK MR16-7W-840-GU5.3 | 630 | 60 |
| Б0057643 | LED KODAK MR16-7W-865-GU10 | 630 | 60 |
| Б0057640 | LED KODAK MR16-7W-865-GU5.3 | 630 | 60 |





| Код товара | Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь) | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0057617 | LED KODAK P45-11W-830-E14 | 990 | 100 |
| Б0057620 | LED KODAK P45-11W-830-E27 | 990 | 100 |
| Б0057618 | LED KODAK P45-11W-840-E14 | 990 | 100 |
| Б0057621 | LED KODAK P45-11W-840-E27 | 990 | 100 |
| Б0057619 | LED KODAK P45-11W-865-E14 | 990 | 100 |
| Б0057622 | LED KODAK P45-11W-865-E27 | 990 | 100 |
| Б0057611 | LED KODAK P45-7W-830-E14 | 630 | 60 |
| Б0057614 | LED KODAK P45-7W-830-E27 | 630 | 60 |
| Б0057612 | LED KODAK P45-7W-840-E14 | 630 | 60 |
| Б0057615 | LED KODAK P45-7W-840-E27 | 630 | 60 |
| Б0057613 | LED KODAK P45-7W-865-E14 | 630 | 60 |
| Б0057616 | LED KODAK P45-7W-865-E27 | 630 | 60 |

## Лампы Power (R)



Популярное решение для промышленных предприятий и складских помещений, а также для бытовых пространств большой площади — лампы ЭРА серии POWER с высокой мощностью. Выпускаются в безопасном корпусе из алюминия и термоустойчивого пластика. Обеспечены эффективным отводом тепла от светодиодного модуля. Некоторые модели имеют в комплекте универсальный переходник для использования с разными цоколями: E27/E40.





| Код товара | Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь) | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0063852 | LED POWER T100-40W-4000-E27/E40 R | 310 | 3900 |
| Б0063844 | LED POWER T100-40W-6500-E27/E40 R | 310 | 3900 |
| Б0063830 | LED POWER T100-50W-4000-E27/E40 R | 390 | 4900 |
| Б0063829 | LED POWER T100-50W-6500-E27/E40 R | 390 | 4900 |
| Б0063841 | LED POWER T120-60W-4000-E27/E40 R | 460 | 5800 |
| Б0063850 | LED POWER T120-60W-6500-E27/E40 R | 460 | 5800 |
| Б0063880 | LED POWER T140-100W-4000-E27/E40 R | 780 | 9800 |
| Б0063872 | LED POWER T140-100W-6500-E27/E40 R | 780 | 9800 |
| Б0063865 | LED POWER T140-80W-4000-E27/E40 R | 620 | 7800 |
| Б0063884 | LED POWER T140-80W-6500-E27/E40 R | 620 | 7800 |
| Б0063851 | LED POWER T70-25W-4000-E27 R | 200 | 2500 |
| Б0063838 | LED POWER T70-25W-6500-E27 R | 200 | 2500 |

| Код товара | Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь) | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0063849 | LED POWER T80-30W-4000-E27 R | 230 | 2900 |
| Б0063866 | LED POWER T80-30W-6500-E27 R | 230 | 2900 |

## Лампы GX70 Red Line



Светодиодная лампа GX70 ЭРА Red Line используется со встраиваемыми светильниками, которые устанавливаются в натяжных потолках и подвесных системах. Бережёт электроэнергию, ярко светит, имеет долгий срок службы. Этот современный источник света создаёт комфортное и безопасное для глаз освещение.



| Код товара | Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь) | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0065459 | LED GX-10W-830-GX70 R | 480 | 110 |
| Б0065501 | LED GX-10W-840-GX70 R | 480 | 110 |
| Б0065474 | LED GX-10W-865-GX70 R | 480 | 110 |
| Б0065487 | LED GX-15W-830-GX70 R | 720 | 160 |
| Б0065470 | LED GX-15W-840-GX70 R | 720 | 160 |
| Б0065456 | LED GX-15W-865-GX70 R | 720 | 160 |
| Б0065504 | LED GX-20W-830-GX70 R | 960 | 210 |
| Б0065503 | LED GX-20W-840-GX70 R | 960 | 210 |
| Б0065556 | LED GX-20W-865-GX70 R | 960 | 210 |

## Green Line



НОВИНКА

год 1 гарантии

30000 часов

220-240 В

Новинка! Светодиодные лампы ЭРА серии Green Line разработаны с акцентом на энергоэффективность, долговечность и доступную цену, что делает их идеальным выбором для широкого круга потребителей. Подходят для использования как в домашних, так и офисных и торговых помещениях.





| Код товара | Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь) | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0067105 | LED A60-8W-830-E27 GL | 800 | 80 |
| Б0067139 | LED A60-8W-840-E27 GL | 800 | 80 |
| Б0067142 | LED A60-8W-865-E27 GL | 800 | 80 |
| Б0067118 | LED A60-10W-830-E27 GL | 1000 | 100 |
| Б0067135 | LED A60-10W-840-E27 GL | 1000 | 100 |
| Б0067090 | LED A60-10W-865-E27 GL | 1000 | 100 |
| Б0067110 | LED A60-12W-830-E27 GL | 1200 | 120 |
| Б0067107 | LED A60-12W-840-E27 GL | 1200 | 120 |
| Б0067129 | LED A60-12W-865-E27 GL | 1200 | 120 |
| Б0067112 | LED A60-15W-830-E27 GL | 1500 | 150 |
| Б0067128 | LED A60-15W-840-E27 GL | 1500 | 150 |
| Б0067098 | LED A60-15W-865-E27 GL | 1500 | 150 |

| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0067106 | LED A60-20W-830-E27 GL | 2000 | 200 |
| Б0067116 | LED A60-20W-840-E27 GL | 2000 | 200 |
| Б0067102 | LED A60-20W-865-E27 GL | 2000 | 200 |
| Б0067087 | LED A60-25W-830-E27 GL | 2500 | 250 |
| Б0067117 | LED A60-25W-840-E27 GL | 2500 | 250 |
| Б0067111 | LED A60-25W-865-E27 GL | 2500 | 250 |
| Б0067143 | LED A65-30W-830-E27 GL | 3000 | 300 |
| Б0067144 | LED A65-30W-840-E27 GL | 3000 | 300 |
| Б0067145 | LED A65-30W-865-E27 GL | 3000 | 300 |




| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0067122 | LED B35-6W-830-E14 GL | 600 | 60 |
| Б0067126 | LED B35-6W-830-E27 GL | 600 | 60 |
| Б0067109 | LED B35-6W-840-E14 GL | 600 | 60 |
| Б0067132 | LED B35-6W-840-E27 GL | 600 | 60 |
| Б0067124 | LED B35-6W-865-E14 GL | 600 | 60 |
| Б0067123 | LED B35-6W-865-E27 GL | 600 | 60 |
| Б0067133 | LED B35-8W-830-E14 GL | 800 | 80 |
| Б0067088 | LED B35-8W-830-E27 GL | 800 | 80 |
| Б0067100 | LED B35-8W-840-E14 GL | 800 | 80 |
| Б0067104 | LED B35-8W-840-E27 GL | 800 | 80 |
| Б0067101 | LED B35-8W-865-E14 GL | 800 | 80 |
| Б0067136 | LED B35-8W-865-E27 GL | 800 | 80 |
| Б0067108 | LED B35-10W-830-E14 GL | 1000 | 100 |
| Б0067097 | LED B35-10W-830-E27 GL | 1000 | 100 |
| Б0067093 | LED B35-10W-840-E14 GL | 1000 | 100 |
| Б0067096 | LED B35-10W-840-E27 GL | 1000 | 100 |
| Б0067095 | LED B35-10W-865-E14 GL | 1000 | 100 |
| Б0067125 | LED B35-10W-865-E27 GL | 1000 | 100 |
| Б0067089 | LED B35-12W-830-E14 GL | 1200 | 120 |
| Б0067137 | LED B35-12W-830-E27 GL | 1200 | 120 |
| Б0067140 | LED B35-12W-840-E14 GL | 1200 | 120 |
| Б0067141 | LED B35-12W-840-E27 GL | 1200 | 120 |
| Б0067092 | LED B35-12W-865-E14 GL | 1200 | 120 |
| Б0067127 | LED B35-12W-865-E27 GL | 1200 | 120 |
| Б0067130 | LED B35-15W-830-E14 GL | 1500 | 150 |
| Б0067121 | LED B35-15W-840-E14 GL | 1500 | 150 |
| Б0067115 | LED B35-15W-840-E27 GL | 1500 | 150 |
| Б0067091 | LED B35-15W-865-E14 GL | 1500 | 150 |
| Б0067094 | LED B35-15W-865-E27 GL | 1500 | 150 |
| Б0067119 | LED BXS-6W-830-E14 GL | 600 | 60 |
| Б0067131 | LED BXS-6W-840-E14 GL | 600 | 60 |
| Б0067113 | LED BXS-6W-865-E14 GL | 600 | 60 |
| Б0067103 | LED BXS-8W-830-E14 GL | 800 | 80 |
| Б0067114 | LED BXS-8W-840-E14 GL | 800 | 80 |
| Б0067138 | LED BXS-8W-865-E14 GL | 800 | 80 |
| Б0067120 | LED BXS-10W-830-E14 GL | 1000 | 100 |
| Б0067099 | LED BXS-10W-840-E14 GL | 1000 | 100 |






| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0067134 | LED BXS-10W-865-E14 GL | 1000 | 100 |

| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0067075 | LED MR16-6W-830-GU10 GL | 600 | 60 |
| Б0067076 | LED MR16-6W-830-GU5.3 GL | 600 | 60 |
| Б0067077 | LED MR16-6W-840-GU10 GL | 600 | 60 |
| Б0067078 | LED MR16-6W-840-GU5.3 GL | 600 | 60 |
| Б0067079 | LED MR16-6W-865-GU10 GL | 600 | 60 |
| Б0067080 | LED MR16-6W-865-GU5.3 GL | 600 | 60 |
| Б0067081 | LED MR16-8W-830-GU10 GL | 800 | 80 |
| Б0067082 | LED MR16-8W-830-GU5.3 GL | 800 | 80 |
| Б0067083 | LED MR16-8W-840-GU10 GL | 800 | 80 |
| Б0067084 | LED MR16-8W-840-GU5.3 GL | 800 | 80 |
| Б0067085 | LED MR16-8W-865-GU10 GL | 800 | 80 |
| Б0067086 | LED MR16-8W-865-GU5.3 GL | 800 | 80 |
| Б0067006 | LED MR16-10W-830-GU10 GL | 1000 | 100 |
| Б0066983 | LED MR16-10W-830-GU5.3 GL | 1000 | 100 |
| Б0066993 | LED MR16-10W-840-GU10 GL | 1000 | 100 |
| Б0067064 | LED MR16-10W-840-GU5.3 GL | 1000 | 100 |
| Б0066981 | LED MR16-10W-865-GU10 GL | 1000 | 100 |
| Б0066997 | LED MR16-10W-865-GU5.3 GL | 1000 | 100 |
| Б0067058 | LED MR16-12W-830-GU10 GL | 1200 | 120 |
| Б0066978 | LED MR16-12W-830-GU5.3 GL | 1200 | 120 |
| Б0066994 | LED MR16-12W-840-GU10 GL | 1200 | 120 |
| Б0066989 | LED MR16-12W-840-GU5.3 GL | 1200 | 120 |
| Б0067074 | LED MR16-12W-865-GU10 GL | 1200 | 120 |
| Б0067062 | LED MR16-12W-865-GU5.3 GL | 1200 | 120 |




| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0067056 | LED P45-6W-830-E14 GL | 600 | 60 |
| Б0067053 | LED P45-6W-830-E27 GL | 600 | 60 |
| Б0067028 | LED P45-6W-840-E14 GL | 600 | 60 |
| Б0067067 | LED P45-6W-840-E27 GL | 600 | 60 |
| Б0067069 | LED P45-6W-865-E14 GL | 600 | 60 |
| Б0067059 | LED P45-6W-865-E27 GL | 600 | 60 |
| Б0067007 | LED P45-8W-830-E14 GL | 800 | 80 |
| Б0067023 | LED P45-8W-830-E27 GL | 800 | 80 |
| Б0067063 | LED P45-8W-840-E14 GL | 800 | 80 |
| Б0067073 | LED P45-8W-840-E27 GL | 800 | 80 |
| Б0067060 | LED P45-8W-865-E14 GL | 800 | 80 |
| Б0067022 | LED P45-8W-865-E27 GL | 800 | 80 |
| Б0067065 | LED P45-10W-830-E14 GL | 1000 | 100 |
| Б0066977 | LED P45-10W-830-E27 GL | 1000 | 100 |
| Б0067021 | LED P45-10W-840-E14 GL | 1000 | 100 |
| Б0067040 | LED P45-10W-840-E27 GL | 1000 | 100 |
| Б0067033 | LED P45-10W-865-E14 GL | 1000 | 100 |
| Б0067039 | LED P45-10W-865-E27 GL | 1000 | 100 |

| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0067042 | LED P45-12W-830-E14 GL | 1200 | 120 |
| Б0067015 | LED P45-12W-830-E27 GL | 1200 | 120 |
| Б0067049 | LED P45-12W-840-E14 GL | 1200 | 120 |
| Б0067050 | LED P45-12W-840-E27 GL | 1200 | 120 |
| Б0067071 | LED P45-12W-865-E14 GL | 1200 | 120 |
| Б0067052 | LED P45-12W-865-E27 GL | 1200 | 120 |
| Б0066982 | LED P45-15W-830-E14 GL | 1500 | 150 |
| Б0067038 | LED P45-15W-830-E27 GL | 1500 | 150 |
| Б0067045 | LED P45-15W-840-E14 GL | 1500 | 150 |
| Б0066996 | LED P45-15W-840-E27 GL | 1500 | 150 |
| Б0067054 | LED P45-15W-865-E14 GL | 1500 | 150 |
| Б0067051 | LED P45-15W-865-E27 GL | 1500 | 150 |

## Лампы GX53 Green Line

НОВИНКА



Светодиодная лампа GX53 ЭРА Green Line для использования со встраиваемыми светильниками GX53, которые устанавливаются в натяжных потолках и подвесных системах. Бережёт электроэнергию, ярко светит, имеет долгий срок службы. Этот современный источник света создаёт комфортное и безопасное для глаз освещение.



| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0067024 | LED GX-6W-830-GX53 GL | 600 | 60 |
| Б0066999 | LED GX-6W-840-GX53 GL | 600 | 60 |
| Б0067020 | LED GX-6W-865-GX53 GL | 600 | 60 |
| Б0067012 | LED GX-8W-830-GX53 GL | 800 | 80 |
| Б0067047 | LED GX-8W-840-GX53 GL | 800 | 80 |
| Б0067002 | LED GX-8W-865-GX53 GL | 800 | 80 |
| Б0066979 | LED GX-10W-830-GX53 GL | 1000 | 100 |
| Б0066985 | LED GX-10W-840-GX53 GL | 1000 | 100 |
| Б0067029 | LED GX-10W-865-GX53 GL | 1000 | 100 |
| Б0067041 | LED GX-12W-830-GX53 GL | 1200 | 120 |
| Б0067046 | LED GX-12W-840-GX53 GL | 1200 | 120 |
| Б0066992 | LED GX-12W-865-GX53 GL | 1200 | 120 |
| Б0067057 | LED GX-15W-830-GX53 GL | 1500 | 150 |
| Б0067016 | LED GX-15W-840-GX53 GL | 1500 | 150 |
| Б0067030 | LED GX-15W-865-GX53 GL | 1500 | 150 |

## Лампы капсульные Green Line

НОВИНКА



Капсульные лампы ЭРА GREEN LINE отличаются компактными размерами. Применяются в общих осветительных системах, акцентной подсветке и декоративном освещении. Оснащены штырьковым цоколем G4-G9, который создан для прямой замены предшественника — галогенной лампы. Капсульные светодиоды экономят электроэнергию, светят ярче аналогов, моментально выходят на полный режим свечения и практически не нагреваются при работе. В ассортименте представлены также лампы для работы в низковольтных сетях (12В).



| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Напряжение, В | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|---|
| Б0067192 | LED G4-JC-3W-830-12V GL | 12 | 300 | 30 |
| Б0067166 | LED G4-JC-3W-830-220V GL | 220-240 | 300 | 30 |
| Б0067177 | LED G4-JC-3W-840-12V GL | 12 | 300 | 30 |
| Б0067153 | LED G4-JC-3W-840-220V GL | 220-240 | 300 | 30 |
| Б0067154 | LED G4-JC-3W-865-12V GL | 12 | 300 | 30 |
| Б0067172 | LED G4-JC-3W-865-220V GL | 220-240 | 300 | 30 |
| Б0067190 | LED G4-JC-5W-830-12V GL | 12 | 500 | 50 |
| Б0067187 | LED G4-JC-5W-830-220V GL | 220-240 | 500 | 50 |
| Б0067173 | LED G4-JC-5W-840-12V GL | 12 | 500 | 50 |
| Б0067152 | LED G4-JC-5W-840-220V GL | 220-240 | 500 | 50 |
| Б0067146 | LED G4-JC-5W-865-12V GL | 12 | 500 | 50 |
| Б0067196 | LED G4-JC-5W-865-220V GL | 220-240 | 500 | 50 |
| Б0067181 | LED G4-JC-7W-830-12V GL | 12 | 700 | 70 |
| Б0067168 | LED G4-JC-7W-830-220V GL | 220-240 | 700 | 70 |
| Б0067148 | LED G4-JC-7W-840-12V GL | 12 | 700 | 70 |
| Б0067161 | LED G4-JC-7W-840-220V GL | 220-240 | 700 | 70 |
| Б0067194 | LED G4-JC-7W-865-12V GL | 12 | 700 | 70 |
| Б0067183 | LED G4-JC-7W-865-220V GL | 220-240 | 700 | 70 |
| Б0067159 | LED G9-JCD-10W-830-220V GL | 220-240 | 1000 | 100 |
| Б0067160 | LED G9-JCD-10W-840-220V GL | 220-240 | 1000 | 100 |
| Б0067179 | LED G9-JCD-10W-865-220V GL | 220-240 | 1000 | 100 |
| Б0067193 | LED G9-JCD-3W-830-220V GL | 220-240 | 300 | 30 |
| Б0067170 | LED G9-JCD-3W-840-220V GL | 220-240 | 300 | 30 |
| Б0067182 | LED G9-JCD-5W-830-220V GL | 220-240 | 500 | 50 |
| Б0067171 | LED G9-JCD-5W-840-220V GL | 220-240 | 500 | 50 |
| Б0067198 | LED G9-JCD-5W-865-220V GL | 220-240 | 500 | 50 |
| Б0067149 | LED G9-JCD-7W-830-220V GL | 220-240 | 700 | 70 |
| Б0067199 | LED G9-JCD-7W-840-220V GL | 220-240 | 700 | 70 |
| Б0067178 | LED G9-JCD-7W-865-220V GL | 220-240 | 700 | 70 |

## Лампы Power Green Line

НОВИНКА







Лампа ЭРА GREEN LINE LED POWER имеет высокую мощность и обеспечивает достаточное освещение даже в больших комнатах. Благодаря применению современной LED-технологии обладает длительным сроком службы и экономичным энергопотреблением. Универсальный цоколь E27/E40 позволяет легко установить лампу во все популярные патроны. Световой поток и цветовая температура лампы соответствуют стандартам качественного освещения, создавая комфортную атмосферу в помещении. Благодаря отсутствию аллергенов и резких запахов, лампа подходит для людей с чувствительной кожей или аллергиями.

| Код товара | Артикул *(Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)* | Световой поток, лм | Эквивалент лампы накаливания |
|---|---|---|---|
| Б0067068 | LED POWER T70-30W-840-E27 GL | 3000 | 300 |
| Б0067061 | LED POWER T70-30W-865-E27 GL | 3000 | 300 |
| Б0067027 | LED POWER T80-40W-840-E27/E40 GL | 4000 | 400 |
| Б0067048 | LED POWER T80-40W-865-E27/E40 GL | 4000 | 400 |
| Б0067034 | LED POWER T100-50W-840-E27/E40 GL | 5000 | 500 |
| Б0067036 | LED POWER T100-50W-865-E27/E40 GL | 5000 | 500 |
| Б0067072 | LED POWER T100-60W-840-E27/E40 GL | 6000 | 600 |
| Б0066980 | LED POWER T100-60W-865-E27/E40 GL | 6000 | 600 |
| Б0066998 | LED POWER T120-80W-840-E27/E40 GL | 8000 | 800 |
| Б0067066 | LED POWER T120-80W-865-E27/E40 GL | 8000 | 800 |
| Б0067037 | LED POWER T140-100W-840-E27/E40 GL | 10000 | 1000 |
| Б0067055 | LED POWER T140-100W-865-E27/E40 GL | 10000 | 1000 |



# Лампы накаливания

Традиционные лампы накаливания производятся уже более 100 лет и, несмотря на появление целого ряда новинок, по-прежнему пользуются популярностью у многих потребителей. Эти источники света отличает универсальность применения, невысокая стоимость, разнообразие типов, хорошая цветопередача и удобство в эксплуатации. Лампы для бытового и аналогичного общего освещения. Предназначены для использования в светильниках внутреннего и наружного освещения в сетях переменного тока напряжением 230 В, частотой 50 Гц.






| Код товара | Модель | Форма колбы | Цоколь | Мощность, Вт | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0039117 | A50 40Вт-E27-230В | A50 | E27 | 40 | 230 |
| Б0039118 | A50 60Вт-E27-230В | A50 | E27 | 60 | 230 |
| Б0039119 | A50 75Вт-E27-230В | A50 | E27 | 75 | 230 |
| Б0039120 | A50 95Вт-E27-230В | A50 | E27 | 95 | 230 |



| Код товара | Модель | Форма колбы | Цоколь | Мощность, Вт | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0039125 | B36 40Вт-E14-230В | B36 | E14 | 40 | 230 |
| Б0039126 | B36 60Вт-E14-230В | B36 | E14 | 60 | 230 |



| Код товара | Модель | Форма колбы | Цоколь | Мощность, Вт | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0039132 | P45 40Вт-E14-230В | P45 | E14 | 40 | 230 |
| Б0039133 | P45 40Вт-E27-230В | P45 | E27 | 40 | 230 |
| Б0039134 | P45 60Вт-E14-230В | P45 | E14 | 60 | 230 |
| Б0039135 | P45 60Вт-E27-230В | P45 | E27 | 60 | 230 |

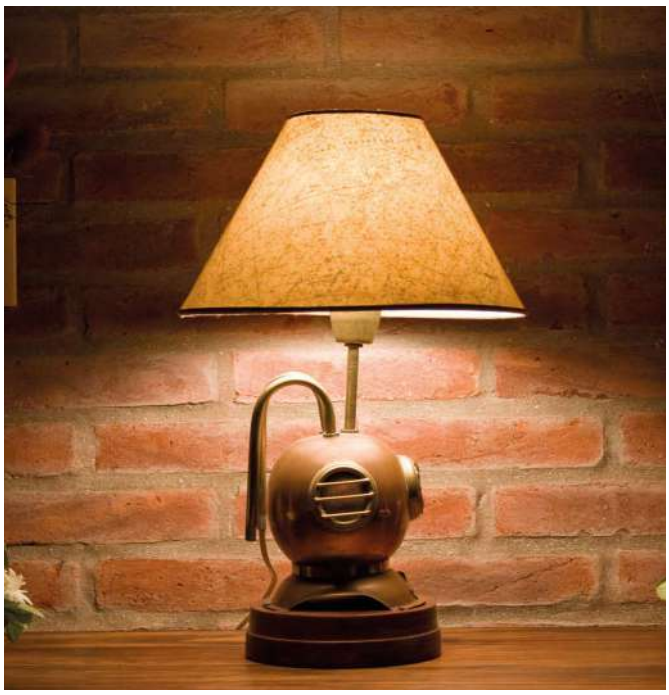





| Код товара | Модель | Форма колбы | Цоколь | Мощность, Вт | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0039122 | A50 60Вт-E27-230В | A50 | E27 | 60 | 230 |
| Б0039123 | A50 75Вт-E27-230В | A50 | E27 | 75 | 230 |
| Б0039124 | A50 95Вт-E27-230В | A50 | E27 | 95 | 230 |



| Код товара | Модель | Форма колбы | Цоколь | Мощность, Вт | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0066378 | B-40-E14-230-FR | B36 | E14 | 40 | 230 |
| Б0066509 | B-40-E14-230-CL | B36 | E14 | 40 | 230 |
| Б0066400 | B-40-E27-230-FR | B36 | E27 | 40 | 230 |
| Б0066505 | B-40-E27-230-CL | B36 | E27 | 40 | 230 |
| Б0066376 | B-60-E14-230-FR | B36 | E14 | 60 | 230 |
| Б0066551 | B-60-E14-230-CL | B36 | E14 | 60 | 230 |
| Б0066409 | B-60-E27-230-FR | B36 | E27 | 60 | 230 |
| Б0066524 | B-60-E27-230-CL | B36 | E27 | 60 | 230 |



| Код товара | Модель | Форма колбы | Цоколь | Мощность, Вт | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0066411 | P-40-E14-230-FR | P45 | E14 | 40 | 230 |
| Б0066547 | P-40-E14-230-CL | P45 | E14 | 40 | 230 |
| Б0066392 | P-40-E27-230-FR | P45 | E27 | 40 | 230 |
| Б0066568 | P-40-E27-230-CL | P45 | E27 | 40 | 230 |
| Б0066373 | P-60-E14-230-FR | P45 | E14 | 60 | 230 |
| Б0066522 | P-60-E14-230-CL | P45 | E14 | 60 | 230 |
| Б0066371 | P-60-E27-230-FR | P45 | E27 | 60 | 230 |
| Б0066558 | P-60-E27-230-CL | P45 | E27 | 60 | 230 |



| Код товара | Модель | Форма колбы | Цоколь | Мощность, Вт | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0066515 | R50-40-E14-230 | R50 | E14 | 40 | 230 |
| Б0066507 | R50-60-E14-230 | R50 | E14 | 60 | 230 |
| Б0066550 | R63-40-E27-230 | R63 | E27 | 40 | 230 |
| Б0066536 | R63-60-E27-230 | R63 | E27 | 60 | 230 |



| Код товара | Модель | Форма колбы | Цоколь | Мощность, Вт | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0066391 | T25-15-E14-230 oven | T25 | E14 | 15 | 230 |
| Б0066403 | T26-15-E14-230 | T26 | E14 | 15 | 230 |
| Б0066404 | T26-25-E14-230 | T26 | E14 | 25 | 230 |

# Патроны и переходники

| | Код товара | Модель | Цоколь | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0043686 | PTR/KOL-E14-BAK-BL | E14 | 250 |
|  | Б0044081 | PTR/P-E14-BAK-BL | E14 | 250 |
|  | Б0044084 | PTR/KOL-E27-BAK-BL | E27 | 250 |
|  | Б0044085 | PTR/P-E27-BAK-BL | E27 | 250 |
|  | Б0044082 | PTR/UGL-E27-BAK-BL | E27 | 250 |
|  | Б0044083 | PTR/POT-E27-BAK-BL | E27 | 250 |
|  | Б0043693 | PTR/P-E14-CER-WH | E14 | 250 |
|  | Б0043694 | PTR/P-E27-CER-WH | E27 | 250 |
|  | Б0043695 | PTR/P-E40-CER-WH | E40 | 750 |
|  | Б0027982 | PTR/P-GU10-CER-WH | GU10 | 250 |
|  | Б0027983 | PTR/P-GU5.3-CER-WH | GU5.3 | 250 |
|  | Б0043747 | PTR/P-E14-PLA-WH | E14 | 250 |
|  | Б0043746 | PTR/KOL-E14-PLA-WH | E14 | 250 |
|  | Б0043749 | PTR/P-E27-PLA-WH | E27 | 250 |
|  | Б0043676 | PTR/P-E27-PLA-WH-CAB_K | E27 | 250 |
|  | Б0043677 | PTR/P-E27-PLA-BL-CAB_K | E27 | 250 |
|  | Б0043748 | PTR/KOL-E27-PLA-WH | E27 | 250 |
|  | Б0048038 | PTR/P-E27-PLA-WH-CAB | E27 | 250 |
|  | Б0048039 | PTR/P-E27-PLA-BL-CAB | E27 | 250 |

| | Код товара | Модель | Цоколь | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0043743 | PRH-E14/E27-PLA-WH | E14-E27 | 250 |
|  | Б0027979 | PRH-E14/GU10-PLA-WH | E14-GU10 | 250 |
|  | Б0043745 | PRH-E27/E14-PLA-WH | E27-E14 | 250 |
|  | Б0027978 | PRH-E27/E40-PLA-WH | E27-E40 | 250 |
|  | Б0027980 | PRH-E27/GU10-PLA-WH | E27-GU10 | 250 |
|  | Б0027981 | PRH-E27/S-PLA-WH | E27-S | 250 |
|  | Б0043742 | PRH-E40/E27-PLA-WH | E40-E27 | 250 |

| | Код товара | Модель | Цоколь |
|---|---|---|---|
|  | Б0043678 | KLC-E14-PLA-BL | E14 |
| | Б0043679 | KLC-E14-PLA-WH | E14 |
| | Б0043680 | KLC-E27-PLA-BL | E27 |
| | Б0043681 | KLC-E27-PLA-WH | E27 |



# Светодиодные ленты и модули

## Готовое решение: комплекты светодиодной ленты

**Б0043062**
2835kit-4,8-60-12-IP20-2700-5m




Комплект светодиодной ленты LS2835

5 метров | 2700 K | 12 месяцев гарантии | IP20 | 220-240В | 200 лм\м

**Б0043061**
2835kit-4,8-60-12-IP20-6500-5m




Комплект светодиодной ленты LS2835

5 метров | 6500 K | 12 месяцев гарантии | IP20 | 220-240В | 200 лм\м

**Б0043064**
2835kit-4,8-60-12-IP65-2700-5m




Комплект светодиодной ленты LS2835

5 метров | 2700 K | 12 месяцев гарантии | IP65 | 220-240В | 200 лм\м

**Б0043063**
2835kit-4,8-60-12-IP65-6500-5m




Комплект светодиодной ленты LS2835

5 метров | 6500 K | 12 месяцев гарантии | IP65 | 220-240В | 200 лм\м

**Б0043066**
5050kit-14,4-60-12-IP20-2700-5m




Комплект светодиодной ленты LS5050

5 метров | 2700 K | 12 месяцев гарантии | IP20 | 220-240В | 400 лм\м

**Б0043065**
5050kit-14,4-60-12-IP20-6500-5m




Комплект светодиодной ленты LS5050

5 метров | 6500 K | 12 месяцев гарантии | IP20 | 220-240В | 400 лм\м

**Б0043069**
5050kit-14,4-60-12-IP65-2700-5m




Комплект светодиодной ленты LS5050

5 метров | 2700 K | 12 месяцев гарантии | IP65 | 220-240В | 400 лм\м

**Б0043068**
5050kit-14,4-60-12-IP65-6500-5m




Комплект светодиодной ленты LS5050

5 метров | 6500 K | 12 месяцев гарантии | IP65 | 220-240В | 400 лм\м

**Б0043446**
5050-30-RGB-IP65-Wifi-5m




Wi-Fi RGB контроллер

Комплект светодиодной ленты LS5050

5 метров | RGB | 12 месяцев гарантии | IP65 | 220-240В

**Б0043067**
5050kit-14,4-60-12-IP20-RGB-5m




RGB контроллер с ИК пультом ДУ

Комплект светодиодной ленты LS5050

5 метров | RGB | 12 месяцев гарантии | IP20 | 220-240В

**Б0043070**
5050kit-14,4-60-12-IP65-RGB-5m




RGB контроллер с ИК пультом ДУ

Комплект светодиодной ленты LS5050

5 метров | RGB | 12 месяцев гарантии | IP65 | 220-240В

**Б0053981**
LS5025-4.5-30-12-3000K/6500K-IP65




MIX контроллер с ИК пультом ДУ

Комплект светодиодной ленты LS5025

5 метров | 3000-6500 K | 12 месяцев гарантии | IP65 | 220-240В | 300 лм\м

# Светодиодная лента 12В

## Светодиодная лента LS2835 12В



| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м | Световой поток, лм/м | Цветовая температура, К | Кол-во LED/м | Степень защиты | Ширина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0035587 | LS2835-60LED-IP20-WW-eco-5m | 4.8 | 400 | 2700 | 60 | IP20 | 8 |
| Б0059897 | LS2835-4,8-60-12-4000K-IP20-1 year-5m | 4.8 | 400 | 4000 | 60 | IP20 | 8 |
| Б0035586 | LS2835-4,8-60-12-6500K-IP20-1 year-5m | 4.8 | 400 | 6500 | 60 | IP20 | 8 |
| Б0035592 | LS2835-60LED-IP65-WW-eco-5m | 4.8 | 400 | 2700 | 60 | IP65 | 8 |
| Б0059901 | LS2835-4,8-60-12-4000K-IP65-1 year-5m | 4.8 | 400 | 4000 | 60 | IP65 | 8 |
| Б0035590 | LS2835-60LED-IP65-W-eco-5m | 4.8 | 400 | 6500 | 60 | IP65 | 8 |
| Б0059900 | LS2835-4,8-60-12-B-IP65-1 year-5m | 4.8 | | Blue | 60 | IP65 | 8 |
| Б0059898 | LS2835-4,8-60-12-G-IP65-1 year-5m | 4.8 | | Green | 60 | IP65 | 8 |
| Б0059899 | LS2835-4,8-60-12-R-IP65-1 year-5m | 4.8 | | Red | 60 | IP65 | 8 |
| Б0053980 | LS2835-9,6-120-12-4000K-IP20-1 year-5m | 9.6 | 800 | 4000 | 120 | IP20 | 5 |
| Б0035596 | LS2835-9,6-120-12-2700K-IP20-1 year-5m | 9.6 | 840 | 2700 | 120 | IP20 | 8 |
| Б0053968 | LS2835-9,6-120-12-4000K-IP20-1 year-5m | 9.6 | 840 | 4000 | 120 | IP20 | 8 |
| Б0035595 | LS2835-9,6-120-12-6500K-IP20-1 year-5m | 9.6 | 840 | 6500 | 120 | IP20 | 8 |
| Б0035600 | LS2835-120LED-IP65-WW-eco-5m | 9.6 | 840 | 2700 | 120 | IP65 | 8 |
| Б0059902 | LS2835-9,6-120-12-4000K-IP65-1 year-5m | 9.6 | 840 | 4000 | 120 | IP65 | 8 |
| Б0059903 | LS2835-14,4-180-12-3000K-IP20-1 year-5m | 14.4 | 1300 | 3000 | 180 | IP20 | 10 |
| Б0059904 | LS2835-14,4-180-12-4000K-IP20-1 year-5m | 14.4 | 1300 | 4000 | 180 | IP20 | 10 |
| Б0059905 | LS2835-14,4-180-12-6500K-IP20-1 year-5m | 14.4 | 1300 | 6500 | 180 | IP20 | 10 |
| Б0059906 | LS2835-19,2-240-12-3000K-IP20-1 year-5m | 19.2 | 1600 | 3000 | 240 | IP20 | 10 |
| Б0059907 | LS2835-19,2-240-12-4000K-IP20-1 year-5m | 19.2 | 1600 | 4000 | 240 | IP20 | 10 |
| Б0059908 | LS2835-19,2-240-12-6500K-IP20-1 year-5m | 19.2 | 1600 | 6500 | 240 | IP20 | 10 |

## Светодиодная лента LS5050 12В



| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м | Световой поток, лм/м | Цветовая температура, К | Кол-во LED/м | Степень защиты | Ширина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059915 | LS5050-7,2-30-12-3000K-IP20-1 year-5m | 7.2 | 300 | 3000 | 30 | IP20 | 10 |
| Б0059916 | LS5050-7,2-30-12-4000K-IP20-1 year-5m | 7.2 | 300 | 4000 | 30 | IP20 | 10 |
| Б0059917 | LS5050-7,2-30-12-6500K-IP20-1 year-5m | 7.2 | 300 | 6500 | 30 | IP20 | 10 |
| Б0035602 | LS5050-7,2-30-12-RGB-IP20-1 year-5m | 7.2 | | RGB | 30 | IP20 | 10 |
| Б0059918 | LS5050-7,2-30-12-RGB-IP65-1 year-5m | 7.2 | | RGB | 30 | IP65 | 10 |
| Б0059921 | LS5050-14,4-60-12-B-IP20-1 year-5m | 14.4 | | Blue | 60 | IP20 | 10 |
| Б0059920 | LS5050-14,4-60-12-G-IP20-1 year-5m | 14.4 | | Green | 60 | IP20 | 10 |
| Б0059919 | LS5050-14,4-60-12-R-IP20-1 year-5m | 14.4 | | Red | 60 | IP20 | 10 |
| Б0035606 | LS5050-14,4-60-12-RGB-IP20-1 year-5m | 14.4 | | RGB | 60 | IP20 | 10 |
| Б0059911 | LS5050-14,4-60-12-RGB+W(6500)-IP20-1 year-5m | 14.4 | 240 | RGB+W (6500) | 60 | IP20 | 10 |
| Б0059909 | LS5050-14,4-60-12-3000K-IP20-1 year-5m | 14.4 | 750 | 3000 | 60 | IP20 | 10 |
| Б0053973 | LS5050-14,4-60-12-4000K-IP20-1 year-5m | 14.4 | 750 | 3000 | 60 | IP20 | 10 |
| Б0059910 | LS5050-14,4-60-12-6500K-IP20-1 year-5m | 14.4 | 750 | 6500 | 60 | IP20 | 10 |
| Б0059912 | LS5050-14,4-60-12-3000K-IP65-1 year-5m | 14.4 | 750 | 3000 | 60 | IP65 | 10 |
| Б0059913 | LS5050-14,4-60-12-4000K-IP65-1 year-5m | 14.4 | 750 | 4000 | 60 | IP65 | 10 |
| Б0059914 | LS5050-14,4-60-12-6500K-IP65-1 year-5m | 14.4 | 750 | 6500 | 60 | IP65 | 10 |

## Светодиодная лента LS2835 12В



| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м | Световой поток, лм/м | Цветовая температура, К | Кол-во LED/м | Степень защиты | Ширина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059922 | LS2835-4,8-60-12-4000K-IP20-1 year-50m | 4.8 | 400 | 4000 | 60 | IP20 | 8 |
| Б0059923 | LS2835-4,8-60-12-6500K-IP20-1 year-50m | 4.8 | 400 | 6500 | 60 | IP20 | 8 |
| Б0059924 | LS2835-9,6-120-12-4000K-IP20-1 year-50m | 9.6 | 840 | 4000 | 120 | IP20 | 8 |
| Б0059925 | LS2835-9,6-120-12-6500K-IP20-1 year-50m | 9.6 | 840 | 6500 | 120 | IP20 | 8 |

## Светодиодная лента LS5050 12В



| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м | Световой поток, лм/м | Цветовая температура, К | Кол-во LED/м | Степень защиты | Ширина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059926 | LS5050-14,4-60-12-4000K-IP20-1 year-50m | 14.4 | 750 | 4000 | 60 | IP20 | 10 |
| Б0059927 | LS5050-14,4-60-12-6500K-IP20-1 year-50m | 14.4 | 750 | 6500 | 60 | IP20 | 10 |
| Б0059928 | LS5050-14,4-60-12-RGB-IP20-1 year-50m | 14.4 | | RGB | 60 | IP20 | 10 |

## Светодиодная лента LS2835 12В



| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м | Световой поток, лм/м | Цветовая температура, К | Кол-во LED/м | Степень защиты | Ширина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0044108 | LS2835-4,8-60-12-2700K-IP20-2year-5m | 4.8 | 500 | 2700 | 60 | IP20 | 8 |
| Б0044110 | LS2835-4,8-60-12-6500K-IP20-2year-5m | 4.8 | 500 | 6500 | 60 | IP20 | 8 |
| Б0044109 | LS2835-4,8-60-12-2700K-IP65-2year-5m | 4.8 | 500 | 2700 | 60 | IP65 | 8 |
| Б0044111 | LS2835-4,8-60-12-6500K-IP65-2year-5m | 4.8 | 500 | 6500 | 60 | IP65 | 8 |
| Б0044112 | LS2835-9,6-120-12-2700K-IP20-2year-5m | 9.6 | 1000 | 2700 | 120 | IP20 | 8 |
| Б0044114 | LS2835-9,6-120-12-6500K-IP20-2year-5m | 9.6 | 1000 | 6500 | 120 | IP20 | 8 |
| Б0044113 | LS2835-9,6-120-12-2700K-IP65-2year-5m | 9.6 | 1000 | 2700 | 120 | IP65 | 8 |
| Б0044115 | LS2835-9,6-120-12-6500K-IP65-2year-5m | 9.6 | 1000 | 6500 | 120 | IP65 | 8 |

## Светодиодная лента LS5050 12В



| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м | Световой поток, лм/м | Цветовая температура, К | Кол-во LED/м | Степень защиты | Ширина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0044120 | LS5050-7,2-30-12-RGB-IP20-2year-5m | 7.2 | | RGB | 30 | IP20 | 10 |
| Б0044121 | LS5050-7,2-30-12-RGB-IP65-2year-5m | 7.2 | | RGB | 30 | IP65 | 10 |
| Б0044116 | LS5050-14,4-60-12-2700K-IP20-2year-5m | 14.4 | 900 | 2700 | 60 | IP20 | 10 |
| Б0044118 | LS5050-14,4-60-12-6500K-IP20-2year-5m | 14.4 | 900 | 6500 | 60 | IP20 | 10 |
| Б0044119 | LS5050-14,4-60-12-6500K-IP65-2year-5m | 14.4 | 900 | 6500 | 60 | IP65 | 10 |
| Б0044117 | LS5050-14,4-60-12-2700K-IP65-2year-5m | 14.4 | 900 | 2700 | 60 | IP65 | 10 |
| Б0044122 | LS5050-14,4-60-12-RGB-IP20-2year-5m | 14.4 | | RGB | 60 | IP20 | 10 |
| Б0044123 | LS5050-14,4-60-12-RGB-IP65-2year-5m | 14.4 | | RGB | 60 | IP65 | 10 |

# Светодиодная лента 24В

## Светодиодная лента LS2835 24В




5 метров | 24В | LED 2835 | 24 месяца гарантии

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м | Световой поток, лм/м | Цветовая температура, К | Кол-во LED/м | Степень защиты | Ширина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0043109 | LS2835-4,8-60-24-33-3000K-5m | 4.8 | 450 | 3000 | 60 | IP33 | 8 |
| Б0043108 | LS2835-4,8-60-24-33-4000K-5m | 4.8 | 450 | 4000 | 60 | IP33 | 8 |
| Б0043110 | LS2835-4,8-60-24-65-3000K-5m | 4.8 | 450 | 3000 | 60 | IP65 | 8 |
| Б0043111 | LS2835-4,8-60-24-65-4000K-5m | 4.8 | 450 | 4000 | 60 | IP65 | 8 |
| Б0043098 | LS2835-14,4-120-24-33-2700K-5m | 14.4 | 900 | 2700 | 120 | IP33 | 8 |
| Б0043099 | LS2835-14,4-120-24-33-4000K-5m | 14.4 | 900 | 4000 | 120 | IP33 | 8 |
| Б0043100 | LS2835-14,4-120-24-65-2700K-5m | 14.4 | 900 | 2700 | 120 | IP65 | 8 |
| Б0043101 | LS2835-14,4-120-24-65-4000K-5m | 14.4 | 900 | 4000 | 120 | IP65 | 8 |
| Б0043102 | LS2835-20-192-24-33-3000K-double-5m | 20 | 1400 | 3000 | 192 | IP33 | 15 |
| Б0043103 | LS2835-20-192-24-33-4000K-double-5m | 20 | 1400 | 4000 | 192 | IP33 | 15 |
| Б0043104 | LS2835-27-252-24-33-3000K-triple-5m | 27 | 2100 | 3000 | 252 | IP33 | 19 |
| Б0043105 | LS2835-27-252-24-33-4000K-triple-5m | 27 | 2100 | 4000 | 252 | IP33 | 19 |

## Светодиодная лента LS5050 24В




5 метров | 24В | LED 5050 | 24 месяца гарантии


| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м | Световой поток, лм/м | Цветовая температура, К | Кол-во LED/м | Степень защиты | Ширина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0043113 | LS5050-14,4-60-24-33-2700K-5m | 14.4 | 1000 | 2700 | 60 | IP33 | 10 |
| Б0043114 | LS5050-14,4-60-24-33-4000K-5m | 14.4 | 1000 | 4000 | 60 | IP33 | 10 |
| Б0043116 | LS5050-14,4-60-24-65-2700K-5m | 14.4 | 1000 | 2700 | 60 | IP65 | 10 |
| Б0043117 | LS5050-14,4-60-24-65-4000K-5m | 14.4 | 1000 | 4000 | 60 | IP65 | 10 |
| Б0043112 | LS5050-14,4-60-24-33-RGB-5m | 14.4 | | RGB | 60 | IP33 | 10 |
| Б0043115 | LS5050-14,4-60-24-65-RGB-5m | 14.4 | | RGB | 60 | IP65 | 10 |

## Светодиодная лента LRCOB 24В



5 метров | 24В | LED COB | 36 месяцев гарантии

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м | Световой поток, лм/м | Цветовая температура, К | Кол-во LED/м | Степень защиты | Ширина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0053962 | LRCOB-352-8-12W/m 8mm 24V 2700K 5m-3year | 12 | 1020 | 2700 | 352 | IP20 | 8 |
| Б0053963 | LRCOB-352-8-12W/m 8mm 24V 4000K 5m-3year | 12 | 1020 | 4000 | 352 | IP20 | 8 |
| Б0053964 | LRCOB-352-8-12W/m 8mm 24V 6500K 5m-3year | 12 | 1020 | 6500 | 352 | IP20 | 8 |
| Б0053965 | LRCOB-504-8-10W/m 8mm 24V 2700K 5m-3year | 10 | 850 | 2700 | 504 | IP20 | 8 |
| Б0053966 | LRCOB-504-8-10W/m 8mm 24V 4000K 5m-3year | 10 | 850 | 4000 | 504 | IP20 | 8 |
| Б0053967 | LRCOB-504-8-10W/m 8mm 24V 6500K 5m-3year | 10 | 850 | 6500 | 504 | IP20 | 8 |

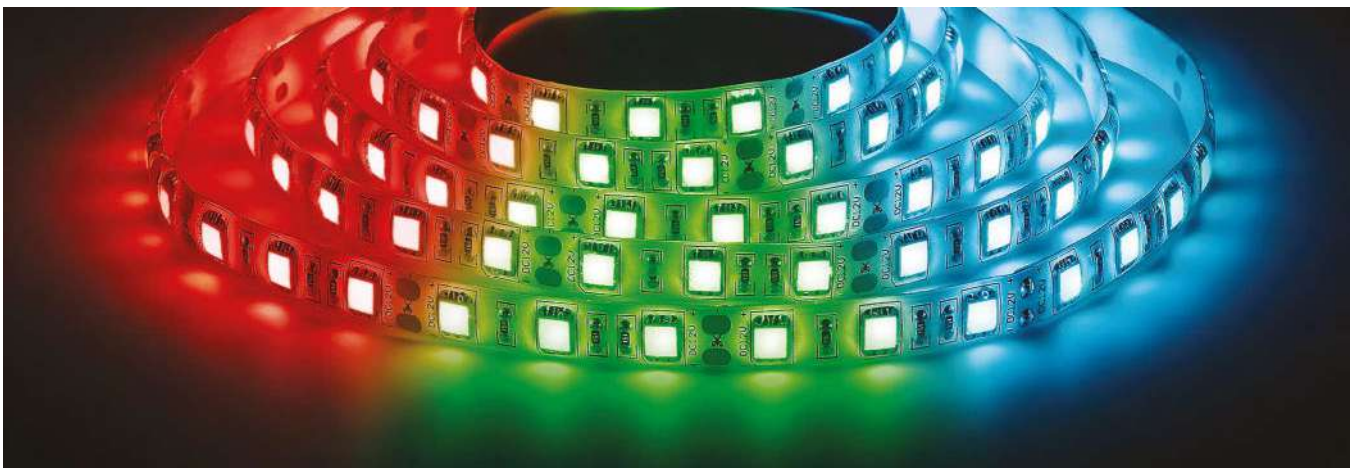

# Аксессуары для светодиодной ленты 12/24В

**C0043993**
LS-connector-RGB-DND-IP20



Прямой жесткий коннектор для лент 5050 RGB

IP20 | 12/24В | 12 месяцев гарантии

**C0043986**
LS-connector-RGB-D-IP20



Гибкий коннектор для лент 5050 RGB с зажимом на одной стороне и проводами на ответной части

IP20 | 12/24В | 12 месяцев гарантии

**C0043985**
LS-connector-RGB-DD-IP20



Гибкий коннектор для лент 5050 RGB с зажимами с двух сторон

IP20 | 12/24В | 12 месяцев гарантии

**C0043991**
LS-connector-8mm-DND-IP20



Прямой жесткий коннектор для лент 2835

IP20 | 12/24В | 12 месяцев гарантии

**C0043987**
LS-connector-8mm-D-IP20



Гибкий коннектор для лент 2835 с зажимом на одной стороне и проводами на ответной части

IP20 | 12/24В | 12 месяцев гарантии

**C0043989**
LS-connector-8mm-DD-IP20



Гибкий коннектор для LED лент 2835 с зажимами с двух сторон

IP20 | 12/24В | 12 месяцев гарантии

**C0043983**
LS-connector-8mm-DU-IP20



Коннектор для лент 2835 со штекером 5,5x2,1мм для источника питания и зажимом на ответной части

IP20 | 12/24В | 12 месяцев гарантии

**C0043992**
LS-connector-10mm-DND-IP20



Прямой жесткий коннектор для лент 5050

IP20 | 12/24В | 12 месяцев гарантии

**C0043988**
LS-connector-10mm-D-IP20



Гибкий коннектор для лент 5050 с зажимом на одной стороне и проводами на ответной части

IP20 | 12/24В | 12 месяцев гарантии

**C0043990**
LS-connector-10mm-DD-IP20



Гибкий коннектор для лент 5050 с зажимами с двух сторон

IP20 | 12/24В | 12 месяцев гарантии

**C0043984**
LS-connector-10mm-DU-IP20



Коннектор для лент 5050 со штекером 5,5x2,1мм для источника питания и зажимом на ответной части

IP20 | 12/24В | 12 месяцев гарантии

**C0044204**
LS-connector-8mm-U-IP20



Коннектор для LED ленты со штекером 5,5x2,1мм для источника питания и проводами на ответной части

IP20 | 12/24В | 12 месяцев гарантии



# Термостойкая светодиодная лента для бани 24В

## Лента светодиодная термостойкая для бани LS2835



| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м | Световой поток, лм/м | Цветовая температура, К | Кол-во LED/м | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0062320 | LS2835-9,6-120-24-3000K-IP68-3 year-5m | 9.6 | 900 | 3000 | 120 | IP68 |
| Б0062326 | LS2835-9,6-120-24-4000K-IP68-3 year-5m | 9.6 | 900 | 4000 | 120 | IP68 |
| Б0062329 | LS2835-9,6-120-24-6500K-IP68-3 year-5m | 9.6 | 900 | 6500 | 120 | IP68 |
| Б0062345 | LS2835-9,6-120-24-R-IP68-3 year-5m | 9.6 | | Red | 120 | IP68 |
| Б0062350 | LS2835-9,6-120-24-B-IP68-3 year-5m | 9.6 | | Blue | 120 | IP68 |
| Б0062354 | LS2835-9,6-120-24-G-IP68-3 year-5m | 9.6 | | Green | 120 | IP68 |
| Б0062357 | LS2835-9,6-120-24-V-IP68-3 year-5m | 9.6 | | Violet | 120 | IP68 |

## Лента светодиодная термостойкая для бани LS3030



| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м | Цветовая температура, К | Кол-во LED/м | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0062310 | LS3030-9,6-120-24-RGB-IP68-3 year-5m | 9.6 | RGB | 120 | IP68 |

# Аксессуары для термостойкой светодиодной ленты 24В

Б0062311
LS-clip-24-bath



Набор креплений ЭРА LS-clip-24-bath для установки термостойкой светодиодной ленты на поверхность, 5 шт.

Б0062308
LS-cap-24-bath



Набор заглушек ЭРА LS-cap-24-bath для термостойкой светодиодной ленты, 2 шт.

Б0062253
LS-connector-15mm-D-IP68-bath



Набор коннекторов ЭРА LS-connector-15mm-D-IP68-bath для термостойкой светодиодной ленты, 2 шт.

Б0062347
LS-connector-18mm-RGB-D-IP68-bath



Набор коннекторов ЭРА LS-connector-18mm-RGB-D-IP68-bath для термостойкой светодиодной ленты, 2 шт.



# Светодиодная лента 220В

## Светодиодная лента LS2835 220В



| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м | Световой поток, лм/м | Цветовая температура, К | Кол-во LED/м | Степень защиты | Размер, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0043094 | LS2835-4,8-60-220-2700K-IP67-20m | 4.8 | 350 | 2700 | 60 | IP67 | 10×7 |
| Б0043095 | LS2835-4,8-60-220-6500K-IP67-20m | 4.8 | 350 | 6500 | 60 | IP67 | 10×7 |

## Светодиодная лента LS5050 220В



| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м | Цветовая температура, К | Кол-во LED/м | Степень защиты | Размер, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0043096 | LS5050-7,2-30-220-RGB-IP67-20m | 7.2 | RGB | 30 | IP67 | 15×7 |
| Б0043097 | LS5050-14,4-60-220-RGB-IP67-20m | 14.4 | RGB | 60 | IP67 | 15×7 |

# Аксессуары для светодиодных лент 220В

Б0004967
LS-power cord-220-3528



Шнур питания для LED ленты 2835

Б0004973
LS-cap-220-3528



Торцевая заглушка для LED ленты 2835

Б0004971
LS-clip-220-3528



Скобы для установки LED ленты 2835 на поверхность

Б0004969
LS-connector-220-3528



Прямой жесткий коннектор для LED ленты 2835

Б0004974
RGBcontroller-220-A06



Шнур питания с RGB контроллером для LED ленты 5050

Б0008022
LS-cap-220-5050



Торцевая заглушка для LED ленты 5050

Б0004972
LS-clip-220-5050



Скобы для установки LED ленты 5050 на поверхность

Б0004970
LS-connector-220-5050



Прямой жесткий коннектор для LED ленты 5050 RGB

# Светодиодная неоновая лента 220В

## Светодиодная неоновая лента N2835 220В



| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м | Световой поток, лм/м | Цветовая температура, К | Кол-во LED/м | Размер, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0043073 | N2835-120-IP67-220V-20m-6500 | 7 | 145 | 6500 | 120 | 8×20 |
| Б0043074 | N2835-120-IP67-220V-20m-2700 | 7 | 145 | 2700 | 120 | 8×20 |
| Б0043077 | N2835-120-IP67-220V-20m-R | 7 | | red | 120 | 8×20 |
| Б0043078 | N2835-120-IP67-220V-20m-P | 7 | | pink | 120 | 8×20 |
| Б0043076 | N2835-120-IP67-220V-20m-G | 7 | | green | 120 | 8×20 |
| Б0043075 | N2835-120-IP67-220V-20m-B | 7 | | blue | 120 | 8×20 |

## Светодиодная неоновая лента N5050 220В



| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м | Цветовая температура, К | Кол-во LED/м | Размер, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0053983 | N5050-72-IP67-220V-20m-RGB | 12 | RGB | 72 | 9×12 |

# Аксессуары для светодиодного неона 220В

**Б0043079**
Power cord-NEONLED



Источник питания для LED неона

**Б0044657**
LS-connector-220-neon



Прямой жесткий коннектор для LED неона

**Б0044656**
LS-cap-220-neon



Торцевая заглушка для LED неона

**Б0044655**
LS-clip-220-neon



Крепление для LED неона

**Б0046390**
LS-cap-220-neon_RGB



Торцевая заглушка для LED неона RGB

**Б0046389**
LS-connector-220-neon_RGB



Прямой жесткий коннектор для LED неона RGB

**Б0046391**
LS-clip-220-neon_RGB



Крепление для LED неона RGB

# Комплекты анодированного профиля для светодиодных лент

**Б0062757**
1506-1m



Комплект с накладным анодированным профилем 15х6мм, 1м, серебристый CAB262

IP44 | max 10 мм | 36 месяцев гарантии


**Б0039463**
1506



Комплект с накладным анодированным профилем CAB262 16х6мм, 2м

IP44 | max 10 мм | 36 месяцев гарантии

**Б0062817**
1506B



Комплект с накладным анодированным профилем 15х6мм, 2м, черный CAB262

IP44 | max 10 мм | 36 месяцев гарантии

**Б0062813**
1612-1m



Комплект с накладным анодированным профилем 16х12мм, 1м, серебристый CAB261

IP44 | max 10 мм | 36 месяцев гарантии

**Б0039462**
1612



Комплект с накладным анодированным профилем CAB261 16х12мм, 2м

IP44 | max 10 мм | 36 месяцев гарантии

**Б0062758**
1612B



Комплект с накладным анодированным профилем 16х12мм, 2м, черный CAB261

IP44 | max 10 мм | 36 месяцев гарантии

**Б0039466**
1616S



Комплект с угловом анодированным профилем CAB280 16х16мм, 2м и квадратным экраном 2м

IP44 | max 10 мм | 36 месяцев гарантии

**Б0062772**
1616R-1m



Комплект с угловым анодированным профилем 16х16мм, 1м, серебристый CAB280

IP44 | max 10 мм | 36 месяцев гарантии

**Б0039465**
1616R



Комплект с угловым анодированным профилем CAB280 16х16мм, 2м и круглым экраном 2м

IP44 | max 10 мм | 36 месяцев гарантии

**Б0062794**
2206-1m



Комплект с врезным анодированным профилем 22х6мм, 1м, серебристый CAB251

IP44 | max 10 мм | 36 месяцев гарантии

**Б0039464**
2206



Комплект с врезным анодированным профилем с фланцем CAB251 21х6мм, 2м

IP44 | max 10 мм | 36 месяцев гарантии

**Б0062792**
2206B



Комплект с врезным анодированным профилем 22х6мм, 2м, черный CAB251

IP44 | max 10 мм | 36 месяцев гарантии

**Б0041245**
1506G



Комплект с гибким накладным анодированным профилем CAB291 15х6,5мм, 2м

IP44 | max 10 мм | 36 месяцев гарантии

**Б0062767**
1506GB



Комплект с гибким накладным анодированным профилем 15х6,4мм, 2м, черный CAB292

IP44 | max 10 мм | 36 месяцев гарантии

**Б0062831**
0709



Комплект с накладным анодированным профилем 7,8х9мм 2м

IP44 | max 5 мм | 36 месяцев гарантии

**Б0062777**
1209



Комплект с врезным анодированным профилем 12,4х9мм 2м

IP44 | max 5 мм | 36 месяцев гарантии

**Б0062836**
2309



Комплект с врезным анодированным профилем 23,5х9мм 2м

IP44 | max 5 мм | месяцев 36 гарантии

**Б0062863**
6814



Комплект с врезным анодированным профилем 68х14мм 2м

IP44 | max 10 мм | месяцев 36 гарантии

**Б0062819**
8018



Комплект с накладным анодированным профилем 80х18мм 2м

IP44 | max 12 мм | месяцев 36 гарантии

**Б0062846**
6060



Комплект с подвесным анодированным профилем 60мм 2м

IP44 | max 30 мм | месяцев 36 гарантии

**Б0062764**
3313



Комплект с анодированным профилем под штукатурку 33х13мм 2,5м

IP44 | max 9 мм | месяцев 36 гарантии

**Б0062843**
4624



Комплект с анодированным профилем под штукатурку для внутреннего угла 46х24мм 2,5м

IP44 | max 9 мм | месяцев 36 гарантии

**Б0062867**
5022



Комплект с анодированным профилем под штукатурку для внешнего угла 50х22мм 2,5м

IP44 | max 9 мм | месяцев 36 гарантии

**Б0062860**
5313(01)



Комплект с анодированным профилем под штукатурку 53х13мм 2,5м

IP44 | max 9 мм | месяцев 36 гарантии


**Б0062776**
6114



Комплект с анодированным профилем под штукатурку 61х14мм 2,5м

IP44 | max 20 мм | месяцев 36 гарантии

**Б0062845**
9818



Комплект с анодированным профилем под штукатурку 98х18,8мм 2,5м

IP44 | max 14 мм | месяцев 36 гарантии

**Б0062855**
3213



Комплект с анодированным профилем под плитку и гипсокартон толщиной до 9 мм 32х13мм 2,5м

IP44 | max 9 мм | месяцев 36 гарантии

**Б0062802**
5313(02)



Комплект с анодированным профилем под плитку и гипсокартон толщиной до 9 мм 53х13мм 2,5м

IP44 | max 9 мм | месяцев 36 гарантии

**Б0062826**
1520



Комплект с накладным анодированным профилем 15х20мм 2м












IP44 | max 13 мм | месяцев 36 гарантии












**Б0062861**
2420



Комплект с накладным анодированным профилем 24х20мм 2м

IP44 | max 22 мм | месяцев 36 гарантии

| Ассортиментная группа | Тип | Модель | Готовый комплект: • Профиль • Экран • Заглушки • Крепежи | Длина | Цвет | Профиль | Экран | Заглушки | Крепежи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый ассортимент |  | 1506 | + | 1м<br>2м | Серебристый | + | + | + | + |
| | | | + | 2м | Черный | + | + | + | + |
| Базовый ассортимент |  | 1612 | + | 1м<br>2м | Серебристый | + | + | + | + |
| | | | + | 2м | Черный | + | + | + | + |
| Базовый ассортимент |  | 2206 | + | 1м<br>2м | Серебристый | + | + | + | + |
| | | | + | 2м | Черный | + | + | + | + |
| Базовый ассортимент |  | 1616R | + | 1м<br>2м | Серебристый | + | + | + | + |
| Базовый ассортимент |  | 1616S | + | 2м | Серебристый | + | + | + | + |
| Базовый ассортимент |  | 1506G | + | 2м | Серебристый | × | × | × | × |
| | | | + | 2м | Черный | × | × | × | × |
| Базовый ассортимент |  | 1520 | + | 2м | Серебристый | × | × | + | + |
| Базовый ассортимент |  | 2420 | + | 2м | Серебристый | × | × | + | + |
| Подвесной профиль |  | 1915 | × | 2м | Серебристый | + | + | + | + |
| Подвесной профиль |  | 6060 | + | 2м | Серебристый | × | + | + | + |
| Профиль для ленты до 5 мм |  | 0709 | + | 2м | Серебристый | × | + | + | + |

| Ассортиментная группа | Тип | Модель | Готовый комплект: • Профиль • Экран • Заглушки • Крепежи | Длина | Цвет | Профиль | Экран | Заглушки | Крепежи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профиль для ленты до 5 мм |  | 1209 | + | 2м | Серебристый | × | + | + | + |
| Профиль для ленты до 5 мм |  | 2309 | + | 2м | Серебристый | × | + | + | × |
| Профиль для установки в стены |  | 6814 | + | 2м | Серебристый | × | + | + | × |
| Плинтус |  | 8018 | + | 2м | Серебристый | × | + | + | × |
| Профиль под штукатурку |  | 9818 | + | 2,5м | Серебристый | × | + | + | × |
| Профиль под штукатурку |  | 5022 | + | 2,5м | Серебристый | × | + | + | × |
| Профиль под штукатурку |  | 4624 | + | 2,5м | Серебристый | × | + | + | × |
| Профиль под штукатурку |  | 5313(01) | + | 2,5м | Серебристый | × | + | + | × |
| Профиль под штукатурку |  | 6114 | + | 2,5м | Серебристый | × | + | + | × |
| Профиль под штукатурку |  | 3313 | + | 2,5м | Серебристый | × | + | + | × |
| Профиль под плитку и гипсокартон |  | 3213 | + | 2,5м | Серебристый | × | + | + | × |
| Профиль под плитку и гипсокартон |  | 5313(02) | + | 2,5м | Серебристый | × | + | + | × |

# Анодированный профиль и комплектующие

месяцев 36 гарантии

Б0039435
1506-1



Анодированный алюминиевый профиль CAB262

Б0039436
1506-2A



Экран матовый CAB262

Б0039437
1506-2B



Экран прозрачный CAB262

Б0039438
1506-3A



Набор глухих заглушек CAB262

Б0039439
1506-3B



Набор сквозных заглушек CAB262

Б0039440
2206-1



Анодированный алюминиевый профиль CAB251

Б0039441
2206-2A



Экран матовый CAB251

Б0039442
2206-2B



Экран прозрачный CAB251

Б0039443
2206-3A



Набор глухих заглушек CAB251

Б0039444
2206-3B



Набор сквозных заглушек CAB251

Б0039445
2206-4



Набор крепежей CAB251

Б0039429
1612-1



Анодированный алюминиевый профиль CAB261

Б0039430
1612-2A



Экран матовый CAB261

Б0039431
1612-2B



Экран прозрачный CAB261

Б0039432
1612-3A



Набор глухих заглушек CAB261

Б0039433
1612-3B



Набор сквозных заглушек CAB261

Б0039434
1612-4



Набор крепежей CAB261

Б0039446
1616-1



Анодированный алюминиевый профиль CAB280

Б0039449
1616S-2A



Экран матовый квадратный CAB280

Б0039450
1616S-2B



Экран прозрачный квадратный CAB280

Б0039447
1616R-2A



Экран матовый круглый CAB280

Б0039448
1616R-2B



Экран прозрачный круглый CAB280

Б0039453
1616S-3A



Набор глухих заглушек квадратных CAB280

Б0039454
1616S-3B



Набор сквозных заглушек квадратных CAB280

Б0039451
1616R-3A



Набор глухих заглушек круглых CAB280

Б0039452
1616R-3B



Набор сквозных заглушек круглых CAB280

Б0039455
1616-4



Набор крепежей CAB280

Б0062783
6060-3



Набор заглушек 6060-3 для профиля 6060 2 шт. с отверстием, 2 шт. глухие

Б0062787
6814-3



Набор заглушек 6814-3 для профиля 6814 2 шт. с отверстием, 2 шт. глухие

Б0062788
9818-3



Набор заглушек 9818-3 профиля 9818 2 шт. с отверстием, 2 шт. глухие

Б0062796
1209-3



Набор заглушек 1209-3 для профиля 1209, 2 шт. с отверстием, 2 шт. глухие

Б0062797
2420-3



Набор заглушек 2420-3 профиля 2420 2 шт. с отверстием, 2 шт. глухие

Б0062799
1520-3



Набор заглушек 1520-3 для профиля 1520 2 шт. с отверстием, 2 шт. глухие

Б0062806
5022-3



Набор заглушек 5022-3 для профиля 5022, 4624, 5313(01) 3313, 3213, 5313(02) 2 шт. с отверстием, 2 шт. глухие

Б0062815
6114-3



Набор заглушек 6114-3 для профиля 6114 2 шт. с отверстием, 2 шт. глухие

Б0062825
0709-3



Набор заглушек 0709-3 для профиля 0709, 2 шт. с отверстием, 2 шт. глухие

Б0062828
8018-3



Набор заглушек 8018-3 для профиля 8018 2 шт. с отверстием, 2 шт. глухие

Б0062833
2309-3



Набор заглушек 2309-3 для профиля 2309 2 шт. с отверстием, 2 шт. глухие

Б0062808
1520-4



Набор крепежей 1520-4 для профиля 1520 4шт

Б0062809
2420-4



Набор крепежей 2420-4 для профиля 2420 4шт

Б0062821
0709-4



Набор крепежей 0709-4 для профиля 0709 1209 4шт

Б0062765
0709-2



Матовый экран 0709-2 из поликарбоната для профиля 0709, 1209, 2309, 1шт.

Б0062766
5022-2



Матовый экран 5022-2 из поликарбоната, для профиля 5022, 4624, 5313(01) 3313, 3213, 5313(02), 1шт.

Б0062784
6814-2



Матовый экран 6814-2 из поликарбоната для профиля 6814 1шт

Б0062786
6114-2



Матовый экран 6114-2 из поликарбоната для профиля 6114 1шт

Б0062816
8018-2



Матовый экран 8018-2 из поликарбоната для профиля 8018 1 шт

Б0062829
6060-2



Матовый экран 6060-2 из поликарбоната для профиля 6060 1шт

Б0062832
9818-2



Матовый экран 9818-2 из поликарбоната для профиля 9818 1шт

Б0062791
6060-5



Набор тросов 6060-5 2м для подвеса для профиля 6060 4шт



## Блоки питания 12В

**Б0061118**
LP-LED-15W-IP20-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 15Вт

IP20 | 12 месяцев гарантии

**Б0061119**
LP-LED-24W-IP20-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 24Вт

IP20 | 12 месяцев гарантии

**Б0061120**
LP-LED-36W-IP20-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 36Вт

IP20 | 12 месяцев гарантии

**Б0061121**
LP-LED-60W-IP20-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 60Вт

IP20 | 12 месяцев гарантии

**Б0061122**
LP-LED-75W-IP20-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 75Вт

IP20 | 12 месяцев гарантии

**Б0061123**
LP-LED-100W-IP20-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 100Вт

IP20 | 12 месяцев гарантии

**Б0061124**
LP-LED-120W-IP20-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 120Вт

IP20 | 12 месяцев гарантии

**Б0061125**
LP-LED-150W-IP20-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 150Вт

IP20 | 12 месяцев гарантии

**Б0061126**
LP-LED-200W-IP20-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 200Вт

IP20 | 12 месяцев гарантии

**Б0061127**
LP-LED-250W-IP20-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 250Вт

IP20 | 12 месяцев гарантии

**Б0061128**
LP-LED-350W-IP20-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 350Вт

IP20 | 12 месяцев гарантии

**Б0061134**
LP-LED-25W-IP67-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 25Вт

IP67 | 12 месяцев гарантии

**Б0061135**
LP-LED-40W-IP67-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 40Вт

IP67 | 12 месяцев гарантии

**Б0061136**
LP-LED-60W-IP67-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 60Вт

IP67 | 12 месяцев гарантии

**Б0061137**
LP-LED-75W-IP67-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 75Вт

IP67 | 12 месяцев гарантии

**Б0061138**
LP-LED-100W-IP67-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 100Вт

IP67 | 12 месяцев гарантии

Б0061139
LP-LED-150W-IP67-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 150Вт

IP67 · 12 месяцев гарантии

Б0061140
LP-LED-200W-IP67-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 200Вт

IP67 · 12 месяцев гарантии

Б0061141
LP-LED-250W-IP67-12V-S



Блок питания для LED лент 12В 250Вт

IP67 · 12 месяцев гарантии

Б0061149
LP-LED-18W-IP20-12V-US



Блок питания для LED лент 12В 18Вт

IP20 · 12 месяцев гарантии

Б0061150
LP-LED-24W-IP20-12V-US



Блок питания для LED лент 12В 24Вт

IP20 · 12 месяцев гарантии

Б0061151
LP-LED-36W-IP20-12V-US



Блок питания для LED лент 12В 36Вт

IP20 · 12 месяцев гарантии

Б0061152
LP-LED-48W-IP20-12V-US



Блок питания для LED лент 12В 48Вт

IP20 · 12 месяцев гарантии

Б0061153
LP-LED-60W-IP20-12V-US



Блок питания для LED лент 12В 60Вт

IP20 · 12 месяцев гарантии

Б0061154
LP-LED-72W-IP20-12V-US



Блок питания для LED лент 12В 72Вт

IP20 · 12 месяцев гарантии



## Блоки питания 24В

Б0044744
LP-LED-36W-IP20-24V-P



Блок питания с евровилкой 24В 36Вт

IP20 · 12 месяцев гарантии

Б0061129
LP-LED-60W-IP20-24V-S



Блок питания для LED лент 24В 60Вт

IP20 · 12 месяцев гарантии

Б0061130
LP-LED-100W-IP20-24V-S



Блок питания для LED лент 24В 100Вт

IP20 · 12 месяцев гарантии

Б0061131
LP-LED-150W-IP20-24V-S



Блок питания для LED лент 24В 150Вт

IP20 · 12 месяцев гарантии

Б0061132
LP-LED-200W-IP20-24V-S



Блок питания для LED лент 24В 200Вт

IP20 | 12 месяцев гарантии

Б0061133
LP-LED-350W-IP20-24V-S



Блок питания для LED лент 24В 350Вт

IP20 | 12 месяцев гарантии

Б0061142
LP-LED-25W-IP67-24V-S



Блок питания для LED лент 24В 25Вт

IP67 | 12 месяцев гарантии

Б0061143
LP-LED-40W-IP67-24V-S



Блок питания для LED лент 24В 40Вт

IP67 | 12 месяцев гарантии

Б0061144
LP-LED-60W-IP67-24V-S



Блок питания для LED лент 24В 60Вт

IP67 | 12 месяцев гарантии

Б0061145
LP-LED-100W-IP67-24V-S



Блок питания для LED лент 24В 100Вт

IP67 | 12 месяцев гарантии

Б0061146
LP-LED-150W-IP67-24V-S



Блок питания для LED лент 24В 150Вт

IP67 | 12 месяцев гарантии

Б0061147
LP-LED-200W-IP67-24V-S



Блок питания для LED лент 24В 200Вт


IP67 | 12 месяцев гарантии

Б0061148
LP-LED-250W-IP67-24V-S



Блок питания для LED лент 24В 250Вт

IP67 | 12 месяцев гарантии

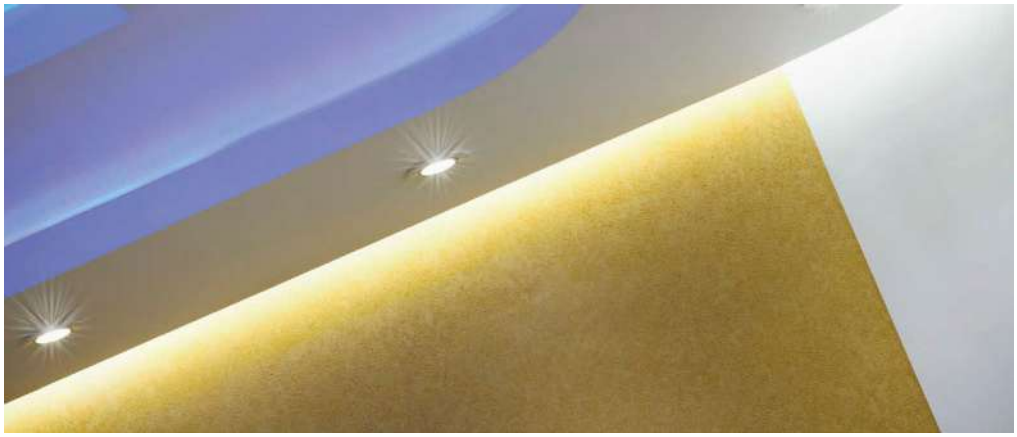

## Контроллеры для управления светодиодной лентой

Б0061110
RGBController-12/24V-72/144W-IP20-IR



Мини контролер RGB для LED ленты с 12/24В, с ИК пультом

IP20 | 12/24В | 12 месяцев гарантии

С0043982
RGBcontroller-12-A01-RF




Контроллер RGB для LED ленты 12В, с радио пультом

IP20 | 12В | 12 месяцев гарантии

Б0061112
RGBController-12/24V-216/432W-IP20-RF




Контроллер RGB для LED ленты 12/24В, с радио пультом

IP20 | 12/24В | 12 месяцев гарантии

Б0061111
RGBController-12/24V-288/576W-IP20-RF




Контроллер RGB для LED ленты 12В, с радио пультом

IP20 | 12/24В | 12 месяцев гарантии

**Б0061113**
RGBW-Controller-12/24V-96/192W-IP20-IR



Контроллер RGBW для LED ленты с 12/24В, с ИК пультом

IP20 | 12/24ВВ | 12 месяцев гарантии

**Б0061114**
RGBW-Controller-12/24V-288/576W-IP20-RF



Контроллер RGBW для LED ленты 12/24В, с радио пультом

IP20 | 12/24ВВ | 12 месяцев гарантии

**Б0043441**
Dimmer_12/72W - 24/144W



Диммер для LED ленты 12/24В, с радио пультом

IP20 | 12/24В | 12 месяцев гарантии

**Б0061115**
Dimmer-12/24V-288/576-IP20-RF



Диммер для LED ленты 12/24В, с радио пультом

IP20 | 12/24ВВ | 12 месяцев гарантии

**Б0008061**
RGBpower-12-B02



Усилитель сигнала RGB 12В

IP20 | 12В | 12 месяцев гарантии

**Б0008060**
Усилитель сигнала RGBpower-12-B01




Усилители сигнала RGB 12В

IP20 | 12В | 12 месяцев гарантии

**Б0061116**
RGBPower-12/24V-288/576W-IP20



Усилитель сигнала RGB 12/24В

IP20 | 12/24ВВ | 12 месяцев гарантии

**Б0061117**
RGBWPower-12/24V-288/576W-IP20




Усилитель сигнала RGBW 12/24В

IP20 | 12/24ВВ | 12 месяцев гарантии

## Универсальные светильники

**Б0047627**
CL-02-8W-3000K-6500K



Источник питания: USB 5В
Гримерная подсветка

IP20 | 12 месяцев гарантии

**Б0053982**
CL-05-4×AA+USB-3200K-6500K



Источник питания: USB 5В / AAx3 шт. 1,5В
Универсальная подсветка

IP20 | 12 месяцев гарантии



# Модульные светильники

## Готовые комплекты модульных светильников

4000 K | IP20 | 170-260В | 12 месяцев гарантии



• КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник, блок питания, набор крепежей

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м | Длина, мм | Способ управления | Регулировка яркости |
|---|---|---|---|---|---|
| C0043302 | LM-3-840-A1 | 3 | 300 | Сенсорное управление | 6%, 50%, 100% |
| C0043303 | LM-5-840-A1 | 5 | 500 | Сенсорное управление | 6%, 50%, 100% |
| C0043304 | LM-8-840-A1 | 8 | 800 | Сенсорное управление | 6%, 50%, 100% |
| C0043305 | LM-3-840-C1 | 3 | 300 | Сенсорное управление | нет |
| C0043306 | LM-5-840-C1 | 5 | 500 | Сенсорное управление | нет |
| C0043307 | LM-8-840-C1 | 8 | 800 | Сенсорное управление | нет |
| C0045767 | LM-3-840-C3 | 3 | 300 | Сенсорное управление | нет |
| C0045768 | LM-5-840-C3 | 5 | 500 | Сенсорное управление | нет |
| C0045769 | LM-8,5-840-C3 | 8.5 | 800 | Сенсорное управление | нет |
| C0043308 | LM-4x2,5-840-B1 | 2.5 | 300 | Выключатель на проводе | нет |
| C0045777 | LM-5-840-I1 | 5 | 500 | ИК управление | нет |
| C0045778 | LM-10,5-840-I1 | 10.5 | 1000 | ИК управление | нет |
| C0045779 | LM-5-840-P1 | 5 | 500 | ИК датчик движения | нет |
| C0045780 | LM-10,5-840-P1 | 10.5 | 1000 | ИК датчик движения | нет |

## Дополнительные модули с аксессуарами для подключения

4000 K | IP20 | 12В | 12 месяцев гарантии



• КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник, аксессуары для подключения, набор крепежей

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м | Длина, мм | Способ управления | Регулировка яркости |
|---|---|---|---|---|---|
| C0045070 | LM-3-840-A1-addl | 3 | 300 | Сенсорное управление | Управление с основного модуля |
| C0045071 | LM-5-840-A1-addl | 5 | 500 | Сенсорное управление | Управление с основного модуля |
| C0045072 | LM-8-840-A1-addl | 8 | 800 | Сенсорное управление | Управление с основного модуля |
| C0045073 | LM-3-840-C1-addl | 3 | 300 | Сенсорное управление | нет |
| C0045074 | LM-5-840-C1-addl | 5 | 500 | Сенсорное управление | нет |
| C0045075 | LM-8-840-C1-addl | 8 | 800 | Сенсорное управление | нет |
| C0045775 | LM-3-840-C3-addl | 3 | 300 | Сенсорное управление | нет |
| C0045776 | LM-5-840-C3-addl | 5 | 500 | Сенсорное управление | нет |

## Дополнительный блок питания для модульных светильников

IP20 | 12В | 12 месяцев гарантии




| Код товара | Артикул | Мощность, Вт/м |
|---|---|---|
| C0045620 | LP-LED-12-36W-IP20-P-3,5 | 36 |



# Настольные светильники

## Настольные светильники с цоколем

### N-120
Настольный светильник

**max 40 Вт**







| Код товара | Артикул |
|---|---|
| С0041452 | N-120-E27-40W-W |
| С0041453 | N-120-E27-40W-BK |
| Б0022333 | N-120-E27-40W-BU |
| Б0022332 | N-120-E27-40W-R |

20



### N-211
Настольный светильник мягкая упаковка (пакет)

**max 40 Вт**






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0035055 | N-211-E27-40W-W |
| Б0035054 | N-211-E27-40W-BK |
| Б0035056 | N-211-E27-40W-BU |
| Б0035057 | N-211-E27-40W-R |
| Б0058668 | N-211-E27-40W-GR |

30
отгрузка коробами

### N-102
Настольный светильник

**max 40 Вт**






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| С0041423 | N-102-E27-40W-W |
| С0041424 | N-102-E27-40W-BK |
| С0041426 | N-102-E27-40W-BU |
| С0041425 | N-102-E27-40W-R |

30



### N-212
Настольный светильник мягкая упаковка (пакет)

**max 40 Вт**






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0035059 | N-212-E27-40W-W |
| Б0035058 | N-212-E27-40W-BK |
| Б0035060 | N-212-E27-40W-BU |
| Б0035061 | N-212-E27-40W-R |
| Б0058670 | N-212-E27-40W-GR |

50
отгрузка коробами

## N-116
Настольный светильник

**max 40 Вт**



E27

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0047200 | N-116-E27-40W-W |
| Б0047201 | N-116-E27-40W-BK |
| Б0047202 | N-116-E27-40W-BG |

16

## N-115
Настольный светильник

**max 40 Вт**



E27

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| C0044884 | N-115-E27-40W-BK |

12



## N-121
Настольный светильник

**max 40 Вт**



E27

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| C0041455 | N-121-E27-40W-W |
| C0041454 | N-121-E27-40W-BK |
| Б0052758 | N-121-E27-40W-GY |
| Б0052761 | N-121-E27-40W-P |

18



## N-214
Настольный светильник

**max 40 Вт**



E27

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0035069 | N-214-E27-40W-W |
| Б0035068 | N-214-E27-40W-BK |
| Б0052762 | N-214-E27-40W-GY |
| Б0052763 | N-214-E27-40W-BU |
| Б0052764 | N-214-E27-40W-GR |
| Б0052765 | N-214-E27-40W-P |

12

## N-123
Настольный светильник

**max 40 Вт**



E27

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0047196 | N-123-E27-40W-W |
| Б0047197 | N-123-E27-40W-BK |
| Б0047199 | N-123-E27-40W-GY |
| Б0047198 | N-123-E27-40W-BG |
| Б0052755 | N-123-E27-40W-LBU |
| Б0052756 | N-123-E27-40W-GR |
| Б0052757 | N-123-E27-40W-P |

12

## N-117
Настольный светильник

**max 40 Вт**



E27

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0047192 | N-117-E27-40W-W |
| Б0047193 | N-117-E27-40W-BK |
| Б0047195 | N-117-E27-40W-GY |
| Б0047194 | N-117-E27-40W-BG |

12

## NE-301
Настольный светильник

**max 15 Вт**



MAX 42 mm

E27

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0004463 | NE-301-E27-15W-S |
| С0044900 | NE-301-E27-15W-BU |
| С0044899 | NE-301-E27-15W-OR |

12

# Настольные светильники с энергосберегающей люминесцентной лампой

## NL-201
Настольный светильник

**11 Вт**



G23

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| С0041457 | NL-201-G23-11W-W |
| С0041456 | NL-201-G23-11W-BK |
| С0041458 | NL-201-G23-11W-GY |

12

## NL-202
Настольный светильник

**11 Вт**




G23

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| С0041460 | NL-202-G23-11W-W |
| С0041459 | NL-202-G23-11W-BK |
| С0041461 | NL-202-G23-11W-GY |

6

# Светодиодные настольные светильники

## NLED-478
Настольный светильник

**8 Вт** LED



4000K белый свет — цветовая температура

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0041084 | NLED-478-8W-W |
| Б0041085 | NLED-478-8W-BK |

20

## NLED-509
Настольный светильник

**8 Вт** LED



4000K белый свет — цветовая температура; ДИММЕР 3 УРОВНЯ ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0059841 | NLED-509-8W-W |
| Б0059842 | NLED-509-8W-BK |

40

## NLED-507
Настольный светильник

**8 Вт** LED



ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ: 3000K 4500K 6000K

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0058337 | NLED-507-8W-W |
| Б0058338 | NLED-507-8W-BK |

20

## NLED-441
Настольный светильник

**7 Вт** LED



3000K теплый свет — цветовая температура

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0008002 | NLED-441-7W-BK |
| Б0008003 | NLED-441-7W-S |

8

## NLED-440
Настольный светильник

**7 Вт** LED




3000K теплый свет — цветовая температура

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0008000 | NLED-440-7W-BK |

6

## NLED-514
Настольный светильник

**4 Вт** LED



3xAA не входят

4000K белый свет — цветовая температура

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0059843 | NLED-514-4W-W |
| Б0059844 | NLED-514-4W-BK |

12

## NLED-515
Настольный светильник

**4 Вт** LED



3xAA не входят

3000K теплый свет — цветовая температура

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0059845 | NLED-515-4W-W |
| Б0059846 | NLED-515-4W-BK |

12

## NLED-508
Настольный светильник

**7 Вт** LED



4000K белый свет — цветовая температура

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0059151 | NLED-508-7W-W |
| Б0059152 | NLED-508-7W-BK |

40

## NLED-506
Настольный светильник
**10 Вт** LED



4000K белый свет, цветовая температура; ДИММЕР 3 УРОВНЯ ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0058335 | NLED-506-10W-W |
| Б0058336 | NLED-506-10W-BK |

20

## NLED-503
Настольный светильник
**11 Вт** LED



6000K холодный свет, цветовая температура; ДИММЕР 3 УРОВНЯ ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0059854 | NLED-503-11W-W |
| Б0059855 | NLED-503-11W-BK |

36

## NLED-477
Настольный светильник
**8 Вт** LED



4000K белый свет, цветовая температура

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0041082 | NLED-477-8W-W |
| Б0041083 | NLED-477-8W-BK |

20

## NLED-500
Настольный светильник
**10 Вт** LED



ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K; ДИММЕР ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0057192 | NLED-500-10W-W |
| Б0057193 | NLED-500-10W-BK |

40

## NLED-501
Настольный светильник
**10 Вт** LED



4000K белый свет, цветовая температура; ДИММЕР 3 УРОВНЯ ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0059839 | NLED-501-10W-W |
| Б0059840 | NLED-501-10W-BK |

24

## NLED-436
Настольный светильник
**8 Вт** LED



3000K теплый свет, цветовая температура

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0031615 | NLED-436-8W-WOOD |

8

## NLED-473
Настольный светильник
**10 Вт** LED




ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K; ДИММЕР ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0033305 | NLED-473-10W-BK |

6

## NLED-474
Настольный светильник
**10 Вт** LED




USB порт зарядки; зарядка беспроводная; 4000K белый свет, цветовая температура; ДИММЕР ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0038590 | NLED-474-10W-BK |

8

## NLED-447
Настольный светильник
**9 Вт** LED



3000K теплый свет, цветовая температура; ДИММЕР 4 УРОВНЯ ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0017434 | NLED-447-9W-R |

8

## NLED-462
Настольный светильник
**10 Вт** LED



3000K теплый свет, цветовая температура; ДИММЕР 3 УРОВНЯ ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0031612 | NLED-462-10W-W |
| Б0031613 | NLED-462-10W-BK |

22

## NLED-482
Настольный светильник
**10 Вт** LED




6500K холодный свет, цветовая температура; ДИММЕР 3 УРОВНЯ ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0041086 | NLED-482-10W-W |
| Б0041087 | NLED-482-10W-BK |

30

## NLED-481
Настольный светильник
**10 Вт** LED




RGB ночник на основании; ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K; ДИММЕР ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0048591 | NLED-481-10W-W |
| Б0048592 | NLED-481-10W-BK |

8

## NLED-502
Настольный светильник
**11 Вт** LED




RGB ночник на основании; ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K; ДИММЕР ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0057194 | NLED-502-11W-W |
| Б0057195 | NLED-502-11W-BK |

30

## NLED-461
Настольный светильник
**7 Вт** LED



4000K белый свет, цветовая температура; ДИММЕР 3 УРОВНЯ ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0031609 | NLED-461-7W-BK |
| Б0031610 | NLED-461-7W-BR |
| Б0031611 | NLED-461-7W-BG |


12



## NLED-505
Настольный светильник

**10 Вт** LED






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0057199 | NLED-505-10W-W |
| Б0057200 | NLED-505-10W-BK |
| Б0057201 | NLED-505-10W-BR |

30

## NLED-473
Настольный светильник

**10 Вт** LED






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0033305 | NLED-473-10W-BK |

6



## NLED-474
Настольный светильник

**10 Вт** LED







| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0038590 | NLED-474-10W-BK |

8

## NLED-476
Настольный светильник

**10 Вт** LED






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0038591 | NLED-476-10W-W |
| Б0038592 | NLED-476-10W-BK |

8

## NLED-496
Настольный светильник

**12 Вт** LED






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0052766 | NLED-496-12W-W |
| Б0052767 | NLED-496-12W-BK |
| Б0052768 | NLED-496-12W-S |
| Б0052769 | NLED-496-12W-G |

12

## NLED-497
Настольный светильник

**12 Вт** LED






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0052770 | NLED-497-12W-W |
| Б0052771 | NLED-497-12W-BK |
| Б0052772 | NLED-497-12W-S |

6

## NLED-498
Настольный светильник

**10 Вт** LED







| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0052774 | NLED-498-10W-W |
| Б0052775 | NLED-498-10W-BK |

6

## NLED-499
Настольный светильник

**10 Вт** LED






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0052776 | NLED-499-10W-W |
| Б0052777 | NLED-499-10W-BK |

6

# Светодиодные аккумуляторные настольные светильники

## NLED-512
Настольный светильник

**6 Вт** LED






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0057207 | NLED-512-6W-W |
| Б0057208 | NLED-512-6W-BK |

12

## NLED-513
Настольный светильник

**6 Вт** LED






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0057209 | NLED-513-6W-W |
| Б0057210 | NLED-513-6W-BK |

12

## NLED-495
Настольный светильник

**5 Вт** LED






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0051472 | NLED-495-5W-W |
| Б0051473 | NLED-495-5W-BK |
| Б0057191 | NLED-495-5W-BG |

12

### NLED-511
Настольный светильник
**6 Вт** LED







| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0057204 | NLED-511-6W-W |
| Б0057205 | NLED-511-6W-BK |

12

### NLED-510
Настольный светильник
**8 Вт** LED






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0057202 | NLED-510-8W-W |
| Б0057203 | NLED-510-8W-BK |

40



## Светодиодные детские настольные светильники

### NLED-434
Настольный светильник
**6 Вт** LED






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0031618 | NLED-434-6W-Y |

16

### NLED-432
Настольный светильник
**6 Вт** LED






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0028464 | NLED-432-6W-BU |
| Б0028465 | NLED-432-6W-OR |

16

### NLED-433
Настольный светильник
**6 Вт** LED







| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0028462 | NLED-433-6W-BU |

16




# Ночники

## Автономные ночники

### NLED-411
Светильник-ночник
**1 Вт** LED "мягкий"






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0041088 | NLED-411-1W-W |

40

### NLED-412
Светильник-ночник
**1 Вт** LED "мягкий"






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0041089 | NLED-412-1W-W |

100

### NLED-414
Светильник-ночник
**2 Вт** LED "мягкий"







| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0041093 | NLED-414-2W-BU |

24

### NLED-416
Светильник-ночник
**2 Вт** LED "мягкий"






| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0041094 | NLED-416-2W-BU |

30



## NLED-417
Светильник-ночник
2 Вт LED "МЯГКИЙ"



ДИММЕР 2 УРОВНЯ ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул | |
|---|---|---|
| Б0043741 | NLED-417-2W-W | 12 |

## NLED-418
Светильник-ночник
2 Вт LED "МЯГКИЙ"



| Код товара | Артикул | |
|---|---|---|
| Б0044559 | NLED-418-2W-W | 12 |

## NLED-415
Светильник-ночник
2 Вт LED "МЯГКИЙ"



ДИММЕР 2 УРОВНЯ ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул | |
|---|---|---|
| Б0041095 | NLED-415-2W-BU | 30 |

## NLED-491
⌀ 15 см
Светильник-ночник
1 Вт LED



ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 6500K
ДИММЕР ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул | |
|---|---|---|
| Б0043093 | NLED-491-1W-W | 12 |

## NLED-465
Светильник-ночник
1 Вт LED



ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K
ДИММЕР ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ
Магнитный стикер

| Код товара | Артикул | |
|---|---|---|
| Б0049341 | NLED-465-1W-W | 40 |

## NLED-466
Светильник-ночник
1 Вт LED



ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K
ДИММЕР ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ
Магнитный стикер

| Код товара | Артикул | |
|---|---|---|
| Б0049342 | NLED-466-1W-W | 40 |

## NLED-485
Светильник-ночник
1 Вт LED




3xAAA не входят
360°
Магнитное крепление

| Код товара | Артикул | |
|---|---|---|
| Б0049343 | NLED-485-1W-SW-W | 48 |
| Б0049344 | NLED-485-1W-SW-BU | |

## NLED-486
Светильник-ночник
1 Вт LED




2.5м 30с
360°
3xAAA не входят
Магнитное крепление

| Код товара | Артикул | |
|---|---|---|
| Б0049345 | NLED-486-1W-MS-W | 48 |
| Б0049346 | NLED-486-1W-MS-BK | |

## NLED-487
Светильник-ночник
1 Вт LED



3xAAA не входят
Магнитные стикеры

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0051474 | NLED-487-1W-SW-W |
| Б0051475 | NLED-487-1W-SW-BU |
| Б0051476 | NLED-487-1W-SW-GR |
| Б0051477 | NLED-487-1W-SW-P |

24

## NLED-488
Светильник-ночник
1 Вт LED



Таймер отключения
3xAAA не входят
Магнитные стикеры
ДИММЕР 8 УРОВНЕЙ ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул | |
|---|---|---|
| Б0051478 | NLED-488-1W-MS-W | 24 |

## NLED-467
Светильник-ночник
1 Вт LED



ДИММЕР ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул | |
|---|---|---|
| Б0052814 | NLED-467-1W-W | 36 |

## NLED-468
Светильник-ночник
1 Вт LED



ДИММЕР ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0052815 | NLED-468-1W-Y |
| Б0052817 | NLED-468-1W-GR |
| Б0052816 | NLED-468-1W-P |

48



## Ночники для розетки

### NN-605
Ночник
0,5 Вт LED



ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

| Код товара | Артикул | 12 |
|---|---|---|
| Б0019097 | NN-605-LS-W | |

### NN-606
Ночник
0,5 Вт LED



ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

| Код товара | Артикул | 12 |
|---|---|---|
| Б0019098 | NN-606-LS-GR | |

### NN-607
Ночник
0,5 Вт LED



ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

| Код товара | Артикул | 12 |
|---|---|---|
| Б0019099 | NN-607-LS-BU | |

### NN-608
Ночник
0,5 Вт LED



ВКЛ/ВЫКЛ

| Код товара | Артикул | 12 |
|---|---|---|
| Б0019100 | NN-608-SW-GR | |

### NN-609
Ночник
0,5 Вт LED



ВКЛ/ВЫКЛ

| Код товара | Артикул | 12 |
|---|---|---|
| Б0019101 | NN-609-SW-Y | |

### NN-618
Ночник
0,5 Вт LED



ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

| Код товара | Артикул | 12 |
|---|---|---|
| Б0019102 | NN-618-LS-W | |

### NN-619
Ночник
0,5 Вт LED



ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

| Код товара | Артикул | 12 |
|---|---|---|
| Б0019103 | NN-619-LS-W | |

### NN-620
Ночник
1 Вт LED



ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

| Код товара | Артикул | 100 |
|---|---|---|
| Б0057211 | NN-620-LS-W | |

### NN-621
Ночник
1 Вт LED



5.5м 40с

ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

| Код товара | Артикул | 100 |
|---|---|---|
| Б0057212 | NN-621-LS-MS-W | |

### NN-623
Ночник
1 Вт LED



ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
3000K 4500K 6000K

ВКЛ/ВЫКЛ

| Код товара | Артикул | 100 |
|---|---|---|
| Б0057213 | NN-623-SW-W | |

### NN-624
Ночник
1 Вт LED



ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
3000K 4500K 6000K

ВКЛ/ВЫКЛ

| Код товара | Артикул | 100 |
|---|---|---|
| Б0057214 | NN-624-SW-W | |

### NN-632
Ночник
1 Вт LED




RGB

6500K холодный свет
цветовая температура

ВКЛ/ВЫКЛ

| Код товара | Артикул | 100 |
|---|---|---|
| Б0057215 | NN-632-SW-W | |

## БИБЛИОТЕКА ПИКТОГРАММ



Виды используемых ламп, цоколь



Цветовая температура



Выбор цветовой температуры

Плавное изменение цвета

Встроенный RGB ночник

Сенсорное управление




Диммирование



Встроенный аккумулятор


Шнур питания / сетевой адаптер в комплекте аккумуляторных моделей



Питание от батареек



Встроенная беспроводная зарядка



Вкладки для телефонов без функции приема беспроводной зарядки с разъемами Micro-USB и Lightning



Встроенный USB разъем для зарядки устройств



«Умный» дисплей



Датчик движения



Таймер отключения



Поворотный подвес


Складная конструкция


Блистерная упаковка



Кратность упаковки



Выключатель

# Встраиваемые светильники

**Правила генерации артикула серии DK:**

**DKxx xx/xx**

- DKxx — Серия
- xx — Порядковый номер дизайна изделия
- xx — Цветовая комбинация

**Правила генерации артикула серии KL, ST и WR:**

**KLxxAxx/xx**

- KLxx — Серия
- A — Порядковый номер дизайна изделия
- xx — Поворотная система
- xx — Цветовая комбинация

| | |
|---|---|
| AL | - алюминий |
| BK | - черный |
| BL | - синий |
| BR | - коричневый |
| CH | - хром |
| G | - золото |
| GD | - золото |
| GR | - зеленый |
| GREY | - серый |
| GU | - черный металл |
| MIX | - мультиколор |
| MWH | - матовый |
| N | - никель |

**Таблица цветов:**

| | |
|---|---|
| PCH | - перламутровый хром |
| PG | - перламутровое золото |
| PK | - розовый |
| PR | - перламутр |
| PS | - перламутровое серебро |
| PU | - зеркальный фиолетовый |
| S | - серебро |
| SB | - бронза |
| SC | - медь |
| SCH | - сатин хром |
| SG | - сатин золото |
| SHBL | - синий блеск |
| SHBL1 | - голубой блеск |
| SHCH | - серебрянный блеск |
| SHCY | - салатовый блеск |
| SHGD | - золотой блеск |
| SHGR | - зеленый блеск |
| SHPU | - фиолетовый блеск |
| SHR | - красный блеск |
| SHSL | - серебрянный блеск |
| SHYL | - желтый блеск |
| SL | - зеркальный |
| SN | - сатин никель |
| SS | - сатин серебро |
| T | - янтарь |
| WH | - белый |
| YL | - желтый |

## DOWNLIGHT

**Описание:**

Для основного и акцентного освещения жилых и офисных помещений

### Модель LED 01



110-220В; класс II защиты; IP20; Ra >75; 1 год гарантии

| | |
|---|---|
| Тип светильника: | ДАУНЛАЙТЫ |
| Цвет светильника: | белый |
| Материал корпуса: | алюминий, стекло |
| Тип рассеивателя: | матовый |
| Драйвер: | изолированный IC |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0031154 | LED 1-3-4K | 3 | 90 | 4000 | 68 | 85 |
| Б0017486 | LED 1-6-4K | 6 | 210 | 4000 | 95 | 118 |
| Б0019831 | LED 1-6-6K | 6 | 210 | 6500 | 95 | 118 |
| Б0017487 | LED 1-9-4K | 9 | 400 | 4000 | 120 | 146 |
| Б0019832 | LED 1-9-6K | 9 | 400 | 6500 | 120 | 146 |
| Б0017488 | LED 1-12-4K | 12 | 580 | 4000 | 145 | 192 |
| Б0046896 | LED 1-12-4K/LM | 12 | 540 | 4000 | 155 | 168 |
| Б0019833 | LED 1-12-6K | 12 | 540 | 6500 | 145 | 169 |
| Б0058402 | LED 1-16-4K | 16 | 750 | 4000 | 160 | 192 |
| Б0058403 | LED 1-16-6K | 16 | 750 | 6500 | 160 | 192 |
| Б0019459 | LED 1-18-4K | 18 | 980 | 4000 | 195 | 222 |
| Б0049553 | LED 1-18-6K/1 | 18 | 950 | 6500 | 195 | 220 |
| Б0019460 | LED 1-24-4K | 24 | 1200 | 4000 | 265 | 300 |
| Б0019835 | LED 1-24-6K | 24 | 1250 | 6500 | 265 | 300 |

### Модель LED 02



110-220В; класс II защиты; IP20; Ra >75; 1 год гарантии

| | |
|---|---|
| Тип светильника: | ДАУНЛАЙТЫ |
| Цвет светильника: | белый |
| Материал корпуса: | алюминий, стекло |
| Тип рассеивателя: | матовый |
| Драйвер: | изолированный IC |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0031158 | LED 2-3-4K | 3 | 90 | 4000 | 70 | 85×85 |
| Б0017489 | LED 2-6-4K | 6 | 210 | 4000 | 95 | 118×118 |
| Б0019836 | LED 2-6-6K | 6 | 210 | 6500 | 95 | 118×118 |
| Б0017490 | LED 2-9-4K | 9 | 400 | 4000 | 120 | 146×146 |
| Б0019837 | LED 2-9-6K | 9 | 400 | 6500 | 120 | 146×146 |
| Б0017491 | LED 2-12-4K | 12 | 540 | 4000 | 145 | 169×169 |
| Б0019838 | LED 2-12-6K | 12 | 540 | 6500 | 145 | 169×169 |
| Б0058404 | LED 2-16-4K | 16 | 750 | 4000 | 160x160 | 193×193 |
| Б0058405 | LED 2-16-6K | 16 | 750 | 6500 | 160x160 | 193×193 |
| Б0019461 | LED 2-18-4K | 18 | 980 | 4000 | 195 | 222×222 |
| Б0019839 | LED 2-18-6K | 18 | 980 | 6500 | 195 | 222×222 |
| Б0019462 | LED 2-24-4K | 24 | 1250 | 4000 | 265 | 300×300 |
| Б0019840 | LED 2-24-6K | 24 | 1200 | 6500 | 265x265 | 300×300 |

### Модель LED 06



110-220В; класс II защиты; IP20; Ra >75; 1 год гарантии

| | |
|---|---|
| Тип светильника: | ДАУНЛАЙТЫ |
| Цвет светильника: | белый |
| Материал корпуса: | алюминий, пластик |
| Тип рассеивателя: | матовый |
| Драйвер: | изолированный IC |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0046914 | LED 6-20-4K/1 | 20 | 1100 | 4000 | 50-210 | 230×230 |

### Модель LED 11



120-220В; класс II защиты; IP20; Ra >80; 1 год гарантии

| | |
|---|---|
| Тип светильника: | ДАУНЛАЙТЫ |
| Цвет светильника: | белый |
| Материал корпуса: | металл+пластик |
| Тип рассеивателя: | матовый |
| Драйвер: | изолированный IC |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0054316 | LED 11-10-4K | 10 | 800 | 4000 | 55-70 | 100 |
| Б0054322 | LED 11-36-4K | 36 | 3100 | 4000 | 55-190 | 220 |

## Модель LED 12



120-220В · класс II защиты · IP20 · Ra >80 · год 1 гарантии

| | |
|---|---|
| Тип светильника: | ДАУНЛАЙТЫ |
| Цвет светильника: | белый |
| Материал корпуса: | металл+пластик |
| Тип рассеивателя: | матовый |
| Драйвер: | изолированный IC |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0054324 | LED 12-10-4K | 10 | 800 | 4000 | 55-70 | 100×100 |
| Б0054328 | LED 12-24-4K | 24 | 2100 | 4000 | 55-140 | 170×170 |
| Б0054329 | LED 12-24-6K | 24 | 2100 | 6500 | 55-140 | 170×170 |
| Б0054330 | LED 12-36-4K | 36 | 3100 | 4000 | 55-190 | 220×220 |
| Б0054331 | LED 12-36-6K | 36 | 3100 | 6500 | 55-190 | 220×220 |

## Модель LED 15



120-220В · класс II защиты · IP20 · Ra >80 · год 1 гарантии

| | |
|---|---|
| Тип светильника: | ДАУНЛАЙТЫ |
| Цвет светильника: | белый |
| Материал корпуса: | металл+пластик |
| Тип рассеивателя: | матовый |
| Драйвер: | изолированный IC |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0054332 | LED 15-18-4K | 18 | 1500 | 4000 | 120 |
| Б0054334 | LED 15-24-4K | 24 | 2100 | 4000 | 170 |
| Б0054336 | LED 15-36-4K | 36 | 3100 | 4000 | 220 |
| Б0054337 | LED 15-36-6K | 36 | 3100 | 6500 | 220 |

## Модель LED 16



120-220В · класс II защиты · IP20 · Ra >80 · год 1 гарантии

| | |
|---|---|
| Тип светильника: | ДАУНЛАЙТЫ |
| Цвет светильника: | белый |
| Материал корпуса: | металл+пластик |
| Тип рассеивателя: | матовый |
| Драйвер: | изолированный IC |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0054338 | LED 16-18-4K | 18 | 1500 | 4000 | 120×120 |
| Б0054339 | LED 16-18-6K | 18 | 1500 | 6500 | 120×120 |
| Б0054340 | LED 16-24-4K | 24 | 2100 | 4000 | 170×170 |
| Б0054343 | LED 16-36-6K | 36 | 3100 | 6500 | 220×220 |

## Модель LED 17



230В · класс II защиты · IP40 · Ra >80 · год 1 гарантии

| | |
|---|---|
| Тип светильника: | ДАУНЛАЙТЫ |
| Цвет светильника: | белый |
| Материал корпуса: | металл+пластик |
| Тип рассеивателя: | матовый |
| Драйвер: | не изолированный IC |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057419 | LED 17-6-3K | 6 | 395 | 3000 | 77-82 | 98 |
| Б0057420 | LED 17-6-4K | 6 | 415 | 4000 | 77-82 | 98 |
| Б0057421 | LED 17-6-6K | 6 | 440 | 6500 | 77-82 | 98 |
| Б0057435 | LED 17-9-3K | 9 | 620 | 3000 | 95-100 | 118 |
| Б0057436 | LED 17-9-4K | 9 | 650 | 4000 | 95-100 | 118 |
| Б0057437 | LED 17-9-6K | 9 | 685 | 6500 | 95-100 | 118 |
| Б0057438 | LED 17-12-3K | 12 | 905 | 3000 | 110-120 | 145 |
| Б0057439 | LED 17-12-4K | 12 | 950 | 4000 | 110-120 | 145 |
| Б0057440 | LED 17-12-6K | 12 | 998 | 6500 | 110-120 | 145 |
| Б0057422 | LED 17-15-3K | 15 | 1255 | 3000 | 140-150 | 175 |
| Б0057423 | LED 17-15-4K | 15 | 1320 | 4000 | 140-150 | 175 |
| Б0057424 | LED 17-15-6K | 15 | 1390 | 6500 | 140-150 | 175 |
| Б0057441 | LED 17-18-4K | 18 | 1680 | 4000 | 190-200 | 218 |
| Б0057442 | LED 17-18-6K | 18 | 1770 | 6500 | 190-200 | 218 |
| Б0057425 | LED 17-24-4K | 24 | 2020 | 4000 | 190-200 | 218 |
| Б0057426 | LED 17-24-6K | 24 | 2125 | 6500 | 190-200 | 218 |

## Модель LED 18



230В · класс II защиты · IP40 · Ra >80 · год 1 гарантии

| | |
|---|---|
| Тип светильника: | ДАУНЛАЙТЫ |
| Цвет светильника: | белый |
| Материал корпуса: | металл+пластик |
| Тип рассеивателя: | матовый |
| Драйвер: | не изолированный IC |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057443 | LED 18-12-4K | 12 | 950 | 4000 | 110-120 | 145×145 |
| Б0057444 | LED 18-12-6K | 12 | 998 | 6500 | 110-120 | 145×145 |
| Б0057427 | LED 18-15-4K | 15 | 1320 | 4000 | 140-150 | 175×175 |
| Б0057428 | LED 18-15-6K | 15 | 1390 | 6500 | 140-150 | 175×175 |
| Б0057445 | LED 18-18-4K | 18 | 1680 | 4000 | 190-200 | 218×218 |
| Б0057446 | LED 18-18-6K | 18 | 1770 | 6500 | 190-200 | 218×218 |
| Б0057429 | LED 18-24-4K | 24 | 2020 | 4000 | 190-200 | 218×218 |
| Б0057430 | LED 18-24-6K | 24 | 2125 | 6500 | 190-200 | 218×218 |

## Модель LED 19



230В · класс II защиты · IP40 · Ra >80 · год 1 гарантии

| | |
|---|---|
| Тип светильника: | ДАУНЛАЙТЫ |
| Цвет светильника: | белый |
| Материал корпуса: | металл+пластик |
| Тип рассеивателя: | матовый |
| Драйвер: | не изолированный IC |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0057447 | LED 19-12-4K | 12 | 840 | 4000 | 123 |
| Б0057448 | LED 19-12-6K | 12 | 860 | 6500 | 123 |
| Б0057449 | LED 19-18-4K | 18 | 1680 | 4000 | 174 |
| Б0057450 | LED 19-18-6K | 18 | 1770 | 6500 | 174 |
| Б0057431 | LED 19-24-4K | 24 | 2020 | 4000 | 225 |
| Б0057432 | LED 19-24-6K | 24 | 2125 | 6500 | 225 |

## Модель LED 20



230В | класс II защиты | IP40 | Ra >80 | год 1 гарантии

| | |
|---|---|
| Тип светильника: | ДАУНЛАЙТЫ |
| Цвет светильника: | белый |
| Материал корпуса: | металл+пластик |
| Тип рассеивателя: | матовый |
| Драйвер: | не изолированный IC |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0057451 | LED 20-12-4K | 12 | 840 | 4000 | 122×122 |
| Б0057452 | LED 20-12-6K | 12 | 860 | 6500 | 122×122 |
| Б0057453 | LED 20-18-4K | 18 | 1680 | 4000 | 173×173 |
| Б0057454 | LED 20-18-6K | 18 | 1770 | 6500 | 173×173 |
| Б0057433 | LED 20-24-4K | 24 | 2020 | 4000 | 225×225 |
| Б0057434 | LED 20-24-6K | 24 | 2125 | 6500 | 225×225 |

## Модель LED 21



165-265В | класс II защиты | IP20 | Ra >80 | год 1 гарантии

| | |
|---|---|
| Тип светильника: | ДАУНЛАЙТЫ |
| Цвет светильника: | белый, черный |
| Материал корпуса: | алюминий, пластик |
| Тип рассеивателя: | матовый |
| Драйвер: | DOB |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0062131 | LED 21-9-3K | 9 | 420 | 3000 | 70 | 98×40 |
| Б0062133 | LED 21-9-4K | 9 | 420 | 4000 | 70 | 98×40 |
| Б0062135 | LED 21-9-6K | 9 | 420 | 6500 | 70 | 98×40 |
| Б0062138 | LED 21-12-3K | 12 | 720 | 3000 | 90 | 119×42 |
| Б0062140 | LED 21-12-4K | 12 | 720 | 4000 | 90 | 119×42 |
| Б0062142 | LED 21-12-6K | 12 | 720 | 6500 | 90 | 119×42 |
| Б0062144 | LED 21-18-3K | 18 | 900 | 3000 | 125 | 145×45 |
| Б0062145 | LED 21-18-4K | 18 | 900 | 4000 | 125 | 145×45 |
| Б0062146 | LED 21-18-6K | 18 | 900 | 6500 | 125 | 145×45 |
| Б0062147 | LED 21-24-3K | 24 | 1200 | 3000 | 145 | 168×48 |
| Б0062148 | LED 21-24-4K | 24 | 1200 | 4000 | 145 | 168×48 |
| Б0062149 | LED 21-24-6K | 24 | 1200 | 6500 | 145 | 168×48 |

# LED светильники

**Описание:**

Для основного и акцентного освещения жилых и офисных помещений

## Модель DK LD1



GU5.3 цоколь | 12В | класс III защиты | IP20 | года 2 гарантии

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | алюминий, полимер |
| LED подсветка: | да |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Мощность подсветки, Вт | Цвет подсветки | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0018774 | DK LD1 BL | 12 | 4000 | голубой | 3 | белая | 65 | 100 |
| Б0018777 | DK LD1 GR | 12 | 4000 | зеленый | 3 | белая | 65 | 100 |
| Б0018776 | DK LD1 PK | 12 | 4000 | розовый | 3 | белая | 65 | 100 |
| Б0018775 | DK LD1 WH | 12 | 4000 | прозрачный | 3 | белая | 65 | 100 |

## Модель DK LD2



GU5.3 цоколь | 12В | класс III защиты | IP20 | год 1 гарантии

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | полимер, алюминий |
| LED подсветка: | белая |
| Мощность подсветки, Вт | 3 |
| Монтажное отверстие, мм | 65 |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0019201 | DK LD2 TEA/WH | 12 | 4000 | коричневый | 100 |

## Модель DK LD22




GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | год 1 гарантии

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | полимер, алюминий |
| LED подсветка: | белая |
| Мощность подсветки, Вт | 4 |
| Монтажное отверстие, мм | 90 |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0029625 | DK LD22 SL/WH | 15 | 4000 | прозрачный | 123 |

## Модель DK LD23

GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | год 1 гарантии

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | полимер, алюминий |
| LED подсветка: | белая |
| Мощность подсветки, Вт | 4 |
| Монтажное отверстие, мм | 90 |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0029627 | DK LD23 SL/WH | 15 | 4000 | прозрачный | 123 |

## Модель DK LD24




GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | год 1 гарантии

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | полимер, алюминий |
| LED подсветка: | белая |
| Мощность подсветки, Вт | 4 |
| Монтажное отверстие, мм | 90 |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0029631 | DK LD24 SL/WH | 15 | 4000 | прозрачный | 123 |

## Модель DK LD25




GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | год 1 гарантии

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | полимер, алюминий |
| LED подсветка: | белая |
| Мощность подсветки, Вт | 4 |
| Монтажное отверстие, мм | 90 |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0029635 | DK LD25 SL/WH | 15 | 4000 | прозрачный | 123 |

## Модель DK LD26




GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | год 1 гарантии

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | полимер, алюминий |
| LED подсветка: | белая |
| Мощность подсветки, Вт | 4 |
| Монтажное отверстие, мм | 90 |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0029638 | DK LD26 SL/WH | 15 | 4000 | прозрачный | 123 |

## Модель DK LD27




GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | год 1 гарантии

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | алюминий, стекло |
| Драйвер: | изолированный |
| LED подсветка: | белая |
| Мощность подсветки, Вт | 4 |
| Монтажное отверстие, мм | 90 |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0037388 | DK LD27 WH/WH | 15 | 4000 | белый/белый | 120 |

## Модель DK LD3




GU5.3 цоколь | 12В | класс III защиты | IP20 | года 2 гарантии

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | алюминий, полимер |
| LED подсветка: | белая |
| Мощность подсветки, Вт | 3 |
| Монтажное отверстие, мм | 65 |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0019202 | DK LD3 SL/WH | 12 | 4000 | прозрачный | 100 |

## Модель DK LD32



GU5.3 цоколь | 12В | класс III защиты | IP20 | 2 года гарантии

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | алюминий, стекло |
| Драйвер: | изолированный |
| LED подсветка: | белая |
| Мощность подсветки, Вт | 3 |
| Монтажное отверстие, мм | 60 |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0046908 | DK LD32 BK /1 | 12 | 4000 | белый/белый | 115 |

## Модель DK LD37



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 1 год гарантии

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | алюминий, стекло |
| Драйвер: | изолированный |
| LED подсветка: | белая |
| Мощность подсветки, Вт | 4 |
| Монтажное отверстие, мм | 90 |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0037384 | DK LD37 WH/WH | 15 | 4000 | белый/белый | 120 |

## Модель DK LD39



GU5.3 цоколь | 12В | класс III защиты | IP20 | 2 года гарантии

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | алюминий, стекло |
| Драйвер: | изолированный |
| LED подсветка: | белая |
| Мощность подсветки, Вт | 3 |
| Монтажное отверстие, мм | 75 |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0048935 | DK LD39 WH/CH /1 | 12 | 4000 | белый/хром | 95 |
| Б0048936 | DK LD39 WH/GD /1 | 12 | 4000 | белый/золото | 95 |

## Модель DK LD42




GU5.3 цоколь | 12В | класс III защиты | IP20 | 2 года гарантии

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | алюминий, стекло |
| Драйвер: | изолированный |
| LED подсветка: | белая |
| Мощность подсветки, Вт | 3 |
| Монтажное отверстие, мм | 75 |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0048938 | DK LD42 WH/CH /1 | 12 | 4000 | белый/белый | 95 |

## Модель DK LD43

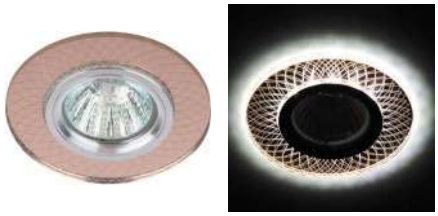

GU5.3 цоколь | 12В | класс III защиты | IP20 | 2 года гарантии

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | алюминий, стекло |
| Драйвер: | изолированный |
| LED подсветка: | белая |
| Мощность подсветки, Вт | 3 |
| Монтажное отверстие, мм | 75 |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0048940 | DK LD43 TEA 3D /1 | 12 | 4000 | белый/белый | 95 |

## Модель DK LD47



GU5.3 цоколь | 12В | класс III защиты | IP20 | 2 года гарантии

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | алюминий, стекло |
| Драйвер: | изолированный |
| LED подсветка: | белая |
| Мощность подсветки, Вт | 3 |
| Монтажное отверстие, мм | 75 |

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0048941 | DK LD47 SL /1 | 12 | 4000 | белый/белый | 95 |

## Модель DK LD50



GX53 цоколь · 230В · класс II защиты · IP20 · год 1 гарантии

Материал корпуса: металл, полимер
Драйвер: изолированный IC
LED подсветка: да

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Мощность подсветки, Вт | Цвет подсветки | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057473 | DK LD50 BK | 15 | 4000 | черный | 4 | белая | 90-110 | 120×120 |
| Б0057471 | DK LD50 CH/SHSL | 15 | 4000 | хром/серебро | 4 | белая | 90-110 | 120×120 |
| Б0057470 | DK LD50 FR | 15 | 4000 | белый матовый | 4 | белая | 90-110 | 120×120 |
| Б0057472 | DK LD50 MR | 15 | 4000 | зеркальный | 4 | белая | 90-110 | 120×120 |
| Б0057469 | DK LD50 WH/BK | 15 | 4000 | белый/черный | 4 | белая | 90-110 | 120×120 |

## Модель DK LD51



GX53 цоколь · 230В · класс II защиты · IP20 · год 1 гарантии

Материал корпуса: металл, полимер
Драйвер: изолированный IC
LED подсветка: да

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Мощность подсветки, Вт | Цвет подсветки | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057468 | DK LD51 BK | 15 | 4000 | черный | 4 | белая | 90-110 | 120 |
| Б0057466 | DK LD51 CH/SHSL | 15 | 4000 | хром/серебро | 4 | белая | 90-110 | 120 |
| Б0057465 | DK LD51 FR | 15 | 4000 | белый матовый | 4 | белая | 90-110 | 120 |
| Б0057467 | DK LD51 MR | 15 | 4000 | зеркальный | 4 | белая | 90-110 | 120 |
| Б0057464 | DK LD51 WH/BK | 15 | 4000 | белый/черный | 4 | белая | 90-110 | 120 |

## Модель DK LD53



GX53 цоколь · 230В · класс II защиты · IP20 · год 1 гарантии

Материал корпуса: металл, полимер
Драйвер: изолированный IC
LED подсветка: белая
Мощность подсветки, Вт: 4
Монтажное отверстие, мм: 90-110

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0057475 | DK LD53 WH | 15 | 4000 | белый | 125 |

## Модель DK LD9



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · года 2 гарантии

Материал корпуса: алюминий, полимер
LED подсветка: белая
Мощность подсветки, Вт: 3
Монтажное отверстие, мм: 65

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0028080 | DK LD9 SL/WH | 12 | 4000 | прозрачный | 95 |

## Модель KL LED 17



230В · класс II защиты · IP20 · Ra >70 · год 1 гарантии

Материал корпуса: алюминий
Тип рассеивателя: матовый
Монтажное отверстие, мм: 70

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0030405 | KL LED 17-7 SL | 7 | 210 | 4000 | серебро | 97 |

## Модель KL LED 21A



230В · класс II защиты · IP20 · Ra >70 · год 1 гарантии

Материал корпуса: алюминий, пластик
Тип рассеивателя: прозрачное стекло
Монтажное отверстие, мм: 75

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0039688 | KL LED 21A-5 4K BK | 5 | 400 | 4000 | черный | 90×90 |
| Б0037035 | KL LED 21A-5 4K WH | 5 | 400 | 4000 | белый | 90×90 |

# Алюминиевые

**Описание:**
Для основного и акцентного освещения жилых и офисных помещений

## Модель KL100



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · год 2 гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 75

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0055584 | KL100 WH | 12 | белый | 92 |
| Б0055585 | KL100 BK | 12 | черный | 92 |

## Модель KL101




GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · год 2 гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 75

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0055587 | KL101 BK | 12 | черный | 92×92 |

## Модель KL104



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · год 2 гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 70

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059793 | KL104 WH | 12 | белый | 98×98×25 |
| Б0059794 | KL104 BK | 12 | черный | 98×98×25 |

## Модель KL105



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · год 2 гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 70

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059791 | KL105 WH | 12 | белый | 98×25 |
| Б0059792 | KL105 BK | 12 | черный | 98×25 |

## Модель KL106



GU10 цоколь | 12В | класс III защиты | IP20 | 2 года гарантии

Тип светильника: Встраиваемый
Материал корпуса: алюминий, металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0061540 | KL106 WH | 12 | белый матовый | 65 | 55×160 |
| Б0061623 | KL106 BK | 12 | черный матовый | 65 | 55×160 |
| Б0061628 | KL106 WH/BK | 12 | белый/черный (матовый) | 65 | 55×160 |
| Б0061634 | KL106 WH/SL | 12 | белый/серебро (матовый) | 65 | 55×160 |

## Модель KL107



GU5.3 цоколь | 12В | класс III защиты | IP20 | 2 года гарантии

Тип светильника: Встраиваемый
Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0061095 | KL107 WH/GD | 12 | белый/золото | 70 | 85×25 |
| Б0061096 | KL107 WH/SL | 12 | белый/серебро | 70 | 85×25 |
| Б0061097 | KL107 BK/GD | 12 | черный/золото | 70 | 85×25 |
| Б0061098 | KL107 BK/SL | 12 | черный/серебро | 70 | 85×25 |

## Модель KL109



GU5.3 цоколь | 12В | класс III защиты | IP20 | 2 года гарантии

Тип светильника: Встраиваемый
Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0061823 | KL109 WH | 12 | белый матовый | 65 | 80×30 |
| Б0061826 | KL109 BK | 12 | черный матовый | 65 | 80×30 |
| Б0061828 | KL109 WH/BK | 12 | белый/черный (матовый) | 65 | 80×30 |
| Б0061829 | KL109 WH/SL | 12 | белый/серебро (матовый) | 65 | 80×30 |

## Модель KL110



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Тип светильника: Встраиваемый
Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0061529 | KL110 WH | 12 | белый матовый | 65 | 80×80×30 |
| Б0061530 | KL110 BK | 12 | черный матовый | 65 | 80×80×30 |
| Б0061531 | KL110 WH/BK | 12 | белый/черный (матовый) | 65 | 80×80×30 |
| Б0061532 | KL110 WH/SL | 12 | белый/серебро (матовый) | 65 | 80×80×30 |

## Модель KL32



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 60

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049559 | KL32 AL/SL/1 | 50 | белый | 80 |
| Б0049563 | KL32 AL/BK/1 | 50 | черный/серебро | 80 |

## Модель KL33



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 60

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049564 | KL33 AL/SL/1 | 50 | серебро | 80 |

## Модель KL34



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 60

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049565 | KL34 AL/SL/1 | 50 | хром | 80 |

## Модель KL43



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 60

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049561 | KL43 WH/1 | 50 | белый | 95 |

## Модель KL58



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 60

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0017256 | KL58 SL | 50 | серебро | 77 |

## Модель KL83



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 60

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054344 | KL83 WH | 50 | белый | 95 |
| Б0054345 | KL83 BK | 50 | черный | 95 |

## Модель KL84



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 80

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054346 | KL84 WH | 50 | белый | 92 |
| Б0054347 | KL84 BK | 50 | черный | 92 |

## Модель KL85



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 80

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054348 | KL85 WH | 50 | белый | 92×92 |
| Б0054349 | KL85 BK | 50 | черный | 92×92 |

## Модель KL86



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 70

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054350 | KL86 WH | 50 | белый | 84 |
| Б0054351 | KL86 BK | 50 | черный | 84 |

## Модель KL87



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 70

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054352 | KL87 WH | 50 | белый | 85×85 |
| Б0054353 | KL87 BK | 50 | черный | 85×85 |

## Модель KL88



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, акрил
Монтажное отверстие, мм: 70

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054354 | KL88 WH | 12 | белый | 80×80 |
| Б0054355 | KL88 BK | 12 | черный | 80×80 |

## Модель KL89



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, акрил
Монтажное отверстие, мм: 70

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054356 | KL89 WH | 12 | белый | 80 |
| Б0054357 | KL89 BK | 12 | черный | 80 |

# Влагозащищенные

**Описание:**
Для основного и акцентного освещения жилых и офисных помещений

## Модель KL95



GX53 цоколь · 230В · класс II защиты · IP44 · 2 года гарантии

Тип светильника: Встраиваемый
Материал корпуса: алюминий, стекло
Тип рассеивателя: прозрачный

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0055809 | KL95 WH | 15 | белый | 90 | 110 |
| Б0055810 | KL95 GD | 15 | золото | 90 | 110 |
| Б0055811 | KL95 CH | 15 | хром | 90 | 110 |
| Б0055812 | KL95 SBK | 15 | черный | 90 | 110 |

## Модель WR1



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP44 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, стекло

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0005214 | WR1 WH | 50 | белый | 70 | 92 |
| С0043844 | WR1 SC | 50 | медь | 70 | 92 |
| С0043845 | WR1 CH | 50 | хром | 70 | 92 |
| С0043846 | WR1 GD | 50 | золото | 70 | 92 |

## Модель WR3



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP44 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, стекло

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0054366 | WR3 SN | 50 | сатин/никель | 65 | 85 |
| Б0054367 | WR3 BK | 50 | черный | 65 | 85 |
| Б0054368 | WR3 WH | 50 | белый | 65 | 85 |

## Модель WR4



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP44 · 2 года гарантии

Тип светильника: Встраиваемый
Материал корпуса: алюминий, стекло

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0061185 | WR4 SWH | 12 | белый матовый | 75 | 90 |
| Б0061186 | WR4 SBK | 12 | черный матовый | 75 | 90 |

# Декоративные

**Описание:**
Для основного и акцентного освещения жилых и офисных помещений

## Модель DK100



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, акрил
Монтажное отверстие, мм: 65

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0055589 | DK100 BK | 12 | черный | 95 |
| Б0055588 | DK100 WH | 12 | белый | 95 |

## Модель DK103



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, стекло, пластик
Монтажное отверстие, мм: 70

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058390 | DK103 WH | 12 | белый | 90×32 |

## Модель DK104



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, стекло, пластик
Монтажное отверстие, мм: 70

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058391 | DK104 WH | 12 | белый | 90×90×32 |

## Модель DK105



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, стекло, пластик
Монтажное отверстие, мм: 70

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058392 | DK105 WH | 12 | белый | 99×36 |

## Модель DK106



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, пластик, акрил
Монтажное отверстие, мм: 65

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058426 | DK106 WH | 12 | белый | 80×53 |
| Б0058428 | DK106 BK | 12 | черный | 80×53 |

## Модель DK107



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, пластик, акрил
Монтажное отверстие, мм: 75

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058396 | DK107 WH | 12 | белый | 92×40 |
| Б0058397 | DK107 BK | 12 | черный | 92×40 |

## Модель DK108



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Тип светильника: Встраиваемый
Материал корпуса: алюминий, пластик, акрил

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0058398 | DK108 WH | 12 | белый | 75 | 92×92×40 |
| Б0058399 | DK108 BK | 12 | черный | 75 | 92×92×40 |

## Модель DK109



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Тип светильника: Встраиваемый
Материал корпуса: алюминий, пластик, акрил

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0058406 | DK109 WH/CL | 12 | белый/прозрачный | 65 | 80×45 |
| Б0058414 | DK109 WH/GR | 12 | белый/серый | 65 | 80×45 |
| Б0058417 | DK109 BK/CL | 12 | черный/прозрачный | 65 | 80×45 |
| Б0058420 | DK109 BK/GR | 12 | черный/серый | 65 | 80×45 |

## Модель DK110



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Тип светильника: Встраиваемый
Материал корпуса: алюминий, пластик, акрил

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0058408 | DK110 WH/GR | 12 | белый/серый | 65 | 80×80×45 |
| Б0058411 | DK110 WH/CL | 12 | белый/прозрачный | 65 | 80×80×45 |
| Б0058422 | DK110 BK/CL | 12 | черный/прозрачный | 65 | 80×80×45 |
| Б0058424 | DK110 BK/GR | 12 | черный/серый | 65 | 80×80×45 |

## Модель DK111



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, пластик
Монтажное отверстие, мм: 65

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058430 | DK111 WH | 12 | белый | 70×60 |
| Б0058432 | DK111 BK | 12 | черный | 70×60 |

## Модель DK112



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 65

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058434 | DK112 WH | 12 | белый | 70×60 |
| Б0058436 | DK112 BK | 12 | черный | 70×60 |

## Модель DK17



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм 75

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| C0043755 | DK17 CH/SH SL | 50 | серебряный блеск/хром | 85 |

## Модель DK18



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм 75

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| C0043759 | DK18 CH/SH SL | 50 | серебряный блеск/хром | 85 |
| C0043760 | DK18 GD/SH YL | 50 | золотой блеск/золото | 85 |

## Модель DK5



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| C0045759 | DK5 CH/SL | 12 | серебряный блеск/хром | 65 | 90 |

## Модель DK7



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, стекло

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| C0043793 | DK7 CH/BK | 12 | черный/хром | 65 | 90 |
| C0043736 | DK7 CH/SHSL | 12 | серебряный блеск/хром | 65 | 90 |
| C0043735 | DK7 CH/WH | 12 | зеркальный/хром | 65 | 90 |

## Модель DK8



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 65

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| С0043792 | DK8 CH/BK | 12 | черный/хром | 90×90 |
| С0043740 | DK8 CH/WH | 12 | зеркальный /хром | 90×90 |

## Модель DK90



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, акрил
Монтажное отверстие, мм: 75

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054358 | DK90 WH | 12 | белый | 92 |

## Модель DK91



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, акрил
Монтажное отверстие, мм: 75

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054360 | DK91 WH | 12 | белый | 93×93 |

## Модель DK92



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, акрил
Монтажное отверстие, мм: 155x75

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054362 | DK92 WH | 12 | белый | 175×93 |
| Б0054363 | DK92 WH/BK | 12 | белый/черный | 175×93 |

## Модель DK93



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, акрил
Монтажное отверстие, мм: 66

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054365 | DK93 BK | 12 | черный | 71 |
| Б0054364 | DK93 WH | 12 | белый | 71 |

## Модель DK94



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, акрил
Монтажное отверстие, мм: 65

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0055590 | DK94 ICE | 12 | белый | 78 |

## Модель DK95



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, акрил
Монтажное отверстие, мм: 65

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0055591 | DK95 BK | 12 | черный | 92 |

## Модель DK96



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, акрил
Монтажное отверстие, мм: 65

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0055594 | DK96 BK | 12 | черный | 92×92 |
| Б0055593 | DK96 WH | 12 | белый | 92×92 |

## Модель DK99



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Тип светильника: Встраиваемый
Материал корпуса: алюминий, пластик, акрил

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0058393 | DK99 WH | 12 | белый | 75 | 92×50 |
| Б0058394 | DK99 CH | 12 | хром | 75 | 92×50 |
| Б0058395 | DK99 GD | 12 | золото | 75 | 92×50 |

## Модель KL102



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Тип светильника: Встраиваемый
Материал корпуса: алюминий, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0056356 | KL102 BK/CH | 12 | черный/хром | 73 | 82×82 |
| Б0056358 | KL102 BK/GD | 12 | черный/золото | 73 | 82×82 |
| Б0056350 | KL102 WH | 12 | белый | 73 | 82×82 |
| Б0056354 | KL102 WH/CH | 12 | белый/хром | 73 | 82×82 |
| Б0056352 | KL102 WH/GD | 12 | белый/золото | 73 | 82×82 |

## Модель KL103



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Тип светильника: Встраиваемый
Материал корпуса: алюминий, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0056355 | KL103 BK/CH | 12 | черный/хром | 73 | 82 |
| Б0056357 | KL103 BK/GD | 12 | черный/золото | 73 | 82 |
| Б0056349 | KL103 WH | 12 | белый | 73 | 82 |
| Б0056353 | KL103 WH/CH | 12 | белый/хром | 73 | 82 |
| Б0056351 | KL103 WH/GD | 12 | белый/золото | 73 | 82 |

## Модель KL90



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0054369 | KL90 WH | 11 | белый | 75 | 90 |
| Б0054370 | KL90-1 WH | 11 | белый | 75 | 93×93 |
| Б0054371 | KL90-2 WH | 11 | белый | 80x160 | 173×93 |
| Б0054372 | KL90-3 WH | 11 | белый | 80x240 | 252×93 |

## Модель KL92



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0054373 | KL92 WH | 11 | белый | 75 | 90 |
| Б0054374 | KL92-1 WH | 11 | белый | 75 | 93×93 |
| Б0054375 | KL92-2 WH | 11 | белый | 80x160 | 173×93 |
| Б0054376 | KL92-3 WH | 11 | белый | 80x240 | 252×93 |

### Модель KL93



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: пластик
Монтажное отверстие, мм: 70

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054377 | KL93 WH | 11 | белый | 86 |

### Модель KL94



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: пластик
Монтажное отверстие, мм: 70

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054378 | KL94 WH | 11 | белый | 87 |

## Для ламп GX53

**Описание:**
Для основного и акцентного освещения жилых и офисных помещений

### Модель DK 81



GX53 цоколь · 230В · класс II защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 90

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0019579 | DK 81 SL | 15 | зеркальный | 125 |

### Модель DK113



GX53 цоколь · 230В · класс II защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, пластик, акрил
Монтажное отверстие, мм: 70

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059787 | DK113 WH | 15 | белый | 83×65 |
| Б0059788 | DK113 BK | 15 | черный | 83×65 |

### Модель DK114



GX53 цоколь · 230В · класс II защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, пластик, акрил
Монтажное отверстие, мм: 65

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059789 | DK114 WH | 15 | белый | 83×50 |
| Б0059790 | DK114 BK | 15 | черный | 83×50 |

### Модель DK115



GX53 цоколь · 230В · класс II защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 65

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061183 | DK115 SWH | 15 | белый матовый | 85×98 |
| Б0061184 | DK115 SBK | 15 | черный матовый | 85×98 |

## Модель DK79



GX53 цоколь · 230В · класс II защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, стекло

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0019578 | DK79 SL | 15 | зеркальный | 85 | 120×120 |

## Модель DK80



GX53 цоколь · 230В · класс II защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0019575 | DK80 WH/BK | 15 | белый/черный | 90 | 120 |
| Б0019576 | DK80 WH/GD | 15 | белый/золото | 90 | 120 |
| Б0019577 | DK80 BK | 15 | черный | 90 | 120 |

## Модель DK84



GX53 цоколь · 230В · класс II защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, стекло
Монтажное отверстие, мм: 90

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0020573 | DK84 CH/WH | 15 | хром/прозрачный | 120 |

## Модель DK86



GX53 цоколь · 230В · класс II защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, стекло
Монтажное отверстие, мм: 85

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0020576 | DK86 CH/WH | 15 | хром/прозрачный | 110 |

## Модель DK97



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, полимер

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0057456 | DK97 WH/TR | 15 | белый/прозрачный | 60-75 | 88 |
| Б0057457 | DK97 WH/BK | 15 | белый/черный | 60-75 | 88 |
| Б0057458 | DK97 WH/Blue | 15 | белый/голубой | 60-75 | 88 |
| Б0057459 | DK97 BK/BK | 15 | черный | 60-75 | 88 |
| Б0057460 | DK97 GD/BK | 15 | черный/золото | 60-75 | 88 |
| Б0057461 | DK97 GD/TR | 15 | золото/прозрачный | 60-75 | 88 |
| Б0057462 | DK97 CH/BK | 15 | хром/черный | 60-75 | 88 |
| Б0057463 | DK97 CH/TR | 15 | хром/прозрачный | 60-75 | 88 |

## Модель DK98



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Тип светильника: Встраиваемый
Материал корпуса: алюминий, акрил

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0056348 | DK98 WH | 15 | белый | 60 | 80 |

## Модель KL 76



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0048961 | KL 76 AL/SL /1 | 15 | серебро | 90 | 110 |
| Б0048962 | KL 76 AL/WH /1 | 15 | белый | 90 | 110 |
| Б0049007 | KL 76 AL/BK /1 | 15 | черный | 90 | 110 |

## Модель KL 77



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0048963 | KL 77 AL/WH /1 | 15 | серебро/белый | 90 | 110 |

## Модель KL111






GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Тип светильника: Встраиваемый
Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0061533 | KL111 WH | 15 | белый матовый | 90 | 105×40 |
| Б0061535 | KL111 BK | 15 | черный матовый | 90 | 105×40 |
| Б0061537 | KL111 WH/BK | 15 | белый/черный (матовый) | 90 | 105×40 |
| Б0061539 | KL111 WH/SL | 15 | белый/серебро (матовый) | 90 | 105×40 |



## Модель KL35



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Тип светильника: Встраиваемый
Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0061187 | KL35 SWH (к) | 15 | белый матовый | 90 | 106×38 |
| Б0055813 | KL35 SBK (к) | 15 | черный матовый | 90 | 106 |
| Б0048945 | KL35 BK /1 (к) | 15 | черный металл | 90 | 106 |
| Б0048947 | KL35 BK-10 /1 | 15 | черный металл | 90 | 106 |
| Б0041927 | KL35 WH (б/к) | 15 | белый | 90 | 106 |
| Б0048944 | KL35 WH /1 (к) | 15 | белый | 90 | 106 |
| Б0048950 | KL35 WH-10 /1 | 15 | белый | 90 | 106 |
| Б0048946 | KL35 CH /1 (к) | 15 | хром | 90 | 106 |
| Б0048948 | KL35 CH-10 /1 | 15 | хром | 90 | 106 |
| Б0048943 | KL35 SN /1 (к) | 15 | сатин никель | 90 | 106 |
| Б0033035 | KL35 SN-10 | 15 | сатин никель | 90 | 106 |
| Б0049008 | KL35 GD /1 (к) | 15 | золото | 90 | 106 |
| Б0048949 | KL35 GD-10 /1 | 15 | золото | 90 | 106 |
| Б0048951 | KL35 SB /1 (к) | 15 | бронза | 90 | 106 |
| Б0048952 | KL35 SC /1 (к) | 15 | медь | 90 | 106 |
| Б0017630 | KL35 SL/CH | 15 | серебро/хром | 90 | 106 |
| Б0048953 | KL35 A WH /1 | 15 | белый | 90 | 120 |
| Б0049556 | KL35 A CH /1 | 15 | хром | 105 | 120 |



## Модель KL70



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0057476 | KL70 SBK | 15 | черный | 85-95 | 100 |
| Б0061188 | KL70 SWH | 15 | белый матовый | 90 | 100×20 |
| Б0057477 | KL70 WH-10 | 15 | белый | 85-95 | 100 |
| Б0048955 | KL70 WH /1 | 15 | белый | 90 | 100 |
| Б0057478 | KL70 CH-10 | 15 | хром | 85-95 | 100 |
| Б0048956 | KL70 CH /1 | 15 | хром | 90 | 100 |
| Б0048954 | KL70 GD /1 | 15 | золото | 90 | 100 |

## Модель KL71



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0048957 | KL71 BK /1 (к) | 15 | черный металл | 90 | 107×107 |
| Б0048958 | KL71 SB /1 (к) | 15 | бронза | 90 | 107×107 |
| Б0048959 | KL71 SN /1 (к) | 15 | сатин никель | 90 | 107×107 |
| Б0048960 | KL71 WH /1 (к) | 15 | белый | 90 | 107×107 |

## Модель KL79



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0037366 | KL79 WH/CH | 15 | белый/хром | 90 | 120 |

## Модель KL81



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0049009 | KL81 BK/GD | 15 | черный/золото | 70 | 90 |
| Б0049010 | KL81 WH/GD | 15 | белый/хром | 70 | 90 |
| Б0049012 | KL81 SN | 15 | белый | 70 | 90 |

## Модель KL82



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Тип светильника: Встраиваемый
Материал корпуса: алюминий, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0058400 | KL82 BK | 15 | черный | 70 | 90×75 |
| Б0058401 | KL82 CH | 15 | хром | 70 | 90×75 |
| Б0049011 | KL82 WH | 15 | белый | 70 | 90 |

# Литые

**Описание:**
Для основного и акцентного освещения жилых и офисных помещений

## Модель KL1



GU5.3 цоколь | 12В | класс III защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 60

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| С0043655 | KL1 GD | 50 | золото | 75 |

## Модель KL1A



GU5.3 цоколь | 12В | класс III защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 75

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049566 | KL1A SN/1 | 50 | сатин никель | 81 |

## Модель KL22



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 75

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| С0043709 | KL22 A SN/CH | 50 | сатин никель/хром | 84 |

## Модель KL55



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 60

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0017100 | KL55 GD | 50 | золото | 80 |

## Модель KL59



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 75

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0017104 | KL59 A SB | 50 | бронза | 95 |

## Модель KL67



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 75

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0021528 | KL67 SB | 50 | бронза | 90 |

# Штампованные

**Описание:**
Для основного и акцентного освещения жилых и офисных помещений

## Модель ST1



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Тип светильника: Встраиваемый
Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0059740 | ST1 SWH | 50 | белый матовый | 60 | 80 |
| Б0059741 | ST1 SBK | 50 | черный матовый | 60 | 80 |
| С0043799 | ST1 CH | 50 | хром | 60 | 80 |
| С0043798 | ST1 GD | 50 | золото | 60 | 80 |
| С0043800 | ST1 SN | 50 | сатин никель | 60 | 80 |
| С0043797 | ST1 WH | 50 | белый | 60 | 80 |

## Модель ST2A



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| C0043807 | ST2A CH | 50 | хром | 70 | 90 |
| C0043806 | ST2A GD | 50 | золото | 70 | 90 |
| C0043808 | ST2A SN | 50 | сатин никель | 70 | 90 |
| C0043805 | ST2A WH | 50 | белый | 70 | 90 |

## Модель ST3



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| C0043804 | ST3 CH | 50 | хром | 60 | 80 |
| C0043802 | ST3 GD | 50 | золото | 60 | 80 |
| C0043803 | ST3 SN | 50 | сатин никель | 60 | 80 |
| C0043801 | ST3 WH | 50 | белый | 60 | 80 |

## Модель ST4



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 65

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0046900 | ST4 CH/WH /1 | 50 | белый | 90 |
| Б0036484 | ST5 CH/WH | 50 | белый/хром | 95 |

## Модель ST5



GU5.3 цоколь · 12В · класс III защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Монтажное отверстие, мм: 65

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0036485 | ST5 CH/BK | 50 | черный/хром | 95×28 |

## Модель ST7A



GU5.3 цоколь | 12В | класс III защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Монтажное отверстие, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0036493 | ST7A CH/SS | 50 | сатин серебро/хром | 75 | 100×28 |



# Настенно-потолочные светильники

## Накладные светильники

**Область применения:** Для акцентного освещения жилых и офисных помещений

### Модель OL1





GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0041502 | OL1 GU10 BK/CH | max 50 | черный, хром | 80×100 |
| Б0041504 | OL1 GU10 SL/CH | max 50 | серебро, хром | 80×100 |
| Б0041503 | OL1 GU10 WH | max 50 | белый | 80×100 |

### Модель OL2




GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0044260 | OL2 GU10 BK | max 50 | черный | 60×120 |
| Б0044259 | OL2 GU10 WH | max 50 | белый | 60×120 |

### Модель OL3




GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0044264 | OL3 GU10 BK | max 50 | черный | 60×60×120 |
| Б0044263 | OL3 GU10 WH | max 50 | белый | 60×60×120 |

### Модель OL4




GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0044268 | OL4 GU10 BK | max 50 | черный | 55×131 |
| Б0044267 | OL4 GU10 WH | max 50 | белый | 55×131 |

### Модель OL5




GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0044272 | OL5 GU10 BK | max 50 | черный | 55×131 |
| Б0044271 | OL5 GU10 WH | max 50 | белый | 55×131 |

## Модель OL7



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0062165 | OL7 GX53 WH | max 12 | белый | 82×60 |
| Б0048534 | OL7 GX53 BK | max 12 | черный | 82×60 |
| Б0048531 | OL7 GX53 BK/CH | max 12 | черный, хром | 82×60 |
| Б0048532 | OL7 GX53 GD/CH | max 12 | золото, хром | 82×60 |
| Б0048533 | OL7 GX53 WH/CH | max 12 | белый, хром | 82×60 |

## Модель OL8



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0048535 | OL8 GX53 WH | max 12 | белый | 96×83 |
| Б0048538 | OL8 GX53 BK | max 12 | черный | 96×83 |
| Б0048539 | OL8 GX53 BK/GD | max 12 | черный, золото | 96×83 |
| Б0048540 | OL8 GX53 BK/SL | max 12 | черный, серебро | 96×83 |
| Б0048536 | OL8 GX53 WH/GD | max 12 | белый, золото | 96×83 |
| Б0048537 | OL8 GX53 WH/SL | max 12 | белый, серебро | 96×83 |

## Модель OL9



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, акрил

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0048542 | OL9 GX53 BK/WH | max 12 | черный, белый | 85×80 |
| Б0049046 | OL9 GX53 CH | max 12 | хром | 85×80 |
| Б0048541 | OL9 GX53 WH/WH | max 12 | белый | 85×80 |

## Модель OL12




GX53 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049034 | OL12 GX53 SBK | max 12 | черный | 82,5×80 |
| Б0049035 | OL12 GX53 SWH | max 12 | белый | 82,5×80 |

## Модель OL13





GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049036 | OL13 GX53 BK/GD | max 12 | черный, золото | 90×50,5 |
| Б0049031 | OL13 GX53 SN | max 12 | сатин | 90×50,5 |
| Б0049037 | OL13 GX53 WH/GD | max 12 | белый, золото | 90×50,5 |

## Модель OL14



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049038 | OL14 GX53 WH/GD | max 12 | белый, золото | 90×50,5 |

## Модель OL15






GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049040 | OL15 GU10 BK | max 12 | черный | 55×100 |
| Б0049033 | OL15 GU10 CH | max 12 | хром | 55×100 |
| Б0049032 | OL15 GU10 DG | max 12 | темно серый | 55×100 |
| Б0049049 | OL15 GU10 SN | max 12 | сатин никель | 55×100 |

## Модель OL16







GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049042 | OL16 GU10 BK | max 12 | черный | 55×100 |
| Б0049047 | OL16 GU10 GD | max 12 | золото | 55×100 |
| Б0049048 | OL16 GU10 SN | max 12 | сатин никель | 55×100 |
| Б0049043 | OL16 GU10 WH | max 12 | белый | 55×100 |
| Б0049022 | OL16 GU10 CH | max 12 | хром | 55×100 |

## Модель OL17




GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049028 | OL17 GX53 BK | max 12 | черный | 85×70 |
| Б0049044 | OL17 GX53 WH | max 12 | белый | 85×70 |

## Модель OL18



GU10 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054386 | OL18 WH | max 50 | белый | 60×153 |

## Модель OL19




GU10 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054387 | OL19 BK | max 50 | черный | 65×100 |
| Б0054388 | OL19 WH | max 50 | белый | 65×100 |

## Модель OL20





GU10 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054389 | OL20 BK | max 50 | черный | 70×135 |
| Б0054391 | OL20 SN | max 50 | сатин никель | 70×135 |
| Б0054390 | OL20 WH | max 50 | белый | 70×135 |

## Модель OL21




GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054393 | OL21 BK | max 35 | черный | 80×90 |
| Б0054392 | OL21 WH | max 35 | белый | 80×90 |

## Модель OL22




GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054395 | OL22 BK | max 35 | черный | 80×80×90 |
| Б0054394 | OL22 WH | max 35 | белый | 80×80×90 |

## Модель OL23



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, акрил

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054397 | OL23 BK | max 35 | черный | 55×160 |
| Б0054396 | OL23 WH | max 35 | белый | 55×160 |

## Модель OL24



GU5.3 цоколь | 12В | класс III защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054381 | OL24-1 WH | max 11 | белый | 96×96×100 |
| Б0054382 | OL24-2 WH | max 11 | белый | 186×98×100 |

## Модель OL25



GU5.3 цоколь | 12В | класс III защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054383 | OL25-1 WH | max 11 | белый | 96×100 |
| Б0054384 | OL25-2 WH | max 11 | белый | 186×98×100 |

## Модель OL26



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0055575 | OL26 BK | max 35 | черный | 55×140 |
| Б0055576 | OL26 WH | max 35 | белый | 55×140 |

## Модель OL27



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0055577 | OL27 BK | max 35 | черный | 55×200 |
| Б0055578 | OL27 WH | max 35 | белый | 55×200 |

## Модель OL28



GX53 цоколь | 230В | класс I защиты | IP44 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, стекло
Тип рассеивателя: стекло

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0055581 | OL28 WH/BK | max 15 | черный, белый | 85×50 |

## Модель OL29



GX53 цоколь · 230В · класс I защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0055583 | OL29 BK | max 15 | черный | 90×60 |
| Б0055582 | OL29 WH | max 15 | белый | 90×60 |

## Модель OL30



GX53 цоколь · 230В · класс II защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, акрил

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0056359 | OL30 WH | max 15 | белый | 80×55 |

## Модель OL31



GU10 цоколь · 230В · класс I защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0056374 | OL31 BK | max 12 | черный | 55×100 |
| Б0056375 | OL31 WH | max 12 | белый | 55×100 |

## Модель OL32



GU10 цоколь · 230В · класс I защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0056376 | OL32 BK | max 12 | черный | 55×100 |
| Б0056377 | OL32 WH | max 12 | белый | 55×100 |

## Модель OL33



GU10 цоколь · 230В · класс I защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0056378 | OL33 BK | max 12 | черный | 80×100 |
| Б0056379 | OL33 WH | max 12 | белый | 80×100 |
| Б0056380 | OL33 WH/BK | max 12 | черный, белый | 80×100 |

## Модель OL34





GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0056381 | OL34 BK | max 12 | черный | 80×100 |
| Б0056382 | OL34 WH | max 12 | белый | 80×100 |
| Б0056383 | OL34 WH/BK | max 12 | черный, белый | 80×100 |

## Модель OL35








GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0056362 | OL35 BK | max 12 | черный, хром | 55×150 |
| Б0056363 | OL35 WH | max 12 | белый, хром | 55×150 |
| Б0056364 | OL35-2 BK | max 2×12 | черный, хром | 140×60×25 |
| Б0056365 | OL35-2 WH | max 2×12 | белый, хром | 140×60×25 |
| Б0056366 | OL35-3 BK | max 3×12 | черный, хром | 400×55×120 |
| Б0056367 | OL35-3 WH | max 3×12 | белый, хром | 400×55×120 |

## Модель OL36








GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0056368 | OL36 BK | max 12 | черный | 100×100×150 |
| Б0056369 | OL36 WH | max 12 | белый | 100×100×150 |
| Б0056370 | OL36-2 BK | max 2×12 | черный | 290×70×150 |
| Б0056371 | OL36-2 WH | max 2×12 | белый | 290×70×150 |
| Б0056372 | OL36-3 BK | max 3×12 | черный | 430×70×150 |
| Б0056373 | OL36-3 WH | max 3×12 | белый | 430×70×150 |

## Модель OL37



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0056384 | OL37 BK | max 15 | черный | 82×70 |
| Б0056385 | OL37 WH | max 15 | белый | 82×70 |

## Модель OL38



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0056386 | OL38 BK | max 15 | черный | 82×70 |
| Б0056387 | OL38 WH | max 15 | белый | 82×70 |

## Модель OL39



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0056388 | OL39 BK | max 15 | черный | 82×60 |
| Б0056390 | OL39 CH | max 15 | хром | 82×60 |
| Б0056389 | OL39 WH | max 15 | белый | 82×60 |

## Модель OL40



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058479 | OL40 BK/CL | max 12 | черный, прозрачный | 55×120 |
| Б0058480 | OL40 BK/GR | max 12 | черный, серый | 55×120 |
| Б0058477 | OL40 WH/CL | max 12 | белый, прозрачный | 55×120 |
| Б0058478 | OL40 WH/GR | max 12 | белый, серый | 55×120 |

## Модель OL41




GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058485 | OL41 BK/WH | max 12 | черный, белый | 65×155 |
| Б0058486 | OL41 WH/WH | max 12 | белый | 65×155 |

## Модель OL42




GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058488 | OL42 BK | max 12 | черный | 55×100 |
| Б0058487 | OL42 WH | max 12 | белый | 55×100 |

## Модель OL43




GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058490 | OL43 BK | max 12 | черный | 55×425 |
| Б0058489 | OL43 WH | max 12 | белый | 55×425 |

## Модель OL44




GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058496 | OL44 BK | max 12 | черный | 55×100 |
| Б0058495 | OL44 WH | max 12 | белый | 55×100 |

## Модель OL45




GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058498 | OL45 BK | max 12 | черный | 55×425 |
| Б0058497 | OL45 WH | max 12 | белый | 55×425 |

## Модель OL46




GU10 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059798 | OL46 BK | max 12 | черный | 80×80×90 |
| Б0059797 | OL46 WH | max 12 | белый | 80×80×90 |

## Модель OL47



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059796 | OL47 BK | max 12 | черный | 80×90 |

## Модель OL48



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP44 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059799 | OL48 WH/BK | max 12 | черный, белый | 70×88 |

## Модель OL49





GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059800 | OL49 BK | max 15 | черный | 85×110 |
| Б0059801 | OL49 WH | max 15 | белый | 85×110 |

## Модель OL50





GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059803 | OL50 BK | max 12 | черный | 56×110 |
| Б0059802 | OL50 WH | max 12 | белый | 56×110 |

## Модель OL51





GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059805 | OL51 BK | max 15 | черный | 83×50 |
| Б0059804 | OL51 WH | max 15 | белый | 83×50 |

## Модель OL52





GX53 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059807 | OL52 BK | max 15 | черный | 83×83×125 |
| Б0059806 | OL52 WH | max 15 | белый | 83×83×125 |

## Модель OL53




GX53 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061190 | OL53 BK | max 15 | черный | 85×80 |
| Б0061189 | OL53 WH | max 15 | белый | 85×80 |

## Модель OL54




GX53 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061192 | OL54 BK | max 15 | черный | 85×80 |
| Б0061191 | OL54 WH | max 15 | белый | 85×80 |

## Модель OL55






GU10 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061886 | OL55 BK | max 12 | черный | 55×160 |
| Б0061883 | OL55 WH | max 12 | белый | 55×160 |
| Б0061888 | OL55 WH/BK | max 12 | белый/черный | 55×160 |
| Б0061890 | OL55 WH/SL | max 12 | белый/серебро | 55×160 |

## Модель OL56





GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061879 | OL56 BK | max 15 | черный | 83×50 |
| Б0061877 | OL56 WH | max 15 | белый | 83×50 |
| Б0061881 | OL56 WH/BK | max 15 | белый/черный | 83×50 |

## Модель OL57



GU10 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0066796 | OL57 BK | max 12 | черный | 53×80 |
| Б0066775 | OL57 WH | max 12 | белый | 53×80 |

## Модель OL58



GU10 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0066782 | OL58 BK | max 12 | черный | 53×100 |
| Б0066830 | OL58 WH | max 12 | белый | 53×100 |

## Модель OL59



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0066816 | OL59 BK | max 15 | черный | 80×50 |
| Б0066784 | OL59 WH | max 15 | белый | 80×50 |

## Модель OL60



GX53 цоколь | 230В | класс II защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0066822 | OL60 BK | max 15 | черный | 80×70 |
| Б0066789 | OL60 WH | max 15 | белый | 80×70 |

## Модель WL40



GX53 цоколь | 230В | класс I защиты | IP54 | 2 года гарантии


Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054414 | WL40 BK | max 15 | черный | 108×95 |
| Б0054415 | WL40 WH | max 15 | белый | 108×95 |

# Настенная подсветка

**Область применения:** Для акцентного освещения жилых и офисных помещений

## Модель WL3

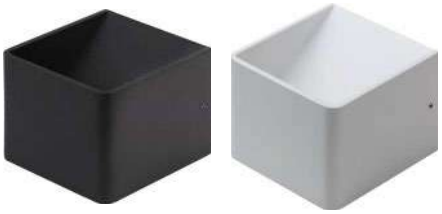

230В · Класс I защиты · IP20 · Ra >80 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Драйвер: неизолированный

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0034598 | WL3 BK | max 6 | 500 | 3000 | черный | 100×100×80 |
| Б0034599 | WL3 WH | max 6 | 500 | 3000 | белый | 100×100×80 |

## Модель WL12



230В · Класс I защиты · IP54 · Ra >80 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Драйвер: неизолированный

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0034611 | WL12 BK | max 6×1 | 500 | 3000 | черный | 170×80×40 |
| Б0034610 | WL12 WH | max 6×1 | 500 | 3000 | белый | 170×80×40 |

## Модель WL14



GU10 цоколь · 230В · Класс I защиты · IP54 · 2 года гарантии

Материал корпуса: нержавеющая сталь
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0034612 | WL14 | max 35 | хром | Ø60, 77×180×77 |

## Модель WL15



GU10 цоколь · 230В · Класс I защиты · IP54 · 2 года гарантии

Материал корпуса: нержавеющая сталь
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0034615 | WL15 | max 35 | хром | Ø60, 92×110×77 |

## Модель WL16



GU10 цоколь · 230В · Класс I защиты · IP54 · 2 года гарантии

Материал корпуса: нержавеющая сталь
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0034616 | WL16 | max 2×35 | хром | Ø60, 92×160×77 |

## Модель WL17



E27 цоколь · 230В · Класс I защиты · IP44 · 2 года гарантии

Материал корпуса: нержавеющая сталь
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0034617 | WL17 | max 40 | хром, белый | Ø76, 145×360×118 |

## Модель WL18



E27 цоколь | 230В | класс I защиты | IP44 | 2 года гарантии

Материал корпуса: нержавеющая сталь
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0034618 | WL18 | max 40 | хром, белый | 76×76×390 |

## Модель WL19





GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0056360 | WL19 BK | max 12 | черный | 55×100×140 |
| Б0056361 | WL19 WH | max 12 | белый | 55×100×140 |

## Модель WL25



GX53 цоколь | 230В | класс I защиты | IP44 | 2 года гарантии

Материал корпуса: нержавеющая сталь
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0034624 | WL25 | max 13 | хром, белый | 140×50 |

## Модель WL27





GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP54 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0034628 | WL27 BK | max 35 | черный | 130×60×105 |
| Б0034631 | WL27 WH | max 35 | белый | 130×60×105 |

## Модель WL28







GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP54 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0034634 | WL28 BK | max 2×35 | черный | 160×60×105 |
| Б0034633 | WL28 GY | max 2×35 | серый | 160×60×105 |
| Б0034632 | WL28 WH | max 2×35 | белый | 160×60×105 |

## Модель WL30



GU10 цоколь · 230В · класс I защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049016 | WL30 GU10 BK | max 2×12 | черный | 55×175×84 |
| Б0049015 | WL30 GU10 WH | max 2×12 | белый | 55×175×84 |

## Модель WL33



230В · класс I защиты · IP20 · Ra >80 · 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик
Драйвер: неизолированный

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0056392 | WL33 WH | max 3 | 210 | 4000 | белый | 70×377 |

## Модель WL34



230В · класс I защиты · IP20 · Ra >80 · 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик
Драйвер: неизолированный

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0056393 | WL34 BK | max 3 | 210 | 4000 | черный | 70×380 |
| Б0056394 | WL34 WH | max 3 | 210 | 4000 | белый | 70×380 |

## Модель WL37



GU10 цоколь · 230В · класс I защиты · IP54 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Тип рассеивателя: стекло

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054409 | WL37 GR | max 35 | серый | 95×66×100 |

## Модель WL41



230В · класс I защиты · IP54 · Ra >80 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Драйвер: изолированный

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0054417 | WL41 BK | max 10 | 550 | 3500 | черный | 170×80×28 |
| Б0054418 | WL41 GR | max 10 | 550 | 3500 | серый | 170×80×28 |
| Б0054419 | WL41 WH | max 10 | 550 | 3500 | белый | 170×80×28 |

## Модель WL42



230В · класс I защиты · IP54 · Ra >80 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Драйвер: изолированный

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0054420 | WL42 BK+GD | max 10 | 550 | 3500 | черный, золото | 70×150 |
| Б0054421 | WL42 WH+GD | max 10 | 550 | 3500 | белый, золото | 70×150 |

## Модель WL43



230В · класс I защиты · IP54 · Ra >80 · 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий
Драйвер: изолированный

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0054422 | WL43 BK+GD | max 6 | 330 | 3500 | черный, золото | 178×55×52 |
| Б0054423 | WL43 WH+GD | max 6 | 330 | 3500 | белый, золото | 178×55×52 |

## Модель WL45



GU10 цоколь · 230В · класс I защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058494 | WL45 BK | max 2×12 | черный | 55×85×170 |
| Б0058493 | WL45 WH | max 2×12 | белый | 55×85×170 |

## Модель WL46



GU10 цоколь · 230В · класс I защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058502 | WL46 BK | max 2×12 | черный | 55×85×170 |
| Б0058501 | WL46 WH | max 2×12 | белый | 55×85×170 |

## Модель WL48



G9 цоколь · 230В · класс I защиты · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: металл
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059818 | WL48 BK | max 40 | черный | 80×80×190 |
| Б0059817 | WL48 WH | max 40 | белый | 80×80×190 |

## Модель WL50






GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061193 | WL50 BK/BK | max 2×12 | черный | 55×185×85 |
| Б0061194 | WL50 BK/TR | max 2×12 | черный, прозрачный | 55×185×85 |
| Б0061196 | WL50 WH/BK | max 2×12 | черный, белый | 55×185×85 |
| Б0061195 | WL50 WH/TR | max 2×12 | белый, прозрачный | 55×185×85 |

## Модель WL51




G9 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061197 | WL51 BK | max 40 | черный | 80×100×200 |
| Б0061198 | WL51 WH | max 40 | белый | 80×100×200 |

## Модель WL52




GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл
Тип рассеивателя: опал

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061199 | WL52 BK/GD | max 2×12 | черный, золото | 55×250×85 |
| Б0061200 | WL52 WH/GD | max 2×12 | белый, золото | 55×250×85 |

## Модель WL53




GX53 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0062901 | WL53 BK | max 15 | черный | 120×85×200 |
| Б0062905 | WL53 WH | max 15 | белый | 120×85×200 |

## Модель WL54




GX53 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0062920 | WL54 BK | max 15 | черный | 120×85×200 |
| Б0062927 | WL54 WH | max 15 | белый | 120×85×200 |

## Модель WL55




230В | класс I защиты | IP20 | Ra >80 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл
Драйвер: неизолированный
LED подсветка: да

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Мощность подсветки, Вт | Цвет подсветки | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0062917 | WL55 BK | max 12 | 4000 | черный | подсветка: 7 | белый | 140×140×80 |
| Б0062835 | WL55 WH | max 12 | 4000 | белый | подсветка: 7 | белый | 140×140×80 |

## Модель WL57



230В | класс II защиты | IP54 | Ra >80 | 1 год гарантии

Материал корпуса: пластик
Драйвер: неизолированный

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0064544 | WL57-2 BK | max 1×2 | 3000 | черный | 85×78×45 |
| Б0064556 | WL57-4 BK | max 1×4 | 3000 | черный | 120×78×50 |
| Б0064529 | WL57-6 BK | max 1×6 | 3000 | черный | 168×78×50 |

# Подвесные светильники

**Область применения:** Для акцентного освещения жилых и офисных помещений

## Модель PL1



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0041508 | PL1 GU10 WH 300 | max 50 | | | белый | 80×300 |
| Б0041505 | PL1 COB-10 BK 300 | max 10 | 800 | 4000 | черный | 80×300 |
| Б0041507 | PL1 COB-10 WH 300 | max 10 | 800 | 4000 | белый | 80×300 |

## Модель PL12



GX53 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий, акрил

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0048544 | PL12 GX53 BK/SL | max 12 | черный | 96×200 |
| Б0048543 | PL12 GX53 WH/SL | max 12 | белый | 96×200 |

## Модель PL14



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061363 | PL14 BK | max 12 | черный | 55×228 |
| Б0061407 | PL14 WH | max 12 | белый | 55×228 |

## Модель PL15



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061376 | PL15 GD | max 12 | золото | 55×300 |
| Б0061378 | PL15 GR | max 12 | графит | 55×300 |
| Б0061377 | PL15 SL | max 12 | серебро | 55×300 |

## Модель PL16



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0055574 | PL16 BK | max 12 | черный | 55×280 |
| Б0055573 | PL16 WH | max 12 | белый | 55×280 |

## Модель PL17



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: алюминий

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0055579 | PL17 BK | max 12 | черный | 55×330 |
| Б0055580 | PL17 WH | max 12 | белый | 55×330 |

## Модель PL18



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058483 | PL18 BK/CL | max 12 | черный, прозрачный | 55×245 |
| Б0058484 | PL18 BK/GR | max 12 | черный, серый | 55×245 |
| Б0058481 | PL18 WH/CL | max 12 | белый, прозрачный | 55×245 |
| Б0058482 | PL18 WH/GR | max 12 | белый, серый | 55×245 |

## Модель PL19



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058492 | PL19 BK | max 12 | черный | 55×200 |
| Б0058491 | PL19 WH | max 12 | белый | 55×200 |

## Модель PL20



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058500 | PL20 BK | max 12 | черный | 55×200 |
| Б0058499 | PL20 WH | max 12 | белый | 55×200 |

## Модель PL21



GX53 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058503 | PL21 BK | max 15 | черный | 90×90 |
| Б0058506 | PL21 GD | max 15 | золотой | 90×90 |
| Б0058505 | PL21 SL | max 15 | серебро | 90×90 |
| Б0058504 | PL21 WH | max 15 | белый | 90×90 |

## Модель PL22



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058508 | PL22 BK | max 12 | черный | 60×200 |
| Б0058507 | PL22 WH | max 12 | белый | 60×200 |

## Модель PL23



GX53 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059808 | PL23 BK | max 15 | черный | 85×110 |
| Б0059809 | PL23 WH | max 15 | белый | 85×110 |

## Модель PL24



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059811 | PL24 BK | max 12 | черный | 55×300 |
| Б0059812 | PL24 GD | max 12 | золотой | 55×300 |
| Б0059813 | PL24 SL | max 12 | серебро | 55×300 |
| Б0059810 | PL24 WH | max 12 | белый | 55×300 |

## Модель PL25



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061364 | PL25 BK | max 12 | черный | 60×250 |
| Б0061375 | PL25 WH | max 12 | белый | 60×250 |

## Модель PL26



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061365 | PL26 BK | max 12 | черный | 60×250 |
| Б0061366 | PL26 WH | max 12 | белый | 60×250 |

## Модель PL27



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061367 | PL27 BK | max 12 | черный | 60×250 |
| Б0061368 | PL27 WH | max 12 | белый | 60×250 |

## Модель PL28



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061369 | PL28 BK | max 12 | черный | 60×250 |
| Б0061370 | PL28 WH | max 12 | белый | 60×250 |

## Модель PL29



GX53 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061373 | PL29 BK | max 15 | черный | 85×115 |
| Б0061374 | PL29 WH | max 15 | белый | 85×115 |

## Модель PL30



GX53 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061408 | PL30 BK | max 15 | черный | 85×115 |
| Б0061409 | PL30 WH | max 15 | белый | 85×115 |

## Модель PL32



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061380 | PL32 BK/CH | max 12 | черный, хром | 90×90 |
| Б0061379 | PL32 WH/CH | max 12 | белый, хром | 90×90 |

## Модель PL33



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061382 | PL33 BK/GD | max 12 | черный, золото | 60×220 |
| Б0061381 | PL33 WH/GD | max 12 | белый, золото | 60×220 |

### Модель PL34



GU10 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061372 | PL34 BL | max 12 | синий | 60×250 |
| Б0061371 | PL34 SL | max 12 | серебро | 60×250 |

### Модель PL35



G9 цоколь | 230В | класс I защиты | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл, пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0062924 | PL35 BK | max 9 | черный | 95×95 |
| Б0062944 | PL35 WH | max 9 | белый | 95×95 |

## Подвесы в стиле LOFT

**Область применения:** Жилые и офисные пространства, объекты муниципальной инфраструктуры

### Модель PL2



E27 цоколь | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0037413 | PL2 BK/RC | шагрень черный/медь | 300×1000 |

### Модель PL4



E27 цоколь | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0037438 | PL4 BK/RC | шагрень черный/медь | 203×850 |
| Б0037439 | PL4 BK/BN | шагрень черный/темный никель | 203×850 |

### Модель PL5



E27 цоколь | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0037452 | PL5 BK | черный | 110×990 |

### Модель PL7



E27 цоколь | IP20 | 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0037454 | PL7 BK | черный | 280×1020 |

## Модель PL8



E27 цоколь · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0037455 | PL8 BK | черный | 170×1000 |

## Модель PL9



E27 цоколь · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0037456 | PL9 BK | черный | 160×1050 |

## Модель PL10



E27 цоколь · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0037457 | PL10 BK | черный | 135×1020 |

## Модель PL11



E27 цоколь · IP20 · 2 года гарантии

Материал корпуса: металл

| Код товара | Артикул | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0037458 | PL11 BK | черный | 140×970 |



# Бытовые светодиодные светильники

## Серия **Классик**

### Модель **Saturn**



Тип рассеивателя: с эффектом «звездное небо»

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0036367 | SPB-6-70-RC «Saturn» (C) | 70 | 570×570×85 |
| Б0034961 | SPB-6-120-RC «Saturn» (C) | 120 | 625×625×85 |
| Б0036368 | SPB-6-70-RC «Saturn» (B) | 70 | 556×556×76 |

### Модель **Sparkle**



Тип рассеивателя: с эффектом «звездное небо»

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0036366 | SPB-6-70-RC «Sparkle» | 70 | 511×511×84 |

### Модель **Stone**



Тип рассеивателя: белый глянцевый

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0050038 | SPB-6 «Stone» 70-RC | 70 | 505×487×102 |

### Модель **Solar**



Тип рассеивателя: матовый

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0054484 | SPB-6-80-RC Solar | 80 | 477×477×83 |

### Модель **Wave**



Тип рассеивателя: с эффектом «звездное небо»

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0034966 | SPB-6-30-RC «Wave» | 30 | 390×390×81 |
| Б0034964 | SPB-6-70-RC «Wave» | 70 | 482×482×78 |
| Б0034963 | SPB-6-120-RC «Wave» | 120 | 535×535×80 |

### Модель **Savern**



Тип рассеивателя: с эффектом «звездное небо»

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0051097 | SPB-6-70-RC Savern W | 70 | 477×477×83 |
| Б0051096 | SPB-6-70-RC Savern B | 70 | 477×477×83 |

### Модель **Crystal**



Тип рассеивателя: с эффектом «звездное небо»

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0030138 | SPB-6-70-RC Crystal | 70 | 490×490×88 |

### Модель **Brilliance**



Тип рассеивателя: с эффектом «звездное небо»

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0036369 | SPB-6 Brilliance R 70 | 70 | 500×500×77 |

## Модель **Brilliance**



Тип рассеивателя: с эффектом «звездное небо»

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0035536 | SPB-6 Brilliance Slim S 70 | 70 | 533×533×72 |

## Модель **Chrome**



Тип рассеивателя: с эффектом «звездное небо»

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0030135 | SPB-6-70-RC Chrome | 70 | 490×490×66 |

## Модель **Sance**



Тип рассеивателя: матовый

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0051098 | SPB-6-70-RC Sance | 70 | 500×500×80 |

## Модель **Liburn**



Тип рассеивателя: с декоративным рисунком

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0051099 | SPB-6-70-RC Liburn | 70 | 500×500×80 |

## Модель **Relict**



Тип рассеивателя: матовый

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0059496 | Relict 48 Pult SPB-6-60-RC WH | 60 | 480×480×72 |
| Б0059497 | Relict 48 Pult SPB-6-60-RC BK | 60 | 480×480×72 |

## Модель **Mirand**



Тип рассеивателя: с эффектом «звездное небо»

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0051095 | SPB-6-70-RC Mirand | 70 | 490×490×95 |

## Модель **Vandam**



Тип рассеивателя: рельефный узор «под хрусталь»

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0051100 | SPB-6-70-RC Vandam | 70 | 510×510×75 |

## Модель **UFO**



Тип рассеивателя: матовый

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0030136 | SPB-6-70-RC UFO | 70 | 527×527×107 |

# Серия **Классик без ДУ**

## Модель **Chrome**



Тип рассеивателя: с эффектом «звездное небо»

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0051086 | SPB-6-70 Chrome1 | 70 | 485×485×72 |

## Модель **Brilliance**



Тип рассеивателя: с эффектом «звездное небо»

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0059510 | SPB-6-70 «Brilliance» круглый | 70 | 480×480×72 |

## Модель **Relict**



Тип рассеивателя: матовый

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0059507 | Relict 22 SPB-6-20 4K WH | 20 | 210×210×55 |
| Б0059504 | Relict 38 SPB-6-40 4K WH | 40 | 375×375×62 |

## Модель **Relict**



Тип рассеивателя: матовый

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0059508 | Relict 22 SPB-6-20 4K BK | 20 | 210×210×55 |
| Б0059511 | Relict 38 SPB-6-40 4K BK | 40 | 375×375×62 |

## Модель **Nancy S**



Тип рассеивателя: с декоративным рисунком

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0051092 | SPB-6-18 Nancy S | 18 | 272×272×75 |
| Б0051093 | SPB-6-24 Nancy S | 24 | 320×320×80 |

# Серия **Slim без ДУ**

## Модель **Slim 1**



Тип рассеивателя: с декоративным рисунком

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0043821 | SPB-6 Slim 1 15-4K | 15 | 210×210×50 |
| Б0050376 | SPB-6 Slim 1 15-6K | 15 | 210×210×50 |
| Б0043820 | SPB-6 Slim 1 18-4K | 18 | 210×210×50 |
| Б0050377 | SPB-6 Slim 1 18-6K | 18 | 210×210×50 |
| Б0043816 | SPB-6 Slim 1 24-4K | 24 | 255×255×60 |
| Б0050378 | SPB-6 Slim 1 24-6K | 24 | 255×255×60 |

## Модель **Slim 2**



Тип рассеивателя: с декоративным рисунком

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0043817 | SPB-6 Slim 2 15-4K | 15 | 210×210×50 |
| Б0050379 | SPB-6 Slim 2 15-6K | 15 | 210×210×50 |
| Б0043818 | SPB-6 Slim 2 18-4K | 18 | 210×210×50 |
| Б0050380 | SPB-6 Slim 2 18-6K | 18 | 210×210×50 |
| Б0043819 | SPB-6 Slim 2 24-4K | 24 | 255×255×60 |
| Б0050381 | SPB-6 Slim 2 24-6K | 24 | 255×255×60 |
| Б0053327 | SPB-6 Slim 2 36-4K | 36 | 325×325×60 |
| Б0053328 | SPB-6 Slim 2 36-6K | 36 | 325×325×60 |

## Модель **Slim 3**



Тип рассеивателя: с декоративным рисунком

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0043823 | SPB-6 Slim 3 12-4K | 12 | 210×210×50 |
| Б0050382 | SPB-6 Slim 3 12-6K | 12 | 210×210×50 |
| Б0043824 | SPB-6 Slim 3 18-4K | 18 | 210×210×50 |
| Б0050383 | SPB-6 Slim 3 18-6K | 18 | 210×210×50 |
| Б0043825 | SPB-6 Slim 3 24-4K | 24 | 255×255×60 |
| Б0050384 | SPB-6 Slim 3 24-6K | 24 | 255×255×60 |
| Б0053329 | SPB-6 Slim 3 36-4K | 36 | 325×325×60 |
| Б0053330 | SPB-6 Slim 3 36-6K | 36 | 325×325×60 |

## Модель **Slim 4**



Тип рассеивателя: с декоративным рисунком

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0043826 | SPB-6 Slim 4 15-4K | 15 | 210×210×50 |
| Б0050385 | SPB-6 Slim 4 15-6K | 15 | 210×210×50 |
| Б0043827 | SPB-6 Slim 4 18-4K | 18 | 210×210×50 |
| Б0050386 | SPB-6 Slim 4 18-6K | 18 | 210×210×50 |
| Б0043828 | SPB-6 Slim 4 24-4K | 24 | 255×255×60 |
| Б0050387 | SPB-6 Slim 4 24-6K | 24 | 255×255×60 |
| Б0054083 | SPB-6 Slim 4 36-4K | 36 | 325×325×60 |
| Б0054084 | SPB-6 Slim 4 36-6K | 36 | 325×325×60 |

## Модель **Slim 7**



Тип рассеивателя: с декоративным рисунком

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0043835 | SPB-6 Slim 7 12-4K | 12 | 210×210×50 |
| Б0050394 | SPB-6 Slim 7 12-6K | 12 | 210×210×50 |
| Б0043836 | SPB-6 Slim 7 18-4K | 18 | 210×210×50 |
| Б0050395 | SPB-6 Slim 7 18-6K | 18 | 210×210×50 |
| Б0043837 | SPB-6 Slim 7 24-4K | 24 | 255×255×60 |
| Б0050396 | SPB-6 Slim 7 24-6K | 24 | 255×255×60 |
| Б0053331 | SPB-6 Slim 7 36-4K | 36 | 325×325×60 |
| Б0053332 | SPB-6 Slim 7 36-6K | 36 | 325×325×60 |

## Модель **Slim 8**



Тип рассеивателя: с декоративным рисунком

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0043814 | SPB-6 Slim 8 12-4K | 12 | 210×210×50 |
| Б0050397 | SPB-6 Slim 8 12-6K | 12 | 210×210×50 |
| Б0043815 | SPB-6 Slim 8 18-4K | 18 | 210×210×50 |
| Б0050398 | SPB-6 Slim 8 18-6K | 18 | 210×210×50 |
| Б0043822 | SPB-6 Slim 8 24-4K | 24 | 255×255×60 |
| Б0050399 | SPB-6 Slim 8 24-6K | 24 | 255×255×60 |
| Б0054237 | SPB-6 Slim 8 36-4K | 36 | 325×325×60 |
| Б0054238 | SPB-6 Slim 8 36-6K | 36 | 325×325×60 |

# Серия **LED модули**

## LED модуль





| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0051088 | SPB-6- RU 24 | 24 | 310×310×25 |
| Б0051089 | SPB-6- RU 36 | 36 | 310×310×25 |
| Б0051090 | SPB-6- RU 49 | 49 | 325×325×25 |

# Аксессуары

## Подвес



| Код товара | Артикул | Размеры, мм |
|---|---|---|
| Б0051103 | SPB-6 - подвесной комплект | 95×95×20 |

## Пульт ДУ



| Код товара | Артикул | Размеры, мм |
|---|---|---|
| Б0049525 | Пульт SPB-6 MW | 150×38 |



# Светильники HoReCa Geometria



LED | >80 Ra | IP40 | <1 % | 4000 K | 3 года гарантии

## Серия **Block**



**Б0058861**
SPO-114-B-40K-036
36 Вт; 3000 лм;
1200×130×50 мм



**Б0058862**
SPO-114-W-40K-036
36 Вт; 3000 лм;
1200×130×50 мм



**Б0058863**
SPO-115-B-40K-036
36 Вт; 3200 лм;
1200×100×40 мм



**Б0058864**
SPO-115-W-40K-036
36 Вт; 3200 лм;
1200×100×50 мм



**Б0058865**
SPO-116-B-40K-024
24 Вт; 1900 лм;
1200×70×40 мм



**Б0058866**
SPO-116-W-40K-024
24 Вт; 1900 лм;
1200×70×50 мм



**Б0058859**
SPO-113-B-40K-036
36 Вт; 3000 лм;
1200×100×50 мм



**Б0058860**
SPO-113-W-40K-036
36 Вт; 3000 лм;
1200×100×50 мм

## Серия **Ring**



**Б0058899**
SPO-131-B-40K-045
45 Вт; 4000 лм;
600×600×80 мм



**Б0058900**
SPO-131-W-40K-045
45 Вт; 4000 лм;
600×600×80 мм



**Б0058903**
SPO-133-B-40K-045
45 Вт; 3500 лм;
600×600×80 мм



**Б0058904**
SPO-133-W-40K-045
45 Вт; 3500 лм;
600×600×80 мм



Б0058901
SPO-132-B-40K-088
88 Вт; 8200 лм;
800×800×80 мм



Б0058902
SPO-132-W-40K-088
88 Вт; 8200 лм;
800×800×80 мм



Б0058905
SPO-134-B-40K-056
56 Вт; 4200 лм;
800×800×80 мм



Б0058906
SPO-134-W-40K-056
56 Вт; 4200 лм;
800×800×80 мм

## Серия **Quadro**



Б0050584
SPO-162-W-40K-070
70 Вт; 4200 лм;
800×800×80 мм



Б0050588
SPO-164-W-40K-110
110 Вт; 10500 лм;
800×800×80 мм



Б0050589
SPO-164-B-40K-110
110 Вт; 10500 лм;
800×800×80 мм



Б0058891
SPO-161-B-40K-060
60 Вт; 5500 лм;
600×600×80 мм



Б0058892
SPO-161-W-40K-060
60 Вт; 5500 лм;
600×600×80 мм



Б0058894
SPO-162-W-40K-070
70 Вт; 5200 лм;
800×800×80 мм

## Серия **Delta**



Б0050574
SPO-151-W-40K-030
30 Вт; 3000 лм;
600×600×80 мм



Б0050575
SPO-151-B-40K-030
30 Вт; 3000 лм;
600×600×80 мм



Б0050576
SPO-152-W-40K-048
48 Вт; 3500 лм;
800×800×80 мм



Б0050577
SPO-152-B-40K-048
48 Вт; 3500 лм;
800×800×80 мм



Б0050578
SPO-153-W-40K-030
30 Вт; 2100 лм;
600×600×80 мм



Б0050580
SPO-154-W-40K-042
42 Вт; 3500 лм;
800×800×80 мм



Б0050581
SPO-154-B-40K-042
42 Вт; 3500 лм;
800×800×80 мм



Б0058867
SPO-151-B-40K-030
30 Вт; 3000 лм;
600×600×80 мм



Б0058868
SPO-151-W-40K-030
30 Вт; 3000 лм;
600×600×80 мм



Б0058871
SPO-153-B-40K-030
30 Вт; 2100 лм;
600×600×80 мм

## Серия **Hexagon**



Б0058872
SPO-153-W-40K-030
30 Вт; 2100 лм;
600×600×80 мм



Б0050550
SPO-121-W-40K-038
38 Вт; 4000 лм;
600×600×80 мм



Б0050551
SPO-121-B-40K-038
38 Вт; 4000 лм;
600×600×80 мм



Б0050552
SPO-122-W-40K-066
66 Вт; 5300 лм;
800×800×80 мм



Б0050553
SPO-122-B-40K-066
66 Вт; 5300 лм;
800×800×80 мм



Б0050554
SPO-123-W-40K-045
45 Вт; 2500 лм;
600×600×80 мм



Б0050556
SPO-124-W-40K-051
51 Вт; 4000 лм;
800×800×80 мм



Б0050557
SPO-124-B-40K-051
51 Вт; 4000 лм;
800×800×80 мм



Б0058875
SPO-121-B-40K-038
38 Вт; 4000 лм;
600×600×80 мм



Б0058876
SPO-121-W-40K-038
38 Вт; 4000 лм;
600×600×80 мм



Б0058879
SPO-123-B-40K-045
45 Вт; 2900 лм;
600×600×80 мм



Б0058880
SPO-123-W-40K-045
45 Вт; 2900 лм;
600×600×80 мм

## Серия **Igrek**



Б0058877
SPO-122-B-40K-066
66 Вт; 5300 лм;
800×800×80 мм



Б0058878
SPO-122-W-40K-066
66 Вт; 5300 лм;
800×800×80 мм



Б0058882
SPO-124-W-40K-051
51 Вт; 4000 лм;
800×800×80 мм



Б0050566
SPO-141-W-40K-028
28 Вт; 1900 лм;
600×600×80 мм



Б0050568
SPO-142-W-40K-044
44 Вт; 3500 лм;
800×800×80 мм



Б0050570
SPO-143-W-40K-056
56 Вт; 4500 лм;
900×900×80 мм



Б0050571
SPO-143-B-40K-056
56 Вт; 4500 лм;
900×900×80 мм



Б0050572
SPO-144-W-40K-066
66 Вт; 5000 лм;
1200×1200×80 мм



Б0058883
SPO-141-B-40K-028
28 Вт; 1900 лм;
600×600×80 мм



Б0058884
SPO-141-W-40K-028
28 Вт; 1900 лм;
600×600×80 мм



Б0058886
SPO-142-W-40K-044
44 Вт; 3500 лм;
800×800×80 мм



Б0058887
SPO-143-B-40K-056
56 Вт; 4500 лм;
900×900×80 мм



Б0058888
SPO-143-W-40K-056
56 Вт; 4500 лм;
900×900×80 мм



Б0058890
SPO-144-W-40K-066
66 Вт; 5000 лм;
1200×1200×80 мм

## Аксессуары для светильников HoReCa Geometria



Б0061543
SPO-FIX



# Трековые системы освещения

## Однофазные трековые под лампу

### Трековый светильник однофазный **TR39**



max 15 Вт · 220-240В · IP20 · класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0053309 | TR39-GU10 WH | GU10 | белый | ⌀52×123 |
| Б0053310 | TR39-GU10 BK | GU10 | черный | ⌀52×123 |
| Б0053311 | TR39-GU10 BS | GU10 | латунь | ⌀52×123 |
| Б0053312 | TR39-GU10 MG | GU10 | золото | ⌀52×123 |
| Б0053313 | TR39-GU10 CH | GU10 | хром | ⌀52×123 |
| Б0053314 | TR39-GU10 BCH | GU10 | черный хром | ⌀52×123 |

### Трековый светильник однофазный **TR76**



max 15 Вт · 220-240В · IP20 · класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0063921 | TR76-GU10 BK | GU10 | черный | ⌀55×140 |
| Б0063984 | TR76-GU10 WH | GU10 | белый | ⌀55×140 |

### Трековый светильник однофазный **TR70**



max 15 Вт · 220-240В · IP20 · класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0063933 | TR70-SET4-GU10 WH | GU10 | белый | 800×⌀60×100 |
| Б0063956 | TR70-SET4-GU10 BK | GU10 | черный | 800×⌀60×100 |

## Трековый светильник однофазный **TR77**




max 15 Вт · 220-240В · IP20 · класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0063926 | TR77-GU10 BK | GU10 | черный | ⌀55×150 |
| Б0063935 | TR77-GU10 WH | GU10 | белый | ⌀55×150 |

## Трековый светильник однофазный **TR52**




max 15 Вт · 220-240В · IP20 · класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054165 | TR52-GU10 WH | GU10 | белый | ⌀55×156 |
| Б0054166 | TR52-GU10 BK | GU10 | черный | ⌀55×156 |

## Трековый светильник однофазный **TR48**





max 15 Вт · 220-240В · IP20 · класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054158 | TR48-GX53 WH | GX53 | белый | ⌀85×123 |
| Б0054159 | TR48-GX53 BK | GX53 | черный | ⌀85×123 |
| Б0054160 | TR48-GX53 MG | GX53 | золото | ⌀85×123 |

## Трековый светильник однофазный **TR71**




max 15 Вт · 220-240В · IP20 · класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0063931 | TR71-SET3-GX53 BK | GX53 | черный | 800×⌀85×130 |
| Б0063982 | TR71-SET3-GX53 WH | GX53 | белый | 800×⌀85×130 |

## Трековый светильник однофазный **TR75**




max 15 Вт | 220-240В | IP20 | класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0063981 | TR75-GX53 BK | GX53 | черный | ⌀84×150 |
| Б0063983 | TR75-GX53 WH | GX53 | белый | ⌀84×150 |

## Трековый светильник однофазный **TR15**




max 15 Вт | 220-240В | IP20 | класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0048545 | TR15-GX53 WH/SL | GX53 | белый серебро | 96×80×178 |
| Б0048546 | TR15-GX53 BK/SL | GX53 | черный серебро | 96×80×178 |

## Трековый светильник однофазный **TR16**




max 15 Вт | 220-240В | IP20 | класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0048547 | TR16-GX53 WH | GX53 | белый | ⌀84,5×130 |
| Б0048548 | TR16-GX53 BK | GX53 | черный | ⌀84,5×130 |

## Трековый светильник однофазный **TR42**






max 15 Вт | 220-240В | IP20 | класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054177 | TR42-GX53 WH | GX53 | белый | ⌀100×175 |
| Б0054178 | TR42-GX53 BK | GX53 | черный | ⌀100×175 |
| Б0054179 | TR42-GX53 MG | GX53 | золото | ⌀100×175 |
| Б0054180 | TR42-GX53 BS | GX53 | латунь | ⌀100×175 |

## Трековый светильник однофазный **TR46**






**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054152 | TR46-GX53 WH | GX53 | белый | ⌀90×140 |
| Б0054153 | TR46-GX53 BK | GX53 | черный | ⌀90×140 |
| Б0054154 | TR46-GX53 MG | GX53 | золото | ⌀90×140 |

## Трековый светильник однофазный **TR47**






**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054155 | TR47-GX53 WH | GX53 | белый | ⌀90×142 |
| Б0054156 | TR47-GX53 BK | GX53 | черный | ⌀90×142 |
| Б0054157 | TR47-GX53 MG | GX53 | золото | ⌀90×142 |

## Трековый светильник однофазный **TR41**






**Материал корпуса:**
Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054171 | TR41-GU10 BK | GU10 | белый | ⌀58×84 |
| Б0054172 | TR41-GU10 WH | GU10 | черный | ⌀58×84 |
| Б0061108 | TR41-GX53 WH | GX53 | белый | 100×36×145 |
| Б0061109 | TR41-GX53 BK | GX53 | черный | 100×36×145 |

## Трековый светильник однофазный **TR35**



max 15 Вт · 220-240В · IP20 · класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0053295 | TR35-GU10 WH | GU10 | белый | ⌀80×130 |
| Б0053296 | TR35-GU10 BK | GU10 | черный | ⌀80×130 |
| Б0053297 | TR35-GU10 MG | GU10 | золото | ⌀80×130 |
| Б0053298 | TR35-GU10 CH | GU10 | хром | ⌀80×130 |
| Б0053299 | TR35-GU10 GD | GU10 | золото | ⌀80×130 |

## Трековый светильник однофазный **TR38**



max 15 Вт · 220-240В · IP20 · класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0053307 | TR38-GU10 WH | GU10 | белый | ⌀73×170 |
| Б0053308 | TR38-GU10 BK | GU10 | черный | ⌀73×170 |

## Трековый светильник однофазный **TR40**



max 15 Вт · 220-240В · IP20 · класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054198 | TR40-GU10 WH | GU10 | белый | 60×80×120 |
| Б0054199 | TR40-GU10 BK | GU10 | черный | 60×80×120 |
| Б0054200 | TR40-GU10 MG | GU10 | золото | 60×80×120 |

## Трековый светильник однофазный **TR49**




max 15 Вт · 220-240В · IP20 · класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054161 | TR49-GU10 WH | GU10 | белый | ⌀70×183 |
| Б0054162 | TR49-GU10 BK | GU10 | черный | ⌀70×183 |

## Трековый светильник однофазный **TR51**




max 15 Вт · 220-240В · IP20 · класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054163 | TR51-GU10 WH | GU10 | белый | ⌀65×183 |
| Б0054164 | TR51-GU10 BK | GU10 | черный | ⌀65×183 |

## Трековый светильник однофазный **TR45**





max 15 Вт · 220-240В · IP20 · класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054181 | TR45-GU10 S WH | GU10 | белый | ⌀52×100 |
| Б0054182 | TR45-GU10 S BK | GU10 | черный | ⌀52×100 |
| Б0054184 | TR45-GU10 S MG | GU10 | золото | ⌀52×100 |

## Трековый светильник однофазный **TR12**




max 15 Вт · 220-240В · IP20 · класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0044273 | TR12-GU10 WH | GU10 | белый | ⌀55x145 |
| Б0044274 | TR12-GU10 BK | GU10 | черный | ⌀55x145 |

## Трековый светильник однофазный **TR9**




max 15 Вт | 220-240В | IP20 | класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0044265 | TR9-GU10 WH | GU10 | белый | ⌀60×130 |
| Б0044266 | TR9-GU10 BK | GU10 | черный | ⌀60×130 |

## Трековый светильник однофазный **TR10**




max 15 Вт | 220-240В | IP20 | класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0044261 | TR10-GU10 WH | GU10 | белый | 60×60×130 |
| Б0044262 | TR10-GU10 BK | GU10 | черный | 60×60×130 |

## Трековый светильник однофазный **TR11**




max 15 Вт | 220-240В | IP20 | класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0044269 | TR11-GU10 WH | GU10 | белый | ⌀60×130 |
| Б0044270 | TR11-GU10 BK | GU10 | черный | ⌀60×130 |

## Трековый светильник однофазный **TR37**





max 15 Вт | 220-240В | IP20 | класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Цоколь | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0053303 | TR37-GU10 WH | GU10 | белый | 60×80×120 |
| Б0053304 | TR37-GU10 BK | GU10 | черный | 60×80×120 |
| Б0053305 | TR37-GU10 CH | GU10 | хром | 60×80×120 |

# Однофазные LED

## Трековый светильник однофазный **TR1**





Ra >80 | 220-240В | IP20 | класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0032097 | TR1-10 WH | 10 | 700 | 4000 | 26° | белый | ⌀54×175 |
| Б0032098 | TR1-20 WH | 20 | 1400 | 4000 | 26° | белый | ⌀70×200 |
| Б0032099 | TR1-30 WH | 30 | 2100 | 4000 | 26° | белый | ⌀100×235 |
| Б0032100 | TR1-10 BK | 10 | 700 | 4000 | 26° | черный | ⌀54×175 |
| Б0032101 | TR1-20 BK | 20 | 1400 | 4000 | 26° | черный | ⌀70×200 |
| Б0032102 | TR1-30 BK | 30 | 2100 | 4000 | 26° | черный | ⌀100×235 |

## Трековый светильник однофазный **TR5**





Ra >80 | 220-240В | IP20 | класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0049050 | TR5-10 COB WH | 10 | 720 | 4000 | 26° | белый | 54×120×109 |
| Б0049051 | TR5-10 COB BK | 10 | 720 | 4000 | 26° | черный | 54×120×109 |
| Б0049052 | TR5-20 COB WH | 20 | 1500 | 4000 | 26° | белый | 68×160×118 |
| Б0049053 | TR5-20 COB BK | 20 | 1500 | 4000 | 26° | черный | 68×160×118 |
| Б0049054 | TR5-30 COB WH | 30 | 2200 | 4000 | 26° | белый | 78×180×128 |
| Б0049055 | TR5-30 COB BK | 30 | 2200 | 4000 | 26° | черный | 78×180×128 |

## Трековый светильник однофазный **TR59**





Ra >80 | 220-240В | IP20 | класс II защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0054441 | TR59-2030 WH | 20 | 1350 | 3000 | 15-55° | белый | ⌀220×70 |
| Б0054442 | TR59-2040 WH | 20 | 1350 | 4000 | 15-55° | белый | ⌀220×70 |
| Б0054443 | TR59-2030 BK | 20 | 1350 | 3000 | 15-55° | черный | ⌀220×70 |
| Б0054444 | TR59-2040 BK | 20 | 1350 | 4000 | 15-55° | черный | ⌀220×70 |
| Б0054445 | TR59-3030 WH | 30 | 2100 | 3000 | 15-55° | белый | ⌀230×80 |
| Б0054446 | TR59-3040 WH | 30 | 2100 | 4000 | 15-55° | белый | ⌀230×80 |
| Б0054447 | TR59-3030 BK | 30 | 2100 | 3000 | 15-55° | черный | ⌀230×80 |
| Б0054448 | TR59-3040 BK | 30 | 2100 | 4000 | 15-55° | черный | ⌀230×80 |

## Трековый светильник однофазный **TR50**







**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0054167 | TR50-2040 WH | 20 | 1500 | 4000 | 120° | белый | 340×35×40 |
| Б0054168 | TR50-2040 BK | 20 | 1500 | 4000 | 120° | черный | 340×35×40 |
| Б0054169 | TR50-4040 WH | 40 | 2700 | 4000 | 120° | белый | 608×35×40 |
| Б0054170 | TR50-4040 BK | 40 | 2700 | 4000 | 120° | черный | 608×35×40 |

## Трековый светильник однофазный **TR53**







**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059548 | TR53-1840 BK | 18 | 1250 | 4000 | 150° | черный | 300×40×68 |
| Б0059549 | TR53-3040 WH | 30 | 2550 | 4000 | 150° | белый | 600×40×68 |
| Б0059550 | TR53-3040 BK | 30 | 2550 | 4000 | 150° | черный | 600×40×68 |
| Б0059623 | TR53-1840 WH | 18 | 1250 | 4000 | 150° | белый | 300×40×68 |

## Трековый светильник однофазный **TR54**







**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059547 | TR54-5040 BK | 50 | 5250 | 4000 | 45° | черный | 560×80×68 |
| Б0059551 | TR54-5030 WH | 50 | 5250 | 3000 | 45° | белый | 560×80×68 |
| Б0059552 | TR54-5040 WH | 50 | 5250 | 4000 | 45° | белый | 560×80×68 |
| Б0059553 | TR54-5030 BK | 50 | 5250 | 3000 | 45° | черный | 560×80×68 |

# Однофазные шинопровод и аксессуары



| Код товара | Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0054457 | TR-100-1PT-WH | Шинопровод однофазный | 2000 | белый | 1000×35×20 |
| Б0054458 | TR-200-1PT-WH | Шинопровод однофазный | 2000 | белый | 2000×35×20 |
| Б0054459 | TR-300-1PT-WH | Шинопровод однофазный | 2000 | белый | 3000×35×20 |
| Б0054460 | TR-100-1PT-BK | Шинопровод однофазный | 2000 | черный | 1000×35×20 |
| Б0054461 | TR-200-1PT-BK | Шинопровод однофазный | 2000 | черный | 3000×35×20 |
| Б0054462 | TR-300-1TP-BK | Шинопровод однофазный | 2000 | черный | 3000×35×20 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054475 | TR-1PA-PC-WH | Ввод питания | белый | 105×35×20 |
| Б0054476 | TR-1PA-PC-BK | Ввод питания | черный | 105×35×20 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054463 | TR-1PA-IC-WH | I -коннектор | белый | 90×130×124 |
| Б0054464 | TR-1PA-IC-BK | I -коннектор | черный | 90×130×25 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054465 | TR-1PA-LC-WH | L -коннектор | белый | 70×70×20 |
| Б0054466 | TR-1PA-LC-BK | L -коннектор | черный | 70×70×20 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054467 | TR-1PA-CT-WH | T -коннектор | белый | 103×70×20 |
| Б0054468 | TR-1PA-CT-BK | T -коннектор | черный | 103×70×20 |

220-240В



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054469 | TR-1PA-CX-WH | X -коннектор | белый | 103×103×20 |
| Б0054470 | TR-1PA-CX-BK | X -коннектор | черный | 103×103×20 |

220-240В



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054471 | TR-1PA-CF-WH | Гибкий коннектор | белый | 235×35×20 |
| Б0054473 | TR-1PA-CF-BK | Гибкий коннектор | черный | 235×35×20 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054477 | TR-1PA-EC-WH | Заглушка торцевая | белый | 35×20×40 |
| Б0054478 | TR-1PA-EC-BK | Заглушка торцевая | черный | 35×20×40 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054479 | TR-1PA-SW-WH | Подвес для шинопровода | белый | ⌀60×1500 |
| Б0054480 | TR-1PA-SW-BK | Подвес для шинопровода | черный | ⌀60×1500 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0058752 | TR-1PTR-RMP-EC | Заглушка торцевая | Серебристый | 35×57×2 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0061061 | TR-1PTR-RMP | Профиль алюминиевый | Серебристый | 35×57×2000 |

# Трехфазные LED

## Трековый светильник трехфазный **STR-30-36**





Ra >80 | 220-240В | класс I защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0049752 | STR-30-36-40K-W20 | 20 | 1800 | 4000 | 36° | белый | ⌀65×142 |
| Б0049754 | STR-30-36-40K-W30 | 30 | 2700 | 4000 | 36° | белый | ⌀83×155 |
| Б0049755 | STR-30-36-40K-W40 | 40 | 3600 | 4000 | 36° | белый | ⌀95×170 |
| Б0049763 | STR-30-36-40K-B20 | 20 | 1800 | 4000 | 36° | черный | ⌀65×142 |
| Б0049766 | STR-30-36-40K-B30 | 30 | 2700 | 4000 | 36° | черный | ⌀83×155 |
| Б0049768 | STR-30-36-40K-B40 | 40 | 3600 | 4000 | 36° | черный | ⌀95×170 |
| Б0049772 | STR-30-36-30K-W20 | 20 | 1800 | 3000 | 36° | белый | ⌀65×142 |
| Б0049773 | STR-30-36-30K-W30 | 30 | 2700 | 3000 | 36° | белый | ⌀83×155 |
| Б0049774 | STR-30-36-30K-W40 | 40 | 3600 | 3000 | 36° | белый | ⌀95×170 |
| Б0049778 | STR-30-36-30K-B20 | 20 | 1800 | 3000 | 36° | черный | ⌀65×142 |
| Б0049779 | STR-30-36-30K-B30 | 30 | 2700 | 3000 | 36° | черный | ⌀83×155 |
| Б0049780 | STR-30-36-30K-B40 | 40 | 3600 | 3000 | 36° | черный | ⌀95×170 |

## Трековый светильник трехфазный **STR-30-99**





Ra >80 | 220-240В | класс I защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0049784 | STR-30-99-40K-W20 | 20 | 1800 | 4000 | 20-50° | белый | ⌀72×150 |
| Б0049785 | STR-30-99-40K-W30 | 30 | 2700 | 4000 | 20-50° | белый | ⌀72×150 |
| Б0049790 | STR-30-99-40K-B20 | 20 | 1800 | 4000 | 20-50° | черный | ⌀72×150 |
| Б0049791 | STR-30-99-40K-B30 | 30 | 2700 | 4000 | 20-50° | черный | ⌀72×150 |

## Трековый светильник трехфазный **STR-31-WB**



Ra >80 | 220-240В | класс I защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0051776 | STR-31-WB-40K-W45 | 45 | 4000 | 4000 | 110° | белый | 300×600×110 |
| Б0051777 | STR-31-WB-30K-W45 | 45 | 4000 | 3000 | 110° | белый | 300×600×110 |

# Трехфазный шинопровод и аксессуары



| Код товара | Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0049748 | STR-30-W-TR-1 | Шинопровод трехфазный | 3000 | белый | 31×35×1000 |
| Б0049751 | STR-30-W-TR-2 | Шинопровод трехфазный | 3000 | белый | 31×35×2000 |
| Б0049753 | STR-30-W-TR-3 | Шинопровод трехфазный | 3000 | белый | 31×35×3000 |
| Б0049756 | STR-30-B-TR-1 | Шинопровод трехфазный | 3000 | черный | 31×35×1000 |
| Б0049758 | STR-30-B-TR-2 | Шинопровод трехфазный | 3000 | черный | 31×35×2000 |
| Б0049760 | STR-30-B-TR-3 | Шинопровод трехфазный | 3000 | черный | 31×35×3000 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049716 | STR-30-W-CN-PL | Ввод питания лев. | белый | 105×34×35 |
| Б0049740 | STR-30-B-CN-PL | Ввод питания лев. | черный | 105×34×35 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0057863 | STR-30-W-CN-PR | Ввод питания пр. | белый | 105×34×35 |
| Б0057864 | STR-30-B-CN-PR | Ввод питания пр. | черный | 105×34×35 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049695 | STR-30-W-CN-I | Коннектор прямой | белый | 76×22×29 |
| Б0049720 | STR-30-B-CN-I | Коннектор прямой | черный | 76×22×29 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049698 | STR-30-W-CN-LE | Коннектор угловой наружный | белый | 102×102×32 |
| Б0049722 | STR-30-B-CN-LE | Коннектор угловой наружный | черный | 102×102×32 |

220-240В



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049700 | STR-30-W-CN-LI | Коннектор угловой внутренний | белый | 102×102×32 |
| Б0049724 | STR-30-B-CN-LI | Коннектор угловой внутренний | черный | 102×102×32 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049744 | STR-30-W-MK-3 | Комплект для подвесного монтажа | белый | ⌀47×3000 |
| Б0049747 | STR-30-B-MK-3 | Комплект для подвесного монтажа | черный | ⌀47×3000 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049765 | STR-30-W-US | Усилитель стыка | белый | 230×80×35 |
| Б0049767 | STR-30-B-US | Усилитель стыка | черный | 230×80×35 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049714 | STR-30-W-CN-C | Заглушка | белый | 31×31×32 |
| Б0049739 | STR-30-B-CN-C | Заглушка | черный | 31×31×32 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0049742 | STR-30-W-MK-0 | Комплект для накладного монтажа | белый | 30×30×6 |
| Б0049745 | STR-30-B-MK-0 | Комплект для накладного монтажа | черный | 30×30×6 |

## Магнитные трековые светильники NOVA

Магнитный трековый светильник **NOVA TRM20-1**



Ra >90 | 48В | IP20 | класс III защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0049721 | TRM20-1-30-10W4K-B | 10 | 820 | 4000 | 120° | черный | 304×22×43 |
| Б0049723 | TRM20-1-60-15W4K-B | 15 | 1350 | 4000 | 120° | черный | 604×22×43 |
| Б0049725 | TRM20-1-90-20W4K-B | 20 | 1550 | 4000 | 120° | черный | 904×22×43 |
| Б0049726 | TRM20-1-30-10W3K-B | 10 | 750 | 3000 | 120° | черный | 304×22×43 |
| Б0049728 | TRM20-1-60-15W3K-B | 15 | 1100 | 3000 | 120° | черный | 604×22×43 |
| Б0049730 | TRM20-1-90-20W3K-B | 20 | 1450 | 3000 | 120° | черный | 904×22×43 |

## Магнитный трековый светильник **NOVA TRM20-2**






**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0054804 | TRM20-2-12-6W3K-B | 6 | 380 | 3000 | 120° | черный | 118×22×130 |
| Б0054805 | TRM20-2-22-12W3K-B | 12 | 600 | 3000 | 120° | черный | 220×22×130 |
| Б0054806 | TRM20-2-12-6W4K-B | 6 | 400 | 4000 | 120° | черный | 118×22×130 |
| Б0054807 | TRM20-2-22-12W4K-B | 12 | 650 | 4000 | 120° | черный | 220×22×130 |

## Магнитный трековый светильник **NOVA TRM20-3**






**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0054808 | TRM20-3-11-6W3K-B | 6 | 550 | 3000 | 36° | черный | 118×22×43 |
| Б0054809 | TRM20-3-22-12W3K-B | 12 | 1250 | 3000 | 36° | черный | 220×22×43 |
| Б0054810 | TRM20-3-11-6W4K-B | 6 | 600 | 4000 | 36° | черный | 118×22×43 |
| Б0054811 | TRM20-3-22-12W4K-B | 12 | 1300 | 4000 | 36° | черный | 220×22×43 |

## Магнитный трековый светильник **NOVA TRM20-4**






**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0054814 | TRM20-4-11-6W3K-B | 6 | 550 | 3000 | 36° | черный | 118×22×105 |
| Б0054815 | TRM20-4-22-12W3K-B | 12 | 1050 | 3000 | 36° | черный | 220×22×105 |
| Б0054816 | TRM20-4-11-6W4K-B | 6 | 600 | 4000 | 36° | черный | 118×22×105 |
| Б0054817 | TRM20-4-22-12W4K-B | 12 | 1100 | 4000 | 36° | черный | 220×22×105 |

## Магнитный трековый светильник **NOVA TRM20-6**






**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0054820 | TRM20-6-7W3K-B | 7 | 550 | 3000 | 36° | черный | 118×49×150 |
| Б0054821 | TRM20-6-10W3K-B | 10 | 800 | 3000 | 36° | черный | 118×49×168 |
| Б0054822 | TRM20-6-15W3K-B | 15 | 1350 | 3000 | 36° | черный | 118×60×203 |
| Б0054823 | TRM20-6-7W4K-B | 7 | 600 | 4000 | 36° | черный | 118×49×150 |
| Б0054824 | TRM20-6-10W4K-B | 10 | 900 | 4000 | 36° | черный | 118×49×168 |
| Б0054825 | TRM20-6-15W4K-B | 15 | 1500 | 4000 | 36° | черный | 118×60×203 |

## Магнитный трековый светильник **NOVA TRM20-5**






**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0054818 | TRM20-5-10W3K-B | 10 | 450 | 3000 | 110° | черный | 120×85×126 |
| Б0054819 | TRM20-5-10W4K-B | 10 | 500 | 4000 | 110° | черный | 120×85×126 |

## Магнитный трековый светильник **NOVA TRM20-7**






**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0054827 | TRM20-7-5W3K | 5 | 380 | 3000 | 360° | черный | 100×125×150 |
| Б0054828 | TRM20-7-5W4K | 5 | 420 | 4000 | 360° | черный | 100×125×150 |

## Магнитный трековый светильник **NOVA TRM20-8**



Ra >90 | 48В | IP20 | класс III защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0054829 | TRM20-8-10W3K-B | 10 | 1300 | 3000 | 120° | черный | 604×28×80 |
| Б0054830 | TRM20-8-14W3K-B | 14 | 1600 | 3000 | 120° | черный | 804×28×80 |
| Б0054831 | TRM20-8-10W4K-B | 10 | 1100 | 4000 | 120° | черный | 604×28×80 |
| Б0054832 | TRM20-8-14W4K-B | 14 | 1400 | 4000 | 120° | черный | 804×28×80 |

## Магнитный трековый светильник **NOVA TRM20-9**



Ra >90 | 48В | IP20 | класс III защиты

**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0054833 | TRM20-9-5W3K-B | 5 | 380 | 3000 | 36° | черный | 80×75×1150 |
| Б0054834 | TRM20-9-5W4K-B | 5 | 420 | 4000 | 36° | черный | 80×75×1150 |

## Магнитный трековый шинопровод и аксессуары NOVA

220-240В | IP20 | класс I защиты



| Код товара | Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0054800 | TRM20-DR150 | Драйвер внешний | 150 | Серебристый | 130×97×30 |
| Б0054802 | TRM20-DR360 | Драйвер внешний | 360 | Серебристый | 215×15×30 |

220-240В | IP20 | класс I защиты



| Код товара | Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0054797 | TRM20-DRH100 | Драйвер скрытый | 100 | Черный | 22×26×258 |
| Б0054798 | TRM20-DRH200 | Драйвер скрытый | 200 | Черный | 22×26×258 |

48В | класс III защиты



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054796 | TRM20-CPC-B | Коннектор питания | Черный | 210×130×70 |
| Б0061559 | TRM20-PCL-B | Коннектор питания | Черный | 175×120×22 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0054794 | TRM20-PI-B | Ввод питания | 400 | Черный | 95×45×35 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0054838 | TRM-S20-100-B | Накладной магнитный шинопровод | 400 | Черный | 1000×26×50 |
| Б0054839 | TRM-S20-200-B | Накладной магнитный шинопровод | 400 | Черный | 2000×26×50 |
| Б0054840 | TRM-S20-300-B | Накладной магнитный шинопровод | 400 | Черный | 3000×26×50 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054786 | TRM-S20-C | Коннектор прямой | Черный | 110×70×2 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054787 | TRM-S20-CC-B | Коннектор угловой | Черный | 75×75×65 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054788 | TRM-S20-CI-B | Коннектор угловой внутренний | Черный | 110×80×110 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054789 | TRM-S20-SW | Подвес для шинопровода | Черный | 130×90×20 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054785 | TRM-S20-SH | Фиксатор | Черный | 120×80×3 |

48В

класс III защиты



| Код товара | Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0054766 | TRM-R20-100B | Встраиваемый магнитный шинопровод | 400 | Черный | 63×47×1000 |
| Б0054767 | TRM-R20-200B | Встраиваемый магнитный шинопровод | 400 | Черный | 63×47×2000 |
| Б0054768 | TRM-R20-300B | Встраиваемый магнитный шинопровод | 400 | Черный | 63×47×3000 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054782 | TRM-R20-CC-B | Коннектор угловой | Черный | 110×75×110 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054783 | TRM-R20-CI-B | Коннектор угловой внутренний | Черный | 105×75×110 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Б0054781 | TRM-R20-C | Коннектор прямой | 111×65×2 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054780 | TRM-R20-EC-B | Заглушка торцевая | Черный | 95×55×3 |

48В

класс III защиты



| Код товара | Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0054790 | TRM-PC20-250B | Магнитный шинопровод для натяжных потолков | 400 | Черный | 47×53×2500 |
| Б0063948 | TRM-PC20-300B | Магнитный шинопровод для натяжных потолков | 400 | Черный | 47×53×3000 |
| Б0063973 | TRM-PC20-200B | Магнитный шинопровод для натяжных потолков | 400 | Черный | 47×53×2000 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054793 | TRM-PC20-CC-B | Угловой коннектор | Черный | 115×110×115 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0054791 | TRM-PC20-EC-B | Заглушка | Черный | 145×100×10 |

## Магнитные трековые светильники S5

### Магнитный трековый светильник **TRM-S5-1**






**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059041 | TRM-S5-1-6W4K-WH | 6 | 500 | 4000 | 110° | белый | 100×25×27 |
| Б0059042 | TRM-S5-1-12W4K-WH | 12 | 980 | 4000 | 110° | белый | 196×25×27 |
| Б0059047 | TRM-S5-1-6W4K-BK | 6 | 320 | 4000 | 110° | черный | 100×25×27 |
| Б0059048 | TRM-S5-1-12W4K-BK | 12 | 680 | 4000 | 110° | черный | 196×25×27 |

### Магнитный трековый светильник **TRM-S5-2**






**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059043 | TRM-S5-2-6W4K-WH | 6 | 700 | 4000 | 40° | белый | 100×25×27 |
| Б0059044 | TRM-S5-2-12W4K-WH | 12 | 1420 | 4000 | 40° | белый | 196×25×27 |
| Б0059049 | TRM-S5-2-6W4K-BK | 6 | 640 | 4000 | 40° | черный | 100×25×27 |
| Б0059050 | TRM-S5-2-12W4K-BK | 12 | 1330 | 4000 | 40° | черный | 196×25×27 |

### Магнитный трековый светильник **TRM-S5-3**






**Материал корпуса:**
Алюминий + Пластик

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол рассеивания | Цвет светильника | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059045 | TRM-S5-3-8W4K WH | 8 | 680 | 4000 | 40° | белый | ⌀45×100 |
| Б0059046 | TRM-S5-3-12W4K WH | 12 | 930 | 4000 | 40° | белый | ⌀55×110 |
| Б0059051 | TRM-S5-3-8W4K BK | 8 | 600 | 4000 | 40° | черный | ⌀45×100 |
| Б0059052 | TRM-S5-3-12W4K BK | 12 | 850 | 4000 | 40° | черный | ⌀55×110 |

# Магнитный трековый шинопровод и аксессуары S5



| Код товара | Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0059037 | TRM-S5-DR100 WH | Источник питания для тонкого магнитного шинопровода 100 W S5 | 100 | Белый | 210×26×24 |
| Б0059039 | TRM-S5-DR100 BK | Источник питания для тонкого магнитного шинопровода 100 W S5 | 100 | Черный | 210×26×24 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0059038 | TRM-S5-DR200 WH | Источник питания для тонкого магнитного шинопровода 200 W S5 | 200 | Белый | 230×26×24 |
| Б0059040 | TRM-S5-DR200 BK | Источник питания для тонкого магнитного шинопровода 200 W S5 | 200 | Черный | 230×26×24 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0059018 | TRM-S5-100 BK | Тонкий накладной магнитный шинопровод S5 | 400 | Белый | 1000×26×6 |
| Б0059019 | TRM-S5-200 BK | Тонкий накладной магнитный шинопровод S5 | 400 | Черный | 2000×26×6 |
| Б0059020 | TRM-S5-100 WH | Тонкий накладной магнитный шинопровод S5 | 400 | Белый | 1000×26×6 |
| Б0059021 | TRM-S5-200 WH | Тонкий накладной магнитный шинопровод S5 | 400 | Белый | 2000×26×6 |
| Б0061538 | TRM-S5-300 BK | Тонкий накладной магнитный шинопровод S5 | 400 | Черный | 3000×26×6 |
| Б0061541 | TRM-S5-300 WH | Тонкий накладной магнитный шинопровод S5 | 400 | Белый | 3000×26×6 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059028 | TRM-S5-SC WH | Прямой коннектор для  манитного трекового шинопровода S5 | Белый | 30×26×6.5 |
| Б0059035 | TRM-S5-SC BK | Прямой коннектор для  манитного трекового шинопровода S5 | Черный | 30×26×6.5 |



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059023 | TRM-S5-CC WH | Угловой коннектор для магнитного шинопровода S5 | Белый | 55×55×6.5 |
| Б0059030 | TRM-S5-CC BK | Угловой коннектор для магнитного шинопровода S5 | Черный | 55×55×6.5 |

48В | Класс III защиты



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059027 | TRM-S5-CCW WH | Угловой коннектор внутренний для магнитного шинопровода S5 | Белый | 55×55×26 |
| Б0059034 | TRM-S5-CCW BK | Угловой коннектор внутренний для магнитного шинопровода S5 | Черный | 55×55×26 |

48В | Класс III защиты



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059025 | TRM-S5-CT WH | Т-образный коннектор для магнитного шинопровода S5 | Белый | 110×55×6.5 |
| Б0059032 | TRM-S5-CT BK | Т-образный коннектор для магнитного шинопровода S5 | Черный | 110×55×6.5 |

48В | Класс III защиты




| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0059026 | TRM-S5-CX WH | Х-образный коннектор для магнитного шинопровода S5 | Белый | 110×110×6.5 |
| Б0059033 | TRM-S5-CXBK | Х-образный коннектор для магнитного шинопровода S5 | Черный | 110×110×6.5 |



# Офисные светильники

## Светодиодные светильники отраженного света (равномерного свечения)

### Серия SPL-5xx

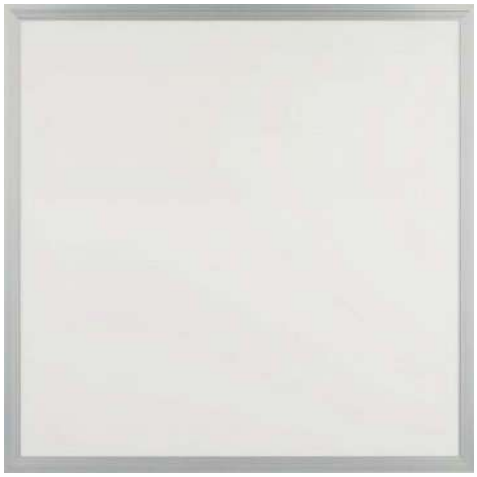

### О продукте

Серия светодиодных ультратонких панелей с идеально равномерным свечением, высокой цветопередачей Ra>80 и Ra>90 и пульсациями <5%, с минимальным слепящим эффектом UGR<19 для максимально комфортного освещения.

### Установка

SPL-51x, SPL-59x для потолков Армстронг, SPL-54x для потолков Грильято. С помощью дополнительных аксессуаров могут устанавливаться как накладным, так и подвесным способом.

### Комплект поставки

SPL-51x, SPL-54x поставляются без драйвера. SPL-59x — в комплекте с драйвером. SPL-51x и SPL-54x — с ушками для подвешивания. Элементы для накладного и подвесного монтажа в комплект не входят.

### Конструкция и оптическая часть

Рамка: алюминий. Рассеиватель: светостабилизированный негорючий полипропилен. Матовый рассеиватель обеспечивает КСС Д (120°).

### Характеристики


| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Индекс цветопередачи (Ra) | Цветовая температура, К | Габариты (Ш×Г×В), мм | Цвет корпуса | LED драйвер | Гарантия, лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0048925 | SPL-510-S-40K-040 | 40 | 3420 | >80 | 4000 | 595×595×8 | серебро | поставляется отдельно | 2 |
| Б0048924 | SPL-510-S-65K-040 | 40 | 3420 | >80 | 6500 | 595×595×8 | серебро | поставляется отдельно | 2 |
| Б0048927 | SPL-510-W-40K-040 | 40 | 3420 | >80 | 4000 | 595×595×8 | белый | поставляется отдельно | 2 |
| Б0048926 | SPL-510-W-65K-040 | 40 | 3420 | >80 | 6500 | 595×595×8 | белый | поставляется отдельно | 2 |
| Б0048929 | SPL-511-W-40K-040 | 40 | 3420 | >90 | 4000 | 595×595×8 | белый | поставляется отдельно | 3 |
| Б0048928 | SPL-511-W-65K-040 | 40 | 3420 | >90 | 6500 | 595×595×8 | белый | поставляется отдельно | 3 |
| Б0048920 | SPL-540-W-40K-040 | 40 | 3420 | >80 | 4000 | 588×588×8 | белый | поставляется отдельно | 2 |
| Б0048919 | SPL-540-W-65K-040 | 40 | 3420 | >80 | 6500 | 588×588×8 | белый | поставляется отдельно | 2 |
| Б0063101 | SPL-540-B-40K-040 | 40 | 3420 | >80 | 4000 | 588×588×8 | черный | поставляется отдельно | 2 |
| Б0063061 | SPL-540-B-65K-040 | 40 | 3420 | >80 | 6500 | 588×588×8 | черный | поставляется отдельно | 2 |

## Драйверы и БАП

| Код товара | Артикул | Наименование | Степень защиты IP | Коэффициент мощности, PF | Коэффициент пульсации светового потока, % | Габариты (Ш×Г×В), мм | Диапазон входного рабочего напряжения, В | Гарантия, лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0026971 | LED-LP-5/6 (0.98X) | LED-драйвер для панелей SPL-51x, SPL-54x | IP40 | 0.95 | <5% | 115×45×28 | 170-240В | 2 |
| Б0039417 | LED-LP-5/6 (0.98X) | LED-драйвер для панелей SPL-51x, SPL-54x | IP40 | 0.98 | <2% | 115×45×28 | 170-240В | 3 |
| Б0030417 | LED-LP-5/6 (A) | Блок аварийного питания для панелей SPL-51x, SPL-54x. Обеспечивает 30% светового потока в течение 1 часа. Применяется ТОЛЬКО совместно с LED-драйвером! | IP20 | 0.98 | <2% | 210×58×23 | 170-240В | 2 |


## Аксессуары

| | Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0019797 | SPL-FIX1 | Подвесное крепление 4х точечное 1000мм | хром |
|  | Б0055407 | SPL-FIX4 | Крепление для потолка Грильято (комплект их 4х уголков) | белый |
|  | Б0039415 | SPL-FR-595x595 | Рамка для накладного монтажа панели 595x595 | белый |

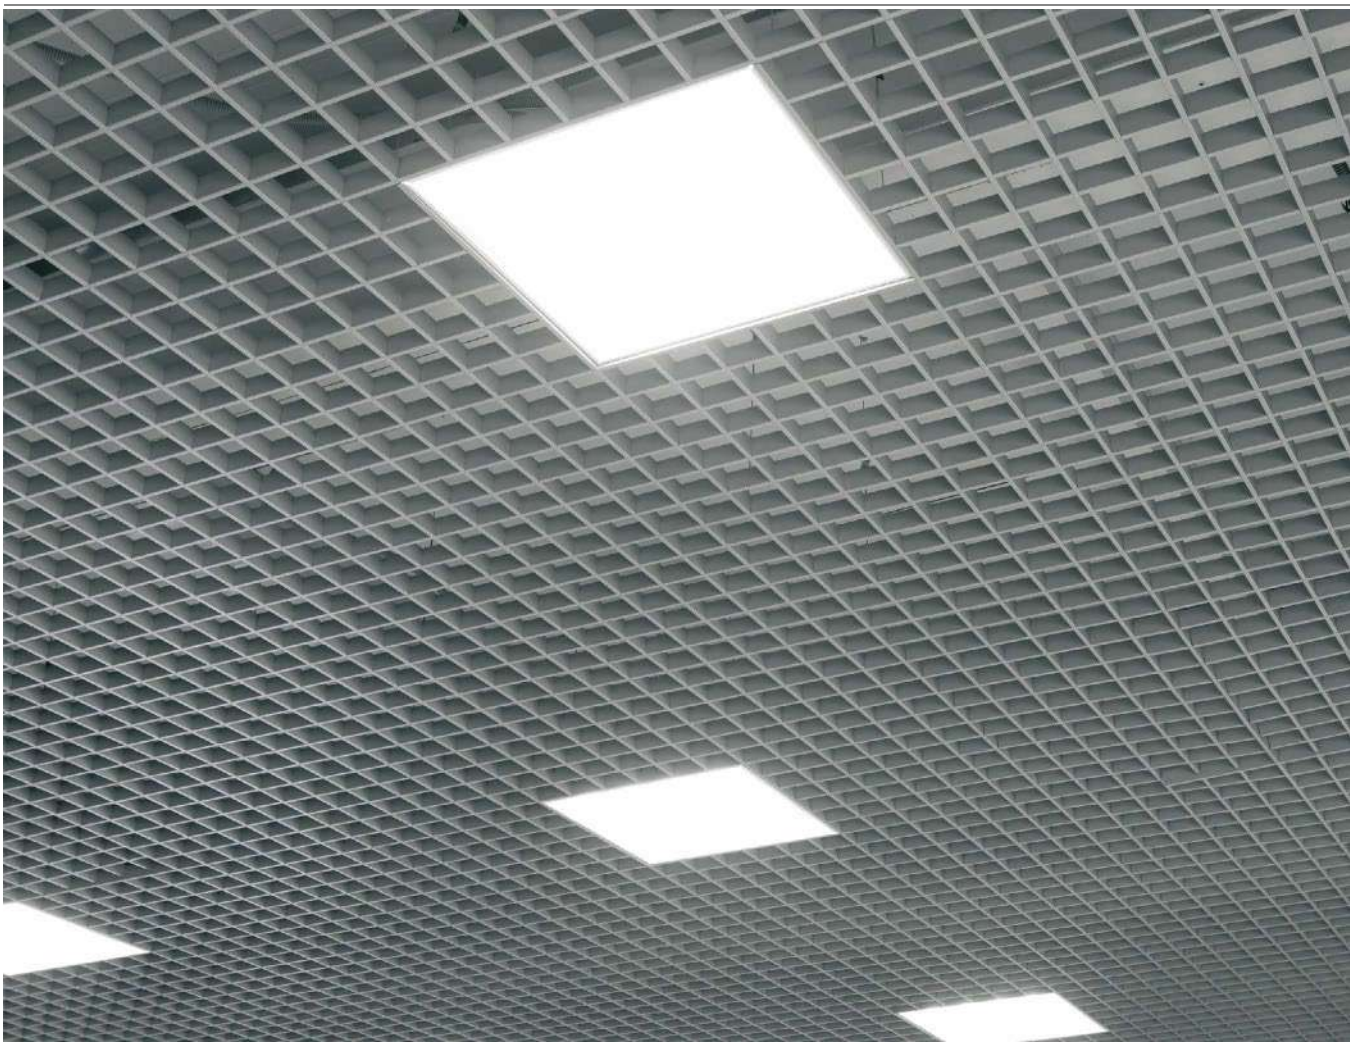

# Светодиодные светильники равномерного свечения линзованные

## Серия SPO-1

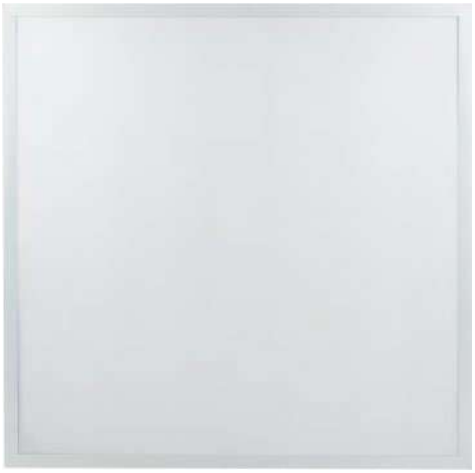

### О продукте

Серия светильников с равномерным свечением, высокой цветопередачей Ra>80 и Ra>90 и пульсациями <1%, с минимальным слепящим эффектом UGR<19 для максимально комфортного освещения. За счёт прямого свечения достигается максимальная светоотдача и доступная цена.

### Установка

Универсальный корпус позволяет встраивать светильник в полотки Армстронг (SPO-1-, SPO-13), Грильято (SPO-14) или Clip-In (SPO-18), монтировать накладным способом или подвешивать за ушки, расположенные на задней стороне корпуса.

### Комплект поставки

Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

### Конструкция и оптическая часть

Корпус: сталь с порошковой окраской. Рассеиватель: светостабилизированный негорючий полипропилен, матовый.


## Характеристики

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Габариты (Ш×Г×В), мм | Индекс цветопередачи, Ra | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0041887 | SPO-1-40-6K-M [4] | 40 | 4200 | 6500 | 595×595×25 | >80 | |
| Б0041888 | SPO-1-40-4K-M [4] | 40 | 4200 | 4000 | 595×595×25 | >80 | |
| Б0063028 | SPO-1-40-5K-M [4] | 40 | 4200 | 5000 | 595×595×25 | >80 | |
| Б0065267 | SPO-1-40-6K-M-EM | 40 | 4200 | 6500 | 595×595×25 | >80 | встроенный БАП на 1 час, 30% светового потока |
| Б0065283 | SPO-1-40-4K-M-EM | 40 | 4200 | 4000 | 595×595×25 | >80 | встроенный БАП на 1 час, 30% светового потока |
| Б0053391 | SPO-1-50-6K-M | 50 | 5000 | 6500 | 595×595×25 | >80 | |
| Б0053392 | SPO-1-50-4K-M | 50 | 5000 | 4000 | 595×595×25 | >80 | |
| Б0065473 | SPO-1-40-6K-M-5Y | 40 | 3800 | 6500 | 595×595×25 | >90 | |
| Б0059727 | SPO-1-40-4K-M-90RA | 40 | 3800 | 4000 | 595×595×25 | >90 | |
| Б0066584 | SPO-13-40-6K-IP54 | 40 | 3800 | 6500 | 595×595×25 | >90 | IP54 со всех сторон |
| Б0066583 | SPO-13-40-4K-IP54 | 40 | 3800 | 4000 | 595×595×25 | >90 | IP54 со всех сторон |
| Б0063080 | SPO-18-9-4K-40-CLIP-IN | 40 | 3800 | 4000 | 600×600×35 | >90 | кромка Clip-In |
| Б0063079 | SPO-14-38-6K-BL | 38 | 3600 | 6500 | 588×588×25 | >80 | под классический Грильято |
| Б0063054 | SPO-14-38-4K-BL | 38 | 3600 | 4000 | 588×588×25 | >80 | под классический Грильято |



## Светодиодные светильники с 4мя линейками (замена ЛПО 4х18)

### Серия SPO-6

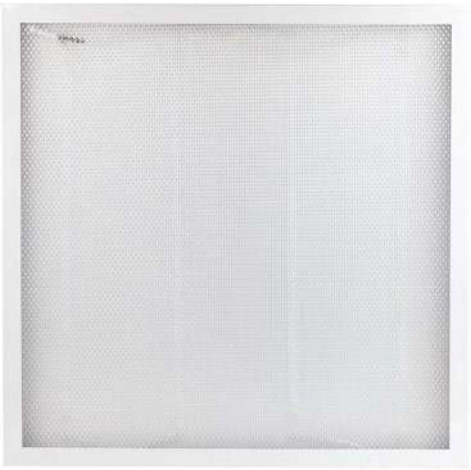




**О продукте**
Серия традиционных светильников с 4-мя LED-линейками. В зависимости от высоты установки можно подобрать оптимальную модель — 24, 36, 48 или 72Вт.

**Установка**
Универсальный корпус позволяет встраивать светильник в полотки Армстронг (SPO-6-) или Грильято (SPO-64x), монтировать накладным способом или подвешивать за ушки, расположенные на задней стороне корпуса.

**Комплект поставки**
Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

**Конструкция и оптическая часть**
Корпус: сталь с порошковой окраской в белый цвет. Рассеиватель: негорючий, устойчивый к ультрафиолету.

## Характеристики

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты (Ш×Г×В), мм | Тип рассеивателя | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0061285 | SPO-6-24-6K-P | 24 | 6500 | 3600 | 595×595×19 | призма | |
| Б0061287 | SPO-6-24-4K-P | 24 | 4000 | 3600 | 595×595×19 | призма | |
| Б0061290 | SPO-6-24-6K-M | 24 | 6500 | 3200 | 595×595×19 | матовый | |
| Б0061292 | SPO-6-24-4K-M | 24 | 4000 | 3200 | 595×595×19 | матовый | |
| Б0039056 | SPO-6-36-6K-P [4] | 36 | 6500 | 3600 | 595×595×19 | призма | |
| Б0039057 | SPO-6-36-4K-P [4] | 36 | 4000 | 3600 | 595×595×19 | призма | |
| Б0039318 | SPO-6-36-6K-M [4] | 36 | 6500 | 3200 | 595×595×19 | матовый | |
| Б0039319 | SPO-6-36-4K-M [4] | 36 | 4000 | 3200 | 595×595×19 | матовый | |
| Б0062010 | SPO-6-36-6K-P-A2 | 36 | 6500 | 3600 | 595×595×19 | призма | вывод для подключения БАП, вывод провода для подключения к сети |
| Б0062013 | SPO-6-36-4K-P-A2 | 36 | 4000 | 3600 | 595×595×19 | призма | вывод для подключения БАП, вывод провода для подключения к сети |
| Б0062015 | SPO-6-36-6K-M-A2 | 36 | 6500 | 3200 | 595×595×19 | матовый | вывод для подключения БАП, вывод провода для подключения к сети |
| Б0062018 | SPO-6-36-4K-M-A2 | 36 | 4000 | 3200 | 595×595×19 | матовый | вывод для подключения БАП, вывод провода для подключения к сети |
| Б0065299 | SPO-6-36-6K-P-EM | 36 | 6500 | 3600 | 595×595×19 | призма | встроенный БАП на 1 час, 30% светового потока |
| Б0065310 | SPO-6-36-4K-P-EM | 36 | 4000 | 3600 | 595×595×19 | призма | встроенный БАП на 1 час, 30% светового потока |
| Б0065298 | SPO-6-36-6K-M-EM | 36 | 6500 | 3200 | 595×595×19 | матовый | встроенный БАП на 1 час, 30% светового потока |
| Б0065311 | SPO-6-36-4K-M-EM | 36 | 4000 | 3200 | 595×595×19 | матовый | встроенный БАП на 1 час, 30% светового потока |
| Б0026955 | SPO-6-48-6K-P (4) | 48 | 6500 | 4800 | 595×595×19 | призма | вывод провода для подключения к сети |
| Б0026954 | SPO-6-48-4K-P (4) | 48 | 4000 | 4800 | 595×595×19 | призма | вывод провода для подключения к сети |
| Б0035360 | SPO-6-48-6K-M (4) | 48 | 6500 | 4800 | 595×595×19 | матовый | вывод провода для подключения к сети |
| Б0035359 | SPO-6-48-4K-M (4) | 48 | 4000 | 4800 | 595×595×19 | матовый | вывод провода для подключения к сети |
| Б0041860 | SPO-6-72-6K-P (4) | 72 | 6500 | 6500 | 595×595×19 | призма | вывод провода для подключения к сети |
| Б0041861 | SPO-6-72-4K-P (4) | 72 | 4000 | 6500 | 595×595×19 | призма | вывод провода для подключения к сети |
| Б0061296 | SPO-6-72-6K-M | 72 | 6500 | 6500 | 595×595×19 | матовый | вывод провода для подключения к сети |
| Б0061329 | SPO-6-72-4K-M | 72 | 4000 | 6500 | 595×595×19 | матовый | вывод провода для подключения к сети |
| Б0061335 | SPO-640-3-6K-32 | 36 | 6500 | 4000 | 588×588×19 | матовый | вывод провода для подключения к сети |
| Б0061337 | SPO-640-3-4K-32 | 36 | 4000 | 4000 | 588×588×19 | матовый | вывод провода для подключения к сети |
| Б0063051 | SPO-646-3-5K-W6 | 36 (6x6) | 5000 | 3420 (6x570) | 89×89×40 | матовый | белый (RAL9003) |
| Б0063062 | SPO-646-3-4K-W6 | 36 (6x6) | 4000 | 3420 (6x570) | 89×89×40 | матовый | белый (RAL9003) |
| Б0063082 | SPO-646-3-5K-B6 | 36 (6x6) | 5000 | 3420 (6x570) | 89×89×40 | матовый | черный (RAL9005) |
| Б0063052 | SPO-646-3-4K-B6 | 36 (6x6) | 4000 | 3420 (6x570) | 89×89×40 | матовый | черный (RAL9005) |
| Б0063043 | SPO-646-3-5K-S6 | 36 (6x6) | 5000 | 3420 (6x570) | 89×89×40 | матовый | серебро (RAL9007) |
| Б0062991 | SPO-646-3-4K-S6 | 36 (6x6) | 4000 | 3420 (6x570) | 89×89×40 | матовый | серебро (RAL9007) |



# Светодиодные светильники линейные широкие (замена ЛПО 2х36)

## Серия SPO-7



IP40 | <1% | PF 0.95 | +35 +1 | LED San'an | EMC | УХЛ4 | КССД | 170-265В | 3 года гарантии

### О продукте
Серия традиционных светильников типа ДПО. В зависимости от высоты установки можно подобрать оптимальную модель — 40, 50 или 72Вт.

### Установка
Корпус 180х1195х19мм позволяет встраивать светильник в полотки Армстронг, монтировать накладным способом, заменяя люминесцентные светильники ЛПО 2х18, а также подвешивать за ушки, расположенные на задней стороне корпуса.

### Комплект поставки
Драйвер светильника установлен внутри корпуса.


### Конструкция и оптическая часть
Корпус: сталь с порошковой окраской в белый цвет. Рассеиватель: негорючий, устойчивый к ультрафиолету.

## Характеристики

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Индекс цветопередачи, Ra | Габариты (Ш×Г×В), мм | Тип рассеивателя | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0061340 | SPO-17-9-6K-40 | 40 | 3600 | 6500 | >80 | 180×1195×29 | матовый | равномерное свечение |
| Б0061343 | SPO-17-9-4K-40 | 40 | 3600 | 4000 | >80 | 180×1195×29 | матовый | равномерное свечение |
| Б0063077 | SPO-17-9-4K-40-90RA | 40 | 3600 | 4000 | >90 | 180×1195×29 | матовый | равномерное свечение |
| Б0063059 | SPO-7-20-6K-P | 20 | 2000 | 6500 | >80 | 180×595×19 | призма | |
| Б0063042 | SPO-7-20-4K-P | 20 | 2000 | 4000 | >80 | 180×595×19 | призма | |
| Б0026973 | SPO-7-40-6K-P (4) | 40 | 3600 | 6500 | >80 | 180×1195×19 | призма | |
| Б0026974 | SPO-7-40-4K-P (4) | 40 | 3600 | 4000 | >80 | 180×1195×19 | призма | |
| Б0036138 | SPO-7-40-6K-M (4) | 40 | 3240 | 6500 | >80 | 180×1195×19 | матовый | |
| Б0036137 | SPO-7-40-4K-M (4) | 40 | 3240 | 4000 | >80 | 180×1195×19 | матовый | |
| Б0050652 | SPO-7-50-6K-P | 50 | 5040 | 6500 | >80 | 180×1195×19 | призма | вывод провода для подключения к сети |
| Б0050653 | SPO-7-50-4K-P | 50 | 5040 | 4000 | >80 | 180×1195×19 | призма | вывод провода для подключения к сети |
| Б0026957 | SPO-7-72-6K-P (4) | 72 | 6840 | 6500 | >80 | 180×1195×19 | призма | вывод провода для подключения к сети |
| Б0026956 | SPO-7-72-4K-P (4) | 72 | 6840 | 4000 | >80 | 180×1195×19 | призма | вывод провода для подключения к сети |
| Б0061345 | SPO-7-72-6K-M | 72 | 6500 | 6500 | >80 | 180×1195×19 | матовый | вывод провода для подключения к сети |
| Б0061348 | SPO-7-72-4K-M | 72 | 6500 | 4000 | >80 | 180×1195×19 | матовый | вывод провода для подключения к сети |

## Аксессуары

| | Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|---|
|  | Б0062020 | LED-LP-SPO (A2) | Блок аварийного питания для светильников SPO-6 с кодом (Б0062*) обеспечивает свечение светильника на 12Вт в течение 1 часа. |
|  | Б0055406 | SPO-BAR-695-695 | Решётка защитная из армированной стали для светильников 595 х 595 мм, размер — 657 х 657 х 98 мм. |
|  | Б0049260 | SPO-BAR-1300-200 | Решётка защитная из армированной стали для светильников 180 х 1200 мм, размер — 1314 х 181 х 94. |

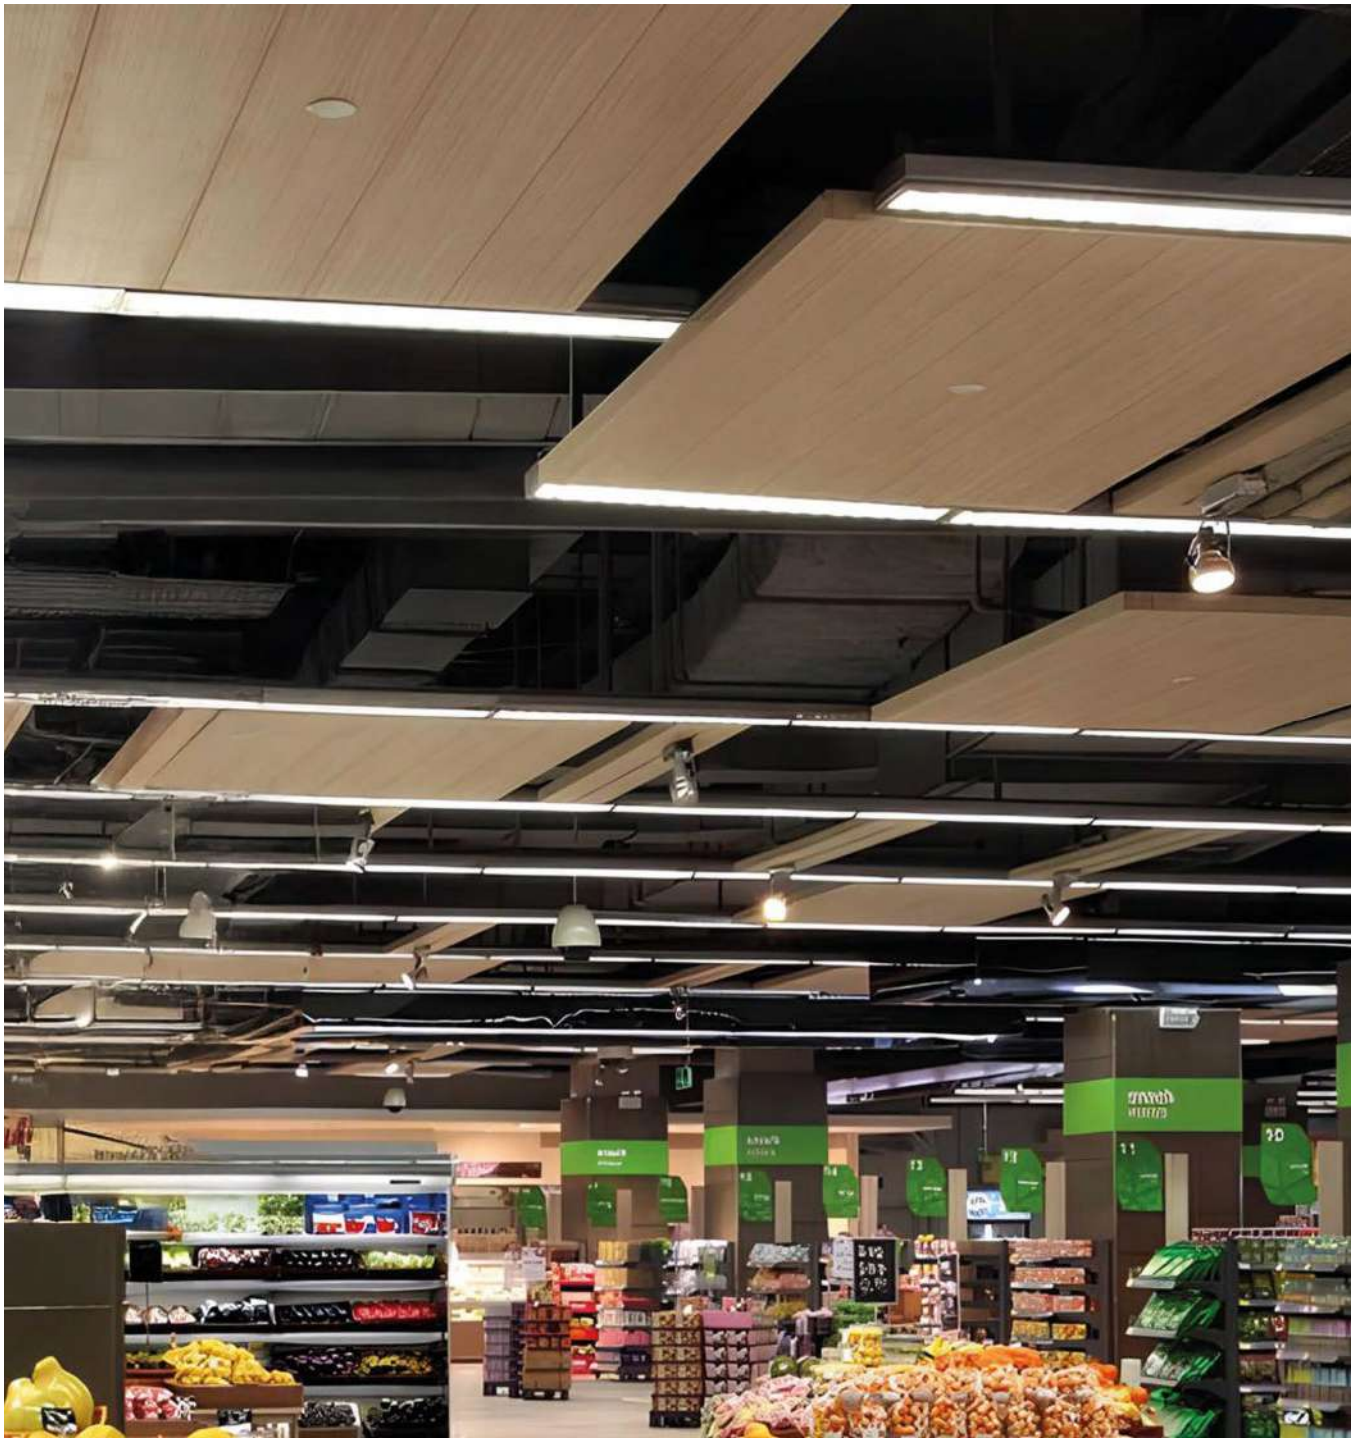

# Светодиодные светильники линейные узкие (замена ЛПО 2х18, 2х36)

## Серия SPO-5






### О продукте

Серия традиционных светильников типа ДПО в узком корпусе.

### Установка

Для накладного монтажа, могут монтироваться на стены, потолок, кабельные лотки. Оптимальны для создания световых линий.

### Комплект поставки

Скобы для монтажа — в комплекте.

### Конструкция и оптическая часть

Корпус: сталь с порошковой окраской в белый или чёрный цвет. Рассеиватель: негорючий, устойчивый к ультрафиолету.

## Характеристики

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Габариты (Ш×Г×В), мм | Тип рассеивателя | Цвет корпуса | Гарантия, лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0061355 | SPO-501-M-6K-10 | 10 | 1000 | 6500 | 550×30×31 | матовый | белый | 1 |
| Б0061356 | SPO-501-M-4K-10 | 10 | 1000 | 4000 | 550×30×31 | матовый | белый | 1 |
| Б0061357 | SPO-501-M-6K-18 | 18 | 1800 | 6500 | 1150×30×31 | матовый | белый | 1 |
| Б0061358 | SPO-501-M-4K-18 | 18 | 1800 | 4000 | 1150×30×31 | матовый | белый | 1 |
| Б0032476 | SPO-5-20-4K-M (F) | 18 | 1710 | 4000 | 595×76×23.5 | матовый | белый | 3 |
| Б0032477 | SPO-5-20-6K-M (F) | 18 | 1710 | 6500 | 595×76×23.5 | матовый | белый | 3 |
| Б0032478 | SPO-5-40-4K-M (F) | 36 | 3600 | 4000 | 1195×76×23.5 | матовый | белый | 3 |
| Б0032480 | SPO-5-40-6K-M (F) | 36 | 3600 | 6500 | 1195×76×23.5 | матовый | белый | 3 |
| Б0032479 | SPO-5-40-4K-P (F) | 36 | 3960 | 4000 | 1195×76×23.5 | прозрачный | белый | 3 |
| Б0032481 | SPO-5-40-6K-P (F) | 36 | 3960 | 6500 | 1195×76×23.5 | прозрачный | белый | 3 |
| Б0051770 | SPO-5-50-6K-M | 50 | 5500 | 6500 | 1495×76×23.5 | матовый | белый | 3 |
| Б0051769 | SPO-5-50-4K-M | 50 | 5500 | 4000 | 1495×76×23.5 | матовый | белый | 3 |
| Б0068033 | SPO-5-50-6K-M | 50 | 5500 | 4000 | 1195×76×23.5 | матовый | белый | 3 |
| Б0068013 | SPO-5-50-4K-M | 50 | 5500 | 6500 | 1195×76×23.5 | матовый | белый | 3 |
| Б0045361 | SPO-532-0-65K-018 | 18 | 1980 | 6500 | 600×61.4×24 | призма | белый | 3 |
| Б0045362 | SPO-532-0-40K-018 | 18 | 1980 | 4000 | 600×61.4×24 | призма | белый | 3 |
| Б0045363 | SPO-532-0-65K-036 | 36 | 3960 | 6500 | 1200×61.4×24 | призма | белый | 3 |
| Б0045364 | SPO-532-0-40K-036 | 36 | 3960 | 4000 | 1200×61.4×24 | призма | белый | 3 |
| Б0045365 | SPO-531-0-65K-018 | 18 | 1980 | 6500 | 600×61.4×24 | матовый | белый | 3 |
| Б0045366 | SPO-531-0-40K-018 | 18 | 1980 | 4000 | 600×61.4×24 | матовый | белый | 3 |
| Б0045367 | SPO-531-0-65K-036 | 36 | 3960 | 6500 | 1200×61.4×24 | матовый | белый | 3 |
| Б0045368 | SPO-531-0-40K-036 | 36 | 3960 | 4000 | 1200×61.4×24 | матовый | белый | 3 |
| Б0061351 | SPO-531-B-65K-036 | 36 | 3960 | 6500 | 1200×61.4×24 | матовый | черный | 3 |
| Б0061354 | SPO-531-B-40K-036 | 36 | 3960 | 4000 | 1200×61.4×24 | матовый | черный | 3 |

# Светильники для использования со светодиодными лампами T8 G13

## Серия SPO-8xx, ДПО 11






### О продукте
Светильники предназначены исключительно для светодиодных ламп и имеют негорючие патроны.

### Установка
Для накладного монтажа, могут монтироваться на стены, потолок, на кронштейны для освещения школьных досок.

### Комплект поставки
Лампы в комплект не входят.

### Конструкция и оптическая часть
Корпус: сталь с порошковой окраской в белый цвет.

## Характеристики

| Код товара | Артикул | Для ламп | Габариты (Ш×Г×В), мм | Тип рассеивателя | Гарантия, лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0043771 | SPO-801-0-001-060 | 1x600мм | 610×34×52 | нет | 3 |
| Б0043772 | SPO-801-0-002-060 | 2x600мм | 610×72×50 | нет | 3 |
| Б0043773 | SPO-801-0-001-120 | 1x1200мм | 1221×34×52 | нет | 3 |
| Б0047044 | SPO-801-0-002-120 | 2x1200мм | 1221×72×50 | нет | 3 |
| Б0048427 | ДПО 11-2x10-001 | 2x600мм | 632×118×40 | прозрачный | 2 |
| Б0048428 | ДПО 11-2x18-001 | 2x1200мм | 1240×118×40 | прозрачный | 2 |

## Аксессуары

| | Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|---|
|  | Б0048922 | SPO-SCHOOL-SET | Кронштейн для освещения школьной доски. Подходит для светильников SPO-5*, ДПО 11. Максимальный вес нагрузки — 2кг. |
|  | Б0061953 | SPO-SCHOOL-SET2 | Кронштейн усиленный для освещения школьной доски. Подходит для светильников SPO-5*, ДПО 11. Максимальный вес нагрузки — 3кг. |

# Линейные светодиодные светильники



## LLED-01 с выключателем




В комплекте: светильник с выключателем на корпусе, сетевой шнур с вилкой, крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность, соединительные элементы для последовательного подключения светильников. В серии представлены светильники мощностью от 4 до 16 ватт в двух цветовых температурах – 4000К и 6500К, корпус в черном и белом цвете.

## Характеристики

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Диапазон рабочих напряжений, В | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Габариты (Ш×Г×В), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0017422 | LLED-01-04W-4000-W | 4 | 190-250 | 380 | 4000 | 314×22×37 |
| Б0033303 | LLED-01-04W-6500-W | 4 | 190-250 | 380 | 6500 | 314×22×37 |
| Б0017425 | LLED-01-08W-4000-W | 8 | 190-250 | 700 | 4000 | 574×22×37 |
| Б0033304 | LLED-01-08W-6500-W | 8 | 190-250 | 700 | 6500 | 574×22×37 |
| Б0017426 | LLED-01-12W-4000-W | 12 | 190-250 | 1000 | 4000 | 874×22×37 |
| Б0019780 | LLED-01-12W-6500-W | 12 | 190-250 | 1000 | 6500 | 874×22×37 |
| Б0017427 | LLED-01-14W-4000-W | 14 | 190-250 | 1200 | 4000 | 1024×22×37 |
| Б0019781 | LLED-01-14W-6500-W | 14 | 190-250 | 1200 | 6500 | 1024×22×37 |
| Б0017428 | LLED-01-16W-4000-W | 16 | 190-250 | 1400 | 4000 | 1174×22×37 |
| Б0019782 | LLED-01-16W-6500-W | 16 | 190-250 | 1400 | 6500 | 1174×22×37 |
| Б0065563 | LLED-01-04W-4000-B | 4 | 190-250 | 380 | 4000 | 314×22×37 |
| Б0065575 | LLED-01-08W-4000-B | 8 | 190-250 | 700 | 4000 | 574×22×37 |
| Б0065557 | LLED-01-12W-4000-B | 12 | 190-250 | 1000 | 4000 | 874×22×37 |
| Б0065585 | LLED-01-16W-4000-B | 16 | 190-250 | 1400 | 4000 | 1174×22×37 |

## LLED-01-*-E без выключателя




В комплекте: светильник без выключателя, крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность, соединительные элементы для последовательного подключения светильников. В серии представлены светильники мощностью от 4 до 16 ватт, цветовая температура — 4000K.

### Характеристики

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Диапазон рабочих напряжений, В | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Габариты (Ш×Г×В), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0052719 | LLED-01-04W-4000-E | 4 | 190-250 | 380 | 4000 | 314×22×37 |
| Б0052720 | LLED-01-08W-4000-E | 8 | 190-250 | 700 | 4000 | 574×22×37 |
| Б0052721 | LLED-01-12W-4000-E | 12 | 190-250 | 1000 | 4000 | 874×22×37 |
| Б0052722 | LLED-01-16W-4000-E | 16 | 190-250 | 1400 | 4000 | 1174×22×37 |

## LLED-02 с датчиком движения





В комплекте: светильник с датчиком движения, сетевой шнур с вилкой, крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность, соединительные элементы для последовательного подключения светильников. В серии представлены светильники мощностью от 4 до 16 ватт, цветовая температура — 4000K

### Характеристики

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Диапазон рабочих напряжений, В | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Габариты (Ш×Г×В), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0019783 | LLED-02-04W-4000-MS-W | 4 | 190-250 | 380 | 4000 | 314×22×37 |
| Б0019784 | LLED-02-08W-4000-MS-W | 8 | 190-250 | 700 | 4000 | 574×22×37 |
| Б0019785 | LLED-02-12W-4000-MS-W | 12 | 190-250 | 1000 | 4000 | 874×22×37 |
| Б0019786 | LLED-02-16W-4000-MS-W | 16 | 190-250 | 1400 | 4000 | 1174×22×37 |

## LLED-04-* Red Line без выключателя







Сетевой шнур
без вилки (15 см)




Коннектор для соединения
без зазоров





Крепежный
набор

В комплекте: светильник, сетевой шнур 15 см без вилки, твердый коннектор, крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность. В серии представлены светильники мощностью от 4 до 16 ватт в двух цветовых температурах – 3000K и 4000K.

### Характеристики

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Диапазон рабочих напряжений, В | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Габариты (Ш×Г×В), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0056181 | LLED-04-0-30K-004 | 4 | 190-250 | 380 | 3000 | 300×23×35 |
| Б0056183 | LLED-04-0-30K-008 | 8 | 190-250 | 700 | 3000 | 562×23×35 |
| Б0056185 | LLED-04-0-30K-012 | 12 | 190-250 | 1000 | 3000 | 857×23×35 |
| Б0056187 | LLED-04-0-30K-016 | 16 | 190-250 | 1400 | 3000 | 1151×23×35 |
| Б0056180 | LLED-04-0-40K-004 | 4 | 190-250 | 380 | 4000 | 300×23×35 |
| Б0056182 | LLED-04-0-40K-008 | 8 | 190-250 | 700 | 4000 | 562×23×35 |
| Б0056184 | LLED-04-0-40K-012 | 12 | 190-250 | 1000 | 4000 | 857×23×35 |
| Б0056186 | LLED-04-0-40K-016 | 16 | 190-250 | 1400 | 4000 | 1151×23×35 |

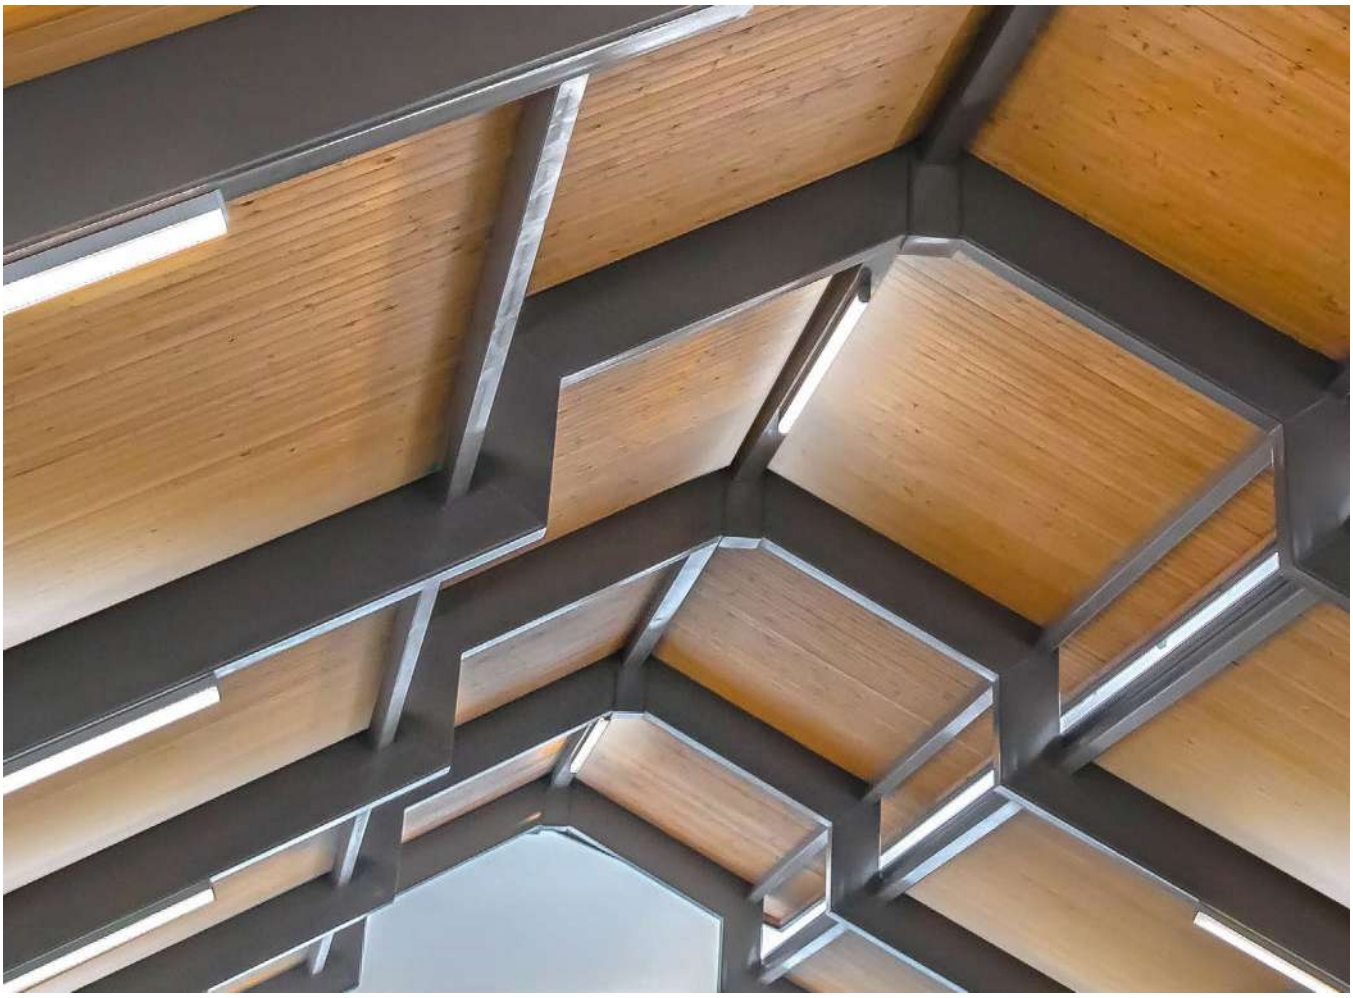

## Аксессуары для линейный светодиодных светильников

| | Код товара | Наименование |
|---|---|---|
|  | Б0028202 | Подвесное крепление для линейных светильников ЭРА LLED-A-SUSPENSION для моделей LLED, SPO, SPP L1м |
|  | Б0056546 | Сетевой шнур ЭРА LLED-A-CONNECTOR KIT-W с оголенным концом для LLED-01-X-E 1,5м |
|  | Б0025694 | Сетевой шнур ЭРА LLED-A-CABLE-1.5m-SW-W с выключателем разъем С7 длина 1,5м |
|  | Б0056542 | Сетевой шнур ЭРА LLED-A-CABLE-1m-W для светильников LLED-01/LLED-02, длина 1 м с вилкой |
|  | Б0056547 | Монтажный набор и жесткий коннектор ЭРА LLED-A-MOUNTKIT-01 для светильников LLED-01/LLED-02 |
|  | Б0056543 | Гибкий коннектор ЭРА LLED-A-CONNECTOR KIT-W-1 для светильников LLED-01/LLED-02 10см |
|  | Б0028203 | Набор коннекторов ЭРА LLED-A-CONNECTOR KIT-W разъем С7 длина 10см для LLED-01/LLED-02 |
|  | Б0056548 | Сетевой шнур без вилки с контактом подключения ЭРА LLED-A-CONNECTOR KIT-W с оголенным концом для LLED-04 3-pin |



# Торговое освещение

## О продукте

В группу торгового освещения включены мощные даунлайты, карданные и магистральные светильники.

## Светильник-даунлайт светодиодный SDL-1

Универсальный светильник, предназначенный как для общего, так и для бытового использования. Светильники-даунлайты используются для освещения торговых, офисных и жилых помещений, конференц-залов, холлов, фойе, коридоров.





**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Гарантия 5 лет
- Алюминиевый корпус
- КСС глубокая (Г), 90°
- Цветопередача Ra>80 — натуральные цвета освещаемых объектов
- Светоотдача >100Лм/Вт
- Две цветовых температуры — 3000К и 4000К




| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0049696 | SDL-10-90-30K-W20 | 20 | 3000 | 2100 | 167×167×55 |
| Б0049697 | SDL-10-90-30K-W25 | 25 | 3000 | 2600 | 195×195×65 |
| Б0049699 | SDL-10-90-30K-W30 | 30 | 3000 | 3200 | 195×195×65 |
| Б0049701 | SDL-10-90-30K-W35 | 35 | 3000 | 3700 | 225×225×65 |
| Б0049706 | SDL-10-90-40K-W20 | 20 | 4000 | 2100 | 167×167×55 |
| Б0049708 | SDL-10-90-40K-W25 | 25 | 4000 | 2600 | 195×195×65 |
| Б0049710 | SDL-10-90-40K-W30 | 30 | 4000 | 3200 | 195×195×65 |

# Серия SKD-1






| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Коэффициент мощности, PF | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0049776 | SKD-11-36-40K-W09 | 9 | 4000 | 1080 | >0,7 | 130×130×100 |
| Б0049759 | SKD-13-36-40K-W09 | 27 | 4000 | 3240 | >0,7 | 320×130×100 |
| Б0049782 | SKD-13-36-40K-W20 | 60 | 4000 | 7200 | >0,85 | 390×150×110 |



## Серия SML

Магистральные светодиодные светильники с возможностью соединения: в линию, под углом (с раздельным питанием), с широкой линейкой аксессуаров для создания сложных световых конструкций. Светильники предназначены для общего освещения офисных, торговых и общественных пространств, а также интерьеров в стиле hi-tech и для реечных потолков.





**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Гарантия — 3 года
- Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение
- Возможность создания уникальных световых конструкций за счет светящихся треугольных и квадратных соединительных элементов
- Подходят для реечных потолков




| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0049815 | SML-10-WB-40K-W48 | 48 | 4000 | 5500 | 1180×70×55 | алюминий, пластик |
| Б0049816 | SML-10-WB-40K-B48 | 48 | 4000 | 5500 | 1180×70×55 | алюминий, пластик |
| Б0049817 | SML-10-WB-65K-W48 | 48 | 6500 | 5500 | 1180×70×55 | алюминий, пластик |
| Б0049818 | SML-10-WB-65K-B48 | 48 | 6500 | 5500 | 1180×70×55 | алюминий, пластик |
| Б0061015 | SML-11-WB-40K-B24 | 24 | 4000 | 3000 | 600×70×55 | алюминий, пластик |
| Б0061016 | SML-11-WB-40K-W24 | 24 | 4000 | 3000 | 600×70×55 | алюминий, пластик |
| Б0061017 | SML-11-WB-65K-B24 | 24 | 6500 | 3000 | 600×70×55 | алюминий, пластик |
| Б0061018 | SML-11-WB-65K-W24 | 24 | 6500 | 3000 | 600×70×55 | алюминий, пластик |
| Б0061019 | SML-12-WB-40K-B60 | 60 | 4000 | 7100 | 1488×70×55 | алюминий, пластик |
| Б0061020 | SML-12-WB-40K-W60 | 60 | 4000 | 7100 | 1488×70×55 | алюминий, пластик |
| Б0061021 | SML-12-WB-65K-B60 | 60 | 6500 | 7100 | 1488×70×55 | алюминий, пластик |
| Б0061022 | SML-12-WB-65K-W60 | 60 | 6500 | 7100 | 1488×70×55 | алюминий, пластик |
| Б0066676 | SML-20-WB-40K-W24 | 24 | 4000 | 2900 | 1488×50×55 | алюминий, пластик |
| Б0066680 | SML-20-WB-65K-W24 | 24 | 6500 | 2900 | 1488×50×55 | алюминий, пластик |
| Б0066677 | SML-20-WB-40K-B24 | 24 | 4000 | 2900 | 1488×50×55 | алюминий, пластик |
| Б0066694 | SML-20-WB-65K-B24 | 24 | 6500 | 2900 | 1488×50×55 | алюминий, пластик |
| Б0050956 | SML-AC-W-4K-03 | 3 | 4000 | 270 | 64,6×74×55 | пластик |
| Б0050957 | SML-AC-W-6K-04 | 3 | 6500 | 270 | 70,5×70,5×55 | пластик |
| Б0050958 | SML-AC-W-4K-04 | 3 | 4000 | 270 | 70,5×70,5×55 | пластик |
| Б0050959 | SML-AC-W-6K-03 | 3 | 6500 | 270 | 64,6×74×55 | пластик |
| Б0050960 | SML-AC-B-4K-03 | 3 | 4000 | 270 | 64,6×74×55 | пластик |
| Б0050961 | SML-AC-B-6K-04 | 3 | 6500 | 270 | 70,5×70,5×55 | пластик |
| Б0050962 | SML-AC-B-4K-04 | 3 | 4000 | 270 | 70,5×70,5×55 | пластик |
| Б0050963 | SML-AC-B-6K-03 | 3 | 6500 | 270 | 64,6×74×55 | пластик |
| Б0066698 | SML-AC-2-B-4K-04 | 3 | 4000 | 270 | 50×50×55 | пластик |
| Б0066710 | SML-AC-2-B-6K-04 | 3 | 6500 | 270 | 50×50×55 | пластик |
| Б0066679 | SML-AC-2-W-4K-04 | 3 | 4000 | 270 | 50×50×55 | пластик |
| Б0066695 | SML-AC-2-W-6K-04 | 3 | 6500 | 270 | 50×50×55 | пластик |


## Аксессуары







| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0061023 | SML-1-A-SUSPENSION-B | Подвесное крепление для линейных светильников ЭРА SML-1-A-SUSPENSION-B для моделей SML чёрный длина 1,5м |
| Б0061024 | SML-1-A-SUSPENSION-W | Подвесное крепление для линейных светильников ЭРА SML-1-A-SUSPENSION-W для моделей SML белый длина 1,5м |
| Б0052445 | SML-AC-BKT | Скоба для светильника ЭРА SML-AC-BKT для светильников SML для реечных потолков |
| Б0054313 | SML-FIX2 | Т-образный винт ЭРА SML-FIX2 для светильника SML |

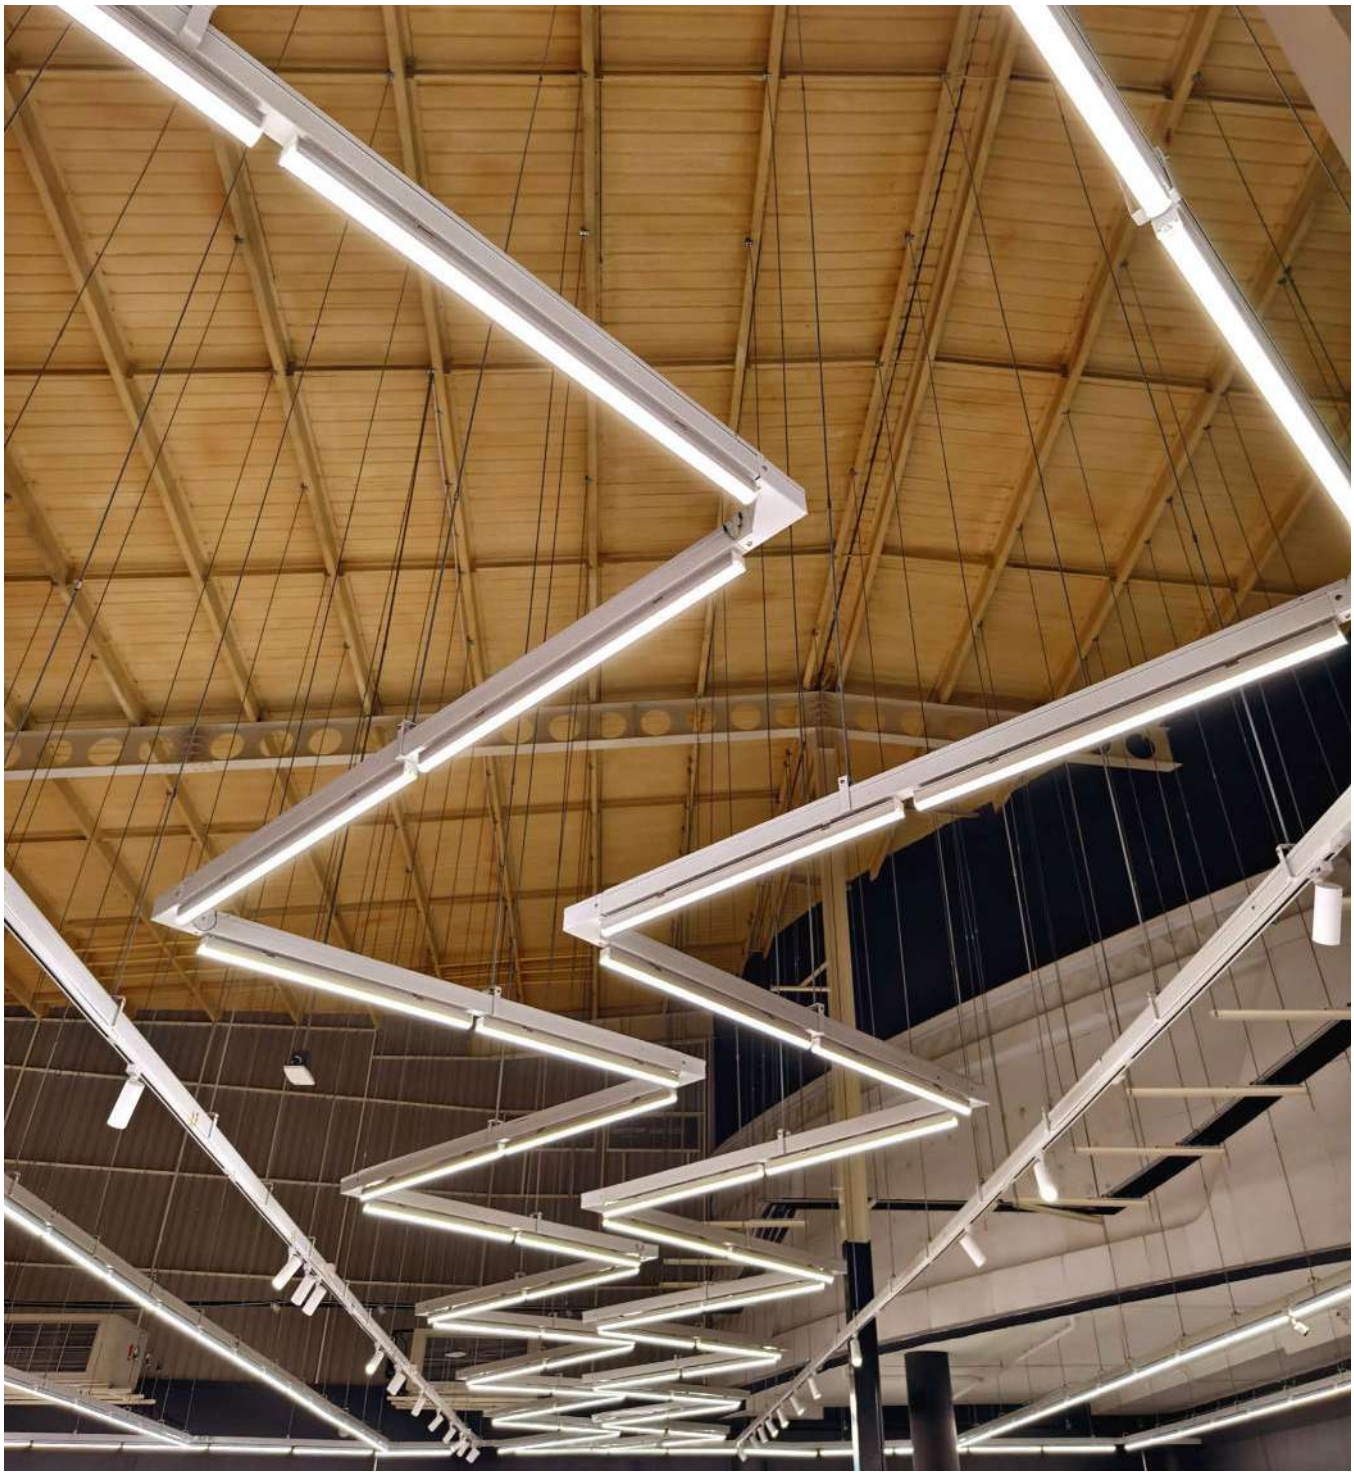

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии SPO-91 — эффективная замена светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 4х18 Вт. Металлический корпус способствуют хорошему теплоотводу от светодиодов, тем самым обеспечивает увеличенный срок службы. Светильники подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок и подвесным способом, с помощью опционально поставляемых подвесов. 60 SKU в категории, мощностью до 62 Вт, том числе модели с БАП

## ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильники в реестре Минпромторга
- Индекс цветопередачи Ra>80 и Ra>90
- Огнестойкость рассеивателя соответствует ГОСТ 60598-1
- Провод от драйвера уже выведен из светильника
- Пульсации <1%
- Гарантия 3 - 5 лет, в зависимости от модели

## ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый
в потолки «Армстронг»



Накладной



Подвесной

# СЕРИЯ SPO-91








| Код товара | Модель | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип рассеивателя | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0046473 | SPO-910-3-40K-032 | 32 | 4000 | 3360 | опал | 595×595×40 |
| Б0046472 | SPO-910-3-65K-032 | 32 | 6500 | 3360 | опал | 595×595×40 |
| Б0046471 | SPO-910-1-40K-032 | 32 | 4000 | 3360 | призма | 595×595×40 |
| Б0058096 | SPO-910-3-50K-032 | 32 | 5000 | 3360 | опал | 595×595×40 |
| Б0046474 | SPO-910-2-65K-032 | 32 | 6500 | 3360 | микропризма | 595×595×40 |
| Б0046470 | SPO-910-1-65K-032 | 32 | 6500 | 3360 | призма | 595×595×40 |
| Б0046475 | SPO-910-2-40K-032 | 32 | 4000 | 3360 | микропризма | 595×595×40 |
| Б0051547 | SPO-910-9-40K-038 | 38 | 4000 | 3990 | равномерная засветка | 595×595×40 |
| Б0057982 | SPO-910-1-40K-038 | 38 | 4000 | 3990 | призма | 595×595×40 |
| Б0051546 | SPO-910-9-65K-038 | 38 | 6500 | 3990 | равномерная засветка | 595×595×40 |
| Б0058106 | SPO-910-9-50K-038 | 38 | 5000 | 3990 | равномерная засветка | 595×595×40 |
| Б0058654 | SPO-910-2-65K-038 | 38 | 6500 | 3990 | микропризма | 595×595×40 |
| Б0057984 | SPO-910-1-65K-038 | 38 | 6500 | 3990 | призма | 595×595×40 |
| Б0046478 | SPO-910-3-65K-045 | 45 | 6500 | 4725 | опал | 595×595×40 |
| Б0046479 | SPO-910-3-40K-045 | 45 | 4000 | 4725 | опал | 595×595×40 |
| Б0046480 | SPO-910-2-65K-045 | 45 | 6500 | 4725 | микропризма | 595×595×40 |
| Б0046477 | SPO-910-1-40K-045 | 45 | 4000 | 4725 | призма | 595×595×40 |
| Б0046476 | SPO-910-1-65K-045 | 45 | 6500 | 4725 | призма | 595×595×40 |
| Б0046481 | SPO-910-2-40K-045 | 45 | 4000 | 4725 | микропризма | 595×595×40 |
| Б0058120 | SPO-910-3-40K-062 | 62 | 4000 | 6720 | опал | 595×595×40 |
| Б0057989 | SPO-910-1-50K-062 | 62 | 5000 | 6720 | призма | 595×595×40 |

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодные светильники ЭРА серии SPO-92 — эффективная замена светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 2х36 Вт. Металлический корпус способствуют хорошему теплоотводу от светодиодов, обеспечивая увеличенный срок службы светильника. ЭРА SPO-92 подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок, а также подвесным способом с помощью опционально поставляемых подвесов. 55 SKU в категории, мощностью до 62 Вт, в том числе модели с БАП

## ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильники в реестре Минпромторга
- Индекс цветопередачи Ra>80 и Ra>90
- Огнестойкость рассеивателя соответствует ГОСТ 60598-1
- Провод от драйвера уже выведен из светильника
- Пульсации <1%
- Гарантия 3 - 5 лет, в зависимости от модели

## ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый
в потолки «Армстронг»



Накладной



Подвесной

# СЕРИЯ
# SPO-92








| Код товара | Модель | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип рассеивателя | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0051555 | SPO-920-1-40K-032 | 32 | 4000 | 3360 | призма | 1195×180×40 |
| Б0051554 | SPO-920-1-65K-032 | 32 | 6500 | 3360 | призма | 1195×180×40 |
| Б0051558 | SPO-920-3-40K-032 | 32 | 4000 | 3360 | опал | 1195×180×40 |
| Б0058189 | SPO-921-3-40K-032 | 32 | 4000 | 3360 | опал | 1195×180×40 |
| Б0051556 | SPO-920-3-65K-032 | 32 | 6500 | 3360 | опал | 1195×180×40 |
| Б0051562 | SPO-920-2-40K-032 | 32 | 4000 | 3360 | микропризма | 1195×180×40 |
| Б0051560 | SPO-920-2-65K-032 | 32 | 6500 | 3360 | микропризма | 1195×180×40 |
| Б0058174 | SPO-920-9-65K-038 | 38 | 6500 | 3990 | равномерная засветка | 1195×180×40 |
| Б0058169 | SPO-920-9-40K-038 | 38 | 4000 | 3990 | равномерная засветка | 1195×180×40 |
| Б0051570 | SPO-920-3-40K-045 | 45 | 4000 | 4725 | опал | 1195×180×40 |
| Б0058200 | SPO-921-3-40K-045 | 45 | 4000 | 4725 | опал | 1195×180×40 |
| Б0051568 | SPO-920-3-65K-045 | 45 | 6500 | 4725 | опал | 1195×180×40 |
| Б0051566 | SPO-920-1-40K-045 | 45 | 4000 | 4725 | призма | 1195×180×40 |
| Б0051564 | SPO-920-1-65K-045 | 45 | 6500 | 4725 | призма | 1195×180×40 |
| Б0051574 | SPO-920-2-40K-045 | 45 | 4000 | 4725 | микропризма | 1195×180×40 |
| Б0051572 | SPO-920-2-65K-045 | 45 | 6500 | 4725 | микропризма | 1195×180×40 |
| Б0058183 | SPO-920-3-40K-062 | 62 | 4000 | 6720 | опал | 1195×180×40 |
| Б0058045 | SPO-920-1-50K-062 | 62 | 5000 | 6720 | призма | 1195×180×40 |

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия ЭРА SPO-93 эффективно заменяет светильники на люминесцентных лампах формата ЛВО 4х18 Вт. Металлический корпус способствуют хорошему теплоотводу от светодиодов, обеспечивая увеличенный срок службы светильника. Соответствие корпуса светильника повышенной защите от воздействия окружающей среды IP54 позволяет устанавливать его во влажных помещениях. Светильники подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок. 50 SKU в категории, мощностью до 62 Вт, в том числе модели с БАП

## ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильники в реестре Минпромторга
- Вспененный уплотнитель для герметичности корпуса
- Индекс цветопередачи Ra>80 и Ra>90
- Огнестойкость рассеивателя соответствует ГОСТ 60598-1
- Провод от драйвера уже выведен из светильника
- Пульсации <1%
- Гарантия 3 - 5 лет, в зависимости от модели

## ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый
в потолки «Армстронг»



Накладной



Подвесной

# СЕРИЯ
# SPO-93








| Код товара | Модель | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип рассеивателя | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0051579 | SPO-930-3-40K-032 | 32 | 4000 | 3360 | опал | 595×595×45 |
| Б0058209 | SPO-930-3-50K-032 | 32 | 5000 | 3360 | опал | 595×595×45 |
| Б0051577 | SPO-930-3-65K-032 | 32 | 6500 | 3360 | опал | 595×595×45 |
| Б0058087 | SPO-930-1-40K-032 | 32 | 4000 | 3360 | призма | 595×595×45 |
| Б0058088 | SPO-930-1-50K-032 | 32 | 5000 | 3360 | призма | 595×595×45 |
| Б0051583 | SPO-930-9-40K-038 | 38 | 4000 | 3990 | равномерная засветка | 595×595×45 |
| Б0058213 | SPO-930-9-50K-038 | 38 | 5000 | 3990 | равномерная засветка | 595×595×45 |
| Б0051581 | SPO-930-9-65K-038 | 38 | 6500 | 3990 | равномерная засветка | 595×595×45 |
| Б0058094 | SPO-930-1-40K-038 | 38 | 4000 | 3990 | призма | 595×595×45 |
| Б0051587 | SPO-930-3-40K-045 | 45 | 4000 | 4725 | опал | 595×595×45 |
| Б0058216 | SPO-930-3-50K-045 | 45 | 5000 | 4725 | опал | 595×595×45 |
| Б0051585 | SPO-930-3-65K-045 | 45 | 6500 | 4725 | опал | 595×595×45 |
| Б0058103 | SPO-930-1-40K-045 | 45 | 4000 | 4725 | призма | 595×595×45 |
| Б0058105 | SPO-930-1-50K-045 | 45 | 5000 | 4725 | призма | 595×595×45 |
| Б0058218 | SPO-930-3-40K-062 | 62 | 4000 | 6720 | опал | 595×595×45 |
| Б0058220 | SPO-930-3-65K-062 | 62 | 6500 | 6720 | опал | 595×595×45 |
| Б0058110 | SPO-930-1-40K-062 | 62 | 4000 | 6720 | призма | 595×595×45 |
| Б0058113 | SPO-930-1-50K-062 | 62 | 5000 | 6720 | призма | 595×595×45 |

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

LED-светильники ЭРА SPO-94 — эффективная замена светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 4х18 Вт. Монтируется встраиваемым способом в потолки Грильято. Крепления для монтажа на потолочный профиль Грильято входят в комплект. Металлический корпус способствуют хорошему теплоотводу от светодиодов, что увеличивает срок службы светильника. 50 SKU в категории, мощностью до 62 Вт, том числе модели с БАП

## ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Торговых центров с потолками Грильято

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Индекс цветопередачи Ra>80 и Ra>90
- Огнестойкость рассеивателя соответствует ГОСТ 60598-1
- Провод от драйвера уже выведен из светильника
- Пульсации <1%
- Гарантия 3 - 5 лет, в зависимости от модели

## ТИП МОНТАЖА



Специально разработанный крепеж для монтажа в потолки «Грильято»



Монтаж в потолки «Грильято»

# СЕРИЯ **SPO-94**

сделано в РОССИИ | 175-265 В | IP 20/40 | лм\Вт 105 | <1 %





| Код товара | Модель | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип рассеивателя | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0051602 | SPO-940-3-40K-032 | 32 | 4000 | 3360 | опал | 588×588×40 |
| Б0051599 | SPO-940-3-65K-032 | 32 | 6500 | 3360 | опал | 588×588×40 |
| Б0051596 | SPO-940-1-40K-032 | 32 | 4000 | 3360 | призма | 588×588×40 |
| Б0051593 | SPO-940-1-65K-032 | 32 | 6500 | 3360 | призма | 588×588×40 |
| Б0051607 | SPO-940-2-40K-032 | 32 | 4000 | 3360 | микропризма | 588×588×40 |
| Б0051605 | SPO-940-2-65K-032 | 32 | 6500 | 3360 | микропризма | 588×588×40 |
| Б0051611 | SPO-940-9-40K-038 | 38 | 4000 | 3990 | равномерная засветка | 588×588×40 |
| Б0051609 | SPO-940-9-65K-038 | 38 | 6500 | 3990 | равномерная засветка | 588×588×40 |
| Б0058156 | SPO-940-1-40K-038 | 38 | 4000 | 3990 | призма | 588×588×40 |
| Б0058161 | SPO-940-1-65K-038 | 38 | 6500 | 3990 | призма | 588×588×40 |
| Б0051615 | SPO-940-3-40K-045 | 45 | 4000 | 4725 | опал | 588×588×40 |
| Б0051613 | SPO-940-3-65K-045 | 45 | 6500 | 4725 | опал | 588×588×40 |
| Б0058164 | SPO-940-1-40K-045 | 45 | 4000 | 4725 | призма | 588×588×40 |
| Б0058168 | SPO-940-1-65K-045 | 45 | 6500 | 4725 | призма | 588×588×40 |
| Б0058240 | SPO-940-3-40K-062 | 62 | 4000 | 6720 | опал | 588×588×40 |
| Б0058242 | SPO-940-3-65K-062 | 62 | 6500 | 6720 | опал | 588×588×40 |

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

LED-светильники ЭРА серии SPO-95 созданы для замены светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 2х18 Вт. Металлический корпус хорошо отводит тепло от светодиодов, что обеспечивает увеличенный срок службы. Светильники подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок, а также подвесным способом с помощью опционально поставляемых подвесов. 10 SKU в категории, мощностью 18 Вт, в том числе модели с БАП

## ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильники в реестре Минпромторга
- Индекс цветопередачи Ra>80 и Ra>90
- Огнестойкость рассеивателя соответствует ГОСТ 60598-1
- Провод от драйвера уже выведен из светильника
- Пульсации <1%
- Гарантия 3 - 5 лет, в зависимости от модели

## ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый
в потолки «Армстронг»



Накладной



Подвесной

# СЕРИЯ SPO-95

сделано в РОССИИ · 175-265 В · IP 20/40 · лм\Вт 105 · <1 %





| Код товара | Модель | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип рассеивателя | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0051631 | SPO-950-3-40K-018 | 18 | 4000 | 1890 | опал | 595×180×40 |
| Б0051630 | SPO-950-3-65K-018 | 18 | 6500 | 1890 | опал | 595×180×40 |
| Б0058609 | SPO-950-3-50K-018 | 18 | 5000 | 1890 | опал | 595×180×40 |
| Б0051628 | SPO-950-2-40K-018 | 18 | 4000 | 1890 | микропризма | 595×180×40 |
| Б0058201 | SPO-950-1-50K-018 | 18 | 5000 | 1890 | призма | 595×180×40 |
| Б0051624 | SPO-950-1-40K-018 | 18 | 4000 | 1890 | призма | 595×180×40 |
| Б0051622 | SPO-950-1-65K-018 | 18 | 6500 | 1890 | призма | 595×180×40 |
| Б0051626 | SPO-950-2-65K-018 | 18 | 6500 | 1890 | микропризма | 595×180×40 |

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодные светильники ЭРА серии SPO-96 — эффективная замена светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 4х36 Вт. Металлический корпус способствуют хорошему теплоотводу от светодиодов, обеспечивая увеличенный срок службы светильника.
ЭРА SPO-96 подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок, а также подвесным способом с помощью опционально поставляемых подвесов.

## ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Индекс цветопередачи Ra>80 и Ra>90
- Огнестойкость рассеивателя соответствует ГОСТ 60598-1
- Провод от драйвера уже выведен из светильника
- Пульсации <1%
- Гарантия 3 - 5 лет, в зависимости от модели

## ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый
в потолки «Армстронг»




Накладной



Подвесной

# СЕРИЯ SPO-96

сделано в РОССИИ · 175-265 В · IP 20/40 · лм\Вт 105 · <1 %

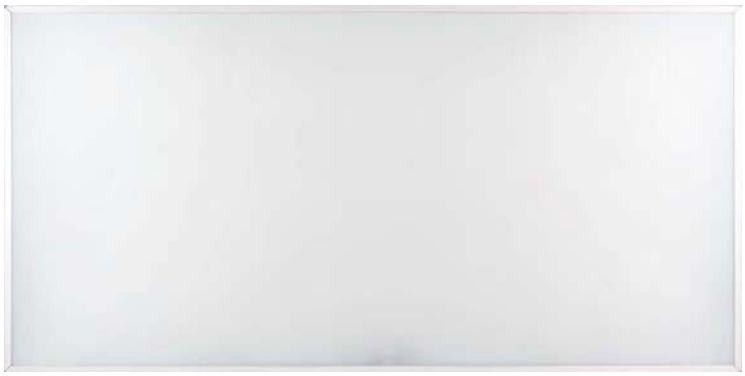



| Код товара | Модель | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип рассеивателя | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0058253 | SPO-960-3-40K-062 | 62 | 4000 | 6720 | опал | 1195×595×40 |
| Б0058254 | SPO-960-3-50K-062 | 62 | 5000 | 6720 | опал | 1195×595×40 |
| Б0058255 | SPO-960-3-65K-062 | 62 | 6500 | 6720 | опал | 1195×595×40 |
| Б0057999 | SPO-960-1-40K-062 | 62 | 4000 | 6720 | призма | 1195×595×40 |
| Б0058004 | SPO-960-1-65K-062 | 62 | 6500 | 6720 | призма | 1195×595×40 |
| Б0058002 | SPO-960-1-50K-062 | 62 | 5000 | 6720 | призма | 1195×595×40 |

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодные светильники ЭРА серии SPO-97 — эффективная замена светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 2х36 Вт. Металлический корпус способствуют хорошему теплоотводу от светодиодов, обеспечивая увеличенный срок службы светильника. ЭРА SPO-97 подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок, а также подвесным способом с помощью опционально поставляемых подвесов. 47 SKU в категории, мощностью до 62 Вт, том числе модели с БАП

## ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Индекс цветопередачи Ra>80 и Ra>90
- Огнестойкость рассеивателя соответствует ГОСТ 60598-1
- Провод от драйвера уже выведен из светильника
- Пульсации <1%
- Гарантия 3 - 5 лет, в зависимости от модели

## ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый
в потолки «Армстронг»



Накладной



Подвесной

# СЕРИЯ SPO-97








| Код товара | Модель | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип рассеивателя | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0058249 | SPO-970-3-40K-032 | 32 | 4000 | 3360 | опал | 1195×295×40 |
| Б0058261 | SPO-970-3-65K-032 | 32 | 6500 | 3360 | опал | 1195×295×40 |
| Б0058260 | SPO-970-3-50K-032 | 32 | 5000 | 3360 | опал | 1195×295×40 |
| Б0058012 | SPO-970-1-40K-032 | 32 | 4000 | 3360 | призма | 1195×295×40 |
| Б0058015 | SPO-970-1-50K-032 | 32 | 5000 | 3360 | призма | 1195×295×40 |
| Б0058019 | SPO-970-1-65K-032 | 32 | 6500 | 3360 | призма | 1195×295×40 |
| Б0058262 | SPO-970-9-40K-038 | 38 | 4000 | 3990 | опал | 1195×295×40 |
| Б0058023 | SPO-970-1-40K-038 | 38 | 4000 | 3990 | призма | 1195×295×40 |
| Б0058027 | SPO-970-1-50K-038 | 38 | 5000 | 3990 | призма | 1195×295×40 |
| Б0058031 | SPO-970-1-65K-038 | 38 | 6500 | 3990 | призма | 1195×295×40 |
| Б0058263 | SPO-970-9-50K-038 | 38 | 5000 | 3990 | опал | 1195×295×40 |
| Б0058264 | SPO-970-9-65K-038 | 38 | 6500 | 3990 | опал | 1195×295×40 |
| Б0058265 | SPO-970-3-40K-045 | 45 | 4000 | 4725 | опал | 1195×295×40 |
| Б0058266 | SPO-970-3-50K-045 | 45 | 5000 | 4725 | опал | 1195×295×40 |
| Б0058035 | SPO-970-1-40K-045 | 45 | 4000 | 4725 | призма | 1195×295×40 |
| Б0058038 | SPO-970-1-50K-045 | 45 | 5000 | 4725 | призма | 1195×295×40 |
| Б0058268 | SPO-970-3-40K-062 | 62 | 4000 | 6720 | опал | 1195×295×40 |
| Б0058269 | SPO-970-3-50K-062 | 62 | 5000 | 6720 | опал | 1195×295×40 |
| Б0058044 | SPO-970-1-40K-062 | 62 | 4000 | 6720 | призма | 1195×295×40 |
| Б0058049 | SPO-970-1-50K-062 | 62 | 5000 | 6720 | призма | 1195×295×40 |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭРА SPP-91 — светодиодные светильники для эффективной замены ЛПО 2х36 Вт. Специально разработаны для промышленных помещений, корпус имеет высокий класс защиты от влаги и пыли — IP65. Успешно применяется в условиях с повышенными требованиями к защите от воздействий окружающей среды. Матовый рассеиватель исключает эффект ослепления, равномерно распределяя свет. Светильники монтируются накладным или подвесным способом.

### ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Производственных помещений
- Подземных паркингов
- Гаражей
- Складских комплексов
- Автомоек

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Индекс цветопередачи Ra>80 и Ra>90
- Огнестойкость рассеивателя соответствует ГОСТ 60598-1
- Пульсации <1%

### ОСОБЕННОСТИ



Матовый рассеиватель исключает эффект ослепленности



Герметичный ввод кабеля



Простой и быстрый монтаж светильников

## СЕРИЯ **SPP-92**








| Код товара | Модель | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип рассеивателя | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0058312 | SPP-920-3-50K-040 | 40 | 5000 | 4600 | опал | 1280×110×55 |
| Б0062866 | SPP-920-3-40K-040 | 40 | 4000 | 4600 | опал | 1280×110×55 |
| Б0062923 | SPP-920-3-65K-040 | 40 | 6500 | 4600 | опал | 1280×110×55 |
| Б0062842 | SPP-920-3-40K-032 | 32 | 4000 | 3680 | опал | 1280×110×55 |
| Б0062857 | SPP-920-3-50K-032 | 32 | 5000 | 3680 | опал | 1280×110×55 |

# Светильники ЖКХ

## Светодиодные светильники ЖКХ

### Серия SPB-1






Для освещения помещений с повышенной влажностью: лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. Для бытового использования над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

Корпус: негорючий пластик белого цвета; рассеиватель: матовый, негорючий, устойчивый к ультрафиолету.

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0017326 | SPB-1-08 (W) | 8 | 4000 | 640 | 180×80×80 | |
| Б0022452 | SPB-1-08-MWS (W) | 8 | 4000 | 640 | 180×80×80 | Микроволновый датчик движения |
| Б0036397 | SPB-1-12 (W) | 12 | 4000 | 960 | 180×80×80 | |
| Б0036398 | SPB-1-12-MWS (W) | 12 | 4000 | 960 | 180×80×80 | Микроволновый датчик движения |

### Серия SPB-103






Для освещения помещений с повышенной влажностью: лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. Для бытового использования над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

Корпус: негорючий пластик белого цвета; рассеиватель: матовый, негорючий, устойчивый к ультрафиолету.

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0052937 | SPB-103-0-40K-012 | 12 | 4000 | 1080 | 350×75×50 | |
| Б0052938 | SPB-103-2-40K-012 | 12 | 4000 | 1080 | 350×75×50 | Оптико-акустический датчик |
| Б0052939 | SPB-103-0-40K-020 | 20 | 4000 | 1800 | 350×75×50 | |
| Б0052940 | SPB-103-2-40K-020 | 20 | 4000 | 1800 | 350×75×50 | Оптико-акустический датчик |



## Серия SPB-201



Для освещения помещений с повышенной влажностью: лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. Для бытового использования над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

Корпус: негорючий пластик белого цвета; рассеиватель: матовый, негорючий, устойчивый к ультрафиолету.

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0047615 | SPB-201-0-40K-008 | 8 | 4000 | 760 | 140×140×37 | |
| Б0047616 | SPB-201-0-65K-008 | 8 | 6500 | 760 | 140×140×37 | |
| Б0047619 | SPB-201-0-40K-012 | 12 | 4000 | 1140 | 155×155×37 | |
| Б0047620 | SPB-201-0-65K-012 | 12 | 6500 | 1140 | 155×155×37 | |
| Б0047623 | SPB-201-0-40K-015 | 15 | 4000 | 1425 | 170×170×37 | |
| Б0047624 | SPB-201-0-65K-015 | 15 | 6500 | 1425 | 170×170×37 | |
| Б0054579 | SPB-201-0-40K-018 | 18 | 4000 | 1710 | 185×185×37 | |
| Б0054580 | SPB-201-0-65K-018 | 18 | 6500 | 1710 | 185×185×37 | |
| Б0047628 | SPB-201-1-40K-008 | 8 | 4000 | 760 | 140×140×37 | Микроволновый датчик движения |
| Б0047629 | SPB-201-1-65K-008 | 8 | 6500 | 760 | 140×140×37 | Микроволновый датчик движения |
| Б0047630 | SPB-201-1-40K-012 | 12 | 4000 | 1140 | 155×155×37 | Микроволновый датчик движения |
| Б0047631 | SPB-201-1-65K-012 | 12 | 6500 | 1140 | 155×155×37 | Микроволновый датчик движения |
| Б0047632 | SPB-201-1-40K-015 | 15 | 4000 | 1425 | 170×170×37 | Микроволновый датчик движения |
| Б0047633 | SPB-201-1-65K-015 | 15 | 6500 | 1425 | 170×170×37 | Микроволновый датчик движения |
| Б0047634 | SPB-201-2-40K-008 | 8 | 4000 | 760 | 140×140×37 | Оптико-акустический датчик |
| Б0047635 | SPB-201-2-65K-008 | 8 | 6500 | 760 | 140×140×37 | Оптико-акустический датчик |
| Б0047636 | SPB-201-2-40K-012 | 12 | 4000 | 1140 | 155×155×37 | Оптико-акустический датчик |
| Б0047637 | SPB-201-2-65K-012 | 12 | 6500 | 1140 | 155×155×37 | Оптико-акустический датчик |
| Б0047638 | SPB-201-2-40K-015 | 15 | 4000 | 1425 | 170×170×37 | Оптико-акустический датчик |
| Б0047639 | SPB-201-2-65K-015 | 15 | 6500 | 1425 | 170×170×37 | Оптико-акустический датчик |
| Б0054581 | SPB-201-2-40K-018 | 18 | 4000 | 1710 | 185×185×37 | Оптико-акустический датчик |
| Б0054582 | SPB-201-2-65K-018 | 18 | 6500 | 1710 | 185×185×37 | Оптико-акустический датчик |
| Б0062507 | SPB-201-3-40K-008 | 8 | 4000 | 760 | 140×140×37 | Инфракрасный датчик движения |
| Б0062529 | SPB-201-3-65K-008 | 8 | 6500 | 760 | 140×140×37 | Инфракрасный датчик движения |
| Б0062539 | SPB-201-3-40K-012 | 12 | 4000 | 1140 | 155×155×37 | Инфракрасный датчик движения |
| Б0062557 | SPB-201-3-65K-012 | 12 | 6500 | 1140 | 155×155×37 | Инфракрасный датчик движения |
| Б0066361 | SPB-201-4-40K-012 | 12 | 4000 | 1140 | 155×155×37 | Микроволновый датчик движения с дежурным режимом |
| Б0066364 | SPB-201-4-65K-012 | 12 | 6500 | 1140 | 155×155×37 | Микроволновый датчик движения с дежурным режимом |

## Серия SPB-202






Для освещения помещений с повышенной влажностью: лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. Для бытового использования над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

Корпус: негорючий пластик белого цвета; рассеиватель: матовый, негорючий, устойчивый к ультрафиолету.

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0047617 | SPB-202-0-40K-008 | 8 | 4000 | 760 | 160×90×37 |
| Б0047618 | SPB-202-0-65K-008 | 8 | 6500 | 760 | 160×90×37 |
| Б0047621 | SPB-202-0-40K-012 | 12 | 4000 | 1140 | 195×95×37 |
| Б0047622 | SPB-202-0-65K-012 | 12 | 6500 | 1140 | 195×95×37 |
| Б0047625 | SPB-202-0-40K-015 | 15 | 4000 | 1425 | 195×95×37 |
| Б0047626 | SPB-202-0-65K-015 | 15 | 6500 | 1425 | 195×95×37 |

## Серия SPB-203






Для освещения помещений с повышенной влажностью: лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. Для бытового использования над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

Светильники предназначены для накладного монтажа. Подключение к сети осуществляется через клеммную колодку, расположенную на корпусе.

Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

Корпус: негорючий пластик белого цвета; рассеиватель: матовый, негорючий, устойчивый к ультрафиолету.

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0062728 | SPB-203-0-40K-024 | 24 | 4000 | 2040 | 320×320×102 | |
| Б0062684 | SPB-203-0-65K-024 | 24 | 6500 | 2040 | 320×320×102 | |
| Б0064513 | SPB-203-A1-40K-018 | 18 | 4000 | 1530 | 220×220×88 | С БАП 1 час 30% светового потока |
| Б0064489 | SPB-203-A1-65K-018 | 18 | 6500 | 1530 | 220×220×88 | С БАП 1 час 30% светового потока |
| Б0064476 | SPB-203-A3-40K-018 | 18 | 4000 | 1530 | 220×220×88 | С БАП 3 час 30% светового потока |
| Б0064502 | SPB-203-A3-65K-018 | 18 | 6500 | 1530 | 220×220×88 | С БАП 3 час 30% светового потока |

## Серия SPB-301






Универсальный LED-светильник для освещения лестничных клеток, технических и подсобных помещений. А также для бытового использования на балконе, в хозблоке, в гараже, в гардеробной.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

Корпус: негорючий пластик белого цвета; рассеиватель: матовый, негорючий, устойчивый к ультрафиолету.

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0055041 | SPB-301-0-4K-10 | 10 | 4000 | 900 | 135×135×35 | |
| Б0055043 | SPB-301-0-4K-15 | 15 | 4000 | 1500 | 155×155×35 | |
| Б0055045 | SPB-301-0-4K-20 | 20 | 4000 | 2000 | 180×180×35 | |
| Б0055040 | SPB-301-2-4K-05 | 5 | 4000 | 400 | 135×135×33 | Акустический датчик |
| Б0055042 | SPB-301-2-4K-10 | 10 | 4000 | 900 | 135×135×35 | Акустический датчик |
| Б0055044 | SPB-301-2-4K-15 | 15 | 4000 | 1500 | 155×155×35 | Акустический датчик |
| Б0055046 | SPB-301-2-4K-20 | 20 | 4000 | 2000 | 180×180×35 | Акустический датчик |

## Серия SPB-302






Универсальный LED-светильник для освещения лестничных клеток, технических и подсобных помещений. А также для бытового использования на балконе, в хозблоке, в гараже, в гардеробной.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

Корпус: негорючий пластик белого цвета; рассеиватель: матовый, негорючий, устойчивый к ультрафиолету.

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0055047 | SPB-302-0-4K-10 | 10 | 4000 | 900 | 140×140×35 | |
| Б0055049 | SPB-302-0-4K-15 | 15 | 4000 | 1500 | 172×172×35 | |
| Б0055048 | SPB-302-2-4K-10 | 10 | 4000 | 900 | 140×140×35 | Акустический датчик |
| Б0055050 | SPB-302-2-4K-15 | 15 | 4000 | 1500 | 172×172×35 | Акустический датчик |

## Серия ДБО 01 Линия Лайт






Антивандальный светильник. Для общего освещения административных, технических, вспомогательных, жилых помещений, а также спортивных залов.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Драйвер светильника установлен внутри корпуса. В комплект поставки входит специальный ключ для монтажа.

Корпус: негорючий пластик белого цвета; рассеиватель: призма, негорючий, устойчивый к ультрафиолету.

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0061157 | ДБО 01-12-001 | 12 | 4000 | 1000 | 240×110×35 | Антивандальное крепление |

## Серия ДБП 06 Сириус






Антивандальный светильник. Для общего освещения административных, технических, вспомогательных, жилых помещений, а также спортивных залов.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Драйвер светильника установлен внутри корпуса. В комплект поставки входит специальный ключ для монтажа.

Корпус: негорючий пластик белого цвета; рассеиватель: призма, негорючий, устойчивый к ультрафиолету.

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0062649 | ДБП 06-12-012 | 12 | 4000 | 1000 | 220×220×115 | Антивандальное крепление |

# Светильники под лампу с цоколем E27

## Серия НББ 01








Влагоустойчивый термосветильник. Используется для освещения жилых, подсобных, общественных и производственных помещений, а также помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, бассейны).

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Лампа не входит в комплект поставки

Корпус: термостойкий негорючий пластик; рассеиватель: опаловое закаленное стекло

| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| Б0048030 | НББ 01-60-001 | 137×107×84 | Прямой |
| Б0048407 | НББ 01-60-002 | 158×116×85 | Наклонный |
| Б0062262 | НББ 01-60-007 | 137×107×84 | Прямой |

## Серия НББ 02








Влагоустойчивый термосветильник. Используется для освещения жилых, подсобных, общественных и производственных помещений, а также помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, бассейны).

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Лампа не входит в комплект поставки

Корпус: глазурированная керамика; рассеиватель: опаловое закаленное стекло

| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| Б0064005 | НББ 02-60-001 | 135×110×85 | Прямой |
| Б0064018 | НББ 02-60-002 | 150×90×85 | Наклонный |
| Б0064016 | НББ 02-60-003 | 150×110×85 | Угловой, транзитное подключение |

## Серия НБО 03 Кантри









Оригинальная линейка в стиле Кантри, в изготовлении которой используются элементы натурального дерева. Более практичные модели дополнены защитной деревянной решеткой. Изделия предназначены для освещения внутренних помещений и открытых площадей административно-бытовых, производственных помещений и мест общественного пользования.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Лампа не входит в комплект поставки

Корпус: дерево, алюминий; рассеиватель: опаловое закаленное стекло

| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| Б0048413 | НБО 03-60-011 | 220×220×84 | |
| Б0048415 | НБО 03-60-012 | 220×220×92 | Защитная решётка |
| Б0048414 | НБО 03-60-021 | 220×220×84 | |
| Б0048416 | НБО 03-60-022 | 220×220×92 | Защитная решётка |

## Серия НБО 04 Кантри






Оригинальная линейка в стиле Кантри, в изготовлении которой используются элементы натурального дерева. Более практичные модели дополнены защитной деревянной решеткой. Изделия предназначены для освещения внутренних помещений и открытых площадей административно-бытовых, производственных помещений и мест общественного пользования.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Лампа не входит в комплект поставки

Корпус: дерево, алюминий; рассеиватель: опаловое закаленное стекло

| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| Б0048031 | НБО 04-60-011 | 232×140×80 | |
| Б0048417 | НБО 04-60-012 | 232×140×88 | Защитная решётка |
| Б0048248 | НБО 04-60-021 | 232×140×80 | |
| Б0048418 | НБО 04-60-022 | 232×140×88 | Защитная решётка |

## Серия НБО 05 Рондо






Для освещения общественных зон с повышенной влажностью: лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения, подземные переходы. А также для бытового использования над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Лампа не входит в комплект поставки

Корпус: поликарбонат, рассеиватель: закалённое стекло

| Код товара | Артикул | Габариты, мм |
|---|---|---|
| Б0053071 | НБО 05-100-001 | 240×240×95 |

## Серия НБП 01 Гранат






Бюджетное решение для освещения в сфере ЖКХ. Используется для освещения внутренних помещений и открытых площадей административно-бытовых, производственных зданий и мест общественного пользования.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Лампа не входит в комплект поставки

Корпус: пластик, рассеиватель: полиэтилен или закалённое стекло

| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| Б0048027 | НБП 01-60-004 прямой | 155×155×205 | Прямое основание, рассеиватель из матового полиэтилена |
| Б0052011 | НБП 01-60-004 наклонный | 155×155×205 | Наклонное основание, рассеиватель из матового полиэтилена |
| Б0052008 | НБП 01-60-004 прямой стекло | 155×155×205 | Прямое основание, рассеиватель из закаленного стекла |
| Б0052009 | НБП 01-60-004 наклонный стекло | 155×155×205 | Наклонное основание, рассеиватель из закаленного стекла |

## Серия НБП 01 Евро







Используется для освещения жилых, подсобных, общественных и производственных помещений

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Лампа не входит в комплект поставки

Корпус: пластик, рассеиватель: закалённое стекло

| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| Б0052015 | НБП 01-60-002 | 185×120×115 | Защитная решётка |
| Б0052016 | НБП 01-60-012 | 185×120×110 | |

## Серия НБП 03 Акватермо









Так называемые светильники-банники имеют специальную конструкцию, позволяющую эксплуатировать эти модели на объектах с повышенным уровнем влажности — бани, бассейны, автомойки, склады, гаражи. Серия «Акватермо» представлена в широком диапазоне параметров (мощность, размеры), некоторые модели дополнены защитной решеткой.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Лампа не входит в комплект поставки

Корпус: алюминий; рассеиватель: опаловое закаленное стекло

| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| Б0048419 | НБП 03-60-001 | 190×176×82 | |
| Б0048421 | НБП 03-60-002 | 190×176×90 | Защитная решётка |
| Б0048420 | НБП 03-100-001 | 255×240×108 | |
| Б0048422 | НБП 03-100-002 | 255×240×115 | Защитная решётка |
| Б0063905 | НБП 03-60-001 черный | 190×176×82 | |
| Б0063862 | НБП 03-60-002 черный | 190×176×90 | Защитная решётка |
| Б0063908 | НБП 03-100-001 черный | 255×240×108 | |
| Б0063876 | НБП 03-100-002 черный | 255×240×115 | Защитная решётка |

## Серия НБП 04 Акватермо







Так называемые светильники-банники имеют специальную конструкцию, позволяющую эксплуатировать эти модели на объектах с повышенным уровнем влажности — бани, бассейны, автомойки, склады, гаражи. Серия «Акватермо» представлена в широком диапазоне параметров (мощность, размеры), некоторые модели дополнены защитной решеткой.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Лампа не входит в комплект поставки

Корпус: алюминий; рассеиватель: опаловое закаленное стекло

| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| Б0048423 | НБП 04-60-001 | 212×105×80 | |
| Б0048425 | НБП 04-60-002 | 212×105×85 | Защитная решётка |
| Б0048424 | НБП 04-100-001 | 280×106×108 | |
| Б0048426 | НБП 04-100-002 | 280×106×115 | Защитная решётка |
| Б0063879 | НБП 04-60-001 черный | 212×105×80 | |
| Б0063898 | НБП 04-60-002 черный | 212×105×85 | Защитная решётка |
| Б0063863 | НБП 04-100-001 черный | 280×106×108 | |
| Б0063913 | НБП 04-100-002 черный | 280×106×115 | Защитная решётка |

## Серия НБП 06 Сириус








Настенно-потолочные светильники эконом-сегмента. Для общего освещения административных, технических, вспомогательных, жилых помещений.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Лампа не входит в комплект поставки

Корпус и рассеиватель: поликарбонат

| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| Б0048029 | НБП 06-60-001 | 220×220×105 | |
| Б0048408 | НБП 06-60-002 | 220×220×105 | |
| Б0048409 | НБП 06-60-011 | 220×220×105 | Антивандальный |
| Б0048410 | НБП 06-60-012 | 220×220×105 | Антивандальный |
| Б0048411 | НБП 06-60-101 | 220×220×105 | Оптико-акустический датчик |
| Б0048412 | НБП 06-60-102 | 220×220×105 | Оптико-акустический датчик |

## Серия НСП 01 Гранат








Бюджетное решение для освещения в сфере ЖКХ. Используется для освещения внутренних помещений и открытых площадей административно-бытовых, производственных зданий и мест общественного пользования. За счёт удобства монтажа/демонтажа подходит для временного освещения.

Светильники предназначены для подвесного монтажа.

Лампа не входит в комплект поставки

Корпус: пластик, рассеиватель: полиэтилен или закалённое стекло

| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| Б0052010 | НСП 01-60-003 белый | 155×155×250 | Рассеиватель из полиэтилена |
| Б0052012 | НСП 01-60-003 красный | 155×155×250 | Рассеиватель из полиэтилена |
| Б0052013 | НСП 01-60-003 стекло | 155×155×250 | Рассеиватель из закалённого стекла |

## Серия НСП 02/41







Используется для освещения жилых, подсобных, общественных и производственных помещений. За счёт удобства монтажа/демонтажа подходит для временного освещения.

Светильники предназначены для подвесного монтажа.

Лампа не входит в комплект поставки

Корпус: алюминий, рассеиватель: закалённое стекло

| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| Б0052017 | НСП 02-100-001 | 290×170×170 | |
| Б0052018 | НСП 41-200-001 | 260×185×185 | |
| Б0052019 | НСП 02-100-003 | 313×170×170 | Защитная решётка |
| Б0052020 | НСП 41-200-003 | 345×185×185 | Защитная решётка |

# Промышленные светильники



## Серия SPP-1

Промышленные линейные светильники IP65, защищены от пыли и водяных струй с любого направления. Являются заменой традиционных светильников типа ЛСП. Серия SPP-1 предназначена исключительно для светодиодных ламп и имеет негорючие патроны.

Светильники предназначены для накладного или подвесного монтажа: могут монтироваться на стены, потолок, кабельный лоток, а также подвешиваться за штатную скобу, идущую в комплекте

Лампы в комплект не входят.

Корпус: пластик; рассеиватель: прозрачный, негорючий, устойчивый к ультрафиолету.





Под лампу T8 G13 | IP65 | У2 | +40 -45 | гарантия 36 месяцев

| Код товара | Артикул | Для ламп | Габариты, мм | Гарантия, мес. | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0043654 | SPP-101-0-001-060 | 1×600 мм max 20 Вт | 690×70×62 | 36 | |
| Б0043655 | SPP-101-0-001-120 | 1×1200 мм max 40 Вт | 1290×70×62 | 36 | |
| Б0043657 | SPP-101-0-002-060 | 2×600 мм max 20 Вт | 690×104×62 | 36 | |
| Б0043658 | SPP-101-0-002-120 | 2×1200 мм max 40 Вт | 1290×104×62 | 36 | |
| Б0043659 | SPP-101-0-002-150 | 2×1500 мм max 50 Вт | 1590×104×62 | 36 | |
| Б0052438 | SPP-102-0-002-120 | 2×1200 мм max 40 Вт | 1290×94×62 | 36 | ударопрочный корпус из поликарбоната |
| Б0061763 | SPP-103-0-002-120 | 2×1200 мм max 40 Вт | 1275×110×60 | 30 | транзитное подключение (суммарная мощность источников света в линии - 1,5 кВт) |

## Серия SPP-201

Промышленные линейные светильники IP65 типа ДСП, защищены от пыли и водяных струй с любого направления. Являются заменой традиционных светильников типа ЛСП.

Светильники предназначены для накладного или подвесного монтажа: могут монтироваться на стены, потолок, в кабельный лоток, а также подвешиваться за штатную скобу, идущую в комплекте.

Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

Корпус: негорючий пластик серого цвета; рассеиватель: матовый или прозрачный пластик, негорючий, устойчивый к ультрафиолету.





170-260В | <1 % | PF >0.95 | Ra >80 | IP65 | У2 | +40 -45 | гарантия 3 года

| Код товара | Артикул | Потребляемая мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип рассеивателя | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0047172 | SPP-201-0-40K-018 | 18 | 4000 | 1890 | матовый | 600×66×66 | |
| Б0047173 | SPP-201-0-65K-018 | 18 | 6500 | 1890 | матовый | 600×66×66 | |
| Б0047174 | SPP-201-0-40K-036 | 36 | 4000 | 3780 | матовый | 1200×66×66 | |
| Б0047175 | SPP-201-0-65K-036 | 36 | 6500 | 3780 | матовый | 1200×66×66 | |
| Б0047176 | SPP-201-1-40K-036 | 36 | 4000 | 4140 | прозрачный | 1200×66×66 | |
| Б0047177 | SPP-201-1-65K-036 | 36 | 6500 | 4140 | прозрачный | 1200×66×66 | |
| Б0056747 | SPP-201-0-40K-E36 | 36 | 4000 | 3780 | матовый | 1200×66×66 | с БАП 1 час 30% светового потока |
| Б0056748 | SPP-201-0-65K-E36 | 36 | 6500 | 3780 | матовый | 1200×66×66 | с БАП 1 час 30% светового потока |
| Б0057715 | SPP-201-0-40K-L36 | 36 | 4000 | 3780 | матовый | 1200×66×66 | |
| Б0057716 | SPP-201-0-65K-L36 | 36 | 6500 | 3780 | матовый | 1200×66×66 | |
| Б0047178 | SPP-201-0-40K-048 | 48 | 4000 | 5040 | матовый | 1500×66×66 | |
| Б0047179 | SPP-201-0-65K-048 | 48 | 6500 | 5040 | матовый | 1500×66×66 | |
| Б0061542 | SPP-201-0-40K-066 | 66 | 4000 | 7260 | матовый | 1500×66×66 | |
| Б0057717 | SPP-201-0-65K-066 | 66 | 6500 | 7260 | матовый | 1500×66×66 | |

## Серия SPP-202

Промышленные линейные светильники IP65 типа ДСП, защищены от пыли и водяных струй с любого направления. Являются заменой традиционных светильников типа ЛСП. Серия SPP-202 отличается увеличенной гарантией (5 лет), широким диапазоном входных напряжений (110-280 В) и высокой эффективностью (135 лм/Вт). Все модели серии имеют возможность транзитного подключения.

Светильники предназначены для накладного или подвесного монтажа: могут монтироваться на стены, потолок, в кабельный лоток, а также подвешиваться за штатную скобу, идущую в комплекте.

Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

Корпус: негорючий пластик серого цвета; рассеиватель: матовый пластик, негорючий, устойчивый к ультрафиолету.





110-280В | <1 % | PF >0.95 | Ra >80 | IP65 | У2 | +40 -45 | гарантия 5 года

| Код товара | Артикул | Потребляемая мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип рассеивателя | Габариты, мм | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0066940 | SPP-202-0-40K-L18 | 18 | 4000 | 2430 | матовый | 600×66×66 | |
| Б0066935 | SPP-202-0-65K-L18 | 18 | 6500 | 2430 | матовый | 600×66×66 | |
| Б0066927 | SPP-202-0-40K-L36 | 36 | 4000 | 4860 | матовый | 1200×66×66 | |
| Б0066955 | SPP-202-0-65K-L36 | 36 | 6500 | 4860 | матовый | 1200×66×66 | |
| Б0066937 | SPP-202-0-65K-EL36 | 36 | 4000 | 4860 | матовый | 1200×66×66 | с БАП 1час 30% светового потока |
| Б0066931 | SPP-202-0-40K-EL36 | 36 | 6500 | 4860 | матовый | 1200×66×66 | с БАП 1час 30% светового потока |
| Б0066963 | SPP-202-0-40K-L48 | 48 | 4000 | 6480 | матовый | 1500×66×66 | |
| Б0066926 | SPP-202-0-65K-L48 | 48 | 6500 | 6480 | матовый | 1500×66×66 | |

## Серия SPP-301

Промышленные линейные светильники IP65 типа ДСП, защищены от пыли и водяных струй с любого направления. Являются заменой традиционных светильников типа ЛСП. Светильники данной серии имеют корпус из поликарбоната и вывод провода для подключения, разборка корпуса не требуется.

Светильники предназначены для накладного или подвесного монтажа: могут монтироваться на стены, потолок, кабельный лоток, а также подвешиваться за штатную скобу, идущую в комплекте.

Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

Корпус: ударопрочный поликарбонат, негорючий, устойчивый к ультрафиолету.



170-260В | <1 % | PF >0.95 | Ra >80 | IP65 | У2 | +40 -45 | гарантия 3 года

| Код товара | Артикул | Потребляемая мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип рассеивателя | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0066920 | SPP-301-18-4K-M | 18 | 4000 | 1890 | матовый | 620×39×31 |
| Б0066922 | SPP-301-18-6K-M | 18 | 6500 | 1890 | матовый | 620×39×31 |
| Б0066928 | SPP-301-36-4K-M | 36 | 4000 | 3780 | матовый | 1220×39×31 |
| Б0066942 | SPP-301-36-6K-M | 36 | 6500 | 3780 | матовый | 1220×39×31 |
| Б0066912 | SPP-301-36-4K-P | 36 | 4000 | 4680 | прозрачный | 1220×39×31 |
| Б0066954 | SPP-301-36-6K-P | 36 | 6500 | 4680 | прозрачный | 1220×39×31 |
| Б0066952 | SPP-301-45-4K-M | 45 | 4000 | 4730 | матовый | 1220×39×31 |
| Б0066950 | SPP-301-45-6K-M | 45 | 6500 | 4730 | матовый | 1220×39×31 |

## Серия SPP-31

Промышленные линейные светильники IP65 типа ДСП, защищены от пыли и водяных струй с любого направления. Являются заменой традиционных светильников типа ЛСП. Светильники данной серии имеют корпус из поликарбоната и вывод провода для подключения, разборка корпуса не требуется.

Светильники предназначены для накладного или подвесного монтажа: могут монтироваться на стены, потолок, кабельный лоток, а также подвешиваться за штатную скобу, идущую в комплекте.

Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

Корпус: ударопрочный поликарбонат, негорючий, устойчивый к ультрафиолету.




170-260В | <1 % | PF >0.95 | Ra >80 | IP65 | У2 | +40 -45 | гарантия 3 года


| Код товара | Артикул | Потребляемая мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип рассеивателя | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0065364 | SPP-31-18-4K-M | 18 | 4000 | 1890 | матовый | 570×50×32 |
| Б0065342 | SPP-31-18-6K-M | 18 | 6500 | 1890 | матовый | 570×50×32 |
| Б0065369 | SPP-31-36-4K-M | 36 | 4000 | 3780 | матовый | 1170×50×32 |
| Б0065362 | SPP-31-36-6K-M | 36 | 6500 | 3780 | матовый | 1170×50×32 |
| Б0065353 | SPP-31-45-4K-M | 45 | 4000 | 4730 | матовый | 1470×50×32 |
| Б0065355 | SPP-31-45-6K-M | 45 | 6500 | 4730 | матовый | 1470×50×32 |

## Защитные решётки

Защита от механических повреждений требуется светильникам, установленным на спортивных объектах — в спортивных школах и в спортзалах общеобразовательных школ, детских садов, университетов, в тренажёрных залах и фитнес-клубах, на крытых стадионах. Металлические защитные решётки на потолочные светильники актуальны и в таких пространствах, как складские и торговые помещения, производственные цеха, гаражи, автосервисы и автомойки, в подземных и наземных переходах, на объектах сферы ЖКХ.


Решётка устанавливается накладным способом при помощи винтов, которые не входят в комплект поставки

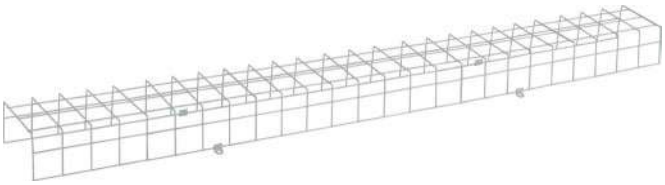

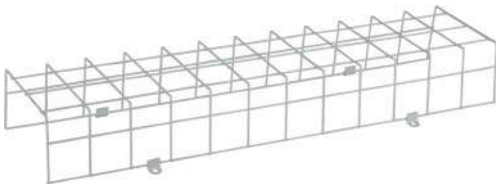

гарантия 18 месяцев

| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Гарантия, мес. |
|---|---|---|---|
| Б0064985 | SPP-BAR-1310-150 | 1310×200×95 | 18 |
| Б0065023 | SPP-BAR-690-140 | 690×188×95 | 18 |

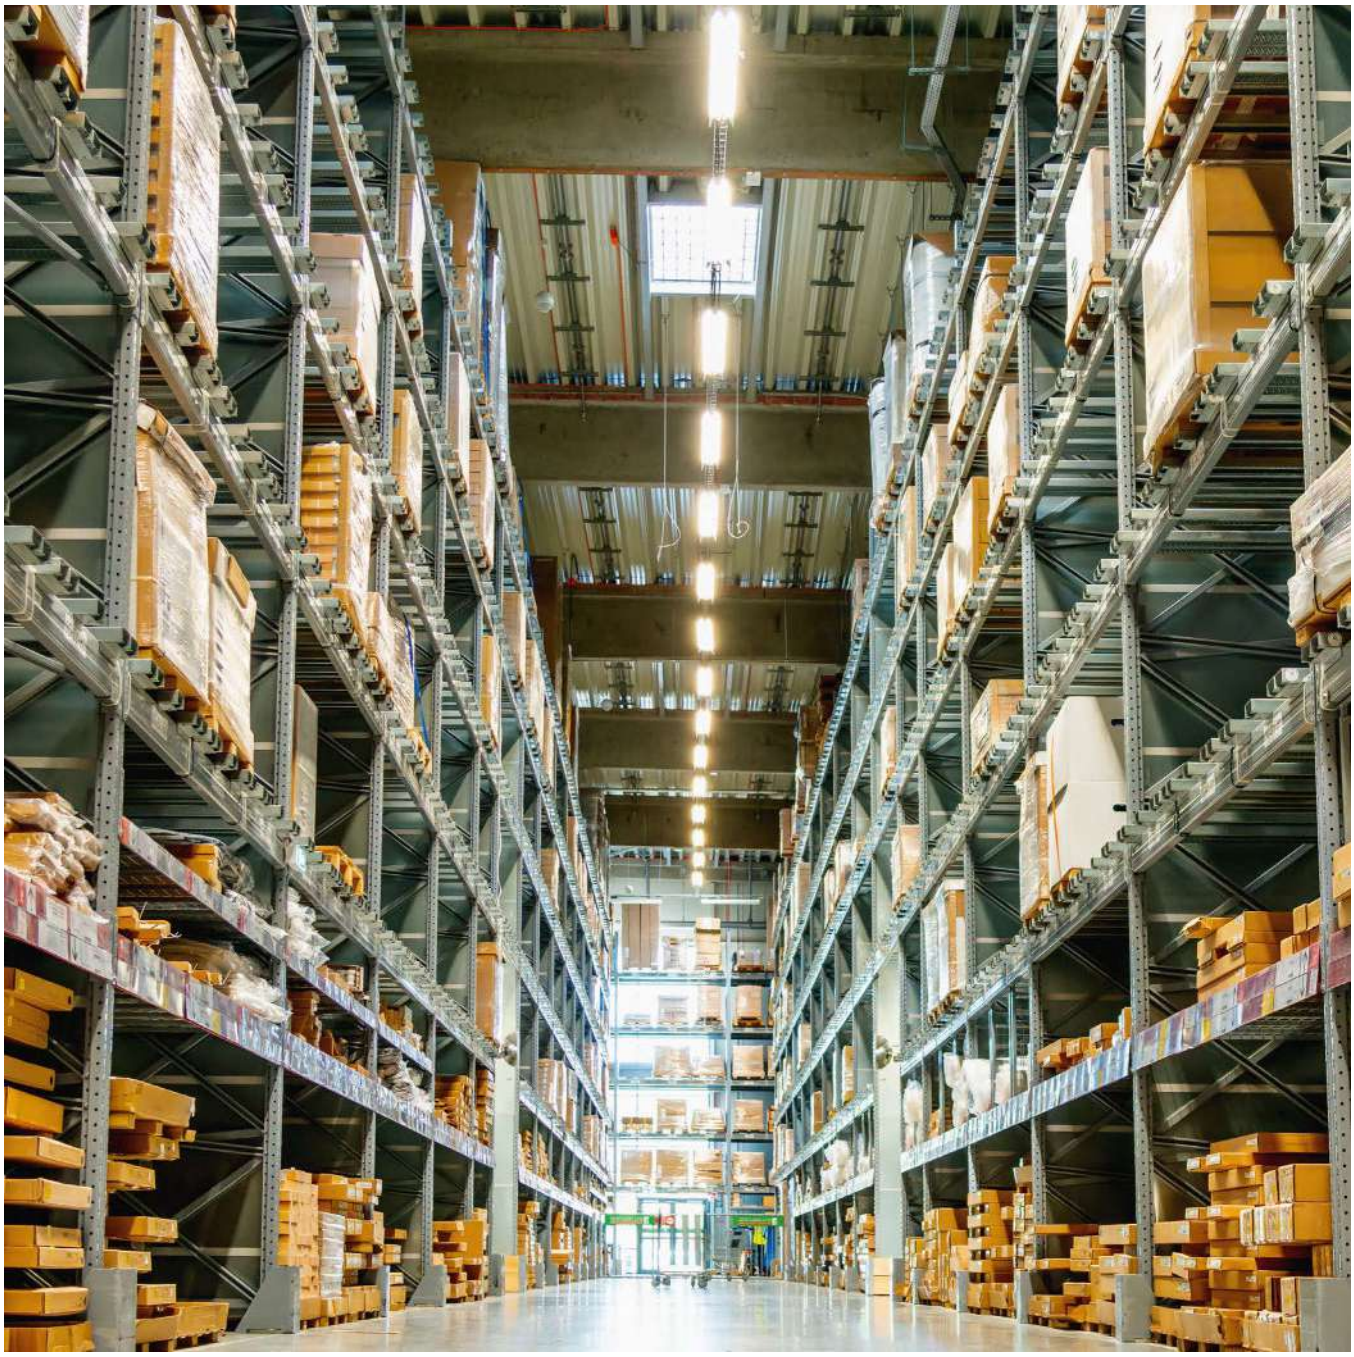

# Светильники складские

## Светильник светодиодный SPP-402



**Преимущества:**
- Энергоэффективность 100 лм/Вт
- Пульсация <5%
- Гарантия 3 года
- Защитное каленое стекло
- КСС Д

**Область применения:**
Освещение промышленных и производственных помещений, цехов и складских комплексов, спортивных и выставочных залов, аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, торговых залов и выставочных павильонов

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0051844 | SPP-402-0-40K-100 | 100 | 4000 | 10000 | 254×254×75 | 1 |
| Б0051845 | SPP-402-0-40K-150 | 150 | 4000 | 15000 | 300×300×75 | 1,4 |
| Б0051846 | SPP-402-0-40K-200 | 200 | 4000 | 20000 | 330×330×80 | 1,8 |
| Б0046668 | SPP-402-0-50K-100 | 100 | 5000 | 10000 | 254×254×75 | 1 |
| Б0046669 | SPP-402-0-50K-150 | 150 | 5000 | 15000 | 300×300×75 | 1,4 |
| Б0046670 | SPP-402-0-50K-200 | 200 | 5000 | 20000 | 330×330×80 | 1,8 |

## Светильник светодиодный SPP-403



**Преимущества:**
- Энергоэффективность 100 лм/Вт
- Пульсация <5%
- Гарантия 3 года
- Защитное каленое стекло
- КСС Д

**Область применения:**
Освещение промышленных и производственных помещений, цехов и складских комплексов, спортивных и выставочных залов, аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, торговых залов и выставочных павильонов

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0046671 | SPP-403-0-50K-050 | 50 | 5000 | 5000 | 240×110×28 | 0,6 |
| Б0046672 | SPP-403-0-50K-100 | 100 | 5000 | 10000 | 460×110×28 | 1,1 |
| Б0046673 | SPP-403-0-50K-150 | 150 | 5000 | 15000 | 690×110×28 | 1,8 |
| Б0046674 | SPP-403-0-50K-200 | 200 | 5000 | 20000 | 930×110×28 | 2,1 |

## Светильник светодиодный SPP-404



**Преимущества:**
- Энергоэффективность 105 лм/Вт
- Пульсация <5%
- Диапазон напряжений 170-265В
- Гарантия 3 года
- Защитное мультилинза из поликарбоната
- КСС Г

**Область применения:**
Освещение промышленных и производственных помещений, цехов и складских комплексов, спортивных и выставочных залов, аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, торговых залов и выставочных павильонов

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0046675 | SPP-404-0-50K-050 | 50 | 5000 | 5250 | 257×103,5×73,5 | 1 |
| Б0046676 | SPP-404-0-50K-100 | 100 | 5000 | 10500 | 502×103,5×73,5 | 1,9 |
| Б0046677 | SPP-404-0-50K-150 | 150 | 5000 | 15750 | 747×103,5×73,5 | 2,9 |
| Б0046678 | SPP-404-0-50K-200 | 200 | 5000 | 21000 | 992×103,5×73,5 | 3,8 |

## Светильник светодиодный SPP-407






**Преимущества:**
- Энергоэффективность 150 лм/Вт
- Пульсация <5%
- Диапазон напряжений 100-277В
- Гарантия 5 лет
- Защитный рассеиватель из поликарбоната
- КСС Д

**Область применения:**
Освещение промышленных и производственных помещений, цехов и складских комплексов, спортивных и выставочных залов, аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, торговых залов и выставочных павильонов

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0067424 | SPP-407-120-50K-100 | 100 | 5000 | 15000 | 230×230×103 | 1,5 |
| Б0067361 | SPP-407-120-50K-150 | 150 | 5000 | 22500 | 255×255×119 | 2 |
| Б0067408 | SPP-407-120-50K-200 | 200 | 5000 | 30000 | 280×280×119 | 2,4 |
| Б0067447 | SPP-407-120-50K-240 | 240 | 5000 | 36000 | 280×280×119 | 2,5 |

## Светильник светодиодный SPP-411






**Преимущества:**
- Энергоэффективность 120 лм/Вт
- Пульсация <5%
- Диапазон напряжений 120-265В
- Гарантия 3 года
- Защитное каленое стекло
- КСС Д

**Область применения:**
Освещение промышленных и производственных помещений, цехов и складских комплексов, спортивных и выставочных залов, аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, торговых залов и выставочных павильонов

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0047163 | SPP-411-0-50K-100 | 100 | 5000 | 12000 | 230×230×88 | 1,3 |
| Б0047164 | SPP-411-0-50K-150 | 150 | 5000 | 18000 | 260×260×88 | 1,7 |
| Б0047165 | SPP-411-0-50K-200 | 200 | 5000 | 24000 | 310×310×88 | 2,1 |

## Набор скоб для накладного монтажа светильников SPP-403/404




| Код товара | Артикул | Масса, кг |
|---|---|---|
| Б0051847 | SPP-AC-403/404 | 0,05 |





# Светильники уличные

## Уличный светильник SPP-5










- Энергоэффективность 150 лм/Вт
- Диапазон рабочих напряжений 85-265В
- Гарантия 5 лет
- КСС "Ш"
- Полный раструб


Освещение улиц, дорог, пешеходных тротуаров и велодорожек, дворовых и промышленных территорий, коттеджных посёлков, спортивных площадок, автомобильных стоянок, площадей, парков и скверов


| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Материал корпуса | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0029441 | SPP-5-60-5K-W | 60 | 5000 | 9000 | алюминий | 638×248×76 |
| Б0029442 | SPP-5-80-5K-W | 80 | 5000 | 12000 | алюминий | 720×278×76 |
| Б0029443 | SPP-5-100-5K-W | 100 | 5000 | 15000 | алюминий | 720×278×76 |
| Б0029444 | SPP-5-120-5K-W | 120 | 5000 | 18000 | алюминий | 720×278×76 |
| Б0029445 | SPP-5-150-5K-W | 150 | 5000 | 22500 | алюминий | 895×342×79 |
| Б0043670 | SPP-5-200-5K-W | 200 | 5000 | 30000 | алюминий | 937×342×79 |

## Уличный светильник SPP-502






- Энергоэффективность 120 лм/Вт
- Диапазон рабочих напряжений 85-265В
- Гарантия 3 года
- КСС "Ш"
- Полный раструб


Освещение улиц, дорог, пешеходных тротуаров и велодорожек, дворовых и промышленных территорий, коттеджных посёлков, спортивных площадок, автомобильных стоянок, площадей, парков и скверов

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Материал корпуса | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0051831 | SPP-502-0-50K-080 | 80 | 5000 | 9600 | алюминий | 420×160×57 |
| Б0051832 | SPP-502-0-50K-100 | 100 | 5000 | 12000 | алюминий | 420×160×57 |
| Б0051833 | SPP-502-0-50K-120 | 120 | 5000 | 14400 | алюминий | 545×170×65 |
| Б0051834 | SPP-502-0-50K-150 | 150 | 5000 | 18000 | алюминий | 545×170×65 |
| Б0051835 | SPP-502-0-50K-200 | 200 | 5000 | 24000 | алюминий | 600×200×70 |

## Уличный светильник SPP-503



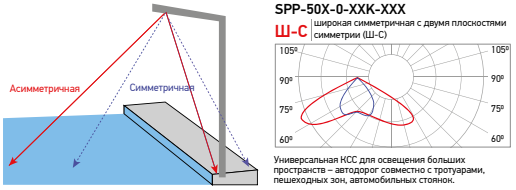


- Энергоэффективность 100 лм/Вт
- Диапазон рабочих напряжений 190-255В
- Гарантия 3 года
- КСС "Ш"
- Полный раструб

Освещение улиц, дорог, пешеходных тротуаров и велодорожек, дворовых и промышленных территорий, коттеджных посёлков, спортивных площадок, автомобильных стоянок, площадей, парков и скверов

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Материал корпуса | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0043666 | SPP-503-0-50K-030 | 30 | 5000 | 3000 | алюминий | 340×130×53 |
| Б0051836 | SPP-503-0-30K-050 | 50 | 3000 | 5000 | алюминий | 390×155×55 |
| Б0043667 | SPP-503-0-50K-050 | 50 | 5000 | 5000 | алюминий | 390×155×55 |
| Б0051837 | SPP-503-0-30K-080 | 80 | 3000 | 8000 | алюминий | 450×160×65 |
| Б0043668 | SPP-503-0-50K-080 | 80 | 5000 | 8000 | алюминий | 450×160×65 |
| Б0051838 | SPP-503-0-30K-100 | 100 | 3000 | 10000 | алюминий | 450×160×65 |
| Б0043669 | SPP-503-0-50K-100 | 100 | 5000 | 10000 | алюминий | 450×160×65 |
| Б0047166 | SPP-503-0-50K-120 | 120 | 5000 | 12000 | алюминий | 570×170×65 |
| Б0051839 | SPP-503-0-50K-150 | 150 | 5000 | 15000 | алюминий | 570×170×65 |

## Уличный светильник SPP-504






- Энергоэффективность 100 лм/Вт
- Диапазон рабочих напряжений 190-265В
- Гарантия 3 года
- КСС "Д"

Освещение улиц, дорог, пешеходных тротуаров и велодорожек, дворовых и промышленных территорий, коттеджных посёлков, спортивных площадок, автомобильных стоянок, площадей, парков и скверов

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Материал корпуса | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0062692 | SPP-504-0-50K-050 | 50 | 5000 | 5000 | алюминий | 340×175×44 |
| Б0062696 | SPP-504-0-50K-070 | 70 | 5000 | 7000 | алюминий | 340×175×44 |
| Б0062724 | SPP-504-0-50K-100 | 100 | 5000 | 10000 | алюминий | 436×210×44 |
| Б0062705 | SPP-504-0-50K-120 | 120 | 5000 | 12000 | алюминий | 436×210×44 |
| Б0062693 | SPP-504-0-50K-150 | 150 | 5000 | 15000 | алюминий | 510×250×44 |

## Уличный светильник SPP-507



- Энергоэффективность 100 лм/Вт
- Гарантия 3 года
- КСС "Ш"
- Полный раструб
- Регулировка угла наклона светильника

Освещение улиц, дорог, пешеходных тротуаров и велодорожек, дворовых и промышленных территорий, коттеджных посёлков, спортивных площадок, автомобильных стоянок, площадей, парков и скверов

| Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Материал корпуса | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0068903 | SPP-507-0-50K-050 | 50 | 5000 | 5000 | алюминий | 445×115×77 |
| Б0068904 | SPP-507-0-50K-100 | 100 | 5000 | 10000 | алюминий | 497×130×77 |
| Б0068905 | SPP-507-0-50K-150 | 150 | 5000 | 15000 | алюминий | 565×165×77 |

# Кронштейны



| Код товара | Артикул | Диаметр посадочной трубы, мм | Вылет, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Б0057533 | SPP-AC2-0-230-038 | 38 | 230 | 0,6 |
| Б0047649 | SPP-AC2-0-230-048 | 48 | 230 | 0,7 |
| Б0047651 | SPP-AC2-0-300-048 | 48 | 300 | 0,8 |
| Б0057534 | SPP-AC2-0-500-048 | 48 | 500 | 0,9 |
| Б0047650 | SPP-AC2-0-230-060 | 60 | 230 | 0,8 |




| Код товара | Артикул | Диаметр посадочной трубы, мм | Вылет, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Б0047653 | SPP-AC3-0-350-048 | 48 | 350 | 2,1 |
| Б0047654 | SPP-AC3-0-350-060 | 60 | 350 | 2,3 |



| Код товара | Артикул | Диаметр посадочной трубы, мм | Вылет, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Б0047655 | SPP-AC4-0-350-048 | 48 | 350 | 3,3 |
| Б0047656 | SPP-AC4-0-350-060 | 60 | 350 | 3,5 |



| Код товара | Артикул | Диаметр посадочной трубы, мм | Вылет, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Б0047657 | SPP-AC5-0-400-048 | 48 | 400 | 0,6 |



| Код товара | Артикул | Диаметр посадочной трубы, мм | Вылет, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Б0047652 | SPP-AC6-0-150-048 | 48 | 150 | 0,8 |



| Код товара | Артикул | Диаметр посадочной трубы, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Б0057555 | SPP-AC7-0-230-048 | 60/48 | 0,9 |

# Светильники садово-парковые светодиодные

## SPP-505

**Преимущества:**

- Энергоэффективность 120 лм/Вт
- Диапазон напряжений 100-265В
- Гарантия 5 лет
- Защитная мультилинза из поликарбоната
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°С
- Возможность регулировки угла наклона светильника



| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеи-вателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0062697 | SPP-505-0-30K-050 | 301×301×441 | 3,2 | алюминий | Поликарбонат | Пластик прозрачный | серый | торшерный |
| Б0062718 | SPP-505-0-50K-050 | 301×301×441 | 3,2 | алюминий | Поликарбонат | Пластик прозрачный | серый | торшерный |

## SPP-506

**Преимущества:**

- Энергоэффективность 100 лм/Вт
- Гарантия 3 года
- Защитное каленое стекло
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°С



| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеи-вателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0062730 | SPP-506-0-30K-060 | 380×380×120 | 3 | алюминий | каленое стекло | Стекло прозрачное | черный | торшерный |
| Б0062669 | SPP-506-0-50K-060 | 380×380×120 | 3 | алюминий | каленое стекло | Стекло прозрачное | черный | торшерный |



## Валенсия

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)



| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0064260 | ДТУ 07-8-001 3000К | 164×169×290 | 0,5 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | напольный |
| Б0064284 | ДТУ 07-8-001 3000К | 164×169×290 | 0,5 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | белый | напольный |

## Валенсия 1

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)



| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0064200 | ДТУ 07-8-003 3000К | 177×169×290 | 0,5 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | напольный |
| Б0064302 | ДТУ 07-8-003 3000К | 177×169×290 | 0,5 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | белый | напольный |

## Валенсия 3

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)



| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0064232 | ДТУ 07-8-004 3000К | 177×187×1120 | 0,5 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | напольный |

## Валенсия 4

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)



| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0064265 | ДТУ 07-8-002 3000К | 164×187×1120 | 0,5 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | напольный |

## Дели

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)





| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0064196 | ДБУ 07-8-001 3000К | 164×192×223 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | настенный |
| Б0064217 | ДБУ 07-8-001 3000К | 164×192×223 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | белый | настенный |

## Дели 1

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)





| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0064299 | ДБУ 07-8-005 3000К | 164×199×223 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | настенный |
| Б0064225 | ДБУ 07-8-005 3000К | 164×199×223 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | белый | настенный |

## Дели 2

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)




| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0064297 | ДБУ 07-8-002 3000К | 164×192×223 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | настенный |
| Б0064269 | ДБУ 07-8-002 3000К | 164×192×223 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | белый | настенный |

## Дели 3

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)




| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0064274 | ДБУ 07-8-006 3000К | 177×192×223 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | настенный |
| Б0064238 | ДБУ 07-8-006 3000К | 177×192×223 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | белый | настенный |

## Дели 4

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)




| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057524 | ДБУ 07-8-004 | 164×192×223 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | настенный |
| Б0057525 | ДБУ 07-8-004 | 164×192×123 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | белый | настенный |
| Б0064289 | ДБУ 07-8-004 3000К | 164×192×223 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | настенный |
| Б0064315 | ДБУ 07-8-004 3000К | 164×192×123 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | белый | настенный |

## Дели 5

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)



| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057527 | ДБУ 07-8-007 | 177×192×123 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | настенный |
| Б0064316 | ДБУ 07-8-007 3000К | 177×192×123 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | настенный |
| Б0064313 | ДБУ 07-8-007 3000К | 177×192×123 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | белый | настенный |

## Марсель

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)





| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0064272 | ДСУ 07-8-001 3000К | 164×164×526 | 0,5 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | подвесной |
| Б0064294 | ДСУ 07-8-001 3000К | 164×164×526 | 0,5 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | белый | подвесной |

## Марсель 1

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)





| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0064271 | ДСУ 07-8-002 3000К | 177×164×526 | 0,5 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | подвесной |
| Б0064293 | ДСУ 07-8-002 3000К | 177×164×526 | 0,5 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | белый | подвесной |

# Светильники садово-парковые под лампу

## Адель

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации, отслоению лакокрасочного покрытия под воздействием погодных условий (корпус выполнен из полипропилена, рассеиватель - силикатного стекла)





| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0048105 | НСУ 04-60-001 | 60 | 150×170×700 | 0,74 | полипропилен | Силикатное стекло | прозрачный | черный | подвесной |
| Б0048106 | НСУ 04-60-001 | 60 | 150×170×700 | 0,76 | полипропилен | Силикатное стекло | прозрачный | бронза | подвесной |
| Б0048107 | НСУ 04-60-001 | 60 | 150×170×700 | 0,76 | полипропилен | Силикатное стекло | прозрачный | белый | подвесной |

## Адель 1

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации, отслоению лакокрасочного покрытия под воздействием погодных условий (корпус выполнен из полипропилена, рассеиватель - силикатного стекла)





| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0048108 | НСУ 06-60-001 | 60 | 190×170×700 | 0,78 | полипропилен | Силикатное стекло | прозрачный | черный | подвесной |
| Б0048109 | НСУ 06-60-001 | 60 | 190×170×700 | 0,78 | полипропилен | Силикатное стекло | прозрачный | бронза | подвесной |
| Б0048110 | НСУ 06-60-001 | 60 | 190×170×700 | 0,74 | полипропилен | Силикатное стекло | прозрачный | белый | подвесной |

## Аква

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации, отслоению лакокрасочного покрытия под воздействием погодных условий (корпус выполнен из полиамида, рассеиватель - поликарбоната)



| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0048098 | НТУ 01-75-002 | 75 | 250×250×850 | 1,44 | полипропилен | Поликарбонат | опаловый | черный | напольный |

## Арка

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации, отслоению лакокрасочного покрытия под воздействием погодных условий (корпус выполнен из полиамида, рассеиватель - поликарбоната)



| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0048094 | ФТУ 01-20-003 | 20 | 192×192×600 | 1,4 | полиамид | Поликарбонат | опаловый | черный | напольный |
| Б0048095 | ФТУ 01-20-004 | 20 | 192×192×800 | 1,66 | полиамид | Поликарбонат | опаловый | черный | напольный |
| Б0048096 | ФТУ 01-20-005 | 20 | 192×192×1000 | 2,08 | полиамид | Поликарбонат | опаловый | черный | напольный |

## Валенсия 3

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)



| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0051191 | НТУ 07-40-004 | 40 | 177×187×1120 | 0,86 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | напольный |

## Валенсия 4

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)



| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0051192 | НТУ 07-40-002 | 40 | 177×187×1120 | 0,84 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | напольный |

## Дели 1

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)



| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0051187 | НБУ 07-40-003 | 40 | 164×199×222 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | настенный |

## Дели 2

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)





| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0051186 | НБУ 07-40-002 | 40 | 164×192×223 | 0,42 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | настенный |
| Б0051196 | НБУ 07-40-002 | 40 | 164×192×223 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | белый | настенный |

## Дели 3

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)





| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0051188 | НБУ 07-40-004 | 40 | 164×199×222 | 0,4 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | настенный |
| Б0051198 | НБУ 07-40-004 | 40 | 164×199×222 | 0,38 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | белый | настенный |

## Держатель грунтовый

**Преимущества:**
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий



| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059930 | Держатель грунтовой ДГ-3 | 230×60 | 0,18 | Металл | черный | в грунт |

## ИНОКС

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)



| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057530 | ИНОКС-8410 | 60 | 1055×106×106 | 2,48 | алюминий | Поликарбонат | опаловый | черный | напольный |

## Леда

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации, отслоению лакокрасочного покрытия под воздействием погодных условий (корпус выполнен из полипропилена, рассеиватель - силикатного стекла)







| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0048111 | НБУ 04-60-001 | 60 | 150×210×340 | 0,72 | полипропилен | Силикатное стекло | прозрачный | черный | настенный |
| Б0048112 | НБУ 04-60-001 | 60 | 150×210×340 | 0,74 | полипропилен | Силикатное стекло | прозрачный | бронза | настенный |
| Б0048113 | НБУ 04-60-001 | 60 | 150×210×340 | 0,74 | полипропилен | Силикатное стекло | прозрачный | белый | настенный |

## Леда 1

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации, отслоению лакокрасочного покрытия под воздействием погодных условий (корпус выполнен из полипропилена, рассеиватель - силикатного стекла)



| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0048114 | НБУ 06-60-001 | 60 | 190×225×340 | 0,72 | полипропилен | Силикатное стекло | прозрачный | черный | настенный |
| Б0048115 | НБУ 06-60-001 | 60 | 190×225×340 | 0,73 | полипропилен | Силикатное стекло | прозрачный | бронза | настенный |
| Б0048116 | НБУ 06-60-001 | 60 | 190×225×340 | 0,74 | полипропилен | Силикатное стекло | прозрачный | белый | настенный |

## Марсель

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)



| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0051193 | НСУ 07-40-001 | 40 | 164×164×526 | 0,44 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | подвесной |

## Накладка на опору

**Преимущества:**
- Прочная металлическая опора, не подверженная повреждениям и коррозии



| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0048623 | НТУ Накладка | 177×⌀48 | 0,1 | Металл | черный | напольный |

## НБУ

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (основание выполнено из поликарбоната, рассеиватель - полиметилметакрилата).
- Удобный настенный крепеж WMU1 в комплекте.




| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0048074 | НБУ 01-60-201 | 60 | 266×200×283 | 0,5 | пластик АБС | ПММА | опаловый | черный | настенный |
| Б0048082 | НБУ 01-60-205 | 60 | 266×200×283 | 0,48 | пластик АБС | ПММА | дымчатый | черный | настенный |
| Б0048075 | НБУ 01-60-251 | 60 | 316×250×333 | 0,62 | пластик АБС | ПММА | опаловый | черный | настенный |

## Ника

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.




| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0061158 | НБУ 06-60-003 | 60 | 195×105×322 | 0,48 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | матовый | черный | настенный |
| Б0061159 | НБУ 06-60-003 | 60 | 195×105×322 | 0,48 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | черный | настенный |
| Б0061160 | НБУ 06-60-003 | 60 | 195×105×322 | 0,48 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | матовый | белый | настенный |
| Б0061161 | НБУ 06-60-003 | 60 | 195×105×322 | 0,48 | полипропилен | Поликарбонат (прозрачный пластик) | прозрачный | белый | настенный |

## НСБ

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (основание выполнено из поликарбоната, рассеиватель - полиметилметакрилата)



| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0048086 | НСБ 01-60-251 | 60 | 250×250×1260 | 0,44 | пластик АБС | ПММА | опаловый | белый | подвесной |

## НТУ

**Преимущества:**

- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации, отслоению лакокрасочного покрытия под воздействием погодных условий (корпус выполнен из полиамида, рассеиватель - поликарбоната)






| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеи-вателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0048737 | НТУ 01-100-301 | 100 | 300×300×310 | 0,64 | пластик АБС | ПММА | опаловый | черный | на опору/ кронштейн |
| Б0048058 | НТУ 01-100-303 | 100 | 300×300×310 | 0,62 | пластик АБС | ПММА | золотистый | черный | на опору/ кронштейн |
| Б0048067 | НТУ 01-100-305 | 100 | 300×300×310 | 0,56 | пластик АБС | ПММА | дымчатый | черный | на опору/ кронштейн |
| Б0048738 | НТУ 01-100-351 | 100 | 350×350×370 | 0,82 | пластик АБС | ПММА | опаловый | черный | на опору/ кронштейн |
| Б0048739 | НТУ 01-150-401 | 150 | 400×400×420 | 0,4 | пластик АБС | ПММА | опаловый | черный | на опору/ кронштейн |
| Б0048735 | НТУ 01-60-201 | 60 | 200×200×210 | 0,32 | пластик АБС | ПММА | опаловый | черный | на опору/ кронштейн |
| Б0048056 | НТУ 01-60-203 | 60 | 200×200×210 | 0,32 | пластик АБС | ПММА | золотистый | черный | на опору/ кронштейн |
| Б0048065 | НТУ 01-60-205 | 60 | 200×200×210 | 0,32 | пластик АБС | ПММА | дымчатый | черный | на опору/ кронштейн |
| Б0048736 | НТУ 01-60-251 | 60 | 250×250×850 | 0,45 | пластик АБС | ПММА | опаловый | черный | на опору/ кронштейн |
| Б0048045 | НТУ 02-100-301 | 100 | 300×300×310 | 0,57 | пластик АБС | ПММА | опаловый | черный | на опору/ кронштейн |
| Б0048046 | НТУ 02-100-351 | 100 | 350×350×370 | 0,82 | пластик АБС | ПММА | опаловый | черный | на опору/ кронштейн |
| Б0048043 | НТУ 02-60-201 | 60 | 200×200×210 | 0,32 | пластик АБС | ПММА | опаловый | черный | на опору/ кронштейн |
| Б0048052 | НТУ 02-60-202 | 60 | 200×200×210 | 0,32 | пластик АБС | ПММА | прозрачный | черный | на опору/ кронштейн |
| Б0048061 | НТУ 02-60-203 | 60 | 200×200×210 | 0,32 | пластик АБС | ПММА | золотистый | черный | на опору/ кронштейн |
| Б0048070 | НТУ 02-60-205 | 60 | 200×200×210 | 0,32 | пластик АБС | ПММА | дымчатый | черный | на опору/ кронштейн |
| Б0048044 | НТУ 02-60-251 | 60 | 250×250×260 | 0,48 | пластик АБС | ПММА | опаловый | черный | на опору/ кронштейн |
| Б0048071 | НТУ 02-60-255 | 60 | 250×250×260 | 0,49 | пластик АБС | ПММА | дымчатый | черный | на опору/ кронштейн |



## Опора металлическая


**Преимущества:**
- Прочная металлическая опора, не подверженная повреждениям и коррозии



| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0048090 | Опора металлическая 0,6 м. | 600×60 | 1,4 | Металл | черный | напольный |
| Б0048091 | Опора металлическая 1,0 м. | 1000×60 | 2,76 | Металл | черный | напольный |
| Б0048093 | Опора металлическая 1,8 м. | 1800×60 | 5,2 | Металл | черный | напольный |

## Опора пластиковая

**Преимущества:**
- Прочная металлическая опора, не подверженная повреждениям и коррозии





| Код товара | Артикул | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0048087 | Опора пластиковая 0,6 м. | 600×60 | 0,44 | пластик АБС | черный | напольный |
| Б0048088 | Опора пластиковая 1,0 м. | 1000×60 | 0,62 | пластик АБС | черный | напольный |

## Оскар

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации, отслоению лакокрасочного покрытия под воздействием погодных условий (корпус выполнен из полипропилена, рассеиватель - силикатного стекла)





| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеи-вателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0048099 | НТУ 04-60-001 | 60 | 190×170×410 | 0,75 | полипропилен | Силикатное стекло | прозрачный | черный | напольный |
| Б0048100 | НТУ 04-60-001 | 60 | 190×170×410 | 0,74 | полипропилен | Силикатное стекло | прозрачный | бронза | напольный |

## Оскар 1

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации, отслоению лакокрасочного покрытия под воздействием погодных условий (корпус выполнен из полипропилена, рассеиватель - силикатного стекла)




| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0048102 | НТУ 06-60-001 | 60 | 190×170×410 | 0,74 | полипропилен | Силикатное стекло | прозрачный | черный | напольный |
| Б0048103 | НТУ 06-60-001 | 60 | 190×170×410 | 0,74 | полипропилен | Силикатное стекло | прозрачный | бронза | напольный |

## Поллар

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)





| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057490 | НТУ 01-60-011 | 60 | 640×140×140 | 0,8 | полипропилен | Поликарбонат | опаловый | черный | напольный |
| Б0057491 | НТУ 01-60-012 | 60 | 840×140×140 | 0,9 | полипропилен | Поликарбонат | опаловый | черный | напольный |
| Б0057492 | НТУ 01-60-013 | 60 | 1040×140×140 | 1 | полипропилен | Поликарбонат | опаловый | черный | напольный |

## Поллар 1

**Преимущества:**
- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)





| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057494 | НТУ 01-60-008 | 60 | 250×660 | 1,5 | полипропилен | Поликарбонат | опаловый | черный | напольный |
| Б0057493 | НТУ 01-60-009 | 60 | 250×860 | 1,1 | полипропилен | Поликарбонат | опаловый | черный | напольный |
| Б0057495 | НТУ 01-60-010 | 60 | 250×1060 | 1,2 | полипропилен | Поликарбонат | опаловый | черный | напольный |


## Поллар 2

**Преимущества:**

- Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении.
- Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.)



| Код товара | Артикул | Мощность max, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Материал корпуса | Материал рассеивателя | Цвет плафона | Цвет корпуса | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057487 | НТУ 01-60-014 | 60 | 140×650 | 1,1 | полипропилен | Поликарбонат | опаловый | черный | напольный |
| Б0057488 | НТУ 01-60-015 | 60 | 140×850 | 1,2 | полипропилен | Поликарбонат | опаловый | черный | напольный |
| Б0057489 | НТУ 01-60-016 | 60 | 140×1050 | 1,3 | полипропилен | Поликарбонат | опаловый | черный | напольный |

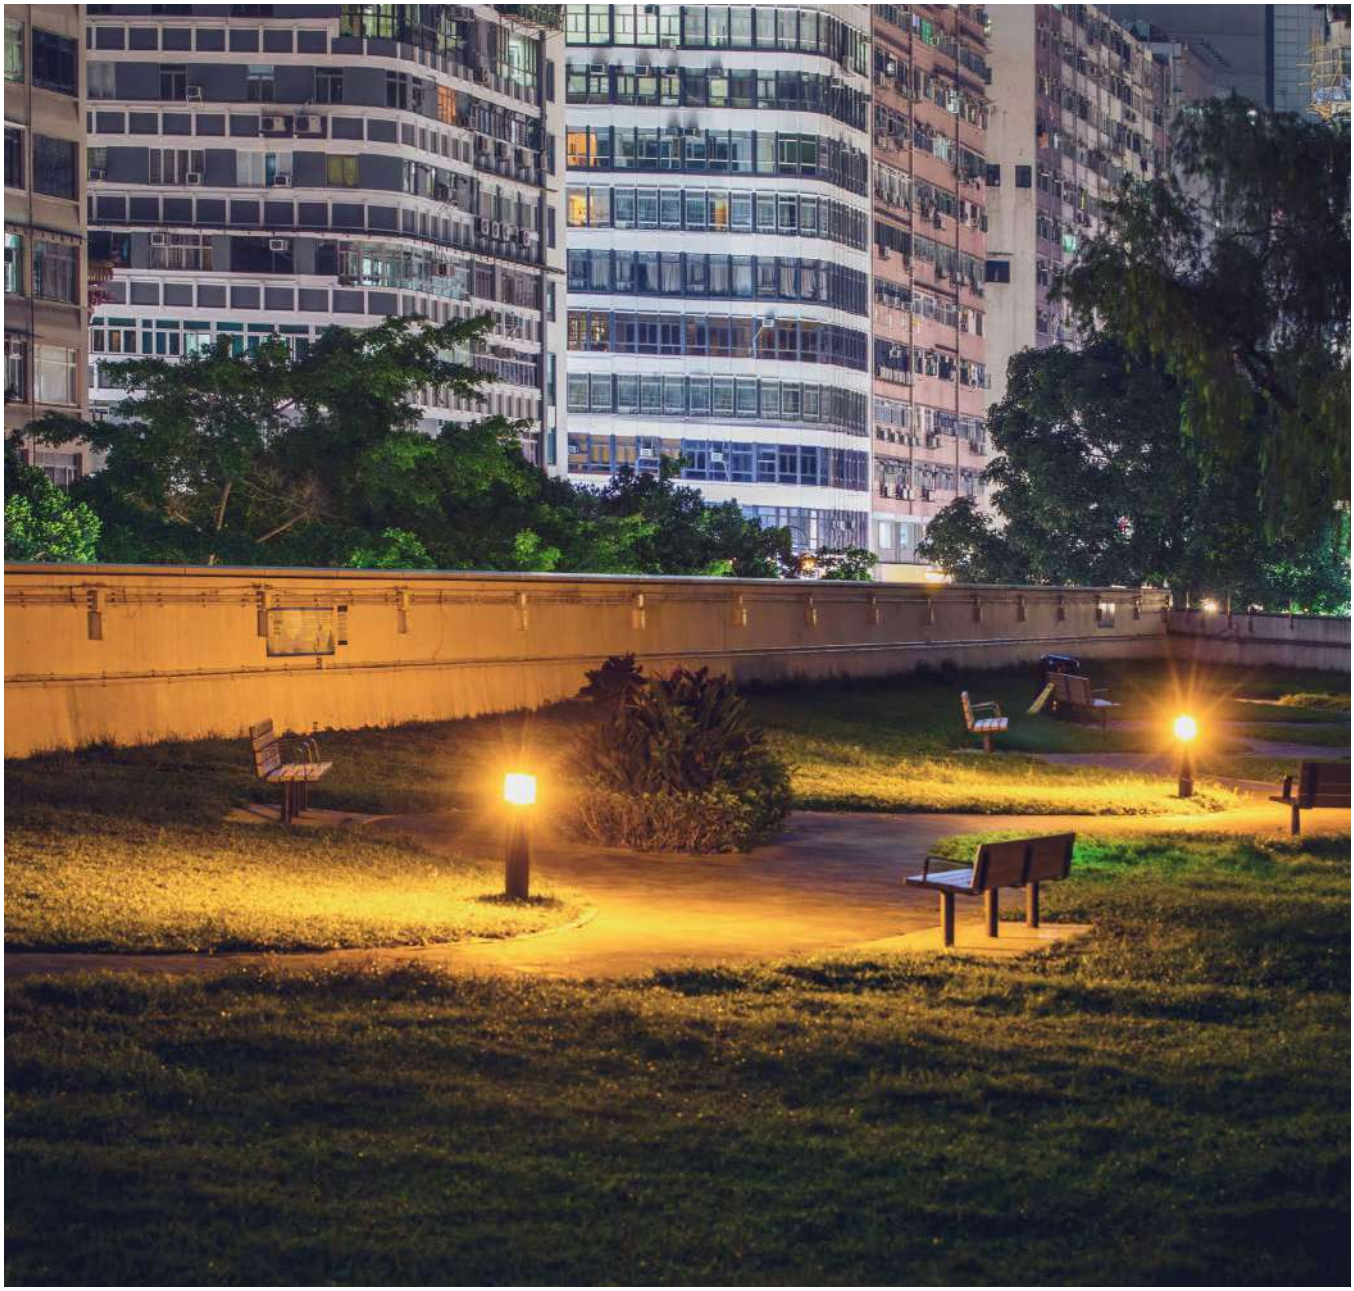

# Аварийное освещение

## Аварийно-эвакуационные указатели



**О продукте**
Аварийный светодиодный указатель предназначен для указания мест выхода при эвакуации, направления движения, а также для различных информационных целей.

**Конструкция и оптическая часть**
Корпус: алюминий

**Установка**
Светильники предназначены для накладного или подвесного монтажа

**Комплект поставки**
Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

### Серия SSA

| | Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Степень защиты | Габариты, мм | Режим работы | Время работы в аварийном режиме, ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Б0044387 | SSA-101-0-20 | 3 | IP20 | 358×145×23 | Постоянный | 3 |
|  | Б0044388 | SSA-101-1-20 | 3 | IP20 | 358×145×23 | Постоянный | 3 |
|  | Б0044390 | SSA-101-3-20 | 3 | IP20 | 358×145×23 | Постоянный | 3 |
|  | Б0044391 | SSA-101-4-20 | 3 | IP20 | 358×145×23 | Постоянный | 3 |
|  | Б0044392 | SSA-103-1-20 | 3 | IP20 | 260×241×31 | Постоянный | 3 |



# Аварийные светильники




**О продукте**
Предназначен для освещения путей эвакуации, коридоров, проходов, запасных дверей. Служит как эвакуационный или указательный светильник (при наличии пиктограмм).

**Конструкция и оптическая часть**
Корпус: белый поликарбонат, рассеиватель: прозрачный поликарбонат

**Установка**
Для накладного или встраиваемого монтажа

**Комплект поставки**
Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

## Серия DPA

| | Код товара | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Степень защиты | Габариты, мм | Режим работы | Время работы в аварийном режиме, ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Б0044405 | DPA-301-0-65 | 5 | 600 | IP65 | 355×136×58 | Непостоянный | 3 |
|  | Б0051843 | DPA-301-1-65 | 5 | 600 | IP65 | 355×136×58 | Постоянный/ непостоянный | 3 |



# Аккумуляторные светильники



**О продукте**
Предназначен для освещения путей эвакуации, коридоров, проходов, запасных дверей. Служит как эвакуационный, указательный светильник (при наличии пиктограмм) или как переносной источник света.

**Конструкция и оптическая часть**
Корпус: белый поликарбонат, рассеиватель: прозрачный поликарбонат

**Установка**
Светильники предназначены для накладного или подвесного монтажа

**Комплект поставки**
Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

## Серия DBA

| | Код товара | Артикул | Степень защиты | Габариты, мм | Режим работы | Время работы в аварийном режиме, ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Б0044394 | DBA-101-0-20 | IP20 | 160×43×25 | Непостоянный | 5/3 - max/min |
|  | Б0044395 | DBA-102-0-20 | IP20 | 202×56×30 | Непостоянный | 5/3 - max/min |
|  | Б0044396 | DBA-103-0-20 | IP20 | 250×57×28 | Непостоянный | 5/3 - max/min |
|  | Б0044397 | DBA-104-0-20 | IP20 | 230×67×40 | Непостоянный | 6/3 - max/min |
|  | Б0044398 | DBA-105-0-20 | IP20 | 202×57×30 | Постоянный | 5/3 - max/min |
|  | Б0044399 | DBA-106-0-20 | IP20 | 342×57×30 | Постоянный | 6/3 - max/min |
|  | Б0044404 | DBA-107-0-20 | IP20 | 485×57×29 | Непостоянный | 5/2,5 - max/min |
|  | Б0051842 | DBA-108-0-20 | IP20 | 485×57×29 | Непостоянный | 4/2 - max/min |

# Информационные знаки для аварийных светильников

## INFO-DBA

### О продукте
Самоклеящиеся информационные знаки для применения совместно со светильниками серии DBA.

### Комплект поставки
Поставляются в упаковках по 5 штук.

Б0048453
INFO-DBA-001

200×60 мм

Б0048454
INFO-DBA-002

200×60 мм

Б0048455
INFO-DBA-003

200×60 мм

Б0048456
INFO-DBA-004

200×60 мм

Б0048457
INFO-DBA-005

200×60 мм

Б0048458
INFO-DBA-006

200×60 мм

Б0048459
INFO-DBA-007

200×60 мм

Б0048460
INFO-DBA-008

200×60 мм

Б0048461
INFO-DBA-009

200×60 мм

Б0048462
INFO-DBA-010

200×60 мм

Б0048463
INFO-DBA-011

200×60 мм

Б0048464
INFO-DBA-012


200×60 мм

Б0048465
INFO-DBA-013


200×60 мм

Б0048466
INFO-DBA-014


200×60 мм

Б0048467
INFO-DBA-015


200×60 мм

Б0048468
INFO-DBA-016


200×60 мм

Б0048469
INFO-DBA-017


200×60 мм

## INFO-LLP

### О продукте
Самоклеящиеся информационные знаки для применения совместно с любыми светильниками. Служат для идентификации светильников со встроенным или выносным источником аварийного питания.

### Комплект поставки
Поставляются в упаковках по 10 штук

Б0069101
INFO-LLP-129


50×50 мм

## INFO-SSA

### О продукте
Самоклеящиеся информационные знаки для применения совместно с указателями серии SSA-101 и светильниками DPA-301.

### Комплект поставки
Поставляются в упаковках по 5 штук

Б0048470
INFO-SSA-101

330×120 мм

Б0048471
INFO-SSA-102

330×120 мм

Б0048472
INFO-SSA-103

330×120 мм

Б0048473
INFO-SSA-104

330×120 мм

Б0048474
INFO-SSA-105

330×120 мм

Б0048475
INFO-SSA-106

330×120 мм

Б0048476
INFO-SSA-107

330×120 мм

Б0048477
INFO-SSA-108


330×120 мм

Б0048478
INFO-SSA-109


330×120 мм

Б0048479
INFO-SSA-110


330×120 мм

Б0048480
INFO-SSA-111


330×120 мм

Б0048481
INFO-SSA-112


330×120 мм

Б0048482
INFO-SSA-113


330×120 мм

Б0052435
INFO-SSA-114

330×120 мм

Б0057711
INFO-SSA-115


330×120 мм

Б0064635
INFO-SSA-121


330×120 мм

Б0064704
INFO-SSA-122


330×120 мм

Б0064676
INFO-SSA-123


330×120 мм

Б0064724
INFO-SSA-124


330×120 мм

Б0064663
INFO-SSA-125


330×120 мм

Б0064710
INFO-SSA-126


330×120 мм

## INFO-SSA бэклит

### О продукте

Пиктограмы без клеевого слоя, выполненные на транслюцентной плёнке, для применения совместно с указателями серии SSA-103.

### Комплект поставки

Поставляются в упаковках по 2 штуки

Б0057712
INFO-SSA-116


259×128 мм

Б0057713
INFO-SSA-117

259×128 мм

Б0057714
INFO-SSA-118

259×128 мм

Б0064729
INFO-SSA-119

259×128 мм

Б0064732
INFO-SSA-120

259×128 мм

Б0064714
INFO-SSA-127

259×128 мм

Б0064725
INFO-SSA-128

259×128 мм



# Блоки аварийного питания универсальные

## Серия LED-LP

2 года гарантии

| | Код товара | Артикул | Макси-мальная мощность подклю-ченных светильни-ков, Вт | Выходной ток, мА | Выходное напряже-ние, В | Степень защиты | Габариты, мм | Время работы в аварийном режиме, ч. | Диапазон рабочих темпера-тур, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Б0055719 | LED-LP-E300-1-400 | 300 | 25-525 | 20-400 | IP20 | 193×62,8×28,5 | 1 | 0...+50 |
|  | Б0055717 | LED-LP-E024-1-240 | 24 | 85-140 | 170-275 | IP20 | 190×40×30 | 1 | -10...+50 |
|  | Б0055718 | LED-LP-E040-1-240 | 40 | 150-230 | 175-270 | IP20 | 285×115×38 | 1 | -10...+50 |
|  | Б0055350 | LED-LP-E120-1-240 | 120 | 350-550 | 180-280 | IP65 | 315×175×85 | 1 | 0...+50 |
|  | Б0055351 | LED-LP-E200-1-240 | 200 | 700-1100 | 180-280 | IP65 | 315×175×85 | 1 | 0...+50 |

# Аксессуары к аварийным светильникам DPA

## Серия Защитные решётки

| | Код товара | Артикул | Габариты, мм |
|---|---|---|---|
|  | Б0065013 | DPA-BAR-410-190 | 410×238×75 |

# Прожекторы

## Прожектор светодиодный уличный Стандарт

Освещение открытых площадей и пространств, промышленных территорий, спортивных и строительных площадок, архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений, подсветка рекламных стендов и щитов.

### Модель LPR-02



| Код товара | Артикул | Цветовая температура, К | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Напряжение, В/ Частота сети, Гц | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0052029 | LPR-023-0-40K-010 | 4000 | 10 | 800 | 200-265 / 50 | 87×70×26 |
| Б0052021 | LPR-023-0-65K-010 | 6500 | 10 | 800 | 200-265 / 50 | 87×70×26 |
| Б0052857 | LPR-023-0-30K-020 | 3000 | 20 | 1600 | 200-265 / 50 | 95×78×26 |
| Б0052030 | LPR-023-0-40K-020 | 4000 | 20 | 1600 | 200-265 / 50 | 95×78×26 |
| Б0052022 | LPR-023-0-65K-020 | 6500 | 20 | 1600 | 200-265 / 50 | 95×78×26 |
| Б0052858 | LPR-023-0-30K-030 | 3000 | 30 | 2400 | 200-265 / 50 | 109×91×26 |
| Б0052031 | LPR-023-0-40K-030 | 4000 | 30 | 2400 | 200-265 / 50 | 109×91×26 |
| Б0052023 | LPR-023-0-65K-030 | 6500 | 30 | 2400 | 200-265 / 50 | 109×91×26 |
| Б0052859 | LPR-023-0-30K-050 | 3000 | 50 | 4000 | 200-265 / 50 | 146×115×27 |
| Б0052032 | LPR-023-0-40K-050 | 4000 | 50 | 4000 | 200-265 / 50 | 146×115×27 |
| Б0052024 | LPR-023-0-65K-050 | 6500 | 50 | 4000 | 200-265 / 50 | 146×115×27 |
| Б0067744 | LPR-023-0-40K-070 | 4000 | 70 | 5600 | 200-265 / 50 | 183×141×27 |
| Б0052025 | LPR-023-0-65K-070 | 6500 | 70 | 5600 | 200-265 / 50 | 183×141×27 |
| Б0067693 | LPR-023-0-40K-100 | 4000 | 100 | 8000 | 200-265 / 50 | 211×163×28 |
| Б0052026 | LPR-023-0-65K-100 | 6500 | 100 | 8000 | 200-265 / 50 | 211×163×28 |
| Б0067708 | LPR-023-0-40K-150 | 4000 | 150 | 15000 | 200-265 / 50 | 289×218×30 |
| Б0052027 | LPR-023-0-65K-150 | 6500 | 150 | 15000 | 200-265 / 50 | 289×218×30 |
| Б0067747 | LPR-023-0-40K-200 | 4000 | 200 | 20000 | 200-265 / 50 | 338×262×31 |
| Б0052028 | LPR-023-0-65K-200 | 6500 | 200 | 20000 | 200-265 / 50 | 338×262×31 |
| Б0050955 | LPR-023-0-65K-300 | 6500 | 300 | 30000 | 200-265 / 50 | 440×360×31 |
| Б0064209 | LPR-023-0-65K-500 | 6500 | 500 | 50000 | 200-240 / 50 | 540×380×55 |

## Прожектор светодиодный уличный Стандарт белый

Освещение открытых площадей и пространств, промышленных территорий, спортивных и строительных площадок, архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений, подсветка рекламных стендов и щитов.

### Модель LPR-02



| Код товара | Артикул | Цветовая температура, К | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Напряжение, В/ Частота сети, Гц | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0054639 | LPR-023-W-65K-010 | 6500 | 10 | 800 | 200-265 / 50 | 87×70×26 |
| Б0054640 | LPR-023-W-65K-020 | 6500 | 20 | 1600 | 200-265 / 50 | 95×78×26 |
| Б0054641 | LPR-023-W-65K-020 | 6500 | 30 | 2400 | 200-265 / 50 | 109×91×26 |
| Б0054642 | LPR-023-W-65K-050 | 6500 | 50 | 4000 | 200-265 / 50 | 146×115×27 |

## Прожектор светодиодный уличный Стандарт цветного свечения

Архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений, подсвтека деревьев и парковых зон, объектов архитектуры, рекламных стендов и щитов

### Модель LPR-02



| Код товара | Артикул | Цветовая температура, К | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Напряжение, В/ Частота сети, Гц | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0064699 | LPR-025-GREEN-020 | зелёный | 20 | 2000 | 200-240 / 50 | 105×85×28 |
| Б0064672 | LPR-025-GREEN-030 | зелёный | 30 | 3000 | 200-240 / 50 | 118×93×28 |
| Б0064715 | LPR-025-GREEN-050 | зелёный | 50 | 5000 | 200-240 / 50 | 160×120×28 |
| Б0064716 | LPR-025-BLUE-030 | синий | 30 | 330 | 200-240 / 50 | 118×93×28 |
| Б0064721 | LPR-025-RED-030 | красный | 30 | 600 | 200-240 / 50 | 118×93×28 |

## Прожектор светодиодный уличный с нерегулируемым датчиком движения

Освещение открытых площадей и пространств, промышленных территорий, спортивных и строительных площадок, архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений, подсветка рекламных стендов и щитов.

**Модель LPR-04**



| Код товара | Артикул | Цветовая температура, К | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Напряжение, В/ Частота сети, Гц | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0043574 | LPR-041-1-65K-020 | 6500 | 20 | 1600 | 200-240 / 50 | 100×84×21 |
| Б0043575 | LPR-041-1-65K-030 | 6500 | 30 | 2400 | 200-240 / 50 | 128×104×21 |
| Б0043576 | LPR-041-1-65K-050 | 6500 | 50 | 4000 | 200-240 / 50 | 142×118×22 |

## Прожектор светодиодный уличный с регулируемым датчиком движения

Освещение открытых площадей и пространств, промышленных территорий, спортивных и строительных площадок, архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений, подсветка рекламных стендов и щитов.

**Модель LPR-04**



| Код товара | Артикул | Цветовая температура, К | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Напряжение, В/ Частота сети, Гц | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0064300 | LPR-042-2-65K-020 | 6500 | 20 | 1600 | 200-240 / 50 | 142×105×37 |
| Б0064234 | LPR-042-2-65K-030 | 6500 | 30 | 2400 | 200-240 / 50 | 150×118×37 |
| Б0064292 | LPR-042-2-65K-050 | 6500 | 50 | 4000 | 200-240 / 50 | 177×160×38 |

## Прожектор светодиодный уличный с фотореле

Освещение открытых площадей и пространств, промышленных территорий, спортивных и строительных площадок, архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений, подсветка рекламных стендов и щитов.

**Модель LPR-04**



| Код товара | Артикул | Цветовая температура, К | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Напряжение, В/ Частота сети, Гц | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0064457 | LPR-042-3-65K-020 | 6500 | 20 | 1600 | 200-240 / 50 | 90×70×28 |
| Б0064443 | LPR-042-3-65K-030 | 6500 | 30 | 2400 | 200-240 / 50 | 110×90×30 |
| Б0064410 | LPR-042-3-65K-050 | 6500 | 50 | 4000 | 200-240 / 50 | 140×120×30 |

## Прожектор светодиодный уличный PRO

Освещение открытых площадей и пространств, промышленных территорий, спортивных и строительных площадок, архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений, подсветка рекламных стендов и щитов.

**Модель LPR-06**



| Код товара | Артикул | Цветовая температура, К | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Напряжение, В/ Частота сети, Гц | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0064648 | LPR-062-0-65K-020 | 6500 | 20 | 2000 | 190-265 / 50 | 122×84×26 |
| Б0064687 | LPR-062-0-65K-030 | 6500 | 30 | 3000 | 190-265 / 50 | 146×98×28 |
| Б0064625 | LPR-062-0-65K-050 | 6500 | 50 | 5000 | 190-265 / 50 | 176×123×26 |
| Б0064667 | LPR-062-0-65K-070 | 6500 | 70 | 7000 | 190-265 / 50 | 215×152×28 |
| Б0064701 | LPR-062-0-65K-100 | 6500 | 100 | 10000 | 190-265 / 50 | 250×178×27 |
| Б0064665 | LPR-062-0-65K-150 | 6500 | 150 | 15000 | 190-265 / 50 | 293×209×34 |
| Б0064695 | LPR-062-0-65K-200 | 6500 | 200 | 20000 | 190-265 / 50 | 379×269×37 |
| Б0065943 | LPR-062-0-65K-300 | 6500 | 300 | 30000 | 190-265 / 50 | 430×303×45 |

# Прожектор светодиодный уличный PRO

Освещение открытых площадей и пространств, промышленных территорий, спортивных и строительных площадок, архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений, подсветка рекламных стендов и щитов.

## Модель LPR-06



| Код товара | Артикул | Цветовая температура, К | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Напряжение, В/ Частота сети, Гц | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0067705 | LPR-063-0-65K-050 | 6500 | 50 | 5000 | 207-253 / 50 | 176×135×25 |
| Б0067743 | LPR-063-0-65K-100 | 6500 | 100 | 10000 | 207-253 / 50 | 241×185×25 |
| Б0067717 | LPR-063-0-65K-150 | 6500 | 150 | 15000 | 207-253 / 50 | 329×248×25 |
| Б0067709 | LPR-063-0-65K-200 | 6500 | 200 | 20000 | 207-253 / 50 | 378×280×25 |
| Б0067715 | LPR-063-0-65K-300 | 6500 | 300 | 30000 | 207-253 / 50 | 425×315×27 |
| Б0067754 | LPR-063-0-65K-400 | 6500 | 400 | 40000 | 207-253 / 50 | 470×360×28 |

## Аксессуары

| Код товара | Наименование | Нагрузка | Габариты, мм | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|
| Б0057536 | Держатель грунтовый для прожекторов | Держатель грунтовой предназначен для установки и крепления светильников, прожекторов и пр. для ландшафтной, садово-парковой, архитектурной подсветки. | 192×63 | сталь |
| Б0057553 | Подставка для прожектора LPR-STAND | Применяется для установки прожектора, где нет возможности зафиксировать прожектор на стене или мачте. | 234×222×326 | сталь |
| Б0029129 | Штатив для прожектора LPR-TRIPOD 4x100Вт | Применяется для установки прожекторов, где нет возможности зафиксировать прожектор на стене или мачте. | 1600×850×850 | сталь |



# Фонари

## Автомобильные фонари

### AA-701 — 7,3Вт
Б0036613



IP40 | 2,5 час. Lilon аккумулятор | COB | 60 м | 530 лм

### AA-801 — 15Вт
Б0052742



IP40 | POWER BANK | 4 час. Lilon аккумулятор + 3xAA | SMD+COB | 38 м | 950 лм

## Велосипедные фонари

### VA-701 — 6Вт
Б0052321



IP40 | 4 час. Lilon аккумулятор | SMD | 50 м | 100 лм

### VA-801 — 5Вт
Б0039624



IP40 | 5,5 час. Lilon аккумулятор | SMD | 60 м | 130 лм

### VA-802 — 5Вт
Б0058230



IP20 | POWER BANK | 8 час. Lilon аккумулятор | SMD | 85 м | 335 лм

### VA-901 — 5Вт
Б0033767



IP40 | 5 час. Lilon аккумулятор | SMD+COB | 180 м | 650/150 лм

## Кемпинговые фонари

### KA-302 — 5Вт
Б0061547



IP40 | POWER BANK | 13 час. Lilon аккумулятор | SMD | 150 м | 300 лм

### KA-501 ФЕНИКС — 3Вт
Б0054032



IP44 | POWER BANK | 6 час. Lipol аккумулятор | SMD | 50 м | 230 лм

### KA-601 ПЕГАС — 5Вт
Б0054043



IP40 | POWER BANK | 8 час. Lilon аккумулятор | SMD | 5 м | 360 лм

### KA-701 ПЕРСЕЙ — 10Вт
Б0054044



IP40 | POWER BANK | 12 час. Lilon аккумулятор | SMD | 3.5 м | 750 лм

### KA-801 ГНОМ — 5Вт
Б0054040



IP40 | POWER BANK | 5 час. SLA аккумулятор | SMD | 20 м | 490 лм

### KA-802 КОМЕТА — 10Вт
Б0058229



IP20 | 14 час. Lilon аккумулятор | SMD | 20 м | 925 лм

### KA-901 КРАТЕР — 3Вт
Б0054481



IP54 | 8 час. Lilon аккумулятор | SMD | 14 м | 300 лм

### KB-501 НЛО-24 — 1,5Вт
Б0029177



IP40 | 15 час. 3×AA | SMD | 10 м | 150 лм

### KB-601 НЛО-48 — 3Вт
Б0029178



IP40 | 15 час. 3×AA | SMD | 21 м | 300 лм

### K24 НЛО-24 — 1,5Вт
Б0032282



IP40 | сделано в РОССИИ | 15 час. 3×AA | SMD | 10 м | 150 лм

## Налобные фонари

### K48 НЛО-48 — 3Вт
Б0032283



IP40 · сделано в России · 15 час. · 3×AA · SMD · 21 м · 300 лм

### KB-701 АТЛАС — 5Вт
Б0054036



IP65 · 6 час. · 3×AA · SMD · 20 м · 500 лм

### KB-801 ФАКЕЛ — 5Вт
Б0054042



IP65 · 60 час. · 3×AA · SMD · 5 м · 210 лм

### GA-505 БЛЭКДЖЕК — 3Вт
Б0057455



IP54 · 4 час. · Lilon аккумулятор · COB · 25 м · 150 лм

### GA-801 УЛЬТРА — 3Вт
Б0061089



IP40 · 6 час. · Lilon аккумулятор · COB · 6 м · 150 лм

### GA-802 — 3Вт
Б0055349



IP40 · 6 час. · Lilon аккумулятор · SMD · 250 м · 135 лм

### GA-805 — 5Вт
Б0039625



IP40 · 4 час. · Lilon аккумулятор · SMD · 170 м · 400/200 лм

### GA-806 — 5Вт
Б0039626



IP40 · 4 час. · Lilon аккумулятор · SMD · 170 м · 400/200 лм

### GA-807 КИБЕР — 5Вт
Б0054033



IP40 · 3 час. · Lipol аккумулятор · SMD+COB · 20 м · 350 лм

### GA-809 — 8Вт
Б0056111



IP40 · 2 час. · Lilon аккумулятор · SMD · 207 м · 640/320 лм

### GA-810 — 3Вт
Б0052318



IP40 · 4 час. · Lilon аккумулятор · SMD · 70 м · 400 лм

### GA-811 — 5Вт
Б0061563



IP54 · 10 час. · Lilon аккумулятор · SMD+COB · 120 м · 550 лм

### GB-410 — 3Вт
Б0051463



IP44 · 20 час. · 3×AAA · SMD · 30 м · 105 лм

### GB-501 БЛЭКДЖЕК — 3Вт
Б0027817



IP40 · 8 час. · 3×AAA · COB · 25 м · 110 лм

### GB-601 — 5Вт
Б0027818



IP40 · 8 час. · 3×AAA · COB · 25 м · 170 лм

### GB-602 ГРОМ — 1Вт
Б0031382



IP40 · 50 час. · 3×AAA · SMD · 45 м · 60 лм

**GB-603 ГРОМ** 3Вт
Б0031383



IP40 | 25 час. 3×AAA | SMD | 75 м | 100 лм

**GB-604 ГРОМ** 3Вт
Б0031384



IP40 | 16 час. 3×AAA | SMD | 95 м | 130 лм

**GB-605 ГРОМ** 2,8Вт
Б0031385



IP40 | 18 час. 3×AAA | SMD | 120 м | 165 лм

**GB-607** 3Вт
Б0039620



IP44 | 25 час. 3×AAA | COB | 30 м | 196 лм

**GB-608** 5Вт
Б0052319



IP40 | 10 час. 3×AAA | SMD+COB | 94/15 м | 300 лм

**GB-701** 5Вт
Б0027819



IP40 | 4 час. 3×AAA | COB | 25 м | 150 лм

**GB-707 АТЛАНТ** 5Вт
Б0052749



IP40 | 2,5 час. 3×AAA | COB | 13 м | 180 лм

**GB-708 ШТОРМ** 5Вт
Б0052750



IP40 | 3.5 час. 3×AAA | COB | 10 м | 320 лм

## Подсветка, пушлайты

**GB-709 ПИРАНЬЯ** 5Вт
Б0052751



IP40 | 2.5 час. 3×AAA | COB | 20 м | 310 лм

**GB-710 КРИПТОН** 5Вт
Б0052752



IP40 | 2,5 час. 3×AAA | SMD+COB | 56 м | 310 лм

**SB-401** 0.3Вт
Б0042659



IP20 | 4 час. 2×A23 | SMD | 1 м | 20 лм

**SB-404** 0.5Вт
Б0042658



IP20 | 14 час. 2×AA | SMD | 1 м | 50 лм

**SB-501 АВРОРА** 3Вт
Б0031040



IP20 | 90 час. 3×AAA | COB | 5 м | 70 лм

**SB-502 АВРОРА** 3Вт
Б0031041



IP20 | 90 час. 3×AAA | COB | 5 м | 70 лм

**SB-803** 3Вт
Б0052860



IP20 сделано в РОССИИ | 90 час. 3×AAA | SMD | 5 м | 70 лм

**SB-503 АВРОРА** 3Вт
Б0031042



IP20 | 90 час. 3×AAA | COB | 5 м | 70 лм

**SB-504 АВРОРА** 3Вт
Б0031043



IP20 | 90 час. 3×AAA | COB | 5 м | 70 лм

**SB-511 АРФА** 6Вт
Б0052315



IP20 | 15 час. 3×AAA | COB | 6 м | 100 лм

**SB-605 ЛУНА-5** 4Вт
Б0029191



IP20 | 75 час. 4×AA | SMD | 5 м | 230 лм

**SB-606** 3.5Вт
Б0033747



IP20 | 60 час. 3×AAA | COB | 25 м | 250 лм

**SB-701** 2Вт
Б0033761



IP20 | 50 час. 3×AAA | COB | 15 м | 100 лм

**SB-702** 3Вт
Б0033762



IP20 | 50 час. 3×AAA | COB | 35 м | 100 лм

**SB-801 СФЕРА-1** 5Вт
Б0036607



IP20 | 75 час. 3×AAA | COB | 10 м | 120 лм

**SB-802 СФЕРА-2** 5Вт
Б0036608



IP20 | 75 час. 3×AAA | COB | 10 м | 120 лм

## Прожекторные фонари

**SB-804** 3Вт
Б0054039



IP20 | 3 час. 3×AAA | COB | 6 м | 110 лм

**PA-601 АЛЬФА** 5Вт
Б0031036



IP40 | 6 час. Lilon аккумулятор | SMD | 120 м | 320 лм

**PA-602 АЛЬФА** 3Вт
Б0031033



IP40 | 6 час. Lilon аккумулятор | SMD | 120 м | 300 лм

**PA-603 АЛЬФА** 5Вт
Б0031034



IP40 | 4 час. Lilon аккумулятор | SMD | 130 м | 360 лм

**PA-606 АЛЬФА** 5Вт
Б0052744



IP40 | 4.5 час. Lilon аккумулятор | SMD | 400 м | 450 лм

**PA-607 АЛЬФА** 8Вт
Б0052745



IP40 | 6 час. Lilon аккумулятор | SMD | 650 м | 730 лм

**PA-703** 10Вт
Б0041472



IP65 | 4 час. Lilon аккумулятор | SMD+ COB | 350 м | 800 лм

**PA-704** 10Вт
Б0041473



IP65 | POWER BANK | 8 час. Lilon аккумулятор | SMD | 350 м | 600 лм

**PA-806 СИРИУС** 10Вт
Б0054141



IP40 | POWER BANK | 20 час. | Lilon аккумулятор | SMD | 300 м | 850 лм

**PA-807** 10Вт
Б0054474



IP40 | POWER BANK | 20 час. | Lilon аккумулятор | SMD | 31 м | 1000 лм

**PA-808** 15Вт
Б0058231



IP54 | POWER BANK | 15 час. | Lilon аккумулятор | SMD+COB | 250 м | 1 350 лм

**PB-701** 3Вт
Б0052316



IP40 | 5 час. | 3×AA | SMD+COB | 36/25 м | 231/288 лм

## Рабочие фонари

**AA-901** 3Вт
Б0054041



IP44 | POWER BANK | 5 час. | Lilon аккумулятор | SMD+COB | 15 м | 380 лм

**PA-802** 15Вт
Б0054038



IP44 | POWER BANK | 8 час. | Lilon аккумулятор | COB | 50 м | 800 лм

**PA-803** 10Вт
Б0054037



IP40 | POWER BANK | 20 час. | Lilon аккумулятор | COB | 80 м | 550 лм

**RA-701** 4.5Вт
Б0039623



COB | 45 м | 280 лм | IP40

**RA-707** 10Вт
Б0061072



IP40 | 6 час. | Lilon аккумулятор | SMD | 150 м | 235 лм

**RA-801** 15Вт
Б0027824



POWER BANK | COB | 40 м | 400 лм | IP40

**RA-803** 6Вт
Б0052313



3 час. | Lilon аккумулятор | COB | 400 лм | IP40

**RA-811** 15Вт
Б0054472



IP40 | POWER BANK | 8 час. | Lilon аккумулятор | COB | 45 м | 1500 лм

**RB-601** 1Вт
Б0033759



IP40 | 5 час. | 3×AAA | COB | 20 м | 93 лм

**RB-602** 1Вт
Б0033748



IP40 | 1,5 час. | 4×LR44 | SMD | 20 м | 60 лм

**RB-701** 5Вт
Б0027820



IP40 | 5 час. | 3×AA | COB | 20 м | 110 лм

**RB-702** 7Вт
Б0027821



IP40 | 4 час. | 3×AAA | COB | 20 м | 110 лм

**RB-703** 5Вт
Б0027822



4 час. | 3×AAA | COB | 14 м | 100 лм | IP40

**RB-704** 5Вт
Б0029179



12 час. | 3×AAA | COB | 20 м | 240 лм | IP40 | магнит

**RB-707** 3Вт
Б0052314



3 час. | 3×AAA | COB | 200 лм | IP40 | магнит

**RB-801** 6Вт
Б0027823



4 час. | 3×AAA | COB | 20 м | 300 лм | IP40 | магнит

## Трансформеры

**RB-802** 6Вт
Б0029180



4 час. | 3×AAA | COB | 20 м | 300 лм | IP65 | магнит

**PA-706** 7Вт
Б0042661



12 час. | Lilon аккумулятор | SMD | 260 м | 500 лм | IP40

## Универсальные фонари

**MA-501** АЛЛИГАТОР 1,5Вт
Б0033770



15 час. | Аккумулятор | SMD | 32 м | 40 лм | IP40

**MB-502** ГРИНДЕР 1,5Вт
Б0030194



12 час. | 3×AAA | SMD | 53 м | 76 лм | IP40

**MA-705** 15Вт
Б0061073



30 час. | Lilon аккумулятор | SMD | 150 м | 1200 лм | IP40

**R2AA** 0,7Вт
С0033735



70 час. | 2×AA | SMD | 25 м | 45 лм | IP40

**R2D** 0,5Вт
С0036217



21 час. | 2×D | SMD | 74 м | 50 лм | IP40

**SDA30M** 1Вт
Б0020022



6 час. | NiMH аккумулятор | SMD | 32 м | 40 лм | IP20

**SDA30M-Box** 1Вт
Б0020023



6 час. | NiMH аккумулятор | SMD | 32 м | 40 лм | IP20

**SDB1** 0,5Вт
С0027253



15 час. | 1×AA | SMD | 60 м | 60 лм | IP40

**UA-501** 5Вт
Б0052743



5 час. | Lilon аккумулятор | SMD+ COB | 180 м | 400 лм | IP44

**UA-601** ПРОМЕТЕЙ 5Вт
Б0058228



2 час. | Lilon аккумулятор | SMD+ COB | 200 м | 420 лм | IP40

**UA-701 ШКВАЛ** 5Вт
Б0058225



IP44 | 20 час. Lilon аккумулятор | SMD | 100 м | 450 лм

**UA-801 УРАГАН** 10Вт
Б0058212



IP44 | 5 час. Lilon аккумулятор | SMD | 250 м | 900 лм

**UB-301** 3Вт
Б0054035



IP40 | 20 час. 3×AAA | SMD | 155 м | 105 лм

**UB-401 ДЖЕТ** 1,5Вт
Б0029192



IP40 | 30 час. 3×AAA | COB | 120 м | 120 лм

**UB-402 ДЖЕТ** 1,5Вт
Б0029193



IP40 | 30 час. 3×AAA | COB | 120 м | 120 лм

**UB-601 ТИТАН** 5Вт
Б0027825



IP40 | 8 час. 3×AAA | SMD | 350 м | 160 лм

**UB-602 КОМПАКТ** 3Вт
Б0027826



IP40 | 8 час. 1×AA | SMD | 220 м | 110 лм

**UB-603** 3Вт
Б0058226



IP44 | 5 час. 3×AAA | SMD | 100 м | 275 лм

**UB-604** 5Вт
Б0058227



IP44 | 4 час. 3×AAA | SMD | 125 м | 415 лм



## ТРОФИ

### Кемпинговые фонари

**KA-301** 4Вт
Б0059887



IP40 | 5 час. SLA аккумулятор | SMD | 17 м | 550 лм

**KB-101** 3Вт
Б0054482



IP20 | 10 час. 3×AA | SMD | 3.5 м | 180 лм

### Налобные фонари

**GB-301 МОНО** 3Вт
Б0030187



IP40 | 15 час. 3×AAA | SMD | 68 м | 50 лм

**TG1** 1Вт
Б0053033



IP40 | 7 час. SLA аккумулятор | SMD | 56 м | 80 лм

## Подсветка, пушлайты

### TG7 — 1.5Вт
Б0002227



IP40 | 40 час. | 3×AAA | SMD | 45 м | 50 лм

### TG9 — 4Вт
С0045557



IP40 | 9 час. | SLA аккумулятор | SMD | 45 м | 50 лм

### SB-101 — 1Вт
Б0052747



IP20 | 5 час. | 3×AAA | COB | 2 м | 80 лм

### SB-102 — 1,5Вт
Б0052748



IP20 | 2,5 час. | 3×AAA | COB | 14 м | 180 лм

## Прожекторные фонари

### PA-101 — 1Вт
Б0053340



IP20 | 7 час. | Lilon аккумулятор | SMD | 75 м | 80 лм

### PA-504 — 3.5Вт
Б0042439



IP40 | 4 час. | SLA аккумулятор | SMD | 350 м | 110 лм

### TSP10 — 1.5Вт
Б0016537



IP20 | 6 час. | SLA аккумулятор | SMD | 80 м | 65 лм

### TSP12 — 4Вт
С0045551



IP20 | 9 час. | SLA аккумулятор | SMD | 95 м | 78 лм

## Универсальные фонари

### TSP19 — 2.7Вт
С0045552



IP20 | 9 час. | SLA аккумулятор | SMD | 100 м | 160 лм

### MB-301 — 1Вт
Б0033750



IP40 | 4 час. | 3×AAA | SMD | 100 м | 40 лм

### TB10S
Б0025678



IP20 | 6 час. | 3×AA | SMD | 35 м | 40 лм

### TB4L
Б0025679



IP20 | 3 час. | 3×AAA | SMD | 35 м | 30 лм

### TM1W — 3Вт
Б0023319



IP20 | 3 час. | 2×AA | SMD | 50 м | 60 лм

### TM9
Б0002225



IP20 | 30 час. | 3×AAA | SMD | 16 м | 60 лм

### TM9-box12
Б0004986




IP20 | 30 час. | 3×AAA | SMD | 16 м | 60 лм

### TMB1 — 1Вт
Б0023318



IP20 | 3 час. | 1×AA | SMD | 83 м | 72 лм

### TR3D — 0.5Вт
Б0019830



IP44 | 24 час. 3×D | SMD | 50 м | 54 лм

### UB-101 — 1Вт
Б0054034



IP20 | 12 час. 1×AA | SMD | 50 м | 22 лм



АРМИЯ РОССИИ

## Брелоки

### BA-501 ЧЕКА — 5Вт
Б0059499



IP40 | 3 час. Lilon аккумулятор | COB | 25 м | 380 лм

### BB-702 СНАЙПЕР — 0,5Вт
Б0030184



IP20 | 25 час. 3×LR45 | SMD | 36 м | 25 лм

## Кемпинговые фонари

### KB-502 ЗАРЯ — 4,5Вт
Б0030188



IP40 | 9 час. 3×AA | SMD | 13 м | 520 лм

## Налобные фонари

### GA-501 ГРАНИТ — 6Вт
Б0030185




IP20 | 25 час. Аккумулятор | SMD+COB | 36 м | 176 лм

### GA-502 — 5Вт
Б0052317



IP40 | 10 час. Lilon аккумулятор | SMD | 50 м | 450 лм

### GA-803 ВЕКТОР — 5Вт
Б0056112



IP40 | 6.5 час. Lilon аккумулятор | SMD | 230 м | 135 лм

## Прожекторные фонари

### PA-702 ШМЕЛЬ — 10Вт
Б0033764



IP40 | POWER BANK | 5 час. Lilon аккумулятор | SMD | 450 м | 390 лм

### PA-809 ИСКАНДЕР — 15Вт
Б0061549



IP54 | POWER BANK | 12 час. Lilon аккумулятор | SMD | 180 м | 1500 лм

## Универсальные фонари

### MA-601 ЦИРКОН — 3Вт
Б0030191



IP40 | 2 час. Lilon аккумулятор | SMD | 186 м | 120 лм

### MA-701 КАЛИБР — 5Вт
Б0030192



IP44 | 7 час. Lilon аккумулятор | SMD | 180 м | 360 лм

### MA-702 КИНЖАЛ — 8Вт
Б0036610



IP44 | POWER BANK | 2 час. Lilon аккумулятор | SMD | 170 м | 600 лм

### MA-703 ТАЙФУН — 10Вт
Б0052320



IP40 | 7 час. Lilon аккумулятор | SMD | 700 м | 350 лм

### МА-704 МАЯК 10Вт
Б0059495



20 час. Lilon аккумулятор · IP65 · SMD · 150 м · 455 лм

### МВ-603 КАСТЕТ 1,5Вт
Б0030196



12 час. 1×AA · IP40 · SMD · 72 м · 75 лм

### МВ-701 АРГУМЕНТ 7Вт
Б0030199



15 час. 4×AA · IP40 · SMD · 134 м · 200 лм

### МВ-702 САПЕР 1,5Вт
Б0030200



17 час. 1×AAA · IP40 · SMD+COB · 13 м · 112 лм

### МВ-901 ТОПОЛЬ 20Вт
Б0030201



6 час. 6×AA · IP66 · SMD · 1216 м · 1800 лм

### МВ-902 БУРЯ
Б0036612



6.5 час. 4×AA · IP40 · SMD+COB · 300 м · 430 лм

### RA-802 ОФИЦЕРСКИЙ 10Вт
Б0036609



2 час. Lilon аккумулятор · IP44 · SMD · 85 м · 750 лм

# KODAK

## Налобные фонари

### GA-1001 5Вт
Б0061558



3 час. Lilon аккумулятор · IP65 · SMD+COB · 150 м · 600 лм

## Рабочие фонари

### RA-1001 25Вт
Б0061029



12 час. Lilon аккумулятор · IP44 · POWER BANK · COB · 70 м · 3800 лм

## Универсальные фонари

### МА-5001 5Вт
Б0061026



10 час. Lilon аккумулятор · IP44 · SMD · 50 м · 450 лм

### МА-5002 15Вт
Б0061027



10 час. Lilon аккумулятор · IP67 · SMD · 300 м · 1000 лм

### МА-5003 30Вт
Б0061028



30 час. Lilon аккумулятор · IP67 · POWER BANK · SMD · 260 м · 2000 лм



# Автомобильные лампы

## Галогенные лампы

**Тип лампы H1** **Цоколь P14.5s** **55 Вт 12 В**






**Позиционирование:**
головной свет; противотуманный свет

| Код товара | Серия |
|---|---|
| Б0037574 | стандант |

**Тип лампы H3** **Цоколь PK22s** **55 Вт 12 В**






**Позиционирование:**
головной свет; противотуманный свет

| Код товара | Серия |
|---|---|
| Б0037571 | с увеличенной освещенностью + 50% |

**Тип лампы H3** **Цоколь PK22s** **55 Вт 12 В**






**Позиционирование:**
головной свет; противотуманный свет

| Код товара | Серия |
|---|---|
| Б0037576 | стандант |

**Тип лампы H3** **Цоколь PK22s** **55 Вт 12 В**






**Позиционирование:**
головной свет; противотуманный свет

| Код товара | Серия |
|---|---|
| Б0036775 | с увеличенной освещенностью + 50% |



# Фитосветильники

В периоды недостатка солнечного света растениям необходима искусственная замена для роста, цветения и фотосинтеза. Наиболее полезны для растений оранжево-красный (590–720 нм) и синий (400–470 нм) спектры, которые вместе дают фиолетовое свечение. Красный свет способствует цветению и укреплению стебля, а синий важен для раннего роста и синтеза хлорофилла. Смешанный спектр идеален для комнатных растений, обеспечивая фиолетовое свечение. Для полноценного развития иногда требуются полноспектральные источники света, которые повторяют естественный спектр, не раздражают глаза и подходят для рассады, цветов и овощей. Особенно выделяется кремовое свечение, заменяющее солнечный свет даже в помещениях без окон. Такие источники света комфортны, эффективны и могут полностью заменить естественное освещение.





# Прожекторы

Полноспектральные фитопрожекторы ЭРА FITO "Удачный" эффективны для выращивания растений в периоды цветения и плодоношения. Как результат - высокая урожайность и отличное качество плодов. Важное преимущество: их свет не ярко-фиолетовый, а белый - комфортный для глаз человека. Полноспектральные фитопрожекторы ЭРА разработаны для эксплуатации при широком диапазоне температур: от -30 до +45. Они надёжно защищены от влаги и пыли. Идеальное решение для тепличных хозяйств и агроферм! Садоводы-любители также оценят этот продукт. Для частной теплицы среднего размера достаточно будет подвесить несколько штук ЭРА FITO "Удачный" для получения впечатляющего урожая.

**Фитопрожектор для растений светодиодный полного спектра профессиональный**



НОВИНКА















| Код товара | Б0059879 | Б0059880 |
|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-200W-Ra90-LED** | **FITO-150W-Ra90-LED** |
| Тип спектра | полный | полный |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 400 | 300 |
| Мощность, Вт | 200 | 150 |
| Цветовая температура, К | 3500 | 3500 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 120-240 | 120-240 |
| Цвет корпуса | черный | черный |
| Габаритные размеры, мм | 374 × 333 × 31 | 310 × 280 × 26 |

| Код товара | Б0047876 | Б0047875 |
|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-100W-Ra90-LED** | **FITO-50W-Ra90-LED** |
| Тип спектра | полный | полный |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 200 | 100 |
| Мощность, Вт | 100 | 50 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4000 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 180-240 | 180-240 |
| Цвет корпуса | черный | черный |
| Габаритные размеры, мм | 285 × 235 × 50 | 245 × 205 × 50 |

### Фитопрожектор для растений светодиодный для цветения и плодоношения






IP65 · +35 -30 · 30000 часов · 2 года гарантии

| Код товара | Б0053082 | Б0046369 | Б0057284 |
|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-80W-RB-LED-Y** | **FITO-100W-RB-LED** | **FITO-80W-Ra90-LED-Y** |
| Тип спектра | красно-синий | красно-синий | полный |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 120 | 160 | 120 |
| Мощность, Вт | 80 | 100 | 80 |
| Цветовая температура, K | 1250 | 1200 | 5000 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 180-240 | 220-240 |
| Цвет корпуса | черный | черный | черный |
| Габаритные размеры, мм | 260 × 140 × 50 | 256 × 209 × 45,5 | 260 × 140 × 50 |

### Фитопрожектор для растений светодиодный подвесной




2 года гарантии · IP65 · +35 -30 · 30000 часов

| Код товара | Б0053280 | Б0046368 |
|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-50W-RB-LED-UFO** | **FITO-50W-RB-LED** |
| Тип спектра | красно-синий | красно-синий |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 90 | 85 |
| Мощность, Вт | 50 | 50 |
| Цветовая температура, K | 1300 | 1200 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 175-265 | 180-240 |
| Цвет корпуса | черный | черный |
| Габаритные размеры, мм | 235 × 230 × 105 | 213 × 173 × 40,5 |

### Фитопрожектор для растений светодиодный подвесной Quantum Board полного спектра




2 года гарантии · IP65 · +45 -30 · 30000 часов

| Код товара | Б0057283 | Б0053285 |
|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-160W-LED-QB** | **FITO-80W-LED-QB** |
| Тип спектра | полный | полный |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 300 | 160 |
| Мощность, Вт | 160 | 80 |
| Цветовая температура, K | 3500 | 3500 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 210-240 | 210-240 |
| Цвет корпуса | металлик | металлик |
| Габаритные размеры, мм | 460 × 310 × 45 | 315 × 305 × 50 |

## Фитолампы с цоколем Е27

Фитолампы ЭРА с цоколем Е27 можно вкрутить в большинство обычных настольных или настенных светильников. Рассеиватель изготовлен из прозрачного поликарбоната с высокой светопропускаемостью — экономит до 30% мощности. Внутренняя часть корпуса — из алюминия с отличной теплопроводностью. Тепло распределяется по всей поверхности лампы, а значит светодиоды не перегреваются, а светоотдача выше на 10%, чем у стандартных источников света. Компоненты драйвера в центральной части корпуса рассчитаны на ресурс работы в 30000 часов, что при использовании в нормальных условиях эксплуатации позволит лампе работать долгие годы фактически не выключаясь.

### Фитолампа для растений светодиодная






IP20 · +40 +5 · 30000 часов · 2 года гарантии

| Код товара | Б0039069 | Б0050601 | Б0039071 | Б0039072 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-10W-RB-E27-K** | **FITO-12W-RB-E27** | **FITO-14W-RB-E27-K** | **FITO-16W-RB-E27-K** |
| Тип спектра | красно-синий | красно-синий | красно-синий | красно-синий |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 15 | 21,6 | 21 | 24 |
| Мощность, Вт | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Цоколь | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Цветовая температура, K | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 130-270 | 220-240 | 130-270 | 130-270 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 110 × 60 × 60 | 120 × 60 × 60 | 110 × 60 × 60 | 145 × 98 × 98 |






| Код товара | Б0039172 | Б0039173 | Б0057710 | Б0049533 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-11W-Ra90-E27** | **FITO-15W-Ra90-E27** | **FITO-18W-Ra90-E27** | **FITO-18W-RB-E27** |
| Тип спектра | полный | полный | полный | красно-синий |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 16,5 | 22,5 | 36 | 36 |
| Мощность, Вт | 11 | 15 | 18 | 18 |
| Цоколь | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Цветовая температура, K | 6500 | 6500 | 6500 | 2370 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 130-270 | 130-270 | 220-240 | 220-240 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 110 × 60 × 60 | 145 × 100 × 100 | 100 × 100 × 100 | 100 × 100 × 105 |

### Фитолампа для растений светодиодная лепестковая настраиваемая






| Код товара | Б0057285 | Б0061428 | Б0061430 | Б0053289 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-24W-Ra90-E27-FOLD** | **FITO-24W-RB-E27-FOLD** | **FITO-36W-Ra90-E27-FOLD** | **FITO-36W-RB-E27-FOLD** |
| Тип спектра | полный | красно-синий | полный | красно-синий |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 43 | 39 | 54 | 54 |
| Мощность, Вт | 24 | 24 | 36 | 36 |
| Цоколь | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Цветовая температура, K | 3800 | 1300 | 3500 | 1300 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 175-265 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 250 × 90 × 85 | 250 × 90 × 85 | 260 × 105 × 100 | 260 × 105 × 100 |

### Фитолампа для растений светодиодная GREEN LINE






| Код товара | Б0064527 | Б0064548 | Б0068577 | Б0068597 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **ФИТОА60-15W-PFR-E27-GR** | **ФИТОА60-15W-PL-E27-GR** | **ФИТОА65-20W-PFR-E27-GR** | **ФИТОА65-20W-PL-E27-GR** |
| Тип спектра | полный | красно-синий | полный | красно-синий |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 27 | 27 | 36 | 36 |
| Мощность, Вт | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Цоколь | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Цветовая температура, K | 4500 | 1300 | 3800 | 1300 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 150-265 | 150-265 | 150-265 | 150-265 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 110 × 60 × 60 | 110 × 60 × 60 | 65 × 65 × 133 | 65 × 65 × 133 |

## Фитолампа для растений светодиодная лепестковая настраиваемая GREEN LINE






НОВИНКА

| Код товара | Б0064520 | Б0064517 | Б0064518 | Б0064542 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **ФИТО-20W-PFR-E27-GR** | **ФИТО-20W-PL-E27-GR** | **ФИТО-30W-PFR-E27-GR** | **ФИТО-30W-PL-E27-GR** |
| Тип спектра | полный | красно-синий | полный | красно-синий |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 36 | 36 | 54 | 54 |
| Мощность, Вт | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Цоколь | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Цветовая температура, K | 3800 | 1300 | 3800 | 1300 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 230 × 360 × 55 | 230 × 360 × 55 | 240 × 300 × 82 | 240 × 300 × 82 |






НОВИНКА

| Код товара | Б0064531 | Б0064525 | Б0064576 | Б0064580 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **ФИТО-40W-PFR-E27-GR** | **ФИТО-40W-PL-E27-GR** | **ФИТО-35W-PFR-E27-GR** | **ФИТО-35W-PL-E27-GR** |
| Тип спектра | полный | красно-синий | полный | красно-синий |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 72 | 72 | 63 | 63 |
| Мощность, Вт | 40 | 40 | 35 | 35 |
| Цоколь | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Цветовая температура, K | 3800 | 1300 | 4500 | 1300 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 240 × 393 × 98 | 240 × 393 × 98 | 100 × 100 × 150 | 100 × 100 × 150 |

## Лампы для птиц и рептилий




НОВИНКА

| Код товара | Б0059884 |
|---|---|
| **Артикул** | **FITO-Dim9WChickenE27** |
| Тип спектра | полный |
| Мощность, Вт | 9 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура, K | 10000 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 |
| Цвет корпуса | белый |
| Габаритные размеры, мм | 109 × 60 × 60 |



# Фитолампы Т8

Лампы для растений ЭРА в колбе Т8 – профессиональное решение для рассадных отделений, стеллажной подсветки и оранжерей. Соответствуют всем нормативам тепличных хозяйств и не первый год успешно применяются нашими клиентами. Мы выпускаем фитолампы Т8 в красно-синем и в полном спектре. Их удлинённая форма позволяет оптимально организовать пространство для успешного выращивания растений. Без затемнённых углов! Такие лампы позволят добиться вкусных и ароматных плодов в короткие сроки. Корпус выполнен из кварцевого стекла, алюминиевая плата. Наличие варистора, предохранителя, температуры компонентов обеспечивают срок службы 30000 часов. Применяются только качественные светодиоды ведущих производителей, элементная база работает на низких температурах, что обеспечивает длинный срок жизни изделия. Излучение ламп безопасно как для людей, так и для животных. Не содержат вредных длинн волн. Все компоненты выполнены из негорючих материалов.

**Фитолампа для растений светодиодная**






IP20 · +45 +1 · 30000 часов · 2 года гарантии

| Код товара | Б0042986 | Б0042990 | Б0042988 | Б0042987 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-9W-RB-T8-G13-NL** | **FITO-18W-RB-T8-G13-NL** | **FITO-9W-Ra90-T8-G13-NL** | **FITO-18W-Ra90-T8-G13-NL** |
| Тип спектра | красно-синий | красно-синий | полный | полный |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 16,2 | 32,4 | 16,2 | 32,4 |
| Мощность, Вт | 9 | 18 | 9 | 18 |
| Цоколь | G13 | G13 | G13 | G13 |
| Цветовая температура, K | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Габаритные размеры, мм | 610 × 30 × 30 | 1220 × 30 × 30 | 610 × 30 × 30 | 1220 × 30 × 30 |

# Настольные, на прищепке

**Светильник для террариумов и брудеров**






IP20 · +45 -15 · 30000 часов · 2 года гарантии

| Код товара | Б0053286 | Б0053287 | Б0053292 |
|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-E27-SHADE** | **FITO-E27-FLEX-CLIP** | **FITO-E27-CLIP** |
| Мощность, Вт | 250 | 250 | 250 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 210-240 | 220-240 | 220-240 |
| Цвет корпуса | черный | черный | черный |
| Габаритные размеры, мм | 130 × 90 × 170 | 145 × 90 × 220 | 170 × 170 × 240 |

**Настольные светильники для растений**




НОВИНКА

2 года гарантии · IP54 · +35 +1 · 30000 часов

| Код товара | Б0068236 | Б0068290 |
|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-20W-ALED-Ra-USB** | **FITO-40W-ALED-Ra-USB** |
| Тип спектра | полный | полный |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 36 | 72 |
| Мощность, Вт | 20 | 40 |
| Цветовая температура, K | 3000 | 3000 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,52 | 0,52 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 |
| Цвет корпуса | черный | черный |
| Габаритные размеры, мм | 120 × 75 × 307 | 120 × 75 × 307 |

**Светильник для растений на прищепке**




2 года гарантии · IP20 · +35 +1 · 30000 часов

| Код товара | Б0049550 | Б0053290 |
|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-20W-ALED-L** | **FITO-20W-ALED-R** |
| Тип спектра | полный | красно-синий |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 22 | 22 |
| Мощность, Вт | 12 | 20 |
| Цветовая температура, K | 3500 | 1250 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 | 0,9 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 100-240 | 220-240 |
| Цвет корпуса | белый | черный |
| Габаритные размеры, мм | 380 × 120 × 90 | 320 × 120 × 90 |




IP54 +35 +1 30000 часов
НОВИНКА
2 года гарантии

| Код товара | Б0068288 | Б0068275 | Б0068219 |
|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-40W-ALED-RaL** | **FITO-20W-ALED-RB** | **FITO-40W-ALED-RB** |
| Тип спектра | полный | красно-синий | красно-синий |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 72 | 36 | 72 |
| Мощность, Вт | 40 | 20 | 40 |
| Цветовая температура, К | 3000 | 3000 | 3000 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Количество режимов | 3 | 3 | 3 |
| Цвет корпуса | черный | черный | черный |
| Габаритные размеры, мм | 355 × 135 × 86 | 355 × 135 × 86 | 355 × 135 × 86 |

### Светильник для растений подвесной






IP20 +35 +1 30000 часов
2 года гарантии

| Код товара | Б0057286 | Б0061585 | Б0064206 |
|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-HolderE271.5м** | **FITO-HolderE273м** | **FITO-HolderE275м** |
| Мощность, Вт | 100 | 100 | 100 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 220 × 120 × 60 | 220 × 140 × 50 | 245 × 165 × 50 |






IP20 +35 +1 30000 часов
2 года гарантии

| Код товара | Б0053062 | Б0059882 | Б0064279 |
|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-25W-QLED-FLY** | **FITO-TimeHolderE271.5м** | **FITO-TimeHolderE273м** |
| Тип спектра | полный | | |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 45 | | |
| Мощность, Вт | 25 | 100 | 100 |
| Цветовая температура, К | 4500 | | |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 | | |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 100-240 | 220-240 | 220-240 |
| Установка программ, час. | 3,9,12 | 3,9,12 | 3,9,12 |
| Количество режимов | 3 | 3 | 3 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 450 × 170 × 35 | 250 × 140 × 40 | 200 × 110 × 40 |

# Линейные светильники HOME

Линейные фитосветильники ЭРА поставляются в комплекте с аксессуарами: удобной системой крепежа, проводом для подключения к сети, заглушкой. Система крепления позволяет подвешивать или монтировать светильник на вертикальную / горизонтальную поверхность. Большинство фитосветильников ЭРА модульные – могут соединяться в единые линии из нескольких штук. Данное решение – универсальный вариант подсветки для гроубоксов и масштабных стеллажей для рассады.

**Светильник для растений, фитолампа светодиодная линейная**






| Код товара | Б0028199 | Б0028200 | Б0028201 |
|---|---|---|---|
| **Артикул** | **LLED-05-T5-FITO-9W-W** | **LLED-05-T5-FITO-14W-W** | **LLED-05-T5-FITO-18W-W** |
| Тип спектра | красно-синий | красно-синий | красно-синий |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 12,1 | 20,7 | 27 |
| Мощность, Вт | 9 | 14 | 18 |
| Цветовая температура, K | 1200 | 1200 | 1200 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 180-250 | 180-250 | 180-250 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 773 × 40 × 32 | 1000 × 30 × 30 | 1375 × 40 × 30 |

# Линейные светильники PROM

**Светильник для растений, фитолампа светодиодная линейная**






| Код товара | Б0045231 | Б0045232 | Б0045233 |
|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-9W-T5-N** | **FITO-14W-T5-N** | **FITO-16W-T5-N** |
| Тип спектра | красно-синий | красно-синий | красно-синий |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 16,2 | 25,2 | 28,8 |
| Мощность, Вт | 9 | 14 | 16 |
| Цветовая температура, K | 1200 | 1200 | 1200 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 685 × 40 × 25 | 985 × 40 × 25 | 1285 × 40 × 25 |






| Код товара | Б0045697 | Б0061425 | Б0061422 |
|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-36W-RB-N** | **FITO-24W-RB-N** | **FITO-24W-Ra90-N** |
| Тип спектра | красно-синий | красно-синий | полный |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 72 | 39 | 43 |
| Мощность, Вт | 36 | 24 | 24 |
| Цветовая температура, K | 1200 | 1200 | 4000 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 180-250 | 180-250 | 180-250 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 1240 × 36 × 60 | 600 × 52 × 30 | 600 × 52 × 30 |






| Код товара | Б0049311 | Б0049312 | Б0049313 |
|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-9W-T5-Ra90** | **FITO-14W-T5-Ra90** | **FITO-18W-T5-Ra90** |
| Тип спектра | полный | полный | полный |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 18 | 24 | 36 |
| Мощность, Вт | 9 | 14 | 18 |
| Цветовая температура, K | 4000 | 4000 | 4000 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 685 × 40 × 25 | 985 × 40 × 22 | 1285 × 40 × 25 |






| Код товара | Б0057400 | Б0057401 | Б0049315 | Б0050924 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-10W-T5-Ra90-Slim** | **FITO-10W-T5-RB-Slim** | **FITO-3x10W-LINE-Ra90** | **FITO-3x10W-LINE-RB90** |
| Тип спектра | полный | красно-синий | полный | красно-синий |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 18 | 18 | 54 | 60 |
| Мощность, Вт | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Цветовая температура, K | 3700 | 1200 | 4000 | 1230 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 | 210-265 | 210-265 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 630 × 33 × 18 | 630 × 33 × 18 | 685 × 35 × 30 | 685 × 37 × 30 |



# Аксессуары

### Кабель питания для линейного фитосветильника







| Код товара | Б0051728 | Б0051729 | Б0066960 |
|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FTS-C5-plug-1,5** | **FT-C7-plug-1,5** | **Cable-C7(2pin)-plug-3m** |
| Мощность, Вт | 50 | 50 | 120 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 175 × 122 × 45 | 150 × 100 × 40 | 176 × 129 × 52 |

### Кабель соединительный для фитолампы, коннекторы IEC C7-IEC C8






| Код товара | Б0060526 | Б0061567 | Б0057742 | Б0061035 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FT-C7-C8-1** | **FT-C7-C8-0,5** | **FT-C7-C8-0,25** | **FT-C7-C7-0,25** |
| Мощность, Вт | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 185 × 80 × 25 | 120 × 80 × 30 | 120 × 80 × 20 | 120 × 80 × 20 |

### Кабель соединительный для фитолампы, коннекторы IEC C5-IEC C6






| Код товара | Б0053063 | Б0066943 | Б0066913 |
|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FT-C5-C6-0,25** | **FT-C5-C6-0,5** | **FT-C5-C6-1** |
| Мощность, Вт | 50 | 120 | 120 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 145 × 98 × 20 | 145 × 90 × 20 × | 145 × 90 × 20 × |

### Разветвитель сетевой для фитосветильников






| Код товара | Б0059055 | Б0060525 | Б0060527 | Б0066923 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **5xIECC53pin2м** | **5xIECC72pin2м** | **5xIECC72pin+timer(9/12/15H)2м** | **5xIECC72pin+timer(4/8/12H)2м** |
| Мощность, Вт | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Установка программ, час. | | | 9,12,15 | 2,4,8 |
| Количество режимов | | | 3 | 3 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 330 × 100 × 55 | 230 × 160 × 40 | 240 × 160 × 40 | 185 × 80 × 25 |






IP20 | +45 +1 | 30000 часов | 2 года гарантии

| Код товара | Б0061036 | Б0066964 | Б0066947 |
|---|---|---|---|
| **Артикул** | **4xIECC72pin2м** | **4xIECC72pin+timer(4/8/12H)2м** | **4xIECC53pin+timer(4/8/12H)2м** |
| Мощность, Вт | 100 | 120 | 120 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Установка программ, час. | | 2,4,8 | 4,8,12 |
| Количество режимов | | 3 | 3 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 240 × 160 × 40 | 185 × 80 × 25 | 185 × 80 × 25 |






IP20 | +45 +1 | 30000 часов | 2 года гарантии | НОВИНКА

| Код товара | Б0066933 | Б0066949 | Б0056912 | Б0061037 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **3xIECC72pin+timer(4/8/12H)2м** | **3xIECC53pin+timer(4/8/12H)2м** | **FITO-Hanger** | **FITO-Rope2м** |
| Мощность, Вт | 120 | 120 | | |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 | | |
| Установка программ, час. | 4,8,12 | 4,8,12 | | |
| Количество режимов | 3 | 3 | | |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый | черный |
| Габаритные размеры, мм | 185 × 80 × 25 | 185 × 80 × 25 | 300 × 120 × 65 | 120 × 100 × 30 |

Таймер для фитосветильника, провод для подключения с таймером работы







IP20 | +45 +1 | 30000 часов | 2 года гарантии

| Код товара | Б0049314 | Б0059056 | Б0066962 | Б0066972 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-LINETIME-3pin(9/12/15H)-GR** | **FITO-LINETIME-2pin(9/12/15H)-GR** | **FITO-LINETIME-2pin(2/4/8H)-GR** | **FITO-LINETIME-3pin(2/4/8H)-GR** |
| Мощность, Вт | 50 | 50 | 120 | 120 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Установка программ, час. | 9,12,15 | 2,4,8 | 4,8,12 | 4,8,12 |
| Количество режимов | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 165 × 120 × 55 | 165 × 120 × 55 | 190 × 145 × 35 | 190 × 145 × 35 |

### Комплект IP65 для подключения ламп Т8 с проводом и выключателем





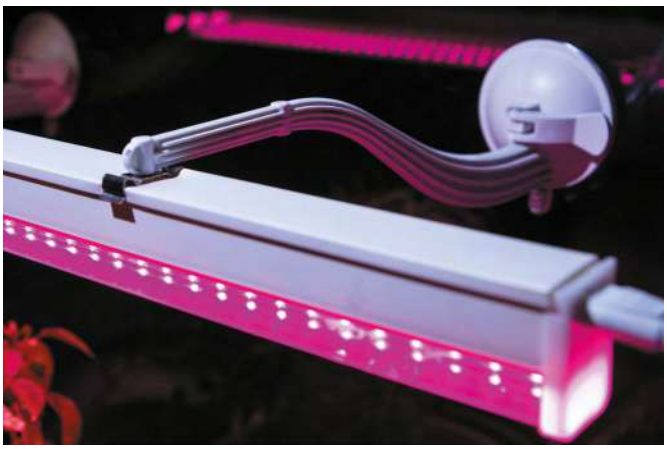

| Код товара | Б0057744 | Б0057745 |
|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-HolderG13IP65mini** | **FITO-HolderG13IP65max** |
| Мощность, Вт | 50 | 50 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 250 | 250 |
| Цвет корпуса | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 215 × 147 × 35 | 205 × 147 × 40 |

## Теплицы

### FITO Теплицы










| Код товара | Б0059786 | Б0057743 | Б0059876 | Б0059874 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-House-4** | **FITO-House-5** | **FITO-House-max** | **FITO-House-medium** |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Цвет корпуса | зеленый | зеленый | зеленый | зеленый |
| Габаритные размеры, мм | 720 × 340 × 95 | 730 × 595 × 95 | 905 × 300 × 100 | 890 × 260 × 90 |

### Теплицы Green Apple





| Код товара | Б0063882 | Б0063857 | Б0063904 | Б0063840 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **GA-House-4** | **GA-House-5** | **GA-House-max** | **GA-House-medium** |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Цвет корпуса | зеленый | зеленый | зеленый | зеленый |
| Габаритные размеры, мм | 720 × 340 × 95 | 730 × 590 × 95 | 900 × 300 × 100 | 895 × 255 × 85 |










| Код товара | Б0064241 | Б0064236 | Б0064207 |
|---|---|---|---|
| **Артикул** | **GA-House-3x-frame59x30x125** | **GA-House-3x-frame69x30x125** | **GA-House-3x-frame90x30x125** |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры, мм | 615 × 310 × 80 | 695 × 310 × 80 | 915 × 310 × 80 |






IP20 | +45 +1 | 30000 часов | 2 года гарантии | НОВИНКА

| Код товара | Б0063858 | Б0063899 | Б0063920 | Б0063891 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **GA-House-2x-frame** | **GA-House-3x-frame** | **GA-House-4x-frame** | **GA-House-5x-frame** |
| Цвет корпуса | зеленый | зеленый | зеленый | зеленый |
| Габаритные размеры, мм | 890 × 220 × 90 | 895 × 250 × 105 | 705 × 300 × 95 | 705 × 470 × 95 |

### Чехлы для теплиц




IP20 | +45 +1

НОВИНКА

| Код товара | Б0063825 | Б0063897 |
|---|---|---|
| **Артикул** | **ЧехолдлятеплицGA-House-4** | **ЧехолдлятеплицGA-House-5** |
| Цвет корпуса | прозрачный | прозрачный |
| Габаритные размеры, мм | 380 × 290 × 35 | 380 × 290 × 45 |



## Инфракрасные нагреватели

Керамические лампы ЭРА могут быть с легкостью применены в любом террариуме, брудере. Лампы представляют из себя спираль нагрева в керамическом корпусе. КПД — 100%! Управляются любыми устройствами диммирования, рассчитанными на данную резистивную нагрузку. Температура на корпусе лампы указана на упаковке и зависит от положения лампы в пространстве. Регулировать нагрев можно с помощью терморегулятора.

### Инфракрасный нагреватель керамический






IP20 | +40 -25 | 10000 часов | 1 год гарантии

| Код товара | Б0052714 | Б0052715 | Б0052716 | Б0059885 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-50W-HQ** | **FITO-100W-HQ** | **FITO-150W-HQ** | **FITO-200W-HQ** |
| Мощность, Вт | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Цоколь | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
| Цвет корпуса | черный | черный | черный | черный |
| Габаритные размеры, мм | 85 × 85 × 95 | 85 × 85 × 120 | 95 × 95 × 120 | 100 × 100 × 130 |

# Инфракрасные лампы

Инфракрасная зеркальная лампа является термоизлучателем с рефлекторной формой колбы, при этом экспуатируется такой источник тепла и света в стандартном керамическом патроне Е27. Внутри стеклянной колбы из прозрачного или красного стекла находится нить вольфрама — она и является источником тепла. Сама колба наполнена аргоно-азотной смесью. Инфракрасные термоизлучатели — сравнительно недорогой и при этом эффективный способ дополнительного или основного обогрева, который позволяет существенно снижать энергозатраты. Применяются для обогрева и досветки живых существ и растений, для гигиены помещений. Особенно актуальны для новорождённых и молодых животных, рассады. В ассортименте ЭРА присутствуют инфракрасные зеркальные лампы накаливания с прозрачной колбой и инфракрасные зеркальные лампы с красной колбой.

**Инфракрасная лампа для обогрева животных**






IP20 +40 -60 1000 часов

| Код товара | Б0057281 | Б0062000 | Б0042981 |
|---|---|---|---|
| **Артикул** | **ИКЗК230-60R63E27** | **ИКЗК230-100R95E27** | **ИКЗК230-150R127** |
| Мощность, Вт | 60 | 100 | 150 |
| Цоколь | E27 | E27 | E27 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 230 | 230 | 230 |
| Цвет корпуса | красный | красный | красный |
| Габаритные размеры, мм | 105 × 60 × 60 | 135 × 96 × 96 | 180 × 125 × 125 |




IP20 +40 -60 6500 часов

| Код товара | Б0042980 | Б0042991 |
|---|---|---|
| **Артикул** | **ИКЗК220-250R127** | **ИК3220-250R127E27** |
| Мощность, Вт | 250 | 250 |
| Цоколь | E27 | E27 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 | 0,9 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220 | 220 |
| Цвет корпуса | красный | белый |
| Габаритные размеры, мм | 190 × 115 × 120 | 190 × 130 × 136 |



# Светодиодные фитоленты

LED-ленты ЭРА FITO-Strip Light — новое решение для эффективной организации фитоосвещения дома и в теплицах. Светодиодные фитоленты ЭРА монтируются на двусторонний скотч (в комплекте) — теперь установить фитосвет можно ещё быстрее и проще! Подходит для монтажа на любые гладкие поверхности. Быстрый и лёгкий монтаж, высокие технические характеристики делают новинку от ЭРА обязательной покупкой для осенне-зимней досветки домашних растений и сезона выращивания рассады.

**Светодиодная лента для растений**




2 года гарантии IP65 +40 +5 30000 часов




НОВИНКА

2 года гарантии IP20 +40 -5 30000 часов

| Код товара | Б0057282 | Б0059881 | Б0064597 | Б0064591 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-StripLight-RB-2m** | **FITO-StripLight-Ra90-3m** | **FITO-StripLight-Ra90-27W-3m-12V-IP65** | **FITO-StripLight-Ra90-300LED-5m-12V-IP65** |
| Тип спектра | красно-синий | полный | полный | полный |
| Цветовая температура, K | 1400 | 3500 | 1250 | 1250 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Габаритные размеры, мм | 260 × 175 × 42 | 210 × 175 × 60 | 210 × 175 × 60 | 220 × 185 × 60 |

# Лампы для аквариума

Лампы подходят для основного освещения аквариума. В отличии от освещения наземных растений, аквариумное освещение имеет важную особенность — разную проницаемость толщи воды для света разной длины волны. Свет красного участка спектрального диапазона в воде затухает значительно быстрее, чем синего, а голубой свет на глубине одного метра убывает всего лишь на пол процента. Это означает, что водные растения умеют усваивать свет голубого спектра для своего фотосинтеза. Предлагаемые лампы позволят экономить электроэнергию, так как уровень красного в данной лампе меньше уровня синего спектра, в отличие от полноспектральных ламп.

**Лампы для аквариума с комплектом подключения**








| Код товара | Б0057417 | Б0057418 |
|---|---|---|
| **Артикул** | **FITO-10W-Ra90-T8-AQUA** | **FITO-15W-Ra90-T8-AQUA** |
| Тип спектра | полный | полный |
| Мощность, Вт | 10 | 15 |
| Цоколь | G13 | G13 |
| Цветовая температура, К | 6500 | 6500 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 | 0,9 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240 |
| Габаритные размеры, мм | 610 × 70 × 40 | 915 × 70 × 40 |



# Профессиональное иллюминационное и декоративное освещение

## Белт-лайт IP65


### Патрон для Белт-лайт, E27, IP65, черный (10/500/2000)



| | |
|---|---|
| **Код товара** | **Б0049176** |
| Размер, м | 100 м |
| Питание | 220 V |

### Гирлянда Белт Лайт набор 30 м






| | |
|---|---|
| **Код товара** | **Б0053025** |
| Размер, м | 30 м |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 30 |


### ERABL-K100 Кабель Белт-лайт, IP65, 2 жил., 2х1,5мм2, каучук, медь, бухта 100 м, черный, 220В (42



| | |
|---|---|
| **Код товара** | **Б0049175** |
| Размер, м | E27 |

### Гирлянда Белт-лайт E27 шаг 20 см






| | |
|---|---|
| **Код товара** | **Б0049177** |
| Размер, м | 100 м |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 100 |

### Гирлянда Белт-лайт E27 шаг 40 см






| | |
|---|---|
| **Код товара** | **Б0049178** |
| Размер, м | 100 м |
| Питание | 220 V |

### Коннектор соединительный для Белт-лайт



| | |
|---|---|
| **Код товара** | **Б0049179** |
| Питание | 220 V |

### Набор для подключения Белт-лайт



| | |
|---|---|
| **Код товара** | **Б0049180** |
| Питание | 220 V |

### Заглушка для Белт-лайт



| | |
|---|---|
| **Код товара** | **Б0049181** |
| Питание | 220 V |


### Заглушка для Белт-лайт с крюком



| | |
|---|---|
| **Код товара** | **Б0049182** |
| Питание | 220 V |

### Гирлянда Белт Лайт набор 10 м







| | |
|---|---|
| **Код товара** | **Б0053024** |
| Размер, м | 10 м |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 10 |

# Гирлянды IP65

**Гирлянда светодиодная новогодняя сеть 3х2 м теплый белый свет 300 LED черный каучук**







| Код товара | Б0051898 |
|---|---|
| Размер, м | 3 м х 2 м |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Питание | 221 V |
| Количество LED | 300 |

**Шнур питания для гирлянд**







| Код товара | Б0051880 |
|---|---|
| Размер, м | 1,5 м |
| Питание | 220 V |

**Шнур питания для гирлянд**







| Код товара | Б0051881 |
|---|---|
| Размер, м | 1,5 м |
| Питание | 220 V |

**Удлинитель для гирлянды каучук 10 метров**







| Код товара | Б0051882 |
|---|---|
| Размер, м | 10 м |
| Питание | 220 V |

**Коннектор Т-образный для гирлянд**







| Код товара | Б0051884 |
|---|---|
| Размер, м | 0,3 м |
| Питание | 220 V |

**Разветвитель для гирлянд круговой 6 гнезд черный**






| Код товара | Б0051885 |
|---|---|
| Питание | 220 V |

**Разветвитель для гирлянд 20 гнезд 2 метра каучук черный**







| Код товара | Б0051883 |
|---|---|
| Размер, м | 2 м |
| Питание | 220 V |

**Светодиодная новогодняя гирлянда нить**







| Код товара | Б0051886 |
|---|---|
| Размер, м | 3 м |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 30 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда нить**






IP65

| Код товара | Б0051887 |
|---|---|
| Размер, м | 3 м |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 30 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда Нить**




IP65

| Код товара | Б0060543 |
|---|---|
| Размер, м | 3 м |
| Цвет свечения | Желтый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 30 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда нить**







IP65

| Код товара | Б0056014 |
|---|---|
| Размер, м | 3 м |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 30 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда нить**






IP65

| Код товара | Б0051888 |
|---|---|
| Размер, м | 10 м |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 100 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда Нить**




IP65

| Код товара | Б0060544 |
|---|---|
| Размер, м | 10 м |
| Цвет свечения | Желтый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 100 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда нить**







IP65

| Код товара | Б0051889 |
|---|---|
| Размер, м | 10 м |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 100 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда нить**







IP65

| Код товара | Б0056015 |
|---|---|
| Размер, м | 10 м |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 100 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда нить**







IP65

| Код товара | Б0056016 |
|---|---|
| Размер, м | 10 м |
| Цвет свечения | Мультиколор |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 100 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда бахрома**







IP65

| Код товара | Б0051890 |
|---|---|
| Размер, м | 2 м х 0,7 м |
| Цвет свечения | Холодный белый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 100 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда бахрома**








IP65

| Код товара | Б0051891 |
|---|---|
| Размер, м | 2 м х 1 м |
| Цвет свечения | Холодный белый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 120 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда занавес**







IP65

| Код товара | Б0051892 |
|---|---|
| Размер, м | 3 м х 2 м |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 600 |

**Гирлянда светодиодная новогодняя занавес уличная теплый белый свет 600 LED**







IP65

| Код товара | Б0051893 |
|---|---|
| Размер, м | 2 м х 3 м |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Питание | 221 V |
| Количество LED | 600 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда бахрома**








IP66

| Код товара | Б0056012 |
|---|---|
| Размер, м | 2 м х 0,7 м |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 100 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда Бахрома**







IP65

| Код товара | Б0060545 |
|---|---|
| Размер, м | 2 м х 0,7 м |
| Цвет свечения | Желтый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 100 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда бахрома**







IP67

| Код товара | Б0056013 |
|---|---|
| Размер, м | 2 м х 1 м |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 100 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда Бахрома**







IP65

| Код товара | Б0060546 |
|---|---|
| Размер, м | 2 м х 1 м |
| Цвет свечения | Желтый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 100 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда Занавес**







IP65

| Код товара | Б0060547 |
|---|---|
| Размер, м | 3 м х 2 м |
| Цвет свечения | Желтый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 600 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда сеть**







IP65

| Код товара | Б0051894 |
|---|---|
| Размер, м | 1,5 м х 2 м |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 150 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда сеть**







IP65

| Код товара | Б0051895 |
|---|---|
| Размер, м | 1,5 м х 2 м |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 150 |

**Светодиодная новогодняя гирлянда сеть**






IP65

| Код товара | Б0051896 |
|---|---|
| Размер, м | 3 м х 2 м |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Питание | 220 V |
| Количество LED | 300 |



СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ

# Солнечная энергия

## Фасадное освещение

IP44

### Фасадная подсветка на солнечной батарее Статус




| Код товара | Б0057594 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS012-03** |
| Источник света | 3 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

### Фасадная подсветка на солнечной батарее Элегант




| Код товара | Б0057595 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS012-04** |
| Источник света | 10 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

### Фасадная подсветка Эра на солнечной батарее




| Код товара | Б0057593 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS012-07** |
| Источник света | 6 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

### Фасадная подсветка Звезда 8 режимов на солнечной батарее




| Код товара | Б0057597 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS012-08** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

### Фасадная подсветка Факел на солнечной батарее




| Код товара | Б0057596 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS012-09** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

### Фасадный светильник Камера на солнечной батарее с датчиком движения




| Код товара | Б0057600 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS012-10** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

### Фасадная подсветка Кружево на солнечной батарее




| Код товара | Б0057598 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS012-11** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, стекло |

### Фасадный светильник на солнечной батарее Кракле




| Код товара | Б0062402 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS012-15** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

### Фасадный светильник с двумя световыми панелями на солнечной батарее, 180 lm




| Код товара | Б0044489 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS020-41** |
| Источник света | 48 |
| Световой поток, лм | 180 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

### Фасадный светильник с двумя световыми панелями с выносной солнечной батареей, 600 lm




| Код товара | Б0044490 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS020-42** |
| Источник света | 100 |
| Световой поток, лм | 600 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

### Фасадная подсветка Лепестки




| Код товара | Б0057591 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS024-01** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, стекло |

### Фасадная подсветка Практик




| Код товара | Б0057592 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS024-02** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Подвесной светильник с датчиком движения, на солнечной батарее**




| Код товара | Б0044245 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS024-05** |
| Источник света | 16 |
| Световой поток, лм | 3 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Подвесной светильник с лазерной проекцией красные точки на солнечной батарее**




| Код товара | Б0044246 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS024-06** |
| Источник света | 3 |
| Световой поток, лм | 3 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Прожектор с датчиком движения с выносной солнечной батареей**

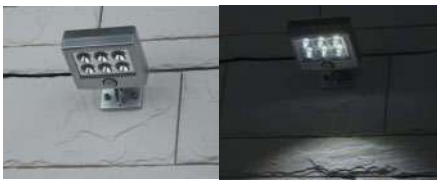


| Код товара | Б0044247 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS024-07** |
| Источник света | 6 |
| Световой поток, лм | 150 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Фасадная подсветка Хром настенная**

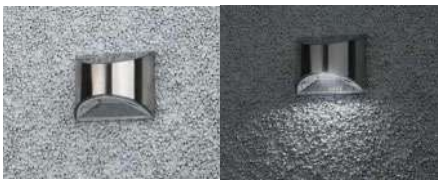

| Код товара | Б0044251 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS024-38** |
| Источник света | 4 |
| Световой поток, лм | 8 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Фасадная подсветка Кристалл на солнечной батарее**

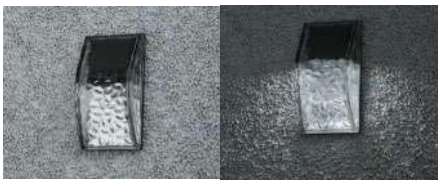

| Код товара | Б0044253 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS024-39** |
| Источник света | 3 |
| Световой поток, лм | 7 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Фасадная подсветка Сталь на солнечной батарее**



| Код товара | Б0044254 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS024-40** |
| Источник света | 5 |
| Световой поток, лм | 17 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Прожектор с датчиком движения на солнечной батарее**



| Код товара | Б0044248 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS048-08** |
| Источник света | 6 |
| Световой поток, лм | 150 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Номер дома с подсветкой на солнечной батарее. Номенклатура: цифры от 0 до 9 в двух экземплярах, и весь русский алфавит**




| Код товара | Б0044249 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS048-09** |
| Источник света | 2 |
| Световой поток, лм | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Фасадная подсветка Призма с датчиком движения, 25 lm**



| Код товара | Б0044491 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS050-43** |
| Источник света | 12 |
| Световой поток, лм | 12 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее**



| Код товара | Б0044244 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS064-04** |
| Источник света | 20 |
| Световой поток, лм | 20 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Фасадный светильник Фонарь 2 режима (огонь,холодный свет) на солнечной батарее**



| Код товара | Б0044250 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS08-36** |
| Источник света | 40 |
| Световой поток, лм | 40 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Фасадный светильник с датчиком движения и 4-мя плоскостями освещения на солнечной батарее, 300 lm**




| Код товара | Б0045270 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFS100-04** |
| Источник света | 100 |
| Световой поток, лм | 100 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Ретро на солнечной батарее**



| Код товара | Б0053388 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-38** |
| Источник света | 1 |
| Световой поток, лм | 4 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Номер дома 2, на солнечной батарее. Номенклатура: цифры от 0 до 9 в двух экземплярах, и весь русский алфавит**

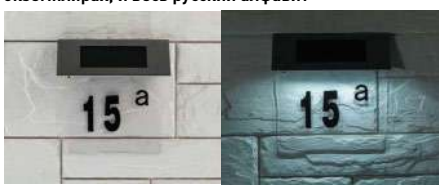


| Код товара | Б0053390 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-40** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Фасадный светильник Хром на солнечной батарее**



| Код товара | Б0044252 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERFS012-26** |
| Источник света | 4 |
| Световой поток, лм | 50 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник на солнечной батарее**



| Код товара | Б0018819 |
|---|---|
| **Артикул** | **SL-PL8-MNT1** |
| Источник света | 4 |
| Световой поток, лм | 8 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

## Декоративное освещение

6 месяцев гарантии

IP44

**Садовый светильник на солнечной батарее**



| Код товара | Б0038501 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERADF008-06** |
| Источник света | 3 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовая гирлянда Фламинго на солнечной батарее, 52,5 см**



| Код товара | Б0038508 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERADG012-07** |
| Источник света | 10 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Филин на солнечной батарее, 15 см**



| Код товара | Б0038498 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFYH01-05** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | полистоун |

**Садовый светильник Филин серый на солнечной батарее, 11,5 см**



| Код товара | Б0044839 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFYS01-07** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | полистоун |

**Садовый светильник Сова серая на солнечной батарее, 11,5 см**



| Код товара | Б0044840 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFYS01-08** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | полистоун |

**Садовый светильник Филин рыжий на солнечной батарее, 13 см**



| Код товара | Б0044843 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFYS01-11** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | полистоун |

**Садовый светильник Сова коричневая на солнечной батарее, 13 см**



| Код товара | Б0044844 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFYS01-12** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | полистоун |

**Садовый светильник Полярная сова на солнечной батарее, 19 см**



| Код товара | Б0044841 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFYS01-09** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | полистоун |

**Садовый светильник Сова рыжая на солнечной батарее, 19 см**



| Код товара | Б0044842 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFYS01-10** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | полистоун |

**Садовый светильник Филин на солнечной батарее, 16 см**



| Код товара | Б0038494 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFYS01-01** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | полистоун |

**Садовый светильник Сова на солнечной батарее, 15 см**



| Код товара | Б0038496 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFYS01-03** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | полистоун |

**Садовый светильник Черепаха на солнечной батарее, 15 см**



| Код товара | Б0038499 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAFYS01-06** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | полистоун |

**Садовая гирлянда Лампочки на солнечной батарее, 3,8 м**



| Код товара | Б0038505 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAGS024-03** |
| Источник света | 10 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовая гирлянда Лампы на солнечной батарее, 3,8 м**



| Код товара | Б0038506 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAGS08-06** |
| Источник света | 10 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовая гирлянда Бутылочки на солнечной батарее, 3,8 м**



| Код товара | Б0038507 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAGS08-05** |
| Источник света | 10 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый дюралайт на солнечной батарее, мультиколор, 5 м**



| Код товара | Б0044221 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERANN24-12** |
| Источник света | 50 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Шар на солнечной батарее, 15 см**



| Код товара | Б0044232 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF012-24** |
| Источник света | 15 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь, стекло |

**Садовый подвесной светильник Спираль на солнечной батарее, d 22 см**



| Код товара | Б0044236 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF012-29** |
| Источник света | 45 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый неоновый светильник Фламинго на солнечной батарее**



| Код товара | Б0044238 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF012-30** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый неоновый светильник Кактус на солнечной батарее**



| Код товара | Б0044239 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF012-31** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Дискошар на солнечной батарее**



| Код товара | Б0044240 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF012-32** |
| Источник света | 4 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Факел на солнечной батарее, 50 см**



| Код товара | Б0044242 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF012-34** |
| Источник света | 36 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Факел на солнечной батарее, 72 см**



| Код товара | Б0044243 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF012-35** |
| Источник света | 51 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Факел на солнечной батарее, 49,5 см**



| Код товара | Б0044241 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF020-33** |
| Источник света | 12 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Камень на солнечной батарее**



| Код товара | Б0044229 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF024-20** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, стекло |

**Садовый светильник Пузырьки на солнечной батарее, 3 шт 38 см**




| Код товара | Б0044230 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF024-21** |
| Источник света | 3 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый светильник Пузырьки на солнечной батарее, 4 шт 53 см**



| Код товара | Б0044231 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF024-22** |
| Источник света | 4 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый подвесной светильник Спираль на солнечной батарее, d 16 см**

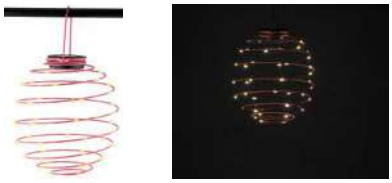

| Код товара | Б0044235 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF024-28** |
| Источник света | 20 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый подвесной светильник для подсветки кашпо на солнечной батарее**



| Код товара | Б0044237 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF024-30** |
| Источник света | 3 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый светильник Шар на солнечной батарее, 20 см**



| Код товара | Б0044233 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF08-25** |
| Источник света | 20 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь, стекло |

**Садовый светильник Радуга на солнечной батарее, 32 см**




| Код товара | Б0057653 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-47** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Факел бамбук, на солнечной батарее, 56 см**




| Код товара | Б0053382 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-24** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, бамбук |

**Садовый светильник Факел стиль бамбук, на солнечной батарее, 90 см**




| Код товара | Б0053383 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-35** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Идеал, на солнечной батарее, 32 см**




| Код товара | Б0053380 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-37** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый светильник Лилия, на солнечной батарее, 75 см**





| Код товара | Б0053379 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-19** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый светильник Сакура на солнечной батарее, 32 см**




| Код товара | Б0057655 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-60** |
| Источник света | 16 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, ПВХ |

**Садовый светильник Зонтик ДИСКО на солнечной батарее, 32 см**

| Код товара | Б0057654 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-53** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Солнечный ветер на солнечной батарее**




| Код товара | Б0057664 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-46** |
| Источник света | 6 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, дерево |

**Садовый светильник Шар белый, на солнечной батарее, d15 см**




| Код товара | Б0053374 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-20** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый светильник Шар белый, на солнечной батарее, d20 см**




| Код товара | Б0053375 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-21** |
| Источник света | 4 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый светильник Шар белый, на солнечной батарее, d 25 см**




| Код товара | Б0053376 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-22** |
| Источник света | 4 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый светильник Шар на солнечной батарее**




| Код товара | Б0057656 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-55** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовая гирлянда Фейерверк на солнечной батарее**




| Код товара | Б0057663 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-45** |
| Источник света | 150 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый светильник подвесной Лампочка орнамент, на солнечной батарее, 6 см**




| Код товара | Б0053385 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-36** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник подвесной Лампочка, на солнечной батарее, 6 см**




| Код товара | Б0053384 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-32** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Фонарь на солнечной батарее, 78 см**




| Код товара | Б0057661 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-49** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовая гирлянда Бабочки на солнечной батарее, 5,8 м**




| Код товара | Б0053364 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-15** |
| Источник света | 20 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовая гирлянда Стрекоза на солнечной батарее, 5,8 м**




| Код товара | Б0053365 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-16** |
| Источник света | 20 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовая гирлянда Колибри на солнечной батарее, 5,8 м**




| Код товара | Б0053366 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-26** |
| Источник света | 10 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, теплый свет, 10 м**




| Код товара | Б0053371 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-42** |
| Источник света | 100 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее,мультиколор, 10 м**




| Код товара | Б0053370 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-43** |
| Источник света | 100 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, теплый свет 21,9 м**




| Код товара | Б0053369 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-18** |
| Источник света | 200 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, холодный свет, 21,9 м**




| Код товара | Б0053368 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-17** |
| Источник света | 200 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовая гирлянда Бахрома на солнечной батарее, холодный свет, 2,8*0,5 м**




| Код товара | Б0053373 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-29** |
| Источник света | 110 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

### Садовая гирлянда Занавес на солнечной батарее, теплый свет, 1,3*1,5 м




| Код товара | Б0053372 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-41** |
| Источник света | 192 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

### Садовый светильник Хрустальный шар, на солнечной батарее, 10 см




| Код товара | Б0053378 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-31** |
| Источник света | 10 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, стекло |

### Садовый светильник Лотос (2 в 1) на солнечной батарее




| Код товара | Б0057657 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-52** |
| Источник света | 20 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь, стекло |

### Садовый светильник Ажур на солнечной батарее, 29 см




| Код товара | Б0057659 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-48** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

### Садовый светильник Восток, на солнечной батарее, 19 см




| Код товара | Б0053387 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-39** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

### Садовый светильник Марокко, на солнечной батарее, 19 см




| Код товара | Б0053386 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-34** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

### Садовый светильник Орнамент на солнечной батарее. 19 см




| Код товара | Б0053446 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-44** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

### Садовый светильник Амфора на солнечной батарее




| Код товара | Б0057658 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-59** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

### Садовый светильник Лукоморье на солнечной батарее, 23 см




| Код товара | Б0053362 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-13** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | полистоун |

### Садовый светильник Воздушный шар на солнечной батарее, 20 см




| Код товара | Б0053363 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-14** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | полистоун |

### Садовый светильник Кот Акробат на солнечной батарее, 37 см




| Код товара | Б0053352 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-01** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | полистоун |

### Садовый светильник Умный пёс на солнечной батарее, 27 см




| Код товара | Б0053354 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-09** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | полистоун |

**Садовый светильник Французский бульдог на солнечной батарее 33 см**




| Код товара | Б0053353 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-04** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | полистоун |

**Садовый светильник Золотистый ретривер на солнечной батарее, 48 см**




| Код товара | Б0053357 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF22-05** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | полистоун |

**Садовый светильник Капля, на солнечной батарее, холодный белый, 33 см**




| Код товара | Б0062363 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF23-15** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый светильник Космос на солнечной батарее, высота 75 см**




| Код товара | Б0062361 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF23-12** |
| Источник света | 20 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, стекло |

**Садовый светильник Стиль, на солнечной батарее, холодный белый, 70 см**




| Код товара | Б0062364 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF23-16** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый светильник Старт, на солнечной батарее, холодный белый, 70 см**




| Код товара | Б0062365 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF23-17** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый светильник Ротанг, на солнечной батарее, высота 41 см, 4 шт.**




| Код товара | Б0062362 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF23-14** |
| Источник света | 4 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый светильник Поэзия на солнечной батарее, 140 см**




| Код товара | Б0062366 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF23-28** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Камыши, на солнечной батарее, 60 см, 5 шт.**




| Код товара | Б0062359 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF23-13** |
| Источник света | 5 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый светильник Веер на солнечной батарее, 72 см**




| Код товара | Б0062358 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF23-10** |
| Источник света | 8 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, ПВХ |

**Садовый светильник Огоньки**




| Код товара | Б0062360 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF23-11** |
| Источник света | 6 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, ПВХ |

**Садовый светильник Лампочка белая на солнечной батарее**




| Код товара | Б0062373 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF23-26** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | Сталь, стекло |

**Садовый светильник Груша на солнечной батарее**





| Код товара | Б0062374 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF23-27** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | Сталь, стекло |

**Садовый светильник Волшебный фонарь на солнечной батарее**




| Код товара | Б0062372 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF23-25** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовая гирлянда Божьи коровки на солнечной батарее 7 м**

| Код товара | Б0062368 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF23-19** |
| Источник света | 25 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовая гирлянда Радужные лампочки на солнечной батарее, 3,8 м**




| Код товара | Б0062371 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF23-22** |
| Источник света | 10 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовая гирлянда Атмосфера на солнечной батарее, 7,8 м**




| Код товара | Б0062369 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF23-20** |
| Источник света | 30 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовая гирлянда для подсветки дорожек на солнечной батарее, 3,8 м**



| Код товара | Б0062367 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASF23-18** |
| Источник света | 10 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Лофт подвесной с ручкой**




| Код товара | Б0044845 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASFM-01** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый светильник Лофт подвесной на цепи на солнечной батарее**




| Код товара | Б0044846 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASFM-02** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовая гирлянда Пчелки на солнечной батарее, 5,8 м**




| Код товара | Б0044218 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASG024-03** |
| Источник света | 10 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник на солнечной батарее**




| Код товара | Б0044219 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASP024-10** |
| Источник света | 4 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Сеть на солнечной батарее холодный свет 2*1,35 м**




| Код товара | Б0044224 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASS024-15** |
| Источник света | 150 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Лофт на солнечной батарее, 45 см**




| Код товара | Б0057652 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASS12-03** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Олимп на солнечной батарее, 40 см**



| Код товара | Б0057651 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASS12-01** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовая подсветка Таблетка на солнечной батарее, 12 см**



| Код товара | Б0057662 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAST024-01** |
| Источник света | 8 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый светильник на солнечной батарее, 13 см**



| Код товара | Б0038502 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAST040-08** |
| Источник света | 4 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый светильник на солнечной батарее, 150 см**




| Код товара | Б0049551 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERASV01-01** |
| Источник света | 4 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник-градусник на солнечной батарее, 33 см**



| Код товара | Б0038503 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERATR024-02** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник на солнечной батарее**

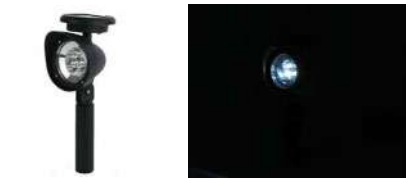


| Код товара | Б0044220 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAUF012-11** |
| Источник света | 3 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник Фейерверк на солнечной батарее**



| Код товара | Б0044216 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAUF024-01** |
| Источник света | 120 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый подвесной светильник Фейерверк на солнечной батарее**

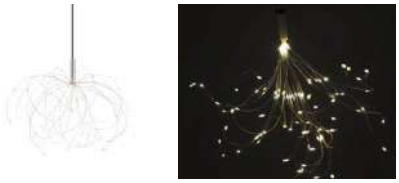


| Код товара | Б0044217 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAUF024-02** |
| Источник света | 105 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, сталь |

**Садовый светильник на солнечной батарее, 155 см**



| Код товара | Б0007513 |
|---|---|
| **Артикул** | **SL-PL155-PST** |
| Источник света | 5 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник на солнечной батарее, 20 см**

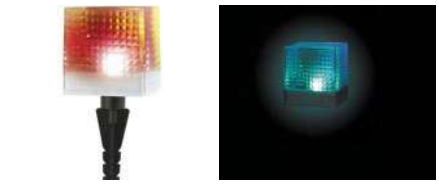

| Код товара | Б0016247 |
|---|---|
| **Артикул** | **SL-PL20-CUB** |
| Источник света | 2 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник на солнечной батарее, 30 см**



| Код товара | Б0018974 |
|---|---|
| **Артикул** | **SL-PL30** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник на солнечной батарее , 32 см**



| Код товара | Б0032593 |
|---|---|
| **Артикул** | **SL-PL30-CLR** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник на солнечной батарее, 31 см**




| Код товара | Б0007507 |
|---|---|
| **Артикул** | **SL-PL31** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник на солнечной батарее, 33 см**




| Код товара | Б0018818 |
|---|---|
| **Артикул** | **SL-PL33-CRAC** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик, стекло |

**Садовый светильник на солнечной батарее Порхающая бабочка, 42 см**




| Код товара | Б0007508 |
|---|---|
| **Артикул** | **SL-PL42-BTF** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

**Садовый светильник на солнечной батарее, 32 см**




| Код товара | Б0032594 |
|---|---|
| **Артикул** | **SL-SS30-CPR** |
| Источник света | 1 |
| Аккумулятор | 1×AAA NI-CD |
| Материал | ABS-пластик |

## Уличное освещение






**Прожектор светодиодный уличный на солнечной батарее**






| Код товара | Б0049547 | Б0049548 | Б0049545 | Б0049546 |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | **ERAPRO-100** | **ERAPRO-150** | **ERAPRO-20** | **ERAPRO-50** |
| Материал | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик |
| Источник света | 100 | 150 | 20 | 50 |
| Световой поток, лм | 1200 | 1500 | 350 | 360 |
| Цветовая температура, К | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Аккумулятор | 2×32650 Li-FePO4 | 3×32650 Li-FePO4 | 1×18650 Li-ion | 2×32650 Li-FePO4 |





**Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, ПДУ**

COB

| Код товара | Б0046791 | Б0046792 |
|---|---|---|
| **Артикул** | **ERAKSC20-01** | **ERAKSC20-02** |
| Материал | ABS-пластик | ABS-пластик |
| Источник света | 20 | 20 |
| Световой поток, лм | 450 | 450 |
| Цветовая температура, К | 5000 | 5000 |
| Кронштейн в комплекте | нет | да |
| Аккумулятор | 1×32650 3,2В Li-FePO4 | 1×32650 3,2В Li-FePO4 |



**Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, ПДУ**

COB

| Код товара | Б0046793 | Б0046794 |
|---|---|---|
| **Артикул** | **ERAKSC40-01** | **ERAKSC40-02** |
| Материал | ABS-пластик | ABS-пластик |
| Источник света | 40 | 40 |
| Световой поток, лм | 750 | 750 |
| Цветовая температура, К | 5000 | 5000 |
| Кронштейн в комплекте | нет | да |
| Аккумулятор | 2×32650 3,2В Li-FePO4 | 2×32650 3,2В Li-FePO4 |



**Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, ПДУ**

COB

| Код товара | Б0046795 | Б0046796 |
|---|---|---|
| **Артикул** | **ERAKSC60-01** | **ERAKSC60-02** |
| Материал | ABS-пластик | ABS-пластик |
| Источник света | 60 | 60 |
| Световой поток, лм | 1100 | 1100 |
| Цветовая температура, К | 5000 | 5000 |
| Кронштейн в комплекте | нет | да |
| Аккумулятор | 3×32650 3,2В Li-FePO4 | 3×32650 3,2В Li-FePO4 |



**Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, ПДУ**

SMD

| Код товара | Б0046797 | Б0046798 |
|---|---|---|
| **Артикул** | **ERAKSS20-01** | **ERAKSS20-02** |
| Материал | ABS-пластик | ABS-пластик |
| Источник света | 20 | 20 |
| Световой поток, лм | 400 | 400 |
| Цветовая температура, К | 5000 | 5000 |
| Кронштейн в комплекте | нет | да |
| Аккумулятор | 1×32650 3,2В Li-FePO4 | 1×32650 3,2В Li-FePO4 |



**Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, ПДУ**

SMD

| Код товара | Б0046799 | Б0046800 |
|---|---|---|
| **Артикул** | **ERAKSS40-01** | **ERAKSS40-02** |
| Материал | ABS-пластик | ABS-пластик |
| Источник света | 40 | 40 |
| Световой поток, лм | 700 | 700 |
| Цветовая температура, К | 5000 | 5000 |
| Кронштейн в комплекте | нет | да |
| Аккумулятор | 2×32650 3,2В Li-FePO4 | 2×32650 3,2В Li-FePO4 |



**Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, ПДУ**

SMD

| Код товара | Б0046801 | Б0046802 |
|---|---|---|
| **Артикул** | **ERAKSS60-01** | **ERAKSS60-02** |
| Материал | ABS-пластик | ABS-пластик |
| Источник света | 60 | 60 |
| Световой поток, лм | 1000 | 1000 |
| Цветовая температура, К | 5000 | 5000 |
| Кронштейн в комплекте | нет | да |
| Аккумулятор | 3×32650 3,2В Li-FePO4 | 3×32650 3,2В Li-FePO4 |

# Солнечная электростанция

**ERAZS-01 Портативная солнечная электростанция (комплект), 200 Вт, 32400 мАч, Li-ion. Солнечная панель 50 Вт**





| Код товара | Б0062853 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAZS-01** |
| Аккумулятор | Li-ion 18650 |
| Мощность, Вт | 200 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 32400 |
| Выходы | USB - 3 шт., 220 В - 1 шт., Type-C - 1 шт. |
| Скорость заряда | 9-10 ч. |
| Вес, кг | 1.4 |
| Размеры, см | 20x21x12 |

**ERAZS-02 Портативная солнечная электростанция (комплект), 400 Вт, 810000 мАч, Li-ion. Солнечная панель 50 Вт**






| Код товара | Б0062849 |
|---|---|
| **Артикул** | **ERAZS-02** |
| Аккумулятор | Li-ion 18650 |
| Мощность, Вт | 400 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 810000 |
| Выходы | USB - 1 шт., 220 В - 2 шт., Type-C - 1 шт. |
| Скорость заряда | 7-9 ч. |
| Вес, кг | 3.8 |
| Размеры, см | 25x18x6 |



# Электроустановочные изделия

## Ассортимент ЭРА 12

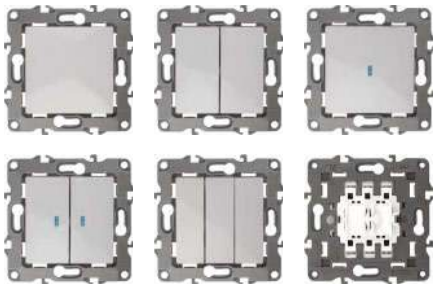

| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Выключатель 10АХ-250В б.л. | 12-1001-** |
| Выключатель двойной 10АХ-250В б.л. | 12-1004-** |
| Выключатель 10АХ-250В | 12-1101-** |
| Выключатель с подсветкой 10АХ-250В | 12-1102-** |
| Переключатель 10АХ-250В | 12-1103-** |
| Выключатель двойной 10АХ-250В | 12-1104-** |
| Выключатель двойной с подсветкой 10АХ-250В | 12-1105-** |
| Переключатель двойной 10АХ-250В | 12-1106-** |
| Выключатель тройной 10АХ-250В | 12-1107-** |
| Переключатель перекрестный 10АХ-250В | 12-1108-** |
| Переключатель для жалюзи (выкл) 10АХ-250В механизм | 12-1109-99 |
| Переключатель для жалюзи (кноп) 10АХ-250В механизм | 12-1110-99 |
| Кнопка 10АХ-250В | 12-1111-** |
| Переключатель перекрестный двойной 10АХ-250В | 12-1112-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка 2P+E Schuko 16А-250В б.л. | 12-2001-** |
| Розетка 2P+E Schuko со шторками 16А-250В б.л. | 12-2002-** |
| Розетка 2P+E Schuko со шторками с крышкой 16А-250В б.л. | 12-2003-** |
| Розетка 2P 16А-250В б.л. | 12-2005-** |
| Розетка 2X2P+E Schuko 16А-250В б.л. | 12-2006-** |
| Розетка 2P+E Schuko 16А-250В винт б.л. | 12-2011-** |
| Розетка 2P+E Schuko 16А-250В | 12-2101-** |
| Розетка 2P+E Schuko со шторками 16А-250В | 12-2102-** |
| Розетка 2P+E Schuko со шторками с крышкой 16А-250В | 12-2103-** |
| Розетка 2X2P+E Schuko со шторками 16А-250В | 12-2104-** |
| Розетка 2P 16А-250В | 12-2105-** |
| Розетка 2X2P+E Schuko 16А-250В | 12-2106-** |
| Розетка 2X2P 16А-250В | 12-2107-** |
| Розетка 2X2P+E Schuko со шторками 16А-250В | 12-2108-** |
| Розетка 2P+E Schuko 16А-250В винт | 12-2111-** |
| Розетка 2X2P+E Schuko 16А-250В винт | 12-2116-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка TV одиночная | 12-3101-** |
| Розетка TV проходная | 12-3102-** |
| Розетка телефонная RJ11 | 12-3105-** |
| Розетка информационная RJ45 | 12-3107-** |
| Розетка информационная двойная 2XRJ45 | 12-3108-** |
| Розетка комбинированная RJ45+RJ11 | 12-3109-** |
| Розетка комбинированная RJ45+TV | 12-3110-** |
| Розетка аудио | 12-3111-** |
| Розетка аудио двойная | 12-3112-** |
| Розетка RCA | 12-3113-** |
| Розетка HDMI | 12-3114-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Светорегулятор поворотно-нажимной 400ВА 230В | 12-4101-** |
| Датчик движения 2-проводной 180-250В 200Вт | 12-4103-** |
| Датчик движения 3-проводной 180-250В 400Вт | 12-4104-** |
| Выключатель карточный 30А/100-250В 30с механизм | 12-4105-99 |
| Розетка 2P+E 16А-250В штор. с USB type-A+C 5В-3А | 12-4108-** |
| Розетка 2P+E 16А-250В штор. с 2xUSB 5В-3А | 12-4109-** |
| Устройство зарядное USB 5В-2100мА | 12-4110-** |
| Терморегулятор универсальный230В-Imax16А | 12-4111-** |



01 белый
01М белый матовый
02 сл.кость
03 алюми-ний
04 шампань
05 антрацит
06 чёрный
12 графит
13 бронза
14 медь
15 перла-мутр
16 титан

## Рамки ЭРА 12 Стандарт

| Рамка | Артикул | ** (цвет) |
|---|---|---|
| Рамка на 1 пост | 12-5001-** | |
| Рамка на 2 поста | 12-5002-** | |
| Рамка на 3 поста | 12-5003-** | |
| Рамка на 4 поста | 12-5004-** | |
| Рамка на 5 постов | 12-5005-** | |


01 белый


01М белый матовый


02 сл.кость


03 алюми-ний


04 шампань


05 антрацит


06 чёрный


12 графит


13 бронза


14 медь


15 перла-мутр


16 титан

## Рамки ЭРА 12 Сатин

| Рамка | Артикул | ** (цвет) |
|---|---|---|
| Рамка на 1 пост | 12-5101-** | |
| Рамка на 2 поста | 12-5102-** | |
| Рамка на 3 поста | 12-5103-** | |
| Рамка на 4 поста | 12-5104-** | |
| Рамка на 5 постов | 12-5105-** | |


01 белый


01М белый матовый


02 сл.кость


03 алюми-ний



04 шампань



05 антрацит


06 чёрный


12 графит


13 бронза


14 медь


15 перла-мутр


16 титан

## Рамки ЭРА 12 Классик

| Рамка | Артикул | ** (цвет) |
|---|---|---|
| Рамка на 1 пост | 12-5201-** | |
| Рамка на 2 поста | 12-5202-** | |
| Рамка на 3 поста | 12-5203-** | |
| Рамка на 4 поста | 12-5204-** | |
| Рамка на 5 постов | 12-5205-** | |


01 белый


01М белый матовый


02 сл.кость


03 алюми-ний


04 шампань


05 антрацит


06 чёрный


12 графит


13 бронза



15 перла-мутр


16 титан





| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Лапки монтажные в комплекте 2 шт. | 12-6002-** |
| Вывод кабеля | 12-6003-** |
| Защитный чехол IP44 | 12-6006-99 |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Коробка наклад. монтажа 1 пост | 12-6101-** |
| Коробка наклад. монтажа 2 поста | 12-6102-** |
| Коробка наклад. монтажа 3 поста | 12-6103-** |
| Коробка наклад. монтажа 4 поста | 12-6104-** |





| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Накладка на 12-4105-99 | 12-6201-** |
| Клавиши для 12-1109 12-1110 14-1109 14-1110 | 12-6203-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Накладка на 12-2101 12-2102 14-2101 14-2102 сменная | 12-6301-** |




# Ассортимент ЭРА Elegance

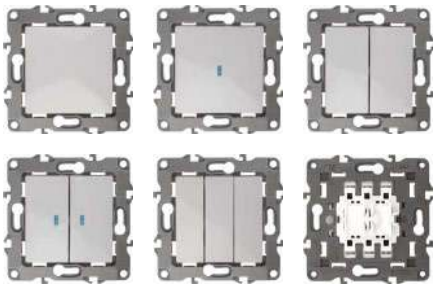

| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Выключатель 10АХ-250В | 14-1101-** |
| Выключатель с подсветкой 10АХ-250В | 14-1102-** |
| Переключатель 10АХ-250В | 14-1103-** |
| Выключатель двойной 10АХ-250В | 14-1104-** |
| Выключатель двойной с подсветкой 10АХ-250В | 14-1105-** |
| Переключатель двойной 10АХ-250В | 14-1106-** |
| Выключатель тройной 10АХ-250В | 14-1107-** |
| Переключатель перекрестный 10АХ-250В | 14-1108-** |
| Кнопка 10АХ-250В | 14-1111-** |
| Переключатель перекрестный двойной 10АХ-250В | 14-1112-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка 2P+E Schuko 16А-250В | 14-2101-** |
| Розетка 2P+E Schuko со шторками 16А-250В | 14-2102-** |
| Розетка 2P+E Schuko со шторками с крышкой 16А-250В | 14-2103-** |
| Розетка 2P 16А-250В | 14-2105-** |

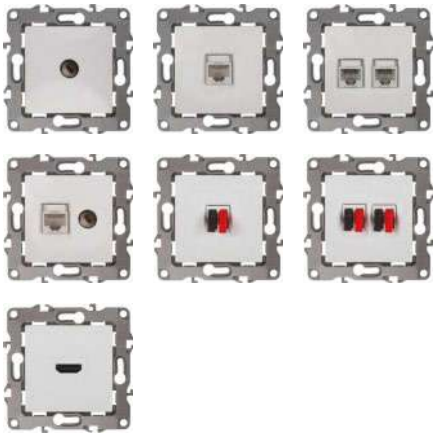

| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка TV одиночная | 14-3101-** |
| Розетка TV проходная | 14-3102-** |
| Розетка RJ45 | 14-3107-** |
| Розетка 2xRJ45 | 14-3108-** |
| Розетка RJ45+TV | 14-3110-** |
| Розетка аудио | 14-3111-** |
| Розетка аудио двойная | 14-3112-** |
| Розетка HDMI | 14-3114-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Светорегулятор поворотно-нажимной 400ВА 230В | 14-4101-** |
| Датчик движения 2-проводной 180-250В 200Вт Эра Eleg | 14-4103-** |
| Розетка 2P+E 16А-250В штор. с USB type-A+C 5В-3А | 14-4108-** |
| Розетка 2P+E 16А-250В штор. с 2xUSB 5В-3А | 14-4109-** |
| Устройство зарядное USB 5В-2100мА | 14-4110-** |
| Терморегулятор универсальный230В-Imax16А | 14-4111-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Декоративная рамка | 14-6001-** |
| Вывод кабеля | 14-6003-** |



01 белый

01М белый матовый

02 сл.кость

03 алюми-ний

04 шапмань

05 антрацит

16 титан

Вставка декоративная сменная **14-6001-****



01 белый



01М белый матовый




02 сл.кость



03 алюми-ний



04 шампань



05 антрацит




16 титан



43 хром



* совместим с продукцией серии ЭРА Elegance

| Рамка | Артикул | ** (цвет) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Пластик Стандарт** | |  | 01 белый |  | 01М белый матовый |  | 02 сл.кость |  | 03 алюми-ний |
| на 1 пост | 14-5001-** |  | 04 шапмань |  | 05 антрацит |  | 16 титан | | |
| на 2 поста | 14-5002-** | | | | | | | | |
| на 3 поста | 14-5003-** | | | | | | | | |
| на 4 поста | 14-5004-** | | | | | | | | |
| на 5 постов | 14-5005-** | | | | | | | | |
| **Пластик Classic** | |  | 01 белый |  | 01М белый матовый |  | 02 сл.кость |  | 03 алюми-ний |
| на 1 пост | 14-5011-** |  | 04 шапмань |  | 05 антрацит |  | 16 титан | | |
| на 2 поста | 14-5012-** | | | | | | | | |
| на 3 поста | 14-5013-** | | | | | | | | |
| на 4 поста | 14-5014-** | | | | | | | | |
| на 5 постов | 14-5015-** | | | | | | | | |
| **Стекло** | |  | 01 белый |  | 01М белый матовый |  | 02 сл.кость |  | 03 алюми-ний |
| на 1 пост | 14-5101-** |  | 04 шампань |  | 05 чёрный |  | 13 бронза |  | 16 титан |
| на 2 поста | 14-5102-** |  | 21 жёлтый |  | 22 оранже-вый |  | 23 крвсный |  | 25 бордо |
| на 3 поста | 14-5103-** |  | 26 лайм |  | 27 зелёный |  | 28 голубой |  | 29 синий |
| на 4 поста | 14-5104-** |  | 30 розовый |  | 31 мокко |  | 32 серый | | |



Возможность создания уникального дизайна

(рамка 14-5101-00 с установленным под стеклом цветным фоном)

| Рамка | Артикул | ** (цвет) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Металл** | |  | 03 алюми-ний |  | 04 шампань |  | 05 чёрный |  | 14 медь |
| на 1 пост | 14-5201-** |  | 16 титан |  | 41 сталь |  | 42 титан | | |
| на 2 поста | 14-5202-** | | | | | | | | |
| на 3 поста | 14-5203-** | | | | | | | | |
| на 4 поста | 14-5204-** | | | | | | | | |
| **Дерево** | |  | 01 белёный дуб |  | 05 черное дерево |  | 07 ясень |  | 09 дуб |
| на 1 пост | 14-5301-** |  | 10 венге |  | 11 клён | | | | |
| на 2 поста | 14-5302-** | | | | | | | | |
| на 3 поста | 14-5303-** | | | | | | | | |
| на 4 поста | 14-5304-** | | | | | | | | |

# Ассортимент ЭРА Эксперт



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Выключатель 10АХ-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1201-** |
| Выключатель с подсветкой 10АХ-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1202-** |
| Переключатель 10АХ-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1203-** |
| Выключатель двойной 10АХ-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1204-** |
| Выключатель двойной с подсветкой 10АХ-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1205-** |



01 белый



02 сл.кость



03 алюми-ний



05 антрацит



11 Сосна



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка 2Р 16А-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2201-** |
| Розетка 2х2Р 16А-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2202-** |
| Розетка 2Р+Е Schuko 16А-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2203-** |
| Розетка 2Р+Е Schuko со шторками 16А-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2204-** |
| Розетка 2х2Р+Е Schuko 16А-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2205-** |
| Розетка 2х2Р+Е Schuko со шторками 16А-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2206-** |
| Розетка 3х2Р 16А-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2207-** |
| Розетка 3х2Р+Е Schuko 16А-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2208-** |
| Розетка 3х2Р+Е Schuko со шторками 16А-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2209-** |
| Розетка 4х2Р 16А-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2210-** |
| Розетка 4х2Р+Е Schuko со шторками 16А-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2211-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка TV одиночная ОУ Эра Эксперт | 11-3201-** |
| Розетка телефонная RJ11 ОУ Эра Эксперт | 11-3202-** |
| Розетка информационная RJ45 ОУ Эра Эксперт | 11-3203-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Выключатель IP54 10АХ-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1401-** |
| Выключатель с подсветкой IP54 10АХ-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1402-** |
| Переключатель IP54 10АХ-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1403-** |
| Выключатель двойной IP54 10АХ-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1404-** |
| Выключатель двойной с подсветкой IP54 10АХ-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1405-** |



01 белый



03 серый



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка 2Р+Е IP54 16А-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2401-** |
| Розетка 2Р+Е IP54 шторки 16А-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2402-** |
| Розетка 2х2Р+Е IP54 16А-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2403-** |
| Розетка 2х2Р+Е IP54 шторки 16А-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2404-** |
| Розетка 3х2Р+Е IP54 16А-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2405-** |
| Розетка 3х2Р+Е IP54 шторки 16А-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2406-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Блок розетка+выключатель IP54 16А(10АХ)-250В ОУ Эра Эксперт | 11-7401-** |
| Блок розетка+выключатель двойной IP54 16А(10АХ)-250В ОУ Эра Эксперт | 11-7402-** |
| Блок две розетки+выключатель IP54 16А(10АХ)-250В ОУ Эра Эксперт | 11-7403-** |
| Блок две розетки+выключатель двойной IP54 16А(10АХ)-250В ОУ Эра Эксперт | 11-7404-** |
| Блок розетка+выкл. верт. IP54 16А(10АХ)-250В ОУ Эра Эксперт | 11-7407-** |
| Блок розетка+выкл. двойн. верт. IP54 16А(10АХ)-250В ОУ Эра Эксперт | 11-7408-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Выключатель IP55 10AX-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1501-01 |
| Выключатель с подсветкой IP55 10AX-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1502-01 |
| Переключатель IP55 10AX-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1503-01 |
| Выключатель двойной IP55 10AX-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1504-01 |
| Выключатель двойной с подсветкой IP55 10AX-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1505-01 |
| Переключатель двойной IP55 10AX-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1506-01 |
| Переключатель с подсветкой IP55 10AX-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1507-01 |
| Переключатель для жалюзи кнопочный IP55 10AX-250В ОУ Эра Эксперт | 11-1508-01 |
| Выключатель IP55 10AX-250В СУ Эра Эксперт | 11-1521-01 |
| Выключатель с подсветкой IP55 10AX-250В СУ Эра Эксперт | 11-1522-01 |
| Переключатель IP55 10AX-250В СУ Эра Эксперт | 11-1523-01 |
| Выключатель двойной IP55 10AX-250В СУ Эра Эксперт | 11-1524-01 |
| Выключатель двойной с подсветкой IP55 10AX-250В СУ Эра Эксперт | 11-1525-01 |
| Переключатель двойной IP55 10AX-250В СУ Эра Эксперт | 11-1526-01 |
| Переключатель с подсветкой IP55 10AX-250В СУ Эра Эксперт | 11-1527-01 |
| Переключатель для жалюзи кнопочный IP55 10AX-250В СУ Эра Эксперт | 11-1528-01 |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка 2P+E IP55 16A-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2501-01 |
| Розетка 2P+E IP55 шторки 16A-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2502-01 |
| Розетка 2x2P+E гориз. IP55 16A-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2503-01 |
| Розетка 2x2P+E гориз. IP55 шторки 16A-250В ОУ Эра Эксперт | 11-2504-01 |
| Розетка 2P+E IP55 16A-250В СУ Эра Эксперт | 11-2521-01 |
| Розетка 2P+E IP55 шторки 16A-250В СУ Эра Эксперт | 11-2522-01 |
| Розетка 2x2P+E гориз. IP55 16A-250В СУ Эра Эксперт | 11-2523-01 |
| Розетка 2x2P+E гориз. IP55 шторки 16A-250В СУ Эра Эксперт | 11-2524-01 |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Блок розетка+выключатель IP55 16A(10AX)-250В ОУ Эра Эксперт | 11-7501-01 |
| Блок розетка+выключатель двойной IP55 16A(10AX)-250В ОУ Эра Эксперт | 11-7502-01 |
| Блок розетка+выключатель IP55 16A(10AX)-250В СУ Эра Эксперт | 11-7521-01 |
| Блок розетка+выключатель двойной IP55 16A(10AX)-250В СУ Эра Эксперт | 11-7522-01 |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Выключатель IP65 10AX-250В ОУ Эра Эксперт серый | 11-1601-03 |
| Выключатель с подсветкой IP65 10AX-250В ОУ Эра Эксперт серый | 11-1602-03 |
| Переключатель IP65 10AX-250В ОУ Эра Эксперт серый | 11-1603-03 |
| Выключатель двойной IP65 10AX-250В ОУ Эра Эксперт серый | 11-1604-03 |
| Выключатель двойной с подсветкой IP65 10AX-250В ОУ Эра Эксперт серый | 11-1605-03 |
| Переключатель двойной IP65 10AX-250В ОУ Эра Эксперт серый | 11-1606-03 |
| Переключатель с подсветкой IP65 10AX-250В ОУ Эра Эксперт серый | 11-1610-03 |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка 2P+E IP65 16A-250В ОУ Эра Эксперт серый | 11-2601-03 |
| Розетка 2P+E IP65 шторки 16A-250В ОУ Эра Эксперт серый | 11-2602-03 |
| Розетка 2x2P+E гориз. IP65 16A-250В ОУ Эра Эксперт серый | 11-2603-03 |
| Розетка 2x2P+E гориз. IP65 шторки 16A-250В ОУ Эра Эксперт серый | 11-2604-03 |
| Розетка 2x2P+E верт. IP65 16A-250В ОУ Эра Эксперт серый | 11-2607-03 |
| Розетка 2x2P+E верт. IP65 шторки 16A-250В ОУ Эра Эксперт серый | 11-2608-03 |





| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Блок розетка+выкл. гориз. IP65 16А(10АХ)-250В ОУ Эра Эксперт серый | 11-7601-03 |
| Блок розетка+выкл. двойн. гориз. IP65 16А(10АХ)-250В ОУ Эра Эксперт серый | 11-7602-03 |
| Блок розетка+выкл. верт. IP65 16А(10АХ)-250В ОУ Эра Эксперт серый | 11-7607-03 |
| Блок розетка+выкл. двойн. верт. IP65 16А(10АХ)-250В ОУ Эра Эксперт серый | 11-7608-03 |

## Ассортимент ЭРА Люки





| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Люки ЭРА IP66 Люк в бетон с розеткой защелка цвет серый | 18-6001-** |
| Люки ЭРА IP66 Люк в бетон с розеткой под шестигранник серый | 18-6002-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Люки ЭРА Комплект для установки люка IP66 в фальш-пол (рамка + монтаж. лапки) серый | 18-7001-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Люки ЭРА Коннектор RJ45 CAT6 UTP Keystone цвет | 18-8002-** |



## Серия Plano



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Выключатель, 10А-250В, IP20, СУ | 1-101-** |
| Выключатель с подсветкой, 10А-250В, IP20, СУ | 1-102-** |
| Переключатель, 10А-250В, IP20, СУ | 1-103-** |
| Выключатель двойной, 10А-250В, IP20, СУ | 1-104-** |
| Выключатель двойной с подсветкой, 10А-250В, IP20, СУ | 1-105-** |
| Выключатель тройной, 10А-250В, IP20, СУ | 1-106-** |
| Переключатель дву×клавишный, 10А-250В, IP20, СУ | 1-107-** |
| Переключатель промежуточный, 10А-250В, IP20, СУ | 1-108-** |
| Кнопка 10А-250В, IP20, СУ | 1-109-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка 2Р, 16А-250В, IP20, СУ | 1-201-** |
| Розетка 2Р+Е Schuko, 16А-250В, IP20, СУ | 1-202-** |
| Розетка 2Р+Е Schuko с крышкой, 16А-250В, IP20, СУ | 1-203-** |
| Розетка 2×2Р, 16А-250В, IP20, СУ | 1-204-** |
| Розетка 2Х2Р+Е Schuko, 16А-250В, IP20, СУ | 1-205-** |
| Розетка 2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В, IP20, СУ | 1-206-** |
| Розетка 2Р+Е Schuko с крышкой со шторками, 16А-250В, IP42, СУ | 1-207-** |
| Розетка 2Х2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В, IP20, СУ | 1-208-** |
| Розетка 2Р+Е Schuko с крышкой штор., 16А-250В, СУ, IP44 | 1-209-** |
| Розетка 2×2Р+Е Schuko с крышкой штор., 16А-250В, IP20, СУ, IP44 | 1-210-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка TV одиночная, IP20, СУ | 1-301-** |
| Розетка телефонная RJ11, IP20, СУ | 1-302-** |
| Розетка информационная RJ45, IP20, СУ | 1-303-** |
| Розетка информационная 2×RJ45, СУ | 1-304-** |




| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Светорегулятор поворотный, 600Вт 230В, IP20, СУ | 1-401-** |
| Розетка+USB, IP20, СУ | 1-410-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Рамка на 2 поста гор., СУ | 1-502-** |
| Рамка на 3 поста гор., СУ | 1-503-** |
| Рамка на 4 поста гор., СУ | 1-504-** |







| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Че×ол защитный IP44 | 1-601-** |



01 белый



02 сл.кость



03 алюми-ний



04 шампань



05 антрацит



06 перла-мутр



10 венге



11 сосна

## Серия Solo






| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Выключатель, 10А-250В, СУ | 4-101-** |
| Выключатель с подсветкой, 10А-250В, СУ | 4-102-** |
| Переключатель, 10А-250В, СУ | 4-103-** |
| Выключатель двойной, 10А-250В, СУ | 4-104-** |
| Выключатель двойной с подсветкой, 10А-250В, СУ | 4-105-** |
| Выключатель тройной, 10А-250В, СУ | 4-106-** |
| Переключатель дву×клавишный 10А-250В, IP20, СУ | 4-107-** |
| Переключатель промежуточный, 10А-250В, IP20, СУ | 4-108-** |
| Кнопка 10А-250В, IP20, СУ | 4-109-** |







| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка 2Р, 16А-250В, СУ | 4-201-** |
| Розетка 2Р+Е Schuko, 16А-250В, СУ | 4-202-** |
| Розетка 2Р+Е Schuko с крышкой, 16А-250В, СУ | 4-203-** |
| Розетка 2×2Р, 16А-250В, СУ | 4-204-** |
| Розетка 2Х2Р+Е Schuko, 16А-250В, СУ | 4-205-** |
| Розетка 2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В, СУ | 4-206-** |
| Розетка 2Р+Е Schuko с крышкой шторками, 16А-250В, IP20, СУ | 4-207-** |
| Розетка двойная 2Х2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В, IP20, СУ | 4-208-** |






| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка TV одиночная, СУ | 4-301-** |
| Розетка телефонная RJ11, СУ | 4-302-** |
| Розетка информационная RJ45, СУ | 4-303-** |
| Розетка информационная 2×RJ45, СУ | 4-304-** |




| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Светорегулятор поворотный, 600Вт 230В, СУ | 4-401-** |
| Розетка Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В + 2×USB, СУ | 4-410-** |





| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Рамка на 2 поста, СУ | 4-502-** |
| Рамка на 3 поста, СУ | 4-503-** |
| Рамка на 4 поста, СУ | 4-504-** |


01 белый


02 сл.кость


03 алюми-ний


04 шампань


05 антрацит


06 перла-мутр


10 венге


11 сосна

## Серия Quadro





| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Выключатель, 10А-250В, IP20, ОУ | 2-101-** |
| Выключатель с подсветкой, 10А-250В, IP20, ОУ | 2-102-** |
| Переключатель, 10А-250В, IP20, ОУ | 2-103-** |
| Выключатель двойной, 10А-250В, IP20, ОУ | 2-104-** |
| Выключатель двойной с подсветкой, 10А-250В, IP20, ОУ | 2-105-** |



01 белый



02 сл.еость



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка 2P, 16А-250В, IP20, ОУ | 2-201-** |
| Розетка 2P+E Schuko, 16А-250В, IP20, ОУ | 2-202-** |
| Розетка 2×2P, 16А-250В, IP20, ОУ | 2-203-** |
| Розетка 2×2P+E Schuko, 16А-250В, IP20, ОУ | 2-204-** |
| Розетка 3×2P, 16А-250В, IP20, ОУ | 2-205-** |
| Розетка 3×2P+E, 16А-250В, IP20, ОУ | 2-206-** |
| Розетка 4×2P, 16А-250В, IP20, ОУ | 2-207-** |
| Розетка 4×2P+E, 16А-250В, IP20, ОУ | 2-208-** |
| Розетка 5×2P, 16А-250В, IP20, ОУ | 2-209-** |
| Розетка 5×2P+E, 16А-250В, IP20, ОУ | 2-210-** |



10 венге



11 сосна



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка TV одиночная, IP20, ОУ | 2-301-** |
| Розетка телефонная RJ11, IP20, ОУ | 2-302-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Блок розетка+выкл. гориз. 10(16)А-250В, IP20, ОУ | 2-701-** |
| Блок розетка+выкл. двойной гориз. 10(16)А-250В, IP20, ОУ | 2-702-** |
| Блок розетка+выкл. верт. 10(16)А-250В, IP20, ОУ | 2-705-** |
| Блок розетка+выкл. двойной верт. 10(16)А-250В, IP20, ОУ | 2-706-** |

## Серия Polo





| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Выключатель, 10А-250В, IP20, ОУ | 3-101-** |
| Выключатель с подсветкой, 10А-250В, IP20, ОУ | 3-102-** |
| Переключатель, 10А-250В, IP20, ОУ | 3-103-** |
| Выключатель двойной, 10А-250В, IP20, ОУ | 3-104-** |
| Выключатель двойной с подсветкой, 10А-250В, IP20, ОУ | 3-105-** |



01 белый



02 сл.кость



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка 2P, 16А-250В, IP20, ОУ | 3-201-** |
| Розетка 2P+E Schuko, 16А-250В, IP20, ОУ | 3-202-** |
| Розетка 2×2P, 16А-250В, IP20, ОУ | 3-203-** |
| Розетка 2×2P+E Schuko, 16А-250В, IP20, ОУ | 3-204-** |



11 сосна



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка TV одиночная, IP20, ОУ | 3-301-** |

## Серия Atlantic




| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Выключатель, 10А-250В, IP54, ОУ | 5-101-03 |
| Выключатель с подсветкой, 10А-250В, IP54, ОУ | 5-102-03 |
| Переключатель, 10А-250В, IP54, ОУ | 5-103-03 |
| Выключатель двойной, 10А-250В, IP54, ОУ | 5-104-03 |
| Выключатель двойной с подсветкой, 10А-250В, IP54, ОУ | 5-105-03 |

| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка 2P+E Schuko, 16А-250В, IP54, ОУ | 5-201-03 |
| Розетка 2P+E Schuko шторки, 16А-250В, IP54, ОУ | 5-202-03 |
| Розетка 2×2P+E Schuko, 16А-250В, IP54, ОУ | 5-203-03 |
| Розетка 2×2P+E Schuko шторки, 16А-250В, IP54, ОУ | 5-204-03 |

| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Блок розетка 2P+E + выключатель, 10(16)А-250В, ОУ | 5-701-03 |
| Блок розетка 2P+E + выключатель двойн., 10(16)А-250В, ОУ | 5-702-03 |



## Серия Accent

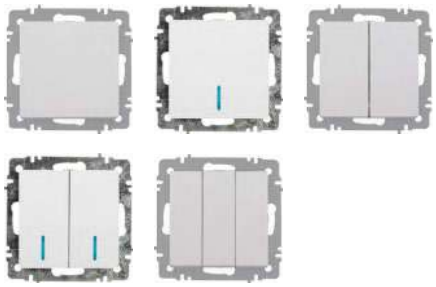

| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Выключатель, 10А-250В, IP20, СУ, Accent, белый | 6-101-** |
| Выключатель с подсветкой, 10А-250В, IP20, СУ, Accent, белый | 6-102-** |
| Переключатель, 10А-250В, IP20, СУ, Accent, белый | 6-103-** |
| Выключатель двойной, 10А-250В, IP20, СУ, Accent, белый | 6-104-** |
| Выключатель двойной с подсветкой, 10А-250В, IP20, СУ, Accent, белый | 6-105-** |
| Выключатель тройной, 10А-250В, IP20, СУ, Accent, белый | 6-106-** |
| Переключатель двойной, 10А-250В, IP20, СУ, Accent, белый | 6-107-** |
| Переключатель перекрёстный, 10А-250В, IP20, СУ, Accent, белый | 6-108-** |
| Кнопка, 10А-250В, IP20, СУ, Accent, белый | 6-109-** |




| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка 2Р, 16А-250В, IP20, СУ, Accent, белый | 6-201-** |
| Розетка 2Р+Е Schuko, 16А-250В, IP20, СУ, Accent, белый | 6-202-** |
| Розетка 2Р+Е Schuko с крышкой, 16А-250В, IP20, СУ, Accent, белый | 6-203-** |
| Розетка 2×2Р, 16А-250В, IP20, СУ, Accent, белый | 6-204-** |
| Розетка 2Х2Р+Е Schuko, 16А-250В, IP20, СУ, Accent, белый | 6-205-** |
| Розетка 2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В, IP20, СУ, Accent, белый | 6-206-** |
| Розетка 2Х2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В, IP20, СУ, Accent, белый | 6-208-** |
| Розетка 2Р+Е Schuko с крышкой штор., 16А-250В, IP44, СУ, Accent, белый | 6-209-** |
| Розетка 2×2Р+Е Schuko с крышками штор., 16А-250В, IP44, СУ, Accent, белый | 6-210-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка TV одиночная, IP20, СУ, Accent, белый | 6-301-** |
| Розетка информационная RJ45, IP20, СУ, Accent, белый | 6-303-** |
| Розетка информационная 2×RJ45, IP20, СУ, Accent, белый | 6-304-** |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Светорегулятор поворотный, 600Вт 230В, IP20, СУ, Accent, белый | 6-401-** |
| Розетка Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В + 2×USB, IP20, СУ, Accent, белый | 6-410-** |

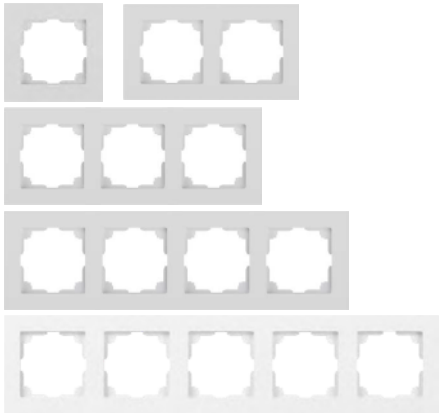


| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Рамка на 1 пост, СУ, Accent, белый | 6-501-** |
| Рамка на 2 поста, СУ, Accent, белый | 6-502-** |
| Рамка на 3 поста, СУ, Accent, белый | 6-503-** |
| Рамка на 4 поста, СУ, Accent, белый | 6-504-** |
| Рамка на 5 постов, СУ, Accent, белый | 6-505-** |






## Серия Style



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Выключатель 10А-250В, IP20, СУ, Style, белый | 7-101-01 |
| Выключатель с подсветкой, 10А-250В, IP20, СУ, Style, белый | 7-102-01 |
| Переключатель 10А-250В, IP20, СУ, Style, белый | 7-103-01 |
| Выключатель двойной, 10А-250В, IP20, СУ, Style, белый | 7-104-01 |
| Выключатель двойной с подсветкой, 10А-250В, IP20, СУ, Style, белый | 7-105-01 |
| Кнопка 10А-250В, IP20, СУ, Style, белый | 7-109-01 |



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка б/з 2Р, 16А-250В, IP20, СУ, Style, белый | 7-201-01 |
| Розетка с/з 2Р+Е Schuko, 16А-250В, IP20, СУ, Style, белый | 7-202-01 |
| Розетка с/з 2Р+Е Schuko с крышкой, 16А-250В, IP20, СУ, Style, белый | 7-203-01 |
| Розетка двойная б/з 2×2Р, 16А-250В, IP20, СУ, Style, белый | 7-204-01 |
| Розетка двойная с/з 2Х2Р+Е Schuko, 16А-250В, IP20, СУ, Style, белый | 7-205-01 |
| Розетка с/з 2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В, IP20, СУ, Style, белый | 7-206-01 |
| Розетка с/з 2Р+Е Schuko с крышкой штор., 16А-250В, IP20, СУ, Style, белый | 7-207-01 |
| Розетка двойная с/з 2Х2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В, IP20, СУ, Style, белый | 7-208-01 |
| Розетка с/з Intro Style 2Р+Е Schuko с крышкой штор., 16А-250В, IP44, СУ, Style, белый | 7-209-01 |
| Розетка двойная с/з 2×2Р+Е Schuko с крышкой штор., 16А-250В, СУ, IP44, Style, белый | 7-210-01 |




| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Розетка TV одиночная, IP20, СУ, Style, белый | 7-301-01 |
| Розетка информационная RJ45, СУ, Style, белый | 7-303-01 |

## Серия Розетки для плит



| Функционал | Артикул |
|---|---|
| Соединитель электрический 2Р+Е (СЭ.РВШ32-003), 32А-250В, СУ, ПЭТФ | 9-801-01 |
| Соединитель электрический 2Р+Е (СЭ.РВШ32-002), 32А-250В, ОУ, ПЭТФ | 9-802-01 |
| Соединитель электрический 2Р+Е (СЭ.РВШ32-001), 32А-250В, ОУ, карболит | 9-802-06 |
| Соединитель электрический 3Р+N (СЭ 30-В-А-25/380), 25А-380В, ОУ, карболит | 9-803-06 |
| Соединитель электрический 3Р+N (СЭ 30-В-А-32/380), 32А-380В, ОУ, карболит | 9-804-06 |

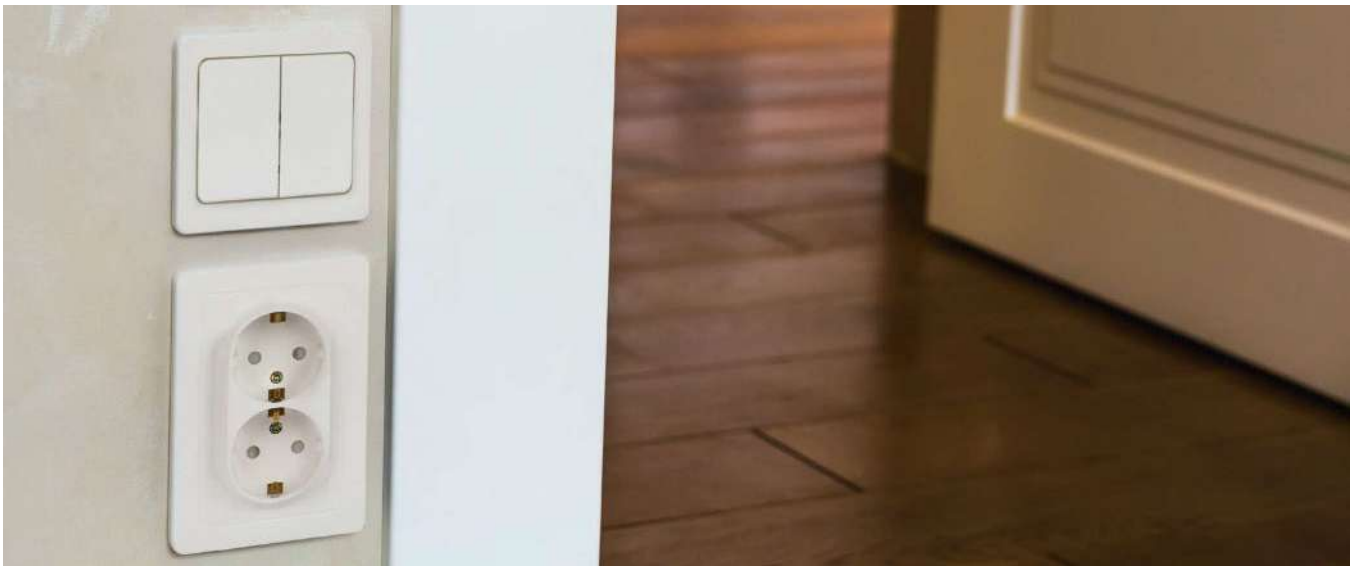

# Удлинители и сетевые фильтры

## Сетевые фильтры

### Серия **SF-1**

Сетевой фильтр с максимальным уровенем защиты: защита от высокочастотных и импульсных помех (LC-фильтр), защита от грозы, защита от короткого замыкания и перенапряжения.



- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 16/3500
- **Заземление:** да
- **Защита от перегрузки:** плавкий предохранитель
- **Защита от импульсных помех:** варистор
- **Время срабатывания защиты от импульсной помехи, нс:** <=1
- **Максимальный ток импульсной помехи, А:** 7500
- **Порог ограничения напряжения, В:** 275
- **Материал:** поликарбонат
- **Защита от высокочастотных помех:** LC-фильтр

| Код товара | Артикул | Количество розеток | Защита от грозовых разрядов |
|---|---|---|---|
| Б0027844 | SF-1e-W | 1 | газоразрядник |

### Серия **SFU**

Сетевые фильтры с USB защищают аудиовидеотехнику, компьютеры, телефоны и другую технику от высокочастотных и импульсных помех. А также защищают подключаемые устройства от токов перегрузки и короткого замыкания.



- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50
- **Тип провода:** ПВС
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 10/2200
- **Заземление:** да
- **Защита от перегрузки:** термореле
- **Защита от импульсных помех:** варистор
- **Время срабатывания защиты от импульсной помехи, нс:** <=1
- **Максимальный ток импульсной помехи, А:** 7500
- **Порог ограничения напряжения, В:** 275
- **Материал:** поликарбонат

сечение 3×0,75 провода мм²

| Код товара | Артикул | USB разъемы | Количество розеток | Длина шнура, м | Выключатель |
|---|---|---|---|---|---|
| C0043327 | SFU-5es-2m-W | 2 USB × 2.1A | 5 | 2 | да |
| C0043326 | SFU-5es-2m-B | 2 USB × 2.1A | 5 | 2 | да |
| C0043328 | SFU-5es-2m-I | 2 USB × 2.1A | 5 | 2 | да |



### Серия **USF**

Сетевой фильтр с базовым уровнем защиты: защита от импульсных помех, защита от перегрузки и короткого замыкания



- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50
- **Тип провода:** ПВС
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 10/2200
- **Заземление:** да
- **Защита от перегрузки:** термореле
- **Порог ограничения напряжения, В:** 275
- **Материал:** полипропилен

сечение 3×0,75 провода мм²

| Код товара | Артикул | Количество розеток | Длина шнура, м | Выключатель |
|---|---|---|---|---|
| Б0019031 | USF-5es-1.5m-W | 5 | 1.5 | да |
| Б0019032 | USF-5es-1.5m-B | 5 | 1.5 | да |
| Б0019033 | USF-5es-3m-W | 5 | 3 | да |
| Б0019034 | USF-5es-3m-B | 5 | 3 | да |
| Б0019035 | USF-5es-3m-I | 5 | 3 | да |
| Б0019738 | USF-5es-5m-W | 5 | 5 | да |
| Б0019737 | USF-5es-5m-B | 5 | 5 | да |
| Б0019739 | USF-5es-5m-I | 5 | 5 | да |
| Б0037260 | USF-6es-1,5m-W-BOX | 6 | 1.5 | да |
| Б0037261 | USF-6es-1,5m-B-BOX | 6 | 1.5 | да |
| Б0037262 | USF-6es-3m-W-BOX | 6 | 3 | да |
| Б0037263 | USF-6es-3m-B-BOX | 6 | 3 | да |
| Б0037264 | USF-6es-5m-W-BOX | 6 | 5 | да |
| Б0037265 | USF-6es-5m-B-BOX | 6 | 5 | да |
| Б0019037 | USF-5es-1.5m-USB-W | 5 | 1.5 | да |
| Б0019036 | USF-5es-1.5m-USB-B | 5 | 1.5 | да |

### Серия **USF с USB**

Сетевой фильтр с базовым уровнем защиты и с USB портами для зарядки портативный устройств.



- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50
- **Тип провода:** ПВС
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 10/2200
- **Заземление:** да
- **Защита от перегрузки:** термореле
- **Защита от импульсных помех:** варистор
- **Время срабатывания защиты от импульсной помехи, нс:** <=1
- **Максимальный ток импульсной помехи, А:** 7500
- **Порог ограничения напряжения, В:** 275
- **Материал:** полипропилен

сечение 3×0,75 провода мм²

| Код товара | Артикул | USB разъемы | Количество розеток | Длина шнура, м | Выключатель |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0059571 | USF-4es-1,5m-2×USBAC-W | 1 USB A+1 USB C × 2.4A | 4 | 1.5 | да |
| Б0059572 | USF-4es-1,5m-2×USBAC-B | 1 USB A+1 USB C × 2.4A | 4 | 1.5 | да |
| Б0059573 | USF-4es-3m-2×USBAC-W | 1 USB A+1 USB C × 2.4A | 4 | 3 | да |
| Б0059574 | USF-4es-3m-2×USBAC-B | 1 USB A+1 USB C × 2.4A | 4 | 3 | да |
| Б0059567 | USF-4es-1,5m-3×USBA-W | 3 USB A × 3.1A | 4 | 1.5 | да |
| Б0059568 | USF-4es-1,5m-3×USBA-B | 3 USB A × 3.1A | 4 | 1.5 | да |
| Б0059569 | USF-4es-3m-3×USBA-W | 3 USB A × 3.1A | 4 | 3 | да |
| Б0059570 | USF-4es-3m-3×USBA-B | 3 USB A × 3.1A | 4 | 3 | да |

## Серия **USF-M**

Сетевой фильтр с начальным уровенем защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания.



- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50
- **Тип провода:** ПВС
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 10/2200
- **Заземление:** да
- **Защита от перегрузки:** термореле
- **Материал:** полипропилен

сечение 3×0,75 провода мм²

| Код товара | Артикул | Количество розеток | Длина шнура, м | Выключатель |
|---|---|---|---|---|
| Б0019741 | USF-M-4es-1.5m-W | 4 | 1.5 | да |
| Б0019740 | USF-M-4es-1.5m-B | 4 | 1.5 | да |

# Бытовые удлинители

## Серия **UDL-6 GREEN LINE**

Бытовые удлинители новой серии GREEN LINE. Облегчённый форм-фактор колодки. Компактный бытовой удлинитель с плоским проводом ШВВП на максимальную мощность до 1300 Вт / 6 А. Подходит для приборов небольшой мощности, таких как зарядки для мобильных устройств, настольные лампы.



- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50
- **Тип провода:** ШВВП
- **Материал:** полипропилен
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 6/1300
- **Заземление: нет**

сделано в РОССИИ IP20

| Код товара | Артикул | Сечение провода, мм | Кол-во розеток | Длина шнура, м | Выключатель |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0065043 | UDL-6-315 | 2×0,75 | 3 | 1.5 | нет |
| Б0065041 | UDL-6-330 | 2×0,75 | 3 | 3 | нет |
| Б0065070 | UDL-6-350 | 2×0,75 | 3 | 5 | нет |



## Серия **UDL-10 GREEN LINE**

Бытовые удлинители новой серии GREEN LINE. Облегчённый форм-фактор колодки. Компактный бытовой удлинитель с проводом ПВС на максимальную мощность до 2200 Вт / 10 А. Подходит для приборов средней мощности, таких как компьютерная периферия, мелкая бытовая техника.



- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50
- **Тип провода:** ПВС
- **Материал:** полипропилен
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 10/2200

сделано в РОССИИ IP20

| Код товара | Артикул | Сечение провода, мм | Кол-во розеток | Длина шнура, м | Выключатель |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0065055 | UDL-10-215 | 2×0,75 | 2 | 1.5 | нет |
| Б0065067 | UDL-10-230 | 2×0,75 | 2 | 3 | нет |
| Б0065044 | UDL-10-250 | 2×0,75 | 2 | 5 | нет |
| Б0065048 | UDL-10-315 | 2×0,75 | 3 | 1.5 | нет |
| Б0065072 | UDL-10-330 | 2×0,75 | 3 | 3 | нет |
| Б0065073 | UDL-10-350 | 2×0,75 | 3 | 5 | нет |
| Б0065031 | UDL-10-370 | 2×1 | 3 | 7 | нет |
| Б0065024 | UDL-10-3100 | 2×1 | 3 | 10 | нет |
| Б0065050 | UDL-10-430 | 2×0,75 | 4 | 3 | нет |
| Б0065063 | UDL-10-450 | 2×0,75 | 4 | 5 | нет |
| Б0064978 | UDL-10-215-E | 3×0,75 | 2 | 1.5 | нет |
| Б0064947 | UDL-10-230-E | 3×0,75 | 2 | 3 | нет |
| Б0065074 | UDL-10-250-E | 3×0,75 | 2 | 5 | нет |
| Б0064897 | UDL-10-315-E | 3×0,75 | 3 | 1.5 | нет |
| Б0065037 | UDL-10-330-E | 3×0,75 | 3 | 3 | нет |
| Б0065068 | UDL-10-350-E | 3×0,75 | 3 | 5 | нет |
| Б0065061 | UDL-10-430-E | 3×0,75 | 4 | 3 | нет |
| Б0065060 | UDL-10-450-E | 3×0,75 | 4 | 5 | нет |
| Б0065051 | UDL-10-315-ES | 3×0,75 | 3 | 1.5 | да |
| Б0065047 | UDL-10-330-ES | 3×0,75 | 3 | 3 | да |
| Б0065080 | UDL-10-350-ES | 3×0,75 | 3 | 5 | да |

## Серия **UDL-16 GREEN LINE**

Бытовые удлинители новой серии GREEN LINE. Облегчённый форм-фактор колодки. Компактный бытовой удлинитель с проводом ПВС на максимальную мощность до 3500 Вт / 16 А. Подходит для приборов высокой мощности, таких как рабочий электроинструмент, тепловая и нагревательная техника.



- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50
- **Тип провода:** ПВС
- **Материал:** полипропилен
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 16/3500
- **Заземление: да**

сделано в РОССИИ IP20

| Код товара | Артикул | Сечение провода, мм | Кол-во розеток | Длина шнура, м | Выключатель |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0065079 | UDL-16-215-E | 3×1 | 2 | 1.5 | нет |
| Б0065065 | UDL-16-230-E | 3×1 | 2 | 3 | нет |
| Б0065014 | UDL-16-250-E | 3×1 | 2 | 5 | нет |
| Б0065038 | UDL-16-315-E | 3×1 | 3 | 1.5 | нет |
| Б0064970 | UDL-16-330-E | 3×1 | 3 | 3 | нет |
| Б0065045 | UDL-16-350-E | 3×1 | 3 | 5 | нет |
| Б0065059 | UDL-16-370-E | 3×1 | 3 | 7 | нет |
| Б0064983 | UDL-16-3100-E | 3×1 | 3 | 10 | нет |
| Б0065081 | UDL-16-415-E | 3×1 | 4 | 1.5 | нет |
| Б0065028 | UDL-16-430-E | 3×1 | 4 | 3 | нет |
| Б0065062 | UDL-16-450-E | 3×1 | 4 | 5 | нет |
| Б0065078 | UDL-16-315-ES | 3×1 | 3 | 1.5 | да |
| Б0065056 | UDL-16-330-ES | 3×1 | 3 | 3 | да |
| Б0065066 | UDL-16-350-ES | 3×1 | 3 | 5 | да |
| Б0065012 | UDL-16-370-ES | 3×1 | 3 | 7 | да |
| Б0065040 | UDL-16-3100-ES | 3×1 | 3 | 10 | да |

## Серия **U-10**

Компактный бытовой удлинитель с проводом ПВС на максимальную мощность до 2200 Вт / 10 А. Подходит для приборов средней мощности, таких как компьютерная периферия, мелкая бытовая техника.




- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50
- **Тип провода:** ПВС
- **Материал:** полипропилен
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 10/2200
- **Заземление:** нет

| Код товара | Артикул | Сечение провода, мм | Кол-во розеток | Длина шнура, м | Выключатель |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0028359 | U-2-1,5m-2×1 | 2×1 | 2 | 1.5 | нет |
| Б0028360 | U-2-3m-2×1 | 2×1 | 2 | 3 | нет |
| Б0028361 | U-2-5m-2×1 | 2×1 | 2 | 5 | нет |
| Б0028354 | U-3-1,5m-2×1 | 2×1 | 3 | 1.5 | нет |
| Б0028355 | U-3-3m-2×1 | 2×1 | 3 | 3 | нет |
| Б0028356 | U-3-5m-2×1 | 2×1 | 3 | 5 | нет |
| Б0028357 | U-3-7m-2×1 | 2×1 | 3 | 7 | нет |
| Б0028358 | U-3-10m-2×1 | 2×1 | 3 | 10 | нет |
| Б0028362 | U-4-3m-2×1 | 2×1 | 4 | 3 | нет |
| Б0028363 | U-4-5m-2×1 | 2×1 | 4 | 5 | нет |
| Б0028364 | U-5-3m-2×1 | 2×1 | 5 | 3 | нет |
| Б0028365 | U-5-5m-2×1 | 2×1 | 5 | 5 | нет |
| Б0044046 | U-2s-1,5m-2×1 | 2×1 | 2 | 1.5 | да |
| Б0044047 | U-2s-3m-2×1 | 2×1 | 2 | 3 | да |
| Б0044048 | U-2s-5m-2×1 | 2×1 | 2 | 5 | да |
| Б0044049 | U-3s-1,5m-2×1 | 2×1 | 3 | 1.5 | да |
| Б0044050 | U-3s-3m-2×1 | 2×1 | 3 | 3 | да |
| Б0044051 | U-3s-5m-2×1 | 2×1 | 3 | 5 | да |
| Б0044052 | U-4s-1,5m-2×1 | 2×1 | 4 | 1.5 | да |
| Б0044053 | U-4s-3m-2×1 | 2×1 | 4 | 3 | да |
| Б0044054 | U-4s-5m-2×1 | 2×1 | 4 | 5 | да |
| Б0044055 | U-5s-1,5m-2×1 | 2×1 | 5 | 1.5 | да |
| Б0044056 | U-5s-3m-2×1 | 2×1 | 5 | 3 | да |
| Б0044057 | U-5s-5m-2×1 | 2×1 | 5 | 5 | да |



# Бытовые удлинители

## Серия **U-16**

Бытовой удлинитель с проводом ПВС, с сечением провода 3х1мм2 и 3х1,5мм2. Рассчитан на максимальную мощность до 3500 Вт / 16 А. Подходит для приборов высокой мощности, таких как рабочий электроинструмент, тепловая и нагревательная техника.




- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50
- **Тип провода:** ПВС
- **Материал:** полипропилен
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 16/3500
- **Заземление:** да

| Код товара | Артикул | Сечение провода, мм | Кол-во розеток | Длина шнура, м | Выключатель |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0028369 | U-3e-1,5m-3×1 | 3×1 | 3 | 1.5 | нет |
| Б0028370 | U-3e-3m-3×1 | 3×1 | 3 | 3 | нет |
| Б0028371 | U-3e-5m-3×1 | 3×1 | 3 | 5 | нет |
| Б0028372 | U-3e-7m-3×1 | 3×1 | 3 | 7 | нет |
| Б0028373 | U-3e-10m-3×1 | 3×1 | 3 | 10 | нет |
| Б0028374 | U-4e-3m-3×1 | 3×1 | 4 | 3 | нет |
| Б0028375 | U-4e-5m-3×1 | 3×1 | 4 | 5 | нет |
| Б0028376 | U-5e-3m-3×1 | 3×1 | 5 | 3 | нет |
| Б0028377 | U-5e-5m-3×1 | 3×1 | 5 | 5 | нет |
| Б0028378 | U-3es-3m-3×1 | 3×1 | 3 | 3 | да |
| Б0028379 | U-3es-5m-3×1 | 3×1 | 3 | 5 | да |
| Б0028381 | U-4es-3m-3×1 | 3×1 | 4 | 3 | да |
| Б0028380 | U-4es-5m-3×1 | 3×1 | 4 | 5 | да |
| Б0028382 | U-5es-3m-3×1 | 3×1 | 5 | 3 | да |
| Б0028383 | U-5es-5m-3×1 | 3×1 | 5 | 5 | да |
| Б0044031 | U-3e-1,5m-3×1,5 | 3×1,5 | 3 | 1.5 | нет |
| Б0044032 | U-3e-3m-3×1,5 | 3×1,5 | 3 | 3 | нет |
| Б0044033 | U-3e-5m-3×1,5 | 3×1,5 | 3 | 5 | нет |
| Б0044034 | U-3e-7m-3×1,5 | 3×1,5 | 3 | 7 | нет |
| Б0044035 | U-3e-10m-3×1,5 | 3×1,5 | 3 | 10 | нет |
| Б0044040 | U-3es-3m-3×1,5 | 3×1,5 | 3 | 3 | да |
| Б0044041 | U-3es-5m-3×1,5 | 3×1,5 | 3 | 5 | да |
| Б0044038 | U-5e-3m-3×1,5 | 3×1,5 | 5 | 3 | нет |
| Б0044039 | U-5e-5m-3×1,5 | 3×1,5 | 5 | 5 | нет |
| Б0044044 | U-5es-3m-3×1,5 | 3×1,5 | 5 | 3 | да |
| Б0044045 | U-5es-5m-3×1,5 | 3×1,5 | 5 | 5 | да |

## Серия **UR**

Удлинитель-рулетка с удобным ручным механизмом сматывания провода. При использовании на максимальную мощность рекомендуем размотать провод полностью.



- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50
- **Тип провода:** ШВВП
- **Материал:** полипропилен
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 10/2200
- **Заземление:** нет

| Код товара | Артикул | Сечение провода, мм | Кол-во розеток | Длина шнура, м | Выключатель |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0019038 | UR-3-3m-W | 2×1 | 3 | 3 | нет |
| Б0019039 | UR-3-3m-B | 2×1 | 3 | 3 | нет |



- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50
- **Тип провода:** ШВВП
- **Материал:** ABS-пластик
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 6/1300
- **Заземление:** нет

| Код товара | Артикул | Сечение провода, мм | Кол-во розеток | Длина шнура, м | Выключатель |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0035761 | UR(6)-3-1,5m | 2×0,75 | 3 | 1.5 | нет |
| Б0035760 | UR(6)-3-3m | 2×0,75 | 3 | 3 | нет |
| Б0035762 | UR(6)-3-5m | 2×0,75 | 3 | 5 | нет |

## Серия **UX-6**

Компактный бытовой удлинитель с проводом ПВС на максимальную мощность 1300 Вт / 6 А. Подходит для приборов небольшой мощности, таких как зярядки для мобильных устройств, настольные лампы.



- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50
- **Тип провода:** ПВС
- **Материал:** полипропилен
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 6/1300
- **Заземление:** нет

| Код товара | Артикул | Сечение провода, мм | Кол-во розеток | Длина шнура, м | Выключатель |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0039819 | UX(6)-1-3m | 2×0,75 | 1 | 3 | нет |
| Б0039820 | UX(6)-1-5m | 2×0,75 | 1 | 5 | нет |
| Б0038564 | UX(6)-2-1,5m | 2×0,75 | 2 | 1.5 | нет |
| Б0038565 | UX(6)-2-3m | 2×0,75 | 2 | 3 | нет |
| Б0038566 | UX(6)-2-5m | 2×0,75 | 2 | 5 | нет |
| Б0038567 | UX(6)-3-1,5m | 2×0,75 | 3 | 1.5 | нет |
| Б0038568 | UX(6)-3-3m | 2×0,75 | 3 | 3 | нет |
| Б0038569 | UX(6)-3-5m | 2×0,75 | 3 | 5 | нет |
| Б0038570 | UX(6)-4-3m | 2×0,75 | 4 | 3 | нет |
| Б0038571 | UX(6)-4-5m | 2×0,75 | 4 | 5 | нет |

## Серия **UX-10**

Компактный бытовой удлинитель с проводом ПВС на максимальную мощность до 2200 Вт / 10 А. Подходит для приборов средней мощности, таких как компьютерная периферия, мелкая бытовая техника.





- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50
- **Тип провода:** ПВС
- **Материал:** полипропилен
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 10/2200
- **Заземление:** да

| Код товара | Артикул | Сечение провода, мм | Кол-во розеток | Длина шнура, м | Выключатель |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0039817 | UX-1e-3m | 3×0,75 | 1 | 3 | нет |
| Б0039818 | UX-1e-5m | 3×0,75 | 1 | 5 | нет |
| Б0038572 | UX-2e-1,5m | 3×0,75 | 2 | 1.5 | нет |
| Б0038573 | UX-2e-3m | 3×0,75 | 2 | 3 | нет |
| Б0038574 | UX-2e-5m | 3×0,75 | 2 | 5 | нет |
| Б0038575 | UX-3e-1,5m | 3×0,75 | 3 | 1.5 | нет |
| Б0035750 | UX-3e-3m | 3×0,75 | 3 | 3 | нет |
| Б0038576 | UX-3e-5m | 3×0,75 | 3 | 5 | нет |
| Б0038577 | UX-3e-7m | 3×0,75 | 3 | 7 | нет |
| Б0038578 | UX-3e-10m | 3×0,75 | 3 | 10 | нет |
| Б0038579 | UX-4e-3m | 3×0,75 | 4 | 3 | нет |
| Б0038580 | UX-4e-5m | 3×0,75 | 4 | 5 | нет |
| Б0057740 | UX-3es-1,5m | 3×0,75 | 3 | 1.5 | да |
| Б0035751 | UX-3es-3m | 3×0,75 | 3 | 3 | да |
| Б0035755 | UX-3es-5m | 3×0,75 | 3 | 5 | да |
| Б0035756 | UX-5es-1,5m | 3×0,75 | 5 | 1.5 | да |
| Б0035757 | UX-5es-3m | 3×0,75 | 5 | 3 | да |
| Б0035758 | UX-5es-5m | 3×0,75 | 5 | 5 | да |
| Б0057721 | UX-3e-1,5m-B | 3×0,75 | 3 | 1.5 | нет |
| Б0057722 | UX-3e-3m-B | 3×0,75 | 3 | 3 | нет |
| Б0057723 | UX-3e-5m-B | 3×0,75 | 3 | 5 | нет |
| Б0057724 | UX-5e-1,5m-B | 3×0,75 | 5 | 1.5 | нет |
| Б0057725 | UX-5e-3m-B | 3×0,75 | 5 | 3 | нет |
| Б0057726 | UX-5e-5m-B | 3×0,75 | 5 | 5 | нет |
| Б0057727 | UX-3es-1,5m-B | 3×0,75 | 3 | 1.5 | да |
| Б0057728 | UX-3es-3m-B | 3×0,75 | 3 | 3 | да |
| Б0057729 | UX-3es-5m-B | 3×0,75 | 3 | 5 | да |
| Б0057730 | UX-5es-1,5m-B | 3×0,75 | 5 | 1.5 | да |
| Б0057731 | UX-5es-3m-B | 3×0,75 | 5 | 3 | да |
| Б0057732 | UX-5es-5m-B | 3×0,75 | 5 | 5 | да |



## Серия **UX-ШВВП**

Компактный бытовой удлинитель с плоским проводом ШВВП на максимальную мощность 1300 Вт / 6 А. Подходит для приборов небольшой мощности, таких как зарядки для мобильных устройств, настольные лампы.




- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50
- **Тип провода:** ШВВП
- **Материал:** полипропилен
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 6/1300
- **Заземление:** нет

сделано в РОССИИ

IP20

| Код товара | Артикул | Сечение провода, мм | Кол-во розеток | Длина шнура, м | Выключатель |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0038557 | UX-2-1,5m | 2×0,75 | 2 | 1.5 | нет |
| Б0038558 | UX-2-3m | 2×0,75 | 2 | 3 | нет |
| Б0038559 | UX-2-5m | 2×0,75 | 2 | 5 | нет |
| Б0035747 | UX-3-1,5m | 2×0,75 | 3 | 1.5 | нет |
| Б0035748 | UX-3-3m | 2×0,75 | 3 | 3 | нет |
| Б0035749 | UX-3-5m | 2×0,75 | 3 | 5 | нет |
| Б0038560 | UX-4-3m | 2×0,75 | 4 | 3 | нет |
| Б0038561 | UX-4-5m | 2×0,75 | 4 | 5 | нет |

# Силовые удлинители

## Серия **BPx**

Силовой удлинитель в закрытом корпусе позволяет легко подключить электрооборудование на удалённом расстоянии от стационарной розетки. Закрытый корпус обеспечивает удобное и безопасное использование, а также хранение удлинителя. Удобная ручка даёт возможность легко перемещать удлинитель и устанавливать его в нужном для подключения месте.



- **Тип провода:** ПВС
- **Выключатель:** да
- **Материал:** полипропилен

IP20

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Кол-во розеток | Макс. мощность, А/Вт | Сечение провода, мм² | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0052923 | BPx-4-2×0,75-10m | 10 | 4 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0052924 | BPx-4-2×0,75-20m | 20 | 4 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0052926 | BPx-4-2×1-10m | 10 | 4 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0052925 | BPx-4e-3×0,75-10m | 10 | 4 | 6/1300 | 3×0,75 | да |
| Б0052927 | BPx-4e-3×1-10m | 10 | 4 | 10/2200 | 3×1 | да |

## Серия **GREEN LINE**

Силовые удлинители новой серии GREEN LINE. Силовой удлинитель в бухте используется для работы на строительных площадках или дачных участках. Удобен при работе с приборами, находящимися удалённо от стационарной розетки. Например, газонокосилки, электрические пилы, триммеры или электродрели.



- **Тип провода:** ПВС

IP44

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Кол-во розеток | Макс. мощность, А/Вт | Сечение провода, мм² | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0065112 | BUH-6-10m | 10 | 1 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0065138 | BUH-6-20m | 20 | 1 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0065143 | BUH-6-30m | 30 | 1 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |

Силовые удлинители новой серии GREEN LINE. Силовой удлинитель на пластиковой катушке с 1 гнездом. Используется на дачных участках. Удобен при работе с приборами, находящимися удалённо от стационарной розетки. Например, газонокосилки, электрические пилы, триммеры или электродрели. Рама удлинителя сделана из высокопрочной стали, а пластиковой корпус выполнен с применением негорючих добавок.



- **Тип провода:** ПВС
- **Материал:** катушка — пластик, рама — металл

IP44

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Кол-во розеток | Макс. мощность, А/Вт | Сечение провода, мм² | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0065096 | GAZ-2×0.75-15m | 15 | 1 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0065142 | GAZ-2×0.75-20m | 20 | 1 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0065111 | GAZ-2×0.75-30m | 30 | 1 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0065120 | GAZ-2×1-20m | 20 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0065099 | GAZ-2×1-30m | 30 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0065109 | GAZ-2×1-40m | 40 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |



Силовые удлинители новой серии GREEN LINE. Силовой удлинитель на пластиковой катушке с 4 гнёздами. Используется для работы на строительных площадках. Удобен при работе с приборами, находящимися удалённо от стационарной розетки. Например, строительная техника, электрические пилы, электродрели. Рама удлинителя сделана из высокопрочной стали, а пластиковой корпус выполнен с применением негорючих добавок.



- **Тип провода:** ПВС
- **Материал:** катушка — пластик, рама — металл

IP20

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Кол-во розеток | Макс. мощность, А/Вт | Сечение провода, мм² | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0065052 | KAT-2×0.75-15m | 15 | 4 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0065069 | KAT-2×0.75-20m | 20 | 4 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0065140 | KAT-2×0.75-30m | 30 | 4 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0064997 | KAT-2×1-20m | 20 | 4 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0065105 | KAT-2×1-30m | 30 | 4 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0065087 | KAT-2×1-40m | 40 | 4 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0065106 | KAT-2×1.5-20m | 20 | 4 | 16/3500 | 2×1,5 | нет |
| Б0065083 | KAT-2×1.5-30m | 30 | 4 | 16/3500 | 2×1,5 | нет |
| Б0065088 | KAT-2×1.5-40m | 40 | 4 | 16/3500 | 2×1,5 | нет |
| Б0065097 | KAT-2×1.5-50m | 50 | 4 | 16/3500 | 2×1,5 | нет |
| Б0065130 | KAT-3×1-20m | 20 | 4 | 10/2200 | 3×1 | да |
| Б0065086 | KAT-3×1-30m | 30 | 4 | 10/2200 | 3×1 | да |
| Б0065116 | KAT-3×1-40m | 40 | 4 | 10/2200 | 3×1 | да |
| Б0065135 | KAT-3×1.5-20m | 20 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0065110 | KAT-3×1.5-30m | 30 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0065132 | KAT-3×1.5-40m | 40 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0065107 | KAT-3×1.5-50m | 50 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |

Силовые удлинители новой серии GREEN LINE. Силовой удлинитель на удобной рамке позволяет работать с мощными электроприборами на значительном расстоянии от сети. Гнездо имеет защитную каучуковую крышку. Отличное решение для строительных, ремонтных, дачных работ. Рамка позволяет применять удлинитель с максимальным удобством. Шнур не спутывается, что даёт возможность быстро отматывать нужную длину.



- **Тип провода:** ПВС
- **Материал:** рамка — пластик

IP44

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Кол-во розеток | Макс. мощность, А/Вт | Сечение провода, мм² | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0065090 | FR-6-10m | 10 | 1 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0065100 | FR-6-20m | 20 | 1 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0065136 | FR-6-30m | 30 | 1 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0065145 | FR-10-10m | 10 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0065147 | FR-10-20m | 20 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0065149 | FR-10-30m | 30 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0065095 | FR-10-40m | 40 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |

## Серия **RMx**

Силовой удлинитель на металлической катушке. Оснащён несколькими розеточными гнёздами для подключения одновременно до 4 электроприборов на удалённом расстоянии от стационарной розетки. Удачное решение для использования на загородном участке, на строительной площадке, в производственных цехах.



- **Тип провода:** КГ
- **Выключатель:** да
- **Материал:** катушка - металл, рама - металл
- **Защита от короткого замыкания:** термореле

IP44

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Кол-во розеток | Макс. мощность, А/Вт | Сечение провода, мм² | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0046844 | RMx-4es-3×1.5-30m-IP44(KG) | 30 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0046848 | RMx-4es-3×1.5-40m-IP44(KG) | 40 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0046804 | RMx-4es-3×1.5-50m-IP44(KG) | 50 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0043057 | RMx-4es-3×2.5-20m-IP44(KG) | 20 | 4 | 16/3500 | 3×2,5 | да |
| Б0043058 | RMx-4es-3×2.5-30m-IP44(KG) | 30 | 4 | 16/3500 | 3×2,5 | да |
| Б0043059 | RMx-4es-3×2.5-40m-IP44(KG) | 40 | 4 | 16/3500 | 3×2,5 | да |
| Б0052919 | RMx-4es-3×2.5-50m-IP44(KG | 50 | 4 | 16/3500 | 3×2,5 | да |



- **Тип провода:** ПВС
- **Выключатель:** да
- **Материал:** катушка - металл, рама - металл
- **Защита от короткого замыкания:** термореле

IP44

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Кол-во розеток | Макс. мощность, А/Вт | Сечение провода, мм² | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0046850 | RMx-4es-3×1.5-30m-IP44 | 30 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0046851 | RMx-4es-3×1.5-40m-IP44 | 40 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0046852 | RMx-4es-3×1.5-50m-IP44 | 50 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0052920 | RMx-4es-3×2.5-30m-IP44 | 30 | 4 | 16/3500 | 3×2,5 | да |
| Б0052921 | RMx-4es-3×2.5-40m-IP44 | 40 | 4 | 16/3500 | 3×2,5 | да |
| Б0052922 | RMx-4es-3×2.5-50m-IP44 | 50 | 4 | 16/3500 | 3×2,5 | да |

## Серия **RP-1**

Силовой удлинитель на пластиковой катушке с 1 гнездом. Используется для работы на строительных площадках или дачных участках. Удобен при работе с приборами, находящимися удалённо от стационарной розетки — газонокосилки, электрические пилы, триммеры, электродрели. Провод сделан из 100% меди, что делает его абсолютно пожаробезопасным. Рама удлинителя сделана из высокопрочной стали, а пластиковой корпус выполнен с применением негорючих добавок.



- **Тип провода:** ПВС
- **Материал:** катушка - пластик, рама - металл

IP44

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Кол-во розеток | Макс. мощность, А/Вт | Сечение провода, мм² | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059767 | RP-1-2×0.75-20m | 20 | 1 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0059768 | RP-1-2×0.75-30m | 30 | 1 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0059773 | RP-1e-3x0.75-20m | 20 | 1 | 6/1300 | 3×0,75 | да |
| Б0059774 | RP-1e-3x0.75-30m | 30 | 1 | 6/1300 | 3×0,75 | да |
| Б0059769 | RP-1-2×1-20m | 20 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0059770 | RP-1-2×1-30m | 30 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0059771 | RP-1-2×1-40m | 40 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0059772 | RP-1-2×1.5-50m | 50 | 1 | 16/3500 | 2×1,5 | нет |
| Б0059775 | RP-1e-3×1.5-20m | 20 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0059776 | RP-1e-3×1.5-30m | 30 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0059777 | RP-1e-3×1.5-40m | 40 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0059778 | RP-1e-3×1.5-50m | 50 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |

## Серия **RP-4**

Силовой удлинитель на пластиковой катушке с 4 гнёздами. Используется для работы на строительных площадках, дачных участках. Удобен при работе с приборами, находящимися удалённо от стационарной розетки — газонокосилки, электрические пилы, триммеры, электродрели. Провод сделан из 100% меди, что делает его абсолютно пожаробезопасным. Рама удлинителя сделана из высокопрочной стали, а пластиковой корпус выполнен с применением негорючих добавок.



- **Тип провода:** ПВС
- **Материал:** катушка - пластик, рама - металл

IP20

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Кол-во розеток | Макс. мощность, А/Вт | Сечение провода, мм² | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059779 | RP-4-2×0.75-20m | 20 | 4 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0059780 | RP-4-2×0.75-30m | 30 | 4 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0056096 | RP-4e-3x0.75-20m | 20 | 4 | 6/1300 | 3×0,75 | да |
| Б0056097 | RP-4e-3x0.75-30m | 30 | 4 | 6/1300 | 3×0,75 | да |
| Б0059781 | RP-4-2×1.0-20m | 20 | 4 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0059782 | RP-4-2×1.0-30m | 30 | 4 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0059783 | RP-4-2×1.0-40m | 40 | 4 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0059784 | RP-4-2×1.5-50m | 50 | 4 | 16/3500 | 2×1,5 | нет |
| Б0056098 | RP-4e-3x1.0-20m | 20 | 4 | 10/2200 | 3×1 | да |
| Б0056099 | RP-4e-3x1.0-30m | 30 | 4 | 10/2200 | 3×1 | да |
| Б0056100 | RP-4e-3x1.0-40m | 40 | 4 | 10/2200 | 3×1 | да |
| Б0056101 | RP-4e-3×1.5-20m | 20 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0056102 | RP-4e-3×1.5-30m | 30 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0056103 | RP-4e-3×1.5-40m | 40 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0056104 | RP-4e-3×1.5-50m | 50 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |

## Серия **UFx**

Силовой удлинитель на удобной рамке позволяет работать с мощными электроприборами на значительном расстоянии от сети. Отличное решение для строительных, ремонтных, дачных работ. Рамка позволяет применять удлинитель с максимальным удобством. Шнур не спутывается, что даёт возможность быстро отматывать нужную длину.



- **Тип провода:** КГ
- **Материал:** рамка — полипропилен

IP44

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Кол-во розеток | Макс. мощность, А/Вт | Сечение провода, мм² | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0050867 | UFx-1e-3×1,5-10m-IP44(KG) | 10 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0050868 | UFx-1e-3×1,5-20m-IP44(KG) | 20 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0050869 | UFx-1e-3×1,5-30m-IP44(KG) | 30 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0050870 | UFx-1e-3×2,5-10m-IP44(KG) | 10 | 1 | 16/3500 | 3×2,5 | да |
| Б0050871 | UFx-1e-3×2,5-20m-IP44(KG) | 20 | 1 | 16/3500 | 3×2,5 | да |
| Б0050872 | UFx-1e-3×2,5-30m-IP44(KG) | 30 | 1 | 16/3500 | 3×2,5 | да |



- **Тип провода:** ПВС
- **Материал:** рамка — пластик

IP20

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Кол-во розеток | Макс. мощность, А/Вт | Сечение провода, мм² | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0046820 | UFx-1-2×0.75-10m | 10 | 1 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0046821 | UFx-1-2×0.75-20m | 20 | 1 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0046822 | UFx-1-2×0.75-30m | 30 | 1 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0043039 | UFx-1-2×1.0-10m | 10 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0043040 | UFx-1-2×1.0-20m | 20 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0043041 | UFx-1-2×1.0-30m | 30 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0046824 | UFx-1-2×1.0-40m | 40 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0046823 | UFx-1-2×1.5-50m | 50 | 1 | 16/3500 | 2×1,5 | нет |
| Б0046825 | UFx-1e-3×0.75-10m | 10 | 1 | 6/1300 | 3×0,75 | да |
| Б0046826 | UFx-1e-3×0.75-20m | 20 | 1 | 6/1300 | 3×0,75 | да |
| Б0046827 | UFx-1e-3×0.75-30m | 30 | 1 | 6/1300 | 3×0,75 | да |
| Б0048665 | UFx-1e-3×1-10m | 10 | 1 | 10/2200 | 3×1 | да |
| Б0048666 | UFx-1e-3×1-20m | 20 | 1 | 10/2200 | 3×1 | да |
| Б0048667 | UFx-1e-3×1-30m | 30 | 1 | 10/2200 | 3×1 | да |
| Б0046828 | UFx-1e-3×1.5-10m | 10 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0046829 | UFx-1e-3×1.5-20m | 20 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0046830 | UFx-1e-3×1.5-30m | 30 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0046813 | UFx-1e-3×1.5-40m | 40 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0046814 | UFx-1e-3×1.5-50m | 50 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |

## Серия **UK**

Силовой удлинитель с колодкой из каучука и проводом КГ рассчитан на широкий диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С, что позволяет использовать данные удлинители на открытом воздухе в любую погоду всесезонно. Удобен при работе с приборами, находящимися удалённо от стационарной розетки — газонокосилки, электрические пилы, триммеры, электродрели.



- **Тип провода:** КГ
- **Материал:** колодка — каучук

IP44

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Кол-во розеток | Макс. мощность, А/Вт | Сечение провода, мм² | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057579 | UK-3e-3×1,5-5m-IP44(KG) | 5 | 3 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0057580 | UK-3e-3×1,5-10m-IP44(KG) | 10 | 3 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0057581 | UK-3e-3×1,5-20m-IP44(KG) | 20 | 3 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0057582 | UK-3e-3×1,5-30m-IP44(KG) | 30 | 3 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0057583 | UK-3e-3×1,5-40m-IP44(KG) | 40 | 3 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0057584 | UK-3e-3×1,5-50m-IP44(KG) | 50 | 3 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0057585 | UK-4e-3×1,5-5m-IP44(KG) | 5 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0057586 | UK-4e-3×1,5-10m-IP44(KG) | 10 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0057587 | UK-4e-3×1,5-20m-IP44(KG) | 20 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0057588 | UK-4e-3×1,5-30m-IP44(KG) | 30 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0057589 | UK-4e-3×1,5-40m-IP44(KG) | 40 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0057590 | UK-4e-3×1,5-50m-IP44(KG) | 50 | 4 | 16/3500 | 3×1,5 | да |

## Серия **UPx**

Силовой удлинитель в бухте используется на строительных площадках, дачных участках. Удобен при работе с приборами, находящимися удалённо от стационарной розетки — газонокосилки, электрические пилы, триммеры, электродрели. Провод в удлинителях ЭРА сделан из 100% меди, что делает его абсолютно пожаробезопасным.

- **Тип провода:** КГ



IP44

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Кол-во розеток | Макс. мощность, А/Вт | Сечение провода, мм² | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0050857 | UPx-1e-3×1,5-10m-IP44(KG) | 10 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0050858 | UPx-1e-3×1,5-20m-IP44(KG) | 20 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0050859 | UPx-1e-3×1,5-30m-IP44(KG) | 30 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0050860 | UPx-1e-3×1,5-40m-IP44(KG) | 40 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0050861 | UPx-1e-3×1,5-50m-IP44(KG) | 50 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0050862 | UPx-1e-3×2,5-10m-IP44(KG) | 10 | 1 | 16/3500 | 3×2,5 | да |
| Б0050863 | UPx-1e-3×2,5-20m-IP44(KG) | 20 | 1 | 16/3500 | 3×2,5 | да |
| Б0050864 | UPx-1e-3×2,5-30m-IP44(KG) | 30 | 1 | 16/3500 | 3×2,5 | да |
| Б0050865 | UPx-1e-3×2,5-40m-IP44(KG) | 40 | 1 | 16/3500 | 3×2,5 | да |
| Б0050866 | UPx-1e-3×2,5-50m-IP44(KG) | 50 | 1 | 16/3500 | 3×2,5 | да |

- **Тип провода:** ПВС



IP20

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Кол-во розеток | Макс. мощность, А/Вт | Сечение провода, мм² | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0043036 | UPx-1-2×0.75-10m | 10 | 1 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0043037 | UPx-1-2×0.75-20m | 20 | 1 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0043038 | UPx-1-2×0.75-30m | 30 | 1 | 6/1300 | 2×0,75 | нет |
| Б0046805 | UPx-1-2×1-10m | 10 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0046806 | UPx-1-2×1-20m | 20 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0046807 | UPx-1-2×1-30m | 30 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0046808 | UPx-1-2×1-40m | 40 | 1 | 10/2200 | 2×1 | нет |
| Б0046809 | UPx-1-2×1.5-50m | 50 | 1 | 16/3500 | 2×1,5 | нет |
| Б0046810 | UPx-1e-3×0.75-10m | 10 | 1 | 6/1300 | 3×0,75 | да |
| Б0046811 | UPx-1e-3×0.75-20m | 20 | 1 | 6/1300 | 3×0,75 | да |
| Б0046812 | UPx-1e-3×0.75-30m | 30 | 1 | 6/1300 | 3×0,75 | да |
| Б0048677 | UPx-1e-3×1-10m | 10 | 1 | 10/2200 | 3×1 | да |
| Б0048678 | UPx-1e-3×1-20m | 20 | 1 | 10/2200 | 3×1 | да |
| Б0048679 | UPx-1e-3×1-30m | 30 | 1 | 10/2200 | 3×1 | да |
| Б0046815 | UPx-1e-3×1.5-10m | 10 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0046816 | UPx-1e-3×1.5-20m | 20 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0046817 | UPx-1e-3×1.5-30m | 30 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0046818 | UPx-1e-3×1.5-40m | 40 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |
| Б0046819 | UPx-1e-3×1.5-50m | 50 | 1 | 16/3500 | 3×1,5 | да |

# Промышленные удлинители

## Серия **IND380**

Промышленные удлинители в бухте, на каучуковой колодке, на катушке предназначены для работы на производстве, для подключения приборов к электрической сети переменного тока напряжением 380В. Кабель КГТП сечением 5х2,5 или 5х4 изготовлен по ГОСТ. Степень защиты IP44. Подходит для использования в температурных условиях от -40° до +50°С.





- **Максимальная мощность, А/Вт:** 32/12000
- **Заземление:** да
- **Тип провода:** КГТП

IP44

| Код товара | Артикул | Сечение провода, мм² | Кол-во розеток | Длина шнура, м |
|---|---|---|---|---|
| Б0057293 | IND380-U-1e-5×2,5-10m-IP44 | 5×2,5 | 1 | 10 |
| Б0057294 | IND380-U-1e-5×2,5-20m-IP44 | 5×2,5 | 1 | 20 |
| Б0057295 | IND380-U-1e-5×2,5-30m-IP44 | 5×2,5 | 1 | 30 |
| Б0057296 | IND380-U-1e-5×2,5-50m-IP44 | 5×2,5 | 1 | 50 |
| Б0057297 | IND380-U-1e-5×4-10m-IP44 | 5×4 | 1 | 10 |
| Б0057298 | IND380-U-1e-5×4-20m-IP44 | 5×4 | 1 | 20 |
| Б0057299 | IND380-U-1e-5×4-30m-IP44 | 5×4 | 1 | 30 |
| Б0057300 | IND380-U-1e-5×4-50m-IP44 | 5×4 | 1 | 50 |





- **Материал:** катушка — металл, рама — металл
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 32/12000
- **Заземление:** да
- **Тип провода:** КГТП

IP44

| Код товара | Артикул | Сечение провода, мм² | Кол-во розеток | Длина шнура, м |
|---|---|---|---|---|
| Б0057301 | IND380-RM-1e-5×2,5-10m-IP44 | 5×2,5 | 1 | 10 |
| Б0057302 | IND380-RM-1e-5×2,5-20m-IP44 | 5×2,5 | 1 | 20 |
| Б0057303 | IND380-RM-1e-5×2,5-30m-IP44 | 5×2,5 | 1 | 30 |
| Б0057304 | IND380-RM-1e-5×2,5-50m-IP44 | 5×2,5 | 1 | 50 |
| Б0057305 | IND380-RM-1e-5×4-10m-IP44 | 5×4 | 1 | 10 |
| Б0057306 | IND380-RM-1e-5×4-20m-IP44 | 5×4 | 1 | 20 |
| Б0057307 | IND380-RM-1e-5×4-30m-IP44 | 5×4 | 1 | 30 |
| Б0057308 | IND380-RM-1e-5×4-50m-IP44 | 5×4 | 1 | 50 |
| Б0057309 | IND380-RM-3e-5×2,5-20m-IP44 | 5×2,5 | 3 | 20 |
| Б0057310 | IND380-RM-3e-5×2,5-30m-IP44 | 5×2,5 | 3 | 30 |
| Б0057311 | IND380-RM-3e-5×2,5-50m-IP44 | 5×2,5 | 3 | 50 |
| Б0057312 | IND380-RM-3e-5×4-20m-IP44 | 5×4 | 3 | 20 |
| Б0057313 | IND380-RM-3e-5×4-30m-IP44 | 5×4 | 3 | 30 |
| Б0057314 | IND380-RM-3e-5×4-50m-IP44 | 5×4 | 3 | 50 |



- **Материал:** колодка — каучук
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 32/12000
- **Заземление:** да
- **Тип провода:** КГТП

IP44

| Код товара | Артикул | Сечение провода, мм² | Кол-во розе-ток | Длина шнура, м |
|---|---|---|---|---|
| Б0057321 | IND380-SF-4e-5×4-5m-IP44 | 5×4 | 4 | 5 |
| Б0057322 | IND380-SF-4e-5×4-10m-IP44 | 5×4 | 4 | 10 |
| Б0057323 | IND380-SF-4e-5×4-20m-IP44 | 5×4 | 4 | 20 |
| Б0057315 | IND380-U-5e-5×2,5-5m-IP44 | 5×2,5 | 5 | 5 |
| Б0057316 | IND380-U-5e-5×2,5-10m-IP44 | 5×2,5 | 5 | 10 |
| Б0057317 | IND380-U-5e-5×2,5-20m-IP44 | 5×2,5 | 5 | 20 |
| Б0057318 | IND380-U-4e-5×4-5m-IP44 | 5×4 | 4 | 5 |
| Б0057319 | IND380-U-4e-5×4-10m-IP44 | 5×4 | 4 | 10 |
| Б0057320 | IND380-U-4e-5×4-20m-IP44 | 5×4 | 4 | 20 |

# Катушки, рамки

## Серия **Катушка для намотки провода**

Переносная катушка для намотки провода. Позволяет работать с электроприборами высокой мощности на значительном расстоянии от сети. Катушка изготовлена из лёгкого прочного пластика, рамка для переноса и установки – из металла. Провод в комплект не входит.

- **Материал:** Катушка: полипропилен; рама - металл.



| Код товара | Артикул | Для провода |
|---|---|---|
| Б0046803 | K-P-1 | до 50м ПВС 3×1,5мм² |

## Серия **Рамка для намотки провода**

Рамка пластиковая для намотки провода

- **Материал:** Полипропилен



| Код товара | Артикул | Для провода |
|---|---|---|
| Б0047877 | FR-1 | до 50м ПВС 3×1,5мм² |

# Тройники

## Серия **SP**

Сетевые разветвители для одновременного подключения нескольких электроприборов к одной сетевой розетке с максимальной нагрузкой до 16А/3500Вт. Корпус устройства выполнен из поликарбоната и оснащён изнутри латунной контактной группой с высокой устойчивостью к деформациям.

- **Материал:** поликарбонат
- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50

| | Код товара | Артикул | Макс. мощность, А/Вт | Кол-во розе-ток | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|
|  | C0045520 | SP-2-W | 16/3500 | 2 | нет |
|  | C0045527 | SP-3-W | 16/3500 | 3 | нет |
|  | C0045528 | SP-2e-W | 16/3500 | 2 | да |
|  | C0045529 | SP-3e-W | 16/3500 | 3 | да |
|  | Б0002369 | SP-2e-I | 16/3500 | 2 | да |
|  | Б0002370 | SP-3e-I | 16/3500 | 3 | да |
|  | Б0017017 | SP-2-I | 16/3500 | 2 | нет |
|  | Б0017018 | SP-3-I | 16/3500 | 3 | нет |
|  | Б0008206 | SP-4-I | 16/3500 | 4 | нет |
|  | Б0008207 | SP-4-B | 16/3500 | 4 | нет |
|  | Б0005103 | SP-4-W | 16/3500 | 4 | нет |

## Серия **SP-USB**

Адаптер (тройник) для бытового применения в помещениях. Даёт возможность подключения нескольких потребителей к одной электрической розетке. Адаптер также оснащён двумя USB-портами, которые обеспечивают возможность подзарядки мобильных устройств (сотовые телефоны, планшеты), поддерживающих зарядку от USB-порта.

### 2 USB × 2.1 А/ 5 В для подзарядки мобильны× устройств

- **Материал:** поликарбонат
- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50

| | Код товара | Артикул | Макс. мощность, А/Вт | Кол-во розе-ток | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Б0015243 | SP-3e-USB-2A | 16/3500 | 3 | да |
|  | Б0046364 | SP-3e-USB-BLACK | 16/3500 | 3 | да |
|  | Б0026332 | SP-1e-USB-W | 16/3500 | 1 | да |
|  | Б0026333 | SP-1e-USB-B | 16/3500 | 1 | да |

### 2 USB × 2.4 А/ 5 В для подзарядки мобильны× устройств

- **Материал:** поликарбонат
- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50

| | Код товара | Артикул | Макс. мощность, А/Вт | Кол-во розе-ток | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Б0049535 | SP-2-USB-B | 10/2200 | 2 | нет |
|  | Б0049531 | SP-2-USB-W | 10/2200 | 2 | нет |
|  | Б0049536 | SP-4-USB-B | 10/2200 | 4 | нет |
|  | Б0049532 | SP-4-USB-W | 10/2200 | 4 | нет |

## Серия **SPX**

Сетевые разветвители для одновременного подключения нескольких электроприборов к одной сетевой розетке с максимальной нагрузкой до 16А/3500Вт. Материал корпуса – полипропилен (пластик премиум сегмента).

- **Материал:** полипропилен
- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50

| | Код товара | Артикул | Макс. мощность, А/Вт | Кол-во розе-ток | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Б0059720 | SPx-2-B | 10/2200 | 2 | нет |
|  | Б0053480 | SPx-2-W | 10/2200 | 2 | нет |
|  | Б0059722 | SPx-2e-B | 16/3500 | 2 | да |
|  | Б0053478 | SPx-2e-W | 16/3500 | 2 | да |
|  | Б0059721 | SPx-3-B | 10/2200 | 3 | нет |
|  | Б0053481 | SPx-3-W | 10/2200 | 3 | нет |
|  | Б0059723 | SPx-3e-B | 16/3500 | 3 | да |
|  | Б0053479 | SPx-3e-W | 16/3500 | 3 | да |

# Колодки

## Серия **K**

Электрические колодки серии K включают в себя удобный кабельный терминал для подключения провода без разбора корпуса колодки, который изготовлен из поликарбоната. Устройство может комплектоваться заземляющим контактом и выключателем




- **Максимальное сечение подключаемого провода, мм²:** до 1,5
- **Материал:** поликарбонат

IP20

| Код товара | Артикул | Количество розеток | Макс. мощность, А/вт | Выключатель | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|
| C0045314 | K-3e | 3 | 16/3500 | нет | да |
| C0045322 | K-3es | 3 | 16/3500 | да | да |
| C0045323 | K-4e | 4 | 16/3500 | нет | да |
| C0045324 | K-4es | 4 | 16/3500 | да | да |
| C0045325 | K-5e | 5 | 16/3500 | нет | да |
| C0045326 | K-5es | 5 | 16/3500 | да | да |
| Б0003474 | K-2 | 2 | 10/2200 | нет | нет |
| Б0003475 | K-2s | 2 | 10/2200 | да | нет |
| Б0003476 | K-3 | 3 | 10/2200 | нет | нет |
| Б0003479 | K-3s | 3 | 10/2200 | да | нет |
| Б0003477 | K-4 | 4 | 10/2200 | нет | нет |
| Б0003480 | K-4s | 4 | 10/2200 | да | нет |
| Б0003478 | K-5 | 5 | 10/2200 | нет | нет |
| Б0003481 | K-5s | 5 | 10/2200 | да | нет |

## Серия **KX**

Электрические колодки серии KX применяются для самостоятельного изготовления удлинителя. Они выполнены из полипропилена, рассчитаны на нагрузку до 16А/3500Вт. Устройство может комплектоваться заземляющим контактом и выключателем.




- **Максимальное сечение подключаемого провода, мм²:** до 1,5
- **Материал:** полипропилен

сделано в РОССИИ
IP20

| Код товара | Артикул | Количество розеток | Макс. мощность, А/вт | Выключатель | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0028330 | KX-2 | 2 | 10/2200 | нет | нет |
| Б0028331 | KX-3 | 3 | 10/2200 | нет | нет |
| Б0028332 | KX-4 | 4 | 10/2200 | нет | нет |
| Б0028339 | KX-2e | 2 | 16/3500 | нет | да |
| Б0028338 | KX-3e | 3 | 16/3500 | нет | да |
| Б0028342 | KX-3es | 3 | 16/3500 | да | да |
| Б0028340 | KX-4e | 4 | 16/3500 | нет | да |
| Б0028344 | KX-4es | 4 | 16/3500 | да | да |
| Б0061660 | KX-2-B | 2 | 10/2200 | нет | нет |
| Б0061683 | KX-3-B | 3 | 10/2200 | нет | нет |
| Б0061705 | KX-4-B | 4 | 10/2200 | нет | нет |
| Б0061711 | KX-2e-B | 2 | 16/3500 | нет | да |
| Б0061718 | KX-3e-B | 3 | 16/3500 | нет | да |
| Б0061723 | KX-3es-B | 3 | 16/3500 | да | да |
| Б0061730 | KX-4e-B | 4 | 16/3500 | нет | да |
| Б0061734 | KX-4es-B | 4 | 16/3500 | да | да |

## Серия **Rubber**

Каучуковые колодки и разъёмы могут применяться в условиях высокой влажности и запыленности — степень защиты IP44. Изделия рассчитаны на максимальную нагрузку 16А/3500Вт, имеют защитные крышки от пыли и влаги, негорючий терминал для подключения кабеля, а также латунные контакты, обеспечивающие наилучшую токопроводимость.

- **Максимальное сечение подключаемого провода, мм²:** до 2,5
- **Материал:** каучук (резина)
- **Заземление:** да

IP44

| | Код товара | Артикул | Макс. мощность, А/Вт | Кол-во розеток |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0044543 | K-1e-B-IP44 | 16/3500 | 1 |
|  | Б0044543 | K-1e-B-IP44 | 16/3500 | 1 |
|  | Б0044550 | K-1e-RED-IP44 | 16/3500 | 1 |
|  | Б0044544 | K-2e-B-IP44 | 16/3500 | 2 |
|  | Б0044551 | K-2e-RED-IP44 | 16/3500 | 2 |
|  | Б0044545 | K-3e-B-IP44 | 16/3500 | 3 |
|  | Б0044552 | K-3e-RED-IP44 | 16/3500 | 3 |
|  | Б0044546 | K-4e-B-IP44 | 16/3500 | 4 |
|  | Б0044553 | K-4e-RED-IP44 | 16/3500 | 4 |
|  | Б0044541 | R8-B-IP44 | 16/3500 | 1 |
|  | Б0044548 | R8-RED-IP44 | 16/3500 | 1 |
|  | Б0055418 | RX10-B-IP44 | 16/3500 | 1 |
|  | Б0055419 | RX10-R-IP44 | 16/3500 | 1 |

| | Код товара | Артикул | Макс. мощность, А/Вт | Кол-во розеток |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0044540 | V8-B-IP44 | 16/3500 | |
|  | Б0044547 | V8-RED-IP44 | 16/3500 | |
|  | Б0044542 | V9-B-IP44 | 16/3500 | |
|  | Б0044549 | V9-RED-IP44 | 16/3500 | |
|  | Б0055414 | VX10-B-IP44 | 16/3500 | |
|  | Б0055415 | VX10-R-IP44 | 16/3500 | |
|  | Б0055416 | VX11-B-IP44 | 16/3500 | |
|  | Б0055417 | VX11-R-IP44 | 16/3500 | |

- **Максимальное сечение подключаемого провода, мм²:** до 2,5
- **Материал:** каучук (резина)
- **Заземление:** да

| | Код товара | Артикул | Макс. мощность, А/Вт | Кол-во розеток |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0068402 | KX-1e-B-IP44 | 16/3500 | 1 |
|  | Б0068402 | KX-1e-B-IP44 | 16/3500 | 1 |
|  | Б0068412 | KX-1e-RED-IP44 | 16/3500 | 1 |
|  | Б0068451 | KX-2e-B-IP44 | 16/3500 | 2 |
|  | Б0068443 | KX-2e-RED-IP44 | 16/3500 | 2 |
|  | Б0068453 | KX-3e-B-IP44 | 16/3500 | 3 |
|  | Б0068393 | KX-3e-RED-IP44 | 16/3500 | 3 |
|  | Б0068394 | KX-4e-B-IP44 | 16/3500 | 4 |
|  | Б0068456 | KX-4e-RED-IP44 | 16/3500 | 4 |

## Переносные светильники

Светильник переносной под лампу с цоколем Е27 (рабочая лампа). Предназначен для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 250 В и частотой 50 Гц. Максимальная мощность для лампы накаливания – 60 Вт. Специальный подвесной крюк позволяет надёжно закрепить светильник в момент эксплуатации, что делает его удобным для применения в гаражах или других подсобных помещениях.

### Серия **WL**



- **Материал:** пластик
- **Тип провода:** ПВС
- **Максимальная мощность для лампы накаливания, Вт:** 60
- **Заземление:** нет
- **Выключатель:** да

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м |
|---|---|---|
| Б0035326 | WL-5m | 5 |
| Б0035327 | WL-10m | 10 |
| Б0035328 | WL-15m | 15 |

## Силовые разъемы

Силовые разъёмы применяются для подключения промышленного и строительного оборудования. Используются для электропитания бытовок, киосков и передвижных объектов инфраструктуры. Подходят для электроснабжения в условиях влажности и запыленности. Могут применяться в сетях с напряжением как 220В, так и 380В. Модели на 220В имеют синий цвет, на 380В — красный. Корпус выполнен из полиамида — прочного материала, устойчивого к низким температурам.

### Серия **R**





- **Заземление:** да
- **Материал:** полиамид (PA6.6)

| Код товара | Артикул | Мощность/ Напряжение, А\В | Контакты |
|---|---|---|---|
| Б0032861 | R-16-2P-PE-IP44 | 16/220 | 2P+PE |
| Б0032862 | R-16-3P-PE-IP44 | 16/380 | 3P+PE |
| Б0032863 | R-16-3P-PE-N-IP44 | 16/380 | 3P+PE+N |
| Б0032864 | R-32-2P-PE-IP44 | 32/220 | 2P+PE |
| Б0032865 | R-32-3P-PE-IP44 | 32/380 | 3P+PE |
| Б0032866 | R-32-3P-PE-N-IP44 | 32/380 | 3P+PE+N |

## Серия **R(IN)**




- **Заземление:** да
- **Материал:** полиамид (PA6.6)

| Код товара | Артикул | Мощность/ Напряжение, А\В | Контакты |
|---|---|---|---|
| Б0032867 | R(IN)-16-2P-PE-IP44 | 16/220 | 2P+PE |
| Б0032868 | R(IN)-16-3P-PE-IP44 | 16/380 | 3P+PE |
| Б0032869 | R(IN)-16-3P-PE-N-IP44 | 16/380 | 3P+PE+N |
| Б0032871 | R(IN)-32-2P-PE-IP44 | 32/220 | 2P+PE |
| Б0032872 | R(IN)-32-3P-PE-IP44 | 32/380 | 3P+PE |
| Б0032873 | R(IN)-32-3P-PE-N-IP44 | 32/380 | 3P+PE+N |

## Серия **R(OUT)**




- **Заземление:** да
- **Материал:** полиамид (PA6.6)

| Код товара | Артикул | Мощность/ Напряжение, А\В | Контакты |
|---|---|---|---|
| Б0032874 | R(OUT)-16-2P-PE-IP44 | 16/220 | 2P+PE |
| Б0032875 | R(OUT)-16-3P-PE-IP44 | 16/380 | 3P+PE |
| Б0032876 | R(OUT)-16-3P-PE-N-IP44 | 16/380 | 3P+PE+N |
| Б0032877 | R(OUT)-32-2P-PE-IP44 | 32/220 | 2P+PE |
| Б0032878 | R(OUT)-32-3P-PE-IP44 | 32/380 | 3P+PE |
| Б0032879 | R(OUT)-32-3P-PE-N-IP44 | 32/380 | 3P+PE+N |

## Серия **R(PAN)**



- **Заземление:** да
- **Материал:** полиамид (PA6.6)

| Код товара | Артикул | Мощность/ Напряжение, А\В | Контакты |
|---|---|---|---|
| Б0057937 | R(PAN)-16-2P-PE-IP54 | 16/220 | 2P+PE |

## Серия **V**



- **Заземление:** да
- **Материал:** полиамид (PA6.6)

| Код товара | Артикул | Мощность/ Напряжение, А\В | Контакты |
|---|---|---|---|
| Б0032849 | V-16-2P-PE-IP44 | 16/220 | 2P+PE |
| Б0032850 | V-16-3P-PE-IP44 | 16/380 | 3P+PE |
| Б0032851 | V-16-3P-PE-N-IP44 | 16/380 | 3P+PE+N |
| Б0032852 | V-32-2P-PE-IP44 | 32/220 | 2P+PE |
| Б0032853 | V-32-3P-PE-IP44 | 32/380 | 3P+PE |
| Б0032854 | V-32-3P-PE-N-IP44 | 32/380 | 3P+PE+N |

## Серия **VS**




- **Заземление:** да
- **Материал:** полиамид (PA6.6)

| Код товара | Артикул | Мощность/ Напряжение, А\В | Контакты |
|---|---|---|---|
| Б0032855 | VS-16-2P-PE-IP44 | 16/220 | 2P+PE |
| Б0032856 | VS-16-3P-PE-IP44 | 16/380 | 3P+PE |
| Б0032857 | VS-16-3P-PE-N-IP44 | 16/380 | 3P+PE+N |
| Б0032858 | VS-32-2P-PE-IP44 | 32/220 | 2P+PE |
| Б0032859 | VS-32-3P-PE-IP44 | 32/380 | 3P+PE |
| Б0032860 | VS-32-3P-PE-N-IP44 | 32/380 | 3P+PE+N |



# Штепсельные вилки и розетки

## Серия **V/R**

Штепсельные вилки и розетки серии V/R относятся к премиальному сегменту. Используются для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней установке в непромышленных помещениях. Выполнены из поликарбоната, который отличается прочностью, экологичностью, содержит антипирены и является негорючим. Легко монтируются, надёжны, имеют долгий срок службы. Очевидным преимуществом вилок, имеющих угловой вход провода, является кольцо для удобного извлечения устройства из розетки.

• **Материал:** поликарбонат

| | Код товара | Артикул | Заземление | Максимальная мощность, А/Вт |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0019183 | R1 | нет | 10/2200 |
|  | Б0019185 | R2 | нет | 10/2200 |
|  | Б0019187 | R3 | да | 16/3500 |
|  | Б0019191 | R4(B) | да | 16/3500 |
|  | Б0019190 | R4(W) | да | 16/3500 |
|  | Б0019182 | V1 | нет | 10/2200 |
|  | Б0019184 | V2 | нет | 10/2200 |
|  | Б0019186 | V3 | да | 16/3500 |
|  | Б0019189 | V4(B) | да | 16/3500 |
|  | Б0019188 | V4(W) | да | 16/3500 |
|  | Б0019192 | V5 | да | 16/3500 |
|  | Б0026331 | V5(U) | да | 16/3500 |

## Серия **Vx/Rx**

Штепсельные вилки и розетки серии Vx/Rx относятся к базовому сегменту. Изготовлены из полипропилена, имеют лаконичный универсальный дизайн, который впишется в различные по стилю интерьеры. Легко монтируются, отличаются высокой надёжностью и долгим сроком службы. Ряд изделий имеет угловой вход провода, такую конструкцию удобно подключать к розетке, расположенной за мебелью.

• **Материал:** ABS-пластик, полипропилен

| | Код товара | Артикул | Заземление | Максимальная мощность, А/Вт |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0039675 | Vx5-W | да | 16/3500 |
|  | Б0039681 | Rx1-B | нет | 10/2200 |
|  | Б0039680 | Rx1-W | нет | 10/2200 |
|  | Б0039683 | Rx2-B | да | 16/3500 |
|  | Б0039682 | Rx2-W | да | 16/3500 |
|  | Б0039684 | Rx3-B | нет | 10/2200 |
|  | Б0039685 | Rx4-B | да | 16/3500 |
|  | Б0039672 | Vx1-B | нет | 10/2200 |
|  | Б0039671 | Vx1-W | нет | 10/2200 |
|  | Б0039674 | Vx2-B | да | 16/3500 |
|  | Б0039673 | Vx2-W | да | 16/3500 |
|  | Б0039679 | Vx3-B | да | 16/3500 |
|  | Б0039678 | Vx3-W | да | 16/3500 |
|  | Б0039677 | Vx4-B | да | 16/3500 |
|  | Б0039676 | Vx4-W | да | 16/3500 |

# Шнуры сетевые

Шнуры питания с вилкой предназначены для комплектации или ремонта электрических бытовых приборов. Провод шнура питания состоит из скрученных жил с надёжной оболочкой. На конце изделия имеется штепсельная вилка.

## Серия **U-10**





• **Тип провода:** ПВС

• **max мощность А/Вт :**10/2200

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Заземление | Выключатель | Сечение провода, мм² |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0048697 | U-3×1-1,5m-B | 1.5 | да | нет | 3×1 |
| Б0048696 | U-3×1-1,5m-W | 1.5 | да | нет | 3×1 |
| Б0048699 | U-3×1-2m-B | 2 | да | нет | 3×1 |
| Б0048698 | U-3×1-2m-W | 2 | да | нет | 3×1 |
| Б0048701 | U-3×1-3m-B | 3 | да | нет | 3×1 |
| Б0048700 | U-3×1-3m-W | 3 | да | нет | 3×1 |
| Б0048703 | U-3×1-5m-B | 5 | да | нет | 3×1 |
| Б0048702 | U-3×1-5m-W | 5 | да | нет | 3×1 |

## Серия **U-16**





• **Тип провода:** ПВС

• **max мощность А/Вт :**16 /3500

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Заземление | Выключатель | Сечение провода, мм² |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0048704 | U-3×1,5-1,5m-W | 1.5 | да | нет | 3×1,5 |
| Б0048705 | U-3×1,5-1,5m-B | 1.5 | да | нет | 3×1,5 |
| Б0048706 | U-3×1,5-2m-W | 2 | да | нет | 3×1,5 |
| Б0048707 | U-3×1,5-2m-B | 2 | да | нет | 3×1,5 |
| Б0048708 | U-3×1,5-3m-W | 3 | да | нет | 3×1,5 |
| Б0048709 | U-3×1,5-3m-B | 3 | да | нет | 3×1,5 |
| Б0048710 | U-3×1,5-5m-W | 5 | да | нет | 3×1,5 |
| Б0048711 | U-3×1,5-5m-B | 5 | да | нет | 3×1,5 |

## Серия **UX-6**





• **Тип провода:** ПВС

• **max мощность А/Вт :**6/1300

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Заземление | Выключатель | Сечение провода, мм² |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0048680 | UX-2×0,75-1,5m-W | 1.5 | нет | нет | 2×0,75 |
| Б0048681 | UX-2×0,75-1,5m-B | 1.5 | нет | нет | 2×0,75 |
| Б0048682 | UX-2×0,75-2m-W | 2 | нет | нет | 2×0,75 |
| Б0048683 | UX-2×0,75-2m-B | 2 | нет | нет | 2×0,75 |
| Б0048684 | UX-2×0,75-3m -W | 3 | нет | нет | 2×0,75 |
| Б0048685 | UX-2×0,75-3m-B | 3 | нет | нет | 2×0,75 |
| Б0048686 | UX-2×0,75-5m -W | 5 | нет | нет | 2×0,75 |
| Б0048687 | UX-2×0,75-5m-B | 5 | нет | нет | 2×0,75 |
| Б0048688 | UX-3×0,75-1,5m-W | 1.5 | да | нет | 3×0,75 |
| Б0048689 | UX-3×0,75-1,5m-B | 1.5 | да | нет | 3×0,75 |
| Б0048690 | UX-3×0,75-2m -W | 2 | да | нет | 3×0,75 |
| Б0048691 | UX-3×0,75-2m-B | 2 | да | нет | 3×0,75 |
| Б0048692 | UX-3×0,75-3m -W | 3 | да | нет | 3×0,75 |
| Б0048693 | UX-3×0,75-3m-B | 3 | да | нет | 3×0,75 |
| Б0048694 | UX-3×0,75-5m -W | 5 | да | нет | 3×0,75 |
| Б0048695 | UX-3×0,75-5m-B | 5 | да | нет | 3×0,75 |

## Серия **UX-ШВВП**





• **Тип провода:** ШВВП

• **max мощность А/Вт :**2,5/650

| Код товара | Артикул | Длина шнура, м | Заземление | Выключатель | Сечение провода, мм² |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0044071 | UX-ШВВП-S-1,8m-W | 1.8 | нет | да | 2×0,5 |
| Б0044072 | UX-ШВВП-S-1,8m-B | 1.8 | нет | да | 2×0,5 |
| Б0051341 | UX-ШВВП-2×0,75-1,8m-W | 1.8 | нет | нет | 2×0,75 |
| Б0051342 | UX-ШВВП-2×0,75-1,8m-B | 1.8 | нет | нет | 2×0,75 |
| Б0055559 | UX-ШВВП-2×0,75-3m-W | 3 | нет | нет | 2×0,75 |
| Б0055560 | UX-ШВВП-2×0,75-3m-B | 3 | нет | нет | 2×0,75 |

# Датчики движения

| | Код товара | Артикул | Наименование | Время задержки | Макс. нагрузка, Вт | Контроль освещенности, лк | Угол обнаружения | Рабочая частота, В/Гц | Источник питания | Степень защиты | Метод установки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Б0043804 | DF 301 | Датчик освещенности (фотореле) | нет | 1200 | 10 лк | | 50 Гц | 230 В AC | IP44 | Настенный монтаж |
|  | Б0043805 | DF 302 | Датчик освещенности (фотореле) | нет | 2200 | 10-100 лк (регулируется) | | 50 Гц | 230 В AC | IP44 | Настенный монтаж |
|  | Б0043806 | DF 303 | Датчик освещенности (фотореле) | нет | 5000 | 10-100 лк (регулируется) | | 50 Гц | 230 В AC | IP44 | Настенный монтаж |
|  | Б0043793 | MD 016 | Датчик движения потолочный | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 1200 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 360° | 50 Гц | 230 В AC | IP20 | Крепление к потолку |
|  | Б0043794 | MD 017 | Датчик движения потолочный | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 1200 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 360° | 50 Гц | 230 В AC | IP20 | Крепление к потолку |
|  | Б0043812 | MD 07 | Датчик движения потолочный | от 10 сек до 10 мин (регулируется) | 1200 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 360° | 50 Гц | 230 В AC | IP20 | Крепление к потолку |
|  | Б0043811 | MD 06 | Датчик движения потолочный | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 1200 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 360° | 50 Гц | 230 В AC | IP20 | Крепление к потолку |
|  | Б0043792 | MD 015 | Датчик движения в патрон | от 10 сек до 5 мин (регулируется) | 60 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 360° | 50 Гц | 230 В AC | IP20 | В цоколь E27 |
|  | Б0043795 | MD 018 | Датчик движения точечный (62 мм) | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 1200 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 360° | 50 Гц | 230 В AC | IP20 | Встраиваемый в потолок |
|  | Б0044167 | MD 019 | Датчик движения точечный (40 мм) | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 1200 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 360° | 50 Гц | 230 В AC | IP20 | Встраиваемый в потолок |
|  | Б0043798 | MD 021 | Датчик движения скрытый | 5 сек, 30 сек, 1 мин, 3 мин, 5 мин, 8 мин | 100 | 10 лк, 2000 лк | 360° | 50 Гц | 230 В AC | IP20/ IP65 (корпус/ датчик) | В потолок / корпус светильника |
|  | Б0043810 | MD 04 | Датчик движения настенный | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 1200 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 180° | 50 Гц | 230 В AC | IP44 | Настенный монтаж |
|  | Б0067001 | MD 04 (black) | Датчик движения настенный (черный) | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 1200 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 180° | 50 Гц | 230 В AC | IP44 | Настенный монтаж |

| | Код товара | Артикул | Наименование | Время задержки | Макс. нагрузка, Вт | Контроль освещенности, лк | Угол обнаружения | Рабочая частота, В/Гц | Источник питания | Степень защиты | Метод установки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Б0043809 | MD 03 | Датчик движения настенный | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 1200 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 180° | 50 Гц | 230 В AC | IP44 | Настенный монтаж |
|  | Б0066995 | MD 03 (black) | Датчик движения настенный (черный) | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 1200 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 180° | 50 Гц | 230 В AC | IP44 | Настенный монтаж |
|  | Б0043788 | MD 011 | Датчик движения настенный | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 1200 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 180° | 50 Гц | 230 В AC | IP44 | Настенный монтаж |
|  | Б0066991 | MD 011 (black) | Датчик движения настенный (черный) | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 1200 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 180° | 50 Гц | 230 В AC | IP44 | Настенный монтаж |
|  | Б0043789 | MD 012 | Датчик движения настенный | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 1200 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 180° | 50 Гц | 230 В AC | IP44 | Настенный монтаж |
|  | Б0043790 | MD 013 | Датчик движения настенный | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 1200 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 180° | 50 Гц | 230 В AC | IP65 | Настенный монтаж |
|  | Б0043791 | MD 014 | Датчик движения угловой | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 1200 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 220° | 50 Гц | 230 В AC | IP44 | Внешний угол стены |
|  | Б0043807 | MD 01 | Датчик движения прожекторный | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 1200 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 120° | 50 Гц | 230 В AC | IP44 | Под прожектор |
|  | Б0043808 | MD 02 | Датчик движения прожекторный | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 1200 | 10 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 120° | 50 Гц | 230 В AC | IP44 | Под прожектор |
|  | Б0004262 | MD 10 | Датчик движения в монтажную коробку (2х-проводный) | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 200 | 3 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 120° | 50 Гц | 230 В AC | IP20 | В монтажную коробку |
|  | Б0004261 | MD 09 | Датчик движения в монтажную коробку (2х-проводный) | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 500 | 3 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 180° | 50 Гц | 230 В AC | IP20 | В монтажную коробку |
|  | Б0004260 | MD 08 | Датчик движения в монтажную коробку (3х-проводный) | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 1200 | 3 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 160° | 50 Гц | 230 В AC | IP20 | В монтажную коробку |
|  | Б0043797 | MD 020 | Датчик движения в монтажную коробку (2х-проводный) | от 10 сек до 7 мин (регулируется) | 200 | 3 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 160° | 50 Гц | 230 В AC | IP20 | В монтажную коробку |

| | Код товара | Артикул | Наименование | Время задержки | Макс. нагрузка, Вт | Контроль освещенности, лк | Угол обнаружения | Рабочая частота, В/Гц | Источник питания | Степень защиты | Метод установки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Б0043799 | MD 022 | Датчик движения розеточный | от 10 сек. до 7 мин. (регулируется) | 1200 | 3 лк (ночь) - 2000 лк (день) | 160° | 50 Гц | 230 В AC | IP20 | В розетку |
|  | Б0049183 | DI-101 | Центр управления устройствами для дома аккумуляторный | | | | | 50 Гц | 230 В AC | IP20 | В розетку |
|  | Б0049184 | DM-01 | Датчик движения для дома беспроводной, на батарейках | | | да | 120° | | CR2 | IP20 | Настенный монтаж |
|  | Б0049185 | DM-02 | Датчик открытия для дома беспроводной, на батарейках | | | | | | CR2 | IP20 | Настенный монтаж |
|  | Б0049186 | DM-03 | Датчик температуры и влажности воздуха для дома беспроводной, на батарейках | | | | | | CR2 | IP20 | Настенный монтаж |



# Звонки

## Звонки беспроводные

Серия **BASIC**

### A01 Б0019873
Звонок беспроводной на батарейках (аналоговый)



100 м | IP20 | 32 | динамик/ 2×AAA/ A23 кнопка

### A02 Б0019874
Звонок беспроводной на батарейках (аналоговый)



100 м | IP20 | 32 | динамик/ 2×AAA/ A23 кнопка

### A03 Б0053277
Звонок беспроводной на батарейках (аналоговый)



100 м | IP20 | 32 | динамик/ 2×AAA/ A23 кнопка

### A04 Б0053278
Звонок беспроводной на батарейках (аналоговый)



100 м | IP20 | 32 | динамик/ 2×AAA/ A23 кнопка

### A05 Б0053279
Звонок беспроводной на батарейках (аналоговый)



100 м | IP20 | 32 | динамик/ 2×AAA/ A23 кнопка

### C31 Б0018494
Звонок беспроводной на батарейках



100 м | IP20 | 32 | динамик/ 2×AA/ A23 кнопка

### C41 Б0018492
Звонок беспроводной на батарейках



100 м | IP44 | 32 | динамик/ 2×AA/ A23 кнопка

### C51 Б0018092
Звонок беспроводной на батарейках



100 м | IP20 | 32 | динамик/ 2×AAA/ A23 кнопка

### C61 Б0018093
Звонок беспроводной на батарейках



100 м | IP20 | 32 | динамик/ 2×AA/ A23 кнопка

### C71 Б0018970
Звонок беспроводной на батарейках



IP44 | 6 | динамик/ 3×AA/ A23 кнопка | 100 м

### C81 Б0018971
Звонок беспроводной на батарейках



100 м | IP44 | 6 | динамик/ 3×AA/ A23 кнопка

### C88 Б0054087
Звонок беспроводной на батарейках



динамик/ 3×AA/ A23 кнопка | 180 м | IP20 | 38

### C89 Б0054090
Звонок беспроводной на батарейках




динамик/ 3×AA/ A23 кнопка | 180 м | IP20 | 38

### C108 Б0018997
Звонок беспроводной на батарейках




динамик/ 2×AA/ A23 кнопка | 100 м | IP44 | 6

### TWIN-B Б0019877
Звонок беспроводной на батарейках (две кнопки)



80 м | IP20 | 32 | динамик/ 2×AAA/ 2×A23 кнопка

### C91-2 Б0018998
Звонок беспроводной на батарейках (две кнопки)



IP44 | 2 | динамик/ 3×AA/ 2×A23 кнопка | 100 м

### TWIN-R Б0019878
Звонок беспроводной на батарейках (два динамика)



100 м | IP20 | 32 | динамик/ 2×2×AAA/ A23 кнопка

### C27-2 Б0018969
Звонок беспроводной на батарейках (два динамика)



100 м | IP44 | 6 | динамик/ 2×2×AA/ A23 кнопка

### C93 Б0018972
Звонок беспроводной в розетку



100 м | IP20 | 6 | динамик/ 230В/ A23 кнопка

### C94 Б0054085
Звонок беспроводной в розетку



динамик/ 230В/ A23 кнопка | 200 м | IP20 | 52

### C95 Б0054088
Звонок беспроводной в розетку



динамик/ 230В/ A23 кнопка | 200 м | IP20 | 52

### C96 Б0018973
Звонок беспроводной в розетку



IP44 | 6 | динамик/ 230В/ A23 кнопка | 100 м

### C97 Б0054086
Звонок беспроводной в розетку



динамик/ 230В/ A23 кнопка | 70 м | IP20 | 60

### C98 Б0054089
Звонок беспроводной в розетку



динамик/ 230В/ A23 кнопка | 70 м | IP20 | 60

## Серия **BIONIC**

### BIONIC White Б0017748
Звонок беспроводной на батарейках



100 м | IP44 | 6 | динамик/ 2×AA/ CR2032 кнопка

### BIONIC Silver Б0017749
Звонок беспроводной на батарейках



100 м | IP44 | 6 | динамик/ 2×AA/ CR2032 кнопка

### BIONIC Ivory Б0018090
Звонок беспроводной на батарейках



100 м | IP44 | 6 | динамик/ 2×AA/ CR2032 кнопка

### BIONIC Champagne Б0018091
Звонок беспроводной на батарейках



100 м | IP44 | 6 | динамик/ 2×AA/ CR2032 кнопка

### BIONIC Black Б0054779
Звонок беспроводной на батарейках



100 м | IP44 | 6 | динамик/ 2×AA/ CR2032 кнопка



# Звонки проводные

Серия **BASIC**

**D50** Б0052882
Звонок проводной на батарейках



1,35 м | IP20 | 1 | динамик/ 2×AAA/ от звонка кнопка | 1.35 м

**D157** Б0004134
Звонок проводной от сети (электромеханический)



1,5 м | IP44 | 1 | динамик/ 230В/ от звонка кнопка | 1.5 м

**D95** Б0018138
Звонок проводной от сети (электромеханический)



1,5 м | IP44 | 1 | динамик/ 230В/ от звонка кнопка | 1.5 м

**D1** С0039669
Кнопка для проводного звонка



IP44 | 220 В

**D2** Б0051802
Кнопка для проводного звонка



IP20 | 220 В

## БИБЛИОТЕКА СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПИКТОГРАММ РАЗДЕЛА

- 1.5 м — Радиус действия
- 5 м — Длина провода
- 5 — Количество мелодий звонка
- Наличие регулятора громкости
- динамик/ 2×AA/ кнопка — Тип элементов питания
- Светодиодная индикация





# Элементы питания ЭРА

## Батарейки щелочные

### Серия SUPER

#### 1,5 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| C0038453 | LR03-2BL SUPER Alkaline |
| C0038451 | LR03-4BL SUPER Alkaline |
| Б0018950 | LR03-4S promo-box SUPER Alkaline |
| Б0014474 | LR03-5BL Strip SUPER Alkaline |
| Б0002728 | LR03-10BL компактный SUPER Alkaline |
| Б0054622 | LR03-20 bulk SUPER Alkaline |
| Б0002909 | LR03-28 box SUPER Alkaline |
| C0045625 | LR1-1BL SUPER Alkaline |
| C0038444 | LR14-2BL SUPER Alkaline |
| C0038443 | LR20-2BL SUPER Alkaline |
| C0038452 | LR6-2BL SUPER Alkaline |
| C0038450 | LR6-4BL SUPER Alkaline |
| Б0018951 | LR6-4S promo-box SUPER Alkaline |
| Б0014475 | LR6-5BL Strip SUPER Alkaline |
| C0042878 | LR6-10BL компактный SUPER Alkaline |
| Б0054623 | LR6-20 bulk SUPER Alkaline |
| Б0002910 | LR6-28 box SUPER Alkaline |

#### 9 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| C0038445 | 6LR61-1BL SUPER Alkaline |

#### 12 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| C0038449 | A23-1BL SUPER Alkaline |
| C0038442 | A27-1BL SUPER Alkaline |

## Батарейки литиевые

### Серия Lithium

#### 3 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| C0040519 | CR123-1BL Lithium |
| C0038446 | CR2016-1BL Lithium |
| C0038447 | CR2025-1BL Lithium |
| C0038448 | CR2032-1BL Lithium |

## Аккумуляторы

### 1,2 В




Типоразмер: AA, HR6

| Код товара | Наименование | Емкость, мАч |
|---|---|---|
| C0038458 | NiMH (никель-металлгидридные) HR6-2BL 2700mAh | 2700 |
| C0038455 | NiMH (никель-металлгидридные) HR03-2BL 1000mAh | 1000 |
| C0044552 | NiMH (никель-металлгидридные) HR20-2BL 7000mAh | 7000 |

# Элементы питания Трофи

## Батарейки щелочные

### Серия ENERGY

#### 1,5 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0017043 | LR03-2BL ENERGY Alkaline (20/480/17280) |
| Б0017044 | LR03-4BL ENERGY Alkaline (12/144/9504) |
| Б0017041 | LR03-4S ENERGY Alkaline (60/960/46080) |
| Б0027813 | LR03-12S ENERGY Alkaline (60/960/46080) |
| Б0027812 | LR03-40 bulk ENERGY Alkaline (40/960/38400) |
| Б0017045 | LR6-2BL ENERGY Alkaline (20/360/8640) |
| Б0017046 | LR6-4BL ENERGY Alkaline (40/720/17280) |
| Б0017042 | LR6-4S ENERGY Alkaline (60/720/21600) |
| Б0027814 | LR6-12S ENERGY Alkaline (60/720/21600) |
| Б0027815 | LR6-40 bulk ENERGY Alkaline (40/720/17280) |

### Серия ENERGY MAX


#### 1,5 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0018946 | LR03-2BL ENERGY MAX Alkaline |
| Б0015137 | LR03-4BL ENERGY MAX Alkaline |
| Б0018947 | LR6-2BL ENERGY MAX Alkaline |
| Б0015138 | LR6-4BL ENERGY MAX Alkaline |


### Серия ENERGY POWER

#### 1,5 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| C0034929 | LR03-2BL ENERGY POWER Alkaline |
| C0034915 | LR03-4BL ENERGY POWER Alkaline |
| Б0017349 | LR03-4S promo-box ENERGY POWER Alkaline |
| Б0018948 | LR03-10BL ENERGY POWER Alkaline |
| C0034051 | LR03-10BL strip ENERGY POWER Alkaline |
| Б0035375 | LR03-24 bulk ENERGY POWER Alkaline |
| Б0029643 | LR1-1BL ENERGY POWER Alkaline |
| C0034932 | LR14-2BL ENERGY POWER Alkaline |
| C0034933 | LR20-2BL ENERGY POWER Alkaline |
| C0034926 | LR6-2BL ENERGY POWER Alkaline |
| C0034657 | LR6-4BL ENERGY POWER Alkaline |
| Б0017350 | LR6-4S promo-box ENERGY POWER Alkaline |
| Б0018949 | LR6-10BL ENERGY POWER Alkaline |
| C0034054 | LR6-10BL strip ENERGY POWER Alkaline |
| Б0035376 | LR6-24 bulk ENERGY POWER Alkaline |

### 9 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| C0034928 | 6LR61-1BL ENERGY POWER Alkaline |

### 12 В





| Код товара | Наименование |
|---|---|
| C0034938 | A23-5BL ENERGY POWER Alkaline |
| C0034939 | A27-5BL ENERGY POWER Alkaline |

## Батарейки литиевые

### Серия ENERGY POWER

### 3 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0003642 | CR1216-1BL ENERGY POWER Lithium |
| Б0003643 | CR1220-1BL ENERGY POWER Lithium |
| Б0029644 | CR123-1BL ENERGY POWER Lithium |
| Б0003645 | CR1616-1BL ENERGY POWER Lithium |
| Б0003646 | CR1620-1BL ENERGY POWER Lithium |
| Б0003647 | CR1632-1BL ENERGY POWER Lithium |
| C0032183 | CR2016-5BL ENERGY POWER Lithium |
| Б0003648 | CR2016-1BL ENERGY POWER Lithium |
| C0032184 | CR2025-5BL ENERGY POWER Lithium |
| Б0003649 | CR2025-1BL ENERGY POWER Lithium |
| C0032185 | CR2032-5BL ENERGY POWER Lithium |
| Б0003650 | CR2032-1BL ENERGY POWER Lithium |
| Б0003651 | CR2320-1BL ENERGY POWER Lithium |
| C0034061 | CR2430 5BL ENERGY POWER Lithium |
| Б0003653 | CR2430-1BL ENERGY POWER Lithium |
| C0034062 | CR2450-5BL ENERGY POWER Lithium |
| Б0003654 | CR2450-1BL ENERGY POWER Lithium |

## Батарейки солевые

### Серия CLASSIC

### 1,5 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0042309 | R03-10S CLASSIC HEAVY DUTY Zinc |
| Б0012907 | R03-4S CLASSIC HEAVY DUTY Zinc |
| Б0023145 | R14-2S CLASSIC HEAVY DUTY Zinc |
| Б0023146 | R20-2S CLASSIC HEAVY DUTY Zinc |
| Б0012906 | R6-4S CLASSIC HEAVY DUTY Zinc |
| Б0042310 | R6-10S CLASSIC HEAVY DUTY Zinc |

### Серия SUPER HEAVY DUTY

### 1,5 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| C0033712 | R03-4BL SUPER HEAVY DUTY Zinc |
| C0033711 | R03-4S SUPER HEAVY DUTY Zinc |
| Б0023142 | R14-2BL SUPER HAEVY DUTY Zinc |
| C0033713 | R14-2S SUPER HAEVY DUTY Zinc |
| Б0023143 | R20-2BL SUPER HEAVY DUTY Zinc |
| C0033714 | R20-2S SUPER HEAVY DUTY Zinc |
| C0033716 | R6-4BL SUPER HEAVY DUTY Zinc |
| C0033715 | R6-4S SUPER HEAVY DUTY Zinc |

### 4,5 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| C0034622 | 3R12-1S SUPER HEAVY DUTY Zinc |

### 9 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0023144 | 6F22-1BL SUPER HEAVY DUTY Zinc |
| C0033717 | 6F22-1S SUPER HEAVY DUTY Zinc |

## Батарейки кнопочные

### Серия ENERGY POWER

### 1,55 В





| Код товара | Наименование |
|---|---|
| C0034934 | G0 (379) LR521, LR63 ENERGY POWER Button Cell |
| C0035050 | G1 (364) LR621 LR60 ENERGY POWER Button Cell |
| C0035051 | G10 (389) LR1130, LR54 ENERGY POWER Button Cell |
| C0035064 | G11 (361) LR721 ENERGY POWER Button Cell |
| C0035049 | G12 (386) LR1142, LR43 ENERGY POWER Button Cell |
| C0034935 | G13 (357) LR1154, LR44 ENERGY POWER Button Cell |
| C0034936 | G2 (396) LR726, LR59 ENERGY POWER Button Cell |
| C0035065 | G3 (392) LR736, LR41 ENERGY POWER Button Cell |
| C0034940 | G4 (377) LR626, LR66 ENERGY POWER Button Cell |
| C0035053 | G5 (393) LR754, LR48 ENERGY POWER Button Cell |
| C0035052 | G6 (370) LR920, LR69 ENERGY POWER Button Cell |
| C0036508 | G7 (399) LR927, LR57 ENERGY POWER Button Cell |
| C0036509 | G8 (391) LR1120, LR55 ENERGY POWER Button Cell |
| C0034937 | G9 (394) LR936, LR45 ENERGY POWER Button Cell |

# Воздушно-цинковые (Слуховые)

## Серия ENERGY POWER

### 1,4 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0057975 | ZA10-6BL ENERGY POWER Hearing Aid (60/300/45000) |
| Б0057976 | ZA13-6BL ENERGY POWER Hearing Aid (60/2160/168480) |
| Б0057977 | ZA312-6BL ENERGY POWER Hearing Aid (60/2160/168480) |
| Б0057978 | ZA675-6BL ENERGY POWER Hearing Aid (60/2160/155520) |

# Аккумуляторы

### 1,2 В




Типоразмер: AA, HR6

| Код товара | Наименование | Емкость, мАч |
|---|---|---|
| Б0019500 | NiMH (никель-металлгидридные) HR6-2BL 1500mAh GREEN POWER (20/240/17280) | 1500 |
| С0032099 | NiMH (никель-металлгидридные) HR6-2BL 2100 mAh GREEN POWER (20/240/14400) | 2100 |
| С0032101 | NiMH (никель-металлгидридные) HR6-2BL 2500 mAh GREEN POWER (20/240/11520) | 2500 |
| Б0019499 | NiMH (никель-металлгидридные) HR03-2BL 650 mAh GREEN POWER (20/240/17280) | 650 |
| С0032097 | NiMH (никель-металлгидридные) HR03-2BL 950 mAh GREEN POWER (20/240/17280) | 950 |

# Элементы питания Kodak

## Батарейки щелочные

## Серия MAX

### 1,5 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0057079 | LR03 4+4BL MAX SUPER Alkaline AAA |
| Б0064252 | LR03-4+2BL MAX SUPER Alkaline (72/288) |
| Б0005121 | LR03 bulk MAX SUPER Alkaline [K3A-B500 ] (500/35000) |
| Б0005124 | LR03-4BL MAX SUPER Alkaline [K3A-4] (40/200/32000) |
| Б0005125 | LR03-10BL MAX SUPER Alkaline [K3A-10] (100/1000/36000) |
| Б0005132 | LR03-2BL MAX SUPER Alkaline [K3A-2] (20/100/19800) |
| Б0008960 | LR03-12BL MAX SUPER Alkaline [K3A-12] (120/720/34560) |
| Б0014326 | LR03-24 plastic box MAX SUPER Alkaline [24 3A PVC] (24/480/33600) |
| Б0012842 | LR1-1BL /N MAX SUPER Alkaline [KN-1] (12/72/27648) |
| Б0005123 | LR14-2BL MAX SUPER Alkaline [KC-2] (20/200/6000) |
| Б0005129 | LR20-2BL MAX SUPER Alkaline [KD-2] (20/100/3200) |
| Б0057080 | LR6 4+4BL MAX SUPER Alkaline AA |
| Б0064203 | LR6 4+2BL MAX SUPER Alkaline (72/288) |
| Б0005120 | LR6-4BL MAX SUPER Alkaline [KAA-4] (80/400/17600) |
| Б0005122 | LR6 bulk MAX SUPER Alkaline [KAA-B500] (500/21000) |
| Б0005126 | LR6-10BL MAX SUPER Alkaline [KAA-10 ] (100/1000/20000) |
| Б0005131 | LR6-2BL MAX SUPER Alkaline [KAA-2] (40/200/13200) |
| Б0008961 | LR6-12BL MAX SUPER Alkaline [KAA-12] (120/720/17280) |
| Б0014327 | LR6-24 plastic box MAX SUPER Alkaline [24 AA PVC] (24/480/19200) |
| Б0046504 | LR61-4BL MAX SUPER Alkaline [K4A-4] (120/960/38400) |

### 6 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0050400 | 11A-1BL MAX SUPER Alkaline [ LR11, A11, MN11] (60/240/24000) |

### 9 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0005130 | 6LR61-1BL MAX SUPER Alkaline [K9V-1] (10/200/6000) |

### 12 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0017778 | 23A-1BL MAX SUPER Alkaline [K23A-1] (60/240/21600) |

### 12 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0047482 | 27A-1BL MAX SUPER Alkaline [K27A-1, GP27A, MN27] (60/240/28800) |

## Серия ULTRA PREMIUM

### 1,5 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0005128 | LR03-4BL ULTRA PREMIUM Alkaline [ K3A-4 U] (40/200/32000) |
| Б0064257 | LR03-2BL ULTRA PREMIUM Alkaline (24/192) |
| Б0005248 | LR6-4BL ULTRA PREMIUM Alkaline [ KAA-4 UD] (80/400/17600) |
| Б0064268 | LR6-2BL ULTRA PREMIUM Alkaline (24/96) |

## Серия XTRALIFE

### 1,5 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0038793 | LR03-12BL perforated (6x2BL) XTRALIFE Alkaline [KAAA-2x6 perf] (144/576/40320) |
| Б0054764 | LR03-20 bulk XTRALIFE Alkaline (20/360/34560) |
| Б0054765 | LR06-20 bulk XTRALIFE Alkaline (20/360/21600) |
| Б0029221 | LR03-60 (4S) colour box XTRALIFE Alkaline [K3A-60] (60/1200/38400) |
| Б0014329 | LR03-4BL XTRALIFE Alkaline [K3A-4] (40/200/32000) |
| Б0064291 | LR03-4+2BL XTRALIFE Alkaline (120/480) |
| Б0014331 | LR03-8+2BL XTRALIFE Alkaline [K3A-8+2] (120/480/38400) |
| Б0018703 | LR03-4S XTRALIFE Alkaline [K3A-S4] (60/600/36000) |
| Б0038794 | LR6-12BL perforated (6x2BL) XTRALIFE Alkaline [KAA-2x6 perf] (144/576/18432) |
| Б0029222 | LR6-60 (4S) colour box XTRALIFE Alkaline [KAA-60] (60/720/20160) |
| Б0014328 | LR6-4BL XTRALIFE Alkaline [KAA-4] (80/400/17600) |
| Б0064204 | LR6-4+2BL XTRALIFE Alkaline (72/288) |
| Б0014330 | LR6-8+2BL XTRALIFE Alkaline [KAA-8+2] |
| Б0018700 | LR6-4S XTRALIFE Alkaline [KAA-S4] (60/600/21600) |

## Батарейки литиевые

### Серия MAX Lithium

### 3 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0029108 | CR1025-1BL MAX Lithium (60/240/50400) |
| Б0029110 | CR1220-1BL MAX Lithium (60/240/61440) |
| Б0005146 | CR123 [ K123LA] MAX Lithium (6/12/10800) |
| Б0029111 | CR1616-1BL MAX Lithium (60/240/50400) |
| Б0029112 | CR1620-1BL MAX Lithium (60/240/50400) |
| Б0029113 | CR1632-1BL MAX Lithium (60/240/36000) |
| Б0014848 | CR2 [KCR2-1] MAX Lithium (12/72/11592) |
| Б0037002 | CR2016-2BL MAX Lithium (60/240/43200) |
| Б0018715 | CR2016-5BL MAX Lithium (60/360/69120) |
| Б0037003 | CR2025-2BL MAX Lithium (60/240/43200) |
| Б0018716 | CR2025-5BL MAX Lithium (60/360/69120) |
| Б0037004 | CR2032-2BL MAX Lithium (60/240/43200) |
| Б0018717 | CR2032-5BL MAX Lithium (60/360/69120) |
| Б0029114 | CR2430-1BL MAX Lithium (60/240/42000) |
| Б0050401 | CR2450-BL1 MAX Lithium (60/240/36000) |

## Батарейки солевые

### Серия SUPER HEAVY DUTY

### 1,5 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0005118 | R03-4BL SUPER HEAVY DUTY Zinc [K3AHZ-4] (48/240/54000) |
| Б0005139 | R03-4S SUPER HEAVY DUTY Zinc [K3AHZ 4S] (40/200/57600) |
| Б0029117 | R03-10+1BL SUPER HEAVY DUTY Zinc [K3AHZ-10+1] (11/264/52800) |
| Б0005136 | R14-2BL SUPER HEAVY DUTY Zinc [KCHZ-2] (20/200/8400) |
| Б0005140 | R14-2S SUPER HEAVY DUTY Zinc [KCHZ 2S] (24/144/10368) |
| Б0005135 | R20-2BL SUPER HEAVY DUTY Zinc [KDHZ-2] (24/120/5040) |
| Б0005138 | R20-2S SUPER HEAVY DUTY Zinc [KDHZ 2S] (24/144/5616) |
| Б0005119 | R6-4BL SUPER HEAVY DUTY Zinc [KAAHZ-4] (80/400/26400) |
| Б0005141 | R6-4S SUPER HEAVY DUTY Zinc [KAAHZ 4S] (24/576/34560) |
| Б0029116 | R6-10+1BL SUPER HEAVY DUTY Zinc [KAAHZ-10+1] (11/264/28512) |

### 9 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0005137 | 6F22-1BL SUPER HEAVY DUTY Zinc [K9VHZ-1B] (10/50/9900) |

## Батарейки кнопочные

### Серия MAX Button Cell

### 1,55 В



| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0044705 | AG0 (379) LR521, LR63 [KAG0-10] MAX Button Cell (100/1000/98000) |
| Б0044706 | AG1 (364) LR621 LR60 [KAG1-10] MAX Button Cell (100/1000/98000) |
| Б0044715 | AG10 (389) LR1130, LR54 [KAG10-10] MAX Button Cell (100/1000/70000) |
| Б0044716 | AG11 (361) LR721, LR58 [KAG11-10] MAX Button Cell (100/1000/98000) |
| Б0044717 | AG12 (386) LR1142, LR43 [KAG12-10] MAX Button Cell (100/1000/70000) |
| Б0044718 | AG13 (357) LR1154, LR44 [KAG13-10] MAX Button Cell (100/1000/70000) |
| Б0044707 | AG2 (396) LR726, LR59 [KAG2-10] MAX Button Cell (100/1000/98000) |
| Б0044708 | AG3 (392) LR736, LR41 [KAG3-10] MAX Button Cell (100/1000/80000) |
| Б0044709 | AG4 (377) LR626, LR66 [KAG4-10] MAX Button Cell (100/1000/98000) |
| Б0044710 | AG5 (393) LR754, LR48 [KAG5-10] MAX Button Cell (100/1000/80000) |
| Б0044711 | AG6 (370) LR920, LR69 [KAG6-10] MAX Button Cell (100/1000/98000) |
| Б0044712 | AG7 (399) LR926, LR57 [KAG7-10] MAX Button Cell (100/1000/98000) |
| Б0044713 | AG8 (391) LR1120, LR55 [KAG8-10] MAX Button Cell (100/1000/98000) |
| Б0044714 | AG9 (394) LR936, LR45 [KAG9-10] MAX Button Cell (100/1000/70000) |

### 1,55 В



| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0053482 | SG1 (364) SR621, SR60 MAX Silver Oxid Button Cell (10/100/2000) |
| Б0053485 | SG10 (389) SR1130, SR54 MAX Silver Oxid Button Cell (10/100/2000) |
| Б0053486 | SG13 (357) SR1154, SR44 MAX Silver Oxid Button Cell (10/100/2000) |
| Б0053483 | SG3 (392) SR736, SR41 MAX Silver Oxid Button Cell (10/100/2000) |
| Б0053484 | SG4 (377) SR626, SR66 MAX Silver Oxid Button Cell (10/100/2000) |

## Воздушно-цинковые (Слуховые)

### Серия MAX Button Cell

### 1,4 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0051736 | ZA10-6BL [KZA10-6] MAX Hearing Aid (360/1800/45000) |
| Б0051737 | ZA13-6BL [KZA13-6] MAX Hearing Aid (60/300/45000) |
| Б0051738 | ZA312-6BL [KZA312-6] MAX Hearing Aid (60/300/45000) |
| Б0051739 | ZA675-6BL [KZA675-6] MAX Hearing Aid (360/1800/45000) |

## Аккумуляторы
### 1,2 В




Типоразмер: AA, HR6

| Код товара | Наименование | Емкость, мАч |
|---|---|---|
| Б0012142 | NiMH (никель-металлгидридные) HR6-4BL 2100mAh [KAAHRP-4] (80/640/15360) | 2100 |
| Б0012678 | NiMH (никель-металлгидридные) HR6-2BL 2600mAh [KAAHR-2/2600mAh] (40/320/12800) | 2500 |
| Б0007871 | NiMH (никель-металлгидридные) HR6-4BL 2600mAh [KAAHR-4] (80/640/15360) | 2600 |
| Б0009359 | NiMH (никель-металлгидридные) HR03-2BL 650mAh [K3AHR-2/650mAh ] (20/240/16800) | 650 |
| Б0009360 | NiMH (никель-металлгидридные) HR03-2BL 850mAh [K3AHRP-2/850mAh] (20/240/20160) | 850 |

## Сетевые зарядные устройства
Для типоразмеров: AA, AAA




| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0047499 | C8001B | Зарядное устройство для аккумуляторов C8001B USB [K2AA/AAA] (6/24/1200) |
| Б0047500 | C8002B | Зарядное устройство для аккумуляторов C8002B USB [K4AA/AAA] (6/24/1200) |

Для типоразмеров: AA, AAA




| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0056003 | 30425521-RU1 | Зарядное устройство для аккумуляторов USB Overnight charger with 4 x AA 2700 mAh [K4AA/AAA] (6/48/1008) |
| Б0056004 | 30425552-RU1 | Зарядное устройство для аккумуляторов USB Overnight charger with 4 x 1100 mAh [K4AA/AAA] (6/48/1008) |




# Элементы питания Pleomax


## Батарейки щелочные

### Серия Economy Alkaline
1,5 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0059834 | LR03-40 bulk Economy Alkaline (40/960/38400) |
| Б0020513 | LR03-4BL Economy Alkaline (40/400/25600) |
| Б0020515 | LR03-4S Economy Alkaline (48/960/46080) |
| Б0059835 | LR6-40 bulk Economy Alkaline (40/720/17280) |
| Б0020514 | LR6-4BL Economy Alkaline (40/400/19200) |
| Б0020516 | LR6-4S Economy Alkaline (24/480/21600) |

### Серия SUPER Alkaline
1,5 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| C0008045 | LR03-2BL Alkaline (20/400/19200) |
| C0019241 | LR03-4BL Alkaline (40/400/25600) |
| C0021218 | LR03-4+1BL Alkaline (50/500/26000) |
| Б0059832 | LR03-20 bulk Alkaline (20/480/20160) |
| C0019255 | LR14-2BL Alkaline (20/160/6400) |
| C0008046 | LR6-2BL Alkaline (20/400/14400) |
| C0019242 | LR6-4BL Alkaline (40/400/19200) |
| C0021215 | LR6-4+1BL Alkaline (50/500/18000) |
| Б0059833 | LR6-20 bulk Alkaline (20/480/69120) |

12 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0061420 | A23-1BL Alkaline |
| C0019245 | A27-5BL Alkaline (125/1000/30000) |
| Б0061423 | A27-1BL Alkaline |

## Батарейки литиевые

### Серия Lithium
3 В




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| C0022239 | CR1620-5BL Lithium (100/2000/48000) |
| C0022142 | CR2016-5BL Lithium (100/2000/88000) |
| Б0061069 | CR2016-2BL Lithium (60/240/43200) |
| Б0061070 | CR2025-2BL Lithium (60/240/43200) |
| Б0061071 | CR2032-2BL Lithium (60/240/43200) |

## Батарейки солевые

### Серия SUPER HEAVY DUTY

**1,5 В**




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| C0019248 | R03-4BL SUPER HEAVY DUTY Zinc (40/960/38400) |
| C0010624 | R14-2S SUPER HEAVY DUTY Zinc (24/480/9600) |
| C0019247 | R14-2BL SUPER HEAVY DUTY Zinc (12/192/9216) |
| C0019246 | R20-2BL SUPER HEAVY DUTY Zinc (12/192/3840) |
| G0005543 | R6-4BL SUPER HEAVY DUTY Zinc (40/720/17280) |

## Батарейки кнопочные

### Серия SUPER Alkaline

**1,55 В**




| Код товара | Наименование |
|---|---|
| Б0060995 | AG0 (379) LR521, LR63 Button Cell |
| Б0060996 | AG1 (364) LR621 LR60 Button Cell |
| Б0061010 | AG10 (389) LR1130, LR54 Button Cell |
| Б0061012 | AG11 (361) LR721, LR58 Button Cell |
| Б0061013 | AG12 (386) LR1142, LR43 Button Cell |
| Б0061014 | AG13 (357) LR1154, LR44 Button Cell |
| Б0060998 | AG2 (396) LR726, LR59 Button Cell |
| Б0060999 | AG3 (392) LR736, LR41 Button Cell |
| Б0061001 | AG4 (377) LR626, LR66 Button Cell |
| Б0061003 | AG5 (393) LR754, LR48 Button Cell |
| Б0061004 | AG6 (370) LR920, LR69 Button Cell |
| Б0061005 | AG7 (399) LR926, LR57 Button Cell |
| Б0061007 | AG8 (391) LR1120, LR55 Button Cell |
| Б0061008 | AG9 (394) LR936, LR45 Button Cell |



# Корпуса и боксы

## Щиты распределительные металлические

### Серия ЭРА






Щиты металлические распределительные ЩРН, ЩРВ ТМ ЭРА и ЭРА SIMPLE предназначены для ввода и распределения электрической энергии, установки модульных устройств, а также защиты сетей напряжением до 400 В от токов, перегрузки и короткого замыкания. Обеспечивают защиту потребителей от поражения электрическим током. Успешно применяются для электромонтажа в жилых, административных, торговых, спортивных и производственных сооружениях. Щиты изготовлены из качественной российской стали, имеют жесткий сварной корпус и высококачественное эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие.

**Материал корпуса:** Сталь

**Покрытие корпуса:** Полиэфирная порошковая краска

**Цвет корпуса:** RAL7035

**Кратность отгрузки:** 1

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий ассортимент типоразмеров в серии ЭРА и ЭРА SIMPLE
- Корпус щитков выполнен из высококачественной российской стали
- Высокая технологичность и простота монтажа
- Защитный пластрон предотвращает доступ к токопроводящим элементам
- Высокий уровень электробезопасности. Оснащены медными шпильками заземления
- Универсальная конструкция – предотвращает попадание пыли, влаги, наледи внутрь корпуса
- Для исполнения IP54 – высококачественный двухкомпонентный полиуретановый уплотнитель
- Высококачественное порошковое покрытие, цвет RAL 7035
- Гарантийный срок от сквозной коррозии для ЭРА Стандарт — 15 лет, для ЭРА SIMPLE — 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации для ЭРА Стандарт — 3 года, для ЭРА SIMPLE — 1 год
- Срок службы — 15 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замок единой секретности, 2 ключа
- Заземляющий проводник для дверцы
- Медные шпильки
- Сальники для ввода кабеля (для серии шкафов IP54)
- Знаки электробезопасности
- Монтажный комплект (саморезы, дюбели)
- Маркировочная таблица
- DIN-рейка
- Паспорт изделия
- Коробка из трехслойного картона

| Код товара | Артикул | Наименование | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Климатическое исполнение | Толщина стенок, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0028772 | NO-120-10 | ЩРВ-12 | Встраиваемый | 220×300×120 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 2.56 |
| Б0030162 | NO-123-25 | ЩРВ-18 | Встраиваемый | 330×250×120 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 2.86 |
| Б0028774 | NO-122-10 | ЩРВ-24 | Встраиваемый | 330×300×120 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 3.52 |
| Б0028773 | NO-123-10 | ЩРВ-36 | Встраиваемый | 500×300×120 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 5.1 |
| Б0030163 | NO-123-26 | ЩРВ-48 | Встраиваемый | 600×300×120 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 5.72 |
| Б0028758 | NO-120-00 | ЩРН-12 | Навесной | 220×300×120 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 2.26 |
| Б0028759 | NO-121-00 | ЩРН-18 | Навесной | 330×250×120 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 2.78 |
| Б0028760 | NO-122-00 | ЩРН-24 | Навесной | 330×300Х×120 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 3.24 |
| Б0028761 | NO-123-00 | ЩРН-36 | Навесной | 500Х300Х120 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 4.46 |
| Б0030158 | NO-123-21 | ЩРН-48 | Навесной | 600×300×120 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 5.78 |
| Б0030159 | NO-123-22 | ЩРН-54 | Навесной | 540×440×120 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 6.4 |
| Б0062915 | scrn72 | ЩРН-72 2-× дверный | Навесной | 540×600×120 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 8.86 |
| Б0062925 | scrn90 | ЩРН-90 2-× дверный | Навесной | 500×680×120 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 9.36 |
| Б0028775 | NO-120-01 | ЩРН-12 | Навесной | 240×330×120 | IP54 | У2 | 0.8 | 2.96 |
| Б0028776 | NO-121-01 | ЩРН-24 | Навесной | 410×330×120 | IP54 | У2 | 0.8 | 4.56 |
| Б0030160 | NO-123-23 | ЩРН-36 | Навесной | 540×330×120 | IP54 | У2 | 0.8 | 5.6 |
| Б0030161 | NO-123-24 | ЩРН-48 | Навесной | 670×330×120 | IP54 | У2 | 0.8 | 6.66 |
| Б0043768 | NO-SHRNg-M2 | ЩРНг-М | Навесной | 500×325×180 | IP55 | У2 | 0.8 | 5.5 |
| Б0043766 | NO-SHRNg-M1 | ЩРНг-М | Навесной | 200×175×135 | IP55 | У2 | 0.8 | 1.76 |
| Б0043767 | NO-SHRNg-M(okno) | ЩРНг-М с окном | Навесной | 360×225×140 | IP55 | У2 | 0.8 | 3.22 |

## Серия ЭРА SIMPLE



Щиты металлические распределительные ЩРН, ЩРВ ТМ ЭРА и ЭРА SIMPLE предназначены для ввода и распределения электрической энергии, установки модульных устройств, а также защиты сетей напряжением до 400 В от токов, перегрузки и короткого замыкания. Обеспечивают защиту потребителей от поражения электрическим током. Успешно применяются для электромонтажа в жилых, административных, торговых, спортивных и производственных сооружениях. Щиты изготовлены из качественной российской стали, имеют жесткий сварной корпус и высококачественное эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие.

**Материал корпуса:** Сталь
**Покрытие корпуса:** Полиэфирная порошковая краска
**Цвет корпуса:** RAL7035
**Кратность отгрузки:** 1

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий ассортимент типоразмеров в серии ЭРА и ЭРА SIMPLE
- Корпус щитков выполнен из высококачественной российской стали
- Высокая технологичность и простота монтажа
- Защитный пластрон предотвращает доступ к токопроводящим элементам
- Высокий уровень электробезопасности. Оснащены медными шпильками заземления
- Универсальная конструкция – предотвращает попадание пыли, влаги, наледи внутрь корпуса
- Для исполнения IP54 – высококачественный двухкомпонентный полиуретановый уплотнитель
- Высококачественное порошковое покрытие, цвет RAL 7035
- Гарантийный срок от сквозной коррозии для ЭРА Стандарт — 15 лет, для ЭРА SIMPLE — 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации для ЭРА Стандарт — 3 года, для ЭРА SIMPLE — 1 год
- Срок службы — 15 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замок единой секретности, 2 ключа
- Медные шпильки
- DIN-рейка
- Паспорт изделия
- Картонная упаковка
- Для щитков IP54 - набор сальников

| Код товара | Артикул | Наименование | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Климатическое исполнение | Толщина стенок, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0041673 | N0_SIMPLE_STM_SHRN-12_IP31 | ЩРН-12 | Навесной | 250×300×120 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 2.08 |
| Б0041674 | N0_SIMPLE_STM_SHRN-18_IP31 | ЩРН-18 | Навесной | 300×400×120 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 3.1 |
| Б0041675 | N0_SIMPLE_STM_SHRN-24_IP31 | ЩРН-24 | Навесной | 330×300×120 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 2.64 |
| Б0041676 | N0_SIMPLE_STM_SHRN-36_IP31 | ЩРН-36 | Навесной | 480×300×120 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 3.66 |
| Б0041689 | N0_SIMPLE_STM_SHRNg-12_IP54 | ЩРНг-12 | Навесной | 250×300×120 | IP54 | У2 | 0.6 | 2.18 |
| Б0041690 | N0_SIMPLE_STM_SHRNg-24_IP54 | ЩРНг-24 | Навесной | 330×300×120 | IP54 | У2 | 0.6 | 2.64 |
| Б0041691 | N0_SIMPLE_STM_SHRNg-36_IP54 | ЩРНг-36 | Навесной | 480×300×120 | IP54 | У2 | 0.6 | 3.62 |



# Щиты учетно-распределительные металлические

## Серия ЭРА






Щиты учетно-распределительные ТМ ЭРА и ЭРА SIMPLE предназначены для установки приборов учета и распределения электрической энергии, модульных устройств, а также защиты сетей напряжением до 400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Обеспечивают защиту потребителей от поражения электрическим током. Успешно применяются для электромонтажа в жилых, административных, торговых, спортивных и производственных сооружениях. Щиты изготовлены из качественной российской стали, имеют жесткий сварной корпус и высококачественное эпоксидно-полиэфирное порошковое наружное покрытие. Установка счетчиков электрической энергии производится на металлическую монтажную панель. Для визуализации показаний счетчика в дверке предусмотрено смотровое окно.

**Материал корпуса:** Сталь
**Покрытие корпуса:** Полиэфирная порошковая краска
**Цвет корпуса:** RAL7035
**Кратность отгрузки:** 1

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий ассортимент типоразмеров в серии ЭРА и ЭРА SIMPLE
- Щиты изготовлены из высококачественной стали 08 пс ГОСТ 1050-88 методом сварки
- Высококачественное порошковое покрытие, цвет RAL 7035
- Высокая технологичность и простота монтажа
- Возможность установки разных типов электрических счетчиков
- Возможность опломбировки
- Единый секрет замка
- Гарантийный срок от сквозной коррозии для ЭРА Стандарт — 15 лет, для ЭРА SIMPLE — 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации для ЭРА Стандарт — 3 года, для ЭРА SIMPLE — 1 год
- Срок службы — 15 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замок единой секретности, 2 ключа
- Окно светопрозрачное
- Заземляющий проводник для дверцы
- Медные шпильки
- Сальники для ввода кабеля (для серии шкафов IP54)
- Знаки электробезопасности
- Монтажный комплект (саморезы, дюбели)
- Маркировочная таблица
- DIN-рейка. Монтажная панель
- Паспорт изделия
- Коробка из трехслойного картона

| Код товара | Артикул | Наименование | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Климатическое исполнение | Толщина стенок, мм | Толщина монтажной панели, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0030179 | NO-132-05 | ЩУРн-1/6 | Навесной | 285×190×130 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 1.68 |
| Б0028763 | NO-131-00 | ЩУРн-1/9 | Навесной | 400×250×155 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 3.64 |
| Б0028762 | NO-130-00 | ЩУРн-1/12 | Навесной | 400×300×155 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 3.86 |
| Б0030175 | NO-132-01 | ЩУРн-3/9 | Навесной | 500×250×155 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 3.92 |
| Б0028764 | NO-130-10 | ЩУРн-3/12 | Навесной | 500×300×155 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 4.54 |
| Б0030178 | NO-132-04 | ЩУРн-3/18 | Навесной | 350×450×155 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 5.06 |
| Б0030176 | NO-132-02 | ЩУРн-3/24 | Навесной | 500×400×155 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 6.32 |
| Б0030174 | NO-114-11 | ЩУРн-3/48 | Навесной | 500×600×155 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 8.58 |
| Б0028765 | NO-130-02 | ЩУРв-3/12 | Встраиваемый | 500×300×155 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 4.26 |

## Серия ЭРА SIMPLE





≤125 А

230/400 В

класс I защиты

Щиты учетно-распределительные ТМ ЭРА и ЭРА SIMPLE предназначены для установки приборов учета и распределения электрической энергии, модульных устройств, а также защиты сетей напряжением до 400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Обеспечивают защиту потребителей от поражения электрическим током. Успешно применяются для электромонтажа в жилых, административных, торговых, спортивных и производственных сооружениях. Щиты изготовлены из качественной российской стали, имеют жесткий сварной корпус и высококачественное эпоксидно-полиэфирное порошковое наружное покрытие. Установка счетчиков электрической энергии производится на металлическую монтажную панель. Для визуализации показаний счетчика в дверке предусмотрено смотровое окно.

**Материал корпуса:** Сталь

**Покрытие корпуса:** Полиэфирная порошковая краска

**Цвет корпуса:** RAL7035

**Кратность отгрузки:** 1

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий ассортимент типоразмеров в серии ЭРА и ЭРА SIMPLE
- Щиты изготовлены из высококачественной стали 08 пс ГОСТ 1050-88 методом сварки
- Высококачественное порошковое покрытие, цвет RAL 7035
- Высокая технологичность и простота монтажа
- Возможность установки разных типов электрических счетчиков
- Возможность опломбировки
- Единый секрет замка
- Гарантийный срок от сквозной коррозии для ЭРА Стандарт — 15 лет, для ЭРА SIMPLE — 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации для ЭРА Стандарт — 3 года, для ЭРА SIMPLE — 1 год
- Срок службы — 15 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замок единой секретности, 2 ключа
- Медные шпильки
- DIN-рейка. Монтажная панель
- Окно светопрозрачное
- Паспорт изделия
- Картонная упаковка
- Для щитков IP54 — набор сальников

| Код товара | Артикул | Наименование | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Климатическое исполнение | Толщина стенок, мм | Толщина монтажной панели, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0041651 | N0_SIMPLE_STM_SHK-1/6_IP31 | ЩУРн-1/6 | Навесной | 285×190×145 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 0.7 | 1.86 |
| Б0041679 | N0_SIMPLE_STM_SHRUN-1/12_IP31 | ЩУРн-1/12 | Навесной | 400×300×155 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 0.7 | 3.38 |
| Б0041681 | N0_SIMPLE_STM_SHRUN-3/12_IP31 | ЩУРн-3/12 | Навесной | 500×300×175 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 0.7 | 4.2 |
| Б0041683 | N0_SIMPLE_STM_SHRUNg(okno)-3/12_IP54 | ЩРУНг -3/12 | Навесной | 500×300×175 | IP54 | У2 | 0.6 | 0.7 | 4.24 |
| Б0061042 | stmS-1n-6 | ЩУ-1Н-6 | Навесной | 290×190×145 | IP54 | У2 | 0.6 | 0.7 | 2.28 |



# Щиты учета, металлические

## Серия ЭРА






ЩУ — щиты учета ТМ ЭРА, ЭРА SIMPLE предназначены для организации ввода электроэнергии, установки в них аппаратов учета электрической энергии, модульных устройств, а также защиты сетей напряжением до 400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Обеспечивают защиту потребителей от поражения электрическим током. Устанавливаются на границе энергоучета. Степень защиты IP54 обеспечивает щитам широкий спектр применения: жилые помещения, загородные дома и дачные домовладения, административные, хозяйственные сооружения, гаражи. Щиты изготовлены из качественной российской стали, имеют жесткий сварной корпус и высококачественное эпоксидно-полиэфирное порошковое наружное покрытие. На контур двери нанесен уплотнительный состав из вспененного полиуретана. Щиты представляют собой металлический сварной корпус с одной/двумя дверцами, оборудованными петлей для опломбировки. Монтажная панель (DIN рейка) позволяет установить однофазный (трехфазный) счетчик электрической энергии. Для визуализации показаний счетчика в дверке предусмотрено смотровое окно.

**Материал корпуса:** Сталь

**Покрытие корпуса:** Полиэфирная порошковая краска

**Цвет корпуса:** RAL7035

**Кратность отгрузки:** 1

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий ассортимент типоразмеров в серии ЭРА и ЭРА SIMPLE
- Щиты изготовлены из высококачественной стали 08 пс ГОСТ 1050-88 методом сварки
- Высококачественное порошковое покрытие, цвет RAL 7035
- Высокая технологичность и простота монтажа
- Защитный пластрон предотвращает доступ к токопроводящим элементам
- Высокий уровень электробезопасности
- Универсальная конструкция – предотвращает попадание пыли, влаги, наледи внутрь корпуса
- Для исполнения IP54 – высококачественный двухкомпонентный полиуретановый уплотнитель
- Гарантийный срок от сквозной коррозии для ЭРА Стандарт — 15 лет, для ЭРА SIMPLE — 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации для ЭРА Стандарт — 3 года, для ЭРА SIMPLE — 1 год
- Срок службы — 15 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замок единой секретности, 2 ключа
- Окно светопрозрачное
- Заземляющий проводник для дверцы
- Медные шпильки
- Сальники для ввода кабеля (для серии шкафов IP54)
- Знаки электробезопасности
- Монтажный комплект (саморезы, дюбели)
- Маркировочная таблица
- DIN-рейка. Монтажная панель
- Паспорт изделия
- Коробка из трехслойного картона

| Код товара | Артикул | Наименование | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Климатическое исполнение | Толщина стенок, мм | Толщина монтажной панели, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0028768 | NO-140-00 | ЩУ-1/1-0 | Навесной | 310×300×150 | IP54 | У1 | 0.8 | 0.8 | 3.5 |
| Б0028769 | NO-140-10 | ЩУ-1/1-1 2-× дверный | Навесной | 310×300×150 | IP54 | У1 | 0.8 | 0.8 | 4.22 |
| Б0028770 | NO-141-00 | ЩУ-3/1 | Навесной | 395×300×150 | IP54 | У1 | 0.8 | 0.8 | 3.94 |
| Б0028771 | NO-141-10 | ЩУ-3/1-1 2-× дверный | Навесной | 445×400×150 | IP54 | У1 | 0.8 | 0.8 | 6.84 |

## Серия ЭРА SIMPLE



≤125 А

230/400 В

класс I защиты

ЩУ — щиты учета ТМ ЭРА, ЭРА SIMPLE предназначены для организации ввода электроэнергии, установки в них аппаратов учета электрической энергии, модульных устройств, а также защиты сетей напряжением до 400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Обеспечивают защиту потребителей от поражения электрическим током. Устанавливаются на границе энергоучета. Степень защиты IP54 обеспечивает щитам широкий спектр применения: жилые помещения, загородные дома и дачные домовладения, административные, хозяйственные сооружения, гаражи. Щиты изготовлены из качественной российской стали, имеют жесткий сварной корпус и высококачественное эпоксидно-полиэфирное порошковое наружное покрытие. На контур двери нанесен уплотнительный состав из вспененного полиуретана. Щиты представляют собой металлический сварной корпус с одной/двумя дверцами, оборудованными петлей для опломбировки. Монтажная панель (DIN рейка) позволяет установить однофазный (трехфазный) счетчик электрической энергии. Для визуализации показаний счетчика в дверке предусмотрено смотровое окно.

**Материал корпуса:** Сталь

**Покрытие корпуса:** Полиэфирная порошковая краска

**Цвет корпуса:** RAL7035

**Кратность отгрузки:** 1


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий ассортимент типоразмеров в серии ЭРА и ЭРА SIMPLE
- Щиты изготовлены из высококачественной стали 08 пс ГОСТ 1050-88 методом сварки
- Высококачественное порошковое покрытие, цвет RAL 7035
- Высокая технологичность и простота монтажа
- Защитный пластрон предотвращает доступ к токопроводящим элементам
- Высокий уровень электробезопасности
- Универсальная конструкция – предотвращает попадание пыли, влаги, наледи внутрь корпуса
- Для исполнения IP54 – высококачественный двухкомпонентный полиуретановый уплотнитель
- Гарантийный срок от сквозной коррозии для ЭРА Стандарт — 15 лет, для ЭРА SIMPLE — 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации для ЭРА Стандарт — 3 года, для ЭРА SIMPLE — 1 год
- Срок службы — 15 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замок единой секретности, 2 ключа
- Медные шпильки
- DIN-рейка. Монтажная панель
- Окно светопрозрачное
- Паспорт изделия
- Картонная упаковка
- Для щитков IP54 - набор сальников

| Код товара | Артикул | Наименование | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Климатическое исполнение | Толщина стенок, мм | Толщина монтажной панели, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0046702 | NO_SIMPLE_STM_SHU-1/1-0 | ЩУ-1-1-0 | Навесной | 300×310×155 | IP54 | У1 | 0,6 - 0,8 | 0.6 | 2.66 |
| Б0046703 | NO_SIMPLE_STM_SHU-1/1-1 | ЩУ-1-1-1 2-х дверный | Навесной | 300×310×155 | IP54 | У1 | 0,6 - 0,8 | 0.6 | 3.26 |
| Б0046704 | NO_SIMPLE_STM_SHU-3/1-0 | ЩУ-3-1-0 | Навесной | 395×310×155 | IP54 | У1 | 0,6 - 0,8 | 0.6 | 3.22 |
| Б0046705 | NO_SIMPLE_STM_SHU-3/1-1 | ЩУ-3-1-1 2-х дверный | Навесной | 445×400×155 | IP54 | У1 | 0,6 - 0,8 | 0.6 | 5.76 |

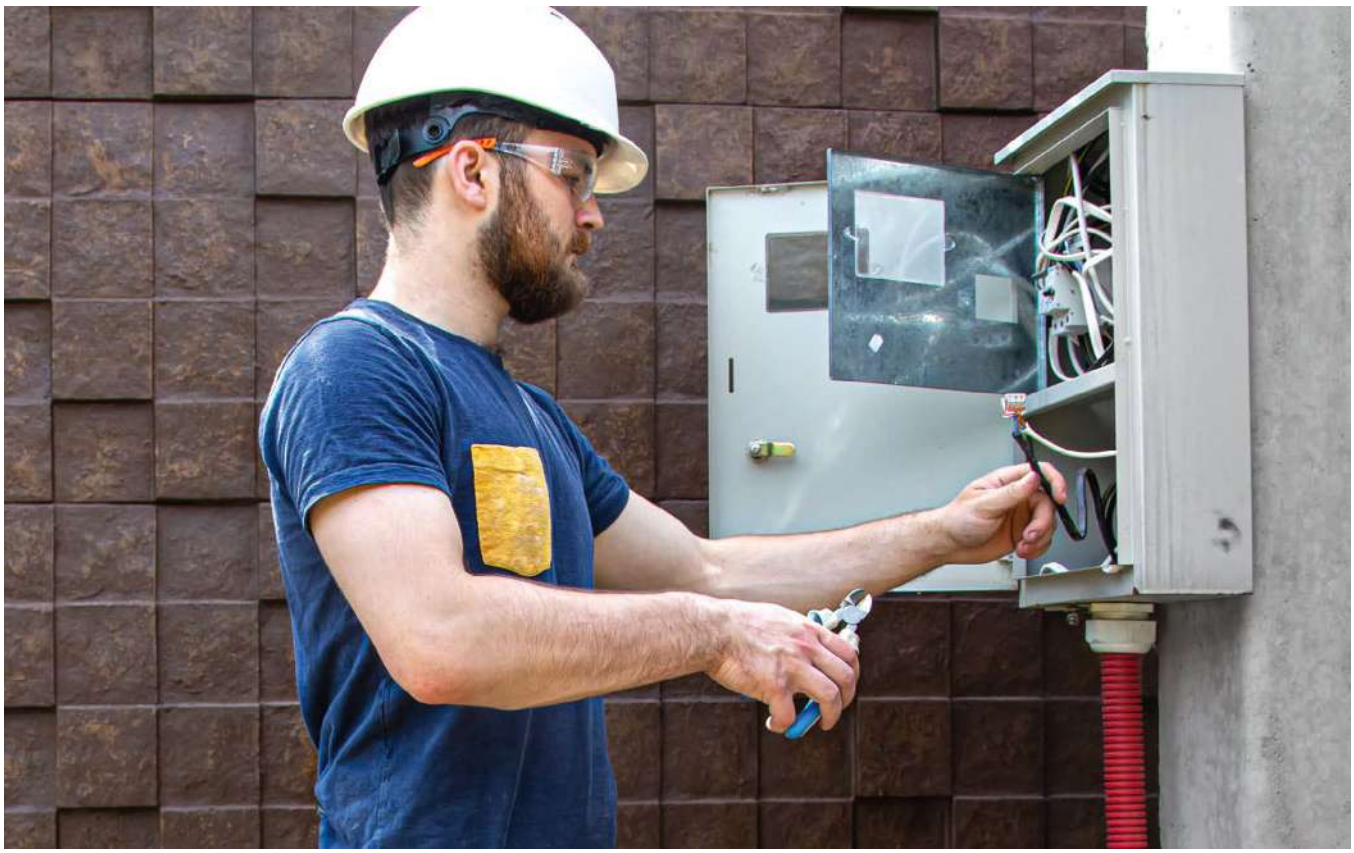

# Щиты с монтажной панелью металлические

## Серия ЭРА






Щиты с монтажной панелью ЭРА, ЭРА SIMPLE предназначены для обеспечения надежной защиты оборудования в системах распределения электрической энергии и автоматизации технологических процессов, защиты электротехнического оборудования от воздействия окружающей среды. Сборки щитов управления, автоматизации, пожарной автоматики. Применяются в гражданском строительстве, на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, при эксплуатации спортивных объектов. Щиты изготовлены из высококачественной стали 08 пс ГОСТ 1050-88 методом сварки, имеют жесткий сварной корпус и высококачественное эпоксидно-полиэфирное порошковое наружное покрытие. Широкий ассортимент моделей в серии ТМ ЭРА и ЭРА SIMPLE.

**Материал корпуса:** Сталь
**Покрытие корпуса:** Полиэфирная порошковая краска
**Цвет корпуса:** RAL7035
**Кратность отгрузки:** 1

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий ассортимент типоразмеров в серии ЭРА и ЭРА SIMPLE
- Щиты изготовлены из высококачественной стали 08 пс ГОСТ 1050-88 методом сварки
- Высококачественное порошковое покрытие, цвет RAL 7035, RAL 3000 – для щитов пожарной сигнализации и управления
- Высокая технологичность и простота монтажа
- Оцинкованная монтажная панель
- Высокий уровень электробезопасности
- Универсальная конструкция – предотвращает попадание пыли, влаги, наледи внутрь корпуса. Для исполнения IP54 — высококачественный двухкомпонентный полиуретановый уплотнитель
- Гарантия от сквозной коррозии — 15 лет
- Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замок единой секретности, 2 ключа
- Медные шпильки
- Монтажная панель
- Паспорт изделия
- Картонная упаковка
- Для щитков IP54 - набор сальников
- Гарантия от сквозной коррозии 15 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 1 год

| Код товара | Артикул | Наименование | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Климатическое исполнение | Толщина стенок, мм | Толщина монтажной панели, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0028751 | NO-111-00 | ЩМП-1-0 | Навесной | 400×300×220 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 4.72 |
| Б0052575 | NO-111-01 | ЩМП-1-1 | Навесной | 395×310×220 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 3.9 |
| Б0030171 | NO-114-08 | ЩМП-1-2 | Навесной | 400×300×155 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 3.86 |
| Б0028754 | NO-113-00 | ЩМП-2-0 | Навесной | 500×400×220 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 6.24 |
| Б0028756 | NO-113-01 | ЩМП-2-1 | Навесной | 500×400×155 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 5.8 |
| Б0028752 | NO-112-00 | ЩМП-2.3.1 | Навесной | 250×300×155 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 2.66 |
| Б0030169 | NO-114-06 | ЩМП 3-0 | Навесной | 650×500×220 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 8.96 |
| Б0030173 | NO-114-10 | ЩМП-3-1 | Навесной | 650×500×150 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 8.74 |
| Б0028757 | NO-114-00 | ЩМП-3.2.1 | Навесной | 290×220×155 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 2.68 |
| Б0028750 | NO-110-00 | ЩМП-4.4.1 | Навесной | 400×400×155 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 4.98 |
| Б0028749 | NO-110-01 | ЩМП-4.4.2 | Навесной | 400×400×220 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 5.56 |
| Б0049117 | SHMP-4.6.1-0_31 | ЩМП-4.6.1 | Навесной | 400×600×150 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 7.16 |
| Б0030170 | NO-114-07 | ЩМП-4.6.2 | Навесной | 600×400×220 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 7.76 |
| Б0030172 | NO-114-09 | ЩМП 6.6.2 | Навесной | 600×600×250 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 10.98 |
| Б0030168 | NO-114-05 | ЩМП-4-0 | Навесной | 800×600×250 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 12.96 |
| Б0051785 | SHMP-5-1_31_T | ЩМП-5-1 | Навесной | 1200×600×250 | IP31 | УХЛ3 | 0.7 | 0.7 | 20.94 |
| Б0049112 | SHMP-6-0_31 | ЩМП-6-0 | Навесной | 1200×750×300 | IP31 | УХЛ3 | 1 | 1 | 27.18 |
| Б0049115 | SHMP-7-0_31 | ЩМП-7-0 | Навесной | 1320×750×300 | IP31 | УХЛ3 | 1 | 1 | 29.6 |
| Б0052627 | SHMP-5-13_31_T | ЩМП-5-1-3 | Навесной | 1400×600×250 | IP31 | УХЛ3 | 1 | 1 | 24.82 |
| Б0030164 | NO-114-01 | ЩМП-1-0 | Навесной | 395×310×220 | IP54 | У2 | 0.8 | 0.8 | 5.1 |
| Б0030165 | NO-114-02 | ЩМП-2-0 | Навесной | 500×400×220 | IP54 | У2 | 0.8 | 0.8 | 7.16 |
| Б0031367 | NO-114-14 | ЩМП-3-0 | Навесной | 650×500×220 | IP54 | У2 | 0.8 | 0.8 | 10.58 |
| Б0049107 | SHMP-2.3.1-0_54 | ЩМП-2.3.1 | Навесной | 250×300×150 | IP54 | У2 | 0.8 | 0.8 | 3.04 |
| Б0049108 | SHMP-3.2.1-0_54 | ЩМП-3.2.1 | Навесной | 300×210×150 | IP54 | У2 | 0.8 | 0.8 | 2.64 |
| Б0030166 | NO-114-03 | ЩМП-4.2.1 | Навесной | 400×210×150 | IP54 | У2 | 0.8 | 0.8 | 3.44 |
| Б0030167 | NO-114-04 | ЩМП-4.4.1 | Навесной | 400×400×150 | IP54 | У2 | 0.8 | 0.8 | 5.5 |
| Б0049113 | SHMP-4.4.2-0_54 | ЩМП-4.4.2 | Навесной | 400×400×250 | IP54 | У2 | 0.8 | 0.8 | 6.52 |
| Б0031366 | NO-114-13 | ЩМП-4-0 | Навесной | 800×650×250 | IP54 | У2 | 0.8 | 0.8 | 15.72 |
| Б0049110 | SHMP-5-0_54 | ЩМП-5-0 | Навесной | 1000×650×285 | IP54 | У2 | 0.8 | 0.8 | 20.32 |

## Серия ЭРА SIMPLE






Щиты с монтажной панелью ЭРА, ЭРА SIMPLE предназначены для обеспечения надежной защиты оборудования в системах распределения электрической энергии и автоматизации технологических процессов, защиты электротехнического оборудования от воздействия окружающей среды. Сборки щитов управления, автоматизации, пожарной автоматики. Применяются в гражданском строительстве, на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, при эксплуатации спортивных объектов. Щиты изготовлены из высококачественной стали 08 пс ГОСТ 1050-88 методом сварки, имеют жесткий сварной корпус и высококачественное эпоксидно-полиэфирное порошковое наружное покрытие. Широкий ассортимент моделей в серии ТМ ЭРА и ЭРА SIMPLE.

**Материал корпуса:** Сталь
**Покрытие корпуса:** Полиэфирная порошковая краска
**Цвет корпуса:** RAL7035
**Кратность отгрузки:** 1

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий ассортимент типоразмеров в серии ЭРА и ЭРА SIMPLE
- Щиты изготовлены из высококачественной стали 08 пс ГОСТ 1050-88 методом сварки
- Высококачественное порошковое покрытие, цвет RAL 7035, RAL 3000 – для щитов пожарной сигнализации и управления
- Высокая технологичность и простота монтажа
- Оцинкованная монтажная панель
- Высокий уровень электробезопасности
- Универсальная конструкция – предотвращает попадание пыли, влаги, наледи внутрь корпуса. Для исполнения IP54 — высококачественный двухкомпонентный полиуретановый уплотнитель
- Гарантия от сквозной коррозии — 15 лет
- Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замок единой секретности
- 2 ключа
- Медные шпильки
- DIN-рейка
- Паспорт изделия
- Упаковка формат картона + стретч

| Код товара | Артикул | Наименование | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Климатическое исполнение | Толщина стенок, мм | Толщина монтажной панели, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0041652 | NO_SIMPLE_STM_SHMP-01_IP31 | ЩМП-01 | Навесной | 410×220×175 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 0.6 | 2.78 |
| Б0041653 | NO_SIMPLE_STM_SHMP-02_IP31 | ЩМП-02 | Навесной | 250×300×175 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 0.6 | 2.46 |
| Б0041654 | NO_SIMPLE_STM_SHMP-03_IP31 | ЩМП-03 | Навесной | 360×300×175 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 0.6 | 3.26 |
| Б0041655 | NO_SIMPLE_STM_SHMP-04_IP31 | ЩМП-04 | Навесной | 400×300×175 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 0.6 | 3.36 |
| Б0041656 | NO_SIMPLE_STM_SHMP-05_IP31 | ЩМП-05 | Навесной | 400×400×175 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 0.6 | 4.66 |
| Б0041657 | NO_SIMPLE_STM_SHMP-06_IP31 | ЩМП-06 | Навесной | 500×400×175 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 0.6 | 5.36 |
| Б0041658 | NO_SIMPLE_STM_SHMP-07_IP31 | ЩМП-07 | Навесной | 600×400×175 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 0.6 | 6.18 |
| Б0041664 | NO_SIMPLE_STM_SHMPg-00_IP54 | ЩМПг-00 | Навесной | 290×220×155 | IP54 | У2 | 0.6 | 0.6 | 2.24 |
| Б0041665 | NO_SIMPLE_STM_SHMPg-02_IP54 | ЩМПг-02 | Навесной | 250×300×175 | IP54 | У2 | 0.6 | 0.6 | 2.48 |
| Б0041666 | NO_SIMPLE_STM_SHMPg-04_IP54 | ЩМПг-04 | Навесной | 400×300×175 | IP54 | У2 | 0.6 | 0.6 | 3.52 |
| Б0047693 | SHMPg-03_IP54_SIMPLE | ЩМПг-03 | Навесной | 360×300×175 | IP54 | У2 | 0.6 | 0.6 | 3.2 |
| Б0047694 | SHMPg-05_IP54_SIMPLE | ЩМПг-05 | Навесной | 400×400×175 | IP54 | У2 | 0.6 | 0.6 | 4.34 |
| Б0047695 | SHMPg-06_IP54_SIMPLE | ЩМПг-06 | Навесной | 500×400×175 | IP54 | У2 | 0.6 | 0.6 | 5.26 |
| Б0047696 | SHMPg-07_IP54_SIMPLE | ЩМПг-07 | Навесной | 600×400×175 | IP54 | У2 | 0.6 | 0.6 | 6.74 |
| Б0041659 | NO_SIMPLE_STM_SHMPg(okno)-00_IP54 | ЩМПг-00 с окном | Навесной | 290×220×175 | IP54 | У2 | 0.6 | 0.6 | 2.12 |
| Б0041660 | NO_SIMPLE_STM_SHMPg(okno)-01_IP54 | ЩМПг-01 с окном | Навесной | 410×220×175 | IP54 | У2 | 0.6 | 0.6 | 2.76 |
| Б0041661 | NO_SIMPLE_STM_SHMPg(okno)-02_IP54 | ЩМПг-02 с окном | Навесной | 250×300×175 | IP54 | У2 | 0.6 | 0.6 | 2.52 |
| Б0041663 | NO_SIMPLE_STM_SHMPg(okno)-04_IP54 | ЩМПг-04 с окном | Навесной | 400×300×175 | IP54 | У2 | 0.6 | 0.6 | 3.84 |
| Б0057142 | stmS.1-0-31 | ЩМП-1-0 | Навесной | 395×310×220 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 0.6 | 3.34 |
| Б0057143 | stmS.1-1-31 | ЩМП-1-1 | Навесной | 395×310×150 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 0.6 | 2.88 |
| Б0057144 | stmS.2-0-31 | ЩМП-2-0 | Навесной | 500×400×220 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 0.6 | 6.4 |
| Б0057145 | stmS.2-1-31 | ЩМП-2-1 | Навесной | 500×400×150 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 0.6 | 5.44 |
| Б0057146 | stmS.3-0-31 | ЩМП-3-0 | Навесной | 650×500×220 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 0.6 | 9.28 |
| Б0057147 | stmS.3-1-31 | ЩМП-3-1 | Навесной | 650×500×150 | IP31 | УХЛ3 | 0.6 | 0.6 | 8.44 |
| Б0057148 | stmS.1-0-54 | ЩМПг-1-0 | Навесной | 395×310×220 | IP54 | У2 | 0.6 | 0.6 | 3.6 |
| Б0057149 | stmS.2-0-54 | ЩМПг-2-0 | Навесной | 500×400×220 | IP54 | У2 | 0.6 | 0.6 | 6.88 |
| Б0057150 | stmS.3-0-54 | ЩМПг-3-0 | Навесной | 650×500×220 | IP54 | У2 | 0.6 | 0.6 | 9.44 |
| Б0057151 | stmS.4-0-54 | ЩМПг-4-0 | Навесной | 800×650×250 | IP54 | У2 | 0.6 | 0.6 | 14.76 |
| Б0057152 | stmS.5-0-54 | ЩМПг-5-0 | Навесной | 1000×650×285 | IP54 | У2 | 0.8 | 0.6 | 20.36 |

# Щиты с монтажной панелью металлические серии ЭРА OPTIMA

## Серия ЭРА OPTIMA








Щит с монтажной панелью ЭРА OPTIMA IP54 предназначен для обеспечения надежной защиты оборудования в системах распределения электрической энергии и автоматизации технологических процессов, защита электротехнического, низковольтного, мультимедийного оборудования от воздействия окружающей среды. Корпуса ЩМП ЭРА OPTIMA представляют собой сварную конструкцию шкафного типа.Щит изготовлен из качественной российской стали, имеет жесткий сварной корпус (метод многоточечной сварки) и высококачественное эпоксидно-полиэфирное порошковое наружное покрытие, которое защищает щит и размещенное в нем оборудования от воздействия окружающей среды.

**Материал корпуса:** Сталь

**Покрытие корпуса:** Полиэфирная порошковая краска -шагрень

**Цвет корпуса:** RAL7035

**Кратность отгрузки:** 1

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Дверки щита оснащены Z профилями для крепления дополнительного оборудования которые одновременно являются блоком жесткости
- Дверки щита оснащены быстросъемными петлями и перенавешиваемые на другую сторону
- Герметичность дверей обеспечивает мягкий качественный двухкомпонентный уплотнитель
- Монтажная панель выполнена из оцинкованной стали, толщина стали от 0,8-1,5 мм. Монтажные панели больших размеров имеют дополнительные точки крепления
- Щиты высотой от 1000 мм высотой оснащены люком для подвода кабеля

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Количество сальников соответствует количеству отверстий
- Поводок заземления 1 шт
- Замки с ключами
- Паспорт
- Знак электробезопасности
- Картонная коробка
- Петля 4 шт
- Монтажный комплект

| Код товара | Артикул | Наименование | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Климатическое исполнение | Толщина стенок, мм | Толщина монтажной панели, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0061589 | c.2.3.1_5 | ЩМП-25.30.15 | Навесной | 250×300×150 | IP54 | У2 | 0.8 | 1 | 3.22 |
| Б0061592 | c.3.2.1_5 | ЩМП-30.21.15 | Навесной | 300×210×150 | IP54 | У2 | 0.8 | 1 | 2.94 |
| Б0061594 | c.3.3.2_5 | ЩМП-39.31.22 | Навесной | 395×310×220 | IP54 | У2 | 0.8 | 1 | 5.48 |
| Б0061596 | c.4.2.1_5 | ЩМП-40.21.15 | Навесной | 400×210×150 | IP54 | У2 | 0.8 | 1 | 3.66 |
| Б0061598 | c.4.4.2_5 | ЩМП-40.40.25 | Навесной | 400×400×250 | IP54 | У2 | 0.8 | 1 | 6.84 |
| Б0061611 | c.4.6.2_5 | ЩМП-40.60.25 | Навесной | 400×600×250 | IP54 | У2 | 0.8 | 1 | 9.44 |
| Б0061600 | c.5.4.2_5 | ЩМП-50.40.22 | Навесной | 500×400×220 | IP54 | У2 | 1 | 1.2 | 9.26 |
| Б0061601 | c.6.6.2_5 | ЩМП-60.60.25 | Навесной | 600×600×250 | IP54 | У2 | 1 | 1.2 | 15.96 |
| Б0061603 | c.6.5.2_5 | ЩМП-65.50.22 | Навесной | 650×500×220 | IP54 | У2 | 1 | 1.2 | 13.82 |
| Б0061604 | c.8.6.2_5 | ЩМП-80.65.25 | Навесной | 800×650×250 | IP54 | У2 | 1.2 | 1.2 | 24.7 |
| Б0061606 | c.10.6.2_5 | ЩМП-100.65.25 | Навесной | 1000×650×285 | IP54 | У2 | 1.2 | 1.5 | 32.4 |
| Б0061608 | c.12.7.3.5 | ЩМП-120.75.30 | Навесной | 1200×750×300 | IP54 | У2 | 1.2 | 1.5 | 42.54 |
| Б0061609 | c.14.6.2_5 | ЩМП-140.65.28 | Навесной | 1400×650×285 | IP54 | У2 | 1.2 | 1.5 | 43.4 |

# Вводно-распределительные устройства ВРУ. Каркасы цельносварные.

## Серия ЭРА








Вводно-распределительные устройства ВРУ для жилых и общественных зданий предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии трехфазного переменного тока напряжением 380/220В частотой 50Гц с глухозаземленной нейтралью, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях. Каркас ВРУ имеет напольное исполнение, изготовлен из листовой стали толщиной 1,2мм . Ввод кабеля осуществляется снизу.

**Материал корпуса:** Сталь
**Покрытие корпуса:** Полиэфирная порошковая краска -шагрень
**Цвет корпуса:** RAL7035
**Кратность отгрузки:** 1

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Жесткий каркас изготовлен из профильной и листовой стали 1,2 мм
- Монтажные панели — оцинкованная сталь 1,5 мм
- Дверь оснащена быстросъемными петлями
- Усилитель двери
- Удобный монтаж

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Каркас металлический
- Монтажная панель 1
- Монтажная панель 220
- Швеллер перфорированный
- Уголок перфорированный
- Рым-болт М10 DIN580
- Стенка задняя
- Для каркасов со степенью IP 54 – боковые стенки в комплекте
- Картонная упаковка

| Код товара | Артикул | Наименование | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Климатическое исполнение | Толщина стенок, мм | Толщина монтажной панели, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059321 | v1_18.4.4.31 | ВРУ-1 | Напольный | 1800×450×450 | IP31 | УХЛ3 | 1.2 | 1.5 | 24 |
| Б0059323 | v1_18.6.4.31 | ВРУ-1 | Напольный | 1800×600×450 | IP31 | УХЛ3 | 1.2 | 1.5 | 39 |
| Б0059325 | v1_18.8.4.31 | ВРУ-1 | Напольный | 1800×800×450 | IP31 | УХЛ3 | 1.2 | 1.5 | 45 |
| Б0059326 | v1_18.8.6.31 | ВРУ-1 | Напольный | 1800×800×600 | IP31 | УХЛ3 | 1.2 | 1.5 | 49 |
| Б0059327 | v1_20.4.4.31 | ВРУ-1 | Напольный | 2000×450×450 | IP31 | УХЛ3 | 1.2 | 1.5 | 34 |
| Б0059329 | v1_20.6.4.31 | ВРУ-1 | Напольный | 2000×600×450 | IP31 | УХЛ3 | 1.2 | 1.5 | 38 |
| Б0059331 | v1_20.8.4.31 | ВРУ-1 | Напольный | 2000×800×450 | IP31 | УХЛ3 | 1.2 | 1.5 | 54 |
| Б0059332 | v1_20.8.6.31 | ВРУ-1 | Напольный | 2000×800×600 | IP31 | УХЛ3 | 1.2 | 1.5 | 56 |
| Б0059339 | v1_18.4.4.54 | ВРУ-1 | Напольный | 1800×450×450 | IP54 | У2 | 1.2 | 1.5 | 34 |
| Б0059340 | v1_18.6.4.54 | ВРУ-1 | Напольный | 1800×600×450 | IP54 | У2 | 1.2 | 1.5 | 49 |
| Б0059341 | v1_18.8.4.54 | ВРУ-1 | Напольный | 1800×800×450 | IP54 | У2 | 1.2 | 1.5 | 55 |
| Б0059342 | v1_20.4.4.54 | ВРУ-1 | Напольный | 2000×450×450 | IP54 | У2 | 1.2 | 1.5 | 45 |
| Б0059343 | v1_20.6.4.54 | ВРУ-1 | Напольный | 2000×600×450 | IP54 | У2 | 1.2 | 1.5 | 49 |
| Б0059344 | v1_20.8.4.54 | ВРУ-1 | Напольный | 2000×800×450 | IP54 | У2 | 1.2 | 1.5 | 65 |
| Б0059345 | pb_v18.4.31 | Боковая панель для каркаса ВРУ 1800×450 мм | | 1657×289 | | | 1.2 | 1.5 | 11.54 |
| Б0059347 | pb_v20.4.31 | Боковая панель для каркаса ВРУ 2000×450 мм | | 1857×289 | | | 1.2 | 1.5 | 13.26 |

# Щиты этажные металлические

## Серия ЭРА SIMPLE









Щиты этажные металлические ТМ ЭРА SIMPLE предназначены для сборки учетно-распределительных устройств в жилых и общественных зданиях, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях. Сварной металлический корпус состоит из трех отсеков: вводно-учетного, распределительного, отсека слаботочного оборудования. В вводно-учетном и распределительном отсеках размещены перфорированные DIN-рейки для крепления счетчиков (по количеству квартир) рейки для крепления модульного оборудования и монтажная панель для крепления отводов от силового кабеля. Отсек слаботочного оборудования снабжен перфорированными DIN-рейками и монтажной панелью для удобной прокладки и монтажа систем теле- и радиосетей, телефонных линий, сетей охранной сигнализации, домофонов. Щиты изготовлены из стали 0,8 -1,2 мм, покрыты полиэфирной порошковой краской RAL 7035. Размер ниши: 876x864x125

**Материал корпуса:** Сталь
**Покрытие корпуса:** Полиэфирная порошковая краска -шагрень
**Цвет корпуса:** RAL7035
**Кратность отгрузки:** 1

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Удобство монтажа**
- **Наличие монтажной панели в слаботочном отсеке**
- **Наличие выносной проушины для дополнительного навесного замка**
- **Монтажная панель для подключения токоведущей жилы**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- **Каркас ЩЭ**
- **Замок единой секретности, 2 ключа**
- **Медные шпильки**
- **Монтажная панель**
- **Распорные винты**
- **Паспорт изделия**
- **Картонная упаковка**

| Код товара | Артикул | Наименование | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Климатическое исполнение | Толщина стенок, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0055712 | sch-e-s02 | ЩЭ-2 | Встраиваемый | 1000×960×140 | IP31 | УХЛ3 | 0,8-1,2 | 16.5 |
| Б0055713 | sch-e-s03 | ЩЭ-3 | Встраиваемый | 1000×960×140 | IP31 | УХЛ3 | 0,8-1,2 | 16.5 |
| Б0055714 | sch-e-s04 | ЩЭ-4 | Встраиваемый | 1000×960×140 | IP31 | УХЛ3 | 0,8-1,2 | 16.5 |
| Б0055715 | sch-e-s05 | ЩЭ-5 | Встраиваемый | 1000×960×140 | IP31 | УХЛ3 | 0,8-1,2 | 16.5 |
| Б0055716 | sch-e-s06 | ЩЭ-6 | Встраиваемый | 1000×960×140 | IP31 | УХЛ3 | 0,8-1,2 | 16.5 |



# Щиты распределительные пластиковые

## Серия ЭРА SIMPLE






230/ 400 В

класс II защиты

Пластиковые распределительные корпуса ЩРН-П, ЩРВ-П ТМ ЭРА TREND, ЭРА SIMPLE используются для установки модульных устройств, а также защиты сетей напряжением до 400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Обеспечивают надежную защиту потребителей от поражения электрическим током. Применяются в гражданском строительстве, частном секторе на промышленных и инфраструктурных, спортивных объектах. Имеют эстетичный вид и удобную конструкцию для монтажа модульного оборудования.

**Материал корпуса:** Пластик
**Покрытие корпуса:** глянец
**Цвет корпуса:** RAL9016
**Кратность отгрузки:** 1

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий ассортимент моделей и комплектации
- Изготовлены из пластика, не поддерживающего горение
- Высокая технологичность и простой быстрый монтаж
- Регулируемая глубина DIN для боксов встраиваемого типа
- Съемная DIN-рейка с винтовым соединением
- Простое введение кабелей через выламываемые отверстия
- Гарантийный срок эксплуатации для ЭРА TREND — 3 года, для ЭРА SIMPLE — 1 год
- Срок службы — 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковый бокс
- DIN-рейка
- Шина N.PE с установленным кронштейном крепления
- Маркировочная таблица
- Паспорт изделия
- Упаковка -полиэтилен

| Код товара | Артикул | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защ-ты | Клим-тическое исполнение | Монтажная глубина ниши, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0041521 | BOXS04 | Навесной | 198×113×95 | IP41 | УХЛ3 | | 0.3 |
| Б0041522 | BOXS06 | Навесной | 198×148×95 | IP41 | УХЛ3 | | 0.39 |
| Б0041523 | BOXS08 | Навесной | 198×184×95 | IP41 | УХЛ3 | | 0.45 |
| Б0041524 | BOXS10 | Навесной | 198×219×95 | IP41 | УХЛ3 | | 0.58 |
| Б0041525 | BOXS12 | Навесной | 198×259×95 | IP41 | УХЛ3 | | 0.62 |
| Б0041526 | BOXS15 | Навесной | 198×310×95 | IP41 | УХЛ3 | | 0.73 |
| Б0041527 | BOXS18 | Навесной | 220×361×99 | IP41 | УХЛ3 | | 0.92 |
| Б0041528 | BOXS24 | Навесной | 326×271×99 | IP41 | УХЛ3 | | 1.08 |
| Б0041529 | BOXS36 | Навесной | 459×267×105 | IP41 | УХЛ3 | | 1.6 |
| Б0041509 | BOXF04 | Встраиваемый | 221×135×86 | IP41 | УХЛ3 | 110x193x65 | 0.35 |
| Б0041510 | BOXF06 | Встраиваемый | 221×171×86 | IP41 | УХЛ3 | 153x200x66 | 0.42 |
| Б0041511 | BOXF08 | Встраиваемый | 221×209×86 | IP41 | УХЛ3 | 187x200x67 | 0.5 |
| Б0041512 | BOXF10 | Встраиваемый | 221×246×86 | IP41 | УХЛ3 | 216x191x65 | 0.58 |
| Б0041513 | BOXF12 | Встраиваемый | 221×280×86 | IP41 | УХЛ3 | 258x209x66 | 0.64 |
| Б0041514 | BOXF15 | Встраиваемый | 221×340×86 | IP41 | УХЛ3 | 314x210x67 | 0.76 |
| Б0041515 | BOXF18 | Встраиваемый | 249×395×95 | IP41 | УХЛ3 | 370x220x73 | 0.96 |
| Б0041516 | BOXF24 | Встраиваемый | 345×300×95 | IP41 | УХЛ3 | 258x311x75 | 1.12 |
| Б0041517 | BOXF36 | Встраиваемый | 480×300×95 | IP41 | УХЛ3 | 258x439x75 | 1.68 |

## Серия ЭРА TREND





230/ 400 В

класс II защиты

Пластиковые распределительные корпуса ЩРН-П, ЩРВ-П ТМ ЭРА TREND, ЭРА SIMPLE используются для установки модульных устройств, а также защиты сетей напряжением до 400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Обеспечивают надежную защиту потребителей от поражения электрическим током. Применяются в гражданском строительстве, частном секторе на промышленных и инфраструктурных, спортивных объектах. Имеют эстетичный вид и удобную конструкцию для монтажа модульного оборудования.

**Материал корпуса:** ABS пластик

**Покрытие корпуса:** шелковисто - матовый

**Цвет корпуса:** RAL9010

**Кратность отгрузки:** 1

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий ассортимент моделей и комплектации
- Изготовлены из пластика, не поддерживающего горение
- Высокая технологичность и простой быстрый монтаж
- Регулируемая глубина DIN для боксов встраиваемого типа
- Съемная DIN-рейка с винтовым соединением
- Простое введение кабелей через выламываемые отверстия
- Гарантийный срок эксплуатации для ЭРА TREND — 3 года, для ЭРА SIMPLE — 1 год
- Срок службы — 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковый бокс
- DIN-рейка
- Шина N.PE
- Уровень гидравлический
- Паспорт изделия
- Маркировочная таблица
- Упаковка — цветная картонная коробка

| Код товара | Артикул | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Климатическое исполнение | Монтажная глубина ниши, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0052631 | BOXF-06-p-f-t | Встраиваемый | 164×194×104 | IP40 | УХЛ3 | 145×175×66 | 0.51 |
| Б0052632 | BOXF-08-p-f-t | Встраиваемый | 200×231×104 | IP40 | УХЛ3 | 181×211×66 | 0.64 |
| Б0052633 | BOXF-12-p-f-t | Встраиваемый | 233×304×104 | IP40 | УХЛ3 | 213×283×66 | 0.95 |
| Б0052634 | BOXF-18-p-f-t | Встраиваемый | 233×413×104 | IP40 | УХЛ3 | 213×391×66 | 1.16 |
| Б0052635 | BOXF-24-p-f-t | Встраиваемый | 359×304×104 | IP40 | УХЛ3 | 338×283×66 | 1.38 |
| Б0052636 | BOXF-36-p-f-t | Встраиваемый | 482×304×104 | IP40 | УХЛ3 | 463×283×66 | 1.87 |
| Б0052637 | BOXS-06-p-s-t | Навесной | 164×194×102 | IP41 | УХЛ3 | | 0.51 |
| Б0052638 | BOXS-08-p-s-t | Навесной | 200×231×102 | IP41 | УХЛ3 | | 0.64 |
| Б0052639 | BOXS-12-p-s-t | Навесной | 233×304×102 | IP41 | УХЛ3 | | 0.95 |
| Б0052640 | BOXS-18-p-s-t | Навесной | 233×413×102 | IP41 | УХЛ3 | | 1.16 |
| Б0052641 | BOXS-24-p-s-t | Навесной | 359×304×102 | IP41 | УХЛ3 | | 1.33 |
| Б0052642 | BOXS-36-p-s-t | Навесной | 482×304×102 | IP41 | УХЛ3 | | 1.79 |



# Щиты распределительные пластиковые ЭРА COMFORT

НОВИНКА

## Серия ЭРА COMFORT



≤100 А

230/400 В

класс II защиты

Навесные и встраиваемые распределительные щиты ЭРА COMFORT предназначены для установки модульных устройств, а также защиты сетей напряжением до 400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Конструкция щитков имеет современный узнаваемый дизайн, предотвращает доступ ко всем токопроводящим элементам, что обеспечивает высокий уровень электробезопасности. Щиты ЭРА COMFORT — флагманская линейка в ассортименте компании ЭРА, в ней воплощены простые решения и невероятное удобство сборки.

**Материал корпуса:** ABS пластик
**Покрытие корпуса:** глянец
**Цвет корпуса:** RAL9016
**Кратность отгрузки:** 1

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий ассортимент моделей и комплектаций в серии ЭРА COMFORT
- Изготовлены из ABS-пластика, не поддерживающего горение
- Возможность опломбировки
- Высокая технологичность, простой и быстрый монтаж
- Регулируемая глубина DIN для боксов встраиваемого типа
- Съемная DIN-рейка с винтовым соединением
- Простое введение кабелей через выламываемые отверстия по контуру щитка
- Угол открытия дверки — 180°
- Безопасный кронштейн N-крепления шины
- Суппорт
- Невыпадающие пластиковые винты
- Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет
- Срок службы — 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковый бокс
- DIN-рейка
- Шины N.PE в комплекте с установленным кронштейном крепления
- Маркировочная таблица
- Паспорт изделия
- Упаковка – цветной картон

| Код товара | Артикул | Наименование | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Климатическое исполнение | Монтажная глубина - ниши, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0067468 | bs6cw | ЩРН-П-6 IP41 | Навесной | 150×182×103 | IP41 | УХЛ3 | | 0.5 |
| Б0067224 | bs8cw | ЩРН-П-8 IP41 | Навесной | 170×218×103 | IP41 | УХЛ3 | | 0.6 |
| Б0067233 | bs12cw | ЩРН-П-12 IP41 | Навесной | 195×289,5×103 | IP41 | УХЛ3 | | 0.8 |
| Б0067252 | bs12cww | ЩРН-П-12 IP41 белый | Навесной | 195×289,5×103 | IP41 | УХЛ3 | | 0.8 |
| Б0067239 | bs18cw | ЩРН-П-18 IP41 | Навесной | 289,5×236×103 | IP41 | УХЛ3 | | 1.1 |
| Б0067255 | bs18cww | ЩРН-П-18 IP41 белый | Навесной | 289,5×236×103 | IP41 | УХЛ3 | | 1.1 |
| Б0067244 | bs24cw | ЩРН-П-24 IP41 | Навесной | 384×289,5×103 | IP41 | УХЛ3 | | 1.8 |
| Б0067499 | bs24cww | ЩРН-П-24 IP41 белый | Навесной | 384×289,5×103 | IP41 | УХЛ3 | | 1.8 |
| Б0067248 | bs36cw | ЩРН-П-36 IP41 | Навесной | 534×289×103 | IP41 | УХЛ3 | | 2.4 |
| Б0067257 | bs36cww | ЩРН-П-36 IP41 белый | Навесной | 534×289×103 | IP41 | УХЛ3 | | 2.4 |
| Б0067234 | bf12cw | ЩРВ-П-12 IP40 | Встраиваемый | 195×290×103 | IP40 | УХЛ3 | 176,9×289×42,6 | 0.7 |
| Б0067258 | bf12cww | ЩРВ-П-12 IP40 белый | Встраиваемый | 195×290×103 | IP40 | УХЛ3 | 176,9×289×42,6 | 0.7 |
| Б0067251 | bf18cw | ЩРВ-П-18 IP40 | Встраиваемый | 289,5×236×103 | IP40 | УХЛ3 | 280,5×227×42,6 | 1 |
| Б0067210 | bf18cww | ЩРВ-П-18 IP40 белый | Встраиваемый | 289,5×236×103 | IP40 | УХЛ3 | 280,5×227×42,6 | 1 |
| Б0067230 | bf24cw | ЩРВ-П-24 IP40 | Встраиваемый | 384×289×103 | IP40 | УХЛ3 | 369×274×45 | 1.6 |
| Б0067218 | bf24cww | ЩРВ-П-24 IP40 белый | Встраиваемый | 384×289×103 | IP40 | УХЛ3 | 369×274×45 | 1.6 |
| Б0067241 | bf36cw | ЩРВ-П-36 IP40 | Встраиваемый | 534×289×103 | IP40 | УХЛ3 | 515×275×45 | 2.3 |
| Б0067249 | bf36cww | ЩРВ-П-36 IP40 белый | Встраиваемый | 534×289×103 | IP40 | УХЛ3 | 515×275×45 | 2.3 |

# Корпуса модульные пластиковые навесные, герметичные

## Серия ЭРА



≤100 А | 230/400 В | класс II защиты

Корпуса модульные пластиковые серии КМПн IP65 ЭРА предназначены для сборки распределительных щитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электрической энергии, а также защиты сетей напряжением до 400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Повышенная степень защиты корпуса позволяет использовать их в помещениях с большим содержанием пыли и влаги, например, в гаражах, производственных помещениях, подвалах, автомойках, на складах, а также на открытом воздухе.

**Материал корпуса:** ABS пластик
**Покрытие корпуса:** глянец
**Цвет корпуса:** RAL7035
**Кратность отгрузки:** 1

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Изготовлены из пластика, не поддерживающего горение
- Высокая технологичность и простой быстрый монтаж
- Высококачественный полиуретановый уплотнитель обеспечивает дополнительную защиту корпуса от влаги и пыли
- Возможность опломбировки корпуса
- Для защиты пыли и влаги использован принцип тоннельного уплотнения
- Расширенный диапазон рабочих температур от -45°С до +80°С
- Материал корпуса устойчив к воздействию ультрафиолета
- Гарантийный срок эксплуатации — 1 год
- Срок службы — 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Пластиковый бокс
- DIN-рейка
- Шина N.PE в комплекте с установленным кронштейном крепления
- Сальники
- Паспорт изделия
- Упаковка – цветной картон

| Код товара | Артикул | Наименование | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Климатическое исполнение | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0046404 | KMPN5_IP65 | КМПн-5 | Навесной | 159×119×90 | IP65 | УХЛ1 | 0.4 |
| Б0046405 | KMPN8_IP65 | КМПн-8 | Навесной | 155×201×90 | IP65 | УХЛ1 | 0.6 |
| Б0046406 | KMPN12_IP65 | КМПн-12 | Навесной | 198×255×108 | IP65 | УХЛ1 | 1 |
| Б0046407 | KMPN15_IP65 | КМПн-15 | Навесной | 198×309×108 | IP65 | УХЛ1 | 1.16 |
| Б0046408 | KMPN18_IP65 | КМПн-18 | Навесной | 198×363×100 | IP65 | УХЛ1 | 1.28 |
| Б0046409 | KMPN24_IP65 | КМПн-24 | Навесной | 280×360×108 | IP65 | УХЛ1 | 1.58 |
| Б0060293 | kmpn36 | КМПн-36 | Навесной | 625×345×155 | IP65 | УХЛ1 | 4.74 |
| Б0060294 | kmpn54 | КМПн-54 | Навесной | 625×450×155 | IP65 | УХЛ1 | 5.76 |

# Щиты распределительные пластиковые со слаботочным отсеком

## Серия ЭРА MultiBox



63 А | 230/400 В | класс II защиты

Щит со слаботочным отсеком ЭРА Multibox предназначен для сборки силовых, слаботочных, телекоммуникационных и комбинированных щитов распределительного типа с использованием мультимедийных устройств. Модульное оборудование устанавливается на DIN-рейки. На монтажные панели — ТВ-разветвители, Wi-Fi роутеры, патч-панели и другое слаботочное оборудование. Крышка бокса светопрозрачная, имеет фиксатор, который надежно фиксирует положение дверцы в закрытом положении. Щит устанавливается как в бетонные и кирпичные стены, так и в гипсокартон. Размер монтажной панели для крепления слаботочных устройств — 100*200 мм.

**Материал корпуса:** ABS пластик
**Покрытие корпуса:** глянец
**Цвет корпуса:** RAL9010
**Кратность отгрузки:** 1

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- ABS-пластик
- Удобство монтажа
- Наличие оцинкованной монтажной панели в слаботочном отсеке
- Перенавешиваемая дверца
- Для встроенного варианта щита предусмотрены клипсы — элементы крепления в гипсокартонные стены

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Пластиковый бокс
- DIN-рейка
- Монтажная панель
- Шины N.PE в комплекте
- Маркировочная таблица
- Паспорт изделия
- Упаковка – цветной картон

| Код товара | Артикул | Наименование | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Климатическое исполнение | Толщина монтажной панели, мм | Монтажная глубина - ниши, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059314 | bs-12s | ЩРСН-П-12 | Навесной | 350×283×104 | IP41 | УХЛ3 | 1 | | 1.46 |
| Б0059315 | bs-24s | ЩРСН-П-24 | Навесной | 465×282×105 | IP41 | УХЛ3 | 1 | | 1.82 |
| Б0059316 | bs-12f | ЩРСВ-П-12 | Встраиваемый | 350×283×104 | IP40 | УХЛ3 | 1 | 340x273x65,5 | 1.4 |
| Б0059317 | bs-24f | ЩРСВ-П-24 | Встраиваемый | 465×282×105 | IP40 | УХЛ3 | 1 | 455x272x65,5 | 1.85 |

# Щиты с монтажной панелью пластиковые

## Серия ЭРА





≤100 А

230/ 400 В

класс II защиты

Щиты пластиковые ЭРА ЩМП-П IP65 с монтажной панелью предназначены для установки модульного и силового электрооборудования для сборки щитов автоматизации, распределения и управления процессами, телеметрии, систем АСКУЭ, мультимедийных устройств* Тип шкафа — щит распределительный*Способ монтажа — навесной*Максимальное рабочее напряжение устанавливаемого оборудования — до 400 В*Максимально допустимый ток устанавливаемого оборудования — до 100 А*Степень защиты от пыли и влаги — IP65*Диапазон температуры эксплуатации: от -45 до +65°С*Угол открытия двери — 180°

**Материал корпуса:** ABS пластик, поликарбонат

**Покрытие корпуса:** матовый

**Цвет корпуса:** RAL7035

**Кратность отгрузки:** 1

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Стойкость к коррозии
- Щиты изготовлены из ударопрочного АБС-пластика и обеспечивают надежную защиту установленного оборудования
- Степень защиты IP65 предотвращает проникновение пыли и влаги
- Использование щитов на улице, в сложных климатических условиях, том числе и на морском побережье. Материал не подвержен воздействию влажного соленого воздуха
- Материал пропускает радиосигнал, что позволяет использовать щиты для установки мультимедийного оборудования
- Корпус не требует отдельного заземления
- Крепеж на стену в комплекте
- Гарантийный срок — 5лет
- Металлическая панель изготовлена из оцинкованной стали 1 мм. Жесткая и надежная, отлично подходит для установки любого типа оборудования

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковый щит
- Оцинкованная панель
- Монтажные петли,
- Замок 1 ключ
- Материал корпуса ABS пластик
- Материал дверцы ABS/ PC
- Паспорт изделия
- Упаковка – белый картон

| Код товара | Артикул | Наименование | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Климатическое исполнение | Толщина монтажной панели, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0052352 | box302013_t | ЩМП-П прозрачная дверь | Навесной | 300×200×130 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 1.72 |
| Б0052353 | box352515_t | ЩМП-П прозрачная дверь | Навесной | 350×250×150 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 2.34 |
| Б0052354 | box403017_t | ЩМП-П прозрачная дверь | Навесной | 400×300×170 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 3.12 |
| Б0052355 | box403022_t | ЩМП-П прозрачная дверь | Навесной | 400×300×220 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 3.42 |
| Б0052356 | box503519_t | ЩМП-П прозрачная дверь | Навесной | 500×350×190 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 4.46 |
| Б0052357 | box504018_t | ЩМП-П прозрачная дверь | Навесной | 500×400×180 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 4.74 |
| Б0052358 | box504024_t | ЩМП-П прозрачная дверь | Навесной | 500×400×240 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 5.74 |
| Б0052359 | box604020_t | ЩМП-П прозрачная дверь | Навесной | 600×400×200 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 6.1 |
| Б0052360 | box705025_t | ЩМП-П прозрачная дверь | Навесной | 700×500×250 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 9.62 |
| Б0052361 | box806026_t | ЩМП-П серая дверь | Навесной | 800×600×260 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 13.39 |
| Б0052362 | box302013_g | ЩМП-П серая дверь | Навесной | 300×200×130 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 1.7 |
| Б0052363 | box352515_g | ЩМП-П серая дверь | Навесной | 350×250×150 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 2.28 |
| Б0052364 | box403017_g | ЩМП-П серая дверь | Навесной | 400×300×170 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 3.08 |
| Б0052365 | box403022_g | ЩМП-П серая дверь | Навесной | 400×300×220 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 3.4 |
| Б0052366 | box503519_g | ЩМП-П серая дверь | Навесной | 500×350×190 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 4.46 |
| Б0052367 | box504018_g | ЩМП-П серая дверь | Навесной | 500×400×180 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 4.66 |
| Б0052368 | box504024_g | ЩМП-П серая дверь | Навесной | 500×400×240 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 5.68 |
| Б0052369 | box604020_g | ЩМП-П серая дверь | Навесной | 600×400×200 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 6 |
| Б0052370 | box705025_g | ЩМП-П серая дверь | Навесной | 700×500×250 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 9.6 |
| Б0052371 | box806026_g | ЩМП-П серая дверь | Навесной | 800×600×26 | IP65 | УХЛ1 | 1 | 13.64 |

# Щиты учетно-распределительные пластиковые

## Серия ЭРА








Пластиковые корпуса для установки счетчика серии ЩУРн-П (КДЕ) IP54 ЭРА предназначены для установки однофазного, трехфазного счетчиков электроэнергии, ввода и распределения электрической энергии, а также защиты сетей напряжением до 400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Высокая степень защиты IP54 и материал корпуса позволяют устанавливать их в помещениях с высоким уровнем влаги и пыли, либо на улице на границе энергоучета (с возможностью крепления на столбы, стены). Широко применяются в частном секторе, на промышленных предприятиях, в небольших цехах и торговых помещениях. Щиты квартирные серии ЩК ЭРА предназначены для сборки учетно-распределительных щитов с возможностью установки 1-фазных электронных и индукционных счетчиков, а также установки модульной аппаратуры, для ввода и распределения электрической энергии, защиты сетей напряжением до 400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Применяются в жилом секторе (квартирах, бытовых помещениях, на дачах, в помещениях с несколькими точками внутреннего энергоучета), на предприятиях сферы обслуживания и на объектах социальной сферы.

**Материал корпуса:** Полипропилен
**Покрытие корпуса:**
**Цвет корпуса:** RAL7035
**Кратность отгрузки:** 1

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Возможность установки однофазного, трехфазного электрического счетчика
- Визуальный доступ к показаниям счетчика
- Монтажные петли для крепления монтажной лентой к столбу
- Удобные съемные крышки для оперативного доступа к автоматическим выключателям
- Защита от хищений электроэнергии и от несанкционированного доступа к контактной группе
- Возможность пломбировки

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Пластиковый бокс
- DIN-рейка
- Знаки электробезопасности
- Монтажный набор
- Паспорт изделия
- Сальники
- Упаковка – полиэтилен

| Код товара | Артикул | Наименование | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Климатическое исполнение | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0050592 | KDE_1 | Щит учетно-распределительный пластиковый ЩУРн-П 1/4 IP54 (КДЕ-1) | Навесной | 290×240×110 | IP54 | УХЛ2 | 0.74 |
| Б0050593 | KDE_3 | Щит учетно-распределительный пластиковый ЩУРн-П 3/8 IP54 (КДЕ-3) | Навесной | 485×240×140 | IP54 | УХЛ2 | 1.46 |



# Низковольтное оборудование

Надёжная защита электрической сети и основа безопасного использования электроприборов для потребителей. Включает направления: модульная автоматика, коммутационная техника, силовые аппараты. Ко всем направлениям предлагается необходимый набор аксессуаров для улучшения потребительских свойств и увеличения сроков эксплуатации оборудования.

## Серия ЭРА Pro

Оборудование с оптимальным набором характеристик для решения любых проектов по защите и коммутации электрических сетей.

- Автоматические выключатели
- Выключатели нагрузки
- Дифференциальные автоматы
- УЗО
- Контакторы
- Рубильники
- Плавкие предохранители
- Силовые автоматические выключатели

### Автоматический выключатель 4,5кА ВА47-63



Модульный автоматический выключатель — унифицированное устройство для защиты электроустановок и участков цепи от сверхтоков: короткого замыкания и перегрузки. Позволяет также осуществлять ручное отключение и включение электроустановок и цепей под нагрузкой.

- **Прогрессивный конструктив С60.**
- **Дугогасительная камера с девятью пластинами обеспечивает надёжное гашение дуги при коротком замыкании.**
- **Жёсткий корпус, скреплённый пятью заклёпками.**
- **Защитные пластины предохраняют корпус от прогорания во время КЗ — безопасность использования.**
- **Клеммы с покрытием для присоединения алюминиевых и медных проводников.**
- **Насечки на клеммах обеспечивают надёжное присоединение проводника.**
- **Двухпозиционный зажим на DIN-рейку обеспечивает удобство установки и снятия ВА.**
- **Наличие индикаторного окна состояния главных контактов — безопасность использования.**
- **Возможность опломбировки рычага управления.**
- **Электромагнит для мгновенного срабатывания имеет минимальные зазоры и не гудит при работе.**
- **Литая лицевая панель обеспечивает защиту от выхода искр при КЗ в лицевой части ВА.**
- **Корпус из полиамида не плавится при 240°С и не поддерживает горение.**

ПКС 4,5кА

**Характеристика срабатывания В**

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, А |
|---|---|---|---|---|
| Б0059363 | VA63-1P02B4.5 | ВА47-63 1Р 2А кривая В 4,5кА | 1 | 2 |
| Б0059364 | VA63-1P03B4.5 | ВА47-63 1Р 3А кривая В 4,5кА | 1 | 3 |
| Б0059365 | VA63-1P04B4.5 | ВА47-63 1Р 4А кривая В 4,5кА | 1 | 4 |
| Б0059366 | VA63-1P05B4.5 | ВА47-63 1Р 5А кривая В 4,5кА | 1 | 5 |
| Б0059367 | VA63-1P06B4.5 | ВА47-63 1Р 6А кривая В 4,5кА | 1 | 6 |
| Б0059368 | VA63-1P08B4.5 | ВА47-63 1Р 8А кривая В 4,5кА | 1 | 8 |
| Б0059369 | VA63-1P10B4.5 | ВА47-63 1Р 10А кривая В 4,5кА | 1 | 10 |
| Б0059370 | VA63-1P16B4.5 | ВА47-63 1Р 16А кривая В 4,5кА | 1 | 16 |
| Б0059371 | VA63-1P20B4.5 | ВА47-63 1Р 20А кривая В 4,5кА | 1 | 20 |
| Б0059372 | VA63-1P25B4.5 | ВА47-63 1Р 25А кривая В 4,5кА | 1 | 25 |
| Б0059373 | VA63-1P32B4.5 | ВА47-63 1Р 32А кривая В 4,5кА | 1 | 32 |
| Б0059374 | VA63-1P40B4.5 | ВА47-63 1Р 40А кривая В 4,5кА | 1 | 40 |
| Б0059375 | VA63-1P50B4.5 | ВА47-63 1Р 50А кривая В 4,5кА | 1 | 50 |
| Б0059376 | VA63-1P63B4.5 | ВА47-63 1Р 63А кривая В 4,5кА | 1 | 63 |
| Б0059377 | VA63-2P06B4.5 | ВА47-63 2Р 6А кривая В 4,5кА | 2 | 6 |
| Б0059378 | VA63-2P10B4.5 | ВА47-63 2Р 10А кривая В 4,5кА | 2 | 10 |
| Б0059379 | VA63-2P16B4.5 | ВА47-63 2Р 16А кривая В 4,5кА | 2 | 16 |
| Б0059380 | VA63-2P20B4.5 | ВА47-63 2Р 20А кривая В 4,5кА | 2 | 20 |
| Б0059381 | VA63-2P25B4.5 | ВА47-63 2Р 25А кривая В 4,5кА | 2 | 25 |

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, A |
|---|---|---|---|---|
| Б0059382 | VA63-2P32B4.5 | ВА47-63 2P 32A кривая B 4,5кА | 2 | 32 |
| Б0059383 | VA63-2P40B4.5 | ВА47-63 2P 40A кривая B 4,5кА | 2 | 40 |
| Б0059384 | VA63-2P50B4.5 | ВА47-63 2P 50A кривая B 4,5кА | 2 | 50 |
| Б0059385 | VA63-2P63B4.5 | ВА47-63 2P 63A кривая B 4,5кА | 2 | 63 |
| Б0059386 | VA63-3P02B4.5 | ВА47-63 3P 2A кривая B 4,5кА | 3 | 2 |
| Б0059387 | VA63-3P03B4.5 | ВА47-63 3P 3A кривая B 4,5кА | 3 | 3 |
| Б0059388 | VA63-3P04B4.5 | ВА47-63 3P 4A кривая B 4,5кА | 3 | 4 |
| Б0059389 | VA63-3P05B4.5 | ВА47-63 3P 5A кривая B 4,5кА | 3 | 5 |
| Б0059390 | VA63-3P10B4.5 | ВА47-63 3P 10A кривая B 4,5кА | 3 | 10 |
| Б0059392 | VA63-3P16B4.5 | ВА47-63 3P 16A кривая B 4,5кА | 3 | 16 |
| Б0059393 | VA63-3P20B4.5 | ВА47-63 3P 20A кривая B 4,5кА | 3 | 20 |
| Б0059394 | VA63-3P25B4.5 | ВА47-63 3P 25A кривая B 4,5кА | 3 | 25 |
| Б0059395 | VA63-3P32B4.5 | ВА47-63 3P 32A кривая B 4,5кА | 3 | 32 |
| Б0059396 | VA63-3P40B4.5 | ВА47-63 3P 40A кривая B 4,5кА | 3 | 40 |
| Б0059397 | VA63-3P50B4.5 | ВА47-63 3P 50A кривая B 4,5кА | 3 | 50 |
| Б0059398 | VA63-3P63B4.5 | ВА47-63 3P 63A кривая B 4,5кА | 3 | 63 |

ПКС 4,5кА

## Характеристика срабатывания C

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, A |
|---|---|---|---|---|
| Б0059399 | VA63-1P02C4.5 | ВА47-63 1P 2A кривая C 4,5кА | 1 | 2 |
| Б0059400 | VA63-1P03C4.5 | ВА47-63 1P 3A кривая C 4,5кА | 1 | 3 |
| Б0059401 | VA63-1P04C4.5 | ВА47-63 1P 4A кривая C 4,5кА | 1 | 4 |
| Б0059402 | VA63-1P05C4.5 | ВА47-63 1P 5A кривая C 4,5кА | 1 | 5 |
| Б0059403 | VA63-1P06C4.5 | ВА47-63 1P 6A кривая C 4,5кА | 1 | 6 |
| Б0059404 | VA63-1P08C4.5 | ВА47-63 1P 8A кривая C 4,5кА | 1 | 8 |
| Б0059405 | VA63-1P10C4.5 | ВА47-63 1P 10A кривая C 4,5кА | 1 | 10 |
| Б0059406 | VA63-1P13C4.5 | ВА47-63 1P 13A кривая C 4,5кА | 1 | 13 |
| Б0059407 | VA63-1P16C4.5 | ВА47-63 1P 16A кривая C 4,5кА | 1 | 16 |
| Б0059408 | VA63-1P20C4.5 | ВА47-63 1P 20A кривая C 4,5кА | 1 | 20 |
| Б0059409 | VA63-1P25C4.5 | ВА47-63 1P 25A кривая C 4,5кА | 1 | 25 |
| Б0059410 | VA63-1P32C4.5 | ВА47-63 1P 32A кривая C 4,5кА | 1 | 32 |
| Б0059411 | VA63-1P40C4.5 | ВА47-63 1P 40A кривая C 4,5кА | 1 | 40 |
| Б0059412 | VA63-1P50C4.5 | ВА47-63 1P 50A кривая C 4,5кА | 1 | 50 |
| Б0059413 | VA63-1P63C4.5 | ВА47-63 1P 63A кривая C 4,5кА | 1 | 63 |
| Б0059414 | VA63-2P02C4.5 | ВА47-63 2P 2A кривая C 4,5кА | 2 | 2 |
| Б0059415 | VA63-2P03C4.5 | ВА47-63 2P 3A кривая C 4,5кА | 2 | 3 |
| Б0059416 | VA63-2P04C4.5 | ВА47-63 2P 4A кривая C 4,5кА | 2 | 4 |
| Б0059417 | VA63-2P05C4.5 | ВА47-63 2P 5A кривая C 4,5кА | 2 | 5 |
| Б0059418 | VA63-2P06C4.5 | ВА47-63 2P 6A кривая C 4,5кА | 2 | 6 |
| Б0059419 | VA63-2P08C4.5 | ВА47-63 2P 8A кривая C 4,5кА | 2 | 8 |
| Б0059420 | VA63-2P10C4.5 | ВА47-63 2P 10A кривая C 4,5кА | 2 | 10 |
| Б0059421 | VA63-2P13C4.5 | ВА47-63 2P 13A кривая C 4,5кА | 2 | 13 |
| Б0059422 | VA63-2P16C4.5 | ВА47-63 2P 16A кривая C 4,5кА | 2 | 16 |
| Б0059423 | VA63-2P20C4.5 | ВА47-63 2P 20A кривая C 4,5кА | 2 | 20 |
| Б0059424 | VA63-2P25C4.5 | ВА47-63 2P 25A кривая C 4,5кА | 2 | 25 |
| Б0059425 | VA63-2P32C4.5 | ВА47-63 2P 32A кривая C 4,5кА | 2 | 32 |
| Б0059426 | VA63-2P40C4.5 | ВА47-63 2P 40A кривая C 4,5кА | 2 | 40 |

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, А |
|---|---|---|---|---|
| Б0059427 | VA63-2P50C4.5 | ВА47-63 2Р 50А кривая С 4,5кА | 2 | 50 |
| Б0059428 | VA63-2P63C4.5 | ВА47-63 2Р 63А кривая С 4,5кА | 2 | 63 |
| Б0059429 | VA63-3P02C4.5 | ВА47-63 3Р 2А кривая С 4,5кА | 3 | 2 |
| Б0059430 | VA63-3P03C4.5 | ВА47-63 3Р 3А кривая С 4,5кА | 3 | 3 |
| Б0059431 | VA63-3P04C4.5 | ВА47-63 3Р 4А кривая С 4,5кА | 3 | 4 |
| Б0059432 | VA63-3P05C4.5 | ВА47-63 3Р 5А кривая С 4,5кА | 3 | 5 |
| Б0059433 | VA63-3P06C4.5 | ВА47-63 3Р 6А кривая С 4,5кА | 3 | 6 |
| Б0059434 | VA63-3P08C4.5 | ВА47-63 3Р 8А кривая С 4,5кА | 3 | 8 |
| Б0059435 | VA63-3P10C4.5 | ВА47-63 3Р 10А кривая С 4,5кА | 3 | 10 |
| Б0059436 | VA63-3P13C4.5 | ВА47-63 3Р 13А кривая С 4,5кА | 3 | 13 |
| Б0059437 | VA63-3P16C4.5 | ВА47-63 3Р 16А кривая С 4,5кА | 3 | 16 |
| Б0059438 | VA63-3P20C4.5 | ВА47-63 3Р 20А кривая С 4,5кА | 3 | 20 |
| Б0059439 | VA63-3P25C4.5 | ВА47-63 3Р 25А кривая С 4,5кА | 3 | 25 |
| Б0059440 | VA63-3P32C4.5 | ВА47-63 3Р 32А кривая С 4,5кА | 3 | 32 |
| Б0059441 | VA63-3P40C4.5 | ВА47-63 3Р 40А кривая С 4,5кА | 3 | 40 |
| Б0059442 | VA63-3P50C4.5 | ВА47-63 3Р 50А кривая С 4,5кА | 3 | 50 |
| Б0059443 | VA63-3P63C4.5 | ВА47-63 3Р 63А кривая С 4,5кА | 3 | 63 |
| Б0059444 | VA63-4P25C4.5 | ВА47-63 4Р 25А кривая С 4,5кА | 4 | 25 |
| Б0059445 | VA63-4P63C4.5 | ВА47-63 4Р 63А кривая С 4,5кА | 4 | 63 |

ПКС 4,5кА

### Характеристика срабатывания D

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, А |
|---|---|---|---|---|
| Б0059446 | VA63-1P02D4.5 | ВА47-63 1Р 2А кривая D 4,5кА | 1 | 2 |
| Б0059447 | VA63-1P03D4.5 | ВА47-63 1Р 3А кривая D 4,5кА | 1 | 3 |
| Б0059448 | VA63-1P04D4.5 | ВА47-63 1Р 4А кривая D 4,5кА | 1 | 4 |
| Б0059449 | VA63-1P05D4.5 | ВА47-63 1Р 5А кривая D 4,5кА | 1 | 5 |
| Б0059450 | VA63-1P06D4.5 | ВА47-63 1Р 6А кривая D 4,5кА | 1 | 6 |
| Б0059451 | VA63-1P08D4.5 | ВА47-63 1Р 8А кривая D 4,5кА | 1 | 8 |
| Б0059452 | VA63-1P10D4.5 | ВА47-63 1Р 10А кривая D 4,5кА | 1 | 10 |
| Б0059454 | VA63-1P50D4.5 | ВА47-63 1Р 50А кривая D 4,5кА | 1 | 50 |
| Б0059455 | VA63-1P63D4.5 | ВА47-63 1Р 63А кривая D 4,5кА | 1 | 63 |
| Б0059456 | VA63-2P02D4.5 | ВА47-63 2Р 2А кривая D 4,5кА | 2 | 2 |
| Б0059457 | VA63-2P03D4.5 | ВА47-63 2Р 3А кривая D 4,5кА | 2 | 3 |
| Б0059458 | VA63-2P04D4.5 | ВА47-63 2Р 4А кривая D 4,5кА | 2 | 4 |
| Б0059459 | VA63-2P05D4.5 | ВА47-63 2Р 6А кривая D 4,5кА | 2 | 6 |
| Б0059460 | VA63-2P06D4.5 | ВА47-63 2Р 8А кривая D 4,5кА | 2 | 8 |
| Б0059461 | VA63-2P08D4.5 | ВА47-63 2Р 10А кривая D 4,5кА | 2 | 10 |
| Б0059463 | VA63-2P16D4.5 | ВА47-63 2Р 16А кривая D 4,5кА | 2 | 16 |
| Б0059464 | VA63-2P25D4.5 | ВА47-63 2Р 25А кривая D 4,5кА | 2 | 25 |
| Б0059465 | VA63-2P32D4.5 | ВА47-63 2Р 32А кривая D 4,5кА | 2 | 32 |
| Б0059466 | VA63-2P40D4.5 | ВА47-63 2Р 40А кривая D 4,5кА | 2 | 40 |
| Б0059467 | VA63-2P50D4.5 | ВА47-63 2Р 50А кривая D 4,5кА | 2 | 50 |
| Б0059468 | VA63-2P63D4.5 | ВА47-63 2Р 63А кривая D 4,5кА | 2 | 63 |
| Б0059469 | VA63-3P02D4.5 | ВА47-63 3Р 2А кривая D 4,5кА | 3 | 2 |
| Б0059470 | VA63-3P03D4.5 | ВА47-63 3Р 3А кривая D 4,5кА | 3 | 3 |
| Б0059471 | VA63-3P04D4.5 | ВА47-63 3Р 4А кривая D 4,5кА | 3 | 4 |
| Б0059472 | VA63-3P05D4.5 | ВА47-63 3Р 5А кривая D 4,5кА | 3 | 5 |

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Значение номинального тока In, A |
|---|---|---|---|---|
| Б0059473 | VA63-3P06D4.5 | ВА47-63 3Р 6А кривая D 4,5кА | 3 | 6 |
| Б0059474 | VA63-3P08D4.5 | ВА47-63 3Р 8А кривая D 4,5кА | 3 | 8 |
| Б0059475 | VA63-3P10D4.5 | ВА47-63 3Р 10А кривая D 4,5кА | 3 | 10 |
| Б0059477 | VA63-3P16D4.5 | ВА47-63 3Р 16А кривая D 4,5кА | 3 | 16 |
| Б0059478 | VA63-3P20D4.5 | ВА47-63 3Р 20А кривая D 4,5кА | 3 | 20 |
| Б0059479 | VA63-3P25D4.5 | ВА47-63 3Р 25А кривая D 4,5кА | 3 | 25 |
| Б0059480 | VA63-3P32D4.5 | ВА47-63 3Р 32А кривая D 4,5кА | 3 | 32 |
| Б0059481 | VA63-3P40D4.5 | ВА47-63 3Р 40А кривая D 4,5кА | 3 | 40 |
| Б0059482 | VA63-3P50D4.5 | ВА47-63 3Р 50А кривая D 4,5кА | 3 | 50 |
| Б0059483 | VA63-3P63D4.5 | ВА47-63 3Р 63А кривая D 4,5кА | 3 | 63 |
| Б0059484 | VA63-4P16D4.5 | ВА47-63 4Р 16А кривая D 4,5кА | 4 | 16 |
| Б0059485 | VA63-4P20D4.5 | ВА47-63 4Р 20А кривая D 4,5кА | 4 | 20 |
| Б0059486 | VA63-4P25D4.5 | ВА47-63 4Р 25А кривая D 4,5кА | 4 | 25 |
| Б0059487 | VA63-4P32D4.5 | ВА47-63 4Р 32А кривая D 4,5кА | 4 | 32 |
| Б0059488 | VA63-4P40D4.5 | ВА47-63 4Р 40А кривая D 4,5кА | 4 | 40 |
| Б0059489 | VA63-4P50D4.5 | ВА47-63 4Р 50А кривая D 4,5кА | 4 | 50 |
| Б0059490 | VA63-4P63D4.5 | ВА47-63 4Р 63А кривая D 4,5кА | 4 | 63 |

## Автоматический выключатель 6кА ВА47-63



Модульный автоматический выключатель — унифицированное устройство для защиты электроустановок и участков цепи от сверхтоков: короткого замыкания и перегрузки. Позволяет также осуществлять ручное отключение и включение электроустановок и цепей под нагрузкой.

- Прогрессивный конструктив С60.
- Дугогасительная камера с одинадцатью пластинами обеспечивает надёжное гашение дуги при коротком замыкании.
- Жёсткий корпус скреплён пятью заклёпками.
- Защитные пластины предохраняют корпус от прогорания во время КЗ — безопасность использования.
- Клеммы с покрытием для присоединения алюминиевых и медных проводников.
- Насечки на клеммах обеспечивают надёжное присоединение проводника.
- Двухпозиционный зажим на DIN-рейку обеспечивает удобство установки и снятия ВА.
- Наличие индикаторного окна состояния главных контактов — безопасность использования.
- Возможность опломбировки рычага управления.
- Электромагнит для мгновенного срабатывания имеет минимальные зазоры и не гудит при работе.
- Литая лицевая панель обеспечивает защиту от выхода искр при КЗ в лицевой части ВА.
- Корпус из полиамида не плавится при 240°С и не поддерживает горение.

ПКС 6кА

### Характеристика срабатывания B

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Значение номинального тока In, A |
|---|---|---|---|---|
| Б0063074 | VA63-1P01B6 | ВА47-63 1Р 1А кривая B 6кА | 1 | 1 |
| Б0063122 | VA63-1P02B6 | ВА47-63 1Р 2А кривая B 6кА | 1 | 2 |
| Б0062987 | VA63-1P03B6 | ВА47-63 1Р 3А кривая B 6кА | 1 | 3 |
| Б0063045 | VA63-1P04B6 | ВА47-63 1Р 4А кривая B 6кА | 1 | 4 |
| Б0063106 | VA63-1P05B6 | ВА47-63 1Р 5А кривая B 6кА | 1 | 5 |
| Б0063120 | VA63-1P06B6 | ВА47-63 1Р 6А кривая B 6кА | 1 | 6 |
| Б0063039 | VA63-1P10B6 | ВА47-63 1Р 10А кривая B 6кА | 1 | 10 |
| Б0063095 | VA63-1P16B6 | ВА47-63 1Р 16А кривая B 6кА | 1 | 16 |
| Б0063088 | VA63-1P20B6 | ВА47-63 1Р 20А кривая B 6кА | 1 | 20 |
| Б0063005 | VA63-1P25B6 | ВА47-63 1Р 25А кривая B 6кА | 1 | 25 |
| Б0063125 | VA63-1P32B6 | ВА47-63 1Р 32А кривая B 6кА | 1 | 32 |
| Б0063127 | VA63-1P40B6 | ВА47-63 1Р 40А кривая B 6кА | 1 | 40 |

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, A |
|---|---|---|---|---|
| Б0063128 | VA63-1P50B6 | ВА47-63 1P 50А кривая B 6кА | 1 | 50 |
| Б0063119 | VA63-1P63B6 | ВА47-63 1P 63А кривая B 6кА | 1 | 63 |
| Б0063055 | VA63-2P01B6 | ВА47-63 2P 1А кривая B 6кА | 2 | 1 |
| Б0063107 | VA63-2P02B6 | ВА47-63 2P 2А кривая B 6кА | 2 | 2 |
| Б0063056 | VA63-2P03B6 | ВА47-63 2P 3А кривая B 6кА | 2 | 3 |
| Б0063053 | VA63-2P04B6 | ВА47-63 2P 4А кривая B 6кА | 2 | 4 |
| Б0063081 | VA63-2P06B6 | ВА47-63 2P 6А кривая B 6кА | 2 | 6 |
| Б0063085 | VA63-2P08B6 | ВА47-63 2P 8А кривая B 6кА | 2 | 8 |
| Б0063108 | VA63-2P10B6 | ВА47-63 2P 10А кривая B 6кА | 2 | 10 |
| Б0063002 | VA63-2P13B6 | ВА47-63 2P 13А кривая B 6кА | 2 | 13 |
| Б0063068 | VA63-2P16B6 | ВА47-63 2P 16А кривая B 6кА | 2 | 16 |
| Б0063029 | VA63-2P20B6 | ВА47-63 2P 20А кривая B 6кА | 2 | 20 |
| Б0063113 | VA63-2P25B6 | ВА47-63 2P 25А кривая B 6кА | 2 | 25 |
| Б0063057 | VA63-2P32B6 | ВА47-63 2P 32А кривая B 6кА | 2 | 32 |
| Б0063100 | VA63-2P40B6 | ВА47-63 2P 40А кривая B 6кА | 2 | 40 |
| Б0063115 | VA63-2P50B6 | ВА47-63 2P 50А кривая B 6кА | 2 | 50 |
| Б0063121 | VA63-2P63B6 | ВА47-63 2P 63А кривая B 6кА | 2 | 63 |
| Б0063105 | VA63-3P01B6 | ВА47-63 3P 1А кривая B 6кА | 3 | 1 |
| Б0063117 | VA63-3P02B6 | ВА47-63 3P 2А кривая B 6кА | 3 | 2 |
| Б0063103 | VA63-3P03B6 | ВА47-63 3P 3А кривая B 6кА | 3 | 3 |
| Б0063091 | VA63-3P04B6 | ВА47-63 3P 4А кривая B 6кА | 3 | 4 |
| Б0063104 | VA63-3P05B6 | ВА47-63 3P 5А кривая B 6кА | 3 | 5 |
| Б0062993 | VA63-3P06B6 | ВА47-63 3P 6А кривая B 6кА | 3 | 6 |
| Б0063092 | VA63-3P08B6 | ВА47-63 3P 8А кривая B 6кА | 3 | 8 |
| Б0063123 | VA63-3P10B6 | ВА47-63 3P 10А кривая B 6кА | 3 | 10 |
| Б0063093 | VA63-3P13B6 | ВА47-63 3P 13А кривая B 6кА | 3 | 13 |
| Б0063109 | VA63-3P16B6 | ВА47-63 3P 16А кривая B 6кА | 3 | 16 |
| Б0063094 | VA63-3P20B6 | ВА47-63 3P 20А кривая B 6кА | 3 | 20 |
| Б0063110 | VA63-3P25B6 | ВА47-63 3P 25А кривая B 6кА | 3 | 25 |
| Б0063102 | VA63-3P32B6 | ВА47-63 3P 32А кривая B 6кА | 3 | 32 |
| Б0063049 | VA63-3P40B6 | ВА47-63 3P 40А кривая B 6кА | 3 | 40 |
| Б0063038 | VA63-3P50B6 | ВА47-63 3P 50А кривая B 6кА | 3 | 50 |
| Б0063111 | VA63-3P63B6 | ВА47-63 3P 63А кривая B 6кА | 3 | 63 |
| Б0063071 | VA63-4P01B6 | ВА47-63 4P 1А кривая B 6кА | 4 | 1 |
| Б0063040 | VA63-4P02B6 | ВА47-63 4P 2А кривая B 6кА | 4 | 2 |
| Б0063086 | VA63-4P03B6 | ВА47-63 4P 3А кривая B 6кА | 4 | 3 |
| Б0063078 | VA63-4P04B6 | ВА47-63 4P 4А кривая B 6кА | 4 | 4 |
| Б0063124 | VA63-4P05B6 | ВА47-63 4P 5А кривая B 6кА | 4 | 5 |
| Б0063075 | VA63-4P06B6 | ВА47-63 4P 6А кривая B 6кА | 4 | 6 |
| Б0063060 | VA63-4P08B6 | ВА47-63 4P 8А кривая B 6кА | 4 | 8 |
| Б0063118 | VA63-4P10B6 | ВА47-63 4P 10А кривая B 6кА | 4 | 10 |
| Б0063114 | VA63-4P13B6 | ВА47-63 4P 13А кривая B 6кА | 4 | 13 |
| Б0063098 | VA63-4P16B6 | ВА47-63 4P 16А кривая B 6кА | 4 | 16 |
| Б0063066 | VA63-4P20B6 | ВА47-63 4P 20А кривая B 6кА | 4 | 20 |
| Б0063006 | VA63-4P25B6 | ВА47-63 4P 25А кривая B 6кА | 4 | 25 |
| Б0063126 | VA63-4P32B6 | ВА47-63 4P 32А кривая B 6кА | 4 | 32 |
| Б0063129 | VA63-4P40B6 | ВА47-63 4P 40А кривая B 6кА | 4 | 40 |
| Б0063130 | VA63-4P50B6 | ВА47-63 4P 50А кривая B 6кА | 4 | 50 |
| Б0063131 | VA63-4P63B6 | ВА47-63 4P 63А кривая B 6кА | 4 | 63 |

ПКС 6кА

## Характеристика срабатывания C

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, A |
|---|---|---|---|---|
| Б0063132 | VA63-1P01C6 | ВА47-63 1P 1А кривая C 6кА | 1 | 1 |
| Б0063133 | VA63-1P02C6 | ВА47-63 1P 2А кривая C 6кА | 1 | 2 |
| Б0063134 | VA63-1P03C6 | ВА47-63 1P 3А кривая C 6кА | 1 | 3 |
| Б0063135 | VA63-1P04C6 | ВА47-63 1P 4А кривая C 6кА | 1 | 4 |
| Б0063136 | VA63-1P05C6 | ВА47-63 1P 5А кривая C 6кА | 1 | 5 |
| Б0063137 | VA63-1P06C6 | ВА47-63 1P 6А кривая C 6кА | 1 | 6 |
| Б0063138 | VA63-1P10C6 | ВА47-63 1P 10А кривая C 6кА | 1 | 10 |
| Б0063139 | VA63-1P16C6 | ВА47-63 1P 16А кривая C 6кА | 1 | 16 |
| Б0063140 | VA63-1P20C6 | ВА47-63 1P 20А кривая C 6кА | 1 | 20 |
| Б0063141 | VA63-1P25C6 | ВА47-63 1P 25А кривая C 6кА | 1 | 25 |
| Б0063142 | VA63-1P32C6 | ВА47-63 1P 32А кривая C 6кА | 1 | 32 |
| Б0063143 | VA63-1P40C6 | ВА47-63 1P 40А кривая C 6кА | 1 | 40 |
| Б0063144 | VA63-1P50C6 | ВА47-63 1P 50А кривая C 6кА | 1 | 50 |
| Б0063145 | VA63-1P63C6 | ВА47-63 1P 63А кривая C 6кА | 1 | 63 |
| Б0063146 | VA63-2P01C6 | ВА47-63 2P 1А кривая C 6кА | 2 | 1 |
| Б0063147 | VA63-2P02C6 | ВА47-63 2P 2А кривая C 6кА | 2 | 2 |
| Б0063148 | VA63-2P03C6 | ВА47-63 2P 3А кривая C 6кА | 2 | 3 |
| Б0063149 | VA63-2P04C6 | ВА47-63 2P 4А кривая C 6кА | 2 | 4 |
| Б0063150 | VA63-2P05C6 | ВА47-63 2P 5А кривая C 6кА | 2 | 5 |
| Б0063151 | VA63-2P06C6 | ВА47-63 2P 6А кривая C 6кА | 2 | 6 |
| Б0063152 | VA63-2P10C6 | ВА47-63 2P 10А кривая C 6кА | 2 | 10 |
| Б0063153 | VA63-2P16C6 | ВА47-63 2P 16А кривая C 6кА | 2 | 16 |
| Б0063154 | VA63-2P20C6 | ВА47-63 2P 20А кривая C 6кА | 2 | 20 |
| Б0063155 | VA63-2P25C6 | ВА47-63 2P 25А кривая C 6кА | 2 | 25 |
| Б0063156 | VA63-2P32C6 | ВА47-63 2P 32А кривая C 6кА | 2 | 32 |
| Б0063157 | VA63-2P40C6 | ВА47-63 2P 40А кривая C 6кА | 2 | 40 |
| Б0063158 | VA63-2P50C6 | ВА47-63 2P 50А кривая C 6кА | 2 | 50 |
| Б0063159 | VA63-2P63C6 | ВА47-63 2P 63А кривая C 6кА | 2 | 63 |
| Б0063160 | VA63-3P01C6 | ВА47-63 3P 1А кривая C 6кА | 3 | 1 |
| Б0063161 | VA63-3P02C6 | ВА47-63 3P 2А кривая C 6кА | 3 | 2 |
| Б0063162 | VA63-3P03C6 | ВА47-63 3P 3А кривая C 6кА | 3 | 3 |
| Б0063163 | VA63-3P04C6 | ВА47-63 3P 4А кривая C 6кА | 3 | 4 |
| Б0063164 | VA63-3P05C6 | ВА47-63 3P 5А кривая C 6кА | 3 | 5 |
| Б0063165 | VA63-3P06C6 | ВА47-63 3P 6А кривая C 6кА | 3 | 6 |
| Б0063166 | VA63-3P08C6 | ВА47-63 3P 8А кривая C 6кА | 3 | 8 |
| Б0063167 | VA63-3P10C6 | ВА47-63 3P 10А кривая C 6кА | 3 | 10 |
| Б0063168 | VA63-3P16C6 | ВА47-63 3P 16А кривая C 6кА | 3 | 16 |
| Б0063169 | VA63-3P20C6 | ВА47-63 3P 20А кривая C 6кА | 3 | 20 |
| Б0063170 | VA63-3P25C6 | ВА47-63 3P 25А кривая C 6кА | 3 | 25 |
| Б0063171 | VA63-3P32C6 | ВА47-63 3P 32А кривая C 6кА | 3 | 32 |
| Б0063172 | VA63-3P40C6 | ВА47-63 3P 40А кривая C 6кА | 3 | 40 |
| Б0063173 | VA63-3P50C6 | ВА47-63 3P 50А кривая C 6кА | 3 | 50 |
| Б0063174 | VA63-3P63C6 | ВА47-63 3P 63А кривая C 6кА | 3 | 63 |
| Б0063175 | VA63-4P01C6 | ВА47-63 4P 1А кривая C 6кА | 4 | 1 |
| Б0063176 | VA63-4P02C6 | ВА47-63 4P 2А кривая C 6кА | 4 | 2 |
| Б0063177 | VA63-4P03C6 | ВА47-63 4P 3А кривая C 6кА | 4 | 3 |
| Б0063178 | VA63-4P04C6 | ВА47-63 4P 4А кривая C 6кА | 4 | 4 |

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, A |
|---|---|---|---|---|
| Б0063179 | VA63-4P05C6 | ВА47-63 4Р 5А кривая С 6кА | 4 | 5 |
| Б0063180 | VA63-4P06C6 | ВА47-63 4Р 6А кривая С 6кА | 4 | 6 |
| Б0063181 | VA63-4P08C6 | ВА47-63 4Р 8А кривая С 6кА | 4 | 8 |
| Б0063182 | VA63-4P10C6 | ВА47-63 4Р 10А кривая С 6кА | 4 | 10 |
| Б0063183 | VA63-4P16C6 | ВА47-63 4Р 16А кривая С 6кА | 4 | 16 |
| Б0063184 | VA63-4P20C6 | ВА47-63 4Р 20А кривая С 6кА | 4 | 20 |
| Б0063185 | VA63-4P25C6 | ВА47-63 4Р 25А кривая С 6кА | 4 | 25 |
| Б0063186 | VA63-4P32C6 | ВА47-63 4Р 32А кривая С 6кА | 4 | 32 |
| Б0063187 | VA63-4P40C6 | ВА47-63 4Р 40А кривая С 6кА | 4 | 40 |
| Б0063188 | VA63-4P50C6 | ВА47-63 4Р 50А кривая С 6кА | 4 | 50 |
| Б0063189 | VA63-4P63C6 | ВА47-63 4Р 63А кривая С 6кА | 4 | 63 |

ПКС 6кА

## Характеристика срабатывания D

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, A |
|---|---|---|---|---|
| Б0063190 | VA63-1P01D6 | ВА47-63 1Р 1А кривая D 6кА | 1 | 1 |
| Б0063191 | VA63-1P02D6 | ВА47-63 1Р 2А кривая D 6кА | 1 | 2 |
| Б0063192 | VA63-1P03D6 | ВА47-63 1Р 3А кривая D 6кА | 1 | 3 |
| Б0063193 | VA63-1P04D6 | ВА47-63 1Р 4А кривая D 6кА | 1 | 4 |
| Б0063194 | VA63-1P05D6 | ВА47-63 1Р 5А кривая D 6кА | 1 | 5 |
| Б0063195 | VA63-1P06D6 | ВА47-63 1Р 6А кривая D 6кА | 1 | 6 |
| Б0063196 | VA63-1P08D6 | ВА47-63 1Р 8А кривая D 6кА | 1 | 8 |
| Б0063197 | VA63-1P10D6 | ВА47-63 1Р 10А кривая D 6кА | 1 | 10 |
| Б0063198 | VA63-1P13D6 | ВА47-63 1Р 13А кривая D 6кА | 1 | 13 |
| Б0063199 | VA63-1P16D6 | ВА47-63 1Р 16А кривая D 6кА | 1 | 16 |
| Б0063200 | VA63-1P20D6 | ВА47-63 1Р 20А кривая D 6кА | 1 | 20 |
| Б0063201 | VA63-1P25D6 | ВА47-63 1Р 25А кривая D 6кА | 1 | 25 |
| Б0063202 | VA63-1P32D6 | ВА47-63 1Р 32А кривая D 6кА | 1 | 32 |
| Б0063203 | VA63-1P40D6 | ВА47-63 1Р 40А кривая D 6кА | 1 | 40 |
| Б0063204 | VA63-1P50D6 | ВА47-63 1Р 50А кривая D 6кА | 1 | 50 |
| Б0063205 | VA63-1P63D6 | ВА47-63 1Р 63А кривая D 6кА | 1 | 63 |
| Б0063206 | VA63-2P01D6 | ВА47-63 2Р 1А кривая D 6кА | 2 | 1 |
| Б0063207 | VA63-2P02D6 | ВА47-63 2Р 2А кривая D 6кА | 2 | 2 |
| Б0063208 | VA63-2P03D6 | ВА47-63 2Р 3А кривая D 6кА | 2 | 3 |
| Б0063209 | VA63-2P04D6 | ВА47-63 2Р 4А кривая D 6кА | 2 | 4 |
| Б0063210 | VA63-2P06D6 | ВА47-63 2Р 6А кривая D 6кА | 2 | 6 |
| Б0063211 | VA63-2P08D6 | ВА47-63 2Р 8А кривая D 6кА | 2 | 8 |
| Б0063212 | VA63-2P10D6 | ВА47-63 2Р 10А кривая D 6кА | 2 | 10 |
| Б0063213 | VA63-2P16D6 | ВА47-63 2Р 16А кривая D 6кА | 2 | 16 |
| Б0063214 | VA63-2P20D6 | ВА47-63 2Р 20А кривая D 6кА | 2 | 20 |
| Б0063215 | VA63-2P25D6 | ВА47-63 2Р 25А кривая D 6кА | 2 | 25 |
| Б0063216 | VA63-2P32D6 | ВА47-63 2Р 32А кривая D 6кА | 2 | 32 |
| Б0063217 | VA63-2P40D6 | ВА47-63 2Р 40А кривая D 6кА | 2 | 40 |
| Б0063218 | VA63-2P50D6 | ВА47-63 2Р 50А кривая D 6кА | 2 | 50 |
| Б0063219 | VA63-2P63D6 | ВА47-63 2Р 63А кривая D 6кА | 2 | 63 |
| Б0063220 | VA63-3P01D6 | ВА47-63 3Р 1А кривая D 6кА | 3 | 1 |
| Б0063221 | VA63-3P02D6 | ВА47-63 3Р 2А кривая D 6кА | 3 | 2 |
| Б0063222 | VA63-3P03D6 | ВА47-63 3Р 3А кривая D 6кА | 3 | 3 |

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Значение номинального тока In, A |
|---|---|---|---|---|
| Б0063223 | VA63-3P04D6 | ВА47-63 3Р 4А кривая D 6кА | 3 | 4 |
| Б0063224 | VA63-3P05D6 | ВА47-63 3Р 5А кривая D 6кА | 3 | 5 |
| Б0063225 | VA63-3P06D6 | ВА47-63 3Р 6А кривая D 6кА | 3 | 6 |
| Б0063226 | VA63-3P10D6 | ВА47-63 3Р 10А кривая D 6кА | 3 | 10 |
| Б0063227 | VA63-3P16D6 | ВА47-63 3Р 16А кривая D 6кА | 3 | 16 |
| Б0063228 | VA63-3P20D6 | ВА47-63 3Р 20А кривая D 6кА | 3 | 20 |
| Б0063229 | VA63-3P25D6 | ВА47-63 3Р 25А кривая D 6кА | 3 | 25 |
| Б0063230 | VA63-3P32D6 | ВА47-63 3Р 32А кривая D 6кА | 3 | 32 |
| Б0063231 | VA63-3P40D6 | ВА47-63 3Р 40А кривая D 6кА | 3 | 40 |
| Б0063232 | VA63-3P50D6 | ВА47-63 3Р 50А кривая D 6кА | 3 | 50 |
| Б0063233 | VA63-3P63D6 | ВА47-63 3Р 63А кривая D 6кА | 3 | 63 |
| Б0063234 | VA63-4P01D6 | ВА47-63 4Р 1А кривая D 6кА | 4 | 1 |
| Б0063235 | VA63-4P02D6 | ВА47-63 4Р 2А кривая D 6кА | 4 | 2 |
| Б0063236 | VA63-4P03D6 | ВА47-63 4Р 3А кривая D 6кА | 4 | 3 |
| Б0063237 | VA63-4P04D6 | ВА47-63 4Р 4А кривая D 6кА | 4 | 4 |
| Б0063238 | VA63-4P05D6 | ВА47-63 4Р 5А кривая D 6кА | 4 | 5 |
| Б0063239 | VA63-4P06D6 | ВА47-63 4Р 6А кривая D 6кА | 4 | 6 |
| Б0063240 | VA63-4P10D6 | ВА47-63 4Р 10А кривая D 6кА | 4 | 10 |
| Б0063241 | VA63-4P16D6 | ВА47-63 4Р 16А кривая D 6кА | 4 | 16 |
| Б0063242 | VA63-4P20D6 | ВА47-63 4Р 20А кривая D 6кА | 4 | 20 |
| Б0063243 | VA63-4P25D6 | ВА47-63 4Р 25А кривая D 6кА | 4 | 25 |
| Б0063244 | VA63-4P32D6 | ВА47-63 4Р 32А кривая D 6кА | 4 | 32 |
| Б0063245 | VA63-4P40D6 | ВА47-63 4Р 40А кривая D 6кА | 4 | 40 |
| Б0063246 | VA63-4P50D6 | ВА47-63 4Р 50А кривая D 6кА | 4 | 50 |
| Б0063247 | VA63-4P63D6 | ВА47-63 4Р 63А кривая D 6кА | 4 | 63 |

## Автоматический выключатель 10кА ВА47-100



Модульный автоматический выключатель — это унифицированное устройство, предназначенное для защиты от сверхтоков – короткого замыкания и перегрузки, электроустановок, и участков цепи, позволяющее также осуществлять ручное отключение и включение электроустановок и цепей под нагрузкой.
Ассортимент продукции ЭРА включает в себя несколько ассортиментных линеек, позволяющий найти автоматический выключатель под любую техническую потребность в современных, надежных и высокоэффективных модульных автоматических выключателей, для применения в промышленных, коммерческих, административных и жилых зданиях.

- Жёсткий корпус, скреплённый шестью заклёпками, обеспечивает безопасность при КЗ.
- Клеммы с покрытием для присоединения алюминиевых и медных проводников.
- Двухпозиционный зажим на DIN-рейку обеспечивает удобство установки и снятия ВА.
- Наличие индикаторного окна состояния главных контактов — безопасность использования.
- Наличие шины FORK — удобство установки нескольких ВА в ряд.
- Защитные щёчки предохраняют корпус от прогорания во время КЗ — безопасность использования.
- Большая дугогасительная камера обеспечивает надёжное гашение дуги КЗ.
- Возможность опломбировки клемм специальным аксессуаром.
- Возможность опломбировки рычага управления.
- Насечки на клеммах обеспечивают надёжное присоединение проводника.
- Электромагнит для мгновенного срабатывания имеет минимальные зазоры и не гудит при работе.
- Специальная система гашения дуги предназначена для ВА с ПКС 6кА и 10кА.
- Литая лицевая панель обеспечивает защиту от выхода искр при КЗ в лицевой части ВА.
- Корпус из полиамида не плавится при 240°С и не поддерживает горение.

ПКС 10кА

### Характеристика срабатывания С

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Значение номинального тока In, A |
|---|---|---|---|---|
| Б0048850 | NO-902-260 | ВА47-100 1Р 10А кривая С 10 кА | 1 | 10 |

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, A |
|---|---|---|---|---|
| Б0031813 | NO-901-43 | ВА47-100 1P 16А кривая C 10кА | 1 | 16 |
| Б0048851 | NO-902-261 | ВА47-100 1P 25А кривая C 10 кА | 1 | 25 |
| Б0048852 | NO-902-262 | ВА47-100 1P 32А кривая C 10 кА | 1 | 32 |
| Б0048853 | NO-902-263 | ВА47-100 1P 40А кривая C 10 кА | 1 | 40 |
| Б0031795 | NO-901-34 | ВА47-100 1P 50А кривая C 10кА | 1 | 50 |
| Б0048854 | NO-902-264 | ВА47-100 1P 63А кривая C 10 кА | 1 | 63 |
| Б0048855 | NO-902-265 | ВА47-100 1P 80А кривая C 10 кА | 1 | 80 |
| Б0031793 | NO-901-32 | ВА47-100 1P 100А кривая C 10кА | 1 | 100 |
| Б0048861 | NO-902-271 | ВА47-100 2P 10А кривая C 10 кА | 2 | 10 |
| Б0048862 | NO-902-272 | ВА47-100 2P 16А кривая C 10 кА | 2 | 16 |
| Б0048863 | NO-902-273 | ВА47-100 2P 25А кривая C 10 кА | 2 | 25 |
| Б0048864 | NO-902-274 | ВА47-100 2P 32А кривая C 10 кА | 2 | 32 |
| Б0048865 | NO-902-275 | ВА47-100 2P 40А кривая C 10 кА | 2 | 40 |
| Б0048866 | NO-902-276 | ВА47-100 2P 63А кривая C 10 кА | 2 | 63 |
| Б0048867 | NO-902-277 | ВА47-100 2P 80А кривая C 10 кА | 2 | 80 |
| Б0048868 | NO-902-278 | ВА47-100 2P 100А кривая C 10 кА | 2 | 100 |
| Б0048869 | NO-902-279 | ВА47-100 3P 10А кривая C 10 кА | 3 | 10 |
| Б0048870 | NO-902-280 | ВА47-100 3P 16А кривая C 10 кА | 3 | 16 |
| Б0031808 | NO-901-38 | ВА47-100 3P 25А кривая C 10кА | 3 | 25 |
| Б0048871 | NO-902-281 | ВА47-100 3P 32А кривая C 10 кА | 3 | 32 |
| Б0048872 | NO-902-282 | ВА47-100 3P 40А кривая C 10 кА | 3 | 40 |
| Б0048873 | NO-902-283 | ВА47-100 3P 50А кривая C 10 кА | 3 | 50 |
| Б0031797 | NO-901-36 | ВА47-100 3P 63А кривая C 10кА | 3 | 63 |
| Б0031794 | NO-901-33 | ВА47-100 3P 80А кривая C 10кА | 3 | 80 |
| Б0031792 | NO-901-31 | ВА47-100 3P 100А кривая C 10кА | 3 | 100 |

ПКС 10кА

## Характеристика срабатывания D

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, A |
|---|---|---|---|---|
| Б0048856 | NO-902-266 | ВА47-100 1P 16А кривая D 10кА | 1 | 16 |
| Б0048857 | NO-902-267 | ВА47-100 1P 25А кривая D 10кА | 1 | 25 |
| Б0048858 | NO-902-268 | ВА47-100 1P 63А кривая D 10кА | 1 | 63 |
| Б0048859 | NO-902-269 | ВА47-100 1P 80А кривая D 10кА | 1 | 80 |
| Б0048860 | NO-902-270 | ВА47-100 1P 100А кривая D 10кА | 1 | 100 |
| Б0048874 | NO-902-284 | ВА47-100 3P 10А кривая D 10кА | 3 | 10 |
| Б0048875 | NO-902-285 | ВА47-100 3P 16А кривая D 10кА | 3 | 16 |
| Б0031809 | NO-901-39 | ВА47-100 3P 25А кривая D 10кА | 3 | 25 |
| Б0048876 | NO-902-286 | ВА47-100 3P 32А кривая D 10кА | 3 | 32 |
| Б0048877 | NO-902-287 | ВА47-100 3P 40А кривая D 10кА | 3 | 40 |
| Б0048878 | NO-902-288 | ВА47-100 3P 50А кривая D 10кА | 3 | 50 |
| Б0048879 | NO-902-289 | ВА47-100 3P 63А кривая D 10кА | 3 | 63 |
| Б0048880 | NO-902-290 | ВА47-100 3P 80А кривая D 10кА | 3 | 80 |
| Б0048881 | NO-902-291 | ВА47-100 3P 100А кривая D 10кА | 3 | 100 |

## Выключатель нагрузки ВН-32



Выключатели нагрузки служат для включения, проведения и отключения номинального тока в нормальных условиях эксплуатации, проведения тока в аварийных режимах, например, при коротком замыкании, а также для выполнения функций разъединения.

- **Широкий диапазон рабочих температур от -25°С до +40°С .**
- **Клеммы с покрытием для присоединения алюминиевых и медных проводников.**
- **Насечки на клеммах обеспечивают надёжное присоединение проводника.**

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, А |
|---|---|---|---|---|
| Б0048882 | NO-902-167 | ВН-32 1Р 20А | 1 | 20 |
| Б0048883 | NO-902-168 | ВН-32 1Р 25А | 1 | 25 |
| Б0048884 | NO-902-169 | ВН-32 1Р 32А | 1 | 32 |
| Б0031922 | NO-902-98 | ВН-32 1Р 40А | 1 | 40 |
| Б0031913 | NO-902-89 | ВН-32 1Р 63А | 1 | 63 |
| Б0048885 | NO-902-170 | ВН-32 1Р 100А | 1 | 100 |
| Б0048886 | NO-902-171 | ВН-32 2Р 20А | 2 | 20 |
| Б0031919 | NO-902-95 | ВН-32 2Р 25А | 2 | 25 |
| Б0031916 | NO-902-92 | ВН-32 2Р 32А | 2 | 32 |
| Б0031915 | NO-902-91 | ВН-32 2Р 40А | 2 | 40 |
| Б0031716 | NO-902-88 | ВН-32 2Р 63А | 2 | 63 |
| Б0036874 | NO-902-164 | ВН-32 2Р 100А | 2 | 100 |
| Б0036875 | NO-902-165 | ВН-32 2Р 125А | 2 | 125 |
| Б0048887 | NO-902-172 | ВН-32 3Р 20А | 3 | 20 |
| Б0031921 | NO-902-97 | ВН-32 3Р 25А | 3 | 25 |
| Б0031918 | NO-902-94 | ВН-32 3Р 32А | 3 | 32 |
| Б0031920 | NO-902-96 | ВН-32 3Р 40А | 3 | 40 |
| Б0031914 | NO-902-90 | ВН-32 3Р 63А | 3 | 63 |
| Б0031917 | NO-902-93 | ВН-32 3Р 100А | 3 | 100 |
| Б0036876 | NO-902-166 | ВН-32 3Р 125А | 3 | 125 |
| Б0048888 | NO-902-173 | ВН-32 4Р 40А | 4 | 40 |
| Б0048889 | NO-902-174 | ВН-32 4Р 63А | 4 | 63 |
| Б0048890 | NO-902-175 | ВН-32 4Р 100А | 4 | 100 |
| Б0048891 | NO-902-176 | ВН-32 4Р 125А | 4 | 125 |

## Выключатель нагрузки ВРТ-63



Выключатели нагрузки ВРТ служат для включения, переключения с одного направления на второе, проведения и отключения номинального тока в нормальных условиях эксплуатации, проведения тока в аварийных режимах, например, при коротком замыкании, а также для выполнения функций разъединения.

- **Широкий диапазон рабочих температур: от -25°С до +40°С .**
- **Клеммы с покрытием для присоединения алюминиевых и медных проводников.**
- **Насечки на клеммах обеспечивают надёжное присоединение проводника.**

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, А |
|---|---|---|---|---|
| Б0061642 | VRT63-1-16 | ВРТ-63 1Р 16А | 1 | 16 |
| Б0061643 | VRT63-1-25 | ВРТ-63 1Р 25А | 1 | 25 |
| Б0061645 | VRT63-1-32 | ВРТ-63 1Р 32А | 1 | 32 |
| Б0061662 | VRT63-1-40 | ВРТ-63 1Р 40А | 1 | 40 |
| Б0061665 | VRT63-1-63 | ВРТ-63 1Р 63А | 1 | 63 |
| Б0061667 | VRT63-2-16 | ВРТ-63 2Р 16А | 2 | 16 |

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, А |
|---|---|---|---|---|
| Б0061669 | VRT63-2-25 | ВРТ-63 2Р 25А | 2 | 25 |
| Б0061670 | VRT63-2-32 | ВРТ-63 2Р 32А | 2 | 32 |
| Б0061672 | VRT63-2-40 | ВРТ-63 2Р 40А | 2 | 40 |
| Б0061673 | VRT63-2-63 | ВРТ-63 2Р 63А | 2 | 63 |
| Б0061675 | VRT63-3-16 | ВРТ-63 3Р 16А | 3 | 16 |
| Б0061677 | VRT63-3-25 | ВРТ-63 3Р 25А | 3 | 25 |
| Б0061678 | VRT63-3-32 | ВРТ-63 3Р 32А | 3 | 32 |
| Б0061679 | VRT63-3-40 | ВРТ-63 3Р 40А | 3 | 40 |
| Б0061681 | VRT63-3-63 | ВРТ-63 3Р 63А | 3 | 63 |
| Б0061682 | VRT63-4-16 | ВРТ-63 4Р 16А | 4 | 16 |
| Б0061684 | VRT63-4-25 | ВРТ-63 4Р 25А | 4 | 25 |
| Б0061686 | VRT63-4-32 | ВРТ-63 4Р 32А | 4 | 32 |
| Б0061687 | VRT63-4-40 | ВРТ-63 4Р 40А | 4 | 40 |
| Б0061689 | VRT63-4-63 | ВРТ-63 4Р 63А | 4 | 63 |

## Автоматический выключатель дифференциального тока электронный АД-32



АВДТ сочетают в себе устройство дифференциальной защиты и 2/4-полюсный автоматический выключатель.
Выключатели предназначены для монтажа на DIN-рейку типа ТН-35 и служат для:
- защиты человека от поражения электрическим током
- противопожарной защиты зданий и сооружений
- защиты и автоматического отключения потребителя при возникновении токов короткого замыкания и токов перегрузки в электрических сетях переменного тока частотой 50Гц и напряжением 230/400В.

- **Широкий диапазон рабочих температур от -25°С до +40°С .**
- **Клеммы с покрытием для присоединения и алюминиевых и медных проводников.**
- **Насечки на клеммах обеспечивают надежное присоединение проводника.**
- **Окно состояния главных контактов.**
- **Кнопка ТЕСТ для проверки работоспособности УЗО.**

ПКС 6кА

### Характеристика срабатывания B

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Тип тока утечки | Значение номиналь-ного тока In, А | Номинальный отключающий дифференци-альный ток IΔn, мА | Защита от перенапря-жения Ucp, В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059066 | D326E2B10A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1Р+N B10 30мА тип А | 1P+N | A | 10 | 30 | - |
| Б0059194 | D326E2B16A10 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1Р+N B16 10мА тип А | 1P+N | A | 16 | 10 | - |
| Б0059067 | D326E2B16A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1Р+N B16 30мА тип А | 1P+N | A | 16 | 30 | - |
| Б0059137 | D326E2B16AC10P | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1Р+N B16 10мА тип АС защита 270В | 1P+N | AC | 16 | 10 | 270 |
| Б0059197 | D326E2B25A10 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1Р+N B25 10мА тип А | 1P+N | A | 25 | 10 | - |
| Б0059138 | D326E2B25AC10P | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1Р+N B25 10мА тип АС защита 270В | 1P+N | AC | 25 | 10 | 270 |
| Б0059063 | D326E2B06A10 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1Р+N B06 10мА тип А | 1P+N | A | 6 | 10 | - |

ПКС 4,5кА

### Характеристика срабатывания C

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Тип тока утечки | Значение номиналь-ного тока In, А | Номинальный отключающий дифференци-альный ток IΔn, мА | Защита от перенапря-жения Ucp, В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057393 | D32E2C40A30 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1Р+N C40 30мА тип А | 1P+N | A | 40 | 30 | - |
| Б0057363 | D32E2C40AC100P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1Р+N C40 100мА тип АС защита 230В | 1P+N | AC | 40 | 100 | 270 |
| Б0057382 | D32E2C40AC10P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1Р+N C40 10мА тип АС защита 230В | 1P+N | AC | 40 | 10 | 270 |
| Б0057367 | D32E2C40AC300P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1Р+N C40 300мА тип АС защита 230В | 1P+N | AC | 40 | 300 | 270 |
| Б0057354 | D32E2C40AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1Р+N C40 30мА тип АС защита 230В | 1P+N | AC | 40 | 30 | 270 |

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Тип тока утечки | Значение номиналь-ного тока In, А | Номинальный отключающий дифференци-альный ток IΔn, мА | Защита от перенапря-жения Ucp, В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057539 | D32E2C50S100 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C50 100мА тип S | 1P+N | S | 50 | 100 | - |
| Б0057540 | D32E2C50S300 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C50 300мА тип S | 1P+N | S | 50 | 300 | - |
| Б0057389 | D32E2C50A30 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C50 30мА тип A | 1P+N | A | 50 | 30 | - |
| Б0057361 | D32E2C50AC100P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C50 100мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 50 | 100 | 270 |
| Б0057369 | D32E2C50AC300P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C50 300мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 50 | 300 | 270 |
| Б0057359 | D32E2C50AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C50 30мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 50 | 30 | 270 |
| Б0057538 | D32E2C63S100 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C63 100мА тип S | 1P+N | S | 63 | 100 | - |
| Б0057541 | D32E2C63S300 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C63 300мА тип S | 1P+N | S | 63 | 300 | - |
| Б0057398 | D32E2C63A100 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C63 100мА тип A | 1P+N | A | 63 | 100 | - |
| Б0057395 | D32E2C63A30 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C63 30мА тип A | 1P+N | A | 63 | 30 | - |
| Б0057358 | D32E2C63AC100P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C63 100мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 63 | 100 | 270 |
| Б0057360 | D32E2C63AC300P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C63 300мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 63 | 300 | 270 |
| Б0057366 | D32E2C63AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C63 30мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 63 | 30 | 270 |
| Б0057547 | D32E4C16S300 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C16 300мА тип S | 3P+N | S | 16 | 300 | - |
| Б0057394 | D32E2C63A30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C63 30мА тип A защита 230В | 1P+N | A | 63 | 30 | 270 |
| Б0057812 | D32E4C06AC10P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C06 10мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 6 | 10 | 270 |
| Б0057807 | D32E4C10AC10P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C10 10мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 10 | 10 | 270 |
| Б0057808 | D32E4C10AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C10 30мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 10 | 30 | 270 |
| Б0057831 | D32E4C16S100 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C16 100мА тип S | 3P+N | S | 16 | 100 | - |
| Б0057836 | D32E4C16S300 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C16 300мА тип S | 3P+N | S | 16 | 300 | - |
| Б0057823 | D32E4C16A10 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C16 10мА тип A | 3P+N | A | 16 | 10 | - |
| Б0057822 | D32E4C16A30 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C16 30мА тип A | 3P+N | A | 16 | 30 | - |
| Б0057813 | D32E4C16AC100P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C16 100мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 16 | 100 | 270 |
| Б0057809 | D32E4C16AC10P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C16 10мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 16 | 10 | 270 |
| Б0057810 | D32E4C16AC300P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C16 300мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 16 | 300 | 270 |
| Б0057797 | D32E4C16AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C16 30мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 16 | 30 | 270 |
| Б0057839 | D32E4C20S100 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C20 100мА тип S | 3P+N | S | 20 | 100 | - |
| Б0057814 | D32E4C20AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C20 30мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 20 | 30 | 270 |
| Б0057827 | D32E4C25S100 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C25 100мА тип S | 3P+N | S | 25 | 100 | - |
| Б0057828 | D32E4C25S300 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C25 300мА тип S | 3P+N | S | 25 | 300 | - |
| Б0057825 | D32E4C25A10 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C25 10мА тип A | 3P+N | A | 25 | 10 | - |
| Б0057820 | D32E4C25A30 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C25 30мА тип A | 3P+N | A | 25 | 30 | - |
| Б0057815 | D32E4C25AC100P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C25 100мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 25 | 100 | 270 |
| Б0057801 | D32E4C25AC300P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C25 300мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 25 | 300 | 270 |
| Б0057795 | D32E4C25AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C25 30мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 25 | 30 | 270 |
| Б0057829 | D32E4C32S100 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C32 100мА тип S | 3P+N | S | 32 | 100 | - |
| Б0057830 | D32E4C32S300 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C32 300мА тип S | 3P+N | S | 32 | 300 | - |
| Б0057819 | D32E4C32A30 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C32 30мА тип A | 3P+N | A | 32 | 30 | - |
| Б0057816 | D32E4C32AC100P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C32 100мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 32 | 100 | 270 |
| Б0057811 | D32E4C32AC300P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C32 300мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 32 | 300 | 270 |
| Б0057796 | D32E4C32AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C32 30мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 32 | 30 | 270 |
| Б0057833 | D32E4C40S100 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C40 100мА тип S | 3P+N | S | 40 | 100 | - |
| Б0057837 | D32E4C40S300 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C40 300мА тип S | 3P+N | S | 40 | 300 | - |
| Б0057824 | D32E4C40A30 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C40 30мА тип A | 3P+N | A | 40 | 30 | - |
| Б0057817 | D32E4C40AC100P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C40 100мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 40 | 100 | 270 |
| Б0057803 | D32E4C40AC300P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C40 300мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 40 | 300 | 270 |
| Б0057798 | D32E4C40AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C40 30мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 40 | 30 | 270 |
| Б0057832 | D32E4C50S100 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C50 100мА тип S | 3P+N | S | 50 | 100 | - |
| Б0057838 | D32E4C50S300 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C50 300мА тип S | 3P+N | S | 50 | 300 | - |

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Тип тока утечки | Значение номинального тока In, А | Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА | Защита от перенапряжения Ucp, В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057818 | D32E4C50A30 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C50 30мА тип A | 3P+N | A | 50 | 30 | - |
| Б0057806 | D32E4C50AC100P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C50 100мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 50 | 100 | 270 |
| Б0057802 | D32E4C50AC300P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C50 300мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 50 | 300 | 270 |
| Б0057800 | D32E4C50AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C50 30мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 50 | 30 | 270 |
| Б0057834 | D32E4C63S100 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C63 100мА тип S | 3P+N | S | 63 | 100 | - |
| Б0057835 | D32E4C63S300 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C63 300мА тип S | 3P+N | S | 63 | 300 | - |
| Б0057826 | D32E4C63A100 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C63 100мА тип A | 3P+N | A | 63 | 100 | - |
| Б0057821 | D32E4C63A30 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C63 30мА тип A | 3P+N | A | 63 | 30 | - |
| Б0057804 | D32E4C63AC100P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C63 100мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 63 | 100 | 270 |
| Б0057805 | D32E4C63AC300P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C63 300мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 63 | 300 | 270 |
| Б0057799 | D32E4C63AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 3P+N C63 30мА тип AC защита 230В | 3P+N | AC | 63 | 30 | 270 |

ПКС 6кА

## Характеристика срабатывания C

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Тип тока утечки | Значение номинального тока In, А | Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА | Защита от перенапряжения Ucp, В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059057 | D326E2C06A10 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C06 10мА тип A | 1P+N | A | 6 | 10 | - |
| Б0059064 | D326E2C06A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C06 30мА тип A | 1P+N | A | 6 | 30 | - |
| Б0059109 | D326E2C06AC30P | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C06 30мА тип AC защита 270В | 1P+N | AC | 6 | 30 | 270 |
| Б0059193 | D326E2C10A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C10 30мА тип A | 1P+N | A | 10 | 30 | - |
| Б0059058 | D326E2C10A10 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C10 10мА тип A | 1P+N | A | 10 | 10 | - |
| Б0059110 | D326E2C10AC30P | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C10 30мА тип AC защита 270В | 1P+N | AC | 10 | 30 | 270 |
| Б0059195 | D326E2C16A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C16 30мА тип A | 1P+N | A | 16 | 30 | - |
| Б0059059 | D326E2C16A10 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C16 10мА тип A | 1P+N | A | 16 | 10 | - |
| Б0059111 | D326E2C16AC30P | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C16 30мА тип AC защита 270В | 1P+N | AC | 16 | 30 | 270 |
| Б0059196 | D326E2C20A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C20 30мА тип A | 1P+N | A | 20 | 30 | - |
| Б0059060 | D326E2C20A10 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C20 10мА тип A | 1P+N | A | 20 | 10 | - |
| Б0059068 | D326E2C20A100 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C20 100мА тип A | 1P+N | A | 20 | 100 | - |
| Б0059112 | D326E2C20AC30P | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C20 30мА тип AC защита 270В | 1P+N | AC | 20 | 30 | 270 |
| Б0059198 | D326E2C25A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C25 30мА тип A | 1P+N | A | 25 | 30 | - |
| Б0059061 | D326E2C25A10 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C25 10мА тип A | 1P+N | A | 25 | 10 | - |
| Б0059069 | D326E2C25A100 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C25 100мА тип A | 1P+N | A | 25 | 100 | - |
| Б0059118 | D326E2C25AC100P | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C25 100мА тип AC защита 270В | 1P+N | AC | 25 | 100 | 270 |
| Б0059113 | D326E2C25AC30P | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C25 30мА тип AC защита 270В | 1P+N | AC | 25 | 30 | 270 |
| Б0059200 | D326E2C32A100 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C32 100мА тип A | 1P+N | A | 32 | 100 | - |
| Б0059062 | D326E2C32A10 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C32 10мА тип A | 1P+N | A | 32 | 10 | - |
| Б0059065 | D326E2C32A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C32 30мА тип A | 1P+N | A | 32 | 30 | - |
| Б0059119 | D326E2C32AC100P | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C32 100мА тип AC защита 270В | 1P+N | AC | 32 | 100 | 270 |
| Б0059114 | D326E2C32AC30P | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C32 30мА тип AC защита 270В | 1P+N | AC | 32 | 30 | 270 |
| Б0059201 | D326E2C40A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C40 30мА тип A | 1P+N | A | 40 | 30 | - |
| Б0059217 | D326E2C40A100 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C40 100мА тип A | 1P+N | A | 40 | 100 | - |
| Б0059120 | D326E2C40AC100P | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C40 100мА тип AC защита 270В | 1P+N | AC | 40 | 100 | 270 |
| Б0059115 | D326E2C40AC30P | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C40 30мА тип AC защита 270В | 1P+N | AC | 40 | 30 | 270 |
| Б0059203 | D326E2C50A100 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C50 100мА тип A | 1P+N | A | 50 | 100 | - |
| Б0059202 | D326E2C50A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C50 30мА тип A | 1P+N | A | 50 | 30 | - |
| Б0059204 | D326E2C50A300 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C50 300мА тип A | 1P+N | A | 50 | 300 | - |
| Б0059121 | D326E2C50AC100P | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C50 100мА тип AC защита 270В | 1P+N | AC | 50 | 100 | 270 |
| Б0059116 | D326E2C50AC30P | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C50 30мА тип AC защита 270В | 1P+N | AC | 50 | 30 | 270 |

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Тип тока утечки | Значение номинального тока In, А | Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА | Защита от перенапряжения Ucp, В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059206 | D326E2C63A100 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C63 100мА тип A | 1P+N | A | 63 | 100 | - |
| Б0059205 | D326E2C63A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C63 30мА тип A | 1P+N | A | 63 | 30 | - |
| Б0059207 | D326E2C63A300 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C63 300мА тип A | 1P+N | A | 63 | 300 | - |
| Б0059122 | D326E2C63AC100P | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C63 100мА тип AC защита 270В | 1P+N | AC | 63 | 10 | 270 |
| Б0059117 | D326E2C63AC30P | АВДТ 6кА АД-32 электронное 1P+N C63 30мА тип AC защита 270В | 1P+N | AC | 63 | 30 | 270 |
| Б0059095 | D326E4C06A10 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C06 10мА тип A | 3P+N | A | 6 | 10 | - |
| Б0059096 | D326E4C10A10 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C10 10мА тип A | 3P+N | A | 10 | 10 | - |
| Б0059098 | D326E4C10A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C10 30мА тип A | 3P+N | A | 10 | 30 | - |
| Б0059209 | D326E4C16A100 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C16 100мА тип A | 3P+N | A | 16 | 100 | - |
| Б0059208 | D326E4C16A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C16 30мА тип A | 3P+N | A | 16 | 30 | - |
| Б0059210 | D326E4C16A300 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C16 300мА тип A | 3P+N | A | 16 | 300 | - |
| Б0059097 | D326E4C16A10 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C16 10мА тип A | 3P+N | A | 16 | 10 | - |
| Б0059099 | D326E4C20A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C20 30мА тип A | 3P+N | A | 20 | 30 | - |
| Б0059212 | D326E4C25A100 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C25 100мА тип A | 3P+N | A | 25 | 100 | - |
| Б0059211 | D326E4C25A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C25 30мА тип A | 3P+N | A | 25 | 30 | - |
| Б0059213 | D326E4C25A300 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C25 300мА тип A | 3P+N | A | 25 | 300 | - |
| Б0059215 | D326E4C32A100 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C32 100мА тип A | 3P+N | A | 32 | 100 | - |
| Б0059214 | D326E4C32A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C32 30мА тип A | 3P+N | A | 32 | 30 | - |
| Б0059216 | D326E4C32A300 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C32 300мА тип A | 3P+N | A | 32 | 300 | - |
| Б0059103 | D326E4C40A100 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C40 100мА тип A | 3P+N | A | 40 | 100 | - |
| Б0059100 | D326E4C40A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C40 30мА тип A | 3P+N | A | 40 | 30 | - |
| Б0059106 | D326E4C40A300 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C40 300мА тип A | 3P+N | A | 40 | 300 | - |
| Б0059104 | D326E4C50A100 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C50 100мА тип A | 3P+N | A | 50 | 100 | - |
| Б0059101 | D326E4C50A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C50 30мА тип A | 3P+N | A | 50 | 30 | - |
| Б0059107 | D326E4C50A300 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C50 300мА тип A | 3P+N | A | 50 | 300 | - |
| Б0059105 | D326E4C63A100 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C63 100мА тип A | 3P+N | A | 63 | 100 | - |
| Б0059102 | D326E4C63A30 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C63 30мА тип A | 3P+N | A | 63 | 30 | - |
| Б0059108 | D326E4C63A300 | АВДТ 6кА АД-32 электронное 3P+N C63 300мА тип A | 3P+N | A | 63 | 300 | - |

## Автоматический выключатель дифференциального тока АД-32

ПКС 4,5кА

### Характеристика срабатывания B

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Тип тока утечки | Значение номинального тока In, А | Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА | Защита от перенапряжения Ucp, В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057397 | D32E2B16A30 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N B16 30мА тип A | 1P+N | A | 16 | 30 | - |
| Б0057368 | D32E2B16AC10P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N B16 10мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 16 | 10 | 270 |
| Б0057371 | D32E2B16AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N B16 30мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 16 | 30 | 270 |
| Б0057399 | D32E2B25A30 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N B25 30мА тип A | 1P+N | A | 25 | 30 | - |
| Б0057372 | D32E2B25AC10P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N B25 10мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 25 | 10 | 270 |
| Б0057373 | D32E2B25AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N B25 30мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 25 | 30 | 270 |

ПКС 4,5кА

### Характеристика срабатывания C

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Тип тока утечки | Значение номинального тока In, А | Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА | Защита от перенапряжения Ucp, В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057384 | D32E2C06AC10P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C06 10мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 6 | 10 | 270 |

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Тип тока утечки | Значение номинального тока In, А | Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА | Защита от перенапряжения Ucp, В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057364 | D32E2C06AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C06 30мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 6 | 30 | 270 |
| Б0057390 | D32E2C10A30 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C10 30мА тип A | 1P+N | A | 10 | 30 | - |
| Б0057376 | D32E2C10AC100P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C10 100мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 10 | 100 | 270 |
| Б0057378 | D32E2C10AC10P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C10 10мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 10 | 10 | 270 |
| Б0057356 | D32E2C10AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C10 30мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 10 | 30 | 270 |
| Б0057550 | D32E2C16S100 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C16 100мА тип S | 1P+N | S | 16 | 100 | - |
| Б0057546 | D32E2C16S300 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C16 300мА тип S | 1P+N | S | 16 | 300 | - |
| Б0057386 | D32E2C16A10 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C16 10мА тип A | 1P+N | A | 16 | 10 | - |
| Б0057381 | D32E2C16A30 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C16 30мА тип A | 1P+N | A | 16 | 30 | - |
| Б0057375 | D32E2C16AC100P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C16 100мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 16 | 100 | 270 |
| Б0057357 | D32E2C16AC10P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C16 10мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 16 | 10 | 270 |
| Б0057351 | D32E2C16AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C16 30мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 16 | 30 | 270 |
| Б0057551 | D32E2C20S100 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C20 100мА тип S | 1P+N | S | 20 | 100 | - |
| Б0057552 | D32E2C20S300 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C20 300мА тип S | 1P+N | S | 20 | 300 | - |
| Б0057383 | D32E2C20A30 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C20 30мА тип A | 1P+N | A | 20 | 30 | - |
| Б0057353 | D32E2C20AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C20 30мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 20 | 30 | 270 |
| Б0057544 | D32E2C25S100 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C25 100мА тип S | 1P+N | S | 25 | 100 | - |
| Б0057543 | D32E2C25S300 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C25 300мА тип S | 1P+N | S | 25 | 300 | - |
| Б0057396 | D32E2C25A10 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C25 10мА тип A | 1P+N | A | 25 | 10 | - |
| Б0057385 | D32E2C25A30 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C25 30мА тип A | 1P+N | A | 25 | 30 | - |
| Б0057370 | D32E2C25AC100P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C25 100мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 25 | 100 | 270 |
| Б0057362 | D32E2C25AC10P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C25 10мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 25 | 10 | 270 |
| Б0057374 | D32E2C25AC300P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C25 300мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 25 | 300 | 270 |
| Б0057352 | D32E2C25AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C25 30мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 25 | 30 | 270 |
| Б0057542 | D32E2C32S100 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C32 100мА тип S | 1P+N | S | 32 | 100 | - |
| Б0057549 | D32E2C32S300 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C32 300мА тип S | 1P+N | S | 32 | 300 | - |
| Б0057391 | D32E2C32A30 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C32 30мА тип A | 1P+N | A | 32 | 30 | - |
| Б0057365 | D32E2C32AC100P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C32 100мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 32 | 100 | 270 |
| Б0057380 | D32E2C32AC10 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C32 10мА тип A | 1P+N | A | 32 | 10 | - |
| Б0057355 | D32E2C32AC30P | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C32 30мА тип AC защита 230В | 1P+N | AC | 32 | 30 | 270 |
| Б0057545 | D32E2C40S100 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C40 100мА тип S | 1P+N | S | 40 | 100 | - |
| Б0057548 | D32E2C40S300 | АВДТ 4,5кА АД-32 электронное 1P+N C40 300мА тип S | 1P+N | S | 40 | 300 | - |

## Автоматический выключатель дифференциального тока электромеханический АД-32



АВДТ сочетают в себе устройство дифференциальной защиты и 2/4-полюсный автоматический выключатель.
Выключатели предназначены для монтажа на DIN-рейку типа TH-35 и служат для:
- защиты человека от поражения электрическим током
- противопожарной защиты зданий и сооружений
- защиты и автоматического отключения потребителя при возникновении токов короткого замыкания и токов перегрузки в электрических сетях переменного тока частотой 50Гц и напряжением 230/400В.

- **Широкий диапазон рабочих температур от -25°С до +40°С .**
- **Клеммы с покрытием для присоединения и алюминиевых и медных проводников.**
- **Насечки на клеммах обеспечивают надежное присоединение проводника.**
- **Окно состояния главных контактов.**
- **Кнопка ТЕСТ для проверки работоспособности УЗО.**
- **Не зависит от напряжения сети**

ПКС 6кА

### Характеристика срабатывания B

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Тип тока утечки | Значение номиналь-ного тока In, А | Номинальный отключающий дифференци-альный ток IΔn, мА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059081 | D326M2B06A30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N B06 30мА тип A | 1P+N | A | 6 | 30 |

ПКС 6кА

### Характеристика срабатывания C

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Тип тока утечки | Значение номиналь-ного тока In, А | Номинальный отключающий дифференци-альный ток IΔn, мА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059070 | D326M2C16A10 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C16 10мА тип A | 1P+N | A | 16 | 10 |
| Б0059087 | D326M2C16A100 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C16 100мА тип A | 1P+N | A | 16 | 100 |
| Б0059074 | D326M2C16A30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C16 30мА тип A | 1P+N | A | 16 | 30 |
| Б0059125 | D326M2C16AC30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C16 30мА тип AC | 1P+N | AC | 16 | 30 |
| Б0059088 | D326M2C20A100 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C20 100мА тип A | 1P+N | A | 20 | 100 |
| Б0059075 | D326M2C20A30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C20 30мА тип A | 1P+N | A | 20 | 30 |
| Б0059126 | D326M2C20AC30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C20 30мА тип AC | 1P+N | AC | 20 | 30 |
| Б0059071 | D326M2C25A10 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C25 10мА тип A | 1P+N | A | 25 | 10 |
| Б0059089 | D326M2C25A100 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C25 100мА тип A | 1P+N | A | 25 | 100 |
| Б0059076 | D326M2C25A30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C25 30мА тип A | 1P+N | A | 25 | 30 |
| Б0059132 | D326M2C25AC100 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C25 100мА тип AC | 1P+N | AC | 25 | 100 |
| Б0059127 | D326M2C25AC30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C25 30мА тип AC | 1P+N | AC | 25 | 30 |
| Б0059090 | D326M2C32A100 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C32 100мА тип A | 1P+N | A | 32 | 100 |
| Б0059077 | D326M2C32A30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C32 30мА тип A | 1P+N | A | 32 | 30 |
| Б0059133 | D326M2C32AC100 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C32 100мА тип AC | 1P+N | AC | 32 | 100 |
| Б0059128 | D326M2C32AC30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C32 30мА тип AC | 1P+N | AC | 32 | 30 |
| Б0059091 | D326M2C40A100 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C40 100мА тип A | 1P+N | A | 40 | 100 |
| Б0059078 | D326M2C40A30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C40 30мА тип A | 1P+N | A | 40 | 30 |
| Б0059134 | D326M2C40AC100 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C40 100мА тип AC | 1P+N | AC | 40 | 100 |
| Б0059129 | D326M2C40AC30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C40 30мА тип AC | 1P+N | AC | 40 | 30 |
| Б0059092 | D326M2C50A100 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C50 100мА тип A | 1P+N | A | 50 | 100 |
| Б0059079 | D326M2C50A30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C50 30мА тип A | 1P+N | A | 50 | 30 |
| Б0059135 | D326M2C50AC100 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C50 100мА тип AC | 1P+N | AC | 50 | 100 |
| Б0059130 | D326M2C50AC30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C50 30мА тип AC | 1P+N | AC | 50 | 30 |
| Б0059093 | D326M2C63A100 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C63 100мА тип A | 1P+N | A | 63 | 100 |
| Б0059080 | D326M2C63A30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C63 30мА тип A | 1P+N | A | 63 | 30 |
| Б0059136 | D326M2C63AC100 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C63 100мА тип AC | 1P+N | AC | 63 | 100 |
| Б0059131 | D326M2C63AC30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C63 30мА тип AC | 1P+N | AC | 63 | 30 |

## Автоматический выключатель дифференциального тока АД-32

ПКС 6кА

### Характеристика срабатывания B

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Тип тока утечки | Значение номиналь-ного тока In, A | Номинальный отключающий дифференци-альный ток IΔn, мА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059082 | D326M2B10A30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N B10 30мА тип A | 1P+N | A | 10 | 30 |
| Б0059083 | D326M2B16A30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N B16 30мА тип A | 1P+N | A | 16 | 30 |
| Б0059084 | D326M2B25A30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N B25 30мА тип A | 1P+N | A | 25 | 30 |

ПКС 6кА

### Характеристика срабатывания C

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Тип тока утечки | Значение номиналь-ного тока In, A | Номинальный отключающий дифференци-альный ток IΔn, мА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059085 | D326M2C06A100 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C06 100мА тип A | 1P+N | A | 6 | 100 |
| Б0059072 | D326M2C06A30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C06 30мА тип A | 1P+N | A | 6 | 30 |
| Б0059123 | D326M2C06AC30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C06 30мА тип AC | 1P+N | AC | 6 | 30 |
| Б0059086 | D326M2C10A100 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C10 100мА тип A | 1P+N | A | 10 | 100 |
| Б0059073 | D326M2C10A30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C10 30мА тип A | 1P+N | A | 10 | 30 |
| Б0059124 | D326M2C10AC30 | АВДТ 6кА АД-32 электромеханическое 1P+N C10 30мА тип AC | 1P+N | AC | 10 | 30 |

## Автоматический выключатель дифференциального тока миниатюрный АД-32М



АВДТ сочетают в себе устройство дифференциальной защиты и 2/4-полюсный автоматический выключатель.
Выключатели предназначены для монтажа на DIN-рейку типа TH-35 и служат для:
- защиты человека от поражения электрическим током;
- противопожарной защиты зданий и сооружений;
- защиты и автоматического отключения потребителя при возникновении токов короткого замыкания и токов перегрузки в электрических сетях переменного тока частотой 50Гц и напряжением 230/400В.

- **Широкий диапазон рабочих температур от -25°С до +40°С .**
- **Клеммы с покрытием для присоединения алюминиевых и медных проводников.**
- **Насечки на клеммах обеспечивают надёжное присоединение проводника.**
- **Окно состояния главных контактов.**
- **Кнопка ТЕСТ для проверки работоспособности УЗО.**
- **Миниатюрный корпус для экономии места в щите.**

ПКС 6кА

### Характеристика срабатывания B

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Тип тока утечки | Значение номиналь-ного тока In, A | Номинальный отключающий дифференци-альный ток IΔn, мА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0058993 | DM32E2B06A30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N B6 30мА тип A | 1P+N | A | 6 | 30 |
| Б0058977 | DM32E2B06AC30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N B6 30мА тип AC | 1P+N | AC | 6 | 30 |
| Б0058996 | DM32E2B10A30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N B10 30мА тип A | 1P+N | A | 10 | 30 |
| Б0058980 | DM32E2B10AC30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N B10 30мА тип AC | 1P+N | AC | 10 | 30 |
| Б0058999 | DM32E2B16A30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N B16 30мА тип A | 1P+N | A | 16 | 30 |
| Б0058983 | DM32E2B16AC30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N B16 30мА тип AC | 1P+N | AC | 16 | 30 |

ПКС 6кА

**Характеристика срабатывания С**

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Тип тока утечки | Значение номиналь-ного тока In, А | Номинальный отключающий дифференци-альный ток IΔn, мА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0059006 | DM32E2C032A30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C32 30мА тип А | 1P+N | A | 32 | 30 |
| Б0058990 | DM32E2C032AC30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C32 30мА тип АС | 1P+N | AC | 32 | 30 |
| Б0058991 | DM32E2C06A10 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C6 10мА тип А | 1P+N | A | 6 | 10 |
| Б0058992 | DM32E2C06A30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C6 30мА тип А | 1P+N | A | 6 | 30 |
| Б0058975 | DM32E2C06AC10 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C6 10мА тип АС | 1P+N | AC | 6 | 10 |
| Б0058976 | DM32E2C06AC30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C6 30мА тип АС | 1P+N | AC | 6 | 30 |
| Б0058994 | DM32E2C10A10 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C10 10мА тип А | 1P+N | A | 10 | 10 |
| Б0058995 | DM32E2C10A30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C10 30мА тип А | 1P+N | A | 10 | 30 |
| Б0058978 | DM32E2C10AC10 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C10 10мА тип АС | 1P+N | AC | 10 | 10 |
| Б0058979 | DM32E2C10AC30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C10 30мА тип АС | 1P+N | AC | 10 | 30 |
| Б0058997 | DM32E2C16A10 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C16 10мА тип А | 1P+N | A | 16 | 10 |
| Б0058998 | DM32E2C16A30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C16 30мА тип А | 1P+N | A | 16 | 30 |
| Б0058981 | DM32E2C16AC10 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C16 10мА тип АС | 1P+N | AC | 16 | 10 |
| Б0058982 | DM32E2C16AC30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C16 30мА тип АС | 1P+N | AC | 16 | 30 |
| Б0059000 | DM32E2C20A10 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C20 10мА тип А | 1P+N | A | 20 | 10 |
| Б0059001 | DM32E2C20A30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C20 30мА тип А | 1P+N | A | 20 | 30 |
| Б0058984 | DM32E2C20AC10 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C20 10мА тип АС | 1P+N | AC | 20 | 10 |
| Б0058985 | DM32E2C20AC30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C20 30мА тип АС | 1P+N | AC | 20 | 30 |
| Б0059002 | DM32E2C25A10 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C25 10мА тип А | 1P+N | A | 25 | 10 |
| Б0059004 | DM32E2C25A100 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C25 100мА тип А | 1P+N | A | 25 | 100 |
| Б0059003 | DM32E2C25A30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C25 30мА тип А | 1P+N | A | 25 | 30 |
| Б0058986 | DM32E2C25AC10 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C25 10мА тип АС | 1P+N | AC | 25 | 10 |
| Б0058988 | DM32E2C25AC100 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C25 100мА тип АС | 1P+N | AC | 25 | 100 |
| Б0058987 | DM32E2C25AC30 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C25 30мА тип АС | 1P+N | AC | 25 | 30 |
| Б0059005 | DM32E2C32A100 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C32 100мА тип А | 1P+N | A | 32 | 100 |
| Б0058989 | DM32E2C32AC100 | АВДТ 6кА АД-32М электронное 1P+N C32 100мА тип АС | 1P+N | AC | 32 | 100 |

## Устройство защитного отключения ВД1-63



УЗО - быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков. Предназначен для защиты человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок и предотвращает возникновение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю. Не имеет собственного потребления электроэнергии и обладает высокой механической износостойкостью.

- **Клеммы с покрытием для присоединения алюминиевых и медных проводников.**
- **Двухпозиционный зажим на DIN-рейку - обеспечивает удобство установки и снятия УЗО.**
- **Наличие шины FORK - удобство установки нескольких УЗО в ряд.**
- **Насечки на клеммах обеспечивают надежное присоединение проводника.**
- **Корпус из полиамида не плавится при 240°С и не поддерживает горение.**
- **Электромеханическое - не имеет собственного потребления электроэнергии и обладает высокой механической износостойкостью.**

Inc 4,5кА

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Тип тока утечки | Значение номиналь-ного тока In, А | Номинальный отключающий дифференци-альный ток IΔn, мА | Номинальное условное значение тока короткого замыкания, Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0063901 | VD12EM25A10 | ВД1-63 2P 25А 10мА тип А | 2 | A | 25 | 10 | 4,5кА |
| Б0063912 | VD12EM25A30 | ВД1-63 2P 25А 30мА тип А | 2 | A | 25 | 30 | 4,5кА |
| Б0063893 | VD12EM40A30 | ВД1-63 2P 40А 30мА тип А | 2 | A | 40 | 30 | 4,5кА |
| Б0063906 | VD12EM63A30 | ВД1-63 2P 63А 30мА тип А | 2 | A | 63 | 30 | 4,5кА |




| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Тип тока утечки | Значение номинального тока In, А | Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА | Номинальное условное значение тока короткого замыкания, Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0061625 | VD2EM16A10 | ВД1-63 2Р 16А 10мА тип А | 2 | A | 16 | 10 | 6кА |
| Б0031904 | NO-902-65 | ВД1-63 2Р 16А 10мА | 2 | AC | 16 | 10 | 6кА |
| Б0061755 | VD2EM16A30 | ВД1-63 2Р 16А 30мА тип А | 2 | A | 16 | 30 | 6кА |
| Б0031875 | NO-902-26 | ВД1-63 2Р 16А 30мА | 2 | AC | 16 | 30 | 6кА |
| Б0031911 | NO-902-72 | ВД1-63 2Р 16А 100мА | 2 | AC | 16 | 100 | 6кА |
| Б0061640 | VD2EM25A10 | ВД1-63 2Р 25А 10мА тип А | 2 | A | 25 | 10 | 6кА |
| Б0031889 | NO-902-48 | ВД1-63 2Р 25А 10мА | 2 | AC | 25 | 10 | 6кА |
| Б0061762 | VD2EM25A30 | ВД1-63 2Р 25А 30мА тип А | 2 | A | 25 | 30 | 6кА |
| Б0031714 | NO-902-24 | ВД1-63 2Р 25А 30мА | 2 | AC | 25 | 30 | 6кА |
| Б0031895 | NO-902-56 | ВД1-63 2Р 25А 100мА | 2 | AC | 25 | 100 | 6кА |
| Б0031890 | NO-902-49 | ВД1-63 2Р 25А 300мА | 2 | AC | 25 | 300 | 6кА |
| Б0061766 | VD2EM32A30 | ВД1-63 2Р 32А 30мА тип А | 2 | A | 32 | 30 | 6кА |
| Б0031876 | NO-902-27 | ВД1-63 2Р 32А 30мА | 2 | AC | 32 | 30 | 6кА |
| Б0036858 | NO-902-153 | ВД1-63S 2Р32А 100мА | 2 | S | 32 | 100 | 6кА |
| Б0031897 | NO-902-58 | ВД1-63 2Р 32А 100мА | 2 | AC | 32 | 100 | 6кА |
| Б0061769 | VD2EM40A30 | ВД1-63 2Р 40А 30мА тип А | 2 | A | 40 | 30 | 6кА |
| Б0031874 | NO-902-25 | ВД1-63 2Р 40А 30мА | 2 | AC | 40 | 30 | 6кА |
| Б0061791 | VD2EM40S100 | ВД1-63 2Р 40А 100мА тип S | 2 | S | 40 | 100 | 6кА |
| Б0031883 | NO-902-38 | ВД1-63 2Р 40А 100мА | 2 | AC | 40 | 100 | 6кА |
| Б0031896 | NO-902-57 | ВД1-63 2Р 40А 300мА | 2 | AC | 40 | 300 | 6кА |
| Б0061770 | VD2EM50A30 | ВД1-63 2Р 50А 30мА тип А | 2 | A | 50 | 30 | 6кА |
| Б0031886 | NO-902-41 | ВД1-63 2Р 50А 30мА | 2 | AC | 50 | 30 | 6кА |
| Б0036856 | NO-902-151 | ВД1-63S 2Р 50А 100мА | 2 | S | 50 | 100 | 6кА |
| Б0031881 | NO-902-36 | ВД1-63 2Р 50А 100мА | 2 | AC | 50 | 100 | 6кА |
| Б0031909 | NO-902-70 | ВД1-63 2Р 50А 300мА | 2 | AC | 50 | 300 | 6кА |
| Б0061772 | VD2EM63A30 | ВД1-63 2Р 63А 30мА тип А | 2 | A | 63 | 30 | 6кА |
| Б0031879 | NO-902-33 | ВД1-63 2Р 63А 30мА | 2 | AC | 63 | 30 | 6кА |
| Б0036857 | NO-902-152 | ВД1-63S 2Р 63А 100мА | 2 | S | 63 | 100 | 6кА |
| Б0061774 | VD2EM63A100 | ВД1-63 2Р 63А 100мА тип А | 2 | A | 63 | 100 | 6кА |
| Б0031878 | NO-902-31 | ВД1-63 2Р 63А 100мА | 2 | AC | 63 | 100 | 6кА |
| Б0061793 | VD2EM63S300 | ВД1-63 2Р 63А 300мА тип S | 2 | S | 63 | 300 | 6кА |
| Б0031877 | NO-902-30 | ВД1-63 2Р 63А 300мА | 2 | AC | 63 | 300 | 6кА |
| Б0031894 | NO-902-55 | ВД1-63 2Р 80А 30мА | 2 | AC | 80 | 30 | 6кА |
| Б0061792 | VD2EM80S100 | ВД1-63 2Р 80А 100мА тип S | 2 | S | 80 | 100 | 6кА |
| Б0031901 | NO-902-62 | ВД1-63 2Р 80А 100мА | 2 | AC | 80 | 100 | 6кА |
| Б0061794 | VD2EM80S300 | ВД1-63 2Р 80А 300мА тип S | 2 | S | 80 | 300 | 6кА |
| Б0031902 | NO-902-63 | ВД1-63 2Р 80А 300мА | 2 | AC | 80 | 300 | 6кА |
| Б0031893 | NO-902-54 | ВД1-63 2Р 100А 30мА | 2 | AC | 100 | 30 | 6кА |
| Б0031898 | NO-902-59 | ВД1-63 2Р 100А 100мА | 2 | AC | 100 | 100 | 6кА |
| Б0031899 | NO-902-60 | ВД1-63 2Р 100А 300мА | 2 | AC | 100 | 300 | 6кА |
| Б0061783 | VD4EM16A10 | ВД1-63 4Р 16А 10мА тип А | 4 | A | 16 | 10 | 6кА |
| Б0061786 | VD4EM16A30 | ВД1-63 4Р 16А 30мА тип А | 4 | A | 16 | 30 | 6кА |
| Б0031887 | NO-902-43 | ВД1-63 4Р 16А 30мА | 4 | AC | 16 | 30 | 6кА |
| Б0031906 | NO-902-67 | ВД1-63 4Р 16А 300мА | 4 | AC | 16 | 300 | 6кА |
| Б0061785 | VD4EM25A10 | ВД1-63 4Р 25А 10мА тип А | 4 | A | 25 | 10 | 6кА |
| Б0061787 | VD4EM25A30 | ВД1-63 4Р 25А 30мА тип А | 4 | A | 25 | 30 | 6кА |
| Б0031880 | NO-902-34 | ВД1-63 4Р 25А 30мА | 4 | AC | 25 | 30 | 6кА |

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Тип тока утечки | Значение номиналь-ного тока In, А | Номинальный отключающий дифференци-альный ток IΔn, мА | Номинальное условное значение тока короткого замыкания, Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0031908 | NO-902-69 | ВД1-63 4Р 25А 100мА | 4 | AC | 25 | 100 | 6кА |
| Б0061788 | VD4EM32A30 | ВД1-63 4Р 32А 30мА тип А | 4 | A | 32 | 30 | 6кА |
| Б0031885 | NO-902-40 | ВД1-63 4Р 32А 30мА | 4 | AC | 32 | 30 | 6кА |
| Б0036859 | NO-902-154 | ВД1-63S 4Р 32А 100мА | 4 | S | 32 | 100 | 6кА |
| Б0031905 | NO-902-66 | ВД1-63 4Р 32А 100мА | 4 | AC | 32 | 100 | 6кА |
| Б0031884 | NO-902-39 | ВД1-63 4Р 40А 30мА | 4 | AC | 40 | 30 | 6кА |
| Б0036860 | NO-902-155 | ВД1-63S 4Р 40А 100мА | 4 | S | 40 | 100 | 6кА |
| Б0061795 | VD4EM40S100 | ВД1-63 4Р 40А 100мА тип S | 4 | S | 40 | 100 | 6кА |
| Б0031900 | NO-902-61 | ВД1-63 4Р 40А 100мА | 4 | AC | 40 | 100 | 6кА |
| Б0031907 | NO-902-68 | ВД1-63 4Р 40А 300мА | 4 | AC | 40 | 300 | 6кА |
| Б0061789 | VD4EM50A30 | ВД1-63 4Р 50А 30мА тип А | 4 | A | 50 | 30 | 6кА |
| Б0031891 | NO-902-52 | ВД1-63 4Р 50А 30мА | 4 | AC | 50 | 30 | 6кА |
| Б0031910 | NO-902-71 | ВД1-63 4Р 50А 100мА | 4 | AC | 50 | 100 | 6кА |
| Б0031882 | NO-902-37 | ВД1-63 4Р 63А 30мА | 4 | AC | 63 | 30 | 6кА |
| Б0061790 | VD4EM63A100 | ВД1-63 4Р 63А 100мА тип А | 4 | A | 63 | 100 | 6кА |
| Б0061775 | VD4EM63AC100 | ВД1-63 4Р 63А 100мА тип АС | 4 | AC | 63 | 100 | 6кА |
| Б0061796 | VD4EM63S300 | ВД1-63 4Р 63А 300мА тип S | 4 | S | 63 | 300 | 6кА |
| Б0031888 | NO-902-46 | ВД1-63 4Р 63А 300мА | 4 | AC | 63 | 300 | 6кА |
| Б0031903 | NO-902-64 | ВД1-63 4Р 80А 30мА | 4 | AC | 80 | 30 | 6кА |
| Б0061778 | VD4EM80AC100 | ВД1-63 4Р 80А 100мА тип АС | 4 | AC | 80 | 100 | 6кА |
| Б0031892 | NO-902-53 | ВД1-63 4Р 100А 30мА | 4 | AC | 100 | 30 | 6кА |
| Б0061779 | VD4EM100AC100 | ВД1-63 4Р 100А 100мА тип АС | 4 | AC | 100 | 100 | 6кА |
| Б0061781 | VD4EM100AC300 | ВД1-63 4Р 100А 300мА тип АС | 4 | AC | 100 | 300 | 6кА |

## Аксессуары для ВА47-63

### Доп. контакт



| Код товара | Артикул | Наименование | Применение | Применяется с | Значение номинал. тока In, А | Номинал. напряжение, В, 50Гц | Кол-во доп. контактов | Значение номинал. тока In, А |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0063269 | VA63-AC | Аварийный контакт PRO ВА47-63 | Показывает отключение автоматического выключателя по аварии | автоматическим выключателем ВА47-63 | 10 | 230 | 1 - NC<br>1 - NO | 10 |
| Б0063297 | VA63-BC | Дополнительный контакт состояния автоматического выключателя PRO ВА47-63 | Показывает фактическое состояние автоматического выключателя (вкл./выкл.) | автоматическим выключателем ВА47-63 | 10 | 230 | 1 - NC<br>1 - NO | 10 |

## Заглушка для пломбировки



| Код товара | Артикул | Наименование | Применение | Применяется с | Значение номинал. тока In, A | Номинал. напряжение, В, 50Гц | Кол-во доп. контактов | Значение номинал. тока In, A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0044644 | NO-902-149 | Заглушка для пломбировки ВА47-29 (50шт.) | Пломбировка вводных клемм автоматитического выключателя | автоматическим выключателем ВА47-29 | - | - | - | - |
| Б0044645 | NO-902-150 | Заглушка для пломбировки ВА47-63/100 (50шт.) | Пломбировка вводных клемм автоматитического выключателя | автоматическим выключателем ВА47-63, АВДТ 64, АВДТ 63 | - | - | - | - |

## ЛС-47



| Код товара | Артикул | Наименование | Применение | Применяется с | Значение номинал. тока In, A | Номинал. напряжение, В, 50Гц | Кол-во доп. контактов | Значение номинал. тока In, A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0037049 | NO-902-178 | Лампа сигнальная ЛС-47 (зеленая) | Показывает наличие напряжения на подключенной линии | с любым типом модульного оборудования | - | 230 | - | - |
| Б0037059 | NO-902-179 | Лампа сигнальная ЛС-47 (красная) | Показывает наличие напряжения на подключенной линии | с любым типом модульного оборудования | - | 230 | - | - |
| Б0037060 | NO-902-180 | Лампа сигнальная ЛС-47 (желтая) | Показывает наличие напряжения на подключенной линии | с любым типом модульного оборудования | - | 230 | - | - |

## Расцепитель



| Код товара | Артикул | Наименование | Применение | Применяется с | Значение номинал. тока In, A | Номинал. напряжение, В, 50Гц | Кол-во доп. контактов | Значение номинал. тока In, A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0063331 | VA63-RMM | Расцепитель порогового напряжения PRO VBA47-63 | Отключает автоматический выключатель при достижении пороговых значений напряжения | автоматическим выключателем ВА47-63 | - | min:170±5% max:280±5% | - | - |
| Б0063298 | VA63-RI | Независимый расцепитель дистанционного отключения PRO ВА47-63 | Дистанционно отключает автоматический выключатель | автоматическим выключателем ВА47-63 | - | 230 | - | - |

## РКН-1



| Код товара | Артикул | Наименование | Применение | Применяется с | Значение номинал. тока In, A | Номинал. напряжение, В, 50Гц | Кол-во доп. контактов | Значение номинал. тока In, A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0050657 | NO-903-41 | Реле контроля напряжения РКН-1 63А электронный дисплей | Отключает линию при достижении пороговых значений напряжения | с любым типом модульного оборудования | 63 | 230 | - | 63 |

## РКНТ-1



| Код товара | Артикул | Наименование | Применение | Применяется с | Значение номинал. тока In, A | Номинал. напряжение, В, 50Гц | Кол-во доп. контактов | Значение номинал. тока In, A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0050658 | NO-903-42 | Реле контроля напряжения и тока РКНТ-1 63А эл. дисплей | Отключает линию при достижении пороговых значений напряжения и/или тока | с любым типом модульного оборудования | 63 | 230 | - | 63 |

## Розетка



| Код товара | Артикул | Наименование | Применение | Применяется с | Значение номинал. тока In, A | Номинал. напряжение, В, 50Гц | Кол-во доп. контактов | Значение номинал. тока In, A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0057482 | MRD10-16-E | Розетка на DIN-рейку 16А с заземлением | Для организации подключения электроприборов 230В в электрошкафу. | с любым типом модульного оборудования. Отгрузка по 1 шт. | 16 | 230 | - | 16 |

## ТЭ-15



| Код товара | Артикул | Наименование | Применение | Применяется с | Значение номинал. тока In, A | Номинал. напряжение, В, 50Гц | Кол-во доп. контактов | Значение номинал. тока In, A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0050656 | NO-903-40 | Таймер ТЭ-15 цифровой на Din-рейку 16А | Коммутирует свои контакты согласно программе коммутации. Для настройки имеется 15 программ | с любым типом модульного оборудования | 16 | 230 | 1 - NC<br>1 - NO | 16 |

## Модульные контакторы КМ



Модульный контактор представляет из себя контактор в классическом корпусе модульного оборудования. Состоит из неподвижных контактов и подвижных контактов, которые закреплены в подвижной части магнитной системы. Неподвижная часть магнитной системы закреплена жестко в корпусе КМ. Пружина препятствует смыканию контактов. При подаче напряжения на катушку управления в магнитной системе контактора возникает магнитное поле, которое, преодолевая сопротивление пружины, смыкает магнитную систему и замыкает контакты. При отключении напряжения с катушки управления пружина размыкает контакты. Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.

- **Клеммы с покрытием для присоединения алюминиевых и медных проводников.**
- **Двухпозиционный зажим на DIN-рейку обеспечивает удобство установки и снятия ВА.**
- **Наличие индикаторного окна состояния главных контактов — безопасность использования.**
- **Корпус из полиамида не плавится при 240°С и не поддерживает горение.**

| Код товара | Артикул | Наименование | Значение номиналь-ного тока In, А | Номинальное напряжение катушки управления 50гЦ, В | Кол-во NO контактов | Кол-во NC контактов | Ширина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0062254 | NO-902-321 | КМ16-11 АС | 16 | 230 | 1 | 1 | 18 |
| Б0062305 | NO-902-322 | КМ16-20 АС | 16 | 230 | 2 | 0 | 18 |
| Б0062247 | NO-902-323 | КМ16-22 АС | 16 | 230 | 2 | 2 | 36 |
| Б0062249 | NO-902-324 | КМ16-31 АС | 16 | 230 | 3 | 1 | 36 |
| Б0062251 | NO-902-325 | КМ16-40 АС | 16 | 230 | 4 | 0 | 36 |
| Б0062259 | NO-902-326 | КМ20-11 АС | 20 | 230 | 1 | 1 | 18 |
| Б0062261 | NO-902-327 | КМ20-20 АС | 20 | 230 | 2 | 0 | 18 |
| Б0062264 | NO-902-328 | КМ20-22 АС | 20 | 230 | 2 | 2 | 36 |
| Б0062318 | NO-902-329 | КМ20-31 АС | 20 | 230 | 3 | 1 | 36 |
| Б0049157 | NO-902-292 | КМ25-20 АС | 25 | 230 | 2 | 0 | 18 |
| Б0049158 | NO-902-293 | КМ25-11 АС | 25 | 230 | 1 | 1 | 18 |
| Б0049163 | NO-902-298 | КМ25-40 АС | 25 | 230 | 4 | 0 | 36 |
| Б0049164 | NO-902-299 | КМ25-22 АС | 25 | 230 | 2 | 2 | 36 |
| Б0062286 | NO-902-330 | КМ25-04 АС | 25 | 230 | 0 | 4 | 36 |
| Б0062319 | NO-902-331 | КМ25-31 АС | 25 | 230 | 3 | 1 | 36 |
| Б0062321 | NO-902-332 | КМ25-40 АС | 25 | 230 | 4 | 0 | 36 |
| Б0062323 | NO-902-333 | КМ32-11 АС | 32 | 230 | 1 | 1 | 18 |
| Б0062325 | NO-902-334 | КМ32-20 АС | 32 | 230 | 2 | 0 | 18 |
| Б0062327 | NO-902-335 | КМ32-40 АС | 32 | 230 | 4 | 0 | 36 |
| Б0049159 | NO-902-294 | КМ40-20 АС | 40 | 230 | 2 | 0 | 36 |
| Б0049160 | NO-902-295 | КМ40-11 АС | 40 | 230 | 1 | 1 | 36 |
| Б0049165 | NO-902-300 | КМ40-40 АС | 40 | 230 | 4 | 0 | 54 |
| Б0062330 | NO-902-336 | КМ40-31 АС | 40 | 230 | 3 | 1 | 54 |
| Б0062332 | NO-902-337 | КМ50-20 АС | 50 | 230 | 2 | 0 | 36 |
| Б0062334 | NO-902-338 | КМ50-31 АС | 50 | 230 | 3 | 1 | 54 |
| Б0062336 | NO-902-339 | КМ50-40 АС | 50 | 230 | 4 | 0 | 54 |
| Б0049166 | NO-902-301 | КМ63-40 АС | 63 | 230 | 4 | 0 | 54 |
| Б0049161 | NO-902-296 | КМ63-20 АС | 63 | 230 | 2 | 0 | 54 |
| Б0049162 | NO-902-297 | КМ63-11 АС | 63 | 230 | 1 | 1 | 54 |

# Серия ЭРА Pro

## Контактор малогабаритный КМИ



Контакторы предназначены для коммутирования (включения, отключения) нагрузки.

- Клеммы с покрытием для присоединения алюминиевых и медных проводников.
- Магнитная система оснащена резиновыми демпферами для уменьшения шума при работе.
- Высокая коммутационная износостойкость обеспечивается серебросодержащим композитом на контактах.
- Корпус и подвижная траверса выполнены из термостойкой пластмассы.
- Наличие встроеных дополнительных контаков для организации автоматизации.
- Возможность установки на монтажную панель и DIN-рейку.
- Сердечник выполнен по технологии, уменьшающей вихревые токи и связанные с этим потери.
- Маркировочная площадка в базовой комплектации.
- Самопозиционирующиеся контакты обеспечивают надёжное соединение главных контактов с необходимым усилием.
- Мостиковый контакт обеспечивает минимальное время расцепления и лучшее гашение дуги.
- Тарельчатые зажимы с насечками обеспечивают надёжное присоединение проводников.

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, А | Номинальное напряжение катушки управления 50гЦ, В |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0050424 | KKM11-009-230-01-E | КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ | 3 | 9 | 230 |
| Б0050425 | KKM11-009-230-10-E | КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО | 3 | 9 | 230 |
| Б0050426 | KKM11-009-400-01-E | КМИ-10911 9А 400В/АС3 1НЗ | 3 | 9 | 400 |
| Б0050427 | KKM11-009-400-10-E | КМИ-10910 9А 400В/АС3 1НО | 3 | 9 | 400 |
| Б0050428 | KKM11-012-230-01-E | КМИ-11211 12А 230В/АС3 1НЗ | 3 | 12 | 230 |
| Б0050429 | KKM11-012-230-10-E | КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО | 3 | 12 | 230 |
| Б0050430 | KKM11-012-400-01-E | КМИ-11211 12А 400В/АС3 1НЗ | 3 | 12 | 400 |
| Б0050431 | KKM11-012-400-10-E | КМИ-11210 12А 400В/АС3 1НО | 3 | 12 | 400 |
| Б0050432 | KKM11-018-230-01-E | КМИ-11811 18А 230В/АС3 1НЗ | 3 | 18 | 230 |
| Б0050433 | KKM11-018-230-10-E | КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО | 3 | 18 | 230 |
| Б0050434 | KKM11-018-400-01-E | КМИ-11811 18А 400В/АС3 1НЗ | 3 | 18 | 400 |
| Б0050435 | KKM11-018-400-10-E | КМИ-11810 18А 400В/АС3 1НО | 3 | 18 | 400 |
| Б0050436 | KKM21-025-230-01-E | КМИ-22511 25А 230В/АС3 1НЗ | 3 | 25 | 230 |
| Б0050437 | KKM21-025-230-10-E | КМИ-22510 25А 230В/АС3 1НО | 3 | 25 | 230 |
| Б0050439 | KKM21-025-400-10-E | КМИ-22510 25А 400В/АС3 1НО | 3 | 25 | 400 |
| Б0050438 | KKM21-025-400-01-E | КМИ-22511 25А 400В/АС3 1НЗ | 3 | 25 | 400 |
| Б0050440 | KKM21-032-230-01-E | КМИ-23211 32А 230В/АС3 1НЗ | 3 | 32 | 230 |
| Б0050441 | KKM21-032-230-10-E | КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО | 3 | 32 | 230 |
| Б0050442 | KKM21-032-400-01-E | КМИ-23211 32А 400В/АС3 1НЗ | 3 | 32 | 400 |
| Б0050443 | KKM21-032-400-10-E | КМИ-23210 32А 400В/АС3 1НО | 3 | 32 | 400 |
| Б0050444 | KKM31-040-230-11-E | КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ | 3 | 40 | 230 |
| Б0050445 | KKM31-040-400-11-E | КМИ-34012 40А 400В/АС3 1НО;1НЗ | 3 | 40 | 400 |
| Б0050446 | KKM31-050-230-11-E | КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ | 3 | 50 | 230 |
| Б0050447 | KKM31-050-400-11-E | КМИ-35012 50А 400В/АС3 1НО;1НЗ | 3 | 50 | 400 |
| Б0050448 | KKM41-065-230-11-E | КМИ-46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ | 3 | 65 | 230 |
| Б0050449 | KKM41-065-400-11-E | КМИ-46512 65А 400В/АС3 1НО;1НЗ | 3 | 65 | 400 |
| Б0050450 | KKM41-080-230-11-E | КМИ-48012 80А 230В/АС3 1НО;1НЗ | 3 | 80 | 230 |
| Б0050451 | KKM41-080-400-11-E | КМИ-48012 80А 400В/АС3 1НО;1НЗ | 3 | 80 | 400 |
| Б0050452 | KKM41-095-230-11-E | КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ | 3 | 95 | 230 |
| Б0050453 | KKM41-095-400-11-E | КМИ-49512 95А 400В/АС3 1НО;1НЗ | 3 | 95 | 400 |

# Аксессуары к малогабаритным контакторам МБ КМИ

С помощью применения аксессуаров можно организовать защиту цепей и трёхфазных двигателей от перегрузки, увеличить количество дополнительных контактов для организации автоматизации, для контакторов КМИ — собрать реверсивную схему.

- **Расширение возможностей контакторов**

## МБ КМИ



| Код товара | Артикул | Наименование | Применение | Применяется с | Номинал. ток 50гЦ In, A | Кол-во доп. контактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0050493 | **KKM10D-MB-E** | Механизм блокировки для КМИ 9А-32А | Механизм блокировки совместно с двумя контакторами КМИ образует реверсивную схему и обеспечивает механическую блокировку контактора, если включен второй контактор | Контакторы КМИ от 9А до 32А. | - | - |
| Б0050494 | **KKM30D-MB-E** | Механизм блокировки для КМИ 40А-95А | Механизм блокировки совместно с двумя контакторами КМИ образует реверсивную схему и обеспечивает механическую блокировку контактора, если включен второй контактор | Контакторы КМИ от 40 до 95А. | - | - |

## ПКИ



| Код товара | Артикул | Наименование | Применение | Применяется с | Номинал. ток 50гЦ In, A | Кол-во доп. контактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0050495 | **KPK10-04-E** | Приставка ПКИ-04 дополнительные контакты 4р | Увеличение числа дополнительных контактов | Контакторы КМИ, КТИ. | 6 | 4НЗ |
| Б0050496 | **KPK10-11-E** | Приставка ПКИ-11 дополнительные контакты 1з+1р | Увеличение числа дополнительных контактов | Контакторы КМИ, КТИ. | 6 | 1НО;1НЗ |
| Б0050497 | **KPK10-13-E** | Приставка ПКИ-13 дополнительные контакты 1з+3р | Увеличение числа дополнительных контактов | Контакторы КМИ, КТИ. | 6 | 1НО;3НЗ |
| Б0050498 | **KPK10-20-E** | Приставка ПКИ-20 дополнительные контакты 2з | Увеличение числа дополнительных контактов | Контакторы КМИ, КТИ. | 6 | 2НО |
| Б0050499 | **KPK10-22-E** | Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2з+2р | Увеличение числа дополнительных контактов | Контакторы КМИ, КТИ. | 6 | 2НО;2НЗ |
| Б0050500 | **KPK10-31-E** | Приставка ПКИ-31 дополнительные контакты 3з+1р | Увеличение числа дополнительных контактов | Контакторы КМИ, КТИ. | 6 | 3НО;1НЗ |
| Б0050501 | **KPK10-40-E** | Приставка ПКИ-40 дополнительные контакты 4з | Увеличение числа дополнительных контактов | Контакторы КМИ, КТИ. | 6 | 4НО |

## РТИ



| Код товара | Артикул | Наименование | Применение | Применяется с | Номинал. ток 50гЦ In, А | Кол-во доп. контактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0050402 | DRT10-0001-D016-E | Реле электротепловое РТИ-1306 1-1,6А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 1-1,6 | 1НО;1НЗ |
| Б0050403 | DRT10-0004-0006-E | Реле электротепловое РТИ-1310 4-6А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 4-6 | 1НО;1НЗ |
| Б0050404 | DRT10-0007-0010-E | Реле электротепловое РТИ-1314 7-10А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 7-10 | 1НО;1НЗ |
| Б0050405 | DRT10-0009-0013-E | Реле электротепловое РТИ-1316 9-13А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 9-13 | 1НО;1НЗ |
| Б0050406 | DRT10-0012-0018-E | Реле электротепловое РТИ-1321 12-18А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 12-18 | 1НО;1НЗ |
| Б0050407 | DRT10-0017-0025-E | Реле электротепловое РТИ-1322 17-25А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 17-25 | 1НО;1НЗ |
| Б0050408 | DRT10-C016-C025-E | Реле электротепловое РТИ-1302 0,16-0,25 А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 0,16-0,25 | 1НО;1НЗ |
| Б0050409 | DRT10-C025-D004-E | Реле электротепловое РТИ-1303 0,25-0,4 А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 0,25-0,4 | 1НО;1НЗ |
| Б0050410 | DRT10-C063-0001-E | Реле электротепловое РТИ-1305 0,63-1,0 А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 0,63-1,0 | 1НО;1НЗ |
| Б0050411 | DRT10-D001-C016-E | Реле электротепловое РТИ-1301 0,1-0,16 А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 0,1-0,16 | 1НО;1НЗ |
| Б0050412 | DRT10-D004-C063-E | Реле электротепловое РТИ-1304 0,4-0,63 А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 0,4-0,63 | 1НО;1НЗ |
| Б0050413 | DRT10-D016-D025-E | Реле электротепловое РТИ-1307 1,6-2,5 А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 1,6-2,5 | 1НО;1НЗ |
| Б0050414 | DRT10-D025-0004-E | Реле электротепловое РТИ-1308 2,5-4,0 А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 2,5-4,0 | 1НО;1НЗ |
| Б0050415 | DRT10-D055-0008-E | Реле электротепловое РТИ-1312 5,5-8А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 5,5-8 | 1НО;1НЗ |
| Б0050416 | DRT20-0028-0036-E | Реле электротепловое РТИ-2355 28-36А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 28-36 | 1НО;1НЗ |
| Б0050417 | DRT30-0023-0032-E | Реле электротепловое РТИ-3353 23-32А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 23-32 | 1НО;1НЗ |
| Б0050418 | DRT30-0030-0040-E | Реле электротепловое РТИ-3355 30-40А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 30-40 | 1НО;1НЗ |
| Б0050419 | DRT30-0037-0050-E | Реле электротепловое РТИ-3357 37-50А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 37-50 | 1НО;1НЗ |
| Б0050420 | DRT30-0048-0065-E | Реле электротепловое РТИ-3359 48-65А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 48-65 | 1НО;1НЗ |
| Б0050421 | DRT30-0055-0070-E | Реле электротепловое РТИ-3361 55-70А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 55-70 | 1НО;1НЗ |
| Б0050422 | DRT30-0063-0080-E | Реле электротепловое РТИ-3363 63-80А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 63-80 | 1НО;1НЗ |
| Б0050423 | DRT30-0080-0093-E | Реле электротепловое РТИ-3365 80-93А | Защита от перегрузки. | Контакторы КМИ. | 80-93 | 1НО;1НЗ |

## Контактор КТИ



Контакторы предназначены для коммутирования (включения, отключения) нагрузки.

- **Клеммы с покрытием для присоединения алюминиевых и медных проводников.**
- **Магнитная система оснащена резиновыми демпферами для уменьшения шума при работе.**
- **Высокая коммутационная износостойкость обеспечивается серебросодержащим композитом на контактах.**
- **Корпус и подвижная траверса выполнены из термостойкой пластмассы.**
- **Наличие встроеных дополнительных контаков для организации автоматизации.**
- **Сердечник выполнен по технологии, уменьшающей вихревые токи и связанные с этим потери.**
- **Маркировочная площадка в базовой комплектации.**
- **Самопозиционирующиеся контакты обеспечивают надёжное соединение главных контактов с необходимым усилием.**
- **Мостиковый контакт обеспечивает минимальное время расцепления и лучшее гашение дуги.**

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Значение номинального тока In, А | Номинальное напряжение катушки управления 50гЦ, В |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0054920 | KKT50-115-230-10-E | КТИ-5115 115А 230В/АС3 | 3 | 115 | 230 |
| Б0054921 | KKT50-115-400-10-E | КТИ-5115 115А 400В/АС3 | 3 | 115 | 400 |
| Б0054934 | KKT53-115-230-10-E | КТИ-51153 реверсивный 115А 230В/АС3 | 3 | 115 | 230 |
| Б0054922 | KKT50-150-230-10-E | КТИ-5150 150А 230В/АС3 | 3 | 150 | 230 |
| Б0054923 | KKT50-150-400-10-E | КТИ-5150 150А 400В/АС3 | 3 | 150 | 400 |

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, А | Номинальное напряжение катушки управления 50гЦ, В |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0054935 | KKT53-150-230-10-E | КТИ-51503 реверсивный 150А 230В/АС3 | 3 | 150 | 230 |
| Б0054924 | KKT50-185-230-10-E | КТИ-5185 185А 230В/АС3 | 3 | 185 | 230 |
| Б0054925 | KKT50-185-400-10-E | КТИ-5185 185А 400В/АС3 | 3 | 185 | 400 |
| Б0054936 | KKT53-185-230-10-E | КТИ-51853 реверсивный 185А 230В/АС3 | 3 | 185 | 230 |
| Б0054926 | KKT50-225-230-10-E | КТИ-5225 225А 230В/АС3 | 3 | 225 | 230 |
| Б0054927 | KKT50-225-400-10-E | КТИ-5225 225А 400В/АС3 | 3 | 225 | 400 |
| Б0054928 | KKT50-265-230-10-E | КТИ-5265 265А 230В/АС3 | 3 | 265 | 230 |
| Б0054929 | KKT50-265-400-10-E | КТИ-5265 265А 400В/АС3 | 3 | 265 | 400 |
| Б0054937 | KKT53-265-230-10-E | КТИ-52653 реверсивный 265А 230В/АС3 | 3 | 265 | 230 |
| Б0054930 | KKT50-330-230-10-E | КТИ-5330 330А 230В/АС3 | 3 | 330 | 230 |
| Б0054931 | KKT50-330-400-10-E | КТИ-5330 330А 400В/АС3 | 3 | 330 | 400 |
| Б0054932 | KKT60-400-230-10-E | КТИ-6400 400А 230В/АС3 | 3 | 400 | 230 |
| Б0054933 | KKT60-400-400-10-E | КТИ-6400 400А 400В/АС3 | 3 | 400 | 400 |

## Выключатель-разъединитель ВНК



Выключатели-разъединители серии ВНК предназначены для пропускания номинальных токов, включения и отключения электрических цепей номинальным напряжением до 690 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц в устройствах распределения электрической энергии.

- **Клеммы с покрытием для присоединения алюминиевых и медных проводников.**
- **Видимый разрыв на токах свыше 100А.**
- **Корпус не поддерживает горение.**
- **Рукоятка управления уже в базовой комплектации.**

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, А |
|---|---|---|---|---|
| Б0054006 | mvr20-3-063E | ВНК-32-31130 3П 63А с установленной фронтальной рукояткой управления | 3 | 63 |
| Б0054007 | mvr20-3-080E | ВНК-32-31130 3П 80А с установленной фронтальной рукояткой управления | 3 | 80 |
| Б0054008 | mvr20-3-100E | ВНК-32-31130 3П 100А с установленной фронтальной рукояткой управления | 3 | 100 |
| Б0054012 | mvr30-3-063E | ВНК-32-71130 3П 63А на 2 направления с фронтальной рукояткой управления | 3 | 63 |
| Б0054013 | mvr30-3-080E | ВНК-32-71130 3П 80А на 2 направления с фронтальной рукояткой управления | 3 | 80 |
| Б0054014 | mvr30-3-100E | ВНК-32-71130 3П 100А на 2 направления с фронтальной рукояткой управления | 3 | 100 |
| Б0054009 | mvr20-3-160E | ВНК-35-31130 3П 160А с установленной фронтальной рукояткой управления | 3 | 160 |
| Б0054010 | mvr20-3-250E | ВНК-35-31130 3П 250А с установленной фронтальной рукояткой управления | 3 | 250 |
| Б0054015 | mvr30-3-160E | ВНК-35-71130 3П 160А на 2 направления с фронтальной рукояткой управления | 3 | 160 |
| Б0054016 | mvr30-3-250E | ВНК-35-71130 3П 250А на 2 направления с фронтальной рукояткой управления | 3 | 250 |
| Б0054011 | mvr20-3-400E | ВНК-37-31130 3П 400А с установленной фронтальной рукояткой управления | 3 | 400 |
| Б0054017 | mvr30-3-400E | ВНК-37-71130 3П 400А на 2 направления с фронтальной рукояткой управления | 3 | 400 |

## Силовой автоматический выключатель в литом корпусе ВА88М



Автоматические выключатели ВА88 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей. Рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400В и на номинальные токи от 12,5 до 1600А переменного тока.

- **Негорючий корпус.**
- **Механизм мгновенной коммутации, обеспечивающий минимальное время расцепления.**
- **Номинальные токи до 1600А.**

ПКС 25кА

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Значение номинального тока In, А |
|---|---|---|---|---|
| Б0051905 | SVA10-3-0012-E | ВА88-32М 3Р 12,5А 25кА | 3 | 12.5 |
| Б0051906 | SVA10-3-0016-E | ВА88-32М 3Р 16А 25кА | 3 | 16 |
| Б0051907 | SVA10-3-0025-E | ВА88-32М 3Р 25А 25кА | 3 | 25 |
| Б0051908 | SVA10-3-0032-E | ВА88-32М 3Р 32А 25кА | 3 | 32 |
| Б0051909 | SVA10-3-0040-E | ВА88-32М 40А 25кА | 3 | 40 |
| Б0051910 | SVA10-3-0050-E | ВА88-32М 3Р 50А 25кА | 3 | 50 |
| Б0051911 | SVA10-3-0063-E | ВА88-32М 3Р 63А 25кА | 3 | 63 |
| Б0051912 | SVA10-3-0080-E | ВА88-32М 3Р 80А 25кА | 3 | 80 |
| Б0051913 | SVA10-3-0100-E | ВА88-32М 3Р 100А 25кА | 3 | 100 |
| Б0051914 | SVA10-3-0125-E | ВА88-32М 3Р 125А 25кА | 3 | 125 |

ПКС 35кА

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Значение номинального тока In, А |
|---|---|---|---|---|
| Б0051915 | SVA20-3-0016-E | ВА88-33М 3Р 16А 35кА | 3 | 16 |
| Б0051916 | SVA20-3-0032-E | ВА88-33М 3Р 32А 35кА | 3 | 32 |
| Б0051917 | SVA20-3-0040-E | ВА88-33М 3Р 40А 35кА | 3 | 40 |
| Б0051918 | SVA20-3-0050-E | ВА88-33М 3Р 50А 35кА | 3 | 50 |
| Б0051919 | SVA20-3-0063-E | ВА88-33М 3Р 63А 35кА | 3 | 63 |
| Б0051920 | SVA20-3-0080-E | ВА88-33М 3Р 80А 35кА | 3 | 80 |
| Б0051921 | SVA20-3-0100-E | ВА88-33М 3Р 100А 35кА | 3 | 100 |
| Б0051922 | SVA20-3-0125-E | ВА88-33М 3Р 125А 35кА | 3 | 125 |
| Б0051923 | SVA20-3-0160-E | ВА88-33М 3Р 160А 35кА | 3 | 160 |
| Б0051936 | SVA30-3-0250-E | ВА88-35М 3Р 250А 35кА | 3 | 250 |
| Б0051926 | SVA30-3-0100-E | ВА88-35М 3Р 100А 35кА | 3 | 100 |
| Б0051927 | SVA30-3-0125-E | ВА88-35М 3Р 125А 35кА | 3 | 125 |
| Б0051930 | SVA30-3-0160-E | ВА88-35М 3Р 160А 35кА | 3 | 160 |
| Б0051933 | SVA30-3-0200-E | ВА88-35М 3Р 200А 35кА | 3 | 200 |
| Б0051939 | SVA40-3-0250-E | ВА88-37М 3Р 250А 35кА | 3 | 250 |
| Б0051942 | SVA40-3-0315-E | ВА88-37М 3Р 315А 35кА | 3 | 315 |
| Б0051945 | SVA40-3-0400-E | ВА88-37М 3Р 400А 35кА | 3 | 400 |

## Силовой автоматический выключатель в литом корпусе ВА88М



ПКС 25кА

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, А |
|---|---|---|---|---|
| Б0068966 | SVA10-3-0012-B | ВА88-32М 3Р 12,5А 25кА | 3 | 12.5 |
| Б0068967 | SVA10-3-0016-B | ВА88-32М 3Р 16А 25кА | 3 | 16 |
| Б0068968 | SVA10-3-0025-B | ВА88-32М 3Р 25А 25кА | 3 | 25 |
| Б0068969 | SVA10-3-0032-B | ВА88-32М 3Р 32А 25кА | 3 | 32 |
| Б0068970 | SVA10-3-0040-B | ВА88-32М 3Р 40А 25кА | 3 | 40 |
| Б0068971 | SVA10-3-0050-B | ВА88-32М 3Р 50А 25кА | 3 | 50 |
| Б0068972 | SVA10-3-0063-B | ВА88-32М 3Р 63А 25кА | 3 | 63 |
| Б0068973 | SVA10-3-0080-B | ВА88-32М 3Р 80А 25кА | 3 | 80 |
| Б0068974 | SVA10-3-0100-B | ВА88-32М 3Р 100А 25кА | 3 | 100 |
| Б0068975 | SVA10-3-0125-B | ВА88-32М 3Р 125А 25кА | 3 | 125 |

ПКС 35кА

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, А |
|---|---|---|---|---|
| Б0068976 | SVA20-3-0016-B | ВА88-32М 3Р 16А 35кА | 3 | 16 |
| Б0068977 | SVA20-3-0032-B | ВА88-33М 3Р 32А 35кА | 3 | 32 |
| Б0068978 | SVA20-3-0040-B | ВА88-33М 3Р 40А 35кА | 3 | 40 |
| Б0068979 | SVA20-3-0050-B | ВА88-33М 3Р 50А 35кА | 3 | 50 |
| Б0068980 | SVA20-3-0063-B | ВА88-33М 3Р 63А 35кА | 3 | 63 |
| Б0068981 | SVA20-3-0080-B | ВА88-33М 3Р 80А 35кА | 3 | 80 |
| Б0068982 | SVA20-3-0100-B | ВА88-33М 3Р 100А 35кА | 3 | 100 |
| Б0068983 | SVA20-3-0125-B | ВА88-33М 3Р 125А 35кА | 3 | 125 |
| Б0068984 | SVA20-3-0160-B | ВА88-33М 3Р 160А 35кА | 3 | 160 |
| Б0068985 | SVA30-3-0125-B | ВА88-35М 3Р 125А 35кА | 3 | 125 |
| Б0068986 | SVA30-3-0160-B | ВА88-35М 3Р 160А 35кА | 3 | 160 |
| Б0068987 | SVA30-3-0200-B | ВА88-35М 3Р 200А 35кА | 3 | 200 |
| Б0068988 | SVA30-3-0250-B | ВА88-35М 3Р 250А 35кА | 3 | 250 |
| Б0068989 | SVA37-3-0250-B | ВА88-37М 3Р 250А 35кА | 3 | 250 |
| Б0068990 | SVA37-3-0315-B | ВА88-37М 3Р 315А 35кА | 3 | 315 |
| Б0068991 | SVA37-3-0400-B | ВА88-37М 3Р 400А 35кА | 3 | 400 |

ПКС 50кА

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, А |
|---|---|---|---|---|
| Б0068992 | SVA39-3-0400-B | ВА88-39М 3Р 400А 50кА | 3 | 400 |
| Б0068993 | SVA39-3-0500-B | ВА88-39М 3Р 500А 50кА | 3 | 500 |
| Б0068994 | SVA39-3-0630-B | ВА88-39М 3Р 630А 50кА | 3 | 630 |
| Б0068995 | SVA40-3-0500-B | ВА88-40М 3Р 500А 50кА | 3 | 500 |
| Б0068996 | SVA40-3-0630-B | ВА88-40М 3Р 630А 50кА | 3 | 630 |
| Б0068997 | SVA40-3-0800-B | ВА88-40М 3Р 800А 50кА | 3 | 800 |
| Б0068998 | SVA42TM-3-1000-B | ВА88-42М 3Р 1000А 50кА | 3 | 1000 |
| Б0068999 | SVA42TM-3-1250-B | ВА88-42М 3Р 1250А 50кА | 3 | 1250 |
| Б0069001 | SVA43-3-1000-B | ВА88-43М В 3 Р 1000А 50кА | 3 | 1000 |
| Б0069002 | SVA43-3-1250-B | ВА88-43М В 3 Р 1250А 50кА | 3 | 1250 |
| Б0069003 | SVA43-3-1600-B | ВА88-43М 3Р 1600А 50кА | 3 | 1600 |
| Б0069000 | SVA43TM-3-1600-B | ВА88-43М 0-В 3Р 1600А 50кА | 3 | 1600 |

## ППН




Плавкие предохранители ППН типа gG предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке участков электрических цепей. Рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 660В частоты 50 Гц и на номинальные токи от 10 до 1250А переменного тока, в однофазных и трёхфазных сетях. Предохранители плавкие ППН могут устанавливаться в основание с держателем, а также в специально предназначенные рубильники. В комплект поставки предохранителей плавких ППН основание с держателем не входит и приобретается отдельно.

- **Широкий ассортиментный ряд предохранителей ППН, включающий в себя плавкие вставки с номинальными токами от 10 А до 1250 А.**
- **Защита от перегрузок за счёт наличия функции токоограничения, позволяющей снизить ожидаемый ток короткого замыкания в несколько раз.**
- **Широкий диапазон рабочих температур (от -45°С до +60°С) позволяет применять предохранители ППН в разных климатических поясах.**

ПКС 50кА

| Код товара | Артикул | Наименование | Значение номиналь-ного тока In, А |
|---|---|---|---|
| Б0064000 | ppn-33-0-100 | ППН-33 100А габарит 0 | 100 |
| Б0064002 | ppn-33-0-125 | ППН-33 125А габарит 0 | 125 |
| Б0063962 | ppn-33-0-16 | ППН-33 16А габарит 0 | 16 |
| Б0064004 | ppn-33-0-160 | ППН-33 160А габарит 0 | 160 |
| Б0063986 | ppn-33-0-20 | ППН-33 20А габарит 0 | 20 |
| Б0063999 | ppn-33-0-25 | ППН-33 25А габарит 0 | 25 |
| Б0064008 | ppn-33-0-32 | ППН-33 32А габарит 0 | 32 |
| Б0063975 | ppn-33-0-40 | ППН-33 40А габарит 0 | 40 |
| Б0063937 | ppn-33-0-50 | ППН-33 50А габарит 0 | 50 |
| Б0064015 | ppn-33-0-63 | ППН-33 63А габарит 0 | 63 |
| Б0064006 | ppn-33-0-80 | ППН-33 80А габарит 0 | 80 |
| Б0064019 | ppn-33-00-100 | ППН-33 100А габарит 0 | 100 |
| Б0063922 | ppn-33-00-125 | ППН-33 125А габарит 0 | 125 |
| Б0063964 | ppn-33-00-16 | ППН-33 16А габарит 0 | 16 |
| Б0063945 | ppn-33-00-160 | ППН-33 160А габарит 0 | 160 |
| Б0064027 | ppn-33-00-25 | ППН-33 25А габарит 0 | 25 |
| Б0064023 | ppn-33-00-32 | ППН-33 32А габарит 0 | 32 |
| Б0064026 | ppn-33-00-40 | ППН-33 40А габарит 0 | 40 |

| Код товара | Артикул | Наименование | Значение номиналь-ного тока In, А |
|---|---|---|---|
| Б0064021 | ppn-33-00-50 | ППН-33 50А габарит 0 | 50 |
| Б0063988 | ppn-33-00-63 | ППН-33 63А габарит 0 | 63 |
| Б0063944 | ppn-33-00-80 | ППН-33 80А габарит 0 | 80 |
| Б0063979 | ppn-33-00C-10 | ППН-33 10А габарит 00С | 10 |
| Б0063953 | ppn-33-00C-100 | ППН-33 100А габарит 00С | 100 |
| Б0063940 | ppn-33-00C-16 | ППН-33 16А габарит 00С | 16 |
| Б0063991 | ppn-33-00C-20 | ППН-33 20А габарит 00С | 20 |
| Б0063987 | ppn-33-00C-25 | ППН-33 25А габарит 00С | 25 |
| Б0063954 | ppn-33-00C-32 | ППН-33 32А габарит 00С | 32 |
| Б0063932 | ppn-33-00C-40 | ППН-33 40А габарит 00С | 40 |
| Б0063998 | ppn-33-00C-50 | ППН-33 50А габарит 00С | 50 |
| Б0064013 | ppn-33-00C-63 | ППН-33 63А габарит 00С | 63 |
| Б0064009 | ppn-33-00C-80 | ППН-33 80А габарит 00С | 80 |
| Б0064017 | ppn-35-1-100 | ППН-35 100А габарит 1 | 100 |
| Б0063990 | ppn-35-1-125 | ППН-35 125А габарит 1 | 125 |
| Б0064001 | ppn-35-1-160 | ППН-35 160А габарит 1 | 160 |
| Б0063925 | ppn-35-1-200 | ППН-35 200А габарит 1 | 200 |
| Б0063934 | ppn-35-1-25 | ППН-35 25А габарит 1 | 25 |
| Б0064014 | ppn-35-1-250 | ППН-35 250А габарит 1 | 250 |
| Б0064022 | ppn-35-1-32 | ППН-35 32А габарит 1 | 32 |
| Б0063992 | ppn-35-1-40 | ППН-35 40А габарит 1 | 40 |
| Б0063963 | ppn-35-1-50 | ППН-35 50А габарит 1 | 50 |
| Б0064028 | ppn-35-1-63 | ППН-35 63А габарит 1 | 63 |
| Б0063969 | ppn-35-1-80 | ППН-35 80А габарит 1 | 80 |
| Б0063995 | ppn-37-2-125 | ППН-37 125А габарит 2 | 125 |
| Б0063989 | ppn-37-2-200 | ППН-37 200А габарит 2 | 200 |
| Б0064024 | ppn-37-2-250 | ППН-37 250А габарит 2 | 250 |
| Б0064025 | ppn-37-2-315 | ППН-37 315А габарит 2 | 315 |
| Б0063967 | ppn-37-2-350 | ППН-37 355А габарит 2 | 355 |
| Б0063959 | ppn-37-2-400 | ППН-37 400А габарит 2 | 400 |
| Б0063924 | ppn-39-3-315 | ППН-39 315А габарит 3 | 315 |
| Б0064020 | ppn-39-3-350 | ППН-39 355А габарит 3 | 355 |
| Б0064007 | ppn-39-3-400 | ППН-39 400А габарит 3 | 400 |
| Б0063929 | ppn-39-3-425 | ППН-39 425А габарит 3 | 425 |
| Б0063976 | ppn-39-3-500 | ППН-39 500А габарит 3 | 500 |
| Б0063997 | ppn-39-3-630 | ППН-39 630А габарит 3 | 630 |
| Б0064031 | ppn-41-4-1000 | ППН-341 1000А габарит 4 | 1000 |
| Б0064032 | ppn-41-4-1250 | ППН-341 1250А габарит 4 | 1250 |
| Б0064029 | ppn-41-4-630 | ППН-341 630А габарит 4 | 630 |
| Б0064030 | ppn-41-4-800 | ППН-341 800А габарит 4 | 800 |

## Держатель предохранителя ППН



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0064034 | ppnb-33-0 | Держатель плавкого предохранителя, габарит 0 |
| Б0064033 | ppnb-33-00-00C | Держатель плавкого предохранителя, габарит 00, 00C |
| Б0064035 | ppnb-35 | Держатель плавкого предохранителя габарит 1 |
| Б0064036 | ppnb-37 | Держатель плавкого предохранителя габарит 2 |
| Б0064037 | ppnb-39 | Держатель плавкого предохранителя габарит 3 |
| Б0064038 | ppnb-41 | Держатель плавкого предохранителя габарит 4 |

## Ручка для съёма ППН



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0064039 | ppn-hundle | Ручка для съёма плавкого предохранителя универсальная |



# Серия ЭРА SIMPLE

Оборудование с оптимальным набором характеристик для бюджетного строительства.

- Автоматические выключатели
- Выключатели нагрузки
- Дифференциальные автоматы
- УЗО

## Автоматический выключатель 4,5кА ВА47-29



Модульный автоматический выключатель — унифицированное устройство, предназначенное для защиты от сверхтоков (короткого замыкания и перегрузки) электроустановок и участков цепи. Позволяет также осуществлять ручное отключение и включение электроустановок и цепей под нагрузкой. Ассортимент продукции ЭРА включает в себя несколько ассортиментных линеек, позволяющих найти автоматический выключатель под любую техническую потребность в современных, надёжных и высокоэффективных модульных автоматических выключателях. Продукция разработана для применения в промышленных, коммерческих, административных и жилых зданиях.

- **Жесткий корпус, скреплённый четырьмя заклепками, обеспечивает безопасность при КЗ.**
- **Клеммы с покрытием для присоединения алюминиевых и медных проводников.**
- **Защитные щёчки предохраняют корпус от прогорания во время КЗ — безопасность использования.**
- **Насечки на клеммах обеспечивают надёжное присоединение проводника.**
- **Электромагнит для мгновенного срабатывания имеет минимальные зазоры и не гудит при работе.**

ПКС 4,5кА

**Характеристика срабатывания С**

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, А |
|---|---|---|---|---|
| Б0039218 | SIMPLE-mod-01 | ВА 47-29 1Р 6А (С) 4,5кА | 1 | 6 |
| Б0039219 | SIMPLE-mod-02 | ВА 47-29 1Р 10А (С) 4,5кА | 1 | 10 |
| Б0039220 | SIMPLE-mod-03 | ВА 47-29 1Р 16А (С) 4,5кА | 1 | 16 |
| Б0039221 | SIMPLE-mod-04 | ВА 47-29 1Р 20А (С) 4,5кА | 1 | 20 |
| Б0039222 | SIMPLE-mod-05 | ВА 47-29 1Р 25А (С) 4,5кА | 1 | 25 |
| Б0039223 | SIMPLE-mod-06 | ВА 47-29 1Р 32А (С) 4,5кА | 1 | 32 |
| Б0039224 | SIMPLE-mod-07 | ВА 47-29 1Р 40А (С) 4,5кА | 1 | 40 |
| Б0039225 | SIMPLE-mod-08 | ВА 47-29 1Р 50А (С) 4,5кА | 1 | 50 |
| Б0039226 | SIMPLE-mod-09 | ВА 47-29 1Р 63А (С) 4,5кА | 1 | 63 |
| Б0039227 | SIMPLE-mod-10 | ВА 47-29 2Р 6А (С) 4,5кА | 2 | 6 |
| Б0039228 | SIMPLE-mod-11 | ВА 47-29 2Р 10А (С) 4,5кА | 2 | 10 |
| Б0039229 | SIMPLE-mod-12 | ВА 47-29 2Р 16А (С) 4,5кА | 2 | 16 |
| Б0039230 | SIMPLE-mod-13 | ВА 47-29 2Р 20А (С) 4,5кА | 2 | 20 |
| Б0039231 | SIMPLE-mod-14 | ВА 47-29 2Р 25А (С) 4,5кА | 2 | 25 |
| Б0039232 | SIMPLE-mod-15 | ВА 47-29 2Р 32А (С) 4,5кА | 2 | 32 |
| Б0039233 | SIMPLE-mod-16 | ВА 47-29 2Р 40А (С) 4,5кА | 2 | 40 |
| Б0039234 | SIMPLE-mod-17 | ВА 47-29 2Р 50А (С) 4,5кА | 2 | 50 |
| Б0039235 | SIMPLE-mod-18 | ВА 47-29 2Р 63А (С) 4,5кА | 2 | 63 |
| Б0039236 | SIMPLE-mod-19 | ВА 47-29 3Р 6А (С) 4,5кА | 3 | 6 |
| Б0039237 | SIMPLE-mod-20 | ВА 47-29 3Р 10А (С) 4,5кА | 3 | 10 |
| Б0039238 | SIMPLE-mod-21 | ВА 47-29 3Р 16А (С) 4,5кА | 3 | 16 |
| Б0039239 | SIMPLE-mod-22 | ВА 47-29 3Р 20А (С) 4,5кА | 3 | 20 |
| Б0039240 | SIMPLE-mod-23 | ВА 47-29 3Р 25А (С) 4,5кА | 3 | 25 |
| Б0039241 | SIMPLE-mod-24 | ВА 47-29 3Р 32А (С) 4,5кА | 3 | 32 |
| Б0039242 | SIMPLE-mod-25 | ВА 47-29 3Р 40А (С) 4,5кА | 3 | 40 |
| Б0039243 | SIMPLE-mod-26 | ВА 47-29 3Р 50А (С) 4,5кА | 3 | 50 |
| Б0039244 | SIMPLE-mod-27 | ВА 47-29 3Р 63А (С) 4,5кА | 3 | 63 |

## Выключатель нагрузки ВН-29



Выключатели нагрузки служат для включения, проведения и отключения номинального тока в нормальных условиях эксплуатации, проведения тока в аварийных режимах, например, при коротком замыкании, а также для выполнения функций разъединения.

- **Широкий диапазон рабочих температур: от -25°С до +40°С .**
- **Клеммы с покрытием для присоединения алюминиевых и медных проводников.**
- **Насечки на клеммах обеспечивают надёжное присоединение проводника.**

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Значение номиналь-ного тока In, А |
|---|---|---|---|---|
| Б0039245 | SIMPLE-mod-55 | ВН-29 1Р 16А | 1 | 16 |
| Б0039246 | SIMPLE-mod-56 | ВН-29 1Р 25А | 1 | 25 |
| Б0039247 | SIMPLE-mod-57 | ВН-29 1Р 40А | 1 | 40 |
| Б0039248 | SIMPLE-mod-58 | ВН-29 1Р 63А | 1 | 63 |
| Б0039249 | SIMPLE-mod-59 | ВН-29 2Р 16А | 2 | 16 |
| Б0039250 | SIMPLE-mod-60 | ВН-29 2Р 25А | 2 | 25 |
| Б0039251 | SIMPLE-mod-61 | ВН-29 2Р 40А | 2 | 40 |
| Б0039252 | SIMPLE-mod-62 | ВН-29 2Р 63А | 2 | 63 |
| Б0039253 | SIMPLE-mod-63 | ВН-29 3Р 16А | 3 | 16 |
| Б0039254 | SIMPLE-mod-64 | ВН-29 3Р 25А | 3 | 25 |
| Б0039255 | SIMPLE-mod-65 | ВН-29 3Р 40А | 3 | 40 |
| Б0039256 | SIMPLE-mod-66 | ВН-29 3Р 63А | 3 | 63 |
| Б0039257 | SIMPLE-mod-67 | ВН-29 4Р 16А | 4 | 16 |
| Б0039258 | SIMPLE-mod-68 | ВН-29 4Р 25А | 4 | 25 |
| Б0039259 | SIMPLE-mod-69 | ВН-29 4Р 40А | 4 | 40 |
| Б0039260 | SIMPLE-mod-70 | ВН-29 4Р 63А | 4 | 63 |

## Автоматический выключатель дифференциального тока АД-12




Выключатели серии АД-12(14), функционально зависящие от напряжения в сети, сочетают в себе устройство дифференциальной защиты и 2/4-полюсный автоматический выключатель.
Выключатели предназначены для монтажа на DIN-рейку типа ТН-35 и служат для:
- защиты человека от поражения электрическим током;
- защиты и автоматического отключения потребителя при возникновении токов короткого замыкания и токов перегрузки в электрических сетях переменного тока частотой 50Гц и напряжением 230/400В.

- **Широкий диапазон рабочих температур: от -25°С до +40°С .**
- **Клеммы с покрытием для присоединения алюминиевых и медных проводников.**
- **Насечки на клеммах обеспечивают надёжное присоединение проводника.**
- **Механический индикатор срабатывания по токам утечки.**
- **Кнопка ТЕСТ для проверки работоспособности УЗО.**

ПКС 4,5кА

**Характеристика срабатывания С**

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Тип тока утечки | Значение номиналь-ного тока In, А | Номинальный отключающий дифференци-альный ток IΔn, мА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0058919 | D12E2C10AC30 | АД-12 1Р+N 10А 30мА тип АС х-ка С эл. 4,5кА | 1Р+N | AC | 10 | 30 |
| Б0058920 | D12E2C16AC30 | АД-12 1Р+N 16А 30мА тип АС х-ка С эл. 4,5кА | 1Р+N | AC | 16 | 30 |
| Б0058921 | D12E2C20AC30 | АД-12 1Р+N 20А 30мА тип АС х-ка С эл. 4,5кА | 1Р+N | AC | 20 | 30 |
| Б0058922 | D12E2C25AC30 | АД-12 1Р+N 25А 30мА тип АС х-ка С эл. 4,5кА | 1Р+N | AC | 25 | 30 |
| Б0058923 | D12E2C32AC30 | АД-12 1Р+N 32А 30мА тип АС х-ка С эл. 4,5кА | 1Р+N | AC | 32 | 30 |
| Б0058924 | D12E2C40AC30 | АД-12 1Р+N 40А 30мА тип АС х-ка С эл. 4,5кА | 1Р+N | AC | 40 | 30 |
| Б0058925 | D12E2C50AC30 | АД-12 1Р+N 50А 30мА тип АС х-ка С эл. 4,5кА | 1Р+N | AC | 50 | 30 |
| Б0058926 | D12E2C63AC30 | АД-12 1Р+N 63А 30мА тип АС х-ка С эл. 4,5кА | 1Р+N | AC | 63 | 30 |

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Тип тока утечки | Значение номиналь-ного тока In, А | Номинальный отключающий дифференци-альный ток IΔn, мА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0058927 | D12E4C16AC30 | АД-12 3P+N 16А 30мА тип АС х-ка С эл. 4,5кА | 3P+N | AC | 16 | 30 |
| Б0058928 | D12E4C25AC30 | АД-12 3P+N 25А 30мА тип АС х-ка С эл. 4,5кА | 3P+N | AC | 25 | 30 |
| Б0058929 | D12E4C32AC30 | АД-12 3P+N 32А 30мА тип АС х-ка С эл. 4,5кА | 3P+N | AC | 32 | 30 |
| Б0058930 | D12E4C40AC30 | АД-12 3P+N 40А 30мА тип АС х-ка С эл. 4,5кА | 3P+N | AC | 40 | 30 |
| Б0058931 | D12E4C63AC30 | АД-12 3P+N 63А 30мА тип АС х-ка С эл. 4,5кА | 3P+N | AC | 63 | 30 |

## Устройство защитного отключения ВД-40



УЗО — быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков. Предназначен для защиты человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок. Предотвращает возникновение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю.

- **Клеммы с покрытием для присоединения алюминиевых и медных проводников.**
- **Наличие шины FORK — удобство установки нескольких УЗО в ряд.**
- **Насечки на клеммах обеспечивают надёжное присоединение проводника.**
- **Корпус из карболита не горит.**

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во полю-сов | Тип тока утечки | Значение номиналь-ного тока In, А | Номинальный отключающий дифференци-альный ток IΔn, мА | Номинальное условное значение тока короткого замыкания, Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0039261 | SIMPLE-mod-41 | ВД-40 2P 16А/30мА (электронное) | 2P | AC | 16 | 30 | 4,5кА |
| Б0039262 | SIMPLE-mod-42 | ВД-40 2P 25А/30мА (электронное) | 2P | AC | 25 | 30 | 4,5кА |
| Б0039263 | SIMPLE-mod-43 | ВД-40 2P  40А/30мА (электронное) | 2P | AC | 40 | 30 | 4,5кА |
| Б0039264 | SIMPLE-mod-44 | ВД-40 2P 63А/30мА (электронное) | 2P | AC | 63 | 30 | 4,5кА |
| Б0039265 | SIMPLE-mod-45 | ВД-40 4P 40А/30мА (электронное) | 4P | AC | 40 | 30 | 4,5кА |
| Б0039266 | SIMPLE-mod-46 | ВД-40 4P 63А/30мА (электронное) | 4P | AC | 63 | 30 | 4,5кА |
| Б0039267 | SIMPLE-mod-47 | ВД-40 2P 40А/100мА (электронное) | 2P | AC | 40 | 100 | 4,5кА |
| Б0039268 | SIMPLE-mod-48 | ВД-40 2P 63А/100мА (электронное) | 2P | AC | 63 | 100 | 4,5кА |
| Б0039269 | SIMPLE-mod-49 | ВД-40 4P 40А/100мА (электронное) | 4P | AC | 40 | 100 | 4,5кА |
| Б0039270 | SIMPLE-mod-50 | ВД-40 4P 63А/100мА (электронное) | 4P | AC | 63 | 100 | 4,5кА |
| Б0039271 | SIMPLE-mod-51 | ВД-40 2P 40А/300мА (электронное) | 2P | AC | 40 | 300 | 4,5кА |
| Б0039272 | SIMPLE-mod-52 | ВД-40 2P 63А/300мА (электронное) | 2P | AC | 63 | 300 | 4,5кА |
| Б0039273 | SIMPLE-mod-53 | ВД-40 4P 40А/300мА (электронное) | 4P | AC | 40 | 300 | 4,5кА |
| Б0039274 | SIMPLE-mod-54 | ВД-40 4P 63А/300мА (электронное) | 4P | AC | 63 | 300 | 4,5кА |

# Стабилизаторы

ЗАЩИТА
- от перегрузки
- от короткого замыкания
- от перегрева трансформатора
- от пониженного напряжения сети (<90В,<140В, <160В)
- от повышенного напряжения сети (>260В)
- от пониженного выходного напряжения
- от импульсных помех





| Артикул | СНК-300 | СНК-600 | СНК-1000 |
|---|---|---|---|
| Мощность полная, ВА | 300 | 600 | 1000 |
| Напряжение на входе, В | 160-260 | 160-260 | 160-260 |
| Напряжение на выходе, В | 220 +/- 10% | 220 +/- 10% | 220 +/- 10% |
| Задержка включения, с | 6 | 6 | 6 |
| Подключение нагрузки | 2 розетки с заземлением | 2 розетки с заземлением | 2 розетки с заземлением |
| Вентиляция | естественная | естественная | естественная |
| Применение | Компактный/настольный/настенный | Компактный/настольный/настенный | Компактный/настольный/настенный |
| Индикация вход. напр. | - | - | - |
| Индикация выход. напр. | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей |
| Длина кабеля, м | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 115×90×195 | 115×90×195 | 115×90×195 |
| Вес, кг | 1,8 | 2,1 | 2,8 |




| Артикул | СНК-500-У | СНК-1000-У |
|---|---|---|
| Мощность полная, ВА | 500 | 1000 |
| Напряжение на входе, В | **160-260** | **160-260** |
| Напряжение на выходе, В | 220 +/- 10% | 220 +/- 10% |
| Задержка включения, с | 6 | 6 |
| Подключение нагрузки | 1 розетка с заземлением | 1 розетка с заземлением |
| Вентиляция | естественная | естественная |
| Применение | Универсальный компактный/настенный | Универсальный компактный/настенный |
| Индикация вход. напр. | - | - |
| Индикация выход. напр. | - | - |
| Длина кабеля, м | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 171×188×100 | 171×188×100 |
| Вес, кг | 1,8 | 2,8 |






| Артикул | СНК-500-УЦ | СНК-1000-УЦ | СНК-1500-УЦ | СНК-2000-УЦ |
|---|---|---|---|---|
| Мощность полная, ВА | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Напряжение на входе, В | **140-260** | **140-260** | **140-260** | **140-260** |
| Напряжение на выходе, В | 220 +/- 8% | 220 +/- 8% | 220 +/- 8% | 220 +/- 8% |
| Задержка включения, с | 30 с. | 30 с. | 30 с. | 30 с. |
| Подключение нагрузки | 2 розетки с заземлением | 2 розетки с заземлением | 2 розетки с заземлением | 2 розетки с заземлением |
| Вентиляция | естественная | естественная | естественная | естественная |
| Применение | Компактный/настольный | Компактный/настольный | Компактный/настольный | Компактный/настольный |
| Индикация вход. напр. | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей |
| Индикация выход. напр. | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей |
| Длина кабеля, м | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 190×105×235 | 190×110×235 | 195×105×235 | 190×105×235 |
| Вес, кг | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,8 |





| Артикул | СНК-1000-Ц | СНК-1500-Ц | СНК-2000-Ц |
|---|---|---|---|
| Мощность полная, ВА | 1000 | 1500 | 2000 |
| Напряжение на входе, В | **160-260** | **160-260** | **160-260** |
| Напряжение на выходе, В | 220 +/- 10% | 220 +/- 10% | 220 +/- 10% |
| Задержка включения, с | 6/180 | 6/180 | 6/180 |
| Подключение нагрузки | 4 розетки с заземлением | 4 розетки с заземлением | 4 розетки с заземлением |
| Вентиляция | естественная | естественная | естественная |
| Применение | Компактный/настольный | Компактный/настольный | Компактный/настольный |
| Индикация вход. напр. | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей |
| Индикация выход. напр. | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей |
| Длина кабеля, м | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 260×104×200 | 300×135×230 | 300×135×230 |
| Вес, кг | 2,4 | 3,2 | 3,6 |







| Артикул | СННТ-500-Ц | СННТ-1000-Ц | СННТ-2000-Ц | СННТ-5000-Ц | СННТ-10000-Ц |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность полная, ВА | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Напряжение на входе, В | **140-260** | **140-260** | **140-260** | **140-260** | **140-260** |
| Напряжение на выходе, В | 220 +/- 8% | 220 +/- 8% | 220 +/- 8% | 220 +/- 8% | 220 +/- 8% |
| Задержка включения, с | 6/180 | 6/180 | 6/180 | 6/180 | 6/180 |
| Подключение нагрузки | 1 розетка с заземлением | 2 розетки с заземлением | 2 розетки с заземлением | Клеммы | Клеммы |
| Вентиляция | естественная | естественная | принудительная | принудительная | принудительная |
| Применение | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Индикация вход. напр. | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей |
| Индикация выход. напр. | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей |
| Длина кабеля, м | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением | Клеммы | Клеммы |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 201×180×132 | 201×180×132 | 201×230×132 | 256×320×153 | 306×380×187 |
| Вес, кг | 2,30 | 2,50 | 5,00 | 9,00 | 17,20 |






| Артикул | СНПТ-1000-РЦ | СНПТ-2000-РЦ | СНПТ-5000-РЦ | СНПТ-10000-РЦ |
|---|---|---|---|---|
| Мощность полная, ВА | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Напряжение на входе, В | **90-260** | **90-260** | **90-260** | **90-260** |
| Напряжение на выходе, В | 220 +/- 8% | 220 +/- 8% | 220 +/- 8% | 220 +/- 8% |
| Задержка включения, с | 6/180 | 6/180 | 6/180 | 6/180 |
| Подключение нагрузки | 2 розетки с заземлением | 2 розетки с заземлением | Клеммы | Клеммы |
| Вентиляция | естественная | естественная | принудительная | принудительная |
| Применение | Переносной/напольный | Переносной/напольный | Переносной/напольный | Переносной/напольный |
| Индикация вход. напр. | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей |
| Индикация выход. напр. | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей |
| Длина кабеля, м | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением | Клеммы | Клеммы |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 125×171×255 | 140×188×265 | 220×256×352 | 220×256×410 |
| Вес, кг | 3,5 | 4,8 | 10,3 | 18 |







| Артикул | СНПТ-500-Ц | СНПТ-1000-Ц | СНПТ-2000-Ц | СНПТ-5000-Ц | СНПТ-10000-Ц |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность полная, ВА | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Напряжение на входе, В | **140-260** | **140-260** | **140-260** | **140-260** | **140-260** |
| Напряжение на выходе, В | 220 +/- 8% | 220 +/- 8% | 220 +/- 8% | 220 +/- 8% | 220 +/- 8% |
| Задержка включения, с | 6/180 | 6/180 | 6/180 | 6/180 | 6/180 |
| Подключение нагрузки | 1 розетка с заземлением | 2 розетки с заземлением | 2 розетки с заземлением | Клеммы | Клеммы |
| Вентиляция | естественная | естественная | естественная | принудительная | принудительная |
| Применение | Переносной/напольный | Переносной/напольный | Переносной/напольный | Переносной/напольный | Переносной/напольный |
| Индикация вход. напр. | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей |
| Индикация выход. напр. | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей |
| Длина кабеля, м | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением | Кабель 1,2 м с вилкой с заземлением | Клеммы | Клеммы |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 110×152×223 | 125×171×255 | 140×188×265 | 220×256×352 | 220×256×410 |
| Вес, кг | 2,20 | 3,1 | 4,7 | 9,5 | 15,7 |

# Кабеленесущие системы

## Магистральный кабель-канал

Система пластиковых коробов из поливинилхлорида для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым способом. Кабель-канал защищает кабели и провода от механических повреждений, обеспечивает доступ к проводу в аварийных ситуациях и даёт возможность дополнительного монтажа электропроводки. Изготовлен из ударопрочного самозатухающего пластика (ПВХ).

1. Надёжность при транспортировке благодаря защите торцов
2. Плотное прилегание крышки к основанию кабель-канала достигается за счёт функции "double key"
3. Правильная геометрия кабель-канала достигается использованием только первичного сырья
4. Материал невоспламеняющийся и не поддерживающий горение
5. Кабель-канал не лопается при вкручивании саморезов или вбивании дюбель-гвоздей
6. Каждая единица кабель-канала имеет индивидуальную маркировку, необходимую для розничных продаж
7. Перфорация на основании кабель-канала обеспечивает удобное крепление на саморезы или дюбель-гвозди
8. Специальные добавки обеспечивают устойчивость к деформации и высокую пластичность





| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Цвет | Кол-во в упак., м |
|---|---|---|---|---|
| Б0031114 | KK-W-12-12 | 12×12×2000 | белый | 140 |
| Б0031130 | KK-W-15-10 | 15×10×2000 | белый | 140 |
| Б0031131 | KK-W-16-16 | 16×16×2000 | белый | 100 |
| Б0031132 | KK-W-20-10 | 20×10×2000 | белый | 100 |
| Б0031133 | KK-W-25-16 | 25×16×2000 | белый | 60 |
| Б0031134 | KK-W-25-25 | 25×25×2000 | белый | 50 |
| Б0031135 | KK-W-40-16 | 40×16×2000 | белый | 50 |
| Б0031136 | KK-W-40-25 | 40×25×2000 | белый | 40 |
| Б0031137 | KK-W-40-40 | 40×40×2000 | белый | 30 |
| Б0031138 | KK-W-60-40 | 60×40×2000 | белый | 18 |
| Б0031139 | KK-W-60-60 | 60×60×2000 | белый | 18 |
| Б0031140 | KK-W-80-40 | 80×40×2000 | белый | 18 |
| Б0031141 | KK-W-80-60 | 80×60×2000 | белый | 18 |
| Б0031142 | KK-W-100-40 | 100×40×2000 | белый | 16 |
| Б0031143 | KK-W-100-60 | 100×60×2000 | белый | 12 |
| Б0031144 | KK-P-12-12 | 12×12×2000 | сосна | 140 |
| Б0031145 | KK-P-15-10 | 15×10×2000 | сосна | 140 |
| Б0031146 | KK-P-16-16 | 16×16×2000 | сосна | 100 |
| Б0031147 | KK-P-20-10 | 20×10×2000 | сосна | 100 |
| Б0031148 | KK-P-25-16 | 25×16×2000 | сосна | 60 |
| Б0031149 | KK-P-25-25 | 25×25×2000 | сосна | 50 |
| Б0031150 | KK-P-40-16 | 40×16×2000 | сосна | 50 |
| Б0031151 | KK-P-40-25 | 40×25×2000 | сосна | 40 |
| Б0031152 | KK-O-12-12 | 12×12×2000 | дуб | 140 |
| Б0031153 | KK-O-15-10 | 15×10×2000 | дуб | 140 |
| Б0031155 | KK-O-16-16 | 16×16×2000 | дуб | 100 |
| Б0031156 | KK-O-20-10 | 20×10×2000 | дуб | 100 |
| Б0031157 | KK-O-25-16 | 25×16×2000 | дуб | 60 |
| Б0031160 | KK-O-25-25 | 25×25×2000 | дуб | 50 |
| Б0031161 | KK-O-40-16 | 40×16×2000 | дуб | 50 |
| Б0031162 | KK-O-40-25 | 40×25×2000 | дуб | 40 |
| Б0061736 | KK-B-12-12 | 12×12×2000 | черный | 50 |
| Б0061737 | KK-B-15-10 | 15×10×2000 | черный | 50 |
| Б0061738 | KK-B-16-16 | 16×16×2000 | черный | 50 |
| Б0061739 | KK-B-20-10 | 20×10×2000 | черный | 50 |
| Б0061740 | KK-B-25-16 | 25×16×2000 | черный | 32 |
| Б0061741 | KK-B-25-25 | 25×25×2000 | черный | 30 |
| Б0061743 | KK-B-40-16 | 40×16×2000 | черный | 24 |
| Б0061744 | KK-B-40-25 | 40×25×2000 | черный | 24 |
| Б0061745 | KK-B-40-40 | 40×40×2000 | черный | 24 |
| Б0061746 | KK-B-60-40 | 60×40×2000 | черный | 18 |
| Б0061747 | KK-B-60-60 | 60×60×2000 | черный | 12 |
| Б0061658 | KK-B-80-40 | 80×40×2000 | черный | 12 |
| Б0061659 | KK-B-80-60 | 80×60×2000 | черный | 8 |
| Б0061613 | KK-B-100-40 | 100×40×2000 | черный | 8 |
| Б0061528 | KK-B-100-60 | 100×60×2000 | черный | 8 |

## Парапетный Кабель-канал

Парапетный кабель-канал для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым способом. Предполагает возможность встроить любое количество различных модулей. Защитит кабели и провода от механических повреждений, обеспечивает доступ к проводу в аварийных ситуациях и даёт возможность дополнительного монтажа электропроводки. Изготовлен из ударопрочного самозатухающего пластика (ПВХ).

1. Прочность кабель-канала достигается использованием первичного сырья и оптимальной толщиной стенок
2. Экономия на проекте за счёт возможности использования стандартных ЭУИ без использования дорогостоящих суппортов и ЭУИ размером 45х45мм
3. Сокращение времени монтажа благодаря перфорации на основании кабель-канала
4. Универсальность конструктива позволяет использовать аксессуары от магистрального кабель-канала ЭРА






| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0048447 | KK-W-100-40-P | 100×40 | белый |
| Б0048448 | KK-W-100-60-P | 100×60 | белый |
| Б0048449 | SKK-100-40-P | Суппор для кабель-канала 100×40 | белый |
| Б0048450 | SKK-100-60-P | Суппор для кабель-канала 100×60 | белый |

## Напольный кабель-канал

Напольный кабель-канал применяется для открытой прокладки кабеля в условиях большой площади и открытых пространств, а также в офисах, где электропроводка проложена на полу. Профиль напольного кабель-канала имеет полукруглую форму, способствующую устойчивости кабель-каналов к нагрузкам.

1. Удобство монтажа благодаря специальной перфорации на основании кабель-канала
2. Использование напольного кабель-канала исключает возможность спотыкания об открытую проводку
3. Материал – ПВХ, не поддерживающий горение
4. Повышенная прочность за счёт пяти ребер жёсткости





| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Цвет | Кол-во в упак., м |
|---|---|---|---|---|
| Б0061680 | KK-70-16-FLG | 70×16 | светло-серый RAL 7035 | 42 |
| Б0061685 | KK-70-16-FGC | 70×16 | серый бетон RAL 7023 | 42 |
| Б0061690 | KK-70-16-FG | 70×16 | серый RAL 7046 | 42 |
| Б0061693 | KK-70-16-FB | 70×16 | черный RAL 9004 | 42 |
| Б0062128 | KK-70-16-P | 70×16 | бежевый RAL 1001 | 42 |
| Б0062129 | KK-70-16-O | 70×16 | коричневый RAL 8016 | 42 |
| Б0062130 | KK-70-16-O | 70×16 | коричневый RAL 8017 | 42 |
| Б0062131 | KK-70-16-O | 70×16 | коричневый RAL 8018 | 42 |
| Б0062132 | KK-70-16-O | 70×16 | коричневый RAL 8019 | 42 |
| Б0062133 | KK-70-16-O | 70×16 | коричневый RAL 8020 | 42 |
| Б0062134 | KK-70-16-O | 70×16 | коричневый RAL 8021 | 42 |
| Б0064453 | KK-50-12-FB | 50×12 | черный RAL 9004 | 48 |
| Б0064436 | KK-50-12-FG | 50×12 | серый RAL 7046 | 48 |
| Б0064411 | KK-50-12-FGC | 50×12 | серый бетон RAL 7023 | 48 |
| Б0064447 | KK-35-10-FB | 35×10 | черный RAL 9004 | 88 |
| Б0064435 | KK-35-10-FG | 35×10 | серый RAL 7046 | 88 |
| Б0064438 | KK-35-10-FGC | 35×10 | серый бетон RAL 7023 | 88 |

## Полукруглый кабель-канал

Система пластиковых коробов из поливинилхлорида для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым способом. Кабель-канал защищает кабели и провода от механических повреждений, обеспечивает доступ к проводу в аварийных ситуациях и даёт возможность дополнительного монтажа электропроводки. Изготовлен из ударопрочного самозатухающего пластика (ПВХ).

1. Округлая форма придает более эстетичный вид по сравнению с классическим кабель-каналом
2. Перформация на основании обеспечивает удобство при монтаже
3. Товар адаптирован для розничных продаж за счёт индвидуальной маркировки
4. Материал не воспламеняющийся и не поддерживающий горение

| | Код товара | Артикул | Размеры, мм | Цвет | Кол-во в упак., м |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Б0058626 | КК-20-12-В | 20×12 | бежевый | 60 |
|  | Б0054630 | КК-20-12-F | 20×12 | серый | 60 |
|  | Б0056077 | КК-20-12-FW | 20×12 | белый | 60 |
|  | Б0058624 | КК-20-12-GR | 20×12 | графит | 60 |
|  | Б0058627 | КК-30-13-В | 30×13 | бежевый | 40 |
|  | Б0056078 | КК-30-13-F | 30×13 | серый | 40 |
|  | Б0054629 | КК-30-13-FW | 30×13 | белый | 40 |
|  | Б0058625 | КК-30-13-GR | 30×13 | графит | 40 |



## Аксессуары для кабель-канала полукруглого

### Внешний угол



| Код товара | Артикул | Совместимость | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0064931 | ОС-КК-20-12-В | 20×12 | бежевый |
| Б0064948 | ОС-КК-20-12-F | 20×12 | серый |
| Б0064961 | ОС-КК-20-12-FW | 20×12 | белый |
| Б0064982 | ОС-КК-20-12-GR | 20×12 | графит |
| Б0064925 | ОС-КК-30-13-В | 30×13 | бежевый |
| Б0064972 | ОС-КК-30-13-F | 30×13 | серый |
| Б0064932 | ОС-КК-30-13-FW | 30×13 | белый |
| Б0064963 | ОС-КК-30-13-GR | 30×13 | графит |

### Внутренний угол



| Код товара | Артикул | Совместимость | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0064908 | ІС-КК-20-12-В | 20×12 | бежевый |
| Б0064973 | ІС-КК-20-12-F | 20×12 | серый |
| Б0064975 | ІС-КК-20-12-FW | 20×12 | белый |
| Б0064924 | ІС-КК-20-12-GR | 20×12 | графит |
| Б0064900 | ІС-КК-30-13-В | 30×13 | бежевый |
| Б0064934 | ІС-КК-30-13-F | 30×13 | серый |
| Б0064896 | ІС-КК-30-13-FW | 30×13 | белый |
| Б0064926 | ІС-КК-30-13-GR | 30×13 | графит |

### Заглушка



| Код товара | Артикул | Совместимость | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0064953 | ЕС-КК-20-12-В | 20×12 | бежевый |
| Б0064930 | ЕС-КК-20-12-F | 20×12 | серый |
| Б0064918 | ЕС-КК-20-12-FW | 20×12 | белый |
| Б0064903 | ЕС-КК-20-12-GR | 20×12 | графит |
| Б0064959 | ЕС-КК-30-13-В | 20×12 | бежевый |
| Б0064962 | ЕС-КК-30-13-F | 20×12 | серый |
| Б0064919 | ЕС-КК-30-13-FW | 20×12 | белый |
| Б0064968 | ЕС-КК-30-13-GR | 20×12 | графит |

### Поворот



| Код товара | Артикул | Совместимость | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0064979 | Т-90-КК-20-12-В | 20×12 | бежевый |
| Б0064980 | Т-90-КК-20-12-F | 20×12 | серый |
| Б0064981 | Т-90-КК-20-12-FW | 20×12 | белый |
| Б0064977 | Т-90-КК-20-12-GR | 20×12 | графит |
| Б0064954 | Т-90-КК-30-13-В | 30×13 | бежевый |
| Б0064967 | Т-90-КК-30-13-F | 30×13 | серый |
| Б0064933 | Т-90-КК-30-13-FW | 30×13 | белый |
| Б0064899 | Т-90-КК-30-13-GR | 30×13 | графит |

### Соединитель




| Код товара | Артикул | Совместимость | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0064902 | C-KK-20-12-B | 20×12 | бежевый |
| Б0064920 | C-KK-20-12-F | 20×12 | серый |
| Б0064927 | C-KK-20-12-FW | 20×12 | белый |
| Б0064906 | C-KK-20-12-GR | 20×12 | графит |
| Б0064965 | C-KK-30-13-B | 30×13 | бежевый |
| Б0064964 | C-KK-30-13-F | 30×13 | серый |
| Б0064971 | C-KK-30-13-FW | 30×13 | белый |
| Б0064907 | C-KK-30-13-GR | 30×13 | графит |

### Т-образный угол




| Код товара | Артикул | Совместимость | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0064911 | T-KK-20-12-B | 20×12 | бежевый |
| Б0064921 | T-KK-20-12-F | 20×12 | серый |
| Б0064915 | T-KK-20-12-FW | 20×12 | белый |
| Б0064958 | T-KK-20-12-GR | 20×12 | графит |
| Б0064960 | T-KK-30-13-B | 30×13 | бежевый |
| Б0064914 | T-KK-30-13-F | 30×13 | серый |
| Б0064966 | T-KK-30-13-FW | 30×13 | белый |
| Б0064957 | T-KK-30-13-GR | 30×13 | графит |

## Кабель-канал UniProf

Кабель-канал UniProf предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым способом в зданиях жилого и офисного типа, в производственных и муниципальных зданиях, а также объектах инфраструктуры.
За счёт своего уникального конструктива кабель укладывается сверху короба, что обеспечивает более быстрый монтаж и удобное последующее обслуживание кабельной линии.
Крышка и заглушка в комплект поставки не входят, их можно заказать отдельными позициями.

1. Возможность монтажа кабель-канала без крышки благодаря закладке кабеля через верх короба
2. Дополнительное использование крышки K-KK-UniProf и заглушек Z-KK-UniProf позволяет достичь степени защиты IP40 у кабель-канала KK-W-42-26-UniProf и KK-W-54-34-UniProf
3. Наличие перфорации обеспечивает ускоренный монтаж к стене
4. Отсутствие выпадения кабельных линий при монтаже за счёт укладки кабеля через верхнюю прорезь
5. Уникальный запатентованный конструктив
6. Надёжность конструкции обеспечивается применением толстостенного ударопрочного ПВХ



| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0054624 | KK-W-25-16-UniProf | 25×16 | белый |
| Б0054625 | KK-W-42-26-UniProf | 42×26 | белый |
| Б0054626 | KK-W-54-34-UniProf | 54×34 | белый |
| Б0054627 | K-KK-UniProf | | белый |
| Б0054628 | Z-KK-UniProf | | белый |

## Трубы гофрированные ПВХ

Трубы гофрированные ПВХ — гибкие пластиковые трубы, изготовленные из поливинилхлорида, предназначенные для прокладки информционных, силовых и слаботочных проводов скрытым и открытым способом внутри зданий и сооружений любого типа.

1. Возможность выполнять монтаж без дополнительных аксессуаров за счет гибкости трубы
2. Упаковка, обеспечивающая защиту от влаги и пыли
3. Наличие облегченного и прочного зонда для протяжки кабеля
4. ПВХ, не поддерживающий горение при коротком замыкании



| Код товара | Артикул | Тип | Длина, м | Диаметр, мм | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0061044 | GOFR-16-100-PVC-SIMPLE | легкий | 100 | 16 | серый |
| Б0036838 | GOFR-16-100-PVC-building | легкий | 100 | 16 | серый |
| Б0020033 | GOFR-16-100-PVC | легкий | 100 | 16 | серый |
| Б0042995 | GOFR-16-50-PVC | легкий | 50 | 16 | серый |
| Б0036986 | GOFR-16-10-PVC | легкий | 10 | 16 | серый |
| Б0036987 | GOFR-16-20-PVC | легкий | 20 | 16 | серый |
| Б0061045 | GOFR-20-100-PVC-SIMPLE | легкий | 100 | 20 | серый |
| Б0036839 | GOFR-20-100-PVC-building | легкий | 100 | 20 | серый |
| Б0020110 | GOFR-20-100-PVC | легкий | 100 | 20 | серый |
| Б0042996 | GOFR-20-50-PVC | легкий | 50 | 20 | серый |
| Б0036988 | GOFR-20-10-PVC | легкий | 10 | 20 | серый |
| Б0036989 | GOFR-20-20-PVC | легкий | 20 | 20 | серый |
| Б0061046 | GOFR-25-50-PVC-SIMPLE | легкий | 50 | 25 | серый |
| Б0042999 | GOFR-25-100-PVC | легкий | 100 | 25 | серый |
| Б0020113 | GOFR-25-50-PVC | легкий | 50 | 25 | серый |
| Б0042997 | GOFR-25-10-PVC | легкий | 10 | 25 | серый |
| Б0042998 | GOFR-25-20-PVC | легкий | 20 | 25 | серый |
| Б0061047 | GOFR-32-50-PVC-SIMPLE | легкий | 50 | 32 | серый |
| Б0020115 | GOFR-32-50-PVC | легкий | 50 | 32 | серый |
| Б0061048 | GOFR-40-15-PVC-SIMPLE | легкий | 15 | 40 | серый |
| Б0020116 | GOFR-40-25-PVC | легкий | 25 | 40 | серый |
| Б0061049 | GOFR-50-15-PVC-SIMPLE | легкий | 15 | 50 | серый |
| Б0020117 | GOFR-50-20-PVC | легкий | 20 | 50 | серый |
| Б0043214 | GOFR-16-25-PVC-O | легкий | 25 | 16 | дуб |
| Б0043215 | GOFR-20-25-PVC-O | легкий | 25 | 20 | дуб |
| Б0043211 | GOFR-16-25-PVC-P | легкий | 25 | 16 | сосна |
| Б0043212 | GOFR-20-25-PVC-P | легкий | 25 | 20 | сосна |
| Б0057953 | GOFR-16-100-PVC-T | тяжелый | 100 | 16 | серый |
| Б0057954 | GOFR-20-100-PVC-T | тяжелый | 100 | 20 | серый |
| Б0057955 | GOFR-25-75-PVC-T | тяжелый | 75 | 25 | серый |
| Б0057956 | GOFR-32-50-PVC-T | тяжелый | 50 | 32 | серый |
| Б0057957 | GOFR-40-25-PVC-T | тяжелый | 25 | 40 | серый |
| Б0057958 | GOFR-50-20-PVC-T | тяжелый | 20 | 50 | серый |

## Трубы гофрированные ПНД

Трубы гофрированные ПНД — гибкие пластиковые трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления, предназначенные для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым и скрытым способом (в штробах и стяжках пола) внутри зданий и сооружений любого типа.

1. Возможность монтажа под землёй за счёт высокой прочности
2. Упаковка, обеспечивающая защиту от влаги и пыли
3. Наличие облегчённого и прочного зонда для протяжки кабеля
4. Устойчивость к ультрафиолету
5. Широкий диапазон эксплуатационных температур





| Код товара | Артикул | Тип | Длина, м | Диаметр, мм | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0062313 | GOFR-16-100-HD-SIMPLE | легкий | 100 | 16 | черный |
| Б0036824 | GOFR-16-100-HD | легкий | 100 | 16 | черный |
| Б0043779 | GOFR-16-50-HD | легкий | 50 | 16 | черный |
| Б0020119 | GOFR-16-25-HD | легкий | 25 | 16 | черный |
| Б0043775 | GOFR-16-10-HD | легкий | 10 | 16 | черный |
| Б0062252 | GOFR-20-100-HD-SIMPLE | легкий | 100 | 20 | черный |
| Б0036825 | GOFR-20-100-HD | легкий | 100 | 20 | черный |
| Б0043780 | GOFR-20-50-HD | легкий | 50 | 20 | черный |
| Б0020120 | GOFR-20-25-HD | легкий | 25 | 20 | черный |
| Б0043776 | GOFR-20-10-HD | легкий | 10 | 20 | черный |
| Б0062302 | GOFR-25-50-HD-SIMPLE | легкий | 50 | 25 | черный |
| Б0036826 | GOFR-25-75-HD | легкий | 75 | 25 | черный |
| Б0020121 | GOFR-25-25-HD | легкий | 25 | 25 | черный |
| Б0043777 | GOFR-25-10-HD | легкий | 10 | 25 | черный |
| Б0062248 | GOFR-32-50-HD-SIMPLE | легкий | 50 | 32 | черный |
| Б0036827 | GOFR-32-50-HD | легкий | 50 | 32 | черный |
| Б0020122 | GOFR-32-25-HD | легкий | 25 | 32 | черный |
| Б0036828 | GOFR-40-25-HD | легкий | 25 | 40 | черный |
| Б0043778 | GOFR-40-20-HD | легкий | 20 | 40 | черный |
| Б0036829 | GOFR-50-20-HD | легкий | 20 | 50 | черный |
| Б0051803 | GOFR-16-100-HD-OR | легкий | 100 | 16 | оранжевый |
| Б0051804 | GOFR-20-100-HD-OR | легкий | 100 | 20 | оранжевый |
| Б0051805 | GOFR-25-75-HD-OR | легкий | 75 | 25 | оранжевый |
| Б0057947 | GOFR-16-100-HD-T | тяжелый | 100 | 16 | черный |
| Б0057948 | GOFR-20-100-HD-T | тяжелый | 100 | 20 | черный |
| Б0057949 | GOFR-25-75-HD-T | тяжелый | 75 | 25 | черный |
| Б0057950 | GOFR-32-50-HD-T | тяжелый | 50 | 32 | черный |
| Б0057951 | GOFR-40-25-HD-T | тяжелый | 25 | 40 | черный |
| Б0057952 | GOFR-50-20-HD-T | тяжелый | 20 | 50 | черный |

## Трубы гофрированные двустенные ПНД

Трубы ПНД двустенные применяются для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Используются при прокладке в землю, заливке бетоном, а также на открытом воздухе.

1. Возможность монтажа в грунт или бетон достигается повышенной прочностью трубы
2. Быстрая протяжка кабеля за счет полиамидного зонда
3. Гладкая внутренняя стенка обеспечивает легкий монтаж кабеля
4. Широкий диапазон эксплуатационных температур
5. Обеспечивает сопротивление сжатию 450 Н



| Код товара | Артикул | Длина, м | Диаметр, мм | Цвет |
|---|---|---|---|---|
| Б0052251 | GOFR-40-50-HD2-R | 50 | 40 | красный |
| Б0048280 | GOFR-50-50-HD2-R | 50 | 50 | красный |
| Б0048279 | GOFR-63-50-HD2-R | 50 | 63 | красный |
| Б0048278 | GOFR-75-50-HD2-R | 50 | 75 | красный |
| Б0048276 | GOFR-110-50-HD2-R | 50 | 110 | красный |
| Б0048282 | GOFR-160-50-HD2-R | 50 | 160 | красный |

## Трубы гофрированные безгалогенные трудногорючие FRHF

Трубы гофрированные безгалогенные трудногорючие FRHF применяются для открытой и скрытой проводки в местах массового скопления людей, где необходимо соблюдать повышенные меры пожарной безопасности.

1. Соответствие современным нормам строительства электросетей
2. Материал — композиция ПНД с антипиреном, трудногорючая (кабельный компаунд FRHF)
3. Подходит для объектов с повышенными мерами пожарной безопасности и мест массового скопления людей
4. Широкий диапазон эксплуатационных температур (от -25°С до +60°С)



| Код товара | Артикул | Тип | Длина, м | Диаметр, мм | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0068906 | GOFR-16-100-FRHF | легкая | 100 | 16 | черный |
| Б0068907 | GOFR-20-100-FRHF | легкая | 100 | 20 | черный |
| Б0068908 | GOFR-25-75-FRHF | легкая | 75 | 25 | черный |
| Б0068909 | GOFR-32-50-FRHF | легкая | 50 | 32 | черный |
| Б0068910 | GOFR-40-25-FRHF | легкая | 25 | 40 | черный |
| Б0068911 | GOFR-50-20-FRHF | легкая | 20 | 50 | черный |
| Б0068912 | GOFR-63-15-FRHF | легкая | 15 | 63 | черный |

## Шланг дренажный армированный ПВХ

Шланг предназначен для прокладки трасс кондиционирования, для отвода конденсата из кондиционеров. Состоит из прочного спиралевидного каркаса, залитого мягким ПВХ-пластикатом, за счет этого не допускается «схлопывание».
Шланг изготовлен из пластичного ПВХ, армирован усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность — гладкая, внешняя — волнистая.
Применяются в установках кондиционирования и вентиляции в качестве дренажного шланга. Используются в холодильном оборудовании.

1. Изготовлен из мягкого ПВХ, усилен жесткой спиралью из ПВХ
2. Чрезвычайно легкий и гибкий
3. Обладает высокой прочностью и устойчивостью к химическим, термическим воздействиям



| Код товара | Артикул | Длина, м | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0062537 | SHD-16-30-PVC | 30 | белый |



## Трубы гладкие жесткие ПВХ

Трубы жесткие гладкие ПВХ изготовлены из поливинилхлорида и предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым способом как внутри зданий и сооружений любого типа, так и на открытом воздухе.

1. 3-метровые отрезки компенсируют высоту в межэтажных перекрытиях
2. Гладкая поверхность позволяет легко протягивать зонд с кабелем
3. Упаковка, обеспечивающая защиту от влаги и пыли
4. ПВХ, не поддерживающий горение при коротком замыкании
5. 2-метровые отрезки удобны в транспортировке
6. Наличие индивидуального штрихкода позволяет реализовывать товар в розницу



| Код товара | Артикул | Длина, м | Диаметр, мм | Цвет |
|---|---|---|---|---|
| Б0020034 | TRUB-16-PVC | 3 | 16 | серый |
| Б0020105 | TRUB-20-PVC | 3 | 20 | серый |
| Б0020106 | TRUB-25-PVC | 3 | 25 | серый |
| Б0020107 | TRUB-32-PVC | 3 | 32 | серый |
| Б0036390 | TRUB-40-PVC | 3 | 40 | серый |
| Б0036391 | TRUB-50-PVC | 3 | 50 | серый |
| Б0036392 | TRUB-63-PVC | 3 | 63 | серый |
| Б0037545 | TRUB-16-2-PVC | 2 | 16 | серый |
| Б0037546 | TRUB-20-2-PVC | 2 | 20 | серый |
| Б0037547 | TRUB-25-2-PVC | 2 | 25 | серый |
| Б0037548 | TRUB-32-2-PVC | 2 | 32 | серый |
| Б0037549 | TRUB-40-2-PVC | 2 | 40 | серый |
| Б0037550 | TRUB-50-2-PVC | 2 | 50 | серый |
| Б0037551 | TRUB-63-2-PVC | 2 | 63 | серый |

## Трубы гладкие жесткие ПНД

Трубы гладкие технические ПНД применяются для прокладки электропроводки открытым или скрытым способом по полам и стенам жилых, общественных и производственных зданий, а также в грунте. Используются для изоляции и для защиты силовых кабелей, информационных и сигнальных линий, линий связи — от механических или химических повреждений, агрессивного воздействия окружающей среды.

1. Техническая гладкая труба ПНД совмещает гибкость гофрированных труб и гладкость жесткой трубы
2. За счет гладкой поверхности обеспечивается легкая протяжка кабеля



| Код товара | Артикул | Длина, м | Диаметр, мм | Цвет |
|---|---|---|---|---|
| Б0052861 | TRUB-16-100-HD | 100 | 16 | черный |
| Б0052862 | TRUB-20-100-HD | 100 | 20 | черный |
| Б0052863 | TRUB-25-100-HD | 100 | 25 | черный |
| Б0052864 | TRUB-32-100-HD | 100 | 32 | черный |

## Коробки протяжные металлические

Коробка протяжная металлическая представляет собой стальной корпус, предназначенный для размещения и защиты соединений и ответвлений проводов, кабелей напряжением до 1000В. Коробки представлены в исполнении
для скрытой и открытой установки.

1. Стальной корпус (сталь 0,5-0,7мм)
2. Без сварных швов и спайки
3. Корпус со специализированным грунтовым покрытием не боится ржавчины (толщина лакокрасочного покрытия: 20-70 мкм)
4. Представлены варианты коробок: с уплотнителем — степень защиты IP54, без уплотнителя — степень защиты IP31
5. Крышка крепится на четыре самореза, что обеспечивает ее надежную фиксацию



| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0062854 | Y-994-110-110-80-31 | 110×110×80 | черный |
| Б0062775 | Y-995-150-150-100-31 | 150×150×100 | черный |
| Б0062804 | Y-996-200-200-80-31 | 200×200×80 | черный |
| Б0062800 | Y-994-110-110-80-54 | 110×110×80 | черный |
| Б0062810 | Y-995-150-150-100-54 | 150×150×100 | черный |
| Б0062856 | Y-996-200-200-80-54 | 200×200×80 | черный |

## Коробки распаячные для кабель-канала IP40

Коробки распаячные используются для коммутации телефонных и силовых проводов и кабелей, а также для скрытия и дополнительной защиты кабеля и провода при прокладке кабеленесущих систем.

1. Возможность использования как отдельно, так и с кабель-каналом
2. Специальные насечки легко позволяют сделать вырезы под кабель-канал
3. Надежность крепления крышки обеспечена саморезом в комплекте
4. Возможность индивидуальной маркировки позволяет реализовывать товар в розницу



| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0058701 | BS-W-50-50-20 | 50×50×20 | белый |
| Б0058702 | BS-P-50-50-20 | 50×50×20 | сосна |
| Б0058703 | BS-O-50-50-20 | 50×50×20 | дуб |
| Б0061810 | BS-B-50-50-20 | 50×50×20 | черный |
| Б0031164 | BS-W-75-75-20 | 75×75×20 | белый |
| Б0031179 | BS-P-75-75-20 | 75×75×20 | сосна |
| Б0031180 | BS-O-75-75-20 | 75×75×20 | дуб |
| Б0061803 | BS-B-75-75-20 | 75×75×20 | черный |
| Б0058704 | BS-W-75-75-28 | 75×75×28 | белый |
| Б0058705 | BS-P-75-75-28 | 75×75×28 | сосна |
| Б0058706 | BS-O-75-75-28 | 75×75×28 | дуб |
| Б0061809 | BS-B-75-75-28 | 75×75×28 | черный |
| Б0031181 | BS-W-100-100-30 | 100×100×30 | белый |
| Б0031182 | BS-P-100-100-30 | 100×100×30 | сосна |
| Б0031183 | BS-O-100-100-30 | 100×100×30 | дуб |
| Б0061807 | BS-B-100-100-30 | 100×100×30 | черный |
| Б0058707 | BS-W-100-100-50 | 100×100×50 | белый |
| Б0058708 | BS-P-100-100-50 | 100×100×50 | сосна |
| Б0058709 | BS-O-100-100-50 | 100×100×50 | дуб |
| Б0061805 | BS-B-100-100-50 | 100×100×50 | черный |

## Коробки установочные для кабель-канала IP20

Коробки установочные для кабель-канала позволяют производить открытый монтаж электроустановочных изделий в кабель-канале.

1. Наличие внутренней разметки позволяет осуществлять удобный монтаж кабель-канала
2. Возможность стыковать необходимое количество электроустановочных изделий как горизонтально, так и вертикально
3. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу



| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0047293 | KUK-88-88-44 | 88×88×44 | белый |
| Б0047294 | KUK1-85-85-42 | 85×85×42 | белый |

## Коробки распаячные для открытой установки IP54

Распаячные коробки для открытой установки предназначены для разветвления проводов и кабеля, защищают от сырости и механических повреждений места соединения электропроводных кабелей.

1. Крышка закрывается с помощью специальной защелки и не нуждается в использовании инструмента
2. Степень защиты IP54 обеспечена наличием гермовводов для соединения гладких и гофрированных труб
3. Крепление крышки к коробке с помощью поводков исключает потерю крышки при монтаже
4. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу





Материал: полипропилен

| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Цвет | Комплектация | Кол-во входов |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0037440 | KOR-100-100-50-8 | 100×100×50 | серый | нет | 8 |
| Б0037441 | KOR-100-100-50-8g | 100×100×50 | серый | да | 8 |
| Б0043223 | KOR-100-100-50-8g-P | 100×100×50 | сосна | да | 8 |
| Б0043224 | KOR-100-100-50-8g-O | 100×100×50 | дуб | да | 8 |
| Б0061777 | KOR-100-100-50-8g-B | 100×100×50 | черный | да | 8 |
| Б0037442 | KOR-80-80-50-7 | 80×80×50 | серый | нет | 7 |
| Б0037443 | KOR-80-80-50-7g | 80×80×50 | серый | да | 7 |
| Б0043225 | KOR-80-80-50-7g-P | 80×80×50 | сосна | да | 7 |
| Б0043226 | KOR-80-80-50-7g-O | 80×80×50 | дуб | да | 7 |
| Б0061782 | KOR-80-80-50-7g-B | 80×80×50 | черный | да | 7 |
| Б0037444 | KOR-65-65-50-4 | 65×65×50 | серый | нет | 4 |
| Б0037445 | KOR-65-65-50-4g | 65×65×50 | серый | да | 4 |
| Б0043227 | KOR-65-65-50-4g-P | 65×65×50 | сосна | да | 4 |
| Б0043228 | KOR-65-65-50-4g-O | 65×65×50 | дуб | да | 4 |
| Б0061797 | KOR-65-65-50-4g-B | 65×65×50 | черный | да | 4 |
| Б0037446 | KOR-65-40-4g | ⌀65×40 | серый | да | 4 |
| Б0043231 | KOR-65-40-4g-P | ⌀65×40 | сосна | да | 4 |
| Б0043232 | KOR-65-40-4g-O | ⌀65×40 | дуб | да | 4 |
| Б0061799 | KOR-65-40-4g-B | ⌀65×40 | черный | да | 4 |
| Б0037447 | KOR-85-40-4g | ⌀85×40 | серый | да | 4 |
| Б0043229 | KOR-85-40-4g-P | ⌀85×40 | сосна | да | 4 |
| Б0043230 | KOR-85-40-4g-O | ⌀85×40 | дуб | да | 4 |
| Б0061801 | KOR-85-40-4g-B | ⌀85×40 | черный | да | 4 |

## Коробки монтажные открытой установки IP42

Распаячные коробки для открытой установки предназначены для разветвления проводов и кабеля, защищают от сырости и механических повреждений места соединения электропроводных кабелей.

1. Оснащены специальными монтажными креплениями
2. Наличие патрубков для удобного монтажа труб
3. Возможность индивидуальной маркировки позволяет реализовывать товар в розницу




| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Цвет | Кол-во входов |
|---|---|---|---|---|
| Б0052726 | KOR-70-35-3-w | ⌀70×35 | белый | 3 |
| Б0052727 | KOR-70-35-3-b | ⌀70×35 | черный | 3 |

## Коробки распаячные для открытой установки IP55 на винтах

Распаячные коробки на винтах для открытой установки для разветвления проводов и кабеля, защищают от сырости и механических повреждений места соединения электропроводных кабелей.

1. Крышка закрывается с помощью винтов, что позволяет ограничивать доступ внутрь
2. Степень защиты IP55 обеспечена наличием гермовводов и специального уплотнителя на крышке
3. Широкий ряд типоразмеров
4. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу






Материал: полистирол

| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Цвет | Комплектация | Кол-во входов |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0047264 | KORv-100-100-50-6g | 100×100×50 | серый | да | 6 |
| Б0052730 | KORv-120-80-50-6g | 120×80×50 | серый | да | 6 |
| Б0047265 | KORv-150-110-70-10g | 150×110×70 | серый | да | 10 |
| Б0047266 | KORv-190-140-70-10g | 190×140×70 | серый | да | 10 |
| Б0047267 | KORv-240-195-90-5g | 240×195×90 | серый | да | 10 |

## Коробки распаячные для открытой установки со вставленными гермовводами IP55

Распаячные коробки для открытой установки предназначены для разветвления проводов и кабеля, защищают от сырости и механических повреждений места соединения электропроводных кабелей.

1. Крышка закрывается с помощью специальной защелки и не нуждается в использовании инструмента
2. Степень защиты IP55 обеспечена наличием гермовводов для соединения гладких и гофрированных труб
3. Экономия времени при монтаже за счет уже вставленных сальников
4. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу




Материал: полистирол

| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Цвет | Комплектация | Кол-во входов |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0055758 | KORz-70-70-40-4gv | 70×70×40 | серый | да | 4 |
| Б0055757 | KORz-100-100-50-6gv | 100×100×50 | серый | да | 6 |

## Коробки распаячные двухкомпонентные прямой монтаж IP67

Для разветвления проводов и кабеля. Защищают от сырости и механических повреждений места соединения электропроводных кабелей. Имеют высокую степень защиты IP67 благодаря монолитному исполнению с уплотнителем и мембранами, есть возможность монтажа пневмопистолетом. Устойчива к УФ-излучению.

1. Наличие герметичных вводов для кабеля и труб
2. Ребра жесткости не допускают дальнейшее разрушение мембраны в месте ввода трубы или кабеля
3. Надежная фиксация крышки и основания коробки
4. Возможность монтажа пневматическим пистолетом и саморезами
5. Дополнительный гермоввод на основании коробки для ввода кабеля из стены диаметром до 16 мм
6. Возможность установки дополнительного оборудования благодаря специальным направляющим
7. Безгалогенный и атмосферостойкий материал






| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Цвет | Кол-во входов |
|---|---|---|---|---|
| Б0060290 | KOR-80-80-40-9g-2MP | 80×80×40 | серый | 9 |
| Б0060291 | KOR-100-100-50-9g-2MP | 100×100×50 | серый | 9 |
| Б0060292 | KOR-150-110-70-11g-2MP | 150×110×70 | серый | 11 |
| Б0062822 | KOR-80-80-40-9g-2MP-B | 80×80×40 | черный | 9 |
| Б0062770 | KOR-100-100-50-9g-2MP-B | 100×100×50 | черный | 9 |
| Б0062841 | KOR-150-110-70-11g-2MP-B | 150×110×70 | черный | 11 |

## Коробки монтажные огнестойкие

Предназначена для разветвления проводов и кабеля, защищает от сырости и механических повреждений места соединения электропроводных кабелей. Имеет высокую степень защиты IP54. Устойчива к УФ-излучению.

1. Наличие герметичных вводов для кабеля и труб
2. Ребра жесткости не допускают дальнейшее разрушение мембраны в месте ввода трубы или кабеля
3. Надежная фиксация крышки и основания коробки
4. Не выделяет галогенов




| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Цвет | Кол-во входов |
|---|---|---|---|---|
| Б0068901 | KOR-100-100-50-8g-OR-FR | 100×100×50 | оранжевый | 8 |
| Б0068902 | KOR-80-80-50-7g-OR-FR | 80×80×50 | оранжевый | 7 |

## Коробки уравнивания потенциалов

Коробки уравнивания потенциалов используются для организации дополнительной системы уравнивания потециалов в квартирах, домах, офисах и производственных помещениях. Для мокрых зон дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной.

1. Крышка закрывается с помощью защелкивания и не нуждается в использовании инструмента
2. Степень защиты обеспечена наличием гермовводов для соединения гладких и гофрированных труб
3. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу




- **Номинальный ток шины:** 63
- **Сечение, мм²:** 6

Материал: полистирол

| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Цвет | Комплектация | Кол-во входов |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0051416 | KUPR-85-85-40 | 85×85×40 | серый | кабельные вводы (Ø20) – 6 шт , общая шина 6х9, 8 групп | 6 |
| Б0051417 | KUPR-100-100-50 | 100×100×50 | серый | кабельные вводы (Ø20) – 6 шт , общая шина 6х9, 8 групп | 6 |

## Коробки распаячные скрытой установки с клеммником для твердых стен IP42

Распаячные коробки для скрытой установки предназначены для скрытого разветвления телефонных, телевизионных и силовых кабелей внутри твердых стен.

1. Возможность осуществлять монтаж в кирпичных, бетонных стенах и в гипсокартон
2. Легкое нанесение шпатлевки или обоев за счет шершавой поверхности крышки
3. Возможность подштукатурного монтажа
4. Легковыламываемые входные отверстия позволяют обеспечить ввод кабеля, гладких и гофрированных труб
5. Широкий ряд типоразмеров
6. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу



| Код товара | Артикул | Размеры, мм |
|---|---|---|
| Б0057231 | KRT-k-74-42 | ⌀74×42 |
| Б0057232 | KRT-k-103-50 | ⌀103×50 |
| Б0057233 | KRT-k-107-107-50 | 107×107×50 |

## Коробки распаячные для скрытой установки IP20

Распаячные коробки для скрытой установки предназначены для скрытого разветвления телефонных, телевизионных и силовых кабелей внутри твердых стен.

1. Возможность осуществлять монтаж в кирпичных, бетонных стенах и гипсокартон
2. Легкое нанесение шпатлевки или обоев за счет шершавой поверхности крышки
3. Возможность подштукатурного монтажа
4. Легковыламываемые входные отверстия позволяют обеспечить ввод кабеля, гладких и гофрированных труб
5. Широкий ряд типоразмеров
6. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу



| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Тип стен |
|---|---|---|---|
| Б0047255 | KRT-80-40 | □80×40 | твердые |
| Б0047255 | KRT-80-40 | □80×40 | твердые |
| Б0047256 | KRT-92-92-45 | 92×92×40 | твердые |
| Б0047257 | KRT-120-92-45 | 120×92×45 | твердые |
| Б0047258 | KRT-120-92-70 | 120×92×70 | твердые |
| Б0047259 | KRT-172-96-45 | 172×96×45 | твердые |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Б0037459 | Y-191 | □102×15 | твердые |
| Б0037460 | Y-192 | □102×30 | твердые |
| Б0037461 | Y-194 | □75×15 | твердые |
| Б0037462 | Y-195 | □75×30 | твердые |
| Б0047260 | KRP-80-40 | □80×40 | полые |
| Б0047261 | KRP-92-92-45 | 92×92×40 | полые |
| Б0047262 | KRP-120-92-45 | 120×92×45 | полые |
| Б0047263 | KRP-172-96-45 | 172×96×45 | полые |

## Кабельный ввод-сальник

Кабельные вводы-сальники ЭРА для отверстий бокса, диаметр — 20 мм, в упаковке — 100 шт. Важный элемент кабеленесущих систем. Кабельные вводы позволяют эффективно ввести и зафиксировать кабель, гофрированную или жесткую трубу в распаячную коробку, монтажный шкаф. Применяются как для стационарного, так и для передвижного электрооборудования. Кабельные сальники обеспечивают механическую защиту кабеля, защищают электротехнические устройства от влаги и пыли. Вводы-сальники кабельные изготовлены из ПВХ-пластиката. Вводы-сальники диаметром 23 и 28 мм поставляются в упаковках по 100 штук, диаметром 37 мм — по 50 штук.

1. Используется для ввода и фиксации кабеля, гофрированной или жесткой трубы в распаячную коробку, монтажный шкаф и любое другое стационарное или передвижное оборудование
2. Использование сальников необходимо для защиты проводников от различных механических повреждений, защиты магистрали от проникновения пыли и влаги в месте ввода кабеля



| Код товара | Артикул |
|---|---|
| Б0058946 | s-20-23 |
| Б0058947 | s-25-28 |
| Б0058948 | s-32-37 |

## Коробки монтажные для камер видеонаблюдения

Коробки распределительные для видеокамер используются в системах безопасности и видеонаблюдения.
Основное предназначение — защита мест соединения проводов от механических повреждений, а также от влияния на них окружающей среды. Подходят для установки на открытом воздухе.

1. Крышка закрывается с помощью винтов, что позволяет ограничить доступ внутрь
2. Степень защиты IP55 обеспечена наличием гермовводов и специального уплотнителя на крышке
3. Широкий ряд типоразмеров
4. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу




| Код товара | Артикул | Размеры, мм |
|---|---|---|
| Б0062814 | KOR-MV-131-41.5-W-55 | ⌀131×41,5 |
| Б0062827 | KOR-MV-140-140-66-W-56 | 140×140×66 |

## Коробки установочные

Установочные коробки предназначены для подштукатурного монтажа электроустановочных изделий в твердых стенах (бетон и кирпичных) или для установки в полые стены (гипсокартон).

1. Наличие легковыламываемых входных отверстий для ввода кабеля, гладких и гофрированных труб
2. Возможность подштукатурного монтажа
3. Метизы уже в комплекте
4. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розничных сетях
5. Замок «мама-папа» обеспечивает дополнительное удобство при монтаже и прочность конструкции
6. Быстрое и удобное соединение подрозетников в единую систему с помощью стыковочных узлов
7. Возможность группового монтажа коробок серии KUP и KUT с использованием соединительного кабель-канала
8. Установка крышки дает возможность использовать установочную коробку как распаячную
9. Коробки разной глубины позволяют монтировать как стандартные розетки и выключатели, так и диммеры и терморегуляторы
10. Предусмотренные отверстия позволяют выдержать межцентровое расстояние 71 мм




| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Цвет | Тип стен |
|---|---|---|---|---|
| Б0052723 | KUTS-60-60-43-s-black | 60×60×43 | Черный | твердые |
| Б0052724 | KUP-73-45-m-black | ⌀73×45 | Черный | полые |
| Б0052725 | KUP-73-73-m-black | ⌀73×73 | Черный | полые |
| Б0037429 | KUT-68-45-blue | ⌀68×45 | Синий | твердые |
| Б0037430 | KUP-68-45-blue | ⌀68×45 | Синий | полые |
| Б0037431 | KUT-68-45-black | ⌀68×45 | Черный | твердые |
| Б0037432 | KUP-68-45-black | ⌀68×45 | Черный | полые |
| Б0039186 | KUTS-68-45-blue | ⌀68×45 | Синий | твердые |
| Б0061164 | KUTS1-68-45-green | ⌀68×45 | Зеленый | твердые |
| Б0039187 | KUTS-68-60-blue | ⌀68×60 | Синий | твердые |
| Б0051810 | KUT-68-40-black | ⌀68×40 | Черный | твердые |
| Б0051809 | KUTS-68-42-s-red | ⌀68×42 | Красный | твердые |
| Б0039061 | UP-68-45-E | ⌀68×45 | Синий | твердые |
| Б0039062 | UP-68-45-M | ⌀68×45 | Синий | твердые |
| Б0051421 | KUP-2-70-45 | 141×70×45 | Черный | полые |
| Б0051422 | KUP-3-70-45 | 212×70×45 | Черный | полые |
| Б0064951 | KUP-4-70-45 | 283×70×45 | Черный | полые |
| Б0047213 | KUT-2-70-45 | 141×70×45 | Черный | твердые |
| Б0047214 | KUT-3-70-45 | 212×70×45 | Черный | твердые |
| Б0064956 | KUT-4-70-45 | 283×70×45 | Черный | твердые |

## Аксессуары для коробок установочных

1. Установка крышки дает возможность использовать установочную коробку как распаячную




| Код товара | Артикул | Наименование | Материал | Преимущества |
|---|---|---|---|---|
| Б0039188 | KUK-68-white | Крышка D68 | полипропи-лен | Установка крышки дает возможность использовать установочную коробку как распаячную |
| Б0039189 | KKS-blue | Кабель-канал соединительный | полипропи-лен | Возможность группового монтажа коробок серии KUP-68-45 и KUT-68-45 с использова-нием соеди-нительного кабель-канала |

## Коробка установочная универсальная

Коробка установочная приборная (подрозетник) предназначена для установки в пустотелые, гипсокартонные и деревянные стены.

1. Широкая кромка и невыпадающие захваты
2. Выставление горизонта ЭУИ за счет тройных крепежных отверстий
3. Для всех типов стен (твердых, гипсокартонных и деревянных)
4. Соединение без дополнительных аксессуаров
5. Вводные мембраны обеспечивают шумоподавление и воздухонепроницаемость



| Код товара | Артикул | Размеры, мм |
|---|---|---|
| Б0061062 | KUU-71-65-unibox | 71×65 |

## Металлорукав




| Код товара | Артикул | Длина, м | Диаметр, мм | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Б0058911 | MT-RZ-C-8-100 | 100 | 8 | РЗ-Ц без протяжки |
| Б0058911 | MT-RZ-C-8-100 | 100 | 8 | РЗ-Ц без протяжки |
| Б0058912 | MT-RZ-C-10-100 | 100 | 10 | РЗ-Ц без протяжки |
| Б0058913 | MT-RZ-C-12-50p | 50 | 12 | РЗ-Ц с протяжкой |
| Б0058914 | MT-RZ-C-15-50p | 50 | 15 | РЗ-Ц с протяжкой |
| Б0058915 | MT-RZ-C-18-50p | 50 | 18 | РЗ-Ц с протяжкой |
| Б0058916 | MT-RZ-C-20-50p | 50 | 20 | РЗ-Ц с протяжкой |
| Б0058917 | MT-RZ-C-22-50p | 50 | 22 | РЗ-Ц с протяжкой |
| Б0058918 | MT-RZ-C-25-50p | 50 | 25 | РЗ-Ц с протяжкой |
| Б0058932 | MT-RZ-CPng-8-100 | 100 | 8 | РЗ-Ц-ПВХнг без протяжки |

| Код товара | Артикул | Длина, м | Диаметр, мм | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Б0058933 | MT-RZ-CPng-10-100 | 100 | 10 | РЗ-Ц-ПВХнг без протяжки |
| Б0058934 | MT-RZ-CPng-12-50p | 50 | 12 | РЗ-Ц-ПВХнг с протяжкой |
| Б0058935 | MT-RZ-CPng-15-50p | 50 | 15 | РЗ-Ц-ПВХнг с протяжкой |
| Б0058936 | MT-RZ-CPng-18-50p | 50 | 18 | РЗ-Ц-ПВХнг с протяжкой |
| Б0058937 | MT-RZ-CPng-20-50p | 50 | 20 | РЗ-Ц-ПВХнг с протяжкой |
| Б0058938 | MT-RZ-CPng-22-50p | 50 | 22 | РЗ-Ц-ПВХнг с протяжкой |
| Б0058939 | MT-RZ-CPng-25-50p | 50 | 25 | РЗ-Ц-ПВХнг с протяжкой |
| Б0036554 | MT-RZ-CPng-15-20 | 20 | 15 | РЗ-ЦПнг с протяжкой |
| Б0036555 | MT-RZ-CPng-18-20 | 20 | 18 | РЗ-ЦПнг с протяжкой |
| Б0036556 | MT-RZ-CPng-20-20 | 20 | 20 | РЗ-ЦПнг с протяжкой |
| Б0036557 | MT-RZ-CPng-22-20 | 20 | 22 | РЗ-ЦПнг с протяжкой |
| Б0036558 | MT-RZ-CPng-25-20 | 20 | 25 | РЗ-ЦПнг с протяжкой |
| Б0036559 | MT-RZ-CPng-32-20 | 20 | 32 | РЗ-ЦПнг с протяжкой |
| Б0036560 | MT-RZ-CPng-38-20 | 20 | 38 | РЗ-ЦПнг с протяжкой |
| Б0036561 | MT-RZ-CPng-50-20 | 20 | 50 | РЗ-ЦПнг с протяжкой |
| Б0036562 | MT-RZ-CH-10-20 | 20 | 10 | РЗ-ЦХ без протяжки |
| Б0036563 | MT-RZ-CH-12-20 | 20 | 12 | РЗ-ЦХ без протяжки |
| Б0036564 | MT-RZ-CH-15-20 | 20 | 15 | РЗ-ЦХ без протяжки |
| Б0036565 | MT-RZ-CH-18-20 | 20 | 18 | РЗ-ЦХ без протяжки |
| Б0036566 | MT-RZ-CH-20-20 | 20 | 20 | РЗ-ЦХ без протяжки |
| Б0036567 | MT-RZ-CH-22-20 | 20 | 22 | РЗ-ЦХ без протяжки |
| Б0036568 | MT-RZ-CH-25-20 | 20 | 25 | РЗ-ЦХ без протяжки |
| Б0036569 | MT-RZ-CH-32-20 | 20 | 32 | РЗ-ЦХ без протяжки |
| Б0036570 | MT-RZ-CH-38-20 | 20 | 38 | РЗ-ЦХ без протяжки |
| Б0036571 | MT-RZ-CH-50-20 | 20 | 50 | РЗ-ЦХ без протяжки |



## Аксессуары для труб и металлорукава

Для крепления и соединения гофрированных и гладких труб, а также металлорукава.

### Крепеж-клипса



| Код товара | Артикул | Диаметр, мм | Цвет | Кол-во в упак., шт. |
|---|---|---|---|---|
| Б0020035 | CLIP-16 | 16 | Серый | 100 |
| Б0020123 | CLIP-20 | 20 | Серый | 100 |
| Б0020124 | CLIP-25 | 25 | Серый | 100 |
| Б0020125 | CLIP-32 | 32 | Серый | 50 |
| Б0039111 | CLIP-40 | 40 | Серый | 30 |
| Б0039112 | CLIP-50 | 50 | Серый | 20 |
| Б0043233 | CLIP-16-10 | 16 | Серый | 10 |
| Б0043234 | CLIP-20-10 | 20 | Серый | 10 |
| Б0043235 | CLIP-25-10 | 25 | Серый | 10 |
| Б0043236 | CLIP-32-5 | 32 | Серый | 5 |
| Б0043781 | CLIP-40-5 | 40 | Серый | 5 |
| Б0044175 | CLIP-16-B | 16 | Черный | 100 |
| Б0044176 | CLIP-20-B | 20 | Черный | 100 |
| Б0044177 | CLIP-25-B | 25 | Черный | 100 |
| Б0044178 | CLIP-32-B | 32 | Черный | 50 |
| Б0044179 | CLIP-16-10-B | 16 | Черный | 10 |
| Б0044180 | CLIP-20-10-B | 20 | Черный | 10 |
| Б0044181 | CLIP-25-10-B | 25 | Черный | 10 |
| Б0044182 | CLIP-32-5-B | 32 | Черный | 5 |
| Б0043217 | CLIP-16-P | 16 | Сосна | 10 |
| Б0043218 | CLIP-20-P | 20 | Сосна | 10 |
| Б0043220 | CLIP-16-O | 16 | Дуб | 10 |
| Б0043221 | CLIP-20-O | 20 | Дуб | 10 |
| Б0051806 | CLIP-16-OR | 16 | Оранжевый | 10 |
| Б0051807 | CLIP-20-OR | 20 | Оранжевый | 10 |
| Б0051808 | CLIP-25-OR | 25 | Оранжевый | 10 |
| Б0047268 | CLIP-F-16 | 16 | Серый | 100 |
| Б0047269 | CLIP-F-20 | 20 | Серый | 100 |
| Б0047270 | CLIP-F-25 | 25 | Серый | 50 |
| Б0047271 | CLIP-F-32 | 32 | Серый | 40 |

### Скоба двухлапковая



| Код товара | Артикул | Диаметр, мм | Цвет | Кол-во в упак., шт. |
|---|---|---|---|---|
| Б0036423 | SMD-10-11 | 10-11 | Хром | 100 |
| Б0036424 | SMD-12-13 | 12-13 | Хром | 100 |
| Б0036425 | SMD-14-15 | 14-15 | Хром | 100 |
| Б0036426 | SMD-16-17 | 16-17 | Хром | 100 |
| Б0036427 | SMD-19-20 | 19-20 | Хром | 100 |
| Б0036428 | SMD-21-22 | 21-22 | Хром | 100 |
| Б0036429 | SMD-25-26 | 25-26 | Хром | 100 |
| Б0036430 | SMD-31-32 | 31-32 | Хром | 50 |
| Б0036431 | SMD-38-40 | 38-40 | Хром | 50 |
| Б0036432 | SMD-48-50 | 48-50 | Хром | 50 |

### Скоба однолапковая



| Код товара | Артикул | Диаметр, мм | Цвет | Кол-во в упак., шт. |
|---|---|---|---|---|
| Б0036395 | SMO-10-11 | 10-11 | Хром | 100 |
| Б0036396 | SMO-12-13 | 12-13 | Хром | 100 |
| Б0036399 | SMO-14-15 | 14-15 | Хром | 100 |
| Б0036404 | SMO-16-17 | 16-17 | Хром | 100 |
| Б0036405 | SMO-19-20 | 19-20 | Хром | 100 |
| Б0036408 | SMO-21-22 | 21-22 | Хром | 100 |
| Б0036409 | SMO-25-26 | 25-26 | Хром | 100 |
| Б0036410 | SMO-31-32 | 31-32 | Хром | 50 |
| Б0036421 | SMO-38-40 | 38-40 | Хром | 50 |
| Б0036422 | SMO-48-50 | 48-50 | Хром | 50 |

## Прямой монтаж

### Держатель кабеля двусторонний



| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Кол-во фикси-руемых кабелей, шт. | Цвет | Кол-во в упак., м |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0062036 | DKO-136-G-MP | 136 | до 8 | серый | 20 |
| Б0062037 | DKD-225-G-MP | 225 | до 16 | серый | 20 |
| Б0062039 | DKO-136-B-MP | 136 | до 8 | черный | 20 |
| Б0062040 | DKD-225-B-MP | 225 | до 16 | черный | 20 |

### Держатель кабеля односторонний



| Код товара | Артикул | Размеры, мм | Кол-во фикси-руемых кабелей, шт. | Цвет | Кол-во в упак., м |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0062035 | DKO-68-G-MP | 68 | до 4 | серый | 20 |
| Б0062038 | DKO-68-B-MP | 68 | до 4 | черный | 20 |

### Крепеж клипса для труб



| Код товара | Артикул | Диа-метр, мм | Цвет | Кол-во в упак., м |
|---|---|---|---|---|
| Б0062103 | CLIP-16-G-MP | 16 | серый | 100 |
| Б0062104 | CLIP-20-G-MP | 20 | серый | 100 |
| Б0062105 | CLIP-25-G-MP | 25 | серый | 50 |
| Б0062106 | CLIP-32-G-MP | 32 | серый | 50 |
| Б0062027 | CLIP-40-G-MP | 40 | серый | 25 |
| Б0062028 | CLIP-50-G-MP | 50 | серый | 25 |
| Б0062029 | CLIP-16-B-MP | 16 | черный | 100 |
| Б0062030 | CLIP-20-B-MP | 20 | черный | 100 |
| Б0062031 | CLIP-25-B-MP | 25 | черный | 50 |
| Б0062032 | CLIP-32-B-MP | 32 | черный | 50 |
| Б0062033 | CLIP-40-B-MP | 40 | черный | 25 |
| Б0062034 | CLIP-50-B-MP | 50 | черный | 25 |

### Площадка под стяжку



| Код товара | Артикул | Цвет | Кол-во в упак., м |
|---|---|---|---|
| Б0062102 | PPS-B-MP | черный | 100 |
| Б0062155 | PPS-G-MP | серый | 100 |
| Б0062156 | PPS-W-MP | белый | 100 |

### Скоба однолапковая прямой монтаж



| Код товара | Артикул | Диа-метр, мм | Цвет | Кол-во в упак., м |
|---|---|---|---|---|
| Б0055766 | SMO-16-17-P | 16-17 | хром | 100 |
| Б0055767 | SMO-19-20-P | 19-20 | хром | 100 |
| Б0055768 | SMO-25-26-P | 25-26 | хром | 100 |

## Лента монтажная перфорированная



| Код товара | Артикул | Форма | Размеры, мм | Кол-во в упак., м |
|---|---|---|---|---|
| Б0047420 | lv-12-0.5-25 | волна | 12×0,5 | 25 |
| Б0047421 | lv-12-0.70-25 | волна | 12×0,70 | 25 |
| Б0047422 | lv-17-0.5-25 | волна | 17×0,5 | 25 |
| Б0047417 | lp-12-0.5-25 | прямая | 12×0,5 | 25 |
| Б0047418 | lp-20-0.5-25 | прямая | 20×0,5 | 25 |
| Б0047419 | lp-20-0.70-25 | прямая | 20×0,70 | 25 |

## Зажимы прокалывающие ответвительные

Для герметичного соединения и ответвления СИП и ВЛН.

1. Алюминиевая срывная гайка позволяет производить монтаж без динамометрического ключа
2. Метизы изготовлены из стали с оцинкованным покрытием, за счет отсутствия потенциала на болтах монтаж допустим под напряжением
3. Контактные пластины из меди с оловянным покрытием у P1X-95 и алюминия у остальных зажимов обеспечивают надежное соединение с минимальным сопротивлением
4. Контактные пластины со стороны присоединения ВЛН выполнены в виде плашек, что увеличивает площадь контакта и не подвергает провод повреждению
5. Контактные пластины покрыты силиконовой смазкой для предотвращения процессов коррозии и дополнительной герметичности
6. Корпус изготовлен из полиамида PA6, устойчивого к ультрафиолету и отрицательным температурам

| | Код товара | Артикул | Диаметр сечения магист-рали, мм$^2$ | Диаметр сечения ответ-вления, мм$^2$ |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0029906 | P1X-95 | 16-95 | 1,5-10 |
|  | Б0037745 | P1X-16-95 | 16-95 | 1,5-16 |
|  | Б0029962 | P2X-95 | 16-95 | 2,5-35 |
|  | Б0036707 | P2X-95-г | 16-95 | 2,5-35 |
|  | Б0043119 | P2X-35-95 | 16-95 | 4-35 |

| | Код товара | Артикул | Диаметр сечения магист-рали, мм² | Диаметр сечения ответ-вления, мм² |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0029963 | P3X-95 | 25-95 | 25-95 |
|  | Б0036708 | P3X-95-г | 25-95 | 25-95 |
|  | Б0043120 | P3X-95-95 | 25-95 | 25-95 |
|  | Б0064244 | P4X-150 | 25-150 | 25-150 |
|  | Б0037742 | P21 | 10-25 | 2,5-35 |
|  | Б0037744 | P72 | 35-95 | 2x4-54 |
|  | Б0029964 | N640 | 16-150 | 6-35 |
|  | Б0036709 | N640-г | 16-150 | 6-35 |

## Зажимы плашечные

Плашечные зажимы ПА предназначены для соединения алюминиевых проводов. Плашечные зажимы ПС — для соединения стальных проводов и канатов, используемых в системах молниезащиты.

| | Код товара | Артикул | Диаметр кабеля, мм |
|---|---|---|---|
|  | Б0038780 | PS-1-1 | 5,5-8,6 |
|  | Б0038781 | PS-2-1 | 9,1-12,0 |
|  | Б0038782 | PA-1-1 | 5,1-9,0 |
|  | Б0038783 | PA-2-2 | 9,6-11,4 |

## Зажимы анкерные для СИП-2

Зажимы анкерные для натяжения проводов СИП-2 на магистральных и ответвительных линиях.

1. Коуш выполнен из прочного стеклонаполненного полиамида PA6, который позволяет выдерживать заявленные нагрузки при анкерном натяжении
2. Конструкция клиньев позволяет надежно зафиксировать провод без повреждения изоляции
3. Трос не подвержен коррозии за счет оцинкованного покрытия
4. Клинья зажима изготовлены из полиамида PA6, устойчивого к ультрафиолету и отрицательным температурам
5. Корпус зажима изготовлен из антикоррозийного алюминиевого сплава



| Код товара | Артикул | Диапазон сечения, мм² | Разрушающая нагрузка, кгс |
|---|---|---|---|
| Б0029913 | PA1000 | 25-35 | 1000 |
| Б0029954 | PA1500 | 50-70 | 1500 |
| Б0029955 | PA2200 | 95-120 | 2200 |

## Зажимы анкерные для СИП-4

Зажимы анкерные для натяжения проводов СИП-4 на магистральных и ответвительных линиях.

1. Конструкция клиньев позволяет надежно зафиксировать провод без повреждения изоляции.
2. Фиксация проводов производится затягиванием гаек.
3. Съёмная петля обладает антикоррозийными свойствами за счет оцинкованного покрытия.
4. Болт и гайка имеют повышенный класс прочности 8,8.
5. Плашечная конструкция позволяет равномерно и надежно фиксировать провода.
6. Корпус с клиньями и плашки изготовлены из полиамида PA6, устойчивого к ультрафиолету и морозам.

| | Код товара | Артикул | Диапазон сечения, мм² | Разруша-ющая нагрузка, кгс |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0029956 | PA25x100 | 2x16/4x35 | 350 |
|  | Б0036712 | PA25x100-г | 2x16/4x35 | 350 |
|  | Б0037730 | DN1 | 2x16/2x25 | 240 |
|  | Б0037731 | DN123 | 2x16/4x25 | 320 |
|  | Б0056643 | DN-123.R | 2x16/4x35 | 320 |
|  | Б0064201 | DN-126 | 2x16/4x25 | 800 |
|  | Б0029958 | SO157.1 | 2x16/2x35 | 720 |
|  | Б0036713 | SO157.1-г | 2x16/2x35 | 720 |

| | Код товара | Артикул | Диапазон сечения, мм² | Разрушающая нагрузка, кгс |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0029959 | SO158.1 | 4x16/4x35 | 850 |
|  | Б0036714 | SO158.1-г | 4x16/4x35 | 850 |
|  | Б0029960 | PAS210/450 | 2x10/4x50 | 1200 |
|  | Б0036715 | PAS210/450-г | 2x10/4x50 | 1200 |
|  | Б0029961 | SO234S | 4x25/4x120 | 4000 |
|  | Б0064205 | PA-4X(95-185) | 4x95/4x185 | 4500 |

## Зажимы промежуточные

Зажимы промежуточные предназначены для поддерживающего крепления СИП-2 или СИП-4 на промежуточных или угловых опорах.

1. Закрепление провода с необходимым сечением производится за счет специального регулируемого фиксатора.
2. Зажим изготовлен из полиамида PA6, устойчивого к ультрафиолету и морозам.
3. Элементы зажима, контактирующие с жилами, выполняют роль изолятора и имеют диэлектрические свойства.

| | Код товара | Артикул | Диапазон сечения, мм² | Разрушающая нагрузка, кгс |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0029914 | PS1500 | 10-95 | 1200 |
|  | Б0036716 | PS1500-г | 10-95 | 1200 |
|  | Б0037747 | ES-1500 | 25-95 | 1200 |
|  | Б0037748 | SO130.02 | 2×16-4×120 | 1800 |
|  | Б0037752 | SO270 | 2×16-4×120 | 800 |
|  | Б0037753 | SO239 | 2×6-4×25 | 500 |

## Фасадные крепления и дистанционный фиксатор

Фасадное крепление и дистанционный фиксатор предназначаются для фиксации провода на опорах и фасадах зданий, а также для стяжки СИП в пучок.

| | Код товара | Артикул | Диаметр хомута, мм |
|---|---|---|---|
|  | Б0029917 | BRPF-60 | 25-60 |
|  | Б0036720 | BRPF-60-г | 25-60 |

## Кронштейны анкерные и крюки

Кронштейны анкерные и крюки предназначаются для одинарного или двойного крепления анкерных и промежуточных зажимов. Кронштейны и крюки крепятся к опоре или к фасаду здания при помощи монтажной ленты и скреп или бугелей, при помощи болтов или насквозь.

1. Площадка для ленты шириной 20 мм имеет специальные ограничители, которые препятствуют соскальзыванию ленты.
2. Все крюки и кронштейны имеют антикоррозийные свойства благодаря оцинкованному покрытию.
3. Специальные отверстия у крюков и кронштейнов для фиксации монтажной лентой на опорах.


| | Код товара | Артикул | Наименование | Разрушающая нагрузка, кгс |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0029915 | CA25 | Кронштейн анкерный CA25Кронштейн анкерный CA25 | 250 |
|  | Б0036717 | CA25-г | Кронштейн анкерный CA25 розничная упаковка ( 10 шт )Кронштейн анкерный CA25 розничная упаковка ( 10 шт ) | 250 |
|  | Б0029967 | SO253 | Кронштейн анкерный SO253Кронштейн анкерный SO253 | 1500 |
|  | Б0036718 | SO253-г | Кронштейн анкерный SO253 розничная упаковка ( 10 шт )Кронштейн анкерный SO253 розничная упаковка ( 10 шт ) | 1500 |
|  | Б0043127 | SO253.1 | Кронштейн анкерный SO253.1Кронштейн анкерный SO253.1 | 2000 |
|  | Б0064267 | PS-1500 | Кронштейн поддерживающий ЭРА PS-1500Кронштейн поддерживающий ЭРА PS-1500 | 1200 |
|  | Б0056642 | CA3000 | Кронштейн ЭРА CA3000 анкерныйКронштейн ЭРА CA3000 анкерный | 3000 |
|  | Б0029969 | CS16 | Крюк универсальный CS16Крюк универсальный CS16 | 1800 |

| | Код товара | Артикул | Наименование | Разрушающая нагрузка, кгс |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0029970 | CF16 | Крюк универсальный CF16Крюк универсальный CF16 | 1800 |
|  | Б0029971 | B16/240 | Крюк монтажный B16/240Крюк монтажный B16/240 | 1500 |
|  | Б0064276 | B-16/320 | Крюк монтажный B16/320Крюк монтажный B16/320 | 1500 |
|  | Б0029972 | B20/240 | Крюк монтажный B20/240Крюк монтажный B20/240 | 2000 |
|  | Б0064254 | B-20/320 | Крюк монтажный B20/320Крюк монтажный B20/320 | 2000 |
|  | Б0064235 | ГН-16 | Крюк съемный ГН-16 (PD16, PD 2.3, GK 16)Крюк съемный ГН-16 (PD16, PD 2.3, GK 16) | 1000 |
|  | Б0064273 | ГН-20 | Крюк съемный ГН-20 (PD20, PD 2.2, GK 20)Крюк съемный ГН-20 (PD20, PD 2.2, GK 20) | 1450 |
|  | Б0036574 | BT8 | Крюк-шуруп BT8Крюк-шуруп BT8 | 230 |
|  | Б0036573 | BT16 | Крюк-шуруп BT16Крюк-шуруп BT16 | 660 |
|  | Б0036575 | GHP-16 | Крюк для плоских поверхностей GHP-16Крюк для плоских поверхностей GHP-16 | 800 |

## Вязки спиральные

Вязки спиральные VS предназначены для крепления кабеля к штыревым фарфоровым и полимерным изоляторам.

1. Изготавливаются из оцинкованной пружинной проволоки.
2. Сверхстойкое полимерное покрытие.
3. Монтаж без применения инструментов.



| Код товара | Артикул | Диаметр стержня навивки, мм | Диаметр шейки изолятора, мм | Диапазон сечения, мм² |
|---|---|---|---|---|
| Б0038512 | VS-35.50 | 10 | 85 | 35-50 |
| Б0038513 | VS-70.95 | 12 | 85 | 70-95 |
| Б0038511 | VS-120.150 | 15 | 85 | 120-150 |

## Наконечники и гильзы для СИП

Гильзы ГИФ предназначены для соединения токопроводящих жил СИП-2 и СИП-4 в пролетах с несущей нейтралью*Внутренняя полость алюминиевой части заполнена контактной смазкой, предохраняющей поверхность алюминия от окисления, снижающей контактное сопротивление, что приводит к значительному снижению потерь электроэнергии*Изолированный наконечник типа СРТА предназначен для оконцевания провода марки СИП-2 и СИП-4 при выполнении контактного присоединения к электроустановкам*Наконечник фиксируется на токоведущей шине или на вводах электрических устройств*Наконечник предназначен для медных и алюминиевых шин





| Код товара | Артикул | Сечение жилы, мм² |
|---|---|---|
| Б0064245 | MJPT-16 | 16 |
| Б0064261 | MJPT-25 | 25 |
| Б0064255 | MJPT-35 | 35 |
| Б0064233 | MJPT-50 | 50 |
| Б0064229 | MJPT-70 | 70 |
| Б0064239 | MJPT-95 | 95 |
| Б0064247 | CPTAU-25 | 25 |
| Б0064219 | CPTAU-35 | 35 |
| Б0064193 | CPTAU-50 | 50 |
| Б0064246 | CPTAU-54,6 | 54.6 |
| Б0064202 | CPTAU-70 | 70 |
| Б0064226 | CPTAU-95 | 95 |

## Лента монтажная и скрепы

Лента монтажная предназначена для крепления кронштейнов и крюков, изготовлена из нержавеющей стали марки С201, обладает антикоррозийными свойствами и достаточной гибкостью для фиксации бугелем или скрепой.

| | Код товара | Артикул | Наименование | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Б0029916 | F2007 | Лента монтажная F2007 ( 50 м ) | 20 | 0.7 |
|  | Б0029973 | NB20 | Бугель NB20 | 20 | 1.6 |
|  | Б0029974 | NC20 | Скрепа NC20 | 21 | 1 |

## Инструмент для натяжения и резки ленты OPV

Инструмент OPV предназначен для натяжения и резки монтажной ленты.



| Код товара | Артикул | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|
| Б0037764 | OPV | 20 | 1.6 |

# Аксессуары для электромонтажа

## Внутрищитовой монтаж

### Шина PEN земля-ноль без изолятора

Шины PEN-земля-ноль предназначены для электрического и механического соединения нулевых рабочих (шина N) и заземляющих защитных (шина PE) проводников.
Предусмотрено 2 типа креплений: по центру и по краям.
При подключении к шинам медных многожильных проводов рекомендуется оконцевание их наконечниками-гильзами.



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0047226 | NO-122-12 | Шина NO-122-12 PEN земля-ноль 6х9мм 4/1 латунная с креплениями по центру |
| Б0047227 | NO-122-13 | Шина NO-122-13 PEN земля-ноль 6х9мм 6/1 латунная с креплениями по центру |
| Б0047228 | NO-122-14 | Шина NO-122-14 PEN земля-ноль 6х9мм 8/1 латунная с креплениями по центру |
| Б0047229 | NO-122-15 | Шина NO-122-15 PEN земля-ноль 6х9мм 10/1 латунная с креплениями по центру |
| Б0047230 | NO-122-16 | Шина NO-122-16 PEN земля-ноль 6х9мм 12/1 латунная с креплениями по центру |
| Б0047231 | NO-122-17 | Шина NO-122-17 PEN земля-ноль 6х9мм 14/1 латунная с креплениями по центру |
| Б0047232 | NO-122-18 | Шина NO-122-18 PEN земля-ноль 6х9мм 16/1 латунная с креплениями по центру |
| Б0047234 | NO-122-19 | Шина NO-122-19 PEN земля-ноль 6х9мм 20/1 латунная с креплениями по центру |
| Б0047215 | NO-122-01 | Шина NO-122-01 PEN земля-ноль 6х9мм 4/2 латунная с креплениями по краям |
| Б0047216 | NO-122-02 | Шина NO-122-02 PEN земля-ноль 6х9мм 6/2 латунная с креплениями по краям |
| Б0047217 | NO-122-03 | Шина NO-122-03 PEN земля-ноль 6х9мм 8/2 латунная с креплениями по краям |
| Б0047218 | NO-122-04 | Шина NO-122-04 PEN земля-ноль 6х9мм 10/2 латунная с креплениями по краям |
| Б0047219 | NO-122-05 | Шина NO-122-05 PEN земля-ноль 6х9мм 12/2 латунная с креплениями по краям |
| Б0047220 | NO-122-06 | Шина NO-122-06 PEN земля-ноль 6х9мм 14/2 латунная с креплениями по краям |
| Б0047221 | NO-122-07 | Шина NO-122-07 PEN земля-ноль 6х9мм 16/2 латунная с креплениями по краям |
| Б0047222 | NO-122-08 | Шина NO-122-08 PEN земля-ноль 6х9мм 18/2 латунная с креплениями по краям |
| Б0047223 | NO-122-09 | Шина NO-122-09 PEN земля-ноль 6х9мм 20/2 латунная с креплениями по краям |
| Б0047224 | NO-122-10 | Шина NO-122-10 PEN земля-ноль 6х9мм 22/2 латунная с креплениями по краям |
| Б0047225 | NO-122-11 | Шина NO-122-11 PEN земля-ноль 6х9мм 24/2 латунная с креплениями по краям |
| Б0047245 | NO-122-30 | Шина NO-122-30 PEN земля-ноль 8х12мм 8/1 латунная крепеж по центру |
| Б0047246 | NO-122-31 | Шина NO-122-31 PEN земля-ноль 8х12мм 10/1 латунная крепеж по центру |
| Б0047247 | NO-122-32 | Шина NO-122-32 PEN земля-ноль 8х12мм 12/1 латунная крепеж по центру |
| Б0047248 | NO-122-33 | Шина NO-122-33 PEN земля-ноль 8х12мм 14/1 латунная крепеж по центру |
| Б0047250 | NO-122-34 | Шина NO-122-34 PEN земля-ноль 8х12мм 18/1 латунная крепеж по центру |
| Б0047251 | NO-122-35 | Шина NO-122-35 PEN земля-ноль 8х12мм 20/1 латунная крепеж по центру |
| Б0047252 | NO-122-36 | Шина NO-122-36 PEN земля-ноль 8х12мм 22/1 латунная крепеж по центру |
| Б0047235 | NO-122-20 | Шина NO-122-20 PEN земля-ноль 8х12мм 6/2 латунная крепеж по краям |
| Б0047236 | NO-122-21 | Шина NO-122-21 PEN земля-ноль 8х12мм 8/2 латунная крепеж по краям |
| Б0047237 | NO-122-22 | Шина NO-122-22 PEN земля-ноль 8х12мм 10/2 латунная крепеж по краям |
| Б0047238 | NO-122-23 | Шина NO-122-23 PEN земля-ноль 8х12мм 12/2 латунная крепеж по краям |
| Б0047239 | NO-122-24 | Шина NO-122-24 PEN земля-ноль 8х12мм 14/2 латунная крепеж по краям |
| Б0047240 | NO-122-25 | Шина NO-122-25 PEN земля-ноль 8х12мм 16/2 латунная крепеж по краям |
| Б0047241 | NO-122-26 | Шина NO-122-26 PEN земля-ноль 8х12мм 18/2 латунная крепеж по краям |
| Б0047242 | NO-122-27 | Шина NO-122-27 PEN земля-ноль 8х12мм 20/2 латунная крепеж по краям |
| Б0047243 | NO-122-28 | Шина NO-122-28 PEN земля-ноль 8х12мм 22/2 латунная крепеж по краям |
| Б0047244 | NO-122-29 | Шина NO-122-29 PEN земля-ноль 8х12мм 24/2 латунная крепеж по краям |

### Изолятор для шин на DIN-рейку

Изоляторы для шин применяются для установки нулевых шин. Выполнены из негорючего полипропилена.



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0062805 | NO-224-66 | Изолятор для шин NO-224-66 на DIN-рейку желтый | Желтый |
| Б0062966 | NO-224-67 | Изолятор для шин NO-224-67 на DIN-рейку зеленый | Зеленый |
| Б0062954 | NO-224-68 | Изолятор для шин NO-224-68 на DIN-рейку синий | Синий |

### Изолятор для шин угловой



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0062939 | NO-224-69 | Изолятор для шин NO-224-69 угловой желтый | Желтый |
| Б0062950 | NO-224-70 | Изолятор для шин NO-224-70 угловой зеленый | Зеленый |
| Б0062952 | NO-224-71 | Изолятор для шин NO-224-71 угловой синий | Синий |

### Шина N "ноль" на DIN-изоляторе

Шины с изолятором типа ШНИ выполнены из латунной шины, установленной на пластиковый изолятор или в изолятор, изготовленный из самозатухающего пластика. Нормальными условиями эксплуатации шин являются: температура окружающей среды — от –40 до +50 С; среднее значение относительной влажности — не более 90%.
Изолятор шины выполнен из негорючего материала.



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0033424 | NO-222-43 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-4-Д | Синий |
| Б0033425 | NO-222-44 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-6-Д | Синий |
| Б0033426 | NO-222-45 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-8-Д | Синий |
| Б0033427 | NO-222-46 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-Д | Синий |
| Б0033428 | NO-222-47 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-12-Д | Синий |
| Б0033429 | NO-222-48 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-14-Д | Синий |
| Б0033430 | NO-222-49 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-16-Д | Синий |

## Шина PE "земля" на DIN-изоляторе



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0062859 | NO-224-88 | Шина NO-224-88 PE земля на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-6-Д-желтый | Желтый |
| Б0062959 | NO-224-89 | Шина NO-224-89 PE земля на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-8-Д-желтый | Желтый |
| Б0062913 | NO-224-90 | Шина NO-224-90 PE земля на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-Д-желтый | Желтый |
| Б0062837 | NO-224-91 | Шина NO-224-91 PE земля на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-12-Д-желтый | Желтый |
| Б0062965 | NO-224-92 | Шина NO-224-92 PE земля на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-14-Д-желтый | Желтый |

## Шина N "ноль" на DIN-изоляторе



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0033378 | NO-222-50 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-6-Д | Синий |
| Б0033431 | NO-222-51 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-8-Д | Синий |
| Б0033432 | NO-222-52 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-10-Д | Синий |
| Б0033433 | NO-222-53 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-12-Д | Синий |
| Б0062906 | NO-224-93 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-14-Д | Синий |

## Шина PE "земля" на DIN-изоляторе



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0062974 | NO-224-94 | Шина NO-224-94 PE земля на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-8-Д-желтый | Желтый |
| Б0062912 | NO-224-95 | Шина NO-224-95 PE земля на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-10-Д-желтый | Желтый |
| Б0062839 | NO-224-96 | Шина NO-224-96 PE земля на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-12-Д-желтый | Желтый |



## Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0033434 | NO-222-54 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-4-У2 | Синий |
| Б0033435 | NO-222-55 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-6-У2 | Синий |
| Б0033436 | NO-222-56 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-8-У2 | Синий |
| Б0033437 | NO-222-57 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-10-У2 | Синий |
| Б0033438 | NO-222-58 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-12-У2 | Синий |
| Б0033439 | NO-222-59 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-14-У2 | Синий |
| Б0033440 | NO-222-60 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-16-У2 | Синий |
| Б0033379 | NO-222-61 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-18-У2 | Синий |
| Б0033441 | NO-222-62 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-20-У2 | Синий |
| Б0033442 | NO-222-63 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-22-У2 | Синий |
| Б0033443 | NO-222-64 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-24-У2 | Синий |

## Шина PE земля на двух угловых изоляторах



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0044156 | NO-222-107-1 | Шина PE земля на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-4-У2 | Желтый |
| Б0044157 | NO-222-108-1 | Шина PE земля на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-6-У2 | Желтый |
| Б0044158 | NO-222-109-1 | Шина PE земля на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-8-У2 | Желтый |
| Б0044159 | NO-222-110-1 | Шина PE земля на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-10-У2 | Желтый |
| Б0044160 | NO-222-111-1 | Шина PE земля на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-12-У2 | Желтый |
| Б0044161 | NO-222-112-1 | Шина PE земля на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-14-У2 | Желтый |

## Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0033444 | NO-222-65 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-4-У2 | Синий |
| Б0033445 | NO-222-66 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-6-У2 | Синий |
| Б0033446 | NO-222-67 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-8-У2 | Синий |
| Б0033447 | NO-222-68 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-10-У2 | Синий |
| Б0033448 | NO-222-69 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-12-У2 | Синий |
| Б0033449 | NO-222-70 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-14-У2 | Синий |
| Б0033450 | NO-222-71 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-16-У2 | Синий |
| Б0033380 | NO-222-72 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-18-У2 | Синий |
| Б0033451 | NO-222-73 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-20-У2 | Синий |
| Б0033452 | NO-222-74 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-22-У2 | Синий |
| Б0033453 | NO-222-75 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-24-У2 | Синий |

## Шина N Ноль в изоляторе



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0044124 | NO-222-76-1 | Шина N Ноль в изоляторе типа стойка ШНИ 6х9-8-Д | Синий |
| Б0044125 | NO-222-77-1 | Шина N Ноль в изоляторе типа стойка ШНИ 6х9-10-Д | Синий |
| Б0044126 | NO-222-78-1 | Шина N Ноль в изоляторе типа стойка ШНИ 6х9-12-Д | Синий |
| Б0044127 | NO-222-78-1 | Шина N Ноль в изоляторе типа стойка ШНИ 6х9-14-Д | Синий |
| Б0044128 | NO-222-79-1 | Шина PE Земля в изоляторе типа стойка ШНИ 6х9-8-Д | Зеленый |
| Б0044129 | NO-222-80-1 | Шина PE Земля в изоляторе типа стойка ШНИ 6х9-10-Д | Зеленый |
| Б0044130 | NO-222-81-1 | Шина PE Земля в изоляторе типа стойка ШНИ 6х9-12-Д | Зеленый |
| Б0044131 | NO-222-82-1 | Шина PE Земля в изоляторе типа стойка ШНИ 6х9-14-Д | Зеленый |

## Шина PEN в изолированном корпусе на на DIN-рейку



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0062969 | NO-224-98 | Шина NO-224-98 N ноль в изолированном корпусе на на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-Д-синий | Синий |
| Б0062848 | NO-224-99 | Шина NO-224-99 N ноль в изолированном корпусе на на DIN-рейку ШНИ-6х9-10-Д-синий | Синий |
| Б0062928 | NO-224-100 | Шина NO-224-100 N ноль в изолированном корпусе на на DIN-рейку ШНИ-6х9-12-Д-синий | Синий |
| Б0062869 | NO-224-101 | Шина NO-224-101 N ноль в изолированном корпусе на на DIN-рейку ШНИ-6х9-14-Д-синий | Синий |
| Б0062877 | NO-224-102 | Шина NO-224-102 PE земля в изолированном корпусе на на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-Д-зеленый | Зеленый |
| Б0062938 | NO-224-103 | Шина NO-224-103 PE земля в изолированном корпусе на на DIN-рейку ШНИ-6х9-10-Д-зеленый | Зеленый |
| Б0062971 | NO-224-104 | Шина NO-224-104 PE земля в изолированном корпусе на на DIN-рейку ШНИ-6х9-12-Д-зеленый | Зеленый |
| Б0062957 | NO-224-105 | Шина NO-224-105 PE земля в изолированном корпусе на на DIN-рейку ШНИ-6х9-14-Д-зеленый | Зеленый |
| Б0062890 | NO-224-106 | Шина NO-224-106 L фаза в изолированном корпусе на на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-Д-серый | Серый |
| Б0062895 | NO-224-107 | Шина NO-224-107 L фаза в изолированном корпусе на на DIN-рейку ШНИ-6х9-10-Д-серый | Серый |
| Б0062946 | NO-224-108 | Шина NO-224-108 L фаза в изолированном корпусе на на DIN-рейку ШНИ-6х9-12-Д-серый | Серый |

## Шина PEN в комбинированном изоляторе на DIN-рейку



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0062914 | NO-224-109 | Шина NO-224-109 N ноль в комбинированном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-8х12-6-Д-синий | Синий |
| Б0062964 | NO-224-110 | Шина NO-224-110 N ноль в комбинированном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-8х12-8-Д-синий | Синий |
| Б0062975 | NO-224-111 | Шина NO-224-111 N ноль в комбинированном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-8х12-10-Д-синий | Синий |
| Б0062972 | NO-224-112 | Шина NO-224-112 N ноль в комбинированном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-8х12-12-Д-синий | Синий |
| Б0062953 | NO-224-113 | Шина NO-224-113 N ноль в комбинированном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-8х12-14-Д-синий | Синий |
| Б0062973 | NO-224-114 | Шина NO-224-114 N ноль в комбинированном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-8х12-16-Д-синий | Синий |
| Б0062977 | NO-224-115 | Шина NO-224-115 PE земля в комбинированном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-8х12-6-Д-желтый | Желтый |
| Б0062970 | NO-224-116 | Шина NO-224-116 PE земля в комбинированном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-8х12-8-Д-желтый | Желтый |
| Б0062976 | NO-224-117 | Шина NO-224-117 PE земля в комбинированном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-8х12-10-Д-желтый | Желтый |
| Б0062978 | NO-224-118 | Шина NO-224-118 PE земля в комбинированном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-8х12-12-Д-желтый | Желтый |
| Б0062945 | NO-224-119 | Шина NO-224-119 PE земля в комбинированном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-8х12-14-Д-желтый | Желтый |
| Б0062935 | NO-224-120 | Шина NO-224-120 PE земля в комбинированном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-8х12-16-Д-желтый | Желтый |
| Б0062958 | NO-224-119 | Шина NO-224-119 PE земля в комбинированном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-8х12-14-Д-желтый | Желтый |

## Шина N Ноль в изоляторе



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0063090 | NO-224-121 | Шина NO-224-121 N ноль в изоляторе ШНИ-6х9-4-Д-синий | Синий |
| Б0062947 | NO-224-122 | Шина NO-224-122 N ноль в изоляторе ШНИ-6х9-6-Д-синий | Синий |
| Б0062963 | NO-224-123 | Шина NO-224-123 N ноль в изоляторе ШНИ-6х9-8-Д-синий | Синий |
| Б0062948 | NO-224-59 | Шина NO-224-59 N ноль в изоляторе ШНИ-6х9-10-Д-синий | Синий |
| Б0062968 | NO-224-60 | Шина NO-224-60 N ноль в изоляторе ШНИ-6х9-12-Д-синий | Синий |
| Б0062868 | NO-224-61 | Шина NO-224-61 N ноль в изоляторе ШНИ-8х12-4-Д-синий | Синий |
| Б0062949 | NO-224-62 | Шина NO-224-62 N ноль в изоляторе ШНИ-8х12-6-Д-синий | Синий |
| Б0062955 | NO-224-63 | Шина NO-224-63 N ноль в изоляторе ШНИ-8х12-8-Д-синий | Синий |
| Б0062921 | NO-224-64 | Шина NO-224-64 N ноль в изоляторе ШНИ-8х12-10-Д-синий | Синий |
| Б0062967 | NO-224-65 | Шина NO-224-65 N ноль в изоляторе ШНИ-8х12-12-Д-синий | Синий |

## Шина PEN земля-ноль без изолятора

Шины с никелевым покрытием обладают более высокой коррозионной стойкостью материала, что обеспечивает возможность их применения в средах с повышенной агрессивностью. Ещё одно преимущество — привлекательный внешний вид.
Высокая коррозионная стойкость материала для защиты в агрессивных средах. Никелированное покрытие токоведущей шины позволяет одновременно подключать проводники из меди и алюминиевого сплава



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0062943 | NO-224-78 | Шина NO-224-78 PEN земля-ноль 6х9мм 6/1 никелированная с креплениями по центру |
| Б0062870 | NO-224-79 | Шина NO-224-79 PEN земля-ноль 6х9мм 8/1 никелированная с креплениями по центру |
| Б0062936 | NO-224-80 | Шина NO-224-80 PEN земля-ноль 6х9мм 10/1 никелированная с креплениями по центру |
| Б0062940 | NO-224-81 | Шина NO-224-81 PEN земля-ноль 6х9мм 12/1 никелированная с креплениями по центру |
| Б0062876 | NO-224-82 | Шина NO-224-82 PEN земля-ноль 6х9мм 14/1 никелированная с креплениями по центру |
| Б0062979 | NO-224-83 | Шина NO-224-83 PEN земля-ноль 6х9мм 8/2 никелированная с креплениями по краям |
| Б0062980 | NO-224-84 | Шина NO-224-84 PEN земля-ноль 6х9мм 10/2 никелированная с креплениями по краям |

| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0062981 | NO-224-85 | Шина NO-224-85 PEN земля-ноль 6х9мм 12/2 никелированная с креплениями по краям |
| Б0062982 | NO-224-86 | Шина NO-224-86 PEN земля-ноль 6х9мм 14/2 никелированная с креплениями по краям |
| Б0062983 | NO-224-87 | Шина NO-224-87 PEN земля-ноль 6х9мм 16/2 никелированная с креплениями по краям |

## Шина N Ноль на DIN-изоляторе




| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0044132 | NO-222-83-1 | Шина N Ноль на DIN-изоляторе ШНИ-6×9-4 никелированная | Синий |
| Б0044133 | NO-222-84-1 | Шина N Ноль на DIN-изоляторе ШНИ-6×9-6 никелированная | Синий |
| Б0044134 | NO-222-85-1 | Шина N Ноль на DIN-изоляторе ШНИ-6×9-8 никелированная | Синий |
| Б0044135 | NO-222-86-1 | Шина N Ноль на DIN-изоляторе ШНИ-6×9-10 никелированная | Синий |
| Б0044136 | NO-222-87-1 | Шина N Ноль на DIN-изоляторе ШНИ-6×9-12 никелированная | Синий |
| Б0044137 | NO-222-88-1 | Шина N Ноль на DIN-изоляторе ШНИ-6×9-14 никелированная | Синий |

## Шина PE Земля на DIN-изоляторе



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0044138 | NO-222-89-1 | Шина PE Земля на DIN-изоляторе ШНИ-6×9-4 никелированная | Желтый |
| Б0044139 | NO-222-90-1 | Шина PE Земля на DIN-изоляторе ШНИ-6×9-6 никелированная | Желтый |
| Б0044140 | NO-222-91-1 | Шина PE Земля на DIN-изоляторе ШНИ-6×9-8 никелированная | Желтый |
| Б0044141 | NO-222-92-1 | Шина PE Земля на DIN-изоляторе ШНИ-6×9-10 никелированная | Желтый |
| Б0044142 | NO-222-93-1 | Шина PE Земля на DIN-изоляторе ШНИ-6×9-12 никелированная | Желтый |
| Б0044143 | NO-222-94-1 | Шина PE Земля на DIN-изоляторе ШНИ-6×9-14 никелированная | Желтый |

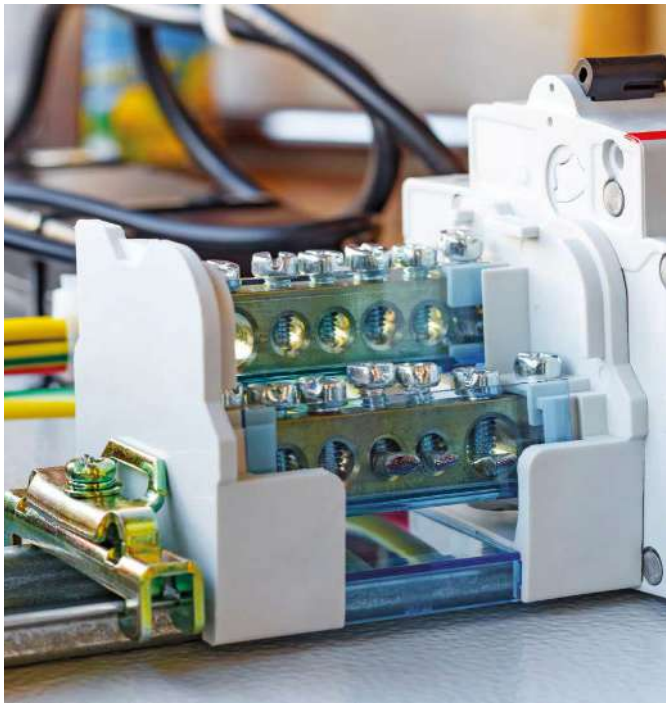

## Шина на DIN-рейку в корпусе

Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) применяются при комплектации щитового оборудования для подсоединения нулевого провода (нулевая рабочая шина), провода заземления и фазных проводников.
Изготавливаются из высококачественной латуни, изолирующая задняя панель и прозрачная защитная крышка выполнены из самозатухающего пластика.
Способы установки:
- на монтажную DIN-рейку 35 мм;
- на панель щита двумя винтами.
Каждая шина отдельно изолирована.
Кросс-модули изготавливаются с двумя или четырьмя шинами, рассчитанными на токи до 100 А и 125 А.



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0043931 | NO-224-13 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2×7 L+PEN |
| Б0062830 | NO-224-97 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х11 L+PEN |
| Б0043932 | NO-224-14 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2×15 L+PEN |
| Б0043933 | NO-224-15 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4×7 3L+PEN |
| Б0043934 | NO-224-16 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4×11 3L+PEN |
| Б0043935 | NO-224-17 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4×15 3L+PEN |

## Распределительный блок на DIN-рейку

Распределительные блоки РБД применяются в качестве надежных клеммных зажимов при создании упорядоченных систем распределения и оборудовании главной заземляющей шины в распределительных шкафах. Распределительные блоки РБД применяются в сетях напряжением до 1000 В частотой 50 Гц, при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70°С. Устанавливаются на DIN-рейку или на монтажную панель в силовых шкафах и любых распределительных щитах. Блок РБД ЭРА изготовлен из луженой меди, его корпус из пластика, который не поддерживает горение и обладает отличными электроизоляционными свойствами. Степень защиты IP20.



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0051113 | NO-122-39 | ЭРА Распределительный блок на DIN-рейку РБД-80А |
| Б0051114 | NO-122-40 | ЭРА Распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А |
| Б0051115 | NO-122-41 | ЭРА Распределительный блок на DIN-рейку РБД-160А |
| Б0051116 | NO-122-42 | ЭРА Распределительный блок на DIN-рейку РБД-250А |
| Б0051117 | NO-122-43 | ЭРА Распределительный блок на DIN-рейку РБД-400А |
| Б0051118 | NO-122-44 | ЭРА Распределительный блок на DIN-рейку РБД-500А |

## Шина соединительная типа PIN

Шины соединительные типа «гребёнка» изготовлены из медной пластины, закреплённые в корпусе из диэлектрического материала, не поддерживающего горение, и выпускаются стандартного размера: длиной 1 метр. Шины соединительные делятся на два типа по номинальным токам на 63 и 100 А. Выполняются в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнениях.



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0067469 | NO-224-608 | Шина соединительная PIN (штырь) 1P 63А 1 метр (54 мод.) ЭРА |
| Б0067453 | NO-224-609 | Шина соединительная PIN (штырь) 2P 63А 1 метр (54 мод.) ЭРА |
| Б0067423 | NO-224-610 | Шина соединительная PIN (штырь) 3P 63А 1 метр (54 мод.) ЭРА |
| Б0067404 | NO-224-611 | Шина соединительная PIN (штырь) 4P 63А 1.1 метр (56 мод.) ЭРА |
| Б0067440 | NO-224-612 | Шина соединительная PIN (штырь) 1P 100А 1 метр (54 мод.) ЭРА |

| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0067362 | NO-224-613 | Шина соединительная PIN (штырь) 2P 100A 1 метр (54 мод.) ЭРА |
| Б0067465 | NO-224-614 | Шина соединительная PIN (штырь) 3P 100A 1 метр (54 мод.) ЭРА |
| Б0067459 | NO-224-615 | Шина соединительная PIN (штырь) 4P 100A 1.1 метр (56 мод.) ЭРА |
| Б0067430 | NO-224-616 | Шина соединительная PIN (штырь) 1P 63A 22 см (12 мод.) ЭРА |
| Б0067466 | NO-224-617 | Шина соединительная PIN (штырь) 2P 63A 22 см (12 мод.) ЭРА |
| Б0067461 | NO-224-618 | Шина соединительная PIN (штырь) 3P 63A 22 см (12 мод.) ЭРА |

### Заглушка для шин

Защитные боковые заглушки представляют собой изолирующий концевой элемент для соединительных шин со степенью защиты IP20. Использование заглушек обязательно после обрезки соединительной шины.



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0067454 | NO-224-627 | Заглушки универсальные для 1P шин PIN/FORK 63/100A (10 штук) ЭРА |
| Б0067412 | NO-224-628 | Заглушки универсальные для 2P шин PIN/FORK 63/100A (5 штук) ЭРА |
| Б0067437 | NO-224-629 | Заглушки универсальные для 3P шин PIN/FORK 63/100A (10 штук) ЭРА |
| Б0067406 | NO-224-630 | Заглушки универсальные для 4P шин PIN/FORK 63/100A (5 штук) ЭРА |

### Клемма вводная для модульного оборудования

Клеммы вводные КВМ применяются для присоединения проводников к модульному оборудованию и позволяют создавать удобное и безопасное проходное соединение с соединительными шинами модульных автоматических выключателей шириной 18 мм переменного тока с номинальным напряжением 230/400 В и частотой 50 Гц.




| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0065598 | NO-224-145 | Клемма вводная для мод. обор. КВМ 4-25 мм² прямая, переднее подключение PIN ЭРА |
| Б0065615 | NO-224-146 | Клемма вводная для мод. обор. КВМ 4-25 мм² прямая удлинённая, переднее подключение PIN ЭРА |
| Б0065589 | NO-224-147 | Клемма вводная для мод. обор. КВМ 4-25 мм² изогнутая, боковое подключение PIN ЭРА |

### Сальник

Кабельные вводы (сальники) позволяют создавать безопасный и долговечный ввод электрических проводников в распределительные щиты, монтажные коробки и электроустановки. Устанавливаются в местах ввода-вывода проводников в электроустановку при помощи трубного (газового) ключа и защищают от проникновения вовнутрь пыли и влаги, а также защищают проводники от механических повреждений. Все изделия обладают набором параметров и особенностями конструкции, которые позволяют использовать их в различных областях применения.
Сальники типа PG имеют дюймовую электроарматурную резьбу по DIN 40430 и степень защиты IP54.
Сальники типа MG имеют метрическую резьбу по EN 60423 и степень защиты IP68.



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0065175 | NO-224-229 | Кабельный ввод (сальник) PG 7 (d отв. 13 мм / d провод.3-6.5 мм) IP54 ЭРА | Серый |
| Б0065179 | NO-224-230 | Кабельный ввод (сальник) PG 9 (d отв. 16 мм / d провод.4-8 мм) IP54 ЭРА | Серый |
| Б0065184 | NO-224-231 | Кабельный ввод (сальник) PG 11 (d отв. 19 мм / d провод.5-10 мм) IP54 ЭРА | Серый |


| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0065191 | NO-224-232 | Кабельный ввод (сальник) PG 13.5 (d отв. 21 мм / d провод.6-12 мм) IP54 ЭРА | Серый |
| Б0065194 | NO-224-233 | Кабельный ввод (сальник) PG 16 (d отв. 21 мм / d провод.10-14 мм) IP54 ЭРА | Серый |
| Б0065196 | NO-224-234 | Кабельный ввод (сальник) PG 19 (d отв. 23 мм / d провод.12-15 мм) IP54 ЭРА | Серый |
| Б0065200 | NO-224-235 | Кабельный ввод (сальник) PG 21 (d отв. 28 мм / d провод.13-18 мм) IP54 ЭРА | Серый |
| Б0065202 | NO-224-236 | Кабельный ввод (сальник) PG 25 (d отв. 31 мм / d провод.16-21 мм) IP54 ЭРА | Серый |
| Б0065150 | NO-224-237 | Кабельный ввод (сальник) PG 29 (d отв. 37 мм / d провод.18-25 мм) IP54 ЭРА | Серый |
| Б0065151 | NO-224-238 | Кабельный ввод (сальник) PG 36 (d отв. 46 мм / d провод.22-32 мм) IP54 ЭРА | Серый |
| Б0065153 | NO-224-239 | Кабельный ввод (сальник) PG 42 (d отв. 53 мм / d провод.32-38 мм) IP54 ЭРА | Серый |
| Б0065156 | NO-224-240 | Кабельный ввод (сальник) PG 48 (d отв. 59 мм / d провод.37-44 мм) IP54 ЭРА | Серый |
| Б0065159 | NO-224-241 | Кабельный ввод (сальник) MG 12 (d отв. 12 мм / d провод.4-8 мм) IP68 ЭРА | Чёрный |
| Б0065163 | NO-224-242 | Кабельный ввод (сальник) MG 16 (d отв. 16 мм / d провод.6-10 мм) IP68 ЭРА | Чёрный |
| Б0065166 | NO-224-243 | Кабельный ввод (сальник) MG 20 (d отв. 20 мм / d провод.8.5-14 мм) IP68 ЭРА | Чёрный |
| Б0065169 | NO-224-244 | Кабельный ввод (сальник) MG 25 (d отв. 25 мм / d провод.13-18 мм) IP68 ЭРА | Чёрный |
| Б0065173 | NO-224-245 | Кабельный ввод (сальник) MG 32 (d отв. 32 мм / d провод.18-25 мм) IP68 ЭРА | Чёрный |
| Б0065180 | NO-224-246 | Кабельный ввод (сальник) MG 40 (d отв. 40 мм / d провод.24-32 мм) IP68 ЭРА | Чёрный |
| Б0065187 | NO-224-247 | Кабельный ввод (сальник) MG 50 (d отв. 50 мм / d провод.30-41 мм) IP68 ЭРА | Чёрный |
| Б0065177 | NO-224-248 | Кабельный ввод (сальник) MG 63 (d отв. 63 мм / d провод.40-50 мм) IP68 ЭРА | Чёрный |

### Сальник

Кабельные вводы (сальники) с гибким отводом серии PGR обладают удлинённым спиральным гибким отводом, который служит для защиты проводника от перегибов и механических повреждений в месте ввода-вывода. Устанавливаются в местах ввода-вывода проводников в электроустановку и защищают от проникновения вовнутрь пыли и влаги по стандарту IP54.



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0065186 | NO-224-249 | Кабельный ввод (сальник с гибким отводом) PGR 7 (d отв. 12.5 мм / d провод.3-6.5 мм) IP54 ЭРА | Чёрный |
| Б0065192 | NO-224-250 | Кабельный ввод (сальник с гибким отводом) PGR 9 (d отв. 16.2 мм / d провод.4-8 мм) IP54 ЭРА | Чёрный |
| Б0065198 | NO-224-251 | Кабельный ввод (сальник с гибким отводом) PGR 11 (d отв. 18.6 мм / d провод.5-10 мм) IP54 ЭРА | Чёрный |
| Б0065201 | NO-224-252 | Кабельный ввод (сальник с гибким отводом) PGR 13.5 (d отв. 20.5 мм / d провод.6-12 мм) IP54 ЭРА | Чёрный |
| Б0065203 | NO-224-253 | Кабельный ввод (сальник с гибким отводом) PGR 16 (d отв. 22.5 мм / d провод.10-14 мм) IP54 ЭРА | Чёрный |
| Б0065204 | NO-224-254 | Кабельный ввод (сальник с гибким отводом) PGR 21 (d отв. 28.3 мм / d провод.13-18 мм) IP54 ЭРА | Чёрный |

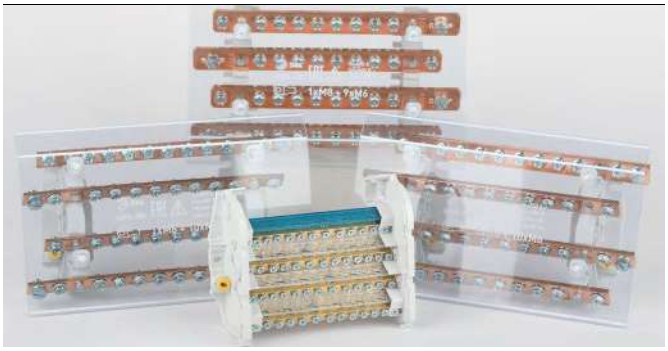

## Сальник

Кабельные вводы (сальники) латунные серии PGM устанавливаются в комплексных оболочках (сборки, шкафы, распределительные коробки и пр.) для достижения степени защиты IP68.
Благодаря латунному корпусу и антикоррозионному никелированному покрытию обладают особой прочностью, долговечностью и устойчивостью к агрессивным воздействиям внешней среды.



| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0065205 | NO-224-255 | Кабельный ввод (сальник) латунный PGM 7 (d отв. 12.5 мм / d провод.3-6.5 мм) IP68 ЭРА | Серебристый блестящий |
| Б0065206 | NO-224-256 | Кабельный ввод (сальник) латунный PGM 9 (d отв. 15 мм / d провод.4-8 мм) IP68 ЭРА | Серебристый блестящий |
| Б0065207 | NO-224-257 | Кабельный ввод (сальник) латунный PGM 11 (d отв. 18.5 мм / d провод.5-10 мм) IP68 ЭРА | Серебристый блестящий |
| Б0065208 | NO-224-258 | Кабельный ввод (сальник) латунный PGM 13.5 (d отв. 20.5 мм / d провод.6-12 мм) IP68 ЭРА | Серебристый блестящий |
| Б0065209 | NO-224-259 | Кабельный ввод (сальник) латунный PGM 16 (d отв. 22.5 мм / d провод.10-14 мм) IP68 ЭРА | Серебристый блестящий |
| Б0065210 | NO-224-260 | Кабельный ввод (сальник) латунный PGM 21 (d отв. 28 мм / d провод.13-18 мм) IP68 ЭРА | Серебристый блестящий |
| Б0065211 | NO-224-261 | Кабельный ввод (сальник) латунный PGM 29 (d отв. 37 мм / d провод.18-25 мм) IP68 ЭРА | Серебристый блестящий |
| Б0065212 | NO-224-262 | Кабельный ввод (сальник) латунный PGM 36 (d отв. 47 мм / d провод.25-32 мм) IP68 ЭРА | Серебристый блестящий |
| Б0065213 | NO-224-263 | Кабельный ввод (сальник) латунный PGM 42 (d отв. 54 мм / d провод.32-38 мм) IP68 ЭРА | Серебристый блестящий |
| Б0065214 | NO-224-264 | Кабельный ввод (сальник) латунный PGM 48 (d отв. 60 мм / d провод.37-44 мм) IP68 ЭРА | Серебристый блестящий |

## Клемма силовая вводная

Вводные силовые клеммы предназначены для соединения проводников больших сечений от 6 до 240 мм2 при организации ввода и распределения проводников внутри электротехнических шкафов и щитов.





| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0065608 | NO-224-125 | Клемма силовая вводная КСВ (KE61) 2.5/6-50 мм² серая "L" ЭРА | Серый |
| Б0065564 | NO-224-126 | Клемма силовая вводная КСВ (KE61.2) 2.5/6-50 мм² синяя "N" ЭРА | Синий |
| Б0065565 | NO-224-127 | Клемма силовая вводная КСВ (KE61.3) 2.5/6-50 мм² желтая/зеленая "PE" ЭРА | Желто-зеленый |
| Б0065602 | NO-224-128 | Клемма силовая вводная КСВ (KE62) 16-95 мм² серая "L" ЭРА | Серый |
| Б0065599 | NO-224-129 | Клемма силовая вводная КСВ (KE62.2) 16-95 мм² синяя "N" ЭРА | Синий |
| Б0065606 | NO-224-130 | Клемма силовая вводная КСВ (KE62.3) 16-95 мм² желтая/зеленая "PE" ЭРА | Желто-зеленый |
| Б0065610 | NO-224-131 | Клемма силовая вводная КСВ (KE63) 35-150 мм² серая "L" ЭРА | Серый |
| Б0065560 | NO-224-132 | Клемма силовая вводная КСВ (KE63.2) 35-150 мм² синяя "N" ЭРА | Синий |
| Б0065570 | NO-224-133 | Клемма силовая вводная КСВ (KE63.3) 35-150 мм² желтая/зеленая "PE" ЭРА | Желто-зеленый |
| Б0065577 | NO-224-134 | Клемма силовая вводная КСВ (KE64) 35-240 мм² серая "L" ЭРА | Серый |
| Б0065559 | NO-224-135 | Клемма силовая вводная КСВ (KE64.2) 35-240 мм² синяя "N" ЭРА | Синий |
| Б0065590 | NO-224-136 | Клемма силовая вводная КСВ (KE64.3) 35-240 мм² желтая/зеленая "PE" ЭРА | Желто-зеленый |
| Б0065593 | NO-224-137 | Клемма силовая вводная двойная КСВ (KE66) 2.5/6-50 мм² серая "L" ЭРА | Серый |
| Б0065583 | NO-224-138 | Клемма силовая вводная двойная КСВ (KE66.2) 2.5/6-50 мм² синяя "N" ЭРА | Синий |
| Б0065578 | NO-224-139 | Клемма силовая вводная двойная КСВ (KE66.3) 2.5/6-50 мм² желтая/зеленая "PE" ЭРА | Желто-зеленый |
| Б0065605 | NO-224-140 | Клемма силовая вводная двойная КСВ (KE67) 16-95 мм² серая "L" ЭРА | Серый |
| Б0065612 | NO-224-141 | Клемма силовая вводная двойная КСВ (KE67.2) 16-95 мм² синяя "N" ЭРА | Синий |
| Б0065614 | NO-224-142 | Клемма силовая вводная двойная КСВ (KE67.3) 16-95 мм² желтая/зеленая "PE" ЭРА | Желто-зеленый |
| Б0065582 | NO-224-143 | Клемма силовая вводная тройная КСВ (KE61.03) 2.5/6-50 мм² серая "L" ЭРА | Серый |

## Шинные распределительные блоки ШРБ

Шинные распределительные блоки ШРБ – это набор клеммных зажимов в виде токоведущих шин в компактном корпусе с защитным экраном, которые предназначены для создания упорядоченных систем в распределительных шкафах и структурированного подключения подходящих и отводных линий.



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0063065 | NO-224-72 | Шинный распределительный блок ЭРА NO-224-72 ШРБ-160 |
| Б0063072 | NO-224-73 | Шинный распределительный блок ЭРА NO-224-73 ШРБ-200 |
| Б0063064 | NO-224-74 | Шинный распределительный блок ЭРА NO-224-74 ШРБ-250 |
| Б0063067 | NO-224-75 | Шинный распределительный блок ЭРА NO-224-75 ШРБ-400 |

## Распределительные блоки проходные РБП

Распределительные блоки проходные РБП представляют собой клеммный зажим в виде токоведущей пластины в компактном корпусе с защитной крышкой и предназначены для создания ответвлений от магистральных линий медных и алюминиевых проводов напряжением до 660 В, с предварительным снятием изоляции на месте установки, без разрезания проводника.



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0063089 | NO-224-76 | Распределительный блок проходной ЭРА NO-224-76 РБП 35 (1x35-4x6 мм2) 125/50A |
| Б0062998 | NO-224-77 | Распределительный блок проходной ЭРА NO-224-77 РБП 95 (1x95-4x16 мм2) 232/100A |

## Ответвительный сжим (орех)

Кабельные ответвительные зажимы ЭРА предназначены для организации ответвлений от магистральных линий кабелей и проводов напряжением до 660 В без разрыва магистральной линии. Зажимы имеют степень защиты IP20. Внутри зажимов расположен затягиваемый болтами плашечный зажим с оцинкованной поверхностью, что гарантирует защиту проводника от преждевременного окисления и способствует большей проводимости электрического тока.



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0067843 | NO-224-678 | Сжим кабельный ответвительный У731М (4-10/1.5-10 мм²) IP20 ЭРА |
| Б0067821 | NO-224-679 | Сжим кабельный ответвительный У733М (16-35/1.5-10 мм²) IP20 ЭРА |
| Б0067838 | NO-224-680 | Сжим кабельный ответвительный У734М (16-35/16-25 мм²) IP20 ЭРА |
| Б0067814 | NO-224-681 | Сжим кабельный ответвительный У739М (4-10/1.5-2.5 мм²) IP20 ЭРА |
| Б0067824 | NO-224-682 | Сжим кабельный ответвительный У859М (50-70/4-35 мм²) IP20 ЭРА |
| Б0067830 | NO-224-683 | Сжим кабельный ответвительный У870М (95-150/16-50 мм²) IP20 ЭРА |
| Б0067828 | NO-224-684 | Сжим кабельный ответвительный У871М (95-150/50-95 мм²) IP20 ЭРА |
| Б0067815 | NO-224-685 | Сжим кабельный ответвительный У872М (95-150/95-120 мм²) IP20 ЭРА |

### Шинные изоляторы серии SM «Бочонок»

Шинные изоляторы серии SM «бочонок» применяются для крепления токопроводящих шин внутри силовых шкафов или других устройств, для неподвижной фиксации и изоляции частей, находящихся под напряжением, от корпуса и панелей сборки с последующим подключением силовых проводников для распределения электроэнергии внутри щита. Крепление изолятора к монтажной пластине или корпусу электроустановки с одной стороны и фиксация шины с другой осуществляется с помощью метизов, входящих в комплект поставки.



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0065663 | NO-224-148 | Изолятор SM-25 с болтом (H25xD30мм M6) 6кВ ЭРА |
| Б0065687 | NO-224-149 | Изолятор SM-30 с болтом (H30xD32мм M8) 8кВ ЭРА |
| Б0065683 | NO-224-150 | Изолятор SM-35 с болтом (H35xD32мм M8) 10кВ ЭРА |
| Б0065671 | NO-224-151 | Изолятор SM-40 с болтом (H40xD41мм M8) 12кВ ЭРА |
| Б0065673 | NO-224-152 | Изолятор SM-51 с болтом (H51xD36мм M8) 15кВ ЭРА |
| Б0065682 | NO-224-153 | Изолятор SM-60 с болтом (H60xD46мм M8) 20кВ ЭРА |
| Б0065660 | NO-224-154 | Изолятор SM-76 с болтом (H76xD50мм M10) 25кВ ЭРА |

### Изоляторы ступенчатые шинные «Лесенка»

Изоляторы ступенчатые шинные «лесенка» применяются для крепления токопроводящих шин внутри силовых шкафов или других устройств, для неподвижной фиксации и изоляции частей, находящихся под напряжением, от корпуса и панелей сборки с последующим подключением силовых проводников для распределения электроэнергии внутри щита. Крепление изолятора к монтажной пластине или корпусу электроустановки, а так же фиксация токопроводящий шины к изолятору, осуществляется с помощью метизов, входящих в комплект поставки.



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0065689 | NO-224-155 | Изолятор ступенчатый шинный ИС4-20 (M6) с болтами 6кВ ЭРА |
| Б0065697 | NO-224-156 | Изолятор ступенчатый шинный ИС2-25 (M8) с болтами 7,5кВ ЭРА |
| Б0065655 | NO-224-157 | Изолятор ступенчатый шинный ИС4-30 (M8) с болтами 9кВ ЭРА |
| Б0065677 | NO-224-159 | Изолятор ступенчатый шинный ИСв4-30 (M8) с болтами 15кВ ЭРА |
| Б0065657 | NO-224-160 | Изолятор ступенчатый шинный ИС4-40 (M8) с болтами 12кВ ЭРА |
| Б0065658 | NO-224-161 | Изолятор ступенчатый шинный ИСв4-40 (M10) с болтами 18кВ ЭРА |
| Б0065685 | NO-224-162 | Изолятор ступенчатый шинный ИС4-50 (M10) с болтами 15кВ ЭРА |

### Шинодержатели для плоских шин

Шинодержатели для плоских шин предназначены для крепления и изоляции силовых токоведущих шин в электрических распределительных шкафах и щитах с номинальным током от 250 до 4000 А. Используются для организации шинных сборок и установки различных ответвлений от центральных шин при сборке щитов НКУ различного назначения. Изоляторы имеют 2-х или 3-х фазное исполнение и обеспечивают крепление шин толщиной 5 и 10 мм. Выполнены из SMC материала. Рекомендуется использовать совместно с комплектом втулочных изоляторов.



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0065694 | NO-224-163 | Изолятор шинный плоский ИШП 2Р (для шин 5/10 мм) длина 180 мм ЭРА |
| Б0065684 | NO-224-164 | Изолятор шинный плоский ИШП 3Р (для шин 5/10 мм) длина 270 мм ЭРА |
| Б0065648 | NO-224-165 | Изолятор шинный плоский ИШП 3Р (для шин 5/10 мм) длина 370 мм ЭРА |
| Б0065692 | NO-224-166 | Изолятор шинный плоский ИШП 4Р (для шин 5/10 мм) длина 303 мм ЭРА |

### Изолятор соединительных шпилек

Предназначены для изоляции соединительных шпилек при установке плоских изоляторов в шинной сборке. Используются для организации шинных сборок и установки различных ответвлений от центральных шин в электрических распределительных шкафах и щитах с номинальным током от 250 до 4000 А. Изоляторы выполнены в виде трубок различной длины, что обеспечивает возможность использования с силовыми шинами различной ширины. Выполнены из стекловолоконной ткани, покрытой эпоксидной смолой.



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0065652 | NO-224-167 | Изолятор соединительных шпилек для ИШП L=30 мм ЭРА (2 шт.) |
| Б0065664 | NO-224-168 | Изолятор соединительных шпилек для ИШП L=40 мм ЭРА (2 шт.) |
| Б0065654 | NO-224-169 | Изолятор соединительных шпилек для ИШП L=50 мм ЭРА (2 шт.) |
| Б0065672 | NO-224-170 | Изолятор соединительных шпилек для ИШП L=60 мм ЭРА (2 шт.) |
| Б0065698 | NO-224-171 | Изолятор соединительных шпилек для ИШП L=70 мм ЭРА (2 шт.) |
| Б0065696 | NO-224-172 | Изолятор соединительных шпилек для ИШП L=90 мм ЭРА (2 шт.) |
| Б0065681 | NO-224-173 | Изолятор соединительных шпилек для ИШП L=110 мм ЭРА (2 шт.) |
| Б0065645 | NO-224-174 | Изолятор соединительных шпилек для ИШП L=150 мм ЭРА (2 шт.) |
| Б0065653 | NO-224-175 | Изолятор соединительных шпилек для ИШП L=1000 мм ЭРА |

## Изделия для изоляции, крепления и маркировки

### Кабельная стяжка (хомут)






| Код товара | Артикул | Наименование | Ширина , мм | Длина, мм | Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению), Н | Максимальный охват, мм | Кол-во в упаковке, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0065954 | NO-225-145 | Кабельная стяжка 2,5x80 | 2.5 | 80 | 80 | 16 | 100 |
| Б0065975 | NO-225-197 | Кабельная стяжка 2,5x80 | 2.5 | 80 | 80 | 16 | 25 |
| Б0065946 | NO-225-171 | Кабельная стяжка 2,5x80 | 2.5 | 80 | 80 | 16 | 100 |
| Б0066034 | NO-225-202 | Кабельная стяжка 2,5x80 | 2.5 | 80 | 80 | 16 | 25 |
| Б0065996 | NO-225-146 | Кабельная стяжка 2,5x100 | 2.5 | 100 | 80 | 22 | 100 |
| Б0065988 | NO-224-204 | Кабельная стяжка 2,5x100 | 2.5 | 100 | 80 | 22 | 25 |
| Б0065993 | NO-225-172 | Кабельная стяжка 2,5x100 | 2.5 | 100 | 80 | 22 | 100 |
| Б0066039 | NO-224-213 | Кабельная стяжка 2,5x100 | 2.5 | 100 | 80 | 22 | 25 |
| Б0065939 | NO-225-147 | Кабельная стяжка 2,5x150 | 2.5 | 150 | 80 | 35 | 100 |
| Б0065976 | NO-224-205 | Кабельная стяжка 2,5x150 | 2.5 | 150 | 80 | 35 | 25 |
| Б0065970 | NO-225-173 | Кабельная стяжка 2,5x150 | 2.5 | 150 | 80 | 35 | 100 |
| Б0066044 | NO-224-214 | Кабельная стяжка 2,5x150 | 2.5 | 150 | 80 | 35 | 25 |
| Б0065982 | NO-225-148 | Кабельная стяжка 2,5x200 | 2.5 | 200 | 80 | 50 | 100 |
| Б0065994 | NO-224-206 | Кабельная стяжка 2,5x200 | 2.5 | 200 | 80 | 50 | 25 |
| Б0065979 | NO-225-174 | Кабельная стяжка 2,5x200 | 2.5 | 200 | 80 | 50 | 100 |

| Код товара | Артикул | Наименование | Ширина , мм | Длина, мм | Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению), Н | Максимальный охват, мм | Кол-во в упаковке, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0066052 | NO-224-215 | Кабельная стяжка 2,5х200 | 2.5 | 200 | 80 | 50 | 25 |
| Б0065997 | NO-225-149 | Кабельная стяжка 2,5х250 | 2.5 | 250 | 80 | 65 | 100 |
| Б0065989 | NO-225-175 | Кабельная стяжка 2,5х250 | 2.5 | 250 | 80 | 65 | 100 |
| Б0065966 | NO-225-150 | Кабельная стяжка 3,6х100 | 3.6 | 100 | 180 | 22 | 100 |
| Б0065978 | NO-225-198 | Кабельная стяжка 3,6х100 | 3.6 | 100 | 180 | 22 | 25 |
| Б0065980 | NO-225-176 | Кабельная стяжка 3,6х100 | 3.6 | 100 | 180 | 22 | 100 |
| Б0066043 | NO-225-203 | Кабельная стяжка 3,6х100 | 3.6 | 100 | 180 | 22 | 25 |
| Б0065969 | NO-225-151 | Кабельная стяжка 3,6х150 | 3.6 | 150 | 180 | 35 | 100 |
| Б0065955 | NO-224-207 | Кабельная стяжка 3,6х150 | 3.6 | 150 | 180 | 35 | 25 |
| Б0065967 | NO-225-177 | Кабельная стяжка 3,6х150 | 3.6 | 150 | 180 | 35 | 100 |
| Б0066060 | NO-224-216 | Кабельная стяжка 3,6х150 | 3.6 | 150 | 180 | 35 | 25 |
| Б0065936 | NO-225-152 | Кабельная стяжка 3,6х200 | 3.6 | 200 | 180 | 50 | 100 |
| Б0065977 | NO-225-199 | Кабельная стяжка 3,6х200 | 3.6 | 200 | 180 | 50 | 25 |
| Б0065971 | NO-225-178 | Кабельная стяжка 3,6х200 | 3.6 | 200 | 180 | 50 | 100 |
| Б0066065 | NO-225-204 | Кабельная стяжка 3,6х200 | 3.6 | 200 | 180 | 50 | 25 |
| Б0065945 | NO-225-153 | Кабельная стяжка 3,6×250 | 3.6 | 250 | 180 | 65 | 100 |
| Б0065985 | NO-224-208 | Кабельная стяжка 3,6×250 | 3.6 | 250 | 180 | 65 | 25 |
| Б0065944 | NO-225-179 | Кабельная стяжка 3,6×250 | 3.6 | 250 | 180 | 65 | 100 |
| Б0066008 | NO-224-217 | Кабельная стяжка 3,6×250 | 3.6 | 250 | 180 | 65 | 25 |
| Б0065992 | NO-225-154 | Кабельная стяжка 3,6×300 | 3.6 | 300 | 180 | 80 | 100 |
| Б0065965 | NO-224-209 | Кабельная стяжка 3,6×300 | 3.6 | 300 | 180 | 80 | 25 |
| Б0065963 | NO-225-180 | Кабельная стяжка 3,6×300 | 3.6 | 300 | 180 | 80 | 100 |
| Б0066009 | NO-224-218 | Кабельная стяжка 3,6×300 | 3.6 | 300 | 180 | 80 | 25 |
| Б0065999 | NO-225-155 | Кабельная стяжка 3,6х370 | 3.6 | 370 | 180 | 102 | 100 |
| Б0065957 | NO-225-181 | Кабельная стяжка 3,6х370 | 3.6 | 370 | 180 | 102 | 100 |
| Б0065995 | NO-225-156 | Кабельная стяжка 4,8х150 | 4.8 | 150 | 220 | 35 | 100 |
| Б0065981 | NO-225-182 | Кабельная стяжка 4,8х150 | 4.8 | 150 | 220 | 35 | 100 |
| Б0065958 | NO-225-157 | Кабельная стяжка 4,8×200 | 4.8 | 200 | 220 | 50 | 100 |
| Б0065942 | NO-225-200 | Кабельная стяжка 4,8×200 | 4.8 | 200 | 220 | 50 | 25 |
| Б0065953 | NO-225-183 | Кабельная стяжка 4,8×200 | 4.8 | 200 | 220 | 50 | 100 |
| Б0066010 | NO-225-205 | Кабельная стяжка 4,8×200 | 4.8 | 200 | 220 | 50 | 25 |
| Б0065964 | NO-225-158 | Кабельная стяжка 4,8×250 | 4.8 | 250 | 220 | 65 | 100 |
| Б0065937 | NO-224-210 | Кабельная стяжка 4,8×250 | 4.8 | 250 | 220 | 65 | 25 |
| Б0065968 | NO-225-184 | Кабельная стяжка 4,8×250 | 4.8 | 250 | 220 | 65 | 100 |
| Б0066011 | NO-224-219 | Кабельная стяжка 4,8×250 | 4.8 | 250 | 220 | 65 | 25 |
| Б0065998 | NO-225-159 | Кабельная стяжка 4,8×300 | 4.8 | 300 | 220 | 82 | 100 |
| Б0065973 | NO-224-211 | Кабельная стяжка 4,8×300 | 4.8 | 300 | 220 | 82 | 25 |
| Б0066001 | NO-225-185 | Кабельная стяжка 4,8×300 | 4.8 | 300 | 220 | 82 | 100 |
| Б0066012 | NO-224-220 | Кабельная стяжка 4,8×300 | 4.8 | 300 | 220 | 82 | 25 |
| Б0065949 | NO-225-160 | Кабельная стяжка 4,8х350 | 4.8 | 350 | 220 | 90 | 100 |
| Б0065986 | NO-224-212 | Кабельная стяжка 4,8х350 | 4.8 | 350 | 220 | 90 | 25 |
| Б0066002 | NO-225-186 | Кабельная стяжка 4,8х350 | 4.8 | 350 | 220 | 90 | 100 |
| Б0066014 | NO-224-221 | Кабельная стяжка 4,8х350 | 4.8 | 350 | 220 | 90 | 25 |
| Б0065987 | NO-225-161 | Кабельная стяжка 4,8х400 | 4.8 | 400 | 220 | 105 | 100 |
| Б0065991 | NO-225-201 | Кабельная стяжка 4,8х400 | 4.8 | 400 | 220 | 105 | 25 |
| Б0066003 | NO-225-187 | Кабельная стяжка 4,8х400 | 4.8 | 400 | 220 | 105 | 100 |
| Б0066015 | NO-225-206 | Кабельная стяжка 4,8х400 | 4.8 | 400 | 220 | 105 | 25 |
| Б0065947 | NO-225-162 | Кабельная стяжка 4,8х450 | 4.8 | 450 | 220 | 130 | 100 |
| Б0066004 | NO-225-188 | Кабельная стяжка 4,8х450 | 4.8 | 450 | 220 | 130 | 100 |
| Б0066000 | NO-225-163 | Кабельная стяжка 4,8х500 | 4.8 | 500 | 220 | 150 | 100 |
| Б0066005 | NO-225-189 | Кабельная стяжка 4,8х500 | 4.8 | 500 | 220 | 150 | 100 |
| Б0065940 | NO-225-164 | Кабельная стяжка 7,6×200 | 7.6 | 200 | 550 | 50 | 100 |
| Б0066006 | NO-225-190 | Кабельная стяжка 7,6×200 | 7.6 | 200 | 550 | 50 | 100 |
| Б0065952 | NO-225-165 | Кабельная стяжка 7,6×300 | 7.6 | 300 | 550 | 82 | 100 |
| Б0066007 | NO-225-191 | Кабельная стяжка 7,6×300 | 7.6 | 300 | 550 | 82 | 100 |
| Б0065972 | NO-225-166 | Кабельная стяжка 7,6×400 | 7.6 | 400 | 550 | 105 | 100 |
| Б0066013 | NO-225-192 | Кабельная стяжка 7,6×400 | 7.6 | 400 | 550 | 105 | 100 |
| Б0065962 | NO-225-167 | Кабельная стяжка 7,6×500 | 7.6 | 500 | 550 | 150 | 100 |
| Б0066016 | NO-225-193 | Кабельная стяжка 7,6×500 | 7.6 | 500 | 550 | 150 | 100 |
| Б0065960 | NO-225-168 | Кабельная стяжка 8,8×400 | 8.8 | 400 | 800 | 105 | 100 |
| Б0066020 | NO-225-194 | Кабельная стяжка 8,8×400 | 8.8 | 400 | 800 | 105 | 100 |
| Б0065959 | NO-225-169 | Кабельная стяжка 8,8×500 | 8.8 | 500 | 800 | 150 | 100 |
| Б0066024 | NO-225-195 | Кабельная стяжка 8,8×500 | 8.8 | 500 | 800 | 150 | 100 |
| Б0065961 | NO-225-170 | Кабельная стяжка 8,8×750 | 8.8 | 750 | 800 | 225 | 100 |
| Б0066030 | NO-225-196 | Кабельная стяжка 8,8×750 | 8.8 | 750 | 800 | 225 | 100 |

## Кабельная стяжка (хомут)

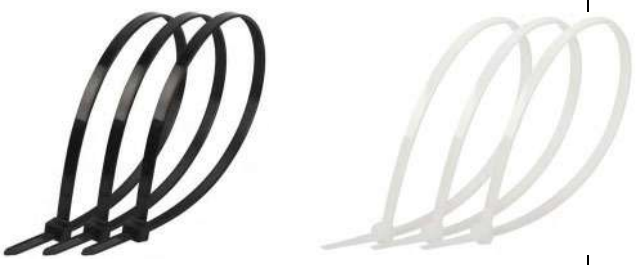

| Код товара | Артикул | Наименование | Ширина , мм | Длина, мм | Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению), Н | Максимальный охват, мм | Кол-во в упаковке, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0066064 | NO-224-595 | Кабельная стяжка морозостойкая 2,5x100 | 2.5 | 100 | 80 | 22 | 100 |
| Б0066069 | NO-225-327 | Кабельная стяжка морозостойкая 2,5x100 | 2.5 | 100 | 80 | 22 | 100 |
| Б0066046 | NO-225-321 | Кабельная стяжка морозостойкая 2,5x150 | 2.5 | 150 | 80 | 35 | 100 |
| Б0066070 | NO-225-328 | Кабельная стяжка морозостойкая 2,5x150 | 2.5 | 150 | 80 | 35 | 100 |
| Б0066050 | NO-225-322 | Кабельная стяжка морозостойкая 2,5x200 | 2.5 | 200 | 80 | 50 | 100 |
| Б0066071 | NO-225-329 | Кабельная стяжка морозостойкая 2,5x200 | 2.5 | 200 | 80 | 50 | 100 |
| Б0066053 | NO-224-596 | Кабельная стяжка морозостойкая 3,6x150 | 3.6 | 150 | 180 | 35 | 100 |
| Б0066072 | NO-224-600 | Кабельная стяжка морозостойкая 3,6x150 | 3.6 | 150 | 180 | 35 | 100 |
| Б0066055 | NO-224-597 | Кабельная стяжка морозостойкая 3,6x200 | 3.6 | 200 | 180 | 50 | 100 |
| Б0066076 | NO-224-601 | Кабельная стяжка морозостойкая 3,6x200 | 3.6 | 200 | 180 | 50 | 100 |
| Б0066057 | NO-225-323 | Кабельная стяжка морозостойкая 3,6×250 | 3.6 | 250 | 180 | 65 | 100 |
| Б0066082 | NO-225-330 | Кабельная стяжка морозостойкая 3,6×250 | 3.6 | 250 | 180 | 65 | 100 |
| Б0066062 | NO-225-324 | Кабельная стяжка морозостойкая 3,6×300 | 3.6 | 300 | 180 | 80 | 100 |
| Б0066087 | NO-225-331 | Кабельная стяжка морозостойкая 3,6×300 | 3.6 | 300 | 180 | 80 | 100 |
| Б0066048 | NO-224-598 | Кабельная стяжка морозостойкая 4,8×200 | 4.8 | 200 | 220 | 50 | 100 |
| Б0066092 | NO-224-602 | Кабельная стяжка морозостойкая 4,8×200 | 4.8 | 200 | 220 | 50 | 100 |
| Б0066066 | NO-225-325 | Кабельная стяжка морозостойкая 4,8×250 | 4.8 | 250 | 220 | 65 | 100 |
| Б0066097 | NO-225-332 | Кабельная стяжка морозостойкая 4,8×250 | 4.8 | 250 | 220 | 65 | 100 |
| Б0066067 | NO-224-599 | Кабельная стяжка морозостойкая 4,8×300 | 4.8 | 300 | 220 | 82 | 100 |
| Б0066102 | NO-224-603 | Кабельная стяжка морозостойкая 4,8×300 | 4.8 | 300 | 220 | 82 | 100 |
| Б0066068 | NO-225-326 | Кабельная стяжка морозостойкая 4,8x400 | 4.8 | 400 | 220 | 105 | 100 |
| Б0066107 | NO-225-333 | Кабельная стяжка морозостойкая 4,8x400 | 4.8 | 400 | 220 | 105 | 100 |

## Кабельная стяжка (хомут)

- Тип: Нейлоновая/неразъёмная



| Код товара | Артикул | Наименование | Ширина , мм | Длина, мм | Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению), Н | Максимальный охват, мм | Кол-во в упаковке, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0066040 | NO-225-315 | Кабельная стяжка под винт 3,6x100 | 3.6 | 100 | 180 | 22 | 100 |
| Б0066041 | NO-225-316 | Кабельная стяжка под винт 3,6x150 | 3.6 | 150 | 180 | 33 | 100 |
| Б0066047 | NO-224-589 | Кабельная стяжка под винт 3,6x150 | 3.6 | 150 | 180 | 33 | 100 |
| Б0066042 | NO-225-251 | Кабельная стяжка под винт 3,6x200 | 3.6 | 200 | 180 | 42 | 100 |
| Б0066049 | NO-224-590 | Кабельная стяжка под винт 3,6x200 | 3.6 | 200 | 180 | 42 | 100 |
| Б0066045 | NO-225-317 | Кабельная стяжка под винт 4,8x200 | 4.8 | 200 | 220 | 42 | 100 |
| Б0066051 | NO-224-591 | Кабельная стяжка под винт 4,8x200 | 4.8 | 200 | 220 | 42 | 100 |

## Кабельная стяжка (хомут)

- Тип: Нейлоновая/неразъёмная



| Код товара | Артикул | Наименование | Ширина , мм | Длина, мм | Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению), Н | Максимальный охват, мм | Кол-во в упаковке, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0066054 | NO-224-592 | Кабельная стяжка для СИП 9,0x180 | 9 | 180 | 400 | 45 | 100 |
| Б0066056 | NO-224-593 | Кабельная стяжка для СИП 9,0x260 | 9 | 260 | 500 | 65 | 100 |
| Б0066058 | NO-224-594 | Кабельная стяжка для СИП 9,0x360 | 9 | 360 | 500 | 90 | 100 |

## Кабельная стяжка (хомут)

- Тип: Нейлоновая/неразъёмная



| Код товара | Артикул | Наименование | Ширина , мм | Длина, мм | Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению), Н | Максимальный охват, мм | Кол-во в упаковке, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0066059 | NO-225-318 | Кабельная стяжка 2,5x110 с площадкой для маркировки 21×10 | 2.5 | 110 | 80 | 23 | 50 |
| Б0066061 | NO-225-319 | Кабельная стяжка 2,5x115 с площадкой для маркировки 27×13 | 2.5 | 115 | 80 | 23 | 50 |
| Б0066063 | NO-225-320 | Кабельная стяжка 2,5x200 с площадкой для маркировки 25×15 | 2.5 | 200 | 80 | 50 | 50 |

## Кабельная стяжка (хомут)

- Тип: Нейлоновая/неразъёмная



| Код товара | Артикул | Наименование | Ширина , мм | Длина, мм | Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению), Н | Максимальный охват, мм | Кол-во в упаковке, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0066342 | NO-225-215 | Кабельная стяжка 2,5х100 анкерная | 2.5 | 100 | 80 | 22 | 50 |
| Б0066344 | NO-225-216 | Кабельная стяжка 4,8х190 анкерная | 4.8 | 190 | 220 | 50 | 50 |

## Кабельная стяжка (хомут)



| Код товара | Артикул | Наименование | Ширина , мм | Длина, мм | Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению), Н | Максимальный охват, мм | Кол-во в упаковке, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0066306 | NO-225-233 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 4,6×100 | 4.6 | 100 | 600 | 22 | 50 |
| Б0066315 | NO-225-245 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 4,6×100 | 4.6 | 100 | 600 | 22 | 10 |
| Б0066308 | NO-225-234 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 4,6×150 | 4.6 | 150 | 600 | 35 | 50 |
| Б0066318 | NO-225-246 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 4,6×150 | 4.6 | 150 | 600 | 35 | 10 |
| Б0066297 | NO-225-235 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 4,6×200 | 4.6 | 200 | 600 | 50 | 50 |
| Б0066320 | NO-225-247 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 4,6×200 | 4.6 | 200 | 600 | 50 | 10 |
| Б0066254 | NO-225-236 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 4,6×250 | 4.6 | 250 | 600 | 65 | 50 |
| Б0066321 | NO-225-248 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 4,6×250 | 4.6 | 250 | 600 | 65 | 10 |
| Б0066278 | NO-225-237 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 4,6×300 | 4.6 | 300 | 600 | 80 | 50 |
| Б0066309 | NO-225-249 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 4,6×300 | 4.6 | 300 | 600 | 80 | 10 |
| Б0066287 | NO-225-238 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 4,6×400 | 4.6 | 400 | 600 | 105 | 50 |
| Б0066289 | NO-225-250 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 4,6×400 | 4.6 | 400 | 600 | 105 | 10 |
| Б0066305 | NO-225-239 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 4,6×500 | 4.6 | 500 | 600 | 150 | 50 |
| Б0066253 | NO-225-240 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 7,9×200 | 7.9 | 200 | 800 | 50 | 50 |
| Б0066299 | NO-225-252 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 7,9×200 | 7.9 | 200 | 800 | 50 | 10 |
| Б0066275 | NO-225-241 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 7,9×250 | 7.9 | 250 | 800 | 65 | 50 |
| Б0066296 | NO-225-253 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 7,9×250 | 7.9 | 250 | 800 | 65 | 10 |
| Б0066310 | NO-225-242 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 7,9×300 | 7.9 | 300 | 800 | 80 | 50 |
| Б0066312 | NO-225-254 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 7,9×300 | 7.9 | 300 | 800 | 80 | 10 |
| Б0066311 | NO-225-243 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 7,9×400 | 7.9 | 400 | 800 | 105 | 50 |
| Б0066314 | NO-225-255 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 7,9×400 | 7.9 | 400 | 800 | 105 | 10 |
| Б0066313 | NO-225-244 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали 7,9×500 | 7.9 | 500 | 800 | 150 | 50 |

## Кабельная стяжка (хомут)

- Тип: Стальная/неразъёмная



| Код товара | Артикул | Наименование | Ширина , мм | Длина, мм | Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению), Н | Максимальный охват, мм | Кол-во в упаковке, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0066316 | NO-225-256 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали с покрытием 4,6×200 | 4.6 | 200 | 600 | 50 | 10 |
| Б0066317 | NO-225-257 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали с покрытием 4,6×300 | 4.6 | 300 | 600 | 80 | 10 |
| Б0066319 | NO-225-258 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали с покрытием 4,6×400 | 4.6 | 400 | 600 | 105 | 10 |
| Б0066322 | NO-225-259 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали с покрытием 7,9×200 | 7.9 | 200 | 800 | 50 | 10 |
| Б0066323 | NO-225-260 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали с покрытием 7,9×300 | 7.9 | 300 | 800 | 80 | 10 |
| Б0066324 | NO-225-261 | Кабельная стяжка из нержавеющей стали с покрытием 7,9×400 | 7.9 | 400 | 800 | 105 | 10 |

## Дюбель-хомуты





| Код товара | Артикул | Размер, мм | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|
| Б0066284 | NO-224-222 | 5-10 | 100 |
| Б0066270 | NO-224-556 | 5-10 | 10 |
| Б0066288 | NO-224-225 | 5-10 | 100 |
| Б0066283 | NO-224-559 | 5-10 | 10 |
| Б0066304 | NO-224-223 | 11-18 | 100 |

| Код товара | Артикул | Размер, мм | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|
| Б0066307 | NO-224-557 | 11-18 | 10 |
| Б0066249 | NO-224-226 | 11-18 | 100 |
| Б0066258 | NO-224-560 | 11-18 | 10 |
| Б0066261 | NO-224-224 | 19-25 | 100 |
| Б0066279 | NO-224-558 | 19-25 | 10 |
| Б0066267 | NO-224-227 | 19-25 | 100 |
| Б0066259 | NO-224-561 | 19-25 | 10 |
| Б0066282 | NO-224-228 | 5-8 | 100 |
| Б0066274 | NO-224-562 | 5-8 | 10 |
| Б0066280 | NO-224-554 | 5-8 | 100 |
| Б0066298 | NO-224-564 | 5-8 | 10 |
| Б0066265 | NO-224-553 | 5-10 | 100 |
| Б0066250 | NO-224-563 | 5-10 | 10 |
| Б0066302 | NO-224-555 | 5-10 | 100 |
| Б0066252 | NO-224-565 | 5-10 | 10 |
| Б0066300 | NO-225-207 | 6-12 | 50 |
| Б0066262 | NO-225-221 | 6-12 | 10 |
| Б0066281 | NO-225-209 | 6-12 | 50 |
| Б0066301 | NO-225-223 | 6-12 | 10 |
| Б0066268 | NO-225-208 | 6-14 | 50 |
| Б0066294 | NO-225-222 | 6-14 | 10 |
| Б0066286 | NO-225-210 | 6-14 | 50 |
| Б0066277 | NO-225-224 | 6-14 | 10 |

### Дюбель-хомуты



| Код товара | Артикул | Размер, мм | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|
| Б0066352 | NO-225-211 | 6-12 | 50 |
| Б0066336 | NO-225-225 | 6-12 | 10 |
| Б0066356 | NO-225-212 | 6-12 | 50 |
| Б0066339 | NO-225-226 | 6-12 | 10 |

### Дюбель-хомуты



| Код товара | Артикул | Размер, мм | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|
| Б0066343 | NO-225-217 | 8-32 | 50 |
| Б0066292 | NO-225-229 | 8-32 | 10 |
| Б0066363 | NO-225-218 | 8-32 | 50 |
| Б0066348 | NO-225-230 | 8-32 | 10 |
| Б0066367 | NO-225-219 | 10-36 | 50 |
| Б0066350 | NO-225-231 | 10-36 | 10 |
| Б0066370 | NO-225-220 | 10-36 | 50 |
| Б0066353 | NO-225-232 | 10-36 | 10 |

### Дюбель-хомуты



| Код товара | Артикул | Размер, мм | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|
| Б0066256 | NO-225-213 | 7-150 | 50 |
| Б0066290 | NO-225-227 | 7-150 | 10 |
| Б0066340 | NO-225-214 | 7-150 | 50 |
| Б0066338 | NO-225-228 | 7-150 | 10 |

### Скобы пластиковые



| Код товара | Артикул | Размер, мм | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|
| Б0066646 | NO-224-566 | ⌀4 | 50 |
| Б0066666 | NO-225-274 | ⌀4 | 10 |
| Б0066659 | NO-224-567 | ⌀5 | 50 |
| Б0066668 | NO-225-275 | ⌀5 | 10 |
| Б0066623 | NO-224-568 | ⌀6 | 50 |
| Б0066669 | NO-225-276 | ⌀6 | 10 |
| Б0066617 | NO-224-569 | ⌀7 | 50 |
| Б0066670 | NO-225-277 | ⌀7 | 10 |
| Б0066660 | NO-224-570 | ⌀8 | 50 |
| Б0066671 | NO-225-278 | ⌀8 | 10 |
| Б0066615 | NO-224-571 | ⌀9 | 50 |
| Б0066672 | NO-225-279 | ⌀9 | 10 |
| Б0066648 | NO-224-572 | ⌀10 | 50 |
| Б0066673 | NO-225-280 | ⌀10 | 10 |
| Б0066643 | NO-224-573 | ⌀12 | 50 |
| Б0066674 | NO-225-281 | ⌀12 | 10 |
| Б0066662 | NO-224-574 | ⌀14 | 50 |
| Б0066649 | NO-224-575 | ⌀16 | 50 |
| Б0066654 | NO-224-576 | ⌀18 | 50 |
| Б0066658 | NO-224-577 | ⌀20 | 50 |
| Б0066644 | NO-224-578 | ⌀22 | 50 |
| Б0066664 | NO-224-579 | ⌀25 | 50 |
| Б0066606 | NO-224-580 | 4 | 50 |
| Б0066614 | NO-224-581 | 5 | 50 |
| Б0066653 | NO-225-282 | 5 | 10 |
| Б0066625 | NO-224-582 | 6 | 50 |
| Б0066608 | NO-225-283 | 6 | 10 |
| Б0066631 | NO-224-583 | 7 | 50 |
| Б0066612 | NO-225-284 | 7 | 10 |
| Б0066639 | NO-224-584 | 8 | 50 |
| Б0066616 | NO-225-285 | 8 | 10 |
| Б0066632 | NO-224-585 | 9 | 50 |
| Б0066619 | NO-225-286 | 9 | 10 |
| Б0066652 | NO-224-586 | 10 | 50 |
| Б0066628 | NO-225-287 | 10 | 10 |
| Б0066657 | NO-224-587 | 12 | 50 |
| Б0066637 | NO-225-288 | 12 | 10 |
| Б0066620 | NO-224-588 | 14 | 50 |

## Скобы пластиковые



| Код товара | Артикул | Размер, мм | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|
| Б0066647 | NO-225-262 | ⌀5 | 50 |
| Б0066634 | NO-225-289 | ⌀5 | 10 |
| Б0066656 | NO-225-268 | ⌀5 | 50 |
| Б0066640 | NO-225-295 | ⌀5 | 10 |
| Б0066638 | NO-225-263 | ⌀6 | 50 |
| Б0066655 | NO-225-290 | ⌀6 | 10 |
| Б0066636 | NO-225-269 | ⌀6 | 50 |
| Б0066624 | NO-225-296 | ⌀6 | 10 |
| Б0066663 | NO-225-264 | ⌀9 | 50 |
| Б0066611 | NO-225-291 | ⌀9 | 10 |
| Б0066627 | NO-225-270 | ⌀9 | 50 |
| Б0066650 | NO-225-297 | ⌀9 | 10 |
| Б0066645 | NO-225-265 | ⌀12 | 50 |
| Б0066630 | NO-225-292 | ⌀12 | 10 |
| Б0066651 | NO-225-271 | ⌀12 | 50 |
| Б0066641 | NO-225-298 | ⌀12 | 10 |
| Б0066618 | NO-225-266 | ⌀16 | 50 |
| Б0066635 | NO-225-293 | ⌀16 | 10 |
| Б0066621 | NO-225-272 | ⌀16 | 50 |
| Б0066607 | NO-225-299 | ⌀16 | 10 |
| Б0066642 | NO-225-267 | ⌀20 | 50 |
| Б0066661 | NO-225-294 | ⌀20 | 10 |
| Б0066629 | NO-225-273 | ⌀20 | 50 |
| Б0066603 | NO-225-300 | ⌀20 | 10 |

## Бирки кабельные маркировочные



| Код товара | Артикул | Наименование | Размер, мм | Тип | Кол-во в упаковке, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0066727 | NO-224-607 | Бирка кабельная маркировочная У153 квадрат 25х25 мм | 25×25 | квадрат | 100 |
| Б0066726 | NO-224-604 | Бирка кабельная маркировочная У134 квадрат 55х55 мм | 55×55 | квадрат | 50 |
| Б0066686 | NO-224-605 | Бирка кабельная маркировочная У135 круг 55 мм | ⌀55 | круг | 50 |
| Б0066721 | NO-224-606 | Бирка кабельная маркировочная У136 треугольник 52х55 мм | 52×55 | треугольник | 50 |

## Площадка под хомуты



| Код товара | Артикул | Размер, мм | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|
| Б0066703 | NO-225-301 | 20×20 | 50 |
| Б0066723 | NO-225-307 | 20×20 | 10 |
| Б0066747 | NO-225-343 | 20×20 | 50 |
| Б0066691 | NO-225-310 | 20×20 | 10 |
| Б0066675 | NO-225-302 | 25×25 | 50 |
| Б0066729 | NO-225-308 | 25×25 | 10 |
| Б0066740 | NO-225-344 | 25×25 | 50 |
| Б0066689 | NO-225-311 | 25×25 | 10 |
| Б0066746 | NO-225-303 | 30×30 | 50 |
| Б0066734 | NO-225-309 | 30×30 | 10 |
| Б0066731 | NO-225-304 | 30×30 | 50 |
| Б0066684 | NO-225-312 | 30×30 | 10 |

## Площадка под хомуты



| Код товара | Артикул | Размер, мм | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|
| Б0066716 | NO-225-305 | 22×16 | 50 |
| Б0066687 | NO-225-313 | 22×16 | 10 |
| Б0066685 | NO-225-306 | 22×16 | 50 |
| Б0066712 | NO-225-314 | 22×16 | 10 |

## Лента спиральная монтажная



| Код товара | Артикул | Кол-во в упак. |
|---|---|---|
| Б0066736 | NO-225-334 | 10 м |
| Б0066725 | NO-225-335 | 10 м |
| Б0066735 | NO-225-336 | 10 м |
| Б0066709 | NO-225-337 | 10 м |
| Б0066682 | NO-225-338 | 10 м |
| Б0066714 | NO-225-339 | 10 м |
| Б0066678 | NO-225-340 | 10 м |

## Термоусадочные трубки в розничной упаковке с коэффициентом усадки 2:1 (ТТУ нг-LS)



| Код товара | Артикул | D до усадки, мм | D после усадки, мм | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|
| Б0067633 | NO-224-523 | 2 | 1 | Набор 7 цветов по 3 шт 100 мм |
| Б0067635 | NO-224-524 | 4 | 2 | Набор 7 цветов по 3 шт 100 мм |
| Б0067637 | NO-224-525 | 6 | 3 | Набор 7 цветов по 3 шт 100 мм |
| Б0067639 | NO-224-526 | 8 | 4 | Набор 7 цветов по 3 шт 100 мм |
| Б0067641 | NO-224-527 | 10 | 5 | Набор 7 цветов по 3 шт 100 мм |
| Б0067642 | NO-224-528 | 12 | 6 | Набор 7 цветов по 3 шт 100 мм |
| Б0067644 | NO-224-529 | 14 | 7 | Набор 7 цветов по 3 шт 100 мм |
| Б0067646 | NO-224-530 | 16 | 8 | Набор 7 цветов по 3 шт 100 мм |
| Б0067649 | NO-224-531 | 20 | 10 | Набор 7 цветов по 3 шт 100 мм |
| Б0067651 | NO-224-532 | 25 | 12.5 | Набор 7 цветов по 3 шт 100 мм |
| Б0067653 | NO-224-533 | 30 | 15 | Набор 7 цветов по 3 шт 100 мм |
| Б0067655 | NO-224-534 | 40 | 20 | Набор 7 цветов по 3 шт 100 мм |
| Б0067656 | NO-224-535 | | | Набор 5 цветов по 4 шт 100 мм |
| Б0067658 | NO-224-536 | | | Набор 6 цветов, 13 шт 100 мм |
| Б0067660 | NO-224-537 | | | Набор 9 типоразмеров черного цвета по 2 шт 100 мм |
| Б0067662 | NO-224-538 | | | Набор 6 цветов по 5 шт 100 мм |
| Б0067665 | NO-224-539 | | | Набор 5 цветов, 10 шт 100 мм |
| Б0067667 | NO-224-540 | | | Набор 6 цветов, 20 шт 100 мм |

### Термоусадочные трубки в розничной упаковке с коэффициентом усадки 3:1 (ТТК)



| Код товара | Артикул | D до усадки, мм | D после усадки, мм | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|
| Б0067495 | NO-224-551 | 3, 6, 9, 12 | 1, 2, 3, 4 | Набор 10 см отрезки 2 шт |

### Термоусадочные трубки в отрезках по 1 м. с коэффициентом усадки 2:1 (ТТУ нг-LS)



| Код товара | Артикул | D до усадки, мм | D после усадки, мм | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|
| Б0067645 | NO-224-372 | 1 | 0.5 | 50 шт по 1 м |
| Б0067630 | NO-224-373 | 1 | 0.5 | 50 шт по 1 м |
| Б0067610 | NO-224-374 | 1 | 0.5 | 50 шт по 1 м |
| Б0067550 | NO-224-375 | 1 | 0.5 | 50 шт по 1 м |
| Б0067659 | NO-224-376 | 1 | 0.5 | 50 шт по 1 м |
| Б0067606 | NO-224-377 | 1 | 0.5 | 50 шт по 1 м |
| Б0067634 | NO-224-378 | 1.5 | 0.75 | 50 шт по 1 м |
| Б0067597 | NO-224-385 | 2 | 1 | 50 шт по 1 м |
| Б0067588 | NO-224-386 | 2 | 1 | 50 шт по 1 м |
| Б0067648 | NO-224-387 | 2 | 1 | 50 шт по 1 м |
| Б0067547 | NO-224-388 | 2 | 1 | 50 шт по 1 м |
| Б0067603 | NO-224-389 | 2 | 1 | 50 шт по 1 м |
| Б0067536 | NO-224-390 | 2 | 1 | 50 шт по 1 м |
| Б0067622 | NO-224-391 | 2 | 1 | 50 шт по 1 м |
| Б0067632 | NO-224-392 | 2.5 | 1.25 | 50 шт по 1 м |
| Б0067652 | NO-224-398 | 3 | 1.5 | 50 шт по 1 м |
| Б0067647 | NO-224-399 | 3 | 1.5 | 50 шт по 1 м |
| Б0067657 | NO-224-400 | 3 | 1.5 | 50 шт по 1 м |
| Б0067663 | NO-224-401 | 3 | 1.5 | 50 шт по 1 м |
| Б0067591 | NO-224-402 | 3 | 1.5 | 50 шт по 1 м |
| Б0067626 | NO-224-403 | 3 | 1.5 | 50 шт по 1 м |
| Б0067661 | NO-224-404 | 3 | 1.5 | 50 шт по 1 м |
| Б0067620 | NO-224-405 | 3.5 | 1.75 | 50 шт по 1 м |
| Б0067697 | NO-224-411 | 4 | 2 | 50 шт по 1 м |
| Б0067701 | NO-224-412 | 4 | 2 | 50 шт по 1 м |
| Б0067703 | NO-224-413 | 4 | 2 | 50 шт по 1 м |
| Б0067704 | NO-224-414 | 4 | 2 | 50 шт по 1 м |
| Б0067706 | NO-224-415 | 4 | 2 | 50 шт по 1 м |
| Б0067565 | NO-224-416 | 4 | 2 | 50 шт по 1 м |
| Б0067611 | NO-224-417 | 4 | 2 | 50 шт по 1 м |
| Б0067556 | NO-224-418 | 5 | 2.5 | 25 шт по 1 м |
| Б0067650 | NO-224-425 | 6 | 3 | 25 шт по 1 м |
| Б0067616 | NO-224-426 | 6 | 3 | 25 шт по 1 м |
| Б0067643 | NO-224-427 | 6 | 3 | 25 шт по 1 м |
| Б0067540 | NO-224-428 | 6 | 3 | 25 шт по 1 м |
| Б0067568 | NO-224-429 | 6 | 3 | 25 шт по 1 м |
| Б0067594 | NO-224-430 | 6 | 3 | 25 шт по 1 м |
| Б0067640 | NO-224-431 | 6 | 3 | 25 шт по 1 м |
| Б0067618 | NO-224-432 | 8 | 4 | 25 шт по 1 м |
| Б0067562 | NO-224-433 | 8 | 4 | 25 шт по 1 м |
| Б0067671 | NO-224-434 | 8 | 4 | 25 шт по 1 м |
| Б0067672 | NO-224-435 | 8 | 4 | 25 шт по 1 м |
| Б0067673 | NO-224-436 | 8 | 4 | 25 шт по 1 м |
| Б0067674 | NO-224-437 | 8 | 4 | 25 шт по 1 м |
| Б0067675 | NO-224-438 | 8 | 4 | 25 шт по 1 м |
| Б0067676 | NO-224-439 | 10 | 5 | 25 шт по 1 м |
| Б0067677 | NO-224-440 | 10 | 5 | 25 шт по 1 м |
| Б0067678 | NO-224-441 | 10 | 5 | 25 шт по 1 м |
| Б0067679 | NO-224-442 | 10 | 5 | 25 шт по 1 м |
| Б0067680 | NO-224-443 | 10 | 5 | 25 шт по 1 м |
| Б0067681 | NO-224-444 | 10 | 5 | 25 шт по 1 м |
| Б0067682 | NO-224-445 | 10 | 5 | 25 шт по 1 м |
| Б0067683 | NO-224-446 | 12 | 6 | 25 шт по 1 м |
| Б0067684 | NO-224-447 | 12 | 6 | 25 шт по 1 м |
| Б0067685 | NO-224-448 | 12 | 6 | 25 шт по 1 м |
| Б0067686 | NO-224-449 | 12 | 6 | 25 шт по 1 м |
| Б0067687 | NO-224-450 | 12 | 6 | 25 шт по 1 м |
| Б0067688 | NO-224-451 | 12 | 6 | 25 шт по 1 м |
| Б0067689 | NO-224-452 | 12 | 6 | 25 шт по 1 м |
| Б0067691 | NO-224-453 | 14 | 7 | 25 шт по 1 м |
| Б0067407 | NO-224-454 | 14 | 7 | 25 шт по 1 м |
| Б0067486 | NO-224-455 | 14 | 7 | 25 шт по 1 м |
| Б0067446 | NO-224-456 | 14 | 7 | 25 шт по 1 м |
| Б0067356 | NO-224-457 | 14 | 7 | 25 шт по 1 м |
| Б0067421 | NO-224-458 | 14 | 7 | 25 шт по 1 м |
| Б0067506 | NO-224-459 | 14 | 7 | 25 шт по 1 м |
| Б0067472 | NO-224-460 | 16 | 8 | 25 шт по 1 м |
| Б0067501 | NO-224-461 | 16 | 8 | 25 шт по 1 м |
| Б0067458 | NO-224-462 | 16 | 8 | 25 шт по 1 м |
| Б0067474 | NO-224-463 | 16 | 8 | 25 шт по 1 м |
| Б0067473 | NO-224-464 | 16 | 8 | 25 шт по 1 м |
| Б0067448 | NO-224-465 | 16 | 8 | 25 шт по 1 м |
| Б0067511 | NO-224-466 | 16 | 8 | 25 шт по 1 м |
| Б0067512 | NO-224-474 | 20 | 10 | 10 шт по 1 м |
| Б0067514 | NO-224-475 | 20 | 10 | 10 шт по 1 м |
| Б0067517 | NO-224-476 | 20 | 10 | 10 шт по 1 м |
| Б0067518 | NO-224-477 | 20 | 10 | 10 шт по 1 м |
| Б0067520 | NO-224-478 | 20 | 10 | 10 шт по 1 м |
| Б0067522 | NO-224-479 | 20 | 10 | 10 шт по 1 м |
| Б0067524 | NO-224-480 | 20 | 10 | 10 шт по 1 м |
| Б0067526 | NO-224-481 | 25 | 12.5 | 10 шт по 1 м |
| Б0067528 | NO-224-482 | 25 | 12.5 | 10 шт по 1 м |
| Б0067530 | NO-224-483 | 25 | 12.5 | 10 шт по 1 м |
| Б0067532 | NO-224-484 | 25 | 12.5 | 10 шт по 1 м |
| Б0067534 | NO-224-485 | 25 | 12.5 | 10 шт по 1 м |
| Б0067537 | NO-224-486 | 25 | 12.5 | 10 шт по 1 м |

| Код товара | Артикул | D до усадки, мм | D после усадки, мм | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|
| Б0067539 | NO-224-487 | 25 | 12.5 | 10 шт по 1 м |
| Б0067542 | NO-224-488 | 30 | 15 | 10 шт по 1 м |
| Б0067545 | NO-224-489 | 30 | 15 | 10 шт по 1 м |
| Б0067548 | NO-224-490 | 30 | 15 | 10 шт по 1 м |
| Б0067551 | NO-224-491 | 30 | 15 | 10 шт по 1 м |
| Б0067554 | NO-224-492 | 30 | 15 | 10 шт по 1 м |
| Б0067557 | NO-224-493 | 30 | 15 | 10 шт по 1 м |
| Б0067560 | NO-224-494 | 30 | 15 | 10 шт по 1 м |
| Б0067563 | NO-224-495 | 35 | 17.5 | 10 шт по 1 м |
| Б0067566 | NO-224-496 | 35 | 17.5 | 10 шт по 1 м |
| Б0067569 | NO-224-497 | 35 | 17.5 | 10 шт по 1 м |
| Б0067571 | NO-224-498 | 35 | 17.5 | 10 шт по 1 м |
| Б0067576 | NO-224-499 | 35 | 17.5 | 10 шт по 1 м |
| Б0067577 | NO-224-500 | 35 | 17.5 | 10 шт по 1 м |
| Б0067580 | NO-224-501 | 35 | 17.5 | 10 шт по 1 м |
| Б0067583 | NO-224-502 | 40 | 20 | 10 шт по 1 м |
| Б0067586 | NO-224-503 | 40 | 20 | 10 шт по 1 м |
| Б0067589 | NO-224-504 | 40 | 20 | 10 шт по 1 м |
| Б0067592 | NO-224-505 | 40 | 20 | 10 шт по 1 м |
| Б0067595 | NO-224-506 | 40 | 20 | 10 шт по 1 м |
| Б0067598 | NO-224-507 | 40 | 20 | 10 шт по 1 м |
| Б0067601 | NO-224-508 | 40 | 20 | 10 шт по 1 м |
| Б0067604 | NO-224-509 | 50 | 25 | 10 шт по 1 м |
| Б0067607 | NO-224-510 | 50 | 25 | 10 шт по 1 м |
| Б0067609 | NO-224-511 | 50 | 25 | 10 шт по 1 м |
| Б0067612 | NO-224-512 | 50 | 25 | 10 шт по 1 м |
| Б0067613 | NO-224-513 | 50 | 25 | 10 шт по 1 м |
| Б0067615 | NO-224-514 | 50 | 25 | 10 шт по 1 м |
| Б0067617 | NO-224-515 | 50 | 25 | 10 шт по 1 м |
| Б0067619 | NO-224-516 | 60 | 30 | 5 шт по 1 м |
| Б0067621 | NO-224-517 | 60 | 30 | 5 шт по 1 м |
| Б0067623 | NO-224-518 | 60 | 30 | 5 шт по 1 м |
| Б0067625 | NO-224-519 | 60 | 30 | 5 шт по 1 м |
| Б0067627 | NO-224-520 | 60 | 30 | 5 шт по 1 м |
| Б0067629 | NO-224-521 | 60 | 30 | 5 шт по 1 м |
| Б0067631 | NO-224-522 | 60 | 30 | 5 шт по 1 м |

## Термоусадочные трубки в рулонах с коэффициентом усадки 2:1 (ТТУ нг-LS)



| Код товара | Артикул | D до усадки, мм | D после усадки, мм | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|
| Б0067485 | NO-224-266 | 2 | 1 | рулон 200 м |
| Б0067429 | NO-224-267 | 2 | 1 | рулон 200 м |
| Б0067410 | NO-224-268 | 2 | 1 | рулон 200 м |
| Б0067488 | NO-224-269 | 2 | 1 | рулон 200 м |
| Б0067484 | NO-224-270 | 2 | 1 | рулон 200 м |
| Б0067426 | NO-224-271 | 2 | 1 | рулон 200 м |
| Б0067500 | NO-224-272 | 3 | 1.5 | рулон 200 м |

| Код товара | Артикул | D до усадки, мм | D после усадки, мм | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|
| Б0067456 | NO-224-273 | 4 | 2 | рулон 200 м |
| Б0067470 | NO-224-274 | 4 | 2 | рулон 200 м |
| Б0067476 | NO-224-275 | 4 | 2 | рулон 200 м |
| Б0067504 | NO-224-276 | 4 | 2 | рулон 200 м |
| Б0067508 | NO-224-277 | 4 | 2 | рулон 200 м |
| Б0067425 | NO-224-278 | 4 | 2 | рулон 200 м |
| Б0067505 | NO-224-279 | 4 | 2 | рулон 200 м |
| Б0067419 | NO-224-280 | 6 | 3 | рулон 100 м |
| Б0067443 | NO-224-281 | 6 | 3 | рулон 100 м |
| Б0067433 | NO-224-282 | 6 | 3 | рулон 100 м |
| Б0067477 | NO-224-283 | 6 | 3 | рулон 100 м |
| Б0067480 | NO-224-284 | 6 | 3 | рулон 100 м |
| Б0067503 | NO-224-285 | 6 | 3 | рулон 100 м |
| Б0067507 | NO-224-286 | 6 | 3 | рулон 100 м |
| Б0067471 | NO-224-287 | 8 | 4 | рулон 100 м |
| Б0067432 | NO-224-288 | 8 | 4 | рулон 100 м |
| Б0067451 | NO-224-289 | 8 | 4 | рулон 100 м |
| Б0067479 | NO-224-290 | 8 | 4 | рулон 100 м |
| Б0067434 | NO-224-291 | 8 | 4 | рулон 100 м |
| Б0067491 | NO-224-292 | 8 | 4 | рулон 100 м |
| Б0067413 | NO-224-293 | 8 | 4 | рулон 100 м |
| Б0067427 | NO-224-294 | 10 | 5 | рулон 100 м |
| Б0067487 | NO-224-295 | 10 | 5 | рулон 100 м |
| Б0067493 | NO-224-296 | 10 | 5 | рулон 100 м |
| Б0067363 | NO-224-297 | 10 | 5 | рулон 100 м |
| Б0067444 | NO-224-298 | 10 | 5 | рулон 100 м |
| Б0067438 | NO-224-299 | 10 | 5 | рулон 100 м |
| Б0067497 | NO-224-300 | 10 | 5 | рулон 100 м |
| Б0067463 | NO-224-301 | 12 | 6 | рулон 100 м |
| Б0067494 | NO-224-302 | 12 | 6 | рулон 100 м |
| Б0067435 | NO-224-303 | 12 | 6 | рулон 100 м |
| Б0067483 | NO-224-304 | 12 | 6 | рулон 100 м |
| Б0067509 | NO-224-305 | 12 | 6 | рулон 100 м |
| Б0067510 | NO-224-306 | 12 | 6 | рулон 100 м |
| Б0067513 | NO-224-307 | 12 | 6 | рулон 100 м |
| Б0067515 | NO-224-308 | 14 | 7 | рулон 100 м |
| Б0067516 | NO-224-309 | 14 | 7 | рулон 100 м |
| Б0067519 | NO-224-310 | 14 | 7 | рулон 100 м |
| Б0067521 | NO-224-311 | 14 | 7 | рулон 100 м |
| Б0067523 | NO-224-312 | 14 | 7 | рулон 100 м |
| Б0067525 | NO-224-313 | 14 | 7 | рулон 100 м |
| Б0067527 | NO-224-314 | 14 | 7 | рулон 100 м |
| Б0067529 | NO-224-315 | 16 | 8 | рулон 100 м |
| Б0067531 | NO-224-316 | 16 | 8 | рулон 100 м |
| Б0067533 | NO-224-317 | 16 | 8 | рулон 100 м |
| Б0067535 | NO-224-318 | 16 | 8 | рулон 100 м |
| Б0067538 | NO-224-319 | 16 | 8 | рулон 100 м |
| Б0067541 | NO-224-320 | 16 | 8 | рулон 100 м |
| Б0067543 | NO-224-321 | 16 | 8 | рулон 100 м |
| Б0067546 | NO-224-329 | 20 | 10 | рулон 100 м |

| Код товара | Артикул | D до усадки, мм | D после усадки, мм | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|
| Б0067549 | NO-224-330 | 20 | 10 | рулон 100 м |
| Б0067552 | NO-224-331 | 20 | 10 | рулон 100 м |
| Б0067555 | NO-224-332 | 20 | 10 | рулон 100 м |
| Б0067558 | NO-224-333 | 20 | 10 | рулон 100 м |
| Б0067561 | NO-224-334 | 20 | 10 | рулон 100 м |
| Б0067564 | NO-224-335 | 20 | 10 | рулон 100 м |
| Б0067567 | NO-224-336 | 25 | 12.5 | рулон 50 м |
| Б0067570 | NO-224-337 | 25 | 12.5 | рулон 50 м |
| Б0067573 | NO-224-338 | 25 | 12.5 | рулон 50 м |
| Б0067574 | NO-224-339 | 25 | 12.5 | рулон 50 м |
| Б0067578 | NO-224-340 | 25 | 12.5 | рулон 50 м |
| Б0067581 | NO-224-341 | 25 | 12.5 | рулон 50 м |
| Б0067584 | NO-224-342 | 25 | 12.5 | рулон 50 м |
| Б0067587 | NO-224-343 | 30 | 15 | рулон 50 м |
| Б0067590 | NO-224-344 | 30 | 15 | рулон 50 м |
| Б0067593 | NO-224-345 | 30 | 15 | рулон 50 м |
| Б0067596 | NO-224-346 | 30 | 15 | рулон 50 м |
| Б0067599 | NO-224-347 | 30 | 15 | рулон 50 м |
| Б0067602 | NO-224-348 | 30 | 15 | рулон 50 м |
| Б0067605 | NO-224-349 | 30 | 15 | рулон 50 м |
| Б0067608 | NO-224-350 | 40 | 20 | рулон 50 м |
| Б0067664 | NO-224-351 | 40 | 20 | рулон 50 м |
| Б0067559 | NO-224-352 | 40 | 20 | рулон 50 м |
| Б0067624 | NO-224-353 | 40 | 20 | рулон 50 м |
| Б0067575 | NO-224-354 | 40 | 20 | рулон 50 м |
| Б0067638 | NO-224-355 | 40 | 20 | рулон 50 м |
| Б0067600 | NO-224-356 | 40 | 20 | рулон 50 м |
| Б0067582 | NO-224-357 | 50 | 25 | рулон 25 м |
| Б0067668 | NO-224-358 | 50 | 25 | рулон 25 м |
| Б0067636 | NO-224-359 | 50 | 25 | рулон 25 м |
| Б0067670 | NO-224-360 | 50 | 25 | рулон 25 м |
| Б0067553 | NO-224-361 | 50 | 25 | рулон 25 м |
| Б0067572 | NO-224-362 | 50 | 25 | рулон 25 м |
| Б0067654 | NO-224-363 | 50 | 25 | рулон 25 м |
| Б0067585 | NO-224-364 | 60 | 30 | рулон 25 м |
| Б0067579 | NO-224-365 | 60 | 30 | рулон 25 м |
| Б0067628 | NO-224-366 | 60 | 30 | рулон 25 м |
| Б0067666 | NO-224-367 | 60 | 30 | рулон 25 м |
| Б0067614 | NO-224-368 | 60 | 30 | рулон 25 м |
| Б0067544 | NO-224-369 | 60 | 30 | рулон 25 м |
| Б0067669 | NO-224-370 | 60 | 30 | рулон 25 м |

**Термоусадочные трубки с клеевым слоем с коэффициентом усадки 3:1 (ТТУк)**



| Код товара | Артикул | D до усадки, мм | D после усадки, мм | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|
| Б0067411 | NO-224-543 | 3 | 1 | 10 шт по 1 м |
| Б0067460 | NO-224-544 | 4,8 | 1.6 | 10 шт по 1 м |
| Б0067478 | NO-224-545 | 6 | 2 | 10 шт по 1 м |
| Б0067475 | NO-224-546 | 9 | 3 | 5 шт по 1 м |
| Б0067492 | NO-224-547 | 12 | 4 | 5 шт по 1 м |
| Б0067498 | NO-224-548 | 18 | 6 | 5 шт по 1 м |
| Б0067464 | NO-224-549 | 24 | 8 | 5 шт по 1 м |
| Б0067502 | NO-224-550 | 33 | 11 | 4 шт по 1 м |

# Изделия для электромонтажа

**Универсальные клеммы с рычагом**

- Номин. ток, А: 32
- Номин. напряжение, В: 400
- С рычажком (-ами): Да
- Подходит для однопроволочной жилы: Да
- Классификация по AWG (Американская классификация проводов): 28...12
- Подходит для многопроволочной жилы: Да
- Срок службы, лет: 10



| Код товара | Артикул | Количество проводников | Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | Цвет | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0067937 | NO-225-345 | 2 | 0.08...4.0 | Серый | 100 |
| Б0067924 | NO-225-346 | 3 | 0.08...4.0 | Серый | 100 |
| Б0067930 | NO-225-347 | 4 | 0.08...4.0 | Серый | 50 |
| Б0067933 | NO-225-348 | 5 | 0.08...4.0 | Серый | 50 |
| Б0067878 | NO-225-382 | 2 | 0.08...4.0 | Серый | 20 |
| Б0067934 | NO-225-383 | 3 | 0.08...4.0 | Серый | 20 |
| Б0067910 | NO-225-384 | 4 | 0.08...4.0 | Серый | 20 |
| Б0067899 | NO-225-385 | 5 | 0.08...4.0 | Серый | 20 |
| Б0067905 | NO-225-420 | 2 | 0.08...4.0 | Серый | 4 |
| Б0067938 | NO-225-421 | 3 | 0.08...4.0 | Серый | 4 |
| Б0067939 | NO-225-422 | 4 | 0.08...4.0 | Серый | 2 |
| Б0067931 | NO-225-423 | 5 | 0.08...4.0 | Серый | 2 |
| Б0067900 | NO-225-424 | 8 | 0.08...4.0 | Серый | 2 |

### Клеммы проходные на DIN-рейку

- Номин. ток, А: 32
- Номин. напряжение, В: 400
- С рычажком (-ами): Да
- Подходит для однопроволочной жилы: Да
- Классификация по AWG (Американская классификация проводов): 28...12
- Подходит для многопроволочной жилы: Да
- Срок службы, лет: 10



| Код товара | Артикул | Количество проводников | Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | Цвет | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0067889 | NO-225-396 | 1 | 0.08...4.0 | Серый | 10 |
| Б0067882 | NO-225-451 | 1 | 0.08...4.0 | Серый | 1 |

### Клеммы проходные с монтажной площадкой

- Номин. ток, А: 32
- Номин. напряжение, В: 400
- С рычажком (-ами): Да
- Подходит для однопроволочной жилы: Да
- Классификация по AWG (Американская классификация проводов): 28...12
- Подходит для многопроволочной жилы: Да
- Срок службы, лет: 10



| Код товара | Артикул | Количество проводников | Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | Цвет | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0067927 | NO-225-397 | 1 | 0.08...4.0 | Серый | 20 |
| Б0067893 | NO-225-398 | 2 | 0.08...4.0 | Серый | 20 |
| Б0067881 | NO-225-399 | 3 | 0.08...4.0 | Серый | 15 |
| Б0067895 | NO-225-400 | 4 | 0.08...4.0 | Серый | 10 |
| Б0067940 | NO-225-401 | 5 | 0.08...4.0 | Серый | 5 |
| Б0067941 | NO-225-452 | 1 | 0.08...4.0 | Серый | 2 |
| Б0067942 | NO-225-453 | 2 | 0.08...4.0 | Серый | 2 |
| Б0067943 | NO-225-454 | 3 | 0.08...4.0 | Серый | 2 |
| Б0067944 | NO-225-455 | 4 | 0.08...4.0 | Серый | 1 |
| Б0067945 | NO-225-456 | 5 | 0.08...4.0 | Серый | 1 |

### Клеммы проходные с рычагом

- Номин. ток, А: 32
- Номин. напряжение, В: 400
- С рычажком (-ами): Да
- Подходит для однопроволочной жилы: Да
- Классификация по AWG (Американская классификация проводов): 28...12
- Подходит для многопроволочной жилы: Да
- Срок службы, лет: 10



| Код товара | Артикул | Количество проводников | Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | Цвет | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0067912 | NO-225-393 | 1 | 0.08...4.0 | Серый | 25 |
| Б0067894 | NO-225-394 | 2 | 0.08...4.0 | Серый | 20 |
| Б0067908 | NO-225-395 | 3 | 0.08...4.0 | Серый | 15 |
| Б0067935 | NO-225-448 | 1 | 0.08...4.0 | Серый | 3 |
| Б0067918 | NO-225-449 | 2 | 0.08...4.0 | Серый | 2 |
| Б0067928 | NO-225-450 | 3 | 0.08...4.0 | Серый | 1 |

### Клеммы проходные разъёмные

- Номин. ток, А: 32
- Номин. напряжение, В: 400
- С рычажком (-ами): Да
- Подходит для однопроволочной жилы: Да
- Классификация по AWG (Американская классификация проводов): 28...12
- Подходит для многопроволочной жилы: Да
- Срок службы, лет: 10



| Код товара | Артикул | Количество проводников | Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | Цвет | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0067946 | NO-225-402 | 1 | 0.08...4.0 | Серый | 20 |
| Б0067947 | NO-225-403 | 2 | 0.08...4.0 | Серый | 20 |
| Б0067948 | NO-225-404 | 3 | 0.08...4.0 | Серый | 10 |
| Б0067949 | NO-225-405 | 4 | 0.08...4.0 | Серый | 10 |



### Клеммы проходные разветвительные

- Номин. ток, А: 32
- Номин. напряжение, В: 400
- С рычажком (-ами): Да
- Подходит для однопроволочной жилы: Да
- Классификация по AWG (Американская классификация проводов): 28...12
- Подходит для многопроволочной жилы: Да
- Срок службы, лет: 10



| Код товара | Артикул | Количество проводников | Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | Цвет | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0067950 | NO-225-406 | 2/4 | 0.08...4.0 | Серый | 20 |
| Б0067952 | NO-225-407 | 2/6 | 0.08...4.0 | Серый | 15 |
| Б0067955 | NO-225-408 | 3/6 | 0.08...4.0 | Серый | 15 |
| Б0067958 | NO-225-409 | 3/9 | 0.08...4.0 | Серый | 10 |
| Б0067962 | NO-225-457 | 2/4 | 0.08...4.0 | Серый | 1 |
| Б0067967 | NO-225-458 | 2/6 | 0.08...4.0 | Серый | 1 |
| Б0067971 | NO-225-459 | 3/6 | 0.08...4.0 | Серый | 1 |
| Б0067974 | NO-225-460 | 3/9 | 0.08...4.0 | Серый | 1 |

### Универсальные клеммы с рычагом

- Номин. ток, А: 32
- Номин. напряжение, В: 400
- С рычажком (-ами): Да
- Подходит для однопроволочной жилы: Да
- Классификация по AWG (Американская классификация проводов): 28...12
- Подходит для многопроволочной жилы: Да
- Срок службы, лет: 10



| Код товара | Артикул | Количество проводников | Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | Цвет | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0067896 | NO-225-349 | 2 | 0.08...4.0 | Прозрачный | 50 |
| Б0067909 | NO-225-350 | 3 | 0.08...4.0 | Прозрачный | 50 |
| Б0067923 | NO-225-351 | 4 | 0.08...4.0 | Прозрачный | 20 |
| Б0067883 | NO-225-352 | 5 | 0.08...4.0 | Прозрачный | 20 |
| Б0067907 | NO-225-428 | 2 | 0.08...4.0 | Прозрачный | 4 |
| Б0067915 | NO-225-429 | 3 | 0.08...4.0 | Прозрачный | 4 |
| Б0067916 | NO-225-430 | 4 | 0.08...4.0 | Прозрачный | 2 |
| Б0067936 | NO-225-431 | 5 | 0.08...4.0 | Прозрачный | 2 |

### Клеммы быстрозажимные компактные

- Номин. ток, А: 24
- Номин. напряжение, В: 400
- С рычажком (-ами): Нет
- Подходит для однопроволочной жилы: Да
- Классификация по AWG (Американская классификация проводов): 18...14
- Подходит для многопроволочной жилы: Нет
- Срок службы, лет: 10



| Код товара | Артикул | Количество проводников | Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | Цвет | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0067917 | NO-225-357 | 2 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 50 |
| Б0067904 | NO-225-358 | 3 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 50 |
| Б0067922 | NO-225-359 | 4 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 40 |
| Б0067925 | NO-225-360 | 5 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 30 |
| Б0067919 | NO-225-361 | 6 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 20 |
| Б0067913 | NO-225-362 | 8 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 15 |
| Б0067929 | NO-225-432 | 2 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 4 |
| Б0067926 | NO-225-433 | 3 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 4 |
| Б0067920 | NO-225-434 | 4 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 4 |
| Б0067877 | NO-225-435 | 5 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 2 |
| Б0067897 | NO-225-436 | 6 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 2 |
| Б0067891 | NO-225-437 | 8 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 1 |

### Клеммы быстрозажимные

- Номин. ток, А: 32
- Номин. напряжение, В: 400
- С рычажком (-ами): Нет
- Подходит для однопроволочной жилы: Да
- Классификация по AWG (Американская классификация проводов): 18...14
- Подходит для многопроволочной жилы: Нет
- Срок службы, лет: 10



| Код товара | Артикул | Количество проводников | Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | Цвет | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0067890 | NO-225-363 | 2 | 1.5...4.0 | Прозрачный | 50 |
| Б0067906 | NO-225-364 | 4 | 1.5...4.0 | Прозрачный | 50 |
| Б0067914 | NO-225-365 | 6 | 1.5...4.0 | Прозрачный | 30 |
| Б0067911 | NO-225-366 | 8 | 1.5...4.0 | Прозрачный | 20 |
| Б0067873 | NO-225-438 | 2 | 1.5...4.0 | Прозрачный | 4 |
| Б0067888 | NO-225-439 | 4 | 1.5...4.0 | Прозрачный | 4 |
| Б0067921 | NO-225-440 | 6 | 1.5...4.0 | Прозрачный | 2 |
| Б0067932 | NO-225-441 | 8 | 1.5...4.0 | Прозрачный | 1 |

### Клеммы быстрозажимные для светильников

- Номин. ток, А: 24
- Номин. напряжение, В: 400
- С рычажком (-ами): Нет
- Подходит для однопроволочной жилы: Да
- Классификация по AWG (Американская классификация проводов): 20...12
- Подходит для многопроволочной жилы: Да
- Срок службы, лет: 10



| Код товара | Артикул | Количество проводников | Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | Цвет | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0067977 | NO-225-410 | 1 | 0.5...2.5 | Серый | 50 |
| Б0067980 | NO-225-411 | 2 | 0.5...2.5 | Серый | 50 |
| Б0067985 | NO-225-461 | 1 | 0.5...2.5 | Серый | 3 |
| Б0067990 | NO-225-462 | 2 | 0.5...2.5 | Серый | 3 |

### Строительно-монтажная клемма

- Номин. ток, А: 24
- Номин. напряжение, В: 400
- С рычажком (-ами): Нет
- Подходит для однопроволочной жилы: Да
- Классификация по AWG (Американская классификация проводов): 20...13
- Подходит для многопроволочной жилы: Да
- Срок службы, лет: 10



| Код товара | Артикул | Количество проводников | Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | Цвет | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0043952 | NO-224-34 | 2 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 100 |
| Б0043953 | NO-224-35 | 3 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 100 |
| Б0043954 | NO-224-36 | 4 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 100 |
| Б0043955 | NO-224-37 | 5 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 100 |
| Б0043956 | NO-224-38 | 6 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 50 |
| Б0043958 | NO-224-40 | 2 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 4 |
| Б0043959 | NO-224-41 | 3 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 4 |
| Б0043960 | NO-224-42 | 4 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 4 |
| Б0043961 | NO-224-43 | 5 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 4 |
| Б0043962 | NO-224-44 | 6 | 0.5...2.5 | Прозрачный | 4 |
| Б0043970 | NO-224-52 | 2 | 0.5...2.5 | Темно-серый | 100 |
| Б0043971 | NO-224-53 | 4 | 0.5...2.5 | Темно-серый | 100 |
| Б0043972 | NO-224-54 | 6 | 0.5...2.5 | Темно-серый | 50 |
| Б0043973 | NO-224-55 | 8 | 0.5...2.5 | Темно-серый | 50 |
| Б0043974 | NO-224-56 | 2 | 0.5...2.5 | Темно-серый | 4 |
| Б0043975 | NO-224-57 | 4 | 0.5...2.5 | Темно-серый | 4 |
| Б0043976 | NO-224-58 | 6 | 0.5...2.5 | Темно-серый | 4 |
| Б0043977 | NO-224-59 | 8 | 0.5...2.5 | Темно-серый | 4 |
| Б0033393 | NO-222-19 | 4 | 1.0...2.5 | Прозрачный | 100 |
| Б0033394 | NO-222-20 | 6 | 1.0...2.5 | Прозрачный | 50 |
| Б0033395 | NO-222-21 | 2 | 1.0...2.5 | Прозрачный | 100 |
| Б0033396 | NO-222-22 | 8 | 1.0...2.5 | Прозрачный | 50 |
| Б0033404 | NO-229-25 | 8 | 1.0...2.5 | Серый | 4 |
| Б0033401 | NO-222-28 | 6 | 1.0...2.5 | Прозрачный | 4 |
| Б0033402 | NO-222-29 | 2 | 1.0...2.5 | Прозрачный | 4 |

### Зажим винтовой ЗВИ

- Номин. ток, А: 3
- Рабочая температура, °С: -40 +110
- Материал корпуса: полипропилен
- Материал контактов: Латунь
- Тип электрич. соединения: Винтовое соединение



| Код товара | Артикул | Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | Цвет | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|
| Б0068064 | NO-225-500 | 0.5-4 | Белый | 10 |
| Б0068050 | NO-225-501 | 1.0-6 | Белый | 10 |
| Б0068057 | NO-225-502 | 1.5-10 | Белый | 10 |
| Б0068049 | NO-225-503 | 1.5-12 | Белый | 10 |
| Б0068076 | NO-225-504 | 2.5-14 | Белый | 10 |
| Б0068035 | NO-225-505 | 2.5-16 | Белый | 10 |
| Б0068074 | NO-225-506 | 4-25 | Белый | 10 |
| Б0068042 | NO-225-507 | 6-35 | Белый | 10 |
| Б0068048 | NO-225-508 | 6-40 | Белый | 10 |
| Б0068036 | NO-225-510 | 0.5-4 | Чёрный | 10 |
| Б0068062 | NO-225-511 | 1.0-6 | Чёрный | 10 |
| Б0068015 | NO-225-512 | 1.5-10 | Чёрный | 10 |
| Б0068027 | NO-225-513 | 1.5-12 | Чёрный | 10 |
| Б0068040 | NO-225-514 | 2.5-14 | Чёрный | 10 |
| Б0068007 | NO-225-515 | 2.5-16 | Чёрный | 10 |
| Б0068063 | NO-225-516 | 4-25 | Чёрный | 10 |
| Б0068053 | NO-225-517 | 6-35 | Чёрный | 10 |
| Б0068073 | NO-225-518 | 6-40 | Чёрный | 10 |

### Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)

- Материал корпуса: поливинилхлорид



| Код товара | Артикул | Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | Цвет | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|
| Б0063376 | NO-225-52 | 1-3 | серый | 5 |
| Б0063377 | NO-225-53 | 1,5-4,5 | синий | 5 |
| Б0063378 | NO-225-54 | 2,0-4,0 | оранжевый | 5 |
| Б0063380 | NO-225-55 | 2,5-4,5 | жёлтый | 5 |
| Б0063381 | NO-225-56 | 4,0-11 | красный | 5 |
| Б0063382 | NO-225-57 | 9,0-25 | красный | 5 |
| Б0063383 | NO-225-58 | 3,0-10 | жёлтый | 5 |

| Код товара | Артикул | Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | Цвет | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|
| Б0038912 | SIZ-1-3 | 1-3 | серый | 50 |
| Б0038913 | SIZ-1.5-4.5 | 1,5-4,5 | синий | 50 |
| Б0038914 | SIZ-2.5-5.5 | 2,5-5,5 | оранжевый | 50 |
| Б0063384 | NO-225-142 | 2,5-5,5 | оранжевый | 50 |
| Б0038915 | SIZ-4.5-11 | 4,5-11 | жёлтый | 50 |
| Б0038916 | SIZ-5-20 | 5-20 | красный | 50 |
| Б0038917 | SIZ-L-4.5-12 | 4,5-12 | жёлтый | 50 |
| Б0038918 | SIZ-L-5-15 | 5-15 | темно-серый | 50 |
| Б0038919 | SIZ-L-7-20 | 7-20 | красный | 50 |

### Ответвители ОВ

- Номин. ток, А: 10
- Материал корпуса: полипропилен





| Код товара | Артикул | Номин. попе-речное сечение (диапа-зон), мм² | Цвет | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|
| Б0063385 | NO-225-47 | 0,5-1,5 | красный | 5 |
| Б0063386 | NO-225-48 | 1,0-2,5 | синий | 5 |
| Б0038933 | ОВ-0.5-1.5 | 0,5-1,5 | красный | 50 |
| Б0038934 | ОВ-1.0-2.5 | 1,0-2,5 | синий | 50 |
| Б0038935 | ОВ-2.5-6.0 | 2,5-6,0 | жёлтый | 50 |
| Б0063388 | NO-225-49 | 0,5-1,5 | красный | 5 |
| Б0063389 | NO-225-50 | 1,0-2,5 | синий | 5 |
| Б0063390 | NO-225-51 | 2,5-6,0 | жёлтый | 5 |

### Коннектор кабельный



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0043936 | NO-224-18 | Коннектор кабельный прямой IP68 3-Pin |
| Б0043937 | NO-224-19 | Коннектор кабельный прямой IP68 5-Pin |
| Б0043938 | NO-224-20 | Коннектор кабельный Т-образный IP68 3-Pin |
| Б0043939 | NO-224-21 | Коннектор кабельный Т-образный IP68 5-Pin |

### Наконечник-гильза изолированный



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0063348 | NO-225-01 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-01 НШвИ 0,5-8 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063349 | NO-225-02 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-02 НШвИ 0,75-8 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063350 | NO-225-03 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-03 НШвИ 1,0-8 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063351 | NO-225-04 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-04 НШвИ 1,5-8 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063352 | NO-225-05 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-05 НШвИ 2,5-8 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063353 | NO-225-06 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-06 НШвИ 4,0-9 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |

| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0063354 | NO-225-07 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-07 НШвИ 6,0-12 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063355 | NO-225-08 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-08 НШвИ 10,0-12 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063357 | NO-225-09 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-09 НШвИ 16,0-12 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063367 | NO-225-81 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-81 НШвИ 0,5-8 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063372 | NO-225-82 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-82 НШвИ 0,75-8 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063379 | NO-225-83 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-83 НШвИ 0,75-12 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063387 | NO-225-84 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-84 НШвИ 1,0-8 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063394 | NO-225-85 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-85 НШвИ 1,0-12 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063406 | NO-225-86 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-86 НШвИ 1,5-8 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063407 | NO-225-87 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-87 НШвИ 1,5-12 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063408 | NO-225-88 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-88 НШвИ 2,5-8 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063409 | NO-225-89 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-89 НШвИ 2,5-12 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063410 | NO-225-90 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-90 НШвИ 4,0-9 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063411 | NO-225-91 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-91 НШвИ 4,0-12 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063412 | NO-225-92 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-92 НШвИ 6,0-12 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063413 | NO-225-93 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-93 НШвИ 10,0-12 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063414 | NO-225-94 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-94 НШвИ 16,0-12 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063415 | NO-225-95 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-95 НШвИ 25,0-16 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063416 | NO-225-59 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-59 НШвИ 0,5-8 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |
| Б0063417 | NO-225-60 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-60 НШвИ 0,75-8 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |
| Б0063418 | NO-225-61 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-61 НШвИ 1,0-8 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |
| Б0063419 | NO-225-63 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-63 НШвИ 1,0-12 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |
| Б0063420 | NO-225-64 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-64 НШвИ 1,5-8 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |
| Б0063421 | NO-225-65 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-65 НШвИ 1,5-12 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |
| Б0063422 | NO-225-66 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-66 НШвИ 2,5-8 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |
| Б0063423 | NO-225-67 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-67 НШвИ 2,5-12 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |
| Б0063424 | NO-225-68 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-68 НШвИ 4,0-9 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |
| Б0063425 | NO-225-69 | Наконечник-гильза ЭРА NO-225-69 НШвИ 4,0-12 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |

### Наконечник-гильза двойной изолированный



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0063277 | NO-225-10 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-10 НШвИ(2) 0,5-8 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063283 | NO-225-11 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-11 НШвИ(2) 0,75-8 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063303 | NO-225-12 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-12 НШвИ(2) 0,75-10 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063306 | NO-225-13 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-13 НШвИ(2) 1,5-8 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063321 | NO-225-14 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-14 НШвИ(2) 1,5-12 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |

| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0063302 | NO-225-15 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-15 НШвИ(2) 2,5-10 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063337 | NO-225-16 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-16 НШвИ(2) 4,0-12 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063322 | NO-225-17 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-17 НШвИ(2) 6,0-14 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063268 | NO-225-96 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-96 НШвИ(2) 0,5-8 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063263 | NO-225-97 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-97 НШвИ(2) 0,75-8 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063272 | NO-225-98 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-98 НШвИ(2) 0,75-10 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063265 | NO-225-99 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-99 НШвИ(2) 1,0-8 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063340 | NO-225-100 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-100 НШвИ(2) 1,0-10 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063333 | NO-225-101 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-101 НШвИ(2) 1,5-8 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063307 | NO-225-102 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-102 НШвИ(2) 1,5-12 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063338 | NO-225-103 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-103 НШвИ(2) 2,5-10 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063289 | NO-225-104 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-104 НШвИ(2) 2,5-12 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063314 | NO-225-105 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-105 НШвИ(2) 4,0-12 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063296 | NO-225-106 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-106 НШвИ(2) 6,0-14 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063342 | NO-225-107 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-107 НШвИ(2) 10,0-14 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063343 | NO-225-72 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-72 НШвИ(2) 0,75-8 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |
| Б0063344 | NO-225-73 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-73 НШвИ(2) 1,0-8 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |
| Б0063345 | NO-225-74 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-74 НШвИ(2) 1,5-8 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |
| Б0063943 | NO-225-143 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-143 НШвИ(2) 2,5-10 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |
| Б0063346 | NO-225-75 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-75 НШвИ(2) 4,0-12 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |
| Б0063347 | NO-225-76 | Наконечник-гильза (двойной) ЭРА NO-225-76 НШвИ(2) 6,0-14 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |

## Наконечник кольцевой изолированный



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0063324 | NO-225-18 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-18 НКИ 1.5-4 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063286 | NO-225-19 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-19 НКИ 1.5-5 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063299 | NO-225-20 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-20 НКИ 1.5-6 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063339 | NO-225-21 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-21 НКИ 2.5-4 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063327 | NO-225-22 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-22 НКИ 2.5-5 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063308 | NO-225-23 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-23 НКИ 2.5-6 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063323 | NO-225-24 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-24 НКИ 6.0-4 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |

| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0063258 | NO-225-25 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-25 НКИ 6.0-5 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063315 | NO-225-26 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-26 НКИ 6.0-6 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063334 | NO-225-27 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-27 НКИ 6.0-8 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063313 | NO-225-108 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-108 НКИ 1.5-3 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063335 | NO-225-109 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-109 НКИ 1.5-4 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063285 | NO-225-110 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-110 НКИ 1.5-5 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063291 | NO-225-111 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-111 НКИ 1.5-6 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063326 | NO-225-112 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-112 НКИ 2.5-4 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063284 | NO-225-113 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-113 НКИ 2.5-5 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063287 | NO-225-114 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-114 НКИ 2.5-6 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063317 | NO-225-115 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-115 НКИ 6.0-4 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063312 | NO-225-116 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-116 НКИ 6.0-5 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063330 | NO-225-117 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-117 НКИ 6.0-6 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063341 | NO-225-118 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-118 НКИ 6.0-8 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063309 | NO-225-78 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-78 НКИ 1.5-4 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |
| Б0063329 | NO-225-79 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-79 НКИ 2.5-4 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |
| Б0063320 | NO-225-80 | Наконечник кольцевой ЭРА NO-225-80 НКИ 6.0-6 с изолированным фланцем (упак. 500 шт.) |

## Наконечник вилочный изолированный



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0063319 | NO-225-28 | Наконечник вилочный ЭРА NO-225-28 НВИ 1.5-3 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063293 | NO-225-29 | Наконечник вилочный ЭРА NO-225-29 НВИ 1.5-4 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063292 | NO-225-30 | Наконечник вилочный ЭРА NO-225-30 НВИ 2.5-4 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063325 | NO-225-31 | Наконечник вилочный ЭРА NO-225-31 НВИ 2.5-5 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063332 | NO-225-32 | Наконечник вилочный ЭРА NO-225-32 НВИ 6.0-4 с изолированным фланцем (упак. 10 шт.) |
| Б0063311 | NO-225-119 | Наконечник вилочный ЭРА NO-225-119 НВИ 1.5-3 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063316 | NO-225-120 | Наконечник вилочный ЭРА NO-225-120 НВИ 1.5-4 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063278 | NO-225-121 | Наконечник вилочный ЭРА NO-225-121 НВИ 2.5-4 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063328 | NO-225-122 | Наконечник вилочный ЭРА NO-225-122 НВИ 2.5-5 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |
| Б0063318 | NO-225-123 | Наконечник вилочный ЭРА NO-225-123 НВИ 6.0-5 с изолированным фланцем (упак. 50 шт.) |

## Разъемы изолированные плоские



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0063356 | NO-225-33 | Разъем плоский ЭРА NO-225-33 РпИм 1.25-5.0-0.8 изолированный «розетка» (упаковка 10 штук) |
| Б0063358 | NO-225-34 | Разъем плоский ЭРА NO-225-34 РпИм 1.25-250 изолированный «розетка» (упаковка 10 штук) |
| Б0063359 | NO-225-35 | Разъем плоский ЭРА NO-225-35 РпИм 2-5.0-0.8 изолированный «розетка» (упаковка 10 штук) |
| Б0063360 | NO-225-36 | Разъем плоский ЭРА NO-225-36 РпИм 2-250 изолированный «розетка» (упаковка 10 штук) |
| Б0063361 | NO-225-37 | Разъем плоский ЭРА NO-225-37 РпИм 5.5-6-0.5 изолированный «розетка» (упаковка 10 штук) |
| Б0063362 | NO-225-38 | Разъем плоский ЭРА NO-225-38 РпИп 1.25-6-0.8 изолированный «вилка» (упаковка 10 штук) |
| Б0063363 | NO-225-39 | Разъем плоский ЭРА NO-225-39 РпИп 2-5-0.8 изолированный «вилка» (упаковка 10 штук) |
| Б0063364 | NO-225-40 | Разъем плоский ЭРА NO-225-40 РпИп 5-6-0.8 изолированный «вилка» (упаковка 10 штук) |
| Б0063369 | NO-225-124 | Разъем плоский ЭРА NO-225-124 РпИм 1.25-5.0-0.8 изолированный «розетка» (упаковка 50 штук) |
| Б0063365 | NO-225-125 | Разъем плоский ЭРА NO-225-125 РпИм 1.25-250 изолированный «розетка» (упаковка 50 штук) |
| Б0063366 | NO-225-126 | Разъем плоский ЭРА NO-225-126 РпИм 2-5.0-0.8 изолированный «розетка» (упаковка 50 штук) |
| Б0063368 | NO-225-127 | Разъем плоский ЭРА NO-225-127 РпИм 2-250 изолированный «розетка» (упаковка 50 штук) |
| Б0063370 | NO-225-128 | Разъем плоский ЭРА NO-225-128 РпИм 5.5-6-0.5 изолированный «розетка» (упаковка 50 штук) |
| Б0063371 | NO-225-129 | Разъем плоский ЭРА NO-225-129 РпИп 1.25-5-0.8 изолированный «вилка» (упаковка 50 штук) |
| Б0063373 | NO-225-130 | Разъем плоский ЭРА NO-225-130 РпИп 2-5-0.8 изолированный «вилка» (упаковка 50 штук) |
| Б0063374 | NO-225-131 | Разъем плоский ЭРА NO-225-131 РпИп 5-6-0.8 изолированный «вилка» (упаковка 50 штук) |

## Разъемы изолированные штыревые



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0063336 | NO-225-132 | Разъем-штекер ЭРА NO-225-132 РшИм 1.25-5-4 изолированный «розетка» (упаковка 50 штук) |
| Б0063375 | NO-225-133 | Разъем-штекер ЭРА NO-225-133 РшИп 1.25-4 изолированный «вилка» (упаковка 50 штук) |

## Гильзы соединительные изолированные



| Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| Б0063391 | NO-225-41 | Гильза соединительная ЭРА NO-225-41 ГСИ 1.5 изолированная под опрессовку (упак. 10 шт.) |
| Б0063392 | NO-225-42 | Гильза соединительная ЭРА NO-225-42 ГСИ 2.5 изолированная под опрессовку (упак. 10 шт.) |
| Б0063393 | NO-225-43 | Гильза соединительная термоусаживаемая ЭРА NO-225-43 ГСИ-Т 1.5 изолированная под опрессовку (упак. 10 шт.) |
| Б0063395 | NO-225-44 | Гильза соединительная термоусаживаемая ЭРА NO-225-44 ГСИ-Т 2.5 изолированная под опрессовку (упак. 10 шт.) |
| Б0063396 | NO-225-45 | Гильза соединительная термоусаживаемая ЭРА NO-225-45 ГСИ ПК-Т 1.5 изолированная под пайку (упак. 10 шт.) |
| Б0063397 | NO-225-46 | Гильза соединительная термоусаживаемая ЭРА NO-225-46 ГСИ ПК-Т 2.5 изолированная под пайку (упак. 10 шт.) |
| Б0063398 | NO-225-134 | Гильза соединительная ЭРА NO-225-134 ГСИ 1.5 изолированная под опрессовку (упак. 50 шт.) |
| Б0063399 | NO-225-135 | Гильза соединительная ЭРА NO-225-135 ГСИ 2.5 изолированная под опрессовку (упак. 50 шт.) |
| Б0063400 | NO-225-136 | Гильза соединительная ЭРА NO-225-136 ГСИ 6.0 изолированная под опрессовку (упак. 50 шт.) |
| Б0063401 | NO-225-137 | Гильза соединительная термоусаживаемая ЭРА NO-225-137 ГСИ-Т 1.5 изолированная под опрессовку (упак. 50 шт.) |
| Б0063402 | NO-225-138 | Гильза соединительная термоусаживаемая ЭРА NO-225-138 ГСИ-Т 2.5 изолированная под опрессовку (упак. 50 шт.) |
| Б0063403 | NO-225-139 | Гильза соединительная термоусаживаемая ЭРА NO-225-139 ГСИ-Т 6.0 изолированная под опрессовку (упак. 50 шт.) |
| Б0063404 | NO-225-140 | Гильза соединительная термоусаживаемая ЭРА NO-225-140 ГСИ ПК-Т 1.5 изолированная под пайку (упак. 50 шт.) |
| Б0063405 | NO-225-141 | Гильза соединительная термоусаживаемая ЭРА NO-225-141 ГСИ ПК-Т 2.5 изолированная под пайку (упак. 50 шт.) |



# Наконечники и гильзы силовые под опрессовку

## Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ (ГОСТ 7386-80)

Для оконцевания опрессовкой медных жил кабелей и проводов.
Применение:
• Для присоединения кабелей и проводов к медным шинам и выводам электротехнических устройств;
• Для кабелей и проводов на напряжение до 35 кВ включительно.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Наконечники соответствуют ГОСТ 7386-80;
- Климатическое исполнение Т2.



| Код товара | Артикул | Сечение жилы, мм² | Размер крепежного болта | Внутренний диаметр хвостовика, мм | Размер ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0062568 | ТМЛ 2,5-4-2,6 | 2.5 | М 4 | 2.6 | 28×8×5 |
| Б0062520 | ТМЛ 2,5-5-2,6 | 2.5 | М 5 | 2.6 | 28×10×5 |
| Б0062509 | ТМЛ 2,5-6-2,6 | 2.5 | М 6 | 2.6 | 30×12×5 |
| Б0062560 | ТМЛ 4-4-3 | 4 | М 4 | 3 | 32×8×5 |
| Б0062524 | ТМЛ 4-5-3 | 4 | М 5 | 3 | 32×10×5 |
| Б0062530 | ТМЛ 4-6-3 | 4 | М 6 | 3 | 32×12×5 |
| Б0062556 | ТМЛ 6-4-4 | 6 | М 4 | 4 | 32×9×6 |
| Б0062554 | ТМЛ 6-5-4 | 6 | М 5 | 4 | 32×10×6 |
| Б0062513 | ТМЛ 6-6-4 | 6 | М 6 | 4 | 32×12×6 |
| Б0062533 | ТМЛ 10-5-5 | 10 | М 5 | 5 | 40×11×8 |
| Б0062514 | ТМЛ 10-6-5 | 10 | М 6 | 5 | 40×14×8 |
| Б0062545 | ТМЛ 10-8-5 | 10 | М 8 | 5 | 40×16×8 |
| Б0062516 | ТМЛ 16-6-6 | 16 | М 6 | 6 | 40×14×9 |
| Б0062540 | ТМЛ 16-8-6 | 16 | М 8 | 6 | 40×16×9 |
| Б0062508 | ТМЛ 25-6-7 | 25 | М 6 | 7 | 45×15×10 |
| Б0062518 | ТМЛ 25-6-8 | 25 | М 6 | 8 | 50×16×11 |
| Б0062555 | ТМЛ 25-8-7 | 25 | М 8 | 7 | 45×16×10 |
| Б0062541 | ТМЛ 25-8-8 | 25 | М 8 | 8 | 50×16×11 |
| Б0062553 | ТМЛ 25-10-8 | 25 | М 10 | 8 | 50×20×11 |
| Б0062559 | ТМЛ 35-8-9 | 35 | М 8 | 9 | 60×18×12 |
| Б0062532 | ТМЛ 35-8-10 | 35 | М 8 | 10 | 63×20×13 |
| Б0062526 | ТМЛ 35-10-9 | 35 | М 10 | 9 | 60×20×12 |
| Б0062510 | ТМЛ 35-10-10 | 35 | М 10 | 10 | 63×20×13 |
| Б0062550 | ТМЛ 35-12-9 | 35 | М 12 | 9 | 60×22×12 |
| Б0062536 | ТМЛ 35-12-10 | 35 | М 12 | 10 | 63×20×13 |
| Б0062511 | ТМЛ 50-8-11 | 50 | М 8 | 11 | 63×20×14 |
| Б0062531 | ТМЛ 50-10-11 | 50 | М 10 | 11 | 63×22×14 |
| Б0062527 | ТМЛ 50-12-11 | 50 | М 12 | 11 | 63×24×14 |
| Б0062564 | ТМЛ 70-10-13 | 70 | М 10 | 13 | 65×24×16 |
| Б0062538 | ТМЛ 70-12-13 | 70 | М 12 | 13 | 65×24×16 |
| Б0062546 | ТМЛ 95-10-15 | 95 | М 10 | 15 | 75×28×19 |
| Б0062517 | ТМЛ 95-12-15 | 95 | М 12 | 15 | 75×28×19 |
| Б0062522 | ТМЛ 120-12-17 | 120 | М 12 | 17 | 81×34×22 |
| Б0062562 | ТМЛ 120-16-17 | 120 | М 16 | 17 | 81×34×22 |
| Б0062512 | ТМЛ 150-12-19 | 150 | М 12 | 19 | 90×36×25 |
| Б0062515 | ТМЛ 150-16-19 | 150 | М 16 | 19 | 90×36×25 |
| Б0062549 | ТМЛ 185-12-21 | 150 | М 12 | 21 | 95×40×27 |
| Б0062552 | ТМЛ 185-16-21 | 185 | М 16 | 21 | 95×40×27 |
| Б0062544 | ТМЛ 185-20-21 | 185 | М 20 | 21 | 95×40×27 |
| Б0062551 | ТМЛ 240-16-24 | 240 | М 16 | 24 | 105×48×32 |
| Б0062548 | ТМЛ 240-20-24 | 240 | М 20 | 24 | 105×48×32 |
| Б0062543 | ТМЛ 300-16-27 | 300 | М 16 | 27 | 105×50×34 |

## Наконечники кабельные медные ТМ (ГОСТ 7386-80)

Для оконцевания опрессовкой медных жил кабелей и проводов.
Применение:
• Для присоединения кабелей и проводов к медным шинам и выводам электротехнических устройств;
• Для кабелей и проводов на напряжение до 35 кВ включительно.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Наконечники соответствуют ГОСТ 7386-80;
- Климатическое исполнение УХЛ3.



| Код товара | Артикул | Сечение жилы, мм² | Размер крепежного болта | Внутренний диаметр хвостовика, мм | Размер ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0062528 | ТМ 2,5-5-2,6 | 2.5 | М 5 | 2.6 | 28×10×5 |
| Б0062563 | ТМ 4-5-3 | 4 | М 5 | 3 | 32×10×5 |
| Б0062535 | ТМ 4-6-3 | 4 | М 6 | 3 | 32×12×5 |
| Б0062542 | ТМ 6-5-4 | 6 | М 5 | 4 | 32×10×6 |
| Б0062565 | ТМ 6-6-4 | 6 | М 6 | 4 | 32×12×6 |
| Б0062566 | ТМ 10-6-5 | 10 | М 6 | 5 | 40×14×8 |
| Б0062525 | ТМ 10-8-5 | 10 | М 8 | 5 | 40×16×8 |
| Б0062567 | ТМ 16-6-6 | 16 | М 6 | 6 | 40×14×9 |
| Б0062534 | ТМ 16-8-6 | 16 | М 8 | 6 | 40×16×9 |
| Б0062569 | ТМ 25-6-7 | 25 | М 6 | 7 | 45×15×10 |
| Б0062570 | ТМ 25-6-8 | 25 | М 6 | 8 | 50×16×11 |
| Б0062571 | ТМ 25-8-7 | 25 | М 8 | 7 | 45×16×10 |
| Б0062572 | ТМ 25-8-8 | 25 | М 8 | 8 | 50×16×11 |
| Б0062573 | ТМ 25-10-8 | 25 | М 10 | 8 | 50×20×11 |
| Б0062575 | ТМ 35-8-9 | 35 | М 8 | 9 | 60×18×12 |
| Б0062576 | ТМ 35-8-10 | 35 | М 8 | 10 | 63×20×13 |
| Б0062577 | ТМ 35-10-9 | 35 | М 10 | 9 | 60×20×12 |
| Б0062578 | ТМ 35-10-10 | 35 | М 10 | 10 | 63×20×13 |
| Б0062579 | ТМ 35-12-10 | 35 | М 12 | 10 | 60×22×12 |
| Б0062580 | ТМ 50-8-11 | 50 | М 8 | 11 | 63×20×14 |
| Б0062581 | ТМ 50-10-11 | 50 | М 10 | 11 | 63×22×14 |
| Б0062582 | ТМ 50-12-11 | 50 | М 12 | 11 | 63×24×14 |
| Б0062583 | ТМ 70-10-13 | 70 | М 10 | 13 | 65×24×16 |
| Б0062584 | ТМ 70-12-13 | 70 | М 12 | 13 | 65×24×16 |
| Б0062585 | ТМ 95-10-15 | 95 | М 10 | 15 | 75×28×19 |
| Б0062587 | ТМ 95-12-15 | 95 | М 12 | 15 | 75×28×19 |
| Б0062588 | ТМ 120-12-17 | 120 | М 12 | 17 | 81×34×22 |
| Б0062589 | ТМ 120-16-17 | 120 | М 16 | 17 | 81×34×22 |
| Б0062590 | ТМ 150-12-19 | 150 | М 12 | 19 | 90×36×25 |
| Б0062591 | ТМ 150-16-19 | 150 | М 16 | 19 | 90×36×25 |
| Б0062592 | ТМ 185-12-21 | 150 | М 12 | 21 | 95×40×27 |
| Б0062593 | ТМ 185-16-21 | 185 | М 16 | 21 | 95×40×27 |
| Б0062594 | ТМ 185-20-21 | 185 | М 20 | 21 | 95×40×27 |
| Б0062595 | ТМ 240-16-24 | 240 | М 16 | 24 | 105×48×32 |
| Б0062596 | ТМ 240-20-24 | 240 | М 20 | 24 | 105×48×32 |

## Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ (JG)

Для оконцевания опрессовкой медных жил кабелей и проводов.
Применение:

• Для присоединения кабелей и проводов к медным шинам и выводам электротехнических устройств;
• Для кабелей и проводов на напряжение до 10 кВ включительно.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Низкая стоимость.



| Код товара | Артикул | Сечение жилы, мм² | Размер крепежного болта | Внутренний диаметр хвостовика, мм | Размер ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0062677 | ТМЛ (JG) 6-6-4 | 6 | М 6 | 4.2 | 27×9×6 |
| Б0062685 | ТМЛ (JG) 10-6-5 | 10 | М 6 | 4.8 | 29×12×6,4 |
| Б0062675 | ТМЛ (JG) 16-8-6 | 16 | М 8 | 6 | 35×13×8 |
| Б0062615 | ТМЛ (JG) 25-8-7 | 25 | М 8 | 7 | 39×15×9 |
| Б0062670 | ТМЛ (JG) 35-8-9 | 35 | М 8 | 8.6 | 44×17×11 |
| Б0062665 | ТМЛ (JG) 50-10-11 | 50 | М 10 | 10.5 | 50×20×13 |
| Б0062666 | ТМЛ (JG) 70-12-13 | 70 | М 12 | 12.4 | 56×22×15 |
| Б0062672 | ТМЛ (JG) 95-12-15 | 95 | М 12 | 15 | 64×27×18 |
| Б0062641 | ТМЛ (JG) 120-14-16 | 120 | М 14 | 15.5 | 68×28×18,8 |
| Б0062667 | ТМЛ (JG) 150-14-17 | 150 | М 14 | 17 | 80×31×21 |
| Б0062663 | ТМЛ (JG) 185-16-19 | 185 | М 16 | 19.5 | 84×36×24,5 |
| Б0062642 | ТМЛ (JG) 240-16-21 | 240 | М 16 | 21.4 | 92×38×26 |
| Б0062644 | ТМЛ (JG) 300-16-24 | 300 | М 16 | 24.4 | 95×44×30 |
| Б0062622 | ТМЛ (JG) 400-16-26 | 400 | М 16 | 27 | 115×47×33 |

## Наконечники кабельные алюминиевые ТА

Для оконцевания опрессовкой алюминиевых жил кабелей и проводов.
Применение:
• Для присоединения кабелей и проводов к алюминиевым шинам и выводам электротехнических устройств;
• Для кабелей и проводов на напряжение до 35 кВ включительно.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Наконечники соответствуют ГОСТ 9581-80.



| Код товара | Артикул | Сечение жилы, мм² | Размер крепежного болта | Внутренний диаметр хвостовика, мм | Размер ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0062683 | ТА 10-8-4,5 | 10 | М 8 | 4.5 | 54×16,5×8,5 |
| Б0062617 | ТА 16-8-5,4 | 16 | М 8 | 5.4 | 59×16,5×10 |
| Б0062681 | ТА 25-8-7 | 25 | М 8 | 7 | 62×18×12 |
| Б0062647 | ТА 35-10-8 | 35 | М 10 | 8 | 68×20×14 |
| Б0062653 | ТА 50-10-9 | 50 | М 10 | 9 | 75×23×16 |
| Б0062614 | ТА 70-10-12 | 70 | М 10 | 12 | 86×25×18 |
| Б0062620 | ТА 95-12-13 | 95 | М 12 | 13 | 89×28×20 |
| Б0062679 | ТА 120-12-14 | 120 | М 12 | 14 | 96×33×22 |
| Б0062648 | ТА 150-12-17 | 150 | М 12 | 17 | 107×34×24 |
| Б0062650 | ТА 185-16-19 | 185 | М 16 | 19 | 116×36×26 |
| Б0062668 | ТА 240-20-20 | 240 | М 20 | 20 | 126×40×28 |
| Б0062658 | ТА 300-20-24 | 300 | М 20 | 24 | 145×48×32 |

## Наконечники штифтовые медные луженые НШМЛ

Для оконцевания опрессовкой медных жил кабелей и проводов.
Применение:
• Для присоединения кабелей к выводам автоматических выключателей и других электрических устройств с ограниченным размером контактной клеммы;
• Для кабелей и проводов на напряжение до 1 кВ включительно.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Позволяют осуществлять подключение кабелей и проводов, сечение жил которых превышает размеры контактных клемм.



| Код товара | Артикул | Сече-ние жилы, мм² | Размер ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|
| Б0062616 | НШМЛ 6-5,5x12 | 6 | 23,8×6×6 |
| Б0062618 | НШМЛ 10-5,5x13 | 10 | 24,8×8×8 |
| Б0062680 | НШМЛ 10-7x13 | 10 | 24,8×8×8 |
| Б0062682 | НШМЛ 16-5,5x14 | 16 | 31×9×9 |
| Б0062651 | НШМЛ 16-7x14 | 16 | 31×9×9 |
| Б0062654 | НШМЛ 25-7x15 | 25 | 38×10×10 |
| Б0062660 | НШМЛ 35-7x20 | 35 | 43×11×11 |
| Б0062673 | НШМЛ 50-7x20 | 50 | 51×13×13 |
| Б0062674 | НШМЛ 70-7x25 | 70 | 59×16×16 |
| Б0062676 | НШМЛ 95-9x25 | 95 | 64×18×18 |

## Наконечники штифтовые алюминиевые луженые НШАЛ

Для оконцевания опрессовкой медных жил кабелей и проводов.
Применение:

• Для присоединения алюминиевых жил кабелей и проводов к выводам автоматических выключателей и других электрических устройств с ограниченным размером контактной клеммы;
• Для кабелей и проводов на напряжение до 1 кВ включительно.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Позволяют подключить алюминиевую жилу провода СИП непосредственно к электротехническим устройствам;
- Позволяют подключить алюминиевые жилы кабелей и проводов, размер которых превышает размер контактной клеммы электротехнического устройства.



| Код товара | Артикул | Сече-ние жилы, мм² | Размер ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|
| Б0062678 | НШАЛ 16-14 | 16 | 48×10×10 |
| Б0062640 | НШАЛ 25-15 | 25 | 54×12×12 |
| Б0062652 | НШАЛ 35-20 | 35 | 58×14×14 |

## Наконечники штифтовые алюминиевые НША

Для оконцевания опрессовкой алюминиевых жил кабелей и проводов.
Применение:
• Для присоединения алюминиевых жил кабелей и проводов к выводам автоматических выключателей и других электрических устройств с ограниченным размером контактной клеммы;
• Для кабелей и проводов на напряжение до 1 кВ включительно.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Позволяют подключить алюминиевую жилу провода СИП непосредственно к электротехническим устройствам;
- Позволяют подключить алюминиевые жилы кабелей и проводов, размер которых превышает размер контактной клеммы электротехнического устройства.



| Код товара | Артикул | Сече-ние жилы, мм² | Размер ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|
| Б0062655 | НША 16-14 | 16 | 48×10×10 |
| Б0062656 | НША 25-15 | 25 | 54×12×12 |
| Б0062659 | НША 35-20 | 35 | 58×14×14 |

## Гильзы медные луженые ГМЛ (ГОСТ 23469.3-79)

Для соединения опрессовкой медных жил кабелей и проводов.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Гильзы соответствует ГОСТ 23469.3-79.



| Код товара | Артикул | Сечение жилы, мм² | Размер ДхШхВ, мм | Внутренний диаметр, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0062521 | ГМЛ 2,5-2,6 | 2.5 | 20×5×5 | 2.6 |
| Б0062561 | ГМЛ 4-3 | 4 | 20×5×5 | 3 |
| Б0062547 | ГМЛ 6-4 | 6 | 30×6×6 | 4 |
| Б0062574 | ГМЛ 10-5 | 10 | 30×8×8 | 5 |
| Б0062586 | ГМЛ 16-6 | 16 | 30×9×9 | 6 |
| Б0062597 | ГМЛ 25-8 | 25 | 40×11×11 | 8 |
| Б0062599 | ГМЛ 35-9 | 35 | 50×12×12 | 9 |
| Б0062600 | ГМЛ 50-11 | 50 | 50×14×14 | 11 |
| Б0062601 | ГМЛ 70-13 | 70 | 53×16×16 | 13 |
| Б0062602 | ГМЛ 95-15 | 95 | 67×19×19 | 15 |
| Б0062603 | ГМЛ 120-17 | 120 | 67×22×22 | 17 |
| Б0062604 | ГМЛ 150-19 | 150 | 67×25×25 | 19 |
| Б0062605 | ГМЛ 185-21 | 185 | 75×27×27 | 21 |
| Б0062606 | ГМЛ 240-24 | 240 | 75×32×32 | 24 |

## Гильзы медные ГМ (ГОСТ 23469.3-79)

Для соединения опрессовкой медных жил кабелей и проводов.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Гильзы соответствуют ГОСТ 23469.2-79.



| Код товара | Артикул | Сечение жилы, мм² | Размер ДхШхВ, мм | Внутренний диаметр, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0062608 | ГМ 2,5-2,6 | 2.5 | 20×5×5 | 2.6 |
| Б0062609 | ГМ 4-3 | 4 | 20×5×5 | 3 |
| Б0062610 | ГМ 6-4 | 6 | 30×6×6 | 4 |
| Б0062611 | ГМ 10-5 | 10 | 30×8×8 | 5 |
| Б0062612 | ГМ 16-6 | 16 | 30×9×9 | 6 |
| Б0062613 | ГМ 25-8 | 25 | 40×11×11 | 8 |
| Б0062626 | ГМ 35-9 | 35 | 50×12×12 | 9 |
| Б0062645 | ГМ 50-11 | 50 | 50×14×14 | 11 |
| Б0062662 | ГМ 70-13 | 70 | 53×16×16 | 13 |
| Б0062621 | ГМ 95-15 | 95 | 67×19×19 | 15 |
| Б0062623 | ГМ 120-17 | 120 | 67×22×22 | 17 |
| Б0062624 | ГМ 150-19 | 150 | 67×25×25 | 19 |
| Б0062625 | ГМ 185-21 | 185 | 75×27×27 | 21 |
| Б0062627 | ГМ 240-24 | 240 | 75×32×32 | 24 |

## Гильзы алюминиевые ГА (ГОСТ 23469.3-79.)

Для соединения опрессовкой алюминиевых жил кабелей и проводов.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Гильзы соответствует ГОСТ 23469.3-79.



| Код товара | Артикул | Сечение жилы, мм² | Размер ДхШхВ, мм | Внутренний диаметр, мм |
|---|---|---|---|---|
| Б0062628 | ГА 10-4,5 | 10 | 53×8,5×8,5 | 4,5 |
| Б0062629 | ГА 16-5,3 | 16 | 60×10×10 | 5,4 |
| Б0062630 | ГА 25-8-7,1 | 25 | 63×12×12 | 7 |
| Б0062631 | ГА 35-8 | 35 | 71×14×14 | 8 |
| Б0062632 | ГА 50-9 | 50 | 71×16×16 | 9 |
| Б0062633 | ГА 70-12 | 70 | 80×18×18 | 12 |
| Б0062634 | ГА 95-13 | 95 | 85×20×20 | 13 |
| Б0062635 | ГА 120-14 | 120 | 100×22×22 | 14 |
| Б0062636 | ГА 150-17 | 150 | 100×24×24 | 17 |
| Б0062637 | ГА 185-19 | 185 | 100×26×26 | 19 |
| Б0062638 | ГА 240-20 | 240 | 110×28×28 | 20 |

# Кабель и провод

## LAN-кабель витая пара ЭРА




Кабель применяется для построения компьютерных и информационных сетей, систем охраны, телефонии, центров обработки данных, цифрового телевидения и видеонаблюдения, внутри и вне помещений при защите от осадков и солнечного излучения.

- Материал проводника: Cu
- Тип проводника: однопроволочная жила
- Калибр проводника: 24 AWG

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во проводников | Материал оболочки | Цвет оболочки | Бухтовка, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0044428 | U-2-PVC | Кабель витая пара U/UTP 2x2x24 AWG Cat5e CU PVC 305 м. | 4 | PVC | Серый | 305 |
| Б0044429 | U-4-PVC | Кабель витая пара U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU PVC 305 м. | 8 | PVC | Серый | 305 |
| Б0044430 | U-4-HF | Кабель витая пара U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU нг(A) HF 305 м. | 8 | нг(A) HF | Оранжевый | 305 |
| Б0044431 | U-4-PE | Кабель витая пара U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU PE OUTDOOR 305 м. | 8 | PE | Чёрный | 305 |
| Б0044432 | U-4-PE-T | Кабель витая пара U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU PE + ТРОС OUTDOOR 305 м. | 8 | PE | Чёрный | 305 |
| Б0053023 | U-4-PVC-6 | Кабель витая пара U/UTP 4x2x23 AWG Cat 6 CU PVC 305 м. | 8 | нг(A) HF | Серый | 305 |
| Б0044687 | F-4-HF | Кабель витая пара F/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU нг(A) HF 305 м. | 8 | нг(A) HF | Оранжевый | 305 |
| Б0044688 | F-4-PVC | Кабель витая пара F/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU PVC 305 м. | 8 | PVC | Серый | 305 |
| Б0044689 | F-4-PE | Кабель витая пара F/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU PE OUTDOOR 305 м. | 8 | PE | Чёрный | 305 |
| Б0044690 | F-4-PE-T | Кабель витая пара F/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU PE + ТРОС OUTDOOR 305 м. | 8 | PE | Чёрный | 305 |
| Б0053026 | F-4-PVC-6 | Кабель витая пара F/UTP 4x2x23 AWG Cat 6 CU PVC 305 м. | 8 | нг(A) HF | Серый | 305 |

## LAN-кабель витая пара ЭРА Simple




Кабель применяется для построения компьютерных и информационных сетей, телефонии и цифрового телевидения внутри и вне помещений при защите от осадков и солнечного излучения.

- Материал проводника: Cu
- Тип проводника: однопроволочная жила
- Калибр проводника: 24 AWG

| Код товара | Артикул | Наименование | Кол-во проводников | Материал оболочки | Цвет оболочки | Бухтовка, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0044425 | UL-2-PVC | Кабель витая пара U/UTP 2x2x24 AWG Cat5e CU PVC 305 м. | 4 | PVC | Серый | 305 |
| Б0044426 | UL-4-PVC | Кабель витая пара U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU PVC 305 м. | 8 | PVC | Серый | 305 |
| Б0044427 | UL-4-PE | Кабель витая пара U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU PE OUTDOOR 305 м. | 8 | PE | Чёрный | 305 |
| Б0044685 | FL-4-PVC | Кабель витая пара F/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU PVC 305 м. | 8 | PVC | Серый | 305 |
| Б0044686 | FL-4-PE | Кабель витая пара F/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU PE OUTDOOR 305 м. | 8 | PE | Чёрный | 305 |
| Б0044433 | UL-2-PVC-A | Кабель витая пара U/UTP 2x2x24 AWG Cat5e CCA PVC 305 м. | 4 | PVC | Серый | 305 |
| Б0044434 | UL-4-PVC-A | Кабель витая пара U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CCA PVC 305 м. | 8 | PVC | Серый | 305 |
| Б0044435 | UL25-4-PVC-A | Кабель витая пара U/UTP 4x2x25 AWG Cat5e CCA PVC 305 м. | 8 | PVC | Серый | 305 |
| Б0044436 | UL-4-PE-A | Кабель витая пара U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CCA PE OUTDOOR 305 м. | 8 | PE | Чёрный | 305 |
| Б0044437 | UL-4-PVC-A-25 | Кабель витая пара U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CCA PVC 25 м. | 8 | PVC | Серый | 25 |
| Б0044438 | UL-4-PVC-A-50 | Кабель витая пара U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CCA PVC 50 м. | 8 | PVC | Серый | 50 |
| Б0044439 | UL-4-PVC-A-100 | Кабель витая пара U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CCA PVC 100 м. | 8 | PVC | Серый | 100 |
| Б0044440 | FL-4-PVC-A | Кабель витая пара F/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CCA PVC 305 м. | 8 | PVC | Серый | 305 |
| Б0044441 | FL-4-PE-A | Кабель витая пара F/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CCA PE OUTDOOR 305 м. | 8 | PE | Чёрный | 305 |

## Компьютерная розетка ЭРА

Компьютерная розетка представляет собой сетевое оборудование, предназначена для подключения конечного оборудования в локальных вычислительных сетях посредством патч-кордов категории 5е. Разъемы коммутационных шнуров вставляются в гнезда. Розетка в зависимости от модификации может иметь одну или две точки подключения. Компьютерные розетки бывают двух типов: неэкранированная и экранированная.

| | Код товара | Артикул | Наименование | Кратность, шт. |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0056901 | RJ01UN-1 | Компьютерная розетка RJ-45 категория 5е неэкранированная 1-порт | 1 |
|  | Б0056900 | RJ01UN | Компьютерная розетка RJ-45 категория 5е неэкранированная 1-порт | 40 |
|  | Б0056902 | RJ02UN | Компьютерная розетка RJ-45 категория 5е неэкранированная 2-порта | 30 |
|  | Б0056903 | RJ01SH | Компьютерная розетка RJ-45 категория 5е экранированная 1-порт | 40 |

## Коннектор RJ-45 8P8C ЭРА

Коннектор RJ-45 8P8C CAT 5e предназначен для соединения телекоммуникационного оборудования (компьютеры, офисные АТС, сетевые коммутаторы, концентраторы, коммутационные панели, маршрутизаторы, патч-панели, сетевые карты) и другого оборудования, имеющего гнездо разъема 8P8C.



| Код товара | Артикул | Наименование | Кратность, шт. |
|---|---|---|---|
| Б0048299 | RJ-1 | Джек RJ-45 8P8C CAT 5e | 100 |
| Б0048301 | RJF-1 | Джек RJ-45 8P8C CAT 5e экранированный | 100 |

## Проходной адаптер ЭРА

Проходной адаптер применяется для соединения двух 8-жильных сетевых кабелей (витой пары). Представляет собой пластиковый корпус с 8 металлическими позолоченными ножами-контактами внутри, каждый нож в своей дорожке.



| Код товара | Артикул | Наименование | Кратность, шт. |
|---|---|---|---|
| Б0056899 | RJ01AD-1 | Проходной адаптер тип RJ45-RJ45 категория 5e неэкранированный | 1 |
| Б0056898 | RJ01AD | Проходной адаптер тип RJ45-RJ45 категория 5e неэкранированный | 20 |

## Коннектор RJ-45 8P8C ЭРА SIMPLE

Коннектор RJ-45 8P8C CAT 5e предназначен для соединения телекоммуникационного оборудования (компьютеры, офисные АТС, сетевые коммутаторы, концентраторы, коммутационные панели, маршрутизаторы, патч-панели, сетевые карты) и другого оборудования, имеющего гнездо разъема 8P8C.



| Код товара | Артикул | Наименование | Кратность, шт. |
|---|---|---|---|
| Б0048300 | RJ-1-S | Джек RJ-45 8P8C CAT 5e | 100 |

## Патч корд ЭРА SIMPLE



Патч-корд — соединительный шнур, состоящий из витых пар изолированных проводников и с двух концов обжатый коннекторами. Также его называют коммутационным шнуром. Такие кабели используют в структурированных кабельных системах (СКС) для коммутации устройств, передачи данных между ними. Для подключения домашнего сетевого оборудования чаще всего используется коннектор типа RJ45 8P8C.

- Цвет внешней оболочки: серый
- Тип коннектора подключения 1 и 2: 8p8C
- Категория: 5e

| Код товара | Артикул | Наименование | Тип кабеля | Длина, м |
|---|---|---|---|---|
| Б0051369 | PC-0.5U-A | Патч-корд U/UTP категория 5e, неэкранированный | U/UTP | 0,5 |
| Б0051370 | PC-1U-A | Патч-корд U/UTP категория 5e, неэкранированный | U/UTP | 1 |
| Б0051371 | PC-1.5U-A | Патч-корд U/UTP категория 5e, неэкранированный | U/UTP | 1,5 |
| Б0051372 | PC-2U-A | Патч-корд U/UTP категория 5e, неэкранированный | U/UTP | 2 |
| Б0051373 | PC-3U-A | Патч-корд U/UTP категория 5e, неэкранированный | U/UTP | 3 |
| Б0051374 | PC-5U-A | Патч-корд U/UTP категория 5e, неэкранированный | U/UTP | 5 |
| Б0051375 | PC-7U-A | Патч-корд U/UTP категория 5e, неэкранированный | U/UTP | 7 |
| Б0051376 | PC-10U-A | Патч-корд U/UTP категория 5e, неэкранированный | U/UTP | 10 |
| Б0051377 | PC-15U-A | Патч-корд U/UTP категория 5e, неэкранированный | U/UTP | 15 |
| Б0051378 | PC-20U-A | Патч-корд U/UTP категория 5e, неэкранированный | U/UTP | 20 |
| Б0051379 | PC-0.5F-A | Патч-корд F/UTP категория 5e, экранированный | F/UTP | 0,5 |
| Б0051380 | PC-1F-A | Патч-корд F/UTP категория 5e, экранированный | F/UTP | 1 |
| Б0051381 | PC-1.5F-A | Патч-корд F/UTP категория 5e, экранированный | F/UTP | 1,5 |
| Б0051382 | PC-2F-A | Патч-корд F/UTP категория 5e, экранированный | F/UTP | 2 |
| Б0051383 | PC-3F-A | Патч-корд F/UTP категория 5e, экранированный | F/UTP | 3 |
| Б0051384 | PC-5F-A | Патч-корд F/UTP категория 5e, экранированный | F/UTP | 5 |

## Коаксиальный кабель Cu ЭРА



Кабель коаксиальный RG 6U предназначен для применения в системах кабельного и спутникового телевидения, видеонаблюдения, систем связи, линий дальней связи, для антенно-фидерной аппаратуры. Для прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от осадков и солнечного излучения.

- Экранирование: алюмополимерная лента
- Материал центрального проводника: CU
- Материал внешнего проводника: CU
- Материал изоляции проводника: вспененный полиэтилен
- Тип центрального проводника: однопроволочная жила

| Код товара | Артикул | Наименование | Диаметр центр. провод-ника, мм | Плотность внешнего проводника (оплетка) в % | Материал оболочки | Диаметр по оболочке, мм | Цвет оболочки | Бухтовка, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0044603 | R-64-PVC100 | Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, Cu/(оплётка Cu 64%) | 1.02 | 64 | PVC | 6.8 | Белый | 100 |
| Б0044604 | R-64-PE100 | Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, Cu/(оплётка Cu 64%) | 1.02 | 64 | PE | 6.8 | Чёрный | 100 |
| Б0044606 | R-64-HF100 | Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, Cu/(оплётка Cu 64%) | 1.02 | 64 | нг(A) HF | 6.8 | Серый | 100 |


## Коаксиальный кабель CCS ЭРА SIMPLE



Кабель коаксиальный предназначен для применения в системах кабельного и спутникового телевидения, видеонаблюдения, систем связи. Для прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от осадков и солнечного излучения.

- Экранирование: Общий экран из алюмополимерной ленты
- Материал центрального проводника: CCS
- Материал внешнего проводника: Фольга + оплетка
- Материал изоляции проводника: Вспененный полиэтилен
- Тип центрального проводника: однопроволочная жила

| Код товара | Артикул | Наименование | Диаметр центр. провод-ника, мм | Плотность внешнего проводника (оплетка) в % | Материал оболочки | Диаметр по оболочке, мм | Цвет оболочки | Бухтовка, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0044595 | RL-32-PVC100 | Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, CCS/(оплётка Al 32%) | 0.8 | 32 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | Белый | 100 |
| Б0044596 | RL-48-PVC100 | Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, CCS/(оплётка Al 48%) | 0.9 | 48 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | Белый | 100 |
| Б0044597 | RL-64-PVC100 | Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, CCS/(оплётка Al 64%) | 1.02 | 64 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | Белый | 100 |
| Б0044598 | RL-48-PVC10 | Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, CCS/(оплётка Al 48%) | 0.9 | 48 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | Белый | 10 |
| Б0044599 | RL-48-PVC20 | Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, CCS/(оплётка Al 48%) | 0.9 | 48 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | Белый | 20 |
| Б0044600 | RL-48-PVC50 | Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, CCS/(оплётка Al 48%) | 0.9 | 48 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | Белый | 50 |
| Б0044601 | RL-64-PE100 | Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, CCS/(оплётка Al 64%) | 1.02 | 64 | PE- полиэтилен | 6.8 | Черный | 100 |

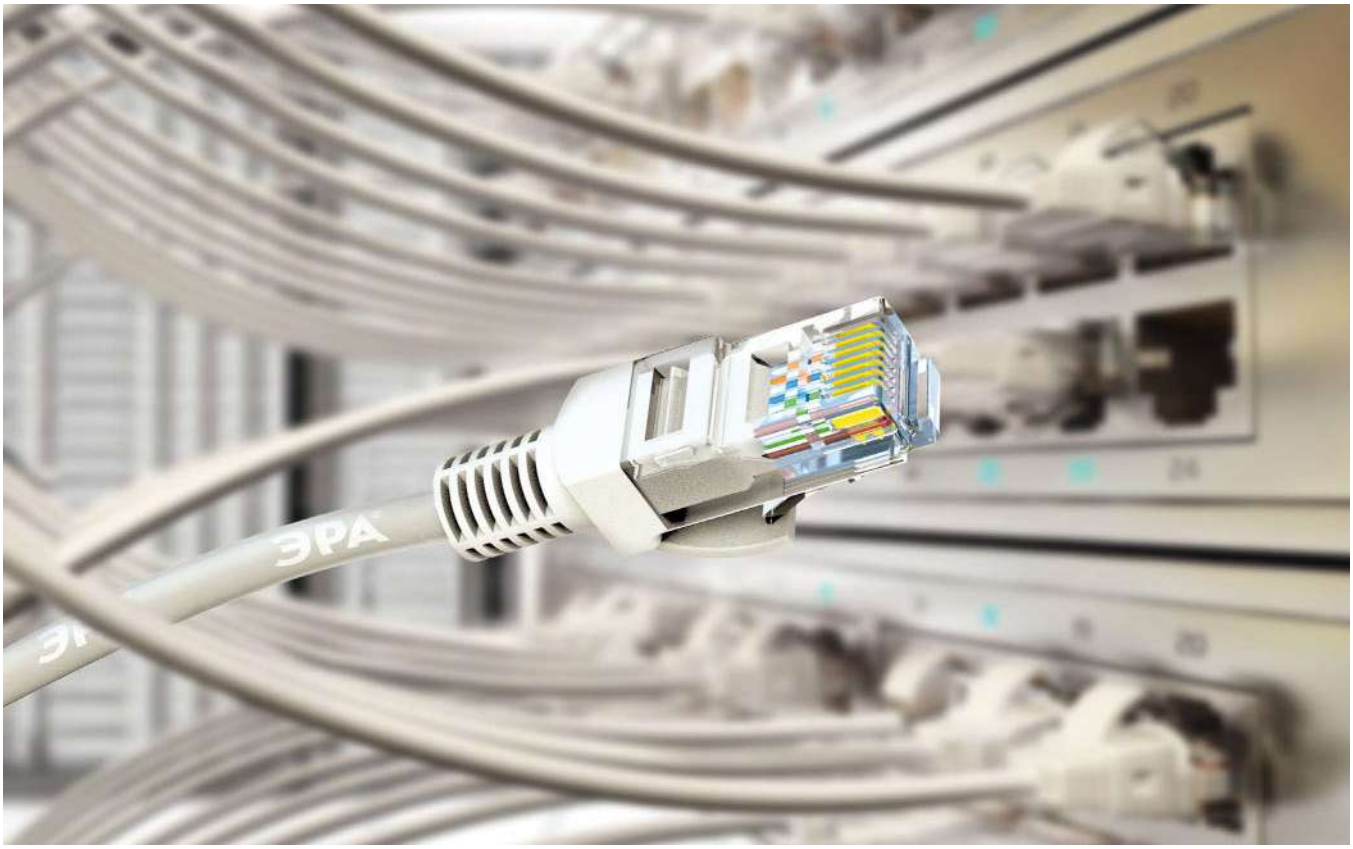

## Коаксиальный кабель SAT ЭРА



Кабель коаксиальный предназначен для применения в системах кабельного и спутникового телевидения, видеонаблюдения. Для прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от осадков и солнечного излучения.

- Экранирование: Общий экран из алюмополимерной ленты
- Материал центрального проводника: CCS
- Материал внешнего проводника: Al
- Материал изоляции проводника: Вспененный полиэтилен
- Тип центрального проводника: Одножильный


| Код товара | Артикул | Наименование | Диаметр центр. провод-ника, мм | Плотность внешнего проводника (оплетка) в % | Материал оболочки | Диаметр по оболочке, мм | Цвет оболочки | Бухтовка, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б0044607 | SL-M-75-PVC100 | Кабель коаксиальный SAT 50 M,75 Ом, CCS/ (оплётка Al 75%), PVC | 0.9 | 75 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | белый | 100 |
| Б0044608 | SL-B-75-PVC100 | Кабель коаксиальный SAT 703 B,75 Ом, CCS/ (оплётка Al, 75%), PVC | 1.1 | 75 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | белый | 100 |
| Б0044609 | SL-B-75-PVC10 | Кабель коаксиальный SAT 703 B,75 Ом, CCS/ (оплётка Al, 75%), PVC | 1.1 | 75 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | белый | 10 |
| Б0044610 | SL-B-75-PVC20 | Кабель коаксиальный SAT 703 B,75 Ом, CCS/ (оплётка Al, 75%), PVC | 1.1 | 75 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | белый | 20 |
| Б0044611 | SL-B-75-PVC50 | Кабель коаксиальный SAT 703 B,75 Ом, CCS/ (оплётка Al, 75%), PVC | 1.1 | 75 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | белый | 50 |
| Б0044612 | S-B-75-PVC100 | Кабель коаксиальный SAT 703 B, 75 Ом, Cu/ (оплётка Cu 75%), PVC | 1.1 | 75 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | белый | 100 |
| Б0044613 | S-B-75-PVC10 | Кабель коаксиальный SAT 703 B, 75 Ом, Cu/ (оплётка Cu 75%), PVC | 1.1 | 75 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | белый | 10 |
| Б0044614 | S-B-75-PVC20 | Кабель коаксиальный SAT 703 B, 75 Ом, Cu/ (оплётка Cu 75%), PVC | 1.1 | 75 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | белый | 20 |
| Б0044615 | S-B-75-PVC50 | Кабель коаксиальный SAT 703 B, 75 Ом, Cu/ (оплётка Cu 75%), PVC | 1.1 | 75 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | белый | 50 |
| Б0044616 | S-B-75-HF100 | Кабель коаксиальный SAT 703 B, 75 Ом, Cu/ (оплётка Cu 75%), нг(A)HF | 1.1 | 75 | нг(A) HF термопластичная безгалогенная композиция | 6.8 | Серый | 100 |
| Б0044617 | S-M-75-PVC100 | Кабель коаксиальный SAT 50 M, 75 Ом, Cu/ (оплётка Cu 75%), PVC | 1 | 75 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | белый | 100 |
| Б0044618 | S-M-75-PVC10 | Кабель коаксиальный SAT 50 M, 75 Ом, Cu/ (оплётка Cu 75%), PVC | 1 | 75 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | белый | 10 |
| Б0044619 | S-M-75-PVC20 | Кабель коаксиальный SAT 50 M, 75 Ом, Cu/ (оплётка Cu 75%), PVC | 1 | 75 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | белый | 20 |
| Б0044620 | S-M-75-PVC50 | Кабель коаксиальный SAT 50 M, 75 Ом, Cu/ (оплётка Cu 75%), PVC | 1 | 75 | ПВХ (PVC-поливинилхлорид) | 6.8 | белый | 50 |

## F-разъем ЭРА

F-разъем предназначен для соединения коаксиального кабеля волновым сопротивлением 75 Ом с телевизионным и видеооборудованием (ресиверы, телевизоры, всевозможная видеоаппаратура и т.д.). Монтаж производится методом накрутки разъема на внешнюю оболочку кабеля. Роль штекера выполняет центральная жила коаксиального кабеля, что позволяет избежать дополнительных потерь сигнала при соединении с устройством.



| Код товара | Артикул | Наименование | Кратность, шт. |
|---|---|---|---|
| Б0048284 | R-F-6 | F-разъем для кабеля RG-6 | 100 |

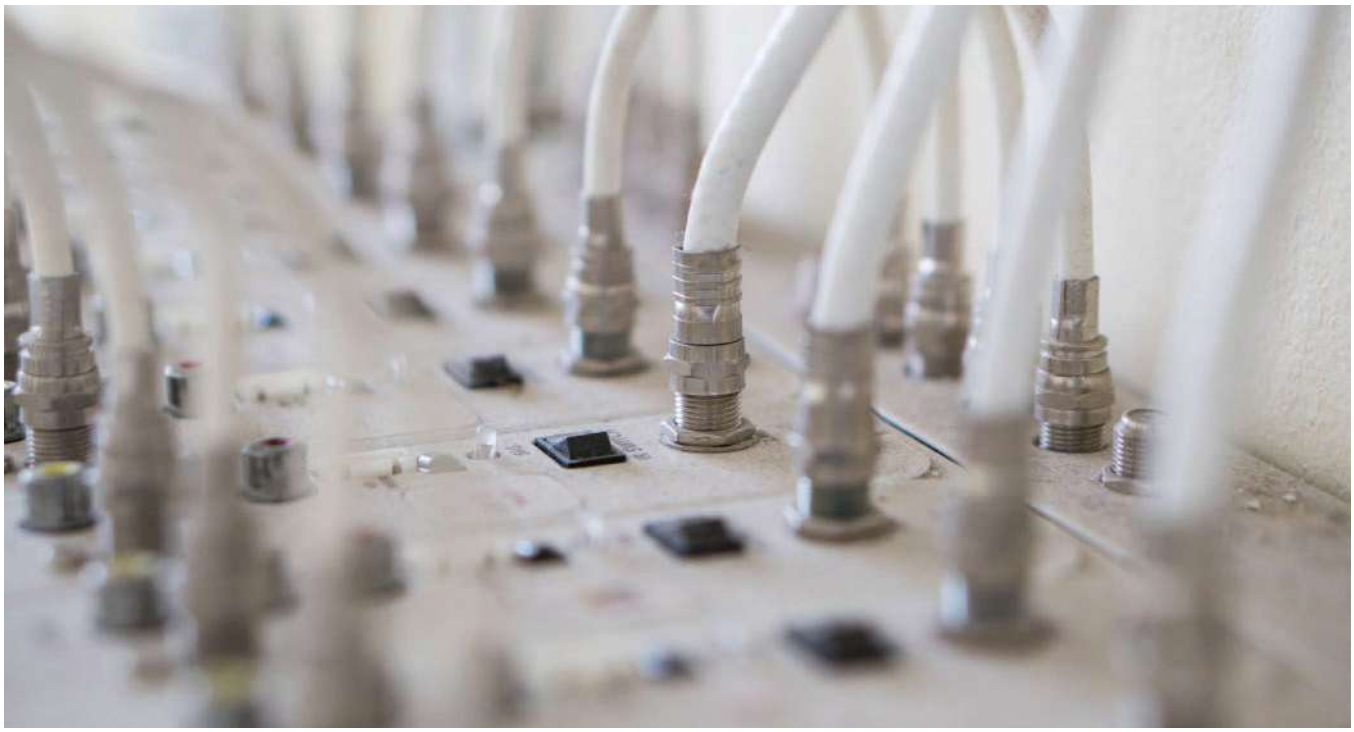

## Делители тв-сигнала ЭРА

Телевизионный делитель используется в частных и многоквартирных домах для подключения нескольких телевизионных аппаратов к одной антенне. Для установки не требуются специальный инструмент и профессиональные навыки. ТВ-делители ЭРА отличает высокое качество применяемых материалов, сборки и защита от электромагнитных помех.

| | Код товара | Артикул | Наименование | Кратность, шт. |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0048317 | D-F-01 | Делитель ТВ 2 ответвления под F разъём 5-1000 МГц | 1 |
|  | Б0048318 | D-F-02 | Делитель ТВ 3 ответвления под F разъём 5-1000 МГц | 1 |
|  | Б0048319 | D-F-03 | Делитель ТВ 4 ответвления под F разъём 5-1000 МГц | 1 |
|  | Б0048323 | D-F-04 | Делитель ТВ 2 ответвления под F разъём в комплекте 3 F разъёма 5-1000 МГц | 1 |
|  | Б0048324 | D-F-05 | Делитель ТВ 3 ответвления под F разъём в комплекте 4 F разъёма 5-1000 МГц | 1 |
|  | Б0048325 | D-F-06 | Делитель ТВ 4 ответвления под F разъём в комплекте 5 F разъёмов 5-1000 МГц | 1 |
|  | Б0048326 | D-F-SAT-02 | Делитель ТВ 2 ответвления под F разъём 5-2500 МГц | 1 |
|  | Б0048327 | D-F-SAT-03 | Делитель ТВ 3 ответвления под F разъём 5-2500 МГц | 1 |
|  | Б0048328 | D-F-SAT-04 | Делитель ТВ 4 ответвления под F разъём 5-2500 МГц | 1 |

## Разъем штекер TV ЭРА

Разъем TV предназначен для подключения эфирного, спутникового и кабельного телевидения с помощью коаксиального кабеля. Разъём монтируется на коаксиальный кабель, центральный проводник надёжно фиксируется с помощью винта, что облегчает и сокращает время монтажа. Для установки не требуются специальный инструмент и профессиональные навыки.

| | Код товара | Артикул | Наименование | Кратность, шт. |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0048307 | R-TV05-1 | Разъем TV без пайки чёрный в 1 шт. | 1 |

## F-разъем ЭРА SIMPLE

F-разъем предназначен для соединения коаксиального кабеля волновым сопротивлением 75 Ом с телевизионным и видеооборудованием (ресиверы, телевизоры, всевозможная видеоаппаратура и т.д.). Монтаж производится методом накрутки разъема на внешнюю оболочку кабеля. Роль штекера выполняет центральная жила коаксиального кабеля, что позволяет избежать дополнительных потерь сигнала при соединении с устройством.

| | Код товара | Артикул | Наименование | Кратность, шт. |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0048285 | RS-F-6 | F-разъем для кабеля RG-6 | 100 |
|  | Б0048286 | RS-F-6-2 | F-разъем для кабеля RG-6 2 шт. | 2 |

## Делители тв-сигнала ЭРА SIMPLE

Телевизионный делитель используется в частных и многоквартирных домах для подключения нескольких телевизионных аппаратов к одной антенне. Для установки не требуются специальный инструмент и профессиональные навыки. ТВ-делители ЭРА отличает высокое качество применяемых материалов, сборки и защита от электромагнитных помех.

| | Код товара | Артикул | Наименование | Кратность, шт. |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0048320 | DS-F-01 | Делитель ТВ 2 ответвления под F разъём 5-1000 МГц | 1 |
|  | Б0048321 | DS-F-02 | Делитель ТВ 3 ответвления под F разъём 5-1000 МГц | 1 |
|  | Б0048322 | DS-F-03 | Делитель ТВ 4 ответвления под F разъём 5-1000 МГц | 1 |
|  | Б0048329 | DS-F-SAT-01 | Делитель ТВ 2 ответвления под F разъём 5-2500 МГц | 1 |

## Переходники ЭРА SIMPLE

Переходники F на TV предназначены для быстрого подключения эфирного, спутникового и кабельного телевидения с помощью телевизионного кабеля волновым сопротивлением 75 Ом. Для установки не требуются специальный инструмент и профессиональные навыки.

| | Код товара | Артикул | Наименование | Кратность, шт. |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0048288 | RS-A01 | Переходник гнездо F-штекер TV | 100 |
|  | Б0048289 | RS-A01-1 | Переходник гнездо F-штекер TV 1 шт. | 1 |
|  | Б0048291 | RS-A02 | Переходник гнездо F-гнездо TV | 100 |
|  | Б0048292 | RS-A02-1 | Переходник гнездо F-гнездо TV 1 шт. | 1 |
|  | Б0048294 | RS-A03 | Переходник гнездо F-гнездо TV угловой | 100 |
|  | Б0048295 | RS-A03-1 | Переходник гнездо F-гнездо TV угловой 1 шт. | 1 |
|  | Б0048297 | RS-A04 | Переходник гнездо F-штекер TV угловой | 100 |
|  | Б0048298 | RS-A04-1 | Переходник гнездо F-штекер TV угловой 1 шт. | 1 |

## Акустический кабель





Акустический кабель широко применяется для подключения акустических инсталляций в торговых центрах, аэропортах, гостиницах, отелях, системах безопасности и не заменим при подключении домашних и автомобильных аудиосистем. Конструкция кабеля в разрезе напоминает цифру восемь, два параллельных многожильных проводника, покрытых изоляционным слоем из высоко качественного поливинилхлоридного пластиката, соединённых между собой. Такая конструкция позволяет разделять проводники между собой без повреждения изоляционного слоя. Проводники выполнены из тонких алюминиевых жил, покрытых слоем высокоочищенной бескислородной меди и скрученных между собой.

• Материал проводника: Алюминий/медь

| Код товара | Артикул | Наименование | Материал изоляции | Бух-товка, м |
|---|---|---|---|---|
| Б0048262 | A-25-RB | Акустический кабель 2х0,25 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 100 |
| Б0059282 | A-35-RB-5 | Акустический кабель 2х0,35 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 5 |
| Б0059283 | A-35-RB-10 | Акустический кабель 2х0,35 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 10 |
| Б0059284 | A-35-RB-20 | Акустический кабель 2х0,35 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 20 |
| Б0048263 | A-35-RB | Акустический кабель 2х0,35 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 100 |
| Б0059285 | A-50-RB-5 | Акустический кабель 2х0,50 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 5 |
| Б0059286 | A-50-RB-10 | Акустический кабель 2х0,50 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 10 |
| Б0059287 | A-50-RB-20 | Акустический кабель 2х0,50 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 20 |
| Б0048264 | A-50-RB | Акустический кабель 2х0,50 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 100 |
| Б0059288 | A-75-RB-5 | Акустический кабель 2х0,75 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 5 |
| Б0059289 | A-75-RB-10 | Акустический кабель 2х0,75 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 10 |
| Б0059290 | A-75-RB-20 | Акустический кабель 2х0,75 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 20 |
| Б0048265 | A-75-RB | Акустический кабель 2х0,75 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 100 |
| Б0059291 | A-100-RB-5 | Акустический кабель 2х1,00 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 5 |
| Б0059292 | A-100-RB-10 | Акустический кабель 2х1,00 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 10 |
| Б0059293 | A-100-RB-20 | Акустический кабель 2х1,00 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 20 |
| Б0048266 | A-100-RB | Акустический кабель 2х1,00 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 100 |
| Б0048267 | A-150-RB | Акустический кабель 2х1,5 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 100 |
| Б0048268 | A-250-RB | Акустический кабель 2х2,5 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 100 |
| Б0048269 | A-25-S | Акустический кабель 2х0,25 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 100 |
| Б0048270 | A-35-S | Акустический кабель 2х0,35 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 100 |
| Б0059294 | A-50-S-5 | Акустический кабель 2х0,50 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 5 |
| Б0059295 | A-50-S-10 | Акустический кабель 2х0,50 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 10 |
| Б0059296 | A-50-S-20 | Акустический кабель 2х0,50 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 20 |
| Б0048271 | A-50-S | Акустический кабель 2х0,50 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 100 |
| Б0059297 | A-75-S-5 | Акустический кабель 2х0,75 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 5 |
| Б0059298 | A-75-S-10 | Акустический кабель 2х0,75 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 10 |
| Б0059299 | A-75-S-20 | Акустический кабель 2х0,75 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 20 |
| Б0048272 | A-75-S | Акустический кабель 2х0,75 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 100 |
| Б0048273 | A-100-S | Акустический кабель 2х1,0 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 100 |
| Б0059300 | A-150-S-5 | Акустический кабель 2х1,50 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 5 |
| Б0059301 | A-150-S-10 | Акустический кабель 2х1,50 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 10 |
| Б0059302 | A-150-S-20 | Акустический кабель 2х1,50 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 20 |
| Б0048274 | A-150-S | Акустический кабель 2х1,5 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 100 |
| Б0048275 | A-250-S | Акустический кабель 2х2,5 мм² | Поливинилхлорид (ПВХ) | 100 |

# Силовые кабели и провода

## Кабель NYM




- Температура эксплуатации: -50...+50 °С
- Номинальная частота, Гц: 50
- Номинальное напряжение, кВ: 0,66
- Материал жилы: Медь
- Структура жилы: Однопроволочная
- Материал оболочки: ПВХ-пластикат
- Материал изоляции: ПВХ-пластикат
- Стандарт: ГОСТ 31996-2012
- Минимально допустимый радиус изгиба: не менее 7,5 наружных диаметров кабеля

| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет оболочки | Сечение, мм² | Цвет оболочки |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0058799 | N3-1,5-20 | Кабель NYM 3×1,5 мм² 20м | Серый | 1,5 | Серый |
| Б0058800 | N3-1,5-50 | Кабель NYM 3×1,5 мм² 50м | Серый | 1,5 | Серый |
| Б0058801 | N3-1,5-100 | Кабель NYM 3×1,5 мм² 100м | Серый | 1,5 | Серый |
| Б0058802 | N3-2,5-20 | Кабель NYM 3×2,5 мм² 20м | Серый | 2,5 | Серый |
| Б0058803 | N3-2,5-50 | Кабель NYM 3×2,5 мм² 50м | Серый | 2,5 | Серый |
| Б0058804 | N3-2,5-100 | Кабель NYM 3×2,5 мм² 100м | Серый | 2,5 | Серый |

## Кабель ВВГ-Пнг(А)




- Температура эксплуатации: -50...+50 °С
- Номинальная частота, Гц: 50
- Номинальное напряжение, кВ: 0,66
- Материал жилы: Медь
- Структура жилы: Однопроволочная
- Материал оболочки: ПВХ-пластикат
- Материал изоляции: ПВХ-пластикат
- Стандарт: ГОСТ 31996-2012
- Минимально допустимый радиус изгиба: не менее 7,5 наружных диаметров кабеля


| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет оболочки | Сечение, мм² | Цвет оболочки |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0058758 | ВП2-1,5-5 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2×1,5 мм² 5м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058759 | ВП2-1,5-10 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2×1,5 мм² 10м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058760 | ВП2-1,5-20 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2×1,5 мм² 20м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058761 | ВП2-1,5-50 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2×1,5 мм² 50м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058762 | ВП2-1,5-100 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2×1,5 мм² 100м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058763 | ВП2-2,5-5 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2×2,5 мм² 5м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058764 | ВП2-2,5-10 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2×2,5 мм² 10м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058765 | ВП2-2,5-20 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2×2,5 мм² 20м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058766 | ВП2-2,5-50 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2×2,5 мм² 50м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058767 | ВП2-2,5-100 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2×2,5 мм² 100м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058768 | ВП3-1,5-5 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3×1,5 мм² 5м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058769 | ВП3-1,5-10 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3×1,5 мм² 10м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058770 | ВП3-1,5-20 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3×1,5 мм² 20м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058771 | ВП3-1,5-50 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3×1,5 мм² 50м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058772 | ВП3-1,5-100 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3×1,5 мм² 100м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058773 | ВП3-2,5-5 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3×2,5 мм² 5м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058774 | ВП3-2,5-10 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3×2,5 мм² 10м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058775 | ВП3-2,5-20 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3×2,5 мм² 20м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058776 | ВП3-2,5-50 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3×2,5 мм² 50м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058777 | ВП3-2,5-100 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3×2,5 мм² 100м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058778 | ВП3-4-50 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3×4 мм² 50м | Черный | 4 | Черный |

## Кабель ВВГ-Пнг(А)LS




- Температура эксплуатации: -50...+50 °С
- Номинальная частота, Гц: 50
- Номинальное напряжение, кВ: 0,66
- Материал жилы: Медь
- Структура жилы: Однопроволочная
- Материал оболочки: ПВХ-пластикат
- Материал изоляции: ПВХ-пластикат
- Стандарт: ГОСТ 31996-2012
- Минимально допустимый радиус изгиба: не менее 7,5 наружных диаметров кабеля

| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет оболочки | Сечение, мм² | Цвет оболочки |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0058779 | ВП2-1,5LS-5 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2×1,5 мм² 5м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058780 | ВП2-1,5LS-10 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2×1,5 мм² 10м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058781 | ВП2-1,5LS-20 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2×1,5 мм² 20м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058782 | ВП2-1,5LS-50 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2×1,5 мм² 50м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058783 | ВП2-1,5LS-100 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2×1,5 мм² 100м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058784 | ВП2-2,5LS-5 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2×2,5 мм² 5м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058785 | ВП2-2,5LS-10 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2×2,5 мм² 10м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058786 | ВП2-2,5LS-20 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2×2,5 мм² 20м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058787 | ВП2-2,5LS-50 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2×2,5 мм² 50м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058788 | ВП2-2,5LS-100 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2×2,5 мм² 100м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058789 | ВП3-1,5LS-5 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3×1,5 мм² 5м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058790 | ВП3-1,5LS-10 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3×1,5 мм² 10м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058791 | ВП3-1,5LS-20 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3×1,5 мм² 20м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058792 | ВП3-1,5LS-50 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3×1,5 мм² 50м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058793 | ВП3-1,5LS-100 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3×1,5 мм² 100м | Черный | 1,5 | Черный |
| Б0058794 | ВП3-2,5LS-5 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3×2,5 мм² 5м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058795 | ВП3-2,5LS-10 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3×2,5 мм² 10м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058796 | ВП3-2,5LS-20 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3×2,5 мм² 20м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058797 | ВП3-2,5LS-50 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3×2,5 мм² 50м | Черный | 2,5 | Черный |
| Б0058798 | ВП3-2,5LS-100 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3×2,5 мм² 100м | Черный | 2,5 | Черный |

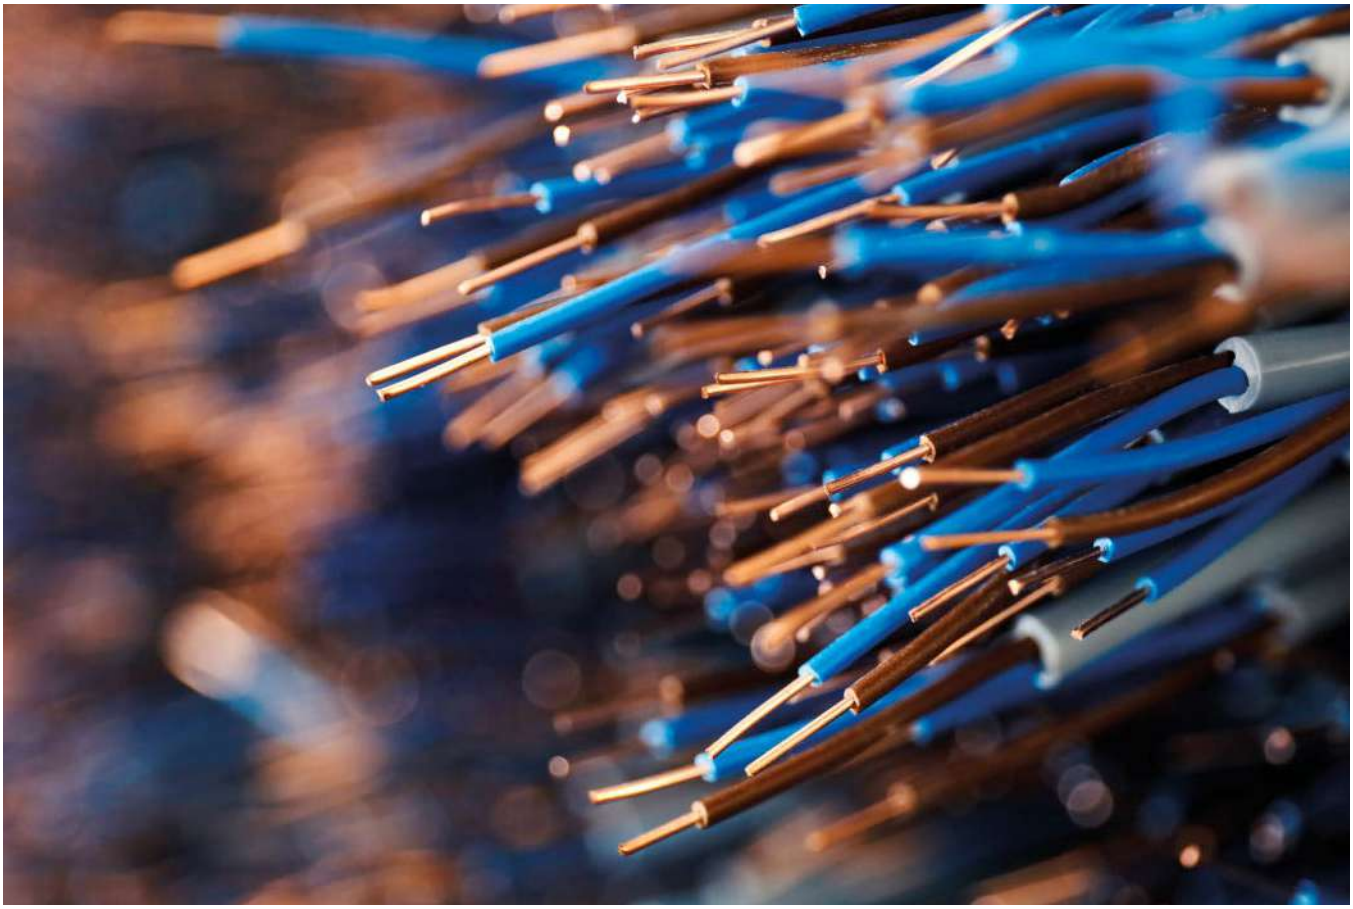

## Провод ПВС



- Срок службы: в стационарных электроприборах – 10 лет; для проводов, применяемых в нестационарных электроприборах – 6 лет
- Температура эксплуатации: при стационарной прокладке от -25°С до +40 °С; при нестационарной прокладке от -15°С до +40 °С
- Номинальная частота, Гц: 50
- Номинальное напряжение, кВ: 0,38
- Материал жилы: Медь
- Структура жилы: Многопроволочная
- Материал оболочки: ПВХ-пластикат
- Материал изоляции: ПВХ-пластикат
- Стандарт: ГОСТ 7399-97
- Минимально допустимый радиус изгиба: 40мм

| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет оболочки | Сечение, мм² | Цвет оболочки |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0058805 | П2-0,75-5 | Провод ПВС 2×0,75 мм² 5м | Белый | 0,75 | Белый |
| Б0058806 | П2-0,75-10 | Провод ПВС 2×0,75 мм² 10м | Белый | 0,75 | Белый |
| Б0058807 | П2-0,75-20 | Провод ПВС 2×0,75 мм² 20м | Белый | 0,75 | Белый |
| Б0058808 | П2-0,75-50 | Провод ПВС 2×0,75 мм² 50м | Белый | 0,75 | Белый |
| Б0058809 | П2-0,75-100 | Провод ПВС 2×0,75 мм² 100м | Белый | 0,75 | Белый |
| Б0058810 | П2-1,5-5 | Провод ПВС 2×1,5 мм² 5м | Белый | 1,5 | Белый |
| Б0058811 | П2-1,5-10 | Провод ПВС 2×1,5 мм² 10м | Белый | 1,5 | Белый |
| Б0058812 | П2-1,5-20 | Провод ПВС 2×1,5 мм² 20м | Белый | 1,5 | Белый |
| Б0058813 | П2-1,5-50 | Провод ПВС 2×1,5 мм² 50м | Белый | 1,5 | Белый |
| Б0058814 | П2-1,5-100 | Провод ПВС 2×1,5 мм² 100м | Белый | 1,5 | Белый |
| Б0058815 | П2-2,5-5 | Провод ПВС 2×2,5 мм² 5м | Белый | 2,5 | Белый |
| Б0058816 | П2-2,5-10 | Провод ПВС 2×2,5 мм² 10м | Белый | 2,5 | Белый |
| Б0058817 | П2-2,5-20 | Провод ПВС 2×2,5 мм² 20м | Белый | 2,5 | Белый |
| Б0058818 | П2-2,5-50 | Провод ПВС 2×2,5 мм² 50м | Белый | 2,5 | Белый |
| Б0058819 | П2-2,5-100 | Провод ПВС 2×2,5 мм² 100м | Белый | 2,5 | Белый |
| Б0058820 | П3-0,75-5 | Провод ПВС 3×0,75 мм² 5м | Белый | 0,75 | Белый |
| Б0058821 | П3-0,75-10 | Провод ПВС 3×0,75 мм² 10м | Белый | 0,75 | Белый |
| Б0058822 | П3-0,75-20 | Провод ПВС 3×0,75 мм² 20м | Белый | 0,75 | Белый |
| Б0058823 | П3-0,75-50 | Провод ПВС 3×0,75 мм² 50м | Белый | 0,75 | Белый |
| Б0058824 | П3-0,75-100 | Провод ПВС 3×0,75 мм² 100м | Белый | 0,75 | Белый |
| Б0058825 | П3-1,5-5 | Провод ПВС 3×1,5 мм² 5м | Белый | 1,5 | Белый |
| Б0058826 | П3-1,5-10 | Провод ПВС 3×1,5 мм² 10м | Белый | 1,5 | Белый |
| Б0058827 | П3-1,5-20 | Провод ПВС 3×1,5 мм² 20м | Белый | 1,5 | Белый |
| Б0058828 | П3-1,5-50 | Провод ПВС 3×1,5 мм² 50м | Белый | 1,5 | Белый |
| Б0058829 | П3-1,5-100 | Провод ПВС 3×1,5 мм² 100м | Белый | 1,5 | Белый |
| Б0058830 | П3-2,5-5 | Провод ПВС 3×2,5 мм² 5м | Белый | 2,5 | Белый |
| Б0058831 | П3-2,5-10 | Провод ПВС 3×2,5 мм² 10м | Белый | 2,5 | Белый |
| Б0058832 | П3-2,5-20 | Провод ПВС 3×2,5 мм² 20м | Белый | 2,5 | Белый |
| Б0058833 | П3-2,5-50 | Провод ПВС 3×2,5 мм² 50м | Белый | 2,5 | Белый |
| Б0058834 | П3-2,5-100 | Провод ПВС 3×2,5 мм² 100м | Белый | 2,5 | Белый |



## Провод ШВВП



- Срок службы: для шнуров, применяемых в стационарных электроприборах – 10 лет; для шнуров, применяемых в нестационарных электроприборах – 6 лет.
- Температура эксплуатации: при стационарной прокладке от -25°С до +40 °С; при нестационарной прокладке от -15°С до +40 °С
- Номинальная частота, Гц: 50
- Номинальное напряжение, кВ: 0,38
- Материал жилы: Медь
- Структура жилы: Многопроволочная
- Материал оболочки: ПВХ-пластикат
- Материал изоляции: ПВХ-пластикат
- Стандарт: ГОСТ 7399-97
- Минимально допустимый радиус изгиба: 30мм

| Код товара | Артикул | Наименование | Цвет оболочки | Сечение, мм² | Цвет оболочки |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0058835 | ШП2-0,5-5Б | Провод ШВВП 2×0,5 мм² 5м | Белый | 0,5 | Белый |
| Б0058836 | ШП2-0,5-10Б | Провод ШВВП 2×0,5 мм² 10м | Белый | 0,5 | Белый |
| Б0058837 | ШП2-0,5-20Б | Провод ШВВП 2×0,5 мм² 20м | Белый | 0,5 | Белый |
| Б0058838 | ШП2-0,5-50Б | Провод ШВВП 2×0,5 мм² 50м | Белый | 0,5 | Белый |
| Б0058839 | ШП2-0,5-100Б | Провод ШВВП 2×0,5 мм² 100м | Белый | 0,5 | Белый |
| Б0058840 | ШП2-0,75-5Б | Провод ШВВП 2×0,75 мм² 5м | Белый | 0,75 | Белый |
| Б0058841 | ШП2-0,75-10Б | Провод ШВВП 2×0,75 мм² 10м | Белый | 0,75 | Белый |
| Б0058842 | ШП2-0,75-20Б | Провод ШВВП 2×0,75 мм² 20м | Белый | 0,75 | Белый |
| Б0058843 | ШП2-0,75-50Б | Провод ШВВП 2×0,75 мм² 50м | Белый | 0,75 | Белый |
| Б0058844 | ШП2-0,75-100Б | Провод ШВВП 2×0,75 мм² 100м | Белый | 0,75 | Белый |
| Б0058845 | ШП2-0,5-5Ч | Провод ШВВП 2×0,5 мм² 5м | Черный | 0,5 | Черный |
| Б0058846 | ШП2-0,5-10Ч | Провод ШВВП 2×0,5 мм² 10м | Черный | 0,5 | Черный |
| Б0058847 | ШП2-0,5-20Ч | Провод ШВВП 2×0,5 мм² 20м | Черный | 0,5 | Черный |
| Б0058848 | ШП2-0,5-50Ч | Провод ШВВП 2×0,5 мм² 50м | Черный | 0,5 | Черный |
| Б0058849 | ШП2-0,5-100Ч | Провод ШВВП 2×0,5 мм² 100м | Черный | 0,5 | Черный |
| Б0058850 | ШП2-0,75-5Ч | Провод ШВВП 2×0,75 мм² 5м | Черный | 0,75 | Черный |
| Б0058851 | ШП2-0,75-10Ч | Провод ШВВП 2×0,75 мм² 10м | Черный | 0,75 | Черный |
| Б0058852 | ШП2-0,75-20Ч | Провод ШВВП 2×0,75 мм² 20м | Черный | 0,75 | Черный |
| Б0058853 | ШП2-0,75-50Ч | Провод ШВВП 2×0,75 мм² 50м | Черный | 0,75 | Черный |
| Б0058854 | ШП2-0,75-100Ч | Провод ШВВП 2×0,75 мм² 100м | Черный | 0,75 | Черный |



# Паяльное оборудование и аксессуары

## Паяльники

| | Код товара | Артикул | Наименование |
|---|---|---|---|
|  | Б0046957 | PL-B+6N-30 W | Набор паяльник с функцией выжигания + 6 насадок 230В 30 Вт |
|  | Б0046957 | PL-B+6N-30 W | Набор паяльник с функцией выжигания + 6 насадок 230В 30 Вт |
|  | Б0046945 | PL-02-25 W | Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 25 Вт |
|  | Б0046946 | PL-02-30 W | Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 30 Вт |
|  | Б0046947 | PL-02-40 W | Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 40 Вт |
|  | Б0046948 | PL-02-60 W | Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 60 Вт |
|  | Б0046949 | PL-02-80 W | Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 80 Вт |
|  | Б0046950 | PL-02-100 W | Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 100 Вт |
|  | Б0063012 | PL-R25-80W | Паяльник пистолетного типа, двухрежимный 230 В 25Вт/80 Вт |
|  | Б0046951 | PL-R01-25 W | Паяльник с деревянной рукояткой ЭПСН 230 В 25 Вт |
|  | Б0046952 | PL-R01-40 W | Паяльник с деревянной рукояткой ЭПСН 230 В 40 Вт |
|  | Б0046953 | PL-R01-65 W | Паяльник с деревянной рукояткой ЭПСН 230 В 65 Вт |
|  | Б0046954 | PL-R01-80 W | Паяльник с деревянной рукояткой ЭПСН 230 В 80 Вт |
|  | Б0046955 | PL-R01-100 W | Паяльник с деревянной рукояткой ЭПСН 230 В 100 Вт |
|  | Б0046956 | PL-R02-40 W | Паяльник с пластиковой рукояткой ЭПСН 230 В 40 Вт |
|  | Б0063031 | PL-R02-65W | Паяльник с пластиковой рукояткой ЭПСН 230 В 65 Вт |
|  | Б0062999 | PL-R02-80W | Паяльник с пластиковой рукояткой ЭПСН 230 В 80 Вт |
|  | Б0063034 | PL-R-60W | Паяльник с регулировкой температуры 230В 60 Вт |

## Оборудование для пайки

| | Код товара | Артикул | Наименование | Материал |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0047729 | PL-T03 | Подставка под паяльник | Пластик/ Металл |
|  | Б0046958 | PL-T01 | Шприц для удаления припоя (оловоотсос) | Пластик/ Металл |

## Аксессуары для пайки

| | Код товара | Артикул | Наименование | Тип упаковки |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0052561 | PL-A01 | Канифоль сосновая марки А 20 г | Банка |
|  | Б0052561 | PL-A01 | Канифоль сосновая марки А 20 г | Банка |
| | Б0061077 | PL-A-100 | Канифоль ЭРА сосновая марки А, банка 100 гр | Банка |
|  | Б0052564 | PL-G01 | Полировальная паста ГОИ (№2) 30гр. - 20г | Банка |
|  | Б0052556 | PL-PR02 | Припой для пайки с канифолью ПОС-61 Ø 0,8 мм спираль 1 м. | Картон |
|  | Б0052555 | PL-PR01 | Припой для пайки с канифолью 16-17г Ø 1.0 мм (Sn60 Pb40 Flux 2,2%) | Колба |
|  | Б0052563 | PL-PR05 | Припой для пайки ПОС 61 проволока Ø 1,0 мм катушка 100 г | Катушка |
|  | Б0052557 | PL-PR03 | Припой с канифолью ПОС-61 Ø 1.0 мм спираль 1 м. | Картон |
|  | Б0052562 | PL-PR04 | Припой с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 1,0 мм катушка 100 г | Катушка |

| | Код товара | Артикул | Наименование | Тип упаковки |
|---|---|---|---|---|
|  | Б0061078 | PL-PR05-20 | Припой ЭРА для пайки ПОС 61 проволока Ø 1.0 мм, колба 20 гр | Колба |
|  | Б0061079 | PL-PR1,5B-100 | Припой ЭРА для пайки ПОС 61 проволока Ø 1.5 мм катушка 100 гр | Катушка |
|  | Б0061081 | PL-PR02-2 | Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 0.8 мм, спираль 2м | Картон |
|  | Б0061080 | PL-PR02-200 | Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 0.8 мм, катушка 200 гр | Катушка |
|  | Б0061082 | PL-PR04-50 | Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 1.0 мм, катушка 50 гр | Катушка |
|  | Б0061085 | PL-PR1,5-0,8 | Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 1.5 мм, спираль 0,8 м | Картон |
|  | Б0061083 | PL-PR1,5-10 | Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 1.5 мм, банка 10 гр | Банка |
|  | Б0061084 | PL-PR1,5-50 | Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 1.5 мм, катушка 50 гр | Катушка |
|  | Б0061086 | PL-SW-50 | Сплав ЭРА Вуда банка 50 гр | Банка |
|  | Б0061087 | PL-SR-50 | Сплав ЭРА Розе банка 50 гр | Банка |
|  | Б0052566 | PL-F04 | Флюс активный ФТКА для пайки алюминия 30 мл. | Флакон/ бутылочка |
|  | Б0052565 | PL-F03 | Флюс Бура 20 г | Банка |
|  | Б0052558 | PL-PA01 | Флюс для пайки ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА 30 мл. | Флакон/ бутылочка |
|  | Б0052559 | PL-F01 | Флюс для пайки ЛТИ-120 30 мл. | Флакон/ бутылочка |
|  | Б0052560 | PL-F02 | Флюс для пайки КИСЛОТА ОРТОФОСФОРНАЯ 30 мл. | Флакон/ бутылочка |

## Горелка газовая

Газовая горелка на цанговый баллон с регулятором подачи газа применяется для работ с термоусаживаемыми материалами, плавки и сварки изделий из стекла и пластмасс, разжигания огня (костер, мангал, камин и кальян), разморозки замков, водопроводных труб, удаления старой краски, обработки поверхностей и местного подогрева различных деталей в производственных, лабораторных условиях, в мастерских.

Тип соединения с баллоном: **Цанговое**
Температура пламени: **1100-1400 °С**

| | Код товара | Артикул | Тип поджига | Диаметр сопла, мм | Предварительный подогрев газовой смеси |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Б0052489 | GB-01P | Пьезоэлемент | 20 | Нет |
|  | Б0052490 | GB-02P | Пьезоэлемент | 20 | Нет |
|  | Б0052491 | GB-03P | Пьезоэлемент | 20 | Нет |
|  | Б0052492 | GB-04P | Пьезоэлемент | 22 | Нет |
|  | Б0052494 | GB-06P | Пьезоэлемент | 20 | Есть |
|  | Б0052488 | GB100 | Ручной | 25 | Нет |



# Клеи, клейкие ленты, клеевые пистолеты и крючки

## Клеи

С0039198
SBL1-3



3 гр | 3 года | 12 / 288

Цвет прозрачный

С0042302
SSBL12-3



3 гр | 3 года | нет / 576

Цвет прозрачный

Б0034921
SSBL12-1



1 гр | 3 года | нет / 432

Цвет прозрачный

С0045533
SBL1-6



6 гр | 3 года | 12 / 288

Цвет прозрачный

Б0034923
SSBL1-6



6 гр | 3 года | 12 / 288

Цвет прозрачный

Б0066720
SSBL1-8
НОВИНКА



8 гр | 5 лет | 12 / 120

Цвет прозрачный

Б0058949
SGTB-25
НОВИНКА



25 гр | 3 года | 12 / 144

Цвет прозрачный

С0039400
SABL1-33



6 гр | 3 года | 12 / 288

Цвет прозрачный

С0039396
SGBL1-3



3 гр | 3 года | 12 / 288

Цвет прозрачный

С0042300
SSGBL12-3



3 гр | 3 года | нет / 576

Цвет прозрачный

Б0002919
SUBL1-15



15 мл | 3 года | 12 / 288

Цвет прозрачный

Б0035609
SUTB-30



30 мл | 3 года | 12 / 288

Цвет прозрачный

Б0060474
SUBL-30



30 мл | 3 года | 12 / 288

Цвет прозрачный

Б0002921
SSBL1-15



15 мл | 3 года | 12 / 288

Цвет желтоватый

Б0035612
SSTB-30



30 мл | 3 года | 12 / 288

Цвет желтоватый



Б0034922
SGTB-30



30 мл | 3 года | 12 / 288

Цвет прозрачный

Б0002922
SEBL1-6



6 гр | 3 года | 12 / 288

Цвет прозрачный

Б0066767
SEBL1-12
НОВИНКА



12 гр | 3 года | 12 / 144

Цвет прозрачный

Б0066749
SEBL1-36
НОВИНКА



36 гр | 3 года | 12 / 144

Цвет прозрачный

Б0013934
SEPBL1-55



55 гр | 3 года | нет / 12

Цвет серый

Б0055031
505-31
НОВИНКА



3 гр | 3 года | 24 / 288

Цвет прозрачный

Б0033119
505-3



3 гр | 3 года | нет / 576

Цвет прозрачный

Б0033120
505-6



6 гр | 3 года | 36 / 432

Цвет прозрачный



## Клейкие ленты

**С0044581**
**TPA72-00**
Упаковочная




| | |
|---|---|
| Цвет | прозрачный |
| Длина, м | 20 |
| Ширина, мм | 48 |
| | 24 / 72 |

**С0044591**
**TCL72-02**
Супер-лента




| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Длина, м | 5 |
| Ширина, мм | 48 |
| | 24 / 72 |

**С0044592**
**TPD72-03**
Лента для труб




| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Длина, м | 5 |
| Ширина, мм | 48 |
| | 24 / 72 |

**С0044593**
**TAL72-04**
Алюминиевая




| | |
|---|---|
| Цвет | хром |
| Длина, м | 5 |
| Ширина, мм | 48 |
| | 24 / 72 |

**Б0048520**
**STHW-2548YB**
Разметочная




| | |
|---|---|
| Цвет | желто-черная |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, мм | 48 |
| | 24 / 72 |

**Б0048521**
**STRT-548WR**
Светоотражающая




| | |
|---|---|
| Цвет | красно-белый |
| Длина, м | 5 |
| Ширина, мм | 48 |
| | 24 / 120 |

**Б0046371**
**SDST-1215TR**
Монтажная




| | |
|---|---|
| Цвет | прозрачный |
| Длина, м | 1,5 |
| Ширина, мм | 12 |
| | 12 / 144 |

**Б0046372**
**SDST-1915GR**
Монтажная





| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Длина, м | 1,5 |
| Ширина, мм | 19 |
| | 12 / 144 |

**С0044596**
**THL72-07**
Лента-липучка




| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Длина, м | 0,46 |
| Ширина, мм | 19 |
| | 24 / 288 |

**Б0004925**
**TAS72-10**
Противоскользящие полоски




| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Длина, м | 0,6×6 |
| Ширина, мм | 19 |
| | 36 / 72 |

**Б0050342**
**SFLEX-1015B**
Герметизирующая




| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Длина, м | 1,5 |
| Ширина, мм | 100 |
| | 6 / 60 |

**Б0050343**
**SFLEX-1015W**
Герметизирующая





| | |
|---|---|
| Цвет | прозрачный |
| Длина, м | 1,5 |
| Ширина, мм | 100 |
| | 6 / 60 |

**Б0062754** НОВИНКА
**SFELT-22D**
Накладки фетровые круг




| | |
|---|---|
| Цвет | коричневый |
| Размеры, мм | ⌀22 |
| | 24/12 / 144 |

**Б0062720** НОВИНКА
**SFELT-22x22**
Накладки фетровые квадрат




| | |
|---|---|
| Цвет | коричневый |
| Размеры, мм | 22×22 |
| | 24/12 / 144 |

# Клеи, клейкие ленты, клеевые пистолеты и крючки

## Клеевые пистолеты и стержни

Б0057030
SGG20-01




Клеевой пистолет СИЛА предназначен для прочной фиксации предметов и поверхностей по средствам расплавления клеевого стержня с последующим застыванием. Клеевой пистолет СИЛА заправляется клеевым стержнем диаметром 7 мм. Корпус клеевого пистолета изготовлен из ударопрочного пластика и имеет скобу для надежной установки в нерабочем положении.

Б0046683
SGG40-01




Клеевой пистолет СИЛА предназначен для прочной фиксации предметов и поверхностей по средствам расплавления клеевого стержня с последующим застыванием. Клеевой пистолет СИЛА заправляется клеевым стержнем диаметром 11 мм. Корпус клеевого пистолета изготовлен из ударопрочного пластика и имеет скобу для надежной установки в нерабочем положении.

Б0046684
SGG60-01




Клеевой пистолет СИЛА предназначен для прочной фиксации предметов и поверхностей по средствам расплавления клеевого стержня с последующим застыванием. Клеевой пистолет СИЛА заправляется клеевым стержнем диаметром 11 мм. Корпус клеевого пистолета изготовлен из ударопрочного пластика и имеет скобу для надежной установки в нерабочем положении.

Б0057685
SGS7200-6




Клеевые стержни для использования в термопистолетах , применяются для соединения деревянных деталей, ремонта стеклянных и керамических изделий, для склейки металлических деталей. Стрежни также применимы для склеивания тканевых и кожаных изделий. Прозрачная текстура позволяет сделать дефект незаметным.

**Размеры, мм** 7×200

Б0057686
SGS7200-12




Клеевые стержни для использования в термопистолетах , применяются для соединения деревянных деталей, ремонта стеклянных и керамических изделий, для склейки металлических деталей. Стрежни также применимы для склеивания тканевых и кожаных изделий. Прозрачная текстура позволяет сделать дефект незаметным.

**Размеры, мм** 7×200

Б0052245
SGS11200-6




Клеевые стержни для использования в термопистолетах , применяются для соединения деревянных деталей, ремонта стеклянных и керамических изделий, для склейки металлических деталей. Стрежни также применимы для склеивания тканевых и кожаных изделий. Прозрачная текстура позволяет сделать дефект незаметным.

**Размеры, мм** 11×200

Б0052246
SGS11200-12




Клеевые стержни для использования в термопистолетах , применяются для соединения деревянных деталей, ремонта стеклянных и керамических изделий, для склейки металлических деталей. Стрежни также применимы для склеивания тканевых и кожаных изделий. Прозрачная текстура позволяет сделать дефект незаметным.

**Размеры, мм** 11×200



Б0063946 НОВИНКА
SHC-D10-T8




0,5 кг

| | |
|---|---|
| Цвет | прозрачный |
| Размеры, см | 2,8×1,8 |

Б0060138 НОВИНКА
SCC-D20-T20




0,2 кг

| | |
|---|---|
| Цвет | прозрачный |
| Размеры, см | 1,2×2 |

Б0067842 НОВИНКА
SCC-D20-T100




0,2 кг

| | |
|---|---|
| Цвет | прозрачный |
| Размеры, см | 1,2×1,8 |

Б0060137 НОВИНКА
SCH-K20-T6




0,4 кг

| | |
|---|---|
| Цвет | прозрачный |
| Размеры, см | 2,2×2,8 |

Б0060136 НОВИНКА
SCH-P120-W2




1,2 кг

| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Размеры, см | 7,5×2,7 |

Б0061635 НОВИНКА
SHS-P10S-W4




1 кг

| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Размеры, см | 1,6×5,8 |

Б0061637 НОВИНКА
SHS-P15M-W4




1,5 кг

| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Размеры, см | 1,9×7 |

Б0061639 НОВИНКА
SHS-P20L-W4




2 кг

| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Размеры, см | 1,9×9,2 |

Б0063977 НОВИНКА
SCH-H10S-W2




1 кг

| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Размеры, см | 2,5×5,5 |

Б0063965 НОВИНКА
SCH-H15M-W2




1,5 кг

| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Размеры, см | 3×8 |




YouTube

## БИБЛИОТЕКА СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПИКТОГРАММ РАЗДЕЛА

- Вес в граммах
- Наличие диспенсера
- Влагостойкость
- Устойчивость к низким температурам
- Устойчивость к ультрафиолету
- Устойчивость к высоким температурам
- Износостойкость
- Шумоподавление
- Максимальная нагрузка
- Мягкие

# Изоляционные ленты

## Изоляционная лента серии PRO

| | Код товара | Артикул | Наименование | Размер (Ш, мм × Д, м) | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Б0027915 | PRO180BLACK | Профессиональная изолента Супер плюс на ПВХ основе | 19 × 20 | черный |
| ● | Б0027917 | PRO150BLACK | Профессиональная изолента на ПВХ основе | 19 × 20 | черный |
| ● | Б0027918 | PRO150BLUE | Профессиональная изолента на ПВХ основе | 19 × 20 | синий |
| ● | Б0057288 | PRO150WHITE | Профессиональная изолента на ПВХ основе | 19 × 20 | белый |
| ● | Б0057287 | PRO150GREY | Профессиональная изолента на ПВХ основе | 19 × 20 | серый |
| ● | Б0057292 | PRO150RED | Профессиональная изолента на ПВХ основе | 19 × 20 | красный |
| ● | Б0057291 | PRO150GREEN | Профессиональная изолента на ПВХ основе | 19 × 20 | зеленый |
| ● | Б0057289 | PRO150YEL | Профессиональная изолента на ПВХ основе | 19 × 20 | желтый |
| ● | Б0057290 | PRO150YG | Профессиональная изолента на ПВХ основе | 19 × 20 | желто-зеленый |
| ● | Б0027916 | PROSELF | Самослипающаяся изоляционная изолента | 15 × 5 | черный |
| ● | Б0064262 | PROSELF25 | Самослипающаяся изоляционная изолента | 25 × 5 | черный |
| ● | Б0052254 | PROSS25 | Самослипающаяся силиконовая изоляционная изолента | 25 × 3 | черный |
| ● | Б0057181 | PROFLEEC1915 | Изолента на основе флиса | 19 × 15 | черный |
| ● | Б0069020 | PROPET19 | Изолента тканевая на основе полиэстер 19 мм х 25 м, 200 мкм черная | 19 × 25 | черный |
| ● | Б0057480 | PROMAS38 | Мастика электроизоляционная | 38 × 1.5 | черный |
| ● | Б0057481 | PRORUMAS50 | Резиново-мастичная электротехническая лента | 50 × 3 | черный |

### PRO180




Изолента высшего класса. Применяется для группировки проводов и создания надёжной электроизоляции. Обеспечивает надёжную защиту от воздействия влаги и механической нагрузки.
Температура эксплуатации: от -45 до +105°С. Температура монтажа: от -18°С.
Эластична и обладает отличной адгезией, высокой устойчивостью к истиранию, воздействию влаги, щелочей, кислот, изменяющимся условиям среды (включая UV-излучение).
Обладает свойствами самозатухания и нераспространения горения.
Устойчива к влажности, погодным воздействиям, ультрафиолетовому излучению и химикатам.




### Серия PRO150




Для проведения профессиональных электромонтажных работ. За счёт негорючести ПВХ-основы имеет превосходную стойкость к электропробою и высоким температурам. Выдерживает напряжение в 6000 В. Пожаробезопасна, не поддерживает горение.
Устойчива к отрицательным температурам.
Удлинение при разрыве 220%.
Высший сорт. Соответствует требованиям ГОСТ 16214-86.




### PROSELF




Призвана обеспечить надёжный монолитный слой электроизоляции при проведении электротехнических работ, сращивании и жгутировании. Отличительная особенность — способность к самослипанию за счёт эффекта самовулканизации. Применяется для создания изоляции при электротехнических работах. Обладает высокими диэлектрическими свойствами.
Рекомендовано для использования в условиях высокой влажности при неподвижном соединении.

Применение:
Отделить защитный лайнер. Обмотать изолируемый участок, растягивая ленту и накладывая слои один на другой. Через минуту между слоями ленты происходит самовулканизация и образуется монолитный слой изоляции.



## PROSELF25

НОВИНКА




Призвана обеспечить надёжный монолитный слой электроизоляции при проведении электротехнических работ, сращивании и жгутировании. Отличительная особенность — способность к самослипанию за счёт эффекта самовулканизации.




## PROSS25




Высокоэластичная и прочная силиконовая лента при намотке самовулканизируется, образуя монолитную структуру для надежной герметичной защиты соединения. Устойчива к длительному воздействию влаги, УФ-лучей, перепадов температур, химических веществ (газ, масло, топливо, кислоты, щелочи, растворители).

Прочная - выдержит до 50 кг давления. Устойчива к коррозии, конденсату и вибрации. Температура эксплуатации от -50...+250 °С. Можно использовать на улице и в помещении. Не липнет к рукам и легко удаляется. Растяжение до 400%. Моментальное сцепление без дополнительной фиксации. Обладает звукоизоляционными свойствами. Можно использовать под водой.




## PROFLEEC1915

НОВИНКА




Обеспечивает защиту проводов от негативного воздействия экстремальных температур, механических повреждений и дополнительную шумоизоляцию. С помощью изоляционной ленты на флисовой основе обматывают электрические провода для подавления шума, снижения вибрации. Предназначена для жгутования проводов в моторном отсеке и салоне автомобиля. Выполнена на основе полиэстера с высококачественным клеевым акриловым слоем.





## PROPET19

НОВИНКА




Применяется в различных сферах деятельности. Автомобильная промышленность: для изоляции и защиты проводов в моторном отсеке и салоне автомобиля. Электротехника: для изоляции и защиты проводов в электрооборудовании. Строительство: для изоляции и защиты кабелей.




## PROMAS38

НОВИНКА




Электроизоляционная мастика толщиной 3 мм для изоляции и защиты от влаги, выравнивания поверхностей в местах соединений кабеля, заполнения неровностей и пустот с целью получения ровной основы для последующей намотки изоляционной ленты. Легко подлежит формовке даже при низких температурах. Сохраняет эластичность и устойчивость к атмосферным воздействиям в течение длительного времени.




## PRORUMAS50

НОВИНКА




Резиново-мастичная лента для изоляции и защиты от влаги и коррозии электрических соединений. Самозатухающая лента, не поддерживающая процесс горения. Обладает высокими адгезионными и изоляционными свойствами. Толщина ленты позволяет быстро нарастить диаметр и выровнять поверхность. Лента наносится на место соединения в растянутом состоянии (приблизительно на 30%). В результате слои ленты в течение 1 минуты слипаются между собой, образуя монолитную однородную массу (технология холодной вулканизации).



# Электроизоляционная лента на ПВХ-основе






Адгезия (липкость):
**45 сек.)**



Удлинение при растяжении:
**190%**




Прочность при растяжении:
**15.0**

6000 В

**Состав:** ПВХ-плёнка, клеевой слой на резиновой основе
**Назначение:** Для проведения электротехнических и авторемонтных работ, цветной маркировки, соединения и защиты от внешних факторов и герметизации труб, кабелей и проводов.
Обеспечивает защиту места соединения от влаги, пыли, механических повреждений и перепадов температуры окружающей среды.
Высший сорт. Выполнена из высококачественной ПВХ-пленки с клеевым слоем. Соответствует требованиям ГОСТ 16214-101

| Код товара | Артикул | Размер (Ш, мм × Д, м) | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0062896 | SET-5 | 15 × 10 | черный, белый, красный, синий, зеленый |
| Б0062937 | SET-7 | 15 × 5 | черный, желтый, зеленый, желто-зеленый, белый, синий, красный |
| C0036553 | ET1510WHITE | 15 × 10 | белый |
| C0036554 | ET1510YEL | 15 × 10 | желтый |
| C0036555 | ET1510GREEN | 15 × 10 | зеленый |
| C0036556 | ET1510RED | 15 × 10 | красный |
| C0036557 | ET1510BLUE | 15 × 10 | синий |
| C0036558 | ET1510BLACK | 15 × 10 | черный |
| C0036559 | ET1510YG | 15 × 10 | желто-зеленый |
| C0038781 | ET1510MIX | 15 × 10 | черный, белый, красный, желтый, зеленый |
| C0036551 | ET1520BLUE | 15 × 20 | синий |
| C0036552 | ET1520BLACK | 15 × 20 | черный |
| Б0039314 | ET1520GREY | 15 × 20 | серый |
| C0036546 | ET1520WHITE | 15 × 20 | белый |
| C0036547 | ET1520YEL | 15 × 20 | желтый |
| C0036549 | ET1520GREEN | 15 × 20 | зеленый |
| C0036550 | ET1520RED | 15 × 20 | красный |
| C0036548 | ET1520YG | 15 × 20 | желто-зеленый |
| C0045274 | ET155BLUE | 15 × 5 | синий |
| C0045275 | ET155BLACK | 15 × 5 | черный |
| C0036539 | ET1920BLUE | 19 × 20 | синий |
| C0036540 | ET1920BLACK | 19 × 20 | черный |
| Б0039315 | ET1920GREY | 19 × 20 | серый |
| C0036542 | ET1920WHITE | 19 × 20 | белый |
| C0036541 | ET1920RED | 19 × 20 | красный |
| C0036543 | ET1920YEL | 19 × 20 | желтый |
| C0036544 | ET1920GREEN | 19 × 20 | зеленый |
| C0036545 | ET1920YG | 19 × 20 | желто-зеленый |
| Б0064240 | ET1925BLACK | 19 × 25 | черный |
| Б0064222 | ET1925BLUE | 19 × 25 | синий |

## Набор изолент SET-5 SET-7

НОВИНКА





Для проведения электротехнических и авторемонтных работ, цветной маркировки, соединения и защиты от внешних факторов и герметизации труб, кабелей и проводов.
Обеспечивает защиту места соединения от влаги, пыли, механических повреждений и перепадов температуры окружающей среды.
Высший сорт. Выполнена из высококачественной ПВХ-пленки с клеевым слоем. Соответствует требованиям ГОСТ 16214-101



+70 -50 °C
6000 В

НОВИНКА

# Электроизоляционная лента на ХБ-основе




| Код товара | Артикул | Размер (Ш, мм × Д, м) | Цвет |
|---|---|---|---|
| Б0002454 | 47592 | 20 × 5,5 | черный |
| Б0002453 | 47608 | 20 × 12,5 | черный |

1000 В
+80 -30 °C

**Состав:** ХБ-лента, клеевой слой

# Торговое оборудование, рекламные материалы



**Б0033795**
Стенд напольный 1000×550×2000мм

**Б0052436**
Стенд напольный 500×550×2000мм

**Б0041842**
Стенд напольный с 1 корзиной 500×550×2000мм

**Б0060115**
Стенд напольный с 2 корзинами 500×550×2000мм



**Б0056790**
Стенд настенный для настенной подсветки 720×345×1340мм



**Б0056789**
Стенд настенный для накладных светильников 720×345×1340мм



**Б0063097**
Стенд настенный "ST-920x1420 технический свет SPO, SPP, SPB, SML, LPR, DPA" 650×150×1420мм



**Б0062315**
Чемодан с образцами ЭРА12 + ЭРА12 Сатин

**Б0039322**
Чемодан с образцами ЭРА Элеганс

**Б0029386**
Чемодан с образцами ЭРА Эксперт

**Б0044834**
Чемодан с образцами Intro



**Б0063985**
Стенд ЭРА12 + ЭРА12 Сатин белый 600×1100мм

**Б0063996**
Стенд ЭРА12 + ЭРА12 Сатин черный 600×1100мм

**Б0052247**
Стенд ЭРА12 черный 500×830мм



**Б0055557**
Стенд ЭРА12 Сатин белый 500×830мм

**Б0057131**
Стенд ЭРА12 Сатин черный 500×830мм



**Б0039037**
Стенд ЭРА Elegance белый 600×1100мм

**Б0044833**
Стенд ЭРА Elegance черный 600×1100мм

**Б0052033**
Стенд ЭРА Elegance белый 500×830мм

**Б0051394**
Стенд ЭРА Elegance черный 500×830мм




**Б0059739**
Стенд Intro Plano Solo Quadro Polo Atlantic 500×830мм

**Б0042312**
Стенд Intro Plano Solo Quadro Polo 500×830мм

**Б0068021**
Стенд Intro Plano 600×1100мм

**Б0068029**
Стенд Intro Quadro Polo Atlantic 600×1100мм




**Б0044832**
Стенд ЭРА Эксперт IP20, IP54, IP65 500×830мм

**Б0029135**
Стенд ЭРА Эксперт IP20, IP54, IP65 500×830мм



**Б0044694**
Стенд "Вилки и колодки" 500×830мм




**Б0057860**
Стенд "Тройники, удлинители, колодки" 500×830мм




**Б0042313**
Стенд "Удлинители и колодки" 1000×1575мм



**Б0057861**
Стенд треугольный "Тройники, удлинители, колодки" 330×400×770мм



**Б0063069**
Чемодан NOVA с образцами 515×415×мм



**Б0062926**
Стенд напольный "Точечные светильники" 75/90 отверстия 930×930×1950мм

**Б0064342**
Крышка к стенду Б0062926 930×930мм



**Б0019236**
Стенд настенный "Встраиваемые светильники" 800×800мм



**Б0051452**
Стенд настенный "Встраиваемые светильники" 70/90 отверстия 730×1460мм



**Б0051451**
Стенд настольный "Встраиваемые светильники" 70/90 отверстия 260×260×730мм




**Б0043896**
Стенд с модульными светильниками (серия А1 и Р1) 1000×660мм




**Б0051758**
Стенд "Неоновая лента" 600×600мм




**Б0067035**
Стенд "Светодиодная лента" 710×710мм




**Б0062168**
Стенд настенный "Белт Лайт" 400×800мм




**Б0062170**
Стенд настенный "Уличные гирлянды-конструкторы" 600×800мм




**Б0066604**
Стенд А3 "Низковольтное оборудование" 300×420мм




**С0039206**
Демо-стенд 12 звонков 655×815мм



**С0045018**
Демо-стенд 6 звонков 210×1000мм



**Б0059893**
Демо-стенд 4 звонка 400×1100мм

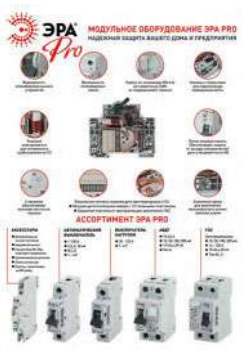


**Б0057339**
Стенд А3 "Модульное оборудование ЭРА Pro" 300×420мм




**Б0033097**
Стойка напольная Армия России 625×550×1800мм




**Б0019479**
Стойка напольная универсальная Сила 300×300×2000мм




**Б0003842**
Стойка Сила МИНИ 8 крючков 200×180×850мм




**Б0004467**
Диспенсер для изоленты ЭРА 115×120×405мм

**Б0067876**
Диспенсер для изоленты ЭРА с прорезями по бокам 115×120×405мм




**Б0052323**
Тестер ЭРА 310×100×50мм




**Б0059986**
Монетница ЭРА КВАДРО 152×152мм




**Б0031632**
Шелфтокер ЭРА картон 300×50мм




**Б0031633**
Шелфтокер Трофи картон 300×50мм



**Б0068095**
Вкладки в ценникодержатели (50 шт) 1000×35×мм

**Б0069045**
Вкладки в ценникодержатели (10 шт) 1000×35×мм




**Б0056566**
Вобблер ЭРА d-100мм




**Б0060114**
Стикер ЭРА круглый d-30мм




**Б0056567**
Стикер ЭРА 90×50×мм




**Б0029391**
Буклет А4 ЭРА 12




**Б0039018**
Буклет А4 ЭРА Эксперт




**Б0039177**
Буклет А4 ЭРА Элеганс




**Б0039212**
Буклет А4 Intro v2




Б0057239
Плакат А3 “Защити квартиру правильно”




Б0035250
Листовка А4
Стабилизаторы напряжения



## БИБЛИОТЕКА ОБЩИХ ПИКТОГРАММ КАТАЛОГА

- 170-265 В — Диапазон рабочих напряжений
- 10000 часов — Срок службы
- 2 года гарантии — Срок гарантии
- угол 38° — Угол рассеяния света
- >90 Ra — Индекс цветопередачи
- <5 % — Коэффициент пульсации светового потока
- LED — Светодиодное освещение
- 4000 K — Цветовая температура
- Влагостойкость
- Устойчивость к низким температурам
- Термозащита
- класс I защиты — Класс энергобезопасности
- IP40 — Степень защиты от влаги и пыли
- >0,95 PF — Коэффициент мощности
- -45 40 — Диапазон рабочих теператур
- У2 — Климатическое исполнение
- SMD — Тип светодиодов
- лм\Вт 110 — Светоотдача
- 1500 mA/h — Емкость аккумулятора
- 100 мм/мин. — Напряжение пробоя
- 8000 В — Адгезия (липкость)
- Жгутирование
- 3 Вт — Мощность светильника
- E27 — Тип цоколя
- Тип ламп
- 1250 лм — Световой поток
- сделано в России — Изделие произведено в России
- сечение 3×1 провода мм² — Диаметр сечения провода
- ≤125 А — Номинальная сила тока
- max 10 мм — Максимальная ширина LED ленты
- Огнестойкость
- Прочность при растяжении
- Шумоподавление

eraworld.ru







**Оптовые поставки товаров**
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

eraworld.ru

s3.ru

**Мобильное приложение S3** для заказа товаров оптом

Google Play

App Store

Galaxy Store

RuStore

NashStore

YouTube
youtube.com/c/EricSvetlanov

t.me/eraworldru

vk.com/era_russia