

'24.1



СВЕТОВОЙ ДЕКОР  
**AR** DECOLED






Декоративная светотехника класса люкс марки Ardecoled — это высококачественная реализация ярких дизайнерских решений. Широкий ассортимент светодиодных гирлянд, объемных световых фигур и сопутствующих аксессуаров позволит создать праздничное освещение любого масштаба и на любой вкус. Высокое качество, подтвержденное сертификатами соответствия ТР ТС (ЕАС), обеспечивает надежность, безопасность и удобство эксплуатации.

Светодиодная продукция Ardecoled применяется для праздничного и рекламного оформления как внутри помещений, так и для создания незабываемой атмосферы на улицах и в парках, на фасадах и крышах зданий.


## Содержание



ГИРЛЯНДЫ  
«ЗАНАВЕС»

5

Светодиодные гирлянды «Занавес» — ниспадающие светящиеся нити, создающие новогоднее настроение. Позволяют оформить праздничные декорации любого уровня сложности: от украшений в домах и квартирах до крупных уличных проектов.



ГИРЛЯНДЫ  
«НИТЬ»

15

Светодиодные гирлянды «Нить» — универсальное украшение, которое может быть использовано на новогодней елке, окнах, фасадах, колоннах и других объектах. Помогают создать условия для яркого праздника как в помещении, так и на улице.



ГИРЛЯНДЫ  
SPI

31

Гирлянды с управлением по протоколу SPI позволяют настраивать яркие цветодинамические эффекты. С ними легко создать волшебные иллюминации, праздничный декор помещений и уличных пространств, витрины и медиафасады.



ГИРЛЯНДЫ  
DMX512

35

Гирлянды с управлением по протоколу DMX позволяют настраивать по вкусу цвет свечения, задавать скорость воспроизведения динамических программ и чередовать световые эффекты. Подходят для оформления витрин и фасадов, украшения деревьев и создания световых композиций.

## Содержание



ГИРЛЯНДЫ  
«БАХРОМА»

41


Светодиодные гирлянды «Бахрома» состоят из нитей разной длины — эффект мерцающих огоньков создает сказочное зимнее настроение в любое время года. Используются как для декорирования помещений, так и для уличной иллюминации.



ГИРЛЯНДЫ  
«ШАРИКИ»

53


Гирлянды из матовых шариков имеют мягкое свечение и создают по-домашнему уютную атмосферу семейного праздника. Позволяют оформить праздничные декорации любого уровня сложности: от украшений в домах и квартирах до крупных уличных проектов.



«ТАЮЩИЕ  
СОСУЛЬКИ»

61

Прозрачные «Таящие сосульки» со световым эффектом непрерывно стекающей капли погружают в атмосферу зимней сказки. Используются на деревьях, карнизах и фасадах зданий, а также внутри помещений.




СВЕТОДИОДНЫЕ  
ФИГУРЫ

73

Светодиодные фигуры позволяют создавать праздничное украшение парков, садов, придомовых территорий, а также декорировать фасады и интерьеры. В комбинации нескольких элементов фигуры образуют незабываемые светящиеся композиции.

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «ЗАНАВЕС» —  
НИСПАДАЮЩИЕ СВЕЯЩИЕСЯ НИТИ,  
СОЗДАЮЩИЕ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ.  
ПРЕДСТАВЛЕНА ТРЕМЯ СЕРИЯМИ:  
НОМЕ, CLASSIC И PRO. «ЗАНАВЕС»  
ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ  
ДЕКОРАЦИИ ЛЮБОГО УРОВНЯ  
СЛОЖНОСТИ:  
ОТ УКРАШЕНИЙ В ДОМАХ И КВАРТИРАХ  
ДО КРУПНЫХ УЛИЧНЫХ ПРОЕКТОВ.

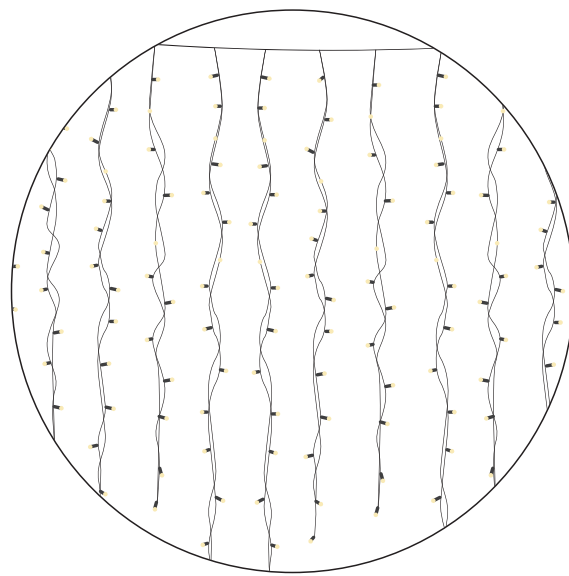

# Гирлянды «ЗАНАВЕС»



## HOME

Применяются для праздничного украшения интерьеров.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




### РАЗМЕРЫ

- ◆ 1000×1500 мм (96 LED)
- ◆ 1500×1500 мм (144 LED)
- ◆ 2000×2500 мм (300 LED)

### 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

#### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

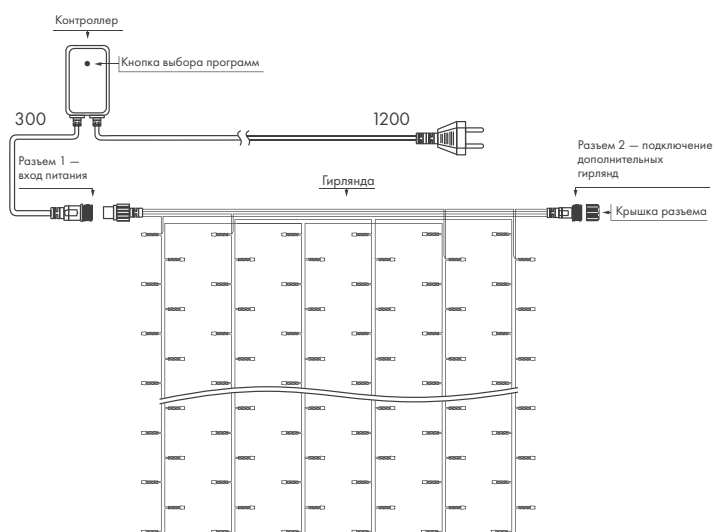

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ◆ Гирлянды с 8 режимами свечения, контроллер, шнур питания с вилкой.





## Занавес

# HOME

Применяются для праздничного украшения интерьеров.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.



















**IP20**  
дом

**230 В**  
напряжение

**2 мм**  
Ø провода


**1 год**  
гарантия

## 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
024825	ARD-CURTAIN-HOME-1000x1500-CLEAR-96LED White	 Белый		1000x1500	96	6	до 20
024826	ARD-CURTAIN-HOME-1000x1500-CLEAR-96LED Warm	 Теплый белый		1000x1500	96	6	до 20
024824	ARD-CURTAIN-HOME-1000x1500-CLEAR-96LED RGB	 R G B Y		1000x1500	96	9	до 20
024829	ARD-CURTAIN-HOME-1500x1500-CLEAR-144LED White	 Белый		1500x1500	144	6	до 20
024830	ARD-CURTAIN-HOME-1500x1500-CLEAR-144LED Warm	 Теплый белый		1500x1500	144	6	до 20
024828	ARD-CURTAIN-HOME-1500x1500-CLEAR-144LED RGB	 R G B Y		1500x1500	144	9	до 20
024834	ARD-CURTAIN-HOME-2000x2500-CLEAR-300LED White	 Белый		2000x2500	300	12	до 20
024835	ARD-CURTAIN-HOME-2000x2500-CLEAR-300LED Warm	 Теплый белый		2000x2500	300	12	до 20
024833	ARD-CURTAIN-HOME-2000x2500-CLEAR-300LED RGB	 R G B Y		2000x2500	300	18	до 20

R G B Y — светодиоды разного цвета свечения чередуются.

Температурный режим:  
-20... +40 °С

Оболочка провода:  
 прозрачный ПВХ

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




### РАЗМЕРЫ

- ◆ 2000×1500 мм (360 LED)\*
- ◆ 2000×2500 мм (405 LED)
- ◆ 2000×3000 мм (760 LED)\*
- ◆ 2000×6000 мм (1500 LED)
- ◆ 2000×9000 мм (2200 LED)

\*Эффект мерцания.

### 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

#### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

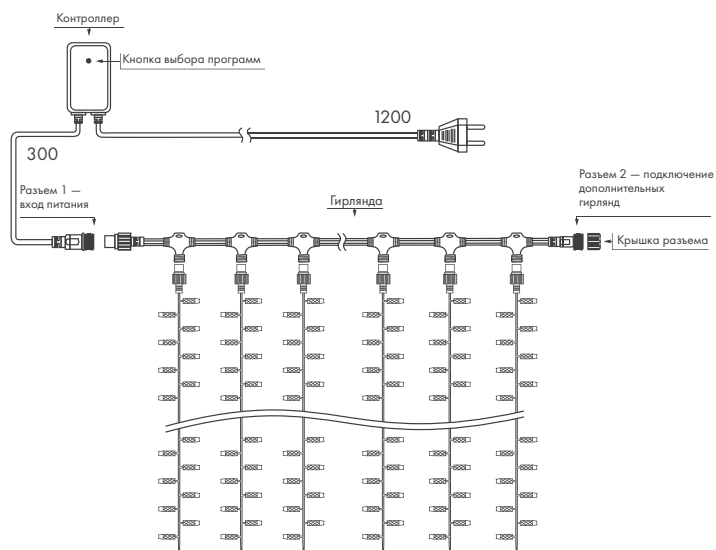

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ◆ Гирлянды с 8 режимами свечения, контроллер, шнур питания с вилкой.



# Занавес

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**

дом/улица

**230 В**

напряжение





































**2.3 мм**

∅ провода

**1 год**

гарантия


## 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
024845	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED White	 Белый		2000x1500	360	60	до 20
024846	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Warm	 Теплый белый		2000x1500	360	60	до 20
024848	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Green	 Зеленый		2000x1500	360	60	до 20
024849	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Blue	 Синий		2000x1500	360	60	до 20
024850	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Yellow	 Желтый		2000x1500	360	60	до 20
024880	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Pink	 Розовый		2000x1500	360	60	до 20
024851	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x2500-CLEAR-405LED RGB	 R G B Y		2000x2500	405	81	до 20
024856	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED White	 Белый		2000x3000	760	60	до 20
024857	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Warm	 Теплый белый		2000x3000	760	60	до 20
024859	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Green	 Зеленый		2000x3000	760	60	до 20
024861	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Blue	 Синий		2000x3000	760	60	до 20
024862	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Pink	 Розовый		2000x3000	760	60	до 20
024864	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Yellow	 Желтый		2000x3000	760	60	до 20
024866	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-756LED RGB	 R G B Y		2000x3000	756	108	до 20
024870	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED White	 Белый		2000x6000	1500	60	до 20
024871	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED Warm	 Теплый белый		2000x6000	1500	60	до 20
024874	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED White	 Белый		2000x9000	2200	120	до 20
024875	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED Warm	 Теплый белый		2000x9000	2200	120	до 20

R G B Y — светодиоды разного цвета свечения чередуются.

Температурный режим:  
-30... +40 °C

 Прозрачный  
вогнутый колпачок


Оболочка провода:  
 прозрачный ПВХ

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

### ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

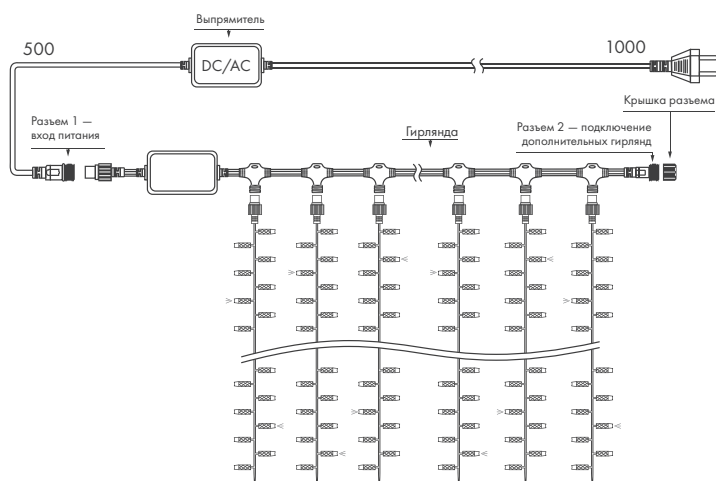


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ◆ Гирлянды с эффектом мерцания, шнур питания с вилкой.

### ЭФФЕКТ «ВОДОПАД»

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

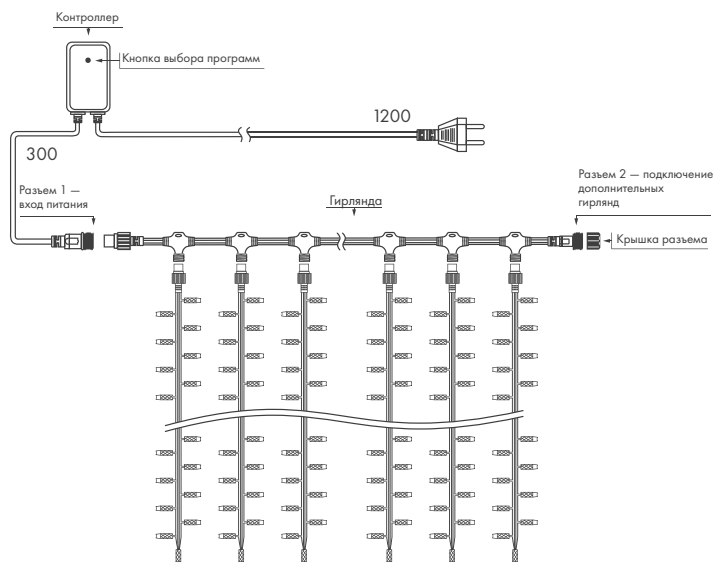

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ◆ Гирлянды с эффектом водопада, контроллер, шнур питания с вилкой.

## Занавес

# CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**


дом/улица

**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

## ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
024853	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED-BLINK Warm-White	 Теплый белый	2000x1500	360	60	до 20
024869	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED-BLINK Warm-White	 Теплый белый	2000x3000	760	60	до 20
024868	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED-BLINK White	 Белый	2000x3000	760	60	до 20







Основной цвет свечения — белый (6000 K)  
Мерцающие светодиоды — белый (6000 K)




Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K)  
Мерцающие светодиоды — белый (6000 K)

## ЭФФЕКТ «ВОДОПАД»

Артикул	Модель	Цвет свечения	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
024872	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED-WATERFALL White	 Белый	2000x6000	1500	180	до 20
024873	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED-WATERFALL Warm	 Теплый белый	2000x6000	1500	180	до 20
024876	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED-WATERFALL White	 Белый	2000x9000	2200	180	до 20
024877	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED-WATERFALL Warm	 Теплый белый	2000x9000	2200	180	до 20

Температурный режим:  
-30... +40 °С

 Прозрачный  
вогнутый колпачок

Оболочка провода:  
 прозрачный ПВХ

## PRO

Применяются для реализации уличных проектов.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




### РАЗМЕРЫ

- ◆ 2000×3000 мм (760 LED)

### ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ

#### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

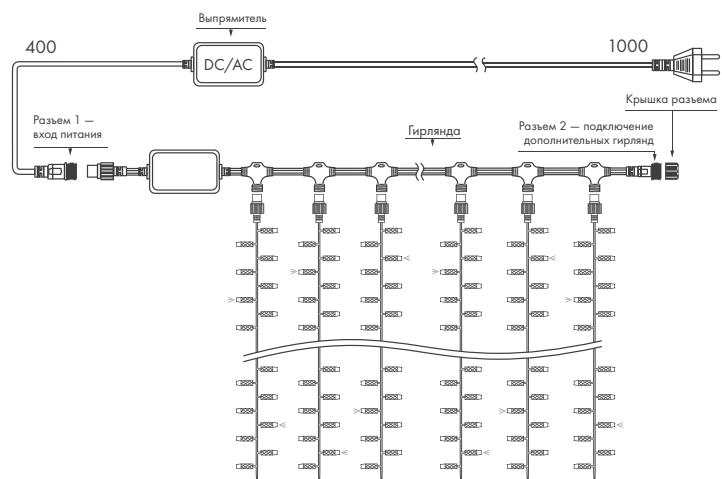

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ◆ Гирлянды укомплектованы резиновым проводом питания с выпрямителем AC/DC.



# Занавес

## PRO

Применяются для реализации уличных проектов.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.









**IP65**  
улица

**230 В**  
напряжение













**3.3 мм**  
Ø провода

**2 года**  
гарантия

## ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
026064	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-BLACK-760LED-STD WHITE	 Белый		2000x3000	760	70	до 20
026065	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-BLACK-760LED-STD WARM	 Теплый белый		2000x3000	760	70	до 20
026066	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-WHITE-760LED-STD WHITE	 Белый		2000x3000	760	70	до 20
026067	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-WHITE-760LED-STD WARM	 Теплый белый		2000x3000	760	70	до 20

## ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
026057	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-BLACK-760LED-FLASH WHITE/WHITE	 Белый		2000x3000	760	70	до 20
026059	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-BLACK-760LED-FLASH WARM/WHITE	 Теплый белый		2000x3000	760	70	до 20
026060	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-BLACK-760LED-FLASH WARM/WARM	 Теплый белый		2000x3000	760	70	до 20
026061	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-WHITE-760LED-FLASH WHITE/WHITE	 Белый		2000x3000	760	70	до 20
026062	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-WHITE-760LED-FLASH WARM/WHITE	 Теплый белый		2000x3000	760	70	до 20
026063	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-WHITE-760LED-FLASH WARM/WARM	 Теплый белый		2000x3000	760	70	до 20



Основной цвет свечения — белый (6000 K)  
Мерцающие светодиоды — белый (6000 K)





Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K)  
Мерцающие светодиоды — белый (6000 K)




Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K)  
Мерцающие светодиоды — теплый белый (3000 K)

Температурный режим:  
-40... +40 °С

 Прозрачный  
вогнутый колпачок

Оболочка провода:  
 черный каучук  
 белый каучук

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «НИТЬ» —  
УНИВЕРСАЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ, КОТОРОЕ  
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО  
ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБОМ ДЕКОРЕ.  
НЕВЕРОЯТНО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО «НИТЬ»  
БУДЕТ СМОТРЕТЬСЯ КАК НА НОВОГОДНЕЙ  
ЕЛКЕ, ТАК И НА ОКНАХ, ФАСАДАХ,  
КОЛОННАХ И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ.  
ПРЕДСТАВЛЕНА ТРЕМЯ СЕРИЯМИ:  
НОМЕ, CLASSIC И PRO.

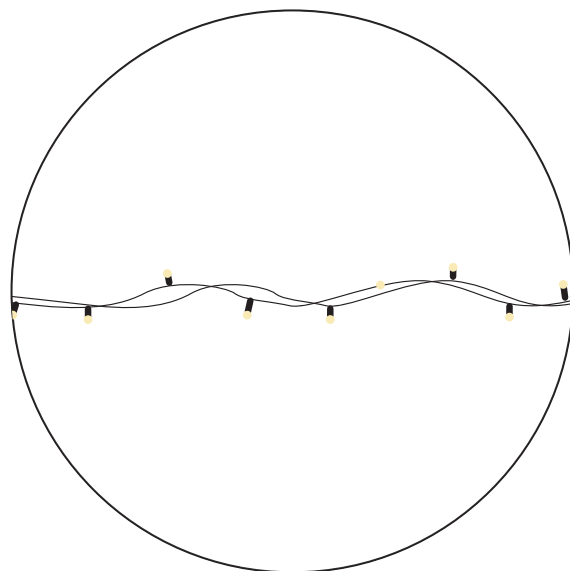



# Гирлянды «НИТЬ»



## HOME

Применяются для праздничного украшения интерьеров.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




### РАЗМЕРЫ

- ◆ 5000 мм (50 LED)
- ◆ 10 000 мм (99 LED)


## ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ, ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

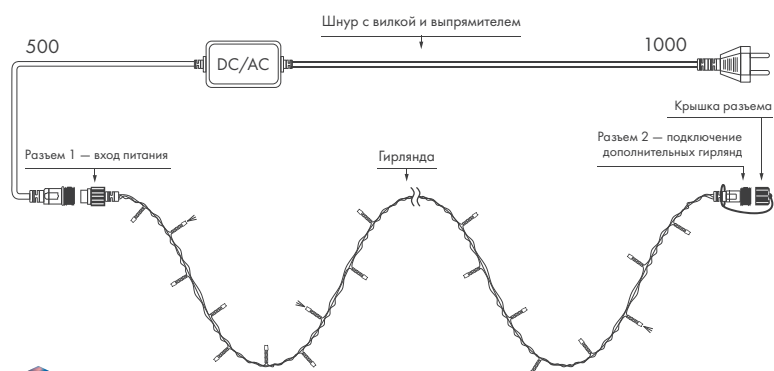

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ◆ Гирлянды укомплектованы проводом питания с выпрямителем AC/DC.

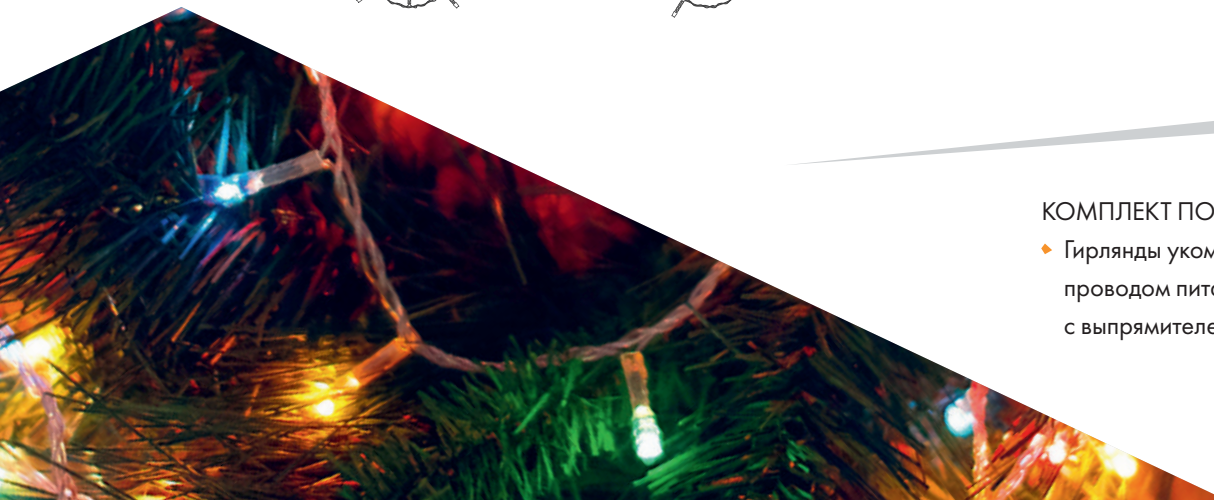

# Нить

## HOME

Применяются для праздничного украшения интерьеров.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.







**IP20**  
дом

**230 В**  
напряжение







**2 мм**  
Ø провода


**1 год**  
гарантия


### ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025749	ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-STD WARM	 Теплый белый		5000	50	3.5	до 15
025751	ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-STD WHITE	 Белый		5000	50	3.5	до 15
025766	ARD-STRING-HOME-5000-GREEN-50LED-STD WHITE	 Белый		5000	50	3.5	до 15



### ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025750	ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-FLASH WARM	 Теплый белый		5000	50	3.5	до 15
025752	ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-FLASH WHITE	 Белый		5000	50	3.5	до 15
025767	ARD-STRING-HOME-5000-GREEN-50LED-FLASH WHITE	 Белый		5000	50	3.5	до 15

 Белый  
Основной цвет свечения — белый (6000 K)  
Мерцающие светодиоды — белый (6000 K)

 Теплый белый  
Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K)  
Мерцающие светодиоды — белый (6000 K)

Температурный режим:  
-20... +40 °C


Оболочка провода:  
 прозрачный ПВХ  
 темно-зеленый ПВХ

# HOME

Применяются для праздничного украшения интерьеров.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

## 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

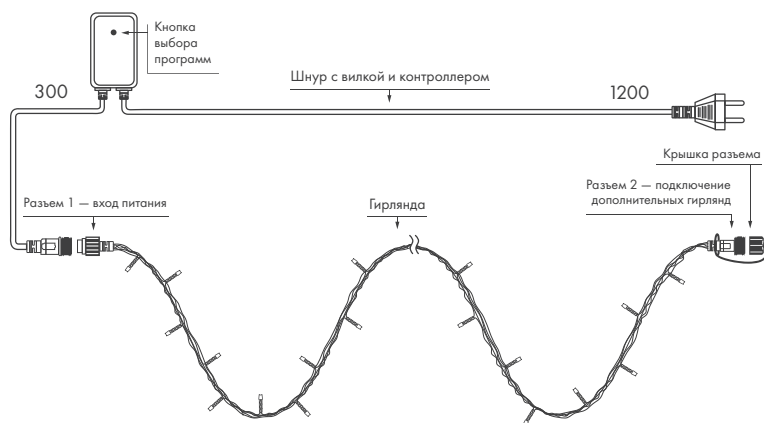


### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Гирлянды укомплектованы проводом питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета.

## ЭФФЕКТ «БЕГУЩИЙ ОГОНЬ»

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

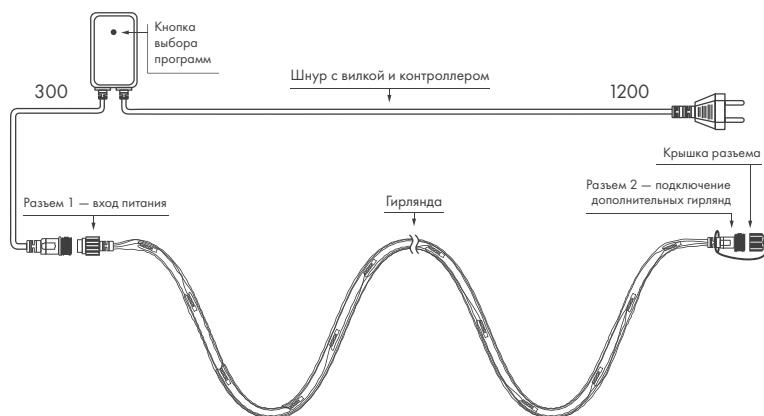

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Гирлянды укомплектованы проводом питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 3 динамическими режимами «бегущий огонь».

# Нить

## HOME

Применяются для праздничного украшения интерьеров.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.





**IP20**  
дом

**230 В**  
напряжение

**2 мм**  
Ø провода





**1 год**  
гарантия

## 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025763	ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-LIVE RGB	 R G B Y		5000	50	3.5	до 15
025778	ARD-STRING-HOME-5000-GREEN-50LED-LIVE RGB	 R G B Y		5000	50	3.5	до 15

R G B Y — светодиоды разного цвета свечения чередуются.

## ЭФФЕКТ «БЕГУЩИЙ ОГОНЬ»

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025915	ARD-STRING-HOME-10000-CLEAR-99LED-RUN WHITE	 Белый		10 000	99	10.5	до 15
025917	ARD-STRING-HOME-10000-CLEAR-99LED-RUN WARM	 Теплый белый		10 000	99	10.5	до 15
025919	ARD-STRING-HOME-10000-WHITE-99LED-RUN WHITE	 Белый		10 000	99	10.5	до 15
025920	ARD-STRING-HOME-10000-WHITE-99LED-RUN WARM	 Теплый белый		10 000	99	10.5	до 15

Температурный режим:  
-20... +40 °С

Оболочка провода:

 белый ПВХ

 прозрачный ПВХ

 темно-зеленый ПВХ

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




### РАЗМЕРЫ

- ♦ 10 000 мм (100 LED)
- ♦ 20 000 мм (200 LED)

### ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ, ЭФФЕКТЫ МЕРЦАНИЯ

#### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

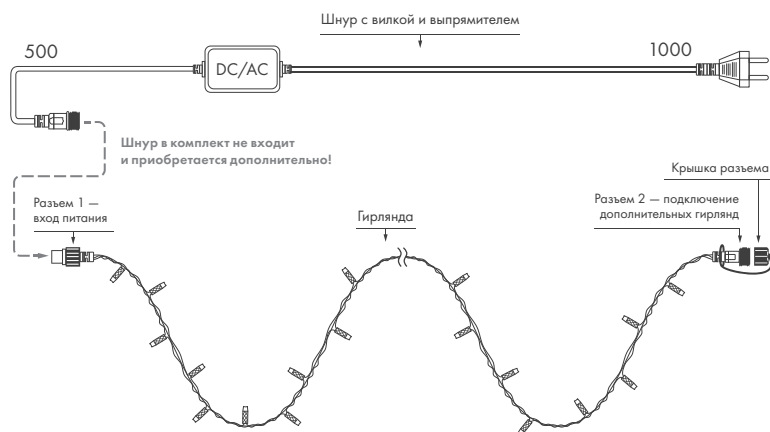

- ♦ Для подключения к сети гирлянд постоянного свечения (STD) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025883/025884).
- ♦ Для подключения к сети гирлянд с эффектом мерцания (FLASH) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025885/025886).
- ♦ Для подключения к сети гирлянд с эффектом медленного мерцания (PULSE) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025884/025887).

Шнуры питания в комплект поставки гирлянды не входят!

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ♦ Гирлянда.



# Нить

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

### ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025779	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD WARM	Теплый белый	Прозрачный	10 000	100	7	до 15
025781	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD WHITE	Белый	Прозрачный	10 000	100	7	до 15
025789	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD Rose Gold	«Розовое золото»	Прозрачный	10 000	100	7	до 15
025794	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD WARM	Теплый белый	Черный	10 000	100	7	до 15
025796	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD WHITE	Белый	Черный	10 000	100	7	до 15
025787	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD BLUE	Синий	Прозрачный	10 000	100	7	до 15
025800	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD GREEN	Зеленый	Черный	10 000	100	7	до 15
025802	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD BLUE	Синий	Черный	10 000	100	7	до 15
025806	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD PINK	Розовый	Черный	10 000	100	7	до 15
025809	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-STD WARM	Теплый белый	Белый	10 000	100	7	до 15
025811	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-STD WHITE	Белый	Белый	10 000	100	7	до 15
025813	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD Gold	Золотой	Прозрачный	10 000	100	7	до 15
025815	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-STD GREEN	Зеленый	Белый	10 000	100	7	до 15
025817	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-STD BLUE	Синий	Белый	10 000	100	7	до 15
025819	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD Azure	Лазурный	Прозрачный	10 000	100	7	до 15
028210*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-RED-100LED-MILK-STD Red	Красный	Красный	10 000	100	7	до 15
031204*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-STD Warm	Теплый белый	Белый	10 000	100	7	до 15
031206*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-STD White	Белый	Черный	10 000	100	7	до 15
028209*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-STD Warm	Теплый белый	Черный	10 000	100	7	до 15
031196*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-GREEN-100LED-MILK-STD Green	Зеленый	Зеленый	10 000	100	7	до 15
031198*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLUE-100LED-MILK-STD Blue	Синий	Синий	10 000	100	7	до 15
031200*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-YELLOW-100LED-MILK-STD Yellow	Желтый	Желтый	10 000	100	7	до 15
031202*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-STD White	Белый	Белый	10 000	100	7	до 15

Прозрачный  
вогнутый колпачок  
 Молочно-белый  
выпуклый колпачок  
(MILK)\*

Оболочка провода:  
 белый ПВХ  
 черный ПВХ  
 красный ПВХ

зеленый ПВХ  
 желтый ПВХ  
 синий ПВХ  
 прозрачный ПВХ

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.













**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

### ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ (FLASH)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025790	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH Rose Gold	 «Розовое золото»		10 000	100	7	до 15
025792	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH PINK	 Розовый		10 000	100	7	до 15
025795	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH WARM	 Теплый белый		10 000	100	7	до 15
025797	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH WHITE	 Белый		10 000	100	7	до 15
025780	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH WARM	 Теплый белый		10 000	100	7	до 15
025782	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH WHITE	 Белый		10 000	100	7	до 15
025784	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH Azure	 Лазурный		10 000	100	7	до 15
025786	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH GREEN	 Зеленый		10 000	100	7	до 15
025788	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH BLUE	 Синий		10 000	100	7	до 15
025801	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH GREEN	 Зеленый		10 000	100	7	до 15
025803	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH BLUE	 Синий		10 000	100	7	до 15
025807	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH PINK	 Розовый		10 000	100	7	до 15
025810	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH WARM	 Теплый белый		10 000	100	7	до 15
025812	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH WHITE	 Белый		10 000	100	7	до 15
025814	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый		10 000	100	7	до 15
025816	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH GREEN	 Зеленый		10 000	100	7	до 15
025818	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH BLUE	 Синий		10 000	100	7	до 15
025820	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH Gold	 Золотой		10 000	100	7	до 15
025822	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH PINK	 Розовый		10 000	100	7	до 15
031195*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-RED-100LED-MILK-FLASH Red	 Красный		10 000	100	7	до 15
031197*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-GREEN-100LED-MILK-FLASH Green	 Зеленый		10 000	100	7	до 15
031199*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLUE-100LED-MILK-FLASH Blue	 Синий		10 000	100	7	до 15
031201*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-YELLOW-100LED-MILK-FLASH Yellow	 Желтый		10 000	100	7	до 15

Оболочка провода:

 белый ПВХ

 черный ПВХ

 красный ПВХ

 зеленый ПВХ

 желтый ПВХ

 синий ПВХ

 прозрачный ПВХ



# Нить

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
031203*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-FLASH White	 Белый		10000	100	7	до 15
031205*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-FLASH Warm	 Теплый белый		10000	100	7	до 15
031207*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-FLASH White	 Белый		10000	100	7	до 15
031208*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-FLASH Warm	 Теплый белый		10000	100	7	до 15



































Основной цвет свечения — белый (6000 К)  
Мерцающие светодиоды — белый (6000 К)





Основной цвет свечения — теплый белый (3000 К)  
Мерцающие светодиоды — белый (6000 К)

## ЭФФЕКТ МЕДЛЕННОГО МЕРЦАНИЯ (PULSE)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
031637	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Warm	 Теплый белый		10000	100	7	до 5
031638	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE White	 Белый		10000	100	7	до 5
031639	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Red	 Красный		10000	100	7	до 5
031640	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Green	 Зеленый		10000	100	7	до 5
031641	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Blue	 Синий		10000	100	7	до 5
031642	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Yellow	 Желтый		10000	100	7	до 5
031643	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Rose Gold	 «Розовое золото»		10000	100	7	до 5
031644	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Azure	 Лазурный		10000	100	7	до 5
031645	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-PULSE Warm	 Теплый белый		10000	100	7	до 5
031646*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-PULSE Warm	 Теплый белый		10000	100	7	до 5
031647	ARD-STRING-CLASSIC-1000-WHITE-100LED-PULSE White	 Белый		10000	100	7	до 5
031648*	ARD-STRING-CLASSIC-1000-WHITE-100LED-MILK-PULSE White	 Белый		10000	100	7	до 5
031649	ARD-STRING-CLASSIC-1000-BLACK-100LED-PULSE Warm	 Теплый белый		10000	100	7	до 5
031650*	ARD-STRING-CLASSIC-1000-BLACK-100LED-MILK PULSE Warm	 Теплый белый		10000	100	7	до 5
031651	ARD-STRING-CLASSIC-1000-BLACK-100LED-PULSE White	 Белый		10000	100	7	до 5
031652*	ARD-STRING-CLASSIC-1000-BLACK-100LED-MILK-PULSE White	 Белый		10000	100	7	до 5

Температурный режим:  
-30... +40 °С


-  Прозрачный вогнутый колпачок
-  Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)\*

# CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

## 8 РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ (LIVE)


### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

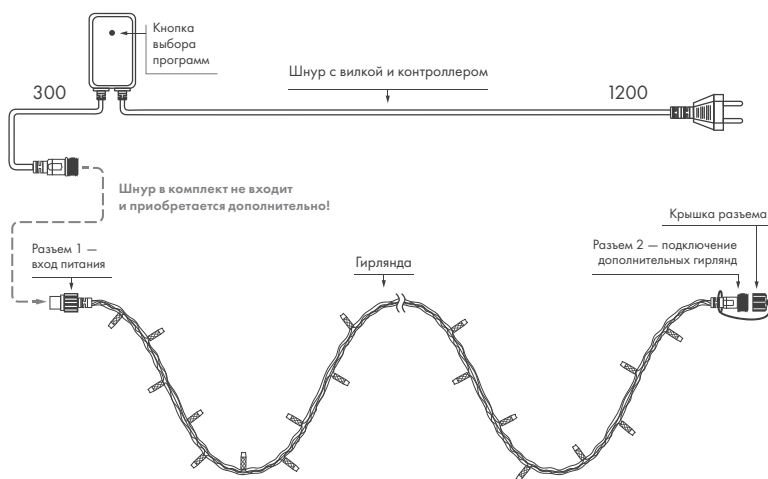

- ◆ Для подключения одной или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета (арт. 025891/025892).

## 18 РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ (SYNC)

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

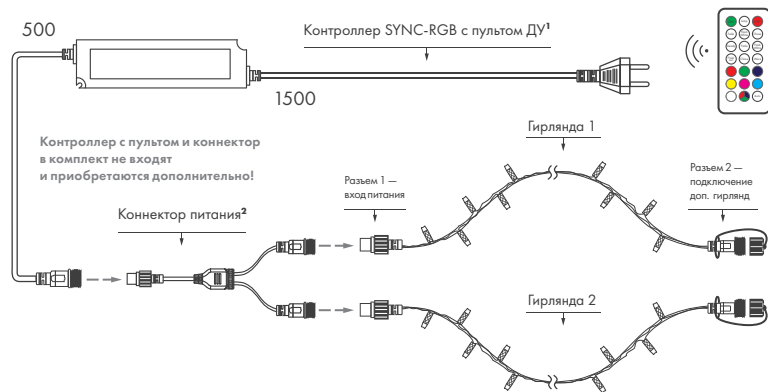

- <sup>1</sup> Для подключения гирлянд суммарной мощностью  $\leq 65$  Вт — арт. 028212/028213.  
Для подключения гирлянд суммарной мощностью  $\leq 195$  Вт — арт. 028211/028212.  
Для подключения гирлянд суммарной мощностью  $\leq 277$  Вт — арт. 028213/028214.

- <sup>2</sup> Для подключения одной гирлянды коннектор не используется, гирлянда напрямую подключается к контроллеру SYNC-RGB.  
Для подключения гирлянд с кол-вом RGB-светодиодов до 3000 шт. необходим коннектор — арт. 031802/031803 (2 порта по 1500 шт).  
Для подключения гирлянд с кол-вом RGB-светодиодов до 7000 шт. используйте коннектор — арт. 031805/031791 (5 портов по 1400 шт).

# Нить

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.







**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода













**1 год**  
гарантия

### 8 РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ (LIVE)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025793	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-LIVE RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 15
025808	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-LIVE RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 15
025823	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-LIVE RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 15



R G B Y — светодиоды разного цвета свечения чередуются в одной гирлянде.




### 18 РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ (SYNC)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Управление
028208*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-SYNC RGB	 R G B		10 000	100	6.5	пульт ДУ
028214*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-SYNC RGB	 R G B		10 000	100	6.5	пульт ДУ
031119	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-SYNC RGB	 R G B		10 000	100	6.5	пульт ДУ
028205*	ARD-STRING-CLASSIC-20000-BLACK-200LED-MILK-SYNC RGB	 R G B		20 000	200	13	пульт ДУ
028206*	ARD-STRING-CLASSIC-20000-WHITE-200LED-MILK-SYNC RGB	 R G B		20 000	200	13	пульт ДУ
028207	ARD-STRING-CLASSIC-20000-CLEAR-200LED-SYNC RGB	 R G B		20 000	200	13	пульт ДУ

RGB — 3 кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.

Температурный режим:  
-30... +40 °С

 Прозрачный  
вогнутый колпачок  
 Молочно-белый  
выпуклый колпачок  
(MILK)\*

Оболочка провода:  
 белый ПВХ  
 черный ПВХ  
 прозрачный ПВХ

## PRO

Применяются для реализации уличных проектов.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




### РАЗМЕРЫ

- ◆ 10 000 мм (100 LED)

## ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ, ЭФФЕКТЫ МЕРЦАНИЯ

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

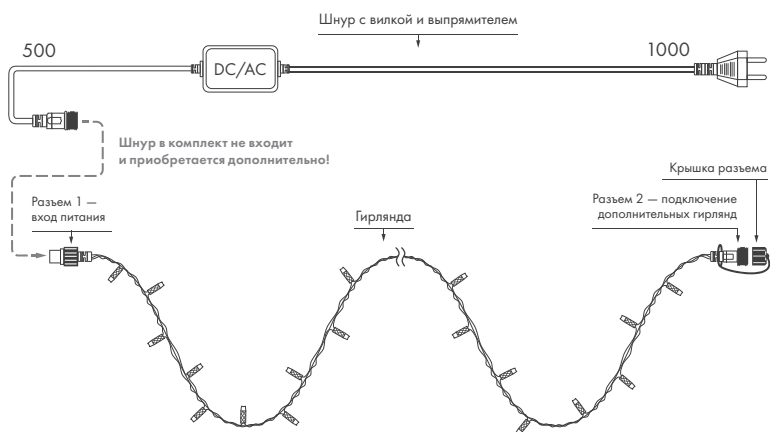

- ◆ Для подключения к сети гирлянд постоянного свечения (STD) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025887/025888).
- ◆ Для подключения к сети гирлянд с эффектом мерцания (FLASH) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025889/025890).
- ◆ Для подключения к сети гирлянд с эффектом медленного мерцания (PULSE) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025887/025888).

Шнуры питания в комплект поставки гирлянды не входят!



# Нить

# PRO

Применяются для реализации уличных проектов.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
улица

**230 В**  
напряжение

**3.3 мм**  
Ø провода

**2 года**  
гарантия

## ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025824	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-STD WARM	Теплый белый	Черный	10 000	100	7	до 20
025826	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-STD WHITE	Белый	Черный	10 000	100	7	до 20
025839	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-STD WARM	Теплый белый	Белый	10 000	100	7	до 20
025841	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-STD WHITE	Белый	Белый	10 000	100	7	до 20
025854	ARD-STRING-PRO-10000-GREEN-100LED-STD WARM	Теплый белый	Темно-зеленый	10 000	100	7	до 20

## ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ (FLASH)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025825	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-FLASH WARM	Теплый белый	Черный	10 000	100	7	до 20
025827	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-FLASH WHITE	Белый	Черный	10 000	100	7	до 20
025840	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-FLASH WARM	Теплый белый	Белый	10 000	100	7	до 20
025842	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-FLASH WHITE	Белый	Белый	10 000	100	7	до 20
025855	ARD-STRING-PRO-10000-GREEN-100LED-FLASH WARM	Теплый белый	Темно-зеленый	10 000	100	7	до 20
025857	ARD-STRING-PRO-10000-GREEN-100LED-FLASH WHITE	Белый	Темно-зеленый	10 000	100	7	до 20



Основной цвет свечения — белый (6000 K)  
Мерцающие светодиоды — белый (6000 K)



Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K)  
Мерцающие светодиоды — белый (6000 K)

## ЭФФЕКТ МЕДЛЕННОГО МЕРЦАНИЯ (PULSE)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
031661	ARD-STRING-PRO-1000-GREEN-100LED-PULSE Warm	Теплый белый	Темно-зеленый	10 000	100	7	до 5
031662*	ARD-STRING-PRO-1000-GREEN-100LED-MILK-PULSE Warm	Теплый белый	Темно-зеленый	10 000	100	7	до 5
031663	ARD-STRING-PRO-1000-GREEN-100LED-PULSE White	Белый	Темно-зеленый	10 000	100	7	до 5
031664*	ARD-STRING-PRO-1000-GREEN-100LED-MILK-PULSE White	Белый	Темно-зеленый	10 000	100	7	до 5

Температурный режим:  
-40... +40 °С

- Прозрачный вогнутый колпачок
- Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)\*

- Оболочка провода:
- белый каучук
  - черный каучук
  - темно-зеленый каучук

## PRO

Применяются для реализации уличных проектов.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
улица


**230 В**  
напряжение

**3.3 мм**  
Ø провода

**2 года**  
гарантия

### 8 РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ (LIVE)

#### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

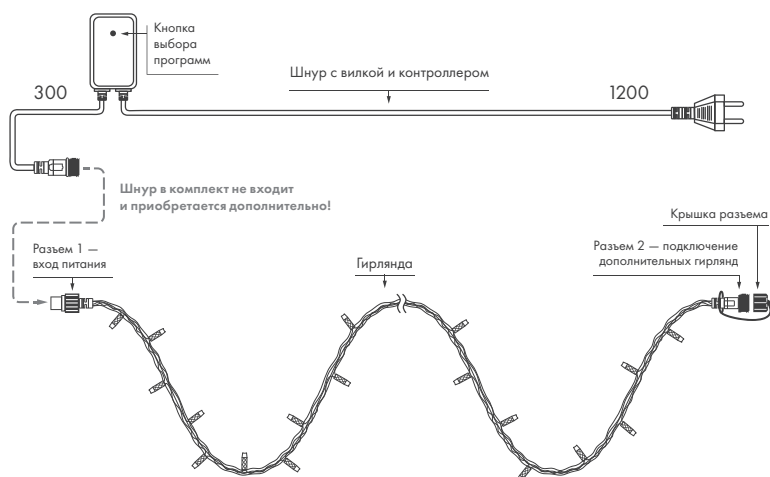

- Для подключения одной или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета (арт. 025893/025894).



# Нить

## PRO

Применяются для реализации уличных проектов.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.







**IP65**  
улица

**230 В**  
напряжение

**3.3 мм**  
Ø провода

**2 года**  
гарантия

### 8 РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ (LIVE)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025838	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-LIVE RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 20
025853	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-LIVE RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 20
025868	ARD-STRING-PRO-10000-GREEN-100LED-LIVE RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 20

R G B Y — светодиоды разного цвета свечения чередуются в одной гирлянде.

Температурный режим:  
-40... +40 °С


Оболочка провода:

 белый каучук

 черный каучук

 темно-зеленый каучук

ГИРЛЯНДЫ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
ПО ПРОТОКОЛУ SPI (SERIAL PERIPHERAL  
INTERFACE) ПОЗВОЛЯЮТ НАСТРАИВАТЬ  
ЯРКИЕ ЦВЕТОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ.  
РЕГУЛИРУЯ ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ И РИТМ  
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРОГРАММ, МОЖНО  
СОЗДАВАТЬ ВОЛШЕБНЫЕ ИЛЛЮМИНАЦИИ,  
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕКОР ПОМЕЩЕНИЙ  
И УЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ, ВИТРИНЫ  
И МЕДИАФАСАДЫ.

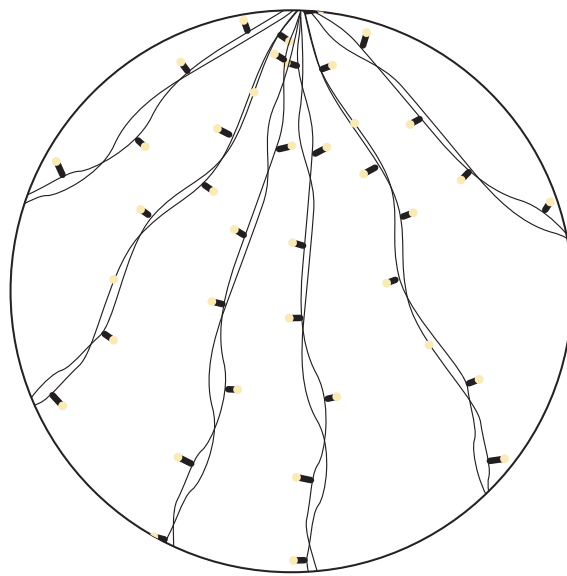



# Гирлянды SPI



## Управление SPI

# НИТЬ

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

## ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




## РАЗМЕРЫ

- ◆ 6000 мм (40 LED)
- ◆ 9000 мм (60 LED)
- ◆ 15 000 мм (100 LED)

## РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ С SPI


### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- 1 Подключение гирлянд суммарной мощностью **менее 80 Вт**



- ◆ Для подключения одной или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести блок питания DC 12 В и контроллер, соответствующий мощности подключаемых гирлянд.

- 2 Подключение гирлянд суммарной мощностью **более 80 Вт**

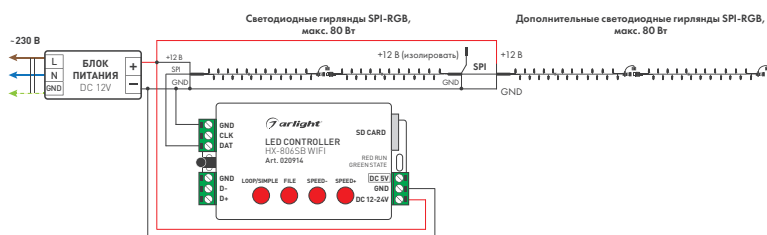

## Управление SPI

# CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.



















**IP65**  
дом/улица

**12 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

## ДИНАМИКА С SPI




Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Управление
028806	ARD-STRING-CLASSIC-6000-CLEAR-40LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		6000	40	26	SPI
031519	ARD-STRING-CLASSIC-6000-BLACK-40LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		6000	40	26	SPI
031522	ARD-STRING-CLASSIC-6000-WHITE-40LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		6000	40	26	SPI
031517	ARD-STRING-CLASSIC-9000-CLEAR-60LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		9000	60	40	SPI
031520	ARD-STRING-CLASSIC-9000-BLACK-60LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		9000	60	40	SPI
031523	ARD-STRING-CLASSIC-9000-WHITE-60LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		9000	60	40	SPI
031518	ARD-STRING-CLASSIC-15000-CLEAR-100LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		15 000	100	53	SPI
031521	ARD-STRING-CLASSIC-15000-BLACK-100LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		15 000	100	53	SPI
031524	ARD-STRING-CLASSIC-15000-WHITE-100LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		15 000	100	53	SPI

RGB — 3 кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.


Температурный режим:  
-30... +40 °С

 Прозрачный  
выпуклый колпачок

Оболочка провода:

 белый ПВХ  
 черный ПВХ  
 прозрачный ПВХ

ГИРЛЯНДЫ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
ПО ПРОТОКОЛУ DMX (DIGITAL MULTIPLEX)  
ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАТЬ СОБСТВЕННУЮ  
ПРОГРАММУ ОСВЕЩЕНИЯ: НАСТРОИТЬ  
ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ, ЗАДАТЬ СКОРОСТЬ  
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ  
ПРОГРАММ, ЧЕРЕДОВАТЬ СВЕТОВЫЕ  
ЭФФЕКТЫ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ  
ВИТРИН И ФАСАДОВ, УКРАШЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ  
И СОЗДАНИЯ СВЕТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ.

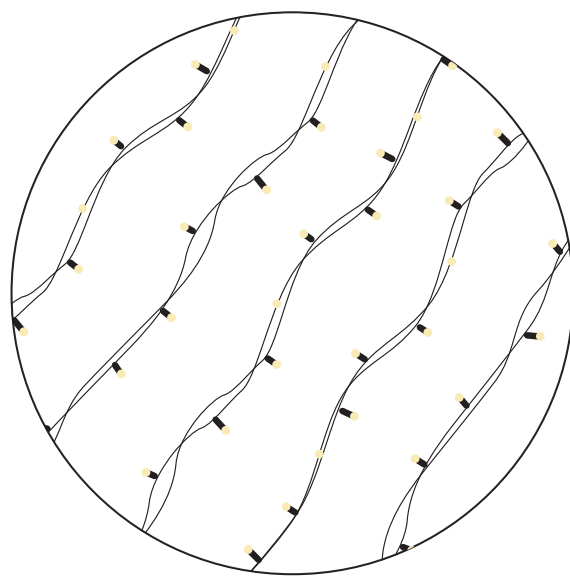

# Гирлянды DMX512





## Управление DMX512

# CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.





















**IP65**  
дом/улица

**24 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия



## РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ С DMX512




Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Управление
031740	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-LIVE RGB-DMX	 RGB		10 000	100	10	DMX512
031742	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-LIVE RGB-DMX	 RGB		10 000	100	10	DMX512
031746*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX	 RGB		10 000	100	10	DMX512
031748*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX	 RGB <sub>I</sub>		10 000	100	10	DMX512
031744	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-LIVE RGB-DMX	 RGB		10 000	100	10	DMX512
031741	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-95LED-LIVE RGBW-DMX	 RGBW <sub>I</sub>		10 000	95	10	DMX512
031743	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-95LED-LIVE RGBW-DMX	 RGBW <sub>II</sub>		10 000	95	10	DMX512
031745	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-95LED-LIVE RGBW-DMX	 RGBW <sub>II</sub>		10 000	95	10	DMX512
031747*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-95LED-MILK-LIVE RGBW-DMX	 RGBW <sub>I</sub>		10 000	95	10	DMX512
031749*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-95LED-MILK-LIVE RGBW-DMX	 RGBW <sub>I</sub>		10 000	95	10	DMX512

RGB — 3 кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.

RGBW<sub>I</sub> — 4 кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.

Температурный режим:  
-30... +40 °С

 Прозрачный вогнутый колпачок  
 Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)\*

Оболочка провода:  
 белый ПВХ  
 черный ПВХ  
 прозрачный ПВХ

## Управление DMX512

# НИТЬ

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
улица

**24 В**  
напряжение

**3.3 мм**  
Ø провода

**2 года**  
гарантия



## ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ



## РАЗМЕРЫ

- ◆ 10 000 мм (100 LED)
- ◆ 10 000 мм (95 LED)

## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

гирлянд зависят от количества управляемых светодиодов.

При помощи DMX-контроллеров и коннекторов-разветвителей возможно объединить до 150 000 светодиодов в управляемую сеть. Схемы подключения приводятся в техническом паспорте изделия.





## Управление DMX512

# PRO

Применяются для реализации уличных проектов.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

















**IP65**  
улица

**24 В**  
напряжение

**3.3 мм**  
Ø провода

**2 года**  
гарантия



### РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ С DMX512



Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Управление
031750	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-LIVE RGB-DMX	 RGB		10 000	100	10	DMX512
031752	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-LIVE RGB-DMX	 RGB		10 000	100	10	DMX512
031754*	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX	 RGB		10 000	100	10	DMX512
031756*	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX	 RGB		10 000	100	10	DMX512
031751	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-95LED-LIVE RGBW-DMX	 RGBW		10 000	95	10	DMX512
031753	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-95LED-LIVE RGBW-DMX	 RGBW		10 000	95	10	DMX512
031755*	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-95LED-MILK-LIVE RGBW-DMX	 RGBW		10 000	95	10	DMX512
031757*	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-95LED-MILK-LIVE RGBW-DMX	 RGBW		10 000	95	10	DMX512

RGB — 3 кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.

RGBW — 4 кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.


Температурный режим:  
-40... +40 °C

 Прозрачный  
вогнутый колпачок  
 Молочно-белый  
выпуклый колпачок  
(MILK)\*

Оболочка провода:  
 белый каучук  
 черный каучук

ГИРЛЯНДА «БАХРОМА» ПРИМЕНЯЕТСЯ  
ПРИ ДЕКОРИРОВАНИИ ВИТРИН  
МАГАЗИНОВ, АРОК, КАРНИЗОВ  
И ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.

ЭФФЕКТ МЕРЦАЮЩИХ ОГОНЬКОВ  
СОЗДАЕТ СКАЗОЧНОЕ ЗИМНЕЕ  
НАСТРОЕНИЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

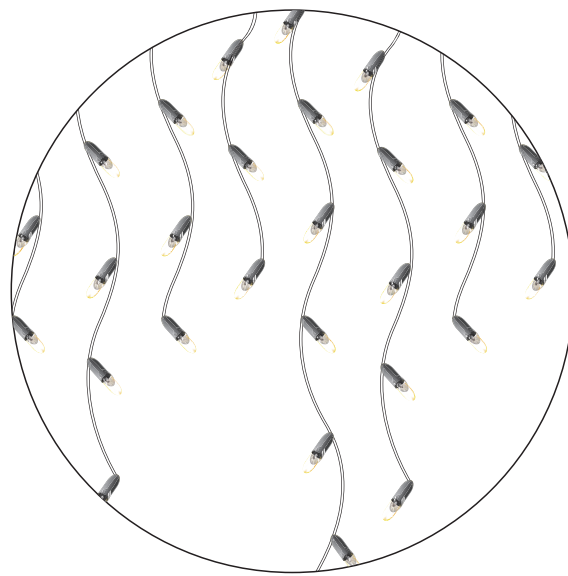

ПРЕДСТАВЛЕНА ДВУМЯ СЕРИЯМИ:  
CLASSIC И PRO.

# Гирлянды «БАХРОМА»



## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




### РАЗМЕРЫ

- ◆ 2400×600 мм (88 LED)
- ◆ 4000×600 мм (128 LED)
- ◆ 5600×900 мм (240 LED)

## ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ, ЭФФЕКТЫ МЕРЦАНИЯ

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

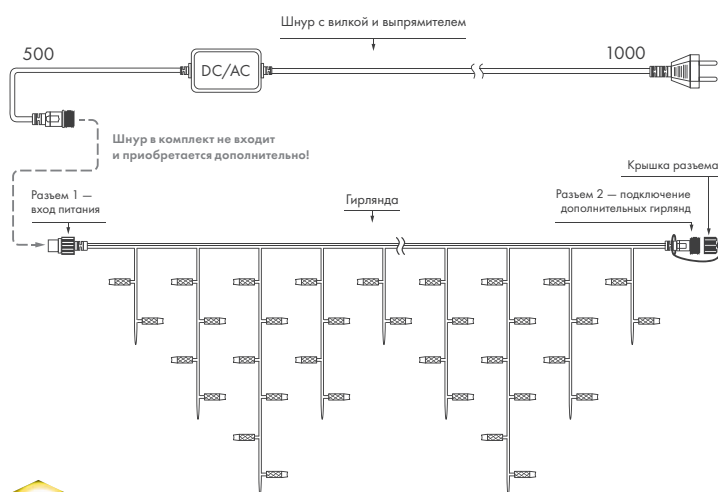

- ◆ Для подключения к сети гирлянд постоянного свечения (STD) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025883/025884 или арт. 025887/025888).
- ◆ Для подключения к сети гирлянд с эффектом мерцания (FLASH) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025885/025886).
- ◆ Для подключения к сети гирлянд с эффектом медленного мерцания (PULSE) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025883/025884 или арт. 025887/025888).



# Бахрома

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.





































**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение



**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия




### ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
026002	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD WHITE	 Белый		2400x600	88	6	до 20
026004	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD WARM	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 20
026006	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD BLUE	 Синий		2400x600	88	6	до 20
026009	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-STD BLUE	 Синий		2400x600	88	6	до 20
026011	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-STD WHITE	 Белый		2400x600	88	6	до 20
026013	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-STD WARM	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 20
026016	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-STD BLUE	 Синий		2400x600	88	6	до 20
026018	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-STD WHITE	 Белый		2400x600	88	6	до 20
026020	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-STD WARM	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 20
034102*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-STD White	 Белый		2400x600	88	6	до 20
034103*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-STD White	 Белый		2400x600	88	6	до 20
034104*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-MILK-STD White	 Белый		2400x600	88	6	до 20
034105*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-STD Warm	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 20
034106*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-STD Warm	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 20
034107*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-MILK-STD Warm	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 20
031183	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD Yellow	 Желтый		2400x600	88	6	до 20
031185	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD Gold	 Золотой		2400x600	88	6	до 20
031188	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD Rose Gold	 «Розовое золото»		2400x600	88	6	до 20

Температурный режим:  
-30... +40 °С

 Прозрачный вогнутый колпачок  
 Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)\*

Оболочка провода:

 белый ПВХ  
 черный ПВХ  
 прозрачный ПВХ

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.













































**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода


**1 год**  
гарантия

### ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ (FLASH)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
026003	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH WHITE	 Белый	 2400x600	88	6	до 20	
026005	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH WARM	 Теплый белый	 2400x600	88	6	до 20	
026007	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH BLUE	 Синий	 2400x600	88	6	до 20	
026010	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH BLUE	 Синий	 2400x600	88	6	до 20	
026012	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH WHITE	 Белый	 2400x600	88	6	до 20	
026014	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH WARM	 Теплый белый	 2400x600	88	6	до 20	
026017	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH BLUE	 Синий	 2400x600	88	6	до 20	
026019	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH WHITE	 Белый	 2400x600	88	6	до 20	
026021	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH WARM	 Теплый белый	 2400x600	88	6	до 20	
031184	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH Yellow	 Желтый	 2400x600	88	6	до 20	
031186	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH Gold	 Золотой	 2400x600	88	6	до 20	
031189	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH Rose Gold	 «Розовое золото»	 2400x600	88	6	до 20	
031190	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый	 2400x600	88	6	до 20	
031191	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый	 2400x600	88	6	до 20	
034117*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-FLASH Warm	 Теплый белый	 2400x600	88	6	до 20	
034118*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый	 2400x600	88	6	до 20	
034119*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-FLASH Warm	 Теплый белый	 2400x600	88	6	до 20	
034120*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый	 2400x600	88	6	до 20	
031192	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый	 2400x600	88	6	до 20	
034123*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-FLASH White	 Белый	 2400x600	88	6	до 20	
034124*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-FLASH White	 Белый	 2400x600	88	6	до 20	
034125*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-MILK-FLASH White	 Белый	 2400x600	88	6	до 20	



Основной цвет свечения — белый (6000 K)  
Мерцающие светодиоды — белый (6000 K)



Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K)  
Мерцающие светодиоды — белый (6000 K)



Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K)  
Мерцающие светодиоды — теплый белый (3000 K)

## Бахрома

# CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

























**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение



**2.3 мм**  
Ø провода




**1 год**  
гарантия

## ЭФФЕКТ МЕДЛЕННОГО МЕРЦАНИЯ (PULSE)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
034913	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-PULSE Warm	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 20
034914	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-PULSE Warm	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 20
034915	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-PULSE Warm	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 20
034916	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-PULSE White	 Белый		2400x600	88	6	до 20
034917	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-PULSE White	 Белый		2400x600	88	6	до 20
034918	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-PULSE White	 Белый		2400x600	88	6	до 20
034919	ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-CLEAR-240LED-PULSE Warm	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 15
034920	ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-WHITE-240LED-PULSE Warm	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 15
034921	ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-BLACK-240LED-PULSE Warm	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 15
034922	ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-BLACK-240LED-PULSE White	 Белый		5600x900	240	15	до 15
034923	ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-WHITE-240LED-PULSE White	 Белый		5600x900	240	15	до 15
034924	ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-CLEAR-240LED-PULSE White	 Белый		5600x900	240	15	до 15

Температурный режим:  
-30... +40 °С

 Прозрачный вогнутый колпачок  
 Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)\*

Оболочка провода:  
 белый ПВХ  
 черный ПВХ  
 прозрачный ПВХ

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
дом/улица


**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

### 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

#### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

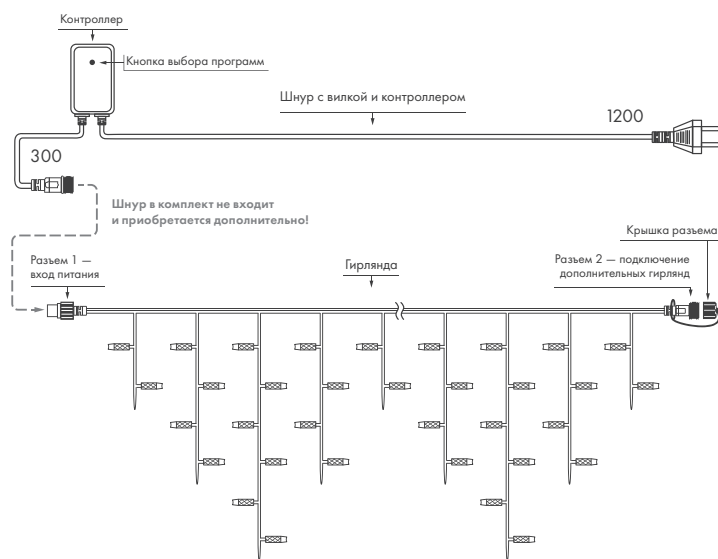

- ◆ Для подключения одной или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета (арт. 025891/025892).



## Бахрома

# CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.







**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

## 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ (LIVE)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
026008	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-LIVE RGB	 R G B Y		2400×600	88	6	до 20
026015	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-LIVE RGB	 R G B Y		2400×600	88	6	до 20
026022	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-LIVE RGB	 R G B Y		2400×600	88	6	до 20

R G B Y — светодиоды разного цвета свечения чередуются в одной гирлянде.

Температурный режим:  
-30... +40 °С

Оболочка провода:

 белый ПВХ

 черный ПВХ

 прозрачный ПВХ



## PRO

Применяются для реализации уличных проектов.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




### РАЗМЕРЫ

- ◆ 4000×600 мм (128 LED)
- ◆ 5600×900 мм (240 LED)

## ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ, ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

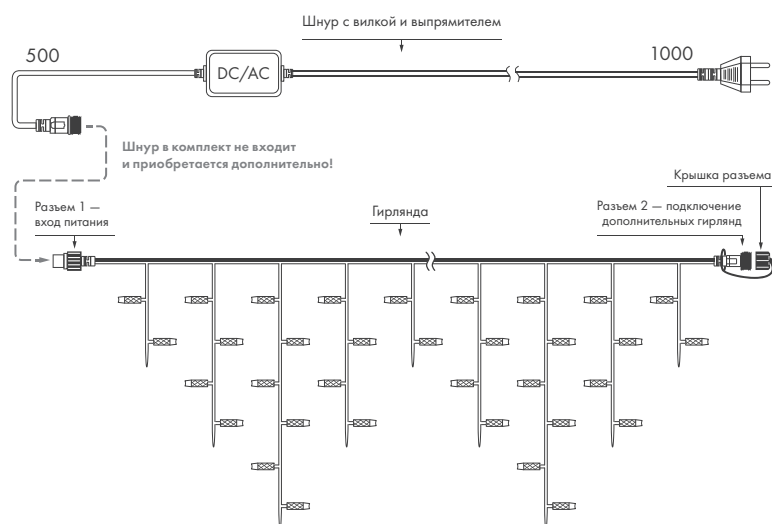

- ◆ Для подключения к сети гирлянд постоянного свечения (STD) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025887/025888).
- ◆ Для подключения к сети гирлянд с эффектом мерцания (FLASH) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025889/025890).

Шнуры питания в комплект поставки гирлянды не входят!

# Бахрома

## PRO

Применяются для реализации уличных проектов.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

































**IP65**  
улица

**230 В**  
напряжение



**3.3 мм**  
Ø провода



**2 года**  
гарантия

## ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
026023	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-STD WHITE	 Белый		4000x600	128	8	до 25
026025	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-STD WARM	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 25
026027	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-STD WHITE	 Белый		4000x600	128	8	до 25
026029	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-STD WARM	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 25
034108*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-STD White	 Белый		4000x600	128	8	до 25
034109*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-MILK-STD White	 Белый		4000x600	128	8	до 25
034110*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-STD Warm	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 25
034111*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-MILK-STD Warm	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 25
026031	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-STD WHITE	 Белый		5600x900	240	15	до 20
026033	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-STD WARM	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 20
026035	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-STD WHITE	 Белый		5600x900	240	15	до 20
026037	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-STD WARM	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 20
034112*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-MILK-STD White	 Белый		5600x900	240	15	до 20
034113*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-MILK-STD White	 Белый		5600x900	240	15	до 20
034114*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-MILK-STD Warm	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 20
034115*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-MILK-STD Warm	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 20

Температурный режим:  
-40... +40 °C

 Прозрачный вогнутый колпачок  
 Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)\*

Оболочка провода:  
 белый каучук  
 черный каучук

# PRO

Применяются для реализации уличных проектов.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.









































**IP65**  
улица

**230 В**  
напряжение

**3.3 мм**  
Ø провода

**2 года**  
гарантия

## ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ (FLASH)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
026024	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-FLASH WHITE	 Белый		4000x600	128	8	до 25
026026	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-FLASH WARM	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 25
026028	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-FLASH WHITE	 Белый		4000x600	128	8	до 25
026030	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-FLASH WARM	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 25
031193	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 25
031194	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 25
034126*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-FLASH Warm	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 25
034127*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 25
034128*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-MILK-FLASH Warm	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 25
034129*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-MILK-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 25
034130*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-FLASH White	 Белый		4000x600	128	8	до 25
034131*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-MILK-FLASH White	 Белый		4000x600	128	8	до 25
026032	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-FLASH WHITE	 Белый		5600x900	240	15	до 20
026034	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-FLASH WARM	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 20
026036	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-FLASH WHITE	 Белый		5600x900	240	15	до 20
026038	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-FLASH WARM	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 20
034132*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-MILK-FLASH Warm	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 20
034133*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-MILK-FLASH Warm	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 20
034134*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-MILK-FLASH White	 Белый		5600x900	240	15	до 20
034135*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-MILK-FLASH White	 Белый		5600x900	240	15	до 20



Основной цвет свечения — белый (6000 К)  
Мерцающие светодиоды — белый (6000 К)







Основной цвет свечения — теплый белый (3000 К)  
Мерцающие светодиоды — белый (6000 К)




Основной цвет свечения — теплый белый (3000 К)  
Мерцающие светодиоды — теплый белый (3000 К)

Температурный режим:  
-40... +40 °С


 Прозрачный  
вогнутый колпачок  
 Молочно-белый  
выпуклый колпачок  
(MILK)\*

Оболочка провода:  
 белый каучук  
 черный каучук

# Бахрома

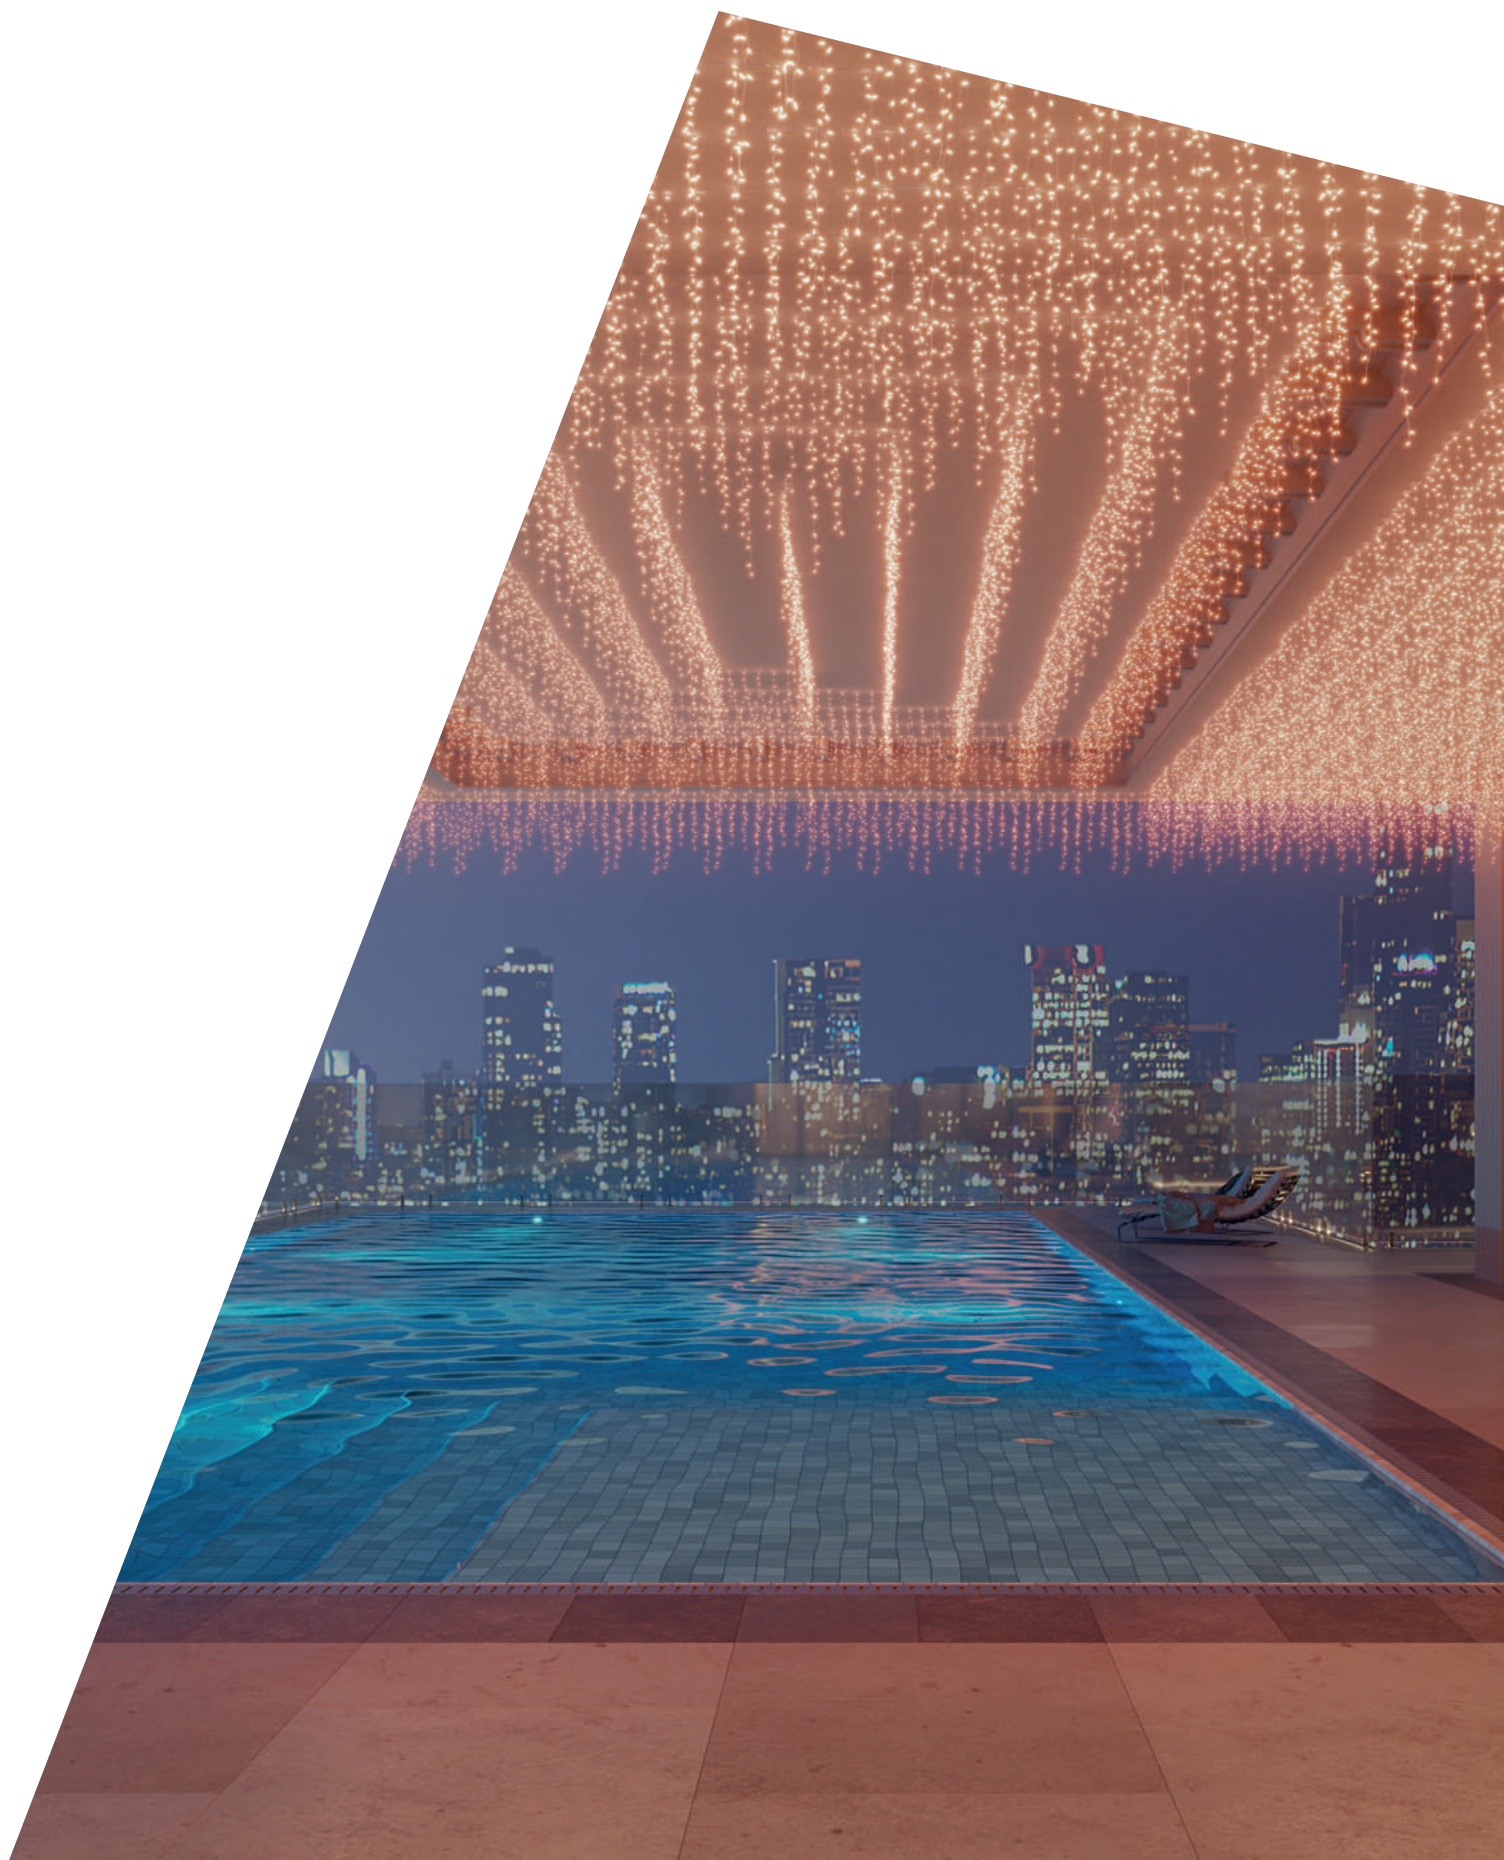

ГИРЛЯНДА ИЗ МАТОВЫХ ШАРИКОВ  
ИМЕЕТ МЯГКОЕ СВЕЧЕНИЕ И СОЗДАЕТ  
ПО-ДОМАШНЕМУ УЮТНУЮ  
АТМОСФЕРУ СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА,  
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО  
ОФОРМЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ,  
ВИТРИН, ФАСАДОВ ЗДАНИЙ  
И УЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА.

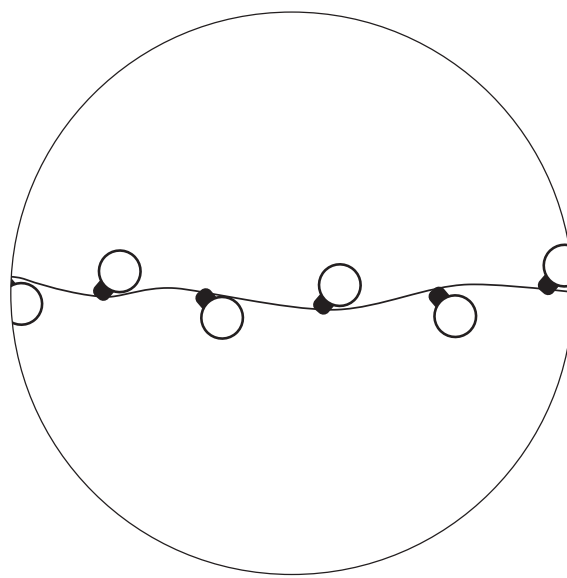

ПРЕДСТАВЛЕНА ДВУМЯ СЕРИЯМИ:

CLASSIC И PRO.

# Гирлянды «ШАРИКИ»



## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




### РАЗМЕРЫ

- ◆ 50 шт (5000 мм, Ø13)
- ◆ 80 шт (10 000 мм, Ø23)
- ◆ 100 шт (10 000 мм, Ø13; 10 000 мм, Ø17.5)
- ◆ 160 шт (20 000 мм, Ø23)
- ◆ 200 шт (20 000 мм, Ø13; 20 000 мм, Ø17.5)


### ОДНОЦВЕТНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

#### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

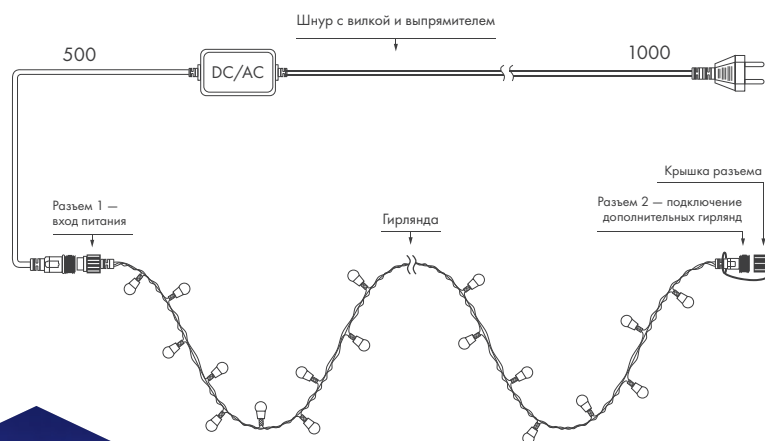

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ◆ Гирлянды длиной 5000 мм укомплектованы проводом питания с выпрямителем АС/DC.
- ◆ Гирлянды длиной 10 000 и 20 000 мм поставляются без провода питания, его нужно приобрести отдельно (арт. 025651).

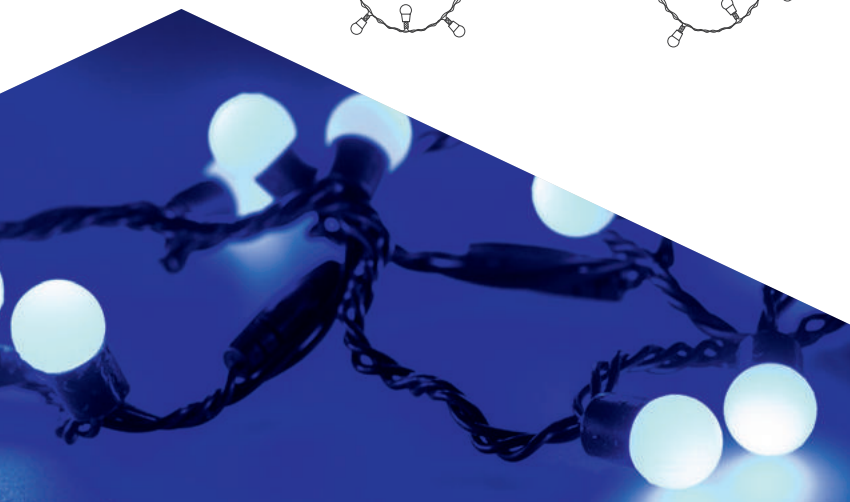



# Шарики

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.




**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода


**1 год**  
гарантия

### ДИАМЕТР ШАРА 13 ММ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025564	ARD-BALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED BLUE	 Синий		5000	50	3.5	до 40
025565	ARD-BALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED WHITE	 Белый		5000	50	3.5	до 40
025566	ARD-BALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED WARM	 Теплый белый		5000	50	3.5	до 40
025567	ARD-BALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED RGB	 R G B Y		5000	50	3.5	до 40
025570	ARD-BALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED BLUE	 Синий		10 000	100	7	до 20
025571	ARD-BALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED WHITE	 Белый		10 000	100	7	до 20
025572	ARD-BALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED WARM	 Теплый белый		10 000	100	7	до 20
025573	ARD-BALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 20
025576	ARD-BALL-CLASSIC-D13-20000-BLACK-200LED BLUE	 Синий		20 000	200	14	до 10
025577	ARD-BALL-CLASSIC-D13-20000-BLACK-200LED WHITE	 Белый		20 000	200	14	до 10
025578	ARD-BALL-CLASSIC-D13-20000-BLACK-200LED WARM	 Теплый белый		20 000	200	14	до 10
025579	ARD-BALL-CLASSIC-D13-20000-BLACK-200LED RGB	 R G B Y		20 000	200	14	до 10

 R G B Y — цвета свечения меняются автоматически под управлением контроллера.

Температурный режим:  
-30... +60 °С

Оболочка провода:  
 черный ПВХ

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
дом/улица


**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия


## МНОГОЦВЕТНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

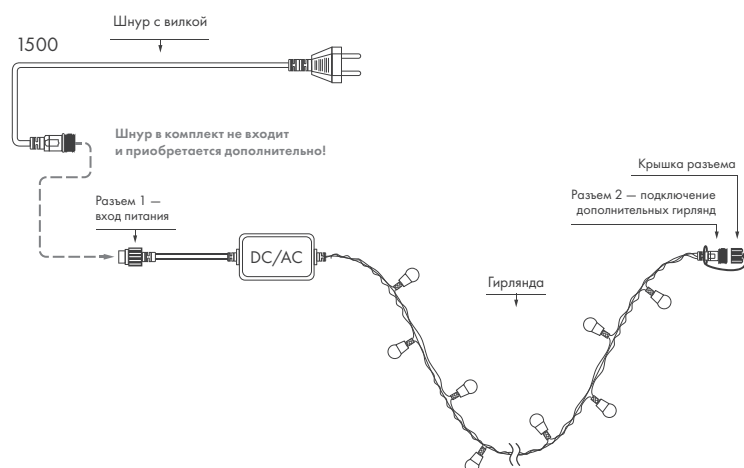

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ♦ Многоцветные гирлянды длиной 10 000 и 20 000 мм поставляются без шнура питания, его нужно приобрести отдельно (арт. 025652).
- ♦ Многоцветные гирлянды серии PRO поставляются без шнура питания, его нужно приобрести отдельно (арт. 025653).

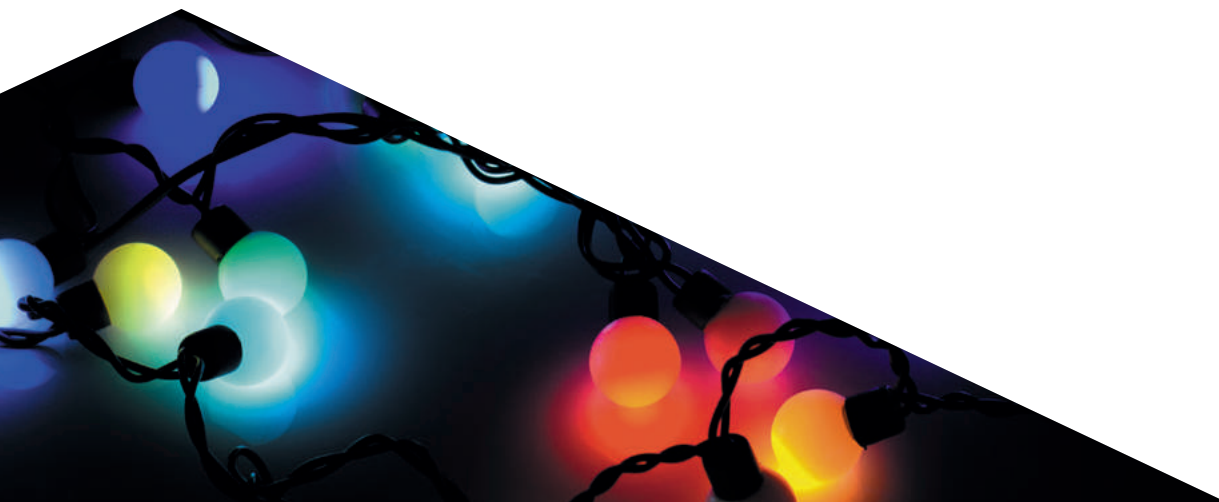

## Шарики

# CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

















**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода


**1 год**  
гарантия

### ДИАМЕТР ШАРА 17.5 ММ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025582	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED BLUE	 Синий		10 000	100	7	до 20
025583	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED WHITE	 Белый		10 000	100	7	до 20
025584	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED WARM	 Теплый белый		10 000	100	7	до 20
025585	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 20
025589	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED BLUE	 Синий		20 000	200	14	до 10
025590	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED WHITE	 Белый		20 000	200	14	до 10
025591	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED WARM	 Теплый белый		20 000	200	14	до 10
025592	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED RGB	 R G B Y		20 000	200	14	до 10

 R G B Y — цвета свечения меняются автоматически под управлением контроллера.

Температурный режим:  
-30... +60 °С

Оболочка провода:  
 черный ПВХ

## Шарики

# CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

















**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода


**1 год**  
гарантия

### ДИАМЕТР ШАРА 23 ММ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025600	ARD-BALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED BLUE	 Синий		10 000	80	3.5	до 15
025601	ARD-BALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED WHITE	 Белый		10 000	80	3.5	до 15
025617	ARD-BALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED WARM	 Теплый белый		10 000	80	3.5	до 15
025619	ARD-BALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED RGB	 R G B Y		10 000	80	3.5	до 15
025629	ARD-BALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED BLUE	 Синий		20 000	160	7	до 10
025630	ARD-BALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED WHITE	 Белый		20 000	160	7	до 10
025631	ARD-BALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED WARM	 Теплый белый		20 000	160	7	до 10
025633	ARD-BALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED RGB	 R G B Y		20 000	160	7	до 10

 R G B Y — цвета свечения меняются автоматически под управлением контроллера.

Температурный режим:  
-30... +60 °C

Оболочка провода:  
 черный ПВХ

# Шарики

## PRO

Применяются для реализации уличных проектов.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
улица

**230 В**  
напряжение

**3.3 мм**  
Ø провода

**2 года**  
гарантия

### ДИАМЕТР ШАРА 17.5 ММ


Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025586	ARD-BALL-PRO-D17.5-10000-BLACK-100LED RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 20
025593	ARD-BALL-PRO-D17.5-20000-BLACK-200LED RGB	 R G B Y		20 000	200	14	до 10

### ДИАМЕТР ШАРА 23 ММ


Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025622	ARD-BALL-PRO-D23-10000-BLACK-80LED RGB	 R G B Y		10 000	80	7	до 20
025635	ARD-BALL-PRO-D23-20000-BLACK-160LED RGB	 R G B Y		20 000	160	14	до 10

 R G B Y — цвета свечения меняются автоматически под управлением контроллера.

Температурный режим:  
-40... +60 °С

Оболочка провода:  
 черный каучук

ПРОЗРАЧНЫЕ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»  
СО СВЕТОВЫМ ЭФФЕКТОМ НЕПРЕРЫВНО  
СТЕКАЮЩЕЙ КАПЛИ ПОГРУЖАЮТ  
В АТМОСФЕРУ ЗИМНЕЙ СКАЗКИ.  
ГИРЛЯНДЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА ДЕРЕВЬЯХ,  
КАРНИЗАХ И ФАСАДАХ ЗДАНИЙ,  
А ТАКЖЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

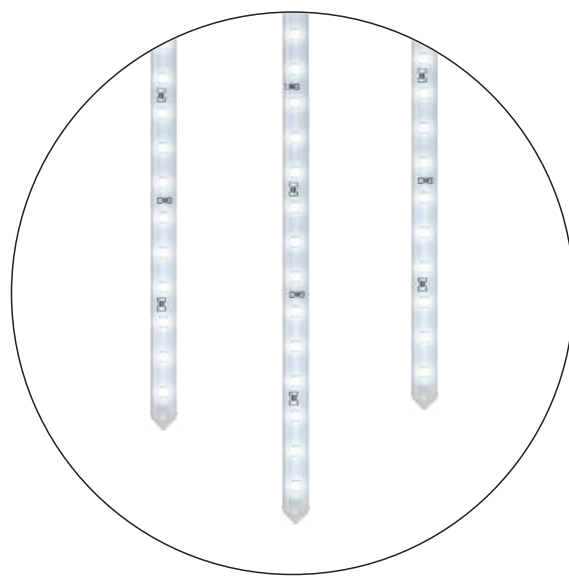

# Гирлянды «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»



## Тающие сосульки

# CLASSIC

Эффектное украшение для крыш, карнизов, оконных рам, которое имитирует нависшие сосульки и дарит сказочное зимнее настроение. Используются как в интерьерах, так и в крупных уличных проектах.

### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ



### ЭФФЕКТЫ СВЕЧЕНИЯ


Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки.

### РАЗМЕРЫ

- ♦ длина 200 мм, Ø12 мм (комплект из 10 шт)
- ♦ длина 500 мм, Ø12 мм (комплект из 5 шт)
- ♦ длина 1000 мм, Ø12 мм (комплект из 5 шт)
- ♦ длина 1000 мм, Ø23 мм (1 шт, возможность соединения до 20 шт)

## ДИАМЕТР КОЛБЫ 12 ММ

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

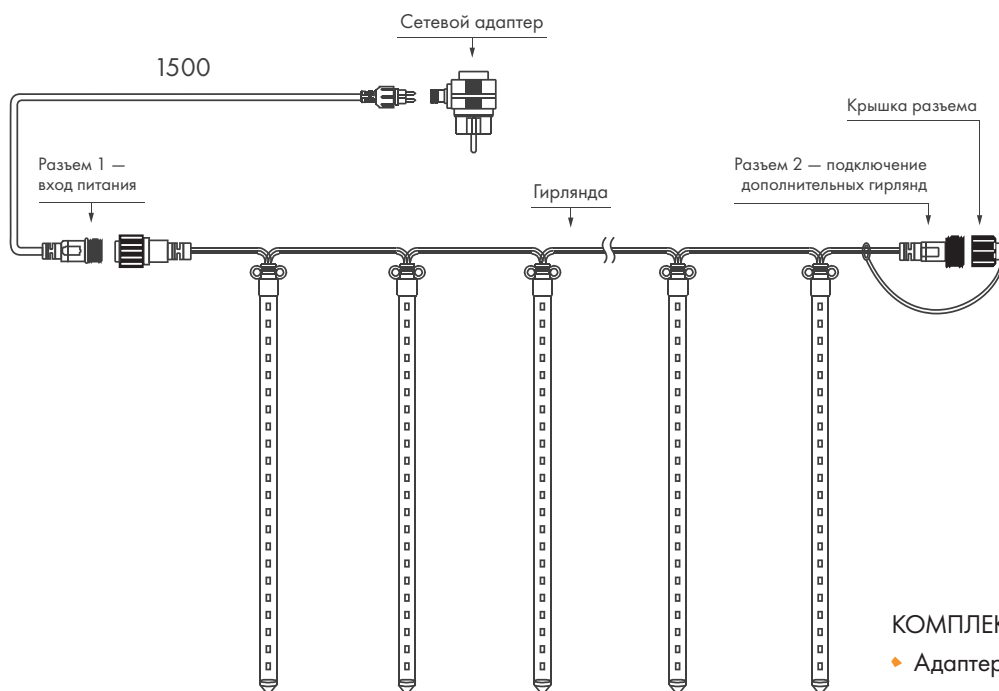

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ♦ Адаптер для подключения к сети питания AC 230 В.



## Тающие сосульки

# CLASSIC













Эффектное украшение для крыш, карнизов, оконных рам, которое имитирует нависшие сосульки и дарит сказочное зимнее настроение. Используются как в интерьерах, так и в крупных уличных проектах.

**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение


**1 год**  
гарантия

### ДИАМЕТР КОЛБЫ 12 ММ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Кол-во колб, шт	Соединение гирлянд
026041	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-CLEAR-32LED-LIVE BLUE	 Синий	200	32	10.5	10	до 4 компл.
026043	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-CLEAR-32LED-LIVE WHITE	 Белый	200	32	10.5	10	до 4 компл.
026044	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-CLEAR-32LED-LIVE WARM	 Теплый белый	200	32	10.5	10	до 4 компл.
026045	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-CLEAR-32LED-LIVE RGB	 R G B Y	200	32	10.5	10	до 4 компл.
026047	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE BLUE	 Синий	500	72	6	5	до 4 компл.
026049	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE WHITE	 Белый	500	72	6	5	до 4 компл.
026050	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE WARM	 Теплый белый	500	72	6	5	до 4 компл.
026051	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE RGB	 R G B Y	500	72	6	5	до 4 компл.
026053	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-1000-5PCS-CLEAR-120LED-LIVE BLUE	 Синий	1000	120	11	5	до 4 компл.
026054	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-1000-5PCS-CLEAR-120LED-LIVE WHITE	 Белый	1000	120	11	5	до 4 компл.
026055	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-1000-5PCS-CLEAR-120LED-LIVE WARM	 Теплый белый	1000	120	11	5	до 4 компл.
026056	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-1000-5PCS-CLEAR-120LED-LIVE RGB	 R G B Y	1000	120	11	5	до 4 компл.

 R G B Y — цвета свечения меняются последовательно.

Температурный режим:  
-40... +50 °С

Оболочка провода:  
 прозрачный ПВХ


## Тающие сосульки

# CLASSIC

Эффектное украшение для крыш, карнизов, оконных рам, которое имитирует нависшие сосульки и дарит сказочное зимнее настроение. Используются как в интерьерах, так и в крупных уличных проектах.

### ДИАМЕТР КОЛБЫ 23 ММ

#### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

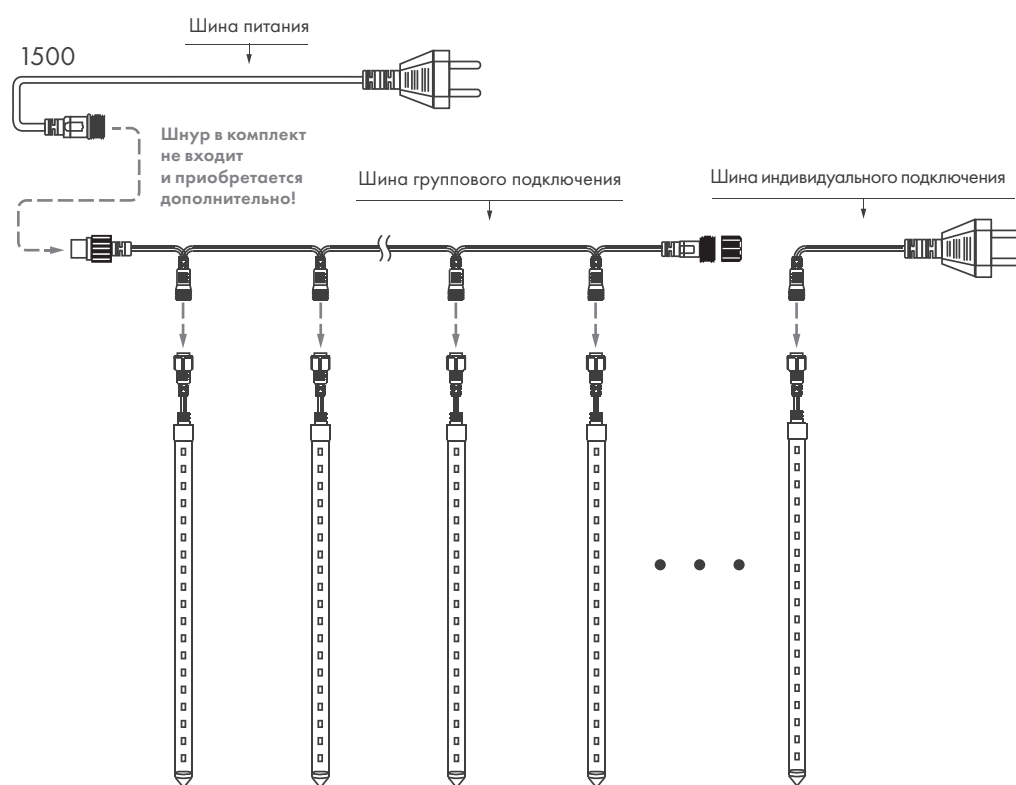

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ♦ Для группового подключения необходимо приобрести шину питания (арт. 026107).
- ♦ Для индивидуального подключения необходимо приобрести шнур питания (арт. 026106).

## Тающие сосульки

# CLASSIC

Эффектное украшение для крыш, карнизов, оконных рам, которое имитирует нависшие сосульки и дарит сказочное зимнее настроение. Используются как в интерьерах, так и в крупных уличных проектах.

**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение


**1 год**  
гарантия


### ДИАМЕТР КОЛБЫ 23 ММ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Кол-во колб, шт	Соединение гирлянд
026102	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D23-1000-CLEAR-96LED-LIVE BLUE	 Синий	1000	96	1.5	1	до 20 шт
026103	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D23-1000-CLEAR-96LED-LIVE WHITE	 Белый	1000	96	1.5	1	до 20 шт
026104	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D23-1000-CLEAR-96LED-LIVE WARM	 Теплый белый	1000	96	1.5	1	до 20 шт
026105	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D23-1000-CLEAR-96LED-LIVE RGB	 R G B Y	1000	96	1.5	1	до 20 шт

 R G B Y — цвета свечения меняются последовательно.

Температурный режим:  
-40... +50 °С



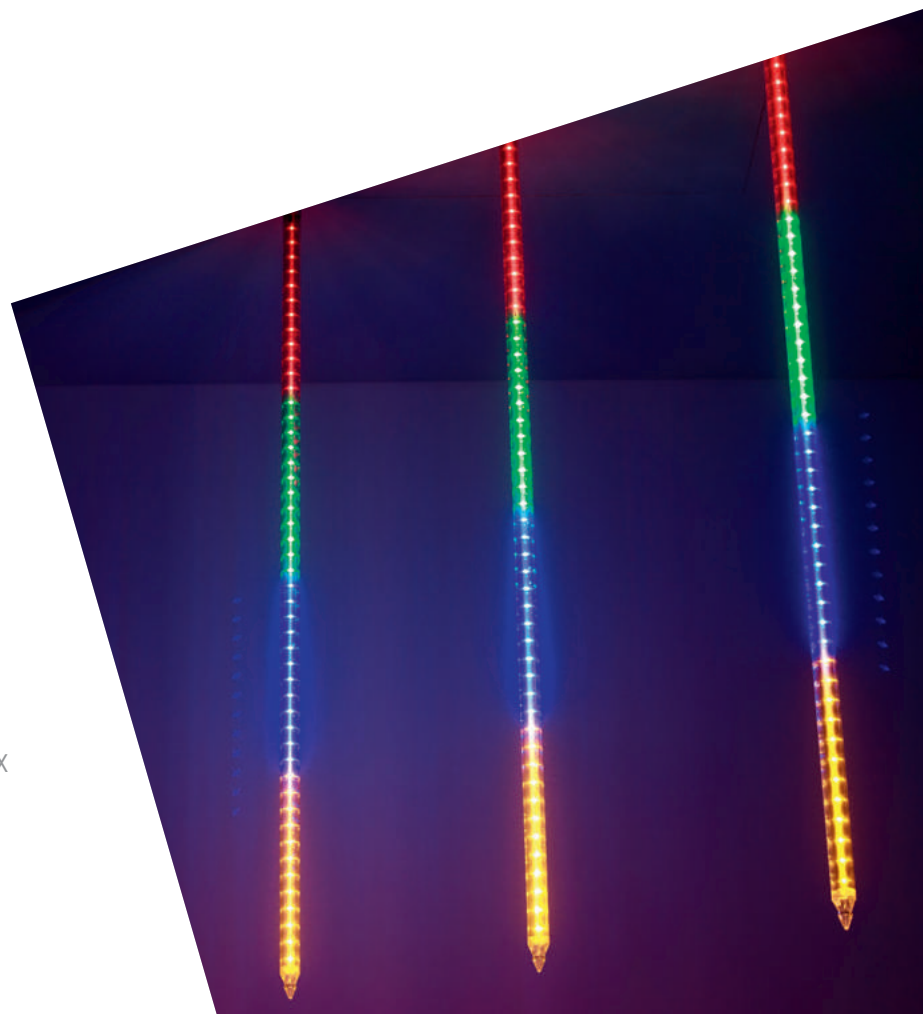




Оболочка провода:  
 прозрачный ПВХ



## АКСЕССУАРЫ

Контроллеры, коннекторы и шнуры питания для подключения гирлянд






### ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИРЛЯНД

Фото	Артикул	Модель	Назначение	Напряжение	IP	Материал
	031802	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC- RGB Black	PLC-сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт — 2 шт. Поддерживает управление до 3000 RGB-светодиодов, каждый порт — до 1500 светодиодов.	230 В	IP65	черный ПВХ
	031791	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC- RGB Black	PLC-сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт — 5 шт. Поддерживает управление до 7000 RGB-светодиодов, каждый порт — до 1400 светодиодов.	230 В	IP65	черный ПВХ
	031803	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC- RGB White	PLC-сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт — 2 шт. Поддерживает управление до 3000 RGB-светодиодов, каждый порт — до 1500 светодиодов.	230 В	IP65	белый ПВХ
	031805	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC- RGB White	PLC-сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт — 5 шт. Поддерживает управление до 7000 RGB-светодиодов, каждый порт — до 1400 светодиодов.	230 В	IP65	белый ПВХ
	031758	Коннектор питания ARD-PRO-DMX	DMX-PLC-инжектор (коннектор питания) для подключения гирлянд, управляемых по протоколу DMX512. Вход: провод питания и сигнальный провод (DMX512). Выход: питание+DMX-PLC. Выходной порт — 1 шт. Поддерживает управление до 200 RGB или 190 RGBW-светодиодов.	24 В	IP65	черный каучук
	031759	Коннектор питания ARD-PRO-DMX	DMX-PLC-инжектор (коннектор питания) для подключения RGB-гирлянд, управляемых по протоколу DMX512. Вход: провод питания и сигнальный провод (DMX512). Выход: питание+DMX-PLC. Выходной порт — 5 шт. Поддерживает управление до 1000 RGB-диодов.	24 В	IP65	черный каучук
	032275	Коннектор питания ARD-PRO-DMX RGBW	DMX-PLC-инжектор (коннектор питания) для подключения RGBW-гирлянд, управляемых по протоколу DMX512. Вход: провод питания и сигнальный провод (DMX512). Выход: питание+DMX-PLC. Выходной порт — 5 шт. Поддерживает управление до 950 RGBW-светодиодов.	24 В	IP65	черный каучук

## Гирлянды







# АКСЕССУАРЫ

Контроллеры, коннекторы и шнуры питания  
для подключения гирлянд

Фото	Артикул	Модель	Назначение	Напряжение	IP	Материал
	031547	Коннектор питания ARD-PRO-F-SPI Black	Female-коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB.	12 В	IP65	черный каучук
	031546	Коннектор питания ARD-PRO-F-SPI White	Female-коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB.	12 В	IP65	белый каучук
	031545	Коннектор питания ARD-PRO-T-SPI Black	T-образный коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB.	12 В	IP65	черный каучук
	031544	Коннектор питания ARD-PRO-T-SPI White	T-образный коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB.	12 В	IP65	белый каучук
	026107	Шина питания ARD-CLASSIC-ICEFALL-2.5M White	Шина питания для светодиодных гирлянд «Тающая сосулька». Для подключения 5 «сосулек» к одной шине. Возможно последовательное подключение до 4 шин. В комплект входят: шина с разъемами подключения «сосулек», шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъем последовательного подключения шин. Длина шины 2.5 м, длина шнура питания 1.5 м, расстояние между «сосульками» 500 мм.	230 В	IP65	белый ПВХ
	025652	Шнур питания ARD-CLASSIC-BALL-LIVE-1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд «Шарики», «Нить» с эффектом мультикоolor. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъем подключения к гирлянде. Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный ПВХ
	025651	Шнур питания ARD-CLASSIC-BALL-STD-1.5M Black	Шнур питания для моноцветных светодиодных гирлянд «Шарики», «Нить» постоянного свечения. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC. Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный ПВХ

## АКСЕССУАРЫ

Контроллеры, коннекторы и шнуры питания для подключения гирлянд

Фото	Артикул	Модель	Назначение	Напряжение	IP	Материал
	025885	Шнур питания ARD-CLASSIC-FLASH-1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный ПВХ
	025886	Шнур питания ARD-CLASSIC-FLASH-1.5M White	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	белый ПВХ
	026106	Шнур питания ARD-CLASSIC-ICEFALL-1.5M White	Шнур питания для светодиодных гирлянд «Тающая сосулька». В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), разъем подключения к гирлянде. Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	белый ПВХ
	025883	Шнур питания ARD-CLASSIC-STD-1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный ПВХ
	025884	Шнур питания ARD-CLASSIC-STD-1.5M White	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	белый ПВХ
	025653	Шнур питания ARD-PRO-BALL-LIVE-1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд «Шарики», «Нить» с эффектом мультикolor. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъем подключения к гирлянде. Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный каучук
	025889	Шнур питания ARD-PRO-FLASH-1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный каучук
	025890	Шнур питания ARD-PRO-FLASH-1.5M White	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	белый каучук

# Гирлянды



## АКСЕССУАРЫ

Контроллеры, коннекторы и шнуры питания  
для подключения гирлянд










Фото	Артикул	Модель	Назначение	Напряжение	IP	Материал
	025888	Шнур питания ARD-PRO-STD-1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный каучук
	025887	Шнур питания ARD-PRO-STD-1.5M White	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	белый каучук
	024879	Контроллер ARD-CLASSIC	RGB-контроллер со встроенными режимами для управления светодиодными гирляндами серии CLASSIC (IP65) и синхронизации их работы. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 250 В, ток нагрузки 3×0.36 А. Поддерживает управление до 1600 светодиодов.	230 В	IP65	белый ПВХ
	024878	Контроллер ARD-CLASSIC	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (24 кнопки) для управления светодиодными гирляндами серии CLASSIC и синхронизации их работы. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 520 Вт, ток нагрузки 3×0.75 А.	230 В	IP65	белый ПВХ
	025891	Контроллер ARD-CLASSIC-LIVE-1.5M Black	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. В комплект входят: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 3pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный ПВХ
	025892	Контроллер ARD-CLASSIC-LIVE-1.5M White	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. В комплект входят: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 3pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	белый ПВХ
	028212	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC- RGB-1000LED Black	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кнопок) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 80 Вт. Поддерживает управление до 1000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 В	IP65	черный ПВХ
	028213	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC- RGB-1000LED White	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кнопок) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 80 Вт. Поддерживает управление до 1000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 В	IP65	белый ПВХ



## Гирлянды

# АКСЕССУАРЫ

Контроллеры, коннекторы и шнуры питания  
для подключения гирлянд

Фото	Артикул	Модель	Назначение	Напряжение	IP	Материал
	031212	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC- RGB-3000LED Black	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кнопок) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 250 Вт. Поддерживает управление до 3000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 В	IP65	черный ПВХ
	031211	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC- RGB-3000LED White	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кнопок) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 250 Вт. Поддерживает управление до 3000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 В	IP65	белый ПВХ
	031214	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC- RGB-4000LED Black	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кнопок) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 500 Вт. Поддерживает управление до 4000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 В	IP65	черный ПВХ
	031213	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC- RGB-4000LED White	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кнопок) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 500 Вт. Поддерживает управление до 4000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 В	IP65	белый ПВХ
	025893	Контроллер ARD-PRO- LIVE-1.5M Black	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. В комплект входят: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 3pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный каучук
	025894	Контроллер ARD-PRO- LIVE-1.5M White	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. В комплект входят: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 3pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	белый каучук
	031543	Контроллер ARD-PRO-SPI	SPI-контроллер для управления гирляндами серии RGB-SPI и синхронизации их работы. Максимальная нагрузка 80 Вт, максимальное число поддерживаемых пикселей 120, коннекторы male/female. Для подключения к сети необходим блок питания. Управление динамическими и статическими режимами свечения с помощью кнопки на корпусе. Поддерживаемый тип микросхемы SPI (2903/2811).	12 В	IP65	белый каучук
	031809	Крепление ARD-GV Clear	Настенный крепеж для светодиодных гирлянд. Состоит из крепежа и двустороннего скотча. Максимальная нагрузка не более 200 г на один крепеж. Размер 27x20x10 мм.	—	IP20	прозрачный полистирол
	031808	Крепление ARD-SH Clear	Настенный крепеж для светодиодных гирлянд. Состоит из присоски и крючка-держателя. Максимальная нагрузка не более 1 кг. Размер крючка 30 мм. Рекомендуется применять внутри помещений.	—	IP20	прозрачный ПВХ

СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ ПОЗВОЛЯЮТ  
СОЗДАВАТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ УКРАШЕНИЕ  
ПАРКОВ, САДОВ, ПРИДОМОВЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ ДЕКОРИРОВАТЬ  
ФАСАДЫ И ИНТЕРЬЕРЫ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ,  
МАГАЗИНОВ, РЕСТОРАНОВ.

СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ МОГУТ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК В КАЧЕСТВЕ  
ОДИНОЧНОГО УКРАШЕНИЯ,  
ТАК И В КОМБИНАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ  
ЭЛЕМЕНТОВ, ОБРАЗУЯ ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
СВЕЯЩИЕСЯ КОМПОЗИЦИИ.

# Фигуры СВЕТОДИОДНЫЕ



# ФИГУРЫ ИЗ ДЮРАЛАЙТА










Применяются для праздничного оформления парков, садов, придомовых территорий, а также декорирования фасадов и интерьеров торговых центров, магазинов, ресторанов.

**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**1 год**  
гарантия

### «СНЕЖИНКИ»

Артикул	Модель	Цвет свечения	Размер, мм	Диодов, шт	Напряжение, В	Мощность, Вт
025306	ARD-SNOWFLAKE-M3-920x920-432LED White	 Белый	920x920	432	230	27
025307	ARD-SNOWFLAKE-M4-750x750-324LED White	 Белый	750x750	324	230	18
025308	ARD-SNOWFLAKE-M5-600x600-216LED White	 Белый	600x600	216	230	15
025315	ARD-SNOWFLAKE-M7-450x375-108LED Warm	 Теплый белый	450x375	108	230	6.5
034249	ARD-SNOWFLAKE-M7-450x375-108LED White	 Белый	450x375	108	230	6.5
034251	ARD-SNOWFLAKE-M3-920x920-432LED Warm	 Теплый белый	920x920	432	230	30
034252	ARD-SNOWFLAKE-M4-750x750-324LED Warm	 Теплый белый	750x750	324	230	18
034253	ARD-SNOWFLAKE-M5-600x600-360LED Warm	 Теплый белый	600x600	360	230	20
034254	ARD-SNOWFLAKE-M8-950x950-540LED White	 Белый	950x950	540	230	33

Температурный режим:  
-40... +50 °C











## Фигуры 2D



**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**1 год**  
гарантия

Артикул	Модель	Цвет свечения	Размер, мм	Диодов, шт	Напряжение, В	Мощность, Вт
034255	ARD-SNOWFLAKE-M8-950x950-540LED Warm	 Теплый белый	950x950	540	230	33
034256	ARD-SNOWFLAKE-M9-900x900-360LED White	 Белый	900x900	360	230	22
034257	ARD-SNOWFLAKE-M9-900x900-360LED Warm	 Теплый белый	900x900	360	230	22
034258	ARD-SNOWFLAKE-M10-1000x900-504LED White	 Белый	1000x900	504	230	31
034259	ARD-SNOWFLAKE-M10-1000x900-504LED Warm	 Теплый белый	1000x900	504	230	31
034260	ARD-SNOWFLAKE-M11-1250x1200-604LED White	 Белый	1250x1200	604	230	36.5
034261	ARD-SNOWFLAKE-M11-1250x1200-604LED Warm	 Теплый белый	1250x1200	604	230	36.5
034262	ARD-SNOWFLAKE-M12-900x900-576LED White/Warm	 Белый/Теплый белый	900x900	576	230	36

Температурный режим:  
-40... +50 °С

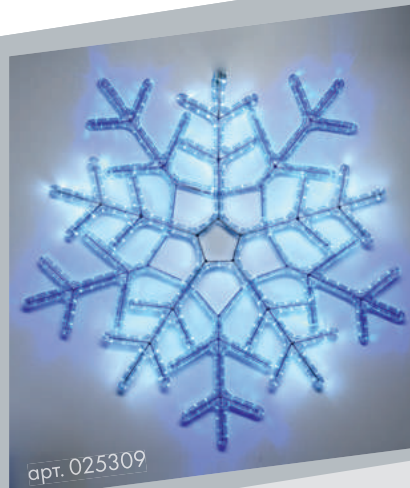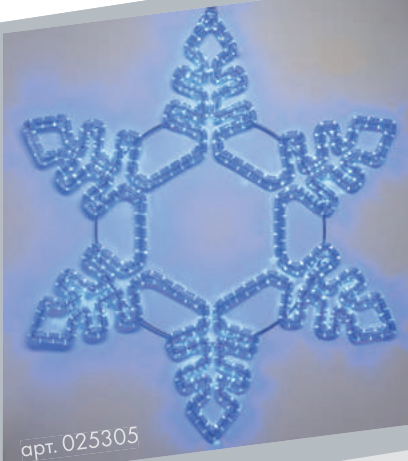

# ФИГУРЫ ИЗ ДЮРАЛАЙТА









Применяются для праздничного оформления парков, садов, придомовых территорий, а также декорирования фасадов и интерьеров торговых центров, магазинов, ресторанов.

**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**1 год**  
гарантия

### «ЗВЕЗДЫ»

Артикул	Модель	Цвет свечения	Размер, мм	Диодов, шт	Напряжение, В	Мощность, Вт
025312	ARD-STAR-M1-295x275-36LED Warm	 Теплый белый	295x275	36	230	2.5
025313	ARD-STAR-M2-380x250-36LED Warm	 Теплый белый	380x250	36	230	2.5
025314	ARD-STAR-M3-380x250-36LED Warm	 Теплый белый	380x250	36	230	2.5
034246	ARD-STAR-M3-380x250-36LED White	 Белый	380x250	36	230	2.5
034247	ARD-STAR-M2-380x250-36LED White	 Белый	380x250	36	230	2.5
034248	ARD-STAR-M1-295x275-36LED White	 Белый	295x275	36	230	2.5
034250	ARD-STAR-M4-200x220-36LED Warm	 Теплый белый	200x220	36	230	2.5
034263	ARD-STAR-M4-200x220-36LED White	 Белый	200x220	36	230	2.5

Температурный режим:  
-40... +50 °С







СВЕТОВОЙ ДЕКОР  
**AR** DECOLED

[ardecoled.ru](http://ardecoled.ru)