


**КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ**

**2023**

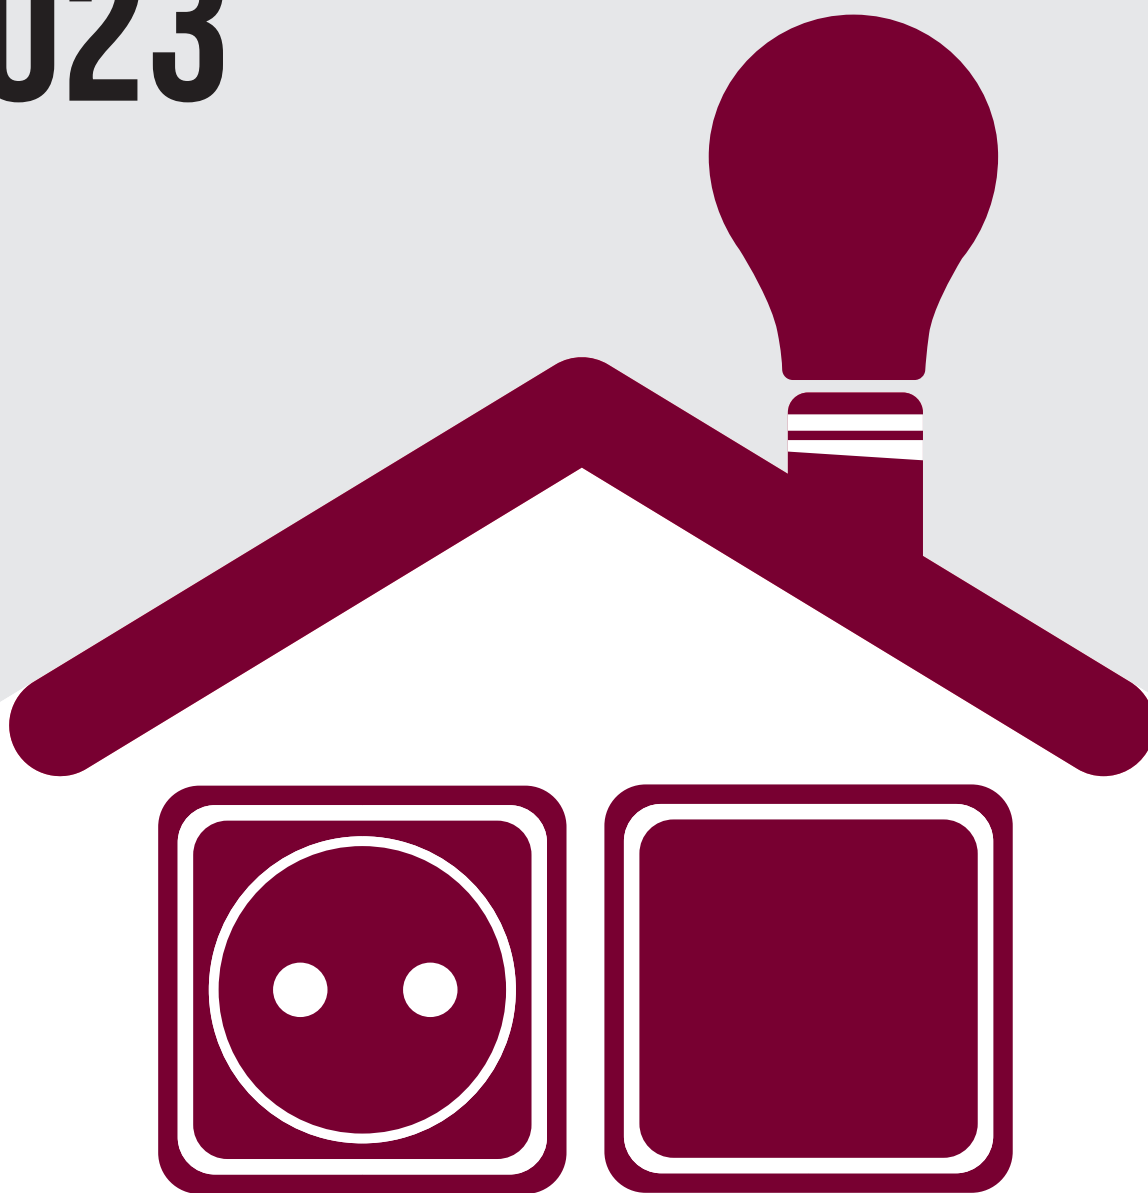

**BYLECTRICA**

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

## Выключатели и розетки для открытой установки

Размеры: розетки - Ø65x39 мм, выключатели - Ø65x41 мм,  
установочные размеры: 38±0,6 мм  
Ток: выключателей - 6 А, 10 А, розеток - 16 А, степень защиты - IP 20

Вся линейка также представлены цветами - **бежевый** **черный** **коричневый** **шоколад**



**A1 6-2211**  
**A1 10-2201**  
Выключатель  
одноклавишный



**A6 10-2261**  
Выключатель  
одноклавишный  
на два направления



**A5 6-2212**  
**A5 10-2202**  
Выключатель  
двухклавишный



**PA16-0201**  
Розетка  
одноместная



**PA16-0202**  
Розетка  
одноместная с зэк



**PA16-0205**  
Розетка  
одноместная  
со шторками



**PA16-0206**  
Розетка  
одноместная с зэк  
со шторками



**TP4-5201**  
Розетка  
телефонная



**TP-5241**  
Розетка  
телевизионная



**Крышка ЮЛИГ.470**  
Ø95x18 мм



**Крышка ЮЛИГ.735212.471**  
164,6x95x18 мм



**Крышка ЮЛИГ.735212.472**  
234,5x95x18 мм



**A1 10-2203**  
Выключатель  
одноклавишный  
тумблерный  
**A6 10-2265**  
(на два направления)



**A5 10-2204**  
Выключатель  
двухклавишный  
тумблерный



**Изолятор ЮЛИГ.757522.014**  
Ø17,5x22,5 мм



**Изолятор ЮЛИГ.757522.016**  
Ø19,5x24,5 мм



**Втулка ЮЛИГ.757522.017**  
Ø25,5x23 мм



**KM-447**  
Коробка монтажная  
Ø124,5x45 мм



**KM-449**  
Коробка монтажная  
Ø94,5x45 мм



**KM-450**  
Коробка монтажная  
Ø80x35 мм

### Варианты комплектации и цветовых решений



## РАМКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

(накладки под выключатели и блоки)

Габаритные размеры: 140x140x3 мм  
209x140x3 мм



**Рамка ЮЛИГ.735212.410**  
белый



**Рамка ЮЛИГ.735212.410-01**  
прозрачный



**Рамка ЮЛИГ.735212.410**  
бежевый




**Рамка ЮЛИГ.735212.410**  
оранжевый



**Рамка ЮЛИГ.735212.410**  
шоколадный



**Рамка ЮЛИГ.735212.410**  
розовый



**Рамка ЮЛИГ...410**  
бордовый



**Рамка ЮЛИГ...410**  
темно-серый



**Рамка ЮЛИГ...410**  
светло-зеленый



**Рамка ЮЛИГ...410**  
светло-серый



**Рамка ЮЛИГ.735212.421**  
белый



**Рамка ЮЛИГ.735212.421-01**  
прозрачный

## Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,  
ток: выключателей - 10 А, розеток - 16 А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



**C1 10-860**  
Выключатель одноклавишный  
**C6 10-863**  
на два направления  
**C2 10-841**  
двухполюсный  
**C6/2 10-869**  
для управления цепями  
с двухи более мест  
82x82x39,8 мм



**C5 10-861**  
Выключатель  
двухклавишный  
**C(6+6) 10-870**  
Выключатель  
двухклавишный для  
управления цепями с двух  
и более мест, 82x82x39,8мм



**C05 10-862**  
Выключатель  
трехклавишный  
82x82x39,8 мм



**C1 10-866**  
Выключатель  
одноклавишный  
со световой индикацией  
82x82x39,8 мм



**C5 10-867**  
Выключатель  
двухклавишный  
со световой индикацией  
82x82x39,8 мм



**C1 10-897**  
Выключатель  
одноклавишный с  
самовозвратом  
82x82x40 мм



**PC16-344**  
Розетка одноместная  
82x82x36,2 мм



**PC16-339**  
Розетка одноместная  
с заземляющим контактом  
82x82x45 мм



**PC16-341**  
Розетка одноместная  
с заземляющим контактом  
со шторками, 82x82x45 мм



**PC16-367**  
Розетка одноместная  
с крышкой с заземляющим  
контактом со шторками, IP20  
82x82x50 мм



**TP-046**  
Розетка телевизионная  
82x82x51,5 мм



Клавишу с биркой  
можно приобретать  
отдельно

**C1 10-745**  
Выключатель с биркой  
**C1 10-741**  
С самовозвратом с биркой  
82x82x39,8 мм



**TP4-056**  
Розетка телефонная  
82x82x51,5 мм



**TP4-048**  
Розетка телефонная  
82x82x51,5 мм



**TP24-054**  
Розетка телефонная  
двухместная  
82x82x34 мм



**PK18-012**  
Розетка компьютерная  
82x82x51 мм



**PK216-010**  
Розетка компьютерная  
двухместная  
82x82x51 мм



**TRK-001**  
Розетка комбинированная  
(телефонная+компьютерная)  
82x82x51 мм



**C1-400-058** (40-400Вт)  
**C6-400-052** (40-400Вт)  
Диммер  
82x82x50 мм



**PC16-343**  
Розетка двухместная. Установка в  
одноместную коробку,  
123x82x35,8 мм



**PC16-348**  
Розетка двухместная с з/к.  
Установка в одноместную  
коробку, 123x82x47 мм



**PC16-350**  
Розетка двухместная с заземляющим  
контактом со шторками. Установка в  
одноместную коробку, 123x82x47 мм



**PC16-753**  
**PC16-754 (со шторками)**  
Розетка двухместная с з/к  
на шинах  
153x82x39 мм



**PC16-757**  
**PC16-758 (со шторками)**  
Розетка трехместная с з/к  
на шинах  
224x82x39 мм



IP44

**C1 10-874**  
Выключатель  
одноклавишный  
брызгозащищенный  
82x82x40 мм



IP44

**C5 10-875**  
Выключатель  
двухклавишный  
брызгозащищенный  
82x82x40 мм



IP44

**PC16-356**  
Розетка  
одноместная  
брызгозащищенная  
с з/к  
82x82x52 мм



IP44

**PC16-400**  
**PC16-401 (со шторками)**  
Розетка двухместная  
брызгозащищенная с з/к  
Установка в одноместную  
коробку,  
108x82x53 мм



**ЮЛИГ.735212.276** (01) Слоновая кость (02) Светло-серый (03) Темно-серый (04) Оранжевый (05) Терра (06) Красный (08) Синий  
Белый 57,3x57,3x5,9 мм



(10) Лазурный (13) Бордовый (14) Сирень (15) Светло-зеленый (16) Черный (17) Светло-коричневый (18) Шоколадный (19) Желтый



(20) Золото (21) Серебро (23) Розовый (24) Оливковый (25) Светло-оливковый (26) Биризовый (27) Голубой



### Крышки с белыми рамками



**ЮЛИГ .735212.275-40**  
Крышка одноместная,  
82x82x8,5 мм



**ЮЛИГ .735212.280-40**  
Крышка двухместная,  
153x82x8,5 мм



**ЮЛИГ .735212.281-40**  
Крышка трехместная, 224x82x8,5 мм



**ЮЛИГ .735212.282-40**  
Крышка четырехместная, 295x82x8,5 мм



**ЮЛИГ .735212.283-40** - Крышка пятиместная, 366x82x8,5 мм



**ЮЛИГ .735212.284-40** - Крышка шестиместная, 437x82x8,5 мм

\*-при заказе после наименования указывать слово **графит**

## серия УЮТ ГРАФИТ



C1 10-860



C5 10-861



C05 10-862



PC16-344



PC16-339



PC16-356



C6-400-052



PC16-343



PC16-348



C1 10-550



C5 10-551



C05 10-552



PC16-538



PC16-534



PC16-530



PC16-532



TP-047



PK216-011



PK18-013



TP4-057



TPK-002



ЮЛИГ .735212.275-40



ЮЛИГ .735212.280-40



ЮЛИГ .735212.281-40



ЮЛИГ .735212.282-40



## Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А  
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.  
Размеры: блока - 153x82x56 мм, коробки - 150x79x41,5 мм

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



**V-PC-726**  
Одноклавишный  
выключатель +  
розетка



**2B-PC-727**  
Двухклавишный  
выключатель +  
розетка



**3B-PC-728**  
Трехклавишный  
выключатель +  
розетка



**V-PC-729**  
Одноклавишный  
выключатель +  
розетка с заземляющим  
контактом



**2B-PC-730**  
Двухклавишный  
выключатель +  
розетка с заземляющим  
контактом



**3B-PC-731**  
Трехклавишный  
выключатель +  
розетка с заземляющим  
контактом

## Рамочно-узловая система сборки



**C1 10-550**  
Выключатель  
одноклавишный  
**C6 10-553**  
на два направления  
71x71x40 мм



**C5 10-551**  
Выключатель  
двухклавишный  
71x71x40 мм



**C05 10-552**  
Выключатель  
трехклавишный  
71x71x40 мм



**C1 10-556**  
Выключатель  
одноклавишный  
со световой  
индикацией  
71x71x40 мм



**C5 10-557**  
Выключатель  
двухклавишный  
со световой  
индикацией  
71x71x40 мм



**PC16-534**  
Розетка  
одноместная  
70,5x70,5x36,2



**PC16-530**  
Розетка одноместная  
с заземляющим  
контактом  
70,5x70,5x39,5



**PC16-532**  
Розетка одноместная  
с заземляющим  
контактом со шторками  
70,5x70,5x39,5



**PC16-538**  
Розетка одноместная  
с крышкой с  
заземляющим контактом  
со шторками, IP20  
70,5x70,5x45,5



**TP-047**  
Розетка  
телевизионная  
73x73x17,4



**TP4-049**  
Розетка  
телефонная  
73x73x25,6



**TP4-057**  
Розетка  
телефонная  
70,4x70,4x34 мм



**TP24-055**  
Розетка  
телефонная  
двухместная  
70,4x70,4x34 мм



**PK18-013**  
Розетка  
компьютерная  
70,4x70,4x34 мм



**PK216-011**  
Розетка  
компьютерная  
двухместная  
70,4x70,4x34



**TRK-002**  
Розетка  
комбинированная  
(телефонная + компьютерная)  
70,4x70,4x34 мм



**ЮЛИГ .735212.275**  
Крышка одноместная,  
82x82x8,5 мм



**ЮЛИГ .735212.280**  
Крышка двухместная, 153x82x8,5 мм



**ЮЛИГ .735212.281**  
Крышка трехместная, 224x82x8,5 мм



**ЮЛИГ .735212.282**  
Крышка четырехместная, 295x82x8,5 мм



**ЮЛИГ .735212.283** - Крышка пятиместная, 366x82x8,5 мм



**ЮЛИГ .735212.284** - Крышка шестиместная, 437x82x8,5 мм



**ЮЛИГ .735212.306** - Заглушка

## Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенные - IP 44,  
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,  
напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - **бежевый**



**C1 10-801**  
Выключатель одноклавишный  
**C6 10-807**  
на два направления  
**C2 10-840**  
двухполюсный  
**C6/2 10-825**  
для управления  
цепями с двумя более мест



**C5 10-803**  
Выключатель двух-  
клавишный  
**C(6+6) 10-847**  
Выключатель двух-  
клавишный для управления  
цепями с двух и  
более мест  
82x82x34,5 мм



**C05 10-805**  
Выключатель  
трехклавишный  
82x82x34,5 мм



**C1 10-813**  
Выключатель  
одноклавишный  
со световой  
индикацией  
82x82x34,5 мм



**C5 10-815**  
Выключатель  
двухклавишный  
со световой  
индикацией  
82x82x34,5 мм



**C4 10-890 (скрытая установка)**  
**A4 10-891 (открытая установка)**  
**C5 10-892 (скрытая установка)**  
Выключатели с электрической  
(C4 10-890, A4 10-891) и механической  
блокировкой (C5 10-892),  
для управления системами  
ролет и жалюзи



**C1 10-744**  
Выключатель  
одноклавишный  
с биркой, 82x82x34,5 мм

Клавишу с биркой  
можно приобрести  
отдельно



**PC16-305**  
**PC16-316 (со шторками)**  
Розетка одноместная  
82x82x29,2 мм



**PC16-306**  
**PC16-317 (со шторками)**  
Розетка одноместная с з/к  
82x82x39,2 мм



**PC16-368**  
Розетка одноместная  
с з/к (с выталкивателем)  
82x82x41 мм



**APC-003**  
Розетка абонентская  
для сети проводного  
вещания, 82x82x31,5 мм



**PC16-364**  
Розетка с з/к с крышкой и  
со шторками, IP20  
82x82x42,6 мм



**C1 10-896**  
**C1 10-740 с биркой**  
Выключатель  
одноклавишный с  
самовозвратом, 82x82x41 мм



**C1 4-895**  
Выключатель для бытовых  
электрических звонков  
скрытой установки  
82x82x41 мм



**C1-400-057 (40-400Вт)**  
Диммер, 82x82x50 мм



**PK18-006**  
Розетка компьютерная  
82x82x49,5 мм



**TP4-034**  
Розетка телефонная  
82x82x51 мм



**TP24-050**  
Розетка телефонная  
двухгнездная  
82x82x51 мм



**PK216-014**  
Розетка компьютерная  
двухместная (5е)  
82x82x34 мм



**TRK-003**  
Розетка комбинированная  
(телефонная+  
компьютерная), 82x82x51 мм



**TP-042**  
Розетка  
телевизионная  
82x82x51,5 мм



**PC16-307**  
Розетка двухместная,  
**Установка в одноместную  
коробку**, 123x82x28,2 мм



**PC16-313**  
Розетка двухместная с з/к  
**Установка в одноместную  
коробку**, 123x82x39,2 мм



**PC16-351**  
Розетка двухместная с з/к со  
шторками. **Установка в одно-  
местную коробку** 123x82x47 мм



**PC16-355 (PC16-358 со шторками)**  
Розетка двухместная с заземляющим  
контактом на шинах  
153x82x38,3 мм



**PC16-354 (PC16-359 со шторками)**  
Розетка трехместная с заземляющим  
контактом на шинах  
224x82x38,3 мм



**PC16-354 (PC16-359 со шторками)**  
Розетка трехместная с заземляющим  
контактом на шинах  
224x82x38,3 мм



**PC16-354 (PC16-359 со шторками)**  
Розетка трехместная с заземляющим  
контактом на шинах  
224x82x38,3 мм



IP44

**C1 10-827**  
Выключатель одноклавишный  
**брызгозащищенный**  
**C6 10-879**  
На два направления  
**C6/2 10-880**  
Выключатель для управления  
цепями с двумя более мест  
82x82x34,5 мм



IP44

**C5 10-829**  
Выключатель двухклавишный  
**брызгозащищенный**  
**C(6+6) 10-881**  
Двухклавишный для  
управления цепями  
с двух и более мест  
82x82x34,5 мм



IP44

**PC16-312**  
**PC16-394 (со шторками)**  
Розетка одноместная  
**брызгозащищенная**  
с заземляющим контактом  
82x82x42,7 мм



IP44

**PC16-400**  
**PC16-401 (со шторками)**  
Розетка двухместная  
**брызгозащищенная** с з/к  
**Установка в одноместную  
коробку**, 108x82x53 мм



IP44

**PC16-418**  
**PC16-419 (со шторками)**  
Розетка двухместная  
**брызгозащищенная** с з/к  
153x82x43 мм



IP44

## Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,  
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.  
Размеры блока без з\к: 153x80x42,5, блок с з\к - 153x80x56,5;  
коробки - 130x67x41 мм

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



**V-PC-685**  
Одноклавишный  
выключатель + розетка



**2B-PC-687**  
Двухклавишный  
выключатель + розетка



**3B-PC-689**  
Трехклавишный  
выключатель + розетка



**B-PC-697**  
Одноклавишный  
выключатель со световой  
индикацией + розетка



**2B-PC-699**  
Двухклавишный  
выключатель со световой  
индикацией + розетка



**B-PC-691**  
**B-PC-713 со шторками**  
Одноклавишный  
выключатель + розетка  
с заземляющим контактом



**2B-PC-693**  
**2B-PC-715 со шторками**  
Двухклавишный  
выключатель + розетка  
с заземляющим контактом



**3B-PC-695**  
**3B-PC-717 со шторками**  
Трехклавишный  
выключатель + розетка с  
заземляющим контактом




**B-PC-701**  
Одноклавишный выключатель  
со световой индикацией  
+ розетка с заземляющим контактом



**2B-PC-703**  
Двухклавишный выключатель со  
световой индикацией  
+ розетка с заземляющим контактом

## Рамочно-узловая система




**C1 10-525**  
Выключатель  
одноклавишный  
**C6 10-531**  
на два  
направления  
73x73x34,5 мм



**C5 10-527**  
Выключатель  
двухклавишный  
73x73x34,5



**C05 10-529**  
Выключатель  
трех-  
клавишный  
73x73x34,5

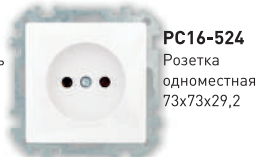

**PC16-524**  
Розетка  
одноместная  
73x73x29,2



**PC16-525**  
Розетка одно-  
местная  
с заземляющим  
контактом  
73x73x39,2



**PC16-528**  
Розетка одно-  
местная  
со шторками  
73x73x29,2



**PC16-529**  
Розетка одно-  
местная  
с заземляющим  
контактом  
со шторками  
73x73x39,2



**PK18-007**  
Розетка  
компьютерная  
71x71x37



**TR4-037**  
Розетка  
телефонная  
71x71x37



**TR-043**  
Розетка  
телевизионная  
73x73x17,2



**APC-005**  
Розетка  
абонентская для  
сети проводного  
вещания  
73x73x29,2




**PK216-015**  
Розетка  
компьютерная  
двухместная (5e)  
73x73x29,2



**TR24-051**  
Розетка  
телефонная  
двухместная  
73x73x39,2



**TRK-004**  
Розетка комби-  
рованная  
(телефонная +  
компьютерная)  
73x73x36,8



**PC16-536**  
Розетка с  
заземляющим  
контактом  
с крышкой  
со шторками  
73x73x39,2



**C5 10-561**  
Выключатель  
с механической  
блокировкой для  
управления  
системами  
роллет и жалюзи  
73x73x34,5



**PC16-539**  
Розетка  
с заземляющим  
контактом  
(с выталки-  
вателем)  
73x73x39,6



**ЮЛИГ.735212.206**  
Крышка одноместная, 82x82x9,5



**ЮЛИГ.735212.215**  
Крышка двухместная, 153x82x9,5



**ЮЛИГ.735212.216**  
Крышка трехместная, 224x82x9,5 мм



**ЮЛИГ.735212.217** - Крышка четырехместная  
295x82x9,5 мм



**ЮЛИГ.735212.297** - Крышка пятиместная, 366x82x9,5 мм



**ЮЛИГ.735212.218** - Крышка шестиместная, 437x82x9,5 мм



Степень защиты - IP 20, номинальный ток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

### Белый



**ЮЛИГ.735212.551**

Крышка одноместная, 90x90x10 мм

### Бежевый



**ЮЛИГ.735212.552**

Крышка двухместная, 161x90x10 мм

### Серебро



### Шампань



### Графит



**ЮЛИГ.735212.553**

Крышка трехместная, 232x90x10 мм



**ЮЛИГ.735212.554**

Крышка четырехместная, 303x90x10 мм



**ЮЛИГ.735212.555**

Крышка пятиместная, 374x90x10 мм



## НОВЫЙ ЦВЕТ



**C1 10-525**

Выключатель  
одноклавишный  
**C6 10-531**  
на два направления  
73x73x34,5 мм



**C5 10-527**

Выключатель  
двухклавишный  
73x73x34,5



**C05 10-529**

Выключатель  
трех-  
клавишный  
73x73x34,5



**PC16-524**

Розетка  
одноместная  
73x73x29,2



**PC16-525**

Розетка одно-  
местная с з/к  
73x73x39,2



**PK18-007**

Розетка  
компьютерная  
71x71x37



**TP-043**

Розетка  
телевизионная  
73x73x17,2



**ЮЛИГ.735212.551**

Крышка одноместная,  
90x90x10 мм



**ЮЛИГ.735212.552**

Крышка двухместная, 161x90x10 мм



**ЮЛИГ.735212.553**

Крышка трехместная, 232x90x10 мм



**ЮЛИГ.735212.554**

Крышка четырехместная, 303x90x10 мм

## СТИЛЬ КАРБОН



## Выключатели и розетки

### Серебро-Бронза-Графит-Шампань-Перламутр

Степень защиты - IP 20  
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,  
напряжение - 250В, частота - 50Гц

При заказе после наименования указывать необходимый цвет



**C1 10-801**

Выключатель одноклавишный

**C6 10-807**

Выключатель одноклавишный на два направления

**C6/2 10-825**

Выключатель одноклавишный для управления цепями с двух и более мест



**C5 10-803**

Выключатель двухклавишный

**C(6+6) 10-847**

Выключатель для двухклавишный для управления цепями с двух и более мест 82x82x34,5 мм



**C05 10-805**

Выключатель трехклавишный 82x82x34,5 мм



**C1 10-813**

Выключатель одноклавишный со световой индикацией 82x82x34,5 мм



**C5 10-815**

Выключатель двухклавишный со световой индикацией 82x82x34,5 мм



**PC16-305**

Розетка одноместная 82x82x29,2 мм



**PC16-306**

**PC16-317 (со шторками)**  
Розетка одноместная с з/к 82x82x39,2



**PC16-394**

Розетка одноместная с з/к брызгозащищенная 82x82x43 мм



**TP4-034**

Розетка телефонная 82x82x21,5 мм



**PK18-006**

Розетка компьютерная 82x82x49,5 мм



**TP-042**

Розетка телевизионная 82x82x51,5 мм



**PC16-307**

Розетка двухместная, 123x82x28,2 мм




**PC16-313**

Розетка двухместная с з/к 123x82x39,2 мм



**C1 10-525**

Выключатель одноклавишный



**C5 10-527**

Выключатель двухклавишный



**C05 10-529**

Выключатель трехклавишный



**PC16-524**

Розетка одноместная



**PC16-525**

Розетка с з/к



**TP-043**

Розетка телевизионная



**PC16-536**

Розетка с з/к с крышкой со шторками



**TP4-037**

Розетка телефонная



**PK18-007**

Розетка компьютерная



**TRK-004**

Розетка телефонная + компьютерная



**ЮЛИГ.735212.206**

Крышка одноместная, 82x82x9,5



**ЮЛИГ.735212.215**

Крышка двухместная, 153x82x9,5



**ЮЛИГ.735212.216**

Крышка трехместная, 224x82x9,5 мм



**ЮЛИГ.735212.217**

Крышка четырехместная, 295x82x9,5 мм



**ЮЛИГ.735212.297**

Крышка пятиместная, 366x82x9,5 мм



**ЮЛИГ.735212.218**

Крышка шестиместная, 437x82x9,5 мм

## Изготовление под заказ

## БЕЗВИНТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ



**C1 10-835**

Выключатель одноклавишный



**C5 10-837**

Выключатель двухклавишный



**C05 10-859**

Выключатель трехклавишный



**PC16-315**

**PC16-372 со шторками**  
Розетка одноместная с з/к




**C1 10-537**

Выключатель одноклавишный




**C5 10-539**

Выключатель двухклавишный



**C05 10-549**

Выключатель трехклавишный



**PC16-527**

**PC16-541 со шторками**  
Розетка одноместная с з/к

# КОРОБКИ ДЛЯ УГЛОВОГО МОНТАЖА ИЗДЕЛИЙ

Каждый наверняка сталкивался с дилеммой: «Ремонт уже сделан, а розеток не хватает». Самым оптимальным вариантом будет установка дополнительных розеток и выключателей в накладные угловые монтажные коробки. Угловые коробки сделаны таким образом, чтобы их можно было разместить между двумя поверхностями: стеной и столешницей, под кухонным шкафом, на стыке двух стен и в других подобных местах. Угловые коробки можно легко прикрепить к столешнице, поверхности шкафа, нет необходимости сверлить бетонные стены. Из каких модулей она будет состоять изделий - решать только вам. Если вы не успели установить розетки в столешницу, тогда угловая модель станет для вас лучшим вариантом.



серия СТИЛЬ  
КУ-442

Коробка для установки розеток и выключателей  
153x82x57 мм

серия УЮТ  
КУ-452

КУ-442/452 бежевый – для изделий бежевого цвета  
КУ-442/452 черный – для изделий цвета графит  
КУ-442/452 серый – для изделий цвета серебро  
КУ-442/452 коричневый – для изделий цвет бронза



серия СТИЛЬ  
КУ-443

Коробка для установки розеток и выключателей, 224x82x57 мм

серия УЮТ  
КУ-453

КУ-443/453 бежевый – для изделий бежевого цвета  
КУ-443/453 черный – для изделий цвета графит  
КУ-443/453 серый – для изделий цвета серебро  
КУ-443/453 коричневый – для изделий цвет бронза

## Готовые варианты розеток



серия СТИЛЬ  
РА16-751

РА16-755 со шторками  
Розетка двухместная  
угловая, 153x82x66,2 мм

серия СТИЛЬ  
РА16-752

РА16-756 со шторками  
Розетка двухместная с з/к угловая  
153x82x66,2 мм



серия СТИЛЬ  
РА16-792

РА16-796 со шторками  
Розетка трехместная с з/к угловая  
153x82x66,2 мм



серия УЮТ  
РА16-771

Розетка двухместная  
угловая  
153x82x66,2 мм

серия УЮТ  
РА16-772

РА16-776 со шторками  
Розетка двухместная с з/к угловая  
153x82x66,2 мм

## Варианты комплектации



## Выключатели и розетки для открытой установки

Степень защиты - IP 20. Ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



**A1 6-2111**  
Выключатель  
одноклавишный  
60x60x30 мм



**A5 6-2112**  
Выключатель  
двухклавишный  
60x60x30 мм



**A1 10-2101**  
Выключатель  
одноклавишный  
60x60x30 мм



**A5 10-2102**  
Выключатель  
двухклавишный  
60x60x30 мм



**PA16-0101**  
Розетка  
одноместная  
60x60x27,5 мм



**PA16-0105**  
Розетка одноместная  
с шторками  
60x60x27,5 мм



**PA16-0102**  
Розетка одноместная  
с з/к  
60x60x39 мм



**PA16-0106**  
Розетка одноместная  
с з/к со шторками  
60x60x39 мм



**TP-5141**  
Розетка телевизионная  
60x60x27,5 мм



**PK18-5111**  
Розетка компьютерная  
60x60x32,5 мм



**TP4-017**  
Розетка телефонная  
55x55x23,7 мм



**PA16-0141**  
**PA16-0145 со шторками**  
Розетка двухместная, 101x60x27,5 мм



**PA16-0161**  
**PA16-0165 со шторками**  
Розетка трехместная, 163,5x60x27,5 мм



**PA16-0181**  
**PA16-0185 со шторками**  
Розетка четырехместная, 215,1x60x27,5 мм



**PA16-0142**  
**PA16-0146 со шторками**  
Розетка двухместная с з/к, 101x60x39 мм



**PA16-0162**  
**PA16-0166 со шторками**  
Розетка трехместная с з/к, 163,5x60x39 мм



**PA16-0182**  
**PA16-0186 со шторками**  
Розетка четырехместная с з/к, 215,1x60x39 мм



**B-PC-7111**  
Розетка+выключатель  
112x60x30 мм



**B-PC-7112**  
Розетка с з/к + выключатель  
112x60x41,5 мм



**2B-PC-7121**  
Розетка + двухклавишный  
выключатель, 112x60x30 мм



**2B-PC-7122**  
Розетка с з/к +  
двухклавишный  
выключатель  
112x60x41,5 мм

**Блоки можно  
устанавливать  
горизонтально и  
вертикально.  
Узел выключателя  
можно поворачивать**



**Розетка PA16-0191**  
Розетка четырехместная  
111,7x111,7x27,5 мм



**Розетка PA16-0192**  
Розетка четырехместная с з/к  
111,7x111,7x40 мм



**Розетка PA16-0196**  
Розетка четырехместная с з/к  
со шторками  
111,7x111,7x40 мм



## Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц  
 Размеры : выключатели - 82x82x36 мм, розетки с з\к - 82x82x45,6 мм  
 розетки без з\к - 82x82x37 мм

Вся линейка также представлена цветом - бежевый




**C1 10-2301**  
Выключатель  
одноклавишный



**C5 10-2302**  
Выключатель двух-  
клавишный



**C6 10-2361**  
на два направления  
**C6/2 10-2362**  
для управления  
цепями с двухи более  
мест



**C(6+6) 10-2363**  
Выключатель двух-  
клавишный для управле-  
ния цепями с двух и  
более мест



**PC16-0301**  
Розетка одноместная



**PC16-0302**  
Розетка с з\к  
**PC16-0306** со шторками



**C6-400-8306** (40-400Вт)  
Диммер, 82x82x51,3 мм

Размеры : выключатели - Ø92x36 мм, розетки с з\к - Ø92x45,6 мм  
 розетки без з\к - Ø92x37 мм



**C1 10-2401**  
Выключатель



**C5 10-2402**  
Выключатель двух-  
клавишный



**C6 10-2461**  
на два направления  
**C6/2 10-2462**  
для управления цепями  
с двух и более мест



**C(6+6) 10-2463**  
Выключатель двух-  
клавишный для управле-  
ния цепями с двух и  
более мест



**PC16-0401**  
Розетка одноместная



**PC16-0402**  
Розетка с з\к  
**PC16-0406** со шторками



**C6-400-8406** (40-400Вт)  
Диммер, Ø92x51,3 мм



**C1 10-2403**  
Выключатель  
одноклавишный  
Ø92x60 мм



**C5 10-2404**  
Выключатель двух-  
клавишный  
Ø92x60 мм



**C1 10-2303**  
Выключатель  
одноклавишный  
82x82x60 мм



**C5 10-2304**  
Выключатель двух-  
клавишный  
82x82x60 мм



**C1 10-3301**  
**C1 10-3371**  
(с самовозвратом)  
Выключатель  
одноклавишный



**C6 10-3361**  
на два направления  
**C6/2 10-3362**  
для управления  
цепями с двухи более  
мест, 71x71x36 мм



**C1 10-3307**  
Выключатель  
одноклавишный  
со световой  
индикацией



**C5 10-3302**  
Выключатель двух-  
клавишный  
80x80x45 мм



**C(6+6) 10-3363**  
Выключатель для  
управления  
цепями с двух и  
более мест




**C5 10-3308**  
Выключатель  
двухклавишный  
со световой  
индикацией



**C1 4-3370**  
Выключатель  
для бытовых  
электрических  
звонков




**PC16-1401**  
Розетка одноместная  
71x71x37 мм




**PC16-1402**  
Розетка одноместная  
с з\к, 71x71x46 мм



**PC16-1406**  
Розетка с з\к со  
шторками, 71x71x46



**PK18-6311**  
Компьютерная  
5е(100 Мбит/с), 71x71x35



**PK216-6312**  
Компьютерная  
5е(100 Мбит/с), 71x71x35



**TP4-6301**  
Телефонная 4-конт.  
71x71x35



**TK-6351**  
Компьютерная+ТВ,  
71x71x43 мм

**PC16-1412** с крышкой  
**PC16-1416** со шторками  
Розетка с з\к, 71x71x46



Крышка  
ЮЛИГ.735212.493  
82x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.498  
153x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.500  
224x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.502  
295x82x11 мм



Крышка  
ЮЛИГ.735212.494  
d92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.499  
163x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.501  
234x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.503  
305x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.504  
366x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.505  
376x92x11,5 мм



Графит

Перламутр

Шампань

Серебро



Для заказа готового изделия необходимо выбрать УЗЛЫ и РАМКИ необходимого наименования (после наименования указывать необходимый цвет)



+



=



**C1 10-3301**  
**C1 10-3371**  
(с самовозвратом)  
Выключатель  
одноклавишный



**C6 10-3361**  
на два направления  
**C6/2 10-3362**  
для управления  
цепями с двумя более  
мест, 71x71x36 мм



**C1 10-3307**  
Выключатель  
одноклавишный  
со световой  
индикацией  
80x80x45 мм



**C5 10-3302**  
Выключатель двух-  
клавишный  
80x80x45 мм



**C(6+6) 10-3363**  
Выключатель двух-  
клавишный для  
управления  
цепями с двух и  
более мест



**C5 10-3308**  
Выключатель  
двухклавишный  
со световой  
индикацией



**C1 4-3370**  
Выключатель  
для бытовых  
электрических  
звонков



**PC16-1401**  
Розетка одноместная  
71x71x37 мм



**PC16-1402**  
Розетка одноместная  
с з/к, 71x71x46 мм



**PC16-1406**  
Розетка с з/к со  
шторками, 71x71x46



**PK18-6311**  
Розетка компьютерная  
5e(100 Мбит/с), 71x71x35



**PK216-6312**  
Розетка компьютерная  
5e(100 Мбит/с), 71x71x35



**TP4-6301**  
Телефонная 4-конт.  
71x71x35



**TK-6351**  
Розетка компьютерная+ТВ,  
71x71x43 мм



Крышка  
ЮЛИГ.735212.493  
82x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.498  
153x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.500  
224x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.502  
295x82x11 мм



Крышка  
ЮЛИГ.735212.494  
d92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.499  
163x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.501  
234x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.503  
305x92x11 мм

НОВАЯ СЕРИЯ

# МАСТЕР



**C1 10-2001**  
**C1 10-2007**  
(со световой индикацией)  
Выключатель одноклавишный  
80x80x42 мм



**C6 10-2061**  
**C6/2 10-2063**  
Выключатели  
схемы 6, 6/2



**C5 10-2002**  
**C5 10-2008**  
(со световой индикацией)  
**C6+6 10-2062** (схема 6+6)  
Выключатель двухклавишный  
80x80x42 мм



**C05 10-2003**  
Выключатель  
трехклавишный  
80x80x42 мм



**PC16-0001**  
Розетка одноместная  
без з/к  
80x80x30 мм



**PC16-0002**  
Розетка одноместная с з/к  
80x80x38,8 мм



**PC16-0005**  
Розетка одноместная без з/к  
со шторками  
80x80x30 мм



**PC16-0006**  
Розетка одноместная с з/к  
со шторками  
80x80x42 мм



**TP-5041**  
Розетка телевизионная  
80x80x30 мм



**TP4-5001**  
Розетка телефонная  
80x80x36,4 мм



**TP24-5002**  
Розетка телефонная  
двухместная  
80x80x42 мм



**PK18-5011**  
Розетка компьютерная  
80x80x36 мм



**PK216-5012**  
Розетка компьютерная  
двухместная  
80x80x36 мм



**TPK-5032**  
Розетка комбинированная  
(телефонная+компьютерная)  
80x80x36 мм



**PC16-0041**  
Розетка двухместная без з/к  
Установка в одноместную коробку,  
100x80x37 мм



**PC16-0042**  
Розетка двухместная с з/к  
Установка в одноместную коробку,  
100x80x40,7 мм



**PC16-0046**  
Розетка двухместная с з/к  
со шторками. Установка в  
одноместную коробку, 100x80x43 мм



IP44

**C1 10-2004**  
Выключатель  
одноклавишный  
брызгозащитный  
80x80x42 мм



IP44

**C5 10-2005**  
Выключатель  
двухклавишный  
брызгозащитный  
80x80x42 мм



IP44

**PC16-0004**  
Розетка с з/к  
брызгозащитная  
81x81x46,4 мм



IP44

**PC16-0008**  
Розетка с з/к со шторками  
брызгозащитная  
81x81x46,4 мм




IP44


**PC16-0044**  
**PC16-0048 (со шторками)**  
Установка в одноместную коробку  
Розетка двухместная с з/к  
100x81x46,5 мм



Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,  
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,  
Размеры блока - 151x80x56 мм

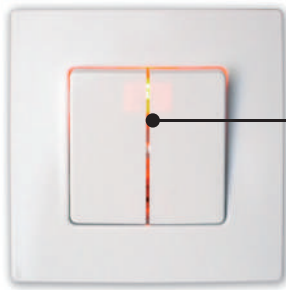

Скрытый индикатор подсветки

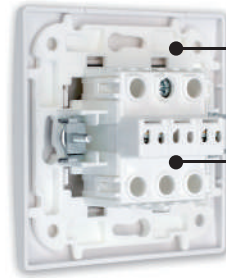

Пластиковый суппорт

Корпус механизма сделан из высокопрочного негорючего пластика

## Блоки электроустановочные



**В-РЦ-7011**  
Одноклавишный выключатель + розетка



**2В-РЦ-7021**  
Двухклавишный выключатель + розетка



**3В-РЦ-7031**  
Трехклавишный выключатель + розетка



**В-РЦ-7012**  
Одноклавишный выключатель + розетка с з/к



**2В-РЦ-7022**  
Двухклавишный выключатель + розетка с з/к



**3В-РЦ-7032**  
**3В-РЦ-7036** со шторками  
Трехклавишный выключатель + розетка с з/к

## Рамочно-узловая система сборки



**C1 10-3001**  
**C1 10-3007** (со световой индикацией)  
Выключатель одноклавишный



**C5 10-3002**  
**C5 10-3008** (со световой индикацией)  
Выключатель двухклавишный



**C05 10-3003**  
Выключатель трехклавишный  
76x76x42 мм



**PC16-1001**  
Розетка одноместная без з/к  
76x76x30 мм



**PC16-1002**  
Розетка одноместная с з/к  
76x76x38,8 мм



**PC16-1005**  
Розетка одноместная без з/к со шторками  
76x76x29,8 мм



**PC16-1006**  
Розетка одноместная с з/к со шторками  
76x76x38,8 мм




**TP-6041**  
Розетка телевизионная  
76x76x24 мм



**TP4-6001**  
Розетка телефонная  
76x76x25 мм



**TP24-6002**  
Розетка телефонная двухместная  
76x76x25 мм



**PK18-6011**  
Розетка компьютерная  
76x76x34 мм



**PK216-6012**  
Розетка компьютерная двухместная  
76x76x34 мм



**ЮЛИГ .735212.371**  
Крышка одноместная  
80x80x9 мм



**ЮЛИГ .735212.372**  
Крышка двухместная  
153x80x9 мм



**ЮЛИГ .735212.373**  
Крышка трехместная, 224x80x9 мм



**ЮЛИГ .735212.374**  
Крышка четырехместная, 295x80x9 мм



**ЮЛИГ .735212.375**  
Крышка пятиместная, 366x82x9 мм



**ЮЛИГ .735212.376**  
Крышка шестиместная, 437x82x9 мм

## Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - **бежевый**



**C1 6-122**  
Выключатель одноклавишный  
**C6 6-120**  
Выключатель одноклавишный на два направления  
80x80x45 мм



**C5 6-124**  
Выключатель двухклавишный  
**C(6+6) 10-849**  
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест, 80x80x45 мм



**C05 6-234**  
Выключатель трехклавишный  
80x80x45 мм



**C1 10-231**  
Выключатель одноклавишный со световой индикацией  
80x80x45 мм



**C5 10-233**  
Выключатель двухклавишный со световой индикацией  
80x80x45 мм



**PC16-228**  
Розетка одноместная  
80x80x32 мм



**PC16-227**  
Розетка одноместная с заземляющим контактом  
80x80x40 мм



**PC16-252**  
Розетка одноместная со шторками  
80x80x32 мм



**PC16-253**  
Розетка одноместная с э/к со шторками  
80x80x40 мм



**APC-002**  
Розетка абонентская для сети проводного вещания, 80x80x33,3 мм



**TP4-020**  
Розетка телефонная  
80x80x52 мм



**PK18-018**  
Розетка компьютерная  
80x80x53,8 мм



**PK216-020**  
Розетка компьютерная двухместная, 80x80x53,8 мм



**TRK-005**  
Розетка комбинированная (комп.+ тел.), 80x80x53,8 мм



**TP-001**  
Розетка телевизионная для подключения антенн  
80x80x52 мм



**PC16-237**  
Розетка двухместная  
**Установка в одноместную коробку,**  
110x80x32 мм



**PC16-239**  
Розетка двухместная с э/к  
**Установка в одноместную коробку,**  
110x80x43 мм



**PC16-357**  
Розетка двухместная с заземляющим контактом со шторками. **Установка в одноместную коробку,** 110x80x47,7 мм



**PC16-349**  
Розетка двухместная с заземляющим контактом на шинах  
151x80x40 мм



**PC16-353**  
Розетка трехместная с заземляющим контактом на шинах  
222x80x40 мм



**C1 10-817**  
Выключатель одноклавишный **брызгозащищенный**  
80x80x45 мм



**C5 10-819**  
Выключатель двухклавишный **брызгозащищенный**  
80x80x45 мм



**PC16-289**  
**PC16-398 (со шторками)**  
Розетка одноместная **брызгозащищенная** с заземляющим контактом  
80x80x43 мм



## Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А  
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.  
Размеры: блока - 151x80x55 мм, коробки - 130x67x35 мм

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



**В-РЦ-539**  
Одноклавишный  
выключатель +  
розетка



**В-РЦ-501**  
**В-РЦ-553 со шторками**  
Одноклавишный  
выключатель +  
розетка с э/к



**В-РЦ-669**  
Одноклавишный  
выключатель со  
световой индикацией +  
розетка



**В-РЦ-673**  
**В-РЦ-681 со шторками**  
Одноклавишный  
выключатель со  
световой индикацией +  
розетка с э/к



**ЗВ-РЦ-661**  
Трехклавишный  
выключатель +  
розетка



**2В-РЦ-541**  
Двухклавишный  
выключатель +  
розетка



**2В-РЦ-503**  
**2В-РЦ-555 со шторками**  
Двухклавишный  
выключатель +  
розетка с э/к



**2В-РЦ-671**  
Двухклавишный  
выключатель со  
световой индикацией +  
розетка



**2В-РЦ-675**  
**2В-РЦ-683 со шторками**  
Двухклавишный  
выключатель со  
световой индикацией +  
розетка с э/к



**3В-РЦ-663**  
**3В-РЦ-667 со шторками**  
Трехклавишный  
выключатель +  
розетка с э/к

## Рамочно-узловая система



**C1 6-473**  
Выключатель  
одноклавишный  
71x71x31 мм



**C5 6-476**  
Выключатель  
двухклавишный  
71x71x31 мм



**C05 10-541**  
Выключатель  
трехклавишный  
71x71x31 мм



**PC16-471**  
Розетка  
одноместная  
71x71x30 мм



**PC16-470**  
Розетка  
одноместная с э/к  
71x71x39,5 мм



**PC16-478**  
Розетка одноместная  
со шторками  
71x71x30 мм



**PC16-479**  
Розетка одноместная  
с э/к со шторками  
71x71x39,5 мм



**TP4-040**  
Розетка  
телефонная  
71x71x17,3 мм



**PK18-019**  
Розетка  
компьютерная  
59,8x70,5x36 мм



**PK216-021**  
Розетка  
компьютерная  
двойная, 59,8x70,5x36 мм



**TRK-006**  
Розетка  
комбинированная  
(комп + тел), 59,8x70,5x36



**TP-041**  
Розетка  
телевизионная  
71x71x19,3 мм



**01BM.735212.036**  
Крышка одноместная, 80x80x11 мм



**01BM.735212.048**  
Крышка двухместная, 153x80x11



**01BM.735212.049**  
Крышка трехместная, 225x80x11 мм



**01BM.735212.050**  
Крышка четырехместная, 297x80x11 мм



**ЮЛИГ.735212.395** - Крышка пятиместная, 366x80x11 мм



**ЮЛИГ.735212.396** - Крышка шестиместная, 437x80x11 мм

## Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц  
Блоки выпускается в комплекте с монтажной коробкой.  
Размеры: блока - 151x80x50 мм, коробки - 130x67x35 мм



**C1 6-158 з**  
Выключатель одноклавишный  
**C6 6-173 з**  
Выключатель одноклавишный на два направления  
**C6/2 10-821 з**  
Выключатель для управления цепями с двух и более мест



**C5 6-164 з**  
Выключатель двухклавишный  
**C(6+6) 10-843 з**  
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест



**C05 6-170 з**  
Выключатель трехклавишный  
80x80x31 мм



**C1 10-206 з**  
Выключатель одноклавишный со световой индикацией  
80x80x31 мм



**C5 10-207 з**  
Выключатель двухклавишный со световой индикацией  
80x80x31 мм



**C1-400-056 з** (40-400Вт)  
**C6-400-050 з** (40-400Вт)  
Диммер  
80x80x50 мм



**PC16-257 з**  
Розетка одноместная  
80x80x29 мм



**PC16-256 з**  
Розетка одноместная с заземляющим контактом  
80x80x39,5 мм



**PC16-268 з**  
Розетка одноместная с заземляющим контактом со шторками, 80x80x39,5



**TP-006 з**  
Розетка телевизионная  
80x80x49,5 мм



**PK18-001 з**  
Розетка компьютерная  
80x80x49,5 мм



**TP4-023 з**  
Розетка телефонная  
80x80x49,5 мм



**PC16-262 з**  
Розетка двухместная  
Установка в одноместную коробку,  
110x80x29 мм



**PC16-239 з**  
Розетка двухместная с з/к со шторками  
Установка в одноместную коробку  
110x80x43



**PC16-284 з**  
Розетка двухместная с з/к и со шторками  
115x80x45 мм

## Рамочно-узловая система



**C1 10-482 з**  
Выключатель одноклавишный  
73x73x31



**C5 10-485 з**  
Выключатель двухклавишный  
73x73x31



**C05 10-488 з**  
Выключатель трехклавишный  
73x73x31



**PC16-492 з**  
Розетка одноместная  
73x73x30 мм



**PC16-493 з**  
Розетка с з/к со шторками  
73x73x39,5 мм



**PC16-507 з**  
Розетка с з/к со шторками  
73x73x39,5 мм



**TP-044 з**  
Розетка телевизионная  
73x73x17,4 мм



**PK18-008 з**  
Розетка компьютерная  
73x53,9x33,8 мм



**ЮЛИГ 686251.019-01 з**  
Крышка одноместная,  
80x80x9,5 мм



**ЮЛИГ 301.252.022 з**  
Крышка двухместная  
151x80x9,5 мм



**ЮЛИГ 301.252.023 з**  
Крышка трехместная, 222x80x9,5 мм



**ЮЛИГ 301.252.024 з** - Крышка четырехместная  
293x80x9,5 мм



**В-РЦ-533 з**  
Одноклавишный выключатель + розетка



**2В-РЦ-535 з**  
Двухклавишный выключатель + розетка



**3В-РЦ-537 з**  
Трехклавишный выключатель + розетка



**В-РЦ-495 з**  
Одноклавишный выключатель + розетка с з/к



**2В-РЦ-497 з**  
**2В-РЦ-559 з** со шторками  
Двухклавишный выключатель + розетка с з/к



**3В-РЦ-499 з**  
**3В-РЦ-561 з** со шторками  
Трехклавишный выключатель + розетка с з/к



**2В-РЦ-601 з**  
Двухклавишный выключатель со свет. индикацией + розетка с з/к

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



**C1 6-780 (6A)**  
**C1 10-781 (10A)**  
Выключатель одноклавиш.  
80x80x45 мм



**C5 6-782 (6A)**  
**C5 10-783 (10A)**  
Выключатель двухклавиш.  
80x80x45 мм



**PC16-299**  
Розетка одноместная  
80x80x34 мм



**PC16-300**  
Розетка с з/к  
80x80x46 мм



**PC16-483**  
Розетка с з/к со шторками  
80x80x46 мм



**PC16-301** Розетка двухместная  
**Установка в одноместную**  
**коробку, 110x80x36,5 мм**



**PC16-484** Розетка двухместная  
с з/к. **Установка в одноместную**  
**коробку, 110x80x39,1 мм**



**В-РЦ-7010**  
**Блок мебельный врезной**  
Одноклавишный выключатель  
+ розетка с з/к  
**(крепление на 2 лапки)**



**В-РЦ-7019**  
**Блок мебельный врезной**  
Одноклавишный выключатель  
+ розетка с з/к  
**(крепление на 4 лапки)**



**PC16-487**  
Розетка с з/к со шторками  
брызгозащищенная  
80x80x46 мм



**PC16-384** Розетка двухместная  
с з/к со шторками. **Установка в**  
**одноместную коробку,**  
110x80x39,1 мм



**В-РЦ-647 (6A)**  
Одноклавишный выключатель  
+ розетка с з/к  
Размер блока: 158x80x52 мм  
коробки : 123x70x30 мм



**2В-РЦ-649 (6A)**  
Двухклавишный выключатель  
+ розетка с з/к,  
Размер блока: 158x80x52 мм  
коробки : 123x70x30 мм



**3В-РЦ-651 (6A)**  
Двухклавишный  
и одноклавишный выключатели  
+ розетка с з/к  
Размер блока: 210x80x52 мм  
коробки : 175x70x30 мм



**4В-РЦ-704 (6A)**  
Два двухклавишных  
выключателя + розетка с з/к  
Размер блока: 210x80x52 мм  
коробки : 175x70x30 мм

**IP44**

## ПАТРОНЫ

## РАЗВЕТВИТЕЛИ



**E27P-002**  
Патрон электрический  
пластмассовый  
Ток - 4А, 60Вт  
D40x55,5 мм



**E27PK-003**  
Патрон электрический  
пластмассовый  
с абажурным кольцом  
Ток - 4А, 60Вт  
D55,5x55,5 мм



**E27PK-003 2k**  
Патрон электрический  
пластмассовый с 2-мя  
абажурными кольцами  
Ток - 4А, 60Вт  
D55,5x55,5 мм



**PB16-258**  
Разветвитель  
92x89x65,5 мм



**PB16-259**  
Разветвитель с заземляющим  
контактом  
92x89x77,3 мм



**E14P-005**  
Патрон с резьбой E14  
Ток - 2А, 40Вт  
D28x52 мм



**E14PK-006**  
Патрон с резьбой E14  
с абажурным кольцом  
Ток - 2А, 40Вт  
D43,5x52 мм



**E14PK-006 2k**  
Патрон с резьбой E14  
с 2-мя абажурными  
кольцами.  
Ток - 2А, 40Вт  
D43,5x52 мм



**PB16-377 (с з/к)**  
**PB16-378 (без з/к)**  
Разветвитель  
100,2x78,2x44,7 мм



**PB16-373**  
Разветвитель с з/к  
91x76,7x50 мм



**PB16-374**  
Разветвитель без з/к  
91x67,2x50 мм



**E27Ф-004**  
Патрон фланцевый  
Ток - 4А, 60Вт  
D71x78,5 мм



**E27H-007**  
Патрон с резьбой E27  
Ток - 4А, 60Вт  
D40,5x72 мм

**IP21**



**PB16-375**  
Разветвитель с з/к  
132x76,8x50 мм



**PB16-376**  
Разветвитель без з/к  
132x67,3x50 мм



## Выключатели и розетки для открытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц  
Размеры: блоки с заземлением - 117х65х47 мм, блоки без заземления - 117х65х34 мм

Вся линейка также представлена цветами - **бежевый**

Кнопку с биркой можно приобрести отдельно



**A1 6-131**  
Выключатель  
**A2 10-844**  
Двухполюсный, 65х65х31



**A6 10-147**  
Выключатель  
одноклавишный на два направления



**A5 6-134**  
Выключатель  
двухклавишный  
65х65х31 мм



**A05 6-137**  
Выключатель  
трехклавишный  
65х65х31 мм



**A1 10-746**  
Выключатель с биркой  
**A1 10-742**  
С биркой и самовозвратом



**A1 10-214**  
Одноклавишный  
со световой индикацией  
65х65х31 мм



**A5 10-215**  
Двухклавишный  
со световой индикацией  
65х65х31 мм



**PA16-255**  
Розетка одноместная  
65х65х29 мм



**PA16-254**  
Розетка одноместная  
с заземляющим контактом



**PA16-279**  
Розетка одноместная  
со шторками  
65х65х29 мм



**PA16-280**  
Розетка одноместная  
с заземляющим контактом  
со шторками 65х65х41 мм



**TP-037**  
Розетка  
телевизионная  
65х65х33,5 мм



**AP0-001**  
Розетка абонентская  
для сети проводного  
вещания, 65х65х28,5 мм



**PK18-004**  
Розетка  
компьютерная  
65х65х33,5 мм



**PK216-005**  
Розетка  
компьютерная  
двухместная  
65х65х33,5 мм



**TP4-017**  
Розетка  
телефонная  
55х55х23,7 мм



**TP24-032**  
Розетка  
телефонная  
двухместная  
65х65х34 мм



**PA16-260**  
**PA16-238 без монтажной панели**  
Розетка двухместная, 106х65х29 мм



**PA16-273 со шторками**  
Розетка двухместная  
117х65х29 мм



**PA16-263**  
**PA16-275 со шторками**  
167х65х29 мм



**PA16-264**  
**PA16-277 со шторками**  
Розетка четырехместная, 220х65х29 мм



**PA16-261**  
**PA16-250 без монтажной панели**  
Розетка двухместная с з/к,  
106х65х41 мм



**PA16-274 со шторками**  
Розетка двухместная с з/к  
117х65х41 мм



**PA16-265**  
**PA16-276 со шторками**  
Розетка трехместная с з/к, 167х65х41 мм



**PA16-266**  
**PA16-278 со шторками**  
Розетка четырехместная с з/к, 220х65х41 мм



**PA16-741**  
**PA16-745 со шторками**  
147х65х28 мм



**PA16-742**  
**PA16-746 со шторками**  
147х65х40 мм



**PA16-111**  
111х109х27 мм



**PA16-112**  
**PA16-116 со шторками**  
111х109х39 мм



**B-PC-521**  
**B-PC-571 со шторками**  
Одноклавишный  
выключатель + розетка



**2B-PC-523**  
Двухклавишный  
выключатель + розетка



**3B-PC-525**  
Трехклавишный  
выключатель + розетка



**B-PC-563**  
Одноклавишный выключатель  
со световой индикацией + розетка



**2B-PC-565**  
Двухклавишный выключатель  
со световой индикацией + розетка



**B-PC-527**  
**B-PC-577 со шторками**  
Одноклавишный выключатель  
+ розетка с з/к



**2B-PC-529**  
**2B-PC-579 со шторками**  
Двухклавишный  
выключатель + розетка с з/к



**3B-PC-531**  
Трехклавишный  
выключатель + розетка с з/к



**B-PC-567**  
Одноклавишный  
выключатель со световой  
индикацией + розетка с з/к



**2B-PC-569**  
Двухклавишный  
выключатель со световой  
индикацией + розетка с з/к



## Выключатели и розетки для открытой установки пылерызгозащищенные

Степень защиты - IP 54, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А  
Размеры: выключатель - 70x70x41мм, блок с э\к - 130x70x58 мм, блок без э\к - 130x70x47 мм

Вся линейка также представлена цветами - **бежевый**



IP54

**A1 6-222**  
Выключатель одноклавишный  
**A2 10-845**  
Выключатель двухполюсный  
**A1 4-100 (4 А)**



IP54

**A6 10-868**  
Выключатель одноклавишный на два направления  
**A6/2 10-872**  
Выключатель для управления цепями с двух и более мест



IP54

**A5 6-224**  
Выключатель двухклавишный  
**A(6+6) 10-873**  
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест



Кнопку с биркой можно приобретать отдельно

**A1 10-747**  
Выключатель с биркой  
**A1 10-743**  
Выключатель с биркой и самозвратом



IP54

**PA16-296**  
**PA16-236**  
**PA16-096** со шторками  
Розетка одноместная 70x70x39,5 мм



IP54

**PA16-297**  
**PA16-214**  
**PA16-097** со шторками  
Розетка одноместная с э\к 70x70x50,9 мм



IP54

**PA16-302**  
**PA16-221**  
**PA16-102** со шторками  
Розетка двухместная 130x70x39,5 мм



IP54

**PA16-303**  
**PA16-213**  
**PA16-103** со шторками  
Розетка двухместная с э\к 130x70x50,9 мм



IP54

**B-PC-657** (Розетка с э\к + выключатель),  
**B-PC-653**  
(Розетка + выключатель)



IP54

**2B-PC-659** (Розетка с э\к + двухклавишный выключатель),  
**2B-PC-655** (Розетка + двухклавишный выключатель)



IP54

**PA16-0131**  
Розетка трехместная 190x70x40 мм



IP54

**PA16-0132**  
**PA16-0136** со шторками  
Розетка с э\к трехместная, 190x70x51 мм

Розетки PA16-296, PA16-297, PA16-302, PA16-303 так же изготавливаются в исполнении (02) - с прозрачной крышкой



IP54

**A1 6-222 (03)** одноклавишный  
**A6 10-868 (03)** одноклавишный на два направления  
**A2 10-845 (03)** двухполюсный



IP54

**A5 6-224 (03)**  
Выключатель двухклавишный 65x65x61 мм



IP54

**PA16-296 (03)**  
Розетка одноместная 70x70x39,5 мм



IP54

**PA16-297 (03)**  
Розетка одноместная с э\к 70x70x50,9 мм



Прозрачная крышка



IP54

**B-PC-657 (03)**  
(Розетка с э\к + одноклавишный выключатель),  
**B-PC-653 (03)**  
(Розетка + выключатель)



IP54

**2B-PC-659 (03)**  
(Розетка с э\к + двухклавишный выключатель),  
**2B-PC-655 (03)**  
(Розетка + двухклавишный выключатель)



IP54

**PA16-302 (03)**  
Розетка двухместная 130x70x39,5 мм



IP54

**PA16-303 (03)**  
Розетка двухместная с заземляющим контактом 130x70x50,9 мм



IP55

**PA16-0152 (03)**  
Розетка э\к со шторками пылеузащищенная 75x81,1x57,5 мм



IP55

**A1 10-2131 (03)**  
Выключатель одноклавишный пылеузащищенный 75x81,1x52 мм



IP55

**A5 10-2132 (03)**  
Выключатель двухклавишный пылеузащищенный 75x81,1x52 мм

Степень защиты - IP 20, IP 44, ток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



**B6-241**

Вилка  
Номинальный ток - 6 А  
60,5x36,5x50 мм

**B16-363**

Вилка с откидным  
кольцом  
Номинальный ток - 16 А  
52,5x42,3x36,5 мм

**B16-242**

Вилка штепсельная  
Номинальный ток - 16 А  
41,5x36,5x55,5 мм

**B16-336**

Вилка штепсельная  
Номинальный ток - 16 А  
79x41,2x36,5 мм

**B6-060**

Вилка штепсельная  
Номинальный ток - 6 А  
75x39x45 мм

**B16-061**

Вилка штепсельная  
Номинальный ток - 16 А  
75x39x45 мм



**P16-360**

Розетка переносная с  
заземляющим контактом  
Ток - 16 А, IP20  
D 48,2 мм, h 100 мм

**P16-361**

Розетка переносная с  
заземляющим контактом  
брызгозащищенная  
16 А, IP44, 105,5x68x51,5 мм

**IP44**

**B16-362**

Вилка штепсельная  
с з/к  
Ток - 16 А, IP20  
D 42 мм, h 119 мм

**B16-379**

Вилка разборная с з/к  
Ток - 16 А, IP20  
D 40мм, h 82,5 мм

**P16-380**

Розетка переносная  
разборная с з/к  
Ток - 16 А, IP20  
D 45мм, h 75 мм

**IP44**

**P16-391**

Розетка переносная  
разборная  
Ток - 16 А, IP20  
D 45мм, h 75 мм



**B16-385**

Вилка штепсельная с з/к  
Ток - 16 А, IP20, 107,5x65x42 мм

**B16-416**

Вилка штепсельная с з/к  
Ток - 16 А, IP20  
88x53x42 мм

**B6-387**

Вилка штепсельная  
без з/к  
Ток - 6 А, IP20  
D 42 мм, h 119 мм

**P16-386**

Розетка переносная без  
заземляющего контакта  
Ток - 16 А, IP20  
D 49 мм, h 100 мм

**P16-389**

Розетка переносная  
без з/к  
брызгозащищенная  
16 А, IP44, 106x68x52 мм

**B6-215**

Вилка штепсельная  
Ток - 6 А, IP20  
D 36 мм, h 75 мм



**IP44**

**P16-413**

Розетка переносная одноместная с з/к  
брызгозащищенная, 100x58,5x49,5 мм

**IP44**

**IP44**

**IP44**

**HOBBY/KAN**

**IP44**

**P16-415**

**P16-764 со шторками**  
Розетка переносная  
двухместная с з/к  
брызгозащищенная, 186,5x58,5x50 мм

**P16-381**

**P16-766 со шторками**  
Розетка переносная  
трехместная с з/к  
брызгозащищенная  
233x58,5x50 мм

**P16-467**

**P16-768 со шторками**  
Розетка переносная  
четырёхместная с з/к  
брызгозащищенная  
279,5x58,5x50 мм

**P16-9164**

Розетка штепсельная  
трехместная с з/к  
брызгозащищенная  
226,5x58x52,6 мм



**P16-9141**

**P16-9145 со шторками**  
Розетка переносная двухместная  
132x59x32 мм

**P16-9142**

**P16-9146 со шторками**  
Розетка переносная с з/к двухместная  
132x59x43 мм

**P16-9161**

**P16-9165 со шторками**  
Розетка штепсельная переносная трехместная  
162,5x59,4x32 мм

**P16-9162**

**P16-9166 со шторками**  
Розетка штепсельная переносная трехместная  
173x60x42,5 мм



**P16-337**

Розетка штепсельная переносная трехместная с з/к, 226x60x44,6 мм



**P16-338**

Розетка штепсельная переносная четырехместная  
с заземляющим контактом, 273x60x44,6 мм

**P16-9181**

**P16-9185 со шторками**  
Розетка штепсельная переносная четырехместная  
203,5x59,4x32 мм

**P16-9182**

**P16-9186 со шторками**  
Розетка штепсельная переносная  
трехместная , 213,5x59,4x42,5 мм



Степень защиты - IP 20, номинальный ток - 32А, напряжение - 250В, 440В, частота - 50Гц



**БРА32-016**  
Розетка к электроплите  
блочная для  
открытой установки  
Напряжение - 250 В,  
145x75x42 мм



**IP44**

**KM-268 (250 В)  
KM-278 (440 В)**  
Коробка монтажная  
с контактными зажимами  
111x100x43,5 мм



**PC32-006**  
Розетка к электроплите для  
скрытой установки  
Напряжение - 250 В,  
100x100x52 мм



**PA32-002**  
Розетка к электроплите для  
открытой установки  
Напряжение - 250 В,  
100x100x52 мм



**B32-001**  
Вилка к электроплите с  
заземляющим контактом  
Напряжение - 250 В  
102x67x88 мм



**PA32-072**  
Розетка к электроплите  
для открытой установки  
Напряжение - 250 В,  
75x75x39 мм



**PC32-076**  
Розетка к электроплите  
для скрытой установки  
Напряжение - 250 В,  
80x80x47,5 мм



**PA32-075**  
Розетка к электроплите  
для скрытой установки  
Напряжение - 440 В,  
Ø75x52 мм



**PC32-004**  
Розетка 3-х фазная для  
скрытой установки  
Напряжение - 440 В  
100x100x52 мм



**PA32-005**  
Розетка 3-х фазная для  
открытой установки  
Напряжение - 440 В  
100x100x52 мм



**B32-003**  
Вилка 3-х фазная с  
заземляющим контактом  
Напряжение - 440 В,  
102x67x88 мм



**B32-071**  
Вилка к  
электроплите с з/к  
Напряжение - 250 В  
96x62x83 мм



**B32-073**  
Вилка к  
электроплите с з/к  
Напряжение - 440 В  
96x62x83 мм

## СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

Напряжение: от 200В до 250В; от 380В до 415В  
Температурный режим: от -70 °С до +45 °С



3P+N+E



Вилка трехполюсная с  
нейтральным и заземляющим  
контактами

**ВПП32-900** | **ВПП32-902**  
**32А** | **IP67** | **32А** | **IP44**

Размер 900:173x101x101 мм  
Размер 902:173x89x82 мм



Розетка трехполюсная с  
нейтральным и заземляющим  
контактами

**РПП32-901** | **РПП32-905**  
**32А** | **IP67** | **32А** | **IP44**

Размер:197x109x104 мм



Розетка трехполюсная с  
нейтральным и заземляющим  
контактами

**РПО32-903** | **РПО32-907**  
**32А** | **IP67** | **32А** | **IP44**

Размер:163x153x112 мм



Розетка трехполюсная с  
нейтральным и заземляющим  
контактами

**РПС32-908**  
**32А** | **IP67**

Размер:107x109x104 мм



Вилка трехполюсная с  
нейтральным и заземляющим  
контактами

**ВПО32-906**  
**32А** | **IP44**

Размер:157x75x94 мм



3P+N+E



Вилка трехполюсная с  
нейтральным и заземляющим  
контактами

**ВП16-950**  
**16А** | **IP67**

Размер:136x88x88 мм



Вилка трехполюсная с  
нейтральным и  
заземляющим контактами

**ВП16-953**  
**16А** | **IP44**

Размер:136x77x70 мм



Розетка трехполюсная с  
нейтральным и заземляющим  
контактами

**РПП16-951**  
**16А** | **IP67**

Размер:161x94x96 мм



Розетка трехполюсная с  
нейтральным и заземляющим  
контактами

**РПП16-952**  
**16А** | **IP44**

Размер:161x94x96 мм



Вилка трехполюсная с  
нейтральным и заземляющим  
контактами

**ВП16-956**  
**16А** | **IP44**

Размер:150x75x92 мм



2P+E



Розетка двухполюсная с  
заземляющим контактами

**РПП32-923** | **РПП16-973**  
**32А** | **IP44** | **16А** | **IP44**

188x106x82 мм | 142x86x60 мм



Вилка двухполюсная с  
заземляющим контактами

**ВП32-922** | **ВП16-972**  
**32А** | **IP44** | **16А** | **IP44**

168x82x70 мм | 135x59x52 мм



Розетка двухполюсная с  
заземляющим контактами

**РПС32-925** | **РПС16-975**  
**32А** | **IP44** | **16А** | **IP44**

96x108x82 мм | 75x98x81 мм

Напряжение: от 200 В до 250 В



Степень защиты - IP 20, номинальный ток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



**A1 4-116**  
Выключатель  
одноклавишный  
откр. установки  
65x65x30 мм



**A5 4-001**  
Выключатель  
двухклавишный  
откр. установки  
68x68x37 мм



**C1 4-003**  
Выключатель  
одноклавишный  
скрытой установки  
80x80x45 мм



**C5 4-001**  
Выключатель  
двухклавишный  
скрытой установки  
80x80x45 мм



**PA10-209**  
Розетка с з/к  
для откр. установки  
60x60x40 мм



**PA10-212**  
Розетка для  
откр. установки  
60x60x28 мм



**PC16-201**  
Розетка с з/к  
для скрытой  
установки  
80x80x48 мм



**PC16-204**  
Розетка  
для скрытой  
установки  
80x80x34 мм



**PA16-244**  
Розетка трехместная  
167x65x29 мм



**PA16-246**  
Розетка четырехместная  
220x65x29 мм



**PA16-243**  
Розетка трехместная с з/к  
167x65x41 мм



**PA16-245**  
Розетка четырехместная с з/к,  
220x65x41 мм



## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА ШНУРЕ

**ШАВ2-2,5-0,5-1,7** (сечение жилы - 0,5 мм, длина шнура - 1,7 м)  
**ШАВ2-2,5-0,5-2,0** (сечение жилы - 0,5 мм, длина шнура - 2 м)  
**ШАВ2-6-0,75-1,7** (сечение жилы - 0,75 мм, длина шнура - 1,7 м)  
**ШАВ2-6-0,75-2,0** (сечение жилы - 0,75 мм, длина шнура - 2 м)



при заказе изделия черного цвета к наименованию добавляется буква **Ч** (например: ШАВ2-2,5-0,5-1,7 Ч)



**PR6-09-2/250**  
Выключатель  
ползунок проходной  
для установки на шнуре,  
63x35x27 мм



**VШ-212, 5-001**  
Выключатель клавишный  
устанавливаемый на  
шнуре (Изделие также  
присутствует в черном  
цвете), 63x35x27 мм



**VШ21 6-002 (двухполюсный)**  
**VШ11 6-003 (однополюсный)**  
Выключатель проходной для  
установки на шнуре  
62x27x22 мм



**VЭ210-006**  
Выключатель для  
электроприборов  
45x27x26 мм



**KO1-1-002**  
105x33,5x19,5 мм  
Кнопки требования остановки для монтажа на поручень



**KP1-1-001**  
105x36x35,7 мм



**A1 1-893 (1 A)**  
Выключатель со  
световой  
индикацией  
50x50x22 мм



**A1 1-894 (1 A)**  
Выключатель  
без световой  
индикации  
50x50x22 мм



**Tрель-1, Tрель-3**  
Звонок электрический  
бытовой  
Уровень звука  
звонка  
от 70 до 85 дБА  
D 110 мм  
h 39,5 мм



**ДКД-2**  
Держатель кабеля  
240x22x22 мм



**ДКО-2**  
Держатель кабеля  
145x22x22 мм



**ПП-103**  
Подвес потолочный



**O1PR.767556.015**  
Заглушка для розетки



**YОЛИГ.757556.020**  
Заглушка для розетки  
с ключом



**Д-6-30 (D8x29 мм)**  
**Д-8-40 (D10x39 мм)**  
Дюбель



**СУ3, СУ4**  
Соединительные  
устройства



**YОЛИГ.758531.013**  
Скоба (закреп)  
44x8,7x30 мм



**YОЛИГ.301629.003**  
Скоба крепежная  
с гвоздем  
16x12,2x6,5 мм



**ДХП 8x5** **ДХП 12x6**  
**ДХП 10x5** **ДХП 14x6**  
Дюбель-хомут для плоского кабеля



**ДХК 5-10**  
**ДХК 11-18**  
**ДХК 19-25**  
Дюбель-хомут для круглого кабеля



**YОЛИГ.758531.004**  
Фиксатор (стяжной хомут)  
49x15,5x6 мм



**КСШ 120**  
**КСШ 150**  
**КСШ 180**  
Стяжка кабельная  
разъемная с шариковым  
замком



**YОЛИГ.758531.007**  
Дюбель (крепление  
для стяжного хомута)  
40x14,5x12,5 мм



**ДГ 6x40**  
Дюбель-гвоздь  
(крепление для  
стяжного хомута)



**ДКп 25-40**  
Держатель  
кабельный  
98x58x80 мм



**ДКп 45-70**  
Держатель кабельный  
126x60x121 мм



**YОЛИГ.735356.025**  
Крышка для закрытия  
слаботочных ниш  
260x130x53,5 мм



**ПМ-101**  
Панель монтажная  
62x62x8 мм  
Установка изделий на неоштукатуренные  
поверхности



**ПМ-102**  
Панель монтажная  
D 82 мм, h 10 мм



**O1ПБ.332338.001**  
Прищепка бельевая

Боксы комплектуются DIN-рейкой из стали (кроме КНО-2 и КНО-4)

Количество нулевых шин: в боксах на 6-12 мест - 1 шина; на 16 мест - 2 шины; на 24 места - 3 шины; на 36 мест - 5 шин.



**КНО-2**  
(открытая установка)  
Бокс 2-х местный  
138,5x50x65 мм



**КНО-4**  
(открытая установка)  
Бокс 4-х местный  
148,5x86x65,5 мм



**КНС-4Д**  
(скрытая установка)  
Бокс для 4-х автоматических  
выключателей, 147,7x140x98,6 мм



**КНО-4Д**  
(открытая установка)  
Бокс для 4-х автоматических  
выключателей,  
147,7x140x100 мм



**КНС-6Д**  
(скрытая установка)  
Бокс для 6-ти автоматических  
выключателей,  
147,7x176x100 мм



**КНО-6Д**  
(открытая установка)  
Бокс для 6-ти автоматических  
выключателей,  
147,7x176x101 мм



**КНС-8Д** (скрытая установка)  
Бокс для 8-ми автоматических  
выключателей, 212x147,7x103 мм



**КНО-8Д** (открытая установка)  
Бокс для 8-ми автоматических  
выключателей, 212x147,7x104 мм



**КНС-12Д** (скрытая установка)  
Бокс для 12-ти автоматических  
выключателей, 147,7x284x107 мм



**КНО-12Д** (открытая установка)  
Бокс для 12-ти автоматических  
выключателей, 147,7x284x108 мм



**КНС-16Д** (скрытая установка)  
Бокс для 16-ти автоматических  
выключателей, 267,7x212x103 мм



**КНО-16Д** (открытая установка)  
Бокс для 16-ти автоматических  
выключателей, 267,7x212x104 мм



**КНС-12ДБ** (скрытая установка)  
Бокс для 12-ти автоматических  
выключателей, 207,7x284x107 мм



**КНО-12ДБ** (открытая установка)  
Бокс для 12-ти автоматических  
выключателей, 207,7x284x108 мм



**КНС-24Д** (скрытая установка)  
Бокс для 24-х автоматических  
выключателей, 267,7x284x107 мм



**КНО-24Д** (открытая установка)  
Бокс для 24-х автоматических  
выключателей, 267,7x284x108 мм



**КНС-24ДБ** (скрытая установка)  
Бокс для 24-х автоматических  
выключателей, 351,7x302x107 мм



**КНО-24ДБ** (открытая установка)  
Бокс для 24-х автоматических  
выключателей, 351,7x302x108 мм



**КНС-36Д**  
(скрытая установка)  
Бокс для 36-ти  
автоматических  
выключателей,  
447,7x314x107 мм



**КНО-36Д** (открытая установка)  
Бокс для 36-ти автоматических  
выключателей, 447,7x314x108 мм



**PP16-9122**  
**PP16-9126** со шторками  
Розетка на DIN-рейку с з/к  
54x64x65 мм

**Заглушка для бокса 3-8М**  
Заглушка для боксов до 8 мест



## Коробки монтажные для установки розеток и выключателей

Для бетона и кирпича. Скрытая установка



**К-201\***  
Коробка для крепления импортных и отечественных выключателей и розеток  
Размер коробки: 85x75x40 мм



**К-207\***  
Коробка для крепления импортных и отечественных выключателей и розеток  
Размер коробки: D 75 мм, h 40 мм



**К-228\***  
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки  
Размер коробки: 150x79x41,5 мм



**К-241**  
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки (пониженная глубина полости)  
Размер коробки: 130x67x27 мм



**К-211**  
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки  
Размер коробки: 130x67x35 мм



**К-221\***  
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки (пониженная глубина полости)  
Размер коробки: 219x77x35 мм



**К-121\***  
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки (пониженная глубина полости)  
Размер коробки: 219x77x35 мм



**К-214\***  
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки при скрытой проводке  
Размер коробки: 212x70x42 мм



**К-226\***  
Коробка для четырехместной рамочно-узловой системы сборки  
Размер коробки: 292x79x41,5 мм

Подробную информацию по размерам монтажных коробок вы можете узнать на сайте [bylectrica.by](http://bylectrica.by), в разделе Инфоцентр - Техническая документация



Коробки монтажные не содержат галогены

\* Данные коробки можно заказывать в двух вариантах комплектации: без винтов и исполнение 1 - в комплекте с винтами для крепления розеток и выключателей.

## Для гипсокартона. Скрытая установка



**К-205\***  
Коробка для крепления выключателей и розеток в гипсокартонных перегородках  
Размер коробки: D 76 мм, h 40 мм



**К-210\***  
Коробка для крепления выключателей и розеток в гипсокартонных перегородках  
Размер коробки: D 76 мм, h 40 мм



**К-215\***  
Коробка для крепления изделий (евростандарт).  
Размер коробки: D 70 мм, h 41,5 мм



**К-219\***  
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках  
Размер коробки: 155x76x45,5 мм



**К-220\***  
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках  
Размер коробки: 226x76x45,5 мм



**К-224\***  
Коробка для четырехместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках  
Размер коробки: 287x76x45,5 мм

## Коробка для разводки проводов

Для бетона и кирпича. Скрытая установка



**KM-202**  
Коробка для разводки проводов  
Размер коробки: 95x95x53 мм



**KM-216**  
Коробка для разводки проводов  
Размер коробки: D 88 мм, h 52,5 мм



**KM-213**  
Коробка для разводки проводов  
Размер коробки: 140x81x92 мм



**KM-206**  
Коробка для разводки проводов  
**ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА**  
Размер: D 94 мм, h 46 мм



**KM-225**  
Коробка для разводки проводов с возможностью подсоединения абонентской линии радиовещания  
Размер коробки: D 74 мм, h 41,5 мм



**KM-227**  
Коробка для разводки проводов  
Размер коробки: D 74 мм, h 41,5 мм



**KM-212**  
Коробка с контактными зажимами для разводки проводов при скрытой проводке  
Размер коробки: 95x95x53 мм



**KP-204**  
Коробка потолочная для разводки проводов  
Размер коробки: 99x D 76x61 мм



**KP-229**  
Коробка потолочная с крюком для разводки проводов  
Размер коробки: 99x D 76x61 мм



## Коробки для установки розеток и выключателей

Для бетона и кирпича




**KE-231\***

Коробка для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: D 66,2x80x43 мм



**KE-500\***

Коробка для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: D 66,2x80x65

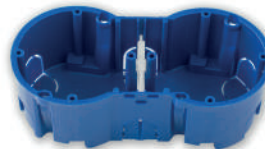


**KE-501\***

Коробка двухместная для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: 136x66x47,4 мм



**KE-502\***

Коробка трехместная для крепления выключателей и розеток.  
Размер коробки: 207x66x47,4 мм

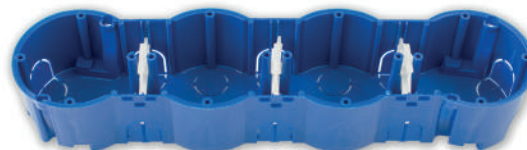

**KE-503\***

Коробка четырехместная для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: 278x66x47,4 мм




**KE-232\***

Коробка для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: D 74x71x51 мм




**KE-511\***

Коробка для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: D 74x71x63 мм




**KE-504\***

Коробка двухместная для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: 136x66x47,4 мм

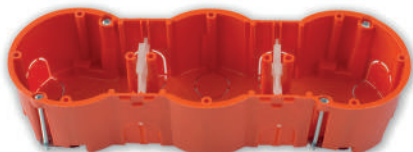

**KE-505\***

Коробка трехместная для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: 207x66x47,4 мм

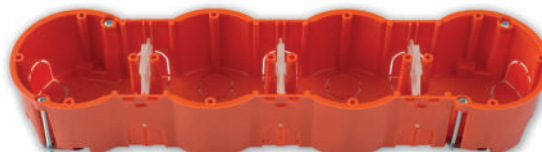

**KE-506\***

Коробка четырехместная для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: 278x66x47,4 мм



**ЮЛИГ.735333.025 ЮЛИГ.735333.030**  
Соединители для коробок KE-232, 511  
Размер: 58x46x23 мм    Размер: 20,5x20x15 мм

## Коробки для монолитного строительства



**K-401**

Коробка для установки  
Размер коробки: 82x80x72,5 мм



**K-403**

Коробка для установки  
Размер коробки: 82x80x79,5 мм



**KM-404**

Коробка для разводки проводов при скрытой проводке  
Размер коробки: 82x80x91,5 мм



**KP-402 с крюком**

Коробка для установки эл. изделий, светильников  
Размер коробки: 82x80x91,5 мм



**KM-405**

Коробка для разводки проводов  
Размер коробки: 172,5x127x90 мм



**K-411**

Коробка для установки электроустановочных изделий  
Размер коробки: 82,5x82,5x72,5 мм



**K-413**

Коробка для установок электроустановочных изделий  
Размер коробки: 82,5x82,5x79,5 мм



**K-414**

Коробка для разводки проводов при скрытой проводке  
Размер коробки: 82,5x82,5x91,5 мм



**KP-412 с крюком**

Коробка для установки электроустановочных изделий, светильников  
Размер коробки: 82x82,5x89,5 мм



**K-417**

Коробка для установки электроустановочных изделий  
Размер коробки: 82,5x82,5x63 мм



**K-418**

Коробка для установки электроустановочных изделий  
Размер коробки: 82,5x82,5x88 мм



**K-420**

Коробка для установки электроустановочных изделий  
Размер коробки: 153,5x82,5x71,5 мм



**K-430**

Коробка для установки электроустановочных изделий  
Размер коробки: 224,5x82,5x71,5 мм



**ЮЛИГ.735356.113**

Опора  
Размер коробки: 224,5x82,5x26 мм



**ЮЛИГ.735356.112**

Опора  
Размер коробки: 153,5x82,5x26 мм



**ЮЛИГ.735356.104**

Опора  
Размер коробки: 82,5x82,5x28 мм

## Для разводки проводов с использованием контактных зажимов

Открытая установка



**KM-222**  
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP44**  
Размер коробки: 80x80x41,5 мм  
Габаритный размер: 102x102x43,5 мм



**KM-223**  
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP44**  
Размер коробки: D 74 h 43,5 мм  
Габаритный размер: D 87 h 43,5 мм



**KM-230 (4 ввода)**  
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67 и УХЛ2**  
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм  
Габаритный размер: D 130 h 44,5 мм



**KM-248 (3 ввода)**  
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67 и УХЛ2**  
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм  
Габаритный размер: 130x104x44,5 мм



**KM-238 (2 ввода)**  
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67 и УХЛ2**  
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм  
Габаритный размер: 130x78,5x44,5 мм

## Для разводки проводов без использования контактных зажимов



**KM-251**  
Коробка для разводки проводов **IP67 и УХЛ2**  
Размер коробки: D 74 h 44,5 мм  
Габаритный размер: D 78,5 h 44,5 мм



**KM-253 (2 ввода)**  
Коробка для разводки проводов **IP67 и УХЛ2**  
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм  
Габаритный размер: 130x78,5x44,5 мм



**KM-255 (3 ввода)**  
Коробка для разводки проводов **IP67 и УХЛ2**  
Размер коробки: D 74 h 44,5 мм  
Габаритный размер: 130x104x44,5 мм



**KM-257 (4 ввода)**  
Коробка для разводки проводов **IP67 и УХЛ2**  
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм  
Габаритный размер: D 130 h 44,5 мм

## Коробки для разводки проводов



**KM-233**  
Размер коробки: D 85 h 50,3 мм  
Габаритный размер: D 105 h 50,3 мм



**KM-208**  
Размер коробки: D 66 h 41,5 мм  
Габаритный размер: D 85 h 41,5 мм



**KM-209**  
Размер коробки: 80x80x41,5 мм  
Габаритный размер: 102x102x43,5 мм



**KM-239 IP20**  
Размер коробки: 60x60x28,3 мм



**KM-234**  
Размер коробки: 100x100x55,3 мм  
Габаритный размер: 126x126x55,3 мм



**KM-235**  
Размер коробки: 120x80x58,3 мм  
Габаритный размер: 146x106x58,3 мм



**KM-236**  
Размер коробки: 160x120x58,3 мм  
Габаритный размер: 186x146x58,3 мм



**KM-345**  
Размеры коробки: 120x120x50 мм  
Габаритные размеры: 156x156x58 мм



**KM-346**  
Размеры коробки: 160x160x60 мм  
Габаритные размеры: 196x196x68 мм



**KM-406**  
Размеры коробки: 165x95x80 мм  
Габаритные размеры: 200x130x90 мм



**KM-291**  
Размеры коробки: 88x43x39 мм  
Габаритный размер: 104x55x42,8 мм



**KM-292**  
Размеры коробки: 80x80x39 мм  
Габаритный размер: 90x87x42,8 мм



**KM-293**  
Размеры коробки: 80x80x39 мм  
Габаритный размер: 100x97x42,8 мм



**KM-294**  
Размеры коробки: 95x95x39 мм  
Габаритный размер: 115x112x42,8 мм

## Коробки для разводки проводов в трубопроводе

## Коробки уравнивания потенциалов



**KM-217**  
Размер коробки: 140x140x53,5 мм



**KM-218**  
Размер коробки: 124x77x54,5 мм




**КУП-244 (7 вводов)**  
Размер коробки: 100x100x50 мм  
Габаритный размер: 126x126x55,3 мм



**КУП-243 (4 ввода)**  
Размер коробки: D 85 h 50,3 мм  
Габаритный размер: D 105 h 50,3 мм



## Кабель-каналы

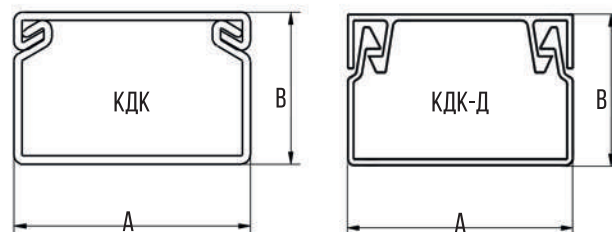

НАИМЕНОВАНИЕ	A	B	ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ, мм <sup>2</sup>
12X12	12	12	90
15X10	15	10	95
16X16	16	16	190
20X10	20	10	130
25X16	25	16	315
25X25	25	25	520
40X16	40	16	527
40X25	40	25	870
КДК-Д 40X40	40	40	1392
КДК-Д 60X40	60	40	2088
КДК-Д 100X60	100	60	5220



УГОЛОК ПВХ10X10 2,7М  
 УГОЛОК ПВХ15X15 2,7М  
 УГОЛОК ПВХ20X20 2,7М

**Материал:** пластикат ПВХ соответствует требованиям пожарной безопасности по СТБ 1950-2009, категория горения ПВ-о.

**Температура монтажа:** -5 °С до +45 °С

**Температура эксплуатации:** -40 °С до +45 °С

## Аксессуары для кабель-каналов



**К-440**  
**К-440 исп.1**  
 в комплекте с винтами

Коробка монтажная предназначена для установки розеток и выключателей скрытой установки при ОТКРЫТОЙ электропроводке, а также с использованием кабельных диэлектрических каналов.  
 Размеры - 88x88x42,5 мм  
 Установочные размеры (размеры полости для установки изделия) - 62,8x64,3 мм



**ЮЛИГ.741646.069**  
 Суппорт (адаптер) позволяет интегрировать розетки и выключатели в системы миниколон и кабельных трасс, расположенных в полу или над фальшполом.  
 Размеры- 73,8x70,9x20 мм



Сосна беленая



Дуб темный



**КМ-274**  
**КМ-275** (с клемными колодками)  
 Коробка для разводки проводов  
 50x50x25 мм



**КМ-270**  
**КМ-271** (с клемными колодками)  
 Коробка для разводки проводов  
 65x65x25 мм



**КМ-272**  
**КМ-273** (с клемными колодками)  
 Коробка для разводки проводов  
 95x95x29 мм





## Промышленные светильники

Срок гарантии - 24 месяца



IP65

**ДПП01-18-511 (5,0) УХЛ4**

Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный для промышленных и общественных зданий

**Цветовая температура - 5000К**



IP65

**ДПП01-35-510 (5,0) УХЛ4**

Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный для промышленных и общественных зданий

**Цветовая температура - 5000К**



IP65

**ДПП01-36-505 УХЛ4**

**ДПП03-36-005 УХЛ4 для аварийного освещения**

Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный для промышленных и общественных зданий

**Цветовая температура - 5000К**

Основные технические параметры	ДПП01-36-505	ДПП03-36-005	ДПП01-35-510	ДПП01-18-511
Номинальная мощность, Вт	36	36	35	18
Ток, потребляемый светильником из сети, А	0,23	0,22	0,2	0,1
Диапазон высот установки светильника (на потолках помещений), м	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5
Световой поток, лм	4500	4500	3700	1950
Вид климатического исполнения	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Габаритные размеры, мм	1262x124x85	1262x124x85	1200x75x77	600x75x77
Присоединительные размеры, мм	918±0,5	918±0,5	По месту расположения крепежных скоб	По месту расположения крепежных скоб
Время работы в аварийном режиме, мин	—	60	—	—

## Офисные светодиодные светильники

Срок гарантии 2 года



IP40

**ДПО/ДВ001-36-205 УХЛ4**  
**ДПО/ДВ001-36-205 УХЛ4 исп.1**

**ДПО/ДВ001-36-225 УХЛ4** (для аварийного освещения, время работы от аккумулятора - 60 мин)

Офисный светодиодный светильник **универсальный**



IP40

**ДВ001-36-220 УХЛ4**

Офисный светодиодный светильник



IP40

**ДПО/ДВ001-27-216 УХЛ4**

Офисный светодиодный светильник **универсальный**

**ДПО/ДВ001-18-217 УХЛ4**

Офисный светодиодный светильник **универсальный**



**ДБ003-1,3-001 УХЛ4**

Светильник светодиодный настенный для аварийного освещения общественных зданий.

**Время работы светильника в аварийном режиме - 90 мин**

Технические параметры	ДПО/ДВ001-36-205\225	ДВ001-36-220	ДПО/ДВ001-27-216	ДПО/ДВ001-18-217	ДБ003-1,3-001
Номинальное напряжение, В	220...230	220...230	220...230	220...230	220...230
Частота переменного тока, Гц	50	50	50	50	50
Номинальная мощность, Вт	36	36	27	18	1,3
Ток, потребляемый, А	0,2	0,16	0,16	0,11	0,05
Световой поток, люмен, не менее	4400	2820	3000	2000	
Освещенность (высота 3 м), лк	450				
Высота установки, м	от 2,5 до 3,5				
Вид климатического исполнения	УХЛ 4				
Степень защиты	IP40				IP20
Сечение проводников, мм	от 0,75 до 2,50				
Масса, кг, не более	4,0	1,7	2,0	2,4	
Габаритные размеры мм	588x588x40 595x595x44 (исп 1)	595x595x30	595x295x44	595x295x44	330x144x26
Цветовая температура, К	5000				

## Светодиодные светильники

ЖКХ

Напряжение - 250В, частота - 50Гц, холодный белый свет  
Срок гарантии не менее 36 месяцев



**ДПО01-6-400 УХЛ4**  
(с фото-акустическим датчиком)  
**ДПО01-6-404 УХЛ4**  
(без фото-акустического датчика)  
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

**ДПО01-9-401 УХЛ4**  
(с фото-акустическим датчиком)  
**ДПО01-9-405 УХЛ4**  
(без фото-акустического датчика)  
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный


**ДПО06-6-460 УХЛ4**  
(с фото-акустическим датчиком)  
**ДПО06-6-450 УХЛ4**  
(без фото-акустического датчика)  
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

**ДПО06-9-461 УХЛ4**  
(с фото-акустическим датчиком)  
**ДПО06-9-451 УХЛ4**  
(без фото-акустического датчика)  
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

**ДПО01-5-403 УХЛ4**  
(с фото-акустическим датчиком)  
**ДПО01-5-406 УХЛ4**  
(без фото-акустического датчика)  
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

Основные технические параметры	ДПО01-6-400(404)	ДПО01-9-401(406)	ДПО01-5-403(406)	ДПО06-6-460(450)	ДПО06-9-461(451)
Номинальная мощность, Вт	6	9	5	6	9
Ток, потребляемый светильником из сети, А	0,07	0,09	0,05	0,07	0,09
Диапазон высот установки светильника (на потолках), м	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5
Интервал выдержки времени, сек	60 ± 30   —	60 ± 30   —	60 ± 30   —	60 ± 30   —	60 ± 30   —
Световой поток, лм	600	900	440	520	770
Минимальный уровень освещенности, лк	от 2 до 15	от 2 до 15	от 2 до 15	от 2 до 15	от 2 до 15
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 [-25 °С до 45 °С]			УХЛ 4 [-25 °С до 45 °С]	
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	<b>IP54</b>	<b>IP54</b>
Габаритные размеры, мм	146x146x35	146x146x35	82,5x82,5x43,5	Ø165x40,5	Ø165x40,5
Присоединительные размеры, мм	137±0,5	137±0,5	73,5±0,5x73,5±0,5	150+-0,3	150+-0,3

Для предприятий системы ЖКХ светильники поставляются с логотипом ЖКХ отлитым на корпусе (ЖКХ).  
Также с красной надписью на корпусе (ЖКХ1).

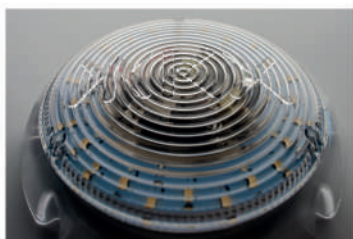

- Корпус светильников изготовлен из поликарбоната высокой прочности, устойчивого к механическим повреждениям. На корпусе присутствует надпись ЖКХ
- Светильники укомплектованы специальными крепежными элементами, что делает невозможным демонтаж светильников без его частичного разрушения (для предотвращения краж)
- Гарантия не менее 36 месяцев со дня ввода товара в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня его приобретения.
- Ресурс светодиодного модуля не менее 50000 часов. Снижение светового потока - не более 20% в течение гарантийного срока.

## Светодиодные светильники

Напряжение - 250В, частота - 50Гц, холодный белый свет  
Срок гарантии не менее 36 месяцев



IP40  
IP54

ДПО01-6-603 УХЛ4  
ДПО01-6-701 УХЛ4 (IP40)  
ДПО01-6-705 УХЛ4 (IP54)  
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный.



IP40  
IP54

ДПО01-6-621 УХЛ4  
ДПО01-6-721 УХЛ4 (IP40)  
ДПО01-6-725 УХЛ4 (IP54)  
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный с фото-акустическим датчиком



IP40

ДПО01-6-731 УХЛ4  
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный с микроволновым датчиком



ДПО01-6-611 УХЛ4    ДПО01-9-612 УХЛ4  
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный со встроенным датчиком движения

Основные технические параметры	ДПО01-6-603 ДПО01-6-701 ДПО01-6-705			ДПО01-9-604 ДПО01-9-702 ДПО01-9-706			ДПО01-6-621 ДПО01-6-721 ДПО01-6-725			ДПО01-9-622 ДПО01-9-722 ДПО01-9-726			ДПО01-6-611	ДПО01-9-612	ДПО01-6-731		
	IP20	IP40	IP54	IP20	IP40	IP54	IP20	IP40	IP54	IP20	IP40	IP54					
Номинальная мощность, Вт	6			9			6			9			6	9	6		
Ток, потребляемый из сети, А	0,07			0,09			0,07			0,09			0,07	0,09	0,05		
Световой поток, лм, не менее	600			900			600			900			600	900	600		
Номинальное напряжение, В	230			230			230			230			230	230	230		
Степень защиты корпуса	IP20	IP40	IP54	IP20	IP40	IP54	IP20	IP40	IP54	IP20	IP40	IP54	IP20	IP20	IP40		
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (-25 °С до 45 °С)																
Габаритные размеры, мм	256x101x40			256x101x40			256x101x40			256x101x40			342x103x68,5		342x103x68,5		256x101x40
Присоединительные размеры, мм	203±0,5			203±0,5			203±0,5			203±0,5			286±0,5		286±0,5		203±0,5
Сечение присоединяемых проводников	от 0,5 до 2,5 мм <sup>2</sup>			от 0,5 до 2,5 мм <sup>2</sup>			от 0,5 до 2,5 мм <sup>2</sup>			от 0,5 до 2,5 мм <sup>2</sup>			от 0,5 до 2,5 мм <sup>2</sup>		от 0,5 до 2,5 мм <sup>2</sup>		от 0,5 до 2,5 мм <sup>2</sup>
Диапазон уровня освещенности, лк	-			-			15±2			15±2			от 2 до 15		от 2 до 15		15±2
Интервал выдержки времени, сек	-			-			30±10			30±10			30с, 3 мин, 10 мин		30с, 3 мин, 10 мин		-

## Уличные светодиодные светильники

Срок гарантии - 24 месяца



ДКУ04-30-051 У1


ДКУ04-50-052 У1

ДКУ04-80-053 У1

### Преимущества

- Соответствует: CE, RoHS, TP037, CB, ENEC, FCC, LM80, ISO9001, ISO14001
- Срок службы 100 000 часов

Основные технические параметры	ДКУ04-30-051	ДКУ04-50-052	ДКУ04-80-053
Номинальная мощность, Вт	30	50	80
Световой поток, лм	3780	6100	10580
Световая эффективность, лм/Вт, ±5%	128	120	131
Кривая силы света, угол рассеяния, °	широкая/полуширокая, 120°*60	широкая/полуширокая, 120°*50	широкая/полуширокая, 135°*90
Цветовая температура, К	5700-6000*		
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	70		
Диапазон рабочего напряжения, В	100...265 /50 Гц		
Защита от скачков напряжения, В	4000		
Коэффициент мощности, не менее	0,96	0,96	0,97
Потребляемый ток, А	0,135	0,245	0,36
Степень защиты, IP	66		
Высота подвеса, м (рекомендуемая)	6	8	10
Габаритные размеры, мм	310x125x45	400x140x60	530x183x52
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+40		
Посадочный диаметр консоли, мм	40		
Функция диммирования или программирования режима работы	-	-	-



Кривая силы света

\* стандартно 5700К. По заказу могут быть изготовлены светильники с цветовой температурой в диапазоне 3000-6500 К



**Уличные светодиодные светильники**

Срок гарантии 5 лет


 ДКУ04-40-001 УХЛ1  
 ДКУ04-50-002 УХЛ1

 ДКУ04-80-003 УХЛ1  
 ДКУ04-100-004 УХЛ1

 ДКУ04-120-005 УХЛ1  
 ДКУ04-150-006 УХЛ1

Основные технические параметры	ДКУ04-40-001	ДКУ04-50-002	ДКУ04-80-003	ДКУ04-100-004	ДКУ04-120-005	ДКУ04-150-006
Номинальная мощность, Вт	40	50	80	100	120	150
Световой поток, лм	5580	6540	11040	12870	16400	19050
Световая эффективность, лм/Вт, ±5%	120	120	125	120	125	120
Кривая силы света, угол рассеяния, °	широкая, 145*90					
Цветовая температура, К	4000*					
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	80					
Коэффициент пульсации, не более, %	0,7	0,4	0,1	0,3	0,3	0,1
Диапазон рабочего напряжения, В	100...305 /50 Гц, 360 в течении 1 часа					
Защита от скачков напряжения, В	6000					
Коэффициент мощности, не менее	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98
Потребляемый ток, А	0,202	0,245	0,391	0,48	0,575	0,71
Степень защиты, IP	66/67					
Класс ударопрочности, IK	8					
Высота подвеса, м (рекомендуемая)	8	8	10	10	12	12
Габаритные размеры, мм	450x285x80	450x285x80	540x285x80	540x285x80	630x285x80	630x285x80
Диапазон рабочих температур, °С	-45...+45					
Посадочный диаметр консоли, мм	40...65					
Функция диммирования или программирования режима работы	-	-	+	+	+	+

\* стандартно 4000К. По заказу могут быть изготовлены светильники с цветовой температурой в диапазоне 3000-6500 К


 ДКУ-04-120-045 У1  
 ДКУ-04-150-046 У1  
 ДКУ-04-200-047 У1

 ДКУ-04-120-065 У1  
 ДКУ-04-150-066 У1

Основные технические параметры	ДКУ-04-120-045	ДКУ-04-150-046	ДКУ-04-200-047	ДКУ-04-120-065	ДКУ-04-150-066
Номинальная мощность, Вт	120	150	200	120	150
Реальная мощность, Вт	118	147	195	118	148
Световой поток, лм	19200	23479	31000	19099	23780
Световая эффективность, лм/Вт, ±5%	163,5	160	159,5	161,4	160,5
Кривая силы света, угол рассеяния, °	широкая, 158*90			широкая, 140*55	
Цветовая температура, К	4000				
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	70				
Коэффициент пульсации, не более, %	1	1	1	1	1
Диапазон рабочего напряжения, В	100...305 /50 Гц, 360 в течении 1 часа				
Защита от скачков напряжения, В	6000				
Коэффициент мощности, не менее	0,98	0,99	0,99	0,98	0,97
Потребляемый ток, А	0,55	0,65	1	0,55	0,391
Степень защиты, IP	66				
Класс ударопрочности, IK	8				
Высота подвеса, м (рекомендуемая)	8-12	8-12	10-14	8-12	10-14
Габаритные размеры, мм	814x346x128	814x346x128	814x346x128	680x305x130	680x305x130
Диапазон рабочих температур, °С	-45...+45				
Посадочный диаметр консоли, мм	40...60				

**Преимущества и особенности**

1. Монтаж как на горизонтальную, так и на вертикальную опору
2. Быстрый доступ в отсек с источником питания
3. Светодиоды производства PHILIPS LUMILEDS\BRIDGELUX 5050, светоотдача более 200 лм/Вт
4. Высокоточные источники питания производства MEAN WELL с возможностью программирования сценариев работы и диммирования по протоколу DALI
5. Соответствует: CE, RoHS, TP037, CB, ENEC, FCC, LM80, ISO9001, ISO14001

## Выключатели с задержкой времени


**C1-100-033** (100 Вт)

**C1-230-039** с лапками (230 Вт)  
Выключатель (таймер) сенсорный с задержкой времени отключения 80x80x46 мм - скрытая установка 80x80x55,4 мм - открытая установка

**A1-230-046** (230 Вт) открытая уст.  
Под заказ


**C1-230-048** (230 Вт)

Выключатель (таймер) сенсорный с задержкой времени отключения 71x71x45,7 мм

При монтаже используются рамки серии Гармония


**C1-100-053** (100 Вт)

Выключатель с механическим включением и автоматическим отключением светильников 80,5x80,5x47,2 мм

## Датчики движения


**C1-230-028**  
для скрытой установки

**A1-160-029**  
для открытой установки

**A1-230-027**  
для открытой установки

**C1-160-030**  
для скрытой установки

**A1-230-032**  
для открытой установки на кронштейне

Основные технические параметры	C1-230-028	A1-160-029	A1-230-027	C1-160-030	A1-230-032
Угол обзора зоны обнаружения, градусов	100...120				
Рекомендуемая высота установки, м	от 2,3 до 3				
Дальность действия, м	до 7				
Диапазон обнаруживаемых скоростей движения, м/с	0,3 - 3				
Интервал выдержки времени	3 мин ( под заказ - 30 сек, 10 мин )				
Минимальный уровень освещенности	2 лк				
Способ подключения	трехпроводный	двухпроводный	трехпроводный	двухпроводный	трехпроводный
Мощность подключаемых нагрузок, Вт	от 1 до 230	от 9 до 160	от 1 до 230	от 9 до 160	от 1 до 230
Габаритные размеры, мм	82x85,2x63,4	74,2x74,2x62,4	73,5x73,5x62,4	80,5x80,5x53,5	107,5x106,5x74,2
Регулировка освещенности	-	-	-	-	+
					(от 0,5 лк до 300 лк)
Регулировка выдержки времени	-	-	-	-	+
					(от 30 с до 20 мин)

## Оптико-акустические выключатели


**A1-230-037**  
Оптико-акустический выключатель

**A1-230-038**  
Оптико-акустический выключатель с регулировками уровня освещенности и интервала выдержки времени

**A1-100-055**  
Оптико-акустический выключатель

Основные технические параметры	A1-230-037	A1-230-038	A1-100-055
Максимальная мощность, Вт	230		100
Минимальная мощность, Вт	1		25
Интервал времени работы выключателя	1,5 - 5 мин	-	1,5 - 5 мин
Минимальный уровень освещенности	20±4 лк	-	15±2 лк
Регулировка интервала выдержки времени	-	+ (от 30 с до 3 мин)	-
Регулировка чувствительности к освещенности	-	+ (от 0,5 лк до 300 лк)	-
Вид климатического исполнения	УХЛ 4		УХЛ 4 (-10 °С до +40 °С)
Степень защиты	IP20		IP20
Габаритные размеры	60x60x30,5 мм		56,5x31x23 мм
Установочные размеры	53x53 мм		
Чувствительность микрофона	-52 ± 3 дБА		-52 ± 3 дБА

## Удлинитель

Степень защиты - IP 20, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Применяется провод ПВС 2х0,75 мм, максимальная мощность - 1500 Вт, ток - 6 А



**Y6-240**  
Удлинитель трехместный - 5 м



**Y6-222**  
Удлинитель двухместный - 3,5 м



**Y6-219**  
Удлинитель четырехместный - 3,5 м

Максимальная мощность - 2300 Вт, ток - 10 А. Применяется провод ПВС 3х0,75 мм - для длины 3,5 и 5 м  
ПВС 3х1 мм - для длины 10 м и более



**Y10-282**  
Удлинитель четырехместный со шторками  
Длина шнура - 3,5; 5 м, 202х60х40 мм



**Y10-286**  
Удлинитель пятиместный  
Длина шнура - 3,5; 5 м, 249х60х50 мм



**Y10-220**  
Удлинитель двухместный  
Длина шнура - 3,5 м



**Y10-370**  
Удлинитель трехместный - 2,5 м  
Провод ПВС 3х1 мм



**Y10-322**  
Удлинитель трехместный со встроенным ограничителем тока  
3,5; 5; 10 м



**Y10-328**  
Удлинитель четырехместный со встроенным тока - 3,5; 5; 10 м



**Y10-330**  
Удлинитель четырехместный  
3,5; 5; 10 м



**Y10-285**  
Удлинитель двухместный  
Длина шнура - 40 м  
Размер - 280х165х334 мм



**Y10-304**  
Удлинитель одноместный  
Длина шнура - 40 м  
Размер - 270х204х381 мм



**Y10-298**  
Удлинитель одноместный  
Длина шнура - 5; 30 м



**Y10-308**  
Удлинитель одноместный  
Длина шнура - 30 м

Применяется провод ПВС 3х1,5 мм, максимальная мощность - 3700 Вт, ток - 16 А



**Y16-321**  
Удлинитель трехместный  
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



**Y16-320**  
Удлинитель трехместный со встроенным ограничителем тока  
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



**Y16-327**  
Удлинитель четырехместный со встроенным ограничителем тока  
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



**Y16-329**  
Удлинитель четырехместный  
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



**Y16-318**  
Удлинитель одноместный  
Длина шнура - 5; 20, 30 м



**Y16-369**  
Удлинитель одноместный ПВС 3х1 мм  
Длина шнура - 1,7 м



**Y16-319**  
Удлинитель одноместный  
Длина шнура - 30 м



**Y16-323**  
Удлинитель одноместный  
Длина шнура - 30 м  
Размер - 270х204х381 мм

Применяется провод: ПВС 3х1 мм - для длины 1,7 м; ПВС 3х1,5 мм - для длины 3,5 м и более



**Y16-412**  
Удлинитель одноместный с з/к  
Длина шнура - 1,7; 3,5 м



**Y16-414**  
Удлинитель двухместный с з/к  
Длина шнура - 1,7; 3,5; 10 м



**Y16-382**  
Удлинитель трехместный с з/к  
Длина шнура - 1,7; 3,5 м



**Y16-466**  
Удлинитель четырехместный с з/к - 3,5; 5; 10 м




**Компания “Светоприбор”** – лидер в производстве электроустановочных изделий на территории Республики Беларусь.

Новейшие технологии применяемые нами для изготовления продукции позволяют партнерам компании повышать свою энергоэффективность и электробезопасность. Более 20 наших дилеров в Литве, Латвии, России и странах СНГ позволяют нам быть ближе к заказчику.

Система менеджмента качества проектирования и производства электrorаспределительной и регулирующей аппаратуры сертифицирована в соответствии с **СТБ ISO 9001-2015**

Опираясь на свои сильные стороны в технологиях по организации освещения мы стремимся к стабильному прибыльному росту. Наша производственная база обеспечивает выпуск высококачественного продукта.

Все изделия имеют **сертификат соответствия Таможенного союза**. Выключатели, узлы установочные, блоки сертифицированы в Европейском органе по **сертификации VDE (Германия)**, а также в органе по **сертификации TSU (Словакия)** на соответствие требованиям международных стандартов с правом маркировки изделий знаком 

С 2001 года предприятие является **Лауреатом премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества**. Неоднократно продукция предприятия удостоивалась звания лауреата конкурсов **“Лучшие товары Республики Беларусь на рынках Российской Федерации”**, **“Лучшие товары Республики Беларусь”**.

Наши заказчики имеют самый широкий ассортимент и простой доступ ко всей линейке продуктов **компании “Светоприбор”** – независимо от того, покупают ли они у нас напрямую или через наших оптовых покупателей и дилеров.

Наши сотрудники работают на пользу заказчика. Наш способ ведения бизнеса – лидерство и ориентация на результат.

**Компания “Светоприбор”** способствует улучшению результатов деятельности своих заказчиков, повышению надежности и продуктивности, эффективному использованию электроэнергии и повышению электробезопасности.

Ответственная работа, устойчивое развитие, повышение энергоэффективности, соблюдение принципов деловой этики – основа нашей деятельности на рынке.

Все изделия соответствуют ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

## УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕТОПРИБОР» ОО «БЕЛТИЗ»

г. Минск, ул. Якубовского, 52  
Республика Беларусь  
т. +375 17 2445401, 3195354  
ф. +375 17 2715403  
м. +375 29 1955408  
sbyt@bylectrica.by

## ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

Минск, ул. Якубовского, 52  
тел. +375 17 365-52-90

Наш сайт  
[www.bylectrica.by](http://www.bylectrica.by)



bylectrica.by



Схемы подключения  
и монтажа

