

УДЛИНИТЕЛИ И СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ



СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ



УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ



УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКЕ



Сертификат TP TC



Назначение

- Для подключения электроприборов, удаленных на расстояние до 50 м от стационарной розетки.

Применение

- На стройке.
- На садовом участке.
- В промышленности.
- В быту.



Материалы

- Катужка из ударопрочного пластика или металла толщиной 0,8–0,9 мм.
- Стальная стойка, окрашенная с помощью порошковой технологии.

Преимущества



Конструкция крепления барабана обеспечивает легкость намотки провода любого сечения.

- Удлинитель с обрезиненным штепсельным гнездом позволяют подключать электроприборы, которые требуют мобильного перемещения (электрогазонокосилки и т. д.).
- Высокая износостойкость и долговечность благодаря ударопрочному пластику.



Мягкая изолирующая ручка облегчит перемещение изделия и защитит от поражения электрическим током при повреждении изоляции.

Конструкция



Удлинитель оснащен автоматом защиты от превышения мощности подключаемой нагрузки.









Все удлинители оснащены литой вилкой.









На корпусе вставка с 4-местной розеткой с заземлением или без заземления.

- Для части позиций предусмотрена защита от попадания влаги к токоведущим частям (IP44), что повышает безопасность использования в условиях повышенной влажности.
- В варианте для газонокосилок штепсельное гнездо обрезиненное.
- Комплекуются проводом ПВС повышенной гибкости сечений от 2x0,75 до 3x1,5 (в каждой жиле количество проволок увеличено, что придает дополнительную гибкость) или кабелем КГ 3x1,5 и 3x2,5.

Ассортимент


Изображение	Наименование	Артикул	Описание	Длина провода, м
	Удлинитель силовой УК10-004 TDM (4 места/30 м ПВС 2х1,0)	SQ1301-0521	ном. ток 10 А, 250 В, 2200 Вт, с 4-местной розеткой без заземления, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – оранжевый	30
	Удлинитель силовой УК10-004 TDM (4 места/40 м ПВС 2х1,0)	SQ1301-0522		40
	Удлинитель силовой УК10-004 TDM (4 места/50 м ПВС 2х1,0)	SQ1301-0523		50
	Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (4 места/30 м ПВС 3х1,0)	SQ1301-0531	ном. ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – оранжевый	30
	Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (4 места/40 м ПВС 3х1,0)	SQ1301-0532		40
	Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (4 места/50 м ПВС 3х1,0)	SQ1301-0533		50
	Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (4 места/30 м ПВС 3х1,5)	SQ1301-0534	ном. ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – оранжевый	30
	Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (4 места/40 м ПВС 3х1,5)	SQ1301-0535		40
	Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (4 места/50 м ПВС 3х1,5)	SQ1301-0536		50
	Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (IP44 4 места/30 м ПВС 3х1,5)	SQ1301-0541	ном. ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP44, автомат защиты, цвет провода – оранжевый	30
	Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (IP44 4 места/40 м ПВС 3х1,5)	SQ1301-0542		40
	Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (IP44 4 места/50 м ПВС 3х1,5)	SQ1301-0543		50
	Удлинитель силовой УКз10-001 TDM (штепс. гнездо/30 м ПВС 3х1,0)	SQ1301-0510	ном. ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – оранжевый	30
	Удлинитель силовой УКз10-001 TDM (штепс. гнездо/40 м ПВС 3х1,0)	SQ1301-0511		40
	Удлинитель силовой УКз10-001 TDM (штепс. гнездо/50 м ПВС 3х1,0)	SQ1301-0512		50
	Удлинитель силовой УК10-001 TDM (штепс. гнездо/30 м ПВС 2х0,75)	SQ1301-0501	ном. ток 10 А, 250 В, 2200 Вт, штепсельное гнездо без заземления, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – оранжевый	30
	Удлинитель силовой УК10-001 TDM (штепс. гнездо/40 м ПВС 2х0,75)	SQ1301-0502		40
	Удлинитель силовой УК10-001 TDM (штепс. гнездо/50 м ПВС 2х0,75)	SQ1301-0503		50

Изображение	Наименование	Артикул	Описание	Длина провода, м
	Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (IP44 4 места/30 м КГ 3x1,5)	SQ1301-0544	ном. ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, 4 розетки с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – красный, температура эксплуатации от –40 до +40 °С	30
	Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (IP44 4 места/40 м КГ 3x1,5)	SQ1301-0545		40
	Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (IP44 4 места/50 м КГ 3x1,5)	SQ1301-0546		50
	Удлинитель силовой УХз16-003 TDM (метал. катушка, А3, 3 места IP44/30 м КГ 3x1,5)	SQ1301-0140	ном. ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, 3 розетки с заземлением, степень защиты IP44, автомат защиты, цвет провода – черный, температура эксплуатации от –40 до +40 °С	30
	Удлинитель силовой УХз16-003 TDM (метал. катушка, А3, 3 места IP44/40 м КГ 3x1,5)	SQ1301-0141		40
	Удлинитель силовой УХз16-003 TDM (метал. катушка, А3, 3 места IP44/50 м КГ 3x1,5)	SQ1301-0142		50
	Удлинитель силовой УХз16-003 TDM (метал. катушка, А3, 3 места IP44/30 м КГ 3x2,5)	SQ1301-0150		30
	Удлинитель силовой УХз16-003 TDM метал. катушка, А3, 3 места IP44/40 м КГ 3x2,5)	SQ1301-0151		40
	Удлинитель силовой УХз16-003 TDM (метал. катушка, А3, 3 места IP44/50 м КГ 3x2,5)	SQ1301-0152		50
	Удлинитель силовой в корпусе УК10-004 TDM (4 места/10м ПВС 2x1,0)	SQ1301-0551	ном. ток 10 А, 250 В, 2200 Вт, с 4-местной розеткой без заземления, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – черный	10
	Удлинитель силовой в корпусе УКз16-004 TDM (4 места/10м ПВС 3x1,5)	SQ1301-0552	ном. ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – черный	
	Удлинитель силовой в корпусе УК10-004 TDM (4 места/20м ПВС 2x1,0)	SQ1301-0553	ном. ток 10 А, 250 В, 2200 Вт, с 4-местной розеткой без заземления, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – черный	20
	Удлинитель силовой в корпусе УКз16-004 TDM (4 места/20м ПВС 3x1,0)	SQ1301-0554	ном. ток 16А, 250 В, 3500 Вт, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – черный	
	Удлинитель силовой в корпусе УКз16-004 TDM (4 места/20м ПВС 3x1,5)	SQ1301-0555	ном. ток 16А, 250 В, 3500 Вт, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – черный	
	Удлинитель силовой УХз16-101 TDM (на рамке, штепс. гнездо/10 м ПВС 3x1,5)	SQ1302-0001	ном. ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP20, цвет провода – оранжевый	10
	Удлинитель силовой УХз16-101 TDM (на рамке, штепс. гнездо/20 м ПВС 3x1,5)	SQ1302-0002		20
	Удлинитель силовой УХз16-101 TDM (на рамке, штепс. гнездо/30 м ПВС 3x1,5)	SQ1302-0003		30
	Удлинитель-шнур силовой УШз16-101 штепс. гнездо с/з, 10м ПВС 3x1,5 TDM	SQ1302-0101	ном. ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP20, цвет провода-белый	10
	Удлинитель-шнур силовой УШз16-101 штепс. гнездо с/з, 20м ПВС 3x1,5 TDM	SQ1302-0102		20
	Удлинитель-шнур силовой УШз16-101 штепс. гнездо с/з, 30м ПВС 3x1,5 TDM	SQ1302-0103		30


Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1301-0501	1	3,3	340	240	260
SQ1301-0502		3,8	330		270
SQ1301-0503		4,7	230	370	300
SQ1301-0510		3,9	330	240	270
SQ1301-0511		5,0	370		300
SQ1301-0512		5,7	230	370	270
SQ1301-0521		3,3	330	210	
SQ1301-0522		4,2	370	300	220
SQ1301-0523		4,9	210	370	290
SQ1301-0531		3,8	200	330	270
SQ1301-0532		4,8	370	380	300
SQ1301-0533		5,6	220		
SQ1301-0534		4,9	370	300	220
SQ1301-0535		6,0			
SQ1301-0536		7,0	380	220	300
SQ1301-0541		5,0	300		370
SQ1301-0542		6,0	210	370	300
SQ1301-0543		7,0			380
SQ1301-0544		5,7	290	240	370
SQ1301-0545		7,0	230	310	380
SQ1301-0546	8,2	250	300	360	
SQ1301-0140	3	16,2	360	610	330
SQ1301-0141		19,5	380		
SQ1301-0142		2	15,9		370
SQ1301-0150	3	21,2	380	320	610
SQ1301-0151		24,0	370		
SQ1301-0152		2			
SQ1301-0551	4	5	500	220	260
SQ1301-0552		7			
SQ1301-0553		8,3		350	
SQ1301-0554		8,5			
SQ1301-0555	11	350			
SQ1302-0001	1	1,0	380	100	200
SQ1302-0002		1,8	150		400
SQ1302-0003		2,0	380		200
SQ1302-0101	4	6	210	350	110
SQ1302-0102		8,5	300	200	200
SQ1302-0103		10	260	350	270


Габаритные размеры (мм)

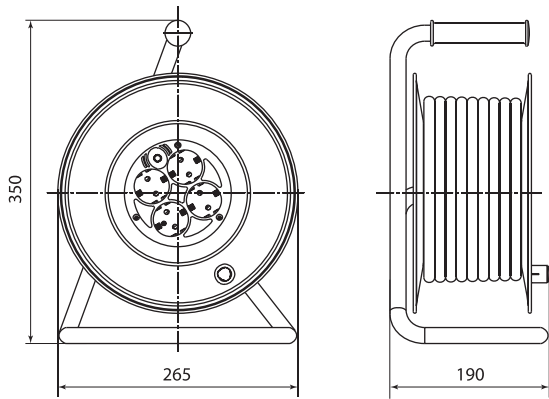


Удлинитель силовой, 40, 50 м, 4 места

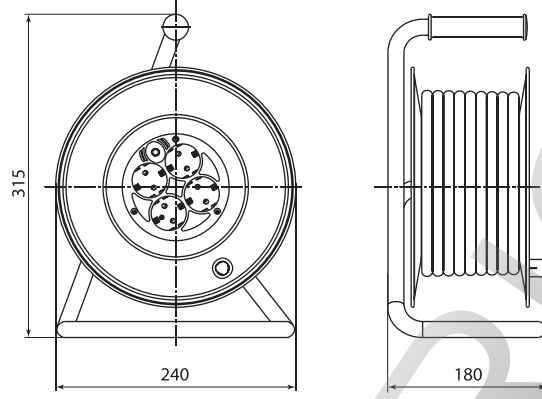

Удлинитель силовой, 30 м, 4 места

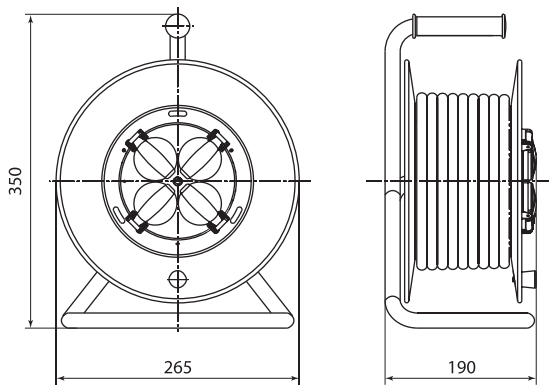


Удлинитель силовой с крышками, 4 места

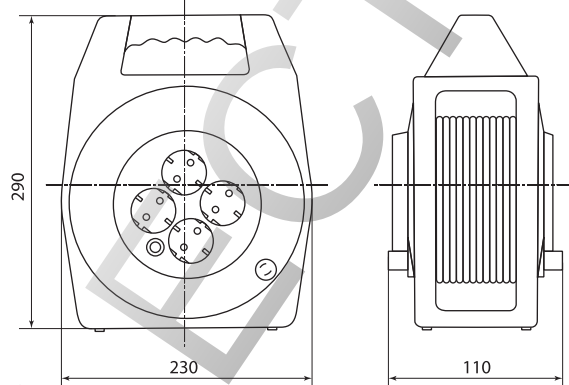


Удлинитель силовой в корпусе, 4 места

9

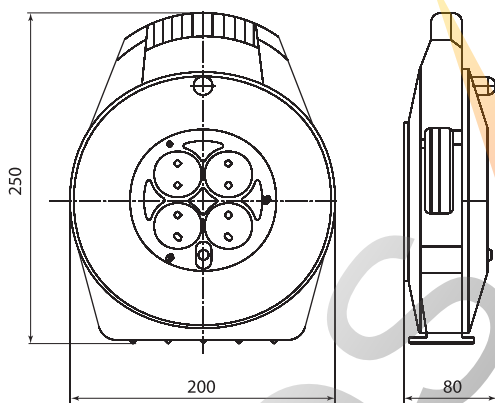

Удлинитель силовой в корпусе, 4 места

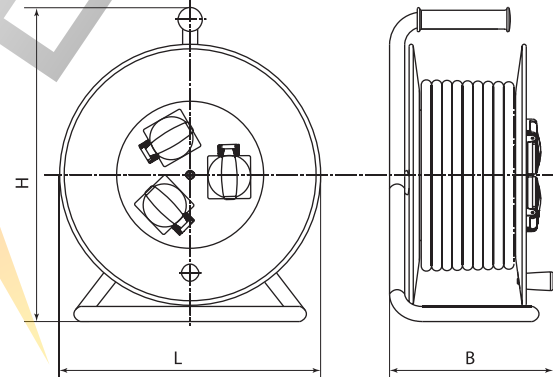

Удлинитель силовой, 3 места

Артикул	Размер, мм		
	H	L	B
SQ1301-0140	380	290	220
SQ1301-0141			260
SQ1301-0142			220
SQ1301-0150			260
SQ1301-0151			280
SQ1301-0152			

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ С ЗАЩИТНЫМИ КРЫШКАМИ



Сертификат ТР ТС



Назначение

- Для подключения электроприборов и электроинструмента при строительных и ремонтных работах.

Применение

- На стройке.
- На садовом участке.
- В промышленности.
- В быту.

Материалы

- Корпус удлинителя выполнен из высококачественного полипропилена, не поддерживающего горение.
- Провод с оболочкой из резины (КГ) или ПВХ (ПВС).

Конструкция

- Корпус выполнен в 2-х вариантах: с 4 и 5 розетками.
- Удлинитель с 5 розетками оснащен выключателем.
- Предусмотрены 2 варианта комплектации: с питающим проводом ПВС 3x1,0 или КГ 3x1,5.
- Все удлинители оснащены литой вилкой.

Преимущества



Защитные подпружиненные крышки обеспечивают защиту от попадания брызг и грязи к токоведущим частям, что повышает безопасность использования (степень защиты IP44).

- Удлинители с кабелем КГ 3x1,5 позволяют эксплуатировать изделие при отрицательных температурах (от -40 до +40 °С).
- Провод имеет двойную изоляцию и повышенную гибкость (в каждой жиле количество проволок увеличено).
- Благодаря яркому цвету удлинители хорошо заметны.


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Описание
	Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/5м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0010	ном. ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, 4 розетки с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – красный
	Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/10м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0013	
	Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/20м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0014	
	Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/5м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0016	ном. ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, 5 розеток с заземлением, выключатель, степень защиты IP44, цвет провода – красный
	Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/10м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0017	
	Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/20м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0018	
	Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/10м КГ3x1,5)	SQ1302-0021	ном. ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, 4 розетки с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – красный, температура эксплуатации от -40 до +40 °С
	Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/20м КГ3x1,5)	SQ1302-0022	
	Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/10м КГ 3x1,5)	SQ1302-0023	ном. ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, 5 розеток с заземлением, выключатель, степень защиты IP44, цвет провода – красный, температура эксплуатации от -40 до +40 °С
	Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/20м КГ 3x1,5)	SQ1302-0024	


Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1302-0010	10	8,4	260	290	400
SQ1302-0013		12,3	330	370	300
SQ1302-0014	4	9,1	230	320	
SQ1302-0016	10	9,2	370	450	340
SQ1302-0017	4	5,6		500	
SQ1302-0018		8,5	400	160	
SQ1302-0021	10	17,8	380	430	340
SQ1302-0022	4	13,1	250	320	300
SQ1302-0023		7,7	380	470	160
SQ1302-0024		13,1	400	480	250

Габаритные размеры (мм)

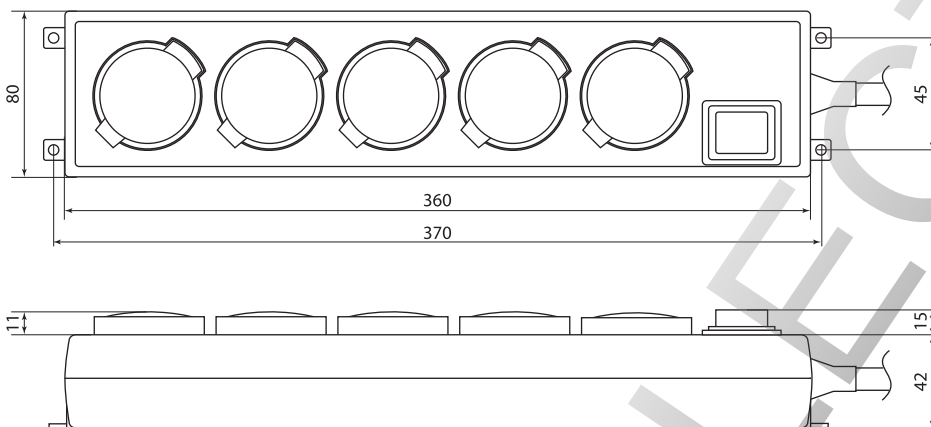

SQ1302-0016, SQ1302-0017, SQ1302-0018, SQ1302-0023, SQ1302-0024

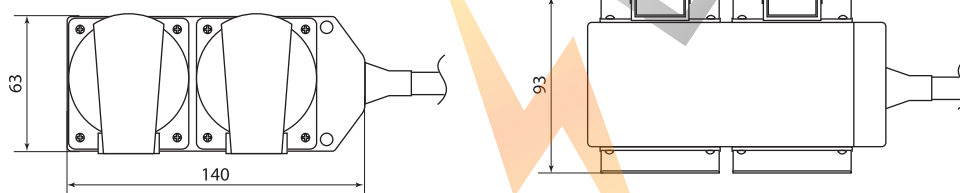

SQ1302-0010, SQ1302-0013, SQ1302-0014, SQ1302-0021, SQ1302-0022

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ



Сертификат ТР ТС



Назначение



Для использования в быту, офисе.

Применение



Для надежной защиты компьютерной, офисной, аудио-, видео- и бытовой техники от скачков напряжения и помех в электросети, перегрузок и коротких замыканий.

Материалы

- Корпус выполнен из пластика, который придает изделиям ударопрочность, устойчивость к выгоранию и старению.
- Корпусные детали, соприкасающиеся с токоведущими элементами, выполнены из трудногорючих материалов.
- Питающий провод повышенной гибкости в двойной изоляции армирован неразборной литой вилкой.

Конструкция

- Сетевые фильтры имеют автоматический предохранитель от превышения допустимой мощности.
- Снабжены встроенным варистором для защиты от импульсных помех.
- Расположение розеток под углом 45 градусов позволяет сэкономить пространство.
- Наличие выключателя со световой индикацией позволяет отключать электроприборы не вынимая вилки из розетки.

Преимущества

- Эргономичная вилка.
- Провод повышенной гибкости в двойной ПВХ изоляции.
- Ударопрочный разборный корпус, устойчивый к старению.
- Корпусные детали, соприкасающиеся с токоведущими элементами, выполнены из трудногорючих материалов.
- Конфигурация контактной части обеспечивает надежный обхват и зажим вилки с диаметром контактов 4 и 5 мм.


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Описание
	Сетевой фильтр СФ-05В выключатель, 5 гнезд, 1,5 м, с заземлением, ПВС 3x1 мм ² 16 А/250 В TDM	SQ1304-0001	максимальный ток нагрузки – 16 А
	Сетевой фильтр СФ-05В выключатель, 5 гнезд, 3 м, с заземлением, ПВС 3x1 мм ² 16 А/250 В TDM	SQ1304-0002	мощность нагрузки – 3500 Вт
	Сетевой фильтр СФ-05В выключатель, 5 гнезд, 5 м, с заземлением, ПВС 3x1 мм ² 16 А/250 В TDM	SQ1304-0003	сечение провода – 3x1,0 мм ²
	Сетевой фильтр СФ-06В выключатель, 6 гнезд, 1,5 м, с заземлением, ПВС 3x1 мм ² 16 А/250 В TDM	SQ1304-0011	максимальный импульсный ток помехи – 1350 А
	Сетевой фильтр СФ-06В выключатель, 6 гнезд, 3 м, с заземлением, ПВС 3x1 мм ² 16 А/250 В TDM	SQ1304-0012	максимальное импульсное напряжение помехи – 3500 В
	Сетевой фильтр СФ-06В выключатель, 6 гнезд, 5 м, с заземлением, ПВС 3x1 мм ² 16 А/250 В TDM	SQ1304-0013	частота подавляемой помехи – 100 кГц – 100 мГц


Упаковка

Артикул	Количество, шт.	Вес, кг	Транспортная упаковка		
			Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1304-0001	20	9,2	400	580	220
SQ1304-0002		11,5			
SQ1304-0003		14,6			
SQ1304-0011		9,4	220	400	580
SQ1304-0012		11,7	590	410	230
SQ1304-0013		14,7			

Габаритные размеры (мм)

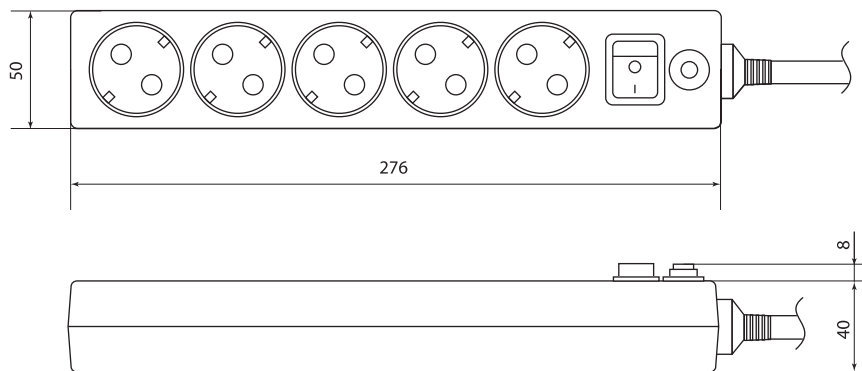

SQ1304-0001, SQ1304-0002, SQ1304-0003

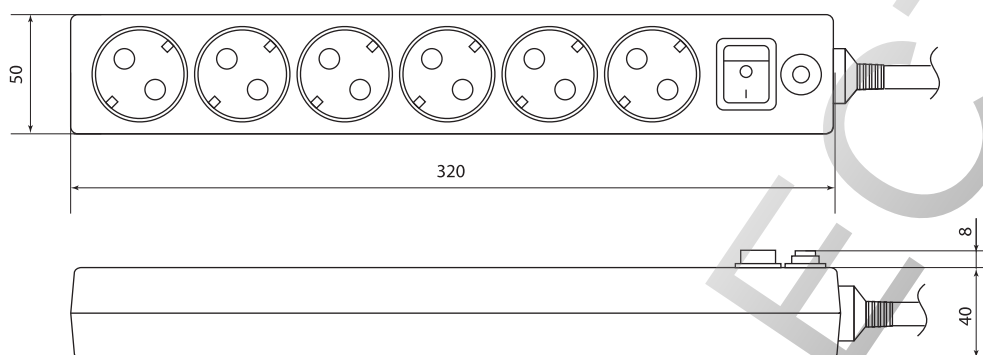

SQ1304-0011, SQ1304-0012, SQ1304-0013

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР «ЗМЕЙКА»



Сертификат ТР ТС



Назначение



Для использования в быту, офисе.

Применение

- Для надежной защиты компьютерной, офисной, аудио-, видео- и бытовой техники от скачков напряжения и помех в электросети, перегрузок и коротких замыканий.

Материалы

- Материал корпуса – самозатухающий АБС-пластик, обеспечивающий прочность и термостойкость изделия, устойчивый к воздействию солнечных лучей.
- Питающий провод повышенной гибкости в двойной изоляции армирован неразборной литой вилкой.

Конструкция

- Сетевые фильтры имеют автоматический предохранитель от превышения допустимой мощности.
- Снабжены встроенным варистором для защиты от импульсных помех.
- Наличие выключателя со световой индикацией позволяет отключать электроприборы не вынимая вилки из розеток.
- Защитные шторки обеспечивают защиту от случайного проникновения к контактам.

Преимущества

- Розетка поворачивается на 180°, облегчая подключение вилок различного типа.



Изменяемая геометрия корпуса позволяет компактно разместить фильтр в любой обстановке.

- Защита от перегрузок и короткого замыкания.
- Надежная защита офисной и бытовой техники от всплесков напряжения и помех в электросети.

Варианты конфигурации удлинителя




Ассортимент

Наименование	Артикул	Описание
Сетевой фильтр СФ-06В «Змейка» 6 гнезд, 1,5 м, вык., з/к, з/ш, ПВС 3x1,5 мм ² 16А/250В TDM	SQ1304-0201	максимальная мощность нагрузки: 3500 Вт максимальный суммарный ток нагрузки: 16 А частота подавляемой помехи: 100 кГц - 100 МГц максимальное импульсное напряжение помехи: 6000 В максимальный импульсный ток помехи: 2500 А
Сетевой фильтр СФ-06В «Змейка» 6 гнезд, 3 м, вык., з/к, з/ш, ПВС 3x1,5 мм ² 16А/250В TDM	SQ1304-0202	
Сетевой фильтр СФ-06В «Змейка» 6 гнезд, 5 м, вык., з/к, з/ш, ПВС 3x1,5 мм ² 16А/250В TDM	SQ1304-0203	

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1304-0201	10	8,5	485	315	265
SQ1304-0202		11			
SQ1304-0203		13,8			

Габаритные размеры (мм)

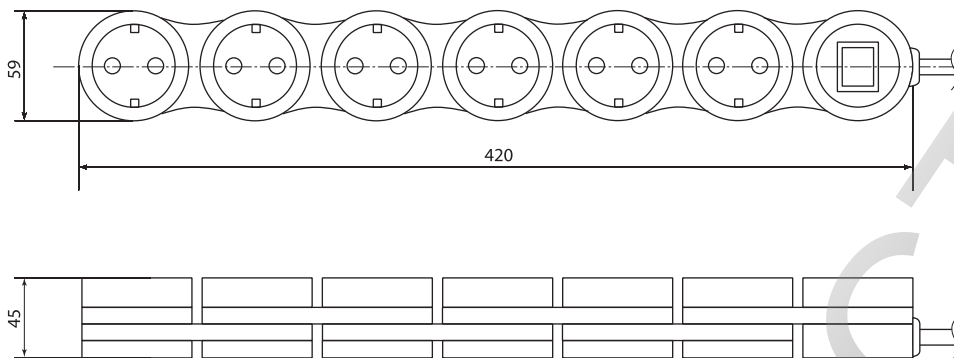

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ



Сертификат ТР ТС



Назначение

- Для использования в быту, в офисе, в загородном доме.

Применение



Для подключения всевозможных электроприборов и устройств самого различного назначения (бытовая и офисная техника, осветительные приборы, инструмент и т. д.).

Материалы

- Корпус удлинителя выполнен из белоснежного пластика, который придает изделиям ударопрочность, устойчивость к выгоранию и старению.
- Корпусные детали, соприкасающиеся с токоведущими элементами, выполнены из трудногорючих материалов.
- Питающий провод повышенной гибкости в двойной изоляции армирован неразборной литой вилкой.

Конструкция

- Расположение розеток под углом 45° позволяет сэкономить пространство.
- Наличие выключателя со световой индикацией позволяет отключать электроприборы не вынимая вилки из розетки.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Описание
	Удлинитель бытовой У03 3 гнезда, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0000	максимальный ток нагрузки – 16 А сечение провода – 3x1,0 мм ² мощность нагрузки – 3500 Вт
	Удлинитель бытовой У03 3 гнезда, 3метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0001	
	Удлинитель бытовой У03 3 гнезда, 5метров, с заземлением ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0002	
	Удлинитель бытовой У04 4 гнезда, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0010	
	Удлинитель бытовой У04 4 гнезда, 3метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0011	
	Удлинитель бытовой У04 4 гнезда, 5метров, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0012	
	Удлинитель бытовой У05 5 гнезд, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0020	
	Удлинитель бытовой У05 5 гнезд, 3метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0021	
	Удлинитель бытовой У05 5 гнезд, 5метров, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0022	


Преимущества

- Эргономичная вилка.



Выключатель в удлинителях утоплен, что исключает самопроизвольное выключение при случайном контакте.

- Провод повышенной гибкости в двойной ПВХ изоляции.
- Ударопрочный разборный корпус, устойчивый к старению.



Корпусные детали, соприкасающиеся с токоведущими элементами, выполнены из трудногорючих материалов.

- Конфигурация контактной части обеспечивает надежный обхват и зажим вилки с диаметром контактов 4 и 5 мм.
- Прочная блистерная упаковка обеспечивает надежную сохранность внешнего вида удлинителя и на полках в магазине, и у конечного потребителя.

Изображение	Наименование	Артикул	Описание
	Удлинитель бытовой У03В выключатель, 3 гнезда, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0100	максимальный ток нагрузки – 16 А сечение провода – 3x1,0 мм ² мощность нагрузки – 3500 Вт Выключатель
	Удлинитель бытовой У03В выключатель, 3 гнезда, 3метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0101	
	Удлинитель бытовой У03В выключатель, 3 гнезда, 5метров, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0102	
	Удлинитель бытовой У04В выключатель, 4 гнезда, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0110	
	Удлинитель бытовой У04В выключатель, 4 гнезда, 3метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0111	
	Удлинитель бытовой У04В выключатель, 4 гнезда, 5метров, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0112	
	Удлинитель бытовой У05В выключатель, 5 гнезд, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0120	
	Удлинитель бытовой У05В выключатель, 5 гнезд, 3метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0121	
	Удлинитель бытовой У3 3 гнезда, 1,5метра, без заземления, ПВС 2x0,75 мм ² 10А/250В TDM	SQ1303-0200	максимальный ток нагрузки – 10 А сечение провода – 2x0,75 мм ² мощность нагрузки – 2200 Вт
	Удлинитель бытовой У3 3 гнезда, 3метра, без заземления, ПВС 2x0,75 мм ² 10А/250В TDM	SQ1303-0201	
	Удлинитель бытовой У3 3 гнезда, 5метров, без заземления, ПВС 2x0,75мм ² 10А/250В TDM	SQ1303-0202	
	Удлинитель бытовой У4 4 гнезда, 1,5метра, без заземления, ПВС 2x0,75мм ² 10А/250В TDM	SQ1303-0210	
	Удлинитель бытовой У4 4 гнезда, 3метра, без заземления, ПВС 2x0,75мм ² 10А/250В TDM	SQ1303-0211	
	Удлинитель бытовой У4 4 гнезда, 5метров, без заземления, ПВС 2x0,75мм ² 10А/250В TDM	SQ1303-0212	
	Удлинитель бытовой У5 5 гнезд, 1,5метра, без заземления, ПВС 2x0,75мм ² 10А/250В TDM	SQ1303-0220	
	Удлинитель бытовой У5 5 гнезд, 3метра, без заземления, ПВС 2x0,75мм ² 10А/250В TDM	SQ1303-0221	
	Удлинитель бытовой У044, 4 б/з+4 с/з, 1,5метра, ПВС 3x1,5мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0310	максимальный ток нагрузки – 16 А сечение провода – 3x1,5 мм ² 8 розеток (4 с заземлением, 4 без заземления) мощность нагрузки – 3500 Вт
	Удлинитель бытовой У044, 4 б/з+4 с/з, 3метра, ПВС 3x1,5мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0311	
	Удлинитель бытовой У044, 4 б/з+4 с/з, 5метров, ПВС 3x1,5мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0312	
	Удлинитель бытовой У044В, выключатель, 4 б/з+4 с/з, 1,5метра, ПВС 3x1,5мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0320	
	Удлинитель бытовой У044В, выключатель, 4 б/з+4 с/з, 3метра, ПВС 3x1,5мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0321	
	Удлинитель бытовой У044В, выключатель, 4 б/з+4 с/з, 5метров, ПВС 3x1,5мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0322	
	Удлинитель-рулетка УХ6-103 белая 5 метров, 3 гнезда, ШВВП 2x0,75 6А/250В TDM	SQ1303-0501	ном. ток 6 А, 220 В, 1320 Вт, 3-хместная розетка без заземления, цвет провода-белый
	Удлинитель-рулетка УХ6-103 белая 7 метров, 3 гнезда, ШВВП 2x0,75 6А/250В TDM	SQ1303-0502	
	Удлинитель-рулетка УХ10-104 бело-черная 5 метров, 4 гнезда, ПВС 2x0,75 10А/250В TDM	SQ1303-0503	
	Удлинитель-рулетка УХ10-104 бело-черная 10 метров, 4 гнезда, ПВС 2x0,75 10А/250В TDM	SQ1303-0505	


9

Упаковка


Артикул	Кол-во, шт	Вес	Транспортная упаковка		
			Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1303-0000	20	7,4	260	165	430
SQ1303-0001		8,42	270	430	180
SQ1303-0002		11,64	320	450	190
SQ1303-0010		8	290	170	460
SQ1303-0011		8,95	490	300	180

Артикул	Транспортная упаковка				
	Кол-во, шт	Вес	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1303-0012	20	12,16	290	500	200
SQ1303-0020		8,6	335	170	470
SQ1303-0021		9,6	490	330	190
SQ1303-0022		12,7	340	500	475
SQ1303-0100		8	280	160	180
SQ1303-0101		8,98	290	460	200
SQ1303-0102		12,18	300	480	450
SQ1303-0109		0,6	310	200	460
SQ1303-0110		8,6	315	160	480
SQ1303-0111		9,38	180	300	200
SQ1303-0112		12,82	300	500	465
SQ1303-0120		9,4	350	170	180
SQ1303-0121		10,32	360	490	500
SQ1303-0122		13,34	355	200	170
SQ1303-0200		4,5	250	430	180
SQ1303-0201		6,44	290	450	280
SQ1303-0202		8,18	450	200	170
SQ1303-0210		4,8	460	450	180
SQ1303-0211		6,64	280	480	190
SQ1303-0212		8,88	340	160	480
SQ1303-0220		5	320	480	180
SQ1303-0221		7,24	340	490	190
SQ1303-0222		9,56	380	460	170
SQ1303-0310		8,5	390	180	485
SQ1303-0311		12,5	370	520	200
SQ1303-0312		14,5	415	175	475
SQ1303-0320		9	400	500	200
SQ1303-0321		13	510	210	230
SQ1303-0322		15,6	380	380	230
SQ1303-0501	12	10	380	380	230
SQ1303-0502		11			
SQ1303-0503		7			
SQ1303-0505	9				

Габаритные размеры (мм)


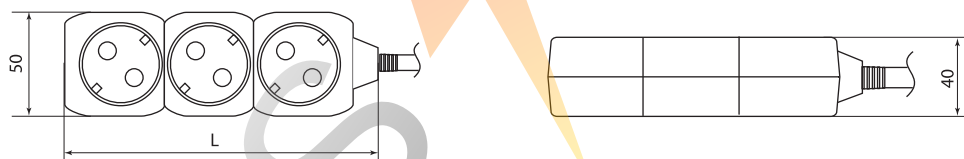


SQ1303-0000 SQ1303-0010 SQ1303-0020
 SQ1303-0001 SQ1303-0011 SQ1303-0021
 SQ1303-0002 SQ1303-0012 SQ1303-0022

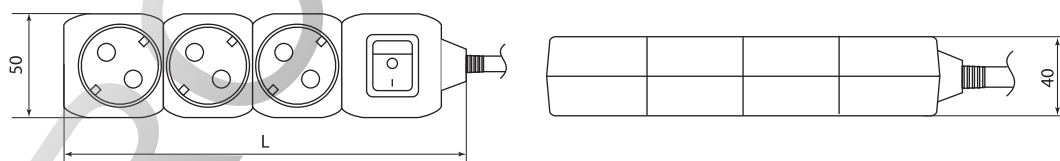

SQ1303-0100 SQ1303-0110 SQ1303-0120
 SQ1303-0101 SQ1303-0111 SQ1303-0121
 SQ1303-0102 SQ1303-0112 SQ1303-0122

Артикул	SQ1303-0000 SQ1303-0001 SQ1303-0002	SQ1303-0010 SQ1303-0011 SQ1303-0012	SQ1303-0020 SQ1303-0021 SQ1303-0022	SQ1303-0100 SQ1303-0101 SQ1303-0102	SQ1303-0110 SQ1303-0111 SQ1303-0112	SQ1303-0120 SQ1303-0121 SQ1303-0122
L	150	192	234	194	236	278

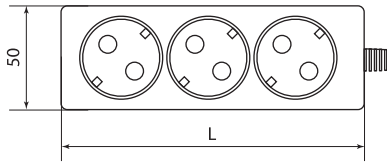


SQ1303-0200
SQ1303-0201
SQ1303-0202


SQ1303-0210
SQ1303-0211
SQ1303-0212

SQ1303-0220
SQ1303-0221
SQ1303-0222

Артикул	SQ1303-0200 SQ1303-0201 SQ1303-0202	SQ1303-0210 SQ1303-0211 SQ1303-0212	SQ1303-0220 SQ1303-0221 SQ1303-0222
L	146	188	230



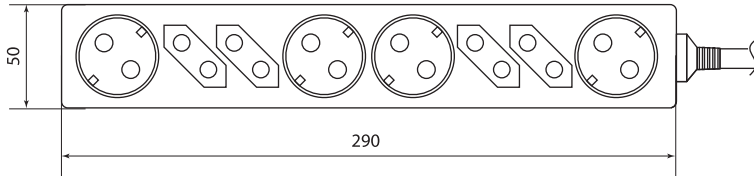


SQ1303-0310
SQ1303-0311
SQ1303-0312

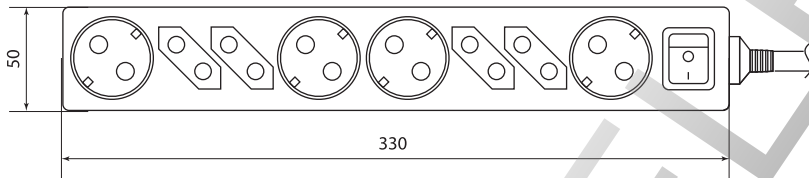

SQ1303-0320
SQ1303-0321
SQ1303-0322

9

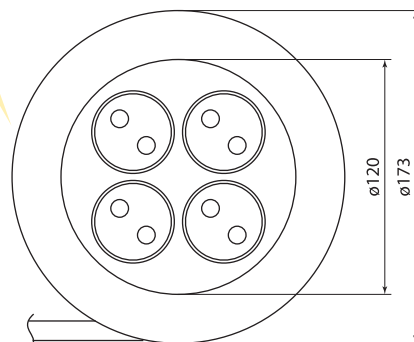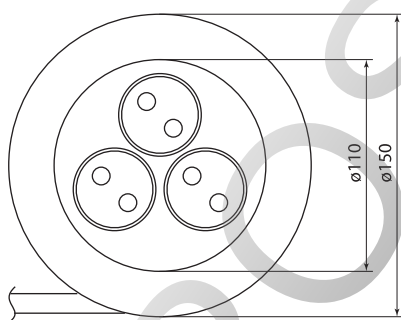

SQ1303-0501
SQ1303-0502

SQ1303-0503
SQ1303-0505

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ С USB-РАЗЪЕМАМИ



Сертификат ТР ТС



Назначение

- Для использования в быту, в офисе.

Применение



Для подключения нескольких электроприборов одновременно. Позволяют заряжать большинство современных мобильных устройств через USB-разъемы.

Материалы

- Корпус удлинителя выполнен из ударопрочного пластика, устойчивого к выгоранию и старению.
- Питающий провод сечением 3x1,0 мм² в двойной изоляции армирован неразборной литой вилкой.

Конструкция

- Два варианта исполнения удлинителя: на 3 и 5 розеток.
- Каждый удлинитель имеет два USB-разъема с суммарной токовой нагрузкой 1000 мА.
- Наличие утопленного выключателя со световой индикацией позволяет отключать электроприборы, не вынимая вилки из розетки.
- Защитные шторки обеспечивают защиту от случайного проникновения к контактам.
- Расположение розеток под углом 45° позволяет сэкономить пространство.

Преимущества



Провод в двойной изоляции сечением 3x1,0 мм² позволяет подключать нагрузку с суммарной мощностью до 3,5 кВт. Эластичная муфта защищает провод от перегибов и изломов.



Два USB-разъема для зарядки мобильных устройств со встроенным варистором для защиты от скачков напряжения. Утопленный выключатель исключает самопроизвольное отключение при случайном контакте.

- Защитные шторки, закрывающие контакты от проникновения посторонних предметов.
- Ударопрочный пластик, устойчивый к выгоранию и старению.
- Прочная блистерная упаковка обеспечивает надежную сохранность внешнего вида удлинителя и на полках в магазине и у конечного потребителя.


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Описание
	Удлинитель бытовой У03В-USB 3 гнезда, 2 USB-разъема, 1,5 метра, вык., з/к, ПВС 3x1 мм ² 16 А/250 В TDM	SQ1303-0301	максимальный ток нагрузки – 16 А мощность нагрузки – 3500 Вт сечение провода – 3x1,0 мм ² USB-зарядка 1000 мА
	Удлинитель бытовой У05В-USB 5 гнезд, 2 USB-разъема, 1,5 метра, вык., з/к, ПВС 3x1 мм ² 16 А/250 В TDM	SQ1303-0302	

Упаковка

Артикул	Количество, шт.	Вес, кг	Транспортная упаковка		
			Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1303-0301	20	8,0	350	470	160
SQ1303-0302		9,4	420		

Габаритные размеры (мм)

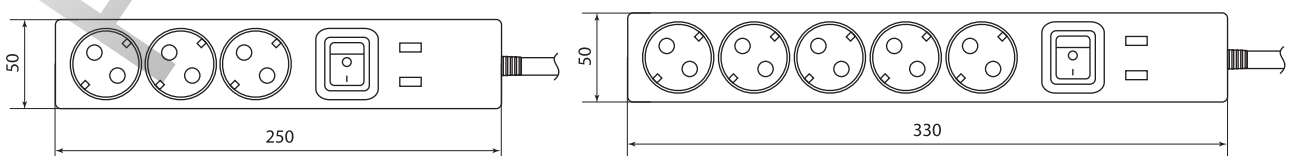

SQ1303-0301

SQ1303-0302

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ СЕРИИ ЭКО



Сертификат ТР ТС



Назначение



Для подключения удаленных от стационарной розетки всевозможных электроприборов и устройств самого различного назначения (бытовая и офисная техника, осветительные приборы, инструмент и т. д.).

Применение

- Для использования в квартире, в офисе, в загородном доме.

Материалы

- Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность, термостойкость изделий и устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы изделий.

Конструкция

- Расположение розеток под углом 45° позволяет сэкономить пространство.
- Ударопрочный разборный корпус, устойчивый к старению.



Провод повышенной гибкости в двойной ПВХ-изоляции.

- Конфигурация контактной части обеспечивает надежный обхват и зажим вилки с диаметром контактов 4 и 5 мм.






Наличие выключателя со световой индикацией позволяет отключать электроприборы не вынимая вилки из розетки.

- Прочная блистерная упаковка обеспечивает надежную сохранность внешнего вида удлинителя и на полках в магазине, и у конечного потребителя.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Цвет		Описание
		ЭКО – сосна	ЭКО – бук	
	Удлинитель бытовой У03В выключатель, 3 гнезда, 3метра, 2П+3, ПВС 3x1мм ² "Эко" 16А/250В TDM	SQ1303-2101	SQ1303-3101	Максимальный ток нагрузки – 16 А Сечение провода – 3x1,0 мм ² Мощность нагрузки – 3500 Вт Выключатель
	Удлинитель бытовой У03В выключатель, 3 гнезда, 5метров, 2П+3, ПВС 3x1мм ² "Эко" 16А/250В TDM	SQ1303-2102	SQ1303-3102	
	Удлинитель бытовой У04В выключатель, 4 гнезда, 3метра, 2П+3, ПВС 3x1мм ² "Эко" 16А/250В TDM	SQ1303-2111	SQ1303-3111	
	Удлинитель бытовой У04В выключатель, 4 гнезда, 5метров, 2П+3, ПВС 3x1мм ² "Эко" 16А/250В TDM	SQ1303-2112	SQ1303-3112	
	Удлинитель бытовой У05В выключатель, 5 гнезд, 3метра, 2П+3, ПВС 3x1мм ² "Эко" 16А/250В TDM	SQ1303-2121	SQ1303-3121	
	Удлинитель бытовой У05В выключатель, 5 гнезд, 5метров, 2П+3, ПВС 3x1мм ² "Эко" 16А/250В TDM	SQ1303-2122	SQ1303-3122	

Изображение	Наименование	Цвет		Описание	
		ЭКО – сосна	ЭКО – бук		
	Удлинитель бытовой У03 3 гнезда, 3метра, 2П+3, ПВС 3x1мм ² "Эко" 16А/250В TDM	SQ1303-2001	SQ1303-3001	Максимальный ток нагрузки – 16 А Сечение провода – 3x1,0 мм ² Мощность нагрузки – 3500 Вт	
	Удлинитель бытовой У03 3 гнезда, 5метров, 2П+3, ПВС 3x1мм ² "Эко" 16А/250В TDM	SQ1303-2002	SQ1303-3002		
	Удлинитель бытовой У04 4 гнезда, 3метра, 2П+3, ПВС 3x1мм ² "Эко" 16А/250В TDM	SQ1303-2011	SQ1303-3011		
	Удлинитель бытовой У04 4 гнезда, 5метров, 2П+3, ПВС 3x1мм ² "Эко" 16А/250В TDM	SQ1303-2012	SQ1303-3012		
	Удлинитель бытовой У3 3 гнезда, 3метра, 2П б/з, ПВС 2x0,75мм ² "Эко" 10А/250В TDM	SQ1303-2201	SQ1303-3201		Максимальный ток нагрузки – 10 А Сечение провода – 2x0,75 мм ² Мощность нагрузки – 2200 Вт
	Удлинитель бытовой У3 3 гнезда, 5метров, 2П б/з, ПВС 2x0,75мм ² "Эко" 10А/250В TDM	SQ1303-2202	SQ1303-3202		

Упаковка

Цвет		Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
ЭКО – сосна	ЭКО – бук	Количество, шт	Вес, кг	Количество, шт	Вес	Габаритные размеры, мм		
						Ширина	Высота	Глубина
SQ1303-2001	SQ1303-3001	10	4,4	20	9,2	465	250	225
SQ1303-2002	SQ1303-3002		5,8		12,0	600		275
SQ1303-2011	SQ1303-3011		4,6		9,6	525		300
SQ1303-2012	SQ1303-3012		6,4		13,2	465		225
SQ1303-2101	SQ1303-3101		4,5		9,4			
SQ1303-2102	SQ1303-3102		6,3		13,1	525		300
SQ1303-2111	SQ1303-3111		4,8		9,9			
SQ1303-2112	SQ1303-3112		6,6		13,6	525	255	
SQ1303-2121	SQ1303-3121		5,0		10,3			
SQ1303-2122	SQ1303-3122		6,8		14,0	415	270	
SQ1303-2201	SQ1303-3201		4,0		8,4			
SQ1303-2202	SQ1303-3202		5,8		12,0			

БОКС ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ СЕРИИ БКС IP44



Отказное письмо ТР ТС



Назначение

- Для надежной защиты соединения удлинительных кабелей.

Применение



Для защиты соединения «вилка-розетка» удлинительных кабелей подсоединяемых инструментов при строительных, монтажных, садовых работах.

Материалы

- Материал корпуса – пластик высокого качества.

Преимущества

- Степень защиты IP44 обеспечивает защиту электрического соединения от попадания пыли и влаги.
- Степень защиты бокса от внешних механических воздействий – IK06.
- Препятствует разрыву электрической цепи при натяжении проводов.
- Благодаря яркому цвету бокс хорошо заметен на траве, земле и др.
- Защищает от возможного доступа детей к токоведущим частям кабельного соединения.
- Яркая информативная упаковка в фирменном стиле TDM ELECTRIC.

Конструкция




Наличие надежных сальников в местах ввода кабеля.



Удобная защелка.



Для обеспечения степени защиты IP44 в стенках бокса по всему периметру проходит защитный паз.




Петля для крепления во время работы и хранения бокса – в комплекте.



Надежная фиксация соединения «вилка-розетка» внутри бокса с помощью фиксатора и ребер жесткости.

Габаритные размеры (мм)

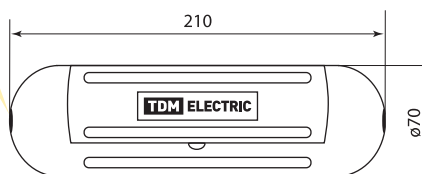

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Степень защиты	Степень защиты от механических воздействий	Материал корпуса
	Бокс для защиты кабельного соединения БКС IP44 TDM	SQ1306-0001	IP44	IK06	пластик

Упаковка

Артикул	Количество, шт.	Вес, кг	Транспортная упаковка		
			Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1306-0001	20	3,6	360	220	300