



КОРПУСА ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**

**ОТДЕЛ
ПРОДАЖ**

**СОБСТВЕННАЯ
ЛОГИСТИКА**

**МАРКЕТИНГ
РЕКЛАМА**

Краснодарский завод металлопластиковых изделий – один из лидирующих заводов по производству электротехнических корпусов и корпусов под газовые счетчики на территории России. 25 лет успешной работы! Второе направление завода – высокоточная лазерная резка, гибка, фрезерование металла.


Система оптовых продаж выстроена таким образом, что партнеры завода получают оптимальное соотношение цены и качества. Ориентированная коммерческая политика позволяет выстраивать взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество.

Имеется собственный автопарк для осуществления доставки в ключевые города страны. Осуществляем отправку самыми надежными логистическими компаниями в другие населенные пункты.

Актуальная маркетинговая поддержка от штатных специалистов: акции, скидочные системы и другие формы лояльности для партнеров. Разработка рекламных материалов для наиболее эффективного продвижения на рынке, на постоянной основе.

Наши мощности позволяют производить до 3000 корпусов в день. Мы всегда оперативно и в срок выполняем все заказы. На складе имеется большой запас продукции для оперативной отгрузки.


Собственный конструкторский отдел и высокотехнологичное производство позволяет изготавливать корпуса по индивидуальным чертежам заказчика, любой сложности.

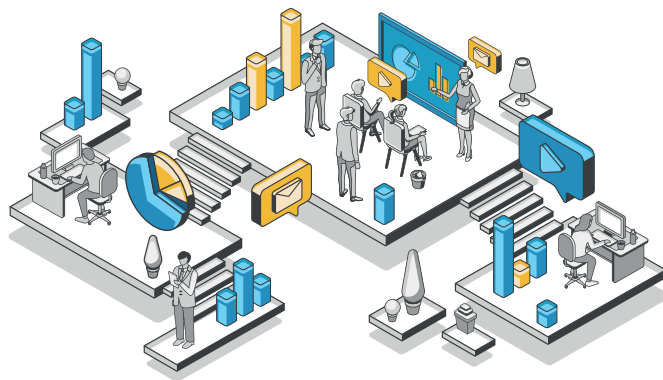

● ОБ УСЛУГАХ И ДОСТИЖЕНИЯХ

● СОДЕРЖАНИЕ

ФРЕЗЕРОВАНИЕ,
ГИБКА
МЕТАЛЛА

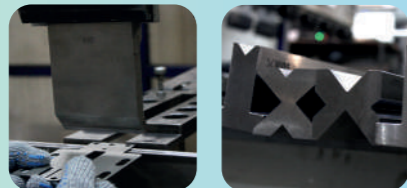

ЛАЗЕРНАЯ
РЕЗКА
МЕТАЛЛА



Одним из основных направлений нашей деятельности является предоставление услуг по лазерной резке металла. Данный вид резки металла по сравнению с другими видами резки, обеспечивает более точное изготовление деталей с допуском 0,1 долей мм. Предприятие оснащено тремя волоконными лазерными установкам, позволяющими обрабатывать заготовки размерами до 1500x3000 мм и толщиной материала до 20 мм.

Высокая скорость, узкий рез, параллельность кромок и минимальная зона термического влияния – это те характеристики, благодаря которым лазерная резка является самым выгодным способом резки металла.

Гибка листового металла представляет собой процесс обработки металлических листовых изделий, в процессе которого им придается необходимая форма. Эта технологическая операция пользуется широким спросом.

Современная гибка листового металла, в процессе которой применяются различные станки, позволяет, во-первых, снизить трудоемкость производимой работы, а, во-вторых, увеличить её производительность. Современные станки, которыми располагает наш завод, обеспечивают максимально быстрые результаты в направлении гибочных работ.

Фрезерование (фрезеровка) – это способ обработки плоскостей, пазов, фасонных поверхностей, шлицев, а также любых других поверхностей, отличных от тел вращения, позволяющий получить чистоту поверхности 4–6-го и 3–4-го классов точности. На нашем производстве также можно разместить заказ на услугу фрезеровки металла. Специалисты на современном и технологичном оборудовании осуществляют фрезеровку деталей и заготовок.



Наш успех напрямую связан с долгосрочным сотрудничеством с нашими партнерами.

И мы не забываем помогать и оберегать тех, кому это необходимо.



КОРПУСА ЩИТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 04

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-31 05

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-55 09

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-31 10

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-55 11

КОРПУСА ЩИТОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 15

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-55 16

- СЕРИЯ ЩУРН-П 16

- СЕРИЯ ВЩУ 20

- СЕРИЯ СК 22

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-54 САМОКЛЕЮЩИЙСЯ УПЛОТНИТЕЛЬ 26

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-55 НАЛИВНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 28

КОРПУСА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ 30

НОВИНКА 31

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-54 САМОКЛЕЮЩИЙСЯ УПЛОТНИТЕЛЬ 32

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-55 НАЛИВНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 33

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-55 34

- СЕРИЯ ЩМПпл 34

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-65 36

- СЕРИЯ ЩМПпл 36

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ IP-55 39

- СЕРИЯ ЩМП-Н 39

- СЕРИЯ ЩРН-М 40

КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КОЗЫРЬКОМ IP-55 41

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ДЕТАЛИ 42

КОРПУСА ПОД ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ 44

- ПЛАСТИКОВЫЕ IP-31 44

- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-31 47

- ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА КОРПУСОВ ПОД ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ 52

ОПИСАНИЕ

КОРПУСА ЩИТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии напряжением 220/380В одно- и трехфазного тока частотой 50Гц, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.



Преимущества:

- Удобство монтажа
- Высокий уровень электробезопасности
- Большой выбор типоразмеров
- Высококачественное порошковое покрытие



Применение:

Для установки в промышленных, общественных и административных зданиях.



Промышленные здания



Общественные здания



Административные здания



Материалы:



Сертифицированная российская сталь (ГОСТ)



Ударопрочный, не поддерживающий горение ABS-пластик, устойчив к ультрафиолету

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-31

КОРПУСА ЩИТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ



Арт. KRZMI133

110x40,5x56 мм

высота x ширина x глубина





Арт. KRZMI134

110x57x56 мм

высота x ширина x глубина





Пломбировщик ЩУР 1-2

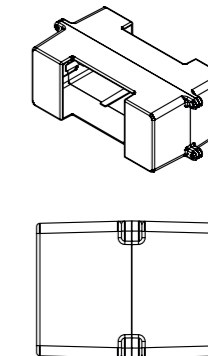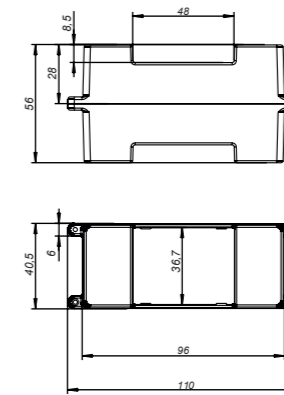

- 1 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP31 Степень защиты
- 06 PS Ударопрочный полистирол

Пломбировщик ЩУР 2-3

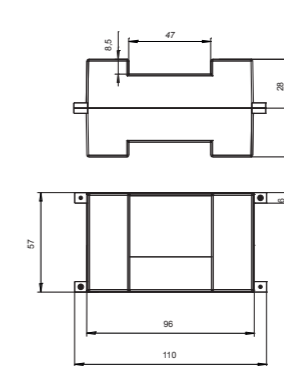

- 1 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP31 Степень защиты
- 06 PS Ударопрочный полистирол

● КОРПУСА ЩИТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-31

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-31

● КОРПУСА ЩИТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

1 Количество корпусов в групповой упаковке

Степень защиты

Ударопрочный полистирол

Пломбировщик ЩУР 3-4

Арт. KRZMI135

110x76x56 мм

высота x ширина x глубина

Арт. KRZMI2 4651117990027

штрих-код групповой

137x87x60 мм

высота x ширина x глубина

КМПн-3/4

50 Количество корпусов в групповой упаковке

Степень защиты

Ударопрочный полистирол

100 Количество корпусов в групповой упаковке

Степень защиты

Ударопрочный полистирол

КМПн-1/2

4651117990010 **Арт. KRZMI1**

штрих-код групповой

135x50x60 мм

высота x ширина x глубина

Арт. KRZMI3 4651117990034

штрих-код групповой

136x122x60 мм

высота x ширина x глубина

КМПн-2/6

50 Количество корпусов в групповой упаковке

Степень защиты

Ударопрочный полистирол

● КОРПУСА ЩИТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-31

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-55

● КОРПУСА ЩИТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

5 Количество корпусов в групповой упаковке

IP31 Степень защиты

06 PS Ударопрочный полистирол

ABS ABS-пластик

КМПн-2/6 дверь

4651117990041 Арт. KRZMI4

штрих-код групповой

140x176x86 мм

высота x ширина x глубина

Арт. KRZMI6 4651117991277

штрих-код групповой

167x350x111 мм

высота x ширина x глубина

ЩРН 12 пл

14 Количество корпусов в групповой упаковке

IP55 Степень защиты

ABS ABS-пластик

DIN-рейка: 1 шт. комплект

Комплектация:
пломбиратор под вводной автомат, комплект для монтажа, знаки электробезопасности.

10 Количество корпусов в групповой упаковке

IP31 Степень защиты

06 PS Ударопрочный полистирол

ABS ABS-пластик

КМПн-9/12 дверь

4651117990058 Арт. KRZMI5

штрих-код групповой

140x290x86 мм

высота x ширина x глубина

КОРПУСА ЩИТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-31

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-55

КОРПУСА ЩИТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ



- 5** Количество корпусов в групповой упаковке
- IP31** Степень защиты
- Листовая сталь
- DIN-рейка

Арт. KRZMI104 **4651117991048**

200x310x125 мм

высота x ширина x глубина



ЩРН-9 м с окном

- 5** Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55** Степень защиты
- Листовая сталь
- Уплотнитель наливной
- DIN-рейка

Комплектация:

Фальш-панель, замок почтовый, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.

Арт. KRZMI105 **4651117991055**

200x310x125 мм

высота x ширина x глубина



ЩРН-9 м

- 5** Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55** Степень защиты
- Листовая сталь
- Уплотнитель наливной
- DIN-рейка

Комплектация:

Фальш-панель, замок почтовый, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.

Наименование	Размер	Артикул	Штрих-код
ЩРН-9 м	180x310x120 мм	KRZMI91	4651117990911
ЩРН-9 м окно	180x310x120 мм	KRZMI90	4651117990904
ЩРН-12 м	180x310x120 мм	KRZMI93	4651117990935
ЩРН-12 м окно	180x310x120 мм	KRZMI92	4651117990928
ЩРН-24 м	300x310x120 мм	KRZMI94	4651117990942
ЩРН-36 м	420x310x120 мм	KRZMI95	4651117990959
ЩРН-48 м	540x310x120 мм	KRZMI96	4651117990966

Комплектация:

Фальш-панель, замок почтовый, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.


• КОРПУСА ЩИТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-55

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-55


• КОРПУСА ЩИТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ЩРН-12 м окно

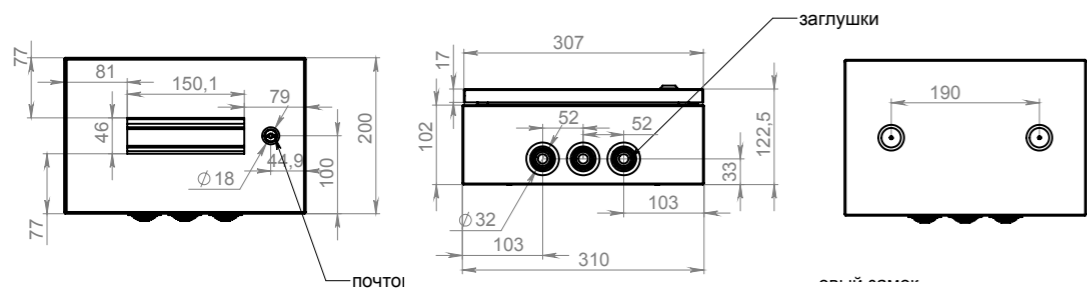

- 5** Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55** Степень защиты
- Листовая сталь
- Уплотнитель наливной
- DIN-рейка

ЩРН-12 м

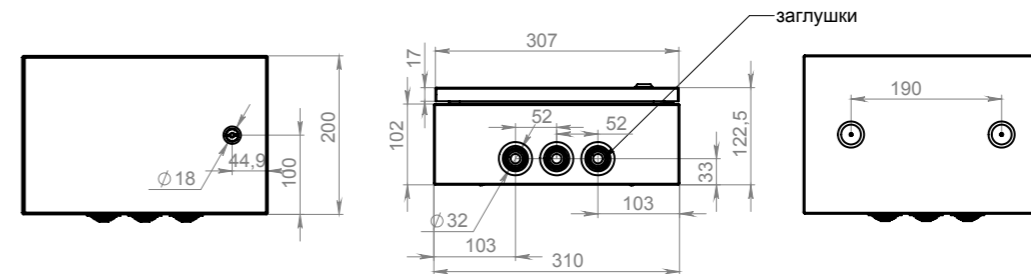

- 5** Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55** Степень защиты
- Листовая сталь
- Уплотнитель наливной
- DIN-рейка



4651117991062

Арт. KRZMI106

300x310x125 мм



Комплектация:
Фальш-панель, замок почтовый, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.



4651117991079

Арт. KRZMI107


300x310x125 мм



Комплектация:
Фальш-панель, замок почтовый, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.

высота x ширина x глубина

ЩРН-24 м

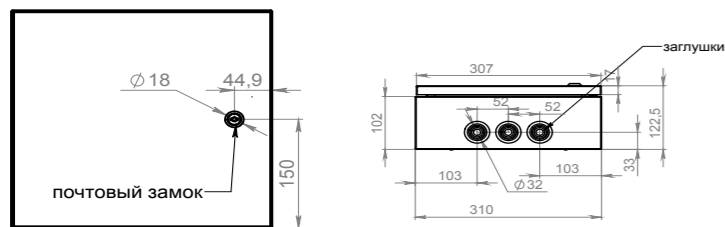

- 5** Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55** Степень защиты
- Листовая сталь
- Уплотнитель наливной
- DIN-рейка 2 шт.

КОРПУСА ЩИТОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Предназначены для установки одно- и трехфазного счетчика электроэнергии и модульных аппаратов защиты в однофазных цепях переменного тока напряжением 220/380В частотой 50Гц.



Преимущества:

- Удобство монтажа
- Высокий уровень электробезопасности
- Большой выбор типоразмеров
- Высококачественное порошковое покрытие



Материалы:



Сертифицированная российская сталь (ГОСТ)



Ударопрочный, не поддерживающий горение ABS-пластик, устойчив к ультрафиолету



Ударопрочный полистирол



Листовой металл от 0,5 мм



Применение:

Для установки в промышленных, общественных и административных зданиях.



4651117991086

Арт. KRZMI108

300x310x125 мм

высота x ширина x глубина



Комплектация:

Фальш-панель, замок почтовый, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.



Промышленные здания



Общественные здания



Административные здания

• КОРПУСА ЩИТОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-55

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-55

• КОРПУСА ЩИТОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

- 4 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55 Степень защиты
- ABS-пластик
- Возможность опломбировки корпуса
- DIN-рейка

ЩУРН-П 1/8

4651117990096 **Арт. KRZMI9**

366x200x118 мм
высота x ширина x глубина

Арт. KRZMI10 4651117990102

4651117991291 штрих-код групповой

344x271x113 мм
высота x ширина x глубина

ЩУРН-П 3/10

- 8 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55 Степень защиты
- ABS-пластик
- Возможность опломбировки корпуса
- DIN-рейка

Комплектация: пломбировщик под вводной автомат, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: однофазный электронный. Количество модулей: 8 (максимально).

Комплектация: пломбировщик под вводной автомат, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: однофазный/трехфазный электронный. Количество модулей: 10 (максимально).

- 4 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55 Степень защиты
- ABS-пластик
- Возможность опломбировки корпуса
- DIN-рейка

ЩУРН-П 1-2/6

Особенности корпуса:
1) отверстия ввода-вывода в верхней и нижней стенке корпуса
2) крепления под монтажную ленту на боковых стенках корпуса
3) отдельное окно на два вводных автомата с возможностью пломбировки

4651117990089 **Арт. KRZMI8**

379x216x113 мм
высота x ширина x глубина

Арт. KRZMI11 4651117990119

4651117991307 штрих-код групповой

272x332x109 мм
высота x ширина x глубина

ЩУРН-П 1/12

- 8 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55 Степень защиты
- ABS-пластик
- Возможность опломбировки корпуса
- DIN-рейка 2 шт.

Комплектация: пломбировщик под вводной автомат, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: однофазный электронный. Количество модулей: 8 (максимально).

Комплектация: пломбировщик под вводной автомат, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: однофазный электронный. Количество модулей: 12 (максимально).

• КОРПУСА ЩИТОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-55

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-55

• КОРПУСА ЩИТОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

- 12 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55 Степень защиты
- ABS ABS-пластик
- Возможность опломбировки корпуса
- DIN-рейка

ЩУРН-П 1/3

4651117990072 Арт. KRZMI7

Арт. KRZMI13 4651117990133

ЩУРН-П 3/6

- 3 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55 Степень защиты
- ABS ABS-пластик
- Монтажная оцинкованная панель
- Возможность опломбировки корпуса
- DIN-рейка

Комплектация: пломбировщик под вводной автомат, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: однофазный/трехфазный электронный. Количество модулей: 3 (максимально).

4651117991284 штрих-код групповой

224x270x110 мм

высота x ширина x глубина

370x325x104 мм

высота x ширина x глубина

Комплектация: пломбировщик под вводной автомат, оцинкованная монтажная панель, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: однофазный/трехфазный электронный. Количество модулей: 6 (максимально).

- 3 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55 Степень защиты
- ABS ABS-пластик
- Возможность опломбировки корпуса

ЩУ-1Н пл

4651117990126 Арт. KRZMI12

Арт. KRZMI14 4651117990140

ЩУРН-П 1-9/2

- 3 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55 Степень защиты
- Ударопрочный полистирол
- Монтажная оцинкованная панель
- Возможность опломбировки корпуса
- DIN-рейка

Комплектация: комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: однофазный электронный.

226x197x106 мм

высота x ширина x глубина

360x225x155 мм

высота x ширина x глубина

Комплектация: пломбировщик под вводной автомат, оцинкованная монтажная панель, комплект для монтажа, пластиковый замок, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: однофазный электронный. Количество модулей: 11 (максимально).

• КОРПУСА ЩИТОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-55

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-55

• КОРПУСА ЩИТОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

- 4 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55 Степень защиты
- 06 PS Ударопрочный полистирол
- Возможность опломбировки корпуса
- Цвет: RAL 7035
- DIN-рейка

ВЩУ 3-7/2 дверь

4651117990218 Арт. KRZMI21

383x234x119 мм

высота x ширина x глубина

Арт. KRZMI23 4651117990232

494x274x134 мм

высота x ширина x глубина

ВЩУ 3-3/8 дверь

- 4 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55 Степень защиты
- 06 PS Ударопрочный полистирол
- Возможность опломбировки корпуса
- Цвет: RAL 7035
- DIN-рейка

Комплектация: пломбировочный автомат, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: одно- и трехфазный электронный. Количество модулей: 9 (максимально).

Комплектация: пломбировочный автомат, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: одно- и трехфазный электронный. Количество модулей: 11 (максимально).

- 4 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55 Степень защиты
- 06 PS Ударопрочный полистирол
- Возможность опломбировки корпуса
- Цвет: RAL 7035
- DIN-рейка

ВЩУ 3/8 дверь

4651117990201 Арт. KRZMI20

383x234x119 мм

высота x ширина x глубина

Арт. KRZMI22 4651117990225

494x274x135 мм

высота x ширина x глубина

ВЩУ 3/10 дверь

- 4 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55 Степень защиты
- 06 PS Ударопрочный полистирол
- Возможность опломбировки корпуса
- Цвет: RAL 7035
- DIN-рейка

Комплектация: пломбировочный автомат, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: одно- и трехфазный электронный. Количество модулей: 8 (максимально).

Комплектация: пломбировочный автомат, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: одно- и трехфазный электронный. Количество модулей: 10 (максимально).

• КОРПУСА ЩИТОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-55

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-55

• КОРПУСА ЩИТОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

12 Количество корпусов в групповой упаковке

IP55 Степень защиты

Полимерная композиция на основе полипропилена

Возможность опломбировки корпуса

DIN-рейка

СК 1/3

4651117990249 **Арт. KRZMI24**

4651117991314 штрих-код групповой

224x270x110 мм

высота x ширина x глубина

Арт. KRZMI26 4651117990263

370x325x105 мм

высота x ширина x глубина

СК 3/6 дверь

3 Количество корпусов в групповой упаковке

IP55 Степень защиты

Полимерная композиция на основе полипропилена

Возможность опломбировки корпуса

DIN-рейка

Комплектация: пломбировщик под вводный автомат, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.

Тип счетчика: однофазный/трехфазный электронный. Количество модулей: 6 (максимально).

4 Количество корпусов в групповой упаковке

IP55 Степень защиты

Полимерная композиция на основе полипропилена

Возможность опломбировки корпуса

DIN-рейка

СК 1/8 дверь

4651117990256 **Арт. KRZMI25**

4651117991321 штрих-код групповой

366x200x117 мм

высота x ширина x глубина

Арт. KRZMI27 4651117990270

344x271x113 мм

высота x ширина x глубина

СК 3/10

8 Количество корпусов в групповой упаковке

IP55 Степень защиты

Полимерная композиция на основе полипропилена

Возможность опломбировки корпуса

DIN-рейка

Комплектация: пломбировщик под вводный автомат, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.

Тип счетчика: однофазный/трехфазный электронный. Количество модулей: 10 (максимально).

Комплектация: пломбировщик под вводный автомат, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.

Тип счетчика: однофазный электронный. Количество модулей: 3 (максимально).

• КОРПУСА ЩИТОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-55

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-55

• КОРПУСА ЩИТОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

8 Количество корпусов в групповой упаковке

IP55 Степень защиты

Полимерная композиция на основе полипропилена

Возможность опломбировки корпуса

DIN-рейка 2 шт.

СК 1/12

4651117990294 Арт. KRZMI29

272x332x109 мм

высота x ширина x глубина

Арт. KRZMI30 4651117990300

539x309x182 мм

высота x ширина x глубина

СК 3/14 дверь

2 Количество корпусов в групповой упаковке

IP55 Степень защиты

Полимерная композиция на основе полипропилена

Возможность опломбировки корпуса

DIN-рейка

Комплектация: пломбировщик под вводный автомат, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.

Тип счетчика: однофазный электронный. Количество модулей: 12 (максимально).

Комплектация: пломбировщик под вводный автомат, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.

Тип счетчика: однофазный/трехфазный электронный. Количество модулей: 14 (максимально).

4 Количество корпусов в групповой упаковке

IP55 Степень защиты

Полимерная композиция на основе полипропилена

Возможность опломбировки корпуса

DIN-рейка

СК 3/10 дверь

4651117990287 Арт. KRZMI28

494x274x135 мм

высота x ширина x глубина

Комплектация: пломбировщик под вводный автомат, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.

Тип счетчика: однофазный/трехфазный электронный. Количество модулей: 10 (максимально).

• КОРПУСА ЩИТОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ


МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-54

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-54

• КОРПУСА ЩИТОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

- Количество корпусов в групповой упаковке
- Степень защиты
- Листовая сталь
- Самоклеющийся уплотнитель
- Монтажная оцинкованная панель
- Возможность опломбировки корпуса
- DIN-рейка

ЩУ-1Н-10

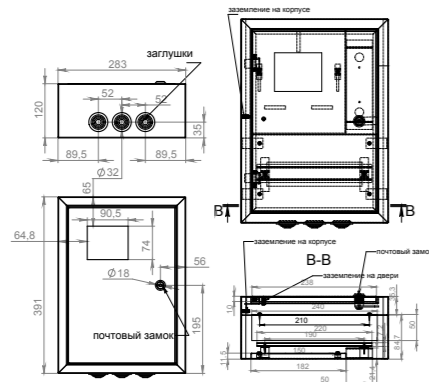

4651117990447 Арт. KRZMI44

391x283x120 мм


высота x ширина x глубина



Комплектация: оцинкованная монтажная панель, фальш-панель, пломбирователь под вводной автомат, почтовый замок, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: однофазный электронный. Количество модулей: 10 (максимально).

- Количество корпусов в групповой упаковке
- Степень защиты
- Листовая сталь
- Самоклеющийся уплотнитель
- Монтажная оцинкованная панель
- Возможность опломбировки корпуса
- DIN-рейка

ЩУ-1Н-12

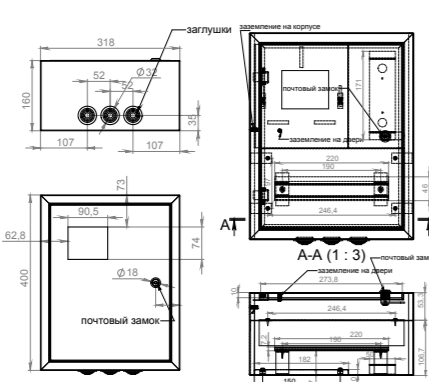

4651117990454 Арт. KRZMI45

400x318x160 мм


высота x ширина x глубина



Комплектация: оцинкованная монтажная панель, фальш-панель, пломбирователь под вводной автомат, почтовый замок, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: однофазный электронный. Количество модулей: 12 (максимально).

- Количество корпусов в групповой упаковке
- Степень защиты
- Листовая сталь
- Самоклеющийся уплотнитель
- Монтажная оцинкованная панель
- Возможность опломбировки корпуса
- DIN-рейка 2 шт.

ЩУ-1Н-6 КОЗ/Панки

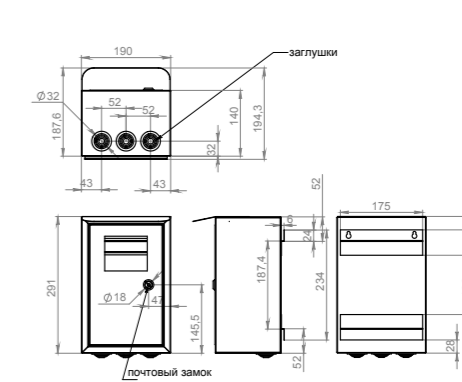

Арт. KRZMI43 4651117990430

290x190x140 мм

высота x ширина x глубина



Комплектация: почтовый замок, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: однофазный электронный. Количество модулей: 6 (максимально).



КОРПУСА ЩИТОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-55

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-55

КОРПУСА ЩИТОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

- Количество корпусов в групповой упаковке
- Степень защиты
- Листовая сталь
- Уплотнитель наливной вспененный полиуретан
- Монтажная оцинкованная панель
- Возможность опломбировки корпуса
- DIN-рейка

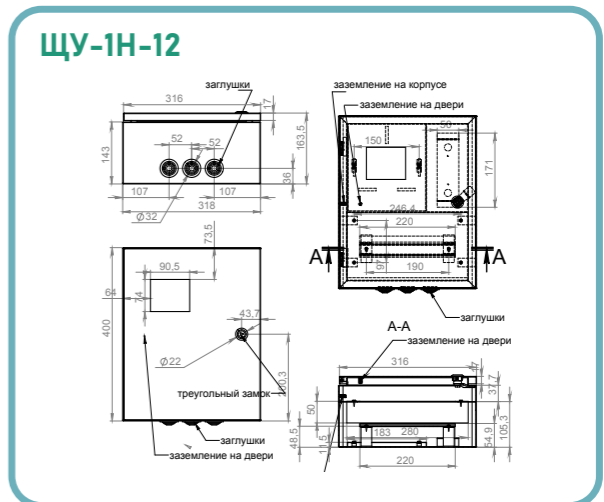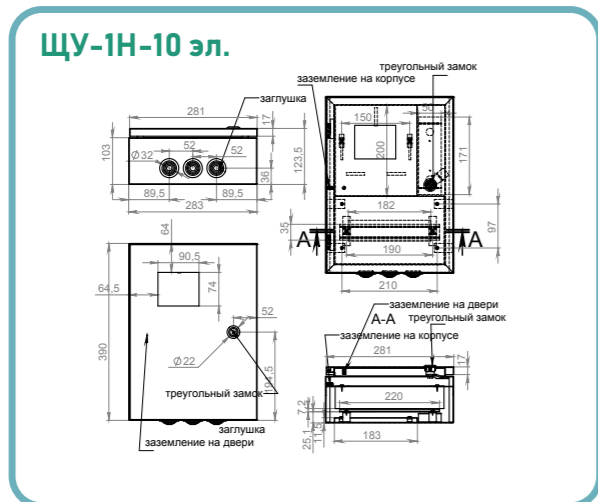


- Количество корпусов в групповой упаковке
- Степень защиты
- Листовая сталь
- Уплотнитель наливной вспененный полиуретан
- Монтажная оцинкованная панель
- Возможность опломбировки корпуса
- DIN-рейка

Комплектация: оцинкованная монтажная панель, фальш-панель, пломбировщик под вводной автомат, трехгранный замок, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: однофазный электронный. Количество модулей: 10 (максимально).

Комплектация: оцинкованная монтажная панель, фальш-панель, пломбировщик под вводной автомат, трехгранный замок, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: однофазный электронный. Количество модулей: 12 (максимально).

- Количество корпусов в групповой упаковке
- Степень защиты
- Листовая сталь
- Уплотнитель наливной вспененный полиуретан
- Монтажная оцинкованная панель
- Возможность опломбировки корпуса
- DIN-рейка 2 шт.

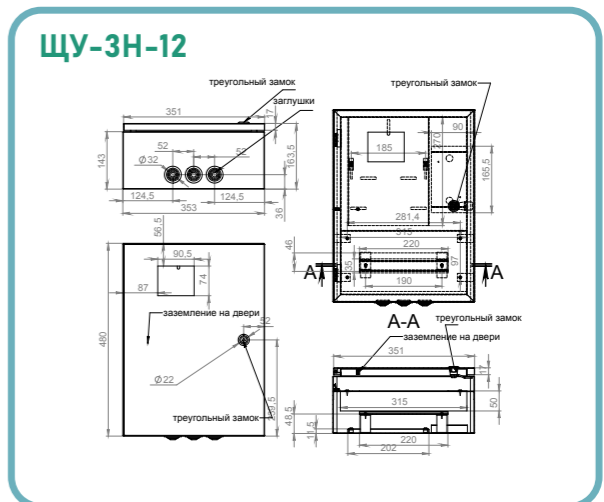

- Количество корпусов в групповой упаковке
- Степень защиты
- Листовая сталь
- Уплотнитель наливной вспененный полиуретан
- Монтажная оцинкованная панель
- Возможность опломбировки корпуса
- DIN-рейка

Комплектация: почтовый замок, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности, планки под монтажную ленту.
Тип счетчика: однофазный электронный. Количество модулей: 6 (максимально).

Комплектация: оцинкованная монтажная панель, фальш-панель, пломбировщик под вводной автомат, трехгранный замок, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
Тип счетчика: однофазный/трехфазный электронный. Количество модулей: 12 (максимально).

• ОПИСАНИЕ

ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.



Преимущества:

- Повышенная стойкость к коррозии
- Специальное наружное покрытие RAL

Степени защиты:



Материалы:



Ударопрочный, не поддерживающий горение ABS-пластик, устойчив к ультрафиолету



Ударопрочный полистирол



Листовая сталь от 0,5 мм



Полностью проваренные швы



Заземляющий проводник дверцы (установлен в щите)



Оцинкованная монтажная панель



Самоклеющийся уплотнитель, наливной уплотнитель вспененный полиуретан.



Усиленные петли с оцинкованным шплинтом

• ПЛАСТИКОВЫЕ IP-55

• НОВИНКА

ЩМПлл Solid



* Новая серия.

- IP55 Степень защиты
- Монтажная оцинкованная панель
- Возможность опломбировки корпуса
- 06 PS Ударопрочный полистирол
- ABS ABS-пластик

Наименование	Размер	Артикул	Штрих-код
ЩМПлл-3 (SOLID) 368x200x117 прозрачная дверь	368x200x117 мм	KRZMI201	4651117991383
ЩМПлл-3 (SOLID) 368x200x117 глухая дверь	368x200x117 мм	KRZMI202	4651117991390
ЩМПлл-4 (SOLID) 494x274x124 прозрачная дверь	494x274x124 мм	KRZMI197	4651117991406
ЩМПлл-4 (SOLID) 494x274x124 глухая дверь	494x274x124 мм	KRZMI198	4651117991413
ЩМПлл-5 (SOLID) 543x311x164 прозрачная дверь	543x311x164 мм	KRZMI199	4651117991420
ЩМПлл-5 (SOLID) 543x311x164 глухая дверь	543x311x164 мм	KRZMI200	4651117991437

Комплектация: монтажный комплект, оцинкованная монтажная панель, возможность опломбировки. Посадка и притяжка двух частей корпуса на болты.

• ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-54

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-55

• ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ



Наименование	Размер	Артикул	Штрих-код	Кол-во в упаковке, шт.
ЩМП 200x175x135	200x175x135 мм	KRZMI53	4651117990539	5
ЩМП 320x180x100	320x180x100 мм	KRZMI54	4651117990546	5
ЩМП 320x180x100 окно	320x180x100 мм	KRZMI55	4651117990553	5
ЩМП 360x225x140	360x225x140 мм	KRZMI56	4651117990560	4
ЩМП 360x225x140 окно	360x225x140 мм	KRZMI57	4651117990577	4
ЩМП 370x325x180	370x325x180 мм	KRZMI58	4651117990584	4
ЩМП 370x325x180 окно	370x325x180 мм	KRZMI59	4651117990591	4
ЩМП 395x310x220	395x310x220 мм	KRZMI60	4651117990607	2
ЩМП 500x325x180	500x325x180 мм	KRZMI61	4651117990614	1
ЩМП 500x325x180 окно	500x325x180 мм	KRZMI62	4651117990621	1
ЩМП 500x400x220	500x400x220 мм	KRZMI63	4651117990638	1
ЩМП 600x600x200	600x600x200 мм	KRZMI64	4651117990645	1
ЩМП 625x405x200	625x405x200 мм	KRZMI65	4651117990652	1
ЩМП 650x500x220	650x500x220 мм	KRZMI66	4651117990669	1
ЩМП 800x625x250	800x625x250 мм	KRZMI67	4651117990676	1
ЩМП 1000x585x300	1000x585x300 мм	KRZMI68	4651117990683	1
ЩМП 1200x755x300	1200x755x300 мм	KRZMI69	4651117990690	1

Комплектация:

Оцинкованная монтажная панель, почтовый замок, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.

Наименование	Размер	Артикул	Штрих-код	Кол-во в упаковке, шт.
ЩМП 200x175x135	200x175x135 мм	KRZMI70	4651117990706	5
ЩМП 360x225x140	360x225x140 мм	KRZMI71	4651117990713	4
ЩМП 360x225x140 окно	360x225x140 мм	KRZMI72	4651117990720	4
ЩМП 370x325x180	370x325x180 мм	KRZMI73	4651117990737	4
ЩМП 370x325x180 окно	370x325x180 мм	KRZMI74	4651117990744	4
ЩМП 395x310x220	395x310x220 мм	KRZMI75	4651117990751	2
ЩМП 500x325x180 окно	500x325x180 мм	KRZMI76	4651117990768	1
ЩМП 500x325x180	500x325x180 мм	KRZMI77	4651117990775	1
ЩМП 500x400x220	500x400x220 мм	KRZMI78	4651117990782	1

Комплектация:

Оцинкованная монтажная панель, трехгранный замок, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.

• ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-55

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-55

• ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

- Количество корпусов в групповой упаковке
- Степень защиты
- Ударопрочный полистирол
- Монтажная оцинкованная панель

ЩМПлл 360x225x155

4651117990157 **Арт. KRZMI15**

360x225x155 мм

высота x ширина x глубина

Арт. KRZMI16 4651117990164

200x175x135 мм

высота x ширина x глубина

**ЩМПлл 200x175x135
прозрачная дверь**

- Количество корпусов в групповой упаковке
- Степень защиты
- ABS-пластик
- Ударопрочный полистирол
- Монтажная оцинкованная панель

Комплектация: оцинкованная монтажная панель, пластиковый замок, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.

Комплектация: оцинкованная монтажная панель, пластиковый замок, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.

- Количество корпусов в групповой упаковке
- Степень защиты
- Ударопрочный полистирол
- Монтажная оцинкованная панель

**ЩМПлл 200x175x135
глухая дверь**

4651117990171 **Арт. KRZMI17**

200x175x135 мм

высота x ширина x глубина

Комплектация: оцинкованная монтажная панель, пластиковый замок, комплект для монтажа, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.

• ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-65

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-65

• ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

- 2 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP65 Степень защиты
- 06 PS Ударопрочный полистирол
- Монтажная оцинкованная панель
- Комплект креплений для корпуса к стене

ЩМПлл 320x220x130
глухая дверь

Арт. KRZMI128

320x220x130 мм
высота x ширина x глубина

Арт. KRZMI19

370x325x150 мм
высота x ширина x глубина

ЩМПлл 370x325x150
глухая дверь

- 2 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP65 Степень защиты
- 06 PS Ударопрочный полистирол
- Монтажная оцинкованная панель
- Комплект креплений для корпуса к стене

Комплектация: оцинкованная монтажная панель, пластиковый замок, комплект для монтажа, знаки электробезопасности.

Комплектация: оцинкованная монтажная панель, два пластиковых замка, комплект для монтажа, знаки электробезопасности.

- 2 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP65 Степень защиты
- ABS ABS-пластик
- 06 PS Ударопрочный полистирол
- Монтажная оцинкованная панель
- Комплект креплений для корпуса к стене

ЩМПлл 320x220x130
прозрачная дверь

Арт. KRZMI127

320x220x130 мм
высота x ширина x глубина

Арт. KRZMI18

370x325x150 мм
высота x ширина x глубина

ЩМПлл 370x325x150
прозрачная дверь

- 2 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP65 Степень защиты
- ABS ABS-пластик
- 06 PS Ударопрочный полистирол
- Монтажная оцинкованная панель
- Комплект креплений для корпуса к стене

Комплектация: оцинкованная монтажная панель, пластиковый замок, комплект для монтажа, знаки электробезопасности.

Комплектация: оцинкованная монтажная панель, два пластиковых замка, комплект для монтажа, знаки электробезопасности.

• ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-65

• НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ IP-55

2 Количество корпусов в групповой упаковке

IP65 Степень защиты

06 PS Ударопрочный полистирол

Монтажная оцинкованная панель

Комплект креплений для корпуса к стене

ЩМПл 450x300x160 мм
глухая дверь



Арт. KRZMI130

450x300x160 мм
высота x ширина x глубина

Комплектация: оцинкованная монтажная панель, два пластиковых замка, комплект для монтажа, знаки электробезопасности.

2 Количество корпусов в групповой упаковке

IP65 Степень защиты

ABS ABS-пластик

06 PS Ударопрочный полистирол

Монтажная оцинкованная панель

Комплект креплений для корпуса к стене


ЩМПл 450x300x160 мм
прозрачная дверь



Арт. KRZMI129

450x300x160 мм
высота x ширина x глубина

Комплектация: оцинкованная монтажная панель, два пластиковых замка, комплект для монтажа, знаки электробезопасности.

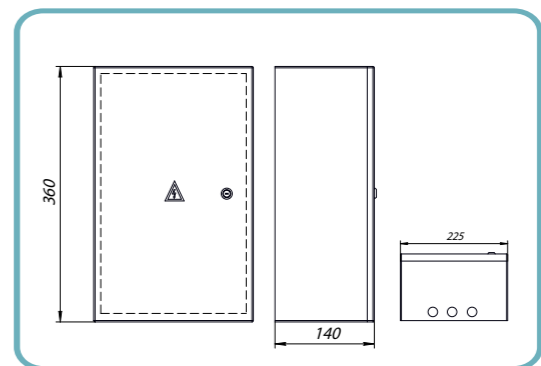

1 Количество корпусов в групповой упаковке

IP55 Степень защиты

Нержавеющая сталь

Монтажная панель из нержавеющей стали

Наливной уплотнитель вспененный полиуретан

Наименование	Размер	Артикул	Штрих-код
ЩМП-Н 200x175x135	200x175x135 мм	KRZMI32	4651117990324
ЩМП-Н 320x180x100	320x180x100 мм	KRZMI33	4651117990331
ЩМП-Н 360x225x140	360x225x140 мм	KRZMI34	4651117990348
ЩМП-Н 370x325x180	370x325x180 мм	KRZMI35	4651117990355
ЩМП-Н 395x310x220	395x310x220 мм	KRZMI36	4651117990362
ЩМП-Н 500x325x180	500x325x180 мм	KRZMI37	4651117990379
ЩМП-Н 500x400x220	500x400x220 мм	KRZMI38	4651117990386


Материал: нержавеющая сталь AISI 304, монтажная панель: нержавеющая сталь 0,8 мм. Замки: хромированная сталь
Комплектация: монтажная панель из нержавеющей стали, трехгранный замок с двумя ключами, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.
*Все изделия из нержавеющей стали изготавливаются по предварительному заказу!

• **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ IP-55**


МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КОЗЫРЬКОМ IP-55

• **ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ**

ЩРН-Н 12 м

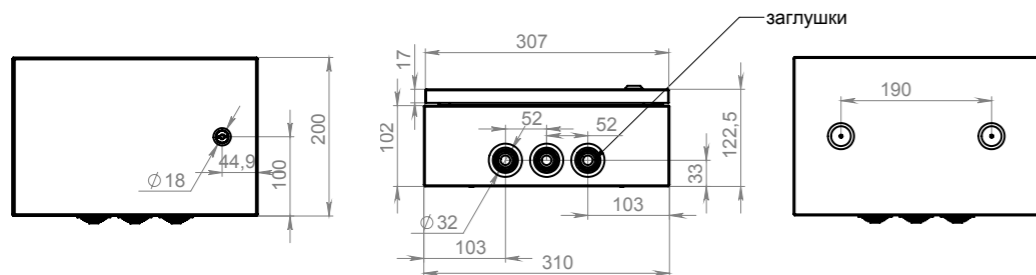

- 1 Индивидуальная гофроупаковка
- IP55 Степень защиты
- Нержавеющая сталь
- Наливной уплотнитель вспененный полиуретан
- DIN-рейка:

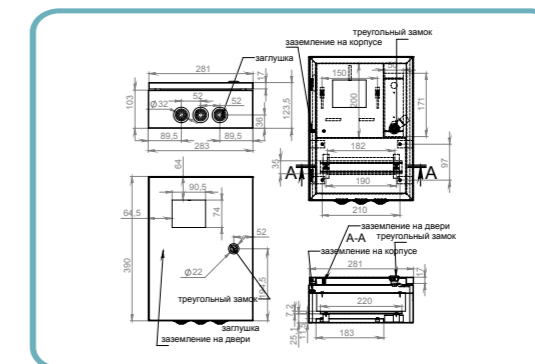

- 1 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP55 Степень защиты
- Листовая сталь
- Монтажная оцинкованная панель
- Наливной уплотнитель вспененный полиуретан

Наименование	Размер	Артикул	Штрих-код
Учетно-распределительные			
ЩУ-1Н-10 козырек	400x232x100	KRZMI79	4651117990799
ЩУ-1Н-12 козырек	400x315x160	KRZMI80	4651117990805
ЩУ-3Н-12 козырек	480x350x160	KRZMI81	4651117990812
С монтажной панелью			
ЩМП 360x225x140	360x225x140 мм	KRZMI82	4651117990829
ЩМП 360x225x140 окно	360x225x140 мм	KRZMI83	4651117990836
ЩМП 370x325x180	370x325x180 мм	KRZMI84	4651117990843
ЩМП 370x325x180 окно	370x325x180 мм	KRZMI85	4651117990850
ЩМП 395x310x220	395x310x220 мм	KRZMI86	4651117990867
ЩМП 500x325x220	500x325x220 мм	KRZMI87	4651117990874
ЩМП 500x325x220 окно	500x325x220 мм	KRZMI88	4651117990881
ЩМП 500x400x220	500x400x220 мм	KRZMI89	4651117990898



4651117990393

Арт. KRZMI39

200x310x125 мм

высота x ширина x глубина



Материал: нержавеющая сталь AISI 304, монтажная панель: нержавеющая сталь 0,8 мм

Замки: хромированная сталь

Комплектация: фальш-панель, трехгранный замок с двумя ключами, сальники ввода-вывода, знаки электробезопасности.

*Все изделия из нержавеющей стали изготавливаются по предварительному заказу!


● КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ДЕТАЛИ

● КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ДЕТАЛИ

Состав комплекта:


- Скоба – 4 шт
- Болт М8 – 8 шт
- Гайка М8 – 8 шт
- Планки – 2 шт

Монтажный комплект на столб

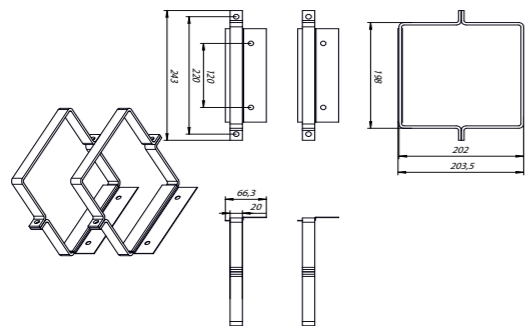


4651117991253

Арт. KRZMI125

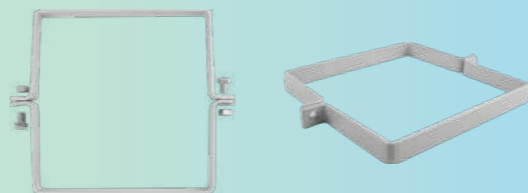


**Монтажный комплект с выносом
10 см/20 см**

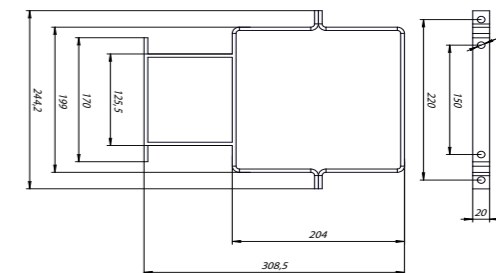

Состав комплекта:


- Скоба – 2 шт
- Скоба с выносом – 2 шт
- Болт М8 – 8 шт
- Гайка М8 – 8 шт
- Планки – 2 шт

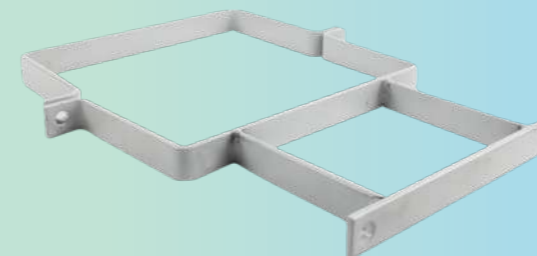

Состав комплекта:

- Уплотнительные кольца – 4 шт
- Болт М8 – 4 шт
- Гайка М8 – 4 шт
- Планки – 2 шт

**Комплект крепления на столб под
монтажную ленту**

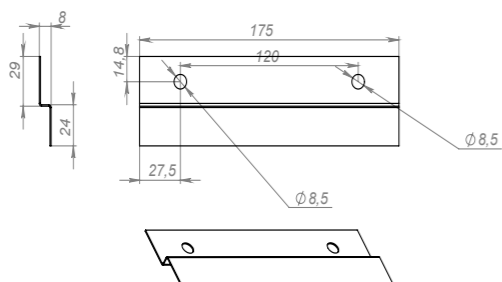

4651117991260

Арт. KRZMI126



Кабельный
ввод-сальник
D 22 мм



Арт. KRZMI131

Количество в упаковке: 100 шт.

Кабельный
ввод-сальник
D 28 мм



Арт. KRZMI132

Количество в упаковке: 100 шт.


Комплект
креплений для
корпуса к стене



Самоклеющийся
уплотнитель



Заглушка для
замка защитная



● КОРПУСА ПОД ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ


ПЛАСТИКОВЫЕ IP-31

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-31

● КОРПУСА ПОД ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ

- 4 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP31 Степень защиты
- Полимерная композиция на основе полипропилена

ШС-1.2 пл

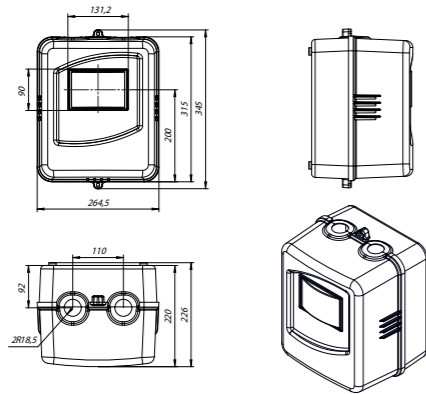

4651117991109 Арт. KRZMI110

315x265x220 мм


высота x ширина x глубина



Комплектация: сальники, монтажный комплект, наклейки безопасности и обозначений
Размер окна: 130x90 мм. Межосевое расстояние: 110 мм. Конструкция: сборная.
Корпус предназначен под газовый счетчик G4

- 4 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP31 Степень защиты
- Полимерная композиция на основе полипропилена

ШС-1.2 пл с глухой дверцей

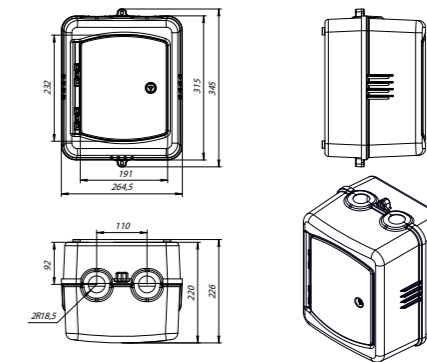

4651117991109 Арт. KRZMI110

315x265x220 мм


высота x ширина x глубина



Комплектация: сальники, монтажный комплект, пластиковый замок, наклейки безопасности и обозначений. Размер дверцы: 190x230 мм. Межосевое расстояние: 110 мм. Конструкция: сборная.
Корпус предназначен под газовый счетчик G4

- 4 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP31 Степень защиты
- Полимерная композиция на основе полипропилена

ШС-1.2 пл-д с дверцей

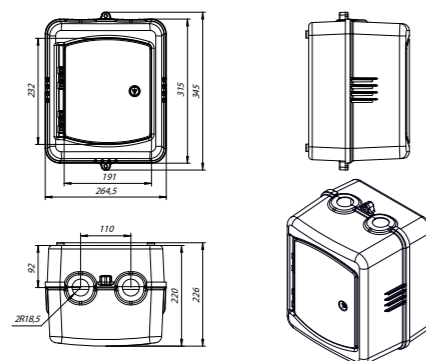

4651117991116 Арт. KRZMI111

315x265x220 мм


высота x ширина x глубина



Комплектация: сальники, монтажный комплект, наклейки безопасности и обозначений, пластиковый замок
Размер двери 190x230 мм. Межосевое расстояние: 110 мм. Конструкция: сборная.
Корпус предназначен под газовый счетчик G4

- 4 Количество корпусов в групповой упаковке
- IP31 Степень защиты
- Полимерная композиция на основе полипропилена

ШС-2.0 (200/250) пл с дверцей

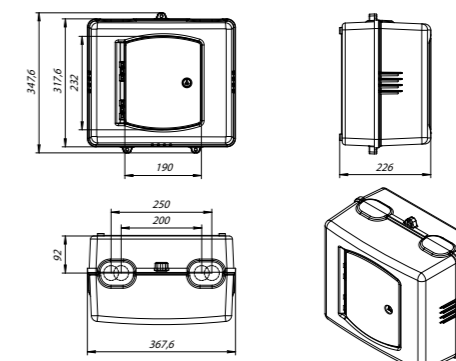

Арт. KRZMI121 4651117991215

300x350x220 мм

высота x ширина x глубина



Комплектация: сальники, монтажный комплект, наклейки безопасности и обозначений, пластиковый замок
Размер двери: 190x230 мм. Межосевое расстояние: 200/250 мм. Конструкция: сборная.
Корпус предназначен под газовый счетчик G6

• КОРПУСА ПОД ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ IP-31

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-31

• КОРПУСА ПОД ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ

4 Количество корпусов в групповой упаковке

IP31 Степень защиты

Полимерная композиция на основе полипропилена

ШС-2.0 пл с глухой дверцей

Комплектация: сальники, монтажный комплект, пластиковый замок, наклейки безопасности и обозначений. Размер двери: 190x230 мм. Межосевое расстояние: 200/250 мм. Конструкция: сборная. Корпус предназначен под газовый счетчик G6

300x350x220 мм

высота x ширина x глубина

Арт. KRZMI109 4651117991093

300x250x200 мм

высота x ширина x глубина

ШС-1.2

Комплектация: сальники, монтажный комплект, наклейки безопасности и обозначений. Размер окна: 165x75 мм. Межосевое расстояние: 110 мм. Конструкция: сборная. Корпус предназначен под газовый счетчик G4

4 Количество корпусов в упаковке сборных

10 Количество в упаковке разборных

IP31 Степень защиты

Листовая сталь, порошковое окрашивание

Арт. KRZMI118 4651117991185

300x350x200 мм

высота x ширина x глубина

ШС-2.0 (200)

Комплектация: сальники, монтажный комплект, наклейки безопасности и обозначений. Размер окна: 165x75 мм. Межосевое расстояние: 200 мм. Конструкция: сборная. Корпус предназначен под газовый счетчик G6

4 Количество корпусов в групповой упаковке

IP31 Степень защиты

Листовая сталь, порошковое окрашивание

• КОРПУСА ПОД ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-31

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-31

• КОРПУСА ПОД ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ

4 Количество в упаковке сборных

IP31 Степень защиты

Листовая сталь

ШС-2.0 (250)

4651117991192 **Арт. KRZMI119**

300x350x200 мм

высота x ширина x глубина

Арт. KRZMI116 4651117991161

183x274x161 мм

высота x ширина x глубина

ШС-Г

1 Количество корпусов в групповой упаковке

IP31 Степень защиты

Листовая сталь

Комплектация: сальники, монтажный комплект, наклейки безопасности и обозначений
Размер окна: 165x75 мм. Межосевое расстояние: 250 мм. Конструкция: сборная/разборная.
Корпус предназначен под газовый счетчик G6

Комплектация: сальники, монтажный комплект, наклейки безопасности и обозначений.
Размер окна: 165x75 мм. Конструкция: сборная.
Корпус предназначен под газовый счетчик марки «ГРАНД»

IP31 Степень защиты

Листовая сталь

ШС-1.2 / 2.0 (250) РАЗБОРНЫЙ

4651117991178 **Арт. KRZMI117**

300x250x200 мм

4651117991208 **Арт. KRZMI120**

300x350x200 мм

Арт. KRZMI124 4651117991246

360x380x230 мм

высота x ширина x глубина

ШС-10 без задней стенки (с замком)

1 Количество корпусов в групповой упаковке

IP31 Степень защиты

Листовая сталь

Комплектация: сальники, монтажный комплект, наклейки безопасности и обозначений.
Размер окна: 165x75 мм. Межосевое расстояние: 110/250 мм. Конструкция: сборная/разборная.
Корпус предназначен под газовый счетчик G4/G6

Комплектация: сальники, монтажный комплект, наклейки безопасности и обозначений.
Размер окна: 165x75 мм. Межосевое расстояние: 250 мм. Конструкция: сборная.
Корпус предназначен под газовый счетчик BK G10T

• КОРПУСА ПОД ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-31

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-31

• КОРПУСА ПОД ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ

4 Количество в упаковке сборных

IP31 Степень защиты

Листовая сталь

ШСд-1.2 без задней стенки (с замком)

4651117991123 **Арт. KRZMI112**

300x250x200 мм

высота x ширина x глубина

Арт. KRZMI113 4651117991130

300x250x200 мм

высота x ширина x глубина

ШСд-1.2 с задней стенкой (с замком)

4 Количество корпусов в групповой упаковке

IP31 Степень защиты

Листовая сталь

Комплектация: сальники, монтажный комплект, наклейки безопасности и обозначений
Размер окна: 165x75 мм. Межосевое расстояние: 110 мм. Конструкция: сборная.
Корпус предназначен под газовый счетчик G4

Комплектация: сальники, монтажный комплект, наклейки безопасности и обозначений, почтовый замок.
Размер окна: 165x75 мм. Межосевое расстояние: 110 мм. Конструкция: сборная.
Корпус предназначен под газовый счетчик G4

4 Количество корпусов в групповой упаковке

IP31 Степень защиты

Листовая сталь

ШСд-2.0 (250) без задней стенки (с замком)

4651117991222 **Арт. KRZMI122**

300x350x200 мм

высота x ширина x глубина

Арт. KRZMI123 4651117991239

300x350x200 мм

высота x ширина x глубина

ШСд-2.0 (250) с задней стенкой (с замком)

4 Количество корпусов в групповой упаковке

IP31 Степень защиты

Листовая сталь

Комплектация: сальники, монтажный комплект, наклейки безопасности и обозначений.
Размер окна: 165x75 мм. Межосевое расстояние: 250 мм. Конструкция: сборная.
Корпус предназначен под газовый счетчик G6

Комплектация: сальники, монтажный комплект, наклейки безопасности и обозначений, почтовый замок.
Размер окна: 165x75 мм. Межосевое расстояние: 250 мм. Конструкция: сборная.
Корпус предназначен под газовый счетчик G6

● КОРПУСА ПОД ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ПЛАСТИКОВЫХ КОРПУСОВ:

- может устанавливаться на уже смонтированный счетчик газа;
- наличие двери позволяет пломбировать счетчик газа без снятия корпуса со стены;
- размер двери составляет 190х230 мм, дверь выполнена из прозрачного, тонированного ABS-пластика, что позволяет снимать показания счетчика газа без ее открытия;
- не требует сварочных работ;
- не требует демонтажа установленного ранее газового счетчика;
- элементарный процесс сборки;
- на боковых стенках корпуса выполнены вентиляционные отверстия;
- индивидуальная упаковка - полиэтилен.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСОВ:

- может устанавливаться на уже смонтированный счетчик газа;
- не требует сварочных работ;
- не требует демонтажа установленного ранее газового счетчика;
- элементарный процесс сборки;
- крепление возможно на любой тип поверхности.
- конструкция ящика сборно-разборная, что позволяет легко и быстро монтировать как счетчик, так и корпус, на боковых стенках выполнены вентиляционные отверстия.
- размер смотрового окошка составляет 165х75 мм, что позволит снимать показания счетчика газа правостороннего и левостороннего подключения без открытия шкафа;
- наличие двери позволяет пломбировать счетчик газа без снятия корпуса со стены;
- индивидуальная упаковка - полиэтилен.