



ОБЗОР НОВОГО ПОРТФОЛИО

СИСТЕМА СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

2019-2020



LEDVANCE.COM.RU



LEDVANCE

LEDVANCE: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОСВЕЩЕНИЯ

ПЛОХОЙ СВЕТ СБИВАЕТ ТЕБЯ С ПУТИ? МЫ ПРЕДЛОЖИМ ВАМ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ!

Являясь надежным партнером в сфере общего освещения, все наши действия в первую очередь направлены на борьбу с плохим освещением. В компании LEDVANCE мы сочетаем традиционные и современные, ориентированные на будущее осветительные технологии. Мы рассчитываем на долгосрочные отношения с клиентами и на мощную торговую сеть. Мы являемся глобальными экспертами в сфере общего освещения, занимаемся различными направлениями развития технологий и адаптируемся под быстроменяющиеся требования к хорошему освещению.

Как локальный партнер мы имеем представительства в более, чем 140 странах. В центре внимания нашей команды специалистов требования и пожелания наших клиентов, вне зависимости от того, интересуются они лампами или электронными компонентами, как, например, наши новые многофункциональные светодиодные ленты. Обширное портфолио компании LEDVANCE охватывает практически все профессиональные и бытовые области применения, начиная от базового освещения и заканчивая сложными осветительными решениями.

Продукты LEDVANCE характеризуются ориентированным на потребителя исполнением. Это применимо ко всему ассортименту продукции. Этот основополагающий принцип лежит в основе любой разработки нового типа продукта: возможность предложить практичные и умные осветительные решения, нацеленные на улучшение условий жизни людей – повышение концентрации и производительности.

Поскольку мы всегда ставим во главу угла практические преимущества, установку нашей системы светодиодных лент легко спланировать, легко смонтировать и легко комбинировать.

Основываясь на этих принципах, мы продолжим разрабатывать современные продукты и предлагать вам оптимальную поддержку в вашей личной борьбе с плохим освещением.



СОДЕРЖАНИЕ

LEDVANCE: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В ОСВЕЩЕНИИ	02
ТАКАЯ ЖЕ ГИБКАЯ, КАК И ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ	04
КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ	06
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ	07
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ	08
КЛАСС SUPERIOR	08
КЛАСС PERFORMANCE	10
КЛАСС VALUE	12
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ	



ОБЗОР СОВМЕСТИМОСТИ	54
СВЕТОДИОДНЫЕ ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА	56
ONLINE - УСЛУГИ	60
СИМВОЛЫ И АББРЕВИАТУРЫ	62

ТАКАЯ ЖЕ ГИБКАЯ, КАК НОВАЯ СИСТЕМА СВЕТО LEDVANCE

Качество и функциональность – вот, что имеет значение каждый день. Новая система светодиодных лент LEDVANCE предлагает вам то, что нужно в соответствии с вашими различными пожеланиями – простота и профессиональное исполнение. Портфолио соответствующих электронных компонентов охватывает чрезвычайно широкий спектр областей применения. Все они прекрасно скоординированы, гибкие, надежные и просты в обращении. Помимо самой системы мы предлагаем гарантию до пяти лет и превосходный уровень обслуживания клиентов.

ЛЕГКО КОМБИНИРОВАТЬ

Все от одного поставщика, превосходная скоординированность. Светодиодная ленточная система LEDVANCE включает светодиодные ленты, драйверы, профили и аксессуары. Модульная конструкция экономит ваше драгоценное время в процессе установки.


ЛЕГКО МОНТИРОВАТЬ

Предустановленные с обеих сторон кабели, оптимизированная длина ленты, просто укоротить и легко использовать. Система светодиодных лент LEDVANCE полностью отвечает вашим требованиям. Вам не потребуется много времени для установки.


К И ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ ДИОДНЫХ ЛЕНТ

ЛЕГКО ПЛАНИРОВАТЬ


Конфигуратор для систем светодиодных лент пошагово скоординирует ваши действия для достижения результата. Еще никогда не было так просто спланировать количество и типы компонентов, которые потребуются для ваших целей освещения. Это также упрощает процесс проектирования. Система светодиодных лент LEDVANCE совместима со многими компонентами других поставщиков.

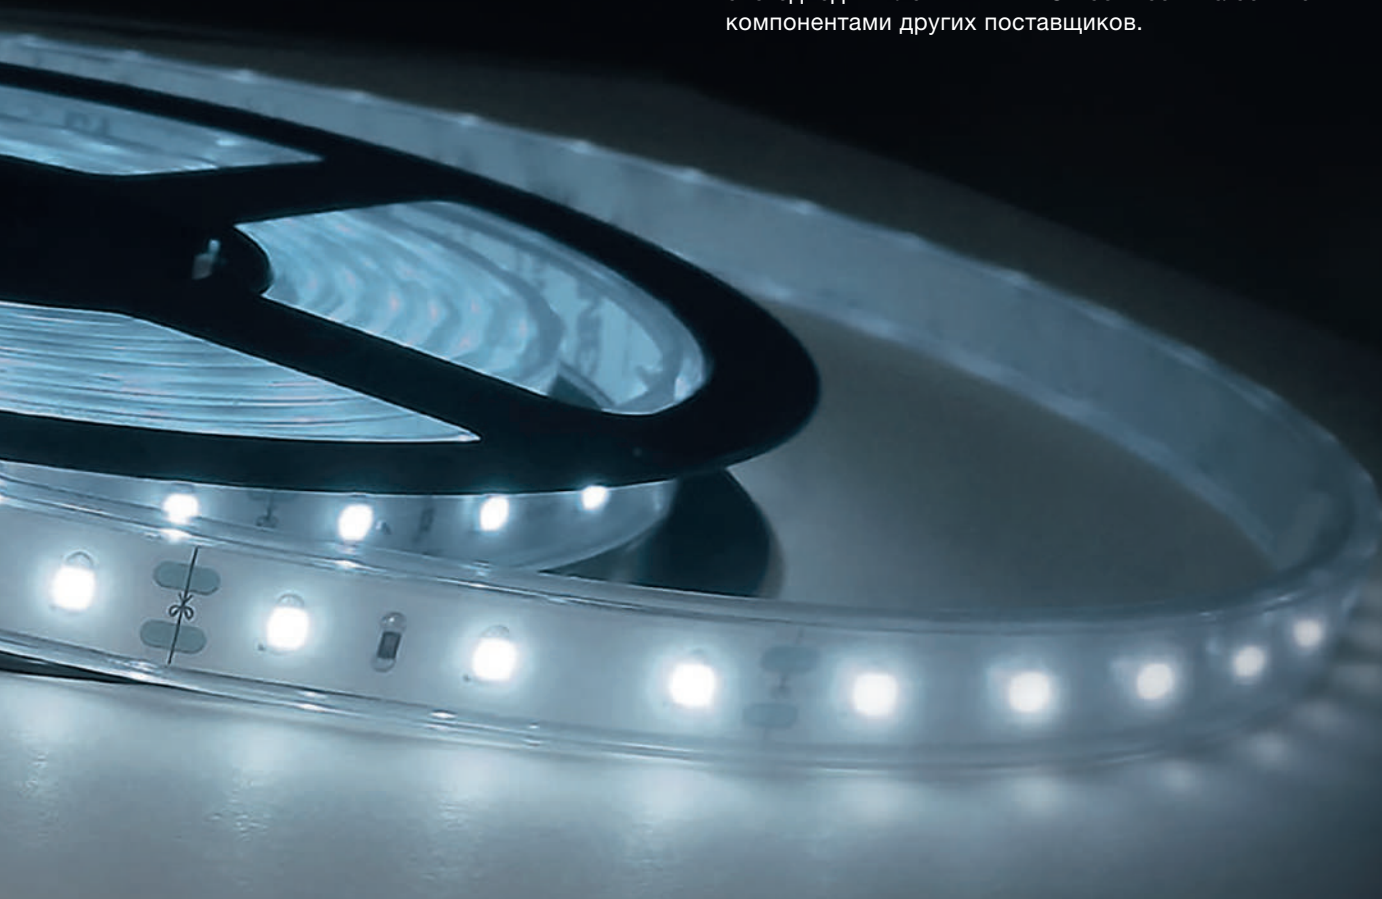

От расслабляющей теплой цветности 2700 К до активирующего дневного белого света с цветовой температурой 6500 К. Светодиодные ленты LEDVANCE представлены в общей сложности в пяти цветностях, охватывая при этом очень широкий спектр областей применения.

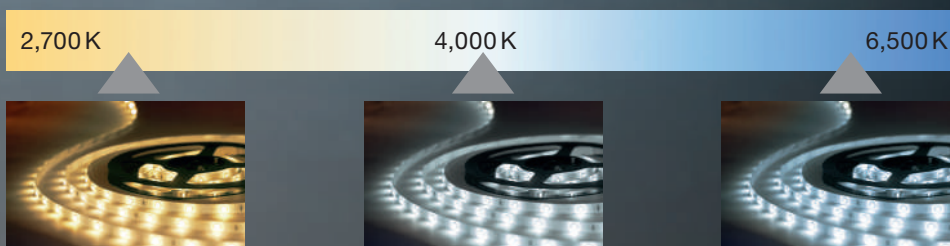

ПРОДУКТЫ С УЧЕТОМ КОНКРЕТНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

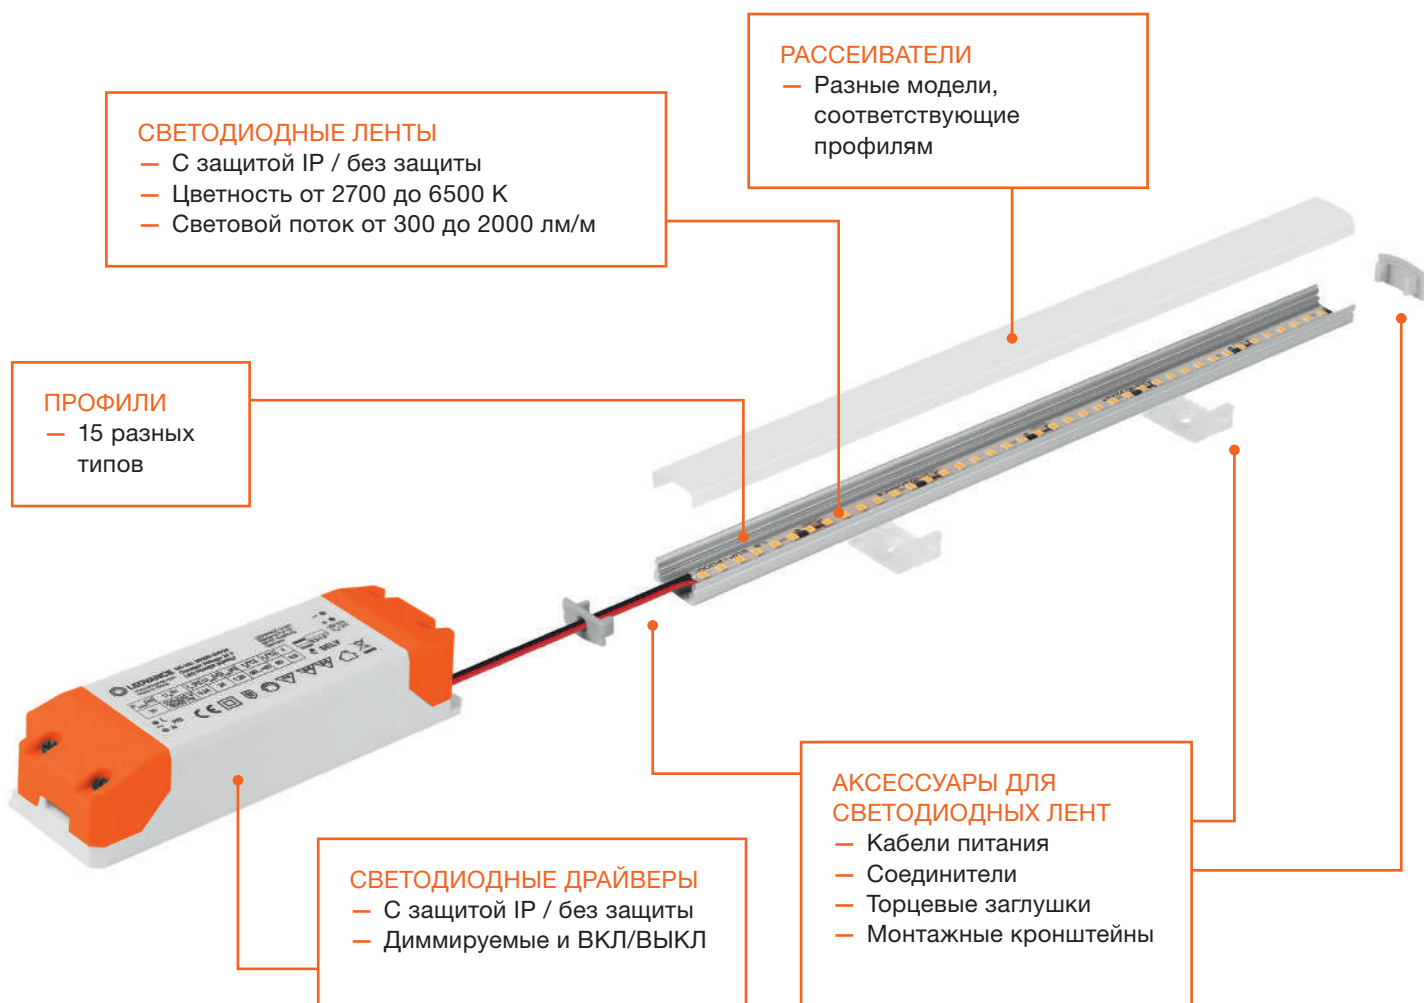

ПРЕВОСХОДНОЕ ОЩУЩЕНИЕ, КОГДА СПРАВЛЯЕШЬСЯ С МАСШТАБНОЙ ЗАДАЧЕЙ

Система светодиодных лент LEDVANCE включает в себя все компоненты, которые вам нужны для создания современной осветительной системы. Светодиодные ленты, профили, рассеиватели и драйверы разных моделей, а также высококачественные аксессуары. Преимущество для Вас заключается в том, что вам не нужно тратить время на поиск специальных компонентов и проверку их совместимости. Вы можете найти все необходимые компоненты у одного поставщика, превосходно сочетающиеся друг с другом и легко монтируемые.

Высокая степень защиты IP? Нет проблем. Регулировка уровня освещения? Это возможно с использованием соответствующего драйвера или системы управления освещением. И в комплексные динамичные осветительные проекты вы можете просто включить соответствующие датчики. Никогда не было так просто произвести впечатление на клиентов, предложив им оптимальные осветительные решения.

Все светодиодные ленты от компании LEDVANCE выполнены из высококачественных светодиодов с максимальной степенью энергоэффективности (A, A+ и A++). Класс энергоэффективности (EEI) на шкале от A++ (максимальная эффективность) до E (минимальная эффективность).

ПОЛНЫЙ ДИАПАЗОН КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Четкая кодировка цветности на упаковке поможет вам понять, что вам требуется для вашей работы, и быстро найти нужный продукт.



Пример упаковки

Классификация по сегментам:



КЛАСС SUPERIOR

Класс LEDVANCE Superior включает в себя продукты высочайшего качества. Если у вас есть особые требования или вы хотите порадовать потенциальных клиентов проектом оформления витрины магазина, вы найдете здесь все, что ищете.

Общее применение: крупные престижные проекты по внутреннему, наружному освещению и освещению помещений с повышенной влажностью, а также областей, подверженных воздействию соляного тумана и высокой степени ультрафиолетового излучения.



КЛАСС PERFORMANCE

Класс LEDVANCE Performance является нашим ключевым портфолио высококачественных продуктов с превосходными рабочими характеристиками. Этот ассортимент представляет максимальный выбор наших продуктов. Вы можете быть уверены, что здесь вы найдете надежное решение для большинства ваших сфер применения. Общее применение: средние проекты по внутреннему, наружному освещению и освещению помещений с повышенной влажностью, а также областей, подверженных воздействию соляного тумана и высокой степени ультрафиолетового излучения.



КЛАСС VALUE

Класс LEDVANCE Value предлагает отличное сочетание хороших рабочих характеристик и приятных цен. Это дополнительное портфолио сфокусировано на вопросе добавочной стоимости наших потребителей. Здесь вы найдете надежные продукты по выгодным ценам.

Общее применение: небольшие, полупрофессиональные осветительные проекты по внутреннему, наружному освещению и освещению помещений с повышенной влажностью.

КЛАСС SUPERIOR ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Если учитывать каждую деталь, то освещение тоже должно быть на высшем уровне во всех отношениях. Светодиодные ленты класса Superior компании LEDVANCE смотрятся выразительно благодаря качеству освещения, энергоэффективности и долговечности. Они идеально подходят для эксклюзивных пилотных проектов и задач с повышенными требованиями к освещению.

Для создания вдохновляющих осветительных решений с фоновым, контурным и общим освещением предлагается широкий выбор цветовых температур от теплого белого до дневного белого, а также широкий спектр световой отдачи. В частности, высокие показатели цветопередачи и насыщенности цвета делают светодиодные ленты класса Superior предпочтительным вариантом, в особенности, для престижных строительных проектов, розничных магазинов премиум-класса и промышленности. Даже для крупных проектов, для которых долговечность и энергоэффективность являются ключевыми аргументами, внешнее исполнение должно быть не хуже, чем сами эти продукты высочайшего класса. Они не только соответствуют самым жестким стандартам по безопасности и требованиям многочисленных уполномоченных органов, они также имеют длительный срок службы до 60 000 часов. Компания LEDVANCE предоставляет 5 лет гарантии на светодиодные ленты класса Superior¹

¹ Детальную информацию об условиях, вы можете получить по ссылке www.ledvance.com/ru/uslugi-instrumenty/uslugi/garanti/index.jsp

ФОНОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные ленты со световым потоком от 300 до 600 лм/м являются идеальным решением для создания световой атмосферы. Модели с соответствующим классом защиты можно также использовать во влажных условиях

EE

ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные ленты класса Superior со световым потоком от 1000 до 2000 лм/м превосходно подойдут для создания мощного и эффективного общего освещения.

PERENZA

PERENZA
JEWELRY

КОНТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные ленты со световым потоком от 600 до 1000 лм/м подойдут для создания приятного ненаправленного освещения ниш и арок.

КЛАСС PERFORMANCE НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ

Хорошее освещение. Такое, какое должно быть. Светодиодные ленты класса Performance компании LEDVANCE предлагают то, что ваши коммерческие потребители ожидают от высококачественных светодиодных продуктов. Эти осветительные решения будут превосходным выбором для офисных помещений с открытой планировкой, конференц-залов, кафе и многих-многих других больших и маленьких областей применения в чрезвычайно широком спектре секторов.

Класс Performance выделяется своим чрезвычайно обширным портфолио. 4 цветовые температуры 2700 К до 6500 К и разные показатели светового потока от 300 лм/м до 2000 лм/м охватывают широкий спектр областей применения – от расслабляющей до активизирующей атмосферы, от фоновое до общего освещения. Реальные факты не лгут. Что касается энергоэффективности и долговечности, степени защиты и надежности, цветопередачи и насыщенности цвета, класс Performance легко отвечает требованиям практической любой области. А 3 года гарантии¹ на эти светодиодные ленты является превосходным приложением для вашего бизнеса.

ХОРОШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Для очень широкого спектра областей применения. Мы можем предложить светодиодные ленты со световым потоком от 600 до 1000 лм/м для освещения ниш и арок. Как всегда, класс Performance представлен 4-мя цветовыми температурами – от 2700 К до 6500 К.

Детальную информацию об условиях вы можете получить по ссылке www.ledvance.com/ru/ledvance-instruments/uslugi/garanti/index.jsp

ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Также ярко, как днем. Благодаря световому потоку от 1000 до 2000 лм/м, превосходной гибкости и высокой энергоэффективности светодиодные ленты класса Performance идеально подходят для общего освещения больших офисных помещений, особенно с цветовой температурой 6500 К.

ФОНОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Продумано до мельчайших деталей. Светодиодные ленты с соответствующим классом защиты и световым потоком от 300 до 600 лм/м и в 4-х цветовых температурах помогут вам создать профессиональное акцентное освещение внутри помещения и снаружи.

КЛАСС VALUE КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Светодиодные ленты класса Value компании LEDVANCE предлагают превосходные технические характеристики по доступным ценам.

Класс Value станет для вас отличным аргументом в работе с потребителями, для которых цена играет немаловажную роль. Разные цветовые температуры от теплого белого до дневного белого охватывают широкий спектр областей применения. Широкий диапазон светового потока позволяет использовать эти светодиодные ленты как для фоновое, контурного освещения, так и для общего освещения. Срок службы до 20 000 часов в сочетании с привлекательной ценой делают их чрезвычайно экономичным решением для жилых и небольших коммерческих сфер применения. Класс Value без сомнения станет неотъемлемым элементом вашего бизнеса.

ФОНОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Хотите, чтобы освещение лестницы притягивало внимание и при этом имело хорошее соотношение цены и качества? Можете не продолжать поиски. Светодиодные ленты класса Value со световым потоком от 300 до 600 лм/м и 4 цветностей.

ЫМ

ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Благодаря световому потоку от 1000 до 1400 лм/м светодиодные ленты класса Value обеспечивают мощное и эффективное общее освещение – от дневного белого с цветовой температурой 6500 К до особенно приятного для восприятия теплого белого с цветовой температурой 2700 К.

КОНТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Превосходное освещение арок и ниш благодаря светодиодным лентам со световым потоком от 600 до 1000 лм/м. Здесь светодиодные ленты изображены в виде светильника для подсветки мебели с высокой степенью защиты IP для влажных условий применения.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ С ЛУ КРАТКИЙ ОБЗОР АССОРТИМЕНТА

Есть области, где лучшее является лишь достаточно хорошим. Для осветительных задач с повышенными требованиями выбирайте светодиодные ленты класса Superior. Продукты этой категории надежны и долговечны. Они имеют также превосходную цветопередачу и однородность освещения. Вы предъявляете особые требования к внутреннему и наружному освещению? Светодиодные ленты класса Superior соответствуют этим требованиям.



- Срок службы до 60 000 часов¹
- Индекс цветопередачи CRI ≥ 90
- Насыщенность цвета SDCM ≤ 3
- Световой поток от 500 до 2000 лм/м – подходит для фоновое, контурного и общего освещения
- 5 цветовых температур: 2700 К, 3000 К, 4000 К, 6000 К, 6500 К
- Класс защиты IP 00/67
- Устойчивость к соляному туману (согласно МЭК 60068-2-52) и воздействию ультрафиолетового излучения (согласно МЭК 60068-2-5)
- Одобрено ENEC и TÜV
- Гарантия 5 лет²

ФОНОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


Вам нужно, чтобы освещение приковывало к себе внимание? Благодаря высокой степени защиты IP67 светодиодные ленты класса Superior можно использовать для создания ошеломляющих осветительных сцен, как изображено на этой фотографии. По бокам этой водяной стены в широком профиле расположены светодиодные ленты класса Superior с цветовой температурой **3000 К**, световым потоком **500 лм/м** и классом защиты **IP67**. Рассеиватель обеспечивает дополнительную защиту от брызг и увеличивает эффект освещения воды.

¹ L80/B10 при T_p: 45 °C | ² Детальную информацию об условиях вы можете получить по ссылке www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/index.j



ЧШЕЙ СТОРОНЫ КЛАССА SUPERIOR

КЛАСС SUPERIOR

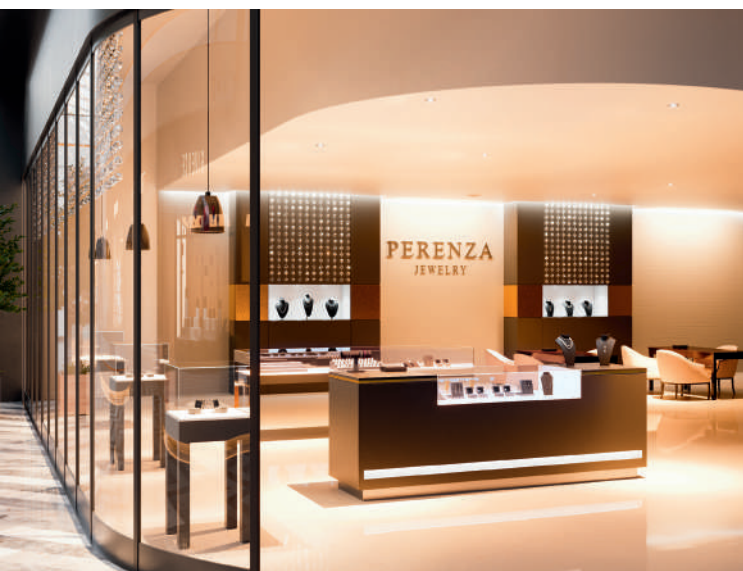

КОНТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Приятное восприятие: Товары представлено в лучшем свете благодаря ненаправленному нейтральному белому скрытому освещению посредством светодиодных лент класса Superior. Продажи высококачественных продуктов класса люкс и дизайнерской продукции будут идти лучше при освещении премиум-класса, которого они заслуживают. Вдоль задней стены светодиодные ленты класса Superior с цветовой температурой 4000 K, световым потоком 800 лм/м и классом защиты IP00 обеспечивают равномерное освещение в неглубоком профиле с рассеивающей крышкой.

ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Также ярко, как днем. Благодаря высокому световому потоку и цветовой температуре 6500 K (дневной белый) светодиодные ленты класса Superior на потолке и стенах создают активизирующее и нейтральное общее освещение больших пространств, например, торговых центров и промышленных зданий. Светодиодные ленты класса Superior с цветовой температурой 6500 K, световым потоком 2000 лм/м и классом защиты IP00 можно использовать с соответствующими драйверами для создания длинных световых полос, обеспечивающих оптимальное освещение. Длительный срок службы и минимальная потребность в техническом обслуживании делают их идеальным решением для больших помещений с высокими потолками.

КАК ЧИТАТЬ НАЗВАНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ


Название светодиодных лент отражает их функциональные особенности:



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА SUPERIOR - 500

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, В Т.Ч. И В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Светодиодные ленты со светоотдачей 500 лм/м для профессионального применения с превосходным индексом цветопередачи и сроком службы

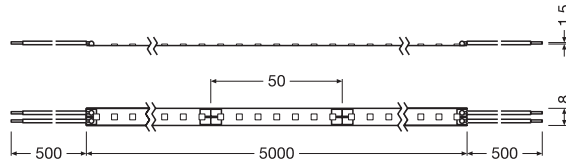**ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА**

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеящемуся слою
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров
- Простое соединение благодаря кабелям с двух сторон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L80/B10): до 60 000 ч при макс. T_p: 45°C
- T_a: -20...+50°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 8.0 × 1.50
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 50 мм
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение
- Декоративная подсветка



Название продукта

Код (EAN)



LS SUP-500/927/5	4058075237049	485	2425	2700	26.5	5.30	92.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-500/930/5	4058075237063	520	2600	3000	26.5	5.30	99.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-500/940/5	4058075237087	525	2650	4000	26.5	5.30	99.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-500/965/5	4058075237100	575	2875	6500	26.5	5.30	108.00	24	140	7.1	120	A+

* См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/index.jsp для уточнения условий по гарантии**АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЕ**

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ**ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ****КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ**LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444LS AY PFM-8/SMB
4058075275645**ПРОФИЛИ**

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710**ДРАЙВЕРЫ**

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ


Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075239999DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА SUPERIOR - 500 С ЗАЩИТОЙ IP

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, В Т.Ч. И В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Светодиодные ленты со степенью защиты IP67 со светоотдачей 500 лм/м для профессионального применения с превосходным индексом цветопередачи и сроком службы

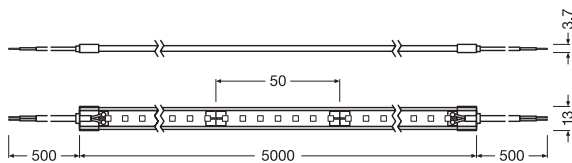

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеящемуся слою
- Подходит для использования в пыльных средах благодаря высокой степени защиты
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L80/B10): до 60 000 ч при макс. T_p: 45°C
- T_a: -20...+50°C
- Размеры Размеры: Д x Ш x В (мм): 5000 x 13.0 x 3.70
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 50 мм
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению (по МЭК 60068-2-5)
- Стойкость к соляному туману (по МЭК 60068-2-52)
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Общее наружное освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение
- Декоративная подсветка



Название продукта	КОД (EAN)	лм/м	лм	К	Вт	Вт/м	лм/Вт	V _{DC}	LED WAF [мм]	IP	°	IP
LS SUP-500/927/5/IP67	4058075237261	470	2340	2700	28.0	5.60	84.00	24	140	7.1	120	A
LS SUP-500/930/5/IP67	4058075237285	500	2510	3000	28.0	5.60	90.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-500/940/5/IP67	4058075237322	500	2515	4000	28.0	5.60	90.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-500/960/5/IP67	4058075237346	550	2765	6000	28.0	5.60	99.00	24	140	7.1	120	A+

¹ См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/index.jsp для уточнения условий по гарантии

АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЕ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ









LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ



ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов


► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА SUPERIOR - 800

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, В Т.Ч. И В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Светодиодные ленты со светоотдачей 800 лм/м для профессионального применения с превосходным индексом цветопередачи и сроком службы

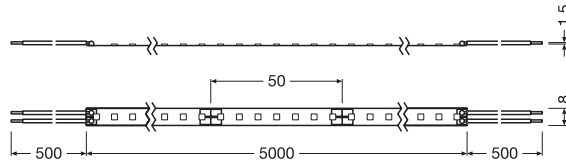**ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА**

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеящемуся слою
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров
- Простое соединение благодаря кабелям с двух сторон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L80/B10): до 60 000 ч при макс. T_p: 45°C
- T_a: -20...+50°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 8.00 × 1.50
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 50 мм
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение
- Декоративная подсветка



Название продукта

Код (EAN)



LS SUP-800/927/5	4058075237186	730	3640	2700	39.0	7.80	94.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-800/930/5	4058075237223	790	3955	3000	39.0	7.80	101.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-800/940/5	4058075237247	795	3980	4000	39.0	7.80	102.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-800/965/5	4058075237308	870	4345	6500	39.0	7.80	112.00	24	140	7.1	120	A+

* См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ**

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ**ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ****КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ**LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444LS AY PFM-8/SMB
4058075275645**ПРОФИЛИ**

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами

LS AY-PW01/U
/26X8/14/1
4058075278103LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710**ДРАЙВЕРЫ**

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ


Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, В Т.Ч. И В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Светодиодные ленты со степенью защиты IP67 со светоотдачей 800 лм/м для профессионального применения с превосходным индексом цветопередачи и сроком службы

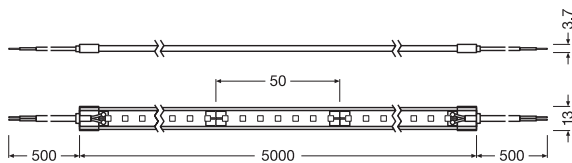

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеящемуся слою
- Подходит для использования в пыльных средах благодаря высокой степени защиты
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L80/B10): до 60 000 ч при макс. T_p: 45°C
- T_a: -20...+50°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 13.0 × 3.70
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 50 мм
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению (по МЭК 60068-2-5)
- Стойкость к соляному туману (по МЭК 60068-2-52)
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Общее наружное освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение
- Декоративная подсветка



Название продукта	Код (EAN)	лм/м	лм	К	Вт	Вт/м	лм/Вт	V _{DC}	LED WAF [мм]	°	IP	
LS SUP-800/927/5/IP67	4058075237360	750	3750	2700	44.0	8.80	85.00	24	140	7.1	120	A
LS SUP-800/930/5/IP67	4058075237384	805	4000	3000	44.0	8.80	91.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-800/940/5/IP67	4058075237407	800	4000	4000	44.0	8.80	91.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-800/960/5/IP67	4058075237421	895	4475	6000	44.0	8.80	101.00	24	140	7.1	120	A+

¹ См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ



LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257	LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318
LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	

ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА SUPERIOR - 1200

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, В Т.Ч. И В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Светодиодные ленты со светоотдачей 1200 лм/м для профессионального применения с превосходным индексом цветопередачи и сроком службы

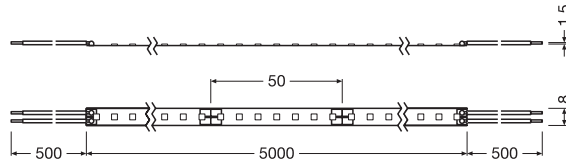**ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА**

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеящемуся слою
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров
- Простое соединение благодаря кабелям с двух сторон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L80/B10): до 60 000 ч при макс. T_p: 45°C
- T_a: -20...+50°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 8.00 × 1.50
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 50 мм
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение



Название продукта

Код (EAN)



LS SUP-1200/927/5	4058075236646	1085	5430	2700	58.0	11.60	94.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-1200/930/5	4058075236684	1175	5880	3000	58.0	11.60	102.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-1200/940/5	4058075236721	1195	5975	4000	58.0	11.60	103.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-1200/965/5	4058075236745	1295	6480	6500	58.0	11.60	112.00	24	140	7.1	120	A+

* См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/index.jsp для уточнения условий по гарантии**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ**

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ**ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ****КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ**LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444LS AY PFM-8/SMB
4058075275645**ПРОФИЛИ**

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710**ДРАЙВЕРЫ**

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ


Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА SUPERIOR - 1200 С ЗАЩИТОЙ IP

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, В Т.Ч. И В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Светодиодные ленты со степенью защиты IP67 со светоотдачей 1200 лм/м для профессионального применения с превосходным индексом цветопередачи и сроком службы

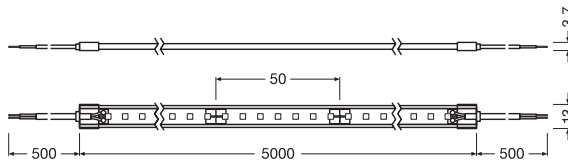

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеящемуся слою
- Подходит для использования в пыльных средах благодаря высокой степени защиты
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L80/B10): до 60 000 ч при макс. T_p: 45°C
- T_a: -20...+50°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 13.0 × 3.70
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 50 мм
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению (по МЭК 60068-2-5)
- Стойкость к соляному туману (по МЭК 60068-2-52)
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Общее наружное освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение



Название продукта	Код (EAN)	лм/м	ЛМ	К	Вт	Вт/м	лм/Вт	V _{DC}	LED WAF [mm]	LED WAF [mm]	IP	LM78
LS SUP-1200/927/5/IP67	4058075236783	1100	5500	2700	58.0	11.60	94.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-1200/930/5/IP67	4058075236820	1120	5600	3000	58.0	11.60	96.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-1200/940/5/IP67	4058075236844	1200	6000	4000	58.0	11.60	103.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-1200/960/5/IP67	4058075236868	1200	6000	6000	58.0	11.60	103.00	24	140	7.1	120	A+

¹ См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ



ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257	LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318
LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	

ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ


Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 4058075240070	DR-PFM-100/220-240/24/P 4058075239937	DR-VAL-120/220-240/24 4058075240131

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА SUPERIOR - 2000

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, В Т.Ч. И В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Светодиодные ленты со светоотдачей 2000 лм/м для профессионального применения с превосходным индексом цветопередачи и сроком службы

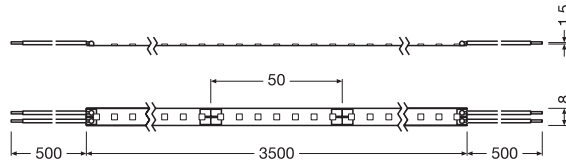**ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА**

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеящемуся слою
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров
- Простое соединение благодаря кабелям с двух сторон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L80/B10): до 60 000 ч при макс. T_p: 45°C
- T_a: -20...+50°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 3500 × 8.00 × 1.50
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 50 мм
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение



Название продукта

Код (EAN)



LS SUP-2000/927/3.5	4058075236769	1810	6340	2700	70.0	20.00	90.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-2000/930/3.5	4058075236882	1975	6910	3000	70.0	20.00	98.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-2000/940/3.5	4058075236905	2030	7095	4000	70.0	20.00	101.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-2000/965/3.5	4058075236929	2175	7615	6500	70.0	20.00	108.00	24	140	7.1	120	A+

* См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ**

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ**ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ****КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ**LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444LS AY PFM-8/SMB
4058075275645**ПРОФИЛИ**

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710**ДРАЙВЕРЫ**

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ


Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179

LED STRIP SUPERIOR-2000 PROTECTED

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, В Т.Ч. И В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Светодиодные ленты со степенью защиты IP67 со светоотдачей 2000 лм/м для профессионального применения с превосходным индексом цветопередачи и сроком службы

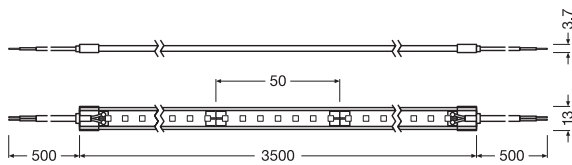

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеящемуся слою
- Подходит для использования в пыльных средах благодаря высокой степени защиты
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L80/B10): до 60 000 ч при макс. T_p: 45°C
- T_a: -20...+50°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 3500 × 13.0 × 3.70
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 50 мм
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению (по МЭК 60068-2-5)
- Стойкость к соляному туману (по МЭК 60068-2-52)
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Общее наружное освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение



Название продукта	Код (EAN)	лм/м	лм	К	Вт	Вт/м	лм/Вт	V _{DC}	LED/м	LED шаг [мм]	°C	IP
LS SUP-2000/927/3.5/IP67	4058075237124	1850	6475	2700	72.0	20.60	89.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-2000/930/3.5/IP67	4058075237148	1850	6475	3000	72.0	20.60	89.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-2000/940/3.5/IP67	4058075237162	2000	7000	4000	72.0	20.60	96.00	24	140	7.1	120	A+
LS SUP-2000/960/3.5/IP67	4058075237209	2000	7000	6000	72.0	20.60	96.00	24	140	7.1	120	A+

¹ См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ









LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ


Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами



ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



УНИВЕРСАЛЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

КРАТКИЙ ОБЗОР АССОРТИМЕНТА

Вы не сможете принять неверное решение со светодиодными лентами класса Performance, поскольку продукты этого класса сочетают в себе высокое качество и превосходные технические характеристики. Широкий выбор цветовых температур и светового потока охватывает колоссальный спектр областей применения. В наличии продукты с разной степенью защиты для соответствия большей части требований. И, конечно же, светодиодные ленты этого класса имеют впечатляющую энергоэффективность и долговечность. Поэтому ленты класса Performance являются идеальным выбором для стандартных коммерческих областей применения - от офисов до больниц, для внутреннего и наружного освещения.



- Срок службы до 35 000 часов¹
- Индекс цветопередачи CRI ≥ 80
- Насыщенность цвета SDCM ≤ 4
- Световой поток от 300 до 2000 лм/м – подходит для фоновое, контурного и общего освещения
- 4 цветовые температуры: 2700 К, 3000 К, 4000 К, 6500 К
- Класс защиты IP 00/66
- Устойчивость к соляному туману (согласно МЭК 60068-2-52) и воздействию ультрафиолетового излучения (согласно МЭК 60068-2-5)
- Одобрено TÜV
- 3 Гарантия 3 года²

ФОНОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Создать стильное и эффективное наружное освещение – нет ничего проще, если воспользоваться светодиодными лентами класса Performance. Например, подчеркнуть края клумбы при помощи ленты теплой белой цветности с классом защиты IP66. Это лишь один из многочисленных примеров. В сочетании с соответствующим профилем светодиодные ленты класса Performance с цветовой температурой **2 700 К**, световым потоком **600 лм/м** и классом защиты **IP66** являются идеальным решением для создания акцентного наружного освещения.

¹ L70/B50 при Tc макс.: 75 °C | ² Детальную информацию об условиях вы можете получить по ссылке www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/index.jsp



НАЛЬНОЙ ЛИГЕ А КЛАССА PERFORMANCE

КЛАСС PERFORMANCE



КОНТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Свет как источник идей. Это пространство внутри помещения используется как «мозговой центр» с ненаправленным нейтральным белым контурным освещением, достаточно ярким, чтобы служить в качестве общего освещения. В то же время оно служит как декоративный и вдохновляющий элемент. Все задуманное можно реализовать при помощи светодиодных лент класса Performance с цветовой температурой 4000 K, световым потоком 1000 лм/м и классом защиты IP00. Компактные профили и рассеиватели, оснащенные соответствующими светодиодными лентами, создают приятную рабочую атмосферу.

ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ


Светодиодные ленты класса Performance великолепно смотрятся даже в качестве общего освещения в больших офисных помещениях с открытой планировкой. Они обеспечивают высокую интенсивность освещения, акцентную архитектурную подсветку потолков и стен – идеальны с активизирующей к действиям цветовой температурой «дневной белый». Но это не все. Светодиодные ленты класса Performance с цветовой температурой 6500 K, световым потоком 2000 лм/м и классом защиты IP00 подходят для эффективного освещения рабочих мест и могут способствовать улучшению самочувствия людей.

КАК ЧИТАТЬ НАЗВАНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

Название светодиодных лент отражает их функциональные особенности:



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА PERFORMANCE - 300
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Светодиодные ленты со светоотдачей 300 лм/м для высоких требований к установке

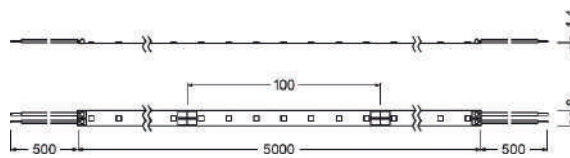

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеящемуся слою
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров
- Простое соединение благодаря кабелям с двух сторон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 35 000 ч при макс. T_c: 75 °C
- T_a: -15...+45°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 8.00 × 1.40
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение
- Декоративная подсветка



Название продукта	Код (EAN)	лм/м	ЛМ	К	Вт	Вт/м	лм/Вт	V _{DC}	LED м/м	LED Вт/мм	°C	IP
LS PFM-300/827/5	4058075236387	320	1600	2700	13.5	2.70	118.50	24	70	14.3	120	A+
LS PFM-300/830/5	4058075236424	320	1600	3000	13.5	2.70	118.50	24	70	14.3	120	A+
LS PFM-300/840/5	4058075236523	350	1750	4000	13.5	2.70	129.60	24	70	14.3	120	A+
LS PFM-300/865/5	4058075236585	350	1750	6500	13.5	2.70	129.60	24	70	14.3	120	A+

* См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257	LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318
LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	

ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075239999



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890





DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА PERFORMANCE - 300 С ЗАЩИТОЙ IP

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные ленты со степенью защиты IP66 со светоотдачей 300 лм/м для высоких требований к установке

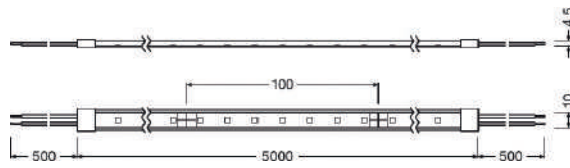

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеящемуся слою
- Подходит для использования в пыльных средах благодаря высокой степени защиты
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 35 000 ч при макс. Тс: 75 °С
- Т_a: -15...+45°С
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 10.0 × 4.50
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению (по МЭК 60068-2-5)
- Стойкость к соляному туману (по МЭК 60068-2-52)
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Общее наружное освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение
- Декоративная подсветка



Название продукта	Код (EAN)	лм/м	лм	К	Вт	Вт/м	лм/Вт	V _{DC}	LED	LED WAF [mm]	°C	IP
LS PFM-300/827/5/IP66	4058075236622	300	1500	2700	13.5	2.70	111.10	24	70	14.3	105	A+
LS PFM-300/830/5/IP66	4058075236660	300	1500	3000	13.5	2.70	111.10	24	70	14.3	105	A+
LS PFM-300/840/5/IP66	4058075236806	330	1650	4000	13.5	2.70	122.20	24	70	14.3	105	A+
LS PFM-300/865/5/IP66	4058075236707	330	1650	6500	13.5	2.70	122.20	24	70	14.3	105	A+

* См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744







LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами



ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075239999



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890




DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА PERFORMANCE - 600

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные ленты со светоотдачей 600 лм/м для высоких требований к установке

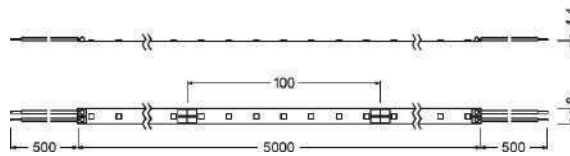

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеящемуся слою
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров
- Простое соединение благодаря кабелям с двух сторон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 35 000 ч при макс. Тс: 75 °С
- Т_a: -15...+45°С
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 8.00 × 1.40
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение
- Декоративная подсветка



Название продукта

Код (EAN)



LS PFM-600/827/5	4058075236400	690	3450	2700	27.0	5.40	127.80	24	70	14.3	120	A+
LS PFM-600/830/5	4058075236448	700	3500	3000	27.0	5.40	129.60	24	70	14.3	120	A+
LS PFM-600/840/5	4058075236486	750	3750	4000	27.0	5.40	138.90	24	70	14.3	120	A++
LS PFM-600/865/5	4058075236547	750	3750	6500	27.0	5.40	138.90	24	70	14.3	120	A++

¹ См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393










LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами



ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913





DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА PERFORMANCE - 600 С ЗАЩИТОЙ IP

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные ленты со степенью защиты IP66 со светоотдачей 600 лм/м для высоких требований к установке

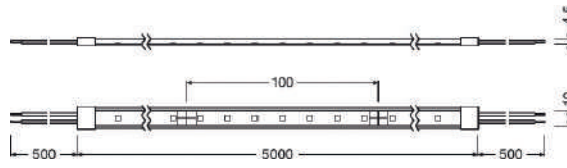

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеящемуся слою
- Подходит для использования в пыльных средах благодаря высокой степени защиты
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 35 000 ч при макс. Тс: 75 °С
- Т_a: -15...+45°С
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 10.0 × 4.50
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению (по МЭК 60068-2-5)
- Стойкость к соляному туману (по МЭК 60068-2-52)
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Общее наружное освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение
- Декоративная подсветка



Название продукта	Код (EAN)	лм/м	лм	К	Вт	Вт/м	лм/Вт	V _{DC}	LEDVANCE	LED WAF [mm]	°C	IP
LS PFM-600/827/5/IP66	4058075236943	650	3250	2700	27.0	5.40	120.40	24	70	14.3	105	A+
LS PFM-600/830/5/IP66	4058075236967	660	3300	3000	27.0	5.40	122.20	24	70	14.3	105	A+
LS PFM-600/840/5/IP66	4058075236981	710	3550	4000	27.0	5.40	131.50	24	70	14.3	105	A++
LS PFM-600/865/5/IP66	4058075237001	710	3550	6500	27.0	5.40	131.50	24	70	14.3	105	A++

¹ См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744








LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами



ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА PERFORMANCE - 1000

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные ленты со светоотдачей 1000 лм/м для высоких требований к установке

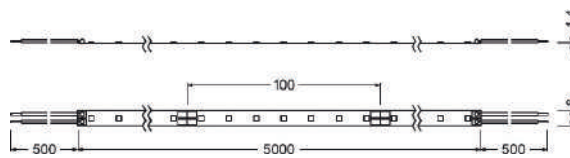

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеящемуся слою
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров
- Простое соединение благодаря кабелям с двух сторон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 35 000 ч при макс. T_c: 75 °C
- T_a: -15...+45°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 8.00 × 1.40
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение



Название продукта

Код (EAN)



LS PFM-1000/827/5	4058075235960	970	4850	2700	40.5	8.10	119.80	24	70	14.3	120	A+
LS PFM-1000/830/5	4058075235984	990	4950	3000	40.5	8.10	122.20	24	70	14.3	120	A+
LS PFM-1000/840/5	4058075236004	1000	5000	4000	40.5	8.10	123.50	24	70	14.3	120	A+
LS PFM-1000/865/5	4058075236028	1000	5000	6500	40.5	8.10	123.50	24	70	14.3	120	A+

¹ См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА PERFORMANCE - 1000 С ЗАЩИТОЙ IP

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные ленты со степенью защиты IP66 со светоотдачей 1000 лм/м для высоких требований к установке

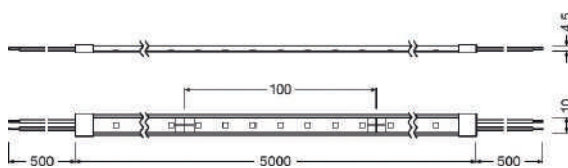

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеящемуся слою
- Подходит для использования в пыльных средах благодаря высокой степени защиты
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 35 000 ч при макс. T_c: 75 °C
- T_a: -15...+45°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 10.0 × 4.50
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению (по МЭК 60068-2-5)
- Стойкость к соляному туману (по МЭК 60068-2-52)
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Общее наружное освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение



Название продукта	Код (EAN)	лм/м	лм	К	Вт	Вт/м	лм/Вт	V _{DC}	LED	LED шаг [мм]	α	IP
LS PFM-1000/827/5/IP66	4058075236042	920	4600	2700	40.5	8.10	113.60	24	70	14.3	105	A+
LS PFM-1000/830/5/IP66	4058075236066	940	4700	3000	40.5	8.10	116.00	24	70	14.3	105	A+
LS PFM-1000/840/5/IP66	4058075236080	950	4750	4000	40.5	8.10	117.30	24	70	14.3	105	A+
LS PFM-1000/865/5/IP66	4058075236103	950	4750	6500	40.5	8.10	117.30	24	70	14.3	105	A+

¹ См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744










LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами



ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24/P
4058075240094

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА PERFORMANCE - 1500

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные ленты со светоотдачей 1500 лм/м для высоких требований к установке

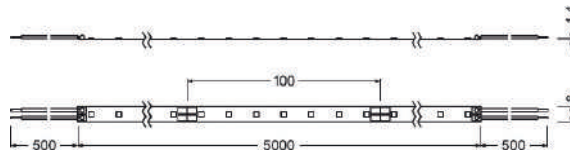

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеющемуся слою
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров
- Простое соединение благодаря кабелям с двух сторон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 35 000 ч при макс. T_c: 75 °C
- T_a: -15...+45°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 8.00 × 1.40
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение



Название продукта	Код (EAN)	лм/м	лм	К	Вт	Вт/м	лм/Вт	V _{DC}	LED м/м	LED Вт/мм	°C	IP
LS PFM-1500/827/5	4058075236141	1350	6750	2700	58.0	11.60	116.40	24	70	14.3	120	A+
LS PFM-1500/830/5	4058075236226	1400	7000	3000	58.0	11.60	120.70	24	70	14.3	120	A+
LS PFM-1500/840/5	4058075236240	1500	7500	4000	58.0	11.60	129.30	24	70	14.3	120	A+
LS PFM-1500/865/5	4058075236264	1500	7500	6500	58.0	11.60	129.30	24	70	14.3	120	A+

¹ См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393





LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами



ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937




DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА PERFORMANCE - 1500 С ЗАЩИТОЙ IP

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные ленты со степенью защиты IP66 со светоотдачей 1500 лм/м для высоких требований к установке

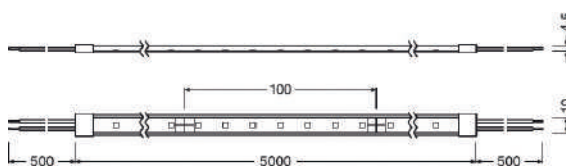

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеящемуся слою
- Подходит для использования в пыльных средах благодаря высокой степени защиты
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 35 000 ч при макс. T_c: 75 °C
- T_a: -15...+45°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 10.0 × 4.50
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению (по МЭК 60068-2-5)
- Стойкость к соляному туману (по МЭК 60068-2-52)
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Общее наружное освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение



Название продукта	Код (EAN)	лм/м	лм	К	Вт	Вт/м	лм/Вт	V _{DC}	LEDIM	LED шаг [мм]	°	IP
LS PFM-1500/827/5/IP66	4058075236301	1280	6400	2700	58.0	11.60	110.30	24	70	14.3	105	A+
LS PFM-1500/830/5/IP66	4058075236325	1300	6500	3000	58.0	11.60	112.10	24	70	14.3	105	A+
LS PFM-1500/840/5/IP66	4058075236349	1400	7000	4000	58.0	11.60	120.70	24	70	14.3	105	A+
LS PFM-1500/865/5/IP66	4058075236363	1400	7000	6500	58.0	11.60	120.70	24	70	14.3	105	A+

¹ См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744







LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами



ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937




DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА PERFORMANCE - 2000

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные ленты со светоотдачей 2000 лм/м для высоких требований к установке

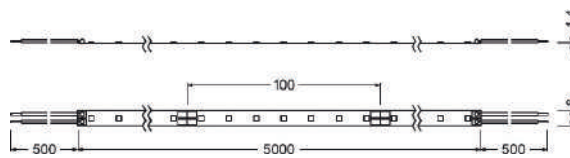

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеящемуся слою
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров
- Простое соединение благодаря кабелям с двух сторон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 35 000 ч при макс. T_c: 75 °C
- T_a: -15...+45°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 8.00 × 1.40
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение



Название продукта

Код (EAN)



LS PFM-2000/827/5	4058075236127	1800	9000	2700	72.0	14.40	125.00	24	70	14.3	120	A+
LS PFM-2000/830/5	4058075236165	1850	9250	3000	72.0	14.40	128.50	24	70	14.3	120	A+
LS PFM-2000/840/5	4058075236189	2000	10000	4000	72.0	14.40	138.90	24	70	14.3	120	A+
LS PFM-2000/865/5	4058075236202	2000	10000	6500	72.0	14.40	138.90	24	70	14.3	120	A+

¹ См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117



DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975




DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА PERFORMANCE - 2000 С ЗАЩИТОЙ IP

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные ленты со степенью защиты IP66 со светоотдачей 2000 лм/м для высоких требований к установке

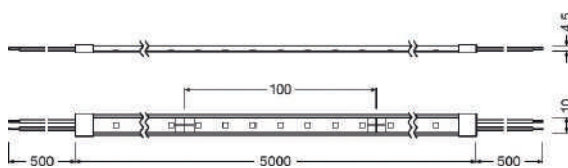

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота в монтаже, не нужно инструментов для соединения
- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеящемуся слою
- Подходит для использования в пыльных средах благодаря высокой степени защиты
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 35 000 ч при макс. T_c: 75 °C
- T_a: -15...+45°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 10.0 × 4.50
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению (по МЭК 60068-2-5)
- Стойкость к соляному туману (по МЭК 60068-2-52)
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Общее наружное освещение
- Промышленность
- Офисы, торговые залы, конференц-помещения
- Архитектурное освещение



Название продукта	Код (EAN)	лм/м	лм	К	Вт	Вт/м	лм/Вт	V _{DC}	LED	LED WAF [mm]	°	IP
LS PFM-2000/827/5/IP66	4058075236462	1700	8500	2700	72.0	14.40	118.10	24	70	14.3	105	A+
LS PFM-2000/830/5/IP66	4058075236509	1750	8750	3000	72.0	14.40	121.50	24	70	14.3	105	A+
LS PFM-2000/840/5/IP66	4058075236561	1900	9500	4000	72.0	14.40	131.90	24	70	14.3	105	A+
LS PFM-2000/865/5/IP66	4058075236608	1900	9500	6500	72.0	14.40	131.90	24	70	14.3	105	A+

¹ См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744









LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами



ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117



DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975



DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179

ХОРОШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО ХО КРАТКИЙ ОБЗОР АССОРТИМЕНТ

Светодиодные ленты класса Value могут предложить вам много преимуществ. По качеству света, долговечности и гибкости они превосходно подходят для небольших коммерческих или жилых областей применения. Выбор цветовой температуры, светового потока и класса защиты IP охватывает практически все внутренние и наружные сферы применения.



- Срок службы до 20 000 часов¹
- Индекс цветопередачи CRI ≥ 80
- Насыщенность цвета SDCM ≤ 6
- Световой поток от 300 до 1400 лм/м – подходит для фоновое, контурного и общего освещения
- 4 цветные температуры: 2700 К, 3000 К, 4000 К, 6500 К
- Класс защиты IP 00/65

ФОНОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные ленты класса Value доказывают, что хорошее освещение не обязательно должно быть дорогим. Легко получить стильную и эффективную фоновую подсветку лестницы с превосходным сочетанием цены и качества при помощи светодиодных лент теплой белой цветности. Светодиодные ленты класса Value с цветовой температурой **3000 К**, световым потоком **300 лм/м** и классом защиты **IP00** идеально подходят для утонченного, но эффективного освещения лестничных пролетов. Защищенные профилем и рассеивающей крышкой они красиво указывают путь.

¹ L70/B50 при T_c max: 65 °C



РОШЕЙ ЦЕНЕ НТА КЛАССА VALUE

КЛАСС VALUE



КОНТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Для кухонь, домашних баров или угловых стоек в мини-гостиницах подсветка мебели посредством светодиодных лент класса Value с нейтральной цветовой температурой 4000 К создает достаточное, оптимальное освещение для работы. Светодиодные ленты класса Value с цветовой температурой 4000 К, световым потоком 1000 лм/м и классом защиты IP65 можно устанавливать вблизи воды благодаря высокому классу защиты IP. Ленты можно также устанавливать по нижнему краю прилавка для создания располагающей атмосферы.

ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Класс Value включает в себя светодиодные ленты с высоким световым потоком и цветовой температурой 6500 К (дневной белый). Таким образом, вы можете использовать их в небольших коммерческих и жилых помещениях как экономичный способ, чтобы подчеркнуть архитектурные особенности и создать эффективное и инновационное общее освещение. Используя светодиодные ленты класса Value с цветовой температурой 6500 К, световым потоком 1400 лм/м и классом защиты IP00, совместно с подходящими профилями и рассеивателями, вы будете идеально оснащены для создания превосходного освещения больших помещений.

КАК ЧИТАТЬ НАЗВАНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

Название светодиодных лент отражает их функциональные особенности:




СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА VALUE - 300

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные ленты со светоотдачей 300 лм/м для общего применения



VALUE
КЛАСС

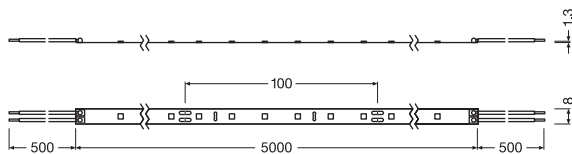

IP00

CRI
≥80

DIM

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеющемуся слою
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров
- Простое соединение благодаря кабелям с двух сторон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 20 000 ч при макс. Тс: 65 °С
- Т_a: -20...+40°С
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 8,00 × 1,30
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Декоративная подсветка
- Частное жильё



Название продукта

Код (EAN)



LS VAL-300/827/5	4058075296060	300	1262	2700	14.5	3.00	100.00	24	60	16.7	120	A+
LS VAL-300/830/5	4058075296091	310	1307	3000	14.5	3.00	103.00	24	60	16.7	120	A+
LS VAL-300/840/5	4058075296121	330	1307	4000	14.5	3.00	110.00	24	60	16.7	120	A+
LS VAL-300/865/5	4058075296152	330	1307	6500	14.5	3.00	110.00	24	60	16.7	120	A+

^{1 2 3 4} Значения указаны для первого метра продукции

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257	LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318
LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	

ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075239999



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890




DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА VALUE - 300 С ЗАЩИТОЙ IP

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные ленты со степенью защиты IP65 со светоотдачей 300 лм/м для общего применения

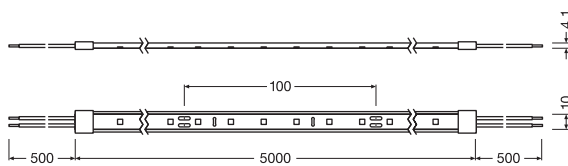

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеющемуся слою
- Подходит для использования в пыльных средах благодаря высокой степени защиты
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров
- Простое соединение благодаря кабелям с двух сторон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 20 000 ч при макс. Тс: 65 °С
- Т_a: -20...+40°С
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 10,0 × 4,10
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Общее наружное освещение
- Декоративная подсветка
- Частное жилье



Название продукта	Код (EAN)	лм/м ¹	лм	К	Вт	Ву/м ²	лм/Вт ³	V _{DC}	LED/M	LED WIP [MM]	°C	IP
LS VAL-300/827/5/IP65	4058075296183	285	1200	2700	14.5	3.00	95.00	24	60	16.7	105	A+
LS VAL-300/830/5/IP65	4058075296213	295	1244	3000	14.5	3.00	98.00	24	60	16.7	105	A+
LS VAL-300/840/5/IP65	4058075296244	310	1315	4000	14.5	3.00	103.00	24	60	16.7	105	A+
LS VAL-300/865/5/IP65	4058075296275	310	1315	6500	14.5	3.00	103.00	24	60	16.7	105	A+

^{1 2 3 4} Значения указаны для первого метра продукции

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257	LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318
LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075239999



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890



DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056


СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА VALUE - 600

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные ленты со светоотдачей 600 лм/м для общего применения



VALUE
КЛАСС

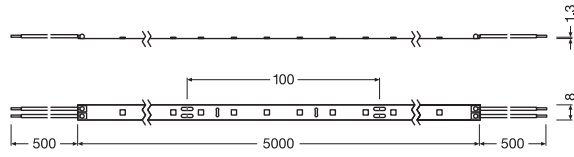

IP00

CRI
≥80



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеющемуся слою
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров
- Простое соединение благодаря кабелям с двух сторон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 20 000 ч при макс. T_c: 65 °C
- T_a: -20...+40°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 8.00 × 1.30
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Декоративная подсветка
- Частное жильё



Название продукта	Код (EAN)	лм/м ¹	лм	К	Вт	Вт/м ²	лм/Вт ³	V _{DC}	LEDIM	LED WSP [мм]	°C	IP
LS VAL-600/827/5	4058075296664	540	2276	2700	27.0	5.50	98.00	24	60	16.7	120	A+
LS VAL-600/830/5	4058075296787	550	2311	3000	27.0	5.50	100.00	24	60	16.7	120	A+
LS VAL-600/840/5	4058075296930	570	2533	4000	27.0	5.50	104.00	24	60	16.7	120	A+
LS VAL-600/865/5	4058075296992	580	2533	6500	27.0	5.50	105.00	24	60	16.7	120	A+

^{1 2 3 4} Значения указаны для первого метра продукции

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257	LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318
LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	

ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА VALUE - 600 С ЗАЩИТОЙ IP

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные ленты со степенью защиты IP65 со светоотдачей 600 лм/м для общего применения

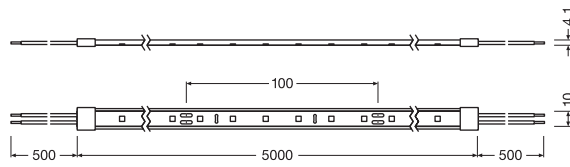

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеющемуся слою
- Подходит для использования в пыльных средах благодаря высокой степени защиты
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров
- Простое соединение благодаря кабелям с двух сторон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 20 000 ч при макс. T_c: 65 °C
- T_a: -20...+40°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 10,0 × 4,10
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Общее наружное освещение
- Декоративная подсветка
- Частное жильё



Название продукта	Код (EAN)	лм/м ¹	лм	К	Вт	Ву/м ²	лм/Вт ³	V _{DC}	LED/M	LED WPT [MM]	°C	IP
LS VAL-600/827/5/IP65	4058075296541	510	2151	2700	27.0	5.50	93.00	24	60	16.7	105	A+
LS VAL-600/830/5/IP65	4058075296572	520	2196	3000	27.0	5.50	95.00	24	60	16.7	105	A+
LS VAL-600/840/5/IP65	4058075296602	540	2400	4000	27.0	5.50	98.00	24	60	16.7	105	A+
LS VAL-600/865/5/IP65	4058075296633	550	2400	6500	27.0	5.50	100.00	24	60	16.7	105	A+

^{1 2 3 4} Значения указаны для первого метра продукции

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257	LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318
LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	

ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



DR DIM-PPM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094


СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА VALUE - 1000

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные ленты со светоотдачей 1000 лм/м для общего применения



VALUE
КЛАСС

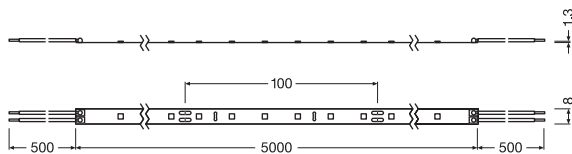

IP00

CRI
≥80



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеющемуся слою
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров
- Простое соединение благодаря кабелям с двух сторон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 20 000 ч при макс. T_c: 65 °C
- T_a: -20...+40°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 8.00 × 1.30
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Частное жильё



Название продукта	Код (EAN)											
		лм/м ¹	лм	K	Вт	Ву/м ²	лм/Вт ³	V _{dc}	LEDIM	LED WSP [mm]	°C	DIM ⁴
LS VAL-1000/827/5	4058075296305	980	4027	2700	55.0	12.00	82.00	24	60	16.7	120	A
LS VAL-1000/830/5	4058075296336	1000	4107	3000	55.0	12.00	83.00	24	60	16.7	120	A
LS VAL-1000/840/5	4058075296367	1050	4222	4000	55.0	12.00	88.00	24	60	16.7	120	A
LS VAL-1000/865/5	4058075296398	1050	4222	6500	55.0	12.00	88.00	24	60	16.7	120	A

^{1 2 3 4} Значения указаны для первого метра продукции

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257	LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318
LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	

ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913





DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА VALUE - 1000 С ЗАЩИТОЙ IP

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные ленты со степенью защиты IP65 со светоотдачей 1000 лм/м для общего применения

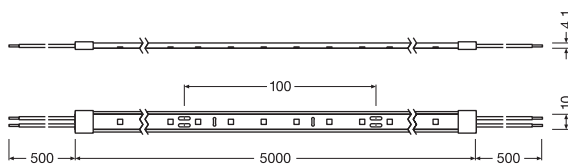

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеющемуся слою
- Подходит для использования в пыльных средах благодаря высокой степени защиты
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров
- Простое соединение благодаря кабелям с двух сторон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 20 000 ч при макс. T_c: 65 °C
- T_a: -20...+40°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 x 10.0 x 4.10
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Общее наружное освещение
- Частное жильё



Название продукта	Код (EAN)	лм/м ¹	лм	К	Вт	Ву/м ²	лм/Вт ³	V _{DC}	LED/м	LED шаг [мм]	°C	IP
LS VAL-1000/827/5/IP65	4058075296428	930	3822	2700	55.0	12.00	78.00	24	60	16.7	105	A
LS VAL-1000/830/5/IP65	4058075296459	950	3973	3000	55.0	12.00	79.00	24	60	16.7	105	A
LS VAL-1000/840/5/IP65	4058075296480	990	4062	4000	55.0	12.00	83.00	24	60	16.7	105	A
LS VAL-1000/865/5/IP65	4058075296510	990	4062	6500	55.0	12.00	83.00	24	60	16.7	105	A

^{1 2 3 4} Значения указаны для первого метра продукции

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257	LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318
LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	

ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094


СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА VALUE - 1400

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные ленты со светоотдачей 1400 лм/м для общего применения



VALUE
КЛАСС

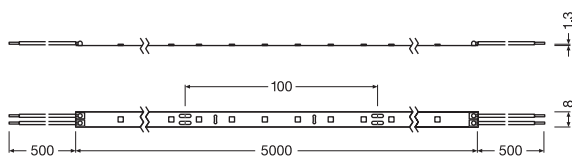

IP00

CRI
≥80

DIM

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеющемуся слою
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров
- Простое соединение благодаря кабелям с двух сторон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 20 000 ч при макс. T_c: 65 °C
- T_a: -20...+40°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 × 8.00 × 1.30
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Частное жилье



Название продукта	Код (EAN)	лм/м ¹	лм	К	Вт	Вт/м ²	лм/Вт ³	V _{DC}	LED/M	LED шаг [мм]	°	IP ⁴
LS VAL-1400/827/5	4058075296848	1400	5440	2700	61.0	12.00	117.00	24	70	14.3	120	A+
LS VAL-1400/830/5	4058075296879	1420	5511	3000	61.0	12.00	118.00	24	70	14.3	120	A+
LS VAL-1400/840/5	4058075296909	1450	5618	4000	61.0	12.00	121.00	24	70	14.3	120	A+
LS VAL-1400/865/5	4058075296961	1450	5618	6500	61.0	12.00	121.00	24	70	14.3	120	A+

^{1 2 3 4} Значения указаны для первого метра продукции

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ

Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257	LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318
LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	

ДРАЙВЕРЫ

► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ


Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 4058075240070	DR-PFM-100/220-240/24/P 4058075239937	DR-VAL-120/220-240/24 4058075240131

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА КЛАССА VALUE - 1400 С ЗАЩИТОЙ IP

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные ленты со степенью защиты IP65 со светоотдачей 1400 лм/м для общего применения

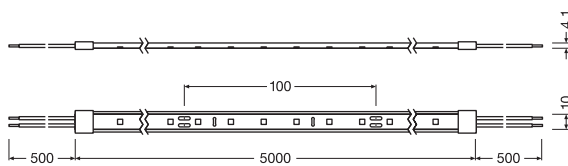

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Легкая установка на любые поверхности благодаря самоклеющемуся слою
- Подходит для использования в пыльных средах благодаря высокой степени защиты
- Максимальная гибкость благодаря огромному выбору аксессуаров
- Простое соединение благодаря кабелям с двух сторон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 20 000 ч при макс. T_c: 65 °C
- T_a: -20...+40°C
- Размеры Д × Ш × В (мм): 5000 x 10.0 x 4.10
- Длина кабеля: 500 мм
- Наименьшая длина реза: 100 мм
- Диммируемость с соответствующими драйверами, см. также www.ledvance.com/dim

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее внутреннее освещение
- Общее наружное освещение
- Частное жильё



Название продукта	Код (EAN)	лм/м ¹	лм	К	Вт	Ву/м ²	лм/Вт ³	V _{DC}	LED/м	LED Вт/мм	°C	IP
LS VAL-1400/827/5/IP65	4058075296695	1320	5129	2700	61.0	12.00	110.00	24	70	14.3	105	A+
LS VAL-1400/830/5/IP65	4058075296725	1340	5200	3000	61.0	12.00	112.00	24	70	14.3	105	A+
LS VAL-1400/840/5/IP65	4058075296756	1370	5511	4000	61.0	12.00	114.00	24	70	14.3	105	A+
LS VAL-1400/865/5/IP65	4058075296817	1370	5511	6500	61.0	12.00	114.00	24	70	14.3	105	A+

^{1 2 3 4} Значения указаны для первого метра продукции

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

► См. подробно в разделе АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда аксессуаров к светодиодной ленте

СОЕДИНИТЕЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ








LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

ПРОФИЛИ

► См. подробно в разделе ПРОФИЛИ



Подходящие профили (выделены оранжевым) с соответствующими рассеятелями и монтажными аксессуарами



ДРАЙВЕРЫ






► См. подробно в разделе ДРАЙВЕРЫ

Приведена часть компонентов системы из широкого ряда драйверов





АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ LEDVANCE СОЕДИНИТЕЛИ, ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ И КРОНШТЕЙНЫ

СОЕДИНИТЕЛЬ



					
Название продукта	LS AY PFM-CP/P2/500	LS AY PFM-CSD/P2	LS AY PFM-CSW/P2/50	LS AY PFM-CP/P2/500/P	LS AY PFM-CSD/P2/P
Тип продукта	Кабель питания 2-pin с кабелем 500 мм для ленты 8 мм	Жесткий соединитель 2-pin для ленты 8 мм	Гибкий соединитель длиной 50 мм для ленты 8 мм	Кабель питания 2-pin с кабелем 500 мм для ленты 10 мм, IP66	Жесткий соединитель 2-pin для ленты 10 мм, IP66
Совместимость	См.раздел Совместимость	См.раздел Совместимость	См.раздел Совместимость	См.раздел Совместимость	См.раздел Совместимость
Код (EAN)	4058075272200	4058075275393	4058075272231	4058075272958	4058075275485
Размеры: Д x Ш x В (мм)	532.0 x 10.4 x 4.5	20.6 x 11.0 x 4.5	66.0 x 10.4 x 4.5	552.0 x 15.0 x 7.0	27.0 x 15.0 x 7.0

					
Название продукта	LS AY PFM-CSW/P2/50/P	LS AY SUP-CP/P2/500	LS AY SUP-CSD/P2	LS AY SUP-CSW/P2/50	LS AY SUP-CSW/P2/500
Тип продукта	Гибкий соединитель 2-pin с кабелем 500 мм для ленты 10 мм, IP66	Кабель питания 2-pin с кабелем 500 мм для ленты 10 мм	Жесткий соединитель 2-pin для ленты 8 мм	Гибкий соединитель 2-pin с кабелем 50 мм для ленты 10 мм	Гибкий соединитель 2-pin с кабелем 500 мм для ленты 8 мм
Совместимость	См.раздел Совместимость	См.раздел Совместимость	См.раздел Совместимость	См.раздел Совместимость	См.раздел Совместимость
Код (EAN)	4058075273245	4058075304413	4058075304444	4058075304475	4058075304505
Размеры: Д x Ш x В (мм)	102.0 x 15.0 x 7.0	509.8 x 9.8 x 5.7	9.2 x 9.8 x 5.7	69.6 x 9.8 x 5.7	519.6 x 9.8 x 5.7

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

		
Название продукта	LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL	LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
Тип продукта	Торцевая заглушка для ленты 10 мм, IP66 + тюбик силиконового герметика 10 мл	4 торцевые заглушки для ленты 13 мм, IP67 + тюбик силиконового герметика 10 мл
Совместимость	См.раздел Совместимость	См.раздел Совместимость
Код (EAN)	4058075275744	4058075304659
Размеры: Д x Ш x В (мм)	10.0 x 6.5 x 12.0	-


КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

		
Название продукта	LS AY PFM-8/SMB	LS AY PFM-10/SMB
Тип продукта	Кронштейн для установки + 2 самореза, для ленты 8 мм	Кронштейн для установки + 2 самореза, для ленты 10 мм
Совместимость	См.раздел Совместимость	См.раздел Совместимость
Код (EAN)	4058075275645	4058075275676
Размеры: Д x Ш x В (мм)	25.5 x 6.0 x 5.2	27.5 x 6.0 x 5.2






¹ CP, CSD, CSW и SMB каждого по 2, SE/P - каждого 4 шт.

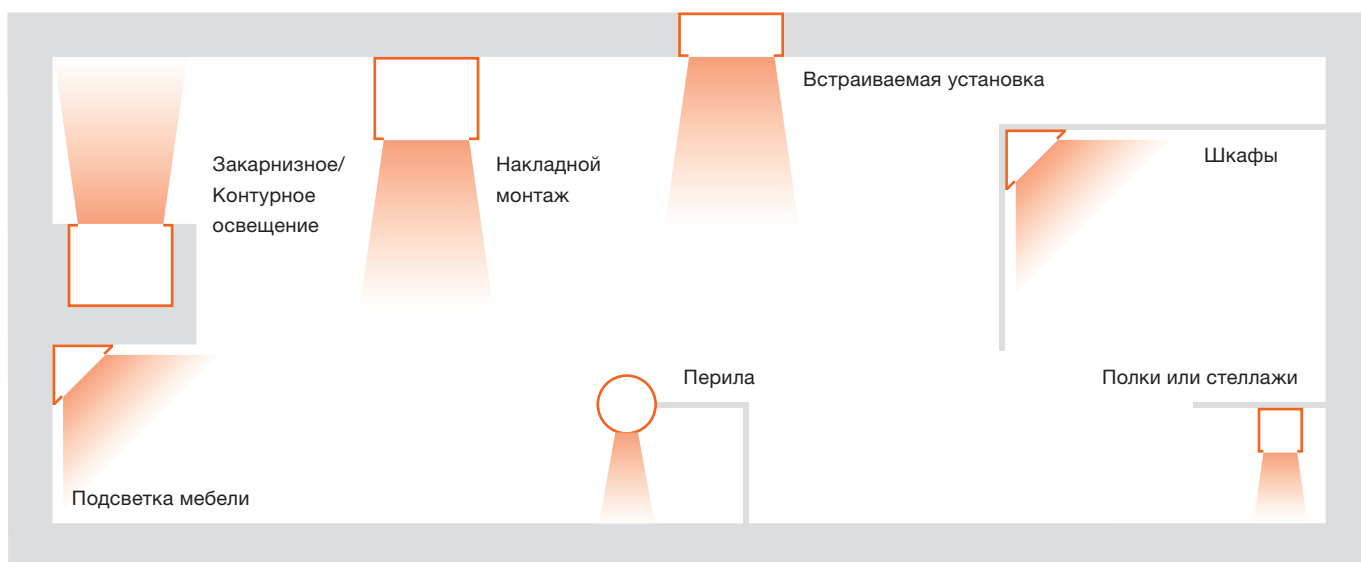АКСЕССУАРЫ ПРОФИЛИ ДЛЯ СИСТЕМ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

Это универсальные устройства в системе светодиодных лент LEDVANCE. Большое количество разных профилей в сочетании с широким выбором крышек, торцевых заглушек и монтажных кронштейнов гарантируют возможность использования светодиодных лент повсюду – на стенах или потолке, в углах или на мебели. Различные рассеиватели гарантируют защиту, а профили охлаждают светодиодные компоненты и обеспечивают надлежащее распределение света. Например, для более равномерного освещения вам следует использовать рассеивающую крышку и убедиться, что расстояние между светодиодами меньше, чем расстояние между светодиодами и рассеивателем.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ КЛАССА SUPERIOR

Название продукта	Код (EAN)	Тип продукта	Д x Ш x В (мм)	
LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1				
	LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1	4058075304741	Плоский профиль для 13 мм ленты IP67	1000 x 16.0 x 10.0
	LS AY SUP-SEF	4058075304680	Клипса фиксации торцевой заглушки	25.0 x 18.5 x 9.2
				
LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015				
	LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015	4058075304710	Сегмент профиля для 13 мм ленты IP67	15.0 x 16.0 x 10.0
				

SEF, PF01, ЕС и МВ каждого по 2 шт.

ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ








СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

ПРОФИЛИ







ДРАЙВЕРЫ

СОВМЕСТИМОСТЬ

	Название продукта	Код (EAN)	Тип продукта	Д x Ш x В (мм)
LS AY-PW01/U/26X8/14/1 	LS AY-PW01/U/26X8/14/1	4058075278103	Широкий U-образный профиль	1000 x 26.0 x 7.4
	LS AY-PC/W01/D/1	4058075279391	Широкий рассеиватель для профиля PW01 (высотой 17,7 мм)	1000 x 26.3 x 17.7
	LS AY-PW01/EC/H	4058075277366	Торцевая заглушка с отверстием для профиля PW01	6.0 x 26.3 x 23.0
	LS AY-PW01/EC	4058075277335	Торцевая заглушка для профиля PW01	6.0 x 26.3 x 23.0
	LS AY-PW01/MB	4058075276611	Кронштейн для установки профиля PW01	9.0 x 26.3 x 7.5
LS AY-PW02/UW/39X26/14/1 	LS AY-PW02/UW/39X26/14/1	4058075278134	Широкий U-образный профиль с фланцем	1000 x 39.0 x 26.0
	LS AY-PC/W02/D/1	4058075279421	Широкий рассеиватель для профиля PW02, PW03	1000 x 23.9 x 4.7
	LS AY-PW02/EC/H	4058075277427	Торцевая заглушка с отверстием для профиля PW02	12.0 x 39.4 x 26.0
	LS AY-PW02/EC	4058075277397	Торцевая заглушка для профиля PW02	12.0 x 39.4 x 26.0
	LS AY-PW02/MB	4058075276659	Кронштейн для установки профиля PW02	9.0 x 28.7 x 7.5
LS AY-PW03/U/26X26/14/1 	LS AY-PW03/U/26X26/14/1	4058075278165	Широкий U-образный профиль (высота 26 мм)	1000 x 26.0 x 26.0
	LS AY-PC/W02/D/1	4058075279421	Широкий рассеиватель для профиля PW02, PW03	1000 x 23.9 x 4.7
	LS AY-PW03/EC/H	4058075277489	Торцевая заглушка с отверстием для профиля PW03	7.3 x 26.0 x 26.0
	LS AY-PW03/EC	4058075277458	Торцевая заглушка для профиля PW03	7.3 x 26.0 x 26.0
	LS AY-PW03/MB	4058075276680	Кронштейн для установки профиля PW03	9.0 x 28.7 x 7.5
LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 	LS AY-PF01/UW/22X6/10/1	4058075278196	Плоский U-образный профиль с фланцем	1000 x 22.0 x 6.0
	LS AY-PC/P02/D/1	4058075305762	Простой рассеиватель для профилей PF01, PM01	1000 x 13.2 x 4.4
	LS AY-PF01/EC/H	4058075277540	Торцевая заглушка с отверстием для профиля PF01	20.2 x 21.7 x 6.7
	LS AY-PF01/EC	4058075277519	Торцевая заглушка для профиля PF01	20.2 x 21.7 x 6.7
	LS AY-PF01/MB	4058075276710	Кронштейн для установки профиля PF01	20.0 x 18.8 x 7.2
LS AY-PF02/U/16X5/10/1 	LS AY-PF02/U/16X5/10/1	4058075278226	Плоский U-образный профиль	1000 x 16.0 x 5.0
	LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Простой рассеиватель для профилей PF02, PM02, PM03	1000 x 12.7 x 4.4
	LS AY-PF02/EC/H	4058075277601	Торцевая заглушка с отверстием для профиля PF02	11.5 x 15.5 x 5.8
	LS AY-PF02/EC	4058075277571	Торцевая заглушка для профиля PF02	11.5 x 15.5 x 5.8
	LS AY-PF02/MB	4058075276741	Кронштейн для установки профиля PF02	20.0 x 18.8 x 7.2
LS AY-PF03/UW/25X7/12/1 	LS AY-PF03/UW/25X7/12/1	4058075278257	Плоский U-образный профиль с фланцем (шириной 12 мм)	1000 x 25.0 x 7.0
	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Закругленный рассеиватель для профилей PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15.2 x 4.7
	LS AY-PF03/EC/H	4058075277663	Торцевая заглушка с отверстием для профиля PF03	7.8 x 25.0 x 8.3
	LS AY-PF03/EC	4058075277632	Торцевая заглушка для профиля PF03	7.8 x 25.0 x 8.3
	LS AY-PF03/MB	4058075276772	Кронштейн для установки профиля PF03	14.6 x 21.4 x 7.2
LS AY-PF04/U/17X7/12/1 	LS AY-PF04/U/17X7/12/1	4058075278288	Плоский U-образный профиль (шириной 12 мм)	1000 x 17.0 x 7.0
	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Закругленный рассеиватель для профилей PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15.2 x 4.7
	LS AY-PF04/EC/H	4058075277724	Торцевая заглушка с отверстием для профиля PF04	6.4 x 17.3 x 8.3
	LS AY-PF04/EC	4058075277694	Торцевая заглушка для профиля PF04	6.4 x 17.3 x 8.3
	LS AY-PF04/MB	4058075276857	Кронштейн для установки профиля PF04	14.6 x 21.4 x 7.2

¹ SEF, PF01, EC и MB каждого по 2 шт.

ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

	Название продукта	Код (EAN)	Тип продукта	Д x Ш x В (мм)
LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1 	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1	4058075278318	Средний U-образный профиль с фланцем	1000 x 21.5 x 12.0
	LS AY-PC/P02/D/1	4058075305762	Прямой рассеиватель для профилей PF01, PM01	1000 x 13.2 x 4.4
	LS AY-PM01/EC/H	405807527786	Торцевая заглушка с отверстием для профиля PM01	20.2 x 21.7 x 12.0
	LS AY-PM01/EC	4058075277755	Торцевая заглушка для профиля PM01	20.2 x 21.7 x 12.0
	LS AY-PM01/MB	4058075276888	Кронштейн для установки профиля PM01	20.0 x 18.8 x 7.2
	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1	4058075278400	Средний U-образный профиль с фланцем (высота 15,5 мм)
LS AY-PC/R02/D/1		4058075305793	Закругленный рассеиватель для профиля PM04	1000 x 15.6 x 4.4
LS AY-PM04/EC/H		4058075275836	Торцевая заглушка с отверстием для профиля PM04	10.0 x 23.0 x 14.4
LS AY-PM04/EC		4058075277939	Торцевая заглушка для профиля PM04	10.0 x 23.0 x 14.4
LS AY-PM04/MB		4058075276970	Кронштейн для установки профиля PM04	15.0 x 18.5 x 10.6
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 		LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1	4058075279278	Средний U-образный профиль
	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Закругленный рассеиватель для профилей PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15.2 x 4.7
	LS AY-PM05/EC/H	4058075276529	Торцевая заглушка с отверстием для профиля PM05	6.7 x 17.3 x 20.0
	LS AY-PM05/EC	4058075275867	Торцевая заглушка для профиля PM05	6.7 x 17.3 x 20.0
	LS AY-PM05/MB	4058075277007	Кронштейн для установки профиля PM05	14.6 x 21.4 x 7.2
	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1	4058075278349	Средний круглый профиль
LS AY-PC/P01/D/1		4058075279339	Прямой рассеиватель для профилей PF02, PM02, PM03	1000 x 12.7 x 4.4
LS AY-PM02/EC/H		4058075277847	Торцевая заглушка с отверстием для профиля PM02	11.5 x 18.1 x 15.6
LS AY-PM02/EC		4058075277816	Торцевая заглушка для профиля PM02	11.5 x 18.1 x 15.6
LS AY-PM02/MB		4058075276918	Кронштейн для установки профиля PM02	20.0 x 18.8 x 7.2
LS AY-PM03/E/19X19/10/1 		LS AY-PM03/E/19X19/10/1	4058075278370	Средний угловой профиль
	LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Простой рассеиватель для профилей PF02, PM02, PM03	1000 x 12.7 x 4.4
	LS AY-PM03/EC/H	4058075277908	Торцевая заглушка с отверстием для профиля PM03	11.5 x 26.6 x 17.4
	LS AY-PM03/EC	4058075277878	Торцевая заглушка для профиля PM03	11.5 x 26.6 x 17.4
	LS AY-PM03/MB	4058075276949	Кронштейн для установки профиля PM03	12.0 x 20.0 x 8.0
	LS AY-PM06/E/18X18/12/1 	LS AY-PM06/E/18X18/12/1	4058075279308	Средний угловой профиль (шириной 12 мм)
LS AY-PC/R01/D/1		4058075279360	Закругленный рассеиватель для профилей PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15.2 x 4.7
LS AY-PM06/EC/H		4058075276581	Торцевая заглушка с отверстием для профиля PM06	6.4 x 18.1 x 18.1
LS AY-PM06/EC		4058075276550	Торцевая заглушка для профиля PM06	6.4 x 18.1 x 18.1
LS AY-PM06/MB		4058075277038	Кронштейн для установки профиля PM06	14.3 x 19.8 x 19.8

¹ SEF, PF01, EC и MB каждого по 2 шт.

НАДЕЖНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДРАЙВЕРЫ LEDVANCE ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Только используя правильные драйверы постоянного напряжения, вы можете раскрыть весь потенциал современного освещения со светодиодными лентами.



Светодиодные драйверы постоянного напряжения для безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) от компании LEDVANCE превосходно сочетаются со светодиодными лентами LEDVANCE. Портфолио диммируемых и недиммируемых моде-

лей для профессионального внутреннего и наружного применения предоставляет вам широкие возможности комбинации, чтобы соответствовать практически всем требованиям. Встроенные кабельные зажимы обеспечивают простой

монтаж, экономя ваше время и деньги. К другим существенным преимуществам относятся класс защиты IP66 и срок службы до 50 000 часов.


КАК ЧИТАТЬ НАЗВАНИЕ ДРАЙВЕРОВ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Название драйверов постоянного напряжения отражает их функциональные особенности:



СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР ДИММИРУЕМЫЙ 1-10 В ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ КЛАССА PERFORMANCE ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ - ДИММИРУЕМЫЙ

Светодиодный драйвер постоянного напряжения для наружной установки с интерфейсом диммирования 1 - 10 В

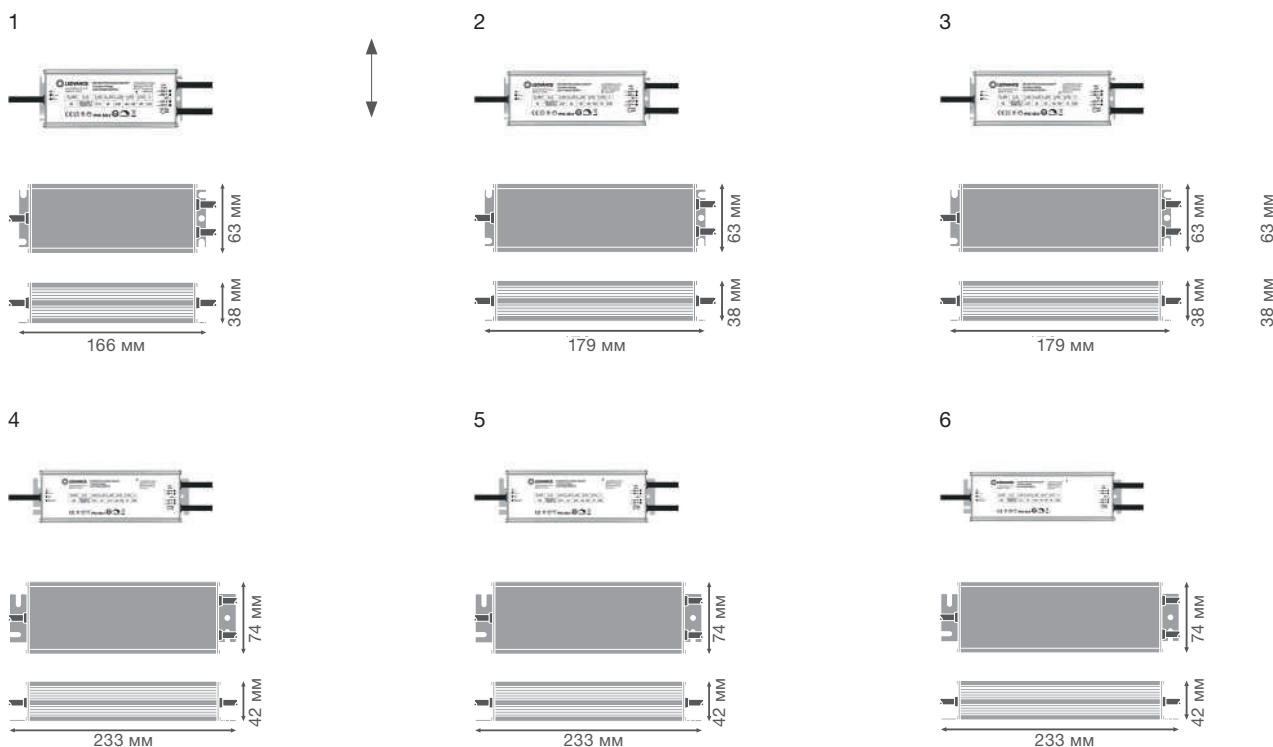

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Прекрасно подходит для гибкой светодиодной ленты 24 В
- Гарантия 5 лет
- Стабильная выходная мощность
- Быстрая и простая установка благодаря предустановленным кабелям
- Высокая эффективность и надежность
- Установка в холодных / жарких средах

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Диммирование сигналом 1 ... 10 В
- Диапазон диммирования от 10 до 100%
- Срок службы: до 50 000 ч., (при макс. температуре T_c)
- Напряжение питания: 220 ... 240 В
- Рабочая частота: 50 ... 60 Гц

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит как для наружной, так и внутренней установки
- Подсветка зданий и фасадов
- Идеально для освещения общественных пространств
- Ванные комнаты, кухни, зоны вне помещений
- Офисы, торговые центры, госпитали, рестораны, отели




Название продукта	Код (EAN)	V_{OUT}	Вт	T_a	T_c	PROTECTION CLASS	Д x Ш x В (мм)	№
DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	4058075239951	24	20	-40...+50	65	II	166.0 x 63.0 x 38.0	1
DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	4058075239999	24	40	-40...+50	75	II	179.0 x 63.0 x 38.0	2
DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	4058075240018	24	60	-40...+50	75	II	179.0 x 63.0 x 38.0	3
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	4058075240070	24	100	-40...+50	70	I	233.0 x 74.0 x 42.0	4
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	4058075240117	24	150	-40...+50	75	I	233.0 x 74.0 x 42.0	5
DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	4058075240155	24	250	-40...+50	85	I	253.0 x 74.0 x 42.0	6

¹ См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР ДЛЯ НАРУЖНЕЙ УСТАНОВКИ КЛАССА PERFORMANCE ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Светодиодный драйвер постоянного напряжения для наружной установки

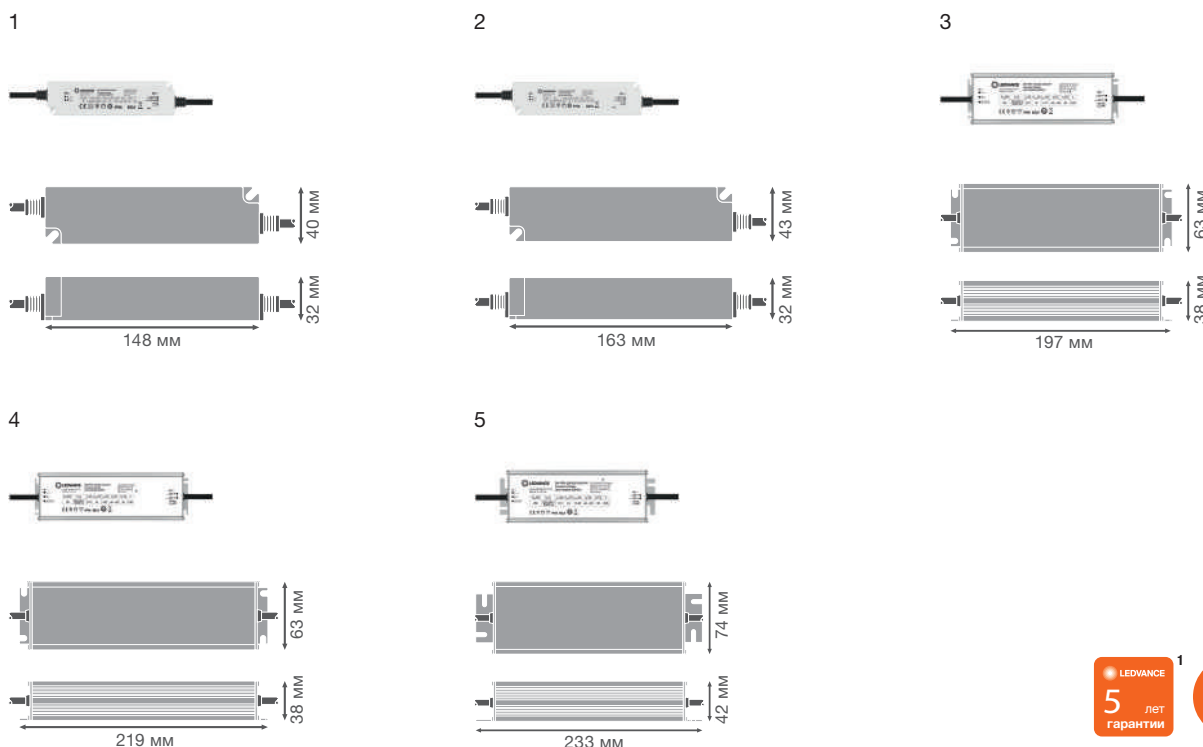

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Прекрасно подходит для гибкой светодиодной ленты 24 В
- Гарантия 5 лет
- Стабильная выходная мощность
- Быстрая и простая установка благодаря предустановленным кабелям
- Высокая эффективность и надежность
- Установка в холодных / жарких средах

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы: до 35 000 ч., (при макс. температуре T_c)
- Напряжение питания: 220 ... 240 В
- Рабочая частота: 50 ... 60 Гц

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит как для наружной, так и внутренней установки
- Подсветка зданий и фасадов
- Идеально для освещения общественных пространств
- Ванные комнаты, кухни, зоны вне помещений
- Офисы, торговые центры, госпитали, рестораны, отели




Название продукта	Код (EAN)	V_{OUT}	Вт	T_a	T_c	PROTECTION CLASS	Д x Ш x В (мм)	No.
DR-PFM-30/220-240/24/P	4058075239890	24	30	-40...+50	80	II	148.0 x 40.0 x 32.0	1
DR-PFM-60/220-240/24/P	4058075239913	24	60	-40...+50	90	II	163.0 x 43.0 x 32.0	2
DR-PFM-100/220-240/24/P	4058075239937	24	100	-40...+50	80	I	197.0 x 63.0 x 38.0	3
DR-PFM-150/220-240/24/P	4058075239975	24	150	-40...+50	90	I	219.0 x 63.0 x 38.0	4
DR-PFM-250/220-240/24/P	4058075240032	24	250	-40...+50	85	I	233.0 x 74.0 x 42.0	5

¹ См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР КЛАССА VALUE

ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Светодиодный драйвер постоянного напряжения

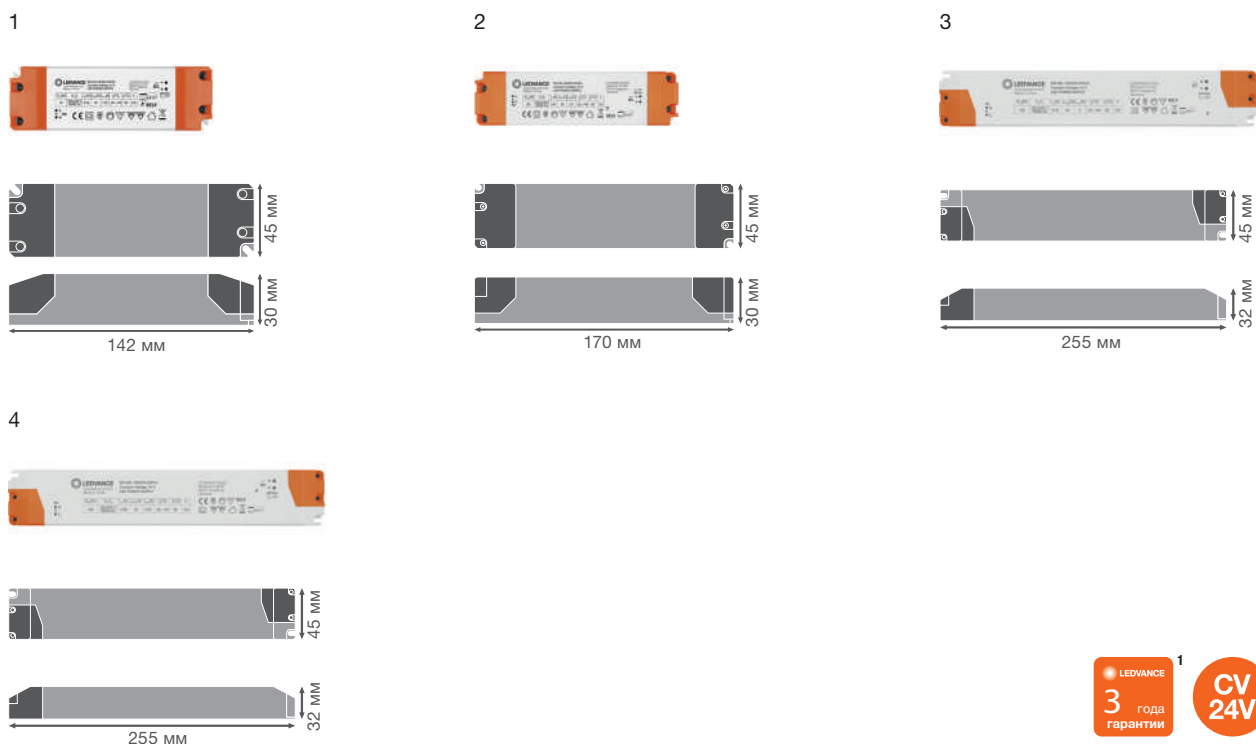

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Прекрасно подходит для гибкой светодиодной ленты 24 В
- Превосходное соотношение цена/качество
- Гарантия 3 года
- Быстрая и простая установка
- Хорошая эффективность и надежность

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Встроенные кабельные клеммы для независимой установки
- Срок службы: до 35 000 ч., (при макс. температуре T_c)
- Напряжение питания: 220 ... 240 В
- Рабочая частота: 50 ... 60 Гц

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Контурное освещение, в том числе и в узких местах
- Эффект заливающего света в жилых помещениях, обеденных зонах, спальнях и входных группах
- Для установок с безопасным сверхнизким напряжением (БСН, SELV) внутри помещений
- Офисы, торговые центры, госпитали, рестораны, отели

Название продукта	Код (EAN)	V_{OUT}	ВТ	T_a	T_c	PRO-TECHN CLASS	Д x Ш x В (мм)	№
DR-VAL-30/220-240/24	4058075240056	24	30	-20...+45	85	II	142.0 x 45.0 x 30.0	1
DR-VAL-60/220-240/24	4058075240094	24	60	-20...+45	85	II	170.0 x 45.0 x 30.0	2
DR-VAL-120/220-240/24	4058075240131	24	120	-20...+40	90	II	255.0 x 45.0 x 32.0	3
DR-VAL-150/220-240/24	4058075240179	24	150	-20...+40	90	II	255.0 x 45.0 x 32.0	4

¹ См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

РОВ, СОЕДИНИТЕЛЕЙ И ПРОФИЛЕЙ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ	
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ	
ПРОФИЛИ	
ДРАЙВЕРЫ	
СОВМЕСТИМОСТЬ	
LS PFM-600/840/5/IP66	
LS PFM-600/865/5/IP66	
LS PFM-1000/827/5	
LS PFM-1000/830/5	
LS PFM-1000/840/5	
LS PFM-1000/865/5	
LS PFM-1000/827/5/IP66	
LS PFM-1000/830/5/IP66	
LS PFM-1000/840/5/IP66	
LS PFM-1000/865/5/IP66	
LS PFM-1500/827/5	
LS PFM-1500/830/5	
LS PFM-1500/840/5	
LS PFM-1500/865/5	
LS PFM-1500/827/5/IP66	
LS PFM-1500/830/5/IP66	
LS PFM-1500/840/5/IP66	
LS PFM-1500/865/5/IP66	
LS PFM-2000/827/5	
LS PFM-2000/830/5	
LS PFM-2000/840/5	
LS PFM-2000/865/5	
LS PFM-2000/827/5/IP66	
LS PFM-2000/830/5/IP66	
LS PFM-2000/840/5/IP66	
LS PFM-2000/865/5/IP66	
LS VAL-300/827/5	
LS VAL-300/830/5	
LS VAL-300/840/5	
LS VAL-300/865/5	
LS VAL-300/827/5/IP65	
LS VAL-300/830/5/IP65	
LS VAL-300/840/5/IP65	
LS VAL-300/865/5/IP65	
LS VAL-600/827/5	
LS VAL-600/830/5	
LS VAL-600/840/5	
LS VAL-600/865/5	
LS VAL-600/827/5/IP65	
LS VAL-600/830/5/IP65	
LS VAL-600/840/5/IP65	
LS VAL-600/865/5/IP65	
LS VAL-1000/827/5	
LS VAL-1000/830/5	
LS VAL-1000/840/5	
LS VAL-1000/865/5	
LS VAL-1000/827/5/IP65	
LS VAL-1000/830/5/IP65	
LS VAL-1000/840/5/IP65	
LS VAL-1000/865/5/IP65	
LS VAL-1400/827/5	
LS VAL-1400/830/5	
LS VAL-1400/840/5	
LS VAL-1400/865/5	
LS VAL-1400/827/5/IP65	
LS VAL-1400/830/5/IP65	
LS VAL-1400/840/5/IP65	
LS VAL-1400/865/5/IP65	

¹ Без соединителя | ² Без соединителя, с торцевыми заглушками

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ, КОМПАКТНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА LEDVANCE

Компания LEDVANCE предлагает правильное решение для интеграции в светодиодные светильники или эксплуатации автономных точечных светильников внутреннего освещения с драйверами постоянного тока.




Широкий ассортимент высококачественных изолированных светодиодных драйверов постоянного тока LEDVANCE для безопасного сверхнизкого напряжения с выходным током от 250 до 1400 мА предоставит вам надежные варианты для эксплуатации практически всех стандартных

светодиодных модулей. Гибкая регулировка мощности позволяет использовать драйверы с разными светодиодными светильниками. В наличии модели с отсечкой фазы по переднему и заднему фронту для возможности регулирования уровня освещения. Компактный корпус, дополни-

тельные кабельные зажимы и простая электрическая схема делают процесс установки быстрым и простым даже в ограниченном пространстве, экономя ваше время и деньги. Срок службы до 50 000 ч – это другой веский аргумент.





КАК ЧИТАТЬ НАЗВАНИЕ ДРАЙВЕРОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Название драйверов постоянного тока отражает их функциональные особенности:

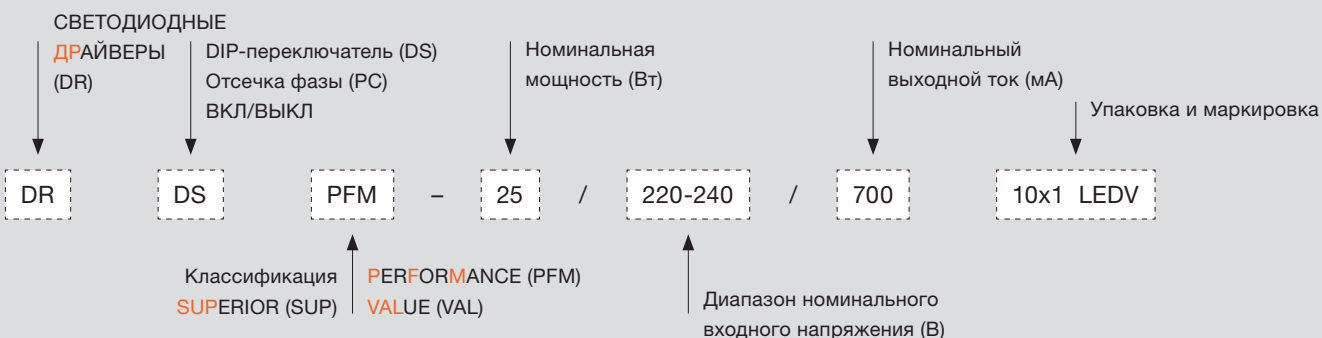

СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР КЛАССА PERFORMANCE С ФАЗОВОЙ ОТСЕЧКОЙ ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

Драйвер постоянного тока с интерфейсом диммирования фазовой отсечкой



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Можно использовать с самыми распространенными диммерами, как по переднему, так и по заднему фронту импульса
- Гарантия 5 лет
- Малогабаритный корпус для установок в узких местах
- Высокая эффективность и надежность

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Диммируемость по переднему и заднему фронту импульса
- Диапазон диммирования от 10 до 100%
- Независимая установка, опционально - набор кабельных клемм
- Срок службы: до 50 000 ч., (при макс. температуре T_c)
- Напряжение питания: 220 ... 240 В
- Рабочая частота: 50 ... 60 Гц
- Низкий ток пульсации < 5%

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для светодиодных модулей и светильников
- Применимы со светильниками класса защиты I и II
- Для установок с безопасным сверхнизким напряжением (БСНН, SELV) внутри помещений
- Офисы, торговые центры, госпитали, рестораны, отели



Название продукта	Код (EAN)	Вт	I_{mA}	V_{OUT}	T_a	T_c	PROTECTION CLASS	Д x Ш x В (мм)	No.
DR PC-PFM-13/220-240/350	4058075239814	13	350	17...36	-20...+50	75	II	97.0 x 43.0 x 30.0	1
DR PC-PFM-18/220-240/350	4058075239838	18	350	32...54	-20...+50	70	II	130.0 x 43.0 x 30.0	2
DR PC-PFM-25/220-240/700	4058075239852	25	700	20...36	-20...+50	75	II	130.0 x 43.0 x 30.0	3
DR PC-PFM-35/220-240/700	4058075239876	35	700	30...50	-20...+50	85	II	150.0 x 43.0 x 30.0	4




¹ См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

ACCESSORIES

	Название продукта	DR AY PC-PFM-CLAMP DUO
	Тип продукта	Набор кабельных клемм для драйверов с фазовой отсечкой
	Код (EAN)	4058075313170
	Д x Ш x В (мм)	38.3 x 34.0 x 28.5

СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР КЛАССА PERFORMANCE НА DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯХ КОМПАКТНЫЙ ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

Драйвер постоянного тока с установкой тока посредством DIP-переключателей

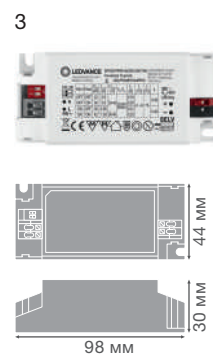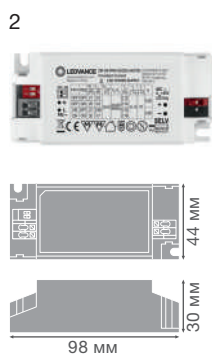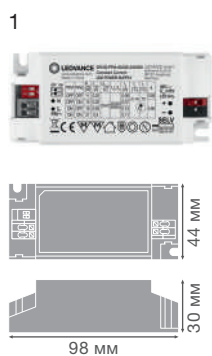

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая гибкость благодаря настраиваемым посредством DIP-переключателями выходным токам
- Низкая пульсация обеспечивает высокое качество света и визуальный комфорт
- Гарантия 5 лет
- Малогабаритный корпус для установок в узких местах
- Высокая эффективность и надежность

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Независимая установка, опционально - набор кабельных клемм
- Срок службы: до 50 000 ч., (при макс. температуре T_c)
- Напряжение питания: 220 ... 240 В
- Рабочая частота: 50 ... 60 Гц
- Низкий ток пульсации < 5%

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для светодиодных модулей и светильников
- Применимы со светильниками класса защиты I и II
- Подходят для встроенных светильников с изменяемой настройкой тока
- Для установок с безопасным сверхнизким напряжением (БСН, SELV) внутри помещений
- Офисы, торговые центры, госпитали, рестораны, отели



Название продукта	Код (EAN)	Вт	I_{mA}	V_{OUT}	T_a	T_c	PROTECTION CLASS	Д x Ш x В (мм)	No.
DR DS-PFM-20/220-240/500	4058075239753	20	250/350/450/500	25...42	-20...+50	75	II	98.0 x 44.0 x 30.0	1
DR DS-PFM-30/220-240/700	4058075239777	30	500/600/650/700	25...42	-20...+50	75	II	98.0 x 44.0 x 30.0	2
DR DS-PFM-40/220-240/1A0	4058075239791	40	800/900/950/1050	25...40	-20...+45	75	II	98.0 x 44.0 x 30.0	3

¹ См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

АКСЕССУАРЫ




Название продукта	DR AY DS-PFM-CLAMP DUO
Тип продукта	Cable Clamp Kit for DIP-Switch Drivers
Код (EAN)	4058075313200
Д x Ш x В (мм)	35.7 x 35.2 x 28.2

СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР КЛАССА VALUE

ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

Драйвер светодиодных лент с определенным током

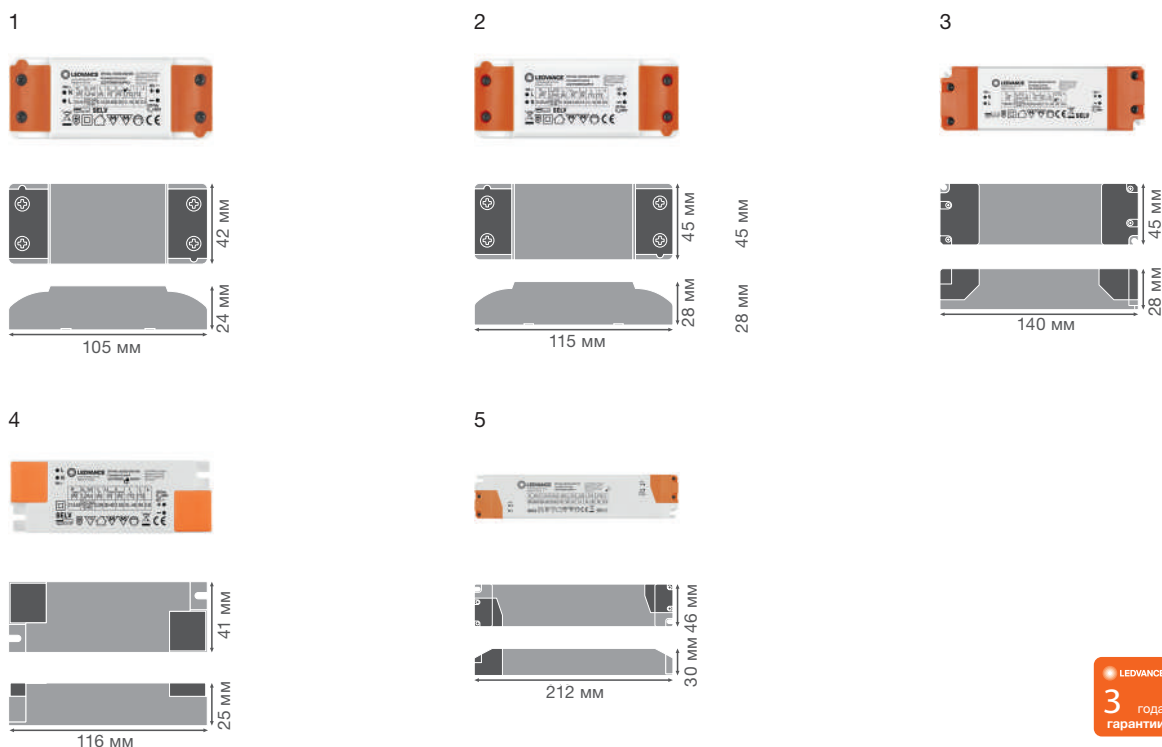

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Подходит для работы с многими модулями LED и COB LED
- Прекрасное соотношение цена/качество
- Гарантия 3 года
- Простая и быстрая установка
- Высокая эффективность и надежность

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Встроенные кабельные клеммы для независимой установки
- Срок службы: до 35 000 ч (при макс. температуре T_c)
- Напряжение питания: 220 ... 240 В
- Рабочая частота: 50 ... 60 Гц
- Низкий ток пульсации < 5%

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для светодиодных модулей и светильников
- Применимы со светильниками класса защиты I и II
- Для установок с безопасным сверхнизким напряжением (БСН, SELV) внутри помещений
- Офисы, торговые центры, госпитали, рестораны, отели

Название продукта	Код (EAN)	ВТ	$I_{(mA)}$	V_{OUT}	T_a	T_c	PROTECTION CLASS	Д x Ш x В (мм)	№
DR-VAL-15/220-240/350	4058075240193	15	350	30...46	-10...+50	80	II	105.0 x 42.0 x 24.0	1
DR-VAL-20/220-240/500	4058075240216	20	500	28.5...48	-10...+50	85	II	115.0 x 45.0 x 28.0	2
DR-VAL-30/220-240/700	4058075240230	30	700	26...43	-10...+50	85	II	140.0 x 45.0 x 28.0	3
DR-VAL-45/220-240/1A0	4058075240254	45	1050	30...40	-10...+45	90	II	116.0 x 41.0 x 25.0	4
DR-VAL-60/220-240/1A4	4058075240278	60	1400	26...43	-10...+45	85	II	212.0 x 46.0 x 30.0	5

* См. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/ndex.jsp для уточнения условий по гарантии

ВСЕГДА В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ НАШИ ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ ДЛЯ ВАС

Компания LEDVANCE предоставляет всю необходимую информацию для успешного планирования ваших осветительных проектов. Здесь приведена обзорная информация о нашем опыте, базах данных и ресурсах.

КОНФИГУРАТОР ДЛЯ СИСТЕМ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ LEDVANCE


Поэтапный подход для определения всех необходимых технических средств для вашего осветительного проекта. Конфигуратор для светодиодных ленточных систем компании LEDVANCE – это быстрый и простой способ выбрать необходимые вам компоненты: светодиодные ленты, драйверы, разъемы и аксессуары. Все, что вам необходимо – это базовые данные вашего проекта. Как только конфигурация будет завершена, вы получите детальную спецификацию по вашему заказу. И, конечно, вы сможете сохранить вашу конфигурацию для последующего доступа к ней. Протестируйте конфигуратор для систем светодиодных лент! Он поможет значительно упростить вашу каждодневную работу*

www.ledvance.com/led-strip-configurator

* Конфигуратор для систем светодиодных лент не является заменой всестороннего профессионального планирования с использованием DIALux и RELUX или иных прикладных программ для профессионального планирования освещения.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ DIALUX И RELUX



Хорошие новости для пользователей DIALux и RELUX: с начала 2018 компания LEDVANCE сотрудничает с производителями программного обеспечения. Пользователи DIALux и RELUX теперь могут интегрировать продукты LEDVANCE в свои планы по освещению. Мы также оказываем поддержку пользователям в виде консультаций, расчетов и постгарантийного обслуживания

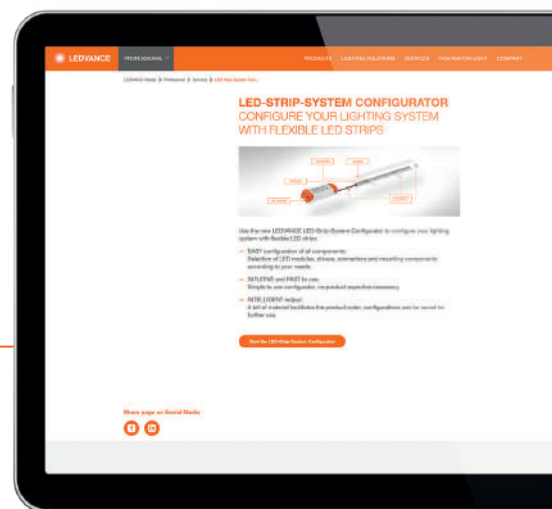

ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Всю информацию об областях применения и классификации наших новых систем светодиодных лент вы можете найти на нашем сайте ledvance.com/led-strip



НАШИ СЕРВИСЫ ДЛЯ ВАС
Все сервисы, начиная с мобильного приложения и заканчивая калькулятором для расчета энергопотребления и практическими инструментами, вы найдете на странице www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/index.jsp

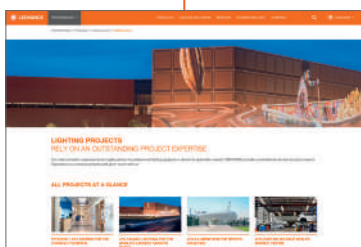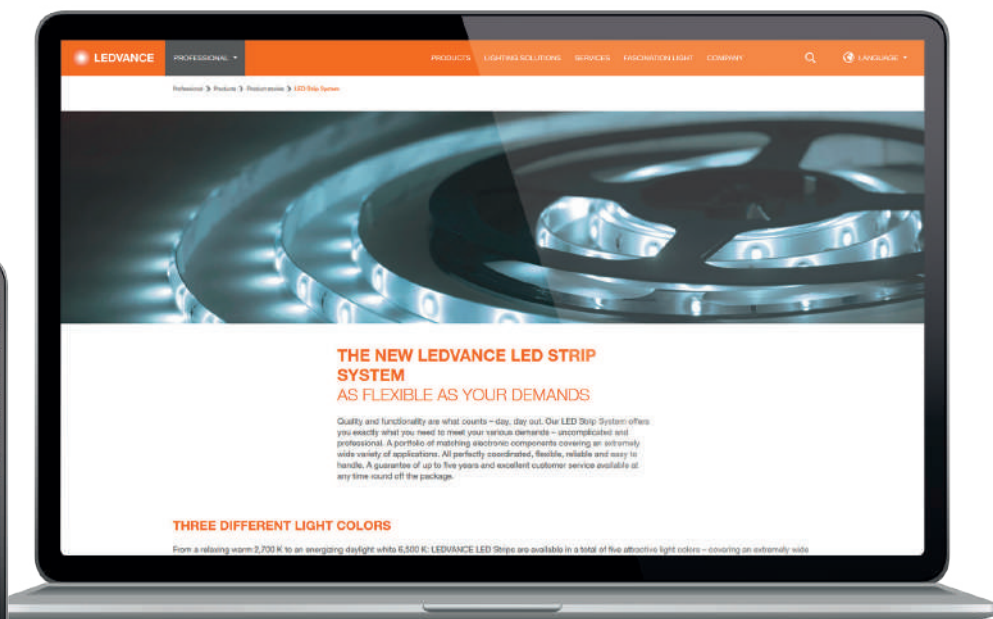

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ
Здесь вы сможете ознакомиться и выбрать лучшие осветительные проекты
www.ledvance.com.ru/oblasti-primeneniya-i-proekty/proekty/index.jsp



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ
Каталоги, брошюры и многое другое для вас на нашей страничке Download Center: www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/zagruzki/tsentr-zagruzok-dlya-spetsializirovannykh-kompanii/index.jsp





ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГАХ
Список предоставляемых услуг вы сможете найти по ссылке www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/index.jsp



LEDVANCE SERVICE PLUS
Здесь вы найдете информация о наших проектных услугах для профессиональных потребителей (ledvance.com/lighting-solutions).

СИМВОЛЫ И АББРЕВИАТУРЫ

 IP	Класс защиты		Угол светового пучка в °
 CRI	Индекс цветопередачи		Класс энергоэффективности
 SDCM ≤ 3	Ступени эллипса МакАдама - однородность цвета	 CV 24V	Постоянное напряжение
 DIM	Диммируемость	 CC	Постоянный ток
 lm METER	Световой поток на метр ленты	 I [mA]	Номинальный ток в mA
 lm	Световой поток в лм	 V _{OUT}	Выходное напряжение в В
 K	Цветовая температура в К	 T _a	Диапазон температуры окружающей среды в °C
 W	Мощность в Вт	 T _c	Максимальная рабочая температура в точке T _c в °C
 W METER	Номинальная мощность на метр ленты в Вт	 PROTECTION CLASS	Класс защиты
 lm/W	Световая отдача	 No.	Рис. №
 V _{DC}	Входное напряжение		Требуется защита от электростатического разряда (ESD)
 METER	Количество светодиодов на метр ленты		Устанавливается и обслуживается только квалифицированными электриками
 PITCH [mm]	Шаг светодиодов в мм		Не выбрасывать с бытовым мусором



LEDVANCE

О КОМПАНИИ LEDVANCE

Имея представительства в более, чем 50 странах и ведя коммерческую деятельность в более, чем 140 странах, компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков источников освещения общего назначения для профессиональных пользователей и конечных потребителей. После отделения от подразделения «Общее освещение» компании OSRAM GmbH компания LEDVANCE предлагает широкий ассортимент светодиодных светильников для широкого спектра областей применения, интеллектуальные осветительные продукты для «умных» домов и зданий, одно из обширнейших портфолио светодиодных ламп в отрасли, а также традиционные источники освещения.

LEDVANCE GmbH
Parkring 29 – 33
85748 Garching
Germany

Компания LEDVANCE – партнер-эксперт для монтажных организаций и квалифицированных специалистов в области освещения. В дополнение к нашей новой светодиодной точечной системе мы также предлагаем широкий ассортимент светильников и обширное портфолио инновационных светодиодных ламп превосходного качества. Дополнительную информацию о нашем ассортименте продукции и услуг вы можете найти на нашем сайте www.ledvance.com.ru

АО «ЛЕДВАНС»

Представительство в России:
Большая Тульская ул., д. 11,
Москва, 115191, Россия
Тел.: +7 (495) 935-70-70
E-mail: msk.info@ledvance.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:

Пр. Достык, д. 117/60,
БЦ «Хан-Тенгри», Алматы,
050059, Республика Казахстан
Тел.: +7 (728) 295-26-00

ЗАВОД:

Индустриальная ул., д. 9А,
Смоленск, 214020, Россия
Тел.: +7 (4812) 62-86-00



LEDVANCERUS



LEDVANCERUS



LEDVANCE_RUS



LEDVANCE.COM.RU