

# Гибкий неон

LED Flex Neon



 **arlight**<sup>®</sup>






## Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет, а также светодиодные листы.



## Светильники для внутреннего освещения

Обширный модельный ряд светильников для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Также представлены модульные, трековые и магнитные системы.



## Светильники для уличного освещения

Многообразие уличных светильников для ландшафтного, фасадного, декоративного, подводного и архитектурно-художественного освещения. Светильники разных форм, размеров, цветов и назначения преобразят уличное пространство.




## Алюминиевый профиль

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света, а также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



## Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьерном, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.



## Управление светом

Оборудование для проектов любой сложности: от управления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).



## Гибкий неон


Гибкий неон — яркое решение для оформления интерьеров, рекламных объектов и архитектурных конструкций. В каталоге представлен широкий ассортимент моделей с белым и разноцветным свечением, различных по форме и применению.



## Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Pro, а также светодиодные фигуры.

Актуальная электронная версия каталогов на сайте [arlight.ru](http://arlight.ru)













Многофункциональный комплекс «Солнце Москвы», ВДНХ, Москва. Реализация проекта: Lednikoff



NEON

Серия	Цвет свечения	Плотность светодиодов (LED/м)	Размер сечения (мм)	Напряжение (В)	Мощность (Вт/м)	Световой поток (лм/м)	Длина (мм)	Шаг резки (мм)	IP	Стр.
1608 SIDE		108	16×8.5	24	6	150	50000	304.8	IP65	8
2615 SIDE		108	26×15	24, 230	8	250	50000	304.8, 1000	IP65	10
2617 SIDE		72	26×17	24, 230	8	—	50000	304.8	IP65	12

AURORA

1206 SIDE		120	12×6	24	10	270–290	5000	8.33	IP65	16
1608 SIDE		120	16×8	24	10	270–300	5000	8.33	IP65	18

MOONLIGHT

0306 SIDE		196	6×3	24	7.2	170–280	5000	35.7	IP54	22
1004 SIDE		168	10×4	24	7.2	220–270	5000	41.6	IP65	24
1005 TOP		544, 280	5×10	24	10, 15	400–1080	5000	29.4, 25	IP65	26
1107 TOP		320	7×11	24	10	750	5000	25	IP65	28
1206 SIDE		120	12×6	24	9.6	250–280	5000	50	IP65	30
1213 TOP		84, 120, 140, 156, 192, 252	12×13	24	8–18	690–740	5000	50, 55.6, 62.5, 83.3	IP67	32
1213 TOP SPI/DMX		84	12×13	24	18	—	5000	83.33	IP67	34
1213U TOP		156	13×12	24	11	710–870	5000	38.5	IP67	36
1515 3D		168	15×15	24	7.2	500–510	5000	41.6–42	IP67	38
1516 DOME		144, 120	15×16	24	9.6–12	820	5000	42, 50	IP65,67	40
1712 SIDE		140	17×12	24	9.6, 12	400–650	5000	50, 100	IP67	42
1712 SIDE RGB/RGBW		84, 192	17×12	24	12–14.4	520	5000	83.3, 62.5	IP67	44
1712 SIDE DMX/SPI		84	17×12	24	18	—	5000	83.33	IP67	46
2412 SIDE		140, 84	24×12	24	9.6–12	360–430	5000	50, 83	IP68	48

MOONLIGHT 360°

D13 TOP		560	∅13	24	8.6	600	5000	—	IP65	52
D18 TOP		280, 336, 768	∅18	24	13, 14.4	700–950	5000	—	IP65	54
D25 TOP/SIDE		280, 336, 768	∅25	24, 48	12–14.4	950	5000	—	IP65	56
D25 TOP SPI		180	∅25	12	20	—	3000	—	IP65	58
D25 FIX TOP/SIDE		1088	∅25	24	20	920–1180	5000	—	IP65	60
D40 SIDE		336	∅40	24	15	980–1030	5000	—	IP65	62



ГИБКИЙ  
НЕОН

# NEON

СТРАНИЦЫ

06-13



Каток «Зеркальный» в Парке Горького, Москва. Реализация проекта: ООО «ИКС ЛЭД»

Гибкий неон представляет собой гибкую печатную плату с яркими светодиодами, заключенную в мягкую ПВХ-оболочку, защищающую от воздействия ультрафиолетовых

лучей и влаги, а также от поражения током. Светопроводящая оболочка равномерно распределяет свечение по всей поверхности без темных промежутков.



IP65


## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Экстерьерное и интерьерное освещение.
- ▶ Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- ▶ Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).





ЖК «Большая Дмитровка IX», Москва. Реализация проекта: «Азбука света», [abclight.ru](http://abclight.ru)

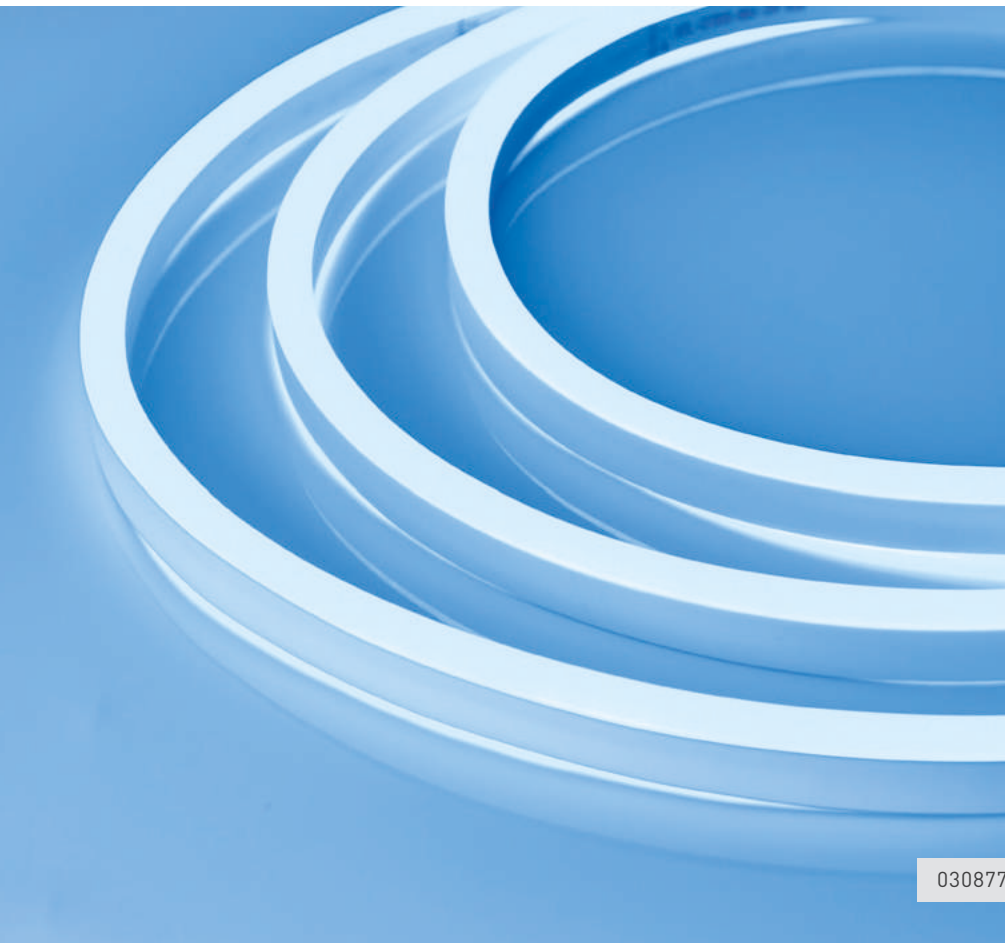


150 лм/м



3 года

Гибкий мини-неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким\* температурам. Оформление наружной рекламы, рекламных букв, вывесок. Декоративное оформление зданий, лестниц, мостов.



M 1:1

Высота×ширина (мм)		<b>16×8.5</b>
Длина (мм)		<b>50 000</b>
IP		<b>IP65</b>
Напряжение (В)		<b>24</b>
Световой поток (лм/м)		<b>150</b>
Длина подключения (мм)		<b>20 000</b>
Шаг резки (мм)		<b>304.8</b>
6000 К   Белый		<b>030874</b>
4000 К   Дневной		<b>030875</b>
3000 К   Теплый		<b>030876</b>
Красный   625 нм		<b>030881</b>
Оранжевый   610 нм		<b>030880</b>
Желтый   590 нм		<b>030879</b>
Зеленый   525 нм		<b>030878</b>
Синий   470 нм		<b>030877</b>

SMD 2835 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 100 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Подключайте неон через шнур питания или через выпрямитель.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Используйте только нейтральный силикон для герметизации соединений.

\* Рабочая температура до -20 °С.  
Температура хранения до -30 °С.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



021554  
Профиль алюминиевый



021550  
Держатель алюминиевый



022705  
Соединитель угловой



021549  
Заглушка



022713  
Герметик

MOONLIGHT 360°

# 2615 SIDE | 8 Вт/м




250 лм/м



3 года

Гибкий неон с боковым изгибом из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам.

Применяется для создания наружной рекламы, рекламных букв, вывесок, а также декоративного оформления зданий, лестниц, мостов.



M 1:1

Высота×ширина (мм)	26×15	
Длина (мм)	50 000	
IP	IP65	
Напряжение (В)	24	230
Световой поток (лм/м)	250	250
Длина подключения (мм)	20 000	50 000
Шаг резки (мм)	304.8	1000
6000 К   Белый	030865	030856
4000 К   Дневной	030866	030857
3000 К   Теплый	030867	030858
Красный   625 нм	030872	030863
Оранжевый   610 нм	030871	030862
Желтый   590 нм	030870	030861
Зеленый   525 нм	030869	030860
Синий   470 нм	030868	030859

SMD 2835 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 100 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Подключайте неон через шнур питания (в комплекте) или через выпрямитель.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Используйте только нейтральный силикон для герметизации соединений.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**021555**  
Профиль алюминиевый



**021551**  
Держатель алюминиевый



**022701**  
Соединитель прямой




**021241**  
Силовой коннектор 2 pin



**021240**  
Заглушка


MOONLIGHT 360°

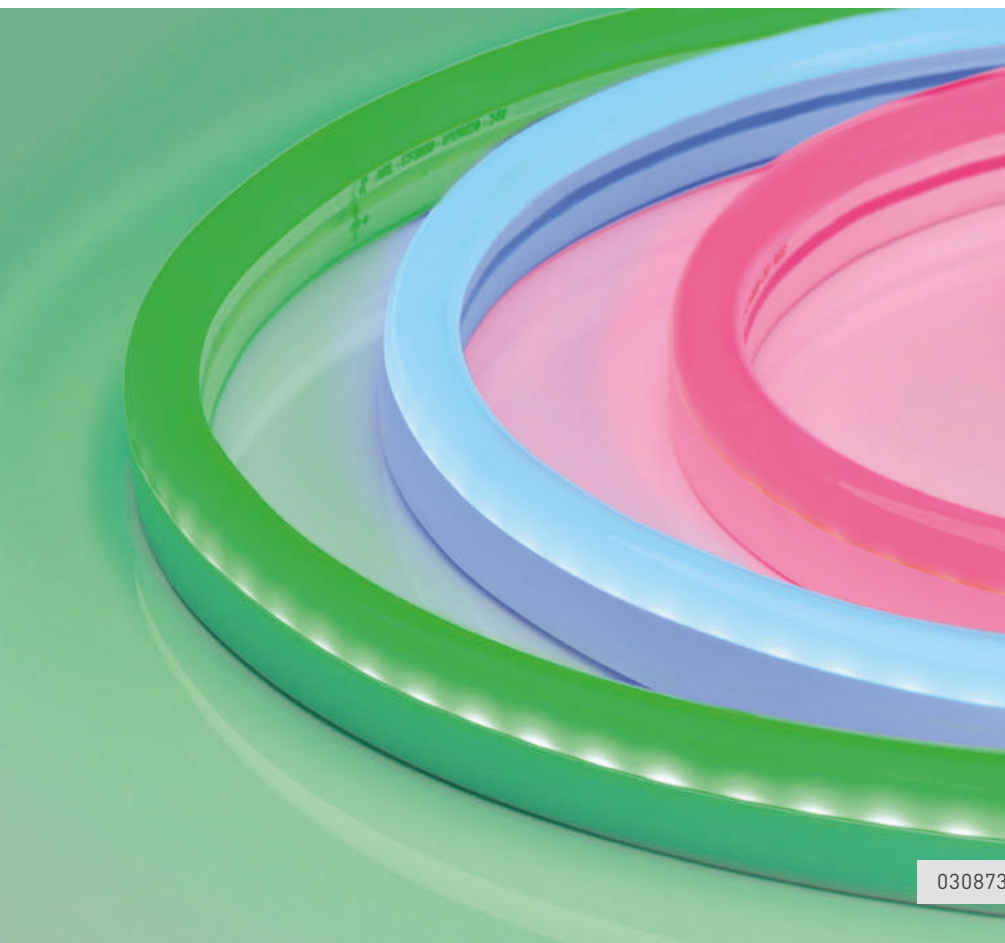




3 года

Гибкий неон в оболочке из высокопрочного композитного материала. Питание одной линии от сети 230 В (через выпрямитель) сокращает число подключений в больших проектах.

Применяется для декоративного оформления зданий, лестниц, мостов, а также для создания наружной рекламы, рекламных букв, вывесок.



M 1:1

Высота×ширина (мм)	26×17	
Длина (мм)	50 000	
IP	IP65	
Напряжение (В)	24	230
Угол излучения (град)	120	120
Длина подключения (мм)	20 000	50 000
Шаг резки (мм)	304.8	1000
RGB	 030873	 030864
	SMD 5060 	



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 100 мм.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Подключайте неон через шнур питания (поставляется в комплекте) или через выпрямитель.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Используйте только нейтральный силикон для герметизации соединений.





ЖК «Большая Дмитровка IX», Москва. Реализация проекта: «Азбука света», abclight.ru

NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°


## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**035794**  
Профиль алюминиевый



**022304**  
Соединитель прямой



**022303**  
Силовой коннектор 4 pin



**022061**  
Коннектор с проводом

ГИБКИЙ  
НЕОН

# AURORA

СТРАНИЦЫ

14-19



Герметичные светодиодные ленты **AURORA** с насыщенным разноцветным свечением привнесут в интерьер яркие и сочные краски. Возможность бокового изгиба позволяет применять ленту как для фигурной мебельной подсветки,

так и для разноцветных декоративных композиций. За счет небольшого шага резки — всего 8.3 мм — возможно создавать подсветку необходимой длины. Ленты данной серии укомплектованы заглушками и проводом питания 30 см.




IP65

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Декоративная подсветка элементов мебели.
- ▶ Оформление интерьера.
- ▶ Подсветка рекламных конструкций и витрин.





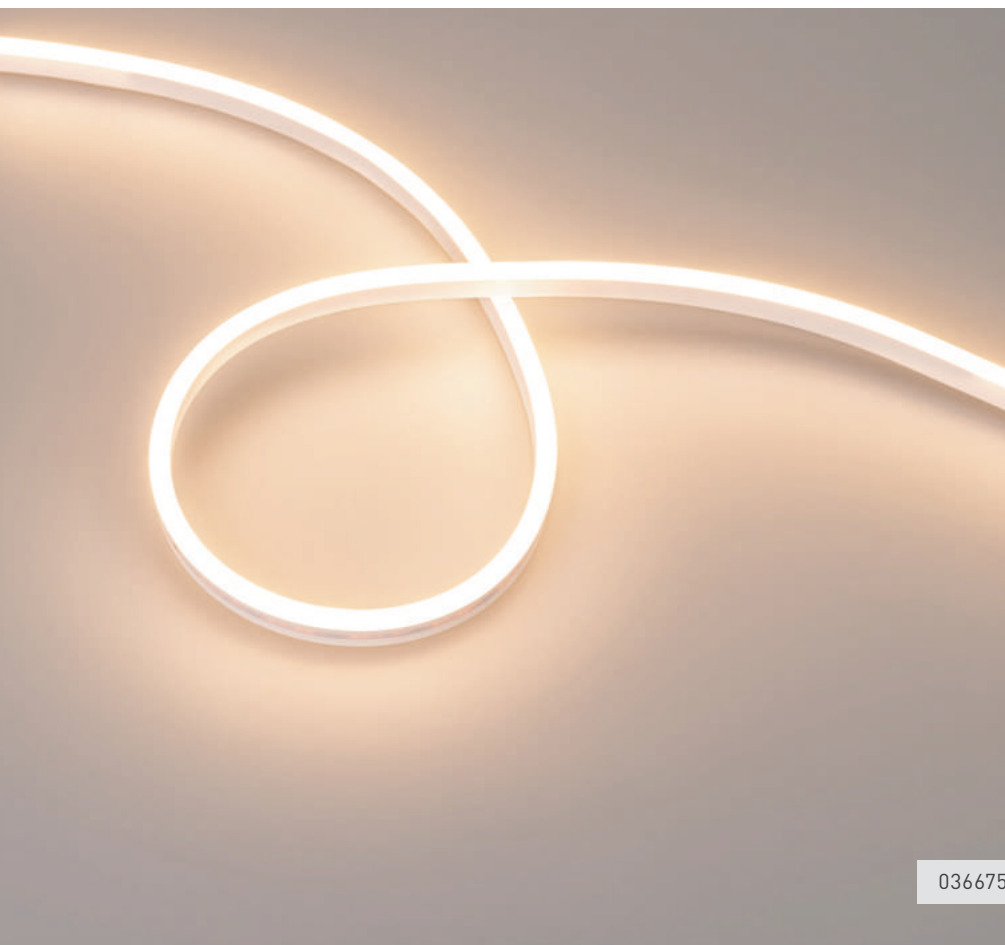


120 шт



2 года

Герметичные светодиодные ленты с разноцветным свечением и боковым изгибом обладают небольшим сечением, за счет чего можно создать изящную подсветку мебели и небольших элементов интерьера. Силиконовая оболочка со степенью пылевлагозащиты IP65 защищает ленту от проникновения пыли, грязи и влаги.



M 2:1

Высота×ширина (мм)	<b>12×6</b>
Длина (мм)	<b>5000</b>
IP	<b>IP65</b>
Напряжение (В)	<b>24</b>
Световой поток (лм/м)	<b>270–290</b>
Длина подключения (мм)	<b>5000</b>
Шаг резки (мм)	<b>8.33</b>
6000 К   Белый	<b>036673</b>
4000 К   Дневной	<b>036674</b>
3000 К   Теплый	<b>036675</b>
Красный   625 нм	<b>036684</b>
Оранжевый   610 нм	<b>036683</b>
Желтый   590 нм	<b>036682</b>
Лимонный   570 нм	<b>036681</b>
Зеленый   525 нм	<b>036680</b>
Синий   470 нм	<b>036679</b>
Лазурный	<b>036676</b>
Розовый	<b>036677</b>
Пурпурный	<b>036678</b>

SMD 2835



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 50 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте гибкий неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**039355**  
Профиль алюминиевый



**039353**  
Держатель алюминиевый




**039354**  
Держатель пластиковый



**039359**  
Заглушка



**028100**  
Герметик

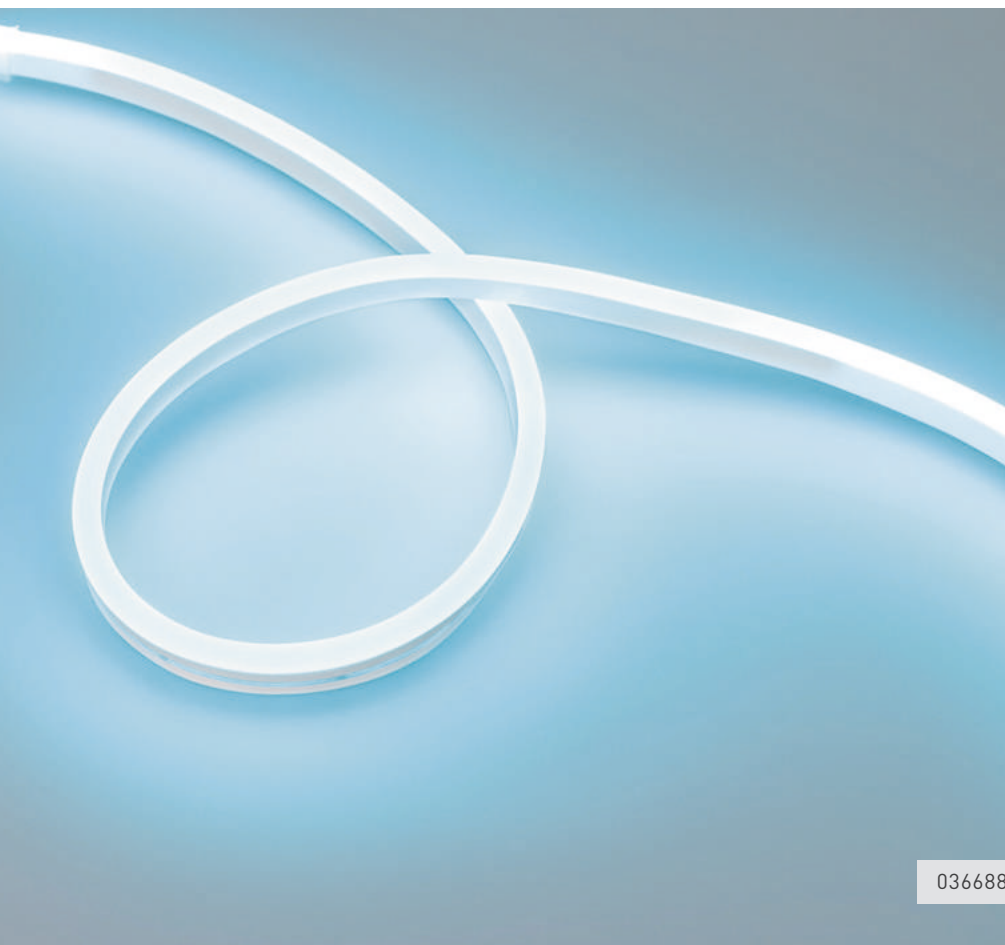


120 шт



2 года

Герметичные светодиодные ленты с разноцветным свечением обладают боковым изгибом, за счет которого можно создать подсветку мебели, рекламных витрин, а также оригинальные декоративные композиции. Силиконовая оболочка со степенью пылевлагозащиты IP65 защищает ленту от проникновения пыли, грязи и влаги.



M 2:1

Высота × ширина (мм)	<b>16 × 8</b>
Длина (мм)	<b>5000</b>
IP	<b>IP65</b>
Напряжение (В)	<b>24</b>
Световой поток (лм/м)	<b>270–300</b>
Длина подключения (мм)	<b>5000</b>
Шаг резки (мм)	<b>8.33</b>
6000 К   Белый	<b>036685</b>
4000 К   Дневной	<b>036686</b>
3000 К   Теплый	<b>036687</b>
Красный   625 нм	<b>036696</b>
Оранжевый   610 нм	<b>036695</b>
Желтый   590 нм	<b>036694</b>
Лимонный   570 нм	<b>036693</b>
Зеленый   525 нм	<b>036692</b>
Синий   470 нм	<b>036691</b>
Лазурный	<b>036688</b>
Розовый	<b>036689</b>
Пурпурный	<b>036690</b>

SMD 2835



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 50 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте гибкий неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**039358**  
Профиль алюминиевый



**039356**  
Держатель алюминиевый



**039357**  
Держатель пластиковый



**039360**  
Заглушка



**028100**  
Герметик

ГИБКИЙ  
НЕОН

# MOONLIGHT

СТРАНИЦЫ

20-49



**MOONLIGHT** создает равномерные непрерывные световые линии без видимых светодиодов и темных пятен. Серию отличают герметичность, высокая яркость и мощный световой поток. Доступны неоны классических белых оттенков и RGB, RGBW, RGB-MIX. Защита от УФ-излучения, влаги

и других неблагоприятных воздействий позволяет использовать гибкий неон 365 дней в году при любых погодных условиях.

Сочетание уникальных эксплуатационных и световых характеристик делает гибкий неон идеальным вариантом как для уличного, так и для интерьерного применения.



IP54-68

## ПРИМЕНЕНИЕ


- ▶ Декоративная архитектурная подсветка.
- ▶ Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).





Многофункциональный комплекс «Солнце Москвы», ВДНХ, Москва. Реализация проекта: Lednikoff



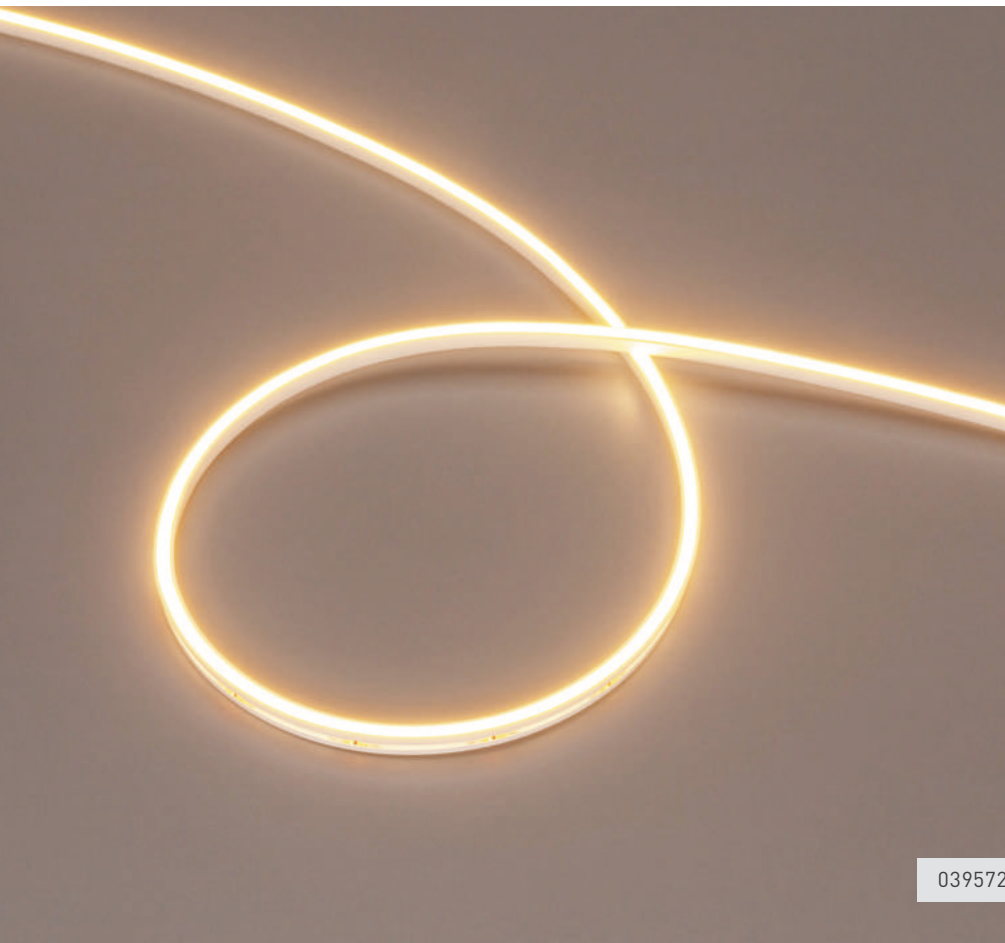

196 шт




>90



3 года

Самая миниатюрная герметичная лента в ассортименте Arlight с сечением всего 3×6 мм. Благодаря небольшим размерам данная модель гибкого неона идеально подходит для установки в труднодоступные места и узкие ниши.

В серии представлены модели как со стандартным сечением, так и с Т-образным. Последние устанавливаются без использования профиля. Минимальный радиус изгиба ленты — 30 мм.



Высота×ширина (мм)	6×3	
Длина (мм)	5000	
IP	IP54	
Напряжение (В)	24	
Световой поток (лм/м)	170–280	
Длина подключения (мм)	5000	
Шаг резки (мм)	35.7	
Форма трубки*	I	T
4000 К   Дневной	039565	039569
3000 К   Теплый	039566	039570
2700 К   Теплый	039567	039571
2300 К   Теплый	039568	039572

SMD 2216 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 30 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.

\* I — классическая форма; T — Т-образная форма



NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**039574**  
Профиль алюминиевый



**039576**  
Заглушка



**039575**  
Заглушка




**028100**  
Герметик



**025548**  
Провод питания

MOONLIGHT 360°



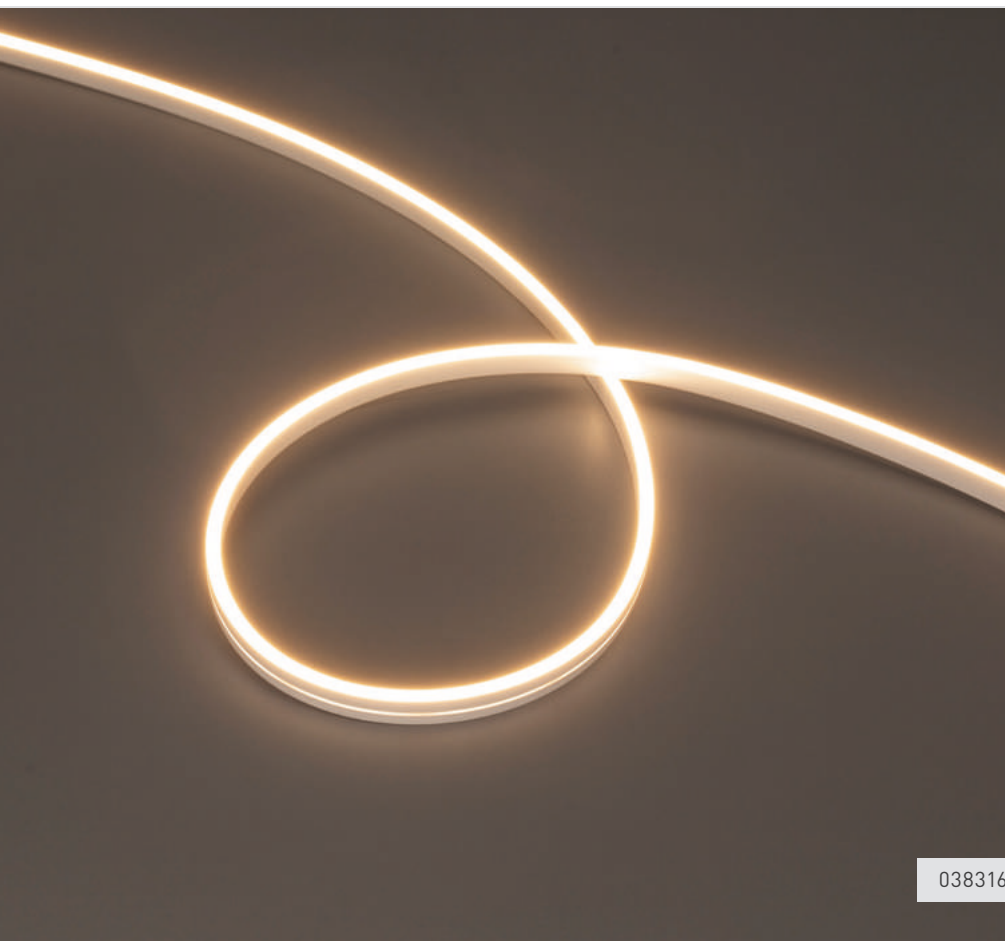

168 шт




>90






3 года

С помощью данных моделей герметичной ленты возможно создавать декоративную подсветку лестниц и мебели, а также оформлять буквы и рекламные вывески. Гибкая оболочка с возможностью бокового изгиба позволяет придать ленте практически любую форму. Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает естественную цветовую гамму окружающих предметов.



M 2:1

Высота×ширина (мм)	10×4	
Длина (мм)	5000	
IP	IP65	
Напряжение (В)	24	
Световой поток (лм/м)	220–270	
Длина подключения (мм)	5000	
Шаг резки (мм)	41.66	
6000 К   Белый	040993	
4000 К   Дневной	038312	
3000 К   Теплый	037553	SMD 2835 
2700 К   Теплый	040992	
2300 К   Теплый	040991	
2300–4000 К   MIX	038316	SMD 2216 
Красный   625 нм	038313	
Синий   470 нм	038314	SMD 2835 
Зеленый   525 нм	038315	



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 30 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.



NEON  
AURORA  
MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**040998**  
Профиль алюминиевый



**040997**  
Держатель



**040995**  
Заглушка



**028100**  
Герметик

MOONLIGHT 360°





041521




>90





3 года

Герметичная лента для дополнительного или основного освещения в зависимости от количества светодиодов и мощности светового потока. В серии используются светодиоды типов 2216 и CSP, которые обеспечивают равномерное свечение по всей длине неона. Ленты обладают возможностью вертикального изгиба, что позволяет создавать световые линии и фигуры различных форм. Минимальный радиус изгиба — 30 мм.



M 2:1

Высота×ширина (мм)	5×10	
Длина (мм)	5000	
IP	IP65	
Напряжение (В)	24	
Шаг резки (мм)	25	29.4
Длина подключения (мм)	5000	
Светодиод	SMD 2216 	SMD CSP 
Кол-во светодиодов (шт/м)	280	544
Световой поток (лм/м)	860–1080	400–450
Мощность (Вт/м)	15	10
4300 К   Дневной		041525
4200 К   Дневной	041521	
3000 К   Теплый	041522	041526
2700 К   Теплый	041523	041527
2200 К   Теплый	041524	041528



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 30 мм. Вертикальный изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.



NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**042917**  
Профиль  
из поликарбоната




**042918**  
Держатель  
из поликарбоната



**028100**  
Герметик



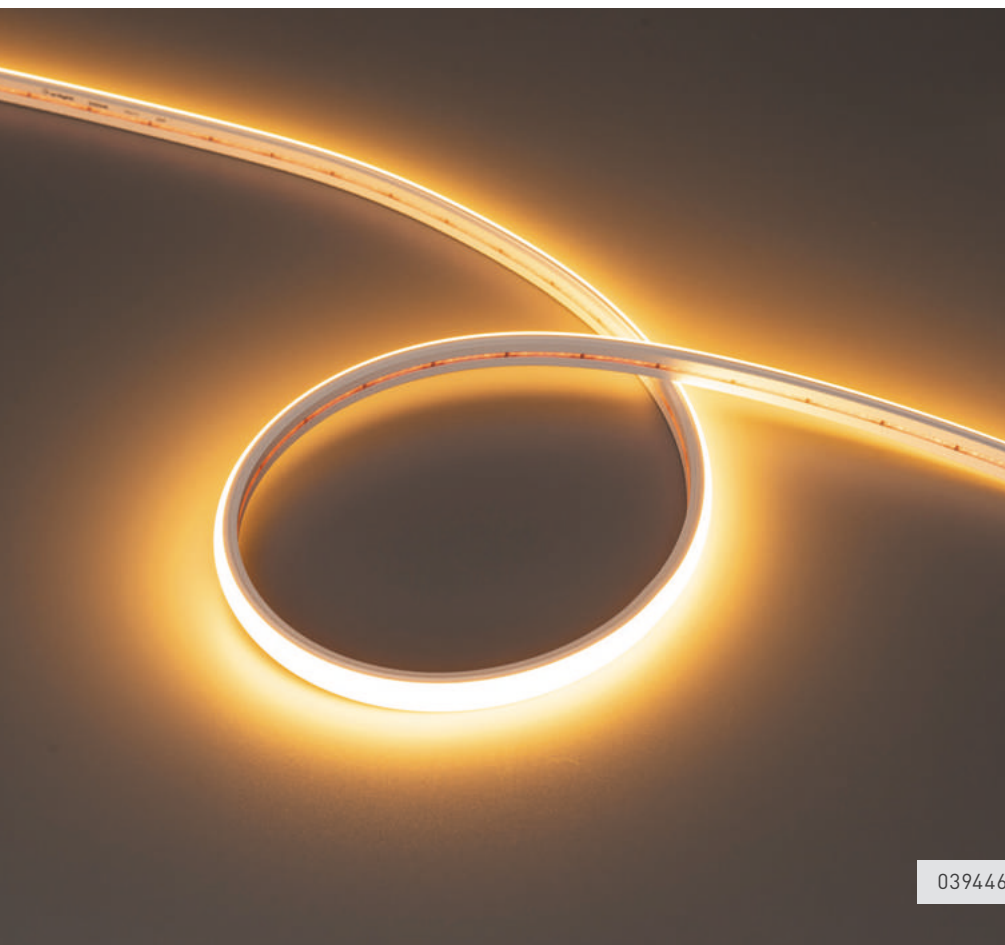

320 шт




>90



3 года

Гибкий неон для создания дополнительного интерьерного освещения на основе CSP-светодиодов, благодаря которым создается равномерная линия света даже без применения рассеивающих экранов. Плотная расстановка светодиодов — 320 шт/м — обеспечивает яркое свечение, а высокий индекс цветопередачи (CRI>90) — максимальную естественность окружающих оттенков.



M 2:1

Высота×ширина (мм)	<b>7×11</b>
Длина (мм)	<b>5000</b>
IP	<b>IP65</b>
Напряжение (В)	<b>24</b>
Световой поток (лм/м)	<b>750</b>
Длина подключения (мм)	<b>5000</b>
Шаг резки (мм)	<b>25</b>
4000 К   Дневной	<b>037561</b>
3000 К   Теплый	<b>038317</b>
2700 К   Теплый	<b>039445</b>
2300 К   Теплый	<b>039446</b>

SMD CSP 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Вертикальный изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте гибкий неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.



NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**039502**  
Профиль алюминиевый



**039504**  
Держатель



**039499**  
Заглушка



**025549**  
Провод питания



**036257**  
Аксессуар





120 шт




>90




3 года

Узкий гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке. Декоративная архитектурная подсветка контуров зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера. Создание рекламных вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений. Гибкая оболочка позволяет создавать линии и фигуры разных форм и размеров.



M 2:1

Высота×ширина (мм)	12×6	
Длина (мм)	5000	
IP	IP65	
Напряжение (В)	24	
Световой поток (лм/м)	250–280	
Длина подключения (мм)	5000	
Шаг резки (мм)	50.00	
6000 К   Белый	041033	SMD 2835 
4000 К   Дневной	041034	
3000 К   Теплый	041035	
2700 К   Теплый	041036	
2300 К   Теплый	041037	



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 30 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.



NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**029828**  
Профиль алюминиевый



**029827**  
Держатель



**029823**  
Заглушка силиконовая



**028100**  
Герметик




**026348**  
Шлейф питания







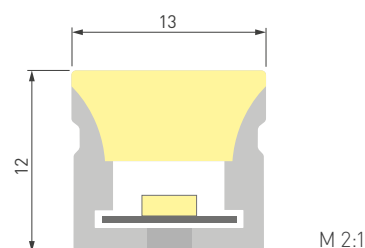


3 года

Яркий (84–252 светодиода на метр) гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке. Декоративная архитектурная подсветка контуров зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера. Создание рекламных вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений.



Высота×ширина (мм)	12×13	
Длина (мм)	5000	
IP	IP67	
Напряжение (В)	24	
Световой поток (лм/м)	520–740	
Длина подключения (мм)	5000	
4000 К   Дневной	041475	SMD 2835 
3000 К   Теплый	027947(1)	
Синий   470 нм	041480	
Зеленый   525 нм	041481	SMD 2216 
2700–5000 К   MIX	038605	
RGB	041485	SMD 5060 
RGB+3000 К   RGBW	041484	SMD 3838  SMD 2216 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Вертикальный изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.



NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**025553**  
Профиль алюминиевый



**029419**  
Профиль гибкий



**025552**  
Держатель




**028063**  
Коннектор питания



**028064**  
Заглушка




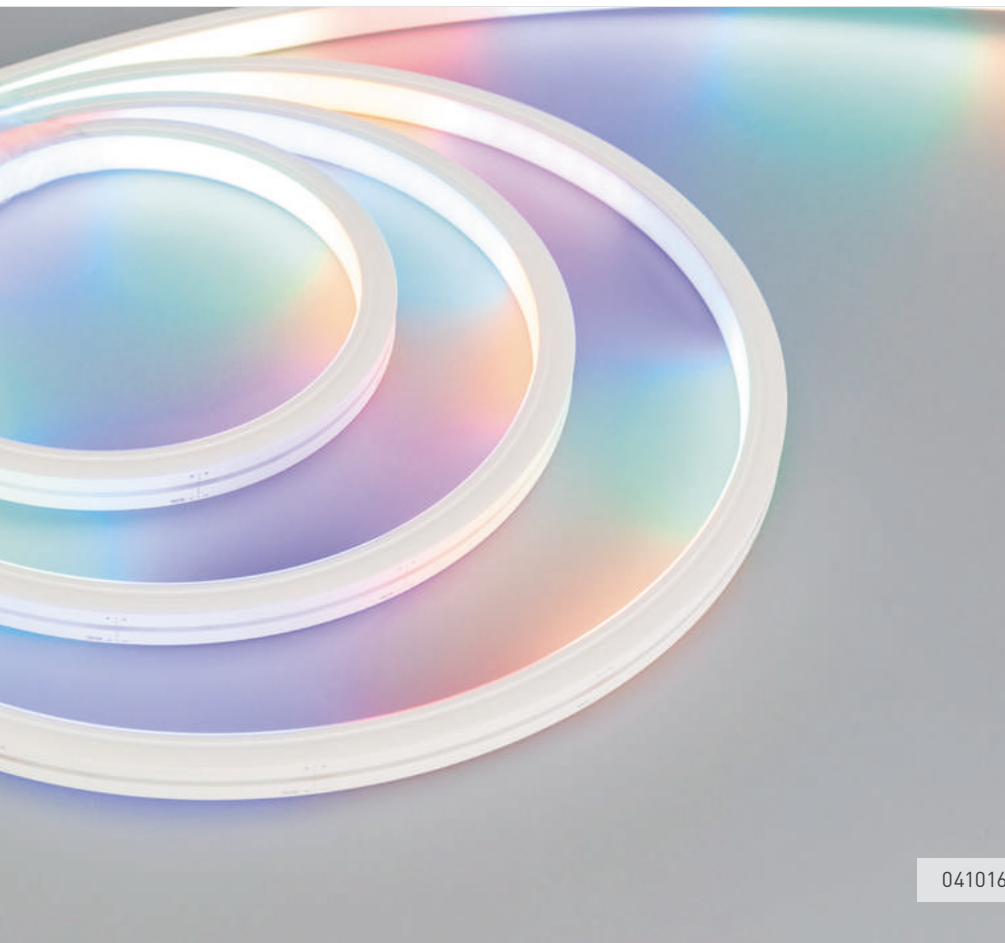

84 шт

2 года

Управляемый гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке с пиксельным управлением DMX512 и SPI позволяет создавать красивые, интересные динамические эффекты, оформлять театрализованные шоу, рекламные вывески, витрины и создавать медиафасады.

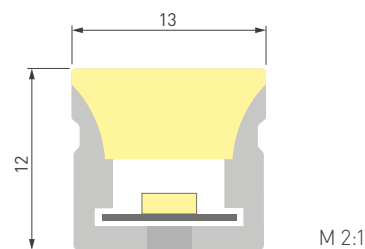

Высота×ширина (мм)	12×13	
Длина (мм)	5000	
IP	IP67	
Напряжение (В)	24	
Угол излучения (град)	115	
Шаг резки (мм)	83.33	
Входной сигнал	DMX512	SPI
Микросхема	UCS512B3	UCS1903H
RGB	041015	041016

SMD 5060



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Вертикальный изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Подключайте неон через шнур питания (поставляется в комплекте) или через выпрямитель.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию и натяжению. во избежание разрыва проводников.
- ▶ Используйте только нейтральный силикон для герметизации соединений.



NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**032577**  
Профиль  
из поликарбоната



**029419**  
Профиль гибкий



**032578**  
Держатель




**031468**  
Коннектор питания



**025554**  
Заглушка силиконовая



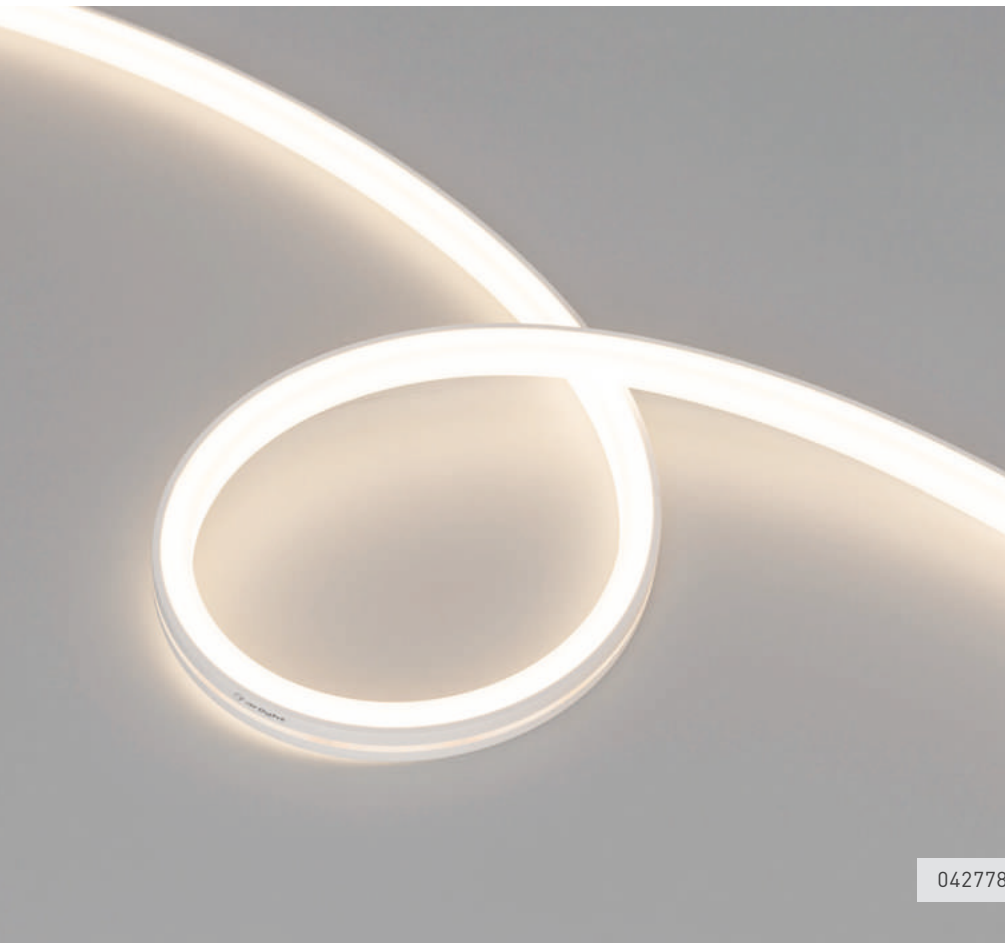

156 шт





>90



3 года

Тонкий и ультраяркий гибкий неон Moonlight серии U в экструдированной силиконовой оболочке. Поверхность светится с трех сторон, благодаря чему угол излучения достигает 165°. Световой поток более 800 лм/м делает неон одним из самых ярких среди себе подобных. Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) удовлетворяет требованиям освещения товаров в витринных экспозициях.

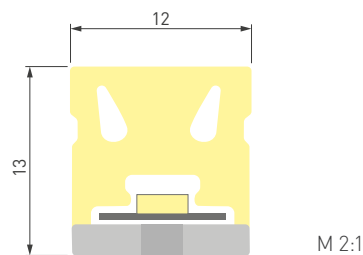

Высота×ширина (мм)	<b>13×12</b>	
Длина (мм)	<b>5000</b>	
IP	<b>IP67</b>	
Напряжение (В)	<b>24</b>	
Световой поток (лм/м)	<b>710–870</b>	
Длина подключения (мм)	<b>5000</b>	
Шаг резки (мм)	<b>38.50</b>	
5000 К   Дневной	<b>042777</b>	SMD 2835 
4000 К   Дневной	<b>042778</b>	
3000 К   Теплый	<b>042779</b>	
2700 К   Теплый	<b>042780</b>	
2200 К   Теплый	<b>042781</b>	



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Вертикальный изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.



NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**032577**  
Профиль  
из поликарбоната



**029419**  
Профиль гибкий



**032578**  
Держатель



**028064**  
Заглушка герметичная



**028061**  
Коннектор питания

MOONLIGHT 360°





168 шт




>90




3 года

Ультраяркий (168 светодиодов на метр) гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке. Благодаря уникальной конструкции 3D возможен изгиб в любой плоскости. Создание линий и фигур любой формы. Декоративная архитектурная подсветка контуров зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера.



М 1:1

Высота×ширина (мм)	<b>15×15</b>	
Длина (мм)	<b>5000</b>	
IP	<b>IP67</b>	
Напряжение (В)	<b>24</b>	
Световой поток (лм/м)	<b>500-510</b>	
Длина подключения (мм)	<b>5000</b>	
Шаг резки (мм)	<b>41.6-42</b>	
6000 К   Белый	<b>038788</b>	SMD 2835 
4500 К   Дневной	<b>038787</b>	
3000 К   Теплый	<b>038603</b>	



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Вертикальный и боковой изгибы.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.



NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**029421**  
Профиль гибкий



**029422**  
Заглушка силиконовая




**028064**  
Заглушка герметичная



**028100**  
Герметик



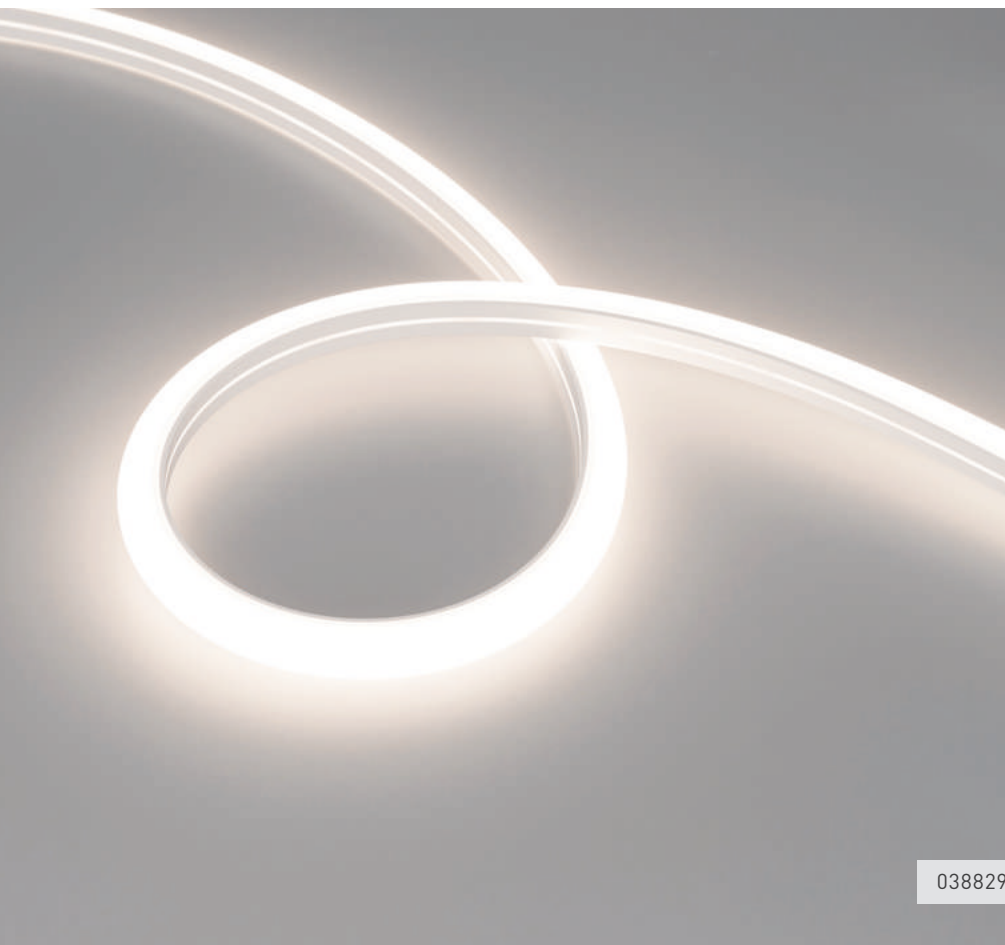


160°



3 года

Ультраяркий (120–144 светодиода на метр) гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке. Куполообразная (выпуклая) поверхность свечения с углом излучения 160°.

Декоративная архитектурная подсветка контуров зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера. Создание рекламных вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений.



M 1:1

Высота×ширина (мм)	15×16	
Длина (мм)	5000	
IP	IP65, 67	
Напряжение (В)	24	
Световой поток (лм/м)	820	
Длина подключения (мм)	5000	
5000 К   Дневной	038829	SMD 2835 
3500 К   Теплый	038604	
RGB	042753	SMD 3838 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Вертикальный изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.



NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**029829**  
Профиль  
алюминиевый



**025557**  
Профиль из поликарбоната



**029831**  
Держатель  
алюминиевый




**025556**  
Держатель  
из поликарбоната



**025558**  
Заглушка силиконовая




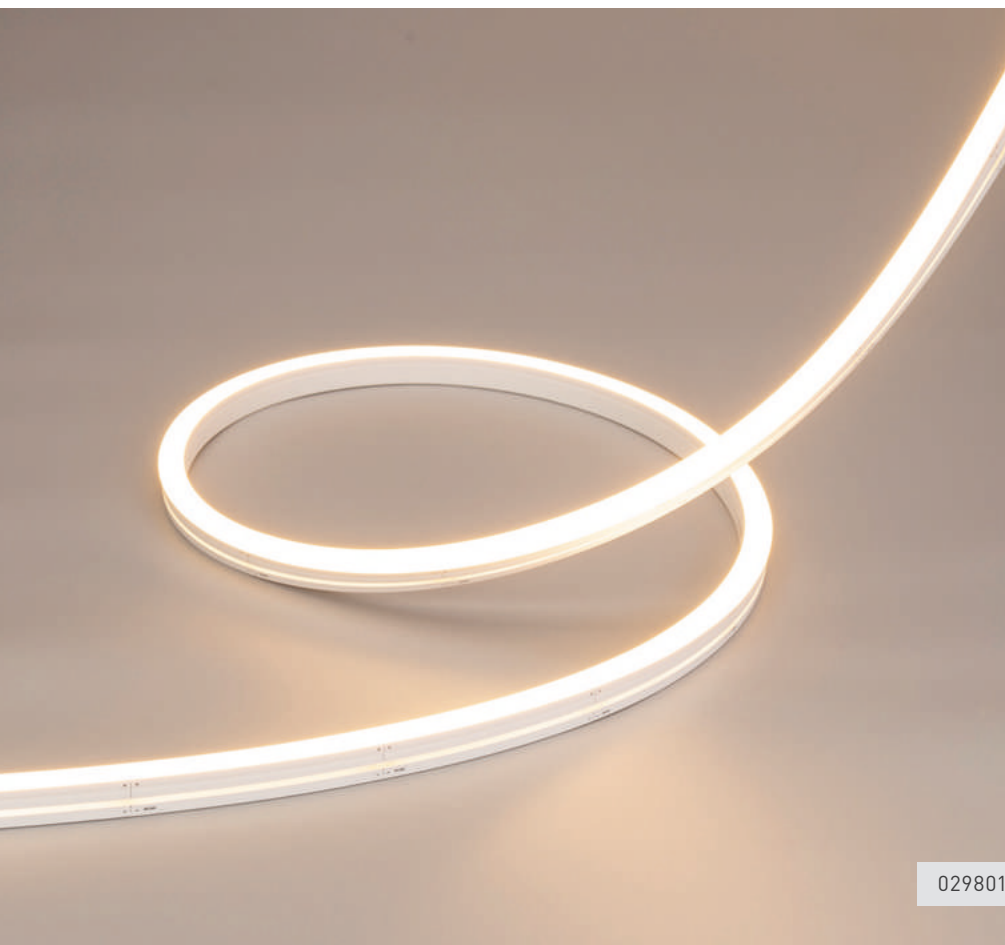

140 шт

3 года

Ультрарякий гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке. Горизонтальный (боковой) изгиб и плоская поверхность свечения. Декоративная архитектурная подсветка контуров зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера. Создание рекламных вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений.



M 1:1

Высота×ширина (мм)	17×12
Длина (мм)	5000
IP	IP67
Напряжение (В)	24
Световой поток (лм/м)	400–650
Длина подключения (мм)	5000
Шаг резки (мм)	50, 100
6000 К   Белый	027941(1)
4000 К   Дневной	038797
3500 К   Теплый	042785
3000 К   Теплый	042784
2700 К   Теплый	042783
2400 К   Теплый	042782
2700–6000 К   MIX	029801
Зеленый   525 нм	038800
Синий   470 нм	038799

SMD 2835 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Подключайте неон через шнур питания или через выпрямитель.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Используйте только нейтральный силикон для герметизации соединений.



NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**025545**  
Профиль  
алюминиевый



**029420**  
Профиль гибкий



**029832**  
Держатель




**028051**  
Коннектор питания



**041022**  
Заглушка силиконовая




# 1712 RGB/RGBW | 12-14.4 Вт/м

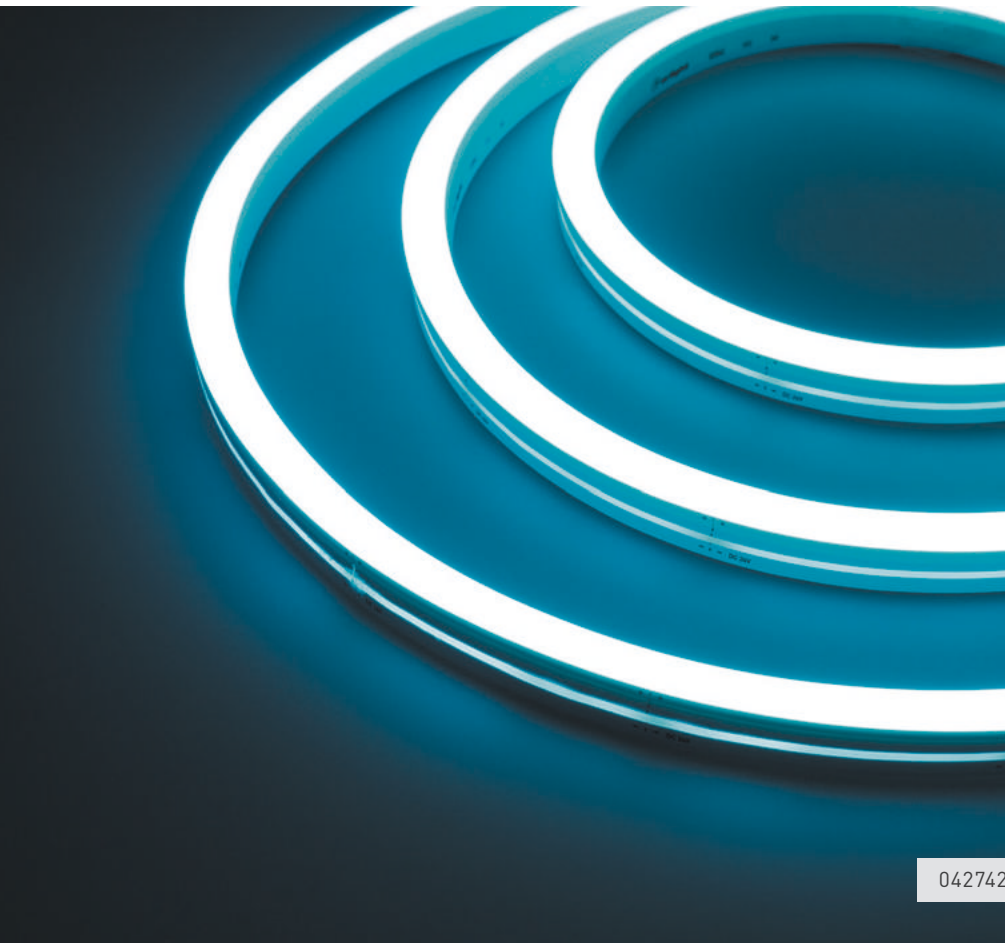

3 года

Ультратонкий гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке. Горизонтальный (боковой) изгиб влево/вправо и плоская поверхность свечения. Декоративная архитектурная подсветка контуров зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера. Создание рекламных вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений.



M 1:1

Высота×ширина (мм)	17×12	
Длина (мм)	5000	
IP	IP67	
Напряжение (В)	24	
Угол излучения (град)	115	
Длина подключения (мм)	5000	
RGB+4000 K   RGBW	042744	SMD 3838
RGB+3000 K   RGBW	042748	SMD 2216
RGB	042742	SMD 5060



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Подключайте неон через шнур питания или через выпрямитель.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Используйте только нейтральный силикон для герметизации соединений.



NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**025545**  
Профиль  
алюминиевый



**029420**  
Профиль гибкий



**025544**  
Держатель



**028055**  
Заглушка герметичная



**028100**  
Герметик




# 1712 SPI/DMX | 18 Вт/м



84 шт

2 года

Управляемый гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке с пиксельным управлением DMX512 и SPI позволяет создавать красивые, интересные динамические эффекты, оформлять театрализованные шоу, рекламные вывески, витрины и создавать медиафасады.



M 1:1

Высота×ширина (мм)	17×12	
Длина (мм)	5000	
IP	IP67	
Напряжение (В)	24	
Угол излучения (град)	115	
Шаг резки (мм)	83.33	
Входной сигнал	DMX512	SPI
Микросхема	UCS512B3	UCS1903H
RGB	041013	041014

SMD 5060



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Подключайте неон через шнур питания (поставляется в комплекте) или через выпрямитель.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Используйте только нейтральный силикон для герметизации соединений.



NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**025545**

Профиль  
алюминиевый



**029832**

Держатель  
из поликарбоната



**025547**

Заглушка силиконовая



**028055**

Заглушка герметичная



**028100**

Герметик






042800





178°

3 года

Гибкий и тонкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке с максимальной защитой IP68. Устойчив к внешним воздействиям: воде, влаге, низким и высоким температурам. Используется для декоративной и архитектурной подсветки контуров зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера, создания рекламных вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений.



M 1:1

Высота×ширина (мм)	24×12	
Длина (мм)	5000	
IP	IP68	
Напряжение (В)	24	
Угол излучения (град)	178	
Длина подключения (мм)	5000	
5000 К   Дневной	042800	SMD 2835 
4000 К   Дневной	038798	
3000 К   Теплый	038602	
2700 К   Теплый	042798	
2200 К   Теплый	042799	
RGB	042751	SMD 5060 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.



NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**025545**  
Профиль  
алюминиевый



**029420**  
Профиль гибкий



**025544**  
Держатель



**029423**  
Заглушка силиконовая



**028100**  
Герметик



ГИБКИЙ  
НЕОН

# MOONLIGHT 360°

СТРАНИЦЫ

50-64



Герметичный гибкий неон со свечением 360° преобразует любое пространство. Благодаря высокому индексу цветопередачи и мощному световому потоку композиции из гибкого неона могут служить не только стильным декоративным элементом,

но и источником основного освещения. Матовый рассеиватель образует мягкое свечение.

Широкий ассортимент аксессуаров позволяет придать гибкому неону оригинальную форму, а также подобрать подходящий способ монтажа.



IP65

## ПРИМЕНЕНИЕ


- ▶ Создание основного и декоративного освещения в жилых и коммерческих помещениях.
- ▶ Оформление влажных помещений и уличных пространств (при соблюдении условий герметизации).
- ▶ Подсветка рекламных конструкций и витрин.







# 360° D13 | 8.6 Вт/м

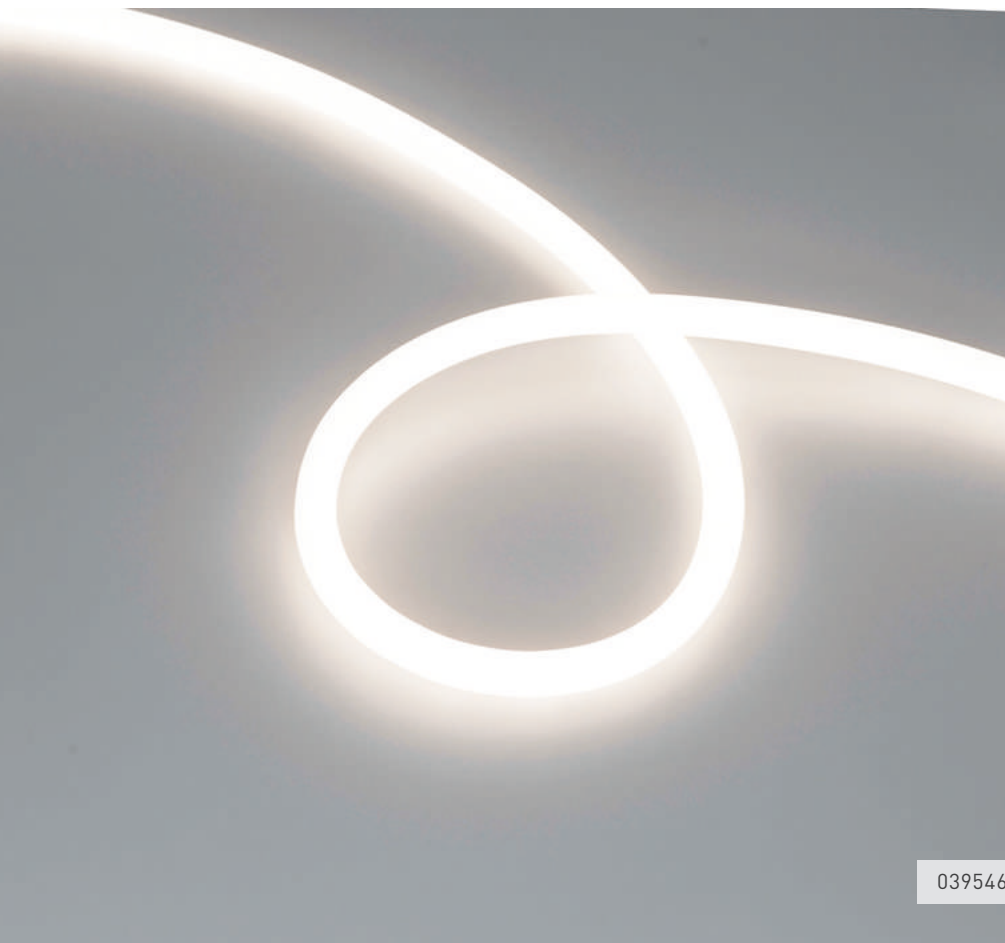

560 шт




>90




3 года

Герметичный гибкий неон со свечением 360° предназначен для создания объемных световых инсталляций, а также оформления рекламных вывесок и витрин. Гибкая печатная плата заключена в мягкую силиконовую оболочку со степенью пылевлагозащиты IP65. Кроме того, экструдированная оболочка обеспечивает мягкое равномерное свечение.



М 1:1

Диаметр (мм)	13	
Длина (мм)	5000	
Угол излучения (град)	360	
Напряжение (В)	24	
Световой поток (лм/м)	600	
Длина подключения (мм)	5000	
IP	65	
4000 К   Дневной	039546	SMD 2216 
3000 К   Теплый	039551	
2700 К   Теплый	039552	
2300 К   Теплый	039553	



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Изгиб согласно метке на корпусе.
- ▶ Резка неона запрещена!
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неонам, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.



NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**039563**  
Профиль  
из поликарбоната



**039564**  
Держатель  
из поликарбоната



**025548**  
Провод  
питания



**024937**  
Коннектор  
тройной




**033152**  
Шлейф питания

MOONLIGHT 360°




# 360° D18 | 13, 14.4 Вт/м

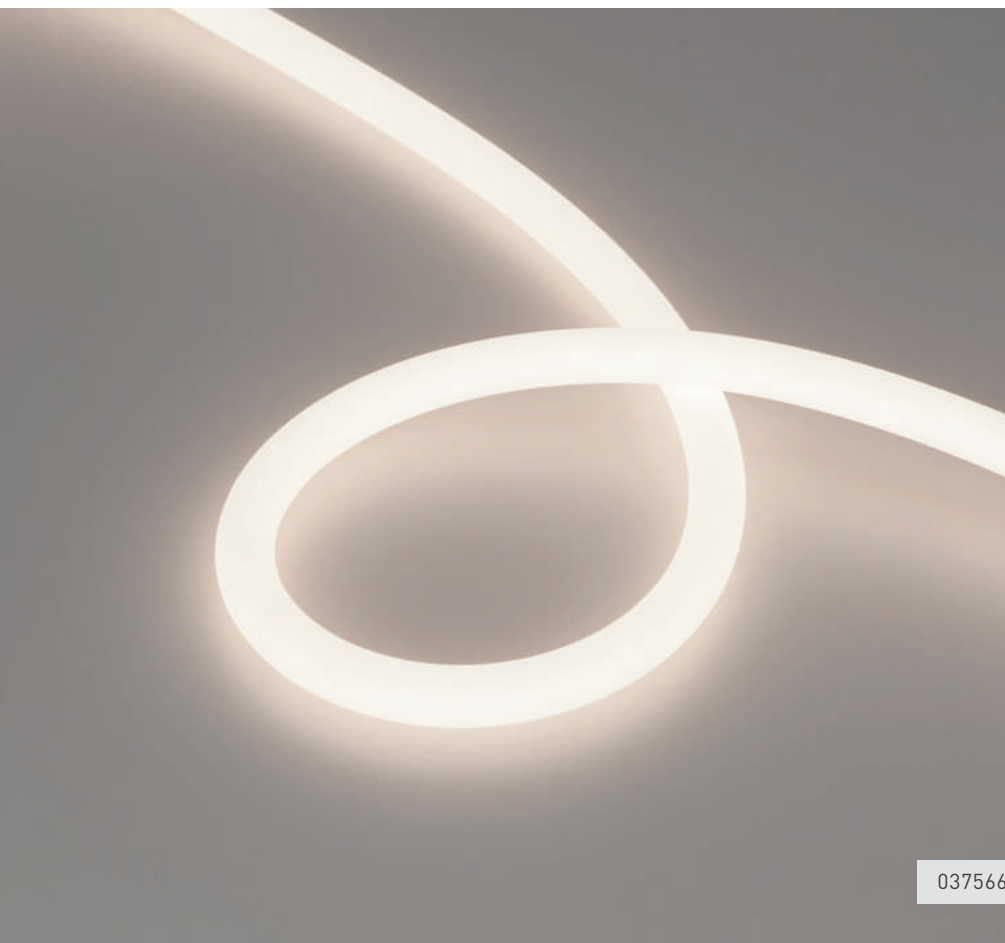





3 года

Ультраяркий (280–768 светодиодов на метр) гибкий неон с поверхностью свечения 360°. Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) и великолепные параметры гибкости для реализации интересных и необычных инсталляций в помещениях и на улице. Декоративная архитектурная подсветка контуров зданий, мостов. Создание рекламных вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений.



M 1:1

Диаметр (мм)	18	
Длина (мм)	5000	
IP	IP65	
Напряжение (В)	24	
Световой поток (лм/м)	700–950	
Длина подключения (мм)	5000	
4000 К   Дневной	038753	SMD 2835 
3000 К   Теплый	038754	
2700 К   Теплый	038760	
2300 К   Теплый	038761	
2300–4000 К   MIX	037566	SMD 2216 
RGB		SMD 3838 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 120 мм. Изгиб согласно метке на корпусе.
- ▶ Резка неона запрещена!
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неонам, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.



NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**031460**  
Профиль  
из поликарбоната



**038772**  
Крепление



**038771**  
Крепление



**031458**  
Держатель




**031459**  
Держатель

MOONLIGHT 360°




# 360° D25 | 12–14.4 Вт/м

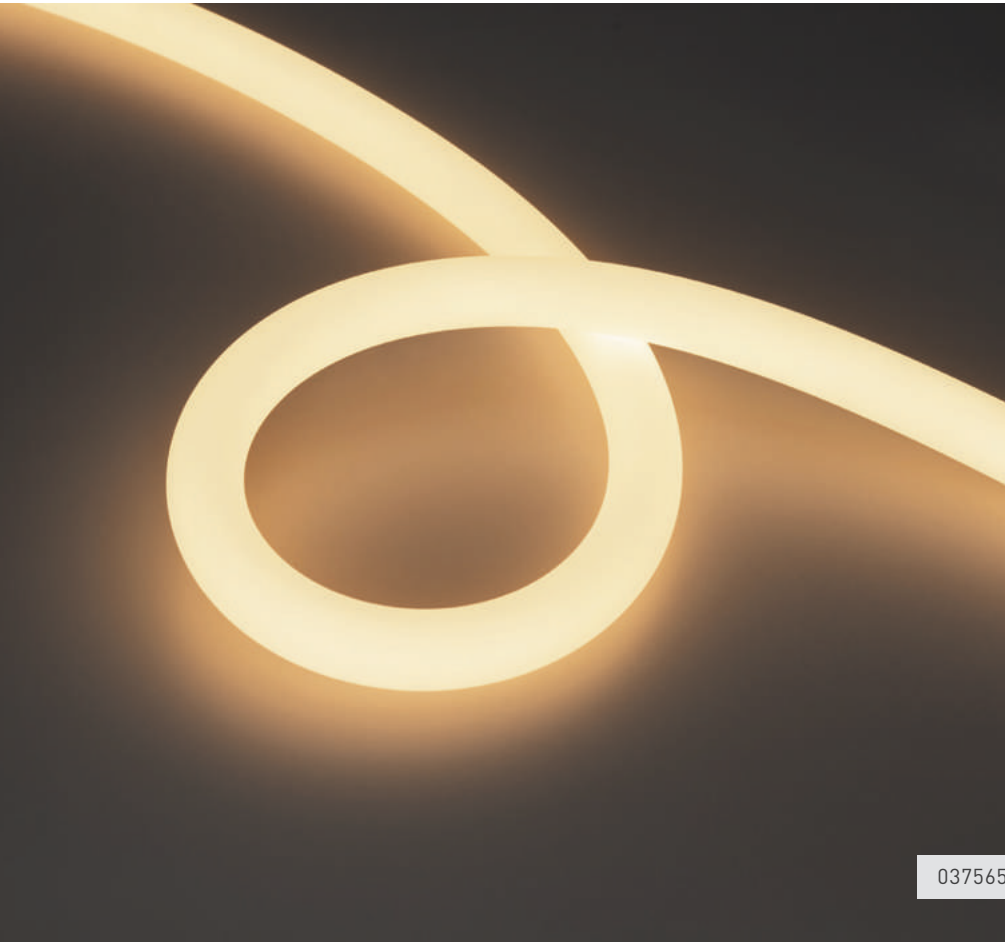

3 года

Герметичный гибкий неон со свечением 360° предназначен для создания объемных световых инсталляций, а также оформления рекламных вывесок и витрин. Гибкая печатная плата заключена в мягкую силиконовую оболочку со степенью пылевлагозащиты IP65. Кроме того, экструдированная оболочка обеспечивает мягкое равномерное свечение.



М 1:1

Диаметр (мм)	25		
Длина (мм)	5000		
IP	IP65		
Напряжение (В)	24	48	
Световой поток (лм/м)	950		
Длина подключения (мм)	5000		
4000 К   Дневной	036272 036273	039439	SMD 2835
3000 К   Теплый	036274 036275	037562	
2700 К   Теплый	038747 038749		
2300 К   Теплый	038748 038750		
2300–4000 К   MIX	037565		SMD 2216
RGB			SMD 3535



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 120 мм. Изгиб согласно метке на корпусе.
- ▶ Резка неона запрещена!
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.

ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT 360°

360° D25 | 12-14.4 Вт/м



NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**036264**  
Крепление



**036271**  
Подвес



**037486**  
Крепление



**031461**  
Держатель




**036064**  
Заглушка

MOONLIGHT 360°



# 360° D25 SPI | 20 Вт/м

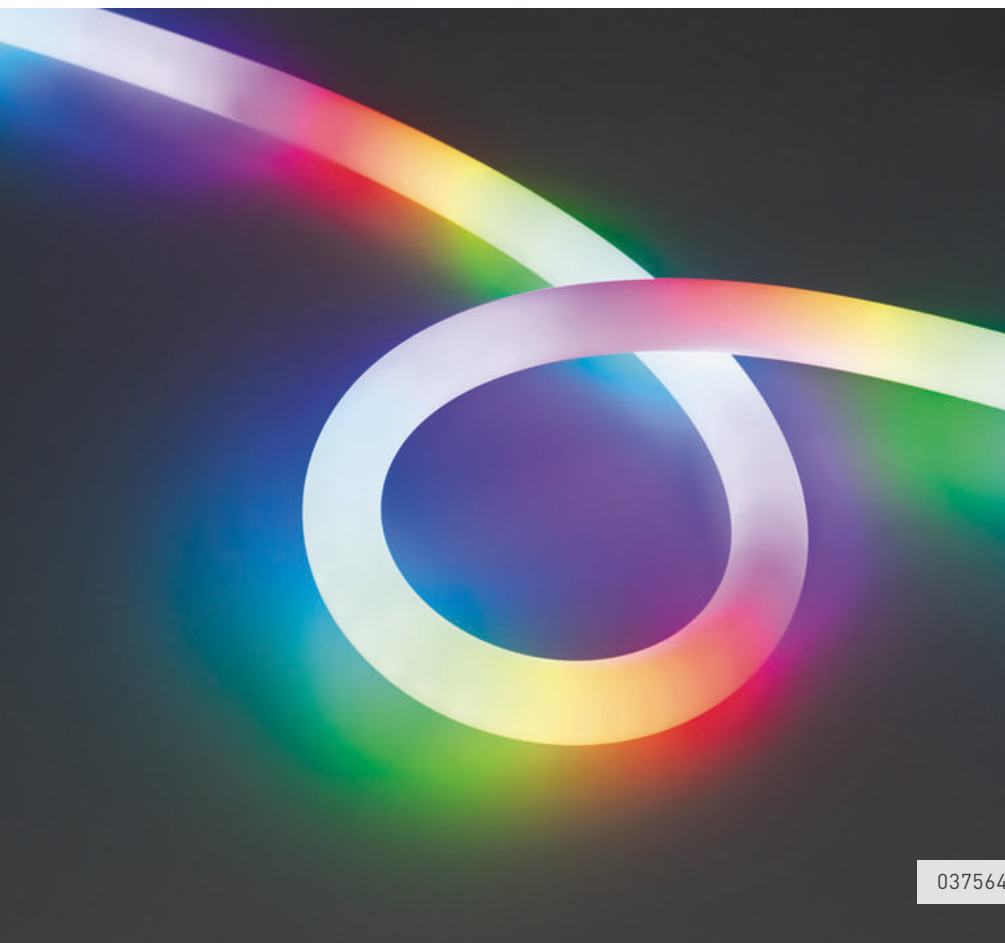


360°




3 года

Герметичный гибкий неон RGB со свечением 360° и поддержкой управления по протоколу SPI. Каждый пиксель на ленте состоит из двух светодиодов и управляется индивидуально. Данная модель является уникальным решением для создания яркой динамичной архитектурной или красочной коммерческой подсветки.



M 1:1


Диаметр (мм)		<b>25</b>
Длина (мм)		<b>3000</b>
IP		<b>IP65</b>
Напряжение (В)		<b>12</b>
Управление		<b>SPI</b>
Тип микросхемы		<b>UCS1903</b>
Количество светодиодов (шт)		<b>180</b>
Длина подключения (мм)		<b>3000</b>
RGB		<b>037564</b> 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 120 мм. Изгиб согласно метке на корпусе.
- ▶ Резка неона запрещена!
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неонам, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.

ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT 360°

360° D25 SPI | 20 Вт/м

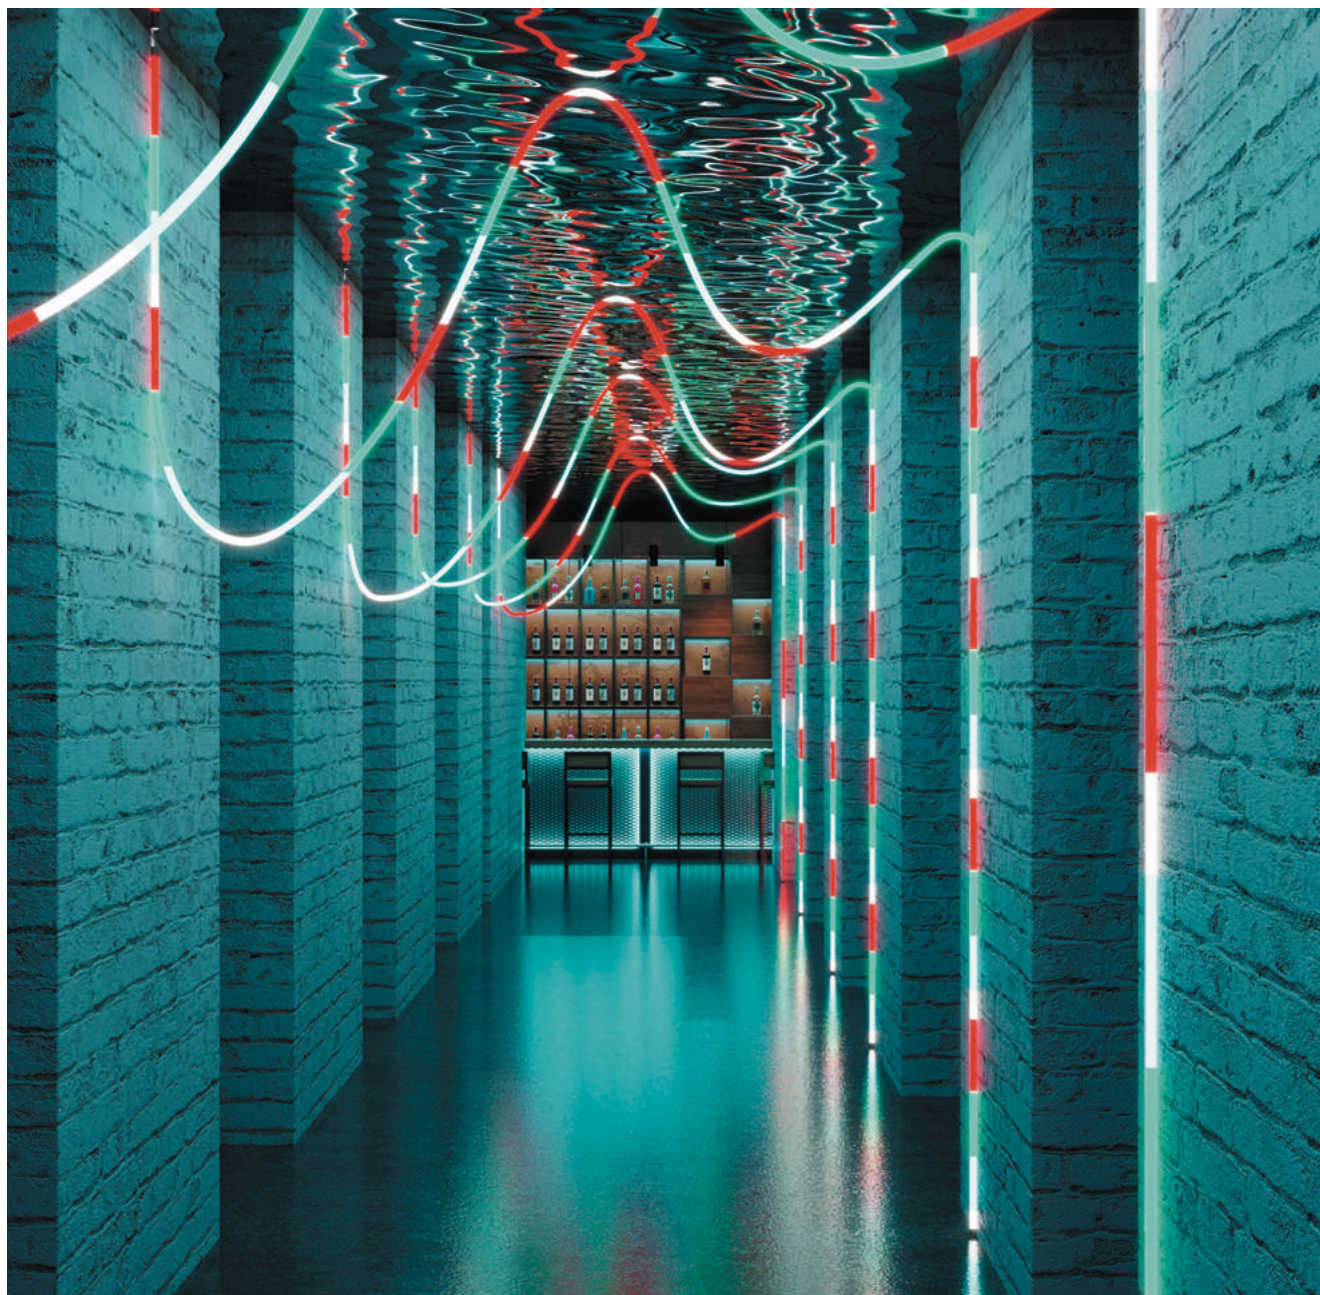

NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



036264  
Крепление



036271  
Подвес



037486  
Крепление



031461  
Держатель




036064  
Заглушка

MOONLIGHT 360°



# 360° D25 FIX | 20 Вт/м

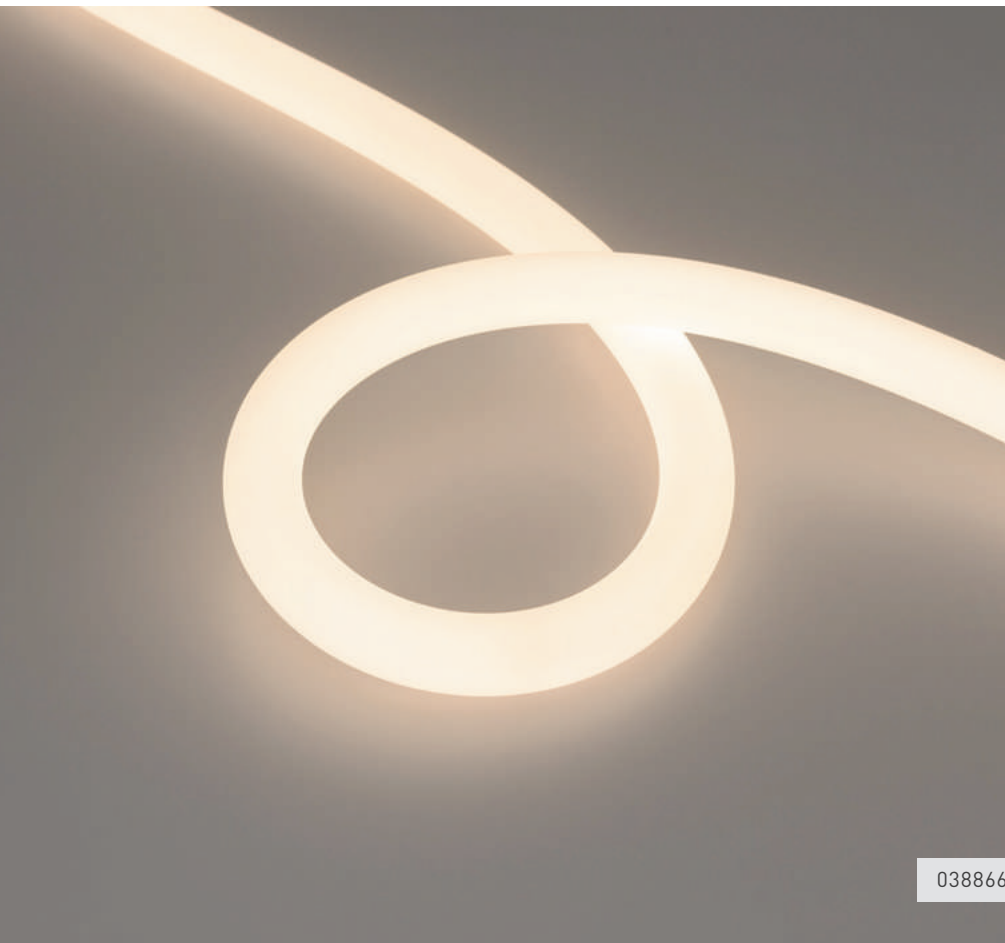

fix




>90




3 года

Герметичный гибкий неон со свечением 360° предназначен для создания архитектурной и коммерческой подсветки. Главная особенность данной модели — возможность фиксации формы ленты (fix). Высокая плотность светодиодов и мощный световой поток обеспечивают достаточную яркость, а экструдированная светопроводящая силиконовая трубка — равномерное свечение по всей длине. Резка неона не предусмотрена.



M 1:1

Диаметр (мм)	25	
Длина (мм)	5000	
IP	IP65	
Напряжение (В)	24	
Световой поток (лм/м)	920–1180	
Длина подключения (мм)	5000	
4000 К   Дневной	038866 038867	SMD CSP 
3000 К   Теплый	038868 038862	
2700 К   Теплый	038864 038869	
2300 К   Теплый	038870 038865	



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 150 мм. Изгиб согласно метке на корпусе.
- ▶ Резка неона запрещена!
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.

ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT 360°

360° D25 FIX | 20 Вт/м



NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**036264**  
Крепление



**036271**  
Подвес



**037486**  
Крепление



**031461**  
Держатель




**036064**  
Заглушка

MOONLIGHT 360°



# 360° D40 | 15 Вт/м

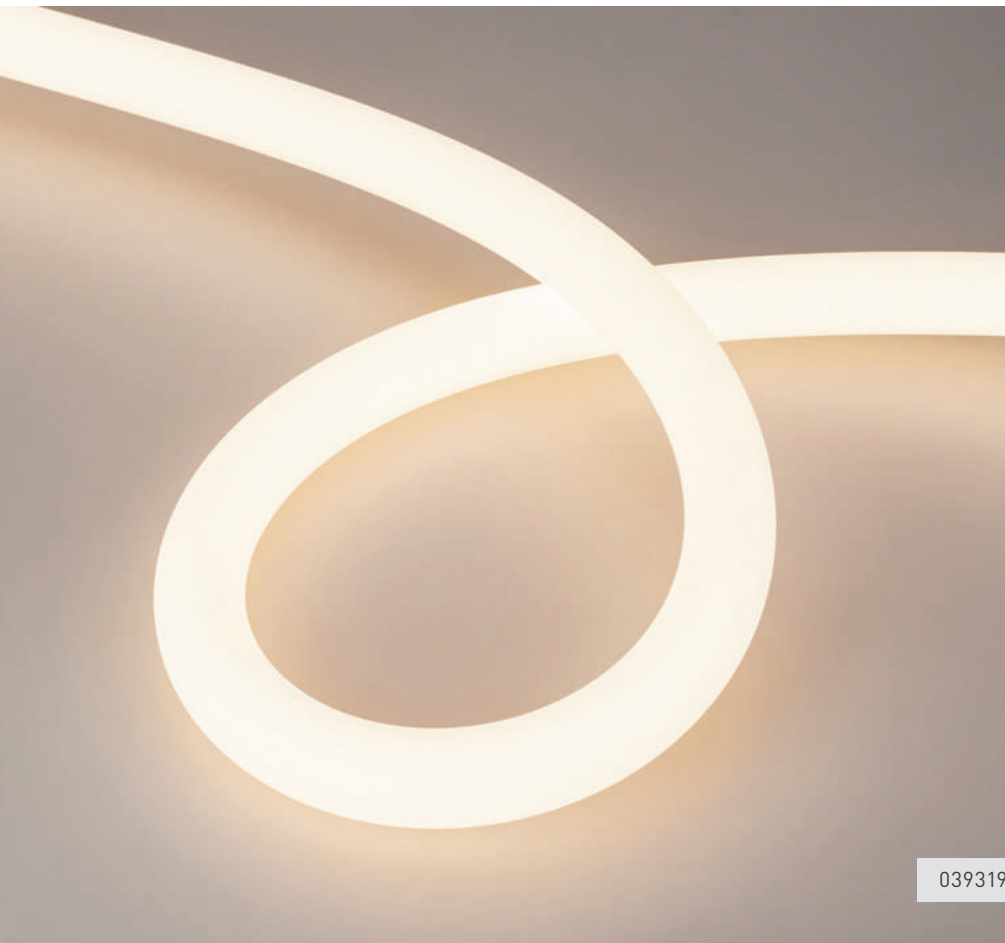

039319



360°




>90




3 года

Данная модель гибкого неона обладает увеличенным диаметром сечения, благодаря чему световые композиции получаются еще более яркими и отчетливыми. Мягкое равномерное свечение 360° придает иллюминации ощущение воздушности, а высокий индекс цветопередачи и мощный световой поток обеспечивают качественный свет. Кроме того, неон идеально подходит для архитектурной подсветки.



M 1:1

Диаметр (мм)	40	
Длина (мм)	5000	
IP	IP65	
Напряжение (В)	24	
Световой поток (лм/м)	980–1030	
Длина подключения (мм)	5000	
4000 К   Дневной	039319	SMD 2835 
3000 К   Теплый	039318	
2700 К   Теплый	039320	
2400 К   Теплый	039321	



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 240 мм. Изгиб согласно метке на корпусе.
- ▶ Резка неона запрещена!
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неонам, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.

ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT 360°

360° D40 | 15 Вт/м



| NEON

| AURORA

| MOONLIGHT

| MOONLIGHT 360°











# Гибкий неон

## LED Flex Neon

### Преображая реальность

#### Transforming reality

Компания Arlight предлагает широкий спектр герметичных лент для всевозможных задач.

В каталоге вы найдете неоны серий MOONLIGHT и AURORA в различных типоразмерах, формах и цветах. Эти ленты идеально подходят как для декоративного, так и основного освещения.

Также здесь представлены ленты серии NEON, которая позволяет решать множество задач архитектурного освещения, и RTW — серия герметичных лент, специально разработанная для использования в помещениях с высокими температурами и влажностью.