

■ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Дорогие друзья!

С радостью представляю Вам новую редакцию русскоязычного каталога «Кабели и провода». Это издание стало результатом совместной работы сотрудников концерна HELUKABEL® GmbH в Германии и коллег из российского филиала компании – ООО «ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА». На сегодняшний день это наиболее полное собрание информации о нашей продукции.

Надеюсь, что данный каталог поможет Вам при выборе кабельно-проводниковой продукции и кабельных аксессуаров HELUKABEL®.

Желаю успехов и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!



Хельмут Лукш,
Директор HELUKABEL® GmbH



ROS

■ HELUKABEL® КРАТКИЙ ОБЗОР

НАДЕЖНОСТЬ

- Семейное предприятие, основано в 1978 году

КАЧЕСТВО И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- ISO 9001 и 14001
- Энергообеспечение за счет собственных солнечных и биогазовых установок

ЛИДЕР

- оборот 430 млн. евро
- более 1000 сотрудников

ВО ВСЕМ МИРЕ

- 41 офис в 24 странах

ПРОИЗВОДСТВО

- 6 производственных и сборочных линий по всему миру

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР


- 33 000 позиций в наличии на складе, от кабельных вводов до кабеля на барабанах диаметром 2,4 м
- круглосуточная отгрузка
- современная концепция логистических операций

АССОРТИМЕНТ

- Кабели, провода и аксессуары от одного поставщика

■ СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	1
Технические разработки	4
Ассортимент продукции	6
Логистический центр	8
Инновации и качество - залог успеха	10
Зарегистрированные торговые марки	12
Офисы в Германии и филиалы в мире	14
Комплекующие для робототехнических систем	16
Kabelmat. Оборудование для намотки, резки и складирования.....	18
Обзор глав.....	20
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА	24
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА	512
КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И BUS-СЕТЕЙ	604
МЕДИАКАБЕЛИ	764
КАБЕЛИ ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ	794
КАБЕЛИ В СОБРАННОМ ВИДЕ	840
СПИРАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ	906
МОРСКИЕ КАБЕЛИ	918
АКСЕССУАРЫ	940
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	1016
Таблицы подбора	1020
Инструкции по монтажу	1034
Анкеты-запросы	1038
Технические данные.....	1044
Указатель марок	1151
Указатель артикулов.....	1158

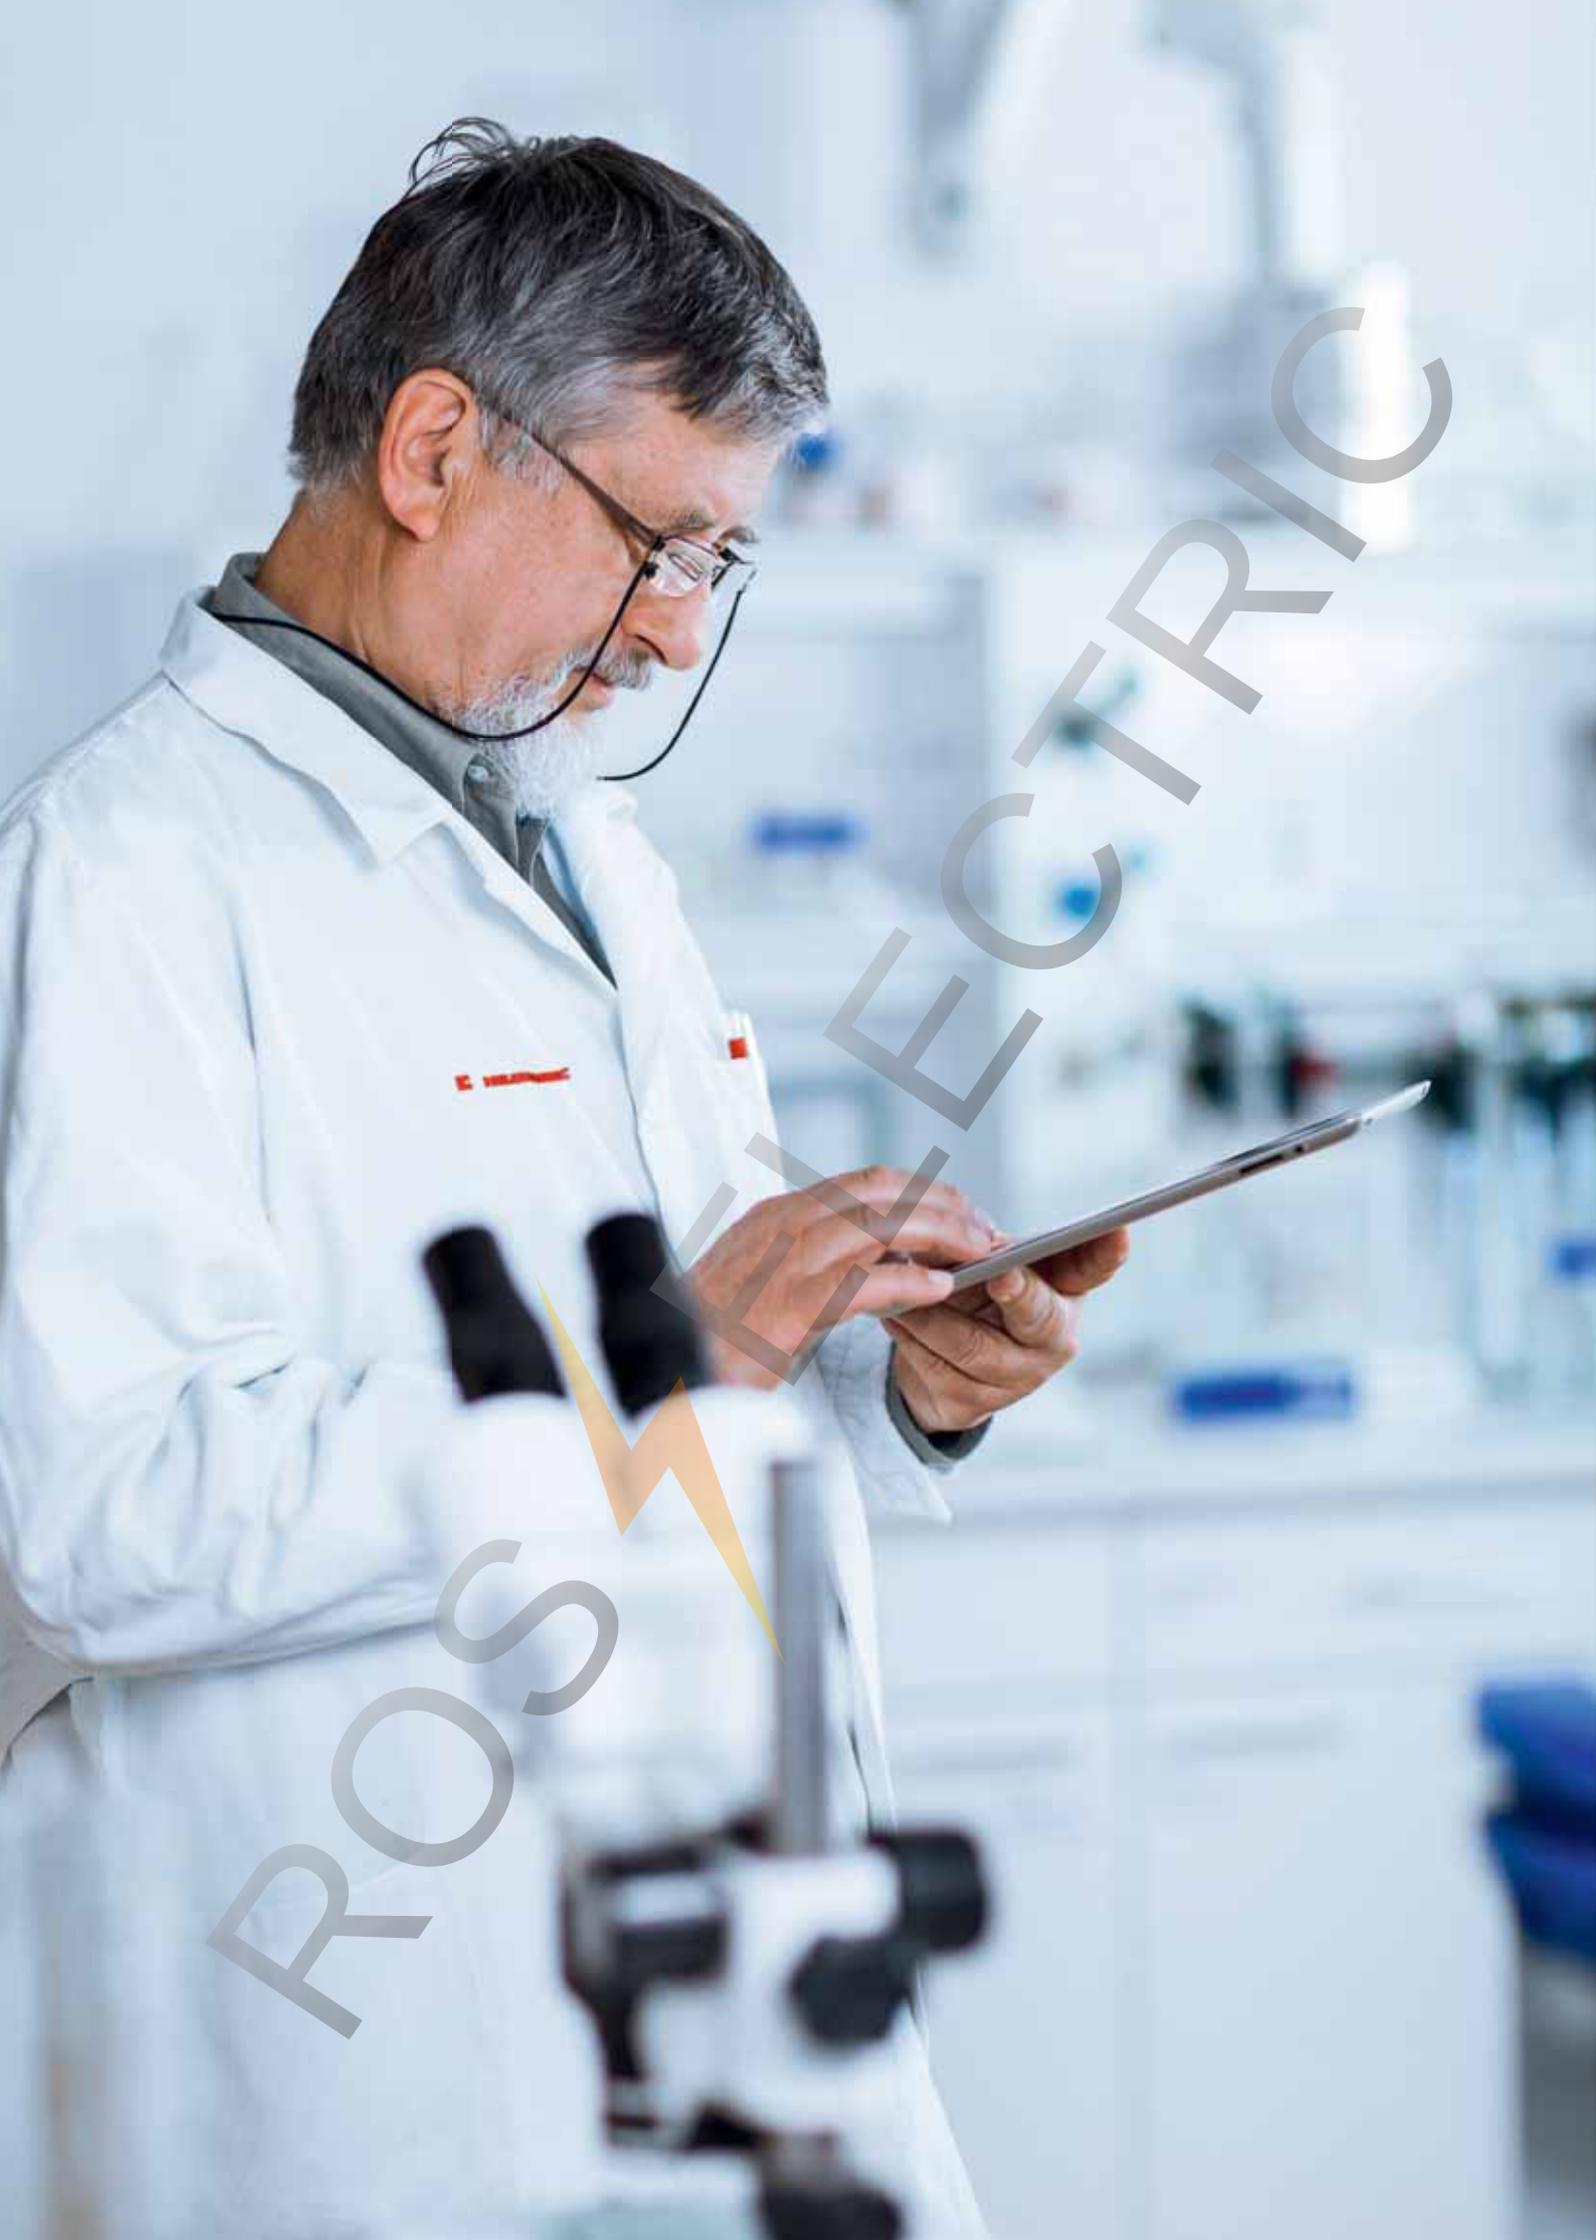

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ



Тест на скручивание

Испытательное оборудование:

- Буксируемая цепь с пробегами 1 м, 3 м, 5 м, 6 м, 18 м и 40 м
- Тест пожарной безопасности
- Тест на истирание
- Тест на изгиб и скручивание
- Тест на скручивание кабелей для ветросиловых установок
- Ускоренное тепловое старение в соответствии со стандартами UL, VDE

Основным направлением нашей деятельности является производство кабелей и проводов для подвижного применения. Высокая химическая стойкость, способность выдерживать электрические и механические нагрузки, малые радиусы изгиба, большое количество циклов сгибания и длительный срок службы – всеми этими свойствами обладают наши кабели. Конструкторы компании HELUKABEL® используют самое современное программное обеспечение. Это позволяет просчитать все сценарии движения жил внутри оболочки и дает возможность усовершенствовать изделия по таким параметрам, как тип, шаг скрутки и материал оболочки. Новые марки кабелей проходят тестирование на готовность к серийному производству в современном испытательном центре в г. Виндсбах под Нюрнбергом. Контрольные измерения и выборочные пробы в процессе производства гаран-

тируют высокое качество нашей продукции. Все эксплуатационные испытания фиксируются документально, что позволяет сделать достоверные выводы о сроке службы кабелей.



Испытание кабелей для буксируемых цепей



C. HILF

■ ПРОИЗВОДСТВО

Два завода компании HELUKABEL® GmbH ежегодно выпускают около одного миллиона километров кабельных жил высочайшего качества (это примерно 77 диаметров Земли). Свыше 300 квалифицированных специалистов заняты разработкой и выпуском высокотехнологичной продукции для различных сфер применения: машиностроения, атомной и нефтегазовой отрасли, деревообработки, альтернативной энергетики и т.д.

Мы предлагаем нашим клиентам продукцию в соответствии со всеми действующими нормами и стандартами. Также в нашем ассортименте представлены специальные кабели, изготовленные по спецификациям заказчика.

Ни одна партия не покидает производство без соответствующей проверки качества. При этом применяются не только стандартные методы контроля, но и используется собственная тестовая лаборатория для проверки динамических характеристик.



Плетельная машина



Крутильная машина

HELUKABEL в цифрах:

- 40 000 м² производственных площадей
- 23 экструзионные машины
- 19 крутильных машин
- 50 плетельных машин
- Кабели и провода сечением от 0,05 1000 мм²
- Стандарты: VDE, EAC (GOST-R), UL, CSA, HAR, CCC, Germanischer Lloyd, TÜV или спецификация заказчика



■ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАБЕЛИ

Логистический центр Хемминген/Штутгарт

- 40 500 мест для европалет
16 трасс с 16 штабелерами
- 35 900 контейнеров на складе легких барабанов и аксессуаров, скорость обработки: 1000 контейнеров в час
- 670 мест на складе крупногабаритных барабанов: до 4 000 кг и 2,20 м Ø
- 2 км - протяженность трассы для палет
- полностью автоматизированная внутрискладская логистика
- минимум ручных операций при упаковке

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КАБЕЛИ

Логистический центр Нойенхаген/Берлин

- 11 000 кабельных барабанов на складе
- автоматизированная обработка барабанов до 2,80 м Ø и весом до 10 тонн
- 10 перемоточных машин
- замер и отрезка современным инструментом
- круглосуточная отгрузка

В логистическом центре HELUKABEL® (Хемминген, Штутгарт) площадью более 160 000 м² постоянно поддерживается в наличии огромный ассортимент товара.

Новейшие технологии погрузо-разгрузочных работ позволяют осуществлять поставки в режиме „just-in-time“ и ежедневно обрабатывать более 1 000 заказов.

В Нойенхагене (под Берлином) находится склад для хранения кабелей среднего напряжения и кабелей для прокладки в земле. Площадь закрытого склада составляет 5000 м², открытого - 50 000 м².

Отрезка и намотка на кабельные барабаны осуществляют самые большие во всей Германии машины грузоподъемностью свыше 10 тонн.



Отрезка с крупногабаритных барабанов



Хранение катушек



ROSALIND ELECTRIC

■ ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО - ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА

Качество и экология

HELUKABEL® GmbH выпускает кабели, провода и аксессуары, отличающиеся не только высоким уровнем качества, но и экологичностью. Производство сертифицировано по стандартам системы менеджмента качества DIN EN ISO 9001:2008 и DIN EN ISO 14001:2009.

Политика HELUKABEL® GmbH направлена не только на удовлетворение потребностей клиентов, но и на соблюдение высоких стандартов в сфере охраны окружающей среды. Подтверждением тому является экономический успех компании и давние партнерские взаимоотношения с заказчиками.

Окружающая среда

Защита окружающей среды – это основополагающий принцип нашей работы. Мы не просто выполняем действующие законы, мы стараемся минимизировать или даже полностью исключить вредное влияние производства на экосферу.

Кадры

Квалифицированные сотрудники ответственно выполняют свои обязанности и вносят свой вклад в сохранение окружающей среды.

Качество

Качественная продукция HELUKABEL® соответствует самым высоким требованиям клиентов.

Цели

Выпуск продукции в соответствии с требованиями клиентов в кратчайшие сроки без негативных последствий для экологии.

Взаимодействие с клиентами

Честная и открытая работа с клиентами с целью выстраивания долгосрочных и доверительных отношений.

Поставщики

Мы работаем только с теми поставщиками, которые разделяют наши требования к экологичности и качеству продукции.

Порядок действий

При обработке запросов все сотрудники руководствуются правилами сокращения расходов и одновременно с этим бережным отношением к экологии.

Постоянное развитие

Постоянное совершенствование продуктов, процессов, забота об охране окружающей среды и строжайшее соблюдение техники безопасности.

Система менеджмента качества и окружающей среды - один из факторов успеха HELUKABEL® GmbH. Принципы нашей работы подтверждены документально и обязательны для исполнения всеми сотрудниками.



■ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Кабели и провода

- BIOFLEX-500® Био- и маслостойкие кабели
- CLEANFLEX® Кабели для передачи данных и кабели управления для чистых помещений
- DATAFLAMM® Безгалогеновые кабели для передачи данных
- DATAPUR-C® Кабели для передачи данных
- GALVANICABLE® Кабели для гальванических установок
- HELUFロン® Термостойкие провода
- HELUTHERM® Термостойкие провода
- HELUTRAIN® Железнодорожные кабели
- HELUTRUCK® Кабели для грузового автотранспорта
- HELUWIND® Кабели для ветрогенераторов
- KOMPOFLEX® Микробостойкие кабели
- KOMPOSPEED® Био- и маслостойкие кабели для буксируемых цепей
- LIFT-TRAGO® Кабели управления для лифтов
- MEGAFLEX® Безгалогеновые кабели управления (UL/CSA)
- MULTIFLEX 512® PUR-кабели управления для буксируемых цепей
- MULTISPEED® Кабели для буксируемых цепей
- NANOFLEX® Специальные PUR-кабели управления и передачи данных
- ROBOFLEX® Кабели для робототехники
- SENSORFLEX® Сенсорные кабели
- SHIPFLEX® Морские кабели
- SOLARFLEX® Кабели для солнечных модулей
- SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® Безгалогеновые кабели для буксируемых цепей
- SUPERTRONIC® Кабели для буксируемых цепей
- THERMFLEX® Термостойкие провода
- TOPFLEX® Кабели для двигателей, датчиков и сервоприводов
- TOPSERV® Кабели для двигателей, датчиков и сервоприводов
- TRAYCONTROL® Кабели для открытой прокладки, exposed run
- TROMMPUR® Барабанные кабели
- UNIPUR® PUR- гибкие кабели управления

Аксессуары

- HELUCHAIN® Для буксируемых цепей
- HELUTEC® Промышленные кабельные вводы
- HELUTOP® Промышленные кабельные вводы

Кабели для компьютерных и BUS-сетей

- HELUCOM® Волоконно-оптические кабели
- HELUKAT® Аксессуары для оптоволоконна
- HELUKAT® Медные кабели для передачи данных
- HELUKAT® Аксессуары для медных кабелей

Медиакабели

- HELUEVENT® TV-кабели
- HELULIGHT® Кабели для управления световыми установками
- HELUSOUND® Аудиокабели

■ ФИЛИАЛЫ В МИРЕ - 41 ОФИС В 24 СТРАНАХ

HELUKABEL® GmbH Германия

Центральный офис

Dieselstraße 8-12
71282 Hemmingen / Stuttgart
Тел.: +49 7150 9209-0
Факс: +49 7150 81786
info@helukabel.de

Офис и склад Берлин

Zum Mühlenfließ 1
15366 Neuenhagen / Berlin
Тел.: +49 3342 2397-0
Факс: +49 3342 80033
info@helukabel.de

Офис Рейн-Рур

Am Handwerkshof 2-4
47269 Duisburg
Тел.: +49 203 73995-0
Факс: +49 203 73995-210
info@helukabel.de

Офис и склад Пляйсе

Eichelbergstraße 7
09212 Limbach-Oberfrohna
Тел.: +49 3722 6086-0
Факс: +49 3722 6086-420
info@helukabel.de

Офис Север

Bahnhofstraße 9
25524 Itzehoe
Тел.: +49 4821 40394-0
Факс: +49 4821 40394-29
info@helukabel.de

Технический отдел

Neuseser Weg 11
91575 Windsbach
Тел.: +49 9871 6793-0
Факс: +49 9871 1055
info@helukabel.de

Robotec Systems GmbH- Германия

Центральный офис

Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7
47475 Kamp-Lintfort
Тел.: +49 (0)2842 92148-0
Факс: +49 (0)2842 92148-10
info@robotec-systems.de
www.robotec-systems.de

Офис Юг

Willi-Bleicher-Straße 4-6
71282 Hemmingen
Тел.: +49 (0)7150 9209-308
Факс: +49 (0)7150 9209-164
info-sued@robotec-systems.de
www.robotec-systems.de

Kabelmat Wickeltechnik GmbH - Германия

Steinbuckelweg 25
72293 Glatten
Тел.: +49 (0)7443 9670-0
Факс: +49 (0)7443 9670-39
kabelmat@kabelmat.com
www.kabelmat.de

HELUKABEL® филиалы в мире



HELUKABEL® Бельгия

Тел.: +32 24 81 00 20
E-Mail: info@helukabel.be



HELUKABEL® Австрия

Тел.: +43 7224 90555 0
E-Mail: office@helukabel.at



HELUKABEL® Чехия

Тел.: +42 0312 672 620
E-Mail: prodej@helukabel.cz



HELUKABEL® Китай

Тел.: +86 21 58693999
E-Mail: info@helukabel.com.cn



HELUKABEL® Польша

Тел.: +48 46 85 80 10 0
E-Mail: biuro@helukabel.pl



HELUKABEL® Турция

Тел.: +90 212 502 41 95
E-Mail: info@helukabel.com.tr



HELUKABEL® Франция

Тел.: +33 389 627562
E-Mail: info@helukabel.fr



HELUKABEL® Россия

Тел.: +7 812 449 10 60
E-Mail: info@helukabel.ru



HELUKABEL® Великобритания

Тел.: +44 151 345 0808
E-Mail: info@helukabel.co.uk



HELUKABEL® Индия

Тел.: +91 22 25 18 58 41
E-Mail: info@helukabel.in



HELUKABEL® Сингапур

Тел.: +65 65 54 61 70
E-Mail: sales@helukabel.com.sg



HELUKABEL® США

Тел.: +1 847 930 5118
E-Mail: sales@helukabel.com



HELUKABEL® Индонезия

Тел.: +62 213 848872
E-Mail: sales@helukabel.co.id



HELUKABEL® Южная Африка

Тел.: +27 11 462 8752
E-Mail: info@helukabel.co.za



HELUKABEL® ОАЭ

Тел.: +971 48 87 95 94
E-Mail: info@helukabel.ae



HELUKABEL® Италия

Тел.: +39 039 6081503
E-Mail: info@helukabel.it



HELUKABEL® Южная Корея

Тел.: +82 51 9728646
E-Mail: info@helukabel.co.kr



HELUKABEL® Канада

Тел.: +1 289 444 5040
E-Mail: sales@helukabel.ca



HELUKABEL® Швеция

Тел.: +46 8 55 77 4280
E-Mail: info@helukabel.se



HELUKABEL® Малайзия

Тел.: +603 7885 8724
E-Mail: sales@helukabel.com.my



HELUKABEL® Швейцария

Тел.: +41 56 4181515
E-Mail: contact@helukabel.ch




HELUKABEL® Нидерланды

Тел.: +31 495 499 049
E-Mail: info@helukabel.nl



HELUKABEL® Тайланд

Тел.: +66 2927 3570 3
E-Mail: info@helukabel.co.th

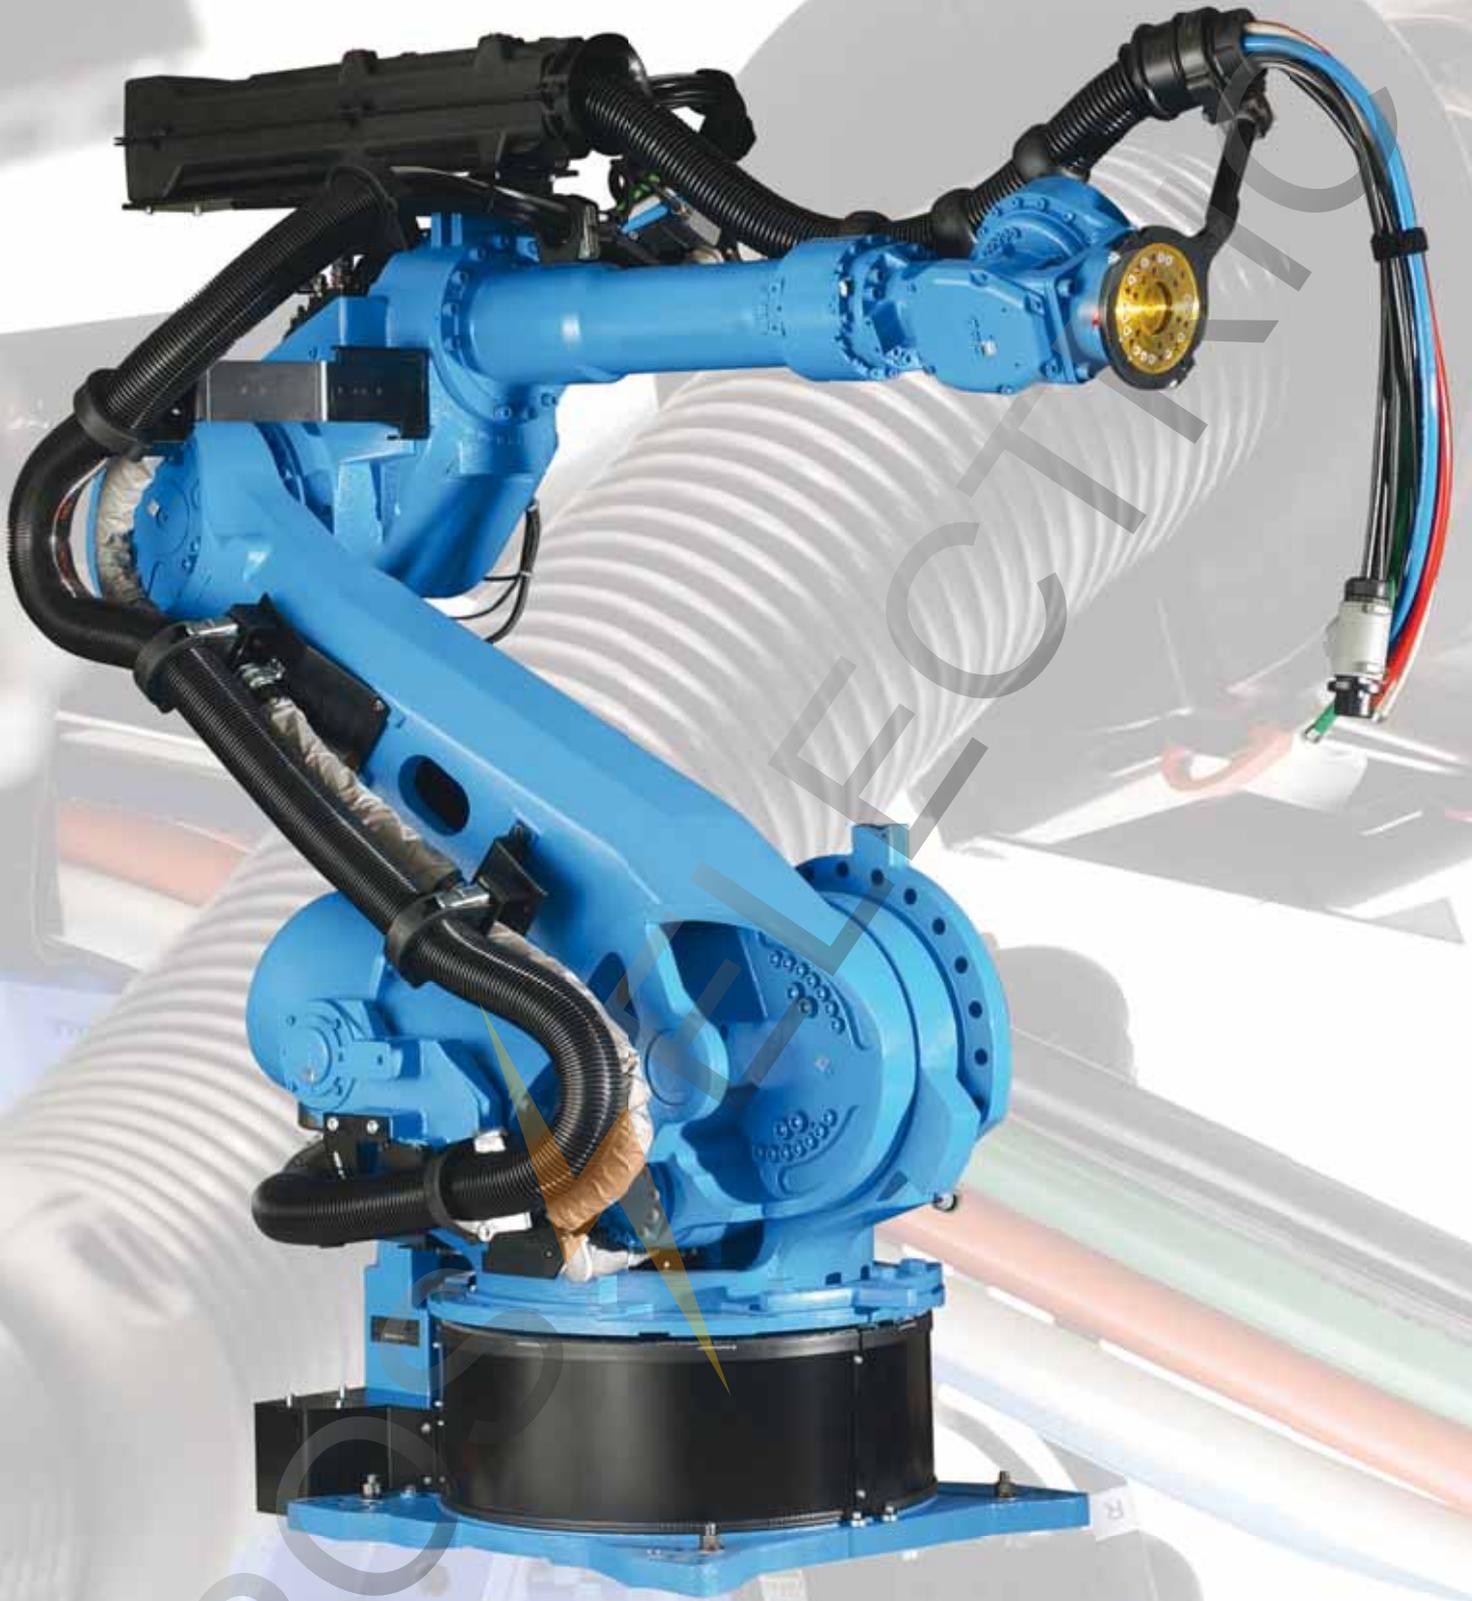



■ ROBOTEC SYSTEMS - ЭКСПЕРТ В РОБОТОТЕХНИКЕ

Компания Robotec Systems GmbH (центральный офис расположен в Кампф-Линтфорте, Германия) основана в 1998 году. На данный момент является ведущим партнером в сегменте поставок кабелей, проводов и различных аксессуаров для роботов.

Robotec Systems GmbH ранее называлась Protec Kabel West GmbH и находилась в городе Мёрс. На начальном этапе компания занималась продажами, позже для удовлетворения индивидуальных требований клиентов потребовалось открыть собственное производство.

Основным направлением деятельности компании стала разработка комплексных решений для робототехнических систем.

В июле 2002 года предприятие переезжает в новое здание в Кампф-Линтфорте.

С июля 2012 Robotec Systems GmbH входит в состав компании HELUKABEL® GmbH (Хемминген, Баден Вюртемберг). В связи с этим произошло ее слияние с отделом HELU-Robotics, который в настоящий момент находится также в Хеммингене.

Наша продукция:


- Элементы крепежа и аксессуары
- Поворотные системы
- Хомуты
- Защитные системы
- Трубки и аксессуары
- Прецизионные элементы
- Шланги и аксессуары
- Защитные трубы
- Монтажные элементы
- Провода
- Кабели управления
- Кабели для BUS-систем
- Специальные кабели в собранном виде

ООО „ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА“

Tel. +7(812)449-10-60
www.helukabel.ru
info@helukabel.ru



Проектирование

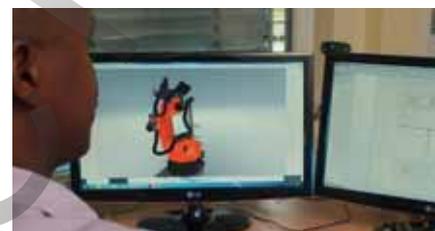

Разработка



Создание опытных образцов



Монтаж/оптимизация



Техническая документация



Сервис/Обслуживание



kabelmat
WICKELTECHNIK

■ KABELMAT WICKELTECHNIK GMBH

Компания Kabelmat[®] Wickeltechnik GmbH основана в 1960-м году и занимает лидирующие позиции среди производителей оборудования для хранения, резки и намотки кабельной продукции.

Оборудование Kabelmat[®] - Ваш надежный помощник!



MESSBOI[®] 40: счетчик измерения длины (механический)

В нашем каталоге:

- Ручные аппараты
- Измерители
- Автоматическая техника
- Складское оборудование

Сервис:


- Проектирование и инжиниринг
- Производство и сборка
- Сервис и обслуживание

ООО „ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА“

Tel: +7(812)449-10-60

www.helukabel.ru


info@helukabel.ru

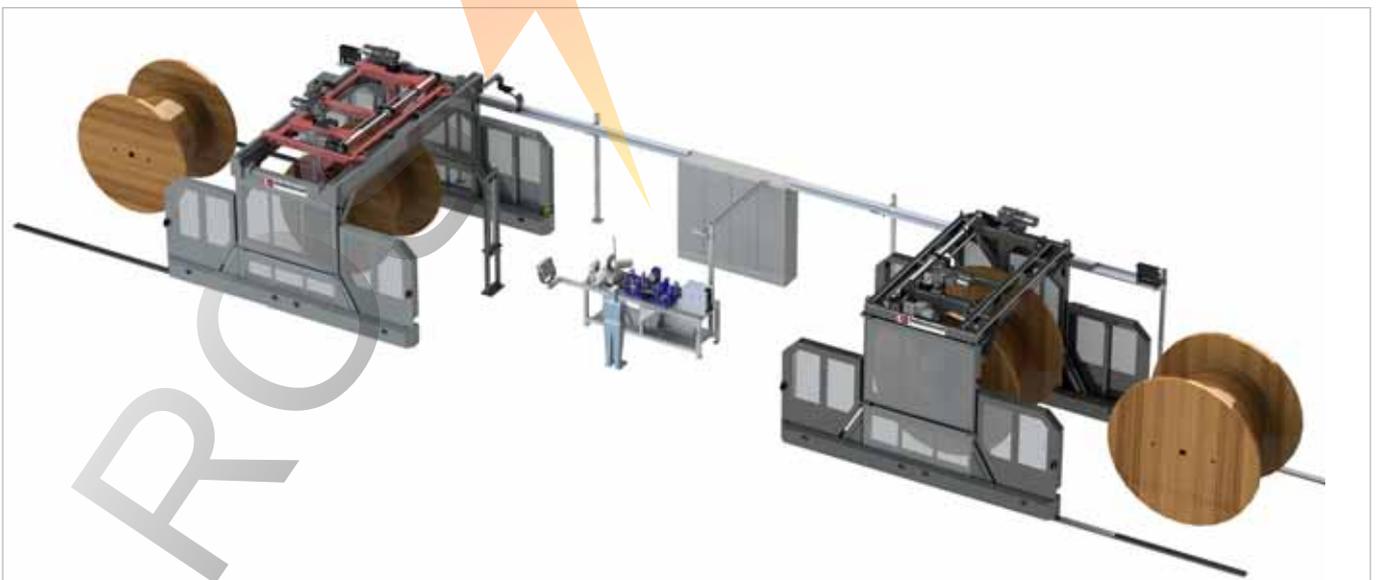

PORTROL[®] 2600 - 3000: система размотки

■ ОБЗОР ГЛАВ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА



Гибкие кабели управления

Стр. 26 - 121

По национальным стандартам

Стр. 355 - 401

A



Кабели для робототехники

Стр. 260 - 267

H




Кабели для передачи данных

Стр. 122 - 155

По национальным стандартам

Стр. 402 - 421

B



Водостойкие кабели

Стр. 268 - 273

I




Для буксируемых цепей

Стр. 156 - 193

По национальным стандартам

Стр. 422 - 451

C



Плоские и ленточные кабели

Стр. 274 - 283

J




Кабели для двигателей, датчиков и сервоприводов

Стр. 194 - 217

По национальным стандартам

Стр. 452 - 474

D




Одножильные провода

Стр. 284 - 323

По национальным стандартам

Стр. 484 - 506

K




Термостойкие кабели

Стр. 218 - 237

По национальным стандартам

Стр. 475 - 478

E



Компенсационные кабели

Стр. 324 - 335

L



Всепогодные кабели

Стр. 238 - 251

По национальным стандартам

Стр. 479 - 481


F



Коаксиальные кабели

Стр. 336 - 347

M




Барabanные кабели

Стр. 252 - 259

По национальным стандартам

Стр. 483

G




Кабели по национальным стандартам

Стр. 348 - 511

N

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КАБЕЛИ



Инсталляционные кабели

Стр. 512 - 521



Кабели связи и кабели для пожарной сигнализации

Стр. 522 - 533



Силовые кабели

Стр. 534 - 603

КАБЕЛИ ДЛЯ BUS-СЕТЕЙ



Волоконно-оптические

Стр. 604 - 651



Медные кабели для передачи данных

Стр. 652 - 683



BUS-кабели

Стр. 684 - 763

МЕДИАТЕХНИКА



Медиакабели

Стр. 764 - 793

ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ



Для фотовольтаических установок

Стр. 794 - 801



Для ветрогенераторов

Стр. 802 - 821



Для аэропортов

Стр. 822 - 825



Для грузового автотранспорта

Стр. 826 - 831



Для железнодорожного транспорта

Стр. 832 - 839

■ ОБЗОР ГЛАВ


КАБЕЛИ В СОБРАННОМ ВИДЕ



Кабели для сервоприводов,
датчиков и вентиляторов

Стр. 840 - 877

U



ROBOFLEX®-recycle

Стр. 878 - 897

U




Штекеры и удлинители

Стр. 898 - 905

U

СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ



Спиральный кабель

Стр. 906 - 917

V

СУДОВОЙ КАБЕЛЬ



Морской кабель

Стр. 918 - 939

W

АКСЕССУАРЫ



Кабельные вводы

Стр. 942 - 967

X



Защитные трубы

Стр. 968 - 975

X



Термоусадочные трубки

Стр. 976 - 979

X



Стяжки

Стр. 980 - 985

X



Гильзы и наконечники

Стр. 986 - 999

X



Инструмент

Стр. 1002 - 1017

X


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Техническая информация

Стр. 1018 - 1172

PROS ELECTRIC

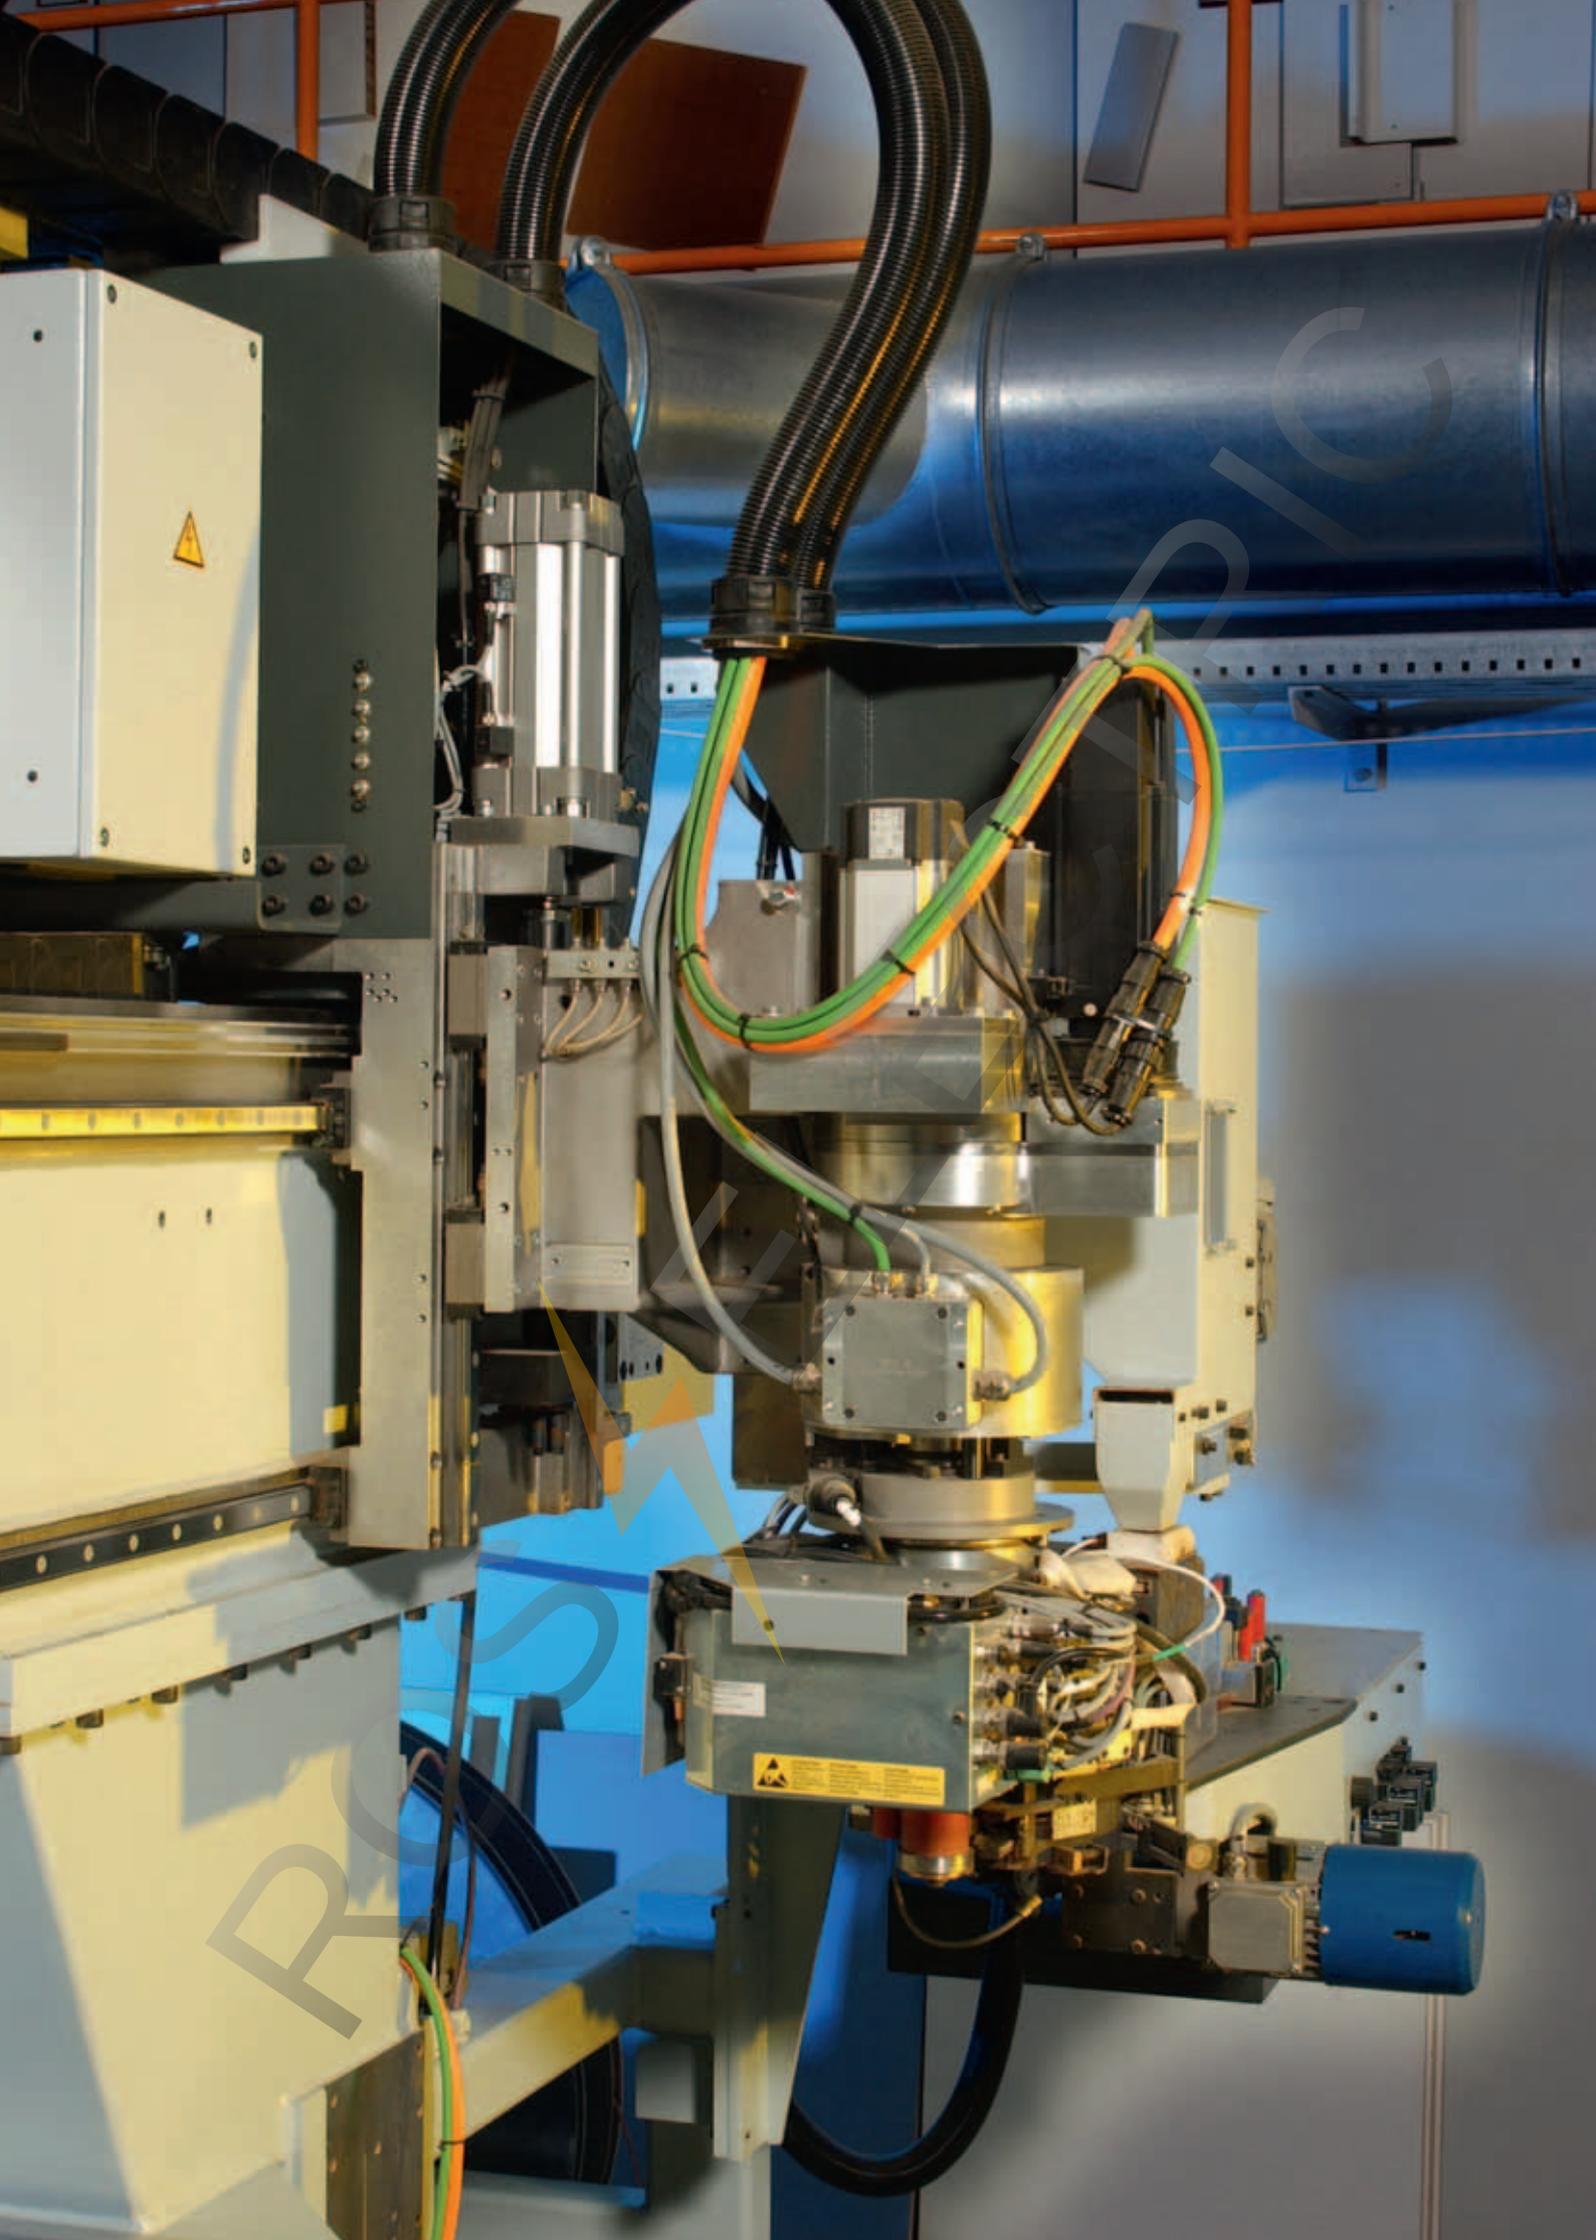

■ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА

Гибкие кабели управления	26
Кабели для передачи данных	122
Кабели для буксируемых цепей	156
Кабели для двигателей, датчиков и сервоприводов	194
Термостойкие кабели	218
Всепогодные и резиновые кабели	238
Барабанные кабели	252
Кабели для робототехники	260
Водонепроницаемые кабели	268
Плоские и ленточные кабели	274
Одножильные провода	284
Компенсационные провода	324
Коаксиальные кабели	336
Кабели по национальным стандартам	348

H05VV-F

H03VV-F JZ-500 black

JZ-500 COLD


JB-500

JZ-500

H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ) JB-750

JZ-600

JB-750 yellow

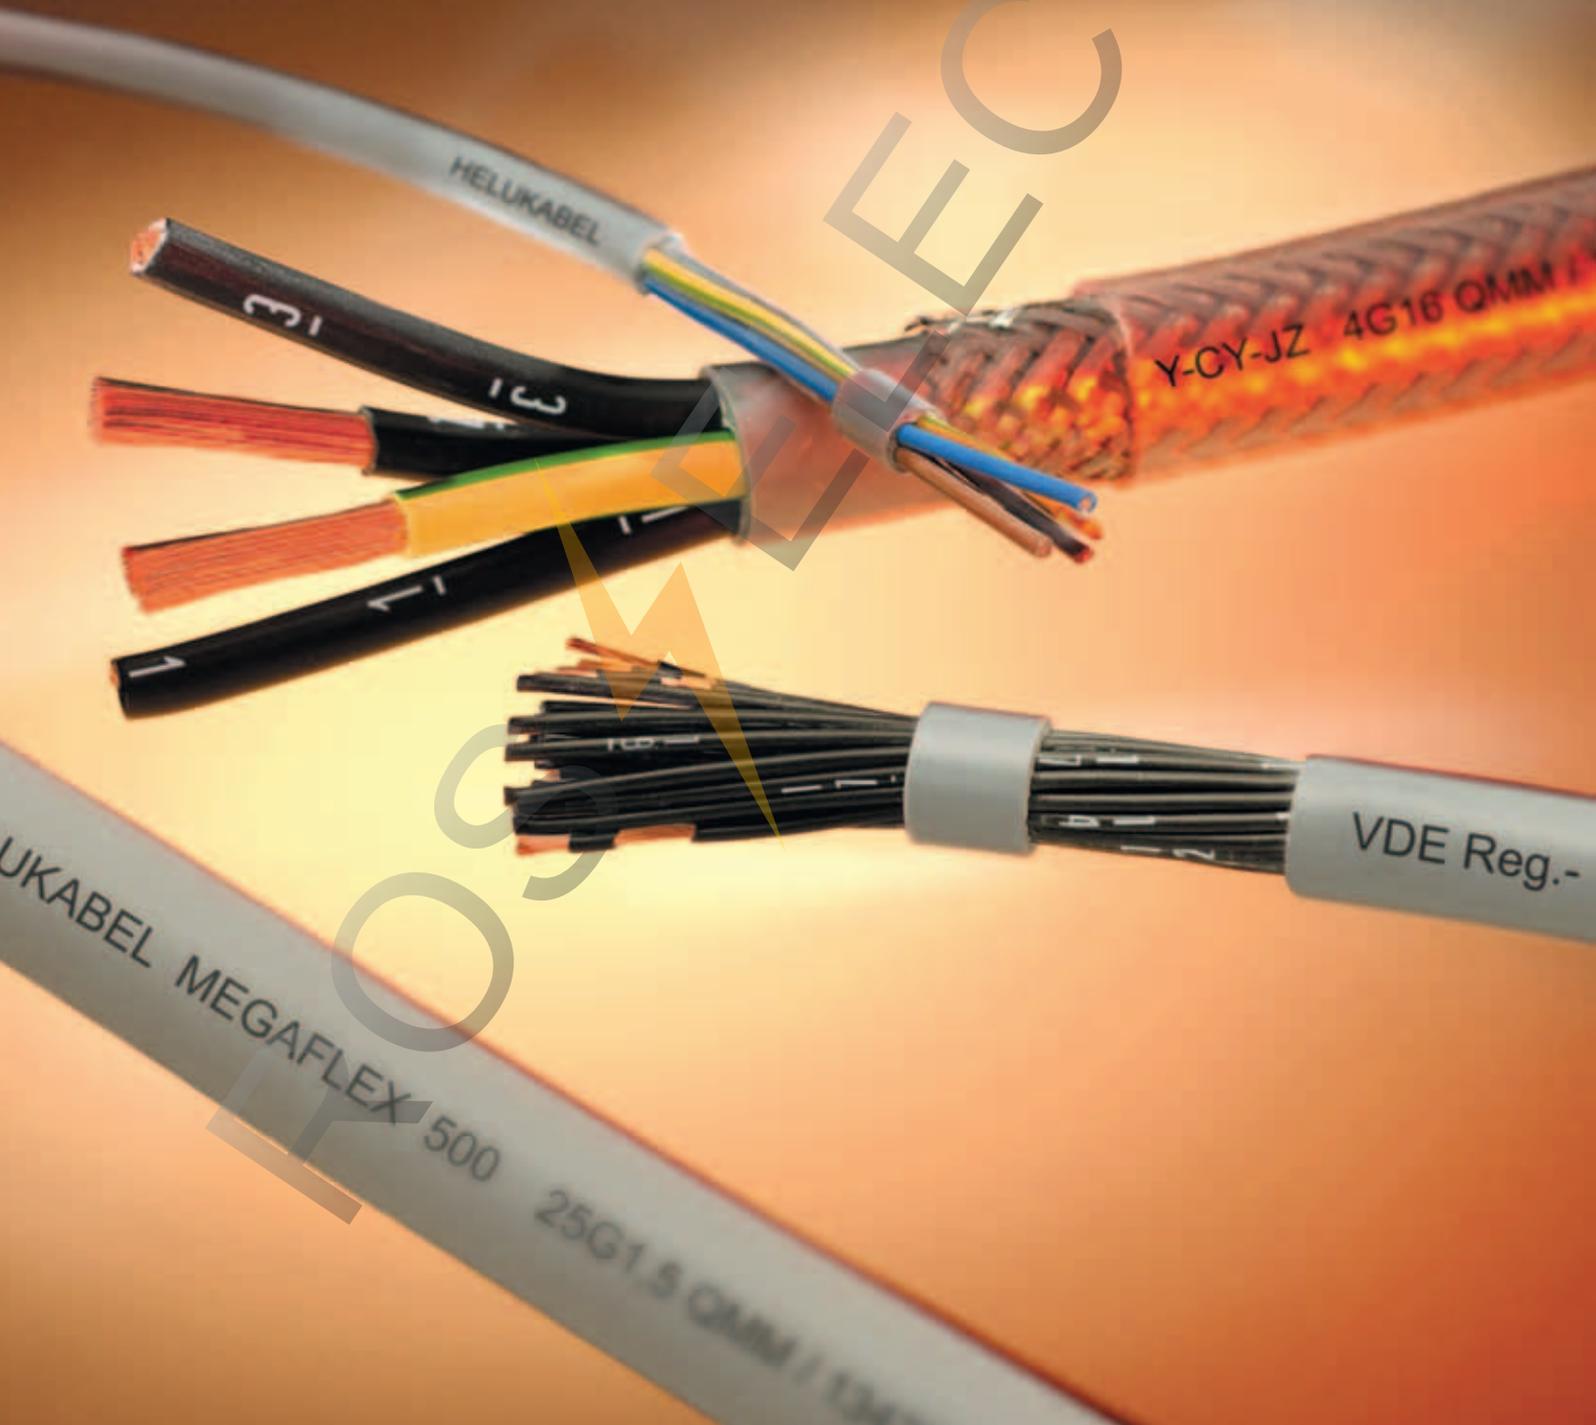

ГИБКИЕ КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

A

Диапазон t, подвижно °C
 Диапазон t, стационарно °C
 Номинальное напряжение U₀/U_i
 рабочее напряжение
 Радиус изгиба, подвижно Ø
 Радиус изгиба, стационарно Ø
 Безгалогеновый
 УФ-стойкий
 Открытая прокладка
 Для буксирных цепей
 Цвет, маркировка
 Экран
 HAR/VDE REG № /VDE
 UL/CSA

PVC-кабели управления												
JZ-500	-15 до +80	-40 до +80	300/500 В	7,5х	4х							30
JZ-500 black	-15 до +80	-40 до +80	300/500 В	7,5х	4х	X	X					32
JZ-500 orange	-15 до +80	-40 до +80	300/500 В	7,5х	4х							33
JZ-500 COLD	-30 до +80	-40 до +80	300/500 В	7,5х	4х			X				34
H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)	-5 до +70	-40 до +70	300/500 В	7,5х	4х						X	35
(H)05VV5-F ((N)YSLYÖ-JZ)	-5 до +70	-40 до +70	300/500 В	7,5х	4х						X	37
JZ-750	-15 до +80	-40 до +80	450/750	7,5х	4х							38
JZ-600	-15 до +80	-40 до +80	0,6/1 кВ	7,5х	4х	X	X					40
JB-500	-15 до +80	-40 до +80	300/500 В	7,5х	4х				X		X	42
JB-750	-15 до +80	-40 до +80	450/750 В	7,5х	4х				X			43
JB-750 yellow	-15 до +80	-40 до +80	450/750 В	7,5х	4х				X			44
H03VV-F	-5 до +70	-40 до +70	300/300 В	7,5х					X		X	45
H05VV-F	-5 до +70	-40 до +70	300/500 В	7,5х					X		X	46
H05VV-F	-5 до +70	-40 до +70	300/500 В	7,5х					X		X	47
F-CY-OZ (LIY-CY)	-10 до +80	-40 до +80	300/500 В	10х	5х					X	X	48
F-CY-JZ	-10 до +80	-40 до +80	300/500 В	10х	5х					X	X	50
JZ-500 C black	-10 до +80	-40 до +80	300/500 В	10х	5х	X	X			X		52
Y-CY-JZ	-15 до +80	-40 до +80	300/500 В	10х	5х					X	X	53
SY-JZ	-15 до +80	-40 до +80	300/500 В	20х	6х					X	X	55
H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)	-5 до +70	-40 до +70	300/500 В	10х	5х					X	X	57
(H)05VVC4V5-K ((N)YSLYCYÖ-JZ)	-5 до +70	-40 до +70	300/500 В	10х	5х					X	X	59
JZ-600-Y-CY	-15 до +80	-40 до +80	0,6/1 кВ	10х	5х	X	X			X		60
Y-CY-JB	-15 до +80	-40 до +80	300/500 В	10х	5х				X	X	X	62
SY-JB	-15 до +80	-40 до +80	300/500 В	20х	6х				X	X	X	64
PUR-кабели управления												
JZ-500 PUR	-15 до +80	-40 до +80	300/500 В	7,5х	4х	X	X					67
PURö-JZ	-20 до +80	-40 до +80	300/500 В	7,5х	4х	X	X					68
PUR-ORANGE	-15 до +80	-40 до +80	300/500 В	7,5х	4х	X	X		X			70
PUR-GELB	-15 до +80	-40 до +80	300/500 В	7,5х	4х	X	X		X			71
H05 BQ-F / H07 BQ-F (NGMH11YÖ)	-40 до +80	-50 до +90	300/500 В	5х	3х	X	X		X		X	72
UNIPUR®	-40 до +90		300/500 В	10х	5х	X	X	X		X	X	73
PUR-750	-40 до +80		300/500 В	10х	5х	X	X	X		X		75
JZ 500-FC-PUR	-10 до +80	-40 до +80	300/500 В	10х	5х	X	X			X		76
F-C-PURö-JZ	-20 до +80	-40 до +80	300/500 В	10х	5х	X	X			X		78
Yö-C-PURö-JZ	-20 до +80	-40 до +80	300/500 В	10х	5х	X	X			X		80
UNIPUR®-CP	-40 до +90		300/500 В	12,5х	7,5х	X	X	X		X	X	82
PUR-C-PUR	-40 до +80		300/500 В	10х	5х	X	X	X		X	X	84


■ ГИБКИЕ КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Диапазон t, подвижно °C
 Диапазон t, стационарно °C
 Номинальное напряжение U₀/U_i
 Пиковое напряжение
 Радиус изгиба, подвижно Ø
 Радиус изгиба, стационарно Ø
 Безгалогеновый
 УФ-стойкий
 Открытая прокладка
 Для буксируемых кабелей
 Цвет. маркировка
 Экран
 HAR/VDE REG №/VDE 0293
 UL/CSA

Безгалогеновые кабели управления												
JZ-500 HMH	-15 до +70	-40 до +70	300/500 В	12,5x	4x	X						86
MEGAFLEX® 500	-30 до +80	-40 до +80	300/500 В	10x	4x	X	X	X			X	88
H07 ZZ-F	-5 до +70	-20 до +70	450/750 В	10x	4x	X					X	90
JZ-600 HMH	-15 до +70	-40 до +70	0,6/1 кВ	15x	7,5x	X		X				91
JB-750 HMH	-15 до +70	-40 до +70	450/750 В	12,5x	4x	X			X			93
(H)03 Z1Z1-F	-5 до +70	-40 до +70	300/500 В	7,5x		X			X			94
(H)05 Z1Z1-F	-5 до +70	-40 до +70	300/500 В	7,5x		X			X			95
JZ-500 HMH-C	-15 до +70	-40 до +70	200/500 В	12,5x	4x	X				X		96
MEGAFLEX® 500-C	-30 до +80	-40 до +80	300/500 В	10x	4x	X	X	X		X	X	98
JZ-600 HMH-C	-15 до +70	-40 до +70	0,6/1 кВ	15x	7,5x	X		X		X		100
JB-750 HMH-C	-15 до +70	-40 до +70	450/750 В	12,5x	4x	X			X	X		102
PVC-кабели управления для искробезопасных установок												
OZ-BL	-15 до +80	-40 до +80	300/500 В	7,5x	4x						X	105
OZ-BL-CY	-10 до +80	-40 до +80	300/500 В	10x	5x					X	X	106
OB-BL-PAAR-CY	-10 до +80	-30 до +80	900 В	10x	5x				X	X		107
Био-масло- и микробостойкие кабели управления												
BIOFLEX-500®-JZ	-20 до +80	-40 до +80	300/500 В	15x	4x			X				109
BIOFLEX-500®-JZ-C	-20 до +80	-40 до +80	300/500 В	20x	6x			X		X		110
KOMPOFLEX® JZ-500	-30 до +90	-40 до +100	300/500 В	7,5x	4x	X	X	X				112
KOMPOFLEX® JZ-500-C	-30 до +90	-40 до +100	300/500 В	7,5x	4x	X	X	X		X		113
Гигиенические кабели												
NANOFLEX® HC*500	-5 до +80	-40 до +80	300/500 В	7,5x	4x		X	X				116
NANOFLEX® HC*500-C	-5 до +80	-40 до +80	300/500 В	10x	5x		X	X		X		117
NANOFLEX® HC*TRONIC	-5 до +80	-40 до +80	350 В	7,5x	4x		X	X	X	X		118
NANOFLEX® HC*TRONIC-C	-5 до +80	-40 до +80	350 В	10x	5x		X	X	X	X		120

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора.
 Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.

РВС-КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

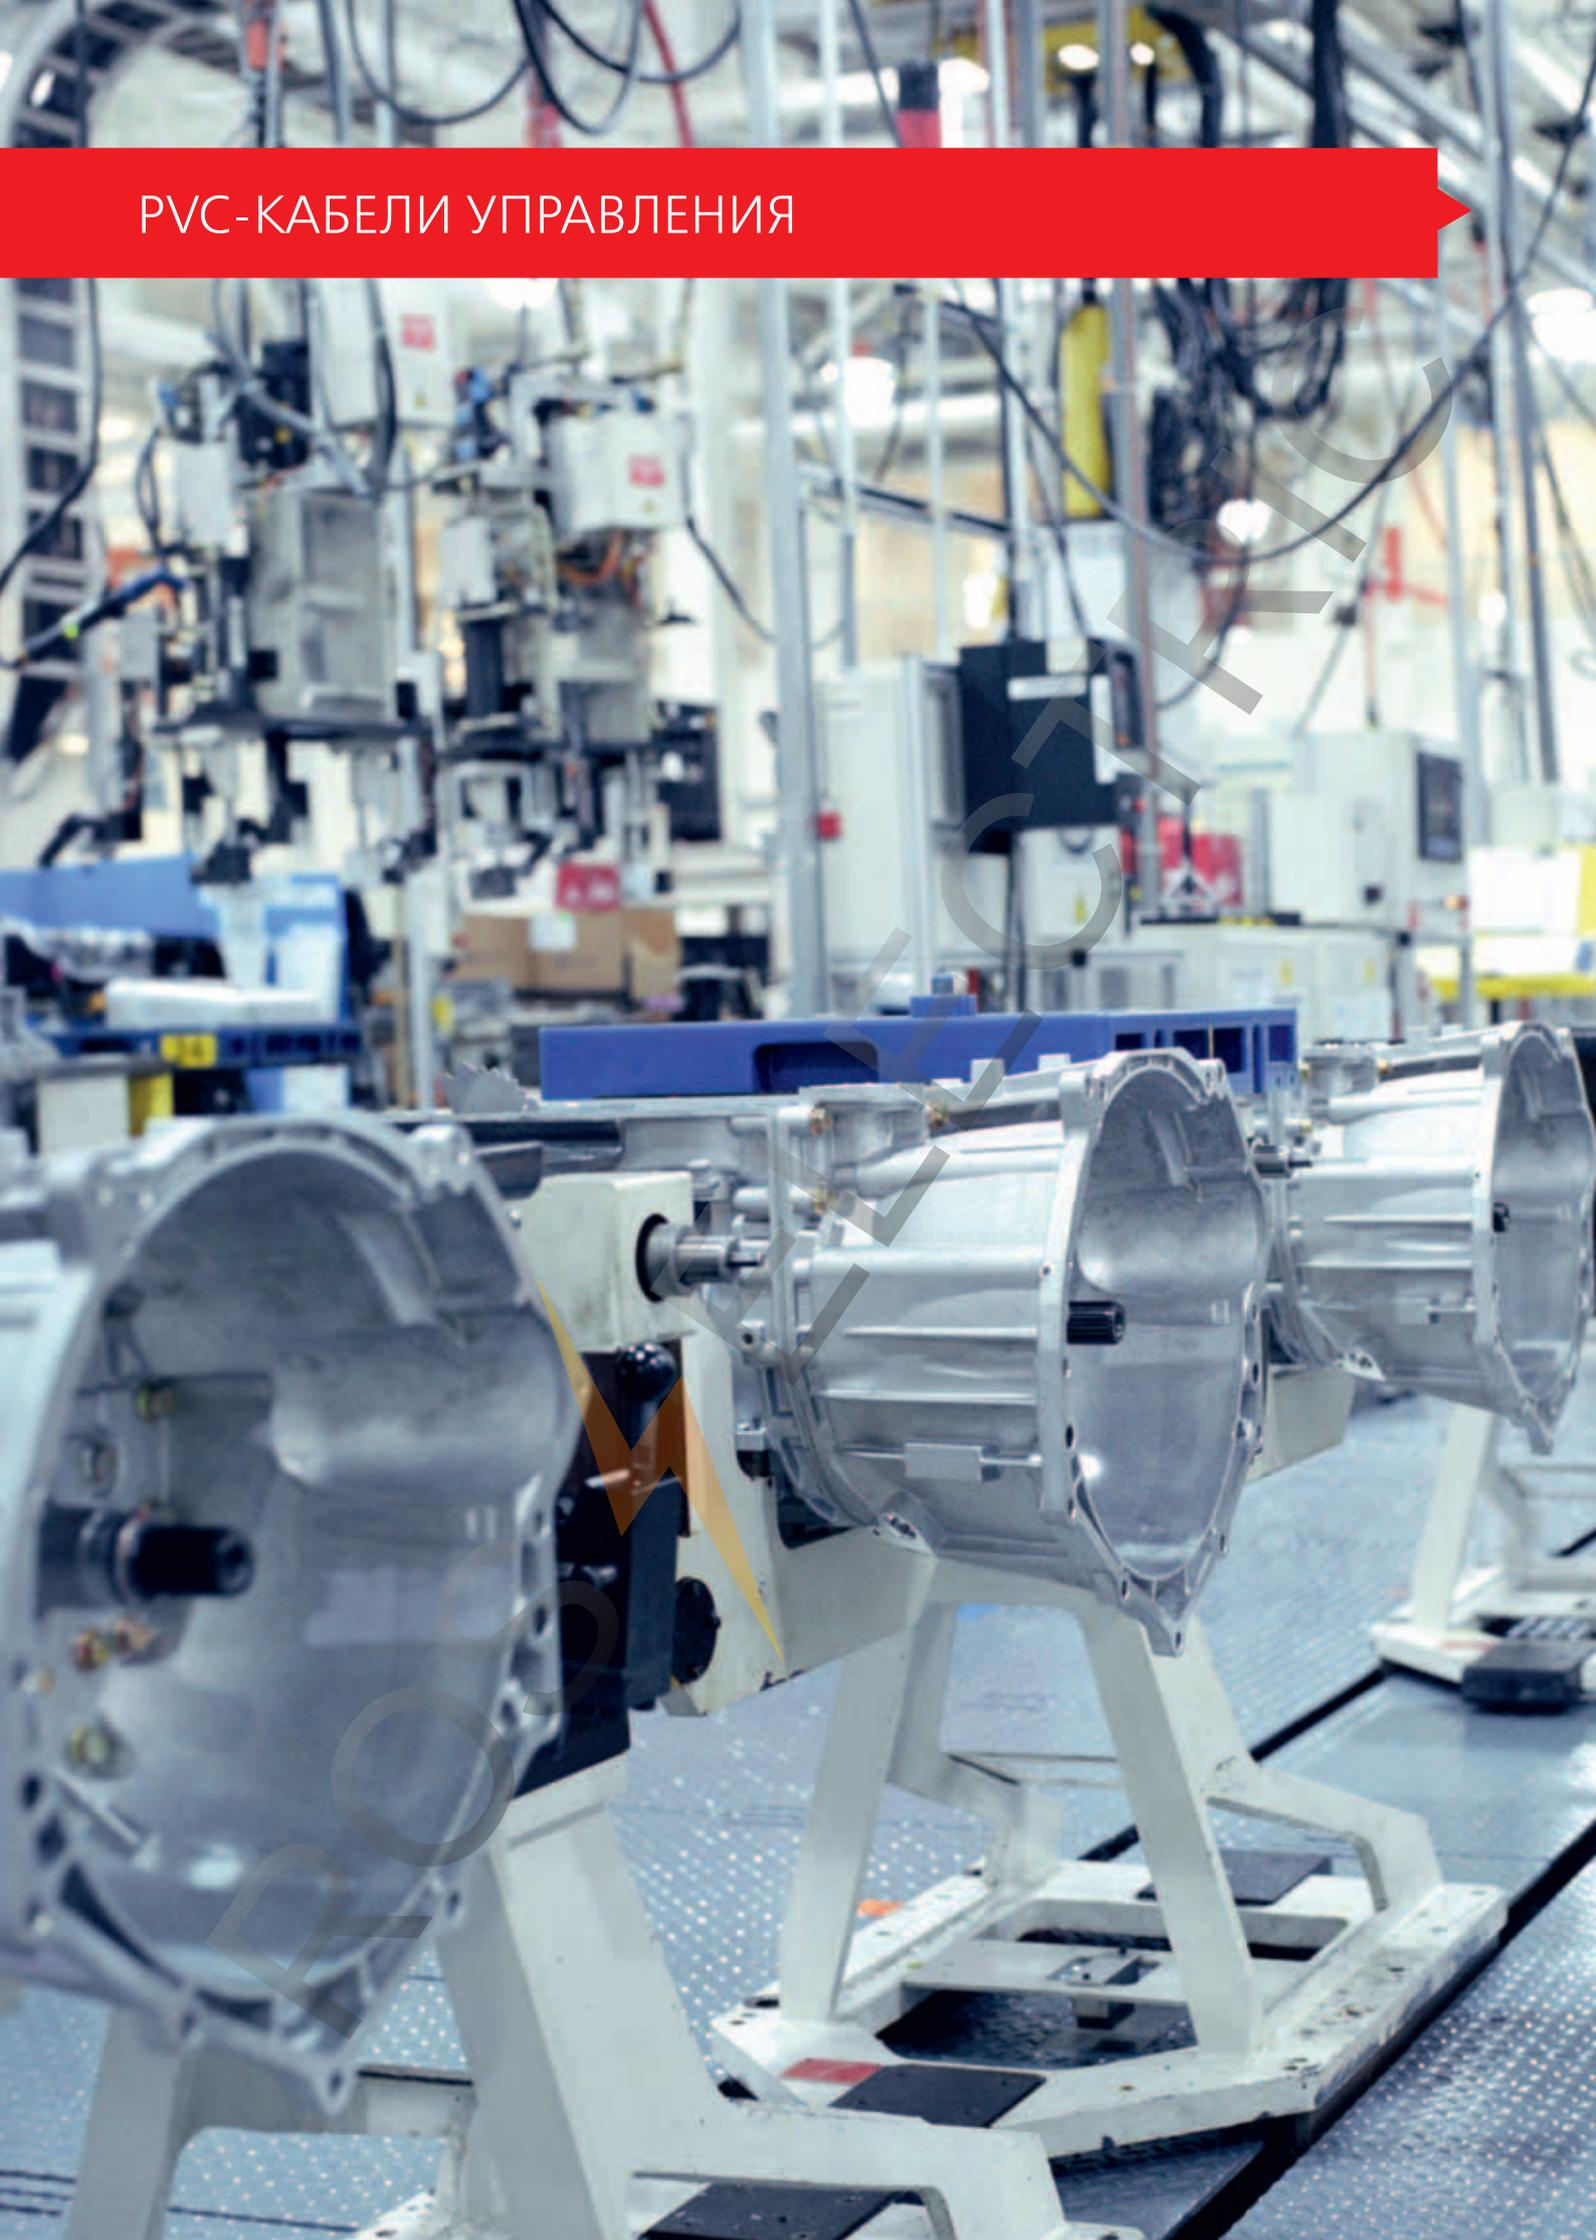

JZ-500 гибкий, с цифровой маркировкой жил, с разметкой метража**Технические характеристики**

- Кабель со специальной PVC-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °С до +80 °С стационарно от -40°С до +80°С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал Z 7225
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293 (также доступны другие цвета)
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0281 ч. 1 и HD 21.1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Ограниченно годен для буксируемых цепей
- Ограниченно годен в условиях нгагрузок на скручивание
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- По желанию заказчика допускается производство любой длины кабеля с возможностью выбора цвета жилы (RAL 9005) и варианта цифровой маркировки
- Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе
- Аналоги с экраном:
F-CY-JZ, см. стр. 50
F-CY-OZ (LiY-CY), см. стр. 48
Y-CY-JB, см. стр. 62
Y-CY-JZ, см. стр. 53

Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном производстве. Применяются в сухих и влажных помещениях, не предназначены для прокладки на открытом воздухе. PVC-оболочка гарантирует повышенную гибкость кабеля для оптимального и быстрого монтажа.

CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N°
10001	2 x 0,5	4,8	9,6	40,0	20
10002	3 G 0,5	5,1	14,4	46,0	20
10003	3 x 0,5	5,1	14,4	46,0	20
10004	4 G 0,5	5,5	19,0	56,0	20
10005	4 x 0,5	5,5	19,0	56,0	20
10006	5 G 0,5	6,2	24,0	65,0	20
10007	5 x 0,5	6,2	24,0	65,0	20
10008	6 G 0,5	6,7	29,0	75,0	20
10009	7 G 0,5	6,7	33,6	80,0	20
10010	7 x 0,5	6,7	33,6	80,0	20
10011	8 G 0,5	7,4	38,0	97,0	20
10172	8 x 0,5	7,4	38,0	97,0	20
10012	10 G 0,5	8,3	48,0	116,0	20
10013	12 G 0,5	8,7	58,0	135,0	20
10014	12 x 0,5	8,7	58,0	135,0	20
10015	14 G 0,5	9,5	67,0	150,0	20
10183	16 G 0,5	10,0	76,0	175,0	20
10016	18 G 0,5	10,7	86,0	196,0	20
10017	20 G 0,5	11,3	96,0	215,0	20
10018	21 G 0,5	11,3	101,0	240,0	20
10019	25 G 0,5	12,6	120,0	270,0	20
10020	30 G 0,5	13,5	144,0	310,0	20
10021	32 G 0,5	14,0	154,0	323,0	20
10022	34 G 0,5	14,3	163,0	362,0	20
10023	40 G 0,5	15,3	192,0	434,0	20
10024	42 G 0,5	15,8	202,0	449,0	20

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N°
10025	50 G 0,5	17,5	240,0	513,0	20
10169	52 G 0,5	17,5	252,0	534,0	20
10026	61 G 0,5	18,5	293,0	625,0	20
10027	65 G 0,5	19,4	312,0	682,0	20
10028	80 G 0,5	21,4	384,0	780,0	20
10029	100 G 0,5	24,0	480,0	980,0	20
10030	2 x 0,75	5,3	14,4	46,0	19
10031	3 G 0,75	5,6	21,6	54,0	19
10032	3 x 0,75	5,6	21,6	54,0	19
10033	4 G 0,75	6,3	28,8	66,0	19
10034	4 x 0,75	6,3	29,0	66,0	19
10035	5 G 0,75	6,9	36,0	80,0	19
10036	5 x 0,75	6,9	36,0	80,0	19
10037	6 G 0,75	7,5	43,0	99,0	19
10177	6 x 0,75	7,5	43,0	99,0	19
10038	7 G 0,75	7,5	50,0	110,0	19
10039	7 x 0,75	7,5	50,0	110,0	19
10040	8 G 0,75	8,3	58,0	130,0	19
10173	8 x 0,75	8,3	58,0	130,0	19
10041	9 G 0,75	8,9	65,0	153,0	19
10042	10 G 0,75	9,2	72,0	162,0	19
10043	12 G 0,75	9,8	86,0	179,0	19
10044	12 x 0,75	9,8	86,0	179,0	19
10045	14 G 0,75	10,6	101,0	214,0	19
10046	15 G 0,75	11,4	108,0	218,0	19
10047	18 G 0,75	12,2	130,0	257,0	19

Продолжение ►

JZ-500 black гибкий, с разметкой метража

HELUKABEL JZ-500 black 25G1,5QMM/10371 300/500V 0010917711 CE

**Технические характеристики**

- Кабель со специальной PVC-оболочкой
- На основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °C¹⁾ до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)
- ¹⁾ Испытан при низких температурах на изгиб, ударную нагрузку, растяжение в соответствии с VDE 0473 часть 811-1-4, EN 60811-1-4

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал Z 7225
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – черный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Устойчив к ультрафиолетовому излучению**
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания В)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги с экраном:
JZ-500-С черный, см. стр. 52

Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также **на открытом воздухе**. Не предназначены для прокладки непосредственно в земле или воде. Служат в качестве измерительных и контрольных кабелей, в частности, в машиностроении и приборостроении, в станках, производственных линиях, конвейерах.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№ ²	Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№ ²
10340	2 x 0,5	5,4	9,6	40,0	20	10363	25 G 1	16,2	240,0	485,0	18
10341	3 G 0,5	5,7	14,4	46,0	20	10343	34 G 1	18,7	326,0	690,0	18
11630	3 x 0,5	5,7	14,4	46,0	20	10364	2 x 1,5	7,0	29,0	70,0	16
10342	4 G 0,5	6,1	19,0	56,0	20	10365	3 G 1,5	7,4	43,0	90,0	16
11631	4 x 0,5	6,1	19,0	56,0	20	11645	3 x 1,5	7,4	43,0	90,0	16
10343	5 G 0,5	6,8	24,0	65,0	20	10366	4 G 1,5	8,2	58,0	109,0	16
11632	5 x 0,5	6,8	24,0	65,0	20	11646	4 x 1,5	8,2	58,0	109,0	16
10344	7 G 0,5	7,3	33,6	80,0	20	10367	5 G 1,5	9,1	72,0	131,0	16
11633	7 x 0,5	7,3	33,6	80,0	20	11647	5 x 1,5	9,1	72,0	131,0	16
10345	12 G 0,5	9,6	58,0	135,0	20	10368	7 G 1,5	9,8	101,0	184,0	16
11634	12 x 0,5	9,6	58,0	135,0	20	11648	7 x 1,5	9,8	101,0	184,0	16
10346	18 G 0,5	11,5	86,0	196,0	20	10369	12 G 1,5	13,2	173,0	309,0	16
10347	25 G 0,5	13,5	120,0	270,0	20	11649	12 x 1,5	13,2	173,0	309,0	16
10348	2 x 0,75	5,9	14,4	46,0	19	10370	18 G 1,5	15,6	259,0	440,0	16
10349	3 G 0,75	6,2	21,6	54,0	19	10371	25 G 1,5	18,6	360,0	620,0	16
11635	3 x 0,75	6,2	21,6	54,0	19	10372	2 x 2,5	8,4	48,0	112,0	14
10350	4 G 0,75	6,7	28,8	66,0	19	10373	3 G 2,5	8,9	72,0	148,0	14
11636	4 x 0,75	6,7	28,8	66,0	19	11650	3 x 2,5	8,9	72,0	148,0	14
10351	5 G 0,75	7,5	36,0	80,0	19	10374	4 G 2,5	9,8	96,0	178,0	14
11637	5 x 0,75	7,5	36,0	80,0	19	11651	4 x 2,5	9,8	96,0	178,0	14
10352	7 G 0,75	8,3	50,0	110,0	19	10375	5 G 2,5	10,9	120,0	221,0	14
11638	7 x 0,75	8,3	50,0	110,0	19	11652	5 x 2,5	10,9	120,0	221,0	14
10353	12 G 0,75	10,8	86,0	179,0	19	10376	7 G 2,5	12,0	168,0	306,0	14
11639	12 x 0,75	10,8	86,0	179,0	19	11653	7 x 2,5	12,0	168,0	306,0	14
10354	18 G 0,75	12,8	130,0	257,0	19	10377	12 G 2,5	15,9	288,0	498,0	14
10355	25 G 0,75	15,1	180,0	365,0	19	11654	12 x 2,5	15,9	288,0	498,0	14
10356	2 x 1	6,2	19,2	60,0	18	10378	18 G 2,5	19,0	432,0	764,0	14
10357	3 G 1	6,5	29,0	72,0	18	10379	25 G 2,5	22,6	600,0	1044,0	14
11640	3 x 1	6,5	29,0	72,0	18	10380	4 G 4	11,5	154,0	295,0	12
10358	4 G 1	7,2	38,4	86,0	18	10381	5 G 4	12,8	192,0	361,0	12
11641	4 x 1	7,2	38,4	86,0	18	10382	4 G 6	13,6	230,0	424,0	10
10359	5 G 1	8,1	48,0	104,0	18	10383	5 G 6	15,1	288,0	525,0	10
11642	5 x 1	8,1	48,0	104,0	18	10384	4 G 10	17,1	384,0	701,0	8
10360	7 G 1	8,7	67,0	141,0	18	10388	5 G 10	18,9	480,0	909,0	8
11643	7 x 1	8,7	67,0	141,0	18	10385	4 G 16	20,9	614,0	1035,0	6
10361	12 G 1	11,4	115,0	230,0	18	10386	4 G 25	25,6	960,0	1582,0	4
11644	12 x 1	11,4	115,0	230,0	18	10387	4 G 35	29,4	1344,0	2105,0	2
10362	18 G 1	13,7	173,0	343,0	18						

Допускаются технические изменения. (RA01)

JZ-500 orange кабель управления в цепях блокировки, гибкий, оранжевые жилы, с разметкой метража



A



Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель управления в цепях блокировки
- На основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °C¹⁾ до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)
- ¹⁾ Испытан при низких температурах на изгиб, ударную нагрузку, растяжение в соответствии с VDE 0473 часть 811-1-4, EN 60811-1-4

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал Z 7225
- Оранжевые жилы с цифровой маркировкой черного цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Исполнение JZ с желто-зеленой жилой заземления (для 3 жил и более)
- Исполнение OZ без желто-зеленой жилы заземления
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение
- PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)

Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей управления в соответствии с EN 60204 ч. 1 или VDE 0113 ч. 1. Могут применяться в сухих и влажных помещениях, не предназначены для прокладки на открытом воздухе. Согласно указанному стандарту рекомендуется оранжевая маркировка изолированных проводников электрических цепей блокировки с внешним энергоснабжением, которые остаются под напряжением, когда главный выключатель находится в положении "выкл."

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N ²
10537	2 x 1	5,6	19,2	60,0	18
10538	3 G 1	5,9	29,0	72,0	18
10539	3 x 1	5,9	29,0	72,0	18
10540	4 G 1	6,6	38,4	86,0	18
10541	4 x 1	6,6	38,4	86,0	18
10542	5 G 1	7,3	48,0	104,0	18
10544	2 x 1,5	6,4	29,0	70,0	16
10545	3 G 1,5	6,8	43,0	90,0	16

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N ²
10546	4 G 1,5	7,4	58,0	109,0	16
10547	5 G 1,5	8,3	72,0	131,0	16
10747	3 G 2,5	8,3	72,0	148,0	14
10748	4 G 2,5	9,2	96,0	178,0	14
10749	5 G 2,5	10,1	120,0	221,0	14

Допускаются технические изменения. (RA01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS

JZ-500 COLD низкотемпературный, с цифровой маркировкой жил, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабель со специальной PVC-оболочкой
- На основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -30 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5 \times \varnothing кабеля стационарно 4x \varnothing кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80×10^6 сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал Y14
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал повышенной гибкости при низкой температуре
- Цвет оболочки – черный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)

Применение

Эти PVC-кабели повышенной гибкости при низкой температуре используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, системах кондиционирования воздуха, в холодильных и морозильных установках. Могут применяться в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. PVC-оболочка гарантирует повышенную гибкость кабеля для оптимального и быстрого монтажа.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний \varnothing пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний \varnothing пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
10750	2 x 0,5	4,8	9,6	40,0	20	10774	2 x 1,5	6,4	29,0	70,0	16
10751	3 G 0,75	5,6	21,6	54,0	19	10775	3 G 1,5	6,8	43,0	90,0	16
10752	3 x 0,75	5,6	21,6	54,0	19	10776	3 x 1,5	6,8	43,0	90,0	16
10753	4 G 0,75	6,3	28,8	66,0	19	10777	4 G 1,5	7,4	58,0	109,0	16
10754	4 x 0,75	6,3	29,0	66,0	19	10778	4 x 1,5	7,4	58,0	109,0	16
10755	5 G 0,75	6,9	36,0	80,0	19	10779	5 G 1,5	8,3	72,0	131,0	16
10756	5 x 0,75	6,9	36,0	80,0	19	10780	5 x 1,5	8,3	72,0	131,0	16
10757	7 G 0,75	7,5	50,0	110,0	19	10781	6 G 1,5	9,2	86,0	157,0	16
10758	7 x 0,75	7,5	50,0	110,0	19	10782	7 G 1,5	9,2	101,0	184,0	16
10759	12 G 0,75	9,8	86,0	179,0	19	10783	7 x 1,5	9,2	101,0	184,0	16
10760	18 G 0,75	12,2	130,0	257,0	19	10784	12 G 1,5	11,8	173,0	309,0	16
10761	25 G 0,75	14,3	180,0	365,0	19	10785	18 G 1,5	14,6	259,0	440,0	16
10762	2 x 1	5,6	19,2	60,0	18	10786	25 G 1,5	17,4	360,0	620,0	16
10763	3 G 1	5,9	29,0	72,0	18	10787	2 x 2,5	7,8	48,0	112,0	14
10764	3 x 1	5,9	29,0	72,0	18	10788	3 G 2,5	8,3	72,0	148,0	14
10765	4 G 1	6,6	38,4	86,0	18	10789	3 x 2,5	8,3	72,0	148,0	14
10766	4 x 1	6,6	38,4	86,0	18	10790	4 G 2,5	9,2	96,0	178,0	14
10767	5 G 1	7,3	48,0	104,0	18	10791	4 x 2,5	9,2	96,0	178,0	14
10768	5 x 1	7,3	48,0	104,0	18	10792	5 G 2,5	10,1	120,0	221,0	14
10769	7 G 1	8,1	67,0	141,0	18	10793	5 x 2,5	10,1	120,0	221,0	14
10770	7 x 1	8,1	67,0	141,0	18	10794	7 G 2,5	11,2	168,0	306,0	14
10771	12 G 1	10,4	115,0	230,0	18	10795	7 x 2,5	11,2	168,0	306,0	14
10772	18 G 1	12,9	173,0	343,0	18	10796	4 G 6	13,0	230,0	424,0	10
10773	25 G 1	15,4	240,0	485,0	18	10797	5 G 6	14,5	288,0	525,0	10

Допускаются технические изменения. (RA01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS

H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ) гибкий, с цифровой маркировкой

жил, маслостойкий, с разметкой метража



A



Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель управления с маслостойкой внешней оболочкой в соответствии DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 и IEC 60227/75
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -40 °C до +70 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2 кВ, 5 минут
- **Напряжение пробоя** мин. 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно пр. 7,5х Ø кабеля стационарно пр. 4х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок, структура жил в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM5 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)
- Маслостойкий в соответствии с DIN EN 60811-2-1

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги с экраном: **H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)**, см. стр. 57

Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей управления и соединительных кабелей в машино- и станкостроении, конвейерах, подъемно-транспортном оборудовании и производственных линиях. Могут применяться в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. Не рекомендуется применять в химической промышленности. Предназначены для эксплуатации в качестве кабелей для влажных помещений в оборудовании пивоваренных заводов, установках для розлива и мойки. После подключения кабели разрешается перемещать при условии отсутствия механических перегрузок во время движения.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибр. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибр. кг / км	AWG-N ^o
13122	2 x 0,5	5,2 - 6,6	9,7	46,0	20	13123	2 x 0,75	5,7 - 7,2	14,1	52,0	19
13001	3 G 0,5	5,5 - 7,0	14,4	54,0	20	13013	3 G 0,75	6,0 - 7,6	21,6	68,0	19
13002	4 G 0,5	6,2 - 7,9	19,0	65,0	20	13014	4 G 0,75	6,6 - 8,3	29,0	82,0	19
13003	5 G 0,5	6,8 - 8,6	24,0	80,0	20	13015	5 G 0,75	7,4 - 9,3	36,0	107,0	19
13004	6 G 0,5	7,6 - 9,6	29,0	104,0	20	13016	6 G 0,75	8,1 - 10,1	43,0	132,0	19
13005	7 G 0,5	8,3 - 10,4	33,6	119,0	20	13017	7 G 0,75	9,0 - 11,3	50,0	145,0	19
13920	8 G 0,5	9,2 - 11,5	38,0	134,0	20	13926	8 G 0,75	9,9 - 12,3	58,0	189,0	19
13006	9 G 0,5	10,1 - 12,5	43,0	136,0	20	13018	9 G 0,75	10,6 - 13,2	65,0	194,0	19
13921	10 G 0,5	10,9 - 13,6	48,0	166,0	20	13019	12 G 0,75	11,0 - 13,7	86,0	231,0	19
13007	12 G 0,5	10,4 - 12,9	58,0	186,0	20	13927	14 G 0,75	11,7 - 14,5	101,0	274,0	19
13922	14 G 0,5	10,9 - 13,6	67,0	215,0	20	13020	18 G 0,75	13,2 - 16,4	130,0	313,0	19
13008	18 G 0,5	12,3 - 15,3	86,0	251,0	20	13021	25 G 0,75	15,8 - 19,5	180,0	461,0	19
13009	25 G 0,5	14,8 - 18,2	120,0	349,0	20	13928	27 G 0,75	16,2 - 19,9	195,0	493,0	19
13923	27 G 0,5	15,1 - 18,6	129,6	373,0	20	13022	34 G 0,75	18,4 - 22,6	245,0	614,0	19
13010	34 G 0,5	17,2 - 21,2	163,0	480,0	20	13929	36 G 0,75	18,2 - 22,4	259,0	646,0	19
13924	36 G 0,5	17,0 - 20,9	172,0	510,0	20	13126	41 G 0,75	20,1 - 24,6	295,0	730,0	19
13125	41 G 0,5	18,8 - 23,1	196,0	570,0	20	13023	50 G 0,75	21,9 - 26,8	360,0	896,0	19
13011	50 G 0,5	20,5 - 25,2	240,0	658,0	20	13024	61 G 0,75	23,4 - 28,7	439,0	1030,0	19
13012	61 G 0,5	22,0 - 26,9	293,0	780,0	20	13930	65 G 0,75	24,4 - 29,8	468,0	1071,0	19
13925	65 G 0,5	22,8 - 28,0	312,0	810,0	20						

Продолжение ▶

H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ) гибкий, с цифровой маркировкой

жил, маслостойкий, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
13119	2 x 1	5,9 - 7,5	19,0	66,0	18
13025	3 G 1	6,3 - 8,0	29,0	78,0	18
13026	4 G 1	6,9 - 8,7	38,0	104,0	18
13027	5 G 1	7,8 - 9,8	48,0	123,0	18
13028	6 G 1	8,7 - 10,8	58,0	152,0	18
13029	7 G 1	9,5 - 11,8	67,0	183,0	18
13931	8 G 1	10,5 - 13,0	77,0	220,0	18
13030	9 G 1	11,4 - 14,0	86,0	230,0	18
13031	12 G 1	11,8 - 14,6	115,0	269,0	18
13932	14 G 1	12,6 - 14,6	134,0	361,0	18
13032	18 G 1	14,0 - 17,2	173,0	400,0	18
13933	19 G 1	13,6 - 16,8	183,0	413,0	18
13033	25 G 1	16,9 - 20,8	240,0	546,0	18
13934	27 G 1	17,0 - 21,0	259,0	582,0	18
13034	34 G 1	19,7 - 24,1	326,0	724,0	18
13124	36 G 1	19,4 - 23,8	348,0	775,0	18
13935	37 G 1	19,4 - 23,8	355,0	785,0	18
13127	41 G 1	21,4 - 26,2	392,0	822,0	18
13035	50 G 1	23,3 - 28,5	480,0	1052,0	18
13036	61 G 1	25,0 - 30,6	586,0	1265,0	18
13936	65 G 1	25,2 - 30,8	624,0	1315,0	18
13120	2 x 1,5	6,8 - 8,6	29,0	77,0	16
13037	3 G 1,5	7,4 - 9,4	43,0	97,0	16
13038	4 G 1,5	8,2 - 10,2	58,0	128,0	16
13039	5 G 1,5	9,1 - 11,4	72,0	149,0	16
13040	6 G 1,5	10,2 - 12,6	86,0	196,0	16
13041	7 G 1,5	11,3 - 14,1	101,0	216,0	16
13937	8 G 1,5	12,2 - 15,1	115,0	271,0	16
13042	9 G 1,5	13,3 - 16,5	130,0	282,0	16
13043	12 G 1,5	13,8 - 17,0	173,0	324,0	16
13121	14 G 1,5	14,7 - 18,1	202,0	372,0	16
13044	18 G 1,5	16,5 - 20,3	259,0	485,0	16
13938	19 G 1,5	16,7 - 20,5	274,0	495,0	16
13045	25 G 1,5	19,9 - 24,4	360,0	671,0	16
13939	27 G 1,5	20,3 - 24,9	389,0	695,0	16
13046	32 G 1,5	22,2 - 27,1	461,0	820,0	16
13047	34 G 1,5	23,0 - 28,2	490,0	881,0	16
13940	36 G 1,5	23,0 - 28,2	518,0	905,0	16
13941	37 G 1,5	23,0 - 28,2	532,0	920,0	16
13128	41 G 1,5	25,2 - 30,9	590,0	1085,0	16
13048	50 G 1,5	27,7 - 33,9	720,0	1381,0	16
13049	61 G 1,5	29,4 - 35,8	878,0	1640,0	16
13942	65 G 1,5	30,3 - 37,0	963,0	1730,0	16

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
13943	2 x 2,5	8,4 - 10,6	48,0	110,0	14
13050	3 G 2,5	9,2 - 11,4	72,0	154,0	14
13051	4 G 2,5	10,1 - 12,5	96,0	212,0	14
13052	5 G 2,5	11,2 - 13,9	120,0	242,0	14
13053	7 G 2,5	13,6 - 16,8	168,0	350,0	14
13945	8 G 2,5	14,9 - 18,3	192,0	379,0	14
13054	12 G 2,5	16,8 - 20,6	288,0	543,0	14
13946	14 G 2,5	17,8 - 20,6	336,0	611,0	14
13055	18 G 2,5	20,2 - 24,8	432,0	787,0	14
13056	25 G 2,5	24,2 - 29,6	600,0	1175,0	14
13947	27 G 2,5	24,7 - 30,2	648,0	1280,0	14
13057	34 G 2,5	28,2 - 34,5	816,0	1529,0	14
13948	36 G 2,5	28,0 - 34,2	864,0	1791,0	14
13949	41 G 2,5	30,4 - 37,1	984,0	1905,0	14
13058	50 G 2,5	33,0 - 40,3	1200,0	2290,0	14
13059	61 G 2,5	35,0 - 42,7	1464,0	2724,0	14

Допускаются технические изменения. (RA01)




Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS

(H)05VV5-F ((N)YSLYÖ-JZ) гибкий, с цифровой маркировкой

жил, маслостойкий, с разметкой метража

A

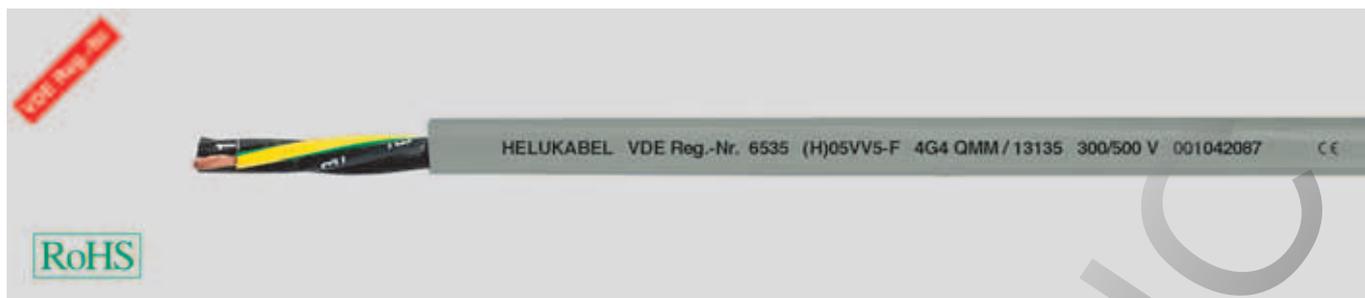**Технические характеристики**

- Специальный PVC-кабель управления с маслостойкой внешней оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 и IEC 60227/75 Отклонение сечения проводника
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -40 °C до +70 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В, 5 минут
- **Напряжение пробоя** мин. 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно пр. 7,5x Ø кабеля стационарно пр. 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок, структура жил в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повороте (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM5 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)
- Маслостойкий в соответствии с DIN EN 60811-2-1
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги с экраном: **(H)05VVC4V5-K**, см. стр. 59


Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей управления и соединительных кабелей в машино- и станкостроении, конвейерах, подъемно-транспортном оборудовании и производственных линиях. Могут применяться в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. Не рекомендуется применять в химической промышленности. Предназначены для эксплуатации в качестве кабелей для влажных помещений в оборудовании пивоваренных заводов, установках для розлива и мойки.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
13133	2 x 4	10,7	77,0	195,0	12	13153	3 G 16	18,8	461,0	827,0	6
13134	3 G 4	11,3	115,0	230,0	12	13154	4 G 16	20,9	614,0	1035,0	6
13135	4 G 4	12,4	154,0	295,0	12	13155	5 G 16	23,4	768,0	1259,0	6
13136	5 G 4	13,9	192,0	361,0	12	13156	7 G 16	28,5	1075,0	1780,0	6
13138	7 G 4	16,6	269,0	466,0	12	13159	4 G 25	26,3	960,0	1582,0	4
13141	12 G 4	20,8	461,0	810,0	12	13160	5 G 25	29,5	1200,0	1852,0	4
13142	2 x 6	12,0	116,0	280,0	10	13161	3 G 35	26,5	1008,0	1614,0	2
13143	3 G 6	12,9	173,0	358,0	10	13162	4 G 35	29,5	1344,0	2110,0	2
13144	4 G 6	14,2	230,0	424,0	10	13163	5 G 35	32,8	1680,0	2652,0	2
13145	5 G 6	15,9	288,0	525,0	10	13164	3 G 50	32,2	1440,0	2560,0	1
13146	7 G 6	18,9	403,0	625,0	10	13165	4 G 50	36,1	1920,0	2972,0	1
13148	3 G 10	16,3	288,0	540,0	8	13166	5 G 50	40,3	2400,0	3948,0	1
13149	4 G 10	18,1	384,0	701,0	8						
13150	5 G 10	20,3	480,0	858,0	8						
13151	7 G 10	24,3	672,0	1106,0	8						

Допускаются технические изменения. (RA01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS

JZ-750 гибкий, с цифровой маркировкой жил, 750 В, с разметкой метража

HELUKABEL JZ-750 25G2,5 QMM/10880 450/750 V 001041521

CE

**Технические характеристики**

- Кабель со специальной PVC-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
- Оболочка идентична H05VV-F по VDE 0281 ч. 13 и IEC 60227/7 тип 227 IEC 75, без повышенной маслостойкости
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °C¹⁾ до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 450/750 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5х Ø кабеля стационарно 4х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)
- ¹⁾ Испытан при низких температурах на изгиб, ударную нагрузку, растяжение в соответствии с VDE 0473 часть 811-1-4, EN 60811-1-4

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл.
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Пригодность для чистых помещений протестирована на аналогах. Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе. Дополнительную информацию см. во введении.

Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий там, где согласно расширенному международному стандарту задействованы PVC-оболочки с повышенным номинальным напряжением, например, в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, сталелитейном производстве и т.п. Применяются в сухих и влажных помещениях, не предназначены для прокладки на открытом воздухе. Короткий шаг нумерации жил позволяет определить маркировку при снятии даже небольших участков изоляции.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N°
10800	2 x 0,5	5,7	9,6	48,0	20	10834	3 G 1	7,0	29,0	92,0	18
10801	3 G 0,5	6,0	14,5	65,0	20	10835	3 x 1	7,0	29,0	92,0	18
10802	4 G 0,5	6,8	20,0	81,0	20	10836	4 G 1	7,8	39,0	122,0	18
10803	5 G 0,5	7,4	24,0	98,0	20	10837	4 x 1	7,8	39,0	122,0	18
10804	7 G 0,5	8,3	34,0	123,0	20	10838	5 G 1	8,6	48,0	137,0	18
10805	8 G 0,5	9,1	38,0	155,0	20	10839	7 G 1	9,5	68,0	186,0	18
10806	10 G 0,5	10,0	48,0	180,0	20	10840	7 x 1	9,5	68,0	186,0	18
10807	12 G 0,5	10,8	58,0	208,0	20	10841	8 G 1	10,3	77,0	240,0	18
10808	14 G 0,5	11,7	67,0	248,0	20	10842	12 G 1	12,7	116,0	293,0	18
10809	16 G 0,5	12,5	76,0	260,0	20	10843	14 G 1	13,4	134,0	340,0	18
10810	18 G 0,5	13,2	87,0	285,0	20	10844	16 G 1	14,4	154,0	400,0	18
10811	21 G 0,5	13,8	96,0	375,0	20	10845	18 G 1	15,1	173,0	437,0	18
10812	25 G 0,5	15,5	118,0	400,0	20	10846	21 G 1	16,1	205,0	505,0	18
10813	30 G 0,5	16,6	144,0	475,0	20	10847	25 G 1	18,0	240,0	606,0	18
10814	40 G 0,5	18,7	192,0	590,0	20	10848	34 G 1	20,9	326,0	770,0	18
10815	50 G 0,5	21,5	240,0	710,0	20	10849	41 G 1	22,6	394,0	880,0	18
10816	61 G 0,5	23,0	293,0	880,0	20	10850	50 G 1	24,8	480,0	1400,0	18
10817	2 x 0,75	6,2	15,0	60,0	19	10851	61 G 1	26,5	586,0	1450,0	18
10818	3 G 0,75	6,5	22,0	78,0	19	10852	2 x 1,5	7,2	29,0	90,0	16
10819	4 G 0,75	7,3	29,0	104,0	19	10853	3 G 1,5	7,8	43,0	120,0	16
10820	5 G 0,75	8,0	36,0	116,0	19	10854	3 x 1,5	7,8	43,0	120,0	16
10821	7 G 0,75	8,9	51,0	148,0	19	10855	4 G 1,5	8,5	58,0	150,0	16
10822	8 G 0,75	9,6	58,0	160,0	19	10856	4 x 1,5	8,5	58,0	155,0	16
10823	10 G 0,75	10,7	72,0	195,0	19	10857	5 G 1,5	9,6	72,0	177,0	16
10824	12 G 0,75	11,6	87,0	248,0	19	10858	7 G 1,5	10,4	101,0	220,0	16
10825	15 G 0,75	13,2	108,0	295,0	19	10859	8 G 1,5	11,4	115,0	248,0	16
10826	18 G 0,75	14,1	130,0	346,0	19	10860	9 G 1,5	12,5	130,0	278,0	16
10827	21 G 0,75	14,8	151,0	395,0	19	10861	12 G 1,5	14,1	173,0	364,0	16
10828	25 G 0,75	16,6	180,0	505,0	19	10862	14 G 1,5	14,9	202,0	390,0	16
10829	34 G 0,75	19,3	245,0	684,0	19	10863	16 G 1,5	16,0	230,0	490,0	16
10830	41 G 0,75	20,9	296,0	780,0	19	10864	18 G 1,5	17,0	259,0	550,0	16
10831	50 G 0,75	22,9	360,0	940,0	19	10865	21 G 1,5	18,0	302,0	670,0	16
10832	61 G 0,75	24,5	440,0	1125,0	19	10866	25 G 1,5	20,2	360,0	745,0	16
10833	2 x 1	6,6	20,0	80,0	18	10867	32 G 1,5	22,6	461,0	810,0	16

Продолжение ►

JZ-750 гибкий, с цифровой маркировкой жил, 750 В, с разметкой метража

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
10868	34 G 1,5	23,4	490,0	1010,0	16
10869	42 G 1,5	25,5	605,0	1115,0	16
10870	50 G 1,5	27,9	720,0	1430,0	16
10871	61 G 1,5	30,0	878,0	1750,0	16
10872	2 x 2,5	8,6	48,0	110,0	14
10873	3 G 2,5	9,3	72,0	190,0	14
10874	4 G 2,5	10,2	96,0	240,0	14
10875	5 G 2,5	11,4	120,0	270,0	14

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
10876	7 G 2,5	12,6	168,0	350,0	14
10877	12 G 2,5	16,9	288,0	600,0	14
10878	14 G 2,5	18,2	336,0	870,0	14
10879	18 G 2,5	20,4	432,0	1050,0	14
10880	25 G 2,5	24,4	600,0	1170,0	14

A

Допускаются технические изменения. (RA01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS

ROSO ELECTRIC

JZ-600 гибкий, с цифровой маркировкой жил, 0,6/1 кВ, с разметкой метража**Технические характеристики**

- Кабель со специальной PVC-оболочкой
- На основании DIN VDE 0262 и DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51, с изоляцией до 1 кВ
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °С до +80 °С стационарно от -40°С до +80°С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Спротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Токовые нагрузки** в соответствии с VDE 0298 ч. 4
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5S
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – черный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Устойчив к ультрафиолетовому излучению**
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания В)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- На складе представлены разные размеры, также с красными и синими жилами.
- Аналоги с экраном:
JZ-600-Y-CY, см. стр. 60

Применение

Применяются как измерительные и контрольные кабели в станках, конвейерах, производственных линиях, системах отопления и кондиционирования, а также на сталелитейных заводах. Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Могут применяться в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе (стационарная прокладка). Не предназначены для прокладки непосредственно в земле или воде (при диаметре кабеля более 18,0 мм возможна прокладка в земле). Короткий шаг нумерации жил позволяет определить маркировку при снятии даже небольших участков изоляции. Внешняя оболочка – специальный PVC-материал черного цвета; устойчив к УФ-излучению. В основном находит применение в южноевропейских, арабских, а также государствах восточного блока.

CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км	AWG-N ^o
10550	2 x 0,5	6,3	9,6	56,0	20	10582	2 x 0,75	6,6	14,4	66,0	19
10551	3 G 0,5	6,6	14,4	68,0	20	10583	3 G 0,75	6,9	21,6	74,0	19
10552	3 x 0,5	6,6	14,4	68,0	20	10584	3 x 0,75	6,9	21,6	74,0	19
10553	4 G 0,5	7,2	19,0	100,0	20	10585	4 G 0,75	7,5	29,0	126,0	19
10554	4 x 0,5	7,2	19,0	100,0	20	10586	4 x 0,75	7,5	29,0	126,0	19
10555	5 G 0,5	8,0	24,0	117,0	20	10587	5 G 0,75	8,4	36,0	140,0	19
10556	5 x 0,5	8,0	24,0	117,0	20	10588	5 x 0,75	8,4	36,0	140,0	19
10557	6 G 0,5	8,7	29,0	126,0	20	10589	6 G 0,75	9,3	43,0	170,0	19
10558	7 G 0,5	8,7	33,6	138,0	20	10590	6 x 0,75	9,3	43,0	170,0	19
10559	7 x 0,5	8,7	33,6	138,0	20	10591	7 G 0,75	9,3	50,0	190,0	19
10560	8 G 0,5	9,5	38,0	150,0	20	10592	7 x 0,75	9,3	50,0	190,0	19
10561	8 x 0,5	9,5	38,0	150,0	20	10593	8 G 0,75	10,3	58,0	212,0	19
10562	10 G 0,5	10,3	48,0	176,0	20	10594	8 x 0,75	10,3	58,0	212,0	19
10563	12 G 0,5	11,2	58,0	200,0	20	10595	9 G 0,75	11,0	65,0	227,0	19
10564	12 x 0,5	11,2	58,0	200,0	20	10596	10 G 0,75	11,0	72,0	238,0	19
10565	14 G 0,5	12,3	67,0	230,0	20	10597	12 G 0,75	12,0	86,0	257,0	19
10566	16 G 0,5	12,9	76,0	250,0	20	10598	12 x 0,75	12,0	86,0	257,0	19
10567	18 G 0,5	13,8	86,0	276,0	20	10599	14 G 0,75	12,9	101,0	286,0	19
10568	20 G 0,5	14,4	96,0	293,0	20	10600	15 G 0,75	13,8	108,0	319,0	19
10569	21 G 0,5	14,4	96,0	305,0	20	10601	18 G 0,75	14,5	130,0	362,0	19
10570	25 G 0,5	16,1	120,0	335,0	20	10602	20 G 0,75	15,4	144,0	394,0	19
10571	30 G 0,5	17,2	144,0	348,0	20	10603	21 G 0,75	15,4	151,0	422,0	19
10572	32 G 0,5	18,0	154,0	355,0	20	10604	25 G 0,75	17,2	180,0	486,0	19
10573	34 G 0,5	18,7	163,0	520,0	20	10605	32 G 0,75	19,0	230,0	595,0	19
10574	40 G 0,5	19,5	192,0	590,0	20	10606	34 G 0,75	19,9	245,0	638,0	19
10575	42 G 0,5	20,1	202,0	595,0	20	10607	37 G 0,75	19,9	260,0	696,0	19
10576	50 G 0,5	22,1	240,0	715,0	20	10608	40 G 0,75	20,7	288,0	726,0	19
10577	52 G 0,5	22,1	252,0	740,0	20	10609	41 G 0,75	21,6	296,0	750,0	19
10578	61 G 0,5	23,6	293,0	840,0	20	10610	42 G 0,75	21,6	302,0	770,0	19
10579	65 G 0,5	24,4	312,0	880,0	20	10611	50 G 0,75	23,7	360,0	895,0	19
10580	80 G 0,5	27,2	384,0	960,0	20	10612	61 G 0,75	25,3	439,0	1070,0	19
10581	100 G 0,5	31,2	480,0	1050,0	20	10613	65 G 0,75	26,3	468,0	1110,0	19

Продолжение ▶

JZ-600 гибкий, с цифровой маркировкой жил, 0,6/1 кВ, с разметкой метража

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ²
10614	80 G 0,75	28,9	576,0	1500,0	19
10615	100 G 0,75	32,2	720,0	1889,0	19
10616	2 x 1	7,0	19,2	80,0	18
10617	3 G 1	7,4	29,0	96,0	18
10618	3 x 1	7,4	29,0	96,0	18
10619	4 G 1	8,2	38,4	100,0	18
10620	4 x 1	8,2	38,4	100,0	18
10621	5 G 1	9,2	48,0	130,0	18
10622	5 x 1	9,2	48,0	130,0	18
10623	6 G 1	9,9	58,0	150,0	18
10624	7 G 1	9,9	67,0	170,0	18
10625	7 x 1	9,9	67,0	170,0	18
10626	8 G 1	10,9	77,0	230,0	18
10627	9 G 1	11,9	86,0	250,0	18
10628	10 G 1	11,9	96,0	270,0	18
10629	10 x 1	11,9	96,0	270,0	18
10630	12 G 1	12,8	115,0	290,0	18
10631	12 x 1	12,8	115,0	290,0	18
10632	14 G 1	14,0	134,0	320,0	18
10633	16 G 1	14,8	154,0	360,0	18
10634	18 G 1	15,7	173,0	405,0	18
10635	18 x 1	15,7	173,0	405,0	18
10636	20 G 1	16,7	192,0	450,0	18
10637	20 x 1	16,7	192,0	480,0	18
10638	21 G 1	16,7	205,0	510,0	18
10639	24 G 1	18,4	236,0	550,0	18
10640	25 G 1	18,6	240,0	570,0	18
10641	25 x 1	18,6	240,0	570,0	18
10642	26 G 1	18,8	252,0	590,0	18
10643	30 x 1	19,8	308,0	650,0	18
10644	34 G 1	21,5	326,0	750,0	18
10645	36 G 1	21,5	346,0	790,0	18
10646	40 G 1	22,5	384,0	850,0	18
10647	40 x 1	22,5	384,0	850,0	18
10648	41 G 1	23,3	394,0	890,0	18
10649	42 G 1	23,3	403,0	900,0	18
10650	50 G 1	25,6	480,0	1100,0	18
10651	56 G 1	26,4	538,0	1190,0	18
10652	61 G 1	27,3	586,0	1266,0	18
10653	65 G 1	28,3	628,0	1560,0	18
10654	80 G 1	31,4	786,0	1810,0	18
10655	100 G 1	35,0	960,0	1950,0	18
10656	2 x 1,5	8,2	29,0	95,0	16
10657	3 G 1,5	8,6	43,0	112,0	16
10658	3 x 1,5	8,6	43,0	112,0	16
10659	4 G 1,5	9,6	58,0	139,0	16
10660	4 x 1,5	9,6	58,0	139,0	16
10661	5 G 1,5	10,7	72,0	170,0	16
10662	5 x 1,5	10,7	72,0	170,0	16
10663	6 G 1,5	11,6	86,0	190,0	16
10664	7 G 1,5	11,6	101,0	225,0	16
10665	7 x 1,5	11,6	101,0	225,0	16
10666	8 G 1,5	12,9	115,0	250,0	16
10667	9 G 1,5	13,9	130,0	280,0	16
10668	10 G 1,5	13,9	144,0	300,0	16
10669	11 G 1,5	14,8	158,0	330,0	16
10670	12 G 1,5	15,0	173,0	370,0	16
10671	12 x 1,5	15,5	173,0	370,0	16
10672	14 G 1,5	16,6	202,0	400,0	16
10673	16 G 1,5	17,5	230,0	450,0	16
10674	18 G 1,5	18,6	259,0	520,0	16
10675	19 G 1,5	18,6	279,0	550,0	16
10676	20 G 1,5	19,7	288,0	600,0	16
10677	21 G 1,5	19,7	302,0	600,0	16
10678	25 G 1,5	22,5	360,0	730,0	16
10679	32 G 1,5	24,3	461,0	880,0	16
10680	34 G 1,5	25,3	490,0	950,0	16
10681	40 G 1,5	26,6	576,0	990,0	16
10682	42 G 1,5	27,4	605,0	1120,0	16
10683	50 G 1,5	30,2	720,0	1400,0	16
10684	56 G 1,5	31,2	806,0	1530,0	16
10685	61 G 1,5	32,2	878,0	1700,0	16
10686	65 G 1,5	33,5	936,0	1900,0	16
10687	80 G 1,5	36,9	1152,0	2300,0	16

Допускаются технические изменения. (RA01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS

JB-500 гибкий, с цветовой маркировкой, с разметкой метража

HELUKABEL VDE Reg.-Nr. 7032 JB-500 5G1,5 QMM / 11082 300/500 V 001041518 CE

**Технические характеристики**

- На основании VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °C¹⁾ до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5х Ø кабеля стационарно 4х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)
- ¹⁾ Испытан при низких температурах на изгиб, ударную нагрузку, растяжение в соответствии с VDE 0473 часть 811-1-4, EN 60811-1-4

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал Z 7225
- Цвет жил – по цветовому коду JB/OB
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража
- Для 5 жил и более – с рег. номером VDE

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без желто-зеленой жилы заземления (OB)
- Аналоги с экраном: **Y-CY-JB**, см. стр. 62


Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий и в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, системах отопления и кондиционирования воздуха. Применяются в сухих и влажных помещениях, не предназначены для прокладки на открытом воздухе.

CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
11001	2 x 0,5	4,8	9,6	40,0	20	11057	6 G 1	8,1	58,0	125,0	18
11002	3 G 0,5	5,1	14,4	46,0	20	11058	6 x 1	8,1	58,0	125,0	18
11003	3 x 0,5	5,1	14,4	46,0	20	11059	7 G 1	8,1	67,0	141,0	18
11004	4 G 0,5	5,5	19,2	56,0	20	11060	7 x 1	8,1	67,0	141,0	18
11005	4 x 0,5	5,5	19,2	56,0	20	11061	8 G 1	8,8	77,0	175,0	18
11006	5 G 0,5	6,2	24,0	65,0	20	11062	9 G 1	9,7	87,0	200,0	18
11007	5 x 0,5	6,2	24,0	65,0	20	11063	10 G 1	9,8	96,0	207,0	18
11008	6 G 0,5	6,7	29,0	75,0	20	11064	12 G 1	10,4	115,0	230,0	18
11009	7 G 0,5	6,7	34,0	80,0	20	11065	14 G 1	11,4	134,0	271,0	18
11010	7 x 0,5	6,7	34,0	84,0	20	11066	16 G 1	12,3	154,0	300,0	18
11011	8 G 0,5	7,4	38,0	97,0	20	11067	18 G 1	12,9	173,0	343,0	18
11012	10 G 0,5	8,2	48,0	116,0	20	11068	20 G 1	13,8	192,0	375,0	18
11013	12 G 0,5	8,7	58,0	135,0	20	11069	24 G 1	15,1	230,0	468,0	18
11014	14 G 0,5	9,5	67,0	150,0	20	11070	25 G 1	15,4	240,0	485,0	18
11015	16 G 0,5	10,0	77,0	172,0	20	11077	2 x 1,5	6,4	29,0	70,0	16
11019	30 G 0,5	13,5	144,0	310,0	20	11078	3 G 1,5	6,8	43,0	90,0	16
11026	2 x 0,75	5,3	14,4	46,0	19	11079	3 x 1,5	6,8	43,0	90,0	16
11027	3 G 0,75	5,6	21,6	54,0	19	11080	4 G 1,5	7,4	58,0	109,0	16
11028	3 x 0,75	5,6	21,6	54,0	19	11081	4 x 1,5	7,4	58,0	109,0	16
11029	4 G 0,75	6,3	28,8	66,0	19	11082	5 G 1,5	8,3	72,0	131,0	16
11030	4 x 0,75	6,3	28,8	66,0	19	11083	5 x 1,5	8,3	72,0	131,0	16
11031	5 G 0,75	6,9	36,0	80,0	19	11084	6 G 1,5	9,2	86,4	157,0	16
11032	5 x 0,75	6,9	36,0	80,0	19	11085	7 G 1,5	9,2	101,0	184,0	16
11033	6 G 0,75	7,5	43,2	99,0	19	11086	7 x 1,5	9,2	101,0	184,0	16
11034	7 G 0,75	7,5	50,0	110,0	19	11087	8 G 1,5	10,0	115,0	216,0	16
11035	7 x 0,75	7,5	50,0	110,0	19	11088	11 G 1,5	11,6	158,0	300,0	16
11036	8 G 0,75	8,3	58,0	130,0	19	11089	12 G 1,5	11,8	173,0	309,0	16
11037	9 G 0,75	8,9	65,0	153,0	19	11090	14 G 1,5	13,0	202,0	345,0	16
11038	10 G 0,75	9,2	72,0	162,0	19	11091	16 G 1,5	13,9	230,0	386,0	16
11039	12 G 0,75	9,8	86,0	179,0	19	11092	18 G 1,5	14,6	259,0	440,0	16
11040	15 G 0,75	11,4	108,0	218,0	19	11093	20 G 1,5	15,6	288,0	490,0	16
11041	18 G 0,75	12,2	130,0	257,0	19	11094	25 G 1,5	17,4	360,0	620,0	16
11042	21 G 0,75	12,7	151,0	320,0	19	11104	2 x 2,5	7,8	48,0	112,0	14
11043	25 G 0,75	14,3	180,0	365,0	19	11105	3 G 2,5	8,3	72,0	148,0	14
11050	2 x 1	5,6	19,2	60,0	18	11106	3 x 2,5	8,3	72,0	148,0	14
11051	3 G 1	5,9	29,0	72,0	18	11107	4 G 2,5	9,2	96,0	178,0	14
11052	3 x 1	5,9	29,0	72,0	18	11108	4 x 2,5	9,2	96,0	178,0	14
11053	4 G 1	6,6	38,4	86,0	18	11109	5 G 2,5	10,1	120,0	221,0	14
11054	4 x 1	6,6	38,4	86,0	18	11110	5 x 2,5	10,1	120,0	221,0	14
11055	5 G 1	7,3	48,0	104,0	18	11111	6 G 2,5	11,2	144,0	293,0	14
11056	5 x 1	7,3	48,0	104,0	18	11112	7 G 2,5	11,2	168,0	306,0	14

Допускаются технические изменения. (RA01)

JB-750 гибкий, с цветовой маркировкой, 750 В, с разметкой метража**Технические характеристики**

- Кабель со специальной PVC-оболочкой на основании VDE 0285-525-2-11/DIN EN 50525-2-11 и IEC 60227-5
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 450/750 В стационарная прокладка, с защитой U₀/U 600/1000 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Цвет жил – по цветовому коду JB/OB
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления χ = без желто-зеленой жилы заземления (OB)
- Пригодность для чистых помещений протестирована на аналогах. Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе. Дополнительную информацию см. во введении.
- Аналоги с экраном: **Y-CY-JB**, см. стр. 62

Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий и в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, системах отопления и кондиционирования воздуха, на электростанциях и в металлургии. Применяются в сухих и влажных помещениях, не предназначены для прокладки на открытом воздухе. PVC-оболочка гарантирует повышенную гибкость кабеля для оптимального и быстрого монтажа.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км	AWG-N ^o
11161	2 x 2,5	8,6	48,0	130,0	14	11155	3 G 25	24,4	720,0	1388,0	4
11162	3 G 2,5	9,3	72,0	164,0	14	11136	4 G 25	27,1	960,0	1581,0	4
11163	3 x 2,5	9,3	72,0	164,0	14	11137	5 G 25	30,1	1200,0	1997,0	4
11164	4 G 2,5	10,2	96,0	200,0	14	11156	3 G 35	27,0	1008,0	1767,0	2
11165	4 x 2,5	10,2	96,0	200,0	14	11138	4 G 35	29,9	1344,0	2105,0	2
11166	5 G 2,5	11,4	120,0	247,0	14	11139	5 G 35	33,4	1680,0	2636,0	2
11167	5 x 2,5	11,4	120,0	247,0	14	11157	3 G 50	31,9	1440,0	2556,0	1
11168	6 G 2,5	12,6	144,0	301,0	14	11140	4 G 50	35,5	1920,0	2940,0	1
11169	7 G 2,5	12,6	168,0	321,0	14	11145	5 G 50	39,2	2400,0	3936,0	1
11121	2 x 4	10,6	76,8	195,0	12	11158	3 G 70	36,4	2016,0	3182,0	2/0
11144	3 G 4	11,3	115,0	235,0	12	11141	4 G 70	40,2	2688,0	4090,0	2/0
11122	4 G 4	12,5	154,0	295,0	12	11146	5 G 70	44,9	3360,0	5443,0	2/0
11123	5 G 4	13,9	192,0	361,0	12	11159	3 G 95	41,5	2736,0	4676,0	3/0
11124	7 G 4	15,4	269,0	498,0	12	11142	4 G 95	46,0	3648,0	5540,0	3/0
11125	11 G 4	20,2	422,0	767,0	12	11147	5 G 95	51,3	4560,0	6931,0	3/0
11126	3 G 6	12,8	173,0	355,0	10	11160	3 G 120	45,9	3456,0	5630,0	4/0
11127	4 G 6	14,2	230,0	424,0	10	11143	4 G 120	51,3	4608,0	7000,0	4/0
11128	5 G 6	15,8	288,0	525,0	10	11148	4 G 150	58,7	5760,0	8340,0	300 kcmil
11129	7 G 6	17,4	403,0	625,0	10	11149	4 G 185	64,3	7104,0	9904,0	350 kcmil
11153	3 G 10	16,2	290,0	611,0	8						
11130	4 G 10	18,1	384,0	701,0	8						
11131	5 G 10	20,1	480,0	858,0	8						
11132	7 G 10	22,2	672,0	1106,0	8						
11154	3 G 16	19,8	461,0	912,0	6						
11133	4 G 16	22,0	614,0	1035,0	6						
11134	5 G 16	24,4	768,0	1259,0	6						
11135	7 G 16	27,0	1075,0	1780,0	6						

Допускаются технические изменения. (RA01)

JB-750 yellow соединительный кабель с оболочкой предупреждающего цвета, гибкий, с цветовой маркировкой жил, 750 В, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный соединительный PVC-кабель с предупреждающей расцветкой
- На основании VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °С до +80 °С стационарно от -40 °С до +80 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 450/750 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5 x Ø кабеля стационарно 4 x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Жилы одноплетные в соответствии с DIN VDE 0293
- Жила заземления – желто-зеленая
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – желтый (RAL 1016)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления

Применение


Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий и в качестве соединительных кабелей с желтой внешней оболочкой специального предупреждающего цвета. Применяются в сухих и влажных помещениях, не предназначены для прокладки на открытом воздухе.

Рекомендация в соответствии EN 60204 ч. 1 или DIN VDE 0113 ч. 1.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N ^o
10334	3 G 1,5	7,8	43,0	100,0	16	10337	3 G 2,5	9,3	72,0	154,0	14
10335	4 G 1,5	8,5	58,0	121,0	16	10338	4 G 2,5	10,2	96,0	208,0	14
10336	5 G 1,5	9,6	72,0	148,0	16	10339	5 G 2,5	11,4	120,0	229,0	14

Допускаются технические изменения. (RA01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS

H03VV-F в соответствии с DIN VDE 0281



A

Технические характеристики

- PVC-оболочка в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 и IEC 60227-5
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -40 °C до +70 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/300 В
- Допустимое **рабочее напряжение** в трехфазных и однофазных цепях переменного тока U₀/U 330/330 В в цепях постоянного тока U₀/U 495/495 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, IEC 60228 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или HD 383
- Изоляция жил – PVC-материал T12 в соответствии с DIN DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил – по цветовому коду DIN VDE 0293-308
 - до 5 жил цветовая
 - от 6 жил – черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – PVC-материал, цвет: черный, белый или по желанию заказчика
- PVC-оболочка TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки черный, белый или по запросу

Свойства

- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания В)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без желто-зеленой жилы заземления
- От 5 жил согласно нормам (H)
- В таблице указаны типоразмеры, которые поддерживаются на складе. Другие типы и сечения – по запросу

Применение

Применяются для подключения бытовой и офисной техники, если это разрешено соответствующей нормативной документацией на устройства. Не используются в приборах для приготовления пищи, а также в нагревательных устройствах. Кабели этого типа с сечением проводника 0,75 мм² не предназначены для применения на открытом воздухе, на производственных и сельскохозяйственных предприятиях и для подключения промышленных электроинструментов.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Цвет оболочки	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N [®]
29736	2 х 0,5	черный	4,6 - 5,9	9,6	40,0	20
29737	2 х 0,5	белый	4,6 - 5,9	9,6	40,0	20
29738	2 х 0,5	другие цвета	4,6 - 5,9	9,6	40,0	20
29739	3 G 0,5	черный	4,9 - 6,3	14,4	49,0	20
29740	3 G 0,5	белый	4,9 - 6,3	14,4	49,0	20
29741	3 G 0,5	другие цвета	4,9 - 6,3	14,4	49,0	20
29742	4 G 0,5	черный	5,4 - 6,9	19,2	61,0	20
29743	4 G 0,5	белый	5,4 - 6,9	19,2	61,0	20
29744	4 G 0,5	другие цвета	5,4 - 6,9	19,2	61,0	20
29400	2 х 0,75	черный	4,9 - 6,3	14,4	49,0	19
29401	2 х 0,75	белый	4,9 - 6,3	14,4	49,0	19
29402	2 х 0,75	другие цвета	4,9 - 6,3	14,4	49,0	19
29403	3 G 0,75	черный	5,2 - 6,7	21,6	59,0	19
29404	3 G 0,75	белый	5,2 - 6,7	21,6	59,0	19
29405	3 G 0,75	другие цвета	5,2 - 6,7	21,6	59,0	19

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Цвет оболочки	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N [®]
29406	4 G 0,75	черный	5,7 - 7,3	29,0	72,0	19
29407	4 G 0,75	белый	5,7 - 7,3	29,0	72,0	19
29408	4 G 0,75	другие цвета	5,7 - 7,3	29,0	72,0	19
29409	5 G 0,75	черный	6,5 - 8,2	36,0	87,0	19
29410	5 G 0,75	белый	6,5 - 8,2	36,0	87,0	19
29411	5 G 0,75	другие цвета	6,5 - 8,2	36,0	87,0	19
29412	6 G 0,75	черный	7,1 - 9,0	43,0	98,0	19
29413	6 G 0,75	белый	7,1 - 9,0	43,0	98,0	19
29414	6 G 0,75	другие цвета	7,1 - 9,0	43,0	98,0	19
29415	7 G 0,75	черный	7,1 - 9,0	50,0	108,0	19
29416	7 G 0,75	белый	7,1 - 9,0	50,0	108,0	19
29417	7 G 0,75	другие цвета	7,1 - 9,0	50,0	108,0	19

Допускаются технические изменения. (RA01)



- Подходящие аксессуары - см. главу X
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
 - Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS

H05VV-F в соответствии с DIN VDE 0281



Технические характеристики

- PVC-оболочка в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51 и IEC 60227-5
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -40 °C до +70 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- Допустимое **рабочее напряжение** в трехфазных и однофазных цепях переменного тока U₀/U 318/550 В в цепях постоянного тока U₀/U 413/825 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁵ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5 или HD 383
- Изоляция жил – PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
 - до 5 жил: цветовая
 - от 6 жил: черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – PVC-материал черного или белого цвета
- PVC-оболочка TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

Свойства

- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без желто-зеленой жилы заземления
- Кабель также поставляется в исполнении UL
- В таблице указаны типоразмеры, которые поддерживаются на складе. Другие типы и сечения – по запросу
- 7-жильные кабели и сечения 6 мм² доступны только на основании маркировки 05VV-F.

Применение

Эти кабели предназначены, в первую очередь, для средних механических нагрузок в бытовых помещениях, на кухнях и в офисах, для бытовой техники, в том числе – в условиях влажности, например, для холодильников, стиральных машин, центрифуг и т.п., если это разрешено соответствующей нормативной документацией на устройства.

Могут применяться в оборудовании для приготовления и подогрева пищи при условии, что эти кабели не соприкасаются с горячими деталями и не подвергаются прочим тепловым воздействиям.

Кабели пригодны для стационарной прокладки в мебели, раздвижных стенках, декоративной обшивке и в пустотах готовых строительных элементов.

Не предназначены для использования на открытом воздухе, на производственных (за исключением швейных цехов и т.п.) и сельскохозяйственных предприятиях и для подключения промышленных электроинструментов.

CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Цвет оболочки	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
29450	2 х 0,75	черный	5,7 - 7,2	14,4	50,0	19
29451	2 х 0,75	белый	5,7 - 7,2	14,4	50,0	19
29452	3 G 0,75	черный	6,0 - 7,6	21,6	60,0	19
29453	3 G 0,75	белый	6,0 - 7,6	21,6	60,0	19
29454	4 G 0,75	черный	6,6 - 8,3	29,0	73,0	19
29455	4 G 0,75	белый	6,6 - 8,3	29,0	73,0	19
29456	5 G 0,75	черный	7,4 - 9,3	36,0	88,0	19
29457	5 G 0,75	белый	7,4 - 9,3	36,0	88,0	19
29458	2 х 1	черный	5,9 - 7,5	19,0	57,0	18
29459	2 х 1	белый	5,9 - 7,5	19,0	57,0	18
29460	3 G 1	черный	6,3 - 8,0	29,0	73,0	18
29461	3 G 1	белый	6,3 - 8,0	29,0	73,0	18
29462	4 G 1	черный	7,1 - 9,0	38,0	85,0	18
29463	4 G 1	белый	7,1 - 9,0	38,0	85,0	18
29464	5 G 1	черный	7,8 - 9,8	48,0	105,0	18
29465	5 G 1	белый	7,8 - 9,8	48,0	105,0	18
29466	7 G 1	черный	9,7 - 12,1	67,0	131,0	18
29467	7 G 1	белый	9,7 - 12,1	67,0	131,0	18
29484	2 х 1,5	черный	6,8 - 8,6	29,0	82,0	16
29485	2 х 1,5	белый	6,8 - 8,6	29,0	82,0	16
29468	3 G 1,5	черный	7,4 - 9,4	43,0	95,0	16
29469	3 G 1,5	белый	7,4 - 9,4	43,0	95,0	16
29470	4 G 1,5	черный	8,4 - 10,5	58,0	117,0	16
29471	4 G 1,5	белый	8,4 - 10,5	58,0	117,0	16
29472	5 G 1,5	черный	9,3 - 11,6	72,0	144,0	16
29473	5 G 1,5	белый	9,3 - 11,6	72,0	144,0	16

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Цвет оболочки	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
29474	7 G 1,5	черный	11,3 - 14,0	101,0	183,0	16
29475	7 G 1,5	белый	11,3 - 14,0	101,0	183,0	16
29478	3 G 2,5	черный	9,2 - 11,4	72,0	152,0	14
29479	3 G 2,5	белый	9,2 - 11,4	72,0	152,0	14
29480	4 G 2,5	черный	10,1 - 12,5	96,0	192,0	14
29481	4 G 2,5	белый	10,1 - 12,5	96,0	192,0	14
29482	5 G 2,5	черный	11,2 - 13,9	120,0	243,0	14
29483	5 G 2,5	белый	11,2 - 13,9	120,0	243,0	14
29486	7 G 2,5	черный	13,8 - 17,1	168,0	316,0	14
29487	7 G 2,5	белый	13,8 - 17,1	168,0	316,0	14
29825	3 G 4	черный	10,5 - 13,1	115,0	235,0	12
29826	3 G 4	белый	10,5 - 13,1	115,0	235,0	12
29488	4 G 4	черный	11,5 - 14,3	154,0	300,0	12
29489	4 G 4	белый	11,5 - 14,3	154,0	300,0	12
29490	5 G 4	черный	13,0 - 16,1	192,0	361,0	12
29491	5 G 4	белый	13,0 - 16,1	192,0	361,0	12
29492	4 G 6	черный	12,9 - 15,9	230,0	490,0	10
29493	4 G 6	белый	12,9 - 15,9	230,0	490,0	10

Допускаются технические изменения. (RA01)

H05VV-F в соответствии с DIN VDE 0281**Технические характеристики**

- PVC-оболочка в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-11/DIN EN 50525-2-11 и IEC 60227-5
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -40 °C до +70 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- Допустимое **рабочее напряжение** в трехфазных и однофазных цепях переменного тока U₀/U 318/550 В в цепях постоянного тока U₀/U 413/825 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5 или HD 383
- Изоляция жил – PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
 - до 5 жил: цветовая
 - от 6 жил черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- PVC-оболочка TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – по выбору заказчика

Свойства

- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горения PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без желто-зеленой жилы заземления
- При заказе добавляйте к соответствующему артикулу код цвета оболочки согласно следующей расшифровке:
 - 0 = синий (прибл. RAL 5015)
 - 1 = зеленый (прибл. RAL 6018)
 - 2 = коричневый (прибл. RAL 8003)
 - 3 = желтый (прибл. RAL 1021)
 - 4 = красный (прибл. RAL 3000)
 - 5 = оранжевый (прибл. RAL 2003)
 - 6 = фиолетовый (прибл. RAL 4005)
 - 7 = серый (прибл. RAL 7001/7032)
 - 8 = золотой
 - 9 = тускло-золотой
- Другие цвета – по запросу.
- Остальные цены можно узнать по запросу. При отсутствии запаса на складе минимальный производственный объем составляет 2000 м на каждый тип и сечения.

Применение

Эти кабели предназначены, в первую очередь, для средних механических нагрузок в бытовых помещениях, на кухнях и в офисах, для бытовой техники, в том числе – в условиях влажности, например, для холодильников, стиральных машин, центрифуг и т.п., если это разрешено соответствующей нормативной документацией на устройства.

Могут применяться в оборудовании для приготовления и подогрева пищи при условии, что эти кабели не соприкасаются с горячими деталями и не подвергаются прочим тепловым воздействиям.

Кабели пригодны для стационарной прокладки в мебели, раздвижных стенках, декоративной обшивке и в пустотах готовых строительных элементов.

Не предназначены для использования на открытом воздухе, на промышленных (за исключением швейных цехов и т.п.) и сельскохозяйственных предприятиях и подключения электроинструментов промышленного применения.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.


Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ²
3011x	2 x 0,75	5,7 - 7,2	14,4	50,0	19
3012x	3 G 0,75	6,0 - 7,6	21,6	60,0	19
3013x	4 G 0,75	6,6 - 8,3	29,0	73,0	19
3014x	5 G 0,75	7,4 - 9,3	36,0	88,0	19
3015x	2 x 1	5,9 - 7,5	19,0	57,0	18
3016x	3 G 1	6,3 - 8,0	29,0	73,0	18
3017x	4 G 1	7,1 - 9,0	38,0	85,0	18
3018x	5 G 1	7,8 - 9,8	48,0	105,0	18

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ²
3020x	2 x 1,5	6,8 - 8,6	29,0	82,0	16
3021x	3 G 1,5	7,4 - 9,4	43,0	95,0	16
3022x	4 G 1,5	8,4 - 10,5	58,0	117,0	16
3023x	5 G 1,5	9,3 - 11,6	72,0	144,0	16
3024x	3 G 2,5	9,2 - 11,4	72,0	152,0	14
3025x	4 G 2,5	10,1 - 12,5	96,0	192,0	14
3026x	5 G 2,5	11,2 - 13,9	120,0	243,0	14

Допускаются технические изменения. (RA01)

F-CY-OZ (LiY-CY) ЭМС, гибкий, с медным экраном, с разметкой

метража

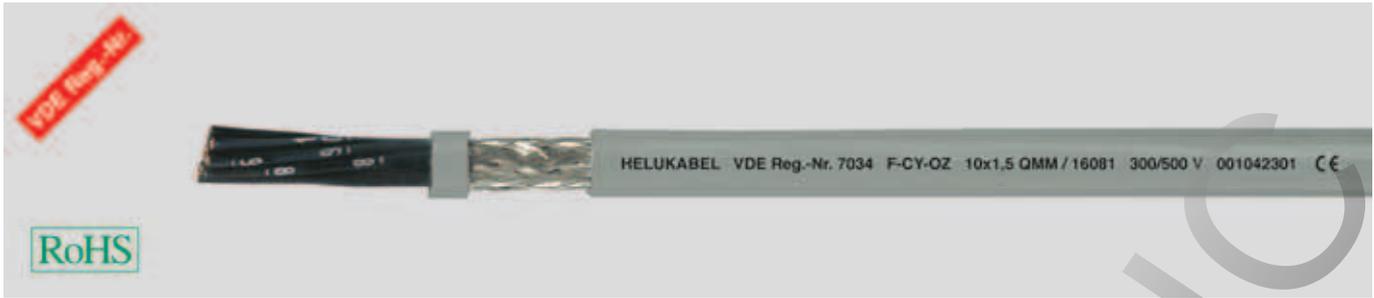**Технические характеристики**

- Кабель данных со специальной PVC-оболочкой на основании VDE 0285-525-2-11/DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -10 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В для 1-жильного (LiYDY) 1200 В от 2-жил U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** жила/жила 4000 В жила/экран 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Рабочая емкость** в зависимости от сечения проводника жила/жила пр. 150 нФ/км жила/экран пр. 270 нФ/км
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал Z 7225
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка из пленки
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Для 1-жильных кабелей медный экран – укладка вокруг (LiYDY), покрытие прибл. 85 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Маркировка: LiYDY для 1-жильных кабелей
- Пригодность для чистых помещений протестирована на аналогах. Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе. Дополнительную информацию см. во введении
- Аналоги без экрана: **JZ 500**, см. стр. 30

Применение

Используются как гибкие кабели в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей для передачи данных в управляющих и регулирующих устройствах, в машино- и станкостроении, вычислительной технике, а в качестве сигнальных кабелей – в электронике. Применяются в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. Стабилизирующая разделительная пленка между пучком жил и оплеткой значительно уменьшает внешний диаметр и радиусы изгиба, вес и т.д. За счет высокой плотности экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов. Идеальный помехозащищенный кабель управления для указанных выше целей применения.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N [®]	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N [®]
16531	1 x 0,5	3,7	15,0	41,0	20	16544	20 x 0,5	12,3	172,0	240,0	20
16532	2 x 0,5	5,7	35,0	45,0	20	16545	21 x 0,5	12,3	188,0	250,0	20
16533	3 x 0,5	5,9	42,0	55,0	20	16546	24 x 0,5	13,6	235,0	300,0	20
16534	4 x 0,5	6,4	47,0	61,0	20	16547	25 x 0,5	13,7	240,0	314,0	20
16535	5 x 0,5	6,9	56,0	74,0	20	16548	30 x 0,5	14,4	295,0	360,0	20
16536	6 x 0,5	7,6	67,0	89,0	20	16549	32 x 0,5	14,9	301,0	425,0	20
16537	7 x 0,5	7,6	69,0	98,0	20	16550	34 x 0,5	15,5	312,0	433,0	20
16538	8 x 0,5	8,1	80,0	117,0	20	16551	36 x 0,5	15,5	318,0	446,0	20
16539	10 x 0,5	9,6	94,0	135,0	20	16552	40 x 0,5	16,5	343,0	475,0	20
16540	12 x 0,5	9,7	108,0	157,0	20	16553	50 x 0,5	18,5	406,0	573,0	20
16541	14 x 0,5	10,2	116,0	190,0	20	16554	61 x 0,5	19,7	508,0	653,0	20
16542	16 x 0,5	11,0	129,0	210,0	20	16555	80 x 0,5	22,6	680,0	784,0	20
16543	18 x 0,5	11,5	145,0	217,0	20	16556	100 x 0,5	24,9	804,0	995,0	20

Продолжение ►

F-CY-OZ (LiY-CY) ЭМС, гибкий, с медным экраном, с разметкой

метража



A

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²	Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
16557	1 x 0,75	4,0	19,0	44,0	19	16074	1 x 1,5	4,6	27,0	70,0	16
16558	2 x 0,75	6,1	40,0	59,0	19	16075	2 x 1,5	7,0	63,0	88,0	16
16559	3 x 0,75	6,3	52,0	66,0	19	16076	3 x 1,5	7,4	80,0	100,0	16
16560	4 x 0,75	6,8	60,0	77,0	19	16077	4 x 1,5	8,1	97,0	126,0	16
16561	5 x 0,75	7,4	71,0	93,0	19	16078	5 x 1,5	9,0	119,0	160,0	16
16562	6 x 0,75	8,2	80,0	113,0	19	16079	7 x 1,5	9,8	147,0	208,0	16
16563	7 x 0,75	8,2	91,0	130,0	19	16080	8 x 1,5	10,8	170,0	244,0	16
16564	8 x 0,75	9,0	110,0	145,0	19	16081	10 x 1,5	12,6	193,0	316,0	16
16565	10 x 0,75	10,3	137,0	180,0	19	16082	12 x 1,5	12,8	267,0	338,0	16
16566	12 x 0,75	10,5	142,0	202,0	19	16083	14 x 1,5	13,5	283,0	383,0	16
16567	14 x 0,75	11,3	180,0	225,0	19	16084	16 x 1,5	14,6	315,0	424,0	16
16568	16 x 0,75	11,9	200,0	275,0	19	16085	18 x 1,5	15,6	374,0	479,0	16
16569	18 x 0,75	12,7	212,0	292,0	19	16086	20 x 1,5	16,6	396,0	545,0	16
16570	19 x 0,75	12,7	230,0	308,0	19	16087	24 x 1,5	18,1	458,0	690,0	16
16571	20 x 0,75	13,6	238,0	320,0	19	16088	25 x 1,5	18,4	526,0	705,0	16
16572	21 x 0,75	13,6	246,0	378,0	19	16089	28 x 1,5	19,3	541,0	810,0	16
16573	24 x 0,75	14,9	270,0	435,0	19	16090	30 x 1,5	19,6	555,0	830,0	16
16574	25 x 0,75	15,0	281,0	415,0	19	16091	35 x 1,5	21,2	645,0	890,0	16
16575	27 x 0,75	15,1	304,0	435,0	19	16092	40 x 1,5	22,0	725,0	1060,0	16
16576	30 x 0,75	16,0	320,0	450,0	19	16093	50 x 1,5	25,0	885,0	1440,0	16
16577	32 x 0,75	16,7	342,0	484,0	19	16094	61 x 1,5	26,8	1100,0	1700,0	16
16578	34 x 0,75	17,2	345,0	502,0	19	16095	80 x 1,5	30,8	1324,0	2000,0	16
16579	36 x 0,75	17,4	350,0	535,0	19	16096	100 x 1,5	34,1	1641,0	2500,0	16
16580	37 x 0,75	17,4	361,0	592,0	19	16097	1 x 2,5	5,4	39,0	50,0	14
16581	40 x 0,75	18,1	369,0	610,0	19	16098	2 x 2,5	8,4	96,0	130,0	14
16582	50 x 0,75	20,3	461,0	777,0	19	16099	3 x 2,5	8,8	144,0	167,0	14
16583	61 x 0,75	22,0	540,0	900,0	19	16100	4 x 2,5	9,8	148,0	195,0	14
16584	80 x 0,75	25,3	711,0	1210,0	19	16101	5 x 2,5	10,8	181,0	223,0	14
16585	100 x 0,75	28,0	900,0	1445,0	19	16102	7 x 2,5	11,9	255,0	344,0	14
16050	1 x 1	4,1	21,0	47,0	18	16103	12 x 2,5	15,8	441,0	522,0	14
16051	2 x 1	6,4	50,0	65,0	18	16104	2 x 4	10,0	120,0	185,0	12
16052	3 x 1	6,7	60,0	81,0	18	16105	3 x 4	10,6	174,0	240,0	12
16053	4 x 1	7,2	71,0	98,0	18	16106	4 x 4	11,6	230,0	310,0	12
16054	5 x 1	8,0	88,0	127,0	18	16107	5 x 4	12,8	273,0	400,0	12
16055	6 x 1	8,7	97,0	144,0	18	16108	7 x 4	14,2	316,0	500,0	12
16056	7 x 1	8,7	111,0	158,0	18	16109	2 x 6	11,7	173,0	268,0	10
16057	8 x 1	9,6	127,0	197,0	18	16110	3 x 6	12,5	240,0	330,0	10
16058	10 x 1	11,2	150,0	232,0	18	16111	4 x 6	13,8	305,0	415,0	10
16059	12 x 1	11,4	184,0	260,0	18	16112	5 x 6	15,4	439,0	509,0	10
16060	14 x 1	12,0	196,0	302,0	18	16113	7 x 6	17,0	505,0	672,0	10
16061	16 x 1	12,8	209,0	345,0	18	16114	2 x 10	14,5	255,0	425,0	8
16062	18 x 1	13,6	260,0	380,0	18	16115	3 x 10	15,6	350,0	500,0	8
16063	20 x 1	14,3	317,0	440,0	18	16116	4 x 10	17,2	535,0	783,0	8
16064	24 x 1	16,0	320,0	495,0	18	16117	5 x 10	19,1	592,0	856,0	8
16065	25 x 1	16,2	349,0	534,0	18	16118	7 x 10	21,2	810,0	1300,0	8
16066	28 x 1	17,0	408,0	595,0	18						
16067	30 x 1	17,2	441,0	616,0	18						
16068	34 x 1	18,5	486,0	741,0	18						
16069	40 x 1	19,4	510,0	835,0	18						
16070	50 x 1	22,0	625,0	1025,0	18						
16071	61 x 1	23,5	702,0	1200,0	18						
16072	80 x 1	26,9	920,0	1440,0	18						
16073	100 x 1	30,2	1120,0	1610,0	18						

Допускаются технические изменения. (RA01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

F-CY-JZ ЭМС, гибкий, с медным экраном, с разметкой метража**Технические характеристики**

- Кабель со специальной PVC-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -10 °С до +80 °С стационарно от -40 °С до +80 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** жила/жила 4000 В жила/экран 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Рабочая емкость** в зависимости от сечения проводника разные показатели для значений от 0,5 до 2,5 мм²: жила/жила пр. 150 нФ/км жила/экран пр. 270 нФ/км
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10х Ø кабеля стационарно 5х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал Z 7225
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная пленка
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания В)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления х = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе. Дополнительную информацию см. во введении.
- Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.
- Аналоги без экрана: **JZ 500**, см. стр. 30

Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий и в качестве контрольных кабелей в управляющих и регулирующих устройствах, в машино- и станкостроении, вычислительной технике, системах отопления и кондиционирования воздуха, в приборостроении, а в качестве сигнальных кабелей – в электронике. Могут применяться в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. Вместо дорогой внутренней PVC-оболочки применяется стабилизирующая разделительная пленка между пучком жил и оплеткой. Она существенно уменьшает внешний диаметр, что приводит к сокращению радиусов изгиба, снижению веса и т.п. За счет высокой плотности экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов. Идеальный помехозащищенный кабель управления для указанных выше целей применения.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
16320	2 х 0,5	5,7	35,0	45,0	20	16333	21 G 0,5	12,3	188,0	250,0	20
16321	3 G 0,5	5,9	42,0	55,0	20	16334	24 G 0,5	13,6	235,0	300,0	20
16322	4 G 0,5	6,4	47,0	61,0	20	16335	25 G 0,5	13,7	240,0	314,0	20
16323	5 G 0,5	6,9	56,0	74,0	20	16336	30 G 0,5	14,4	295,0	360,0	20
16324	6 G 0,5	7,6	67,0	89,0	20	16337	32 G 0,5	14,9	301,0	425,0	20
16325	7 G 0,5	7,6	69,0	98,0	20	16165	34 G 0,5	15,6	312,0	433,0	20
16326	8 G 0,5	8,1	80,0	117,0	20	16338	36 G 0,5	15,6	318,0	446,0	20
16327	10 G 0,5	9,6	94,0	135,0	20	16339	40 G 0,5	16,4	343,0	475,0	20
16328	12 G 0,5	9,7	108,0	157,0	20	16490	41 G 0,5	16,5	348,0	486,0	20
16329	14 G 0,5	10,2	116,0	190,0	20	16340	50 G 0,5	18,5	406,0	573,0	20
16330	16 G 0,5	11,0	129,0	210,0	20	16341	61 G 0,5	19,7	508,0	653,0	20
16331	18 G 0,5	11,5	145,0	217,0	20	16342	80 G 0,5	22,6	680,0	784,0	20
16332	20 G 0,5	12,3	172,0	240,0	20	16343	100 G 0,5	24,9	804,0	995,0	20


Продолжение ▶

F-CY-JZ ЭМС, гибкий, с медным экраном, с разметкой метража

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
16344	2 x 0,75	6,1	40,0	59,0	19
16345	3 G 0,75	6,3	52,0	66,0	19
16346	4 G 0,75	6,8	60,0	77,0	19
16347	5 G 0,75	7,4	71,0	93,0	19
16348	6 G 0,75	8,2	80,0	113,0	19
16349	7 G 0,75	8,2	91,0	130,0	19
16350	8 G 0,75	9,0	110,0	145,0	19
16351	10 G 0,75	10,3	137,0	180,0	19
16353	12 G 0,75	10,5	142,0	202,0	19
16354	14 G 0,75	11,3	180,0	225,0	19
16355	16 G 0,75	11,9	200,0	275,0	19
16356	18 G 0,75	12,7	212,0	292,0	19
16447	19 G 0,75	12,7	230,0	308,0	19
16357	20 G 0,75	13,6	238,0	320,0	19
16358	21 G 0,75	13,6	246,0	378,0	19
16359	24 G 0,75	14,9	270,0	435,0	19
16360	25 G 0,75	15,0	281,0	415,0	19
16361	27 G 0,75	15,0	304,0	435,0	19
16362	30 G 0,75	16,0	320,0	450,0	19
16363	32 G 0,75	16,7	342,0	484,0	19
16166	34 G 0,75	17,2	345,0	502,0	19
16364	36 G 0,75	17,4	350,0	535,0	19
16448	37 G 0,75	17,4	361,0	592,0	19
16365	40 G 0,75	18,1	369,0	610,0	19
16491	41 G 0,75	18,2	400,0	622,0	19
16366	50 G 0,75	20,3	461,0	777,0	19
16367	61 G 0,75	22,0	540,0	900,0	19
16368	80 G 0,75	25,3	711,0	1210,0	19
16369	100 G 0,75	28,0	900,0	1445,0	19
16370	2 x 1	6,4	50,0	65,0	18
16371	3 G 1	6,7	60,0	80,0	18
16372	4 G 1	7,2	71,0	98,0	18
16373	5 G 1	8,0	88,0	127,0	18
16374	6 G 1	8,7	97,0	144,0	18
16375	7 G 1	8,7	111,0	158,0	18
16376	8 G 1	9,6	127,0	197,0	18
16377	10 G 1	11,2	150,0	232,0	18
16378	12 G 1	11,4	184,0	260,0	18
16379	14 G 1	12,0	196,0	302,0	18
16380	16 G 1	12,8	209,0	346,0	18
16381	18 G 1	13,6	260,0	380,0	18
16352	19 G 1	13,6	280,0	412,0	18
16382	20 G 1	14,3	317,0	440,0	18
16383	24 G 1	16,0	320,0	493,0	18
16384	25 G 1	16,2	349,0	534,0	18
16439	27 G 1	16,4	400,0	562,0	18
16385	28 G 1	17,0	408,0	595,0	18
16386	30 G 1	17,2	441,0	616,0	18
16387	34 G 1	18,5	486,0	741,0	18
16446	37 G 1	18,6	519,0	790,0	18
16388	40 G 1	19,4	510,0	835,0	18
16492	41 G 1	19,5	531,0	843,0	18
16389	50 G 1	22,0	625,0	1025,0	18
16390	61 G 1	23,5	702,0	1205,0	18
16391	80 G 1	26,9	920,0	1445,0	18
16392	100 G 1	30,2	1120,0	1613,0	18

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
16393	2 x 1,5	7,0	63,0	88,0	16
16394	3 G 1,5	7,4	80,0	100,0	16
16395	4 G 1,5	8,1	97,0	126,0	16
16396	5 G 1,5	9,0	119,0	160,0	16
16397	7 G 1,5	9,8	147,0	208,0	16
16398	8 G 1,5	10,8	170,0	244,0	16
16399	10 G 1,5	12,6	193,0	315,0	16
16400	12 G 1,5	12,8	267,0	338,0	16
16401	14 G 1,5	13,5	283,0	383,0	16
16402	16 G 1,5	14,6	315,0	424,0	16
16403	18 G 1,5	15,6	374,0	479,0	16
16449	19 G 1,5	15,6	386,0	508,0	16
16404	20 G 1,5	16,6	396,0	545,0	16
16405	21 G 1,5	16,6	425,0	560,0	16
16406	24 G 1,5	18,1	458,0	690,0	16
16407	25 G 1,5	18,4	526,0	705,0	16
16450	27 G 1,5	18,5	531,0	774,0	16
16408	28 G 1,5	19,6	541,0	810,0	16
16409	30 G 1,5	19,6	655,0	890,0	16
16410	35 G 1,5	21,4	645,0	830,0	16
16451	37 G 1,5	21,4	674,0	945,0	16
16411	40 G 1,5	22,0	725,0	1060,0	16
16493	41 G 1,5	22,2	801,0	1071,0	16
16412	50 G 1,5	25,0	885,0	1290,0	16
16413	61 G 1,5	26,8	1100,0	1705,0	16
16414	80 G 1,5	30,8	1324,0	2010,0	16
16415	100 G 1,5	34,1	1641,0	2505,0	16
16416	2 x 2,5	8,4	96,0	130,0	14
16417	3 G 2,5	8,8	144,0	167,0	14
16418	4 G 2,5	9,8	148,0	195,0	14
16419	5 G 2,5	10,8	181,0	223,0	14
16420	7 G 2,5	11,9	255,0	344,0	14
16421	10 G 2,5	15,5	340,0	460,0	14
16438	12 G 2,5	15,8	441,0	570,0	14
16452	18 G 2,5	19,0	570,0	681,0	14
16422	2 x 4	10,0	120,0	185,0	12
16423	3 G 4	10,6	174,0	240,0	12
16424	4 G 4	11,6	230,0	310,0	12
16425	5 G 4	12,8	273,0	385,0	12
16426	7 G 4	14,2	316,0	500,0	12
16427	2 x 6	11,7	173,0	268,0	10
16428	3 G 6	12,5	240,0	330,0	10
16429	4 G 6	13,8	305,0	415,0	10
16430	5 G 6	15,4	439,0	509,0	10
16431	7 G 6	17,0	505,0	672,0	10
16432	2 x 10	14,5	255,0	425,0	8
16433	3 G 10	15,6	350,0	500,0	8
16434	4 G 10	17,2	535,0	783,0	8
16435	5 G 10	19,1	592,0	856,0	8
16436	7 G 10	21,2	810,0	1305,0	8
16440	4 G 16	20,3	740,0	880,0	6
16437	5 G 16	22,2	895,0	1295,0	6
16441	4 G 25	24,7	1140,0	1570,0	4
16442	5 G 25	27,4	1380,0	1965,0	4
16443	4 G 35	28,4	1576,0	2070,0	2
16444	5 G 35	31,6	1930,0	2690,0	2
16445	4 G 50	34,2	2155,0	3015,0	1

Допускаются технические изменения. (RA01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

JZ-500-C black ЭМС, гибкий, с медным экраном, с разметкой метража

HELUKABEL JZ-500-C black 12G 1,5 QMM/10963 300/500V 0010917711 CE

**Технические характеристики**

- Кабель со специальной PVC-оболочкой на основании VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -10 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** жила/жила 4000 В жила/экран 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал Z 7225
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная пленка
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – черный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Устойчив к ультрафиолетовому излучению**
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания В)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
 - х = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
 - Аналоги без экрана:
- JZ-500 черный**, см. стр. 32

Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также **на открытом воздухе**. Не предназначены для прокладки непосредственно в земле или воде. Служат в качестве экранированных измерительных и контрольных кабелей, в частности, в машиностроении и приборостроении, в станках, производственных линиях, конвейерах.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.


Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
10934	2 x 0,5	6,1	35,0	45,0	20	11499	12 x 1	12,4	184,0	260,0	18
10935	3 G 0,5	6,4	42,0	55,0	20	10956	18 G 1	14,7	260,0	380,0	18
11479	3 x 0,5	6,4	42,0	55,0	20	10957	25 G 1	17,5	349,0	534,0	18
10936	4 G 0,5	6,8	47,0	61,0	20	10958	2 x 1,5	7,8	63,0	88,0	16
11480	4 x 0,5	6,8	47,0	61,0	20	10959	3 G 1,5	8,2	80,0	100,0	16
10937	5 G 0,5	7,5	56,0	74,0	20	11500	3 x 1,5	8,2	80,0	100,0	16
11481	5 x 0,5	7,5	56,0	74,0	20	10960	4 G 1,5	8,9	97,0	126,0	16
10938	7 G 0,5	8,1	69,0	98,0	20	11502	4 x 1,5	8,9	97,0	126,0	16
11482	7 x 0,5	8,1	69,0	98,0	20	10961	5 G 1,5	9,8	119,0	160,0	16
10939	12 G 0,5	10,6	108,0	157,0	20	11503	5 x 1,5	9,8	119,0	160,0	16
11483	12 x 0,5	10,6	108,0	157,0	20	10962	7 G 1,5	10,8	147,0	208,0	16
10940	18 G 0,5	12,4	145,0	217,0	20	11520	7 x 1,5	10,8	147,0	208,0	16
10941	25 G 0,5	14,7	240,0	314,0	20	10963	12 G 1,5	14,0	267,0	338,0	16
10942	2 x 0,75	6,7	40,0	59,0	19	11522	12 x 1,5	14,0	267,0	338,0	16
10943	3 G 0,75	7,0	52,0	66,0	19	10964	18 G 1,5	16,8	374,0	479,0	16
11484	3 x 0,75	7,0	52,0	66,0	19	10965	25 G 1,5	19,8	526,0	705,0	16
10944	4 G 0,75	7,7	60,0	77,0	19	10966	2 x 2,5	9,2	96,0	130,0	14
11485	4 x 0,75	7,7	60,0	77,0	19	10967	3 G 2,5	9,8	144,0	167,0	14
10945	5 G 0,75	8,2	71,0	93,0	19	11523	3 x 2,5	9,8	144,0	167,0	14
11486	5 x 0,75	8,2	71,0	93,0	19	10968	4 G 2,5	10,6	148,0	195,0	14
10946	7 G 0,75	9,0	91,0	130,0	19	11524	4 x 2,5	10,6	148,0	195,0	14
11487	7 x 0,75	9,0	91,0	130,0	19	10969	5 G 2,5	11,7	181,0	223,0	14
10947	12 G 0,75	11,6	142,0	202,0	19	11526	5 x 2,5	11,7	181,0	223,0	14
11488	12 x 0,75	11,6	142,0	202,0	19	10970	7 G 2,5	12,8	255,0	344,0	14
10948	18 G 0,75	13,7	212,0	292,0	19	11527	7 x 2,5	12,8	255,0	344,0	14
10949	25 G 0,75	16,4	281,0	415,0	19	10971	12 G 2,5	17,0	441,0	570,0	14
10950	2 x 1	7,0	50,0	65,0	18	11550	12 x 2,5	17,0	441,0	570,0	14
10951	3 G 1	7,5	60,0	80,0	18	10972	18 G 2,5	19,8	570,0	681,0	14
11493	3 x 1	7,5	60,0	80,0	18	10973	4 G 4	12,4	230,0	310,0	12
10952	4 G 1	8,0	71,0	98,0	18	10974	5 G 4	13,7	273,0	385,0	12
11495	4 x 1	8,0	71,0	98,0	18	10975	4 G 6	14,7	305,0	415,0	10
10953	5 G 1	8,8	88,0	127,0	18	10976	5 G 6	16,2	439,0	509,0	10
11496	5 x 1	8,8	88,0	127,0	18	10977	4 G 10	18,2	535,0	783,0	8
10954	7 G 1	9,5	111,0	158,0	18	10978	4 G 16	21,1	740,0	880,0	6
11497	7 x 1	9,5	111,0	158,0	18	10979	4 G 25	25,8	1140,0	1570,0	4
10955	12 G 1	12,4	184,0	260,0	18	10980	4 G 35	29,7	1576,0	2070,0	2

Допускаются технические изменения. (RA01)

Y-CY-JZ ЭМС, гибкий, с медным экраном, прозрачный, с разметкой метража



A

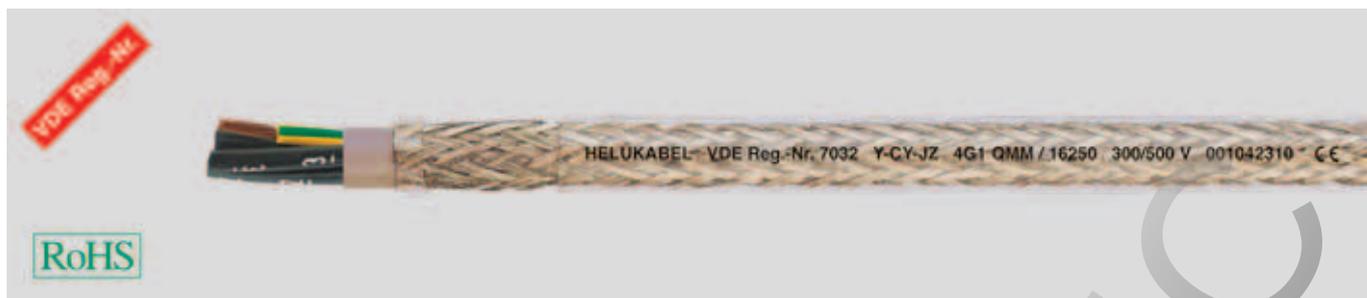

Технические характеристики

- Кабель со специальной PVC-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -15°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Рабочая емкость** в зависимости от сечения проводника разные показатели для значений от 0,5 до 2,5 мм²: жила/жила пр. 150 нФ/км жила/экран пр. 270 нФ/км
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал Z 7225
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя PVC-оболочка, серая
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал, прозрачный
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- χ = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана: **JZ-500**, см. стр. 30

Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве контрольных кабелей в управляющих и регулирующих устройствах, в машино- и станкостроении, подъемно-транспортном оборудовании и производственных линиях, вычислительной технике, а в качестве сигнальных кабелей – в электронике. Применяются в сухих помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. За счет высокой плотности экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов. Применяемая внутренняя PVC-оболочка позволяет повысить устойчивость к механическим нагрузкам. Идеальный помехозащитный кабель управления для указанных выше целей применения. Через прозрачную PVC-оболочку видна оплетка из луженой меди.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
16200	2 x 0,5	7,0	41,0	67,0	20
16201	3 G 0,5	7,3	45,0	83,0	20
16169	3 x 0,5	7,3	45,0	83,0	20
16202	4 G 0,5	7,9	54,0	94,0	20
16170	4 x 0,5	7,9	54,0	94,0	20
16203	5 G 0,5	8,4	66,0	108,0	20
16171	5 x 0,5	8,4	66,0	108,0	20
16204	6 G 0,5	9,1	73,0	125,0	20
16205	7 G 0,5	9,1	79,0	136,0	20
17172	7 x 0,5	9,1	79,0	136,0	20
16206	8 G 0,5	9,7	82,0	150,0	20
16207	10 G 0,5	10,7	107,0	170,0	20
16208	12 G 0,5	11,5	137,0	195,0	20
16209	14 G 0,5	12,2	142,0	223,0	20
16210	16 G 0,5	12,7	147,0	250,0	20
16211	18 G 0,5	13,5	156,0	277,0	20
16212	20 G 0,5	14,2	173,0	310,0	20
16315	21 G 0,5	14,2	189,0	331,0	20
16213	24 G 0,5	15,5	236,0	390,0	20
16214	25 G 0,5	15,7	250,0	407,0	20
16215	30 G 0,5	16,2	297,0	520,0	20
16216	32 G 0,5	17,0	312,0	550,0	20
16217	36 G 0,5	17,7	320,0	585,0	20
16218	40 G 0,5	18,4	345,0	654,0	20

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
16453	41 G 0,5	18,9	348,0	671,0	20
16219	50 G 0,5	20,7	407,0	740,0	20
16220	61 G 0,5	22,0	520,0	850,0	20
16221	80 G 0,5	25,0	690,0	1080,0	20
16222	100 G 0,5	27,4	805,0	1350,0	20
16223	2 x 0,75	7,7	46,0	87,0	19
16224	3 G 0,75	8,0	57,0	98,0	19
16173	3 x 0,75	8,0	57,0	98,0	19
16225	4 G 0,75	8,5	63,0	113,0	19
16196	4 x 0,75	8,5	63,0	113,0	19
16226	5 G 0,75	9,3	76,0	130,0	19
16174	5 x 0,75	9,3	76,0	130,0	19
16227	6 G 0,75	9,9	82,0	156,0	19
16228	7 G 0,75	9,9	100,0	184,0	19
16175	7 x 0,75	9,9	100,0	184,0	19
16229	8 G 0,75	10,6	112,0	221,0	19
16230	10 G 0,75	11,8	140,0	270,0	19
16231	12 G 0,75	12,7	175,0	292,0	19
16232	14 G 0,75	13,3	190,0	315,0	19
16233	16 G 0,75	14,1	204,0	335,0	19
16234	18 G 0,75	14,9	240,0	358,0	19
16235	20 G 0,75	15,4	262,0	420,0	19
16316	21 G 0,75	15,4	274,0	454,0	19
16236	24 G 0,75	17,3	291,0	480,0	19

Продолжение ►

Y-CY-JZ ЭМС, гибкий, с медным экраном, прозрачный, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-Nº
16237	25 G 0,75	17,5	306,0	508,0	19
16238	27 G 0,75	17,7	326,0	535,0	19
16239	30 G 0,75	18,3	340,0	640,0	19
16240	32 G 0,75	18,9	349,0	688,0	19
16241	36 G 0,75	19,7	358,0	730,0	19
16242	40 G 0,75	20,4	371,0	950,0	19
16454	41 G 0,75	21,0	403,0	971,0	19
16243	50 G 0,75	23,2	470,0	1100,0	19
16244	61 G 0,75	24,6	550,0	1290,0	19
16245	80 G 0,75	28,3	715,0	1510,0	19
16246	100 G 0,75	31,1	910,0	1640,0	19
16248	2 x 1	8,0	54,0	97,0	18
16249	3 G 1	8,3	64,0	103,0	18
16176	3 x 1	8,3	64,0	103,0	18
16250	4 G 1	9,0	76,0	146,0	18
16177	4 x 1	9,0	76,0	146,0	18
16251	5 G 1	9,7	89,0	169,0	18
16178	5 x 1	9,7	89,0	169,0	18
16252	6 G 1	10,3	101,0	199,0	18
16253	7 G 1	10,3	114,0	219,0	18
16179	7 x 1	10,3	114,0	219,0	18
16254	8 G 1	11,2	130,0	270,0	18
16255	10 G 1	12,6	156,0	330,0	18
16256	12 G 1	13,3	186,0	350,0	18
16257	14 G 1	14,1	198,0	400,0	18
16258	16 G 1	14,8	214,0	422,0	18
16259	18 G 1	15,6	284,0	514,0	18
16260	20 G 1	16,4	325,0	545,0	18
16261	24 G 1	18,2	366,0	640,0	18
16262	25 G 1	18,5	387,0	689,0	18
16263	28 G 1	19,1	421,0	710,0	18
16264	30 G 1	19,2	457,0	762,0	18
16265	34 G 1	20,9	500,0	910,0	18
16266	40 G 1	21,5	536,0	1070,0	18
16455	41 G 1	22,2	578,0	1092,0	18
16267	50 G 1	24,8	681,0	1315,0	18
16268	61 G 1	26,0	710,0	1370,0	18
16269	80 G 1	30,0	940,0	1610,0	18
16270	100 G 1	33,1	1180,0	1840,0	18
16271	2 x 1,5	8,6	64,0	130,0	16
16272	3 G 1,5	9,2	82,0	152,0	16
16180	3 x 1,5	9,2	82,0	152,0	16
16273	4 G 1,5	9,8	99,0	168,0	16
16181	4 x 1,5	9,8	99,0	168,0	16
16274	5 G 1,5	10,8	123,0	202,0	16
16182	5 x 1,5	10,8	123,0	202,0	16
16275	7 G 1,5	11,7	148,0	304,0	16
16183	7 x 1,5	11,7	148,0	304,0	16

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-Nº
16276	8 G 1,5	12,6	172,0	336,0	16
16277	10 G 1,5	14,2	198,0	420,0	16
16278	12 G 1,5	14,9	274,0	434,0	16
16279	14 G 1,5	15,8	294,0	480,0	16
16280	16 G 1,5	16,7	318,0	525,0	16
16281	18 G 1,5	17,4	386,0	640,0	16
16282	20 G 1,5	18,5	401,0	690,0	16
16317	21 G 1,5	18,5	447,0	720,0	16
16283	24 G 1,5	20,4	487,0	770,0	16
16284	25 G 1,5	20,8	531,0	805,0	16
16285	28 G 1,5	21,4	562,0	900,0	16
16286	30 G 1,5	21,6	598,0	950,0	16
16287	35 G 1,5	23,2	685,0	1100,0	16
16288	40 G 1,5	24,5	759,0	1350,0	16
16456	41 G 1,5	25,0	840,0	1381,0	16
16289	50 G 1,5	27,4	997,0	1675,0	16
16290	61 G 1,5	29,2	1120,0	1800,0	16
16291	80 G 1,5	33,4	1360,0	2300,0	16
16292	100 G 1,5	36,8	1690,0	2600,0	16
16293	2 x 2,5	10,1	110,0	180,0	14
16294	3 G 2,5	10,8	148,0	216,0	14
16295	4 G 2,5	11,5	169,0	267,0	14
16296	5 G 2,5	12,8	220,0	347,0	14
16297	7 G 2,5	14,0	284,0	407,0	14
16298	10 G 2,5	16,8	369,0	660,0	14
16318	12 G 2,5	17,9	470,0	722,0	14
16299	2 x 4	11,6	124,0	302,0	12
16300	3 G 4	12,5	178,0	340,0	12
16301	4 G 4	13,7	234,0	410,0	12
16302	5 G 4	14,9	284,0	502,0	12
16303	7 G 4	16,2	321,0	638,0	12
16304	2 x 6	13,7	176,0	350,0	10
16305	3 G 6	14,4	245,0	450,0	10
16306	4 G 6	15,7	316,0	559,0	10
16307	5 G 6	17,3	442,0	702,0	10
16308	7 G 6	19,0	530,0	907,0	10
16309	2 x 10	16,6	260,0	500,0	8
16310	3 G 10	17,6	367,0	750,0	8
16311	4 G 10	19,4	549,0	1020,0	8
16312	5 G 10	21,3	604,0	1115,0	8
16313	7 G 10	23,4	820,0	1500,0	8
16460	4 G 16	23,4	807,0	1380,0	6
16314	5 G 16	26,0	940,0	1553,0	6
16461	4 G 25	28,3	1169,0	1890,0	4
16462	5 G 25	31,5	1420,0	2270,0	4
16463	4 G 35	32,9	1680,0	2390,0	2
16464	5 G 35	36,9	2020,0	2885,0	2
16465	4 G 50	38,6	2370,0	3315,0	1
16157	5 G 50	43,5	2880,0	4150,0	1
16466	4 G 70	46,1	3257,0	4600,0	2/0
16158	5 G 70	50,5	4032,0	5750,0	2/0
16467	4 G 95	51,1	4060,0	6060,0	3/0
16159	5 G 95	56,0	5244,0	7580,0	3/0
16468	4 G 120	56,5	5231,0	7315,0	4/0
16160	5 G 120	62,1	6624,0	9150,0	4/0
16167	4 G 150	64,6	7760,0	9680,0	300 kcmil
16168	5 G 150	70,6	8496,0	10170,0	300 kcmil

Допускаются технические изменения. (RA01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
 • Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

SY-JZ гибкий, с цифровой маркировкой жил, с оплеткой из стальной проволоки, с разметкой метража



A



Технические характеристики

- Кабель со специальной PVC-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °C¹⁾ до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 20x Ø кабеля стационарно 6x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)
- ¹⁾ Испытан при низких температурах на изгиб, ударную нагрузку, растяжение в соответствии с VDE 0473 часть 811-1-4, EN 60811-1-4

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал Z 7225
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя оболочка – специальный PVC-материал
- Защитная оплетка из оцинкованной стальной проволоки
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал
- Цвет оболочки - прозрачный
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания В)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Имеются также другие типоразмеры
- Эти кабели также поставляются с цветными жилами (см. SY-JB)
- Пригодность для чистых помещений протестирована на аналогах. Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе. Дополнительную информацию см. во введении.
- Аналог с экраном: **SY-JB**, см. стр. 64

Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, приборостроении, на электростанциях и в информационной технике. Применяются в сухих помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. За счет плотной оплетки кабель оптимально защищен от механических повреждений. Оцинковка оплетки предотвращает коррозию и гарантирует повышенную пригодность оплетки для пайки.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ²
12001	2 x 0,5	7,2	9,6	80,0	20
12002	3 G 0,5	7,5	14,4	92,0	20
12003	4 G 0,5	8,1	19,2	102,0	20
12004	5 G 0,5	8,6	24,0	119,0	20
12005	7 G 0,5	9,3	33,6	157,0	20
12006	10 G 0,5	10,7	48,0	205,0	20
12007	12 G 0,5	11,7	58,0	218,0	20
12008	14 G 0,5	12,3	67,0	242,0	20
12009	18 G 0,5	13,4	86,0	340,0	20
12010	21 G 0,5	14,2	101,0	370,0	20
12114	25 G 0,5	15,7	120,0	406,0	20
12012	30 G 0,5	16,2	144,0	439,0	20
12013	35 G 0,5	17,5	168,0	500,0	20
12014	40 G 0,5	18,2	192,0	565,0	20
12015	42 G 0,5	19,0	202,0	593,0	20
12016	50 G 0,5	20,7	240,0	690,0	20
12017	61 G 0,5	22,0	293,0	843,0	20
12018	80 G 0,5	25,0	384,0	1050,0	20
12011	100 G 0,5	27,4	480,0	1240,0	20
12019	2 x 0,75	7,9	14,4	98,0	19
12020	3 G 0,75	8,2	21,6	103,0	19
12021	4 G 0,75	8,7	28,8	122,0	19
12022	5 G 0,75	9,5	36,0	142,0	19
12112	6 G 0,75	10,1	43,2	180,0	19
12023	7 G 0,75	10,1	50,0	185,0	19
12188	8 G 0,75	10,8	57,6	201,0	19
12024	9 G 0,75	11,8	65,0	249,0	19
12113	10 G 0,75	12,0	72,0	252,0	19
12025	12 G 0,75	12,8	86,0	292,0	19
12026	15 G 0,75	14,2	108,0	335,0	19

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ²
12027	18 G 0,75	15,0	130,0	388,0	19
12028	21 G 0,75	15,5	151,0	474,0	19
12029	25 G 0,75	17,5	180,0	503,0	19
12030	32 G 0,75	18,9	230,0	644,0	19
12031	34 G 0,75	19,9	245,0	663,0	19
12032	41 G 0,75	21,2	296,0	741,0	19
12033	50 G 0,75	23,2	360,0	925,0	19
12034	61 G 0,75	25,2	439,0	1082,0	19
12035	2 x 1	8,2	19,2	112,0	18
12036	3 G 1	8,5	28,8	132,0	18
12037	4 G 1	9,2	38,4	143,0	18
12038	5 G 1	9,9	48,0	166,0	18
12039	6 G 1	10,5	58,0	22,0	18
12040	7 G 1	10,5	67,0	227,0	18
12041	8 G 1	11,4	77,0	277,0	18
12042	9 G 1	12,8	86,0	295,0	18
12043	12 G 1	13,4	115,0	340,0	18
12044	14 G 1	14,2	134,0	420,0	18
12045	18 G 1	15,7	173,0	500,0	18
12046	20 G 1	16,4	192,0	532,0	18
12047	25 G 1	18,4	240,0	664,0	18
12048	34 G 1	20,8	326,0	845,0	18
12049	36 G 1	20,9	346,0	857,0	18
12050	41 G 1	22,2	394,0	993,0	18
12051	50 G 1	24,4	480,0	1112,0	18
12052	56 G 1	25,5	538,0	1225,0	18
12053	61 G 1	26,1	586,0	1306,0	18
12054	65 G 1	26,9	624,0	1504,0	18
12055	80 G 1	30,0	768,0	1750,0	18
12056	100 G 1	33,1	960,0	1950,0	18

Продолжение ►

SY-JZ гибкий, с цифровой маркировкой жил, с оплеткой из стальной проволоки, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
12057	2 x 1,5	8,8	29,0	129,0	16
12058	3 G 1,5	9,4	43,0	149,0	16
12059	4 G 1,5	10,0	58,0	185,0	16
12060	5 G 1,5	10,9	72,0	205,0	16
12109	6 G 1,5	11,8	87,0	255,0	16
12061	7 G 1,5	11,8	101,0	285,0	16
12062	8 G 1,5	12,7	115,0	340,0	16
12063	9 G 1,5	13,9	130,0	347,0	16
12064	10 G 1,5	14,3	144,0	418,0	16
12065	11 G 1,5	14,8	158,0	430,0	16
12066	12 G 1,5	15,0	173,0	444,0	16
12067	14 G 1,5	15,8	202,0	533,0	16
12068	18 G 1,5	17,4	259,0	593,0	16
12069	25 G 1,5	20,8	360,0	781,0	16
12070	32 G 1,5	22,3	461,0	1015,0	16
12071	34 G 1,5	23,2	490,0	1124,0	16
12072	42 G 1,5	25,2	605,0	1401,0	16
12073	50 G 1,5	27,6	720,0	1583,0	16
12074	61 G 1,5	29,4	878,0	1810,0	16
12075	80 G 1,5	33,8	1152,0	2316,0	16
12076	100 G 1,5	37,2	1440,0	2900,0	16
12077	2 x 2,5	10,2	48,0	185,0	14
12078	3 G 2,5	10,9	72,0	248,0	14
12079	4 G 2,5	11,6	96,0	290,0	14
12080	5 G 2,5	12,9	120,0	347,0	14
12081	7 G 2,5	14,2	168,0	420,0	14
12082	12 G 2,5	17,7	288,0	660,0	14
12083	14 G 2,5	18,8	336,0	750,0	14
12084	18 G 2,5	21,0	432,0	893,0	14
12085	20 G 2,5	22,3	480,0	1169,0	14
12086	25 G 2,5	24,8	600,0	1458,0	14
12087	30 G 2,5	26,0	720,0	1686,0	14
12088	34 G 2,5	28,4	816,0	1869,0	14
12089	50 G 2,5	34,0	1200,0	2200,0	14
12090	61 G 2,5	36,2	1464,0	3000,0	14

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
12115	3 G 4	12,6	117,0	350,0	12
12091	4 G 4	13,7	154,0	428,0	12
12092	5 G 4	14,9	192,0	504,0	12
12093	7 G 4	16,2	269,0	640,0	12
12094	11 G 4	21,2	422,0	1204,0	12
12095	4 G 6	15,8	230,0	571,0	10
12096	5 G 6	17,3	288,0	671,0	10
12097	7 G 6	19,0	403,0	845,0	10
12098	4 G 10	19,4	384,0	943,0	8
12099	5 G 10	21,3	480,0	1065,0	8
12100	7 G 10	23,4	672,0	1551,0	8
12101	4 G 16	23,6	614,0	1360,0	6
12102	5 G 16	26,4	768,0	1740,0	6
12103	7 G 16	29,0	1075,0	2166,0	6
12104	4 G 25	28,5	960,0	2020,0	4
12105	5 G 25	31,7	1200,0	2465,0	4
12106	4 G 35	32,9	1344,0	2570,0	2
12107	5 G 35	36,9	1680,0	3185,0	2
12108	4 G 50	38,8	1920,0	3513,0	1
12116	5 G 50	43,7	2400,0	4248,0	1
12111	4 G 70	46,3	2688,0	4810,0	2/0
12117	5 G 70	50,5	3360,0	5880,0	2/0
12110	4 G 95	51,2	3648,0	6360,0	3/0
12118	5 G 95	56,1	4560,0	8071,0	3/0
12119	4 G 120	56,6	4608,0	8170,0	4/0
12327	4 G 150	64,7	5760,0	9970,0	300 kcmil

Допускаются технические изменения. (RA01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
 • Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ) с цифровой

маркировкой жил, экранированный, маслостойкий, ЭМС



A



Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель управления с маслостойкой внешней оболочкой в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51 и IEC 60227/74
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** в соответствии с DIN VDE 0281 ч. 13 жила/жила 2 кВ, 5 минут жила/экран 2 кВ, 5 минут
- **Напряжение пробоя** мин. 4000 В
- **Сопротивление связи** при 30 МГц 250 Ом/км
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно пр. 10х Ø кабеля стационарно пр. 5х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок, структура жил в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM5 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

Свойства

- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)
- Маслостойкий в соответствии с DIN EN 60811-404

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана: **H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)**, см. стр. 35

Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей управления и соединительных кабелей в машино- и станкостроении, конвейерах, подъемно-транспортном оборудовании и производственных линиях. Могут применяться в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе.

Не рекомендуется применять в химической промышленности. Подходят для эксплуатации в качестве кабелей для влажных помещений в оборудовании пивоваренных заводов, установках для розлива и мойки.

Предназначены для беспроводной передачи данных в измерительных, управляющих и регулирующих устройствах в случае, если требуется электромагнитный экран.

После подключения кабели разрешается перемещать при условии отсутствия механических перегрузок во время движения.

Эти экранированные кабели не рассчитаны на длительные изгибающие нагрузки.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес каб. прибл. кг / км	AWG-N [®]
13951	2 x 0,5	7,7 - 9,6	41,0	92,0	20
13060	3 G 0,5	8,0 - 10,0	45,0	109,0	20
13061	4 G 0,5	8,5 - 10,7	54,0	126,0	20
13062	5 G 0,5	9,3 - 11,6	66,0	156,0	20
13063	6 G 0,5	9,9 - 12,4	73,0	176,0	20
13064	7 G 0,5	10,8 - 13,5	79,0	192,0	20
13952	8 G 0,5	11,7 - 14,5	82,0	211,0	20
13065	9 G 0,5	12,8 - 15,8	94,0	230,0	20
13066	12 G 0,5	13,3 - 16,5	137,0	280,0	20
13953	14 G 0,5	13,4 - 16,6	142,0	302,0	20
13067	18 G 0,5	15,1 - 18,6	156,0	384,0	20
13068	25 G 0,5	17,7 - 21,7	250,0	556,0	20
13954	27 G 0,5	18,0 - 22,1	255,0	599,0	20
13069	34 G 0,5	20,1 - 24,7	316,0	634,0	20
13955	36 G 0,5	20,1 - 24,7	320,0	620,0	20
13129	41 G 0,5	21,7 - 26,6	348,0	770,0	20
13070	50 G 0,5	24,0 - 29,3	407,0	970,0	20
13071	61 G 0,5	25,5 - 31,1	520,0	1072,0	20
13956	65 G 0,5	26,1 - 31,9	563,0	1198,0	20

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес каб. прибл. кг / км	AWG-N [®]
13957	2 x 0,75	8,0 - 10,0	46,0	102,0	19
13072	3 G 0,75	8,3 - 10,4	57,0	115,0	19
13073	4 G 0,75	9,1 - 11,3	63,0	150,0	19
13074	5 G 0,75	9,7 - 12,1	76,0	173,0	19
13075	6 G 0,75	10,5 - 13,1	82,0	195,0	19
13076	7 G 0,75	11,5 - 14,3	100,0	235,0	19
13958	8 G 0,75	12,1 - 15,0	112,0	268,0	19
13077	9 G 0,75	13,3 - 16,5	130,0	285,0	19
13078	12 G 0,75	13,9 - 17,2	175,0	327,0	19
13959	14 G 0,75	14,4 - 17,7	190,0	362,0	19
13079	18 G 0,75	16,2 - 19,9	240,0	488,0	19
13080	25 G 0,75	18,7 - 22,6	306,0	654,0	19
13960	27 G 0,75	19,3 - 23,7	326,0	708,0	19
13081	34 G 0,75	21,3 - 26,2	346,0	821,0	19
13961	36 G 0,75	21,3 - 26,2	358,0	899,0	19
13130	41 G 0,75	23,1 - 28,3	403,0	970,0	19
13082	50 G 0,75	25,3 - 31,0	470,0	1160,0	19
13083	61 G 0,75	27,0 - 32,9	550,0	1402,0	19
13962	65 G 0,75	27,8 - 34,0	594,0	1504,0	19

Продолжение ►

H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ) с цифровой

маркировкой жил, экранированный, маслостойкий, ЭМС



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
13963	2 x 1	8,2 - 10,3	54,0	114,0	18
13084	3 G 1	8,8 - 11,0	64,0	142,0	18
13085	4 G 1	9,4 - 11,7	76,0	175,0	18
13086	5 G 1	10,3 - 12,8	89,0	205,0	18
13087	6 G 1	11,0 - 13,6	101,0	236,0	18
13088	7 G 1	12,2 - 15,1	114,0	264,0	18
13964	8 G 1	13,1 - 16,2	130,0	301,0	18
13089	9 G 1	13,9 - 17,2	144,0	335,0	18
13090	12 G 1	14,7 - 18,1	186,0	420,0	18
13965	14 G 1	15,3 - 18,8	198,0	433,0	18
13091	18 G 1	16,9 - 20,8	284,0	561,0	18
13966	19 G 1	16,9 - 20,8	307,0	584,0	18
13092	25 G 1	19,8 - 24,2	387,0	766,0	18
13967	27 G 1	20,2 - 24,7	410,0	822,0	18
13093	34 G 1	22,5 - 27,6	500,0	996,0	18
13968	36 G 1	22,5 - 27,6	511,0	1001,0	18
13969	37 G 1	22,5 - 27,6	523,0	1018,0	18
13131	41 G 1	24,7 - 30,2	578,0	1155,0	18
13094	50 G 1	26,8 - 32,7	681,0	1300,0	18
13095	61 G 1	28,5 - 34,7	710,0	1500,0	18
13970	65 G 1	29,4 - 35,8	769,0	1510,0	18
13971	2 x 1,5	9,3 - 11,6	64,0	146,0	16
13096	3 G 1,5	9,7 - 12,1	82,0	176,0	16
13097	4 G 1,5	10,7 - 13,2	99,0	207,0	16
13098	5 G 1,5	11,8 - 14,7	123,0	235,0	16
13099	6 G 1,5	12,7 - 15,7	125,0	279,0	16
13100	7 G 1,5	14,1 - 17,4	148,0	314,0	16
13972	8 G 1,5	14,9 - 18,3	172,0	345,0	16
13101	9 G 1,5	16,0 - 19,7	187,0	380,0	16
13102	12 G 1,5	16,7 - 20,5	274,0	500,0	16

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
13973	14 G 1,5	17,6 - 21,6	294,0	560,0	16
13103	18 G 1,5	19,6 - 24,1	386,0	707,0	16
13974	19 G 1,5	19,6 - 24,1	394,0	723,0	16
13104	25 G 1,5	22,7 - 27,8	531,0	950,0	16
13975	27 G 1,5	23,4 - 28,6	546,0	1014,0	16
13105	32 G 1,5	25,4 - 31,1	638,0	1133,0	16
13106	34 G 1,5	26,6 - 32,5	671,0	1204,0	16
13976	36 G 1,5	26,6 - 32,5	700,0	1261,0	16
13977	37 G 1,5	26,6 - 32,5	720,0	1300,0	16
13132	41 G 1,5	28,5 - 34,8	840,0	1453,0	16
13107	50 G 1,5	31,2 - 38,0	997,0	1663,0	16
13108	61 G 1,5	32,7 - 39,9	1120,0	1852,0	16
13978	65 G 1,5	33,4 - 40,7	1197,0	1971,0	16
13985	2 x 2,5	10,7 - 13,3	110,0	190,0	14
13109	3 G 2,5	11,3 - 14,0	148,0	243,0	14
13110	4 G 2,5	12,6 - 15,5	169,0	280,0	14
13111	5 G 2,5	13,9 - 17,2	220,0	342,0	14
13112	7 G 2,5	16,5 - 20,3	284,0	439,0	14
13979	8 G 2,5	17,7 - 21,8	314,0	489,0	14
13113	12 G 2,5	19,9 - 24,4	470,0	760,0	14
13980	14 G 2,5	20,9 - 25,6	504,0	890,0	14
13114	18 G 2,5	23,3 - 28,5	572,0	1052,0	14
13115	25 G 2,5	27,4 - 33,5	740,0	1375,0	14
13981	27 G 2,5	28,2 - 34,5	971,0	1507,0	14
13116	34 G 2,5	31,5 - 38,5	1179,0	1892,0	14
13982	36 G 2,5	31,5 - 38,5	1268,0	1998,0	14
13983	41 G 2,5	33,5 - 40,8	1473,0	2286,0	14
13117	50 G 2,5	36,5 - 44,4	1660,0	2673,0	14
13118	61 G 2,5	38,8 - 47,2	1992,0	3085,0	14

Допускаются технические изменения. (RA01)




Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

(H)05VVC4V5-K ((N)YSLYCYÖ-JZ) с цифровой маркировкой жил, экранированный, маслостойкий, ЭМС, с разметкой метража



A

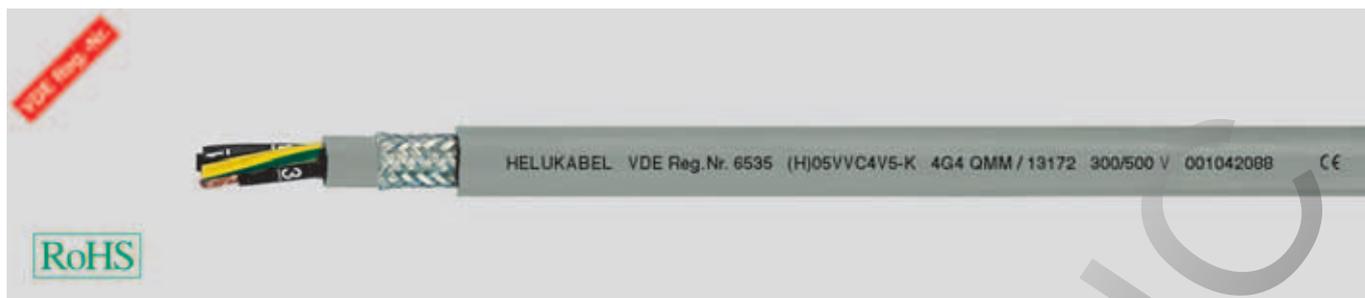

Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель управления с маслостойкой внешней оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 и IEC 60227/74 отклонение сечения проводника
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -40 °C до +70 °C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** в соответствии с VDE 0281 ч. 13 жила/жила 2 кВ, 5 минут жила/экран 2 кВ, 5 минут
- **Напряжение пробоя** мин. 4000 В
- **Сопротивление связи** при 30 МГц 250 Ом/км
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно пр. 10x Ø кабеля стационарно пр. 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80×10^6 сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок, структура жил в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прилб. 85 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM5 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)
- Маслостойкий в соответствии с DIN EN 60811-2-1

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана: (H)05VV5-F (N)YSLYÖ-JZ, см. стр. 37

Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей управления и соединительных кабелей в машино- и станкостроении, конвейерах, подъемно-транспортном оборудовании и производственных линиях. Могут применяться в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе.

Не рекомендуется применять в химической промышленности. Подходят для эксплуатации в качестве кабелей для влажных помещений в оборудовании пивоваренных заводов, установках для розлива и мойки. Предназначены для бесперебойной передачи данных в измерительных, управляющих и регулирующих устройствах в случае, если требуется электромагнитный экран.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км	AWG-N°
13170	2 x 4	12,8	124,0	236,0	12
13171	3 G 4	13,8	178,0	361,0	12
13172	4 G 4	14,9	234,0	430,0	12
13173	5 G 4	16,3	284,0	509,0	12
13175	7 G 4	19,5	321,0	660,0	12
13178	12 G 4	23,5	581,0	979,0	12
13179	2 x 6	14,2	176,0	296,0	10
13180	3 G 6	15,2	245,0	420,0	10
13181	4 G 6	16,5	316,0	579,0	10
13182	5 G 6	18,3	442,0	719,0	10
13183	7 G 6	21,7	530,0	1031,0	10
13185	3 G 10	18,8	367,0	655,0	8
13186	4 G 10	20,7	549,0	894,0	8
13187	5 G 10	22,7	604,0	927,0	8
13188	7 G 10	27,8	820,0	1518,0	8

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км	AWG-N°
13190	3 G 16	23,0	653,0	993,0	6
13191	4 G 16	25,2	807,0	1340,0	6
13192	5 G 16	27,8	940,0	1626,0	6
13193	7 G 16	33,9	1345,0	2080,0	6
13196	4 G 25	30,7	1169,0	1692,0	4
13197	5 G 25	34,1	1420,0	1972,0	4
13198	3 G 35	31,0	1250,0	1704,0	2
13199	4 G 35	34,1	1680,0	2320,0	2
13189	5 G 35	37,3	2020,0	2780,0	2
13194	3 G 50	35,7	1887,0	2661,0	1
13195	4 G 50	37,7	2370,0	3194,0	1
13184	5 G 50	42,7	2880,0	4247,0	1

Допускаются технические изменения. (RA01)

JZ-600-Y-CY гибкий, с цифровой маркировкой жил, 0,6/1 кВ, с медным экраном, с разметкой метража, ЭМС



Технические характеристики

- На основании DIN VDE 0262/12.95 и DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °С до +80 °С стационарно от -40 °С до +80 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Токовая нагрузка** в соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10х Ø кабеля стационарно 5х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 класс 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 класс 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом, адаптированная внутренняя PVC-оболочка позволяет выдерживать повышенную механическую нагрузку
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал, тип TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – черный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания В)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Другие размеры – по запросу
- Аналоги без экрана: **JZ-600**, см. стр. 40

Применение

Применяются как измерительные и контрольные кабели в станках, конвейерах, производственных линиях, системах отопления и кондиционирования воздуха и в сталелитейном производстве. Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении и без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе (стационарная прокладка). Не предназначены для прокладки непосредственно в земле или воде. Короткий шаг нумерации жил позволяет определить маркировку при снятии даже небольших участков изоляции. Внешняя оболочка – специальный PVC-материал черного цвета; устойчив к УФ-излучению. Благодаря расширенному диапазону номинального напряжения и высокой стойкости к УФ-излучению этот кабель находит применение, прежде всего, в южноевропейских, арабских, азиатских странах и государствах восточного блока. За счет высокой плотности экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
11464	2 x 0,5	8,5	41,0	129,0	20
11465	3 G 0,5	8,8	45,0	150,0	20
11466	4 G 0,5	9,4	54,0	170,0	20
11467	5 G 0,5	10,2	66,0	199,0	20
11469	7 G 0,5	10,8	79,0	235,0	20
11472	12 G 0,5	14,3	137,0	320,0	20
11475	18 G 0,5	16,4	156,0	428,0	20
11478	25 G 0,5	19,3	250,0	503,0	20
11489	2 x 0,75	8,8	46,0	143,0	19
11490	3 G 0,75	9,1	57,0	155,0	19
11491	4 G 0,75	9,9	63,0	190,0	19
11492	5 G 0,75	10,6	76,0	228,0	19
11494	7 G 0,75	11,5	100,0	323,0	19
11498	12 G 0,75	15,0	175,0	410,0	19
11501	18 G 0,75	17,2	240,0	560,0	19
11504	25 G 0,75	20,6	306,0	730,0	19

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
11516	2 x 1	9,2	54,0	150,0	18
11517	3 G 1	9,8	64,0	163,0	18
11518	4 G 1	10,4	76,0	200,0	18
11519	5 G 1	11,4	89,0	239,0	18
11521	7 G 1	12,3	114,0	289,0	18
11525	12 G 1	15,9	186,0	464,0	18
11528	18 G 1	18,2	284,0	628,0	18
11532	25 G 1	22,0	387,0	855,0	18
11546	2 x 1,5	10,4	64,0	162,0	16
11547	3 G 1,5	10,8	82,0	187,0	16
11548	4 G 1,5	11,5	99,0	240,0	16
11549	5 G 1,5	13,0	123,0	289,0	16
11551	7 G 1,5	14,2	148,0	383,0	16
11556	12 G 1,5	18,4	274,0	592,0	16
11559	18 G 1,5	21,3	386,0	806,0	16
11563	25 G 1,5	25,4	531,0	1241,0	16

Продолжение ►

JZ-600-Y-CY гибкий, с цифровой маркировкой жил, 0,6/1 кВ, с медным экраном, с разметкой метража, ЭМС



A

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ²
11574	2 x 2,5	11,8	110,0	272,0	14
11575	3 G 2,5	12,8	148,0	298,0	14
11576	4 G 2,5	13,8	169,0	345,0	14
11577	5 G 2,5	15,0	220,0	427,0	14
11578	7 G 2,5	16,3	284,0	561,0	14
11580	12 G 2,5	21,6	470,0	857,0	14
11582	18 G 2,5	25,2	572,0	1355,0	14
11584	25 G 2,5	30,0	740,0	1995,0	14
11590	2 x 4	13,6	124,0	306,0	12
11591	3 G 4	14,6	178,0	391,0	12
11592	4 G 4	15,7	234,0	527,0	12
11593	5 G 4	17,2	284,0	700,0	12
11594	7 G 4	18,9	321,0	920,0	12
11596	12 G 4	24,5	581,0	1510,0	12
11597	2 x 6	14,9	176,0	420,0	10
11598	3 G 6	15,9	245,0	629,0	10
11599	4 G 6	17,4	316,0	731,0	10
11600	5 G 6	19,2	442,0	1105,0	10
11601	7 G 6	20,9	530,0	1465,0	10
11602	2 x 10	18,6	260,0	845,0	8
11603	3 G 10	19,8	367,0	1125,0	8
11604	4 G 10	21,5	549,0	1345,0	8
11605	5 G 10	23,5	604,0	1635,0	8
11606	7 G 10	25,6	820,0	2210,0	8
11607	2 x 16	21,8	491,0	1150,0	6


Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ²
11608	3 G 16	23,4	653,0	1395,0	6
11609	4 G 16	25,7	807,0	1870,0	6
11610	5 G 16	28,5	940,0	2720,0	6
11611	7 G 16	31,4	1345,0	3213,0	6
11612	3 G 25	28,2	920,0	2465,0	4
11613	4 G 25	31,3	1169,0	2750,0	4
11614	5 G 25	34,5	1420,0	3490,0	4
11615	7 G 25	37,8	1921,0	4980,0	4
11616	3 G 35	31,2	1250,0	3230,0	2
11617	4 G 35	34,5	1680,0	4100,0	2
11618	5 G 35	38,0	2020,0	4950,0	2
11619	3 G 50	36,5	1887,0	4590,0	1
11620	4 G 50	40,5	2370,0	5780,0	1
11621	5 G 50	45,2	2880,0	7210,0	1
11622	3 G 70	41,8	2516,0	5610,0	2/0
11623	4 G 70	46,0	3257,0	7480,0	2/0
11624	5 G 70	50,4	4032,0	9390,0	2/0
11625	3 G 95	46,8	3086,0	8585,0	3/0
11626	4 G 95	51,3	4060,0	10220,0	3/0
11627	5 G 95	56,1	5244,0	13800,0	3/0
11628	3 G 120	51,8	4176,0	11105,0	4/0
11629	4 G 120	56,3	5231,0	13750,0	4/0
13137	4 G 150	64,4	7760,0	15990,0	300 kcmil
13147	4 G 185	69,5	8104,0	18470,0	350 kcmil

Допускаются технические изменения. (RA01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
 • Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

ROSEN ELECT

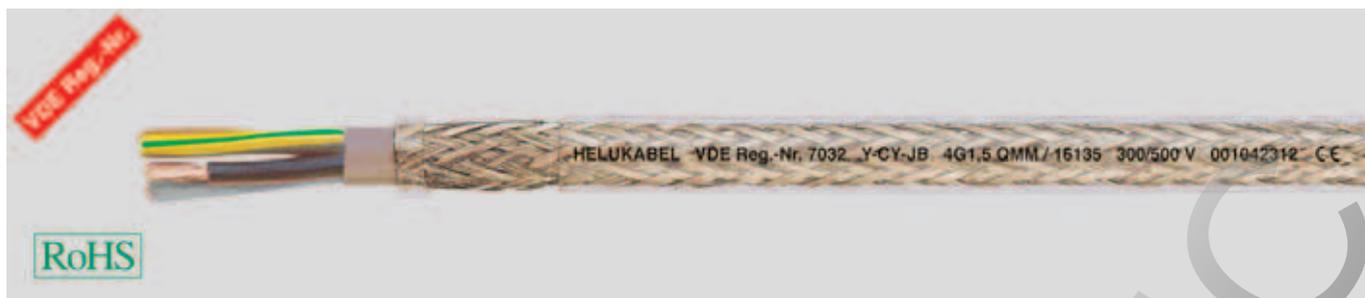**Технические характеристики**

- Кабель со специальной PVC-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В до 1,5 мм² U₀/U 450/750 В от 2,5 мм²
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Спротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Рабочая емкость** в зависимости от сечения проводника разные показатели для значений от 0,5 до 2,5 мм²: жила/жила пр. 150 нФ/км жила/экран пр. 270 нФ/км
- **Спротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал Z 7225
- Цвет жил – по цветовому коду JB/OB
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя PVC-оболочка
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прилбл. 85 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал
- Цвет оболочки - прозрачный
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления (OB)
- До 5 жил и сечении до 1,5 мм² – с рег. номером VDE
- Аналоги без экрана:
JB-500, см. стр. 42
JB-750, см. стр. 43

Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве контрольных кабелей в управляющих и регулирующих устройствах, в машино- и станкостроении, подъемно-транспортном оборудовании и производственных линиях, вычислительной технике, а в качестве сигнальных кабелей – в электронике. Применяются в сухих помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. За счет высокой плотности экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов. Применяемая внутренняя PVC-оболочка позволяет повысить устойчивость к механическим нагрузкам. Идеальный помехозащищенный кабель управления для указанных выше целей применения. Через прозрачную PVC-оболочку видна оплетка из луженой меди.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилбл. мм	Масса меди кг / км	Вес прилбл. кг / км	AWG-N ^o
16121	2 x 0,5	7,0	41,0	67,0	20
16122	3 G 0,5	7,3	45,0	83,0	20
16123	4 G 0,5	7,9	54,0	94,0	20
16124	5 G 0,5	8,4	66,0	108,0	20
16125	2 x 0,75	7,7	46,0	87,0	19
16126	3 G 0,75	8,0	57,0	98,0	19
16127	4 G 0,75	8,5	63,0	113,0	19
16128	5 G 0,75	9,3	76,0	130,0	19
16129	2 x 1	8,0	54,0	97,0	18
16130	3 G 1	8,3	64,0	103,0	18
16131	4 G 1	9,0	76,0	146,0	18
16132	5 G 1	9,7	89,0	169,0	18
16133	2 x 1,5	8,6	64,0	130,0	16
16134	3 G 1,5	9,2	82,0	152,0	16
16135	4 G 1,5	9,8	99,0	168,0	16
16136	5 G 1,5	10,8	123,0	202,0	16

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилбл. мм	Масса меди кг / км	Вес прилбл. кг / км	AWG-N ^o
16137	2 x 2,5	11,1	110,0	180,0	14
16138	3 G 2,5	11,6	148,0	216,0	14
16139	4 G 2,5	12,7	169,0	267,0	14
16140	5 G 2,5	14,1	220,0	347,0	14
16141	2 x 4	13,3	124,0	302,0	12
16142	3 G 4	14,0	178,0	340,0	12
16143	4 G 4	15,3	234,0	410,0	12
16144	5 G 4	16,7	284,0	502,0	12
16145	2 x 6	14,7	176,0	350,0	10
16146	3 G 6	15,6	245,0	450,0	10
16147	4 G 6	17,0	316,0	559,0	10
16148	5 G 6	18,6	442,0	702,0	10
16149	2 x 10	18,0	260,0	500,0	8
16150	3 G 10	19,0	367,0	750,0	8
16151	4 G 10	21,1	549,0	1020,0	8
16152	5 G 10	23,1	604,0	1115,0	8

Продолжение ▶

Y-CY-JB ЭМС, гибкий, с медным экраном, прозрачный, с разметкой метража

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N [®]
16153	4 G 16	25,3	807,0	1380,0	6
16154	5 G 16	28,0	940,0	1553,0	6
16469	4 G 25	31,1	1169,0	1890,0	4
16155	5 G 25	34,3	1420,0	2270,0	4
16470	4 G 35	33,9	1680,0	2390,0	2
16156	5 G 35	37,8	2020,0	2885,0	2

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N [®]
16471	4 G 50	40,1	2370,0	3315,0	1
16119	5 G 50	45,0	2880,0	4150,0	1
16472	4 G 70	46,0	3257,0	4600,0	2/0
16473	4 G 95	51,2	4060,0	6060,0	3/0
16474	4 G 120	56,3	5231,0	7315,0	4/0
16247	4 G 150	64,7	7760,0	9340,0	300 kcmil
16319	4 G 185	69,5	8104,0	11120,0	350 kcmil

A

Допускаются технические изменения. (RA01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельный ввод - HELUTOP[®] HT-MS-EP4

ROS

SY-JB гибкий, с цветовой маркировкой жил, с оплеткой из стальной проволоки, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабель со специальной PVC-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В до 2,5 мм² U₀/U 450/750 В от 4 мм²
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 20x Ø кабеля стационарно 6x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал Z 7225
- Цвет жил – по цветовому коду JB/OB
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя оболочка – специальный PVC-материал
- Защитная оплетка из оцинкованной стальной проволоки
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Оболочка прозрачная
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тест B)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления (OB)
- При колич. жил до 5 и сечении проводника до 2,5 мм² – с рег. ном. VDE
- Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе.
- Аналоги с экраном: **SY-JZ**, см. стр. 55

Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, приборостроении, на электростанциях и в информационной технике. Применяются в сухих помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. За счет плотной оплетки кабель оптимально защищен от механических повреждений. Оцинковка оплетки предотвращает коррозию и гарантирует повышенную пригодность оплетки для пайки.

CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N ^o
12200	2 x 0,5	7,2	9,6	80,0	20	12266	12 G 1,5	15,0	173,0	444,0	16
12201	3 G 0,5	7,5	14,4	92,0	20	12277	2 x 2,5	10,2	48,0	185,0	14
12202	4 G 0,5	8,1	19,2	102,0	20	12278	3 G 2,5	10,9	72,0	248,0	14
12203	5 G 0,5	8,6	24,0	119,0	20	12279	4 G 2,5	11,6	96,0	290,0	14
12204	7 G 0,5	9,3	33,6	157,0	20	12280	5 G 2,5	12,9	120,0	347,0	14
12205	10 G 0,5	10,7	48,0	205,0	20	12281	7 G 2,5	14,2	168,0	420,0	14
12206	12 G 0,5	11,7	58,0	218,0	20	12282	12 G 2,5	17,7	288,0	660,0	14
12218	2 x 0,75	7,9	14,4	98,0	19	12291	2 x 4	13,6	77,0	330,0	12
12219	3 G 0,75	8,2	21,6	103,0	19	12318	3 G 4	14,3	115,0	375,0	12
12220	4 G 0,75	8,7	28,8	122,0	19	12292	4 G 4	15,4	154,0	428,0	12
12221	5 G 0,75	9,5	36,0	142,0	19	12293	5 G 4	16,9	192,0	504,0	12
12312	6 G 0,75	10,1	43,2	180,0	19	12294	7 G 4	18,4	269,0	640,0	12
12222	7 G 0,75	10,1	50,0	185,0	19	12295	3 G 6	15,6	173,0	543,0	10
12223	9 G 0,75	11,8	65,0	249,0	19	12296	4 G 6	17,0	230,0	571,0	10
12313	10 G 0,75	12,0	72,0	252,0	19	12297	5 G 6	18,6	288,0	671,0	10
12224	12 G 0,75	12,8	86,0	292,0	19	12298	7 G 6	20,6	403,0	845,0	10
12234	2 x 1	8,2	19,2	112,0	18	12319	3 G 10	19,2	288,0	735,0	8
12235	3 G 1	8,5	28,8	132,0	18	12299	4 G 10	21,1	384,0	943,0	8
12236	4 G 1	9,2	38,4	143,0	18	12300	5 G 10	23,3	480,0	1065,0	8
12237	5 G 1	9,9	48,0	166,0	18	12301	7 G 10	25,4	672,0	1551,0	8
12238	6 G 1	10,5	58,0	220,0	18	12320	3 G 16	23,0	461,0	1080,0	6
12239	7 G 1	10,5	67,0	227,0	18	12302	4 G 16	25,5	614,0	1360,0	6
12240	8 G 1	11,4	77,0	277,0	18	12303	5 G 16	28,2	768,0	1740,0	6
12241	9 G 1	12,8	86,0	295,0	18	12304	7 G 16	30,8	1075,0	2166,0	6
12242	12 G 1	13,4	115,0	340,0	18	12321	3 G 25	28,2	720,0	1630,0	4
12256	2 x 1,5	8,8	29,0	129,0	16	12305	4 G 25	31,0	960,0	2020,0	4
12257	3 G 1,5	9,4	43,0	149,0	16	12306	5 G 25	34,3	1200,0	2465,0	4
12258	4 G 1,5	10,0	58,0	185,0	16	12322	3 G 35	31,0	1008,0	1932,0	2
12259	5 G 1,5	10,9	72,0	205,0	16	12307	4 G 35	34,0	1344,0	2570,0	2
12260	6 G 1,5	11,8	87,0	255,0	16	12308	5 G 35	38,0	1680,0	3185,0	2
12261	7 G 1,5	11,8	101,0	285,0	16	12323	3 G 50	36,7	1440,0	2679,0	1
12262	8 G 1,5	12,7	115,0	340,0	16	12309	4 G 50	40,4	1920,0	3513,0	1
12263	9 G 1,5	13,9	130,0	347,0	16	12314	5 G 50	45,2	2400,0	4248,0	1
12264	10 G 1,5	14,3	144,0	418,0	16	12324	3 G 70	42,3	2016,0	2790,0	2/0
12265	11 G 1,5	14,8	158,0	430,0	16	12310	4 G 70	46,2	2688,0	4810,0	2/0

Продолжение ►

SY-JB гибкий, с цветовой маркировкой жил, с оплеткой из стальной проволоки, с разметкой метража



A

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
12315	5 G 70	50,5	3360,0	5880,0	2/0
12325	3 G 95	47,2	2736,0	4870,0	3/0
12311	4 G 95	51,3	3648,0	6360,0	3/0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
12316	5 G 95	56,3	4560,0	8071,0	3/0
12326	3 G 120	51,9	3456,0	6230,0	4/0
12317	4 G 120	56,4	4608,0	8170,0	4/0
12328	4 G 150	64,4	5760,0	9970,0	300 kcmil

Допускаются технические изменения. (RA01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
 • Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

ROSENBERG ELECTRIC

PUR-КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



JZ-500 PUR устойчивый к порезам, хладагентам, с разметкой метража

A

**Технические характеристики**

- Кабели со специальной PUR-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повороте (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из **специального полиуретана TPU** в соответствии с DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- Также возможен выбор внешней оболочки другого цвета
- С разметкой метража

Свойства

- **Стойкость к** УФ-излучению, кислороду, озону, гидролизу, микроабм
- Низкий коэффициент трения, матовая поверхность
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги с экраном:
JZ-500-FC-PUR, см. стр. 76

Применение

Особо прочный кабель управления отличается хорошей устойчивостью к истиранию и прочим механическим повреждениям (порезы, насечки и т.п.). Благодаря стойкости к хладагентам используется в машино-, станко- и приборостроении, а также в тяжелых условиях в металлургии. Применяется как гибкий кабель при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Подходит для эксплуатации в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
23314	2 x 0,5	4,8	9,6	45,0	20	23352	7 x 1	8,1	67,0	115,0	18
23315	3 G 0,5	5,1	14,4	55,0	20	23353	10 G 1	9,8	96,0	166,0	18
23316	3 x 0,5	5,1	14,4	55,0	20	23354	12 G 1	10,4	115,0	201,0	18
23317	4 G 0,5	5,5	19,0	65,0	20	23355	18 G 1	12,9	173,0	289,0	18
23318	4 x 0,5	5,5	19,0	65,0	20	23356	25 G 1	15,4	240,0	380,0	18
23319	5 G 0,5	6,2	24,0	75,0	20	23357	34 G 1	17,7	326,0	645,0	18
23320	5 x 0,5	6,2	24,0	75,0	20	23358	42 G 1	19,5	403,0	730,0	18
23321	7 G 0,5	6,7	33,6	90,0	20	23359	50 G 1	21,3	480,0	890,0	18
23322	7 x 0,5	6,7	33,6	90,0	20	23360	2 x 1,5	6,4	29,0	68,0	16
23323	10 G 0,5	8,3	48,0	120,0	20	23361	3 G 1,5	6,8	43,0	87,0	16
23324	12 G 0,5	8,7	58,0	135,0	20	23362	3 x 1,5	6,8	43,0	87,0	16
23325	18 G 0,5	10,7	86,0	205,0	20	23363	4 G 1,5	7,4	58,0	106,0	16
23326	25 G 0,5	12,6	120,0	270,0	20	23364	4 x 1,5	7,4	58,0	106,0	16
23327	34 G 0,5	14,3	163,0	380,0	20	23365	5 G 1,5	8,3	72,0	131,0	16
23328	42 G 0,5	15,8	202,0	415,0	20	23366	5 x 1,5	8,3	72,0	131,0	16
23329	2 x 0,75	5,3	14,4	44,0	19	23367	7 G 1,5	9,2	101,0	173,0	16
23330	3 G 0,75	5,6	21,6	53,0	19	23368	7 x 1,5	9,2	101,0	173,0	16
23331	3 x 0,75	5,6	21,6	53,0	19	23369	12 G 1,5	11,8	173,0	293,0	16
23332	4 G 0,75	6,3	29,0	64,0	19	23370	18 G 1,5	14,6	259,0	454,0	16
23333	4 x 0,75	6,3	29,0	64,0	19	23371	25 G 1,5	17,4	360,0	641,0	16
23334	5 G 0,75	6,9	36,0	76,0	19	23372	30 G 1,5	18,6	410,0	800,0	16
23335	5 x 0,75	6,9	36,0	76,0	19	23373	2 x 2,5	7,8	48,0	110,0	14
23336	7 G 0,75	7,5	50,0	96,0	19	23374	3 G 2,5	8,3	72,0	146,0	14
23337	7 x 0,75	7,5	50,0	96,0	19	23375	4 G 2,5	9,2	96,0	183,0	14
23338	10 G 0,75	9,2	72,0	140,0	19	23376	5 G 2,5	10,1	120,0	222,0	14
23339	12 G 0,75	9,8	86,0	170,0	19	23377	7 G 2,5	11,2	168,0	293,0	14
23340	18 G 0,75	12,2	130,0	260,0	19	23378	12 G 2,5	14,8	288,0	512,0	14
23341	25 G 0,75	14,3	180,0	282,0	19	23379	4 G 4	10,9	154,0	291,0	12
23342	34 G 0,75	16,5	245,0	475,0	19	23380	5 G 4	12,1	192,0	355,0	12
23343	42 G 0,75	18,1	302,0	600,0	19	23381	7 G 4	13,2	269,0	503,0	12
23344	2 x 1	5,6	19,0	53,0	18	23382	4 G 6	13,0	230,0	468,0	10
23345	3 G 1	5,6	29,0	63,0	18	23383	5 G 6	14,5	288,0	570,0	10
23346	3 x 1	5,9	29,0	63,0	18	23384	7 G 6	16,2	403,0	808,0	10
23347	4 G 1	6,6	38,0	75,0	18	23385	4 G 10	16,5	384,0	720,0	8
23348	4 x 1	6,6	38,0	75,0	18	23386	5 G 10	18,3	480,0	894,0	8
23349	5 G 1	7,3	48,0	89,0	18	23387	7 G 10	20,2	672,0	1295,0	8
23350	5 x 1	7,3	48,0	89,0	18	23388	4 G 16	20,1	614,0	1063,0	6
23351	7 G 1	8,1	67,0	115,0	18						

Допускаются технические изменения. (RA02)

PURÖ-JZ устойчивый к порезам, хладагентам, с повышенной маслостойкостью, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабели со специальной PUR-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- **Маслостойкая** PVC-оболочка жил, T12 на основании DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3, с улучшенными характеристиками скольжения
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешней повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из **специального полиуретана** TPU в соответствии с DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- Также возможен выбор внешней оболочки другого цвета
- С разметкой метража

Свойства

- **Стойкость к** УФ-излучению, кислороду, озону гидролизу, микробам
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги с экраном:
F-C-PURö-JZ, см. стр. 78,
Yö-C-PURö-JZ, см. стр. 80

Применение

Особо прочный кабель управления отличается хорошей устойчивостью к истиранию и прочим механическим повреждениям (порезы, насечки и т.п.). С высококачественной маслостойкой PVC-оболочкой жил. Благодаря стойкости к воздействию минеральных масел, в частности – эмульсий охлаждающих жидкостей, находит применение в машино-, станко- и приборостроении, а также в тяжелых условиях в металлургии. Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Повышенная гибкость обеспечивает оптимальную прокладку.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-Nº	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-Nº
22100	2 x 0,5	4,8	9,6	45,0	20	22132	2 x 1	5,6	19,0	53,0	18
22101	3 G 0,5	5,1	14,4	55,0	20	22133	3 G 1	5,9	29,0	63,0	18
22102	4 G 0,5	5,5	19,0	65,0	20	22134	4 G 1	6,6	38,0	75,0	18
22103	5 G 0,5	6,2	24,0	75,0	20	22135	5 G 1	7,3	48,0	89,0	18
22104	7 G 0,5	6,7	33,6	90,0	20	22136	7 G 1	8,1	67,0	115,0	18
22105	8 G 0,5	7,4	38,0	105,0	20	22137	8 G 1	8,8	77,0	131,0	18
22106	10 G 0,5	8,3	48,0	120,0	20	22138	10 G 1	9,8	96,0	166,0	18
22107	12 G 0,5	8,7	58,0	135,0	20	22139	12 G 1	10,4	115,0	201,0	18
22108	14 G 0,5	9,5	67,0	170,0	20	22140	14 G 1	11,4	134,0	230,0	18
22109	18 G 0,5	10,7	86,0	205,0	20	22141	18 G 1	12,9	173,0	289,0	18
22110	21 G 0,5	11,3	96,0	225,0	20	22142	21 G 1	13,8	196,0	306,0	18
22111	25 G 0,5	12,6	120,0	270,0	20	22143	25 G 1	15,4	240,0	380,0	18
22112	30 G 0,5	13,5	144,0	315,0	20	22144	32 G 1	17,1	308,0	620,0	18
22113	34 G 0,5	14,3	163,0	380,0	20	22145	34 G 1	17,7	326,0	645,0	18
22114	42 G 0,5	15,8	202,0	415,0	20	22146	42 G 1	19,5	403,0	730,0	18
22115	50 G 0,5	17,5	240,0	550,0	20	22147	50 G 1	21,3	480,0	890,0	18
22116	2 x 0,75	5,3	14,4	44,0	19	22148	2 x 1,5	6,4	29,0	68,0	16
22117	3 G 0,75	5,6	21,6	53,0	19	22149	3 G 1,5	6,8	43,0	87,0	16
22118	4 G 0,75	6,3	29,0	64,0	19	22150	4 G 1,5	7,4	58,0	106,0	16
22119	5 G 0,75	6,9	36,0	76,0	19	22151	5 G 1,5	8,3	72,0	131,0	16
22120	7 G 0,75	7,5	50,0	96,0	19	22152	7 G 1,5	9,2	101,0	173,0	16
22121	8 G 0,75	8,3	58,0	111,0	19	22153	8 G 1,5	10,0	115,0	199,0	16
22122	10 G 0,75	9,2	72,0	140,0	19	22154	10 G 1,5	10,9	144,0	245,0	16
22123	12 G 0,75	9,8	86,0	170,0	19	22155	12 G 1,5	11,8	173,0	293,0	16
22124	14 G 0,75	10,6	101,0	202,0	19	22156	14 G 1,5	13,0	202,0	347,0	16
22125	18 G 0,75	12,2	130,0	260,0	19	22157	18 G 1,5	14,6	259,0	454,0	16
22126	21 G 0,75	12,7	151,0	269,0	19	22158	21 G 1,5	15,6	302,0	534,0	16
22127	25 G 0,75	14,3	180,0	282,0	19	22159	25 G 1,5	17,4	360,0	641,0	16
22128	30 G 0,75	15,3	216,0	400,0	19	22160	30 G 1,5	18,6	410,0	800,0	16
22129	34 G 0,75	16,5	245,0	475,0	19	22161	34 G 1,5	20,0	490,0	945,0	16
22130	42 G 0,75	18,1	302,0	600,0	19	22162	42 G 1,5	21,8	605,0	1100,0	16
22131	50 G 0,75	19,8	360,0	720,0	19	22163	50 G 1,5	24,2	720,0	1250,0	16

Продолжение ►

PURÖ-JZ устойчивый к порезам, хладагентам, с повышенной маслостойкостью, с разметкой метража

EAC

A

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
22164	2 x 2,5	7,8	48,0	110,0	14
22165	3 G 2,5	8,3	72,0	146,0	14
22166	4 G 2,5	9,2	96,0	183,0	14
22167	5 G 2,5	10,1	120,0	222,0	14
22168	7 G 2,5	11,2	168,0	293,0	14
22169	12 G 2,5	14,8	288,0	512,0	14
22170	18 G 2,5	18,2	432,0	740,0	14
22171	25 G 2,5	21,6	600,0	940,0	14
22172	2 x 4	9,2	77,0	147,0	12
22173	3 G 4	9,8	115,0	228,0	12
22174	4 G 4	10,9	154,0	291,0	12
22175	5 G 4	12,1	192,0	355,0	12
22176	7 G 4	13,2	269,0	503,0	12
22177	3 G 6	11,9	173,0	362,0	10
22178	4 G 6	13,0	230,0	468,0	10
22179	5 G 6	14,5	288,0	570,0	10
22180	7 G 6	16,2	403,0	808,0	10

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
22181	3 G 10	14,9	288,0	555,0	8
22182	4 G 10	16,5	384,0	720,0	8
22183	5 G 10	18,3	480,0	894,0	8
22184	7 G 10	20,2	672,0	1295,0	8
22185	4 G 16	20,1	614,0	1063,0	6
22186	5 G 16	22,6	768,0	1400,0	6
22187	7 G 16	24,8	1075,0	1800,0	6
22188	4 G 25	25,0	960,0	1590,0	4
22189	4 G 35	28,7	1344,0	2200,0	2
22190	4 G 50	34,1	1920,0	2400,0	1
22191	4 G 70	40,2	2688,0	4400,0	2/0
22192	4 G 95	46,0	3648,0	6000,0	3/0

Допускаются технические изменения. (RA02)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-E

ROS

PUR-ORANGE устойчивый к истиранию, хладагентам, с разметкой метража**Технические характеристики**

- Специальная PVC/PUR-оболочка на основании DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °С до +80 °С стационарно от -40 °С до +80 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 6000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 на основании DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
исполнение JZ/OZ: черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
исполнение JB/OB: цветовая маркировка
- От трех жил: желто-зеленая жила заземления
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренний PVC-слой обеспечивает удобство при снятии оболочки
- Внешняя PUR-оболочка TMPU в соответствии с DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)
- С разметкой метража

Свойства

- Высокая гибкость при низкой температуре
- Высокая устойчивость к истиранию
- **Стойкость к** маслам и смазкам
бесспиртовым бензинам и керосину
погодным условиям
УФ-излучению
кислороду и озону
микробам
морской и сточной воде
вибрациям
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ/OB)

Применение

Прочный кабель управления отличается высокой маслостойкостью, устойчивостью к истиранию и порезам. Области применения: станко- и машиностроение, сталелитейное производство, строительные площадки, добыча нефти и угля. Кроме того, используются во внутрипроизводственной зоне в качестве кабелей для ручного инструмента, кабелей-удлинителей и т.п. Рекомендованы при контакте с охлаждающими эмульсиями.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Жилы с цифровой маркировкой OZ/JZ

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-Nº
22001	2 x 0,75	6,4	14,4	50,0	19
22002	3 G 0,75	6,8	21,6	70,0	19
22003	4 G 0,75	7,3	28,8	80,0	19
22004	5 G 0,75	8,2	36,0	100,0	19
22005	7 G 0,75	9,2	50,0	140,0	19
22006	2 x 1	7,2	19,2	63,0	18
22007	3 G 1	7,6	29,0	76,0	18
22008	4 G 1	8,0	38,0	95,0	18
22009	5 G 1	8,8	48,0	120,0	18
22010	7 G 1	10,0	67,0	170,0	18
22015	2 x 1,5	7,8	29,0	80,0	16
22016	3 G 1,5	8,3	43,0	105,0	16
22017	4 G 1,5	9,0	58,0	135,0	16
22018	5 G 1,5	9,7	72,0	158,0	16
22019	7 G 1,5	11,2	101,0	221,0	16
22025	2 x 2,5	9,2	48,0	150,0	14
22026	3 G 2,5	9,6	72,0	173,0	14
22027	4 G 2,5	11,0	96,0	203,0	14
22028	5 G 2,5	12,0	120,0	253,0	14
22029	7 G 2,5	13,7	168,0	356,0	14
22033	3 G 4	11,8	115,0	250,0	12
22034	4 G 4	13,2	154,0	300,0	12
22035	5 G 4	14,8	192,0	370,0	12
22036	7 G 4	16,4	269,0	500,0	12
22037	4 G 6	15,4	230,0	480,0	10
22038	5 G 6	17,0	288,0	583,0	10
22039	7 G 6	20,8	403,0	780,0	10
22040	4 G 10	20,8	384,0	740,0	8
22041	5 G 10	22,6	480,0	920,0	8
22042	4 G 16	23,0	614,0	1100,0	6
22043	5 G 16	27,4	768,0	1400,0	6

OB / JB, цветовая маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293


Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-Nº
22250	2 x 0,75	6,4	14,4	50,0	19
22251	3 G 0,75	6,8	21,6	70,0	19
22252	4 G 0,75	7,3	28,8	80,0	19
22253	5 G 0,75	8,2	36,0	100,0	19
22254	2 x 1	7,2	19,2	63,0	18
22255	3 G 1	7,6	29,0	76,0	18
22256	4 G 1	8,0	38,0	95,0	18
22257	5 G 1	8,8	48,0	120,0	18
22258	2 x 1,5	7,8	29,0	80,0	16
22259	3 G 1,5	8,3	43,0	105,0	16
22260	4 G 1,5	9,0	58,0	135,0	16
22261	5 G 1,5	9,7	72,0	158,0	16
22262	2 x 2,5	9,2	48,0	150,0	14
22263	3 G 2,5	9,6	72,0	173,0	14
22264	4 G 2,5	11,0	96,0	203,0	14
22265	5 G 2,5	12,0	120,0	253,0	14
22266	4 G 4	13,2	154,0	300,0	12
22267	5 G 4	14,8	192,0	370,0	12
22268	4 G 6	15,4	230,0	480,0	10
22269	5 G 6	17,0	288,0	583,0	10
22270	4 G 10	20,8	384,0	740,0	8
22271	5 G 10	22,6	480,0	920,0	8
22272	4 G 16	23,0	614,0	1100,0	6
22273	5 G 16	27,4	768,0	1400,0	6
22044	4 G 25	30,0	960,0	1600,0	4
22045	5 G 25	32,2	1200,0	2000,0	4
22046	4 G 35	33,0	1344,0	2100,0	2

Допускаются технические изменения. (RA02)

PUR-GELB с внутренней PVC-оболочкой, устойчивый к истиранию, хладагентам, с разметкой метража



A

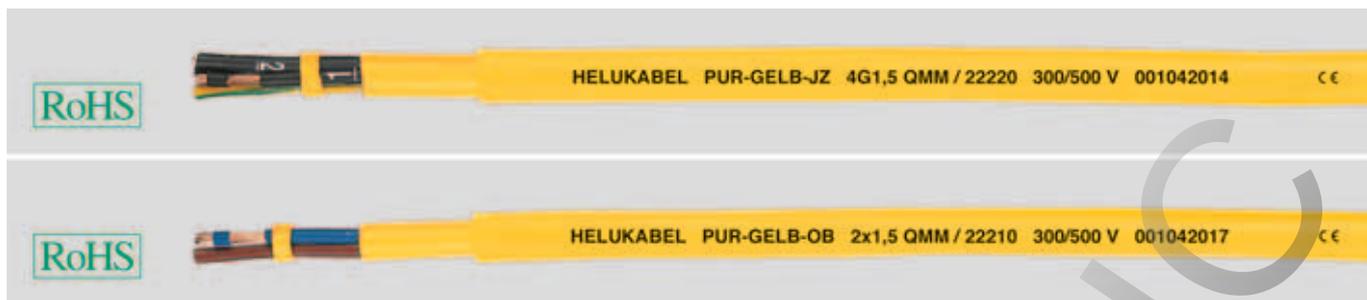

Технические характеристики

- Специальная PVC/PUR-оболочка на основании DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 6000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 на основании DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
 - до 5 жил: цветовая
 - от 6 жил: черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренний PVC-слой обеспечивает высокую плотность оболочки
- Внешняя PUR-оболочка TMPU в соответствии с DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – желтый (RAL 1021)
- С разметкой метража

Свойства

- Высокая гибкость при низкой температуре
- Высокая устойчивость к истиранию
- **Стойкость к** маслам и смазкам бесспиртовым бензинам и керосину погодным условиям УФ-излучению кислороду и озону микроам морской и сточной воде вибрациям
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без желто-зеленой жилы заземления (ОВ)
- Артикул 22212 в исполнении JB
- Артикул 22220 в исполнении JZ

Применение

Прочный кабель управления отличается высокой маслостойкостью, устойчивостью к истиранию и порезам. Области применения: станко- и машиностроение, сталелитейное производство, строительные площадки, добыча нефти и угля. Кроме того, используются во внутрипроизводственной зоне в качестве кабелей для ручного инструмента, кабелей-удлинителей и т.п. Рекомендованы при контакте с охлаждающими эмульсиями.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ²	Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ²
22200	2 x 0,75	6,4	14,4	50,0	19	22212	4 G 1,5	9,0	58,0	135,0	16
22201	3 G 0,75	6,8	21,6	70,0	19	22220	4 G 1,5	9,7	58,0	135,0	16
22202	4 G 0,75	7,3	28,8	80,0	19	22213	5 G 1,5	11,2	72,0	158,0	16
22203	5 G 0,75	8,2	36,0	100,0	19	22214	7 G 1,5	9,2	101,0	221,0	16
22204	7 G 0,75	9,2	50,0	140,0	19	22215	2 x 2,5	9,6	48,0	150,0	14
22205	2 x 1	7,2	19,2	63,0	18	22216	3 G 2,5	11,0	72,0	173,0	14
22206	3 G 1	7,6	29,0	76,0	18	22217	4 G 2,5	12,0	96,0	203,0	14
22207	4 G 1	8,0	38,0	95,0	18	22218	5 G 2,5	13,7	120,0	253,0	14
22208	5 G 1	8,8	48,0	120,0	18	22219	7 G 2,5	9,0	168,0	356,0	14
22209	7 G 1	10,0	67,0	170,0	18	22221	4 G 4	14,6	153,6	310,0	12
22210	2 x 1,5	7,8	29,0	80,0	16	22222	5 G 4	14,8	192,0	370,0	12
22211	3 G 1,5	8,3	43,0	105,0	16	22233	4 G 35	33,0	1344,0	2100,0	2

Допускаются технические изменения. (RA02)



- Подходящие аксессуары - см. главу X
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
 - Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS
 - Кабельный ввод - HELUTOP® HT-E

H05 BQ-F / H07 BQ-F (NGMH11YÖ)



Технические характеристики

- Силовой EPR/PUR-кабель в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
- **Температурный диапазон** подвижно от -40°C до +80°C стационарно от -50°C до +90°C
- Допустимая **рабочая температура** на проводнике 90 °C
- **Номинальное напряжение** H05BQ-F: U₀/U 300/500 В до 1 мм² H07BQ-F: U₀/U 450/750 В от 1,5 мм²
- **Испытательное напряжение** H05BQ-F: 2000 В до 1 мм² H07BQ-F: 2500 В от 1,5 мм²
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно пр. 5x Ø кабеля стационарно пр. 3x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5 или HD 383 кл. 5
- Изоляция жил из резины, смесь EI6 в соответствии с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308 и HD308 S2
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом (допускается внутренний компаунд-заполнитель)
- Внешняя PUR-оболочка TМPU в соответствии с DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)

Свойства

- Стойкость к истиранию
- Стойкость к разрыву и раздиру
- Стойкость к порезам
- **Стойкость к** маслам, смазкам, бензину воздействию воды и погодных условий озону и кислороду УФ-излучению, гидролизу и микробам
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления x = без желто-зеленой жилы заземления
- На основании VDE. 7 G 1,5 мм² и 12 G 1,5 мм² и сечения > 16 мм² обозначаются 07BQ-F
- *) Исполнение с компаундом - наполнителем

Применение

Данные кабели используются при средних механических нагрузках в сухих и влажных помещениях, например, для подключения сельскохозяйственной или промышленной техники, нагревательных устройств при условии отсутствия опасности контакта с горячими деталями или теплового излучения. Применяются для электрических устройств, таких как сверлильные станки, ручные циркулярные пилы, а также переносные двигатели и механизмы в сельском хозяйстве и на строительных площадках. Также подходят для холодильных установок.

CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

H05BQ-F

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-Nº
22050	2 x 0,75	5,7 - 7,4	14,4	52,0	19
22051	3 G 0,75	6,2 - 8,1	21,6	63,0	19
22052	4 G 0,75	6,8 - 8,8	29,0	80,0	19
22053	5 G 0,75	7,6 - 9,9	36,0	96,0	19
22054	2 x 1	6,1 - 8,0	19,2	59,0	18
22055	3 G 1	6,5 - 8,5	29,0	71,0	18
22056	4 G 1	7,1 - 9,3	38,4	89,0	18
22057	5 G 1	8,0 - 10,3	48,0	112,0	18

H07BQ-F

Арт.	*)	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-Nº
22074	220974	2 x 10	15,6 - 19,9	192,0	428,0	8
22076	220976	3 G 10	16,8 - 21,4	288,0	640,0	8
22078	220978	4 G 10	18,6 - 23,6	384,0	738,0	8
22082	220982	5 G 10	20,4 - 25,9	480,0	968,0	8
22075	220975	2 x 16	17,9 - 22,8	307,0	600,0	6
22077	220977	3 G 16	19,5 - 24,7	461,0	758,0	6
22079	220979	4 G 16	21,3 - 27,0	614,0	1187,0	6
22083	220983	5 G 16	23,7 - 30,0	768,0	1475,0	6
22828	228928	4 G 25	26,7 - 32,6	960,0	1550,0	4
22829	228929	5 G 25	29,6 - 36,1	1220,0	1920,0	4
22830	228930	4 G 35	31,3 - 38,2	1344,0	2120,0	2
22831	228931	5 G 35	34,5 - 42,0	1680,0	2600,0	2
22832	228932	4 G 50	34,9 - 42,6	1920,0	2920,0	1
22833	228933	5 G 50	38,6 - 47,0	2400,0	3700,0	1
22835	228935	4 G 70	38,9 - 47,3	2688,0	3900,0	2/0
22836	228936	5 G 70	43,0 - 52,3	3368,0	5020,0	2/0
22837	228937	4 G 95	44,9 - 54,6	3648,0	5150,0	3/0
22838	228938	5 G 95	49,7 - 60,4	4560,0	6520,0	3/0
22839	228939	4 G 120	47,9 - 58,2	4608,0	6550,0	4/0
22840	228940	5 G 120	53,1 - 64,5	5760,0	8050,0	4/0
22841	228941	4 G 150	53,5 - 65,0	5760,0	7950,0	300 kcmil
22842	228942	5 G 185	65,6 - 79,6	7104,0	9350,0	350 kcmil
22843	228943	4 G 240	68,1 - 82,6	9216,0	12200,0	500 kcmil

H07BQ-F


Арт.	*)	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-Nº
22058	220958	2 x 1,5	7,6 - 9,8	29,0	92,0	16
22059	220959	3 G 1,5	8,0 - 10,4	43,0	109,0	16
22060	220960	4 G 1,5	9,0 - 11,6	58,0	145,0	16
22061	220961	5 G 1,5	9,8 - 12,7	72,0	169,0	16
22062	220962	7 G 1,5	12,2 - 15,1	101,0	230,0	16
22063	220963	12 G 1,5	15,0 - 18,4	173,0	398,0	16
22064	220964	2 x 2,5	9,0 - 11,6	48,0	121,0	14
22065	220965	3 G 2,5	9,6 - 12,4	72,0	164,0	14
22066	220966	4 G 2,5	10,7 - 13,8	96,0	207,0	14
22067	220967	5 G 2,5	11,9 - 16,3	120,0	262,0	14
22072	220972	2 x 4	10,6 - 13,7	77,0	194,0	12
22068	220968	3 G 4	11,3 - 14,5	115,0	224,0	12
22069	220969	4 G 4	12,7 - 16,2	154,0	327,0	12
22080	220980	5 G 4	14,1 - 17,9	192,0	415,0	12
22073	220973	2 x 6	11,8 - 15,1	115,0	311,0	10
22070	220970	3 G 6	12,8 - 16,3	173,0	310,0	10
22071	220971	4 G 6	14,2 - 18,1	230,0	496,0	10
22081	220981	5 G 6	15,7 - 20,0	288,0	586,0	10

Допускаются технические изменения. (RA02)

UNIPUR® низкотемпературный, с маркировкой по выбору заказчика, безгалогеновый, износостойкий, особо прочный, с разметкой метража



A

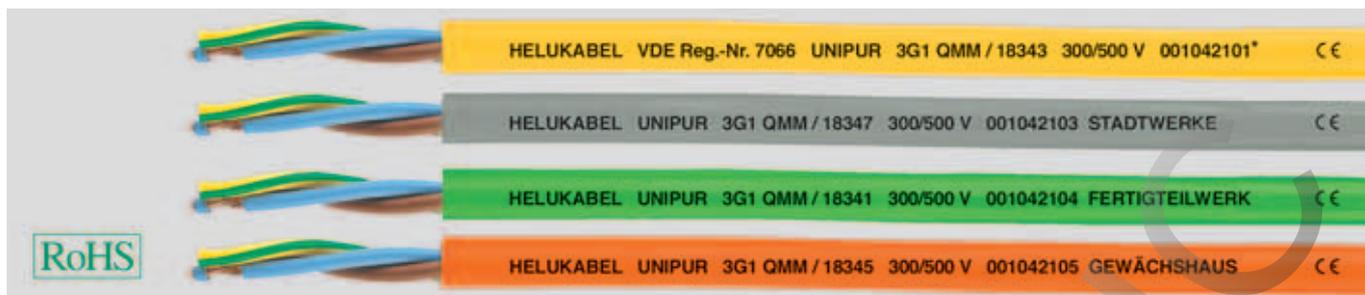

Технические характеристики

- Специальный TPE/PUR-кабель подключения на основании DIN VDE 0285-525-2-21/DIN EN 50525-2-21
- **Температурный диапазон** подвижно от -40°C до +90°C
- **Номинальное напряжение** от 1 мм² U₀/U 300/500 В от 1,5 мм² U₀/U 450/750 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из термопластичного эластомера (TPE)
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
 - до 5 жил – цветовая
 - от 6 жил – черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления (от трех жил)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – PUR-материал TMRU на основании DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – по выбору заказчика
- С разметкой метража

Свойства

- устойчивый к истиранию и порезам
- устойчивый к разрыву и раздиру
- повышенная гибкость при низких температурах до -40 °C
- **стойкость к** маслам и смазкам воздействию воды и погодных условий озону и кислороду УФ-излучению гидролизу, микробам
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления (OB)
- Коды, расшифровка
 - 0 = RAL 5015, синий
 - 1 = RAL 6018, зеленый
 - 2 = RAL 8003, коричневый
 - 3 = RAL 1021, желтый
 - 4 = RAL 3000, красный
 - 5 = RAL 2003, оранжевый
 - 6 = RAL 4005, фиолетовый
 - 7 = RAL 7001/7032, серый
 При заказе добавляйте к соответствующему артикулу код цвета оболочки. Другие цвета – по запросу. * с желтой внешней оболочкой – этот тип обычно имеется на складе
- Аналоги с экраном: **UNIPUR®-CP**, см. стр. 82

Применение

Эти прочные, гибкие кабели используются для электрических устройств, таких как сверлильные станки, ручные циркулярные пилы, садовая техника, а также переносных двигателей и механизмов в сельском хозяйстве, на строительных площадках, для домашнего инвентаря, на верфях и в установках глубокого охлаждения. Превосходные механические свойства, например, высокая прочность на сжатие, большая устойчивость к истиранию и износу.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N [®]
1812x	2 x 0,5	5,8	9,6	40,0	20
1813x	3 G 0,5	6,1	14,4	47,0	20
1814x	4 G 0,5	6,7	19,0	57,0	20
1815x	5 G 0,5	7,5	24,0	65,0	20
1816x	7 G 0,5	9,0	33,6	94,0	20
1817x	12 G 0,5	10,7	58,0	150,0	20
1818x	18 G 0,5	13,0	86,0	208,0	20
1819x	25 G 0,5	15,6	120,0	276,0	20
1820x	34 G 0,5	17,9	163,0	393,0	20
1821x	41 G 0,5	19,6	197,0	460,0	20

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N [®]
1822x	2 x 0,75	6,3	14,0	52,0	19
1823x	3 G 0,75	6,9	21,6	62,0	19
1824x	4 G 0,75	7,5	28,8	80,0	19
1825x	5 G 0,75	8,3	36,0	94,0	19
1826x	6 G 0,75	9,0	43,0	111,0	19
1827x	7 G 0,75	9,8	50,0	160,0	19
1828x	12 G 0,75	11,6	86,0	191,0	19
1829x	18 G 0,75	14,1	130,0	267,0	19
1830x	25 G 0,75	17,0	180,0	376,0	19
1831x	34 G 0,75	19,5	245,0	506,0	19
1832x	41 G 0,75	21,2	296,0	596,0	19

Продолжение ►


UNIPUR® низкотемпературный, с маркировкой по выбору заказчика, безгалогеновый, износостойкий, особо прочный, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
1833x	2 x 1	6,8	19,2	59,0	18
1834x	3 G 1	7,2	29,0	70,0	18
1835x	4 G 1	7,8	38,0	87,0	18
1836x	5 G 1	8,8	48,0	100,0	18
1837x	6 G 1	9,7	58,0	131,0	18
1838x	7 G 1	10,6	67,0	182,0	18
1839x	12 G 1	12,6	115,0	230,0	18
1840x	18 G 1	15,3	173,0	325,0	18
1841x	25 G 1	18,3	240,0	476,0	18
1842x	34 G 1	21,0	326,0	616,0	18
1843x	41 G 1	22,9	394,0	724,0	18
1844x	2 x 1,5	8,3	29,0	92,0	16
1845x	3 G 1,5	8,8	43,0	108,0	16
1846x	4 G 1,5	9,7	58,0	144,0	16
1847x	5 G 1,5	10,7	72,0	168,0	16
1848x	6 G 1,5	11,8	86,0	201,0	16
1849x	7 G 1,5	12,9	101,0	230,0	16
1850x	12 G 1,5	15,5	173,0	306,0	16
1851x	18 G 1,5	18,7	259,0	464,0	16
1852x	25 G 1,5	22,9	360,0	641,0	16
1853x	34 G 1,5	25,9	490,0	857,0	16
1854x	41 G 1,5	28,3	590,0	1010,0	16

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
1855x	2 x 2,5	9,9	48,0	120,0	14
1856x	3 G 2,5	10,5	72,0	148,0	14
1857x	4 G 2,5	11,6	96,0	184,0	14
1858x	5 G 2,5	13,0	120,0	224,0	14
1859x	7 G 2,5	15,5	168,0	301,0	14
1860x	12 G 2,5	19,2	288,0	489,0	14
1861x	2 x 4	11,5	77,0	149,0	12
1862x	3 G 4	12,2	115,0	240,0	12
1863x	4 G 4	13,5	154,0	297,0	12
1864x	5 G 4	15,0	192,0	360,0	12
1865x	7 G 4	18,3	268,0	540,0	12
1866x	2 x 6	13,1	115,0	240,0	10
1867x	3 G 6	14,1	173,0	370,0	10
1868x	4 G 6	15,6	230,0	472,0	10
1869x	5 G 6	17,3	288,0	581,0	10
1870x	7 G 6	21,0	403,0	698,0	10
1871x	3 G 10	18,0	288,0	560,0	8
1872x	4 G 10	20,1	384,0	718,0	8
1873x	5 G 10	22,2	480,0	896,0	8
1874x	3 G 16	23,4	461,0	940,0	6
1875x	4 G 16	25,5	614,0	1068,0	6
1876x	5 G 16	28,3	768,0	1810,0	6

Допускаются технические изменения. (RA02)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-E

PUR-750 безгалогеновый, с разметкой метража



A



HELUKABEL PUR-750 3G2,5 QMM / 49733 450/750 V 001041930

CE



Технические характеристики

- Специальная PUR-оболочка на основании DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
- **Температурный диапазон** подвижно от -40 °C до +80 °C (кратковременно до +100 °C)
- **Рабочее напряжение** U₀/U 300/500 В до 1 мм² U₀/U 450/750 В от 1,5 мм²
- **Испытательное напряжение** 2000 В до 1 мм² 2500 В от 1,5 мм²
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Предел прочности на растяжение** 20 Н/мм² (медь)
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – PUR-материал
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
 - 2 жилы: коричневая и синяя
 - до 5 жил: цветовая
 - от 6 жил: черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – безгалогеновый PUR-материал
- Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2004)
- С разметкой метража

Свойства

- Высокая гибкость при низкой температуре
- Пригодность для контакта с пищевыми продуктами
- Высокая устойчивость к истиранию
- **Стойкость к** маслам и смазкам бесспиртовым бензинам и керосину погодным условиям, УФ-излучению кислороду и озону микроам морской и сточной воде вибрациям
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без желто-зеленой жилы заземления

Применение

Используются в тех областях, где предъявляются высокие требования к температурному диапазону, механической и электрической прочности. Отлично проявили себя в сталелитейной отрасли, производстве устройств отопления и кондиционирования, в машино- и приборостроении, на линиях нанесения лакокрасочных покрытий, в пищевой промышленности, строительстве и т.д.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
49700	2 x 0,75	6,3	15,0	44,0	19	49739	18 G 2,5	23,0	432,0	778,0	14
49701	3 G 0,75	6,8	22,0	55,0	19	49740	20 G 2,5	24,4	480,0	860,0	14
49702	4 G 0,75	7,4	29,0	70,0	19	49741	25 G 2,5	28,5	600,0	1083,0	14
49703	5 G 0,75	8,3	36,0	91,0	19	49742	3 G 4	12,2	115,0	220,0	12
49704	7 G 0,75	9,7	50,0	130,0	19	49743	4 G 4	13,4	154,0	280,0	12
49705	12 G 0,75	12,1	86,0	192,0	19	49744	5 G 4	15,1	192,0	350,0	12
49706	18 G 0,75	14,2	130,0	290,0	19	49745	7 G 4	18,2	269,0	470,0	12
49707	25 G 0,75	17,6	180,0	405,0	19	49746	4 G 6	15,8	230,0	400,0	10
49708	2 x 1	6,8	20,0	50,0	18	49747	5 G 6	17,3	288,0	500,0	10
49709	3 G 1	7,2	29,0	65,0	18	49748	7 G 6	21,0	403,0	700,0	10
49710	4 G 1	7,8	38,0	87,0	18	49749	4 G 10	20,4	384,0	640,0	8
49711	5 G 1	8,8	48,0	106,0	18	49750	5 G 10	22,5	480,0	800,0	8
49712	6 G 1	9,5	58,0	135,0	18	49751	7 G 10	26,6	672,0	1180,0	8
49713	7 G 1	10,4	67,0	160,0	18	49752	4 G 16	23,3	614,0	920,0	6
49714	8 G 1	11,4	77,0	185,0	18	49753	5 G 16	25,9	768,0	1180,0	6
49715	10 G 1	12,8	96,0	210,0	18	49754	4 G 25	27,3	960,0	1400,0	4
49716	12 G 1	12,8	115,0	240,0	18	49755	5 G 25	30,4	1200,0	1740,0	4
49717	16 G 1	14,4	154,0	310,0	18	49756	4 G 35	31,0	1344,0	1870,0	2
49718	18 G 1	15,3	173,0	353,0	18	49757	5 G 35	34,8	1680,0	2320,0	2
49719	20 G 1	16,4	192,0	390,0	18	49758	4 G 50	36,8	1920,0	2700,0	1
49720	25 G 1	18,8	240,0	495,0	18	49759	5 G 50	41,2	2400,0	3300,0	1
49721	2 x 1,5	8,2	29,0	70,0	16	49760	4 G 70	43,2	2688,0	3700,0	2/0
49722	3 G 1,5	8,7	43,0	95,0	16	49761	5 G 70	48,2	3660,0	4900,0	2/0
49723	4 G 1,5	9,7	58,0	120,0	16	49918	4 G 95	48,7	3648,0	4850,0	3/0
49724	5 G 1,5	10,6	72,0	164,0	16	49762	5 G 95	54,5	4560,0	6000,0	3/0
49725	7 G 1,5	12,8	101,0	210,0	16	49763	4 G 120	54,9	4610,0	6005,0	4/0
49726	10 G 1,5	15,8	150,0	290,0	16						
49727	12 G 1,5	15,8	172,0	340,0	16						
49728	16 G 1,5	17,9	230,0	440,0	16						
49729	18 G 1,5	18,8	259,0	508,0	16						
49730	20 G 1,5	20,0	300,0	560,0	16						
49731	25 G 1,5	23,5	360,0	722,0	16						
49732	2 x 2,5	9,8	48,0	110,0	14						
49733	3 G 2,5	10,5	72,0	150,0	14						
49734	4 G 2,5	11,6	96,0	180,0	14						
49735	5 G 2,5	13,0	120,0	240,0	14						
49736	7 G 2,5	15,5	168,0	340,0	14						
49737	12 G 2,5	19,3	288,0	520,0	14						
49738	16 G 2,5	21,6	394,0	680,0	14						

Допускаются технические изменения. (RA02)

JZ 500-FC-PUR ЭМС, устойчивый к порезам, хладагентам, экранированный, без внутренней оболочки, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабели со специальной PUR-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
- **Температурный диапазон** подвижно от -10 °С до +80 °С стационарно от -40 °С до +80 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 6000 В
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная пленка
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Обмотка из флиса для облегчения снятия оболочки
- Внешняя оболочка из **специального полиуретана TPU** в соответствии с DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- Также возможен выбор внешней оболочки другого цвета
- С разметкой метража

Свойства

- **Стойкость к** УФ-излучению, кислороду, озону, гидролизу и микробам
- Низкий коэффициент трения, матовая поверхность
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана:
JZ-500-PUR, см. стр. 67

Применение

Особо прочный кабель управления отличается хорошей устойчивостью к истиранию и прочим механическим повреждениям (порезы, насечки и т.п.). Благодаря стойкости к хладагентам используется в машино-, станко- и приборостроении, а также в тяжелых условиях в металлургии. Повышенная гибкость обеспечивает быструю и надежную прокладку. Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.

За счет высокой плотности экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов. Идеальный помехозащищенный кабель управления для указанных выше целей применения.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
23414	2 x 0,5	5,7	35,0	47,0	20	23429	2 x 0,75	6,1	40,0	60,0	19
23415	3 G 0,5	5,9	42,0	57,0	20	23430	3 G 0,75	6,3	52,0	67,0	19
23416	3 x 0,5	5,9	42,0	57,0	20	23431	3 x 0,75	6,3	52,0	67,0	19
23417	4 G 0,5	6,4	47,0	60,0	20	23432	4 G 0,75	6,8	60,0	76,0	19
23418	4 x 0,5	6,4	47,0	60,0	20	23433	4 x 0,75	6,8	60,0	76,0	19
23419	5 G 0,5	6,9	56,0	75,0	20	23434	5 G 0,75	7,4	71,0	92,0	19
23420	5 x 0,5	6,9	56,0	75,0	20	23435	5 x 0,75	7,4	71,0	92,0	19
23421	7 G 0,5	7,6	69,0	97,0	20	23436	7 G 0,75	8,2	91,0	131,0	19
23422	7 x 0,5	7,6	69,0	97,0	20	23437	7 x 0,75	8,2	91,0	131,0	19
23423	10 G 0,5	9,6	94,0	133,0	20	23438	10 G 0,75	10,3	137,0	180,0	19
23424	12 G 0,5	9,7	108,0	158,0	20	23439	12 G 0,75	10,5	142,0	204,0	19
23425	18 G 0,5	11,5	145,0	218,0	20	23440	18 G 0,75	12,7	212,0	290,0	19
23426	25 G 0,5	13,7	240,0	315,0	20	23441	25 G 0,75	15,0	281,0	413,0	19
23427	34 G 0,5	15,5	312,0	420,0	20	23442	34 G 0,75	17,2	345,0	492,0	19
23428	42 G 0,5	16,9	355,0	487,0	20	23443	42 G 0,75	18,8	407,0	624,0	19

Продолжение ▶

JZ 500-FC-PUR ЭМС, устойчивый к порезам, хладагентам, экранированный, без внутренней оболочки, с разметкой метража

EAC

A

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
23444	2 x 1	6,4	50,0	66,0	18
23445	3 G 1	6,7	60,0	82,0	18
23446	3 x 1	6,7	60,0	82,0	18
23447	4 G 1	7,2	71,0	100,0	18
23448	4 x 1	7,2	71,0	100,0	18
23449	5 G 1	8,0	88,0	128,0	18
23450	5 x 1	8,0	88,0	128,0	18
23451	7 G 1	8,7	111,0	157,0	18
23452	7 x 1	8,7	111,0	157,0	18
23453	10 G 1	11,2	150,0	230,0	18
23454	12 G 1	11,4	184,0	262,0	18
23455	18 G 1	13,6	260,0	381,0	18
23456	25 G 1	16,2	349,0	535,0	18
23457	34 G 1	18,5	486,0	740,0	18
23458	42 G 1	20,2	545,0	867,0	18
23459	50 G 1	22,0	625,0	1027,0	18
23460	2 x 1,5	7,0	63,0	87,0	16
23461	3 G 1,5	7,4	80,0	102,0	16
23462	3 x 1,5	7,4	80,0	102,0	16
23463	4 G 1,5	8,1	97,0	127,0	16
23464	4 x 1,5	8,1	97,0	127,0	16
23465	5 G 1,5	9,0	119,0	159,0	16
23466	5 x 1,5	9,0	119,0	159,0	16
23467	7 G 1,5	9,8	147,0	207,0	16
23468	7 x 1,5	9,8	147,0	207,0	16
23469	12 G 1,5	12,8	267,0	340,0	16
23470	18 G 1,5	15,6	374,0	480,0	16
23471	25 G 1,5	18,4	526,0	704,0	16
23472	30 G 1,5	19,6	555,0	817,0	16

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
23473	2 x 2,5	8,4	96,0	131,0	14
23474	3 G 2,5	8,8	144,0	168,0	14
23475	4 G 2,5	9,8	148,0	194,0	14
23476	5 G 2,5	10,8	181,0	222,0	14
23477	7 G 2,5	11,9	255,0	345,0	14
23478	12 G 2,5	15,8	441,0	570,0	14
23479	4 G 4	11,6	230,0	310,0	12
23480	5 G 4	12,9	273,0	386,0	12
23481	7 G 4	14,2	316,0	498,0	12
23482	4 G 6	13,8	305,0	414,0	10
23483	5 G 6	15,4	439,0	510,0	10
23484	7 G 6	17,0	505,0	673,0	10
23485	4 G 10	17,2	535,0	591,0	8
23486	5 G 10	19,1	592,0	768,0	8
23487	7 G 10	21,2	810,0	976,0	8
23488	4 G 16	20,3	740,0	1196,0	6

Допускаются технические изменения. (RA02)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-E

F-C-PURö-JZ устойчивый к порезам, хладагентам, с медным экраном, без внутр. оболочки, ЭМС, с повыш. маслостойкостью, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабели со специальной PUR-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1
- **Температурный диапазон** подвижно от -20 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 6000 В
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- **Маслостойкая** PVC-оболочка жил, T12 на основании DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3, с улучшенными характеристиками скольжения
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешней повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная пленка
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Обмотка из флиса для облегчения снятия оболочки
- Внешняя оболочка из **специального полиуретана** TPU в соответствии с DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- Также возможен выбор внешней оболочки другого цвета
- С разметкой метража

Свойства

- **Стойкость к** УФ-излучению кислороду озону гидролизу микробам
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана: **PURö-JZ**, см. стр. 68

Применение

Особо прочный кабель управления отличается хорошей устойчивостью к истиранию и прочим механическим повреждениям (порезы, насечки и т.п.). С высококачественной маслостойкой PVC-оболочкой жил. Благодаря стойкости к воздействию минеральных масел, в частности – эмульсий охлаждающих жидкостей, находит применение в машино-, станко- и приборостроении, а также в тяжелых условиях в металлургии. Повышенная гибкость обеспечивает быструю и надежную прокладку. Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. За счет высокой плотности экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов. Идеальный помехозащищенный кабель управления для указанных выше целей применения.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
21200	2 x 0,5	5,7	35,0	44,0	20	21227	2 x 0,75	6,1	40,0	60,0	19
21201	3 G 0,5	5,9	42,0	56,0	20	21228	3 G 0,75	6,3	52,0	67,0	19
21202	4 G 0,5	6,4	47,0	60,0	20	21229	4 G 0,75	6,8	60,0	76,0	19
21203	5 G 0,5	6,9	56,0	75,0	20	21230	5 G 0,75	7,4	71,0	92,0	19
21205	7 G 0,5	7,6	69,0	97,0	20	21232	7 G 0,75	8,2	91,0	131,0	19
21207	10 G 0,5	9,6	94,0	133,0	20	21234	10 G 0,75	10,3	137,0	180,0	19
21208	12 G 0,5	9,7	108,0	158,0	20	21235	12 G 0,75	10,5	142,0	204,0	19
21209	14 G 0,5	10,2	116,0	190,0	20	21236	14 G 0,75	11,3	180,0	226,0	19
21211	18 G 0,5	11,5	145,0	218,0	20	21238	18 G 0,75	12,7	212,0	290,0	19
21213	21 G 0,5	12,3	188,0	252,0	20	21240	21 G 0,75	13,6	246,0	376,0	19
21215	25 G 0,5	13,7	240,0	315,0	20	21242	25 G 0,75	15,0	281,0	413,0	19
21217	30 G 0,5	14,4	295,0	362,0	20	21245	32 G 0,75	16,7	342,0	485,0	19
21220	36 G 0,5	15,6	318,0	447,0	20	21249	41 G 0,75	18,2	400,0	611,0	19
21221	40 G 0,5	16,4	343,0	475,0	20	21251	50 G 0,75	20,3	461,0	775,0	19
21224	50 G 0,5	18,5	406,0	572,0	20						

Продолжение ►

F-C-PURö-JZ устойчивый к порезам, хладагентам, с медным экраном, без внутр. оболочки, ЭМС, с повыш. маслостойкостью, с разметкой метража

EAC

A

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
21253	2 x 1	6,4	50,0	66,0	18	21290	14 G 1,5	13,5	283,0	384,0	16
21254	3 G 1	6,7	60,0	82,0	18	21291	16 G 1,5	14,6	315,0	425,0	16
21255	4 G 1	7,2	71,0	100,0	18	21292	18 G 1,5	15,6	374,0	480,0	16
21256	5 G 1	8,0	88,0	128,0	18	21295	21 G 1,5	16,6	425,0	563,0	16
21257	6 G 1	8,7	97,0	145,0	18	21296	25 G 1,5	18,5	526,0	704,0	16
21258	7 G 1	8,7	111,0	157,0	18	21297	34 G 1,5	21,2	629,0	870,0	16
21259	8 G 1	9,6	127,0	198,0	18	21298	42 G 1,5	22,2	819,0	1040,0	16
21261	10 G 1	11,2	150,0	230,0	18	21299	50 G 1,5	25,0	885,0	1292,0	16
21262	12 G 1	11,4	184,0	262,0	18	21300	2 x 2,5	8,4	96,0	131,0	14
21263	14 G 1	12,0	196,0	302,0	18	21301	3 G 2,5	8,8	144,0	168,0	14
21264	16 G 1	12,8	209,0	345,0	18	21302	4 G 2,5	9,8	148,0	194,0	14
21265	18 G 1	13,6	260,0	381,0	18	21303	5 G 2,5	10,8	181,0	222,0	14
21267	21 G 1	14,3	319,0	480,0	18	21304	7 G 2,5	11,9	255,0	345,0	14
21268	25 G 1	16,2	349,0	535,0	18	21305	10 G 2,5	15,5	340,0	462,0	14
21273	34 G 1	18,5	486,0	740,0	18	21306	12 G 2,5	15,8	441,0	570,0	14
21276	41 G 1	19,5	531,0	855,0	18	21313	2 x 4	10,0	120,0	187,0	12
21278	50 G 1	22,0	625,0	1027,0	18	21314	3 G 4	10,6	174,0	243,0	12
21280	2 x 1,5	7,0	63,0	87,0	16	21315	4 G 4	11,6	230,0	310,0	12
21281	3 G 1,5	7,4	80,0	102,0	16	21316	5 G 4	12,8	273,0	386,0	12
21282	4 G 1,5	8,1	97,0	127,0	16	21317	7 G 4	14,2	316,0	498,0	12
21283	5 G 1,5	9,0	119,0	159,0	16	21319	3 G 6	12,5	240,0	333,0	10
21285	7 G 1,5	9,8	147,0	207,0	16	21320	4 G 6	13,8	305,0	414,0	10
21286	8 G 1,5	10,8	170,0	245,0	16	21321	5 G 6	15,4	439,0	510,0	10
21287	10 G 1,5	12,6	193,0	313,0	16	21322	7 G 6	17,0	505,0	673,0	10
21288	12 G 1,5	12,8	267,0	340,0	16						


Допускаются технические изменения. (RA02)



Подходящие аксессуары - см. главу X

• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

YÖ-C-PURÖ-JZ устойчивый к порезам, хладагентам, с медным экраном, с внутр. оболочкой, ЭМС, с повыш. маслостойкостью, с разметкой метража

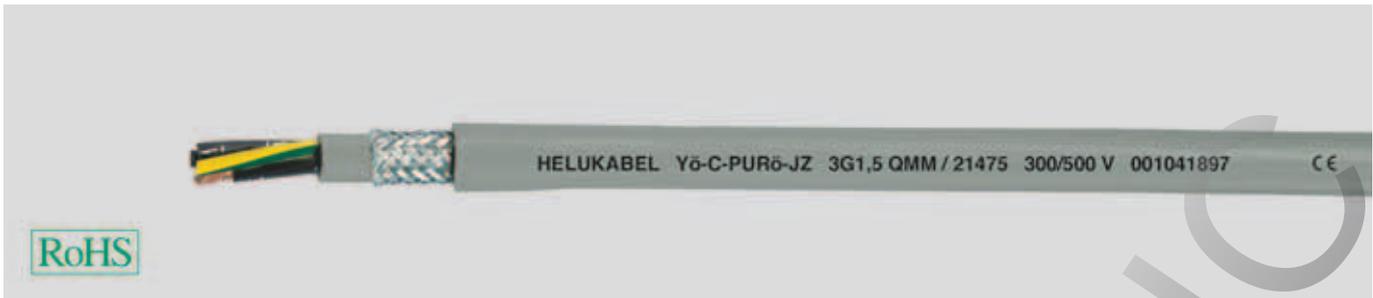

Технические характеристики

- Кабели со специальной PUR-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
- **Температурный диапазон** подвижно от -20 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** до 2,5 mm² U₀/U 300/500 В от 4 mm² U₀/U 450/750 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- **Маслостойкая** PVC-оболочка жил, TI2 на основании DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3, с улучшенными характеристиками скольжения
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- **Маслостойкая** внутренняя PVC-оболочка, экран из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Обмотка из флиса для облегчения снятия оболочки
- Внешняя оболочка из **специального полиуретана** TPU в соответствии с DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- **Стойкость к** УФ-излучению кислороду озону гидролизу микробам
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления х = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана: **PURö-JZ**, см. стр. 68

Применение

Особо прочный кабель управления отличается хорошей устойчивостью к истиранию и прочим механическим повреждениям (порезы, насечки и т.п.). С высококачественной маслостойкой PVC-оболочкой жил. Благодаря стойкости к воздействию минеральных масел, в частности – эмульсий охлаждающих жидкостей, находит применение в машино-, станко- и приборостроении, а также в тяжелых условиях в металлургии. С помощью внутренней PVC-оболочки повышенной маслостойкости увеличен показатель предельно допустимой механической нагрузки кабеля. Идеальный помехозащищенный кабель управления для указанных выше целей применения.

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.

Кабели с экраном используются для надежной передачи данных в измерительных, управляющих и регулирующих устройствах.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
21400	2 x 0,5	7,0	41,0	68,0	20
21401	3 G 0,5	7,3	45,0	84,0	20
21402	4 G 0,5	7,9	54,0	95,0	20
21403	5 G 0,5	8,4	66,0	107,0	20
21405	7 G 0,5	9,1	79,0	135,0	20
21407	10 G 0,5	10,7	107,0	170,0	20
21408	12 G 0,5	11,5	137,0	195,0	20
21409	14 G 0,5	12,2	142,0	222,0	20
21411	18 G 0,5	13,5	156,0	278,0	20
21413	21 G 0,5	14,2	189,0	330,0	20
21415	25 G 0,5	15,7	250,0	406,0	20
21416	30 G 0,5	16,2	297,0	520,0	20
21419	36 G 0,5	17,7	320,0	587,0	20
21420	40 G 0,5	18,4	345,0	655,0	20
21421	50 G 0,5	20,7	407,0	742,0	20

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
21425	2 x 0,75	7,7	46,0	88,0	19
21426	3 G 0,75	8,0	57,0	98,0	19
21427	4 G 0,75	8,5	63,0	112,0	19
21428	5 G 0,75	9,3	76,0	130,0	19
21430	7 G 0,75	9,9	100,0	185,0	19
21432	10 G 0,75	11,8	140,0	270,0	19
21433	12 G 0,75	12,7	175,0	294,0	19
21434	14 G 0,75	13,3	190,0	317,0	19
21436	18 G 0,75	14,9	240,0	357,0	19
21438	21 G 0,75	15,4	274,0	455,0	19
21440	25 G 0,75	17,5	306,0	510,0	19
21443	32 G 0,75	18,9	349,0	688,0	19
21446	41 G 0,75	21,0	403,0	951,0	19
21447	50 G 0,75	23,1	470,0	1100,0	19

Продолжение ►

YÖ-C-PURÖ-JZ устойчивый к порезам, хладагентам, с медным экраном, с внутр. оболочкой, ЭМС, с повыш. маслостойкостью, с разметкой метража




A

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-Nº
21451	2 x 1	8,0	54,0	98,0	18
21452	3 G 1	8,3	64,0	102,0	18
21453	4 G 1	9,0	76,0	145,0	18
21454	5 G 1	9,7	89,0	170,0	18
21456	7 G 1	10,3	114,0	220,0	18
21457	8 G 1	11,2	130,0	270,0	18
21458	10 G 1	12,6	156,0	330,0	18
21459	12 G 1	13,3	186,0	350,0	18
21460	14 G 1	14,1	198,0	402,0	18
21461	16 G 1	14,8	214,0	420,0	18
21462	18 G 1	15,6	284,0	515,0	18
21463	20 G 1	16,4	325,0	545,0	18
21465	25 G 1	18,5	387,0	690,0	18
21468	34 G 1	20,9	500,0	912,0	18
21469	41 G 1	21,5	578,0	1070,0	18
21470	50 G 1	24,8	681,0	1318,0	18
21474	2 x 1,5	8,6	64,0	130,0	16
21475	3 G 1,5	9,2	82,0	152,0	16
21476	4 G 1,5	9,8	99,0	167,0	16
21477	5 G 1,5	10,8	123,0	203,0	16
21479	7 G 1,5	11,7	148,0	305,0	16
21480	8 G 1,5	12,6	172,0	335,0	16
21481	10 G 1,5	14,2	198,0	422,0	16
21482	12 G 1,5	14,9	274,0	435,0	16
21483	14 G 1,5	15,8	294,0	480,0	16
21484	16 G 1,5	16,7	318,0	525,0	16
21485	18 G 1,5	17,4	386,0	642,0	16
21487	21 G 1,5	18,5	447,0	722,0	16
21489	25 G 1,5	20,8	531,0	803,0	16
21492	34 G 1,5	23,2	671,0	1068,0	16
21494	42 G 1,5	25,0	890,0	1370,0	16
21495	50 G 1,5	27,4	997,0	1677,0	16
21499	2 x 2,5	10,1	110,0	180,0	14
21500	3 G 2,5	10,8	148,0	215,0	14
21501	4 G 2,5	11,5	169,0	268,0	14
21502	5 G 2,5	12,8	220,0	349,0	14
21503	7 G 2,5	14,0	284,0	406,0	14
21504	12 G 2,5	17,9	470,0	720,0	14


Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-Nº
21507	2 x 4	13,3	124,0	300,0	12
21508	3 G 4	14,0	178,0	340,0	12
21509	4 G 4	15,3	234,0	408,0	12
21510	5 G 4	16,7	284,0	504,0	12
21511	7 G 4	18,4	321,0	640,0	12
21512	3 G 6	15,6	245,0	453,0	10
21513	4 G 6	17,0	316,0	560,0	10
21514	5 G 6	18,6	442,0	700,0	10
21515	7 G 6	20,4	530,0	905,0	10
21516	3 G 10	19,0	367,0	750,0	8
21517	4 G 10	21,1	549,0	1023,0	8
21518	5 G 10	23,1	604,0	1114,0	8
21519	7 G 10	25,6	820,0	1505,0	8
21521	4 G 16	25,3	807,0	1385,0	6
21522	5 G 16	28,0	940,0	1550,0	6
21524	4 G 25	31,1	1169,0	1894,0	4
21525	5 G 25	34,3	1420,0	2272,0	4
21526	4 G 35	33,9	1680,0	2395,0	2
21527	5 G 35	37,8	2020,0	2890,0	2
21528	4 G 50	40,1	2370,0	3312,0	1
21529	5 G 50	45,0	2880,0	4100,0	1
21530	4 G 70	46,0	3257,0	4605,0	2/0
21531	5 G 70	50,6	4032,0	5710,0	2/0
21532	4 G 95	51,2	4060,0	6055,0	3/0
21533	5 G 95	56,5	5244,0	7520,0	3/0
21534	4 G 120	56,3	5231,0	7318,0	4/0

Допускаются технические изменения. (RA02)



Подходящие аксессуары - см. главу X
 • Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

UNIPUR-CP низкотемпературный, с маркировкой по выбору заказчика, безгалогеновый, износостойкий, особо прочный, ЭМС, с экраном, с разметкой метража

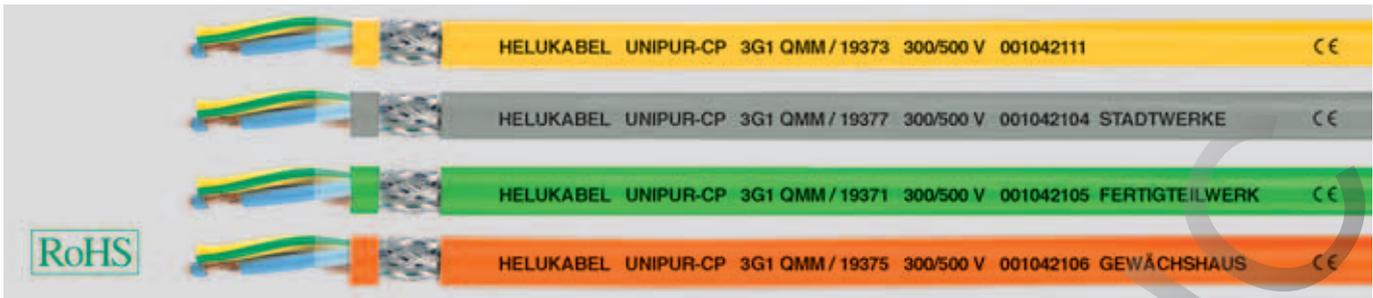

Технические характеристики

- Специальный экранированный TPE/PUR-кабель подключения на основании DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
- **Температурный диапазон** подвижно от -40°C до +90°C
- **Номинальное напряжение** до 1 мм² U₀/U 300/500 В от 1,5 мм² U₀/U 450/750 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 12,5x Ø кабеля стационарно 7,5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)
-

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из термопластичного эластомера (TPE)
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-3
 - до 5 жил: цветовая маркировка
 - от 6 жил: черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (от трех жил)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная полиэфирная фольга
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Внешняя оболочка – PUR-материал TМPU, в соответствии с DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – по выбору заказчика
- С разметкой метража

Свойства

- **Стойкость к**
 - маслам и смазкам
 - воздействию воды и погодных условий
 - озону и кислороду
 - УФ-излучению, гидролизу, микробам
- истиранию
- разрыву и раздиру
- порезам
- повышенная гибкость при низких температурах до -40 °С
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (ОВ)
- Коды, расшифровка
 - 0 = RAL 5015, синий
 - 1 = RAL 6018, зеленый
 - 2 = RAL 8003, коричневый
 - 3 = RAL 1021, желтый
 - 4 = RAL 3000, красный
 - 5 = RAL 2003, оранжевый
 - 6 = RAL 4005, фиолетовый
 - 7 = RAL 7001/7032, серый
 При заказе добавляйте к соответствующему артикулу код цвета оболочки. Другие цвета – по запросу.
- Аналоги без экрана: **UNIPUR®**, см. стр. 73

Применение

Эти прочные, гибкие экранированные кабели используются для электрических устройств, таких как сверлильные станки, ручные циркулярные пилы, садовая техника, а также переносных двигателей и механизмов в сельском хозяйстве, на строительных площадках, для домашнего инвентаря, на верфях и в установках глубокого охлаждения. Превосходные механические свойства, например, высокая прочность на сжатие, большая устойчивость к истиранию и износу.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
1915x	2 x 0,5	6,4	35,0	46,0	20
1916x	3 G 0,5	6,8	42,0	56,0	20
1917x	4 G 0,5	7,3	47,0	62,0	20
1918x	5 G 0,5	7,9	56,0	75,0	20
1919x	7 G 0,5	9,4	69,0	98,0	20
1920x	12 G 0,5	11,3	108,0	158,0	20
1921x	18 G 0,5	13,7	145,0	216,0	20
1922x	25 G 0,5	16,3	240,0	315,0	20
1923x	34 G 0,5	18,6	312,0	371,0	20
1924x	41 G 0,5	20,4	348,0	442,0	20

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
1925x	2 x 0,75	6,8	40,0	60,0	19
1926x	3 G 0,75	7,1	52,0	68,0	19
1927x	4 G 0,75	7,7	60,0	78,0	19
1928x	5 G 0,75	8,6	71,0	95,0	19
1929x	6 G 0,75	9,3	80,0	112,0	19
1930x	7 G 0,75	10,3	91,0	138,0	19
1931x	12 G 0,75	12,5	142,0	207,0	19
1932x	18 G 0,75	14,8	212,0	293,0	19
1933x	25 G 0,75	17,9	281,0	413,0	19
1934x	34 G 0,75	20,3	345,0	523,0	19
1935x	41 G 0,75	22,1	400,0	609,0	19

Продолжение ►

UNIPUR-CP низкотемпературный, с маркировкой по выбору заказчика, безгалогеновый, износостойкий, особо прочный, ЭМС, с экраном, с разметкой метража

EAC

A

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
1936x	2 x 1	7,2	50,0	65,0	18
1937x	3 G 1	7,6	60,0	76,0	18
1938x	4 G 1	8,4	71,0	89,0	18
1939x	5 G 1	9,2	88,0	108,0	18
1940x	6 G 1	10,1	97,0	141,0	18
1941x	7 G 1	11,2	111,0	187,0	18
1942x	12 G 1	13,5	184,0	240,0	18
1943x	18 G 1	16,1	260,0	335,0	18
1944x	25 G 1	19,4	349,0	484,0	18
1945x	34 G 1	22,2	486,0	627,0	18
1946x	41 G 1	24,0	531,0	738,0	18
1947x	2 x 1,5	8,6	63,0	97,0	16
1948x	3 G 1,5	9,1	80,0	119,0	16
1949x	4 G 1,5	10,1	97,0	152,0	16
1950x	5 G 1,5	11,2	119,0	168,0	16
1951x	6 G 1,5	12,1	121,0	218,0	16
1952x	7 G 1,5	13,6	147,0	243,0	16
1953x	12 G 1,5	16,3	267,0	317,0	16
1954x	18 G 1,5	19,6	374,0	481,0	16
1955x	25 G 1,5	23,8	526,0	674,0	16
1956x	34 G 1,5	27,0	629,0	881,0	16
1957x	41 G 1,5	29,3	801,0	1027,0	16


Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
1958x	2 x 2,5	10,2	96,0	129,0	14
1959x	3 G 2,5	10,9	144,0	158,0	14
1960x	4 G 2,5	11,9	148,0	196,0	14
1961x	5 G 2,5	13,2	181,0	241,0	14
1962x	7 G 2,5	16,3	255,0	317,0	14
1963x	12 G 2,5	20,0	441,0	496,0	14
1964x	2 x 4	11,8	120,0	158,0	12
1965x	3 G 4	12,7	174,0	261,0	12
1966x	4 G 4	14,2	230,0	316,0	12
1967x	5 G 4	15,7	273,0	384,0	12
1968x	7 G 4	19,3	316,0	592,0	12
1969x	2 x 6	13,6	173,0	259,0	10
1970x	3 G 6	14,6	240,0	394,0	10
1971x	4 G 6	16,1	305,0	483,0	10
1972x	5 G 6	18,0	439,0	592,0	10
1973x	7 G 6	21,8	505,0	714,0	10
1974x	3 G 10	18,0	350,0	576,0	8
1975x	4 G 10	19,9	535,0	729,0	8
1976x	5 G 10	22,2	592,0	914,0	8
1977x	3 G 16	20,8	585,0	960,0	6
1978x	4 G 16	23,1	740,0	1813,0	6
1979x	5 G 16	25,5	895,0	1827,0	6

Допускаются технические изменения. (RA02)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

PUR-C-PUR ЭМС, с медным экраном, для тяжелых условий эксплуатации, безгалогеновый, с разметкой метража

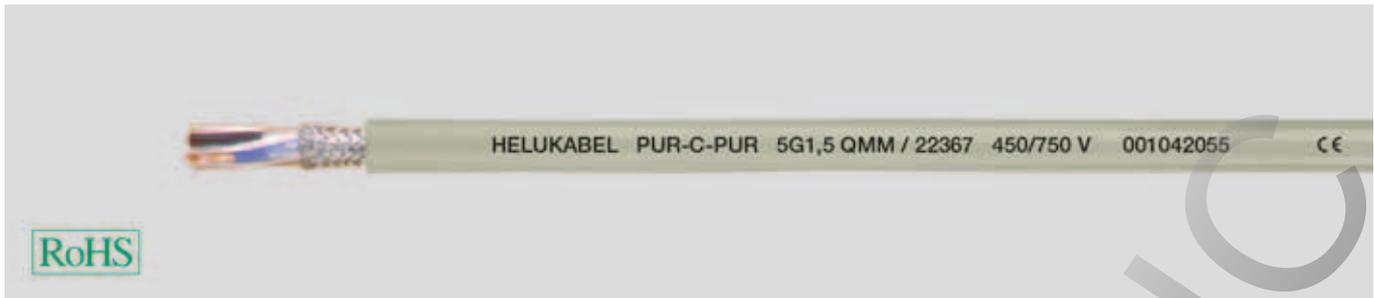

Технические характеристики

- Специальная PUR-оболочка, экранированная, на основании DIN VDE 0250
- **Температурный диапазон** От -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В до 1 мм² U₀/U 450/750 В от 1,5 мм²
- **Испытательное напряжение** до 1 мм² 2000 В от 1,5 мм² 2500 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Рабочая емкость** (800 Гц) жила/жила пр. 150 пФ/м жила/экран пр. 320 пФ/м
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PUR-материал
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Желто-зеленая жила заземления (для трех жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом к
- Обмотка из пленки
- Экран из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 80–85 %
- Внешняя оболочка – специальный PUR-материал
- Цвет оболочки – серый (RAL 7032)
- С разметкой метража

Свойства

- Высокая гибкость при низкой температуре
- Высокая устойчивость к истиранию
- Стойкость к порезам, разрыву и раздиру
- Без галогенов
- **Стойкость к** маслам и смазкам хладагентам и химикатам бесспиртовым бензинам и керосину погодным условиям УФ-излучению кислороду и озону микробам морской и сточной воде вибрациям кислотам и щелочам
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления
- (O)

Применение

Высокий уровень защиты медным экраном предотвращает сильные электромагнитные импульсные помехи, поэтому изделия используются, прежде всего, в качестве кабелей для передачи данных и соединительных кабелей для машиностроения, в том числе – транспортного. За счет своих характерных термомеханических свойств этот кабель наилучшим образом зарекомендовал себя в неблагоприятных условиях окружающей среды (температурный диапазон от -40 °С до +80 °С). Кроме того, он обладает отличными механическими характеристиками, например, высокой прочностью на сжатие, большой устойчивостью к истиранию и износу; все свойства гарантируют долгий срок службы. Экран может одновременно служить средством защиты от прикосновений или проводом заземления.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
22315	2 x 0,75	6,8	40,0	65,0	19	22364	2 x 1,5	8,6	63,0	101,0	16
22316	3 G 0,75	7,2	52,0	80,0	19	22365	3 G 1,5	9,3	80,0	125,0	16
22317	4 G 0,75	8,0	60,0	95,0	19	22366	4 G 1,5	10,1	97,0	150,0	16
22318	5 G 0,75	8,6	71,0	126,0	19	22367	5 G 1,5	11,2	119,0	210,0	16
22319	6 G 0,75	9,5	80,0	150,0	19	22385	2 x 2,5	10,4	96,0	142,0	14
22339	2 x 1	7,2	50,0	80,0	18	22386	3 G 2,5	11,0	144,0	169,0	14
22340	3 G 1	7,8	60,0	95,0	18	22387	4 G 2,5	12,2	148,0	225,0	14
22341	4 G 1	8,4	71,0	106,0	18	22388	5 G 2,5	13,6	181,0	275,0	14
22342	5 G 1	9,5	88,0	149,0	18						

Допускаются технические изменения. (RA02)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



JZ-500 NMH гибкий кабель управления, безгалогеновый, трудновоспламеняемый, маслостойкий¹⁾, с разметкой метража



Технические характеристики

- Безгалогеновый гибкий кабель управления, конструкция жил на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / > DIN EN 50525-2-51 и DIN VDE 0285-525-3-11 /
- DIN EN 50525-3-11
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °C до +70 °C стационарно от -40 °C до +70 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно пр. 12,5x Ø кабеля стационарно пр. 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – безгалогеновый полимерный материал T16 в соответствии с DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Оболочка – безгалогеновый полимерный материал TM7 в соответствии с DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- ¹⁾ В особых случаях применения рекомендуем проконсультироваться с производителем
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Испытания на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3, BS 4066 ч. 3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания C)
- Самозатухающий, не распространяющий горение материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)
- Коррозионная активность газов, образующихся при горении, в соответствии с VDE 0482 раздел 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 раздел 813)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 раздел 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 раздел 815)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 ч. 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / BS 7622 ч. 1+2 (DIN VDE 0472 раздел 816)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе
- Аналоги с экраном:
JZ-500 NMH-C, см. стр. 96

Применение

Используются в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, системах кондиционирования, а также на сталелитейных заводах. Подходит для стационарной прокладки или гибкого варианта применения, при средних механических нагрузках без растягивающих усилий. Кабель предназначен для использования в сухих и влажных помещениях и может быть проложен под и над штукатуркой.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
11201	2 x 0,5	4,8	9,6	43,0	20
11202	3 G 0,5	5,1	14,4	50,0	20
11332	3 x 0,5	5,1	14,4	50,0	20
11203	4 G 0,5	5,6	19,0	60,0	20
11333	4 x 0,5	5,5	19,0	60,0	20
11204	5 G 0,5	6,2	24,0	71,0	20
11334	5 x 0,5	6,2	24,0	71,0	20
11205	7 G 0,5	6,7	33,6	84,0	20
11206	8 G 0,5	7,4	38,0	101,0	20
11207	10 G 0,5	8,3	48,0	121,0	20
11208	12 G 0,5	8,7	58,0	142,0	20
11209	16 G 0,5	10,0	76,0	183,0	20

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
11210	18 G 0,5	10,7	86,0	204,0	20
11211	20 G 0,5	11,3	96,0	227,0	20
11212	25 G 0,5	12,6	120,0	283,0	20
11213	30 G 0,5	13,5	144,0	324,0	20
11214	34 G 0,5	14,3	163,0	367,0	20
11215	37 G 0,5	14,5	178,0	381,0	20
11216	41 G 0,5	15,8	197,0	417,0	20
11217	42 G 0,5	15,8	202,0	454,0	20
11218	50 G 0,5	17,5	240,0	519,0	20
11219	61 G 0,5	18,5	293,0	635,0	20
11220	65 G 0,5	19,4	312,0	694,0	20

Продолжение ►

JZ-500 НМН гибкий кабель управления, безгалогеновый, трудновоспламеняемый, маслостойкий¹⁾, с разметкой метража



A

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
11221	2 x 0,75	5,3	14,4	47,0	19
11222	3 G 0,75	5,6	21,6	56,0	19
11335	3 x 0,75	5,6	21,6	56,0	19
11223	4 G 0,75	6,3	29,0	69,0	19
11336	4 x 0,75	6,3	29,0	69,0	19
11224	5 G 0,75	6,9	36,0	83,0	19
11337	5 x 0,75	6,9	36,0	83,0	19
11225	7 G 0,75	7,5	50,0	114,0	19
11338	7 x 0,75	7,5	50,0	114,0	19
11226	8 G 0,75	8,3	58,0	136,0	19
11227	10 G 0,75	9,2	72,0	172,0	19
11228	12 G 0,75	9,8	86,0	183,0	19
11229	16 G 0,75	11,4	115,0	241,0	19
11230	18 G 0,75	12,2	130,0	266,0	19
11231	20 G 0,75	12,7	144,0	291,0	19
11232	25 G 0,75	14,3	180,0	374,0	19
11233	30 G 0,75	15,3	216,0	450,0	19
11234	34 G 0,75	16,5	245,0	517,0	19
11235	37 G 0,75	16,7	260,0	541,0	19
11236	41 G 0,75	18,1	296,0	611,0	19
11237	42 G 0,75	18,1	302,0	621,0	19
11238	50 G 0,75	19,8	360,0	742,0	19
11239	61 G 0,75	21,2	439,0	853,0	19
11240	65 G 0,75	21,8	468,0	909,0	19
11241	2 x 1	5,6	19,2	63,0	18
11242	3 G 1	5,9	29,0	74,0	18
11339	3 x 1	5,9	29,0	74,0	18
11243	4 G 1	6,6	38,4	90,0	18
11340	4 x 1	6,6	38,4	90,0	18
11244	5 G 1	7,3	48,0	109,0	18
11245	7 G 1	8,1	67,0	151,0	18
11246	8 G 1	8,8	77,0	184,0	18
11247	10 G 1	9,8	96,0	224,0	18
11248	12 G 1	10,4	115,0	243,0	18
11249	16 G 1	12,3	154,0	314,0	18
11250	18 G 1	12,9	173,0	361,0	18
11251	20 G 1	13,8	192,0	387,0	18
11252	25 G 1	15,4	240,0	496,0	18
11253	34 G 1	17,7	326,0	670,0	18
11254	37 G 1	17,9	355,0	713,0	18
11255	41 G 1	19,5	394,0	784,0	18
11256	42 G 1	19,5	403,0	824,0	18
11257	50 G 1	21,3	480,0	952,0	18
11258	61 G 1	22,5	586,0	1140,0	18
11259	65 G 1	23,6	628,0	1201,0	18
11260	2 x 1,5	6,4	29,0	70,0	16
11261	3 G 1,5	6,8	43,0	94,0	16
11341	3 x 1,5	6,8	43,0	94,0	16
11262	4 G 1,5	7,4	58,0	112,0	16
11263	5 G 1,5	8,3	72,0	141,0	16
11264	7 G 1,5	9,2	101,0	191,0	16
11265	8 G 1,5	10,0	115,0	224,0	16
11266	10 G 1,5	10,9	144,0	282,0	16
11267	12 G 1,5	11,8	173,0	311,0	16
11268	16 G 1,5	13,9	230,0	392,0	16
11269	18 G 1,5	14,6	259,0	450,0	16
11270	20 G 1,5	15,6	288,0	497,0	16
11271	25 G 1,5	17,4	360,0	630,0	16
11272	34 G 1,5	20,2	490,0	842,0	16
11273	37 G 1,5	20,2	533,0	897,0	16
11274	50 G 1,5	24,2	720,0	1277,0	16
11275	61 G 1,5	25,8	878,0	1460,0	16
11276	65 G 1,5	26,8	936,0	1612,0	16

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
11277	2 x 2,5	7,8	48,0	118,0	14
11278	3 G 2,5	8,3	72,0	151,0	14
11279	4 G 2,5	9,2	96,0	181,0	14
11280	5 G 2,5	10,1	120,0	224,0	14
11281	7 G 2,5	11,2	168,0	316,0	14
11282	8 G 2,5	12,3	192,0	370,0	14
11283	10 G 2,5	14,0	240,0	451,0	14
11284	12 G 2,5	14,8	288,0	499,0	14
11285	16 G 2,5	17,1	384,0	720,0	14
11286	18 G 2,5	18,2	432,0	769,0	14
11287	20 G 2,5	19,2	480,0	911,0	14
11288	25 G 2,5	21,6	600,0	1047,0	14
11289	30 G 2,5	23,0	720,0	1280,0	14
11290	2 x 4	9,3	77,0	199,0	12
11291	3 G 4	9,8	115,0	247,0	12
11292	4 G 4	10,9	154,0	299,0	12
11293	5 G 4	12,1	192,0	369,0	12
11294	7 G 4	13,2	269,0	463,0	12
11295	8 G 4	14,7	307,0	601,0	12
11296	10 G 4	17,5	384,0	698,0	12
11297	12 G 4	17,7	461,0	790,0	12
11298	16 G 4	20,3	614,0	1130,0	12
11299	18 G 4	21,6	691,0	1280,0	12
11300	2 x 6	11,0	115,0	266,0	10
11301	3 G 6	11,9	173,0	360,0	10
11302	4 G 6	13,0	230,0	429,0	10
11303	5 G 6	14,5	288,0	529,0	10
11304	7 G 6	16,2	403,0	631,0	10
11305	2 x 10	13,8	192,0	440,0	8
11306	3 G 10	14,9	288,0	550,0	8
11307	4 G 10	16,5	384,0	708,0	8
11308	5 G 10	18,3	480,0	862,0	8
11309	7 G 10	20,2	672,0	1124,0	8
11310	2 x 16	16,8	307,0	642,0	6
11311	3 G 16	18,3	461,0	830,0	6
11312	4 G 16	20,1	614,0	1060,0	6
11313	5 G 16	22,6	768,0	1270,0	6
11314	7 G 16	24,8	1075,0	1794,0	6
11315	3 G 25	22,3	720,0	1190,0	4
11316	4 G 25	25,0	960,0	1594,0	4
11317	5 G 25	27,7	1200,0	2014,0	4
11318	3 G 35	25,9	1008,0	1590,0	2
11319	4 G 35	28,7	1344,0	2200,0	2
11320	5 G 35	31,9	1680,0	2693,0	2
11321	3 G 50	30,8	1440,0	2571,0	1
11322	4 G 50	34,1	1920,0	3087,0	1
11323	5 G 50	38,1	2400,0	3980,0	1
11324	3 G 70	36,4	2016,0	3207,0	2/0
11325	4 G 70	40,2	2688,0	4077,0	2/0
11326	5 G 70	44,7	3360,0	5501,0	2/0
11327	3 G 95	41,3	2736,0	4708,0	3/0
11328	4 G 95	46,0	3648,0	5590,0	3/0
11329	5 G 95	50,7	4560,0	6972,0	3/0
11330	3 G 120	47,0	3456,0	5515,0	4/0
11331	4 G 120	51,0	4608,0	7100,0	4/0

Допускаются технические изменения. (RA03)



- Подходящие аксессуары - см. главу X
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
 - Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS

MEGAFLEX® 500 безгалогеновый, трудновоспламеняемый, маслостойкий, устойчивый к УФ-излучению, гибкий, с разметкой метража



Технические характеристики

- Безгалогеновый гибкий кабель управления на основании DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, в соответствии с UL-станд. 20939, UL-станд. 758
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно прилб. 10x Ø кабеля стационарно прилб. 4x Ø кабеля
- **Гибкость** Испытание на переменный изгиб в соответствии с DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального безгалогенового полимера
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из специального безгалогенового полимера
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Свойства

- Безгалогеновый
- Не распространяющий горение
- Стойкий к маслам и жирам
- Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-лучам
- Стойкий к гидролизу
- Гибкий, стойкий к истиранию и износу
- Озоностойкий
- Годен для вторичной переработки

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3 / BS 4066 часть 3 / DIN EN 60332-3 / EC 60332-3-24 (ранее DIN VDE 0472 часть 804, тип испытания C)
- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (ранее DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B), SCA FT1
- Коррозионная активность газов сгорания в соответствии с NF X 10-702
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с DIN VDE 0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (до сих пор DIN VDE 0472 часть 816).
- Маслостойкий в соответствии с DIN/EN 60811-2-1
- Стойкий к гидролизу в соответствии с DIN EN 61234-1
- Озоностойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления х = без жилы заземления (OZ)
- С учётом минимальной партии для заказа поставляется также кабель 0,6/1 кВ. MEGAFLEX® 600
- Аналоги с экраном: **MEGAFLEX® 500-C**, см. стр. 98



С сертификатом UL/CSA см. главу N, стр. 394

Применение

Подходит для стационарной прокладки в качестве гибкого кабеля при высоких механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Используется как измерительный и контрольный кабель, в частности, в машино- и приборостроении, в системах кондиционирования воздуха, в складской и подъемно-транспортной технике, судостроении и в установках возобновляемой энергии, например, в ветрогенераторах. Предназначены, в первую очередь, для общественных зданий, таких как аэропорты и вокзалы, где при пожаре необходимо предотвратить материальный ущерб и ущерб здоровью людей.

CE Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ²	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км
13344	2 x 0,5	20	5,0	9,6	43,0
13345	3 G 0,5	20	5,3	14,4	50,0
13346	3 x 0,5	20	5,3	14,4	50,0
13347	4 G 0,5	20	5,7	19,0	60,0
13348	4 x 0,5	20	5,7	19,0	60,0
13349	5 G 0,5	20	6,2	24,0	71,0
13350	5 x 0,5	20	6,2	24,0	71,0
13351	7 G 0,5	20	7,4	33,6	84,0
13352	8 G 0,5	20	8,0	38,0	101,0
13353	10 G 0,5	20	8,8	48,0	121,0
13354	12 G 0,5	20	9,1	58,0	142,0
13355	16 G 0,5	20	10,0	76,0	183,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ²	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км
13356	18 G 0,5	20	10,7	86,0	204,0
13357	20 G 0,5	20	11,2	96,0	227,0
13359	25 G 0,5	20	12,7	120,0	283,0
13360	30 G 0,5	20	13,5	144,0	324,0
13361	34 G 0,5	20	14,5	163,0	367,0
13362	37 G 0,5	20	14,5	178,0	381,0
13363	41 G 0,5	20	15,8	197,0	417,0
13364	42 G 0,5	20	15,8	202,0	454,0
13365	50 G 0,5	20	17,3	240,0	519,0
13366	61 G 0,5	20	18,5	293,0	635,0
13367	65 G 0,5	20	19,4	312,0	694,0

Продолжение ►

MEGAFLEX® 500 безгалогеновый, трудновоспламеняемый, маслостойкий, устойчивый к УФ-излучению, гибкий, с разметкой метража



A

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
13368	2 x 0,75	19	5,4	14,4	47,0
13369	3 G 0,75	19	5,7	21,6	56,0
13370	3 x 0,75	19	5,7	21,6	56,0
13371	4 G 0,75	19	6,2	29,0	69,0
13372	4 x 0,75	19	6,2	29,0	69,0
13373	5 G 0,75	19	6,8	36,0	83,0
13374	5 x 0,75	19	6,8	36,0	83,0
13375	7 G 0,75	19	8,1	50,0	114,0
13376	7 x 0,75	19	8,1	50,0	114,0
13377	8 G 0,75	19	8,9	58,0	136,0
13378	10 G 0,75	19	9,6	72,0	172,0
13379	12 G 0,75	19	9,9	86,0	183,0
13380	16 G 0,75	19	11,2	115,0	241,0
13381	18 G 0,75	19	11,9	130,0	266,0
13382	20 G 0,75	19	12,6	144,0	291,0
13383	25 G 0,75	19	14,1	180,0	374,0
13384	30 G 0,75	19	15,4	216,0	450,0
13385	34 G 0,75	19	16,4	245,0	517,0
13386	37 G 0,75	19	16,4	260,0	541,0
13387	41 G 0,75	19	17,6	296,0	611,0
13388	42 G 0,75	19	17,6	302,0	621,0
13389	50 G 0,75	19	19,8	360,0	742,0
13390	61 G 0,75	19	20,9	439,0	853,0
13392	65 G 0,75	19	21,8	468,0	909,0
13393	2 x 1	18	5,7	19,2	63,0
13394	3 G 1	18	6,0	29,0	74,0
13395	3 x 1	18	6,0	29,0	74,0
13396	4 G 1	18	6,6	38,4	90,0
13397	4 x 1	18	6,6	38,4	90,0
13398	5 G 1	18	7,2	48,0	109,0
13399	7 G 1	18	8,6	67,0	151,0
13400	8 G 1	18	9,4	77,0	184,0
13401	10 G 1	18	10,4	96,0	224,0
13402	12 G 1	18	10,7	115,0	243,0
13403	16 G 1	18	12,0	154,0	314,0
13404	18 G 1	18	12,7	173,0	361,0
13405	20 G 1	18	13,5	192,0	387,0
13406	25 G 1	18	15,2	240,0	496,0
13407	34 G 1	18	17,4	326,0	670,0
13408	37 G 1	18	17,4	355,0	713,0
13409	41 G 1	18	18,9	394,0	784,0
13410	42 G 1	18	18,9	403,0	824,0
13411	50 G 1	18	21,0	480,0	952,0
13412	61 G 1	18	22,2	586,0	1140,0
13413	65 G 1	18	23,2	628,0	1201,0
13414	2 x 1,5	16	6,3	29,0	70,0
13415	3 G 1,5	16	6,6	43,0	94,0
13416	3 x 1,5	16	6,6	43,0	94,0
13417	4 G 1,5	16	7,2	58,0	112,0
13418	5 G 1,5	16	7,9	72,0	141,0
13419	7 G 1,5	16	9,5	101,0	191,0
13420	8 G 1,5	16	10,4	115,0	224,0
13421	10 G 1,5	16	11,3	144,0	282,0
13422	12 G 1,5	16	11,7	173,0	311,0
13423	16 G 1,5	16	13,3	230,0	392,0
13425	18 G 1,5	16	14,0	259,0	450,0
13426	20 G 1,5	16	14,9	288,0	497,0
13427	25 G 1,5	16	16,8	360,0	630,0
13428	34 G 1,5	16	19,4	490,0	842,0
13429	37 G 1,5	16	19,4	533,0	897,0
13430	50 G 1,5	16	23,4	720,0	1277,0
13431	61 G 1,5	16	24,8	878,0	1460,0
13432	65 G 1,5	16	25,8	936,0	1612,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
13433	2 x 2,5	14	7,6	48,0	118,0
13434	3 G 2,5	14	8,3	72,0	151,0
13435	4 G 2,5	14	9,1	96,0	181,0
13436	5 G 2,5	14	10,2	120,0	224,0
13437	7 G 2,5	14	12,1	168,0	316,0
13438	8 G 2,5	14	13,2	192,0	370,0
13439	10 G 2,5	14	14,6	240,0	451,0
13440	12 G 2,5	14	15,2	288,0	499,0
13441	16 G 2,5	14	16,8	384,0	720,0
13442	18 G 2,5	14	18,1	432,0	769,0
13443	20 G 2,5	14	19,0	480,0	911,0
13444	25 G 2,5	14	22,2	600,0	1047,0
13445	30 G 2,5	14	22,9	720,0	1280,0
13446	2 x 4	12	9,2	77,0	199,0
13447	3 G 4	12	9,9	115,0	247,0
13448	4 G 4	12	11,0	154,0	299,0
13449	5 G 4	12	12,1	192,0	369,0
13450	7 G 4	12	13,3	269,0	463,0
13451	8 G 4	12	15,9	307,0	601,0
13452	10 G 4	12	17,3	384,0	698,0
13453	12 G 4	12	18,3	461,0	790,0
13454	16 G 4	12	20,2	614,0	1130,0
13455	18 G 4	12	21,8	690,0	1280,0
13456	2 x 6	10	10,8	115,0	266,0
13457	3 G 6	10	11,7	173,0	360,0
13458	4 G 6	10	13,0	230,0	429,0
13459	5 G 6	10	14,5	288,0	529,0
13460	7 G 6	10	16,0	403,0	631,0
13461	2 x 10	8	14,0	192,0	440,0
13462	3 G 10	8	15,0	288,0	550,0
13463	4 G 10	8	16,8	384,0	708,0
13464	5 G 10	8	18,7	480,0	862,0
13465	7 G 10	8	20,6	672,0	1124,0
13466	2 x 16	6	16,5	307,0	642,0
13467	3 G 16	6	17,6	461,0	830,0
13468	4 G 16	6	19,7	641,0	1060,0
13469	5 G 16	6	21,9	768,0	1270,0
13470	7 G 16	6	24,4	1075,0	1794,0
13471	3 G 25	4	22,5	720,0	1190,0
13472	4 G 25	4	25,2	960,0	1594,0
13473	5 G 25	4	27,9	1200,0	2014,0
13474	3 G 35	2	26,3	1008,0	1590,0
13475	4 G 35	2	28,5	1344,0	2200,0
13476	5 G 35	2	31,2	1680,0	2693,0
13477	3 G 50	1	30,2	1440,0	2571,0
13478	4 G 50	1	34,0	1920,0	3087,0
13479	5 G 50	1	37,8	2400,0	3980,0
13480	3 G 70	2/0	37,0	2016,0	3207,0
13481	4 G 70	2/0	41,5	2688,0	4077,0
13482	5 G 70	2/0	46,2	3360,0	5501,0
13483	3 G 95	3/0	41,4	2736,0	4708,0
13484	4 G 95	3/0	46,2	3648,0	5590,0
13485	5 G 95	3/0	51,5	4560,0	6972,0
13486	3 G 120	4/0	45,7	3456,0	5515,0
13487	4 G 120	4/0	51,2	4608,0	7100,0
13488	3 G 150	300 kcmil	52,8	4320,0	6279,0
13489	4 G 150	300 kcmil	58,3	5760,0	7781,0

Допускаются технические изменения. (RA03)



- Подходящие аксессуары - см. главу X
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
 - Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS

H07 ZZ-F безгалогеновый кабель с изоляцией из сшитого полимера**Технические характеристики**

- Кабель с безгалогеновой оболочкой из сшитого полимера в соответствии с DIN VDE 0285-525-3-21 / DIN EN 50525-3-21
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +70 °C стационарно от -20 °C до +70 °C
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90 °C
- **Номинальное напряжение** подвижно U_0/U 450/750 В стационарно U_0/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Продолжительная нагрузка на растяжение** макс. 15 Н/мм² с учётом общего сечения меди
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля при фиксированной прокладке 4x Ø кабеля

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 или HD 383
- Изоляция из сшитого полимера без содержания галогенов E18 в соответствии с DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5
- Цвета жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из сшитого полимера без содержания галогенов EM8 в соответствии с DIN VDE 0207-363-6 / DIN EN 50363-6
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- **Испытания** Воспламеняемость кабеля в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 и IEC 60332-3-2460332-3
- Коррозионная активность газов сгорания при горении в соответствии с EN 50267-2-2
- Плотность в соответствии с DIN VDE 0482 Teil 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2
- Озоностойкость изолирующей оболочки и обычной оболочки в соответствии с DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)

Применение

Одножильные и многожильные кабели с низким образованием дыма и коррозионных газов в случае пожара предназначены для эксплуатации внутри помещений. Не подходят для постоянного применения на открытом воздухе, за исключением кабелей с испытанными специальными оболочками. Следует избегать контакта с кожей, когда кабель применяется в условиях высоких температур.

CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
37176	1 x 1,5	5,7 - 7,1	14,4	58,0	16
37177	1 x 2,5	6,3 - 7,9	24,0	71,0	14
37178	1 x 4	7,2 - 9,0	38,0	100,0	12
37179	1 x 6	7,9 - 9,8	58,0	130,0	10
37180	1 x 10	9,5 - 11,9	96,0	230,0	8
37181	1 x 16	10,8 - 13,4	154,0	290,0	6
37182	1 x 25	12,7 - 15,8	240,0	420,0	4
37183	1 x 35	14,3 - 17,9	336,0	530,0	2
37184	1 x 50	16,5 - 20,6	480,0	750,0	1
37185	1 x 70	18,6 - 23,3	672,0	960,0	2/0
37186	1 x 95	20,8 - 26,0	912,0	1250,0	3/0
37187	1 x 120	22,8 - 28,6	1152,0	1560,0	4/0
37188	1 x 150	25,2 - 31,4	1440,0	1900,0	300 kcmil
37189	1 x 185	27,6 - 34,4	1776,0	2300,0	350 kcmil
37190	1 x 240	30,6 - 38,3	2304,0	2950,0	500 kcmil
37191	1 x 300	33,5 - 41,9	2880,0	3600,0	600 kcmil
37192	1 x 400	37,4 - 46,8	3840,0	4600,0	750 kcmil
37193	1 x 500	41,3 - 52,0	4800,0	6000,0	1000 kcmil
37194	2 x 1	7,7 - 10,0	19,0	95,0	18
37195	2 x 1,5	8,5 - 11,0	29,0	119,0	16
37196	2 x 2,5	10,2 - 13,1	48,0	172,0	14
37197	2 x 4	11,8 - 15,1	77,0	239,0	12
37198	2 x 6	13,1 - 16,8	115,0	319,0	10
37199	2 x 10	17,7 - 22,6	192,0	572,0	8
37200	2 x 16	20,2 - 25,7	307,0	767,0	6
37201	2 x 25	24,3 - 30,7	480,0	1154,0	4
37202	3 G 1	8,3 - 10,7	29,0	115,0	18
37203	3 G 1,5	9,2 - 11,9	43,0	144,0	16
37204	3 G 2,5	10,9 - 14,0	72,0	211,0	14
37205	3 G 4	12,7 - 16,2	115,0	290,0	12
37206	3 G 6	14,1 - 18,0	173,0	391,0	10
37207	3 G 10	19,1 - 24,2	288,0	706,0	8
37208	3 G 16	21,8 - 27,6	461,0	961,0	6
37209	3 G 25	26,1 - 33,0	720,0	1438,0	4
37210	3 G 35	29,3 - 37,1	1008,0	1814,0	2
37211	3 G 50	34,1 - 42,9	1440,0	2550,0	1
37212	3 G 70	38,4 - 48,3	2016,0	3210,0	2/0
37213	3 G 95	43,3 - 54,0	2736,0	4423,0	3/0
37214	3 G 120	47,4 - 60,0	3456,0	5405,0	4/0
37215	3 G 150	52,0 - 66,0	4320,0	6725,0	300 kcmil
37216	3 G 185	57,0 - 72,0	5328,0	8222,0	350 kcmil
37217	3 G 240	65,0 - 82,0	6192,0	10224,0	500 kcmil

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
37218	3 G 300	72,0 - 90,0	8640,0	12620,0	600 kcmil
37219	4 G 1	9,2 - 11,9	38,0	141,0	18
37220	4 G 1,5	10,2 - 13,1	58,0	176,0	16
37221	4 G 2,5	12,1 - 15,5	96,0	235,0	14
37222	4 G 4	14,0 - 17,9	154,0	365,0	12
37223	4 G 6	15,7 - 20,0	230,0	501,0	10
37224	4 G 10	20,9 - 26,5	384,0	872,0	8
37225	4 G 16	23,8 - 30,1	614,0	1194,0	6
37226	4 G 25	28,9 - 36,6	960,0	1822,0	4
37227	4 G 35	32,5 - 41,1	1344,0	2307,0	2
37228	4 G 50	37,7 - 47,5	1920,0	3253,0	1
37229	4 G 70	42,7 - 54,0	2688,0	4130,0	2/0
37230	4 G 95	48,4 - 61,0	3648,0	5720,0	3/0
37231	4 G 120	53,0 - 66,0	4608,0	6965,0	4/0
37232	4 G 150	58,0 - 73,0	5760,0	8644,0	300 kcmil
37233	4 G 185	64,0 - 80,0	7104,0	10598,0	350 kcmil
37234	4 G 240	72,0 - 91,0	9216,0	12100,0	500 kcmil
37235	4 G 300	80,0 - 101,0	11520,0	15200,0	600 kcmil
37236	5 G 1	10,2 - 13,1	48,0	170,0	18
37237	5 G 1,5	11,2 - 14,4	72,0	214,0	16
37238	5 G 2,5	13,3 - 17,0	120,0	316,0	14
37239	5 G 4	15,6 - 19,9	192,0	448,0	12
37240	5 G 6	17,5 - 22,2	288,0	607,0	10
37241	5 G 10	22,9 - 29,1	480,0	1075,0	8
37242	5 G 16	26,4 - 33,3	768,0	1480,0	6
37243	5 G 25	32,0 - 40,4	1200,0	2255,0	4
37244	6 G 1,5	13,4 - 17,2	84,0	287,0	16
37245	6 G 2,5	15,7 - 20,0	144,0	420,0	14
37246	6 G 4	18,2 - 23,2	230,0	583,0	12
37247	7 G 1,5	11,4 - 14,4	101,0	303,0	16
37248	7 G 2,5	13,4 - 17,0	168,0	448,0	14
37249	12 G 1,5	17,6 - 22,4	173,0	496,0	16
37250	12 G 2,5	20,6 - 26,2	288,0	724,0	14
37251	12 G 4	24,4 - 30,9	461,0	1042,0	12
37252	18 G 1,5	20,7 - 26,3	259,0	702,0	16
37253	18 G 2,5	24,4 - 30,9	432,0	1045,0	14
37254	18 G 4	28,8 - 36,4	691,0	1430,0	12
37255	24 G 1,5	24,3 - 30,7	346,0	935,0	16
37256	24 G 2,5	28,8 - 36,4	576,0	1325,0	14
37257	36 G 1,5	27,8 - 35,2	518,0	1297,0	16
37258	36 G 2,5	33,2 - 41,8	864,0	1949,0	14

Допускаются технические изменения. (RF01)

JZ-600 НМН гибкий кабель управления, безгалогеновый, трудновоспламеняемый, маслостойкий¹⁾, 0,6/1 кВ, с разметкой метража

EAC

A



Технические характеристики

- Безгалогеновый гибкий кабель управления, на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 и DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °С до +70 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение** U_0/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** для длительных изгибов пр. 15x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100×10^6 СДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – безгалогеновый полимерный материал T16 в соответствии с DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повороте (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Оболочка – безгалогеновый полимерный материал TM7 в соответствии с DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
- Цвет оболочки – черный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- ¹⁾ В особых случаях применения рекомендуем проконсультироваться с производителем
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Испытания на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3, BS 4066 ч. 3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания C)
- Самозатухающий, не распространяющий горение материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)
- Коррозионная активность газов сгорания в соответствии с VDE 0482 раздел 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 раздел 813)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 раздел 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 раздел 815)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 ч. 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / BS 7622 ч. 1+2 (DIN VDE 0472 раздел 816)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги с экраном:
JZ-600 НМН-С, см. стр. 100

Применение

Данные кабели используются в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, системах отопления и кондиционирования, а также на сталелитейных заводах. Подходит для стационарной прокладки в качестве гибкого кабеля при средних механических нагрузках без растягивающих усилий. Кабель следует применять в сухих и влажных помещениях и на открытом воздухе (стационарная прокладка), проложенным по штукатурке и под ней, внутри и вне кирпичных и бетонных стен, за исключением прямой заделки в сырой бетон.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ²
12723	2 x 0,5	6,3	9,6	57,0	20
12724	3 G 0,5	6,6	14,4	69,0	20
12725	3 x 0,5	6,6	14,4	69,0	20
12726	4 G 0,5	7,2	19,0	104,0	20
12727	4 x 0,5	7,2	19,0	104,0	20
12728	5 G 0,5	8,0	24,0	121,0	20
12729	5 x 0,5	8,0	24,0	121,0	20
12730	7 G 0,5	8,7	33,6	145,0	20
12731	10 G 0,5	10,3	48,0	186,0	20
12732	12 G 0,5	11,2	58,0	224,0	20
12733	18 G 0,5	13,8	86,0	292,0	20
12734	25 G 0,5	16,1	120,0	357,0	20

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ²
12735	2 x 0,75	6,6	14,4	68,0	19
12736	3 G 0,75	6,9	21,6	77,0	19
12737	3 x 0,75	6,9	21,6	77,0	19
12738	4 G 0,75	7,5	29,0	136,0	19
12739	4 x 0,75	7,5	29,0	136,0	19
12740	5 G 0,75	8,4	36,0	152,0	19
12741	5 x 0,75	8,4	36,0	152,0	19
12742	7 G 0,75	9,3	50,0	208,0	19
12743	10 G 0,75	11,4	72,0	250,0	19
12744	12 G 0,75	12,2	86,0	271,0	19
12745	18 G 0,75	14,5	130,0	387,0	19
12746	25 G 0,75	17,2	180,0	498,0	19

Продолжение ►


JZ-600 NMH гибкий кабель управления, безгалогеновый, трудновоспламеняемый, маслостойкий¹⁾, 0,6/1 кВ, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
12747	2 x 1	7,0	19,2	82,0	18
12748	3 G 1	7,4	29,0	99,0	18
12749	3 x 1	7,4	29,0	99,0	18
12750	4 G 1	8,2	38,4	140,0	18
12751	4 x 1	8,2	38,4	140,0	18
12752	5 G 1	9,2	48,0	160,0	18
12753	5 x 1	9,2	48,0	160,0	18
12754	7 G 1	9,9	67,0	217,0	18
12755	10 G 1	11,9	96,0	271,0	18
12756	12 G 1	12,8	115,0	301,0	18
12757	18 G 1	15,7	173,0	417,0	18
12758	25 G 1	18,6	240,0	576,0	18
12759	2 x 1,5	8,2	29,0	97,0	16
12760	3 G 1,5	8,6	43,0	119,0	16
12761	3 x 1,5	8,6	43,0	119,0	16
12762	4 G 1,5	9,6	58,0	148,0	16
12763	4 x 1,5	9,6	58,0	148,0	16
12764	5 G 1,5	10,7	72,0	172,0	16
12765	5 x 1,5	10,7	72,0	172,0	16
12766	7 G 1,5	11,6	101,0	243,0	16
12767	10 G 1,5	15,2	144,0	311,0	16
12768	12 G 1,5	15,5	173,0	392,0	16
12769	18 G 1,5	18,6	259,0	529,0	16
12770	25 G 1,5	22,5	360,0	741,0	16
12771	2 x 2,5	9,6	48,0	160,0	14
12772	3 G 2,5	10,1	72,0	177,0	14
12773	3 x 2,5	10,1	72,0	177,0	14
12774	4 G 2,5	11,2	96,0	209,0	14
12775	4 x 2,5	11,2	96,0	209,0	14
12776	5 G 2,5	12,5	120,0	272,0	14
12777	5 x 2,5	12,5	120,0	272,0	14
12778	7 G 2,5	13,8	168,0	340,0	14
12779	10 G 2,5	16,6	288,0	561,0	14
12780	12 G 2,5	18,3	432,0	799,0	14
12781	18 G 2,5	22,0	480,0	940,0	14
12782	25 G 2,5	26,2	600,0	1121,0	14

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
12783	3 G 4	11,7	115,0	255,0	12
12784	4 G 4	12,9	154,0	319,0	12
12785	5 G 4	14,4	192,0	423,0	12
12786	3 G 6	13,1	173,0	380,0	10
12787	4 G 6	14,5	230,0	441,0	10
12788	5 G 6	16,2	288,0	657,0	10
12789	3 G 10	16,8	288,0	668,0	8
12790	4 G 10	18,5	384,0	796,0	8
12791	5 G 10	20,5	480,0	972,0	8
12792	3 G 16	20,2	461,0	832,0	6
12793	4 G 16	22,4	614,0	1122,0	6
12794	5 G 16	25,0	768,0	1604,0	6
12795	3 G 25	24,8	720,0	1457,0	4
12796	4 G 25	27,4	960,0	1611,0	4
12797	5 G 25	30,5	1200,0	2070,0	4
12798	3 G 35	27,4	1008,0	1914,0	2
12799	4 G 35	30,3	1344,0	2424,0	2
12800	5 G 35	33,6	1680,0	2970,0	2
12801	4 G 50	35,8	1920,0	3467,0	1
12802	4 G 70	40,8	2688,0	4491,0	2/0
12803	4 G 95	46,2	3648,0	6170,0	3/0
12804	4 G 120	51,6	4608,0	7618,0	4/0

Допускаются технические изменения. (RA03)




Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS

JB-750 НМН гибкий кабель управления, с цветовой маркировкой, безгалогеновый, трудновоспламеняемый, маслостойкий¹⁾, с разметкой метража

IPA

A

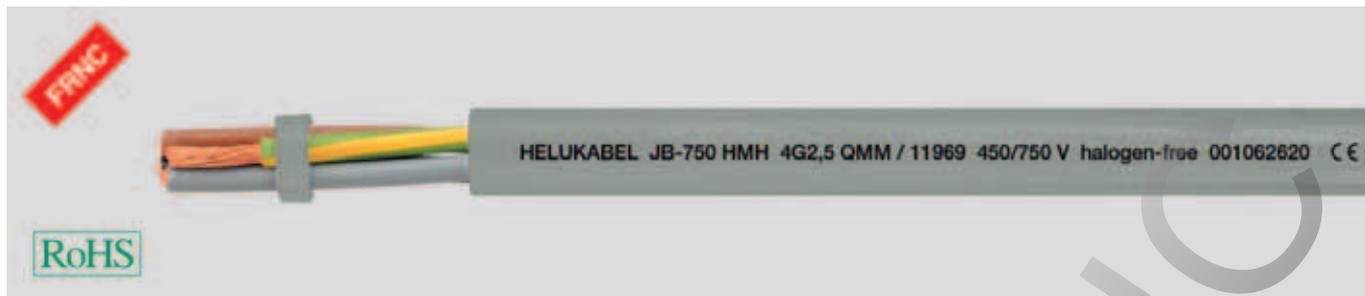

Технические характеристики

- Безгалогеновый гибкий кабель управления, конструкция жил на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 и DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °С до +70 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 450/750 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 12,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – безгалогеновый полимерный материал Т16 в соответствии с DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Жила заземления – желто-зеленая
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Оболочка – безгалогеновый полимерный материал ТМ7 в соответствии с DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- ¹⁾ В особых случаях применения рекомендуем проконсультироваться с производителем
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Испытания на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3, BS 4066 ч. 3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804 тест С)
- Самозатухающий, не распространяющий горение материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тест В)
- Коррозионная активность газов сгорания в соответствии с VDE 0482 раздел 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 раздел 813)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 раздел 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 раздел 815)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 ч. 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / BS 7622 ч. 1+2 (ранее DIN VDE 0472 раздел 816)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе. Дополнительную информацию см. во введении.
- Аналоги с экраном: **JB-750 НМН-С**, см. стр. 102

Применение


Используются в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, системах кондиционирования, а также на сталелитейных заводах. Подходит для стационарной прокладки или гибкого варианта применения, при средних механических нагрузках без растягивающих усилий. Кабель следует применять в сухих и влажных помещениях, проложенным по штукатурке и под ней, внутри и вне кирпичных и бетонных стен, за исключением прямой заделки в сырой бетон.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
11965	3 G 1,5	7,8	43,0	110,0	16
11966	4 G 1,5	8,5	58,0	140,0	16
11967	5 G 1,5	9,6	72,0	181,0	16
11968	3 G 2,5	9,3	72,0	181,0	14
11969	4 G 2,5	10,2	96,0	223,0	14
11970	5 G 2,5	11,4	120,0	269,0	14
11971	3 G 4	11,3	115,0	238,0	12
11972	4 G 4	12,5	154,0	292,0	12
11973	5 G 4	13,9	192,0	357,0	12
11974	4 G 6	14,2	230,0	392,0	10
11975	5 G 6	15,8	288,0	501,0	10

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
11976	4 G 10	18,1	384,0	750,0	8
11977	5 G 10	20,1	480,0	916,0	8
11978	4 G 16	22,0	614,0	1037,0	6
11979	5 G 16	24,4	768,0	1280,0	6
11980	4 G 25	27,1	960,0	1504,0	4
11981	5 G 25	30,1	1200,0	1883,0	4
11982	4 G 35	29,9	1344,0	2057,0	2
11983	5 G 35	33,4	1680,0	2575,0	2
11984	4 G 50	35,5	1920,0	2808,0	1
11985	4 G 70	40,2	2688,0	3964,0	2/0
11986	4 G 95	46,0	3648,0	4951,0	3/0
11987	4 G 120	51,3	4608,0	6387,0	4/0

Допускаются технические изменения. (RA03)

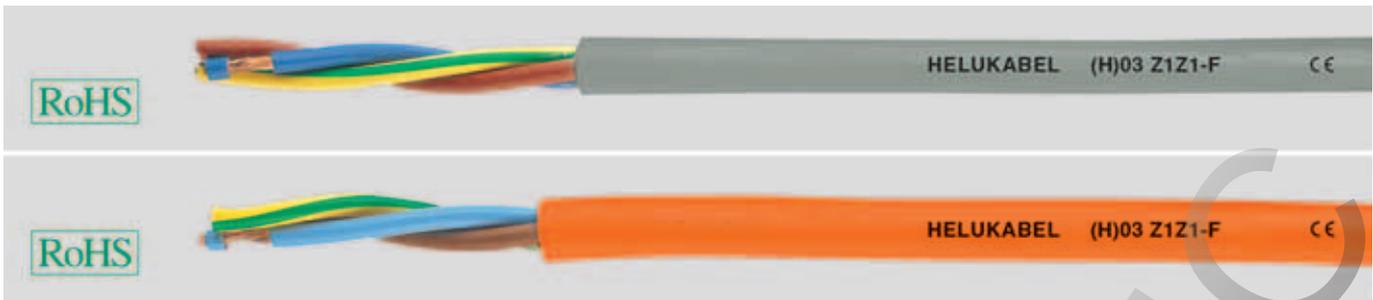(H)03Z1Z1-F безгалогеновый, с разметкой метража**Технические характеристики**

- Гибкая безгалогеновая оболочка в соответствии с DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -40 °C до +70 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/300 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 20x10⁶ сДж/кг (до 20 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5 или HD 383
- Изоляция жил из термопластичного компаунда, смесь T16 в соответствии с DIN VDE 0281 ч. 14 приложение А
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Желто-зеленая жила заземления (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из термопластичного компаунда
- Цвет оболочки – по желанию заказчика
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Испытание на нераспространение горения в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)
- Плотность дыма в соответствии с DIN VDE 0482-1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2
- Безгалогеновый кабель в соответствии с DIN VDE 0285-525-1, DIN EN 50525-1

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления
- При заказе добавляйте к соответствующему артикулу код цвета оболочки согласно следующей расшифровке:
 - 0 = RAL 9005, черный
 - 1 = RAL 9003, белый
 - 2 = RAL 5015, синий
 - 3 = RAL 6018, зеленый
 - 4 = RAL 8003, коричневый
 - 5 = RAL 1021, желтый
 - 6 = RAL 3000, красный
 - 7 = RAL 2003, оранжевый
 - 8 = RAL 4005, фиолетовый
 - 9 = RAL 7001/7032, серый
 - Другие цвета – по запросу.

Применение

Используются в тех случаях, когда требуются безгалогеновые кабели, которые при горении выделяют мало дыма и коррозионных газов. Для применения при низких механических нагрузках на кухнях, в офисах и бытовых помещениях для легких ручных устройств, например, офисной техники, радиоприборов, настольных ламп и торшеров.


Не используется в технике для приготовления и подогрева пищи и для использования на промышленных предприятиях и в промышленных электроинструментах, в зонах повышенных температур, например, в светильниках, а также для прокладки на открытом воздухе.

Для кабелей с номинальным сечением 0,75 мм² действуют те же рекомендации по использованию, что и для (H)05 Z1Z1-F.

CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.


Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
3233x	2 x 0,5	5,1	9,6	39,0	20	3236x	2 x 0,75	5,4	14,4	47,0	19
3234x	3 G 0,5	5,4	14,4	46,0	20	3237x	3 G 0,75	5,7	21,6	55,0	19
3235x	4 G 0,5	5,9	19,2	56,0	20	3238x	4 G 0,75	6,3	29,0	69,0	19

Допускаются технические изменения: (RA03)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS

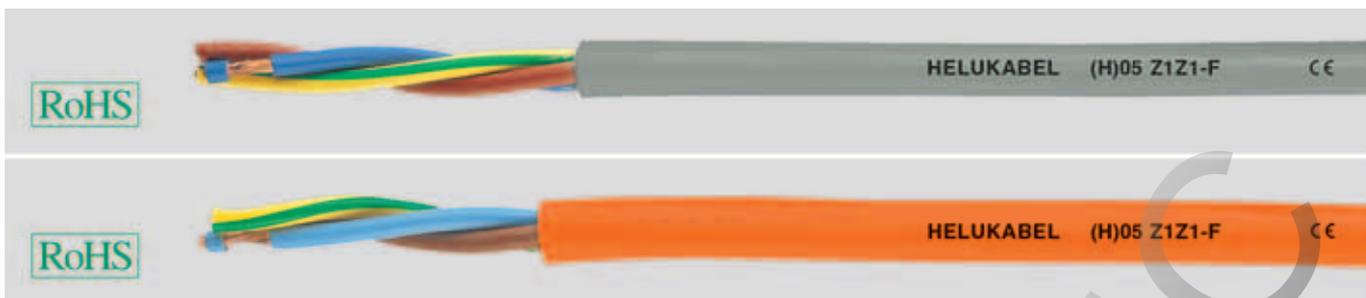(H)05Z1Z1-F безгалогеновый, с разметкой метража**Технические характеристики**

- Гибкая безгалогеновая оболочка в соответствии с DIN VDE 0285-525-3-11/DIN EN 50525-3-11
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +70 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 20x10⁶ сДж/кг (до 20 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5 или HD 383
- Изоляция жил из термопластичного компаунда
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Желто-зеленая жила заземления (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из термопластичного компаунда
- Цвет оболочки – по желанию заказчика
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Испытание на нераспространение горения в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)
- Плотность дыма в соответствии с DIN VDE 0482-1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2
- Безгалогеновый кабель в соответствии с DIN VDE 0285-525-1, DIN EN 50525-1.14 приложение C

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
- При заказе добавляйте к соответствующему артикулу код цвета оболочки согласно следующей расшифровке:
0 = RAL 9005, черный
1 = RAL 9003, белый
2 = RAL 5015, синий
3 = RAL 6018, зеленый
4 = RAL 8003, коричневый
5 = RAL 1021, желтый
6 = RAL 3000, красный
7 = RAL 2003, оранжевый
8 = RAL 4005, фиолетовый
9 = RAL 7001/7032, серый
Другие цвета – по запросу.

Применение

Используются в тех случаях, когда требуются безгалогеновые кабели, которые при горении выделяют мало дыма и коррозионных газов. Для средних механических нагрузок в бытовых помещениях, на кухнях и в офисах, для легкой бытовой техники, в том числе – в условиях влажности, например, для стиральных машин, centrifуг и холодильников.

Могут применяться в технике для приготовления и подогрева пищи при условии, что кабель не соприкасается с горячими деталями и не подвергается воздействию теплового излучения.

Не предназначены для использования в зонах повышенных температур, например, в лампах.

Не предназначены для использования на открытом воздухе, в промышленных или сельскохозяйственных зданиях и подключения электроинструментов.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
3027x	2 x 0,75	6,3	14,4	58,0	19
3028x	3 G 0,75	6,6	21,6	68,0	19
3029x	4 G 0,75	7,2	29,0	81,0	19
3030x	5 G 0,75	8,0	36,0	102,0	19
3031x	2 x 1,5	6,5	19,0	67,0	18
3032x	3 G 1	6,9	29,0	81,0	18
3034x	4 G 1	7,7	38,0	101,0	18
3035x	5 G 1	8,4	48,0	107,0	18
3036x	2 x 1,5	7,4	29,0	87,0	16
3037x	3 G 1,5	8,0	43,0	109,0	16
3038x	4 G 1,5	9,1	58,0	117,0	16
3039x	5 G 1,5	10,0	72,0	169,0	16
3040x	2 x 2,5	9,1	48,0	138,0	14
3041x	3 G 2,5	9,9	72,0	172,0	14
3042x	4 G 2,5	10,8	96,0	210,0	14

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
3043x	5 G 2,5	12,0	120,0	260,0	14
3044x	2 x 4	10,4	76,8	190,0	12
3045x	3 G 4	11,3	115,2	242,0	12
3046x	4 G 4	12,3	153,6	298,0	12
3047x	5 G 4	13,9	192,0	371,0	12

Допускаются технические изменения. (RA03)

JZ-500 НМН-С безгалогеновый, трудновоспламеняемый, гибкий кабель управления, с цветовой маркировкой, маслостойкий¹⁾, с медным экраном, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Безгалогеновый гибкий кабель управления, на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 и DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °С до +70 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 12,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 класс 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – безгалогеновый полимерный материал Т16 в соответствии с DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная пленка
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Оболочка – безгалогеновый полимерный материал ТМ7 в соответствии с DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- ¹⁾ В особых случаях применения рекомендуем проконсультироваться с производителем
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Испытания на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3, BS 4066 ч. 3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания С)
- Самозатухающий, не распространяющий горение материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания В)
- Коррозионная активность газов сгорания в соответствии с VDE 0482 раздел 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 раздел 813)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 раздел 267 / EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 раздел 815)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 ч. 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / BS 7622 ч. 1+2 (DIN VDE 0472 раздел 816)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Пригодность для чистых помещений протестирована на аналогах. Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе.
- Аналоги без экрана:
JZ-500 НМН, см. стр. 86

Применение

Используются в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, системах кондиционирования, а также на сталелитейных заводах. Подходят для стационарной прокладки или гибкого варианта применения, при средних механических нагрузках без растягивающих усилий. Кабель следует применять в сухих и влажных помещениях, проложенным по штукатурке и под ней, внутри и вне кирпичных и бетонных стен, за исключением прямой заделки в сырой бетон. За счет высокой плотности экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
11656	2 x 0,5	5,7	35,0	46,0	20
11657	3 G 0,5	5,9	42,0	56,0	20
11342	3 x 0,5	5,9	42,0	56,0	20
11658	4 G 0,5	6,4	47,0	62,0	20
11343	4 x 0,5	6,4	47,0	62,0	20
11659	5 G 0,5	6,9	56,0	75,0	20
11660	7 G 0,5	7,6	69,0	98,0	20
11663	12 G 0,5	9,7	108,0	158,0	20
11665	18 G 0,5	11,5	145,0	216,0	20
11667	25 G 0,5	13,7	240,0	315,0	20

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
11678	2 x 0,75	6,1	40,0	60,0	19
11679	3 G 0,75	6,3	52,0	68,0	19
11344	3 x 0,75	6,3	52,0	68,0	19
11680	4 G 0,75	6,8	60,0	78,0	19
11345	4 x 0,75	6,8	60,0	78,0	19
11681	5 G 0,75	7,4	71,0	95,0	19
11346	5 x 0,75	7,4	71,0	95,0	19
11682	7 G 0,75	8,2	91,0	130,0	19
11347	7 x 0,75	8,2	91,0	130,0	19
11685	12 G 0,75	10,5	142,0	203,0	19

Продолжение ►

JZ-500 НМН-С безгалогеновый, трудновоспламеняемый, гибкий кабель управления, с цветовой маркировкой, маслостойкий¹⁾, с медным экраном, ЭМС, с разметкой метража



A

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
11687	18 G 0,75	12,7	212,0	290,0	19
11689	25 G 0,75	15,0	281,0	413,0	19
11700	2 x 1	6,4	50,0	66,0	18
11701	3 G 1	6,7	60,0	80,0	18
11348	3 x 1	6,7	60,0	80,0	18
11702	4 G 1	7,2	71,0	100,0	18
11349	4 x 1	7,2	71,0	100,0	18
11703	5 G 1	8,0	88,0	130,0	18
11704	7 G 1	8,7	111,0	160,0	18
11707	12 G 1	11,4	184,0	260,0	18
11709	18 G 1	13,6	260,0	382,0	18
11711	25 G 1	16,2	349,0	540,0	18
11722	2 x 1,5	7,0	63,0	88,0	16
11723	3 G 1,5	7,4	80,0	100,0	16
11350	3 x 1,5	7,4	80,0	100,0	16
11724	4 G 1,5	8,1	97,0	125,0	16
11725	5 G 1,5	9,0	119,0	158,0	16
11726	7 G 1,5	9,8	147,0	210,0	16
11729	12 G 1,5	12,8	267,0	340,0	16
11731	18 G 1,5	15,6	374,0	480,0	16
11733	25 G 1,5	18,4	526,0	702,0	16
11744	2 x 2,5	8,4	96,0	132,0	14
11745	3 G 2,5	8,8	144,0	168,0	14
11746	4 G 2,5	9,8	148,0	195,0	14
11747	5 G 2,5	10,8	181,0	222,0	14
11748	7 G 2,5	11,9	255,0	345,0	14
11751	12 G 2,5	15,8	441,0	572,0	14
11766	2 x 4	10,0	120,0	184,0	12
11768	3 G 4	10,6	174,0	238,0	12
11769	4 G 4	11,6	230,0	305,0	12
11770	5 G 4	12,8	273,0	388,0	12
11771	7 G 4	14,2	316,0	504,0	12
11781	2 G 6	11,7	173,0	270,0	10
11782	3 G 6	12,5	240,0	328,0	10
11783	4 G 6	13,8	305,0	416,0	10
11784	5 G 6	15,4	439,0	510,0	10
11785	7 G 6	17,0	505,0	670,0	10
11786	2 x 10	14,5	255,0	420,0	8
11787	3 G 10	15,6	350,0	495,0	8
11788	4 G 10	17,2	535,0	785,0	8
11789	5 G 10	19,1	592,0	855,0	8

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
11790	7 G 10	21,2	810,0	1308,0	8
11793	4 G 16	20,3	740,0	882,0	6
11794	5 G 16	22,2	895,0	1293,0	6
11812	7 G 16	24,8	1282,0	2149,0	6
11795	3 G 25	22,5	1070,0	1432,0	4
11796	4 G 25	25,0	1140,0	1911,0	4
11797	5 G 25	27,5	1380,0	2414,0	4
11798	3 G 35	25,7	1240,0	1914,0	2
11799	4 G 35	28,5	1576,0	2542,0	2
11800	5 G 35	31,7	1930,0	3180,0	2
11801	3 G 50	30,8	1675,0	3080,0	1
11802	4 G 50	34,1	2155,0	3550,0	1
11803	5 G 50	38,1	2794,0	4753,0	1
11804	3 G 70	36,0	2288,0	3840,0	2/0
11805	4 G 70	40,0	3120,0	4939,0	2/0
11806	5 G 70	44,5	3705,0	6572,0	2/0
11807	3 G 95	41,1	3010,0	5651,0	3/0
11808	4 G 95	45,6	4043,0	6690,0	3/0
11809	5 G 95	50,7	5026,0	8370,0	3/0
11810	3 G 120	45,2	3812,0	6342,0	4/0
11811	4 G 120	50,1	5069,0	8453,0	4/0
11813	4 G 185	63,0	8040,0	10800,0	350 kcmil

Допускаются технические изменения. (RA03)



Подходящие аксессуары - см. главу X
 • Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

MEGAFLEX® 500-C безгалогеновый, трудновоспламеняемый, маслостойкий, устойчивый к УФ-излучению, гибкий, экранированный, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Безгалогеновый гибкий кабель управления на основании DIN VDE 0285-525-3-11/DIN EN 50525-3-11, в соотв. с UL-Style 20939, UL-Std. 758
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно прилб. 10x Ø кабеля стационарно прилб. 4x Ø кабеля
- **Гибкость** Испытание на переменный изгиб в соответствии с DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального безгалогенового полимера
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная плёнка
- Экранирующая оплётка из лужёных медных проводов, покрытие прилб. 85%
- Внешняя оболочка из специального безгалогенового полимера
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Безгалогеновый
- Не распространяющий горение
- Устойчивый к маслам и смазкам
- Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-лучам
- Гибкий, стойкий к истиранию и износу
- Озоностойкий
- Годен для вторичной переработки
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3 / BS 4066 часть 3 / DIN EN 60332-3 / EC 60332-3 (ранее DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания С)
- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / FT1 (ранее DIN VDE 0472 часть 804, тип испытания В) CSA FT1
- Коррозионная активность газов сгорания в соответствии с NF X 10-702
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с DIN VDE 0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (ранее DIN VDE 0472 часть 816).
- Маслостойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404
- Стойкий к гидролизу в соответствии с DIN EN 61234-1
- Озоностойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана:
MEGAFLEX® 500, см. стр. 88



С сертификатом UL/CSA см. главу N, стр. 398

Применение

Подходят для стационарной и гибкой прокладки в условиях постоянных движений без принудительно растягивающих усилий, при тяжёлых механических нагрузках.

Используются как измерительный и контрольный кабель, в частности, в машино- и приборостроении, в системах кондиционирования воздуха, в складской и подъёмно-транспортной технике, судостроении и в установках возобновляемой энергии, например, в ветрогенераторах. Особенно подходит для эксплуатации в общественных зданиях (напр., аэропортах и вокзалах), где в случае пожара необходимо предотвратить материальный ущерб и сохранить здоровье людей.

ЭМС = электромагнитная совместимость

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км
13500	2 x 0,5	20	5,7	35,0	46,0
13501	3 G 0,5	20	6,0	42,0	56,0
13502	3 x 0,5	20	6,0	42,0	56,0
13503	4 G 0,5	20	6,5	47,0	62,0
13504	4 x 0,5	20	6,5	47,0	62,0
13505	5 G 0,5	20	7,0	56,0	75,0
13506	5 x 0,5	20	7,0	56,0	75,0
13507	7 G 0,5	20	7,9	69,0	98,0

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км
13508	8 G 0,5	20	8,5	80,0	116,0
13509	10 G 0,5	20	9,3	94,0	135,0
13510	12 G 0,5	20	9,6	108,0	158,0
13511	16 G 0,5	20	10,7	129,0	210,0
13512	18 G 0,5	20	11,2	145,0	216,0
13514	20 G 0,5	20	11,9	172,0	240,0
13515	25 G 0,5	20	13,4	240,0	315,0

Продолжение ▶

MEGAFLEX® 500-C безгалогеновый, трудновоспламеняемый, маслостойкий, устойчивый к УФ-излучению, гибкий, экранированный, ЭМС, с разметкой метража



A

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
13516	2 x 0,75	19	6,1	40,0	60,0
13517	3 G 0,75	19	6,4	52,0	68,0
13518	3 x 0,75	19	6,4	52,0	68,0
13519	4 G 0,75	19	6,9	60,0	78,0
13520	4 x 0,75	19	6,9	60,0	78,0
13521	5 G 0,75	19	7,4	71,0	95,0
13522	5 x 0,75	19	7,4	71,0	95,0
13523	7 G 0,75	19	8,6	91,0	130,0
13524	7 x 0,75	19	8,6	91,0	130,0
13525	8 G 0,75	19	9,4	110,0	145,0
13526	10 G 0,75	19	10,2	137,0	180,0
13527	12 G 0,75	19	10,4	142,0	203,0
13528	16 G 0,75	19	11,6	200,0	275,0
13529	18 G 0,75	19	12,4	212,0	290,0
13530	20 G 0,75	19	12,9	238,0	320,0
13531	25 G 0,75	19	14,8	281,0	413,0
13532	2 x 1	18	6,4	50,0	66,0
13533	3 G 1	18	6,7	60,0	80,0
13534	3 x 1	18	6,7	60,0	80,0
13535	4 G 1	18	7,3	71,0	100,0
13536	4 x 1	18	7,3	71,0	100,0
13537	5 G 1	18	7,8	88,0	130,0
13538	7 G 1	18	9,1	111,0	160,0
13539	8 G 1	18	9,9	127,0	197,0
13540	10 G 1	18	10,8	150,0	232,0
13541	12 G 1	18	11,2	184,0	260,0
13542	16 G 1	18	12,3	209,0	346,0
13543	18 G 1	18	13,2	260,0	382,0
13544	20 G 1	18	13,8	317,0	440,0
13545	25 G 1	18	15,8	349,0	540,0
13546	2 x 1,5	16	7,0	63,0	88,0
13547	3 G 1,5	16	7,3	80,0	100,0
13548	3 x 1,5	16	7,3	80,0	100,0
13549	4 G 1,5	16	7,9	97,0	125,0
13550	5 G 1,5	16	8,6	119,0	158,0
13552	7 G 1,5	16	10,2	147,0	210,0
13554	8 G 1,5	16	11,1	170,0	244,0
13556	10 G 1,5	16	12,0	193,0	315,0
13557	12 G 1,5	16	12,5	267,0	340,0
13558	16 G 1,5	16	13,8	315,0	424,0
13559	18 G 1,5	16	15,0	374,0	480,0
13560	20 G 1,5	16	15,7	396,0	545,0
13561	25 G 1,5	16	18,0	526,0	702,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
13562	2 x 2,5	14	8,3	96,0	132,0
13563	3 G 2,5	14	9,0	144,0	168,0
13565	4 G 2,5	14	9,8	148,0	195,0
13566	5 G 2,5	14	10,9	181,0	256,0
13567	7 G 2,5	14	12,9	255,0	345,0
13568	8 G 2,5	17	13,8	285,0	390,0
13569	10 G 2,5	14	15,8	340,0	482,0
13570	12 G 2,5	14	15,9	441,0	572,0
13571	2 x 4	12	9,8	120,0	220,0
13572	3 G 4	12	10,6	174,0	251,0
13573	4 G 4	12	11,5	230,0	305,0
13574	5 G 4	12	12,7	273,0	388,0
13575	7 G 4	12	13,9	316,0	504,0
13576	2 x 6	10	11,5	173,0	270,0
13577	3 G 6	10	12,4	240,0	351,0
13578	4 G 6	10	13,8	305,0	464,0
13579	5 G 6	10	15,7	439,0	546,0
13580	7 G 6	10	16,6	505,0	670,0
13581	2 x 10	8	14,9	255,0	461,0
13582	3 G 10	8	15,9	350,0	574,0
13583	4 G 10	8	17,8	535,0	785,0
13584	5 G 10	8	19,6	592,0	914,0
13585	7 G 10	8	21,6	810,0	1308,0
13586	2 x 16	6	17,3	422,0	670,0
13587	3 G 16	6	18,5	585,0	911,0
13588	4 G 16	6	20,8	740,0	1105,0
13589	5 G 16	6	22,9	895,0	1293,0
13590	7 G 16	6	25,0	1282,0	2149,0
13591	4 G 25	4	26,2	1140,0	1911,0
13592	4 x 35	2	30,4	1576,0	2542,0
13593	4 G 50	1	34,6	2155,0	3550,0
13594	4 G 70	2/0	41,3	3120,0	4939,0
13595	4 G 95	3/0	46,2	4043,0	6690,0
13596	4 G 120	4/0	51,0	5069,0	8453,0
13597	4 G 150	300 kcmil	59,0	5792,0	9104,0

Допускаются технические изменения. (RA03)



Подходящие аксессуары - см. главу X
 • Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

JZ-600 NMH-C гибкий кабель управления, безгалогеновый,трудновоспламеняемый, маслостойкий¹⁾ 0,6/1 кВ, экранированный, ЭМС, с разметкой метража**Технические характеристики**

- Безгалогеновый гибкий кабель управления на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 и DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
- **Температурный диапазон** подвижно от -15°C до +70°C стационарно от -40°C до +70°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Спротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** для длительных изгибов пр. 15x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 класс 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – безгалогеновый полимерный материал T16 в соответствии с DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя оболочка
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Оболочка – безгалогеновый полимерный материал TM7 в соответствии с DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
- Цвет оболочки – черный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- ¹⁾ В особых случаях применения рекомендуем проконсультироваться с производителем
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Испытания на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3, BS 4066 ч. 3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- Самозатухающий, не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)
- Коррозионная активность газов сгорания в соответствии с VDE 0482 раздел 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 раздел 813)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 раздел 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 раздел 815)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 ч. 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / BS 7622 ч. 1+2 (ранее DIN VDE 0472 раздел 816)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- Аналоги без экрана:
JZ-600 NMH, см. стр. 91

Применение

Данные кабели используются в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, системах кондиционирования, а также на сталелитейных заводах. Предназначены для стационарной прокладки или гибкого варианта применения, при средних механических нагрузках без растягивающих усилий. Кабель следует применять в сухих и влажных помещениях и на открытом воздухе (стационарная прокладка), проложенным по штукатурке и под ней, внутри и вне кирпичных и бетонных стен, за исключением прямой заделки в сырой бетон. За счет высокой плотности экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
12850	3 G 0,5	8,8	45,0	150,0	20
12851	4 G 0,5	9,4	54,0	170,0	20
12852	5 G 0,5	10,2	66,0	199,0	20
12853	7 G 0,5	10,8	79,0	235,0	20
12854	12 G 0,5	14,3	137,0	320,0	20
12855	18 G 0,5	16,4	156,0	428,0	20
12856	25 G 0,5	19,3	250,0	503,0	20
12857	3 G 0,75	9,1	57,0	155,0	19
12858	4 G 0,75	9,9	63,0	190,0	19
12859	5 G 0,75	10,6	76,0	228,0	19
12860	7 G 0,75	11,5	100,0	323,0	19
12861	12 G 0,75	14,9	175,0	410,0	19
12862	18 G 0,75	17,2	240,0	560,0	19
12863	25 G 0,75	20,6	306,0	730,0	19

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
12864	3 G 1	9,8	64,0	163,0	18
12865	4 G 1	10,4	76,0	200,0	18
12866	5 G 1	11,4	89,0	239,0	18
12867	7 G 1	12,3	114,0	289,0	18
12868	12 G 1	15,9	186,0	464,0	18
12869	18 G 1	18,2	284,0	628,0	18
12870	25 G 1	22,0	387,0	855,0	18
12871	3 G 1,5	10,8	82,0	187,0	16
12872	4 G 1,5	11,5	99,0	240,0	16
12873	5 G 1,5	13,0	123,0	289,0	16
12874	7 G 1,5	14,2	148,0	383,0	16
12875	12 G 1,5	18,4	274,0	592,0	16
12876	18 G 1,5	21,3	386,0	806,0	16
12877	25 G 1,5	25,4	531,0	1241,0	16

Продолжение ▶

JZ-600 НМН-С гибкий кабель управления, безгалогеновый,трудновоспламеняемый, маслостойкий¹⁾ 0,6/1 кВ, экранированный, ЭМС, с разметкой метража

EAC A

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
12878	3 G 2,5	12,8	148,0	298,0	14
12879	4 G 2,5	13,8	169,0	345,0	14
12880	5 G 2,5	15,0	220,0	427,0	14
12881	7 G 2,5	16,3	284,0	561,0	14
12882	12 G 2,5	21,6	470,0	857,0	14
12883	18 G 2,5	25,2	572,0	1355,0	14
12884	25 G 2,5	30,0	740,0	1995,0	14
12885	3 G 4	14,6	178,0	391,0	12
12886	4 G 4	15,7	234,0	527,0	12
12887	5 G 4	17,2	284,0	700,0	12
12888	3 G 6	15,9	245,0	629,0	10
12889	4 G 6	17,4	316,0	731,0	10
12890	5 G 6	19,2	442,0	1105,0	10
12891	3 G 10	19,8	367,0	1125,0	8
12892	4 G 10	21,5	549,0	1345,0	8
12893	5 G 10	23,5	604,0	1635,0	8

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
12894	4 G 16	25,7	807,0	1395,0	6
12895	5 G 16	28,5	940,0	1870,0	6
12896	7 G 16	31,4	1345,0	2720,0	6
12897	3 G 25	28,2	920,0	2465,0	4
12898	4 G 25	31,3	1169,0	2750,0	4
12899	5 G 25	34,5	1420,0	3490,0	4
12900	3 G 35	31,2	1250,0	3230,0	2
12901	4 G 35	34,5	1680,0	4100,0	2
12902	5 G 35	38,0	2020,0	4950,0	2
12903	4 G 50	40,5	2370,0	5780,0	1
12904	4 G 70	46,0	3257,0	7480,0	2/0
12905	4 G 95	51,3	4060,0	10220,0	3/0
12906	4 G 120	56,4	5231,0	13750,0	4/0
12907	4 G 150	64,4	6794,0	15900,0	4/0

Допускаются технические изменения. (RA03)



Подходящие аксессуары - см. главу X
 • Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

ROSS

JB-750 НМН-С безгалогеновый, трудновоспламеняемый, гибкий кабель управления, цветовой маркировкой, маслостойкий¹⁾ с медным экраном, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Безгалогеновый гибкий кабель управления, на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 и DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °С до +70 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 450/750 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 12,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – безгалогеновый полимерный материал T16 в соответствии с DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Жила заземления – желто-зеленая
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная пленка
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Оболочка – безгалогеновый полимерный материал TM7 в соответствии с DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- Пригодность для чистых помещений протестирована на аналогах. Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе.
- Аналоги без экрана:
JB-750 НМН, см. стр. 93

Свойства

- ¹⁾ В особых случаях применения рекомендуем проконсультироваться с производителем
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Испытания на огнестойкость в соответствии с DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 ч. 3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- Самозатухающий, не распространяющий горение материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)
- Коррозионная активность газов сгорания в соответствии с DIN VDE 0482 раздел 267 / EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 раздел 813)
- Безгалогеновый в соответствии с DIN VDE 0482 раздел 267 / EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 раздел 815)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 ч. 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / BS 7622 ч. 1+2 (DIN VDE 0472 раздел 816)

Применение

Данные кабели используются в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, системах кондиционирования, а также на сталелитейных заводах. Предназначены для стационарной прокладки или гибкого варианта применения, при средних механических нагрузках без растягивающих усилий. Кабель следует применять в сухих и влажных помещениях, проложенным по штукатурке и под ней, внутри и вне кирпичных и бетонных стен, за исключением прямой заделки в сырой бетон. За счет высокой плотности экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
11942	3 G 1,5	8,4	80,0	125,0	16	11948	3 G 4	12,1	174,0	251,0	12
11943	4 G 1,5	9,3	97,0	160,0	16	11949	4 G 4	13,3	230,0	315,0	12
11944	5 G 1,5	10,2	119,0	193,0	16	11950	5 G 4	14,7	273,0	396,0	12
11945	3 G 2,5	9,9	144,0	198,0	14	11951	4 G 6	15,0	305,0	430,0	10
11946	4 G 2,5	11,0	148,0	240,0	14	11952	5 G 6	16,6	439,0	524,0	10
11947	5 G 2,5	12,2	181,0	280,0	14						

Продолжение ►

JB-750 НМН-С безгалогеновый, трудновоспламеняемый, гибкий кабель управления, цветовой маркировкой, маслостойкий¹⁾ с медным экраном, ЭМС, с разметкой метража



A

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
11953	4 G 10	18,9	535,0	804,0	8
11954	5 G 10	21,1	592,0	942,0	8
11955	4 G 16	21,9	740,0	1190,0	6
11956	5 G 16	24,3	895,0	1370,0	6
11957	4 G 25	27,0	1140,0	1968,0	4
11958	5 G 25	30,0	1380,0	2514,0	4

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
11959	4 G 35	29,6	1576,0	2540,0	2
11960	5 G 35	32,9	1930,0	3260,0	2
11961	4 G 50	35,3	2155,0	3668,0	1
11962	4 G 70	39,0	3120,0	5076,0	2/0
11963	4 G 95	45,6	4043,0	6807,0	3/0
11964	4 G 120	50,8	5069,0	8612,0	4/0

Допускаются технические изменения. (RA03)



Подходящие аксессуары - см. главу X
 • Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

ROS

РВС-КАБЕЛИ ДЛЯ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ УСТАНОВОК



OZ-BL с синей оболочкой, искробезопасный, гибкий, с разметкой метража

A

**Технические характеристики**

- Специальная PVC-оболочка синего цвета для взрывоопасных зон класса "i"
- Для искробезопасных цепей в соответствии с DIN EN 60079-14 или IEC 60079-14 раздел 12.2.2 (VDE 0165 ч. 1)
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 6000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Рабочая емкость** жила/жила пр. 120 нФ/км
- **Индуктивность** пр. 0,68 мГн/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал Z 7225
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Без жилы заземления
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – синий (RAL 5015)
- С разметкой метража

Свойства

- Специальная внешняя PVC-оболочка в целом устойчива к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- Для прокладки в земле использовать NYF с синей оболочкой
- Кабель для ЭВМ RE-2Y(St)Yv с синей оболочкой см. в разделе о кабелях для передачи данных и для ЭВМ

Применение

Используются для взрывоопасных зон в качестве гибких контрольных и измерительных кабелей с синим цветом, обозначающим искробезопасное исполнение (класс взрывобезопасности "i"), для искробезопасных установок в измерительном и управляющем оборудовании. Эти установки не заземлены и отделены от силовых кабелей. Такие кабели не предназначены для прокладки в земле.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
14001	2 x 0,75	5,3	14,4	46,0	19	14019	2 x 1,5	6,4	29,0	70,0	16
14002	3 x 0,75	5,6	21,6	54,0	19	14020	3 x 1,5	6,8	43,0	90,0	16
14003	4 x 0,75	6,3	29,0	66,0	19	14021	4 x 1,5	7,4	58,0	109,0	16
14004	5 x 0,75	6,9	36,0	80,0	19	14022	5 x 1,5	8,3	72,0	131,0	16
14075	7 x 0,75	7,5	52,0	110,0	19	14023	7 x 1,5	9,2	101,0	184,0	16
14005	8 x 0,75	8,3	58,0	130,0	19	14024	12 x 1,5	11,8	173,0	309,0	16
14076	12 x 0,75	9,8	88,0	179,0	19	14025	18 x 1,5	14,6	259,0	440,0	16
14006	18 x 0,75	12,2	130,0	257,0	19	14026	25 x 1,5	17,4	360,0	620,0	16
14007	25 x 0,75	14,3	180,0	365,0	19	14027	30 x 1,5	18,6	440,0	842,0	16
14008	30 x 0,75	15,3	215,0	448,0	19	14100	3 x 2,5	8,3	72,0	148,0	14
14009	34 x 0,75	16,5	245,0	510,0	19	14101	4 x 2,5	9,2	96,0	178,0	14
14010	41 x 0,75	18,1	298,0	607,0	19	14102	5 x 2,5	10,1	120,0	221,0	14
14011	2 x 1	5,6	19,0	60,0	18						
14012	3 x 1	5,9	29,0	72,0	18						
14013	4 x 1	6,6	38,0	86,0	18						
14014	5 x 1	7,3	48,0	104,0	18						
14015	7 x 1	8,1	67,0	141,0	18						
14016	12 x 1	10,4	115,0	230,0	18						
14017	18 x 1	12,9	173,0	343,0	18						
14018	25 x 1	15,4	240,0	485,0	18						

Допускаются технические изменения. (RA04)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA-EX
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EX-d

OZ-BL-CY ЭМС, с синей оболочкой, искробезопасный, гибкий, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальная PVC-оболочка синего цвета для взрывоопасных зон класса "i"
- Для искробезопасных цепей в соответствии с DIN EN 60079-14 или IEC 60079-14 раздел 12.2.2 (VDE 0165 ч. 1)
- **Температурный диапазон** подвижно от -10 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 6000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Рабочая емкость** жила/жила пр. 140 нФ/км жила/экран пр. 187 нФ/км
- **Индуктивность** пр. 0,68 мГн/км
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал Z 7225
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Без жилы заземления
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная пленка
- Экран из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – синий (RAL 5015)
- С разметкой метража

Свойства

- Специальная внешняя PVC-оболочка в целом устойчива к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- Для прокладки в земле использовать NYU с синей оболочкой
- Кабель для ЭВМ RE-2Y(St)Yv с синей оболочкой см. в разделе о кабелях для передачи данных и для ЭВМ

Применение

Используются для взрывоопасных зон в качестве гибких контрольных и измерительных кабелей с синим цветом, обозначающим искробезопасное исполнение (класс взрывобезопасности "i"), для искробезопасных установок в измерительном и управляющем оборудовании. Эти установки не заземлены и отделены от силовых кабелей. Такие кабели не предназначены для прокладки в земле. За счет экранирования обеспечивается точная передача данных.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
14028	2 x 0,75	6,1	40,0	59,0	19
14029	3 x 0,75	6,3	52,0	66,0	19
14030	4 x 0,75	6,8	60,0	77,0	19
14031	5 x 0,75	7,4	71,0	93,0	19
14088	7 x 0,75	8,2	91,0	130,0	19
14032	8 x 0,75	9,0	110,0	145,0	19
14033	10 x 0,75	10,3	137,0	180,0	19
14034	12 x 0,75	10,5	142,0	202,0	19
14035	18 x 0,75	12,7	212,0	292,0	19
14036	20 x 0,75	13,6	238,0	362,0	19
14037	25 x 0,75	15,0	281,0	415,0	19
14038	30 x 0,75	16,0	320,0	486,0	19
14039	34 x 0,75	17,2	345,0	523,0	19
14040	41 x 0,75	18,1	400,0	680,0	19
14041	2 x 1	6,4	50,0	65,0	18
14042	3 x 1	6,7	60,0	81,0	18
14043	4 x 1	7,2	71,0	98,0	18
14044	5 x 1	8,0	88,0	127,0	18
14045	7 x 1	8,7	111,0	158,0	18
14046	12 x 1	11,4	184,0	260,0	18
14047	18 x 1	13,6	260,0	380,0	18
14048	25 x 1	16,2	349,0	534,0	18
14049	34 x 1	18,5	486,0	741,0	18

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
14050	2 x 1,5	7,0	63,0	88,0	16
14051	3 x 1,5	7,4	80,0	100,0	16
14052	4 x 1,5	8,1	97,0	126,0	16
14053	5 x 1,5	9,0	119,0	160,0	16
14054	7 x 1,5	9,8	147,0	208,0	16
14055	12 x 1,5	12,8	267,0	338,0	16
14056	18 x 1,5	15,6	374,0	479,0	16
14057	25 x 1,5	18,4	526,0	705,0	16
14058	30 x 1,5	19,6	555,0	830,0	16
14059	34 x 1,5	21,2	629,0	900,0	16

Допускаются технические изменения. (RA04)

OB-BL-PAAR-CY ЭМС, с синей оболочкой, искробезопасный, с разметкой

метража

ЕАС

A



Технические характеристики

- Специальная PVC-оболочка синего цвета для взрывоопасных зон класса "i" для искробезопасных цепей, в соответствии с DIN EN 60079-14 или IEC 60079-14 раздел 12.2.2. (VDE 0165 ч. 1)
- **Сопротивление проводника** при 0,5 мм² 37,8 Ом/км при 0,75 мм² 25,3 Ом/км
- **Температурный диапазон** подвижно от -10°C до +80°C стационарно от -30°C до +80 °C
- **Рабочее напряжение** (не для силовых цепей) 900 В
- **Испытательное напряжение** жила/жила 2000 В жила/экран 1000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Рабочая емкость** жила/жила пр. 105 нФ/км жила/экран пр. 145 нФ/км
- **Индуктивность** пр. 0,68 мГн/км
- **Волновое сопротивление** (импеданс) пр. 80 Ом
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал Y12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил (пары) в соответствии с DIN 47100
- Попарная скрутка жил
- Повивная скрутка пар
- Разделительная пленка
- Экран из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 80 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал YM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – синий (RAL 5015)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу "Техническая информация"
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Примечания

- Кабель для ЭВМ RE-2Y(St)Yv с синей оболочкой см. в разделе о кабелях для передачи данных и для ЭВМ

Применение

Применяются во взрывоопасных зонах в качестве гибкого кабеля управления для искробезопасных электрических цепей/установок. Этот кабель с парной скруткой соответствует стандарту VDE 0165, ч. 1 раздел 12.2.2.6, согласно которому кабели и провода с классом взрывобезопасности "i" должны иметь специальный цвет (синий). Парная скрутка и медный общий экран обеспечивают защиту от импульсных помех в электрической сети.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во пар х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-Nº
14077	2 x 2 x 0,5	7,6	47,0	89,0	20
14078	3 x 2 x 0,5	8,2	67,0	104,0	20
14079	4 x 2 x 0,5	9,0	80,0	126,0	20
14080	6 x 2 x 0,5	10,9	108,0	171,0	20
14081	8 x 2 x 0,5	12,3	129,0	251,0	20
14082	10 x 2 x 0,5	14,2	172,0	282,0	20
14083	12 x 2 x 0,5	14,7	235,0	261,0	20
14084	16 x 2 x 0,5	16,3	301,0	445,0	20
14085	20 x 2 x 0,5	17,7	343,0	525,0	20
14086	24 x 2 x 0,5	20,2	394,0	590,0	20
14087	25 x 2 x 0,5	20,6	406,0	622,0	20

Арт.	Кол-во пар х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-Nº
14089	2 x 2 x 0,75	8,6	60,0	105,0	19
14090	3 x 2 x 0,75	9,1	80,0	128,0	19
14091	4 x 2 x 0,75	10,1	110,0	156,0	19
14092	6 x 2 x 0,75	12,4	142,0	216,0	19
14093	8 x 2 x 0,75	14,2	200,0	309,0	19
14094	10 x 2 x 0,75	16,0	238,0	355,0	19
14095	12 x 2 x 0,75	16,8	270,0	405,0	19
14096	16 x 2 x 0,75	18,6	342,0	560,0	19
14097	20 x 2 x 0,75	21,2	369,0	671,0	19
14098	24 x 2 x 0,75	22,8	451,0	795,0	19
14099	25 x 2 x 0,75	23,2	461,0	803,0	19


Допускаются технические изменения. (RA04)

БИО-, МАСЛО- И МИКРОБОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ



BIOFLEX-500®-JZ устойчивый к биотопливу, к истиранию, годен для переработки, экологически безопасный, стойкий к биомаслам¹⁾, с разметкой метража

A

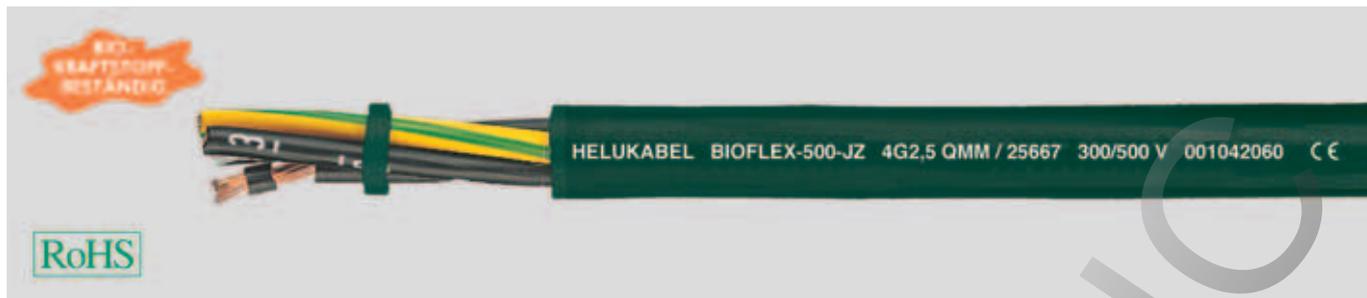

Технические характеристики

- Устойчивый к биомаслам и истиранию специальный кабель управления на основании DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1
- **Температурный диапазон** подвижно от -20°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 15x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального полимера
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – специальный полимерный компаунд
- Цвет оболочки – темно-зеленый
- С разметкой метража

Свойства

- **Стойкость к воздействию биотоплива** (дизельного топлива и бензина), биомасел, кислорода, озона, гидролиза и микробов
- Низкий коэффициент трения

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- 1) В особых случаях применения рекомендуем проконсультироваться с производителем.
- Аналоги с экраном:
BIOFLEX-500®-JZ-C, см. стр. 110

Применение

Кабели HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ отличаются высокой устойчивостью к истиранию и прочим механическим повреждениям (порезы, насечки и т.п.). Благодаря стойкости к воздействию биотоплива, биомасел и охлаждающих эмульсий находят применение в машино-, станко- и приборостроении, а также в сложных условиях эксплуатации в металлургической промышленности. Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Повышенная гибкость обеспечивает оптимальную прокладку.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км	AWG-N ^o
25620	2 x 0,5	5,4	9,6	45,0	20	25654	2 x 1,5	7,2	29,0	68,0	16
25621	3 G 0,5	5,9	14,4	55,0	20	25655	3 G 1,5	7,6	43,0	87,0	16
25622	4 G 0,5	6,3	19,0	65,0	20	25656	4 G 1,5	8,2	58,0	106,0	16
25623	5 G 0,5	6,9	24,0	75,0	20	25657	5 G 1,5	9,0	72,0	131,0	16
25624	7 G 0,5	7,8	33,6	90,0	20	25658	7 G 1,5	10,7	101,0	173,0	16
25625	10 G 0,5	9,6	48,0	120,0	20	25659	10 G 1,5	13,0	144,0	245,0	16
25626	12 G 0,5	10,0	58,0	135,0	20	25660	12 G 1,5	13,4	173,0	293,0	16
25627	14 G 0,5	10,3	67,0	170,0	20	25661	14 G 1,5	14,5	202,0	347,0	16
25628	18 G 0,5	11,5	86,0	205,0	20	25662	18 G 1,5	16,0	259,0	454,0	16
25629	25 G 0,5	13,6	120,0	270,0	20	25663	25 G 1,5	19,5	360,0	641,0	16
25630	2 x 0,75	5,4	14,4	44,0	19	25664	42 G 1,5	23,8	605,0	1100,0	16
25631	3 G 0,75	6,2	21,6	53,0	19	25665	2 x 2,5	8,6	48,0	110,0	14
25632	4 G 0,75	6,7	29,0	64,0	19	25666	3 G 2,5	9,3	72,0	146,0	14
25633	5 G 0,75	7,3	36,0	76,0	19	25667	4 G 2,5	10,3	96,0	183,0	14
25634	7 G 0,75	8,8	50,0	96,0	19	25668	5 G 2,5	11,5	120,0	222,0	14
25635	10 G 0,75	10,5	72,0	140,0	19	25669	7 G 2,5	13,4	168,0	293,0	14
25636	12 G 0,75	11,0	86,0	170,0	19	25670	12 G 2,5	17,0	288,0	512,0	14
25637	14 G 0,75	11,4	101,0	202,0	19	25671	18 G 2,5	20,0	432,0	740,0	14
25638	18 G 0,75	12,6	130,0	260,0	19	25672	25 G 2,5	24,1	600,0	940,0	14
25639	25 G 0,75	15,2	180,0	282,0	19	25673	2 x 4	10,4	77,0	147,0	12
25640	41 G 0,75	18,0	296,0	600,0	19	25674	3 G 4	11,2	115,0	228,0	12
25641	42 G 0,75	18,5	310,0	620,0	19	25675	4 G 4	12,5	154,0	291,0	12
25642	2 x 1	6,6	19,0	53,0	18	25676	5 G 4	13,8	192,0	355,0	12
25643	3 G 1	7,0	29,0	63,0	18	25677	3 G 6	13,0	173,0	362,0	10
25644	4 G 1	7,6	38,0	75,0	18	25678	4 G 6	14,7	230,0	468,0	10
25645	5 G 1	8,2	48,0	89,0	18	25679	5 G 6	16,0	288,0	570,0	10
25646	7 G 1	9,6	67,0	115,0	18	25680	3 G 10	16,7	288,0	555,0	8
25647	10 G 1	11,6	96,0	166,0	18	25681	4 G 10	18,3	384,0	720,0	8
25648	12 G 1	12,0	115,0	201,0	18	25682	5 G 10	20,5	480,0	894,0	8
25649	14 G 1	13,2	134,0	230,0	18	25683	4 G 16	21,1	614,0	1063,0	6
25650	18 G 1	14,5	173,0	289,0	18	25684	5 G 16	23,6	768,0	1400,0	6
25651	25 G 1	17,6	240,0	380,0	18	25685	4 G 25	29,4	960,0	1590,0	4
25652	41 G 1	21,1	394,0	720,0	18	25686	4 G 35	32,8	1344,0	2200,0	2
25653	42 G 1	21,5	403,0	740,0	18	25687	4 G 50	38,9	1920,0	2400,0	1
						25688	4 G 70	44,7	2688,0	4400,0	2/0
						25689	4 G 95	59,6	3648,0	6000,0	3/0
						25690	4 G 120	64,5	4608,0	7400,0	4/0

Допускаются технические изменения. (RA05)

BIOFLEX-500®-JZ-C устойчивый к биотопливу, к истиранию, годеи для переработки, экологически безопасный, стойкий к биомаслам¹⁾, с медным экраном, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Экранированный, устойчивый к биомаслам и истиранию специальный кабель управления на основании DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1
- **Температурный диапазон** подвижно от -20°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 20x Ø кабеля стационарно 6x Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Применение

Кабели HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ-C отличаются высокой устойчивостью к истиранию и прочим механическим повреждениям (порезы, насечки и т.п.). Благодаря стойкости к воздействию биотоплива, биомасел и охлаждающих эмульсий находят применение в машино-, станко- и приборостроении, а также в сложных условиях эксплуатации в металлургической промышленности. Применяемая внутренняя оболочка позволяет повысить устойчивость к механическим нагрузкам. Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Повышенная гибкость обеспечивает оптимальную прокладку. Кабели с экраном используются для надежной передачи данных в измерительных, управляющих и регулирующих устройствах.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального полимера
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Специальная внутренняя оболочка
- Экран из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Обмотка из флиса для облегчения снятия оболочки
- Внешняя оболочка – специальный полимерный компаунд
- Цвет оболочки – темно-зеленый
- С разметкой метража

Свойства

- **Стойкость к** воздействию биотоплива (дизельного топлива и бензина), биомасел, кислорода, озона, гидролиза и микробов
- Низкий коэффициент трения

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- 1) В особых случаях применения рекомендуем проконсультироваться с производителем.
- Аналоги без экрана: **BIOFLEX-500®-JZ**, см. стр. 109

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
25691	2 x 0,5	6,6	41,0	68,0	20
25692	3 G 0,5	7,1	45,0	84,0	20
25693	4 G 0,5	7,6	54,0	95,0	20
25694	5 G 0,5	8,2	66,0	107,0	20
25695	7 G 0,5	9,4	79,0	135,0	20
25696	10 G 0,5	11,2	107,0	170,0	20
25697	12 G 0,5	11,3	137,0	195,0	20
25698	14 G 0,5	11,9	142,0	222,0	20
25699	18 G 0,5	12,9	156,0	278,0	20
25700	25 G 0,5	15,9	250,0	406,0	20
25701	2 x 0,75	7,2	46,0	88,0	19
25702	3 G 0,75	7,7	57,0	98,0	19
25703	4 G 0,75	8,2	63,0	112,0	19
25704	5 G 0,75	8,8	76,0	130,0	19
25705	7 G 0,75	10,1	100,0	185,0	19
25706	10 G 0,75	12,2	140,0	270,0	19
25707	12 G 0,75	12,3	175,0	294,0	19
25708	14 G 0,75	13,0	190,0	317,0	19
25709	18 G 0,75	14,6	240,0	357,0	19
25710	25 G 0,75	17,8	306,0	510,0	19
25711	41 G 0,75	21,5	403,0	951,0	19
25712	42 G 0,75	22,0	410,0	975,0	19

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
25713	2 x 1	8,1	54,0	98,0	18
25714	3 G 1	8,5	64,0	102,0	18
25715	4 G 1	9,0	76,0	145,0	18
25716	5 G 1	9,9	89,0	170,0	18
25717	7 G 1	11,6	114,0	220,0	18
25718	10 G 1	14,0	156,0	330,0	18
25719	12 G 1	14,4	186,0	350,0	18
25720	14 G 1	15,0	198,0	402,0	18
25721	18 G 1	17,0	284,0	515,0	18
25722	25 G 1	20,6	387,0	690,0	18
25723	41 G 1	25,0	578,0	1070,0	18
25724	42 G 1	25,5	590,0	1096,0	18
25725	2 x 1,5	8,5	64,0	130,0	16
25726	3 G 1,5	8,9	82,0	152,0	16
25727	4 G 1,5	9,7	99,0	167,0	16
25728	5 G 1,5	10,8	123,0	203,0	16
25729	7 G 1,5	12,5	148,0	305,0	16
25730	10 G 1,5	15,1	198,0	422,0	16
25731	12 G 1,5	15,5	274,0	435,0	16
25732	14 G 1,5	16,1	294,0	480,0	16
25733	18 G 1,5	18,6	386,0	642,0	16
25734	25 G 1,5	22,1	531,0	803,0	16

Продолжение ►

BIOFLEX-500®-JZ-C устойчивый к биотопливу, к истиранию, годен для переработки, экологически безопасный, стойкий к биомаслам¹⁾, с медным экраном, ЭМС, с разметкой метража

A


Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
25735	41 G 1,5	27,2	840,0	1360,0	16
25736	42 G 1,5	27,5	890,0	1375,0	16
25737	2 x 2,5	10,6	110,0	180,0	14
25738	3 G 2,5	11,1	148,0	215,0	14
25739	4 G 2,5	12,1	169,0	268,0	14
25740	5 G 2,5	13,2	220,0	349,0	14
25741	7 G 2,5	15,9	284,0	406,0	14
25742	12 G 2,5	19,5	470,0	720,0	14
25743	2 x 4	12,6	124,0	300,0	12
25744	3 G 4	13,4	178,0	340,0	12
25745	4 G 4	15,0	234,0	408,0	12
25746	5 G 4	16,4	284,0	504,0	12
25747	3 G 6	15,2	245,0	453,0	10

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
25748	4 G 6	17,0	316,0	560,0	10
25749	5 G 6	18,6	442,0	700,0	10
25750	3 G 10	19,5	367,0	750,0	8
25751	4 G 10	21,5	549,0	1023,0	8
25752	5 G 10	23,9	604,0	1114,0	8
25753	4 G 16	24,6	807,0	1385,0	6
25754	5 G 16	27,3	940,0	1550,0	6
25755	4 G 25	30,6	1169,0	1894,0	4
25756	4 G 35	36,9	1680,0	2395,0	2
25757	4 G 50	41,3	2370,0	3312,0	1
25758	4 G 70	48,8	3257,0	4605,0	2/0
25759	4 G 95	61,8	4060,0	6055,0	3/0
25760	4 G 120	65,7	5231,0	7318,0	4/0

Допускаются технические изменения. (RA05)

ROS

КОМПОFLEX® JZ-500 безгалогеновый, устойчивый к микробам, с низким трением, с разметкой метража

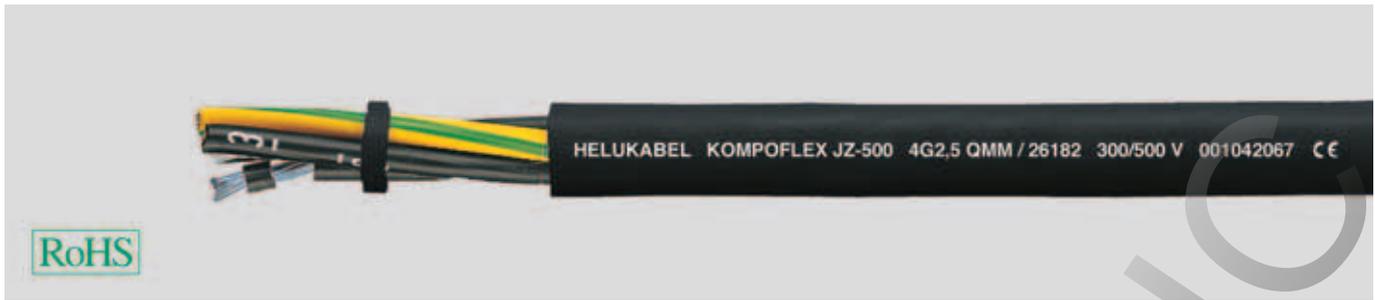

Технические характеристики

- Устойчивый к микробам, безгалогеновый специальный кабель управления на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +90°C стационарно от -40 °C до +100 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Луженные медные тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального термопластичного полимера
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из специального термопластичного полимера
- Цвет оболочки – черный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- **Стойкость к** воздействию УФ-излучения, кислорода, озона, микробов, плавиковой кислоты, соляной и разбавленной серной кислоты, холодной и теплой воды, моющих средств, растительным, животным, минеральным и синтетическим маслам, жирам и воскам
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Низкий коэффициент трения

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги с экраном:
КОМПОFLEX® JZ-500-C, см. стр. 113

Применение

Сверхпрочные универсальные кабели. Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в установках для переработки мусора и компостных установках, очистных сооружениях, автоматическом оборудовании, прачечных, в химической промышленности, в производстве продуктов питания и напитков (включая пивоваренные заводы), животноводстве и растениеводстве. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилбл. мм	Масса меди кг / км	Вес прилбл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилбл. мм	Масса меди кг / км	Вес прилбл. кг / км	AWG-N°
26125	2 x 0,5	4,8	9,6	41,0	20	26168	3 G 1,5	6,7	43,0	79,0	16
26126	3 G 0,5	5,1	14,4	50,0	20	26169	4 G 1,5	7,3	58,0	98,0	16
26127	4 G 0,5	5,7	19,0	61,0	20	26170	5 G 1,5	8,2	72,0	112,0	16
26128	5 G 0,5	6,2	24,0	72,0	20	26171	7 G 1,5	9,8	101,0	159,0	16
26129	7 G 0,5	7,4	33,6	86,0	20	26172	12 G 1,5	12,1	173,0	280,0	16
26130	12 G 0,5	9,1	58,0	130,0	20	26173	18 G 1,5	14,5	259,0	420,0	16
26131	18 G 0,5	10,7	86,0	198,0	20	26174	20 G 1,5	15,2	288,0	480,0	16
26132	20 G 0,5	11,2	96,0	211,0	20	26175	25 G 1,5	17,8	360,0	604,0	16
26133	25 G 0,5	13,0	120,0	260,0	20	26176	34 G 1,5	19,8	490,0	812,0	16
26135	34 G 0,5	14,5	163,0	361,0	20	26177	42 G 1,5	21,4	605,0	1002,0	16
26136	42 G 0,5	15,8	202,0	405,0	20	26178	50 G 1,5	23,7	720,0	1240,0	16
26137	50 G 0,5	17,3	240,0	541,0	20	26179	61 G 1,5	25,3	878,0	1421,0	16
26138	61 G 0,5	19,4	293,0	670,0	20	26180	2 x 2,5	7,6	48,0	99,0	14
26139	2 x 0,75	5,2	14,4	42,0	19	26181	3 G 2,5	8,3	72,0	136,0	14
26140	3 G 0,75	5,5	21,6	49,0	19	26182	4 G 2,5	9,1	96,0	170,0	14
26141	4 G 0,75	6,2	29,0	60,0	19	26183	5 G 2,5	10,2	120,0	204,0	14
26142	5 G 0,75	6,8	36,0	71,0	19	26184	7 G 2,5	12,1	168,0	281,0	14
26143	7 G 0,75	8,1	50,0	88,0	19	26185	12 G 2,5	15,2	288,0	487,0	14
26144	12 G 0,75	9,9	86,0	161,0	19	26186	18 G 2,5	18,1	432,0	704,0	14
26145	18 G 0,75	11,9	130,0	250,0	19	26187	25 G 2,5	22,2	600,0	909,0	14
26146	20 G 0,75	12,6	144,0	266,0	19	26189	3 G 4	9,9	115,0	224,0	12
26147	25 G 0,75	14,5	180,0	273,0	19	26190	4 G 4	11,0	154,0	289,0	12
26149	34 G 0,75	16,4	245,0	501,0	19	26191	5 G 4	12,1	192,0	357,0	12
26150	42 G 0,75	17,6	302,0	591,0	19	26192	7 G 4	13,3	269,0	451,0	12
26151	50 G 0,75	19,8	360,0	712,0	19	26193	12 G 4	18,3	461,0	782,0	12
26152	61 G 0,75	20,9	439,0	820,0	19	26195	3 G 6	11,7	173,0	345,0	10
26153	2 x 1	5,5	19,0	48,0	18	26196	4 G 6	13,0	230,0	417,0	10
26154	3 G 1	6,0	29,0	56,0	18	26197	5 G 6	14,5	288,0	521,0	10
26155	4 G 1	6,6	38,0	70,0	18	26198	7 G 6	16,0	403,0	622,0	10
26156	5 G 1	7,2	48,0	81,0	18	26199	3 G 10	15,0	288,0	537,0	8
26157	7 G 1	8,6	67,0	109,0	18	26200	4 G 10	16,8	384,0	699,0	8
26158	12 G 1	10,7	115,0	191,0	18	26201	5 G 10	18,7	480,0	851,0	8
26159	18 G 1	12,7	173,0	274,0	18	26202	7 G 10	20,6	672,0	1102,0	8
26160	20 G 1	13,5	192,0	314,0	18	26204	4 G 16	19,7	614,0	1028,0	6
26162	30 G 1	16,0	288,0	492,0	18	26206	7 G 16	24,4	1075,0	1772,0	6
26163	34 G 1	17,4	326,0	640,0	18	26208	4 G 25	25,2	960,0	1577,0	4
26164	42 G 1	18,9	403,0	804,0	18	26212	4 G 35	29,0	1344,0	2097,0	2
26165	50 G 1	21,0	480,0	932,0	18	26215	4 G 50	33,4	1920,0	2914,0	1
26166	61 G 1	22,2	586,0	1102,0	18	26216	5 G 50	37,2	2400,0	3919,0	1
26167	2 x 1,5	6,3	29,0	60,0	16						

Допускаются технические изменения. (RA05)

КОМРОFLEX® JZ-500-C безгалогеновый, устойчивый к микробам, экранированный, ЭМС, с разметкой метража



A



Технические характеристики

- Экранированный, устойчивый к микробам, безгалогеновый специальный кабель управления на основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +90°C стационарно от -40 °С до +100 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** жила/жила 4000 В жила/экран 2000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5х Ø кабеля стационарно 4х Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100х10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Луженые медные тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального термопластичного полимера
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя оболочка из специального термопластичного полимера
- Экран из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Обмотка из флиса для облегчения снятия оболочки
- Внешняя оболочка из специального термопластичного полимера
- Цвет оболочки – черный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- **Стойкость к** воздействию УФ-излучения, кислорода, озона, микробов, плавиковой кислоты, соляной кислоты и разбавленной серной кислоты, холодной и теплой воды, моющих средств, растительным, животным, минеральным и синтетическим маслам, жирам и воскам
- Низкий коэффициент трения
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана: **КОМРОFLEX® JZ-500**, см. стр. 112

Применение

Сверхпрочные универсальные кабели.

Используются в установках для переработки мусора и компостных установках, очистных сооружениях, животноводстве, автомоечном оборудовании, прачечных, в химической промышленности, в производстве продуктов питания и напитков (включая пивоваренные заводы) и растениеводстве. Применяемая внутренняя оболочка позволяет повысить устойчивость к механическим нагрузкам. Эксплуатируются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Повышенная гибкость обеспечивает оптимальную прокладку.

Кабели с экраном используются для бесперебойной передачи данных в измерительных, управляющих и регулирующих устройствах.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
26217	2 x 0,5	6,9	41,0	68,0	20	26245	2 x 1	7,9	54,0	98,0	18
26218	3 G 0,5	7,2	45,0	84,0	20	26246	3 G 1	8,2	64,0	102,0	18
26219	4 G 0,5	7,8	54,0	95,0	20	26247	4 G 1	8,9	76,0	145,0	18
26220	5 G 0,5	8,3	66,0	107,0	20	26248	5 G 1	9,5	89,0	171,0	18
26221	7 G 0,5	9,5	79,0	135,0	20	26249	7 G 1	11,0	114,0	210,0	18
26222	12 G 0,5	11,3	137,0	195,0	20	26250	12 G 1	13,1	186,0	330,0	18
26223	18 G 0,5	13,1	156,0	278,0	20	26251	18 G 1	15,4	284,0	488,0	18
26224	20 G 0,5	13,8	173,0	310,0	20	26252	20 G 1	16,0	325,0	545,0	18
26225	25 G 0,5	15,7	250,0	406,0	20	26253	25 G 1	18,3	387,0	690,0	18
26226	30 G 0,5	16,0	297,0	520,0	20	26254	30 G 1	18,8	457,0	770,0	18
26227	34 G 0,5	17,4	316,0	571,0	20	26255	34 G 1	20,3	500,0	811,0	18
26228	42 G 0,5	18,9	360,0	651,0	20	26256	42 G 1	21,8	590,0	996,0	18
26229	50 G 0,5	20,9	407,0	760,0	20	26257	50 G 1	24,0	681,0	1320,0	18
26230	61 G 0,5	22,9	520,0	911,0	20	26258	61 G 1	26,2	710,0	1480,0	18
26231	2 x 0,75	7,6	46,0	88,0	19	26259	2 x 1,5	8,4	64,0	130,0	16
26232	3 G 0,75	7,8	57,0	98,0	19	26260	3 G 1,5	9,0	82,0	154,0	16
26233	4 G 0,75	8,3	63,0	112,0	19	26261	4 G 1,5	9,6	99,0	165,0	16
26234	5 G 0,75	9,1	76,0	130,0	19	26262	5 G 1,5	10,5	123,0	197,0	16
26235	7 G 0,75	10,4	100,0	185,0	19	26263	7 G 1,5	12,1	148,0	305,0	16
26236	12 G 0,75	12,5	175,0	294,0	19	26264	12 G 1,5	14,9	274,0	435,0	16
26237	18 G 0,75	14,3	240,0	357,0	19	26265	18 G 1,5	17,1	386,0	642,0	16
26238	20 G 0,75	15,2	262,0	404,0	19	26266	20 G 1,5	18,0	401,0	718,0	16
26239	25 G 0,75	17,6	306,0	510,0	19	26267	25 G 1,5	20,7	531,0	803,0	16
26240	30 G 0,75	18,1	340,0	561,0	19	26268	30 G 1,5	21,1	598,0	961,0	16
26241	34 G 0,75	19,5	346,0	670,0	19	26269	34 G 1,5	22,7	671,0	1060,0	16
26242	42 G 0,75	20,9	410,0	960,0	19	26270	42 G 1,5	24,4	890,0	1300,0	16
26243	50 G 0,75	23,2	470,0	1104,0	19	26271	50 G 1,5	26,8	997,0	1677,0	16
26244	61 G 0,75	25,0	550,0	1270,0	19	26272	61 G 1,5	29,6	1120,0	1971,0	16

Продолжение ►

КОМРОFLEX® JZ-500-С безгалогеновый, устойчивый к микробам, экранированный, ЭМС, с разметкой метража




Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
26273	2 x 2,5	10,0	110,0	180,0	14
26274	3 G 2,5	10,7	148,0	215,0	14
26275	4 G 2,5	11,4	169,0	268,0	14
26276	5 G 2,5	12,5	220,0	349,0	14
26277	7 G 2,5	15,0	284,0	404,0	14
26278	12 G 2,5	18,0	470,0	710,0	14
26279	18 G 2,5	21,2	572,0	891,0	14
26280	25 G 2,5	25,5	740,0	1104,0	14
26281	2 x 4	11,6	124,0	300,0	12
26282	3 G 4	12,3	178,0	340,0	12
26283	4 G 4	13,4	234,0	408,0	12
26284	5 G 4	14,8	284,0	504,0	12
26285	7 G 4	16,2	321,0	640,0	12
26286	12 G 4	21,8	581,0	894,0	12
26287	2 x 6	13,5	176,0	391,0	10
26288	3 G 6	14,2	245,0	453,0	10
26289	4 G 6	15,6	316,0	560,0	10
26290	5 G 6	17,0	442,0	680,0	10
26291	7 G 6	18,7	530,0	891,0	10

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
26292	3 G 10	17,8	367,0	730,0	8
26293	4 G 10	19,7	549,0	1004,0	8
26294	5 G 10	21,6	604,0	1170,0	8
26295	7 G 10	24,0	820,0	1405,0	8
26296	3 G 16	20,7	653,0	894,0	6
26297	4 G 16	22,6	807,0	1311,0	6
26298	5 G 16	25,2	940,0	1550,0	6
26299	7 G 16	27,6	1345,0	1820,0	6
26300	3 G 25	26,0	920,0	1430,0	4
26301	4 G 25	28,9	1169,0	1894,0	4
26302	5 G 25	31,8	1420,0	2272,0	4
26303	4 G 35	33,4	1680,0	2310,0	2
26304	5 G 35	37,2	2020,0	2740,0	2
26305	4 G 50	38,2	2370,0	3270,0	1
26306	5 G 50	43,0	2880,0	4080,0	1

Допускаются технические изменения. (RA05)

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ

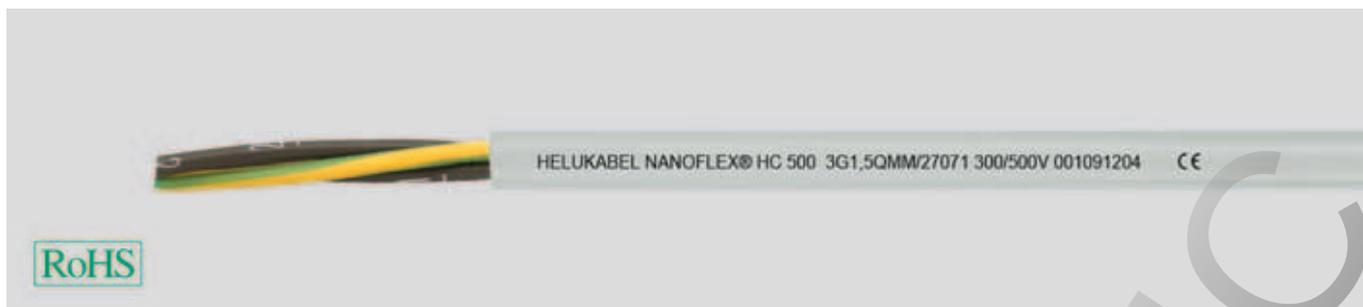

NANOFLEX® HC* 500 устойчивый к порезам, с разметкой метража**Технические характеристики**

- Кабели со специальной PUR-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +80 °С стационарно от -40 °С до +80 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из **специального полиуретана TPU** в соответствии с DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – светло-серый (RAL 7035)
- С разметкой метража

Свойства

- Стойкость к УФ-излучению, кислороду, озону, гидролизу, микробам
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Легко очищается от загрязнений
- Стойкость к моющим средствам

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги с экраном: **NANOFLEX®HC 500-C**, см. стр. 117
- * Гигиенические кабели (Hygienic Cable)

Применение

Кабели со специальной полиуретановой оболочкой используются в производстве пищевых продуктов и напитков. Внешняя оболочка с антимикробными свойствами повышает качество технологических процессов при изготовлении продуктов и пищевых добавок, в неупакованном состоянии, например, в производстве молочной, мясной и рыбной продукции, а также для приготовления полуфабрикатов, пива и других напитков.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø приibl. мм	Масса меди кг / км	Вес приibl. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø приibl. мм	Масса меди кг / км	Вес приibl. кг / км	AWG-N°
27031	2 x 0,5	4,8	10,0	45,0	20	27061	4 x 1	6,6	38,0	75,0	18
27032	3 G 0,5	5,1	14,0	55,0	20	27062	5 G 1	7,3	48,0	89,0	18
27033	3 x 0,5	5,1	14,0	55,0	20	27063	5 x 1	7,3	48,0	89,0	18
27034	4 G 0,5	5,5	19,0	65,0	20	27064	7 G 1	8,1	67,0	115,0	18
27035	4 x 0,5	5,5	19,0	65,0	20	27065	7 x 1	8,1	67,0	115,0	18
27036	5 G 0,5	6,2	24,0	75,0	20	27066	10 G 1	9,8	96,0	166,0	18
27037	5 x 0,5	6,2	24,0	75,0	20	27067	12 G 1	10,4	115,0	201,0	18
27038	7 G 0,5	7,2	34,0	90,0	20	27068	18 G 1	12,9	173,0	289,0	18
27039	7 x 0,5	7,2	34,0	90,0	20	27069	25 G 1	15,4	240,0	380,0	18
27040	10 G 0,5	8,3	48,0	120,0	20	27070	2 x 1,5	6,4	29,0	68,0	16
27041	12 G 0,5	8,7	58,0	135,0	20	27071	3 G 1,5	6,8	43,0	87,0	16
27042	18 G 0,5	10,7	86,0	205,0	20	27072	3 x 1,5	6,8	43,0	87,0	16
27043	25 G 0,5	12,6	120,0	270,0	20	27073	4 G 1,5	7,4	58,0	106,0	16
27044	2 G 0,75	5,3	14,0	44,0	19	27074	4 x 1,5	7,4	58,0	106,0	16
27045	3 G 0,75	5,6	22,0	53,0	19	27075	5 G 1,5	8,3	72,0	131,0	16
27046	3 G 0,75	5,6	22,0	53,0	19	27076	5 x 1,5	8,3	72,0	131,0	16
27047	4 G 0,75	6,3	29,0	64,0	19	27077	7 G 1,5	10,9	101,0	173,0	16
27048	4 x 0,75	6,3	29,0	64,0	19	27078	7 x 1,5	10,9	101,0	173,0	16
27049	5 G 0,75	6,9	36,0	76,0	19	27079	12 G 1,5	11,8	173,0	293,0	16
27050	5 x 0,75	6,9	36,0	76,0	19	27080	18 G 1,5	14,6	259,0	454,0	16
27051	7 G 0,75	7,5	50,0	96,0	19	27081	25 G 1,5	17,4	360,0	641,0	16
27052	7 x 0,75	7,5	50,0	96,0	19	27082	2 x 2,5	7,8	48,0	110,0	14
27053	10 G 0,75	9,2	72,0	140,0	19	27083	3 G 2,5	8,3	72,0	146,0	14
27054	12 G 0,75	9,8	86,0	170,0	19	27084	4 G 2,5	9,2	96,0	183,0	14
27055	18 G 0,75	12,2	130,0	260,0	19	27085	5 G 2,5	10,1	120,0	222,0	14
27056	25 G 0,75	14,3	180,0	282,0	19	27086	7 G 2,5	11,2	168,0	293,0	14
27057	2 x 1	5,6	19,0	53,0	18	27087	12 G 2,5	14,8	288,0	512,0	14
27058	3 G 1	5,9	29,0	63,0	18	27088	4 G 4	10,9	154,0	291,0	12
27059	3 x 1	5,9	29,0	63,0	18	27089	5 G 4	12,1	192,0	355,0	12
27060	4 G 1	6,6	38,0	75,0	18						

Допускаются технические изменения. (RA02)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-Clean

NANOFLEX® HC* 500-C ЭМС, устойчивый к порезам, экранированный,

с разметкой метража



A



Технические характеристики

- Кабели со специальной PUR-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 6000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная пленка
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Внешняя оболочка из **специального полиуретана** TPU в соответствии с DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – светло-серый (RAL 7035)
- С разметкой метража

Свойства

- Стойкость к УФ-излучению, кислороду, озону, гидролизу, микробам
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Легко очищается от загрязнений
- Стойкость к моющим средствам

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана: **NANOFLEX® HC 500**, см. стр. 116
- * Гигиенические кабели (Hygienic Cable)

Применение

Экранированные кабели со специальной полиуретановой оболочкой используются в производстве пищевых продуктов и напитков. Внешняя оболочка с антимикробными свойствами повышает качество технологических процессов при изготовлении продуктов и пищевых добавок, в неупакованном состоянии, например, в производстве молочной, мясной и рыбной продукции, а также для приготовления полуфабрикатов, пива и других напитков.

ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
27105	2 x 0,5	5,7	35,0	47,0	20	27135	4 G 1	7,2	71,0	100,0	18
27107	3 G 0,5	5,9	42,0	57,0	20	27136	5 x 1	8,0	88,0	128,0	18
27106	3 x 0,5	5,9	42,0	57,0	20	27137	5 G 1	8,0	88,0	128,0	18
27108	4 G 0,5	6,4	47,0	60,0	20	27138	7 x 1	8,7	111,0	157,0	18
27109	4 x 0,5	6,4	47,0	60,0	20	27139	7 G 1	8,7	111,0	157,0	18
27110	5 x 0,5	6,9	56,0	75,0	20	27140	10 G 1	11,2	150,0	230,0	18
27111	5 G 0,5	6,9	56,0	75,0	20	27141	12 G 1	11,4	184,0	262,0	18
27112	7 G 0,5	7,6	69,0	97,0	20	27142	18 G 1	13,6	260,0	381,0	18
27113	7 x 0,5	7,6	69,0	97,0	20	27143	25 G 1	16,2	349,0	535,0	18
27114	10 G 0,5	9,6	94,0	133,0	20	27144	2 x 1,5	7,0	63,0	87,0	16
27115	12 G 0,5	9,7	108,0	158,0	20	27145	3 x 1,5	7,4	80,0	102,0	16
27116	18 G 0,5	11,5	145,0	218,0	20	27146	3 G 1,5	7,4	80,0	102,0	16
27117	25 G 0,5	13,7	240,0	315,0	20	27147	4 x 1,5	8,1	97,0	127,0	16
27118	2 x 0,75	6,1	40,0	60,0	19	27148	4 G 1,5	8,1	97,0	127,0	16
27119	3 x 0,75	6,3	52,0	67,0	19	27149	5 x 1,5	9,0	119,0	159,0	16
27120	3 G 0,75	6,3	52,0	67,0	19	27150	5 G 1,5	9,0	119,0	159,0	16
27121	4 G 0,75	6,8	60,0	76,0	19	27151	7 x 1,5	9,8	147,0	207,0	16
27122	4 x 0,75	6,8	60,0	76,0	19	27152	7 G 1,5	9,8	147,0	207,0	16
27123	5 x 0,75	7,4	71,0	92,0	19	27153	12 G 1,5	12,8	267,0	340,0	16
27124	5 G 0,75	7,4	71,0	92,0	19	27154	18 G 1,5	15,6	374,0	480,0	16
27125	7 G 0,75	8,2	91,0	131,0	19	27155	25 G 1,5	18,4	526,0	704,0	16
27126	7 x 0,75	8,2	91,0	131,0	19	27156	2 x 2,5	8,4	96,0	131,0	14
27127	10 G 0,75	10,3	137,0	180,0	19	27157	3 G 2,5	8,8	144,0	168,0	14
27128	12 G 0,75	10,5	142,0	204,0	19	27158	4 G 2,5	9,8	148,0	194,0	14
27129	18 G 0,75	12,7	212,0	290,0	19	27159	5 G 2,5	10,8	181,0	222,0	14
27130	25 G 0,75	15,0	281,0	413,0	19	27160	7 G 2,5	11,9	255,0	345,0	14
27131	2 x 1	6,4	50,0	66,0	18	27161	12 G 2,5	15,8	441,0	570,0	14
27132	3 G 1	6,7	60,0	82,0	18	27162	4 G 4	11,6	230,0	310,0	12
27133	3 x 1	6,7	60,0	82,0	18	27163	5 G 4	12,8	273,0	386,0	12
27134	4 x 1	7,2	71,0	100,0	18						

Допускаются технические изменения. (RA02)

NANOFLEX® HC*TRONIC гибкий, цветовая маркировка в соотв. с DIN

47100, с разметкой метража

**Технические характеристики**

- Кабели данных со специальной PUR-оболочкой на основании DIN VDE 0812
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Максимальное рабочее напряжение** (не для использования в силовых цепях) 0,14 мм² = 350 В >=0,25 мм² = 500 В
- **Испытательное напряжение** до 0,25 мм² 1200 В от 0,34 мм² 2000 В
- **Напряжение пробоя** до 0,25 мм² 2400 В от 0,34 мм² 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Рабочая емкость** (приблиз. значение) при 800 Гц 0,14 мм² 120 пФ/м >=0,25 мм² 150 пФ/м
- **Индуктивность** пр. 0,65 мГн/км
- **Импеданс** пр. 78 Ом
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок от 0,5 мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, IEC 60228
- Структура жил для: 0,14 мм² 18x0,1 мм 0,25 мм² 14x0,15 мм 0,34 мм² 7x0,25 мм
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100, без повтора цвета
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из специального полиуретана TPU в соответствии с DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – светло-серый (RAL 7035)
- С разметкой метража

Свойства

- Стойкость к УФ-излучению, кислороду, озону, гидролизу, микробам
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Легко очищается от загрязнений
- Стойкость к моющим средствам

Примечания

- Аналоги с экраном: **NANOFLEX®HC TRONIC-C**, см. стр. 120
- * Гигиенические кабели (Hygienic Cable)

Применение

Кабели для передачи данных со специальной полиуретановой оболочкой используются в производстве пищевых продуктов и напитков. Внешняя оболочка с антимикробными свойствами повышает качество технологических процессов при изготовлении продуктов и пищевых добавок, в упаковке в состоянии, например, в производстве молочной, мясной и рыбной продукции, а также для приготовления полуфабрикатов, пива и других напитков.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N ^o
27164	2 x 0,14	3,5	3,0	13,0	26
27165	3 x 0,14	3,7	4,0	16,0	26
27166	4 x 0,14	3,9	5,0	19,0	26
27167	5 x 0,14	4,3	7,0	22,0	26
27168	6 x 0,14	4,6	8,0	25,0	26
27169	7 x 0,14	4,6	9,0	28,0	26
27170	8 x 0,14	5,5	11,0	35,0	26
27171	10 x 0,14	5,9	13,0	41,0	26
27172	12 x 0,14	6,1	16,0	48,0	26
27173	14 x 0,14	6,3	19,0	53,0	26
27174	16 x 0,14	6,9	22,0	59,0	26
27175	18 x 0,14	7,2	24,0	65,0	26
27176	20 x 0,14	7,5	27,0	70,0	26
27177	21 x 0,14	7,6	28,0	77,0	26
27178	24 x 0,14	8,5	32,0	87,0	26
27179	25 x 0,14	8,6	34,0	91,0	26

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N ^o
27180	2 x 0,25	3,8	5,0	18,0	24
27181	3 x 0,25	4,0	7,0	22,0	24
27182	4 x 0,25	4,3	10,0	26,0	24
27183	5 x 0,25	4,7	12,0	30,0	24
27184	6 x 0,25	5,3	14,0	36,0	24
27185	7 x 0,25	5,3	17,0	42,0	24
27186	8 x 0,25	6,1	19,0	49,0	24
27187	10 x 0,25	6,8	24,0	57,0	24
27188	12 x 0,25	7,0	29,0	66,0	24
27189	14 x 0,25	7,3	34,0	75,0	24
27190	16 x 0,25	7,7	38,0	84,0	24
27191	18 x 0,25	8,3	43,0	92,0	24
27192	19 x 0,25	8,3	46,0	84,0	24
27193	20 x 0,25	8,7	48,0	101,0	24
27194	21 x 0,25	8,8	50,0	107,0	24
27195	24 x 0,25	9,8	60,0	120,0	24
27196	25 x 0,25	10,0	61,0	132,0	24

Продолжение▶

NANOFLEX® HC*TRONIC гибкий, цветовая маркировка в соотв. с DIN 47100, с разметкой метража

EAC

A

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
27197	2 x 0,34	4,2	7,0	22,0	22
27198	3 x 0,34	4,4	10,0	30,0	22
27199	4 x 0,34	4,8	13,0	43,0	22
27200	5 x 0,34	5,4	16,0	54,0	22
27201	6 x 0,34	5,9	20,0	58,0	22
27202	7 x 0,34	5,9	23,0	61,0	22
27203	8 x 0,34	7,1	26,0	73,0	22
27204	10 x 0,34	7,6	33,0	82,0	22
27205	12 x 0,34	7,8	39,0	102,0	22
27206	14 x 0,34	8,4	46,0	108,0	22
27207	16 x 0,34	8,8	52,0	126,0	22
27208	18 x 0,34	9,3	59,0	143,0	22
27209	20 x 0,34	1,0	65,0	160,0	22
27210	21 x 0,34	10,1	69,0	166,0	22
27211	24 x 0,34	11,2	78,0	186,0	22
27212	25 x 0,34	11,4	82,0	192,0	22
27213	2 x 0,5	4,6	10,0	40,0	20
27214	3 x 0,5	4,9	14,0	46,0	20
27215	4 x 0,5	5,5	19,0	55,0	20
27216	5 x 0,5	6,0	24,0	64,0	20
27217	6 x 0,5	6,8	29,0	73,0	20

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
27218	7 x 0,5	6,8	34,0	81,0	20
27219	8 x 0,5	7,8	38,0	97,0	20
27220	10 x 0,5	8,7	48,0	116,0	20
27221	12 x 0,5	8,9	58,0	135,0	20
27222	16 x 0,5	10,0	77,0	168,0	20
27223	20 x 0,5	11,2	96,0	213,0	20
27224	24 x 0,5	12,7	116,0	241,0	20
27225	2 x 0,75	5,2	14,0	47,0	19
27226	3 x 0,75	5,5	22,0	54,0	19
27227	4 x 0,75	6,0	29,0	66,0	19
27228	5 x 0,75	6,7	36,0	80,0	19
27229	7 x 0,75	7,4	50,0	110,0	18
27230	8 x 0,75	8,7	58,0	125,0	19
27231	10 x 0,75	9,6	72,0	148,0	19
27232	12 x 0,75	9,9	86,0	176,0	19
27233	16 x 0,75	11,1	115,0	220,0	19
27234	20 x 0,75	12,5	144,0	276,0	19

Допускаются технические изменения. (RA02)



Подходящие аксессуары - см. главу X
 • Кабельный ввод - HELUTOP® HT-Clean

NANOFLEX® HC*TRONIC-C ЭМС, гибкий, цветовая маркировка в соотв. с DIN 47100, экранированный, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабель со специальной PUR-оболочкой для электроники на основании DIN VDE 0812
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Максимальное рабочее напряжение** (не для использования в силовых цепях) 0,14 мм² = 350 В >=0,25 мм² = 500 В
- **Испытательное напряжение** жила/жила 1200 В жила/экран 800 В
- **Напряжение пробоя** мин. 2400 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Рабочая емкость** (приблиз. значение) при 800 Гц жила/жила при 0,14 мм² = 120 пФ/м жила/жила >=0,25 мм² = 150 пФ/м жила/экран при 0,14 мм² = 240 пФ/м жила/экран >=0,25 мм² = 270 пФ/м
- **Индуктивность** пр. 0,65 мГн/км
- **Импеданс** пр. 78 Ом
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок от 0,5 мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, 0245 или IEC 60228
- Структура жил для: 0,14 мм² 18x0,1 мм 0,25 мм² 14x0,15 мм 0,34 мм² 7x0,25 мм
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100, **без повтора цвета**
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка из пленки
- Дренажный провод – луженая медь
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Внешняя оболочка из специального полиуретана TPU в соответствии с DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – светло-серый (RAL 7035)
- С разметкой метража

Свойства

- Стойкость к УФ-излучению, кислороду, озону, гидролизу, микробам
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Легко очищается от загрязнений
- Стойкость к моющим средствам

Примечания

- Аналоги без экрана: **NANOFLEX®HC TRONIC**, см. стр. 118
- * Гигиенические кабели (Hygienic Cable)

Применение

Экранированные кабели со специальной полиуретановой оболочкой используются в производстве пищевых продуктов и напитков. Внешняя оболочка с антимикробными свойствами повышает качество технологических процессов при изготовлении продуктов и пищевых добавок, в неупакованном состоянии, например, в производстве молочной, мясной и рыбной продукции, а также для приготовления полуфабрикатов, пива и других напитков.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

C€ = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
27235	1 x 0,14	2,6	6,0	16,0	26
27236	2 x 0,14	3,9	12,0	20,0	26
27237	3 x 0,14	4,0	13,0	27,0	26
27238	4 x 0,14	4,3	15,0	32,0	26
27239	5 x 0,14	4,7	16,0	37,0	26
27240	6 x 0,14	5,2	18,0	42,0	26
27241	7 x 0,14	5,2	19,0	48,0	26
27242	8 x 0,14	5,9	21,0	55,0	26
27243	10 x 0,14	6,5	29,0	65,0	26
27244	12 x 0,14	6,7	31,0	77,0	26
27245	14 x 0,14	6,9	32,0	79,0	26
27246	16 x 0,14	7,3	43,0	89,0	26
27247	18 x 0,14	7,6	51,0	103,0	26
27248	20 x 0,14	8,3	55,0	116,0	26
27249	21 x 0,14	8,4	56,0	120,0	26
27250	24 x 0,14	8,9	62,0	131,0	26
27251	25 x 0,14	9,1	61,0	136,0	26

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
27252	1 x 0,25	3,0	7,0	27,0	24
27253	2 x 0,25	4,3	16,0	31,0	24
27254	3 x 0,25	4,5	19,0	36,0	24
27255	4 x 0,25	4,8	22,0	40,0	24
27256	5 x 0,25	5,4	27,0	51,0	24
27257	6 x 0,25	5,8	32,0	58,0	24
27258	7 x 0,25	5,8	35,0	64,0	24
27259	8 x 0,25	7,0	42,0	82,0	24
27260	10 x 0,25	7,3	50,0	85,0	24
27261	12 x 0,25	7,5	58,0	90,0	24
27262	14 x 0,25	8,1	62,0	144,0	24
27263	16 x 0,25	8,5	67,0	110,0	24
27264	18 x 0,25	9,1	78,0	142,0	24
27265	19 x 0,25	9,1	79,0	146,0	24
27266	20 x 0,25	9,5	152,0	88,0	24
27267	21 x 0,25	9,6	91,0	150,0	24
27268	24 x 0,25	10,4	96,0	163,0	24

Продолжение ▶

NANOFLEX® HC*TRONIC-C ЭМС, гибкий, цветовая маркировка в соотв. с DIN 47100, экранированный, с разметкой метража

EAC

A

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
27269	25 x 0,25	10,6	99,0	169,0	24	27294	7 x 0,5	7,3	68,0	98,0	20
27270	1 x 0,34	3,2	13,0	24,0	22	27295	8 x 0,5	8,6	80,0	117,0	20
27271	2 x 0,34	4,9	18,0	30,0	22	27296	10 x 0,5	9,4	93,0	135,0	20
27272	3 x 0,34	5,1	22,0	37,0	22	27297	12 x 0,5	9,6	117,0	157,0	20
27273	4 x 0,34	5,5	28,0	48,0	22	27298	14 x 0,5	10,1	122,0	190,0	20
27274	5 x 0,34	6,0	31,0	54,0	22	27299	16 x 0,5	10,6	129,0	210,0	20
27275	6 x 0,34	6,6	45,0	61,0	22	27300	18 x 0,5	11,3	152,0	217,0	20
27276	7 x 0,34	6,6	51,0	67,0	22	27301	19 x 0,5	11,3	156,0	246,0	20
27277	8 x 0,34	7,7	54,0	81,0	22	27302	20 x 0,5	12,0	173,0	275,0	20
27278	10 x 0,34	8,4	65,0	103,0	22	27303	24 x 0,5	13,2	256,0	337,0	20
27279	12 x 0,34	8,6	70,0	110,0	22	27304	25 x 0,5	13,7	250,0	351,0	20
27280	14 x 0,34	9,0	81,0	153,0	22	27305	1 x 0,75	4,0	19,0	41,0	19
27281	16 x 0,34	9,6	88,0	159,0	22	27306	2 x 0,75	5,8	38,0	59,0	19
27282	18 x 0,34	10,1	103,0	172,0	22	27307	3 x 0,75	6,3	50,0	66,0	19
27283	19 x 0,34	10,1	106,0	181,0	22	27308	4 x 0,75	6,8	57,0	77,0	19
27284	20 x 0,34	10,8	112,0	191,0	22	27309	5 x 0,75	7,4	70,0	93,0	19
27285	21 x 0,34	10,9	116,0	199,0	22	27310	6 x 0,75	8,2	87,0	113,0	19
27286	24 x 0,34	11,7	129,0	229,0	22	27311	7 x 0,75	8,2	96,0	130,0	19
27287	25 x 0,34	12,0	120,0	241,0	22	27312	8 x 0,75	9,7	110,0	145,0	19
27288	1 x 0,5	3,5	15,0	40,0	20	27313	10 x 0,75	10,3	140,0	180,0	19
27289	2 x 0,5	5,3	29,0	45,0	20	27314	12 x 0,75	10,5	151,0	202,0	19
27290	3 x 0,5	5,6	39,0	55,0	20	27315	14 x 0,75	11,3	167,0	225,0	19
27291	4 x 0,5	6,3	46,0	61,0	20	27316	16 x 0,75	11,9	183,0	275,0	19
27292	5 x 0,5	6,8	52,0	76,0	20	27317	18 x 0,75	12,7	207,0	292,0	19
27293	6 x 0,5	7,3	66,0	89,0	20	27318	19 x 0,75	12,7	221,0	322,0	19
						27319	20 x 0,75	13,6	238,0	362,0	19
						27320	24 x 0,75	14,9	270,0	435,0	19
						27321	25 x 0,75	15,0	278,0	415,0	19

Допускаются технические изменения. (RA02)



Подходящие аксессуары - см. главу X
 • Кабельный ввод - HELUTOP® HT-Clean

VERTEILERFLEX


PAAR-TRONIC

PAAR-TRONIC-Li-2YCYv

SENSORFLEX®

DATAFLAMM®

TRONIC (LiYY)

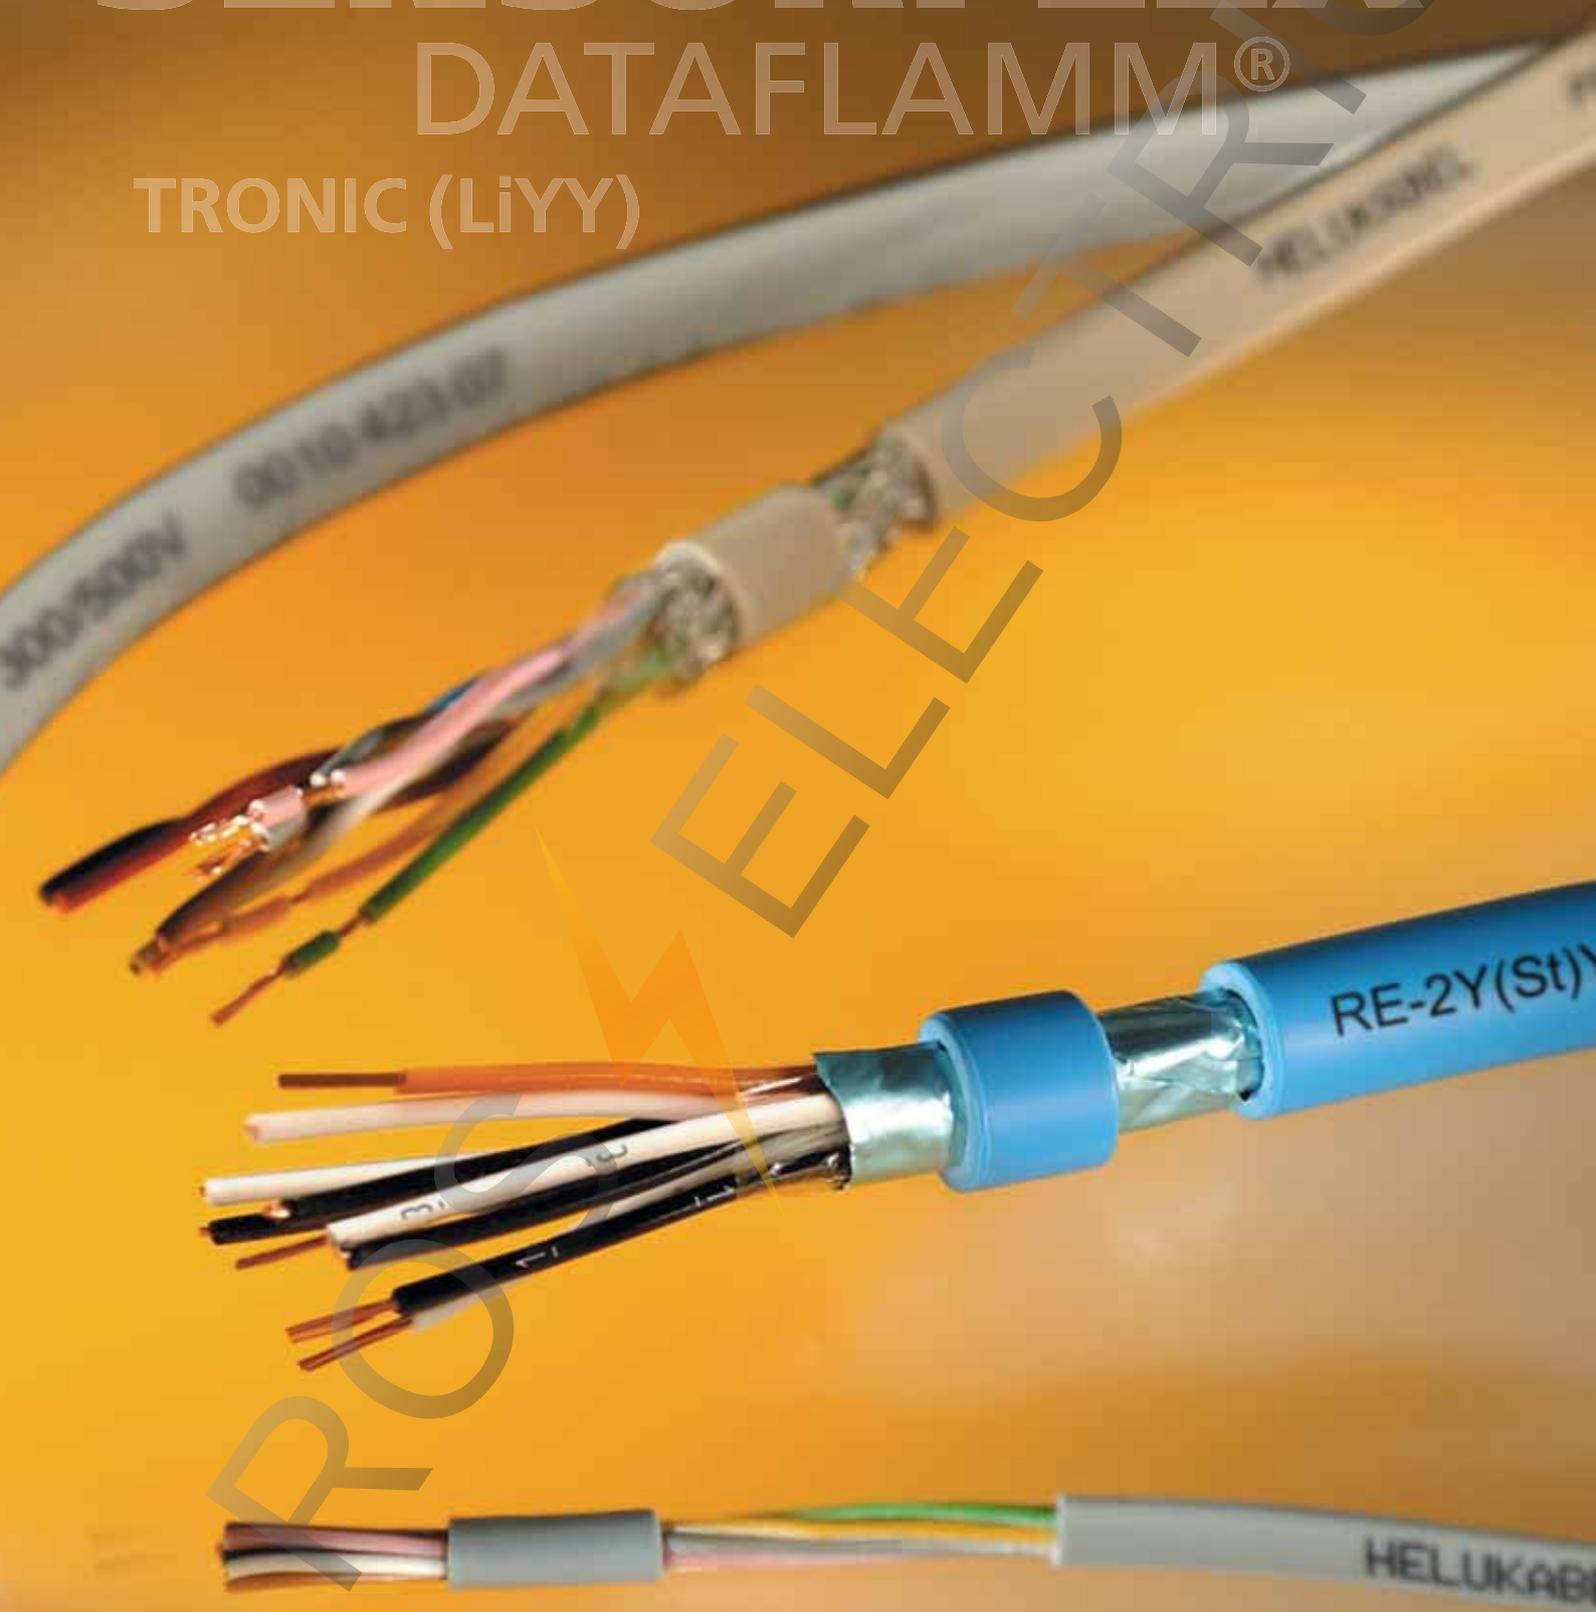

КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Диапазон t, подвижно °С

Диапазон t, стационарно °С

Номинальн. напряж. U₀/U/ рабочее пиковое напряжение

Радиус изгиба подвижно Ø

Радиус изгиба стационарно Ø

Безгалогеновый

УФ-стойкий

Открытая прокладка

Для буксирных цепей

Цвет, маркировка

Экран

HAR/VDE REG № /VDE 0293

UL/CSA

Стр.

Кабели для передачи данных												
TRONIC (LiYY)	-5 до +80	-40 до +80	350 В	7,5х	4х						X	124
PAAR-TRONIC	-5 до +80	-30 до +80	350 В	7,5х	4х						X	126
SENSORFLEX®	-5 до +80	-30 до +80	350 В	7,5/15х					(X)		X	128
VERTEILERFLEX	-5 до +80	-30 до +80	300/500 В	7,5/15х					(X)		X	129
DATAFLAMM®	+5 до +70	-40 до +70	350 В	7,5х	7,5х	X					X	130
TRONIC-CY (LiY-CY)	-5 до +80	-40 до +80	350 В	10х	5х						X X	131
PAAR-TRONIC-CY	-5 до +80	-30 до +80	350 В	10х	5х						X X	133
PAAR-CY-OZ	-5 до +80	-40 до +80	300/500 В	10х	5х						X	135
PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY)	-5 до +80	-40 до +80	350 В	12х	6х						X X	136
PAAR-TRONIC-Li-2YCV	-5 до +70	-30 до +80	250 В	12х	7,5х			X			X X	138
PAAR-TRONIC-Li-2YCY	-5 до +70	-30 до +80	250 В	12х	7,5х						X X	139
LiYCY	-5 до +70	-40 до +70	350 В	10х	5х						X X	140
TRONIC 1-CY	-5 до +80	-40 до +80	250 В	10х	5х						X X	141
TRONIC 2-CY	-5 до +80	-40 до +80	350 В	10х	5х						X X	142
LiY-TPC-Y	-5 до +70	-30 до +70	500 В	12х	7,5х						X X	143
DATAPUR®-C	-5 до +80	-40 до +80	350 В	10х	5х		X	X			X X	144
DATAFLAMM®-C	+5 до +70	-40 до +70	350 В	7,5х	7,5х	X					X X	145
DATAFLAMM®-C-PAAR	+5 до +70	-40 до +70	350 В	7,5х	7,5х	X					X X	146
EDV-PIMF-CY	-5 до +80	-20 до +80	300 В	10х	5х						X X	147
RD-Y(St)Y	-5 до +50	-40 до +70	600 В	7,5х	7,5х						X X	148
RD-Y(St)Yv / RD-Y(St)YY	-5 до +50	-40 до +70	600 В	7,5х	7,5х			X			X X	149
RE-2Y(St)YV	-5 до +50	-40 до +70	300 В	7,5х	7,5х			X			X X	150
RE-2Y(St)YV PIMF	-5 до +50	-40 до +70	300 В	7,5х	7,5х			X			X X	151
JE-Y(St)Y	-5 до +50	-30 до +70	225 В		6х						X X	152
JE-LiYCY	-5 до +50	-30 до +70	225 В		6х						X X	153
JE-LiHCH	-5 до +50	-30 до +70	225 В	7,5х	7,5х	X					X X	154
RD-H(St)H	-5 до +50	-30 до +70	225 В	7,5х	7,5х	X			(X)		X X	155

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора.
 Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.

ROSEN

TRONIC (LiYY) гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с разметкой метража



Технические характеристики

- PVC-кабель для передачи данных на основании DIN VDE 0812
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Максимальное рабочее напряжение** (не для использования в силовых цепях) 0,14 мм² = 350 В
≥ 0,25 мм² = 500 В
- **Испытательное напряжение** до 0,25 мм² 1200 В
от 0,34 мм² 2000 В
- **Напряжение пробоя** до 0,25 мм² 2400 В
от 0,34 мм² 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Рабочая емкость** (приблиз. значение) при 800 Гц
0,14 мм² 120 пФ/м
0,25 мм² 150 пФ/м
- **Индуктивность** пр. 0,65 мГн/км
- **Импеданс** пр. 78 Ом
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁵ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок от 0,5 мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, IEC 60228
- Структура жил: 0,14 мм² – 18x0,1 мм
0,25 мм² – 14x0,15 мм
0,34 мм² – 7x0,25 мм
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100, без повтора цвета, см. приложение
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)

Примечания

- HELUKABEL®-TRONIC также поставляется с парной скруткой (например, HELUKABEL®-PAAR-TRONIC 20x2x0,14 мм²)
- Аналоги с экраном: **TRONIC-CY (LiY-CY)**, см. стр. 131

Применение

Используются как гибкие кабели в свободном движении без растягивающих усилий в тех областях, где в силу конструктивных или строительных требований необходимы кабели управления и сигнальные кабели минимально возможного внешнего диаметра. Следует применять в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. Применяются в машино-, станко- и приборостроении, а также в электронике, вычислительных системах, весовых устройствах, в системах измерения и контроля.

CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
18001	2 x 0,14	3,5	2,7	13,0	26
18002	3 x 0,14	3,7	4,0	16,0	26
18003	4 x 0,14	3,9	5,4	19,0	26
18004	5 x 0,14	4,3	6,7	22,0	26
18005	6 x 0,14	4,6	8,1	25,0	26
18006	7 x 0,14	4,6	9,4	28,0	26
18007	8 x 0,14	5,5	10,7	35,0	26
18008	10 x 0,14	5,9	13,4	41,0	26
18009	12 x 0,14	6,1	16,1	48,0	26
18010	14 x 0,14	6,3	18,8	53,0	26
18011	16 x 0,14	6,9	21,5	59,0	26
18012	18 x 0,14	7,2	24,2	65,0	26
18013	20 x 0,14	7,5	26,9	70,0	26
18014	21 x 0,14	7,6	28,2	77,0	26
18015	24 x 0,14	8,5	32,3	87,0	26
18117	25 x 0,14	8,6	33,6	91,0	26
18016	27 x 0,14	8,7	36,3	97,0	26
18017	30 x 0,14	8,9	40,3	108,0	26
18018	32 x 0,14	9,3	43,0	114,0	26
18019	36 x 0,14	9,8	48,4	126,0	26
18020	40 x 0,14	10,4	54,0	139,0	26
18021	42 x 0,14	10,5	56,0	146,0	26
18022	44 x 0,14	11,1	59,0	153,0	26
18023	48 x 0,14	11,2	65,0	164,0	26
18024	52 x 0,14	11,5	70,0	173,0	26
18025	56 x 0,14	11,8	75,0	187,0	26
18026	61 x 0,14	12,1	82,0	204,0	26
18027	80 x 0,14	14,1	108,0	280,0	26
18028	100 x 0,14	15,6	135,0	370,0	26

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
18029	2 x 0,25	3,8	4,8	18,0	24
18030	3 x 0,25	4,0	7,2	22,0	24
18031	4 x 0,25	4,3	9,6	26,0	24
18032	5 x 0,25	4,7	12,0	30,0	24
18033	6 x 0,25	5,3	14,4	36,0	24
18034	7 x 0,25	5,3	16,8	42,0	24
18035	8 x 0,25	6,1	19,2	49,0	24
18036	10 x 0,25	6,8	24,0	57,0	24
18037	12 x 0,25	7,0	28,8	66,0	24
18038	14 x 0,25	7,3	33,6	75,0	24
18039	16 x 0,25	7,7	38,4	84,0	24
18040	18 x 0,25	8,3	43,2	72,0	24
18114	19 x 0,25	8,3	46,0	84,0	24
18041	20 x 0,25	8,7	48,0	101,0	24
18042	21 x 0,25	8,8	50,0	107,0	24
18043	24 x 0,25	9,8	60,0	120,0	24
18118	25 x 0,25	10,0	61,0	132,0	24
18044	27 x 0,25	10,1	65,0	140,0	24
18045	30 x 0,25	10,3	72,0	156,0	24
18046	32 x 0,25	10,7	77,0	164,0	24
18047	36 x 0,25	11,3	86,0	182,0	24
18115	37 x 0,25	11,3	89,0	190,0	24
18048	40 x 0,25	12,1	96,0	200,0	24
18049	42 x 0,25	12,2	101,0	211,0	24
18050	44 x 0,25	12,8	106,0	225,0	24
18051	48 x 0,25	13,0	115,0	245,0	24
18052	52 x 0,25	13,3	125,0	263,0	24
18053	56 x 0,25	13,9	134,0	280,0	24
18054	61 x 0,25	14,3	146,0	305,0	24

Продолжение ►

TRONIC (LiYY) гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с разметкой метража



Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
18055	80 x 0,25	16,5	192,0	450,0	24
18056	100 x 0,25	18,3	240,0	590,0	24
18057	2 x 0,34	4,2	6,5	22,0	22
18058	3 x 0,34	4,4	9,8	30,0	22
18059	4 x 0,34	4,8	13,1	43,0	22
18060	5 x 0,34	5,4	16,3	54,0	22
18061	6 x 0,34	5,9	19,6	58,0	22
18062	7 x 0,34	5,9	22,8	61,0	22
18063	8 x 0,34	7,1	26,1	73,0	22
18064	10 x 0,34	7,6	32,6	82,0	22
18065	12 x 0,34	7,8	39,2	102,0	22
18066	14 x 0,34	8,4	45,7	108,0	22
18067	16 x 0,34	8,8	52,0	126,0	22
18068	18 x 0,34	9,3	59,0	143,0	22
18069	20 x 0,34	10,0	65,0	160,0	22
18070	21 x 0,34	10,1	69,0	166,0	22
18071	24 x 0,34	11,2	78,0	186,0	22
18096	25 x 0,34	11,4	82,0	192,0	22
18072	27 x 0,34	11,5	88,0	206,0	22
18073	30 x 0,34	11,8	98,0	226,0	22
18074	32 x 0,34	12,3	104,0	245,0	22
18075	36 x 0,34	12,9	118,0	285,0	22
18116	37 x 0,34	12,9	121,0	292,0	22
18076	40 x 0,34	14,0	131,0	318,0	22
18077	42 x 0,34	14,1	137,0	330,0	22
18078	44 x 0,34	14,6	144,0	370,0	22
18079	48 x 0,34	14,7	157,0	405,0	22
18080	52 x 0,34	15,4	170,0	430,0	22
18081	53 x 0,34	15,8	183,0	440,0	22
18082	61 x 0,34	16,3	199,0	610,0	22
18083	80 x 0,34	18,8	264,0	880,0	22
18084	100 x 0,34	21,0	327,0	1050,0	22

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
18085	2 x 0,5	4,6	9,6	40,0	20
18086	3 x 0,5	4,9	14,4	46,0	20
18087	4 x 0,5	5,5	19,2	55,0	20
18088	5 x 0,5	6,0	24,0	64,0	20
18089	6 x 0,5	6,7	28,8	73,0	20
18090	7 x 0,5	6,7	33,6	81,0	20
18091	8 x 0,5	7,8	38,4	97,0	20
18092	10 x 0,5	8,6	48,0	116,0	20
18093	12 x 0,5	8,7	58,0	135,0	20
18103	16 x 0,5	10,0	77,0	168,0	20
18101	20 x 0,5	11,3	96,0	213,0	20
18094	24 x 0,5	12,7	116,0	241,0	20
18102	30 x 0,5	13,4	144,0	303,0	20
18095	40 x 0,5	15,8	192,0	391,0	20
18104	2 x 0,75	5,3	14,4	47,0	19
18097	3 x 0,75	5,6	21,6	54,0	19
18098	4 x 0,75	6,1	29,0	66,0	19
18099	5 x 0,75	6,9	36,0	80,0	19
18100	7 x 0,75	7,5	50,0	110,0	19
18105	8 x 0,75	8,9	58,0	125,0	19
18106	10 x 0,75	9,2	72,0	148,0	19
18107	12 x 0,75	9,8	86,0	176,0	19
18108	16 x 0,75	11,4	115,0	220,0	19
18109	20 x 0,75	12,7	144,0	276,0	19
18110	2 x 1	5,6	19,2	56,0	18
18111	3 x 1	5,9	29,0	71,0	18
18112	2 x 1,5	6,3	29,0	75,0	16
18113	3 x 1,5	6,8	43,0	90,0	16

Допускаются технические изменения. (RB01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельные стяжки

PAAR-TRONIC гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с разметкой метража



Технические характеристики

- PVC-кабель для передачи данных на основании DIN VDE 0812 и 0814
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +80 °C стационарно от -30 °C до +80 °C
- **Максимальное рабочее напряжение** 350 В (не для использования в силовых цепях)
- **Испытательное напряжение** 1200 В
- **Напряжение пробоя** мин. 2400 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Рабочая емкость** (приблиз. значение) при 800 Гц жила/жила при 0,14 мм² = 120 пФ/м жила/жила при 0,25 мм² = 150 пФ/м
- **Токовая нагрузка** при 0,14 мм² = 1,5 А при 0,25 мм² = 2,5 А
- **Индуктивность** пр. 0,65 мГн/км
- **Импеданс** пр. 78 Ом
- **K₁-связь** пр. 300 пФ/100 м
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок от 0,5 мм² в соответствии с DIN VDE 0295, кл.5, BS 6360 кл.5, IEC 60228, кл.5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил (пары) в соответствии с DIN 47100
- Жилы скручены попарно с оптимальным шагом
- Пары скручены по длине с оптимальным шагом
- Пленка поверх жил
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7032)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)

Примечания

- Аналоги с экраном: **PAAR-TRONIC-CY**, см. стр. 133

Применение

Используются как гибкие кабели в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей управления и передачи данных в электронике, измерительных и регулирующих устройствах, а также везде, где требуется минимальный внешний диаметр – например, в вычислительной технике и для передачи сигналов. Следует применять в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе.

Кабели предназначены для слаботочных цепей.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
19001	1 x 2 x 0,14	3,6	2,7	20,0	26
19002	2 x 2 x 0,14	4,6	5,4	25,0	26
19003	3 x 2 x 0,14	5,1	8,0	31,0	26
19004	4 x 2 x 0,14	5,5	10,7	38,0	26
19005	5 x 2 x 0,14	6,3	13,4	45,0	26
19006	6 x 2 x 0,14	6,7	16,1	50,0	26
19007	7 x 2 x 0,14	6,7	18,8	57,0	26
19008	8 x 2 x 0,14	7,6	21,5	64,0	26
19009	10 x 2 x 0,14	8,5	26,9	78,0	26
19010	11 x 2 x 0,14	9,0	29,5	86,0	26
19011	12 x 2 x 0,14	9,1	32,3	94,0	26
19012	14 x 2 x 0,14	9,8	37,6	105,0	26
19013	15 x 2 x 0,14	10,1	40,3	108,0	26
19014	16 x 2 x 0,14	10,2	43,0	110,0	26
19015	18 x 2 x 0,14	10,6	48,4	119,0	26
19016	20 x 2 x 0,14	10,8	54,0	130,0	26
19017	22 x 2 x 0,14	11,7	59,0	150,0	26

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
19018	24 x 2 x 0,14	12,2	65,0	170,0	26
19019	25 x 2 x 0,14	12,3	67,0	180,0	26
19020	26 x 2 x 0,14	12,4	70,0	184,0	26
19021	27 x 2 x 0,14	12,5	73,0	188,0	26
19022	28 x 2 x 0,14	13,5	75,0	192,0	26
19023	30 x 2 x 0,14	13,6	81,0	200,0	26
19024	32 x 2 x 0,14	14,0	86,0	224,0	26
19025	34 x 2 x 0,14	14,1	91,0	247,0	26
19026	36 x 2 x 0,14	14,9	97,0	260,0	26
19027	38 x 2 x 0,14	15,6	102,0	272,0	26
19028	40 x 2 x 0,14	15,9	108,0	294,0	26
19029	44 x 2 x 0,14	16,2	118,0	334,0	26
19030	45 x 2 x 0,14	16,4	121,0	342,0	26
19031	50 x 2 x 0,14	17,4	134,0	387,0	26
19032	52 x 2 x 0,14	17,4	140,0	403,0	26
19033	55 x 2 x 0,14	18,0	148,0	427,0	26

Продолжение ▶


PAAR-TRONIC гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с разметкой метража



Арт.№	Кол-во пар х сечение мм²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
19034	1 x 2 x 0,25	4,0	5,0	32,0	24
19035	2 x 2 x 0,25	5,4	10,0	37,0	24
19036	3 x 2 x 0,25	5,9	15,0	47,0	24
19037	4 x 2 x 0,25	6,8	20,0	58,0	24
19038	5 x 2 x 0,25	7,7	25,0	70,0	24
19039	6 x 2 x 0,25	8,4	30,0	80,0	24
19040	7 x 2 x 0,25	8,4	35,0	89,0	24
19041	8 x 2 x 0,25	8,7	40,0	99,0	24
19042	10 x 2 x 0,25	10,3	50,0	114,0	24
19043	11 x 2 x 0,25	10,4	55,0	126,0	24
19044	12 x 2 x 0,25	10,5	60,0	137,0	24
19045	14 x 2 x 0,25	11,4	70,0	161,0	24
19046	15 x 2 x 0,25	11,7	75,0	174,0	24
19047	16 x 2 x 0,25	12,0	80,0	187,0	24
19048	18 x 2 x 0,25	12,6	90,0	212,0	24
19049	20 x 2 x 0,25	13,4	100,0	234,0	24
19050	22 x 2 x 0,25	14,2	110,0	250,0	24
19051	24 x 2 x 0,25	14,9	120,0	280,0	24
19052	25 x 2 x 0,25	15,0	125,0	300,0	24
19053	26 x 2 x 0,25	15,1	130,0	320,0	24
19054	27 x 2 x 0,25	15,2	135,0	330,0	24
19055	28 x 2 x 0,25	16,0	140,0	345,0	24
19056	30 x 2 x 0,25	16,2	150,0	370,0	24

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
19057	32 x 2 x 0,25	17,1	160,0	410,0	24
19058	34 x 2 x 0,25	17,5	170,0	425,0	24
19059	36 x 2 x 0,25	17,8	180,0	440,0	24
19060	38 x 2 x 0,25	18,3	190,0	480,0	24
19061	40 x 2 x 0,25	19,0	200,0	530,0	24
19062	44 x 2 x 0,25	19,7	220,0	580,0	24
19063	45 x 2 x 0,25	20,0	225,0	600,0	24
19064	50 x 2 x 0,25	21,0	250,0	650,0	24
19065	52 x 2 x 0,25	21,0	260,0	670,0	24
19066	55 x 2 x 0,25	21,5	275,0	790,0	24
19067	1 x 2 x 0,34	4,6	6,5	36,0	22
19068	2 x 2 x 0,34	6,3	13,1	42,0	22
19069	3 x 2 x 0,34	6,7	19,6	50,0	22
19070	4 x 2 x 0,34	7,6	26,1	61,0	22
19071	1 x 2 x 0,5	4,9	9,6	42,0	20
19072	2 x 2 x 0,5	7,2	19,2	51,0	20
19073	3 x 2 x 0,5	7,8	28,8	62,0	20
19074	4 x 2 x 0,5	8,6	38,4	73,0	20
19075	1 x 2 x 0,75	5,8	14,4	47,0	19
19076	2 x 2 x 0,75	8,7	28,8	59,0	19
19077	3 x 2 x 0,75	8,9	43,2	74,0	19
19078	4 x 2 x 0,75	10,2	57,6	93,0	19

Допускаются технические изменения. (RB01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки

SENSORFLEX кабели для датчиков, PVC, PUR, PVC/PUR



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -5 °С до +80 °С
стационарно от -30 °С до +80 °С
- **Рабочее пиковое напряжение**
до 0,25 мм² 350 В
от 0,34 мм² 500 В
- **Испытательное переменное напряжение**
(50 Гц)
до 0,25 мм² 1200 В
от 0,34 мм² 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба**
SENSORFLEX®
пр. 7,5x Ø кабеля
SENSORFLEX®PVC/PUR
пр. 7,5x Ø кабеля
SENSORFLEX®PVC
пр. 15x Ø кабеля

Структура SENSORFLEX®PVC

- Медные тонко- или свертонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5 или кл. 6, BS 6360 кл.5 или кл.6, IEC 60228 кл. 5 и кл. 6
- Изоляция жил PVC
- Маркировка жил - см. таблицу ниже
- Специальная PVC-оболочка

SENSORFLEX®PUR

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл.6, IEC 60228 кл. 6
- PVC - изоляция жил
- Маркировка жил - см. таблицу ниже
- PUR-оболочка

SENSORFLEX®PVC/PUR

- Структура аналогична SENSORFLEX® PVC
- Внутренняя PVC-оболочка и нанесенная на нее методом соэкструзии PUR-оболочка

Свойства Sensorflex PVC

- В целом устойчивы к маслам, химическим реагентам (см. таблицу в приложении)
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тест B)

SENSORFLEX®PUR

- С низким коэффициентом трения, предельно устойчивы к истиранию, гидролизу и микробам

Особенность:

- Кабели со сверхгибкой структурой жил кл. 6 пригодны для **буксируемых цепей**.
- Эти кабели производятся по высоким стандартам качества и в исполнении с желтой оболочкой соответствуют стандарту DESINA®

Цвет оболочки – желтый (RAL 1021) по стандарту DESINA®

Примечания

- Все кабели также поставляются с допуском UL/CSA и с медным экраном.
- DESINA®: пояснение см. во введении.

Применение

Для децентрализованной техники подключения и управления.

Эти кабели используются для систем с разъемными подключения датчиков и исполнительных механизмов.

В сочетании со смонтированными штекерами и блоками "исполнительный механизм – датчик" они являются важным соединительным звеном между периферией и ПЛК (программируемым логическим контроллером) в производстве.

Таким образом, смонтированные кабели во всех отраслях перерабатывающей промышленности обеспечивают снижение затрат в автоматизации.


Там, где раньше много времени занимало подключение распределительных шкафов и машинного оборудования, теперь за счет технологии Fieldbus стал возможен перенос интерфейсов периферии из распределительного шкафа к машинам и установкам.

Перенос точек входов/выходов на периферию системы позволяет значительно сократить затраты на подключение.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Артикул № желтый	оранжевый	серый	Структура			Цветов жил	Тонко-прово-лочный **	Сверт-гибкий Ø	Внешний при-бл. мм	Масса меди кг / км	Вес при-бл. кг / км	AWG-№
			Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Материал оболочки								
76061	76076	73473	3 x 0,25	PVC	коричн, син, черн		X	4,4	7,2	22,0	24	
76062	76077	73466	3 x 0,25	PUR	коричн, син, черн		X	4,4	7,2	22,0	24	
76063	76078	73474	4 x 0,25	PVC	коричн, син, черн, бел		X	4,7	9,6	26,0	24	
76064	76079	73471	4 x 0,25	PUR	коричн, син, черн, бел		X	4,7	9,6	26,0	24	
76065	76080	76094	5 G 0,25	PVC	коричн, син, черн, бел, жл-зл		X	4,8	12,0	30,0	24	
76066	76081	76095	5 G 0,25	PVC/PUR	коричн, син, черн, бел, жл-зл		X	4,8	12,0	30,0	24	
76071	76086	73472	3 G 0,34	PVC/PUR	коричн, син, желто-зл		X	4,9	9,8	30,0	22	
76070	76085	76099	3 x 0,34	PVC	коричн, син, черн		X	4,9	9,8	30,0	22	
73485	76087	73368	4 x 0,34	PVC	коричн, син, черн, бел		X	5,2	13,1	43,0	22	
73484	76088	72973	4 x 0,34	PVC/PUR	коричн, син, черн, бел		X	5,2	13,1	43,0	22	
78240	78241	73728	5 x 0,34	PVC	коричн, син, черн, бел, сер		X	5,9	16,4	54,0	22	
76072	76089	73657	5 G 0,34	PVC	коричн, син, черн, бел, жл-зл		X	5,9	16,4	54,0	22	
73870	76090	73548	5 G 0,34	PVC/PUR	коричн, син, черн, бел, жл-зл		X	5,9	16,4	54,0	22	

Допускаются технические изменения.

VERTEILERFLEX кабели для датчиков и распределителей, PVC, PUR или PVC/PUR**Технические характеристики**

- **Температурный диапазон**
подвижно от -5 °С до +80 °С
стационарно от -30 °С до +80 °С
- **Рабочее напряжение**
U₀/U 300/500 В
- **Тестовое переменное напряжение**
(50 Гц)
2000 В
- **Минимальный радиус изгиба**
гибкий – пр. 15x Ø кабеля
сверхгибкий – пр. 7,5x Ø кабеля

Структура**PVC-кабели**

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл.5, IEC 60228 кл. 5
- PVC-изоляция жил
- Маркировка жил - см. таблицу ниже
- Специальная PVC-оболочка

PUR-кабели

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл.6, IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил PVC
- Маркировка жил - см. таблицу ниже
- PUR-оболочка

Примечания

- Все кабели также поставляются с допуском UL/CSA и с медным экраном.
- Другое количество жил, другие сечения и цвета оболочек – по запросу.

Свойства**PVC-кабели**

- В целом устойчивы к маслам, химическим реагентам (см. таблицу в приложении)
- Самозатухающий, не распространяющий горения PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тест В)

PUR-кабели

- С низким коэффициентом трения, предельно устойчивы к истиранию, гидролизу и микробам

Особенность:

- Кабели со сверхгибкой структурой жил кл. 6 **пригодны для буксируемых цепей.**
- Типы с материалом оболочки **PVC/PUR** имеют внутреннюю PVC-оболочку и нанесенную на нее методом соэкструзии PUR-оболочку

Применение

Эти кабели используются для систем с разъемами подключения датчиков и исполнительных механизмов. В сочетании со смонтированными штекерами и блоками "исполнительный механизм – датчик" они являются важным соединительным звеном между периферией и ПЛК в производстве. Таким образом, смонтированные кабели во всех отраслях перерабатывающей промышленности обеспечивают снижение затрат в автоматизации. **CE** = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Артикул № черный	серый	Структура Кол-во жил х сечение мм ²	Материал оболочки	Цвета жил	Тонко- прово- лочный	Сверх- гибкий Ø **	Внешний пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
76105	76115	4 G 0,34	PVC	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, ЖЛ-ЗЛ	X		5,8	18,0	58,0	22
76639		4 G 0,34	PVC/PUR	ЖЛ, БЕЛ, ЗЛ, СЕР, ЖЛ-ЗЛ, КОР, СИН		X	8,7	36,0	82,0	22
76107	73574	6 G 0,34	PVC/PUR	БЕЛ, ЗЛ, ЖЛ, СЕР, РОЗ, КР, КОР, СИН, ЖЛ-ЗЛ		X	9,1	42,0	106,0	22
72961	73993	8 G 0,34	PVC/PUR	СЕР, РОЗ, КР, ЧЕРН, ФИОЛ, БЕЛ, ЗЛ, ЖЛ, КОР, СИН, ЖЛ-ЗЛ		X	9,1	48,0	110,0	22
76109	74729	8 x 0,34	PVC	БЕЛ, ЗЛ, ЖЛ, СЕР, РОЗ, КР, ЧЕРН, ФИОЛ, СИН, КОР	X		9,1	41,0	107,0	22
76110	72951	8 x 0,34	PUR	БЕЛ, ЗЛ, ЖЛ, СЕР, РОЗ, КР, ЧЕРН, ФИОЛ, СИН, КОР		X	9,1	41,0	107,0	22
76108	76117	8 x 0,34	PVC/PUR	БЕЛ, ЗЛ, ЖЛ, СЕР, РОЗ, КР, ЧЕРН, ФИОЛ, СИН, КОР		X	8,8	36,0	102,0	22
71254	76118	11 x 0,34	PVC	черн с цифрами 1-2+DIN 47100	X		10,0	65,0	143,0	22
76111	76119	12 x 0,34	PVC/PUR	РОЗ, ЖЛ/КОР, КР, СЕР/РОЗ, БЕЛ, КР/КОР, ЗЛ, БЕЛ/ЗЛ, ЖЛ, КОР/ЗЛ, СЕР, БЕЛ/ЖЛ		X	10,3	61,0	138,0	22
	77642	16 G 0,34	PVC/PUR	син с цифр Nr1-2 + жл-зл, СЕР/РОЗ, БЕЛ, КР/КОР, ЗЛ, БЕЛ/ЗЛ, ЖЛ, КОР/ЗЛ, СЕР, БЕЛ/ЖЛ, РОЗ, ЖЛ/КОР, КР, БЕЛ/СЕР, ЧЕРН, СЕР/КОР, ФИОЛ		X	12,5	89,0	193,0	22
76112	76120	16 G 0,34	PVC/PUR	КОР, СЕР/РОЗ, КР/СИН, БЕЛ/ЗЛ, КОР/ЗЛ, БЕЛ/ЖЛ, ЖЛ/КОР, БЕЛ/СЕР, СЕР/КОР, СИН, БЕЛ, ЗЛ, ЖЛ, СЕР, РОЗ, КР, ЧЕРН, ФИОЛ, ЖЛ-ЗЛ		X	10,5	74,0	170,0	22
76113	76121	8 G 0,5	PUR	КОР, СИН, ЖЛ-ЗЛ, СЕР/РОЗ, КР/СИН, БЕЛ/ЗЛ, КОР/ЗЛ, БЕЛ, ЗЛ, ЖЛ, СЕР		X	9,9	68,0	136,0	20
76114	76122	12 G 0,5	PUR	СЕР/РОЗ, КР/КОР, БЕЛ/ЗЛ, КОР/ЗЛ, БЕЛ/ЖЛ, ЖЛ/КОР, БЕЛ, ЗЛ, ЖЛ, СЕР, РОЗ, КР, КОР, СИН, ЖЛ-ЗЛ		X	10,4	87,0	160,0	20
	79921	14 x 0,5	PVC	черн с цифрами 1-14, КОР1, КОР2, СИН1, СИН2	X		12,3	125,0	201,0	20
76640		16 G 0,5	PVC/PUR	СЕР, КОР/ЗЛ, ЗЛ, КР/СИН, СЕР/РОЗ, БЕЛ, БЕЛ/ЗЛ, БЕЛ/СЕР, ЧЕРН, БЕЛ/ЖЛ, РОЗ, ЖЛ, КР, ЖЛ/КОР, ФИОЛ, СЕР/КОР, ЖЛ-ЗЛ, КОР, СИН		X	11,6	106,0	183,0	20
74034	76123	16 G 0,5	PUR	СЕР/РОЗ, БЕЛ, КР/КОР, ЗЛ, БЕЛ/ЗЛ, ЖЛ, КОР/ЗЛ, СЕР, БЕЛ/ЖЛ, РОЗ, ЖЛ/КОР, КР, БЕЛ/ЗЛ, ЧЕРН, ЗЛ/КОР, ФИОЛ, КОР, СИН, ЖЛ-ЗЛ		X	11,6	106,0	183,0	20

Допускаются технические изменения.

**Технические характеристики**

- Специальный безгалогеновый кабель для передачи данных
- **Температурный диапазон** подвижно от +5°C до +70°C стационарно от -40°C до +70°C
- **Максимальное рабочее напряжение** (не для использования в силовых цепях)
0,14 мм² = 350 В
>0,14 мм² = 500 В
- **Испытательное напряжение**
0,14 мм² = 800 В
>0,14 мм² = 1200 В
- **Сопротивление изоляции**
мин. 2 ГОм х км
- **Рабочая емкость**
жила/жила <70 нФ/км
- **Минимальный радиус изгиба**
7,5х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации**
до 100х10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0812
- Структура жил для сечения:
0,34 мм² = 7х0,25 мм
- PE-изоляция, тип компаунда L/MD в соответствии с DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100 **без повтора** цветов
- Повивная скрутка жил
- Внешняя оболочка в соответствии с DIN VDE 0207 ч. 24, тип компаунда HM2
- Цвет оболочки – серый (RAL 7005)
- С разметкой метража

Свойства

- Безгалогеновый кабель в соответствии с DIN VDE 0482 раздел 267/DIN EN 50267-2-1/IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 раздел 815)
- Некоррозийный в соответствии с DIN VDE 0482 раздел 267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 раздел 813)
- Самозатухающий, не распространяющий горение безгалогеновый материал оболочки в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- Аналоги с экраном:
DATAFLAMM®-C, см. стр. 145

Применение

Безгалогеновые кабели данных DATAFLAMM® служат в качестве кабелей подключения и передачи данных, измерения, используются в системах оповещения и громкой связи, электронных часах, весовых устройствах и в офисной технике. Они могут прокладываться над или под штукатуркой в сухих и влажных помещениях. Жилы с PE-изоляцией, по сравнению с традиционными PVC-жилами, обладают лучшими емкостными характеристиками. Области применения: устройства телекоммуникации и системы обработки информации в общественных зданиях, лабораториях, магазинах и других зданиях, в которых необходимо исключить выделение галогенов при возгорании.

Безгалогеновая термопластичная оболочка не выделяет коррозионных и токсичных газов.

CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
52300	2 x 0,14	3,3	2,6	14,0	26	52330	4 x 0,34	5,0	13,0	35,0	22
52301	3 x 0,14	3,5	4,0	17,0	26	52331	5 x 0,34	5,5	16,4	43,0	22
52302	4 x 0,14	3,7	5,3	19,0	26	52332	7 x 0,34	6,0	22,7	58,0	22
52303	5 x 0,14	4,0	6,6	23,0	26	52333	10 x 0,34	7,8	32,4	80,0	22
52304	6 x 0,14	4,3	7,9	25,0	26	52334	12 x 0,34	8,0	39,1	91,0	22
52305	7 x 0,14	4,3	9,2	27,0	26	52335	15 x 0,34	9,0	49,1	115,0	22
52306	8 x 0,14	4,6	10,3	30,0	26	52336	18 x 0,34	9,8	59,1	135,0	22
52307	10 x 0,14	5,4	13,2	38,0	26	52337	21 x 0,34	10,4	68,3	154,0	22
52308	12 x 0,14	5,7	16,0	45,0	26	52338	25 x 0,34	12,0	81,4	180,0	22
52309	15 x 0,14	6,1	20,1	57,0	26	52339	34 x 0,34	13,6	111,1	233,0	22
52310	18 x 0,14	6,7	23,7	65,0	26	52340	40 x 0,34	14,8	130,5	272,0	22
52311	21 x 0,14	7,0	27,9	76,0	26	52341	2 x 0,5	4,6	9,5	30,0	20
52312	25 x 0,14	7,8	33,4	88,0	26	52342	3 x 0,5	4,9	14,2	36,0	20
52313	30 x 0,14	8,2	39,3	98,0	26	52343	4 x 0,5	5,3	19,2	43,0	20
52314	34 x 0,14	8,8	45,5	111,0	26	52344	5 x 0,5	5,9	24,0	56,0	20
52315	40 x 0,14	9,5	53,6	139,0	26	52345	7 x 0,5	6,4	33,7	70,0	20
52316	50 x 0,14	10,5	64,9	176,0	26	52346	10 x 0,5	8,3	48,0	101,0	20
52317	2 x 0,25	3,8	4,7	18,0	24	52347	12 x 0,5	8,6	57,4	117,0	20
52318	3 x 0,25	4,0	7,1	21,0	24	52348	15 x 0,5	9,8	72,0	145,0	20
52319	4 x 0,25	4,3	9,5	26,0	24	52349	18 x 0,5	10,5	86,4	171,0	20
52320	5 x 0,25	4,7	12,0	31,0	24	52350	21 x 0,5	11,1	101,0	197,0	20
52321	7 x 0,25	5,1	16,6	40,0	24	52351	25 x 0,5	12,6	120,0	230,0	20
52322	10 x 0,25	6,4	24,0	56,0	24	52352	30 x 0,5	13,3	142,6	269,0	20
52323	12 x 0,25	6,6	28,6	64,0	24	52353	34 x 0,5	14,5	163,1	301,0	20
52324	15 x 0,25	7,4	36,0	80,0	24	52354	40 x 0,5	15,8	192,0	365,0	20
52430	18 x 0,25	7,9	43,2	90,0	24	52355	2 x 0,75	5,2	14,3	40,0	19
52431	21 x 0,25	8,6	50,4	105,0	24	52356	3 x 0,75	5,5	21,5	51,0	19
52325	25 x 0,25	9,4	59,8	121,0	24	52357	4 x 0,75	6,0	28,6	61,0	19
52326	34 x 0,25	11,0	81,3	168,0	24	52358	5 x 0,75	6,7	36,1	76,0	19
52327	40 x 0,25	12,0	96,0	196,0	24	52359	7 x 0,75	7,3	50,3	97,0	19
52328	2 x 0,34	4,4	6,4	25,0	22	52360	10 x 0,75	9,8	72,0	137,0	19
52329	3 x 0,34	4,7	9,7	30,0	22	52361	12 x 0,75	10,0	86,2	167,0	19

Допускаются технические изменения. (RB01)

TRONIC-CY (LiY-CY) ЭМС, гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с экраном, с разметкой метража



B



Технические характеристики

- PVC-кабель для передачи данных, на основании DIN VDE 0812
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Максимальное рабочее напряжение** (не для использования в силовых цепях) 0,14 мм² = 350 В 0,25 мм² = 500 В
- **Испытательное напряжение** жила/жила 1200 В жила/экран 800 В
- **Напряжение пробоя** мин. 2400 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Рабочая емкость** (приблиз. значение) при 800 Гц жила/жила при 0,14 мм² = 120 пФ/м жила/жила 0,25 мм² = 150 пФ/м жила/экран при 0,14 мм² = 240 пФ/м жила/экран 0,25 мм² = 270 пФ/м
- **Токовая нагрузка (А)** в зависимости от сечения проводника, см. таблицу в приложении
- **Индуктивность** пр. 0,65 мГн/км
- **Импеданс** пр. 78 Ом
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Применение

Используются как гибкие кабели в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей управления и передачи данных для вычислительных систем, систем управления и регулирования, весов и др. Следует применять в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. Благодаря малому внешнему диаметру особенно подходят для миниатюрных разъемов, электронных устройств и т.п.

Эти кабели с медным экраном служат, прежде всего, для бесперебойной передачи данных и сигналов в измерительных, управляющих и регулирующих устройствах.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок от 0,5 мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228
- Структура жил: 0,14 мм² = 18x0,1 мм 0,25 мм² = 14x0,15 мм 0,34 мм² = 7x0,25 мм
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100, без повтора цвета
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка из пленки
- Дренажный провод – луженая медь
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие пр. 85 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Примечания

- По желанию заказчика этот кабель поставляется также с парной скруткой жил. (например, HELUKABEL®-PAAR-TRONIC-CY 16x2x0,14 мм²)
- Для 1-жильных кабелей – экран спиральный
- Аналоги без экрана: **TRONIC (LiYY)**, см. стр. 124

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
20139	1 x 0,14	2,6	6,1	16,0	26
20001	2 x 0,14	3,9	12,0	20,0	26
20002	3 x 0,14	4,0	13,0	27,0	26
20003	4 x 0,14	4,3	14,5	32,0	26
20004	5 x 0,14	4,7	15,5	37,0	26
20005	6 x 0,14	5,2	18,2	42,0	26
20006	7 x 0,14	5,2	19,0	48,0	26
20007	8 x 0,14	5,9	21,3	55,0	26
20008	10 x 0,14	6,5	28,7	65,0	26
20009	12 x 0,14	6,7	30,5	77,0	26
20010	14 x 0,14	6,9	32,0	79,0	26
20011	16 x 0,14	7,3	43,2	89,0	26
20012	18 x 0,14	7,6	51,0	103,0	26
20013	20 x 0,14	8,3	55,0	116,0	26
20014	21 x 0,14	8,4	56,0	120,0	26

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
20015	24 x 0,14	8,9	62,0	131,0	26
20091	25 x 0,14	9,1	61,0	136,0	26
20016	27 x 0,14	9,2	65,0	142,0	26
20017	30 x 0,14	9,5	69,0	157,0	26
20018	32 x 0,14	9,9	76,0	163,0	26
20019	36 x 0,14	10,2	83,0	182,0	26
20020	40 x 0,14	11,1	88,0	209,0	26
20021	42 x 0,14	11,2	94,0	217,0	26
20022	44 x 0,14	11,5	110,0	226,0	26
20023	48 x 0,14	11,7	115,0	240,0	26
20024	52 x 0,14	12,3	124,0	270,0	26
20025	56 x 0,14	12,5	132,0	320,0	26
20026	61 x 0,14	12,8	146,0	370,0	26
20027	80 x 0,14	14,7	226,0	510,0	26
20028	100 x 0,14	16,3	267,0	580,0	26

Продолжение ►

РААР-TRONIC-CY ЭМС, гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с экраном, с разметкой метража



B



Технические характеристики

- PVC-кабель для передачи данных на основании DIN VDE 0812 и 0814
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +80 °С стационарно от -30 °С до +80 °С
- **Максимальное рабочее напряжение** 350 В (не для использования в силовых цепях)
- **Испытательное напряжение** жила/жила 1200 В жила/экран 800 В
- **Напряжение пробоя** мин. 2400 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Рабочая емкость** (приблиз. значение) при 800 Гц жила/жила при 0,14 мм² = 120 пФ/м жила/жила при 0,25 мм² = 150 пФ/м жила/экран при 0,14 мм² = 240 пФ/м жила/экран при 0,25 мм² = 270 пФ/м
- **Токовая нагрузка** при 0,14 мм² = 1,5 А при 0,25 мм² = 2,5 А при 0,34 мм² = 4,5 А при 0,50 мм² = 6 А при 0,75 мм² = 9 А
- **Индуктивность** пр. 0,65 мГн/км
- **Импеданс** пр. 78 Ом
- **K₁-связь** пр. 300 пФ/100 м
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Применение

Используются как гибкие кабели в свободном движении без растягивающих усилий для управления и передачи данных в установках, подвергающихся излучению помех. Следует применять в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. Благодаря плотной экранирующей оплетке подавляются помехи, вызванные параллельно расположенными проводами. Медная оплетка часто используется для заземления. Парная скрутка обеспечивает хорошее демпфирование перекрестных помех.

ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228
- Структура жил: 0,14 мм² = 18x0,1 мм 0,25 мм² = 14x0,15 мм 0,34 мм² = 7x0,25 мм
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207 - 363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка пар в соответствии с DIN 47100 с повтором цвета
- Жилы скручены попарно с оптимальным шагом
- Пары скручены по длине с оптимальным шагом
- Разделительная пленка
- Дренажный провод – луженая медь
- Медная экранирующая оплетка, луженая, покрытие прибл. 85 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7032)
- С разметкой метража

Свойства

- Устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Примечания

- Аналоги без экрана: **РААР-TRONIC**, см. стр. 126

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
21001	1 x 2 x 0,14	4,0	15,6	34,0	26
21002	2 x 2 x 0,14	5,0	18,5	40,0	26
21003	3 x 2 x 0,14	5,7	23,0	49,0	26
21004	4 x 2 x 0,14	6,1	26,6	55,0	26
21005	5 x 2 x 0,14	6,8	30,7	66,0	26

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
21006	6 x 2 x 0,14	7,2	48,5	86,0	26
21007	7 x 2 x 0,14	7,2	51,1	91,0	26
21008	8 x 2 x 0,14	8,2	53,7	97,0	26
21009	10 x 2 x 0,14	9,1	59,0	109,0	26
21010	12 x 2 x 0,14	9,6	66,0	141,0	26

Продолжение ►

PAAR-TRONIC-CY ЭМС, гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с экраном, с разметкой метража



Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
21011	14 x 2 x 0,14	10,4	74,0	148,0	26
21012	15 x 2 x 0,14	10,6	76,0	152,0	26
21013	16 x 2 x 0,14	10,7	79,0	155,0	26
21014	18 x 2 x 0,14	11,2	83,0	171,0	26
21015	20 x 2 x 0,14	11,4	97,0	183,0	26
21016	22 x 2 x 0,14	12,3	103,0	205,0	26
21017	24 x 2 x 0,14	12,8	111,0	228,0	26
21018	25 x 2 x 0,14	12,9	113,0	239,0	26
21019	26 x 2 x 0,14	13,0	122,0	245,0	26
21020	27 x 2 x 0,14	13,1	125,0	251,0	26
21021	28 x 2 x 0,14	14,0	128,0	258,0	26
21022	30 x 2 x 0,14	14,1	140,0	270,0	26
21023	32 x 2 x 0,14	14,8	145,0	284,0	26
21024	34 x 2 x 0,14	14,9	150,0	300,0	26
21025	36 x 2 x 0,14	15,6	156,0	316,0	26
21026	38 x 2 x 0,14	16,4	162,0	350,0	26
21027	40 x 2 x 0,14	16,8	177,0	370,0	26
21028	44 x 2 x 0,14	17,0	181,0	390,0	26
21029	46 x 2 x 0,14	17,2	195,0	430,0	26
21030	50 x 2 x 0,14	18,0	202,0	440,0	26
21031	52 x 2 x 0,14	18,2	206,0	460,0	26
21032	55 x 2 x 0,14	18,7	210,0	480,0	26
21033	1 x 2 x 0,25	4,4	15,0	45,0	24
21034	2 x 2 x 0,25	5,8	28,0	53,0	24
21035	3 x 2 x 0,25	6,4	32,0	65,0	24
21036	4 x 2 x 0,25	7,2	38,0	80,0	24
21037	5 x 2 x 0,25	8,1	55,0	98,0	24
21038	6 x 2 x 0,25	8,8	65,0	114,0	24
21039	7 x 2 x 0,25	8,8	70,0	121,0	24
21040	8 x 2 x 0,25	9,4	75,0	129,0	24
21041	10 x 2 x 0,25	10,8	110,0	157,0	24
21042	12 x 2 x 0,25	11,4	117,0	189,0	24
21043	14 x 2 x 0,25	12,0	122,0	213,0	24
21044	15 x 2 x 0,25	12,5	134,0	225,0	24
21045	16 x 2 x 0,25	12,6	143,0	237,0	24
21046	18 x 2 x 0,25	13,3	148,0	248,0	24
21047	20 x 2 x 0,25	14,0	162,0	275,0	24
21048	22 x 2 x 0,25	15,0	172,0	303,0	24
21049	24 x 2 x 0,25	15,7	223,0	330,0	24
21050	25 x 2 x 0,25	15,8	233,0	343,0	24
21051	26 x 2 x 0,25	15,9	238,0	345,0	24
21052	27 x 2 x 0,25	16,0	244,0	350,0	24
21053	28 x 2 x 0,25	16,6	249,0	360,0	24
21054	30 x 2 x 0,25	17,0	254,0	375,0	24
21055	32 x 2 x 0,25	17,6	290,0	400,0	24
21056	34 x 2 x 0,25	17,9	312,0	410,0	24
21057	36 x 2 x 0,25	18,6	322,0	420,0	24
21058	38 x 2 x 0,25	19,0	339,0	450,0	24
21059	40 x 2 x 0,25	19,7	349,0	485,0	24
21060	44 x 2 x 0,25	20,7	359,0	500,0	24
21061	46 x 2 x 0,25	21,2	398,0	540,0	24
21062	50 x 2 x 0,25	22,0	403,0	550,0	24
21063	52 x 2 x 0,25	22,0	435,0	580,0	24
21064	55 x 2 x 0,25	22,5	464,0	630,0	24
19970	1 x 2 x 0,34	5,0	16,0	58,0	22
19971	2 x 2 x 0,34	6,7	36,9	65,0	22

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
19972	3 x 2 x 0,34	7,2	44,9	78,0	22
19973	4 x 2 x 0,34	8,1	54,2	90,0	22
19974	5 x 2 x 0,34	9,0	63,5	110,0	22
19975	6 x 2 x 0,34	10,0	73,1	130,0	22
19976	7 x 2 x 0,34	10,0	79,5	145,0	22
19977	8 x 2 x 0,34	10,8	88,4	150,0	22
19978	9 x 2 x 0,34	11,1	99,3	170,0	22
19979	10 x 2 x 0,34	12,2	106,9	190,0	22
19980	12 x 2 x 0,34	12,9	122,1	220,0	22
19981	14 x 2 x 0,34	13,9	138,2	245,0	22
19982	16 x 2 x 0,34	14,5	154,2	250,0	22
19983	18 x 2 x 0,34	15,3	197,9	275,0	22
19984	21 x 2 x 0,34	16,3	214,4	300,0	22
19985	25 x 2 x 0,34	17,6	238,5	400,0	22
19986	27 x 2 x 0,34	18,0	262,5	410,0	22
19987	30 x 2 x 0,34	19,5	286,6	440,0	22
19988	34 x 2 x 0,34	20,8	310,1	510,0	22
19989	37 x 2 x 0,34	21,4	368,7	550,0	22
19990	40 x 2 x 0,34	22,1	392,6	590,0	22
19991	44 x 2 x 0,34	23,0	424,3	600,0	22
19992	50 x 2 x 0,34	24,5	455,9	650,0	22
19993	52 x 2 x 0,34	24,7	487,6	680,0	22
19994	56 x 2 x 0,34	26,1	518,5	750,0	22
19995	61 x 2 x 0,34	27,5	557,2	840,0	22
17047	1 x 2 x 0,5	5,3	24,0	60,0	20
17001	2 x 2 x 0,5	7,6	54,0	89,0	20
17002	3 x 2 x 0,5	8,2	70,0	104,0	20
17003	4 x 2 x 0,5	9,0	91,0	126,0	20
17004	5 x 2 x 0,5	9,9	105,0	148,0	20
17005	6 x 2 x 0,5	10,9	120,0	171,0	20
17006	8 x 2 x 0,5	12,0	144,0	290,0	20
17007	10 x 2 x 0,5	13,8	178,0	320,0	20
17008	12 x 2 x 0,5	14,5	199,0	361,0	20
17009	16 x 2 x 0,5	16,1	254,0	421,0	20
17010	20 x 2 x 0,5	18,4	302,0	580,0	20
17011	25 x 2 x 0,5	21,0	344,0	740,0	20
17048	1 x 2 x 0,75	6,0	28,0	71,0	19
17012	2 x 2 x 0,75	8,7	58,0	105,0	19
17013	3 x 2 x 0,75	9,3	84,0	128,0	19
17014	4 x 2 x 0,75	10,6	108,0	156,0	19
17015	5 x 2 x 0,75	11,7	126,0	189,0	19
17016	6 x 2 x 0,75	12,7	146,0	216,0	19
17017	8 x 2 x 0,75	14,4	180,0	309,0	19
17018	10 x 2 x 0,75	15,6	220,0	355,0	19
17019	12 x 2 x 0,75	16,8	261,0	405,0	19
17020	16 x 2 x 0,75	18,7	328,0	565,0	19
17021	20 x 2 x 0,75	20,9	392,0	700,0	19
17022	25 x 2 x 0,75	23,2	470,0	950,0	19
17049	1 x 2 x 1	6,3	46,0	75,0	18
17050	2 x 2 x 1	9,1	82,0	116,0	18
17051	3 x 2 x 1	9,8	103,0	140,0	18
17052	4 x 2 x 1	10,9	132,0	191,0	18
17053	1 x 2 x 1,5	7,2	63,0	84,0	16
17054	2 x 2 x 1,5	10,7	111,0	122,0	16
17055	3 x 2 x 1,5	11,4	136,0	194,0	16
17056	4 x 2 x 1,5	12,8	172,0	240,0	16

Допускаются технические изменения. (R801)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки

PAAR-CY-OZ гибкий, с медным экраном, ЭМС, с разметкой метража

B

**Технические характеристики**

- Специальная PVC-оболочка на основании DIN VDE 0812, 0814
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** жила/жила 1200 В жила/экран 800 В
- **Напряжение пробоя** мин. 2400 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Рабочая емкость** в зависимости от сечения проводника разные показатели для значений от 1 до 1,5 мм²: жила/жила пр. 150 нФ/км жила/экран пр. 270 нФ/км
- **Индуктивность** пр. 0,67 мГн/км
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Жилы скручены попарно с оптимальным шагом
- Пары скручены по длине с оптимальным шагом
- Разделительная пленка
- Медный экран, луженый, покрытие пр. 85 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7032) или прозрачный
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Примечания

- χ = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- По желанию заказчика предлагаются другие размеры и внешние оболочки других цветов

Применение

Используются как гибкие кабели в свободном движении без растягивающих усилий в качестве соединительных кабелей в измерительных, управляющих, регулирующих и сигнальных устройствах, а также в электронике. Следует применять в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. Также используются в импульсной и информационной технике. Этот тип кабелей подходит для эксплуатации в условиях высокого электромагнитного излучения, например, при протекании тока по соседним проводам.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
17023	2 x 2 x 1	9,5	82,0	135,0	18
17024	3 x 2 x 1	10,0	103,0	160,0	18
17025	4 x 2 x 1	11,0	132,0	197,0	18
17026	5 x 2 x 1	12,3	161,0	253,0	18
17027	6 x 2 x 1	13,4	188,0	295,0	18
17028	8 x 2 x 1	14,7	240,0	410,0	18
17029	10 x 2 x 1	16,4	282,0	518,0	18
17030	12 x 2 x 1	18,2	324,0	601,0	18
17031	16 x 2 x 1	19,0	412,0	990,0	18
17032	20 x 2 x 1	19,8	505,0	1400,0	18
17033	25 x 2 x 1	23,5	610,0	1600,0	18

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
17034	2 x 2 x 1,5	11,3	112,0	168,0	16
17035	3 x 2 x 1,5	12,2	139,0	221,0	16
17036	4 x 2 x 1,5	13,5	176,0	269,0	16
17037	5 x 2 x 1,5	14,5	212,0	314,0	16
17038	6 x 2 x 1,5	17,2	255,0	550,0	16
17039	8 x 2 x 1,5	17,5	322,0	650,0	16
17040	10 x 2 x 1,5	20,1	380,0	900,0	16
17041	12 x 2 x 1,5	21,8	442,0	950,0	16
17042	16 x 2 x 1,5	25,0	572,0	1100,0	16
17043	20 x 2 x 1,5	27,0	705,0	1700,0	16
17044	25 x 2 x 1,5	29,5	862,0	1900,0	16

Допускаются технические изменения. (RB01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки

PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY) ЭМС, с разметкой метража

HELUKABEL PAAR-TRONIC-CY-CY 6x2x0,34 QMM / 21094 001042319

CE

**Технические характеристики**

- Специальный PVC-кабель для передачи данных, на основании DIN VDE 0812 и 0814
- **Температурный диапазон**
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Максимальное рабочее напряжение**
(не для использования в силовых цепях)
0,14 мм² = макс. 350 В
0,25 мм² = макс. 500 В
- **Испытательное напряжение**
0,14 мм² = 1200 В
0,25 мм² = 2000 В
- **Напряжение пробоя**
0,14 мм² = 2400 В
0,25 мм² = 4000 В
- **Рабочая емкость**
жила/жила
0,14 мм² = 147 пФ/м
0,25 мм² = 152,5 пФ/м
жила/экран
0,14 мм² = 147 пФ/м
0,25 мм² = 263 пФ/м
- **Импеданс**
0,14 мм² = 536 Ом/1 кГц/20 °C
0,25 мм² = 396 Ом/1 кГц/20 °C
- **Емкостная асимметрия**
250 пФ/100 м/1 кГц
- **Сопротивление экрана**
0,14 мм² = 36 Ом/км
0,25 мм² = 18 Ом/км
- **Затухание**
0,14 мм² = 3,6 дБ/1 кГц/км
0,25 мм² = 2,2 дБ/1 кГц/км
- **Сопротивление связи**
макс. 250 Ом/км
- **Радиус изгиба**
подвижно 12x Ø кабеля
стационарно 6x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации**
до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Применение

Используются в качестве кабелей управления и передачи данных в электронике, в системах измерения и контроля. Обеспечивают бесперебойную передачу данных от периферийных устройств к устройству хранения информации. Высококачественный соединительный кабель для микшерного пульта, студийного оборудования, измерительной и регулировочной техники. Надежен в управлении процессами, в обрабатывающих центрах и системах обеспечения безопасности. Эти кабели с медным экраном применяются, в первую очередь, в системах измерения, управления и контроля.

ЭМС = электромагнитная совместимость

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5
Структура жил:
0,14 мм² = 18x0,10 мм
0,25 мм² = 14x0,15 мм
0,34 мм² = 7x0,25 мм
- Изоляция жил – PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка пар в соответствии с DIN 47100
- Жилы скручены попарно с оптимальным шагом
- Пары экранированы оплеткой, луженая медь, покрытие пр. 85 %
- Все пары CY скручены по длине с оптимальным шагом
- Обмотка из полиэфирной пленки
- Общее экранирование оплеткой, луженая медь, покрытие пр. 85 %
- Внешняя оболочка – PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Примечания

- Сечение проводника от 0,75 мм² – см. тип кабеля EDV-PIMF-CY.

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
21065	2 x 2 x 0,14	7,6	31,0	95,0	26
21066	3 x 2 x 0,14	8,4	34,0	105,0	26
21067	4 x 2 x 0,14	9,9	45,0	140,0	26
21068	5 x 2 x 0,14	10,4	58,0	160,0	26
21069	6 x 2 x 0,14	11,0	67,0	185,0	26
21070	7 x 2 x 0,14	11,0	78,0	230,0	26

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
21071	8 x 2 x 0,14	12,0	97,0	245,0	26
21072	9 x 2 x 0,14	13,0	101,0	280,0	26
21073	10 x 2 x 0,14	14,1	108,0	325,0	26
21074	12 x 2 x 0,14	15,2	134,0	380,0	26
21075	16 x 2 x 0,14	16,7	179,0	440,0	26
21076	20 x 2 x 0,14	18,4	225,0	520,0	26

Продолжение ►

PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY) ЭМС, с разметкой метража

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
21077	2 x 2 x 0,25	8,6	62,0	125,0	24
21078	3 x 2 x 0,25	9,3	78,2	140,0	24
21079	4 x 2 x 0,25	10,4	124,1	205,0	24
21080	5 x 2 x 0,25	12,1	137,6	230,0	24
21081	6 x 2 x 0,25	13,9	148,1	275,0	24
21082	7 x 2 x 0,25	13,9	159,1	295,0	24
21083	8 x 2 x 0,25	14,2	178,7	330,0	24
21084	10 x 2 x 0,25	15,9	213,9	420,0	24
21085	12 x 2 x 0,25	17,0	238,3	465,0	24
21086	16 x 2 x 0,25	19,8	291,4	590,0	24
21087	20 x 2 x 0,25	21,2	325,0	620,0	24
21088	24 x 2 x 0,25	24,0	367,5	690,0	24
21089	32 x 2 x 0,25	26,5	588,0	785,0	24
21090	48 x 2 x 0,25	31,6	840,5	970,0	24
21091	2 x 2 x 0,34	9,5	73,1	139,0	22
21092	3 x 2 x 0,34	10,5	88,1	157,0	22
21093	4 x 2 x 0,34	11,3	137,2	213,0	22
21094	6 x 2 x 0,34	13,9	174,8	308,0	22
21095	8 x 2 x 0,34	15,4	247,2	385,0	22
21096	10 x 2 x 0,34	17,6	288,7	433,0	22
21097	12 x 2 x 0,34	18,3	321,0	495,0	22
21098	14 x 2 x 0,34	19,6	388,4	600,0	22
21099	16 x 2 x 0,34	20,9	425,5	637,0	22
21100	24 x 2 x 0,34	26,1	577,1	781,0	22

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
21101	2 x 2 x 0,5	10,4	83,1	143,0	20
21102	3 x 2 x 0,5	11,7	106,4	179,0	20
21103	4 x 2 x 0,5	13,1	158,0	241,0	20
21104	6 x 2 x 0,5	15,6	201,4	319,0	20
21105	8 x 2 x 0,5	16,4	311,5	441,0	20
21106	10 x 2 x 0,5	20,6	334,5	464,0	20
21107	12 x 2 x 0,5	21,5	394,1	529,0	20
21108	14 x 2 x 0,5	21,6	446,0	641,0	20
21109	16 x 2 x 0,5	23,8	501,2	694,0	20
21110	24 x 2 x 0,5	28,4	712,4	930,0	20

Допускаются технические изменения. (RB01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки

PAAR-TRONIC-LI-2YCYV PE-изоляция, с низкой ёмкостью, Termi-Point®,

ЭМС, с разметкой метража

**Технические характеристики**

- Кабель для передачи данных с PE-изоляцией
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -30 °C до +80 °C
- **Сопротивление проводника** (шлейф) при 20 °C
0,22 мм² макс. 186 Ом/км
0,34 мм² макс. 115 Ом/км
0,5 мм² макс. 78,5 Ом/км
1,0 мм² макс. 39,2 Ом/км
- **Максимальное рабочее напряжение** 250 В (не для использования в силовых цепях)
- **Испытательное напряжение** жила/жила 2000 В жила/экран 1000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 5 ГОм x км
- **Рабочая емкость** при 800 Гц >4 пары макс. 60 нФ/км 4 пары, значения на 20 % выше
- **Индуктивность** пр. 0,66 мГн/км
- **Линейное затухание** (прибл.)
0,22 мм² при 100 кГц 9,0 дБ/км
0,34 мм² при 100 кГц 6,6 дБ/км
0,50 мм² при 100 кГц 6,0 дБ/км
0,22 мм² при 1 МГц 25,0 дБ/км
0,34 мм² при 1 МГц 20,0 дБ/км
0,50 мм² при 1 МГц 18,0 дБ/км
- **Переходное затухание** до 1 МГц мин. 50 дБ до 10 МГц мин. 40 дБ
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 12x Ø кабеля стационарно 7,5x Ø кабеля

Применение

Данные кабели с PE-изоляцией и парной скруткой служат, прежде всего, для бесперебойной передачи сигналов и данных на большие расстояния. Высокие скорости передачи оптимально подходят для интерфейсов RS 422 и RS 485. Предназначены для стационарного и гибкого применения в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях. Черный Yv с усиленной внешней оболочкой предназначен для прокладки в земле и на открытом воздухе.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Медные проводники, 7-проволочные, в соответствии с DIN VDE 0881, предназначены для соединения по технологии Termi-Point®
- Структура жил:
0,22 мм² = 7x0,20 мм
0,34 мм² = 7x0,25 мм
0,5 мм² = 7x0,30 мм
- Изоляция жил из PE, тип компаунда L/MD1 в соответствии с DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23
- Маркировка жил (пары) в соответствии с DIN 47100
- Жилы скручены попарно с оптимальным шагом
- Пары скручены по длине с оптимальным шагом
- Пленка поверх жил
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие пр. 85 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2, черный, в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Исполнение . . . Yv с усиленной внешней оболочкой
- С разметкой метража

Свойства

- Одним из преимуществ данных кабелей является возможность быстрого и экономичного подключения по технологии Termi-Point®. В этом случае нет необходимости в пайке и предварительном удалении изоляции жил
- За счет парной скрутки эффективно подавляются перекрестные помехи
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Внешняя оболочка – самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- Для сечения 0,22 мм² кабель рассчитан на использование разъемов D-Sub
- Termi-Point® = зарегистрированный товарный знак фирмы AMP.

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
21129	2 x 2 x 0,22	7,8	26,0	60,0	24
21130	3 x 2 x 0,22	8,1	31,0	79,0	24
21131	4 x 2 x 0,22	8,5	38,0	96,0	24
21132	8 x 2 x 0,22	10,6	62,0	140,0	24
21133	10 x 2 x 0,22	11,6	79,0	184,0	24
21135	2 x 2 x 0,34	8,7	35,0	83,0	22
21136	3 x 2 x 0,34	9,4	44,0	92,0	22
21137	4 x 2 x 0,34	10,0	53,0	112,0	22
21138	8 x 2 x 0,34	12,4	86,0	179,0	22
21139	10 x 2 x 0,34	13,8	104,0	219,0	22

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
21141	2 x 2 x 0,5	9,8	49,0	90,0	20
21142	3 x 2 x 0,5	10,4	60,0	126,0	20
21143	4 x 2 x 0,5	11,2	73,0	146,0	20
21144	8 x 2 x 0,5	13,9	124,0	246,0	20
21145	10 x 2 x 0,5	16,0	155,0	292,0	20
21146	2 x 2 x 1	10,8	81,0	141,0	18
21147	3 x 2 x 1	11,5	102,0	170,0	18
21148	4 x 2 x 1	12,0	130,0	203,0	18
21149	8 x 2 x 1	16,1	240,0	261,0	18
21150	10 x 2 x 1	17,2	282,0	287,0	18

Допускаются технические изменения. (RB01)

РААР-TRONIC-LI-2YCY PE-изоляция, с низкой ёмкостью, Termi-Point®,

ЭМС, с разметкой метража



B

Технические характеристики

- Кабель для передачи данных с PE-изоляцией
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -30°C до +80°C
- **Сопротивление проводника** (шлейф) при 20°C
0,22 мм² макс. 186 Ом/км
0,34 мм² макс. 115 Ом/км
0,5 мм² макс. 78,5 Ом/км
- **Максимальное рабочее напряжение** 250 В (не для использования в силовых цепях)
- **Испытательное напряжение** жила/жила 2000 В жила/экран 1000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 5 ГОм x км
- **Рабочая емкость** при 800 Гц >4 пары макс. 60 нФ/км ≤4 пары, значения на 20% выше
- **Индуктивность** пр. 0,66 мГн/км
- **Линейное затухание** (прибл.)
0,22 мм² при 100 кГц 9,0 дБ/км
0,34 мм² при 100 кГц 6,6 дБ/км
0,50 мм² при 100 кГц 6,0 дБ/км
0,22 мм² при 1 МГц 25,0 дБ/км
0,34 мм² при 1 МГц 20,0 дБ/км
0,50 мм² при 1 МГц 18,0 дБ/км
- **Переходное затухание** до 1 МГц мин. 50 дБ до 10 МГц мин. 40 дБ
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 12x Ø кабеля стационарно 7,5x Ø кабеля

Применение

Данные кабели с PE-изоляцией и парной скруткой служат, прежде всего, для бесперебойной передачи сигналов и данных на большие расстояния. Высокие скорости передачи оптимально подходят для интерфейсов RS 422 и RS 485. Предназначены для стационарного и гибкого применения в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе (исполнение: серый цвет).

ЭМС = электромагнитная совместимость.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Медные проводники, 7-проволочные, в соответствии с DIN VDE 0881, предназначены для соединения по технологии Termi-Point®
- Структура жил:
0,22 мм² = 7x0,20 мм
0,34 мм² = 7x0,25 мм
0,5 мм² = 7x0,30 мм
- Изоляция жил из PE, тип компаунда L/MD в соответствии с DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23
- Маркировка пар в соответствии с DIN 47100 с повтором цвета
- Жилы скручены попарно с оптимальным шагом
- Пары скручены по длине с оптимальным шагом
- Пленка поверх жил
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие пр. 85%
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2, серый, в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- С разметкой метража

Свойства

- Одним из преимуществ данных кабелей является возможность быстрого и экономичного подключения по технологии Termi-Point®. В этом случае нет необходимости в пайке и предварительном удалении изоляции жил
- За счет парной скрутки эффективно подавляются перекрестные помехи
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Внешняя оболочка – самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Примечания

- Для сечения 0,22 мм² кабель рассчитан на использование разъемов D-Sub
- Termi-Point® = зарегистрированный товарный знак фирмы AMP.

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
21111	2 x 2 x 0,22	5,5	26,0	48,0	24
21112	3 x 2 x 0,22	6,2	31,0	66,0	24
21113	4 x 2 x 0,22	6,5	38,0	82,0	24
21114	8 x 2 x 0,22	8,6	62,0	123,0	24
21115	10 x 2 x 0,22	9,9	79,0	165,0	24
21117	2 x 2 x 0,34	6,7	35,0	68,0	22
21118	3 x 2 x 0,34	7,2	44,0	77,0	22
21119	4 x 2 x 0,34	8,0	53,0	95,0	22
21120	8 x 2 x 0,34	10,9	86,0	158,0	22
21121	10 x 2 x 0,34	12,5	104,0	195,0	22
21123	2 x 2 x 0,5	7,9	49,0	74,0	20
21124	3 x 2 x 0,5	8,6	60,0	109,0	20
21125	4 x 2 x 0,5	9,6	73,0	128,0	20
21126	8 x 2 x 0,5	12,8	124,0	223,0	20
21127	10 x 2 x 0,5	14,8	155,0	265,0	20

Допускаются технические изменения. (RB01)

LifYCY ЭМС, особо гибкий, парная скрутка, общий экран, с разметкой метража



HELUKABEL LifYCY 4x2x0,2 QMM / 15989 350 V 001042314 CE



Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель для подключения на основании DIN VDE 0812 и 0814
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -40 °C до +70 °C
- **Максимальное рабочее напряжение** 350 В (не для использования в силовых цепях)
- **Испытательное напряжение** 1200 В
- **Напряжение пробоя** мин. 2400 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 10 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно пр. 10x Ø кабеля стационарно пр. 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Жилы из тончайших медных проволок (диаметр отдельной проволоки 0,05 мм)
- Изоляция жил – PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил (пары) в соответствии с DIN 47100
- Жилы скручены попарно, пары скручены по длине
- Пленка поверх жил
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие пр. 85 %
- Внешняя оболочка – PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7032)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)

Применение

Служит в качестве кабеля подключения и передачи данных, измерения, используется в системах оповещения и громкой связи, весовых устройствах, офисном оборудовании, вычислительной технике, устройствах телекоммуникации и т.п. Он обеспечивает максимальную гибкость при прокладке и эксплуатации. За счет парной скрутки эффективно подавляются перекрестные (переходные) помехи. Луженая медная экранирующая оплетка является защитой от внешнего воздействия высокочастотных помех. Дренажный провод служит для присоединения к клемме заземления. Подходит для стационарного и гибкого применения при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Применяется в сухих и влажных помещениях.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N [®]	Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N [®]
15987	2 x 2 x 0,2	5,7	24,0	60,0	-	15994	10 x 2 x 0,2	10,2	108,0	150,0	-
15988	3 x 2 x 0,2	6,1	35,0	70,0	-	15995	12 x 2 x 0,2	10,9	125,0	180,0	-
15989	4 x 2 x 0,2	6,6	45,0	80,0	-	15996	16 x 2 x 0,2	12,3	144,0	210,0	-
15990	5 x 2 x 0,2	7,9	54,0	90,0	-	15997	18 x 2 x 0,2	13,1	155,0	230,0	-
15991	6 x 2 x 0,2	8,3	56,0	100,0	-	15998	20 x 2 x 0,2	13,2	216,0	250,0	-
15992	7 x 2 x 0,2	8,3	68,0	120,0	-	15999	24 x 2 x 0,2	15,0	228,0	330,0	-
15993	8 x 2 x 0,2	9,4	72,0	130,0	-	16000	32 x 2 x 0,2	16,6	269,0	400,0	-


Допускаются технические изменения. (RB01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки

TRONIC 1-CY каждая жила в экране, ЭМС, с разметкой метража

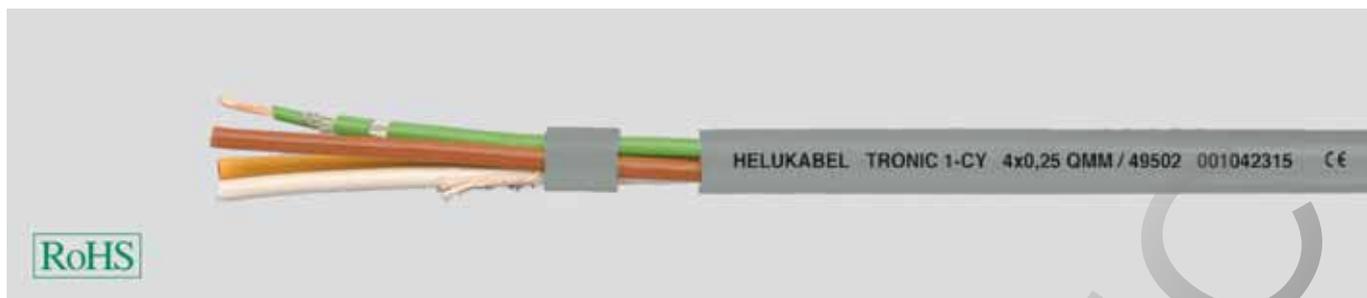

Технические характеристики

- Специальная изоляция жил из PVC на основании DIN VDE 0812
- **Температурный диапазон**
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Максимальное рабочее напряжение**
(не для использования в силовых цепях)
0,25 мм² = 250 В
0,5 мм² = 350 В
- **Испытательное напряжение**
(жила/экран)
0,25 мм² = 800 В
0,5 мм² = 1200 В
- **Сопротивление изоляции**
мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации**
до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок от 0,5 мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 IEC 60228 кл. 5
- Структура жил
0,25 мм² = 14x0,15 мм
0,50 мм² = 16x0,20 мм
- Изоляция жил – PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Цвет жил в соответствии с DIN 47100
- Каждая жила со спиральным экраном из медных проволок, покрытие пр. 85 %
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)

Применение

Используется как гибкий кабель с индивидуальным экранированием для передачи импульсов данных компьютеров, носителей информации и периферийных устройств. Гарантирует бесперебойную передачу данных при измерении, управлении и регулировании. Области применения: машино- и приборостроение, металлургия, обработка данных в технологическом оборудовании.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
49501	3 x 0,25	6,5	18,0	40,0	24	49512	3 x 0,5	7,3	28,8	71,0	20
49502	4 x 0,25	7,2	24,0	45,0	24	49513	4 x 0,5	8,2	38,5	81,0	20
49503	5 x 0,25	8,0	30,0	56,0	24	49514	5 x 0,5	9,2	48,0	95,0	20
49504	7 x 0,25	8,8	42,0	70,0	24	49515	7 x 0,5	10,0	67,0	115,0	20
49505	8 x 0,25	10,0	48,0	87,0	24	49516	8 x 0,5	11,0	77,0	145,0	20
49506	10 x 0,25	11,3	60,0	90,0	24	49517	10 x 0,5	13,2	96,0	169,0	20
49507	12 x 0,25	12,0	72,0	95,0	24	49518	12 x 0,5	14,0	114,6	185,0	20
49508	16 x 0,25	13,1	96,0	115,0	24	49519	16 x 0,5	15,5	154,0	225,0	20
49509	24 x 0,25	16,0	144,0	170,0	24	49520	32 x 0,5	21,5	308,0	440,0	20
49510	32 x 0,25	18,5	192,0	210,0	24						
49511	48 x 0,25	23,5	288,0	320,0	24						

Допускаются технические изменения. (RB01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки

TRONIC 2-CY 2 жилы в экране, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальная изоляция жил из PVC на основании DIN VDE 0812
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Сопротивление проводника**
0,14 мм² = макс. 138 Ом/км
0,25 мм² = макс. 77,8 Ом/км
0,50 мм² = макс. 37,8 Ом/км
- **Максимальное рабочее напряжение** (не для использования в силовых цепях)
0,14 мм² = макс. 350 В
0,25 мм² = макс. 500 В
0,50 мм² = макс. 500 В
- **Испытательное напряжение** (50 Гц)
0,14 мм² = 800 В
0,25 мм² = 800 В
0,50 мм² = 1200 В
- **Напряжение пробоя**
0,14 мм² = 1600 В
0,25 мм² = 1600 В
0,50 мм² = 2400 В
- **Сопротивление изоляции**
мин. 200 МОм х км
- **Рабочая емкость** (приблиз. значение) жила/жила
0,14 мм² = 70 пФ/м
0,25 мм² = 80 пФ/м
0,50 мм² = 80 пФ/м
жила/экран
0,14 мм² = 270 пФ/м
0,25 мм² = 350 пФ/м
0,50 мм² = 400 пФ/м
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации**
до 80x10⁵ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок, от 0,5 мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5
0,14 и 0,25 мм² в соответствии с DIN VDE 0812
- Структура жил
0,14 мм² = 18x0,10 мм
0,25 мм² = 14x0,15 мм
0,50 мм² = 16x0,20 мм
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100
- Белые и коричневые жилы соответственно экранированы для передачи данных
- Экранирующая оплетка из медной проволоки, покрытие пр. 85 %
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Защита от прикосновения, PVC-оболочка
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)

Применение

Применяются в измерительных, управляющих и регулирующих устройствах, где необходимо наличие 2 жил для передачи данных. Области применения: машино- и приборостроение, металлургия, обработка данных в электронике.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
49521	4 x 0,14	6,2	14,6	40,0	26
49522	8 x 0,14	7,2	20,3	50,0	26
49523	12 x 0,14	8,4	26,8	70,0	26
49524	16 x 0,14	8,6	32,0	80,0	26
49525	24 x 0,14	9,0	43,4	110,0	26
49526	4 x 0,25	6,5	21,3	60,0	24
49527	8 x 0,25	8,0	31,0	90,0	24
49528	12 x 0,25	9,2	40,5	120,0	24
49529	16 x 0,25	9,6	50,1	140,0	24
49530	24 x 0,25	12,0	69,3	200,0	24

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
49531	4 x 0,5	7,6	34,0	100,0	20
49532	8 x 0,5	11,6	53,2	150,0	20
49533	12 x 0,5	11,9	72,4	190,0	20
49534	16 x 0,5	12,5	91,6	240,0	20
49535	24 x 0,5	15,3	130,0	310,0	20

Допускаются технические изменения. (RB01)

LiY-TPC-Y пары в экране, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель для передачи данных с экранированными парами на основании DIN VDE 0812 и 0814
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -30 °C до +70 °C
- **Максимальное рабочее напряжение** 500 В (не для использования в силовых цепях)
- **Испытательное напряжение** 1200 В
- **Напряжение пробоя** мин. 2400 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно пр. 12x Ø кабеля стационарно пр. 7,5x Ø кабеля

Структура

- Жилы из тонких медных проволок, от 0,5 мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5 0,25 мм² и 0,34 мм² в соответствии с DIN VDE 0812
- Структура жил: 0,25 мм² = 14x0,15 мм 0,34 мм² = 7x0,25 мм
- Изоляция жил – PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка пар в соответствии с DIN 47100
- Жилы скручены попарно с оптимальным шагом
- Разделительная пленка над отдельными парами
- Пары экранированы оплеткой, луженая медь, покрытие пр. 85 %
- Все пары-С скручены по длине с оптимальным шагом
- Обмотка из полиэфирной пленки
- Внешняя оболочка – PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1, серый (RAL 7032)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)

Применение

Кабель для передачи данных с попарным экранированием используется в качестве кабеля управления и передачи данных в электронике, измерительной и регулирующей технике. Обеспечивает надежную передачу сигналов и данных к устройствам хранения информации. Высококачественный соединительный кабель для микшерного пульта, студийного оборудования, измерительной и регулирующей техники. Надежен в управлении процессами, в обрабатывающих центрах и системах обеспечения безопасности.

Эти кабели с медным экраном применяются, в первую очередь, в системах измерения и контроля.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
21323	2 x 2 x 0,25	6,2	32,0	60,0	24
21324	3 x 2 x 0,25	6,8	48,0	80,0	24
21325	4 x 2 x 0,25	7,4	64,0	112,0	24
21326	5 x 2 x 0,25	8,7	80,0	142,0	24
21327	6 x 2 x 0,25	9,1	96,0	159,0	24
21328	7 x 2 x 0,25	9,6	112,0	177,0	24
21329	10 x 2 x 0,25	11,7	160,0	250,0	24
21340	2 x 2 x 0,34	6,7	42,0	78,0	22
21341	3 x 2 x 0,34	7,5	63,0	104,0	22
21342	4 x 2 x 0,34	8,1	84,0	153,0	22
21343	5 x 2 x 0,34	9,5	105,0	189,0	22
21344	7 x 2 x 0,34	10,1	147,0	238,0	22
21345	10 x 2 x 0,34	13,4	210,0	322,0	22

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
21355	2 x 2 x 0,5	8,3	58,0	96,0	20
21356	3 x 2 x 0,5	9,2	87,0	136,0	20
21357	4 x 2 x 0,5	10,2	116,0	187,0	20
21370	2 x 2 x 0,75	9,2	76,0	132,0	19
21371	3 x 2 x 0,75	10,1	114,0	178,0	19
21372	4 x 2 x 0,75	11,2	152,0	243,0	19
21373	5 x 2 x 0,75	12,7	190,0	312,0	19
21385	2 x 2 x 1	9,6	86,0	142,0	18
21386	3 x 2 x 1	10,8	130,0	189,0	18
21387	4 x 2 x 1	11,9	149,0	275,0	18

Допускаются технические изменения. (RB01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки

DATAPUR®-С ЭМС, медный экран, PUR-оболочка, с разметкой метража**Технические характеристики**

- Специальная PVC/PUR-оболочка на основании DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Максимальное рабочее напряжение** (не для использования в силовых цепях) 0,14 мм² 350 В от 0,25 мм² 500 В
- **Испытательное напряжение** 0,14 мм² 800 В от 0,25 мм² 1200 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Рабочая емкость** жила/жила: до 0,34 мм² прибл. 120 нФ/км от 0,5 мм² прибл. 160 нФ/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Жилы из тонких медных проволок, от 0,5 мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Структура проводника: 0,34 мм² = 7 x 0,25 мм
- Изоляция жил – специальный PVC-материал T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100, см. приложение
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка из пленки
- Экранирование луженой медной оплеткой, покрытие пр. 85 %
- Внешняя оболочка – PUR-материал TMPU, в соответствии с DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – серый (RAL 7032)
- С разметкой метража

Свойства

- Химическая стойкость: оптимальная – к кислотам, щелочам, гидравлическим жидкостям
- Высокая гибкость при низких температурах
- Высокая устойчивость к истиранию, повреждениям и разрывам
- **Стойкость к** маслам и смазкам неэтилированным бензинам и керосину погодным воздействиям УФ-излучению кислороду и озону микробам и микрокультурам морской и сточной воде вибрациям
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Применение

Благодаря специфике своей конструкции этот кабель отлично подходит для устройств электронной обработки данных, а также компьютеров, офисной техники, систем сигнализации и управления. Кроме того, DATAPUR®-С доказал свою эффективность в качестве кабеля для устройств телекоммуникации, громкоговорящей связи, взвешивания, в измерительной и регулирующей технике. Этот высокопрочный кабель хорошо проявляет себя при высоких механических нагрузках во влажных помещениях. Защищен экраном (из луженой меди) от внешних высокочастотных помех.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
52490	2 x 0,14	3,9	12,3	21,0	26
52491	3 x 0,14	4,0	14,0	25,0	26
52492	4 x 0,14	4,3	15,7	29,0	26
52493	5 x 0,14	4,7	19,5	35,0	26
52494	7 x 0,14	5,2	23,4	41,0	26
52495	10 x 0,14	6,5	28,5	54,0	26
52496	12 x 0,14	6,7	34,3	64,0	26
52497	14 x 0,14	6,9	39,9	74,0	26
52498	18 x 0,14	7,6	51,5	93,0	26
52499	21 x 0,14	8,4	60,1	108,0	26
52500	25 x 0,14	9,1	71,9	128,0	26
52501	2 x 0,25	4,3	14,7	26,0	24
52502	3 x 0,25	4,5	17,1	33,0	24
52503	4 x 0,25	4,8	20,6	38,0	24
52504	5 x 0,25	5,4	24,8	44,0	24
52505	7 x 0,25	5,8	31,1	53,0	24
52506	10 x 0,25	7,3	42,0	79,0	24
52507	12 x 0,25	7,5	51,0	92,0	24
52508	14 x 0,25	8,1	60,1	105,0	24
52509	18 x 0,25	9,1	77,9	128,0	24
52510	21 x 0,25	9,6	91,4	148,0	24
52511	25 x 0,25	10,6	110,8	175,0	24

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
52512	2 x 0,34	4,9	17,0	33,0	22
52513	3 x 0,34	5,1	20,7	42,0	22
52514	4 x 0,34	5,5	24,7	48,0	22
52515	5 x 0,34	6,0	30,1	57,0	22
52516	7 x 0,34	6,6	38,2	77,0	22
52517	10 x 0,34	8,4	63,1	111,0	22
52518	12 x 0,34	8,6	74,2	128,0	22
52519	14 x 0,34	9,0	85,3	144,0	22
52520	18 x 0,34	10,1	107,4	175,0	22
52521	21 x 0,34	10,9	124,1	200,0	22
52522	25 x 0,34	12,0	147,0	233,0	22
52523	2 x 0,5	5,3	23,2	38,0	20
52524	3 x 0,5	5,6	30,1	51,0	20
52525	4 x 0,5	6,4	35,4	58,0	20
52526	5 x 0,5	6,9	52,6	77,0	20
52527	7 x 0,5	7,3	65,3	93,0	20
52528	10 x 0,5	9,6	88,8	134,0	20
52529	12 x 0,5	9,7	101,9	155,0	20
52530	14 x 0,5	10,2	115,1	175,0	20
52531	18 x 0,5	11,5	141,2	214,0	20
52532	21 x 0,5	12,1	161,1	245,0	20
52533	25 x 0,5	13,7	187,9	285,0	20

Допускаются технические изменения. (RB01)

DATAFLAMM®-С ЭМС, безгалогеновый, экранированный, с разметкой метража



B



Технические характеристики

- Специальный кабель для передачи данных, безгалогеновый
- **Температурный диапазон** подвижно от +5°C до +70°C стационарно от -40 °C до +70 °C
- **Максимальное рабочее напряжение** (не для использования в силовых цепях) 0,14 мм² = 350 В >0,14 мм² = 500 В
- **Испытательное напряжение** 0,14 мм² = 800 В >0,14 мм² = 1200 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 2 ГОм x км
- **Рабочая емкость** жила/жила <70 нФ/км
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5x Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0812
- Структура жил: 0,34 мм² = 7x0,25 мм
- PE-изоляция, тип компаунда L/MD в соответствии с DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Жилы обмотаны полиэфирной (PETP) пленкой
- Экранирование медной оплеткой, луженой, покрытие пр. 85 %
- Внешняя оболочка в соответствии с DIN VDE 0207 ч. 24, тип компаунда HM2
- Цвет оболочки – серый (RAL 7005)
- С разметкой метража

Свойства

- Жилы с PE-изоляцией, по сравнению с традиционными PVC-жилами, обладают лучшими емкостными характеристиками

Испытания

- Безгалогеновый кабель в соответствии с DIN VDE 0482 раздел 267/DIN EN 50267-2-1/IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 раздел 815)
- Коррозионная активность газов в соответствии с VDE 0482 раздел 267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 раздел 813)
- Самозатухающий, не распространяющий горение безгалогеновый материал оболочки в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Примечания

- Аналоги без экрана: **DATAFLAMM®**, см. стр. 130

Применение

Служат в качестве кабелей подключения и соединения для передачи сигналов, измерения, используются в системах оповещения и громкой связи, электронных часах, весовых устройствах и в офисной технике. Они могут прокладываться над или под штукатуркой в сухих и влажных помещениях, а также в кирпичных и бетонных стенах. Области применения: устройства телекоммуникации и системы обработки информации в общественных зданиях, лабораториях, магазинах и других зданиях, в которых необходимо исключить выделение галогенов при возгорании. За счет экранирования обеспечивается защита от помех из-за внешних датчиков импульсов или высокочастотных сигналов.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N ²	Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N ²
52365	2 x 0,14	3,7	12,4	21,0	26	52398	4 x 0,34	5,5	24,5	47,0	22
52366	3 x 0,14	3,9	14,0	25,0	26	52399	5 x 0,34	6,0	30,0	58,0	22
52367	4 x 0,14	4,1	15,8	26,0	26	52400	7 x 0,34	6,4	38,2	76,0	22
52368	5 x 0,14	4,4	19,5	32,0	26	52401	10 x 0,34	8,0	62,2	110,0	22
52369	7 x 0,14	4,7	23,4	39,0	26	52402	12 x 0,34	8,5	69,4	123,0	22
52370	10 x 0,14	5,9	28,4	54,0	26	52403	14 x 0,34	9,0	82,1	140,0	22
52371	12 x 0,14	6,0	31,4	69,0	26	52404	16 x 0,34	9,5	95,0	157,0	22
52372	14 x 0,14	6,4	37,5	76,0	26	52405	18 x 0,34	10,2	107,3	172,0	22
52373	16 x 0,14	6,7	43,4	82,0	26	52406	21 x 0,34	10,8	122,4	195,0	22
52374	18 x 0,14	7,0	51,4	90,0	26	52407	25 x 0,34	12,2	142,2	226,0	22
52375	21 x 0,14	7,4	61,8	102,0	26	52408	30 x 0,34	12,7	162,6	261,0	22
52376	25 x 0,14	8,3	76,0	121,0	26	52409	34 x 0,34	13,7	178,9	285,0	22
52377	30 x 0,14	8,6	92,7	146,0	26	52410	40 x 0,34	14,9	203,3	330,0	22
52378	34 x 0,14	9,4	121,0	167,0	26	52411	2 x 0,5	5,1	23,0	37,0	20
52379	40 x 0,14	10,2	126,1	170,0	26	52412	3 x 0,5	5,5	30,0	46,0	20
52380	2 x 0,25	4,3	14,6	23,0	24	52413	4 x 0,5	5,9	35,3	57,0	20
52381	3 x 0,25	4,5	17,0	28,0	24	52414	5 x 0,5	6,6	52,5	77,0	20
52382	4 x 0,25	4,8	20,6	34,0	24	52415	7 x 0,5	7,1	65,3	92,0	20
52384	5 x 0,25	5,2	24,7	42,0	24	52416	10 x 0,5	9,3	88,7	135,0	20
52385	7 x 0,25	5,6	31,2	49,0	24	52417	12 x 0,5	9,4	98,7	148,0	20
52386	10 x 0,25	7,2	42,1	81,0	24	52418	18 x 0,5	11,1	141,2	210,0	20
52387	12 x 0,25	7,3	47,5	88,0	24	52419	21 x 0,5	12,0	161,0	242,0	20
52388	14 x 0,25	7,9	52,7	100,0	24	52420	25 x 0,5	13,5	187,2	285,0	20
52389	16 x 0,25	8,3	58,1	113,0	24	52421	30 x 0,5	14,2	223,2	340,0	20
52390	18 x 0,25	9,1	78,0	126,0	24	52422	40 x 0,5	16,5	294,9	445,0	20
52391	21 x 0,25	9,5	94,3	144,0	24	52423	2 x 0,75	5,9	30,6	45,0	19
52392	25 x 0,25	10,6	116,5	164,0	24	52424	3 x 0,75	6,2	38,1	60,0	19
52393	30 x 0,25	11,1	132,2	191,0	24	52425	4 x 0,75	6,9	58,0	80,0	19
52394	34 x 0,25	11,9	144,6	214,0	24	52426	5 x 0,75	7,5	68,4	97,0	19
52395	40 x 0,25	13,0	163,3	245,0	24	52427	7 x 0,75	8,1	88,4	127,0	19
52396	2 x 0,34	4,8	16,9	31,0	22	52428	10 x 0,75	10,4	122,5	175,0	19
52397	3 x 0,34	5,1	20,6	38,0	22	52429	12 x 0,75	10,9	137,2	196,0	19

Допускаются технические изменения. (RB01)

DATAFLAMM®-C-PAAR ЭМС, безгалогеновый, экранированный, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для передачи данных, безгалогеновый
- **Температурный диапазон**
подвижно от +5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C
- **Максимальное рабочее напряжение**
(не для использования в силовых цепях)
0,14 мм² = 350 В
>0,14 мм² = 500 В
- **Испытательное напряжение**
0,14 мм² = 800 В
>0,14 мм² = 1200 В
- **Сопротивление изоляции**
мин. 2 ГОм х км
- **Рабочая емкость**
жила/жила <70 нФ/км
- **Минимальный радиус изгиба**
7,5x Ø кабеля
- **Сопротивление связи**
макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации**
до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0812
- Структура жил:
0,34 мм² = 7x0,25 мм
- PE-изоляция, тип компаунда L/MD в соответствии с DIN VDE 0819-103/DIN EN 50290-2-23
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100
- Жилы скручены в пары с оптимальным шагом
- Пары скручены по длине с оптимальным шагом
- Обмотка пленкой
- Экранирование медной оплеткой, луженой, покрытие пр. 85 %
- Внешняя оболочка в соответствии с DIN VDE 0207 ч. 24, тип компаунда HM2
- Цвет оболочки – серый (RAL 7005)
- С разметкой метража

Свойства

Испытания

- Безгалогеновый кабель в соответствии с DIN VDE 0482 раздел 267/DIN EN 50267-2-1/IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 раздел 815)
- Коррозионная активность газов в соответствии с DIN VDE 0482 раздел 267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 раздел 813)
- Самозатухающий, не распространяющий горение безгалогеновый материал оболочки в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Применение


Используются для устройств телекоммуникации и систем обработки информации в общественных зданиях, лабораториях, магазинах, где необходимо исключить выделение галогенов при возгорании. Другие области применения: в качестве кабелей подключения и соединительных кабелей для передачи сигналов, измерения и управления в системах вызова и переговорных аппаратах, часовых реле, весовых устройствах и офисной технике. Они могут прокладываться над или под штукатуркой в сухих и влажных помещениях, а также в кирпичных и бетонных стенах. Жилы с PE-изоляцией, по сравнению с традиционными PVC-жилами, обладают лучшими емкостными характеристиками. Безгалогеновая термопластичная оболочка не выделяет коррозионных и токсичных газов. За счет экранирования обеспечивается защита от помех, создаваемых высокочастотными сигналами. ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
52435	2 x 2 x 0,14	4,7	22,5	37,0	26
52436	3 x 2 x 0,14	5,1	25,6	47,0	26
52437	4 x 2 x 0,14	5,8	39,1	66,0	26
52438	5 x 2 x 0,14	6,3	45,3	76,0	26
52439	6 x 2 x 0,14	6,8	51,4	87,0	26
52440	7 x 2 x 0,14	6,8	54,2	94,0	26
52441	10 x 2 x 0,14	8,9	68,7	119,0	26
52442	12 x 2 x 0,14	9,2	78,3	135,0	26
52443	15 x 2 x 0,14	10,0	79,9	157,0	26
52444	18 x 2 x 0,14	11,0	99,2	190,0	26
52445	2 x 2 x 0,25	5,7	27,1	44,0	24
52446	3 x 2 x 0,25	6,2	42,4	66,0	24
52447	4 x 2 x 0,25	7,0	54,5	81,0	24
52448	5 x 2 x 0,25	7,9	59,8	98,0	24
52449	6 x 2 x 0,25	8,6	64,6	116,0	24
52450	7 x 2 x 0,25	8,6	71,3	120,0	24
52451	10 x 2 x 0,25	10,6	93,3	153,0	24
52452	12 x 2 x 0,25	11,4	108,0	175,0	24
52453	15 x 2 x 0,25	12,5	123,4	213,0	24
52454	18 x 2 x 0,25	13,1	139,7	248,0	24
52455	2 x 2 x 0,34	6,5	43,3	68,0	22
52456	3 x 2 x 0,34	7,2	55,0	92,0	22
52457	4 x 2 x 0,34	7,9	64,0	110,0	22
52458	5 x 2 x 0,34	8,8	74,5	128,0	22
52459	6 x 2 x 0,34	9,8	85,0	147,0	22

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
52460	7 x 2 x 0,34	9,8	89,8	154,0	22
52461	10 x 2 x 0,34	12,2	119,8	209,0	22
52462	12 x 2 x 0,34	12,9	139,4	245,0	22
52463	15 x 2 x 0,34	14,4	160,0	279,0	22
52464	18 x 2 x 0,34	15,3	207,2	363,0	22
52465	2 x 2 x 0,5	7,4	50,2	76,0	20
52466	3 x 2 x 0,5	8,0	64,5	107,0	20
52467	4 x 2 x 0,5	9,0	77,2	134,0	20
52468	5 x 2 x 0,5	9,9	96,2	150,0	20
52469	6 x 2 x 0,5	10,9	107,4	176,0	20
52470	7 x 2 x 0,5	10,9	117,3	185,0	20
52471	10 x 2 x 0,5	13,8	158,2	275,0	20
52472	12 x 2 x 0,5	14,5	177,8	330,0	20
52473	15 x 2 x 0,5	15,8	236,4	380,0	20
52474	18 x 2 x 0,5	17,1	265,4	450,0	20
52475	2 x 2 x 0,75	8,5	64,6	105,0	19
52476	3 x 2 x 0,75	9,3	81,7	137,0	19
52477	4 x 2 x 0,75	10,6	107,6	166,0	19
52478	5 x 2 x 0,75	11,7	126,1	200,0	19
52479	6 x 2 x 0,75	12,7	138,6	236,0	19
52480	7 x 2 x 0,75	12,7	153,7	255,0	19
52481	10 x 2 x 0,75	15,6	220,0	363,0	19
52482	12 x 2 x 0,75	16,8	265,5	434,0	19
52483	15 x 2 x 0,75	18,6	327,6	500,0	19
52484	18 x 2 x 0,75	20,5	374,6	580,0	19

Допускаются технические изменения. (RB01)

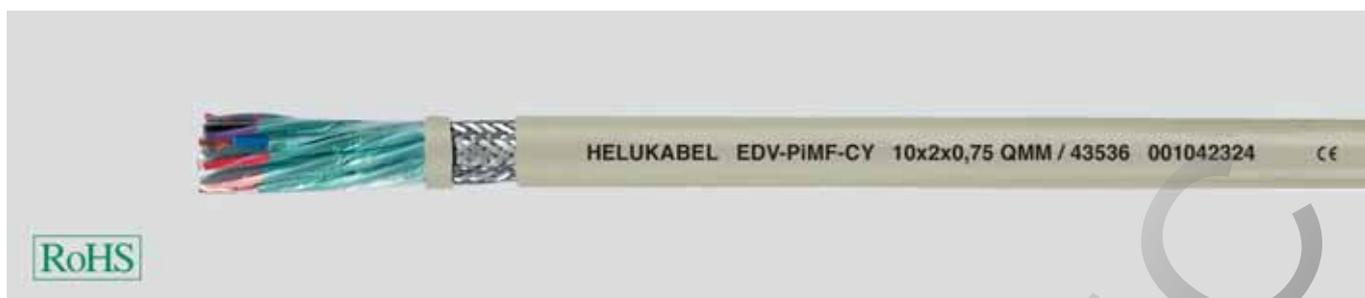EDV-PiMF-CY РЕ-изоляция, с низкой ёмкостью, ЭМС, с разметкой метража

B

Технические характеристики

- Кабель передачи данных с РЕ-изоляцией для электроники
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +80 °С стационарно от -20°С до +80 °С
- **Максимальное рабочее напряжение** 300 В (не для использования в силовых цепях)
- **Испытательное напряжение** жила/жила 2000 В жила/экран 1000 В
- **Сопротивление изоляции** >5 ГОм x км
- **Рабочая емкость** (прибл.) жила/жила пр. 75 пФ/м
- **Индуктивность** пр. 0,4 мГн/км
- **Переходное затухание** при 100 кГц мин. 60 дБ
- **Импеданс** при 1 кГц прибл. 360 Ом при 10 кГц прибл. 125 Ом при 100 кГц прибл. 87 Ом при 1000 кГц прибл. 70 Ом
- **Затухание** (прибл.) при 1 кГц прибл. 1,1 дБ при 10 кГц прибл. 2,7 дБ при 100 кГц прибл. 6,8 дБ при 1000 кГц прибл. 35 дБ
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60288 кл. 5
- РЕ-изоляция жил
- Цвет жил в соответствии с DIN 47100
- PiMF (пара в металлизированной фольге): жилы скручены попарно; обмотка пленкой, экран из полиэфирной алюминиевой фольги с дренажным луженым медным проводником; покрытие 100 %
- Пары в металлической фольге скручены по длине с оптимальным шагом
- Обмотка полимерным материалом
- Общая медная экранирующая оплетка, оптимальное покрытие 85 %
- Внешняя оболочка – PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7032)
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Внешняя оболочка – самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Применение

Благодаря общему экранированию пар полностью защищен от помех и предназначен для применения в терминалах медицинской и информационной техники. Другие области применения – машино- и станкостроение, металлургия, транспорт и технологическое оборудование.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
43553	2 x 2 x 0,5	8,7	50,0	101,0	20
43554	3 x 2 x 0,5	9,8	66,0	120,0	20
43524	4 x 2 x 0,5	10,8	108,0	196,0	20
43555	5 x 2 x 0,5	12,0	120,0	201,0	20
43525	6 x 2 x 0,5	13,1	148,0	260,0	20
43526	8 x 2 x 0,5	14,4	180,0	310,0	20
43527	10 x 2 x 0,5	17,3	236,0	398,0	20
43528	16 x 2 x 0,5	20,2	338,0	515,0	20
43529	20 x 2 x 0,5	21,6	394,0	688,0	20
43530	30 x 2 x 0,5	27,3	577,0	980,0	20
43531	40 x 2 x 0,5	28,9	684,0	1390,0	20
43532	50 x 2 x 0,5	31,4	834,0	1860,0	20
43556	2 x 2 x 0,75	10,1	61,0	117,0	19
43557	3 x 2 x 0,75	11,3	97,0	142,0	19
43533	4 x 2 x 0,75	12,2	141,0	240,0	19
43558	5 x 2 x 0,75	13,6	163,0	304,0	19
43534	6 x 2 x 0,75	15,1	198,0	352,0	19
43535	8 x 2 x 0,75	16,6	246,0	415,0	19
43536	10 x 2 x 0,75	19,7	305,0	505,0	19
43537	16 x 2 x 0,75	23,0	446,0	732,0	19
43538	20 x 2 x 0,75	24,7	530,0	860,0	19

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
43539	30 x 2 x 0,75	30,3	765,0	1210,0	19
43559	2 x 2 x 1	12,3	72,0	130,0	18
43560	3 x 2 x 1	13,4	104,0	161,0	18
43540	4 x 2 x 1	14,8	186,0	360,0	18
43561	5 x 2 x 1	16,6	231,0	412,0	18
43541	6 x 2 x 1	18,4	260,0	472,0	18
43542	8 x 2 x 1	20,1	322,0	540,0	18
43543	10 x 2 x 1	23,9	382,0	670,0	18
43544	16 x 2 x 1	27,8	578,0	982,0	18
43545	20 x 2 x 1	30,3	710,0	1240,0	18
43546	30 x 2 x 1	36,0	1050,0	1720,0	18
43562	2 x 2 x 1,5	13,4	81,0	164,0	16
43563	3 x 2 x 1,5	14,9	141,0	197,0	16
43547	4 x 2 x 1,5	16,6	261,0	480,0	16
43564	5 x 2 x 1,5	18,4	284,0	516,0	16
43548	6 x 2 x 1,5	20,4	355,0	590,0	16
43549	8 x 2 x 1,5	22,4	448,0	696,0	16
43550	10 x 2 x 1,5	27,0	551,0	874,0	16
43551	16 x 2 x 1,5	31,0	838,0	1340,0	16
43552	20 x 2 x 1,5	32,1	1030,0	1620,0	16

Допускаются технические изменения. (RBO1)

RD-Y(St)Y инструментальный кабель, Maxi-Termi-Point®, с разметкой метража**Технические характеристики**

- Специальный PVC-кабель для передачи данных на основании DIN VDE 0815
- **Сопротивление проводника (шлейф)** макс. 73,6 Ом/км
- **Диапазон температур** подвижно от -5°C до +50°C стационарно от -40 °C до +70 °C
- **Максимальное рабочее напряжение** 600 В не для использования в силовых цепях)
- **Испытательное напряжение** жила/жила 2000 В жила/экран 2000 В
- **Сопротивление изоляции** жила/жила мин. 100 МОм x км жила/экран мин. 100 МОм x км
- **Рабочая емкость** при 800 Гц макс. 100 нФ/км (для кабелей, имеющих до 4 двойных жил, возможно 20-процентное превышение значений)
- **Импеданс** при 1 кГц прикл. 370 Ом при 10 кГц прикл. 130 Ом
- **Емкостная асимметрия** при 800 Гц макс. 200 пФ/100 м (20 % значений, т.е. минимум одно значение, могут составлять до 400 пФ)
- **Линейное затухание** при 1 кГц прикл. 1,2 дБ/км при 10 кГц прикл. 3,0 дБ/км
- **Переходное затухание** при 10 кГц и длине кабеля 500 м мин. 60 дБ
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5x Ø кабеля

Применение

Кабели RD используются в измерительной, управляющей и регулирующей технике, а также в пультах управления электростанций и промышленных установок. Кабели служат для передачи аналоговых и цифровых сигналов частотой до 10 кГц.

Одним из преимуществ данных кабелей является возможность быстрого и экономичного подключения по технологии Maxi-Termi-Point®.

В этом случае нет необходимости в пайке и предварительном удалении изоляции жил. Для выполнения таких соединений используются скрученные 7-проволочные жилы и специально разработанная PVC-смесь (полужесткий PVC – Semi-Rigid-PVC). Кабель предназначен для стационарной прокладки только внутри зданий. Синяя внешняя оболочка используется для искробезопасных систем.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Медные многопроволочные проводники
- Строение жилы 0,5 мм² = 7x0,3 мм
- Изоляция жил из PVC (Semi-Rigid-PVC)
- Цветовая маркировка жил
Цвета жил:
пара № 1, а-жила = синий; b-жила = красный
пара № 2, а-жила = серый; b-жила = желтый
пара № 3, а-жила = зеленый; b-жила = коричневый
пара № 4, а-жила = белый; b-жила = черный
- Жилы скручены по парам (пр. 20 шагов/м □ 50 мм)
- Каждые четыре пары скручены в пучок (цифровая маркировка пучков пластиковыми спиральями)
- Повивная скрутка пучков
- Электростатический экран (St) из металлизированной пленки с луженым дренажным проводом 0,5 мм² = 7x0,3 мм
- PVC-оболочка
- Цвет оболочки – серый (RAL 7032) или синий (RAL 5015)
- С разметкой метража

Свойства

- Парная скрутка с малой, варьируемой длиной шага внутри пучка обеспечивает хорошие значения переходного затухания
- Статический экран защищает контуры передачи от внешних электромагнитных помех
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тест B)

Примечания

- Масса меди указана с учетом массы медного дренажного провода
- Также поставляется безгалогеновый вариант, тип RD-H(St)H... Bd
- Maxi-Termi-Point® = зарегистрированный товарный знак фирмы AMP

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Цвет оболочки	Кол-во жгутов	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-№
20140	2 x 2 x 0,5	СЕР	-	6,8	25,0	61,0	20
20141	4 x 2 x 0,5	СЕР	1	8,7	45,0	96,0	20
20142	8 x 2 x 0,5	СЕР	2	11,0	85,0	160,0	20
20143	12 x 2 x 0,5	СЕР	3	12,5	125,0	210,0	20
20144	16 x 2 x 0,5	СЕР	4	14,0	165,0	282,0	20
20145	24 x 2 x 0,5	СЕР	6	17,0	245,0	330,0	20
20146	32 x 2 x 0,5	СЕР	8	20,0	325,0	530,0	20
20147	48 x 2 x 0,5	СЕР	12	23,5	485,0	730,0	20
20148	96 x 2 x 0,5	СЕР	24	32,5	965,0	1400,0	20
20189	2 x 2 x 0,5	СИН	-	6,8	25,0	61,0	20
20190	4 x 2 x 0,5	СИН	1	8,7	45,0	96,0	20
20191	8 x 2 x 0,5	СИН	2	11,0	85,0	160,0	20
20192	12 x 2 x 0,5	СИН	3	12,5	125,0	210,0	20
20193	16 x 2 x 0,5	СИН	4	14,0	165,0	282,0	20
20194	24 x 2 x 0,5	СИН	6	17,0	245,0	330,0	20
20195	32 x 2 x 0,5	СИН	8	20,0	325,0	530,0	20
20196	48 x 2 x 0,5	СИН	12	23,5	485,0	730,0	20
20197	96 x 2 x 0,5	СИН	24	32,5	965,0	1400,0	20

Допускаются технические изменения. (RB01)

RD-Y(St)Yv / RD-Y(St)YY внешняя оболочка (двойная) усиленная, Maxi-Termi-Point®, с разметкой метража



B



Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель для передачи данных на основании DIN VDE 0815 и 0816
- **Сопротивление проводника** (шлейф) макс. 73,6 Ом/км
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +50°C стационарно от -40°C до +70°C
- **Максимальное рабочее напряжение** 600 В (не для использования в силовых цепях)
- **Испытательное напряжение** жила/жила 2000 В жила/экран 2000 В
- **Сопротивление изоляции** жила/жила мин. 100 МОм x км жила/экран мин. 100 МОм x км
- **Рабочая емкость** при 800 Гц макс. 100 нФ/км (для кабелей, имеющих до 4 двойных жил, возможно 20-процентное превышение значений)
- **Импеданс** при 1 кГц прикл. 370 Ом при 10 кГц прикл. 130 Ом
- **Емкостная асимметрия** при 800 Гц макс. 200 пФ/100 м (20 % значений, т.е. минимум одно значение, могут составлять до 400 пФ)
- **Линейное затухание** при 1 кГц прикл. 1,2 дБ/км при 10 кГц прикл. 3,0 дБ/км
- **Переходное затухание** при 10 кГц и длине кабеля 500 м мин. 60 дБ
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5x Ø кабеля

Применение

Кабели RD используются в системах измерения, управления и регулирования, а также в пультах управления электростанций и промышленных установок. Парная скрутка с малой, варьируемой длиной шага внутри пучка обеспечивает хорошие значения перекрестного затухания. Кабели служат для передачи аналоговых и цифровых сигналов частотой прикл. до 10 кГц.

Одним из преимуществ данных кабелей является возможность быстрого и экономичного подключения по технологии Maxi-Termi-Point. В этом случае нет необходимости в пайке и предварительном удалении изоляции жил. Для выполнения таких соединений используются скрученные 7-проволочные жилы и специально разработанная PVC-смесь (полужесткий PVC – Semi-Rigid-PVC).

За счет усиленной оболочки PVC(-Yv) или дополнительной второй внешней оболочки PVC(YY) эти кабели пригодны для стационарной прокладки в зданиях, а также на открытом воздухе и в земле.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Медные многопроволочные проводники
- Строение жилы: 0,5 мм² = 7x0,3 мм
- Изоляция жил из PVC (Semi-Rigid-PVC)
- Цветовая маркировка жил пара № 1, а-жила = синий; b-жила = красный пара № 2, а-жила = серый; b-жила = желтый пара № 3, а-жила = зеленый; b-жила = коричневый пара № 4, а-жила = белый; b-жила = черный
- Жилы скручены по парам (прикл. 20 шагов/м □ 50 мм)
- Каждые четыре пары скручены в пучок, повивная скрутка пучков (цифровая маркировка пучков пластиковыми спиральями)
- Электростатический экран (St) из металлизированной пленки с многопроволочным луженым дренажным проводом 0,5 мм² = 7x0,3 мм
- PVC-оболочка
- Цвет оболочки – серый (RAL 7032)
- С разметкой метража

Свойства

- Статический экран защищает контуры передачи от внешних электромагнитных помех
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- Масса меди указана с учетом массы медного дренажного провода
- Maxi-Termi-Point® = зарегистрированный товарный знак фирмы AMP

RD-Y(St)Yv

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Кол-во жгутов	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N°
20160	2 x 2 x 0,5	-	8,5	25,0	80,0	20
20161	4 x 2 x 0,5	1	10,0	45,0	125,0	20
20162	8 x 2 x 0,5	2	13,0	85,0	200,0	20
20163	12 x 2 x 0,5	3	14,0	125,0	255,0	20
20164	16 x 2 x 0,5	4	15,5	165,0	315,0	20
20165	24 x 2 x 0,5	6	18,5	245,0	370,0	20
20166	32 x 2 x 0,5	8	20,5	325,0	555,0	20
20167	48 x 2 x 0,5	12	24,0	485,0	1045,0	20
20168	96 x 2 x 0,5	24	35,5	965,0	1300,0	20

RD-Y(St)YY

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Кол-во жгутов	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N°
20180	2 x 2 x 0,5	-	8,5	25,0	90,0	20
20181	4 x 2 x 0,5	1	10,6	45,0	140,0	20
20182	8 x 2 x 0,5	2	13,2	85,0	220,0	20
20183	12 x 2 x 0,5	3	14,8	125,0	275,0	20
20184	16 x 2 x 0,5	4	15,8	165,0	350,0	20
20185	24 x 2 x 0,5	6	18,2	245,0	470,0	20
20186	32 x 2 x 0,5	8	22,8	325,0	620,0	20
20187	48 x 2 x 0,5	12	24,0	485,0	850,0	20
20188	96 x 2 x 0,5	24	36,5	965,0	1450,0	20

Допускаются технические изменения. (RB01)

RE-2Y(St)Yv кабель для передачи данных, усиленная внешняя оболочка, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальная изоляция жил из PE
- **Сопротивление проводника**
0,5 мм²: макс. 39,2 Ом/км
0,75 мм²: макс. 24,6 Ом/км
1,3 мм²: макс. 14,2 Ом/км
- **Температурный диапазон**
подвижно от -5°C до +50°C
стационарно от -40 °C до +70 °C
- **Максимальное рабочее напряжение**
300 В (не для силовых цепей)
- **Испытательное напряжение**
жила/жила 2000 В
жила/экран 1000 В
- **Сопротивление изоляции**
мин. 5 ГОм x км
- **Рабочая емкость** при 800 Гц
жила/жила 0,5 мм²: 60 нФ/км
при 1- и 2-парной версии 75 нФ/км
жила/жила 0,75 мм²: 65 нФ/км
при 1- и 2-парной версии 110 нФ/км
жила/жила 1,3 мм²: 75 нФ/км
при 1- и 2-парной версии 100 нФ/км
- **Индуктивность** макс. 0,75 мГн/км
- **Переходное затухание**
при 60 кГц мин. 0,88 дБ/км
- **Минимальный радиус изгиба**
7,5x Ø кабеля

Структура

- Медные многопроволочные проводники
- Строение жилы:
0,5 мм² = 7x0,3 мм
0,75 мм² = 7x0,37 мм
1,3 мм² = 7x0,49 мм
- PE-изоляция жил
- Цветные жилы с цифровой маркировкой 1/1, 2/2 и т.д.
Пара: а-жила черная, b-жила белая
Тройка: а-жила черная, b-жила белая, с-жила красная
- Жилы скручены по парам или тройкам с оптимальным шагом
- Повивная скрутка пар по длине + 1 жила связи 0,5 мм², с PE-изоляцией, оранжевая (при многопарном исполнении)
- Обмотка пленкой
- Электростатический экран (St) из металлизированной пленки с луженым дренажным проводом 0,5 мм² = 7x0,3 мм
- Оболочка из PVC, усиленная, черная (RAL 9005) или синяя (RAL 5015)
- С разметкой метража
- Толщина оболочки в соответствии с VDE 0816 ч. 1, табл. 7, столбец 1

Свойства

- Электростатический экран защищает жилы от внешних электромагнитных помех
- Благодаря низкому затуханию и емкости осуществима передача данных на больших расстояниях и малая длительность нарастающего фронта
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- Масса меди указана с учетом массы жилы связи и дренажного провода
- Кабели управления с синей оболочкой, см. информацию о гибких кабелях управления
- С синей оболочкой возможно применение для монтажа во взрывоопасных зонах со степенью защиты от воспламенения "i" в соответствии с DIN EN 60079-14 раздел 12.2.2 (VDE 0165 ч. 1)

Применение

Кабели управления используются в обработке данных и управлении процессами. Следует применять для стационарной прокладки в сухих и влажных помещениях и на открытом воздухе, кабель также пригоден для прокладки в земле.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Цвет оболочки Ø	Внешний пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Цвет оболочки Ø	Внешний пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
20099	1 x 2 x 0,5	ЧЕРН	7,5	15,0	74,0	20	20235	1 x 2 x 0,5	СИН	7,5	15,0	74,0	20
20100	2 x 2 x 0,5	ЧЕРН	9,8	30,0	117,0	20	20236	2 x 2 x 0,5	СИН	9,8	30,0	117,0	20
20101	4 x 2 x 0,5	ЧЕРН	11,3	50,0	140,0	20	20237	4 x 2 x 0,5	СИН	11,3	50,0	140,0	20
20233	6 x 2 x 0,5	ЧЕРН	13,1	70,0	190,0	20	20238	6 x 2 x 0,5	СИН	13,1	70,0	190,0	20
20102	8 x 2 x 0,5	ЧЕРН	14,6	90,0	215,0	20	20239	8 x 2 x 0,5	СИН	14,6	90,0	215,0	20
20103	10 x 2 x 0,5	ЧЕРН	16,1	110,0	220,0	20	20240	10 x 2 x 0,5	СИН	16,1	110,0	220,0	20
20104	12 x 2 x 0,5	ЧЕРН	16,4	130,0	280,0	20	20241	12 x 2 x 0,5	СИН	16,4	130,0	280,0	20
20105	16 x 2 x 0,5	ЧЕРН	18,3	170,0	352,0	20	20242	16 x 2 x 0,5	СИН	18,3	170,0	352,0	20
20106	20 x 2 x 0,5	ЧЕРН	19,2	210,0	385,0	20	20243	20 x 2 x 0,5	СИН	19,2	210,0	385,0	20
20107	24 x 2 x 0,5	ЧЕРН	22,3	250,0	468,0	20	20244	24 x 2 x 0,5	СИН	22,3	250,0	468,0	20
20108	36 x 2 x 0,5	ЧЕРН	24,5	370,0	656,0	20	20245	36 x 2 x 0,5	СИН	24,5	370,0	656,0	20
20109	48 x 2 x 0,5	ЧЕРН	27,7	490,0	854,0	20	20246	48 x 2 x 0,5	СИН	27,7	490,0	854,0	20
20149	1 x 2 x 0,75	ЧЕРН	7,9	20,0	74,0	19	20169	1 x 2 x 0,75	СИН	7,9	20,0	74,0	19
20150	2 x 2 x 0,75	ЧЕРН	10,4	35,0	123,0	19	20170	2 x 2 x 0,75	СИН	10,4	35,0	123,0	19
20151	4 x 2 x 0,75	ЧЕРН	11,9	65,0	164,0	19	20171	4 x 2 x 0,75	СИН	11,9	65,0	164,0	19
20152	8 x 2 x 0,75	ЧЕРН	15,0	125,0	258,0	19	20172	8 x 2 x 0,75	СИН	15,0	125,0	258,0	19
20153	10 x 2 x 0,75	ЧЕРН	17,0	154,0	305,0	19	20173	10 x 2 x 0,75	СИН	17,0	154,0	305,0	19
20154	12 x 2 x 0,75	ЧЕРН	17,6	185,0	350,0	19	20174	12 x 2 x 0,75	СИН	17,6	185,0	350,0	19
20155	16 x 2 x 0,75	ЧЕРН	19,5	245,0	445,0	19	20175	16 x 2 x 0,75	СИН	19,5	245,0	445,0	19
20156	20 x 2 x 0,75	ЧЕРН	21,5	298,0	520,0	19	20176	20 x 2 x 0,75	СИН	21,5	298,0	520,0	19
20157	24 x 2 x 0,75	ЧЕРН	24,0	365,0	620,0	19	20177	24 x 2 x 0,75	СИН	24,0	365,0	620,0	19
20158	36 x 2 x 0,75	ЧЕРН	26,5	532,0	940,0	19	20178	36 x 2 x 0,75	СИН	26,5	532,0	940,0	19
20159	48 x 2 x 0,75	ЧЕРН	30,3	708,0	1250,0	19	20179	48 x 2 x 0,75	СИН	30,3	708,0	1250,0	19
20125	1 x 2 x 1,3	ЧЕРН	8,7	31,0	102,0	-	20247	1 x 2 x 1,3	СИН	8,7	31,0	102,0	-
20132	1 x 3 x 1,3	ЧЕРН	9,0	44,0	116,0	-	20255	1 x 3 x 1,3	СИН	9,0	44,0	116,0	-
20126	2 x 2 x 1,3	ЧЕРН	11,5	62,0	161,0	-	20248	2 x 2 x 1,3	СИН	11,5	62,0	161,0	-
20127	4 x 2 x 1,3	ЧЕРН	14,3	114,0	230,0	-	20249	4 x 2 x 1,3	СИН	14,3	114,0	230,0	-
20234	6 x 2 x 1,3	ЧЕРН	16,0	168,0	310,0	-	20250	6 x 2 x 1,3	СИН	15,8	168,0	310,0	-
20128	8 x 2 x 1,3	ЧЕРН	17,3	218,0	377,0	-	20251	8 x 2 x 1,3	СИН	17,3	218,0	377,0	-
20129	12 x 2 x 1,3	ЧЕРН	20,5	322,0	515,0	-	20252	12 x 2 x 1,3	СИН	20,5	322,0	515,0	-
20130	16 x 2 x 1,3	ЧЕРН	23,0	426,0	656,0	-	20253	16 x 2 x 1,3	СИН	23,0	426,0	656,0	-
20131	24 x 2 x 1,3	ЧЕРН	27,9	684,0	952,0	-	20254	24 x 2 x 1,3	СИН	27,9	684,0	952,0	-

Допускаются технические изменения. (RB01)

RE-2Y(St)Yv PiMF инструментальный кабель, пары в экране, усиленная внешняя оболочка, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальная изоляция жил из PE
- **Сопротивление проводника**
0,5 мм² = макс. 39,2 Ом/км
1,3 мм² = макс. 14,2 Ом/км
- **Температурный диапазон**
подвижно от -5°C до +50°C
стационарно от -40°C до +70°C
- **Максимальное рабочее напряжение**
300 В
(не для использования в силовых цепях)
- **Испытательное напряжение**
жила/жила 2000 В
жила/экран 1000 В
- **Сопротивление изоляции**
мин. 5 ГОм x км
- **Рабочая емкость** (прибл.)
при 800 Гц макс.
жила/жила 0,5 мм²: 75 нФ/км
жила/жила 1,3 мм²: 100 нФ/км
- **Индуктивность** макс. 0,75 мГн/км
- **Переходное затухание**
при 60 кГц мин. 1,02 дБ/км
- **Минимальный радиус изгиба**
7,5x Ø кабеля

Структура

- Медные многопроволочные проводники
Строение жилы:
0,5 мм² = 7x0,3 мм
1,3 мм² = (7x0,49 мм)
- Изоляция жил из PE
- Цветные жилы с цифровой маркировкой
1/1, 2/2 и т.д.
а-жила: черная
б-жила: белая
- Жилы скручены по парам с оптимальным шагом
- PiMF (пара в металлизированной фольге), структура PiMF: обмотка из пленки, дренажный провод из луженой меди Ø 0,6 мм, полиэфирная алюминиевая фольга и обмотка из пленки
- Повивная скрутка пар по длине, 1 жила связи 0,5 мм², с PE-изоляцией, оранжевая (жила связи при многопарном исполнении)
- Электростатический экран (St) из металлизированной пленки с луженым дренажным проводом 0,5 мм² (7x0,3 мм)
- Внешняя оболочка из PVC, усиленная, черная (RAL 9005) или синяя (RAL 5015)
- С разметкой метража
- Толщина оболочки в соответствии с VDE 0816 ч. 1, табл. 7, столбец 1

Свойства

- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Примечания

- Масса меди указана с учетом жилы связи, дренажного провода и жилы PiMF
- Кабели управления с синей оболочкой, см. информацию о гибких кабелях управления
- С синей оболочкой, возможность применения для монтажа во взрывоопасных зонах со степенью защиты от воспламенения "I" в соответствии с DIN EN 60079-14 раздел 12.2.2 (VDE 0165 ч. 1)

Применение

Кабели управления используются в обработке данных и управлении процессами. Экранирование каждой пары обеспечивает хорошие значения переходного затухания. Статический экран защищает экранированные пары от внешних электромагнитных помех. Благодаря низкому затуханию и емкости осуществима передача данных на больших расстояниях и малая длительность нарастающего фронта. Следует применять для стационарной прокладки в сухих и влажных помещениях и на открытом воздухе, кабель также пригоден для прокладки в земле.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Цвет оболочки	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Цвет оболочки	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-№
20115	2 x 2 x 0,5	ЧЕРН	11,0	35,0	128,0	20	21537	2 x 2 x 0,5	СИН	11,0	35,0	128,0	20
20116	4 x 2 x 0,5	ЧЕРН	12,6	60,0	170,0	20	21538	4 x 2 x 0,5	СИН	12,6	60,0	170,0	20
21535	6 x 2 x 0,5	ЧЕРН	14,6	82,0	215,0	20	21539	6 x 2 x 0,5	СИН	14,6	82,0	215,0	20
20117	8 x 2 x 0,5	ЧЕРН	15,5	121,0	246,0	20	21540	8 x 2 x 0,5	СИН	15,5	121,0	246,0	20
20118	10 x 2 x 0,5	ЧЕРН	16,8	136,0	261,0	20	21541	10 x 2 x 0,5	СИН	16,8	136,0	261,0	20
20119	12 x 2 x 0,5	ЧЕРН	17,9	161,0	351,0	20	21542	12 x 2 x 0,5	СИН	17,9	161,0	351,0	20
20120	16 x 2 x 0,5	ЧЕРН	19,8	212,0	430,0	20	21543	16 x 2 x 0,5	СИН	19,8	212,0	430,0	20
20121	20 x 2 x 0,5	ЧЕРН	21,0	262,0	496,0	20	21544	20 x 2 x 0,5	СИН	21,0	262,0	496,0	20
20122	24 x 2 x 0,5	ЧЕРН	23,4	313,0	604,0	20	21545	24 x 2 x 0,5	СИН	23,4	313,0	604,0	20
20123	36 x 2 x 0,5	ЧЕРН	26,5	465,0	850,0	20	21546	36 x 2 x 0,5	СИН	26,5	465,0	850,0	20
20124	48 x 2 x 0,5	ЧЕРН	29,5	616,0	1115,0	20	21547	48 x 2 x 0,5	СИН	29,5	616,0	1115,0	20
20133	2 x 2 x 1,3	ЧЕРН	12,8	68,0	184,0	-	21548	2 x 2 x 1,3	СИН	12,8	68,0	184,0	-
20134	4 x 2 x 1,3	ЧЕРН	14,8	124,0	269,0	-	21549	4 x 2 x 1,3	СИН	14,8	124,0	269,0	-
21536	6 x 2 x 1,3	ЧЕРН	17,3	178,0	370,0	-	21550	6 x 2 x 1,3	СИН	17,3	178,0	370,0	-
20135	8 x 2 x 1,3	ЧЕРН	18,5	239,0	442,0	-	21551	8 x 2 x 1,3	СИН	18,5	239,0	442,0	-
20136	12 x 2 x 1,3	ЧЕРН	21,6	353,0	593,0	-	21552	12 x 2 x 1,3	СИН	21,6	353,0	593,0	-
20137	16 x 2 x 1,3	ЧЕРН	24,7	468,0	789,0	-	21553	16 x 2 x 1,3	СИН	24,7	468,0	789,0	-
20138	24 x 2 x 1,3	ЧЕРН	29,8	697,0	1104,0	-	21554	24 x 2 x 1,3	СИН	29,8	697,0	1104,0	-

Допускаются технические изменения. (RB01)

JE-Y(St)Y Bd Si кабель для промышленной электроники в соответствии с DIN VDE

0815

**Технические характеристики**

- Специальный кабель для электронной промышленности в соответствии с DIN VDE 0815
- **Сопротивление проводника** при 20 °C 36,6 Ом/км
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +50 °C стационарно от -30 °C до +70 °C
- **Максимальное рабочее напряжение** 225 В (не для использования в силовых цепях)
- **Испытательное напряжение** жила/жила 500 В жила/экран 2000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм х км
- **Рабочая емкость** макс. 100 пФ/м (для кабелей, имеющих до 4 пар, допускается 20-процентное превышение значения)
- **Емкостная асимметрия** макс. 200 пФ/100 м
- **Индуктивность** пр. 0,70 мГн/км
- **Затухание** при 800 Гц при бл. 1,1 дБ/км
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно 6х Ø кабеля
- **Пожарная нагрузка** см. таблицу в приложении

Применение

Кабели служат для передачи сигналов и измеряемых значений в симметричных коммутационных схемах управляющих и регулирующих устройств, а также для передачи информации в компьютерных системах управления данными и процессами. Используются в сухих и влажных производственных помещениях, а также под штукатуркой на открытом воздухе при стационарной прокладке. Инсталляционные кабели не разрешается применять в силовых цепях и прокладывать в земле.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Сплошные медные проводники Ø 0,8 мм
- Изоляция жил – PVC-материал Y13 в соответствии с DIN VDE 0207 ч. 4
- Маркировка пар в соответствии с DIN VDE 0815 (цветовой код Simatic)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Пары скручены в пучки по четыре с оптимальным шагом
- Жгуты скручены по длине с оптимальным шагом
- Обмотка из пленки
- Экран из кашированной алюминием фольги
- Медный дренажный проводник
- Внешняя оболочка – PVC-материал YM1 в соответствии с DIN VDE 0207 ч. 5
- Цвет оболочки – серый (RAL 7032) или синий (RAL 5015)

Свойства

- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- Также поставляется безгалогеновый вариант (см. главу "Безгалогеновые кабели")
- Кабели управления с синей оболочкой, см. информацию о гибких кабелях управления
- С синей оболочкой, возможность применения для монтажа во взрывоопасных зонах со степенью защиты от воспламенения "i" в соответствии с DIN EN 60079-14 раздел 1.2.2.2 (VDE 0165 ч. 1)
- Для двухжильных кабелей четверная звездная скрутка жил

Арт.№	Кол-во пар х Ø провод. мм	Цвет оболочки	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	
48500	1 x 2 x 0,8	СЕР	5,0	20,0	43,0	-
48501	2 x 2 x 0,8	СЕР	6,6	25,0	60,0	-
48502	4 x 2 x 0,8	СЕР	8,3	45,0	95,0	-
48503	8 x 2 x 0,8	СЕР	10,5	85,0	157,0	-
48504	12 x 2 x 0,8	СЕР	11,8	126,0	224,0	-
48505	16 x 2 x 0,8	СЕР	13,5	166,0	290,0	-
48506	20 x 2 x 0,8	СЕР	14,7	206,0	350,0	-
48507	32 x 2 x 0,8	СЕР	19,0	327,0	545,0	-
48508	40 x 2 x 0,8	СЕР	20,7	407,0	660,0	-
48509	80 x 2 x 0,8	СЕР	29,5	809,0	1160,0	-

Арт.№	Кол-во пар х Ø провод. мм	Цвет оболочки	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	
48519	1 x 2 x 0,8	СИН	5,0	20,0	43,0	-
48520	2 x 2 x 0,8	СИН	6,6	25,0	60,0	-
48521	4 x 2 x 0,8	СИН	8,3	45,0	95,0	-
48522	8 x 2 x 0,8	СИН	10,5	85,0	157,0	-
48523	12 x 2 x 0,8	СИН	11,8	126,0	224,0	-
48524	16 x 2 x 0,8	СИН	13,5	166,0	290,0	-
48525	20 x 2 x 0,8	СИН	14,7	206,0	350,0	-
48526	32 x 2 x 0,8	СИН	19,0	327,0	545,0	-
48527	40 x 2 x 0,8	СИН	20,7	407,0	660,0	-
48528	80 x 2 x 0,8	СИН	29,5	809,0	1160,0	-

Допускаются технические изменения. (RB01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Инструмент - Multistrip 10

JE-LiYCY Bd Si кабель для промышленной электроники



Технические характеристики

- Специальный кабель для электронной промышленности в соответствии с VDE 0815
- **Сопротивление проводника** при 20 °C 39,2 Ом/км
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +50°C стационарно от -30 °C до +70 °C
- **Максимальное рабочее напряжение** 225 В (не для использования в силовых цепях)
- **Испытательное напряжение** жила/жила 500 В жила/экран 2000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Рабочая емкость** макс. 100 пФ/м (для кабелей, имеющих до 4 пар, допускается 20-процентное превышение значения)
- **Емкостная асимметрия** макс. 200 пФ/100 м
- **Индуктивность** пр. 0,70 мГн/км
- **Затухание** при 800 Гц прибл. 1,1 дБ/км
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно 6x Ø кабеля

Структура

- Медные проводники 7x0,3 мм
- Изоляция жил – PVC-материал (Semi-Rigid-PVC)
- Маркировка пар в соответствии с DIN VDE 0815 (цветовой код Simatic)
- Жилы скручены попарно с оптимальным шагом
- Пары скручены в пучки по четыре с оптимальным шагом
- Повивная скрутка пучков по длине с оптимальным шагом
- Жилы обмотаны пленкой
- Экранирование голой или луженой медной проволокой Ø 0,2 мм в виде оплетки, покрытие пр. 85 %
- Оболочка – PVC-материал YM1 в соответствии с DIN VDE 0207 ч. 5
- Цвет оболочки – серый (RAL 7032) или синий (RAL 5015)

Свойства

- Предназначены для клемм с врезным контактом
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)

Примечания

- Также поставляется безгалогеновый вариант (см. главу "Безгалогеновые кабели")
- Кабели управления с синей оболочкой, см. информацию о гибких кабелях управления
- С синей оболочкой, возможность применения для монтажа во взрывоопасных зонах со степенью защиты от воспламенения "i" в соответствии с DIN EN 60079-14 раздел 12.2.2 (VDE 0165 ч. 1)
- Для 2-парных кабелей применяется звездчатая скрутка
- Maxi-Termi-Point® технология (Maxi-Termi-Point®= товарный знак фирмы AMP)

Применение

Кабели служат для передачи сигналов и измеряемых значений в симметричных коммутационных схемах управляющих и регулирующих устройств, а также для передачи информации в компьютерных системах управления данными и процессами. Используются в сухих и влажных производственных помещениях, а также под штукатуркой на открытом воздухе при стационарной прокладке.

Промышленные кабели не разрешается применять в силовых цепях и прокладывать в земле.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм²	Цвет оболочки Ø	Внешний пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
48510	2 x 2 x 0,5	СЕР	7,0	51,0	94,0	20
48511	4 x 2 x 0,5	СЕР	8,6	87,0	154,0	20
48512	8 x 2 x 0,5	СЕР	12,0	144,0	259,0	20
48513	12 x 2 x 0,5	СЕР	13,1	196,0	340,0	20
48514	16 x 2 x 0,5	СЕР	14,3	249,0	431,0	20
48515	20 x 2 x 0,5	СЕР	15,5	299,0	494,0	20
48516	24 x 2 x 0,5	СЕР	19,4	348,0	604,0	20
48517	32 x 2 x 0,5	СЕР	20,5	444,0	737,0	20
48518	40 x 2 x 0,5	СЕР	22,5	537,0	844,0	20

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм²	Цвет оболочки Ø	Внешний пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
48529	2 x 2 x 0,5	СИН	7,0	51,0	94,0	20
48530	4 x 2 x 0,5	СИН	8,6	87,0	154,0	20
48531	8 x 2 x 0,5	СИН	12,0	144,0	259,0	20
48532	12 x 2 x 0,5	СИН	13,1	196,0	340,0	20
48533	16 x 2 x 0,5	СИН	14,3	249,0	431,0	20
48534	20 x 2 x 0,5	СИН	15,5	299,0	494,0	20
48535	24 x 2 x 0,5	СИН	19,4	348,0	604,0	20
48536	32 x 2 x 0,5	СИН	20,5	444,0	737,0	20
48537	40 x 2 x 0,5	СИН	22,5	537,0	844,0	20


Допускаются технические изменения. (RB01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Инструмент - Multistrip 10

JE-LiHCH Vd кабель для промышленной электроники, безгалогеновый

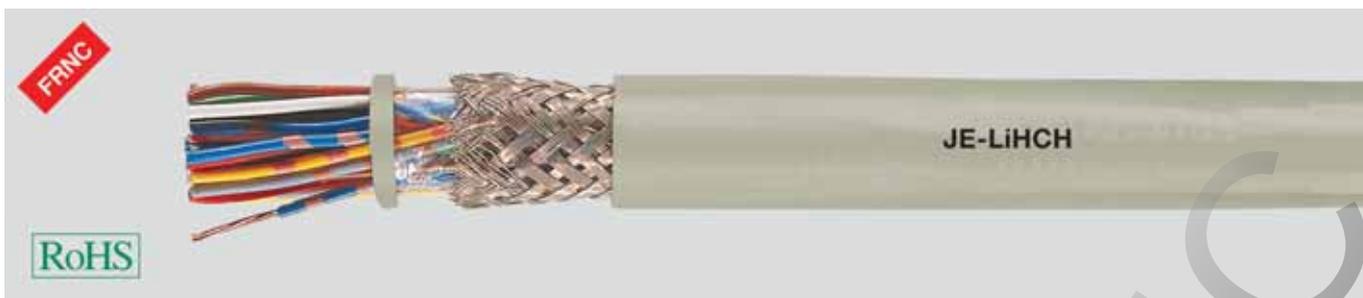

Технические характеристики

- Кабель для электронной промышленности в соответствии с DIN VDE 0815
- **Сопротивление проводника** при 20 °C 39,2 Ом/км
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +50°C стационарно от -30 °C до +70 °C
- **Максимальное рабочее напряжение** 225 В (не для использования в силовых цепях)
- **Испытательное напряжение** жила/жила 500 В жила/экран 2000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Рабочая емкость** макс. 120 нФ/км (для кабелей, имеющих до 4 пар, возможно 20-процентное превышение значений)
- **Емкостная асимметрия** при 800 Гц макс. 200 пФ/100 м (20 % значений, т.е. минимум одно значение, могут составлять до 400 пФ)
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. приложение

Применение

Безгалогеновые монтажные кабели с улучшенными характеристиками при воздействии пламени используются для телефонной связи, выполнения измерений и передачи сигналов. Исполнение с медной оплеткой (C) защищает контуры передачи от электромагнитных помех. Распространение горения предотвращается за счет высокого предельного кислородного индекса изоляции и оболочки. При возгорании они не выделяют коррозионных газов. Используются преимущественно для устройств телекоммуникации в зданиях. Кабели предназначены для стационарной прокладки в пожаро- и огнеопасных зонах, сухих и влажных помещениях, а также по штукатурке и под ней.

☞ Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Медные проводники 7x0,3-0,5 мм²
- Безгалогеновая изоляция жил, тип компаунда HI1 или HI2 по DIN VDE 0207 ч. 23, толщина стенки изоляции 0,3 мм
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0815 (с цветами колец для групп маркировочных колец)
- По 2 жилы скручены в пару, по 4 пары – в пучок, а пучки скручены по длине (в случае 2-парного кабеля 4 пучка скручены в звезду)
- Обмотка жил полимерной пленкой
- Экранирующая оплетка из медной проволоки 0,2 мм, покрытие пр. 85%
- Внешняя оболочка – безгалогеновая, серая RAL 7032, тип компаунда HM1 или HM2 в соответствии с DIN VDE 0207 ч. 24
- Цвет оболочки серый (RAL 7032)

Свойства

- Инсталляционные кабели не разрешается применять в силовых цепях и прокладывать в земле

Испытания

- Огнестойкость в соответствии с DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 ч. 3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания C)
- Некоррозийный в соответствии с DIN VDE 0482 раздел 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 раздел 813)
- Плотность дыма в соответствии с DIN VDE 0482 ч. 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / BS 7622 ч. 1+2 (DIN VDE 0472 раздел 816)
- Для 2-жильных кабелей звездчатая четверная скрутка жил

Примечания

- Для 2-парных кабелей применяется звездчатая скрутка жил

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Ø жилы прибл. мм	Кол-во жгутов	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Ø жилы прибл. мм	Кол-во жгутов	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-№
34350	2 x 2 x 0,5	1,6	-	6,8	44,0	102,0	20	34354	20 x 2 x 0,5	1,6	5	16,4	288,0	555,0	20
34351	4 x 2 x 0,5	1,6	1	9,1	80,0	168,0	20	34355	32 x 2 x 0,5	1,6	8	19,6	439,0	852,0	20
34352	8 x 2 x 0,5	1,6	2	11,4	152,0	297,0	20	34356	40 x 2 x 0,5	1,6	10	21,7	531,0	1005,0	20
34353	12 x 2 x 0,5	1,6	3	13,3	192,0	357,0	20								

Допускаются технические изменения. (RB01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Инструмент - Multistrip 10

RD-H(St)H Vd инструментальный кабель, безгалогеновый



Технические характеристики

- Безгалогеновый кабель для передачи данных в соответствии с DIN VDE 0815
- **Сопротивление шлейфа** макс. 73,6 Ом/км (0,5 мм²) макс. 36,8 Ом/км (1,0 мм²)
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +50°C стационарно от -30°C до +70 °C
- **Максимальное рабочее напряжение** 225 В (не для использования в силовых цепях)
- **Испытательное напряжение** жила/жила 500 В жила/экран 2000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Рабочая емкость** при 800 Гц макс. 100 нФ/км (для кабелей, имеющих до 4 двойных жил, возможно 20-процентное превышение значений)
- **Импеданс** при 1 кГц (прибл. значения) 450 Ом (0,5 мм²) 320 Ом (1,0 мм²)
- **Емкостная асимметрия** при 800 Гц макс. 200 пФ/100 м (20 % значений, т.е. минимум одно значение, могут составлять до 200 пФ)
- **Переходное затухание** при мин. 10 кГц, 60 дБ/500 м
- **Линейное затухание** при 1 кГц (прибл. значения) 1,2 дБ/км (0,5 мм²) 0,9 дБ/км (1,0 мм²)
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Применение

Безгалогеновые кабели служат для передачи данных в измерительных, управляющих и регулирующих устройствах, цифровых и аналоговых сигналах до 10 кГц. Повышенное перекрестное затухание обеспечивается за счет парной скрутки с малой, варьируемой длиной шага внутри жгута (<50 мм при 0,5 мм²). Эти кабели применяются внутри зданий, в особых случаях на открытом воздухе, при этом требуется достаточная защита от воздействия солнечных лучей.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Медные многопроволочные проводники
Строение жилы:
0,5 мм² = 7x0,3
1,0 мм² = 7x0,43
- Изоляция из безгалогеновой полимерной смеси
- Цветовая маркировка жил
Пара №1: а-жила = синий; b-жила = красный
Пара №2: а-жила = серый; b-жила = желтый
Пара №3: а-жила = зеленый; b-жила = коричневый
Пара №4: а-жила = белый; b-жила = черный
- Жилы скручены попарно, с оптимальным шагом (прибл. 20 шагов/м \square 50 мм)
- Каждые 4 пары скручены в лучок (цифровая маркировка пучков пластиковыми спиральями)
- Повивная скрутка пучков
- Обмотка пленкой
- Электростатический экран из металлизированной пленки с многопроволочным дренажным проводом (0,5 мм²)
- Оболочка из безгалогеновой, не распространяющей горения полимерной смеси
- Цвет оболочки – серый (RAL 7032)

Свойства

- Контуры передачи защищены статическим экраном от внешних электромагнитных помех
- Безгалогеновые кабели предотвращают распространение горения и, по сравнению с PVC-кабелями, при воздействии пламени характеризуются низким дымообразованием
- Кроме того, не возникают продукты распада, которые могли бы вызвать повреждение устройств, механизмов и зданий в случае коррозии

Испытания

- Огнестойкость в соответствии с DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 ч. 3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания C)
- Некоррозийный в соответствии с DIN VDE 0482 раздел 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 раздел 813)
- Плотность дыма в соответствии с DIN VDE 0482 ч. 1034-1+2, IEC 61034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / BS 7622 ч. 1+2 (DIN VDE 0472 раздел 816)

Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø		Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø		Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-№
		прибл. мм	кг / км						прибл. мм	кг / км			
20200	2 x 2 x 0,5	7,0	26,0	70,0	20	20216	2 x 2 x 1	9,0	47,0	110,0	18		
20201	4 x 2 x 0,5	9,0	46,0	110,0	20	20217	4 x 2 x 1	12,0	89,0	190,0	18		
20202	8 x 2 x 0,5	11,6	86,0	190,0	20	20218	8 x 2 x 1	16,5	172,0	320,0	18		
20203	12 x 2 x 0,5	13,5	127,0	240,0	20	20219	12 x 2 x 1	17,5	255,0	435,0	18		
20204	16 x 2 x 0,5	14,0	167,0	300,0	20	20220	16 x 2 x 1	19,5	338,0	560,0	18		
20205	20 x 2 x 0,5	16,0	209,0	360,0	20	20221	20 x 2 x 1	21,0	423,0	680,0	18		
20206	24 x 2 x 0,5	17,5	250,0	420,0	20	20222	24 x 2 x 1	23,0	507,0	800,0	18		
20207	28 x 2 x 0,5	19,0	290,0	480,0	20	20223	28 x 2 x 1	27,0	590,0	905,0	18		
20208	32 x 2 x 0,5	21,0	331,0	570,0	20	20225	32 x 2 x 1	29,0	674,0	1080,0	18		
20209	36 x 2 x 0,5	21,5	372,0	614,0	20	20226	36 x 2 x 1	30,0	757,0	1260,0	18		
20210	40 x 2 x 0,5	22,5	412,0	680,0	20	20227	40 x 2 x 1	31,0	841,0	1330,0	18		
20211	44 x 2 x 0,5	23,5	453,0	700,0	20	20228	44 x 2 x 1	34,0	924,0	1410,0	18		
20212	48 x 2 x 0,5	24,0	494,0	790,0	20	20229	48 x 2 x 1	32,5	1008,0	1550,0	18		
20213	64 x 2 x 0,5	30,0	658,0	1040,0	20	20230	64 x 2 x 1	39,0	1342,0	2000,0	18		
20214	80 x 2 x 0,5	33,0	821,0	1300,0	20	20231	80 x 2 x 1	43,0	1676,0	2470,0	18		
20215	96 x 2 x 0,5	36,0	986,0	1510,0	20	20232	96 x 2 x 1	47,0	2016,0	2970,0	18		

Допускаются технические изменения. (RB01)



JZ-HF

BIOFLEX-500®-JZ-HF

SUPERTRONIC®-PVC

KOMPOSPED®-JZ-HF-500-C

PURÖ-JZ-HF

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®

MULTISPEED 500-TPE

MULTIFLEX 512®-PUR

КАБЕЛИ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ

Диапазон t, подвижно °C

Диапазон t, стационарно °C

Номинальное напряжение U₀/U_i рабочее напряжение

Радиус изгиба, подвижно Ø

Радиус изгиба, стационарно Ø

Безгалогеновый

УФ-стойкий

Открытая прокладка

Для буксируемых цепей

Цвет. маркировка

Экран

HAR/VDE REG №/VDE 0293

UL/CSA

Стр.

PVC-кабели для буксируемых цепей												
Модель	Диапазон t, подвижно °C	Диапазон t, стационарно °C	Номинальное напряжение U ₀ /U _i рабочее напряжение	Радиус изгиба, подвижно Ø	Радиус изгиба, стационарно Ø	Безгалогеновый	УФ-стойкий	Открытая прокладка	Для буксируемых цепей	Цвет. маркировка	Экран	Стр.
JZ-HF	-10 до +80	-40 до +80	300/500	7,5x	4x				X		X	160
MULTISPEED® 500-PVC	-15 до +80	-30 до +80	300/500	7,5x	4x	X	X	X				162
JZ-HF-CY	-10 до +80	-40 до +80	300/500	10x	5x			X	X	X		163
MULTISPEED® 500-C-PVC	-15 до +80	-30 до +80	300/500	7,5x	4x	X	X	X	X			165
PUR-кабели для буксируемых цепей												
PURö-JZ-HF	-20 до +80	-40 до +80	300/500	7,5x	4x	X	X	X				167
MULTIFLEX 512®-PUR	-30 до +80	-40 до +80	300/500	5x	3x	X	X	X	X			169
MULTISPEED® 500-PUR	-30 до +80	-40 до +80	300/500	7,5x	4x	X	X	X	X			171
PURö-JZ-HF-YCP	-20 до +80	-40 до +80	300/500	10x	5x	X	X	X		X		172
MULTIFLEX 512®-C-PUR	-30 до +80	-40 до +80	300/500	7,5x	4x	X	X	X	X	X		174
MULTISPEED® 500-C-PUR	-30 до +80	-40 до +80	300/500	7,5x	4x	X	X	X	X	X		176
MULTISPEED® 500-TPE	-30 до +80	-40 до +80	300/500	5x	3x	X	X	X	X			177
MULTISPEED® 500-C-TPE	-30 до +80	-40 до +80	300/500	5x	3x	X	X	X	X	X		179
Кабели для буксируемых цепей, устойчивые к биомаслам и микробам												
BIOFLEX-500®-JZ-HF	-20 до +80	-40 до +80	300/500	10x	4x			X	X			181
BIOFLEX-500®-JZ-HF-C	-20 до +80	-40 до +80	300/500	15x	4x			X	X	X		182
KOMPOSPEED® JZ-HF-500	-30 до +90	-40 до +100	300/500	7,5x		X	X	X	X			184
KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C	-30 до +90	-40 до +100	300/500	7,5x		X	X	X	X	X		185
Кабели передачи данных для буксируемых цепей												
SUPERTRONIC®-PVC	-5 до +70	-40 до +70	350	5x	3x			X	X			187
SUPERTRONIC®-C-PVC	-5 до +70	-40 до +70	350	7,5x	4x			X	X	X		188
SUPERTRONIC®-PURö	-5 до +70	-40 до +70	350	5x	3x	X	X	X	X			189
SUPERTRONIC®-C-PURö	-30 до +70	-40 до +70	350	7,5x	4x	X	X	X	X	X	X	190
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®	-30 до +70	-40 до +70	350	10x	5x	X	X	X	X	X	X	191
SENSORFLEX®-H	-30 до +80	-40 до +80	350	5x/7,5x		X		X	X	X		192

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.

PROS

ТАБЛИЦА ПОДБОРА КАБЕЛЕЙ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ

Макс. пробег в м
(10 м до 25-жыл)

Мин. рад. изгиба, подвижно
(\varnothing —внешн. \varnothing)

Скорость, макс. м/с

Ускорение, макс. м/с²

Кол-во циклов, макс.

Материал

Номинал. напряжение U₀/U_i
рабочее напряжение

Диапазон t, °C

Стандарты

Стр.

Аналог. тип по
станд. UL / CSA


PVC-кабели для буксируемых цепей												
Модель	Макс. пробег в м	Мин. рад. изгиба, подвижно	Скорость, макс. м/с	Ускорение, макс. м/с ²	Кол-во циклов, макс.	Материал	Номинал. напряжение U ₀ /U _i рабочее напряжение	Диапазон t, °C	Стандарты	Стр.	Аналог. тип по станд. UL / CSA	
JZ-HF	10	7.5 x D	2	10	9 млн	PVC/PVC	300/500 В	-10° до +80°	VDE	160	423	
JZ-HF CY	10	10 x D	2	10	9 млн	PVC/CU/PVC	300/500 В	-10° до +80°	VDE	163	427	
MULTISPEED® 500-PVC	100	7.5 x D	5	50	9 млн	PP/PVC	300/500 В	-15° до +80°		162	425	
MULTISPEED® 500-C-PVC	100	7.5 x D	5	50	9 млн	PP/CU/PVC	300/500 В	-15° до +80°		165	429	
PUR- и TPE-кабели для буксируемых цепей												
PURÖ-JZ-HF	15	7.5 x D	3	10	10 млн	PVC/PUR	300/500 В	-20° до +80°		167	430	
PURÖ-JZ-HF-YCP	15	10 x D	3	10	10 млн	PVC/CU/PUR	300/500 В	-20° до +80°		172	436	
MULTIFLEX 512®-PUR	100	5 x D	4	10	11 млн	PP/PUR	300/500 В	-30° до +80°		169	431	
MULTIFLEX 512®-C-PUR	100	7.5 x D	4	10	11 млн	PP/CU/PUR	300/500 В	-30° до +80°		174	437	
MULTISPEED® 500-PUR	450	7.5 x D	5	50	11 млн	PP/PUR	300/500 В	-30° до +80°		171	433	
MULTISPEED® 500-C-PUR	450	7.5 x D	5	50	11 млн	PP/CU/PUR	300/500 В	-30° до +80°		176	439	
MULTISPEED® 500-TPE	450	5 x D	5	50	11 млн	PP/TPE	300/500 В	-30° до +80°		177	441	
MULTISPEED® 500-C-TPE	450	5 x D	5	50	11 млн	PP/CU/TPE	300/500 В	-30° до +80°		179	443	
Био- масло- и микробстойкие кабели для буксируемых цепей												
BIOFLEX 500® JZ-HF	100	10 x D	4	10	11 млн	Poly/Poly	300/500 В	-20° до +80°		181	-	
BIOFLEX 500® JZ-HF-C	100	15 x D	4	10	11 млн	Poly/CU/Poly	300/500 В	-20° до +80°		182	-	
KOMPOSPEED® JZ-HF-500	100	7.5 x D	4	10	10 млн	Poly/Poly	300/500 В	-30° до +90°		184	-	
KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C	100	7.5 x D	4	10	10 млн	Poly/CU/Poly	300/500 В	-30° до +90°		185	-	
Кабели для сенсоров												
SUPERTRONIC®-PVC	5	5 x D	2	10	9 млн	PVC/PVC	350 В	-5° до +70°		187	445	
SUPERTRONIC®-C-PVC	5	7.5 x D	2	10	9 млн	PVC/CU/PVC	350 В	-5° до +70°		188	446	
SUPERTRONIC®-PURö	5	5 x D	3	10	9 млн	PVC/PUR	350 В	-5° до +70°		189	447	
SUPERTRONIC®-C-PURö	15	7.5 x D	4	10	9 млн	PP/CU/PUR	350 В	-30° до +70°		190	449	
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®	30	10 x D	4	50	9 млн	PP/CU/PUR	350 В	-30° до +70°		191	451	
SENSORFLEX®-H (Li12Y11Y)	30	5 x D	5	10	11 млн	TPE/PUR	350 В	-30° до +80°		192	-	
SENSORFLEX®-H (Li9Y11Y)	30	7.5 x D	5	10	11 млн	PP/PUR	350 В	-30° до +80°		192	-	

Количество циклов удвоено и определялось в тестовой лаборатории репрезентативным методом. Указанное количество циклов гарантируется только при правильном монтаже (см. указания по монтажу: прокладка кабелей в буксируемых цепях, стр. 1036 и 1037).

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора.

Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога. Используйте также таблицы для подбора буксируемых цепей на стр. 1030 и 1031.

РВС-КАБЕЛИ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ

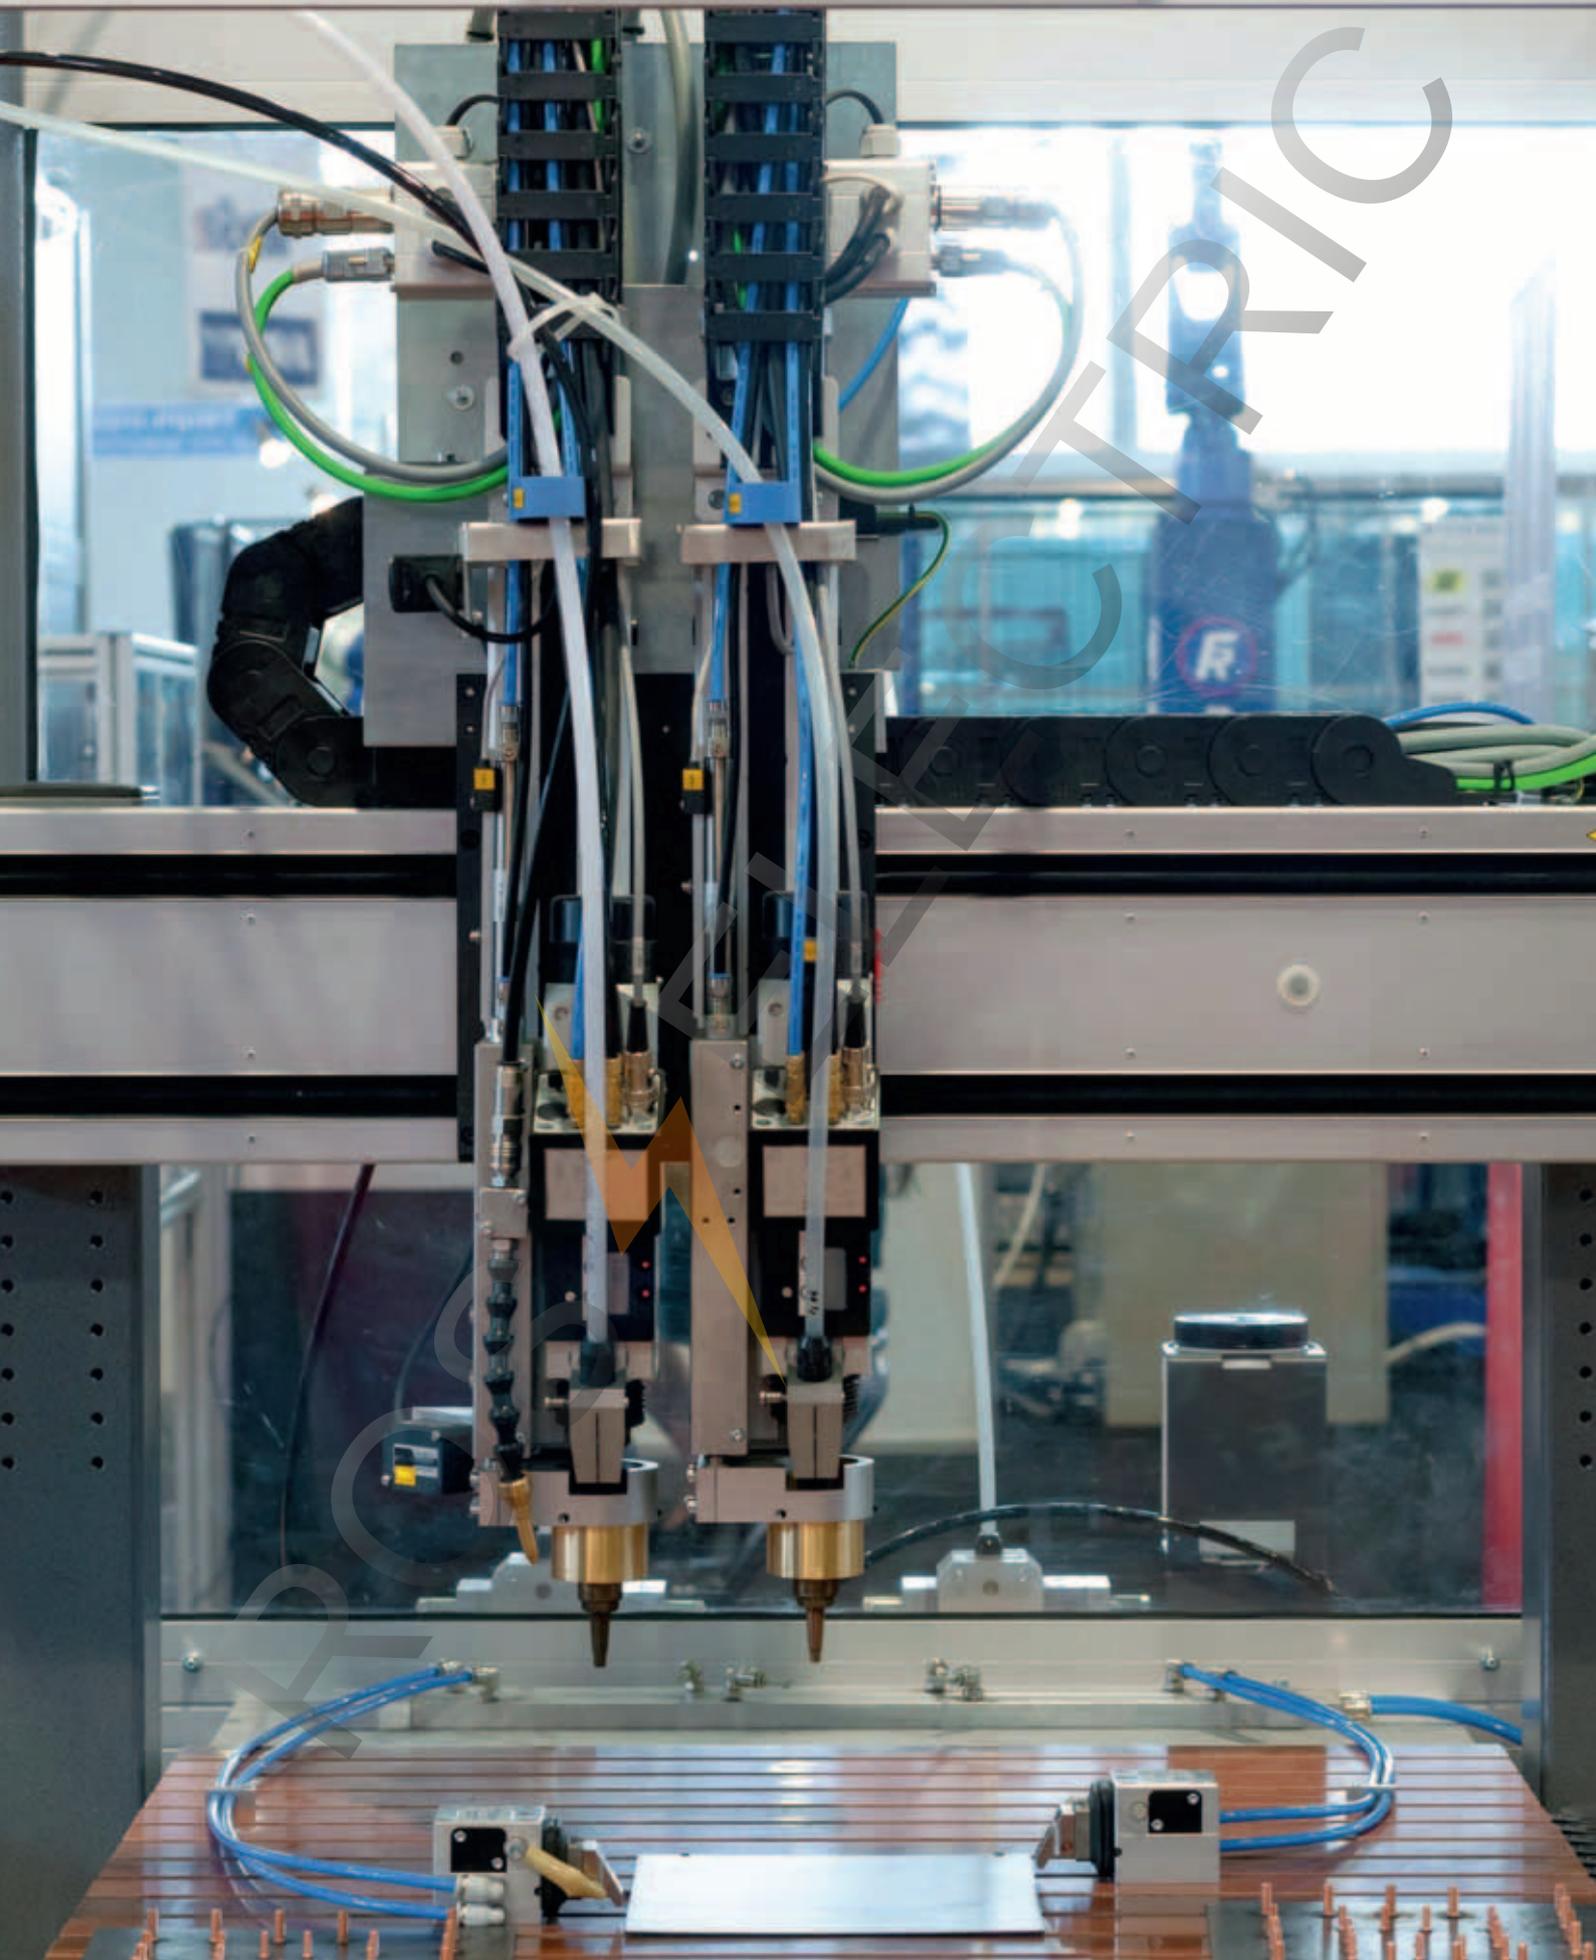

JZ-HF особо гибкий, с цифровой маркировкой, для буксируемых цепей, маслостойкий, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабель в специальной PVC-оболочке повышенной гибкости за счёт специальной конструкции
- На основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -10°C до +80°C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Спротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с VDE 0295 кл. 6 графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил специальный PVC-материал Z 7225
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с VDE 0293
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Каждый повив скрутки обмотан флисом
- Оболочка из специального PVC-материала TM5 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий и не распространяющий горение PVC в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)
- Маслостойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-404

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления х = без жилы заземления (OZ)
- Протестированы на пригодность в чистых помещениях на аналогах. Дополнительную информацию см. в начале каталога
- Аналоги с экраном: **JZ-HF-CY**, см. стр. 163
- По стандарту UL: **MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA**, см. стр. 424

Применение

Используется в качестве гибкого PVC-кабеля управления для прокладки в сухих и влажных помещениях. Область применения данного кабеля: в станках и инструментах, в робототехнике и автоматизации производственных систем.

Применяется для буксируемых цепей при свободном перемещении без растяжений и других механических нагрузок.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-Nº
15001	2 x 0,5	5,0	9,6	46,0	20
15002	3 G 0,5	5,3	14,0	57,0	20
15003	4 G 0,5	5,7	19,0	70,0	20
15004	5 G 0,5	6,4	24,0	93,0	20
15005	7 G 0,5	7,5	34,0	127,0	20
15090	7 x 0,5	7,5	34,0	127,0	20
15006	10 G 0,5	9,1	48,0	161,0	20
15007	12 G 0,5	9,2	58,0	177,0	20
15008	14 G 0,5	9,8	67,0	213,0	20
15009	16 G 0,5	10,3	77,0	260,0	20
15010	18 G 0,5	11,1	86,0	284,0	20
15011	20 G 0,5	11,6	96,0	318,0	20
15012	25 G 0,5	13,4	120,0	363,0	20
15013	30 G 0,5	13,7	144,0	432,0	20
15014	34 G 0,5	15,0	163,0	487,0	20
15015	36 G 0,5	15,0	173,0	518,0	20
15016	42 G 0,5	16,1	202,0	575,0	20
15017	50 G 0,5	17,9	240,0	675,0	20
15018	61 G 0,5	19,6	290,0	829,0	20

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-Nº
15019	2 x 0,75	5,4	14,4	58,0	19
15020	3 G 0,75	5,7	22,0	73,0	19
15021	4 G 0,75	6,4	29,0	77,0	19
15022	5 G 0,75	7,0	36,0	119,0	19
15023	7 G 0,75	8,3	50,0	165,0	19
15024	10 G 0,75	10,1	72,0	216,0	19
15025	12 G 0,75	10,2	86,0	247,0	19
15026	14 G 0,75	10,9	101,0	284,0	19
15027	16 G 0,75	11,5	115,0	320,0	19
15028	18 G 0,75	12,1	130,0	356,0	19
15029	20 G 0,75	12,8	144,0	453,0	19
15030	25 G 0,75	14,9	180,0	498,0	19
15031	30 G 0,75	15,2	216,0	510,0	19
15032	34 G 0,75	16,6	245,0	550,0	19
15033	36 G 0,75	16,6	259,0	570,0	19
15034	42 G 0,75	18,1	302,0	600,0	19
15035	50 G 0,75	20,0	360,0	700,0	19
15036	61 G 0,75	22,1	432,0	820,0	19
15091	65 G 0,75	22,7	439,0	841,0	19

Продолжение ▶

JZ-HF **особо гибкий, с цифровой маркировкой, для буксируемых цепей, маслостойкий, с разметкой метража**



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
15037	2 x 1	5,7	19,0	65,0	18
15038	3 G 1	6,0	29,0	84,0	18
15039	4 G 1	6,8	38,0	113,0	18
15040	5 G 1	7,4	48,0	137,0	18
15041	7 G 1	8,8	67,0	192,0	18
15042	10 G 1	10,7	96,0	251,0	18
15043	12 G 1	10,8	115,0	295,0	18
15044	14 G 1	11,6	134,0	337,0	18
15045	16 G 1	12,2	154,0	379,0	18
15046	18 G 1	13,0	173,0	420,0	18
15047	20 G 1	13,6	192,0	480,0	18
15048	25 G 1	15,8	240,0	600,0	18
15049	30 G 1	16,4	288,0	695,0	18
15050	34 G 1	17,8	326,0	777,0	18
15051	36 G 1	17,8	346,0	825,0	18
15052	41 G 1	19,3	403,0	926,0	18
15214	42 G 1	19,3	403,0	948,0	18
15053	50 G 1	21,2	480,0	1092,0	18
15092	61 G 1	23,7	586,0	1204,0	18
15054	65 G 1	24,4	624,0	1400,0	18
15055	2 x 1,5	6,4	29,0	91,0	16
15056	3 G 1,5	6,8	43,0	117,0	16
15057	4 G 1,5	7,4	58,0	147,0	16
15058	5 G 1,5	8,3	72,0	181,0	16
15059	7 G 1,5	9,9	101,0	273,0	16
15060	10 G 1,5	11,9	144,0	344,0	16
15061	12 G 1,5	12,1	173,0	391,0	16
15062	14 G 1,5	12,9	202,0	457,0	16
15063	16 G 1,5	13,6	230,0	523,0	16
15064	18 G 1,5	14,5	259,0	590,0	16
15065	20 G 1,5	15,2	288,0	650,0	16
15066	25 G 1,5	17,8	360,0	801,0	16
15067	30 G 1,5	18,2	432,0	958,0	16
15068	34 G 1,5	19,7	490,0	1084,0	16
15069	36 G 1,5	19,7	518,0	1135,0	16
15070	42 G 1,5	21,5	605,0	1290,0	16
15071	50 G 1,5	23,7	720,0	1521,0	16
15072	60 G 1,5	25,3	864,0	1885,0	16
15215	61 G 1,5	26,2	878,0	1916,0	16
15216	65 G 1,5	27,2	936,0	1994,0	16

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
15073	2 x 2,5	7,7	48,0	130,0	14
15074	3 G 2,5	8,4	72,0	160,0	14
15075	4 G 2,5	9,1	96,0	200,0	14
15076	5 G 2,5	10,2	120,0	268,0	14
15077	7 G 2,5	12,2	168,0	357,0	14
15078	10 G 2,5	15,0	240,0	486,0	14
15079	12 G 2,5	15,2	288,0	572,0	14
15080	14 G 2,5	16,1	336,0	612,0	14
15081	16 G 2,5	17,2	384,0	702,0	14
15082	18 G 2,5	18,1	432,0	800,0	14
15083	20 G 2,5	19,2	480,0	920,0	14
15084	25 G 2,5	22,5	600,0	1100,0	14
15085	30 G 2,5	23,5	720,0	1400,0	14
15086	34 G 2,5	25,2	816,0	1500,0	14
15087	36 G 2,5	25,2	864,0	1600,0	14
15088	42 G 2,5	27,4	1008,0	1800,0	14
15089	50 G 2,5	30,0	1200,0	2100,0	14
15142	3 G 4	10,4	115,0	221,0	12
15143	4 G 4	11,4	154,0	260,0	12
15144	5 G 4	12,7	192,0	318,0	12
15145	4 G 6	13,3	230,0	392,0	10
15146	5 G 6	14,5	288,0	481,0	10
15147	4 G 10	17,7	384,0	642,0	8
15148	5 G 10	19,7	480,0	780,0	8
15149	4 G 16	20,8	614,0	926,0	6
15150	5 G 16	23,3	768,0	1135,0	6

Допускаются технические изменения. (RC01)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

MULTISPEED® 500-PVC

особо гибкий, для буксируемых цепей,
маслостойкий, с защитой от скручивания, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей для больших механических нагрузок на основании DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +80°C стационарно от -30°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Медные тонкопроволочные проводники равномерного концентрического повива - Unilay с коротким шагом скрутки
- Изоляция жил - специальный PP, жилы чёрные с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Скрутка:
 - <7 жил: Повив с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
 - ≥7 жил: Пучковый повив с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
- Специальная внешняя PVC-оболочка, с большим сроком службы, заполняющая пустые промежутки, экструдированная
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С маркировкой метража

Свойства

- Низкая адгезионность
- Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Устойчив к механическим нагрузкам
- Более длительный срок службы за счёт низкого коэффициента трения
- Высокая устойчивость к химическим реагентам
- Высокая надежность
- Повышенная экономичность
- Минимальный диаметр, небольшой вес
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)
- Маслостойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления (OZ)
- Аналоги с экраном:
MULTISPEED® 500-C-PVC, см. стр. 165

Применение

HELUKABEL® MULTISPEED® 500-PVC применяется, когда к кабелю предъявляются крайне высокие требования. Специально подобранные материалы и технологии скручивания позволяют эксплуатировать его в течение длительного времени в качестве особо гибкого кабеля для буксируемых цепей на больших расстояниях перемещения как на высоких, так и на низких скоростях.

Применяется для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе в свободном движении без растягивающих усилий в качестве очень гибкого PVC-кабеля управления, в условиях постоянных нагрузок при подъёме и изгибе в станках и инструментах.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

CE Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
24050	2 x 0,5	4,3	9,6	40,0	20
24051	3 G 0,5	4,6	14,4	45,0	20
24052	4 G 0,5	5,0	19,0	57,0	20
24053	5 G 0,5	5,4	24,0	66,0	20
24054	7 G 0,5	8,9	33,6	81,0	20
24055	12 G 0,5	9,7	58,0	133,0	20
24056	18 G 0,5	11,8	86,0	194,0	20
24057	25 G 0,5	13,9	120,0	274,0	20
24058	4 G 0,75	5,6	29,0	63,0	19
24059	5 G 0,75	6,3	36,0	79,0	19
24060	7 G 0,75	10,3	50,0	107,0	19
24061	12 G 0,75	11,0	86,0	169,0	19
24062	18 G 0,75	13,9	130,0	247,0	19
24063	25 G 0,75	15,9	180,0	366,0	19
24064	36 G 0,75	19,6	259,0	540,0	19
24065	42 G 0,75	21,5	302,0	630,0	19
24066	3 G 1	5,4	29,0	69,0	18
24067	4 G 1	5,9	38,4	86,0	18

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
24068	5 G 1	6,7	48,0	101,0	18
24069	7 G 1	11,1	67,0	140,0	18
24070	12 G 1	12,0	115,0	227,0	18
24071	18 G 1	14,8	173,0	351,0	18
24072	25 G 1	17,2	240,0	489,0	18
24073	3 G 1,5	6,4	43,0	88,0	16
24074	4 G 1,5	7,0	58,0	110,0	16
24075	5 G 1,5	7,8	72,0	130,0	16
24076	7 G 1,5	13,0	101,0	182,0	16
24077	12 G 1,5	14,2	173,0	319,0	16
24078	18 G 1,5	17,5	259,0	420,0	16
24079	25 G 1,5	20,1	360,0	604,0	16
24080	4 G 2,5	8,8	96,0	172,0	14
24081	5 G 2,5	9,8	120,0	219,0	14
24082	7 G 2,5	16,1	168,0	303,0	14
24083	12 G 2,5	17,8	288,0	504,0	14
24084	18 G 2,5	21,8	432,0	754,0	14
24085	25 G 2,5	24,4	600,0	940,0	14

Допускаются технические изменения. (RC01)

JZ-HF-CY особо гибкий, для буксируемых цепей, маслостойкий, ЭМС, экранированный, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабель повышенной гибкости в PVC-оболочке, экранированный
- на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил, специальный PVC-материал Z 7225
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Каждый повив скрутки обмотан флисом
- Внутренняя PVC-оболочка
- Экран из медной оплётки, лужёный, покрытие мин. 85%
- Оболочка из специального PVC-материала TM5 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий и не распространяющий горение PVC в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)
- Маслостойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)
- Протестированы на пригодность в чистых помещениях на аналогах. Дополнительную информацию см. в начале каталога
- Аналоги без экрана:
JZ-HF, см. стр. 160

Применение

Используется для прокладки в сухих и влажных помещениях, но не на открытом воздухе, при свободном движении без растягивающих усилий, применяется в буксируемых цепях, в автоматических манипуляторах, роботах и в оборудовании с постоянно движущимися элементами.

Кабели с экраном разработаны для бесперебойной передачи информационных сигналов для всех областей электроники, измерительной техники, системах управления и автоматического регулирования. Возможно также изготовление в парных версиях.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компрессных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ²
15930	2 x 0,5	7,2	30,0	90,0	20
15931	3 G 0,5	7,5	38,0	115,0	20
15932	4 G 0,5	8,1	48,0	140,0	20
15933	5 G 0,5	8,6	64,0	168,0	20
15934	7 G 0,5	9,9	70,0	217,0	20
15935	12 G 0,5	11,6	100,0	274,0	20
15876	14 G 0,5	12,2	135,0	332,0	20
15877	16 G 0,5	13,0	145,0	388,0	20
15936	18 G 0,5	13,8	154,0	445,0	20
15937	20 G 0,5	14,3	160,0	497,0	20
15878	21 G 0,5	14,8	175,0	500,0	20
15938	25 G 0,5	16,1	240,0	505,0	20
15879	30 G 0,5	16,6	280,0	515,0	20
15880	34 G 0,5	17,7	290,0	530,0	20
15881	36 G 0,5	17,7	300,0	572,0	20
15882	42 G 0,5	19,2	330,0	605,0	20
15883	50 G 0,5	21,2	393,0	742,0	20

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ²
15945	2 x 0,75	7,6	39,0	105,0	19
15946	3 G 0,75	8,1	49,0	128,0	19
15947	4 G 0,75	8,6	60,0	184,0	19
15948	5 G 0,75	9,4	70,0	200,0	19
15949	7 G 0,75	10,5	95,0	269,0	19
15885	10 G 0,75	12,6	110,0	327,0	19
15950	12 G 0,75	12,9	140,0	366,0	19
15886	14 G 0,75	13,4	163,0	426,0	19
15887	16 G 0,75	14,2	187,0	487,0	19
15951	18 G 0,75	14,8	211,0	547,0	19
15888	20 G 0,75	15,5	216,0	551,0	19
15889	21 G 0,75	16,2	272,0	590,0	19
15952	25 G 0,75	17,7	322,0	600,0	19
15890	30 G 0,75	18,2	414,0	650,0	19
15891	34 G 0,75	19,8	473,0	685,0	19
15892	36 G 0,75	19,8	500,0	720,0	19
15893	42 G 0,75	21,0	583,0	800,0	19
15894	50 G 0,75	23,1	695,0	954,0	19

Продолжение ►

JZ-HF-CY особо гибкий, для буксируемых цепей, маслостойкий, ЭМС, экранированный, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
15961	2 x 1	8,1	50,0	115,0	18
15962	3 G 1	8,4	60,0	142,0	18
15963	4 G 1	9,0	73,0	196,0	18
15964	5 G 1	9,8	81,0	271,0	18
15965	7 G 1	11,2	114,0	307,0	18
15966	12 G 1	13,4	186,0	474,0	18
15967	18 G 1	15,7	254,0	622,0	18
15968	25 G 1	19,0	365,0	828,0	18
15969	34 G 1	21,0	500,0	1049,0	18
15970	41 G 1	22,7	576,0	1257,0	18
15971	50 G 1	24,5	681,0	1437,0	18
15972	65 G 1	27,7	932,0	1823,0	18
15976	2 x 1,5	8,6	64,0	170,0	16
15977	3 G 1,5	9,0	84,0	203,0	16
15978	4 G 1,5	9,8	99,0	243,0	16
15979	5 G 1,5	10,5	120,0	288,0	16
15980	7 G 1,5	12,5	148,0	403,0	16
15981	12 G 1,5	14,8	274,0	592,0	16
15982	18 G 1,5	17,3	386,0	844,0	16
15983	25 G 1,5	21,0	584,0	1155,0	16
15152	41 G 1,5	24,8	867,0	1227,0	16
15153	50 G 1,5	27,3	970,0	1445,0	16
15154	61 G 1,5	29,8	1028,0	1724,0	16

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
15925	3 G 2,5	10,8	140,0	215,0	14
15926	4 G 2,5	11,5	159,0	264,0	14
15927	5 G 2,5	12,9	194,0	344,0	14
15928	7 G 2,5	15,1	234,0	410,0	14
15929	12 G 2,5	18,4	390,0	721,0	14
15155	3 G 4	13,0	178,0	292,0	12
15156	4 G 4	14,2	222,0	372,0	12
15157	5 G 4	15,6	328,0	448,0	12
15158	4 G 6	16,0	305,0	526,0	10
15159	5 G 6	17,5	441,0	632,0	10
15160	4 G 10	21,2	485,0	838,0	8
15161	5 G 10	23,2	610,0	998,0	8
15162	4 G 16	24,1	840,0	1225,0	6
15163	5 G 16	27,0	1050,0	1560,0	6

Допускаются технические изменения. (RC01)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

MULTISPEED® 500-C-PVC

особо гибкий, для буксируемых цепей, маслостойкий, с защитой от скручивания, экранированный, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей при больших механических нагрузках на основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51 часть 13
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +80°C стационарно от -30°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ СДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок равномерного концентрического повива - Unilay с коротким шагом скрутки
- Изоляция жил - специальный PP
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Жёлто-зелёная жила заземления (для 3 жил и более)
- Скрутка:
 - < 7 жил: повив с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
 - ≥ 7 жил: пучковый повив с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
- Специальная внутренняя PVC оболочка-заполнитель YM2, экструдированная, серая (RAL 7001)
- Оплетка из лужёных медных проводников, покрытие мин. 85%, с оптимальным шагом
- Специальная внешняя PVC-оболочка с длительным сроком службы
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Низкая адгезионность
- Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Более длительный срок службы за счёт низкого коэффициента трения
- Высокая устойчивость к химическим реагентам
- Высокая надежность
- Повышенная экономичность
- Минимальный диаметр, небольшой вес
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)
- Маслостойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана:

MULTISPEED® 500-PVC, см. стр. 162

Применение

Специально подобранные материалы и технологии скручивания позволяют эксплуатировать HELUKABEL® MULTISPEED 500-C-PVC в течение длительного времени в качестве особо гибкого кабеля для буксируемых цепей на больших расстояниях перемещения как на высоких, так и на низких скоростях. Применяется для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе в свободном движении без растягивающих усилий, а также в условиях постоянных нагрузок при подъеме и изгибе в станках и инструментах. Эти кабели с медным экраном используются для передачи данных и сигналов без помех в процессе эксплуатации измерительной техники, систем управления и автоматического регулирования. В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует руководствоваться по монтажу.


ЭМС = электромагнитная совместимость Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
24086	2 x 0,5	6,2	30,0	88,0	20	24103	3 G 1	7,6	59,0	131,0	18
24087	3 G 0,5	6,7	36,0	101,0	20	24104	4 G 1	8,1	70,0	164,0	18
24088	4 G 0,5	7,2	42,0	116,0	20	24105	5 G 1	8,9	84,0	198,0	18
24089	5 G 0,5	7,6	48,0	146,0	20	24106	7 G 1	13,6	106,0	252,0	18
24090	7 G 0,5	11,4	64,0	181,0	20	24107	12 G 1	14,6	174,0	410,0	18
24091	9 G 0,5	11,4	80,0	219,0	20	24108	18 G 1	18,4	240,0	550,0	18
24092	12 G 0,5	12,4	105,0	271,0	20	24109	25 G 1	21,0	332,0	756,0	17
24093	18 G 0,5	14,7	137,0	374,0	20	24110	3 G 1,5	8,4	75,0	166,0	16
24094	25 G 0,5	17,1	210,0	542,0	20	24111	4 G 1,5	9,1	90,0	199,0	16
24095	2 x 0,75	6,8	40,0	96,0	19	24112	5 G 1,5	10,2	108,0	229,0	16
24096	3 G 0,75	7,3	48,0	111,0	19	24113	7 G 1,5	15,7	157,0	304,0	16
24097	4 G 0,75	7,8	55,0	140,0	19	24114	12 G 1,5	17,4	240,0	502,0	16
24098	5 G 0,75	8,3	66,0	161,0	19	24115	18 G 1,5	21,3	355,0	709,0	16
24099	7 G 0,75	12,7	85,0	227,0	19	24116	25 G 1,5	24,3	448,0	939,0	16
24100	12 G 0,75	13,7	135,0	317,0	19	24117	4 G 2,5	11,2	134,0	270,0	14
24101	18 G 0,75	17,1	190,0	486,0	19	24118	5 G 2,5	12,2	175,0	335,0	14
24102	25 G 0,75	19,5	275,0	651,0	19						


Допускаются технические изменения. (RC01)

PUR-КАБЕЛИ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ

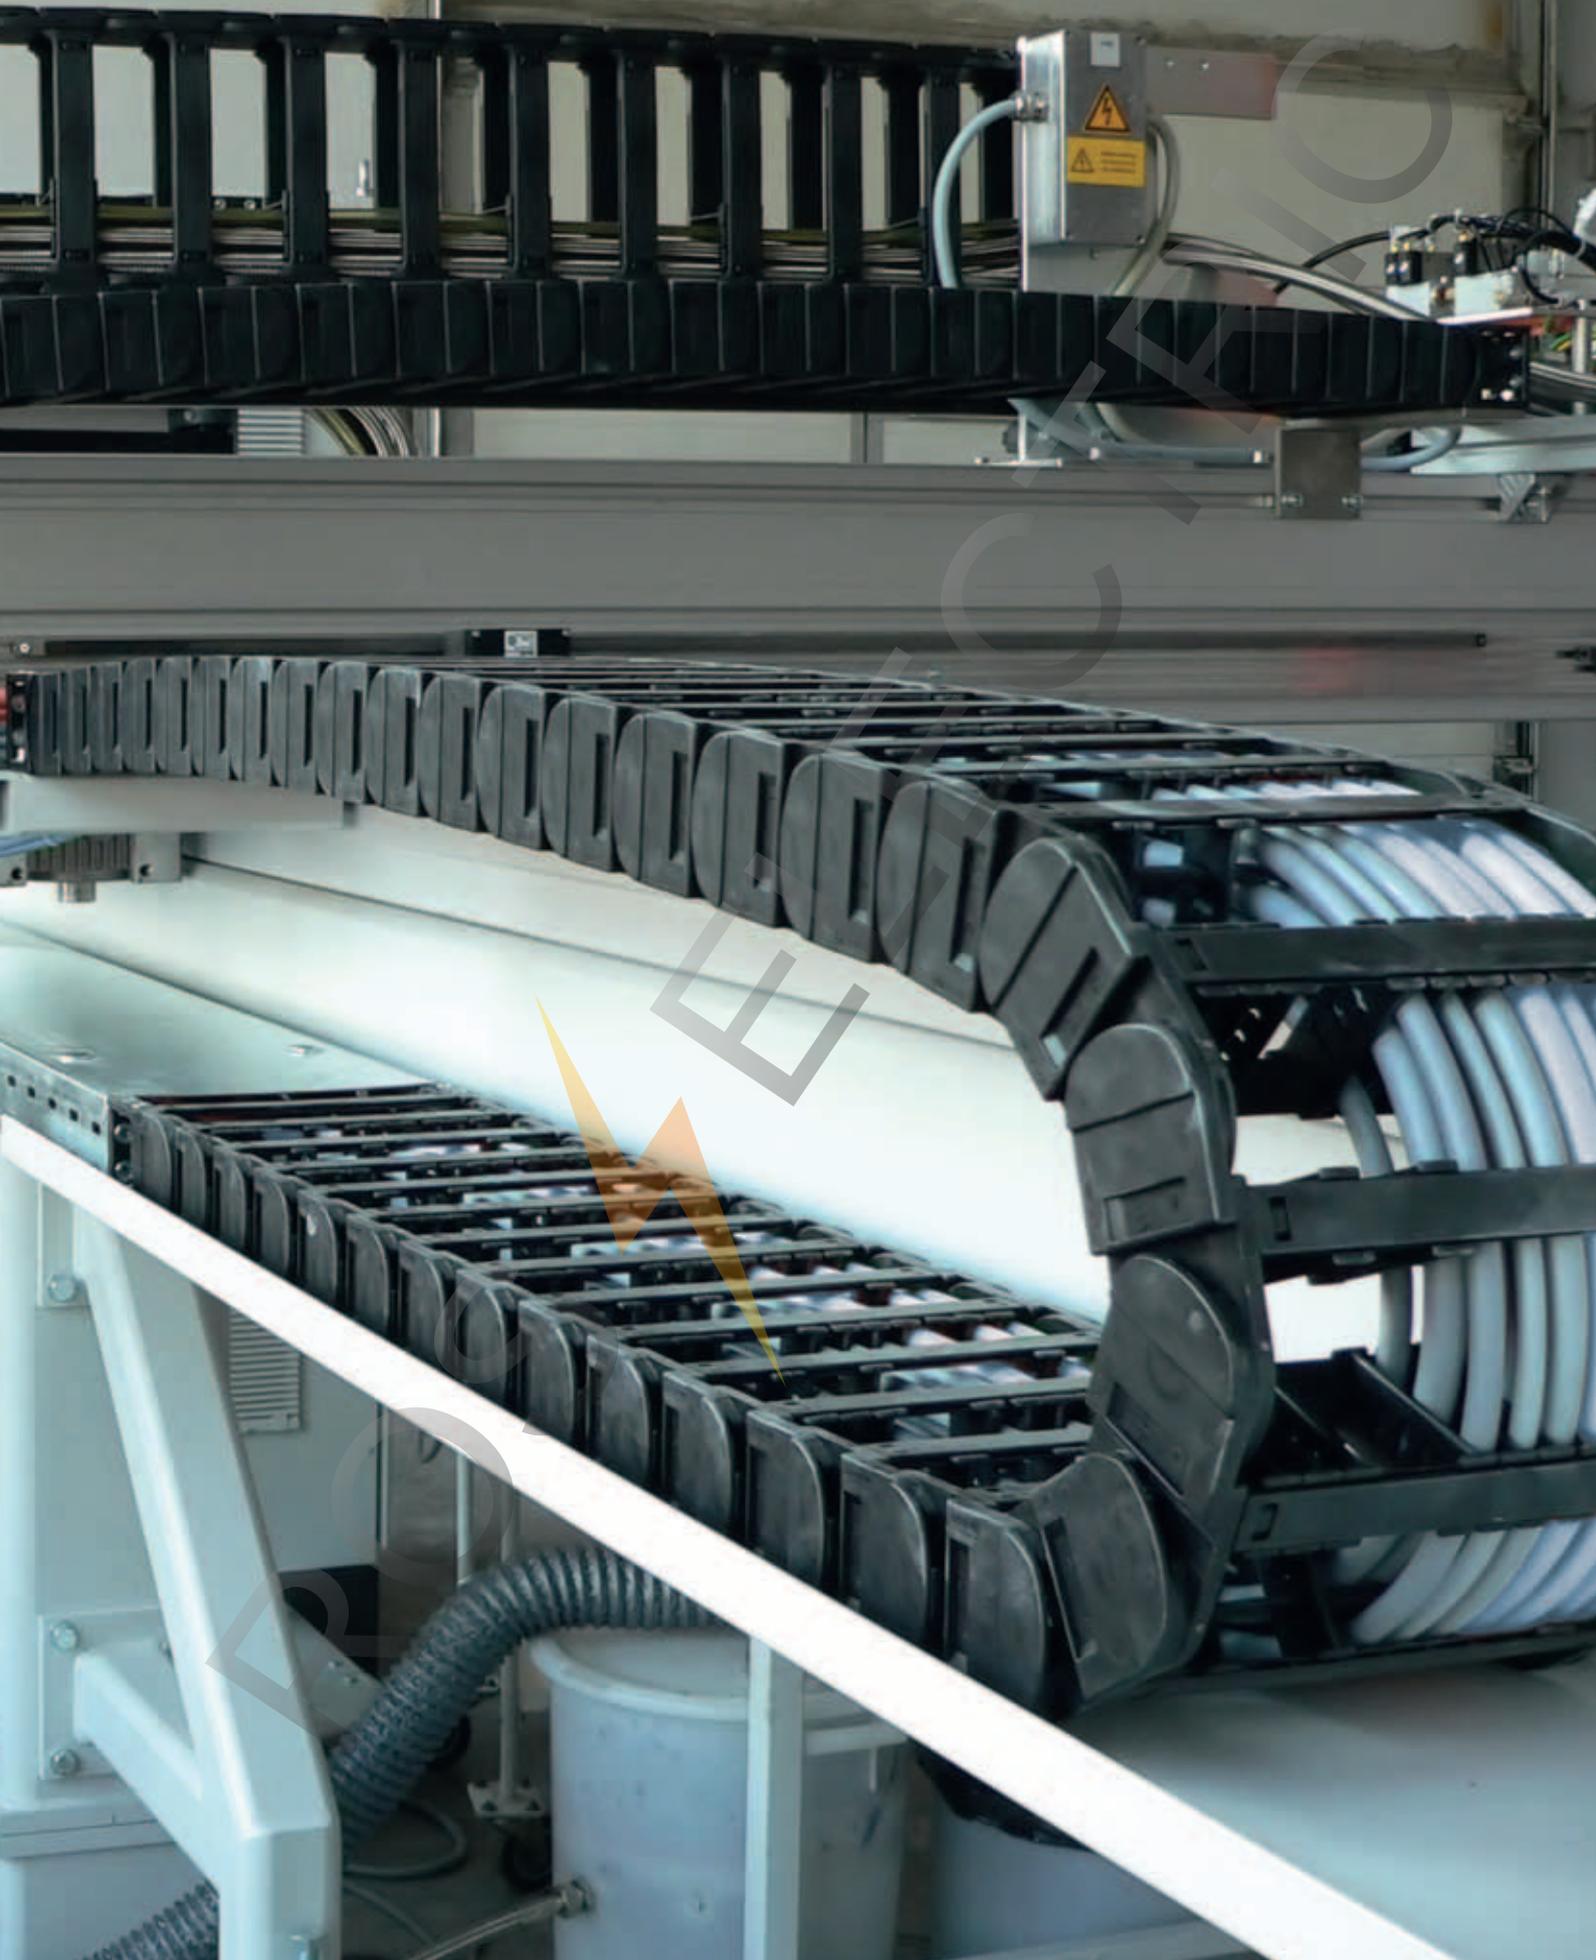

PURö-JZ-HF особо гибкий, для буксируемых цепей, устойчив к хладагентам,

с разметкой метража

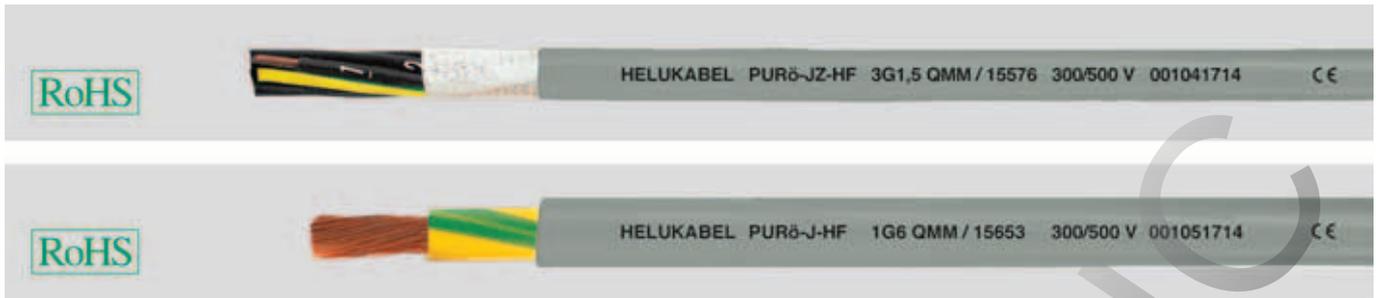

Технические характеристики

- Кабель в PUR-оболочке на основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -20°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5х Ø кабеля стационарно 4х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100х10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- **Маслостойкая** PVC-изоляция кабелей, T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3, с улучшенными характеристиками скольжения
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Обмотка флисом
- Внешняя оболочка из специального **цельного полиуретана** TPU в соответствии с DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Предназначен для прокладки на открытом воздухе и устойчив к воздействию УФ-лучей, кислорода, озона, гидролиза и микробов
- Обладает низким коэффициентом трения
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления (OZ)
- Поставляется также в исполнении со сшитым полиуретаном
- Аналоги с экраном: **PURö-JZ-HF-УСР**, см. стр. 172

Применение

Особо прочный кабель управления, отличающийся хорошей стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. За счёт устойчивости к минеральным маслам, а в особенности к смазочно-охлаждающим эмульсиям, может быть использован в станках и инструментах, промышленном оборудовании, в прокатных и сталеплавильных цехах в местах с особо критическими условиями. Хорошая гибкость обеспечивает быструю и надёжную прокладку. Высокая стойкость к истиранию и небольшой радиус изгиба позволяют применять его в буксируемых цепях.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибр. мм	Масса меди кг / км	Вес прибр. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибр. мм	Масса меди кг / км	Вес прибр. кг / км	AWG-N°
15520	2 x 0,5	5,5	9,6	45,0	20	15556	2 x 1	6,3	19,2	64,0	18
15521	3 G 0,5	6,0	14,4	56,0	20	15557	3 G 1	6,6	29,0	83,0	18
15522	4 G 0,5	6,4	19,1	69,0	20	15558	4 G 1	7,1	38,5	113,0	18
15523	5 G 0,5	6,9	24,0	92,0	20	15559	5 G 1	7,8	48,0	137,0	18
15524	7 G 0,5	7,9	33,6	126,0	20	15560	7 G 1	9,0	67,0	191,0	18
15525	7 x 0,5	7,8	33,6	126,0	20	15561	8 G 1	9,9	77,0	218,0	18
15526	8 G 0,5	8,6	38,0	136,0	20	15562	10 G 1	11,1	96,0	251,0	18
15527	10 G 0,5	9,7	48,0	158,0	20	15563	12 G 1	12,1	115,0	294,0	18
15528	12 G 0,5	9,9	58,0	176,0	20	15564	14 G 1	12,1	134,0	337,0	18
15529	14 G 0,5	10,4	67,0	212,0	20	15565	18 G 1	13,6	173,0	420,0	18
15530	18 G 0,5	11,4	86,4	283,0	20	15566	21 G 1	14,2	196,0	504,0	18
15531	21 G 0,5	12,1	96,0	310,0	20	15567	25 G 1	16,1	240,0	600,0	18
15532	25 G 0,5	13,5	120,0	330,0	20	15568	32 G 1	17,6	308,0	732,0	18
15533	30 G 0,5	14,2	144,0	390,0	20	15569	34 G 1	18,4	326,0	776,0	18
15534	34 G 0,5	15,2	163,0	420,0	20	15570	41 G 1	19,7	394,0	925,0	18
15535	42 G 0,5	16,2	202,0	500,0	20	15571	42 G 1	19,7	403,0	949,0	18
15536	50 G 0,5	18,0	240,0	580,0	20	15572	50 G 1	21,7	480,0	1092,0	18
15537	2 x 0,75	6,0	14,4	57,0	19	15573	65 G 1	30,9	624,0	1400,0	18
15538	3 G 0,75	6,3	21,6	72,0	19	15574	2 x 1,5	6,8	29,0	90,0	16
15539	4 G 0,75	6,8	29,0	97,0	19	15575	3 G 1,5	7,2	43,0	117,0	16
15540	5 G 0,75	7,4	36,0	119,0	19	15576	4 G 1,5	7,7	58,0	147,0	16
15541	7 G 0,75	8,7	50,0	165,0	19	15577	5 G 1,5	8,6	72,0	181,0	16
15542	8 G 0,75	9,5	58,0	189,0	19	15578	7 G 1,5	10,3	101,0	274,0	16
15543	10 G 0,75	10,7	72,0	214,0	19	15579	8 G 1,5	11,0	115,0	313,0	16
15544	12 G 0,75	10,9	86,0	247,0	19	15580	10 G 1,5	12,7	144,0	344,0	16
15545	14 G 0,75	11,5	101,0	283,0	19	15581	12 G 1,5	12,7	173,0	391,0	16
15546	18 G 0,75	12,7	130,0	356,0	19	15582	14 G 1,5	13,4	202,0	457,0	16
15547	21 G 0,75	13,4	151,0	502,0	19	15583	18 G 1,5	15,1	259,0	589,0	16
15548	25 G 0,75	15,0	180,0	698,0	19	15584	21 G 1,5	16,2	302,0	680,0	16
15549	30 G 0,75	15,8	216,0	720,0	19	15585	25 G 1,5	18,0	360,0	801,0	16
15550	34 G 0,75	17,2	245,0	770,0	19	15586	30 G 1,5	18,7	410,0	938,0	16
15551	42 G 0,75	18,5	302,0	840,0	19	15587	34 G 1,5	20,6	490,0	1048,0	16
15552	50 G 0,75	20,1	360,0	990,0	19	15588	42 G 1,5	22,4	605,0	1290,0	16

Продолжение ►

PURö-JZ-HF особо гибкий, для буксируемых цепей, устойчив к хладагентам, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
15590	50 G 1,5	24,2	720,0	1520,0	16
15591	61 G 1,5	32,4	889,0	1850,0	16
15592	65 G 1,5	33,6	940,0	1970,0	16
15620	2 x 2,5	8,5	48,0	128,0	14
15621	3 G 2,5	9,0	72,0	160,0	14
15622	4 G 2,5	9,9	96,0	200,0	14
15623	5 G 2,5	11,0	120,0	268,0	14
15624	7 G 2,5	12,8	168,0	357,0	14
15625	12 G 2,5	16,2	288,0	571,0	14
15626	14 G 2,5	17,1	336,0	612,0	14
15627	18 G 2,5	19,1	432,0	800,0	14
15628	25 G 2,5	22,8	600,0	1100,0	14
15630	2 x 4	10,1	77,0	190,0	12
15631	3 G 4	10,9	115,0	250,0	12
15632	4 G 4	12,0	154,0	320,0	12
15633	5 G 4	13,4	192,0	400,0	12
15634	7 G 4	16,0	269,0	550,0	12
15653	1 G 6	7,3	58,0	81,0	10
15636	3 G 6	12,8	173,0	350,0	10

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
15637	4 G 6	13,9	230,0	500,0	10
15638	5 G 6	15,4	288,0	580,0	10
15639	7 G 6	18,0	403,0	800,0	10
15654	1 G 10	8,9	96,0	152,0	8
15641	3 G 10	16,2	288,0	660,0	8
15642	4 G 10	18,1	384,0	750,0	8
15643	5 G 10	20,3	480,0	990,0	8
15644	7 G 10	24,3	672,0	1300,0	8
15655	1 G 16	10,0	154,0	215,0	6
15645	4 G 16	21,1	614,0	1200,0	6
15646	5 G 16	23,5	768,0	1500,0	6
15647	7 G 16	28,7	1075,0	1900,0	6
15656	1 G 25	11,1	240,0	320,0	4
15648	4 G 25	34,0	960,0	1700,0	4
15649	4 G 35	37,0	1344,0	2300,0	2
15650	4 G 50	44,0	1920,0	2500,0	1
15651	4 G 70	53,0	2688,0	4600,0	2/0
15652	4 G 95	59,0	3648,0	6400,0	3/0

Допускаются технические изменения. (RC02)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

MULTIFLEX 512®-PUR специальный кабель для буксируемых цепей при экстремальных условиях, безгалогеновый, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей для больших механических нагрузок на основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 5x Ø кабеля стационарно 3x Ø кабеля
- **Тест на переменный изгиб** тестировался на прибол. **10 млн. циклов переменных изгибов**
- **Стойкость к радиации** до 50×10^6 сДж/кг (до 50 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил-специальный PP
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Специальная обмотка поверх каждого повива (от 4 мм² без обмотки поверх внешнего повива)
- Специальная внешняя TPU-оболочка из **цельного полиуретана** в соответствии с DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001), с матовой поверхностью
- С разметкой метража

Свойства

- Высокая маслостойкость
- Длительное использование в многосменном режиме в условиях высоких нагрузок при изгибе
- Низкая адгезионность
- Высокая стойкость к механическим нагрузкам
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Длительный срок службы за счёт низкого коэффициента трения PP-изоляции
- Высокая прочность на разрыв, стойкость к истиранию и ударопрочность даже при низких температурах
- **Устойчив к** атмосферным воздействиям, воздействию озона и УФ-лучей, растворителей, кислот и щелочей, гидравлических жидкостей, гидролизу
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)
- Протестированы на пригодность в чистых помещениях на аналогах. Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе. Дополнительную информацию см. в начале каталога
- Аналоги с экраном:
MULTIFLEX 512®-C-PUR, см. стр. 174

Применение

Эти специальные кабели для буксируемых цепей используются для длительных изгибающих напряжений при многосменной эксплуатации в станках, инструментах и робототехнике.

Данный кабель применяется для буксируемых цепей при свободном перемещении без растяжений и других механических нагрузок.

Кабель разработан по новейшим технологиям с гибкой PP-изоляцией и устойчивой к разрезам внешней PUR-оболочкой с низким коэффициентом трения, что гарантирует длительный срок службы и экономичность.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой в таблице в начале каталога.

При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибол. мм	Масса меди кг / км	Вес прибол. кг / км	AWG-N°
22501	2 x 0,5	5,5	9,6	38,0	20
22502	3 G 0,5	5,8	14,4	46,0	20
22503	4 G 0,5	6,4	19,0	59,0	20
22504	5 G 0,5	7,0	24,0	68,0	20
22505	7 G 0,5	8,1	33,6	88,0	20
22506	12 G 0,5	9,9	58,0	131,0	20
22507	18 G 0,5	11,5	86,0	197,0	20

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибол. мм	Масса меди кг / км	Вес прибол. кг / км	AWG-N°
22508	20 G 0,5	12,0	96,0	260,0	20
22509	25 G 0,5	13,7	120,0	282,0	20
22510	30 G 0,5	14,3	144,0	315,0	20
22511	36 G 0,5	15,3	172,0	374,0	20
22512	2 x 0,75	6,2	14,4	47,0	19
22513	3 G 0,75	6,5	21,6	58,0	19
22514	4 G 0,75	7,0	29,0	69,0	19

Продолжение ►

MULTIFLEX 512®-PUR специальный кабель для буксируемых цепей при экстремальных условиях, безгалогеновый, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
22515	5 G 0,75	7,8	36,0	85,0	19	22541	20 G 1,5	17,3	288,0	510,0	16
22516	7 G 0,75	9,0	50,0	118,0	19	22542	25 G 1,5	19,8	360,0	650,0	16
22517	12 G 0,75	11,0	86,0	183,0	19	22543	30 G 1,5	20,3	432,0	750,0	16
22518	18 G 0,75	13,0	130,0	270,0	19	22544	36 G 1,5	22,2	518,0	880,0	16
22519	20 G 0,75	13,5	144,0	290,0	19	22881	42 G 1,5	24,0	628,0	1209,0	16
22520	25 G 0,75	15,4	180,0	374,0	19	22882	50 G 1,5	26,2	749,0	1449,0	16
22521	30 G 0,75	16,2	216,0	420,0	19	22883	61 G 1,5	28,9	912,0	1712,0	16
22522	36 G 0,75	17,6	259,0	498,0	19	22545	2 x 2,5	9,2	48,0	115,0	14
22523	2 x 1	6,9	19,2	55,0	18	22546	3 G 2,5	9,7	72,0	162,0	14
22524	3 G 1	7,4	29,0	70,0	18	22547	4 G 2,5	10,5	96,0	196,0	14
22525	4 G 1	8,0	38,0	86,0	18	22548	5 G 2,5	11,6	120,0	230,0	14
22526	5 G 1	8,7	48,0	102,0	18	22549	7 G 2,5	13,8	168,0	312,0	14
22527	7 G 1	10,2	67,0	143,0	18	22550	12 G 2,5	16,9	288,0	532,0	14
22528	12 G 1	12,6	115,0	225,0	18	22551	18 G 2,5	20,0	432,0	762,0	14
22529	18 G 1	14,8	173,0	334,0	18	22552	20 G 2,5	21,2	480,0	858,0	14
22530	20 G 1	15,8	192,0	370,0	18	22553	25 G 2,5	24,4	600,0	998,0	14
22531	25 G 1	18,1	240,0	460,0	18	22554	4 G 4	13,2	154,0	283,0	12
22532	30 G 1	18,5	288,0	530,0	18	22555	5 G 4	14,6	192,0	349,0	12
22533	36 G 1	20,1	346,0	625,0	18	22556	7 G 4	17,6	269,0	498,0	12
22878	41 G 1	22,0	410,0	779,0	18	22557	4 G 6	14,4	230,0	432,0	10
22879	50 G 1	24,0	498,0	953,0	18	22558	5 G 6	15,9	288,0	529,0	10
22880	65 G 1	27,2	650,0	1205,0	18	22559	7 G 6	19,2	403,0	782,0	10
22534	2 x 1,5	7,6	29,0	70,0	16	22560	4 G 10	18,4	384,0	685,0	8
22535	3 G 1,5	8,1	43,0	90,0	16	22561	5 G 10	20,7	480,0	817,0	8
22536	4 G 1,5	8,7	58,0	106,0	16	22562	7 G 10	24,7	672,0	1023,0	8
22537	5 G 1,5	9,7	72,0	145,0	16	22563	4 G 16	21,3	614,0	1042,0	6
22538	7 G 1,5	11,3	101,0	205,0	16	22564	5 G 16	23,8	768,0	1292,0	6
22539	12 G 1,5	13,8	173,0	320,0	16	22565	7 G 16	28,6	1075,0	1709,0	6
22540	18 G 1,5	16,3	259,0	465,0	16						

Допускаются технические изменения. (RC02)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

MULTISPEED® 500-PUR для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, безгалогеновый, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей при больших механических нагрузках на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 и DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +105°C стационарно от -50°C до +105°C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок равномерного концентрического повива - Unilay с коротким шагом скрутки
- Изоляция жил-специальный PP
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Жёлто-зелёная жила заземления (для 3 жил и более)
- Скрутка:
 - < 7 жил: повив с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
 - ≥ 7 жил: пучковый повив с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
- Специальная PUR-оболочка
- Оболочка, экструдированная в виде заполнителя
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Обладает низким коэффициентом трения, безгалогеновый
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Длительный срок службы за счёт низкого сопротивления трению
- Высокая прочность на разрыв, стойкость к истиранию и ударопрочность даже при низких температурах
- Повышенное сопротивление к механическим повреждениям
- Высокая надежность
- Маслостойкий
- Высокая устойчивость к химическим реагентам
- Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
- Повышенная экономичность
- Минимальный диаметр, небольшой вес
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)
- Аналоги с экраном: **MULTISPEED® 500-C-PUR**, см. стр. 176

Применение

Применяется для эксплуатации при длинных пробегах в буксируемых цепях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Эти прочные и стойкие к истиранию кабели управления используются там, где возникают проблемы вследствие длительных изгибающих напряжений, напр., в буксируемых цепях, в промышленных роботах, на конвейерах, в системах автоматизации и в оборудовании с постоянно движущимися элементами. Особенно подходит для областей, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам.

В сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.


CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ²
24119	2 x 0,5	4,3	9,6	41,0	20
24120	3 G 0,5	4,6	14,4	48,0	20
24121	4 G 0,5	5,0	19,0	62,0	20
24122	5 G 0,5	5,4	24,0	70,0	20
24123	7 G 0,5	8,9	33,6	88,0	20
24124	12 G 0,5	9,7	58,0	131,0	20
24125	18 G 0,5	11,8	86,0	204,0	20
24126	25 G 0,5	13,9	120,0	266,0	20
24127	3 G 0,75	5,2	21,6	51,0	19
24128	4 G 0,75	5,6	29,0	68,0	19
24129	5 G 0,75	6,3	36,0	73,0	19
24130	7 G 0,75	10,3	50,0	92,0	19
24131	12 G 0,75	11,0	86,0	170,0	19
24132	18 G 0,75	13,9	130,0	257,0	19
24133	25 G 0,75	15,9	180,0	280,0	19
24134	36 G 0,75	19,6	260,0	411,0	19
24135	42 G 0,75	21,5	302,0	608,0	19
24136	3 G 1	5,4	29,0	59,0	18
24137	4 G 1	5,9	38,0	71,0	18

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ²
24138	5 G 1	6,7	48,0	84,0	18
24139	7 G 1	11,1	67,0	111,0	18
24140	12 G 1	12,0	115,0	200,0	18
24141	18 G 1	14,8	173,0	286,0	18
24142	25 G 1	17,2	240,0	370,0	18
24143	3 G 1,5	6,4	43,0	81,0	16
24144	4 G 1,5	7,0	58,0	102,0	16
24145	5 G 1,5	7,8	72,0	121,0	16
24146	7 G 1,5	13,0	101,0	164,0	16
24147	12 G 1,5	14,2	173,0	293,0	16
24148	18 G 1,5	17,5	259,0	450,0	16
24149	25 G 1,5	20,1	360,0	631,0	16
24150	4 G 2,5	8,8	86,0	173,0	14
24151	5 G 2,5	9,8	120,0	220,0	14
24152	7 G 2,5	16,1	168,0	290,0	14
24153	12 G 2,5	17,8	288,0	504,0	14
24154	18 G 2,5	21,8	432,0	719,0	14
24155	25 G 2,5	24,4	600,0	940,0	14

Допускаются технические изменения. (RC02)

PURö-JZ-HF-YCP ЭМС, для буксируемых цепей, экранированный, PUR-оболочка, с разметкой метража

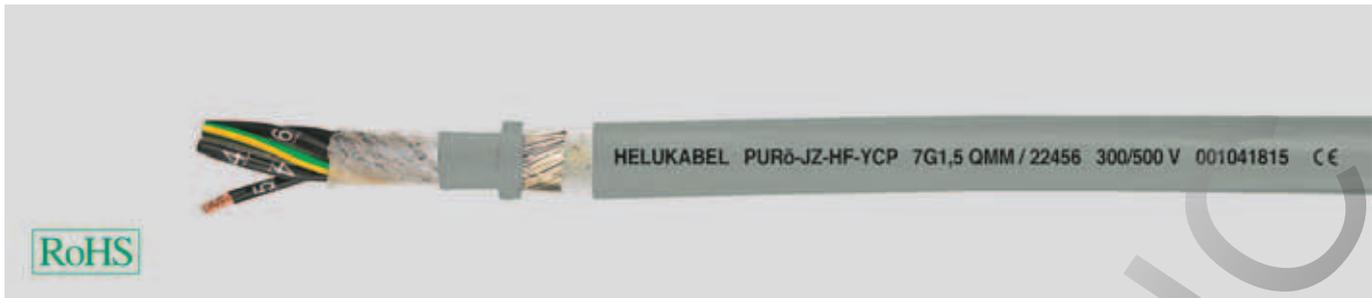

Технические характеристики

- Кабель в PUR-оболочке на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +80°C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- **Маслостойкая** PVC-изоляция кабелей, T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3, с улучшенными характеристиками скольжения
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка флисом
- **Маслостойкая** внутренняя PVC-оболочка
- Медный спиральный экран¹⁾, покрытие пр. 85%
- Обмотка из флиса гарантирует лёгкость снятия оболочки
- Оболочка серая, из специального **цельного полиуретана TMPU** в соответствии с DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2,
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Предназначен для прокладки на открытом воздухе и устойчив к воздействию УФ-лучей, кислорода, озона, гидролиза и микробов
- Низкий коэффициент трения
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)
- ¹⁾Подготавливается переход на исполнение с экраном в виде медной луженой оплетки с покрытием пр. 85%, для оптимизации потребительских свойств.
- Аналоги без экрана:
PURö-JZ-HF, см. стр. 167

Применение

Высокопрочный кабель управления, отличающийся хорошей стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. За счёт устойчивости к минеральным маслам, а в особенности к смазочно-охлаждающим эмульсиям может быть использован в станках и инструментах, промышленном оборудовании, в прокатных и сталеплавильных цехах в местах с особо критическими условиями. Хорошая гибкость обеспечивает быструю и надёжную прокладку. Высокая стойкость к истиранию и небольшой радиус изгиба позволяют применять его в буксируемых цепях.

Лучше всего эти кабели с экраном подходят для беспрепятственной передачи информационного сигнала в измерительной технике, системах управления и автоматического регулирования.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компрессных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
22400	2 x 0,5	7,5	30,0	90,0	20	22417	2 x 0,75	7,5	39,0	106,0	19
22401	3 G 0,5	7,8	38,0	104,0	20	22418	3 G 0,75	7,8	49,0	120,0	19
22402	4 G 0,5	7,8	48,0	123,0	20	22419	4 G 0,75	8,5	60,0	150,0	19
22403	5 G 0,5	8,5	65,0	131,0	20	22420	5 G 0,75	9,1	70,0	158,0	19
22404	7 G 0,5	9,5	70,0	172,0	20	22421	7 G 0,75	10,9	95,0	205,0	19
22405	8 G 0,5	10,4	81,0	195,0	20	22422	8 G 0,75	11,5	104,0	272,0	19
22406	10 G 0,5	11,4	94,0	230,0	20	22423	10 G 0,75	13,0	110,0	290,0	19
22407	12 G 0,5	11,6	110,0	250,0	20	22424	12 G 0,75	13,2	141,0	304,0	19
22408	14 G 0,5	12,0	135,0	280,0	20	22425	14 G 0,75	13,7	163,0	380,0	19
22409	18 G 0,5	13,4	157,0	321,0	20	22426	18 G 0,75	15,2	211,0	418,0	19
22410	21 G 0,5	14,8	175,0	380,0	20	22427	21 G 0,75	16,4	274,0	485,0	19
22411	25 G 0,5	16,1	240,0	445,0	20	22428	25 G 0,75	18,2	322,0	578,0	19
22412	30 G 0,5	16,4	275,0	509,0	20	22429	30 G 0,75	18,6	414,0	630,0	19
22413	34 G 0,5	17,8	305,0	560,0	20	22430	34 G 0,75	20,0	473,0	720,0	19
22414	42 G 0,5	19,1	330,0	780,0	20	22431	42 G 0,75	21,5	583,0	780,0	19
22415	50 G 0,5	20,6	393,0	960,0	20	22432	50 G 0,75	23,7	626,0	954,0	19
22416	61 G 0,5	23,0	541,0	1050,0	20	22433	61 G 0,75	25,9	763,0	1085,0	19

Продолжение ▶

PURö-JZ-HF-УСР ЭМС, для буксируемых цепей, экранированный, PUR-оболочка, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
22434	2 x 1	8,5	50,0	116,0	18	22470	2 x 2,5	10,9	96,0	185,0	14
22435	3 G 1	8,8	60,0	135,0	18	22471	3 G 2,5	11,4	150,0	278,0	14
22436	4 G 1	9,4	73,0	178,0	18	22472	4 G 2,5	12,2	159,0	370,0	14
22437	5 G 1	10,7	81,0	188,0	18	22473	5 G 2,5	13,5	195,0	412,0	14
22438	7 G 1	12,1	114,0	235,0	18	22474	7 G 2,5	16,0	240,0	470,0	14
22439	8 G 1	13,2	130,0	270,0	18	22475	12 G 2,5	19,4	390,0	738,0	14
22440	10 G 1	14,6	178,0	340,0	18	22476	14 G 2,5	20,4	480,0	870,0	14
22441	12 G 1	14,8	186,0	358,0	18	22477	18 G 2,5	23,0	620,0	1100,0	14
22442	14 G 1	15,6	231,0	415,0	18	22478	25 G 2,5	27,7	821,0	1512,0	14
22443	18 G 1	17,0	254,0	500,0	18	22479	2 G 4	13,1	135,0	235,0	12
22444	21 G 1	19,0	328,0	525,0	18	22480	3 G 4	13,7	178,0	350,0	12
22445	25 G 1	20,9	378,0	678,0	18	22481	4 G 4	15,6	222,0	460,0	12
22446	32 G 1	22,6	450,0	777,0	18	22482	5 G 4	16,7	328,0	550,0	12
22447	34 G 1	23,3	478,0	825,0	18	22483	7 G 4	19,7	360,0	700,0	12
22448	41 G 1	25,1	576,0	980,0	18	22484	3 G 6	16,0	250,0	525,0	10
22449	42 G 1	25,3	590,0	998,0	18	22485	4 G 6	17,2	305,0	700,0	10
22450	50 G 1	27,6	702,0	1160,0	18	22486	5 G 6	19,3	441,0	800,0	10
22451	65 G 1	30,7	913,0	1670,0	18	22487	7 G 6	21,6	505,0	1100,0	10
22452	2 x 1,5	9,0	64,0	141,0	16	22488	3 G 10	20,4	370,0	855,0	8
22453	3 G 1,5	9,4	84,0	164,0	16	22489	4 G 10	23,0	485,0	1140,0	8
22454	4 G 1,5	10,6	99,0	220,0	16	22490	5 G 10	25,3	610,0	1310,0	8
22455	5 G 1,5	11,4	120,0	233,0	16	22491	7 G 10	28,0	820,0	1630,0	8
22456	7 G 1,5	13,3	148,0	323,0	16	22492	4 G 16	26,2	840,0	1391,0	6
22457	8 G 1,5	14,5	191,0	369,0	16	22493	5 G 16	28,6	1050,0	1810,0	6
22458	10 G 1,5	15,9	240,0	461,0	16	22494	7 G 16	31,5	1510,0	2166,0	6
22459	12 G 1,5	16,1	274,0	481,0	16						
22460	14 G 1,5	16,7	340,0	561,0	16						
22461	18 G 1,5	18,4	395,0	672,0	16						
22462	21 G 1,5	20,6	461,0	780,0	16						
22463	25 G 1,5	22,8	533,0	927,0	16						
22464	30 G 1,5	23,5	608,0	1030,0	16						
22465	34 G 1,5	26,1	702,0	1180,0	16						
22466	42 G 1,5	27,8	867,0	1458,0	16						
22467	50 G 1,5	30,3	1033,0	1857,0	16						
22468	61 G 1,5	32,7	1233,0	2250,0	16						
22469	65 G 1,5	33,5	1315,0	2401,0	16						

Допускаются технические изменения. (RC02)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

MULTIFLEX 512®-C-PUR специальный кабель для

буксируемых цепей при экстремальных условиях, безгалогеновый, экранированный, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей при больших механических нагрузках на основании DIN VDE 0285-525-2-21/DIN EN 50525-2-21
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5 x Ø кабеля стационарно 4 x Ø кабеля
- **Тест на переменный изгиб** протестирован на прибл. 10 млн. циклов переменных изгибов
- **Стойкость к радиации** до 50 x 10⁶ сДж/кг (до 50 Мрад)
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил-специальный PP
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Специальная обмотка поверх каждого повива скрутки
- **Внутренняя TPE-оболочка**, безгалогеновая
- Обмотка специальной лентой
- Экран из медной оплётки, лужёный, покрытие 85%
- Обмотка специальным флисом (от 4 мм² без защитной обмотки поверх внешнего слоя)
- Специальная внешняя TPU-оболочка из **цельного полиуретана** в соответствии с DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001), с матовой поверхностью
- С разметкой метража

Свойства

- Высокая маслостойкость
- Гарантировано длительное использование в многосменном режиме в условиях высоких нагрузок при изгибе
- Низкая адгезионность
- Высокая стойкость к механическим нагрузкам
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Длительный срок службы за счёт низкого коэффициента трения скрученных друг с другом жил с PP-изоляцией
- Высокая прочность на разрыв, стойкость к истиранию и ударопрочность даже при низких температурах
- Устойчив к атмосферным воздействиям, воздействию озона и УФ-лучей, растворителей, кислот и щелочей, гидравлических жидкостей, гидролизу
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления х = без жилы заземления (OZ)
- Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе. Дополнительную информацию см. в начале каталога
- Аналоги без экрана: **MULTIFLEX 512®-PUR**, см. стр. 169

Применение

Эти экранированные специальные кабели для буксируемых цепей применяются даже там, где внешние воздействия высоких частот создают помехи в импульсной передаче. Используются для постоянных изгибающих напряжений в станках и инструментах, в робототехнике и производстве, для длительного применения в рамках многосменной эксплуатации.

Данный кабель применяется для буксируемых цепей при свободном перемещении без растяжений и других механических нагрузок. Кабель разработан по новейшим технологиям с гибкой PP-изоляцией и устойчивой к разрезам внешней PUR-оболочкой с низким коэффициентом трения, что гарантирует долгий срок службы и экономичность.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
22571	2 x 0,5	8,3	30,0	90,0	20
22572	3 G 0,5	8,5	38,0	105,0	20
22573	4 G 0,5	9,0	50,0	124,0	20
22574	5 G 0,5	9,7	65,0	132,0	20

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
22575	7 G 0,5	11,1	70,0	175,0	20
22576	12 G 0,5	12,7	100,0	250,0	20
22577	18 G 0,5	14,7	157,0	325,0	20
22578	20 G 0,5	15,4	167,0	350,0	20

Продолжение ▶

MULTIFLEX 512®-C-PUR специальный кабель для

буксируемых цепей при экстремальных условиях, безгалогеновый, экранированный, ЭМС, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
22579	25 G 0,5	17,1	240,0	450,0	20	22606	4 G 1,5	11,6	99,0	217,0	16
22580	30 G 0,5	17,9	273,0	510,0	20	22607	5 G 1,5	12,6	129,0	235,0	16
22581	36 G 0,5	19,2	306,0	580,0	20	22608	7 G 1,5	14,5	148,0	325,0	16
22582	2 x 0,75	8,8	39,0	110,0	19	22609	12 G 1,5	17,4	279,0	481,0	16
22583	3 G 0,75	9,3	49,0	120,0	19	22610	18 G 1,5	19,9	393,0	675,0	16
22584	4 G 0,75	9,7	60,0	148,0	19	22611	25 G 1,5	23,7	584,0	927,0	16
22585	5 G 0,75	10,5	70,0	160,0	19	22612	30 G 1,5	24,6	607,0	1025,0	16
22586	7 G 0,75	11,9	95,0	205,0	19	22613	36 G 1,5	26,4	702,0	1210,0	16
22587	12 G 0,75	14,2	140,0	308,0	19	22887	42 G 1,5	28,4	829,0	1441,0	16
22588	18 G 0,75	16,3	220,0	420,0	19	22888	50 G 1,5	31,2	1025,0	1709,0	16
22589	20 G 0,75	16,9	249,0	450,0	19	22889	61 G 1,5	34,2	1190,0	2025,0	16
22590	25 G 0,75	19,2	313,0	579,0	19	22614	2 x 2,5	11,9	104,0	198,0	14
22591	30 G 0,75	19,7	470,0	630,0	19	22615	3 G 2,5	12,6	140,0	284,0	14
22592	36 G 0,75	21,2	500,0	745,0	19	22616	4 G 2,5	13,6	164,0	378,0	14
22593	2 x 1	9,7	50,0	120,0	18	22617	5 G 2,5	14,7	190,0	423,0	14
22594	3 G 1	10,0	60,0	135,0	18	22618	7 G 2,5	17,4	236,0	486,0	14
22595	4 G 1	10,8	73,0	173,0	18	22619	12 G 2,5	20,9	390,0	756,0	14
22596	5 G 1	11,7	81,0	187,0	18	22620	18 G 2,5	24,2	607,0	1127,0	14
22597	7 G 1	13,4	114,0	240,0	18	22621	20 G 2,5	25,6	661,0	1210,0	14
22598	12 G 1	16,0	186,0	360,0	18	22622	25 G 2,5	29,1	796,0	1530,0	14
22599	18 G 1	18,5	254,0	498,0	18	22623	4 G 4	16,8	222,0	448,0	12
22600	20 G 1	19,4	322,0	568,0	18	22624	5 G 4	18,4	328,0	533,0	12
22601	25 G 1	21,7	377,0	670,0	18	22625	7 G 4	21,6	360,0	678,0	12
22602	30 G 1	22,5	429,0	774,0	18	22626	4 G 6	18,1	305,0	636,0	10
22603	36 G 1	24,3	516,0	895,0	18	22627	5 G 6	19,6	441,0	772,0	10
22884	41 G 1	26,1	610,0	1032,0	18	22628	7 G 6	23,2	505,0	1028,0	10
22885	50 G 1	28,4	690,0	1160,0	18	22629	4 G 10	22,5	485,0	1052,0	8
22886	65 G 1	32,2	852,0	1660,0	18	22630	5 G 10	24,7	610,0	1096,0	8
22604	2 x 1,5	10,2	64,0	145,0	16	22631	7 G 10	29,3	820,0	1530,0	8
22605	3 G 1,5	11,0	84,0	168,0	16	22632	4 G 16	25,7	840,0	1386,0	6
						22633	5 G 16	28,2	1050,0	1759,0	6
						22634	7 G 16	33,6	1510,0	2087,0	6

Допускаются технические изменения. (RC02)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

PROS

MULTISPEED® 500-C-PUR кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, ЭМС, безгалогеновый, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей при больших механических нагрузках на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 и DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопrotивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Сопrotивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок Unilay двойной скрутки с коротким шагом
- Изоляция жил - специальный PP
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил и более
- Скрутка:
 - < 7 жил: повив с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
 - ≥ 7 жил: пучковый повив с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
- Оболочка-заполнитель из специального TPE, экструдированная, серая (RAL 7001)
- Оплетка из лужёных медных проводников, минимальное покрытие 85%, с оптимальным шагом
- Специальная PUR-оболочка
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- С низким коэффициентом трения, маслостойкий
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Длительный срок службы за счёт низкого сопротивления трению
- Высокая прочность на разрыв, стойкость к истиранию и ударопрочность даже при низких температурах
- Более высокое сопротивление к механическим повреждениям
- Высокая надежность
- Высокая устойчивость к химическим реагентам
- Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
- Минимальный диаметр, небольшой вес
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана: **MULTISPEED® 500-PUR**, см. стр. 171

Применение

Применяется для эксплуатации при больших пробегах в буксируемых цепях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Эти прочные и стойкие к истиранию кабели управления используются там, где возникают проблемы вследствие длительных изгибающих напряжений, напр., в буксируемых цепях; особенно в тех областях, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам. Эти кабели с медным экраном лучше всего подходят для передачи данных и сигналов без помех в рамках эксплуатации с измерительной техникой, системами управления и автоматического регулирования. В сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N ^o
24156	2 x 0,5	6,4	30,0	90,0	20	24173	2 x 1	7,1	50,0	120,0	18
24157	3 G 0,5	6,7	36,0	104,0	20	24174	3 G 1	7,6	59,0	140,0	18
24158	4 G 0,5	7,2	42,0	118,0	20	24175	4 G 1	8,1	70,0	167,0	18
24159	5 G 0,5	7,6	48,0	148,0	20	24176	5 G 1	8,9	84,0	201,0	18
24160	7 G 0,5	11,4	64,0	184,0	20	24177	7 G 1	13,6	106,0	256,0	18
24161	9 G 0,5	11,4	80,0	219,0	20	24178	12 G 1	14,6	174,0	417,0	18
24162	12 G 0,5	12,4	105,0	276,0	20	24179	18 G 1	18,4	240,0	557,0	18
24163	18 G 0,5	14,7	137,0	378,0	20	24180	25 G 1	21,0	332,0	766,0	18
24164	25 G 0,5	17,1	210,0	547,0	20	24181	3 G 1,5	8,4	75,0	170,0	16
24165	2 x 0,75	6,8	40,0	100,0	19	24182	4 G 1,5	9,1	90,0	204,0	16
24166	3 G 0,75	7,3	48,0	117,0	19	24183	5 G 1,5	10,2	108,0	236,0	16
24167	4 G 0,75	7,8	55,0	143,0	19	24184	7 G 1,5	15,7	157,0	309,0	16
24168	5 G 0,75	8,3	66,0	167,0	19	24185	12 G 1,5	17,4	240,0	509,0	16
24169	7 G 0,75	12,7	85,0	229,0	19	24186	18 G 1,5	21,3	355,0	718,0	16
24170	12 G 0,75	13,7	135,0	319,0	19	24187	25 G 1,5	24,3	448,0	944,0	16
24171	18 G 0,75	17,1	190,0	492,0	19	24188	4 G 2,5	11,2	134,0	280,0	14
24172	25 G 0,75	19,5	275,0	659,0	19	24189	5 G 2,5	12,2	175,0	346,0	14
						24190	7 G 2,5	19,7	229,0	410,0	14

Допускаются технические изменения. (RC02)

MULTISPEED® 500-TPE кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, особо гибкий, безгалогеновый, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей при больших механических нагрузках на основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 5x Ø кабеля стационарно 3x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100 x 10⁶ СДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Лужёные медные тонкопроволочные проводники равномерного концентрического повива Unilay с коротким шагом скрутки
- Изоляция жил - специальный РР
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил и более
- Скрутка:
 - < 7 жил: повив с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
 - ≥ 7 жил: пучковый повив с оптимальной длиной шага, скрутка при минимальном перекручивании жил с соответствующими короткими шагами вокруг филлера
- Оболочка - специальный TPE-O, заполняющая пустые промежутки, экструдированная
- Цвет оболочки – океанская синь (RAL 5020)
- С разметкой метража
- **TPE:** Лужёный проводник позволяет применять данный кабель в агрессивной среде, например, в сероводороде, аммиаке, диоксиде серы

Свойства

- Устойчивость к микробам - TPE
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Длительный срок службы за счёт низкого сопротивления трению
- Высокая прочность на разрыв, стойкость к истиранию и ударопрочность даже при низких температурах
- Применяется при длительной эксплуатации с разнообразными движениями и экстремальными нагрузками на изгиб
- Более высокое сопротивление к механическим повреждениям
- Низкая адгезионность
- Безгалогеновый
- Маслостойкий
- Высокая устойчивость к химическим реагентам
- Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
- Повышенная экономичность
- Минимальный диаметр, небольшой вес
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)
- Протестированы на пригодность в чистых помещениях на аналогах. Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе. Дополнительную информацию см. в начале каталога
- Аналоги с экраном:
MULTISPEED® 500-C-TPE, см. стр. 179

Применение

Применяется для эксплуатации при больших пробегах в буксируемых цепях в качестве очень гибкого кабеля в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Эти специальные прочные и стойкие к истиранию кабели управления применяются там, где возникают проблемы вследствие длительных изгибающих напряжений, напр., в буксируемых цепях, в промышленных роботах, на конвейерах, в системах автоматизации и производстве в процессе многосменной эксплуатации. Используется в установках для компостирования, очистных системах, теплицах, фермах и биогазовых установках.

В сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей в таблице в начале каталога.

При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
24191	2 x 0,5	4,7	9,6	42,0	20
24192	3 G 0,5	5,0	14,4	49,0	20
24193	4 G 0,5	5,4	19,0	63,0	20
24194	5 G 0,5	5,8	24,0	70,0	20
24195	7 G 0,5	8,9	33,6	90,0	20
24196	12 G 0,5	9,7	58,0	134,0	20
24197	18 G 0,5	11,8	86,0	209,0	20
24198	25 G 0,5	13,9	120,0	270,0	20

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
24199	2 x 0,75	5,0	14,4	47,0	19
24200	3 G 0,75	5,2	21,6	55,0	19
24201	4 G 0,75	6,0	29,0	70,0	19
24202	5 G 0,75	6,5	36,0	74,0	19
24203	7 G 0,75	10,3	50,0	95,0	19
24204	12 G 0,75	11,0	86,0	174,0	19
24205	18 G 0,75	13,9	130,0	261,0	19
24206	25 G 0,75	15,9	180,0	290,0	19
24207	36 G 0,75	19,6	260,0	419,0	19
24208	42 G 0,75	21,5	302,0	614,0	19

Продолжение ►

MULTISPEED® 500-TPE кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, особо гибкий, безгалогеновый, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-Nº
24209	2 x 1	5,2	19,2	50,0	18
24210	3 G 1	5,8	29,0	60,0	18
24211	4 G 1	6,3	38,0	74,0	18
24212	5 G 1	6,9	48,0	86,0	18
24213	7 G 1	11,1	67,0	114,0	18
24214	12 G 1	12,0	115,0	210,0	18
24215	18 G 1	14,8	173,0	291,0	18
24216	25 G 1	17,2	240,0	380,0	18
24043	41 G 1	22,0	394,0	510,0	18
24217	3 G 1,5	6,6	43,0	84,0	16
24218	4 G 1,5	7,2	58,0	108,0	16
24219	5 G 1,5	7,8	72,0	126,0	16
24220	7 G 1,5	13,0	101,0	169,0	16
24221	12 G 1,5	14,2	173,0	299,0	16
24222	18 G 1,5	17,5	259,0	460,0	16
24223	25 G 1,5	20,1	360,0	640,0	16


Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-Nº
24224	4 G 2,5	8,8	96,0	179,0	14
24225	5 G 2,5	9,8	120,0	230,0	14
24226	7 G 2,5	16,1	168,0	294,0	14
24227	12 G 2,5	17,8	288,0	510,0	14
24228	18 G 2,5	21,8	432,0	722,0	14
24229	25 G 2,5	24,4	600,0	950,0	14
24230	4 G 4	10,3	154,0	197,0	12
24231	4 G 6	11,9	231,0	320,0	10
24232	5 G 6	13,4	289,0	394,0	10
24233	4 G 10	14,7	387,0	520,0	8
24234	4 G 16	20,0	517,0	784,0	6
24235	4 G 35	24,9	1344,0	1711,0	2

Допускаются технические изменения. (RC02)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

MULTISPEED® 500-C-TPE кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, ЭМС, безгалогеновый, с разметкой метража

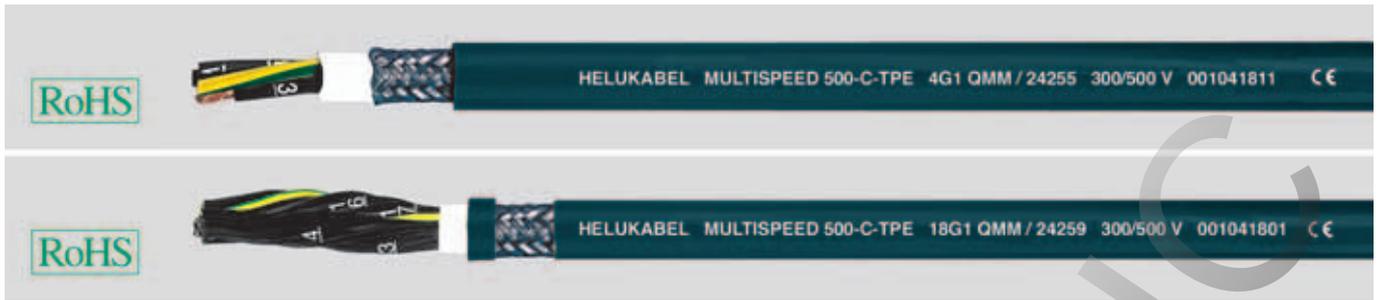

Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей при больших механических нагрузках на основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 5x Ø кабеля стационарно 3x Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Лужёные медные тонкопроволочные проводники равномерного концентрического повива Unilay с коротким шагом скрутки
- Изоляция жил-специальный PP
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил и более
- Скрутка:
 - < 7 жил: повив с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
 - ≥ 7 жил: пучковый повив с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
- Внутренняя оболочка - специальный TPE, заполняющая пустые промежутки, экструдированная, естественные цвета
- Оплётка из лужёных медных проводников, минимальное покрытие 85% с оптимальным шагом оплётки
- Внешняя оболочка - специальный TPE-O
- Цвет оболочки – океанская синь (RAL 5020)
- С разметкой метража
- **TPE:** Лужёный медный проводник позволяет применять данный кабель в агрессивной среде, например, в сероводороде, аммиаке, диоксиде серы

Свойства

- Устойчивость к микробам благодаря TPE-оболочке
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Длительный срок службы за счёт низкого сопротивления трению
- Высокая прочность на разрыв, стойкость к истиранию и ударопрочность даже при низких температурах
- С низким коэффициентом трения, маслостойкий
- Более высокое сопротивление к механическим повреждениям
- Высокая устойчивость к химическим реагентам
- Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
- Минимальный диаметр, небольшой вес
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)
- Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе. Дополнительную информацию см. в начале каталога
- Аналоги без экрана: **MULTISPEED® 500-TPE**, см. стр. 177

Применение

Для эксплуатации при больших пробегах в буксируемых цепях в качестве особо гибкого кабеля в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Эти прочные и стойкие к истиранию кабели управления применяются там, где возникают нагрузки вследствие длительных изгибающих напряжений, особенно в тех областях, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам. Используются в установках для компостирования, очистных системах, теплицах, фермах и биогазовых установках. Эти кабели с медным экраном лучше всего подходят для передачи данных и сигналов без помех в рамках эксплуатации с измерительной техникой, системами управления и автоматического регулирования. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу. **ЭМС** = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.


CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
24236	2 x 0,5	6,5	30,0	85,0	20
24237	3 G 0,5	6,7	36,0	99,0	20
24238	4 G 0,5	7,2	42,0	107,0	20
24239	5 G 0,5	7,6	48,0	140,0	20
24240	7 G 0,5	11,4	64,0	176,0	20
24241	10 G 0,5	11,4	80,0	204,0	20
24242	12 G 0,5	12,4	105,0	261,0	20
24243	18 G 0,5	14,7	137,0	360,0	20
24244	25 G 0,5	17,1	320,0	530,0	20
24245	2 x 0,75	7,0	40,0	97,0	19
24246	3 G 0,75	7,3	48,0	110,0	19
24247	4 G 0,75	7,8	55,0	139,0	19
24248	5 G 0,75	8,3	66,0	160,0	19
24249	7 G 0,75	12,7	85,0	219,0	19
24250	12 G 0,75	13,7	135,0	307,0	19
24251	18 G 0,75	17,1	190,0	490,0	19
24252	25 G 0,75	19,5	275,0	640,0	19
24253	2 x 1	7,3	50,0	115,0	18
24254	3 G 1	7,6	59,0	131,0	18

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
24255	4 G 1	8,1	70,0	160,0	18
24256	5 G 1	8,9	84,0	195,0	18
24257	7 G 1	13,6	106,0	247,0	18
24258	12 G 1	14,8	174,0	411,0	18
24259	18 G 1	18,4	240,0	547,0	18
24260	25 G 1	21,0	332,0	754,0	18
24261	3 G 1,5	8,4	75,0	160,0	16
24262	4 G 1,5	9,2	90,0	194,0	16
24263	5 G 1,5	10,2	108,0	220,0	16
24264	7 G 1,5	15,7	157,0	294,0	16
24265	12 G 1,5	17,4	240,0	490,0	16
24266	18 G 1,5	21,3	355,0	704,0	16
24267	25 G 1,5	24,3	448,0	930,0	16
24268	4 G 2,5	11,2	134,0	260,0	14
24269	5 G 2,5	12,2	175,0	330,0	14
24270	7 G 2,5	19,5	229,0	406,0	14
24271	12 G 2,5	21,7	390,0	990,0	14
24272	4 G 4	13,6	194,0	355,0	12

Допускаются технические изменения. (RC02)

БИО-МАСЛО- И МИКРОБОСТОЙКИЕ
КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

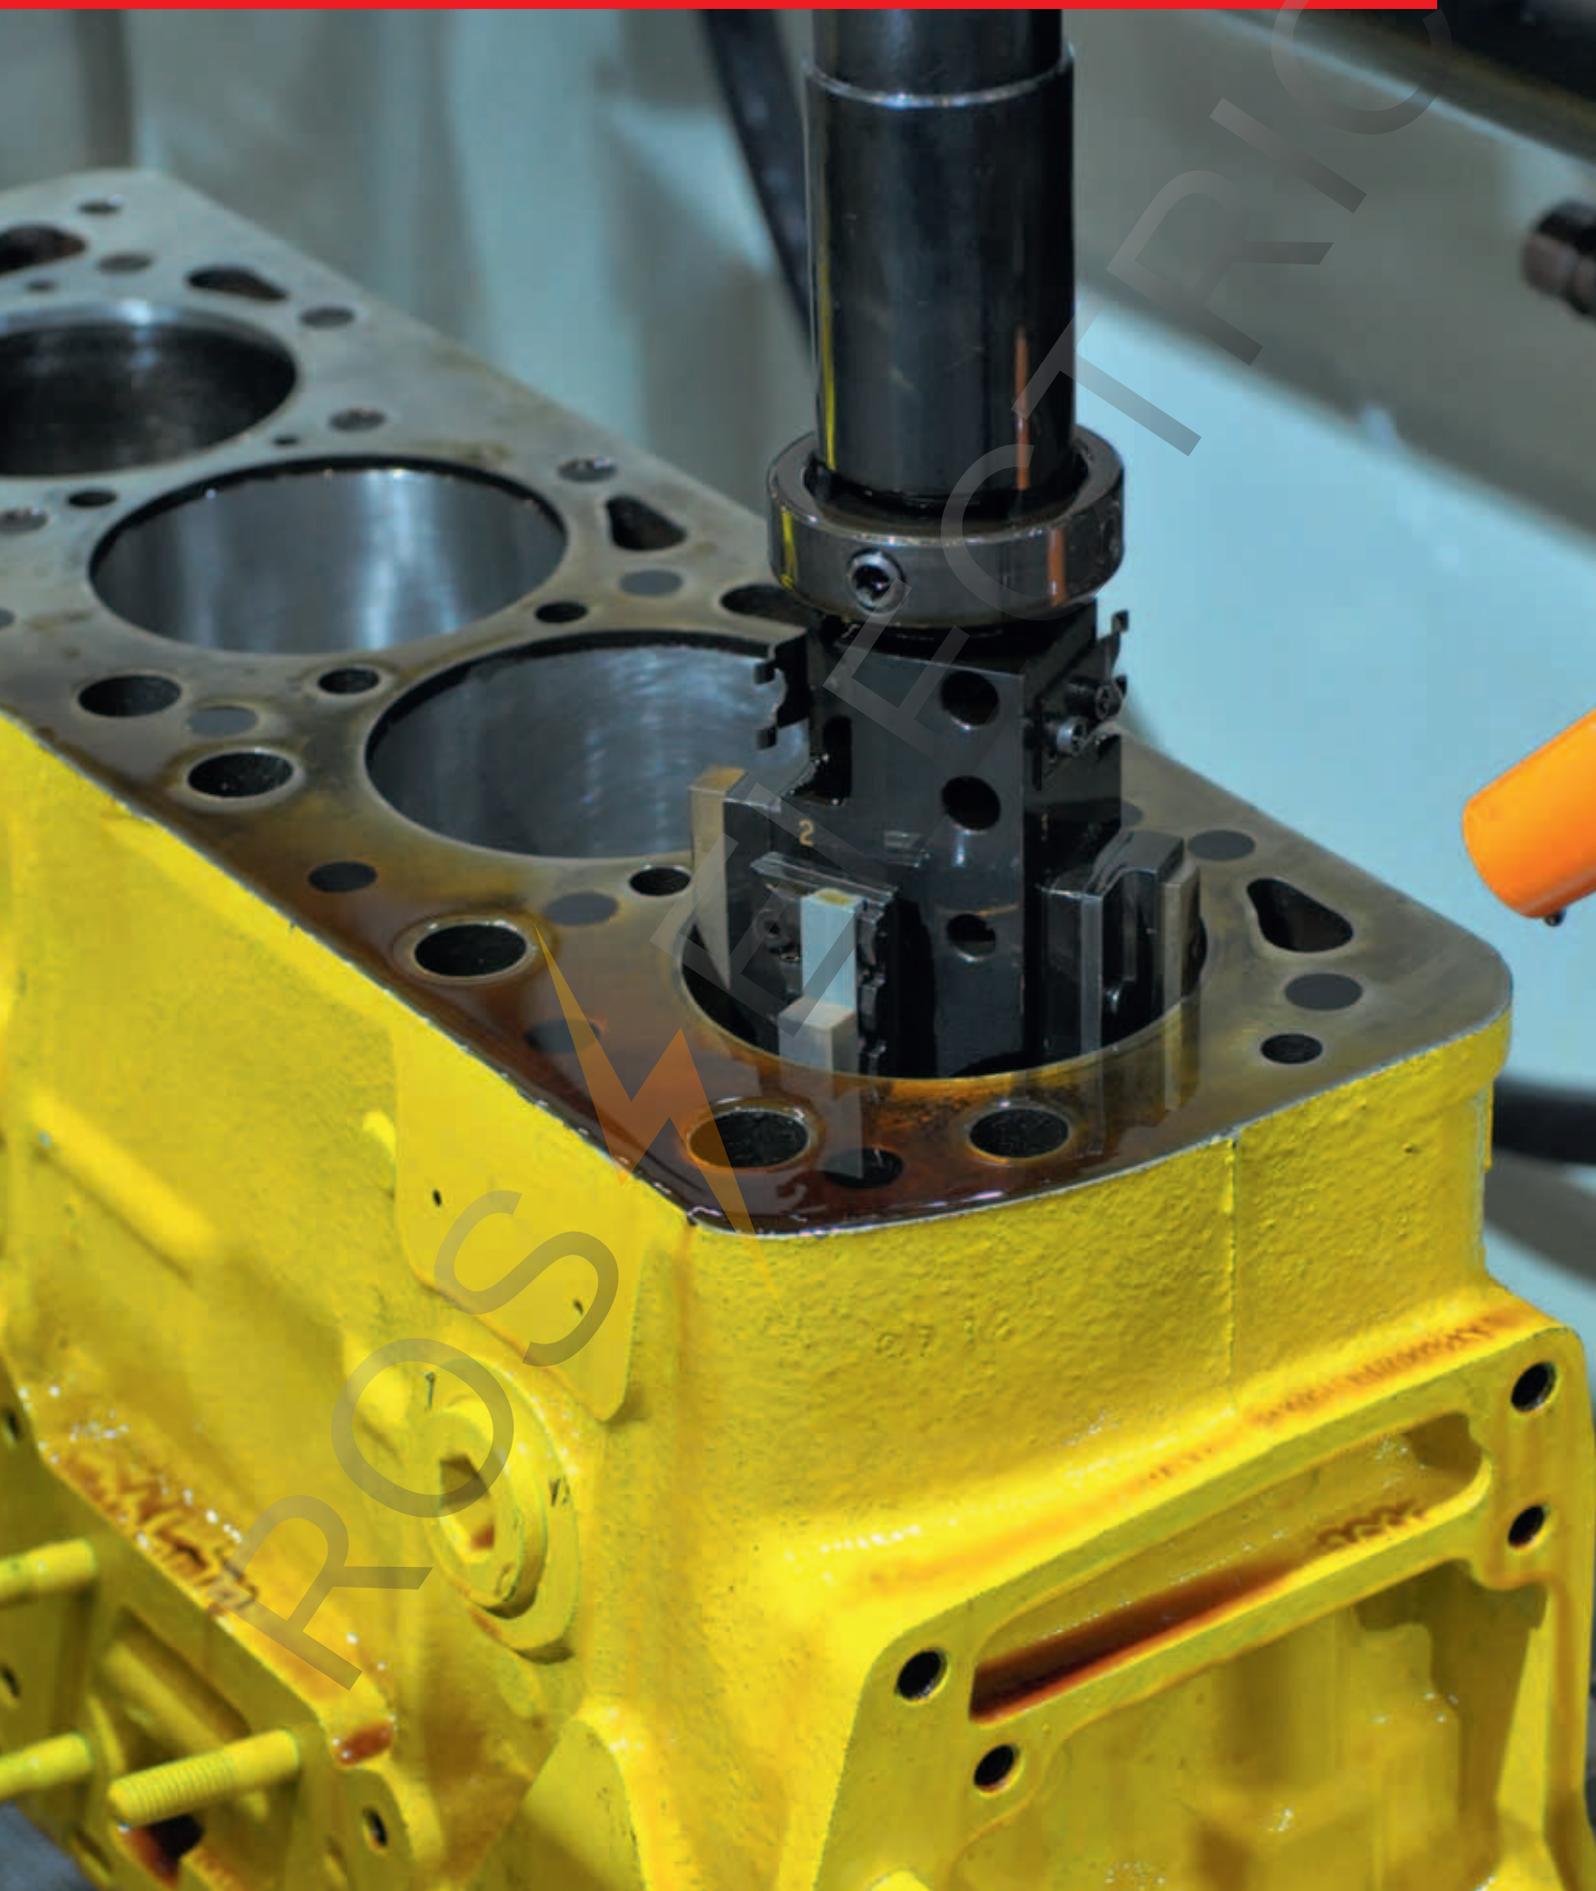

BIOFLEX-500®-JZ-HF **стойкий к биотопливу, износостойкий, годен для переработки, экологичный, для буксируемых цепей, устойчив к биомаслам¹⁾, с разметкой метража**



Технические характеристики

- Стойкий к биотопливу, устойчивый к истиранию специальный кабель управления на основании DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1
- **Температурный диапазон** подвижно от -20°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 Мом x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Специальная изоляция жил из полимерного материала с улучшенными характеристиками скольжения
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повороте для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка флисом
- Специальная внешняя оболочка-полимерный компаунд
- Цвет оболочки - тёмно-зелёный
- С разметкой метража

Свойства

- **Устойчив к биотопливу** (дизель и бензин), способным к биологическому расщеплению маслам, кислороду, озону, гидролизу и микробам
- Низкая адгезионность

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления x = без жилы заземления (OZ)
- ¹⁾ Для применения в экстремальных условиях рекомендуем обратиться к техническим специалистам.
- аналоги с экраном: **BIOFLEX-500®-JZ-HF-C**, см. стр. 182

Применение

HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ-HF особо прочный кабель управления, отличающийся хорошей стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. За счёт устойчивости к биотопливу, биологическим маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям его можно применять в станках и инструментах, промышленном оборудовании, в протачных и сталеплавильных цехах в местах с особо критическими условиями. Используется в буксируемых цепях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Хорошая гибкость обеспечивает быструю и надёжную прокладку. В критических случаях применения рекомендуем проконсультироваться с изготовителем. В особо сложных условиях эксплуатации необходимо ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ²	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ²
25761	2 x 0,5	5,4	9,6	45,0	20	25796	10 G 1,5	13,4	144,0	344,0	16
25762	3 G 0,5	5,9	14,4	56,0	20	25797	12 G 1,5	13,4	173,0	391,0	16
25763	4 G 0,5	6,3	19,1	69,0	20	25798	14 G 1,5	14,3	202,0	457,0	16
25764	5 G 0,5	6,9	24,0	92,0	20	25799	18 G 1,5	16,0	259,0	589,0	16
25765	7 G 0,5	7,8	33,6	126,0	20	25800	25 G 1,5	19,5	360,0	801,0	16
25766	10 G 0,5	9,6	48,0	158,0	20	25801	2 x 2,5	8,6	48,0	128,0	14
25767	12 G 0,5	10,3	58,0	176,0	20	25802	3 G 2,5	9,3	72,0	160,0	14
25768	14 G 0,5	10,3	67,0	212,0	20	25803	4 G 2,5	10,3	96,0	200,0	14
25769	18 G 0,5	11,5	86,4	283,0	20	25804	5 G 2,5	11,5	120,0	268,0	14
25770	25 G 0,5	13,6	120,0	330,0	20	25805	7 G 2,5	13,4	168,0	357,0	14
25771	2 x 0,75	5,9	14,4	57,0	19	25806	12 G 2,5	17,0	288,0	571,0	14
25772	3 G 0,75	6,2	21,6	72,0	19	25807	14 G 2,5	18,5	336,0	612,0	14
25773	4 G 0,75	6,7	29,0	97,0	19	25808	18 G 2,5	20,0	432,0	800,0	14
25774	5 G 0,75	7,3	36,0	119,0	19	25809	25 G 2,5	29,6	600,0	1100,0	14
25775	7 G 0,75	8,7	50,0	165,0	19	25810	2 x 4	10,4	77,0	190,0	12
25776	10 G 0,75	10,5	72,0	214,0	19	25811	3 G 4	11,2	115,0	250,0	12
25777	12 G 0,75	11,0	86,0	247,0	19	25812	4 G 4	12,5	154,0	320,0	12
25778	14 G 0,75	11,4	101,0	283,0	19	25813	5 G 4	13,8	192,0	400,0	12
25779	18 G 0,75	12,6	130,0	356,0	19	25814	3 G 6	13,0	173,0	350,0	10
25780	25 G 0,75	15,2	180,0	698,0	19	25815	4 G 6	14,7	230,0	500,0	10
25781	2 x 1	6,6	19,0	64,0	18	25816	5 G 6	16,0	288,0	580,0	10
25782	3 G 1	7,0	29,0	83,0	18	25817	3 G 10	17,4	288,0	660,0	8
25783	4 G 1	7,6	38,5	113,0	18	25819	5 G 10	21,3	480,0	990,0	8
25784	5 G 1	8,2	48,0	137,0	18	25820	4 G 16	23,2	614,0	1200,0	6
25785	7 G 1	9,6	67,0	191,0	18	25821	4 G 25	34,0	960,0	1700,0	4
25786	10 G 1	11,6	96,0	251,0	18	25822	4 G 35	37,0	1344,0	2300,0	2
25787	12 G 1	12,0	115,0	294,0	18	25823	4 G 50	44,0	1920,0	2500,0	1
25788	14 G 1	13,0	134,0	337,0	18	25824	4 G 70	53,0	2688,0	4600,0	2/0
25789	18 G 1	14,5	173,0	420,0	18	25825	4 G 95	59,0	3648,0	6400,0	3/0
25790	25 G 1	17,6	240,0	600,0	18						
25791	2 x 1,5	7,1	29,0	90,0	16						
25792	3 G 1,5	7,5	43,0	117,0	16						
25793	4 G 1,5	8,2	58,0	147,0	16						
25794	5 G 1,5	9,0	72,0	181,0	16						
25795	7 G 1,5	10,8	101,0	274,0	16						

Допускаются технические изменения. (RC03)

BIOFLEX-500®-JZ-HF-C стойкий к биотопливу, износостойкий, годен для переработки, экологичный, для буксируемых цепей, устойчив к биомаслам¹⁾, с разметкой метража



Технические характеристики

- Экранированный, стойкий к биотопливу, устойчивый к истиранию специальный кабель управления на основании DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
- **Температурный диапазон** подвижно от -20°C до +80°C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 15x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Специальная изоляция жил из полимерного материала с улучшенными характеристиками скольжения
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка флисом
- Специальная внутренняя оболочка
- Спиральный экран из медной проволоки, покрытие пр. 85%
- Обмотка из флиса гарантирует лёгкость удаления оболочки
- Внешняя оболочка-полимерный компаунд
- Цвет оболочки - тёмно-зелёный
- С разметкой метража

Свойства

- **Устойчив к** биотопливу (дизель и бензин), способным к биологическому расщеплению маслам, кислороду, озону, гидролизу и микробам
- Низкая адгезионность

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)
- ¹⁾ В критических случаях применения рекомендуется обратиться к нашим техническим специалистам
- Аналоги без экрана: **BIOFLEX-500®-JZ-HF**, см. стр. 181

Применение

HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ-HF-C кабель управления, отличающийся высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Благодаря устойчивости к биотопливу, биологическим маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям его можно применять в станках и инструментах, промышленном оборудовании, в прокатных и сталеплавильных цехах в местах с особо критическими условиями. Используется в буксируемых цепях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Хорошая гибкость обеспечивает быструю и надёжную прокладку. Эти кабели с экраном лучше всего подходят для беспрепятственной передачи информации информационного сигнала в измерительной технике, системах управления и автоматического регулирования. В критических случаях применения рекомендуем проконсультироваться с изготовителем. В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) необходимо ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км	AWG-N ^o
25826	2 x 0,5	7,5	47,0	90,0	20	25849	5 G 1	11,8	99,0	188,0	18
25827	3 G 0,5	7,8	52,0	104,0	20	25850	7 G 1	12,7	125,0	235,0	18
25828	4 G 0,5	8,2	55,0	123,0	20	25851	10 G 1	14,6	178,0	340,0	18
25829	5 G 0,5	9,9	65,0	131,0	20	25852	12 G 1	15,5	186,0	358,0	18
25830	7 G 0,5	10,0	84,0	172,0	20	25853	14 G 1	16,7	250,0	415,0	18
25831	10 G 0,5	11,3	115,0	230,0	20	25854	18 G 1	18,0	280,0	500,0	18
25832	12 G 0,5	12,5	117,0	250,0	20	25855	25 G 1	21,0	378,0	678,0	18
25833	14 G 0,5	13,2	148,0	280,0	20	25856	2 x 1,5	10,5	79,0	141,0	16
25834	18 G 0,5	14,5	157,0	321,0	20	25857	3 G 1,5	10,8	94,0	164,0	16
25835	25 G 0,5	16,8	227,0	445,0	20	25858	4 G 1,5	11,5	113,0	220,0	16
25836	2 x 0,75	8,3	53,0	106,0	19	25859	5 G 1,5	12,5	129,0	233,0	16
25837	3 G 0,75	8,5	62,0	120,0	19	25860	7 G 1,5	13,2	170,0	323,0	16
25838	4 G 0,75	9,5	77,0	150,0	19	25861	8 G 1,5	14,4	226,0	369,0	16
25839	5 G 0,75	10,8	86,0	158,0	19	25862	10 G 1,5	14,9	258,0	461,0	16
25840	7 G 0,75	11,5	107,0	205,0	19	25863	12 G 1,5	16,2	280,0	481,0	16
25841	10 G 0,75	13,1	148,0	290,0	19	25864	14 G 1,5	18,1	340,0	561,0	16
25842	12 G 0,75	14,0	156,0	304,0	19	25865	18 G 1,5	20,3	395,0	672,0	16
25843	14 G 0,75	15,3	214,0	380,0	19	25866	21 G 1,5	21,7	461,0	780,0	16
25844	18 G 0,75	17,3	235,0	418,0	19	25867	25 G 1,5	23,1	533,0	927,0	16
25845	25 G 0,75	18,7	313,0	578,0	19	25868	2 x 2,5	11,8	96,0	185,0	14
25846	2 x 1	10,0	60,0	116,0	18	25869	3 G 2,5	13,0	150,0	278,0	14
25847	3 G 1	10,2	70,0	135,0	18	25870	4 G 2,5	14,0	174,0	370,0	14
25848	4 G 1	11,0	86,0	178,0	18	25871	5 G 2,5	15,1	200,0	412,0	14

Продолжение ►

BIOFLEX-500®-JZ-HF-C стойкий к биотопливу, износостойкий, годен для переработки, экологичный, для буксируемых цепей, устойчив к биомаслам¹⁾, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
25872	7 G 2,5	16,2	240,0	470,0	14
25873	12 G 2,5	21,0	410,0	738,0	14
25874	14 G 2,5	23,4	480,0	870,0	14
25875	18 G 2,5	25,7	620,0	1100,0	14
25876	25 G 2,5	31,0	821,0	1512,0	14
25877	2 x 4	13,4	135,0	235,0	12
25878	3 G 4	15,8	178,0	350,0	12
25879	4 G 4	17,3	222,0	460,0	12
25880	5 G 4	19,0	328,0	550,0	12

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
25881	3 G 6	19,5	250,0	525,0	10
25882	4 G 6	21,0	305,0	700,0	10
25883	5 G 6	23,0	441,0	800,0	10
25884	3 G 10	18,8	370,0	855,0	8
25885	4 G 10	25,0	485,0	1140,0	8
25886	5 G 10	26,4	610,0	1310,0	8
25887	4 G 16	28,0	840,0	1391,0	6


Допускаются технические изменения. (RC03)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

ROSO ELECTRIC

КОМПОСPEED® JZ-HF-500 безгалогеновый, микробостойкий, для буксируемых цепей, с разметкой метража

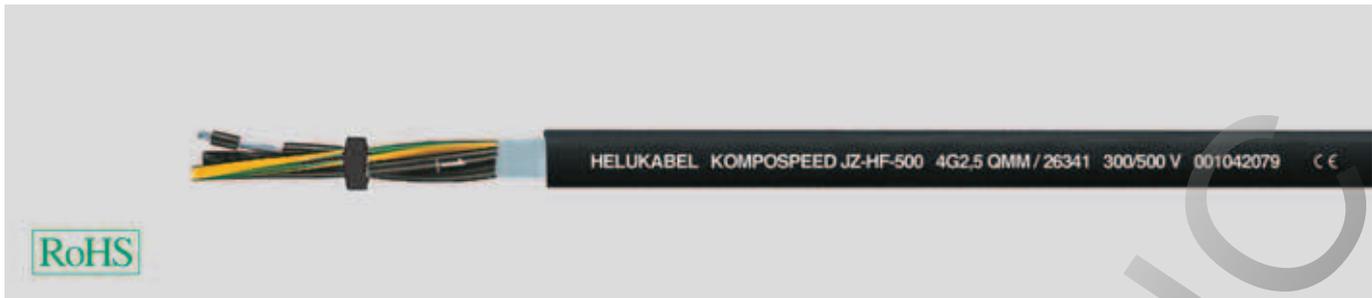

Технические характеристики

- Устойчивый к микробам, безгалогеновый специальный кабель управления на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +90°C стационарно от -40°C до +100°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Специальная изоляция жил из специального термопластичного полимерного материала с улучшенными характеристиками скольжения
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем покрове для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка флисом
- Оболочка из специального термопластичного полимера
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- **Устойчив к** УФ-лучам, кислороду, озону, микробам, плавиковой кислоте, соляной кислоте, разбавленной серной кислоте
- Низкая адгезионность
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)

Применение

HELUKABEL® KOMPOSPEED® JZ-HF-500 кабели управления отличаются устойчивостью к микробам.

Применяются в установках по утилизации мусора и для компостирования отходов, очистных системах, фермах, установках для мойки автомобилей, промывочных установках, в химической и пищевой промышленности, включая пивоварни и теплицы, в буксируемых цепях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.

Хорошая гибкость обеспечивает быструю и надёжную прокладку.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N°
26307	2 x 0,5	5,0	9,6	42,0	20	26331	2 x 1,5	6,4	29,0	88,0	16
26308	3 G 0,5	5,3	14,4	51,0	20	26332	3 G 1,5	6,8	43,0	104,0	16
26309	4 G 0,5	5,7	19,1	62,0	20	26333	4 G 1,5	7,4	58,0	137,0	16
26310	5 G 0,5	6,4	24,0	88,0	20	26334	5 G 1,5	8,3	72,0	171,0	16
26311	7 G 0,5	7,5	33,6	119,0	20	26335	7 G 1,5	9,9	101,0	264,0	16
26312	12 G 0,5	9,2	58,0	166,0	20	26336	12 G 1,5	12,1	173,0	381,0	16
26313	18 G 0,5	11,1	86,4	273,0	20	26337	18 G 1,5	14,5	259,0	579,0	16
26314	25 G 0,5	13,4	120,0	330,0	20	26338	25 G 1,5	17,8	360,0	789,0	16
26315	2 x 0,75	5,4	14,4	53,0	19	26339	2 x 2,5	7,7	48,0	118,0	14
26316	3 G 0,75	5,7	21,6	70,0	19	26340	3 G 2,5	8,4	72,0	172,0	14
26317	4 G 0,75	6,4	29,0	92,0	19	26341	4 G 2,5	9,1	96,0	197,0	14
26318	5 G 0,75	7,0	36,0	116,0	19	26342	5 G 2,5	10,2	120,0	258,0	14
26319	7 G 0,75	8,3	50,0	159,0	19	26343	7 G 2,5	12,2	168,0	347,0	14
26320	12 G 0,75	10,2	86,0	241,0	19	26344	12 G 2,5	15,2	288,0	561,0	14
26321	18 G 0,75	12,1	130,0	346,0	19	26345	18 G 2,5	18,1	432,0	791,0	14
26322	25 G 0,75	14,9	180,0	681,0	19	26346	25 G 2,5	22,5	600,0	1090,0	14
26323	2 x 1	5,7	19,2	60,0	18						
26324	3 G 1	6,0	29,0	79,0	18						
26325	4 G 1	6,8	38,5	107,0	18						
26326	5 G 1	7,4	48,0	127,0	18						
26327	7 G 1	8,8	67,0	181,0	18						
26328	12 G 1	10,8	115,0	284,0	18						
26329	18 G 1	13,0	173,0	397,0	18						
26330	25 G 1	15,8	240,0	491,0	18						

Допускаются технические изменения. (RC03)

КОМПОСPEED® JZ-HF-500-C безгалогеновый,

микробостойкий, экранированный, ЭМС, для буксируемых цепей, с разметкой метража

**Технические характеристики**

- Экранированный, устойчивый к микробам, безгалогеновый специальный кабель управления на основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +90°C стационарно от -40 °C до +100 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** жила/ жила 4000 В жила/ экран 2000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил из специального термопластичного полимерного материала с улучшенными характеристиками скольжения
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка флисом
- Внутренняя оболочка из специального термопластичного полимера
- Спиральный экран из луженой медной проволоки, покрытие пр. 85%
- Обмотка из флиса гарантирует лёгкость удаления оболочки
- Внешняя оболочка из специального термопластичного полимера
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- **Устойчив к** УФ-лучам кислороду озону микробам плавиковой кислоте соляной кислоте разбавленной серной кислоте
- Низкая адгезионность
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления (OZ)

Применение

HELUKABEL® KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C кабели управления отличаются устойчивостью к микробам. Применяются в установках по утилизации мусора и для компостирования отходов, фермах, теплицах, установках для мойки автомобилей, промывочных установках, в химической и пищевой промышленности, включая пивоварни и очистные системы, в буксируемых цепях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. За счёт внутренней оболочки увеличена допустимая механическая нагрузка на кабель. Эти кабели с экраном лучше всего подходят для беспрепятственной передачи информационного сигнала для измерительной техники, систем управления и автоматического регулирования. В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-Nº
26347	2 x 0,5	6,9	47,0	90,0	20
26348	3 G 0,5	7,2	52,0	101,0	20
26349	4 G 0,5	7,8	55,0	119,0	20
26350	5 G 0,5	8,3	65,0	121,0	20
26351	6 G 0,5	9,1	70,0	144,0	20
26352	7 G 0,5	9,6	84,0	169,0	20
26353	12 G 0,5	11,3	117,0	250,0	20
26354	18 G 0,5	13,5	157,0	321,0	20
26355	25 G 0,5	15,8	227,0	445,0	20
26356	2 x 0,75	7,3	53,0	106,0	19
26357	3 G 0,75	7,8	62,0	116,0	19
26358	4 G 0,75	8,3	77,0	140,0	19
26359	5 G 0,75	9,1	86,0	148,0	19
26360	7 G 0,75	10,2	107,0	198,0	19
26361	12 G 0,75	12,6	156,0	294,0	19
26362	18 G 0,75	14,5	235,0	391,0	19
26363	25 G 0,75	17,3	313,0	562,0	19
26364	2 x 1	7,8	60,0	110,0	18
26365	3 G 1	8,1	70,0	131,0	18
26366	4 G 1	8,7	86,0	171,0	18

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-Nº
26367	5 G 1	9,5	99,0	179,0	18
26368	7 G 1	10,9	125,0	229,0	18
26369	12 G 1	13,1	186,0	348,0	18
26370	18 G 1	15,4	280,0	498,0	18
26371	25 G 1	18,6	378,0	669,0	18
26372	2 x 1,5	8,3	79,0	141,0	16
26373	3 G 1,5	8,7	94,0	162,0	16
26374	4 G 1,5	9,5	113,0	210,0	16
26375	5 G 1,5	10,2	129,0	233,0	16
26376	7 G 1,5	12,2	170,0	317,0	16
26377	12 G 1,5	14,5	280,0	471,0	16
26378	18 G 1,5	16,9	395,0	664,0	16
26379	25 G 1,5	20,6	533,0	914,0	16
26380	2 x 2,5	9,8	96,0	182,0	14
26381	3 G 2,5	10,5	150,0	264,0	14
26382	4 G 2,5	11,2	174,0	350,0	14
26383	5 G 2,5	12,6	200,0	394,0	14
26384	7 G 2,5	14,8	240,0	450,0	14
26385	12 G 2,5	18,0	410,0	712,0	14

Допускаются технические изменения. (RC03)

КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ



SUPERTRONIC®-PVC для буксируемых цепей, с разметкой метража**Технические характеристики**

- Специальный кабель для буксируемых цепей в PVC-оболочке на основании DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1
- Особо гибкий за счёт специальной конструкции
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение** 350 В
- **Испытательное напряжение** 1500 В
- **Напряжение пробоя** мин. 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 5x Ø кабеля стационарно 3x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6
- Специальная PVC-изоляция жил T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Цветные жилы в соответствии с DIN 47100, см. табл. в приложении
- Повивная скрутка жил оптимальным шагом
- Обмотка текстильной лентой
- Специальная внешняя оболочка на PVC-основе, серая (RAL 7001)
- Внешняя оболочка по образцу TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- С разметкой метража

Свойства

- В целом маслостойкий
- Химическую стойкость см. в табл. в приложении
- Низкая адгезионность
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий и не распространяющий горение PVC в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Применение

Применяется в буксируемых цепях в качестве особо гибкого PVC-кабеля управления в условиях постоянных нагрузок при подъёме и изгибе в станках и инструментах, в робототехнике и оборудовании с постоянно движущимися элементами. Кабель имеет длительный срок службы, надежное функционирование и высокую экономичность. В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-Nº	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-Nº
49550	2 x 0,14	3,5	2,8	23,0	26	49567	12 x 0,25	7,5	30,1	95,0	24
49551	3 x 0,14	3,7	4,1	25,0	26	49568	14 x 0,25	7,9	35,0	107,0	24
49552	4 x 0,14	3,9	5,6	30,0	26	49569	18 x 0,25	8,9	45,0	130,0	24
49553	5 x 0,14	4,2	7,0	35,0	26	49570	24 x 0,25	10,4	60,0	170,0	24
49554	7 x 0,14	4,8	9,8	49,0	26	49571	25 x 0,25	10,5	62,5	177,0	24
49555	10 x 0,14	6,2	14,0	64,0	26	49572	2 x 0,34	4,6	6,8	33,0	22
49556	12 x 0,14	6,3	16,8	71,0	26	49573	3 x 0,34	4,8	10,2	42,0	22
49557	14 x 0,14	6,6	19,6	77,0	26	49574	4 x 0,34	5,2	13,6	56,0	22
49558	18 x 0,14	7,2	25,2	90,0	26	49575	5 x 0,34	6,1	17,0	64,0	22
49559	24 x 0,14	8,5	33,6	119,0	26	49576	7 x 0,34	7,0	23,8	84,0	22
49560	25 x 0,14	8,6	35,0	124,0	26	49577	10 x 0,34	8,4	34,0	116,0	22
49561	2 x 0,25	4,2	5,0	28,0	24	49578	12 x 0,34	8,5	40,8	133,0	22
49562	3 x 0,25	4,4	7,5	33,0	24	49579	14 x 0,34	9,0	47,6	150,0	22
49563	4 x 0,25	4,7	10,0	39,0	24	49580	18 x 0,34	10,1	61,2	182,0	22
49564	5 x 0,25	5,6	12,5	50,0	24	49581	24 x 0,34	12,0	81,5	240,0	22
49565	7 x 0,25	6,1	17,5	63,0	24	49582	25 x 0,34	12,2	85,0	250,0	22
49566	10 x 0,25	7,2	25,0	83,0	24						

Допускаются технические изменения. (RC03)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

SUPERTRONIC®-C-PVC для буксируемых цепей, ЭМС, с разметкой

метража

**Технические характеристики**

- Специальный кабель для буксируемых цепей в PVC-оболочке на основании DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
- Особо гибкий за счёт специальной конструкции
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -40 °C до +70 °C
- **Номинальное напряжение** 350 В
- **Испытательное напряжение** 1500 В
- **Напряжение пробоя** мин. 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁵ сДж/кг (до 80 Мрад)
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6
- Специальная PVC-изоляция жил T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Цветные жилы в соответствии с DIN 47100, см. табл. в приложении
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка текстильной лентой
- Экран из лужёной медной оплётки, покрытие пр. 85%
- Специальная оболочка на PVC-основе, по образцу TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом маслостойкий. Химическую стойкость см. в табл. в приложении
- Низкая адгезионность
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий и не распространяющий горение PVC в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Применение

Применяется в буксируемых цепях. Используется в качестве особо гибкого PVC-кабеля управления в условиях постоянных нагрузок при подъёме и изгибе в станках и инструментах, в робототехнике и оборудовании с постоянно движущимися элементами. Кабель гарантирует большой срок службы, надежное функционирование и высокую экономичность. В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
49620	2 x 0,14	4,0	11,2	33,0	26
49621	3 x 0,14	4,2	14,1	36,0	26
49622	4 x 0,14	4,4	15,5	41,0	26
49623	5 x 0,14	4,7	18,3	46,0	26
49624	7 x 0,14	5,3	27,6	70,0	26
49625	10 x 0,14	6,7	39,3	88,0	26
49626	12 x 0,14	6,8	41,1	97,0	26
49627	14 x 0,14	7,1	45,3	105,0	26
49628	18 x 0,14	7,7	54,1	122,0	26
49629	24 x 0,14	9,0	66,3	156,0	26
49630	25 x 0,14	9,1	68,4	162,0	26
49631	2 x 0,25	4,7	14,9	39,0	24
49632	3 x 0,25	4,9	18,8	45,0	24
49633	4 x 0,25	5,2	21,3	52,0	24
49634	5 x 0,25	5,6	31,0	70,0	24
49635	7 x 0,25	6,7	39,6	88,0	24
49636	10 x 0,25	7,8	53,9	114,0	24
49637	12 x 0,25	8,1	59,1	128,0	24

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
49638	14 x 0,25	8,5	64,2	140,0	24
49639	18 x 0,25	9,5	78,4	166,0	24
49640	24 x 0,25	11,0	89,9	210,0	24
49641	25 x 0,25	11,1	101,0	220,0	24
49642	2 x 0,34	5,2	16,1	46,0	22
49643	3 x 0,34	5,4	28,7	62,0	22
49644	4 x 0,34	5,8	35,7	80,0	22
49645	5 x 0,34	6,7	39,1	88,0	22
49646	7 x 0,34	7,6	52,7	116,0	22
49647	10 x 0,34	9,0	67,4	156,0	22
49648	12 x 0,34	9,1	76,4	167,0	22
49649	14 x 0,34	9,6	85,3	195,0	22
49650	18 x 0,34	10,7	99,7	225,0	22
49651	24 x 0,34	12,6	147,1	312,0	22
49652	25 x 0,34	12,8	155,0	325,0	22

Допускаются технические изменения. (RC03)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

SUPERTRONIC®-PURö для буксируемых цепей, с разметкой метража**Технические характеристики**

- Специальный кабель для буксируемых цепей в PUR-оболочке на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
- Особо гибкий за счёт специальной конструкции
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +70 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение** 350 В
- **Испытательное напряжение** 1500 В
- **Напряжение пробоя** мин. 3000 В
- **Сопrotивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 5x Ø кабеля стационарно 3x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с VDE 0295 кл. 6 графа 4 и 5 или IEC 60228 кл. 5
- **Маслостойкая** PVC-изоляция кабелей, T12 на основании DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3, с улучшенными свойствами скольжения
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Цветные жилы в соответствии с DIN 47100, см. табл. в приложении
- Обмотка флисом
- Специальная внешняя TPU-оболочка **из цельного полиуретана** в соответствии с DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001), матовая
- С разметкой метража

Свойства

- **Особенности** высокая гибкость при низких температурах, высокая стойкость к истиранию, стойкий на разрыв и разрез, устойчив к механическим повреждениям.
- **Устойчив к** УФ-лучам, кислороду, озону, гидролизу, маслу
- **В целом устойчив к** микроабм, гидравлическим жидкостям, смазочно-охлаждающим эмульсиям, щёлочам
- Внешняя PUR-оболочка обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям, масло- и износостойкостью, а также низким коэффициентом трения
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Применение

Используется для прокладки в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе, при свободном движении без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения. Применяется в буксируемых цепях, а также в качестве особо гибкого PUR-кабеля управления в условиях постоянных нагрузок при подъёме и изгибе в станках и инструментах, в робототехнике и производстве. Кабель гарантирует длительный срок службы, надежное функционирование и высокую экономичность.

В особо сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
49583	2 x 0,14	3,5	2,8	22,0	26	49600	12 x 0,25	7,6	30,1	91,0	24
49584	3 x 0,14	3,7	4,1	24,0	26	49601	14 x 0,25	7,9	35,0	102,0	24
49585	4 x 0,14	3,9	5,6	29,0	26	49602	18 x 0,25	8,9	45,0	125,0	24
49586	5 x 0,14	4,2	7,0	33,0	26	49603	24 x 0,25	10,0	60,0	163,0	24
49587	7 x 0,14	4,9	9,8	47,0	26	49604	25 x 0,25	10,6	62,5	170,0	24
49588	10 x 0,14	6,2	14,0	59,0	26	49605	2 x 0,34	4,5	6,8	32,0	22
49589	12 x 0,14	6,4	16,8	67,0	26	49606	3 x 0,34	4,9	10,2	40,0	22
49590	14 x 0,14	6,6	19,6	74,0	26	49607	4 x 0,34	5,3	13,6	55,0	22
49591	18 x 0,14	7,3	25,2	86,0	26	49608	5 x 0,34	5,8	17,0	60,0	22
49592	24 x 0,14	8,5	33,6	115,0	26	49609	7 x 0,34	6,9	23,8	80,0	22
49593	25 x 0,14	8,6	35,0	120,0	26	49610	10 x 0,34	8,4	34,0	112,0	22
49594	2 x 0,25	4,1	5,0	27,0	24	49611	12 x 0,34	8,6	40,8	127,0	22
49595	3 x 0,25	4,3	7,5	33,0	24	49612	14 x 0,34	9,0	47,6	142,0	22
49596	4 x 0,25	4,8	10,0	40,0	24	49613	18 x 0,34	10,1	61,2	175,0	22
49597	5 x 0,25	5,2	12,5	48,0	24	49614	24 x 0,34	12,0	81,5	229,0	22
49598	7 x 0,25	6,2	17,5	60,0	24	49615	25 x 0,34	12,2	85,0	238,0	22
49599	10 x 0,25	7,4	25,0	79,0	24						

Допускаются технические изменения. (RC03)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

SUPERTRONIC®-C-PURö ЭМС, для буксируемых цепей,

безгалогеновый, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабель в специальной PUR-оболочке на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +70°C стационарно от -40°C до +70°C
- **Номинальное напряжение** 0,14 мм² 350 В
0,25 мм² и 0,34 мм² 500 В
- **Испытательное напряжение** 0,14 мм² 800 В
0,25 мм² и 0,34 мм² 1200 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Ёмкость** жила/ жила <80 нф/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 графа 4 и 5 или IEC 60228 кл. 6
- **Маслостойкая** изоляция жил - PP
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Цветные жилы в соответствии с DIN 47100, см. табл. в приложении
- Обмотка флисом
- Экран в виде медной луженой оплетки. Покрытие пр. 85%
- Специальная внешняя TPU-оболочка из **цельного полиуретана** в соответствии с DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001), матовая
- С разметкой метража

Свойства

- **Особенности** высокая гибкость при низких температурах, высокая стойкость к истиранию, стойкий на разрыв и разрез, устойчив к механическим повреждениям, трудновоспламеняемый
- **Устойчив к** УФ-лучам, кислороду, озону, гидролизу, маслу
- **В целом устойчив к** микробам, гидравлическим жидкостям, смазочно-охлаждающим эмульсиям, щелочам
- PUR-оболочка обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям, масло- и износостойкостью
- Низкая адгезионность
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Применение

Используется для прокладки в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе, при свободном движении без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения. Применяется в буксируемых цепях, а также в качестве очень гибкого PUR-кабеля управления в условиях постоянных нагрузок при подъеме и изгибе в станках и инструментах, в робототехнике и оборудовании с постоянно движущимися элементами. Кабель гарантирует длительный срок службы, надежное функционирование и высокую экономичность. В особо сложных условиях эксплуатации (например, в компактных установках или в подъемно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
49653	2 x 0,14	4,1	11,2	32,0	26	49670	12 x 0,25	8,4	59,1	124,0	24
49654	3 x 0,14	4,3	14,1	35,0	26	49671	14 x 0,25	8,7	64,2	135,0	24
49655	4 x 0,14	4,5	15,5	40,0	26	49672	18 x 0,25	9,5	78,4	160,0	24
49656	5 x 0,14	4,8	18,3	45,0	26	49673	24 x 0,25	11,0	89,9	202,0	24
49657	7 x 0,14	5,7	27,8	66,0	26	49674	25 x 0,25	11,1	101,0	211,0	24
49658	10 x 0,14	6,7	39,3	86,0	26	49675	2 x 0,34	5,0	18,1	45,0	22
49659	12 x 0,14	6,9	42,1	94,0	26	49676	3 x 0,34	5,4	28,7	60,0	22
49660	14 x 0,14	7,1	45,3	102,0	26	49677	4 x 0,34	6,2	35,7	76,0	22
49661	18 x 0,14	7,8	54,1	118,0	26	49678	5 x 0,34	6,7	39,1	82,0	22
49662	24 x 0,14	9,0	66,3	149,0	26	49679	7 x 0,34	7,6	52,7	110,0	22
49663	25 x 0,14	9,1	68,4	156,0	26	49680	10 x 0,34	9,2	67,4	148,0	22
49664	2 x 0,25	4,6	14,9	38,0	24	49681	12 x 0,34	9,4	76,4	166,0	22
49665	3 x 0,25	4,8	18,8	44,0	24	49682	14 x 0,34	10,0	85,5	185,0	22
49666	4 x 0,25	5,3	21,3	51,0	24	49683	18 x 0,34	10,9	99,7	216,0	22
49667	5 x 0,25	5,7	31,0	68,0	24	49684	24 x 0,34	12,6	147,1	300,0	22
49668	7 x 0,25	6,7	39,6	82,0	24	49685	25 x 0,34	12,8	155,0	313,0	22
49669	10 x 0,25	8,2	53,9	110,0	24						


Допускаются технические изменения. (RC03)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR ЭМС, для буксируемых цепей,

безгалогеновый, с разметкой метража

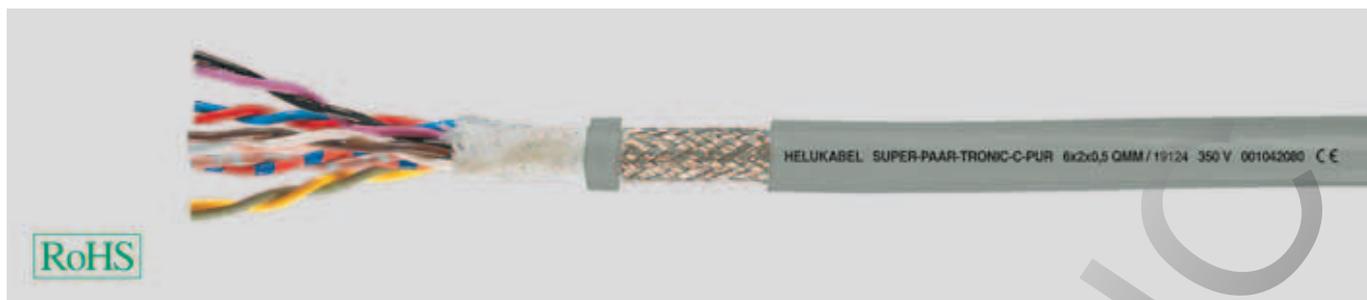**Технические характеристики**

- Специальный кабель для буксируемых цепей, попарная скрутка жил, на основании DIN VDE 0812
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +70°C стационарно от -40°C до +70°C
- **Номинальное напряжение** 350 В
- **Испытательное напряжение** 1500 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Рабочая емкость** жила/ жила прибл. 135 нФ/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно при 0,25 мм² 7,5x Ø кабеля стационарно при 0,25мм² 4x Ø кабеля подвижно при 0,5 мм² 10x Ø кабеля стационарно при 0,5 - 1 мм² 5x Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил - PP
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100
- Жилы скручены в пары, повивная скрутка пар с оптимальными шагами без перекручивания
- Обмотка флисом
- Экран из медной оплётки, лужёный, покрытие 85%
- Внешняя TPU-оболочка **из цельного полиуретана** в соответствии с DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Высокая маслостойкость
- Устойчив к воздействию атмосферных явлений, озона, к реакции гидролиза и УФ-лучей
- Химически устойчив к растворителям, кислотам, щелочам и гидравлическим жидкостям
- Гарантировано длительное использование в многосменном режиме в условиях высоких нагрузок при изгибе
- Высокая стойкость к механическим нагрузкам
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Длительный срок службы за счёт низкого сопротивления трению скрученных друг с другом жил с PP-изоляцией
- Высокая прочность на разрыв, стойкость к истиранию и ударопрочность даже при низких температурах
- Низкая адгезионность
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Применение

Данные специальные кабели (с попарной скруткой жил и общим экраном) для буксируемых цепей можно применять даже там, где внешнее воздействие высоких частот создаёт помехи в импульсной передаче. Используются при длительных изгибающих напряжениях в станках и инструментах, в робототехнике и оборудовании с постоянно движущимися элементами, для длительного применения в процессе многосменной эксплуатации.

Это разработанной по последнему слову техники кабель передачи данных высокой гибкости с низкоадгезионной PP-изоляцией жил и с прочной на разрез внешней PUR-оболочкой с низким коэффициентом трения, которая гарантирует длительный срок службы и очень высокую экономичность.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.



CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во пар x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-Nº
19101	1 x 2 x 0,25	4,7	14,0	28,0	24
19102	2 x 2 x 0,25	6,5	32,0	61,0	24
19103	3 x 2 x 0,25	6,6	38,4	73,0	24
19104	4 x 2 x 0,25	7,1	43,2	90,0	24
19105	5 x 2 x 0,25	8,2	51,5	105,0	24
19106	6 x 2 x 0,25	8,5	71,8	133,0	24
19107	8 x 2 x 0,25	9,2	74,4	156,0	24
19108	10 x 2 x 0,25	10,7	90,0	188,0	24
19109	14 x 2 x 0,25	11,5	111,2	220,0	24
19119	1 x 2 x 0,5	5,5	22,0	47,0	20
19120	2 x 2 x 0,5	7,9	50,0	100,0	20
19121	3 x 2 x 0,5	8,2	71,8	131,0	20
19122	4 x 2 x 0,5	8,9	74,4	149,0	20
19123	5 x 2 x 0,5	10,3	84,5	169,0	20
19124	6 x 2 x 0,5	10,7	99,6	196,0	20
19125	8 x 2 x 0,5	11,8	144,3	285,0	20
19126	10 x 2 x 0,5	13,5	176,0	344,0	20
19127	14 x 2 x 0,5	14,8	215,4	401,0	20

Арт.	Кол-во пар x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-Nº
19128	1 x 2 x 0,75	6,3	34,0	61,0	19
19129	2 x 2 x 0,75	9,0	60,0	113,0	19
19130	3 x 2 x 0,75	9,1	85,7	158,0	19
19131	4 x 2 x 0,75	9,9	93,6	173,0	19
19132	5 x 2 x 0,75	11,5	113,0	203,0	19
19133	6 x 2 x 0,75	11,9	130,4	231,0	19
19134	8 x 2 x 0,75	13,1	192,2	343,0	19
19135	10 x 2 x 0,75	15,0	258,0	467,0	19
19136	14 x 2 x 0,75	16,4	316,6	546,0	19
19137	1 x 2 x 1	6,9	42,0	71,0	18
19138	2 x 2 x 1	10,0	73,0	130,0	18
19139	3 x 2 x 1	10,2	93,6	170,0	18
19140	4 x 2 x 1	11,3	117,8	204,0	18
19141	5 x 2 x 1	13,1	139,0	238,0	18

Допускаются технические изменения. (RC03)

SENSORFLEX®-H кабель для датчиков, безгалогеновый, особо гибкий кабель для буксируемых цепей, PUR, оболочка EVA +125°C

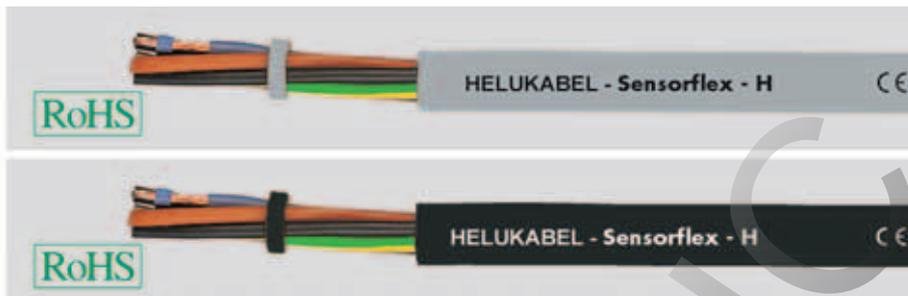

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -30 °С до +80 °С
стационарно от -40 °С до +80 °С
- **Рабочее пиковое напряжение**
до 0,25 мм² 350 В
от 0,34 мм² 500 В
- **Тестовое переменное напряжение**
(50 Гц)
до 0,25 мм² 1200 В
от 0,34 мм² 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба**
SENSORFLEX®-H (Li12Y11Y)
пр. 5x Ø кабеля
SENSORFLEX®-H (Li9Y11Y)
пр. 7,5x Ø кабеля
SENSORFLEX®-H (Li4G4G)
пр. 15x Ø кабеля

Структура

- SENSORFLEX®-H (Li12Y11Y)
- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
 - Изоляция жил TPE
 - Цвета жил см. таблицу ниже
 - PUR-оболочка
 - Цвет оболочки см. таблицу ниже
- SENSORFLEX®-H (Li9Y11Y)
- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
 - Изоляция жил PP
 - Цвета жил см. таблицу ниже
 - PUR-оболочка
 - Цвет оболочки см. таблицу ниже

Свойства

- Низкий коэффициент трения, предельная устойчивость к истиранию, гидролизу и микробам
- Особо гибкий кабель для буксируемых цепей

Применение

Для децентрализованной техники подключения и управления.

Эти кабели используются для систем с разъемами подключения датчиков и исполнительных механизмов. В сочетании со смонтированными штекерами и блоками "исполнительный механизм – датчик" они являются важным соединительным звеном между периферией и ПЛК в производстве. Таким образом, смонтированные кабели во всех отраслях перерабатывающей промышленности обеспечивают снижение затрат в автоматизации. Там, где раньше много времени занимало кабельное подключение распределительных шкафов и машинного оборудования, теперь за счет технологии Fieldbus стал возможен перенос интерфейсов периферии из распределительного шкафа к машинам и установкам.

Перенос точек входов/выходов на периферию системы позволяет значительно сократить затраты на подключение.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

SENSORFLEX®-H (Li12Y11Y) особо гибкий кабель для буксируемых цепей, PUR-оболочка

Артикул черный	серый	Структура Кол-во жил х сечение мм ²	Материал оболочки	Цвета жил	Тонко- прово- лочный **	Сверх- гибкий Ø	Внешний прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N [®]
76283	76299	2 x 0,25	PUR	КОР, СИН	X		4,4	4,8	22,0	24
76284	76300	3 x 0,25	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН	X		4,4	7,2	22,0	24
76285	76301	4 x 0,25	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X		4,7	9,6	26,0	24
76286	76302	5 x 0,25	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X		4,8	12,0	30,0	24
76287	76303	2 x 0,34	PUR	КОР, СИН	X		4,9	6,5	30,0	22
76288	76304	3 x 0,34	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН	X		4,9	9,8	30,0	22
76289	76305	4 x 0,34	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X		5,2	13,1	43,0	22
76290	76306	5 x 0,34	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X		5,9	16,4	54,0	22
78265	78266	5 G 0,34	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, ЖЛ-ЗЛ	X		5,9	16,4	54,0	22
76291	76307	2 x 0,5	PUR	КОР, СИН	X		5,0	9,6	40,0	20
78267	78268	3 G 0,5	PUR	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X		5,7	14,4	43,0	20
76292	76308	3 x 0,5	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН	X		5,0	14,4	40,0	20
76293	76309	4 x 0,5	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X		5,5	19,2	47,0	20
76294	76310	5 x 0,5	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X		6,0	24,0	55,0	20

Продолжение ►

SENSORFLEX®-H кабель для датчиков, безгалогеновый, особо гибкий кабель

для буксируемых цепей, PUR, оболочка EVA +125°C

SENSORFLEX®-H (Li12Y11Y) особо гибкий кабель для буксируемых цепей, PUR-оболочка

Артикул черный	серый	Структура Кол-во жил х сечение мм ²	Материал оболочки	Цвета жил	Тонко- прово- лочный **	Сверх- гибкий Ø	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ²
76295	76311	2 x 0,75	PUR	КОР, СИН	X	5,7	14,4	47,0	18	
78269	78270	3 G 0,75	PUR	КОР, СИН, ЖЛ-ЗЛ	X	5,9	21,6	54,0	18	
76296	76312	3 x 0,75	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН	X	5,9	21,6	54,0	18	
78271	78272	4 G 0,75	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН, ЖЛ-ЗЛ	X	6,2	28,8	67,0	18	
76297	76313	4 x 0,75	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	6,0	28,8	66,0	18	
78273	78274	5 G 0,75	PUR	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	7,0	36,0	80,0	18	
76298	76314	5 x 0,75	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	7,0	36,0	80,0	18	

SENSORFLEX®-H (Li9Y11Y) особо гибкий кабель для буксируемых цепей, оболочка PUR

Артикул	Цвет оболочки	Структура Кол-во жил х сечение мм ²	Материал оболочки	Цвета жил	Тонко- прово- лочный **	Сверх- гибкий Ø	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ²
75801	серый RAL 7001	3 x 0,25	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН	X	4,5	7,2	22,0	24	
77468	серый RAL 7001	4 x 0,25	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	4,7	9,6	26,0	24	
76705	серый RAL 7001	8 x 0,25	PUR	DIN 47100	X	6,0	19,2	49,0	24	
77427	серый RAL 7001	4 x 0,34	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	4,9	13,1	43,0	22	
77428	серый RAL 7001	3 G 0,75	PUR	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	6,2	21,6	54,0	18	
78275	серый RAL 7001	3 x 0,75	PUR	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	6,2	21,6	54,0	18	
77429	серый RAL 7001	4 G 0,75	PUR	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	6,2	28,8	66,0	18	

Допускаются технические изменения.

ROSO

TOPFLEX®611-PUR


TOPFLEX® MOTOR 109

TOPFLEX® EMV-UV-2YSLCYK-J

TOPSERV® 110

TOPFLEX® 600-PVC

Feedback cable PUR

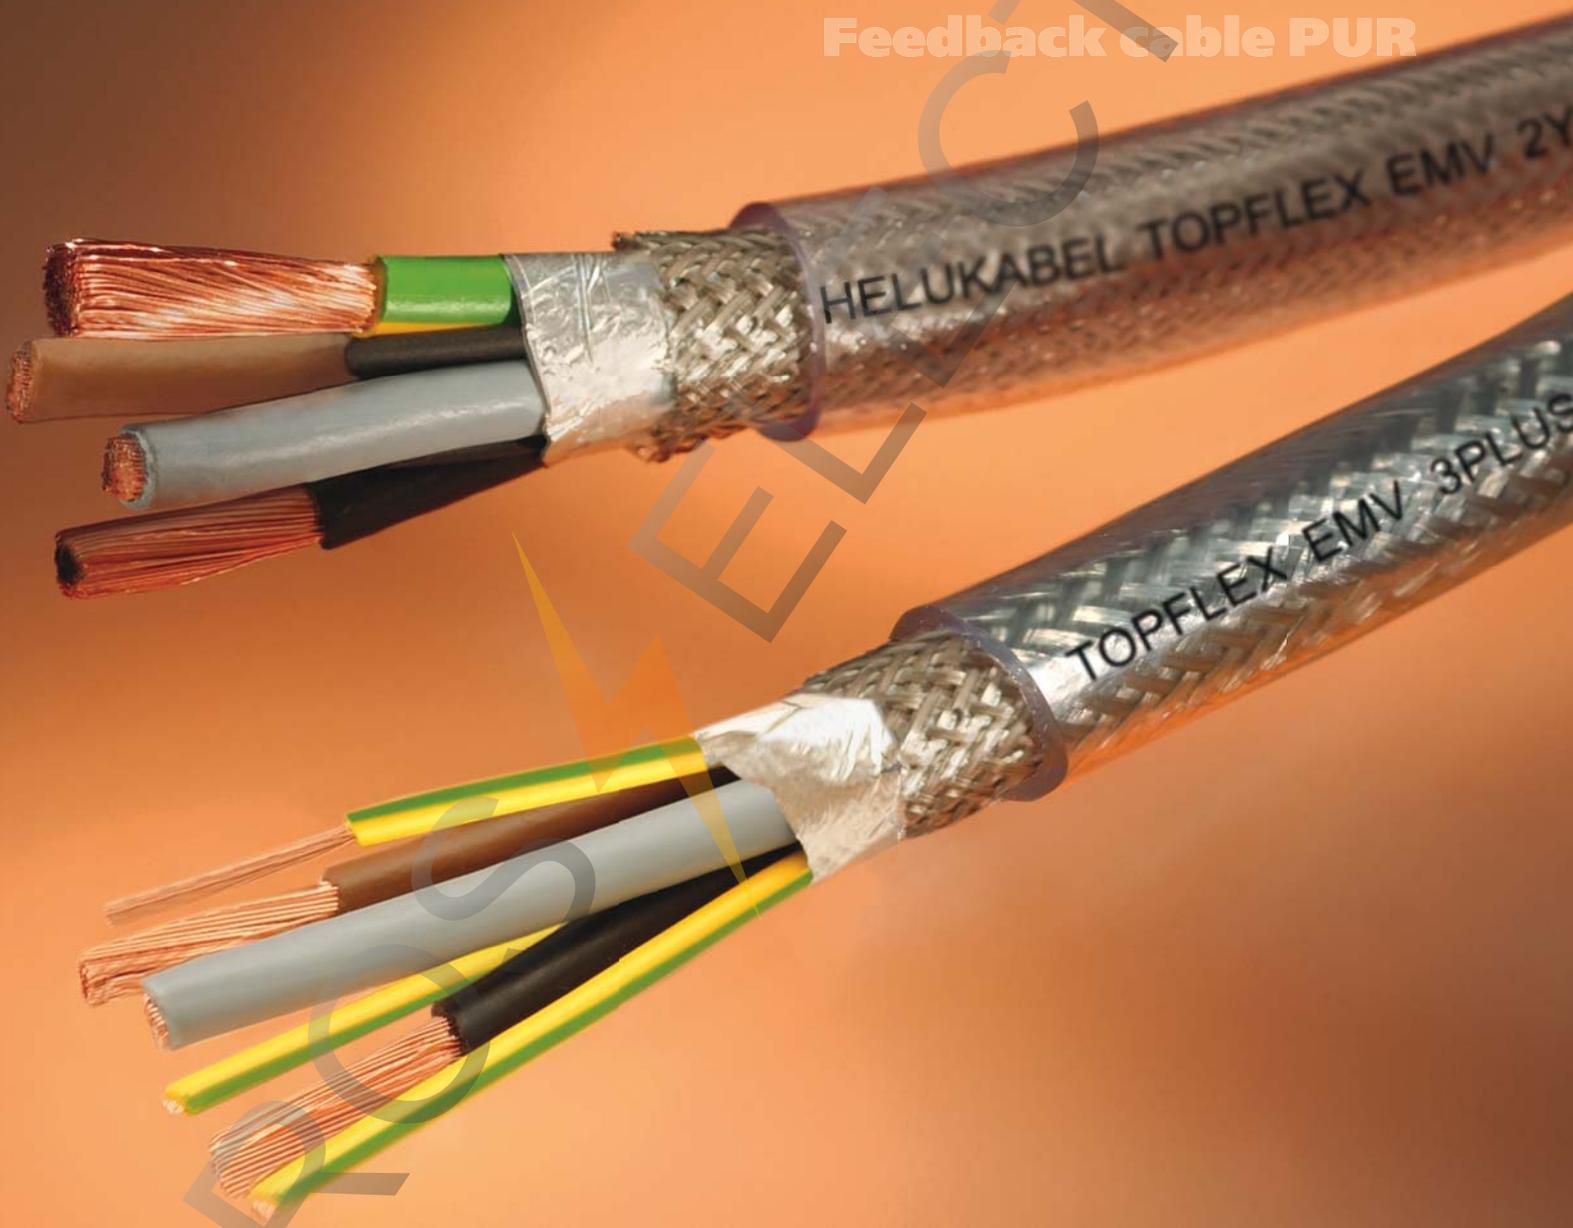

■ КАБЕЛИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, ДАТЧИКОВ И СЕРВО-ПРИВОДОВ

Диапазон t, подвижно °С

Диапазон t, стационарно °С

Номинальное напряжение U_н/U_р

Радиус изгиба, подвижно Ø

Радиус изгиба, стационарно Ø

Безгалогеновый

УФ-стойкий

Открытая прокладка

Для буксируемых цепей

Цвет. маркировка жил / VDE 0293

Экран

HAR / VDE REG №. / VDE

UL / CSA

Стр.

Кабели для двигателей, датчиков и сервоприводов												
Модель	Диапазон t, подвижно °С	Диапазон t, стационарно °С	Номинальное напряжение U _н /U _р	Радиус изгиба, подвижно Ø	Радиус изгиба, стационарно Ø	Безгалогеновый	УФ-стойкий	Открытая прокладка	Для буксируемых цепей	Цвет. маркировка жил / VDE 0293	Экран	Стр.
TOPFLEX® 600-PVC	-15 до +80	-40 до +80	0,6/1 кВ	7,5х	4х							197
TOPFLEX® 600-C-PVC	-15 до +80	-40 до +80	0,6/1 кВ	7,5х	4х					X		198
TOPFLEX® 611-PUR	-30 до +80	-40 до +80	0,6/1 кВ	7,5х	4х	X	X	X	X			199
TOPFLEX® 611-C-PUR	-30 до +80	-40 до +80	0,6/1 кВ	10х	5х	X	X	X	X	X		200
TOPSERV® 110 / 120	-30 до +80	-40 до +80	0,6/1 кВ	7,5х	4х	X	X	X	X	X		201
TOPFLEX®-PVC	-5 до +70	-30 до +80	350 В	10х						X	X	202
TOPFLEX®-PUR	-30 до +80	-40 до +80	250 В	10х	5х		X	X	X	X	X	203
TOPFLEX® - EMV-2YSLCYK-J	+5 до +70	-40 до +70	0,6/1 кВ	20х	10х					X	X	204
TOPFLEX® - EMV-3 PLUS 2YSLCYK-J	+5 до +70	-40 до +70	0,6/1 кВ	20х	10х					X	X	205
TOPFLEX® - EMV-UV-2YSLCYK-J	-5 до +70	-40 до +70	0,6/1 кВ	20х	10х		X	X		X	X	206
TOPFLEX® - EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J	-5 до +70	-40 до +70	0,6/1 кВ	20х	10х		X	X		X	X	207
TOPFLEX® - EMV-UV-2XSLCYK-J	-5 до +90	-40 до +90	0,6/1 кВ	20х	10х		X	X		X	X	209
TOPFLEX® - EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J	-5 до +90	-40 до +90	0,6/1 кВ	20х	10х		X	X		X	X	211
TOPFLEX® - EMV-UV-2XSLCH-J	-5 до +90	-40 до +90	0,6/1 кВ	20х	10х	X				X	X	213
TOPFLEX® - EMV-UV-3 PLUS 2XSLCH-J	-5 до +90	-40 до +90	0,6/1 кВ	20х	10х	X				X	X	215
TOPFLEX® MOTOR 109	-5 до +70	-40 до +80	0,6/1 кВ	20х	10х	X	X	X		X	X	217

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора.
 Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.



■ ТАБЛИЦА ПОДБОРА КАБЕЛЕЙ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ

	Макс. пробег в м (10 м до 25-жыл)	Мин. рад. изгиба, подвижно (\varnothing —внешн. \varnothing)	Скорость, макс. м/с	Ускорение, макс. м/с ²	Кол-во циклов, макс.	Материал	Номинал. напряжение U ₀ /U _р рабочее напряжение	Диапазон t, подвижно °С	Стандарты	Стр.	Аналог. тип по станд. UL/CSA
PUR-кабели для моторов и сервоприводов для применения в буксируемых цепях											
TOPFLEX® 611-PUR	30	7.5 x D	4	50	11 млн	PP/PUR	600/1000 В	-30° до +80°		199	431
TOPFLEX® 611 C-PUR	30	10 x D	4	50	11 млн	PP/CU/PUR	600/1000 В	-30° до +80°		200	437
TOPSERV® 110	30	7.5 x D	3	10	11 млн	PP/CU/PUR	600/1000 В	-30° до +80°		201	468
TOPSERV® 120	30	7.5 x D	3	10	11 млн	PP/CU/PUR	600/1000 В	-30° до +80°		201	468
PUR кабели для датчиков для применения в буксируемых цепях											
кабель Tachofeedback-C-PUR	30	10 x D	4	50	9 млн	PP/CU/PUR	450 В	-30° до +80°		203	470
кабель Inkrementalgeber-C-PUR	30	10 x D	4	50	9 млн	PP/CU/PUR	250 В	-30° до +80°		203	470
TOPFLEX®-PUR	30	10 x D	4	50	9 млн	PP/CU/PUR	350 В	-30° до +80°		203	470

Количество циклов удвоено и определялось в тестовой лаборатории репрезентативным методом. Указанное количество циклов гарантируется только при правильном монтаже (см. указания по монтажу: прокладка кабелей в буксируемых цепях, стр. 1036 и 1037).

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора.

Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога. Используйте также таблицы для подбора буксируемых цепей на стр. 1030 и 1031.

TOPFLEX® 600-PVC кабель питания для двигателей 0,6/1 кВ, с разметкой

метража



D

Технические характеристики

- Специальный кабель в PVC-оболочке на основании DIN VDE 0293, 0295
- **Температурный диапазон** подвижно -15°C до +80°C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 600/1000 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно прикл. 7,5x Ø кабеля стационарно прикл. 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80×10^6 сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- PVC-изоляция жил
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Специальная внешняя PVC-оболочка
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Внешняя PVC-оболочка в целом маслостойчива
- Химическую стойкость см. в табл. в приложении
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)

Примечания

- Для применения в буксируемых цепях рекомендуем наши кабели версий TOPFLEX® 611-PUR или TOPFLEX® 611-C-PUR
- Аналоги с экраном: **TOPFLEX® 600-C-PVC**, см. стр. 198

Применение

Используется в качестве питающего кабеля серводвигателей с электронным управлением и для подключения к двигателям с ЧПУ. Предназначен для фиксированной и гибкой прокладки при средних механических нагрузках в сухих и влажных помещениях.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
22860	4 G 1,5	9,6	58,0	130,0	16	22866	4 G 25	27,4	960,0	1805,0	4
22861	4 G 2,5	11,2	95,0	220,0	14	22867	4 G 35	30,0	1344,0	2060,0	2
22862	4 G 4	13,0	154,0	330,0	12	22868	4 G 50	35,8	1920,0	2900,0	1
22863	4 G 6	14,5	231,0	445,0	10	22869	4 G 70	40,9	2640,0	4050,0	2/0
22864	4 G 10	18,2	384,0	660,0	8	22854	4 G 95	46,2	3648,0	5540,0	3/0
22865	4 G 16	22,3	615,0	1060,0	6	22855	4 G 120	51,6	4608,0	7000,0	4/0


Допускаются технические изменения. (RD01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

TOPFLEX® 600-C-PVC кабель питания для двигателей 0,6/1 кВ, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель в PVC-оболочке на основании DIN VDE 0293, 0295
- **Температурный диапазон** подвижно -15°C до +80°C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 600/1000 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно прибл. 7,5x Ø кабеля стационарно прибл. 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- PVC-изоляция жил
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя PVC-оболочка
- Экранирующая оплётка из лужёных медных проводов, покрытие прибл. 85%
- Специальная PVC-оболочка
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом маслостойкий
- Химическую стойкость см. в табл. в приложении
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)

Примечания

- Для применения в буксируемых цепях рекомендуем наши кабели версий TOPFLEX® 611-PUR или TOPFLEX® 611-C-PUR
- Аналоги без экрана: **TOPFLEX® 600-PVC**, см. стр. 197

Применение

Используется в качестве питающего кабеля серводвигателей с электронным управлением и для подключения к двигателям с ЧПУ. Предназначен для фиксированной и гибкой прокладки при средних механических нагрузках в сухих и влажных помещениях.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
22960	4 G 1,5	11,8	99,0	250,0	16	22966	4 G 25	31,7	1169,0	1920,0	4
22961	4 G 2,5	13,8	169,0	360,0	14	22967	4 G 35	34,5	1680,0	2515,0	2
22962	4 G 4	15,7	234,0	530,0	12	22856	4 G 50	40,7	2370,0	3315,0	1
22963	4 G 6	17,3	316,0	620,0	10	22857	4 G 70	46,0	3257,0	4600,0	2/0
22964	4 G 10	21,5	549,0	1050,0	8	22858	4 G 95	51,3	4060,0	6060,0	3/0
22965	4 G 16	26,1	807,0	1465,0	6	22859	4 G 120	56,4	5231,0	7315,0	4/0

Допускаются технические изменения. (RD01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

TOPFLEX® 611-PUR кабель питания для двигателей 0,6/1 кВ, для буксируемых цепей, безгалогеновый, с разметкой метража



D

Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей в PUR-оболочке на основании DIN VDE 0293, 0295, 0250, 0281
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -50°C до +90°C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 600/1000 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил - PP
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом и стабилизирующим наполнителем
- Обмотка из флиса обеспечивает скольжение
- PUR-оболочка
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Низкая адгезионность, особо устойчив к истиранию, безгалогеновый, не распространяющий горение, устойчив к гидролизу и микробам
- Устойчив к УФ-излучению, кислороду и озону
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- В особо сложных условиях эксплуатации рекомендуем запросить специально разработанную анкету для буксируемых цепей
- При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу
- Аналоги с экраном: **TOPFLEX® 611-C-PUR**, см. стр. 200

Применение

Используется в качестве питающего кабеля специально для двигателей с ЧПУ, серводвигателей. Разработан для применения в буксируемых цепях, манипуляторах, роботах, станках, оборудовании для обработки и переработки. Специальные изоляционные материалы гарантируют устойчивость к маслам (в том числе к минеральным маслам), жирам, хладагентам, гидравлическим жидкостям, а также многочисленным щелочам и растворителям. Оптимальный внешний диаметр, уменьшенный вес, улучшенный метод скрутки позволяют использовать кабель в рамках многосменной эксплуатации с высокими напряжениями при изгибе и знакопеременными нагрузками. Подходит для прокладки на открытом воздухе.

CE = Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
22870	4 G 1,5	8,0	58,0	125,0	16
22871	4 G 2,5	10,8	95,0	215,0	14
22872	4 G 4	12,5	154,0	310,0	12
22873	4 G 6	14,8	231,0	470,0	10
22874	4 G 10	18,8	384,0	760,0	8
22875	4 G 16	22,8	615,0	1250,0	6

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
22876	4 G 25	26,9	960,0	1510,0	4
22877	4 G 35	30,7	1344,0	2100,0	2
22978	4 G 50	36,5	1920,0	2950,0	1
22979	4 G 70	41,6	2640,0	4090,0	2/0
22980	4 G 95	48,2	3648,0	5580,0	3/0
22981	4 G 120	51,6	4608,0	7040,0	4/0

Допускаются технические изменения. (RD01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

TOPFLEX® 611-C-PUR кабель питания для двигателей 0,6/1 кВ, ЭМС, для буксируемых цепей, безгалогеновый, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей в PUR-оболочке на основании DIN VDE 0293, 0295, 0250, 0281
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -50°C до -90°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 600/1000 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Спротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Спротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил - PP
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом и стабилизирующим наполнителем
- Обмотка из флиса обеспечивает скольжение
- Внутренняя TPE-оболочка
- Экранирующая оплётка из лужёной медной проволоки, покрытие прилбл. 85%
- Внешняя PUR-оболочка
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Низкая адгезионность, особо устойчив к истиранию, безгалогеновый, устойчив к гидролизу и микробам
- Устойчив к УФ-излучению, кислороду и озону
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- В особо сложных условиях эксплуатации рекомендуем запросить опросный лист для буксируемых цепей
- При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу
- Аналоги без экрана:

TOPFLEX® 611-PUR, см. стр. 199

Применение

Используется в качестве питающего кабеля специально для двигателей с ЧПУ, серводвигателей. Разработан для применения в буксируемых цепях, манипуляторах, роботах, станках, оборудовании для обработки и переработки. Специальные изоляционные материалы гарантируют устойчивость к маслам (в том числе минеральным), жирам, хладагентам, гидравлическим жидкостям, а также к многочисленным щелочам и растворителям. Оптимальный внешний диаметр, уменьшенный вес, улучшенный метод скрутки позволяют использовать данный кабель в рамках многосменной эксплуатации с чрезвычайно высокими напряжениями при изгибе и знакопеременными нагрузками. Подходит для прокладки на открытом воздухе.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
22970	4 G 1,5	11,3	99,0	220,0	16	22976	4 G 25	31,2	1169,0	1990,0	4
22971	4 G 2,5	13,5	169,0	340,0	14	22977	4 G 35	35,2	1680,0	2535,0	2
22972	4 G 4	16,0	234,0	490,0	12	22982	4 G 50	42,5	2370,0	3360,0	1
22973	4 G 6	17,8	316,0	680,0	10	22983	4 G 70	48,8	3257,0	4650,0	2/0
22974	4 G 10	22,2	549,0	1035,0	8	22984	4 G 95	54,6	4060,0	6090,0	3/0
22975	4 G 16	27,2	807,0	1460,0	6	22985	4 G 120	58,5	5231,0	7380,0	4/0

Допускаются технические изменения. (RD01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

TOPSERV® 110 / 120 PUR-сервокабель, 1 или 2 сигнальные пары, для буксируемых цепей, 0,6/1 кВ, ЭМС, особо гибкий, с разметкой метража



D

Технические характеристики

- Специальный PUR-кабель для буксируемых цепей на основании DIN VDE 0295, 0250, 0281
- **Температурный диапазон** подвижно от -30 °C до +90 °C стационарно от -40 °C до +90 °C
- **Номинальное напряжение** жилы питания U_0/U 600/1000 В жилы управления U_0/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** жилы питания 4000 В жилы управления 1000 В
- **Токовая нагрузка** в соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно пр. 7,5x Ø кабеля стационарно пр. 4x Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Жилы из тончайших медных проволок, в соответствии с DIN VDE 0295 кл.6
- Изоляция жил – PP, безгалогеновая
- Маркировка жил:
Жилы питания:
Жила 1: черная с маркировкой U/L1/C/L+
Жила 2: черная с маркировкой V/L2
Жила 3: черная с маркировкой W/L3/D/L-
Жилы управления:
TOPSERV® 110
Жила 1: черная с маркировкой BR1
Жила 2: черная с маркировкой BR2
TOPSERV® 120
Пара 1: черная с цифрами Nr. 5+6
Пара 2: черная с цифрами Nr. 7+8
- Экранирование жил управления попарно провололочным элементом и луженой медной оплеткой
- Жилы управления скручены попарно и с питающими жилами
- Обмотка из флиса
- Общий экран из луженой медной оплетки, покрытие мин. 80 %
- Обмотка из флиса
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки – петроль (RAL 5018)

Свойства

- Низкая емкость за счет PP-изоляции
- PUR-оболочка с низким коэффициентом трения, устойчива к гидролизу и микробам, не содержит галогенов
- Для соответствия требованиям ЭМС, т.е. помехоустойчивости, этот особо гибкий кабель имеет дополнительный общий экран
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- В особо сложных условиях применения, выходящих за пределы стандартных решений, рекомендуем заполнить наш специально разработанный опросный лист для буксируемых цепей
- При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать инструкции по монтажу
- Кабели для датчиков и сервоприводов по UL- нормам в соответствии, со стандартами Siemens, Bosch Rexroth, Lenze и др. см. главу N

Применение

Данный тип кабеля состоит из жил питания и управления для функции торможения и тепловой защиты. Прецизионным серводвигателям, которые широко используются в высокотехнологичных процессах производства, необходимы качественные, надежные и долговечные кабели. Предлагаемые кабели полностью соответствуют этим требованиям, равно как и требованиям электромагнитной совместимости (ЭМС). Также их можно применять в буксируемых цепях. Производство ведется на основании спецификации известных производителей серводвигателей и устройств управления, также контролируется соответствие стандартам VDE. Используются для систем SIMODRIVE.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

TOPSERV® 110 (1 экранированная пара и общий экран)

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
71491	(4 G 1,5 + (2 x 1,0))	11,5	139,0	211,0	16
71493	(4 G 2,5 + (2 x 1,0))	13,6	188,0	273,0	14
71705	(4 G 4 + (2 x 1,0))	14,6	260,0	352,0	12
71706	(4 G 6 + (2 x 1,0))	16,0	360,0	500,0	10
71707	(4 G 10 + (2 x 1,0))	20,2	590,0	753,0	8
71708	(4 G 16 + (2 x 1,0))	23,8	845,0	1061,0	6
71709	(4 G 25 + (2 x 1,0))	27,0	1320,0	1499,0	4
71710	(4 G 35 + (2 x 1,0))	31,9	1840,0	1992,0	2
71711	(4 G 50 + (2 x 1,0))	36,7	2530,0	2880,0	1


TOPSERV® 120 (2 пары с отдельным и общим экраном)

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
71990	(4 G 1,5 + 2 x (2 x 1,0))	12,6	186,0	242,0	16
71991	(4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0))	15,0	231,0	316,0	14
71992	(4 G 4 + 2 x (2 x 1,0))	16,0	308,0	415,0	12
71993	(4 G 6 + 2 x (2 x 1,0))	18,2	420,0	574,0	10
71994	(4 G 10 + 2 x (2 x 1,0))	22,8	647,0	805,0	8
71995	(4 G 16 + 2 x (2 x 1,0))	25,0	918,0	1122,0	6
71996	(4 G 25 + 2 x (2 x 1,0))	27,7	1400,0	1584,0	4
72106	(4 G 35 + 2 x (2 x 1,0))	32,0	1882,0	2185,0	2
71997	(4 G 50 + 2 x (2 x 1,0))	37,0	2574,0	2977,0	1

Допускаются технические изменения. (RD01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

TOPFLEX®-PVC ЭМС, с разметкой метража**Технические характеристики**

- Изоляция жил и оболочки – специальный PVC-компануд
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +70 °С стационарно от -30 °С до +80 °С
- **Рабочее напряжение** 350 В
- **Испытательное напряжение** жила/жила 2000 В жила/экран 1000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** мин. 10х Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Медные тонко- или свертонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 или IEC 60228
- Изоляция жил – PVC
- Артикул 22800: пары в медном экране и оболочке PVC
- Маркировка жил: см. таблицу ниже
- Жилы скручены по одной или попарно с оптимальным шагом
- Обмотка из пленки
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие пр. 85 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал
- Цвет оболочки – серый
- С разметкой метража

Свойства

- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)

Применение

Эти кабели для датчиков используются в машино- и приборостроении и обеспечивают высококачественную передачу данных и сигналов. Имеются дополнительные жилы для электропитания соответствующих элементов.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

C€ = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

TOPFLEX®-PVC

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Маркировка жил 0,14 мм ²	Маркировка жил 0,5 мм ²	Цвет оболочки	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N°
22800	(3 x (2 x 0,14) + (2 x 0,5))	ЗЛ+ЖЛ, СЕР+РОЗ, СИН+КР	БЕЛ, КОР	серый	8,5	78,0	112,0	26
22806	(4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5)	КР+ЧЕРН, КОР+ЗЛ, ЖЛ+ФИОЛ, ЗЛ+РОЗ	БЕЛ, СИН, БЕЛ/ЗЛ, КОР/ЗЛ	серый	8,5	68,0	111,0	26
22845	(10 x 0,14 + 2 x 0,5)	DIN 47100	БЕЛ, КОР	серый	8,0	46,2	70,0	26
22846	(10 x 0,14 + 4 x 0,5)	DIN 47100	БЕЛ, КОР, ЗЛ, ЖЛ	серый	8,2	56,3	86,0	26

Кабель для энкодерных датчиков

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Маркировка жил 0,25 мм ²	Маркировка жил 1 мм ²	Цвет оболочки	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N°
22825	(4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)	КОР+ЗЛ, КР+ЧЕРН, ФИОЛ+СИН, СЕР+РОЗ	БЕЛ, КОР	серый	8,8	66,0	110,0	24

Допускаются технические изменения. (RD01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

TOPFLEX®-PUR кабель для буксируемых цепей, ЭМС, безгалогеновый, с разметкой метража



D

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -30 °С до +80 °С
стационарно от -40°С до +80 °С
- **Рабочее напряжение**
TOPFLEX®-PUR 350 В
Tachofeedback-C-PUR 450 В
Inkrementalgeber-C-PUR 250 В
- **Испытательное напряжение**
жила/жила 2000 В
жила/экран 1000 В
- **Сопротивление изоляции**
мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно пр. 10x Ø кабеля
стационарно пр. 5x Ø кабеля
- **Сопротивление связи**
макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации**
до 50x10⁶ сДж/кг (до 50 Мрад)

Структура

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил – PP
- Артикул 22847 пары или отдельные жилы экранированы медным экраном и в оболочке PETP
- Маркировка жил: см. таблицу ниже
- Жилы скручены по одной или попарно с оптимальным шагом (пары у артикула 22818)
- Обмотка из флиса
- Дренажный проводник
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие пр. 85 %
- Оболочка – PUR-материал, матовая поверхность
- Цвет оболочки – см. таблицу ниже

Свойства

- PUR-оболочка с низким коэффициентом трения
- **Устойчив к**
маслам и жирам
кислотам и щелочам
гидравлическим жидкостям
кислороду и озону
УФ-излучению
процессам гидролиза
микробам
воздействию воды
неблагоприятным погодным условиям
- высокая устойчивость к истиранию, порезам и на разрыв
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- В особо сложных условиях применения, выходящих за пределы стандартных решений, рекомендуем заполнить наш специально разработанный опросный лист для буксируемых цепей
- При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать инструкцию по монтажу

Применение

Вышеуказанные кабели выполняют разные функции при управлении сервомоторами. Tachofeedback (кабель обратной связи) предназначен для регулирования скорости вращения двигателя. Inkrementalgeber-Leitung (кабель позиционирования) передает сигнал управления для позиционирования сервопривода и применяется в качестве гибкого кабеля для тахометров, тормозных механизмов и импульсных датчиков. Эти кабели используются в машино- и приборостроении, в сухих и влажных помещениях. Обеспечивают высококачественную передачу данных и сигналов, например, в буксируемых цепях, роботах и манипуляторах. Имеются дополнительные жилы для электропитания соответствующих элементов.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

TOPFLEX®-PUR

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Маркировка жил 0,14 мм ²	Маркировка жил 0,5 мм ²	Цвет оболочки	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
22847	(3 x (2 x 0,14) + (2 x 0,5))	DIN 47100	БЕЛ, КОР	серый	8,3	78,0	103,0	26
22852	4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5	КОР+ЗЛ, ЖЛ+ФИОЛ, СЕР+РОЗ, КР+СИН DIN 47100	БЕЛ, КОР, БЕЛ/ЗЛ, КОР/ЗЛ	серый	8,4	73,0	105,0	26
22849	(10 x 0,14 + 2 x 0,5)	DIN 47100	БЕЛ, КОР	серый	7,2	39,0	83,0	26

кабель Tachofeedback (обратной связи)


Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Маркировка жил 0,5 мм ²	Маркировка жил	Цвет оболочки	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
22823	(9 x 0,5)	БЕЛ, КОР, ЗЛ, ЖЛ, СЕР, РОЗ, СИН, КР, ЧЕРН	-	оранжевый	8,8	80,8	128,0	20

кабель Inkrementalgeber (для инкрементальных датчиков)

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Маркировка жил 0,14 мм ²	Маркировка жил 1 мм ²	Цвет оболочки	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
22818	(4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)	КР+ЧЕРН, КОР+ЗЛ, ЖЛ+ФИОЛ, ЗЛ+РОЗ	БЕЛ, КОР	оранжевый	8,8	65,2	105,0	24

Допускаются технические изменения. (RD01)

TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J кабель для двигателей, 0,6/1 кВ, для частотных преобразователей, с двойным экраном, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель подключения двигателей для частотных преобразователей на основании DIN VDE 0250
- **Температурный диапазон** подвижно от +5 °С до +70 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 600/1000 В
- **Максимально допустимое рабочее напряжение** однофазный и трехфазный переменный ток 700/1200 В постоянный ток 900/1800 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм x км
- **Сопротивление связи** в зависимости от сечения проводника макс. 250 Ом/км
- **Рабочая емкость** в зависимости от сечения проводника жила/жила – от 70 до 250 нФ/км жила/экран – от 110 до 410 нФ/км
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно:
до 12 мм: 5x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 7,5x Ø кабеля
>20 мм: 10x Ø кабеля
в свободном движении:
до 12 мм: 10x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 15x Ø кабеля
>20 мм: 20x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Применение

Кабель TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J обеспечивает ЭМС в зданиях и сооружениях, различного рода технологическом оборудовании. Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке и ограниченном свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений, но не для прокладки на открытом воздухе. Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на экологически чистых производствах, в упаковочной промышленности и в станкостроении. Применяется в манипуляторах, в механизмах SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п.

ЭМС = электромагнитная совместимость. Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из полиэтилена (PE)
- Цвета жил: коричневый, черный, серый
- Жила заземления желто-зеленая
- Концентрическая повивная скрутка жил
- 1. Экран со специальной алюминиевой фольгой
- 2. Экранирование оплеткой из луженой медной проволоки, оптимальное покрытие пр. 80 %
- Оболочка – специальный PVC-материал, прозрачный
- С разметкой метража

Примечания

- G = желто-зеленая жила заземления
- **)Токовая нагрузка при непрерывной эксплуатации до температуры 30 °С. При температурах, превышающих это значение, действуют коэффициенты пересчета в соответствии с DIN VDE 0298 часть 4.

Свойства

- Низкая рабочая емкость
- Малое сопротивление связи обеспечивает хорошую электромагнитную совместимость
- Этот экранированный кабель подключения для двигателей с низкой рабочей емкостью отдельных жил за счет специальной PE-изоляции жил и малой емкости экрана обеспечивает низкие потери при передаче мощности по сравнению с PVC-кабелями подключения
- Оптимальное экранирование позволяет использовать этот кабель для подключения к частотным преобразователям
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия


Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)
- Соответствует требованиям к ЭМС согласно EN 55011 или DIN VDE 0875 раздел 11

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Рабочая емкость Жила / Жила прил. нФ / км	Жила / Экран прил. нФ / км	Сопротивление связи при 1 МГц Ом/км	при 30 МГц Ом/км	Нагрузочная способность по току **) с 3 нагруженными жилами в ампер	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N ^o
22084	4 G 1,5	10,1	70	110			18	95,0	230,0	16
22085	4 G 2,5	11,9	80	130	18	210	26	150,0	300,0	14
22086	4 G 4	13,6	90	150	11	210	34	235,0	485,0	12
22087	4 G 6	15,3	90	150	6	150	44	320,0	633,0	10
22088	4 G 10	19,4	120	200	7	180	61	533,0	863,0	8
22089	4 G 16	22,4	140	230	9	190	82	789,0	1291,0	6
22090	4 G 25	26,7	120	210	4	95	108	1236,0	1862,0	4
22091	4 G 35	29,3	150	260	3	85	135	1662,0	2611,0	2
22092	4 G 50	34,1	190	320	2	40	168	2345,0	2955,0	1
22093	4 G 70	39,0	190	320	2	45	207	3196,0	3953,0	2/0
22094	4 G 95	44,0	250	410	1	50	250	4316,0	5304,0	3/0
22095	4 G 120	48,7					292	5435,0	6604,0	4/0
22096	4 G 150	54,2					335	6394,0	7043,0	300 kcmil
22097	4 G 185	60,6					382	7639,0	8384,0	350 kcmil

Допускаются технические изменения. (RD01)

TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J кабель для двигателей, 0,6/1 кВ, для частотных преобразователей, с двойным экраном, с разметкой метража



D

Технические характеристики

- Специальный кабель подключения двигателей на основании DIN VDE 0250
- **Температурный диапазон** подвижно от +5 °С до +70 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 600/1000 В
- **Максимально допустимое рабочее напряжение** однофазный и трехфазный переменный ток 700/1200 В постоянный ток 900/1800 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм х км
- **Сопротивление связи** в зависимости от сечения проводника макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно: до 12 мм: 5х Ø кабеля >12 до 20 мм: 7,5х Ø кабеля >20 мм: 10х Ø кабеля в свободном движении: до 12 мм: 10х Ø кабеля >12 до 20 мм: 15х Ø кабеля >20 мм: 20х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Применение

Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке и ограниченном свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений, но не для прокладки на открытом воздухе. Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на экологически чистых производствах, в упаковочной промышленности и в станкостроении. Применяется в манипуляторах, в механизмах SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п. Используется во взрывоопасных зонах. Этот экранированный кабель подключения для двигателей с низкой рабочей емкостью отдельных жил обеспечивает низкие потери при передаче мощности по сравнению с PVC-кабелями подключения.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VD 0295 кл.5, BS 6360 кл.5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из полиэтилена (PE)
- Цвета жил: черный, коричневый, серый и желто-зеленый
- Жилы заземления скручены по тройкам
- Структура: 3+3 жилы
- Концентрическая повивная скрутка жил
- 1. Экран со специальной алюминиевой фольгой
- 2. Экранирование оплеткой из луженой медной проволоки, оптимальное покрытие пр. 80 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал, прозрачный
- С разметкой метража

Примечания

- **Токовая нагрузка при непрерывной эксплуатации до температуры 30 °С. При температурах, превышающих это значение, действуют коэффициенты пересчета в соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

Свойства

- Низкая рабочая емкость
- Малое сопротивление связи обеспечивает хорошую электромагнитную совместимость
- Минимальное сечение, равное 0,75 мм², соответствует требованиям DIN EN 60204 ч. 1
- Вариант 3 PLUS по сравнению с 4- жильными исполнениями, с точки зрения свойств ЭМС, имеет дополнительно улучшенную, симметричную 3- жильную структуру
- Оптимальное экранирование позволяет использовать этот кабель для подключения к частотным преобразователям
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия


Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)
- Соответствует требованиям к ЭМС согласно EN 55011 или DIN VDE 0875 раздел 11

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Сопротивление связи при 1 МГц Ом/км	при 30 МГц Ом/км	Нагрузочная способность по току **) с 3 нагруженными жилами в ампер	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
22368	3 x 1,5 + 3 G 0,25	9,2			18	86,0	140,0	16
22369	3 x 2,5 + 3 G 0,5	10,8	18	210	26	144,0	220,0	14
22370	3 x 4 + 3 G 0,75	12,3	11	210	34	224,0	323,0	12
22371	3 x 6 + 3 G 1,0	14,0	6	150	44	298,0	420,0	10
22372	3 x 10 + 3 G 1,5	17,6	7	180	61	491,0	615,0	8
22373	3 x 16 + 3 G 2,5	21,2	9	190	82	723,0	819,0	6
22374	3 x 25 + 3 G 4,0	24,5	4	95	108	1138,0	1325,0	4
22375	3 x 35 + 3 G 6,0	26,9	3	85	135	1535,0	1718,0	2
22376	3 x 50 + 3 G 10,0	32,5	2	40	168	2208,0	2399,0	1
22377	3 x 70 + 3 G 10,0	35,5	2	45	207	2871,0	3056,0	2/0
22378	3 x 95 + 3 G 16,0	40,1	1	50	250	3953,0	4162,0	3/0
22379	3 x 120 + 3 G 16,0	44,4			292	4836,0	5074,0	4/0
22380	3 x 150 + 3 G 25,0	49,3			335	5412,0	6128,0	300 kcmil
22381	3 x 185 + 3 G 35,0	55,1			382	6969,0	7189,0	350 kcmil
22382	3 x 240 + 3 G 42,5	60,0			453	8540,0	9540,0	500 kcmil

Допускаются технические изменения. (RD01)

TOPFLEX® -EMV-UV-2YSLCYK-J кабель для двигателей, 0,6/1 кВ, для частотных преобразователей, с двойным экраном, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель подключения двигателей для частотн. преобразователей на основании DIN VDE 0250
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +70 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 600/1000 В
- **Максимально допустимое рабочее напряжение** однофазный и трехфазный переменный ток 700/1200 В постоянный ток 900/1800 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Сопrotивление изоляции** мин. 200 МОм x км
- **Сопrotивление связи** в зависимости от сечения проводника макс. 250 Ом/км
- **Рабочая емкость** в зависимости от сечения проводника жила/жила – от 70 до 250 нФ/км жила/экран – от 110 до 410 нФ/км
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно: до 12 мм: 5x Ø кабеля >12 до 20 мм: 7,5x Ø кабеля >20 мм: 10x Ø кабеля в свободном движении: до 12 мм: 10x Ø кабеля >12 до 20 мм: 15x Ø кабеля >20 мм: 20x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Применение

Кабель TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J обеспечивает ЭМС в зданиях и сооружениях, различного рода технологическом оборудовании. Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке и ограниченном свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе; от 4G 16 мм² возможна прокладка в земле. Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на экологически чистых производствах, в упаковочной промышленности и в станкостроении. Применяется в манипуляторах, в механизмах SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п. Предназначен для использования во взрывоопасных зонах.

ЭМС = электромагнитная совместимость. Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из полиэтилена (PE)
- Цвета жил: коричневый, черный, серый
- Жила заземления желто-зеленая
- Концентрическая повивная скрутка жил
- 1. Экран со специальной алюминиевой фольгой
- 2. Экранирование оплеткой из луженой медной проволоки, оптимальное покрытие пр. 80%
- Специальная внешняя PVC-оболочка, черная (RAL 9005)
- С разметкой метража

Примечания

- **)Токовая нагрузка при непрерывной эксплуатации до температуры 30 °С. При температурах, превышающих это значение, действуют коэффициенты пересчета в соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

Свойства

- Низкая рабочая емкость
- Малое сопротивление связи обеспечивает высокую электромагнитную совместимость
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению
- Возможно применение на открытом воздухе, прокладка в земле от 4G 16 мм²
- Этот экранированный кабель имеет PE-изоляцию, отличается малой емкостью экрана. Благодаря этому он обеспечивает низкие потери при передаче мощности по сравнению с PVC-кабелями
- Оптимальное экранирование позволяет использовать этот кабель для подключения к частотным преобразователям
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания



- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)
- Соответствует требованиям к ЭМС согласно EN 55011 или DIN VDE 0875 раздел 11

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилб. мм	Рабочая емкость Жила / Жила прилб. нФ / км	Жила / Экран прилб. нФ / км	Сопrotивление связи при 1 МГц Ом/км	при 30 МГц Ом/км	Нагрузочная способность по току **) с 3 нагруженными жилами в ампер	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км	AWG-N ^o
22234	4 G 1,5	10,1	70	110			18	95,0	230,0	16
22235	4 G 2,5	11,9	80	130	18	210	26	150,0	300,0	14
22236	4 G 4	13,6	90	150	11	210	34	235,0	485,0	12
22237	4 G 6	15,3	90	150	6	150	44	320,0	630,0	10
22238	4 G 10	19,4	120	200	7	180	61	533,0	860,0	8
22239	4 G 16	22,4	140	230	9	190	82	789,0	1290,0	6
22240	4 G 25	26,7	120	210	4	95	108	1236,0	1860,0	4
22241	4 G 35	29,3	150	260	3	85	135	1662,0	2610,0	2
22242	4 G 50	34,1	190	320	2	40	168	2345,0	2950,0	1
22243	4 G 70	39,0	190	320	2	45	207	3196,0	3950,0	2/0
22244	4 G 95	44,0	250	410	1	50	250	4316,0	5300,0	3/0
22245	4 G 120	48,7					292	5435,0	6600,0	4/0
22246	4 G 150	54,2					335	6394,0	7040,0	300 kcmil
22247	4 G 185	60,6					382	7639,0	8380,0	350 kcmil

Допускаются технические изменения. (RD01)

TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J кабель для

двигателей, 0,6/1 кВ, для частотных преобразователей, с двойным экраном, с разметкой метража

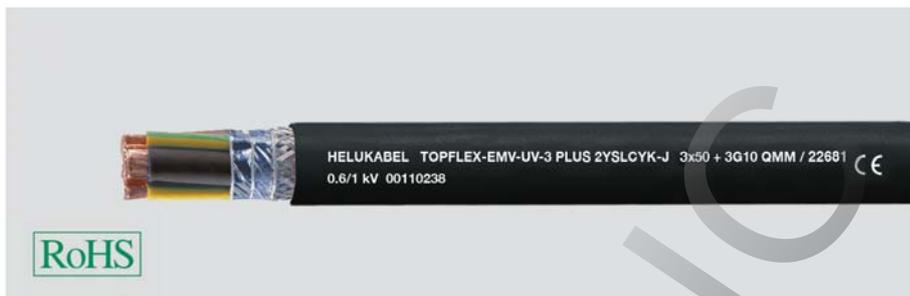

D

Технические характеристики

- Специальный кабель подключения двигателей для частотных преобразователей на основании DIN VDE 0250
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +70 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение** U_0/U 600/1000 В
- **Максимально допустимое рабочее напряжение** однофазный и трехфазный переменный ток 700/1200 В постоянный ток 900/1800 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм x км
- **Сопротивление связи** в зависимости от сечения проводника макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно: до 12 мм: 5x Ø кабеля >12 до 20 мм: 7,5x Ø кабеля >20 мм: 10x Ø кабеля в свободном движении: до 12 мм: 10x Ø кабеля >12 до 20 мм: 15x Ø кабеля >20 мм: 20x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80×10^6 сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из полиэтилена (PE)
- Цвета жил: черный, коричневый, серый
- Жила заземления желто-зеленая (скручены по тройкам)
- Структура: 3+3 жилы
- Концентрическая повивная скрутка жил
- 1. Экран со специальной алюминиевой фольгой
- 2. Экранирование оплеткой из луженой медной проволоки, оптимальное покрытие пр. 80 %
- Специальная внешняя PVC-оболочка, черная (RAL 9005)
- С разметкой метража

Примечания

**) Токовая нагрузка при непрерывной эксплуатации до температуры 30 °С. При температурах, превышающих это значение, действуют коэффициенты пересчета в соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

Свойства

- Низкая рабочая емкость
- Малое сопротивление связи обеспечивает хорошую электромагнитную совместимость
- Оптимальное экранирование позволяет использовать этот кабель для подключения к частотным преобразователям
- Вариант 3 PLUS по сравнению с 4-жильными исполнениями, с точки зрения свойств ЭМС, имеет дополнительно улучшенную, симметричную 3-жильную структуру. Жила заземления располагается в незаполненном пространстве между жилами - так образуется концентрическая структура
- Минимальное сечение, равное 0,75 мм², соответствует требованиям DIN EN 60204 ч. 1
- Устойчив к УФ-лучам
- Подходит для прокладки на открытом воздухе
- Этот экранированный кабель имеет PE-изоляцию, отличается малой емкостью экрана. Благодаря этому он обеспечивает низкие потери при передаче мощности по сравнению с PVC-кабелями
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)
- Соответствует требованиям к ЭМС согласно EN 55011 или DIN VDE 0875 раздел 11

Применение

Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке и ограниченном свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе. От маркоразмера 3x16+3G2,5 мм² возможна прокладка в земле. Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на экологически чистых производствах, в упаковочной промышленности и в станкостроении. Применяется в манипуляторах, в механизмах SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п. Используется во взрывоопасных зонах.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Продолжение ►

TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J кабель для

двигателей, 0,6/1 кВ, для частотных преобразователей, с двойным экраном, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Внешний Ø пригл. мм	Сопротивление связи при 1 МГц Ом/км при 30 МГц Ом/км		Нагрузочная способность по току **) с 3 нагруженными жилами в ампер	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
22673	3 x 1,5 + 3 G 0,25	9,2			18	86,0	140,0	16
22674	3 x 2,5 + 3 G 0,5	10,8	18	210	26	144,0	220,0	14
22675	3 x 4 + 3 G 0,75	12,3	11	210	34	224,0	323,0	12
22676	3 x 6 + 3 G 1,0	14,0	6	150	44	298,0	420,0	10
22677	3 x 10 + 3 G 1,5	17,6	7	180	61	491,0	615,0	8
22678	3 x 16 + 3 G 2,5	21,2	9	190	82	723,0	819,0	6
22679	3 x 25 + 3 G 4,0	24,5	4	95	108	1138,0	1325,0	4
22680	3 x 35 + 3 G 6,0	26,9	3	85	135	1535,0	1718,0	2
22681	3 x 50 + 3 G 10,0	32,5	2	40	168	2208,0	2399,0	1
22682	3 x 70 + 3 G 10,0	35,5	2	45	207	2871,0	3056,0	2/0
22683	3 x 95 + 3 G 16,0	40,1	1	50	250	3953,0	4162,0	3/0
22684	3 x 120 + 3 G 16,0	44,4			292	4836,0	5075,0	4/0
22685	3 x 150 + 3 G 25,0	49,3			335	5412,0	6128,0	300 kcmil
22686	3 x 185 + 3 G 35,0	55,1			382	6969,0	7189,0	350 kcmil
22687	3 x 240 + 3 G 42,5	60,0			453	8540,0	9540,0	500 kcmil


Допускаются технические изменения. (RD01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J кабель для двигателей, 0,6/1 кВ, для частотных преобразователей, с двойным экраном, повышенные токовые нагрузки, с разметкой метража



NEW

D

Технические характеристики

- Специальный кабель подключения двигателей для частотных преобразователей на основании DIN VDE 0250
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +70 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Допустимая температура проводника** +90°С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 600/1000 В
- Максимально допустимое **рабочее напряжение** однофазный и трехфазный переменный ток 700/1200 В постоянный ток 900/1800 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм х км
- **Сопротивление связи** в зависимости от сечения проводника макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** в свободном движении: до 12 мм: 10х Ø кабеля >12 до 20 мм: 15х Ø кабеля >20 мм: 20х Ø кабеля стационарно: до 12 мм: 5х Ø кабеля >12 до 20 мм: 7,5х Ø кабеля >20 мм: 10х Ø кабеля
- Стойкость к радиации до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Применение

TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J для частотных преобразователей обеспечивает отличную электромагнитную защиту. Повышенная допустимая температура проводника (+90°С) позволяет ему выдерживать увеличенные токовые нагрузки по сравнению с PE-изолированными кабелями. Применяется в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке и ограниченном свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе. От маркоразмера 4G16 мм² возможна прокладка в земле. Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на экологически чистых производствах, в упаковочной промышленности и в станкостроении. Применяется в манипуляторах, в механизмах SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п. Используется во взрывоопасных зонах.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена (XLPE)
- Цвета жил: черный, коричневый, серый
- Жила заземления желто-зеленая
- Концентрическая повивная скрутка жил
- 1. Экран со специальной алюминиевой фольгой
- 2. Экранирование оплеткой из луженой медной проволоки, оптимальное покрытие пр. 85 %
- Специальная PVC-оболочка, черная (RAL 9005)
- С разметкой метража

Примечания

**) Токовая нагрузка при непрерывной эксплуатации до температуры 30 °С. При температурах, превышающих это значение, действуют коэффициенты пересчета в соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

Свойства

- Низкая рабочая емкость
- Малое сопротивление связи обеспечивает хорошую электромагнитную совместимость
- Устойчив к УФ-лучам
- Подходит для прокладки на открытом воздухе, от маркоразмера 4G16 мм² пригоден для прокладки в земле
- Этот экранированный кабель имеет XLPE-изоляцию, отличается малой емкостью экрана. Благодаря этому он обеспечивает низкие потери при передаче мощности по сравнению с PE-кабелями
- Оптимальное экранирование позволяет использовать этот кабель для подключения к частотным преобразователям
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)
- Соответствует требованиям к ЭМС согласно EN 55011 или DIN VDE 0875 раздел 11

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Рабочая емкость		Сопротивление связи		Нагрузочная способность по току **) с 3 нагруженными жилами в ампер	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
			Жила / Жила пригл. нФ / км	Жила / Экран пригл. нФ / км	при 1 МГц Ом/км	при 30 МГц Ом/км				
24489	4 G 1,5	10,1	70	110			23	95,0	230,0	16
24490	4 G 2,5	11,2	80	130	18	210	32	150,0	300,0	14
24491	4 G 4	12,8	90	150	11	210	42	235,0	485,0	12
24492	4 G 6	14,9	90	150	6	150	54	320,0	630,0	10
24493	4 G 10	17,7	120	200	7	180	75	533,0	860,0	8
24494	4 G 16	20,9	140	230	9	190	100	789,0	1290,0	6

Продолжение ►

TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLEYK-J кабель для двигателей, 0,6/1 кВ, для частотных преобразователей, с двойным экраном, повышенные токовые нагрузки, с разметкой метража

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Рабочая емкость		Сопротивление связи		Нагрузочная способность по току **) с 3 нагруженными жилами в ампер	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N [®]
			Жила / Жила прил. нФ / км	Жила / Экран прил. нФ / км	при 1 МГц Ом/км	при 30 МГц Ом/км				
24495	4 G 25	25,3	120	210	4	95	127	1236,0	1860,0	4
24496	4 G 35	28,0	150	260	3	85	158	1662,0	2610,0	2
24497	4 G 50	32,3	190	320	2	40	192	2345,0	2950,0	1
24498	4 G 70	37,6	190	320	2	45	246	3196,0	3950,0	2/0
24499	4 G 95	41,6	250	410	1	50	298	4316,0	5300,0	3/0
24500	4 G 120	44,8					346	5435,0	6600,0	4/0
24506	4 G 150	52,3					399	6394,0	7040,0	300 kcmil
24507	4 G 185	58,7					456	7639,0	8380,0	350 kcmil


Допускаются технические изменения. (RD01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J кабель для двигателей, 0,6/1кВ, для частотных преобразователей, с двойным экраном, повышенные токовые нагрузки, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель подключения двигателей для частотных преобразователей на основании DIN VDE 0250
- Температурный диапазон подвижно от -5 °C до +70 °C стационарно от -40 °C до +70 °C
- **Допустимая температура проводника +90°C**
- Номинальное напряжение U_0/U 600/1000 В
- Максимально допустимое рабочее напряжение однофазный и трехфазный переменный ток 700/1200 В постоянный ток 900/1800 В
- Испытательное напряжение 4000 В
- Сопротивление изоляции мин. 200 МОм x км
- Сопротивление связи в зависимости от сечения проводника макс. 250 Ом/км
- Минимальный радиус изгиба в свободном движении: до 12 мм: 10x Ø кабеля >12 до 20 мм: 15x Ø кабеля >20 мм: 20x Ø кабеля стационарно: до 12 мм: 5x Ø кабеля >12 до 20 мм: 7,5x Ø кабеля >20 мм: 10x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Применение

Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке и ограниченном свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе. От маркоразмера 3x16+3G2,5 мм² возможна прокладка в земле. Повышенная допустимая температура проводника (+90°C) позволяет ему выдерживать увеличенные токовые нагрузки по сравнению с PE-изолированными кабелями. Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на экологически чистых производствах, в упаковочной промышленности и в станкостроении. Применяется в манипуляторах, в механизмах SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п. Используется во взрывоопасных зонах.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена (XLPE)
- Цвета жил: черный, коричневый, серый
- Жила заземления желто-зеленая (скручены по тройкам)
- Структура: 3+3 жилы
- Концентрическая повивная скрутка жил
- 1. Экран со специальной алюминиевой фольгой
- 2. Экранирование оплеткой из луженой медной проволоки, оптимальное покрытие пр. 85 %
- Специальная PVC-оболочка, черная (RAL 9005)
- С разметкой метража

Примечания

- **) Токовая нагрузка при непрерывной эксплуатации до температуры 30 °C. При температурах, превышающих это значение, действуют коэффициенты пересчета в соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

Свойства

- Низкая рабочая емкость
- Малое сопротивление связи обеспечивает хорошую электромагнитную совместимость
- Оптимальное экранирование позволяет использовать этот кабель для подключения к частотным преобразователям
- Вариант 3 PLUS по сравнению с 4-жильными исполнениями, с точки зрения свойств ЭМС, имеет дополнительно улучшенную, симметричную 3-жильную структуру. Жила заземления располагается в незаполненном пространстве между жилами - так образуется концентрическая структура
- Минимальное сечение, равное 0,75 мм², соответствует требованиям DIN EN 60204 ч. 1
- Устойчив к УФ-лучам
- Подходит для прокладки на открытом воздухе от маркоразмера 3x16+3G2,5 мм² пригоден для прокладки в земле
- Этот экранированный кабель имеет XLPE-изоляцию, отличается малой емкостью экрана. Благодаря этому он обеспечивает низкие потери при передаче мощности по сравнению с PE-кабелями
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)
- Соответствует требованиям к ЭМС согласно EN 55011 или DIN VDE 0875 раздел 11

Продолжение ►

TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J кабель для двигателей, 0,6/1кВ, для частотных преобразователей, с двойным экраном, повышенные токовые нагрузки, с разметкой метража

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Внешний Ø прикл. мм	Сопротивление связи при 1 МГц Ом/км при 30 МГц Ом/км		Нагрузочная способность по току **) с 3 нагруженными жилами в ампер	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N²
24508	3 x 1,5 + 3 G 0,25	9,2			23	86,0	140,0	16
24509	3 x 2,5 + 3 G 0,5	10,8	18	210	32	144,0	220,0	14
24510	3 x 4 + 3 G 0,75	12,3	11	210	42	224,0	323,0	12
24511	3 x 6 + 3 G 1,0	14,0	6	150	54	298,0	420,0	10
24512	3 x 10 + 3 G 1,5	17,6	7	180	75	491,0	615,0	8
24513	3 x 16 + 3 G 2,5	20,4	9	190	100	723,0	819,0	6
24514	3 x 25 + 3 G 4,0	23,2	4	95	127	1138,0	1325,0	4
24515	3 x 35 + 3 G 6,0	26,1	3	85	158	1535,0	1718,0	2
24516	3 x 50 + 3 G 10,0	30,8	2	40	192	2208,0	2399,0	2
24517	3 x 70 + 3 G 10,0	34,2	2	45	246	2871,0	3056,0	2/0
24518	3 x 95 + 3 G 16,0	37,8	1	50	298	3953,0	4162,0	3/0
24519	3 x 120 + 3 G 16,0	42,6			346	4836,0	5075,0	4/0
24520	3 x 150 + 3 G 25,0	47,5			399	5412,0	6128,0	300 kcmil
24521	3 x 185 + 3 G 35,0	53,4			456	6969,0	7189,0	350 kcmil
24587	3 x 240 + 3 G 42,5	58,7			538	8540,0	9540,0	350 kcmil


Допускаются технические изменения. (RD01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J кабель для двигателей, 0,6/1кВ, для частотных преобразователей, безгалогеновый, с двойным экраном, повышенные токовые нагрузки, с разметкой метража



NEW

D

Технические характеристики

- Специальный кабель подключения двигателей для частотных преобразователей на основании DIN VDE 0250
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +90 °С стационарно от -40 °С до +90 °С
- **Допустимая температура проводника** +90°С
- **Номинальное напряжение**
- U_0/U 600/1000 В
- Максимально допустимое **рабочее напряжение** однофазный и трехфазный переменный ток 700/1200 В постоянный ток 900/1800 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм х км
- **Сопротивление связи** в зависимости от сечения проводника макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** в свободном движении: до 12 мм: 10х Ø кабеля >12 до 20 мм: 15х Ø кабеля >20 мм: 20х Ø кабеля стационарно: до 12 мм: 5х Ø кабеля >12 до 20 мм: 7,5х Ø кабеля >20 мм: 10х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации**
- до 80×10^6 сДж/кг (до 80 Мрад)

Применение

TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J для частотных преобразователей обеспечивает отличную электромагнитную защиту. Повышенная допустимая температура проводника (+90°С) позволяет ему выдерживать увеличенные токовые нагрузки по сравнению с PE-изолированными кабелями. Применяется в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке и ограниченном свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений. При прокладке на открытом воздухе и в земле необходимо использовать защитные трубы (исключить в них скопление воды). Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на экологически чистых производствах, в упаковочной промышленности и в станкостроении. Применяется в манипуляторах, в механизмах SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п. Используется во взрывоопасных зонах.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена (XLPE)
- Цвета жил: черный, коричневый, серый
- Жила заземления желто-зеленая
- Концентрическая повивная скрутка жил
- 1. Экран со специальной алюминиевой фольгой
- 2. Экранирование оплеткой из луженой медной проволоки, оптимальное покрытие пр. 85 %
- Специальная полиолефиновая оболочка
- Цвет оболочки черный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Примечания

- ******) Токовая нагрузка при непрерывной эксплуатации до температуры 30 °С. При температурах, превышающих это значение, действуют коэффициенты пересчета в соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

Свойства

- Безгалогеновый
- Низкая рабочая емкость
- Малое сопротивление связи обеспечивает хорошую электромагнитную совместимость
- Этот экранированный кабель имеет XLPE-изоляцию, отличается малой емкостью экрана. Благодаря этому он обеспечивает низкие потери при передаче мощности по сравнению с PE-кабелями
- Оптимальное экранирование позволяет использовать этот кабель для подключения к частотным преобразователям
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)
- Соответствует требованиям к ЭМС согласно EN 55011 или DIN VDE 0875 раздел 11

Продолжение ►

TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J кабель для двигателей, 0,6/1кВ, для частотных преобразователей, безгалогеновый, с двойным экраном, повышенные токовые нагрузки, с разметкой метража

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Рабочая емкость		Сопротивление связи		Нагрузочная способность по току **)	Масса меди	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
			Жила / Жила пригл. нФ / км	Жила / Экран пригл. нФ / км	при 1 МГц Ом/км	при 30 МГц Ом/км	с 3 нагруженными жилами в ампер	кг / км		
24522	4 G 1,5	10,1	70	110			23	95,0	230,0	16
24523	4 G 2,5	11,2	80	130	18	210	32	150,0	300,0	14
24524	4 G 4	12,8	90	150	11	210	42	235,0	485,0	12
24525	4 G 6	14,9	90	150	6	150	54	320,0	630,0	10
24526	4 G 10	17,7	120	200	7	180	75	533,0	860,0	8
24527	4 G 16	20,9	140	230	9	190	100	789,0	1290,0	6
24528	4 G 25	25,3	120	210	4	95	127	1236,0	1860,0	4
24529	4 G 35	28,0	150	260	3	85	168	1662,0	2610,0	2
24530	4 G 50	32,3	190	320	2	40	192	2345,0	2950,0	1
24531	4 G 70	37,6	190	320	2	45	246	3196,0	3950,0	2/0
24532	4 G 95	41,6	250	410	1	50	298	4316,0	5300,0	3/0
24533	4 G 120	44,8					346	5435,0	6600,0	4/0
24534	4 G 150	52,3					399	6394,0	7040,0	300 kcmil
24535	4 G 185	58,7					456	7639,0	8380,0	350 kcmil


Допускаются технические изменения. (RD01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCH-J кабель для двигателей, 0,6/1кВ, для частотных преобразователей, безгалогеновый, с двойным экраном, повышенные токовые нагрузки, с разметкой метража



NEW
D

Технические характеристики

- Специальный кабель подключения двигателей для частотных преобразователей на основании DIN VDE 0250
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +90 °С стационарно от -40 °С до +90 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 600/1000 В
- Максимально допустимое **рабочее напряжение** однофазный и трехфазный переменный ток 700/1200 В постоянный ток 900/1800 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм х км
- **Сопротивление связи** в зависимости от сечения проводника макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** в свободном движении: до 12 мм: 10x Ø кабеля >12 до 20 мм: 15x Ø кабеля >20 мм: 20x Ø кабеля стационарно: до 12 мм: 5x Ø кабеля >12 до 20 мм: 7,5x Ø кабеля >20 мм: 10x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена (XLPE)
- Цвета жил: черный, коричневый, серый
- Жила заземления желто-зеленая (скручены по тройкам)
- Структура: 3+3 жилы
- Концентрическая повивная скрутка жил
- 1. Экран со специальной алюминиевой фольгой
- 2. Экранирование оплеткой из луженой медной проволоки, оптимальное покрытие пр. 85 %
- Специальная полиолефиновая оболочка
- Цвет оболочки черный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Примечания

- **) Токовая нагрузка при непрерывной эксплуатации до температуры 30 °С. При температурах, превышающих это значение, действуют коэффициенты пересчета в соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

Свойства

- Безгалогеновый
- Низкая рабочая емкость
- Малое сопротивление связи обеспечивает хорошую электромагнитную совместимость
- Оптимальное экранирование позволяет использовать этот кабель для подключения к частотным преобразователям
- Вариант 3 PLUS по сравнению с 4-жильными исполнениями, с точки зрения свойств ЭМС, имеет дополнительно улучшенную, симметричную 3-жильную структуру. Жила заземления располагается в незаполненном пространстве между жилами - так образуется концентрическая структура
- Минимальное сечение, равное 0,75 мм², соответствует требованиям DIN EN 60204 ч. 1
- Этот экранированный кабель имеет XLPE-изоляцию, отличается малой емкостью экрана. Благодаря этому он обеспечивает низкие потери при передаче мощности по сравнению с PE-кабелями
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)
- Соответствует требованиям к ЭМС согласно EN 55011 или DIN VDE 0875 раздел 11

Применение

Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке и ограниченном свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений. Открытая прокладка и прокладка в земле возможна только при использовании защитных труб (необходимо следить, чтобы в них не скапливалась вода). Повышенная допустимая температура проводника (+90 °С) позволяет ему выдерживать увеличенные токовые нагрузки по сравнению с PE-изолированными кабелями. Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на экологически чистых производствах, в упаковочной промышленности и в станкостроении. Применяется в манипуляторах, в механизмах SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п. Используется во взрывоопасных зонах.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Продолжение ►

TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCH-J кабель для двигателей, 0,6/1кВ, для частотных преобразователей, безгалогеновый, с двойным экраном, повышенные токовые нагрузки, с разметкой метража

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Внешний Ø пригл. мм	Сопротивление связи при 1 МГц Ом/км при 30 МГц Ом/км		Нагрузочная способность по току **) с 3 нагруженными жилами в ампер	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
24536	3 x 1,5 + 3 G 0,25	9,2			23	86,0	140,0	16
24537	3 x 2,5 + 3 G 0,5	10,8	18	210	32	144,0	220,0	14
24538	3 x 4 + 3 G 0,75	12,3	11	210	42	224,0	323,0	10
24539	3 x 6 + 3 G 1,0	14,0	6	150	54	298,0	420,0	10
24540	3 x 10 + 3 G 1,5	17,6	7	180	75	491,0	615,0	10
24541	3 x 16 + 3 G 2,5	20,4	9	190	100	723,0	819,0	6
24542	3 x 25 + 3 G 4,0	23,2	4	95	127	1138,0	1325,0	10
24543	3 x 35 + 3 G 6,0	26,1	3	85	158	1535,0	1718,0	2
24544	3 x 50 + 3 G 10,0	30,8	2	40	192	2208,0	2399,0	2
24545	3 x 70 + 3 G 10,0	34,2	2	45	246	2871,0	3056,0	2/0
24546	3 x 95 + 3 G 16,0	37,8	1	50	298	3953,0	4162,0	3/0
24583	3 x 120 + 3 G 16,0	42,6			346	4836,0	5075,0	4/0
24584	3 x 150 + 3 G 25,0	47,5			399	5412,0	6128,0	300 kcmil
24585	3 x 185 + 3 G 35,0	53,4			456	6969,0	7189,0	350 kcmil
24586	3 x 240 + 3 G 42,5	58,7			538	8540,0	9540,0	350 kcmil

Допускаются технические изменения. (RD01)




Подходящие аксессуары - см. главу X

• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

TOPFLEX® Motor 109

низкоёмкостный кабель двигателей, 0,6/1 кВ, повышенные токовые нагрузки, безгалогеновый, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель питания двигателей для частотных преобразователей
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +70 °С стационарно от -40 °С до +80 °С
- Допустимая **рабочая температура** на проводнике +90 °С
- **Номинальное напряжение** U_0/U 600/1000 В
- **Максимально допустимое рабочее напряжение** Однофазный и трехфазный переменный ток
700/1200 В
Постоянный ток
900/1800 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм х км
- **Сопротивление связи** в зависимости от сечения проводника макс. 250 Ом/км
- **Рабочая емкость** в зависимости от сечения проводника жила/жила – от 70 до 250 нФ/км жила/экран – от 110 до 410 нФ/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно:
до 12 мм: 10х Ø кабеля
>12 до 20 мм: 15х Ø кабеля
>20 мм: 20х Ø кабеля
стационарно:
до 12 мм: 5х Ø кабеля
>12 до 20 мм: 7,5х Ø кабеля
>20 мм: 10х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Применение

Этот кабель питания для двигателей обеспечивает ЭМС в зданиях и сооружениях, различного рода технологическом оборудовании, когда существует опасность нежелательного воздействия электромагнитных полей.

Используется в упаковочной, автомобильной и пищевой промышленности, на экологически чистых производствах, в станкостроении и в промышленном оборудовании, а также в механизмах SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров. Может применяться при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке и ограниченном свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений и прокладки на открытом воздухе.

Допускается использование во взрывоопасных зонах.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального полимера
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Маркировка жил:
до 5 жил – цветная маркировка от 7 жил – черные, промаркированные цифрами
- Жила заземления желто-зеленая
- Концентрическая скрутка жил
- 1. Экран со специальной алюминиевой фольгой
2. Экран с оплеткой из луженой медной проволоки, оптимальное покрытие прикл. 80 %
- Специальная PUR-оболочка, оранжевая (RAL 2003)
- С разметкой метража

Свойства

- Специальная полимерная изоляция обеспечивает минимальные диэлектрические потери, двойную электрическую прочность, более долгий срок службы и низкие токи помех в экране, а также повышенную токовую нагрузку
- Малое сопротивление связи обеспечивает хорошую электромагнитную совместимость
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению
- Предназначен для использования на открытом воздухе
- Этот экранированный кабель имеет PE-изоляцию, отличается малой емкостью экрана. Благодаря этому он обеспечивает низкие потери при передаче мощности по сравнению с PVC-кабелями
- Оптимальное экранирование позволяет использовать этот кабель для подключения к частотным преобразователям
- Конструкция соответствует требованиям Vds 3501:2006-04
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PUR-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)
- Соответствует требованиям к ЭМС согласно EN 55011 или DIN VDE 0875 разд. 11

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N [®]
22724	3 G 1,5	9,4	72,0	200,0	16
22707	4 G 1,5	10,4	95,0	230,0	16
22708	5 G 1,5	11,2	117,0	258,0	16
22709	7 G 1,5	13,2	148,0	281,0	16
22710	3 G 2,5	11,2	137,0	270,0	14
22711	4 G 2,5	12,5	150,0	300,0	14
22712	5 G 2,5	13,5	200,0	352,0	14
22713	7 G 2,5	16,0	230,0	473,0	14
22714	4 G 4	14,2	235,0	485,0	12

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N [®]
22715	5 G 4	15,4	321,0	567,0	12
22716	7 G 4	18,2	352,0	603,0	12
22717	4 G 6	15,2	320,0	633,0	10
22718	5 G 6	16,8	439,0	679,0	10
22719	7 G 6	20,0	501,0	771,0	10
22720	4 G 10	19,5	533,0	860,0	8
22721	5 G 10	21,6	711,0	1029,0	8
22722	4 G 16	23,1	789,0	1290,0	6
22723	4 G 25	27,1	1236,0	1862,0	4

Допускаются технические изменения. (RD01)



HELUFLO[®] FEP-6Y

THERMFLEX[®] 180 EWKF

MULTITHERM 400

H05SS-F/H05SST-F

HELUTHERM[®] 145 MULTI

SiHF-C-Si 500-TPE

SiHF/GL-P

HELUTHERM[®] 120

■ ТЕРМОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ

Диапазон t, подвижно °C

Диапазон t, стационарно °C

Номин. напряжение U₀/U/
рабочее напряжение

Радиус изгиба подвижно Ø

Радиус изгиба стационарно Ø

Безгалогеновый

UV-устойчивый

Открытая прокладка

Для буксирных цепей

Цвет, маркировка

Экран

HAR/VDE REG №/VDE

UL/CSA

Стр.

Термостойкие кабели												
Модель	Диапазон t, подвижно °C	Диапазон t, стационарно °C	U ₀ /U/рабочее напряжение	Радиус изгиба подвижно Ø	Радиус изгиба стационарно Ø	Безгалогеновый	UV-устойчивый	Открытая прокладка	Для буксирных цепей	Цвет, маркировка	Экран	Стр.
HELUTHERM® 120	-5 до +105	-30 до +105	300/500 В	7,5x	4x			X		X		220
HELUTHERM® 145 MULTI	-35 до +120	-55 до +145	300/500 В	8x	4x	X	X	X		X		221
SiHF		-60 до +180	300/500 В	7,5x	4x	X		X		X		223
THERMFLEX® 180 EWKF	-25 до +180	-60 до +180	300/500 В	7,5x	4x	X		X		X		225
H05SS-F / H05SST-F		-60 до +180	300/500 В	7,5x	4x					X	X	226
HELUFLO®-FEP-6Y		-100 до +205	600 В	15x	4x		X	X				227
MULTITHERM 400		-60 до +400	500 В		5x	X				X		229
HELUTHERM® 145 MULTI-C	-35 до +120	-55 до +145	300/500 В	8x	4x	X	X	X			X	230
SiHF-C-Si		-60 до +180	300/500 В	10x	5x	X		X		X	X	232
THERMFLEX® 180 EWKF-C	-25 до +180	-60 до +180	300/500 В	10x	5x	X		X		X	X	234
SiHF/GL-P		-60 до +180	300/500 В	10x	5x	X		X		X	X	235
MULTITHERM 400 -ES		-60 до +400	500 В		5x	X				X	X	236

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора.
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.

ROSENLEWEL

E

HELUTHERM® 120 гибкий, термостойкий (+105°C), с разметкой метража**Технические характеристики**

- Кабель со специальной PVC-оболочкой с повышенной термостойкостью на основании DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11
0,5-0,75 мм² в соответствии с IEC 60227/56
1,0-2,5 мм² в соответствии с IEC 60227/57
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +105 °С стационарно от -30 °С до +105 °С (кратковременно +120 °С)
- **Номинальное напряжение** 0,5 -1 мм²: U₀/U 300/500 В от 1,5 мм²: U₀/U 450/750 В
- **Испытание искровым разрядом** 6000 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5х Ø кабеля стационарно 4х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил - специальный PVC-материал T13 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Маркировка жил: до 5 жил - цветовая маркировка жил от 6 жил - чёрные с цифровой маркировкой
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- 2 жилы - без жёлто-зелёной жилы заземления
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Специальная внешняя PVC-оболочка, термостойкая TM3, в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005), по желанию другие цвета
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)
- По запросу возможно изготовление HELUTHERM®120 H03V2V2-F
HELUTHERM®120 H05V2V2-F
HELUTHERM®120 (H)05V2V2-F

Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе для подключения к станкам, двигателям, трансформаторам в зоне высоких температур (например, конвейеры для нанесения лакового покрытия и сушки).

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
24002	2 x 0,5	5,0	9,6	40,0	20	24030	2 x 1,5	7,4	29,0	77,0	16
24003	3 G 0,5	5,3	14,4	50,0	20	24031	3 G 1,5	8,1	43,0	97,0	16
24004	4 G 0,5	5,8	19,2	60,0	20	24032	4 G 1,5	9,0	58,0	122,0	16
24005	5 G 0,5	6,7	24,0	70,0	20	24033	5 G 1,5	10,0	72,0	143,0	16
24006	7 G 0,5	8,8	33,6	90,0	20	24034	7 G 1,5	11,9	101,0	179,0	16
24007	12 G 0,5	11,1	58,0	140,0	20	24035	12 G 1,5	14,5	173,0	310,0	16
24008	18 G 0,5	12,9	86,0	170,0	20	24036	18 G 1,5	17,4	259,0	460,0	16
24009	25 G 0,5	15,8	101,0	250,0	20	24037	25 G 1,5	21,3	360,0	650,0	16
24011	2 x 0,75	6,2	14,4	52,0	19	24039	2 x 2,5	9,3	48,0	120,0	14
24012	3 G 0,75	6,6	21,6	61,0	19	24046	3 G 2,5	10,1	72,0	150,0	14
24013	4 G 0,75	7,1	29,0	75,0	19	24040	4 G 2,5	11,0	96,0	200,0	14
24014	5 G 0,75	8,0	36,0	94,0	19	24041	5 G 2,5	12,3	120,0	250,0	14
24015	7 G 0,75	9,5	50,0	112,0	19	24042	7 G 2,5	14,6	168,0	310,0	14
24016	12 G 0,75	11,6	86,0	180,0	19	24044	2 x 4	10,6	77,0	180,0	12
24017	18 G 0,75	13,9	130,0	270,0	19	24291	3 G 4	11,5	115,0	220,0	12
24018	25 G 0,75	16,9	180,0	380,0	19	24045	4 G 4	12,5	154,0	300,0	12
24019	1 x 1	6,0	9,6	50,0	18	24292	5 G 4	15,1	192,0	360,0	12
24020	2 x 1	6,5	19,2	60,0	18						
24021	3 G 1	6,9	29,0	73,0	18						
24022	4 G 1	7,7	38,0	88,0	18						
24023	5 G 1	8,4	48,0	110,0	18						
24024	6 G 1	9,3	58,0	121,0	18						
24025	7 G 1	10,0	67,0	130,0	18						
24026	12 G 1	12,5	115,0	223,0	18						
24027	18 G 1	14,7	173,0	350,0	18						
24028	25 G 1	17,8	240,0	485,0	18						

Допускаются технические изменения. (RE01)

HELUTHERM® 145 MULTI гибкий, сшитый полимер,

безгалогеновый, с разметкой метража

**Технические характеристики**

- Кабели питания и управления с безгалогеновой термостойкой оболочкой
- **Температурный диапазон** подвижно от -35 °С до +120 °С стационарно от -55 °С до +145 °С при коротком замыкании +250 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В до 1,0 мм² U₀/U 450/750 В от 1,5 мм² при фиксированной и защищённой прокладке U₀/U 600/1000 В от 1,5 мм²
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Минимальный радиус изгиба** ограниченно подвижно 8x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении
- **Допустимая токовая нагрузка** см. табл. в приложении
- **Допуск** Germanischer Lloyd

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жилы из полиолефинового сополимера, сшитый материал без содержания галогенов
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
 - 2 жилы: коричневая, синяя
 - до 5 жил: цветовая маркировка
 - от 6 жил: черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка - флис
- Внешняя оболочка из полиолефинового сополимера, сшитый материал без содержания галогенов
- Цвет оболочки - чёрный, другие цвета - по запросу
- С разметкой метража

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без желто-зелёной жилы заземления
- Аналоги с экраном: **HELUTHERM® 145 MULTI-S**, см. стр. 231

Свойства

- Улучшенные характеристики нераспространения горения
- Хорошая стойкость к истиранию и растрескиванию
- Хорошая масло- и погодостойкость
- Устойчив к УФ-лучам и озону
- Устойчив к температуре пайки
- Класс термостойкости В
- Благодаря сшитому материалу устойчив к плавке, в том числе при контакте с паяльником, раскалённым до 300°С - 380°С
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Испытание на огнестойкость (для пучка) в соответствии с DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3 / DIN EN 60332-3-22, IEC 60332-3-22 (ранее DIN VDE 0472 часть 804, тип испытания С)
- Испытание на огнестойкость в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (DIN VDE 0472 часть 804 тип испытания В)
- Коррозионная активность газов сгорания при горении в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Не содержит галогенов в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с DIN VDE 0482 часть 268-1 и 2, тип испытания С, IEC 61034-1/61034-2, HD 606 и BS 7622 часть 1 и 2 (DIN VDE 0472 часть 816)

Применение

Данные трудновоспламеняемые кабели питания и управления со сшитой, термостойкой оболочкой, не содержащей галогенов, применяются для подключения осветительных приборов, нагревательных устройств, электрических машин (класса нагревостойкости В), переключателей и распределителей. Благодаря высокой термостойкости имеет длительный срок службы. Применяются в транспорте, а также для наружных работ. При горении таких безгалогеновых кабелей выделяется незначительное количество дыма, не образуется коррозионных газов. За счёт низкой пожарной нагрузки опасность выделения токсических газов снижается. Вследствие этого уменьшается ущерб от пожара в системах управления и наблюдения. Благодаря высокой термостойкости возможно также уменьшение сечения кабеля и экономия как места, так и веса. Такие кабели управления и питания вносят значительный вклад не только в безопасность технологических процессов, но и в сохранение здоровой экологии.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
53376	1 x 0,25	2,9	2,4	11,4	24	53381	6 G 0,25	6,5	14,4	58,0	24
52630	1 G 0,25	2,9	2,4	11,4	24	53382	7 G 0,25	6,9	16,8	64,0	24
53377	2 x 0,25	4,6	4,8	28,7	24	53383	8 G 0,25	7,3	19,2	71,0	24
53378	3 G 0,25	4,9	7,2	33,7	24	53384	10 G 0,25	8,1	24,0	84,0	24
53379	4 G 0,25	5,5	9,6	41,8	24	53385	12 G 0,25	8,1	28,8	90,0	24
53380	5 G 0,25	5,8	12,0	47,0	24	53386	14 G 0,25	8,6	33,6	102,0	24

Продолжение ►

**Технические характеристики**

- Кабель со специальной силиконовой оболочкой с повышенной термостойкостью на основании DIN VDE 0250 часть 1 и DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83
- **Температурный диапазон** от -60 °С до +180 °С (кратковременно +220 °С)
- **Предельная температура проводника** при эксплуатации +180 °С
- **Номинальное напряжение** U_0/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 5000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм x км
- **Допустимая токовая нагрузка** при температуре окружающей среды до +145°С в соответствии с DIN VDE 0100 для более высоких температур: температура окружающей среды в 150 °С - допустимая нагрузка 100%
155 °С - допустимая нагрузка 91%
160 °С - допустимая нагрузка 82%
165 °С - допустимая нагрузка 71%
170 °С - допустимая нагрузка 58%
175 °С - допустимая нагрузка 41%
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 20×10^6 сДж/кг (до 20 Мрад)

Применение

Силиконовые кабели применяются в тех областях, где изоляция кабеля подвергается сильным перепадам температур. Данные кабели всепогодны, поэтому их можно использовать как при высоких, так и при низких температурах до -60°С. В особенности подходит для применения на электростанциях. Кроме того эксплуатируются на металлургических, сталепрокатных заводах, в сталелитейном производстве, авиационной промышленности, кораблестроении, а также на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, в прожекторах и мощных осветительных и нагревательных приборах всех видов. Благодаря эластичности изоляции жил применяются также в качестве подвижных соединительных кабелей.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из силиконового каучука
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Цвета жил
 - до 5 жил - цветовая маркировка
 - от 6 жил - черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Жила заземления желто-зеленая (от трех жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из силикона
- Цвет оболочки преимущественно красно-коричневый
- С разметкой метража

Свойства

- **Преимущества** высокая электрическая прочность даже при высоких температурах, высокая температура возгорания, в случае пожара остаётся изолирующий слой из SiO₂
- **Устойчив к** высокомолекулярн. маслам, растительным и животным жирам, спиртам, пластификаторам и клофенам, разбавленным кислотам, щелочам и солевым растворам, окислителям, тропическ. и атмосферн. воздействиям, морской воде, кислороду, озону
- При стационарном монтаже прокладывать только в открытых, проветриваемых трубопроводах или каналах. В противном случае при прекращении подачи воздуха в сочетании с температурами выше 90°С снижаются механические свойства силикона

Испытания

- **Не содержит галогенов** в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- **Воспламеняемость** не способствует распространению горения, испытание в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OB)
- Аналоги с экраном: **SiHF-C-Si**, см. стр. 232

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
22989	2 x 0,5	5,6	9,6	42,0	20
22990	3 G 0,5	5,9	14,5	44,0	20
22940	3 x 0,5	5,9	14,5	44,0	20
22991	4 G 0,5	6,4	19,3	58,0	20
22941	4 x 0,5	6,4	19,3	58,0	20
22992	5 G 0,5	7,3	24,0	62,0	20
22942	5 x 0,5	7,3	24,0	62,0	20
22993	6 G 0,5	8,3	28,9	79,0	20
22994	7 G 0,5	8,1	33,7	85,0	20
22995	8 G 0,5	8,9	38,4	99,0	20
22996	10 G 0,5	10,0	48,1	124,0	20
22997	12 G 0,5	10,6	57,6	141,0	20
22998	16 G 0,5	12,1	76,7	186,0	20
22999	18 G 0,5	12,7	86,5	211,0	20
23000	25 G 0,5	15,2	120,0	271,0	20

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
23001	2 x 0,75	6,4	14,4	53,0	19
23002	3 G 0,75	6,8	21,6	63,0	19
23104	3 x 0,75	6,8	21,6	63,0	19
23003	4 G 0,75	7,6	29,0	83,0	19
23105	4 x 0,75	7,6	29,0	83,0	19
23004	5 G 0,75	8,5	36,0	101,0	19
22943	5 x 0,75	8,5	36,0	101,0	19
23005	6 G 0,75	9,2	43,0	115,0	19
23006	7 G 0,75	9,2	50,0	124,0	19
23127	8 G 0,75	9,9	57,7	138,0	19
23128	10 G 0,75	11,1	72,1	156,0	19
23129	12 G 0,75	12,2	86,5	185,0	19
23130	16 G 0,75	13,7	115,2	218,0	19
23131	18 G 0,75	14,6	129,7	260,0	19
23132	25 G 0,75	17,2	180,0	370,0	19

Продолжение ►

SiHF силиконовый кабель, безгалогеновый, гибкий, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
23007	2 x 1	6,6	19,0	59,0	18
23008	3 G 1	7,0	29,0	77,0	18
22944	3 x 1	7,0	29,0	77,0	18
23009	4 G 1	7,8	38,0	94,0	18
22945	4 x 1	7,8	38,0	94,0	18
23010	5 G 1	8,8	48,0	115,0	18
22946	5 x 1	8,8	48,0	115,0	18
23011	6 G 1	9,5	58,0	134,0	18
23012	7 G 1	9,5	67,0	144,0	18
23133	8 G 1	10,3	76,7	175,0	18
24000	9 G 1	11,5	86,0	196,0	18
23134	10 G 1	11,5	96,1	216,0	18
23135	12 G 1	12,5	115,2	231,0	18
23136	16 G 1	14,2	153,5	302,0	18
23137	18 G 1	15,1	172,9	340,0	18
23138	25 G 1	18,0	240,0	431,0	18
23013	2 x 1,5	7,6	29,0	81,0	16
23014	3 G 1,5	8,0	43,0	98,0	16
22947	3 x 1,5	8,0	43,0	98,0	16
23015	4 G 1,5	8,7	58,0	122,0	16
22948	4 x 1,5	8,7	58,0	122,0	16
23016	5 G 1,5	9,6	72,0	147,0	16
22949	5 x 1,5	9,6	72,0	147,0	16
23017	6 G 1,5	10,4	86,0	173,0	16
23018	7 G 1,5	10,4	101,0	187,0	16
23019	8 G 1,5	11,2	114,0	213,0	16
23020	10 G 1,5	13,0	116,0	263,0	16
23021	12 G 1,5	13,9	173,0	314,0	16
23022	14 G 1,5	14,7	202,0	379,0	16
23023	16 G 1,5	16,2	231,0	445,0	16
23024	18 G 1,5	17,0	260,0	506,0	16
23025	20 G 1,5	17,5	288,0	566,0	16
23026	24 G 1,5	20,4	346,0	722,0	16

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
23027	2 x 2,5	8,8	48,0	134,0	14
23028	3 G 2,5	9,7	72,0	152,0	14
23029	4 G 2,5	10,6	96,0	188,0	14
23030	5 G 2,5	11,6	120,0	228,0	14
23139	6 G 2,5	12,6	144,0	304,0	14
23032	7 G 2,5	12,6	168,0	320,0	14
23140	8 G 2,5	13,6	192,0	373,0	14
23141	10 G 2,5	15,5	240,0	450,0	14
23033	12 G 2,5	17,1	288,0	502,0	14
23142	16 G 2,5	19,6	384,0	659,0	14
23143	18 G 2,5	20,6	432,0	761,0	14
23144	25 G 2,5	24,4	600,0	1007,0	14
23034	2 x 4	10,8	77,0	180,0	12
23035	3 G 4	11,4	115,0	224,0	12
23036	4 G 4	12,5	154,0	295,0	12
23037	5 G 4	13,9	192,0	359,0	12
23039	7 G 4	15,6	269,0	479,0	12
23040	2 x 6	12,4	115,0	210,0	10
23041	3 G 6	13,2	173,0	270,0	10
23042	4 G 6	14,8	230,0	341,0	10
23043	5 G 6	16,5	288,0	432,0	10
23045	7 G 6	18,0	403,0	552,0	10
23046	2 x 10	16,2	192,0	400,0	8
23047	3 G 10	17,2	288,0	507,0	8
23048	4 G 10	19,4	384,0	644,0	8
23049	5 G 10	21,4	480,0	788,0	8
23145	7 G 10	23,4	672,0	1151,0	8
23050	2 x 16	18,0	308,0	591,0	6
23051	3 G 16	19,3	462,0	749,0	6
23052	4 G 16	21,4	616,0	950,0	6
23053	5 G 16	24,0	770,0	1204,0	6
23146	7 G 16	26,4	1075,3	1682,0	6
23054	2 x 25	22,0	480,0	700,0	4
23055	3 G 25	23,4	720,0	1100,0	4
23056	4 G 25	26,3	960,0	1500,0	4
23057	2 x 35	24,6	672,0	1100,0	2
23058	3 G 35	26,3	1008,0	1500,0	2
23059	4 G 35	29,1	1344,0	2100,0	2

Допускаются технические изменения. (RE01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Защитная труба - НТР

THERMFLEX® 180 EWKF (H05SS-F) безгалогеновый силиконовый кабель с улучшенными механическими характеристиками, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабель со специальной термостойкой силиконовой оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83
- **Температурный диапазон** подвижно от -25 °С до +180 °С стационарно от -60°С до +180°С (кратковременно +220 °С)
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 20x10⁶ сДж/кг (до 20 Мрад)

Испытания

- **Сохранение изоляции** испытания в соответствии с DIN VDE 0472 часть 814 и IEC 60331
- **Не содержит галогенов** в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- **Воспламеняемость** не распространяющий горение, в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)
- **Коррозионная активность газов при горении** в соответствии с DIN VDE 0482 рчасть 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)

Применение

Данные кабели применяют при больших механических нагрузках и высоких температурах в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Кабели с силиконовой изоляцией не содержат галогенов и подходят для отопительных приборов и систем климат-контроля, для ламп, печей, для использования в саунах и соляриях, на сталелитейных заводах, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, в тепловом и холодильном оборудовании. **FRNC = Flame Retardant, Non Corrosive** Также изготавливаются кабели версии FRNC. Оболочка из специального материала позволяет кабелю пройти испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0472 часть 804 и IEC 60332-3 или HD 405.3. Материал оболочки кабеля самозатухающий, поэтому его возможно использовать в системах управления с сохранением работоспособности, напр., в общественных местах, отелях, аэропортах и т.д.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Лужёные медные тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального силикона E12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
- Маркировка жил в соответствии с VDE 0293-308 до 5 жил - цветовая от 6 жил - черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из специального каучук-силикона 2GM1 в соответствии с DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Низкая **плотность дыма**
- Благодаря особо стойкой к истиранию и образованию трещин оболочке данные кабели выдерживают большие механические нагрузки, чем обычные силиконовые кабели и тем самым имеют существенно более длительный срок службы
- Высокая диэлектрическая прочность даже при высоких температурах
- Высокая температура возгорания
- В случае пожара остаётся изолирующий слой из SiO₂ и за счёт этого обеспечивается сохранение функциональности на более длительный срок
- **Устойчив к** высокомолекулярным маслам, растительным и животным жирам, спиртам, пластификаторам и клофенам, разбавленным кислотам, щелочам и солевым растворам, окислителям, тропическим и атмосферным воздействиям, морской воде, кислороду, озону

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)
- **EWKF** = улучшенные показатели **E**-сопротивления надрыву **W**-сопротивления разрастанию трещин **K**-сопротивления растрескиванию **F**-гибкости
- Аналоги с экраном: **THERMFLEX® 180 EWKF-C**, см. стр. 234

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
74992	2 x 0,75	6,4	15,0	53,0	19
74993	3 G 0,75	7,0	22,0	64,0	19
74994	4 G 0,75	7,6	29,0	84,0	19
74995	5 G 0,75	8,5	36,0	101,0	19
74996	2 x 1	6,8	20,0	60,0	18
74997	3 G 1	7,2	29,0	78,0	18
74998	4 G 1	7,8	39,0	95,0	18
74999	5 G 1	8,8	48,0	116,0	18
75000	2 x 1,5	8,8	29,0	82,0	16
75001	3 G 1,5	8,9	43,0	98,0	16
75002	4 G 1,5	9,9	58,0	122,0	16
75003	5 G 1,5	10,8	72,0	148,0	16
75004	7 G 1,5	12,0	101,0	187,0	16
75005	12 G 1,5	16,1	173,0	315,0	16

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
75006	16 G 1,5	18,2	231,0	446,0	16
75007	20 G 1,5	19,4	288,0	566,0	16
75008	2 G 2,5	9,8	48,0	135,0	14
75009	3 G 2,5	10,4	72,0	152,0	14
75010	4 G 2,5	11,5	96,0	189,0	14
75011	5 G 2,5	12,9	120,0	229,0	14
75012	2 x 4	11,6	77,0	180,0	12
75013	3 G 4	12,3	115,0	230,0	12
75014	4 G 4	13,6	154,0	300,0	12
75015	5 G 4	15,2	192,0	380,0	12
75016	2 x 6	13,2	115,0	321,0	10
75017	3 G 6	14,0	173,0	330,0	10
75018	4 G 6	15,5	230,0	430,0	10
75019	5 G 6	17,2	288,0	550,0	10

Допускаются технические изменения. (RE01)

H05SS-F / H05SST-F термостойкий кабель



Технические характеристики

- Термостойкий кабель в соотв. с IIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83
- **Температурный диапазон** стационарно от -60°C до +180 °C (кратковременно до +250 °C)
- Допустимая **температура проводника** 180°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Удельное объемное сопротивление** мин. 200 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5х Ø кабеля стационарно 4х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 20х10⁶ сДж/кг (до 20 Мрад)

Структура

- Лужёные медные тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изолирующая оболочка из сшитой силиконовой резины SiR (резиновая смесь) E I2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из сшитого EM9 (резиновый компаунд) в соответствии с DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1
- Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005), также возможны другие расцветки внешних оболочек

H05SST-F

- Структура, как у H05SS-F
- Оплётка из полиэфирных волокон

Свойства

- Высокая диэлектрическая прочность даже при высоких температурах
- Данный кабель может быть повреждён при перетягивании через острые кромки или в результате истирания. Следует соблюдать осторожность, особенно при монтаже и эксплуатации кабелей без оплётки. Во время эксплуатации при высоких температурах следует избегать соприкосаний.

Испытания

- Испытание на вертикальное распространение пламени в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2 или DIN EN 60332-1-2, недействительно для кабелей с внешней полиэфирной оплёткой

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления (OZ)

Применение

Термостойкие кабели с оболочкой из силиконовой резины (SiR) без компенсатора натяжения применяются в условиях высоких температур или соприкосновения с горячей поверхностью. Используются для стационарной прокладки в осветительных приборах с механической защитой. Рекомендованы к применению с устройствами, которые во время эксплуатации передвигаются или подвергаются незначительным механическим нагрузкам.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

H05SS-F

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
22290	2 x 0,75	5,7 - 7,4	14,4	59,0	19
22291	3 G 0,75	6,2 - 8,1	21,6	71,0	19
22292	4 G 0,75	6,8 - 8,8	28,8	93,0	19
22293	5 G 0,75	7,6 - 9,9	36,0	113,0	19
22294	2 x 1	6,1 - 8,0	19,2	67,0	18
22295	3 G 1	6,5 - 8,5	29,0	86,0	18
22296	4 G 1	7,1 - 9,3	38,4	105,0	18
22297	5 G 1	8,0 - 10,3	48,0	129,0	18
22298	2 x 1,5	7,6 - 9,8	29,0	91,0	16
22299	3 G 1,5	8,0 - 10,4	43,0	110,0	16
22300	4 G 1,5	9,0 - 11,6	58,0	137,0	16
22301	5 G 1,5	9,8 - 12,7	72,0	165,0	16
22302	2 x 2,5	9,0 - 11,6	48,0	150,0	14
22303	3 G 2,5	9,6 - 12,4	72,0	170,0	14
22304	4 G 2,5	10,7 - 13,8	96,0	211,0	14
22305	5 G 2,5	11,9 - 15,3	120,0	255,0	14
22306	3 G 4	11,3 - 14,5	115,0	251,0	12
22307	4 G 4	12,7 - 16,2	154,0	330,0	12
22308	3 G 6	12,8 - 16,3	173,0	379,0	10
22309	4 G 6	14,2 - 18,1	230,0	494,0	10

H05SST-F

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
22343	2 x 0,75	6,7 - 8,4	14,4	63,0	19
22344	3 G 0,75	7,2 - 9,1	21,6	75,0	19
22345	4 G 0,75	7,8 - 9,8	28,8	99,0	19
22346	5 G 0,75	8,6 - 10,9	36,0	120,0	19
22347	2 x 1	7,1 - 9,0	19,2	71,0	18
22348	3 G 1	7,5 - 9,5	29,0	91,0	18
22349	4 G 1	8,1 - 10,3	38,4	111,0	18
22350	5 G 1	9,0 - 11,3	48,0	137,0	18
22351	2 x 1,5	8,6 - 10,8	29,0	97,0	16
22352	3 G 1,5	9,0 - 11,4	43,0	117,0	16
22353	4 G 1,5	10,0 - 12,6	58,0	145,0	16
22354	5 G 1,5	10,8 - 13,7	72,0	175,0	16
22355	2 x 2,5	10,0 - 12,6	48,0	159,0	14
22356	3 G 2,5	10,6 - 13,4	72,0	180,0	14
22357	4 G 2,5	11,7 - 14,8	96,0	224,0	14
22358	5 G 2,5	12,9 - 16,3	120,0	270,0	14
22359	3 G 4	12,3 - 15,5	115,0	266,0	12
22360	4 G 4	13,7 - 17,2	154,0	350,0	12
22361	3 G 6	13,8 - 17,3	173,0	402,0	10
22362	4 G 6	15,2 - 19,1	230,0	524,0	10

Допускаются технические изменения. (RE01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Защитная труба - НТР

HELUFLO[®]-FEP-6Y многожильный, изоляция из фторполимеров, от -100 °С до +205 °С



Технические характеристики

- Фторполимерная изоляция FEP
- **Температурный диапазон** от -100 °С до +205 °С (кратковременно +230 °С)
- **Температурный диапазон в зависимости от проводника** медного до +130 °С медного, лужёного до +180 °С медного, посеребрённого до +200 °С
- **Номинальное напряжение** 600 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 2 ГОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 15x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 1x10⁵ сДж/кг (до 1 Мрад)

Структура

- Медные, медные лужёные, медные посеребрённые проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил FEP-HELUFLO[®]
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-30
 - до 0,25 мм²: цветовая
 - от 0,5 мм²: чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка FEP-HELUFLO[®]
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)

Свойства

- Высокое сопротивление изоляции
- Наименьшие диэлектрические потери
- Трудновоспламеняемый
- Устойчив к микрокультурам
- Препятствует росту грибов
- Озоноустойчивый
- Всепогодный
- Водопоглощение <0,01%
- Минимальная паропроницаемость (прибл. 0,18 мг/см² в сутки)

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления (OZ)

Применение

Применяется преимущественно при монтаже распределительных шкафов с высоким теплообразованием или в печах, на кирпичных заводах, в нагревательных приборах, кухонных установках, измерительных приборах и пр., а также в химической промышленности благодаря абсолютной огнестойкости, стойкости к кислотам, щелочам, растворителям, маслу и бензину.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

лужёный Cu-проводник

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
24547	2 x 0,25	2,7	5,0	17,0	24
24548	3 G 0,25	2,9	7,5	22,0	24
24549	4 G 0,25	3,2	10,0	27,0	24
24550	5 G 0,25	3,5	12,5	34,0	24
24551	7 G 0,25	3,9	17,5	46,0	24
24552	2 x 0,5	3,3	9,8	21,0	20
24553	3 G 0,5	3,5	14,7	32,0	20
24554	4 G 0,5	3,9	19,6	44,0	20
24555	5 G 0,5	4,3	24,5	55,0	20
24556	7 G 0,5	4,8	34,3	70,0	20
24557	2 x 0,75	3,6	14,4	31,0	19
24558	3 G 0,75	3,9	21,6	46,0	19
24559	4 G 0,75	4,3	29,0	58,0	19
24560	5 G 0,75	4,7	36,0	69,0	19
24561	7 G 0,75	4,8	50,0	92,0	19
24562	2 x 1	4,1	19,0	41,0	18
24563	3 G 1	4,4	29,0	55,0	18
24564	4 G 1	4,9	38,0	71,0	18
24565	5 G 1	5,5	48,0	88,0	18
24566	7 G 1	6,0	67,0	113,0	18
24273	12 G 1	8,0	115,2	220,0	18
24274	18 G 1	9,5	173,0	321,0	18
24275	25 G 1	11,2	240,0	458,0	18
24501	2 x 1,5	4,9	29,0	45,0	16
24502	3 G 1,5	5,3	43,0	70,0	16
24503	4 G 1,5	5,8	58,0	98,0	16
24504	5 G 1,5	6,5	72,0	117,0	16

лужёный Cu-проводник

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
24505	7 G 1,5	7,2	101,0	184,0	16
24276	12 G 1,5	10,2	173,0	326,0	16
24277	18 G 1,5	12,3	260,0	504,0	16
24278	25 G 1,5	14,0	360,0	682,0	16
24279	3 G 2,5	6,4	72,0	121,0	14
24280	4 G 2,5	7,0	96,0	182,0	14
24281	5 G 2,5	7,9	120,0	240,0	14
24282	7 G 2,5	8,7	168,0	316,0	14
24283	3 G 4	7,5	115,0	212,0	12
24284	4 G 4	8,3	154,0	304,0	12
24285	5 G 4	9,2	192,0	386,0	12

Продолжение ▶

HELUFロン®-FEP-6Y многожильный, изоляция из фторполимеров,

от -100°C до +205°C

Cu-проводник

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-Nº
25914	2 x 0,25	2,7	5,0	17,0	24
25915	3 G 0,25	2,9	7,5	22,0	24
25916	4 G 0,25	3,2	10,0	27,0	24
25917	5 G 0,25	3,5	12,5	34,0	24
25918	7 G 0,25	3,9	17,5	46,0	24
25919	2 x 0,5	3,3	9,8	21,0	20
25920	3 G 0,5	3,5	14,7	32,0	20
25921	4 G 0,5	3,9	19,6	44,0	20
25922	5 G 0,5	4,3	24,5	55,0	20
25923	7 G 0,5	4,8	34,3	70,0	20
25924	2 x 0,75	3,6	14,4	31,0	19
25925	3 G 0,75	3,9	21,6	46,0	19
25926	4 G 0,75	4,3	29,0	58,0	19
25927	5 G 0,75	4,7	36,0	69,0	19
25928	7 G 0,75	5,4	50,0	92,0	19
25929	2 x 1	4,1	19,0	41,0	18
25930	3 G 1	4,4	29,0	55,0	18
25931	4 G 1	4,9	38,0	71,0	18
25932	5 G 1	5,5	48,0	88,0	18
25933	7 G 1	6,0	67,0	113,0	18
25934	12 G 1	8,0	115,2	220,0	18
25935	18 G 1	9,5	173,0	321,0	18
25936	25 G 1	11,2	240,0	458,0	18
25937	2 x 1,5	4,9	29,0	45,0	16
25938	3 G 1,5	5,3	43,0	70,0	16
25939	4 G 1,5	5,8	58,0	98,0	16
25940	5 G 1,5	6,5	72,0	117,0	16
25941	7 G 1,5	7,2	101,0	184,0	16
25942	12 G 1,5	10,2	173,0	326,0	16
25943	18 G 1,5	12,3	260,0	504,0	16
25944	25 G 1,5	14,0	360,0	682,0	16
25945	3 G 2,5	6,4	72,0	121,0	14
25946	4 G 2,5	7,0	96,0	182,0	14
25947	5 G 2,5	7,9	120,0	240,0	14
25948	7 G 2,5	8,7	168,0	316,0	14
25949	3 G 4	7,5	115,0	212,0	12
25950	4 G 4	8,3	154,0	304,0	12
25951	5 G 4	9,2	192,0	386,0	12

Посеребрённая медь

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Масса серебра кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-Nº
25952	2 x 0,25	2,7	5,0	0,26	17,0	24
25953	3 G 0,25	2,9	7,5	0,39	22,0	24
25954	4 G 0,25	3,2	10,0	0,52	27,0	24
25955	5 G 0,25	3,5	12,5	0,65	34,0	24
25956	7 G 0,25	3,9	17,5	0,91	46,0	24
25957	2 x 0,5	3,3	9,8	0,34	21,0	20
25958	3 G 0,5	3,5	14,7	0,51	32,0	20
25959	4 G 0,5	3,9	19,6	0,68	44,0	20
25960	5 G 0,5	4,3	24,5	0,85	55,0	20
25961	7 G 0,5	4,8	34,3	1,19	70,0	20
25962	2 x 0,75	3,6	14,4	0,40	31,0	19
25963	3 G 0,75	3,9	21,6	0,60	46,0	19
25964	4 G 0,75	4,3	29,0	0,80	58,0	19
25965	5 G 0,75	4,7	36,0	1,00	69,0	19
25966	7 G 0,75	5,4	50,0	1,40	92,0	19
25967	2 x 1	4,1	19,0	0,52	41,0	18
25968	3 G 1	4,4	29,0	0,78	55,0	18
25969	4 G 1	4,9	38,0	1,04	71,0	18
25970	5 G 1	5,5	48,0	1,30	88,0	18
25971	7 G 1	6,0	67,0	1,82	113,0	18
25972	12 G 1	8,0	115,2	3,12	220,0	18
25973	18 G 1	9,5	173,0	4,68	321,0	18
25974	25 G 1	11,2	240,0	6,50	458,0	18
25975	2 x 1,5	4,9	29,0	0,70	45,0	16
25976	3 G 1,5	5,3	43,0	1,05	70,0	16
25977	4 G 1,5	5,8	58,0	1,40	98,0	16
25978	5 G 1,5	6,5	72,0	1,75	117,0	16
25979	7 G 1,5	7,2	101,0	2,45	184,0	16
25980	12 G 1,5	10,2	173,0	4,20	326,0	16
25981	18 G 1,5	12,3	260,0	6,30	504,0	16
25982	25 G 1,5	14,0	360,0	8,75	682,0	16
25983	3 G 2,5	6,4	72,0	2,10	121,0	14
25984	4 G 2,5	7,0	96,0	2,80	182,0	14
25985	5 G 2,5	7,9	120,0	3,50	240,0	14
25986	7 G 2,5	8,7	168,0	4,90	316,0	14
25987	3 G 4	7,5	115,0	3,60	212,0	12
25989	4 G 4	8,3	154,0	4,80	304,0	12
25990	5 G 4	9,2	192,0	6,00	386,0	12

Допускаются технические изменения. (RE01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Защитная труба - НТР

MULTITHERM 400 безгалогеновый**Технические характеристики**

- Специальная изоляция жил для высоких температур
- **Температурный диапазон** от -60 °С до +400 °С (кратковременно +500 °С)
- **Номинальное напряжение** 500 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Минимальный радиус изгиба** 5x Ø кабеля

Структура

- Тонкопроволочный медный проводник, никелированный (ASTM В 355)
- 1. Изоляция жил из стеклоткани, пропитанной силиконом
- 2. Вторая изоляция жил из оплётки из стеклоткани, пропитанной силиконом
- Маркировка жил согласно приведённому выше цветовому коду
- **Маркировка жил**
Количество жил **с** жилой заземления
3 = жёл.-зел./син./кор.
4 = жёл.-зел./чёрн./син./кор.
5 = жёл.-зел./чёрн./син./кор./бел.
6 = жёл.-зел./чёрн./син./кор./бел./красн.
7 = ж.-зел./чёрн./син./кор./бел./кр./сер.
Количество жил **без** жилы заземления
2 = син./кор.
3 = чёрн./син./кор.
4 = чёрн./син./кор./бел.
5 = чёрн./син./кор./бел./красн.
6 = чёрн./син./кор./бел./красн./сер.
7 = чёрн./син./кор./бел./красн./сер./зел.
- Общая скрутка жил
- Общая внешняя оболочка из стеклоткани, пропитанной силиконом

Свойства

- Не содержит асбеста и кадмия

Примечания

- Другие сечения или количество жил изготавливаются по запросу
- Аналоги с экраном: **MULTITHERM 400-ES**, см. стр. 236

Применение

Кабели MULTITHERM 400 широко применяются в средах с высокой температурой, например, в металлургических, сталепрокатных заводах, в сталелитейном производстве, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, при строительстве печей и электростанций, при формовке термопласта и пр. Учитывая особую конструкцию кабеля, эксплуатация в условиях высокой влажности рекомендуется при температуре прибл. до +220°С, при более высоких температурах - только в сухих средах.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Макс. допустимая нагрузочная способность по току при +340°С (А)	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
51741	2 x 0,5	6,2	10,0	3,3	47,0	20
51742	3 x 0,5	6,4	15,0	3,1	50,0	20
51743	4 x 0,5	7,5	19,0	3,0	70,0	20
51744	5 x 0,5	8,0	25,0	2,9	81,0	20
51745	6 x 0,5	8,6	30,0	2,8	97,0	20
51746	7 x 0,5	8,7	34,0	2,7	105,0	20
51747	2 x 0,75	6,7	14,4	5,1	55,0	19
51748	3 x 0,75	7,0	21,6	5,1	66,0	19
51749	4 x 0,75	8,0	29,0	4,9	86,0	19
51750	5 x 0,75	8,8	36,0	4,7	103,0	19
51751	6 x 0,75	9,5	43,0	4,5	119,0	19
51752	7 x 0,75	9,7	50,0	4,4	130,0	19
51753	2 x 1	6,9	19,0	7,0	63,0	18
51754	3 x 1	7,8	29,0	6,7	82,0	18
51755	4 x 1	8,3	38,0	6,4	98,0	18
51756	5 x 1	9,1	48,0	6,2	119,0	18
51757	6 x 1	9,8	58,0	6,0	138,0	18
51758	7 x 1	10,0	67,0	5,8	150,0	18
51759	2 x 1,5	8,0	29,0	9,4	87,0	16
51760	3 x 1,5	8,3	43,0	9,0	103,0	16
51761	4 x 1,5	9,1	58,0	8,6	128,0	16
51762	5 x 1,5	10,0	72,0	8,3	150,0	16
51763	6 x 1,5	10,7	88,0	8,0	175,0	16
51764	7 x 1,5	11,0	101,0	7,8	190,0	16
51765	2 x 2,5	9,2	48,0	12,2	135,0	14
51766	3 x 2,5	9,7	72,0	11,6	153,0	14
51767	4 x 2,5	10,6	96,0	11,2	190,0	14
50060	5 x 2,5	11,8	120,0	10,8	230,0	14

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Макс. допустимая нагрузочная способность по току при +340°С (А)	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
50061	6 x 2,5	12,8	144,0	10,4	270,0	14
50062	7 x 2,5	13,0	168,0	10,1	295,0	14
50063	2 x 4	11,0	77,0	16,0	191,0	12
50064	3 x 4	11,4	115,0	15,3	224,0	12
50065	4 x 4	13,0	154,0	14,6	285,0	12
50066	5 x 4	14,5	192,0	14,1	360,0	12
50067	7 x 4	16,5	270,0	13,3	485,0	12
50068	3 x 6	14,2	173,0	20,0	340,0	10
50069	4 x 6	16,2	230,0	19,0	442,0	10
50070	5 x 6	17,7	288,0	18,0	535,0	10
50071	4 x 10	20,0	384,0	26,0	710,0	8
50072	4 x 16	24,5	615,0	34,0	990,0	6

Допускаются технические изменения. (RE01)

HELUTHERM® 145 MULTI-C гибкий, сшитый полимер, безгалогеновый, экранированный, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабели питания и управления с безгалогеновой термостойкой оболочкой
- **Температурный диапазон** подвижно от -35 °С до +120 °С стационарно от -55 °С до +145 °С при коротком замыкании +250 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В до 1,0 мм² U₀/U 450/750 В от 1,5 мм² при фиксированной и защищённой прокладке U₀/U 600/1000 В от 1,5 мм²
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Минимальный радиус изгиба** при фиксированной прокладке 4x Ø кабеля непостоянно подвижно 8x Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении
- **Допустимая токовая нагрузка** см. табл. в приложении
- **Допуск** Germanischer Lloyd

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из сшитого полиолефинового сополимера без галогенов
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Экран из медной оплётки, лужёный, покрытие 85%
- Внешняя оболочка из сшитого полиолефинового сополимера без содержания галогенов
- Цвет оболочки - чёрный
- С разметкой метража
- По запросу изоляция и оболочка поставляются в других цветах

Примечания

- Аналоги без экрана: **HELUTHERM® 145 MULTI**, см. стр. 221

Свойства

- Улучшенные характеристики распространения горения
- Незначительное выделение дыма
- Хорошая стойкость к истиранию и растрескиванию
- Хорошая масло- и погодостойкость
- Устойчив к УФ-лучам и озону
- Устойчив к температуре пайки
- Класс нагревостойкости В
- Благодаря оболочке из сшитого полиолефина устойчив к высоким температурам, в том числе при контакте с паяльником, раскалённым от 300 °С до 380 °С
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Испытание на огнестойкость (для пучка) в соответствии с DIN VDE 0482-332-3-22, BS 4066 часть 3/ DIN EN 60332-3-22, IEC 60332-3-22 (ранее DIN VDE 0472 часть 804, тип испытания С)
- Испытание на огнестойкость (для кабеля) в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (DIN VDE 0472 часть 804 тип испытания В)
- Коррозионная активность газов сгорания при горении в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Не содержит галогенов в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с DIN VDE 0482 часть 268-1 и 2, тип испытания С, IEC 61034-1/61034-2, HD 606 и BS 7622 часть 1 и 2 (DIN VDE 0472 часть 816).

Применение

Эти кабели питания и управления со сшитой, термостойкой оболочкой, не содержащей галогенов, обладающие улучшенными пожарными характеристиками, применяются для подключения осветительных приборов, нагревательных устройств, электрических машин (класса нагревостойкости В), переключателей и распределителей. Благодаря высокой термостойкости имеют длительный срок службы. Применяются преимущественно в транспортных системах, а также для наружных работ.

При горении образуют незначительное количество дыма, не выделяют коррозионных газов, что существенно снижает токсичность и минимизирует ущерб от пожара в системах управления и наблюдения.

Благодаря высокой термостойкости возможно также уменьшение сечения кабеля и экономия места и веса. Вышеуказанные кабели управления и питания вносят значительный вклад не только в безопасность технологических процессов, но и в сохранение здоровой экологии.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Продолжение ►

HELUTHERM® 145 MULTI-C гибкий, сшитый полимер, безгалогеновый, экранированный, ЭМС, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
52194	2 x 0,25	5,0	16,0	36,0	24	52239	21 x 1	17,0	257,0	492,0	18
52195	3 x 0,25	5,5	21,0	44,0	24	52240	1 x 1,5	4,8	22,0	42,0	16
52196	5 x 0,25	6,4	29,0	68,0	24	52241	2 x 1,5	8,2	58,0	105,0	16
52197	7 x 0,25	7,5	37,0	95,0	24	52242	3 x 1,5	8,7	71,0	121,0	16
52198	1 x 0,5	3,7	15,0	24,0	20	52243	4 x 1,5	9,4	86,0	156,0	16
52199	2 x 0,5	5,6	29,0	55,0	20	52244	5 x 1,5	10,5	104,0	188,0	16
52200	3 x 0,5	6,1	38,0	64,0	20	52245	6 x 1,5	11,5	118,0	225,0	16
52201	4 x 0,5	6,7	45,0	78,0	20	52246	7 x 1,5	12,6	136,0	264,0	16
52202	5 x 0,5	7,3	51,0	95,0	20	52247	8 x 1,5	13,7	172,0	308,0	16
52203	6 x 0,5	7,9	66,0	106,0	20	52248	10 x 1,5	15,0	193,0	361,0	16
52204	7 x 0,5	8,4	68,0	122,0	20	52249	12 x 1,5	15,0	222,0	383,0	16
52205	8 x 0,5	9,0	80,0	138,0	20	52250	14 x 1,5	16,0	272,0	458,0	16
52206	10 x 0,5	10,0	93,0	161,0	20	52251	16 x 1,5	17,0	285,0	515,0	16
52207	12 x 0,5	10,0	107,0	170,0	20	52252	19 x 1,5	19,3	331,0	639,0	16
52208	14 x 0,5	11,0	122,0	193,0	20	52253	21 x 1,5	20,3	367,0	705,0	16
52209	16 x 0,5	11,7	129,0	216,0	20	51000	25 x 1,5	21,7	526,0	841,0	16
52210	19 x 0,5	12,8	158,0	253,0	20	52254	1 x 2,5	5,6	28,0	59,0	14
52211	21 x 0,5	13,5	167,0	281,0	20	52255	2 x 2,5	9,8	96,0	148,0	14
52212	1 x 0,75	4,0	18,0	29,0	19	52256	3 x 2,5	10,4	146,0	183,0	14
52213	2 x 0,75	6,6	38,0	71,0	19	52257	4 x 2,5	11,5	150,0	221,0	14
52214	3 x 0,75	6,9	50,0	82,0	19	52258	5 x 2,5	12,6	200,0	273,0	14
52215	4 x 0,75	7,6	58,0	100,0	19	52259	6 x 2,5	13,8	227,0	326,0	14
52216	5 x 0,75	8,3	70,0	117,0	19	52260	7 x 2,5	15,3	235,0	397,0	14
52217	6 x 0,75	8,9	85,0	135,0	18	52261	8 x 2,5	16,5	265,0	475,0	14
52218	7 x 0,75	9,9	90,0	158,0	19	52262	10 x 2,5	18,3	326,0	542,0	14
52219	8 x 0,75	10,6	110,0	178,0	19	52263	12 x 2,5	18,3	376,0	582,0	14
52220	10 x 0,75	11,5	140,0	207,0	19	52264	14 x 2,5	19,6	428,0	681,0	14
52221	12 x 0,75	11,5	148,0	220,0	19	52265	16 x 2,5	20,7	480,0	778,0	14
52222	14 x 0,75	12,2	167,0	250,0	19	52266	19 x 2,5	23,5	557,0	948,0	14
52223	16 x 0,75	12,9	183,0	282,0	19	52267	21 x 2,5	24,4	606,0	1042,0	14
52224	19 x 0,75	14,5	212,0	335,0	19	52268	1 x 4	6,3	56,0	86,0	12
52225	21 x 0,75	15,3	230,0	370,0	19	52269	2 x 4	10,9	135,0	196,0	12
52226	1 x 1	4,2	20,0	33,0	18	52270	3 x 4	11,5	178,0	248,0	12
52227	2 x 1	7,0	31,0	78,0	18	52271	4 x 4	12,8	220,0	316,0	12
52228	3 x 1	7,4	56,0	92,0	18	52272	5 x 4	14,3	259,0	376,0	12
52229	4 x 1	8,1	66,0	112,0	18	52273	6 x 4	15,6	302,0	452,0	12
52230	5 x 1	8,9	95,0	134,0	18	52274	7 x 4	17,0	355,0	555,0	12
52231	6 x 1	9,5	105,0	164,0	18	52275	8 x 4	18,3	392,0	655,0	12
52232	7 x 1	10,5	109,0	192,0	18	52276	10 x 4	20,7	480,0	767,0	12
52233	8 x 1	11,4	130,0	219,0	18	52277	12 x 4	20,7	557,0	829,0	12
52234	10 x 1	12,5	138,0	254,0	18	52278	14 x 4	22,1	636,0	948,0	12
52235	12 x 1	12,5	164,0	270,0	18	52279	1 x 6	6,9	81,0	108,0	10
52236	14 x 1	13,5	198,0	308,0	18	52280	2 x 6	12,1	175,0	255,0	10
52237	16 x 1	14,3	203,0	350,0	18	52281	3 x 6	12,8	240,0	330,0	10
52238	19 x 1	16,2	235,0	447,0	18	52282	4 x 6	14,3	305,0	429,0	10
						52283	5 x 6	16,0	441,0	536,0	10
						52284	6 x 6	17,4	473,0	624,0	10
						52285	7 x 6	19,3	505,0	751,0	10
						52286	1 x 10	8,4	124,0	170,0	8
						52287	2 x 10	15,1	265,0	409,0	8
						52288	3 x 10	16,4	370,0	550,0	8
						52289	4 x 10	18,1	485,0	715,0	8
						52290	5 x 10	20,2	610,0	882,0	8
						52291	6 x 10	22,3	715,0	1026,0	8
						52292	7 x 10	24,3	820,0	1195,0	8

Допускаются технические изменения. (RE01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Защитная труба - НТР

SiHF-C-Si силиконовый кабель, безгалогеновый, ЭМС, экранированный, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный силиконовый кабель с повышенной термостойкостью на основании DIN VDE 0250 Часть 1 и DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83
- **Температурный диапазон** от -60 °С до +180 °С (кратковременно +220 °С)
- **Предельная температура** проводника при эксплуатации +180 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 5000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм x км
- **Допустимая токовая нагрузка** при температуре окружающей среды до +145°С в соответствии с DIN VDE 0100 для более высоких температур:
 - 150 °С - допустимая нагрузка 100%
 - 155 °С - допустимая нагрузка 91%
 - 160 °С - допустимая нагрузка 82%
 - 165 °С - допустимая нагрузка 71%
 - 170 °С - допустимая нагрузка 58%
 - 175 °С - допустимая нагрузка 41%
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 20x10⁶ сДж/кг (до 20 Мрад)

Применение

Силиконовые кабели применяются в тех областях, где изоляция кабеля подвергается высоким температурным колебаниям. Из-за хорошей погодоустойчивости силиконовые кабели можно использовать как при высоких, так и при низких температурах до -60°С. В особенности подходит для применения на электростанциях. Также пригоден для использования на металлургических, сталепрокатных заводах, в сталелитейном производстве, авиационной промышленности, кораблестроении, а также на предприятиях по производству керамики, на стекловых и цементных заводах, в прожекторах и мощных осветительных и нагревательных приборах всех видов. Благодаря высокой плотности экрана обеспечивается отсутствие помех при передаче сигналов или импульсов. Идеальный, защищенный от помех силиконовый кабель может использоваться для наружного применения.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из силиконового каучука
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
 - Цвета жил
 - до 5 жил - цветовая маркировка
 - от 6 жил - черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зелёная жила заземления для трех жил и более
- Повинная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя оболочка из силиконового каучука
- Оплетка из лужёной медной проволоки, покрытие пр. 85%
- Общая внешняя оболочка из силиконового каучука
- Цвет оболочки преимущественно красно-коричневый
- С разметкой метража

Свойства

- **Устойчив к** высокомолекулярным маслам, растительным и животным жирам, спиртам, пластификаторам и клофенам, разбавленным кислотам, щелочам и солевым растворам, окислителям, тропическим воздействиям, морской воде, кислороду, озону
- при фиксированном монтаже следует прокладывать только в открытых, проветриваемых трубопроводах или каналах. В противном случае при прекращении подачи воздуха в сочетании с температурами выше 90°С снижаются механические свойства силикона

Испытания

- **Не содержит галогенов** в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- **Воспламеняемость** не распространяющий горение, испытание в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана: **SiHF**, см. стр. 223

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø припл. мм	Масса меди кг / км	Вес припл. кг / км	AWG-N°
23151	2 x 0,5	8,0	55,5	101,0	20
23152	3 G 0,5	8,3	60,8	118,0	20
23153	4 G 0,5	9,1	66,5	131,0	20
23154	5 G 0,5	9,9	81,6	153,0	20
23155	7 G 0,5	10,9	92,2	173,0	20
23156	10 G 0,5	12,8	124,0	242,0	20
23157	12 G 0,5	13,5	134,4	263,0	20
23158	16 G 0,5	15,1	170,2	326,0	20
23159	18 G 0,5	15,9	181,0	351,0	20
23291	25 G 0,5	18,5	230,1	348,0	20

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø припл. мм	Масса меди кг / км	Вес припл. кг / км	AWG-N°
23160	2 x 0,75	9,0	61,4	124,0	19
23161	3 G 0,75	9,4	69,1	136,0	19
23162	4 G 0,75	10,4	86,7	159,0	19
23163	5 G 0,75	11,3	95,2	180,0	19
23164	7 G 0,75	12,0	113,3	212,0	19
23165	10 G 0,75	13,9	165,2	306,0	19
23166	12 G 0,75	15,2	180,3	333,0	19
23167	16 G 0,75	16,9	212,2	418,0	19
23168	18 G 0,75	18,0	282,1	453,0	19
23292	25 G 0,75	20,8	297,4	468,0	19

Продолжение ►

SiHF-C-Si силиконовый кабель, безгалогеновый, ЭМС, экранированный, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
23169	2 x 1	9,4	66,7	132,0	18
23170	3 G 1	9,8	86,2	153,0	18
23171	4 G 1	11,1	96,8	173,0	18
23172	5 G 1	12,0	108,3	202,0	18
23173	7 G 1	12,7	141,2	243,0	18
23174	10 G 1	14,7	190,0	238,0	18
23175	12 G 1	15,8	209,8	371,0	18
23176	16 G 1	17,4	251,8	468,0	18
23177	18 G 1	18,5	297,4	526,0	18
23293	25 G 1	21,8	329,0	559,0	18
23178	2 x 1,5	10,8	87,7	172,0	16
23179	3 G 1,5	11,2	103,5	198,0	16
23180	4 G 1,5	12,0	131,7	235,0	16
23181	5 G 1,5	12,8	148,5	281,0	16
23182	7 G 1,5	13,6	193,4	345,0	16
23183	10 G 1,5	14,7	268,5	482,0	16
23184	12 G 1,5	15,8	298,4	531,0	16
23185	16 G 1,5	17,4	362,3	662,0	16
23186	18 G 1,5	20,6	394,0	720,0	16
23294	25 G 1,5	24,2	488,2	791,0	16

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
23187	2 x 2,5	12,0	122,3	230,0	14
23188	3 G 2,5	12,9	147,7	275,0	14
23189	4 G 2,5	13,8	188,6	340,0	14
23190	5 G 2,5	14,8	214,9	394,0	14
23191	7 G 2,5	15,8	265,7	488,0	14
23192	4 G 4	16,0	294,0	520,0	12
23193	5 G 4	17,4	374,0	653,0	12
23150	2 x 6	15,8	171,0	350,0	20
23194	4 G 6	18,1	449,0	781,0	10
23195	5 G 6	20,0	563,0	982,0	10
23196	4 G 10	23,2	759,0	1294,0	8
23197	4 G 16	25,2	1180,0	1988,0	6
23198	4 G 25	31,0	1276,0	2995,0	4

Допускаются технические изменения. (RE01)




Подходящие аксессуары - см. главу X
• Защитная труба - НТП

E

ROSO

THERMFLEX® 180 EWKF-C

силиконовый, ЭМС, с улучшенными механическими характеристиками, безгалогеновый, с экраном, с разметкой метража



Технические характеристики

- На основании DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83
- **Температурный диапазон** подвижно от -25 °С до +180 °С стационарно от -60°С до +180°С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно прибл. 10х Ø кабеля стационарно прибл. 5х Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 20х10⁶ сДж/кг (до 20 Мрад)
- **Испытания**
- **Сохранность изоляции** испытания в соответствии с IEC 60331 и DIN VDE 0472 часть 814
- **Не содержит галогенов** в соответствии с DIN VDE 0482 Часть 267, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 Часть 815)
- **Воспламеняемость** не распространяющий горение, в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)
- **Коррозионная активность газов** в соответствии с DIN VDE 0482 Teil 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2

Применение

Данные кабели применяют при больших механических нагрузках и высоких температурах в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Силиконовые кабели не содержат галогенов и используются в отопительной технике и системах климат-контроля, в лампах, кабельных соединениях в печах, саунах и соляриях, на сталелитейных, сталеплавильных и керамических производствах, стекольных и цементных заводах, в тепловой и холодильной технике. Высокая плотность экрана обеспечивает отсутствие помех при передаче сигналов или импульсов. **ЭМС** = электромагнитная совместимость. **FRNC** = **F**lame **R**etardant, **N**on **C**orrosive. Поставляются также и FRNC-типы всех силиконовых кабелей. Оболочка из специального самозатухающего компаунда позволяет кабелю пройти испытание на огнестойкость типа С в соответствии с VDE 0472 часть 804 и IEC 60332-3 или HD 405.3. Такой безопасный кабель можно использовать в электростанциях, отелях, аэропортах и других общественных зданиях.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Лужёные медные тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального силиконового каучука E12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
- Маркировка жил в соотв. с VDE 0293-308, - до 5 жил - цветовой - от 6 жил - черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя оболочка из специального силиконового каучука
- Оплетка из лужёных медных проводов, покрытие пр. 85%
- Внешняя оболочка из специального силиконового каучука 2GM1 в соответствии с DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства


- Низкая **плотность дыма**
- Благодаря особо стойкой к истиранию и растрескиванию оболочки данные кабели могут выдерживать большие механические нагрузки, чем обычные силиконовые кабели, и тем самым имеют существенно более длительный срок службы
- Высокая диэлектрическая прочность даже при высоких температурах
- Высокая температура возгорания
- В случае пожара остаётся изолирующий слой из SiO₂ и за счёт этого обеспечивается сохранение функциональности на более длительный срок
- **Устойчив к** высокомолекулярным маслам, растит. и жив. жирам, спиртам, пластификаторам и клофенам, разбавленным кислотам, щелочам и солевым растворам, окислителям, тропическим и атмосферным воздействиям, морской воде, кислороду, озону

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления х = без жилы заземления (OZ)
- **EWKF** = улучшенные показатели **E**-сопротивления надрыву **W**-сопротивления разрастанию трещин **K**-сопротивления образованию трещин **F**-гибкости
- Аналоги без экрана: **THERMFLEX® 180 EWKF**, см. стр. 225

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N [®]	Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N [®]
79804	2 x 0,75	9,0	61,4	124,0	19	79817	16 G 1,5	20,0	362,3	660,0	16
79805	3 G 0,75	9,4	69,1	136,0	19	79818	20 G 1,5	21,3	405,1	766,0	16
79806	4 G 0,75	10,4	86,7	160,0	19	79819	2 x 2,5	12,0	122,3	230,0	14
79807	5 G 0,75	11,2	95,2	180,0	19	79820	3 G 2,5	12,9	147,7	275,0	14
79808	2 x 1	9,4	66,7	132,0	18	79821	4 G 2,5	13,9	188,6	340,0	14
79809	3 G 1	9,8	86,2	154,0	18	79822	5 G 2,5	14,8	214,9	395,0	14
79810	4 G 1	10,7	96,8	176,0	18	79823	2 x 4	14,2	137,0	308,0	12
79811	5 G 1	11,6	108,3	207,0	18	79824	3 G 4	14,9	178,1	364,0	12
79812	2 x 1,5	10,8	87,7	170,0	16	79825	4 G 4	16,0	294,0	511,0	12
79813	3 G 1,5	11,2	103,5	190,0	16	79826	5 G 4	17,4	374,0	630,0	12
79814	4 G 1,5	12,0	131,7	231,0	16	79827	2 x 6	15,8	185,0	418,0	10
79815	5 G 1,5	12,8	148,5	282,0	16	79828	3 G 6	16,6	241,1	612,0	10
79816	7 G 1,5	13,6	193,4	342,0	16	79829	4 G 6	18,1	449,0	781,0	10
701219	12 G 1,5	17,2	298,4	531,0	16	79830	5 G 6	20,0	563,0	980,0	10

Допускаются технические изменения. (RE01)

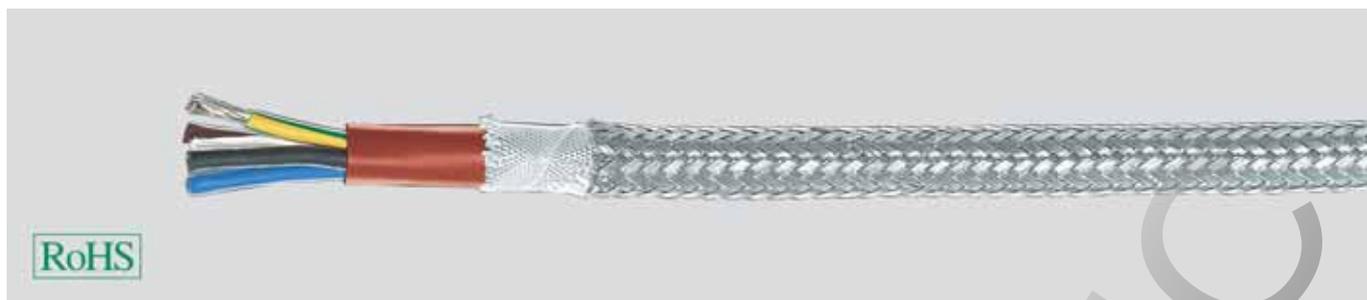**Технические характеристики**

- Кабель со специальной силиконовой оболочкой с повышенной термостойкостью на основании
DIN VDE 0250 Teil 1 и
DIN VDE 0285-525-2-83/
DIN EN 50525-2-83
- **Температурный диапазон**
от -60 °С до +180 °С
(кратковременно +220 °С)
- **Предельная температура** проводника при эксплуатации +180 °С
- **Номинальное напряжение**
U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 5000 В
- **Сопротивление изоляции**
мин. 200 МОм х км
- **Допустимая токовая нагрузка** при температуре окружающей среды до +145°С в соответствии с DIN VDE 0100 для более высоких температур:
150 °С - допустимая нагрузка 100%
155 °С - допустимая нагрузка 91%
160 °С - допустимая нагрузка 82%
165 °С - допустимая нагрузка 71%
170 °С - допустимая нагрузка 58%
175 °С - допустимая нагрузка 41%
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно 10х Ø кабеля
стационарно 5х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации**
до 20х10⁶ сДж/кг (до 20 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из каучук-силикона
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Цвета жил
- до 5 жил - цветовая маркировка
- от 6 жил - черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Жила заземления желто-зеленая для трех жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Оболочка из силикона
- Обмотка из стеклоткани
- Оплётка из оцинкованных стальных проволок

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
х = без жилы заземления (OZ)

Свойства

- **Преимущества**
практически неизменные прочность на пробой и сопротивление изоляции даже при высоких температурах, высокая температура возгорания, в случае пожара остаётся изолирующий слой из SiO₂
- **Устойчив к**
высокомолекулярным маслам, растительным и животным жирам, спиртам, пластификаторам и клофенам, разбавленным кислотам, щелочам и солевым растворам, окислителям, тропическим воздействиям, кислороду, озону
- При фиксированном монтаже следует прокладывать только в открытых, проветриваемых трубопроводах или каналах. В противном случае при прекращении подачи воздуха в сочетании с температурами выше 90°С ухудшаются механические свойства силикона
- **Испытания**
• **Коррозионная активность газов сгорания при горении (не содержит галогенов)**
в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- **Воспламеняемость**
не распространяющий горение, испытание в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)

Применение

Силиконовые кабели применяются в тех областях, где изоляция кабеля подвергается сильным перепадам температур. Благодаря хорошей устойчивости к атмосферным явлениям их можно использовать как при высоких, так и при низких температурах до -60°С. В особенности подходит для применения на электростанциях, используется на металлургических заводах, в сталелитейном производстве, авиационной промышленности, кораблестроении, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, в прожекторах и мощных осветительных и нагревательных приборах всех видов. Экранирование обеспечивает отсутствие помех при передаче сигналов или импульсов. CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ²
23062	2 x 0,75	7,9	14,4	90,0	19
23063	3 G 0,75	8,3	21,6	101,0	19
23064	4 G 0,75	9,3	29,0	129,0	19
23065	5 G 0,75	10,0	36,0	157,0	19
23067	7 G 0,75	10,7	50,0	177,0	19
23068	2 x 1	8,0	19,0	97,0	18
23069	3 G 1	8,9	29,0	122,0	18
23070	4 G 1	9,4	38,0	141,0	18
23071	5 G 1	10,4	48,0	166,0	18
23073	7 G 1	11,1	67,0	197,0	18
23074	2 x 1,5	9,0	29,0	127,0	16
23075	3 G 1,5	9,5	43,0	145,0	16
23076	4 G 1,5	10,3	58,0	173,0	16
23077	5 G 1,5	11,0	72,0	202,0	16
23078	6 G 1,5	12,0	86,0	240,0	16
23079	7 G 1,5	12,0	101,0	244,0	16
23080	8 G 1,5	13,0	115,0	261,0	16
23081	12 G 1,5	15,5	173,0	327,0	16
23082	14 G 1,5	16,2	202,0	382,0	16
23083	18 G 1,5	18,7	259,0	440,0	16

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ²
23084	24 G 1,5	21,5	346,0	600,0	16
23085	2 x 2,5	10,7	48,0	187,0	14
23086	3 G 2,5	11,2	72,0	205,0	14
23087	4 G 2,5	12,1	96,0	278,0	14
23088	5 G 2,5	13,3	120,0	322,0	14
23089	6 G 2,5	14,3	144,0	351,0	14
23090	7 G 2,5	14,4	168,0	380,0	14
23091	2 x 4	12,5	77,0	240,0	12
23092	3 G 4	13,0	115,0	311,0	12
23093	4 G 4	15,0	154,0	384,0	12
23094	5 G 4	16,0	192,0	454,0	12
23095	7 G 4	17,5	269,0	633,0	12
23096	2 x 6	15,1	115,0	321,0	10
23097	3 G 6	15,9	173,0	432,0	10
23098	4 G 6	18,0	230,0	544,0	10
23099	5 G 6	19,4	288,0	656,0	10
23100	7 G 6	20,7	403,0	768,0	10
23101	4 G 10	22,1	384,0	925,0	8
23102	4 G 16	26,1	614,0	1235,0	6
23103	4 G 25	30,4	960,0	1700,0	4

Допускаются технические изменения. (RE01)

**Технические характеристики**

- Специальная термостойкая изоляция жил
- **Температурный диапазон** от -60 °С до +400 °С (кратковременно +500 °С)
- **Номинальное напряжение** 500 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Минимальный радиус изгиба** 5х Ø кабеля

Структура

- Тонкопроволочный медный проводник, никелированный (ASTM В 355)
- 1. Изоляция жил из стеклоткани, пропитанной силиконом
- 2. Вторая изоляция жил из оплётки из стеклоткани, пропитанной силиконом
- **Маркировка жил**
Количество жил **с** жилой заземления
3 = жёл.-зел./син./кор.
4 = жёл.-зел./чёрн./син./кор.
5 = жёл.-зел./чёрн./син./кор./бел.
6 = жёл.-зел./чёрн./син./кор./бел./красн.
7 = ж.-зел./чёрн./син./кор./бел./кр./сер.
Количество жил **без** жилы заземления
2 = син./кор.
3 = чёрн./син./кор.
4 = чёрн./син./кор./бел.
5 = чёрн./син./кор./бел./красн.
6 = чёрн./син./кор./бел./красн./сер.
7 = чёрн./син./кор./бел./красн./сер./зел.
- Общая скрутка жил
- Общая внешняя оболочка из стеклоткани, пропитанной силиконом
- Цвет оболочки - серый
- Оплётка из высококачественной стали, покрытие пр. 80%

Свойства

- Не содержит асбеста и кадмия

Примечания

- При необходимости возможно изготовление данного кабеля с другим количеством жил и сечением
- Аналоги без экрана:
MULTITHERM 400, см. стр. 229

Применение

Широко применяются в средах с высокой температурой, например, в металлургических, сталепрокатных заводах, в сталелитейном производстве, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, в строительстве электростанций, в химической промышленности, ядерной технике, технике по переработки нефти, в медицинской промышленности, а также при заземлении сопротивлений электрических отопительных приборов, печей, станков, оборудования для формовки термопластов и пр. Обладает хорошей химической стойкостью.

В условиях высокой влажности рекомендуем эксплуатировать кабель только при температуре прибл. до +220°С, при более высоких температурах - в сухих средах. Прочная оплётка из высококачественной стали защищает кабель от воздействия агрессивных атмосфер и механических нагрузок. Экранирующая оплётка используется также для заземления.

☞ Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Макс. допустимая нагрузочная способность по току при +340°С (А)	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
52018	2 x 0,5	7,1	10,0	3,3	84,0	20
52019	3 x 0,5	7,3	15,0	3,1	89,0	20
52020	4 x 0,5	8,4	19,0	3,0	111,0	20
52021	5 x 0,5	8,9	25,0	2,9	126,0	20
52022	6 x 0,5	9,5	30,0	2,8	146,0	20
52023	7 x 0,5	9,6	34,0	2,7	158,0	20
52024	2 x 0,75	7,6	14,4	5,1	95,0	19
52025	3 x 0,75	7,9	21,6	5,1	109,0	19
52026	4 x 0,75	8,9	29,0	4,9	131,0	19
52027	5 x 0,75	9,7	36,0	4,7	157,0	19
52028	6 x 0,75	10,4	43,0	4,5	177,0	19
52029	7 x 0,75	10,6	50,0	4,4	190,0	19
52030	2 x 1	7,8	19,0	7,0	105,0	18
52031	3 x 1	8,7	29,0	6,7	126,0	18
52032	4 x 1	9,2	38,0	6,4	148,0	18
52033	5 x 1	10,0	48,0	6,2	174,0	18
52034	6 x 1	10,7	58,0	6,0	198,0	18
52035	7 x 1	10,9	67,0	5,8	212,0	18
52036	2 x 1,5	8,9	29,0	9,4	132,0	16
52037	3 x 1,5	9,2	43,0	9,0	153,0	16
52038	4 x 1,5	10,0	58,0	8,6	183,0	16
52039	5 x 1,5	10,9	72,0	8,3	212,0	16

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Макс. допустимая нагрузочная способность по току при +340°С (А)	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
52040	6 x 1,5	11,6	88,0	8,0	241,0	16
52041	7 x 1,5	11,9	101,0	7,8	259,0	16
52042	2 x 2,5	10,1	48,0	12,2	191,0	14
52043	3 x 2,5	10,6	72,0	11,6	213,0	14
52044	4 x 2,5	11,5	96,0	11,2	256,0	14
52045	5 x 2,5	12,7	120,0	10,8	307,0	14
52046	6 x 2,5	14,9	144,0	10,4	359,0	14
52047	7 x 2,5	15,1	168,0	10,1	388,0	14
52048	2 x 4	11,9	77,0	16,0	260,0	12
52049	3 x 4	12,3	115,0	15,3	303,0	12
52050	4 x 4	15,1	154,0	14,6	378,0	12
52051	5 x 4	15,6	192,0	14,1	458,0	12
52052	7 x 4	16,6	270,0	13,3	593,0	12
52053	3 x 6	16,3	173,0	20,0	442,0	10
52054	4 x 6	18,3	230,0	19,0	567,0	10
52055	5 x 6	19,8	288,0	18,0	671,0	10
52056	4 x 10	22,1	384,0	26,0	866,0	8
52057	4 x 16	26,6	615,0	34,0	1203,0	6

Допускаются технические изменения. (RE01)



NEOPREN Command Cable

LIFT-TRAGO[®]-30

H05 RR-F/H05 RN-F

YELLOWFLEX

HELUSPREADER NSSHÖU



■ ВСЕПОГОДНЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ КАБЕЛИ

Диапазон t, подвижно °С

Диапазон t, стационарно °С

Номин. напряжение U_н/U_н/нормин. напряжение

Радиус изгиба, подвижно Ø

Радиус изгиба, стационарно Ø

Безгалогеновый

УФ-стойкий

Открытая прокладка

Для буксирных цепей

Цвет, маркировка цепей

Экран

HAR/VDE REG Nr./VDE 0293

UL/CSA

Стр.

Всепогодные и резиновые кабели														
Модель	Диапазон t, подвижно °С	Диапазон t, стационарно °С	Номин. напряжение U _н /U _н /нормин. напряжение	Радиус изгиба, подвижно Ø	Радиус изгиба, стационарно Ø	Безгалогеновый	УФ-стойкий	Открытая прокладка	Для буксирных цепей	Цвет, маркировка цепей	Экран	HAR/VDE REG Nr./VDE 0293	UL/CSA	Стр.
YELLOWFLEX	-25 до +60	-30 до +60	450/750 В	7,5х	4х			X		X				240
H05RR-F / H05RN-F		-30 до +60	300/500 В	7,5х	7,5х			(X)		X				241
H07RN-F		-30 до +60	450/750 В	7,5х	4х			X		X				242
A07RN-F		-30 до +60	450/750 В	7,5х	4х			X		X				244
NEOPREN кабель управления	-25 до +60	-40 до +80	300/500 В	12,5х	12,5х			X		X				245
NSSHÖU	-25 до +80	-40 до +80	0,6/1 кВ	10х	4х			X		X		X		246
LIFT-TRAGO®-30 / -60	-5 до +50	-40 до +70	300/500 В	20х	20х									247
TRAGO / Lift-2S	-15 до +70	-40 до +70	300/500 В	20х	20х			X	X		X			248
BAULIFTKABEL B101 / B102 / B103	-10 до +80	-10 до +80	300/500 В	10х	10х			X	X					249
HELUSPREADER YSLTÖ-J	-20 до +60	-20 до +60	300/500 В	15х	15х			X	X					250

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора.

Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.

ROS

ELECO

YELLOWFLEX гибкий при низких температурах, износостойкий, стойкий к механическим нагрузкам, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабель с резиновой изоляцией на основании DIN VDE 0285-525-2-21/DIN EN 50525-2-21
- **Температурный диапазон** подвижно от -25 °C до +60 °C стационарно от -30 °C до +60 °C
- Допустимая **рабочая температура** проводника +60 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 450/750 В при защищённой и фиксированной прокладке U₀/U 600/1000 В
- Предельно допустимое **рабочее напряжение** в электрических сетях трёхфазного и однофазного тока U₀/U 476/825 В в электрических сетях постоянного тока U₀/U 619/1238 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Минимальный радиус изгиба** при фиксированной прокладке 4x Ø кабеля при прокладке через направляющие ролики 7,5x Ø кабеля при намотке на барабаны 5 Ø кабеля

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Резиновая изоляция жил EI4 в соответствии с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308 Цвета жил - до 5 жил - цветовая маркировка - от 6 жил - с белыми цифрами
- Желто-зеленая жила заземления для трех жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Специальная внешняя оболочка EM2, по DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
- Цвет оболочки – жёлтый (RAL 1021)
- С разметкой метража

Индивидуальная маркировка:

- **Артикул** для индивидуальной маркировки: артикул 37359 для 3G1,5 мм² артикул 37360 для 3G2,5 мм² артикул 37361 для 5G1,5 мм² артикул 37362 для 5G2,5 мм²
- **Стандартные длины:** 500 м или 1000 м на барабане
- **Минимальное количество:** 500 м на барабане

Свойства

- Повышенная надёжность
- Устойчив на разрыв
- **Устойчив к** атмосферным воздействиям
- **В целом устойчив** к маслам и жирам

Испытания

- Воспламеняемость в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Возможна маркировка по желанию заказчика

Применение


Эти гибкие кабели с прочной резиновой оболочкой применяются в условиях экстремальных механических нагрузок в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе, в металлургической отрасли, системах отопления и кондиционирования воздуха, в химической промышленности, а также в ремесленных мастерских. Желтый цвет оболочки свидетельствует о большей безопасности. Возможно использование во взрывоопасных зонах в соответствии с DIN VDE 0165.

CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
37259	2 x 1	7,7 - 10,0	19,0	98,0	18
37260	3 G 1	8,3 - 10,7	29,0	131,0	18
37261	4 G 1	9,2 - 11,9	38,0	150,0	18
37262	5 G 1	10,2 - 13,1	48,0	220,0	18
37263	2 x 1,5	8,5 - 11,0	29,0	135,0	16
37264	3 G 1,5	9,2 - 11,9	43,0	165,0	16
37265	4 G 1,5	10,2 - 13,1	58,0	200,0	16
37266	5 G 1,5	11,2 - 14,4	72,0	241,0	16
37267	7 G 1,5	16,5 - 16,5	101,0	375,0	16
37268	12 G 1,5	17,6 - 22,4	175,0	460,0	16
37269	2 x 2,5	10,2 - 13,1	48,0	194,0	14
37270	3 G 2,5	10,9 - 14,0	72,0	235,0	14
37271	4 G 2,5	12,1 - 15,5	96,0	290,0	14
37272	5 G 2,5	13,3 - 17,0	120,0	347,0	14

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
37273	2 x 4	11,8 - 15,1	77,0	282,0	12
37274	3 G 4	12,7 - 16,2	115,0	322,0	12
37275	4 G 4	14,0 - 17,9	154,0	397,0	12
37276	5 G 4	15,6 - 19,9	192,0	486,0	12
37277	4 G 6	15,7 - 20,0	230,0	541,0	10
37278	5 G 6	17,5 - 22,2	288,0	652,0	10
37279	4 G 10	20,9 - 26,5	384,0	952,0	8
37280	5 G 10	22,9 - 29,1	480,0	1203,0	8
37281	4 G 16	23,8 - 30,1	614,0	1260,0	6
37282	5 G 16	26,4 - 33,3	768,0	1550,0	6
37283	4 G 25	28,9 - 36,6	960,0	1860,0	4
37284	5 G 25	32,0 - 40,4	1200,0	2250,0	4
37285	4 G 35	32,5 - 41,1	1344,0	2374,0	2
37286	5 G 35	40,6 - 40,6	1680,0	2752,0	2

Допускаются технические изменения. (RF01)

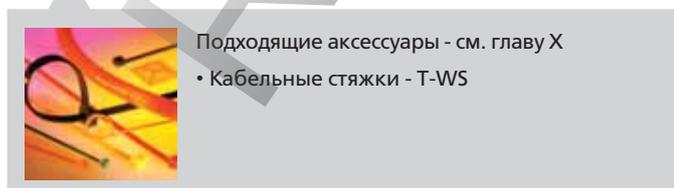

Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки - T-WS



Возможна поставка в собранном виде, см. стр. 902

H05 RR-F / H05 RN-F кабель с резиновой изоляцией



Технические характеристики

- В соответствии с DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
- H05 RR-F дополнительно по BS 6500
- **Температурный диапазон** от -30 °C до +60 °C
- Допустимая **рабочая температура** проводника +60 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- Макс. **рабочее напряжение** в электрических сетях трёхфазного и однофазного тока U₀/U 318/550 В в электрических сетях постоянного тока U₀/U 413/825 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5x Ø кабеля

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Резиновая изоляция жил E14 в соответствии с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Повивная скрутка жил
- Внешняя оболочка чёрная у RR-F = резина, EM 3 в соответствии с DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1 RN-F = EM 2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1

Свойства

- Допускается контакт кабелей с маслами/жирами
- **Испытания**
- Воспламеняемость в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- H05 RR-F заменяет предыдущие типы NLH и NMH до 2,5 мм²
- H05 RN-F заменяет предыдущие типы NMH до 1 мм². При 1,5 мм² - не содержится в VDE; в соответствии с VDE (H)05RN-F. Артикул 36008 = Национальный тип: A-05RN-F. Артикул 36007 = (A)05RN-F, цвет оболочки - серый. Специально для изготовителей жалюзийных изделий
- Другие количества жил и сечения по запросу

Применение

H05 RR-F

Данные кабели предназначены для подключения электрических устройств, напр., пылесосов, утюгов, паяльников, кухонных приборов, тостеров, плит и т.д. Применяются при малых механических нагрузках в быту и в офисных помещениях. Могут прокладываться в стенах, мебели, декоративной облицовке и в полостях сборных деталей.

Не предназначены для постоянного применения на открытом воздухе, на коммерческих (исключение - пошивочные мастерские и схожие с ними) или сельскохозяйственных предприятиях и для подключения профессиональных электроинструментов.

H05 RN-F

Эти кабели предназначены для подключения электроприборов в условиях незначительных механических нагрузок в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе, напр., в качестве соединительных кабелей для садовой техники. Допускается контакт с жирами и маслами (напр., во фритюрнице).

Кроме того, возможна фиксированная прокладка, напр., в мебели, декоративной облицовке, стенах и полостях сборных деталей. H05 RN-F разрешён к эксплуатации во взрывоопасных зонах.

CE = Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

H05 RR-F

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N°
35001	2 x 0,75	5,7 - 7,4	14,4	60,0	19
35005	3 G 0,75	6,2 - 8,1	21,6	74,0	19
35009	4 G 0,75	6,8 - 8,8	29,0	78,0	19
35019	5 G 0,75	7,6 - 9,9	36,0	99,0	19
35002	2 x 1	6,1 - 8,0	19,0	72,0	18
35006	3 G 1	6,5 - 8,5	29,0	85,0	18
35010	4 G 1	7,1 - 9,3	38,0	98,0	18
35020	5 G 1	8,0 - 10,3	48,0	134,0	18
35003	2 x 1,5	7,6 - 9,8	29,0	98,0	16
35007	3 G 1,5	8,0 - 10,4	43,0	120,0	16
35011	4 G 1,5	9,0 - 11,6	58,0	150,0	16
35013	5 G 1,5	9,8 - 12,7	72,0	180,0	16
35004	2 x 2,5	9,0 - 11,6	48,0	145,0	14
35008	3 G 2,5	9,6 - 12,4	72,0	170,0	14
35012	4 G 2,5	10,7 - 13,8	96,0	220,0	14
35014	5 G 2,5	11,9 - 15,3	120,0	270,0	14
35015	3 G 4	11,3 - 14,5	115,0	260,0	12
35017	4 G 4	12,7 - 16,2	154,0	340,0	12
35016	3 G 6	12,8 - 16,3	173,0	361,0	10
35018	4 G 6	14,2 - 18,1	230,0	462,0	10

H05 RN-F

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N°
36001	2 x 0,75	5,7 - 7,4	14,4	78,0	19
36003	3 G 0,75	6,2 - 8,1	21,6	94,0	19
36007	4 G 0,75	6,8 - 8,8	29,0	90,0	19
36008	4 G 0,75	6,8 - 8,8	29,0	90,0	19
36002	2 x 1	6,1 - 8,0	19,0	94,0	18
36004	3 G 1	6,5 - 8,5	29,0	114,0	18
36005	3 G 1,5	8,6 - 11,0	43,0	157,0	16
36006	5 G 1,5	10,5 - 13,5	72,0	228,0	16

Допускаются технические изменения. (RF01)

H07 RN-F кабель с резиновой изоляцией, гармонизированное

исполнение



Технические характеристики

- Кабель с резиновой изоляцией H07RN-F в соответствии с DIN EN 50525-2-21, VDE 0285-525-2-21, BS 7919 IEC 60245-4
- **Температурный диапазон** от -30 °C до +60 °C
- Допустимая **рабочая температура** проводника +60 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 450/750 В при защищённой и фиксированной прокладке U₀/U 600/1000 В
- Предельно допустимые **рабочие напряжения** в электрических сетях трёхфазного и однофазного тока U₀/U 476/825 В в электрических сетях постоянного тока U₀/U 619/1238 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Продолжительная нагрузка на растяжение** макс. 15 Н/мм²
- **Минимальный радиус изгиба** при фиксированной прокладке 4x Ø кабеля при прокладке через направляющие ролики 7,5x Ø кабеля при намотке на барабаны 5x Ø кабеля

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Резиновая изоляция жил EI4 в соответствии с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Цвета жил
 - до 5 жил - цветовая маркировка
 - от 6 жил - чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Жёлто-зелёная жила заземления для трех жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Резиновая внешняя оболочка EM 2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- **Устойчив к** погодным условиям
- **Испытания**
- **Воспламеняемость** в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)
- **Озоностойкость** изолирующих оболочек в соответствии с DIN VDE 0472 часть 805, тип испытания A или часть 805 A1, тип испытания C
- **Маслостойкость** Испытание в соответствии с DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-40

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Цвет изоляции у одножильного кабеля в оболочке - чёрный.

Применение

Кабели с прочной резиновой изоляцией применяются при средних механических нагрузках в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе в сельско-хозяйственных предприятиях. Используются в промышленном оборудовании, например, для бойлеров, электроплиток, переносных ламп, ручного электроинструмента (дрели, дисковой пилы и приборы для строительных работ по дому), а также для переносных двигателей и машин на стройплощадках. Кроме того, данные кабели предназначены для фиксированной прокладки по штукатурке во временных строениях. Возможен монтаж прямо на деталях подъёмного оборудования и машин. Допускается эксплуатация при защищённой, фиксированной прокладке в трубах или в устройствах, а также в качестве кабелей для подключения двигателей при номинальном переменном напряжении не выше 1000 В или при постоянном напряжении не выше 750 В относительно земли. При использовании в рельсовых транспортных средствах постоянное напряжение эксплуатации должно составлять 900 В относительно земли. Разрешён к применению во взрывоопасных зонах в соответствии с DIN VDE 0165.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
37001	1 x 1,5	5,7 - 7,1	14,4	58,0	16
37002	1 x 2,5	6,3 - 7,9	24,0	71,0	14
37003	1 x 4	7,2 - 9,0	38,0	100,0	12
37004	1 x 6	7,9 - 9,8	58,0	130,0	10
37005	1 x 10	9,5 - 11,9	96,0	230,0	8
37006	1 x 16	10,8 - 13,4	154,0	290,0	6
37007	1 x 25	12,7 - 15,8	240,0	420,0	4
37008	1 x 35	14,3 - 17,9	336,0	530,0	2
37009	1 x 50	16,5 - 20,6	480,0	750,0	1
37010	1 x 70	18,6 - 23,3	672,0	960,0	2/0
37011	1 x 95	20,8 - 26,0	912,0	1250,0	3/0
37012	1 x 120	22,8 - 28,6	1152,0	1560,0	4/0
37013	1 x 150	25,2 - 31,4	1440,0	1900,0	300 kcmil
37014	1 x 185	27,6 - 34,4	1776,0	2300,0	350 kcmil
37015	1 x 240	30,6 - 38,3	2304,0	2950,0	500 kcmil
37016	1 x 300	33,5 - 41,9	2880,0	3600,0	600 kcmil
37017	1 x 400	37,4 - 46,8	3840,0	4600,0	750 kcmil
37018	1 x 500	41,3 - 52,0	4800,0	6000,0	1000 kcmil
37019	2 x 1	7,7 - 10,0	19,0	98,0	18
37020	2 x 1,5	8,5 - 11,0	29,0	135,0	16

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
37021	2 x 2,5	10,2 - 13,1	48,0	193,0	14
37022	2 x 4	11,8 - 15,1	77,0	280,0	12
37023	2 x 6	13,1 - 16,8	115,0	330,0	10
37024	2 x 10	17,7 - 22,6	192,0	586,0	8
37025	2 x 16	20,2 - 25,7	307,0	810,0	6
37026	2 x 25	24,3 - 30,7	480,0	1160,0	4
37027	3 G 1	8,3 - 10,7	29,0	130,0	18
37028	3 G 1,5	9,2 - 11,9	43,0	165,0	16

Продолжение ►

H07 RN-F кабель с резиновой изоляцией, гармонизированное

исполнение



Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
37029	3 G 2,5	10,9 - 14,0	72,0	235,0	14	37056	4 G 120	53,0 - 66,0	4608,0	6830,0	4/0
37030	3 G 4	12,7 - 16,2	115,0	320,0	12	37057	4 G 150	58,0 - 73,0	5760,0	8320,0	300 kcmil
37031	3 G 6	14,1 - 18,0	173,0	420,0	10	37058	4 G 185	64,0 - 80,0	7104,0	9800,0	350 kcmil
37032	3 G 10	19,1 - 24,2	288,0	810,0	8	37059	4 G 240	72,0 - 91,0	9216,0	12100,0	500 kcmil
37033	3 G 16	21,8 - 27,6	461,0	1050,0	6	37060	4 G 300	80,0 - 101,0	11520,0	15200,0	600 kcmil
37034	3 G 25	26,1 - 33,0	720,0	1250,0	4	37061	5 G 1,5	11,2 - 14,4	72,0	240,0	16
37035	3 G 35	29,3 - 37,1	1008,0	1900,0	2	37062	5 G 2,5	13,3 - 17,0	120,0	345,0	14
37036	3 G 50	34,1 - 42,9	1440,0	2600,0	1	37063	5 G 4	15,6 - 19,9	192,0	485,0	12
37037	3 G 70	38,4 - 48,3	2016,0	3400,0	2/0	37064	5 G 6	17,5 - 22,2	288,0	650,0	10
37038	3 G 95	43,3 - 54,0	2736,0	4450,0	3/0	37065	5 G 10	22,9 - 29,1	480,0	1200,0	8
37039	3 G 120	47,4 - 60,0	3456,0	5180,0	4/0	37066	5 G 16	26,4 - 33,3	768,0	1550,0	6
37040	3 G 150	52,0 - 66,0	4320,0	6500,0	300 kcmil	37067	5 G 25	32,0 - 40,4	1200,0	2250,0	4
37041	3 G 185	57,0 - 72,0	5328,0	7860,0	350 kcmil	37068	5 G 35	35,7 - 45,1	1680,0	2750,0	2
37042	3 G 240	65,0 - 82,0	6912,0	10224,0	500 kcmil	37091	5 G 50	41,8 - 53,0	2400,0	3950,0	1
37043	3 G 300	72,0 - 90,0	8640,0	12620,0	600 kcmil	37154	5 G 70	47,5 - 60,0	3360,0	4740,0	2/0
37044	4 G 1	9,2 - 11,9	38,0	150,0	18	34090	5 G 95	54,0 - 67,0	4560,0	6600,0	3/0
37045	4 G 1,5	10,2 - 13,1	58,0	200,0	16	34349	5 G 120	58,0 - 73,0	5760,0	8180,0	4/0
37046	4 G 2,5	12,1 - 15,5	96,0	290,0	14	34127	5 G 150	64,0 - 80,0	7200,0	10600,0	300 kcmil
37047	4 G 4	14,0 - 17,9	154,0	395,0	12	37092	7 G 1,5	14,7 - 18,7	101,0	375,0	16
37048	4 G 6	15,7 - 20,0	230,0	540,0	10	37079	7 G 2,5	17,1 - 21,8	168,0	520,0	14
37049	4 G 10	20,9 - 26,5	384,0	950,0	8	37093	12 G 1,5	17,6 - 22,4	175,0	460,0	16
37050	4 G 16	23,8 - 30,1	614,0	1260,0	6	37096	12 G 2,5	20,6 - 26,2	288,0	760,0	14
37051	4 G 25	28,9 - 36,6	960,0	1860,0	4	37097	18 G 2,5	24,4 - 30,9	432,0	850,0	14
37052	4 G 35	32,5 - 41,1	1344,0	2380,0	2	37094	19 G 1,5	20,7 - 26,3	274,0	810,0	16
37053	4 G 50	37,7 - 47,5	1920,0	3190,0	1	37098	19 G 2,5	25,5 - 31,0	456,0	1075,0	14
37054	4 G 70	42,7 - 54,0	2688,0	4260,0	2/0	37095	24 G 1,5	24,3 - 30,7	346,0	1015,0	16
37055	4 G 95	48,4 - 61,0	3648,0	5600,0	3/0	37099	24 G 2,5	28,8 - 36,4	576,0	1390,0	14

Допускаются технические изменения. (RF01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
 • Кабельные стяжки - T-WS

ELECTRIC

PROS

A07 RN-F кабель с резиновой изоляцией, в соответствии с национальным стандартом



Технические характеристики

- Кабель с резиновой изоляцией A07 RN-F в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
- **Температурный диапазон** от -30 °C до +60 °C
- Допустимая **рабочая температура** проводника +60 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 450/750 В при защищённой и фиксированной прокладке U₀/U 600/1000 В
- Предельно допустимые **рабочие напряжения** в электрических сетях трёхфазного и однофазного тока U₀/U 476/825 В в электрических сетях постоянного тока U₀/U 619/1238 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Продолжительная нагрузка на растяжение** макс. 15 Н/мм² с учётом общего медного сечения
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно: 4x Ø кабеля при прокладке через направляющие ролики: 7,5x Ø кабеля при намотке на барабаны: 5x Ø кабеля

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Резиновая изоляция жил EI4 в соответствии с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
 - до 5 жил: цветовая маркировка
 - от 6 жил: черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Резиновая внешняя оболочка EM 2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- **Устойчив к** погодным условиям
- **Испытания**
- **Воспламеняемость** в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)
- **Озоностойкость** изолирующих оболочек в соответствии с DIN VDE 0472 часть 805, тип испытания А или часть 805 А1, тип испытания С

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- A07 RN-F = кабель с резиновой изоляцией, признанный национальный стандарт, номинальное напряжение 750 В, тонкопроволочный
- Внешний Ø при 7-жильном исполнении относится к сердечнику и лежащим поверх него жилам
- Цвет изоляции у одножильного кабеля без оболочки - чёрный.

Применение

Кабели с прочной резиновой изоляцией применяются при средних механических нагрузках в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе в сельскохозяйственных предприятиях. Используются в промышленном оборудовании, например, для бойлеров, электроплиток, переносных ламп, ручного электроинструмента (дрели, дисковой пилы и приборов для строительных работ по дому), а также для переносных двигателей и машин на стройплощадках.

Кроме того, данные кабели предназначены для фиксированной прокладки по штукатурке во временных строениях. Возможен монтаж прямо на деталях подъёмного оборудования и машин.

Допускается эксплуатация при защищённой, фиксированной прокладке в трубах или в устройствах, а также в качестве кабелей для подключения двигателей при номинальном переменном напряжении не выше 1000 В или при постоянном напряжении не выше 750 В относительно земли. При использовании в рельсовых транспортных средствах постоянное напряжение эксплуатации должно составлять 900 В относительно земли. Разрешён к эксплуатации во взрывоопасных зонах в соответствии с DIN VDE 0165.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

A07 RN-F (с жилой заземления жл-зл)

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
37069	7 G 1,5	14,7 - 18,7	101,0	370,0	16
37070	7 G 2,5	17,1 - 21,8	168,0	500,0	14
37071	12 G 1,5	17,6 - 22,4	173,0	520,0	16
37072	12 G 2,5	20,6 - 26,2	288,0	720,0	14
37078	19 G 1,5	20,7 - 26,3	274,0	800,0	16
37073	19 G 2,5	25,5 - 31,0	456,0	1100,0	14
37074	24 G 2,5	28,8 - 36,4	576,0	1350,0	14
37075	27 G 1,5	25,5 - 31,5	385,0	1100,0	16
37076	27 G 2,5	30,0 - 37,0	640,0	1521,0	14
37077	37 G 2,5	34,0 - 37,5	720,0	1940,0	14

A07 RN-F (без жилы заземления)

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
37080	3 x 1,5	9,2 - 11,9	43,0	165,0	16
37081	3 x 2,5	10,9 - 14,0	72,0	235,0	14
37082	3 x 4	12,7 - 16,2	115,0	320,0	12
37083	3 x 6	14,1 - 18,0	173,0	495,0	10
37084	3 x 10	19,1 - 24,2	288,0	880,0	8
37085	3 x 16	21,8 - 27,6	461,0	1095,0	6
37086	3 x 25	26,1 - 33,0	720,0	1450,0	4
37087	3 x 35	29,3 - 37,1	1008,0	1900,0	2
37088	3 x 50	34,1 - 42,9	1440,0	2600,0	1
37089	4 x 10	20,9 - 26,5	384,0	1065,0	8
37090	4 x 25	28,9 - 36,6	960,0	1995,0	4

Допускаются технические изменения. (RF01)

НЕОПРЕН кабель управления гибкий, с цветовой или цифровой маркировкой жил, с несущим элементом



Технические характеристики

- Специальный неопреновый кабель на основании DIN VDE 0250 с компенсатором натяжения
- **Температурный диапазон** подвижно от -25 °С до +60 °С стационарно от -40°С до +80°С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Минимальный радиус изгиба** для длительных изгибов без принудительной подачи 12,5x Ø кабеля для гибкого применения с принудительной подачей 20x Ø кабеля

Структура

- Медные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, колонка 4, BS 6360 кл. 6, IEC 60228 кл. 6
- Изоляция из резины
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
 - до 5 жил: цветовой
 - от 6 жил: жилы черного цвета с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления (от 3 жил и более)
- Повинная скрутка жил с оптимальным шагом
- Несущий элемент (пенька или сизалевый шпагат) и/или несущая лента с нитями, в зависимости от конструкции
- Чёрная неопреновая внешняя оболочка
- Сопротивление разрыву несущего элемента зависит от числа жил, сечения кабеля и структуры

Свойства

- В целом устойчив к маслам, жирам и щелочам

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Не предназначен для намотки и разматки с барабана с пружиной или с электроприводом
- Не допускается скручивание кабеля при монтаже
- Не допускается ограничение подвижности жил посредством зажимов
- Возникшие растягивающие усилия должен принимать несущий элемент
- При эксплуатации обязательно учитывать сопротивление разрыву несущего элемента

Применение

Применяются в качестве прочных и всепогодных кабелей для машин, устройств и установок, подвергающихся постоянным атмосферным воздействиям (напр., строительных машин, транспортных тележек и грузоподъемных устройств, верфях и т.д.). Используется в качестве кабеля управления с буксируемыми цепями. Также подходит для прокладки в сухих и влажных помещениях для подвесных и кнопочных панелей и применяется в качестве силового кабеля. Изоляция кабеля устойчива к озону, а внешняя оболочка из хлоропрена является трудновоспламеняемой и износостойкой. **CE** = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Art.N°	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Внешний Ø прил. мм	Прочность при растяжении несущего элемента в Н	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N°	Art.N°	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Внешний Ø прил. мм	Прочность при растяжении несущего элемента в Н	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N°
25001	2 x 1	7,5	300	19,0	90,0	18	25038	48 G 1,5	34,9	-	691,0	1510,0	16
25002	3 G 1	8,5	150	29,0	111,0	18	25039	50 G 1,5	36,7	-	720,0	1642,0	16
25003	4 G 1	9,7	300	38,0	141,0	18	25040	61 G 1,5	41,8	-	878,0	1950,0	16
25004	5 G 1	11,5	300	48,0	170,0	18	25041	2 x 2,5	10,0	300	48,0	142,0	14
25005	6 G 1	13,4	-	58,0	187,0	18	25042	3 G 2,5	10,5	300	72,0	172,0	14
25006	7 G 1	13,8	2290	67,0	204,0	18	25043	4 G 2,5	11,6	570	96,0	210,0	14
25007	9 G 1	15,8	2890	86,0	274,0	18	25044	5 G 2,5	12,9	380	120,0	255,0	14
25008	12 G 1	17,5	6740	115,0	389,0	18	25045	6 G 2,5	14,5	-	144,0	318,0	14
25009	16 G 1	19,2	570	154,0	432,0	18	25046	7 G 2,5	16,2	3460	168,0	383,0	14
25010	18 G 1	21,5	960	173,0	471,0	18	25075	8 G 2,5	16,8	3850	192,0	450,0	14
25011	19 G 1	22,0	-	182,0	565,0	18	25047	9 G 2,5	21,5	680	216,0	541,0	14
25012	20 G 1	22,4	600	192,0	590,0	18	25048	11 G 2,5	23,3	-	264,0	638,0	14
25013	24 G 1	23,6	2890	230,0	650,0	18	25049	12 G 2,5	25,4	6060	288,0	690,0	14
25074	30 G 1	24,6	-	290,0	785,0	18	25050	16 G 2,5	24,4	-	383,0	813,0	14
25014	36 G 1	29,0	960	346,0	910,0	18	25051	18 G 2,5	26,3	2290	432,0	891,0	14
25015	37 G 1	30,5	-	355,0	936,0	18	25052	19 G 2,5	27,5	-	456,0	946,0	14
25016	48 G 1	31,4	1440	461,0	1244,0	18	25053	24 G 2,5	30,5	6060	576,0	1221,0	14
25017	50 G 1	32,6	-	480,0	1296,0	18	25054	36 G 2,5	33,3	-	864,0	1737,0	14
25018	54 G 1	32,9	2500	518,0	1399,0	18	25055	37 G 2,5	40,8	2500	888,0	1784,0	14
25019	61 G 1	37,2	2290	586,0	1495,0	18	25056	48 G 2,5	41,9	-	1152,0	2500,0	14
25020	2 x 1,5	8,5	300	29,0	95,0	16	25057	50 G 2,5	43,3	-	1200,0	2630,0	14
25021	3 G 1,5	9,3	150	43,0	113,0	16	25058	61 G 2,5	49,3	-	1464,0	8100,0	14
25022	4 G 1,5	10,5	570	58,0	150,0	16	25059	3 G 4	13,6	-	115,0	372,0	12
25023	5 G 1,5	12,5	870	72,0	180,0	16	25060	4 G 4	15,0	1000	154,0	407,0	12
25024	6 G 1,5	14,3	-	86,0	245,0	16	25061	5 G 4	17,1	600	192,0	432,0	12
25025	7 G 1,5	14,8	2600	101,0	309,0	16	25062	7 G 4	21,5	-	269,0	495,0	12
25026	8 G 1,5	15,8	3460	115,0	333,0	16	25063	3 G 6	13,9	-	173,0	380,0	10
25027	9 G 1,5	17,7	3850	130,0	360,0	16	25064	4 G 6	15,2	1000	230,0	445,0	10
25028	10 G 1,5	18,5	450	144,0	405,0	16	25065	5 G 6	19,2	900	288,0	569,0	10
25029	11 G 1,5	20,1	-	158,0	458,0	16	25066	7 G 6	21,1	-	403,0	702,0	10
25030	12 G 1,5	21,6	7710	173,0	516,0	16	25067	3 G 10	18,1	-	288,0	530,0	8
25031	13 G 1,5	22,1	-	187,0	571,0	16	25068	4 G 10	20,6	1200	384,0	724,0	8
25032	15 G 1,5	22,8	680	216,0	590,0	16	25069	5 G 10	22,6	1500	480,0	923,0	8
25033	18 G 1,5	23,6	960	259,0	620,0	16	25070	7 G 10	27,4	-	672,0	1288,0	8
25034	19 G 1,5	24,1	860	274,0	670,0	16	25071	3 G 16	21,3	-	461,0	865,0	6
25035	24 G 1,5	27,0	3850	346,0	817,0	16	25072	4 G 16	25,2	1920	614,0	1028,0	6
25036	37 G 1,5	31,0	-	533,0	1220,0	16	25073	5 G 16	26,5	2400	768,0	1260,0	6
25037	42 G 1,5	33,0	3460	605,0	1380,0	16							

Допускаются технические изменения. (RF01)

NSSHÖU кабель для горнодобывающей промышленности с резиновой изоляцией 0,6/1 кВ



Технические характеристики

- Кабель с резиновой изоляцией в соответствии с DIN VDE 0250 часть 812
- **Температурный диапазон** подвижно от -25 °C до +80 °C стационарно от -40°C до +80°C
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Рабочее напряжение** электрических установок трёхфазного и однофазного тока U₀/U 0,7/1,2 кВ
- **В электрических сетях постоянного тока** U₀/U 0,9/1,8 кВ
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Растягивающая нагрузка** Статическая нагрузка: общее сечение меди x15 Н/мм²
- **Минимальный радиус изгиба** при фиксированной прокладке 4x Ø кабеля, подвижно 10x Ø кабеля, принудительная подача 15x Ø кабеля

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Резиновая изоляция 3GI3 (EPR) в соответствии с DIN VDE 0207 часть 20
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
 - до 5 жил: цветовая маркировка
 - от 6 жил: черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Жёлто-зелёная жила заземления (от трех жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя оболочка из резины GM1b в соответствии с DIN VDE 0207 часть 21
- Резиновая внешняя оболочка (хлоропреновый каучук) 5GM5 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 21
- Цвет оболочки - жёлтый

Свойства

- Озоностойкий
- Высокое сопротивление изоляции
- Стойкий к термомеханическому воздействию
- Стойкий к истиранию
- Стойкий к порезам

Устойчив к

маслам
жирам и химикатам

Испытания

- **Воспламеняемость** Испытание в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)
- **Маслостойкость** в соответствии с DIN EN 60811-404

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)

Применение

Предназначен для очень высоких механических нагрузок на горных разработках в шахтах, на открытых горных разработках, в каменоломнях, на стройплощадках для подключения тяжёлых устройств и инструментов, в промышленности, а также на открытом воздухе. Также используется для фиксированной прокладки по штукатурке, в сухих и влажных помещениях. Применяется при эксплуатации в тяжелых условиях, требующих высокого срока службы кабеля. Не подходит для использования в устройствах подачи кабелей, барабанах и кабеленесущих средствах. Изоляция состоит из смеси из синтетического каучука на базе этилен-пропиленового каучука (EPR). Она повышает озоностойкость, благодаря чему под действием озона не возникают трещины и не появляются дефекты изоляции в распределительных шкафах. Высокая концентрация озона часто возникает в результате процессов переключения в непродувываемых распределительных шкафах.

☞ Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
38001	1 x 16	13,5	154,0	336,0	6
38002	1 x 25	16,5	240,0	473,0	4
38003	1 x 35	18,0	336,0	635,0	2
38004	1 x 50	20,0	480,0	866,0	1
38005	1 x 70	22,0	672,0	1145,0	2/0
38006	1 x 95	25,0	912,0	1475,0	3/0
38007	1 x 120	27,5	1152,0	1832,0	4/0
38008	1 x 150	30,0	1440,0	2000,0	300 kcmil
38009	1 x 185	34,0	1776,0	2450,0	350 kcmil
38010	1 x 240	37,0	2304,0	3190,0	500 kcmil
38011	2 x 2,5	16,0	48,0	205,0	14
38012	3 G 1,5	15,0	43,0	173,0	16
38013	3 G 2,5	16,5	72,0	247,0	14
38014	3 G 4	20,0	115,0	336,0	12
38015	3 G 6	22,0	173,0	520,0	10
38016	4 G 1,5	16,0	58,0	210,0	16
38017	4 G 2,5	19,0	96,0	305,0	14
38018	4 G 4	21,5	154,0	415,0	12
38019	4 G 6	23,0	230,0	641,0	10
38020	4 G 10	27,5	384,0	1113,0	8
38021	4 G 16	37,0	614,0	1412,0	6
38022	4 G 25	39,0	960,0	2095,0	4

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
38023	4 G 35	42,5	1344,0	2777,0	2
38024	4 G 50	49,0	1920,0	3817,0	1
38025	4 G 70	53,5	2688,0	5071,0	2/0
38026	4 G 95	61,5	3648,0	6636,0	3/0
38027	4 G 120	68,0	4608,0	7000,0	4/0
38028	5 G 1,5	17,0	72,0	252,0	16
38029	5 G 2,5	20,0	120,0	362,0	14
38030	5 G 4	23,0	192,0	509,0	12
38031	5 G 6	26,5	288,0	798,0	10
38035	5 G 10	30,0	480,0	1120,0	8
38036	5 G 16	34,0	768,0	1680,0	6
38037	5 G 25	42,0	1200,0	2430,0	4
38038	7 G 1,5	19,5	101,0	470,0	16
38032	7 G 2,5	21,5	168,0	546,0	14
38039	10 G 1,5	22,0	144,0	560,0	16
38033	12 G 2,5	28,0	288,0	851,0	14
38040	18 G 2,5	33,0	432,0	1230,0	14
38034	19 G 2,5	33,5	466,0	1260,0	14

Допускаются технические изменения. (RF01)

LIFT-TRAGO-30 / -60 кабель для лифтов, допустимая высота 30м или 60м EAC



Технические характеристики

- Кабели управления с несущим элементом для подъёмников на основании EC 60227-6 издание 2001-06 и в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +50 °С стационарно от -40°С до +70°С
- **Макс. температура проводника** при эксплуатации + 70 °С в случае короткого замыкания + 150 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 6000 В
- **Минимальный радиус изгиба** 20x Ø кабеля
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Специальная PVC-изоляция жил T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве
- Жилы с оптимальной длиной шага в зависимости от числа жил скручены в один или два повива вокруг несущего элемента из текстиля
- LIFT-TRAGO®-30 - обертка из флиса LIFT-TRAGO®-60 - опорная оплётка их текстильных нитей
- Специальная внешняя PVC-оболочка TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)

Свойства

- В целом маслостойкий
- Химическую стойкость см. в табл. в приложении
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Испытания**
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- Возможна поставка кабелей с длиной подвеса более 60 м

Применение

Применяются в строительстве подъёмников и лифтов в качестве кабеля управления или питания с

- подвесной длиной 30 м - LIFT-TRAGO®-30
- подвесной длиной 60 м - LIFT-TRAGO®-60

Длина подвешивания указана для средних механических нагрузок в сухих и влажных помещениях.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

LIFT-TRAGO-30

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	Несущий элемент	Длина подвеса макс., м	AWG-№
25259	7 G 1	11,5	67,0	170,0	текстиль	30	18
25260	12 G 1	15,7	115,0	325,0	текстиль	30	18
25261	18 G 1	16,1	173,0	390,0	текстиль	30	18
25262	24 G 1	19,2	230,0	530,0	текстиль	30	18

LIFT-TRAGO-60

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	Несущий элемент	Длина подвеса макс., м	AWG-№
25263	7 G 1	12,3	67,0	185,0	текстиль	60	18
25264	12 G 1	16,2	115,0	335,0	текстиль	60	18
25265	18 G 1	16,7	173,0	400,0	текстиль	60	18
25266	24 G 1	19,8	230,0	540,0	текстиль	60	18
25267	30 G 1	22,5	288,0	690,0	текстиль	60	18
25268	36 G 1	28,2	346,0	930,0	сталь	60	18

Допускаются технические изменения. (RF01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки - T-WS

TRAGO / Lift-2S кабель для лифтов 300/500 В



Технические характеристики

- Кабели управления для подъёмников с несущим элементом
- Специальная PVC-изоляция жил и оболочки на основании DIN VDE 0250
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °С до +40 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Макс. температура** проводника при эксплуатации +70 °С в случае короткого замыкания +150 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 6000 В
- **Минимальный радиус изгиба** прибл. 20x Ø кабеля

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 6, IEC 60228 кл. 6
- Специальная PVC-изоляция жил T12 по DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления
- Специальный несущий элемент для модели **Trago** с центральным несущим элементом из пеньки для модели **Lift-2S** с двумя расположенными снаружи стальными несущими элементами
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Многослойная защитная обмотка
- Специальная внешняя PVC-оболочка TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- УФ-стойкий

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления

Применение

Применяются в строительстве подъёмников и лифтов в качестве кабеля управления или питания в подъёмно-транспортном оборудовании, металлообрабатывающих станках, а также в качестве измерительных кабелей и кабелей управления в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. За счёт высокого качества изготовления и материалов этот кабель применяется в тяжелых условиях эксплуатации и в условиях экстремальных температур.

HELUKABEL® Кабель Lift-2-S также неоднократно доказывал свою надёжность в рамках эксплуатации в качестве токоподводящего кабеля в подъёмно-транспортной технике, в пультах управления и т.п.

Расположенные снаружи стальные несущие элементы отсоединяются без повреждений изоляции оболочки.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

TRAGO с центральным несущим элементом

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	Несущий элемент	Длина подвеса макс., м	AWG-№
25080	7 G 0,75	15,4	50,0	290,0	пенька	250	19
25081	12 G 0,75	19,2	86,0	360,0	пенька	220	19
25082	18 G 0,75	21,0	130,0	455,0	пенька	110	19
25083	24 G 0,75	23,0	173,0	535,0	пенька	90	19
25084	7 G 1	14,9	67,0	222,0	пенька	80	18
25085	12 G 1	20,0	115,0	415,0	пенька	80	18
25086	18 G 1	21,4	173,0	450,0	пенька	70	18
25087	20 G 1	21,6	192,0	490,0	пенька	70	18
25088	24 G 1	23,2	230,0	605,0	пенька	60	18
25089	36 G 1	26,1	346,0	950,0	пенька	90	18

Lift-2S с 2-мя несущими элементами из стали

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	Несущий элемент	Длина подвеса макс., м	AWG-№
25091	12 G 1	13,5	115,2	446,0	сталь	50	18
25092	18 G 1	16,2	172,8	528,0	сталь	50	18
25093	25 G 1	19,0	240,0	660,0	сталь	50	18
25094	30 G 1	21,9	288,0	760,0	сталь	50	18
25095	8 G 1,5	14,7	115,0	425,0	сталь	50	16
25096	12 G 1,5	16,0	172,8	505,0	сталь	50	16
25097	15 G 1,5	19,5	230,0	575,0	сталь	50	16
25098	18 G 1,5	19,3	259,0	640,0	сталь	50	16
25099	20 G 1,5	19,5	288,0	715,0	сталь	50	16
25100	24 G 1,5	22,5	346,0	820,0	сталь	50	16

Допускаются технические изменения. (RF01)

Bauliftkabel B101 / B102 / B103 для лифтов



Технические характеристики

- **Температурный диапазон** подвижно от -10 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** жилы управления 300/500 В питающие жилы 0,6/1 кВ
- **Тестовое переменное напряжение** (50 Гц) жилы управления 1500 В питающие жилы 3000 В
- **Минимальный радиус изгиба** пр. 10x Ø кабеля

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники
- Изоляция жил из гибкого при низких температурах полимерного материала
- Цифровая маркировка жил
- Желто-зеленая жила заземления
- Оболочка из гибкого при низких температурах специального полимера черного цвета

Свойства

- Оболочка – устойчивая к УФ-излучению
- Кареточный вариант – со специальной опорной оплеткой и черной PUR-оболочкой с повышенной стойкостью к истиранию, маслам, гидролизу и микробам

Примечания

- Опция: с отдельным медным экраном жил управления

Применение

Эти гибридные кабели служат для электропитания и управления вертикальными подъемниками в строительстве. Имеется 3 варианта кабелей.

B101: Кабель натягивается с барабана через грузовую платформу как кабель для буксируемых цепей. Грузовая платформа вытягивает кабель при движении вверх. При движении вниз кабель автоматически возвращается на барабан. Наши специальные варианты используются до высоты около 150 м.

B102: Для большей высоты применяется так называемый “вариант для кабельных тележек”, при котором кабель запитывается в центре мачты, т.е. на уровне половины высоты.

B103: Кабель протягивается через пружинный барабан.

Вертикальные строительные подъемники предназначены для высотных зданий – в сегменте новостроек и модернизации старых зданий.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Bauliftkabel B101

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
73519	5 G 2,5 + 10 x 1,0	20,0	220,0	306,0	-
73913	5 G 2,5 + 11 x 1,0	20,0	225,6	320,0	14
70402	3 G 4 + 7 x 1,0	17,4	184,0	360,0	12
70931	4 G 6 + 9 x 1,0	20,5	330,0	555,0	10
70377	4 G 6 + 10 x 1,0	21,0	340,0	575,0	10
71901	4 G 6 + 15 x 1,0	22,0	388,0	625,0	10
71369	4 G 10 + 10 x 1,0	25,0	480,0	870,0	8
78123	4 G 16 + 6 x 1,0	26,1	700,0	1250,0	6
78124	4 G 16 + 10 x 1,0	29,0	710,0	1300,0	6
78125	4 G 16 + 15 x 1,0	31,5	760,0	1380,0	6
73726	4 G 16 + 1 x 2,5 + 4 x 1,0	28,5	830,0	1460,0	6

Bauliftkabel B102

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
74293	4 G 16 + 1 x 2,5 + 2 x 2 x 1,0	28,5	830,0	1080,0	6
74670	4 G 16 + 1 x 2,5 + 2 x 2 x 1,0	28,5	787,0	1080,0	6
74297	4 G 25 + 1 x 2,5 + 2 x 2 x 1,0	33,4	1176,0	1500,0	4
78122	4 G 35 + 4 x 2,5 + 2 x 2 x 1,0 + 1 x 1,0	38,0	1500,0	1850,0	2

Bauliftkabel B103

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
77532	4 G 2,5 + 3 x 1,0	13,0	125,0	230,0	14
77538	4 G 2,5 + 3 x 1,0	15,3	125,0	280,0	14

Допускаются технические изменения.



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки - T-WS

HELUSPREADER YSLTÖ-J кабель для спредера с вертикальной

укладкой в корзину



Технические характеристики

- Специальный кабель на основании DIN VDE 0250
- **Температурный диапазон** подвижно от -20 °С до +60 °С стационарно от -20 °С до +60 °С
- Допустимая **температура проводника** при эксплуатации +90 °С
- Допустимая **температура проводника** при коротком замыкании +150 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- Макс. **растягивающая нагрузка** 2000 Н
- **Минимальный радиус изгиба** 15x Ø кабеля
- **Допустимая токовая нагрузка** в соответствии с DIN VDE 0298 часть 4

Структура

- Медные тонкопроволочные или особо тонкопроволочные проводники в соответствии с VDE 0295 кл. 5 или 6, BS 6360 кл. 5 или 6, IEC 60228 кл. 5 или 6
- Специальная EPR-изоляция жил
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления
- Жилы скручены в пучок с оптимальной длиной шага, скрутка с соответствующими шагами вокруг кевларового центрального элемента
- Внешняя оболочка из специального полихлоропрена
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)

Свойства

- Устойчив к атмосферным воздействиям
- Устойчивый к УФ-лучам
- Стойкий к истиранию и износу

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- По запросу поставляются
 - в К-версии, температурный диапазон от -40°С до +80°С
 - другие размеры и специальные марки

Применение

Используется в качестве кабеля для спредера в условиях высоких механических нагрузок при вертикальной укладке в корзину в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. При монтаже необходимо следить за тем, чтобы кабель укладывался в корзину против часовой стрелки и без скручивания.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	Растягивающая нагрузка макс. N	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	Растягивающая нагрузка макс. N	AWG-№
40160	36 G 2,5	38,1 - 41,0	864,0	2500,0	2000	14	40164	36 G 3,3	42,4 - 45,5	1140,0	3200,0	2000	12
40161	42 G 2,5	40,8 - 43,8	1008,0	3000,0	2000	14	40165	42 G 3,3	46,6 - 49,6	1330,0	3750,0	2000	12
40162	48 G 2,5	45,7 - 48,7	1152,0	3650,0	2000	14	40166	48 G 3,3	52,0 - 55,0	1521,0	4450,0	2000	12
40163	54 G 2,5	47,0 - 51,0	1296,0	4100,0	2000	14	40167	54 G 3,3	56,6 - 60,0	1711,0	5000,0	2000	12

Допускаются технические изменения. (RG01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельные стяжки - T-WS



NSHTÖU

(N)TSCGEWöu

TROMMPUR®

Flugzeugheber-T

NSHTOU (C)

NSHTOU (C)

NSHTOU

PROS

ELECTRIC



■ БАРАБАННЫЕ КАБЕЛИ

Диапазон t, подвижно °C

Диапазон t, стационарно °C

Номин. напряжение U_0/U
номин. напряжение

Радиус изгиба, подвижно Φ

Радиус изгиба, стационарно Φ

Безгалогеновый

УФ-стойкий

Открытая прокладка

Для буксирных цепей

Цвет, маркировка

Экран

HAR/VDE REG Nr./VDE 0293

UL/CSA

Стр.

	Диапазон t, подвижно °C	Диапазон t, стационарно °C	Номин. напряжение U_0/U номин. напряжение	Радиус изгиба, подвижно Φ	Радиус изгиба, стационарно Φ	Безгалогеновый	УФ-стойкий	Открытая прокладка	Для буксирных цепей	Цвет, маркировка	Экран	HAR/VDE REG Nr./VDE 0293	UL/CSA	Стр.
TROMM-PUR®	-40 до +80	-40 до +80	300/500 В	10x	10x	X	X	X	X					254
Flugzeugheber-T	-20 до +80	-20 до +80	300/500 В	15x	15x		X	X						255
NSHTÖU	-35 до +70	-40 до +70	0,6/1 кВ	7,5x	7,5x		X	X	X		X			256
(N)SHTOU-V	-25 до +80	-25 до +80	0,6/1 кВ	7,5x	7,5x		X	X	X					257
(N)TSCGEWÖU	-20 до +60	-20 до +80	6 до 20 кВ	15x	15x		X	X						258

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора.

Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.

G

ROS ELECTRIC



Технические характеристики

- Изоляция жил и оболочки из специального PUR-материала на основании DIN VDE 0250
- Компенсация натяжения несущим элементом
- **Температурный диапазон** от -40°C до +80°C (кратковременно до +100°C)
- **Номинальное напряжение** до 1 мм² U₀/U 300/500 В от 1,5 мм² U₀/U 450/750 В
- **Испытательное напряжение** до 1 мм² = 2000 В от 1,5 мм² = 2500 В
- **Напряжение пробоя** до 1 мм² = 4000 В от 1,5 мм² = 5000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** 10x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, колонка 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил из специального PUR-материала
- Несущий элемент
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293 (гибкие кабели)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка из флиса
- Поддерживающая оплётка из прочных синтетических волокон
- Полиуретановая внешняя оболочка без содержания галогенов
- Цвет оболочки оранжевый

Свойства

- Высокая гибкость при низких температурах
 - Пригоден для применения в пищевой промышленности
 - Стойкий к истиранию и растрескиванию
 - Годен для применения при скручивающих нагрузках
- ### Устойчив к
- Маслам и жирам
 - Бензину и керосину (без содержания спирта)
 - Погодным условиям
 - УФ-лучам
 - Кислороду и озону
 - Микробам и разложению
 - Солёной и технической воде
 - Вибрациям

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления

Применение

Данный кабель является усовершенствованным вариантом уже зарекомендовавшего себя кабеля марки NEOPREN. Кабель особо прочный, всепогодный, без содержания галогенов, стойкий к растрескиванию и истиранию, пригоден для применения в буксируемых цепях. Применяется на верфях, в строительном секторе, для конвейерного и подъёмного оборудования, на горных разработках, в туннелестроении, дорожном строительстве и пр.

Предназначен для соединения терминалов с блоками управления у канатных подъёмников, в устройствах контроля натяжения троса в канатных подъёмниках.

Используется в качестве питающего кабеля для силовых линий, например, на горных разработках, в локомотиво- и вагоностроении, в платформах для бурения нефтяных скважин, в системах аварийного энергоснабжения и т.д.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	Разрушающая нагрузка прикл. кгс	AWG-№
26035	14 G 0,75	16,5	154,0	320,0	250	19
26036	12 G 1	17,5	115,0	300,0	500	18
26037	18 G 1	23,0	173,0	480,0	500	18
26038	3 G 1,5	9,5	43,0	110,0	200	16
26039	5 G 1,5	12,5	72,0	220,0	200	16
26040	7 G 1,5	15,5	101,0	270,0	250	16
26041	12 G 1,5	21,0	173,0	450,0	750	16
26042	18 G 1,5	27,0	259,0	620,0	750	16
26043	24 G 1,5	30,0	346,0	850,0	750	16
26044	30 G 1,5	34,0	533,0	1100,0	750	16
26045	42 G 1,5	40,0	605,0	1600,0	750	16
26046	4 G 2,5	14,0	96,0	250,0	200	14
26047	5 G 2,5	15,0	120,0	280,0	250	14
26048	7 G 2,5	18,0	168,0	360,0	300	14
26049	12 G 2,5	25,0	288,0	740,0	750	14
26050	24 G 2,5	36,0	576,0	1400,0	750	14
26051	30 G 2,5	40,0	864,0	1740,0	750	14
26052	36 G 2,5	44,0	998,0	2050,0	750	14
26053	7 G 4	22,0	269,0	600,0	500	12
26054	4 G 10	22,0	384,0	650,0	500	8
26055	4 G 16	27,0	614,0	1100,0	500	6
26059	5 G 16	34,0	768,0	1600,0	750	6
26056	4 G 25	30,0	960,0	1600,0	500	4
26057	4 G 35	36,0	1344,0	2050,0	1000	2
26058	4 G 50	42,0	1920,0	2800,0	1000	1

Допускаются технические изменения. (RG01)

Flugzeugheber-T барабанный, PUR



Технические характеристики

- **Температурный диапазон** подвижно от -20 °С до +80 °С
- **Номинальное напряжение** жилы управления 300/500 В питающие жилы 0,6/1 кВ
- **Тестовое переменное напряжение** (50 Гц) жилы управления 1500 В питающие жилы 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** для подвижного применения пр. 15x Ø кабеля

Структура

Арт. № 70736

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 и IEC 60228 кл. 6
- **Жилы питания** (4 мм²) и **жилы управления** (0,75 мм²) - изоляция жил: специальный гибкий при низких температурах PVC-материал - маркировка жил: цифровая 4 мм² №№1-5 + 0,75 мм² №№6-20
- **Пара передачи данных** (0,34 мм²) - PE-изоляция - маркировка в соответствии с DIN 47100 - парная скрутка - экран из пленки - экранирование оплеткой из луженой медной проволоки, покрытие пр. 85% - внутр. оболочка из спец. гибкого при низких температурах PVC
- Жилы скручены с элементами
- Внутр. оболочка из спец. гибкого при низких температурах PVC
- Внешняя PUR-оболочка с интегрированным защитным экраном
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

Арт. № 77548

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 и IEC 60228 кл. 6
- **Жилы питания** (2,5 мм²) и **Жилы управления** (1 мм²) - изоляция жил TPE-E - маркировка жил: цифровая - желто-зеленая жила заземления
- **Пара передачи данных** (0,34 мм²) - PE-изоляция - маркировка в соответствии с DIN 47100 - парная скрутка - экран из кашированной алюминием пленки - экранирование оплеткой из луженой медной проволоки, покрытие пр. 85% - внутренняя оболочка из специального гибкого при низких температурах PVC-материала
- Жилы и пары скручены
- Внешняя PUR-оболочка с интегрированным защитным экраном
- Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)

Свойства

- PUR-оболочка с низким коэффициентом трения, не распространяющая горение, устойчивая к истиранию, безгалогеновая, стойкая к УФ-излучению, маслам, гидролизу и микробам

Применение

Этот гибридный кабель, созданный для авиационной промышленности, содержит жилы для электропитания, жилы управления и жилы для позиционных лазерных систем. Используется для управления и контроля за роботом-погрузчиком. Например, при погрузке узлов самолета в большегрузном транспортном самолете. **Арт. № 77548** разработан для аналогичной функции – грузового подъемника при сборке самолетов.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-№
70736	5 x 4 + 5 x 3 G 0,75 + 2 x 2 x 0,34	25,6	390,0	600,0	12	77548	5 x 2,5 + 18 G 1,0 + 4 x 2 x 0,34	27,0	461,0	750,0	14

Допускаются технические изменения.



Технические характеристики

- Специальный крановый, барабанный кабель в соответствии с DIN VDE 0250 часть 814
- **Температурный диапазон** подвижно от -35 °C до +70 °C стационарно от -40 °C до +70 °C
- Макс. **температура проводника** при эксплуатации +60 °C в случае короткого замыкания +200 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- Предельно допустимые **рабочие напряжения** в электрических сетях трёхфазного и однофазного тока U₀/U 0,7/1,2 кВ электрические сети постоянного тока U₀/U 0,9/1,8 кВ
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 10 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 20x10⁶ сДж/кг (до 20 Мрад)

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изолирующая оболочка из резиновой смеси G1 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 20
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293,
 - до 5 жил: цветовая
 - от 6 жил: черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Жилы скручены (без центральной жилы) с длиной шага не более 8xØ на каждом повороте скрутки
- Текстильная лента
- Защита от скручивания: текстильная оплетка из ткани или синтетических нитей внутри внешней оболочки
- Неопреновая внешняя оболочка, тип компаунда 5GM2 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 21
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Сконструирован для намотки и разматки с барабанов в горизонтальном положении
- Допустимая скорость перемещения не выше 120 м/мин
- Оболочка из полихлоропренового каучука (неопрена), хладостойкая
- За счёт неопреновой внешней оболочки кабель **устойчив к** озону, УФ-лучам, маслам, кислотам, жирам, бензину, растворителям и химикатам
- При прокладке и эксплуатации недопустимо превышение растягивающего усилия кабеля в 15 Н/мм²
- Ускорение не более 0,4 м/сек²
- Во время эксплуатации на барабане должно оставаться 1-2 витка
- В условиях высоких механических нагрузок, особенно при значительных динамических растягивающих силах вследствие большого ускорения, допустимые нагрузки на кабель должны определяться индивидуально в каждом конкретном случае

Испытания

- **Воспламеняемость**
Испытание в соответствии с 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)
- **Маслостойкость**
Испытание в соответствии с DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления

Применение

Барабанные кабели используются в условиях высоких механических нагрузок: растягивающих и скручивающих, особенно при частой намотке и раскрутке, в строительных машинах, конвейерном, крановом и другом подъемном оборудовании. Применяются в качестве прочных и всепогодных токопроводящих кабелей в жестких условиях эксплуатации, например, на горных разработках или в подвижных транспортных установках и тяговых двигателях. Кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. При применении в сложных условиях, выходящих за рамки стандартных решений, рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для барабанных кабелей. При прокладке следует соблюдать инструкции из руководства по монтажу.

CE Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
26001	3 G 1,5	13,6	47,0	236,0	16	26019	4 G 4	18,5	158,0	510,0	12
26029	4 G 1,5	14,0	58,0	274,0	16	26030	5 G 4	21,5	220,0	635,0	12
26002	5 G 1,5	14,5	81,0	316,0	16	26020	4 G 6	21,0	241,0	650,0	10
26003	7 G 1,5	18,8	115,0	440,0	16	26031	5 G 6	23,5	317,0	800,0	10
26004	12 G 1,5	21,0	196,0	606,0	16	26021	4 G 10	26,0	404,0	1010,0	8
26005	16 G 1,5	24,5	259,0	696,0	16	26022	5 G 10	28,0	508,0	1200,0	8
26006	18 G 1,5	25,5	271,0	750,0	16	26023	4 G 16	29,0	642,0	1300,0	6
26007	24 G 1,5	27,5	390,0	1150,0	16	26032	5 G 16	31,5	768,0	1700,0	6
26008	30 G 1,5	29,5	432,0	1325,0	16	26024	4 G 25	35,0	1005,0	2000,0	4
26009	3 G 2,5	15,3	74,0	305,0	14	26025	4 G 35	37,5	1344,0	2610,0	2
26010	4 G 2,5	16,5	98,0	350,0	14	26026	4 G 50	44,5	2010,0	3500,0	1
26011	5 G 2,5	17,5	124,0	465,0	14	26027	4 G 70	49,0	2688,0	4600,0	2/0
26012	7 G 2,5	20,0	168,0	576,0	14	26028	4 G 95	56,0	3648,0	6100,0	3/0
26013	12 G 2,5	23,5	308,0	850,0	14						
26014	18 G 2,5	28,0	451,0	1181,0	14						
26015	24 G 2,5	32,5	615,0	1550,0	14						
26016	30 G 2,5	34,0	770,0	1810,0	14						
26017	40 G 2,5	42,5	1080,0	3110,0	14						
26018	50 G 2,5	46,5	1200,0	3200,0	14						

Допускаются технические изменения. (RG01)

(N)SHTÖU-V барабанный кабель



Технические характеристики

- Специальный барабанный кабель на основании DIN VDE 0250 часть 814
- **Температурный диапазон** подвижно от -25 °C до +80 °C
- **Макс. температура проводника** при эксплуатации +90 °C в случае короткого замыкания +250 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- Предельно допустимые **рабочие напряжения** в электрических сетях трёхфазного и однофазного тока U₀/U 0,7/1,2 кВ электрические сети постоянного тока U₀/U 0,9/1,8 кВ
- **Испытательное напряжение** 4 кВ
- **Сопротивление изоляции** мин. 10 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5x Ø кабеля

Структура

- Лужёные медные тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция из специальной резиновой смеси 3GI3 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 20
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293 часть 308 (HD 308 S2)
- Жилы скручены (без центральной жилы, с длиной шага не больше 8x Ø на каждом повороте)
- В зависимости от размеров/структуры - с кевларовой нитью
- Внутренняя оболочка: специальная резина, тип смеси 5GM5 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 21
- Защита от скручивания между внутренней и внешней оболочками
- Внешняя оболочка из специальной резиновой смеси, тип смеси 5GI5 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 21
- Цвет оболочки - жёлтый

Свойства

- Допустимая скорость перемещения не выше 180 м/мин
- Хорошая стойкость против кислот, жиров, бензина, растворителей и химикатов
- При прокладке и эксплуатации недопустимо превышение растягивающего усилия более 30 Н/мм²

Испытания

- **Воспламеняемость**
Испытание в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)
- **Маслостойкость**
Испытание в соответствии с DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404

Применение

Используются в условиях высоких механических нагрузок при работе с барабанами в вертикальном положении, а также на движущихся кабеленесущих устройствах. Предназначен для эксплуатации в строительных машинах, конвейерных, транспортных и крановых установках в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. При применении в условиях, выходящих за рамки стандартных решений, рекомендуем ознакомиться с анкетой для барабанных кабелей. Следует соблюдать инструкции в руководстве по монтажу.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Кабель питания

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	Растягивающая нагрузка макс. Н	AWG-№
31040	3 G 1,5	10,9 - 13,6	45,0	191,0	130	16
31041	3 G 2,5	12,3 - 14,8	74,0	240,0	220	14
31042	3 G 4	14,9 - 17,6	115,0	362,0	360	12
31043	3 G 6	16,2 - 18,9	173,0	450,0	540	10
31044	3 G 10	19,6 - 22,6	288,0	682,0	900	8
31045	3 G 16	21,8 - 24,9	461,0	890,0	1440	6
31046	3 G 25	27,5 - 30,8	720,0	1200,0	2250	4
31047	3 x 50 + 3 G 25/3	36,9 - 40,6	1685,0	2810,0	4500	1
31048	3 x 70 + 3 G 35/3	40,4 - 44,4	2355,0	3760,0	6300	2/0
31049	3 x 95 + 3 G 50/3	46,6 - 50,8	3215,0	4700,0	8550	3/0
31050	3 x 120 + 3 G 70/3	50,8 - 55,2	4130,0	5950,0	10800	4/0
31051	3 x 150 + 3 G 70/3	55,4 - 60,0	4990,0	7050,0	13500	300 kcmil
31052	3 x 185 + 3 G 95/3	60,8 - 65,7	6250,0	8800,0	16650	350 kcmil
31053	3 x 240 + 3 G 120/3	68,8 - 74,0	8065,0	11700,0	21600	500 kcmil
31054	4 G 1,5	11,8 - 14,5	58,0	220,0	180	16
31055	4 G 2,5	14,4 - 17,1	99,0	330,0	300	14
31056	4 G 4	16,2 - 18,8	158,0	440,0	480	12
31057	4 G 6	17,4 - 20,2	241,0	530,0	720	10
31058	4 G 10	24,4 - 21,3	404,0	835,0	1200	8
31059	4 G 16	24,7 - 27,9	642,0	1175,0	1920	6
31060	4 G 25	31,4 - 34,9	1005,0	1850,0	3000	4
31061	4 G 35	37,5 - 33,9	1344,0	2250,0	4200	2
31062	4 G 50	40,3 - 44,2	2010,0	3210,0	6000	1
31063	4 G 70	44,5 - 48,6	2687,0	4210,0	8400	2/0
31064	4 G 95	51,1 - 55,5	3646,0	5550,0	11400	3/0
31065	4 G 120	57,4 - 62,0	4605,0	7010,0	14400	4/0
31066	4 G 150	62,6 - 67,6	5765,0	8450,0	18000	300 kcmil
31067	4 G 185	68,1 - 73,2	7110,0	10000,0	22200	350 kcmil
31068	5 G 1,5	12,8 - 15,5	73,0	258,0	220	16
31069	5 G 2,5	15,5 - 18,2	124,0	389,0	370	14

Кабель питания

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	Растягивающая нагрузка макс. Н	AWG-№
31070	5 G 4	17,4 - 20,2	220,0	511,0	600	12
31071	5 G 6	19,6 - 22,7	317,0	688,0	900	10
31072	5 G 10	23,2 - 26,3	508,0	1002,0	1500	8
31073	5 G 16	26,7 - 30,2	768,0	1395,0	2400	6
31074	5 G 25	34,1 - 37,7	1200,0	2205,0	3750	4
31075	5 G 35	38,3 - 42,2	1680,0	2960,0	5250	2
31076	5 G 50	43,8 - 47,8	2400,0	3950,0	7500	1
31077	5 G 70	50,2 - 54,6	3360,0	5455,0	10500	2/0

Кабель управления (кевларовая нить)

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	Растягивающая нагрузка макс. Н	AWG-№
31078	49 G 1	31,0 - 34,5	470,0	1420,0	3450	18
31079	7 G 1,5	14,6 - 16,9	115,0	320,0	2318	16
31080	12 G 1,5	20,6 - 23,4	196,0	620,0	2540	16
31081	18 G 1,5	20,3 - 22,9	271,0	650,0	2810	16
31082	24 G 1,5	24,2 - 27,4	390,0	930,0	3080	16
31083	30 G 1,5	27,7 - 31,1	432,0	1190,0	3350	16
31084	36 G 1,5	27,9 - 31,3	518,0	1240,0	3620	16
31085	44 G 1,5	31,2 - 34,8	634,0	1530,0	3980	16
31086	48 G 1,5	31,8 - 35,4	691,0	1610,0	4160	16
31087	56 G 1,5	35,9 - 39,7	807,0	2020,0	4520	16
31088	7 G 2,5	17,5 - 19,8	168,0	480,0	2520	14
31089	12 G 2,5	23,8 - 26,7	308,0	915,0	2900	14
31090	18 G 2,5	23,4 - 26,2	451,0	945,0	3350	14
31091	24 G 2,5	28,2 - 31,1	615,0	1330,0	3800	14
31092	30 G 2,5	31,1 - 34,4	770,0	1615,0	4250	14
31093	36 G 2,5	31,3 - 34,7	866,0	1710,0	4680	14
31094	44 G 2,5	36,2 - 40,2	1057,0	2240,0	5250	14
31095	48 G 2,5	37,2 - 41,0	1153,0	2410,0	5550	14
31096	56 G 2,5	41,6 - 46,0	1344,0	2930,0	6150	14

Допускаются технические изменения. (RG01)

(N)TSCGEWÖU особо стойкий к скручиванию и растяжению



Технические характеристики

- Кабель среднего напряжения на основании VDE 0250 часть 813
- **Температурный диапазон** подвижно от -20 °С до +60 °С стационарно от -20 °С до +80 °С
- **Номинальные напряжения** U₀/U 3,6/6/ кВ, 6/10 кВ, 8,7/15 кВ, 12/20 кВ
- **Рабочие напряжения, макс.** для 3,6/6 кВ = 4,2/7,2 кВ для 6/10 кВ = 6,9/12 кВ для 8,7/15 кВ = 10,4/18 кВ для 12/20 кВ = 13,9/24 кВ
- **Испытательные напряжения** для 3,6/6 кВ = 11 кВ для 6/10 кВ = 17 кВ для 8,7/15 кВ = 24 кВ для 12/20 кВ = 29 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** 12x Ø кабеля

Структура

- Лужённые медные тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Внутренний полупроводниковый слой
- Изоляция из высокомолекулярного этиленпропиленового каучука (HEPR)
- Внешний полупроводниковый слой
- Жила заземления с полупроводниковым слоем
- Концентрическая скрутка жил
- Внутренняя оболочка, цвет оболочки - жёлтый
- Защита от скручивания
- Внешняя оболочка: хлоропреновый каучук, тип смеси 5GM3
- Цвет оболочки - красный

Свойства

- Макс. допустимая скорость перемещения при работе с барабаном в одном направлении 200 м/мин
- Хорошо устойчив к скручиванию
- Устойчив к атмосферным воздействиям, стойкий к маслам, жирам и УФ-лучам

Примечания

- Другие размеры и специальные марки по запросу

Применение

Барабанные кабели среднего напряжения предназначены для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок, напр., в кранах для контейнеров или в крупной передвижной технике, а также в экскаваторах на горных разработках на поверхности, в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.

3, 6/6кВ

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Длительная нагрузка Н	Растягивающая нагрузка макс. Н	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км
38533	3 x 25 + 3 x 10	37,0 - 40,0	1500	2200	1008,0	2280,0
38534	3 x 35 + 3 x 10	40,0 - 43,0	2000	3100	1292,0	2750,0
38535	3 x 50 + 3 x 10	44,0 - 47,0	3000	4300	1728,0	3400,0
38536	3 x 70 + 3 x 16	47,0 - 50,0	4100	5100	2477,0	4100,0
38537	3 x 95 + 3 x 16	52,0 - 56,0	5600	7000	3197,0	5450,0
38538	3 x 120 + 3 x 25	56,0 - 60,0	7100	8500	4176,0	6650,0

8, 7/15кВ

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Длительная нагрузка Н	Растягивающая нагрузка макс. Н	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км
38545	3 x 25 + 3 x 10	43,0 - 46,0	1500	2200	1008,0	2750,0
38546	3 x 35 + 3 x 10	46,0 - 48,0	2000	3100	1292,0	3210,0
38547	3 x 50 + 3 x 10	49,0 - 52,0	3000	4300	1728,0	3950,0
39040	3 x 70 + 3 x 16	53,0 - 57,0	4100	5100	2477,0	5000,0
39041	3 x 95 + 3 x 16	58,0 - 62,0	5600	7000	3197,0	6150,0
39042	3 x 120 + 3 x 25	63,0 - 67,0	7100	8500	4176,0	7700,0

6/10кВ

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Длительная нагрузка Н	Растягивающая нагрузка макс. Н	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км
38539	3 x 25 + 3 x 10	39,0 - 42,0	1500	2200	1008,0	2400,0
38540	3 x 35 + 3 x 10	42,0 - 45,0	2000	3100	1292,0	2900,0
38541	3 x 50 + 3 x 10	45,0 - 48,0	3000	4300	1728,0	3450,0
38542	3 x 70 + 3 x 16	50,0 - 54,0	4100	5100	2477,0	4600,0
38543	3 x 95 + 3 x 16	54,0 - 58,0	5600	7000	3197,0	5770,0
38544	3 x 120 + 3 x 25	58,0 - 62,0	7100	8500	4176,0	6900,0

12/20кВ


Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Длительная нагрузка Н	Растягивающая нагрузка макс. Н	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км
39043	3 x 25 + 3 x 10	46,0 - 49,0	1500	2200	1008,0	3040,0
39044	3 x 35 + 3 x 10	49,0 - 52,0	2000	3100	1292,0	3510,0
39045	3 x 50 + 3 x 10	53,0 - 57,0	3000	4300	1728,0	4410,0
39046	3 x 70 + 3 x 16	57,0 - 61,0	4100	5100	2477,0	5420,0
39047	3 x 95 + 3 x 16	62,0 - 66,0	5600	7000	3197,0	6750,0
39048	3 x 120 + 3 x 25	67,0 - 70,0	7100	8500	4176,0	8050,0


Допускаются технические изменения. (RQ03)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Инструмент - HAM 1

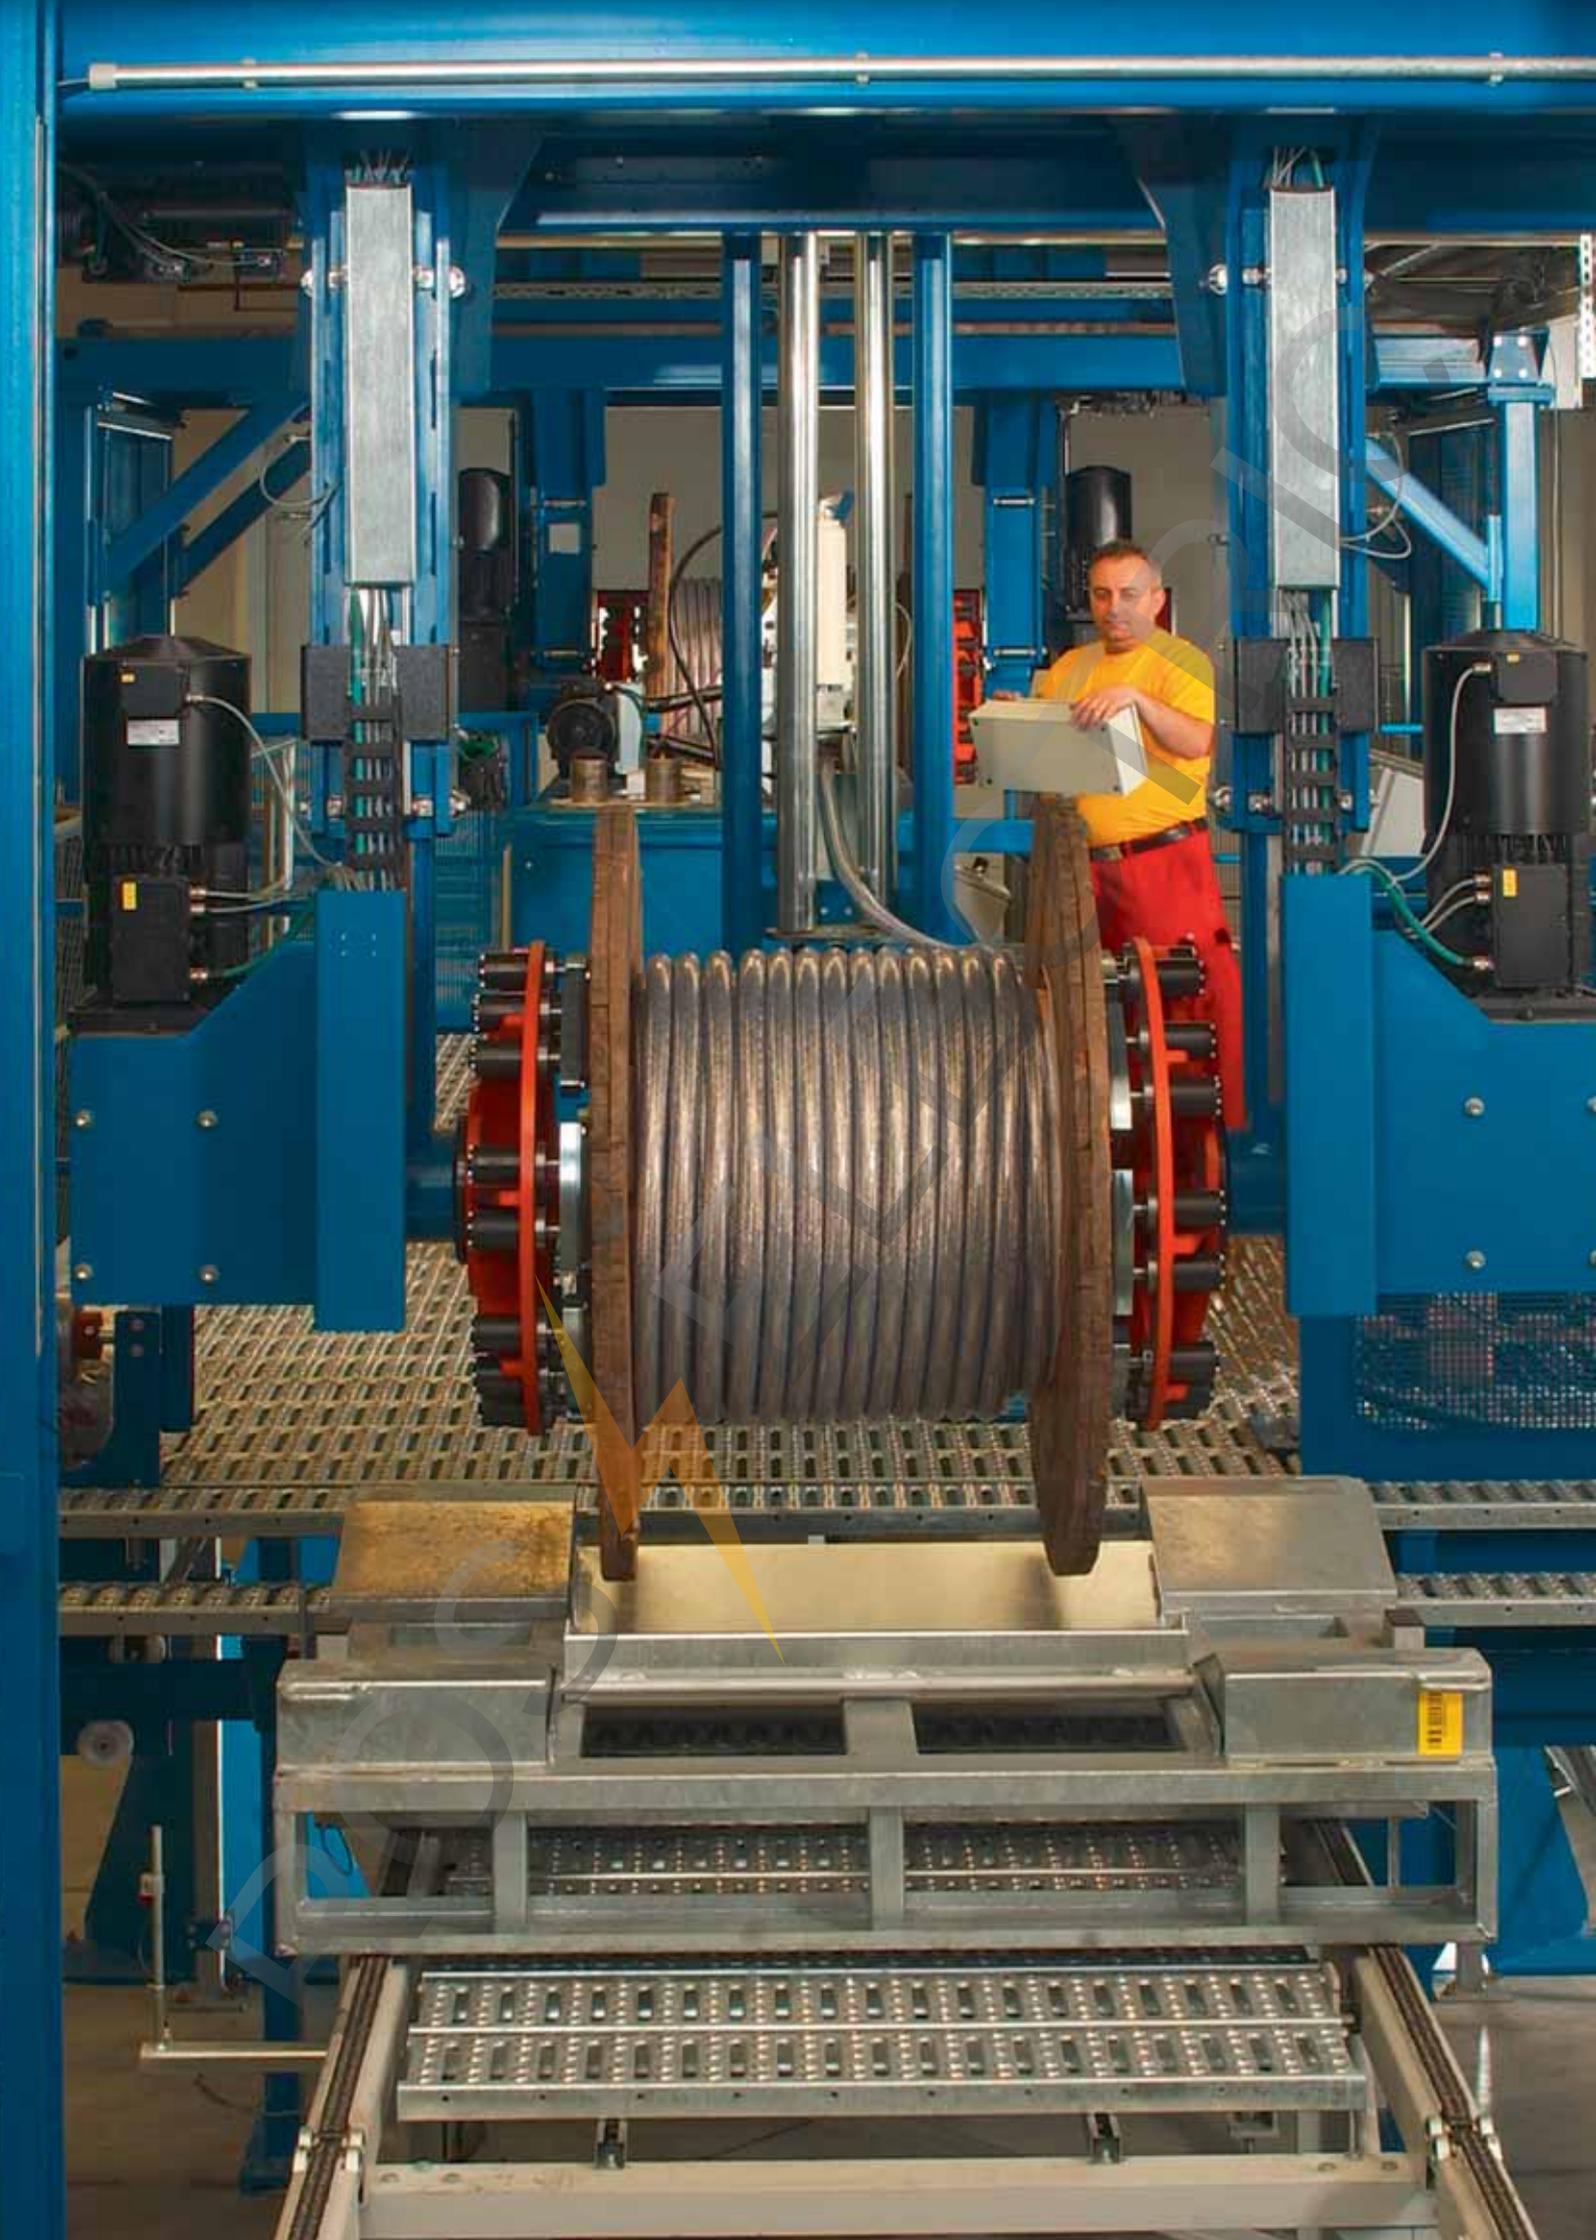

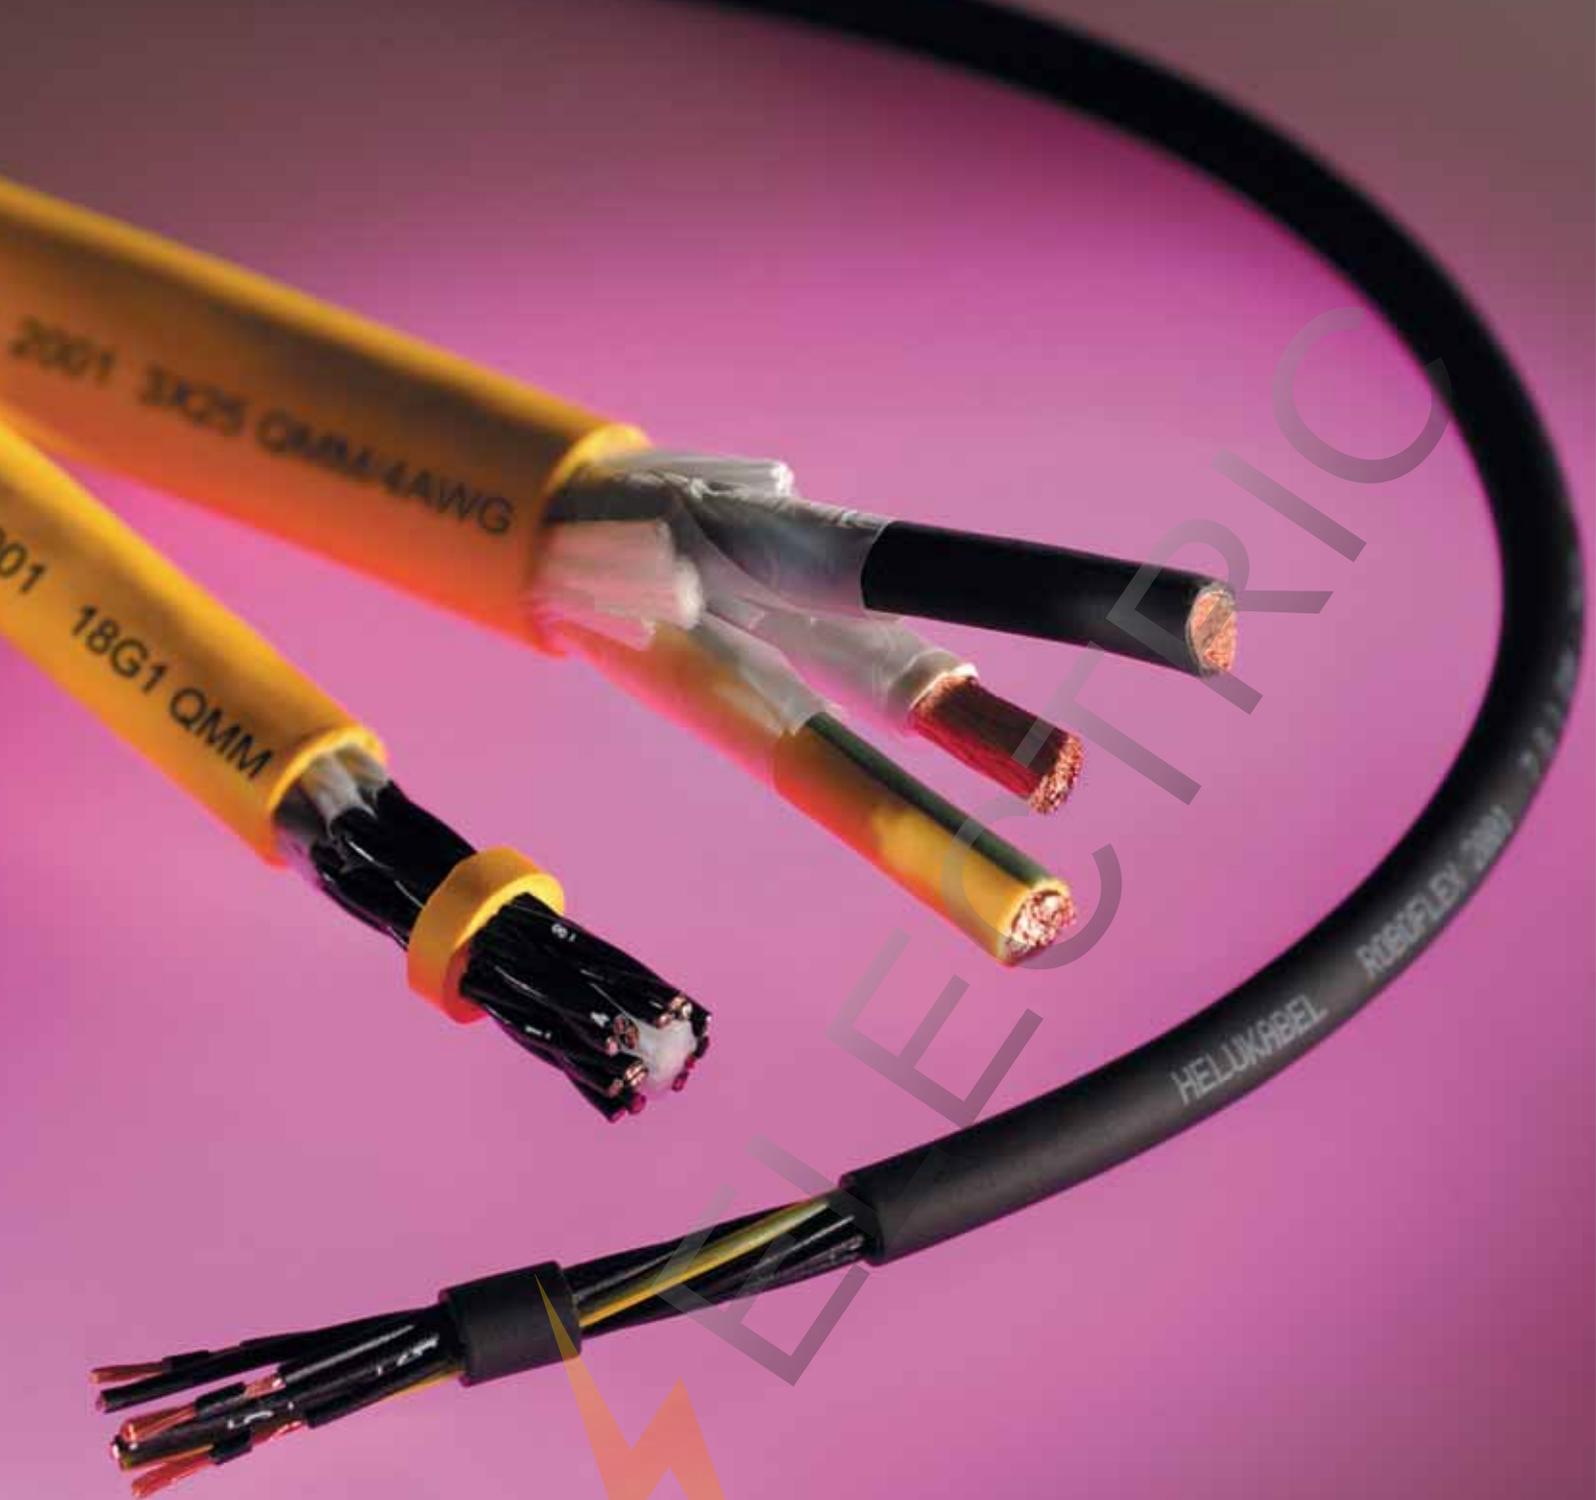

ROBOFLEX® 150

ROBOFLEX® recycle

ROBOFLEX® sewer robot

ROBOFLEX® 2001

■ КАБЕЛИ ДЛЯ РОБОТОТЕХНИКИ

Диапазон t, подвижно °С

Диапазон t, стационарно °С

Номин. напряжение U₀/U_i
Номин. напряжение

Радиус изгиба подвижно Ø

Радиус изгиба стационарно Ø

Безгалогеновый

УФ-стойкий

Открытая прокладка

Для буксирюемых цепей

Цвет, маркировка жил

Экран

HAR/VDE REG Nr./VDE 0293

UL/CSA

Стр.

Кабели для робототехники												
	Диапазон t, подвижно °С	Диапазон t, стационарно °С	Номин. напряжение U ₀ /U _i Номин. напряжение	Радиус изгиба подвижно Ø	Радиус изгиба стационарно Ø	Безгалогеновый	УФ-стойкий	Открытая прокладка	Для буксирюемых цепей	Цвет, маркировка жил	Экран	Стр.
ROBOFLEX® recycle	-30 до +105	-40 до +105	300 В	7,5х	7,5х	X	X	X	X			262
ROBOFLEX® 2001 / 2001-С	-30 до +80	-40 до +80	300/500 В	7,5х	7,5х		X	X		/ X		264
ROBOFLEX® 150,...151,...152,...153	-40 до +80	-40 до +80	300/500 В	15х	15х	X	X	X	/ X	X		265
ROBOFLEX®-sewer robot	-40 до +80	-40 до +80	300/500 В				X	X				267

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора.

Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.

ROS



Технические характеристики

- **Сертификаты:**
одобрен UL/cUL, UL-Style 20233
- **Изготовление**
на основании VDE
- **Температурный диапазон:**
стационарно от -40 °C до +120 °C
подвижно от -30 °C до +120 °C
- **Номинальное напряжение:**
300 В
- **Испытательное напряжение:**
2000 В
- **Минимальный радиус изгиба:**
7,5 x Ø кабеля
(для гибкого применения)
- **Скорость перемещения:**
макс. 3,3 м/с при 5 м гориз. перемещений
ускорение: макс. 5 м/с²
- **Циклы переменных изгибов и скручиваний:**
мин. 10 млн.
- **Скручивающая нагрузка:**
+/- 360°/м

Структура

- Медные проводники
- Изоляция жил TPE
- Повивная скрутка жил
- -D-экран: исполнение для робототехники
- -C-экран: для энергоцепей
- Оболочка из специальной смеси
- Стойкий к сварочным брызгам, матовый, с низким коэффициентом трения
- Цвет оболочки: см. ниже

Свойства

- Обладает повышенной маслостойкостью, испытан в соответствии с DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
- Устойчивый к кислотам, щелочам и растворителям
- Несшитый полимер
- Стойкий к сварочным брызгам
- Пригоден для переработки
- Без галогенов
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Выдерживает высокие механические нагрузки
- Стойкий к истиранию
- Износостойкий
- Сверхгибкий
- Устойчивый к УФ-излучению

Применение

Кабели с новым материалом оболочки отвечают требованиям к высоким механическим нагрузкам, истиранию, скручиванию, обладают устойчивостью к порезам и на разрыв, переменным изгибам и маслам. Используются в оборудовании для автоматизации, машино- и приборостроении, производстве инструментов для перемещения и сварки, монтажной техники и манипуляторов, в сварочных роботах, станках и сталелитейном производстве.

Абсолютно новым свойством этого кабеля является стойкость к сварочным брызгам.

- Разработанный новый несшитый термопластичный эластомер пригоден для полной переработки
- В отличие от него стандартные сшитые термопластичные эластомеры не допускают переработки и наносят большой вред окружающей среде
- Это может представлять особый интерес для заказчиков, имеющих сертифицированную систему экологического менеджмента по DIN EN ISO14001 и придающих большое значение использованию материалов, которые допускают переработку
- Имеют существенно больший срок службы по сравнению с представленными на рынке кабелями, так как предназначены для сверхгибкого применения, например, для роботов (скручивание) и в энергоцепях (динамическая нагрузка)

CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

ROBOFLEX® recycle

Артикул №	Цвет оболочки	Структура Кол-во жил х сечение мм ²	Цвета жил	Сверх- гибкий **	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
701889	черный RAL 9005	3 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН	X	4,4	7,2	22,0	-
701891	желтый RAL 1021	3 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН	X	4,4	7,2	22,0	-
701890	серый RAL 7001	3 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН	X	4,4	7,2	22,0	-
701894	желтый RAL 1021	4 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	4,7	9,6	26,0	-
701892	черный RAL 9005	4 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	4,7	9,6	26,0	-
701893	серый RAL 7001	4 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	4,7	9,6	26,0	-
701897	желтый RAL 1021	5 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	4,8	12,0	30,0	-
701895	черный RAL 9005	5 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	4,8	12,0	30,0	-
701896	серый RAL 7001	5 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	4,8	12,0	30,0	-
702805	желтый RAL 1021	8 x 0,25	DIN 47100	X	6,0	19,2	55,0	-
702803	черный RAL 9005	8 x 0,25	DIN 47100	X	6,0	19,2	55,0	-
702804	серый RAL 7001	8 x 0,25	DIN 47100	X	6,0	19,2	55,0	-
701900	желтый RAL 1021	3 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН	X	4,9	9,8	30,0	-
701898	черный RAL 9005	3 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН	X	4,9	9,8	30,0	-
701899	серый RAL 7001	3 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН	X	4,9	9,8	30,0	-

Продолжение ►

ROBOFLEX® recycle



ROBOFLEX® recycle

Артикул №	Цвет оболочки	Структура Кол-во жил х сечение мм ²	Цвета жил	Сверх-гибкий **	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N°
701903	желтый RAL 1021	4 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	5,2	13,1	43,0	-
701901	черный RAL 9005	4 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	5,2	13,1	43,0	-
701902	серый RAL 7001	4 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	5,2	13,1	43,0	-
701906	желтый RAL 1021	5 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	5,9	16,4	54,0	-
701904	черный RAL 9005	5 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	5,9	16,4	54,0	-
701905	серый RAL 7001	5 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	5,9	16,4	54,0	-
702808	желтый RAL 1021	8 x 0,34	DIN 47100	X	6,8	26,1	78,0	-
702806	черный RAL 9005	8 x 0,34	DIN 47100	X	6,8	26,1	78,0	-
702807	серый RAL 7001	8 x 0,34	DIN 47100	X	6,8	26,1	78,0	-
701910	желтый RAL 1021	5 G 0,5	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	6,0	24,0	65,0	-
701908	черный RAL 9005	5 G 0,5	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	6,0	24,0	65,0	-
701909	серый RAL 7001	5 G 0,5	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	6,0	24,0	65,0	-
701913	желтый RAL 1021	5 G 0,75	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	7,0	36,0	80,0	-
701911	черный RAL 9005	5 G 0,75	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	7,0	36,0	80,0	-
701912	серый RAL 7001	5 G 0,75	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	7,0	36,0	80,0	-

ROBOFLEX® recycle экранированный, D-экран

Артикул №	Цвет оболочки	Структура Кол-во жил х сечение мм ²	Цвета жил	Сверх-гибкий **	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N°
703843	черный RAL 9005	3 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН	X	5,0	17,0	44,6	-
703845	желтый RAL 1021	3 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН	X	5,0	17,0	44,6	-
703844	серый RAL 7001	3 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН	X	5,0	17,0	44,6	-
703848	желтый RAL 1021	4 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	5,2	19,4	46,3	-
703846	черный RAL 9005	4 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	5,2	19,4	46,3	-
703847	серый RAL 7001	4 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	5,2	19,4	46,3	-
703851	желтый RAL 1021	5 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	5,3	22,5	50,0	-
703849	черный RAL 9005	5 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	5,3	22,5	50,0	-
703850	серый RAL 7001	5 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	5,3	22,5	50,0	-
703869	желтый RAL 1021	8 x 0,25	DIN 47100	X	6,8	34,1	53,5	-
703867	черный RAL 9005	8 x 0,25	DIN 47100	X	6,8	34,1	53,5	-
703868	серый RAL 7001	8 x 0,25	DIN 47100	X	6,8	34,1	53,5	-
703854	желтый RAL 1021	3 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН	X	5,2	19,6	48,2	-
703852	черный RAL 9005	3 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН	X	5,2	19,6	48,2	-
703853	серый RAL 7001	3 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН	X	5,2	19,6	48,2	-
703857	желтый RAL 1021	4 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	5,4	23,7	53,0	-
703855	черный RAL 9005	4 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	5,4	23,7	53,0	-
703856	серый RAL 7001	4 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	5,4	23,7	53,0	-
703860	желтый RAL 1021	5 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	5,8	28,7	61,9	-
703858	черный RAL 9005	5 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	5,8	28,7	61,9	-
703859	серый RAL 7001	5 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	5,8	28,7	61,9	-
703872	желтый RAL 1021	8 x 0,34	DIN 47100	X	7,3	58,0	85,0	-
703870	черный RAL 9005	8 x 0,34	DIN 47100	X	7,3	58,0	85,0	-
703871	серый RAL 7001	8 x 0,34	DIN 47100	X	7,3	58,0	85,0	-
703863	желтый RAL 1021	5 G 0,5	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	7,0	52,0	76,0	-
703861	черный RAL 9005	5 G 0,5	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	7,0	52,0	76,0	-
703866	желтый RAL 1021	5 G 0,75	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	7,6	70,0	93,0	-
703864	черный RAL 9005	5 G 0,75	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	7,6	70,0	93,0	-
703865	серый RAL 7001	5 G 0,75	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	7,6	70,0	93,0	-

ROBOFLEX® recycle с экраном, С-экран

Артикул №	Цвет оболочки	Структура Кол-во жил х сечение мм ²	Цвета жил	Сверх-гибкий **	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N°
703873	черный RAL 9005	3 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН	X	5,0	17,0	44,6	-
703875	желтый RAL 1021	3 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН	X	5,0	17,0	44,6	-
703874	серый RAL 7001	3 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН	X	5,0	17,0	44,6	-
703878	желтый RAL 1021	4 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	5,2	19,4	46,3	-
703876	черный RAL 9005	4 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	5,2	19,4	46,3	-
703877	серый RAL 7001	4 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	5,2	19,4	46,3	-
703881	желтый RAL 1021	5 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	5,3	22,5	50,0	-
703879	черный RAL 9005	5 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	5,3	22,5	50,0	-
703880	серый RAL 7001	5 x 0,25	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	5,3	22,5	50,0	-
703899	желтый RAL 1021	8 x 0,25	DIN 47100	X	6,8	34,1	53,5	-
703897	черный RAL 9005	8 x 0,25	DIN 47100	X	6,8	34,1	53,5	-
703898	серый RAL 7001	8 x 0,25	DIN 47100	X	6,8	34,1	53,5	-
703884	желтый RAL 1021	3 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН	X	5,2	19,6	48,2	-
703882	черный RAL 9005	3 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН	X	5,2	19,6	48,2	-
703883	серый RAL 7001	3 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН	X	5,2	19,6	48,2	-
703887	желтый RAL 1021	4 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	5,4	23,7	53,0	-
703885	черный RAL 9005	4 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	5,4	23,7	53,0	-
703886	серый RAL 7001	4 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ	X	5,4	23,7	53,0	-
703890	желтый RAL 1021	5 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	5,8	28,7	61,9	-
703888	черный RAL 9005	5 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	5,8	28,7	61,9	-
703889	серый RAL 7001	5 x 0,34	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР	X	5,8	28,7	61,9	-
703902	желтый RAL 1021	8 x 0,34	DIN 47100	X	7,3	58,0	85,0	-
703900	черный RAL 9005	8 x 0,34	DIN 47100	X	7,3	58,0	85,0	-
703901	серый RAL 7001	8 x 0,34	DIN 47100	X	7,3	58,0	85,0	-
703893	желтый RAL 1021	5 G 0,5	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	7,0	52,0	76,0	-
703891	черный RAL 9005	5 G 0,5	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	7,0	52,0	76,0	-
703892	серый RAL 7001	5 G 0,5	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	7,0	52,0	76,0	-
703896	желтый RAL 1021	5 G 0,75	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	7,6	70,0	93,0	-
703894	черный RAL 9005	5 G 0,75	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	7,6	70,0	93,0	-
703895	серый RAL 7001	5 G 0,75	черн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ	X	7,6	70,0	93,0	-

Допускаются технические изменения.

ROBOFLEX® 2001 / 2001-C кабели для роботов, с разметкой

метража

**Технические характеристики**

- Специальный TPE-E/PUR-материал на основании DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
- **Температурный диапазон** подвижно от -30 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** до 0,34 мм² 350 В (рабочее пиковое напряжение) от 0,5 мм² U0/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** до 0,34 мм² - 1,5 кВ, 5 минут от 0,5 мм² - 3,0 кВ, 5 минут
- **Рабочая емкость** жила/жила прибр. 100 нФ/км жила/экран прибр. 120 нФ/км
- **Индуктивность** прибр. 0,69 мГн/км
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5x Ø кабеля

Структура

- Медные тонко- или сверхтонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5 или 6, BS 6360 кл. 5 или 6, IEC 60228 кл. 5 или 6, до 0,34 мм² кл. 5, от 0,5 мм² кл. 6
- Изоляция жил – специальн. материал, PP
- Маркировка жил до 0,34 мм² – в соответствии с DIN 47100 от 0,5 мм² – черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Специальная разделительная пленка
- Для С-типа, экран – спиральная укладка медного экрана, покрытие пр. 85–95 %
- Внешняя оболочка из специального полиуретана
- Цвет оболочки – черный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Высокая гибкость при низкой температуре
- Устойчивый к истиранию и на разрыв
- Выдерживает скручивающие нагрузки ±360 град./метр
- **Стойкий к** микробам и микрокультурам кислороду и озону вибрации УФ-излучению растворителям кислотам и щелочам гидравлическим жидкостям
- **Устойчив к** маслам и смазкам
- Низкий коэффициент трения

Применение

Этот кабель, разработанный специально для скручивающих и изгибающих нагрузок, используется в робототехнике или манипуляторах в качестве кабеля управления и сигнального кабеля. ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

ROBOFLEX® 2001

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
25459	7 x 0,25	5,8	16,8	48,0	24
25439	12 x 0,25	7,6	28,8	71,0	24
25460	25 x 0,25	10,6	60,0	143,0	24
25461	2 x 0,34	4,0	6,6	28,0	22
25462	3 x 0,34	4,0	9,8	34,0	22
25440	7 x 0,34	5,7	22,8	51,0	22
25449	12 x 0,34	8,3	39,2	69,0	22
25463	12 G 0,5	10,4	57,8	90,0	20
25519	16 G 0,5	11,6	76,8	277,0	20
25464	18 G 0,5	12,7	86,4	121,0	20
25465	25 G 0,5	14,2	120,0	256,0	20
25466	4 G 0,75	6,0	28,8	63,0	19
25450	7 G 0,75	7,9	50,4	96,0	19
25467	12 G 0,75	11,5	84,4	171,0	19
25468	14 G 0,75	12,8	100,8	200,0	19
25469	2 x 1	5,5	19,2	48,0	18
25470	3 G 1	6,0	29,0	60,0	18
25471	4 G 1	6,3	38,4	78,0	18
25472	7 G 1	8,5	67,2	131,0	18
25473	12 G 1	12,5	115,2	216,0	18
25474	18 G 1	15,4	172,8	306,0	18
25475	25 G 1	17,4	240,0	432,0	18
25476	34 G 1	21,3	326,4	569,0	18
25477	41 G 1	23,2	393,6	694,0	18
25520	3 G 1,5	6,9	43,2	94,0	16
25529	4 G 1,5	7,9	57,6	107,0	16
25559	5 G 1,5	8,6	72,0	121,0	16
25509	8 G 1,5	11,1	115,2	292,0	16
25478	12 G 1,5	15,5	172,8	356,0	16
25479	18 G 1,5	19,3	259,2	445,0	16
25480	25 G 1,5	21,8	360,0	636,0	16
25481	3 G 2,5	8,4	72,0	136,0	14
25482	4 G 2,5	9,1	96,0	170,0	14
25483	3 G 4	10,3	116,0	227,0	12

ROBOFLEX® 2001

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
25530	4 G 4	11,2	153,6	261,0	12
25510	4 G 6	14,1	230,4	341,0	10
25484	3 G 10	15,6	288,0	518,0	8
25485	3 G 16	18,2	460,8	722,0	6
25486	3 G 25	22,9	720,0	1180,0	4
25487	3 G 35	26,5	1008,0	1600,0	2

ROBOFLEX® 2001-C

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
25539	10 x 0,14	7,8	34,2	62,0	26
25488	12 x 0,14	7,8	42,1	95,0	26
25489	18 x 0,14	9,7	54,5	120,0	26
25490	25 x 0,14	10,9	69,0	158,0	26
25491	12 x 0,25	8,3	59,5	126,0	24
25492	18 x 0,25	10,1	80,0	164,0	24
25493	25 x 0,25	11,1	103,0	215,0	24
25494	12 x 0,34	8,8	78,0	160,0	22
25495	18 x 0,34	10,8	101,0	210,0	22
25496	25 x 0,34	12,0	158,0	305,0	22
25497	12 G 0,5	11,2	117,0	175,0	20
25498	18 G 0,5	13,6	160,0	231,0	20
25499	25 G 0,5	14,8	255,0	347,0	20
25500	12 G 0,75	11,8	155,0	220,0	19
25501	18 G 0,75	15,0	210,0	305,0	19
25502	25 G 0,75	16,6	275,0	415,0	19
705462	3 G 1	6,3	76,0	90,0	18
25503	12 G 1	13,0	190,0	265,0	18
25504	18 G 1	16,1	245,0	390,0	18
25505	25 G 1	18,1	345,0	540,0	18
25506	12 G 1,5	16,2	260,0	345,0	16
25507	18 G 1,5	20,3	370,0	485,0	16
25508	25 G 1,5	22,5	498,0	710,0	16

Допускаются технические изменения. (RH01)

ROBOFLEX® 150, ... 151, ... 152, ... 153 PUR,

не распространяющий горение, безгалогеновый кабель для роботов, с защитой от скручивания, с разметкой метража

**Технические характеристики**

- Специальный TPE-E/PUR-кабель для роботов на основании DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
- **Температурный диапазон** подвижно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** до 0,34 мм² 350 В
от 0,5 мм² U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** до 0,34 мм² 1500 В
от 0,5 мм² 3000 В
- **Спротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Макс. угол скручивания** ±360 град./метр
- **Рабочая емкость** жила/жила прибл. 100 нФ/км
жила/экран прибл. 120 нФ/км
- **Минимальный радиус изгиба** 15x Ø кабеля

Структура

- Специальные медные сверхтонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- TPE-E-изоляция жил
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293 + желто-зеленая жила заземления
- Оптимизированная специальная скрутка
- Высококачественная скользящая обертка
- С разметкой метража

Экранированные типы

- Спиральный экран из луженой меди
 - Внешняя оболочка – PUR-материал
 - Цвет оболочки – серый (RAL 7001) или черный
- Арт. № 77261-77263, 76158, 70561, 77267, 77268, 76165, 76166, 77424**
- Цвета жил DIN 47100
- Арт. № 71820, 74658, 77264, 75253, 76167**
- Структура аналогична вышеописанной, но жилы 0,5 (1,0) мм² экранированы фольгой (полиэстер + алюминий)
- Арт. № 72214**
- Структура аналогична вышеописанной, но пара 0,5 мм² экранирована посредством луженого спирального экрана
- Арт. № 77265, 77266, 77269, 77270**
- Структура аналогична вышеописанной, но только пара 1,0 мм² экранирована посредством луженого спирального экрана
- Арт. № 77469**
- Структура аналогична вышеописанной, но 6 жил 1,5 мм² экранированы посредством луженого спирального экрана
 - 4 пары 0,25 кв. мм экранированы посредством луженого спирального экрана
 - Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)
 - С разметкой метража

Свойства

- Внешняя PUR-оболочка с низким коэффициентом трения, предельно устойчивая к истиранию, безгалогеновая, стойкая к УФ-излучению, маслам, гидролизу и микробам
- Высококачественная гладкая изоляция жил в сочетании со специальным слоем и скользящей оберткой обеспечивает длительный срок службы при комбинированной изгибающей и скручивающей нагрузке

Применение

Данный тип кабелей специально рассчитан на комбинированную скручивающую и изгибающую нагрузку. Он выполняет функцию электропитания и передачи сигналов управления и контроля. Находит применение в монтажных и сварочных роботах, в обрабатывающих центрах, в транспортно-конвейерном оборудовании, в поворотных и наклоняемых столах. Используется в тех областях, где отсутствует определенная схема прокладки кабеля только с циклами переменных изгибов в одной плоскости, например, в буксируемых цепях.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Продолжение ►

ROBOFLEX® 150, ...151, ...152, ...153 PUR,

не распространяющий горение, безгалогеновый кабель для роботов, с защитой от скручивания, с разметкой метража

**ROBOFLEX® 150 (с экраном), цвет оболочки серый**

Арт.№	Кол-во жил х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
77261	(12 x 0,25)	8,3	59,5	126,0	24
77266	23 x 1 + (2 x 1,0)	17,4	262,0	473,0	18
71789	(4 x 1,5)	8,9	81,7	150,0	16
75251	(4 x 2,5)	11,2	134,0	280,0	14
75252	(4 x 4)	13,1	200,0	400,0	12
76157	(4 x 6)	15,4	286,0	550,0	10
77262	(3 x 2 x 0,14)	5,8	17,0	43,0	26
77263	(4 x 2 x 0,14)	6,9	37,0	75,0	26
76158	(5 x 2 x 0,34)	9,2	65,0	116,0	22
70561	(8 x 2 x 0,34)	10,2	90,0	150,0	22
71820	(4 x 1,5 + (2 x 0,62))	10,5	106,8	195,0	16
74658	(4 x 1,5 + (2 x 0,5))	10,7	95,0	180,0	16
77264	(4 x 1,5 + (2 x 1,0))	11,1	128,0	220,0	16
75253	(4 x 2,5 + (2 x 0,5))	12,5	180,0	270,0	14
72214	(4 x 4 + (2 x 0,62))	13,5	260,0	340,0	12
76159	(4 x 4 + (2 x 1,0))	14,0	237,0	350,0	12
76160	(4 x 6 + (2 x 1,0))	16,0	341,0	500,0	10
77265	16 x 1 + (2 x 1,0)	16,7	197,0	380,0	18

ROBOFLEX® 151, цвет оболочки серый

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
70116	12 G 0,5	8,3	57,6	131,0	20
76168	4 G 1,5	8,5	57,6	106,0	16
76169	4 G 2,5	10,8	96,0	196,0	14
76170	4 G 4	12,7	153,6	283,0	12
76171	4 G 6	15,0	230,4	432,0	10

ROBOFLEX® 152 (с экраном), цвет оболочки чёрный

Арт.№	Кол-во жил х сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
76161	(4 x 1,5)	8,9	81,7	150,0	16
76162	(4 x 2,5)	11,2	164,0	280,0	14
76163	(4 x 4)	13,1	222,0	400,0	12
76164	(4 x 6)	15,4	305,0	550,0	10
77267	(3 x 2 x 0,14)	5,8	23,0	43,0	26
77268	(4 x 2 x 0,14)	6,9	26,6	55,0	26
77424	(3 x 2 x 0,25)	7,3	32,0	65,0	24
76165	(5 x 2 x 0,34)	9,2	65,0	116,0	22
76166	(8 x 2 x 0,34)	10,2	90,0	150,0	22
75415	(4 x 1,5 + (2 x 0,5))	10,7	95,0	170,0	16
75416	(4 x 2,5 + (2 x 0,5))	11,8	115,0	220,0	14
75940	(4 x 2,5 + (2 x 1,0))	12,3	147,0	250,0	14
75167	(4 x 4 + (2 x 0,5))	13,5	260,0	340,0	12
75417	(4 x 4 + (2 x 1,0))	14,0	237,0	350,0	12
75418	(4 x 6 + (2 x 1,0))	16,0	316,0	500,0	10
77269	16 x 1 + (2 x 1,0)	16,7	176,0	380,0	18
77270	23 x 1 + (2 x 1,0)	17,4	262,0	473,0	18
77469	5 x 2,5 + (6 x 1,5) + 4 x (2 x 0,25)	16,7	320,0	460,0	14

ROBOFLEX® 153, цвет оболочки чёрный

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№
76172	4 G 1,5	8,5	57,6	106,0	16
76174	4 G 4	12,7	153,6	283,0	12
76175	4 G 6	15,0	230,4	432,0	10


Допускаются технические изменения.



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Термоусадочная трубка - SPSP-бухты

ROBOFLEX®-sewer robot барабанный



Технические характеристики

- **Температурный диапазон** подвижно от -40 °С до +80 °С
- **Номинальное напряжение** 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км

Структура

Арт. № 74540

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил TPE-E черная с цифровой маркировкой
- 3 COAX 187/U витые
- Жилы и COAX-элементы и PUR-трубки скручены специальным образом
- PUR-оболочка с оплеткой из кевлара, стойкой к растяжению и скручиванию
- Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)

Арт. № 70581

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил PVC, цветовой код DIN 47100
- Жилы скручены с COAX-жилами
- Общий экран из луженой медной оплетки, покрытие пр. 85 %
- Специальная PVC-оболочка
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

Арт. № 76397 (барабанный кабель для видеокамер)

- Луженые медные тонкопроволочные проводники
- Изоляция жил из ячеистого полипропилена
- Экран из фольги (полиэстер + алюминий) и луженой медной оплетки
- Оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки – синий (RAL 5015)

Свойства

- Для легкой намотки на барабан и сопротивления растяжению в сверхпрочную PUR-оболочку встроена оплетка из кевлара, стойкая к растяжению и скручиванию

Арт. № 74540, 76397

- Внешняя PUR-оболочка с низким коэффициентом трения, предельно устойчивая к истиранию, безгалогеновая, стойкая к УФ-излучению, маслам, гидролизу и микробам

Арт. № 70581

- Устойчивая к маслам, самозатухающая, не распространяющая горение специальная PVC-оболочка в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тест B), хим. стойкость (см. таблицу в приложении)

Применение

Этот тип кабелей рассчитан для использования в самоходных роботах, работающих в коллекторах и канализационных трубах.

Эти роботы применяются для проверок в коммунальных сетях и выявления мест утечек и засоров. Некоторые из этих роботов могут устранить локализованные утечки (герметично закрывать такие участки).

Помимо жил для электропитания, они включают в себя кабели для передачи данных, питания двигателей и коаксиальные кабели для видеокамеры, установленной на роботе.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Артикул	Кол-во жил x сечение мм²	Внешн. Ø пригл. мм	Масса меди кг/км	Вес пригл. кг / км
74540	22x0,5+6x0,75+3x1+4x1,5+COAX+PUR-шланги	26,8	206,0	450
700766	4x0,14+12x1+3x2,5+1xCOAX+4x PA-шланги	33,5	394,2	1080

Артикул	Кол-во жил x сечение мм²	Внешн. Ø пригл. мм	Масса меди кг/км	Вес пригл. кг / км
70581	12 x 0,25+1 x COAX	8,0	73,0	108
76397	1 x 1,22	6,5	24,0	50

Допускаются технические изменения. (RH01)



- Подходящие аксессуары - см. главу X
- Термоусадочная трубка - SPSP-бухты



Tauchflex-R

H07RN8-F

Tauchflex-FL

■ ВОДОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ

Диапазон t, подвижно °С

Диапазон t, стационарно °С

Номин. напряжение U₀/U

Номин. напряжение

Радиус изгиба, подвижно Ø

Радиус изгиба, стационарно Ø

Безгалогеновый

УФ-стойкий

Открытая прокладка

Для буксирюемых цепей

Цвет, маркировка жил

Экран

HAR/VDE REG Nr./VDE 0293

UL/CSA


Стр.

Водонепроницаемые кабели															
Кабель	Диапазон t, подвижно °С	Диапазон t, стационарно °С	Номин. напряжение U ₀ /U	Номин. напряжение	Радиус изгиба, подвижно Ø	Радиус изгиба, стационарно Ø	Безгалогеновый	УФ-стойкий	Открытая прокладка	Для буксирюемых цепей	Цвет, маркировка жил	Экран	HAR/VDE REG Nr./VDE 0293	UL/CSA	Стр.
Tauchflex-R	-25 до +80	-40 до +80	450/750 В	5х	4х			X		X					270
Tauchflex-FL	-25 до +80	-40 до +80	450/750 В	5х	4х			X		X					271
H07 RN8-F	-25 до +40	-40 до +40	450/750 В	6х	4х			X		X		X			272

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора.
 Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.

ROS

ELECTRIC

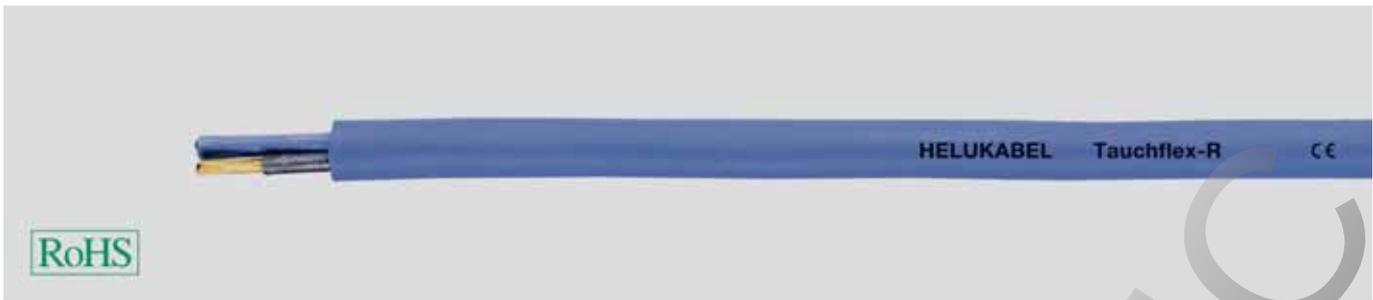**Технические характеристики**

- Специальный кабель на основании DIN VDE 0250 и DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
- **Температурный диапазон** от -40°C до +80°C (предельная температура на поверхности)
- **Предельная температура в воде:** макс. +40°C, макс. +60°C при ограниченном сроке службы
- **Предельная температура в воздухе:** подвижно от -25°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90°C
- **Номин. напряж.** U_0/U 450/750 В
- **Рабочее напряжение** U_0/U в сетях трёхф. и перем. тока 413/825 В, в сетях постоянн. тока 619/1238 В
- **Испытат. напряж.** 2,5 кВ, 15 мин.
- Макс. допустимое **растягивающее усилие** на каждый мм² сечения кабеля 15 Н
- **Минимальный радиус изгиба подвижно** до 8 мм Ø кабеля: 3x Ø кабеля от 8 до 12 мм Ø кабеля: 4x Ø кабеля > 12 мм Ø кабеля: 5x Ø кабеля
- **стационарно** до 12 мм Ø кабеля: 3x Ø кабеля > 12 мм Ø кабеля: 4x Ø кабеля

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- EPR-изоляция отдельных жил
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (от трех жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя EPR-оболочка
- Цвет оболочки - голубой

Свойства

- Хорошая изоляция при эксплуатации в воде
- Незначительное увеличение веса в воде
- Сохраняется механическая прочность материала изоляции и оболочки при погружении в воду
- В качестве кабеля для подключения ротора в двигателях с напряжением до 1000 В при защищённой фиксированной прокладке в трубах

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)

Применение

Специальный кабель используется в качестве соединительного кабеля для погружных электронасосных агрегатов, поплавковых выключателей и подводных прожекторов для постоянной эксплуатации в хозяйственной/технической воде с глубиной погружения до 300 м (50 бар). Применяется при средней механической нагрузке в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах. **CE** = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибрл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибрл. кг / км	AWG-Nº
37100	1 x 1,5	6,0	14,0	54,0	16
37101	1 x 2,5	6,7	24,0	76,0	14
37102	1 x 4	7,2	38,0	105,0	12
37103	1 x 6	7,9	58,0	135,0	10
37104	1 x 10	9,5	96,0	200,0	8
37105	1 x 16	11,5	154,0	290,0	6
37106	1 x 25	13,5	240,0	400,0	4
37107	1 x 35	15,0	336,0	560,0	2
37108	1 x 50	17,5	480,0	730,0	1
37109	1 x 70	20,0	672,0	1000,0	2/0
37110	1 x 95	22,5	912,0	1250,0	3/0
37111	1 x 120	24,0	1152,0	1650,0	4/0
37112	1 x 150	25,2	1440,0	2000,0	300 kcmil
37113	1 x 185	27,6	1776,0	2460,0	350 kcmil
37114	1 x 240	30,6	2304,0	3050,0	500 kcmil
37115	1 x 300	33,5	2880,0	3700,0	600 kcmil
37116	2 x 1,5	8,5	29,0	130,0	16
37117	2 x 2,5	10,2	48,0	190,0	14
37118	2 x 4	11,8	77,0	260,0	12
37119	2 x 6	13,1	115,0	350,0	10
37120	2 x 10	17,7	192,0	550,0	8
37121	2 x 16	20,2	307,0	900,0	6
37122	2 x 25	24,3	480,0	1300,0	4
37123	3 G 1,5	9,5	43,0	150,0	16
37124	3 G 2,5	11,0	72,0	205,0	14
37125	3 G 4	13,0	115,0	330,0	12
37126	3 G 6	14,5	173,0	470,0	10

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибрл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибрл. кг / км	AWG-Nº
37127	3 G 10	19,0	288,0	750,0	8
37128	3 G 16	23,5	461,0	1110,0	6
37129	3 G 25	28,5	720,0	1450,0	4
37130	3 G 35	32,0	1008,0	2150,0	2
37131	3 G 50	37,0	1440,0	2800,0	1
37132	3 G 70	42,0	2016,0	3750,0	2/0
37133	3 G 95	43,3	2736,0	4590,0	3/0
37134	3 G 120	49,0	3456,0	5400,0	4/0
37135	4 G 1,5	10,7	58,0	190,0	16
37136	4 G 2,5	12,3	96,0	270,0	14
37137	4 G 4	14,0	154,0	380,0	12
37138	4 G 6	15,5	230,0	520,0	10
37139	4 G 10	21,0	384,0	955,0	8
37140	4 G 16	25,5	614,0	1400,0	6
37141	4 G 25	31,0	960,0	1950,0	4
37142	4 G 35	35,0	1344,0	2650,0	2
37143	4 G 50	41,0	1920,0	3600,0	1
37144	4 G 70	46,5	2688,0	4890,0	2/0
37145	4 G 95	51,6	3648,0	6180,0	3/0
37146	4 G 120	56,1	4608,0	7200,0	4/0
37147	5 G 1,5	11,2	72,0	225,0	16
37148	5 G 2,5	13,3	120,0	335,0	14
37149	5 G 4	15,6	192,0	470,0	12
37150	5 G 6	17,5	288,0	645,0	10
37151	5 G 10	22,9	480,0	1150,0	8
37152	5 G 16	26,4	768,0	1690,0	6
37153	5 G 25	32,0	1200,0	2400,0	4

Допускаются технические изменения. (R101)



Технические характеристики

- Специальный кабель на основании DIN VDE 0250 и DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
- **Температурный диапазон** от -40 °С до +80 °С (предельная температура на поверхности)
- **Предельная температура в воде:** макс. +40 °С, макс. +60 °С при ограниченном сроке службы
- **Предельная температура в воздухе:** подвижно от -25 °С до +80 °С стационарно от -40 °С до +80 °С
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90 °С
- **Номинальное напряжение** U_0/U 450/750 В
- **Рабочее напряжение** в сетях трёхфазного и переменного тока U_0/U 413/825 В в сетях постоянного тока U_0/U 619/1238 В
- **Испытательное напряжение** 2,5 кВ, 15 мин.
- Макс. допустимое **растягивающее усилие** на каждый мм² сечения кабеля 15 Н
- **Минимальный радиус изгиба подвижно** до 8 мм Ø кабеля: 3x Ø кабеля 8-12 мм Ø кабеля: 4x Ø кабеля > 12 мм Ø кабеля: 5x Ø кабеля **стационарно** до 12 мм Ø кабеля: 3x Ø кабеля > 12 мм Ø кабеля: 4x Ø кабеля

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- EPR-изоляция
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления (от трех жил и более)
- Жилы расположены параллельно
- EPR-оболочка
- Цвет оболочки - голубой

Свойства

- Хорошая изоляция при эксплуатации в воде
- Незначительное увеличение веса в воде
- Сохраняется механическая прочность материала изоляции и оболочки при погружении в воду
- В качестве кабеля для подключения ротора в двигателях с напряжением до 1000 В при защищенной фиксированной прокладке в трубах

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления (OZ)

Применение

Специальный кабель, плоское исполнение, используется в качестве соединительного кабеля для погружных электронасосных агрегатов, поплавковых выключателей и подводных прожекторов для постоянной эксплуатации в хозяйственной/ технической воде с глубиной погружения до 300 м (50 бар).

Применяется при средней механической нагрузке в сухих, влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Не предназначен для применения во взрывоопасных зонах.


CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Наружные размеры прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N [®]
37155	3 x 1,5	7,0 x 13,0	43,0	125,0	16
37156	3 x 2,5	8,0 x 16,0	72,0	185,0	14
37157	3 x 4	9,0 x 19,0	115,0	290,0	12
37158	3 x 6	10,0 x 23,0	173,0	400,0	10
37159	3 x 10	12,0 x 28,0	288,0	615,0	8
37160	3 x 16	14,0 x 31,0	461,0	890,0	6
37161	3 x 25	17,0 x 37,0	720,0	1155,0	4
37162	3 x 35	17,0 x 38,0	1008,0	1540,0	2
37163	3 x 50	20,0 x 45,0	1440,0	2190,0	1
37164	3 x 70	22,0 x 52,0	2016,0	2890,0	2/0
37165	3 x 95	25,0 x 58,0	2736,0	3800,0	3/0
37166	3 x 120	27,0 x 64,0	3456,0	4700,0	4/0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Наружные размеры прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N [®]
37167	4 G 1,5	7,0 x 17,0	58,0	160,0	16
37168	4 G 2,5	8,0 x 20,0	96,0	245,0	14
37169	4 G 4	9,0 x 24,0	154,0	330,0	12
37170	4 G 6	10,0 x 26,0	230,0	450,0	10
37171	4 G 10	11,0 x 31,0	384,0	850,0	8
37172	4 G 16	13,0 x 36,0	614,0	1200,0	6
37173	4 G 25	15,0 x 45,0	960,0	1590,0	4
37174	4 G 35	17,0 x 48,0	1344,0	2085,0	2
37175	4 G 50	20,0 x 59,0	1920,0	2890,0	1

Допускаются технические изменения. (R101)

H07 RN8-F водонепроницаемый кабель с резиновой изоляцией, гармонизированное исполнение

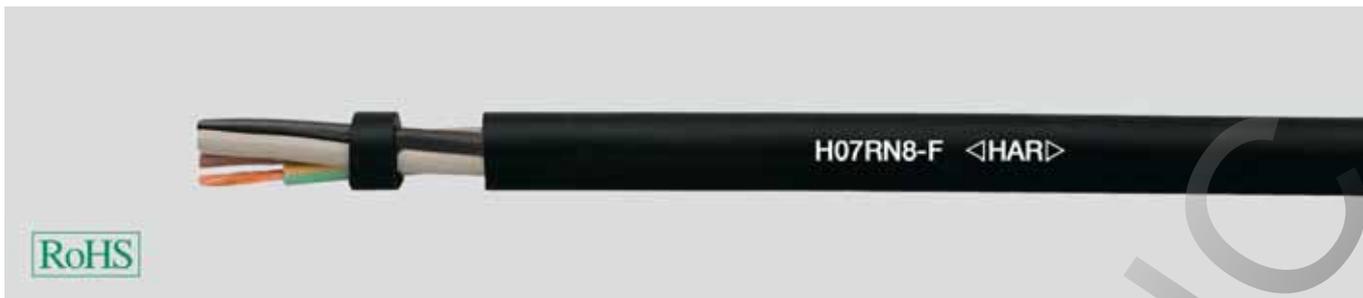

Технические характеристики

- Водостойкий усиленный кабель в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
- **Температурный диапазон** подвижно -25 °C стационарно -40°C в воде макс. +40°C
- Допустимая **рабочая температура** проводника +60 °C
- **Номинальное напряж.** U₀/U 450/750 В при защищённой и фиксированной прокладке U₀/U 600/1000 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Продолжительная нагрузка на растяжение** макс. 15 Н/мм²
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 6x Ø кабеля при фиксированной прокладке 4x Ø кабеля

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228
- Резиновая изоляция жил EI4 в соответствии с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
 - до 5 жил - цветовая маркировка
 - 6 жил и более - чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления (от трех жил и более)
- Повивная скрутка жил оптимальным шагом
- Оболочка из специальной полихлоропреновой резины
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- **Устойчив к** озону атмосферным воздействиям
- Маркировка одножильного кабеля чёрная.
- **Испытания**
- **Стойкий к маслам** Испытание в соответствии с DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404
- **Нераспространяющий горение** Пожаростойкость в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)

Применение

Предназначен специально для эксплуатации в пресной воде глубиной 10 м и при температуре воды до + 40°C для подключения погружных насосов и подобных целей. Применяется в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.


CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
37287	1 x 1,5	5,7 - 7,1	14,4	58,0	16
37288	1 x 2,5	6,3 - 7,9	24,0	71,0	14
37289	1 x 4	7,2 - 9,0	38,0	100,0	12
37290	1 x 6	7,9 - 9,8	58,0	130,0	10
37291	1 x 10	9,5 - 11,9	96,0	230,0	8
37292	1 x 16	10,8 - 13,4	154,0	290,0	6
37293	1 x 25	12,7 - 15,8	240,0	420,0	4
37294	1 x 35	14,3 - 17,9	336,0	530,0	2
37295	1 x 50	16,5 - 20,6	480,0	750,0	1
37296	1 x 70	18,6 - 23,3	672,0	960,0	2/0
37297	1 x 95	20,8 - 26,0	912,0	1250,0	3/0
37298	1 x 120	22,8 - 28,6	1152,0	1560,0	4/0
37299	1 x 150	25,2 - 31,4	1440,0	1900,0	300 kcmil
37300	1 x 185	27,6 - 34,4	1776,0	2300,0	350 kcmil
37301	1 x 240	30,6 - 38,3	2304,0	2950,0	500 kcmil
37302	1 x 300	33,5 - 41,9	2880,0	3600,0	600 kcmil
37303	1 x 400	37,4 - 46,8	3840,0	4600,0	750 kcmil
37304	1 x 500	41,3 - 52,0	4800,0	6000,0	1000 kcmil
37305	2 x 1	7,7 - 10,0	19,0	98,0	18
37306	2 x 1,5	8,5 - 11,0	29,0	135,0	16
37307	2 x 2,5	10,2 - 13,1	48,0	193,0	14
37308	2 x 4	11,8 - 15,1	77,0	280,0	12
37309	2 x 6	13,1 - 16,8	115,0	330,0	10
37310	2 x 10	17,7 - 22,6	192,0	586,0	8
37311	2 x 16	20,2 - 25,7	307,0	810,0	6
37312	2 x 25	24,3 - 30,7	480,0	1160,0	4
37313	3 G 1	8,3 - 10,7	29,0	130,0	18
37314	3 G 1,5	9,2 - 11,9	43,0	165,0	16
37315	3 G 2,5	10,9 - 14,0	72,0	235,0	14
37316	3 G 4	12,7 - 16,2	115,0	320,0	12
37317	3 G 6	14,1 - 18,0	173,0	420,0	10
37318	3 G 10	19,1 - 24,2	288,0	810,0	8
37319	3 G 16	21,8 - 27,6	461,0	1050,0	6
37320	3 G 25	26,1 - 33,0	720,0	1250,0	4
37321	3 G 35	29,3 - 37,1	1008,0	1900,0	2
37322	3 G 50	34,1 - 42,9	1440,0	2600,0	1

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
37323	3 G 70	38,4 - 48,3	2016,0	3400,0	2/0
37324	3 G 95	43,3 - 54,0	2736,0	4450,0	3/0
37325	3 G 120	47,4 - 60,0	3456,0	5180,0	4/0
37326	3 G 150	52,0 - 66,0	4320,0	6500,0	300 kcmil
37327	3 G 185	57,0 - 72,0	5328,0	7860,0	350 kcmil
37328	3 G 240	65,0 - 82,0	6192,0	10224,0	500 kcmil
37329	3 G 300	72,0 - 90,0	8640,0	12620,0	600 kcmil
37330	4 G 1	9,2 - 11,9	38,0	150,0	18
37331	4 G 1,5	10,2 - 13,1	58,0	200,0	16
37332	4 G 2,5	12,1 - 15,5	96,0	290,0	14
37333	4 G 4	14,0 - 17,9	154,0	395,0	12
37334	4 G 6	15,7 - 20,0	230,0	540,0	10
37335	4 G 10	20,9 - 26,5	384,0	950,0	8
37336	4 G 16	23,8 - 30,1	614,0	1260,0	6
37337	4 G 25	28,9 - 36,6	960,0	1860,0	4
37338	4 G 35	32,5 - 41,1	1344,0	2380,0	2
37339	4 G 50	37,7 - 47,5	1920,0	3190,0	1
37340	4 G 70	42,7 - 54,0	2688,0	4260,0	2/0
37341	4 G 95	48,4 - 61,0	3648,0	5600,0	3/0
37342	4 G 120	53,0 - 66,0	4608,0	6830,0	4/0
37343	4 G 150	58,0 - 73,0	5760,0	8320,0	300 kcmil
37344	4 G 185	64,0 - 80,0	7104,0	9800,0	350 kcmil
37345	4 G 240	72,0 - 91,0	9216,0	12100,0	500 kcmil
37346	4 G 300	80,0 - 101,0	11520,0	15200,0	600 kcmil
37354	5 G 1	10,2 - 13,1	48,0	175,0	18
37347	5 G 1,5	11,2 - 14,4	72,0	240,0	16
37348	5 G 2,5	13,3 - 17,0	120,0	345,0	14
37349	5 G 4	15,6 - 19,9	192,0	485,0	12
37350	5 G 6	17,5 - 22,2	288,0	650,0	10
37351	5 G 10	22,9 - 29,1	480,0	1200,0	8
37352	5 G 16	26,4 - 33,3	768,0	1550,0	6
37353	5 G 25	32,0 - 40,4	1200,0	2250,0	4
37355	6 G 1,5	13,4 - 17,2	87,0	171,0	16
37356	6 G 2,5	15,7 - 20,0	144,0	279,0	14
37357	12 G 1,5	17,6 - 22,4	173,0	340,0	16
37358	12 G 2,5	20,6 - 26,2	288,0	571,0	14

Допускаются технические изменения. (RI01)



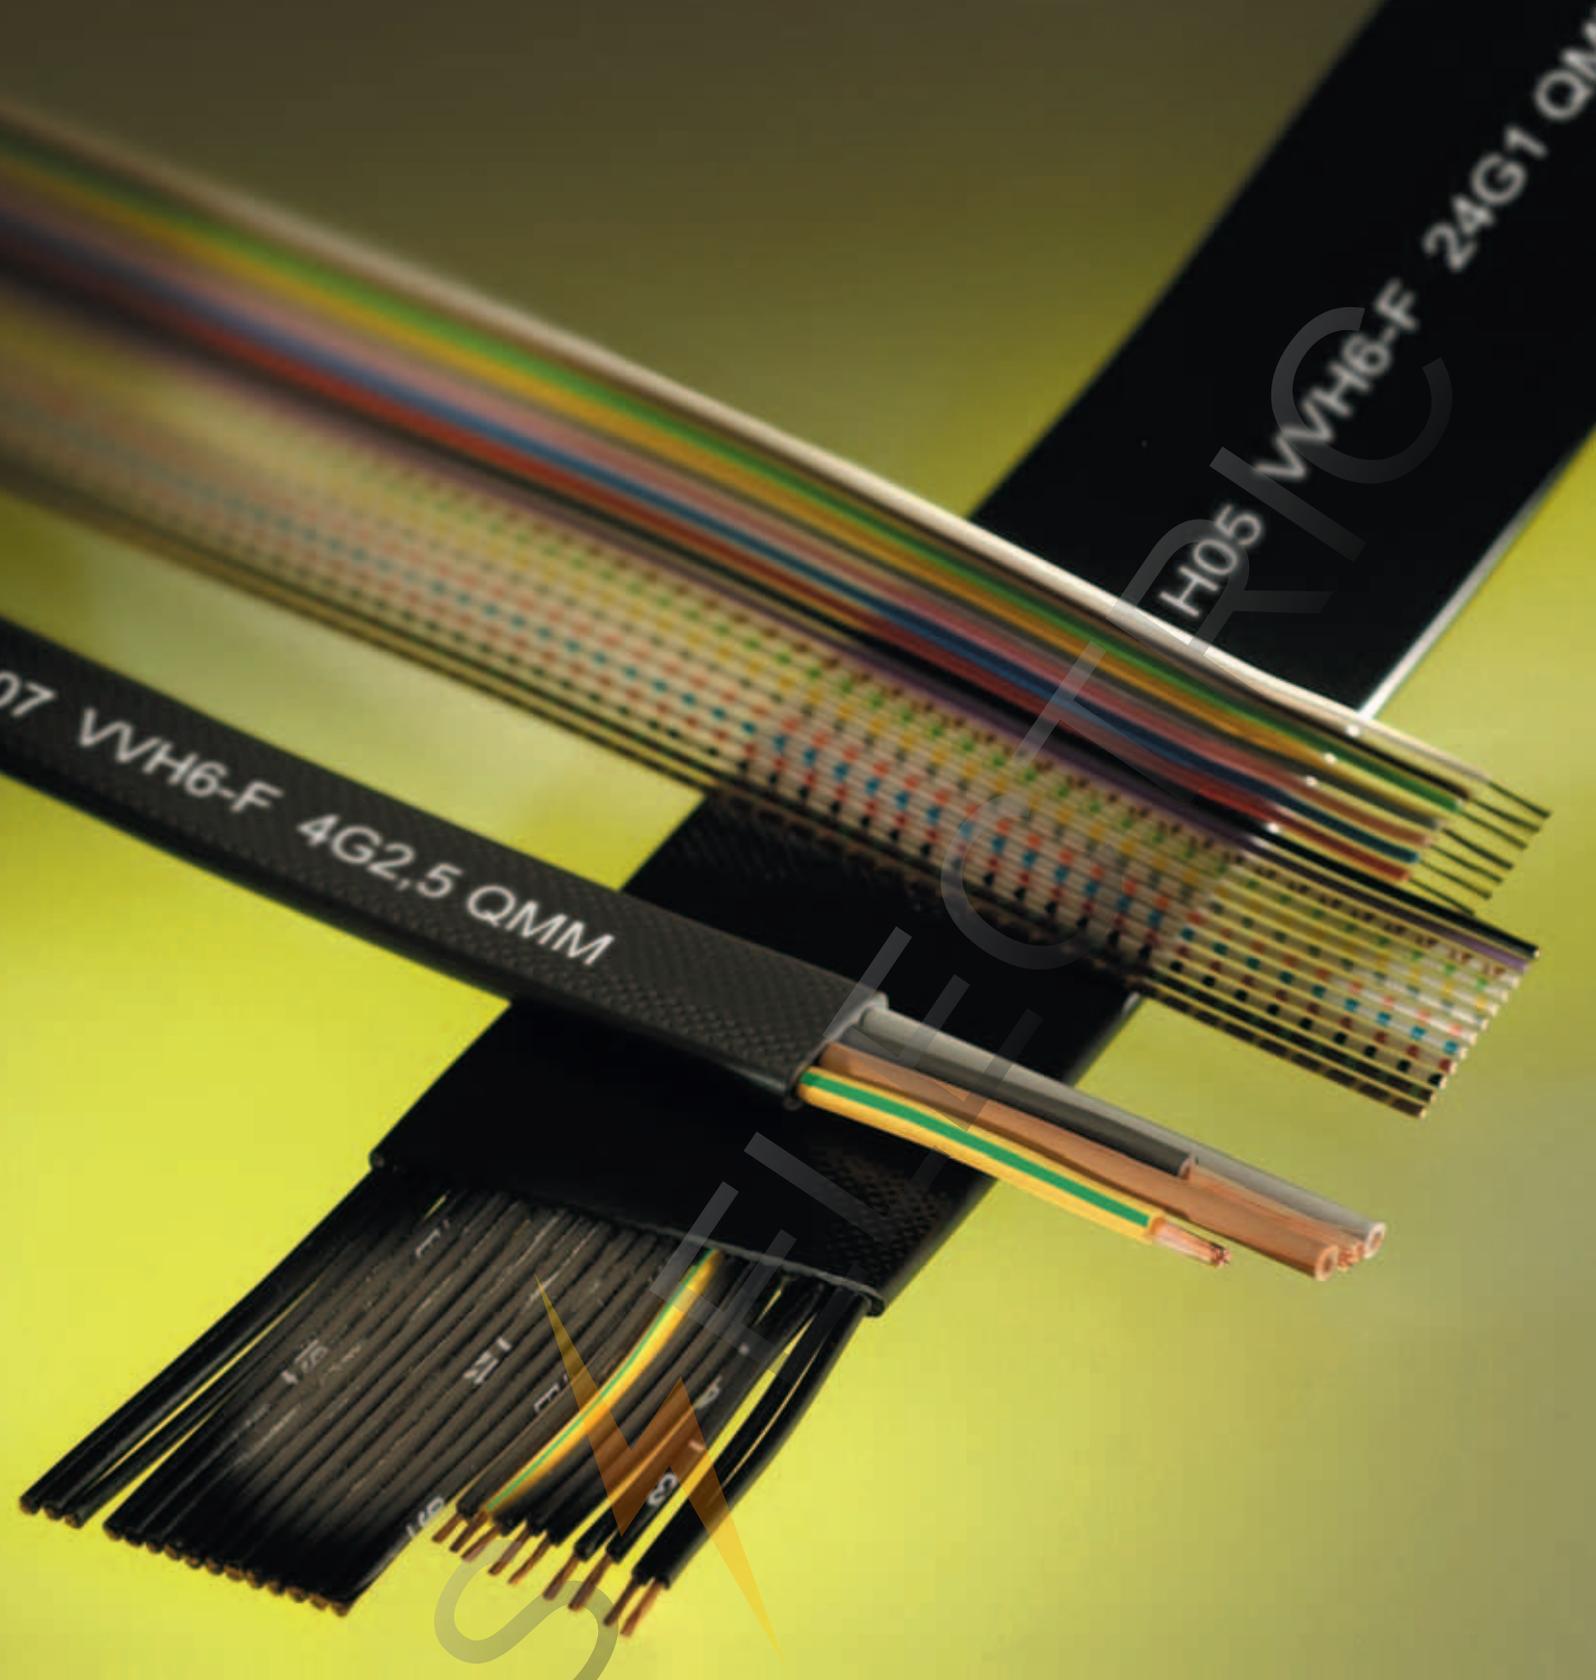

TUBEFLEX-(St)-CY

NEO-Flat-C

Ribbon Cables

TUBEFLEX-Y

PVC-Flat (H05 VVH-F/H07 VVH6-F)

NEO-Flat

PVC-Flat-CY

■ ПЛОСКИЕ И ЛЕНТОЧНЫЕ КАБЕЛИ

Диапазон t, подвижно °C

Диапазон t, стационарно °C

Номин. напряжение U₀/U/ номин. напряжение

Радиус изгиба, подвижно Ø

Радиус изгиба, стационарно Ø

Безгалогеновый

УФ-стойкий

Открытая прокладка

Для буксирных цепей

Цвет, маркировка

Экран

HAR/VDE REG Nr./VDE 0293

UL/CSA

Стр.

Плоские и ленточные кабели												
PVC-flach (плоский) (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F)	-5 до +70	-40 до +80	300/500 В	10x	10x					X		276
NEO-flach (плоский)	-30 до +80	-40 до +80	300/500 В	10x	10x		X			X		277
PVC-flach-CY	-5 до +70	-40 до +80	300/500 В	15x	15x					X	X	278
NEO-flach-C	-30 до +80	-40 до +80	300/500 В	15x	15x		X			X	X	279
Flachband (плоская лента)	-5 до +70	-5 до +70	350/600 В							X		280
TUBEFLEX-Y	-20 до +80	-20 до +80	300 В	15x	15x							281
TUBEFLEX-(St)-CY	-20 до +80	-20 до +80	300 В	15x	15x						X	282

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора.
 Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.

PVC-flach (плоский) (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F)

300/500 В или 450/750 В



Технические характеристики

- Специальный плоский PVC-кабель на основании EN 50214 / DIN VDE 0283-2
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +70 °C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В до 1 мм² U₀/U 450/750 В от 1,5 мм²
- **Испытательное напряжение** 2000 В до 1 мм² 2500 В от 1,5 мм²
- **Минимальный радиус изгиба** 10x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, S 6360 кл. 5, IEC 60228
- Специальная PVC-изоляция жил T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293
 - до 5 жил: цветовая
 - от 7 жил: черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления
- Жилы расположены параллельно
- Специальная внешняя PVC-оболочка TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)

Свойства

- В целом маслостойкий, показатели маслостойкости/химической стойкости см. табл. в приложении
- Экстремально малый радиус изгиба
- Высокая гибкость
- Небольшая занимаемая площадь
- Возможность пакетной укладки
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)

Примечания

- Артикул 27012 (6x4)
- G = с желто-зеленой жилой заземления

Применение

Плоские кабели с PVC-оболочкой применяются преимущественно в качестве буксируемых кабелей для крановых установок, напольных конвейеров и стеллажных штабелёров.

Указания по монтажу

Кабельные барабаны, на которые намотаны плоские кабели, при транспортировке должны стоять вертикально. Хорошая гибкость возможна только в одной плоскости. Поэтому следует соблюдать соответствующие указания по монтажу.

- Кабель крепится к направляющему профилю с помощью фестона (тележки). Расстояние между кабелями на фестонах должно быть вдвое больше толщины кабеля или пакета (если уложены несколько кабелей).
- При укладке кабелей в пакет необходимо начинать с кабеля с наименьшим сечением жил, который первым укладывается на несущую поверхность. Затем на него укладывается кабель большего сечения и т.д., таким образом кабель с наибольшим сечением жил располагается сверху.
- Кроме того, всегда обращайте внимание на симметричное распределение нагрузки в кабеле.
- В случае использования кабелей с сечением менее 2,5 мм² к расчетному значению сечения жил всегда следует добавлять резервные 10%.

CE = Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Наружные размеры прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
26980	4 G 0,75	4,3 x 12,6	28,8	90,0	19
26981	5 G 0,75	4,3 x 16,1	36,0	115,0	19
26982	6 G 0,75	4,3 x 19,4	43,2	141,0	19
26983	9 G 0,75	4,3 x 26,4	64,8	198,0	19
26984	10 G 0,75	4,3 x 30,1	72,0	224,0	19
26985	12 G 0,75	4,3 x 33,8	84,4	258,0	19
26986	16 G 0,75	4,3 x 44,4	115,2	340,0	19
26987	18 G 0,75	4,3 x 49,2	129,6	380,0	19
26988	20 G 0,75	4,3 x 55,0	144,0	424,0	19
26989	24 G 0,75	4,3 x 65,6	172,8	509,0	19
26990	3 G 1	4,5 x 10,8	28,8	80,0	18
26991	4 G 1	4,5 x 13,4	38,4	104,0	18
26992	5 G 1	4,5 x 16,0	48,0	134,0	18
26993	6 G 1	4,5 x 20,6	57,6	161,0	18
26994	9 G 1	4,5 x 28,4	86,4	230,0	18
26995	10 G 1	4,5 x 30,0	96,0	256,0	18
26996	12 G 1	4,5 x 36,2	115,2	298,0	18
26997	16 G 1	4,5 x 47,6	153,6	395,0	18
26998	18 G 1	4,5 x 52,8	172,8	441,0	18
26999	20 G 1	4,5 x 59,0	192,0	495,0	18
27000	24 G 1	4,5 x 70,4	230,4	590,0	18
27001	4 G 1,5	4,5 x 13,7	58,0	133,0	16
27002	5 G 1,5	4,5 x 17,9	72,0	169,0	16
27003	7 G 1,5	4,5 x 23,5	101,0	235,0	16
27004	8 G 1,5	4,5 x 26,8	115,0	265,0	16
27005	10 G 1,5	4,5 x 33,5	144,0	332,0	16

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Наружные размеры прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
27006	12 G 1,5	4,5 x 38,9	173,0	421,0	16
27028	16 G 1,5	4,5 x 51,5	230,4	555,0	16
27030	24 G 1,5	4,5 x 83,0	346,0	820,0	16
27007	4 G 2,5	5,5 x 17,0	96,0	205,0	14
27008	5 G 2,5	5,5 x 21,5	120,0	256,0	14
27009	7 G 2,5	5,5 x 30,3	168,0	344,0	14
27010	8 G 2,5	5,5 x 31,9	192,0	389,0	14
27011	12 G 2,5	5,8 x 47,1	288,0	580,0	14
27029	16 G 2,5	5,8 x 55,1	384,0	674,0	14
27012	24 G 2,5	15,0 x 63,0	604,0	950,0	14
27027	24 G 2,5	5,8 x 120,0	604,0	950,0	14
27013	4 G 4	7,0 x 21,8	154,0	344,0	12
27014	5 G 4	7,0 x 27,4	192,0	428,0	12
27015	7 G 4	7,9 x 36,6	269,0	590,0	12
27016	4 G 6	8,2 x 24,8	230,0	424,0	10
27017	5 G 6	8,2 x 31,8	288,0	530,0	10
27018	7 G 6	8,2 x 42,6	403,0	760,0	10
27019	4 G 10	10,0 x 29,6	384,0	710,0	8
27020	4 G 16	11,2 x 34,4	614,0	1014,0	6
27025	5 G 16	13,0 x 46,6	768,0	1370,0	6
27021	4 G 25	13,7 x 42,6	960,0	1365,0	4
27026	5 G 25	15,5 x 55,5	1200,0	2000,0	4
27022	4 G 35	15,4 x 47,6	1344,0	2100,0	2
27023	4 G 50	18,2 x 57,0	1920,0	2940,0	1
27024	4 G 70	20,0 x 64,2	2688,0	4090,0	2/0

Допускаются технические изменения. (RJ01)

NEO-flach (плоский) (N)GFLGÖU



Технические характеристики

- Специальный неопреновый плоский кабель на основании DIN VDE 0250 часть 809
- **Температурный диапазон** подвижно от -30 °C до +80 °C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Минимальный радиус изгиба** $10 \times \varnothing$ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 50×10^6 сДж/кг (до 50 Мрад)

Структура

- Голые или лужёные медные проводники в соответствии с DIN VDE 0295, BS 6360 кл. 5, IEC 60228
- Строение жилы в зависимости от сечения от 35 до 120 мм² - класс 5, тонкопроволочные от 1 до 25 мм² - класс 6, графа 4, особо тонкопроволочные
- Специальная резиновая изоляция
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293
 - до 5 жил: цветовая
 - от 7 жил: черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Жилы расположены параллельно
- Желто-зеленая жила заземления
- Специальная неопреновая оболочка, 5GM3 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 21
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Неопреновая внешняя оболочка, хладостойкая
- В целом устойчив к маслам, показатели маслостойкости/химической стойкости см. табл. в приложении
- Экстремально малый радиус изгиба
- Высокая гибкость
- Небольшая занимаемая площадь
- Возможность пакетной укладки

Испытания

- Воспламеняемость: Испытание в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления

Применение

Плоские кабели в неопреновом исполнении применяются преимущественно в качестве буксируемых кабелей для крановых установок, напольных конвейеров и стеллажных штабелёров.

Данные кабели предназначены для экспорта с допуском Сертифицированной лаборатории по проверке безопасности продукции (UL) по запросу.

Указания по монтажу

Кабельные барабаны, на которые намотаны плоские кабели, при транспортировке должны стоять вертикально. Хорошая гибкость возможна только в одной плоскости. Поэтому следует соблюдать соответствующие указания по монтажу.

- Кабель крепится к направляющему профилю с помощью фестона (тележки). Расстояние между кабелями на фестонах должно быть вдвое больше толщины кабеля или пакета (если уложены несколько кабелей).
- При укладке кабелей в пакет необходимо начинать с кабеля с наименьшим сечением жил, который первым укладывается на несущую поверхность. Затем на него укладывается кабель большего сечения и т.д., таким образом кабель с наибольшим сечением жил располагается сверху.
- Кроме того, всегда обращайтесь внимание на симметричное распределение нагрузки в кабеле.
- В случае использования кабелей с сечением менее 2,5 мм² к расчетному значению сечения жил всегда следует добавлять резервные 10%.


CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Наружные размеры прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N°
28001	4 G 1,5	5,9 x 16,2	58,0	234,0	16
28002	5 G 1,5	5,9 x 23,7	72,0	304,0	16
28003	7 G 1,5	5,9 x 30,5	101,0	391,0	16
28004	8 G 1,5	5,9 x 34,0	115,0	441,0	16
28005	10 G 1,5	5,9 x 43,5	144,0	460,0	16
28006	12 G 1,5	6,5 x 50,4	173,0	646,0	16
28007	24 G 1,5 (6 x 4)	13,0 x 56,0	346,0	1290,0	16
28008	4 G 2,5	7,2 x 19,6	96,0	316,0	14
28009	5 G 2,5	7,2 x 27,8	120,0	391,0	14
28010	7 G 2,5	7,2 x 36,1	168,0	533,0	14
28011	8 G 2,5	7,2 x 40,2	192,0	602,0	14
28012	12 G 2,5	7,8 x 59,4	288,0	890,0	14
28013	24 G 2,5 (6 x 4)	15,5 x 66,8	576,0	1480,0	14
28014	4 G 4	8,8 x 24,2	154,0	506,0	12
28015	5 G 4	8,8 x 33,4	192,0	621,0	12
28016	7 G 4	8,8 x 42,5	269,0	851,0	12
28017	4 G 6	9,6 x 27,4	230,0	661,0	10
28018	5 G 6	9,6 x 37,4	288,0	740,0	10
28019	7 G 6	9,6 x 47,2	403,0	1004,0	10
28020	4 G 10	10,4 x 30,8	384,0	1027,0	8
28021	5 G 10	10,4 x 41,6	480,0	1171,0	8

Допускаются технические изменения. (RJ01)

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Наружные размеры прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N°
28022	4 G 16	11,6 x 35,6	614,0	1430,0	6
28023	5 G 16	12,2 x 48,2	768,0	1590,0	6
28024	4 G 25	14,1 x 45,8	960,0	1890,0	4
28025	5 G 25	14,7 x 58,3	1200,0	2215,0	4
28026	7 G 25	15,3 x 78,7	1680,0	3000,0	4
28027	4 G 35	15,8 x 50,8	1344,0	2460,0	2
28028	5 G 35	16,4 x 64,4	1680,0	2880,0	2
28029	7 G 35	16,4 x 86,4	2352,0	4100,0	2
28030	4 G 50	18,6 x 60,2	1920,0	3385,0	1
28031	4 G 70	21,0 x 68,0	2688,0	4480,0	2/0
28032	4 G 95	24,1 x 78,6	3648,0	5990,0	3/0
28033	4 G 120	25,5 x 84,2	4608,0	7240,0	4/0

PVC-flach-CY плоский, экранированный, ЭМС



HELUKABEL PVC-flach-CY 5x4x0,5 QMM / 27101 300/500 V 001042630



Технические характеристики

Специальный экранированный плоский PVC-кабель на основании DIN VDE 0283 часть 2

- **Температурный диапазон**
подвижно от -5 °С до +70 °С
стационарно от -40°С до +80°С
- **Номинальное напряжение**
U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Напряжение пробоя**
мин. 6000 В
- **Минимальный радиус изгиба**
15x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации**
до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5, BS 6360 кл. 5
- Специальная PVC-изоляция жил
- Маркировка жил см. ниже
- Жилы экранированы по отдельности или в пучках
- Экранирующая оплётка из медных проволок, покрытие пр. 85%
- Специальная PVC-оболочка
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)

Свойства

- В целом маслоустойчивый

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)

Применение

Плоские кабели с PVC-оболочкой применяются преимущественно в качестве буксируемых кабелей для крановых установок, напольных конвейеров и стеллажных штабелёров.

Указания по монтажу

Кабельные барабаны, на которые намотаны плоские кабели, при транспортировке должны стоять вертикально. Хорошая гибкость возможна только в одной плоскости. Поэтому следует соблюдать соответствующие указания по монтажу.

- Кабель крепится к направляющему профилю с помощью фестона (тележки). Расстояние между кабелями на фестонах должно быть вдвое больше толщины кабеля или пакета (если уложены несколько кабелей).
- При укладке кабелей в пакет необходимо начинать с кабеля с наименьшим сечением жил, который первым укладывается на несущую поверхность. Затем на него укладывается кабель большего сечения и т.д., так что кабель с наибольшим сечением жил располагается сверху.
- Кроме того, всегда обращайтесь внимание на симметричное распределение нагрузки в кабеле.
- В случае использования кабелей с сечением менее 2,5 мм² к расчетному значению сечения жил всегда следует добавлять резервные 10%.


ЭМС= Электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуем применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Маркировка жил	Наружные размеры прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
27100	5 G 0,5	цветной, DIN VDE 0293	21,0 x 3,4	64,0	140,0	20
27101	5 x 4 x 0,5	цветной, (синий, красный, зеленый, желтый)	37,4 x 7,2	175,0	280,0	20
27102	8 x 7 x 0,5	маркировка белыми цифрами по порядку, DIN VDE 0293	68,6 x 11,7	480,0	1180,0	20
27090	4 G 0,75	цветной, DIN VDE 0293	15,0 x 5,0	70,0	147,0	19
26754	4 x 4 x 1	цветной, (синий, красный, зеленый, желтый)	33,5 x 11,0	310,0	625,0	18
27103	4 x 4 G 1	маркировка белыми цифрами по порядку	33,5 x 11,0	310,0	625,0	18
27091	4 G 1,5	цветной, DIN VDE 0293	18,7 x 5,9	116,0	210,0	16
27092	8 G 1,5	маркировка белыми цифрами по порядку	35,6 x 5,9	217,0	400,0	16
27093	12 G 1,5	маркировка белыми цифрами по порядку	52,1 x 5,9	266,0	610,0	16
27094	4 G 2,5	цветной, DIN VDE 0293	21,0 x 6,9	170,0	270,0	14
27104	6 G 2,5	маркировка белыми цифрами по порядку, DIN VDE 0293	37,4 x 7,2	240,0	320,0	14
27095	4 G 4	цветной, DIN VDE 0293	24,5 x 7,7	225,0	400,0	12
27096	4 G 6	цветной, DIN VDE 0293	30,1 x 9,2	328,0	520,0	10
27097	4 G 10	цветной, DIN VDE 0293	35,8 x 10,5	525,0	840,0	8
27098	4 G 16	цветной, DIN VDE 0293	41,3 x 12,6	788,0	1280,0	6
27099	4 G 25	цветной, DIN VDE 0293	48,4 x 14,4	1170,0	1800,0	4

Допускаются технические изменения. (RJ01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - STK-F
- Кабельный ввод - STS-F

NEO-flach-C (МСНÖU) плоский, экранированный, ЭМС



Технические характеристики

- Специальный экранированный неопреновый плоский кабель на основании DIN VDE 0250 часть 809
- **Температурный диапазон** подвижно от -30 °С до +60 °С стационарно от -40°С до +80°С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Минимальный радиус изгиба** 15x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 50x10⁶ сДж/кг (до 50 Мрад)

Структура

- Голые или лужёные медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, IEC 60228 кл. 6, BS 6360 кл. 6
- Специальная резиновая изоляция
- Маркировка жил в соответствии DIN VDE 0293
 - до 5 жил: цветовая
 - от 7 жил: черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления
- Жилы экранированы по отдельности
- Жилы расположены параллельно
- Экранирующая оплётка из медных проволочек, покрытие пр. 85%
- Специальная неопреновая оболочка
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)

Свойства

- Хладостойкая внешняя оболочка
- В целом маслостойкий
- Экстремально малый радиус изгиба
- Высокая гибкость
- Небольшая занимаемая площадь
- Возможность пакетной укладки
- Благодаря высокой плотности экрана обеспечивается отсутствие помех при передаче сигналов или импульсов
- Подходит для открытой прокладки

Испытания

- Воспламеняемость: Испытание в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления

Применение

Плоские кабели с PVC-оболочкой применяются преимущественно в качестве буксируемых кабелей для крановых установок, напольных конвейеров и стеллажных штабелёров.

Данные кабели предназначены для экспорта с допуском Сертифицированной лаборатории по проверке безопасности продукции (UL) по запросу.

Указания по монтажу

Кабельные барабаны, на которые намотаны плоские кабели, при транспортировке должны стоять вертикально. Хорошая гибкость возможна только в одной плоскости. Поэтому следует соблюдать соответствующие указания по монтажу.

- Кабель крепится к направляющему профилю с помощью фестона (тележки). Расстояние между кабелями на фестонах должно быть вдвое больше толщины кабеля или пакета (если уложены несколько кабелей).
- При укладке кабелей в пакет необходимо начинать с кабеля с наименьшим сечением жил, который первым укладывается на несущую поверхность. Затем на него укладывается кабель большего сечения и т.д., так что кабель с самым наибольшим сечением жил располагается сверху.
- Кроме того, всегда обращайте внимание на симметричное распределение нагрузки.
- В случае использования кабелей с сечением менее 2,5 мм² к расчетному значению сечения жил всегда следует добавлять резервные 10%.

ЭМС= Электромагнитная совместимость


Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуем применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Наружные размеры прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-Nº
28100	8 G 1,5	7,9 x 42,0	231,0	520,0	16
28101	12 G 1,5	7,9 x 61,0	346,0	790,0	16
28102	4 G 2,5	8,5 x 25,5	164,0	420,0	14

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Наружные размеры прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-Nº
28103	6 G 2,5	8,5 x 34,5	247,0	540,0	14
28104	12 G 2,5	8,9 x 68,0	494,0	1000,0	14
28302	4 G 25	16,0 x 51,0	1116,0	1650,0	4

Допускаются технические изменения. (RJ01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - STK-F
- Кабельный ввод - STS-F

TUBEFLEX-Y плоский кабель с круглой PVC-оболочкой для IDC-технологий, с шагом 1,27 мм



Технические характеристики

- Специальный плоский кабель с круглой оболочкой
- **Сопротивление проводника** макс. 230 Ом/км
- **Температурный диапазон** от -20 °C до +80 °C
- **Рабочее напряжение** макс. 300 В
- **Испытательное напряжение** жила/ жила 2000 В
- **Электрическая прочность, испытание искровым разрядом** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Ёмкость** (между жилами) прикл. 75 пф/м
- **Импеданс** 115 Ом
- **Минимальный радиус изгиба** 15x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Лужёные медные проводники, AWG 28 7 x 0,127 мм = 0,09 мм²
- Изоляция жил из специального PVC-компаунда
- Цвет жил - серый, маркировка крайней жилы с одной стороны
- Параллельно расположенные жилы, попеременно сращенные, шлицованные
- Плоский кабель с круглой оболочкой, сложенный складками или скрученный в рулон
- Обмотка лентой
- Оболочка из специального PVC-компаунда
- Цвет оболочки - серый

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Отлично подходит для конфекционирования**
- **Испытания**
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)

Применение

Плоский кабель с круглой оболочкой TUBEFLEX-Y имеет преимущества при прокладке и монтаже по сравнению с ленточными кабелями в плоском исполнении.

Используется для быстрого монтажа, присоединение разъемов производится по IDC технологии. В рамках одного рабочего сеанса можно одновременно присоединить все кабели, не удаляя изоляцию. Соответствие размеров достигается за счёт восстановления формы перед монтажом разъёма.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x AWG-N ^o	Размеры плоской ленты Ширина мм	Внешняя оболочка Номинальная толщина стенки, мм	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км
45130	9 x 28	11,43	0,8	6,1	8,7	35,0
45131	10 x 28	12,70	0,8	6,2	9,7	36,0
45132	14 x 28	17,78	0,8	7,2	13,6	48,0
45133	16 x 28	20,30	0,8	7,2	15,5	51,0
45134	20 x 28	25,40	0,8	7,3	19,4	57,0
45135	24 x 28	30,48	0,8	8,6	23,2	66,0
45136	25 x 28	31,75	0,8	8,6	24,2	69,0
45137	26 x 28	33,02	0,8	8,6	25,2	70,0

Арт.	Кол-во жил x AWG-N ^o	Размеры плоской ленты Ширина мм	Внешняя оболочка Номинальная толщина стенки, мм	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км
45138	30 x 28	38,10	0,8	9,0	29,0	81,0
45139	34 x 28	43,20	0,8	10,0	32,9	87,0
45140	36 x 28	45,72	0,8	10,2	34,9	91,0
45141	37 x 28	47,00	1,0	10,3	35,8	93,0
45142	40 x 28	50,80	1,0	10,7	38,7	101,0
45143	50 x 28	63,50	1,0	11,1	48,4	118,0
45144	60 x 28	76,20	1,0	12,5	58,1	135,0
45145	64 x 28	81,30	1,0	13,0	62,0	147,0


Допускаются технические изменения. (RJ01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - STK-F
- Кабельный ввод - STS-F

TUBEFLEX-(St)-CY плоский кабель с круглой PVC-оболочкой для IDC-технологий, экранированный, с шагом 1,27 мм, ЭМС

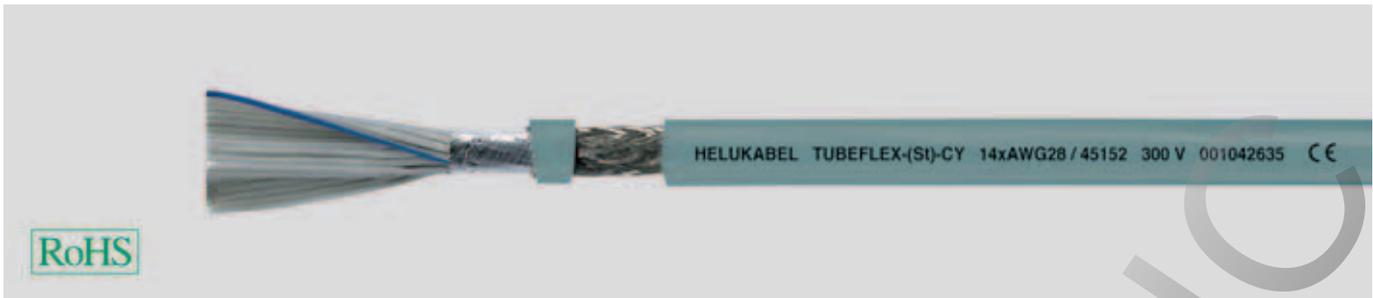

Технические характеристики

- Специальный плоский кабель с круглой оболочкой
- **Сопротивление проводника** макс. 230 Ом/км
- **Температурный диапазон** от -20 °C до +80 °C
- **Рабочее напряжение** макс. 300 В
- **Испытательное напряжение** жила/ жила 2000 В жила/ экран 2000 В
- **Электрическая прочность, испытание искровым разрядом** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Ёмкость** (между жилами) прикл. 75 пф/м
- **Импеданс** 115 Ом
- **Минимальный радиус изгиба** 15x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Лужёные медные проводники, AWG 28 7 x 0,127 мм = 0,09 мм²
- Изоляция жил из специального PVC-компаунда
- Цвет жил - серый, маркировка крайней жилы с одной стороны
- Параллельно расположенные жилы, попеременно сращенные, шлицованные
- Плоский кабель с круглой оболочкой, сложенный складками или скрученный в рулон
- Двойное экранирование: (St) - кашированная полимерными материалами алюминиевая плёнка и С - оплётка из лужёных медных проводников с оптимальным покрытием поверхности
- Внешняя оболочка из специального PVC-компаунда
- Цвет оболочки - серый

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Отлично подходит для конфекционирования**
- Двойное экранирование из кашированной полимерными материалами алюминиевой плёнки (St) и дополнительной экранирующей медной оплётки (С) защищает от воздействий помех и обеспечивает надёжную передачу сигналов и импульсов (важно при монтаже с необходимостью ЭМС)

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)

Применение

Плоский кабель с круглой оболочкой TUBEFLEX-(St)-CY имеет преимущества при прокладке и монтаже по сравнению с ленточными кабелями в плоском исполнении.

Используется для быстрого монтажа, присоединение разъемов производится по IDC технологии. В рамках одного рабочего сеанса можно одновременно присоединить все кабели, не удаляя изоляцию. Соответствие размеров достигается за счёт восстановления формы перед монтажом разъёма.

ЭМС = электромагнитная совместимость


Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуем применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x AWG-N ^o	Размеры плоской ленты Ширина мм	Внешняя оболочка Номинальная толщина стенки, мм	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км
45150	9 x 28	11,43	0,8	6,3	30,9	56,0
45151	10 x 28	12,70	0,8	6,4	31,9	57,0
45152	14 x 28	17,78	0,8	7,2	35,6	70,0
45153	16 x 28	20,30	0,8	7,4	42,0	75,0
45154	20 x 28	25,40	0,8	7,8	45,8	83,0
45155	24 x 28	30,48	0,8	9,0	54,3	97,0
45156	25 x 28	31,75	0,8	9,0	55,2	100,0
45157	26 x 28	33,02	0,8	9,0	60,0	101,0
45158	30 x 28	38,10	0,8	9,2	60,4	113,0
45159	34 x 28	43,20	0,8	10,2	68,1	122,0
45160	36 x 28	45,72	0,8	10,4	70,1	126,0

Арт.	Кол-во жил x AWG-N ^o	Размеры плоской ленты Ширина мм	Внешняя оболочка Номинальная толщина стенки, мм	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км
45161	37 x 28	47,00	1,0	10,5	71,1	128,0
45162	40 x 28	50,80	1,0	11,3	74,1	135,0
45163	50 x 28	63,50	1,0	11,6	88,3	160,0
45164	60 x 28	76,20	1,0	12,9	98,7	172,0
45165	64 x 28	81,30	1,0	13,3	107,2	192,0

Допускаются технические изменения. (RJ01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - STK-F
- Кабельный ввод - STS-F





LiYW/H05 V2-K H05 V-K

TOPFLEX® 300

HELUTHERM® 1200

GALVANICABEL®

SiF/SiFF

HELUFLOX®-PTEF-5Y

NSHXAFÖ 3kV

KOMPOSPEED® 600

ОДНОЖИЛЬНЫЕ ПРОВОДА

Диапазон t, подвижно °C
 Диапазон t, стационарно °C
 Номинальное напряжение U₀/U /
 рабочее напряжение
 Радиус изгиба, подвижно Ø
 Радиус изгиба, стационарно Ø
 Безгалогеновый
 УФ-стойкий
 Открытая прокладка
 Для буксирных цепей
 Цвет маркировки
 Экран
 HAR/VDE REG Nr./VDE
 UL/CSA
 CTP

Одножильные провода													
LiYv	-5 до +70	-30 до +80	500 В		4x							X	287
H05V-K	-5 до +70	-30 до +80	300/500 В		4x							X	289
H07V-K / (H)07V-K	-5 до +70	-30 до +80	450/750 В		6x							X	291
H05V-K / (H)07V-K	-5 до +70	-30 до +80	300/500 В		6x							X	293
H05V-U / (H)05V-U / H07V-U	-5 до +70	-30 до +80	300/500 В		6x							X	294
H07V-R / H05V-K / (H)07V-K**	-5 до +70	-30 до +80	450/750 В		6x							X	295
H05V-K, H07V-K, PVC-одножильные провода													296
TOPFLEX® 303 X07V-K-YÖ	-5 до +80	-40 до +80	0,6/1 кВ	12x	12x							X	297
LiFy провода	-15 до +80	-15 до +80	300/500 В	8x	8x							X	298
PUR-провода		-40 до +80	1 кВ	10x	5x	X	X	X				X	299
H05Z-K / H07Z-K		-40 до +90	300/500 В		6x	X						X	300
H05G-U / -K / H07G-U / -R / -K	-25 до +110	-40 до +110	300/500 В		6x							X	302
LiYw / H05V2-K	+5 до +90	+5 до -90/105	300/500 В		4x							X	303
H07V2-K	+5 до +90	+5 до +90	450/750 В		10-15x							X	304
HELUTHERM® 145	-35 до +120	-55 до +145	300/500 В	12,5x	4x	X	X	X				X	305
SIF / SIFF		-60 до +180	300/500 В		6x	X						X	307
Sif/GL, SiD, SiD/GL		-60 до +180	300/500 В	15x	15x	X						X	308
FZ-LSi	+180	+180	6-10 кВ	7,5x	7,5x							X	309
FZ-LS	+180	+180	15-20 кВ	7,5x	7,5x							X	309
Провод для неоновых ламп	+180	+180	3,5-7,5 кВ	7,5x	7,5x	X						X	309
HELUFLO®-FEP-6Y	-100 до +205	-100 до +205	600 В	10x	4x		X	X				X	310
HELUFLO®-PTFE-5Y	-190 до +260	-190 до +260	600 В	10x	4x		X	X				X	311
HELUFLO®-PTFE-5Y	-190 до +260	-190 до +260	1000 В	10x	4x		X	X				X	311
HELUTHERM® 400		-60 до +400	500 В	15x	15x	X						X	312
HELUTHERM® 600 / 600-ES		-60 до +600	500 В	15x	15x	X						/X	313
HELUTHERM® 800 / 800-ES		-120 до +750	500 В	15x	15x	X						/X	314
HELUTHERM® 1200 / 1200-ES		-170 до +1000	500 В	15x	15x	X						/X	315
Провод заземления ESUY/ESY	-5 до +70	-5 до +70		12x	12x								316
GALVANICABLE®	-40 до +80	-50 до +80	0,6/1 кВ	15x	15x	X	X	X					317
H01N2-D / -E	-25 до +80	-40 до +80	100/100 В	12x/10x	12x/10x			X				X	318
NSGAFÖU 3кВ	-25 до +80	-40 до +80	1,8/3 кВ	10x	6x							X	319
NSHXAFÖ 3кВ	-25 до +70	-40 до +90	1,8/3 кВ	10x	6x	X						X	320
TOPFLEX® 300	-5 до +80	-40 до +80	0,6/1 кВ	7,5x	7,5x			(X)	X				321
KOMPOSPEED® 600 / 600-C	-30 до +90	-40 до +100	0,6/1 кВ	5/7,5x	3/4x	X	X	X	X			/X	322

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.

■ ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПРОВОДОВ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ


	Макс. пробег в м (10 м до 25 жил)	Мин. радиус изгиба, подвижно (D=внешн. Ø)	Скорость, макс. м/с	Ускорение, макс. м/с ²	Кол-во циклов, макс.	Материал	Номинал. напряжение U ₀ /U _р	Диапазон t, подвижно °С	Стандарты	Стр.	Аналог. тип станд. UL / CSA
Одножильные провода для буксируемых цепей											
КОМПОСПИД® 600	100	5 x D	4	10	11 млн	Poly / Poly	600/1000V	-30° до +90°		322	504
КОМПОСПИД® 600-С	100	7.5 x D	4	10	11 млн	Poly/CU/Poly	600/1000V	-30° до +90°		322	505
ТОПФЛЕХ® 300	5	7.5 x D	2	10	9 млн	PVC/PVC	600/1000V	-5° до +80°		321	500

Количество циклов удвоено и определялось в тестовой лаборатории репрезентативным методом. Указанное количество циклов гарантируется только при правильном монтаже (см. указания по монтажу: прокладка кабелей в буксируемых цепях, стр. 1036 и 1037).

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора.

Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога. Используйте также таблицы для подбора буксируемых цепей на стр. 1030 и 1031.

LiYv PVC-провода, тонкопроволочные, луженые

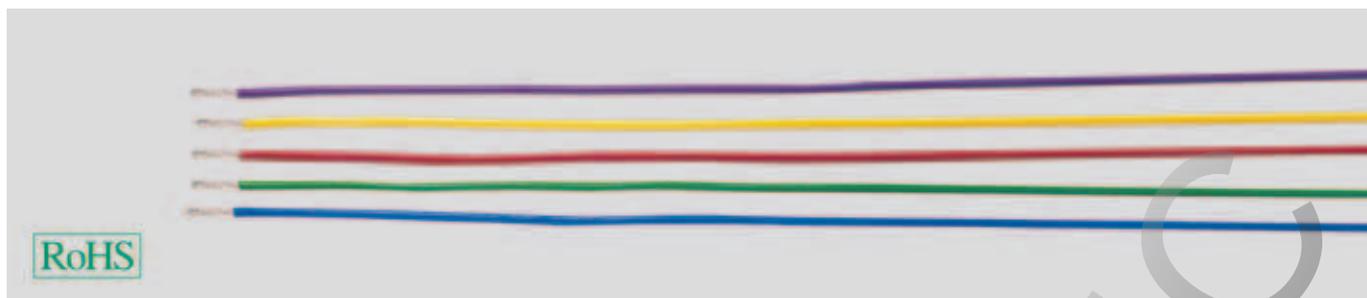

Технические характеристики

- Одножильные PVC-провода на основании DIN VDE 0812
- **Температурный диапазон**
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -30°C до +80°C
- **Максимальное рабочее напряжение**
>0,14 мм² = 500 В
0,25-1,5 мм² = 900 В
- **Испытательное напряжение**
0,14 мм² = 1200 В
0,25-1,5 мм² = 2500 В
- **Сопротивление изоляции**
мин. 10 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба**
12,5x Ø провода
- **Стойкость к радиации**
до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или IEC 5 кл. 5
- PVC-изоляция жил, изоляционный компаунд Y13 в соответствии с DIN VDE 0812
- Цвета жил см. табл.

Свойства

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- Для двухцветных - кольцевая маркировка

Применение

Гибкие монтажные провода с PVC- оболочкой применяются при соединении низковольтных установок, аппаратуры связи, электронных устройств, в стендах, шкафах и пр. в соответствии с VDE 0800 часть 1 для температур не выше +70 °С. Данные провода нельзя использовать в цепях с большими токовыми нагрузками.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

LiYv

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	РОЗ	ЗЛ	ПРОЗ	Т-СИН	ОРАНЖ	друг.цв	2-цв
прикл. RAL			9005	6018	5015	8003	3000	9003	7000	4005	1021	3015	6018	-	5010	2003	-	-



Упаковка

катушка (стандартная, объем 100 м)

ЦУВ КАТУШКА	Ст. 1	Ст. 2	Ст. 3	Ст. 4	Ст. 5	Ст. 6	Ст. 7	Ст. 8	Ст. 9	Ст. 10	Ст. 11	Ст. 12	Ст. 13	Ст. 14	Ст. 15	Ст. 16	Ст. 17	Ст. 18
Артикул 0,14	1,1	1,4	26405	26406	26407	26408	26409	26410	26411	26412	26413	26414	26415	26416	26417	26418	26419	26420
Артикул 0,25	1,3	2,4	26421	26422	26423	26424	26425	26426	26427	26428	26429	26430	26431	26432	26433	26434	26435	26436
Артикул 0,5	1,8	4,8	26437	26438	26439	26440	26441	26442	26443	26444	26445	26446	26447	26448	26449	26450	26451	26452
Артикул 0,75	2,0	7,2	26453	26454	26455	26456	26457	26458	26459	26460	26461	26462	26463	26464	26465	26466	26467	26468
Артикул 1	2,1	9,6	26469	26470	26471	26472	26473	26474	26475	26476	26477	26478	26479	26480	26481	26482	26483	26484
Артикул 1,5	2,6	14,4	26485	26486	26487	26488	26489	26490	26491	26492	26493	26494	26495	26496	26497	26498	26499	26500

Продолжение ►

LiYv PVC-провода, тонкопроволочные, луженые



LiYv

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	РОЗ	ЗЛ	ПРОЗ	Т-СИН	ОРАНЖ	друг.цв	2-цв
пр. RAL			9005	6018	5015	8003	3000	9003	7000	4005	1021	3015	6018	-	5010	2003	-	-



Упаковка

бочка (разного объема)

LiYv БОЧКА																			
Артикул			26505	26506	26507	26508	26509	26510	26511	26512	26513	26514	26515	26516	26517	26518	26519	26520	
0,25	1,3	2,4																	
Артикул			26521	26522	26523	26524	26525	26526	26527	26528	26529	26530	26531	26532	26533	26534	26535	26536	
0,5	1,8	4,8																	
Артикул			26537	26538	26539	26540	26541	26542	26543	26544	26545	26546	26547	26548	26549	26550	26551	26552	
0,75	2,0	7,2																	
Артикул			26553	26554	26555	26556	26557	26558	26559	26560	26561	26562	26563	26564	26565	26566	26567	26568	
1	2,1	9,6																	
Артикул			26569	26570	26571	26572	26573	26574	26575	26576	26577	26578	26579	26580	26581	26582	26583	26584	
1,5	2,6	14,4																	


Допускаются технические изменения.



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Гильзы - ADI
- Гильзы - ADU

H05 V-K PVC-провода, одножильные, тонкопроволочные

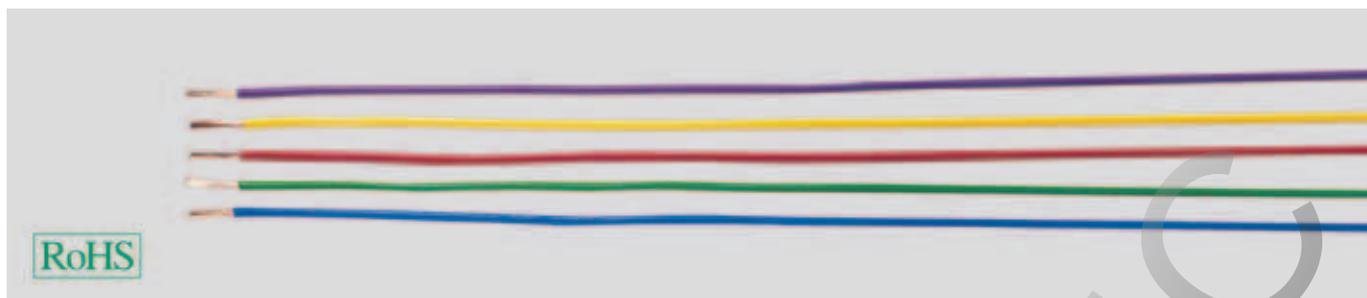

Технические характеристики

- Одножильные PVC-провода в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 и IEC 60227-3
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -30°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 10 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно 4x Ø провода
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383, IEC 5 кл. 5
- PVC-изоляция жил, изолирующий компаунд T11 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и IEC 60227-3
- Маркировка жил см. таблицу ниже

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)

Примечания

- Рекомендуются следующие цвета: чёрный, белый, синий, серый, коричневый, красный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый. Исключением являются зелёный и жёлтый, которые можно использовать только в тех случаях, когда это не противоречит требованиям техники безопасности. Зелёный разрешён для маркировки цепей освещения. Допустимы все двухцветные комбинации приведённых выше цветов.

Применение

Данные провода предназначены для внутреннего монтажа устройств в различной аппаратуре, в осветительных приборах и промышленном оборудовании, в щитах управления и распределительных устройствах, в трубах и под шпательку, в сухих помещениях.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

H05 V-K

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	РОЗ	ЗЛ	ПРОЗ	Т-СИН	ОРАНЖ	друг.цв	2-цв	У-MAP
прибл. RAL			9005	6018	5015	8003	3000	9003	7001	4005	1021	3015	6018	-	5010	2003	-	-	5002

Упаковка

бухта в картонной упаковке (100м)

H05 V-K БУХТА																			
Артикул			29081	29082	29083	29084	29085	29086	29087	29088	29089	29090	29091	29092	29093	29094	29095	29096	26386
0,5	2,1 - 2,5	4,8																	
Артикул			29097	29098	29099	29100	29101	29102	29103	29104	29105	29106	29107	29108	29109	29110	29111	29112	26387
0,75	2,2 - 2,7	7,2																	
Артикул			29113	29114	29115	29116	29117	29118	29119	29120	29121	29122	29123	29124	29125	29126	29127	29128	26388
1	2,4 - 2,8	9,6																	

Упаковка

катушка (разного объема)

H05 V-K КАТУШКА																			
Артикул			26590	26591	26592	26593	26594	26595	26596	26597	26598	26599	26600	26601	26602	26603	26604	26605	26389
0,5	2,1 - 2,5	4,8																	
Артикул			26606	26607	26608	26609	26610	26611	26612	26613	26614	26615	26616	26617	26618	26619	26620	26621	26390
0,75	2,2 - 2,7	7,2																	
Артикул			26622	26623	26624	26625	26626	26627	26628	26629	26630	26631	26632	26633	26634	26635	26636	26637	26391
1	2,4 - 2,8	9,6																	

Продолжение ▶

H05 V-K PVC-провода, одножильные, тонкопроволочные



H05 V-K

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	РОЗ	ЗЛ	ПРОЗ	Т-СИН	ОРАНЖ	друг.цв	2-цв	У-МАР
пр. RAL			9005	6018	5015	8003	3000	9003	7001	4005	1021	3015	6018	-	5010	2003	-	-	5002



Упаковка

бочка (разного объема)

H05 V-K БОЧКА

Артикул 0,5	2,1 - 2,5	4,8	26640	26641	26642	26643	26644	26645	26646	26647	26648	26649	26650	26651	26652	26653	26654	26655	26392
Артикул 0,75	2,2 - 2,7	7,2	26656	26657	26658	26659	26660	26661	26662	26663	26664	26665	26666	26667	26668	26669	26670	26671	26393
Артикул 1	2,4 - 2,8	9,6	26672	26673	26674	26675	26676	26677	26678	26679	26680	26681	26682	26683	26684	26685	26686	26687	26394

Допускаются технические изменения. (RK01)




Подходящие аксессуары - см. главу X

- Гильзы - ADI
- Гильзы - ADU

ROOS ELECTRIC

H07 V-K / (H)07 V-K PVC-провода, одножильные,

тонкопроволочные

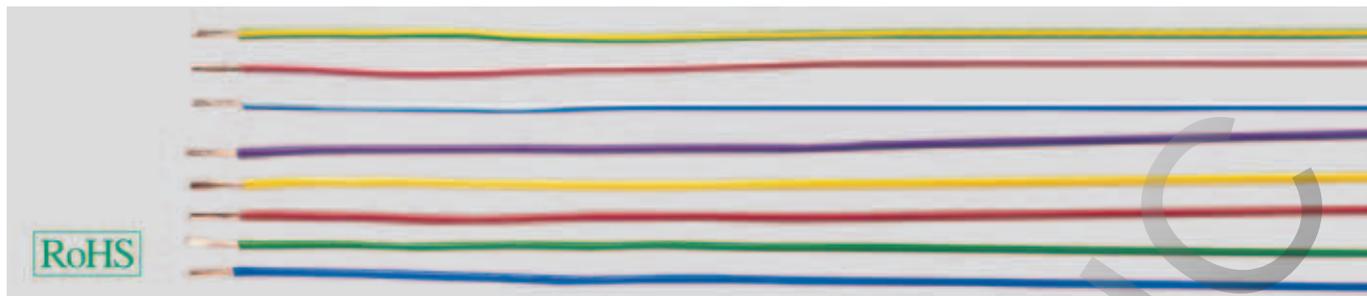

Технические характеристики

- Одножильные PVC-провода в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 и IEC 60227-3
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -30°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 450/750 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 10 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно
Ø провода ≤ 8 мм: 4x Ø провода
Ø провода > 8-12 мм: 5x Ø провода
Ø провода > 12 мм: 6x Ø провода
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- PVC-изоляция жил, изолирующий компаунд T11 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 IEC и 60227-3
- Цвета жил см. таблицу ниже

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)

Примечания

- Рекомендуются следующие цвета (только одноцветные): чёрный, белый, синий, серый, коричневый, красный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый. Двухцветные комбинации не допустимы, за исключением жёлто-зелёной жилы
- Цвета жёлтый, зелёный, прозрачный поставляются только для (H)07 V-K
- Двухцветная комбинация допустима только у (H)07 V-K

Применение

Используется для прокладки в трубах внутри, над и под штукатуркой, а также в закрытых каналах для электропроводки.

Запрещено применять для монтажа непосредственно в кабель-каналах и туннелях.

Допускается для внутреннего монтажа в распределительных устройствах и щитах управления, в осветительных приборах с номинальным переменным напряжением до 1000 В или при постоянном напряжении до 750 В относительно земли.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

H07 V-K, (H)07 V-K

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	РОЗ	ЗЛ	ПРОЗ	Т-СИН	ОРАНЖ	2-цв	У-МАР
пр. RAL			9005	6018	5015	8003	3000	9003	7001	4005	1021	3015	6018	-	5010	2003	-	5002



Упаковка

бухта в картонной упаковке (100м)

H07 V-K БУХТА			29129	29130	29131	29132	29133	29134	29135	29136	29137	29138	29139	29140	29141	29142	29144	26395	
Артикул	1,5	2,8 - 3,4	14,4																
Артикул	2,5	3,4 - 4,1	24,0	29145	29146	29147	29148	29149	29150	29151	29152	29153	29154	29155	29156	29157	29158	29160	26396
Артикул	4	3,9 - 4,8	38,0	29161	29162	29163	29164	29165	29166	29167	29168	29169	29170	29171	29172	29173	29174	29176	26397
Артикул	6	4,4 - 5,3	58,0	29177	29178	29179	29180	29181	29182	29183	29184	29185	29186	29187	29188	29189	29190	29192	26398



Упаковка

катушка (разного объема)

H07 V-K КАТУШКА			26690	26691	26692	26693	26694	26695	26696	26697	26698	26699	26700	26701	26702	26703	26705	26399	
Артикул	1,5	2,8 - 3,4	14,4																
Артикул	2,5	3,4 - 4,1	24,0	26706	26707	26708	26709	26710	26711	26712	26713	26714	26715	26716	26717	26718	26719	26721	26400
Артикул	4	3,9 - 4,8	38,0	26722	26723	26724	26725	26726	26727	26728	26729	26730	26731	26732	26733	26734	26735	26737	26401
Артикул	6	4,4 - 5,3	58,0	26738	26739	26740	26741	26742	26743	26744	26745	26746	26747	26748	26749	26750	26751	26753	26402

Продолжение ►

H05V-K / (H)07V-K PVC-одножильные провода, тонкопроволочные, 2-цветные



Номиналь- ное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса медь кг / км	КР/БЕЛ	СИН/БЕЛ	КОР/БЕЛ	Т-СИН/БЕЛ
--	---------------------------------	--------------------------	--------	---------	---------	-----------



бухта в картонной упаковке (100м)

Упаковка

H05 V-K БУХТА

Артикул			29370	29375	29380	29394
0,5	2,1 - 2,5	4,8				
Артикул			29371	29376	29381	29395
0,75	2,2 - 2,7	7,2				
Артикул			29372	29377	29382	29396
1	2,4 - 2,8	9,6				

бухта в картонной упаковке (100м)

Упаковка

(H)07 V-K БУХТА

Артикул			29373	29378	29383	29397
1,5	2,8 - 3,4	14,4				
Артикул			29374	29379	29384	29398
2,5	3,4 - 4,1	24,0				
Артикул			29385	29386	29387	29399
4	3,9 - 4,8	38,0				
Артикул			29388	29389	29390	29527
6	4,4 - 5,3	58,0				
Артикул			29391	29392	29393	29528
10	5,7 - 6,8	96,0				



катушка (разного объема)

Упаковка

Артикул			29745	29746	29747	29748
0,5	2,1 - 2,5	4,8				
Артикул			29749	29750	29751	29752
0,75	2,2 - 2,7	7,2				
Артикул			29753	29754	29755	29756
1	2,4 - 2,8	9,6				

катушка (разного объема)

Упаковка

Артикул			29757	29758	29759	29760
1,5	2,8 - 3,4	14,4				
Артикул			29761	29762	29763	29764
2,5	3,4 - 4,1	24,0				
Артикул			29765	29766	29767	29768
4	3,9 - 4,8	38,0				
Артикул			29769	29770	29771	29772
6	4,4 - 5,3	58,0				
Артикул			29773	29774	29775	29776
10	5,7 - 6,8	96,0				



бочка (разного объема)

Упаковка

Артикул			28948	28949	28950	28951
0,5	2,1 - 2,5	4,8				
Артикул			28952	28953	28954	28955
0,75	2,2 - 2,7	7,2				
Артикул			28956	28957	28958	28959
1	2,4 - 2,8	9,6				

бочка (разного объема)

Упаковка

Артикул			28960	28961	28962	28963
1,5	2,8 - 3,4	14,4				
Артикул			28964	28965	28966	28967
2,5	3,4 - 4,1	24,0				
Артикул			28968	28969	28970	28971
4	3,9 - 4,8	38,0				
Артикул			28972	28973	28974	28975
6	4,4 - 5,3	58,0				
Артикул			28976	28977	28978	28979
10	5,7 - 6,8	96,0				

Допускаются технические изменения.

H05 V-U / (H)05 V-U / (H)07 V-U PVC-провода,

однопроволочные, в соответствии со стандартом VDE 0281

**H05 V-U, (H)05 V-U**

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	друг.цв							
пр. RAL			9005	6018	5015	8003	3000	9003	7001	4005	-	-	-	-	-	-	-	-

**Упаковка****бухта в картонной упаковке (100м)****H05 V-U БУХТА**

Артикул			28761	28762	28763	28764	28765	28766	28767	28768	-	-	-	-	-	-	-	-
0,5	1,9 - 2,3	4,8																
Артикул			28769	28770	28771	28772	28773	28774	28775	28776	-	-	-	-	-	-	-	-
0,75	2,1 - 2,5	7,2																
Артикул			28777	28778	28779	28780	28781	28782	28783	28784	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2,2 - 2,7	9,6																

**Упаковка****катушка (разного объема)****H05 V-U КАТУШКА**

Артикул			26937	26938	26939	26940	26941	26942	26943	26944	-	-	-	-	-	-	-	-
0,5	1,9 - 2,3	4,8																
Артикул			26945	26946	26947	26948	26949	26950	26951	26952	-	-	-	-	-	-	-	-
0,75	2,1 - 2,5	7,2																
Артикул			26953	26954	26955	26956	26957	26958	26959	26960	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2,2 - 2,7	9,6																

**Упаковка****бухта в картонной упаковке (100м)****H07V-U БУХТА**

Артикул			28785	28786	28787	28788	28789	28790	28791	28792	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5	2,6 - 3,2	14,4																
Артикул			28793	28794	28795	28796	28797	28798	28799	28800	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5	3,2 - 3,9	24,0																
Артикул			28801	28802	28803	28804	28805	28806	28807	28808	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3,6 - 4,4	38,0																
Артикул			28809	28810	28811	28812	28813	28814	28815	28816	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4,1 - 5,0	58,0																
Артикул			28817	28818	28819	28820	28821	28822	28823	28824	-	-	-	-	-	-	-	-
10	5,3 - 6,4	96,0																

**Упаковка****барaban****H07 V-U БАРАБАН**

Артикул			28145	28146	28147	28148	28149	28150	28151	28152	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5	2,6 - 3,2	14,4																
Артикул			28153	28154	28155	28156	28157	28158	28159	28160	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5	3,2 - 3,9	24,0																
Артикул			28161	28162	28163	28164	28165	28166	28167	28168	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3,6 - 4,4	38,0																
Артикул			28169	28170	28171	28172	28173	28174	28175	28176	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4,1 - 5,0	58,0																
Артикул			28177	28178	28179	28180	28181	28182	28183	28184	-	-	-	-	-	-	-	-
10	5,3 - 6,4	96,0																

Допускаются технические изменения. (RK01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Гильзы - ADI
- Гильзы - ADU

H07 V-R / H05 V-K / (H)07 V-K** PVC-провода, тонко-

и многопроволочные, в соответствии со стандартом VDE 0281



H07 V-R

Номиналь- ное сечение мм ² пр. RAL	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса мед. кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	друг.цв						
			9005	6018	5015	8003	3000	9003	7001	4005	-	-	-	-	-	-	-



Упаковка

бухта в пленке

H07V-R БУХТА

Артикул			28825	28826	28827	28828	28829	28830	28831	28832	-	-	-	-	-	-	-
16	6,4 - 7,8	154,0															
Артикул			28833	28834	28835	28836	28837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	8,1 - 9,7	240,0															
Артикул			28838	28839	28840	28841	28842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	9,0 - 10,9	336,0															
Артикул			28843	28844	28845	28846	28847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	10,6 - 12,8	480,0															
Артикул			28848	28849	28850	28851	28852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	12,1 - 14,6	672,0															
Артикул			28853	28854	28855	28856	28857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	14,1 - 17,1	912,0															
Артикул			28858	28859	28860	28861	28862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	15,6 - 18,8	1152,0															
Артикул			28863	28864	28865	28866	28867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	17,3 - 20,9	1440,0															
Артикул			28868	28869	28870	28871	28872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	19,3 - 23,3	1776,0															
Артикул			28873	28874	28875	28876	28877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	22,0 - 26,6	2304,0															



Упаковка

барабан

H07 V-R БАРАБАН

Артикул			28185	28186	28187	28188	28189	28190	28191	28192	-	-	-	-	-	-	-
16	6,4 - 7,8	154,0															
Артикул			28193	28194	28195	28196	28197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	8,1 - 9,7	240,0															
Артикул			28198	28199	28200	28201	28202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	9,0 - 10,9	336,0															
Артикул			28203	28204	28205	28206	28207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	10,6 - 12,8	480,0															
Артикул			28208	28209	28210	28211	28212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	12,1 - 14,6	672,0															
Артикул			28213	28214	28215	28216	28217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	14,1 - 17,1	912,0															
Артикул			28218	28219	28220	28221	28222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	15,6 - 18,8	1152,0															
Артикул			28223	28224	28225	28226	28227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	17,3 - 20,9	1440,0															
Артикул			28228	28229	28230	28231	28232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	19,3 - 23,3	1776,0															
Артикул			28233	28234	28235	28236	28237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	22,0 - 26,6	2304,0															

Допускаются технические изменения. (RK01)




Подходящие аксессуары - см. главу X

- Гильзы - AD1
- Гильзы - ADU

H05V-K, H07V-K



PVC-одножильные провода

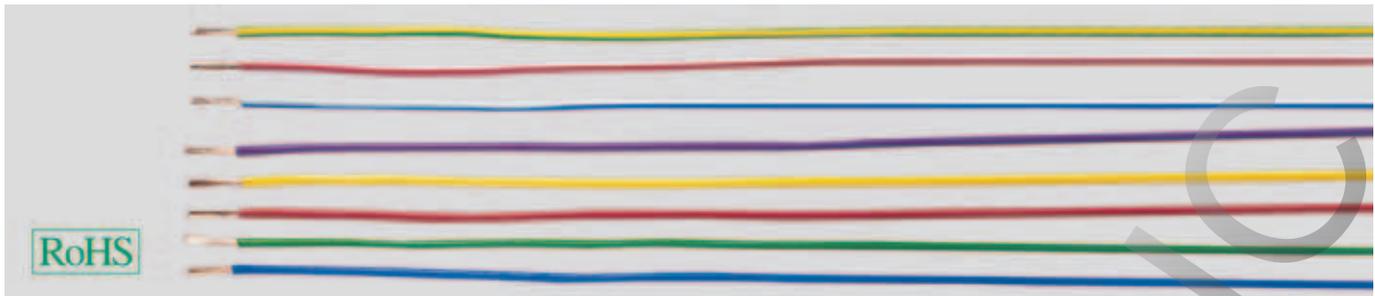

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Бочки, одноразовые и многоразовые упаковки

Марка Сечение мм ²	Картонная бочка 8-угольная габариты в мм	Емкость прибл. в м
LiY		
0,25	500 x 500 x 420	10000
0,50	500 x 500 x 420	7000
0,75	500 x 500 x 420	5000
1,00	500 x 500 x 420	4000
1,50	500 x 500 x 420	3000



Одноразовая упаковка

Фото: HELUKABEL®

Марка Сечение мм ²	Картонная бочка 8-угольная габариты в мм	Емкость прибл. в м
H05 V-K		
H07 V-K		
0,50	400 x 400 x 500	4000
0,75	400 x 400 x 500	3500
1,00	400 x 400 x 500	3000
1,50	400 x 400 x 500	2000
2,50	400 x 400 x 500	1200
4,00	400 x 400 x 500	900
6,00	400 x 400 x 500	800


Марка Сечение мм ²	Картонная бочка 8-угольная габариты в мм	Емкость прибл. в м
H05 V-K		
H07 V-K		
0,50	400 x 400 x 800	7000
0,75	400 x 400 x 800	6000
1,00	400 x 400 x 800	5200
1,50	400 x 400 x 800	3500
2,50	400 x 400 x 800	2000

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)

K = тонкопроволочный проводник

TOPFLEX® 303 X07V-K-YÖ с двойной изоляцией, 0,6/1 кВ, гибкие

PVC-провода, маслостойкие



Технические характеристики

- Специальный кабель с двойной PVC-изоляцией, маслостойкий
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 600/1000 В
- **Тестовое переменное напряжение** (50 Гц) 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** для подвижного применения 12x Ø кабеля

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал
- Цветовая маркировка жил: черный или желто-зеленый
- Оболочка – специальный PVC-материал TM5 в соотв. с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый

Свойства

- В целом маслостойкий, устойчив к атмосферным явлениям, и химическим веществам. Химическую стойкость см. таблицу в приложении
- Повышенная механическая прочность за счет двойной изоляции

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Применение

Используются как гибкие кабели при повышенных механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Следует применять в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе.

Возможен монтаж в лотках и кабель-каналах.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

цвет жил - чёрный, цвет оболочки - серый

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
75460	1 x 6	6,0	58,0	84,0	10
75461	1 x 10	9,5	96,0	143,0	8
75462	1 x 16	10,3	154,0	209,0	6
75463	1 x 25	11,1	240,0	308,0	4
75464	1 x 35	15,0	336,0	440,0	2
75465	1 x 50	17,5	480,0	572,0	1
75466	1 x 70	20,0	672,0	792,0	2/0
75467	1 x 95	22,0	912,0	1155,0	3/0
72184	1 x 120	23,5	1152,0	1267,0	4/0
72185	1 x 150	26,5	1440,0	1650,0	300 kcmil
75468	1 x 185	29,0	1776,0	2134,0	350 kcmil
74221	1 x 240	31,0	2304,0	2943,0	500 kcmil
72082	1 x 300	35,0	2880,0	3600,0	600 kcmil

цвет жил - жл-зл, оболочки - серый


Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
75449	1 G 6	6,0	57,6	84,0	10
75469	1 G 10	9,5	96,0	143,0	8
73859	1 G 16	10,3	154,0	209,0	6
75470	1 G 25	11,1	240,0	325,0	4
75471	1 G 35	15,0	336,0	440,0	2
75472	1 G 50	17,5	480,0	572,0	1
75473	1 G 70	20,0	672,0	792,0	2/0
75474	1 G 95	22,0	912,0	1155,0	3/0
75475	1 G 120	23,5	1152,0	1267,0	4/0
75476	1 G 150	26,5	1440,0	1650,0	300 kcmil
75477	1 G 185	29,0	1776,0	2134,0	350 kcmil
75478	1 G 240	31,0	2304,0	2943,0	500 kcmil
75479	1 G 300	35,0	2280,0	3600,0	600 kcmil

Допускаются технические изменения.



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Гильзы - ADI
- Гильзы - ADU

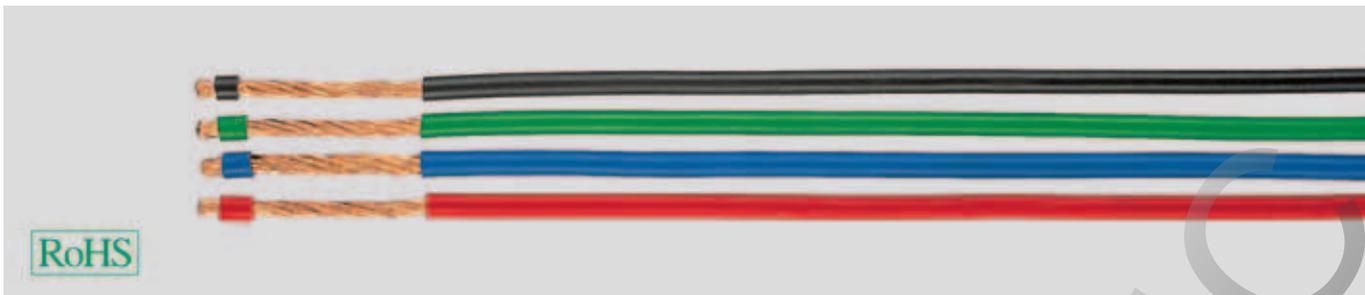

Технические характеристики

- Провод со специальной PVC- оболочкой
- Особо гибкий за счёт специальной конструкции
- На основании DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
- **Температурный диапазон** подвижно от -15°C до +80°C
- **Максимальное рабочее напряжение** до 0,25 мм² 300 В (не для высоких токовых нагрузок)
- **Номинальное напряжение** от 0,5 мм² до 1 мм² U₀/U 300/500 В от 1,5 мм² U₀/U 450/750 В
- **Испытательное напряжение** до 0,25 мм² = 2 кВ
0,5 - 1 мм² = 2,5 кВ
от 1,5 мм² = 3 кВ
- **Радиус изгиба** для частых изгибов 8x Ø провода

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники
- Структура кабеля - см. табл. ниже
- Мягкая и эластичная изоляция из PVC - материала
- Скрученные специальным образом

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)

Примечания

- При заказе добавьте к артикулу индекс цвета жилы в соответствии со следующим кодом:
00 = зелёный, 01 = чёрный, 02 = красный, 03 = голубой, 04 = коричневый, 05 = белый, 06 = серый, 07 = фиолетовый, 08 = жёлтый, 09 = оранжевый, 10 = прозрачный, 11 = розовый, 12 = бежевый, 13 = двухцветный, 15 = синий

Применение

Применяется в качестве особо гибкого провода в распределительных шкафах, в качестве измерительного кабеля при проведении опытов, в лабораториях, в проектных подразделениях и т.п.

€ Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Цвет жилы	Номинальное сечение мм ²	Структура жил (прибл. значение) п x Ø проволоки	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N°	Арт.	Цвет жилы	Номинальное сечение мм ²	Структура жил (прибл. значение) п x Ø проволоки	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N°
151xx	-	0,1	51 x 0,05	1,0	1,2	2,1	-	15097	ЧЕРН	35	4508 x 0,1	11,7	336,0	380,0	2
152xx	-	0,14	72 x 0,05	1,0	1,4	2,6	26	15139	ЖЛ-ЗЛ	35	4508 x 0,1	11,7	336,0	380,0	2
153xx	-	0,25	65 x 0,07	1,3	2,5	4,2	24	15127	СИН	35	4508 x 0,1	11,7	336,0	380,0	2
154xx	-	0,5	132 x 0,07	2,0	5,5	8,0	20	15128	КОР	35	4508 x 0,1	11,7	336,0	380,0	2
155xx	-	0,75	195 x 0,07	2,2	8,0	12,0	18	15126	КР	35	4508 x 0,1	11,7	336,0	380,0	2
156xx	-	1	260 x 0,07	2,5	10,8	18,0	17	15098	ЧЕРН	50	6468 x 0,1	14,7	480,0	521,0	1
157xx	-	1,5	192 x 0,1	3,5	15,0	22,0	16	15140	ЖЛ-ЗЛ	50	6468 x 0,1	14,7	480,0	521,0	1
158xx	-	2,5	320 x 0,1	3,8	25,0	37,0	14	15130	СИН	50	6468 x 0,1	14,7	480,0	521,0	1
159xx	-	4	512 x 0,1	4,9	40,0	50,0	12	15131	КОР	50	6468 x 0,1	14,7	480,0	521,0	1
15093	ЧЕРН	6	768 x 0,1	6,0	60,0	71,0	10	15129	КР	50	6468 x 0,1	14,7	480,0	521,0	1
15135	ЖЛ-ЗЛ	6	768 x 0,1	6,0	60,0	71,0	10	15099	ЧЕРН	70	8967 x 0,1	15,5	672,0	740,0	2/0
15115	СИН	6	768 x 0,1	6,0	60,0	71,0	10	15141	ЖЛ-ЗЛ	70	8967 x 0,1	15,5	672,0	740,0	2/0
15116	КОР	6	768 x 0,1	6,0	60,0	71,0	10	15133	СИН	70	8967 x 0,1	15,5	672,0	740,0	2/0
15114	КР	6	768 x 0,1	6,0	60,0	71,0	10	15134	КОР	70	8967 x 0,1	15,5	672,0	740,0	2/0
15094	ЧЕРН	10	1280 x 0,1	7,3	100,0	130,0	8	15132	КР	70	8967 x 0,1	15,5	672,0	740,0	2/0
15136	ЖЛ-ЗЛ	10	1280 x 0,1	7,3	100,0	130,0	8								
15118	СИН	10	1280 x 0,1	7,3	100,0	130,0	8								
15119	КОР	10	1280 x 0,1	7,3	100,0	130,0	8								
15117	КР	10	1280 x 0,1	7,3	100,0	130,0	8								
15095	ЧЕРН	16	2048 x 0,1	8,8	160,0	187,0	6								
15137	ЖЛ-ЗЛ	16	2048 x 0,1	8,8	160,0	187,0	6								
15121	СИН	16	2048 x 0,1	8,8	160,0	187,0	6								
15122	КОР	16	2048 x 0,1	8,8	160,0	187,0	6								
15120	КР	16	2048 x 0,1	8,8	160,0	187,0	6								
15096	ЧЕРН	25	3234 x 0,1	10,5	240,0	294,0	4								
15138	ЖЛ-ЗЛ	25	3234 x 0,1	10,5	240,0	294,0	4								
15124	СИН	25	3234 x 0,1	10,5	240,0	294,0	4								
15125	КОР	25	3234 x 0,1	10,5	240,0	294,0	4								
15123	КР	25	3234 x 0,1	10,5	240,0	294,0	4								

Допускаются технические изменения. (RK01)

PUR-провода гибкие при низких температурах, безгалогеновые



Технические характеристики

- Одножильный безгалогеновый провод с PUR-оболочкой
- **Температурный диапазон** от -40°C до +80°C (кратковременно +100°C)
- **Рабочее напряжение** 1000 В
- **Испытательное напряжение** 3500 В, 15 мин.
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø провода стационарно 5x Ø провода
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Специальная PUR-изоляция жил

Свойства

- **Безгалогеновый**
- Гибкий при низких температурах до -40°C
- Устойчив к сдавливанию
- Устойчив к прокатке
- Стойкий к разрезам и царапинам
- **Устойчив к**
 - Маслу
 - Морской и сточной воде
 - Кислотам
 - Щелочам
 - УФ-лучам


Применение

Используется при монтаже в распределительных шкафах, в изготовлении кабельных жгутов, а также в электронной технике. Применяется для дорожных индуктивных петлевых датчиков для управления светофорами.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Номинальное сечение мм ² пр. RAL	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	ЧЕРН 9005	ЖЛ-ЗЛ -	СИН 5015	КОР 8003	КР 3000	БЕЛ 1013	СЕР 7000	ФИОЛ 4005	ЖЛ 1021	РОЗ 3015	ПРОЗ -	Т-СИН 5010	ОРАНЖ 2003	БЕЖ 1001	2-цв -
0,5	2,2	4,8	50651	50650	50652	50653	50654	50655	50656	50657	50658	50661	50660	50662	50659	50663	50664
0,75	2,4	7,2	50666	50665	50667	50668	50669	50670	50671	50672	50673	50676	50675	50677	50674	50678	50679
1	2,5	9,6	50681	50680	50682	50683	50684	50685	50686	50687	50688	50691	50690	50692	50689	50693	50694
1,5	3,0	14,4	50696	50695	50697	50698	50699	50700	50701	50702	50703	50706	50705	50707	50704	50708	50709
2,5	3,7	24,0	50711	50710	50712	50713	50714	50715	50716	50717	50718	50721	50720	50722	50719	50723	50724
4	4,3	38,0	50726	50725	50727	50728	50729	50730	50731	50732	50733	50736	50735	50737	50734	50738	50739
6	5,1	58,0	50741	50740	50742	50743	50744	50745	50746	50747	50748	50751	50750	50752	50749	50753	50754
10	6,8	96,0	50756	50755	50757	50758	50759	50760	50761	50762	50763	50766	50765	50767	50764	50768	50769
16	7,8	154,0	50771	50770	50772	50773	50774	50775	50776	50777	50778	50781	50780	50782	50779	50783	50784
25	10,0	240,0	50786	50785	50787	50788	50789	50790	50791	50792	50793	50796	50795	50797	50794	50798	50799
35	11,4	336,0	50801	50800	50802	50803	50804	50805	50806	50807	50808	50811	50810	50812	50809	50813	50814
50	13,2	480,0	50816	50815	50817	50818	50819	50820	50821	50822	50823	50826	50825	50827	50824	50828	50829
70	15,4	672,0	50831	50830	50832	50833	50834	50835	50836	50837	50838	50841	50840	50842	50839	50843	50844
95	17,7	912,0	50846	50845	50847	50848	50849	50850	50851	50852	50853	50856	50855	50857	50854	50858	50859
120	19,2	1152,0	50861	50860	50862	50863	50864	50865	50866	50867	50868	50871	50870	50872	50869	50873	50874
150	22,0	1440,0	50876	50875	50877	50878	50879	50880	50881	50882	50883	50886	50885	50887	50884	50888	50889

Допускаются технические изменения. (RK01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Гильзы - ADI
- Гильзы - ADU

H05Z-K / H07Z-K с резиновой изоляцией, безгалогеновые



Технические характеристики

- Одножильные провода с изоляцией, выделяющей незначительное количество дыма и коррозионных газов при горении в соответствии с DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41
- **Сопротивление проводника** в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5
- **Температурный диапазон** от -40°C до +90°C
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90°C
- **Номинальное напряжение**
H05Z-K = U₀/U 300/500 В
H07Z-K = U₀/U 450/750 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Сопротивление изоляции** при 90°C в соответствии с DIN VDE 0282 часть 9
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно
Ø провода ≤ 8 mm: 4xØ провода
Ø провода > 8-12 mm: 5xØ провода
Ø провода > 12 mm: 6xØ провода
- **Стойкость к радиации** до 20x10⁶ сДж/кг (до 20 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, S 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Допустимо применение разделителя
- Изоляция кабеля из сшитого полиолефина, компаунд EI5 в соответствии с DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5
- Маркировка жил см. таблицу ниже

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Воспламеняемость: самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В)
- Стойкость к озону в соответствии с EN 60811-2-1 / HD 505.2.1
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (ранее DIN VDE 0472 часть 816)
- Отсутствие галогенов в соответствии с DIN VDE 0285-525-1, DIN EN 50525-1 приложение В

Применение

Безгалогеновый одножильный провод с низким выделением дыма и коррозионных газов при горении применяется в осветительных приборах и другом оборудовании в сухих помещениях, где необходима защита имущества и исключение материального ущерба. Допустима прокладка в трубах, над, внутри и под штукатуркой, в штробах. **H07Z-K** подходит для защищенной стационарной прокладки в осветительных установках, щитах управления и распределительных устройствах. Такие провода можно использовать при номинальном переменном напряжении до 1000 В, а при постоянном - до 750 В относительно земли.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

H05Z-K

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	Цвет жил												
				ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	Т-СИН	ОРАНЖ	У-МАР	
0,5	2,1 - 2,6	4,8	9,0	52872	52873	52874	52875	52876	52877	52878	52879	52880	52945	52946	53071	
0,75	2,2 - 2,8	7,2	12,4	52881	52882	52883	52884	52885	52886	52887	52888	52889	52947	52948	53072	
1	2,4 - 2,9	9,6	15,0	52890	52891	52892	52893	52894	52895	52896	52897	52898	52949	52950	53073	

H07Z-K

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	Цвет жил												
				ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	Т-СИН	ОРАНЖ	У-МАР	
1,5	2,8 - 3,5	14,4	24,0	51768	51769	51770	51771	51772	51773	51774	51775	51776	52951	52952	53074	
2,5	3,4 - 4,3	24,0	35,0	51777	51778	51779	51780	51781	51782	51783	51784	51785	52953	52954	53075	
4	3,9 - 4,9	38,0	51,0	51786	51787	51788	51789	51790	51791	51792	51793	51794	52955	52956	53076	
6	4,4 - 5,5	58,0	71,0	51795	51796	51797	51798	51799	51800	51801	51802	51803	52957	52958	53077	
10	5,7 - 7,1	96,0	118,0	51804	51805	51806	51807	51808	51809	51810	51811	51812	52959	52960	53078	
16	6,7 - 8,4	154,0	180,0	51813	51814	51815	51816	51817	51818	51819	51820	51821	52961	52962	53079	
25	8,4 - 10,6	240,0	278,0	51822	51823	51824	51825	51826	51827	51828	51829	51830	52963	52964	53080	
35	9,7 - 12,1	336,0	375,0	51831	51832	51833	51834	51835	51836	51837	51838	51839	52965	52966	53081	
50	11,5 - 14,4	480,0	560,0	51840	51841	51842	51843	51844	51845	51846	51847	51848	52967	52968	53082	

Продолжение ▶

H05Z-K / H07Z-K с резиновой изоляцией, безгалогеновые



H07Z-K

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	Т-СИН	ОРАНЖ	У-МАР
70	13,2 - 16,6	672,0	780,0	51849	51850	51851	51852	51853	51854	51855	51856	51857	52969	52970	53083
95	15,1 - 18,8	912,0	952,0	51858	51859	51860	51861	51862	51863	51864	51865	51866	52971	52972	53084
120	16,7 - 20,9	1152,0	1200,0	51867	51868	51869	51870	51871	51872	51873	51874	51875	52973	52974	53085
150	18,6 - 23,3	1440,0	1505,0	51876	51877	51878	51879	51880	51881	51882	51883	51884	52975	52976	53086
185	20,6 - 25,8	1776,0	1845,0	51885	51886	51887	51888	51889	51890	51891	51892	51893	52977	52978	53087
240	23,5 - 29,4	2304,0	2400,0	51894	51895	51896	51897	51898	51899	51900	51901	51902	52979	52980	53088

H05Z-K двухцветный

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	КР/БЕЛ	СИН/БЕЛ	КОР/БЕЛ	Т-СИН/БЕЛ
0,5	2,1 - 2,6	4,8	9,0	51392	51393	51394	51395
0,75	2,2 - 2,8	7,2	12,4	51396	51397	51398	51399
1	2,2 - 2,8	9,6	15,0	51400	51401	51402	51403

H07Z-K двухцветный

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	КР/БЕЛ	СИН/БЕЛ	КОР/БЕЛ	Т-СИН/БЕЛ
1,5	2,8 - 3,5	14,4	24,0	51404	51405	51406	51407
2,5	3,4 - 4,3	24,0	35,0	51408	51409	51410	51411
4	3,9 - 4,9	38,0	51,0	51412	51413	51414	51415
6	4,4 - 5,5	58,0	71,0	51416	51417	51418	50899


H05Z-K, бочка (разного объема)

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	Т-СИН	ОРАНЖ	У-МАР
0,5	2,1 - 2,6	4,8	9,0	52809	52810	52811	52812	52813	52814	52815	52816	-	52817	52819	-
0,75	2,2 - 2,8	7,2	12,4	52821	52822	52823	52824	52825	52826	52827	52828	-	52829	52831	-
1	2,4 - 2,9	9,6	15,0	52833	52834	52835	52836	52837	52838	52839	52840	-	52841	52843	-

H07Z-K, бочка (разного объема)

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	Т-СИН	ОРАНЖ	У-МАР
1,5	2,8 - 3,5	14,4	24,0	52845	52846	52847	52848	52849	52850	52851	52852	-	52853	52855	-
2,5	3,4 - 4,3	24,0	35,0	52857	52858	52859	52860	52861	52862	52863	52864	-	52865	52867	-
4	3,9 - 4,9	38,0	51,0	52135	52136	52137	52138	52139	52140	52141	52142	-	52143	52144	-
6	4,4 - 5,5	58,0	71,0	52145	52146	52147	52148	52149	52150	52151	52152	-	52153	52154	-

Допускаются технические изменения. (RK01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Гильзы - ADI
- Гильзы - ADU

K

H05G-U / -K / H07G-U / -R / -K**Технические характеристики**

- Термостойкий (110°C) одножильный провод в резиновой оболочке в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-42/DIN EN 50525-2-42
- **Макс. допустимая рабочая температура проводника +110°C**
- **Минимальные температуры окружающей среды**
подвижно: до -25°C
стационарно: до -40°C
- **Номинальное напряжение**
H05G = U₀/U 300/500 В
H07G = U₀/U 450/750 В
- **Испытательное напряжение**
H05G = 2000 В
H07G = 2500 В
- **Минимальный радиус изгиба**
стационарно
Ø провода ≤ 8 мм: 4xØ провода
Ø провода > 8 - 12 мм: 5xØ провода
Ø провода > 12 мм: 6xØ провода

Структура

- Лужённый медный проводник в соответствии с DIN VDE 0295, IEC 60228, BS 6360
однопроводочный: класс 1
многопроводочный: класс 2
тонкопроводочный: класс 5
- Допустимо применение разделителя
- Резиновая изоляция жил, тип компаунда E13 (EVA) в соответствии с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1

Свойства

- Зелёные и жёлтые одиночные жилы можно использовать только в тех случаях, когда это не противоречит требованиям по технике безопасности
- Для маркировки цепей освещения разрешён зелёный

Примечания

- При заказе добавьте к артикулу индекс цвета жилы в соответствии со следующим кодом:
00 = зелёный
01 = чёрный
02 = синий
03 = коричневый
04 = серый
05 = оранжевый
06 = розовый
07 = бирюзовый
08 = белый
09 = фиолетовый
10 = жёлтый
11 = жёлто-зелёный
- Голые провода по запросу

Применение

Предназначены для внутренней проводки в распределительных устройствах и щитах управления в сухих помещениях, а также промышленного оборудования, напр., в осветительных устройствах, для подключения электрических отопительных приборов с номинальным переменным напряжением не выше 1000 В или при постоянном напряжении не выше 750 В относительно земли. Допустима прокладка в трубах поверх, над и под штукатуркой.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

H05G-U (однопроводочный)

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N [®]
541xx	0,5	1,9 - 2,4	4,8	10,0	20
542xx	0,75	2,1 - 2,6	7,2	15,0	18
543xx	1	2,2 - 2,8	9,6	16,0	17

H07G-U (одножильный)

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N [®]
544xx	1,5	2,8 - 3,5	14,4	24,0	16
545xx	2,5	3,4 - 4,3	24,0	35,0	14
546xx	4	4,0 - 5,0	38,0	53,0	12

H05G-K (тонкопроводочный)

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N [®]
550xx	0,5	2,1 - 2,6	4,8	13,0	20
551xx	0,75	2,2 - 2,8	7,2	16,0	18
552xx	1	2,4 - 2,9	9,6	22,0	17

H07G-K (многопроводочный)


Арт.	Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N [®]
553xx	1,5	3,0 - 3,7	14,4	24,0	16
554xx	2,5	3,6 - 4,5	24,0	42,0	14
555xx	4	4,3 - 5,4	38,0	61,0	12
556xx	6	4,8 - 6,0	58,0	78,0	10
557xx	10	6,0 - 7,6	96,0	130,0	8
558xx	16	7,1 - 8,9	154,0	212,0	6
559xx	25	8,8 - 11,0	240,0	323,0	4
560xx	35	10,1 - 12,6	336,0	422,0	2
561xx	50	11,9 - 14,9	480,0	527,0	1
562xx	70	13,6 - 17,0	672,0	726,0	2/0
563xx	95	15,5 - 19,3	912,0	937,0	3/0
564xx	120	17,1 - 21,4	1152,0	1192,0	4/0

H07G-R (многожильный)

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N [®]
547xx	6	4,7 - 5,9	58,0	72,0	10
548xx	10	6,0 - 7,4	96,0	123,0	8
549xx	16	6,8 - 8,5	154,0	184,0	6

Допускаются технические изменения. (RK01)

LiYW / H05 V2-K PVC-провода, 90°C, термостойкие

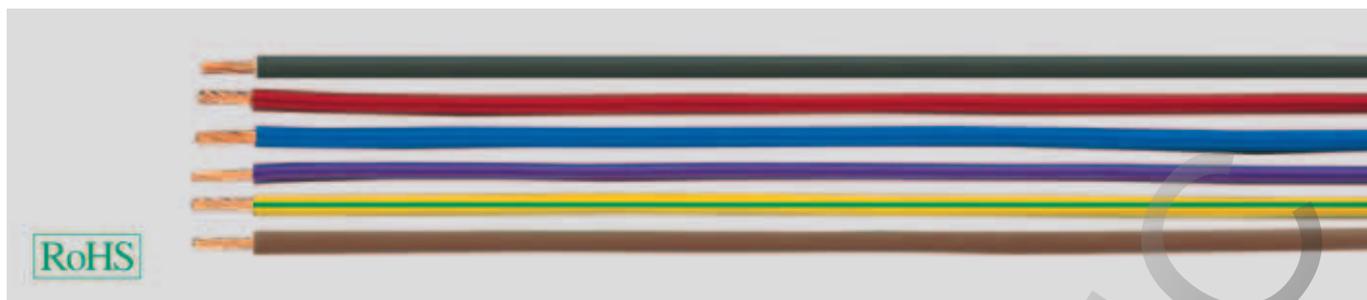

Технические характеристики

- Специальная PVC-изоляция жил с повышенной термостойкостью
LiYW: до 105°C на основании DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1
H05 V2-K: до 90°C в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
- **Температурный диапазон LiYW**
 подвижно от +5°C до +105°C
 стационарно от -10°C до +105°C
- **H05 V2-K**
 подвижно от +5°C до +90°C
- **Макс. температура** проводника при длительной нагрузке: +90°C
- **Номинальное напряжение LiYW:** U₀/U 300/500 В
H05 V2-K: U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** прибл. 14xØ провода
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл.5
- Строение жилы:
 0,14 мм² = 18x0,1 мм
 0,25 мм² = 14x0,15 мм
- **LiYW:** специальная изоляция жил, термостойкая до +105°C на основании DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- **H05 V2-K:** термостойкая изоляция до +90°C компаунд T13 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил см. таблицу ниже

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Специальный термостойкий PVC-компаунд из специальных стабилизаторов и пластификаторов
- Не предназначен для прямого соприкосновения с предметами, температура которых выше 85°C

Испытания

- Все требования и условия испытаний соответствуют DIN VDE 0285-525-2-31, DIN EN 50525-2-31, однако предельно допустимая рабочая температура на проводнике отклоняется у типа LiYW до +105°C
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)

Применение

Данные кабели подходят для соединения в силовых установках, распределительных шкафах, двигателях, трансформаторах в зонах высоких температур, например, конвейерах для нанесения лакового покрытия и сушки. Предназначены для внутренней стационарной прокладки, например, в светильниках и приборах отопления.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

LiYW 105°C

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	Т-СИН
0,14	1,3	1,4	3,2	29500	29501	29502	29503	29504	29505	29506	29507	29508
0,25	1,8	2,4	4,3	29509	29510	29511	29512	29513	29514	29515	29516	29517
0,5	2,6	4,8	7,2	29518	29519	29520	29521	29522	29523	29524	29525	29526

H05 V2-K 90°C


Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-№								
				ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	Т-СИН
0,5	2,1 - 2,5	4,8	8,7	29942	29943	29944	29945	29946	29947	29948	29949	29950
0,75	2,2 - 2,7	7,2	11,9	29951	29952	29953	29954	29955	29956	29957	29958	29959
1	2,4 - 2,8	9,6	14,0	29960	29961	29962	29963	29964	29965	29966	29967	29968

Допускаются технические изменения. (RK01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Гильзы - ADI
- Гильзы - ADU

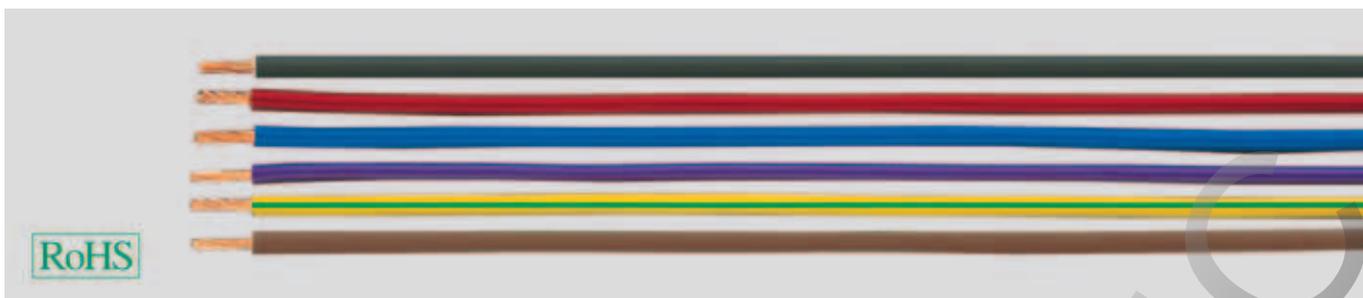

Технические характеристики

- Специальная PVC-изоляция жил с повышенной термостойкостью до 90°C в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31
- **Температурный диапазон** подвижно от +5°C до +90°C
- **Макс. температура** проводника при длительной нагрузке: +90°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 450/750 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** прикл. 10-15x Ø провода
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл.5
- Термостойкая изоляция жил T13 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3
- Маркировка жил см. таблицу ниже

Свойства

- Специальный термостойкий PVC-композит из специальных стабилизаторов и пластификаторов
- Не предназначен для прямого соприкосновения с предметами, температура которых выше 85°C
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В)

Применение

Данные кабели подходят для соединения в силовых установках, распределительных шкафах, двигателях, трансформаторах в зонах высоких температур, например, конвейерах для нанесения лакового покрытия и сушки. Предназначены для внутреннего проводного монтажа оборудования. Данные кабели используются для стационарной прокладки в осветительных приборах или устройствах управления при переменном напряжении не выше 1000 В или при постоянном напряжении не выше 750 В относительно земли.

☞ Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	Т-СИН
Артикул 1,5	2,8 - 3,4	14,4	20,0	29970	29971	29972	29973	29974	29975	29976	29977	29978
Артикул 2,5	3,4 - 4,1	24,0	33,3	29979	29980	29981	29982	29983	29984	29985	29986	29987
Артикул 4	3,9 - 4,8	38,0	48,3	29988	29989	29990	29991	29992	29993	29994	29995	29996
Артикул 6	4,4 - 5,3	58,0	68,5	29997	29998	29999	30000	30001	30002	30003	30004	30005
Артикул 10	5,7 - 6,8	96,0	115,0	30006	30007	30008	30009	30010	30011	30012	30013	30014
Артикул 16	6,7 - 8,1	154,0	170,0	30015	30016	30017	30018	30019	30020	30021	30022	30023
Артикул 25	8,4 - 10,2	240,0	270,0	30024	30025	30026	30027	30028	30029	30030	30031	30032
Артикул 35	9,7 - 11,7	336,0	367,0	30033	30034	30035	30036	30037	30038	30039	30040	30041


Допускаются технические изменения. (RK01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Гильзы - ADI
- Гильзы - ADU

HELUTHERM® 145 гибкие, с оболочкой из сшитого полимера, безгалогеновые

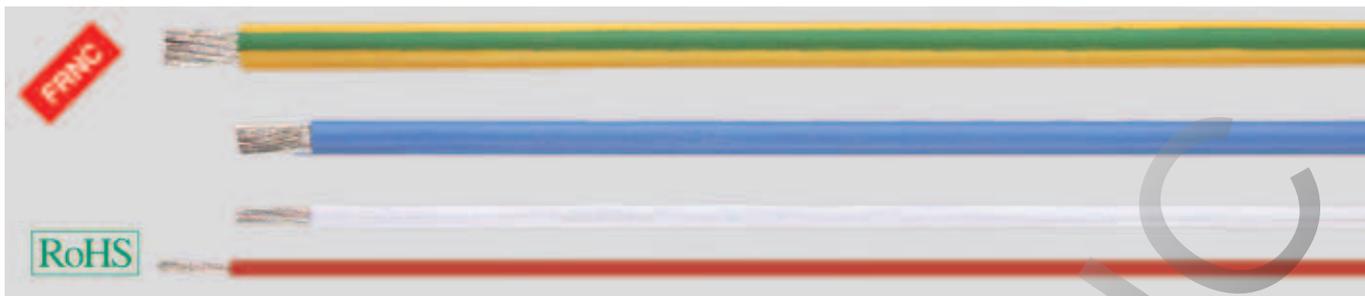

Технические характеристики

- Термостойкие одножильные безгалогеновые провода
- **Температурный диапазон** подвижно от -35°C до +120°C стационарная прокладка от -55°C до +145°C
- **Номинальное напряжение**
U₀/U 300/500 В до 1 мм²
U₀/U 450/750 В от 1,5 мм² при стационарной и защищённой прокладке
U₀/U 600/1000 В от 1,5 мм²
- **Испытательное напряжение** 3500 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 12,5x Ø провода стационарно 4x Ø провода
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении
- **Допуск** Germanischer Lloyd

Структура

- Медные лужёные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из сшитого полиолефина, безгалогеновая
- Цвета жил: см. таблицу ниже
- **Испытания**
- **Испытание на огнестойкость (испытание на огнестойкость кабеля в пучке)** в соответствии с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3/ DIN EN 60332-3, IEC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- **Испытание на огнестойкость (кабель)** в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)
- **Коррозионная активность газов сгорания при горении** в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- **Безгалогеновый** в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- **Плотность дыма** в соответствии с VDE 0482 часть 268-1 и 2, тип испытания C, IEC 61034-1/61034-2, HD 606 и BS 7622 часть 1 и 2 (DIN VDE 0472 часть 816)

Свойства

- Не распространяет горение
- Незначительное выделение дыма
- Устойчив к истиранию и растрескиванию
- Хорошая масло- и погодостойкость
- Устойчив к УФ-излучению и озону
- Устойчив к температуре пайки
- Класс термостойкости В
- Благодаря сшитой оболочке устойчив к плавке, в том числе при контакте с паяльником, раскалённым до 300° - 380°C
- Благодаря высокой термостойкости при определённых обстоятельствах возможно уменьшение сечения кабеля и, тем самым, экономия занимаемого места и веса
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Применение

Эти термостойкие одножильные провода применяются для монтажа внутренней проводки светильников, нагревательных приборов, электрических машин, переключателей и распределителей в приборо-, машиностроении и производстве промышленного оборудования, предназначены для прокладки в трубах, на стенах и под штукатуркой, в закрытых монтажных каналах, а также в транспортных системах или для наружных работ. Запрещено применять для прокладки в стеллажах, водоотводных желобах и резервуарах. При стационарном монтаже эти кабели могут эксплуатироваться с переменным напряжением не выше 1000 В или при постоянном напряжении не выше 750 В относительно земли.

При использовании в рельсовых транспортных средствах постоянное напряжение эксплуатации должно составлять 900 В относительно земли.

Эти одножильные безгалогеновые провода отличаются уникальной термостойкостью и по всему миру занимают лидирующие позиции среди безгалогеновых продуктов, не распространяющих горение. Они вносят значительный вклад в безопасность технологических процессов и сохранение здоровой экологии.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	ЗЛ	Т-СИН	ОРАНЖ	БЕЖ	2-цв
0,25	1,6	2,4	4,0	50999	50998	51070	51071	51072	51073	51074	51075	51076	51078	51079	51077	51164	51165
0,34	1,7	3,2	5,0	51167	51166	51168	51169	51170	51171	51172	51173	51174	51176	51177	51175	51178	51179
0,5	1,9	4,8	7,0	51281	51280	51282	51283	51284	51285	51286	51287	51288	51290	51291	51289	51292	51293
0,75	2,2	7,2	11,0	51295	51294	51296	51297	51298	51299	51300	51301	51302	51304	51305	51303	51306	51307
1	2,5	9,6	14,0	51309	51308	51310	51311	51312	51313	51314	51315	51316	51318	51319	51317	51320	51321

Продолжение ►

HELUTHERM® 145 гибкие, с оболочкой из сшитого полимера, безгалогеновые



Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	ЗЛ	Т-СИН	ОРАНЖ	БЕЖ	2-цвет
Артикул 1,5	2,9	14,4	20,0	51323	51322	51324	51325	51326	51327	51328	51329	51330	51332	51333	51331	51334	51335
Артикул 2,5	3,5	24,0	30,0	51337	51336	51338	51339	51340	51341	51342	51343	51344	51346	51347	51345	51348	51349
Артикул 4	4,3	38,0	47,0	51351	51350	51352	51353	51354	51355	51356	51357	51358	51360	51361	51359	51362	51363
Артикул 6	5,0	58,0	72,0	51365	51364	51366	51367	51368	51369	51370	51371	51372	51374	51375	51373	51376	51377
Артикул 10	6,3	96,0	120,0	51379	51378	51380	51381	51382	51383	51384	51385	51386	51388	51389	51387	51390	51391
Артикул 16	7,3	154,0	182,0	51420	51419	51421	51422	51423	51424	51425	51426	51427	51429	51430	51428	51431	51432
Артикул 25	9,6	240,0	272,0	51434	51433	51435	51436	51437	51438	51439	51440	51441	51443	51444	51442	51445	51446
Артикул 35	10,8	336,0	371,0	51448	51447	51449	51450	51451	51452	51453	51454	51455	51457	51458	51456	51459	51460
Артикул 50	12,6	480,0	530,0	51462	51461	51463	51464	51465	51466	51467	51468	51469	51471	51472	51470	51473	51474
Артикул 70	14,6	672,0	730,0	51476	51475	51477	51478	51479	51480	51481	51482	51483	51485	51486	51484	51487	51488
Артикул 95	16,5	912,0	964,0	51490	51489	51491	51492	51493	51494	51495	51496	51497	51499	51500	51498	51501	51502
Артикул 120	18,0	1152,0	1235,0	51504	51503	51505	51506	51507	51508	51509	51510	51511	51513	51514	51512	51515	51516
Артикул 150	20,0	1440,0	1523,0	51518	51517	51519	51520	51521	51522	51523	51524	51525	51527	51528	51526	51529	51530
Артикул 185	22,2	1776,0	1850,0	51532	51531	51533	51534	51535	51536	51537	51538	51539	51541	51542	51540	51543	51544
Артикул 240	24,5	2304,0	2432,0	51546	51545	51547	51548	51549	51550	51551	51552	51553	51555	51556	51554	51557	51558

Допускаются технические изменения. (RK01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Гильзы - ADI
- Гильзы - ADU

**Технические характеристики**

- Провод со специальной силиконовой оболочкой с повышенной термостойкостью на основании DIN VDE 0250 часть 1 и часть 502
- **Температурный диапазон** от -60°C до +180°C (кратковременно +220°C)
- **Пределная температура** проводника при эксплуатации +180°C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 5000 В
- **Минимальный радиус изгиба** $6 \times \varnothing$ провода
- **Стойкость к радиации** до 20×10^6 сДж/кг (до 20 Мрад)

Структура**Тип SiF**

- Медные тонкопроволочные лужёные проводники, от $0,5 \text{ мм}^2$ в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл.5, IEC 60228 кл.5
- Строение проводника $0,25 \text{ мм}^2 = 14 \times 0,15 \text{ мм}$
- Изоляция жилы из силикона

Тип SiFF

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5 (\varnothing проволоки 0,07 мм)
- Изоляция жилы из силикона

Примечания

- Добавьте к артикулу индекс цвета жилы в соответствии со следующим кодом:
00 = зелёный, 01 = чёрный, 02 = красный, 03 = синий, 04 = коричневый, 05 = белый, 06 = серый, 07 = фиолетовый, 08 = жёлтый, 09 = оранжевый, 10 = прозрачный, 11 = розовый, 12 = бежевый, 13 = двухцветный

Свойства**Устойчив к**

- высокомолекулярным маслам, растительным и животным жирам, спиртам, пластификаторам и клофенам, разбавленным кислотам, щелочам и солевым растворам, окислителям, тропическим воздействиям, морской воде, кислороду, озону
- Высокая температура возгорания
- При стационарном монтаже прокладывать только в открытых вентилируемых трубопроводах или каналах. В противном случае при прекращении подачи воздуха и при температуре свыше 90°C ухудшаются свойства оболочки

Испытания

- **Коррозионная активность газов сгорания при горении** (безгалогеновый) в соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- **Не способствует распространению горения** в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)

Применение

Используются в качестве специального провода, стойкого к высоким и низким температурам. Применяется, прежде всего, на металлургических, сталепрокатных заводах, в сталелитейном производстве, авиационной промышленности, кораблестроении, а также на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах. Безгалогеновые провода особенно подходят для применения на электростанциях. CE Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

SiF

Арт.	Номинальное сечение мм^2	Внешний \varnothing прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N°
232xx	0,25	1,9	2,4	5,5	24
233xx	0,5	2,1	4,8	8,6	20
234xx	0,75	2,4	7,2	11,8	18
235xx	1	2,5	9,6	13,5	17
236xx	1,5	2,8	14,4	18,5	16
237xx	2,5	3,4	24,0	30,0	14
238xx	4	4,2	38,0	47,3	12
239xx	6	5,0	58,0	71,1	10
246xx	10	6,6	96,0	119,4	8
247xx	16	7,4	154,0	187,7	6
248xx	25	9,2	240,0	289,6	4


SiFF

Арт.	Номинальное сечение мм^2	Внешний \varnothing прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N°
451xx	0,25	1,9	2,4	6,0	24
452xx	0,5	2,2	4,8	10,0	20
453xx	0,75	2,5	7,2	13,0	18
454xx	1	2,6	9,6	15,0	17
455xx	1,5	3,1	14,4	19,0	16
456xx	2,5	3,7	24,0	32,0	14
457xx	4	4,4	38,0	50,0	12
458xx	6	5,2	58,0	73,0	10
459xx	10	6,8	96,0	125,0	8

SiF (чёрный цвет жилы)

Арт.	Номинальное сечение мм^2	Внешний \varnothing прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N°
23953	35	10,3	336,0	398,3	2
23954	50	11,8	480,0	559,7	1
23955	70	13,6	672,0	765,8	2/0
23956	95	15,6	912,0	1031,5	3/0
23957	120	17,6	1152,0	1284,6	4/0
23958	150	19,6	1440,0	1563,4	300 kcmil
23959	185	22,4	1776,0	1858,2	350 kcmil

Допускаются технические изменения. (RK01)

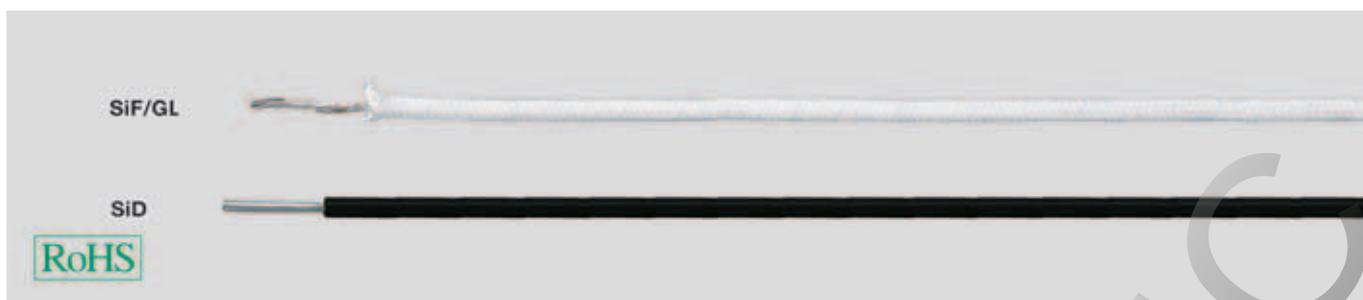**Технические характеристики**

- Провод со специальной силиконовой оболочкой с повышенной термостойкостью на основании DIN VDE 0250 часть 1 и часть 502
- **Температурный диапазон** от -60°C до +180°C (кратковременно +220°C)
- **Предельная температура** проводника +180°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 5000 В
- **Минимальный радиус изгиба** 15x Ø провода (SiD только для стационарной прокладки)
- **Стойкость к радиации** до 20 x 10⁶ сДж/кг (до 20 Мрад)

Структура**Тип SiF/GL**

- Медные лужёные проводники, от 0,5 мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Строение проводника 0,25 мм² = 14x0,15 мм
- Изоляция жилы из силикона
- Оплётка из стеклоткани

Тип SiD

- Медный проводник, лужёный, однопроволочный
- Изоляция жилы из силикона

Тип SiD/GL

- Медный проводник, лужёный, однопроволочный
- Изоляция жилы из силикона
- Оплетка из стекловолокна

Примечания

- Добавьте к артикулу индекс цвета жилы в соответствии со следующим кодом:
00 = зелёный, 01 = чёрный, 02 = красный, 03 = синий, 04 = коричневый, 05 = белый, 06 = серый, 07 = фиолетовый, 08 = жёлтый, 09 = оранжевый, 10 = прозрачный, 11 = розовый, 12 = бежевый, 13 = двухцветный

Свойства• **Устойчив к**

высокомолекулярным маслам, растительным и животным жирам, спиртам, пластификаторам и клофенам, разбавленным кислотам, щелочам и солевым растворам, окислителям, тропическим воздействиям, морской воде, кислороду, озону

• **Коррозионная активность газов сгорания при горении** (безгалогеновый)

в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)

• **Воспламеняемость**

Не способствует распространению горения. Испытание в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)

- Высокая температура возгорания
- При стационарном монтаже прокладывать только в открытых вентилируемых трубопроводах или каналах. В противном случае при прекращении подачи воздуха и при температуре свыше 90°C ухудшаются свойства силикона

Применение

Используется в качестве специального провода, стойкого к высоким или низким температурам. Применяется главным образом на металлургических, сталепрокатных заводах, в сталелитейном производстве, авиационной промышленности, кораблестроении, а также на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах. Безгалогеновые провода особенно подходят для применения на электростанциях.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

SiF/GL

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-Nº
47001	0,25	2,4	2,4	7,7	24
47002	0,5	2,5	4,8	12,4	20
47003	0,75	2,8	7,2	16,2	18
47004	1	2,9	9,6	18,2	17
47005	1,5	3,2	14,4	23,4	16
47006	2,5	3,8	24,0	35,2	14
47007	4	4,6	38,0	53,5	12
47008	6	5,4	58,0	77,4	10
47009	10	7,6	96,0	129,2	8
47010	16	8,4	154,0	198,4	6
47011	25	10,2	240,0	303,0	4
47012	35	11,3	336,0	413,2	2
47013	50	13,4	480,0	577,8	1

SiD

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-Nº
461xx	0,2	1,7	1,9	4,2	-
462xx	0,28	1,8	2,7	5,1	-
463xx	0,5	2,0	4,8	7,5	20
464xx	0,75	2,1	7,2	10,2	18
465xx	1	2,3	9,6	12,6	17
466xx	1,5	2,5	14,4	18,1	16
467xx	2,5	3,2	24,0	28,7	14
468xx	4	3,9	38,0	45,2	12
469xx	6	4,4	58,0	64,3	10


SiD/GL

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-Nº
47014	0,5	2,4	4,8	10,0	20
47015	0,75	2,6	7,2	15,0	18
47016	1	2,7	9,6	19,0	17
47017	1,5	3,0	14,4	28,0	16
47018	2,5	3,6	24,0	40,0	14
47019	4	4,3	36,0	55,0	12
47020	6	5,0	58,0	80,0	10

Допускаются технические изменения. (RК01)

FZ-LSi/FZ-LS провода зажигания

Leuchtröhrenleitung провод для неоновой подсветки

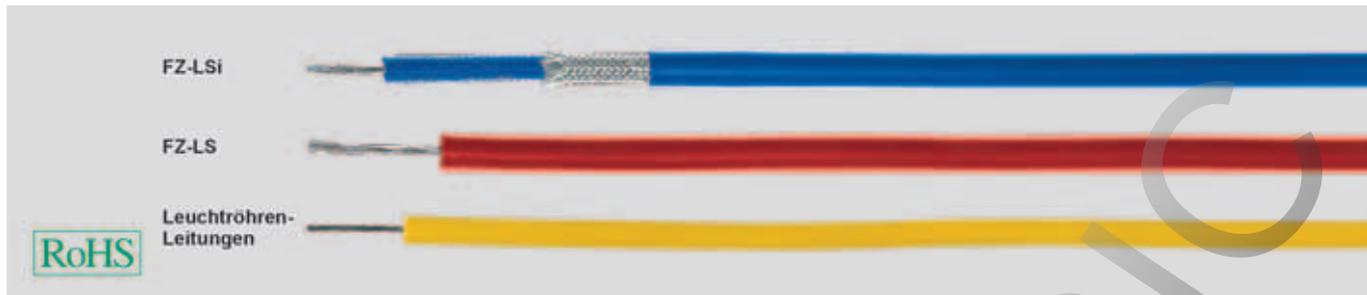

Технические характеристики

FZ-LSi, синий

- Испытательное напряжение 20 кВ
- Напряжение пробоя мин. 30 кВ
- Напряжение зажигания (кВ эфф.)
0,5 мм² = 6кВ
1,0 мм² = 8 кВ
1,5 мм² = 10 кВ

FZ-LS, красный

- Испытательное напряжение для Ø 5 мм = 15кВ
для Ø 7 мм = 20 кВ
- Напряжение пробоя для Ø 5 мм: мин. 25 кВ
для Ø 7 мм: мин. 35 кВ

Провод для неоновых ламп, жёлтый

- Номинальное напряжение 3,5 кВ, 4,0 кВ или 7,5 кВ
- Испытательное напряжение 10 кВ
- Удельное сопротивление мин. 10¹² Ом х см
- Радиус изгиба для частых изгибов прикл. 7,5х Ø провода
- Стойкость к радиации до 20х10⁶ сДж/кг (до 20 Мрад)

Применение

FZ-LSi, синий

Данные провода предназначены для систем зажигания при высоких и сильно колеблющихся температурах окружающей среды до +180°C, напр., в автомобилестроении, электронных лампах и нагревательных приборах. Для защиты от механических повреждений поверхность изоляции жил нанесена оплетка из стекловолокна и оболочка из силикона.

FZ-LS, красный

Данные провода предназначены для систем зажигания при высоких и сильно колеблющихся температурах окружающей среды до +180°C. Применяются при производстве ламп и осветительных приборов, холодильной и климатической техники.

Провод для неоновых ламп, жёлтый

Данный провод предназначен преимущественно для эксплуатации при высоких и нестабильных колебаниях температуры окружающей среды, напр., при производстве ламп и осветительных приборов. При прокладке необходимо обеспечить заземление.

FZ-LSi, провод зажигания

Арт.	Цвет жилы	Номинальное сечение мм ²	Структура жил (прибл. значение) п х Ø проволоки	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
23110	СИН	0,5	7 х 0,3	5,0	4,8	36,0	20
23106	СИН	1	19 х 0,25	7,5	9,5	65,0	17
23107	СИН	1,5	28 х 0,26	8,5	14,4	88,0	16

FZ-LS провод зажигания 15 и 20кВ

Арт.	Цвет жилы	Номинальное сечение мм ²	Структура жил (прибл. значение) п х Ø проволоки	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
23109	КР/КОР	1	19 х 0,25	5,0	9,6	34,0	17
23108	КР/КОР	1	19 х 0,25	7,0	9,6	60,0	17


провод для неоновой подсветки 3,5кВ, 4,0кВ и 7,5кВ

Арт.	Цвет жилы	Номинальное сечение мм ²	Структура жил (прибл. значение) п х Ø проволоки	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
23147	ЖЛ	1,5	30 х 0,25	4,4	14,4	32,0	16
23148	ЖЛ	1,5	30 х 0,25	6,6	14,4	59,0	16
23149	ЖЛ	1,5	30 х 0,25	7,6	14,4	75,0	16

Допускаются технические изменения. (RK01)

HELUFLO[®]-FEP-6Y фторполимерные материалы, одножильный, -100°С

до +205°С

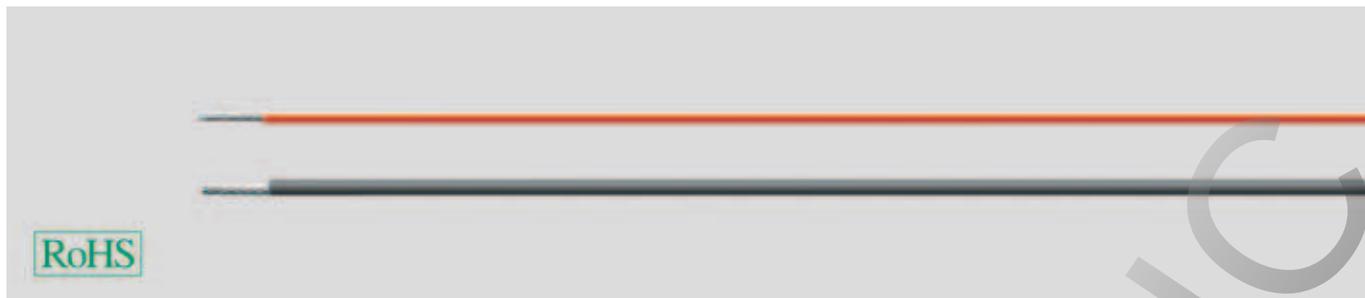**Технические характеристики**

- Фторполимерная изоляция FEP
- **Температурный диапазон** от -100°С до +205°С (кратковременно +230°С)
- **Номинальное напряжение** 600 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 2 ГОМ х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø провода стационарно 4x Ø провода
- **Стойкость к радиации** до 1х10⁶ сДж/кг (до 1 Мрад)
- **Температурный диапазон проводника**
медного голого = +130°С
медного лужёного = +180°С
медного посеребрённого = +200°С

Структура

- Медный, лужёный или посеребрённый проводник
- Тонкопроволочная структура проводников в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил FEP-HELUFLO[®]

Свойства

- Высокое сопротивление изоляции
- Минимальные диэлектрические потери
- Трудновоспламеняемый
- Мин. напряжение пробоя 20 кВ
- Устойчив к микробкультурам
- Препятствует росту грибов
- Стойкость к озону
- Всепогодный
- Водопоглощение <0,01%
- Минимальная паропроницаемость (прибл. 0,18 мг/см² в сутки)
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)

Примечания

- При заказе добавьте к артикулу индекс цвета жилы в соответствии со следующим кодом:
1 = чёрный, 2 = красный, 3 = синий, 4 = коричневый, 5 = белый, 6 = прозрачный, 7 = двухцветный, 8 = другие цвета

Применение

Применяется при монтаже в распределительных шкафах с высоким теплообразованием или в печах, в кирпичных заводах, в нагревательных приборах, кухонных установках, измерительных приборах и пр., а также в химической промышленности благодаря огнестойкости, стойкости к кислотам, щелочам, растворителям, маслу и бензину.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

лужёный Си-проводник

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N [®]
2551x	1 x 0,14	1,0	1,4	2,6	26
2552x	1 x 0,25	1,1	2,4	4,1	24
2553x	1 x 0,5	1,4	4,8	8,0	20
2554x	1 x 0,75	1,5	7,2	9,7	18
2555x	1 x 1	1,8	9,6	12,7	17
2556x	1 x 1,5	2,2	14,4	17,9	16
2557x	1 x 2,5	2,6	24,0	26,4	14
2558x	1 x 4	3,2	38,0	43,1	12
2559x	1 x 6	3,9	58,0	65,9	10
2560x	1 x 10	5,1	96,0	115,0	8
2561x	1 x 16	6,7	154,0	175,0	6

Си-проводник

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N [®]
2490x	1 x 0,14	1,0	1,35	2,6	26
2491x	1 x 0,25	1,1	2,4	4,1	24
2492x	1 x 0,5	1,4	4,8	8,0	20
2493x	1 x 0,75	1,5	7,2	9,7	18
2494x	1 x 1	1,8	9,6	12,7	17
2495x	1 x 1,5	2,2	14,4	17,9	16

Си-проводник

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N [®]
2496x	1 x 2,5	2,6	24,0	26,4	14
2497x	1 x 4	3,2	38,0	43,1	12
2498x	1 x 6	3,9	58,0	65,9	10
2499x	1 x 10	5,1	96,0	115,0	8
2037x	1 x 16	6,7	154,0	175,0	6

Посеребрённая медь

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Масса серебра кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N [®]
2026x	1 x 0,14	1,0	1,35	0,09	2,6	26
2027x	1 x 0,25	1,1	2,4	0,13	4,1	24
2028x	1 x 0,5	1,4	4,8	0,17	8,0	20
2029x	1 x 0,75	1,5	7,2	0,20	9,7	18
2030x	1 x 1	1,8	9,6	0,26	12,7	17
2031x	1 x 1,5	2,2	14,4	0,35	17,9	16
2032x	1 x 2,5	2,6	24,0	0,70	26,4	14
2033x	1 x 4	3,2	38,0	1,20	43,1	12
2034x	1 x 6	3,9	58,0	1,70	65,9	10
2035x	1 x 10	5,1	96,0	2,80	115,0	8
2036x	1 x 16	6,7	154,0	4,80	175,0	6

Допускаются технические изменения. (RK01)

HELUFロン®-PTFE-5Y фторполимерные материалы, одножильный, 600В/1000В

RoHS

RoHS

Технические характеристики

- Фторполимерная изоляция PTFE (политетрафторэтилен)
- Структура в соответствии с DIN VDE 0881 и IEC 60673
- **Температурный диапазон** от -190°C до +260°C (кратковременно до +300°C)
- **Номинальное напряжение**
Тип E = 600 В
Тип EE = 1000 В
- **Испытательное напряжение**
Тип E = 3,4 кВ
Тип EE = 5 кВ
- **Сопротивление изоляции**
мин. 1 ГОм x км
- **Минимальный радиус изгиба**
10x Ø провода
- **Стойкость к радиации**
до 1x10⁵ сДж/кг (до 0,1 Мрад)
- **Температурный диапазон проводника**
медного голого = +130°C
медного лужёного = +180°C
медного посеребрённого = +200°C
медного никелированного = +300°C

Структура

- Медный посеребрённый проводник. Лужёные или никелированные по запросу
- Изоляция жил PTFE-HELUFロン® в соответствии с DIN VDE 0207 часть 6
- PTFE соответствует MIL-W 16878

Свойства

- Высокое сопротивление изоляции
- Минимальные диэлектрические потери
- Трудновоспламеняемый
- Устойчив к микробкультурам
- Препятствует росту грибов
- Стойкость к озону
- Всепогодный
- Водопоглощение <0,01%
- Минимальная паропроницаемость (прибл. 0,18 мг/см² в сутки)
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)

Примечания

- При заказе добавьте к артикулу индекс цвета жилы в соответствии со следующим кодом:
1 = чёрный, 2 = красный, 3 = синий, 4 = коричневый, 5 = белый, 6 = прозрачный, 7 = двухцветный, 8 = прочее
- Голые, лужёные или никелированные проводники по запросу

Применение

Применяется при монтаже в распределительных шкафах с высоким теплообразованием или в печах, в кирпичных заводах, в нагревательных приборах, кухонных установках, измерительных приборах и пр., а также в химической промышленности благодаря огнестойкости, стойкости к кислотам, щелочам, растворителям, маслу и бензину.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.


600 В

Арт.	AWG-№	Кол-во провод.	Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Масса серебра кг / км	Вес пр. кг / км
2511x	32	7	0,03	0,70	0,4	0,03	0,4
2512x	30	7	0,06	0,81	0,6	0,04	0,59
2513x	28	7	0,09	0,89	0,9	0,06	0,93
2514x	26	7	0,14	0,99	1,4	0,07	1,47
2515x	26	19	0,14	0,99	1,4	0,09	1,58
2516x	24	7	0,21	1,12	2,3	0,07	2,31
2517x	24	19	0,24	1,12	2,3	0,13	2,52
2518x	22	7	0,35	1,27	3,5	0,10	3,68
2519x	22	19	0,38	1,27	3,5	0,17	3,99
2520x	20	7	0,57	1,47	5,6	0,12	6,0
2521x	20	19	0,57	1,47	6,1	0,18	6,4
2522x	18	7	0,90	1,74	9,6	0,22	9,45
2523x	18	19	0,95	1,74	9,6	0,27	10,2
2524x	16	19	1,23	2,04	13,5	0,29	12,9
2525x	14	19	1,94	2,40	18,0	0,38	20,3

1000 В

Арт.	AWG-№	Кол-во провод.	Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Масса серебра кг / км	Вес пр. кг / км
2531x	32	7	0,03	1,00	0,4	0,03	0,42
2532x	30	7	0,06	1,07	0,6	0,04	0,65
2533x	28	7	0,09	1,14	0,9	0,06	1,0
2534x	26	7	0,14	1,24	1,4	0,07	1,56
2535x	26	19	0,14	1,24	1,4	0,09	1,68
2536x	24	7	0,21	1,37	2,3	0,07	2,4
2537x	24	19	0,24	1,37	2,3	0,13	2,65
2538x	22	7	0,35	1,52	3,5	0,10	3,85
2539x	22	19	0,38	1,50	3,5	0,17	4,2
2540x	20	7	0,57	1,72	5,6	0,12	6,3
2541x	20	19	0,57	1,72	6,1	0,18	6,9
2542x	18	7	0,90	2,00	9,6	0,22	10,65
2543x	18	19	0,95	2,00	9,6	0,27	13,65
2544x	16	19	1,23	2,26	13,5	0,29	21,38
2545x	14	19	1,94	2,76	18,0	0,38	33,95

Допускаются технические изменения. (RK01)

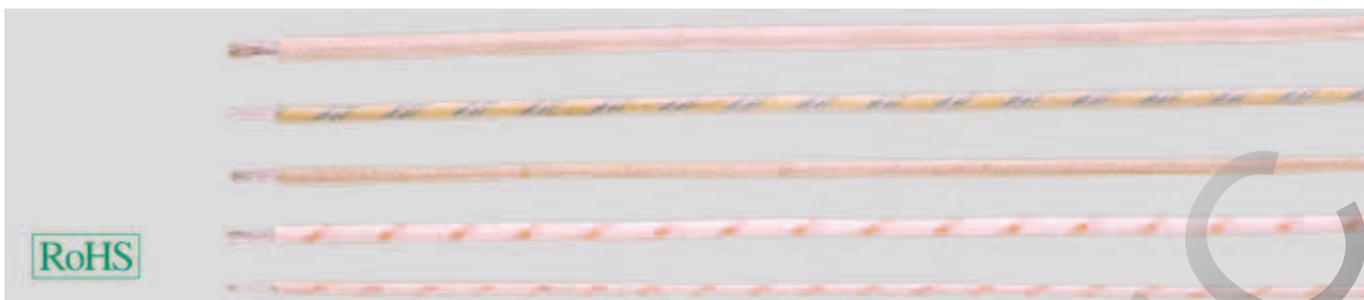HELUTHERM[®] 400 класс термостойкости C**Технические характеристики**

- Специальная изоляция жил, одноцветная или многоцветная
- **Температурный диапазон** от -60°C до +400°C в качестве рабочей температуры (кратковременно +450°C)
- **Номинальное напряжение** 500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба** прибл. 15x Ø провода
- **Стойкость к радиации** до 1x10¹⁰ сДж/кг (до 1x10⁴ Мрад)

Структура

- Многопроволочные проводники из никеля
- Изолированы специальной оплёткой из стеклоткани со специальной термостойкой пропиткой
- Цветовая маркировка жил (цвета см. таблицу)

Свойства

- Обладает хорошими электрическими и химическими свойствами, устойчив к излучению

Примечания

- По запросу поставляется также с дополнительной плёнкой Каптон.

Применение

Благодаря большому диапазону допустимых температур применяется преимущественно в авиации и космонавтике, на атомных электростанциях, в автомобилестроении, на химических, сталеплавильных и металлургических заводах.

☞ Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Номинальное сечение мм ²	Структура проводника	Внешний Ø прибл. мм	Вес никеля кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	РОЗ	ОРАНЖ	БЕЖ	ПРОЗ	2-цв
Артикул 0,5	16 x 0,2	2,2	4,8	50901	50900	50902	50903	50904	50905	50906	50907	50908	50911	50909	50912	50910	50913
Артикул 0,75	24 x 0,2	2,4	7,2	50915	50914	50916	50917	50918	50919	50920	50921	50922	50925	50923	50926	50924	50927
Артикул 1	32 x 0,2	2,7	9,6	50929	50928	50930	50931	50932	50933	50934	50935	50936	50939	50937	50940	50938	50941
Артикул 1,5	30 x 0,25	2,8	14,4	50943	50942	50944	50945	50946	50947	50948	50949	50950	50953	50951	50954	50952	50955
Артикул 2,5	50 x 0,25	3,4	24,0	50957	50956	50958	50959	50960	50961	50962	50963	50964	50967	50965	50968	50966	50969
Артикул 4	56 x 0,3	4,5	38,0	50971	50970	50972	50973	50974	50975	50976	50977	50978	50981	50979	50982	50980	50983
Артикул 6	84 x 0,3	4,9	58,0	50985	50984	50986	50987	50988	50989	50990	50991	50992	50995	50993	50996	50994	50997
Артикул 10	141 x 0,3	5,8	96,0	50890	50209	50891	50892	50893	50894	50895	50896	50897	51560	50898	51561	51559	51562
Артикул 16	226 x 0,3	7,4	154,0	51564	51563	51565	51566	51567	51568	51569	51570	51571	51574	51572	51575	51573	51576
Артикул 25	196 x 0,4	9,6	240,0	51578	51577	51579	51580	51581	51582	51583	51584	51585	51588	51586	51589	51587	51590
Артикул 35	276 x 0,4	11,5	336,0	51592	51591	51593	51594	51595	51596	51597	51598	51599	51602	51600	51603	51601	51604
Артикул 50	396 x 0,4	12,7	480,0	51606	51605	51607	51608	51609	51610	51611	51612	51613	51616	51614	51617	51615	51618
Артикул 70	360 x 0,5	16,0	672,0	51620	51619	51621	51622	51623	51624	51625	51626	51627	51630	51628	51631	51629	51632
Артикул 95	485 x 0,5	18,0	912,0	51634	51633	51635	51636	51637	51638	51639	51640	51641	51644	51642	51645	51643	51646
Артикул 120	608 x 0,5	19,0	1152,0	51648	51647	51649	51650	51651	51652	51653	51654	51655	51658	51656	51659	51657	51660
Артикул 150	756 x 0,5	22,0	1440,0	51662	51661	51663	51664	51665	51666	51667	51668	51669	51672	51670	51673	51671	51674
Артикул 185	944 x 0,5	24,0	1776,0	51676	51675	51677	51678	51679	51680	51681	51682	51683	51686	51684	51687	51685	51688
Артикул 240	1222 x 0,5	27,0	2304,0	51690	51689	51691	51692	51693	51694	51695	51696	51697	51700	51698	51701	51699	51702

Допускаются технические изменения. (RK01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Гильзы - ADI
- Гильзы - ADU

HELUTHERM® 600 / 600-ES безгалогеновый, с оплёткой из

высококачественной стали



Технические характеристики

- Специальная термостойкая изоляция жил
- **Температурный диапазон** от -60°C до +600°C
- **Температура применения** от +400°C до +600°C (кратковременно до +700°C)
- **Номинальное напряжение** 500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба** 15x Ø кабеля

Структура

- HELUTHERM® 600**
- Многопроводочные проводники из никеля
 - Двойная изоляция из стеклоткани, пропитанная силиконом
 - Оплётка из специальных минеральных волокон с силиконовой пропиткой
- HELUTHERM® 600-ES**
- Структура аналогична вышеописанной
 - Дополнительная оплётка из высококачественной стали, покрытие прибл. 80%

Свойства

- Не содержит асбеста и кадмия

Применение

HELUTHERM® 600

Этот кабель применяется в условиях высоких температур на контактах и окружающей среды, напр., в металлургических, сталепрокатных заводах, в сталелитейном производстве, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, а также при подключении резисторов электрических отопительных приборов, печей и станков для деформации термопласта. Обладает хорошими свойствами в условиях влажности и химических воздействий.

HELUTHERM® 600-ES

Дополнительная прочная оплётка из высококачественной стали защищает кабель от воздействия агрессивной среды и механических нагрузок. Благодаря такой оплётке кабель долго сохраняет свой внешний вид. Экранирующая оплётка используется также для заземления.

☞= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.


HELUTHERM® 600

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Структура проводника	Внешний Ø пр. мм	Сопротивление проводника при 20 °C Ом / км	Макс. допустимая нагрузочная способность по току при +400°C (A)	Вес никеля кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-Nº
51703	1 x 0,25	4 x 0,3	2,0	346	1,5	2,4	9,5	24
51704	1 x 0,5	7 x 0,3	2,3	175	2,5	4,8	11,5	20
51705	1 x 0,75	11 x 0,3	2,6	115	4,5	7,2	15,0	18
51706	1 x 1	14 x 0,3	2,8	88	5,5	9,6	17,8	17
51707	1 x 1,5	21 x 0,3	3,2	59	7	14,4	24,0	16
51708	1 x 2,5	35 x 0,3	3,7	35	10	24,0	36,0	14
51709	1 x 4	56 x 0,3	4,5	22	13,5	38,0	54,5	12
51710	1 x 6	84 x 0,3	6,0	14,6	16	58,0	77,0	10
51711	1 x 10	140 x 0,3	8,0	8,8	21	96,0	150,0	8
51712	1 x 16	228 x 0,3	9,1	5,5	28	154,0	225,0	6
51713	1 x 25	354 x 0,3	10,8	3,5	36	240,0	340,0	4
51714	1 x 35	495 x 0,3	13,0	2,5	58	336,0	440,0	2
51715	1 x 50	707 x 0,3	13,5	1,5	70	480,0	600,0	1

HELUTHERM® 600-ES

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Структура проводника	Внешний Ø пр. мм	Сопротивление проводника при 20 °C Ом / км	Макс. допустимая нагрузочная способность по току при +400°C (A)	Вес никеля кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-Nº
50475	1 x 0,5	7 x 0,3	3,2	175	2,5	4,8	21,0	20
50476	1 x 0,75	11 x 0,3	3,5	115	4,5	7,2	29,0	18
50477	1 x 1	14 x 0,3	3,7	88	5,5	9,6	38,0	17
50478	1 x 1,5	21 x 0,3	4,1	59	7	14,4	44,0	16
50479	1 x 2,5	35 x 0,3	4,6	35	10	24,0	56,0	14
50480	1 x 4	56 x 0,3	5,4	22	13,5	38,0	78,0	12
50481	1 x 6	84 x 0,3	6,9	14,6	16	58,0	112,0	10
50482	1 x 10	140 x 0,3	8,9	8,8	21	96,0	198,0	8
50483	1 x 16	228 x 0,3	10,0	5,5	28	154,0	281,0	6
50484	1 x 25	354 x 0,3	11,7	3,5	36	240,0	410,0	4
50485	1 x 35	495 x 0,3	15,1	2,5	58	336,0	536,0	2
50486	1 x 50	707 x 0,3	15,6	1,5	70	480,0	697,0	1

Допускаются технические изменения. (RK01)

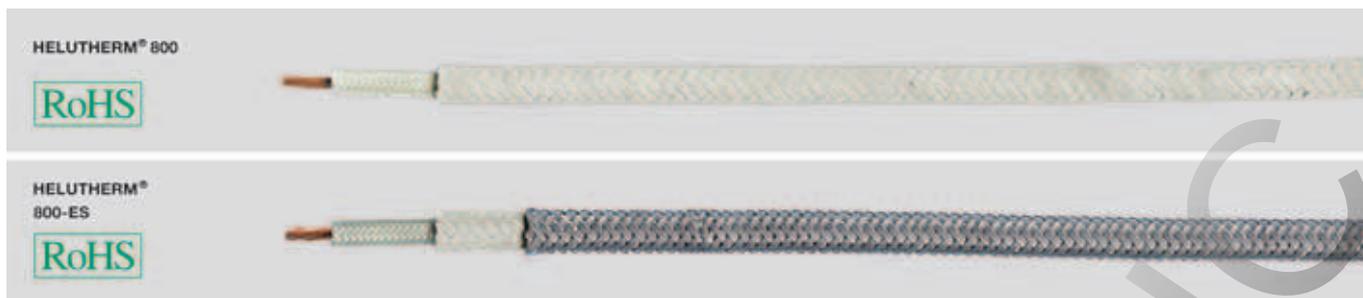HELUTHERM® 800 / 800-ES безгалогеновый, с оплёткой из**высококачественной стали****Технические характеристики**

- Специальная термостойкая изоляция жил
- **Температурный диапазон** от -120°C до +750°C
- **Температура применения** от +600°C до +800°C (кратковременно +1200°C)
- **Номинальное напряжение** 500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба** 5x Ø кабеля

Структура**HELUTHERM® 800**

- Многопроволочные проводники из никеля
- Двойная изоляция из стеклоткани, пропитанная силиконом
- Оплётка из специальных минеральных волокон с силиконовой пропиткой

HELUTHERM® 800-ES

- Структура аналогична вышеописанной
- Дополнительная оплётка из высококачественной стали, покрытие прибл. 80%

Свойства

- Не содержит асбеста и кадмия

Применение**HELUTHERM® 800**

Этот кабель применяется в условиях высоких температур на контактах и окружающей среды, напр., в металлургических, сталепрокатных заводах, в сталелитейном производстве, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, а также при подключении резисторов электрических отопительных приборов, печей и станков для деформации термопласта. Обладает хорошими свойствами в условиях влажности и химических воздействий.

HELUTHERM® 800-ES

Дополнительная прочная оплётка из высококачественной стали защищает кабель от воздействия агрессивной среды и механических нагрузок. Благодаря такой оплётке кабель долго сохраняет свой внешний вид. Экранирующая оплётка используется также для заземления.

☒ Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

HELUTHERM® 800

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Структура проводника	Внешний Ø пр. мм	Сопротивление проводника при 20 °C Ом / км	Макс. допустимая нагрузочная способность по току при +700°C (A)	Вес никеля кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-Nº
51716	1 x 0,25	4 x 0,3	2,2	346	1	2,4	10,2	24
51717	1 x 0,5	7 x 0,3	2,3	175	2	4,8	12,0	20
51718	1 x 0,75	11 x 0,3	2,9	115	3	7,2	16,0	18
51719	1 x 1	14 x 0,3	3,2	88	4	9,6	19,0	17
51720	1 x 1,5	21 x 0,3	3,2	59	5	14,4	26,5	16
51721	1 x 2,5	35 x 0,3	3,7	35	7	24,0	38,8	14
51722	1 x 4	56 x 0,3	4,5	22	9	38,0	57,0	12
51723	1 x 6	84 x 0,3	5,9	14,6	12	58,0	81,0	10
51724	1 x 10	140 x 0,3	8,0	8,8	14	96,0	156,0	8
51725	1 x 16	228 x 0,3	9,0	5,5	20	154,0	240,0	6
51726	1 x 25	354 x 0,3	10,6	3,5	24	240,0	370,0	4
51727	1 x 35	495 x 0,3	13,4	2,5	40	336,0	490,0	2
51728	1 x 50	707 x 0,3	14,0	1,5	48	480,0	645,0	1

HELUTHERM® 800-ES

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Структура проводника	Внешний Ø пр. мм	Сопротивление проводника при 20 °C Ом / км	Макс. допустимая нагрузочная способность по току при +700°C (A)	Вес никеля кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-Nº
50488	1 x 0,5	7 x 0,3	3,5	175	2	4,8	23,0	20
50489	1 x 0,75	11 x 0,3	3,8	115	3	7,2	31,0	18
50490	1 x 1	14 x 0,3	4,1	88	4	9,6	40,0	17
50491	1 x 1,5	21 x 0,3	4,5	59	5	14,4	47,0	16
50492	1 x 2,5	35 x 0,3	4,9	35	7	24,0	59,0	14
50493	1 x 4	56 x 0,3	5,8	22	9	38,0	82,0	12
50494	1 x 6	84 x 0,3	7,3	14,6	12	58,0	118,0	10
50495	1 x 10	140 x 0,3	9,4	8,8	14	96,0	209,0	8
50496	1 x 16	228 x 0,3	10,5	5,5	20	154,0	298,0	6
50497	1 x 25	354 x 0,3	12,2	3,5	24	240,0	452,0	4
50498	1 x 35	495 x 0,3	15,5	2,5	40	336,0	592,0	2
50499	1 x 50	707 x 0,3	16,1	1,5	48	480,0	650,0	1

Допускаются технические изменения. (RK01)

HELUTHERM® 1200 / 1200-ES безгалогеновый, с оплёткой из

высококачественной стали



Технические характеристики

- Специальная термостойкая изоляция жил
- **Температурный диапазон** от -170°C до +1000°C
- **Температура применения** от +800°C до +1100°C (кратковременно +1400°C)
- **Номинальное напряжение** 500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба** 15x Ø кабеля

Структура

HELUTHERM® 1200

- Многопроволочные проводники из никеля (ASTM В 355)
- Двойная изоляция из стеклоткани, пропитанная силиконом
- Оплётка из специальных минеральных волокон с силиконовой пропиткой

HELUTHERM® 1200-ES

- Структура аналогична вышеописанной
- Дополнительная оплётка из высококачественной стали, покрытие прилб. 80%

Свойства

- Не содержит асбеста и кадмия

Применение

HELUTHERM® 1200

Этот кабель применяется в условиях высоких температур на контактах и окружающей среды, напр., в металлургических, сталепрокатных заводах, в сталелитейном производстве, на предприятиях по производству керамики, на стекльных и цементных заводах, в строительстве печей и электростанций, а также при подключении резисторов электрических отопительных приборов, печей и станков для деформации термопласта. Обладает хорошими свойствами в условиях влажности и химических воздействий.

HELUTHERM® 1200-ES

Дополнительная прочная оплётка из высококачественной стали защищает кабель от воздействия агрессивной среды и механических нагрузок. Благодаря такой оплётке кабель долго сохраняет и свой внешний вид. Экранирующая оплётка используется также для заземления.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

HELUTHERM® 1200

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Структура проводника	Внешний Ø пр. мм	Сопротивление проводника при 20 °C Ом / км	Макс. допустимая нагрузочная способность по току при +700°C (A)	Вес никеля кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-Nº
51729	1 x 0,5	7 x 0,3	2,3	175	2	4,8	12,3	20
51730	1 x 0,75	11 x 0,3	2,6	115	3	7,2	16,1	18
51731	1 x 1	14 x 0,3	2,8	88	4	9,6	19,8	17
51732	1 x 1,5	21 x 0,3	3,2	59	5	14,4	27,5	16
51733	1 x 2,5	35 x 0,3	3,7	35	7	24,0	39,8	14
51734	1 x 4	56 x 0,3	4,5	22	9	38,0	58,0	12
51735	1 x 6	84 x 0,3	5,9	14,6	12	58,0	83,0	10
51736	1 x 10	140 x 0,3	8,0	8,8	14	96,0	160,0	8
51737	1 x 16	228 x 0,3	9,0	5,5	20	154,0	244,0	6
51738	1 x 25	354 x 0,3	10,6	3,5	24	240,0	376,0	4
51739	1 x 35	495 x 0,3	13,6	2,5	40	336,0	495,0	2
51740	1 x 50	707 x 0,3	14,5	1,5	48	480,0	654,0	1

HELUTHERM® 1200-ES

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Структура проводника	Внешний Ø пр. мм	Сопротивление проводника при 20 °C Ом / км	Макс. допустимая нагрузочная способность по току при +700°C (A)	Вес никеля кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-Nº
50635	1 x 0,5	7 x 0,3	3,6	175	2	4,8	26,0	20
50636	1 x 0,75	11 x 0,3	3,8	115	3	7,2	34,0	18
50637	1 x 1	14 x 0,3	4,2	88	4	9,6	42,0	17
50638	1 x 1,5	21 x 0,3	4,7	59	5	14,4	53,0	16
50639	1 x 2,5	35 x 0,3	5,0	35	7	24,0	64,0	14
50640	1 x 4	56 x 0,3	6,0	22	9	38,0	87,0	12
50641	1 x 6	84 x 0,3	7,5	14,6	12	58,0	120,0	10
50642	1 x 10	140 x 0,3	9,7	8,8	14	96,0	218,0	8
50643	1 x 16	228 x 0,3	10,9	5,5	20	154,0	314,0	6
50644	1 x 25	354 x 0,3	12,9	3,5	24	240,0	453,0	4
50645	1 x 35	495 x 0,3	15,7	2,5	40	336,0	593,0	2
50646	1 x 50	707 x 0,3	16,7	1,5	48	480,0	760,0	1

Допускаются технические изменения. (RK01)

ESUY/ESY (провод заземления)



Технические характеристики ESUY (H00V-D)

- Кабель заземления с оплёткой на основании DIN VDE 0283 часть 3 или EN 61138

ESY

- Кабель заземления на основании DIN VDE 0283 часть 3 или EN 61138

ESUY (H00 V-D) и ESY

- Сопротивление проводника** при 20°C в соответствии с DIN VDE 0283 часть 3
- Температурный диапазон** от -5°C до +70°C
- Испытательное напряжение** 2000 В
- Искровое испытание** (при намотке) от 16 мм² до 35 мм² - 5000 В от 50 мм² до 70 мм² - 6000 В от 95 мм² до 240 мм² - 8000 В
- Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба** 12x Ø кабеля

Структура

ESUY (H00V-D)

- Медные особо тонкопроволочные проводники повышенной гибкости
- Оплётка из медных проволок поверх медных проводников
- PVC-оболочка, прозрачная (стеклянно-прозрачная)
- Тип компаунда TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

ESY

- Жилы из тонких медных проволок
- Скрученные медные проводники
- PVC-оболочка, прозрачная (стеклянно-прозрачная)
- Тип компаунда TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки прозрачный

Свойства

- Для данного типа кабеля не указано номинальное напряжение, т.к. эти кабели предусмотрены исключительно для устройств заземления
- Дальнейшие требования см. также в Европейском стандарте EN 61230 или DIN VDE 0683 часть 100: "Работы под напряжением - переносные приспособления для заземления или короткого замыкания"

Применение

ESUY (H00V-D)

Кабель заземления ESUY повышенной гибкости применяется для передвижных устройств заземления и контроля короткого замыкания. Особым назначением данного кабеля является заземление при ремонтных работах в высоковольтных железнодорожных установках, сетях переменного тока, в передающих и распределительных сетях для защиты людей, работающих с такими установками. Поэтому такой кабель называют защитным заземляющим кабелем.

ESY

К кабелю заземления предъявляются особые требования относительно небольшого веса, повышенной гибкости в диапазоне высоких температур, а также к его поведению в условиях данных температур. Оболочка кабеля выполняет существенную функцию при защите от механических и химических воздействий.

ESUY (H00V-D), особо гибкий

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Структура жил п x Ø проволоки	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N ^o
28930	16	4200 x 0,07	8,3	194,0	230,0	6
28931	25	3192 x 0,1	9,5	280,0	335,0	4
28932	35	4480 x 0,1	11,2	415,0	475,0	2
28933	50	6383 x 0,1	13,2	585,0	670,0	1
28934	70	8918 x 0,1	15,6	820,0	905,0	2/0
28935	95	12100 x 0,1	17,4	1090,0	1220,0	3/0
28936	120	15300 x 0,1	19,8	1360,0	1505,0	4/0
28937	150	19152 x 0,1	23,4	1650,0	1940,0	300 kcmil
28938	185	23580 x 0,1	26,6	2150,0	2390,0	350 kcmil
28939	240	30600 x 0,1	30,2	2750,0	3090,0	500 kcmil

тип ESY, гибкий

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Структура жил п x Ø проволоки	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N ^o
28940	16	525 x 0,2	8,4	155,0	185,0	6
28941	25	798 x 0,2	9,8	240,0	270,0	4
28942	35	1120 x 0,2	11,4	336,0	390,0	2
28943	50	1617 x 0,2	13,8	480,0	575,0	1
28944	70	2254 x 0,2	16,4	672,0	810,0	2/0
28945	95	3087 x 0,2	18,2	912,0	1080,0	3/0
28946	120	3822 x 0,2	20,1	1152,0	1320,0	4/0
28947	150	4802 x 0,2	23,0	1440,0	1680,0	300 kcmil

Допускаются технические изменения. (RK01)

GALVANICABLE® кабель для гальванических установок, особо гибкий и безгалогеновый



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -40 °С до +80 °С
стационарно от -50 °С до +80 °С
- **Рабочее напряжение**
U₀/U 600/1000 В
- **Испытательное напряжение**
3500 В
- **Сопротивление изоляции**
мин. 20 МОм/км
- **Минимальный радиус изгиба**
пр. 15x Ø кабеля

Структура

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Износостойкая PUR-оболочка с увеличенной толщиной
- Цвет оболочки – натуральный, матовый, глянцевый

Свойства

- Предельно устойчивый к истиранию, безгалогеновый, стойкий к УФ-излучению, маслам, гидролизу и микробам
- Стойкость к химическим реагентам: по сравнению с другими материалами, например, резиной или PVC, PUR-материал обладает значительно большей стойкостью к химическим реагентам
- Износостойкая PUR-оболочка с большой толщиной увеличивает срок службы

Применение

Используется в качестве сверхгибкого катодного кабеля для систем электролизного покрытия в химической промышленности. Сверхгибкая жила, несмотря на толстую оболочку, обеспечивает высокое качество контакта при монтаже наконечника.

Тем самым обеспечивается повышенная гибкость при контакте наконечника с деталями, которые обрабатываются цинкованием.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N°
700768	1 x 35	17,2	336,0	548,0	2	74749	1 x 120	27,0	1152,0	1520,0	4/0
75497	1 x 50	19,0	480,0	686,0	1	700769	1 x 150	28,0	1440,0	2002,0	300 kcmil
75498	1 x 70	21,5	672,0	950,0	2/0	700770	1 x 185	30,5	1776,0	2610,0	350 kcmil
75499	1 x 95	24,0	912,0	1386,0	3/0	700771	1 x 240	36,0	2304,0	3820,0	500 kcmil

Допускаются технические изменения.



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Гильзы - ADI
- Гильзы - ADU

H01N2-D / H01N2-E в соответствии с VDE, сварочные кабели,

100 В

**Технические характеристики**

- Сварочный кабель в гармонизированном исполнении в резиновой оболочке в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81
- **Температурный диапазон** подвижно от -25°C до +80°C стационарно от -40 С до +80 С
- Допустимая **рабочая температура** проводника +85°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 100/100 В
- **Испытательное напряжение** 1000 В
- **Mindestbiegeradius**
H01N2-D 12x Ø кабеля
H01N2-E 10x Ø кабеля

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники (также поставляются лужёные) в соответствии с DIN VDE 0295, BS 6360, IEC 60228
- Разделительный слой поверх проводника
- Неопреновая внешняя оболочка, компаунд из хлорированного каучука - EM5
- Цвет оболочки - чёрный
- Без жёлто-зелёной маркировки

Свойства

- Испытание в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)
- Маслостойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404
- Сохраняет высокую гибкость при воздействии озона, света, кислорода, защитного газа, масла или бензина

Примечания

- Количество проволок указано ориентировочно; данные о количестве проволок и Ø отдельных проволок приблизительны
- Лужёный проводник поставляется по запросу

Применение

Используется для соединения сварочного аппарата и ручного электрода. Применяется в автомобиле- и кораблестроении, конвейерных установках и транспортёрах, в металлообрабатывающих станках, сварочных автоматах и т.д. Высокопрочный кабель предназначен для эксплуатации при низких и высоких температурах и при воздействии пламени, а также на открытом воздухе, в сухих и влажных помещениях.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

H01N2-D: гибкие кабели, радиус изгиба: прилб. 12 x Ø

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Кол-во проволок х Ø отдельной проволоки мм	Оболочка Номинальное значение мм	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N ^o
31001	1 x 10	320 x 0,2	2,0	7,7 - 9,7	96,0	135,0	8
31002	1 x 16	512 x 0,2	2,0	8,8 - 11,0	154,0	205,0	6
31003	1 x 25	800 x 0,2	2,0	10,1 - 12,7	240,0	302,0	4
31004	1 x 35	1120 x 0,2	2,0	11,4 - 14,2	336,0	420,0	2
31005	1 x 50	1600 x 0,2	2,2	13,2 - 16,5	480,0	586,0	1
31006	1 x 70	2240 x 0,2	2,4	15,3 - 19,2	672,0	798,0	2/0
31007	1 x 95	3024 x 0,2	2,6	17,1 - 21,4	912,0	1015,0	3/0
31008	1 x 120	614 x 0,5	2,8	19,2 - 24,0	1152,0	1310,0	4/0
31030	1 x 150	765 x 0,5	3,0	21,2 - 26,4	1440,0	1620,0	300 kcmil
31031	1 x 185	944 x 0,5	3,2	23,1 - 28,9	1776,0	1916,0	350 kcmil
31009	1 x 240	1225 x 0,5	3,4	25,0 - 29,5	2304,0	2540,0	500 kcmil

H01N2-E: особо гибкие кабели, радиус изгиба: прилб. 10 x Ø

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Кол-во проволок х Ø отдельной проволоки мм	Оболочка Номинальное значение мм	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N ^o
31032	1 x 10	566 x 0,15	1,2	6,2 - 7,8	96,0	119,0	8
31033	1 x 16	903 x 0,15	1,2	7,3 - 9,1	154,0	181,0	6
31034	1 x 25	1407 x 0,15	1,2	8,6 - 10,8	240,0	270,0	4
31035	1 x 35	1974 x 0,15	1,2	9,8 - 12,3	336,0	363,0	2
31036	1 x 50	2830 x 0,15	1,5	11,9 - 14,8	480,0	528,0	1
31037	1 x 70	3952 x 0,15	1,5	13,6 - 17,0	672,0	716,0	2/0
31038	1 x 95	5370 x 0,15	1,8	15,6 - 19,5	912,0	1012,0	3/0
31039	1 x 120	3819 x 0,2	1,8	17,2 - 21,6	1152,0	1190,0	4/0
31019	1 x 150	4788 x 0,2	1,8	18,8 - 23,5	1440,0	1305,0	300 kcmil
31020	1 x 185	5852 x 0,2	1,8	20,4 - 25,5	1776,0	1511,0	350 kcmil

Допускаются технические изменения. (RK01)

NSGAFÖU 3кВ специальный резиновый кабель, в соответствии с VDE, выдерживает короткое замыкание до 1000 В



Технические характеристики

- Одножильный кабель со специальной резиновой оболочкой в соответствии с DIN VDE 0250 часть 602
- **Температурный диапазон** подвижно от -25°C до +80°C стационарно от -40 С до +80 С
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 1,8/3 кВ
- Предельно допустимые **рабочие напряжения** в электрических цепях трёхфазного и однофазного тока
U₀/U 2,1/3,6 кВ
Электрические сети постоянного тока
U₀/U 2,7/5,4 кВ
- **Испытательное напряжение** 6 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 5x Ø кабеля стационарно 6x Ø кабеля

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- EPR-изоляция 3GI3 (EPR) в соответствии с DIN VDE 0207 часть 20
- Полихлоропреновая внешняя оболочка 5GM3 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 21, стойкая к истиранию, маслостойкая
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- **Маслостойкость**
Испытание в соответствии с DIN VDE 0473-811-404/
DIN EN 60811-404
- **Воспламеняемость:**
Испытание в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)
- Безопасным в случае коротких замыканий или утечек на землю является оборудование или токопроводы, у которых за счёт принятия соответствующих мер или применения соответствующих средств в надлежащих условиях эксплуатации не ожидается ни коротких замыканий, ни коротких замыканий на землю.

Примечания

- Исполнение на 6 кВ по запросу

Применение

Особенно подходят для прокладки, стойкой к коротким замыканиям и замыканиям на землю в рельсовых транспортных средствах и троллейбусах, а также в сухих помещениях. В распределительных устройствах и щитах управления считаются защищенными от коротких замыканий и замыканий на землю при напряжении до 1000В

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N ^o
38501	1 x 1,5	7,0	14,4	62,0	16	38509	1 x 50	18,0	480,0	650,0	1
38502	1 x 2,5	7,5	24,0	76,0	14	38510	1 x 70	20,5	672,0	900,0	2/0
38503	1 x 4	9,0	38,0	95,0	12	38511	1 x 95	24,0	912,0	1200,0	3/0
38504	1 x 6	9,5	58,0	140,0	10	38513	1 x 120	26,0	1152,0	1450,0	4/0
38505	1 x 10	11,0	96,0	190,0	8	38514	1 x 150	28,0	1440,0	1800,0	300 kcmil
38506	1 x 16	13,0	154,0	270,0	6	38512	1 x 185	31,0	1776,0	2200,0	350 kcmil
38507	1 x 25	15,0	240,0	410,0	4	38515	1 x 240	34,5	2304,0	2650,0	500 kcmil
38508	1 x 35	16,5	336,0	490,0	2	38516	1 x 300	38,0	2880,0	3250,0	600 kcmil

Допускаются технические изменения. (RK01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Гильзы - ADI
- Гильзы - ADU

NSHXAFÖ 3кВ специальный резиновый кабель без галогенов, выдерживает короткое замыкание до 1000 В



Технические характеристики

- Особый резиновый одножильный кабель в соответствии с DIN VDE 0250 часть 606
- **Температурный диапазон** подвижно от -25°C до +70°C стационарно от -40 C до +90 C
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90°C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 1,8/3 кВ
- Предельно допустимые **рабочие напряжения** в электрических цепях трёхфазного и однофазного тока U_0/U 2,1/3,6 кВ электрические сети постоянного тока U_0/U 2,7/5,4 кВ
- **Испытательное напряжение** 6 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно $10 \times \varnothing$ кабеля стационарно $6 \times \varnothing$ кабеля

Структура

- Медные голые или лужёные тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- EPR-изоляция 3GI3 (EPR) в соответствии с DIN VDE 0207 часть 20
- Внешняя безгалогеновая оболочка из PVC-компаунда в соответствии с DIN VDE 0207 часть 24
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства Испытания

- Коррозионность газов при горении в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Плотность дыма в соответствии с DIN VDE 0482 часть 268-1+2, DIN EN 606-1+2 / IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (DIN VDE 0472 часть 816).
- Маслостойкость в соответствии с DIN VDE 0473 часть 811-2-1
- Воспламеняемость: испытание в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)

Применение

Особенно подходит для прокладки, стойкой к коротким замыканиям в рельсовых транспортных средствах, троллейбусах, также в сухих помещениях. В распределительных устройствах и щитах управления считаются защищенными от коротких замыканий и замыканий на землю при напряжении до 1000В. Примечание: безопасным в случае коротких замыканий на землю является оборудование или токопроводы, у которых за счёт принятия соответствующих мер или применения соответствующих средств в надлежащих условиях эксплуатации не ожидается коротких замыканий (в том числе на землю).

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
38517	1 x 1,5	5,9	14,4	62,0	16	38525	1 x 50	14,5	480,0	650,0	1
38518	1 x 2,5	6,2	24,0	76,0	14	38526	1 x 70	16,3	672,0	900,0	4
38519	1 x 4	6,8	38,0	95,0	12	38527	1 x 95	19,2	912,0	1200,0	3/0
38520	1 x 6	7,4	58,0	140,0	10	38528	1 x 120	21,0	1152,0	1450,0	4/0
38521	1 x 10	8,7	96,0	190,0	8	38529	1 x 150	22,8	1440,0	1800,0	300 kcmil
38522	1 x 16	9,5	154,0	270,0	6	38530	1 x 185	24,8	1776,0	2200,0	350 kcmil
38523	1 x 25	11,9	240,0	410,0	4	38531	1 x 240	27,1	2304,0	2650,0	500 kcmil
38524	1 x 35	13,1	336,0	490,0	2	38532	1 x 300	30,3	2880,0	3250,0	600 kcmil

Допускаются технические изменения. (RK01)




Подходящие аксессуары - см. главу X

- Гильзы - ADI
- Гильзы - ADU

TOPFLEX® 300

особо гибкие PVC-провода 0,6/1 кВ для буксируемых цепей и
свободного перемещения



Технические характеристики

- Специальный кабель с маслостойкой PVC-изоляцией на основании DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 600/1000 В
- **Испытательное переменное напряжение** (50 Гц) 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля

Структура

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Маслостойкая изоляция – специальный PVC-материал
- Цвет – см. в таблице или по желанию заказчика

Свойства

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)
- Стойкость к химическим реагентам (см. таблицу в приложении)

Примечания

- По желанию заказчика также поставляются исполнения других цветов и с цифровой маркировкой.

Применение

Благодаря особой гибкости идеально подходят для использования в буксируемых цепях.

Кроме того, они предназначены для использования в манипуляторах, роботах и почти во всех сферах применения гибких кабелей в свободном движении.

Благодаря стойкости к воздействию минеральных масел применяется в машино-, станко- и приборостроении, а также в критических зонах металлургических производств.

Предназначен для прокладки в сухих и влажных помещениях. С черной оболочкой также может использоваться на открытом воздухе.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

TOPFLEX® 300 чёрный

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N°
79623	1 x 2,5	4,2	24,0	42,0	14
79624	1 x 4	5,1	38,4	58,0	12
79625	1 x 6	6,0	57,6	85,0	10
79626	1 x 10	7,4	96,0	130,0	8
75431	1 x 16	8,8	154,0	210,0	6
75432	1 x 25	10,7	240,0	300,0	4
75433	1 x 35	12,1	336,0	420,0	2
70519	1 x 50	14,0	480,0	580,0	1
75434	1 x 70	16,3	672,0	780,0	2/0
73714	1 x 95	18,3	912,0	1010,0	3/0
75435	1 x 120	20,0	1152,0	1200,0	4/0
75436	1 x 150	23,0	1440,0	1600,0	300 kcmil
72872	1 x 185	24,8	1776,0	2030,0	350 kcmil
75437	1 x 240	28,7	2304,0	2600,0	500 kcmil

TOPFLEX® 300 жёлто-зелёный

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N°
79627	1 G 2,5	4,2	24,0	42,0	14
79628	1 G 4	5,1	38,4	58,0	12
79629	1 G 6	6,0	57,6	85,0	10
79630	1 G 10	7,4	96,0	130,0	8
75438	1 G 16	8,8	154,0	210,0	6
75439	1 G 25	10,7	240,0	300,0	4
75440	1 G 35	12,1	336,0	420,0	2
70536	1 G 50	14,0	480,0	580,0	1
75441	1 G 70	16,3	672,0	780,0	2/0
75442	1 G 95	18,3	912,0	1010,0	3/0
73885	1 G 120	20,0	1152,0	1200,0	4/0
75443	1 G 150	23,0	1440,0	1600,0	300 kcmil
75444	1 G 185	24,8	1776,0	2030,0	350 kcmil
75445	1 G 240	28,7	2304,0	2600,0	500 kcmil

TOPFLEX® 300 красный


Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N°
79631	1 x 2,5	4,2	24,0	42,0	14
79632	1 x 4	5,1	38,4	58,0	12
79633	1 x 6	6,0	57,6	85,0	10
79634	1 x 10	7,4	96,0	130,0	8
78106	1 x 16	8,8	154,0	210,0	6
78107	1 x 25	10,7	240,0	300,0	4
78108	1 x 35	12,1	336,0	420,0	2
70518	1 x 50	14,0	480,0	580,0	1
78109	1 x 70	16,3	672,0	780,0	2/0
78110	1 x 95	18,3	912,0	1010,0	3/0
78111	1 x 120	20,0	1152,0	1200,0	4/0

TOPFLEX® 300 голубой

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N°
79635	1 x 2,5	4,2	24,0	42,0	14
79636	1 x 4	5,1	38,4	58,0	12
79637	1 x 6	6,0	57,6	85,0	10
79638	1 x 10	7,4	96,0	130,0	8
78112	1 x 16	8,8	154,0	210,0	6
78113	1 x 25	10,7	240,0	300,0	4
78114	1 x 35	12,1	336,0	420,0	2
78115	1 x 50	14,0	480,0	580,0	1
78116	1 x 70	16,3	672,0	780,0	2/0
78117	1 x 95	18,3	912,0	1010,0	3/0
73884	1 x 120	20,0	1152,0	1200,0	4/0

Допускаются технические изменения.

КОМПОСPEED® 600 / 600-С с двойной изоляцией, специальные безгалогеновые кабели для буксируемых цепей, 0,6/1 кВ, ЭМС

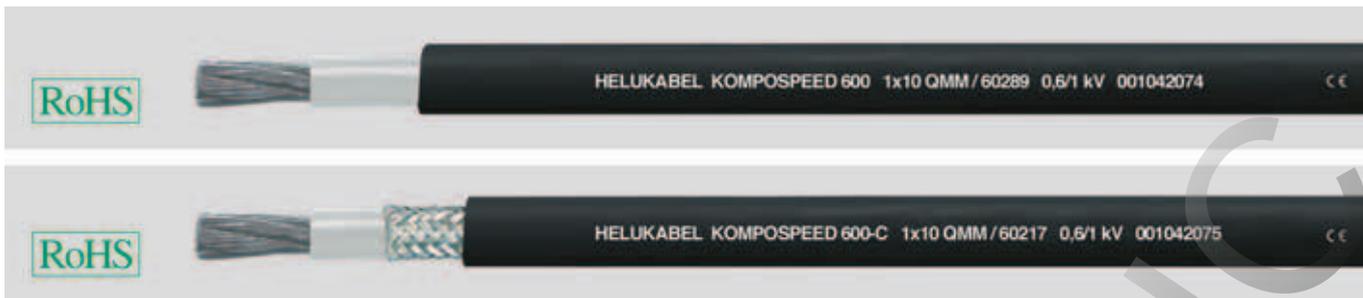

Технические характеристики

- Специальный одножильный кабель для буксируемых цепей предназначен для эксплуатации в условиях экстремальных механических нагрузок на основании DIN VDE 0281 часть 3
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +90°C стационарно от -40 С до +100 С
- **Допустимая рабочая температура проводника** +90°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 600/1000 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба КОМПОСPEED 600** подвижно 5x Ø жилы стационарно 3x Ø кабеля
- **КОМПОСPEED 600-С** подвижно 7,5x Ø жилы стационарно 4x Ø жилы

Структура

- **КОМПОСPEED® 600**
- Медные лужёные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция из специального термопластичного полимера, натурального цвета
- Оболочка из специального полиолефина
- Цвет оболочки черный (RAL 9005)
- **КОМПОСPEED® 600-С**
- Структура аналогична вышеописанной до изоляции
- Экран из медной оплётки, лужёный, покрытие пр. 85%
- Оболочка из специального полиолефина
- Цвет оболочки черный (RAL 9005)

Свойства

- Высокая маслостойкость
- Безгалогеновый
- Стойкий к истиранию
- **Устойчив к** хладагентам микробам УФ-лучам атмосферным воздействиям плавиковой кислоте соляной кислоте разбавленной серной кислоте
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий

Применение

Этот специальный одножильный кабель для буксируемых цепей применяется в условиях частых изгибающих воздействий в машиностроении и на производстве инструментов, в установках для компостирования, очистных установках, фермах, установках для мойки автомобилей, промывочных установках, в химической и пищевой промышленности, включая пивоварни и теплицы, с постоянно движущимися деталями машин в процессе многосменной эксплуатации, а также на открытом воздухе.

Данный кабель используется для буксируемых цепей при свободном перемещении без растяжений и других механических нагрузок. Выбранный кабель с лужёными проводниками и лужёной экранирующей оплёткой можно применять в агрессивной среде, напр., в сероводороде, аммиаке, диоксиде серы.

КОМПОСPEED 600-С

Эти кабели с медным экраном лучше всего подходят для передачи данных и сигналов без помех в рамках эксплуатации с измерительной техникой, системами управления и автоматического регулирования.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

При использовании в качестве жилы заземления возможна маркировка концов жёлто-зелёными термоусадочными трубками.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога.

При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

КОМПОСPEED® 600

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N°
60288	1 x 6	6,5	58,0	83,0	10
60289	1 x 10	8,4	96,0	132,0	8
60290	1 x 16	9,5	154,0	188,0	6
60291	1 x 25	11,2	240,0	281,0	4
60292	1 x 35	13,0	336,0	404,0	2
60293	1 x 50	15,4	480,0	531,0	1
60294	1 x 70	17,2	672,0	729,0	2/0
60295	1 x 95	20,0	912,0	1049,0	3/0
60296	1 x 120	21,0	1152,0	1220,0	4/0
60297	1 x 150	23,8	1440,0	1510,0	300 kcmil
60298	1 x 185	26,2	1776,0	1932,0	350 kcmil

КОМПОСPEED® 600-С


Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N°
60216	1 x 6	7,3	71,0	101,0	10
60217	1 x 10	9,1	122,0	168,0	8
60218	1 x 16	10,1	180,0	217,0	6
60219	1 x 25	12,2	282,0	342,0	4
60220	1 x 35	14,2	386,0	468,0	2
60221	1 x 50	17,0	535,0	584,0	1
60222	1 x 70	19,2	750,0	822,0	2/0
60223	1 x 95	21,8	1004,0	1190,0	3/0
60224	1 x 120	23,8	1260,0	1400,0	4/0
60225	1 x 150	26,0	1570,0	1710,0	300 kcmil
60226	1 x 185	28,8	1911,0	2021,0	350 kcmil
62500	1 x 240	34,0	2470,0	2850,0	500 kcmil

Допускаются технические изменения. (RK01)



DEMAG
0,25t



C. MULLER

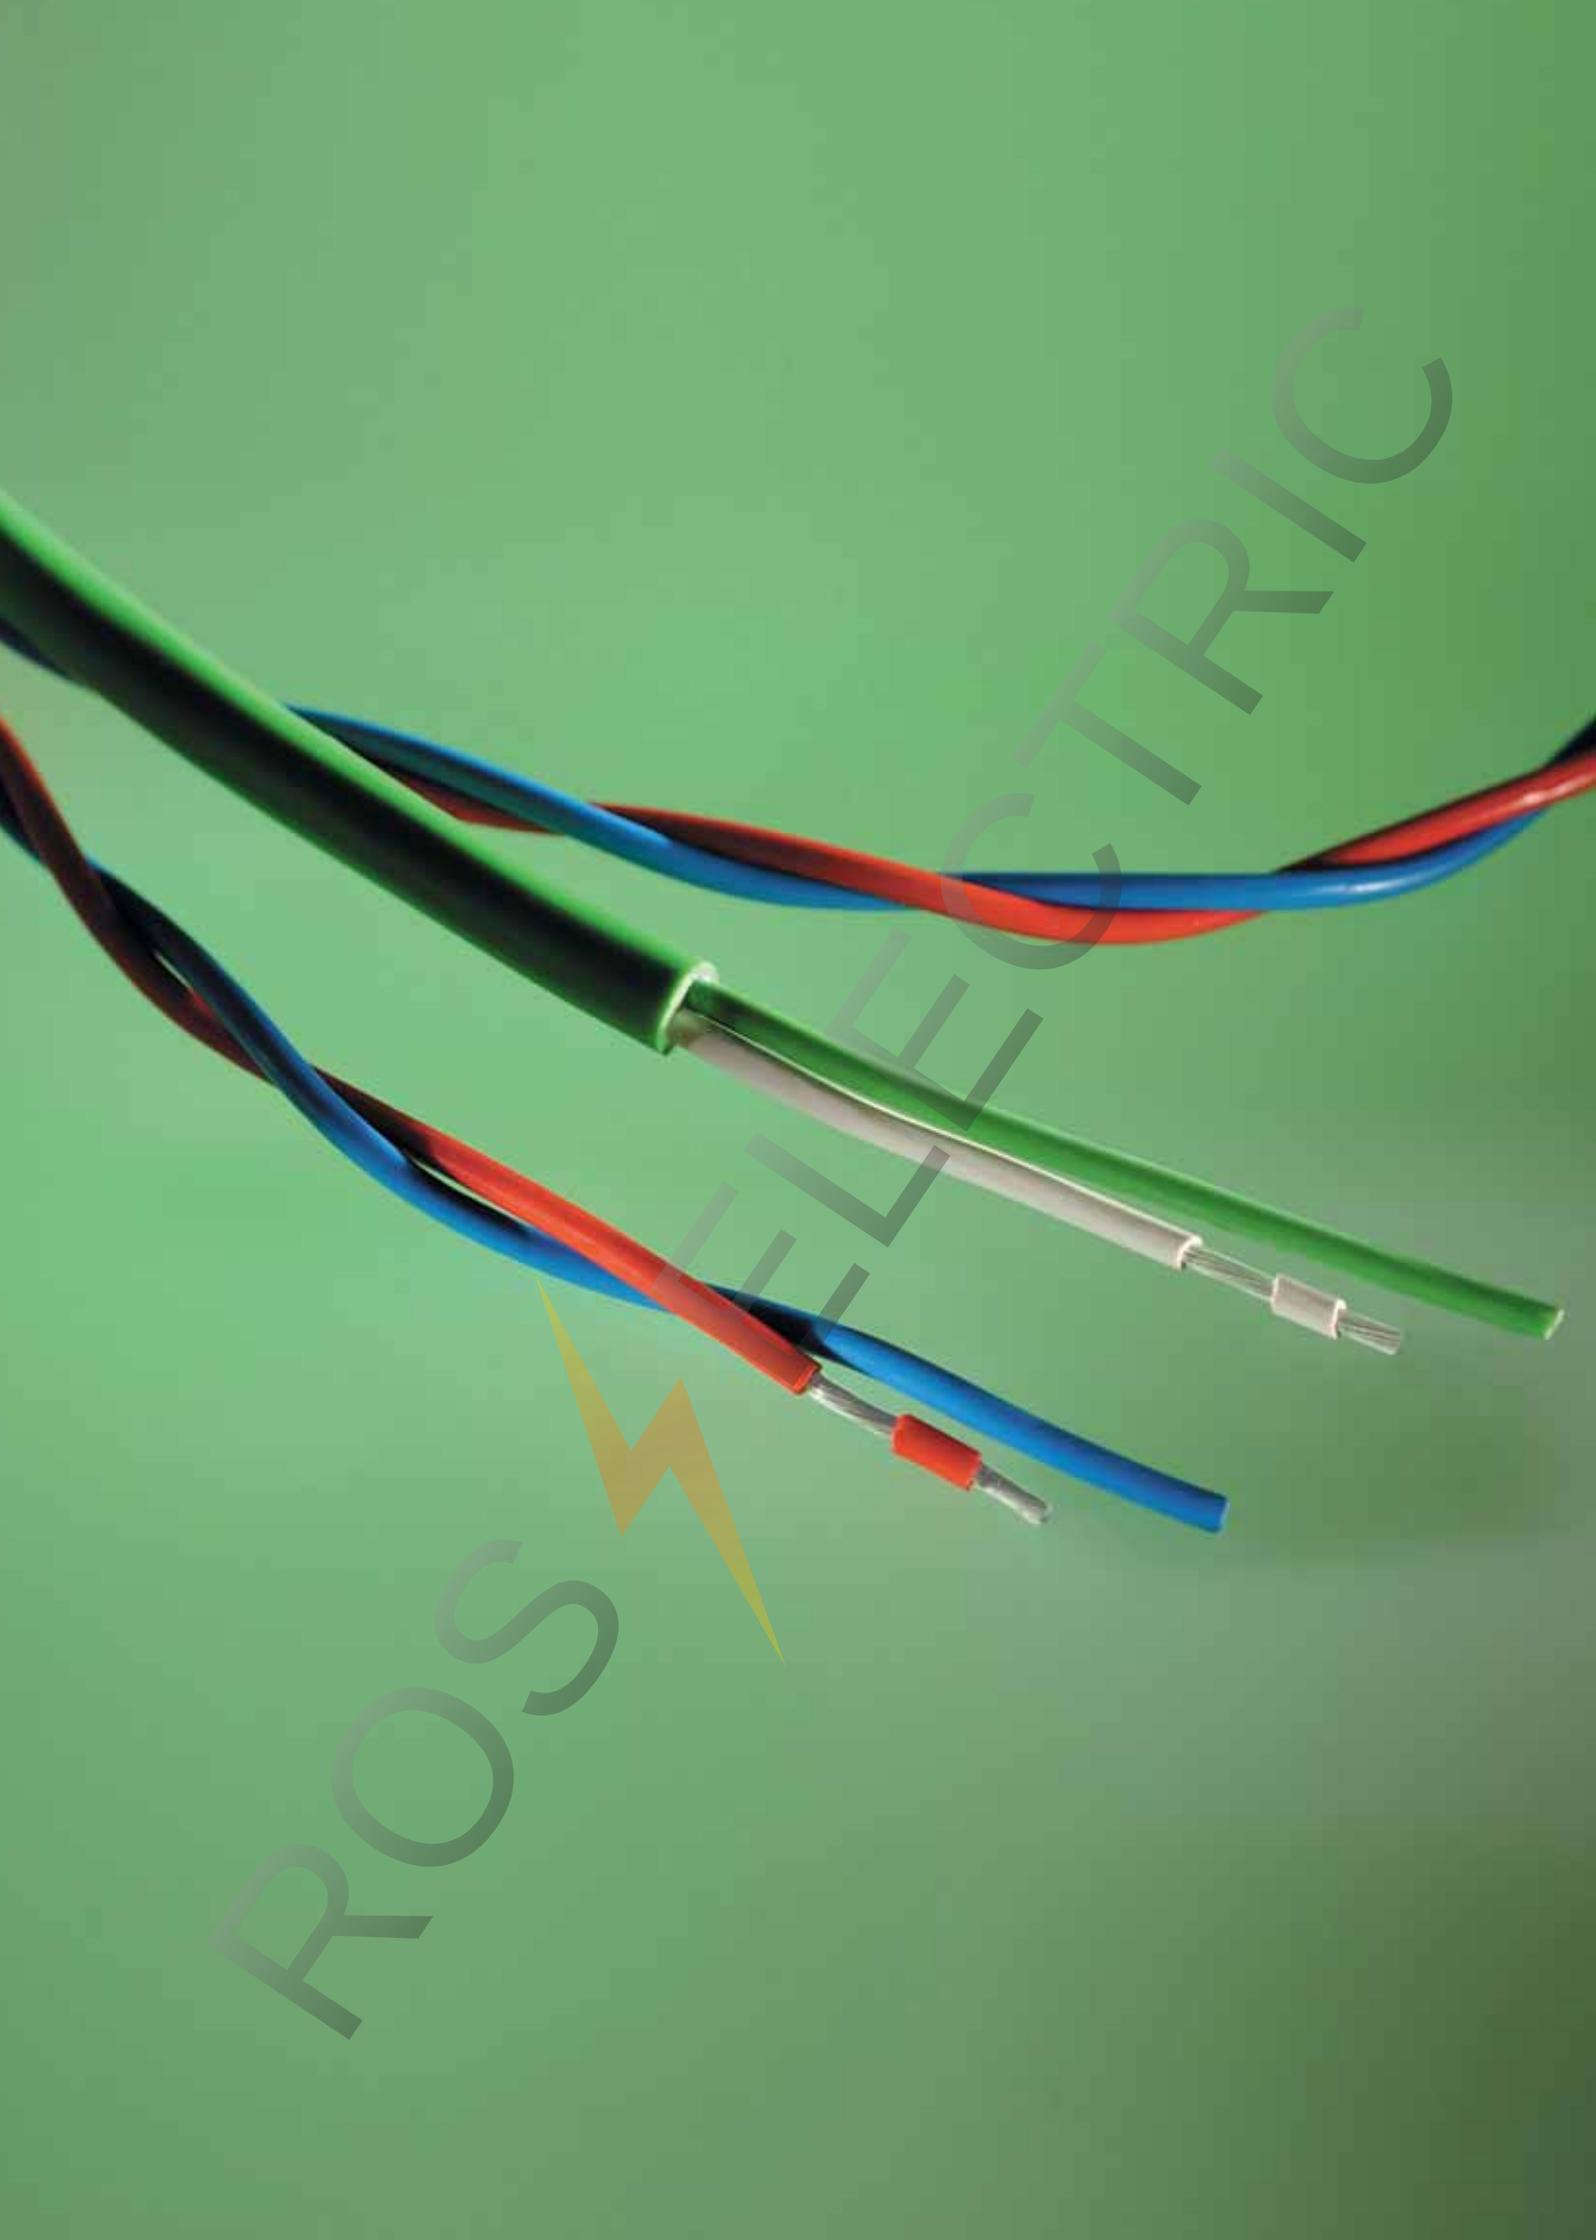

ROSELLECTRIC

ROS

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПРОВОДА

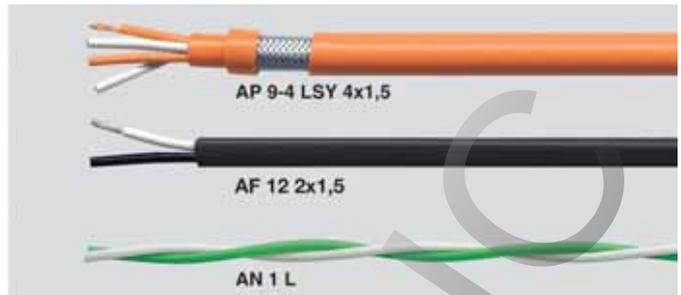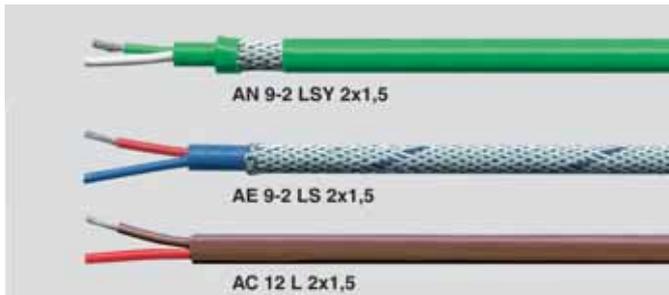

Технические данные

- Изоляция из ПВХ, силикона, фторполимера или стекловолокна
- **Сопротивление проводника** в соотв. с DIN 43713
 - Fe: 0,080 Ом/м
 - CuNi: 0,327 Ом/м
 - NiCr: 0,07 Ом/м
 - Ni: 0,3 Ом/м
 - PtRh: 0,023 Ом/м
 - Pt: 0,041 Ом/м
- **Испытательные напряжения** для ПВХ, фторполимерных и силиконовых проводов
 - Жила/Жила 500 В
 - Жила/Экран 500 В
 - Экран/Экран 500 В

- **Испытательное напряжение** для проводов из стекловолокна
 - Жила/Жила 500 В
- **Сопротивление изоляции** ПВХ, силикон и фторполимер мин. 10 МОм x км
- **Рабочая емкость** (прибл. значение) – нФ/км

	Многопров. 1,5 мм ²	Массив. 1,5 мм ²	Многопров. 0,22 мм ²
•PVC			
Жила	135	138	115
Пара			
экранир.	240	245	180
•FEP			
Жила	60	60	45
Пара			
экранир.	120	120	70
•Силикон			
Жила	80	70	45

- **Индуктивность (прибл.)** для ПВХ, фторполимера и силикона < 1 мГн/км
- **Коррозионная активность газов при горении (безгалогеновость)**
- **Силикон + Стекловолокно** Испытания в соотв. с VDE 0472 ч. 813 и IEC 60754-1
- Отсутствие коррозионных газов

Поведение при горении

Самозатухающий и не распространяющий горение в соотв. с VDE 0482 322-1-2, DIN 60332-2-1/IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 ч. 804, тип испытания B)

Структура

- Проводник из специального материала
- тип проводника: Fe-Cu Ni, SoNiCr-SoNi, SoPtRh-SoPt, Cu-CuNi
- Изоляция из ПВХ, силикона, фторполимера или стекловолокна
- Маркировка жил: цветовая (см. также таблицу цветов)
- Маркировка пары начиная с 2 пар отдельные пары имеют цифровое обозначение
- Оболочка из ПВХ, силикона, фторполимера или оплетка из стекловолокна
- Экранирующая оплетка - оцинкованная стальная проволока (тип SY) или луженая медь (тип CY)

Измерение

При измерении температуры используется термочувствительность материалов. Например, термометр расширения и подобные ему устройства с термоэлементом состоят, как правило, из датчика и провода, соединяющего свободный конец термопары с измерительным прибором. Термоэлектрические свойства термоэлемента и кабеля, соединяющего его с устройством сравнения, должны быть идентичны. Разница температур измеряется между точкой сравнения и точкой измерения. Погрешность электрического сопротивления ±10%.

Взрывоопасные зоны

Термокомпенсационные провода для термоэлементов с пластиковым покрытием могут быть отмечены одноцветными продольными полосами, а именно: Cu/Cu-Ni = коричн., Fe/Cu-Ni = синий, NiCr/Ni = зеленый, Pt-Rh/Pt = белый. Термокомпенсационные провода для термоэлементов с минеральным покрытием или металлической оплеткой должны быть отмечены светло-голубой полоской.

Применение

Термокомпенсационные провода используются в регулировочной и измерительной технике. Они служат в качестве термоэлектрического удлинителя от термоэлемента к устройству измерения. Термопровод состоит из плюс- и минус-проводника, которые создают постоянное напряжение при температуре датчика до +200°C в соотв. с DIN 43710.

Материалы

(Проволока и жилы)
Между оригинальным материалом и заменителем существуют различия.


- Оригинальные проволока и жилы выпускаются из того же материала, что и термоэлектроды и называются удлинительными проводами.
- Проволока и жилы из заменителей (**сплавов**), которые не идентичны термоэлементу называются компенсационными проводами
- **Материалы-заменители применяются для термопар типа K и N.**
- Термопары из оригинального металла типа **R, S, B** состоят из термоматериалов.

Удлинительные провода











Удлинительные провода тестируются до той же температуры, что и термопара и состоят из идентичных материалов. Удлинительные провода мы предлагаем по запросу.

Примечание

Термоматериалы существенно дороже, чем материалы-заменители

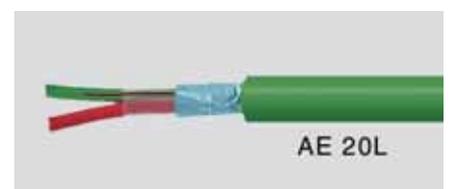

■ ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА И ДИАПАЗОНЫ ТЕМПЕРАТУР

Букв. обозн. термопары	Комбинация материалов		 NFC 42-324		 BS 4937	
	+	-	Маркировка		Маркировка	
	(плюс)	(minus)	THL	AGL	THL	AGL
T	Cu	Cu Ni	TX -25°C до +100°C	 TC -25°C до +100°C	TX 0°C до +100°C	
U	Cu	Cu Ni				
J	Fe	Cu Ni	JX -25°C до +200°C	 JC -25°C до +250°C	JX 0°C до +200°C	
L	Fe	Cu Ni				
E	Ni Cr	Cu Ni	EX -25°C до +200°C	 EC -25°C до +250°C	EX 0°C до +200°C	
	Ni Cr	Ni	KX -25°C до +200°C	 KC -25°C до +200°C	KX 0°C до +200°C	
K	Ni Cr	Ni	 WC 0°C до +100°C			
	Ni Cr	Ni	 VC 0°C до +100°C		 VX 0°C до +100°C	
N	Ni Cr Si	Ni Si				
R S	PtRh 13 PtRh 10	Pt Pt	 SC 0°C до +200°C		 SX 0°C до +200°C	
B	PtRh 30	PtRh 6	 BC 0°C до +100°C			

Макс. рабочая температура материала изоляции или область температур материала проводника ограничивает температурный диапазон провода. Действующей является минимальная величина

Искробезопасные провода как правило имеют оболочку голубого цвета и соответствующее элементу обозначение



ANSI MC 96.1



DIN IEC 584



DIN 43710*

Маркировка

Маркировка

Маркировка

THL

AGL

THL


AGL

THL

AGL


TX

0°C до +100°C




TX

-25°C до +100°C



UX**

0°C до +200°C



JX

0°C до +200°C




JX**

-25°C до +200°C




LX**

0°C до +200°C



EX

0°C до +200°C




EX

-25°C до +200°C



KX

0°C до +200°C




KX

-25°C до +200°C



KCA**

0°C до +150°C




KCB

0°C до +100°C



NX

-25°C до +200°C



NC

0°C до +150°C



RCA/SCA

0°C до +100°C

RCB/SCB**

0°C до +200°C



SX

0°C до +200°C



BX


0°C до +100°C



(на основании
DIN 43710/85)

BC

0°C до +100°C



THL = Удлинительный провод

AGL = Компенсационный провод

Пример: KCA Компенс. провод KCA (плюс) $\hat{=}$ положит стержень для AGL KC

KCA (минус) $\hat{=}$ отриц. стержень AGL KC

*) DIN 43710 отозван в апреле 1994. В связи с этим типы „U“ и „L“ не подлежат стандартизации.

** Стандарт


КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПРОВОДА

Материалы

Стандарты	Тип элемента			Материал провода		
	Тип	Полож. полюс (+)	Отриц. полюс (-)	Код	Полож. полюс (+)	Отриц. полюс (-)
DIN 43710	U	Cu	CuNi	UX	Cu	CuNi
	L	Fe	CuNi	LX	Fe	CuNi
DIN IEC 584	T	Cu	CuNi	TX	Cu	CuNi
	E	NiCr	CuNi	EX	NiCr	CuNi
	J	Fe	CuNi	JX	Fe	CuNi
	K	NiCr	Ni	KX	NiCr	Ni
	K	NiCr	Ni	KC 1	Fe	CuNi
	K	NiCr	Ni	KC 2	Cu	CuNi
	R/S	Pt 13/10 Rh	Pt	RC A/SC A	Cu	CuNi
R/S	Pt 13/10 Rh	Pt	RC B/SC B	Cu	CuNi	
NF	T	Cu	CuNi	TX	Cu	CuNi
	E	NiCr	CuNi	EX	NiCr	CuNi
	J	Fe	CuNi	JX	Fe	CuNi
	K	NiCr	Ni	KX	NiCr	Ni
	K	NiCr	Ni	VC	Cu	CuNi
	K	NiCr	Ni	WC	Fe	CuNi
	R/S	Pt 13/10 Rh	Pt	RC/SC	Cu	CuNi
	B	Pt 30 Rh	Pt 6 Rh	BC	Cu-Leg.	Cu
ANSI	T	Cu	CuNi	TX	Cu	CuNi
	E	NiCr	CuNi	EX	NiCr	CuNi
	J	Fe	CuNi	JX	Fe	CuNi
	K	NiCr	Ni	KX	NiCr	Ni
	R/S	Pt 13/10 Rh	Pt	RX/SX	Cu	CuNi
	B	Pt 30 Rh	Pt 6 Rh	BX	Cu	Cu

Свойства проволоки

Материал	Основные компоненты прикл. %				Плотность 20°C $\frac{\Gamma}{\text{см}^3}$	Спец. сопротивл. при 20°C $\mu\text{Ом} \cdot \text{см}$	Сопротивление (прикл.) Ом/м	
	Cu	Ni	Mn	Проч.			мм \varnothing 0,20	мм \varnothing 1,38
CuNi	55	44	1	-	8,85	49	15,60	0,328
SoNi	51	45	2	Fe2	8,85	51	16,26	0,341
NiCr	-	остат.	-	Cr 10	8,7	72	22,90	0,481
Ni	-	95	MnAlSi	5	8,55	27	8,59	0,180
SoPt	95	3	2	-	8,9	12	3,82	0,0802
ECu	в соотв. с DIN 46 431				8,9	1,7	0,54	0,011
Fe	-	-	-	-	7,85	12	3,82	0,08
BPX	97	-	3	-	8,9	12,5	3,98	0,084

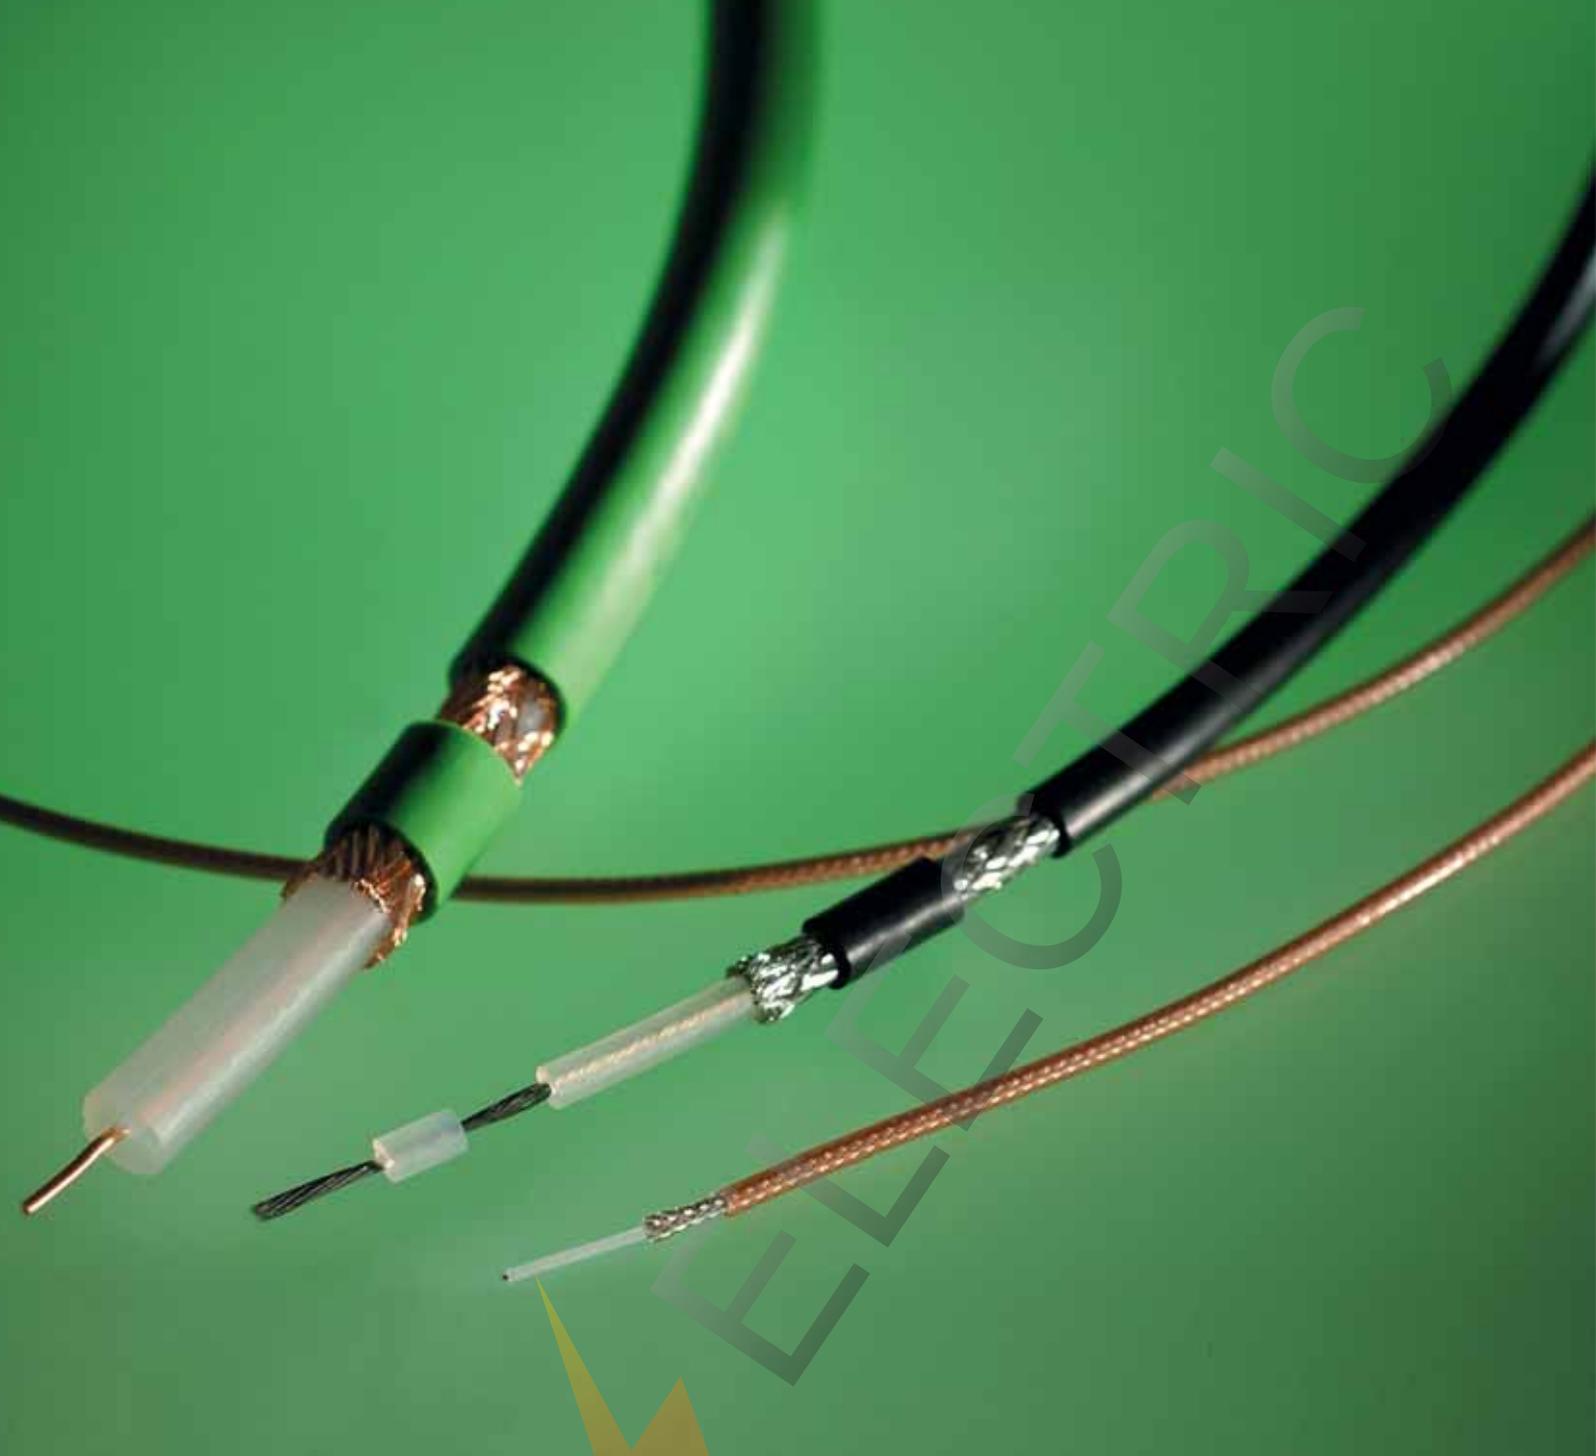

RG-Coaxial Cable

Multimedia Coaxial Cable

CATV-Cable

SAT-Coaxial Cable


RGB-COAX-CY/RGB-COAX-(ST) Y

Halogen-Free RG-Coaxial Cables

■ КОАКСИАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Тип	Свойства	Стр.
RG-коаксиальный кабель		338
RG-коаксиальный кабель		339
RG-коаксиальный кабель		340
RG-коаксиальный кабель без галогенов		341
CATV-кабель		342
SAT-коаксиальный кабель	для систем приема спутниковых сигналов, с двойным экраном, до 2150 МГц	343
Multimedia-коаксиальный кабель	SAT 1,0/4,6 ГГц, до 2400МГц, для цифрового телевидения, с двойным экраном, коэф. экранирования >90дБ	344
SAT-коаксиальный кабель	для цифрового телевидения, коэф. экранирования >90дБ / >95дБ, для систем приема спутниковых сигналов, с двойным экраном	345
RGB-KOAX-CY / RGB-KOAX-(St)Y	кабели передачи сигналов для цветных мониторов	346

RG-коаксиальный кабель

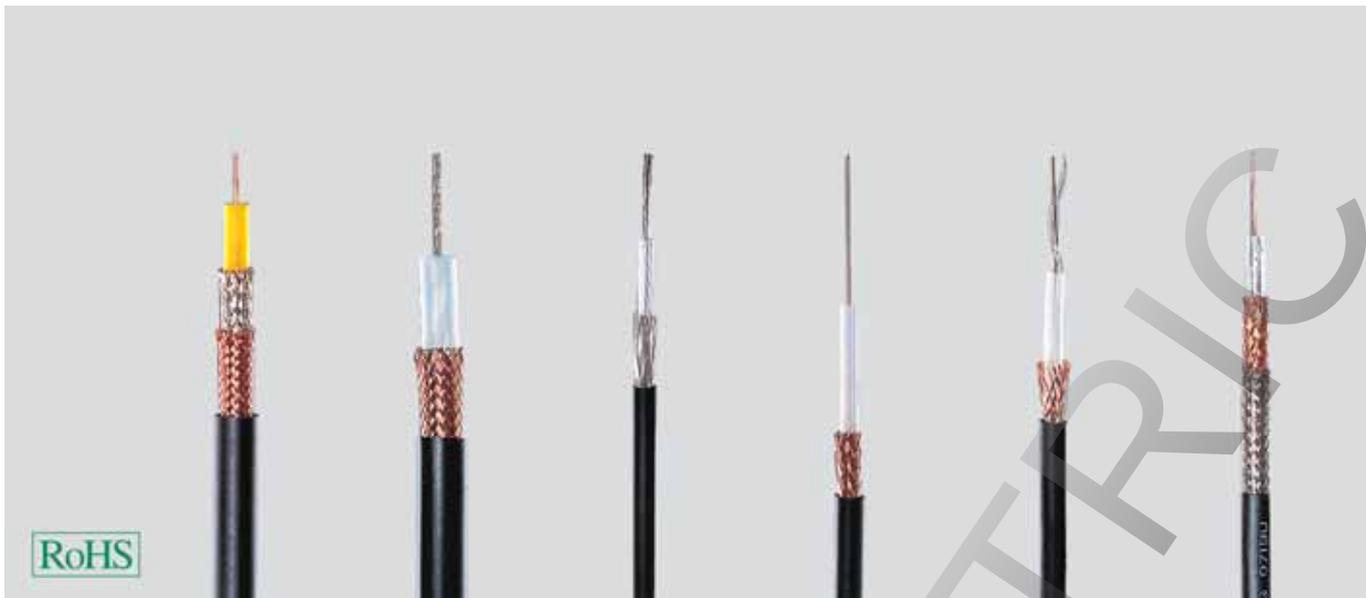

Тип	RG 6 A/U	RG 11 A/U	RG 58 C/U	RG 59 B/U	RG 62 A/U	RG 71 B/U
Артикул	40001	40002	40003	40004	40005	40006
Структура						
Ø внутреннего проводника мм	1 x 0,7 сталемень	7 x 0,4 медь луженая	19 x 0,2 медь луженая	1 x 0,6 сталемень	1 x 0,6 сталемень	1 x 0,6 сталемень
Ø изоляции, мм	4,7 PE	7,3 PE	2,95 PE	3,7 PE	3,7 PE, пустой	3,7 PE, пустой
Внешний проводник	2 оплетки посеребренный CU-проводник медь	оплетка медь	оплетка медь луженая	оплетка медь	оплетка медь	2 оплетки медь
Внешняя оболочка	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Мин. радиус изгиба пр. мм	40	50	25	30	30	30
Рабочая температура °C	-35 до +80	-35 до +80	-35 до +80	-35 до +80	-35 до +80	-50 до +70
Масса меди кг / км	72,0	58,0	29,0	28,0	28,0	48,0
Внешний Ø пр. мм	8,4	10,3	5,0	6,2	6,2	6,2
Вес пр. кг / км	115	140	38	57	52	62

Электрические параметры						
Волновое сопротивление (Ом)	75 ± 3	75 ± 3	50 ± 2	75 ± 3	93 ± 5	93 ± 3
Диапазон частоты						
f (макс.) ГГц	3	3	3	3	3	3
Коэффициент укорочения v/c	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
Затухание при 20°C (ДБ/100м)						
100 МГц	8,8	7,5	17	11,5	10,5	10,5
200 МГц	13,5	11	24	16,5	15	15
500 МГц	21	18,5	39	27	24,5	24,5
800 МГц	27,5	24	51	35	32,5	32,5
1000 МГц	-	30	56	41	35	-
1350 МГц	-	-	-	-	-	-
1750 МГц	-	-	-	-	-	-
Емкость пФ/м	67	67	101	67	42,5	42,5
Отн. скорость распространения, %	67	67	67	67	83	83
Сопротивление изоляции МОм x км мин.	10 ⁵					
Сопротивление шлейфа макс. (Ом/км)	110	23	53	171	155	136
Рабочее пиковое напряжение кВс	3	5	2	4	1	2
Диэлектрическая прочность 50 Гц кВ эфф	7	10	5	7	3	3
-	-	-	-	-	-	-

Допускаются технические изменения. (RM01)

Примечания

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Коаксиальные кабели типа RG соответствуют спецификациям военного стандарта США MIL-C-17
- RG/U: R=Radio, G=Guide, U=Utility

Применение

Используются для передачи высокочастотных сигналов в различной электронной аппаратуре, особенно в транзисторах и ресиверах, в компьютерной отрасли, в промышленной и бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Различные электрические, температурные и механические характеристики кабелей позволяют использовать их для передачи сигналов вплоть до гигагерцевого диапазона в зависимости от типа кабеля.

RG-коаксиальный кабель



Тип	RG 174 A/U	RG 174 U	RG 178 B/U	RG 179 B/U	RG 180 B/U	RG 187 A/U
Артикул	40197	400189	40007	40008	40009	40010
Структура						
Ø внутреннего проводника мм	7 x 0,2 сталемедь	7 x 0,2 сталемедь	7 x 0,1 сталемедь, посеребренная	7 x 0,1 сталемедь, посеребренная	7 x 0,1 сталемедь, посеребренная	7 x 0,1 сталемедь, посеребренная
Ø изоляции, мм	1,52 PE	1,52 PE	0,86 PTFE	1,6 PTFE	2,6 PTFE	1,6 PTFE
Внешний проводник	оплетка медь луженая	оплетка медь луженая	оплетка посеребренный CU-проводник	оплетка посеребренный CU-проводник	оплетка посеребренный CU-проводник	оплетка посеребренный CU-проводник
Внешняя оболочка	PVC	PVC	FEP	FEP	FEP	PFA
Мин. радиус изгиба прикл. мм	15	15	10	15	25	15
Рабочая температура °С	-35 до +80	-35 до +80	-55 до +200	-55 до +200	-55 до +200	-55 до +260
Масса меди кг/км	7,0	7,0	7,0	8,0	11,0	9,0
Внешний Ø прикл. мм	2,8	2,6	1,8	2,5	3,7	2,6
Вес прикл. кг / км	11	11	8	16	28	17
Электрические параметры						
Волновое сопротивление (Ом)	50 ± 2	50 ± 2	50 ± 2	75 ± 3	95 ± 5	75 ± 3
Диапазон частоты						
f (макс.) ГГц	1	1	3	3	3	3
Коэффициент укорочения v/c	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Затухание при 20°С (дБ/100м)						
100 МГц	30	30	43	28	20	28
200 МГц	45	45	62	41	33	41
500 МГц	73	73	102	69	-	69
800 МГц	93	93	134	92	-	92
1000 МГц	-	-	-	-	-	-
1350 МГц	-	-	-	-	-	-
1750 МГц	-	-	-	-	-	-
Емкость пФ/м	101	101	93	63	50	64
Отн. скорость распространения, %	70	70	70	70	70	70
Сопротивление изоляции МОм x км мин.	10 ⁵	10 ⁵	10 ⁵	10 ⁵	10 ⁵	10 ⁵
Сопротивление шлейфа макс. (Ом/км)	360	360	860	840	840	840
Рабочее пиковое напряжение кВс	1	1	1	1	2	1
Диэлектрическая прочность 50 Гц кВ эфф	2	2	2	2	2	2

Допускаются технические изменения.


Примечания

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Внешняя FEP или PFA оболочка коричневого или белого цвета в зависимости от технологии производства
- Коаксиальные кабели типа RG соответствуют спецификациям военного стандарта США MIL-C-17
- RG/U: R=Radio, G=Guide, U=Utility

Применение

Используются для передачи высокочастотных сигналов в различной электронной аппаратуре, особенно в трансмиттерах и ресиверах, в компьютерной отрасли, в промышленной и бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Различные электрические, температурные и механические характеристики кабелей позволяют использовать их для передачи сигналов вплоть до гигагерцевого диапазона в зависимости от типа кабеля.

RG-коаксиальный кабель

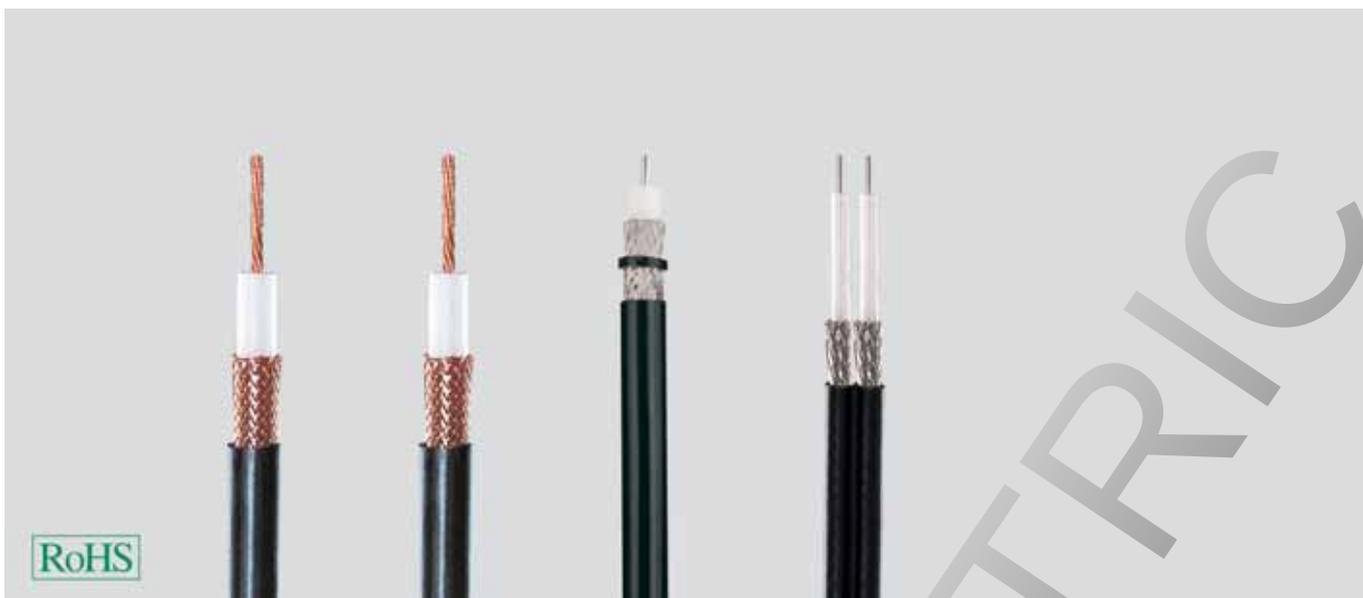

Тип	RG 213	RG 213 LL	RG 214 U	RG 59 B/U TWIN
Артикул	40012	400168	40011	400190
Структура				
Ø внутреннего проводника мм	7 x 0,8 медь	7 x 1 медь	7 x 0,8 посеребренный CU-проводник	7 x 0,6 сталемедь
Ø изоляции, мм	7,24 PE	7,25 ячеистый PE, вспененный	7,24 PE	3,7 PE
Внешний проводник	оплетка медь	Фольга медь	2 оплетки 2x Cu-посеребренный	оплетка медь
Внешняя оболочка	PVC	PVC	PVC	PVC
Мин. радиус изгиба пр. мм	50	50	50	30
Рабочая температура °C	-35 до +80	-35 до +80	-35 до +80	-20 до +70
Масса меди кг/км	85,0	89,0	120,0	46,0
Внешний Ø пр. мм	10,3	10,2	10,8	12,6
Вес пр. кг / км	159	166	198	102
Электрические параметры				
Волновое сопротивление (Ом)	50 ± 2	50 ± 3	50 ± 2	75 ± 3
Диапазон частоты				
f (макс.) ГГц	3	3	11	3
Коэффициент укорочения v/c	0,7	0,8	0,7	0,7
Затухание при 20° C (дБ/100м)				
100 МГц	7	4,3	7	11,1
200 МГц	10,2	5,8	10,2	16,8
500 МГц	17	9,6	17	27
800 МГц	23	12,9	23	35,1
1000 МГц	-	15	-	39,2
1350 МГц	-	-	-	-
1750 МГц	-	-	-	-
Емкость пФ/м	101	82	101	67
Отн. скорость распространения, %	100	67	67	67
Сопротивление изоляции				
МОм x км мин.	10 ⁵	-	10 ⁵	-
Сопротивление шлейфа				
макс. (Ом/км)	10	10	10	10
Рабочее пиковое напряжение кВс	5	0	5	0
Диэлектрическая прочность				
50 Гц кВ эфф	10	0	10	0
	-	-	-	-

Допускаются технические изменения.

Примечания

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Внешняя PTFE-оболочка чёрного цвета или прозрачная в зависимости от технологии производства.
- Коаксиальные кабели типа RG соответствуют спецификациям военного стандарта США MIL-C-17
- RG/U: R=Radio, G=Guide, U=Utility

Применение

Используются для передачи высокочастотных сигналов в различной электронной аппаратуре, особенно в трансмиттерах и ресиверах, в компьютерной отрасли, в промышленной и бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Различные электрические, температурные и механические характеристики кабелей позволяют использовать их для передачи сигналов вплоть до гигагерцевого диапазона в зависимости от типа кабеля.

RG-коаксиальный кабель без галогенов



Тип RG.../U	11 A/U	58 C/U	59 B/U	62 A/U	71 B/U	213 U	214 U
Артикул	40190	40191	40192	40193	40194	40195	40196
Структура							
Ø внутреннего проводника мм	7 x 0,4 медь луженая	19 x 0,2 медь луженая	1 x 0,6 сталемедь	1 x 0,6 сталемедь	1 x 0,6 сталемедь	7 x 0,8 медь	7 x 0,8 посеребренный CU-проводник
Ø изоляции, мм	7,3 PE	2,95 PE	3,7 PE	3,7 PE, пустой	3,7 PE, пустой	7,24 PE	7,24 PE
Внешний проводник	оплетка медь	оплетка медь луженая	оплетка медь	оплетка медь	2 оплетки медь медь луженая	оплетка медь	2 оплетки 2x Cu-посеребренный
Внешняя оболочка	NM2	NM2	NM2	NM2	NM2	NM2	NM2
Мин. радиус изгиба пр. мм	50	25	30	30	30	50	50
Рабочая температура °С	-35 до +80	-35 до +80	-35 до +80	-35 до +80	-50 до +70	-35 до +80	-35 до +80
Масса меди кг/км	58,0	29,0	28,0	28,0	48,0	85,0	120,0
Внешний Ø пр. мм	10,3	5,4	6,4	6,4	6,9	10,3	10,8
Вес пр. кг / км	144	38	57	54	64	155	203
Электрические параметры							
Волновое сопротивление (Ом)	75 ± 3	50 ± 2	75 ± 3	93 ± 5	93 ± 3	50 ± 2	50 ± 2
Диапазон частоты							
f (макс.) ГГц	3	3	3	3	3	3	11
Коэффициент укорочения v/c	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7
Затухание при 20°С (дБ/100м)							
3 МГц	1,3	2,9	2	2	2	1,2	1,2
10 МГц	2,4	5,3	3,8	3,7	3,7	2,3	2,3
100 МГц	7,8	17	12,2	12	12,5	7,5	7,5
200 МГц	11,3	24,4	17,6	17,3	17,3	10,9	10,9
500 МГц	18,7	39,2	27,2	24,7	24,7	17,2	17,2
800 МГц	23,4	47,8	35,2	34,6	34,6	22,6	22,6
Емкость пФ/м	68	0	68	42,5	42,5	101	101
Отн. скорость распространения, %	67	67	67	43	43	101	101
Сопротивление изоляции							
МОм x км мин.	10 ⁵	10 ⁵	10 ⁵	10 ⁵	10 ⁵	10 ⁵	10 ⁵
Сопротивление шлейфа							
макс. (Ом/км)	23	53	171	155	136	10	10
Рабочее пиковое напряжение кВс	5	2	2	1	1	5	5
Диэлектрическая прочность							
50 Гц кВ ползн.	10	5	7	3	3	10	10

Допускаются технические изменения. (RM01)

Примечания

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- внешняя H-оболочка = материал без содержания галогенов (HM2)
- Коаксиальные кабели типа RG соответствуют спецификациям военного стандарта США MIL-C-17
- RG/U: R=Radio, G=Guide, U=Utility
- FRNC = Flame Retardant Non-Corrosive

Применение

Используются для передачи высокочастотных сигналов в различной электронной аппаратуре, особенно в трансмиттерах и ресиверах, в компьютерной отрасли, в промышленной и бытовой радиоэлектронной аппаратуре, когда недопустимо распространение горения под воздействием пламени. Различные электрические, температурные и механические характеристики кабелей позволяют использовать их для передачи сигналов вплоть до гигагерцевого диапазона в зависимости от типа кабеля.

CATV-кабель



Применение	кабель для прокладки в земле	самонесущий кабель	кабель для прокладки в земле	широкополосн. коммуникац. кабель	широкополосн. коммуникац. кабель	широкополосн. коммуникац. кабель	широкополосн. коммуникац. кабель	
Тип	0,7/4,4 ALG	1,1/7,3 ALG	1,1/7,3 ALG-T	1,8/11,5 FG	A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3	A-2Y0K2Y1 nKx 2,2/8,8	A-2Y0K2Y1 qKx 3,3/13,5	A-2Y0K2Y1 sKx 4,9/19,4
Артикул	40135	40139	40140	40141	40142	40143	40144	40179
Структура								
Ø внутреннего проводника мм	0,7 медь	1,1 медь	1,1 медь	1,8 медь	1,1 медь	2,2 медь	3,3 медь	4,9 медь
Ø изоляции, мм	4,4 PE	7,3 PE	7,3 PE	11,5 PE	7,3 PE	8,8 PE, пустой	13,5 PE, пустой	19,4 PE, пустой
Внешний проводник	полиэфирная пленка, с обеих сторон покрытая алюминием оплетка	полиэфирная пленка, с обеих сторон покрытая алюминием оплетка	полиэфирная пленка, с обеих сторон покрытая алюминием оплетка	медная лента	сварная медная трубка	сварная медная трубка	сварная медная трубка	сварная медная трубка
Внешняя оболочка	PVC	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Цвет оболочки	белый	черный	черный	черный	черный	черный	черный	черный
Внешний Ø пр. мм	6,6	10,5	2,8	15,0	11,0	12,5	17,0	24,4
Мин. радиус изгиба пр. мм	35	100	150	150	160	200	300	400
Нагрузка/Несущий трос Н	-	-	5500	-	-	-	-	-
Вес пр. кг / км	44	98	177	218	142	183	347	500
Электрические параметры								
Волновое сопротивление (Ом)	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 2	75 ± 2	75 ± 1	75 ± 1
Емкость пФ/м	67	67	67	67	65	51	51	50
Коэффициент укорочения v/c	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,88	0,88	0,89
Затухание при 20°C (дБ/100м)								
100 МГц	9	5,2	5,2	3,5	5,4	2,8	1,9	1,3
200 МГц	12	7,3	7,3	5,2	7,9	4	2,7	1,9
500 МГц	21,2	12,6	12,6	9	12,9	6,6	4,4	3,1
800 МГц	27,5	16,8	16,8	12	17,3	8,4	5,7	4,1
950 МГц	30,5	18,8	18,8	13	18,9	9,3	6,3	4,4
1350 МГц	37	23	23	-	-	-	-	-
1750 МГц	43	27,7	27,7	-	-	-	-	-
2050 МГц	47,5	30,2	30,2	-	-	-	-	-
Мин. обратные потери (дБ) между								
30 и 300 МГц	30	32	32	30	26	26	28	28
300 и 600 МГц	30	32	32	30	23	23	25	25
600 и 960 МГц	25	30	30	28	21	21	23	23
960 и 1750 МГц	23	27	27	25	-	-	-	-
Сопротивление постоянного тока при 20°C								
Внутренний проводник макс. Ом/км	47	18,5	18,5	7,3	22	5,6	2,5	1
Внешний проводник макс. Ом/км	23	11	11	6,5	3,1	3	2	1
Степень экранирования (ДБ)								
50 и 100 МГц ≥	75	80	80	80	110	110	110	110
100 и 500 МГц ≥	75	85	85	85	110	110	110	110
500 и 1000 МГц ≥	75	85	85	85	110	110	110	110
1000 и 2050 МГц ≥	75	78	78	80	110	110	110	110
Утверж. почтовое отделение								
	G670009A	G670011A	G622015B	G622010B	-	-	-	-

Допускаются технические изменения. (RM01)

Примечания

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, повреждающих лакокрасочные покрытия
- Кабель BK для прокладки в земле: широкополосный кабель в соответствии с FTZ 15 TV 11 (кабель связи)
- AL**=алюминий, **ALPR**= полиэфирная плёнка с двусторонним алюминиевым покрытием
- Кабель BK**= широкополосный кабель связи, **Cu**= медь, **CuR**= сварная медная труба, **CuW**= сталь+медь, **F**= плёнка, **G**= оплётка, **PE**= полиэтилен, **PEH**= пенополиэтилен, **PVC**= поливинилхлорид,

SAT-коаксиальный кабель для систем приема спутниковых сигналов, с двойным экраном, до 2150 МГц



Тип	1,1/4,8	1,65/7,2 ALG	SAT-MINI 1	DUO 2x0,7/2,9	QUADRO 4x0,7/2,9
Артикул	40150	40151	40159	40168	40169
Структура					
Ø внутреннего проводника мм	1,1 медь луженая	1,6 медь	0,8 медь	0,65 медь	0,6 медь
Ø изоляции, мм	5 ячеистый PE	7,2 ячеистый PE	3,5 ячеистый PE	3 ячеистый PE	3 ячеистый PE
Цвета жил	-	-	-	-	-
Внешний проводник	полиэфирная пленка, с обеих сторон покрытая алюминием оплетка	полиэфирная пленка, с обеих сторон покрытая алюминием оплетка	полиэфирная пленка, с обеих сторон покрытая алюминием оплетка	полиэфирная пленка, с обеих сторон покрытая алюминием оплетка	полиэфирная пленка, с обеих сторон покрытая алюминием оплетка
Внешняя оболочка	PVC	PE	PVC	PVC	PVC
Цвет оболочки	белый	черный	белый	белый	белый
Внешний Ø пр. мм	6,8	10,1	5,4 x 10,8	8,6 x 4,3	20,0 x 4,3
Мин. радиус изгиба пр. мм	50	60	40	35	80
Вес пр. кг / км	49	81	62	40	82
Электрические параметры					
Волновое сопротивление (Ом)	75 ± 3				
Емкость пФ/м	55	55	55	55	55
Коэффициент укорочения v/c	0,8	0,82	0,82	0,8	0,8
Затухание при 20°C (дБ/100м)					
100 МГц	5	3,7	8	8,9	8,9
200 МГц	7,3	5,1	11,5	13,5	13,5
500 МГц	13	9	18,5	22	22
800 МГц	17,2	11,8	23,5	28	28
950 МГц	19,5	13,6	25,5	31,5	31,5
1350 МГц	23,5	16,8	31	37	37
1750 МГц	27,6	19,7	35,5	42,3	42,3
2050 МГц	30	22	39,5	45,9	45,9
2150 МГц	31	22,5	43	50,4	50,4
Мин. обратные потери (дБ) между					
30 и 300 МГц	28	31	27	20	20
300 и 600 МГц	28	30	25	17	18
600 и 960 МГц	26	30	20	17	15
960 и 2050 МГц	24	28	20	-	-
Сопротивление постоянного тока при 20°C					
Внутренний проводник макс. Ом/км	18	9	36	110	52
Внешний проводник макс. Ом/км	20	12	28	22	26
Макс. рабочее напряжение (В)	-	-	-	-	-
Степень экранирования (дБ)					
50 и 100 МГц ≥	75	80	78	75	75
100 и 500 МГц ≥	75	85	78	75	75
500 и 1000 МГц ≥	75	85	75	75	75
1000 и 2050 МГц ≥	75	78	75	75	75
Утверж. почтовое отделение					
Масса меди кг/км	G670010A	G622016B	-	-	-
	21,0	35,0	30,0	16,0	50,0

Допускаются технические изменения. (RM01)

Примечания

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, повреждающих лакокрасочные покрытия
- **AL**=алюминий, **ALPR**= полиэфирная пленка с двусторонним алюминиевым покрытием
- Кабель **BK**= широкополосный кабель связи, **Cu**= медь, **CuR**= сварная медная труба, **CuW**= сталь+медь, **F**= пленка, **G**= оплетка, **PE**= полиэтилен, **PEH**= пенополиэтилен, **PVC**= поливинилхлорид, **vz**= лужёный

Multimedia-коаксиальный кабель SAT 1,0/4,6 ГГц, до 2400 МГц, для цифрового телевидения, с двойным экраном, коэф. экранирования >90дБ



Применение	внутри / снаружи	кабель для прокладки в земле	безопасные зоны
Тип	1,0/4,6 GH-Y	1,0/4,6 GH-ZY	1,0/4,6 GH-FRNC
Артикул	40176	40177	40178
Структура			
Ø внутреннего проводника мм	1 медь со скин-эффектом	1 медь со скин-эффектом	1 медь со скин-эффектом
Ø изоляции, мм	4,6 ячеистый PE со скин-эффектом и PIB-оболочкой	4,6 ячеистый PE со скин-эффектом и PIB-оболочкой	4,6 ячеистый PE со скин-эффектом и PIB-оболочкой
Внешний проводник	полиэфирная пленка, с обеих сторон покрытая алюминием	полиэфирная пленка, с обеих сторон покрытая алюминием	полиэфирная пленка, с обеих сторон покрытая алюминием
Внешняя оболочка	PVC	PE	FRNC
Цвет оболочки	белый	чёрный	серый
Внешний Ø прикл. мм	6,6	6,6	6,6
Радиус изгиба допуст. прикл. мм	45	45	45
Вес прикл. кг / км	40	40	40
Электрические параметры			
Волновое сопротивление (Ом)	75 ± 1	75 ± 1	75 ± 1
Ёмкость пФ/м	55	55	55
Коэффициент укорочения v/c	0,8	0,85	0,85
Затухание при 20°C (дБ/100м)			
100 МГц	5,8	5,8	5,8
200 МГц	7,8	7,8	7,8
450 МГц	12,5	12,5	12,5
600 МГц	14,7	14,7	14,7
800 МГц	17,2	17,2	17,2
1000 МГц	19,1	19,1	19,1
1750 МГц	26,2	26,2	26,2
2050 МГц	28,5	28,5	28,5
2400 МГц	31,3	31,3	31,3
Мин. обратные потери (дБ) между			
30 и 300 МГц	30	30	30
300 и 600 МГц	32	32	32
600 и 960 МГц	31	31	31
960 и 1750 МГц	26	26	26
1750 и 2400 МГц	30	30	30
Сопротивление постоянного тока при 20°C			
Внутренний проводник макс. Ом/км	18	18	18
Внешний проводник макс. Ом/км	20	20	20
Макс. рабочее напряжение (В)	-	-	-
Степень экранирования (дБ) ≥	90	90	90
Масса меди кг/км	22,0	22,0	22,0

Допускаются технические изменения. (RM01)

Примечания

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- FRNC**=Flame Retardant Non Corrosive, **PEE**= ячеистый PE, **PIB**= полиизобутилен **ALPR**= полиэфирная плёнка с двусторонним алюминиевым покрытием **F**= плёнка, **G**= оплётка, **GH**= покрытие оплётки прикл. 88%

Применение

- Внутренний медный проводник 1,02 со скин-эффектом**
 - защита от влажности воздуха и образования коррозии
 - сплошной компаунд диэлектрика. Не меняет положение при монтаже в условиях малых радиусов изгиба
- Диэлектрик Ø 4,6 мм: - специальный PE-компаунд, вспененный**
 - значительно улучшен коэффициент укорочения волны, очень высокая скорость передачи отдельных сигналов (условия для средств мультимедиа), увеличение срока службы, сокращение потерь при затухании прикл. на 2 дБ
- Диэлектрик также имеет покрытие со скин-эффектом (гладкая поверхность)**
 - защита от влажности и химических воздействий, минимальный допуск по импедансу макс. ±2 Ом. Кабель можно обжимать. Возможен монтаж в условиях малых радиусов изгиба без опасности излома; при передаче сигналов потери, связанные с длительным сроком эксплуатации кабеля, очень малы. Дополнительно к скин-эффекту диэлектрик имеет гелевое покрытие (специальный PIB-компаунд), поэтому мы даём **гарантию на потери при затухании на 15 лет**. Монтаж следует производить при температуре помещения 20°C
- Экран а) кашированная с двух сторон AL/PR-плёнка или б) медная оплётка, лужёная, размер экранирования >90 дБ**
- Внешняя оболочка**
 - по выбору: белый PVC для внутренней и внешней проводки / чёрный PE для прокладки в земле или серый FRNC в качестве коаксиального кабеля безопасности для больниц, аэропортов, медицинских приборов и т.п. (оболочки других цветов по запросу)

SAT-коаксиальный кабель для цифрового телевидения, коэф. экранирования >90дБ / >95дБ, для систем приема спутниковых сигналов, с двойным экраном



Применение	внутренняя прокладка	внутри/снаружи	внутри/снаружи	внутренняя прокладка	кабель для прокладки в земле	внутренняя прокладка	внутренняя прокладка
Тип	0,7/2,9	0,7/4,5	0,8/3,5	1,1/5,0	1,6/7,0	1,0/4,6	1,0/4,6
Артикул	40015	40016	40085	40017	40018	400182	400197
Структура							
Ø внутреннего проводника мм	0,6 медь	0,75 медь луженая	0,8 медь	1,1 медь	1,63 медь	1 медь	1 медь
Ø изоляции, мм	3 вспененный полиэтилен	4,5 вспененный полиэтилен	3,5 вспененный полиэтилен	4,8 вспененный полиэтилен	7,1 вспененный полиэтилен	4,6 ячеистый PE, вспененный	4,6 ячеистый PE, вспененный
Внешний проводник	ALPR-FG	ALPR-FG	ALPR-FG	ALPR-FG	ALPR-FG	ALPR-FG	ALPR-FG
1. Экран - ALPR	Фольга оплетка	Фольга оплетка	Фольга оплетка	Фольга оплетка	Фольга оплетка	Фольга оплетка	Фольга оплетка
2. Экран - Медная оплетка	Фольга оплетка	Фольга оплетка	Фольга оплетка	Фольга оплетка	Фольга оплетка	Фольга оплетка	Фольга оплетка
Внешняя оболочка	PVC	PVC	PVC	PVC	PE	PE	PE
Цвет оболочки	белый	белый	белый	белый	черный	белый	белый
Внешний Ø пр. мм	4,3	6,6	5,0	6,9	10,3	6,8	6,8
Мин. радиус изгиба пр. мм	43	35	50	45	60	50	50
Вес пр. кг / км	20	40	32	47	110	46	48
Электрические параметры							
Волновое сопротивление (Ом)	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 2	75 ± 2	75 ± 3	75 ± 3
Емкость пФ/м	55	67	53	55	55	55	55
Коэффициент укорочения v/c	0,8	0,66	0,8	0,8	0,85	0,8	0,8
Затухание при 20°C (дБ/100м)							
100 МГц	8,1	7,1	6,3	4,9	3	6,7	6,1
200 МГц	13,3	10,4	11,5	7,7	6,1	9,3	8,7
450 МГц	20,9	16,8	17,1	11,6	9	13,7	14,1
800 МГц	-	25	-	-	-	-	-
1000 МГц	31,5	27,4	26,5	18,9	14,3	22,2	20,5
1750 МГц	42,2	37,4	36,4	26,6	20,1	29,6	25,6
2050 МГц	45,8	40,5	39,7	28,2	22,5	33,3	29,4
2250 МГц	49,9	44,3	43,1	29,5	24	-	-
2400 МГц	55,5	45	-	31,9	-	36	31,9
Мин. обратные потери (дБ) между							
30 и 300 МГц	20	20	35	25	40	-	-
300 и 600 МГц	18	18	35	18	35	35	35
600 и 960 МГц	16	18	30	17	35	35	35
960 и 1750 МГц	-	-	30	15	30	30	30
Сопротивление постоянного тока при 20°C							
Внутренний проводник макс. Ом/км	52	110	36	18	9	9	9
Внешний проводник макс. Ом/км	29	22	28	14	21	21	21
Макс. рабочее напряжение (В)	-	-	-	-	-	-	-
Степень экранирования (дБ)							
50 и 100 МГц ≥	95	90	90	95	90	115	120
100 и 500 МГц ≥	95	90	90	95	90	115	120
500 и 1000 МГц ≥	95	90	90	95	90	115	120
1000 и 2050 МГц ≥	95	90	90	95	90	115	120
Масса меди кг/км	12,5	9,0	9,0	25,0	32,0	17,0	17,0

Допускаются технические изменения. (RM01)

RGB-KOAX-CY / RGB-KOAX-(St)Y кабели передачи сигналов для цветных мониторов



Технические характеристики

- **Базовый кабель 0,37/1,5 или 0,6/3,7**
- **Температурный диапазон**
подвижно от -5 °С до +50 °С
стационарно от -10 °С до +80 °С
- **Мощность** 67 нф/км
- **Волновое сопротивление** 75 Ом
- **Затухание**
RGB-Коак 0,37/1,5
1 МГц = 2,0 дБ/100м
2 МГц = 2,8 дБ/100м
5 МГц = 4,0 дБ/100м
10 МГц = 5,8 дБ/100м
20 МГц = 8,4 дБ/100м
50 МГц = 13,9 дБ/100м
100 МГц = 19,8 дБ/100м
200 МГц = 28,5 дБ/100м
RGB-Коак 0,6/3,7
1 МГц = 1,1 дБ/100м
2 МГц = 1,5 дБ/100м
5 МГц = 2,5 дБ/100м
10 МГц = 3,5 дБ/100м
20 МГц = 4,5 дБ/100м
50 МГц = 7,2 дБ/100м
100 МГц = 10,4 дБ/100м
200 МГц = 15,1 дБ/100м
- **Минимальный радиус изгиба**
15x Ø кабеля

Структура

RGB-KOAX-CY ... x0,37/1,5

- Внутренний проводник из меди, сплошной Ø 0,37 мм
- Диэлектрик (изоляция) из ячеистого полиэтилена
- Внешний проводник в виде медной луженой оплетки
- PVC-оболочка красного, зелёного, синего цветов у 3xRGB KOAX; красного, зелёного, синего, белого, чёрного - у 5xRGB KOAX
- Коаксиальные жилы скручены вместе по 3 или 5 штук с оптимальным шагом
- Обёртка из синтетической плёнки
- Общая оплётка из лужёных медных проводников с оптимальным покрытием поверхности и проводом заземления
- Внешняя PVC-оболочка, чёрная

RGB-KOAX-CY 3x0,37/1,5 + 3x0,25

- Структура аналогична вышеописанной, только 3 дополнительных жилы управления (3x0,25) расположены в незаполненном пространстве кабеля, цвет - коричневый, зелёный, белый

RGB-KOAX-(St)Y ... x0,6/3,7 (с отличиями от стандартной модели)

- Внутренний проводник из меди, сплошной Ø 0,6 мм
- Внешний проводник в виде медной луженой оплетки
- Обёртка из синтетической плёнки
- Экран из кашированной полимерными материалами алюминиевой плёнки и проводом заземления
- Внешняя PVC-оболочка, зелёная или чёрная

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Применение

Видеокабели RGB применяются для передачи аналоговых и цифровых видеосигналов. Они используются в качестве соединительных и видеокабелей для визуализации процессов в промышленных установках, в системах автоматизированного проектирования, а также в телевизионных студиях. Три главных сигнала (красный, зелёный, синий) передаются по отдельности. В зависимости от применения базовый кабель можно дополнить другими коаксиальными кабелями или симметричными сигнальными жилами для улучшения горизонтальной или вертикальной синхронизации.

RGB-KOAX-CY ... 0,37/1,5

Арт.	Кол-во коакс. RGB п x мм	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
40145	3 x 0,37/1,5	7,2	23,0	59,0
40147	3 x 0,37/1,5 + 3 x 0,25	8,2	60,5	89,0
40146	5 x 0,37/1,5	9,0	36,0	89,0

RGB-KOAX-(St)Y ... 0,6/3,7

Арт.	Кол-во коакс. RGB п x мм	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
40148	3 x 0,6/3,7	16,0	66,0	278,0
40149	5 x 0,6/3,7	19,0	102,0	397,0

Допускаются технические изменения. (RM01)





TRAYCONTROL® 500

JZ-602-PUR

H05VV-F/SJT

TOPGEBER 512 PUR

MEGAFLEX® 500

MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA

SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR

PURö-JZ-HF-FCP

MULTIFLEX 512® C-PUR UL/CSA

HELUTHERM® 145

■ NFPA 79 РЕДАКЦИЯ 2012

Задачи и решения

В 1897 году вышло первое издание «National Electrical Code» (NEC), также известное под названием «NFPA 70». NEC - единственный признанный в США кодекс для электрических установок. Сборник обновляется раз в три года, соответственно, в 2011 году вышло издание версии 2012 (2012 Edition). NEC относится к статье 670 «Промышленное оборудование» из NFPA-Code № 79 (Электрический стандарт для промышленного оборудования). Это положение описывает основные требования к электрооборудованию для машин и различных устройств. Производители и потребители такого оборудования должны четко придерживаться вышеуказанного стандарта и требований страховых компаний, а также следить за качеством производимой продукции.

В США любое устройство может быть введено в эксплуатацию только при наличии разрешения. Оно может быть вынесено индивидуально (как в Германии) или после проверки признанной американской испытательной лаборатории. Окончательное решение же принимает выездной инспектор, который не обязательно должен являться специалистом той отрасли, в которой применяется оборудование. При финальной проверке инспектор имеет право временно приостановить или вовсе запретить эксплуатацию устройства в случае возникновения сомнения о соответствии стандартам Соединенных Штатов.

В NFPA 79 (версия 2007) в главе 12.2.7.3 написано следующее: „Если часть перечисленных деталей подходит для конкретной области применения, тогда допускается тип AWM“. Имеются в виду провода AWM, используемые как часть системы и подходящие для нее по всем параметрам.

Тем не менее, остаются различные приложения, которые не были перечислены в NFPA 79. К примеру, кабели для буксированных цепей или иные со специальными конструктивными особенностями. По данному поводу не раз выдвигались жалобы и протесты со стороны производителей. В ответ на это издание NFPA собрало специальную экспертную комиссию и стандарт NFPA 79, Edition 2012 разрешил применение кабелей и проводов AWM в особых обстоятельствах. В целом их использование по-прежнему не приветствуется, особенно без специального на то разрешения. Ответственность за их применение сейчас ложится на плечи производителей и установщиков подобного оборудования.

В статье 12.2.7. издания 2007 года данный текст был полностью удален. В новой статье 12.9 все предложения были объединены.

ТЕКСТ В ОРИГИНАЛЕ:

- 12.9** Special Cables and Conductors
- 12.9.1** Other listed cables and conductors shall be permitted where identified as suitable for the identified use
- 12.9.2** Appliance Wiring Material (AWM) shall be permitted under 12.9.2.1 through 12.9.2.3
- 12.9.2.1** Where part of an assembly that has been identified for intended use
- 12.9.2.2** Where specified for use with approved equipment and used in accordance with the equipment manufacturers instructions.
- 12.9.2.3** Where its construction meets all applicable requirements of sections 12.2 – 12.6 with modifications as follows:
- (1)** Stranded conductors with wire sizes smaller than those listed in 12.2.2 shall have a minimum of 7 strands.
- (2)** Conductor insulation and cable jacket materials not specified in 12.3.1 have flame resistant properties in compliance with applicable standards for intended use such as FT2 (horizontal wire) flame test or VW-1 (Vertical Wire) flame test in ANSI/UL 1581-2001, Reference Standard for Electrical Wires, Cables and Flexible Cords.
- (3)** Minimum insulation thickness for single conductor AWM shall be as specified in 12.3.2. Minimum insulation thickness for conductors that are part of a multi conductor jacketed AWM cable shall be as specified by the AWM Style number and by the marked voltage rating of the cable.
- (4)** AWM shall be marked in accordance with 12.4.1, 12.4.3 and 12.4.4. The legend shall include manufacturer's name or trademark, AWM style number, voltage rating (unless marking is prohibited by 12.4.2), wire gauge(s), temperature rating and flame resistance. Additional markings for properties such as oil, water, UV and chemical resistance identifiers shall be permitted where in compliance with applicable standards for intended use. Where markings alone are insufficient to identify for the intended application, suitable information shall be included with the technical machine documentation.

Таким образом, машины и устройства, которые уже были официально сертифицированы (например, в соответствии с UL), могут продолжать использоваться в работе.

Новые сертифицированные устройства могут производиться в соответствии с правилами, действовавшими ранее. Сертификаты продолжают действовать. К новым устройствам, не прошедшим сертификацию, могут применяться повышенные требования, в том числе и к используемым кабелям и проводам (к примеру, если они не имеют сертификата UL). В этом случае важно предварительно обсудить все вопросы с органами по сертификации. HELUKABEL рекомендует в большинстве случаев все же использовать кабельно-проводниковую продукцию, одобренную UL. В нашем каталоге Вы найдете широкий ассортимент кабелей, которые соответствуют всем требованиям NFPA 79 2012 Edition. Для получения дополнительной информации обращайтесь к нам по тел.: +7 (812) 449-10-60

КАБЕЛИ В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Диапазон t, подвижно °C
 Диапазон t, стационарно °C
 Номин. напряжение U₀/U /
 Рабочее напряжение
 Радиус изгиба, подвижно Ø
 Радиус изгиба, стационарно Ø
 Безгалогеновый
 UV-стойкий
 Открытая прокладка
 Для буксирных цепей
 Цвет, маркировка жил / VDE 0293
 Экранированный
 HAR / VDE REG № / VDE
 UL / CSA
 NFPA 79
Стр.

UL/CSA PVC-кабели управления													
JZ-602	-5 до +90	-40 до +90	600 В	7,5x	4x							X	356
JZ-603	-5 до +90	-40 до +90	600 В	7,5x	4x							X	358
TRAYCONTROL® 500	-5 до +90	-40 до +90	600 В	4x	4x							X	359
TRAYCONTROL® 530	-5 до +90	-40 до +90	600 В	5x	5x							X	361
JZ-600 UL/CSA	-5 до +80	-40 до +80	1000	7,5x	4x	X	X					X	362
JZ 604 TC TRAY CABLE	-5 до +75	-25 до +75	600 В	7,5x	7,5x	X	X					X	364
TRAYCONTROL® 600		-40 до +90	600 В	5x	5x	X	X					X	366
H05VV-F/SJT	-5 до +60	-40 до +60	300 В	7,5x	7,5x				X			X	368
H05VV-F/SJT	-5 до +60	-40 до +60	300 В	7,5x	7,5x				X			X	369
H05VV-F/UL	-5 до +75	-40 до +75	300/500 В	7,5x	7,5x				X			X	370
FROR CEI 20-22 II	-5 до +70	-35 до +70	300/500 В	10x	10x				(X)				371
C.N.O.M.O	-5 до +80	-30 до +80	500	15x	15x								372
JZ-602-CY	-5 до +90	-40 до +90	600 В	10x	5x					X		X	373
JZ-603-CY	-5 до +90	-40 до +90	600 В	10x	5x					X	X	X	375
TRAYCONTROL® 500-C	-5 до +90	-40 до +90	600 В	6x	6x					X		X	376
JZ-600-Y-CY UL/CSA	-5 до +80	-40 до +80	1000	10x	5x	X	X			X		X	378
JZ 604-FCY TC TRAY CABLE	-5 до +75	-25 до +75	600 В	10x	10x	X	X			X		X	380
JZ 604-YCY TC TRAY CABLE	-5 до +75	-25 до +75	600 В	10x	10x	X	X			X		X	381
TRAYCONTROL® 600-C		-40 до +90	600 В	6x	6x	X	X			X		X	382
UL/CSA PUR/TPE-кабели управления													
JZ-602-PUR	-5 до +80	-40 до +80	600 В	7,5x	4x	X	X					X	384
JZ-602-PUR DC/AC	-5 до +80	-40 до +80	600 В	7,5x	4x	X	X					X	386
JZ-600 PUR	-5 до +80	-40 до +80	1000	7,5x	4x	X	X					X	387
JZ-602-C-PUR	-5 до +80	-40 до +80	600 В	10x	5x	X	X			X		X	389
JZ-600-YC-PUR	-5 до +80	-40 до +80	1000	10x	5x	X	X			X		X	390
TRAYCONTROL® 670 HDP / 670-C HDP		-40 до +105	600 В	7,5x	7,5x		X			/X		X	392
UL/CSA безгалогеновые кабели управления													
MEGAFLEX® 500	-30 до +80	-40 до +80	600 В	10x	4x	X	X	X				X	394
MEGAFLEX® 600	-30 до +80	-40 до +80	600 В	10x	4x	X	X	X				X	396
MEGAFLEX® 500-C	-30 до +80	-40 до +80	600 В	10x	4x	X	X	X		X		X	398
MEGAFLEX® 600-C	-30 до +80	-40 до +80	600 В	10x	4x	X	X	X		X		X	400
UL/CSA кабели для передачи данных													
Кабель управления UL (LiYY)	-10 до +80	-20 до +80	300 В	15x	7,5x					X		X	403
Кабель управления UL (LiYY)	-10 до +105	-20 до +105	600 В	15x	7,5x					X		X	404
TRAYCONTROL® 300		-25 до +105	300 В	6x	6x					X		X	405
Кабель управления UL (LiYY-TP)	-10 до +80	-20 до +80	300 В	15x	7,5x					X		X	407
TRAYCONTROL® 300 TP		-25 до +105	300 В	6x	6x					X		X	409
VERTEILERFLEX по двум нормам	-5 до +80	-30 до +80	300/500 В	15x/7,5x	15x/7,5x				(X)	X		X	411
Кабель управления UL (LiYCY)	-10 до +80	-20 до +80	300 В	15x	7,5x					X	X	X	413
Кабель управления UL (LiYCY)	-10 до +105	-20 до +105	600 В	15x	7,5x					X	X	X	415
TRAYCONTROL® 300-C		-25 до +105	300 В	6x	6x					X	X	X	416

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.

■ ТАБЛИЦА ПОДБОРА КАБЕЛЕЙ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ

Макс. пробег в м (10 м до 25-жм)
 Мин. радиус изгиба, подвижно (D=AußenD)
 Скорость, макс. м/с
 Ускорение, макс. м/с²
 Кол-во циклов, макс.
 Материал
 Номин. напряжение U₀/U рабочее напряжение
 Диапазон t, подвижно °C
 Стандарты **Стр.**

PVC-кабели для буксиремых цепей UL/CSA										
SUPERTRONIC®-310-PVC	5	5 x D	2	10	9 млн	PVC/PVC	300 В	-5° до +80°	UL/CSA	445
SUPERTRONIC®-310-C-PVC	5	7.5 x D	2	10	9 млн	PVC/CU/PVC	300 В	-5° до +80°	UL/CSA	446
MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA	100	7.5 x D	5	50	9 млн	PP/PVC	600 В	-5° до +80°	UL/CSA	425
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA	100	7.5 x D	5	50	9 млн	PP/CU/PVC	600 В	-5° до +80°	UL/CSA	429
JZ-HF-FCY	10	10 x D	2	10	9 млн	PVC/CU/PVC	1000 В	-5° до +80°	UL/CSA	426
JZ-602 RC	10	7.5 x D	2	10	9 млн	PVC/PVC	600 В	-5° до +90°	UL/CSA	423
JZ-602 RC-CY	10	10 x D	2	10	9 млн	PVC/CU/PVC	600 В	-5° до +90°	UL/CSA	427
MULTIFLEX 600	10	7.5 x D	2	10	9 млн	PVC/PVC	600 В	-5° до +90°	UL/CSA	424
MULTIFLEX 600-C	10	10 x D	2	10	9 млн	PVC/CU/PVC	600 В	-5° до +90°	UL/CSA	428
PUR- и TPE-кабели для буксиремых цепей UL/CSA										
SUPERTRONIC®-330 PURö	15	5 x D	4	10	11 млн	PP/PUR	300 В	-30° до +80°	UL/CSA	447
SUPERTRONIC®-330 C-PURö	15	7.5 x D	4	10	11 млн	PP/CU/PUR	300 В	-30° до +80°	UL/CSA	449
SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR	30	10 x D	4	50	11 млн	PP/CU/PUR	300 В	-30° до +80°	UL/CSA	451
JZ-602 RC-PUR	15	7.5 x D	3	10	9 млн	PVC/PUR	600 В	-5° до +80°	UL/CSA	430
JZ 602 RC-C-PUR	15	10 x D	3	10	9 млн	PVC/CU/PUR	600 В	-5° до +80°	UL/CSA	436
PURö-JZ-HF-FCP	15	10 x D	3	10	9 млн	PVC/CU/PUR	1000 В	-5° до +80°	UL/CSA	435
MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA	100	5 x D	4	10	11 млн	PP/PUR	600 В	-30° до +80°	UL/CSA	431
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA	100	7.5 x D	4	10	11 млн	PP/CU/PUR	600 В	-30° до +80°	UL/CSA	437
MULTISPEED®-TRONIC-PUR	450	7.5 x D	5	50	11 млн	PP/PUR	300 В	-30° до +80°	UL/CSA	448
MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR	450	7.5 x D	5	50	11 млн	PP/CU/PUR	300 В	-30° до +80°	UL/CSA	450
MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA	450	7.5 x D	5	50	11 млн	PP/PUR	600 В	-30° до +80°	UL/CSA	433
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA	450	7.5 x D	5	50	11 млн	PP/CU/PUR	600 В	-30° до +80°	UL/CSA	439
MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA	450	5 x D	5	50	11 млн	PP/TPE	600 В	-30° до +80°	UL/CSA	441
MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA	450	5 x D	5	50	11 млн	PP/CU/TPE	600 В	-30° до +80°	UL/CSA	443
Одножильные провода для буксиремых цепей UL/CSA										
SINGLE 602-RC-J/-O	5	7.5 x D	2	10	9 млн	PVC/PVC	600 В	-5° до +90°	UL/CSA	501
SINGLE 602-RC-CY-J/-O	5	7.5 x D	2	10	9 млн	PVC/CU/PVC	600 В	-5° до +90°	UL/CSA	502
MULTISPEED® 600-PUR-J/-O	450	5 x D	5	50	11 млн	Poly/PUR	1000 В	-30° до +80°	UL/CSA	504
MULTISPEED® 600-C-PUR-J/-O	450	5 x D	5	50	11 млн	Poly/CU/TPE	1000 В	-30° до +80°	UL/CSA	505
TOPFLEX® 301	5	7.5 x D	2	10	10 млн	PVC/PUR	1000 В	-15° до +80°	UL/CSA	506
TOPFLEX® 301 C	5	7.5 x D	2	10	10 млн	PVC/CU/PUR	1000 В	-15° до +80°	UL/CSA	506
TOPFLEX® 304	5	5 x D	2	10	9 млн	PVC/PVC	1000 В	-5° до +80°	UL/CSA	503
TOPFLEX® 304 C	5	5 x D	2	10	9 млн	PVC/CU/PVC	1000 В	-5° до +80°	UL/CSA	503

Количество циклов удвоено и определялось в тестовой лаборатории репрезентативным методом. Указанное количество циклов гарантируется только при правильном монтаже (см. указания по монтажу: прокладка кабелей в буксиремых цепях, стр. 1036 и 1037).

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора.

Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога. Используйте также таблицы для подбора буксиремых цепей на стр. 1030 и 1031

■ ТАБЛИЦА ПОДБОРА КАБЕЛЕЙ ДЛЯ БУКСИР. ЦЕПЕЙ

Макс. пробег, м
(10 м до 25-ж/м)

Мин. радиус изгиба подвижно
(D=A_н/R_н10)

Скорость макс. м/с

Ускорение макс. м/с²

Кол-во циклов макс.

Материал

Номин. напряж. U_н/U
Рабочее напряжение

Диапазон t, подвижно °C

Стандарты

Стр.

Кабели для двигателей и сервоприводов для буксируемых цепей UL/CSA											
TOPSERV® 109 PUR	30	7.5 x D	4	10	11 млн	PP/CU/PUR	1000 В	-30° до +80°	UL/CSA	468	
TOPSERV® 113 PUR	30	7.5 x D	4	10	11 млн	PP/CU/PUR	1000 В	-30° до +80°	UL/CSA	468	
TOPSERV® 121 PUR	30	7.5 x D	4	10	11 млн	PP/CU/PUR	1000 В	-30° до +80°	UL/CSA	468	
TOPSERV® 600 VFD	10	7.5 x D	2	10	9 млн	PVC/CU/TPE	600 В	-25° до +90°	UL/CSA	472	
TOPSERV® 650 VFD	10	7.5 x D	2	10	9 млн	PVC/CU/TPE	600 В	-25° до +90°	UL/CSA	473	
Кабели для датчиков для буксируемых цепей UL/CSA											
TOPGEBER 512 PUR	30	10 x D	4	50	11 млн	PP/CU/PUR	30 В	-30° до +80°	UL/CSA	470	
TOPSERV® HYBRID PVC	5	7.5 x D	0,5	2	5 млн	PP/PVC	1000 В	-30° до +80°	UL/CSA	474	
TOPSERV® HYBRID PUR	50	7.5 x D	5	30	5 млн	PP/PUR	1000 В	-30° до +80°	UL/CSA	474	

Количество циклов удвоено и определялось в тестовой лаборатории репрезентативным методом. Указанное количество циклов гарантируется только при правильном монтаже (см. указания по монтажу: прокладка кабелей в буксируемых цепях, стр. 1036 и 1037).


Таблицы предназначены для ориентировочного выбора.

Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога. Используйте также таблицы для подбора буксируемых цепей на стр. 1030 и 1031.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПО СТАНДАРТАМ UL/CSA



JZ-602 в соответствии с 2 нормами, 90° C, 600В, маслостойкий, с разметкой метража

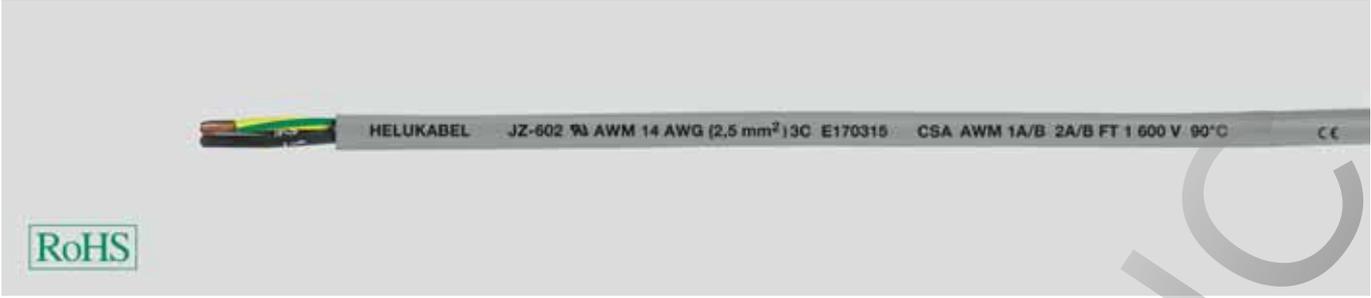

Технические характеристики

- Кабель со специальной PVC-оболочкой в соответствии с UL CSA AWM I/II A/B/V станд. 2587 (материал оболочки) и CSA
- Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +90°C стационарно от -40°C до +90°C (кратковременно +105°C)
- Номинальное напряжение** UL/CSA 600 В
- Испытательное напряжение** 3000 В
- Напряжение пробы** мин. 6000 В
- Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- PVC-изоляция жил, T13 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем поводе, для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из специального PVC YM5 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 5 и класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Устойчив к минеральным, синтетическим маслам и хладагентам
- Внешняя оболочка прошла усовершенствованный тест на маслостойкость
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий и не распространяющий горение PVC в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В), UL VW-1, CSA FT1

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе
- Аналоги с экраном:
JZ-602-CY, см. стр. 373

Применение

Гибкие кабели управления до 600 В, испытанные в соответствии с UL и CSA, используются в производстве станков и промышленного оборудования. Применяются в сухих и влажных помещениях при средних механических нагрузках без растягивающих усилий. Не предназначены для эксплуатации на открытом воздухе.

CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-№	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Масса пр. кг / км	Вес пр. кг / км
83090	2 x 0,5	20	5,6	9,6	49,0	
83091	3 G 0,5	20	5,9	14,0	58,0	
83092	4 G 0,5	20	6,4	19,0	69,0	
83093	5 G 0,5	20	6,9	24,0	84,0	
83094	7 G 0,5	20	7,5	34,0	123,0	
83100	8 G 0,5	20	8,3	38,4	140,0	
83101	9 G 0,5	20	8,9	43,2	177,0	
83095	12 G 0,5	20	9,8	58,0	192,0	
83096	18 G 0,5	20	12,0	86,0	256,0	
83097	25 G 0,5	20	14,3	120,0	358,0	
83098	34 G 0,5	20	16,5	163,0	487,0	
83099	41 G 0,5	20	17,9	197,0	580,0	
83080	2 x 1	18	6,3	19,2	53,0	
83081	3 G 1	18	6,6	27,0	61,0	
83082	4 G 1	18	7,2	38,4	74,0	
83565	3 x 1	18	6,6	27,0	61,0	
83083	5 G 1	18	7,9	48,0	90,0	
83084	7 G 1	18	8,7	67,0	130,0	
83102	8 G 1	18	9,5	76,8	144,0	
83103	9 G 1	18	10,4	86,4	180,0	
83085	12 G 1	18	11,2	115,2	198,0	
83086	18 G 1	18	14,1	173,0	274,0	
83087	25 G 1	18	16,8	240,0	384,0	
83088	34 G 1	18	19,5	326,0	494,0	
83089	41 G 1	18	21,2	394,0	508,0	
83070	2 x 1,5	16	6,8	28,8	73,0	
83071	3 G 1,5	16	7,2	44,0	94,0	
83072	4 G 1,5	16	7,9	58,0	117,0	
83073	5 G 1,5	16	8,7	72,0	140,0	
83074	7 G 1,5	16	9,7	101,0	186,0	

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-№	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Масса пр. кг / км	Вес пр. кг / км
83104	9 G 1,5	16	11,5	129,7	244,0	
83075	12 G 1,5	16	12,6	173,0	319,0	
83076	18 G 1,5	16	15,8	260,0	451,0	
83077	25 G 1,5	16	18,3	360,0	625,0	
83078	34 G 1,5	16	21,4	490,0	840,0	
83079	41 G 1,5	16	23,3	590,0	1032,0	
83060	2 x 2,5	14	7,8	48,0	115,0	
83061	3 G 2,5	14	8,5	72,0	143,0	
83062	4 G 2,5	14	9,3	96,0	185,0	
83063	5 G 2,5	14	10,4	120,0	221,0	
83064	7 G 2,5	14	11,5	168,0	293,0	
83065	9 G 2,5	14	13,9	216,0	429,0	
83066	12 G 2,5	14	15,2	288,0	563,0	
83067	18 G 2,5	14	18,7	432,0	854,0	
83068	19 G 2,5	14	18,7	456,0	914,0	
83069	25 G 2,5	14	22,2	600,0	1188,0	
83051	3 G 4	12	9,7	115,0	232,0	
83052	4 G 4	12	10,6	154,0	298,0	
83053	5 G 4	12	11,8	192,0	358,0	
83054	7 G 4	12	13,1	269,0	460,0	
83041	3 G 6	10	11,3	173,0	360,0	
83042	4 G 6	10	12,5	231,0	402,0	
83043	5 G 6	10	13,9	288,0	484,0	
83044	7 G 6	10	15,4	403,0	630,0	
83031	3 G 10	8	14,7	288,0	535,0	
83032	4 G 10	8	16,3	384,0	653,0	
83033	5 G 10	8	18,3	480,0	786,0	
83034	7 G 10	8	20,2	672,0	1100,0	

Продолжение ►

JZ-602

в соответствии с 2 нормами, 90° С, 600В, маслостойкий, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
83020	2 x 16	6	18,8	307,0	640,0
83021	3 G 16	6	20,2	461,0	810,0
83022	4 G 16	6	22,3	615,0	1045,0
83023	5 G 16	6	24,9	768,0	1260,0
83024	7 G 16	6	27,5	1075,0	1760,0
83011	3 G 25	4	24,0	720,0	1180,0
83012	4 G 25	4	26,9	960,0	1507,0
83013	5 G 25	4	31,9	1200,0	1858,0
83014	7 G 25	4	33,0	1680,0	2830,0
83001	3 G 35	2	26,2	1008,0	1590,0
83002	4 G 35	2	29,7	1344,0	2123,0
83003	5 G 35	2	33,0	1680,0	2612,0
83004	3 G 50	1	31,9	1440,0	2652,0
83005	4 G 50	1	35,6	1920,0	3058,0
83006	5 G 50	1	39,7	2400,0	4093,0


Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
83007	3 G 70	2/0	36,8	2016,0	3307,0
83008	4 G 70	2/0	40,9	2688,0	4254,0
83009	5 G 70	2/0	45,6	3360,0	5661,0
83010	3 G 95	3/0	40,9	2736,0	4867,0
83015	4 G 95	3/0	45,6	3648,0	5762,0
83016	5 G 95	3/0	50,7	4560,0	7208,0
83017	3 G 120	4/0	48,1	3456,0	5580,0
83018	4 G 120	4/0	53,3	4608,0	7280,0
83019	5 G 120	4/0	58,9	5760,0	8692,0

Допускаются технические изменения. (RN01)



- Подходящие аксессуары - см. главу X
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
 - Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS

TRAYCONTROL 500 гибкий, маслостойкий, для открытой прокладки TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79 Edition 2007



Технические характеристики

- PVC-кабель управления в соответствии со стандартом UL 1277 или UL-2277
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +90°C стационарно от -40°C до +90°C
- **Номинальное напряжение** TC 600 В AWM 1000 В TC Wind Turbine (WTTC) 1000 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 4x Ø кабеля
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок, размер AWG
- Специальная PVC-изоляция жил с прозрачной нейлоновой оболочкой
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соотв. с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве, для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Текстильный разделитель
- Специальная внешняя PVC-оболочка
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- Разметка метража в футах

Свойства

- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с CSA FT4
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- **UL:** TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW, NFPA 79 2007, WTTC 1000 В, DP-1, OIL RES I & II, 90°C dry / 75°C wet, Class 1 div. 2 per NEC Art 336, 392, 501, crush impact test в соотв. с UL 1277
- **CSA:** с (UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4

Примечания

Преимущества

- Особо гибкий, лёгкая прокладка

По запросу изготавливаются

- С голубой изоляцией жил (DC)
- С красной изоляцией жил (AC)
- Внешняя оболочка - чёрная, или TPE

Применение

HELUKABEL® TRAYCONTROL 500 - особо гибкий маслостойкий кабель управления. Специальное сочетание TC-ER, PLTC-ER и ITC-ER позволяет применять его в качестве кабеля подключения для промышленных машин и установок соотв. NFPA 79 2007. Разрешён для открытой прокладки от кабельного лотка до оборудования. Высокая маслостойкость (OIL RES I & II) гарантирует длительный срок службы при промышленном использовании в сухих и влажных средах. Рекомендуемые области применения: производственные линии, разливочные установки, машиностроение, распределительные шкафы, конвейеры, упаковочные машины, автомобильная промышленность.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км
63079	0,507	2 x 20	6,6	9,8	58,0
63080	0,507	3 x 20	7,0	14,6	61,0
63081	0,507	4 x 20	7,5	19,5	76,0
63082	0,507	5 x 20	8,1	24,4	89,0
63083	0,507	7 x 20	8,7	34,1	120,0
63084	0,507	9 x 20	9,8	43,8	201,0
63085	0,507	12 x 20	10,1	58,4	250,0
63086	0,507	18 x 20	12,9	87,6	295,0
63087	0,507	25 x 20	15,7	121,7	362,0
63088	0,963	2 x 18	7,3	18,5	68,0
63089	0,963	3 x 18	7,6	27,8	88,0
63090	0,963	4 x 18	8,2	37,0	98,0
63091	0,963	5 x 18	8,9	46,3	116,0
63092	0,963	7 x 18	9,6	64,8	149,0
63093	0,963	9 x 18	11,0	83,2	186,0
63094	0,963	10 x 18	11,6	92,5	199,0
63095	0,963	12 x 18	12,2	111,0	245,0
63096	0,963	15 x 18	13,5	138,7	292,0
63097	0,963	16 x 18	13,6	147,9	306,0
63098	0,963	18 x 18	15,0	166,4	366,0
63099	0,963	19 x 18	15,1	175,7	384,0
63100	0,963	25 x 18	17,4	231,2	451,0
63101	0,963	27 x 18	17,7	249,6	521,0
63102	0,963	34 x 18	19,7	314,4	625,0
63103	0,963	37 x 18	20,1	342,0	684,0
63104	0,963	41 x 18	21,0	379,0	744,0
63105	0,963	50 x 18	24,0	462,3	933,0
63106	0,963	61 x 18	25,2	564,0	1095,0

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км
63107	1,31	2 x 16	7,8	25,2	80,0
63108	1,31	3 x 16	8,2	37,8	86,0
63109	1,31	4 x 16	8,8	50,3	115,0
63110	1,31	5 x 16	9,6	62,9	126,0
63112	1,31	6 x 16	10,2	75,5	164,0
63113	1,31	7 x 16	10,5	88,0	171,0
63114	1,31	8 x 16	11,1	100,7	201,0
63115	1,31	9 x 16	12,0	113,2	237,0
63116	1,31	10 x 16	12,4	125,8	259,0
63117	1,31	12 x 16	13,6	151,0	301,0
63118	1,31	14 x 16	14,5	176,1	365,0
63119	1,31	15 x 16	15,2	188,7	379,0
63120	1,31	16 x 16	16,0	201,3	405,0
63121	1,31	18 x 16	16,4	226,4	443,0
63122	1,31	19 x 16	16,6	239,0	458,0
63123	1,31	20 x 16	17,2	251,6	491,0
63124	1,31	25 x 16	18,9	314,5	564,0
63125	1,31	27 x 16	19,3	339,6	629,0
63126	1,31	30 x 16	20,0	377,3	701,0
63127	1,31	34 x 16	22,5	427,6	775,0
63128	1,31	40 x 16	23,5	503,1	946,0
63129	1,31	41 x 16	24,0	515,7	967,0
63130	1,31	50 x 16	26,1	628,8	1137,0
63131	1,31	61 x 16	27,5	767,2	1345,0
63132	2,08	2 x 14	8,9	40,0	100,0
63133	2,08	3 x 14	9,2	60,0	112,0
63111	2,08	4 x 14	10,1	80,0	141,0
63164	2,08	5 x 14	10,9	100,0	152,0

Продолжение ►

TRAYCONTROL 500

гибкий, маслостойкий, для открытой прокладки TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79 Edition 2007



Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
63165	2,08	6 x 14	11,5	120,0	205,0
63166	2,08	7 x 14	12,0	140,0	216,0
63167	2,08	9 x 14	14,7	180,0	312,0
63168	2,08	10 x 14	15,8	200,0	378,0
63169	2,08	12 x 14	16,4	240,0	434,0
63170	2,08	16 x 14	18,0	320,0	550,0
63171	2,08	18 x 14	18,9	359,0	616,0
63172	2,08	19 x 14	19,0	380,0	634,0
63173	2,08	25 x 14	23,0	500,0	817,0
63174	3,31	2 x 12	9,7	63,0	132,0
63175	3,31	3 x 12	10,2	95,0	177,0
63176	3,31	4 x 12	11,2	127,0	201,0
63177	3,31	5 x 12	12,3	159,0	274,0
63178	3,31	6 x 12	13,6	191,0	315,0
63179	3,31	7 x 12	13,9	222,0	353,0
63180	3,31	9 x 12	16,4	286,0	476,0
63181	3,31	12 x 12	18,3	381,0	613,0
63182	3,31	16 x 12	19,8	508,0	783,0
63183	3,31	19 x 12	22,3	604,0	918,0
63184	3,31	20 x 12	23,1	636,0	961,0
63185	3,31	25 x 12	25,8	794,0	1236,0
63186	5,26	2 x 10	12,2	101,0	213,0
63187	5,26	3 x 10	12,9	151,5	283,0

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
63188	5,26	4 x 10	15,0	202,0	387,0
63189	5,26	5 x 10	16,3	252,5	473,0
63190	5,26	7 x 10	17,7	353,5	607,0
63191	5,26	9 x 10	20,6	454,5	771,0
63192	5,26	12 x 10	24,1	606,0	1061,0
63193	5,26	19 x 10	27,2	959,5	1528,0
63194	8,37	3 x 8	17,0	241,1	420,0
63195	8,37	4 x 8	19,2	321,4	662,0
63196	8,37	5 x 8	21,0	401,8	784,0
63197	13,3	3 x 6	19,5	383,1	701,0
63198	13,3	4 x 6	22,4	510,7	908,0
63199	13,3	5 x 6	24,5	638,4	1149,0
62802	21,2	3 x 4	24,4	610,6	1061,0
62803	21,2	4 x 4	27,0	814,1	1366,0
62804	21,2	5 x 4	29,9	1017,6	1631,0
62805	33,6	3 x 2	28,2	967,7	1480,0
62806	33,6	4 x 2	31,4	1290,3	1922,0
62807	33,6	5 x 2	34,6	1612,8	2363,0
62808	42,3	4 x 1	35,6	1624,0	2397,0
62809	52,9	4 x 1/0	38,7	2031,0	2938,0
62810	67,3	4 x 2/0	42,1	2584,0	3559,0
62811	84,4	4 x 3/0	49,4	3256,0	4181,0
62812	106,7	4 x 4/0	52,0	4097,0	5747,0

Допускаются технические изменения. (RN01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-E

TRAYCONTROL 530 гибкий кабель управления TC-ER с цветовой

маркировкой жил

**Технические характеристики**

- PVC-кабель управления в соответствии со стандартом UL 1277
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +90°C стационарно от -40°C до +90°C
- **Номинальные напряжения** TC 600 В AWM 1000 В TC Wind Turbine (WTTC) 1000 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Минимальный радиус изгиба** прибл. 5x Ø кабеля

Структура

- Жилы из тонких медных проволок, размеры в соответствии с AWG
- Специальная PVC-изоляция жил с прозрачной нейлоновой оболочкой
- Синие жилы с цифровой маркировкой и желто-зелёной жилой заземления во внешнем повиве, от 3 жил, 2-ая жила - сине-белая
- Жилы скручены без наполнителя
- Текстильный разделитель
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

Свойства

- Самозатухающий и не распространяющий горение материал в соответствии с CSA FT4
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Испытания**
UL: TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW, NFPA 79 2007, WTTC 1000V, DP-1, OIL RES I & II, 90°C dry / 75°C wet, Class 1 Div. 2 nach NEC Art 336, 392, 501, crush impact test nach UL 1277
CSA:
c (UL) CIC-TC FT4
CSA AWM I/II
A/B FT4

Примечания**По запросу изготавливаются**

- С красными, чёрными, жёлтыми или оранжевыми жилами
- Внешняя оболочка - чёрная, или TPE

Применение

TRAYCONTROL 530 - особо гибкий маслостойкий кабель управления. Специальное сочетание допусков TC-ER, PLTC-ER и ITC-ER позволяет применять его в качестве соединительного кабеля в условиях работы с AC, DC. Согласно NFPA 79 Edition 2007 допущен для открытой прокладки в кабель-каналах в оборудовании. Хорошая маслостойкость (OIL RES I & II) допускает эксплуатацию в промышленной среде в сухих и влажных помещениях.

Рекомендуемые области применения: в автомобильной промышленности, в металлообрабатывающих станках и в производственных установках.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
66840	2 x 1	18	7,0	19,0	68,0
66841	3 G 1	18	7,1	29,0	88,0
66842	4 G 1	18	8,0	38,0	98,0
66843	5 G 1	18	8,6	48,0	116,0
66844	7 G 1	18	9,3	67,0	149,0
66845	9 G 1	18	10,7	86,0	186,0
66846	10 G 1	18	11,6	96,0	199,0
66847	12 G 1	18	11,9	115,0	245,0
66848	15 G 1	18	13,2	144,0	292,0
66849	16 G 1	18	13,3	154,0	306,0
66850	18 G 1	18	14,6	173,0	366,0
66851	19 G 1	18	14,7	182,0	384,0
66852	25 G 1	18	17,0	240,0	451,0
66853	27 G 1	18	17,4	259,0	521,0
66854	33 G 1	18	18,7	317,0	590,0
66855	34 G 1	18	19,3	326,0	625,0
66856	41 G 1	18	20,7	394,0	744,0
66857	42 G 1	18	20,8	403,0	758,0
66858	49 G 1	18	23,0	470,0	917,0
66859	50 G 1	18	23,5	480,0	933,0
66860	61 G 1	18	24,9	624,0	1095,0
66861	65 G 1	18	25,6	624,0	1125,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
66862	2 x 1,32	16	7,5	25,0	80,0
66863	3 G 1,32	16	7,8	38,0	86,0
66864	4 G 1,32	16	8,5	51,0	115,0
66865	5 G 1,32	16	9,3	63,0	126,0
66866	7 G 1,32	16	10,1	89,0	171,0
66867	9 G 1,32	16	11,7	114,0	237,0
66868	10 G 1,32	16	12,4	127,0	259,0
66869	12 G 1,32	16	12,9	152,0	301,0
66870	15 G 1,32	16	15,0	190,0	379,0
66871	16 G 1,32	16	15,2	203,0	405,0
66872	18 G 1,32	16	15,9	228,0	443,0
66873	19 G 1,32	16	16,0	241,0	458,0
66874	25 G 1,32	16	18,6	317,0	564,0
66875	27 G 1,32	16	19,0	342,0	629,0
66876	33 G 1,32	16	20,4	418,0	758,0
66877	34 G 1,32	16	20,5	431,0	775,0
66878	41 G 1,32	16	23,4	520,0	967,0
66879	42 G 1,32	16	24,1	532,0	972,0
66880	49 G 1,32	16	25,5	621,0	1132,0
66881	50 G 1,32	16	25,6	634,0	1137,0
66882	61 G 1,32	16	27,2	773,0	1345,0
66883	65 G 1,32	16	28,5	824,0	1376,0

Допускаются технические изменения. (RN01)

JZ-600 UL/CSA гибкий, с цифровой маркировкой, 0,6/1 кВ, с разметкой метража



Арт. Цвет оболочки	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
11847	2 x 2,5	14	9,4	48,0	160,0
11848	3 G 2,5	14	9,9	72,0	175,0
11849	4 G 2,5	14	11,1	96,0	203,0
11850	5 G 2,5	14	12,4	120,0	251,0
11851	7 G 2,5	14	15,0	168,0	330,0
11852	12 G 2,5	14	18,4	288,0	553,0
11853	18 G 2,5	14	22,0	432,0	795,0
11854	25 G 2,5	14	26,9	600,0	1110,0
11855	2 x 4	12	11,4	77,0	180,0
11856	3 G 4	12	12,3	115,0	230,0
11857	4 G 4	12	13,8	154,0	310,0
11858	5 G 4	12	15,3	192,0	410,0
11859	7 G 4	12	16,8	269,0	540,0
11860	12 G 4	12	22,9	461,0	860,0
11861	3 G 6	10	14,1	173,0	370,0
11862	4 G 6	10	15,6	230,0	430,0
11863	5 G 6	10	17,3	288,0	650,0
11864	7 G 6	10	19,3	403,0	860,0
11865	3 G 10	8	16,5	288,0	660,0
11866	4 G 10	8	18,1	384,0	790,0
11867	5 G 10	8	20,5	480,0	960,0
11868	7 G 10	8	22,5	672,0	1300,0
11869	3 G 16	6	19,6	461,0	760,0
11870	4 G 16	6	21,7	614,0	1100,0
11871	5 G 16	6	24,2	768,0	1600,0
11872	7 G 16	6	25,7	1075,0	1890,0
11873	3 G 25	4	24,0	720,0	1450,0
11874	4 G 25	4	26,9	960,0	1600,0
11875	5 G 25	4	29,4	1200,0	2050,0
11876	7 G 25	4	32,8	1680,0	2900,0

Арт. Цвет оболочки	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
11912	2 x 2,5	14	9,4	48,0	160,0
11913	3 G 2,5	14	9,9	72,0	175,0
11914	4 G 2,5	14	11,1	96,0	203,0
11915	5 G 2,5	14	12,4	120,0	251,0
11916	7 G 2,5	14	15,0	168,0	330,0
11917	12 G 2,5	14	18,4	288,0	553,0
11918	18 G 2,5	14	22,0	432,0	795,0
11919	25 G 2,5	14	26,9	600,0	1110,0
11920	2 x 4	12	11,4	77,0	180,0
11921	3 G 4	12	12,3	115,0	230,0
11922	4 G 4	12	13,8	154,0	310,0
11923	5 G 4	12	15,3	192,0	410,0
11924	7 G 4	12	16,8	269,0	540,0
11925	12 G 4	12	22,9	461,0	860,0
11926	3 G 6	10	14,1	173,0	370,0
11927	4 G 6	10	15,6	230,0	430,0
11928	5 G 6	10	17,3	288,0	650,0
11929	7 G 6	10	19,3	403,0	860,0
11930	3 G 10	8	16,5	288,0	660,0
11931	4 G 10	8	18,4	384,0	790,0
11932	5 G 10	8	20,5	480,0	960,0
11933	7 G 10	8	22,5	672,0	1300,0
11934	3 G 16	6	19,6	461,0	760,0
11935	4 G 16	6	21,7	614,0	1100,0
11936	5 G 16	6	24,2	768,0	1600,0
11937	7 G 16	6	25,7	1075,0	1890,0
11938	3 G 25	4	24,0	720,0	1450,0
11939	4 G 25	4	26,9	960,0	1600,0
11940	5 G 25	4	29,3	1200,0	2050,0
11941	7 G 25	4	32,6	1680,0	2900,0

Допускаются технические изменения. (RN01)



- Подходящие аксессуары - см. главу X
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
 - Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS

JZ 604 TC TRAY CABLE PVC-силовой кабель для открытой прокладки (Exposed Run), 90°C, 600В, с разметкой метража



Технические характеристики

- Силовой PVC-кабель в соответствии со стандартом UL 1277 TRAY CABLE
- **Мультистандарт:**
Кабели TRAY-CABLE соответствуют дополнительно следующим стандартам: AWM-Style 2587 согл. стандарт. UL 758 и CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 В
- **Температурный диапазон**
сухая среда
подвижно от -5°C до +90°C
стационарно от -25°C до +90°C
влажная среда
подвижно от -25°C до +75°C
стационарно от -25°C до +75°C
- **Номинальное напряжение**
в соответствии с UL 600 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 6000 В
- **Сопротивление изоляции**
мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба**
7,5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации**
до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Применение

Соответствующие USA NFPA79, Edition 2007 гибкие силовые кабели до 600 В для всех машин в производстве инструментов и промышленного оборудования предназначены для прокладки в сухой, влажной среде, на открытом воздухе, а также в трубах. Для прокладки в земле и открытым способом в кабельных, а также промышленных установках.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Специальная PVC-изоляция жил, класс 12 В по табл. 50.155 стандарта UL 1581, тип TFF в соответствии со стандарт. UL 62 (AWG 20-AWG 16), тип THHW в соответствии со стандарт. UL 83 (≥AWG 14)
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве, для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Специальная внешняя PVC-оболочка, в соответствии со стандарт. UL 1277 табл. 11.2
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Самозатухающий и не распространяющий горение материал в соответствии с CSA FT4
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- УФ-устойчивый

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления
- Аналоги с экраном:
JZ 604-FCY TC TRAY CABLE, см. стр. 380
JZ 604-UCY TC TRAY CABLE, см. стр. 381

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
69661	2 x 1	18	8,0	19,2	72,0
69662	3 G 1	18	8,4	29,0	84,0
69663	4 G 1	18	9,1	39,0	96,0
69664	5 G 1	18	10,0	48,0	114,0
69665	7 G 1	18	11,7	67,0	147,0
69666	9 G 1	18	12,6	84,0	172,0
69667	10 G 1	18	14,3	96,0	206,0
69668	12 G 1	18	14,7	115,0	256,0
69669	18 G 1	18	17,1	173,0	367,0
69670	25 G 1	18	20,3	240,0	477,0
69671	34 G 1	18	23,7	326,0	551,0
69672	50 G 1	18	26,1	480,0	959,0
69673	2 x 1,5	16	8,4	28,8	88,0
69674	3 G 1,5	16	8,8	43,0	102,0
69675	4 G 1,5	16	9,6	58,0	119,0
69676	5 G 1,5	16	10,5	72,0	144,0
69677	7 G 1,5	16	12,3	101,0	192,0
69678	8 G 1,5	16	13,3	115,0	213,0
69679	9 G 1,5	16	13,3	130,0	261,0
69680	10 G 1,5	16	15,1	144,0	294,0
69681	12 G 1,5	16	15,6	173,0	328,0
69682	16 G 1,5	16	17,1	230,0	402,0
69683	18 G 1,5	16	18,2	259,0	427,0
69684	25 G 1,5	16	22,7	360,0	594,0
69685	34 G 1,5	16	25,3	489,0	714,0
69686	41 G 1,5	16	27,0	590,0	803,0
69687	50 G 1,5	16	27,3	720,0	1021,0
69688	61 G 1,5	16	29,4	878,0	1238,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
69689	2 x 2,5	14	9,4	48,0	108,0
69690	3 G 2,5	14	9,9	72,0	137,0
69691	4 G 2,5	14	10,8	96,0	157,0
69692	5 G 2,5	14	11,8	120,0	190,0
69693	7 G 2,5	14	14,7	168,0	253,0
69694	8 G 2,5	14	16,0	192,0	339,0
69695	9 G 2,5	14	16,0	216,0	341,0
69696	10 G 2,5	14	17,1	240,0	392,0
69697	12 G 2,5	14	17,7	288,0	470,0
69698	18 G 2,5	14	20,8	432,0	682,0
69699	25 G 2,5	14	25,8	600,0	891,0
69700	3 G 4	12	11,0	115,0	187,0
69701	4 G 4	12	12,0	154,0	226,0
69702	5 G 4	12	13,2	192,0	280,0
69703	7 G 4	12	16,5	269,0	390,0
69704	9 G 4	12	17,8	346,0	480,0
69705	12 G 4	12	19,9	461,0	841,0
69706	18 G 4	12	24,2	691,0	981,0
69707	3 G 6	10	12,5	173,0	290,0
69708	4 G 6	10	14,5	230,0	381,0
69709	5 G 6	10	15,8	288,0	465,0
69710	7 G 6	10	17,3	403,0	654,0
69711	3 G 10	8	16,9	288,0	511,0
69712	4 G 10	8	18,6	384,0	584,0
69713	5 G 10	8	20,4	480,0	781,0
69714	7 G 10	8	23,5	672,0	970,0

Продолжение ►

JZ 604 TC TRAY CABLE

PVC-силовой кабель для открытой прокладки (Exposed Run), 90°C, 600В, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
69715	3 G 16	6	21,0	461,0	651,0
69716	4 G 16	6	23,9	614,0	866,0
69717	5 G 16	6	26,3	768,0	1117,0
69718	7 G 16	6	28,8	1075,0	1364,0
69719	3 G 25	4	24,9	720,0	1090,0
69720	4 G 25	4	27,2	960,0	1421,0
69721	5 G 25	4	30,3	1200,0	1611,0
69722	7 G 25	4	33,1	1680,0	1943,0
69723	3 G 35	2	27,1	1008,0	1734,0
69724	4 G 35	2	29,8	1344,0	2011,0
69725	5 G 35	2	33,0	1680,0	2347,0
69726	3 G 50	1	33,2	1440,0	2041,0
69727	4 G 50	1	36,7	1920,0	2539,0
69728	5 G 50	1	41,5	2400,0	2894,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
69729	3 G 70	2/0	37,6	2016,0	2831,0
69730	4 G 70	2/0	42,0	2688,0	3494,0
69731	5 G 70	2/0	47,6	3360,0	4260,0
69732	3 G 95	3/0	41,8	2736,0	5010,0
69733	4 G 95	3/0	47,0	3648,0	6104,0
69734	5 G 95	3/0	52,5	4560,0	7891,0
69735	3 G 120	4/0	46,0	3456,0	5940,0
69736	4 G 120	4/0	51,5	4608,0	7604,0
69737	5 G 120	4/0	56,5	5760,0	8751,0

Допускаются технические изменения. (RN01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
 • Кабельный ввод - HELUTOP® НТ-Е

ROSEN ELECTRIC

N

TRAYCONTROL 600

гибкий, маслостойкий, для открытой прокладки (TC-ER), NFPA 79 Edition 2007



Технические характеристики

- Силовой PVC-кабель в соответствии со стандартом UL 1277
- **Температурный диапазон**
UL/CSA TC от -40°C до +90°C
UL / AWM от -40°C до +90°C
- **Номинальные напряжения**
TC 600 В
AWM 1000 В
WTTC 1000 В
- **Испытательное напряжение**
3000 В
- **Минимальный радиус изгиба**
прибл. 5x Ø кабеля
- **Сопротивление изоляции**
мин. 20 МОм x км
- **Стойкость к радиации**
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок, размеры в соответствии с AWG
- Специальная PVC-изоляция жил с прозрачной нейлоновой оболочкой
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве, для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Текстильный разделитель
- Специальная внешняя PVC-оболочка
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С маркировкой длины в футах

Свойства

- Самозатухающий и не распространяющий горение материал в соответствии с CSA FT4
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Устойчив к УФ-излучению
- **Испытания**
UL: TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), UL 1277, UL тип WTTC, UL тип MTW, NFPA 79 2007, Oil Res I (Oil Res II также доступно), 90° C dry / 75° C wet
CSA: c (UL) CIC-TC FT4
CSA AWM I/II A/B FT4

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления

Преимущества

- TC-ER, Tray Cable Exposed Run
- Быстрый монтаж
- Повышенная гибкость

Применение

Соответствующие USA NFPA 79, Edition 2007 гибкие силовые кабели до 600 В (WTTC 1000 В) для любых установок в производстве инструментов и промышленного оборудования предназначены для прокладки в сухой, влажной среде, на открытом воздухе, а также в трубах. Используются для прокладки в земле и для открытого монтажа как в кабельных лотках, так и промышленных установках.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
62020	0,507	2 x 20	6,6	9,8	60,0	62923	1,31	4 x 16	8,8	50,3	120,0
62021	0,507	3 x 20	7,0	14,6	64,0	62924	1,31	5 x 16	9,6	62,9	130,0
62022	0,507	4 x 20	7,5	19,5	79,0	62925	1,31	6 x 16	10,2	75,5	164,0
62023	0,507	5 x 20	8,1	24,4	92,0	62926	1,31	7 x 16	10,5	88,0	188,0
62024	0,507	7 x 20	8,7	34,1	124,0	62927	1,31	8 x 16	11,1	100,7	201,0
62025	0,507	9 x 20	9,8	43,8	210,0	62928	1,31	9 x 16	12,0	113,2	238,0
62026	0,507	12 x 20	10,1	58,4	263,0	62929	1,31	10 x 16	12,4	125,8	259,0
62027	0,507	18 x 20	12,9	87,6	305,0	62930	1,31	12 x 16	13,6	151,0	301,0
62028	0,507	25 x 20	15,7	121,7	371,0	62931	1,31	14 x 16	14,5	176,1	356,0
62902	0,963	2 x 18	7,3	18,5	68,0	62932	1,31	15 x 16	15,2	188,7	379,0
62903	0,963	3 x 18	7,6	27,8	68,0	62933	1,31	16 x 16	16,0	201,3	405,0
62904	0,963	4 x 18	8,2	37,0	97,0	62934	1,31	18 x 16	16,4	226,4	430,0
62905	0,963	5 x 18	8,9	46,3	116,0	62935	1,31	19 x 16	16,6	239,0	450,0
62906	0,963	7 x 18	9,6	64,8	147,0	62936	1,31	20 x 16	17,2	251,6	481,0
62907	0,963	9 x 18	11,0	83,2	186,0	62937	1,31	25 x 16	18,9	314,5	564,0
62908	0,963	10 x 18	11,6	92,5	199,0	62938	1,31	27 x 16	19,3	339,6	629,0
62909	0,963	12 x 18	12,2	111,0	250,0	62939	1,31	30 x 16	20,0	377,3	701,0
62910	0,963	15 x 18	13,5	138,7	292,0	62940	1,31	34 x 16	22,5	427,6	775,0
62911	0,963	16 x 18	13,6	147,9	306,0	62941	1,31	40 x 16	23,5	503,1	946,0
62912	0,963	18 x 18	15,0	166,4	365,0	62942	1,31	41 x 16	24,0	515,7	967,0
62913	0,963	19 x 18	15,1	175,7	384,0	62943	1,31	50 x 16	26,1	628,8	1137,0
62914	0,963	25 x 18	17,4	231,2	480,0	62944	1,31	61 x 16	27,5	767,2	1345,0
62915	0,963	27 x 18	17,7	249,6	521,0	62945	2,08	2 x 14	8,9	40,0	100,0
62916	0,963	34 x 18	19,7	314,4	625,0	62946	2,08	3 x 14	9,2	60,0	117,0
62917	0,963	37 x 18	20,1	342,0	684,0	62947	2,08	4 x 14	10,1	80,0	141,0
62918	0,963	41 x 18	21,0	379,0	744,0	62948	2,08	5 x 14	10,9	100,0	152,0
62919	0,963	50 x 18	24,0	462,3	933,0	62949	2,08	6 x 14	11,5	120,0	216,0
62920	0,963	61 x 18	25,2	564,0	1095,0	62950	2,08	7 x 14	12,0	140,0	255,0
62921	1,31	2 x 16	7,8	25,2	80,0	62951	2,08	9 x 14	14,7	180,0	312,0
62922	1,31	3 x 16	8,2	37,8	86,0	62952	2,08	10 x 14	15,8	200,0	378,0

Продолжение ►

TRAYCONTROL 600 гибкий, маслостойкий, для открытой прокладки (TC-ER), NFPA 79 Edition 2007



Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
62953	2,08	12 x 14	16,4	240,0	434,0
62954	2,08	16 x 14	18,0	320,0	550,0
62955	2,08	18 x 14	18,9	359,0	616,0
62956	2,08	19 x 14	19,0	380,0	634,0
62957	2,08	25 x 14	23,0	500,0	817,0
62958	3,31	2 x 12	9,7	63,0	132,0
62959	3,31	3 x 12	10,2	95,0	177,0
62960	3,31	4 x 12	11,2	127,0	201,0
62961	3,31	5 x 12	12,3	159,0	274,0
62962	3,31	6 x 12	13,6	191,0	315,0
62963	3,31	7 x 12	13,9	222,0	353,0
62964	3,31	9 x 12	16,4	286,0	476,0
62965	3,31	12 x 12	18,3	381,0	613,0
62966	3,31	16 x 12	19,8	508,0	783,0
62967	3,31	19 x 12	22,3	604,0	918,0
62968	3,31	20 x 12	23,1	636,0	916,0
62969	3,31	25 x 12	25,8	794,0	1286,0
62970	5,26	2 x 10	12,2	101,0	213,0
62971	5,26	3 x 10	12,9	151,5	283,0
62972	5,26	4 x 10	15,0	202,0	387,0
62973	5,26	5 x 10	16,3	252,5	473,0
62974	5,26	7 x 10	17,7	353,5	607,0

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
62975	5,26	9 x 10	20,6	454,5	771,0
62976	5,26	12 x 10	24,1	606,0	1061,0
62977	5,26	19 x 10	27,2	959,5	1528,0
62978	8,37	4 x 8	19,2	321,4	615,0
62979	8,37	5 x 8	21,0	401,8	768,0
62980	13,3	3 x 6	19,5	383,1	700,0
62981	13,3	4 x 6	22,4	510,7	907,0
62982	13,3	5 x 6	24,5	638,4	1100,0
62983	21,2	3 x 4	24,4	610,6	1061,0
62984	21,2	4 x 4	27,0	814,1	1366,0
62985	21,2	5 x 4	29,9	1017,6	1631,0
62986	33,6	3 x 2	28,2	967,7	1480,0
62987	33,6	4 x 2	31,4	1290,3	1922,0
62988	33,6	5 x 2	34,6	1612,8	2360,0
62989	42,3	4 x 1	35,6	1624,0	2397,0
62990	52,9	4 x 1/0	38,7	2031,0	2938,0
62991	67,3	4 x 2/0	42,1	2584,0	3569,0
62992	84,4	4 x 3/0	49,4	3256,0	4181,0
62993	106,7	4 x 4/0	52,0	4097,0	5747,0
62994	128,4	4 x 250 kcmil	55,8	4931,0	7591,0
62995	181,9	4 x 350 kcmil	64,3	6985,0	8299,0
62996	257,6	4 x 500 kcmil	74,1	9892,0	11549,0

Допускаются технические изменения. (RN01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-E

H05VV-F/SJT 300 В, в соответствии с DIN VDE 0281 и UL 62



Технические характеристики

- PVC-кабель в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-11/DIN EN 50525-2-11, IEC 60227-5 и станд. UL 62 и CSA 22.2 № 49
- **Температурный диапазон** HAR подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -40°C до +70°C UL/CSA подвижно от -5°C до +60°C стационарно от -40°C до +60°C
- **Номинальное напряжение** HAR U₀/U 300/500 В UL/CSA 300 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В, 5 мин.
- **Напряжение пробоя** мин. 5000 В
- **Испытание искровым разрядом** 6000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии со станд. UL 62, размер AWG
- PVC-изоляция жил T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и класс 43 в соответствии со станд. UL 62 (табл. 50.182, станд. UL 1581) в соответствии со станд. CSA C 22.2 №49 тип SJT
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308, цветовая
- Жёлто-зелёная жила заземления, для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- PVC-изоляция жил TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 и класс 43 в соответствии со станд. UL 62 (табл. 50.182, станд. UL 1581) в соответствии со станд. CSA C 22.2 №49 тип SJT
- Цвет оболочки по желанию заказчика

Свойства

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
х = без жилы заземления.
- При заказе добавьте к артикулу индекс цвета жилы в соответствии со следующим кодом:
0 = RAL 5015, синий
1 = RAL 6018, зелёный
2 = RAL 8003, коричневый
3 = RAL 1021, жёлтый
4 = RAL 3000, красный
5 = RAL 2003, оранжевый
6 = RAL 4005, фиолетовый
7 = золотой
8 = тускло-золотистый
Другие цвета по запросу.
- Если на складе нет необходимого товара, минимальный объём заказа на каждый тип и сечение - 2000 м.

Применение

Гибкий кабель с PVC-изоляцией, изготовленный по стандартам VDE-HAR-UL-CSA, предназначен для применения почти во всех устройствах, идущих на экспорт в другие страны. Предназначен для эксплуатации в условиях средних механических напряжений и свободного перемещения без растягивающего усилия во влажных и очень влажных помещениях, в качестве гибкого соединительного провода для офисной, бытовой и кухонной техники, например, стиральных машин, сушилок для белья, холодильников, копировальных аппаратов и т.п., в случаях, когда это допускают требования по эксплуатации таких устройств.

Эти кабели допускают стационарную прокладку в мебели, съёмных перегородках, декоративной облицовке и в полостях сборных деталей. Не предназначены для применения на открытом воздухе, на коммерческих предприятиях (но допустимо в пошивочных мастерских и т.п.) и сельско-хозяйственных предприятиях и для подключения промышленных электрических инструментов.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил х AWG-№	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
3110x	1,04	2 x 17	7,4	20,0	86,0
3111x	1,04	3 G 17	7,9	30,0	98,0
3112x	1,04	4 G 17	8,8	40,0	123,0
3113x	1,04	5 G 17	9,6	50,0	146,0
3114x	1,65	2 x 15	8,1	31,7	106,0
3115x	1,65	3 G 15	8,7	47,5	128,0
3116x	1,65	4 G 15	9,8	63,4	164,0
3117x	1,65	5 G 15	10,8	79,2	201,0

Допускаются технические изменения. (RN01)

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил х AWG-№	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
3118x	2,63	2 x 13	9,5	50,5	150,0
3119x	2,63	3 G 13	10,2	75,7	184,0
3120x	2,63	4 G 13	11,2	101,0	229,0
3121x	2,63	5 G 13	12,5	126,2	281,0
3122x	4,17	2 x 11	10,8	80,1	204,0
3123x	4,17	3 G 11	11,6	120,1	254,0
3124x	4,17	4 G 11	12,8	160,1	315,0
3125x	4,17	5 G 11	14,4	200,2	393,0



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS

H05VV-F/UL 500 В, в соответствии с DIN VDE 0281 и UL-Style 20195



Технические характеристики

- PVC-кабель в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-11/DIN EN 50525-2-11, IEC 60227-5 и стандартом UL-758 AWM Style 20195
- **Температурный диапазон** HAR подвигно от -5°C до +70°C стационарно от -40°C до +70°C UL подвигно от -5°C до +75°C стационарно от -40°C до +75°C
- **Номинальное напряжение** HAR U₀/U 300/500 В UL U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Напряжение пробоя** мин. 5000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁵ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл.5 или IEC 60228 кл.5 и стандартом UL 62
- PVC-изоляция жил T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308, одноцветный
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Жёлто-зелёная жила заземления, для 3 жил и более
- Внешняя PVC-оболочка TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки по желанию заказчика

Свойства

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления x = без жилы заземления.
- При заказе добавьте к артикулу индекс цвета жилы в соответствии со следующим кодом:
0 = RAL 9005, чёрный
1 = RAL 9003, белый
2 = RAL 5015, синий
3 = RAL 6018, зелёный
4 = RAL 8003, коричневый
5 = RAL 1021, жёлтый
6 = RAL 3000, красный
7 = RAL 2003, оранжевый
8 = RAL 4005, фиолетовый
9 = RAL 7001/7032, серый
Другие цвета по запросу.
- Если на складе нет необходимого товара, минимальный объём заказа на каждый тип и сечение - 2000 м.

Применение

Гибкий кабель с PVC-изоляцией, изготовленный по стандартам VDE-HAR и UL-AWM, предназначен для применения почти во всех устройствах, идущих на экспорт в другие страны.

Предназначен для эксплуатации в условиях средних механических напряжений и свободного перемещения без растягивающего усилия во влажных и очень влажных помещениях, в качестве гибкого соединительного провода для офисной, бытовой и кухонной техники, например, стиральных машин, сушилок для белья, холодильников, копировальных аппаратов и т.п., в случаях, когда это допускают требования по эксплуатации таких устройств.

Эти кабели допускают стационарную прокладку в мебели, съёмных перегородках, декоративной облицовке и в полостях сборных деталей. Не предназначены для применения на открытом воздухе, на коммерческих (но допустимо в пошивочных мастерских и т.п.) или сельскохозяйственных предприятиях и для подключения промышленных электроинструментов.

☞ Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
3269x	2 x 0,75	18	6,4	14,4	50,0
3270x	3 G 0,75	18	6,8	21,6	60,0
3271x	4 G 0,75	18	7,4	29,0	73,0
3272x	5 G 0,75	18	8,3	36,0	88,0
3273x	2 x 1	17	7,3	19,0	57,0
3274x	3 G 1	17	7,8	29,0	73,0
3275x	4 G 1	17	8,6	38,0	85,0
3276x	5 G 1	17	9,4	48,0	105,0
3277x	2 x 1,5	15	7,9	29,0	82,0
3278x	3 G 1,5	15	8,4	43,0	95,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
3279x	4 G 1,5	15	9,3	58,0	117,0
3280x	5 G 1,5	15	10,4	72,0	144,0
3281x	3 G 2,5	13	10,0	72,0	152,0
3282x	4 G 2,5	13	10,9	96,0	192,0
3283x	5 G 2,5	13	12,2	120,0	243,0

Допускаются технические изменения. (RN01)

FROR CEI 20-22 II

**Технические характеристики**

- Кабель со специальной PVC-оболочкой в соответствии с итальянским стандартом CEI 20-22
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -35°C до +70°C
- **Номинальное напряжение** до 5 жил U₀/U 450/750 В от 7 жил U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (80 Мрад)
- **Минимальный радиус изгиба** прикл. 10x Ø кабеля

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с CEI 20-29 кл. 5
- Специальный PVC-компунд T12
- Маркировка жил до 4 жил включительно: в соответствии с HELUKABEL®-JB-цветовым кодом от 5 жил: чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из специального PVC
- Цвет оболочки - серый, аналогично RAL 7035, с маркировкой CEI 20-22 II

Свойства

- Масло- и бензостойкий в соответствии с CEI 20-22
- **В целом устойчив к** маслу растворителям кислотам щелочам
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Испытания**
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение, испытания аналогичны IEC 60332-3

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления

Применение

Известные компании (Fiat, COMAU и пр.) применяют этот кабель в системах измерения, контроля и управления в металлообрабатывающих станках, транспортёрах и конвейерах, а также в поточных линиях, на производстве промышленного оборудования, специальных станков и пр. в условиях средних механических нагрузок при свободном движении без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения в сухих и влажных помещениях, но не на открытом воздухе и не в земле.

Благодаря внешней оболочке из специального компаунда в случае пожара кабель обладает хорошими огнестойкими свойствами. Высокая устойчивость к маслам и бензину позволяет использовать его в зонах с тяжелыми условиями эксплуатации.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N°
60250	3 G 1	8,5	29,0	85,0	17	60287	3 G 2,5	11,3	72,0	190,0	14
60251	4 G 1	9,5	39,0	100,0	17	60270	4 G 2,5	12,3	96,0	215,0	14
60252	5 G 1	10,5	48,0	123,0	17	60271	5 G 2,5	12,6	120,0	270,0	14
60253	7 G 1	10,8	67,0	160,0	17	60272	7 G 2,5	14,5	168,0	350,0	14
60254	12 G 1	13,8	115,0	270,0	17	60273	12 G 2,5	18,0	288,0	550,0	14
60255	18 G 1	16,5	173,0	380,0	17	60274	4 G 4	14,0	154,0	300,0	12
60256	25 G 1	19,5	240,0	500,0	17	60275	7 G 4	16,0	269,0	500,0	12
60284	27 G 1	20,0	259,0	560,0	17	60276	4 G 6	16,0	230,0	430,0	10
60285	33 G 1	20,8	317,0	700,0	17	60277	4 G 10	19,0	384,0	700,0	8
60257	34 G 1	21,0	326,0	720,0	17	60278	4 G 16	23,0	614,0	1000,0	6
60258	42 G 1	23,3	405,0	800,0	17	60279	4 G 25	28,0	960,0	1550,0	4
60259	50 G 1	25,0	480,0	1050,0	17	60280	4 G 35	31,0	1344,0	2070,0	2
60260	3 G 1,5	9,6	43,0	105,0	16	60281	4 G 50	37,0	1920,0	2850,0	1
60261	4 G 1,5	11,0	58,0	150,0	16	60282	4 G 70	43,0	2688,0	4000,0	2/0
60262	5 G 1,5	12,0	72,0	190,0	16	60283	4 G 95	50,0	3648,0	5400,0	3/0
60263	7 G 1,5	12,5	101,0	220,0	16						
60264	12 G 1,5	16,0	173,0	350,0	16						
60265	18 G 1,5	18,8	259,0	515,0	16						
60266	25 G 1,5	23,0	360,0	705,0	16						
60267	34 G 1,5	26,0	490,0	990,0	16						
60286	37 G 1,5	26,5	533,0	1005,0	16						
60268	42 G 1,5	29,5	605,0	1080,0	16						
60269	50 G 1,5	30,5	720,0	1330,0	16						


Допускаются технические изменения. (RN01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS

JZ-602-CY кабель управления, в соответствии с 2 нормами, экранированный, маслостойкий, ЭМС, 90°C, 600В, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабель со специальной PVC-оболочкой в соответствии с UL CSA AWM I/II A/B тип 2587 и CSA
- Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +90°C стационарно от -40°C до +90°C (кратковременно +105°C)
- Номинальное напряжение** в соответствии с UL+CSA 600 В
- Испытательное напряжение** 3000 В
- Напряжение пробоя** мин. 6000 В
- Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- Минимальный радиус изгиба** подвижно 10х Ø кабеля стационарно 5х Ø кабеля
- Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)
- Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 и IEC 60228 кл. 5
- PVC-изоляция жил, T13 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повороте, для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя PVC-оболочка YM5 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 5
- Экранирующая оплётка из лужёных медных проводов, покрытие прибл. 85%
- Внешняя оболочка из специального PVC YM5 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 5 и класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Устойчив к минеральным, синтетическим маслам и хладагентам. Внешняя оболочка прошла усовершенствованный тест на маслостойкость
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий и не распространяющий горение PVC в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1.

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Протестированы на аналогах на пригодность применения в чистых помещениях. Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе
- Аналоги без экрана:
JZ-602, см. стр. 356

Применение

Гибкие кабели управления до 600 В, испытанные по UL и CSA, используются в производстве станков и промышленного оборудования. Применяются в сухих и влажных помещениях при средних механических нагрузках без растягивающих усилий. Не предназначены для эксплуатации на открытом воздухе. Разработаны для заводов по производству машинного оборудования, идущего на экспорт, специально для США и Канады.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
82990	2 x 0,5	20	7,4	35,0	93,0
82991	3 G 0,5	20	7,7	42,0	124,0
82992	4 G 0,5	20	8,2	47,0	133,0
82993	5 G 0,5	20	9,0	56,0	153,0
82994	7 G 0,5	20	9,6	69,0	191,0
82995	9 G 0,5	20	11,2	87,0	243,0
82996	12 G 0,5	20	12,3	108,0	322,0
82997	18 G 0,5	20	14,7	145,0	374,0
82998	25 G 0,5	20	17,0	240,0	436,0
82999	34 G 0,5	20	21,4	312,0	560,0
83000	41 G 0,5	20	21,4	348,0	663,0
82979	2 x 1	18	8,1	50,0	107,0
82980	3 G 1	18	8,5	60,0	130,0
82981	4 G 1	18	9,2	71,0	155,0
82982	5 G 1	18	10,1	88,0	181,0
82983	7 G 1	18	10,8	111,0	209,0
82984	9 G 1	18	12,7	139,0	321,0
82985	12 G 1	18	14,1	184,0	341,0
82986	18 G 1	18	16,6	260,0	473,0
82987	25 G 1	18	19,7	349,0	650,0
82988	34 G 1	18	22,6	486,0	781,0
82989	41 G 1	18	24,7	531,0	892,0
82968	2 x 1,5	16	8,6	63,0	136,0
82969	3 G 1,5	16	9,2	80,0	165,0
82970	4 G 1,5	16	10,0	97,0	192,0
82971	5 G 1,5	16	11,0	119,0	224,0
82972	7 G 1,5	16	11,8	147,0	273,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
82973	9 G 1,5	16	14,0	182,0	340,0
82974	12 G 1,5	16	15,3	267,0	461,0
82975	18 G 1,5	16	18,5	374,0	674,0
82976	25 G 1,5	16	21,8	526,0	950,0
82977	34 G 1,5	16	25,2	629,0	1203,0
82978	41 G 1,5	16	27,6	801,0	1588,0
82959	2 x 2,5	14	10,1	96,0	173,0
82960	3 G 2,5	14	10,6	144,0	220,0
82961	4 G 2,5	14	11,6	148,0	270,0
82962	5 G 2,5	14	12,7	181,0	329,0
82963	7 G 2,5	14	14,0	255,0	428,0
82964	9 G 2,5	14	16,4	309,0	580,0
82965	12 G 2,5	14	18,1	441,0	761,0
82966	18 G 2,5	14	22,2	570,0	1140,0
82967	25 G 2,5	14	27,0	738,0	1551,0
82954	2 x 4	12	11,2	120,0	209,0
82955	3 G 4	12	11,9	174,0	310,0
82956	4 G 4	12	13,3	230,0	456,0
82957	5 G 4	12	14,6	273,0	532,0
82958	7 G 4	12	15,9	316,0	737,0
82949	2 x 6	10	12,9	173,0	318,0
82950	3 G 6	10	14,0	240,0	411,0
82951	4 G 6	10	15,4	305,0	572,0
82952	5 G 6	10	17,0	439,0	732,0
82953	7 G 6	10	18,3	505,0	961,0
82945	3 G 10	8	16,3	350,0	741,0
82946	4 G 10	8	19,4	535,0	988,0

Продолжение ►

JZ-602-CY кабель управления, в соответствии с 2 нормами, экранированный, маслостойкий, ЭМС, 90°C, 600В, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
82947	5 G 10	8	21,6	592,0	1202,0
82948	7 G 10	8	23,9	810,0	1743,0
82941	3 G 16	6	23,9	585,0	1088,0
82942	4 G 16	6	26,4	740,0	1662,0
82943	5 G 16	6	29,6	895,0	2021,0
82944	7 G 16	6	32,6	1282,0	2720,0
82937	3 G 25	4	28,3	1070,0	1947,0
82938	4 G 25	4	31,4	1140,0	2591,0
82939	5 G 25	4	34,6	1380,0	3197,0
82940	7 G 25	4	38,1	1870,0	4530,0
82934	3 G 35	2	31,3	1240,0	2701,0
82935	4 G 35	2	34,4	1576,0	3277,0
82936	5 G 35	2	38,1	1930,0	4530,0
82488	3 G 50	1	37,0	1675,0	2870,0
82780	4 G 50	1	40,9	2155,0	3960,0
82781	5 G 50	1	45,0	2794,0	4371,0
82782	3 G 70	2/0	42,1	2288,0	3647,0
82783	4 G 70	2/0	46,2	3120,0	4882,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
82914	5 G 70	2/0	50,9	3705,0	5876,0
82915	3 G 95	3/0	46,2	3010,0	4751,0
82916	4 G 95	3/0	50,0	4043,0	6368,0
82917	5 G 95	3/0	56,0	5026,0	7843,0
82918	3 G 120	4/0	52,8	3812,0	5899,0
82919	4 G 120	4/0	58,2	5069,0	8010,0
82920	5 G 120	4/0	63,8	5877,0	9205,0

Допускаются технические изменения. (RN01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

ROSO ELECTRIC

TRAYCONTROL 500-С гибкий, маслостойкий, экранированный, ЭМС, для открытой прокладки TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79 Edition 2007



Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
62869	5,26	9 x 10	20,9	704,0	1132,0
62870	5,26	12 x 10	24,4	940,0	1523,0
62871	5,26	19 x 10	27,5	1210,0	1952,0
62872	8,37	4 x 8	19,9	535,0	852,0

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
62873	13,3	4 x 6	23,3	740,0	1202,0
62874	21,2	4 x 4	28,6	1140,0	1971,0
62875	33,6	4 x 2	33,2	1576,0	2887,0

Допускаются технические изменения. (RN01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
 • Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

ROSENTHAL ELECTRIC

JZ-600-Y-CY UL/CSA ЭМС, с цифровой маркировкой 0,6/1 кВ, с

медным экраном, гибкий, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабель со специальной PVC-оболочкой в соответствии с DIN VDE 0276 часть 627, DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51, в соответствии со станд. UL 758 тип 21179, но толщина изоляции для 1 кВ и в соответствии со стандартом UL-758 Style 21179
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 600/1000 В UL/CSA 1000 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального PVC, T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве, для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя PVC-оболочка, TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1, класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581
- Экранирующая оплётка из лужёных медных проводников, покрытие прибл. 85%
- Внешняя оболочка из специального PVC, тип TM2 в соответствии с DIN VDE 0281 часть 1 класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581
- Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005) или серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- В целом маслостойкий, показатели маслостойкости/химической стойкости см. табл. в приложении
 - Устойчивый к УФ-излучению (исполнение с чёрной оболочкой)
 - Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- ### Испытания
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B), VW-1, CSA FT1

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана:
JZ-600 UL/CSA, см. стр. 362

Применение

PVC-кабель управления применяется для измерения, контроля и управления в металлообрабатывающих станках, транспортёрах и конвейерах, поточных линиях, на производстве промышленного оборудования, на металлургических и сталеплавильных заводах. Используется при средних механических напряжениях для гибкой прокладки при свободном перемещении без растягивающего усилия и без принудительно направляемого движения в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе (при стационарной прокладке, исполнение с чёрной оболочкой). Не предназначен для прокладки в земле или в воде. Благодаря высокой плотности экрана обеспечивается отсутствие помех при передаче сигналов или импульсов.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана .

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт. Цвет оболочки чёрный	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
12345	2 x 0,5	20	8,3	41,0	129,0
12346	3 G 0,5	20	8,6	45,0	150,0
12347	4 G 0,5	20	9,4	54,0	170,0
12348	5 G 0,5	20	10,1	66,0	199,0
12349	7 G 0,5	20	12,1	79,0	235,0
12350	12 G 0,5	20	14,7	137,0	320,0
12351	18 G 0,5	20	17,3	156,0	428,0
12352	25 G 0,5	20	20,6	250,0	503,0
12353	2 x 0,75	19	8,7	46,0	143,0
12354	3 G 0,75	19	9,0	57,0	155,0
12355	4 G 0,75	19	9,9	63,0	190,0
12356	5 G 0,75	19	10,8	76,0	228,0
12357	7 G 0,75	19	13,0	100,0	323,0
12358	12 G 0,75	19	15,8	175,0	410,0
12359	18 G 0,75	19	17,9	240,0	560,0
12360	25 G 0,75	19	22,8	306,0	730,0
12361	2 x 1	18	9,4	54,0	150,0
12362	3 G 1	18	9,8	64,0	163,0
12363	4 G 1	18	10,8	76,0	200,0
12364	5 G 1	18	12,1	89,0	239,0
12365	7 G 1	18	14,5	114,0	289,0
12366	12 G 1	18	17,4	186,0	464,0
12367	18 G 1	18	20,7	284,0	628,0
12368	25 G 1	18	24,8	387,0	855,0
12369	2 x 1,5	16	10,2	64,0	162,0
12370	3 G 1,5	16	10,9	82,0	187,0
12371	4 G 1,5	16	12,2	99,0	240,0

Арт. Цвет оболочки серый	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
12410	2 x 0,5	20	8,3	41,0	129,0
12411	3 G 0,5	20	8,6	45,0	150,0
12412	4 G 0,5	20	9,4	54,0	170,0
12413	5 G 0,5	20	10,1	66,0	199,0
12414	7 G 0,5	20	12,1	79,0	235,0
12415	12 G 0,5	20	14,7	137,0	320,0
12416	18 G 0,5	20	17,3	156,0	428,0
12417	25 G 0,5	20	20,6	250,0	503,0
12418	2 x 0,75	19	8,7	46,0	143,0
12419	3 G 0,75	19	9,0	57,0	155,0
12420	4 G 0,75	19	9,9	63,0	190,0
12421	5 G 0,75	19	10,8	76,0	228,0
12422	7 G 0,75	19	13,0	100,0	323,0
12423	12 G 0,75	19	15,8	175,0	410,0
12424	18 G 0,75	19	17,9	240,0	560,0
12425	25 G 0,75	19	22,8	306,0	730,0
12426	2 x 1	18	9,4	54,0	150,0
12427	3 G 1	18	9,8	64,0	163,0
12428	4 G 1	18	10,8	76,0	200,0
12429	5 G 1	18	12,1	89,0	239,0
12430	7 G 1	18	14,5	114,0	289,0
12431	12 G 1	18	17,4	186,0	464,0
12432	18 G 1	18	20,7	284,0	628,0
12433	25 G 1	18	24,8	387,0	855,0
12434	2 x 1,5	16	10,2	64,0	162,0
12435	3 G 1,5	16	10,9	82,0	187,0
12436	4 G 1,5	16	12,2	99,0	240,0

Продолжение ►

JZ-600-Y-CY UL/CSA ЭМС, с цифровой маркировкой 0,6/1 кВ, с медным экраном, гибкий, с разметкой метража



Арт. Цвет оболочки	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
12372	5 G 1,5	16	13,3	123,0	289,0
12373	7 G 1,5	16	16,0	148,0	383,0
12374	12 G 1,5	16	19,6	274,0	592,0
12375	18 G 1,5	16	23,4	386,0	806,0
12376	25 G 1,5	16	28,2	531,0	1241,0
12377	2 x 2,5	14	11,5	110,0	272,0
12378	3 G 2,5	14	12,2	148,0	298,0
12379	4 G 2,5	14	13,4	169,0	345,0
12380	5 G 2,5	14	14,9	220,0	427,0
12381	7 G 2,5	14	17,9	284,0	561,0
12382	12 G 2,5	14	21,9	470,0	857,0
12383	18 G 2,5	14	26,1	572,0	1355,0
12384	25 G 2,5	14	31,9	740,0	1995,0
12385	2 x 4	12	14,3	124,0	306,0
12386	3 G 4	12	15,1	178,0	391,0
12387	4 G 4	12	16,7	234,0	527,0
12388	5 G 4	12	18,6	284,0	700,0
12389	7 G 4	12	20,0	321,0	920,0
12390	3 G 6	10	17,0	245,0	629,0
12391	4 G 6	10	18,7	316,0	731,0
12392	5 G 6	10	20,7	442,0	1105,0
12393	7 G 6	10	23,0	530,0	1465,0
12394	3 G 10	8	19,6	367,0	1125,0
12395	4 G 10	8	21,9	549,0	1345,0
12396	5 G 10	8	24,1	604,0	1635,0
12397	7 G 10	8	26,8	820,0	2210,0
12398	3 G 16	6	23,5	653,0	1395,0
12399	4 G 16	6	26,4	807,0	1870,0
12400	5 G 16	6	28,8	940,0	2720,0
12401	7 G 16	6	31,9	1345,0	3213,0
12402	3 G 25	4	28,0	920,0	2465,0
12403	4 G 25	4	32,5	1169,0	2750,0
12404	5 G 25	4	35,7	1420,0	3490,0
12405	7 G 25	4	39,0	1921,0	4980,0

Арт. Цвет оболочки	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
12437	5 G 1,5	16	13,3	123,0	289,0
12438	7 G 1,5	16	16,0	148,0	383,0
12439	12 G 1,5	16	19,6	274,0	592,0
12440	18 G 1,5	16	23,4	386,0	806,0
12441	25 G 1,5	16	28,2	531,0	1241,0
12442	2 x 2,5	14	11,5	110,0	272,0
12443	3 G 2,5	14	12,2	148,0	298,0
12444	4 G 2,5	14	13,4	169,0	345,0
12445	5 G 2,5	14	14,9	220,0	427,0
12446	7 G 2,5	14	17,9	284,0	561,0
12447	12 G 2,5	14	21,9	470,0	857,0
12448	18 G 2,5	14	26,1	572,0	1355,0
12449	25 G 2,5	14	31,9	740,0	1995,0
12450	2 x 4	12	14,3	124,0	306,0
12451	3 G 4	12	15,1	178,0	391,0
12452	4 G 4	12	16,7	234,0	527,0
12453	5 G 4	12	18,6	284,0	700,0
12454	7 G 4	12	20,0	321,0	920,0
12455	3 G 6	10	17,0	245,0	629,0
12456	4 G 6	10	18,7	316,0	731,0
12457	5 G 6	10	20,7	442,0	1105,0
12458	7 G 6	10	23,0	530,0	1465,0
12459	3 G 10	8	19,6	367,0	1125,0
12460	4 G 10	8	21,9	549,0	1345,0
12461	5 G 10	8	24,1	604,0	1635,0
12462	7 G 10	8	26,8	820,0	2210,0
12463	3 G 16	6	23,5	653,0	1395,0
12464	4 G 16	6	26,4	807,0	1870,0
12465	5 G 16	6	28,8	940,0	2720,0
12466	7 G 16	6	31,9	1345,0	3213,0
12467	3 G 25	4	28,0	920,0	2465,0
12468	4 G 25	4	32,5	1169,0	2750,0
12469	5 G 25	4	35,7	1420,0	3490,0
12470	7 G 25	4	39,0	1921,0	4980,0

Допускаются технические изменения. (RN01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

JZ 604-FCY TC TRAY CABLE PVC-силовой кабель,

экранированный, для открытой прокладки (Exposed Run), NFPA 79 Edition 2007, 90°C, 600В, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Силовой PVC-кабель, экранированный, в соответствии со стандартом UL 1277 TRAY CABLE
- **Мультистандарт:** AWM-Style 2587 согл. стандарт. UL 758 и CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 В
- **Температурный диапазон**
сухая среда
подвижно от -25°C до +90°C
стационарно от -25°C до +90°C
влажная среда
подвижно от -5°C до +75°C
стационарно от -25°C до +75°C
- **Номинальное напряжение**
в соответствии с UL 600 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 6000 В
- **Сопротивление изоляции**
мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба**
10 x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации**
до 80x10⁵ сДж/кг (до 80 Мрад)
- **Сопротивление связи**
макс. 250 Ом/км

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Специальная PVC-изоляция жил, класс 12 В по табл. 50.155 стандарта UL 1581, тип TFF в соответствии со стандарт. UL 62 (AWG 20-AWG 16), тип THHW в соответствии со стандарт. UL 83 (AWG 14)
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве, для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Промежуточная обмотка из специального флиса
- Экран из медной оплётки, лужёный, покрытие прибл. 85%
- Специальная внешняя PVC-оболочка, в соответствии со стандарт. UL 1277 табл. 11.2
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Самозатухающий и не распространяющий горение материал в соответствии с CSA FT4
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- УФ-устойчивый

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления
- Аналоги без экрана:
JZ 604 TC TRAY CABLE, см. стр. 364

Применение

Соответствующие USA NFPA79, Edition 2007 гибкие силовые кабели до 600 В для любых установок в производстве инструментов и промышленного оборудования предназначены для прокладки в сухой и влажной среде, на открытом воздухе, а также в трубах. Подходят для прокладки в земле и для открытого незащищённого монтажа как в кабельных лотках, так и в промышленных установках.

ЭМС = электромагнитная совместимость

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг/ км	Вес пр. кг/ км
69750	2 x 1	18	8,6	50,0	151,0
69751	3 G 1	18	9,0	60,0	164,0
69752	4 G 1	18	9,7	71,0	200,0
69753	5 G 1	18	10,5	88,0	229,0
69754	7 G 1	18	12,2	111,0	306,0
69755	9 G 1	18	13,2	139,0	371,0
69756	10 G 1	18	15,0	150,0	411,0
69757	12 G 1	18	15,4	184,0	460,0
69758	18 G 1	18	17,8	260,0	624,0
69759	25 G 1	18	21,9	349,0	845,0
69760	34 G 1	18	24,5	486,0	984,0
69761	50 G 1	18	26,2	625,0	1096,0
69762	2 x 1,5	16	9,0	63,0	161,0
69763	3 G 1,5	16	9,4	80,0	181,0
69764	4 G 1,5	16	10,2	97,0	240,0
69765	5 G 1,5	16	11,1	119,0	274,0
69766	7 G 1,5	16	12,9	147,0	367,0
69767	8 G 1,5	16	14,5	170,0	431,0
69768	9 G 1,5	16	14,5	182,0	437,0
69769	10 G 1,5	16	15,8	193,0	511,0
69770	12 G 1,5	16	16,2	267,0	598,0
69771	16 G 1,5	16	17,9	315,0	630,0
69772	18 G 1,5	16	18,9	374,0	787,0
69773	25 G 1,5	16	22,3	526,0	1240,0
69774	34 G 1,5	16	24,9	629,0	1401,0
69775	41 G 1,5	16	26,7	801,0	2671,0
69776	50 G 1,5	16	33,7	885,0	3614,0
69777	61 G 1,5	16	36,0	1100,0	4089,0
69778	2 x 2,5	14	10,0	96,0	269,0
69779	3 G 2,5	14	10,5	144,0	294,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг/ км	Вес пр. кг/ км
69780	4 G 2,5	14	11,4	148,0	341,0
69781	5 G 2,5	14	12,4	181,0	420,0
69782	7 G 2,5	14	15,3	255,0	551,0
69783	8 G 2,5	14	16,5	285,0	583,0
69784	9 G 2,5	14	16,5	309,0	593,0
69785	10 G 2,5	14	17,9	340,0	631,0
69786	12 G 2,5	14	18,4	441,0	847,0
69787	18 G 2,5	14	22,4	570,0	1336,0
69788	25 G 2,5	14	26,5	738,0	1921,0
69789	3 G 4	12	11,6	174,0	381,0
69790	4 G 4	12	12,6	230,0	504,0
69791	5 G 4	12	14,5	273,0	692,0
69792	7 G 4	12	17,1	316,0	908,0
69793	9 G 4	12	18,4	402,0	1104,0
69794	12 G 4	12	20,5	507,0	1497,0
69795	18 G 4	12	25,0	751,0	2104,0
69796	3 G 6	10	13,8	240,0	623,0
69797	4 G 6	10	15,1	305,0	729,0
69798	5 G 6	10	16,4	439,0	1082,0
69799	7 G 6	10	18,0	505,0	1414,0
69800	3 G 10	8	17,6	350,0	1108,0
69801	4 G 10	8	19,3	535,0	1324,0
69802	5 G 10	8	22,1	592,0	1596,0
69803	7 G 10	8	24,2	810,0	2186,0

Допускаются технические изменения. (RN01)

JZ 604-YCY TC TRAY CABLE PVC-силовой кабель,

экранированный, для открытой прокладки (Exposed Run), NFPA 79 Edition 2007, 90°C, 600В, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Силовой PVC-кабель, экранированный, в соответствии со стандартом UL 1277 TRAY CABLE
- **Мультистандарт:** соответствует дополнительно следующим стандартам: AWM-тип 2587 согл. станд. UL 758 (cUL) и CSA тип TC FT4 согл. C22.2 No 230, CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 В FT4
- **Температурный диапазон** сухая среда подвижно от -5°C до +90°C стационарно от -25°C до +90°C влажная среда подвижно от -5°C до +75°C стационарно от -25°C до +75°C
- **Номинальное напряжение** в соответствии с UL 600 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 6000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** 10х Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Применение

Соответствующие USA NFPA79, Edition 2007 гибкие силовые кабели до 600 В для любых установок в производстве инструментов и промышленного оборудования предназначены для прокладки в сухой, влажной среде, на открытом воздухе, а также в трубах. Подходят для прокладки в земле и для открытого монтажа как в кабельных лотках, так и в промышленных установках.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Специальная PVC-изоляция жил, класс 12 В по табл. 50.155 стандарта UL 1581, тип TFF в соответствии со станд. UL 62 (AWG 20-AWG 16), тип THHW в соответствии со станд. UL 83 (AWG 14)
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве, для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Специальная внутренняя PVC-оболочка, в соответствии со станд. UL 1277 табл. 11.2
- Экран из медной оплётки, лужёный, покрытие прилб. 85%
- Специальная внешняя PVC-оболочка, в соответствии со станд. UL 1277 табл. 11.2
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Самозатухающий и не распространяющий горение материал в соответствии с CSA FT4
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- УФ-устойчивый

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления
- Аналоги без экрана:
JZ 604 TC TRAY CABLE, см. стр. 364

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
69804	3 G 16	6	25,2	653,0	1385,0
69805	4 G 16	6	27,8	807,0	1861,0
69806	5 G 16	6	31,2	940,0	2614,0
69807	7 G 16	6	34,5	1345,0	3211,0
69808	3 G 25	4	29,0	920,0	2455,0
69809	4 G 25	4	32,4	1169,0	2721,0
69810	5 G 25	4	34,2	1420,0	3490,0
69811	7 G 25	4	40,3	1921,0	4960,0
69812	3 G 35	2	32,4	1250,0	3130,0
69813	4 G 35	2	36,2	1680,0	4100,0
69814	5 G 35	2	40,5	2020,0	4921,0
69815	3 G 50	1	40,4	1887,0	4560,0
69816	4 G 50	1	45,5	2370,0	5761,0
69817	5 G 50	1	50,0	2880,0	7186,0
69818	3 G 70	2/0	47,1	2516,0	5580,0
69819	4 G 70	2/0	51,1	3257,0	7387,0
69820	5 G 70	2/0	56,0	4032,0	9290,0
69821	3 G 95	3/0	50,1	3086,0	8520,0

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
69822	4 G 95	3/0	55,0	4060,0	10200,0
69823	5 G 95	3/0	60,5	5244,0	13800,0
69824	3 G 120	4/0	54,0	4176,0	11090,0
69825	4 G 120	4/0	59,5	5231,0	13620,0
69826	5 G 120	4/0	64,5	6624,0	15420,0

Допускаются технические изменения. (RN01)

TRAYCONTROL 600-C гибкий, маслостойкий,

экранированный, ЭМС, для открытой прокладки (TC-ER), NFPA 79 Edition 2007



Технические характеристики

- Силовой PVC-кабель в соответствии с UL-1277 и UL-2277
- **Температурный диапазон** UL/CSA TC от -40°C до +90°C AWM от -40°C до +90°C
- **Номинальные напряжения** TC 600 В AWM 1000 В WTTTC 1000 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** 6x Ø кабеля
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок, размеры в соответствии с AWG
- Специальная PVC-изоляция жил с прозрачной скин-нейлоновой оболочкой
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве, для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная плёнка
- Экранирующая оплётка из лужёных медных проводов, покрытие прикл. 85%
- Текстильный разделитель
- Специальная внешняя PVC-оболочка
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- Разметка метража в футах

Свойства

- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с CSA FT4
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Устойчив к УФ-излучению**
- **Испытания**
UL: TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), UL 1277, UL тип WTTTC, UL тип MTW NFPA 79 2007, Oil Res II также доступно), 90° C в сухой среде / 75° C во влажной среде
CSA: с (UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4

Примечания

Преимущества

- TC-ER, Tray Cable Exposed Run
- Быстрый монтаж
- Высокая гибкость

Применение

Соответствующий USA NFPA 79, Edition 2007, экранированный, гибкий силовой кабель до 600 В (WTTTC 1000 В) для любых установок в производстве инструментов и промышленного оборудования предназначены для прокладки в сухой и влажной среде, на открытом воздухе, а также в трубах. Подходит для прокладки в земле и для открытого монтажа как в кабельных лотках, так и в промышленном оборудовании. ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
63049	0,963	3 x 18	8,2	31,0	118,0
63050	0,963	4 x 18	8,8	52,0	136,0
63051	0,963	5 x 18	9,4	62,0	149,0
63052	0,963	7 x 18	10,1	83,0	193,0
63053	0,963	12 x 18	12,9	143,0	328,0
63054	0,963	18 x 18	15,7	207,0	431,0
63055	0,963	25 x 18	17,7	284,0	569,0
62997	1,31	3 x 16	8,9	57,0	144,0
63056	1,31	4 x 16	9,6	72,0	172,0
63057	1,31	5 x 16	10,3	84,0	186,0
63058	1,31	7 x 16	11,3	124,0	243,0
63059	1,31	12 x 16	15,1	199,0	421,0
63060	1,31	18 x 16	17,3	290,0	510,0
63061	1,31	25 x 16	19,6	384,0	704,0
63062	2,08	3 x 14	9,8	85,0	178,0
63063	2,08	4 x 14	10,7	115,0	220,0


Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
63064	2,08	5 x 14	11,6	139,0	264,0
63065	2,08	7 x 14	12,5	185,0	325,0
63066	2,08	12 x 14	16,9	309,0	591,0
63067	2,08	18 x 14	19,5	448,0	780,0
63068	2,08	25 x 14	23,3	632,0	1041,0
63069	3,31	4 x 12	12,2	179,0	313,0
63070	3,31	5 x 12	13,4	223,0	384,0
63071	3,31	7 x 12	15,5	298,0	492,0
63072	5,26	4 x 10	15,5	256,0	547,0
63073	5,26	5 x 10	16,8	312,0	608,0
63074	5,26	7 x 10	18,2	430,0	850,0
63075	8,37	4 x 8	19,9	426,0	851,0
63076	13,3	4 x 6	23,3	657,0	1197,0
63077	21,2	4 x 4	28,6	1026,0	1970,0
63078	33,6	4 x 2	33,2	1412,0	2874,0

Допускаются технические изменения. (RN01)

UL/CSA PUR/TPPE-КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



JZ-602-PUR кабель управления, в соответствии с 2 нормами, 80°C, 600В, с разметкой метража

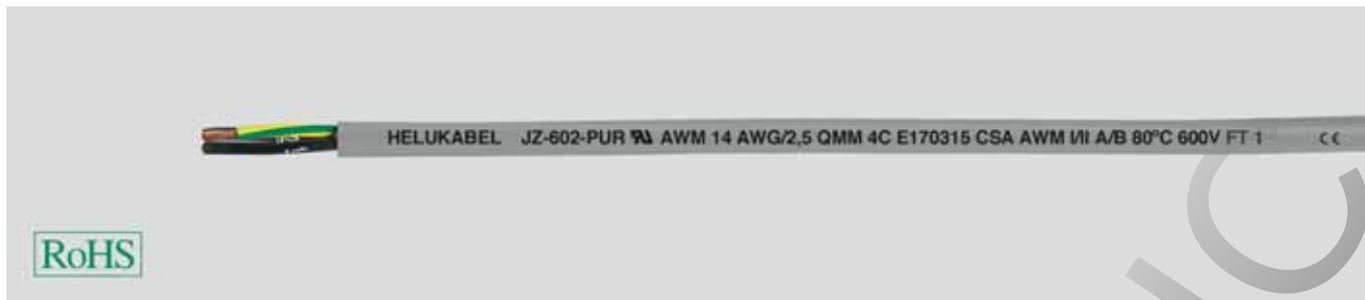

Технические характеристики

- Кабель со специальной PUR-оболочкой в соответствии с UL CSA AWM I/II A/B тип 20939 (материал оболочки) и CSA
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** UL/CSA 600 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 6000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 и IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального PVC, T13 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и UL-Style 10012
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве, для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из специального **цельного полиуретана**
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Устойчив к минеральным, синтетическим маслам, хладагентам, УФ-лучам, кислороду, озону, гидролизу и микробам
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления (OZ)
- Аналоги с экраном: **JZ-602-C-PUR**, см. стр. 389

Применение

Гибкие кабели управления до 600 В, испытанные по UL и CSA, используются в производстве станков и промышленного оборудования. Предназначены для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе при средних механических нагрузках без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения. Разработаны для заводов по производству машинного оборудования, идущего на экспорт, специально для США и Канады.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
12471	2 x 0,5	20	5,8	9,6	52,0
12472	3 G 0,5	20	6,2	14,0	64,0
12473	4 G 0,5	20	6,6	19,0	72,0
12474	5 G 0,5	20	7,2	24,0	88,0
12475	7 G 0,5	20	8,4	34,0	130,0
12476	8 G 0,5	20	9,5	38,4	145,0
12477	9 G 0,5	20	10,3	43,2	180,0
12478	12 G 0,5	20	10,8	58,0	196,0
12479	18 G 0,5	20	12,8	86,0	260,0
12480	25 G 0,5	20	15,4	120,0	368,0
12481	34 G 0,5	20	17,6	163,0	502,0
12482	41 G 0,5	20	19,7	197,0	594,0
12483	2 x 1	18	6,2	19,2	57,0
12484	3 G 1	18	6,6	27,0	68,0
12485	4 G 1	18	7,2	38,4	79,0
12486	5 G 1	18	7,8	48,0	97,0
12487	7 G 1	18	9,1	67,0	141,0
12488	8 G 1	18	9,9	76,8	152,0
12489	9 G 1	18	11,0	86,4	190,0
12490	12 G 1	18	11,7	115,2	211,0
12491	18 G 1	18	14,0	173,0	284,0
12492	25 G 1	18	17,0	240,0	394,0
12493	34 G 1	18	19,2	326,0	521,0
12494	41 G 1	18	21,0	394,0	609,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
12495	2 x 1,5	16	6,8	28,8	75,0
12496	3 G 1,5	16	7,4	44,0	96,0
12497	4 G 1,5	16	8,0	58,0	117,0
12498	5 G 1,5	16	8,6	72,0	140,0
12499	7 G 1,5	16	10,5	101,0	186,0
12500	9 G 1,5	16	12,7	129,7	244,0
12501	12 G 1,5	16	13,3	173,0	319,0
12502	18 G 1,5	16	15,7	260,0	451,0
12503	25 G 1,5	16	18,8	360,0	625,0
12504	34 G 1,5	16	22,0	490,0	850,0
12505	41 G 1,5	16	23,6	590,0	1041,0
12506	2 x 2,5	14	8,1	48,0	115,0
12507	3 G 2,5	14	8,6	72,0	143,0
12508	4 G 2,5	14	10,0	96,0	185,0
12509	5 G 2,5	14	10,8	120,0	221,0
12510	7 G 2,5	14	13,0	168,0	293,0
12511	9 G 2,5	14	15,5	216,0	429,0
12512	12 G 2,5	14	16,6	288,0	563,0
12513	18 G 2,5	14	19,5	432,0	854,0
12514	19 G 2,5	14	19,5	456,0	914,0
12515	25 G 2,5	14	23,8	600,0	1188,0
12516	3 G 4	12	11,1	115,0	232,0
12517	4 G 4	12	12,4	154,0	298,0

Продолжение ►

JZ-602-PUR кабель управления, в соответствии с 2 нормами, 80°C, 600В, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
12518	5 G 4	12	13,7	192,0	358,0
12519	7 G 4	12	16,2	269,0	460,0
12520	3 G 6	10	12,8	173,0	360,0
12521	4 G 6	10	14,1	231,0	402,0
12522	5 G 6	10	15,7	288,0	484,0
12523	7 G 6	10	19,2	403,0	630,0
12524	3 G 10	8	16,8	288,0	535,0
12525	4 G 10	8	18,3	384,0	653,0
12526	5 G 10	8	20,1	480,0	786,0
12527	7 G 10	8	22,4	672,0	1100,0
12528	2 x 16	6	19,2	307,0	640,0
12529	3 G 16	6	20,5	461,0	810,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
12530	4 G 16	6	23,0	615,0	1045,0
12531	5 G 16	6	25,5	768,0	1260,0
12532	7 G 16	6	28,2	1075,0	1760,0
12533	3 G 25	4	25,0	720,0	1180,0
12534	4 G 25	4	28,1	960,0	1507,0
12535	5 G 25	4	30,9	1200,0	1858,0
12536	7 G 25	4	35,5	1680,0	2830,0
12537	3 G 35	2	28,6	1008,0	1590,0
12538	4 G 35	2	31,7	1344,0	2123,0
12539	5 G 35	2	35,5	1680,0	2612,0
12540	4 G 50	1	35,8	1920,0	3058,0
12541	4 G 70	2/0	41,6	2688,0	4254,0
12542	4 G 95	3/0	46,0	3648,0	5762,0
12543	4 G 120	4/0	52,8	4608,0	7280,0

Допускаются технические изменения. (RN01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP 4

JZ-602-PUR DC/AC кабель управления, в соответствии с 2 нормами, **80°C, 600В, с разметкой метража****Технические характеристики**

- Кабель со специальной PUR-оболочкой в соответствии с UL CSA AWM I/II A/B тип 20939 (материал оболочки) и CSA
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** UL/CSA 600 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 6000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 0,5, BS 6360 кл. 0,5 и IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального PVC, T13 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и UL-станд. 10012
- Синие (DC) или красные (AC) жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из специального **цельного полиуретана**
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Устойчив к минеральным, синтетическим маслам, хладагентам, УФ-лучам, кислороду, озону, гидролизу и микробам
- Высокая стойкость к истиранию
- Устойчив к порезам и разрывам
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- DC = синие жилы
- AC = красные жилы

Применение

Подходит для применения на автоматических поточных линиях, в металлообрабатывающих станках, транспортёрах и конвейерах, а также в производственном оборудовании автомобильной промышленности, при средних механических напряжениях для гибкой прокладки при свободном перемещении без растягивающего усилия и без принудительно направляемого движения. Данный кабель управления одобрен UL и CSA. Предназначен для экспорта.

CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

JZ-602 PUR DC (синие жилы)

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-№	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
12805	3 G 1	18	6,6	27,0	68,0
12806	4 G 1	18	7,2	38,0	79,0
12807	5 G 1	18	7,8	48,0	97,0
12808	7 G 1	18	9,1	67,0	141,0
12809	12 G 1	18	11,7	115,0	211,0
12810	18 G 1	18	14,0	173,0	284,0
12811	25 G 1	18	17,0	240,0	394,0
12812	3 G 1,5	16	7,4	44,0	96,0
12813	4 G 1,5	16	8,0	58,0	117,0
12814	5 G 1,5	16	8,6	72,0	140,0
12815	7 G 1,5	16	10,5	101,0	186,0
12816	12 G 1,5	16	13,3	173,0	319,0
12817	18 G 1,5	16	15,7	260,0	451,0
12818	25 G 1,5	16	18,8	360,0	625,0
12819	3 G 2,5	14	8,6	72,0	143,0
12820	4 G 2,5	14	10,0	96,0	185,0
12821	5 G 2,5	14	10,8	120,0	221,0
12822	7 G 2,5	14	13,0	168,0	293,0
12823	12 G 2,5	14	16,6	288,0	563,0
12824	18 G 2,5	14	19,5	432,0	854,0
12825	25 G 2,5	14	23,8	600,0	1188,0

JZ-602 PUR AC (красные жилы)

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-№	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
12826	3 G 1	18	6,6	27,0	68,0
12827	4 G 1	18	7,2	38,0	79,0
12828	5 G 1	18	7,8	48,0	97,0
12829	7 G 1	18	9,1	67,0	141,0
12830	12 G 1	18	11,7	115,0	211,0
12831	18 G 1	18	14,0	173,0	284,0
12832	25 G 1	18	17,0	240,0	394,0
12833	3 G 1,5	16	7,4	44,0	96,0
12834	4 G 1,5	16	8,0	58,0	117,0
12835	5 G 1,5	16	8,6	72,0	140,0
12836	7 G 1,5	16	10,5	101,0	186,0
12837	12 G 1,5	16	13,3	173,0	319,0
12838	18 G 1,5	16	15,7	260,0	451,0
12839	25 G 1,5	16	18,8	360,0	625,0
12840	3 G 2,5	14	8,6	72,0	143,0
12841	4 G 2,5	14	10,0	96,0	185,0
12842	5 G 2,5	14	10,8	120,0	221,0
12843	7 G 2,5	14	13,0	168,0	293,0
12844	12 G 2,5	14	16,6	288,0	563,0
12845	18 G 2,5	14	19,5	432,0	854,0
12846	25 G 2,5	14	23,8	600,0	1188,0

Допускаются технические изменения. (RN01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP 4

JZ-600 PUR устойчивый к порезам, хладагентам 0,6/1 кВ, с разметкой

метража



Арт. Цвет оболочки	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
28272	2 x 2,5	14	9,5	48,0	170,0
28273	3 G 2,5	14	10,0	72,0	181,0
28274	4 G 2,5	14	11,1	96,0	203,0
28275	5 G 2,5	14	12,4	120,0	251,0
28276	7 G 2,5	14	15,0	168,0	330,0
28277	12 G 2,5	14	18,4	288,0	553,0
28278	18 G 2,5	14	22,0	432,0	795,0
28279	25 G 2,5	14	26,9	600,0	1110,0
28280	2 x 4	12	11,4	77,0	190,0
28281	3 G 4	12	12,3	115,0	235,0
28282	4 G 4	12	13,8	154,0	310,0
28283	5 G 4	12	15,3	192,0	410,0
28284	7 G 4	12	16,8	269,0	540,0
28285	12 G 4	12	22,9	461,0	860,0
28286	3 G 6	10	14,1	173,0	370,0
28287	4 G 6	10	15,6	230,0	430,0
28288	5 G 6	10	17,3	288,0	650,0
28289	7 G 6	10	19,3	403,0	860,0
28290	3 G 10	8	16,5	288,0	660,0
28291	4 G 10	8	18,4	384,0	790,0
28292	5 G 10	8	20,5	480,0	960,0
28293	7 G 10	8	22,5	672,0	1300,0
28294	3 G 16	6	19,6	461,0	709,0
28295	4 G 16	6	21,7	614,0	1114,0
28296	5 G 16	6	24,2	768,0	1620,0
28297	7 G 16	6	25,7	1075,0	1900,0
28298	3 G 25	4	24,0	720,0	1450,0
28299	4 G 25	4	26,9	960,0	1600,0
28300	5 G 25	4	29,3	1200,0	2050,0
28301	7 G 25	4	32,6	1680,0	2900,0

Арт. Цвет оболочки	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
28337	2 x 2,5	14	9,5	48,0	170,0
28338	3 G 2,5	14	10,0	72,0	181,0
28339	4 G 2,5	14	11,1	96,0	203,0
28340	5 G 2,5	14	12,4	120,0	251,0
28341	7 G 2,5	14	15,0	168,0	330,0
28342	12 G 2,5	14	18,4	288,0	553,0
28343	18 G 2,5	14	22,0	432,0	795,0
28344	25 G 2,5	14	26,9	600,0	1110,0
28345	2 x 4	12	11,4	77,0	190,0
28346	3 G 4	12	12,3	115,0	235,0
28347	4 G 4	12	13,8	154,0	310,0
28348	5 G 4	12	15,3	192,0	410,0
28349	7 G 4	12	16,8	269,0	540,0
28350	12 G 4	12	22,9	461,0	860,0
28351	3 G 6	10	14,1	173,0	370,0
28352	4 G 6	10	15,6	230,0	430,0
28353	5 G 6	10	17,3	288,0	650,0
28354	7 G 6	10	19,3	403,0	860,0
28355	3 G 10	8	16,5	288,0	660,0
28356	4 G 10	8	18,4	384,0	790,0
28357	5 G 10	8	20,5	480,0	960,0
28358	7 G 10	8	22,5	672,0	1300,0
28359	3 G 16	6	19,6	461,0	709,0
28360	4 G 16	6	21,7	614,0	1114,0
28361	5 G 16	6	24,2	768,0	1620,0
28362	7 G 16	6	25,8	1075,0	1900,0
28363	3 G 25	4	24,0	720,0	1450,0
28364	4 G 25	4	26,9	960,0	1600,0
28365	5 G 25	4	29,3	1200,0	2050,0
28366	7 G 25	4	32,6	1680,0	2900,0

Допускаются технические изменения. (RN01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-PA
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS
- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP 4

JZ-600-УС-PUR с медным экраном, ЭМС, устойчивый к порезам, хладагентам 0,6/1 кВ, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабель со специальной PUR-оболочкой в соответствии с DIN VDE 0276 часть 627, DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51, но толщина стенки изоляции рассчитана на 1 кВ в соответствии со станд. UL 758 тип 20234
- Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- Номинальное напряжение** VDE U₀/U 600/1000 В UL/CSA 1000 В
- Испытательное напряжение** 4000 В
- Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- Минимальный радиус изгиба** подвижно 10х Ø кабеля стационарно 5х Ø кабеля
- Стойкость к радиации** до 100х10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)
- Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального PVC, T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581 UL-станд. 10012
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Маслостойкая внутренняя PVC-оболочка, TM5 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 и класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581
- Экран из медной оплётки, лужёный, покрытие 85%
- Внешняя оболочка из специального **цельного полиуретана TМPU** на основании DIN VDE 0207-363-10-2/DIN EN 50363-10-2, не распространяющий горение, в соответствии со станд. UL 758
- Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005) или серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Высокая стойкость к истиранию
- Высокая гибкость
- Устойчив к УФ-излучению
- Устойчив к порезам
- Устойчив к минеральным маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления
- Аналоги без экрана: **JZ-600-PUR**, см. стр. 387

Применение

Особо прочный кабель управления применяется в машиностроении, на производстве инструментов, промышленного оборудования, в прокатных и сталеплавильных цехах в местах с особо критическими условиями. Подходит для гибкой прокладки при средних механических напряжениях без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Хорошая гибкость обеспечивает быструю и надёжную прокладку. Спроектирован для экспортного машиностроения.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт. Цвет оболочки	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N ⁰	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
28370	2 x 0,5	20	9,0	41,0	131,0
28371	3 G 0,5	20	9,3	45,0	154,0
28372	4 G 0,5	20	9,9	54,0	176,0
28373	5 G 0,5	20	10,6	66,0	204,0
28374	7 G 0,5	20	12,2	79,0	237,0
28375	12 G 0,5	20	14,7	137,0	323,0
28376	18 G 0,5	20	17,3	156,0	431,0
28377	25 G 0,5	20	20,6	250,0	507,0
28378	2 x 0,75	19	9,4	46,0	143,0
28379	3 G 0,75	19	9,8	57,0	158,0
28380	4 G 0,75	19	10,4	63,0	193,0
28381	5 G 0,75	19	11,1	76,0	231,0
28382	7 G 0,75	19	13,0	100,0	337,0
28383	12 G 0,75	19	15,8	175,0	424,0
28384	18 G 0,75	19	17,9	240,0	568,0
28385	25 G 0,75	19	22,8	306,0	741,0
28386	2 x 1	18	9,9	54,0	158,0
28387	3 G 1	18	10,3	64,0	169,0
28388	4 G 1	18	11,1	76,0	207,0
28389	5 G 1	18	12,2	89,0	244,0
28390	7 G 1	18	14,5	114,0	292,0
28391	12 G 1	18	17,4	186,0	472,0
28392	18 G 1	18	20,7	284,0	634,0
28393	25 G 1	18	24,8	387,0	861,0
28394	2 x 1,5	16	10,7	64,0	166,0
28395	3 G 1,5	16	11,2	82,0	192,0
28396	4 G 1,5	16	12,3	99,0	246,0
28430	2 x 0,5	20	9,0	41,0	131,0
28431	3 G 0,5	20	9,3	45,0	154,0
28432	4 G 0,5	20	9,9	54,0	176,0
28433	5 G 0,5	20	10,6	66,0	204,0
28434	7 G 0,5	20	12,2	79,0	237,0
28435	12 G 0,5	20	14,7	137,0	323,0
28436	18 G 0,5	20	17,3	156,0	431,0
28437	25 G 0,5	20	20,6	250,0	507,0
28438	2 x 0,75	19	9,4	46,0	143,0
28439	3 G 0,75	19	9,8	57,0	158,0
28440	4 G 0,75	19	10,4	63,0	193,0
28441	5 G 0,75	19	11,1	76,0	231,0
28442	7 G 0,75	19	13,0	100,0	337,0
28443	12 G 0,75	19	15,8	175,0	424,0
28444	18 G 0,75	19	17,9	240,0	568,0
28445	25 G 0,75	19	22,8	306,0	741,0
28446	2 x 1	18	9,9	54,0	158,0
28447	3 G 1	18	10,3	64,0	169,0
28448	4 G 1	18	11,1	76,0	207,0
28449	5 G 1	18	12,2	89,0	244,0
28450	7 G 1	18	14,5	114,0	292,0
28451	12 G 1	18	17,4	186,0	472,0
28452	18 G 1	18	20,7	284,0	634,0
28453	25 G 1	18	24,8	387,0	861,0
28454	2 x 1,5	16	10,7	64,0	166,0
28455	3 G 1,5	16	11,2	82,0	192,0
28456	4 G 1,5	16	12,3	99,0	246,0

Продолжение ▶

JZ-600-УС-PUR с медным экраном, ЭМС, устойчивый к порезам, хладагентам 0,6/1 кВ, с разметкой метража



Арт. Цвет оболочки	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
28397	5 G 1,5	16	13,3	123,0	294,0
28398	7 G 1,5	16	16,0	148,0	392,0
28399	12 G 1,5	16	19,6	274,0	599,0
28400	18 G 1,5	16	23,4	386,0	817,0
28401	25 G 1,5	16	28,2	531,0	1261,0
28402	2 x 2,5	14	11,8	110,0	280,0
28403	3 G 2,5	14	12,3	148,0	301,0
28404	4 G 2,5	14	13,4	169,0	352,0
28405	5 G 2,5	14	14,9	220,0	433,0
28406	7 G 2,5	14	17,9	284,0	569,0
28407	12 G 2,5	14	21,9	470,0	864,0
28408	18 G 2,5	14	26,1	572,0	1365,0
28409	25 G 2,5	14	31,9	740,0	1997,0
28410	2 x 4	12	14,3	124,0	310,0
28411	3 G 4	12	15,1	178,0	396,0
28412	4 G 4	12	16,7	234,0	531,0
28413	5 G 4	12	18,6	284,0	704,0
28414	7 G 4	12	20,0	321,0	932,0
28415	3 G 6	10	17,0	245,0	633,0
28416	4 G 6	10	18,7	316,0	742,0
28417	5 G 6	10	20,7	442,0	1117,0
28418	3 G 10	8	19,6	367,0	1131,0
28419	4 G 10	8	21,9	549,0	1357,0
28420	5 G 10	8	24,1	604,0	1646,0
28421	3 G 16	6	23,5	653,0	1397,0
28422	4 G 16	6	26,4	807,0	1880,0
28423	5 G 16	6	28,8	940,0	2721,0

Арт. Цвет оболочки	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
28457	5 G 1,5	16	13,3	123,0	294,0
28458	7 G 1,5	16	16,0	148,0	392,0
28459	12 G 1,5	16	19,6	274,0	599,0
28460	18 G 1,5	16	23,4	386,0	817,0
28461	25 G 1,5	16	28,2	531,0	1261,0
28462	2 x 2,5	14	11,8	110,0	280,0
28463	3 G 2,5	14	12,3	148,0	301,0
28464	4 G 2,5	14	13,4	169,0	352,0
28465	5 G 2,5	14	14,9	220,0	433,0
28466	7 G 2,5	14	17,9	284,0	569,0
28467	12 G 2,5	14	21,9	470,0	864,0
28468	18 G 2,5	14	26,1	572,0	1365,0
28469	25 G 2,5	14	31,9	740,0	1997,0
28470	2 x 4	12	14,3	124,0	310,0
28471	3 G 4	12	15,1	178,0	396,0
28472	4 G 4	12	16,7	234,0	531,0
28473	5 G 4	12	18,6	284,0	704,0
28474	7 G 4	12	20,0	321,0	932,0
28475	3 G 6	10	17,0	245,0	633,0
28476	4 G 6	10	18,7	316,0	742,0
28477	5 G 6	10	20,7	442,0	1117,0
28478	3 G 10	8	19,6	367,0	1131,0
28479	4 G 10	8	21,9	549,0	1357,0
28480	5 G 10	8	24,1	604,0	1646,0
28481	3 G 16	6	23,5	653,0	1397,0
28482	4 G 16	6	26,4	807,0	1880,0
28483	5 G 16	6	28,8	940,0	2721,0

Допускаются технические изменения. (RN01)



TRAYCONTROL 670 HDP / 670-C HDP гибкий,

маслостойкий, для внешней прокладки (TC-ER), NFPA 79 Edition 2007



Технические характеристики

- Силовой TPE-кабель для двигателей в соответствии с UL 1277
- **Температурный диапазон** подвижно от -40°C до +105°C
- **Номинальное напряжение** TC 600 В AWM 1000 В TC Wind Turbine (WTTC) 1000 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5x Ø кабеля
- **Сопротивление связи (-С-тип)** макс. 250 Ом/км

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники, размеры в соответствии с AWG
- Специальная PVC-изоляция жил с прозрачной скин-нейлоновой оболочкой
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Текстильный разделитель
- Специальная внешняя TPE-оболочка
- Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)
- С маркировкой длины в футах
- **С-тип** Экран из оплётки из лужёных медных проволоч, оптимальное покрытие прибр. 85%

Свойства

- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с CSA FT4
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

UL:

TC-ER, WTTC, MTW, NFPA 79 2007, UL 1277, UL AWM 105°C, OIL RES I & II, 75° C wet Bus Drop Cable Class I Div 2 per NEC Art. 336, 318, 501

CSA:

с (UL) CIC-TC FT4, AWM I/II A/B FT4

Примечания

- HDP = Heavy Duty Power (для тяжелых условий эксплуатации)

Применение

HELUKABEL® TRAYCONTROL 670 HDP / 670-C-HDP - это тяжёлые гибкие питающие кабели для двигателей с допуском Bus Drop, TC-ER и CIC / TC. Кабель с повышенной маслостойкостью можно монтировать во взрывоопасных зонах в соответствии с классом I разд. 2 NEC 336, 318 и 501. Кабель в экструдированной специальной оболочке с тонкопроволочными медными проводниками разрешён для открытой прокладки, а также прокладки в трубах и в земле. Благодаря высокой гибкости кабеля прокладка осуществляется легче по сравнению со стандартной моделью. Согл. NFPA 79 2007 допущен для открытого монтажа как в кабельных лотках, так и в промышленных установках.

Рекомендуемые области применения: Соединения двигателей в промышленности, автоматизация, металлообрабатывающие станки, автотранспорт и альтернативные источники энергии.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

TRAYCONTROL 670 HDP

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
66820	4 x 1	18	8,4	39,0	103,0
66821	4 G 1,32	16	9,2	51,0	133,0
66822	4 G 2,08	14	10,0	80,0	170,0
66823	4 G 3,31	12	11,2	127,0	229,0
66824	4 G 6	10	15,2	230,0	393,0
66825	4 G 10	8	19,3	384,0	626,0
66826	4 G 16	6	22,4	614,0	885,0
66827	4 G 25	4	26,7	960,0	1301,0
66828	4 G 35	2	31,5	1344,0	1983,0

TRAYCONTROL 670-C HDP

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
66829	4 x 1	18	9,8	52,0	133,0
66830	4 G 1,32	16	10,5	72,0	159,0
66831	4 G 2,08	14	11,7	115,0	222,0
66832	4 G 3,31	12	12,8	179,0	283,0
66833	4 G 6	10	16,9	256,0	460,0
66834	4 G 10	8	22,1	426,0	741,0
66835	4 G 16	6	26,2	657,0	1059,0
66836	4 G 25	4	30,8	1026,0	1497,0
66837	4 G 35	2	35,0	1412,0	2058,0

Допускаются технические изменения. (RN01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-E

БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ UL/CSA



MEGAFLEX® 500 безгалогеновый, не распространяющий горение, стойкий к маслам и УФ-излучению, гибкий, с разметкой метража



Технические характеристики

- Безгалогеновый гибкий кабель управления на основании DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, в соответствии с UL-станд. 20939, UL-станд. 758
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно прилб. 10x Ø кабеля стационарно прилб. 4x Ø кабеля
- **Гибкость** Испытание на переменный изгиб в соответствии с DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального безгалогенового полимера
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из специального безгалогенового полимера
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления x = без жилы заземления (OZ)
- С учётом минимальной партии для заказа поставляется также кабель 0,6/1 кВ. MEGAFLEX® 600
- Аналоги с экраном: **MEGAFLEX® 500-C**, см. стр. 398

Свойства

- Безгалогеновый
- Не распространяющий горение
- Стойкий к маслам и жирам
- Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-лучам
- Стойкий к гидролизу
- Гибкий, стойкий к истиранию и износу
- Озоностойкий
- Годен для вторичной переработки

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3 / BS 4066 часть 3 / DIN EN 60332-3 / EC 60332-3-24 (ранее DIN VDE 0472 часть 804, тип испытания C)
- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (ранее DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B), SCA FT1
- Коррозионная активность газов сгорания в соответствии с NF X 10-702
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с DIN VDE 0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (до сих пор DIN VDE 0472 часть 816).
- Маслостойкий в соответствии с DIN/EN 60811-2-1
- Стойкий к гидролизу в соответствии с DIN EN 61234-1
- Озоностойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403

Применение

Подходит для стационарной прокладки в качестве гибкого кабеля при высоких механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Используется как измерительный и контрольный кабель, в частности, в машино- и приборостроении, в системах кондиционирования воздуха, в складской и подъемно-транспортной технике, судостроении и в установках возобновляемой энергии, например, в ветрогенераторах. Предназначены, в первую очередь, для общественных зданий, таких как аэропорты и вокзалы, где при пожаре необходимо предотвратить материальный ущерб и ущерб здоровью людей.

CE Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
13344	2 x 0,5	20	5,0	9,6	43,0
13345	3 G 0,5	20	5,3	14,4	50,0
13346	3 x 0,5	20	5,3	14,4	50,0
13347	4 G 0,5	20	5,7	19,0	60,0
13348	4 x 0,5	20	5,7	19,0	60,0
13349	5 G 0,5	20	6,2	24,0	71,0
13350	5 x 0,5	20	6,2	24,0	71,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
13351	7 G 0,5	20	7,4	33,6	84,0
13352	8 G 0,5	20	8,0	38,0	101,0
13353	10 G 0,5	20	8,8	48,0	121,0
13354	12 G 0,5	20	9,1	58,0	142,0
13355	16 G 0,5	20	10,0	76,0	183,0
13356	18 G 0,5	20	10,7	86,0	204,0
13357	20 G 0,5	20	11,2	96,0	227,0

Продолжение ►

MEGAFLEX® 500

безгалогеновый, не распространяющий горение, стойкий к маслам и УФ-излучению, гибкий, с разметкой метража




Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
13359	25 G 0,5	20	12,7	120,0	283,0
13360	30 G 0,5	20	13,5	144,0	324,0
13361	34 G 0,5	20	14,5	163,0	367,0
13362	37 G 0,5	20	14,5	178,0	381,0
13363	41 G 0,5	20	15,8	197,0	417,0
13364	42 G 0,5	20	15,8	202,0	454,0
13365	50 G 0,5	20	17,3	240,0	519,0
13366	61 G 0,5	20	18,5	293,0	635,0
13367	65 G 0,5	20	19,4	312,0	694,0
13368	2 x 0,75	19	5,4	14,4	47,0
13369	3 G 0,75	19	5,7	21,6	56,0
13370	3 x 0,75	19	5,7	21,6	56,0
13371	4 G 0,75	19	6,2	29,0	69,0
13372	4 x 0,75	19	6,2	29,0	69,0
13373	5 G 0,75	19	6,8	36,0	83,0
13374	5 x 0,75	19	6,8	36,0	83,0
13375	7 G 0,75	19	8,1	50,0	114,0
13376	7 x 0,75	19	8,1	50,0	114,0
13377	8 G 0,75	19	8,9	58,0	136,0
13378	10 G 0,75	19	9,6	72,0	172,0
13379	12 G 0,75	19	9,9	86,0	183,0
13380	16 G 0,75	19	11,2	115,0	241,0
13381	18 G 0,75	19	11,9	130,0	266,0
13382	20 G 0,75	19	12,6	144,0	291,0
13383	25 G 0,75	19	14,1	180,0	374,0
13384	30 G 0,75	19	15,4	216,0	450,0
13385	34 G 0,75	19	16,4	245,0	517,0
13386	37 G 0,75	19	16,4	260,0	541,0
13387	41 G 0,75	19	17,6	296,0	611,0
13388	42 G 0,75	19	17,6	302,0	621,0
13389	50 G 0,75	19	19,8	360,0	742,0
13390	61 G 0,75	19	20,9	439,0	853,0
13392	65 G 0,75	19	21,8	468,0	909,0
13393	2 x 1	18	5,7	19,2	63,0
13394	3 G 1	18	6,0	29,0	74,0
13395	3 x 1	18	6,0	29,0	74,0
13396	4 G 1	18	6,6	38,4	90,0
13397	4 x 1	18	6,6	38,4	90,0
13398	5 G 1	18	7,2	48,0	109,0
13399	7 G 1	18	8,6	67,0	151,0
13400	8 G 1	18	9,4	77,0	184,0
13401	10 G 1	18	10,4	96,0	224,0
13402	12 G 1	18	10,7	115,0	243,0
13403	16 G 1	18	12,0	154,0	314,0
13404	18 G 1	18	12,7	173,0	361,0
13405	20 G 1	18	13,5	192,0	387,0
13406	25 G 1	18	15,2	240,0	496,0
13407	34 G 1	18	17,4	326,0	670,0
13408	37 G 1	18	17,4	355,0	713,0
13409	41 G 1	18	18,9	394,0	784,0
13410	42 G 1	18	18,9	403,0	824,0
13411	50 G 1	18	21,0	480,0	952,0
13412	61 G 1	18	22,2	586,0	1140,0
13413	65 G 1	18	23,2	628,0	1201,0
13414	2 x 1,5	16	6,3	29,0	70,0
13415	3 G 1,5	16	6,6	43,0	94,0
13416	3 x 1,5	16	6,6	43,0	94,0
13417	4 G 1,5	16	7,2	58,0	112,0
13418	5 G 1,5	16	7,9	72,0	141,0
13419	7 G 1,5	16	9,5	101,0	191,0
13420	8 G 1,5	16	10,4	115,0	224,0
13421	10 G 1,5	16	11,3	144,0	282,0
13422	12 G 1,5	16	11,7	173,0	311,0
13423	16 G 1,5	16	13,3	230,0	392,0
13425	18 G 1,5	16	14,0	259,0	450,0
13426	20 G 1,5	16	14,9	288,0	497,0
13427	25 G 1,5	16	16,8	360,0	630,0
13428	34 G 1,5	16	19,4	490,0	842,0
13429	37 G 1,5	16	19,4	533,0	897,0
13430	50 G 1,5	16	23,4	720,0	1277,0
13431	61 G 1,5	16	24,8	878,0	1460,0
13432	65 G 1,5	16	25,8	936,0	1612,0
13433	2 x 2,5	14	7,6	48,0	118,0
13434	3 G 2,5	14	8,3	72,0	151,0

Допускаются технические изменения. (RA03)



Подходящие аксессуары - см. главу X
 • Кабельный ввод - HELUTOP® НТ-Е

MEGAFLEX® 600 безгалогеновый, не распространяющий горение, стойкий к маслам и УФ-излучению, гибкий, с разметкой метража

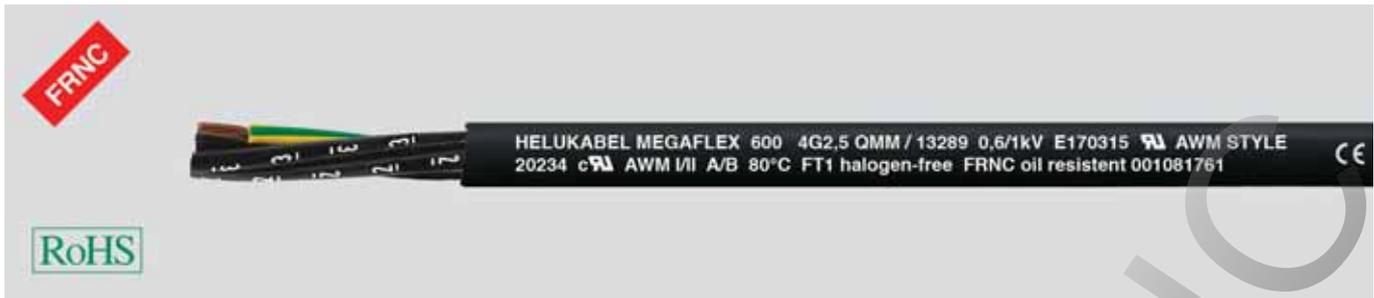

Технические характеристики

- Гибкий безгалогеновый кабель управления в соответствии с UL-станд. 20234, UL-станд. 758
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 600/1000 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Гибкость** Испытание на переменный изгиб в соответствии с DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция из специального безгалогенового полимера
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из специального безгалогенового полимера
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- С разметкой метража

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления
- Аналоги с экраном: **MEGAFLEX® 600-C**, см. стр. 400

Свойства

- Безгалогеновый
- Не распространяющий горение
- Стойкий к маслам и жирам
- Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-лучам
- Стойкий к гидролизу
- Гибкий, стойкий к истиранию и износу
- Озоностойкий
- Годен для вторичной переработки

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с DIN VDE 0482-332-3/ BS 4066 часть 3/ DIN EN 60332-3/ IEC 60332-3-24 (ранее DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN/IEC 60332-1 (ранее DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Коррозионная активность газов сгорания при горении в соответствии с NF X 10-702
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с DIN VDE 0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (ранее DIN VDE 0472 часть 816).
- Маслостойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-404/ DIN EN 60811-404
- Стойкий к гидролизу в соответствии с DIN EN 61234-1
- Озоностойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-403/ DIN EN 60811-403

Применение

Подходит для стационарной и гибкой прокладки в условиях постоянных движений без принудительно растягивающих усилий, при больших механических нагрузках.

Используется как измерительный и контрольный кабель в металлообрабатывающих станках, транспортёрах и конвейерах, поточных линиях, на производстве промышленного оборудования, на металлургических и сталеплавильных заводах. Хорошо подходит для эксплуатации в строительстве ветрогенераторов, в системах обработки данных, в общественных зданиях (напр., аэропортах и вокзалах), где в случае пожара необходимо предотвратить материальный ущерб и ущерб здоровью людей.

CE Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Масса пр. кг / км	Вес пр. кг / км
13200	2 x 0,5	20	6,4	9,6	56,0	
13201	3 G 0,5	20	6,8	14,4	68,0	
13202	3 x 0,5	20	6,8	14,4	68,0	
13203	4 G 0,5	20	7,6	19,0	100,0	
13204	4 x 0,5	20	7,6	19,0	100,0	
13205	5 G 0,5	20	8,2	24,0	117,0	
13206	5 x 0,5	20	8,2	24,0	117,0	
13207	7 G 0,5	20	9,8	33,6	138,0	

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Масса пр. кг / км	Вес пр. кг / км
13208	8 G 0,5	20	10,7	38,0	150,0	
13209	10 G 0,5	20	11,6	48,0	176,0	
13210	12 G 0,5	20	12,2	58,0	200,0	
13211	16 G 0,5	20	13,7	76,0	250,0	
13212	18 G 0,5	20	14,4	86,0	276,0	
13213	20 G 0,5	20	15,3	96,0	293,0	
13214	25 G 0,5	20	17,2	120,0	335,0	
13215	30 G 0,5	20	18,0	144,0	348,0	

Продолжение ►

MEGAFLEX® 500-C безгалогеновый, не распространяющий

горение, стойкий к маслам и УФ-излучению, гибкий, экранированный, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Безгалогеновый гибкий кабель управления на основании DIN VDE 0285-525-3-11/DIN EN 50525-3-11, в соотв. с UL-Style 20939, UL-Std. 758
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно прилб. 10x Ø кабеля стационарно прилб. 4x Ø кабеля
- **Гибкость** Испытание на переменный изгиб в соответствии с DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального безгалогенового полимера
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная плёнка
- Экранирующая оплётка из лужёных медных проводов, покрытие прилб. 85%
- Внешняя оболочка из специального безгалогенового полимера
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана:
MEGAFLEX® 500, см. стр. 394

Свойства

- Безгалогеновый
- Не распространяющий горение
- Устойчивый к маслам и смазкам
- Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-лучам
- Гибкий, стойкий к истиранию и износу
- Озоностойкий
- Годен для вторичной переработки
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3 / BS 4066 часть 3 / DIN EN 60332-3 / EC 60332-3 (ранее DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / FT1 (ранее DIN VDE 0472 часть 804, тип испытания B) CSA FT1
- Коррозионная активность газов сгорания в соответствии с NF X 10-702
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с DIN VDE 0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (ранее DIN VDE 0472 часть 816).
- Маслостойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404
- Стойкий к гидролизу в соответствии с DIN EN 61234-1
- Озоностойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403

Применение

Подходят для стационарной и гибкой прокладки в условиях постоянных движений без принудительно растягивающих усилий, при тяжёлых механических нагрузках.

Используются как измерительный и контрольный кабель, в частности, в машино- и приборостроении, в системах кондиционирования воздуха, в складской и подъёмно-транспортной технике, судостроении и в установках возобновляемой энергии, например, в ветрогенераторах. Особенно подходит для эксплуатации в общественных зданиях (напр., аэропортах и вокзалах), где в случае пожара необходимо предотвратить материальный ущерб и сохранить здоровье людей.

ЭМС = электромагнитная совместимость

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
13500	2 x 0,5	20	5,7	35,0	46,0
13501	3 G 0,5	20	6,0	42,0	56,0
13502	3 x 0,5	20	6,0	42,0	56,0
13503	4 G 0,5	20	6,5	47,0	62,0
13504	4 x 0,5	20	6,5	47,0	62,0
13505	5 G 0,5	20	7,0	56,0	75,0
13506	5 x 0,5	20	7,0	56,0	75,0
13507	7 G 0,5	20	7,9	69,0	98,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
13508	8 G 0,5	20	8,5	80,0	116,0
13509	10 G 0,5	20	9,3	94,0	135,0
13510	12 G 0,5	20	9,6	108,0	158,0
13511	16 G 0,5	20	10,7	129,0	210,0
13512	18 G 0,5	20	11,2	145,0	216,0
13514	20 G 0,5	20	11,9	172,0	240,0
13515	25 G 0,5	20	13,4	240,0	315,0

Продолжение ►

MEGAFLEX® 500-С безгалогеновый, не распространяющий

горение, стойкий к маслам и УФ-излучению, гибкий, экранированный, ЭМС, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
13516	2 x 0,75	19	6,1	40,0	60,0
13517	3 G 0,75	19	6,4	52,0	68,0
13518	3 x 0,75	19	6,4	52,0	68,0
13519	4 G 0,75	19	6,9	60,0	78,0
13520	4 x 0,75	19	6,9	60,0	78,0
13521	5 G 0,75	19	7,4	71,0	95,0
13522	5 x 0,75	19	7,4	71,0	95,0
13523	7 G 0,75	19	8,6	91,0	130,0
13524	7 x 0,75	19	8,6	91,0	130,0
13525	8 G 0,75	19	9,4	110,0	145,0
13526	10 G 0,75	19	10,2	137,0	180,0
13527	12 G 0,75	19	10,4	142,0	203,0
13528	16 G 0,75	19	11,6	200,0	275,0
13529	18 G 0,75	19	12,4	212,0	290,0
13530	20 G 0,75	19	12,9	238,0	320,0
13531	25 G 0,75	19	14,8	281,0	413,0
13532	2 x 1	18	6,4	50,0	66,0
13533	3 G 1	18	6,7	60,0	80,0
13534	3 x 1	18	6,7	60,0	80,0
13535	4 G 1	18	7,3	71,0	100,0
13536	4 x 1	18	7,3	71,0	100,0
13537	5 G 1	18	7,8	88,0	130,0
13538	7 G 1	18	9,1	111,0	160,0
13539	8 G 1	18	9,9	127,0	197,0
13540	10 G 1	18	10,8	150,0	232,0
13541	12 G 1	18	11,2	184,0	260,0
13542	16 G 1	18	12,3	209,0	346,0
13543	18 G 1	18	13,2	260,0	382,0
13544	20 G 1	18	13,8	317,0	440,0
13545	25 G 1	18	15,8	349,0	540,0
13546	2 x 1,5	16	7,0	63,0	88,0
13547	3 G 1,5	16	7,3	80,0	100,0
13548	3 x 1,5	16	7,3	80,0	100,0
13549	4 G 1,5	16	7,9	97,0	125,0
13550	5 G 1,5	16	8,6	119,0	158,0
13552	7 G 1,5	16	10,2	147,0	210,0
13554	8 G 1,5	16	11,1	170,0	244,0
13556	10 G 1,5	16	12,0	193,0	315,0
13557	12 G 1,5	16	12,5	267,0	340,0
13558	16 G 1,5	16	13,8	315,0	424,0
13559	18 G 1,5	16	15,0	374,0	480,0
13560	20 G 1,5	16	15,7	396,0	545,0
13561	25 G 1,5	16	18,0	526,0	702,0
13562	2 x 2,5	14	8,3	96,0	132,0
13563	3 G 2,5	14	9,0	144,0	168,0
13565	4 G 2,5	14	9,8	148,0	195,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
13566	5 G 2,5	14	10,9	181,0	256,0
13567	7 G 2,5	14	12,9	255,0	345,0
13568	8 G 2,5	17	13,8	285,0	390,0
13569	10 G 2,5	14	15,8	340,0	482,0
13570	12 G 2,5	14	15,9	441,0	572,0
13571	2 x 4	12	9,8	120,0	220,0
13572	3 G 4	12	10,6	174,0	251,0
13573	4 G 4	12	11,5	230,0	305,0
13574	5 G 4	12	12,7	273,0	388,0
13575	7 G 4	12	13,9	316,0	504,0
13576	2 x 6	10	11,5	173,0	270,0
13577	3 G 6	10	12,4	240,0	351,0
13578	4 G 6	10	13,8	305,0	464,0
13579	5 G 6	10	15,7	439,0	546,0
13580	7 G 6	10	16,6	505,0	670,0
13581	2 x 10	8	14,9	255,0	461,0
13582	3 G 10	8	15,9	350,0	574,0
13583	4 G 10	8	17,8	535,0	785,0
13584	5 G 10	8	19,6	592,0	914,0
13585	7 G 10	8	21,6	810,0	1308,0
13586	2 x 16	6	17,3	422,0	670,0
13587	3 G 16	6	18,5	585,0	911,0
13588	4 G 16	6	20,8	740,0	1105,0
13589	5 G 16	6	22,9	895,0	1293,0
13590	7 G 16	6	25,0	1282,0	2149,0
13591	4 G 25	4	26,2	1140,0	1911,0
13592	4 x 35	2	30,4	1576,0	2542,0
13593	4 G 50	1	34,6	2155,0	3550,0
13594	4 G 70	2/0	41,3	3120,0	4939,0
13595	4 G 95	3/0	46,2	4043,0	6690,0
13596	4 G 120	4/0	51,0	5069,0	8453,0
13597	4 G 150	300 kcmil	59,0	5792,0	9104,0

Допускаются технические изменения. (RA03)



Подходящие аксессуары - см. главу X
 • Кабельный ввод - HELUTOP® HT-E

MEGAFLEX® 600-C безгалогеновый, не распространяющий горение,

стойкий к маслам и УФ-излучению, гибкий, с разметкой метража



Технические характеристики

- Гибкий безгалогеновый кабель управления в соответствии с UL-станд. 20234, UL-станд. 758
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 600/1000 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Гибкость** Испытание на переменный изгиб в соответствии с DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
- **Сопrotивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального безгалогенового полимера
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная плёнка
- Экранирующая оплётка из лужёных медных проводов, покрытие пр. 85%
- Внешняя оболочка из специального безгалогенового полимера
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- С разметкой метража

Свойства

- Безгалогеновый
- Не распространяющий горение
- Стойкий к маслам и жирам
- Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-лучам
- Гибкий, стойкий к истиранию и износу
- Озоностойкий
- Годен для переработки

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3/BS 4066 часть 3/ DIN EN 60332-3/IEC 60332-3-24 (ранее DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания С)
- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN/IEC 60332-1 (ранее DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В)
- Коррозионная активность газов сгорания при горении в соответствии с NF X 10-702
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с DIN VDE 0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (ранее DIN VDE 0472 часть 816).
- Маслостойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
- Стойкий к гидролизу в соответствии с DIN EN 61234-1
- Озоностойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- Аналоги без экрана: **MEGAFLEX® 600**, см. стр. 396

Применение

Подходит для стационарной и гибкой прокладки в условиях постоянных движений без принудительно растягивающих усилий, при тяжёлых механических нагрузках.

Используется в качестве измерительного кабеля, кабеля контроля и управления в металлообрабатывающих станках, транспортёрах и конвейерах, поточных линиях, на производстве промышленного оборудования, на металлургических и сталеплавильных заводах. Подходит для применения в ветрогенераторах, в системах обработки данных, общественных зданиях (напр., аэропортах и вокзалах), где в случае пожара необходимо предотвратить материальный ущерб и ущерб здоровью людей.

ЭМС = электромагнитная совместимость

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
15217	2 x 0,5	20	6,9	35,0	46,0
15218	3 G 0,5	20	7,3	42,0	56,0
15219	3 x 0,5	20	7,3	42,0	56,0
15220	4 G 0,5	20	8,1	47,0	62,0
15221	4 x 0,5	20	8,1	47,0	62,0
15222	5 G 0,5	20	8,7	56,0	75,0
15223	5 x 0,5	20	8,7	56,0	75,0
15224	7 G 0,5	20	10,3	69,0	98,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
15225	10 G 0,5	20	12,1	94,0	135,0
15226	12 G 0,5	20	12,7	108,0	158,0
15227	18 G 0,5	20	14,9	145,0	216,0
15228	20 G 0,5	20	15,8	172,0	240,0
15229	25 G 0,5	20	17,7	240,0	315,0
15230	2 x 0,75	18	7,3	40,0	60,0
15231	3 G 0,75	18	7,7	52,0	68,0
15232	3 x 0,75	18	7,7	52,0	68,0

Продолжение ▶

MEGAFLEX® 600-С безгалогеновый, не распространяющий горение, стойкий к маслам и УФ-излучению, гибкий, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
15233	4 G 0,75	18	8,5	60,0	78,0
15234	4 x 0,75	18	8,5	60,0	78,0
15235	5 G 0,75	18	9,3	71,0	95,0
15236	5 x 0,75	18	9,3	71,0	95,0
15237	7 G 0,75	18	10,7	91,0	130,0
15238	7 x 0,75	18	10,7	91,0	130,0
15239	12 G 0,75	18	13,1	142,0	203,0
15240	18 G 0,75	18	16,2	212,0	290,0
15241	20 G 0,75	18	17,2	238,0	320,0
15242	25 G 0,75	18	19,5	281,0	413,0
15243	2 x 1	17	8,0	50,0	66,0
15244	3 G 1	17	8,6	60,0	80,0
15245	3 x 1	17	8,6	60,0	80,0
15246	4 G 1	17	9,4	71,0	100,0
15247	4 G 1	17	9,4	71,0	100,0
15248	5 G 1	17	10,4	88,0	130,0
15249	10 G 1	17	14,9	150,0	232,0
15250	12 G 1	17	14,5	184,0	260,0
15251	18 G 1	17	17,9	260,0	382,0
15252	20 G 1	17	19,0	317,0	440,0
15253	25 G 1	17	21,7	349,0	540,0
15254	2 x 1,5	16	9,0	63,0	88,0
15255	3 G 1,5	16	9,7	80,0	100,0
15256	3 x 1,5	16	9,7	80,0	100,0
15257	4 G 1,5	16	10,5	97,0	125,0
15258	5 G 1,5	16	11,6	119,0	158,0


Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
15259	7 G 1,5	16	13,9	147,0	210,0
15260	10 G 1,5	16	16,7	193,0	315,0
15261	12 G 1,5	16	17,2	267,0	340,0
15262	18 G 1,5	16	20,5	374,0	480,0
15263	20 G 1,5	16	21,7	396,0	545,0
15264	25 G 1,5	16	24,7	526,0	702,0
15265	2 x 2,5	14	10,2	96,0	132,0
15266	3 G 2,5	14	10,7	144,0	168,0
15267	4 G 2,5	14	11,9	148,0	195,0
15268	5 x 2,5	14	13,2	181,0	256,0
15269	7 G 2,5	14	15,8	255,0	345,0
15270	10 G 2,5	14	17,0	340,0	482,0
15271	12 G 2,5	14	19,2	441,0	572,0
15272	3 G 4	12	13,1	174,0	251,0
15273	4 G 4	12	14,6	230,0	305,0
15274	5 G 4	12	16,1	273,0	388,0
15275	7 G 4	12	17,6	316,0	504,0
15276	3 G 6	10	14,9	240,0	351,0
15277	4 G 6	10	16,4	305,0	464,0
15278	5 G 6	10	18,1	439,0	546,0
15279	7 G 6	10	20,1	505,0	670,0
15280	3 G 10	8	16,6	350,0	574,0
15281	4 G 10	8	18,1	535,0	785,0
15282	5 G 10	8	20,6	592,0	914,0
15283	7 G 10	8	22,6	810,0	1308,0

Допускаются технические изменения. (RA03)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-E

КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ UL/CSA

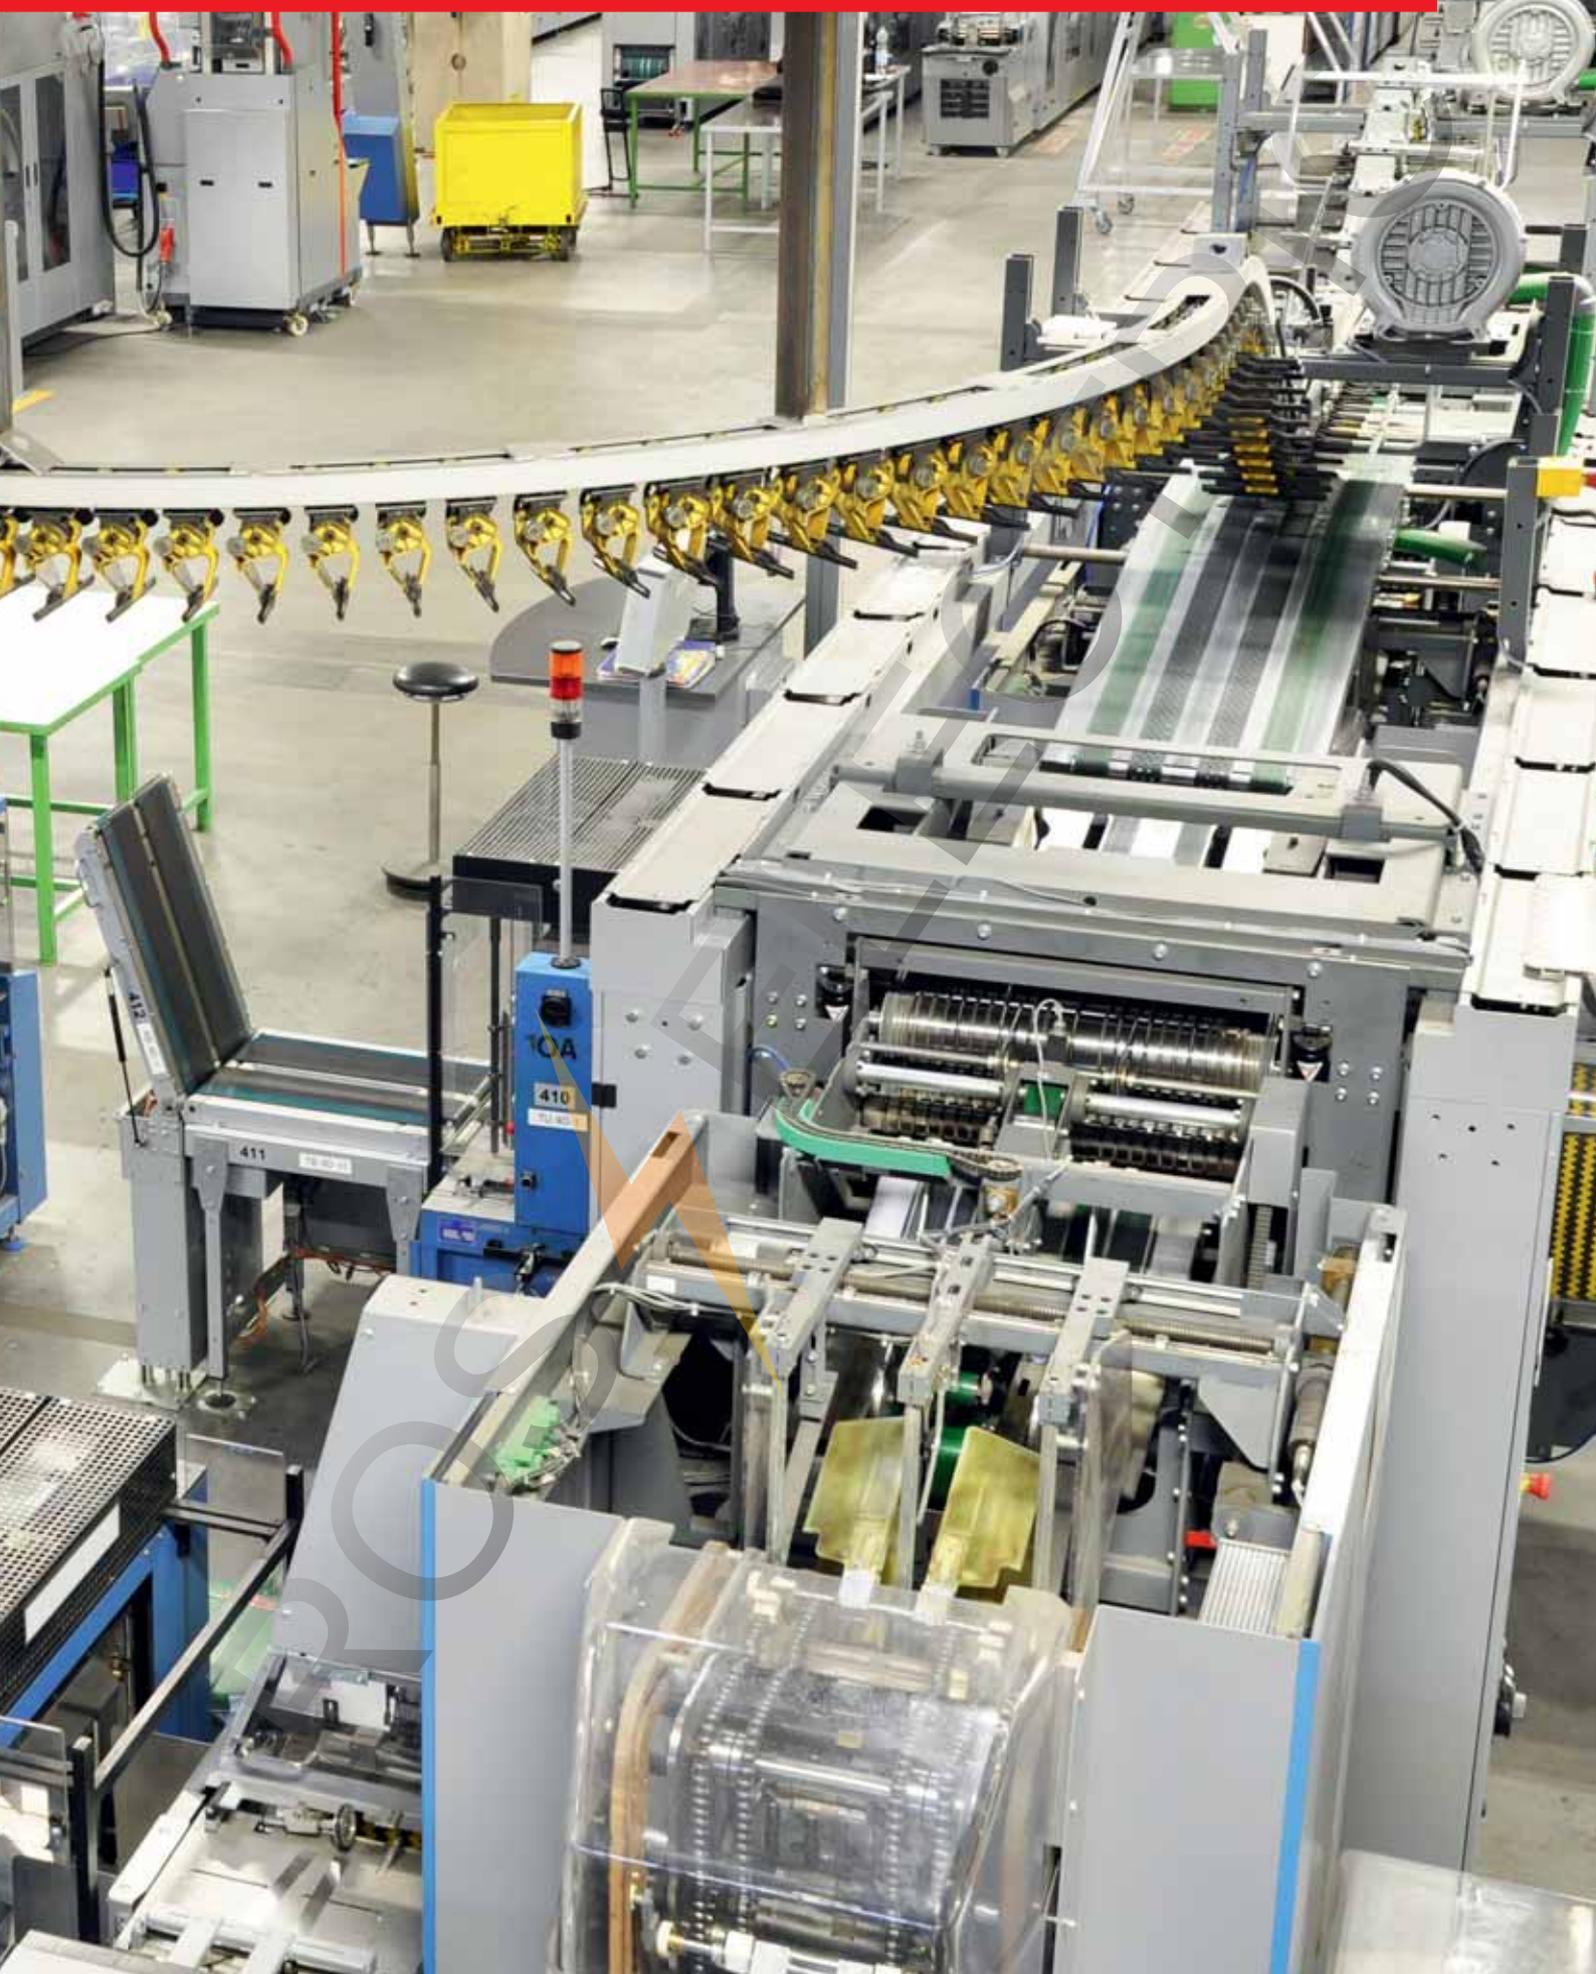

Кабель управления UL (LiYY) Style 2516/600 В, (105°C),

600В



Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель управления, одобрен в соотв. с UL-станд. 2516
- **Температурный диапазон** подвижно от -10°C до +105°C стационарно от -20°C до +105°C
- **Номинальное напряжение** 600 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно 7,5x Ø кабеля подвижно 15x Ø кабеля

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники, согл. ASTM-B 174, класс J-K
Структура проводников:
2,08 мм² = 41x0,254 мм
3,20 мм² = 65x0,254 мм
- Специальная PVC-изоляция жил класс 43 согл. станд. UL 1581 табл. 50.182 (105°C)
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100 или международному цветовому коду
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Специальная внешняя PVC-оболочка, класс 43 в соответствии со станд. UL 1581 табл. 50.182 (105°C)
- Цвет оболочки чёрный (международный цветовой код) серый (DIN 47100 - поддерживается на складе)

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC не распространяющий горение в соответствии с UL VW-1/CSA FT1
- **В целом устойчив к** маслу растворителям кислотам щелочам

Примечания

- Аналоги с экраном: **Кабель управления UL (LiYCY)**, см. стр. 415

Применение

Применяется в качестве гибкого кабеля подключения и соединительного кабеля, кабеля управления, сигнального и измерительного кабеля в металлообрабатывающих станках, транспортёрах и конвейерах, на производстве промышленного оборудования, в климатической технике, на металлургических и сталеплавильных заводах.

☞ Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт. Цвет оболочки серый	Арт. Цвет оболочки чёрный	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	Арт. Цвет оболочки серый	Арт. Цвет оболочки чёрный	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
83233	83624	2 x 2,08	14	8,4	39,6	120,0	83245	83636	2 x 3,2	12	9,3	61,0	150,0
83234	83625	3 x 2,08	14	8,9	59,6	150,0	83246	83637	3 x 3,2	12	9,8	91,4	210,0
83235	83626	4 x 2,08	14	9,6	79,2	190,0	83247	83638	4 x 3,2	12	10,8	121,6	300,0
83236	83627	6 x 2,08	14	11,4	119,0	300,0	83248	83639	6 x 3,2	12	12,8	183,7	430,0
83237	83628	10 x 2,08	14	15,1	198,4	450,0	83249	83640	10 x 3,2	12	17,0	305,9	500,0
83238	83629	12 x 2,08	14	15,6	238,7	500,0	83250	83641	12 x 3,2	12	17,5	367,6	700,0
83239	83630	16 x 2,08	14	17,2	319,0	700,0	83251	83642	16 x 3,2	12	19,8	490,9	810,0
83240	83631	18 x 2,08	14	18,3	358,4	750,0	83252	83643	18 x 3,2	12	21,0	551,7	970,0
83241	83632	24 x 2,08	14	21,5	478,4	900,0	83253	83644	24 x 3,2	12	24,8	736,4	1200,0
83242	83633	27 x 2,08	14	22,7	538,1	1100,0							
83243	83634	30 x 2,08	14	23,5	598,4	1150,0							
83244	83635	36 x 2,08	14	25,4	717,2	1800,0							

Допускаются технические изменения. (RN02)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельные стяжки

TRAYCONTROL 300 гибкий, маслостойкий, NFPA 79 Edition 2007



Технические характеристики

- Гибкий кабель передачи данных и управления с PVC-оболочкой
- **Температурный диапазон** от -25°C до +105°C
- **Номинальное напряжение** 300 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 6x Ø кабеля
- **Устойчивость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники, размеры в соответствии с AWG
- Специальная PVC-изоляция жил (AWG 22 - AWG 16 с прозрачной скин-нейлоновой оболочкой)
- Маркировка жил в соответствии с международным цветовым кодом
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Текстильный разделитель
- Специальная внешняя PVC-оболочка
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- Разметка метража в футах

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с CSA FT4
- **UL (AWG 22 - AWG 16):** PLTC-ER, ITC-ER, тип CM, NFPA 79 2012, OIL RES I & II, класс I разд. 2, NEC ст. 501, 725, 760 & 800, AWM 2517
- **UL (AWG 24 - AWG 28):** CM, AWM 2464, rated OIL RES I & II, NEC ст. 725, 760 & 800, NFPA 79 2012
- **CSA:** CSA CMG FT4, AWM I/II A/B FT4

Примечания

Преимущества

- Особо гибкий, быстрый монтаж
- Маслостойкий согл. OIL RES I & II

По запросу изготавливаются

- Внешняя PUR или TPE-оболочка
- Цвет оболочки по желанию заказчика

Применение

HELUKABEL®TRAYCONTROL 300 - многожильный кабель передачи данных и управления с PVC-оболочкой. Сечения в соответствии с PLTC-ER и ITC-ER предназначены для открытой прокладки в кабельных лотках и оборудовании; благодаря высокой маслостойкости (OIL RES I & II) идеально подходит в качестве кабеля подключения или соединительного кабеля, а также для эксплуатации с системами управления, измерения и с сигнальными системами. Гибкая структура кабеля облегчает монтаж внутри и снаружи машин и шкафов распределения. Области применения: металлообрабатывающие станки, распределительные щиты, измерительные приборы, техника управления и автоматического регулирования, автоматизация производства, альтернативные источники энергии.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
62625	0,093	2 x 28	3,9	1,8	12,0
62626	0,093	3 x 28	4,2	2,7	18,0
62627	0,093	4 x 28	4,4	3,6	21,0
62628	0,093	6 x 28	4,9	5,4	27,0
62629	0,093	8 x 28	5,2	7,2	30,0
62630	0,093	10 x 28	5,8	8,9	30,0
62631	0,093	15 x 28	6,4	13,4	43,0
62632	0,093	20 x 28	7,0	17,9	54,0
62633	0,093	25 x 28	8,0	22,3	63,0
62634	0,093	30 x 28	8,4	26,8	73,0
62635	0,093	40 x 28	9,1	35,7	89,0
62636	0,093	50 x 28	10,1	44,7	109,0
62637	0,154	2 x 26	4,2	3,0	18,0
62638	0,154	3 x 26	4,3	4,4	21,0
62639	0,154	4 x 26	4,5	5,9	24,0
62640	0,154	6 x 26	5,2	8,9	30,0
62641	0,154	8 x 26	5,5	11,8	34,0
62642	0,154	10 x 26	6,2	14,8	42,0
62643	0,154	15 x 26	6,8	22,2	52,0
62644	0,154	20 x 26	7,7	29,6	67,0
62645	0,154	25 x 26	8,5	37,0	80,0
62646	0,154	30 x 26	8,8	44,4	92,0
62647	0,154	40 x 26	9,6	59,1	116,0
62648	0,154	50 x 26	10,8	73,9	145,0
62649	0,241	2 x 24	4,4	4,7	19,0
62650	0,241	3 x 24	4,6	7,0	22,0
62651	0,241	4 x 24	4,9	9,3	27,0
62652	0,241	6 x 24	5,6	13,9	33,0
62653	0,241	8 x 24	5,9	18,5	42,0
62654	0,241	10 x 24	6,6	23,2	49,0

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
62655	0,241	15 x 24	7,4	34,7	69,0
62656	0,241	20 x 24	8,4	46,3	86,0
62657	0,241	25 x 24	9,3	57,9	103,0
62658	0,241	30 x 24	9,6	69,4	131,0
62659	0,241	40 x 24	11,2	92,6	173,0
62660	0,241	50 x 24	12,4	115,7	219,0
62661	0,382	2 x 22	6,1	7,4	22,0
62662	0,382	3 x 22	6,7	11,0	28,0
62663	0,382	4 x 22	7,2	14,7	32,0
62664	0,382	6 x 22	7,8	22,0	46,0
62665	0,382	8 x 22	8,8	29,4	54,0
62666	0,382	10 x 22	9,1	36,7	66,0
62667	0,382	15 x 22	9,7	55,0	90,0
62668	0,382	20 x 22	10,5	73,4	115,0
62669	0,382	25 x 22	11,9	91,7	141,0
62670	0,382	30 x 22	12,3	110,0	176,0
62671	0,382	40 x 22	13,5	146,7	234,0
62672	0,382	50 x 22	14,9	183,4	293,0
62673	0,616	2 x 20	6,9	11,9	57,0
62674	0,616	3 x 20	7,2	17,8	60,0
62675	0,616	4 x 20	7,8	23,7	73,0
62676	0,616	6 x 20	9,0	35,5	97,0
62677	0,616	8 x 20	9,6	47,4	133,0
62678	0,616	10 x 20	10,8	59,2	143,0
62679	0,616	15 x 20	12,4	88,8	177,0
62680	0,616	20 x 20	14,5	118,3	261,0
62681	0,616	25 x 20	15,3	147,9	353,0
62682	0,616	30 x 20	15,9	177,5	419,0
62683	0,616	40 x 20	18,1	236,6	562,0
62684	0,616	50 x 20	20,1	295,7	699,0

Продолжение ►

TRAYCONTROL 300 гибкий, маслостойкий, NFPA 79 Edition 2007

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
62685	0,963	2 x 18	7,4	18,5	61,0
62686	0,963	3 x 18	7,6	27,8	64,0
62687	0,963	4 x 18	8,3	37,0	77,0
62688	0,963	6 x 18	9,5	55,5	101,0
62689	0,963	8 x 18	10,1	74,0	142,0
62690	0,963	10 x 18	12,1	92,5	195,0
62691	0,963	15 x 18	13,6	138,7	247,0
62692	0,963	20 x 18	14,9	184,9	328,0
62693	0,963	25 x 18	17,6	231,2	407,0
62694	0,963	30 x 18	17,7	277,4	539,0
62695	0,963	40 x 18	19,5	369,8	717,0
62696	0,963	50 x 18	21,8	462,3	894,0

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
62697	1,31	2 x 16	7,5	25,2	83,0
62698	1,31	3 x 16	8,4	37,8	91,0
62699	1,31	4 x 16	8,8	50,3	109,0
62700	1,31	6 x 16	10,1	75,5	162,0
62702	1,31	8 x 16	11,4	100,7	243,0
62703	1,31	10 x 16	13,0	125,8	267,0
62704	1,31	15 x 16	14,7	188,7	364,0
62705	1,31	20 x 16	16,1	251,6	493,0
62706	1,31	25 x 16	18,3	314,5	608,0
62707	1,31	30 x 16	19,2	377,3	729,0
62708	1,31	40 x 16	21,3	503,1	967,0
62709	1,31	50 x 16	23,9	628,8	1214,0

Допускаются технические изменения. (RN02)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки

Кабель управления UL (LiYY-TP) Style 2464/300 В,



80°C



Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель управления, одобрен в соотв. с UL-станд. 2464, жилы UL-станд. 1061/1729
- **Температурный диапазон** подвижно от -10°C до +80°C стационарно от -20°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** 300 В
- **Испытательное напряжение** 1500 В
- **Напряжение пробоя** мин. 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно 7,5x Ø кабеля подвижно 15x Ø кабеля

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники, согл. ASTM-B 174-95 класс J-M
Структура проводников:
0,14 мм² = 7x0,162 мм
0,23 мм² = 7x0,202 мм
0,34 мм² = 7x0,254 мм
0,56 мм² = 7x0,32 мм
- Специальная PVC-изоляция жил, класс 43 или полужёсткий PVC в соответствии с UL-станд. 1581 таб. 50.182 и 50.183
- Парная маркировка в соответствии с DIN 47100, с повтором цветов с 23-ей пары или по международному цветовому коду
- Жилы скручены в пары с оптимальным шагом
- Повивная скрутка пар с оптимальным шагом
- Обмотка из плёнки
- Специальная внешняя PVC-оболочка, класс 43 в соответствии со станд. UL 1581 табл. 50.182
- Цвет оболочки чёрный (международный цветовой код) серый (DIN 47100 - тип запасов на складе)

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC не распространяющий горение в соответствии с UL VW-1/CSA FT1
- **В целом устойчив к** маслу растворителям кислотам щелочам

Примечания

- Аналоги с экраном: **Кабель управления UL (LiCY-TP)**, см. стр. 418

Применение

Применяется в качестве гибкого парного соединительного кабеля, кабеля управления, сигнального и измерительного кабеля в металлообрабатывающих станках, транспортёрах и конвейерах, на производстве промышленного оборудования, в климатической технике, на металлургических и сталеплавильных заводах.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт. Цвет оболочки серый	Кол-во пар х сечение мм ²	AWG-№	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
83904	1 x 2 x 0,14	26	3,6	2,7	20,0
83905	2 x 2 x 0,14	26	5,1	5,4	24,0
83906	3 x 2 x 0,14	26	5,3	8,1	30,0
83907	4 x 2 x 0,14	26	5,8	10,8	38,0
83908	5 x 2 x 0,14	26	6,2	13,6	44,0
83909	6 x 2 x 0,14	26	6,8	16,2	51,0
83910	7 x 2 x 0,14	26	6,8	19,0	57,0
83911	8 x 2 x 0,14	26	7,3	21,7	64,0
83912	10 x 2 x 0,14	26	7,4	26,7	76,0
83913	12 x 2 x 0,14	26	9,1	32,6	93,0
83914	14 x 2 x 0,14	26	9,8	37,4	103,0
83915	15 x 2 x 0,14	26	10,6	40,7	109,0
83916	16 x 2 x 0,14	26	10,6	43,4	112,0
83917	18 x 2 x 0,14	26	11,1	48,5	119,0
83918	20 x 2 x 0,14	26	11,9	54,2	130,0
83919	22 x 2 x 0,14	26	12,4	59,3	150,0
83920	24 x 2 x 0,14	26	13,1	64,7	169,0
83921	25 x 2 x 0,14	26	13,4	67,2	178,0
83922	1 x 2 x 0,23	24	3,8	4,8	32,0
83923	2 x 2 x 0,23	24	5,3	9,7	36,0
83924	3 x 2 x 0,23	24	5,7	14,7	48,0
83925	4 x 2 x 0,23	24	6,2	19,6	56,0
83926	5 x 2 x 0,23	24	6,6	24,6	71,0
83927	6 x 2 x 0,23	24	7,2	29,3	80,0
83928	7 x 2 x 0,23	24	7,2	34,1	89,0
83929	8 x 2 x 0,23	24	7,8	39,1	98,0
83930	10 x 2 x 0,23	24	9,2	48,9	111,0
83931	12 x 2 x 0,23	24	9,7	59,4	135,0
83932	14 x 2 x 0,23	24	10,2	68,7	160,0

Арт. Цвет оболочки чёрный	Кол-во пар х сечение мм ²	AWG-№	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
65214	1 x 2 x 0,14	26	3,6	2,7	20,0
65215	2 x 2 x 0,14	26	5,1	5,4	24,0
65216	3 x 2 x 0,14	26	5,3	8,1	30,0
65217	4 x 2 x 0,14	26	5,8	10,8	38,0
65218	5 x 2 x 0,14	26	6,2	13,6	44,0
65219	6 x 2 x 0,14	26	6,8	16,2	51,0
65220	7 x 2 x 0,14	26	6,8	19,0	57,0
65221	8 x 2 x 0,14	26	7,3	21,7	64,0
65222	10 x 2 x 0,14	26	7,4	26,7	76,0
65223	12 x 2 x 0,14	26	9,1	32,6	93,0
65224	14 x 2 x 0,14	26	9,8	37,4	103,0
65225	15 x 2 x 0,14	26	10,6	40,7	109,0
65226	16 x 2 x 0,14	26	10,6	43,4	112,0
65227	18 x 2 x 0,14	26	11,1	48,5	119,0
65228	20 x 2 x 0,14	26	11,9	54,2	130,0
65229	22 x 2 x 0,14	26	12,4	59,3	150,0
65230	24 x 2 x 0,14	26	13,1	64,7	169,0
65231	25 x 2 x 0,14	26	13,4	67,2	178,0
65232	1 x 2 x 0,23	24	3,8	4,8	32,0
65233	2 x 2 x 0,23	24	5,3	9,7	36,0
65234	3 x 2 x 0,23	24	5,7	14,7	48,0
65235	4 x 2 x 0,23	24	6,2	19,6	56,0
65236	5 x 2 x 0,23	24	6,6	24,6	71,0
65237	6 x 2 x 0,23	24	7,2	29,3	80,0
65238	7 x 2 x 0,23	24	7,2	34,1	89,0
65239	8 x 2 x 0,23	24	7,8	39,1	98,0
65240	10 x 2 x 0,23	24	9,2	48,9	111,0
65241	12 x 2 x 0,23	24	9,7	59,4	135,0
65242	14 x 2 x 0,23	24	10,2	68,7	160,0

Продолжение ►

Кабель управления UL (LiYY-TP) Style 2464/300 В,**80°C**

Арт. Цвет оболочки серый	Кол-во пар х сечение мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
83933	15 x 2 x 0,23	24	10,9	73,7	171,0
83934	16 x 2 x 0,23	24	10,9	79,1	185,0
83935	18 x 2 x 0,23	24	11,5	88,9	209,0
83936	20 x 2 x 0,23	24	12,2	98,4	230,0
83937	22 x 2 x 0,23	24	13,0	108,6	248,0
83938	24 x 2 x 0,23	24	13,7	117,9	279,0
83939	25 x 2 x 0,23	24	14,2	123,5	292,0
83940	1 x 2 x 0,34	22	4,2	6,5	38,0
83941	2 x 2 x 0,34	22	5,9	13,0	44,0
83942	3 x 2 x 0,34	22	6,3	19,5	60,0
83943	4 x 2 x 0,34	22	7,0	26,1	79,0
83944	5 x 2 x 0,34	22	7,6	32,6	92,0
83945	6 x 2 x 0,34	22	8,2	39,2	119,0
83946	7 x 2 x 0,34	22	8,2	45,7	128,0
83947	8 x 2 x 0,34	22	9,0	52,3	139,0
83948	10 x 2 x 0,34	22	10,7	65,3	171,0
83949	12 x 2 x 0,34	22	11,3	78,4	194,0
83950	14 x 2 x 0,34	22	12,1	91,5	222,0
83951	15 x 2 x 0,34	22	12,7	97,8	231,0
83952	16 x 2 x 0,34	22	12,7	104,6	240,0
83953	18 x 2 x 0,34	22	13,6	117,8	264,0
83954	20 x 2 x 0,34	22	14,4	130,7	291,0
83955	22 x 2 x 0,34	22	15,1	143,6	300,0
83956	24 x 2 x 0,34	22	16,2	156,8	359,0
83957	25 x 2 x 0,34	22	16,7	163,3	381,0
83958	1 x 2 x 0,56	20	4,6	10,8	60,0
83959	2 x 2 x 0,56	20	6,5	21,5	80,0
83960	3 x 2 x 0,56	20	7,1	32,3	94,0
83961	4 x 2 x 0,56	20	7,8	43,1	104,0
83962	5 x 2 x 0,56	20	8,6	53,8	130,0
83963	6 x 2 x 0,56	20	9,6	64,6	151,0
83964	7 x 2 x 0,56	20	9,6	75,3	174,0
83965	8 x 2 x 0,56	20	12,2	86,1	262,0
83966	10 x 2 x 0,56	20	12,5	107,7	298,0
83967	12 x 2 x 0,56	20	13,1	129,1	302,0
83968	14 x 2 x 0,56	20	13,8	150,6	327,0
83969	15 x 2 x 0,56	20	14,7	161,3	370,0
83970	16 x 2 x 0,56	20	14,7	172,1	402,0
83971	18 x 2 x 0,56	20	15,7	193,6	480,0
83972	20 x 2 x 0,56	20	16,7	215,1	551,0
83973	22 x 2 x 0,56	20	17,2	236,6	621,0
83974	24 x 2 x 0,56	20	18,6	258,0	703,0
83975	25 x 2 x 0,56	20	19,2	268,9	721,0

Арт. Цвет оболочки черный	Кол-во пар х сечение мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
65243	15 x 2 x 0,23	24	10,9	73,7	171,0
65244	16 x 2 x 0,23	24	10,9	79,1	185,0
65245	18 x 2 x 0,23	24	11,5	88,9	209,0
65246	20 x 2 x 0,23	24	12,2	98,4	230,0
65247	22 x 2 x 0,23	24	13,0	108,6	248,0
65248	24 x 2 x 0,23	24	13,7	117,9	279,0
65249	25 x 2 x 0,23	24	14,2	123,5	292,0
65250	1 x 2 x 0,34	22	4,2	6,5	38,0
65251	2 x 2 x 0,34	22	5,9	13,0	44,0
65252	3 x 2 x 0,34	22	6,3	19,5	60,0
65253	4 x 2 x 0,34	22	7,0	26,1	79,0
65254	5 x 2 x 0,34	22	7,6	32,6	92,0
65255	6 x 2 x 0,34	22	8,2	39,2	119,0
65256	7 x 2 x 0,34	22	8,2	45,7	128,0
65257	8 x 2 x 0,34	22	9,0	52,3	139,0
65258	10 x 2 x 0,34	22	10,7	65,3	171,0
65259	12 x 2 x 0,34	22	11,3	78,4	194,0
65260	14 x 2 x 0,34	22	12,1	91,5	222,0
65261	15 x 2 x 0,34	22	12,7	97,8	231,0
65262	16 x 2 x 0,34	22	12,7	104,6	240,0
65263	18 x 2 x 0,34	22	13,6	117,8	264,0
65264	20 x 2 x 0,34	22	14,4	130,7	291,0
65265	22 x 2 x 0,34	22	15,1	143,6	300,0
65266	24 x 2 x 0,34	22	16,2	156,8	359,0
65267	25 x 2 x 0,34	22	16,7	163,3	381,0
65268	1 x 2 x 0,56	20	4,6	10,8	60,0
65269	2 x 2 x 0,56	20	6,5	21,5	80,0
65270	3 x 2 x 0,56	20	7,1	32,3	94,0
65271	4 x 2 x 0,56	20	7,8	43,1	104,0
65272	5 x 2 x 0,56	20	8,6	53,8	130,0
65273	6 x 2 x 0,56	20	9,6	64,6	151,0
65274	7 x 2 x 0,56	20	9,6	75,3	174,0
65275	8 x 2 x 0,56	20	12,1	86,1	262,0
65276	10 x 2 x 0,56	20	12,5	107,7	298,0
65277	12 x 2 x 0,56	20	13,1	129,1	302,0
65278	14 x 2 x 0,56	20	13,8	150,6	327,0
65279	15 x 2 x 0,56	20	14,7	161,3	370,0
65280	16 x 2 x 0,56	20	14,7	172,1	402,0
65281	18 x 2 x 0,56	20	15,7	193,6	480,0
65282	20 x 2 x 0,56	20	16,7	215,1	551,0
65283	22 x 2 x 0,56	20	17,2	236,6	621,0
65284	24 x 2 x 0,56	20	18,6	258,0	703,0
65285	25 x 2 x 0,56	20	19,2	268,9	721,0

Допускаются технические изменения. (RN02)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки

TRAYCONTROL 300 TP парная скрутка, гибкий, маслостойкий, NFPA 79 Edition 2012



Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во пар х Кол-во жил х AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
61979	0,616	5 x 2 x 20	11,3	54,0	130,0
61980	0,616	6 x 2 x 20	12,5	65,0	151,0
61981	0,616	7 x 2 x 20	12,6	75,0	174,0
61982	0,616	8 x 2 x 20	15,9	86,0	262,0
61983	0,616	10 x 2 x 20	16,4	108,0	298,0
61984	0,616	12 x 2 x 20	17,2	129,0	302,0
61985	0,616	14 x 2 x 20	18,1	151,0	327,0
61986	0,616	15 x 2 x 20	18,5	161,0	370,0
61987	0,616	16 x 2 x 20	18,6	172,0	402,0
61988	0,616	18 x 2 x 20	19,9	194,0	480,0

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во пар х Кол-во жил х AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
61989	0,616	20 x 2 x 20	21,1	215,0	551,0
61990	0,616	22 x 2 x 20	21,8	237,0	621,0
61991	0,616	24 x 2 x 20	23,5	258,0	703,0
61992	0,616	25 x 2 x 20	24,3	269,0	721,0
61993	0,963	1 x 2 x 18	5,6	18,0	61,0
61994	0,963	2 x 2 x 18	9,6	36,0	77,0
61995	0,963	3 x 2 x 18	10,6	54,0	103,0
61996	0,963	6 x 2 x 18	13,7	107,0	216,0
61997	0,963	9 x 2 x 18	16,4	162,0	328,0
61998	0,963	15 x 2 x 18	20,4	271,0	542,0

Допускаются технические изменения. (RN02)




Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки

VERTEILERFLEX по двум нормам кабели для датчиков



и распределителей PVC, PUR, PVC/PUR



Технические характеристики

- Специальные PVC- или PUR-кабели в соответствии с UL станд. 2464 для PVC, UL станд. 20233 для PUR
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +80 °C стационарно от -30 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** 300/500 В
- **Испытательное напряжение** до 0,25 мм² 1200 В, до 0,34 мм² 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба** SENSORFLEX® Zwei-Norm PVC 15x Ø кабеля, SENSORFLEX® Zwei-Norm PUR 7,5x Ø кабеля

Структура

PVC-кабели

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил PVC, цвета жил см. таблицу ниже
- Специальная PVC-оболочка

PUR-кабели

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 6, IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил PVC
- Цвета жил см. таблицу ниже
- PUR-оболочка

Арт. 79907, 75642, 79850

- Структура аналогична Sensorflex на базе двух стандартов
- Изоляция жил из полипропилена

Свойства

PVC-кабели

- В целом устойчивы к маслам, химическим реагентам (см. таблицу в приложении)
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

PUR-кабели

- С низким коэффициентом трения, предельно устойчивы к истиранию, гидролизу и микроабм

Особенность:

- Кабели со сверхгибкой структурой жил 6 кл. **пригодны для буксируемых цепей**
- Типы с материалом оболочки PVC/PUR имеют внутреннюю PVC-оболочку и нанесенную на нее методом соэкструзии PUR-оболочку

Примечания

- Все остальные поперечные сечения предлагаются по запросу, также с допусками UL/CSA

Применение

Предназначены для децентрализованной техники подключения и управления.

Используются для подключения датчиков и актуаторов.

В сочетании со смонтированными штекерами и блоками "актуатор – датчик" они являются важным соединительным звеном между периферией и ПЛК в производстве. Таким образом, смонтированные кабели во всех отраслях перерабатывающей промышленности обеспечивают снижение затрат в автоматизации.

Там, где раньше много времени занимало кабельное подключение распределительных шкафов и машинного оборудования, теперь за счет технологии Fieldbus стал возможен перенос интерфейсов периферии из распределительного шкафа к машинам и установкам.

Перенос точек входов/выходов на периферию системы позволяет значительно сократить затраты на подключение.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

SENSORFLEX® по 2 нормам

Артикул	Цвет оболочки	Структура Кол-во жил x сечение мм ²	Материал оболочки	Цвета жил	Тонко-прово-лочный **	Сверх-гибкий Ø	Внешний прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км	AWG-N ^o
78284	серый RAL 7001	3 x 0,25	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН		X	4,4	7,2	18,0	24
79907	серый RAL 7001	4 x 0,25	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ		X	4,7	9,6	18,0	24
78286	серый RAL 7001	6 x 0,25	PVC	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР, РОЗ	X		5,2	14,4	36,0	24
76345	серый RAL 7001	3 x 0,34	PVC	КОР, СИН, ЧЕРН	X		4,9	9,8	30,0	22
76347	серый RAL 7001	4 x 0,34	PVC	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ		X	5,2	13,1	43,0	22
76348	серый RAL 7001	5 G 0,34	PVC/PUR	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, ЖЛ-ЗЛ	X		5,9	16,4	54,0	22
76349	серый RAL 7001	5 G 0,34	PVC/PUR	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, ЖЛ-ЗЛ		X	5,9	16,4	54,0	22
78287	серый RAL 7001	5 G 0,34	PVC/PUR	черн с цифрами + жл-зл		X	5,9	16,4	54,0	22
79850	серый RAL 7001	5 G 0,34	PUR	КОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, ЖЛ-ЗЛ		X	5,9	16,4	54,0	22
73571	серый RAL 7001	3 G 0,75	PVC	черн с цифрами + жл-зл	X		6,7	21,6	58,0	18
75642	черный RAL 9005	3 G 0,75	PUR	черн с цифрами + жл-зл		X	5,9	21,6	58,0	18
76351	серый RAL 7001	3 G 0,75	PVC	КОР, СИН, ЖЛ-ЗЛ	X		6,7	28,8	88,0	18
78288	серый RAL 7001	3 G 0,75	PUR	черн с цифрами + жл-зл		X	5,9	21,6	58,0	18

Продолжение ►

VERTEILERFLEX по двум нормам кабели для датчиков

и распределителей PVC, PUR, PVC/PUR

SENSORFLEX® по 2 нормам

Артикул	Цвет оболочки	Структура Кол-во жил х сечение мм ²	Материал оболочки	Цвета жил	Тонко- прово- лочный **	Сверх- гибкий Ø	Внешний прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N [®]
74551	серый RAL 7001	4 G 0,75	PUR	черн с цифрами + жл-эл		X	6,9	29,0	66,0	18
78289	серый RAL 7001	4 G 0,75	PVC/PUR	черн с цифрами + жл-эл	X		7,0	29,0	66,0	18
77352	черный RAL 9005	2 x 1	PVC	черн с цифрами 1-2	X		7,2	19,2	56,0	17
78290	серый RAL 7001	2 x 1	PVC	черн с цифрами 1-2	X		7,2	19,2	56,0	17
76350	серый RAL 7001	11 G 1	PVC/PUR	черн с цифрами 1-8, КОР, СИН, ЖЛ-ЭЛ	X		12,0	105,6	225,0	17
78291	серый RAL 7001	2 x 1,5	PVC	КОР, СИН	X		6,8	29,0	75,0	16
73587	серый RAL 7001	3 G 1,5	PVC	КОР, СИН, ЖЛ-ЭЛ	X		6,9	44,0	94,0	16

Допускаются технические изменения.



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

Кабель управления UL (LiYCY) style 2464, 300В, 80°C,



ЭМС



Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель управления, одобрен в соотв. с UL-станд. 2464 жилы UL-станд. 1061/1729 для AWG 26-20, UL-станд. 1007/1569 для AWG 18-16
- **Температурный диапазон** подвижно от -10°C до +80°C стационарно от -20°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** 300 В
- **Испытательное напряжение** 1500 В
- **Напряжение пробоя** мин. 3000 В
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно 7,5x Ø кабеля подвижно 15x Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники, AWG 26-20, в соответствии с ASTM-B 174-95 класс J-M, AWG 18-16 в соответствии с ASTM-B 286
- Структура проводников:
0,14 мм² = 7x0,162 мм
0,23 мм² = 7x0,202 мм
0,34 мм² = 7x0,254 мм
0,56 мм² = 7x0,32 мм
0,82 мм² = 19x0,235 мм
1,30 мм² = 19x0,31 мм
- Специальная PVC-изоляция жил, класс 43 или полужёсткий PVC в соответствии со станд. UL 1581 таб. 50.182 и 50.183
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100 или международному цветовому коду
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная плёнка
- Дренажный проводник
- Экранирующая оплётка из лужёных медных проводов, покрытие пр. 85%
- Специальная внешняя PVC-оболочка, класс 43 в соответствии со станд. UL 1581 табл. 50.182
- Цвет оболочки чёрный (международный цветовой код) серый (DIN 47100 - тип запасов поддерживается на складе)

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC не распространяющий горение в соответствии с UL VW-1/CSA FT1
- **В целом устойчив к** маслу растворителям кислотам щелочам

Примечания

- Аналоги без экрана: **Кабель управления UL (LiYY)**, см. стр. 403

Применение

Применяется в качестве гибкого соединительного кабеля в электронике, технике управления и автоматического регулирования, а также в измерительной, сигнальной и импульсной технике. Быстрое и экономичное соединение с помощью режущей клеммной техники.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации своей ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана .

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт. Цвет оболочки серый	Арт. Цвет оболочки черный	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	Арт. Цвет оболочки серый	Арт. Цвет оболочки черный	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
83254	83976	2 x 0,14	26	3,9	12,6	20,0	83270	83987	2 x 0,23	24	4,3	16,1	20,0
83255	83977	3 x 0,14	26	4,2	13,7	25,0	83271	83988	3 x 0,23	24	4,5	18,9	25,0
83256	83978	4 x 0,14	26	4,4	14,9	28,0	83272	83989	4 x 0,23	24	4,8	23,0	30,0
83257	83979	6 x 0,14	26	5,0	18,9	30,0	83273	83990	6 x 0,23	24	5,4	32,8	40,0
83258	83980	10 x 0,14	26	6,1	29,5	50,0	83274	83991	10 x 0,23	24	6,5	50,9	60,0
83259	83981	12 x 0,14	26	6,3	31,4	53,0	83275	83992	12 x 0,23	24	6,7	59,1	70,0
83260	83982	16 x 0,14	26	6,8	43,9	60,0	83276	83993	16 x 0,23	24	7,4	68,4	90,0
83261	83983	18 x 0,14	26	7,1	52,1	70,0	83277	83994	18 x 0,23	24	7,7	79,5	123,0
83262	83984	24 x 0,14	26	8,0	62,8	100,0	83278	83995	24 x 0,23	24	8,8	97,3	131,0
83263	83985	27 x 0,14	26	8,4	66,3	105,0	83279	83996	27 x 0,23	24	9,0	122,0	160,0
83264	83986	30 x 0,14	26	8,6	70,4	110,0	83280	83997	30 x 0,23	24	9,3	132,0	170,0

Продолжение ►

Кабель управления UL (LiYCY) style 2464, 300В, 80°С,**ЭМС**

Арт. Цвет оболочки серый	Арт. Цвет оболочки черный	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
83286	65044	2 x 0,34	22	4,6	18,1	40,0
83287	65045	3 x 0,34	22	4,8	22,2	50,0
83288	65046	4 x 0,34	22	5,1	28,7	60,0
83289	65047	6 x 0,34	22	6,0	45,4	80,0
83290	65048	10 x 0,34	22	7,3	66,1	130,0
83291	65049	12 x 0,34	22	7,5	70,8	140,0
83292	65050	16 x 0,34	22	8,2	88,4	160,0
83293	65051	18 x 0,34	22	8,7	104,1	170,0
83294	65052	24 x 0,34	22	9,9	129,0	220,0
83295	65053	27 x 0,34	22	10,4	138,4	250,0
83296	65054	30 x 0,34	22	10,9	159,0	280,0
83302	65055	2 x 0,56	20	5,1	29,4	50,0
83303	65056	3 x 0,56	20	5,3	39,7	55,0
83304	65057	4 x 0,56	20	5,6	46,1	61,0
83305	65058	6 x 0,56	20	6,6	66,8	90,0
83306	65059	10 x 0,56	20	8,1	93,1	133,0
83307	65060	12 x 0,56	20	8,4	117,4	151,0
83308	65061	16 x 0,56	20	9,5	130,4	190,0
83309	65062	18 x 0,56	20	9,9	151,4	216,0
83310	65063	24 x 0,56	20	11,5	237,0	339,0
83311	65064	27 x 0,56	20	12,0	257,4	374,0
83312	65065	30 x 0,56	20	12,4	297,0	397,0

Арт. Цвет оболочки серый	Арт. Цвет оболочки черный	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
83318	65066	2 x 0,82	18	6,5	39,1	60,0
83319	65067	3 x 0,82	18	6,8	50,0	75,0
83320	65068	4 x 0,82	18	7,4	59,1	90,0
83321	65069	6 x 0,82	18	8,8	89,1	125,0
83322	65070	10 x 0,82	18	10,9	141,4	180,0
83323	65071	12 x 0,82	18	11,2	152,8	220,0
83324	65072	16 x 0,82	18	12,9	184,1	290,0
83325	65073	18 x 0,82	18	13,5	207,2	300,0
83326	65074	24 x 0,82	18	15,6	272,6	450,0
83327	65075	27 x 0,82	18	15,9	289,1	470,0
83328	65076	30 x 0,82	18	16,6	317,4	490,0
83334	65077	2 x 1,3	16	6,9	59,1	90,0
83335	65078	3 x 1,3	16	7,3	74,1	160,0
83336	65079	4 x 1,3	16	7,9	96,4	200,0
83337	65080	6 x 1,3	16	9,6	137,4	290,0
83338	65081	10 x 1,3	16	12,4	191,7	450,0
83339	65082	12 x 1,3	16	12,8	251,7	600,0
83340	65083	16 x 1,3	16	12,8	276,1	650,0
83341	65084	18 x 1,3	16	15,5	364,1	680,0
83342	65085	24 x 1,3	16	18,1	442,4	900,0
83343	65086	27 x 1,3	16	18,7	494,7	990,0
83344	65087	30 x 1,3	16	19,5	521,4	1050,0

Допускаются технические изменения. (RN02)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки

Кабель управления UL (LiYCY) Style 2516/600В, 105°C,



ЭМС



Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель управления, одобрен в соотв. с UL-станд. 2516, жилы в соответствии с UL-станд. 10012
- **Температурный диапазон** подвижно от -10°C до +105°C стационарно от -20°C до +105°C
- **Номинальное напряжение** 600 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно 7,5x Ø кабеля подвижно 15x Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники, согл. ASTM-B 174, класс J-K
Структура проводников:
2,08 мм² = 41x0,254 мм
3,20 мм² = 65x0,254 мм
- Специальная PVC-изоляция жил, класс 43 в соответствии со станд. UL 1581 табл. 50.182 (105°C)
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100 или международному цветовому коду
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная плёнка
- Дренажный проводник
- Экранирующая оплётка из лужёных медных проводов, покрытие пр. 85%
- Внешняя PVC-оболочка, класс 43 в соответствии со станд. UL 1581 табл. 50.182 (105°C)
- Цвет оболочки чёрный (международный цветовой код) серый (DIN 47100 - поддерживается на складе)

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC не распространяющий горение в соответствии с UL VW-1/CSA FT1
- **В целом устойчив к** маслу растворителям кислотам щелочам

Примечания

- Аналоги без экрана:
Кабель управления UL (LiYY), см. стр. 404

Применение

Применяется в качестве гибкого соединительного кабеля в электронике, системах управления и автоматического регулирования, а также в измерительной, сигнальной и импульсной технике. Быстрое и экономичное соединение с помощью режущей клеммной техники.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана .

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт. Цвет оболочки серый	Арт. Цвет оболочки черный	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
83350	65114	2 x 2,08	14	9,1	92,1	180,0
83351	65115	3 x 2,08	14	9,6	140,6	220,0
83352	65116	4 x 2,08	14	10,4	162,4	270,0
83353	65117	6 x 2,08	14	12,1	200,0	380,0
83354	65118	10 x 2,08	14	16,0	313,1	600,0
83355	65119	12 x 2,08	14	16,5	417,6	770,0
83356	65120	16 x 2,08	14	18,1	510,3	870,0
83357	65121	18 x 2,08	14	19,4	540,4	990,0
83358	65122	24 x 2,08	14	23,4	0,0	1300,0
83359	65123	27 x 2,08	14	23,9	604,2	1400,0
83360	65124	30 x 2,08	14	24,6	660,1	1610,0

Арт. Цвет оболочки серый	Арт. Цвет оболочки черный	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
83362	65125	2 x 3,2	12	10,0	131,4	200,0
83363	65126	3 x 3,2	12	10,6	162,6	240,0
83364	65127	4 x 3,2	12	11,4	221,7	300,0
83365	65128	6 x 3,2	12	14,4	328,1	400,0
83366	65129	10 x 3,2	12	17,8	401,8	580,0
83367	65130	12 x 3,2	12	18,4	460,2	800,0
83368	65131	16 x 3,2	12	20,6	532,3	900,0
83369	65132	18 x 3,2	12	22,7	573,4	1000,0
83370	65133	24 x 3,2	12	26,1	626,8	1300,0

Допускаются технические изменения. (RN02)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки

TRAYCONTROL 300-C

гибкий, маслостойкий,
экранированный, ЭМС, NFPA 79 Edition 2007



Технические характеристики

- Гибкий экранированный кабель передачи данных и управления с PVC-оболочкой
- **Температурный диапазон** от -25°C до +105°C
- **Номинальное напряжение** 300 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно бх Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Устойчивость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники, размеры в соответствии с AWG
- Специальная PVC-изоляция жил (AWG 22 - AWG 16 с прозрачной нейлоновой скин-оболочкой)
- Маркировка жил в соответствии с международным цветовым кодом
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- 1. Экран из специальной алюминиевой плёнки
- 2. Экран из оплётки из лужёных медных проволочек, оптимальное покрытие пригл. 85%
- Текстильный разделитель
- Специальная внешняя PVC-оболочка
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- Разметка метража в футах

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с CSA FT4
- **UL (AWG 22 - AWG 16):** PLTC-ER, ITC-ER, тип CM, NFPA 79 2012, OIL RES I & II, класс I разд. 2, NEC ст. 501, 725, 760 & 800, AWM 2517
- **UL (AWG 24 - AWG 28):** CM, AWM 2464, rated OIL RES I & II, NEC ст. 725, 760 & 800, NFPA 79 2012
- **CSA:** CSA CMG FT4, AWM I/II A/B FT4

Примечания

Преимущества

- Особо гибкий, быстрый монтаж
- Маслостойкий согл. OIL RES I & II

По запросу изготавливаются

- Внешняя PUR или TPE-оболочка
- Цвет оболочки по желанию заказчика

Применение

HELUKABEL® TRAYCONTROL 300 - экранированный многожильный кабель передачи данных и управления с PVC-оболочкой. Сечения в соответствии с PLTC-ER и ITC-ER предназначены для открытой прокладки в кабельных лотках и оборудовании; благодаря высокой маслостойкости (OIL RES I & II) идеально подходит в качестве кабеля подключения или соединительного кабеля, а также для эксплуатации с системами управления, измерения и с сигнальными системами. Гибкая структура кабеля облегчает монтаж внутри и снаружи машин и шкафов распределения. Двойное экранирование алюминиевой плёнкой (100% покрытие) и медной оплёткой (пригл. 85% покрытие) обеспечивает первоклассную ЭМС-защиту.

Области применения: металлообрабатывающие станки, распределительные щиты, измерительные приборы, автоматизация производства, альтернативные источники энергии.

ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана. **CE** = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил х AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
62710	0,093	2 x 28	4,5	6,0	16,0
62711	0,093	3 x 28	4,7	7,0	22,0
62712	0,093	4 x 28	5,0	9,0	27,0
62713	0,093	6 x 28	5,5	12,0	34,0
62714	0,093	8 x 28	5,8	15,0	37,0
62715	0,093	10 x 28	6,4	18,0	43,0
62716	0,093	15 x 28	7,0	24,0	52,0
62717	0,093	20 x 28	7,6	30,0	67,0
62718	0,093	25 x 28	8,6	37,0	79,0
62719	0,093	30 x 28	8,9	43,0	88,0
62720	0,093	40 x 28	9,7	54,0	112,0
62721	0,093	50 x 28	11,4	67,0	131,0
62722	0,154	2 x 26	4,7	9,0	24,0
62723	0,154	3 x 26	4,9	10,0	27,0
62724	0,154	4 x 26	5,1	12,0	31,0
62725	0,154	6 x 26	5,8	16,0	39,0
62726	0,154	8 x 26	6,1	19,0	43,0
62727	0,154	10 x 26	6,8	24,0	51,0
62728	0,154	15 x 26	7,5	31,0	66,0
62729	0,154	20 x 26	8,3	40,0	79,0
62730	0,154	25 x 26	9,2	49,0	92,0
62731	0,154	30 x 26	9,5	57,0	110,0
62732	0,154	40 x 26	10,4	72,0	136,0
62733	0,154	50 x 26	12,1	88,0	165,0
62734	0,241	2 x 24	4,9	15,0	30,0
62735	0,241	3 x 24	5,1	16,0	33,0
62736	0,241	4 x 24	5,3	19,0	37,0

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил х AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
62737	0,241	6 x 24	6,1	27,0	48,0
62738	0,241	8 x 24	6,4	31,0	57,0
62739	0,241	10 x 24	7,3	39,0	67,0
62740	0,241	15 x 24	8,2	51,0	85,0
62741	0,241	20 x 24	9,0	64,0	106,0
62742	0,241	25 x 24	9,9	77,0	128,0
62743	0,241	30 x 24	10,3	92,0	155,0
62744	0,241	40 x 24	11,4	118,0	206,0
62745	0,241	50 x 24	13,2	148,0	249,0
62746	0,382	2 x 22	6,6	19,0	34,0
62747	0,382	3 x 22	5,5	22,0	40,0
62748	0,382	4 x 22	5,8	27,0	46,0
62749	0,382	6 x 22	6,5	34,0	60,0
62750	0,382	8 x 22	9,3	45,0	72,0
62751	0,382	10 x 22	9,8	69,0	85,0
62752	0,382	15 x 22	9,7	77,0	115,0
62753	0,382	20 x 22	11,1	92,0	140,0
62754	0,382	25 x 22	12,6	121,0	176,0
62755	0,382	30 x 22	13,0	139,0	210,0
62756	0,382	40 x 22	14,1	177,0	273,0
62757	0,382	50 x 22	15,5	215,0	331,0
62758	0,616	2 x 20	7,4	28,0	73,0
62759	0,616	3 x 20	7,7	34,0	77,0
62760	0,616	4 x 20	8,3	40,0	91,0
62761	0,616	6 x 20	8,6	54,0	118,0
62762	0,616	8 x 20	9,1	70,0	158,0
62763	0,616	10 x 20	10,4	83,0	173,0

Продолжение ➤

TRAYCONTROL 300-С гибкий, маслостойкий, экранированный, ЭМС, NFPA 79 Edition 2007



Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
62764	0,616	15 x 20	12,9	119,0	218,0
62765	0,616	20 x 20	14,8	130,0	298,0
62766	0,616	25 x 20	16,0	186,0	401,0
62767	0,616	30 x 20	16,5	224,0	477,0
62768	0,616	40 x 20	18,7	288,0	623,0
62769	0,616	50 x 20	20,7	337,0	752,0
62770	0,963	2 x 18	7,8	37,0	80,0
62771	0,963	3 x 18	8,1	49,0	86,0
62772	0,963	4 x 18	8,8	58,0	101,0
62773	0,963	6 x 18	10,0	82,0	130,0
62774	0,963	8 x 18	10,6	100,0	168,0
62775	0,963	10 x 18	12,8	124,0	226,0
62776	0,963	15 x 18	14,3	180,0	295,0
62777	0,963	20 x 18	15,5	234,0	386,0
62778	0,963	25 x 18	17,7	277,0	462,0

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил x AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
62779	0,963	30 x 18	18,4	323,0	590,0
62780	0,963	40 x 18	20,2	416,0	773,0
62781	0,963	50 x 18	22,4	508,0	958,0
62782	1,31	2 x 16	8,2	51,0	110,0
62783	1,31	3 x 16	8,9	63,0	116,0
62784	1,31	4 x 16	9,5	76,0	139,0
62785	1,31	6 x 16	10,8	104,0	195,0
62786	1,31	8 x 16	12,0	134,0	283,0
62787	1,31	10 x 16	13,9	168,0	316,0
62788	1,31	15 x 16	15,3	234,0	410,0
62789	1,31	20 x 16	17,0	301,0	551,0
62790	1,31	25 x 16	19,4	367,0	675,0
62791	1,31	30 x 16	20,1	428,0	794,0
62792	1,31	40 x 16	22,3	550,0	1033,0
62793	1,31	50 x 16	25,1	669,0	1274,0

Допускаются технические изменения. (RN02)




Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки

Кабель управления UL (LiYCY-TP) Style 2464/300B,

80°C, ЭМС, с медным экраном

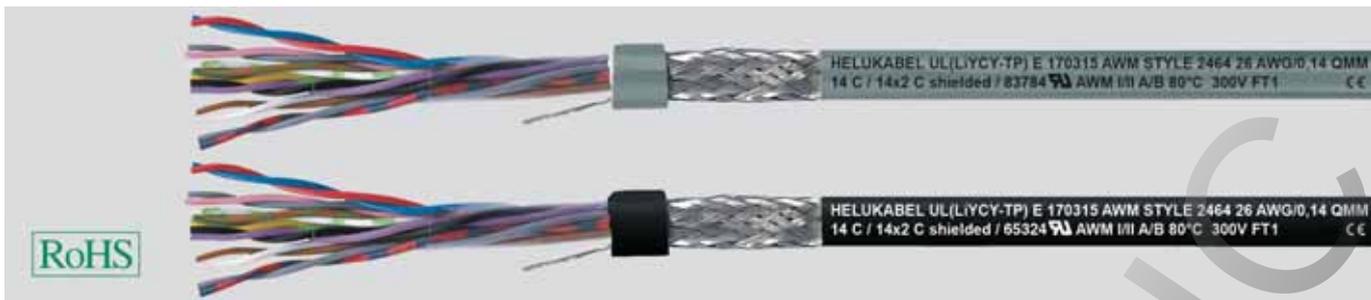

Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель управления, одобрен в соотв. с UL-станд. 2464, Жилы в соответствии с UL-станд. 1061/1729
- **Температурный диапазон** подвижно от -10°C до +80°C стационарно от -20°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** 300 В
- **Испытательное напряжение** 1500 В
- **Напряжение пробоя** мин. 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно 7,5x Ø кабеля подвижно 15x Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники, согл. ASTM-B 174-95 класс J-M
Структура проводников:
0,14 мм² = 7x0,162 мм
0,23 мм² = 7x0,202 мм
0,34 мм² = 7x0,254 мм
0,56 мм² = 7x0,32 мм
- Специальная PVC-изоляция жил, класс 43 или полужёсткий PVC в соответствии со станд. UL 1581 таб. 50.182 и 50.183
- Парная маркировка в соответствии с DIN 47100, с повтором цветов с 23-ой пары или по международному цветовому коду
- Жилы скручены попарно с оптимальным шагом
- Повивная скрутка пар с оптимальным шагом
- Разделительная плёнка
- Провод заземления
- Экранирующая оплётка из лужёных медных проводов, покрытие пр. 85%
- Специальная внешняя PVC-оболочка, класс 43 в соответствии со станд. UL 1581 табл. 50.182
- Цвет оболочки чёрный (международный цветовой код) серый (DIN 47100 - поддерживается на складе)

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC не распространяющий горение в соответствии с UL VW-1/CSA FT1
- **В целом устойчив к** маслу растворителям кислотам щелочам

Примечания

- Аналоги без экрана: **Кабель управления UL (LiYY-TP)**, см. стр. 407

Применение

Используется в качестве гибкого экранированного парного соединительного кабеля, кабеля управления, сигнального и измерительного кабеля в металлообрабатывающих станках, транспортёрах и конвейерах, на производстве промышленного оборудования, в климатической технике, на металлургических и сталеплавильных заводах.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт. Цвет оболочки серый	Цвет оболочки черный	Кол-во пар х сечение мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
83774	65314	1 x 2 x 0,14	26	4,0	15,7	32,0
83775	65315	2 x 2 x 0,14	26	5,6	19,5	39,0
83776	65316	3 x 2 x 0,14	26	5,8	23,7	47,0
83777	65317	4 x 2 x 0,14	26	6,3	26,9	55,0
83778	65318	5 x 2 x 0,14	26	6,7	31,2	68,0
83779	65319	6 x 2 x 0,14	26	7,3	49,7	86,0
83780	65320	7 x 2 x 0,14	26	7,3	52,0	92,0
83781	65321	8 x 2 x 0,14	26	7,8	53,9	97,0
83782	65322	10 x 2 x 0,14	26	9,1	59,6	111,0
83783	65323	12 x 2 x 0,14	26	9,8	67,1	141,0
83784	65324	14 x 2 x 0,14	26	10,5	75,2	150,0
83785	65325	15 x 2 x 0,14	26	11,1	77,3	154,0
83786	65326	16 x 2 x 0,14	26	11,1	80,4	155,0
83787	65327	18 x 2 x 0,14	26	11,8	84,2	170,0
83788	65328	20 x 2 x 0,14	26	12,4	98,2	183,0
83789	65329	22 x 2 x 0,14	26	13,1	104,1	207,0
83790	65330	24 x 2 x 0,14	26	13,6	112,0	228,0
83791	65331	25 x 2 x 0,14	26	15,1	114,4	239,0

Арт. Цвет оболочки серый	Цвет оболочки черный	Кол-во пар х сечение мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
83792	65332	1 x 2 x 0,23	24	4,2	16,4	46,0
83793	65333	2 x 2 x 0,23	24	5,9	27,4	53,0
83794	65334	3 x 2 x 0,23	24	6,2	31,7	65,0
83795	65335	4 x 2 x 0,23	24	6,7	37,4	79,0
83796	65336	5 x 2 x 0,23	24	7,2	54,7	98,0
83797	65337	6 x 2 x 0,23	24	7,7	65,6	114,0
83798	65338	7 x 2 x 0,23	24	7,7	60,2	121,0
83799	65339	8 x 2 x 0,23	24	8,4	74,1	129,0
83800	65340	10 x 2 x 0,23	24	9,9	109,3	152,0
83801	65341	12 x 2 x 0,23	24	10,2	115,8	189,0
83802	65342	14 x 2 x 0,23	24	10,9	120,7	213,0
83803	65343	15 x 2 x 0,23	24	11,4	132,4	225,0
83804	65344	16 x 2 x 0,23	24	11,4	141,6	227,0
83805	65345	18 x 2 x 0,23	24	12,2	146,6	238,0
83806	65346	20 x 2 x 0,23	24	12,7	160,6	270,0
83807	65347	22 x 2 x 0,23	24	13,5	170,8	300,0
83808	65348	24 x 2 x 0,23	24	14,5	229,7	321,0
83809	65349	25 x 2 x 0,23	24	14,8	231,4	340,0

Продолжение ▶

Кабель управления UL (LiYCY-TP) style 2464/300B,**80°C, ЭМС, с медным экраном**

Арт. Цвет оболочки	Цвет оболочки	Кол-во пар х сечение мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
серый	черный					
83810	65350	1 x 2 x 0,34	22	4,6	17,0	58,0
83811	65351	2 x 2 x 0,34	22	6,4	36,7	65,0
83812	65352	3 x 2 x 0,34	22	6,9	44,6	78,0
83813	65353	4 x 2 x 0,34	22	7,5	54,1	88,0
83814	65354	5 x 2 x 0,34	22	8,1	63,4	110,0
83815	65355	6 x 2 x 0,34	22	8,8	73,4	126,0
83816	65356	7 x 2 x 0,34	22	8,8	79,4	140,0
83817	65357	8 x 2 x 0,34	22	9,7	88,4	148,0
83818	65358	10 x 2 x 0,34	22	11,5	107,0	184,0
83819	65359	12 x 2 x 0,34	22	12,0	122,4	210,0
83820	65360	14 x 2 x 0,34	22	12,6	138,2	241,0
83821	65361	15 x 2 x 0,34	22	13,4	154,3	245,0
83822	65362	16 x 2 x 0,34	22	13,4	161,4	251,0
83823	65363	18 x 2 x 0,34	22	14,4	197,9	275,0
83824	65364	20 x 2 x 0,34	22	15,0	211,4	300,0
83825	65365	22 x 2 x 0,34	22	15,9	217,6	320,0
83826	65366	24 x 2 x 0,34	22	17,0	230,4	371,0
83827	65367	25 x 2 x 0,34	22	17,3	138,5	402,0

Арт. Цвет оболочки	Цвет оболочки	Кол-во пар х сечение мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
серый	черный					
83828	65368	1 x 2 x 0,56	20	5,0	26,0	70,0
83829	65369	2 x 2 x 0,56	20	7,0	56,1	89,0
83830	65370	3 x 2 x 0,56	20	7,6	71,7	102,0
83831	65371	4 x 2 x 0,56	20	8,3	92,4	119,0
83832	65372	5 x 2 x 0,56	20	9,1	107,4	140,0
83833	65373	6 x 2 x 0,56	20	10,1	122,4	162,0
83834	65374	7 x 2 x 0,56	20	10,1	131,7	198,0
83835	65375	8 x 2 x 0,56	20	12,7	144,3	272,0
83836	65376	10 x 2 x 0,56	20	13,2	179,6	307,0
83837	65377	12 x 2 x 0,56	20	13,6	201,7	318,0
83838	65378	14 x 2 x 0,56	20	14,4	221,4	342,0
83839	65379	15 x 2 x 0,56	20	15,5	231,6	381,0
83840	65380	16 x 2 x 0,56	20	15,5	257,1	417,0
83841	65381	18 x 2 x 0,56	20	16,3	282,4	494,0
83842	65382	20 x 2 x 0,56	20	17,1	306,7	570,0
83843	65383	22 x 2 x 0,56	20	18,0	321,8	643,0
83844	65384	24 x 2 x 0,56	20	19,4	342,4	724,0
83845	65385	25 x 2 x 0,56	20	19,8	361,2	740,0

Допускаются технические изменения. (RN02)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки

TRAYCONTROL 300-C TP парная скрутка, гибкий, экранированный, маслостойкий, ЭМС, NFPA 79 Edition 2012



Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во пар x Кол-во жил x AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
59811	0,382	24 x 2 x 22	20,5	230,0	371,0
59812	0,382	25 x 2 x 22	20,8	239,0	402,0
59813	0,616	1 x 2 x 20	7,4	26,0	70,0
59814	0,616	2 x 2 x 20	10,0	56,0	89,0
59815	0,616	3 x 2 x 20	10,8	72,0	102,0
59816	0,616	4 x 2 x 20	11,5	92,0	119,0
59817	0,616	5 x 2 x 20	12,6	107,0	140,0
59818	0,616	6 x 2 x 20	13,4	122,0	162,0
59819	0,616	7 x 2 x 20	13,5	132,0	198,0
59820	0,616	8 x 2 x 20	16,9	144,0	272,0
59821	0,616	10 x 2 x 20	17,6	180,0	307,0
59822	0,616	12 x 2 x 20	18,1	202,0	318,0
59823	0,616	14 x 2 x 20	19,2	221,0	342,0

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во пар x Кол-во жил x AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
59824	0,616	15 x 2 x 20	19,5	232,0	381,0
59825	0,616	16 x 2 x 20	19,6	257,0	417,0
59826	0,616	18 x 2 x 20	20,6	282,0	494,0
59827	0,616	20 x 2 x 20	21,6	307,0	570,0
59828	0,616	22 x 2 x 20	22,7	322,0	643,0
59829	0,616	24 x 2 x 20	24,5	342,0	724,0
59830	0,616	25 x 2 x 20	24,9	361,0	740,0
59831	0,963	1 x 2 x 18	7,8	28,0	104,0
59832	0,963	2 x 2 x 18	10,3	57,0	121,0
59833	0,963	3 x 2 x 18	11,6	75,0	150,0
59834	0,963	6 x 2 x 18	14,7	139,0	328,0
59835	0,963	9 x 2 x 18	17,3	212,0	490,0
59836	0,963	15 x 2 x 18	21,4	358,0	811,0


Допускаются технические изменения. (RN02)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельные стяжки

ROSEN ELECTRIC

КАБЕЛИ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ UL/CSA

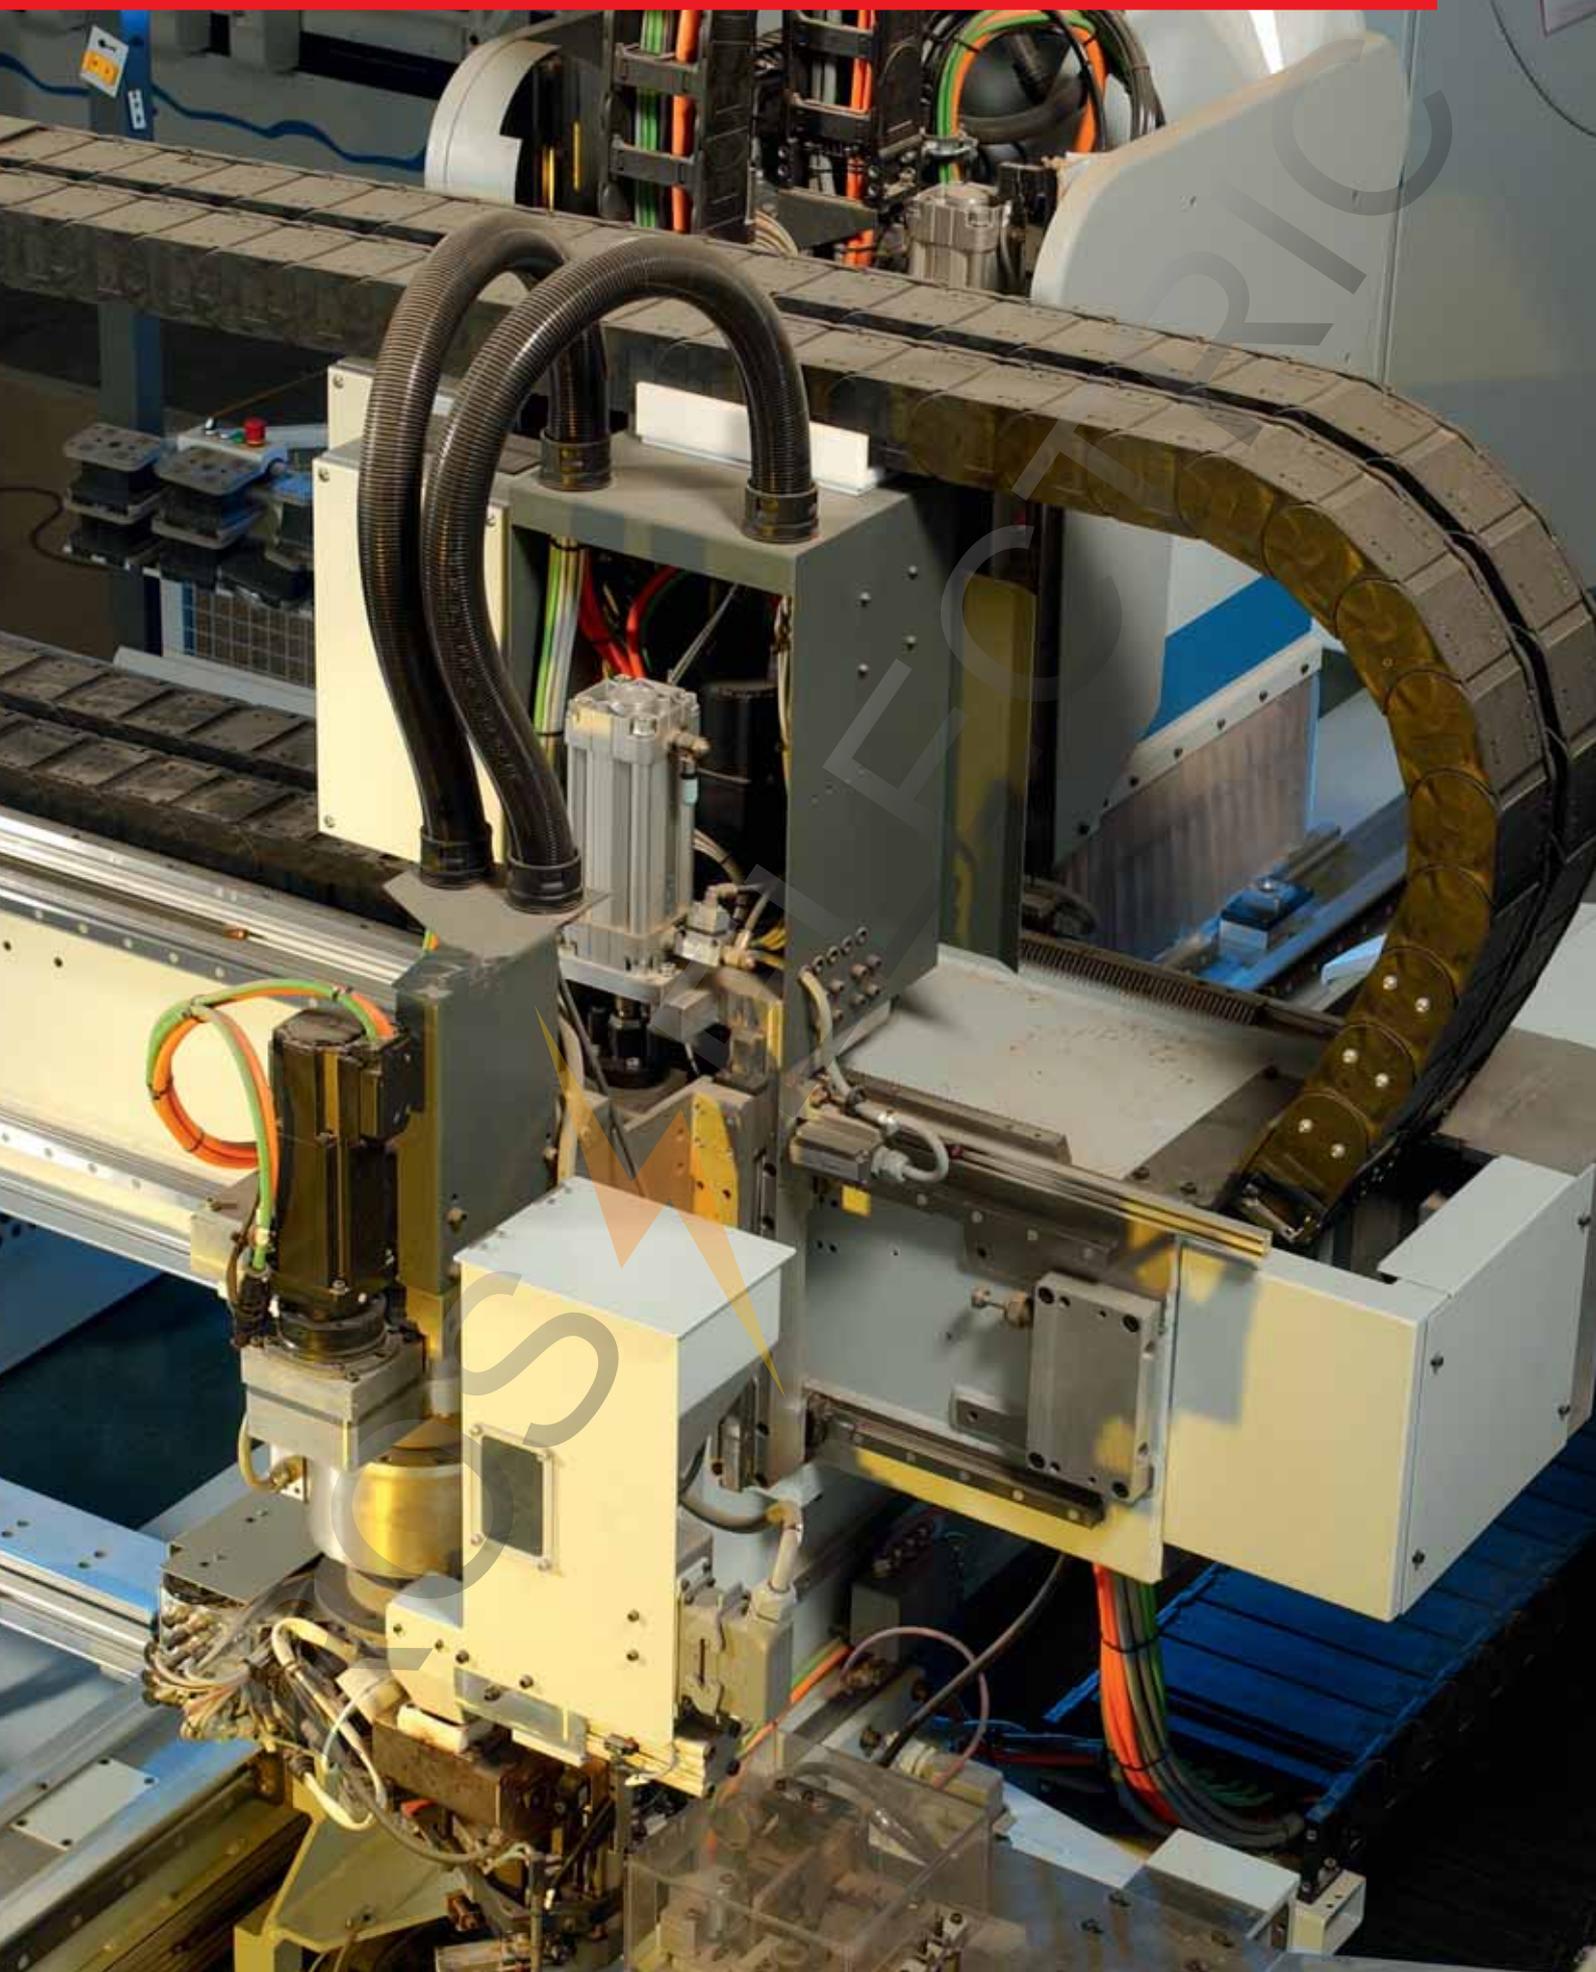

JZ-602 RC кабель для буксируемых цепей, 90°C, 600 В, кабель управления в соответствии с 2 нормами, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабель со специальной PVC-оболочкой в соответствии с UL CSA AWM I/II A/B тип 2587 (материал оболочки) и CSA
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +90°C стационарно от -40°C до +90°C (кратковременно +105°C)
- **Номинальное напряжение** UL/CSA 600 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил из специального PVC, Y18 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 4 и класс 43 в соот. с UL-станд. 1581
- Красные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Каждый повив скрутки обмотан флисом
- Внешняя оболочка из специального PVC YM5 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 5, UL-Style 2587 и CSA C22.2 № 210
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий и не распространяющий горение PVC в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В)
- Устойчив к Уф-излучению

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- Аналоги с экраном: **JZ-602 RC-CY**, см. стр. 427

Применение

Используется для прокладки в сухих и влажных помещениях в свободном движении без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения в качестве очень гибкого PVC-кабеля управления. Подходит для применения в условиях частого напряжения при подъёме и изгибе в машиностроении и на производстве инструментов, в робототехнике и с постоянно движущимися деталями машин. Предназначен для эксплуатации с буксируемыми цепями.

Применяется для экспортного машиностроения.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компактных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

RC = Robotics Cable (кабель для роботов).

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
89900	3 G 0,5	20	6,0	14,0	58,0
89901	4 G 0,5	20	6,5	19,0	69,0
89902	5 G 0,5	20	7,1	24,0	84,0
89903	7 G 0,5	20	8,2	34,0	123,0
89904	9 G 0,5	20	10,0	43,2	177,0
89905	12 G 0,5	20	10,5	58,2	192,0
89906	18 G 0,5	20	12,5	86,0	256,0
89907	25 G 0,5	20	15,2	120,0	358,0
89908	34 G 0,5	20	17,1	163,0	487,0
89909	3 G 1	18	6,6	23,8	88,0
89910	4 G 1	18	7,1	31,7	101,0
89911	5 G 1	18	7,8	39,6	126,0
89912	7 G 1	18	9,2	55,4	145,0
89913	9 G 1	18	11,0	71,2	168,0
89914	12 G 1	18	11,5	95,0	260,0
89915	15 G 1	18	13,2	119,0	300,0
89916	18 G 1	18	14,0	142,4	360,0
89917	25 G 1	18	17,2	197,8	640,0
89918	34 G 1	18	19,1	269,0	730,0
89919	3 G 1,5	16	7,4	44,0	94,0
89920	4 G 1,5	16	8,0	58,0	117,0
89921	5 G 1,5	16	8,8	72,0	140,0
89922	7 G 1,5	16	10,8	101,0	186,0
89923	9 G 1,5	16	12,8	129,7	244,0
89924	12 G 1,5	16	13,5	173,0	319,0
89925	18 G 1,5	16	16,0	260,0	451,0

Допускаются технические изменения. (RN05)

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
89926	25 G 1,5	16	19,8	360,0	625,0
89927	34 G 1,5	16	22,4	490,0	840,0
89932	3 G 2,5	14	8,9	72,0	150,0
89928	4 G 2,5	14	10,1	96,0	185,0
89933	5 G 2,5	14	11,3	120,0	242,0
89929	7 G 2,5	14	13,6	168,0	293,0
89934	12 G 2,5	14	16,8	288,0	498,0
89935	3 G 4	12	10,9	115,0	231,0
89930	4 G 4	12	12,4	154,0	298,0
89936	5 G 4	12	13,8	192,0	370,0
89931	7 G 4	12	16,6	269,0	460,0
89937	4 G 6	10	14,6	231,0	430,0
89938	4 G 10	8	18,2	384,0	720,0
89939	4 G 16	6	22,6	615,0	1060,0
89940	4 G 25	4	26,5	960,0	1590,0
89941	4 G 35	2	30,8	1344,0	2105,0

MULTIFLEX 600

особо гибкий, маслостойкий, внешняя прокладка TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79 Edition 2012



Технические характеристики

- Особо гибкий PVC-кабель управления в соответствии со стандартом UL 1277
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +90°C стационарно от -40°C до +90°C
- **Номинальное напряжение** TC 600 В TC Wind Turbine (WTTC) 1000 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5xØ кабеля
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники, размеры в соответствии с AWG
- Специальная PVC-изоляция жил с прозрачной нейлоновой скин-оболочкой
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Текстильный разделитель
- Специальная внешняя PVC-оболочка
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража в футах

Свойства

- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с CSA FT4
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Устойчив к УФ-излучению
- **Испытания UL:** TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW, NFPA 79 2012, WTTC 1000 V, DP-1, OIL RES I&II, 90°C dry / 75°C wet, Класс 1 разд. 2 per NEC тип 336, 392, 501, crush impact test в соответствии с UL 1277
- **CSA:** c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4

Примечания

Преимущества

- Особо гибкий, быстрый монтаж
- **По запросу изготавливаются**
- С голубой изоляцией жил (DC)
- С красной изоляцией жил (AC)
- Внешняя оболочка - серая, или TPE

Применение

HELUKABEL MULTIFLEX 600 - особо гибкий маслостойкий кабель управления. Специальное сочетание TC-ER, PLTC-ER и ITC-ER позволяет применять его в качестве постоянно подвижного кабеля подключения для промышленных машин и установок согл. NFPA 79 2007. Разрешён для открытой прокладки от кабельного лотка до оборудования. Высокая маслостойкость, OIL RES I & II гарантирует длительный срок службы при промышленном применении в сухих и влажных средах. Рекомендуемые области применения: производственные линии, разливные установки, машиностроение, распределительные шкафы, конвейеры, упаковочные машины, автомобильная промышленность. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по прокладке.

☞= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
62502	2 x 0,5	20	6,9	10,0	53,0
62503	3 G 0,5	20	7,3	14,0	61,0
62504	4 G 0,5	20	8,0	19,0	72,0
62505	5 G 0,5	20	8,6	24,0	85,0
62506	7 G 0,5	20	9,9	34,0	110,0
62507	12 G 0,5	20	11,4	58,0	158,0
62508	18 G 0,5	20	14,2	86,0	241,0
62509	25 G 0,5	20	17,0	120,0	316,0
62510	34 G 0,5	20	18,9	163,0	439,0
62511	3 G 0,75	18	7,8	22,0	75,0
62512	4 G 0,75	18	8,6	29,0	91,0
62513	5 G 0,75	18	9,3	36,0	103,0
62514	7 G 0,75	18	10,8	50,0	136,0
62515	12 G 0,75	18	12,4	86,0	228,0
62516	15 G 0,75	18	13,8	108,0	273,0
62517	18 G 0,75	18	15,4	130,0	311,0
62518	25 G 0,75	18	18,5	180,0	498,0
62519	34 G 0,75	18	20,5	245,0	550,0
62520	36 G 0,75	18	20,6	259,0	570,0
62521	42 G 0,75	18	22,3	302,0	600,0
62522	3 G 1,5	16	8,6	43,0	100,0
62523	4 G 1,5	16	9,5	58,0	122,0
62524	5 G 1,5	16	10,3	72,0	148,0
62525	7 G 1,5	16	12,0	101,0	197,0
62526	9 G 1,5	16	14,2	130,0	244,0
62527	12 G 1,5	16	14,7	173,0	328,0
62528	18 G 1,5	16	17,2	259,0	459,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
62529	25 G 1,5	16	20,8	360,0	665,0
62530	34 G 1,5	16	23,0	490,0	1084,0
62531	41 G 1,5	16	25,1	590,0	1260,0
62532	50 G 1,5	16	27,7	720,0	1521,0
62533	60 G 1,5	16	29,5	864,0	1885,0
62534	3 G 2,5	14	9,8	72,0	160,0
63136	4 G 2,5	14	10,6	96,0	173,0
62535	5 G 2,5	14	11,9	120,0	268,0
62536	7 G 2,5	14	13,6	168,0	307,0
62537	9 G 2,5	14	16,1	216,0	437,0
62538	12 G 2,5	14	16,9	288,0	572,0
62539	18 G 2,5	14	20,1	432,0	800,0
62540	25 G 2,5	14	25,1	600,0	1100,0
62541	3 G 4	12	11,3	115,0	221,0
62542	4 G 4	12	12,4	154,0	247,0
62543	5 G 4	12	13,8	192,0	318,0
62544	7 G 4	12	16,9	269,0	438,0
62545	4 G 6	10	15,3	230,0	383,0
62546	5 G 6	10	16,6	288,0	481,0
62547	7 G 6	10	18,2	403,0	800,0
62548	4 G 10	8	19,7	384,0	671,0
62549	5 G 10	8	22,0	480,0	990,0
62550	4 G 16	6	23,7	614,0	951,0
62551	5 G 16	6	26,1	768,0	1500,0
62552	4 G 25	4	34,0	960,0	1700,0
62554	4 G 35	2	37,0	1344,0	2300,0

Допускаются технические изменения. (RN01)

MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA особо гибкий,

стойкий к изгибам кабель для буксируемых цепей, маслостойкий, с защитой от скручивания, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, в соответствии со станд. UL 758 AWM тип 21179
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +80°C стационарно от -30°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 300/500 В UL 600 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Соппротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок скрутки Unilay с коротким шагом
- Изоляция жил-специальный PP
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил и более
- Скрутка:
 - < 7 жил: повив с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
 - ≥ 7 жил: пучки с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
- Специальная внешняя PVC-оболочка-заполнитель, экструдированная
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления (OZ)
- Аналоги с экраном: **MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA**, см. стр. 429

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В), UL VW-1, CSA FT1
- Низкая адгезионность
- Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Более длительный срок службы за счёт низкого коэффициента трения
- Высокая устойчивость к химическим реагентам
- Маслостойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404
- Минимальный диаметр, небольшой вес

Применение

HELUKABEL® MULTISPEED 500-PVC в соответствии с UL/CSA применяется в тех случаях, когда к кабелю предъявляются крайне высокие требования. Разработаны для заводов по производству машинного оборудования, идущего на экспорт, специально для США и Канады. Специально подобранные материалы и технология скручивания позволяют эксплуатировать его в течение длительного времени в качестве очень гибкого кабеля для буксируемых цепей на больших расстояниях перемещения как на высоких, так и на низких скоростях. Используется для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе в свободном движении без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения в качестве очень гибкого PVC-кабеля управления. Подходит для применения в условиях частого напряжения при подъёме и изгибе в машиностроении и на производстве инструментов. В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-Nº	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
24295	2 x 0,5	20	4,8	9,6	40,0
24296	3 G 0,5	20	5,1	14,4	45,0
24297	4 G 0,5	20	5,5	19,0	57,0
24298	5 G 0,5	20	6,0	24,0	66,0
24299	7 G 0,5	20	9,1	33,6	81,0
24300	12 G 0,5	20	10,0	58,0	133,0
24301	18 G 0,5	20	12,2	86,0	194,0
24302	25 G 0,5	20	14,3	120,0	274,0
24303	4 G 0,75	19	6,1	29,0	63,0
24304	5 G 0,75	19	6,6	36,0	79,0
24305	7 G 0,75	19	10,5	50,0	107,0
24306	12 G 0,75	19	11,4	86,0	169,0
24307	18 G 0,75	19	14,2	130,0	247,0
24308	25 G 0,75	19	16,3	180,0	366,0
24309	36 G 0,75	19	20,1	259,0	540,0
24310	42 G 0,75	19	22,2	302,0	630,0
24311	3 G 1	18	5,9	29,0	69,0
24312	4 G 1	18	6,4	38,4	86,0
24313	5 G 1	18	7,0	48,0	101,0
24314	7 G 1	18	11,2	67,0	140,0

Допускаются технические изменения. (RN05)

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-Nº	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
24315	12 G 1	18	12,3	115,0	227,0
24316	18 G 1	18	15,1	173,0	351,0
24317	25 G 1	18	17,6	240,0	489,0
24318	3 G 1,5	16	6,7	43,0	88,0
24319	4 G 1,5	16	7,3	58,0	110,0
24320	5 G 1,5	16	8,0	72,0	130,0
24321	7 G 1,5	16	13,2	101,0	182,0
24322	12 G 1,5	16	14,4	173,0	319,0
24323	18 G 1,5	16	17,7	259,0	420,0
24324	25 G 1,5	16	20,5	360,0	604,0
24325	4 G 2,5	14	8,9	96,0	172,0
24326	5 G 2,5	14	9,9	120,0	219,0
24327	7 G 2,5	14	16,1	168,0	303,0
24328	12 G 2,5	14	17,8	288,0	504,0
24329	18 G 2,5	14	21,8	432,0	754,0
24330	25 G 2,5	14	24,4	600,0	940,0

JZ-HF-FCY **особо гибкий, для буксируемых цепей, маслостойкий, ЭМС,** с экраном, с разметкой метража



NEW

Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель для буксируемых цепей, особо гибкий, в соответствии с UL/CSA AWM I/II A/B Style 2570
- **Температурный диапазон** подвижно -5°C до +80°C стационарно -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 300/500 В UL/CSA 1000 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя мин.** 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Мин. радиус изгиба** подвижно 10xØ кабеля стационарно 5xØ кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл.5, BS 6360 кл.5 или IEC 60228 кл.5
- Изоляция жил из спец. PVC согласно UL-Std.1581
- Маркировка жил в соотв. с DIN VDE 0293 черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (во внешнем повиве (от 3 жил и более))
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная пленка над каждым повивом
- Экран в виде оплетки из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85%
- Внешняя оболочка - специальный PVC компаунд TM5, в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1, согласно UL-Std.1581
- Цвет оболочки серый (RAL 7001)
- с разметкой метража

Свойства

- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1
- с низкой адгезионностью
- маслостойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- аналоги без экрана:
JZ-602 RC, см. стр. 423
MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA, см. стр. 425

Применение

Особо гибкий экранированный PVC-кабель для буксируемых цепей. Имеет сертификат UL/CSA. Используется для прокладки в сухих и влажных помещениях, но не на открытом воздухе, при свободном движении без растягивающих усилий. Подходит для эксплуатации в условиях переменных радиусов изгиба, в автоматических манипуляторах, роботах и инструментальном производстве. Кабели с экраном разработаны для бесперебойной передачи информационных сигналов для всех областей электроники, измерительной техники, систем управления и автоматического регулирования. В сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице подбора. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
12908	2 x 0,5	20	6,0	35,0	46,0
12909	3 G 0,5	20	6,3	42,0	56,0
12910	4 G 0,5	20	6,8	47,0	64,0
12911	5 G 0,5	20	7,4	56,0	77,0
12912	7 G 0,5	20	8,5	69,0	104,0
12913	12 G 0,5	20	10,1	108,0	158,0
12914	18 G 0,5	20	11,7	145,0	229,0
12915	25 G 0,5	20	14,0	240,0	320,0
12916	2 x 0,75	19	6,4	40,0	59,0
12917	3 G 0,75	19	6,8	52,0	68,0
12918	4 G 0,75	19	7,3	60,0	82,0
12919	5 G 0,75	19	7,9	71,0	101,0
12920	7 G 0,75	19	9,2	91,0	150,0
12921	12 G 0,75	19	11,0	142,0	212,0
12922	18 G 0,75	19	13,0	212,0	305,0
12923	25 G 0,75	19	15,8	281,0	430,0
12924	2 x 1	18	6,8	50,0	71,0
12925	3 G 1	18	7,2	60,0	90,0

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
12926	4 G 1	18	7,8	71,0	114,0
12927	5 G 1	18	8,4	88,0	136,0
12928	7 G 1	18	9,8	111,0	169,0
12929	12 G 1	18	12,0	184,0	270,0
12930	18 G 1	18	14,2	260,0	385,0
12931	25 G 1	18	16,8	349,0	530,0
12932	2 x 1,5	16	7,3	63,0	88,0
12933	3 G 1,5	16	7,7	80,0	104,0
12934	4 G 1,5	16	8,4	97,0	136,0
12935	5 G 1,5	16	9,1	119,0	170,0
12936	7 G 1,5	16	10,7	147,0	221,0
12937	12 G 1,5	16	13,0	267,0	348,0
12938	18 G 1,5	16	15,5	374,0	489,0
12939	25 G 1,5	16	18,7	526,0	710,0
12940	3 G 2,5	14	9,1	144,0	177,0
12941	4 G 2,5	14	9,9	148,0	204,0
12942	7 G 2,5	14	13,0	255,0	340,0
12943	4 G 4	12	11,2	230,0	310,0

Допускаются технические изменения. (RN05)

JZ-602 RC-CY кабель для буксируемых цепей, 90°C, 600 В, кабель управления в соответствии с 2 нормами, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабель со специальной PVC-оболочкой в соответствии с UL CSA AWM I/II A/B тип 2587 (материал оболочки) и CSA
- Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +90°C стационарно от -40°C до +90°C (кратковременно +105°C)
- Номинальное напряжение** UL/CSA 600 В
- Испытательное напряжение** 4000 В
- Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- Стойкость к радиации** до 80x10⁶сДж/кг (до 80 Мрад)
- Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил из специального PVC, Y18 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 4 и класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581
- Красные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Каждый повив скрутки обмотан флисом
- Внутренняя PVC-оболочка
- Экран: покрытие мин. 85% до 17 мм Ø - медная обмотка >17 мм Ø - медная оплётка;
- Внешняя оболочка из специального PVC YM5 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 5, UL-станд. 2587 и CSA C22.2 № 210
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий и не распространяющий горение PVC в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В)
- Устойчив к Уф-излучению

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- Аналоги без экрана:

JZ-602 RC, см. стр. 423

Применение

Используется для прокладки в сухих и влажных помещениях при свободном движении без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения в качестве экранированного особо гибкого PVC-кабеля управления. Подходит для применения в условиях частого напряжения при подъёме и изгибе в машиностроении и на производстве инструментов, в робототехнике и с постоянно движущимися деталями машин. Предназначен для эксплуатации с буксируемыми цепями. Экран высокой плотности обеспечивает бесперебойную передачу сигналов. Идеальный, защищённый от помех силиконовый кабель предназначен для наружного применения. Используется для экспортного машиностроения. В особо сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

RC = Robotics Cable (кабель для роботов).

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-№	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
89950	3 G 0,5	20	8,5	45,0	124,0
89951	4 G 0,5	20	9,0	52,0	135,0
89952	5 G 0,5	20	9,7	68,0	153,0
89953	7 G 0,5	20	11,0	93,0	191,0
89954	9 G 0,5	20	12,4	134,0	243,0
89955	12 G 0,5	20	13,5	163,0	322,0
89956	15 G 0,5	20	14,8	174,0	350,0
89957	18 G 0,5	20	16,0	191,0	374,0
89958	25 G 0,5	20	19,0	223,0	436,0
89959	3 G 1	18	8,9	56,0	130,0
89960	4 G 1	18	9,7	81,0	155,0
89961	5 G 1	18	10,4	90,0	181,0
89962	7 G 1	18	12,0	106,0	208,0
89963	9 G 1	18	14,1	161,0	321,0
89964	12 G 1	18	15,2	175,0	341,0
89965	15 G 1	18	16,7	204,0	396,0
89966	18 G 1	18	17,6	241,0	473,0
89967	25 G 1	18	20,7	342,0	650,0
89968	34 G 1	18	24,3	434,0	781,0
89969	3 G 1,5	16	10,2	89,0	165,0
89970	4 G 1,5	16	11,0	97,0	192,0
89971	5 G 1,5	16	11,8	111,0	224,0
89972	7 G 1,5	16	14,0	147,0	274,0
89973	9 G 1,5	16	16,4	193,0	340,0
89974	12 G 1,5	16	17,1	256,0	461,0
89975	18 G 1,5	16	20,2	360,0	674,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-№	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
89976	25 G 1,5	16	25,2	544,0	950,0
89977	34 G 1,5	16	28,1	674,0	1203,0
89984	3 G 2,5	14	11,8	141,0	220,0
89978	4 G 2,5	14	13,2	170,0	270,0
89985	5 G 2,5	14	14,2	195,0	350,0
89979	7 G 2,5	14	17,4	251,0	428,0
89986	12 G 2,5	14	21,0	368,0	730,0
89980	18 G 2,5	14	25,4	639,0	1140,0
89987	3 G 4	12	14,0	180,0	296,0
89981	4 G 4	12	15,9	232,0	456,0
89988	5 G 4	12	17,7	330,0	450,0
89982	7 G 4	12	20,9	395,0	737,0
89983	4 G 6	10	18,3	316,0	572,0
89989	4 G 10	8	23,2	490,0	1012,0
89990	4 G 16	6	27,6	850,0	1400,0
89991	4 G 25	4	33,1	1450,0	2100,0
89992	4 G 35	2	37,8	1890,0	2550,0

Допускаются технические изменения. (RN05)

MULTIFLEX 600-C

 особо гибкий, маслостойкий,

экранированный, ЭМС, внешняя прокладка TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79 Edition 2012



HELUKABEL MULTIFLEX 600-C P/N 62584 12AWG 4C (UL) TC-ER 90°C DRY 75°C WET 600 V SUN RES DIR BUR OIL RES III E330430 OR MTW "HIGH FLEXIBLE" OR WTTC 1000 V OR c(UL)/CIC TC FT4 LL257839 CSA AWM III 90°C 600 V FT4 CE ROHS



Технические характеристики

- Особо гибкий PVC-кабель управления в соответствии со стандартом UL-1277
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +90°C стационарно от -40°C до +90°C
- **Номинальное напряжение** TC 600V
C Wind Turbine (WTTC) 1000V
- **Испытательное напряжение** 3000 V
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10xØ кабеля
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок, размеры в соответствии с AWG
- Специальная PVC-изоляция жил с прозрачной нейлоновой скин-оболочкой
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Жёлто-зелёная жила заземления во внешнем повиве, от 3 жил
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная пленка
- Экранирующая оплётка из медных лужёных проводов, покрытие пр. 85%
- Текстильный разделитель
- Специальная внешняя PVC-оболочка
- Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005)
- Разметка метража в футах

Свойства

- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с CSA FT4
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Устойчив к УФ-излучению
- **Испытания UL:** TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW, NFPA 79 2012, WTTC 1000 V, DP-1, OIL RES I&II, 90°C dry / 75°C wet, Класс 1 Разд. 2 per NEC Тип 336, 392, 501, crush impact test в соответствии с UL 1277
- **CSA:** c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4

Примечания

Преимущества

- Особо гибкий, быстрый монтаж
- По запросу изготавливаются
- С голубой изоляцией жил (DC)
- С красной изоляцией жил (AC)
- Внешняя оболочка - серая, или TPE

Применение

HELUKABEL® MULTIFLEX 600-C - особо гибкий маслостойкий кабель управления. Специальное сочетание TC-ER, PLTC-ER и ITC-ER позволяет применять его в качестве постоянно подвижного кабеля подключения для промышленных машин и установок согл. NFPA 79 2007. Разрешён для открытой прокладки от кабельного лотка до оборудования. Высокая маслостойкость, OIL RES I & II, гарантирует длительный срок службы при промышленном применении в сухих, влажных средах. Рекомендуемые области применения: производственные линии, разливные установки, машиностроение, распределительные шкафы, конвейеры, упаковочные машины, автомобильная промышленность

При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по прокладке.

ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана. **CE** = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
62556	2 x 0,5	20	7,7	30,0	80,0
62557	3 G 0,5	20	8,0	37,0	85,0
62558	4 G 0,5	20	8,7	46,0	100,0
62559	5 G 0,5	20	9,3	54,0	113,0
62560	7 G 0,5	20	10,7	70,0	152,0
62561	12 G 0,5	20	12,3	112,0	210,0
62562	18 G 0,5	20	15,1	153,0	304,0
62563	25 G 0,5	20	18,1	225,0	408,0
62564	34 G 0,5	20	19,8	267,0	530,0
62565	3 G 0,75	18	8,5	55,0	101,0
62566	4 G 0,75	18	9,3	69,0	127,0
62567	5 G 0,75	18	10,0	82,0	148,0
62568	7 G 0,75	18	11,6	119,0	186,0
62569	12 G 0,75	18	14,1	178,0	286,0
62570	15 G 0,75	18	15,2	175,0	455,0
62571	18 G 0,75	18	16,3	252,0	383,0
62572	25 G 0,75	18	19,6	362,0	514,0
62573	34 G 0,75	18	21,9	473,0	685,0
62574	3 G 1,5	16	9,3	75,0	131,0
62575	4 G 1,5	16	10,2	93,0	165,0
62576	5 G 1,5	16	11,0	113,0	195,0
62577	7 G 1,5	16	12,9	162,0	250,0
62578	9 G 1,5	16	15,2	193,0	340,0
62579	12 G 1,5	16	15,6	249,0	393,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
62580	18 G 1,5	16	18,4	376,0	559,0
62581	25 G 1,5	16	23,1	510,0	788,0
62582	34 G 1,5	16	25,8	674,0	1203,0
62583	3 G 2,5	14	10,3	141,0	218,0
62584	4 G 2,5	14	11,5	149,0	222,0
62585	5 G 2,5	14	12,4	195,0	350,0
62586	7 G 2,5	14	15,4	243,0	373,0
62587	9 G 2,5	14	16,8	312,0	479,0
62588	12 G 2,5	14	18,5	368,0	730,0
62589	18 G 2,5	14	22,4	639,0	1140,0
62590	25 G 2,5	14	25,5	796,0	1530,0
62591	3 G 4	12	11,7	180,0	296,0
62592	4 G 4	12	13,3	221,0	305,0
62593	5 G 4	12	14,7	330,0	450,0
62594	7 G 4	12	17,8	363,0	536,0
62595	4 G 6	10	16,1	314,0	469,0
62596	5 G 6	10	17,5	441,0	772,0
62597	7 G 6	10	20,6	505,0	1028,0
62598	4 G 10	8	21,9	526,0	790,0
62599	5 G 10	8	24,1	610,0	1096,0
62600	4 G 16	6	24,8	730,0	1621,0
62602	5 G 16	6	27,2	1050,0	1759,0
62603	4 G 25	4	33,1	1450,0	2100,0
62605	4 G 35	2	37,8	1840,0	2550,0

Допускаются технические изменения. (RN01)

MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA маслостойкий,

особо гибкий, стойкий к изгибам кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, экранированный, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок на основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51, в соответствии со станд. UL 758 AWM тип 21179
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +80°C стационарно от -30°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 300/500 В UL 600 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5х Ø кабеля стационарно 4х Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок скрутки Unilay с коротким шагом
- Изоляция жил - специальный PP
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил и более
- Скрутка: < 7 жил: повив с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера ≥ 7 жил: пучки с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
- Специальная внутренняя PVC оболочка-заполнитель YM2, экструдированная, серая (RAL 7001)
- Оплётка из лужёных медных проводников, минимальное покрытие 85%, макс. с оптимальным шагом оплётки
- Специальная внешняя PVC-оболочка с длительным сроком службы
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Испытания** PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В), UL VW-1, CSA FT1
- Низкая адгезионность
- Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Более длительный срок службы за счёт низкого коэффициента трения
- Высокая устойчивость к химическим реагентам
- Маслостойкий в соответствии с DIN/EN 60811-2-1
- Высокая надежность
- Повышенная экономичность
- Минимальный диаметр, небольшой вес

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана: **MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA**, см. стр. 425

Применение

Подходит для длительной эксплуатации на больших расстояниях и при высоких или низких скоростях. Используется для прокладки в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе в свободном движении без растягивающих усилий в качестве очень гибкого PVC-кабеля управления. Подходит для применения в условиях постоянных нагрузок при подъёме и изгибе в станках и инструментах. Данные кабели с медным экраном используются для передачи данных и сигналов без помех в измерительной технике, системах управления и автоматизации. При эксплуатации в нестандартных условиях необходимо ознакомиться с рекомендациями в начале каталога. Для использования кабелей в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана .


CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
24335	2 x 0,5	20	6,6	30,0	88,0
24336	3 G 0,5	20	6,9	36,0	101,0
24337	4 G 0,5	20	7,3	42,0	116,0
24338	5 G 0,5	20	7,8	48,0	146,0
24339	7 G 0,5	20	11,3	64,0	181,0
24340	9 G 0,5	20	11,4	80,0	219,0
24341	12 G 0,5	20	12,6	105,0	271,0
24342	18 G 0,5	20	15,0	137,0	374,0
24343	25 G 0,5	20	17,1	210,0	542,0
24344	2 x 0,75	19	6,8	40,0	96,0
24345	3 G 0,75	19	7,4	48,0	111,0
24346	4 G 0,75	19	8,0	55,0	140,0
24347	5 G 0,75	19	8,5	66,0	161,0
24348	7 G 0,75	19	12,9	85,0	227,0
24349	12 G 0,75	19	14,4	135,0	317,0
24350	18 G 0,75	19	17,5	190,0	486,0
24351	25 G 0,75	19	19,9	275,0	651,0

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
24352	3 G 1	18	7,7	59,0	131,0
24353	4 G 1	18	8,3	70,0	164,0
24354	5 G 1	18	9,1	84,0	198,0
24355	7 G 1	18	14,0	106,0	252,0
24356	12 G 1	18	15,0	174,0	410,0
24357	18 G 1	18	18,7	240,0	550,0
24358	25 G 1	18	21,2	332,0	756,0
24359	3 G 1,5	16	8,6	75,0	166,0
24360	4 G 1,5	16	9,4	90,0	199,0
24361	5 G 1,5	16	10,4	108,0	229,0
24362	7 G 1,5	16	16,0	157,0	304,0
24363	12 G 1,5	16	17,6	240,0	502,0
24364	18 G 1,5	16	21,3	355,0	709,0
24365	25 G 1,5	16	24,8	448,0	939,0
24366	4 G 2,5	14	11,3	134,0	270,0
24367	5 G 2,5	14	12,3	175,0	335,0

Допускаются технические изменения. (RN05)

JZ-602 RC-PUR кабель для буксируемых цепей, 80°C, 600 В, кабель управления в соответствии с 2 нормами, с разметкой метража

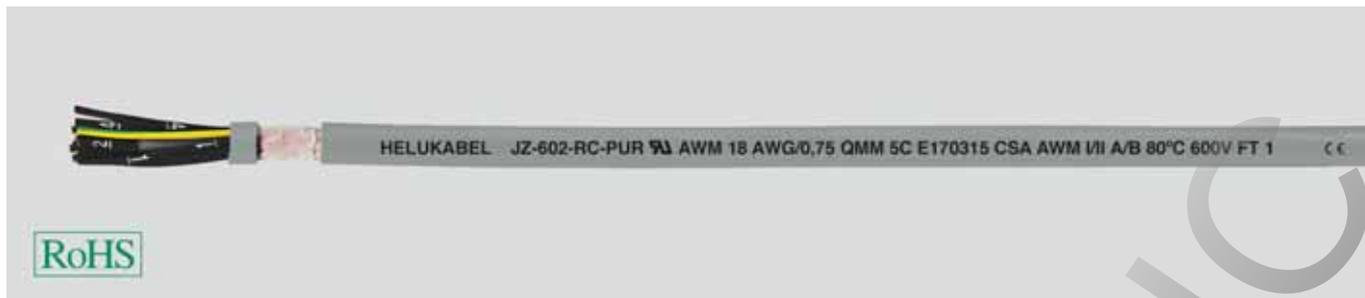

Технические характеристики

- Кабель со специальной PUR-оболочкой в соответствии с UL CSA AWM I/II A/B тип 20939 (материал оболочки) и CSA
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** UL/CSA 600 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 6, IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил из специального PVC, Y18 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Каждый повив скрутки обёрнут флисом
- Внешняя оболочка из специального **цельного полиуретана**
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Устойчив к минеральным, синтетическим маслам, хладагентам, УФ-лучам, кислороду, озону, гидролизу и микробам
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- Аналоги с экраном:
JZ-602 RC-C-PUR, см. стр. 436

Применение

Используется для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе в свободном движении без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения в качестве высокогибкого PUR-кабеля управления. Подходит для применения в условиях частого напряжения при подъёме и изгибе в машиностроении и на производстве инструментов, в робототехнике и с постоянно движущимися деталями машин.

При применении в сложных условиях, выходящих за рамки стандартных решений (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании с регулированием высоты с высокой скоростью движения компонентов машины и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для систем подвижных кабель-каналов, дополнительные параметры применения см. в ассортиментной таблице. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

RC = Robotics Cable (кабели для роботов).

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
12630	3 G 0,5	20	6,0	14,0	58,0
12631	4 G 0,5	20	6,5	19,0	69,0
12632	5 G 0,5	20	7,1	24,0	84,0
12633	7 G 0,5	20	8,2	34,0	123,0
12634	9 G 0,5	20	10,0	43,2	177,0
12635	12 G 0,5	20	10,5	58,2	192,0
12636	18 G 0,5	20	12,5	86,0	256,0
12637	25 G 0,5	20	15,2	120,0	358,0
12638	34 G 0,5	20	17,1	163,0	487,0
12639	3 G 0,75	18	6,6	23,8	88,0
12640	4 G 0,75	18	7,1	31,7	101,0
12641	5 G 0,75	18	7,8	39,6	126,0
12642	7 G 0,75	18	9,2	55,4	145,0
12643	9 G 0,75	18	11,0	86,4	168,0
12644	12 G 0,75	18	11,5	95,0	260,0
12645	15 G 0,75	18	13,2	119,0	300,0
12646	18 G 0,75	18	14,0	142,4	360,0
12647	25 G 0,75	18	17,2	197,8	640,0
12648	34 G 0,75	18	19,1	269,0	730,0
12649	3 G 1,5	16	7,4	44,0	94,0
12650	4 G 1,5	16	8,0	58,0	117,0
12651	5 G 1,5	16	8,8	72,0	140,0
12652	7 G 1,5	16	10,8	101,0	186,0
12653	9 G 1,5	16	12,8	129,7	244,0
12654	12 G 1,5	16	13,5	173,0	319,0
12655	18 G 1,5	16	16,0	260,0	451,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
12656	25 G 1,5	16	19,8	360,0	625,0
12657	34 G 1,5	16	22,4	490,0	840,0
12658	3 G 2,5	14	8,9	72,0	150,0
12659	4 G 2,5	14	10,1	96,0	185,0
12660	5 G 2,5	14	11,3	120,0	242,0
12661	7 G 2,5	14	13,6	168,0	293,0
12662	12 G 2,5	14	16,8	288,0	498,0
12663	3 G 4	12	10,9	115,0	231,0
12664	4 G 4	12	12,4	154,0	298,0
12665	5 G 4	12	13,8	192,0	370,0
12666	7 G 4	12	16,6	269,0	460,0
12667	4 G 6	10	14,6	231,0	430,0
12668	4 G 10	8	18,2	384,0	720,0
12669	4 G 16	6	22,6	615,0	1060,0
12670	4 G 25	4	26,5	960,0	1590,0
12671	4 G 35	2	30,8	1344,0	2105,0

Допускаются технические изменения. (RN05)

MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA кабель для буксируемых

цепей, 80°C, 600 В, кабель управления в соответствии с 2 нормами, безгалогеновый, с разметкой метража

**Технические характеристики**

- Специальный кабель для буксируемых цепей для предельных механических напряжений в соответствии с UL станд. 20939
- **Температурный диапазон** подвижно от -40°C до +80°C стационарно от -50°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** UL/CSA 600 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопrotивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 5xØ кабеля стационарно 3xØ кабеля
- **Тест на переменный изгиб** тестировался на прибол. **10 млн. циклов переменных изгибов**
- **Стойкость к радиации** до 50x10⁶ сДж/кг (до 50 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Специальная изоляция жил, TPE
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Специальная защитная обмотка поверх каждого повива скрутки (от 4 мм² без защитной обмотки поверх внешнего слоя)
- Специальная внешняя TPU-оболочка из **цельного полиуретана**, в соответствии с DIN VDE 0282 часть 10
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001), с матовой поверхностью
- С разметкой метража

Свойства

- Хорошая маслостойкость
- Длительное использование в рамках многосменной эксплуатации при высоких напряжениях при изгибе
- Низкая адгезионность
- Высокая стойкость к механическим нагрузкам
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Длительный срок службы за счёт низкого коэффициента трения жил с TPE-изоляцией
- Высокая прочность на разрыв, стойкость к истиранию и ударопрочность даже при низких температурах
- Устойчив к атмосферным воздействиям, воздействию озона и УФ-лучей, растворителей, кислот и щелочей, гидролизу
- Не распространяющая горение PUR-оболочка в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В), UL VW-1, CSA FT1

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)
- На пригодность в чистых помещениях протестированы на аналогах. Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе. Дополнительную информацию см. во введении
- Аналоги с экраном:
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA, см. стр. 437

Применение

Эти специальные кабели для буксируемых цепей в соответствии с UL/CSA используются при длительных изгибающих напряжениях в машиностроении и на производстве инструментов, в робототехнике с постоянно движущимися деталями машин в процессе многосменной эксплуатации. При свободном перемещении без растягивающего усилия и без принудительно направляемого движения применяются с буксируемыми цепями.

Кабель разработан по новейшим технологиям с гибкой TPE-изоляцией, устойчивой к разрезам внешней PUR-оболочкой с низким трением, что гарантирует долгий срок службы и экономичность.

При применении в сложных условиях, выходящих за рамки стандартных решений (например, в компостных установках или в подъемно-транспортном оборудовании с регулированием высоты с чрезвычайно высокой скоростью движения компонентов машины и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для систем подвижных кабель-каналов, перечисленных в начале каталога.

При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
21559	2 x 0,5	20	5,5	9,6	38,0
21560	3 G 0,5	20	5,8	14,4	46,0
21561	4 G 0,5	20	6,4	19,0	59,0
21562	5 G 0,5	20	7,0	24,0	68,0
21563	7 G 0,5	20	8,1	33,6	88,0
21564	12 G 0,5	20	9,9	58,0	131,0
21565	18 G 0,5	20	11,5	86,0	197,0
21566	20 G 0,5	20	12,0	96,0	260,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
21567	25 G 0,5	20	13,7	120,0	282,0
21568	30 G 0,5	20	14,3	144,0	315,0
21569	36 G 0,5	20	15,3	172,0	374,0
21570	2 x 0,75	19	6,2	14,4	47,0
21571	3 G 0,75	19	6,5	21,6	58,0
21572	4 G 0,75	19	7,0	29,0	69,0
21573	5 G 0,75	19	7,8	36,0	85,0
21574	7 G 0,75	19	9,0	50,0	118,0

Продолжение ►

MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA кабель для буксируемых

цепей, 80°C, 600 В, кабель управления в соответствии с 2 нормами, безгалогеновый, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
21575	12 G 0,75	19	11,0	86,0	183,0
21576	18 G 0,75	19	13,0	130,0	270,0
21577	20 G 0,75	19	13,5	144,0	290,0
21578	25 G 0,75	19	15,4	180,0	374,0
21579	30 G 0,75	19	16,2	216,0	420,0
21580	36 G 0,75	19	17,6	259,0	498,0
21581	2 x 1	18	6,9	19,2	55,0
21582	3 G 1	18	7,4	29,0	70,0
21583	4 G 1	18	8,0	38,0	86,0
21584	5 G 1	18	8,7	48,0	102,0
21585	7 G 1	18	10,2	67,0	143,0
21586	12 G 1	18	12,6	115,0	225,0
21587	18 G 1	18	14,8	173,0	334,0
21588	20 G 1	18	15,8	192,0	370,0
21589	25 G 1	18	18,1	240,0	460,0
21590	30 G 1	18	18,5	288,0	530,0
21591	36 G 1	18	20,1	346,0	625,0
21592	41 G 1	18	22,0	410,0	779,0
21593	50 G 1	18	24,0	498,0	953,0
21594	65 G 1	18	27,2	650,0	1205,0
21595	2 x 1,5	16	7,6	29,0	70,0
21596	3 G 1,5	16	8,1	43,0	90,0
21597	4 G 1,5	16	8,7	58,0	106,0
21598	5 G 1,5	16	9,7	72,0	145,0
21599	7 G 1,5	16	11,3	101,0	205,0
21600	12 G 1,5	16	13,8	173,0	320,0
21601	18 G 1,5	16	16,3	259,0	465,0
21602	20 G 1,5	16	17,3	288,0	510,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
21603	25 G 1,5	16	19,8	360,0	650,0
21604	30 G 1,5	16	20,3	432,0	750,0
21605	36 G 1,5	16	22,2	518,0	880,0
21606	42 G 1,5	16	24,0	628,0	1209,0
21607	50 G 1,5	16	26,2	749,0	1449,0
21608	61 G 1,5	16	28,9	912,0	1712,0
21609	2 x 2,5	14	9,2	48,0	115,0
21610	3 G 2,5	14	9,7	72,0	162,0
21611	4 G 2,5	14	10,5	96,0	196,0
21612	5 G 2,5	14	11,6	120,0	230,0
21613	7 G 2,5	14	13,8	168,0	312,0
21614	12 G 2,5	14	16,9	288,0	532,0
21615	18 G 2,5	14	20,0	432,0	762,0
21616	20 G 2,5	14	21,2	480,0	858,0
21617	25 G 2,5	14	24,4	600,0	998,0
21618	4 G 4	12	13,2	154,0	283,0
21619	5 G 4	12	14,6	192,0	349,0
21620	7 G 4	12	17,6	279,0	498,0
21621	4 G 6	10	14,4	230,0	432,0
21622	5 G 6	10	15,9	288,0	529,0
21623	7 G 6	10	19,2	403,0	782,0
21624	4 G 10	8	18,4	384,0	685,0
21625	5 G 10	8	20,7	480,0	817,0
21626	7 G 10	8	24,7	672,0	1023,0
21627	4 G 16	6	21,3	614,0	1042,0
21628	5 G 16	6	23,8	768,0	1292,0
21629	7 G 16	6	28,6	1075,0	1709,0

Допускаются технические изменения. (RN05)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA стойкий к изгибам

кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, безгалогеновый, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21, в соответствии со станд. UL-758 AWM тип 20939
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -50°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 300/500 В UL 600 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5xØ кабеля стационарно 4xØ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок скрутки Unilay с коротким шагом
- Изоляция жил - специальный PP
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил и более
- Скрутка: < 7 жил: повив с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера ≥ 7 жил: пучки с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
- Специальная внешняя PUR-оболочка, экструдированная в виде заполнителя
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Не распространяющая горение PUR-оболочка в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В), UL VW-1, CSA FT1
- Низкая адгезионность
- Безгалогеновый
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Длительный срок службы за счёт низкого коэффициента трения
- Высокая прочность на разрыв, стойкость к истиранию и ударопрочность даже при низких температурах
- Более высокое сопротивление механическим повреждениям
- Высокая надежность
- Маслостойкий
- Высокая устойчивость к химическим реагентам
- Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
- Повышенная экономичность
- Минимальный диаметр, небольшой вес

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления (OZ)
- Аналоги с экраном: **MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA**, см. стр. 439

Применение

HELUKABEL® MULTISPEED 500-PUR в соответствии с UL/CSA применяется в тех случаях, когда к кабелю предъявляются крайне высокие требования. Специально подобранные материалы и технология скручивания позволяют эксплуатировать его в течение длительного времени в качестве особо гибкого кабеля для буксируемых цепей на больших расстояниях перемещения как на высоких, так и на низких скоростях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Эти специальные прочные и стойкие к истиранию кабели управления применяются там, где возникают проблемы вследствие длительных изгибающих напряжений, напр., в буксируемых цепях, в промышленных роботах, на конвейерах, в системах автоматизации и многосменном производстве. В особенности эти кабели используются там, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам. В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога.

При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
24370	2 x 0,5	20	4,8	9,6	41,0
24371	3 G 0,5	20	5,1	14,4	48,0
24372	4 G 0,5	20	5,5	19,0	62,0
24373	5 G 0,5	20	6,0	24,0	70,0
24374	7 G 0,5	20	9,1	33,6	88,0
24375	12 G 0,5	20	10,0	58,0	131,0
24376	18 G 0,5	20	12,2	86,0	204,0
24377	25 G 0,5	20	14,3	120,0	266,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
24378	3 G 0,75	19	5,2	21,6	51,0
24379	4 G 0,75	19	6,1	29,0	68,0
24380	5 G 0,75	19	6,6	36,0	73,0
24381	7 G 0,75	19	10,5	50,0	92,0
24382	12 G 0,75	19	11,4	86,0	170,0
24383	18 G 0,75	19	14,2	130,0	257,0
24384	25 G 0,75	19	16,3	180,0	280,0
24385	36 G 0,75	19	20,1	260,0	411,0
24386	42 G 0,75	19	22,2	302,0	608,0

Продолжение ►

MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA стойкий к изгибам

кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, безгалогеновый, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
24387	3 G 1	18	5,9	29,0	59,0
24388	4 G 1	18	6,4	38,0	71,0
24389	5 G 1	18	7,0	48,0	84,0
24390	7 G 1	18	11,2	67,0	111,0
24391	12 G 1	18	12,3	115,0	200,0
24392	18 G 1	18	15,1	173,0	286,0
24393	25 G 1	18	17,6	240,0	370,0
24331	36 G 1	18	21,6	346,0	485,0
24394	3 G 1,5	16	6,7	43,0	81,0
24395	4 G 1,5	16	7,3	58,0	102,0
24396	5 G 1,5	16	8,0	72,0	121,0
24397	7 G 1,5	16	13,2	101,0	164,0
24398	12 G 1,5	16	15,0	173,0	293,0
24399	18 G 1,5	16	17,7	259,0	450,0
24400	25 G 1,5	16	20,5	360,0	631,0
24332	36 G 1,5	16	25,6	518,0	779,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
24401	4 G 2,5	14	8,9	86,0	173,0
24402	5 G 2,5	14	9,8	120,0	220,0
24403	7 G 2,5	14	16,1	168,0	290,0
24404	12 G 2,5	14	17,8	288,0	504,0
24405	18 G 2,5	14	21,8	432,0	719,0
24406	25 G 2,5	14	24,4	600,0	940,0

Допускаются технические изменения. (RN05)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

ROSO ELECTRIC

PURö-JZ-HF-FCP **особо гибкий, для буксируемых цепей,** **маслостойкий, ЭМС, экранированный, с разметкой метража**



HELUKABEL PURö-JZ-HF-FCP 7G2,5 OMM (14 AWG)7C E 170315 CSA AWM Style 21223 CE



NEW

Технические характеристики

- Специальный PUR-кабель для буксируемых цепей, особо гибкий, в соответствии с UL/CSA AWM I/II A/B Style 2570
- **Температурный диапазон** подвижно -5°C до +80°C стационарно -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** VDE U0/U 300/500 В UL/CSA 1000 В
- **Испытательное напряжение 4000 В**
- **Напряжение пробоя мин. 8000 В**
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Мин. радиус изгиба** подвижно 10xØ кабеля стационарно 5xØ кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соотв. с DIN VDE 0295 кл.5, BS 6360 кл.5 или IEC 60228 кл.5
- Изоляция жил из специального PVC согл. UL-Std.1581
- Маркировка жил в соотв. с DIN VDE 0293 черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (от 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная пленка над каждым повивом
- Экран виде оплетки из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85%
- Внешняя оболочка из спец. **цельного полиуретана** в соотв. с DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2, согл. UL-Std.1581
- цвет оболочки серый (RAL 7001)
- с разметкой метража

Свойства

- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 801, тип испытания В), UL VW-1, CSA FT1
- Пригоден для открытой прокладки
- Устойчив к УФ-излучению, кислотам, озону, гидролизу и микробам
- Низкая адгезионность
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Маслостойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги:
JZ-602 RC-PUR, см. стр. 430

Применение

Особо гибкий экранированный PVC-кабель для буксируемых цепей. Имеет сертификат UL/CSA. Используется для прокладки в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе, при свободном движении без растягивающих усилий. Подходит для эксплуатации в условиях переменных радиусов изгиба, в автоматических манипуляторах, роботах и инструментальном производстве. Кабели с экраном разработаны для бесперебойной передачи информационных сигналов для всех областей электроники, измерительной техники, систем управления и автоматического регулирования. В сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице подбора. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
12944	2 x 0,5	20	6,0	35,0	46,0
12945	3 G 0,5	20	6,3	42,0	56,0
12946	4 G 0,5	20	6,8	47,0	64,0
12947	5 G 0,5	20	7,4	56,0	77,0
12948	7 G 0,5	20	8,5	69,0	104,0
12949	12 G 0,5	20	10,1	108,0	158,0
12950	18 G 0,5	20	11,7	145,0	229,0
12951	25 G 0,5	20	14,0	240,0	320,0
12952	2 x 0,75	19	6,4	40,0	59,0
12953	3 G 0,75	19	6,8	52,0	68,0
12954	4 G 0,75	19	7,3	60,0	82,0
12955	5 G 0,75	19	7,9	71,0	101,0
12956	7 G 0,75	19	9,2	91,0	150,0
12957	12 G 0,75	19	11,0	142,0	212,0
12958	18 G 0,75	19	13,0	212,0	305,0
12959	25 G 0,75	19	15,8	281,0	430,0
12960	2 x 1	18	6,8	50,0	71,0
12961	3 G 1	18	7,2	60,0	90,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
12962	4 G 1	18	7,8	71,0	114,0
12963	5 G 1	18	8,4	88,0	136,0
12964	7 G 1	18	9,8	111,0	169,0
12965	12 G 1	18	12,0	184,0	270,0
12966	18 G 1	18	14,2	260,0	385,0
12967	25 G 1	18	16,8	349,0	530,0
12968	2 x 1,5	16	7,3	63,0	88,0
12969	3 G 1,5	16	7,7	80,0	104,0
12970	4 G 1,5	16	8,4	97,0	136,0
12971	5 G 1,5	16	9,1	119,0	170,0
12972	7 G 1,5	16	10,7	147,0	221,0
12973	12 G 1,5	16	13,0	267,0	348,0
12974	18 G 1,5	16	15,5	374,0	489,0
12975	25 G 1,5	16	18,7	526,0	710,0
12976	3 G 2,5	14	9,1	144,0	177,0
12977	4 G 2,5	14	9,9	148,0	204,0
12978	7 G 2,5	14	13,0	255,0	340,0
12979	4 G 4	12	11,2	230,0	310,0

Допускаются технические изменения. (RN05)

JZ-602 RC-C-PUR кабель для буксируемых цепей, 80°C, 600 В, кабель управления в соответствии с 2 нормами, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабель со специальной PUR-оболочкой в соответствии с UL CSA AWM I/II A/B тип 20939 (материал оболочки) и CSA
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** UL/CSA 600 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 10x Ø кабеля стационарно 5x Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил из специального PVC, Y18 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве
- Жилы скручены с оптимальным шагом
- Каждый повив скрутки обёрнут флисом
- Внутренняя PVC-оболочка
- Экран: до 17 мм Ø - медная спираль >17 мм Ø - медная оплётка Покрытие прибл. 85%
- Внешняя оболочка из специального **цельного полиуретана**
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Устойчив к минеральным, синтетическим маслам, хладагентам, УФ-лучам, кислороду, озону, гидролизу и микробам
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- Аналоги без экрана: **JZ-602 RC* PUR**, см. стр. 430

Применение

Используется для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе в свободном движении без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения в качестве экранированного, особо гибкого полиуретанового кабеля управления. Подходит для применения в условиях частого напряжения при подъёме и изгибе в машиностроении и на производстве инструментов, в робототехнике и с постоянно движущимися деталями машин. Благодаря высокой плотности экрана обеспечивается бесперебойная передача сигналов. Идеальный, защищённый от помех кабель управления используется для наружного применения. При применении в сложных условиях, выходящих за рамки стандартных решений рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для систем подвижных кабель-каналов, дополнительные параметры применения см. в таблице выбора: кабели для буксируемых цепей в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

RC = Robotics Cable (кабели для роботов). **CE** = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-№	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
12680	3 G 0,5	20	8,5	45,0	124,0
12681	4 G 0,5	20	9,0	52,0	135,0
12682	5 G 0,5	20	9,7	68,0	153,0
12683	7 G 0,5	20	11,0	93,0	191,0
12684	9 G 0,5	20	12,4	134,0	243,0
12685	12 G 0,5	20	13,5	163,0	322,0
12686	15 G 0,5	20	14,8	174,0	350,0
12687	18 G 0,5	20	16,0	191,0	374,0
12688	25 G 0,5	20	19,0	223,0	436,0
12689	3 G 0,75	18	8,9	56,0	130,0
12690	4 G 0,75	18	9,7	81,0	155,0
12691	5 G 0,75	18	10,4	90,0	181,0
12692	7 G 0,75	18	12,0	106,0	208,0
12693	9 G 0,75	18	14,1	161,0	321,0
12694	12 G 0,75	18	15,2	175,0	341,0
12695	15 G 0,75	18	16,7	204,0	396,0
12696	18 G 0,75	18	17,6	241,0	473,0
12697	25 G 0,75	18	20,7	342,0	650,0
12698	34 G 0,75	18	24,3	434,0	781,0
12699	3 G 1,5	16	10,2	89,0	165,0
12700	4 G 1,5	16	11,0	97,0	192,0
12701	5 G 1,5	16	11,8	111,0	224,0
12702	7 G 1,5	16	14,0	147,0	274,0
12703	9 G 1,5	16	16,4	193,0	340,0
12704	12 G 1,5	16	17,1	256,0	461,0
12705	18 G 1,5	16	20,2	360,0	674,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-№	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
12706	25 G 1,5	16	25,2	544,0	950,0
12707	34 G 1,5	16	28,1	674,0	1203,0
12708	3 G 2,5	14	11,8	141,0	220,0
12709	4 G 2,5	14	13,2	170,0	270,0
12710	5 G 2,5	14	14,2	195,0	350,0
12711	7 G 2,5	14	17,4	251,0	428,0
12712	12 G 2,5	14	21,0	368,0	730,0
12713	18 G 2,5	14	25,4	639,0	1140,0
12714	3 G 4	12	14,0	180,0	296,0
12715	4 G 4	12	15,9	232,0	456,0
12716	5 G 4	12	17,7	330,0	450,0
12717	7 G 4	12	20,9	395,0	737,0
12718	4 G 6	10	18,3	316,0	572,0
12719	4 G 10	8	23,2	490,0	1012,0
12720	4 G 16	6	27,6	850,0	1400,0
12721	4 G 25	4	33,1	1450,0	2100,0
12722	4 G 35	2	37,8	1890,0	2550,0

Допускаются технические изменения. (RN05)

MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA кабель для

буксируемых цепей, 80°C, 600 В, кабель управления в соответствии с 2 нормами, ЭМС, безгалогеновый, с разметкой метража

**Технические характеристики**

- Специальный кабель для буксируемых цепей с высокой степенью устойчивости к механическим нагрузкам в соответствии с UL станд. 20939
- **Температурный диапазон** подвижно от -40°C до +80°C стационарно от -50°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** UL/CSA 600 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Тест на переменный изгиб** протестирован на прибрл. **10 млн. циклов переменных изгибов**
- **Стойкость к радиации** до 50x10⁶ сДж/кг (до 50 Мрад)
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил-специальный TPE
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Специальная обмотка поверх каждого слоя скрутки
- **Внутренняя TPE-оболочка**, безгалогеновая
- Обмотка специальной лентой
- Экран из медной оплётки, лужёный, покрытие 85%
- Слои обмотаны специальным флисом (от 4 мм² без защитной обмотки поверх внешнего слоя)
- Специальная внешняя TPU-оболочка из **цельного полиуретана** в соответствии с DIN VDE 0282 часть 10, Приложение A
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001), с матовой поверхностью
- С разметкой метража

Свойства

- Высокая маслостойкость
- Гарантировано длительное использование в многосменном режиме в условиях высоких нагрузок при изгибе
- Низкая адгезионность
- Высокая стойкость к механическим нагрузкам
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Длительный срок службы за счёт низкого коэффициента трения скрученных друг с другом жил с TPE-изоляцией
- Высокая прочность на разрыв, стойкость к истиранию и ударопрочность даже при низких температурах
- Устойчив к атмосферным воздействиям, воздействию озона и УФ-лучей, растворителей, кислот и щелочей, гидравлических жидкостей, гидролизу
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Не распространяющая горение PUR-оболочка в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)
- Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе.
- Аналоги без экрана:
MULTIFLEX 512® PUR UL/CSA, см. стр. 431

Применение

Специальные экранированные кабели для буксируемых цепей в соответствии с UL/CSA применяют в тех областях, где высокочастотные влияния создают помехи в импульсной передаче и используются при длительных изгибах, например, в машиностроении, робототехнике, на производстве инструментов и пр. Данный кабель применяется для буксируемых цепей при свободном перемещении без растяжений и других механических нагрузок. Кабель разработан по новейшим технологиям с гибкой TPE-изоляцией, устойчивой к разрезам внешней PUR-оболочкой с низким трением, что гарантирует долгий срок службы и экономичность.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога.

При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость. **CE** = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
21630	2 x 0,5	20	8,3	30,0	90,0
21631	3 G 0,5	20	8,5	38,0	105,0
21632	4 G 0,5	20	9,0	50,0	124,0
21633	5 G 0,5	20	9,7	65,0	132,0
21634	7 G 0,5	20	11,1	70,0	175,0
21635	12 G 0,5	20	12,7	100,0	250,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
21636	18 G 0,5	20	14,7	157,0	325,0
21637	20 G 0,5	20	15,4	167,0	350,0
21638	25 G 0,5	20	17,1	240,0	450,0
21639	30 G 0,5	20	17,9	273,0	510,0
21640	36 G 0,5	20	19,2	306,0	580,0

Продолжение ►

MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA кабель для

буксируемых цепей, 80°C, 600 В, кабель управления в соответствии с 2 нормами, ЭМС, безгалогеновый, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
21641	2 x 0,75	19	8,8	39,0	110,0
21642	3 G 0,75	19	9,3	49,0	120,0
21643	4 G 0,75	19	9,7	60,0	148,0
21644	5 G 0,75	19	10,5	70,0	160,0
21645	7 G 0,75	19	11,9	95,0	205,0
21646	12 G 0,75	19	14,2	140,0	308,0
21647	18 G 0,75	19	16,3	220,0	420,0
21648	20 G 0,75	19	16,9	249,0	450,0
21649	25 G 0,75	19	19,2	313,0	579,0
21650	30 G 0,75	19	19,7	470,0	630,0
21651	36 G 0,75	19	21,2	500,0	745,0
21652	2 x 1	18	9,7	50,0	120,0
21653	3 G 1	18	10,0	60,0	135,0
21654	4 G 1	18	10,8	73,0	173,0
21655	5 G 1	18	11,7	81,0	187,0
21656	7 G 1	18	13,4	114,0	240,0
21657	12 G 1	18	16,0	186,0	360,0
21658	18 G 1	18	18,5	254,0	498,0
21659	20 G 1	18	19,4	322,0	568,0
21660	25 G 1	18	21,7	377,0	670,0
21661	30 G 1	18	22,5	429,0	774,0
21662	36 G 1	18	24,3	516,0	895,0
21663	41 G 1	18	26,1	610,0	1032,0
21664	50 G 1	18	28,4	690,0	1160,0
21665	65 G 1	18	32,2	852,0	1660,0
21666	2 x 1,5	16	10,2	64,0	145,0
21667	3 G 1,5	16	11,0	84,0	168,0
21668	4 G 1,5	16	11,6	99,0	217,0
21669	5 G 1,5	16	12,6	129,0	235,0
21670	7 G 1,5	16	14,5	148,0	325,0
21671	12 G 1,5	16	17,4	279,0	481,0
21672	18 G 1,5	16	19,9	393,0	675,0
21673	25 G 1,5	16	23,7	584,0	927,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
21674	30 G 1,5	16	24,6	607,0	1025,0
21675	36 G 1,5	16	26,4	702,0	1210,0
21676	42 G 1,5	16	28,4	829,0	1441,0
21677	50 G 1,5	16	31,2	1025,0	1709,0
21678	61 G 1,5	16	34,2	1190,0	2025,0
21679	2 x 2,5	14	11,9	104,0	198,0
21680	3 G 2,5	14	12,6	140,0	284,0
21681	4 G 2,5	14	13,6	164,0	378,0
21682	5 G 2,5	14	14,7	190,0	423,0
21683	7 G 2,5	14	17,4	236,0	486,0
21684	12 G 2,5	14	20,9	390,0	756,0
21685	18 G 2,5	14	24,2	607,0	1127,0
21686	20 G 2,5	14	25,6	661,0	1210,0
21687	25 G 2,5	14	29,1	796,0	1530,0
21688	4 G 4	12	16,8	222,0	448,0
21689	5 G 4	12	18,4	328,0	533,0
21690	7 G 4	12	21,6	360,0	678,0
21691	4 G 6	10	18,1	305,0	636,0
21692	5 G 6	10	19,6	441,0	772,0
21693	7 G 6	10	23,2	505,0	1028,0
21694	4 G 10	8	22,5	485,0	1052,0
21695	5 G 10	8	24,7	610,0	1096,0
21696	7 G 10	8	29,3	820,0	1530,0
21697	4 G 16	6	25,7	840,0	1386,0
21698	5 G 16	6	28,2	1050,0	1759,0
21699	7 G 16	6	33,6	1510,0	2087,0

Допускаются технические изменения. (RN05)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA стойкий к

изгибам кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, ЭМС, безгалогеновый, с разметкой метража

**Технические характеристики**

- Специальный кабель для буксируемых цепей в условиях высоких механических нагрузок в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-2-21/DIN EN 50525-2-21, в соответствии со станд. UL 758 AWM тип 20939
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 300/500 В UL 600 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Спротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Спротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок скрутки Unilay с коротким шагом
- Изоляция жил-специальный PP
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил и более
- Скрутка:
 - < 7 жил: пучок с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
 - ≥ 7 жил: пучки с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
- Специальная внутренняя TPE-О оболочка, экструдированная в виде заполнителя, серая (RAL 7001)
- Оплетка из лужёных медных проводников, минимальное покрытие 85% с оптимальным шагом оплетки
- Специальная PUR-оболочка
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Не распространяющая горение PUR-оболочка в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В), UL VW-1, CSA FT1
- Низкая адгезионность
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Длительный срок службы за счёт низкого коэффициента трения
- Высокая прочность на разрыв, стойкость к истиранию и ударопрочность даже при низких температурах
- Более высокое сопротивление механическим повреждениям
- Высокая надежность
- Маслостойкий
- Высокая устойчивость к химическим реагентам
- Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
- Повышенная экономичность
- Минимальный диаметр, небольшой вес

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана:
MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA, см. стр. 433

Применение

HELUKABEL® MULTISPEED 500-C-PUR в соответствии с UL/CSA применяется в тех случаях, когда к кабелю предъявляются крайне высокие требования. Разработаны для заводов по производству машинного оборудования, идущего на экспорт, специально для США и Канады. Специально подобранные материалы и технология скручивания позволяют эксплуатировать его в течение длительного времени в качестве особо гибкого кабеля для буксируемых цепей на больших расстояниях перемещения как на высоких, так и на низких скоростях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Эти специальные прочные и стойкие к истиранию кабели управления применяются там, где возникают проблемы вследствие длительных изгибающих напряжений, напр., в буксируемых цепях, в промышленных роботах, на конвейерах, в системах автоматизации и многосменном производстве. Особенно эти кабели используются в тех областях, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам. Данные кабели с медным экраном лучше всего подходят для передачи данных и сигналов без помех в рамках эксплуатации с измерительной техникой, системой управления и автоматического регулирования.

При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
24410	2 x 0,5	20	6,6	30,0	90,0
24411	3 G 0,5	20	6,9	36,0	104,0
24412	4 G 0,5	20	7,3	42,0	118,0
24413	5 G 0,5	20	7,8	48,0	148,0
24414	7 G 0,5	20	11,3	64,0	184,0
24415	9 G 0,5	20	11,4	80,0	219,0
24416	12 G 0,5	20	12,6	105,0	276,0
24417	18 G 0,5	20	15,0	137,0	378,0
24418	25 G 0,5	20	17,5	210,0	547,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
24419	2 x 0,75	19	6,8	40,0	100,0
24420	3 G 0,75	19	7,4	48,0	117,0
24421	4 G 0,75	19	8,0	55,0	143,0
24422	5 G 0,75	19	8,5	66,0	167,0
24423	7 G 0,75	19	12,9	85,0	229,0
24424	12 G 0,75	19	14,4	135,0	319,0
24425	18 G 0,75	19	17,5	190,0	492,0
24426	25 G 0,75	19	19,9	275,0	659,0

Продолжение ►

MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA стойкий к

изгибам кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, ЭМС, безгалогеновый, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
24427	2 x 1	18	7,1	50,0	120,0
24428	3 G 1	18	7,7	59,0	140,0
24429	4 G 1	18	8,3	70,0	167,0
24430	5 G 1	18	9,1	84,0	201,0
24431	7 G 1	18	14,0	106,0	256,0
24432	12 G 1	18	15,0	174,0	417,0
24433	18 G 1	18	18,7	240,0	557,0
24434	25 G 1	18	21,4	332,0	766,0
24333	36 G 1	18	26,1	436,0	840,0
24435	3 G 1,5	16	8,6	75,0	170,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
24436	4 G 1,5	16	9,4	90,0	204,0
24437	5 G 1,5	16	10,4	108,0	236,0
24438	7 G 1,5	16	16,0	157,0	309,0
24439	12 G 1,5	16	17,6	240,0	509,0
24440	18 G 1,5	16	21,3	355,0	718,0
24441	25 G 1,5	16	24,8	448,0	944,0
24334	36 G 1,5	16	30,3	592,0	1070,0
24442	4 G 2,5	14	11,3	134,0	280,0
24443	5 G 2,5	14	12,3	175,0	346,0
24444	7 G 2,5	14	19,9	229,0	410,0

Допускаются технические изменения. (RN05)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

ROSO ELECTRIC

MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA стойкий к

изгибам кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, с повышенной гибкостью, безгалогеновый, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, в соответствии со станд. UL 758 AWM Style 20841 и 21184
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -50°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 300/500 В UL 600 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 5xØ кабеля стационарно 3xØ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100 x 10⁶ СДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Лужёные медные тонкопроволочные проводники со скруткой Unilay с коротким шагом
- Изоляция жил - специальный PP
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил и более
- Скрутка:
 - < 7 жил: повив с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
 - ≥ 7 жил: пучки с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
- Специальная внешняя TPE-О оболочка, экструдированная в виде заполнителя
- Цвет оболочки – океанская синь (RAL 5020)
- С разметкой метража
- **TPE:** Благодаря луженым проводникам данный кабель применяют в агрессивной среде, например, в сероводороде, аммиаке, диоксиде серы

Свойства

- Устойчивость к микробам - TPE
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Длительный срок службы за счёт низкого коэффициента трения
- Высокая прочность на разрыв, стойкость к истиранию и ударопрочность даже при низких температурах
- Выдерживает очень высокие напряжения при изгибе
- Низкая адгезионность
- Безгалогеновый
- Более высокое сопротивление механическим повреждениям
- Маслостойкость
- Высокая устойчивость к химическим реагентам
- Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
- Повышенная экономичность
- Минимальный диаметр, небольшой вес
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)
- На пригодность в чистых помещениях протестированы на аналогах. Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе. Дополнительную информацию см. в начале каталога
- Аналоги с экраном: **MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA**, см. стр. 443

Применение

Специально подобранные материалы и технология скручивания позволяют эксплуатировать его в течение длительного времени в качестве особо гибкого кабеля для буксируемых цепей на больших расстояниях перемещения как на высоких, так и на низких скоростях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Эти специальные прочные и стойкие к истиранию кабели управления применяются там, где возникают проблемы вследствие длительных изгибающих напряжений, напр., в буксируемых цепях, в промышленных роботах, на конвейерах, в системах автоматизации и многосменном производстве. Особенно эти кабели используются в тех областях, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам. Подходит для применения в установках для компостирования, очистных установках, теплицах, фермах и биогазовых установках. В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой в таблице в начале каталога.

При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

CE Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
24450	2 x 0,5	20	4,7	9,6	42,0
24451	3 G 0,5	20	5,0	14,4	49,0
24452	4 G 0,5	20	5,4	19,0	63,0
24453	5 G 0,5	20	5,8	24,0	70,0
24454	7 G 0,5	20	8,9	33,6	90,0
24455	12 G 0,5	20	9,8	58,0	134,0
24456	18 G 0,5	20	11,9	86,0	209,0
24457	25 G 0,5	20	13,9	120,0	270,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
24458	2 x 0,75	19	5,0	14,4	47,0
24459	3 G 0,75	19	5,2	21,6	55,0
24460	4 G 0,75	19	6,1	29,0	70,0
24461	5 G 0,75	19	6,6	36,0	74,0
24462	7 G 0,75	19	10,5	50,0	95,0
24463	12 G 0,75	19	11,4	86,0	174,0
24464	18 G 0,75	19	14,2	130,0	261,0
24465	25 G 0,75	19	16,3	180,0	290,0

Продолжение ►

MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA стойкий к

изгибам кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, с повышенной гибкостью, безгалогеновый, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
24466	36 G 0,75	19	19,5	260,0	419,0
24467	42 G 0,75	19	21,3	302,0	614,0
24468	2 x 1	18	5,2	19,2	50,0
24469	3 G 1	18	5,9	29,0	60,0
24470	4 G 1	18	6,4	38,0	74,0
24471	5 G 1	18	7,0	48,0	86,0
24472	7 G 1	18	11,2	67,0	114,0
24473	12 G 1	18	12,3	115,0	210,0
24474	18 G 1	18	15,1	173,0	291,0
24475	25 G 1	18	17,6	240,0	380,0
24476	3 G 1,5	16	6,7	43,0	84,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
24477	4 G 1,5	16	7,3	58,0	108,0
24478	5 G 1,5	16	8,0	72,0	126,0
24479	7 G 1,5	16	13,2	101,0	169,0
24480	12 G 1,5	16	14,4	173,0	299,0
24481	18 G 1,5	16	17,7	259,0	460,0
24482	25 G 1,5	16	19,8	360,0	640,0
24483	4 G 2,5	14	8,9	96,0	179,0
24484	5 G 2,5	14	9,8	120,0	230,0
24485	7 G 2,5	14	16,1	168,0	294,0
24486	12 G 2,5	14	17,8	288,0	510,0
24487	18 G 2,5	14	21,8	432,0	722,0
24488	25 G 2,5	14	24,4	600,0	950,0


Допускаются технические изменения. (RN05)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA стойкий к

изгибам кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, безгалогеновый, ЭМС, с разметкой метража

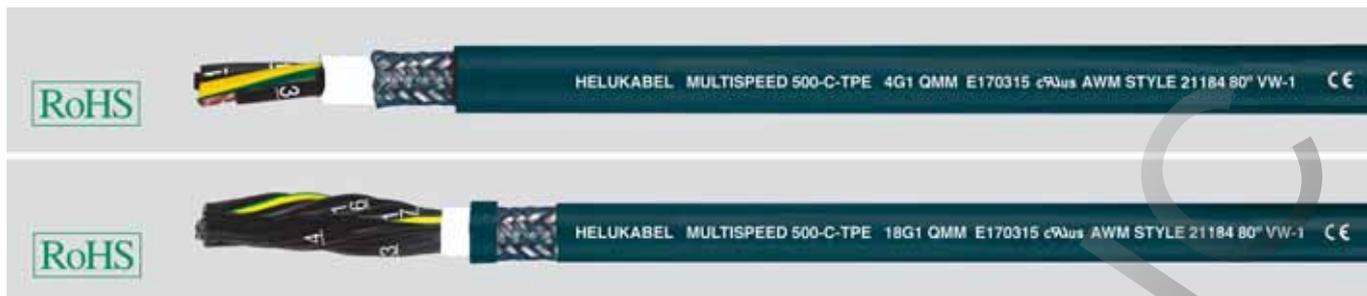

Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей в условиях высоких механических нагрузок в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51, в соответствии со станд. UL 758 AWM тип 21184
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В UL 600 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 5x Ø кабеля стационарно 3x Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Лужёные медные тонкопроволочные проводники со скруткой Unilay с коротким шагом
- Изоляция жил - специальный PP
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил и более
- Скрутка:
 - < 7 жил: повив жил с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
 - ≥ 7 жил: повив пучков с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
- Специальная внутренняя TPE-О оболочка, экструдированная в виде заполнителя, естественные цвета
- Оплётка из лужёных медных проводников, минимальное покрытие 85% с оптимальным шагом оплётки
- Внешняя оболочка - специальный TPE-О
- Цвет оболочки – океанская синь (RAL 5020)
- С разметкой метража
- **TPE:** Данный кабель с лужёными медными проводниками и экранирующей оплёткой применяют в агрессивной среде, например, в сероводороде, аммиаке, диоксиде серы

Свойства

- Устойчивость к микробам - TPE
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Длительный срок службы за счёт низкого коэффициента трения
- Высокая прочность на разрыв, стойкость к истиранию и ударопрочность даже при низких температурах
- Выдерживает очень высокие напряжения при изгибе
- Низкая адгезионность
- Более высокое сопротивление к механическим повреждениям
- Маслостойкий
- Высокая устойчивость к химическим реагентам
- Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
- Повышенная экономичность
- Минимальный диаметр, небольшой вес
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)
- Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе. Дополнительную информацию см. в начале каталога
- Аналоги без экрана: **MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA**, см. стр. 441

Применение

Специально подобранные материалы и технология скручивания позволяют эксплуатировать его в течение длительного времени в качестве особо гибкого кабеля для буксируемых цепей на больших расстояниях перемещения как на высоких, так и на низких скоростях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Эти специальные прочные и стойкие к истиранию кабели управления применяются там, где возникают проблемы вследствие длительных изгибающих напряжений, напр., в буксируемых цепях, в промышленных роботах, на конвейерах, в системах автоматизации и многосменном производстве.

Особенно эти кабели используются в тех областях, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам. Подходит для применения в установках для компостирования, очистных установках, теплицах, фермах и биогазовых установках.

Эти кабели с медным экраном используются для передачи данных и сигналов без помех в рамках эксплуатации с измерительной техникой, системами управления и автоматического регулирования.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой: кабели для буксируемых цепей в начале каталога.

При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
23914	2 x 0,5	20	6,4	30,0	85,0
23915	3 G 0,5	20	6,7	36,0	99,0
23916	4 G 0,5	20	7,3	42,0	107,0
23917	5 G 0,5	20	7,7	48,0	140,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
23918	7 G 0,5	20	11,3	64,0	176,0
23919	10 G 0,5	20	10,1	80,0	204,0
23920	12 G 0,5	20	12,4	105,0	261,0
23921	18 G 0,5	20	14,7	137,0	360,0

Продолжение ►

MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA стойкий к

изгибам кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, безгалогеновый, ЭМС, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
23922	25 G 0,5	20	17,1	320,0	530,0
23923	2 x 0,75	19	7,0	40,0	97,0
23924	3 G 0,75	19	7,4	48,0	110,0
23925	4 G 0,75	19	8,0	55,0	139,0
23926	5 G 0,75	19	8,5	66,0	160,0
23927	7 G 0,75	19	12,9	85,0	219,0
23928	12 G 0,75	19	14,4	135,0	307,0
23929	18 G 0,75	19	17,2	190,0	490,0
23930	25 G 0,75	19	19,9	275,0	640,0
23931	2 x 1	18	7,4	50,0	115,0
23932	3 G 1	18	7,7	59,0	131,0
23933	4 G 1	18	8,3	70,0	160,0
23934	5 G 1	18	9,1	84,0	195,0
23935	7 G 1	18	14,0	106,0	247,0


Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
23936	12 G 1	18	15,0	174,0	411,0
23937	18 G 1	18	18,5	240,0	547,0
23938	25 G 1	18	21,4	332,0	754,0
23939	3 G 1,5	16	8,6	75,0	160,0
23940	4 G 1,5	16	9,4	90,0	194,0
23941	5 G 1,5	16	10,4	108,0	220,0
23942	7 G 1,5	16	16,0	157,0	294,0
23943	12 G 1,5	16	17,6	240,0	490,0
23944	18 G 1,5	16	21,3	355,0	704,0
23945	25 G 1,5	16	24,8	448,0	930,0
23946	4 G 2,5	14	11,3	134,0	260,0
23947	5 G 2,5	14	12,3	175,0	330,0
23948	7 G 2,5	14	14,8	229,0	406,0
23949	12 G 2,5	14	21,5	390,0	990,0

Допускаются технические изменения. (RN05)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксесуары“.

SUPERTRONIC-310-PVC кабель для буксируемых цепей, с разметкой метража

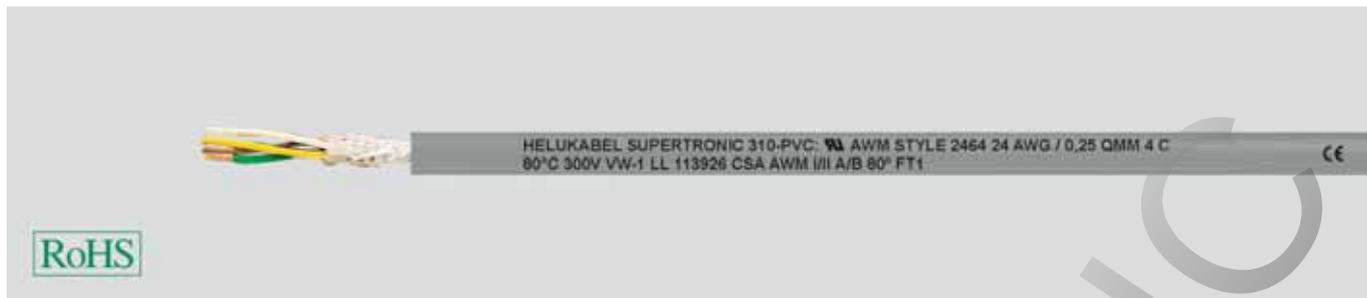

Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель для буксируемых цепей в соотв. с UL станд. 2464
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** 300 В
- **Испытательное напряжение** 1500 В
- **Напряжение пробоя** мин. 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 5xØ кабеля стационарно 3xØ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок со специальной скруткой Unilay с коротким шагом
- PVC-изоляция жил, класс 43 согл. станд. UL 1581
- Цветовой код в соответствии с DIN 47100
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка из флиса между повивами скрутки
- Внешняя PVC-оболочка, маслостойкая. TM5 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-11 и класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В)
- Низкая адгезионность

Применение

Подходит для применения в качестве особо гибкого PVC-кабеля управления в условиях постоянных нагрузок при подъеме и изгибе в станках и инструментах, в робототехнике и производстве. Длительный срок службы гарантирует надежную работу и высокую экономичность.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъемно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

Разработаны для заводов по производству машинного оборудования, идущего на экспорт, специально для США и Канады.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
49885	2 x 0,14	26	3,7	2,8	24,0
49886	3 x 0,14	26	3,9	4,1	26,0
49887	4 x 0,14	26	4,1	5,6	31,0
49888	5 x 0,14	26	4,5	7,0	36,0
49889	7 x 0,14	26	5,1	9,8	50,0
49890	10 x 0,14	26	5,8	14,0	65,0
49891	12 x 0,14	26	6,0	16,8	72,0
49892	14 x 0,14	26	6,2	19,6	78,0
49893	18 x 0,14	26	6,9	25,2	91,0
49894	24 x 0,14	26	7,8	33,6	120,0
49895	25 x 0,14	26	8,3	35,0	125,0
49896	2 x 0,25	24	4,0	5,0	29,0
49897	3 x 0,25	24	4,2	7,5	34,0
49898	4 x 0,25	24	4,5	10,0	40,0
49899	5 x 0,25	24	4,9	12,5	51,0
49900	7 x 0,25	24	5,6	17,5	65,0
49901	10 x 0,25	24	6,4	25,0	85,0
49902	12 x 0,25	24	6,6	30,1	97,0


Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
49903	14 x 0,25	24	6,9	35,0	109,0
49904	18 x 0,25	24	7,6	45,0	132,0
49905	24 x 0,25	24	8,8	60,0	171,0
49906	25 x 0,25	24	9,4	62,5	178,0
49907	2 x 0,34	22	4,2	6,8	34,0
49908	3 x 0,34	22	4,4	10,2	43,0
49909	4 x 0,34	22	4,8	13,6	58,0
49910	5 x 0,34	22	5,1	17,0	65,0
49911	7 x 0,34	22	5,9	23,8	85,0
49912	10 x 0,34	22	6,8	34,0	117,0
49913	12 x 0,34	22	7,0	40,8	134,0
49914	14 x 0,34	22	7,4	47,6	152,0
49915	18 x 0,34	22	8,1	61,2	184,0
49916	24 x 0,34	22	9,6	81,5	242,0
49917	25 x 0,34	22	10,0	85,0	252,0

Допускаются технические изменения. (RN05)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

SUPERTRONIC® 310-C-PVC кабель для буксируемых цепей, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель для буксируемых цепей, экранированный, согласно UL станд. 2464
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** 300 В
- **Испытательное напряжение** жила/ жила 1500 В жила/ экран 1000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 3000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5 $\times\phi$ кабеля при стационарной прокладке 4 $\times\phi$ кабеля
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм \times км
- **Стойкость к радиации** до 80 $\times 10^6$ сДж/кг (до 80 Мрад)
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Жилы из тонких медных проволок со скруткой Unilay с коротким шагом
- PVC-изоляция жил, класс 43 согл. станд. UL 1581
- Цветовой код в соответствии с DIN 47100
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка из флиса между повивами скрутки
- Обмотка поверх внешнего повива
- Экран из медной оплётки, лужёный, покрытие 85%
- Слои обернуты флисом
- Внешняя PVC-оболочка, маслостойкая, TM5 в соответствии с DIN VDE 0281 часть 1, класс 43 согласно UL-станд. 1581
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Низкая адгезионность
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)

Применение

Подходит для применения в качестве особо гибкого PVC-кабеля управления в условиях постоянных нагрузок при подъёме и изгибе в станках и инструментах, в робототехнике и производстве. Длительный срок службы гарантирует надёжную работу и высокую экономичность. Медное экранирование эффективно защищает от помех внутри и снаружи.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

Разработаны для заводов по производству машинного оборудования, идущего на экспорт, специально для США и Канады.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил \times номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний ϕ пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
49920	2 x 0,14	26	4,3	11,3	33,0
49921	3 x 0,14	26	4,5	14,2	36,0
49922	4 x 0,14	26	4,7	15,5	41,0
49923	5 x 0,14	26	5,0	18,4	46,0
49924	7 x 0,14	26	5,7	27,9	70,0
49925	10 x 0,14	26	6,4	39,1	88,0
49926	12 x 0,14	26	6,7	42,2	97,0
49927	14 x 0,14	26	6,9	45,4	105,0
49928	18 x 0,14	26	7,6	54,2	116,0
49929	24 x 0,14	26	8,6	66,5	150,0
49930	25 x 0,14	26	9,0	68,5	157,0
49931	2 x 0,25	24	4,6	14,8	39,0
49932	3 x 0,25	24	4,8	18,9	45,0
49933	4 x 0,25	24	5,1	21,4	52,0
49934	5 x 0,25	24	5,5	31,2	70,0
49935	7 x 0,25	24	6,2	39,8	80,0
49936	10 x 0,25	24	7,1	53,9	114,0
49937	12 x 0,25	24	7,3	59,2	123,0

Арт.	Кол-во жил \times номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний ϕ пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
49938	14 x 0,25	24	7,6	64,3	138,0
49939	18 x 0,25	24	8,3	78,6	165,0
49940	24 x 0,25	24	9,7	89,8	200,0
49941	25 x 0,25	24	10,1	101,2	204,0
49942	2 x 0,34	22	4,8	18,2	44,0
49943	3 x 0,34	22	5,0	28,8	60,0
49944	4 x 0,34	22	5,4	35,8	76,0
49945	5 x 0,34	22	5,7	39,2	80,0
49946	7 x 0,34	22	6,6	52,8	104,0
49947	10 x 0,34	22	7,5	67,5	150,0
49948	12 x 0,34	22	7,7	76,5	160,0
49949	14 x 0,34	22	8,1	85,9	180,0
49950	18 x 0,34	22	8,9	99,9	211,0
49951	24 x 0,34	22	10,3	147,0	290,0
49952	25 x 0,34	22	10,9	155,0	304,0


Допускаются технические изменения. (RN05)



Подходящие буксируемые цепи - см. каталог „Аксессуары“.

SUPERTRONIC-330 PURö кабель для буксируемых цепей,

безгалогеновый, с разметкой метража

**Технические характеристики**

- Кабель со специальной PUR-оболочкой
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** 300 В
- **Испытательное напряжение** жила/ жила 1500 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм х км
- **Емкость** жила/ жила 60 нф/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 5xØ кабеля стационарно 3xØ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 , гр. 4, BS 6360 кл. 6
- Изоляция жил из полиолефинов
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Цветовой код в соответствии с DIN 47100
- Обмотка поверх внешнего повива
- Специальная внешняя оболочка TМPU из **цельного полиуретана** в соответствии с DIN VDE 0282 часть 10, Приложение А, в соотв. со станд. UL 1581 табл. 50227 80°C
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Не распространяющая горение PUR-оболочка в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В)
- Низкая адгезионность
- Высокая гибкость при низких температурах
- Высокая стойкость к истиранию
- Стойкий к разрывам
- Устойчивый к порезам
- **Устойчив к** УФ-лучам, кислороду, озону, гидролизу, маслу
- **Частично устойчив к** микробам, гидравлическим жидкостям, смазочно-охлаждающим эмульсиям, щелочам

Применение

Применяется для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе при свободном движении без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения при эксплуатации с буксируемыми цепями.

Подходит для использования в качестве особо гибкого PUR-кабеля управления в условиях частого напряжения при подъеме и изгибе в машиностроении и производстве инструментов, в робототехнике и с постоянно движущимися деталями машин. Длительный срок службы гарантирует надёжную работу и высокую экономичность.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

Используется для экспортного машиностроения.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм²	AWG-№	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
49764	2 х 0,14	26	3,9	2,8	22,0
49765	3 х 0,14	26	4,0	4,1	24,0
49766	4 х 0,14	26	4,3	5,6	29,0
49767	5 х 0,14	26	4,7	7,0	33,0
49768	7 х 0,14	26	5,3	9,8	47,0
49769	10 х 0,14	26	6,1	14,0	57,0
49770	12 х 0,14	26	6,2	16,8	63,0
49771	14 х 0,14	26	6,5	19,6	72,0
49772	18 х 0,14	26	7,2	25,2	80,0
49773	24 х 0,14	26	8,2	33,6	110,0
49774	25 х 0,14	26	8,6	35,0	115,0
49775	2 х 0,25	24	4,3	5,0	26,0
49776	3 х 0,25	24	4,5	7,5	30,0
49777	4 х 0,25	24	4,8	10,0	39,0
49778	5 х 0,25	24	5,2	12,5	44,0
49779	7 х 0,25	24	6,0	17,5	52,0
49780	10 х 0,25	24	6,9	25,0	70,0
49781	12 х 0,25	24	7,1	30,1	84,0

Допускаются технические изменения. (RN05)

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм²	AWG-№	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
49782	14 х 0,25	24	7,4	35,0	97,0
49783	18 х 0,25	24	8,2	45,0	114,0
49784	24 х 0,25	24	9,6	60,0	157,0
49785	25 х 0,25	24	10,1	62,5	160,0
49786	2 х 0,34	22	4,6	6,8	31,0
49787	3 х 0,34	22	4,8	10,2	38,0
49788	4 х 0,34	22	5,2	13,6	51,0
49789	5 х 0,34	22	5,6	17,0	54,0
49790	7 х 0,34	22	6,5	23,8	77,0
49791	10 х 0,34	22	7,5	34,0	104,0
49792	12 х 0,34	22	7,7	40,8	122,0
49793	14 х 0,34	22	8,1	47,6	140,0
49794	18 х 0,34	22	9,2	61,2	162,0
49795	24 х 0,34	22	10,7	81,5	204,0
49796	25 х 0,34	22	11,2	85,0	229,0

MULTISPEED®-TRONIC-PUR стойкий к изгибам кабель

для буксируемых цепей, безгалогеновый, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок на основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-2-21/DIN EN 50525-2-21, согласно станд. UL-758 AWM, Style 20233
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -50°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/300 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5xØ кабеля стационарно 4xØ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок скрутки Unilay с коротким шагом
- Изоляция жил-специальный PP
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100, см. табл. в приложении
- < 7 жил: повив жил с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
- ≥7 жил: повив пучков с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
- Специальная внешняя PUR-оболочка, экструдированная в виде заполнителя
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Испытания**
- PUR не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В), UL VW-1, CSA FT1
- Низкая адгезионность
- Безгалогеновый
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Высокая прочность на разрыв, стойкость к истиранию и ударопрочность даже при низких температурах
- Применяется при длительной эксплуатации с разнообразными движениями и экстремальными нагрузками на изгиб
- Более высокое сопротивление к механическим повреждениям
- Высокая надежность
- Маслостойкий
- Высокая устойчивость к химическим реагентам
- Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
- Повышенная экономичность
- Минимальный диаметр, небольшой вес

Примечания

- Аналоги с экраном: **MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR**, см. стр. 450

Применение

HELUKABEL® MULTISPEED-TRONIC-PUR применяется в тех случаях, когда к кабелю предъявляются крайне высокие требования. Специально подобранные материалы и технология скручивания позволяют эксплуатировать его в течение длительного времени в качестве особо гибкого кабеля для буксируемых цепей на больших расстояниях перемещения как на высоких, так и на низких скоростях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.

Эти специальные прочные и стойкие к истиранию кабели управления используются там, где возникают проблемы вследствие длительных изгибающих напряжений, напр., в буксируемых цепях, в промышленных роботах, на конвейерах, в системах автоматизации и многосменном производстве.

Применяются в областях, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.


Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг/ км	Вес пр. кг/ км
24567	2 x 0,25	24	3,9	5,0	27,0
24568	3 x 0,25	24	4,1	7,5	33,0
24569	4 x 0,25	24	4,4	10,0	40,0
24570	5 x 0,25	24	4,7	12,5	48,0
24571	7 x 0,25	24	6,9	17,5	60,0
24572	12 x 0,25	24	7,4	30,1	91,0
24573	18 x 0,25	24	8,9	45,0	125,0
24574	25 x 0,25	24	10,2	62,5	170,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг/ км	Вес пр. кг/ км
24575	2 x 0,34	22	4,1	6,8	32,0
24576	3 x 0,34	22	4,3	10,2	40,0
24577	4 x 0,34	22	4,6	13,6	55,0
24578	5 x 0,34	22	5,0	17,0	60,0
24579	7 x 0,34	22	7,3	23,8	80,0
24580	12 x 0,34	22	7,9	40,8	127,0
24581	18 x 0,34	22	9,7	61,2	175,0
24582	25 x 0,34	22	10,0	85,0	238,0

Допускаются технические изменения. (RN05)

SUPERTRONIC-330 C-PURö кабель для буксируемых

цепей, безгалогеновый, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Кабель со специальной PUR-оболочкой, экранированный
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** 300 В
- **Испытательное напряжение** жила/ жила 1500 В жила/ экран 1000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Емкость** жила/ жила 60 нФ/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарная прокладка 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 , гр. 4, BS 6360 кл. 6
- Полиолефиновая изоляция жил
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Цветовой код в соответствии с DIN 47100
- Обмотка поверх внешнего повива
- Экран из медной оплётки, лужёный Покрытие мин. 85%
- Обмотка из флиса
- Специальная внешняя TМPU-оболочка из **цельного полиуретана** в соответствии с DIN VDE 0282 часть 10, Приложение А, в соотв. со станд. UL 1581 табл. 50227 80°C
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Не распространяющая горение PUR-оболочка в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В)
- Низкая адгезионность
- Высокая гибкость при низких температурах
- Высокая стойкость к истиранию
- Стойкий к разрывам
- Устойчивый к порезам
- **Устойчив к** УФ-лучам, кислороду, озону, гидролизу, маслу
- **Частично устойчив к** микробам, гидравлическим жидкостям, смазочно-охлаждающим эмульсиям, щелочам

Применение

Используется для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе при свободном движении без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения при применении с буксируемыми цепями.

Подходит для применения в качестве особо гибкого PUR-кабеля управления в условиях частого напряжения при подъёме и изгибе в машиностроении и производстве инструментов, в робототехнике и с постоянно движущимися деталями машин. Длительный срок службы гарантирует надёжную работу и высокую экономичность. Благодаря высокой плотности экрана обеспечивается отсутствие помех при передаче сигналов или импульсов. Идеальный, защищённый от помех кабель управления для наружного применения. В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога.

При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана .

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.


Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
49797	2 x 0,14	26	4,4	11,2	32,0
49798	3 x 0,14	26	4,5	14,1	35,0
49799	4 x 0,14	26	4,8	15,5	40,0
49800	5 x 0,14	26	5,0	18,3	45,0
49801	7 x 0,14	26	5,8	27,8	66,0
49802	10 x 0,14	26	6,7	39,3	86,0
49803	12 x 0,14	26	6,8	42,1	94,0
49804	14 x 0,14	26	7,1	45,3	102,0
49805	18 x 0,14	26	7,8	54,1	118,0
49806	24 x 0,14	26	8,8	66,3	149,0
49807	25 x 0,14	26	9,2	68,4	156,0
49808	2 x 0,25	24	4,8	14,9	38,0
49809	3 x 0,25	24	5,0	18,8	44,0
49810	4 x 0,25	24	5,3	21,3	51,0
49811	5 x 0,25	24	5,7	31,0	68,0
49812	7 x 0,25	24	6,6	39,6	82,0
49813	10 x 0,25	24	7,5	53,9	110,0
49814	12 x 0,25	24	7,7	59,1	124,0

Допускаются технические изменения. (RN05)

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
49815	14 x 0,25	24	8,0	64,2	135,0
49816	18 x 0,25	24	8,8	78,4	150,0
49817	24 x 0,25	24	10,2	89,9	194,0
49818	25 x 0,25	24	10,7	101,0	204,0
49819	2 x 0,34	22	5,1	18,1	45,0
49820	3 x 0,34	22	5,3	28,7	60,0
49821	4 x 0,34	22	5,7	35,7	76,0
49822	5 x 0,34	22	6,1	39,1	82,0
49823	7 x 0,34	22	7,1	52,7	110,0
49824	10 x 0,34	22	8,1	67,4	148,0
49825	12 x 0,34	22	8,3	76,4	166,0
49826	14 x 0,34	22	8,7	85,5	185,0
49827	18 x 0,34	22	9,8	99,7	216,0
49828	24 x 0,34	22	11,3	147,1	291,0
49829	25 x 0,34	22	11,8	155,0	305,0

MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR стойкий к изгибам

кабель для буксируемых цепей, особо гибкий, экранированный, ЭМС, безгалогеновый, с разметкой метража

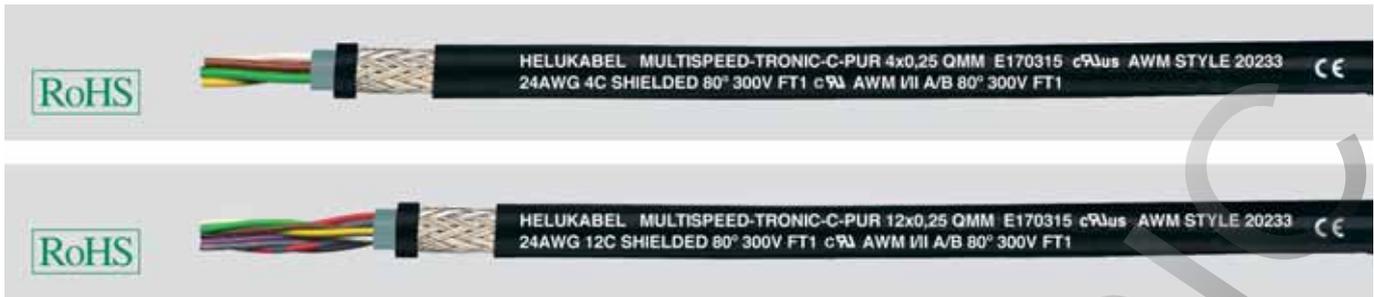

Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок на основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21, согласно станд. UL 758 AWM Style 20233
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/300 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5xØ кабеля стационарно 4xØ кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок со скруткой Unilay с коротким шагом
- Изоляция жил - специальный PP
- Обозначение жил в соответствии с DIN 47100
- < 7 жил: повив жил с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
- ≥7 жил: повив пучков с оптимальным шагом скрутки вокруг филлера
- Специальная внутренняя TPE-оболочка, экструдированная в виде заполнителя, серая (RAL 7001)
- Оплетка из лужёных медных проводов, покрытие макс. 85%, с оптимальным шагом оплётки
- Специальная внешняя PUR-оболочка
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Испытания**
- PUR-кабель, не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1
- Безгалогеновый
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Высокая прочность на разрыв, стойкость к истиранию и ударопрочность даже при низких температурах
- Применяется при длительной эксплуатации с разнообразными движениями и экстремальными нагрузками на изгиб
- Более высокое сопротивление к механическим повреждениям
- Высокая надежность
- Маслостойкий
- Высокая устойчивость к химическим реагентам
- Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
- Повышенная экономичность
- Минимальный диаметр, небольшой вес

Примечания

- Аналоги без экрана: **MULTISPEED®-TRONIC-PUR**, см. стр. 448

Применение

Предназначен для длительной эксплуатации на больших расстояниях при высоких или низких скоростях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Эти прочные и стойкие к истиранию кабели управления применяются там, где возникают проблемы вследствие длительных изгибающих напряжений. Особенно они используются в тех областях, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам. Эти кабели с медным экраном лучше всего подходят для передачи данных и сигналов без помех в рамках эксплуатации с измерительной техникой, системами управления и автоматического регулирования. В сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей в таблице в начале каталога.

При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
24614	2 x 0,25	24	5,4	74,0	39,0
24615	3 x 0,25	24	5,6	19,0	45,0
24616	4 x 0,25	24	5,9	22,0	51,0
24617	5 x 0,25	24	6,2	26,0	68,0
24618	7 x 0,25	24	8,7	35,0	83,0
24619	12 x 0,25	24	9,4	58,0	122,0
24620	18 x 0,25	24	11,5	79,0	160,0
24621	25 x 0,25	24	13,0	99,0	210,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
24622	2 x 0,34	22	5,6	18,0	45,0
24623	3 x 0,34	22	5,8	22,0	60,0
24624	4 x 0,34	22	6,1	28,0	76,0
24625	5 x 0,34	22	6,8	31,0	82,0
24626	7 x 0,34	22	9,3	51,0	110,0
24627	12 x 0,34	22	9,9	70,0	166,0
24628	18 x 0,34	22	12,3	103,0	216,0
24629	25 x 0,34	22	13,6	130,0	312,0

Допускаются технические изменения. (RN05)

SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR кабель для

буксируемых цепей, безгалогеновый, ЭМС, с разметкой метража

HELUKABEL SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 8x2x0,5 OMM E 170315 AWM STYLE
20233 20 AWG 16C VW-1 AWM III A/B 80°C 300V FT1/49854 001070044 CE

Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей, жилы скручены попарно
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** 300 В
- **Испытательное напряжение** жила/ жила 1500 В жила/ экран 1000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Емкость** жила/ жила прибл. 60 нФ/км
- **Минимальный радиус изгиба** для длительных изгибов 0,25 мм² подвижно 7,5xØ кабеля стационарно 4xØ кабеля 0,5-1,0 мм² подвижно 10xØ кабеля стационарно 5xØ кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил PP
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100
- Повивная скрутка пар с оптимальными шагами без перекручивания
- Обмотка поверх внешнего повива
- Экран из медной оплётки, лужёный, покрытие 85%
- Обмотка из флиса
- Внешняя TPU-оболочка из **цельного полиуретана** в соответствии с DIN VDE 0207-363-10-2 /DIN EN 50363-10-2, согласно станд. UL 1581 табл. 50.227
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)
- Маслостойкость в соответствии с DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
- Безгалогеновый
- Устойчив к воздействию атмосферных явлений, озона и УФ-лучей
- Химически устойчив к растворителям, кислотам, щелочам и гидравлическим жидкостям

Преимущества

- Высокая стойкость к механическим нагрузкам
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Высокая прочность на разрыв, стойкость к истиранию и ударопрочность даже при низких температурах

Применение

Данные специальные кабели с парной скруткой и общим экраном для буксируемых цепей можно применять даже там, где внешнее воздействие высоких частот создаёт помехи в импульсной передаче. Используются для длительных изгибающих напряжений в станках и инструментах, в робототехнике и многосменном производстве. Это разработанный по новейшим технологиям кабель передачи данных высокой гибкости с прочной на разрез внешней PUR-оболочкой с низкой адгезионностью, которая гарантирует оптимальный срок службы и очень высокую экономичность. Этот кабель, соответствующий двум стандартам, применяется преимущественно в экспортном машиностроении в металлообрабатывающих станках, поточных линиях и на производстве промышленного оборудования. Гарантирует длительное использование в рамках многосменной эксплуатации при высоких напряжениях при изгибе.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.


CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во пар x кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-№	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
49830	1 x 2 x 0,25	24	4,8	14,0	26,0
49831	2 x 2 x 0,25	24	6,7	32,0	61,0
49832	3 x 2 x 0,25	24	7,1	38,4	70,0
49833	4 x 2 x 0,25	24	7,6	43,2	82,0
49834	5 x 2 x 0,25	24	8,3	51,5	99,0
49835	6 x 2 x 0,25	24	9,0	71,8	126,0
49836	8 x 2 x 0,25	24	10,5	74,4	147,0
49837	10 x 2 x 0,25	24	11,9	90,0	179,0
49838	14 x 2 x 0,25	24	12,7	111,2	210,0
49839	1 x 2 x 0,34	22	5,1	20,0	35,0
49840	2 x 2 x 0,34	22	7,2	41,0	80,0
49841	3 x 2 x 0,34	22	7,6	52,2	100,0
49842	4 x 2 x 0,34	22	8,3	59,1	118,0
49843	5 x 2 x 0,34	22	9,0	67,0	134,0
49844	6 x 2 x 0,34	22	9,9	86,4	162,0
49845	8 x 2 x 0,34	22	11,9	107,5	214,0
49846	10 x 2 x 0,34	22	13,9	131,0	270,0
49847	14 x 2 x 0,34	22	14,1	150,0	304,0
49848	1 x 2 x 0,5	20	5,8	22,5	47,0
49849	2 x 2 x 0,5	20	8,4	53,0	100,0
49850	3 x 2 x 0,5	20	9,0	72,8	131,0
49851	4 x 2 x 0,5	20	10,0	75,6	149,0
49852	5 x 2 x 0,5	20	11,0	85,7	169,0

Арт.	Кол-во пар x кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-№	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
49853	6 x 2 x 0,5	20	11,8	103,0	181,0
49854	8 x 2 x 0,5	20	14,2	148,4	274,0
49855	10 x 2 x 0,5	20	16,5	180,0	332,0
49856	14 x 2 x 0,5	20	16,9	218,3	390,0
49857	1 x 2 x 0,75	19	6,2	35,2	56,0
49858	2 x 2 x 0,75	19	9,2	61,4	102,0
49859	3 x 2 x 0,75	19	9,8	87,1	144,0
49860	4 x 2 x 0,75	19	11,2	95,2	160,0
49861	5 x 2 x 0,75	19	12,2	115,0	193,0
49862	6 x 2 x 0,75	19	13,2	137,1	216,0
49863	8 x 2 x 0,75	19	15,6	184,4	327,0
49864	10 x 2 x 0,75	19	18,4	259,8	451,0
49865	14 x 2 x 0,75	19	18,9	318,4	521,0
49866	1 x 2 x 1	18	6,7	42,0	64,0
49867	2 x 2 x 1	18	10,0	73,0	120,0
49868	3 x 2 x 1	18	10,8	93,6	160,0
49869	4 x 2 x 1	18	11,7	117,8	184,0
49870	5 x 2 x 1	18	13,2	139,0	217,0


Допускаются технические изменения. (RN05)

КАБЕЛИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, ДАТЧИКОВ И
СЕРВОПРИВОДОВ ПО СТАНДАРТАМ UL/CSA

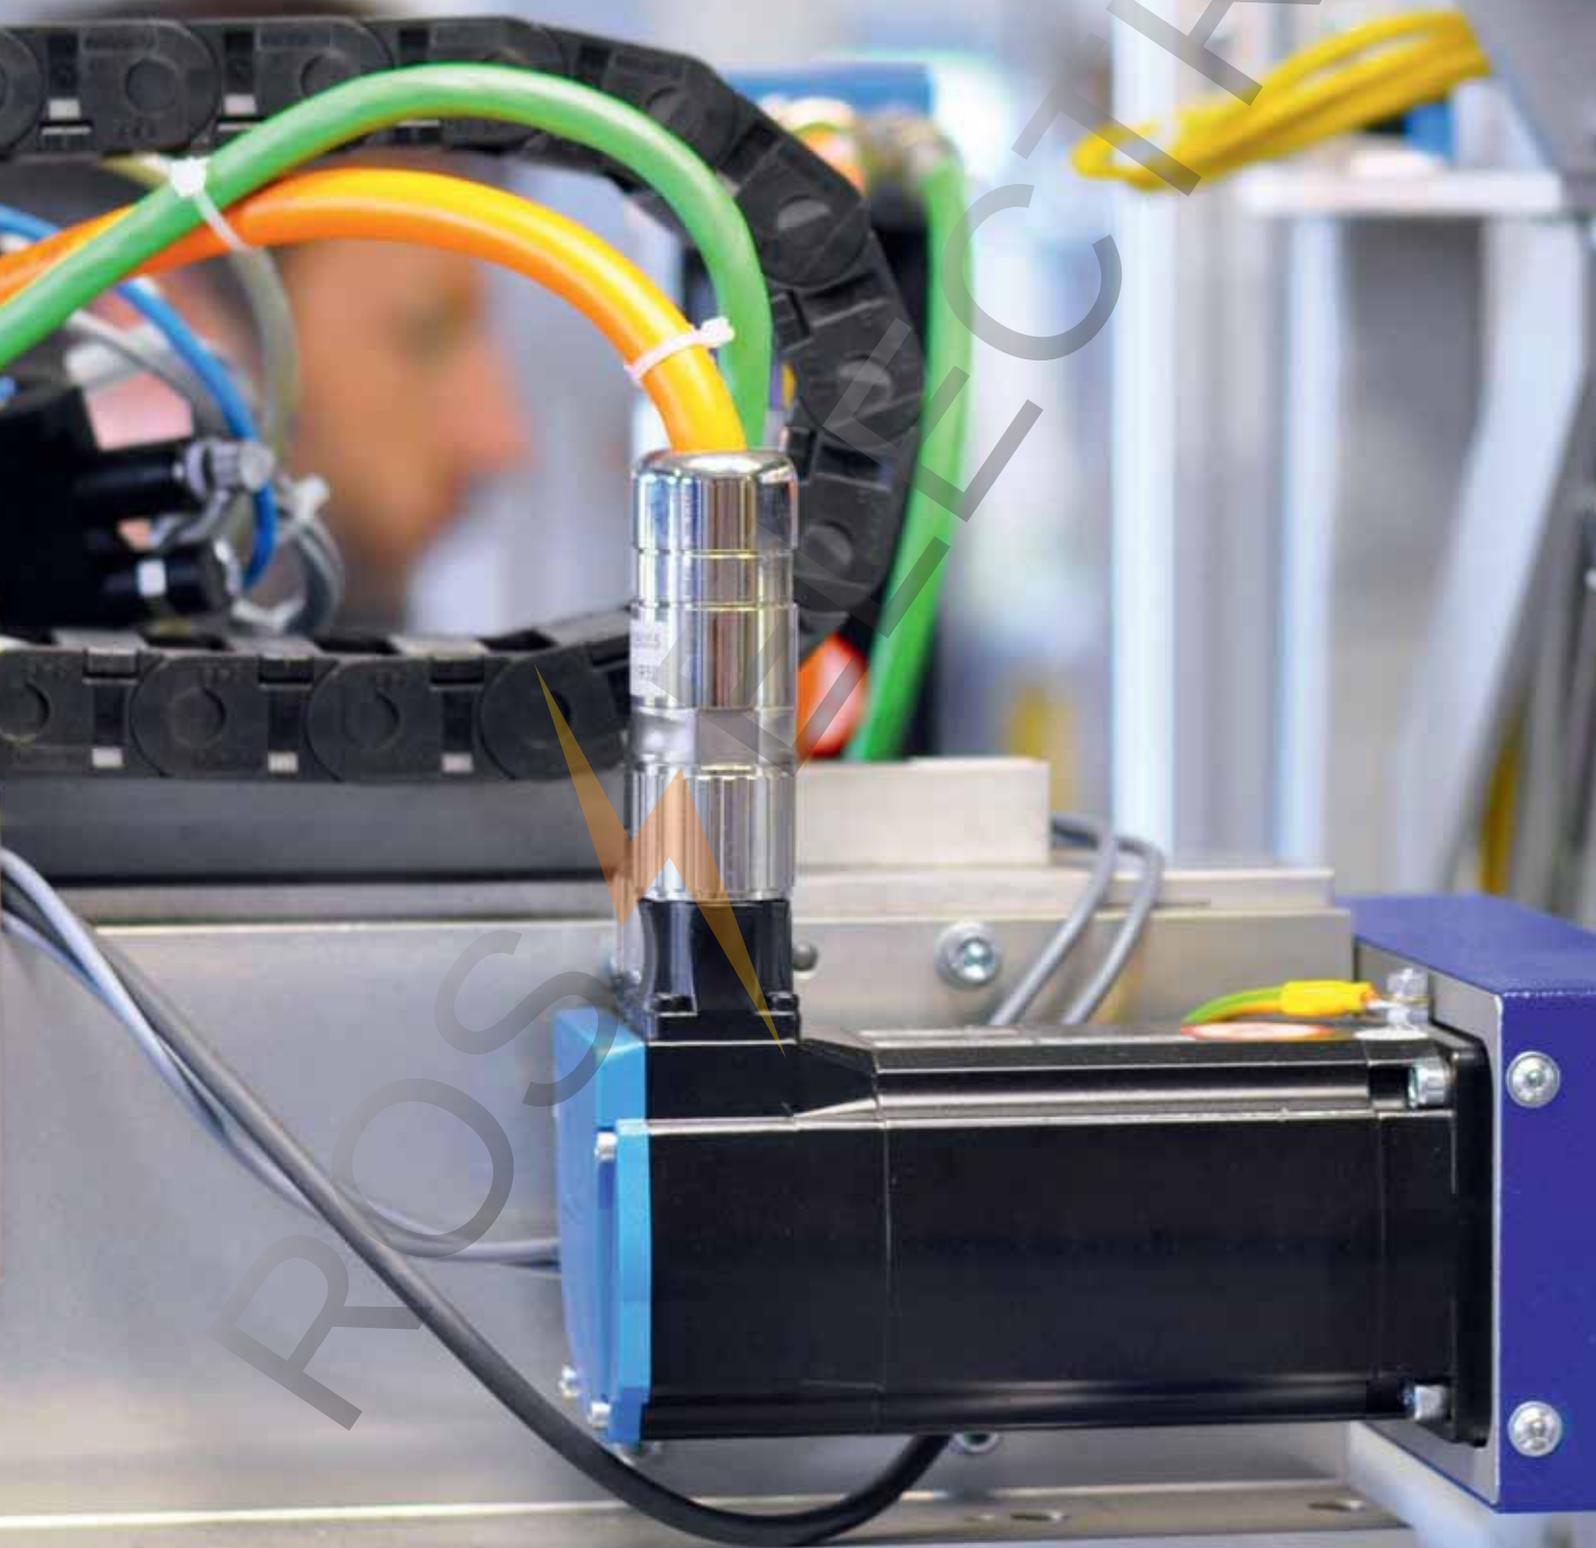

TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA кабель

питания для подключения двигателей с частотными преобразователями 0,6/1 кВ, с двойным экраном, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для соединения с частотным преобразователем в соответствии со станд. Style 2570
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +70 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение** UL - 1000 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм x км
- **Сопротивление связи** в зависимости от сечения проводника макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно для внеш. Ø: до 12 мм: 5xØ кабеля >от 12 до 20 мм: 7,5xØ кабеля >20 мм: 10xØ кабеля подвижно для внеш. Ø: до 12 мм: 10xØ кабеля >12-20 мм: 15xØ кабеля >20 мм: 20xØ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из полиэтилена (PE)
- Цвета жил: желто-зеленый, коричневый, черный и серый
- Концентрическая скрутка жил
- 1. Экран из специальной пленки, покрытой алюминием
- 2. Экранирование оплеткой из луженой медной проволоки, оптимальное покрытие пр. 80 %
- Специальная внешняя PVC-оболочка, черная (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Низкая рабочая емкость
- Соответствует требованиям к ЭМС согласно EN 55011 или DIN VDE 0875 разд. 11
- Малое сопротивление связи обеспечивает хорошую электромагнитную совместимость
- Устойчив к УФ-лучам
- Пригоден для использования на открытом воздухе
- За счет специальной PE-изоляции жил и малой емкости экрана обеспечивает низкие потери при передаче мощности по сравнению с PVC-кабелями
- Оптимальное экранирование позволяет использовать этот кабель для подключения к частотным преобразователям
- PE-изоляция обеспечивает минимальные диэлектрические потери, двойную электрическую прочность, длительный срок службы и низкие токи помех в экране
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Примечания

- **) Токовая нагрузка при непрерывной эксплуатации до температуры 30 °С. При температурах, превышающих это значение, действуют коэффициенты пересчета в соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

Применение

Кабель TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA для частотных преобразователей обеспечивает ЭМС в зданиях и сооружениях, приборах и технологическом оборудовании, где существует опасность недопустимого воздействия электромагнитных полей. Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках при стационарной и гибкой прокладке. Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе. Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на передающих линиях, в упаковочной промышленности и станках. Применяется в манипуляторах, в промышленных механизмах для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров и т.п. Используют во взрывоопасных зонах.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана. **CE** = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилб. мм	Рабочая емкость Жила / Жила прилб. нФ / км	Жила / Экран прилб. нФ / км	Сопротивление связи при 1 МГц Ом/км	при 30 МГц Ом/км	Нагрузочная способность по току **) с 3 нагруженными жилами в ампер	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км	AWG-N ^o
22320	4 G 1,5	10,4					0	95,0	140,0	16
22321	4 G 2,5	12,5	80	130	18	210	26	150,0	300,0	14
22322	4 G 4	14,2	90	150	11	210	34	235,0	485,0	12
22323	4 G 6	15,2	90	150	6	150	44	320,0	630,0	10
22324	4 G 10	19,5	120	200	7	180	61	533,0	860,0	8
22325	4 G 16	22,9	140	230	9	190	82	789,0	1290,0	6
22326	4 G 25	27,1	120	210	4	95	108	1236,0	1860,0	4
22327	4 G 35	29,6	150	260	3	85	135	1662,0	2610,0	2

Продолжение ►

TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA кабель

питания для подключения двигателей с частотными преобразователями 0,6/1 кВ, с двойным экраном, с разметкой метража



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Рабочая емкость		Сопrotивление связи		Нагрузочная способность по току **) с 3 нагруженными жилами в ампер	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
			Жила / Жила пригл. нФ / км	Жила / Экран пригл. нФ / км	при 1 МГц Ом/км	при 30 МГц Ом/км				
22328	4 G 50	35,2	190	320	2	40	168	2345,0	2950,0	1
22329	4 G 70	41,4	190	320	2	45	207	3196,0	3950,0	2/0
22330	4 G 95	46,0	250	410	1	50	250	4316,0	5300,0	3/0
22331	4 G 120	50,8					292	5435,0	6600,0	4/0
22332	4 G 150	58,3					335	6394,0	7040,0	300 kcmil
22333	4 G 185	65,5					382	7639,0	8380,0	350 kcmil

Допускаются технические изменения. (RN07)




Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

ROSO ELECTRIC

TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-JUL/CSA

кабель питания для подключения двигателей с частотными преобразователями
0,6/1 кВ, с двойным экраном, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для соединения с частотным преобразователем в соответствии со станд. Style 2570
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +70 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение** UL 1000 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм х км
- **Сопротивление связи** в зависимости от сечения проводника макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно для внеш. Ø: до 12 мм: 5хØ кабеля >12-20 мм: 75хØ кабеля >20 мм: 10хØ кабеля подвижно для внеш. Ø: до 12 мм: 10хØ кабеля >12-20 мм: 15хØ кабеля >20 мм: 20хØ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из полиэтилена (PE)
- Цвета жил: черный, коричневый, серый и желто-зеленый (жилы заземления скручены по тройкам)
- **Конструкция жил 3+3**
- Концентрическая скрутка жил
- 1. Экран из специальной пленки, покрытой алюминием
- 2. Экранирование оплеткой из луженой медной проволоки, оптимальное покрытие прибл. 80 %
- Специальная внешняя PVC-оболочка, черная (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Низкая рабочая емкость
- Соответствует требованиям к ЭМС согласно EN 55011 или DIN VDE 0875 разд. 11
- Малое сопротивление связи обеспечивает хорошую электромагнитную совместимость
- Оптимальное экранирование позволяет использовать этот кабель для подключения к частотным преобразователям
- Вариант 3 PLUS по сравнению с 4-жильными исполнениями, с точки зрения свойств ЭМС, имеет дополнительно улучшенную, симметричную 3-жильную структуру. Жила заземления равномерно скручена по тройкам с наполнителем. Так образуется концентрическая структура
- Минимальное сечение, равное 0,75 мм², соответствует требованиям DIN EN 60204 ч. 1
- Устойчив к УФ-лучам
- Пригоден для прокладки на открытом воздухе
- За счет специальной PE-изоляции жил и малой емкости экрана обеспечивает низкие потери при передаче мощности по сравнению с PVC-кабелями
- PE-изоляция обеспечивает минимальные диэлектрические потери, двойную электрическую прочность, длительный срок службы и низкие токи помех в экране
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)

Примечания

- **) Токовая нагрузка при непрерывной эксплуатации до температуры 30 °С. При температурах, превышающих это значение, действуют коэффициенты пересчета в соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

Применение

Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках при стационарной и гибкой прокладке. Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе. Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на передающих линиях, в упаковочной промышленности и станках. Применяется в манипуляторах, в промышленных механизмах для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п. Используют во взрывоопасных зонах.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана. **CE** = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Продолжение ►

TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-JUL/CSAкабель питания для подключения двигателей с частотными преобразователями
0,6/1 кВ, с двойным экраном, с разметкой метража

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Сопротивление связи		Нагрузочная способность по току **) с 3 нагруженными жилами в ампер	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
			при 1 МГц Ом/км	при 30 МГц Ом/км				
22193	3 x 1,5 + 3 G 0,25	10,0			18	86,0	140,0	16
22194	3 x 2,5 + 3 G 0,5	11,4	18	210	26	144,0	220,0	14
22195	3 x 4 + 3 G 0,75	13,0	11	210	34	224,0	323,0	12
22196	3 x 6 + 3 G 1,0	15,0	6	150	44	298,0	420,0	10
22197	3 x 10 + 3 G 1,5	18,4	7	180	61	491,0	615,0	8
22198	3 x 16 + 3 G 2,5	21,0	9	190	82	723,0	819,0	6
22199	3 x 25 + 3 G 4,0	25,3	4	95	108	1138,0	1325,0	4
22223	3 x 35 + 3 G 6,0	27,8	3	85	135	1535,0	1718,0	2
22224	3 x 50 + 3 G 10,0	32,6	2	40	168	2208,0	2399,0	1
22225	3 x 70 + 3 G 10,0	38,1	2	45	207	2871,0	3056,0	2/0
22226	3 x 95 + 3 G 16,0	41,0	1	50	250	3953,0	4162,0	3/0
22227	3 x 120 + 3 G 16,0	46,4			292	4836,0	5075,0	4/0
22228	3 x 150 + 3 G 25,0	53,5			335	5412,0	6128,0	300 kcmil
22229	3 x 185 + 3 G 35,0	59,5			382	6969,0	7189,0	350 kcmil
22230	3 x 240 + 3 G 42,5	65,1				8540,0	9540,0	500 kcmil

Допускаются технические изменения. (RN07)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 кабель для подключения

двигателей, с низкой ёмкостью, 0,6/1 кВ, для повышенных токовых нагрузок, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для соединения с частотным преобразователем в соответствии с UL-AWM станд. 21179
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +70 °С стационарно от -40 °С до +80 °С
- Допустимая **рабочая температура** на проводнике +90 °С
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 600/1000 В U₀/U 600/1000 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм х км
- **Сопротивление связи** в зависимости от сечения проводника макс. 250 Ом/км
- **Рабочая емкость** в зависимости от сечения проводника жила/жила – от 70 до 250 нФ/км жила/экран – от 110 до 410 нФ/км
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно для внеш. Ø: до 12 мм: 5хØ кабеля >12-20 мм: 7,5хØ кабеля >20 мм: 10хØ кабеля подвижно для внеш. Ø: до 12 мм: 10хØ кабеля >12-20 мм: 15хØ кабеля >20 мм: 20хØ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального полимера
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Цвета жил: до 5 жил: цветовая от 7 жил: черные жилы с цифровой маркировкой жил белого цвета
- Жила заземления – желто-зеленая
- Концентрическая скрутка жил
- 1. Экран из специальной пленки, покрытой алюминием
- 2. Экранирование оплеткой из луженой медной проволоки, оптимальное покрытие прилб. 80 %
- Специальная внешняя PVC-оболочка, оранжевая (RAL 2003)
- С разметкой метража

Свойства Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)
- Специальная полимерная изоляция обеспечивает минимальные диэлектрические потери, двойную электрическую прочность, длительный срок службы и низкие токи помех в экране, а также повышенную токовую нагрузку
- Соответствует требованиям к ЭМС согласно EN 55011 или DIN VDE 0875 разд. 11
- Малое сопротивление связи обеспечивает высокую электромагнитную совместимость
- Оптимальное экранирование позволяет использовать этот кабель для подключения к частотным преобразователям
- Конструкция соответствует требованиям VdS 3501:2006-04
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Применение

Кабель для подключения двигателей в соответствии с двумя нормами UL/CSA обладает повышенной устойчивостью к токовым нагрузкам и обеспечивает оптимальную ЭМС. Применяется в зданиях и сооружениях, технологических установках и в местах, где существует вероятность воздействия электромагнитных полей. Используется в упаковочной, автомобильной и пищевой промышленности, на экологически чистых производствах, в станкостроении и в промышленном оборудовании. Предназначен для приводов промышленных механизмов SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров. Может применяться при средних механических нагрузках, при стационарной и гибкой прокладке. Предназначен для сухих и влажных помещений. Допустимо использование во взрывоопасных зонах. ЭМС = электромагнитная совместимость

Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км	AWG-N ^o
22689	3 G 1,5	9,4	72,0	200,0	16
22690	4 G 1,5	10,4	95,0	230,0	16
22691	5 G 1,5	11,2	117,0	258,0	16
22692	7 G 1,5	13,2	148,0	281,0	16
22693	3 G 2,5	11,2	137,0	270,0	14
22694	4 G 2,5	12,5	150,0	300,0	14
22695	5 G 2,5	13,5	200,0	352,0	14
22696	7 G 2,5	16,0	230,0	473,0	14
22697	4 G 4	14,2	235,0	485,0	12

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км	AWG-N ^o
22698	5 G 4	15,4	321,0	567,0	12
22699	7 G 4	18,2	352,0	603,0	12
22700	4 G 6	15,2	320,0	633,0	10
22701	5 G 6	16,8	439,0	679,0	10
22702	7 G 6	20,0	501,0	771,0	10
22703	4 G 10	19,5	533,0	860,0	8
22704	5 G 10	21,6	711,0	1029,0	8
22705	4 G 16	23,1	789,0	1290,0	6
22706	4 G 25	27,1	1236,0	1862,0	4

Допускаются технические изменения. (RN07)

TOPFLEX® 600 VFD ЭМС, гибкий кабель для питания

электродвигателей, маслостойкий, NFPA 79 Edition 2007



Технические характеристики

- Силовой PVC-кабель для двигателей в соответствии с UL 1277 и UL 2277
- **Температурный диапазон** от -25°C до +90°C
- **Номинальное напряжение** TC 600 В WTTTC 1000 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 6xØ кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники, размеры в соответствии с AWG
- Специальная PVC-изоляция жил с прозрачной нейлоновой скин-оболочкой
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка из флиса
- 1. Экран из специальной алюминиевой плёнки
- 2. Экран из оплётки из лужёных медных проволоч, оптимальное покрытие пр. 85%
- Текстильный разделитель
- Специальная внешняя PVC-оболочка
- Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005) или оранжевый (RAL 2003)
- Разметка метража в футах

Свойства

- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с CSA FT4
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Устойчивый к УФ-излучению

Испытания

- **UL:** TC-ER, WTTTC 1000 V, MTW, NFPA 79 2012, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12) OIL RES I & II, 90°C dry / 75°C wet, Cold Bend Test -40°C Класс 1 разд. 2 per NEC тип. 336, 392, 501
- **CSA:** с (UL) CIC-TC FT4, AWM I/II A/B FT4

Примечания

- VFD = Variable Frequency Drive (частотно-регулируемый привод)

Применение

Силовой кабель высокой гибкости с повышенной маслостойкостью для современных серводвигателей; двойное экранирование посредством плёнки из специального алюминия (100% покрытие) и лужёной медной оплётки (пр. 85% покрытие) обеспечивает хорошую защиту от электрических помех и возникающих в результате них перебоев в работе. Согл. NFPA 79 2007 допущен для открытой, незащищённой прокладки как в кабельных лотках, так и в промышленных установках. Специальная PVC-оболочка чрезвычайно устойчива к маслам, хладагентам и растворителям и поэтому идеально подходит для промышленного применения при открытой прокладке, прокладки в трубах и земле.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана .

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Цвет оболочки - чёрный

Арт.	Кол-во жил x AWG-N ²	Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
63139	4 x 18	0,963	9,9	52,0	164,0
63140	4 x 16	1,31	11,4	72,0	183,0
63137	4 x 14	2,08	12,5	118,0	197,0
63141	4 x 12	3,31	14,0	182,0	267,0
63142	4 x 10	5,26	17,1	256,0	402,0
63143	4 x 8	8,37	22,3	417,0	668,0
63144	4 x 6	13,31	25,4	651,0	918,0
63145	4 x 4	21,21	30,1	910,0	1363,0
63146	4 x 2	33,6	35,3	1411,0	1994,0

Цвет оболочки - оранжевый

Арт.	Кол-во жил x AWG-N ²	Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
63147	4 x 18	0,963	9,9	52,0	164,0
63148	4 x 16	1,31	11,4	72,0	183,0
63149	4 x 14	2,08	12,5	118,0	197,0
63150	4 x 12	3,31	14,0	182,0	267,0
63151	4 x 10	5,26	17,1	256,0	402,0
63152	4 x 8	8,37	22,3	417,0	668,0
63153	4 x 6	13,31	25,4	651,0	918,0
63154	4 x 4	21,21	30,1	910,0	1363,0
63155	4 x 2	33,6	35,3	1411,0	1994,0

Допускаются технические изменения. (RN07)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

TOPFLEX® 650 VFD ЭМС, гибкий кабель для питания**электродвигателей с жилами управления, маслостойкий, NFPA 79 Edition 2007****Технические характеристики**

- Силовой TPE-кабель для двигателей в соответствии с UL 1277
- **Температурный диапазон** подвижно от -25°C до +105°C
- **Номинальное напряжение** TC 600 В WTTС 1000 В
- **Испытательное напряжение** жилы кабеля 4000 В жилы управления 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 6х Ø кабеля
- **Спротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Лужёные медные тонкопроволочные проводники, размеры в соответствии с AWG
- Специальная PVC-изоляция жил с прозрачной нейлоновой skin-оболочкой
- Чёрные питающие жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- 2 жилы управления чёрного цвета с маркировкой 5 и 6
- Жёлто-зеленая жила заземления во внешнем повороте
- Экранирование парных жил управления кашированной полимерными материалами алюминиевой плёнкой, лужёный дренажный проводник
- Жилы управления скручены попарно с питающими жилами с оптимальной длиной шага
- 1. экран в виде плёнки из специального алюминия
- 2. экран в виде оплётки из лужёных медных проводов, оптимальное покрытие пр. 85%
- Текстильный разделитель
- Специальная внешняя TPE-оболочка
- Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005) или оранжевый (RAL 2003)
- Разметка метража в футах

Свойства

- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с CSA FT4
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Устойчив к УФ-излучению

Испытания

UL:
TC-ER, WTTС 1000 В, MTW, NFPA 79 2007, UL 1277, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12) OIL RES I & II, 90° С в сухой среде / 75° С во влажной среде Class 1 Div. 2 на NEC арт. 336, 392, 501
Cold Bend Test -40°С

CSA:
с (UL) CIC-TC FT4
AWM I/II A/B FT4

Примечания

- VFD = Variable Frequency Drive (частотно-регулируемый привод)

Применение

Силовой кабель высокой гибкости с повышенной маслостойкостью для современных серводвигателей; двойное экранирование посредством плёнки из специального алюминия (100% покрытие) и лужёной медной оплётки (пр. 85% покрытие) обеспечивает хорошую защиту от электрических помех и возникающих в результате них перебоев в работе. Согл. NFPA 79 2007 допущен для открытой, незащищённой прокладки как в кабельных лотках, так и в промышленных установках. Специальная PVC-оболочка устойчива к маслам, хладагентам и растворителям и поэтому идеально подходит для промышленного применения при открытой прокладке, прокладки в трубах и земле.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана .

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Цвет оболочки - черный


Арт.	Кол-во жил х AWG-N ^o	Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
63156	4x AWG 16 +2x AWG 18	1,31 / 0,963	13,0	88,0	259,0
63157	4x AWG 14 +2x AWG 18	2,08 / 0,963	14,0	133,0	370,0
63138	4x AWG 14 +2x AWG 14	2,08 / 2,08	14,0	159,0	399,0
63158	4x AWG 12 +2x AWG 18	3,31 / 0,963	15,3	197,0	435,0
63159	4x AWG 12 +2x AWG 14	3,31 / 2,08	15,7	224,0	466,0
63160	4x AWG 10 +2x AWG 14	5,26 / 2,08	18,2	301,0	703,0
63161	4x AWG 8 +2x AWG 14	8,37 / 2,08	24,1	457,0	901,0
63162	4x AWG 6 +2x AWG 14	13,31 / 2,08	27,4	615,0	1275,0
63163	4x AWG 4 +2x AWG 14	21,21 / 2,08	33,4	1450,0	1861,0

Цвет оболочки - оранжевый

Арт.	Кол-во жил х AWG-N ^o	Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
62876	4x AWG 16 +2x AWG 18	1,31 / 0,963	13,0	88,0	259,0
62877	4x AWG 14 +2x AWG 18	2,08 / 0,963	14,0	133,0	370,0
62878	4x AWG 14 +2x AWG 14	2,08 / 2,08	14,0	159,0	399,0
62879	4x AWG 12 +2x AWG 18	3,31 / 0,963	15,3	197,0	435,0
62880	4x AWG 12 +2x AWG 14	3,31 / 2,08	15,7	224,0	466,0
62881	4x AWG 10 +2x AWG 14	5,26 / 2,08	18,2	301,0	703,0
62882	4x AWG 8 +2x AWG 14	8,37 / 2,08	24,1	457,0	901,0
62883	4x AWG 6 +2x AWG 14	13,31 / 2,08	27,4	615,0	1275,0
62884	4x AWG 4 +2x AWG 14	21,21 / 2,08	33,4	1450,0	1861,0

Допускаются технические изменения. (RN07)

TOPFLEX® 1000 VFD ЭМС, гибкий кабель питания для моторов, с жилами управления, маслостойкий, NFPA 79 Edition 2012



NEW

Технические характеристики

- Специальный кабель для соединения с частотным преобразователем в соответствии с UL станд. 83, 1277 и 2277
- **Температурный диапазон** подвижно -25°C bis +90°C
- **Номинальное напряжение** UL 1277 - TC 600 V
UL 2277 - WTTC 1000 V
- **Испытательное напряжение** 2500 V
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 15xØ кабеля
стационарно 7,5xØ кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Медные тонкопроволочные проводники, размеры в соответствии с AWG
- Специальная PVC-изоляция жил с прозрачной нейлоновой скин-оболочкой
- Цвет жил - черный, с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве.
- Концентрическая повивная скрутка жил
- Скрутка жил по тройкам
- 1. Экран из кашированной алюминиием пленки
- 2. Экран в виде оплетки из луженой медной проволоки, покрытие пр. 80%
- Специальная внешняя оболочка из TPE
- Цвет оболочки черный (RAL 9005)
- Разметка метража в футах

Свойства

- Масло- и УФ-устойчивый
- Оптимальное экранирование обеспечивает эксплуатацию частотного преобразователя без помех
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- VFD = Variable Frequency Drive (частотно-регулируемый привод)

Применение

Данный кабель предназначен для эксплуатации при средних механических нагрузках, для стационарной прокладки и в условиях ограниченного движения. Используется в сухих и влажных помещениях, а также для прокладки на открытом воздухе. Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на передающих линиях, в упаковочной промышленности и станках. Применяется в манипуляторах, в промышленных механизмах для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров и т.п. Пригоден для взрывоопасных зон.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.


CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Количество жил питания x AWG-Nº	Количество жил заземления x AWG-Nº	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
59398	3x AWG 8 +	3x AWG 16	(3x 8,37 + 3x 1,31)	17,1	372,0	573,0
59399	3x AWG 6 +	3x AWG 14	(3x 13,3 + 3x 2,08)	19,3	554,0	735,0
59400	3x AWG 4 +	3x AWG 12	(3x 21,2 + 3x 3,3)	24,5	831,0	1225,0
59401	3x AWG 2 +	3x AWG 10	(3x 33,6 + 3x 5,26)	27,8	1258,0	1737,0
59402	3x AWG 1 +	3x AWG 8	(3x 42,4 + 3x 8,37)	31,1	1615,0	2225,0
59403	3x AWG 1/0 +	3x AWG 8	(3x 53,4 + 3x 8,37)	33,1	1938,0	2604,0
59404	3x AWG 2/0 +	3x AWG 8	(3x 67,5 + 3x 8,37)	35,8	2344,0	3089,0
59405	3x AWG 3/0 +	3x AWG 6	(3x 85 + 3x 13,3)	38,6	2994,0	3823,0
59406	3x AWG 4/0 +	3x AWG 6	(3x 107,2 + 3x 13,3)	44,5	3590,0	4700,0
59407	3x AWG 250 kcmil +	3x AWG 6	(3x 127 + 3x 13,3)	48,4	4177,0	5487,0
59408	3x AWG 300 kcmil +	3x AWG 4	(3x 152 + 3x 21,2)	50,9	5104,0	6530,0
59409	3x AWG 350 kcmil +	3x AWG 2	(3x 178 + 3x 33,6)	54,0	6218,0	7768,0
59410	3x AWG 400 kcmil +	3x AWG 2	(3x 203 + 3x 33,6)	55,5	6875,0	8492,0
59411	3x AWG 500 kcmil +	3x AWG 2	(3x 254 + 3x 33,6)	60,5	8303,0	10130,0

Допускаются технические изменения. (RN07)

TOPFLEX®-EMV-UV 2YSLC11Y-J UL/CSA кабель

для электродвигателей 0,6/1 кВ, для соединения с частотным преобразователем, с двойным экраном, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный PUR-кабель для соединения с частотным преобразователем в соответствии с UL AWM станд. 20234 и CSA AWM на основании DIN VDE 0250
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +70 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение** UL 1000 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно для внеш. Ø: до 12 мм: 5хØ кабеля >12-20 мм: 7,5хØ кабеля >20 мм: 10хØ кабеля подвижно для внеш. Ø: до 12 мм: 10хØ кабеля >12-20 мм: 15хØ кабеля >20 мм: 20хØ кабеля
- **Сопротивление связи** в зависимости от сечения макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из полиэтилена (PE)
- Цвета жил: черный, коричневый, серый
- Жила заземления - желто-зеленая
- Концентрическая скрутка жил
- 1. Экран из специальной пленки, покрытой алюминием
- 2. Экранирование оплеткой из луженой медной проволоки, оптимальное покрытие пр. 85 %
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки – черный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Примечания

- ****)** Токовая нагрузка при непрерывной эксплуатации до температуры 30 °С. При температурах, превышающих это значение, действуют коэффициенты пересчета в соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

Свойства

- Соответствует требованиям к ЭМС согласно EN 55011 или DIN VDE 0875 разд. 11
- Внешняя PUR-оболочка с низким коэф. трения, не распространяющая горение, предельно устойчивая к истиранию, безгалогеновая, стойкая к УФ-излучению, маслам, гидролизу и микробам
- Низкая рабочая емкость
- Малое сопротивл. связи, высокая ЭМС-совместимость
- Устойчив к УФ-лучам
- Предназначен для использования на открытом воздухе
- Экран, PE-изоляция малой емкости. TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J обеспечивает низкие потери по сравнению с PVC-кабелями.
- Оптимальное экранирование
- PE-изоляция обеспечивает минимальные диэлектрические потери, двойную электрическую прочность, более долгий срок службы и низкие токи помех в экране
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающая, не распространяющая горение PUR-оболочка в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)

Применение

Кабель TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J с внешней PUR-оболочкой для частотных преобразователей обеспечивает ЭМС в зданиях и сооружениях, приборах и технологическом оборудовании, где существует опасность недопустимого воздействия электромагнитных полей. Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках при стационарной и гибкой прокладке. Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе. Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на экологически чистых производствах, в упаковочной промышленности и в станках. Применяется в манипуляторах, для приводов промышленных механизмов SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п. Используется во взрывоопасных зонах. **ЭМС** = электромагнитная совместимость. Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана. **CE** = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Рабочая емкость		Сопротивление связи при 1 МГц Ом/км	Сопротивление связи при 30 МГц Ом/км	Нагрузочная способность по току **) с 3 нагруженными жилами в ампер	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
			Жила / Жила пригл. нФ / км	Жила / Экран пригл. нФ / км						
22389	4 G 1,5	10,3					18	95,0	230,0	16
22390	4 G 2,5	12,3	80	130	18	210	26	150,0	300,0	14
22391	4 G 4	13,9	90	150	11	210	34	235,0	485,0	12
22392	4 G 6	15,3	90	150	6	150	44	320,0	630,0	10
22393	4 G 10	19,5	120	200	7	180	61	533,0	860,0	8
22394	4 G 16	23,3	140	230	9	190	82	789,0	1290,0	6
22395	4 G 25	27,4	120	211	4	95	108	1180,0	1800,0	4
22396	4 G 35	30,3	150	260	3	85	135	1662,0	2610,0	2
22397	4 G 50	35,5	190	320	2	40	168	2345,0	2950,0	1
22398	4 G 70	40,2	190	320	2	45	207	3196,0	3950,0	2/0
22399	4 G 95	44,5	250	410	1	50	250	4316,0	5300,0	3/0
22566	4 G 120	50,3					292	5435,0	6600,0	4/0
22567	4 G 150	56,1					335	6394,0	7040,0	300 kcmil
22568	4 G 185	58,0					382	7639,0	8380,0	350 kcmil

Допускаются технические изменения. (RN07)

TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1 гибкий кабель для

подключения двигателей, с низкой емкостью, 80°C, 1000В, с разметкой метража, тройное экранирование



Технические характеристики

- Специальный PUR-кабель для соединения с частотным преобразователем в соответствии с UL AWM стандарт, 20234 и CSA AWM согласно DIN VDE 0250
- **Температурный диапазон** подвижно от -30 °С до +80 °С стационарно от -40 °С до +80 °С
- **Допустимая рабочая температура** проводника +90°С
- **Номинальное напряжение** VDE U_o/U 600/1000 В UL 1000 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Рабочая емкость** при 4 кГц в зависимости от сечения проводника жила/жила 70-250 нФ/км жила/экран 110-410 нФ/км
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно для внеш. Ø до 12 мм: 5хØ кабеля >12-20 мм: 7,5хØ кабеля > 20 мм: 10хØ кабеля подвижно для внеш. Ø до 12 мм = 10хØ кабеля >12-20 мм = 15хØ кабеля > 20 мм = 20хØ кабеля
- **Сопротивление связи** в зависимости от сечения макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Применение

Кабель TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1 для частотных преобразователей в соответствии с двумя стандартами, с тройным экраном обеспечивает отличные показатели ЭМС в установках и системах. Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при высоких механических нагрузках, при стационарной и гибкой прокладке. Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе. Области применения: станки, обрабатывающие и перерабатывающие машины, обрабатывающие центры, промышленные роботы, передающие линии, манипуляторы и т.п. **ЭМС** = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана. **CE** = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального полиэтилена
- Цвета жил – черный, коричневый, серый
- Жила заземления – желто-зеленая
- Повивная скрутка жил
- Экран из полупроводникового флисового слоя, полиэфирной пленки с алюминиевым покрытием и луженой медной оплетки, покрытие прибл. 85 %
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003) в соответствии со стандартом DESINA®
- С разметкой метража

Свойства

- Внешняя PUR-оболочка с низким коэффициентом трения, не распространяющая горение, предельно устойчивая к истиранию, безгалогеновая, стойкая к УФ-излучению, маслам, гидролизу и микробам
- Благодаря специальной PE-изоляции жил и низкой рабочей емкости обеспечиваются низкие потери при передаче мощности по сравнению с PVC-кабелями подключения
- Оптимальное тройное экранирование обеспечивает эксплуатацию частотного преобразователя без помех
- За счет тройного экрана – оптимальное соответствие требованиям к электромагнитной совместимости (ЭМС)
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающая, не распространяющая горение PUR-оболочка в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Примечания

- **) Токовая нагрузка при непрерывной эксплуатации до температуры 30 °С. При температурах, превышающих это значение, действуют коэффициенты пересчета в соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Рабочая емкость		Сопротивление связи при 1 МГц Ом/км	Сопротивление связи при 30 МГц Ом/км	Нагрузочная способность по току **) с 3 нагруженными жилами в ампер	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N [®]
			Жила / Жила прибл. нФ / км	Жила / Экран прибл. нФ / км						
78377	4 G 1,5	11,5	70	110			18	95,0	230,0	16
78378	4 G 2,5	13,5	80	130	18	210	26	150,0	300,0	14
78379	4 G 4	15,8	90	150	11	210	34	235,0	485,0	12
78380	4 G 6	17,8	90	150	6	150	44	320,0	630,0	10
708609	4 G 10	21,6	120	200	7	180	61	533,0	860,0	8
708610	4 G 16	25,4	120	210	9	190	82	789,0	1290,0	6
708611	4 G 25	31,0	140	230	4	95	108	1180,0	1800,0	4
708612	4 G 35	33,0	150	260	3	85	135	1662,0	2610,0	2
78384	4 G 50	39,0	190	320	2	40	168	2345,0	2950,0	1
78385	4 G 70	45,0	190	320	2	45	207	3196,0	3950,0	2/0
78386	4 G 95	50,1	250	410	1	50	250	4316,0	5300,0	3/0
78387	4 G 120	54,2					292	5435,0	6600,0	4/0
78388	4 G 150	61,3					335	6394,0	7040,0	300 kcmil
78479	4 G 185	64,2					382	7639,0	8380,0	350 kcmil

Допускаются технические изменения.

TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 гибкий PUR-кабель для

подключения двигателей, с низкой емкостью, 80°C, 1000В, с разметкой метража, тройное экранирование

**Технические характеристики**

- Специальный PUR-кабель для соединения с частотным преобразователем в соответствии с UL AWM станд. 20234 и CSA AWM на основании DIN VDE 0250
- **Температурный диапазон** подвижно от -30 °С до +80 °С стационарно от -40 °С до +80 °С
- **Допустимая рабочая температура** проводника +90°C
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 600/1000 В UL 1000 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Рабочая емкость** при 4 кГц в зависимости от сечения проводника жила/жила 70-250 нФ/км жила/экран 110-410 нФ/км
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно для внеш. Ø до 12 мм: 5xØ кабеля >12-20 мм: 7,5xØ кабеля >20 мм: 10xØ кабеля подвижно для внеш. Ø до 12 мм: 10xØ кабеля >12-20 мм: 15xØ кабеля >20 мм: 20x Øкабеля
- **Сопротивление связи** в зависимости от сечения макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального полиэтилена
- Цвет жил – черный с маркировкой U1, V2, W3
- Жила заземления – желто-зеленая, скручена по тройкам
- Повивная скрутка жил
- 1. Экран из полупроводникового флисового слоя
- 2. Обмотка из полиэфирной пленки, лакированной алюминием покрытием
- 3. Луженая медная оплетка, покрытие прилбл. 80 %
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003) в соответствии со стандартом DESINA®
- С разметкой метража

Свойства

- Внешняя PUR-оболочка с низким коэффициентом трения, не распространяющая горение, предельно устойчивая к истиранию, безгалогеновая, стойкая к УФ-излучению, маслам, гидролизу и микробам
- Благодаря специальной PE-изоляции жил и низкой рабочей емкости обеспечиваются низкие потери при передаче мощности по сравнению с PVC-кабелями подключения
- Оптимальное тройное экранирование обеспечивает эксплуатацию частотного преобразователя без помех
- За счет тройного экрана – оптимальное соответствие требованиям к электромагнитной совместимости (ЭМС)
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Особенности

- Жила заземления разделена по тройкам и располагается между силовыми жилами. За счет симметричной конструкции, PE-изоляции и тройного экрана обеспечена очень низкая емкость и индуктивность. Показатели ЭМС значительно увеличены.

Испытания

- Самозатухающая, не распространяющая горение PUR-оболочка в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)
- Низкая рабочая емкость, испытание в соответствии с DIN VDE 0472 раздел 504, тип испытания B

Примечания

- Все кабели доступны в JB-исполнении - с цветовой маркировкой в соответствии с VDE 0295
- **) Токовая нагрузка при непрерывной эксплуатации до температуры 30 °С. При температурах, превышающих это значение, действуют коэффициенты пересчета в соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

Применение

Кабель TOPFLEX® MOTOR EMV 3/3 для частотных преобразователей в соответствии с двумя стандартами, с тройным экраном обеспечивает отличные показатели ЭМС в установках и системах.

Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при высоких механических нагрузках, при стационарной и гибкой прокладке. Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе.

Области применения: станки, обрабатывающие и перерабатывающие машины, обрабатывающие центры, промышленные роботы, передающие линии, манипуляторы и т.п.

За счет скрутки жилы заземления по тройкам и равномерного распределения скрутки силовых жил достигнута симметричная конструкция. Благодаря этому, по сравнению с 4-жильным вариантом, улучшены характеристики ЭМС, емкости и индуктивности.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Продолжение ►

TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 гибкий PUR-кабель для

подключения двигателей, с низкой емкостью, 80°C, 1000В, с разметкой метража, тройное экранирование



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Внешний Ø прил. мм	Сопротивление связи		Нагрузочная способность по току **)	Масса меди	Вес прил.	AWG-N²
			при 1 МГц Ом/км	при 30 МГц Ом/км	с 3 нагруженными жилами в ампер	кг / км	кг / км	
78614	3 x 1,5 + 3 G 0,25	10,4			18	86,0	150,0	16
78615	3 x 2,5 + 3 G 0,5	12,1	18	210	26	144,0	240,0	14
78616	3 x 4 + 3 G 0,75	13,9	11	210	34	224,0	345,0	12
78617	3 x 6 + 3 G 1,0	15,5	6	150	44	298,0	460,0	10
78618	3 x 10 + 3 G 1,5	19,5	7	180	61	491,0	840,0	8
78619	3 x 16 + 3 G 2,5	22,5	9	190	82	723,0	930,0	6
78620	3 x 25 + 3 G 4,0	28,6	4	95	108	1138,0	1425,0	4
78621	3 x 35 + 3 G 6,0	29,6	3	85	135	1535,0	1900,0	2
708613	3 x 50 + 3 G 10,0	35,7	2	40	168	2208,0	2812,0	1
708371	3 x 70 + 3 G 10,0	43,0	2	45	207	2871,0	3370,0	2/0
708372	3 x 95 + 3 G 16,0	47,0	1	50	250	3953,0	4320,0	3/0
708373	3 x 120 + 3 G 25,0	52,0			292	4836,0	6160,0	4/0
78626	3 x 150 + 3 G 25,0	58,0			335	5412,0	7200,0	300 kcmil

Допускаются технические изменения.



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

TOPSERV® PVC кабель для электродвигателей, без пары, по стандарту Siemens 6FX5008, с PVC-оболочкой, для неподвижного либо ограниченно подвижного применения, 0,6/1 kV



Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель для двигателей в соответствии с UL AWM станд. 2570 CSA AWM с VDE-регистрацией
- **Температурный диапазон** подвижно от -0°C до +60°C стационарно от -20°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 600/1000 В UL/CSA 1000 В
- **Испытательное напряжение** (50 Гц) 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 15xØ кабеля стационарно 5xØ кабеля мин. 100 000 циклов

Структура

- Жилы из медных проволок в соответствии с DIN EN 60228 кл. 5 тонкая проволока кл. 6 особо тонкая проволока
- Изоляция жил: до 6 мм² безгалогеновый PP от 10 мм² PVC
- Цвет жил
Жила 1: черная с маркировкой U/L1/C/L+
Жила 2: черная с маркировкой V/L2
Жила 3: черная с маркировкой W/L3/D/L-
- **Жилы управления TOPSERV® 108 PVC без пар управления TOPSERV® 112 PVC с 1 парой управления стандарт Siemens**
Жила 1: черная с маркировкой BR1
Жила 2: белая с маркировкой BR2 стандарт Lenze
Жила 1: коричневая маркировкой BR1
Жила 2: белая с маркировкой BR2
- **TOPSERV® 119 PVC с 2 парами управления**
Пара 1: черная с маркировкой № 5+6
Пара 2: черная с маркировкой № 7+8
- Жила заземления – желто-зеленая
- Экранирование жил управления парами луженой медной оплеткой
- Жилы питания скручены вместе с жилами управления скручены и опорными филлерами с оптимальным шагом
- Обмотка из флиса
- Общий экран в виде оплетки из луженых медных проволок, покрытие пр. 85%
- Внешняя оболочка – PVC
- Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)

Свойства

- Низкая емкость до 6 мм² включительно
- Внешняя оболочка – маслостойкий PVC-полимер
- За счет экранирующей оплетки с покрытием пр. 85 % соответствует требованиям к электромагнитной совместимости (ЭМС)
- Кабели производятся по высоким стандартам качества и соответствуют стандарту DESINA® Standard
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Не распространяющая горение PVC-оболочка в соответствии с DIN EN 60332-1-1 до -1-3 (VDE 0482-332-1-1 до -1-3)

Примечания

- Соответствующие кабели для датчиков с PVC-оболочкой см. в описании **TOPGEBER® 511 PVC**.
- Пригодные для буксируемых цепей кабели с PUR-оболочкой см. в описании **TOPSERV®PUR**.
- Относящиеся к SIEMENS обозначения артикулов 6FX 5008-... являются зарегистрированными товарными знаками Siemens AG и служат только для сравнения.
- Относящиеся к INDRAMAT обозначения артикулов INK- являются зарегистрированными товарными знаками Bosch-Rexroth AG и служат только для сравнения
- Относящиеся к LENZE артикулы являются зарегистрированными товарными знаками Lenze AG и служат только для сравнения
- Скобками () обозначается экран
- Desina®: пояснение см. во введении.

Применение

Хорошая альтернатива PUR-кабелям для стационарной прокладки и для соединения в робототехнике, станках, обрабатывающих и перерабатывающих машинах.

Рекомендуется, прежде всего, в качестве питающего кабеля между частотным преобразователем и серводвигателем.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Продолжение ►

TOPSERV® PVC кабель для электродвигателей, без пары, по

стандарту Siemens 6FX5008, с PVC-оболочкой, для неподвижного либо ограниченно подвижного применения, 0,6/1 кВ

**TOPSERV® 108 PVC, в соотв. с Siemens 6FX5008**

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Для систем	OEM Арт.	Цвет оболочки	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-Nº
707250	(4 G 1,5)	Siemens	6FX5008-1BB11	оранжевый RAL 2003	8,0	78,0	118,0	16
707251	(4 G 2,5)	Siemens	6FX5008-1BB21	оранжевый RAL 2003	9,6	130,0	180,0	14
707252	(4 G 4)	Siemens	6FX5008-1BB31	оранжевый RAL 2003	11,0	198,0	264,0	12
707253	(4 G 6)	Siemens	6FX5008-1BB41	оранжевый RAL 2003	13,1	288,0	382,0	10
707254	(4 G 10)	Siemens	6FX5008-1BB51	оранжевый RAL 2003	19,3	463,0	764,0	8
707255	(4 G 16)	Siemens	6FX5008-1BB61	оранжевый RAL 2003	23,3	701,0	1218,0	6
707256	(4 G 25)	Siemens	6FX5008-1BB25	оранжевый RAL 2003	26,9	1068,0	1670,0	4
707257	(4 G 35)	Siemens	6FX5008-1BB35	оранжевый RAL 2003	30,3	1449,0	2139,0	2
707258	(4 G 50)	Siemens	6FX5008-1BB50	оранжевый RAL 2003	34,5	2096,0	2991,0	1

TOPSERV® 112 PVC, в соотв. с Siemens 6FX5008

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Для систем	OEM Арт.	Цвет оболочки	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-Nº
707280	(4 G 1,5 + (2 x 1,5))	Siemens	6FX5008-1BA11	оранжевый RAL 2003	10,4	140,0	206,0	16
707281	(4 G 2,5 + (2 x 1,5))	Siemens	6FX5008-1BA21	оранжевый RAL 2003	12,0	185,0	269,0	14
707282	(4 G 4 + (2 x 1,5))	Siemens	6FX5008-1BA31	оранжевый RAL 2003	13,6	257,0	377,0	12
707283	(4 G 6 + (2 x 1,5))	Siemens	6FX5008-1BA41	оранжевый RAL 2003	15,6	348,0	485,0	10
707284	(4 G 10 + (2 x 1,5))	Siemens	6FX5008-1BA51	оранжевый RAL 2003	21,0	502,0	887,0	8
707285	(4 G 16 + (2 x 1,5))	Siemens	6FX5008-1BA61	оранжевый RAL 2003	24,1	741,0	1276,0	6
707286	(4 G 25 + (2 x 1,5))	Siemens	6FX5008-1BA25	оранжевый RAL 2003	28,3	1100,0	1716,0	4
707287	(4 G 35 + (2 x 1,5))	Siemens	6FX5008-1BA35	оранжевый RAL 2003	31,4	1498,0	2290,0	2
707288	(4 G 50 + (2 x 1,5))	Siemens	6FX5008-1BA50	оранжевый RAL 2003	34,5	2500,0	2934,0	1

TOPSERV® 112 PVC, в соотв. с Lenze

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Для систем	OEM Арт.	Цвет оболочки	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-Nº
707221	(4 G 1 + (2 x 0,5))	Lenze	-	оранжевый RAL 2003	9,5	88,0	143,0	17
707222	(4 G 1,5 + (2 x 0,5))	Lenze	-	оранжевый RAL 2003	11,0	106,0	187,0	16
707223	(4 G 2,5 + (2 x 0,5))	Lenze	-	оранжевый RAL 2003	12,3	152,0	233,0	14
707224	(4 G 4 + (2 x 1,0))	Lenze	-	оранжевый RAL 2003	14,6	229,0	382,0	12
707225	(4 G 6 + (2 x 1,0))	Lenze	-	оранжевый RAL 2003	16,7	312,0	491,0	10
710054	(4 G 10 + (2 x 1,0))	Lenze	-	оранжевый RAL 2003	19,8	484,0	731,0	8
710055	(4 G 16 + (2 x 1,0))	Lenze	-	оранжевый RAL 2003	23,3	729,0	1033,0	6

TOPSERV® 119 PVC, в соотв. с Bosch Rexroth


Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Для систем	OEM Арт.	Цвет оболочки	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-Nº
707290	(4 G 1 + 2 x (2 x 0,75))	Bosch Rexroth	INK-0653	оранжевый RAL 2003	11,2	130,0	208,0	-
707291	(4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75))	Bosch Rexroth	INK-0650	оранжевый RAL 2003	11,5	155,0	229,0	-
707292	(4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0))	Bosch Rexroth	INK-0602	оранжевый RAL 2003	13,5	216,0	321,0	-
707293	(4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5))	Bosch Rexroth	INK-0603	оранжевый RAL 2003	15,5	297,0	432,0	-
707294	(4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5))	Bosch Rexroth	INK-0604	оранжевый RAL 2003	17,3	374,0	587,0	-
707295	(4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5))	Bosch Rexroth	INK-0605	оранжевый RAL 2003	21,2	545,0	910,0	-
707296	(4 G 16 + 2 x (2 x 1,5))	Bosch Rexroth	INK-0606	оранжевый RAL 2003	25,0	804,0	1334,0	-

Допускаются технические изменения. (RN07)



Подходящие разъемы HELUTEC® - см. каталог „Аксессуары“.

TOPGEBER® 511 PVC кабель обратной связи по стандартам Siemens-, Lenze- и Bosch Rexroth с PVC-оболочкой для фиксированной прокладки либо прокладки в условиях ограниченного перемещения



Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель для датчиков в соответствии с UL/CSA
- **Температурный диапазон** подвижно от -0 °C до +60 °C стационарно от -20 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** стандарт Siemens 30 В стандарт Bosch Rexroth и Lenze 300 В
- **Испытательное напряжение** (50 Гц) жила/жила 1500 В жила/экран 1000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 18xØ кабеля стационарно 6xØ кабеля мин. 100 000 циклов

Структура

- Жилы из тончайших медных голых или луженых проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, EC 60228 кл. 6
- Изоляция жил из специального полипропилена
- Цвета жил – по запросу
- Общий экран из луженого проволочного элемента и луженой медной оплетки, покрытие пр. 85 %
- Полиэфирная фольга
- Внешняя оболочка – PVC-полимер
- Цвет оболочки – зеленый (RAL 6018) по стандарту DESINA® или оранжевый

Свойства

- Внешняя оболочка – маслостойкий PVC-полимер
- С низкой емкостью
- За счет экранирующей оплетки покрытием пр. 85 % обеспечивается оптимальное соответствие требованиям к электромагнитной совместимости (ЭМС)
- Кабели производятся по высоким стандартам качества и соответствуют стандарту DESINA® Standard
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Не распространяющая горение PVC-оболочка в соответствии с DIN EN 60332-1-1 до -1-3 (VDE 0482-332-1-1 до -1-3)

Примечания

- Соответствующие сервокабели с PVC-оболочкой см. в описании **TOPSERV® PVC**
- Пригодные для буксируемых цепей кабели датчиков см. в описании **TOPGEBER® 512 PUR**
- Скобками () обозначается экран
- Относящиеся к SIEMENS обозначения артикулов 6FX 5008- являются зарегистрированными товарными знаками Siemens AG и служат только для сравнения
- Относящиеся к INDRAMAT обозначения артикулов INK- являются зарегистрированными товарными знаками Bosch-Rexroth AG и служат только для сравнения
- Относящиеся к LENZE артикулы являются зарегистрированными товарными знаками Lenze AG и служат только для сравнения

Применение

Являются хорошей альтернативой PUR-кабелям при использовании для гибкой и стационарной прокладки. Кабель для инкрементальных датчиков, обладающий низкой емкостью или кабель для указателей позиций передает сигнал о положении и передвижении серводвигателей, используется в качестве кабеля для тахометров, тормозов и датчиков в машино- и приборостроении, а также в технике управления и автоматизации.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Для систем	ОЕМ Арт.	Цвет оболочки	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-Nº
707417	(4 x 2 x 0,34 + 4 x 0,5)	Siemens	6FX 5008-1BD21	зеленый	8,9	70,3	117,8	-
707389	(3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5)	Siemens	6FX 5008-1BD41	зеленый	8,8	58,0	118,9	-
707390	(3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 4 x 0,25 + 2 x 0,5)	Siemens	6FX 5008-1BD51	зеленый	9,6	70,7	137,7	-
803672	(2 x 2 x 0,22 + 1 x 2 x 0,34)	Siemens	6FX 5008-2DC00	зеленый	6,9	38,0	61,0	-
802471	(2 x 2 x 0,22)	Siemens	6FX 5008-1DC00	зеленый	6,9	35,0	71,0	-
705461	(4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)	Bosch Rexroth	INK-0448	оранжевый	8,4	50,0	99,0	-
707392	(4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)	Bosch Rexroth	INK-0209	оранжевый	8,8	64,0	119,0	-
707394	(4 x 2 x 0,14 + 4 x 1,0 + (4 x 0,14))	Bosch Rexroth	INK-0532	оранжевый	9,7	86,0	149,0	-
707077	3 x (2 x 0,14) + (2 x 0,5)	Lenze	-	зеленый	9,3	54,0	95,0	-
707397	4 x (2 x 0,14) + (2 x 1,0)	Lenze	-	зеленый	11,0	70,0	145,0	-
707398	3 x (2 x 0,14) + (3 x 0,14)	Lenze	-	зеленый	9,2	41,0	102,0	-

Допускаются технические изменения. (RN07)

TOPSERV® PUR особо гибкий кабель для двигателей,

для буксируемых цепей, без пары, в соответствии с Siemens Standard 6FX8008-plus, 0,6/1 кВ



Технические характеристики

- Специальный PUR-кабель для буксируемых цепей в соответствии с UL AWM станд. 21223 CSA AWM или 20234 CSA AWM с регистрацией VDE
- **Температурный диапазон** подвижно от -30 °C до +80 °C стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 600/1000 В UL/CSA 1000 В
- **Испытательное напряжение** (50 Гц) 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5xØ кабеля стационарно 4xØ кабеля

Структура

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил – полипропилен, безгалогеновый
- **Жилы питания**
Жила 1: черная с маркировкой U/L1/C/L+
Жила 2: черная с маркировкой V/L2
Жила 3: черная с маркировкой W/L3/D/L-
- **Жилы управления**
TOPSERV® 109 PUR без пар управления
TOPSERV® 113 PUR с 1 парой управления стандарт Siemens
Жила 1: черная с маркировкой BR1
Жила 2: белая с маркировкой BR2 стандарт Lenze
Жила 1: коричневая с маркировкой BR1
Жила 2: белая с маркировкой BR2
TOPSERV® 121 PUR с 2 парами управления
Пара 1: черная с маркировкой № 5+6
Пара 2: черная с маркировкой № 7+8
- Жила заземления – желто-зеленая
- Экранирование жил управления парами луженой медной оплеткой
- Жилы питания скручены с жилами управления и с опорным филлером с оптимальным шагом
- Обмотка из флиса обеспечивает низкий коэффициент трения
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие пр. 85 %
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)
- С разметкой метража

Свойства

- Внешняя PUR-оболочка с низким коэффициентом трения, не распространяющая горение, предельно устойчивая к истиранию, безгалогеновая, стойкая к УФ-излучению, маслам, гидролизу и микробам
- Оптимальные материалы изоляции обеспечивают стойкость к маслам (в том числе минеральным маслам), смазкам, хладагентам, гидравлическим жидкостям, а также множеству щелочей и растворителей
- За счет экранирующей оплетки покрытием пр. 85 % обеспечивается оптимальное соответствие требованиям к ЭМС
- Кабели производятся по высоким стандартам качества и соответствуют стандарту DESINA®
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Стойкость к чистящим и дезинфицирующим средствам согласно стандарту ECOLAB®

Испытания

- Самозатухающая, не распространяющая горение PUR-оболочка в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тест B)

Примечания

- Соответствующие кабели для датчиков см. в описании **TOPGEBER® 512 PUR**
- Кабели для двигателей с PVC-оболочкой для гибкой и стационарной прокладки см. в описании **TOPSERV®PVC**
- Относящиеся к SIEMENS обозначения артикулов 6FX 8008-... являются зарегистрированными товарными знаками Siemens AG и служат только для сравнения.
- Относящиеся к INDRAMAT обозначения артикулов INK- являются зарегистрированными товарными знаками Bosch-Rexroth AG и служат только для сравнения
- Относящиеся к LENZE артикулы являются зарегистрированными товарными знаками Lenze AG и служат только для сравнения
- В особо сложных условиях применения, выходящих за пределы стандартных решений, рекомендуем заполнить наш специально разработанный опросный лист для буксируемых цепей
- При использовании в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) соблюдать инструкции по монтажу
- DESINA®: пояснение см. во введении
- Скобками () обозначается экран

Применение

Отличный кабель для питания двигателей (специально для двигателей DNC). Специально разработан для использования в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах), манипуляторах, роботах, станках, обрабатывающих и перерабатывающих машинах. Оптимальный внешний диаметр, сниженный вес и превосходные параметры скручивания обеспечивают применение в многосменном режиме с высокими нагрузками циклов переменных изгибов. Рекомендуется для использования в качестве кабелей питания между частотным преобразователем и серводвигателем.

ЭМС = электромагнитная совместимость


Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Продолжение ►

TOPGEBER® 512 PUR **особо гибкий кабель**

обратной связи для буксируемых цепей по стандартам Siemens, Bosch Rexroth, Lenze и др.



Технические характеристики

- Специальный PUR-кабель для датчиков для буксируемых цепей в соответствии с UL AWM станд. 20233 и 20236 и CSA
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** стандарт Siemens 30 В стандарт Bosch Rexroth и Lenze 300 В Подробная информация - по запросу
- **Испытательное напряжение** (50 Гц)
жила/жила 2000 В
жила/экран 1000 В
- **Рабочая емкость** при 800 Гц
жила/жила пр. 70 нФ/км
жила/экран пр. 110 нФ/км
- **Сопротивление изоляции**
мин. 20 МОм x км
- **Сопротивление связи**
макс. 250 Ом
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно 10xØ кабеля
стационарно 6xØ кабеля

Структура

- Луженые медные сверхтонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил из специального полипропилена
- Цвета жил – по запросу
- Обмотка из флиса обеспечивает хорошее скольжение
- Общий экран из луженого проволочного элемента и луженой медной оплетки, покрытие пр. 85 %
- Полиэфирная фольга
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки – зеленый (RAL 6018) по стандарту DESINA® или оранжевый

Свойства

- Внешняя PUR-оболочка с низким коэффициентом трения, предельно устойчивая к истиранию, безгалогеновая, стойкая к УФ-излучению, маслам, гидролизу и микробам
- Кабели производятся по высоким стандартам качества и соответствуют стандарту DESINA®
- Благодаря специальной высококачественной изоляции жил, PUR-оболочке и сверхгибкой структуре жил эти кабели идеально подходят для использования в буксируемых цепях и обеспечивают высокую функциональную надежность
- За счет экранирующей оплетки покрытием пр. 85 % обеспечивается оптимальное соответствие требованиям к электромагнитной совместимости (ЭМС)
- С допуском UL/CSA представляют особый интерес для рынка, ориентированного на экспорт
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Стойкость к моющим и дезинфицирующим средствам согласно стандарту ECOLAB®

Примечания

- Соответствующие кабели двигателей и сервокабели с PUR-оболочкой см. в описании **TOPSERV®PUR**
- Не предназначенные для буксируемых цепей кабели для датчиков с PVC-оболочкой см. в описании **TOPGEBER® 511 PVC**
- Скобками () обозначается экран
- Относящиеся к SIEMENS обозначения артикулов 6FX 8008-... являются зарегистрированными товарными знаками Siemens AG и служат только для сравнения
- Относящиеся к INDRAMAT обозначения артикулов INK- являются зарегистрированными товарными знаками Bosch-Rexroth AG и служат только для сравнения

Применение

Кабель для инкрементальных датчиков, обладающих низкой емкостью или кабель для указателей позиций передает сигналы о положении и передвижении серводвигателей, используется в качестве кабеля для тахометров, тормозов и датчиков при высоких механических нагрузках в машино- и приборостроении, а также в технике управления и автоматизации.

При использовании в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) следует соблюдать инструкции по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Продолжение ►

TOPGEBER® 512 PUR особо гибкий кабель

обратной связи для буксируемых цепей по стандартам Siemens, Bosch Rexroth, Lenze и др.



Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Для систем	OEM Арт.	Цвет оболочки	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N²
700655	(8 x 2 x 0,18)	Siemens	6FX 8008-1BD11	зеленый	7,8	54,0	79,0	24
78081	(4 x 2 x 0,34 + 4 x 0,5)	Siemens	6FX 8008-1BD21	зеленый	9,8	83,0	135,0	21
707400	(3 x (2 x 0,14) + 2 x 0,5)	Siemens	6FX 8008-1BD31	зеленый	9,0	74,0	119,0	21
700657	(3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5)	Siemens	6FX 8008-1BD41	зеленый	8,9	66,0	120,0	26
700540	(3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 4 x 0,23 + 2 x 0,5)	Siemens	6FX 8008-1BD51	зеленый	9,6	75,0	138,0	-
700654	(4 x 2 x 0,18)	Siemens	6FX 8008-1BD61	зеленый	6,4	35,0	57,0	-
700653	(2 x 2 x 0,18)	Siemens	6FX 8008-1BD71	зеленый	5,0	24,0	42,0	-
78079	(12 x 0,22)	Siemens	6FX 8008-1BD81	зеленый	7,5	65,0	74,0	24
804767	(2 x 2 x 0,2 + 2 x 0,38)	Siemens	6FX 8008-2DC00	зеленый	7,0	40,0	74,0	-
706333	(5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)	Berger Lahr	-	зеленый	8,8	69,0	127,0	24
705413	(3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)	Elau	-	зеленый	7,4	43,0	82,0	24
707403	(3 x 2 x 0,25)	B+R	-	зеленый	6,5	31,0	60,0	24
707404	(5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5)	B+R	-	зеленый	8,7	48,0	98,0	24
707405	3 x (2 x 0,14) + (2 x 0,5)	Lenze	-	зеленый	9,8	42,0	98,0	24
707406	4 x (2 x 0,14) + (2 x 1,0)	Lenze	-	зеленый	11,3	66,0	144,0	24
707407	3 x (2 x 0,14) + (3 x 0,14)	Lenze	-	зеленый	10,3	41,0	127,0	24
702050	(4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)	Bosch Rexroth	INK-0209	зеленый	8,8	64,0	99,0	24
78080	(4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)	Bosch Rexroth	INK-0448	зеленый	8,5	51,0	106,0	24
77741	(9 x 0,5)	Bosch Rexroth	INK-0208	зеленый	8,8	69,0	124,0	20
707738	(4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)	Bosch Rexroth	INK-0209	оранжевый	8,8	64,0	99,0	20
707739	(4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)	Bosch Rexroth	INK-0448	оранжевый	8,5	51,0	106,0	20
707740	(9 x 0,5)	Bosch Rexroth	INK-0208	оранжевый	8,8	69,0	124,0	20
707408	(4 x 2 x 0,14 + 4 x 1,0 + (4 x 0,14)	Bosch Rexroth	INK-0532	оранжевый	9,7	81,0	142,0	20
707418	(3 x (2 x 0,25) + 3 x 0,25 + 2 x 1,0)	Bosch Rexroth	INK-0280	оранжевый	9,0	84,0	134,7	20
707409	(2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)	Bosch Rexroth	INK-0750	оранжевый	7,2	38,0	79,0	20
77743	(3 x (2 x 0,14) + 2 x (1 x 0,5))	Heidenhain	-	зеленый	8,4	81,0	109,0	-
79513	(4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5)	Heidenhain	-	зеленый	8,5	52,0	100,0	26
707410	(3 x 2 x 0,14 + 2 x 1,0)	Heidenhain	-	зеленый	9,1	72,0	132,0	26
700560	(4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) + 4 x 0,5)	Heidenhain	-	зеленый	8,3	67,0	104,0	-
77753	(10 x 0,14 + 2 x 0,5)	Heidenhain	-	зеленый	7,2	43,0	83,0	26
78963	(5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5)	Baumüller	-	зеленый	9,0	72,0	98,0	26
78828	(3 x 2 x 0,25)	-	-	зеленый	7,2	55,0	83,0	24
79613	(5 x 2 x 0,38 + 2 x 0,5)	-	-	зеленый	8,6	69,0	130,0	21
77744	(3 x (2 x 0,14) + 2 x 1,0)	-	-	зеленый	8,2	71,0	107,0	26
78372	(3 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5)	-	-	зеленый	7,2	35,0	67,0	26
77750	(4 x (2 x 0,25) + 2 x 1,0)	-	-	зеленый	10,5	93,0	175,0	24
705221	(4 x 2 x 0,25)	-	-	зеленый	7,5	39,0	88,0	24

Допускаются технические изменения. (RN07)



Подходящие разъемы HELUTEC® - см. каталог „Аксессуары“.

TOPSERV® 600 VFD ЭМС, гибкий кабель для питания электродвигателей, маслостойкий, NFPA 79 Edition 2007



Технические характеристики

- Силовой TPE-кабель для двигателей в соответствии с UL 1277 и UL 2277
- **Температурный диапазон** от -25°C до +90°C
- **Номинальное напряжение** TC 600 В WTTTC 1000 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 5xØ кабеля постоянно подвижно 7,5xØ кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники, размеры в соответствии с AWG
- Специальная PVC-изоляция жил с прозрачной нейлоновой скин-оболочкой
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Жёлто-зеленая жила заземления во внешнем повороте
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка из флиса
- 1. экран в виде плёнки из специального алюминия
- 2. экран в виде оплётки из лужёных медных проводов, оптимальное покрытие пр. 85%
- Текстильный разделитель
- Специальная внешняя TPE-оболочка
- Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005) или оранжевый (RAL 2003)
- Разметка метража в футах

Свойства

- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с CSA FT4
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Устойчив к УФ-излучению
- **Испытания UL:** TC-ER, WTTTC 1000 В, MTW, NFPA 79 2012, UL 1277, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12) OIL RES I & II, 90° C в сухой среде / 75° C во влажной среде, Cold Bend Test -40°C
- **CSA:** с (UL) CIC-TC FT4, AWM I/II A/B FT4

Примечания

- VFD = Variable Frequency Drive

Применение

Гибкий силовой кабель для современных серводвигателей; двойное экранирование посредством плёнки из специального алюминия (100% покрытие) и лужёной медной оплётки (пр. 85% покрытие) обеспечивает хорошую защиту от электрических токов помех и возникающих в результате них перебоев в работе. Согл. NFPA 79 2007 допущен для открытой, незащищённой прокладки как в кабельных лотках, так и в промышленных установках. Специальная TPE-оболочка обладает хорошей стойкостью к маслам, хладагентам и растворителям и поэтому идеально подходит для промышленного применения при открытой прокладке, прокладки в трубах и земле.

ЭМС = Электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

CE = Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG

Цвет оболочки - черный

Арт.	Кол-во жил x AWG-№	Номинальное сечение мм²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км
62607	4 x 18	0,963	9,9	38,0	163,0
62608	4 x 16	1,31	11,4	51,0	184,0
62609	4 x 14	2,08	12,5	80,0	197,0
62610	4 x 12	3,31	14,0	127,0	266,0
62611	4 x 10	5,26	17,1	230,0	401,0
62612	4 x 8	8,37	22,3	384,0	669,0
62613	4 x 6	13,31	25,4	614,0	917,0
62614	4 x 4	21,21	30,1	960,0	1364,0
62615	4 x 2	33,6	35,3	1344,0	1990,0

Цвет оболочки - оранжевый

Арт.	Кол-во жил x AWG-№	Номинальное сечение мм²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км
62616	4 x 18	0,963	9,9	38,0	163,0
62617	4 x 16	1,31	11,4	51,0	184,0
62618	4 x 14	2,08	12,5	80,0	197,0
62619	4 x 12	3,31	14,0	127,0	266,0
62620	4 x 10	5,26	17,1	230,0	401,0
62621	4 x 8	8,37	22,3	384,0	669,0
62622	4 x 6	13,31	25,4	614,0	917,0
62623	4 x 4	21,21	30,1	960,0	1364,0
62624	4 x 2	33,6	35,3	1344,0	1990,0

Допускаются технические изменения. (RN01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-MS-EP4

TOPSERV® 650 VFD ЭМС, гибкий кабель для питания

электродвигателей с жилами управления, маслостойкий, NFPA 79 Edition 2007



Технические характеристики

- Силовой TPE-кабель для двигателей в соответствии с UL 1277
- **Температурный диапазон** подвижно от -25°C до +105°C
- **Номинальное напряжение** TC 600 В WTTС 1000 В
- **Испытательное напряжение** жил кабеля 4000 В жил управления 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 5x Øкабеля постоянно подвижно 7,5 Øкабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники, размеры в соответствии с AWG
- Специальная PVC-изоляция жил с прозрачной нейлоновой скин-оболочкой
- Чёрные питающие жилы с цифровой маркировкой белого цвета
 - жилы питания № 1-4
 - жилы управления № 5+6
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повороте
- Экранирование парных управляющих жил кашированной полимерными материалами алюминиевой плёнкой, лужёный проводник заземления
- Жилы управления скручены попарно с питающими жилами с оптимальной длиной шага
- 1. Экран из кашированной полимерными материалами алюминиевой плёнки
- 2. Экран из лужёной медной оплётки, оптимальное покрытие пр. 85%
- Текстильный разделитель
- Специальная внешняя TPE-оболочка
- Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005) или оранжевый (RAL 2003)
- Разметка метража в футах

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Устойчив к УФ-излучению

Испытания

- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с CSA FT4
- **UL:** TC-ER, WTTС 1000 В, MTW, NFPA 79 2012, UL 1277, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12) OIL RES I & II, 90° С в сухой среде / 75° С во влажной среде Class 1 Div. 2 на NEC арт. 336, 392, 501 Cold Bend Test -40°С
- **CSA:** с (UL) CIC-TC FT4 AWM I/II A/B FT

Примечания

- VFD = Variable Frequency Drive (частотно-регулируемый привод)

Применение

Силовой кабель высокой гибкости с повышенной маслостойкостью для современных серводвигателей; двойное экранирование посредством плёнки из специального алюминия (100% покрытие) и лужёной медной оплётки (пр. 85% покрытие) обеспечивает хорошую защиту от электрических токов помех и возникающих в результате них перебоев в работе. Согл. NFPA 79 2007 допущен для открытой, незащищённой прокладки как в кабельных лотках, так и в промышленных установках. Специальная TPE-оболочка обладает хорошей стойкостью к маслам, хладагентам и растворителям и поэтому идеально подходит для промышленного применения при открытой прокладке, прокладки в трубах и земле.

ЭМС = Электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

CE = Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Цвет оболочки - черный

Арт.	Кол-во жил х AWG-№	Номинальное сечение мм²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
59837	4x AWG 16 +2x AWG 18	1,31 / 0,824	13,0	88,0	259,0
59838	4x AWG 14 +2x AWG 18	2,08 / 0,824	14,0	133,0	370,0
59839	4x AWG 14 +2x AWG 14	2,08 / 2,08	14,6	159,0	399,0
59840	4x AWG 12 +2x AWG 18	3,31 / 0,824	15,3	197,0	435,0
59841	4x AWG 12 +2x AWG 14	3,31 / 2,08	15,7	224,0	466,0
59842	4x AWG 10 +2x AWG 14	5,26 / 2,08	18,2	301,0	703,0
59843	4x AWG 8 +2x AWG 14	8,37 / 2,08	24,1	457,0	901,0
59844	4x AWG 6 +2x AWG 14	13,31 / 2,08	27,4	615,0	1275,0
59845	4x AWG 4 +2x AWG 14	21,21 / 2,08	33,4	1450,0	1861,0

Цвет оболочки - оранжевый

Арт.	Кол-во жил х AWG-№	Номинальное сечение мм²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
59846	4x AWG 16 +2x AWG 18	1,31 / 0,824	13,0	88,0	259,0
59847	4x AWG 14 +2x AWG 18	2,08 / 0,824	14,0	133,0	370,0
59848	4x AWG 14 +2x AWG 14	2,08 / 2,08	14,6	159,0	399,0
59849	4x AWG 12 +2x AWG 18	3,31 / 0,824	15,3	197,0	435,0
59850	4x AWG 12 +2x AWG 14	3,31 / 2,08	15,7	224,0	466,0
59851	4x AWG 10 +2x AWG 14	5,26 / 2,08	18,2	301,0	703,0
59852	4x AWG 8 +2x AWG 14	8,37 / 2,08	24,1	457,0	901,0
59853	4x AWG 6 +2x AWG 14	13,31 / 2,08	27,4	615,0	1275,0
59854	4x AWG 4 +2x AWG 14	21,21 / 2,08	33,4	1450,0	1861,0

Допускаются технические изменения. (RN01)

TOPSERV® Hybrid гибридный кабель для SICK Hiperface

DSL® Motor-Feedbacksysteme



NEW



Технические характеристики

- TOPSERV® PUR**
- PUR-кабель для буксируемых цепей в соотв. с UL AWM Style 21 223 CSA AWM
- Диапазон температур**
подвижно -30°C до +80°C
стационарно -40°C до +80°C
- Номинальное напряжение**
VDE
Жилы питания U₀/U 600/1000 В
Жилы управления U₀/U 300/500 В
UL/CSA 1000 В
- Испытательное напряжение**, 50 Гц
Жилы питания 4000 В
Жилы управления 1000 В
- Сопротивление изоляции**
мин. 20 МОм x км
- Сопротивление связи**
макс. 250 Ом/км
- Минимальный радиус изгиба**
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля
мин. 5 млн. циклов

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соотв. с DIN VDE 0295 кл. 6, IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил PP безгалогеновый
- Маркировка жил
- Жилы питания**
Жила 1: черная с маркировкой U/L1/C/L+
Жила 2: черная с маркировкой V/L2
Жила 3: черная с маркировкой W/L3/D/L-
- Жилы управления**
Пара 1: черные с цифрами 5+6
Пара 2: белая и синяя
- Жила заземления жл-зл
- Луженая медная оплетка над каждой парой жил управления
- Повивная скрутка жил питания с жилами управления с оптимальным шагом и стабилизирующим наполнителем
- Общий экран в виде луженой медной оплетки, площадь покрытия прибл. 85%
- Оболочка PVC или PUR
- Цвет оболочки оранжевый (RAL 2003) стандарт DESINA®

Свойства

- Низкая емкость благодаря использованию PP
- PUR-оболочка с низким коэффициентом трения, устойчивая к истиранию, безгалогеновая, УФ-маслостойкий, устойчив к гидролизу и микробам
- Экран с плотностью покрытия 85% обеспечивает выполнение всех требований ЭМС
- Данный кабель соответствует стандарту DESINA®
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий и не распространяющий горение PUR в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804, тип испытания B)

Примечания

- Техническая информация TOPSERV® Hybrid PVC доступна по запросу.

Применение

Данные кабели с комбинацией жил питания и жил управления идеально подходят для систем Sick Hiperface DSL. При эксплуатации в буксируемых цепях следует соблюдать инструкции по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG

TOPSERV® Hybrid PVC для стационарной или ограниченно подвижной прокладки

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Цвет оболочки	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
709930	(4G0,5 + (2x0,34) C + (2x26 AWG)) C	оранжевый RAL 2003	9,3	72,0	123,0	26
709932	(4G1 + (2x0,75) C + (2x22 AWG)) C	оранжевый RAL 2003	11,6	130,0	208,0	22
709933	(4G1,5 + (2x0,75) C + (2x22 AWG)) C	оранжевый RAL 2003	12,2	152,0	248,0	22
709934	(4G2,5 + (2x1) C + (2x22 AWG)) C	оранжевый RAL 2003	13,8	207,0	326,0	22
709935	(4G4 + (2x1) C + (2x22 AWG)) C	оранжевый RAL 2003	15,3	273,0	415,0	22
709936	(4G6 + (2x1) C + (2x22 AWG)) C	оранжевый RAL 2003	17,2	357,0	538,0	22
709937	(4G10 + (2x1,5) C + (2x22 AWG)) C	оранжевый RAL 2003	20,3	530,0	752,0	22
709938	(4G16 + (2x1,5) C + (2x22 AWG)) C	оранжевый RAL 2003	22,6	768,0	1005,0	22

TOPSERV® Hybrid PUR особо гибкий, для буксируемых цепей

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Цвет оболочки	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
709703	(4G0,5 + (2x0,34) C + (2x26 AWG)) C	оранжевый RAL 2003	9,3	76,0	127,0	26
708543	(4G1 + (2x0,75) C + (2x22 AWG)) C	оранжевый RAL 2003	11,6	133,0	212,0	22
710081	(4G1,5 + (2x0,75) C + (2x24 AWG)) C	оранжевый RAL 2003	11,7	146,0	229,0	24
708544	(4G1,5 + (2x0,75) C + (2x22 AWG)) C	оранжевый RAL 2003	12,7	155,0	269,0	22
708545	(4G2,5 + (2x1) C + (2x22 AWG)) C	оранжевый RAL 2003	13,9	205,0	310,0	22
708546	(4G4 + (2x1) C + (2x22 AWG)) C	оранжевый RAL 2003	15,7	280,0	420,0	22
708547	(4G6 + (2x1) C + (2x22 AWG)) C	оранжевый RAL 2003	18,0	363,0	540,0	22
708548	(4G10 + (2x1,5) C + (2x22 AWG)) C	оранжевый RAL 2003	21,0	538,0	760,0	22
709705	(4G16 + (2x1,5) C + (2x22 AWG)) C	оранжевый RAL 2003	23,4	775,0	1020,0	22

Допускаются технические изменения.

ТЕРМОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ ПО СТАНДАРТАМ UL/CSA



SiHF UL/CSA в соответствии с нормами UL-CSA, безгалогеновый, 150°C/600 В, силиконовый кабель по 2 нормам



Технические характеристики

- Специальный силиконовый кабель с повышенной термостойкостью в соответствии с UL станд. 4476 и CSA AWM II A/B
- **Температурный диапазон**
VDE: от -60°C до +180°C (кратковременно до +220°C)
UL/CSA: от -50°C до +150°C
- **Номинальное напряжение**
VDE: U₀/U 300/500 В
UL/CSA: U 600 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 5000 В
- **Сопротивление изоляции**
мин. 200 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно 7,5хØ кабеля
стационарно 4хØ кабеля
- **Стойкость к радиации**
до 20х10⁶ сДж/кг (до 20 Мрад)

Структура

- Медные лужёные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из силикон-каучука
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308 одноцветные или чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- У 2-жильного - коричневая, синяя
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Жёлто-зелёная жила заземления (для 3 жил и более)
- Внешняя оболочка из силикона
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- **Преимущества**
высокая электрическая прочность даже при высоких температурах
высокая температура возгорания в случае пожара остаётся изолирующий слой из SiO₂
- **Устойчив к**
высокомолекулярным маслам, растительным и животным жирам, спиртам, пластификаторам и клофенам, разбавленным кислотам, щелочам и солевым растворам, окислителям, тропическим и атмосферным воздействиям, морской воде, кислороду, озону
- **Безгалогеновый**
в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- **Воспламеняемость**
не способствует распространению горения, испытание в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)
- При стационарном монтаже прокладывать только в открытых вентилируемых трубопроводах или каналах. В противном случае при прекращении подачи воздуха в сочетании с температурами выше 90°C ухудшаются механические свойства силикона

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления
- Аналоги с экраном:
SiHF-C-Si UL/CSA, см. стр. 478

Применение

Силиконовый кабель в соответствии с UL и CSA разработан для заводов по производству техники специально для США и Канады. Безгалогеновые силиконовые кабели подходят для применения на электростанциях, в металлургии, авиационной промышленности, кораблестроении, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, в прожекторах и мощных осветительных и нагревательных приборах всех видов, а также в соляриях и саунах.

Благодаря эластичным свойствам изоляции используются как гибкие соединительные кабели.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км
23214	2 x 0,5	20	7,7	9,6	73,0
23215	3 G 0,5	20	8,1	14,4	82,0
23216	4 G 0,5	20	8,8	19,2	98,0
23217	5 G 0,5	20	9,4	24,0	120,0
23218	6 G 0,5	20	10,4	28,8	131,0
23219	7 G 0,5	20	10,4	33,6	140,0
23220	8 G 0,5	20	10,8	38,4	183,0
23221	10 G 0,5	20	12,8	48,0	201,0
23222	12 G 0,5	20	13,4	57,6	241,0
23223	16 G 0,5	20	13,9	76,8	269,0
23224	18 G 0,5	20	14,4	86,4	311,0
23225	25 G 0,5	20	16,8	120,0	401,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км
23226	2 x 1	18	8,2	19,2	88,0
23227	3 G 1	18	9,0	28,2	111,0
23228	4 G 1	18	10,0	38,4	130,0
23229	5 G 1	18	10,6	48,0	161,0
23230	6 G 1	18	11,4	57,6	182,0
23231	7 G 1	18	11,4	67,2	198,0
23232	8 G 1	18	12,4	76,8	251,0
24010	9 G 1	18	13,2	86,0	277,0
23233	10 G 1	18	13,2	96,0	304,0
23234	12 G 1	18	14,4	115,2	343,0
23235	16 G 1	18	15,7	153,6	441,0
23236	18 G 1	18	16,6	172,8	492,0
23237	25 G 1	18	19,1	240,0	617,0

Продолжение ►

SiHF UL/CSA в соответствии с нормами UL-CSA, безгалогеновый, 150°C/**600 В, силиконовый кабель по 2 нормам**

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
23238	2 x 1,5	16	9,1	28,8	117,0
23239	3 G 1,5	16	9,6	43,2	131,0
23240	4 G 1,5	16	10,6	57,6	166,0
23241	5 G 1,5	16	11,4	72,0	198,0
23242	6 G 1,5	16	12,4	86,4	240,0
23243	7 G 1,5	16	12,4	100,8	261,0
23244	8 G 1,5	16	13,9	115,2	298,0
23245	10 G 1,5	16	16,1	144,0	359,0
23246	12 G 1,5	16	16,6	172,6	431,0
23247	14 G 1,5	16	18,0	201,6	520,0
23248	16 G 1,5	16	20,0	230,4	569,0
23249	18 G 1,5	16	20,9	259,2	652,0
23250	20 G 1,5	16	21,8	288,0	724,0
23251	25 G 1,5	16	24,0	345,6	925,0
23252	41 G 1,5	16	29,2	590,4	1440,0
23253	2 x 2,5	14	9,8	48,0	141,0
23254	3 G 2,5	14	10,4	72,0	174,0
23255	4 G 2,5	14	11,6	96,0	217,0
23256	5 G 2,5	14	12,4	120,0	271,0
23257	6 G 2,5	14	13,6	144,0	314,0
23258	7 G 2,5	14	13,6	168,0	331,0
23259	8 G 2,5	14	14,9	192,0	404,0
23260	10 G 2,5	14	17,2	240,0	495,0
23261	12 G 2,5	14	21,0	288,0	554,0
23262	16 G 2,5	14	22,6	384,0	725,0
23263	18 G 2,5	14	24,0	432,0	838,0
23264	25 G 2,5	14	28,8	600,0	1108,0
23265	2 x 4	12	10,9	76,8	190,0
23266	3 G 4	12	11,8	115,2	241,0
23267	4 G 4	12	12,9	153,6	304,0
23268	5 G 4	12	14,5	192,0	384,0
23269	7 G 4	12	17,8	268,8	527,0

Допускаются технические изменения. (RN03)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Защитная труба - НТР

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
23270	2 x 6	10	14,4	115,2	284,0
23271	3 G 6	10	15,1	172,8	392,0
23272	4 G 6	10	16,4	230,4	492,0
23273	5 G 6	10	18,2	288,0	610,0
23274	7 G 6	10	21,1	403,2	681,0
23275	2 x 10	8	18,0	192,0	405,0
23276	3 G 10	8	18,9	288,0	620,0
23277	4 G 10	8	20,0	384,0	741,0
23278	5 G 10	8	22,1	480,0	914,0
23279	7 G 10	8	24,9	672,0	1164,0
23280	2 x 16	6	20,9	307,2	441,0
23281	3 G 16	6	22,8	460,8	501,0
23282	4 G 16	6	24,9	614,4	623,0
23283	5 G 16	6	26,9	768,0	971,0
23284	7 G 16	6	28,1	1075,3	1690,0
23285	2 x 25	4	25,1	480,0	711,0
23286	3 G 25	4	27,0	720,0	1210,0
23287	4 G 25	4	32,1	960,0	1524,0
23288	2 x 35	2	28,7	672,0	1140,0
23289	3 G 35	2	30,6	1008,0	1523,0
23290	4 G 35	2	32,9	1344,0	2217,0

SiHF-C-Si UL/CSA в соответствии с нормами UL-CSA, безгалогеновый, 150°C/ 600 В, силиконовый кабель по 2 нормам, медный экран, ЭМС



Технические характеристики

- Специальный силиконовый кабель с повышенной термостойкостью в соответствии с UL станд. 4476 и CSA AWM II A/B
- **Температурный диапазон**
VDE: от -60°C до +180°C (кратковременно до +220°C)
UL/CSA: от -50°C до +150°C
- **Номинальное напряжение**
VDE: U₀/U 300/500 В
UL/CSA: U 600 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 5000 В
- **Сопrotивление изоляции**
мин. 200 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно 10xØ кабеля
стационарно 5xØ кабеля
- **Сопrotивление связи**
макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации**
до 20x10⁶ сДж/кг (до 20 Мрад)

Структура

- Медные лужёные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
 - Изоляция жил из силикон-каучука
 - Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308 одноцветные или чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
 - Для 2-жильного: коричневый и синий
 - Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
 - Жёлто-зелёная жила заземления (для 3 жил и более)
 - Разделительная плёнка
 - Экранирующая оплётка из лужёных медных проводов, покрытие прибл. 85%
 - Внешняя оболочка из силикона
 - Цвет оболочки - чёрный
- ### Испытания
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
 - Воспламеняемость. Не способствует распространению горения, испытание в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)

Свойства

- **Преимущества**
высокая электрическая прочность даже при высоких температурах
высокая температура возгорания в случае пожара остаётся изолирующей слой из SiO₂
- **Устойчив к**
высокомолекулярным маслам, растительным и животным жирам, спиртам, пластификаторам и клофенам, разбавленным кислотам, щелочам и солевым растворам, окислителям, тропическим и атмосферным воздействиям, морской воде, кислороду, озону
- При стационарном монтаже прокладывать только в открытых вентилируемых трубопроводах или каналах. В противном случае при прекращении подачи воздуха в сочетании с температурами выше 90°C ухудшаются механические свойства силикона

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления
- Аналоги без экрана:
SiHF UL/CSA, см. стр. 476

Применение

Силиконовый кабель в соответствии с нормами UL и CSA разработан для заводов по производству техники специально для США и Канады. Безгалогеновые силиконовые кабели подходят для применения на электростанциях, в металлургии, авиационной промышленности, кораблестроении, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, в прожекторах и мощных осветительных и нагревательных приборах всех видов, а также в саунах и соляриях. В виду эластичных свойств изоляции жил они применяются в качестве подвижных соединительных кабелей.

Благодаря высокой плотности экрана обеспечивается бесперебойная передача сигналов.

Идеальный, защищённый от помех силиконовый кабель для наружного применения.

ЭМС = электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
22637	2 x 0,5	20	9,0	55,5	94,0
22638	3 G 0,5	20	9,3	60,8	104,0
22639	4 G 0,5	20	9,7	66,5	125,0
22640	5 G 0,5	18	10,1	81,6	149,0
22641	7 G 0,5	20	10,5	92,2	168,0
22642	10 G 0,5	20	13,2	124,0	237,0
22643	12 G 0,5	20	13,4	134,4	260,0
22644	2 x 1	18	9,5	66,7	130,0
22645	3 G 1	18	9,6	86,2	151,0
22646	4 G 1	18	10,6	96,8	169,0
22647	5 G 1	18	11,6	108,3	198,0
22648	7 G 1	18	12,1	141,2	236,0
22649	10 G 1	18	14,7	190,0	248,0
22650	12 G 1	18	15,1	209,8	364,0
22651	2 x 1,5	16	10,6	87,7	169,0
22652	3 G 1,5	16	11,0	103,5	191,0
22653	4 G 1,5	16	11,6	131,7	230,0
22654	5 G 1,5	16	13,1	148,5	272,0
22655	7 G 1,5	16	14,1	193,4	341,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
22656	10 G 1,5	16	17,3	268,5	478,0
22657	12 G 1,5	16	17,9	298,4	521,0
22658	2 x 2,5	14	12,0	122,3	226,0
22659	3 G 2,5	14	12,7	147,7	271,0
22660	4 G 2,5	14	14,0	188,6	332,0
22661	5 G 2,5	14	15,1	214,9	384,0
22662	7 G 2,5	14	16,9	265,7	478,0
22663	4 G 4	12	17,0	294,0	516,0
22664	5 G 4	12	19,1	374,0	641,0
22665	4 G 6	10	18,6	449,0	773,0
22666	5 G 6	10	21,3	563,0	980,0
22667	4 G 10	8	25,5	759,0	1284,0

Допускаются технические изменения. (RN03)

ВСЕПОГОДНЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ КАБЕЛИ UL/CSA



Резиновый/неопреновый кабель

ТИПЫ SJO и SO



Технические характеристики

- Гибкий резиновый / неопреновый кабель с одобрением UL+CSA
- **Температурный диапазон** от -40°C до +90°C
- **Номинальное напряжение**
SJO = 300 В
SO = 600 В
- **Допуски**
UL Subject 62
CSA-C22.2-49

Структура

- Медные проводники в соответствии с ASTM B-174
- Изоляция жил из синтетической резины, EPDM
- Маркировка жил - цветовая
- **Цветовой код**
2-х жильный: чёрный, белый
3-х жильный: чёрный, белый, зелёный
4-х жильный: чёрный, белый, зелёный, красный
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка из пеньки или хлопкового волокна
- Внешняя оболочка из неопрена (маслостойкая)
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- **Устойчив к** маслу сырости УФ-лучам

Примечания

- Пример: SJO-**18/2**
18 = AWG 18
2 = количество жил
- Поставляемая длина кабеля на оригинальной катушке - 76 м или 152 м
Длина кабеля на барабане - 305 м
- Также поставляются: кабели с PVC-оболочкой SJT, SJTO, ST, STO

Применение

Применяют в качестве питающего кабеля для двигателей и установок в экстремальных условиях эксплуатации, например, в машиностроительном, в сельскохозяйственном, в подъёмно-транспортном, металлургическом оборудовании, а также для экспорта.

CE = Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Ном. напряжение 300 В, тип SJO (90°C)

Арт.	Кол-во жил x AWG-Nº	Нагрузочная способность по току в амп.	Структура жил n x Ø проволоки	Внешний Ø прикл. мм	Вес прикл. кг / км
63010	2 x 18	7	16 x 0,3	7,8	65,0
63011	3 x 18	7	16 x 0,3	8,4	80,0
63012	4 x 18	7	16 x 0,3	9,2	95,0
63013	2 x 16	10	26 x 0,3	8,3	130,0
63014	3 x 16	10	26 x 0,3	9,0	148,0
63015	4 x 16	10	26 x 0,3	10,0	180,0
63016	2 x 14	15	41 x 0,3	9,4	195,0
63017	3 x 14	15	41 x 0,3	10,0	225,0
63018	4 x 14	15	41 x 0,3	10,7	288,0

Ном. напряжение 600 В, Тип SO (90°C)

Арт.	Кол-во жил x AWG-Nº	Нагрузочная способность по току в амп.	Структура жил n x Ø проволоки	Внешний Ø прикл. мм	Вес прикл. кг / км
63034	2 x 18	7	16 x 0,3	10,0	70,0
63035	3 x 18	7	16 x 0,3	10,4	86,0
63036	4 x 18	7	16 x 0,3	11,0	110,0
63037	2 x 16	10	26 x 0,3	10,4	140,0
63038	3 x 16	10	26 x 0,3	11,0	155,0
63039	4 x 16	10	26 x 0,3	12,3	200,0
63040	2 x 14	15	41 x 0,3	13,5	200,0
63041	3 x 14	15	41 x 0,3	14,3	235,0
63042	4 x 14	15	41 x 0,3	15,3	300,0
63043	2 x 12	20	65 x 0,3	15,3	280,0
63044	3 x 12	20	65 x 0,3	16,2	310,0
63045	4 x 12	20	65 x 0,3	18,9	330,0
63046	2 x 10	25	105 x 0,3	16,4	305,0
63047	3 x 10	25	105 x 0,3	17,5	325,0
63048	4 x 10	25	105 x 0,3	19,0	365,0

Допускаются технические изменения. (RN04)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки - T-WS

H07RN-F/SOOW кабель в резиновой оболочке,

гармонизированное исполнение



Технические характеристики

- Кабель со специальной резиновой оболочкой H07RN-F в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-21 /DIN EN 50525-2-21 и стандартом UL-62
- UL - SOOW
CSA - SOOW
- **Температурный диапазон**
HAR от -25°C до +60°C
UL/CSA от -40°C до +90°C
- Допустимая температура проводника +60°C
- **Номинальное напряжение**
HAR 450/750 В
UL/CSA 600 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно 10xØ кабеля
стационарно 7,5xØ кабеля

Структура

- Жилы из тонких медных проволок
- Резиновая изоляция жил (EPR)
- Маркировка жил
3-х жильный: синяя, коричневая
4-х жильный: коричневая, чёрная, серая
5-ти жильный: синяя, коричневая, чёрная, серая
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Жила заземления - желто-зеленая
- Резиновая внешняя оболочка (CPE)
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Озоностойкий
- Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-лучам
- Стойкий к маслам и жирам

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления

Применение

Стандартизированный по трём нормам кабель со специальной резиновой оболочкой разработан для экспортного оборудования. Применяется в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Используется в качестве питающего кабеля в двигателях, подъемных устройствах, кранах, переносных лампах и сверлильных машинах.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил х AWG-N ^o	Ток. нагр., ампер, при T окрж. среды 30°C	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	Арт.	Номинальное сечение мм ²	Кол-во жил х AWG-N ^o	Ток. нагр., ампер, при T окрж. среды 30°C	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
39025	1	3 x 17	10	9,6	29,0	130,0	39033	4	4 x 11	20	17,3	154,0	395,0
39026	1,5	3 x 15	13	10,2	43,0	165,0	39034	4	5 x 11	16	18,7	192,0	485,0
39027	1,5	4 x 15	10	11,4	58,0	200,0	39035	6	3 x 9	30	17,1	173,0	420,0
39028	1,5	5 x 15	8	13,1	72,0	240,0	39036	6	4 x 9	25	18,4	230,0	540,0
39029	2,5	3 x 13	18	14,0	72,0	235,0	39037	6	5 x 9	24	20,1	288,0	650,0
39030	2,5	4 x 13	15	15,1	96,0	290,0	39038	10	3 x 7	40	22,9	288,0	810,0
39031	2,5	5 x 13	12	16,9	120,0	345,0	39039	10	4 x 7	35	25,0	384,0	950,0
39032	4	3 x 11	25	16,0	115,0	320,0							


Допускаются технические изменения. (RF01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельные стяжки - T-WS

БАРАБАННЫЕ КАБЕЛИ ПО СТАНДАРТАМ UL/CSA

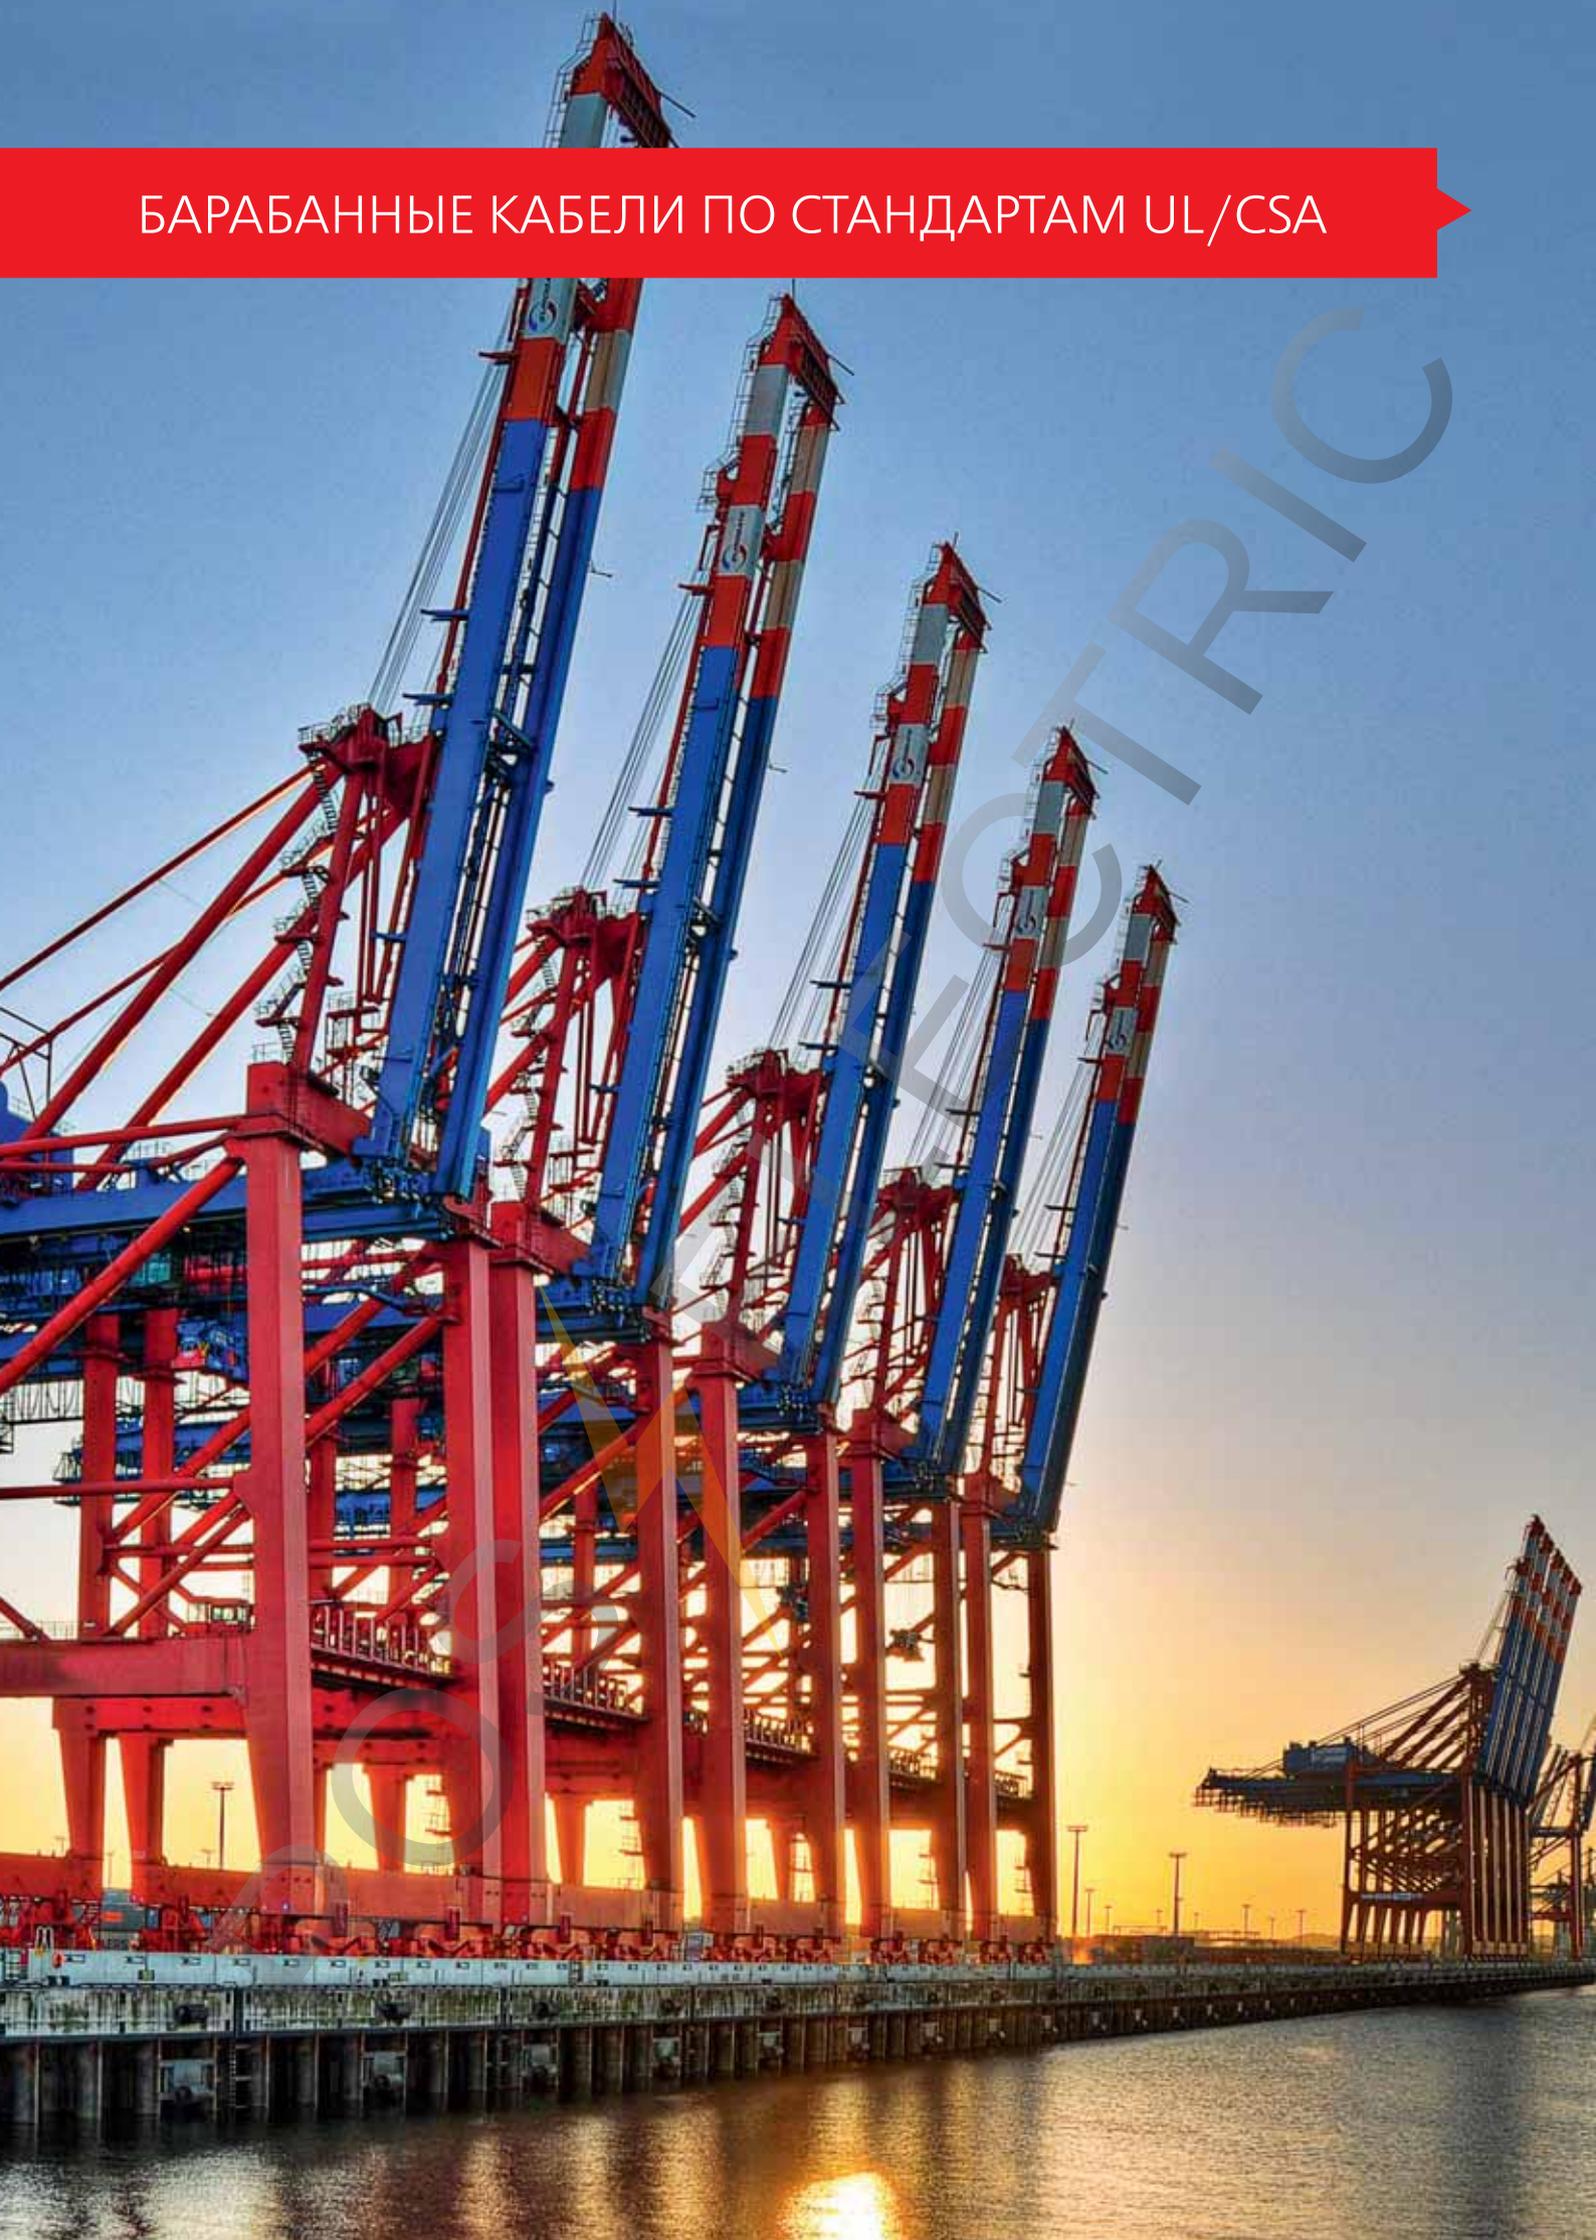

TROMM-PUR-H барабанный, безгалогеновый**Технические характеристики**

- Барабанный кабель в соответствии со станд. UL AWM 20235 CSA/AWM
- **Температурный диапазон** подвижно от -40 °С до +80 °С стационарно от -50 °С до +80 °С
- **Номинальное напряжение** DIN VDE 600/1000 В UL 1000 В
- **Испытательное переменное напряжение**, 50 Гц жила/ жила 4000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Скорость перемещения** до 250 м/мин.
- **Минимальный радиус изгиба** 6хØ кабеля

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл.6, IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил из TPE
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293, до 5 жил - цветовая от 6 жил - чёрные с белыми цифрами
- Жила заземления - желто-зеленая
- Жилы скручены вокруг несущего элемента
- Обмотка из полиэфирного флиса
- PUR-оболочка с интегрированной поддерживающей оплёткой
- Цвет оболочки - жёлтый

Свойства

- Полиуретановая внешняя оболочка с низкими адгезионными свойствами, хорошо устойчивая к истиранию, устойчивая к УФ-лучам, маслу, гидролизу и микробам
- Благодаря внешней PUR-оболочке кабель устойчив к озону и излучению, а также к маслам, жирам и бензину

Примечания

Размеры AWG является примерным эквивалентом значений. Фактическое сечение в кв. мм

Применение

Данный кабель обладает меньшим внешним диаметром, весом и минимальным радиусом изгиба по сравнению с кабелями NSHTÖU. Благодаря этому становится возможным использование небольших приводных двигателей и барабанов, что в итоге значительно экономит расходы.

Барабанные кабели используются в условиях частой намотки и раскрутки, при одновременной растягивающей и скручивающей нагрузке. Они находят своё применение в строительных машинах, конвейерном и подъёмном оборудовании, в крановых установках. Применяются в качестве прочных и всепогодных токопроводящих кабелей в жёстких условиях эксплуатации, например, на горных разработках или в подвижных транспортных установках и тяговых двигателях.

Кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.

Примечания:

- При прокладке и эксплуатации недопустимо превышение растягивающего усилия кабеля более 25 Н/мм²
- Ускорение не более 0,4 м/сек²
- Во время эксплуатации на барабане должно оставаться 1-2 витка

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
77144	4 G 1,5	10,2	58,0	157,0	16	77161	4 G 4	12,5	154,0	270,0	12
77145	5 G 1,5	10,8	72,0	176,0	16	77172	5 G 4	14,3	192,0	362,0	12
77146	7 G 1,5	12,9	101,0	245,0	16	77162	4 G 6	16,9	230,0	409,0	10
77147	12 G 1,5	18,4	173,0	337,0	16	77173	5 G 6	17,8	288,0	511,0	10
77148	18 G 1,5	18,6	259,0	526,0	16	77163	4 G 10	19,6	384,0	633,0	8
77149	24 G 1,5	21,3	345,6	662,0	16	77174	5 G 10	20,9	480,0	766,0	8
77150	30 G 1,5	24,6	432,0	901,0	16	77164	4 G 16	23,8	614,0	936,0	6
77151	42 G 1,5	26,5	604,8	1056,0	16	77175	5 G 16	25,3	768,0	1170,0	6
77152	4 G 2,5	11,7	96,0	208,0	14	77165	4 G 25	27,7	960,0	1485,0	4
77153	5 G 2,5	12,7	120,0	263,0	14	77166	4 G 35	30,1	1344,0	2115,0	2
77154	7 G 2,5	14,8	168,0	327,0	14	77167	4 G 50	35,2	1920,0	2600,0	1
77155	12 G 2,5	20,4	288,0	533,0	14	77168	4 G 70	40,3	2688,0	3700,0	2/0
77156	18 G 2,5	21,1	432,0	725,0	14	77169	4 G 95	50,6	3648,0	4800,0	3/0
77157	24 G 2,5	24,8	576,0	988,0	14	77170	4 G 120	53,0	4608,0	5900,0	4/0
77158	30 G 2,5	27,6	720,0	1242,0	14	77171	4 G 150	56,0	5760,0	7100,0	300 kcmil
77159	40 G 2,5	30,0	960,0	1500,0	14						
77160	50 G 2,5	34,3	1200,0	1800,0	14						

Допускаются технические изменения.

ОДНОЖИЛЬНЫЕ ПРОВОДА ПО СТАНДАРТАМ UL/CSA



UL-Style 1007, CSA TR 64 PVC-провода, 80°C, 300В



Технические характеристики

- Одножильный PVC-провод в соответствии с UL станд. и CSA-AWM UL-станд. 1007 CSA-AWM I A/B или TR 64
- **Температурные диапазоны** подвижно от -5°C до +80°C стационарно от -30°C до +80°C CSA-AWM I A/B или TR +90°C
- **Номинальное напряжение** 300 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Испытательные напряжения (испытание искровым разрядом)** AWG 26-20 = 4 кВ AWG 10-18 = 5 кВ
- **Радиус изгиба** стационарно 5xØ жилы подвижно 10xØ жилы

Структура

- Медные лужёные проводники согл. станд. UL 785, размеры в соответствии с AWG
- PVC-изоляция жил в соответствии с классом 43 табл.50.182 согласно стандарту UL-1581, тепло- и влагостойкий

Свойства

- **В целом устойчив к** маслам растворителям кислотам щелочам
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Испытания** PVC самозатухающий и не распространяющий горение, испытан в соответствии с UL VW-1, CSA FT1

Примечания

- Добавьте к номеру артикула индекс цвета жилы в соответствии со следующим кодом:
00 = зелёный
01 = чёрный
02 = синий
03 = коричневый
04 = красный
05 = белый
06 = серый
07 = фиолетовый
08 = жёлтый
09 = оранжевый
10 = прозрачный
11 = розовый
12 = бежевый
13 = жёлто-зелёный
- Возможно изменение конструкции кабеля
- AWG 14 - AWG 10 в соотв. с UL-Style 1569

Применение

Используется для внутреннего монтажа в распределительных шкафах и электрических устройствах, напр., бытовой технике, для радиоприёмников и телевизоров, пультов управления, в качестве соединительного кабеля в защитных рукавах и трубах, а также в качестве кабеля подключения для двигателей и трансформаторов.

AWM = **A**ppliance **W**iring **M**aterial (проводниковые материалы для бытовых приборов)

Применяется для внутреннего монтажа электрических устройств и систем управления, напр., электронных блоков и контроллеров.

UL = **U**nderwriters **L**aboratories Inc. (США)

CSA = **C**anadian **S**tandards **A**ssociation (Канада)

CE = Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
635xx	1 x 0,13	26	1,4	1,6	3,2
620xx	1 x 0,21	24	1,5	2,3	4,3
621xx	1 x 0,33	22	1,6	3,4	6,0
622xx	1 x 0,52	20	1,8	5,3	8,5
623xx	1 x 0,82	18	2,1	8,2	12,5

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
624xx	1 x 1,32	16	2,4	13,0	18,5
636xx	1 x 2,08	14	3,0	20,0	29,0
637xx	1 x 3,31	12	3,9	33,0	40,0
638xx	1 x 5,26	10	4,1	51,6	61,0

Допускаются технические изменения. (RN06)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Защитная труба - HELUcond PA6-L
- Защитная труба - HELUcon PA6-UL

UL-Style 1569, CSA TR 64 PVC-провода, 105°C, 300В**Технические характеристики**

- Одножильный PVC-провод соответствии с UL-станд. и CSA-AWM UL-станд. 1569 CSA-AWM I A/B или TR 64
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +105°C стационарно от -30°C до +105°C CSA-AWM I A/B или TR +90°C
- **Номинальное напряжение** 300 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Испытательное напряжение (испытание искровым разрядом)** AWG 26-20 = 4 кВ AWG 10-18 = 5 кВ
- **Радиус изгиба** однократный изгиб 5xØ жилы многократный изгиб 10xØ жилы

Структура

- Медный лужёный проводник в соответствии со станд. UL 758
- PVC-изоляция жил в соответствии классом 43 табл.50.182 согласно стандарту UL-1581, тепло- и влагостойкий

Свойства

- **В целом устойчив к** маслу растворителям кислотам щелочам
 - Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Испытания**
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение, испытан в соответствии с UL VW-1, CSA FT1

Примечания

- При заказе добавьте к артикулу индекс цвета жилы в соответствии со следующим кодом:
00 = зелёный
01 = чёрный
02 = синий
03 = коричневый
04 = красный
05 = белый
06 = серый
07 = фиолетовый
08 = жёлтый
09 = оранжевый
10 = прозрачный
11 = розовый
12 = бежевый
13 = жёлто-зелёный
- Возможно изменение конструкции кабеля

Применение

Используется для внутреннего монтажа в распределительных шкафах и электрических устройствах, напр., бытовой технике, для радиоприёмников и телевизоров, пультов управления, в качестве соединительного кабеля в защитных рукавах и трубах, а также в качестве кабеля подключения для двигателей и трансформаторов.

AWM = Appliance Wiring Material (проводниковые материалы для бытовых приборов)

Применяется для внутреннего монтажа электрических устройств и систем управления, напр., электронных блоков и контроллеров.

UL = Underwriters Laboratories Inc. (США)

CSA = Canadian Standards Association (Канада)

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
660xx	1 x 0,13	26	1,4	1,6	3,2
661xx	1 x 0,21	24	1,5	2,3	4,3
662xx	1 x 0,33	22	1,6	3,4	6,0
663xx	1 x 0,52	20	1,8	5,3	8,5
664xx	1 x 0,82	18	2,1	8,2	12,5

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
665xx	1 x 1,32	16	2,4	13,0	18,5
666xx	1 x 2,08	14	2,9	20,0	29,0
667xx	1 x 3,31	12	3,6	33,0	40,0
668xx	1 x 5,26	10	4,3	51,6	61,0

Допускаются технические изменения. (RN06)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Защитная труба - HELUcond PA6-L
- Защитная труба - HELUcon PA6-UL

UL-Style 1015 PVC-провода, 600В



Технические характеристики

- Одножильный PVC-провод UL AWM стандарт 1015/MTW и CSA-AWM/TEW
- **Температурные диапазоны**
подвижно от -5°C до +105°C
стационарно от -30°C до +105°C
- **Температура проводника**
UL/CSA макс. +105°C
- **Номинальное напряжение** 600 В
- **Испытательное напряжение (испытание искровым разрядом)**
AWG 24 = 4 кВ
AWG 22 и 20 = 5 кВ
AWG 18 и 10 = 6 кВ
AWG 8 = 7,5 кВ
- UL-тип - **AWM+MTW** 105°C 600 В
- CSA-тип - **AWM+TEW** 105°C 600 В
- **Радиус изгиба**
стационарно 5xØ жилы
подвижно 10xØ жилы

Структура

- Лужёные медные проводники согласно стандарту UL-758, размер в соответствии с AWG
- PVC-изоляция жил в соответствии с классом 43 или CSA-C22.2 No. 210 UL-VW-1
- или CSA FT1 согласно стандарту UL-1581, тепло- и влагостойкий
- Возможно изменение конструкции

Свойства

- **В целом устойчив к**
маслу
растворителям
кислотам
щелочам
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение, испытан в соответствии с UL VW-1, CSA FT1

Примечания

- Добавьте к артикулу индекс цвета жилы в соответствии со следующим кодом:
00 = зелёный / 01 = чёрный /
02 = синий / 03 = коричневый /
04 = красный / 05 = белый /
06 = серый / 07 = фиолетовый /
08 = жёлтый / 09 = оранжевый /
10 = прозрачный / 11 = розовый /
12 = бежевый / 13 = жёлто-зелёный /
14 = синий/белый / 15 = тёмно-синий /
белый
27 = белый/синий
(поставляется до AWG 8 включительно)

Применение

Используется для внутреннего монтажа в распределительных шкафах и электрических устройствах, напр., бытовой технике, для радиоприёмников и телевизоров, пультов управления, в качестве соединительного кабеля в защитных рукавах и трубах, а также в качестве кабеля подключения для двигателей и трансформаторов.

UL или CSA:

AWM = **A**ppliance **W**iring **M**aterial (проводниковые материалы для бытовых приборов)

Применяется для внутреннего монтажа электрических устройств и систем управления, напр., электронных блоков и контроллеров.

UL-MTW: Machine Tool Wires

CSA-TEW: Equipment Lead Wires

MTW = **M**achine **T**ool **W**ire

Предназначены для электронного подключения металлообрабатывающих станков и контроллеров

UL = **U**nderwriters **L**aboratories Inc. (США)

CSA = **C**anadian **S**tandards **A**ssociation (Канада)

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг/км	Вес прил. кг/км
601xx	1 x 0,21	24	2,2	2,3	8,0
602xx	1 x 0,33	22	2,4	3,2	10,0
603xx	1 x 0,52	20	2,5	5,0	12,0
604xx	1 x 0,81	18	2,8	7,9	16,0
605xx	1 x 1,31	16	3,1	12,6	22,0
606xx	1 x 2,08	14	3,5	20,7	31,0
607xx	1 x 3,32	12	4,0	33,0	45,0
608xx	1 x 5,26	10	4,6	51,6	65,0
609xx	1 x 8,35	8	6,5	80,6	110,0
610xx	1 x 13,29	6	8,0	125,0	175,0
611xx	1 x 21,14	4	9,5	201,0	260,0
612xx	1 x 26,65	3	10,4	253,0	340,0

Допускаются технические изменения. (RN06)

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг/км	Вес прил. кг/км
613xx	1 x 33,61	2	11,3	317,0	380,0
614xx	1 x 42,38	1	13,3	399,0	500,0
615xx	1 x 53,47	1/0	13,6	500,0	615,0
616xx	1 x 67,4	2/0	15,5	631,0	750,0
617xx	1 x 84,97	3/0	17,5	792,0	900,0
618xx	1 x 107,17	4/0	19,0	996,0	1070,0
62501	1 x 127	250 kcmil	21,2	1178,0	1280,0
62601	1 x 152	300 kcmil	22,4	1410,0	1518,0
62701	1 x 178	350 kcmil	25,3	1645,0	1756,0
62801	1 x 203	400 kcmil	26,0	1902,0	2002,0
62901	1 x 254	500 kcmil	28,0	2345,0	2475,0

DREINORM PVC-провода, UL-Style 1013 и CSA 600B



Технические характеристики

- Одножильный PVC-провод в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-31, DIN EN 50525-2-31, UL-станд. 1013 и CSA или CSA-AWM I/A/B
- **Температурный диапазон**
H05 V-K/H07 V-K
подвижно от +5°C до +70°C
стационарно от -10°C до +70°C
UL/CSA +90°C
- **Номинальное напряжение**
до 1 мм² H05 V-K U₀/U 300/500 В
от 1,5 мм² H07 V-K U₀/U 450/750 В
UL/CSA 600 В AC
- **Испытательное напряжение**
H05 V-K/H07 V-K 2000 В
- **Испытательные напряжения**
(испытание искровым разрядом)
AWG 20 : 5 кВ
>AWG 20 : 6 кВ
- **Сопротивление изоляции**
мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба**
стационарно для Ø провода:
≤ 8 мм: 4xØ провода
> 8-12 мм: 5xØ провода
> 12 мм: 6xØ провода

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5, согласно стандарту UL-758 или ASTM B 174
- PVC-изоляция жилы, T11 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 и станд. UL 1581, класс 43, CSA-C 22.2 № 210 табл. 12 класс H
- Цветовая маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B), UL-VW-1 CSA FT1

Примечания

- С медным лужёным проводником - по запросу
- Сечения 0,5 мм², 0,75 мм² и 1 мм² соответствуют H05 V-K, сечения от 1,5 мм² по 120 мм² соответствуют H07 V-K
- **Тип конструкции H05 V:**
Одобрена одноцветная маркировка: чёрный, белый, синий, серый, коричневый, красный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый.
Двухцветная маркировка в любой комбинации вышеупомянутых цветов.
- **Тип конструкции H07 V:**
Одобрена маркировка: чёрный, белый, синий, серый, коричневый, красный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый.
Другие маркировки поставляются с индексом (H).

Применение

Одобрённый в соответствии с тремя стандартами монтажный провод был разработан для экспортного промышленного оборудования. Применяется для внутреннего монтажа в распределительных шкафах и электрических устройствах. Экономичное складирование и упрощение спецификации благодаря нормам HAR-UL-CSA AWM.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

H05 V-K

Номинальное сечение, мм ² / AWG-номер	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	РОЗ	ЗЛ	ПРОЗ	Т-СИН	ОРАНЖ	друг.цв	2-цв
пр. RAL			9005	-	5015	8003	3000	1013	7000	4005	1021	3015	6018	-	5010	2003	-	-
Артикул № 0,5 / 20	2,5	4,8	63815	63816	63817	63818	63819	63820	63821	63822	63823	63824	63825	63826	63827	63828	63829	63830
Артикул № 0,75 / 19	2,65	7,2	63831	63832	63833	63834	63835	63836	63837	63838	63839	63840	63841	63842	63843	63844	63845	63846
Артикул № 1 / 18	2,8	9,6	63847	63848	63849	63850	63851	63852	63853	63854	63855	63856	63857	63858	63859	63860	63861	63862

Продолжение ►

DREINORM PVC-провода, UL-Style 1013 и CSA 600B



H07 V-K

Номинальное сечение, мм ² / AWG-номер	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	РОЗ	ЗЛ	ПРОЗ	Т-СИН	ОРАНЖ	друг.цв	2-цв
пр. RAL			9005	-	5015	8003	3000	1013	7000	4005	1021	3015	6018	-	5010	2003	-	-
Артикул № 1,5 / 16	3,05	14,4	63863	63864	63865	63866	63867	63868	63869	63870	63871	63872	63873	63874	63875	63876	63877	63878
Артикул № 2,5 / 14	3,6	24,0	63879	63880	63881	63882	63883	63884	63885	63886	63887	63888	63889	63890	63891	63892	63893	63894
Артикул № 4 / 12	4,1	38,0	63895	63896	63897	63898	63899	63900	63901	63902	63903	63904	63905	63906	63907	63908	63909	63910
Артикул № 6 / 10	4,8	58,0	63911	63912	63913	63914	63915	63916	63917	63918	63919	63920	63921	63922	63923	63924	63925	63926
Артикул № 10 / 8	6,4	96,0	63927	63928	63929	63930	63931	63932	63933	63934	63935	63936	63937	63938	63939	63940	63941	63942
Артикул № 16 / 6	8,1	154,0	63943	63944	63945	63946	63947	63948	63949	63950	63951	63952	63953	63954	63955	63956	63957	63958
Артикул № 25 / 4	9,6	240,0	63959	63960	63961	63962	63963	63964	63965	63966	63967	63968	63969	63970	63971	63972	63973	63974
Артикул № 35 / 2	10,8	336,0	63975	63976	63977	63978	63979	63980	63981	63982	63983	63984	63985	63986	63987	63988	63989	63990
Артикул № 50 / 1	13,6	480,0	63991	63992	63993	63994	63995	63996	63997	63998	63999	64000	64001	64002	64003	64004	64005	64006
Артикул № 70 / 2/0	15,2	672,0	64007	64008	64009	64010	64011	64012	64013	64014	64015	64016	64017	64018	64019	64020	64021	64022
Артикул № 95 / 3/0	16,8	912,0	64023	64024	64025	64026	64027	64028	64029	64030	64031	64032	64033	64034	64035	64036	64037	64038
Артикул № 120 / 4/0	19,5	1152,0	64039	64040	64041	64042	64043	64044	64045	64046	64047	64048	64049	64050	64051	64052	64053	64054
Артикул № 150 / 300 kcmil	22,2	1440,0	64055	64056	64057	64058	64059	64060	64061	64062	64063	64064	64065	64066	64067	64068	64069	64070

Допускаются технические изменения. (RN06)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Защитная труба - HELUcond PA6-L
- Защитная труба - HELUcon PA6-UL

PROS ELECS

N

FÜNFNORM HAR-UL-CSA-AWM-MTW, PVC-провода, UL-Style

10269/UL-Style 1063, 600В, 105°C



Технические характеристики

- Одножильные PVC-провода в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31, станд. UL 1063, станд. UL 10269 (дополняет станд. 1015) и CSA-TEW или CSA-AWM I/A/B
- **Температурный диапазон**
H05 V2-K/H07 V2-K
подвижно от +5°C до +90°C
стационарно от -40°C до +90°C
UL / AWM от -40°C до +105°C
UL (MTW) от -40°C до +90°C
CSA (TEW) от -40°C до +105°C
- **Номинальное напряжение**
до 1 мм²: H05 V2-K: U₀/U 300/500 В
от 1,5 мм²: H07 V2-K: U₀/U 450/750 В
UL (AWM) U 1000 В (AC)
UL (MTW) U 600 В (DC)
CSA (TEW) U 600 В
- **Испытательное напряжение**
H05 V2-K/H07 V2-K 2000 В
- **Испытательные напряжения**
(испытание искровым разрядом)
AWG 20 : 5 кВ
>AWG 20 : 6 кВ
- **Сопротивление изоляции**
мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба**
стационарно для Ø провода:
≤ 8 мм: 4хØ провода
> 8-12 мм: 5хØ провода
> 12 мм: 6хØ провода

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5, согласно стандарту UL-758
- PVC-изоляция жилы, T13 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и станд. UL 1581, класс 43, CSA-C 22.2 № 210 табл.12 класс H
- Цветовая маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Испытания**
PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1

Примечания

- С медным лужёным проводником - по запросу
- Сечение до 1 мм² соответствуют H05 V2-K сечение от 1,5 мм² до 35 мм² соответствуют H07 V2-K
DIN VDE 0285-525-2-31 содержит только сечения менее 35 мм². Поэтому для больших сечений H07 V-K, но с термостойкой PVC-оболочкой T13.
- **Тип конструкции H05 V:**
Одобрена одноцветная маркировка: чёрный, белый, синий, серый, коричневый, красный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый.
Двухцветная маркировка в любой комбинации вышеупомянутых цветов.
- **Тип конструкции H07 V:**
Одобрена маркировка: чёрный, белый, синий, серый, коричневый, красный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый.
Другие маркировки поставляются как (H).

Применение

Одобрённый в соответствии с пятью стандартами монтажный провод был разработан для машиностроения и экспортного промышленного оборудования. Экономичное складирование и упрощение спецификации благодаря нормам HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-Equipment-wire.

CE Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

H05 V2-K

Номинальное сечение, мм ² / AWG-номер	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	РОЗ	ЗЛ	ПРОЗ	Т-СИН	ОРАНЖ	друг.цв	2-цв
прибл. RAL			9005	-	5015	8003	3000	1013	7000	4005	1021	3015	6018	-	5010	2003	-	-
Артикул 0,5 / 22	2,65	5,2	64075	64076	64077	64078	64079	64080	64081	64082	64083	64084	64085	64086	64087	64088	64089	64090
Артикул 0,75 / 20	2,6	7,2	64091	64092	64093	64094	64095	64096	64097	64098	64099	64100	64101	64102	64103	64104	64105	64106
Артикул 1 / 18	2,8	9,6	64107	64108	64109	64110	64111	64112	64113	64114	64115	64116	64117	64118	64119	64120	64121	64122

Продолжение ▶

FÜNFNORM HAR-UL-CSA-AWM-MTW, PVC-провода, UL-Style



10269/UL-Style 1063, 600B, 105°C

(H)07V2-K двухцветный

Номинальное сечение, мм ² / AWG-номер	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	СИН БЕЛ	БЕЛ СИН	Т-СИН БЕЛ	БЕЛ ОРАНЖ	БЕЛ КР	ЧЕРН ОРАНЖ	Т-СИН ОРАНЖ	КР БЕЛ	БЕЛ Т-СИН	ЖЛ КОР	ОРАНЖ СИН
пригл. RAL													
Артикул 1,5 / 16	3,05	14,4	63417	63418	63419	63420	63421	63485	63335	63355	63375	65389	69628
Артикул 2,5 / 14	3,6	24,0	63422	63423	63424	63425	63426	63486	63336	63356	63376	65390	69629
Артикул 4 / 12	4,1	38,0	63427	63428	63429	63430	63431	63487	63337	63357	63377	65391	69630
Артикул 6 / 10	4,8	58,0	63432	63433	63434	63435	63436	63488	63338	63358	63378	65392	69655
Артикул 10 / 8	6,4	96,0	63437	63438	63439	63440	63441	63489	63339	63359	63379	65393	69656
Артикул 16 / 6	8,1	154,0	63442	63443	63444	63445	63446	63490	63340	63360	63380	65394	69657
Артикул 25 / 4	9,6	240,0	63447	63448	63449	63450	63451	63491	63342	63362	63382	65395	69658
Артикул 35 / 2	10,8	336,0	63452	63453	63454	63455	63456	63492	63343	63363	63383	65396	69659
Артикул 50 / 1	13,6	480,0	63457	63458	63459	63460	63461	63493	63344	63364	63384	65397	69660
Артикул 70 / 2/0	15,2	627,0	63462	63463	63464	63465	63466	63494	63345	63365	63385	65398	69738
Артикул 95 / 3/0	16,8	912,0	63467	63468	63469	63470	63471	63495	63346	63366	63386	65499	69739
Артикул 120 / 4/0	19,5	1152,0	63472	63473	63474	63475	63476	63496	63347	63367	63387	65400	69740
Артикул 150 / 300 kcmil	22,2	1440,0	63477	63478	63479	63480	63481	63497	63348	63368	63388	65401	69741

(H)07V2-K двухцветный

Номинальное сечение, мм ² / AWG-номер	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	БЕЛ ЖЛ	ОРАНЖ Т-СИН	ЖЛ СИН	СИН ОРАНЖ	ОРАНЖ КР	ОРАНЖ ЧЕРН	ОРАНЖ БЕЛ	ЖЛ КР	ЧЕРН ЖЛ
пригл. RAL											
Артикул 1,5 / 16	3,05	14,4	69854	69855	69856	69857	69858	69859	69860	69861	69862
Артикул 2,5 / 14	3,6	24,0	69863	69864	69865	69866	69867	69868	69869	69870	69871
Артикул 4 / 12	4,1	38,0	69872	69873	69874	69875	69876	69877	69878	69879	69880
Артикул 6 / 10	4,8	58,0	69881	69882	69883	69884	69885	69886	69887	69888	69889
Артикул 10 / 8	6,4	96,0	69890	69891	69892	69893	69894	69895	69896	69897	69898
Артикул 16 / 6	8,1	154,0	69899	69900	69901	69902	69903	69904	69905	69906	69907

H05V2-K двухцветный, бочка (разного объема)

Номинальное сечение, мм ² / AWG-номер	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	СИН БЕЛ	БЕЛ СИН	Т-СИН БЕЛ	БЕЛ ОРАНЖ	БЕЛ КР	ЧЕРН ОРАНЖ	Т-СИН ОРАНЖ	КР БЕЛ	БЕЛ Т-СИН	ЖЛ КОР	ОРАНЖ СИН
пригл. RAL													
Артикул 0,5 / 22	2,5	5,2	65479	65480	65481	65482	65483	65484	65485	65486	65487	65488	65489
Артикул 0,75 / 20	2,65	7,2	65490	65491	65492	65493	65494	65495	65496	65497	65498	65502	65503
Артикул 1 / 18	2,8	9,6	65504	65505	65506	65507	65508	65509	65510	65511	65512	65514	65515

(H)07V2-K двухцветный, бочка (разного объема)

Номинальное сечение, мм ² / AWG-номер	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	СИН БЕЛ	БЕЛ СИН	Т-СИН БЕЛ	БЕЛ ОРАНЖ	БЕЛ КР	ЧЕРН ОРАНЖ	Т-СИН ОРАНЖ	КР БЕЛ	БЕЛ Т-СИН	ЖЛ КОР	ОРАНЖ СИН
пригл. RAL													
Артикул 1,5 / 16	3,05	14,4	65516	65517	65518	65519	65520	65521	65522	65523	65524	65525	65526
Артикул 2,5 / 14	3,6	24,0	65527	65528	65529	65530	65531	65532	65533	65534	65535	65536	65537
Артикул 4 / 12	4,1	38,0	65538	65539	65540	65541	65542	65543	65544	65545	65546	65547	65548

Допускаются технические изменения. (RN06)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Защитная труба - HELUcond PA6-L
- Защитная труба - HELUcon PA6-UL



THHN/THWN UL норма, одножильный провод PVC + нейлон, 90°C, 600 В



Технические характеристики

- Одножильный провод с PVC + нейлоновой изоляцией в соответствии с UL станд. и стандартом NEC
- **Температурные диапазоны в соответствии со станд.**
THHN: 90°C - стандарт NEC в сухой среде
THWN: 75°C - стандарт NEC во влажной среде
AWM: UL-Styles с 1316 по 1321 105°C в сухой среде, 80°C в масле
AWM: UL-станд. с 1452 по 1453 90°C в сухой среде, 80°C в масле 1000 В
MTW: UL-станд. с 1408 по 1414 90°C в сухой среде, 80°C в масле 600 В
- **Номинальное напряжение** 600 В
- **Минимальный радиус изгиба** 8xØ провода
- **Испытательное напряжение (испытание искровым разрядом)**
 с AWG 14 по AWG 10 = 7,5 кВ
 с AWG 8 по AWG 2 = 7,5 кВ
 с AWG 3/0 по AWG 4/0 = 12,5 кВ
 от kcmil 250 до kcmil 500 = 15 кВ
 от kcmil 600 до kcmil 1000 = 15 кВ

Структура

- Медные проводники, размеры в соответствии с AWG в соответствии с таблицей ниже и ASTM B-3 или ASTM B-8
- Изоляция жил из PVC + нейлоновая оболочка
- Цветные жилы, см. цветовой код ниже
- Жила с маркировкой типа
 14 до 1000 MCM THHN (stranded) - (size) AWG Type MTW OR THHN OR THWN 600 V OR GASOLINE AND OIL RESISTANT II (UL) OR AWM W-5 1554
 14 до 10 AWG THHN (solid) - (size) AWG TYPE THHN OR THWN 600 V OR GASOLINE AND OIL RESISTANT II (UL) OR AWM

Свойства

Устойчив к

- маслам
- бензину
- воде
- кислотам
- озону
- щелочам
- солнечному свету
- истиранию

Примечания

- 1 kcmil = 1000 круговых мил = 0,5067 мм²
- При заказе добавьте к артикулу индекс цвета жилы в соответствии со следующим кодом:
 0 = зелёный
 1 = чёрный
 2 = синий
 3 = коричневый
 4 = красный
 5 = белый
 6 = серый
 7 = жёлтый
 8 = оранжевый
 9 = розовый

Применение

Применяется в качестве гибких соединительных проводов в машиностроении, для установки в распределительных шкафах и контроллерах, для стационарной прокладки в помещениях, трубах и кабель-каналах.

AWM = Appliance Wiring Material (проводниковые материалы для бытовых приборов). Применяется для внутреннего монтажа электрических устройств и систем управления, напр., радиоприёмников, телевизоров, электронных блоков и контроллеров.

MTW = Machine Tool Wire / Используется для электронного подключения металлообрабатывающих станков и контроллеров.

THW = T-Термопластичная PVC-изоляция жил, H-устойчива к температурам до 75°C, для **W-влажных** и сухих помещений, не распространяющая горение. Применяется для прокладки во влажных помещениях.

THHN = T-Термопластичная PVC-изоляция жил, N-внешняя оболочка из нейлона, 90°C 600 В, для сухих и влажных помещений.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Номинальное сечение мм ²	AWG-N ^o	Структура жил п x Ø проволоки	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км
6320x	2,08	14	19 x 0,38	3,0	20,7	25,0
6321x	3,32	12	19 x 0,48	3,4	33,0	37,0
6322x	5,26	10	19 x 0,6	4,3	51,6	60,0
6323x	8,35	8	19 x 0,75	5,5	80,6	95,0
6324x	13,39	6	19 x 0,96	6,6	125,0	143,0
6325x	21,14	4	19 x 1,19	8,4	201,0	229,0
6326x	26,65	3	19 x 1,336	9,1	253,0	282,0
6327x	33,61	2	19 x 1,5	10,0	317,0	349,0
6328x	42,38	1	19 x 1,686	11,4	399,0	449,0
6329x	53,47	1/0	19 x 1,89	12,4	500,0	557,0
6330x	67,4	2/0	19 x 2,126	13,7	631,0	691,0
6331x	84,97	3/0	19 x 2,387	15,0	792,0	861,0
6332x	107,17	4/0	19 x 2,68	16,5	996,0	1069,0

Арт.	Номинальное сечение мм ²	AWG-N ^o	Структура жил п x Ø проволоки	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км
63331	127	250 kcmil	37 x 2,088	18,29	1178,0	1277,0
63341	152	300 kcmil	37 x 2,286	19,56	1410,0	1515,0
63351	178	350 kcmil	37 x 2,47	21,08	1645,0	1753,0
63361	203	400 kcmil	37 x 2,7	22,35	1902,0	1998,0
63371	254	500 kcmil	37 x 2,95	24,13	2345,0	2466,0
63381	304	600 kcmil	61 x 2,52	26,75	2920,0	3000,0
63391	380	750 kcmil	61 x 2,82	29,36	3658,0	3713,0
63401	507	1000 kcmil	61 x 3,25	33,27	4858,0	4796,0

Допускаются технические изменения. (RN06)

PVC-провода в соответствии с CEI-20-22 II



Технические характеристики

- Одножильные PVC-провода в соответствии с итальянским стандартом CEI 20-22 II
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +80°C стационарно от -30°C до +80°C
- **Номинальное напряжение** до 0,35 мм² U₀/U 300/300 В, 0,5 и 0,75 мм² U₀/U 300/500 В от 1 мм² U₀/U 450/750 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно для Ø провода: < 8 мм: 4xØ провода > 8-12 мм: 5xØ провода > 12 мм: 6xØ провода

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с CEI 20-29 кл. 5
- PVC-изоляция жил R 2 до CEI 20 II, гл. VI кл. 3

Свойства

- С низким дымовыделением
- **В целом устойчив к** маслу, растворителям, кислотам, щелочам
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Испытания** PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)

Применение

Применяют в качестве соединительного провода в распределительных шкафах и в электронике.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	Т-СИН	друг.цв
пр. RAL				9005	-	5015	8003	3000	1013	5010	-
Артикул № 0,35	1,5	2,5	3,6	29600	29601	29602	29603	29604	29605	29606	29607
Артикул № 0,5	2,6	4,8	6,0	29608	29609	29610	29611	29612	29613	29614	29615
Артикул № 0,75	2,8	7,2	10,0	29616	29617	29618	29619	29620	29621	29622	29623
Артикул № 1	3,2	9,6	16,0	29624	29625	29626	29627	29628	29629	29630	29631
Артикул № 1,5	3,5	14,4	21,0	29632	29633	29634	29635	29636	29637	29638	29639
Артикул № 2,5	4,2	24,0	32,0	29640	29641	29642	29643	29644	29645	29646	29647
Артикул № 4	4,6	38,0	48,0	29648	29649	29650	29651	29652	29653	29654	29655
Артикул № 6	6,3	58,0	69,0	29656	29657	29658	29659	29660	29661	29662	29663
Артикул № 10	7,6	96,0	117,0	29664	29665	29666	29667	29668	29669	29670	29671
Артикул № 16	8,8	154,0	180,0	29672	29673	29674	29675	29676	29677	29678	29679
Артикул № 25	11,0	240,0	266,0	29680	29681	29682	29683	29684	29685	29686	29687
Артикул № 35	12,5	336,0	366,0	29688	29689	29690	29691	29692	29693	29694	29695
Артикул № 50	14,5	480,0	515,0	29696	29697	29698	29699	29700	29701	29702	29703
Артикул № 70	16,5	672,0	741,0	29704	29705	29706	29707	29708	29709	29710	29711
Артикул № 95	18,5	912,0	950,0	29712	29713	29714	29715	29716	29717	29718	29719
Артикул № 120	21,0	1152,0	1230,0	29720	29721	29722	29723	29724	29725	29726	29727
Артикул № 150	23,0	1440,0	1500,0	29728	29729	29730	29731	29732	29733	29734	29735
				300 kcmil							


Допускаются технические изменения. (RN06)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Защитная труба - HELUcond PA6-L
- Защитная труба - HELUcon PA6-UL

HELUTHERM® 145 гибкий, изоляция из сшитого полимера, безгалогеновый, 300 В

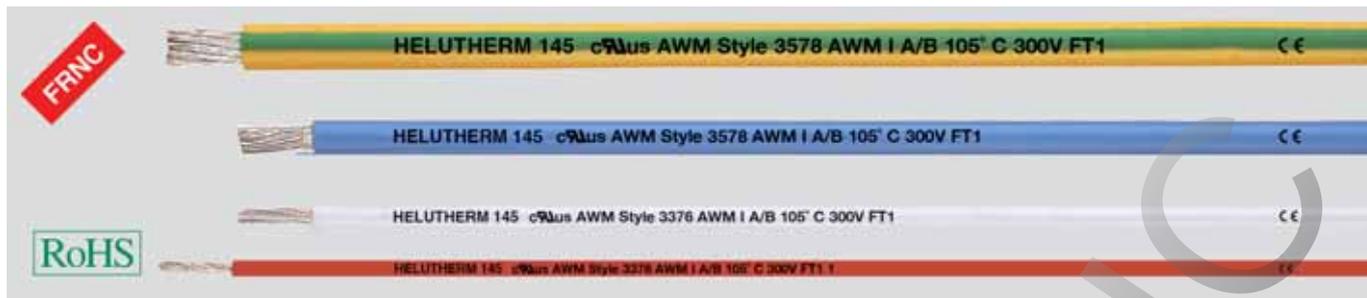

Технические характеристики

- Термостойкие безгалогеновые одножильные провода в соответствии с UL-Style 3376 (AWG 24 - AWG 16) UL-Style 3578 (AWG 14 - AWG 10) CSA C22.2 No. 210
- **Температурный диапазон** подвижно от -35°C до +120°C стационарно от -55°C до +125°C UL/CSA подвижно от -35°C до +105°C стационарно от -55°C до +105°C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 300/300 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 12,5xØ жилы стационарно 4xØ жилы
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении
- **Допустимая токовая нагрузка** см. таблицу в приложении
- **Допуск** Germanischer Lloyd

Структура

- Лужёные медные проводники, размеры в соответствии с AWG
Структура проводников:
AWG 24 до AWG 14 = 19-проволочный
AWG 12 = 65-проволочный
AWG 10 = 105-проволочный
- Изоляция жил из полиолефинового сополимера, сшитая, не распространяющая горение и безгалогеновая
- Цвета жил: см. таблицы ниже
- Испытания
- Тест на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN EN 60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- Коррозионная активность газов сгорания при горении в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 раздел 813)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (ранее DIN VDE 0472 раздел 816)

Свойства

- Безгалогеновый
- Сниженные характеристики распространения горения, незначительное выделение дыма
- Устойчив к истиранию и растрескиванию
- Хорошая масло- и погодостойкость
- Устойчив к УФ-излучению и озону
- Устойчив к температуре пайки
- Класс нагревостойкости В
- Благодаря сшитой оболочке они устойчивы к плавке, в том числе при контакте с паяльником, раскалённым до 300°C - 380°C
- Благодаря высокой термостойкости при определённых обстоятельствах возможно уменьшение сечения кабеля и, тем самым, экономия занимаемого места и веса
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Применение

Данные термостойкие одножильные провода применяются для внутреннего проводного монтажа светильников, нагревательных приборов, электрических машин, переключателей и распределителей в приборо-, машиностроении и производстве промышленного оборудования, предназначены для проводки в трубах, поверх, внутри и под штукатуркой, в закрытых монтажных каналах, а также в транспортных системах или для наружных работ. Запрещено применять для прокладки на платформах, водоотводных желобах и резервуарах. Данные одножильные безгалогеновые провода отличаются уникальной термостойкостью и по всему миру занимают лидирующие позиции среди безгалогеновых продуктов, не распространяющих горение.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

AWG-N°	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	РОЗ	ЗЛ	ОРАНЖ	БЕЖ	2-цв
Артикул 24	1,5	2,3	4,0	61817	61816	61818	61819	61820	61821	61822	61823	61824	59339	61826	61825	61828	61829
Артикул 22	1,6	3,2	6,0	61831	61830	61832	61833	61834	61835	61836	61837	61838	61841	61840	61839	61842	61843
Артикул 20	1,9	5,0	9,0	61845	61844	61846	61847	61848	61849	61850	61851	61852	61855	61854	61853	61856	61857
Артикул 18	2,1	7,9	12,0	61859	61858	61860	61861	61862	61863	61864	61865	61866	61869	61868	61867	61870	61871
Артикул 16	2,4	12,6	16,0	61873	61872	61874	61875	61876	61877	61878	61879	61880	61883	61882	61881	61884	61885
Артикул 14	3,5	20,7	27,0	61887	61886	61888	61889	61890	61891	61892	61893	61894	61897	61896	61895	61898	61899
Артикул 12	4,2	33,0	36,0	61901	61900	61902	61903	61904	61905	61906	61907	61908	61911	61910	61909	61912	61913
Артикул 10	4,8	51,6	58,0	61915	61914	61916	61917	61918	61919	61920	61921	61922	61925	61924	61923	61926	61927

Допускаются технические изменения. (RN06)

HELUTHERM® 145 гибкий, изоляция из сшитого полимера, безгалогеновый, 600 В



Технические характеристики

- Термостойкие одножильные безгалогеновые провода в соответствии с **UL Style 3578 CSA C22.2 No. 210**
- **Температурный диапазон** подвижно от -35°C до +120°C стационарно от -55°C до +125°C UL/CSA подвижно -35°C bis +105°C стационарно -55°C bis +105°C
- **Номинальное напряжение** U 600 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 12,5xØ провода стационарно 4xØ провода
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении
- **Допустимая токовая нагрузка** см. таблицу в приложении
- **Допуск** Germanischer Lloyd

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 класс 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из сшитого полиолефинового сополимера
- Цвета жил: см. таблицы ниже Испытания
- Тест на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN EN 60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- Коррозионная активность газов сгорания при горении в соответствии с VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (ранее DIN VDE 0472 часть 816)

Свойства

- Безгалогеновый
- Не распространяет горение
- Незначительное выделение дыма
- Устойчив к истиранию и растрескиванию
- Хорошая масло- и погодостойкость
- Устойчив к УФ-излучению и озону
- Устойчив к температуре пайки
- Благодаря сшитой оболочке устойчивы к плавке, в том числе при контакте с паяльником, раскалённым до 300°C - 380°C
- Благодаря высокой термостойкости при необходимости возможно уменьшение сечения кабеля, а следовательно, экономия места и веса
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия


Применение

Эти термостойкие провода применяются для установки в светильниках, нагревательных приборах, электрических машинах, переключателях и распределителях в приборо- и машиностроении, производстве промышленного оборудования, предназначены для прокладки в трубах, штробах, кабель-каналах, а также в транспортной отрасли. Данные кабели не предназначены для прямой прокладки на платформах, водоотводах и резервуарах. Они отличаются значительной термостойкостью и занимают лидирующие позиции среди не распространяющих горение и безгалогеновых кабельных изделий.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Номинальное сечение мм²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	ЧЕРН	ЖЛ-ЗЛ	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	РОЗ	ЗЛ	ОРАНЖ	БЕЖ	2-цв
Артикул 0,25	2,3	2,4	7,0	59473	59472	59474	59475	59476	59477	59478	59479	59480	59483	59482	59481	59484	59485
Артикул 0,5	2,6	4,8	11,0	59487	59486	59488	59489	59490	59491	59492	59493	59494	59497	59496	59495	59498	59499
Артикул 0,75	2,8	7,2	14,0	59501	59500	59502	59503	59504	59505	59506	59507	59508	59511	59510	59509	59512	59513
Артикул 1	2,9	9,6	17,0	59515	59514	59516	59517	59518	59519	59520	59521	59522	59525	59524	59523	59526	59527
Артикул 1,5	3,2	14,4	22,0	59529	59528	59530	59531	59532	59533	59534	59535	59536	59539	59538	59537	59540	59541
Артикул 2,5	3,7	24,0	33,0	59543	59542	59544	59545	59546	59547	59548	59549	59550	59553	59552	59551	59554	59555
Артикул 4	4,2	38,4	53,0	59557	59556	59558	59559	59560	59561	59562	59563	59564	59567	59566	59565	59568	59569
Артикул 6	5,0	57,6	78,0	59571	59570	59572	59573	59574	59575	59576	59577	59578	59581	59580	59579	59582	59583
Артикул 10	6,4	96,0	136,0	59585	59584	59586	59587	59588	59589	59590	59591	59592	59595	59594	59593	59596	59597
Артикул 16	8,5	154,0	203,0	59599	59598	59600	59601	59602	59603	59604	59605	59606	59609	59608	59607	59610	59611
Артикул 25	10,4	240,0	300,0	59613	59612	59614	59615	59616	59617	59618	59619	59620	59623	59622	59621	59624	59625
Артикул 35	11,5	336,0	405,0	59627	59626	59628	59629	59630	59631	59632	59633	59634	59637	59636	59635	59638	59639
Артикул 50	14,4	480,0	580,0	59641	59640	59642	59643	59644	59645	59646	59647	59648	59651	59650	59649	59652	59653

Допускаются технические изменения. (RN06)

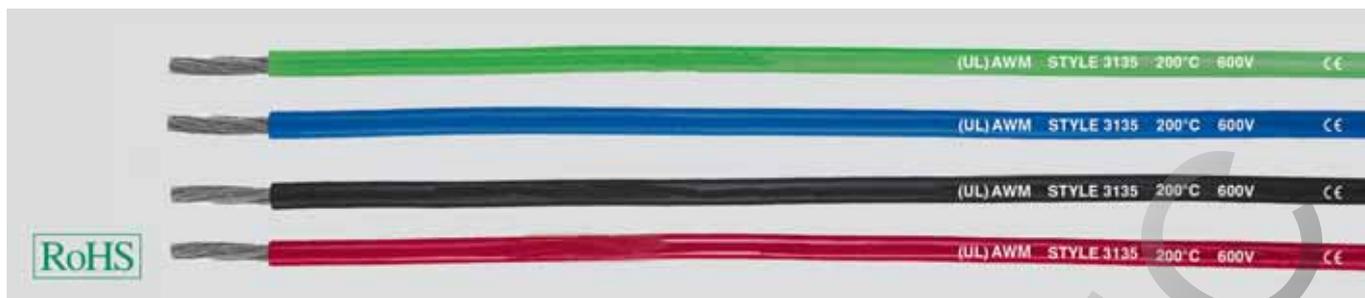UL-Style 3135 силиконовый провод, 600 В / 200°C, безгалогеновый**Технические характеристики**

- Одножильные провода с силиконовой изоляцией в соответствии со стандартом UL-758 Style 3135
- **Температурный диапазон** от -60°C до +200°C
- **Номинальное напряжение** 600 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 5000 В
- **Минимальный радиус изгиба** 15x Ø провода

Структура

- Медный лужёный проводник
- Структуру провода см. таблицы ниже
- Силиконовая изоляция жил
- Цвета жил см. в таблице ниже

Свойства

- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- **Устойчив к** высокомолекулярным маслам растительным и животным жирам спиртам пластификаторам и клофенам разбавленным кислотам щелочам и солевым растворам окислителям тропическим воздействиям морской воде кислороду озону

Примечания

- Другие маркоразмеры по запросу

Применение

Одножильные провода в соответствии с UL устойчивы к воздействию высоких температур. Применяются на кирпичных заводах, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, на металлургических, сталепрокатных заводах, в сталелитейном производстве. **AWM** = **Appliance Wiring Material** (проводниковые материалы для бытовых приборов). Применяется для внутреннего монтажа электрических устройств и контроллеров.

CE = Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

AWG-№	Структура проводника	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	ЧЕРН	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЗЛ
Артикул 24	1 x 0,5	2,1	1,9	6,3	47021	47022	47023	47024	47025	47026	47027	47076
Артикул 22	3 x 0,4	2,4	3,6	9,2	47028	47029	47030	47031	47032	47033	47034	47071
Артикул 20	5 x 0,4	2,6	6,0	12,3	47035	47036	47037	47038	47039	47040	47041	47072
Артикул 18	7 x 0,4	2,8	8,6	15,5	47042	47043	47044	47045	47046	47047	47048	47073
Артикул 16	11 x 0,4	3,0	13,3	21,0	47049	47050	47051	47052	47053	47054	47055	47074
Артикул 14	17 x 0,4	3,4	20,5	29,7	47056	47057	47058	47059	47060	47061	47062	47075
Артикул 12	27 x 0,4	3,8	32,6	43,2	47063	47064	47065	47066	47067	47068	47069	47070

Допускаются технические изменения. (RN06)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Защитная труба - HELUcond PA6-L
- Защитная труба - HELUcon PA6-UL

Single 600-J/-O специальный провод, 0,6/1 кВ, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный одножильный PVC-провод в соответствии с UL станд. 10107 и CSA AWM I/II A/B, в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51, согласно стандарту UL-758
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +90°C стационарно от -40°C до +90°C
- **Допустимая рабочая температура** проводника макс. +90°C
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 600/1000 В UL/CSA 600 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5xØ кабеля стационарно 4xØ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального PVC, компаунд T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 и класс 43 UL стандарт 1581 цвет- чёрный или жёлто-зелёный
- Изоляция жил из специального PVC, компаунд TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 и UL стандарт 1581 класс 43
- Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Химическую стойкость см. в табл. в приложении
- ### Испытания
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В), UL VW-1, CSA FT1
 - Устойчив к УФ-излучению

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления
- Аналоги с экраном: **Single 600-CY -J/-O**, см. стр. 499
- Также поставляется в исполнении 1000 В Style 10678

Применение

Провода с PVC-изоляцией жил при средних механических нагрузках и при свободном перемещении без растягивающих усилий применяются в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе (при стационарной прокладке). Не предназначен для прокладки в земле или в воде. Этот одножильный провод, соответствующий двум стандартам, применяется преимущественно в экспортном машиностроении и металлообрабатывающих станках, поточных линиях и на производстве промышленного оборудования.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Цвет жилы	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Цвет жилы	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
10881	1 G 6	10	зел.-жел.	7,8	58,0	118,0	10893	1 G 70	2/0	зел.-жел.	17,9	672,0	910,0
10882	1 x 6	10	черный	7,8	58,0	118,0	10894	1 x 70	2/0	черный	17,9	672,0	910,0
10883	1 G 10	8	зел.-жел.	9,0	96,0	180,0	10895	1 G 95	3/0	зел.-жел.	19,5	912,0	1195,0
10884	1 x 10	8	черный	9,0	96,0	180,0	10896	1 x 95	3/0	черный	19,5	912,0	1195,0
10885	1 G 16	6	зел.-жел.	10,0	154,0	250,0	10897	1 G 120	4/0	зел.-жел.	22,3	1152,0	1545,0
10886	1 x 16	6	черный	10,0	154,0	250,0	10898	1 x 120	4/0	черный	22,3	1152,0	1545,0
10887	1 G 25	4	зел.-жел.	11,5	240,0	370,0	10899	1 G 150	250 kcmil	зел.-жел.	25,0	1440,0	1750,0
10888	1 x 25	4	черный	11,5	240,0	370,0	10900	1 x 150	250 kcmil	черный	25,0	1440,0	1750,0
10889	1 G 35	2	зел.-жел.	13,0	336,0	490,0	10901	1 G 185	350 kcmil	зел.-жел.	28,6	1776,0	2320,0
10890	1 x 35	2	черный	13,0	336,0	490,0	10902	1 x 185	350 kcmil	черный	28,6	1776,0	2320,0
10891	1 G 50	1	зел.-жел.	15,6	480,0	665,0	10903	1 G 240	450 kcmil	зел.-жел.	31,4	2304,0	2960,0
10892	1 x 50	1	черный	15,6	480,0	665,0	10904	1 x 240	450 kcmil	черный	31,4	2304,0	2960,0

Допускаются технические изменения. (RN06)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Защитная труба - HELUcond PA6-L
- Защитная труба - HELUcon PA6-UL

Single 600-CY -J/ -O специальный провод, медный экран, ЭМС,

с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный одножильный PVC-провод в соответствии с UL станд. 10107 и CSA AWM I/II A/B, DIN VDE 0281 часть 3, DIN VDE 0281 часть 13, UL стандартом 758
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +90°C стационарно от -40°C до +90°C
- **Допустимая рабочая температура** макс. 90°C проводника
- **Номинальное напряжение** U_0/U 0,6/1 кВ в соответствии с UL+CSA 600 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального PVC, компаунд T12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 и UL стандарт 1581 класс 43, цвет- чёрный или желто-зелёный
- Экран из медной оплётки, лужёный, покрытие прибл. 85%
- Оболочка из специального PVC, компаунд TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 и UL стандарт 1581 класс 43
- Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Химическую стойкость см. в табл. в приложении
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Испытания**
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1
- Устойчив к УФ-излучению

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления
- Аналоги без экрана:
- **Single 600-J/-O**, см. стр. 498
- Также поставляется вариант на 1000 В - стандарт 10678

Применение

Провода с PVC-изоляцией жилы при средних механических нагрузках и при свободном перемещении без растягивающих усилий применяются в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе (при стационарной прокладке). Не предназначен для прокладки в земле или в воде. Этот одножильный провод, соответствующий двум стандартам, применяется преимущественно в экспортном машиностроении в металлообрабатывающих станках, поточных линиях и на производстве промышленного оборудования. Эти кабели с медным экраном лучше всего подходят для передачи данных и сигналов без помех в рамках эксплуатации с измерительной техникой, системами управления и автоматического регулирования.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана .

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Цвет жилы	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
10910	1 G 6	10	зел.-жел.	7,6	72,0	140,0
10911	1 x 6	10	черный	7,6	72,0	140,0
10912	1 G 10	8	зел.-жел.	9,4	130,0	230,0
10913	1 x 10	8	черный	9,4	130,0	230,0
10914	1 G 16	6	зел.-жел.	10,4	190,0	300,0
10915	1 x 16	6	черный	10,4	190,0	300,0
10916	1 G 25	4	зел.-жел.	12,0	260,0	420,0
10917	1 x 25	4	черный	12,0	260,0	420,0
10918	1 G 35	2	зел.-жел.	14,4	405,0	615,0
10919	1 x 35	2	черный	14,4	405,0	615,0
10920	1 G 50	1	зел.-жел.	16,4	560,0	825,0
10921	1 x 50	1	черный	16,4	560,0	825,0

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Цвет жилы	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
10922	1 G 70	2/0	зел.-жел.	17,4	780,0	1090,0
10923	1 x 70	2/0	черный	17,4	780,0	1090,0
10924	1 G 95	3/0	зел.-жел.	20,1	1030,0	1395,0
10925	1 x 95	3/0	черный	20,1	1030,0	1395,0
10926	1 G 120	4/0	зел.-жел.	23,0	1285,0	1770,0
10927	1 x 120	4/0	черный	23,0	1285,0	1770,0
10928	1 G 150	250 kcmil	зел.-жел.	26,1	1570,0	1930,0
10929	1 x 150	250 kcmil	черный	26,1	1570,0	1930,0
10930	1 G 185	350 kcmil	зел.-жел.	29,3	1940,0	2635,0
10931	1 x 185	350 kcmil	черный	29,3	1940,0	2635,0
10932	1 G 240	450 kcmil	зел.-жел.	32,2	2530,0	3380,0
10933	1 x 240	450 kcmil	черный	32,2	2530,0	3380,0

Допускаются технические изменения. (RN06)




Подходящие аксессуары - см. главу X

- Защитная труба - HELUcond PA6-L
- Защитная труба - HELUcon PA6-UL

TOPFLEX® 302 / 302-UL особо гибкие PVC-провода с двойной

изоляция 0,6/1кВ



Технические характеристики TOPFLEX® 302

- Кабель с двойной PVC-изоляцией, гибкий при низких температурах
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °С до +80 °С стационарно от -40 °С до +80 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 600/1000 В
- **Тестовое переменное напряжение** (50 Гц) 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** для подвижного применения 5xØ кабеля

TOPFLEX® 302-UL

- Технические данные аналогичны вышеприведенным, но дополнительно с сертификатом UL 10107
- **номинальное напряжение** UL 600 В

Применение

Кабели применяются в качестве кабелей подключения для скользящего контакта токоприемников. Кроме того, они используются в буксируемых цепях, манипуляторах, роботах, металлообрабатывающем оборудовании, а также практически во всех случаях, когда требуется свободный ход гибкого кабеля.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Гибкая при низких температурах PVC-изоляция, цвет – натуральный
- Гибкая при низких температурах PVC-оболочка, компаунд TM2
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Оболочка – устойчивая к УФ-излучению
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тест B)
- Стойкость к химическим реагентам (см. таблицу в приложении)
- Кабель имеет II категорию по перенапряжению

TOPFLEX® 302 без UL-нормы

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
72946	1 x 1,5	16	4,0	14,4	25,0
73924	1 x 2,5	14	4,5	24,0	42,0
72950	1 x 4	12	5,6	38,4	58,0
72945	1 x 6	10	6,1	57,6	85,0
75450	1 x 10	8	8,0	96,0	130,0
72947	1 x 16	6	9,8	153,6	190,0
75451	1 x 25	4	11,8	240,0	280,0
75452	1 x 35	2	12,9	336,0	400,0
75453	1 x 50	1	14,6	480,0	520,0
72944	1 x 70	2/0	17,5	672,0	720,0
75454	1 x 95	3/0	20,2	912,0	1050,0
75455	1 x 120	4/0	21,6	1152,0	1220,0
75456	1 x 150	300 kcmil	23,5	1440,0	1500,0
75457	1 x 185	350 kcmil	25,7	1776,0	1940,0
75458	1 x 240	500 kcmil	29,5	2304,0	2675,0

TOPFLEX® 302 в соответствии с нормой UL

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км
700231	1 x 1,5	16	5,2	14,4	25,0
700232	1 x 2,5	14	6,4	24,0	42,0
700233	1 x 4	12	7,0	38,4	58,0
700234	1 x 6	10	7,5	57,6	85,0
701351	1 x 10	8	9,1	96,0	130,0
700114	1 x 16	6	10,8	153,6	190,0
701352	1 x 25	4	13,1	240,0	280,0
701353	1 x 35	2	14,1	336,0	400,0
701354	1 x 50	1	15,8	480,0	520,0
700235	1 x 70	2/0	19,0	672,0	720,0
701355	1 x 95	3/0	21,5	912,0	1050,0
701356	1 x 120	4/0	23,2	1152,0	1220,0
701357	1 x 150	300 kcmil	25,2	1440,0	1500,0
701358	1 x 185	350 kcmil	27,0	1776,0	1940,0
701359	1 x 240	500 kcmil	31,5	2304,0	2675,0

Допускаются технические изменения.

Single 602-RC -J/O специальный провод для буксируемых цепей, 90°C, 600 В, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный одножильный PVC-провод в соответствии с UL станд. 10107 и CSA AWM I/II AB, жила в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 (за исключением 300 мм²)
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +90°C стационарно от -40°C до +90°C
- **Допустимая рабочая температура** проводника макс. +90°C
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 600/1000 В UL/CSA 600 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5xØ провода стационарно 3xØ провода
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6, но у жил от 185 мм² до 300 мм² уменьшенный Ø проволоки - макс. 0,30 мм
- Изоляция жил из специального PVC, компаунд T13 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и станд. UL 1581 класс 43 90°C. Цвет - чёрный или жёлто-зелёный
- Оболочка из специального PVC, компаунд YM5 в соответствии с DIN VDE 0281 часть 5 и UL стандарт 1581 класс 43 90 С.
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Химическую стойкость см. в табл. в приложении
- Устойчив к минеральным и синтетическим маслам и хладагентам
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1
- В соответствии с UL станд. 10107/UL станд. 1581, CSA C22.2 № 210

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления
- 300 мм² в соответствии с DIN VDE 0281
- Аналоги с экраном:
Single 602-RC-CY-J/O, см. стр. 502

Применение

Используется в качестве специального одножильного провода для буксируемых цепей для эксплуатации в сухих и влажных помещениях при свободном перемещении без растягивающего усилия и без принудительно направляемого движения. Этот одобренный в соответствии с двумя стандартами одножильный провод находит своё применение преимущественно в машиностроении в условиях частого напряжения при подъёме и изгибе с постоянно движущимися деталями машин.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога.

При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

RC = Robotics Cable (кабели для роботов).

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Цвет жилы	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
69601	1 G 10	8	зел.-жел.	9,4	96,0	180,0
69602	1 x 10	8	чёрный	9,4	96,0	180,0
69603	1 G 16	6	зел.-жел.	10,5	154,0	250,0
69604	1 x 16	6	чёрный	10,5	154,0	250,0
69605	1 G 25	4	зел.-жел.	11,6	240,0	370,0
69606	1 x 25	4	чёрный	11,6	240,0	370,0
69607	1 G 35	2	зел.-жел.	14,5	336,0	490,0
69608	1 x 35	2	чёрный	14,5	336,0	490,0
69609	1 G 50	1	зел.-жел.	16,6	480,0	665,0
69610	1 x 50	1	чёрный	16,6	480,0	665,0
69611	1 G 70	2/0	зел.-жел.	18,4	672,0	910,0
69612	1 x 70	2/0	чёрный	18,4	672,0	910,0

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Цвет жилы	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
69613	1 G 95	3/0	зел.-жел.	20,5	912,0	1195,0
69614	1 x 95	3/0	чёрный	20,5	912,0	1195,0
69615	1 G 120	4/0	зел.-жел.	23,0	1152,0	1545,0
69616	1 x 120	4/0	чёрный	23,0	1152,0	1545,0
69617	1 G 150	250 kcmil	зел.-жел.	25,2	1440,0	1750,0
69618	1 x 150	250 kcmil	чёрный	25,2	1440,0	1750,0
69619	1 G 185	350 kcmil	зел.-жел.	29,0	1776,0	2320,0
69620	1 x 185	350 kcmil	чёрный	29,0	1776,0	2320,0
69621	1 G 240	450 kcmil	зел.-жел.	32,5	2304,0	2960,0
69622	1 x 240	450 kcmil	чёрный	32,5	2304,0	2960,0
69623	1 G 300	550 kcmil	зел.-жел.	35,4	2880,0	3550,0
69624	1 x 300	550 kcmil	чёрный	35,4	2880,0	3550,0

Допускаются технические изменения. (RN06)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Защитная труба - HELUcond PA6-L
- Защитная труба - HELUcon PA6-UL

Single 602-RC-CY-J/O специальный провод для

буксируемых цепей, 90°C, 600 В, ЭМС, экранированный, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный одножильный PVC-кабель в соответствии с UL станд. 10107 и CSA AWM I/II A/B, жила в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 (за исключением 300 мм²)
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +90°C стационарно от -40°C до +90°C
- **Допустимая рабочая температура** проводника макс. +90°C
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 600/1000 В UL/CSA 600 В
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Напряжение пробоя** мин. 8000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 7,5xØ кабеля стационарно 3xØ кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6, но у жил от 185 мм² до 300 мм² уменьшенный Ø одиночной жилы - макс. 0,30 мм
- Изоляция жил из специального PVC, компаунд T13 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и согласно станд. UL 1581 класс 43 90°C Цвет - чёрный или жёлто-зелёный
- Экран из медной оплётки, лужёный, покрытие около 85%
- Оболочка из специального PVC, компаунд YM5 в соответствии с DIN VDE 0281 часть 5 и согласно UL стандарт 1581 класс 43 90°C
- Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)
- С разметкой метража

Свойства

- Химическую стойкость см. в табл. в приложении
- Устойчив к минеральным и синтетическим маслам и хладагентам
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DINVDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1
- В соответствии с UL станд. 10107/UL станд. 1581, CSA C22.2 № 210

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления
- 300 мм² в соответствии с DIN VDE 0281
- Аналоги без экрана:
Single 602-RC-J/O, см. стр. 501

Применение

Используется в качестве особо гибкого специального одножильного кабеля для буксируемых цепей для эксплуатации в сухих и влажных помещениях при свободном перемещении без растягивающего усилия и без принудительно направляемого движения. Этот одобренный в соответствии с двумя стандартами одножильный кабель находит своё применение преимущественно в экспортном машиностроении в условиях частого напряжения при подъёме и изгибе с постоянно движущимися деталями машин в робототехнике. Эти кабели с медным экраном лучше всего подходят для передачи данных и сигналов без помех в рамках эксплуатации с измерительной техникой, системами управления и автоматического регулирования. В особо сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

RC = Robotics Cable (кабели для роботов). **CE** = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
69631	1 G 10	8	10,0	130,0	230,0
69632	1 x 10	8	10,0	130,0	230,0
69633	1 G 16	6	11,1	190,0	300,0
69634	1 x 16	6	11,1	190,0	300,0
69635	1 G 25	4	12,3	260,0	420,0
69636	1 x 25	4	12,3	260,0	420,0
69637	1 G 35	2	15,1	405,0	615,0
69638	1 x 35	2	15,1	405,0	615,0
69639	1 G 50	1	17,2	560,0	825,0
69640	1 x 50	1	17,2	560,0	825,0
69641	1 G 70	2/0	19,0	780,0	1090,0
69642	1 x 70	2/0	19,0	780,0	1090,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
69643	1 G 95	3/0	22,0	1030,0	1395,0
69644	1 x 95	3/0	22,0	1030,0	1395,0
69645	1 G 120	4/0	23,6	1285,0	1770,0
69646	1 x 120	4/0	23,6	1285,0	1770,0
69647	1 G 150	250 kcmil	25,8	1570,0	1930,0
69648	1 x 150	250 kcmil	25,8	1570,0	1930,0
69649	1 G 185	350 kcmil	29,8	1940,0	2635,0
69650	1 x 185	350 kcmil	29,8	1940,0	2635,0
69651	1 G 240	450 kcmil	33,5	2530,0	3380,0
69652	1 x 240	450 kcmil	33,5	2530,0	3380,0
69653	1 G 300	550 kcmil	36,2	3140,0	4120,0
69654	1 x 300	550 kcmil	36,2	3140,0	4120,0

Допускаются технические изменения. (RN06)

TOPFLEX® 304 / 304-C без экрана (с двойной изоляцией)/

экранированные особо гибкие PVC-провода, 0,6/1 кВ для буксируемых цепей



Технические характеристики

- Кабель со специальной PVC-изоляцией жил
- **Температурный диапазон**
подвижно от -5 °С до +80 °С
стационарно от -40 °С до +80 °С
- **Номинальное напряжение**
U₀/U 600/1000 В
- **Тестовое переменное напряжение,**
50 Гц
3000 В
- **Сопротивление изоляции**
мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно
пр. 5хØ кабеля

Структура

TOPFLEX® 304

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- PVC-изоляция жил – желто-зеленая
- PVC-оболочка – компаунд ТМ2
- Цвет оболочки – серый

TOPFLEX® 304C

- Структура аналогична вышеописанной, но
- луженая медная оплетка, покрытие прикл. 85 %

Свойства

- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)
- Стойкость к химическим реагентам (см. таблицу в приложении)

Применение

Благодаря особой гибкости идеально подходят для использования в буксируемых цепях.

Кроме того, они предназначены для манипуляторов, роботов и почти всех сфер применения гибких кабелей в свободном движении.

TOPFLEX® 304C

За счет экранирующей оплетки покрытием мин. 85 % обеспечивается оптимальное соответствие требованиям к электромагнитной совместимости

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

TOPFLEX® 304

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
79639	1 G 2,5	14	4,5	24,0	42,0
79640	1 G 4	12	5,6	38,4	58,0
79641	1 G 6	10	6,1	57,6	85,0
71544	1 G 10	8	8,0	96,0	130,0
79642	1 G 16	6	9,8	154,0	190,0
79643	1 G 25	4	11,8	240,0	280,0
79644	1 G 35	2	12,9	336,0	400,0
79645	1 G 50	1	14,6	480,0	520,0
79646	1 G 70	2/0	17,5	672,0	720,0
79647	1 G 95	3/0	20,0	912,0	1050,0
79648	1 G 120	4/0	21,6	1152,0	1220,0
79649	1 G 150	300 kcmil	23,5	1440,0	1500,0
79650	1 G 185	350 kcmil	25,7	1776,0	1940,0
79651	1 G 240	500 kcmil	29,5	2304,0	2675,0
79652	1 G 300	600 kcmil	32,5	2880,0	3300,0

TOPFLEX® 304C


Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N°	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
79653	1 G 2,5	14	5,9	40,0	55,0
79654	1 G 4	12	6,5	50,0	75,0
79655	1 G 6	10	8,3	88,0	125,0
79656	1 G 10	8	8,7	124,0	170,0
79657	1 G 16	6	10,3	190,0	300,0
79658	1 G 25	4	12,4	260,0	420,0
79659	1 G 35	2	13,7	405,0	620,0
79660	1 G 50	1	15,4	560,0	825,0
79661	1 G 70	2/0	17,5	780,0	1090,0
79662	1 G 95	3/0	21,0	1030,0	1395,0
79685	1 G 120	4/0	22,4	1311,0	1770,0
79663	1 G 150	300 kcmil	24,3	1527,0	1930,0
79664	1 G 185	350 kcmil	26,5	1940,0	2635,0
79665	1 G 240	500 kcmil	30,3	2530,0	3380,0
79666	1 G 300	600 kcmil	35,0	3050,0	3500,0

Допускаются технические изменения.

ROSS

MULTISPEED® 600-PUR -J/ -O специальный кабель для

буксируемых цепей, безгалогеновый, с разметкой метража

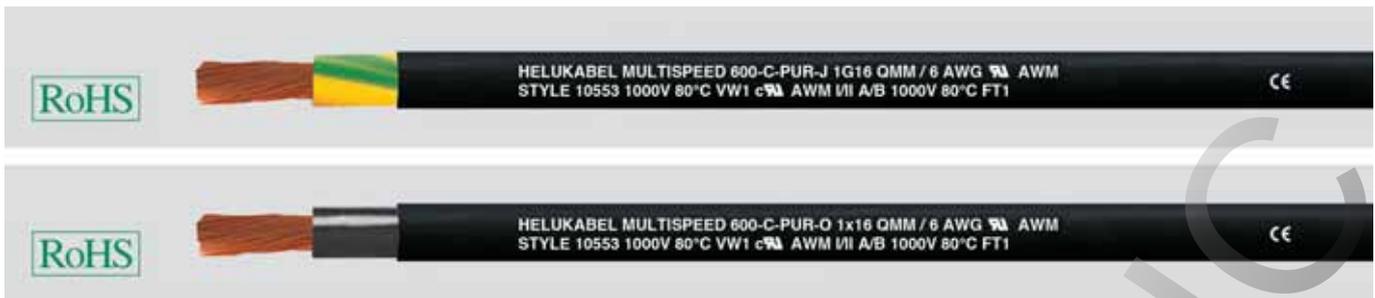

Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок на основании DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 и UL станд. 10553
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +90°C
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 600/1000 В UL/CSA 1000 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 5хØ кабеля стационарно 3хØ кабеля

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жилы из термопластичного полимера, цвет - чёрный или желто-зелёный
- Изоляция жил из специального полиуретана, TPU на основании DIN VDE 0207-363-10-2 /DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Не распространяющий горение, UL VW-1, CSA FT1
- Безгалогеновый
- Низкая адгезионность
- Стойкий к истиранию
- Высокая маслостойкость
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Высокая стойкость к механическим нагрузкам
- Более высокое сопротивление к механическим повреждениям
- Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
- Устойчив к хладагентам
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления х = без жилы заземления (OZ)
- Аналоги с экраном: **MULTISPEED® 600-C-PUR-J/O**, см. стр. 505

Применение

Этот специальный одножильный кабель для буксируемых цепей можно эксплуатировать в течение длительного времени в условиях высоких требований при свободном перемещении без растягивающего усилия и без принудительно направляемого движения.

Используется для прокладки в условиях эксплуатации на больших расстояниях и при высоких или низких скоростях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.

Особенно эти кабели применяются в тех областях, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам.

В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой в таблице в начале каталога.

При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
25888	1 G 6	10	7,2	58,0	80,0
25269	1 x 6	10	7,2	58,0	80,0
25889	1 G 10	8	8,4	96,0	130,0
25270	1 x 10	8	8,4	96,0	130,0
25890	1 G 16	6	9,5	154,0	181,0
25271	1 x 16	6	9,5	154,0	181,0
25891	1 G 25	4	11,0	240,0	274,0
25272	1 x 25	4	11,0	240,0	274,0
25892	1 G 35	2	13,0	336,0	398,0
25273	1 x 35	2	13,0	336,0	398,0
25893	1 G 50	1	15,4	480,0	529,0
25274	1 x 50	1	15,4	480,0	529,0
25894	1 G 70	2/0	17,2	672,0	717,0
25275	1 x 70	2/0	17,2	672,0	717,0

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
25895	1 G 95	3/0	20,0	912,0	1050,0
25276	1 x 95	3/0	20,0	912,0	1050,0
25896	1 G 120	4/0	21,0	1152,0	1240,0
25277	1 x 120	4/0	21,0	1152,0	1240,0
25897	1 G 150	250 kcmil	23,8	1440,0	1524,0
25278	1 x 150	250 kcmil	23,8	1440,0	1524,0
25898	1 G 185	350 kcmil	26,2	1776,0	1932,0
25279	1 x 185	350 kcmil	26,2	1776,0	1932,0
25899	1 G 240	450 kcmil	29,8	2304,0	2467,0
25280	1 x 240	450 kcmil	29,8	2304,0	2467,0
25900	1 G 300	550 kcmil	33,1	2880,0	3140,0
25281	1 x 300	550 kcmil	33,1	2880,0	3140,0

Допускаются технические изменения. (RN06)

MULTISPEED® 600-C-PUR -J/ -O специальный кабель

для буксируемых цепей, экранированный, безгалогеновый, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный кабель для буксируемых цепей для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок на основании DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 и UL станд. 10553
- **Температурный диапазон** подвижно от -30°C до +80°C стационарно от -40°C до +90°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 600/1000 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 5x∅ кабеля стационарно 3x∅ кабеля

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жилы из термопластичного полимера, цвет - чёрный или жёлто-зелёный
- Экран из медной оплётки, лужёный, покрытие около 85%
- Обмотка из флиса
- Оболочка из специального полиуретана, TPU на основании DIN VDE 0207-363-10-2 /DIN EN 50363-10-2
- Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
- С разметкой метража

Свойства

- Не распространяющий горение, UL VW-1, CSA FT1
- Безгалогеновый
- Низкая адгезионность
- Стойкий к истиранию
- Хорошая маслостойкость
- Высокая стойкость к переменным изгибам
- Высокая стойкость к механическим нагрузкам
- Более высокое сопротивление к механическим повреждениям
- Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
- Устойчив к хладагентам
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- х = без жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана: **Multispeed 600-PUR-J/-O**, см. стр. 504

Применение

Этот специальный одножильный кабель для буксируемых цепей можно эксплуатировать в течение длительного времени в условиях высоких требований при свободном перемещении без растягивающего усилия и без принудительно направляемого движения. Используется для прокладки в условиях эксплуатации на больших расстояниях и при высоких или низких скоростях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Особенно эти кабели применяются в тех областях, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам. Эти кабели с медным экраном лучше всего подходят для передачи данных и сигналов без помех в рамках эксплуатации с измерительной техникой, системами управления и автоматического регулирования. В сложных условиях эксплуатации (например, в компрессорных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой в таблице в начале каталога.

При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана .

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.


Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
25901	1 G 6	10	7,8	71,0	101,0
25282	1 x 6	10	7,8	71,0	101,0
25902	1 G 10	8	9,7	122,0	168,0
25283	1 x 10	8	9,7	122,0	168,0
25903	1 G 16	6	11,7	180,0	217,0
25284	1 x 16	6	11,7	180,0	217,0
25904	1 G 25	4	13,2	282,0	342,0
25285	1 x 25	4	13,2	282,0	342,0
25905	1 G 35	2	15,2	386,0	468,0
25286	1 x 35	2	15,2	386,0	468,0
25906	1 G 50	1	18,7	535,0	584,0
25287	1 x 50	1	18,7	535,0	584,0
25907	1 G 70	2/0	21,2	750,0	822,0
25288	1 x 70	2/0	21,2	750,0	822,0

Допускаются технические изменения. (RN06)

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
25908	1 G 95	3/0	23,4	1004,0	1190,0
25289	1 x 95	3/0	23,4	1004,0	1190,0
25909	1 G 120	4/0	24,5	1260,0	1400,0
25290	1 x 120	4/0	24,5	1260,0	1400,0
25910	1 G 150	250 kcmil	27,8	1570,0	1710,0
25291	1 x 150	250 kcmil	27,8	1570,0	1710,0
25911	1 G 185	350 kcmil	29,4	1911,0	2021,0
25292	1 x 185	350 kcmil	29,4	1911,0	2021,0
25912	1 G 240	450 kcmil	34,2	2451,0	2601,0
25293	1 x 240	450 kcmil	34,2	2451,0	2601,0
25913	1 G 300	550 kcmil	37,4	2997,0	3257,0
25294	1 x 300	550 kcmil	37,4	2997,0	3257,0

TOPFLEX® 301 / 301-С без экрана (с двойной изоляцией)/

экранированные особо гибкие PUR-провода, 0,6/1 кВ для буксируемых цепей



Технические характеристики TOPFLEX® 301 (без экрана)

- Специальный одножильный PUR-кабель по стандарту UL AWM Style 10553
- **Температурный диапазон** подвижно от -15 °С до +80 °С
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 600/1000 В UL 1000 В
- **Тестовое переменное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** пр. 7,5x Ø кабеля
- **TOPFLEX® 301C (с экраном)**
- Технические данные, как для TOPFLEX® 301
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км

Структура

TOPFLEX® 301 (без экрана)

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Хладостойкая PVC-изоляция, серая
- PUR-оболочка
- Цвет оболочки – черный или желто-зеленый

TOPFLEX® 301 C (с экраном)

- Структура аналогична TOPFLEX® 301, но имеется дополнительная обмотка из флиса между экраном и оболочкой
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Внешняя PUR-оболочка с низким коэффициентом трения, не распространяющая горение, устойчивая к истиранию, безгалогеновая, стойкая к УФ-излучению, маслам, гидролизу и микробам
- Оптимальные материалы изоляции обеспечивают стойкость к маслам (в том числе минеральным), смазкам, хладагентам, гидравлическим жидкостям, а также многим щелочам и растворителям
- Минимальный внешний диаметр и сниженный вес обеспечивают применение в многосменном режиме с высокими нагрузками переменного изгиба
- Устойчивая к истиранию и образованию задигов, не распространяющая горение PUR-оболочка за счет своих превосходных механических свойств обеспечивает высокую и длительную работоспособность

Применение

TOPFLEX® 301

Кабели специально разработаны для использования в буксируемых цепях, манипуляторах, роботах, станках и машинах.

TOPFLEX® 301C (с экраном)

Применение – как описано выше, но за счет экранирующей оплетки покрытием прибл. 85 % обеспечивается оптимальное соответствие требованиям к электромагнитной совместимости (ЭМС).

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

TOPFLEX® 301 с двойн. изол., чёрн. оболочка, без экрана

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
75375	1 x 6	10	7,1	58,0	85,0
75376	1 x 10	8	8,8	96,0	130,0
75377	1 x 16	6	10,5	154,0	190,0
75378	1 x 25	4	11,2	240,0	280,0
75379	1 x 35	2	13,5	336,0	400,0
75380	1 x 50	1	15,8	480,0	520,0
75381	1 x 70	2/0	18,0	672,0	720,0
75382	1 x 95	3/0	20,4	912,0	1050,0
75383	1 x 120	4/0	22,2	1152,0	1220,0
75384	1 x 150	300 kcmil	25,0	1440,0	1500,0
75385	1 x 185	350 kcmil	28,0	1776,0	1940,0
75386	1 x 240	500 kcmil	32,5	2304,0	2645,0

TOPFLEX® 301-С чёрная оболочка, экранированный, ЭМС

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
75399	1 x 6	10	7,8	95,0	144,0
75400	1 x 10	8	9,5	124,0	170,0
75401	1 x 16	6	10,8	186,0	220,0
75402	1 x 25	4	12,2	278,0	340,0
75403	1 x 35	2	13,7	384,0	460,0
75404	1 x 50	1	15,4	530,0	580,0
75405	1 x 70	2/0	17,6	753,0	820,0
75406	1 x 95	3/0	21,7	1006,0	1200,0
75407	1 x 120	4/0	22,4	1257,0	1350,0
75408	1 x 150	300 kcmil	24,3	1562,0	1680,0
75409	1 x 185	350 kcmil	26,5	1895,0	2100,0
75410	1 x 240	500 kcmil	30,3	2704,0	3100,0

TOPFLEX® 301 с двойной изоляцией, жл-зл, без экрана

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
75387	1 G 6	10	7,1	58,0	85,0
75388	1 G 10	8	8,8	96,0	130,0
75389	1 G 16	6	10,5	154,0	190,0
75390	1 G 25	4	11,2	240,0	280,0
75391	1 G 35	2	13,5	336,0	400,0
75392	1 G 50	1	15,8	480,0	520,0
75393	1 G 70	2/0	18,0	672,0	720,0
75394	1 G 95	3/0	20,4	912,0	1050,0
75395	1 G 120	4/0	22,2	1152,0	1220,0
75396	1 G 150	300 kcmil	25,0	1440,0	1500,0
75397	1 G 185	350 kcmil	28,0	1776,0	1940,0
75398	1 G 240	500 kcmil	32,5	2304,0	2645,0

Допускаются технические изменения.

КАБЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИМ СТАНДАРТАМ



HELUKABEL® BS 5308 Part 1 инструментальный кабель,

изоляция жилы - PE или XLPE

**Технические характеристики**

- Инструментальный кабель в соответствии с British Standard 5308 ч. 1
- **Температурный диапазон** стационарно от -20 °C до +65 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно
5x внеш. Ø (тип 1)
6x внеш. Ø (тип 2+3)

Структура

- Медные одно-, много- или тонкопроволочные проводники в соответствии с BS 6360
Сечения проводников от 0,5 мм² до 1,5 мм²
- Изоляция жил
- полиэтилен в соответствии с BS 6234 тип 03 или
- кабель XLPE (сшитый полиэтилен для LSZH)
- Жилы скручены попарно с оптимальным шагом, шаг менее 100 мм
Кол-во пар: 1,2,5,10,15,20,30,50
- Пары индивидуально (IAM) экранированы алюминиевой пленкой или не экранированы
- Повивная скрутка пар
- Общий экран (CAM) с алюминиевой/полиэфирной пленкой или без экрана
- **Тип 1**
Внешняя оболочка – PVC-полимер, не распространяющий горение, или LSZH
- **Тип 2**
Внутренняя оболочка из полиэтилена
Армирование стальной проволокой
Внешняя оболочка – PVC-полимер, не распространяющий горение, или LSZH
- **Тип 3**
Внутренняя PVC-оболочка
Армирование стальной проволокой
Внешняя PVC-оболочка
- Цвет оболочки – черный или синий

Примечания

Из-за широкого ассортимента кабелей "British Standard" здесь приведены только типы кабелей, пользующиеся наибольшим спросом.
Вопросы по кабелю "British Standard" Вы можете задать по телефону (812) 449-10-60 или по E-Mail: Info@helukabel.ru

Применение

Используется в качестве измерительного кабеля и кабеля управления на электростанциях и промышленных установках, а также в нефтехимической отрасли.

Примеры

BS 5308 P1 T1 CU / PE / CAM / PVC = общий экран, PVC-оболочка

BS 5308 P1 T2 CU / XLPE / IAM / CAM / LSZH / SWA / LSZH = попарный экран, общий экран, армирование стальной проволокой, безгалогеновый

Допускаются технические изменения.

HELUKABEL® BS 5308 Part 2 инструментальный кабель, изоляция

жилы - PVC

**Технические характеристики**

- Инструментальный кабель в соответствии с British Standard 5308 ч. 2
- **Температурный диапазон** стационарно от -20 °С до +65 °С
- **Номинальное напряжение** U_0/U 300/500 В
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно
5х внешн. Ø (Тип 1)
6х внешн. Ø (Тип 2)

Структура

- Медные одно-, много- или тонкопроволочные проводники в соответствии с BS 6360, сечения проводников от 0,5 мм² до 1,5 мм²
- Изоляция жил – PVC в соответствии с BS 6746
- Жилы скручены с оптимальным шагом в пары, шаг менее 100 мм
- Кол-во пар: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50
- Пары индивидуально (IAM) экранированы алюминиевой пленкой или не экранированы
- Повивная скрутка пар
- Общий экран (CAM) с алюминиевой/полиэфирной пленкой или без экрана
- **Тип 1**
Внешняя оболочка – PVC-полимер, не распространяющий горение
- **Тип 2**
Внутренняя оболочка – PVC-полимер, не распространяющий горение
Армирование стальной проволокой
Внешняя оболочка – PVC-полимер, не распространяющий горение
- Цвет оболочки – черный или голубой

Примечания

Из-за широкого ассортимента кабелей "British Standard" здесь приведены только типы кабелей, пользующиеся наибольшим спросом. Вопросы по кабелю "British Standard" Вы можете задать по телефону (812) 449-10-60 или по E-Mail: Info@helukabel.ru

Применение

Используется в качестве измерительного кабеля и кабеля управления на электростанциях и промышленных установках, а также в нефтехимической отрасли.

Пример

BS 5308 P2 T2 CU / PVC / CAM / PVC / SWA / PVC = общий экран, армирование стальной проволокой

Допускаются технические изменения.

N

HELUKABEL® BS 5467 силовой кабель 0,6/1 кВ, армированный,

PVC-оболочка



Технические характеристики

- Специальный силовой кабель по стандарту British Standard 5467
- **Температурный диапазон** подвижно от 0 °С до +90 °С стационарно от -15 °С до +90 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно
6x внеш. Ø до 16 мм²
8x внеш. Ø от 25 мм²

Структура

- Медные проводники по стандарту BS 6360 кл.2
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена
- Маркировка жил
1-жильный – коричневый
2-жильный – коричневый, синий
3-жильный – коричневый, черный, серый
4-жильный – коричневый, черный, серый, синий
от 5-жил – с цифровой маркировкой
- Повивная скрутка жил
- Внутренняя PVC-оболочка
- Армирование оцинкованной стальной проволокой – многожильные кабели (Multicore) или алюминиевой проволокой – одножильные кабели (Singlecore)
- Внешняя оболочка – PVC-полимер
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Воспламеняемость испытана в соответствии с IEC 60332-1, BS 4066-1

Примечания

Из-за широкого ассортимента кабелей "British Standard" здесь приведены только типы кабелей, пользующиеся наибольшим спросом.

Вопросы по кабелю "British Standard" Вы можете задать по телефону (812) 449-10-60 или по E-Mail: Info@helukabel.ru

Применение

Используется в качестве контрольного и силового кабеля в промышленности. За счет армирования оцинкованной стальной проволокой может применяться везде, где требуется высокий уровень механической прочности. Предназначен для прокладки на открытом воздухе и в земле.

Примеры

BS 5467 CU / XLPE / PVC / AWA / PVC = Singlecore – одножильный

BS 5467 CU / XLPE / PVC / SWA / PVC = Multicore – многожильный

Допускаются технические изменения.

HELUKABEL® BS 6724 силовой кабель 0,6/1 кВ, армированный, безгалогеновый



Технические характеристики

- Специальный силовой кабель в соответствии со стандартом British Standard 6724
- **Температурный диапазон** подвижно от 0 °С до +90 °С стационарно от -20 °С до +90 °С
- Допустимая **рабочая температура** на проводнике +90 °С
- **Номинальное напряжение** U_0/U 0,6/1 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно
6х внеш. Ø до 16 мм²
8х внеш. Ø от 25 мм²

Структура

- Медные проводники в соответствии со стандартом BS 6360 кл.2
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена
- Маркировка жил
 - 1-жильный – коричневый
 - 2-жильный – коричневый, синий
 - 3-жильный – коричневый, черный, серый
 - 4-жильный – коричневый, черный, серый, синий
 - от 5-жил – с цифровой маркировкой
- Повивная скрутка жил
- Внутренняя оболочка – компаунд LSZH
- Армирование оцинкованной стальной проволокой – многожильные кабели (Multicore) или алюминиевой проволокой – одножильные кабели (Singlecore)
- Внешняя оболочка – смесь LSZH
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Воспламеняемость испытана в соответствии с IEC 60332-3, BS 4066-1

Примечания

Из-за широкого ассортимента кабелей "British Standard" здесь приведены только типы кабелей, пользующиеся наибольшим спросом.

Вопросы по кабелю "British Standard" Вы можете задать по телефону (812) 449-10-60 или по E-Mail: Info@helukabel.ru

Применение

В отличие от силового кабеля по стандарту BS 5467, относится к типу LSZH (Low Smoke Halogen Free – с низким выделением дыма, безгалогеновый). Используется в тех случаях, где особенно требуется избежать материального ущерба и ущерба для людей, например, в промышленных сооружениях, в аэропортах, метро и туннелях.

Пример

BS 6724 CU / XLPE / LSZH / AWA / LSZH = Singlecore – одножильный
BS 6724 CU / XLPE / LSZH / SWA / LSZH = Multicore – многожильный

Допускаются технические изменения.



■ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА


Инсталляционные кабели 514

Кабели связи и кабели для пожарной сигнализации 522

Силовые кабели 534

ROS ELECTRIC



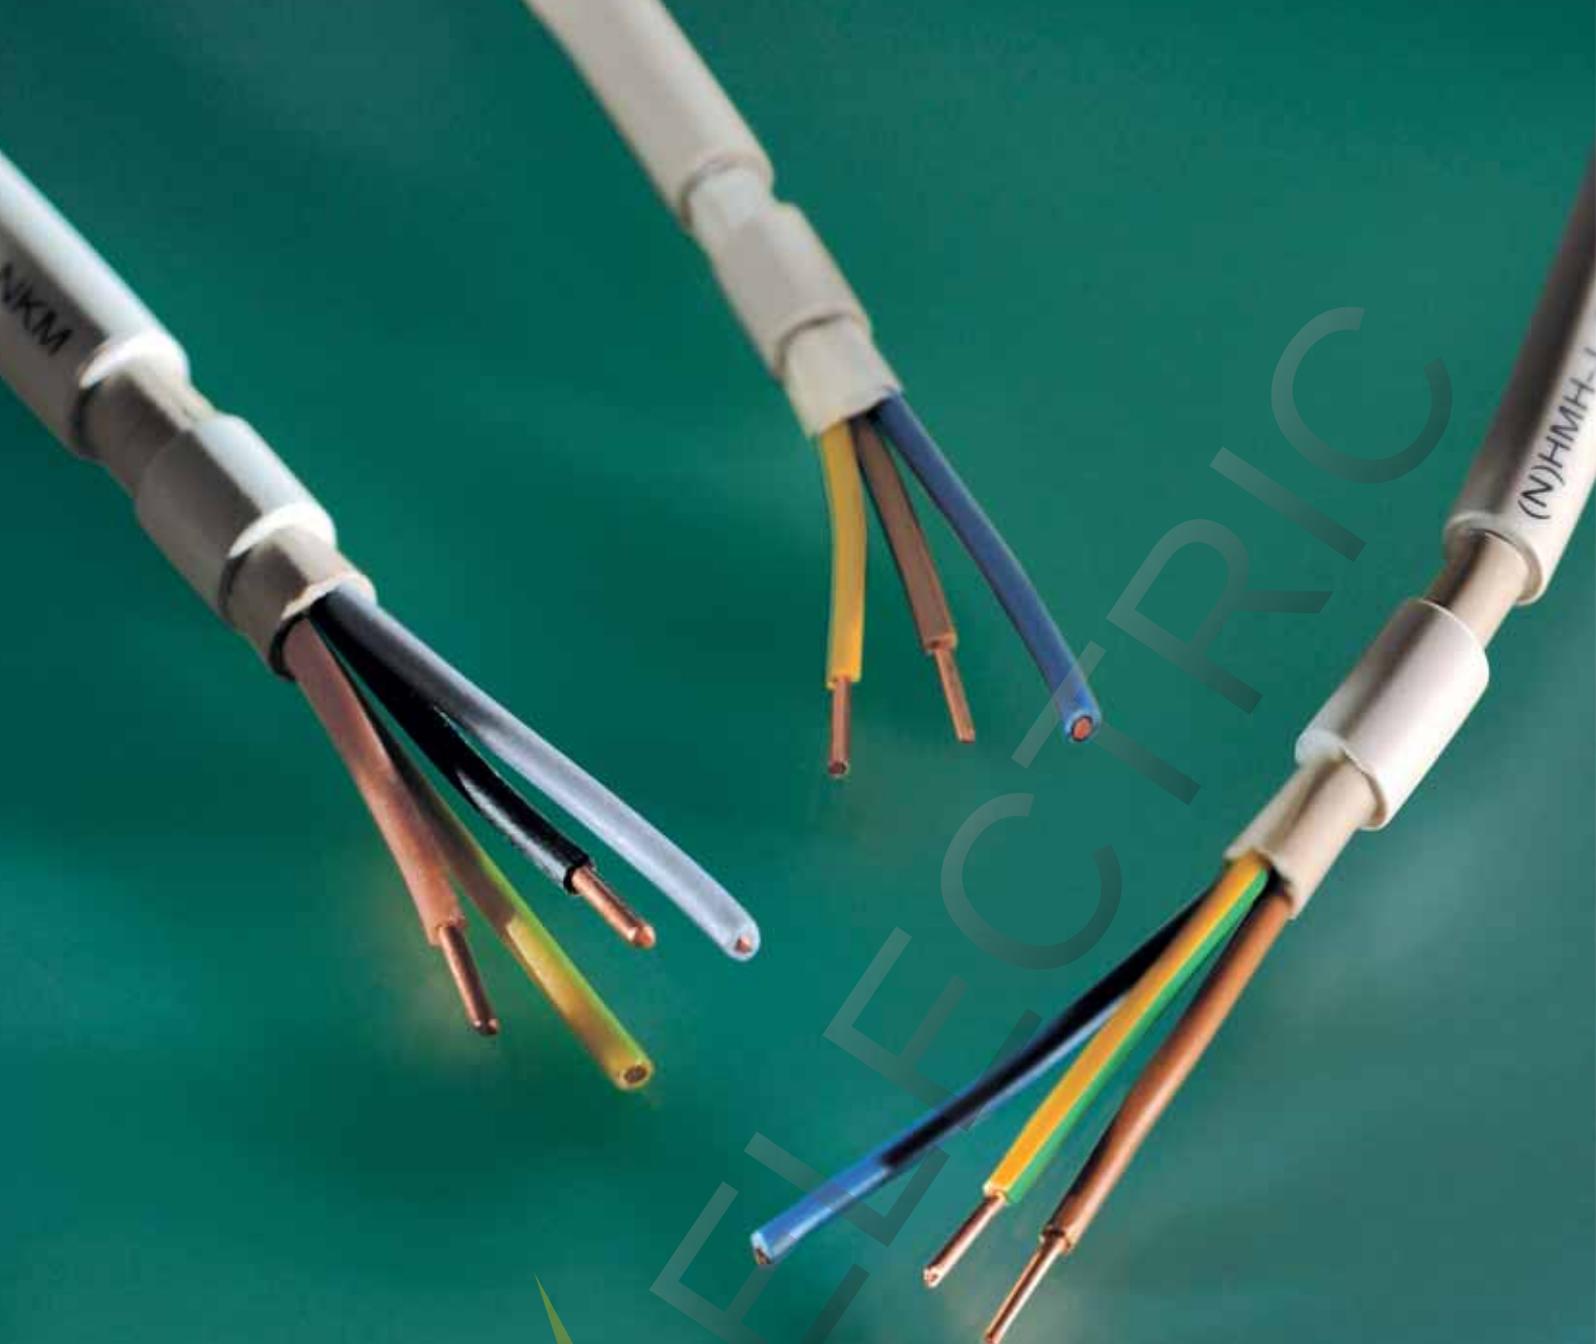

(N)YM(St)-J PVC-sheathed cable

NYM-J/-O PVC-Sheathed Cable

NHXHM-O/-J

NHMH-O

YV-Equipment Wires / YR-Bell Sheathed Cables

■ ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ КАБЕЛИ

Тип	Свойства	Нормы	Стр.
YV-монтажный провод / YR-телефонный кабель	в соответствии с VDE 0812		516
NYM-J/-O PVC-кабель	проверен VDE	ERC 	517
(N)YM(St)-J PVC-кабель	с экраном		518
(N)HMH-O	оболочка без галогенов и вредных веществ, 300/500 В		519
(N)HMH-J	оболочка без галогенов и вредных веществ, 300/500 В		520
NHXHM-O/-J	безгалогеновая оболочка, 300/500 В, в соответствии с VDE	ERC 	521

ROSENBERG ELECTRIC

YV-монтажный провод / YR-телефонный кабель

кабель в соответствии с VDE 0812



Технические характеристики

YV-монтажный провод

- PVC-изоляция жил в соответствии с DIN VDE 0812
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +70 °C стационарно от -30 °C до +70 °C
- **Электрические свойства** Рабочее напряжение (пиковое значение) в соответствии с DIN VDE 0812

YR-телефонный кабель

- На основании DIN VDE 0812
- Радиус изгиба 15xØ кабеля

Структура

YV-монтажный провод

- Медный сплошной лужёный провод Ø от 0,3 до 1,8 мм
- PVC-изоляция жил компаунд Y13 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 4
- Одноцветные или двухцветные провода: у двухцветных проводов маркировка состоит из основного цвета и маркирующего цвета (нанесен в форме кольца)
- Цветовой код в соответствии с DIN 47002

YR-телефонный кабель

- Медная сплошная жила 0,8 мм
- Повивная скрутка жил
- Цветовая кодировка: см. табл. в приложении
- Внешняя PVC-оболочка, белая

Свойства

YV-монтажный провод

- Самозатухающий и не распространяющий горение PVC в соответствии с IEC 60332-2 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания А)
- **Примечания по прокладке** Монтажные провода следует сматывать с катушки или бухты так, чтобы не было изломов и перекручивания. Можно прокладывать по отдельности, чтобы они могли перемещаться независимо друг от друга и сохранять гибкость. Эксплуатируются без механических напряжений, растяжения, сдавливания, трения, порезов. Несколько проводов можно прокладывать в форме пучка. Материал стяжки не должен прорезать изоляционную оболочку. Стяжки должны быть непроводящими и не должны набухать или стягиваться при изменении влажности. При паянии без зажимов время пайки следует ограничить, чтобы изоляционная оболочка не повредилась.

Применение

YV-монтажный провод

Применяются для небольших устройств, переключателей, систем связи и для передачи данных.

Они используются для подключения в распределительных шкафах, усилителей, систем автоматической внутренней связи, измерительных приборов, телефонии, уличных электронных часов и системах обработки данных. Допущены для эксплуатации на всех производственных участках.

Они не предназначены для установок с высокими токовыми нагрузками.

YR-телефонный кабель

Подходит для различных применений при максимальном рабочем напряжении до 100 В, для стационарной прокладки поверх и под штукатуркой.

€ Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

YV-монтажный провод

Арт.	Кол-во жил x Ø проводника / Ø жилы мм	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	
28900	1 x 0,3 / 0,7	0,7	0,7	1,2	-
28901	2 x 0,3 / 0,7	1,4	1,4	2,4	-
28902	3 x 0,3 / 0,7	1,6	2,1	3,6	-
28903	1 x 0,4 / 0,8	0,8	1,3	1,8	-
28904	2 x 0,4 / 0,8	1,6	2,5	3,6	-
28905	3 x 0,4 / 0,8	1,8	3,8	5,4	-
28906	1 x 0,5 / 0,9	0,9	2,0	2,5	-
28907	2 x 0,5 / 0,9	1,8	3,9	5,0	-
28908	3 x 0,5 / 0,9	2,0	5,9	7,5	-
28909	4 x 0,5 / 0,9	2,2	7,9	10,0	-
28910	1 x 0,8 / 1,4	1,4	5,0	6,0	-
28911	2 x 0,8 / 1,4	2,8	10,0	12,0	-
28912	3 x 0,8 / 1,4	3,0	15,0	18,0	-
28913	4 x 0,8 / 1,4	3,4	20,0	24,0	-
28914	1 x 1 / 1,8	1,8	7,9	10,0	-
28915	2 x 1 / 1,8	3,6	16,0	20,0	-
28916	3 x 1 / 1,8	4,0	24,0	30,0	-
28917	1 x 1,4 / 2,2	2,2	15,0	17,0	-
28918	1 x 1,8 / 2,8	2,8	25,0	27,5	-

YR-телефонный провод

Арт.	Кол-во жил x Ø проводника / Ø жилы мм	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	
28919	2 x 0,8 / 1,4	4,0	9,6	27,0	-
28920	3 x 0,8 / 1,4	4,4	14,4	33,0	-
28921	4 x 0,8 / 1,4	4,9	19,2	41,0	-
28922	5 x 0,8 / 1,4	5,3	24,0	48,0	-
28923	6 x 0,8 / 1,4	5,8	28,8	56,0	-
28924	8 x 0,8 / 1,4	6,5	38,0	70,0	-
28925	10 x 0,8 / 1,4	7,6	48,0	84,0	-
28926	12 x 0,8 / 1,4	7,7	58,0	98,0	-
28927	16 x 0,8 / 1,4	8,6	77,0	124,0	-
28928	24 x 0,8 / 1,4	10,5	115,0	188,0	-

Допускаются технические изменения. (RO01)



Технические характеристики

- Кабель с PVC-оболочкой в соответствии с DIN VDE 0250 часть 204
- **Температурный диапазон** подвижно от +5 °C до +70 °C стационарно от -40°C до +70 °C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно $4x\varnothing$ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80×10^6 сДж/кг (до 80 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный однопроволочный или многопроволочный проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или 2, BS 6360 кл. 1 или 2 или IEC 60228 кл. 1 или 2
- PVC-изоляция жил компаунд TI1 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Заполнитель
- Внешняя PVC-оболочка компаунд TM1 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7035)

Свойства

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)

Примечания

- re = круглый однопроволочный провод
- rm = круглый многопроволочный провод
- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления

Применение

Используется для промышленного и бытового электропитания. Предназначен для эксплуатации на открытом воздухе, в сухих и влажных помещениях, поверх и внутри кирпичных и бетонных стен, за исключением прямой заделки в сырой бетон. Применение на открытом воздухе возможно только при условии защиты от прямых солнечных лучей.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N [®]	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N [®]
39050	1 G 1,5 re	5,4	14,4	40,0	16	39061	4 G 6 re	15,1	230,0	460,0	10
39001	1 x 1,5 re	5,4	14,4	40,0	16	39012	4 x 6 re	15,1	230,0	460,0	10
39006	2 x 1,5 re	8,7	29,0	170,0	16	39069	5 G 6 re	16,1	288,0	540,0	10
39056	3 G 1,5 re	9,1	43,0	135,0	16	39020	5 x 6 re	16,1	288,0	540,0	10
39007	3 x 1,5 re	9,1	43,0	135,0	16	39053	1 G 10 re	8,4	96,0	155,0	8
39058	4 G 1,5 re	9,8	58,0	160,0	16	39004	1 x 10 re	8,4	96,0	155,0	8
39009	4 x 1,5 re	9,8	58,0	160,0	16	39062	4 G 10 re	17,6	384,0	680,0	8
39066	5 G 1,5 re	10,3	72,0	190,0	16	39013	4 x 10 re	17,6	384,0	680,0	8
39017	5 x 1,5 re	10,3	72,0	190,0	16	39070	5 G 10 re	19,2	480,0	850,0	8
39072	7 G 1,5 re	11,5	101,0	235,0	16	39021	5 x 10 re	19,2	480,0	850,0	8
39023	7 x 1,5 re	11,5	101,0	235,0	16	39054	1 G 16 rm	9,9	154,0	230,0	6
39076	10 G 1,5 re	13,8	144,0	330,0	16	39005	1 x 16 rm	9,9	154,0	230,0	6
39077	12 G 1,5 re	14,4	173,0	405,0	16	39063	4 G 16 rm	21,3	614,0	1048,0	6
39055	1 G 2,5 re	6,0	24,0	70,0	14	39014	4 x 16 rm	21,3	614,0	1048,0	6
39024	1 x 2,5 re	6,0	24,0	70,0	14	39071	5 G 16 rm	23,4	768,0	1280,0	6
39057	3 G 2,5 re	10,4	72,0	190,0	14	39022	5 x 16 rm	23,4	768,0	1280,0	6
39008	3 x 2,5 re	10,4	72,0	190,0	14	39079	1 G 25 rm	12,0	240,0	325,0	4
39059	4 G 2,5 re	11,3	96,0	230,0	14	39064	4 G 25 rm	25,8	960,0	1649,0	4
39010	4 x 2,5 re	11,3	96,0	230,0	14	39015	4 x 25 rm	25,8	960,0	1649,0	4
39067	5 G 2,5 re	12,0	120,0	270,0	14	39073	5 G 25 rm	28,7	1200,0	1970,0	4
39018	5 x 2,5 re	12,0	120,0	270,0	14	39065	4 G 35 rm	28,5	1344,0	2000,0	2
39075	7 G 2,5 re	13,2	168,0	342,0	14	39016	4 x 35 rm	28,5	1344,0	2000,0	2
39051	1 G 4 re	6,6	38,0	80,0	12						
39002	1 x 4 re	6,6	38,0	80,0	12						
39074	3 G 4 re	12,0	115,0	258,0	12						
39060	4 G 4 re	13,0	154,0	330,0	12						
39011	4 x 4 re	13,0	154,0	330,0	12						
39068	5 G 4 re	14,5	192,0	410,0	12						
39019	5 x 4 re	14,5	192,0	410,0	12						
39052	1 G 6 re	7,2	58,0	105,0	10						
39003	1 x 6 re	7,2	58,0	105,0	10						
39078	3 G 6 re	13,0	173,0	320,0	10						

Допускаются технические изменения. (R001)

(N)YM(St)-J PVC-кабель с экраном



Технические характеристики

- Экранированный кабель с PVC-оболочкой на основании DIN VDE 0250 часть 204
- **Температурный диапазон** подвижно от +5 °C до +70 °C стационарно от -40°C до +70 °C
- Допустимая **рабочая температура** проводника +70 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно 4x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Медный проводник, одно- или многопроволочный в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, BS 6360 кл. или кл. 2 и IEC 60228 кл. 1 или кл. 2
- PVC-изоляция жил компаунд T11 в соответствии с DIN VDE 0207-363-36 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Лужённый дренажный провод, сплошной
- Экран из алюминиевой плёнки
- Внешняя PVC-оболочка компаунд TM1 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7035)

Свойства

Испытания

- Самозатухающий и не распространяющий горение PVC в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)

Примечания

- re = круглый однопроволочный провод
- rm = круглый многопроволочный провод
- поставляется также безгалогеновая версия

Применение

За счет электростатического экрана данные инсталляционные кабели эффективно ограничивают воздействие электромагнитных переменных полей.

Такое экранирование особенно важно при использовании кабелей в компьютерной технике, в больницах или промышленных контрольно-измерительных пунктах с особо чувствительными к помехам измерительными приборами. Данные кабели наилучшим образом подходят для прокладки в жилых помещениях. Этот кабель прокладывается поверх, внутри и под штукатуркой в сухих и влажных помещениях, а также в бетоне и каменной кладке (за исключением прямой заделки в вибробетон или трамбованный бетон).

Прокладка на улице возможна только при условии, что кабель не будет подвергаться прямому воздействию солнечного света или будет проложен в кабель-каналах.

Недопустимо использование в опасных зонах.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Вспомогательная проволока мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Вспомогательная проволока мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N ^o
43050	3 G 1,5	re 1,5	10,5	51,0	154,0	16	43063	5 G 10	re 1,5	21,5	485,0	840,0	8
43051	4 G 1,5	re 1,5	11,5	63,0	184,0	16	43064	5 G 16	rm 2,5	26,0	773,0	1353,0	6
43052	5 G 1,5	re 1,5	12,0	80,0	208,0	16	43065	5 G 25	rm 2,5	31,5	1205,0	2017,0	4
43053	7 G 1,5	re 1,5	13,0	106,0	250,0	16							
43054	3 G 2,5	re 1,5	12,0	80,0	217,0	14							
43055	4 G 2,5	re 1,5	13,0	104,0	256,0	14							
43056	5 G 2,5	re 1,5	13,5	128,0	280,0	14							
43057	3 G 4	re 1,5	13,5	123,0	228,0	12							
43058	4 G 4	re 1,5	14,5	159,0	359,0	12							
43059	5 G 4	re 1,5	16,5	200,0	440,0	12							
43060	3 G 6	re 1,5	15,0	187,0	378,0	10							
43061	4 G 6	re 1,5	16,5	235,0	477,0	10							
43062	5 G 6	re 1,5	17,5	293,0	565,0	10							

Допускаются технические изменения. (R001)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Инструмент - DUO Stripper 200

(N)NMH-O оболочка без галогенов и вредных веществ, 300/500 В**Технические характеристики**

- Кабель в оболочке, не содержащей вредных веществ, для стационарной прокладки в соответствии с DIN VDE 0250 часть 215
- Допустимая **рабочая температура** проводника +70 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Минимальный радиус изгиба** стационарная прокладка 4xØ
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный проводник, одно- или многопроволочный
- Изоляция жил из термопластичного полимерного безгалогенового компаунда с оптимальной толщиной стенок
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
Для одножильного исполнения цвет жилы - чёрный
- Повивная скрутка жил
- Оболочка из несшитого безгалогенового термопластичного полимерного компаунда
- Цвет оболочки – серый (RAL 7035)

Свойства**Испытания**

- Коррозионная активность газов при горении (безгалогеновый)
Испытание в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2, HD 602 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Воспламеняемость
Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В)
- Плотность дыма
Испытание в соответствии с DIN VDE 0472 часть 818

Примечания

- re = круглый однопроволочный провод
- rm = круглый многопроволочный провод
- x = без жилы заземления
- Тип O:
одножильный провод - с изоляцией черного цвета
провод с 2 жилами и более (до 7) - без жёлто-зелёной жилы

Применение

Данные кабели применяются для электропроводки в жилых домах, общественных и промышленных сооружениях. Предназначен для сухих и влажных помещений, для прокладки поверх, внутри и под штукатуркой, а также в бетоне, но не для прямой заделки в насыпной бетон, вибробетон или трамбованный бетон.

Допускается также использование данного кабеля на открытом воздухе при условии обеспечения защиты от прямых солнечных лучей. Запрещено прокладывать в земле или в воде.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N ^o
51970	1 x 1,5 re	8,3	14,4	39,0	16
51976	2 x 1,5 re	8,9	29,0	82,0	16
51981	3 x 1,5 re	9,2	43,0	92,0	16
51983	4 x 1,5 re	9,9	58,0	115,0	16
51991	7 x 1,5 re	11,5	101,0	167,0	16
51971	1 x 2,5 re	9,0	24,0	47,0	14
51977	2 x 2,5 re	10,0	48,0	110,0	14
51982	3 x 2,5 re	10,6	72,0	128,0	14
51984	4 x 2,5 re	11,0	96,0	152,0	14
51972	1 x 4 re	9,5	38,0	62,0	12
51978	2 x 4 re	11,5	77,0	160,0	12
51985	4 x 4 re	13,4	154,0	244,0	12
51973	1 x 6 re	10,0	58,0	83,0	10
51979	2 x 6 re	12,4	115,0	208,0	10
51986	4 x 6 re	15,9	230,0	345,0	10

Допускаются технические изменения. (RO01)

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	AWG-N ^o
51974	1 x 10 re	11,5	96,0	125,0	8
51980	2 x 10 re	14,9	192,0	340,0	8
51987	4 x 10 re	17,5	384,0	522,0	8
51975	1 x 16 rm	12,9	154,0	188,0	6
51988	4 x 16 rm	19,9	614,0	815,0	6
51989	4 x 25 rm	27,4	960,0	1305,0	4
51990	4 x 35 rm	30,4	1344,0	1750,0	2



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Инструмент - DUO Stripper 200

(N)НМН-Ж оболочка без галогенов и вредных веществ, 300/500 В



Технические характеристики

- Кабель в оболочке, не содержащей вредных веществ, для стационарной прокладки
- В соответствии с DIN VDE 0250 часть 215
- Допустимая **рабочая температура** проводника +70 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно 4xØ кабеля
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный проводник, одно- или многопроволочный
- Изоляция жил из термопластичного полимерного безгалогенового компаунда с оптимальной толщиной стенок
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- 1-жильный - цвет изоляции желто-зеленый
- От 3 жил - с желто-зеленой жилой заземления
- Повивная скрутка жил
- Оболочка из несшитого, безгалогенового термопластичного полимерного компаунда
- Цвет оболочки – светло-серый (RAL 7035)

Свойства

Испытания

- Коррозионная активность газов при горении (безгалогеновый)
Испытание в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2, HD 602 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Воспламеняемость
Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)
- Плотность дыма
Испытание в соответствии с DIN VDE 0472 часть 818

Примечания

- ge = круглый однопроволочный провод
- gm = круглый многопроволочный провод
- G = с желто-зеленой жилой заземления
- J-исполнение с желто-зеленой изоляцией жил

Применение

Данные кабели применяются для электропроводки в жилых домах, общественных и промышленных сооружениях. Предназначен для сухих и влажных помещений, для прокладки поверх, внутри и под штукатуркой, а также в бетоне, но не для прямой заделки в насыпной бетон, вибробетон или трамбованный бетон. Допускается также использование данного кабеля на открытом воздухе при условии обеспечения защиты от прямых солнечных лучей. Запрещено прокладывать в земле или в воде.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
51996	3 G 1,5 re	9,4	43,0	92,0	16	51995	1 G 16 rm	11,9	154,0	188,0	6
52001	4 G 1,5 re	10,2	58,0	115,0	16	52006	4 G 16 rm	21,6	614,0	815,0	6
52009	5 G 1,5 re	10,8	72,0	133,0	16	52014	5 G 16 rm	23,8	768,0	995,0	6
52016	7 G 1,5 re	11,4	101,0	168,0	16	52007	4 G 25 rm	27,0	960,0	1305,0	4
51997	3 G 2,5 re	10,4	72,0	128,0	14	52015	5 G 25 rm	29,0	1200,0	1580,0	4
52002	4 G 2,5 re	11,3	96,0	152,0	14	52008	4 G 35 rm	29,9	1344,0	1750,0	2
52010	5 G 2,5 re	11,9	120,0	182,0	14						
52017	7 G 2,5 re	13,5	158,0	250,0	14						
51992	1 G 4 re	8,6	38,0	62,0	12						
51998	3 G 4 re	11,8	115,0	192,0	12						
52003	4 G 4 re	13,3	154,0	244,0	12						
52011	5 G 4 re	14,8	192,0	300,0	12						
51993	1 G 6 re	9,9	58,0	83,0	10						
51999	3 G 6 re	13,4	173,0	267,0	10						
52004	4 G 6 re	14,8	230,0	345,0	10						
52012	5 G 6 re	16,0	288,0	400,0	10						
51994	1 G 10 re	11,2	96,0	125,0	8						
52000	3 G 10 re	16,0	288,0	628,0	8						
52005	4 G 10 re	17,4	384,0	522,0	8						
52013	5 G 10 re	18,9	480,0	620,0	8						

Допускаются технические изменения. (R001)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Инструмент - DUO Stripper 200

ННХМН-О/-J безгалогеновая оболочка, 300/500 В, в соответствии с VDE



Технические характеристики

- Безгалогеновая оболочка с улучшенными противопожарными характеристиками в соответствии с DIN VDE 0250 часть 214
- **Сопротивление кабеля** (при 20°C) в соответствии с DIN VDE 0295 или IEC 60228
- **Макс. температура** проводника при эксплуатации - +70 °C в случае короткого замыкания +250 °C
- **Температурный диапазон** при прокладке -5°C до +50°C стационарно от -30 °C до +70 °C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 300/500 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно 4xØ кабеля
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный проводник в соответствии с DIN VDE 0295, BS 6360, IEC 60228 до 10 мм² кл. 1: однопроволочный 16-35 мм² кл. 2: многопроволочный
- Изоляция жил из сшитого **полиэтиленового** компаунда 2X11 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 22
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308 1- жильный: цвет жил - чёрный или жёлто-зелёный
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Общая безгалогеновая оболочка жил из заполняющего компаунда (может отсутствовать у одножильных кабелей)
- Внешняя оболочка из не распространяющего горение полимерного компаунда HM2 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 24, безгалогеновая
- Цвет оболочки – серый (RAL 7035)

Свойства

- Не распространяющий горение
- Безгалогеновый, не выделяет коррозионные и токсичные газы
- Улучшенные характеристики нераспространения горения
- Незначительное выделение дыма
- Озоностойкий

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3 / DIN EN 60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- Коррозионность газов при горении в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Безгалогеновый в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с DIN VDE 0482 часть 268-1+2, DIN EN 606-1+2 / IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (эквивалент DIN VDE 0472 часть 816).
- Озоностойкость в соответствии с DIN VDE 0472 часть 805
- Также поставляется в экранированном варианте (St)

Примечания

- re = круглый однопроволочный провод
- rm = круглый многопроволочный провод

Применение

Безгалогеновый кабель в пластиковой оболочке с улучшенными характеристиками при пожаре применяется в тех областях, где в случае пожара необходимо предотвратить ущерб людям и ценному имуществу, например, на промышленных предприятиях, в коммунальных учреждениях, отелях, аэропортах, метро, вокзалах, больницах, магазинах, школах, театрах, кинотеатрах, высотных домах, центральных постах управления и т.д.

Предназначен для прокладки в сухих и влажных помещениях, поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне, но не для прямой заделки в насыпной бетон, вибробетон или трамбованный бетон.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

ННХМН-О

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-Nº
53300	1 x 1,5 re	5,0 - 8,4	15,0	49,0	16
53306	2 x 1,5 re	7,6 - 9,2	29,0	110,0	16
53301	1 x 2,5 re	5,4 - 8,8	24,0	60,0	14
53307	2 x 2,5 re	8,4 - 10,1	48,0	136,0	14
53302	1 x 4 re	6,0 - 9,5	39,0	80,0	12
53308	2 x 4 re	9,6 - 11,6	77,0	202,0	12
53303	1 x 6 re	6,4 - 10,0	58,0	111,0	10
53304	1 x 10 re	7,4 - 11,3	96,0	160,0	8
53305	1 x 16 rm	8,5 - 12,4	154,0	232,0	6


ННХМН-J

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-Nº
53350	3 G 1,5 re	8,0 - 9,6	43,0	130,0	16
53358	4 G 1,5 re	8,5 - 10,3	58,0	151,0	16
53366	5 G 1,5 re	9,1 - 11,0	72,0	177,0	16
53374	7 G 1,5 re	9,9 - 11,9	101,0	209,0	16
53351	3 G 2,5 re	8,7 - 10,6	72,0	163,0	14
53359	4 G 2,5 re	9,5 - 11,5	96,0	200,0	14
53367	5 G 2,5 re	10,4 - 12,3	120,0	238,0	14
53375	7 G 2,5 re	11,4 - 13,8	168,0	300,0	14

ННХМН-J

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-Nº
53192	1 G 4 re	6,0 - 9,5	39,0	80,0	12
53352	3 G 4 re	10,1 - 12,2	115,0	235,0	12
53360	4 G 4 re	11,3 - 13,7	154,0	300,0	12
53368	5 G 4 re	12,5 - 15,1	192,0	345,0	12
53193	1 G 6 re	6,4 - 10,0	58,0	111,0	10
53353	3 G 6 re	11,5 - 13,9	173,0	323,0	10
53361	4 G 6 re	12,7 - 15,3	230,0	400,0	10
53369	5 G 6 re	13,7 - 16,6	288,0	475,0	10
53194	1 G 10 re	7,4 - 11,3	96,0	160,0	8
53354	3 G 10 re	13,8 - 16,7	288,0	485,0	8
53362	4 G 10 re	15,1 - 18,2	384,0	603,0	8
53370	5 G 10 re	16,3 - 19,7	480,0	720,0	8
53195	1 G 16 rm	8,5 - 12,4	154,0	232,0	6
53355	3 G 16 rm	16,5 - 20,0	461,0	850,0	6
53363	4 G 16 rm	18,0 - 21,8	615,0	940,0	6
53371	5 G 16 rm	19,7 - 23,8	768,0	1142,0	6
53356	3 G 25 rm	20,4 - 24,6	720,0	1152,0	4
53364	4 G 25 rm	22,6 - 27,3	960,0	1432,0	4
53372	5 G 25 rm	24,7 - 29,8	1200,0	1800,0	4
53357	3 G 35 rm	22,7 - 27,4	1008,0	1503,0	2
53365	4 G 35 rm	24,9 - 30,0	1344,0	1930,0	2
53373	5 G 35 rm	27,5 - 33,2	1680,0	2490,0	2

Допускаются технические изменения. (R001)

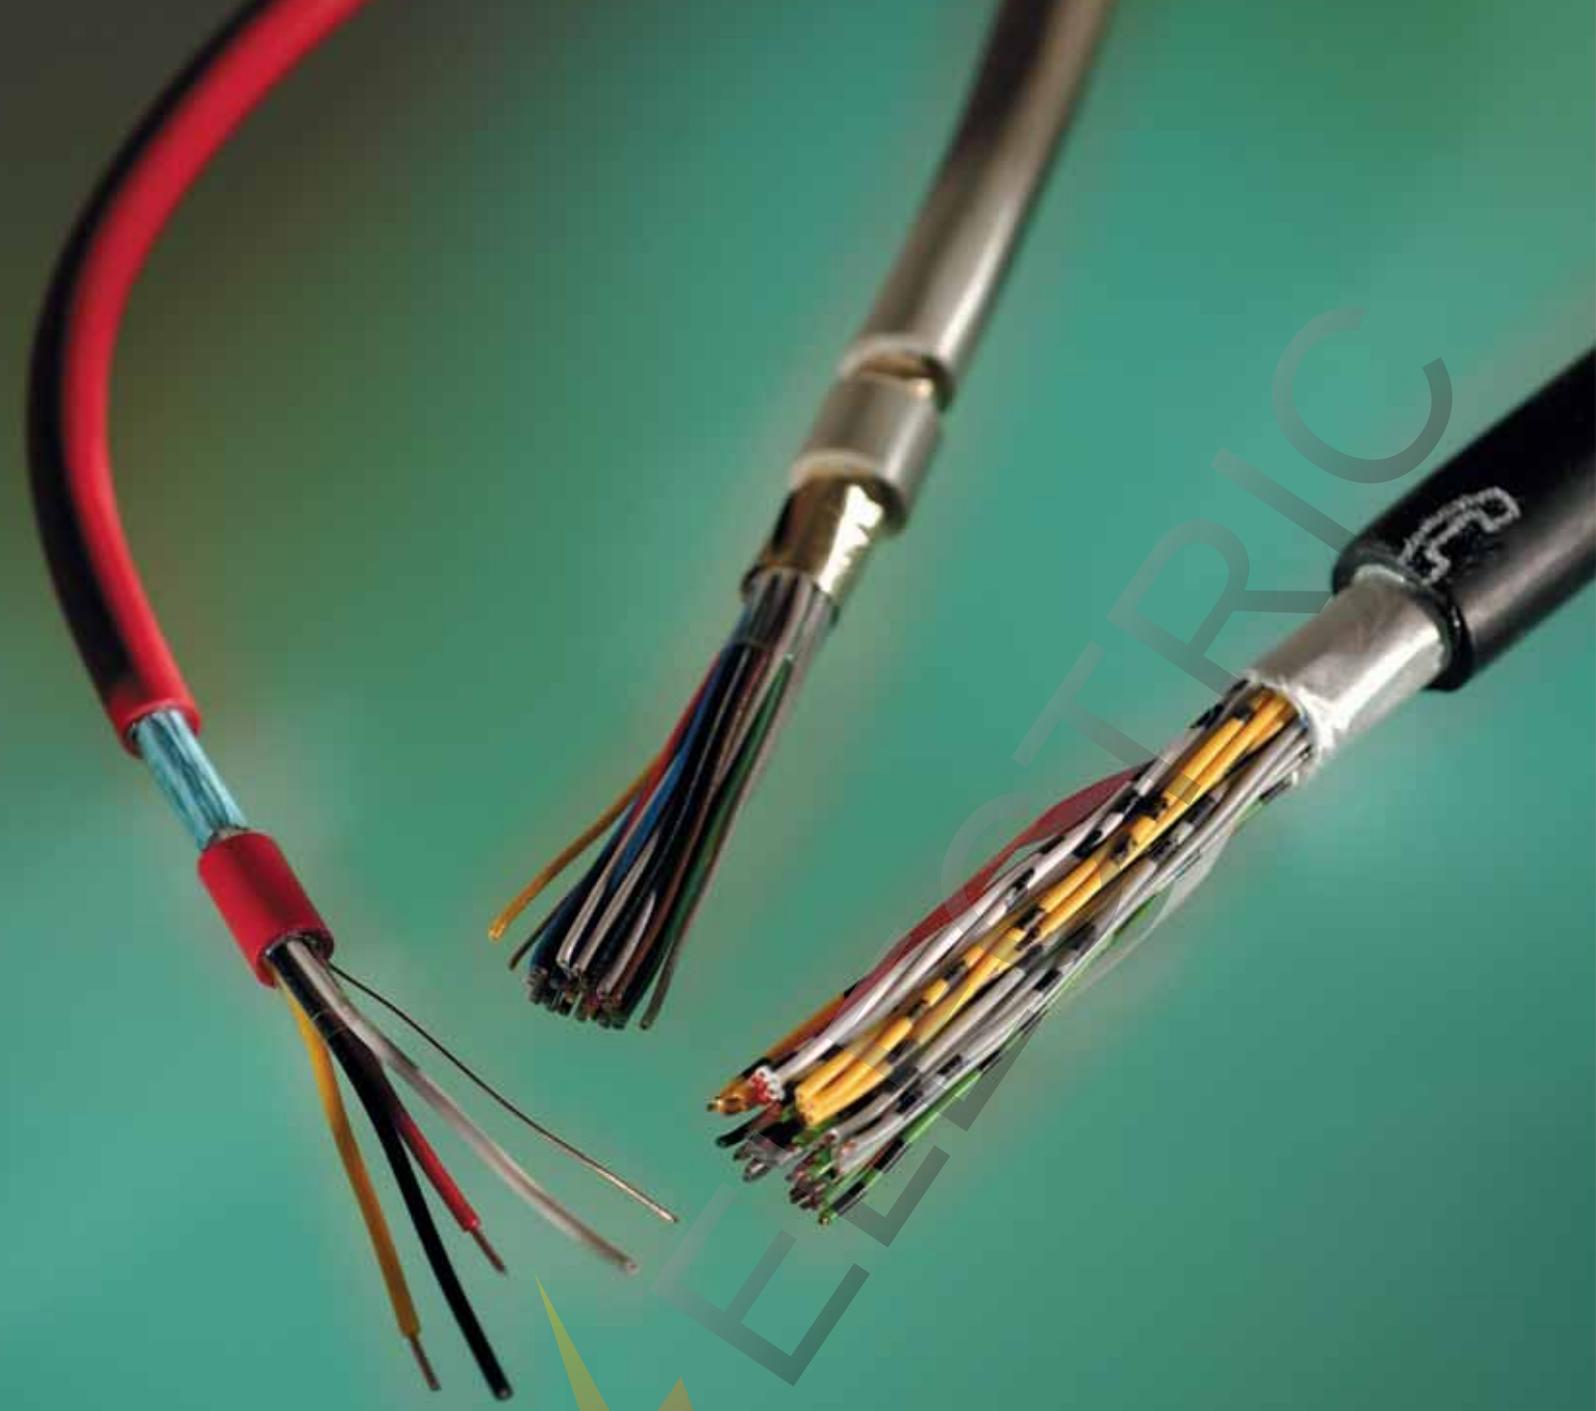

A-2Y(L)2Y

J-YY Bd

J-Y(St)Y Lg

S-YY Lg

A-2YF(L)2Y

J-H(St)H

■ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ И КАБЕЛИ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Тип	Свойства	Нормы	Стр.
A-2Y(L)2Y	кабель связи для наружной прокладки, в соответствии с VDE 0816, слоистая оболочка, без наполнителя		524
A-2YF(L)2Y	кабель связи для наружной прокладки, в соответствии с VDE 0816, слоистая оболочка, с наполнителем, влагонепроницаемый в продольном направлении		525
J-YY Bd	кабель связи для внутренней прокладки, в соответствии с VDE 0815		526
J-Y(St)Y Lg	кабель связи для внутренней прокладки, в соответствии с VDE 0815		527
J-Y(St)Y Lg	кабель связи для пожарной сигнализации, для внутренней прокладки		528
J-2Y(St)Y	St III Bd 16 Мбит/с (Кат. 3) ISDN/EDV (Z = 100 Ом), с разметкой метража		529
S-YY Lg	монтажный кабель в соответствии с VDE 0813		530
J-H(St)H	Vd инсталляционный кабель, безгалогеновый, в соответствии с VDE 0815		531
J-H(St)H	кабель связи для пожарной сигнализации, для внутренней прокладки, безгалогеновый		532
J-2Y(St)H	St III Bd 16 Мб/с (кат.3) ISDN/EDV (Z = 100 Ом), безгалогеновый		533

A-2Y(L)2Y кабель связи для наружной прокладки, в соответствии с VDE 0816, слоистая оболочка, без наполнителя



Технические характеристики

- В соответствии с DIN VDE 0816
- **Температурный диапазон** подвижно от -20 °С до +50 °С стационарно до +70 °С
- **Сопротивление шлейфа** при 20°С
0,6 мм = макс. 130 Ом/км
0,8 мм = макс. 73,2 Ом/км
- **Пиковое рабочее напряжение** макс. 225 В (не для больших токовых нагрузок)
- **Испытательное напряжение** жила/жила U эфф. 500 В²⁾
жила/экран U эфф. 2000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 5 ГОм х км
- **Затухание в линии** магистральной цепи при 800 Гц
0,6 мм = 1,04 дБ/км
0,8 мм = 0,78 дБ/км
- **Импеданс** магистральной цепи при 800 Гц
0,6 мм = 720 Ом
0,8 мм = 520 Ом
- **Минимальный радиус изгиба** 10хØ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80х10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медная жила, однопроволочная
- Изоляция жил из PE (2Y)
- Маркировка четверной скрутки черными кольцами
- Четверная звездчатая скрутка
- 5 четвёрок - в элементарные пучки, каждые 5 или 10 элементарных пучков - в главные пучки, а элементарные и главные пучки - в кабель
- Обмотка сердечника кабеля из нескольких слоёв синтетической ленты
- Внешняя слоистая оболочка (L)2Y представляет собой алюминиевую ленту, покрытую пластмассой, сшитую с полиэтиленовой оболочкой (2Y)
- Цвет оболочки - чёрный
- Внешняя оболочка кабеля промаркирована изображением телефонной трубки. Разметка метража, цвет - белый

Свойства

- Не допускается применение в силовом оборудовании. Не допускается применение кабелей с внешней PE-оболочкой в пожаро- и взрывоопасных зонах без необходимых мер защиты.
- **Рабочая емкость** при 800 Гц для 100% значений
0,6 мм - макс. 52 нф/км
0,8 мм - макс. 55 нф/км для 95% значений
0,6 мм - макс. 50³⁾ нф/км
0,8 мм - макс. 53³⁾ нф/км для 80% значений
0,6 мм - макс. 48 нф/км
0,8 мм - макс. 50 нф/км
- **Емкостный дисбаланс** при 800 Гц для 100% значений k₁: - макс. 800¹⁾ пф/300 м для 95% значений k₁ - макс. 400 пф/300 м для 100% значений K₉₋₁₂ - макс. 300¹⁾ пф/300 м для 98% значений K₉₋₁₂ - макс. 100 пф/300 м

Примечания

- ¹⁾ Не менее чем для двух четвёрок жил
- ²⁾ Для локальных кабелей с числом пар более 100 необходимость в испытании отпадает
- ³⁾ Для кабелей с числом пар до 10 включительно действительно 100% значение
- Проводник диаметром 0,4 мм по запросу

Применение

Данные телефонные кабели для городской сети применяются для подключения и соединения переговорных пунктов с телефонными подстанциями или центральными телефонными станциями, а также в качестве соединительного кабеля для промышленных установок. Предназначены для прокладки в земле, в кабель-каналах и трубах, а также для внутреннего монтажа. Алюминиевая лента (L) с двусторонним покрытием из полиэтиленового сополимера, прочно соединенная с внешней полиэтиленовой оболочкой (2Y), обеспечивает защиту от проникновения водяных паров - **поперечную водонепроницаемость**. Чёрная внешняя PE-оболочка **устойчива к ультрафиолетовому излучению**. Полиэтилен (ПЭ = 2Y) **не содержит галогенов**.

CE Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во пар х Ø провод. мм	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	
34100	2 x 2 x 0,6	8,0	11,0	82,0	-
34101	4 x 2 x 0,6	10,0	23,0	127,0	-
34102	6 x 2 x 0,6	11,5	34,0	132,0	-
34103	10 x 2 x 0,6	12,5	57,0	171,0	-
34104	20 x 2 x 0,6	15,5	113,0	268,0	-
34105	30 x 2 x 0,6	17,5	170,0	358,0	-
34106	40 x 2 x 0,6	19,5	226,0	438,0	-
34107	50 x 2 x 0,6	21,0	283,0	531,0	-
34108	70 x 2 x 0,6	24,5	396,0	712,0	-
34109	100 x 2 x 0,6	28,0	565,0	950,0	-
34110	150 x 2 x 0,6	33,0	848,0	1348,0	-
34111	200 x 2 x 0,6	37,0	1131,0	1758,0	-
34112	250 x 2 x 0,6	40,5	1414,0	2137,0	-
34113	300 x 2 x 0,6	44,0	1696,0	2533,0	-
34114	350 x 2 x 0,6	47,5	1979,0	2954,0	-
34115	400 x 2 x 0,6	50,0	2262,0	3342,0	-

Арт.	Кол-во пар х Ø провод. мм	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	
34130	2 x 2 x 0,8	11,0	20,0	102,0	-
34131	4 x 2 x 0,8	12,0	40,0	158,0	-
34132	6 x 2 x 0,8	13,0	60,0	179,0	-
34133	10 x 2 x 0,8	14,5	101,0	241,0	-
34134	20 x 2 x 0,8	18,0	201,0	393,0	-
34135	30 x 2 x 0,8	21,0	302,0	540,0	-
34136	40 x 2 x 0,8	23,0	402,0	675,0	-
34137	50 x 2 x 0,8	25,5	503,0	842,0	-
34138	70 x 2 x 0,8	29,0	704,0	1105,0	-
34139	100 x 2 x 0,8	34,0	1005,0	1524,0	-
34140	150 x 2 x 0,8	40,0	1508,0	2208,0	-
34141	200 x 2 x 0,8	46,5	2011,0	2915,0	-
34142	250 x 2 x 0,8	51,0	2514,0	3575,0	-
34143	300 x 2 x 0,8	53,0	3016,0	4232,0	-
34144	350 x 2 x 0,8	56,5	3519,0	4940,0	-
34145	400 x 2 x 0,8	60,0	4022,0	5565,0	-
34146	500 x 2 x 0,8	68,0	5027,0	6955,0	-
34147	600 x 2 x 0,8	73,0	6032,0	8240,0	-

Допускаются технические изменения. (RP01)

A-2YF(L)2Y кабель связи для наружной прокладки, в соответствии с VDE 0816, слоистая оболочка, с наполнителем, влагонепроницаемый в продольном направлении



Технические характеристики

- В соответствии с DIN VDE 0816
- **Температурный диапазон** подвижно от -20 °C до +50 °C стационарно до +70 °C
- **Сопротивление шлейфа** при 20°C 0,6 мм = макс. 130 Ом/км 0,8 мм = макс. 73,2 Ом/км
- **Пиковое рабочее напряжение** макс. 225 В (не для больших токовых нагрузок)
- **Испытательное напряжение** жила/жила Uэфф. 500 В²⁾ жила/экран Uэфф. 2000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 1,5 ГОм x км
- **Затухание в линии** магистральной цепи при 800 Гц 0,6 мм = 1,04 дБ/км 0,8 мм = 0,78 дБ/км
- **Импеданс** магистральной цепи при 800 Гц 0,6 мм = 720 Ом 0,8 мм = 520 Ом
- **Минимальный радиус изгиба** 10x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Применение

Телефонные кабели применяются в местной телефонной сети в качестве абонентских линий, а также для промышленных или частных абонентских установок с добавочными аппаратами. Данные телефонные кабели связи могут применяться при прокладке под землей, в кабель-каналах и кабелепроводах. В соответствии со стандартом DIN VDE 0800 раздел 1, применение этих кабелей разрешено только для соединения оборудования связи любых типов. Свободное пространство между жилами по всей длине кабеля заполнено специальным вязким компаундом (F). Алюминиевая лента (L) с двусторонним покрытием полиэтиленовым сополимером, прочно соединенная с внешней полиэтиленовой оболочкой (2Y), обеспечивает защиту от проникновения водяных паров - **поперечную и продольную водонепроницаемость**. Чёрная внешняя PE-оболочка **устойчива к УФ-лучам**. Используемый для изоляции полиэтилен (PE = 2Y) **не содержит галогенов**.

CE Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Медный проводник, однопроволочный
- Изоляция жил из PE (2Y)
- Маркировка четвёрки жил черным кольцом
- Четверная звездообразная скрутка
- 5 четвёрок - в элементарные пучки, каждые 5 или 10 элементарных пучков - в главные пучки, а элементарные и главные пучки - в кабель
- Пространство между жилами заполнено вазелином
- Поясная изоляция из бумажной ленты
- Внешняя слоистая оболочка (L)2Y представляет собой алюминиевую ленту, покрытую пластмассой, сшитую с полиэтиленовой оболочкой (2Y)
- Цвет оболочки - чёрный
- Внешняя оболочка кабеля промаркирована изображением телефонной трубки. Разметка метража, цвет - белый

Примечания

- ¹⁾ Не менее чем для двух четвёрок
- ²⁾ Для локальных кабелей с числом пар более 100 необходимость в испытании отпадает
- ³⁾ Для кабелей с числом пар до 10 включительно действительно 100% значение
- Проводник диаметром 0,4 мм по запросу


Свойства

- Не допускается применение в силовом оборудовании. Не допускается применение кабелей с внешней PE-оболочкой в пожаро- и взрывоопасных зонах без необходимых мер защиты.
- **Рабочая ёмкость** при 800 Гц для 100% значений 0,6 мм - макс. 52 нф/км 0,8 мм - макс. 55 нф/км для 95% значений 0,6 мм - макс. 50³⁾ нф/км 0,8 мм - макс. 53³⁾ нф/км для 80% значений 0,6 мм - макс. 48 нф/км 0,8 мм - макс. 50 нф/км
- **Ёмкостный дисбаланс** при 800 Гц для 100% значений k₁ - макс. 800¹⁾ пф/300 м для 98% значений k₁ - макс. 400 пф/300 м для 100% значений K₉₋₁₂ - макс. 300¹⁾ пф/300 м для 98% значений K₉₋₁₂ - макс. 100 пф/300 м

Арт.	Кол-во пар х Ø провод, мм	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
34007	2 x 2 x 0,6	7,5	11,0	80,0
34008	4 x 2 x 0,6	9,0	23,0	140,0
34009	6 x 2 x 0,6	12,0	34,0	150,0
34010	10 x 2 x 0,6	13,5	57,0	190,0
34011	20 x 2 x 0,6	16,0	113,0	310,0
34012	30 x 2 x 0,6	19,0	170,0	430,0
34013	40 x 2 x 0,6	20,5	226,0	545,0
34014	50 x 2 x 0,6	23,0	283,0	660,0
34015	70 x 2 x 0,6	26,0	396,0	895,0
34016	100 x 2 x 0,6	31,5	565,0	1230,0
34017	150 x 2 x 0,6	37,5	848,0	1780,0
34018	200 x 2 x 0,6	42,5	1131,0	2320,0
34036	250 x 2 x 0,6	47,5	1414,0	2910,0
34037	300 x 2 x 0,6	51,5	1696,0	3490,0
34038	350 x 2 x 0,6	55,0	1979,0	3970,0
34039	400 x 2 x 0,6	60,5	2262,0	4480,0
34040	500 x 2 x 0,6	66,0	2827,0	5460,0

Арт.	Кол-во пар х Ø провод, мм	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
34029	2 x 2 x 0,8	8,5	20,0	100,0
34030	4 x 2 x 0,8	10,0	40,0	180,0
34019	6 x 2 x 0,8	8,5	60,0	190,0
34020	10 x 2 x 0,8	15,0	101,0	280,0
34021	20 x 2 x 0,8	19,0	201,0	480,0
34022	30 x 2 x 0,8	23,0	302,0	670,0
34023	40 x 2 x 0,8	26,0	402,0	860,0
34024	50 x 2 x 0,8	29,0	503,0	1060,0
34025	70 x 2 x 0,8	33,0	704,0	1420,0
34026	100 x 2 x 0,8	39,0	1005,0	1980,0
34027	150 x 2 x 0,8	47,0	1508,0	2940,0
34028	200 x 2 x 0,8	51,0	2011,0	3780,0
34031	250 x 2 x 0,8	58,0	2514,0	4660,0
34032	300 x 2 x 0,8	62,5	3016,0	5570,0
34033	350 x 2 x 0,8	68,0	3519,0	6750,0
34034	400 x 2 x 0,8	73,0	4022,0	7630,0
34035	500 x 2 x 0,8	81,5	5027,0	9540,0

Допускаются технические изменения. (RP01)

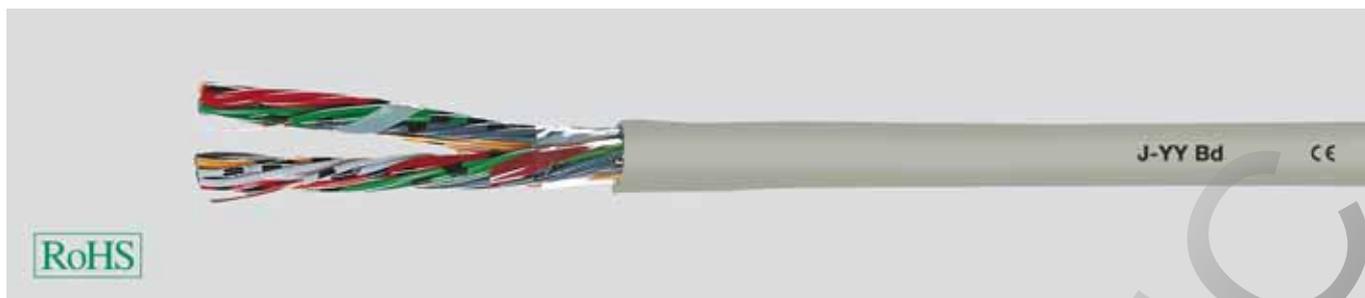J-YY Bd кабель связи для внутренней прокладки, в соответствии с VDE 0815**Технические характеристики**

- Монтажный кабель в соответствии с DIN VDE 0815
- **Температурный диапазон** при прокладке от -5°C до +50°C до и после прокладки от -30°C до +70°C
- **Сопротивление шлейфа** при 20°C макс. 130 Ом/км
- **Пиковое рабочее напряжение** макс. 300 В (не для больших токовых нагрузок)
- **Испытательное напряжение** жила/жила U эфф. 800 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Рабочая емкость** при 800 Гц макс. 100¹⁾ нф/км
- **Емкостный дисбаланс** при 800 Гц K₁ - макс. 300²⁾ пф/100 м K₉₋₁₂ - 100³⁾ пф/100 м
- **Затухание** при 800 Гц 1,48 дБ/км
- **Минимальный радиус изгиба** в соответствии с DIN VDE 0891 часть 5 при отгрузке 7,5x Ø кабеля однократный изгиб без растяжения 2,5x Ø кабеля многократный изгиб под растяжением 7,5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный проводник, однопроволочный
- Изоляция жил из PVC в соответствии с DIN VDE 0207, тип компаунда Y11,
- Маркировка жил и четвёрок в соответствии с DIN VDE 0815
- Жилы скручены в звездообразную четвёртку, 5 четвёрок - в пучок, несколько пучков - в слой
- Обмотка из пленки
- Внешняя PVC-оболочка, не распространяющая горение, тип компаунда YM1 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 5
- Цвет оболочки - серый

Свойства

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- ¹⁾ Для кабелей с числом пар до 4 включительно данное значение может быть превышено на 20%
- ²⁾ Для 20% значений, допускается одно значение до 500 пФ включительно
- ³⁾ Для 10% значений, допускается одно значение до 300 пФ включительно

Применение

Данные монтажные кабели применяются преимущественно в качестве телефонных кабелей в строительстве телефонных переговорных пунктов и подстанций для стационарной прокладки в сухих и влажных помещениях, внутри, поверх и под штукатуркой, а также для стационарной прокладки по наружным стенам зданий. Телефонные монтажные кабели не предназначены для эксплуатации в установках с высокими токами и силовом оборудовании.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во пар х Ø провод. мм	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	Арт.	Кол-во пар х Ø провод. мм	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км
33100	2 x 2 x 0,6	4,5	11,0	34,0	33107	30 x 2 x 0,6	13,0	170,0	284,0
33101	4 x 2 x 0,6	6,5	23,0	59,0	33108	40 x 2 x 0,6	15,0	226,0	364,0
33102	6 x 2 x 0,6	7,0	34,0	74,0	33109	50 x 2 x 0,6	16,5	283,0	451,0
33103	10 x 2 x 0,6	8,5	57,0	111,0	33110	60 x 2 x 0,6	17,5	339,0	529,0
33104	16 x 2 x 0,6	10,0	90,0	160,0	33111	80 x 2 x 0,6	20,3	452,0	700,0
33105	20 x 2 x 0,6	11,0	113,0	200,0	33112	100 x 2 x 0,6	22,3	565,0	850,0
33106	24 x 2 x 0,6	11,5	136,0	224,0					

Допускаются технические изменения. (RP01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники

J-Y(St)Y Lg кабель связи для внутренней прокладки, в соответствии с VDE 0815



Технические характеристики

- Монтажный кабель в соответствии с DIN VDE 0815
- **Температурный диапазон** при прокладке от -5°C до +50°C до и после прокладки от -30 °C до +70 °C
- **Сопротивление шлейфа** при 20°C
0,6 мм - макс. 130 Ом/км
0,8 мм - макс. 73,2 Ом/км
- **Пиковое рабочее напряжение** (не рекомендуется для установок с высокими токами и силового оборудования)
0,6 мм - 300 В
0,8 мм - 300³⁾ В
- **Испытательное напряжение** жила/жила U эфф. 800 В
жила/экран 800 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Емкость** при 800 Гц макс. 100¹⁾ нФ/км
- **Емкостный дисбаланс** при 800 Гц к-макс. 300²⁾ пФ/100 м
- **Затухание** при 800 Гц
0,6 мм - 1,7 дБ/км
0,8 мм - 1,1 дБ/км
- **Минимальный радиус изгиба** в соответствии с DIN VDE 0891 часть 5 при отгрузке 7,5x Ø кабеля однократный изгиб без растяжения 5x Ø кабеля многократный изгиб под растяжением 7,5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Применение

Данное исполнение с электростатическим экраном (St) защищает цепи передачи данных от внешних помех, создаваемых электрооборудованием. Монтажные кабели с парно скрученными жилами используются преимущественно для устройств телекоммуникационных связей внутри помещений как в сухих, так и во влажных помещениях, а также на открытом воздухе при стационарной прокладке по внешним стенам зданий и строений.

Данные кабели пригодны для использования на телефонных станциях и коммутаторах для передачи сигналов и данных.

Телефонные монтажные кабели не предназначены для эксплуатации в установках с высокими токами и силовом оборудовании.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Медный проводник, однопроволочный
- Изоляция жил из PVC в соответствии с DIN VDE 0207 часть 4, тип компаунда Y11
- Маркировка жил и пар в соответствии с DIN VDE 0815
- Парная скрутка жил, повивная скрутка пар
- Обмотка из пленки
- Кашированная алюминием пленка и дренажный проводник
- Внешняя PVC-оболочка, не распространяющая горение, тип компаунда YM1 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 5
- Цвет оболочки - серый

Свойства

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- ¹⁾ Для кабелей с числом пар до 4 включительно данное значение может быть превышено на 20%
- ²⁾ Для 20% значений, допускается одно значение до 500 пФ включительно
- ³⁾ Кратковременно (6 с/мин) допустимо до 600 В
- ⁴⁾ Для 2-жильных кабелей звездчатая четверная скрутка жил
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Арт.	Кол-во пар x Ø провод. мм	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	
33001	2 x 2 x 0,6	5,0	13,0	40,0	-
33002	3 x 2 x 0,6	6,3	18,0	50,0	-
33003	4 x 2 x 0,6	6,5	24,0	60,0	-
33004	5 x 2 x 0,6	7,2	30,0	70,0	-
33005	6 x 2 x 0,6	7,5	35,0	80,0	-
33006	8 x 2 x 0,6	8,0	46,0	90,0	-
33007	10 x 2 x 0,6	10,0	58,0	110,0	-
33008	12 x 2 x 0,6	10,2	71,0	130,0	-
33009	16 x 2 x 0,6	11,0	93,0	160,0	-
33010	20 x 2 x 0,6	12,0	116,0	190,0	-
33011	24 x 2 x 0,6	13,0	139,0	220,0	-
33012	30 x 2 x 0,6	14,0	172,0	280,0	-
33013	40 x 2 x 0,6	15,0	220,0	350,0	-
33014	50 x 2 x 0,6	17,0	286,0	430,0	-
33015	60 x 2 x 0,6	19,0	342,0	500,0	-
33016	80 x 2 x 0,6	21,0	455,0	640,0	-
33017	100 x 2 x 0,6	24,0	568,0	850,0	-

Арт.	Кол-во пар x Ø провод. мм	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	
33018	2 x 2 x 0,8	7,0	21,0	60,0	-
33019	3 x 2 x 0,8	8,5	31,0	80,0	-
33020	4 x 2 x 0,8	9,0	41,0	100,0	-
33021	5 x 2 x 0,8	9,5	52,0	120,0	-
33022	6 x 2 x 0,8	11,0	62,0	140,0	-
33023	8 x 2 x 0,8	11,5	82,0	170,0	-
33024	10 x 2 x 0,8	13,2	102,0	220,0	-
33025	12 x 2 x 0,8	14,2	123,0	250,0	-
33026	16 x 2 x 0,8	16,0	164,0	320,0	-
33027	20 x 2 x 0,8	17,0	204,0	380,0	-
33028	24 x 2 x 0,8	19,0	244,0	460,0	-
33029	30 x 2 x 0,8	20,8	304,0	560,0	-
33030	40 x 2 x 0,8	23,0	405,0	710,0	-
33031	50 x 2 x 0,8	26,0	505,0	900,0	-
33032	60 x 2 x 0,8	28,0	606,0	1050,0	-
33033	80 x 2 x 0,8	31,5	807,0	1400,0	-
33034	100 x 2 x 0,8	33,0	1008,0	1750,0	-

Допускаются технические изменения. (RP01)

J-Y(St)Y Lg кабель связи для пожарной сигнализации, для внутренней прокладки**Технические характеристики**

- Монтажный кабель на основании DIN VDE 0815
- **Температурный диапазон** при прокладке от -5°C до +50°C стационарно от -30 °C до +70 °C
- **Сопrotивление шлейфа** при 20°C макс. 73,2 Ом/км
- **Пиковое рабочее напряжение** (пиковое значение) 300³⁾ В (не рекомендуется для установок с высокими токами и силового оборудования)
- **Испытательное напряжение** жила/жила U эфф. 800 В (50 Гц) жила/ экран 800 В
- **Сопrotивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Рабочая емкость** при 800 Гц макс. 100¹⁾ нф/км
- **Емкостный дисбаланс** при 800 Гц k- макс. 300²⁾ пф/100 м
- **Затухание** при 800 Гц 1,1 дБ/км
- **Минимальный радиус изгиба** в соответствии с DIN VDE 0891 часть 5 при отгрузке 7,5x Ø кабеля однократный изгиб без растяжения 2,5x Ø кабеля многократный изгиб под растяжением 7,5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Применение

Данное исполнение с электростатическим экраном (St) защищает цепи передачи от внешних помех. Монтажные кабели с попарно скрученными жилами используются преимущественно для осуществления телекоммуникационных связей внутри помещений как в сухих, так и во влажных помещениях, а также на открытом воздухе при стационарной прокладке по внешним стенам зданий и строений. Данные кабели пригодны для использования на телефонных станциях и коммутаторах для передачи сигналов и данных. Телефонные монтажные кабели не предназначены для эксплуатации в установках с высокими токами и силовом оборудовании.

€= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Медный проводник, однопроволочный
- Изоляция жил из PVC в соответствии с DIN VDE 0207 часть 4, тип компаунда Y11
- Маркировка жил и пар в соответствии с DIN VDE 0815
- Попарная скрутка жил, повивная скрутка пар
- Обмотка из пленки
- Кашированная алюминием пленка и дренажный проводник
- Внешняя PVC-оболочка, не распространяющая горение, тип компаунда YM1 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 5
- Цвет оболочки - красный, с надписью Brandmelde-Kabel ("Кабель для пожарной сигнализации")

Свойства

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия


Примечания

- ¹⁾ Для кабелей с числом пар до 4 включительно данное значение может быть превышено на 20%
- ²⁾ Для 20% значений, допускается одно значение до 500 пФ включительно
- ³⁾ Кратковременно (6 с/мин) допустимо до 600 В
- ⁴⁾ Для 2- жильных кабелей звездчатая четверная скрутка жил

Арт.	Кол-во пар x Ø провод. мм	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	
33035	1 x 2 x 0,8	4,5	11,0	38,0	-
33036	2 x 2 x 0,8	7,0	21,0	60,0	-
33037	3 x 2 x 0,8	8,5	31,0	80,0	-
33038	4 x 2 x 0,8	9,0	41,0	100,0	-
33039	5 x 2 x 0,8	9,5	52,0	120,0	-
33040	6 x 2 x 0,8	11,0	62,0	140,0	-
33041	8 x 2 x 0,8	11,5	82,0	170,0	-
33042	10 x 2 x 0,8	13,2	102,0	220,0	-
33043	12 x 2 x 0,8	14,2	123,0	250,0	-
33044	14 x 2 x 0,8	14,6	145,0	280,0	-

Арт.	Кол-во пар x Ø провод. мм	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	
33045	16 x 2 x 0,8	16,0	164,0	320,0	-
33046	20 x 2 x 0,8	17,0	204,0	380,0	-
33047	24 x 2 x 0,8	19,0	244,0	460,0	-
33048	30 x 2 x 0,8	20,8	304,0	560,0	-
33049	40 x 2 x 0,8	23,0	405,0	710,0	-
33050	50 x 2 x 0,8	26,0	505,0	900,0	-
33051	60 x 2 x 0,8	28,0	606,0	1050,0	-
33052	80 x 2 x 0,8	31,5	807,0	1400,0	-
33053	100 x 2 x 0,8	33,0	1008,0	1750,0	-

Допускаются технические изменения. (RP01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники

J-2Y(St)Y St III Bd 16 Мбит/с (Кат. 3) ISDN/EDV (Z = 100 Ом), с разметкой метража**Технические характеристики**

- Специальная PE-изоляция жил на основании DIN VDE 0815 и 0816
- **Сопротивление шлейфа проводника** макс. 130 Ом/км
- **Температурный диапазон** подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -40°C до +70°C
- **Максимальное рабочее напряжение** 300 В (не для использования в силовых цепях)
- **Испытательное напряжение** 800 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 5 ГОм x км
- **Рабочая емкость** 48 нФ/км
- **Импеданс (Z)** при 4–16 МГц: 100 Ом ± 15 %
- **Емкостная асимметрия** K₁ макс. 400 пФ/300 м K₉-K₁₂ макс. 100 пФ/300 м
- **Отн. скорость распространения** при бл. 0,66
- **Затухание** при 1 МГц: 28 дБ/км 4 МГц: 47 дБ/км 5 МГц: 51 дБ/км 10 МГц: 65 дБ/км 15 МГц: 76 дБ/км 16 МГц: 78 дБ/км 20 МГц: 89 дБ/км
- **Переходное затухание** от 4 МГц до 16 МГц для 2-парных: мин. 40 дБ от 4-парных: мин. 25 дБ
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно 10xØ кабеля

Структура

- Медные проводник, однопроволочный
- Изоляция жил из PE
- Последовательность цветов в соответствии с DIN VDE 0815
- Четверная звездчатая скрутка жил
- 5 четверок скручены в пучки
- Электростатический экран из металлизированной пленки с луженым дренажным проводником Ø 0,6 мм
- Внешняя оболочка из PVC-материала YM1 в соответствии с DIN VDE 0207 ч. 5
- Цвет оболочки – серый (RAL 7032)
- С разметкой метража

Свойства

- Внешняя оболочка – PVC-материал: самозатухающий, не распространяющий горение материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Применение

Данный кабель предназначен для подключения и соединения в сухих и влажных помещениях при стационарной прокладке. Применяется для передачи аналоговых и цифровых сигналов до 16 Мбит/с. Хорошие значения переходного затухания. В качестве кабеля подключения используется для периферийных устройств, систем обработки данных, для дисплеев, принтеров, кассовых аппаратов и ISDN-устройств. Эти кабели с экраном (St) служат, прежде всего, для бесперебойной передачи данных и сигналов в системах измерения, управления и регулирования.

Инсталляционные кабели не разрешается применять в силовых цепях и прокладывать в земле.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во пар х Ø провод. мм	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	Арт.	Кол-во пар х Ø провод. мм	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
33200	2 x 2 x 0,6	6,1	13,0	44,0	33206	30 x 2 x 0,6	14,0	172,0	302,0
33201	4 x 2 x 0,6	7,5	24,0	80,0	33207	40 x 2 x 0,6	15,5	229,0	376,0
33202	6 x 2 x 0,6	7,6	35,0	86,0	33208	50 x 2 x 0,6	17,3	266,0	480,0
33203	8 x 2 x 0,6	8,8	46,0	105,0	33209	60 x 2 x 0,6	18,1	342,0	560,0
33204	10 x 2 x 0,6	8,8	58,0	112,0	33210	80 x 2 x 0,6	22,0	455,0	748,0
33205	20 x 2 x 0,6	12,9	116,0	218,0	33211	100 x 2 x 0,6	25,2	588,0	940,0

Допускаются технические изменения. (R801)

S-YY Lg монтажный кабель в соответствии с VDE 0813**Технические характеристики**

- Монтажный кабель в соответствии с DIN VDE 0813
- **Температурный диапазон**
при прокладке
от -5°C до +50°C
стационарно
от -30°C до +70°C
- **Электрические свойства**
в соответствии с VDE 0813 при 20°C
- **Сопротивление проводника**
0,5 мм - макс. 96 Ом/км
0,6 мм - макс. 65 Ом/км
1,0 мм - макс. 23,4 Ом/км
- **Пиковое рабочее напряжение**
(не для больших токовых нагрузок)
0,5 мм - макс. 375 В
0,6 мм - макс. 375 В
1,0 мм - макс. 400 В
- **Испытательное напряжение**
жила/жила
0,5 мм - 2000 В
0,6 мм - 2500 В
1,0 мм - 2500 В
- **Сопротивление изоляции**
мин. 100 МОм x км
- Наименьший допустимый **радиус изгиба**
в соответствии с DIN VDE 0891 часть 3
при прокладке макс. 7,5xØ кабеля

Структура

- Медный проводник, однопроволочный
- Специальная PVC-изоляция жил, компаунд Y11 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 4
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0813
- Повивная скрутка жил
- Обмотка из синтетической плёнки
- Внешняя PVC-оболочка, компаунд YM1 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 5
- Цвет оболочки – серый (RAL 7032)

Свойства

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Применение

В DIN VDE 0800 указаны производственные участки, на которых допустима эксплуатация данных схемных кабелей. Эти кабели применяются преимущественно для передачи сигналов и процессов управления, напр., в устройствах централизации, для соединения внешнего кабеля с релейным блоком, а также в качестве фиксированного соединения внутри или между приборными стойками или между приборными стойками и органайзером. Не допускается использование кабеля указанного типа конструкции для установки силового оборудования.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x Ø провод. мм	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
34300	30 x 1 x 0,5	9,6	59,0	128,0
34301	60 x 1 x 0,5	11,9	118,0	233,0
34302	10 x 1 x 0,6	7,9	28,0	98,0
34303	20 x 1 x 0,6	9,6	57,0	132,0
34304	30 x 1 x 0,6	11,1	85,0	183,0
34305	60 x 1 x 0,6	15,4	170,0	344,0
34306	80 x 1 x 0,6	18,3	226,0	445,0
34307	20 x 1 x 1	14,5	157,0	292,0
34308	24 x 1 x 1	15,2	188,0	328,0
34309	32 x 1 x 1	16,3	251,0	430,0
34310	40 x 1 x 1	17,8	314,0	515,0
34311	60 x 1 x 1	22,2	471,0	710,0

Допускаются технические изменения. (RP01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники

J-H(St)H Vd инсталляционный кабель, безгалогеновый, в соответствии с VDE 0815



Технические характеристики

- Не распространяющий горение безгалогеновый монтажный кабель в соответствии с DIN VDE 0815
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +50 °С стационарно от -30 °С до +70 °С
- **Сопротивление шлейфа** при 20°С макс. 130 Ом/км при 0,6 мм² макс. 73,2 Ом/км при 0,8 мм²
- **Максимальное рабочее напряжение** 300 В (не рекомендуется для установок с высокими токами и силового оборудования)
- **Испытательное напряжение** жила/жила U эфф. 800 В жила/экран 800 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Емкость** при 800 Гц макс. 120¹⁾ нФ/км
- **Емкостный дисбаланс** при 800 Гц K₁ макс. 300²⁾ пф/100 м K₉-K₁₂ макс. 100³⁾ пф/100 м
- **Затухание в линии** при 800 Гц при бл. 1,5 дБ/км
- **Минимальный радиус изгиба** при отгрузке = 7,5x Ø кабеля однократный изгиб без растяжения = 2,5x Ø кабеля многократный изгиб под растяжением = 7,5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Применение

Безгалогеновый монтажный кабель с улучшенными пожарными характеристиками используется в телекоммуникациях для снятия измерений и передачи сигналов. Данное исполнение с электростатическим экраном (St) защищает цепи передачи от внешних помех. Распространению горения препятствует изоляция с высоким кислородным индексом. При горении не выделяет коррозионных газов. Применяется преимущественно для монтажа телекоммуникационных сетей внутри зданий, в особых случаях - также на открытом воздухе при условии наличия защиты от воздействия солнечных лучей.

Кабели предназначены для стационарной прокладки в пожароопасных областях, в сухих и влажных помещениях, поверх и под штукатуркой.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Медный проводник, однопроволочный
- Безгалогеновая изоляция жил, тип компаунда HI 2, в соответствии с DIN VDE 0207 часть 23
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0815 (маркировка пучков кольцами)
- Звездчатая четверная скрутка жил
- 5 звездообразных четвёрок скручены в пучки
- Обмотка из пленки
- Сплошной дренажный проводник
- Электростатический экран (St) из кашированной полимерными материалами металлической плёнки
- Безгалогеновая внешняя оболочка, не распространяющая горение, тип HM 2 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 24
- Цвет оболочки - серый

Свойства

- Телефонные монтажные кабели не предназначены для эксплуатации в установках с высокими токами и силовом оборудовании
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Тест на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN EN 60332-3, IEC 60332-3-24 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- Коррозионность газов от горения в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Плотность дыма в соответствии с DIN VDE 0482 часть 1034-1+2, IEC 61034-1+2, DIN EN 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (ранее DIN VDE 0472 часть 816)

Примечания

- 1) У кабелей с 4 двойными жилами значения могут быть превышены на 20%
- 2) 20% значений, но не менее одного значения, могут составлять до 500 пф
- 3) Для 10% значений, допускается одно значение до 300 пф включительно

Арт.	Кол-во пар х Ø провод. мм	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
34050	2 x 2 x 0,6	5,4	14,0	50,0
34051	4 x 2 x 0,6	7,3	25,0	91,0
34052	6 x 2 x 0,6	7,7	37,0	100,0
34053	10 x 2 x 0,6	9,1	59,0	147,0
34054	20 x 2 x 0,6	13,5	116,0	308,0
34055	30 x 2 x 0,6	15,1	172,0	350,0
34056	40 x 2 x 0,6	16,5	229,0	465,0
34057	50 x 2 x 0,6	18,6	286,0	571,0
34058	60 x 2 x 0,6	19,3	342,0	662,0
34059	80 x 2 x 0,6	24,6	455,0	877,0
34060	100 x 2 x 0,6	27,2	568,0	1055,0

Арт.	Кол-во пар х Ø провод. мм	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
34061	2 x 2 x 0,8	6,5	25,0	70,0
34062	4 x 2 x 0,8	9,0	45,0	135,0
34063	6 x 2 x 0,8	10,0	65,0	151,0
34064	10 x 2 x 0,8	11,5	106,0	230,0
34065	20 x 2 x 0,8	20,4	206,0	507,0
34066	30 x 2 x 0,8	21,5	307,0	600,0
34067	40 x 2 x 0,8	23,0	407,0	788,0
34068	50 x 2 x 0,8	25,0	508,0	972,0
34069	60 x 2 x 0,8	28,0	608,0	1120,0
34070	80 x 2 x 0,8	31,5	809,0	1475,0
34071	100 x 2 x 0,8	32,3	1010,0	1804,0

Допускаются технические изменения. (RP01)

J-H(St)H кабель связи для пожарной сигнализации, для внутренней прокладки, безгалогеновый



Технические характеристики

- Безгалогеновый, не распространяющий горение монтажный кабель в соответствии с DIN VDE 0815
- **Температурный диапазон** подвижно от -30 °С до +80 °С стационарно от -30 °С до +70 °С
- **Сопротивление шлейфа** при 20 °С макс. 73,2 Ом/км
- **Максимальное рабочее напряжение** 300 В (не рекомендуется для установок с высокими токами и силового оборудования)
- **Испытательное напряжение** жила/жила U эфф. 800 В жила/экран 800 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Емкость** при 800 Гц макс. 120¹⁾ нФ/км
- **Емкостный дисбаланс** при 800 Гц K₁ макс. 300²⁾ пФ/100 м K₉-K₁₂ макс. 100³⁾ пФ/100 м
- **Затухание в линии** при 800 Гц при бл. 1,5 дБ/км
- **Минимальный радиус изгиба** при отгрузке 7,5x Ø кабеля однократный изгиб без растяжения 2,5x Ø кабеля многократный изгиб под растяжением 7,5x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Применение

Безгалогеновый монтажный кабель с улучшенными пожарными характеристиками используется в телекоммуникациях для снятия измерений и передачи сигналов. Данное исполнение с электростатическим экраном (St) защищает цепи передачи от внешних помех. Распространению горения препятствует изоляция с высоким кислородным индексом. В случае горения не выделяет коррозионных газов. Применяется преимущественно для монтажа телекоммуникационных сетей внутри зданий, в особых случаях - также на открытом воздухе при условии наличия защиты от воздействия солнечных лучей. Кабели предназначены для стационарной прокладки в склонных к самовозгоранию и в пожароопасных областях, в сухих и влажных помещениях, поверх и под штукатуркой.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Медный проводник, однопроволочный
- Безгалогеновая изоляция жил, тип компаунда HI 2, в соответствии с DIN VDE 0207 часть 23
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0815 (маркировка пучков кольцами)
- Четверная звездчатая скрутка жил
- 5 звездообразных четверок скручены в пучки
- Обмотка из пленки
- Сплошной дренажный проводник
- Электростатический экран (St) из кашированной полимерными материалами металлической пленки
- Безгалогеновая внешняя оболочка, не распространяющая горение, тип HM 2 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 24
- Цвет оболочки - красный, с надписью "Brandmeldekabel" ("Кабель для пожарной сигнализации")

Свойства

- Монтажные кабели не предназначены для силовых цепей и прокладке в земле
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Тест на огнестойкость в соответствии с DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN EN 60332-3, IEC 60332-3-24 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- Коррозионность газов от горения в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2, IEC 61034-1+2, DIN EN 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (DIN VDE 0472 часть 816)

Примечания

- ¹⁾ У кабелей с 4 двойными жилами значения могут быть превышены на 20%
- ²⁾ Для 20% значений, допускается одно значение до 500 пФ включительно
- ³⁾ Для 10% значений, допускается одно значение до 300 пФ включительно

Арт.	Кол-во пар х Ø провод. мм	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	
34116	2 x 2 x 0,8	6,8	25,0	70,0	-
34117	4 x 2 x 0,8	10,5	45,0	135,0	-
34118	6 x 2 x 0,8	10,9	65,0	151,0	-
34119	10 x 2 x 0,8	13,1	106,0	230,0	-
34120	20 x 2 x 0,8	20,4	206,0	507,0	-
34121	30 x 2 x 0,8	21,5	307,0	600,0	-

Арт.	Кол-во пар х Ø провод. мм	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км	
34122	40 x 2 x 0,8	24,5	407,0	788,0	-
34123	50 x 2 x 0,8	27,1	508,0	972,0	-
34124	60 x 2 x 0,8	29,4	608,0	1120,0	-
34125	80 x 2 x 0,8	33,2	809,0	1475,0	-
34126	100 x 2 x 0,8	37,2	1010,0	1804,0	-

Допускаются технические изменения. (RP01)

J-2Y(St)H St III Bd 16 Мб/с (кат.3) ISDN/EDV (Z = 100 Ом), безгалогеновый**Технические характеристики**

- Специальная PE-изоляция жил в соответствии с DIN VDE 0815 и 0816
- **Сопротивление шлейфа проводника** макс. 130 Ом/км
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +70 °С стационарно от -30 °С до +70 °С
- **Максимальное рабочее напряжение** 300 В (не рекомендуется для установок с высокими токами и силового оборудования)
- **Испытательное напряжение** 800 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 5 ГОм x км
- **Емкость** 48 нФ/км
- **Импеданс (Z)** при 4-16 МГц: 100 Ом ±15%
- **Емкостный дисбаланс** K₁ макс. 400 пФ/300 м K₉₋₁₂ макс. 100 пФ/300 м
- **Отн. скорость распространения** прибл. 0,66
- **Затухание волн** при 1 МГц: 28 дБ/км 4 МГц: 47 дБ/км 5 МГц: 51 дБ/км 10 МГц: 65 дБ/км 15 МГц: 76 дБ/км 16 МГц: 78 дБ/км 20 МГц: 89 дБ/км
- **Переходное затухание** от 4 МГц до 16 МГц для кабеля из 2 пар: мин. 40 дБ для кабеля из 4 пар: мин. 25 дБ
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно 10xØ кабеля

Структура

- Медная проводник, однопроволочный
- Изоляция жил из PE (2Y)
- Последовательность цветов в соответствии с DIN VDE 0815
- Четверная звездчатая скрутка
- 5 четвёрок скручены в пучки
- Электростатический экран из кашированной полимерными материалами алюминиевой фольги с дренажным проводником Ø 0,6 мм
- Не распространяющая горение внешняя оболочка, безгалогеновый полимерный компаунд
- Цвет оболочки - серый

Свойства

- Внешняя оболочка
Тест на огнестойкость в соответствии с DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN EN 60332-3, IEC 60332-3-24 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- Монтажные кабели не предназначены для силовых цепей и прокладке в земле
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Применение


Используется в качестве кабеля подключения и соединения в сухих и влажных помещениях для стационарной прокладки и под штукатуркой. Для передачи аналоговых и цифровых сигналов со скоростью до 16 мбит/с. Высокие показатели переходного затухания. Предназначен для эксплуатации в качестве кабеля подключения для периферийных устройств, оборудования для обработки данных, для мониторов, принтеров, кассовых аппаратов и пр. Данные кабели в исполнении со статическим экраном (St) лучше всего подходят для передачи данных и сигналов без помех для эксплуатации с измерительной техникой, системами управления и автоматического регулирования.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во пар х Ø провод. мм	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
34166	2 x 2 x 0,6	5,8	13,0	44,0
34167	4 x 2 x 0,6	9,2	24,0	80,0
34168	6 x 2 x 0,6	9,3	35,0	86,0
34169	8 x 2 x 0,6	9,5	46,0	105,0
34170	10 x 2 x 0,6	9,8	58,0	112,0
34171	20 x 2 x 0,6	12,7	116,0	218,0

Арт.	Кол-во пар х Ø провод. мм	Внешний Ø пр. мм	Масса меди кг / км	Вес пр. кг / км
34172	30 x 2 x 0,6	15,0	172,0	302,0
34173	40 x 2 x 0,6	16,8	229,0	376,0
34174	50 x 2 x 0,6	18,5	266,0	480,0
34175	60 x 2 x 0,6	20,2	342,0	560,0
34176	80 x 2 x 0,6	23,0	455,0	748,0
34177	100 x 2 x 0,6	25,2	588,0	940,0

Допускаются технические изменения. (RP01)

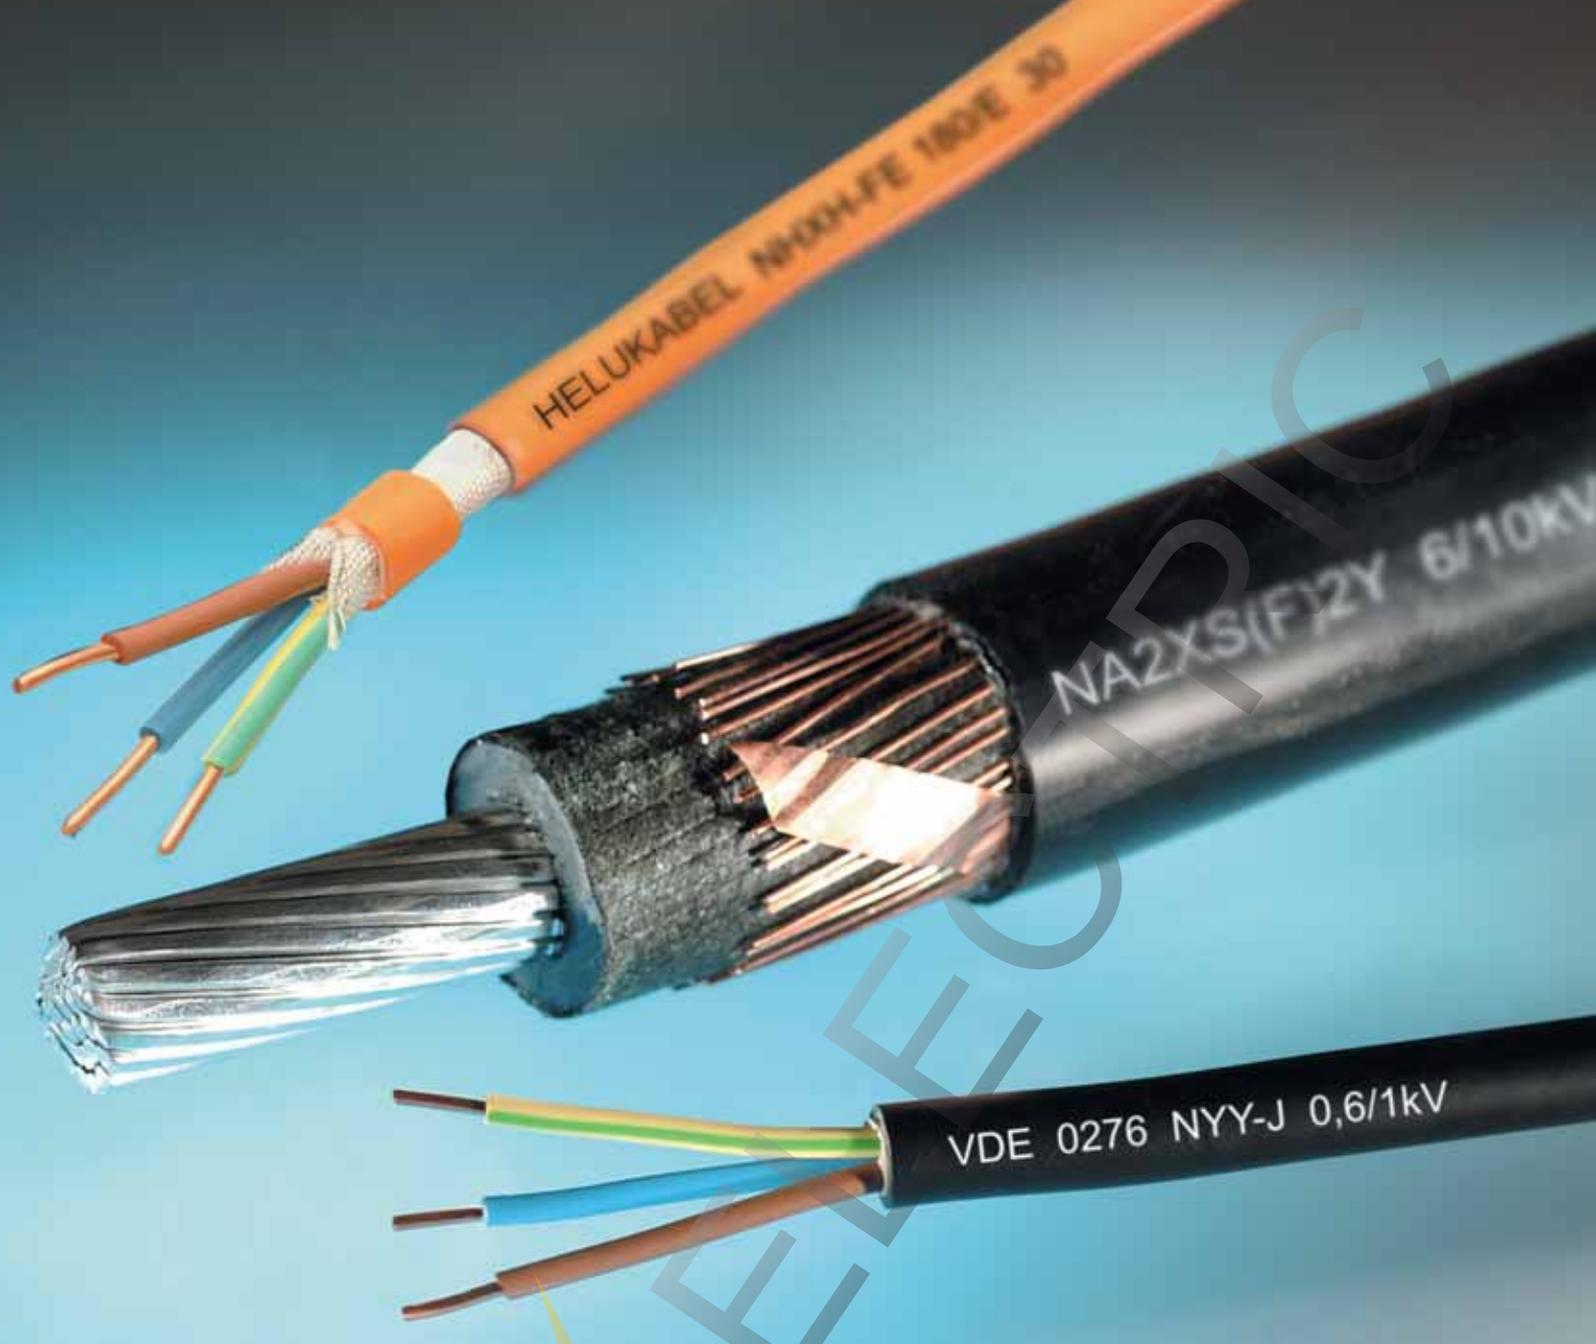

NYN (N)A2XH

NA2XY

JE-H(St)H

N2XCH-FE 180/E 30

N2XS(FL)2Y 6/10KV

NYFGY 3X

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

Тип	Свойства	Нормы	Стр.
Кабели для прокладки в земле и силовые кабели			
NYU	кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с VDE	ERC	538
NYCU	кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником, в соответствии с VDE	ERC	540
NYCWY	кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником, в соответствии с VDE	ERC	542
NAYU	кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с VDE	ERC	544
NAY2Y	кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с PE-оболочкой		546
NAYCWY	кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником, в соответствии с VDE	ERC	547
N2XY	кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с VDE, высокая пропускная способность по току		548
N2XCY	кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником, в соответствии с VDE, высокая пропускная способность по току		549
NA2XY	кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с VDE, высокая пропускная способность по току	ERC	551
A-LiY(StE)YÖ	кабель передачи данных для автозаправочных станций и предприятий нефтепереработки, VAM-сертификат		552
(N)YYÖ-J	кабель для заправочных станций 0,6/1 кВ		553
NYKY-J 0,6/1кВ	кабель со свинцовой оболочкой, в соответствии с VDE		554
Кабели повышенной безопасности			
N2HX	силовой кабель, 0,6/1 кВ, безгалогеновый, без сохранения функциональности	ERC	557
N2XCH	силовой кабель, 0,6/1 кВ, безгалогеновый, с концентрическим проводником, без сохранения функциональности	ERC	559
(N)A2XH	силовой кабель, 0,6/1 кВ, безгалогеновый, без сохранения функциональности	ERC	561
N2XH-FE 180/E 30	кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости	ERC	563
N2XCH-FE 180/E 30	кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости	ERC	565
(N)HXH-FE 180/E 30	кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости	ERC	567
(N)HXCH-FE 180/E 30	кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости	ERC	569
N2XH-FE 180/E 90	кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости		571
N2XCH-FE 180/E 90	кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости		573
(N)HXH-FE 180/E 90	кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости	ERC	575
(N)HXCH-FE 180/E 90	кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости	ERC	577
JE-H(St)H	Bd FE 180/E 30 до E 90 (оранжевый), безгалогеновый		579
JE-H(St)H	Bd кабель для пожарной сигнализации, FE 180/E 30 до E 90 (красный), безгалогеновый		580
JE-H(St)HRH	Bd кабель для пожарной сигнализации, FE 180/E 30 до E 90, безгалогеновый		581
Кабели среднего напряжения			
N2XS _Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ	XLPE-изоляция, Cu-Проводник, 1-жильный, экранированный, PVC-оболочка		585
N2XS _{2Y} 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ	XLPE-изоляция, Cu-Проводник, 1-жильный, экранированный, PE-оболочка		587
N2XS(F)2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ	XLPE-изоляция, Cu-Проводник, 1-жильный, экранированный, продольно водонепроницаемый, PE-оболочка		589
N2XS(FL)2Y 6/10кВ	XLPE-изоляция, Cu-Проводник, 1-жильный, экранированный, продольно и поперечно водонепроницаемый, PE-оболочка		591
NA2XS _Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ	XLPE-изоляция, Alu-Проводник, 1-жильный, экранированный, PVC-оболочка		593
NA2XS _{2Y} 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ	XLPE-изоляция, Alu-Проводник, 1-жильный, экранированный, PE-оболочка		595
NA2XS(F)2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ	XLPE-изоляция, Alu-Проводник, 1-жильный, экранированный, продольно водонепроницаемый, PE-Оболочка		597
NA2XS(FL)2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ	XLPE-изоляция, Alu-Проводник, 1-жильный, экранированный, водонепроницаемый в продольном и поперечном направлении, PE-Оболочка		599
NYFGY 3 x ... 3,6/6кВ	броня в виде ленты, PVC-Оболочка		601
N2XSEY 3 x ... 6/10кВ	XLPE-изоляция, экранированный, Cu-Проводник, PVC-Оболочка		602
N2XSEH 3x ... 6/10кВ	кабель для прокладки в земле 0,6/1кВ, с PE-оболочкой		603

■ РАСШИФРОВКА СОКРАЩЕНИЙ ДЛЯ PVC ИЛИ XLPE-СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖ.

Структура	Тип сокращения	Расшифровка
Жила	N	В соответствии с VDE (медный проводник не имеет спец. обозначения)
	A	Алюминиевый проводник
	Y	Изоляция из термопластичного поливинилхлорида (PVC)
	2X	Изоляция из сшитого полиэтилена (XLPE)
Коцентр. проводник	C	Медный концентрический проводник
	CW	Медный концентрический проводник волнообразной формы (Ceander)
	CE	Медный концентрический проводник поверх каждой жилы, для трехжильных кабелей
Экран	S	Медный экран из проволоки или медная лента
	SE	Медный экран поверх каждой жилы для трехжильных кабелей
	(F)	Водонепроницаемый экран
Броня	B	Стальная броня
	F	Броня из оцинкованной стальной плоской проволоки
	G	Спираль из оцинкованной стальной ленты
Метал. оболочка	K	Свинцовая оболочка
Оболочка	Y	PVC- оболочка
	2Y	PE-оболочка
Кабели на напряж. U_0/U 0,6/1 кВ имеют дополнительное обозначение		
	-J	Кабель с маркированной желто-зеленой жилой заземления
	-O	Кабель без маркированной желто-зеленой жилы заземления

КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ЗЕМЛЕ И СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ



NYU-J, NYU-O кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с

VDE



Технические характеристики

- Силовой кабель и кабель управления в соответствии с DIN VDE 0276 часть 603, HD 603 S1 и IEC 60502, от 7 жил в соответствии с DIN VDE 0276 часть 627, HD 627 S1 и IEC 60502
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +50 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- Допустимая **рабочая температура** проводника +70 °С
- Допустимая **температура при коротком замыкании** +160°С (время короткого замыкания 5 сек.) ≤ 300 мм² +160°С > 300 мм² +140°С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4 кВ
- Макс. допустимое **растягивающее усилие** для медного проводника = 50 Н/мм²
- **Минимальный радиус изгиба** одножильный 15xØ кабеля многожильный 12xØ кабеля
- **Допустимая токовая нагрузка** см. табл. в приложении
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или кл. 2, IEC 60228 кл. 1 или кл. 2 или HD 383
- PVC-изоляция жил, компаунд DIV4 в соответствии с HD 603.1
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308, 0276 часть 603 или HD 186
- Цвета жил для 3+½ проводов Тип J: ж-з (½), кор., чёрн., сер. Тип O: син. (½), кор., чёрн., сер.
- Концентрическая повивная скрутка жил
- Внешняя PVC-оболочка, компаунд DMV5 в соответствии с HD 603.S1
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Предельно допустимое напряжение

- Цепи постоянного тока 1,8 кВ
- Системы переменного тока
Однофазные цепи
Оба внешних провода изолированы 1,4 В
Однофазные системы
Один внешний провод заземлён 0,7 кВ
- Цепь трёхфазного тока 1,2 кВ

Примечания

- ge = круглый однопроволочный проводник
- gm = круглый многопроволочный проводник
- sm = секторный многопроволочный проводник
- J-исполнение = с желто-зеленой жилой заземления
- O-исполнение = без желто-зеленой жилы заземления
- Примечание по 3+½ проводам
Допускается только один провод с меньшим сечением (в соответствии с DIN VDE 0276 часть 603 таблица 5), который может быть размещён в пучке скрутки в качестве изолированного (жёлто-зелёного или синего цвета с сечением ½ от сечения провода)

Применение

Данный силовой кабель применяется для прокладки в земле, в воде, на открытом воздухе, в бетоне, внутри помещений, в кабель-каналах, для электростанций, промышленности и распределительных устройств, а также в местных электросетях в случаях, когда не предполагаются какие-то механические повреждения.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	Исполнение J Арт.№	AWG-№	Исполнение O Арт.№	AWG-№		
1 x 4	ge	9,0	38,0	115,0	32001	12	32089	12	-
1 x 6	ge	9,5	58,0	135,0	32002	10	32090	10	-
1 x 10	ge	10,0	96,0	179,0	32003	8	32091	8	-
1 x 16	ge	11,0	154,0	245,0	32004	6	32092	6	-
1 x 25	rm	12,0	240,0	360,0	32005	4	32093	4	-
1 x 35	rm	13,0	336,0	470,0	32006	2	32094	2	-
1 x 50	rm	15,0	480,0	620,0	32007	1	32095	1	-
1 x 70	rm	16,5	672,0	810,0	32008	2/0	32096	2/0	-
1 x 95	rm	19,0	912,0	1110,0	32009	3/0	32097	3/0	-
1 x 120	rm	20,5	1152,0	1360,0	32010	4/0	32098	4/0	-
1 x 150	rm	22,5	1440,0	1670,0	32011	300 kcmil	32099	300 kcmil	-
1 x 185	rm	25,0	1776,0	2050,0	32012	350 kcmil	32100	350 kcmil	-
1 x 240	rm	28,0	2304,0	2630,0	32013	500 kcmil	32101	500 kcmil	-
1 x 300	rm	30,0	2880,0	3200,0	32014	600 kcmil	32102	600 kcmil	-
1 x 400	rm	34,0	3840,0	4150,0	32015	750 kcmil	32103	750 kcmil	-
1 x 500	rm	38,0	4800,0	5200,0	32556	1000 kcmil	32558	1000 kcmil	-
1 x 630	rm	43,0	6048,0	6650,0	32557	1250 kcmil	32559	1250 kcmil	-

Продолжение ►

NYCY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником, в соответствии с VDE



Технические характеристики

- Силовой кабель и кабель управления в соответствии с DIN VDE 0276 часть 603 S1 или HD 603 и IEC 60502 от 7 жил в соответствии с DIN VDE 0276 часть 627 или HD 627 S1 и IEC 60502
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +50 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- Допустимая **Рабочая температура** проводника +70 °С
- Допустимая **температура при коротком замыкании** +160 °С (время короткого замыкания 5 сек.)
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4 кВ
- Макс. допустимое **растягивающее усилие** для медного проводника = 50 Н/мм²
- **Минимальный радиус изгиба** одножильный 15xØ кабеля многожильный 12xØ кабеля
- **Допустимая токовая нагрузка** см. табл. в приложении
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медные однопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1, BS 6360 кл. 1, IEC 60228 или HD 383
- PVC-изоляция жил, компаунд DIV4 в соответствии с HD 603.1
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308 или HD 186
- Концентрическая повивная скрутка жил
- Заполнитель
- Концентрический проводник, во внутреннем повиве - круглые медные проволоки, во внешнем повиве - медная спираль
- Внешняя PVC-оболочка, компаунд DMV5 в соответствии с HD 603.1
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Испытания**
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)
- **Предельно допустимое напряжение**
- Цепи постоянного тока 1,8 кВ
- Системы переменного тока
Однофазные цепи оба внешних провода изолированы 1,4 В
Однофазные системы один внешний провод заземлён 0,7 кВ
- Цепь трёхфазного тока 1,2 кВ с концентрическим проводником и сечением от 240мм² 3,6 кВ.

Примечания

- ge = круглый однопроволочный проводник.
- Другие цвета оболочки по запросу.

Применение

Силовой кабель для промышленности и распределительных установок, электростанций, подключений домов к электросетям и уличного освещения, а также в качестве кабеля управления для передачи сигналов управления и другого рода данных. В областях, где требуется повышенная электрическая и механическая защита.

Прокладка в земле, в воде, на открытом воздухе, внутри помещений, в бетоне и кабель-каналах.

Концентрический проводник (C) можно применять в качестве PE-, PEN-проводника или в качестве экрана.

CE Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
32200	1 x 10 re / 10	11,0	216,0	280,0	8
32201	1 x 16 re / 16	12,0	336,0	440,0	6
32202	2 x 1,5 re / 1,5	13,0	52,0	205,0	16
32203	2 x 2,5 re / 2,5	13,5	80,0	270,0	14
32204	2 x 4 re / 4	15,5	123,0	360,0	12
32205	2 x 6 re / 6	17,0	182,0	435,0	10
32206	2 x 10 re / 10	19,5	312,0	590,0	8
32207	2 x 16 re / 16	20,5	489,0	820,0	6
32208	3 x 1,5 re / 1,5	13,5	66,0	225,0	16
32209	3 x 2,5 re / 2,5	14,5	104,0	290,0	14
32210	3 x 4 re / 4	16,5	161,0	400,0	12
32211	3 x 6 re / 6	17,5	240,0	510,0	10
32212	3 x 10 re / 10	20,0	408,0	850,0	8
32213	3 x 16 re / 16	23,0	643,0	1080,0	6
32214	4 x 1,5 re / 1,5	14,5	81,0	260,0	16
32215	4 x 2,5 re / 2,5	15,5	128,0	350,0	14
32216	4 x 4 re / 4	17,0	200,0	470,0	12
32217	4 x 6 re / 6	18,5	297,0	590,0	10
32218	4 x 10 re / 10	21,0	504,0	900,0	8
32219	4 x 16 re / 16	23,0	796,0	1250,0	6
32220	5 x 1,5 re / 1,5	15,0	95,0	330,0	16
32221	5 x 2,5 re / 2,5	16,0	152,0	400,0	14
32222	5 x 4 re / 4	19,0	238,0	560,0	12
32223	5 x 6 re / 6	21,0	355,0	710,0	10

Продолжение ►

NYCY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником, в соответствии с VDE



Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-№
32224	5 x 10 re / 10	23,0	600,0	1000,0	8
32226	7 x 1,5 re / 1,5	16,0	124,0	320,0	16
32227	7 x 1,5 re / 2,5	16,0	133,0	350,0	16
32241	7 x 2,5 re / 2,5	17,5	200,0	450,0	14
32225	7 x 4 re / 4	21,0	315,0	670,0	12
32255	7 x 6 re / 6	24,0	470,0	790,0	10
32228	8 x 1,5 re / 1,5	17,0	138,0	380,0	16
32229	8 x 1,5 re / 2,5	17,0	147,0	400,0	16
32242	8 x 2,5 re / 2,5	18,0	224,0	510,0	14
32230	10 x 1,5 re / 2,5	19,0	176,0	440,0	16
32243	10 x 2,5 re / 4	20,5	286,0	600,0	14
32231	12 x 1,5 re / 2,5	20,0	205,0	500,0	16
32244	12 x 2,5 re / 4	21,0	334,0	660,0	14
32232	14 x 1,5 re / 2,5	20,5	234,0	540,0	16
32245	14 x 2,5 re / 4	22,0	382,0	760,0	14
32246	14 x 2,5 re / 6	22,5	403,0	800,0	14
32233	16 x 1,5 re / 4	22,0	276,0	600,0	16
32247	16 x 2,5 re / 6	23,0	451,0	910,0	14
32234	19 x 1,5 re / 4	23,0	320,0	690,0	16
32248	19 x 2,5 re / 6	23,5	523,0	950,0	14
32235	21 x 1,5 re / 6	24,0	369,0	810,0	16
32249	21 x 2,5 re / 10	26,0	571,0	1100,0	14
32236	24 x 1,5 re / 6	26,0	413,0	860,0	16
32250	24 x 2,5 re / 10	28,0	696,0	1300,0	14
32237	30 x 1,5 re / 6	27,0	499,0	1230,0	16
32251	30 x 2,5 re / 10	30,0	840,0	1610,0	14
32238	40 x 1,5 re / 10	30,0	696,0	1590,0	16
32252	40 x 2,5 re / 10	35,0	1080,0	2100,0	14
32239	52 x 1,5 re / 10	32,0	869,0	1820,0	16
32253	52 x 2,5 re / 10	38,0	1368,0	2500,0	14
32240	61 x 1,5 re / 10	33,0	998,0	2000,0	16
32254	61 x 2,5 re / 10	40,0	1584,0	2850,0	14

Допускаются технические изменения. (RQ01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники - медь
- Наконечники - алюминий

NYCWY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником, в соответствии с VDE



Технические характеристики

- Силовой кабель и кабель управления в соответствии с DIN VDE 0276 часть 603 или HD 603 S1 и IEC 60502
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +50 °C стационарно от -40 °C до +70 °C
- Допустимая **рабочая температура** проводника +70 °C
- Допустимая **температура при коротком замыкании** +160°C (время короткого замыкания 5 сек.)
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4 кВ
- макс. допустимое **растягивающее усилие** для медного проводника 50 Н/мм²
- **Минимальный радиус изгиба** 12xØ кабеля
- **Допустимая токовая нагрузка** см. табл. в приложении
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный одно- или многопроволочный проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, IEC 60228, BS 6360 кл. 1 или HD 383,
- PVC-изоляция жил, компаунд DIV4 в соответствии с HD 603.1
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Концентрическая повивная скрутка жил
- Заполняющий компаунд
- Концентрический проводник, во внутреннем повиве - из волнообразных круглых медных проволок (CEANDER), во внешнем повиве - медная спиральная лента
- Внешняя PVC-оболочка, компаунд DMV5 в соответствии с HD 603.1
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)

Предельно допустимое напряжение

- Цепи постоянного тока 1,8 кВ
- Системы переменного тока
Однофазные цепи
оба внешних провода изолированы 1,4 В
Однофазные системы
один внешний провод заземлён 0,7 кВ
- Цепь трёхфазного тока 1,2 кВ с концентрическим проводником и сечением от 240мм² 3,6 кВ

Примечания

- ge = круглый однопроволочный проводник;
- gm = круглый многопроволочный проводник;
- sm = секторный многопроволочный проводник.
- Другие цвета оболочки по запросу.

Применение

Силовой кабель применяется преимущественно для прокладки в земле, в специальных местных электросетях, для промышленности и распределительных установок, электростанций, а также в качестве кабеля управления для передачи сигналов управления и регулирования и измеряемых величин. В областях, где требуется повышенная электрическая и механическая защита. Прокладывается в воде, на открытом воздухе, в бетоне, внутри помещений и в кабель-каналах. Концентрический проводник (C) можно применять в качестве PE-, PEN-проводника или в качестве экрана. Благодаря волнообразному исполнению (Ceander) концентрического проводника при монтаже возможно любое количество кабельных ответвлений без необходимости разрезания. Тем самым обеспечивается оптимальная эксплуатационная безопасность.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-№
32260	2 x 10 re / 10	19,0	312,0	650,0	8
32261	2 x 16 re / 16	21,0	489,0	850,0	6
32262	2 x 25 rm / 25	24,0	763,0	1210,0	4
32263	3 x 10 re / 10	19,5	408,0	730,0	8
32264	3 x 16 re / 16	22,0	643,0	1000,0	6
32265	3 x 25 rm / 16	26,0	902,0	1550,0	4
32274	3 x 25 rm / 25	26,0	1003,0	1600,0	4
32266	3 x 35 sm / 16	27,0	1190,0	1750,0	2
32275	3 x 35 sm / 35	27,5	1402,0	1850,0	2
32267	3 x 50 sm / 25	29,5	1723,0	2250,0	1
32276	3 x 50 sm / 50	29,5	2000,0	2450,0	1
32268	3 x 70 sm / 35	33,0	2410,0	2950,0	2/0
32277	3 x 70 sm / 70	34,0	2796,0	3350,0	2/0
32269	3 x 95 sm / 50	38,0	3296,0	4100,0	3/0
32278	3 x 95 sm / 95	38,5	3791,0	4550,0	3/0
32270	3 x 120 sm / 70	41,0	4236,0	5050,0	4/0
32279	3 x 120 sm / 120	42,0	4786,0	5550,0	4/0
32271	3 x 150 sm / 70	45,0	5100,0	6000,0	300 kcmil
32280	3 x 150 sm / 150	46,0	5970,0	6900,0	300 kcmil
32272	3 x 185 sm / 95	50,0	6383,0	7550,0	350 kcmil
32281	3 x 185 sm / 185	51,0	7363,0	8500,0	350 kcmil
32273	3 x 240 sm / 120	57,0	8242,0	9950,0	500 kcmil
32282	4 x 10 re / 10	20,5	504,0	890,0	8
32283	4 x 16 re / 16	23,5	796,0	1250,0	6

Продолжение ▶

NYCWY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником, в соответствии с VDE



Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-№
32284	4 x 25 sm / 16	28,0	1142,0	1800,0	4
32285	4 x 35 sm / 16	29,0	1526,0	2050,0	2
32286	4 x 50 sm / 25	33,0	2203,0	2700,0	1
32287	4 x 70 sm / 35	37,0	3082,0	3750,0	2/0
32288	4 x 95 sm / 50	43,5	4208,0	5000,0	3/0
32289	4 x 120 sm / 70	47,0	5388,0	6350,0	4/0
32290	4 x 150 sm / 70	51,0	6540,0	7650,0	300 kcmil
32291	4 x 185 sm / 95	56,0	8159,0	9350,0	350 kcmil
32292	4 x 240 sm / 120	62,5	10546,0	11600,0	500 kcmil

Допускаются технические изменения. (RQ01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники - медь
- Наконечники - алюминий

ROS

ELECTRIC

NAYY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с VDE



Технические характеристики

- Силовой кабель и кабель управления в соответствии с DIN VDE 0276 часть 603, HD 603 S1 и IEC 60502
- Изоляция жил и оболочки из термопластичного PVC- компаунда
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +50 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- Допустимая **рабочая температура** проводника +70 °С
- Допустимая **температура при коротком замыкании** (время короткого замыкания 5 сек.) ≤ 300 мм² +160°С > 300 мм² +140°С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4 кВ
- Макс. допустимое **растягивающее усилие** посредством сквозного кабельного чулка для алюминиевого провода 30 Н/мм²
- **Допустимая токовая нагрузка** в соответствии с DIN VDE 0276 часть 603 в нормальном режиме - таблица 14 и 15 в случае короткого замыкания - таблица 17
- **Минимальный радиус изгиба** многожильный 12хØ кабеля одножильный 15хØ кабеля
- **Допустимая токовая нагрузка** см. табл. в приложении
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Применение

Силовой кабель для прокладки в земле, в воде, на открытом воздухе, в бетоне, внутри помещений, в кабель-каналах, для электростанций, промышленности и распределительных устройств, а также в местных электросетях в случаях, когда не предполагаются механические повреждения.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Алюминиевый проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2 (одно- или многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или кл. 2, IEC 60228 кл. 1 или кл. 2)
- PVC-изоляция жил, компаунд DIV4 в соответствии с HD 603.1
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308, 0276 часть 603
- Концентрическая повивная скрутка жил
- Общая обмотка
- Внешняя PVC-оболочка, компаунд DMV5 в соответствии с HD 603.1
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В)

Предельно допустимое напряжение

- Цепи постоянного тока 1,8 кВ
- Системы переменного тока
Однофазные цепи
оба внешних провода изолированы 1,4 В
Однофазные системы
один внешний провод заземлён 0,7 кВ
- Цепь трёхфазного тока 1,2 кВ

Примечания

- re = круглый однопроволочный проводник;
se = секторный однопроволочный проводник;
rm = круглый многопроволочный проводник;
- J-исполнение = с желто-зеленой жилой заземления
O-исполнение = без желто-зеленой жилы заземления

Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса алюминия кг / км	Вес прикл. кг / км	Исполнение J Арт.№	AWG-N ^o	Исполнение O Арт.№	AWG-N ^o		
4 x 16	re	23,0	186,0	750,0	32301	-	32184	6	-
4 x 25	re	26,0	290,0	950,0	32302	-	32185	4	-
4 x 35	re	28,5	406,0	1120,0	32303	-	32186	2	-
4 x 50	se	30,0	580,0	1151,0	32304	-	32187	1	-
4 x 70	se	35,0	812,0	1549,0	32305	-	32188	2/0	-
4 x 95	se	39,5	1102,0	2030,0	32306	-	32189	3/0	-
4 x 95	sm	39,5	1102,0	2030,0	32177	-	32190	3/0	-
4 x 120	se	44,0	1392,0	2400,0	32307	-	32191	4/0	-
4 x 120	sm	44,0	1392,0	2400,0	32178	-	32192	4/0	-
4 x 150	se	46,0	1740,0	3030,0	32308	-	32193	300 kcmil	-
4 x 150	sm	46,0	1740,0	3030,0	32179	-	32194	300 kcmil	-
4 x 185	se	51,0	2146,0	3650,0	32309	-	32195	350 kcmil	-
4 x 185	sm	51,0	2146,0	3650,0	32180	-	32196	350 kcmil	-
4 x 240	se	56,0	2784,0	4800,0	32310	-	32197	500 kcmil	-
4 x 240	sm	56,0	2784,0	4800,0	32181	-	32198	500 kcmil	-
4 x 300	se	64,0	3480,0	5596,0	32182	-	32199	600 kcmil	-
4 x 300	sm	64,0	3480,0	5596,0	32183	-	32258	600 kcmil	-

Продолжение ▶

NAYY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с VDE

Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса алюминия кг / км	Вес пригл. кг / км	Исполнение J Арт.№	AWG-N ²	Исполнение O Арт.№	AWG-N ²
5 x 10 re	22,0	145,0	637,0	33275	8	33283	8
5 x 16 re	25,0	232,0	832,0	33276	6	33284	6
5 x 25 re	28,0	363,0	1175,0	33277	4	33285	4
5 x 35 re	31,0	508,0	1399,0	33278	2	33286	2
5 x 50 rm	35,0	725,0	1855,0	33279	1	33287	1
5 x 70 rm	40,0	1015,0	2351,0	33280	2/0	33288	2/0
5 x 95 rm	45,0	1378,0	3071,0	33281	3/0	33289	3/0
5 x 120 rm	49,0	1740,0	3631,0	33282	4/0	33290	4/0
5 x 150 rm	57,8	2175,0	4405,0	34041	300 kcmil	34042	300 kcmil
5 x 185 rm	61,5	2683,0	5420,0	34043	350 kcmil	34044	350 kcmil
5 x 240 rm	70,0	3480,0	6860,0	34045	500 kcmil	34046	500 kcmil

Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса алюминия кг / км	Вес пригл. кг / км	Исполнение J Арт.№	AWG-N ²	Исполнение O Арт.№	AWG-N ²
1 x 35 re	13,0	102,0	240,0	32328	2	32311	2
1 x 50 re	15,0	145,0	360,0	32329	1	32312	1
1 x 70 rm	16,5	203,0	410,0	32390	2/0	32313	2/0
1 x 95 rm	19,0	276,0	570,0	32391	3/0	32314	3/0
1 x 120 rm	20,5	348,0	691,0	32392	4/0	32315	4/0
1 x 150 rm	22,5	435,0	804,0	32393	300 kcmil	32321	300 kcmil
1 x 185 rm	25,0	537,0	979,0	32394	350 kcmil	32322	350 kcmil
1 x 240 rm	28,0	696,0	1253,0	32395	500 kcmil	32323	500 kcmil
1 x 300 rm	30,0	870,0	1395,0	32396	600 kcmil	32324	600 kcmil
1 x 400 rm	34,0	1160,0	1890,0	32397	750 kcmil	32325	750 kcmil
1 x 500 rm	38,0	1450,0	2600,0	32398	1000 kcmil	32326	1000 kcmil
1 x 630 rm	43,0	1827,0	2780,0	32399	1250 kcmil	32327	1250 kcmil

Допускаются технические изменения. (RQ01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники - медь
- Наконечники - алюминий

NAY2Y для прокладки в земле 0,6/1кВ, с PE-оболочкой



NEW



Технические характеристики

- Силовой кабель и кабель управления в соответствии с DIN VDE 0276 часть 603, HD 603 S1 и IEC 60502
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +50 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- Допустимая **рабочая температура** проводника +70 °С
- Допустимая **температура при коротком замыкании** (время короткого замыкания 5 сек.) +160°С
- **Номинальное напряжение** U0/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4 кВ
- **Макс. допустимое растягивающее усилие** для проводника = 30 Н/мм²
- **Минимальный радиус изгиба** 12xØ кабеля

Структура

- Алюминиевый проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1, однопроволочный, BS 6360 кл. 1, IEC 60228 кл. 1
- Изоляция жил из PVC
- Цвета жил: желто-зеленый, коричневый, черный, серый
- Концентрический повив жил 0293-308, 0276 часть 603 или HD 186
- Концентрический повив жил
- Общая обмотка жил
- Внешняя PE-оболочка
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Предельно допустимое напряжение**
 - Цепи постоянного тока 1,8 кВ
 - Системы переменного тока
 - однофазные цепи
 - оба внешних провода изолированы 1,4 В
 - однофазные системы
 - один внешний провод заземлён 0,7 кВ
 - Цепь трёхфазного тока 1,2 кВ

Примечания

- re = круглый однопроволочный проводник
- se = секторированный однопроволочный проводник

Применение

Силовой кабель для прокладки в земле, в воде, на открытом воздухе, внутри помещений, в бетоне и кабель-каналах. Благодаря PE-оболочке возможно применение в тяжелых условиях эксплуатации.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса алюминия кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
31129	4 x 25 re	26,0	290,0	970,0	4
31139	4 x 35 re	28,0	406,0	1145,0	2
31149	4 x 50 se	30,0	580,0	1184,0	1
31159	4 x 70 se	33,0	812,0	1578,0	2/0
31169	4 x 95 se	38,0	1102,0	2186,0	3/0
31179	4 x 120 se	42,0	1382,0	2501,0	4/0
31189	4 x 150 se	45,0	1740,0	3180,0	300 kcmil
31199	4 x 185 se	51,0	2146,0	3807,0	350 kcmil
31209	4 x 240 se	55,0	2784,0	4996,0	500 kcmil

Допускаются технические изменения. (RQ01)

ROOS

NAYCWY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником, в соответствии с нормой VDE



Технические характеристики

- Силовой кабель и кабель управления в соответствии с DIN VDE 0276 часть 603 или HD 603 S1 и IEC 60502
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +50 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- Допустимая **рабочая температура** проводника +70 °С
- Допустимая **температура при коротком замыкании** +160 °С (время короткого замыкания 5 сек.)
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4 кВ
- Макс. допустимое **растягивающее усилие** = 30 Н/мм²
- **Минимальный радиус изгиба** прикл. 12x Ø кабеля

Структура

- Аллюминиевые провода в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1, BS 6360 кл. 1, IEC 60228 или HD 383
- От 16 до 25 мм² - круглый провод
- Однопроволочный (re) 35-240 мм²
- Секторный многопроволочный проводник (sm)
- PVC-изоляция жил, DIV4 в соответствии с HD 603.1
- Цвет жилы в соответствии с DIN VDE 0293-308 или HD 186
- Концентрический повив жил
- Заполняющий компаунд
- Концентрический проводник, из волнообразных медных проволок (CEANDER), во внешнем повиве - медная лента
- Внешняя PVC-оболочка, DMV5 в соответствии с HD 603.1
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Предельно допустимое напряжение**
 - Цепи постоянного тока 1,8 кВ
 - Системы переменного тока
 - Однофазные цепи
 - Оба внешних провода изолированы 1,4 В
 - Однофазные системы
 - Один внешний провод заземлён 0,7 кВ
 - Цепь трёхфазного тока 1,2 кВ с концентрическим проводником и сечением от 240мм² 3,6 кВ

Примечания

- re = круглый однопроволочный проводник
- sm = секторный многопроволочный проводник

Применение

Данный силовой кабель применяется преимущественно для прокладки в земле, особенно в местных электросетях, в промышленности для распределительных установок, электростанций в тех областях, где требуется повышенная электрическая и механическая защита. Прокладывается в воде, на открытом воздухе, в бетоне, внутри помещений и в кабель-каналах. Концентрическую жилу (C) можно применять в качестве PE-, PEN-проводника или в качестве экрана. Благодаря волнообразному исполнению (Ceander) концентрического проводника при монтаже возможно любое количество кабельных ответвлений без необходимости разрезания, тем самым обеспечивается оптимальная эксплуатационная безопасность. **CE** = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Масса алюминия кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
36009	3 x 10 re / 10	20,2	88,0	87,0	603,0	8
36010	3 x 16 re / 16	22,3	125,0	139,0	754,0	6
36011	3 x 25 re / 25	25,5	170,0	218,0	1043,0	4
36012	3 x 25 rm / 16	26,6	125,0	218,0	1046,0	4
36013	3 x 25 rm / 25	26,6	170,0	218,0	1101,0	4
36014	3 x 35 re / 35	27,6	240,0	305,0	1243,0	2
36015	3 x 35 sm / 16	26,4	125,0	305,0	1002,0	2
36016	3 x 35 sm / 35	26,4	240,0	305,0	1107,0	2
36017	3 x 50 sm / 25	29,4	170,0	435,0	1283,0	1
36018	3 x 70 sm / 35	32,6	240,0	609,0	1633,0	2/0
36019	3 x 70 sm / 70	33,4	475,0	609,0	1838,0	2/0
36020	3 x 95 sm / 50	38,1	340,0	827,0	2136,0	3/0
36021	3 x 95 sm / 95	38,1	640,0	827,0	2449,0	3/0
36022	3 x 120 sm / 50	40,8	340,0	1044,0	2517,0	4/0
36023	3 x 120 sm / 70	40,8	475,0	1044,0	2612,0	4/0
36024	3 x 150 sm / 70	44,9	475,0	1305,0	3019,0	300 kcmil
36025	3 x 150 sm / 150	45,5	1000,0	1305,0	3517,0	300 kcmil
36026	3 x 185 sm / 70	49,8	475,0	1610,0	3741,0	350 kcmil
36027	3 x 185 sm / 95	49,8	640,0	1610,0	3895,0	350 kcmil
36028	3 x 240 sm / 70	55,4	475,0	2088,0	4539,0	500 kcmil
36029	3 x 240 sm / 120	55,8	800,0	2088,0	4838,0	500 kcmil
36030	3 x 240 sm / 240	56,0	1665,0	2088,0	5611,0	500 kcmil
32840	4 x 16 re / 16	23,9	125,0	186,0	801,0	6
32841	4 x 25 re / 16	28,9	125,0	290,0	1243,0	4
32842	4 x 35 re / 16	30,3	125,0	406,0	1282,0	2
32843	4 x 50 sm / 25	34,8	170,0	580,0	1689,0	1
32844	4 x 70 sm / 35	38,6	240,0	814,0	2074,0	2/0
32845	4 x 95 sm / 50	44,4	340,0	1102,0	2779,0	3/0
32846	4 x 120 sm / 70	48,7	475,0	1392,0	3365,0	4/0
32847	4 x 150 sm / 70	53,3	475,0	1740,0	3813,0	300 kcmil
32848	4 x 185 sm / 95	59,1	640,0	2146,0	4877,0	350 kcmil
32849	4 x 240 sm / 120	66,0	800,0	2784,0	6017,0	500 kcmil

Допускаются технические изменения.

N2XY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с VDE, высокая пропускная способность по току



Технические характеристики

- Силовой кабель и кабель управления в соответствии с DIN VDE 0276 часть 603 S1 или HD 603.1 и IEC 60502
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +50 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90 °С
- Допустимая **температура при коротком замыкании** +250 °С (время короткого замыкания 5 сек.)
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4 кВ макс. допустимое **растягивающее усилие** = 50 Н/мм²
- **Минимальный радиус изгиба** одножильный - прил. 15x Ø кабеля многожильный - прил. 12x Ø кабеля

Структура

- Медный проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или кл. 2, IEC 60228 кл. 1 или кл. 2
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена, компаунд DIX3 в соответствии с HD 603.1
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308, 0276 часть 603
- Концентрическая повивная скрутка жил
- Внешняя PVC-оболочка, компаунд DMV6/DMP2 в соответствии с HD 603.1
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Испытания
- Самозатухающий, не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В)

Предельно допустимое напряжение

- Цепи постоянного тока: 1,8 кВ
- Системы переменного тока
Однофазные цепи:
оба внешних провода изолированы 1,4 В
Однофазные системы:
один внешний провод заземлён 0,7 кВ
- Цепь трёхфазного тока: 1,2 кВ

Примечания

- ge = круглый однопроволочный проводник
- gm = круглый многопроволочный проводник
- sm = секторный многопроволочный проводник
- J-исполнение = с желто-зеленой жилой заземления
- O-исполнение = без желто-зеленой жилы заземления

Применение

Данный силовой кабель применяется для прокладки в земле, в воде, на открытом воздухе, в бетоне, внутри помещений, в кабель-каналах, для электростанций, промышленности и распределительных устройств, а также в местных электросетях в случаях, когда не предполагаются какие-то механические повреждения. Благодаря повышенной рабочей температуре проводника до +90°C может быть увеличена токовая нагрузка на кабель.

☞ Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг/ км	Вес прил. кг/ км	Исполнение J Арт.№	AWG-N°	Исполнение O Арт.№	AWG-N°			
1 x 16	ge	11,5	154,0	242,0	32850	6	-	32862	6	-
1 x 25	rm	12,5	240,0	362,0	32851	4	-	32863	4	-
1 x 35	rm	13,5	336,0	470,0	32852	2	-	32864	2	-
1 x 50	rm	15,5	480,0	620,0	32853	1	-	32865	1	-
1 x 70	rm	17,0	672,0	805,0	32854	2/0	-	32866	2/0	-
1 x 95	rm	19,0	912,0	1108,0	32855	3/0	-	32867	3/0	-
1 x 120	rm	20,5	1152,0	1360,0	32856	4/0	-	32868	4/0	-
1 x 150	rm	23,0	1440,0	1670,0	32857	300 kcmil	-	32869	300 kcmil	-
1 x 185	rm	25,5	1776,0	2050,0	32858	350 kcmil	-	32870	350 kcmil	-
1 x 240	rm	28,5	2304,0	2635,0	32859	500 kcmil	-	32871	500 kcmil	-
1 x 300	rm	30,0	2880,0	3200,0	32860	600 kcmil	-	32872	600 kcmil	-
1 x 400	rm	34,0	3840,0	4150,0	32861	750 kcmil	-	32873	750 kcmil	-
4 x 16	rm	21,5	614,0	1042,0	32874	6	-	32884	6	-
4 x 25	rm	26,0	960,0	1640,0	32875	4	-	32885	4	-
4 x 35	rm	27,5	1344,0	1760,0	32876	2	-	32886	2	-
4 x 50	sm	30,0	1920,0	2350,0	32877	1	-	32887	1	-
4 x 70	sm	34,0	2688,0	3100,0	32878	2/0	-	32888	2/0	-
4 x 95	sm	39,0	3648,0	4250,0	32879	3/0	-	32889	3/0	-
4 x 120	sm	42,5	4608,0	5300,0	32880	4/0	-	32890	4/0	-
4 x 150	sm	47,5	5760,0	6400,0	32881	300 kcmil	-	32891	300 kcmil	-
4 x 185	sm	52,0	7104,0	8500,0	32882	350 kcmil	-	32892	350 kcmil	-
4 x 240	sm	58,0	9216,0	11000,0	32883	500 kcmil	-	32893	500 kcmil	-

Допускаются технические изменения. (RQ02)

N2XCY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником, в соответствии с нормой VDE, высокая пропускная способность по току



Технические характеристики

- Силовой кабель и кабель управления в соответствии с DIN VDE 0276 часть 603, HD 603 S1 и IEC 60502 от 7 жил в соответствии с DIN VDE 0276 часть 627, HD 627 S1 и IEC 60502
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +50 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90 °С
- Допустимая **температура при коротком замыкании** (время короткого замыкания 5 сек.) +250 °С
- **Номинальное напряжение** U_0/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4 кВ
- Макс. допустимое **растягивающее усилие** = 50 Н/мм²
- **Минимальный радиус изгиба** 12xØ кабеля

Структура

- Медные однопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1, BS 6360 кл. 1, IEC 60228
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена (XLPE), компаунд DIX3 в соответствии с HD 603.1
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Концентрическая повивная скрутка жил
- Заполняющий компаунд
- Концентрический проводник, во внутреннем повиве - медные проволоки, во внешнем повиве - медная лента
- Внешняя PVC-оболочка, компаунд DMV6 в соответствии с HD 603.1
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В)

Предельно допустимое напряжение

- Цепи постоянного тока 1,8 кВ
- Системы переменного тока
Однофазные цепи
Оба внешних провода изолированы 1,4 В
Однофазные системы
Один внешний провод заземлён 0,7 кВ
- Цепь трёхфазного тока 1,2 кВ

Примечания

- re = круглый однопроволочный проводник
- rm = круглый многопроволочный проводник
- sm = секторный многопроволочный проводник

Применение

Данный силовой кабель используется в промышленности для распределительных установок, электростанций, подключений домов к электросетям и уличного освещения, а также в качестве кабеля управления для передачи сигналов управления и регулирования измеряемых величин в тех областях, где требуется повышенная электрическая и механическая защита. Применяется для прокладки в земле, в воде, на открытом воздухе, внутри помещений, в бетоне и кабель-каналах. Благодаря повышенной рабочей температуре проводника до +90°С может быть увеличена токовая нагрузка на кабель. Концентрический проводник (С) можно применять в качестве РЕ-, PEN-проводника или в качестве экрана.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-№
33212	2 x 1,5 re / 1,5	13,0	53,0	205,0	16
33213	2 x 2,5 re / 2,5	13,5	80,0	270,0	14
33214	2 x 4 re / 4	15,5	123,0	360,0	12
33215	2 x 6 re / 6	17,0	182,0	435,0	10
33216	2 x 10 re / 10	19,5	312,0	590,0	8
33217	2 x 16 re / 16	20,5	489,0	820,0	6
33218	3 x 1,5 re / 1,5	13,5	66,0	225,0	16
33219	3 x 2,5 re / 2,5	14,5	104,0	290,0	14
33220	3 x 4 re / 4	16,5	161,0	400,0	12
33221	3 x 6 re / 6	17,5	240,0	510,0	10
33222	3 x 10 re / 10	20,0	408,0	850,0	8
33223	3 x 16 re / 16	23,0	643,0	1080,0	6
33224	3 x 25 rm / 16	25,1	902,0	1295,0	4
33225	3 x 25 rm / 25	25,0	1003,0	1375,0	4
33226	3 x 35 sm / 16	25,1	1190,0	1441,0	2
33227	3 x 35 sm / 35	25,4	1402,0	1619,0	2
33228	3 x 50 sm / 25	27,3	1723,0	1902,0	1
33229	3 x 50 sm / 50	27,7	2000,0	2107,0	1
33230	3 x 70 sm / 35	32,2	2410,0	2700,0	2/0
33231	3 x 70 sm / 70	32,7	2796,0	3005,0	2/0
33232	3 x 95 sm / 50	35,3	3296,0	3588,0	3/0
33233	3 x 95 sm / 95	35,8	3791,0	4017,0	3/0
33234	3 x 120 sm / 120	38,9	4786,0	4998,0	4/0
33235	3 x 120 sm / 70	38,9	4236,0	4534,0	4/0
33236	3 x 150 sm / 120	43,4	5970,0	5937,0	300 kcmil
33237	3 x 150 sm / 70	43,4	5100,0	5473,0	300 kcmil
33238	3 x 185 sm / 95	47,4	6383,0	6831,0	350 kcmil
33239	3 x 240 sm / 120	52,5	8242,0	8809,0	500 kcmil

Продолжение ►

N2XCY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником, в соответствии с нормой VDE, высокая пропускная способность по току



Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
33240	4 x 1,5 re / 1,5	14,5	81,0	260,0	16
33241	4 x 2,5 re / 2,5	15,5	128,0	350,0	14
33242	4 x 4 re / 4	17,0	200,0	470,0	12
33243	4 x 6 re / 6	18,5	297,0	590,0	10
33244	4 x 10 re / 10	21,0	504,0	900,0	8
33245	4 x 16 re / 16	23,0	796,0	1250,0	6
33246	4 x 25 re / 16	27,2	1142,0	1559,0	4
33247	4 x 35 sm / 16	27,2	1526,0	1812,0	2
33248	4 x 50 sm / 25	30,6	2203,0	2413,0	1
33249	4 x 70 sm / 35	35,9	3082,0	3420,0	2/0
33250	4 x 95 sm / 50	39,5	4208,0	4561,0	3/0
33251	4 x 120 sm / 16	44,5	5388,0	5819,0	4/0
33252	4 x 150 sm / 70	48,6	6540,0	6972,0	300 kcmil
33253	5 x 1,5 re / 1,5	15,0	95,0	330,0	16
33254	5 x 2,5 re / 2,5	16,0	152,0	400,0	14
33255	5 x 4 re / 4	19,0	238,0	560,0	12
33256	5 x 6 re / 6	21,0	355,0	710,0	10
33257	5 x 10 re / 10	23,0	600,0	1000,0	8
33258	5 x 16 re / 16	24,3	931,0	1233,0	6
33259	7 x 1,5 re / 1,5	16,0	133,0	350,0	16
33260	7 x 2,5 re / 2,5	17,5	200,0	450,0	14
33261	7 x 4 re / 4	21,0	315,0	670,0	12
33262	7 x 6 re / 6	24,0	470,0	790,0	10
33263	10 x 1,5 re / 2,5	19,0	176,0	440,0	16
33264	10 x 2,5 re / 4	20,5	286,0	600,0	14
33265	12 x 1,5 re / 2,5	20,0	205,0	500,0	16
33266	12 x 2,5 re / 4	21,0	334,0	660,0	14
33267	14 x 1,5 re / 2,5	20,5	234,0	540,0	16
33268	14 x 2,5 re / 6	22,5	403,0	800,0	14
33269	19 x 1,5 re / 2,5	23,0	320,0	690,0	16
33270	19 x 2,5 re / 6	23,5	523,0	950,0	14
33271	30 x 1,5 re / 2,5	27,0	499,0	1230,0	16
33272	30 x 2,5 re / 10	30,0	840,0	1610,0	14
33273	40 x 1,5 re / 2,5	30,0	696,0	1590,0	16
33274	40 x 2,5 re / 10	35,0	1080,0	2100,0	14

Допускаются технические изменения. (RQ02)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники - медь
- Наконечники - алюминий

NA2XY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с нормой VDE, высокая пропускная способность по току



Технические характеристики

- Силовой кабель и кабель управления в соответствии с DIN VDE 0276 часть 603, HD 603 S1 и IEC 60502
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +50 °С стационарно от -40 °С до +70 °С
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90 °С
- Допустимая **температура при коротком замыкании** (время короткого замыкания 5 сек.) +250 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4 кВ
- Макс. допустимое **растягивающее усилие** при прокладке с помощью кабельного чулка 30 Н/мм²
- **Минимальный радиус изгиба** одножильный 15xØ кабеля многожильный 12xØ кабеля

Структура

- Алюминиевый проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или кл. 2, IEC 60228 кл. 1 или кл. 2 или HD 383
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена (XLPE), компаунд DIX3 в соответствии с HD 603.1
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308, 0276 часть 603
- Концентрическая повивная скрутка жил
- Внешняя PVC-оболочка, компаунд MV6/DMP2 в соответствии с HD 603.1
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)

Предельно допустимое напряжение

- Цепи постоянного тока 1,8 кВ
- Системы переменного тока
Однофазные цепи:
Оба внешних провода изолированы 1,4 В
Однофазные системы:
Один внешний провод заземлён 0,7 кВ
- Цепь трёхфазного тока 1,2 кВ

Примечания

- re = круглый однопроволочный проводник
- gm = круглый многопроволочный проводник
- sm = секторный многопроволочный проводник

Применение

Данный силовой кабель применяется для прокладки в земле, в воде, на открытом воздухе, в бетоне, внутри помещений, в кабель-каналах, для электростанций, промышленности и распределительных устройств, а также в местных электросетях в случаях, когда не предполагаются какие-то механические повреждения. Благодаря повышенной рабочей температуре проводника до +90°С может быть увеличена токовая нагрузка на кабель.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса алюминия кг / км	Вес пригл. кг / км	Исполнение J Арт.№	AWG-№	Исполнение O Арт.№	AWG-№
1 x 16	re 11,5	47,0	98,0	33113	6	33125	6
1 x 25	re 12,5	73,0	150,0	33114	4	33126	4
1 x 35	re 13,5	102,0	241,0	33115	2	33127	2
1 x 50	rm 15,5	145,0	357,0	33116	1	33128	1
1 x 70	rm 17,0	203,0	409,0	33117	2/0	33129	2/0
1 x 95	rm 19,0	276,0	570,0	33118	3/0	33130	3/0
1 x 120	rm 20,5	348,0	590,0	33119	4/0	33131	4/0
1 x 150	rm 23,0	435,0	804,0	33120	300 kcmil	33132	300 kcmil
1 x 185	rm 25,5	537,0	978,0	33121	350 kcmil	33133	350 kcmil
1 x 240	rm 28,5	696,0	1253,0	33122	500 kcmil	33134	500 kcmil
1 x 300	rm 30,0	870,0	1394,0	33123	600 kcmil	33135	600 kcmil
1 x 400	rm 34,0	1160,0	1890,0	33124	750 kcmil	33136	750 kcmil
4 x 16	re 21,5	186,0	750,0	33137	6	33147	6
4 x 25	re 26,0	290,0	950,0	33138	4	33148	4
4 x 35	re 27,5	406,0	1120,0	33139	2	33149	2
4 x 50	se 30,0	580,0	1251,0	33140	1	33150	1
4 x 70	se 34,0	812,0	1548,0	33141	2/0	33151	2/0
4 x 95	se 39,0	1102,0	2030,0	33142	3/0	33152	3/0
4 x 120	se 42,5	1392,0	2400,0	33143	4/0	33153	4/0
4 x 150	se 47,5	1740,0	3030,0	33144	300 kcmil	33154	300 kcmil
4 x 185	se 52,0	2146,0	3650,0	33145	350 kcmil	33155	350 kcmil
4 x 240	se 58,0	2784,0	4800,0	33146	500 kcmil	33156	500 kcmil

Допускаются технические изменения. (RQ02)

A-LiY(StE)Yö кабель передачи данных для заправочных станций и нефтеперерабатывающих заводов с сертификатом BAM



Технические характеристики

- Масло- и бензостойкий кабель передачи данных
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +70 °С стационарно от -30 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение** 200 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** 20xØ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 80x10⁶ сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура

- Медный тонкопроволочный проводник: артикулы 32597, 32599
- Медный луженый проводник, однопроволочный: артикул 32633
- Изоляция жил из специального PVC в соответствии с DIN VDE 0207
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Каждая жила экранирована алюминиевой/полиэфирной фольгой, металлическая сторона снаружи
- Повивная скрутка экранированных жил с оптимальным шагом, экран каждой жилы имеет взаимный контакт
- Медный дренажный проводник артикул 32633 - однопроволочный артикулы 32597, 32599 - многопроволочный
- Общая внутренняя обмотка жил
- Специальная внешняя PVC-оболочка
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

Испытания

- Характеристики компаунда согласно DIN VDE 0207
- Масло- и бензостойкость оболочки: согл. предписаниям BAM
- Маслостойкость оболочки: DIN ISO 6722 часть 1 абз. 4.11, DIN VDE 0472 часть 803, тип испытания B
- Бензостойкость оболочки: DIN ISO 6722 часть 1 абз. 4.12
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)

Примечания

- **BAM** = Федеральное ведомство по испытанию материалов.

Применение

Этот кабель передачи данных, масло- и бензостойкий, служит для внутреннего и внешнего монтажа в заправочных колонках, для передачи данных от бензоколонок к кассам и для установки систем видеонаблюдения.

Он также прокладывается непосредственно в почве и устойчив к УФ-излучению.

Индивидуальный или общий экран гарантирует отсутствие помех при передаче сигналов управления.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
32597	4 x 0,75	9,0	38,0	105,0	18	32599	8 x 0,75	11,0	68,0	169,0	18
32633	7 x 0,75	10,3	60,0	150,0	18						

Допускаются технические изменения. (RQ01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники - медь
- Наконечники - алюминий

КАБЕЛЬ ДЛЯ АВТОЗАПРАВОК (N)YYö-J 0,6/1 кВ, с сертификатом

ВАМ



Технические характеристики

- Силовой кабель и кабель передачи данных в соответствии с DIN VDE 0271
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +50 °С стационарно от -30 °С до +70 °С
- Допустимая **рабочая температура** проводника +70 °С
- **Номинальное напряжение** U_0/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4 кВ
- Макс. допустимое **растягивающее усилие** для медного проводника = 50 Н/мм²
- **Минимальный радиус изгиба** 12xØ кабеля

Структура

- Медные однопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 класс 1, BS 6360 кл. 1, IEC 60228 кл. 1
- Специальная PVC-изоляция жил
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Концентрическая повивная скрутка жил
- Внешняя PVC-оболочка
- Цвет оболочки - чёрный¹⁾

Свойства

Испытания

- Стойкий к маслу и топливу в соответствии с DIN ISO 6722
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)
- Необходимо соблюдать DIN VDE 0298 часть 1

Примечания

- ¹⁾ Исполнение с голубой внешней оболочкой по запросу

Применение

Силовой кабель и кабель передачи данных используется для прокладки на открытом воздухе, в земле, в воде и бетоне в случаях, когда не предполагаются какие-то механические повреждения.

Подходит для монтажа и эксплуатации в таких областях, как заправки и нефтеперерабатывающие заводы, когда требуется стойкость к маслам и топливу.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
32592	2 x 1,5	11,0	29,0	180,0	16	32595	5 x 1,5	13,0	72,0	280,0	16
32593	3 x 1,5	11,5	43,0	225,0	16	32596	7 x 1,5	15,5	101,0	370,0	16
32594	4 x 1,5	12,0	58,0	260,0	16						

Допускаются технические изменения. (RQ01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники - медь
- Наконечники - алюминий

НУКУ-Ж 0,6/1 кВ кабель со свинцовой оболочкой, в соответствии со стандартом VDE



Технические характеристики

- Силовой кабель и кабель управления, PVC-изоляция и свинцовая внутренняя оболочка в соответствии с DIN VDE 0265
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +50 °С стационарно от -30 °С до +70 °С
- Допустимая **рабочая температура** проводника +70 °С
- Допустимая **температура при коротком замыкании** (время короткого замыкания 5 сек.) +160 °С
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** (5 мин.) 6,0 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** 12xØ кабеля
- **Допустимая токовая нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл.1 или кл.2, одно- или многопроволочный, BS 6360 кл.1 или кл.2, IEC 60228 кл.1 или кл.2
- PVC-изоляция жил, компаунд DIV4 в соответствии с DIN VDE 0281 часть 603
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
 - до 5 жил - цветная
 - от 7 жил - чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления
- Общая повивная скрутка жил
- Общая обмотка жил, если есть, может быть экструдированной, в виде ленты или представлять собой сочетание того и другого
- Свинцовая внутренняя оболочка, бесшовная и закрытая (допустим дополнительный провод под свинцовой оболочкой)
- Внешняя PVC-оболочка, компаунд DMV5 в соответствии с DIN VDE 0281 часть 603
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- **Преимущества** благодаря хорошему сопротивлению связи за счёт закрытой свинцовой оболочки предназначен для эксплуатации при особых требованиях по ЭМС (электро-магнитной совместимости).
- **устойчив к** уайт-спириту ксилолу топливу трихлорэтилену маслам керосину толуолу углеводородам
- свинцовую оболочку **нельзя** использовать в качестве нейтрального провода (N)
- Дренажный провод можно использовать только для заземления свинцовой оболочки в заземляющем устройстве, напр., во взрывобезопасных установках в соответствии с DIN VDE 0165. Дренажный провод **нельзя** использовать в качестве защитного, нулевого или заземляющего проводника.

Примечания

- ge = круглый однопроволочный проводник; sm = секторный многопроволочный проводник.

Применение

Кабели с внешней PVC-оболочкой и свинцовой внутренней оболочкой применяются в особенности в областях, в которых необходимо принимать в расчёт опасность воздействия растворителей, топлива, масел, бензина или т.п. на заправках, особенно в зоне вокруг бензоколонок с карбюраторным топливом, в нефтеперерабатывающих заводах и в химической промышленности. Прокладывается в земле, воде, внутри помещений и кабель-каналах.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Масса свинца кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-№
32640	3 x 1,5 re	13,5	43,0	427,0	598,0	16
32686	3 x 1,5 re / 1,5	14,5	57,0	427,0	610,0	16
32641	3 x 2,5 re	14,8	72,0	487,0	690,0	14
32642	3 x 4 re	16,2	115,0	555,0	840,0	12
32643	3 x 6 re	17,3	173,0	610,0	990,0	10
32644	3 x 25 rm / 16	27,8	874,0	1290,0	2550,0	4
32645	3 x 35 sm / 16	29,2	1162,0	1340,0	3080,0	2
32646	3 x 50 sm / 25	32,7	1680,0	1670,0	3850,0	1
32647	3 x 70 sm / 35	35,8	2352,0	2020,0	5360,0	2/0
32648	3 x 95 sm / 50	40,3	3216,0	2440,0	6950,0	3/0
32649	3 x 120 sm / 70	43,2	4128,0	2770,0	8235,0	4/0
32650	3 x 150 sm / 70	48,8	4992,0	3530,0	9620,0	300 kcmil
32651	3 x 185 sm / 95	53,4	6240,0	4230,0	11940,0	350 kcmil
32652	3 x 240 sm / 120	59,8	8064,0	5230,0	15380,0	500 kcmil

Продолжение ►

NYKY-J 0,6/1 кВ кабель со свинцовой оболочкой, в соответствии со стандартом VDE



Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Масса свинца кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-№
32653	4 x 1,5 re	14,5	58,0	464,0	650,0	16
32687	4 x 1,5 re / 1,5	15,3	72,0	464,0	650,0	16
32654	4 x 2,5 re	15,5	96,0	530,0	760,0	14
32655	4 x 4 re	17,5	154,0	605,0	960,0	12
32656	4 x 6 re	18,5	230,0	665,0	1100,0	10
32657	4 x 10 re	21,3	384,0	750,0	1400,0	8
32658	4 x 16 re	24,2	614,0	975,0	1910,0	6
32659	4 x 25 rm	28,5	960,0	1290,0	2750,0	4
32660	4 x 35 rm	30,5	1344,0	1340,0	3630,0	2
32661	4 x 50 sm	33,3	1920,0	1680,0	4580,0	1
32662	4 x 70 sm	37,5	2688,0	2020,0	5340,0	2/0
32663	4 x 95 sm	42,3	3648,0	2440,0	7120,0	3/0
32664	5 x 1,5 re	15,3	72,0	505,0	710,0	16
32688	5 x 1,5 re / 1,5	16,4	86,0	505,0	780,0	16
32665	5 x 2,5 re	17,2	120,0	580,0	910,0	14
32666	5 x 4 re	19,4	192,0	665,0	1090,0	12
32667	5 x 6 re	20,2	288,0	730,0	1270,0	10
32668	5 x 10 re	22,8	480,0	930,0	1700,0	8
32669	5 x 16 re	26,4	768,0	1070,0	2231,0	6
32670	7 x 1,5 re	17,2	101,0	545,0	810,0	16
32689	7 x 1,5 re / 1,5	17,2	115,0	545,0	970,0	16
32678	7 x 2,5 re	18,0	168,0	625,0	1070,0	14
32671	10 x 1,5 re	21,3	144,0	680,0	918,0	16
32679	10 x 2,5 re	22,4	240,0	865,0	1330,0	14
32672	12 x 1,5 re	21,3	173,0	710,0	988,0	16
32680	12 x 2,5 re	23,2	288,0	940,0	1440,0	14
32673	14 x 1,5 re	21,3	202,0	735,0	1100,0	16
32681	14 x 2,5 re	24,5	336,0	980,0	1530,0	14
32674	19 x 1,5 re	23,0	274,0	900,0	1440,0	16
32682	19 x 2,5 re	26,0	456,0	1170,0	1680,0	14
32675	24 x 1,5 re	27,3	346,0	1170,0	1610,0	16
32683	24 x 2,5 re	31,0	576,0	1370,0	2160,0	14
32676	30 x 1,5 re	28,2	432,0	1240,0	1830,0	16
32684	30 x 2,5 re	32,3	720,0	1550,0	2530,0	14
32677	40 x 1,5 re	31,4	576,0	1390,0	2300,0	16
32685	40 x 2,5 re	36,4	960,0	1770,0	3310,0	14

Допускаются технические изменения. (RQ01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники - медь
- Наконечники - алюминий

КАБЕЛИ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



N2XH силовой кабель, 0,6/1 кВ, безгалогеновый, без сохранения

функциональности



Технические характеристики

- Силовой кабель и кабель управления в соответствии с DIN VDE 0276 часть 604 или HD 604 S1 часть 1 и часть 5G
- **Сопротивление проводника** (при 20°C) в соответствии с VDE 0295 кл. 1 или 2, IEC 60228, или HD 383 кл. 1 или 2
- **Температурный диапазон** при прокладке от -5°C до +50°C стационарно от -30°C до +90°C
- Допустимая **рабочая температура** проводника 90°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** одножильный - прибл. 15x Ø кабеля многожильный - прибл. 12x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный однопроволочный или многопроволочный проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или 2, BS 6360 кл. 1 или 2 или IEC 60228 кл. 1 или 2, HD 383
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена, 2X11 в соответствии с HD 604 S1
- Цвета жил в соответствии с DIN VDE 0293-308 или HD 186
- Цвета жил для 3+½ проводов Модель J: ж-з (½), кор., чёрн., сер. Модель O: син. (½), кор., чёрн., сер.
- Общая повивная скрутка жил (у многожильных кабелей)
- Общая внутренняя оболочка жил
- Заполняющий компаунд или ленточная обмотка
- Внешняя оболочка из термопластичного полиолефинового компаунда, HM4 в соответствии с HD 604 S1
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Безгалогеновый, не выделяет коррозионных и токсичных газов
- Не распространяет горение
- Низкое дымовыделение
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3 / DIN EN 60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE 0472 часть 804, тип испытания C)
- Коррозионность газов при горении в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / BS 7622 часть 1+2 (DIN VDE 0472 часть 816)

Примечания

- gm = круглый многопроволочный проводник
- ge = круглый однопроволочный проводник

Применение

Безгалогеновый силовой кабель с улучшенными пожаростойкими характеристиками для электростанций, промышленных заводов, коммунальных учреждений, отелей, аэропортов, метро, вокзалов, больниц, универмагов, банков, школ, театров, кинотеатров, высотных домов, центральных постов управления и т.д. Предназначен для фиксированного монтажа в сухих и влажных помещениях поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне. Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле в трубах. При прокладке в трубах не допускается скопление воды.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№ Исполн. J	Исполн. O	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-№
	53558	1 x 1,5 rm	6,0	14,4	41,0	16
	53559	1 x 2,5 rm	6,5	24,0	53,0	14
53100	53248	1 x 4 re	8,0	39,0	68,0	12
53101	53249	1 x 6 re	9,0	58,0	90,0	10
53102	53250	1 x 10 re	9,0	96,0	140,0	8
53103	53251	1 x 16 re	10,0	154,0	190,0	6
53104	53252	1 x 25 rm	11,0	240,0	290,0	4
53105	53253	1 x 35 rm	12,0	336,0	390,0	2
53106	53254	1 x 50 rm	15,0	480,0	510,0	1
53107	53255	1 x 70 rm	17,0	672,0	710,0	2/0
53108	53256	1 x 95 rm	19,0	912,0	960,0	3/0
53109	53257	1 x 120 rm	21,0	1152,0	1200,0	4/0
53110	53258	1 x 150 rm	23,0	1440,0	1480,0	300 kcmil
53111	53259	1 x 185 rm	25,0	1776,0	1910,0	350 kcmil
53112	53260	1 x 240 rm	28,0	2304,0	2370,0	500 kcmil
53113	53261	1 x 300 rm	30,0	2880,0	2970,0	600 kcmil
52485	52486	1 x 400 rm	32,9	3840,0	3957,0	750 kcmil

Арт.№ Исполн. J	Исполн. O	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-№
53114	53262	2 x 1,5 re	12,0	29,0	185,0	16
53115	53263	2 x 2,5 re	12,2	48,0	220,0	14
53116	53264	2 x 4 re	13,2	77,0	275,0	12
53117	53265	2 x 6 re	14,1	115,0	335,0	10
53118	53266	2 x 10 re	16,2	192,0	450,0	8
53119	53267	2 x 16 re	17,8	307,0	620,0	6
53120	53268	2 x 25 rm	21,0	480,0	930,0	4

Продолжение ▶

N2XH силовой кабель, 0,6/1 кВ, безгалогеновый, без сохранения

функциональности




Арт.№ Исполн. J	Кол-во жил x Исполн. O	номинальное сечение, мм²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N²
53121	53269	3 x 1,5 re	13,0	43,0	220,0	16
53122	53270	3 x 2,5 re	14,0	72,0	280,0	14
53123	53271	3 x 4 re	15,0	115,0	350,0	12
53124	53272	3 x 6 re	16,0	173,0	420,0	10
53125	53273	3 x 10 re	18,0	288,0	600,0	8
53126	53274	3 x 16 re	20,0	461,0	770,0	6
53127	53275	3 x 25 rm	21,8	720,0	1120,0	4
53128	53276	3 x 35 sm	24,9	1008,0	1550,0	2
53129	53277	3 x 50 sm	25,2	1440,0	1750,0	1
53130	53278	3 x 70 sm	29,2	2016,0	2450,0	2/0
53131	53279	3 x 95 sm	32,0	2736,0	3250,0	3/0
53132	53280	3 x 120 sm	34,9	3456,0	4000,0	4/0
53133	53281	3 x 150 sm	39,2	4320,0	5000,0	300 kcmil
53134	53282	3 x 185 sm	44,1	5328,0	6150,0	350 kcmil
53135	53283	3 x 240 sm	49,2	6912,0	8000,0	500 kcmil
53143	53284	4 x 1,5 re	13,0	58,0	235,0	16
53144	53285	4 x 2,5 re	14,0	96,0	290,0	14
53145	53286	4 x 4 re	15,0	154,0	370,0	12
53146	53287	4 x 6 re	16,0	230,0	470,0	10
53147	53288	4 x 10 re	18,0	384,0	670,0	8
53148	53289	4 x 16 re	20,0	614,0	930,0	6
53149	53290	4 x 25 rm	25,0	960,0	1440,0	4
53150	53291	4 x 35 sm	27,0	1344,0	1890,0	2
53151	53292	4 x 50 sm	28,0	1920,0	2300,0	1
53152	53293	4 x 70 sm	32,0	2688,0	3200,0	2/0
53153	53294	4 x 95 sm	36,0	3648,0	4250,0	3/0
53154	53295	4 x 120 sm	40,2	4608,0	5350,0	4/0
53155	53296	4 x 150 sm	45,8	5760,0	6550,0	300 kcmil
53156	53297	4 x 185 sm	49,5	7104,0	8100,0	350 kcmil
53157	53298	4 x 240 sm	56,0	9216,0	10550,0	500 kcmil
53158	53299	5 x 1,5 re	14,5	72,0	280,0	16
53159	53309	5 x 2,5 re	16,0	120,0	350,0	14
53160	53310	5 x 4 re	17,0	192,0	450,0	12
53161	53311	5 x 6 re	18,5	288,0	600,0	10
53162	53312	5 x 10 re	21,0	480,0	850,0	8
53163	53313	5 x 16 re	24,0	768,0	1200,0	6
53557		5 x 25 rm	28,0	1200,0	1539,0	4
53164	53314	7 x 1,5 re	15,5	101,0	350,0	16
53171	53315	7 x 2,5 re	17,0	168,0	370,0	14
53178	53316	7 x 4 re	17,2	269,0	530,0	12
53165	53317	10 x 1,5 re	18,5	144,0	480,0	16
53172	53318	10 x 2,5 re	20,0	240,0	500,0	14
53166	53319	12 x 1,5 re	19,0	173,0	520,0	16
53173	53320	12 x 2,5 re	21,0	288,0	560,0	14
53179	53321	12 x 4 re	21,2	461,0	800,0	12
53167	53322	14 x 1,5 re	20,0	202,0	550,0	16
53174	53323	14 x 2,5 re	22,0	336,0	630,0	14
53168	53324	19 x 1,5 re	22,0	274,0	700,0	16
53175	53325	19 x 2,5 re	24,0	456,0	800,0	14
53169	53326	24 x 1,5 re	25,0	346,0	850,0	16
53176	53327	24 x 2,5 re	27,0	576,0	990,0	14
53170	53328	30 x 1,5 re	26,0	432,0	950,0	16
53177	53329	30 x 2,5 re	28,0	720,0	1180,0	14

Арт.№ Исполн. J	Кол-во жил x Исполн. O	номинальное сечение, мм²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N²
53136	53330	3 x 50 / 25 sm	28,5	1680,0	2100,0	1
53137	53331	3 x 70 / 35 sm	31,4	2352,0	2800,0	2/0
53138	53332	3 x 95 / 50 sm	34,9	3216,0	3750,0	3/0
53139	53333	3 x 120 / 70 sm	38,0	4128,0	4750,0	4/0
53140	53334	3 x 150 / 70 sm	43,3	4992,0	5750,0	300 kcmil
53141	53335	3 x 185 / 95 sm	47,2	6240,0	7200,0	350 kcmil
53142	53336	3 x 240 / 120 sm	53,4	8064,0	9300,0	500 kcmil

Допускаются технические изменения. (RQ02)

N2XCH силовой кабель, 0,6/1 кВ, безгалогеновый, с концентрическим проводником, без сохранения функциональности

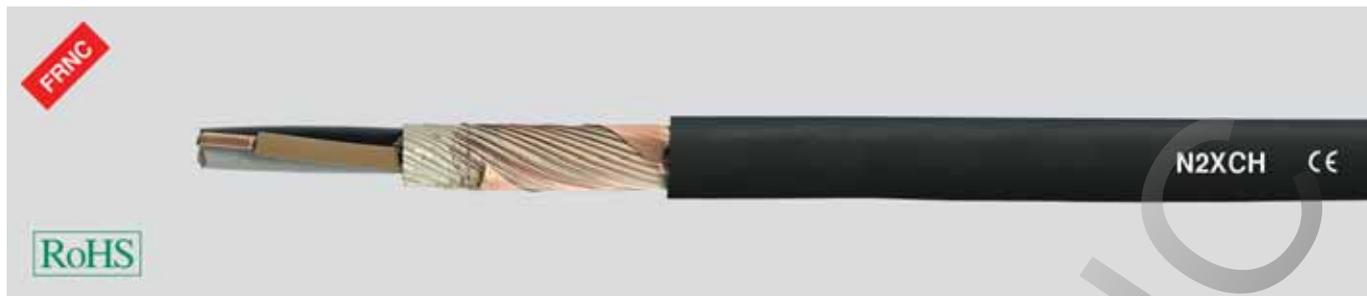

Технические характеристики

- Силовой кабель и кабель управления в соответствии с DIN VDE 0276 часть 604 или HD 604 S1 часть 1 и часть 5G
- **Температурный диапазон** при прокладке от -5°C до +50°C стационарно от -30°C до +90°C
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** 12x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный однопроволочный или многопроволочный проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или 2, BS 6360 кл. 1 или 2 или IEC 60228 кл. 1 или 2
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена (XLPE), компаунд 2X11 в соответствии с HD 604 S1
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Общая повивная скрутка жил (у многожильных кабелей)
- Общая внутренняя оболочка жил
- Общая обмотка
- Заполнитель или ленточная обмотка
- Концентрический проводник из медных проволок
- Внешняя оболочка из термопластичного полиолефинового компаунда HM4 в соответствии с HD 604 S1
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Безгалогеновый, не выделяет коррозионных и токсичных газов
- Не распространяет горение
- Низкое дымовыделение
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN EN 60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- Коррозионная активность газов при горении в соответствии с VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2, IEC 61034-1+2, DIN EN 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (DIN VDE 0472 часть 816)

Примечания

- re = круглый однопроволочный проводник
- rm = круглый многопроволочный проводник
- sm = секторированный многопроволочный проводник

Применение

Безгалогеновый силовой кабель с улучшенными пожаростойкими характеристиками для электростанций, промышленных заводов, коммунальных учреждений, отелей, аэропортов, метро, вокзалов, больниц, универсамов, банков, школ, театров, кинотеатров, высотных домов, центральных постов управления и т.д. Концентрический проводник с поперечной проводящей спиральной лентой из меди можно применять в качестве PE-, PEN-проводника или в качестве экрана. Предназначен для фиксированного монтажа в сухих и влажных помещениях поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне. Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле в трубах. При прокладке в трубах не допускается скопление воды.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
53200	2 x 1,5 / 1,5 re	12,0	53,0	250,0	16
53201	2 x 2,5 / 2,5 re	13,0	81,0	280,0	14
53202	2 x 4 / 4 re	14,0	122,0	320,0	12
53203	2 x 6 / 6 re	15,0	183,0	400,0	10
53204	2 x 10 / 10 re	16,0	311,0	560,0	8
53205	2 x 16 / 16 re	19,1	490,0	780,0	6
53206	3 x 1,5 / 1,5 re	13,0	67,0	250,0	16
53207	3 x 2,5 / 2,5 re	14,0	104,0	320,0	14
53208	3 x 4 / 4 re	16,5	161,0	400,0	12
53209	3 x 6 / 6 re	18,0	242,0	500,0	10
53210	3 x 10 / 10 re	20,0	408,0	750,0	8
53211	3 x 16 / 16 re	22,5	643,0	1000,0	6
53212	3 x 25 / 16 rm	27,0	902,0	1600,0	4
53213	3 x 35 / 16 rm	27,5	1190,0	1900,0	2
53214	3 x 50 / 25 rm	32,3	1723,0	2400,0	1
53215	3 x 70 / 35 sm	35,6	2410,0	3060,0	2/0
53216	3 x 95 / 50 sm	39,0	3296,0	4200,0	3/0
53217	3 x 120 / 70 sm	42,0	4236,0	5207,0	4/0
53218	3 x 150 / 70 sm	43,5	5100,0	5700,0	300 kcmil
53219	3 x 185 / 95 sm	47,4	6383,0	7150,0	350 kcmil
53220	3 x 240 / 120 sm	53,5	8240,0	9250,0	500 kcmil
53221	4 x 1,5 / 1,5 re	13,5	81,0	300,0	16
53222	4 x 2,5 / 2,5 re	14,5	129,0	380,0	14

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
53223	4 x 4 / 4 re	17,5	202,0	480,0	12
53224	4 x 6 / 6 re	19,0	297,0	600,0	10
53225	4 x 10 / 10 re	21,5	504,0	850,0	8
53226	4 x 16 / 16 re	24,5	797,0	1200,0	6
53227	4 x 25 / 16 rm	29,0	1142,0	1800,0	4
53228	4 x 35 / 16 rm	29,5	1528,0	2100,0	2
53229	4 x 50 / 25 sm	32,5	2203,0	2800,0	1
53230	4 x 70 / 35 sm	38,0	3082,0	3800,0	2/0
53231	4 x 95 / 50 sm	43,5	4208,0	5100,0	3/0
53758	4 x 120 / 70 sm	50,5	5388,0	6556,0	4/0
53759	4 x 150 / 70 sm	52,1	6540,0	7600,0	300 kcmil
53760	4 x 185 / 95 sm	57,2	8159,0	9370,0	350 kcmil
53761	4 x 240 / 120 sm	62,6	10546,0	11611,0	500 kcmil
53232	7 x 1,5 / 2,5 re	15,0	132,0	320,0	16
53239	7 x 2,5 / 2,5 re	15,5	200,0	400,0	14
53246	7 x 4 / 4 re	18,1	316,0	580,0	12
53233	10 x 1,5 / 2,5 re	17,2	177,0	420,0	16
53240	10 x 2,5 / 4 re	18,9	287,0	550,0	14
53234	12 x 1,5 / 2,5 re	18,4	204,0	460,0	16
53241	12 x 2,5 / 4 re	19,2	335,0	610,0	14
53247	12 x 4 / 6 re	22,6	528,0	910,0	12
53235	16 x 1,5 / 4 re	20,0	275,0	686,0	16
53242	16 x 2,5 / 6 re	20,9	450,0	805,0	14

Продолжение ►

N2XCH силовой кабель, 0,6/1 кВ, безгалогеновый, с концентрическим проводником, без сохранения функциональности



Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-№
53236	21 x 1,5 / 6 re	22,6	370,0	766,0	16
53243	21 x 2,5 / 6 re	25,2	572,0	1015,0	14
53237	24 x 1,5 / 6 re	23,2	412,0	800,0	16
53244	24 x 2,5 / 10 re	26,1	695,0	1100,0	14
53238	30 x 1,5 / 6 re	24,3	500,0	930,0	16
53245	30 x 2,5 / 10 re	28,0	842,0	1290,0	14

Допускаются технические изменения. (RQ02)

ROSENTHAL ELECTRIC

(N)A2XH силовой кабель, 0,6/1 кВ, без галогенов, без сохранения работоспособности



NEW

Технические характеристики

- Кабель питания и управления на основании DIN VDE 0276 Teil 604 или HD 604 S1 часть 1 и часть 5G
- **Температурный диапазон** при монтаже -5°C до +50°C стационарно -30°C до +90°C
- Допустимая **рабочая температура** на проводнике +90°C
- **Номинальное напряжение** U0/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** одножильный 15x Kabel Ø многожильный 12x Kabel Ø
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Алюминиевый проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл.1 или кл.2, одно-или многопроволочный, BS 6360 кл.1 или кл.2, IEC 60228 кл.1 или кл.2
- Изоляция - XLPE компаунд 2X11 в соотв. с HD 604 S1
- Маркировка жил в соотв. с DIN VDE 0293-308
- Маркировка жил для кабеля 3+½ J-исполнение: зел.-жел. (½), коричн., черн., сер. O-исполнение: голуб. (½), коричн., черн., сер.
- Повивная скрутка жил
- Общая внутренняя оболочка жил
- Заполняющий компаунд или ленточная обмотка
- Внешняя оболочка из термопластичного полиолефинового компаунда, HM4 в соответствии с HD 604 S1
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Безгалогеновый, не выделяет коррозионных и токсичных газов
- Не распространяет горение
- Низкое дымовыделение
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- rm = круглый многопроволочный проводник
- se = секторированный однопроволочный проводник
- sm = секторированный многопроволочный проводник

Применение

Силовой кабель для электростанций, промышленных заводов, коммунальных учреждений, отелей, аэропортов, метро, вокзалов, больниц, универмагов, банков, школ, театров, кинотеатров, высотных домов, центральных постов управления и т.д. Предназначен для стационарной прокладки в сухих и влажных помещениях поверх, над и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне. При прокладке в трубах можно использовать на открытом воздухе и в земле, не допуская скопления воды.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG

Арт.№ Исполн. J	Исполн. O	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса алюминия кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ²	Арт.№ Исполн. J	Исполн. O	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса алюминия кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ²
50073	50128	1 x 25 rm	9,9	73,0	132,0	4	50083	50137	3 x 16 rm	16,3	139,0	364,0	6
50074	50129	1 x 35 rm	11,0	102,0	166,0	2	50084	50138	3 x 25 rm	19,6	218,0	530,0	4
50075	50130	1 x 50 rm	12,5	145,0	211,0	1	50085	50139	3 x 35 rm	22,1	305,0	684,0	2
50076	50131	1 x 70 rm	14,1	203,0	283,0	2/0	50086	50140	3 x 35 se	19,0	305,0	486,0	2
50077	50132	1 x 95 rm	16,1	276,0	376,0	3/0	50087	50141	3 x 50 sm	22,4	435,0	655,0	1
50078	50133	1 x 120 rm	17,5	348,0	456,0	4/0	50088	50142	3 x 50 se	21,2	435,0	622,0	1
53562	53553	1 x 150 rm	19,6	435,0	560,0	300 kcmil	50089	50143	3 x 70 sm	26,1	609,0	903,0	2/0
50079	50134	1 x 185 rm	21,8	537,0	697,0	350 kcmil	50090	50144	3 x 70 se	25,2	609,0	859,0	2/0
53561	50135	1 x 240 rm	24,0	696,0	878,0	500 kcmil	50091	50145	3 x 95 sm	29,1	827,0	1174,0	3/0
50080	53554	1 x 300 rm	26,7	870,0	1073,0	600 kcmil	50092	50146	3 x 95 se	27,8	827,0	1115,0	3/0
50081	50136	1 x 400 rm	29,7	1160,0	1347,0	750 kcmil	50093	50147	3 x 120 sm	32,2	1044,0	1446,0	4/0
50082	53555	1 x 500 rm	33,1	1450,0	1705,0	1000 kcmil	50094	50148	3 x 120 se	30,8	1044,0	1379,0	4/0

Продолжение ►

(N)A2XH силовой кабель, 0,6/1 кВ, без галогенов, без сохранения работоспособности

Арт.№ Исполн. J	Исполн. O	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса алюминия кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-№ ²
50095	50149	3 x 150 sm	36,2	1305,0	1780,0	300 kcmil
50096	50150	3 x 150 se	33,9	1305,0	1685,0	300 kcmil
50097	50154	3 x 185 sm	40,1	1610,0	2197,0	350 kcmil
50098	50155	3 x 185 se	37,6	1610,0	2089,0	350 kcmil
50099	50156	3 x 240 sm	44,9	2088,0	2782,0	500 kcmil
50100	50157	3 x 240 se	41,8	2088,0	2634,0	500 kcmil
50101	50158	3 x 70 / 35 sm	28,3	711,0	1044,0	2/0
50102	50159	3 x 120 / 70 sm	35,1	1247,0	1704,0	4/0
53550	50160	3 x 150 / 70 sm	39,7	1508,0	2065,0	300 kcmil
50103	50161	3 x 185 / 95 sm	43,7	1885,0	2563,0	350 kcmil
53551	50162	3 x 240 / 120 sm	49,1	2436,0	3237,0	500 kcmil
53560	50163	4 x 16 rm	19,0	186,0	460,0	6
50104	50164	4 x 25 rm	21,7	290,0	636,0	4
50105	50165	4 x 35 sm	22,4	406,0	649,0	2
50106	50166	4 x 35 se	21,6	406,0	623,0	2
50107	50167	4 x 50 sm	25,4	580,0	845,0	1
53556	50168	4 x 50 se	24,6	580,0	810,0	1
50108	50169	4 x 70 sm	29,7	812,0	1178,0	2/0
53552	50170	4 x 70 se	28,8	812,0	1126,0	2/0

Арт.№ Исполн. J	Исполн. O	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса алюминия кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-№ ²
50109	50171	4 x 95 sm	33,3	1102,0	1538,0	3/0
50110	50172	4 x 95 se	32,1	1102,0	1467,0	3/0
50111	50173	4 x 120 sm	37,2	1392,0	1903,0	4/0
50112	50174	4 x 120 se	35,5	1392,0	1817,0	4/0
50113	50175	4 x 150 sm	41,3	1740,0	2328,0	300 kcmil
50114	50176	4 x 150 se	39,4	1740,0	2223,0	300 kcmil
50115	50177	4 x 185 sm	45,7	2146,0	2874,0	350 kcmil
50116	50178	4 x 185 se	43,4	2146,0	2750,0	350 kcmil
50117	50179	4 x 240 sm	51,2	2784,0	3646,0	500 kcmil
50118	50180	4 x 240 se	48,0	2784,0	3465,0	500 kcmil
50119	50181	5 x 25 rm	23,9	362,0	763,0	4
50120	50182	5 x 35 rm	27,0	508,0	986,0	2
50121	50183	5 x 50 rm	31,3	725,0	1309,0	1
50122	50184	5 x 70 rm	35,8	1015,0	1771,0	2/0
50123	50185	5 x 95 sm	36,5	1378,0	1891,0	3/0
50124	50186	5 x 120 sm	39,2	1740,0	2306,0	4/0
50125	50187	5 x 150 sm	45,4	2175,0	2865,0	300 kcmil
50126	50188	5 x 185 sm	50,1	2683,0	3534,0	350 kcmil
50127	50189	5 x 240 sm	55,2	3480,0	4482,0	500 kcmil

Допускаются технические изменения. (RQ02)



N2XH-FE 180/E 30 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости



Технические характеристики

- Безгалогеновые кабели повышенной безопасности с улучшенными пожарными свойствами в соответствии с DIN VDE 0266
- **Температурный диапазон** от -30 °С до +70 °С
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90 °С
- **Номинальное напряжение** U_0/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** 15xØ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 200×10^6 сДж/кг (до 200 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или кл. 2, IEC 60228 кл. 1 или 2
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена, компаунд 2X11 в соответствии с DIN VDE 0276 часть 604
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308 или 0276 часть 604
- Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил
- Общая заполняющая оболочка из безгалогенового компаунда, спресованная
- Внешняя оболочка из термопластичного полиолефина без содержания галогенов, компаунд НМ4 в соответствии с DIN VDE 0276 часть 604, не распространяющая горение
- Цвет оболочки - оранжевый

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN EN 60332-3, EC 60332-3 (ранее DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания С)
- Коррозионность газов при горении в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2, IEC 61034-1+2, DIN EN 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (DIN VDE 0472 часть 816)

Свойства

- Безгалогеновый, не выделяет коррозионных и токсичных газов
- Трудновоспламеняемый
- Не распространяющий горение
- Самозатухающий и огнестойкий
- Не способствует распространению горения, пожаробезопасный
- Низкое дымовыделение, не задымляет пожарные выходы и не препятствует работе систем пожаротушения
- Нетоксичный
- Устойчив к самовозгоранию
- Сохранение функциональности при повышенной токовой нагрузке
- **FE 180: Целостность изоляции** 180 минут. Испытание в соответствии с DIN VDE 0472 часть 814 IEC 60331.
- **Целостность изоляции** при испытании прямым воздействием пламени продолжительностью 180 минут.
- **E 30: Сохранение функциональности** электрических кабельных сетей в течение не менее 30 минут и соответствие техническим требованиям пожарных норм (приложение к DIN VDE 0108 часть 1). Испытание в соответствии с DIN 4102 часть 12.
- **Сохранение функциональности** в течение 30 минут должно быть обеспечено в случаях, когда из горящего здания необходимо спасти людей или животных. Гарантирует 30-минутное сохранение функциональности установок пожарной сигнализации и сигнальных устройств, аварийного и резервного освещения, пассажирских лифтов с эвакуационным выключателем, исключением являются кабели, находящиеся внутри шахт или машинных отделений.

Примечания

- ge = круглый однопроволочный проводник
- gm = круглый многопроволочный проводник

Применение

Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу, например, на промышленных предприятиях, на электростанциях, в коммунальных учреждениях, отелях, аэропортах, метро, больницах и поликлиниках (DIN VDE 0107), универсамах, помещениях, отведённых для электронной обработки данных, театрах, кинотеатрах, высотных домах, в местах массового скопления людей, школах и т.п. (DIN VDE 0108), на горных разработках, морских буровых установках, центральных постах управления, транспортной технике, системах аварийного энергоснабжения и системах аварийной сигнализации. Предназначен для фиксированного монтажа в сухих и влажных помещениях поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне. Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле (в трубах).

При прокладке в трубах не допускается скопление воды.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
52058	1 x 4 ge	8,0	38,0	155,0	12	52059	1 x 6 ge	9,0	58,0	190,0	10

Продолжение ►

N2XH-FE 180/E 30 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости



Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
52060	1 x 10 re	10,0	96,0	215,0	8	52090	3 x 50 / 25 rm	32,0	1680,0	2340,0	1
52061	1 x 16 re	10,5	154,0	240,0	6	52087	3 x 70 rm	34,0	2016,0	2890,0	2/0
52062	1 x 25 rm	13,0	240,0	380,0	4	52091	3 x 70 / 35 rm	35,0	2352,0	3190,0	2/0
52063	1 x 35 rm	14,0	336,0	460,0	2	52092	3 x 95 / 50 rm	40,0	3216,0	4350,0	3/0
52064	1 x 50 rm	15,5	480,0	590,0	1	52093	3 x 120 / 70 rm	45,0	4128,0	5550,0	4/0
52065	1 x 70 rm	17,5	672,0	820,0	2/0	52094	3 x 150 / 70 rm	48,5	4992,0	6560,0	300 kcmil
52066	1 x 95 rm	19,5	912,0	1090,0	3/0	52095	3 x 185 / 95 rm	54,0	6240,0	8240,0	350 kcmil
52067	1 x 120 rm	21,0	1152,0	1350,0	4/0	52096	4 x 1,5 re	12,5	58,0	210,0	16
52068	1 x 150 rm	23,0	1440,0	1650,0	300 kcmil	52097	4 x 2,5 re	13,0	96,0	260,0	14
52069	1 x 185 rm	25,0	1776,0	2030,0	350 kcmil	52614	4 x 4 re	13,0	154,0	310,0	12
52070	1 x 240 rm	29,0	2304,0	2590,0	500 kcmil	52615	4 x 6 re	14,5	230,0	410,0	10
52071	2 x 1,5 re	11,5	29,0	170,0	16	52616	4 x 10 re	16,0	384,0	620,0	8
52072	2 x 2,5 re	12,0	48,0	190,0	14	52617	4 x 16 re	18,0	614,0	900,0	6
52073	2 x 4 re	13,0	77,0	260,0	12	52628	4 x 25 rm	23,6	960,0	1600,0	4
52074	2 x 6 re	14,0	115,0	310,0	10	52629	4 x 35 rm	26,4	1344,0	2050,0	2
52075	2 x 10 re	15,5	192,0	430,0	8	52383	4 x 50 rm	29,5	1920,0	2761,0	1
52076	2 x 16 re	17,5	307,0	600,0	6	52432	4 x 70 rm	34,6	2688,0	3785,0	2/0
52077	2 x 25 rm	22,0	480,0	930,0	4	52433	4 x 95 rm	39,0	3648,0	5010,0	3/0
52078	3 x 1,5 re	12,0	43,0	170,0	16	52434	4 x 120 rm	43,5	4608,0	6135,0	4/0
52079	3 x 2,5 re	12,5	72,0	220,0	14	52618	5 x 1,5 re	12,0	72,0	210,0	16
52080	3 x 4 re	13,5	115,0	290,0	12	52619	5 x 2,5 re	13,0	120,0	280,0	14
52081	3 x 6 re	14,5	173,0	370,0	10	52620	5 x 4 re	14,5	192,0	380,0	12
52082	3 x 10 re	16,5	288,0	530,0	8	52621	5 x 6 re	15,5	288,0	510,0	10
52083	3 x 16 re	18,5	461,0	760,0	6	52622	5 x 10 re	18,0	480,0	760,0	8
52084	3 x 25 rm	23,5	720,0	1160,0	4	52623	5 x 16 re	20,0	768,0	1120,0	6
52088	3 x 25 / 16 rm	22,5	874,0	1430,0	4	52626	5 x 25 rm	24,5	1200,0	1840,0	4
52085	3 x 35 rm	26,0	1080,0	1560,0	2	52627	5 x 35 rm	33,5	1680,0	2510,0	2
52089	3 x 35 / 16 rm	28,0	1162,0	1810,0	2	52624	7 x 1,5 re	13,0	101,0	250,0	16
52086	3 x 50 rm	29,0	1440,0	2030,0	1	52625	12 x 1,5 re	16,5	173,0	390,0	16

Допускаются технические изменения. (RQ02)

N2XCH-FE 180/E 30 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости



Технические характеристики

- Безгалогеновые кабели повышенной безопасности с улучшенными пожарными свойствами в соответствии с DIN VDE 0266
- **Температурный диапазон** от -30°C до +70°C
- Допустимая **Рабочая температура** проводника +90°C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** 15x Ø кабеля
- **Устойчивость к излучению** до 200×10^6 сДж/кг (до 200 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или многопроволочный BS 6360 кл. 1 или кл. 2, IEC 60228 кл. 1 или кл. 2
- Изоляция жил - сшитый полиэтилен, компаунд 2X11 в соотв. с DIN VDE 0276 часть 604
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308 или 0276 часть 604
- Повивная скрутка жил
- Общая заполняющая оболочка из безгалогенового компаунда, спрессованная
- Концентрический проводник из медных проволок с медной скрепляющей спиралью
- Внешняя оболочка из термопластичного полиолефина, безгалогеновая, не распространяющая горение
- Цвет оболочки - оранжевый

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0482 часть 266-2, BS 4066 часть 3 / DIN EN 50266-2 / IEC 60332-3 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 тип испытания C)
- Коррозионность газов при горении в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (соответствует DIN VDE 0472 часть 813)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / BS 7622 часть 1+2 (соответствует DIN VDE 0472 часть 816)

Свойства

- Безгалогеновый, не выделяет коррозионные и токсичные газы
- Не распространяющий горение и трудновоспламеняемый
- Самозатухающий и огнестойкий
- Не способствует распространению горения, пожаробезопасный
- Незначительное образование дыма
- Нетоксичный
- Устойчив к самовозгоранию
- Сохранение функциональности при повышенной токовой нагрузке
- **FE 180: целостность изоляции** в течение 180 минут. Испытание в соответствии с DIN VDE 0472 часть 814 IEC 60331.

Целостность изоляции при испытании с прямым воздействием пламени продолжительностью 180 минут.

- **E 30: сохранение функциональности** электрических кабельных сетей в течение не менее 30 минут и соответствие техническим требованиям пожарных норм (приложение 1 к DIN VDE 0108 часть 1). Испытание в соответствии с DIN 4102 часть 12.

Сохранение функциональности на 30 минут: гарантирует 30-минутное сохранение функциональности установок пожарной сигнализации и сигнальных устройств, аварийного и резервного освещения, пассажирских лифтов с эвакуационным выключателем, исключением являются кабели, находящиеся внутри шахт или машинных отделениях.

Примечания

- ge = круглый однопроволочный проводник;
- gm = круглый многопроволочный проводник;

Применение

Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу. Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле в трубах. Кроме того, действует DIN VDE 0298 часть 1 и 2. При прокладке в трубах не допускается скопление воды.

CE = Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
52098	2 x 1,5 / 1,5 ge	13,0	52,0	200,0	16	52101	2 x 6 / 6 re	16,0	182,0	400,0	10
52099	2 x 2,5 / 2,5 re	14,0	80,0	250,0	14	52102	2 x 10 / 10 re	17,5	312,0	570,0	8
52100	2 x 4 / 4 re	15,0	123,0	310,0	12	52103	3 x 1,5 / 1,5 re	13,0	66,0	220,0	16

Продолжение ►

N2XCH-FE 180/ E 30 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости



Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
52104	3 x 2,5 / 2,5 re	14,0	104,0	270,0	14
52105	3 x 4 / 4 re	15,5	161,0	360,0	12
52106	3 x 6 / 6 re	16,5	240,0	470,0	10
52107	3 x 10 / 10 re	18,5	408,0	680,0	8
52108	3 x 16 / 16 re	21,0	643,0	960,0	6
52109	3 x 25 / 16 rm	25,5	902,0	1390,0	4
52110	3 x 35 / 16 rm	29,0	1190,0	1720,0	2
52111	3 x 50 / 25 rm	31,5	1723,0	2320,0	1
52112	3 x 70 / 35 rm	36,5	2410,0	3260,0	2/0
52113	3 x 95 / 50 rm	40,0	3296,0	4310,0	3/0
52114	3 x 120 / 70 rm	46,0	4236,0	5520,0	4/0
52115	3 x 150 / 70 rm	50,5	5100,0	6620,0	300 kcmil
52116	3 x 185 / 95 rm	55,0	6383,0	8180,0	350 kcmil
52117	3 x 240 / 120 rm	61,5	8242,0	10620,0	500 kcmil
52118	4 x 1,5 / 1,5 re	15,0	81,0	260,0	16
52119	4 x 2,5 / 2,5 re	16,0	128,0	310,0	14

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
52120	4 x 4 / 4 re	17,0	200,0	420,0	12
52121	4 x 6 / 6 re	18,0	297,0	540,0	10
52122	4 x 10 / 10 re	20,0	504,0	800,0	8
52123	4 x 16 / 16 re	22,5	796,0	1150,0	6
52124	4 x 25 / 16 rm	28,0	1142,0	1670,0	4
52125	4 x 35 / 16 rm	30,5	1526,0	2160,0	2
52126	4 x 50 / 25 rm	32,0	2203,0	2860,0	1
52127	4 x 70 / 35 rm	39,5	3082,0	3980,0	2/0
52128	4 x 95 / 50 rm	43,5	4208,0	5300,0	3/0
52129	4 x 120 / 70 rm	49,5	5388,0	6740,0	4/0
52130	4 x 150 / 70 rm	55,5	6558,0	8210,0	300 kcmil
52131	4 x 185 / 95 rm	60,0	8159,0	10200,0	350 kcmil
52132	4 x 240 / 120 rm	68,0	10546,0	12900,0	500 kcmil
52133	7 x 1,5 / 2,5 re	16,5	133,0	360,0	16
52134	30 x 1,5 / 6 re	29,0	499,0	1070,0	16

Допускаются технические изменения. (RQ02)

(N)HXH-FE 180/E 30 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости



Технические характеристики

- Безгалогеновые кабели повышенной безопасности с улучшенными пожарными свойствами на основании DIN VDE 0266
- **Температурный диапазон** от -30 °С до +70 °С
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90 °С
- **Номинальное напряжение** U_0/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** 15xØ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 200×10^6 сДж/кг (до 200 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или 2, IEC 60228 кл. 1 или 2
- Изоляция жил из полимера
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Желто-зеленая жила заземления, от 3 жил
- Повивная скрутка жил
- Общая обмотка
- Внешняя оболочка - полиолефиновый компаунд, не распространяющая горение
- Цвет оболочки - оранжевый

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN EN 60332-3, IEC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- Коррозионность газов при горении в соответствии с VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267/DIN EN 50267-2-1/IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2, IEC 61034-1+2, DIN EN 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (DIN VDE 0472 часть 816)

Свойства

- Безгалогеновый, не выделяет коррозионных и токсичных газов
- Не распространяющий горение и трудно воспламеняемый
- Самозатухающий и огнестойкий
- Не способствует распространению горения, пожаробезопасный
- Низкое дымовыделение
- Нетоксичный
- Устойчив к самовозгоранию
- Сохранение функциональности при повышенной токовой нагрузке
- **FE 180: Целостность изоляции** 180 минут. Испытание в соответствии с DIN VDE 0472 часть 814 IEC 60331.

Целостность изоляции при испытании прямым воздействием пламени продолжительностью 180 минут.

- **E 30: Сохранение функциональности** электрических кабельных сетей в течение не менее 30 минут и соответствие техническим требованиям пожарных норм (приложение к DIN VDE 0108 часть 1). Испытание в соотв. с DIN 4102 часть 12. **Сохранение функциональности** на 30 минут: гарантирует 30-минутное сохранение функциональности установок пожарной сигнализации и сигнальных устройств, аварийного и резервного освещения, пассажирских лифтов с эвакуационным выключателем. Исключением являются кабели, находящиеся внутри шахт, в машинных отделениях.

Примечания

- ge = круглый однопроволочный проводник;
- gm = круглый многопроволочный проводник;

Применение

Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу. Предназначен для фиксированного монтажа в сухих и влажных помещениях поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне. Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле (в трубах). При прокладке в трубах не допускается скопление воды.

CE = Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
52700	1 x 4 ge	7,0	38,0	98,0	12
52701	1 x 6 re	7,5	58,0	125,0	10
52702	1 x 10 re	8,0	96,0	165,0	8
52703	1 x 16 gm	9,0	154,0	230,0	6
52704	1 x 25 gm	10,5	240,0	345,0	4
52705	1 x 35 gm	11,5	336,0	450,0	2
52706	1 x 50 gm	12,0	480,0	590,0	1

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
52707	1 x 70 gm	15,0	672,0	800,0	2/0
52708	1 x 95 gm	16,5	912,0	1100,0	3/0
52709	1 x 120 gm	18,5	1152,0	1350,0	4/0
52710	1 x 150 gm	20,5	1440,0	1650,0	300 kcmil
52711	1 x 185 gm	23,0	1776,0	2000,0	350 kcmil
52712	1 x 240 gm	25,5	2304,0	2650,0	500 kcmil
52713	1 x 300 gm	31,8	2880,0	3200,0	600 kcmil
52714	2 x 2,5 re	12,5	48,0	290,0	14

Продолжение ►


(N)НХН-FE 180/Е 30 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый,
0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
52715	2 x 4 re	13,5	77,0	345,0	12
52716	2 x 6 re	14,5	115,0	410,0	10
52717	2 x 10 re	16,0	192,0	540,0	8
52718	2 x 16 rm	18,0	307,0	720,0	6
52719	2 x 25 rm	21,0	480,0	1100,0	4
52720	2 x 35 rm	24,0	672,0	1120,0	2
52721	3 x 1,5 re	12,5	43,0	280,0	16
52722	3 x 2,5 re	13,5	72,0	330,0	14
52723	3 x 4 re	14,5	115,0	400,0	12
52724	3 x 6 re	15,5	173,0	480,0	10
52725	3 x 10 re	17,0	288,0	650,0	8
52726	3 x 16 rm	19,0	461,0	850,0	6
52727	3 x 25 rm	22,5	720,0	1300,0	4
52728	3 x 35 rm	24,5	1080,0	1700,0	2
52729	3 x 50 rm	27,5	1440,0	2200,0	1
52730	3 x 70 rm	32,0	2016,0	3000,0	2/0
52731	3 x 95 rm	35,5	2736,0	4000,0	3/0
52732	3 x 120 rm	39,5	3456,0	4850,0	4/0
52733	3 x 150 rm	44,0	4320,0	5950,0	300 kcmil
52734	3 x 185 rm	49,5	5328,0	7450,0	350 kcmil
52735	3 x 240 rm	60,0	6910,0	8600,0	500 kcmil
52736	4 x 1,5 re	13,5	58,0	325,0	16
52737	4 x 2,5 re	14,0	96,0	385,0	14
52738	4 x 4 re	15,5	154,0	470,0	12
52739	4 x 6 re	16,5	230,0	580,0	10
52740	4 x 10 re	18,5	384,0	790,0	8
52741	4 x 16 rm	20,5	614,0	1100,0	6
52742	4 x 25 rm	24,5	960,0	1650,0	4
52743	4 x 35 rm	27,0	1344,0	2150,0	2
52744	4 x 50 rm	30,0	1920,0	2800,0	1
52745	4 x 70 rm	35,0	2688,0	3800,0	2/0
52746	4 x 95 rm	39,5	3648,0	5050,0	3/0
52747	4 x 120 rm	43,5	4608,0	6150,0	4/0
52748	4 x 150 rm	49,0	5760,0	7650,0	300 kcmil

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
52749	5 x 1,5 re	14,0	72,0	375,0	16
52750	5 x 2,5 re	15,0	120,0	445,0	14
52751	5 x 4 re	16,5	192,0	560,0	12
52752	5 x 6 re	18,0	288,0	690,0	10
52753	5 x 10 re	20,0	480,0	950,0	8
52754	5 x 16 rm	22,5	768,0	1300,0	6
52755	5 x 25 rm	26,5	1200,0	1980,0	4
52756	5 x 35 rm	36,0	1680,0	2600,0	2
52757	7 x 1,5 re	15,0	101,0	365,0	16
52758	7 x 2,5 re	16,5	168,0	540,0	14
52759	10 x 1,5 re	18,0	144,0	580,0	16
52760	10 x 2,5 re	20,0	240,0	710,0	14
52761	12 x 1,5 re	19,0	173,0	640,0	16
52762	12 x 2,5 re	20,5	288,0	790,0	14
52763	14 x 1,5 re	20,0	202,0	740,0	16
52764	14 x 2,5 re	21,5	336,0	880,0	14
52765	19 x 1,5 re	21,5	274,0	880,0	16
52766	19 x 2,5 re	23,5	456,0	1150,0	14
52767	24 x 1,5 re	25,0	346,0	1100,0	16
52768	24 x 2,5 re	27,0	576,0	1400,0	14
52769	30 x 1,5 re	26,0	432,0	1300,0	16
52770	30 x 2,5 re	28,5	720,0	1650,0	14

Допускаются технические изменения. (RQ02)

(N)HXCH-FE 180/E 30 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости

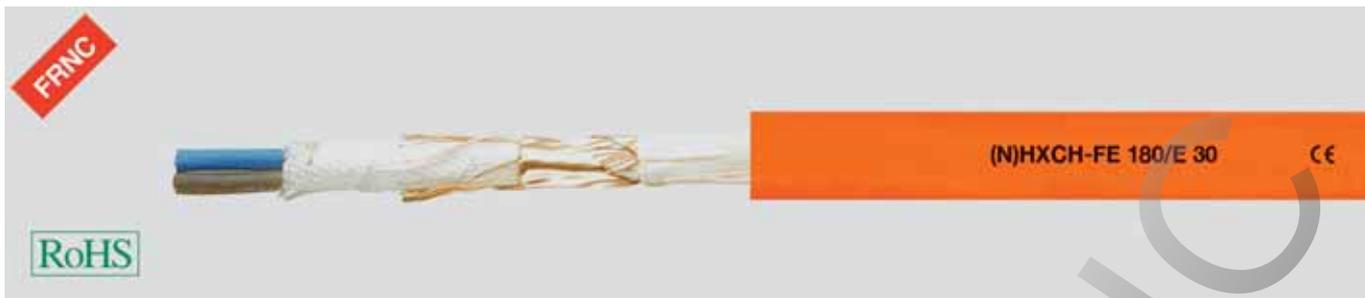

Технические характеристики

- Безгалогеновые кабели повышенной безопасности с улучшенными пожарными свойствами в соответствии с DIN VDE 0266
- **Температурный диапазон** от -30 °С до +70 °С
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90 °С
- **Номинальное напряжение** U_0/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** 15x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 200×10^6 сДж/кг (до 200 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или кл. 2, IEC 60228 кл. 1 или кл. 2
- Изоляция жил из полимера
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Общая повивная скрутка жил
- Общая обмотка
- Концентрический медный проводник и медная спираль
- Разделитель из специальной ленты
- Внешняя оболочка - полиолефиновый компаунд - не распространяющая горение
- Цвет оболочки - оранжевый

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN EN 60332-3, EC 60332-3-24 (DIN VDE 0472 часть 804, тип испытания C)
- Коррозионная активность газов при горении в соответствии с VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 268-1 и 2, тип испытания C, IEC 61034-1 / 61034-2, HD 606 и BS 7622 часть 1 и 2 (DIN VDE 0472 часть 816).

Свойства

- Безгалогеновый, не выделяет коррозионных и токсичных газов
- Не распространяющий горение и трудно воспламеняемый
- Самозатухающий и огнестойкий
- Не способствует распространению горения, пожаробезопасный
- Низкое дымовыделение
- Нетоксичный
- Устойчив к самовозгоранию
- Сохранение функциональности при повышенной токовой нагрузке
- **FE 180: целостность изоляции** в течение 180 минут. Испытание в соответствии с VDE 0472 часть 814 IEC 60331, при испытании прямым воздействием пламени продолжительностью 180 минут.
- **E 30: сохранение функциональности** электрических кабельных сетей в течение не менее 30 минут и соответствие техническим требованиям пожарных норм (приложение 1 к DIN VDE 0108 часть 1). Испытание в соответствии с DIN 4102 часть 12.
- **Сохранение функциональности** на 30 минут: гарантирует 30-минутное сохранение функциональности установок пожарной сигнализации и сигнальных устройств, аварийного и резервного освещения, пассажирских лифтов с эвакуационным выключателем. Исключением являются кабели, находящиеся внутри шахт, в машинных отделениях.

Примечания

- ge = круглый однопроволочный проводник
- gm = круглый многопроволочный проводник

Применение

Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу. Предназначен для фиксированного монтажа в сухих и влажных помещениях поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне. Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле (в трубах). При прокладке в трубах не допускается скопление воды.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Art.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№	Art.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
52900	2 x 1,5 / 1,5 ge	13,0	52,0	220,0	16	52911	3 x 25 / 16 rm	24,0	902,0	1700,0	4
52901	2 x 2,5 / 2,5 ge	13,5	80,0	385,0	14	52912	3 x 35 / 16 rm	26,5	1190,0	2150,0	2
52902	2 x 4 / 4 ge	14,5	123,0	470,0	10	52913	3 x 50 / 25 rm	29,5	1723,0	2800,0	1
52903	2 x 6 / 6 ge	16,0	182,0	550,0	10	52914	3 x 70 / 35 rm	33,0	2410,0	3800,0	2/0
52904	2 x 10 / 10 ge	18,0	312,0	730,0	8	52915	3 x 95 / 50 rm	37,5	3296,0	5100,0	3/0
52905	3 x 1,5 / 1,5 ge	13,5	66,0	380,0	16	52916	3 x 120 / 70 rm	42,5	4236,0	6250,0	4/0
52906	3 x 2,5 / 2,5 ge	14,5	104,0	430,0	14	52917	3 x 150 / 70 rm	47,0	5100,0	6900,0	300 kcmil
52907	3 x 4 / 4 ge	15,5	161,0	530,0	12	52918	3 x 185 / 95 rm	52,5	6383,0	8550,0	350 kcmil
52908	3 x 6 / 6 ge	16,5	240,0	630,0	10	52919	3 x 240 / 120 rm	58,5	8242,0	11150,0	500 kcmil
52909	3 x 10 / 10 ge	18,5	408,0	850,0	8	52920	4 x 1,5 / 1,5 re	14,5	81,0	435,0	16
52910	3 x 16 / 16 gm	20,5	643,0	1150,0	6	52921	4 x 2,5 / 2,5 re	15,5	128,0	500,0	14

Продолжение ▶

(N)НХСН-FE 180/Е 30 кабель повышенной безопасности,
безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
52922	4 x 4 / 4 re	16,5	200,0	610,0	12
52923	4 x 6 / 6 re	17,5	297,0	740,0	10
52924	4 x 10 / 10 re	20,0	504,0	1050,0	8
52925	4 x 16 / 16 re	22,0	796,0	1350,0	6
52926	4 x 25 / 16 rm	26,0	1142,0	1950,0	4
52927	4 x 35 / 16 rm	28,5	1526,0	2400,0	2
52928	4 x 50 / 25 rm	32,0	2203,0	3200,0	1
52929	4 x 70 / 35 rm	37,0	3082,0	4300,0	2/0
52930	4 x 95 / 50 rm	41,5	4208,0	5750,0	3/0
52931	4 x 120 / 70 rm	47,0	5388,0	7100,0	4/0
52932	4 x 150 / 70 rm	52,0	6558,0	8550,0	300 kcmil
52933	4 x 185 / 95 rm	58,0	8159,0	10700,0	350 kcmil
52934	4 x 240 / 120 rm	64,0	10546,0	13930,0	500 kcmil
52935	7 x 1,5 / 2,5 re	16,5	133,0	635,0	16
52936	7 x 2,5 / 2,5 re	17,5	200,0	680,0	14
52937	10 x 1,5 / 2,5 re	19,5	176,0	870,0	16

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
52938	10 x 2,5 / 4 re	21,0	286,0	980,0	14
52939	12 x 1,5 / 2,5 re	20,0	205,0	1050,0	16
52940	12 x 2,5 / 4 re	21,5	334,0	1050,0	14
52941	24 x 1,5 / 6 re	26,0	413,0	1900,0	16
52942	24 x 2,5 / 10 re	28,5	696,0	1900,0	14
52943	30 x 1,5 / 6 re	27,0	499,0	2200,0	16
52944	30 x 2,5 / 10 re	30,0	840,0	2200,0	14

Допускаются технические изменения. (RQ02)

N2XH-FE 180/E 90 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости



Технические характеристики

- Безгалогеновые кабели повышенной безопасности с улучшенными пожарными свойствами в соответствии с DIN VDE 0266
- **Температурный диапазон** от -30 °C до +70 °C
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90 °C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** 12xØ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 200×10^6 сДж/кг (до 200 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или 2, IEC 60228 кл. 1 или 2
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена, компаунд 2X11 в соответствии с DIN VDE 0276 часть 604
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308 или 0276 часть 604
- Желто-зеленая жила заземления, от 3 жил
- Общая повивная скрутка жил
- Общая заполняющая оболочка из безгалогенового компаунда, спрессованная
- Внешняя оболочка из термопластичного полиолефина без содержания галогенов, не распространяющая горение
- Цвет оболочки - оранжевый

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0482 часть 266-2, BS 4066 часть 3, DIN EN -50266-2, IEC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- Коррозионная активность газов при горении в соответствии с VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (DIN VDE 0472 часть 816)

Свойства

- Безгалогеновый, не выделяет коррозионных и токсичных газов
- Труднооспламеняемый
- Не распространяющий горение
- Самозатухающий и огнестойкий
- Не способствует распространению горения, пожаробезопасный
- Низкое дымовыделение, не задымляет пожарные выходы и не препятствует работе систем пожаротушения
- Нетоксичный
- Устойчив к самовозгоранию
- Сохранение функциональности при повышенной токовой нагрузке
- **FE 180: целостность изоляции** в течение 180 минут. Испытание в соответствии с DIN VDE 0472 часть 814 IEC 60331.

Целостность изоляции при испытании прямым воздействием пламени продолжительностью 180 минут.

- **E 90: сохранение функциональности** электрических кабельных сетей в течение не менее 90 минут и соответствие техническим требованиям пожарных норм (приложение к DIN VDE 0108 часть 1). Испытание в соот. с DIN 4102 часть 12.
- **Сохранение функциональности** в течение 90 минут: обеспечивает работоспособность водонапорных установок для систем пожаротушения, вентиляционных установок для отвода дыма и тепла из запасных лестничных клеток и внутренних помещений, шахт и машинных отделений пожарных лифтов, эвакуационных грузовых лифтов в больницах и специальных пожарных лифтов.

Примечания

- ge = круглый однопроволочный проводник;
- gm = круглый многопроволочный проводник;

Применение

Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу, например, на промышленных предприятиях, на электростанциях, в коммунальных учреждениях, отелях, аэропортах, метро, больницах и поликлиниках (DIN VDE 0107), универмагах, помещениях, отведенных для электронной обработки данных, театрах, кинотеатрах, высотных домах, в местах массового скопления людей, школах и т.п. (DIN VDE 0108), на горных разработках, морских буровых установках, центральных постах управления, транспортной технике, системах аварийного энергоснабжения и системах аварийной сигнализации. Предназначен для фиксированного монтажа в сухих и влажных помещениях поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне. Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле (в трубах).

При прокладке в трубах не допускается скопление воды.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
52534	1 x 16 mm	11,5	154,0	250,0	6	52536	1 x 35 mm	14,0	336,0	460,0	2
52535	1 x 25 mm	13,0	240,0	360,0	4	52537	1 x 50 mm	15,5	480,0	610,0	1

Продолжение ►

N2XH-FE 180/E 90 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
52538	1 x 70 rm	17,5	672,0	840,0	2/0
52539	1 x 95 rm	19,5	912,0	1120,0	3/0
52540	1 x 120 rm	21,5	1152,0	1390,0	4/0
52541	1 x 150 rm	23,5	1440,0	1690,0	300 kcmil
52542	1 x 185 rm	25,5	1776,0	2090,0	350 kcmil
52899	1 x 240 rm	28,5	2304,0	2660,0	500 kcmil
52543	1 x 300 rm	31,0	2880,0	3350,0	600 kcmil
52544	1 x 400 rm	34,5	3840,0	4230,0	750 kcmil
52545	2 x 1,5 re	14,5	29,0	270,0	16
52546	2 x 2,5 re	15,5	48,0	310,0	14
52547	2 x 4 re	16,5	77,0	370,0	12
52548	2 x 6 re	17,5	115,0	440,0	10
52549	2 x 10 rm	19,5	192,0	600,0	8
52550	2 x 16 rm	21,0	307,0	780,0	6
52551	2 x 25 rm	23,5	480,0	1100,0	4
52552	2 x 35 rm	26,5	672,0	1400,0	2
52553	2 x 50 rm	30,0	960,0	1830,0	1
52554	2 x 70 rm	33,0	1344,0	2420,0	2/0
52555	2 x 95 rm	37,5	1824,0	3240,0	3/0
52556	2 x 120 rm	41,0	2304,0	3940,0	4/0
52557	3 x 1,5 re	15,0	43,0	260,0	16
52558	3 x 2,5 re	16,0	72,0	350,0	14
52559	3 x 4 re	17,0	115,0	420,0	12
52560	3 x 6 re	18,0	173,0	520,0	10
52561	3 x 10 rm	20,5	288,0	710,0	8
52562	3 x 16 rm	22,5	461,0	950,0	6
52563	3 x 25 rm	26,0	720,0	1370,0	4
52564	3 x 35 rm	28,0	1008,0	1750,0	2
52572	3 x 35 / 16 rm	29,5	1162,0	1950,0	2
52565	3 x 50 rm	32,0	1440,0	2310,0	1
52573	3 x 50 / 25 rm	33,5	1680,0	2640,0	1
52566	3 x 70 rm	35,5	2016,0	3100,0	2/0
52574	3 x 70 / 35 rm	37,0	2352,0	3520,0	2/0
52567	3 x 95 rm	40,5	2736,0	4180,0	3/0
52575	3 x 95 / 50 rm	42,0	3216,0	4710,0	3/0
52568	3 x 120 rm	44,0	3456,0	5130,0	4/0
52576	3 x 120 / 70 rm	46,5	4128,0	5910,0	4/0
52569	3 x 150 rm	48,5	4320,0	6260,0	300 kcmil
52577	3 x 150 / 70 rm	50,0	4992,0	6970,0	300 kcmil
52570	3 x 185 rm	53,0	5328,0	7720,0	350 kcmil
52578	3 x 185 / 95 rm	55,5	6240,0	8750,0	350 kcmil
52571	3 x 240 rm	59,5	6912,0	9990,0	500 kcmil

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
52579	3 x 240 / 120 rm	61,5	8064,0	11180,0	500 kcmil
52580	4 x 1,5 re	16,5	58,0	350,0	16
52581	4 x 2,5 re	17,5	96,0	420,0	14
52582	4 x 4 re	18,5	154,0	510,0	12
52583	4 x 6 re	19,5	230,0	630,0	10
52584	4 x 10 rm	22,5	384,0	880,0	8
52585	4 x 16 rm	24,5	614,0	1180,0	6
52586	4 x 25 rm	28,5	960,0	1730,0	4
52587	4 x 35 rm	31,0	1344,0	2220,0	2
52588	4 x 50 rm	35,0	1920,0	2940,0	1
52589	4 x 70 rm	39,0	2688,0	3960,0	2/0
52590	4 x 95 rm	45,0	3648,0	5360,0	3/0
52591	4 x 120 rm	48,5	4608,0	6550,0	4/0
52592	4 x 150 rm	54,0	5760,0	8070,0	300 kcmil
52593	4 x 185 rm	59,0	7104,0	9970,0	350 kcmil
52594	4 x 240 rm	66,0	9216,0	12830,0	500 kcmil
52595	5 x 1,5 re	18,0	72,0	420,0	16
52596	5 x 2,5 re	19,0	120,0	500,0	14
52597	5 x 4 re	20,0	192,0	610,0	12
52598	5 x 6 re	21,5	288,0	760,0	10
52599	5 x 10 rm	24,5	480,0	1070,0	8
52600	5 x 16 rm	27,0	768,0	1450,0	6
52601	5 x 25 rm	31,0	1200,0	2120,0	4
52602	5 x 35 rm	34,0	1680,0	2730,0	2
52603	5 x 50 rm	38,5	2400,0	3620,0	1
52604	5 x 70 rm	43,5	3360,0	4940,0	2/0
52605	7 x 1,5 re	19,5	101,0	480,0	16
52606	7 x 2,5 re	20,5	168,0	580,0	14
52607	7 x 4 re	22,0	269,0	730,0	12
52608	10 x 1,5 re	24,0	144,0	650,0	16
52609	10 x 2,5 re	25,5	240,0	790,0	14
52610	12 x 1,5 re	24,5	173,0	720,0	16
52611	12 x 2,5 re	26,0	288,0	890,0	14
52612	24 x 1,5 re	33,0	346,0	1270,0	16

Допускаются технические изменения. (RQ02)

N2XCH-FE 180/E 90 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости



Технические характеристики

- Безгалогеновые кабели повышенной безопасности с улучшенными пожарными свойствами в соответствии с DIN VDE 0266
- **Температурный диапазон** от -30 °С до +70 °С
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90 °С
- **Номинальное напряжение** U_0/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** припл. 12x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 200×10^6 сДж/кг (до 200 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или 2, IEC 60228 кл. 1 или 2
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена, компаунд 2X11 в соответствии с DIN VDE 0276 часть 604
- Цвет жил в соответствии с DIN VDE 0293-308 или 0276 часть 604
- Общая повивная скрутка жил
- Общая заполняющая оболочка из безгалогенового компаунда, спрессованная
- Концентрический проводник из медных проволок с медной спиралью
- Внешняя оболочка из термопластичного полиолефина без содержания галогенов, не распространяющая горение
- Цвет оболочки - оранжевый

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с DIN VDE 0482 часть 266-2, BS 4066 часть 3, DIN EN -50266-2, IEC 60332-3 (соответствует DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- Коррозионная активность газов при горении в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Безгалогеновый в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / BS 7622 часть 1+2 (ранее DIN VDE 0472 часть 816)

Свойства

- Безгалогеновый, не выделяет коррозионные и токсичные газы
- Трудновоспламеняемый
- Не распространяющий горение
- Самозатухающий и огнестойкий
- Не способствует распространению горения, пожаробезопасный
- Незначительное образование дыма, не задымляет пожарные выходы и не препятствует работе систем пожаротушения
- Нетоксичный
- Устойчив к самовозгоранию
- Сохранение функциональности при повышенной токовой нагрузке
- **FE 180: целостность изоляции** 180 минут. Испытание в соответствии с DIN VDE 0472 часть 814 IEC 60331.
- **Целостность изоляции** при испытании с прямым воздействием пламени продолжительностью 180 минут.
- **E90: сохранение функциональности** электрических кабельных сетей в течение не менее 90 минут и соответствие техническим требованиям пожарных норм (приложение к DIN VDE 0108 часть 1). Испытание в соотв. с DIN 4102 часть 12.
- **Сохранение функциональности** в течение 90 минут: обеспечивает работоспособность водонапорных установок для систем пожаротушения, вентиляционных установок для отвода дыма и тепла из запасных лестничных клеток и внутренних помещений, шахт и машинных отделений пожарных лифтов, эвакуационных грузовых лифтов в больницах и специальных пожарных лифтов.

Примечания

- ge = круглый однопроволочный проводник;
- gm = круглый многопроволочный проводник;

Применение

Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу, например, на промышленных предприятиях, на электростанциях, в коммунальных учреждениях, отелях, аэропортах, метро, больницах и поликлиниках (DIN VDE 0107), универсамах, помещениях, отведённых для электронной обработки данных, театрах, кинотеатрах, высотных домах, в местах массового скопления людей, школах и т.п. (DIN VDE 0108), на горных разработках, морских буровых установках, центральных постах управления, транспортной технике, системах аварийного энергоснабжения и системах аварийной сигнализации. Предназначен для фиксированного монтажа в сухих, влажных и очень влажных помещениях поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне. Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле (в трубах).

При прокладке в трубах не допускается скопление воды.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø припл. мм	Масса меди кг / км	Вес припл. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø припл. мм	Масса меди кг / км	Вес припл. кг / км	AWG-№
52771	3 x 1,5 / 1,5 ge	16,5	66,0	330,0	16	52772	3 x 2,5 / 2,5 ge	17,5	104,0	400,0	14

Продолжение ►

N2XCH-FE 180/E 90 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
52773	3 x 4 / 4 re	18,5	161,0	480,0	12	52791	4 x 16 / 16 rm	26,5	796,0	1370,0	6
52774	3 x 6 / 6 re	20,0	240,0	600,0	10	52792	4 x 25 / 16 rm	30,5	1142,0	1940,0	4
52775	3 x 10 / 10 rm	22,0	408,0	840,0	8	52793	4 x 35 / 16 rm	33,0	1526,0	2420,0	2
52776	3 x 16 / 16 rm	24,5	643,0	1130,0	6	52794	4 x 50 / 25 rm	37,5	2203,0	3240,0	1
52777	3 x 25 / 16 rm	28,0	902,0	1560,0	4	52795	4 x 70 / 35 rm	41,5	3082,0	4360,0	2/0
52778	3 x 35 / 16 rm	30,5	1190,0	1960,0	2	52796	4 x 95 / 50 rm	47,5	4208,0	5900,0	3/0
52779	3 x 50 / 25 rm	34,0	1723,0	2610,0	1	52797	4 x 120 / 70 rm	52,5	5388,0	7340,0	4/0
52780	3 x 70 / 35 rm	37,5	2410,0	3500,0	2/0	52798	4 x 150 / 70 rm	57,5	6540,0	8840,0	300 kcmil
52781	3 x 95 / 50 rm	43,0	3296,0	4700,0	3/0	52799	4 x 185 / 95 rm	63,5	8159,0	11020,0	350 kcmil
52782	3 x 120 / 70 rm	48,0	4236,0	5880,0	4/0	52800	4 x 240 / 120 rm	70,0	10546,0	14140,0	500 kcmil
52783	3 x 150 / 70 rm	52,0	4992,0	7300,0	300 kcmil	52801	7 x 1,5 / 2,5 re	20,5	133,0	520,0	16
52784	3 x 185 / 95 rm	57,5	6383,0	8760,0	350 kcmil	52805	7 x 2,5 / 2,5 re	22,0	200,0	630,0	14
52785	3 x 240 / 120 rm	63,5	8242,0	11280,0	500 kcmil	52802	12 x 1,5 / 2,5 re	26,0	205,0	770,0	16
52786	4 x 1,5 / 1,5 re	17,5	81,0	390,0	16	52806	12 x 2,5 / 4 re	28,0	334,0	950,0	14
52787	4 x 2,5 / 2,5 re	19,0	128,0	470,0	14	52803	24 x 1,5 / 6 re	35,0	413,0	1380,0	16
52788	4 x 4 / 4 re	20,0	200,0	570,0	12	52807	24 x 2,5 / 10 re	37,5	696,0	1750,0	14
52789	4 x 6 / 6 re	21,5	297,0	720,0	10	52804	30 x 1,5 / 6 re	37,0	499,0	1630,0	16
52790	4 x 10 / 10 rm	24,0	504,0	1010,0	8	52808	30 x 2,5 / 10 re	39,5	840,0	2080,0	14

Допускаются технические изменения. (RQ02)

(N)NHX-FE 180/E 90 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости



Технические характеристики

- Безгалогеновые кабели повышенной безопасности с улучшенными пожарными свойствами в соответствии с DIN VDE 0266
- **Целостность изоляции** в течение 180 минут в соответствии с DIN VDE 0472 часть 814
- **Сохранение функциональности** в течение 90 минут в соответствии с DIN VDE 0472 часть 12
- **Температурный диапазон** от -30 °C до +70 °C
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90 °C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** $\approx 12 \times \varnothing$ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 200×10^6 СДж/кг (до 200 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный однопроволочный или многопроволочный проводник в соответствии с VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, BS 6360 кл. 1 или 2, IEC 60228 кл. 1 или 2, HD 383
- Изоляция жил из микаленты и сшитого полимерного компаунда в соответствии с DIN VDE 0207 часть 23 HI 1
- Цвет жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Каждая жила изолирована специальной огнестойкой стекловолоконной лентой
- Общая скрутка жил
- Общая оболочка жил
- Обмотка огнестойкой стекловолоконной лентой
- Оранжевая внешняя оболочка, полиолефиновый компаунд в соответствии с DIN VDE 0207 часть 24 HM4, не распространяющая горение

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0482 часть, BS 4066 часть 3 / DIN EN 50266-2/IEC 60332-3 (DIN VDE 0472 часть 804 тип испытания C)
 - Коррозионность газов при горении в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
 - Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
 - Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / BS 7622 часть 1+2 (DIN VDE 0472 часть 816)
 - Целостность изоляции при воздействии пламени в соответствии с VDE 0472 часть 814 \pm IEC 60331
- Сохранение функциональности кабельных сетей в соответствии с DIN 4102 часть 12 (90 мин.)

Свойства

- Безгалогеновый, не выделяет коррозионных и токсичных газов
- Не распространяющий горение и трудно воспламеняемый
- Самозатухающий и огнестойкий
- Не способствует распространению горения, пожаробезопасный
- Низкое дымовыделение
- Нетоксичный
- Устойчив к самовозгоранию
- Сохранение функциональности при повышенной токовой нагрузке
- **FE 180: Целостность изоляции** в течение 180 минут. Испытание в соответствии с DIN VDE 0472 часть 814 IEC 60331.

Целостность изоляции при испытании прямым воздействием пламени продолжительностью 180 минут.

- **E 90: сохранение функциональности** электрических кабельных сетей в течение не менее 90 минут и соответствие техническим требованиям пожарных норм (приложение 1 к DIN VDE 0108 часть 1). Испытание в соответствии с DIN 4102 часть 12.

Сохранение функциональности в течение 90 минут: обеспечивает работоспособность водонапорных установок для систем пожаротушения, вентиляционных установок для отвода дыма и тепла из запасных лестничных клеток и внутренних помещений, шахт и машинных отделений пожарных лифтов, эвакуационных грузовых лифтов в больницах и специальных пожарных лифтов.

Примечания

- ge = круглый однопроволочный проводник
- gm = круглый многопроволочный проводник

Применение

Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу, например, на промышленных предприятиях, на электростанциях, в коммунальных учреждениях, отелях, аэропортах, метро, больницах и поликлиниках (DIN VDE 0107), универсамах, помещениях, отведённых для электронной обработки данных, театрах, кинотеатрах, высотных домах, в местах массового скопления людей, школах и т.п. (DIN VDE 0108), на горных разработках, морских буровых установках, центральных постах управления, транспортной технике, системах аварийного энергоснабжения и системах аварийной сигнализации. Предназначен для фиксированного монтажа в сухих и влажных помещениях поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне. Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле (в трубах).

При прокладке в трубах не допускается скопление воды.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
53180	1 x 16 gm	11,0	154,0	255,0	6
53181	1 x 25 gm	12,5	240,0	375,0	4
53182	1 x 35 gm	13,5	336,0	475,0	2
53183	1 x 50 gm	15,0	480,0	625,0	1
53184	1 x 70 gm	16,5	672,0	855,0	2/0

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
53185	1 x 95 gm	18,0	912,0	1140,0	3/0
53186	1 x 120 gm	20,5	1152,0	1410,0	4/0
53187	1 x 150 gm	22,5	1440,0	1730,0	300 kcmil
53188	1 x 185 gm	24,5	1776,0	2140,0	350 kcmil
53189	1 x 240 gm	27,0	2304,0	2700,0	500 kcmil

Продолжение ►

(N)НХН-FE 180/Е 90 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый,
0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№	Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
53190	1 x 300 rm	30,0	2880,0	3420,0	600 kcmil	53011	4 x 16 re	22,0	614,0	1100,0	6
53191	1 x 400 rm	33,5	3840,0	4310,0	750 kcmil	53012	4 x 25 rm	27,0	960,0	1650,0	4
53000	3 x 1,5 re	14,0	43,0	280,0	16	53013	4 x 35 rm	30,0	1344,0	2150,0	2
53001	3 x 2,5 re	15,0	72,0	330,0	14	53014	4 x 50 rm	34,0	1920,0	2800,0	1
53002	3 x 4 re	16,0	115,0	400,0	12	53030	4 x 70 rm	39,0	2688,0	3800,0	2/0
53003	3 x 6 re	17,0	173,0	480,0	10	53031	4 x 95 rm	44,0	3648,0	5050,0	3/0
53004	3 x 10 re	19,0	288,0	650,0	8	53070	4 x 120 rm	47,0	4608,0	6150,0	4/0
53005	3 x 16 re	21,0	461,0	850,0	6	53390	4 x 150 rm	51,2	5760,0	7662,0	4/0
52990	3 x 25 rm	25,0	720,0	1300,0	4	53015	5 x 1,5 re	16,0	72,0	375,0	16
52991	3 x 35 rm	28,0	1008,0	1700,0	2	53016	5 x 2,5 re	17,0	120,0	445,0	14
52992	3 x 35 / 16 rm	28,0	1162,0	1850,0	2	53017	5 x 4 re	18,0	192,0	560,0	12
52993	3 x 50 / 25 rm	32,0	1680,0	2500,0	1	53018	5 x 6 re	20,0	288,0	690,0	10
52994	3 x 70 / 35 rm	36,0	2352,0	3350,0	2/0	53019	5 x 10 re	22,0	480,0	950,0	8
52995	3 x 95 / 50 rm	42,0	3216,0	4500,0	3/0	53020	5 x 16 rm	24,0	768,0	1300,0	6
52996	3 x 120 / 70 rm	45,0	4128,0	5600,0	4/0	53021	5 x 25 rm	29,0	1200,0	1980,0	4
52997	3 x 150 / 70 rm	49,0	4992,0	6700,0	300 kcmil	53028	5 x 35 rm	33,0	1680,0	2350,0	2
52998	3 x 185 / 95 rm	55,0	6240,0	8350,0	350 kcmil	53029	5 x 50 rm	38,0	2500,0	3100,0	1
52999	3 x 240 / 120 rm	63,0	8064,0	10000,0	500 kcmil	53022	7 x 1,5 re	19,0	101,0	560,0	16
53006	4 x 1,5 re	15,0	58,0	325,0	16	53027	7 x 2,5 re	21,0	168,0	650,0	14
53007	4 x 2,5 re	16,0	96,0	385,0	14	53025	10 x 1,5 re	23,0	144,0	750,0	16
53008	4 x 4 re	17,0	154,0	470,0	12	53026	10 x 2,5 re	25,0	240,0	910,0	14
53009	4 x 6 re	18,0	230,0	580,0	10	53023	12 x 1,5 re	25,0	173,0	850,0	16
53010	4 x 10 re	20,0	384,0	790,0	8	53024	12 x 2,5 re	26,0	288,0	1000,0	14

Допускаются технические изменения. (RQ02)

(N)HXCH-FE 180/E 90 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости



Технические характеристики

- Безгалогеновые кабели повышенной безопасности с улучшенными пожарными свойствами в соответствии с DIN VDE 0266
- **Целостность изоляции** в течение 180 минут в соответствии с DIN VDE 0472 часть 814
- **Сохранение функциональности** в течение 90 минут в соответствии с DIN VDE 0472 часть 12
- **Температурный диапазон** от -30 °C до +70 °C
- Допустимая **рабочая температура** проводника +90 °C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба** прибл. 12x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 200×10^6 сДж/кг (до 200 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный однопроволочный или многопроволочный проводник в соответствии с VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, BS 6360 кл. 1 или 2, IEC 60228 кл. 1 или 2, HD 383
- Изоляция жил из микаленты и сшитого полимерного компаунда в соответствии с DIN VDE 0207 часть 23 HI 1
- Каждая жила изолирована специальной огнестойкой стекловолоконной лентой
- Цвет жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Общая скрутка жил
- Общая оболочка жил
- Концентрический провод из медных проволок с медной спиральной лентой
- Оранжевая внешняя оболочка, полиолефиновый компаунд в соответствии с DIN VDE 0207 часть 24 HM 4, не распространяющая горение

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0482 часть 266-2, BS 4066 часть 3 / DIN EN 50266-2 / IEC 60332-3 (DIN VDE 0472 часть 804 тип испытания C) Коррозионность газов при горении в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813) Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815) Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / BS 7622 часть 1+2 (DIN VDE 0472 часть 816) Целостность изоляции при воздействии пламени в соответствии с VDE 0472 часть 814 IEC 60331 Сохранение функциональности кабельных сетей в соответствии с DIN 4102 часть 12 (30 мин.)

Свойства

- Безгалогеновый, не выделяет коррозионных и токсичных газов
- Не распространяющий горение и трудно воспламеняемый
- Самозатухающий и огнестойкий
- Не способствует распространению горения, пожаробезопасный
- Низкое дымовыделение
- Нетоксичный
- Устойчив к самовозгоранию
- Сохранение функциональности при повышенной токовой нагрузке
- **FE 180: целостность изоляции** в течение 180 минут. Испытание в соответствии с DIN VDE 0472 часть 814 IEC 60331. **Целостность изоляции** при испытании прямым воздействием пламени продолжительностью 180 минут.
- **E 90: сохранение функциональности** электрических кабельных сетей в течение не менее 90 минут и соответствие техническим требованиям пожарных норм (приложение к DIN VDE 0108 часть 1). Испытание в соотв. с DIN 4102 часть 12. **Сохранение функциональности** в течение 90 минут: обеспечивает работоспособность водонапорных установок для систем пожаротушения, вентиляционных установок для отвода дыма и тепла из запасных лестничных клеток и внутренних помещений, шахт и машинных отделений пожарных лифтов, эвакуационных грузовых лифтов в больницах и специальных пожарных лифтов.

Примечания

- ge = круглый однопроволочный проводник
- gm = круглый многопроволочный проводник

Применение

Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу. Предназначен для фиксированного монтажа в сухих и влажных помещениях поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне. Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле (в трубах). При прокладке в трубах не допускается скопление воды.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-№
59028	2 x 2,5 / 2,5 ge	16,0	80,0	390,0	14
53032	3 x 1,5 / 1,5 ge	16,9	66,0	380,0	16
53033	3 x 2,5 / 2,5 ge	18,0	104,0	430,0	14
53034	3 x 4 / 4 ge	19,0	161,0	530,0	12
53035	3 x 6 / 6 ge	20,1	240,0	640,0	10
53036	3 x 10 / 10 ge	22,0	408,0	850,0	8
53037	3 x 16 / 16 gm	24,0	643,0	1150,0	6
53038	3 x 25 / 16 gm	28,0	902,0	1700,0	4
53039	3 x 35 / 16 gm	30,0	1190,0	2150,0	2
53040	3 x 50 / 25 gm	34,0	1723,0	2800,0	1

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-№
53041	3 x 70 / 35 gm	38,0	2410,0	3800,0	2/0
53042	3 x 95 / 50 gm	44,0	3296,0	5100,0	3/0
53043	3 x 120 / 70 gm	47,0	4236,0	6250,0	4/0
53044	3 x 150 / 70 gm	51,0	4992,0	6900,0	300 kcmil
53045	3 x 185 / 95 gm	56,0	6383,0	8550,0	350 kcmil
53046	3 x 240 / 120 gm	65,0	8242,0	11150,0	500 kcmil

Продолжение ▶

(N)НХСН-FE 180/Е 90 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости



Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
53047	4 x 1,5 / 1,5 re	18,0	81,0	435,0	16
53048	4 x 2,5 / 2,5 re	18,9	128,0	500,0	14
53049	4 x 4 / 4 re	20,0	200,0	610,0	12
53050	4 x 6 / 6 re	21,0	297,0	740,0	10
53051	4 x 10 / 10 re	23,0	504,0	1050,0	8
53052	4 x 16 / 16 rm	25,0	796,0	1350,0	6
53053	4 x 25 / 16 rm	30,0	1142,0	1950,0	4
53054	4 x 35 / 16 rm	33,0	1526,0	2400,0	2
53055	4 x 50 / 25 rm	37,0	2203,0	3200,0	1
53056	4 x 70 / 35 rm	42,0	3082,0	4300,0	2/0
53057	4 x 95 / 50 rm	47,0	4208,0	5750,0	3/0
53058	4 x 120 / 70 rm	51,0	5388,0	7100,0	4/0
53059	4 x 150 / 70 rm	56,0	6540,0	8550,0	300 kcmil
53060	4 x 185 / 95 rm	68,0	8159,0	10700,0	350 kcmil
53061	4 x 240 / 120 rm	70,0	10546,0	13930,0	500 kcmil
53062	7 x 1,5 / 2,5 re	21,0	133,0	680,0	16

Арт.№	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
53066	7 x 2,5 / 2,5 re	21,0	200,0	680,0	14
53063	12 x 1,5 / 2,5 re	27,0	205,0	1050,0	16
53067	12 x 2,5 / 4 re	28,0	334,0	1050,0	14
53064	24 x 1,5 / 6 re	37,0	413,0	1900,0	16
53068	24 x 2,5 / 10 re	37,5	696,0	1900,0	14
53065	30 x 1,5 / 6 re	39,0	499,0	2200,0	16
53069	30 x 2,5 / 10 re	39,5	840,0	2200,0	14

Допускаются технические изменения. (RQ02)

JE-H(St)H Vd FE 180/E 30 до E 90 (оранжевый), безгалогеновый



Технические характеристики

- Безгалогеновый, не распространяющий горение монтажный кабель в соответствии с DIN VDE 0815
- **Сопротивление шлейфа** макс. 73,2 Ом/км
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +50 °С стационарно от -30 °С до +70 °С
- **Максимальное рабочее напряжение** 225 В (не для силовых цепей)
- **Испытательное напряжение** жила/ жила 500 В жила/ экран 2000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Рабочая емкость** макс. 120 нФ/км при 800 Гц (у кабелей с 4 двойными жилами значения могут быть превышены на 20%)
- **Емкостный дисбаланс** макс. 200 пФ/100 м (20% значений, но не менее одного значения, могут составлять до 400 пФ)
- **Минимальный радиус изгиба** 6xØ кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный однопроволочный проводник
- Изоляция жил из безгалогенового сшитого полимера, компаунд HI1, не распространяющего горение (у E90 - проводник обернут специальной пленкой)
- Маркировка жил посредством колец и групп колец в соответствии с DIN VDE 0815
- Жилы скручены в пары, 4 пары - в пучок, несколько пучков - в слои
- Пучки промаркированы нумерованной лентой
- Специальная обмотка из полиэстеровой и стекловолоконной ленты
- Экран из полимерной плёнки с алюминиевым покрытием и дренажным проводником Ø 0,8 мм
- Безгалогеновая внешняя оболочка, не распространяющая горение, в соответствии с DIN VDE 0207 часть 24 NM2
- Цвет оболочки - оранжевый

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN EN 60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- Коррозионная активность газов при горении в соответствии с VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2, IEC 61034-1+2, DIN EN 61034-1+2 / BS 7622 часть 1+2 (ранее DIN VDE 0472 часть 816)

Примечания

• с E30 по E90

Сохранение функциональности зависит от соответствующей техники прокладки кабеля.

Свойства

- Не распространяет горение
- Низкая плотность дыма
- Прокладка в земле и в силовых цепях не допустима
- **FE 180: Целостность изоляции** 180 минут. Испытания в соответствии с DIN VDE 0472 часть 814 IEC 60331.
- **Целостность изоляции** при испытании прямым воздействием пламени продолжительностью 180 минут.
- **E 30: Сохранение функциональности** электрических кабельных сетей в течение не менее 30 минут. Испытание в соответствии с DIN 4102 часть 12.
- **Сохранение функциональности** в течение 30 минут должно быть обеспечено в случаях, когда из горящего здания необходимо спасти людей или животных. Гарантирует 30-минутное сохранение функциональности установок пожарной сигнализации и сигнальных устройств, аварийного и резервного освещения, пассажирских лифтов с эвакуационным выключателем, исключением являются кабели, находящиеся внутри шахт или машинных отделений.
- **E 90: Сохранение функциональности** электрических кабельных сетей в течение не менее 90 минут. Испытание в соответствии с DIN 4102 часть 12.
- **Сохранение функциональности** в течение 90 минут обеспечивает работоспособность водонапорных установок для обеспечения систем пожаротушения, вентиляционных установок для отвода дыма и тепла из запасных лестничных клеток и внутренних помещений, шахт, машинных отделений пожарных лифтов, эвакуационных грузовых лифтов в больницах и специальных пожарных лифтов.

Применение

Трудновоспламеняемый безгалогеновый монтажный кабель для телекоммуникационных целей. Статичное экранирование защищает от сильных импульсных помех. Предназначен для фиксированной прокладки там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу, например, на промышленных предприятиях, на электростанциях, в коммунальных учреждениях, отелях, аэропортах, метро, больницах.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

сохранение функциональности E30 до E90

Арт.№	Кол-во пар x Ø провод. мм	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	
34081	2 x 2 x 0,8	7,4	25,0	74,0	-
34082	4 x 2 x 0,8	10,8	45,0	127,0	-
34083	8 x 2 x 0,8	16,9	85,0	300,0	-
34084	12 x 2 x 0,8	18,5	126,0	336,0	-
34085	16 x 2 x 0,8	20,1	166,0	426,0	-
34086	20 x 2 x 0,8	22,2	206,0	529,0	-
34087	32 x 2 x 0,8	29,1	326,0	859,0	-
34088	40 x 2 x 0,8	34,2	407,0	1094,0	-
34089	52 x 2 x 0,8	37,3	529,0	1280,0	-

Сохранение функциональности E 30

Арт.№	Кол-во пар x Ø провод. мм	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	
34148	2 x 2 x 0,8	7,5	25,0	74,0	-
34149	4 x 2 x 0,8	9,3	45,0	127,0	-
34150	8 x 2 x 0,8	11,4	85,0	300,0	-
34151	12 x 2 x 0,8	13,0	126,0	336,0	-
34152	16 x 2 x 0,8	15,7	166,0	426,0	-
34153	20 x 2 x 0,8	16,5	206,0	529,0	-
34154	32 x 2 x 0,8	20,3	326,0	859,0	-
34155	40 x 2 x 0,8	23,4	407,0	1094,0	-
34156	52 x 2 x 0,8	25,2	529,0	1280,0	-

Допускаются технические изменения. (RQ02)

JE-H(St)H Vd кабель связи для пожарной сигнализации, FE 180/E 30 до E 90 (красный), безгалогеновый



Технические характеристики

- Не распространяющий горение безгалогеновый кабель пожарной сигнализации в соответствии с DIN VDE 0815
- **Сопrotивление шлейфа** макс. 73,2 Ом/км
- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °С до +50 °С стационарно от -30 °С до +70 °С
- **Максимальное рабочее напряжение** 225 В (не для силовых цепей)
- **Испытательное напряжение** жила/ жила 500 В жила/ экран 2000 В
- **Сопrotивление изоляции** мин. 100 МОм x км
- **Рабочая емкость** макс. 120 нФ/км при 800 Гц (у кабелей с 4 двойными жилами значения могут быть превышены на 20%)
- **Емкостный дисбаланс** макс. 200 пФ/100 м (20% значений, но не менее одного значения, могут составлять до 400 пФ)
- **Минимальный радиус изгиба** 6x Ø кабеля
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)
- **Пожарная нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный однопроволочный проводник
- Изоляция жил из сшитого безгалогенового полимера, в соответствии с DIN VDE 0207 часть 23, компаунд HI 1, не распространяющего горение (у E90 - проводник обернут специальной пленкой)
- Маркировка жил посредством колец и групп колец в соответствии с DIN VDE 0815
- Жилы скручены в пары, 4 пары - в пучок, несколько пучков - в слои
- Пучки промаркированы нумерованной лентой
- Специальная обмотка из полиэстерной и стекловолоконной ленты
- Экран из полимерной плёнки с алюминиевым покрытием и дренажным проводником Ø 0,8 мм
- Безгалогеновая внешняя оболочка, не распространяющая горение, в соответствии с DIN VDE 0207 часть 24 HM2
- Цвет оболочки - красный (RAL 3000) с надписью "BRANDMELDEKABEL" ("Кабель пожарной сигнализации")

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN EN 60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- Коррозионность активность газов при горении в соответствии с VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2, IEC 61034-1+2, DIN EN 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (ранее DIN VDE 0472 часть 816)

Примечания

- **с E 30 по E 90**
Сохранение функциональности зависит от техники прокладки кабеля.

Свойства

- Не распространяет горение
- Низкая плотность дыма
- Монтажные кабели не предназначены для силовых цепей и прокладки в земле
- **FE 180: Целостность изоляции** 180 минут. Испытания в соответствии с DIN VDE 0472 часть 814 IEC 60331.
Целостность изоляции при испытании прямым воздействием пламени продолжительностью 180 минут.
- **E 30: Сохранение функциональности** электрических кабельных сетей в течение не менее 30 минут. Испытание в соответствии с DIN 4102 часть 12.
Сохранение функциональности на 30 минут гарантирует 30-минутное сохранение функциональности установок пожарной сигнализации и сигнальных устройств, аварийного и резервного освещения, пассажирских лифтов с эвакуационным выключателем, исключением являются кабели, находящиеся внутри шахт или в машинных отделениях.
- **E 90: Сохранение функциональности** электрических кабельных сетей в течение не менее 90 минут. Испытание в соответствии с DIN 4102 часть 12.
Сохранение функциональности в течение 90 минут обеспечивает работоспособность водонапорных установок для обеспечения систем пожаротушения, вентиляционных установок для отвода дыма и тепла из запасных лестничных клеток и внутренних помещений, шахт и машинных отделений пожарных лифтов, эвакуационных грузовых лифтов в больницах и специальных пожарных лифтов.

Применение

Трудновоспламеняемый, безгалогеновый, статично экранированный монтажный кабель для телекоммуникаций. Статичное экранирование препятствует сильным импульсным помехам. Предназначен для фиксированной прокладки там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу, например, на промышленных предприятиях, на электростанциях, в коммунальных учреждениях, отелях, аэропортах, метро, больницах.

€= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Сохранение функциональности E30 до E90

Арт.№	Кол-во пар x Ø провод. мм	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	
34091	2 x 2 x 0,8	7,4	25,0	74,0	-
34092	4 x 2 x 0,8	10,8	45,0	127,0	-
34093	8 x 2 x 0,8	16,9	85,0	300,0	-
34094	12 x 2 x 0,8	18,5	126,0	336,0	-
34095	16 x 2 x 0,8	20,1	166,0	426,0	-
34096	20 x 2 x 0,8	22,2	206,0	529,0	-
34097	32 x 2 x 0,8	29,1	326,0	859,0	-
34098	40 x 2 x 0,8	34,2	407,0	1094,0	-
34099	52 x 2 x 0,8	37,3	529,0	1280,0	-

Сохранение функциональности E 30

Арт.№	Кол-во пар x Ø провод. мм	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	
34157	2 x 2 x 0,8	7,5	25,0	67,0	-
34158	4 x 2 x 0,8	9,3	45,0	103,0	-
34159	8 x 2 x 0,8	11,4	85,0	168,0	-
34160	12 x 2 x 0,8	13,0	126,0	237,0	-
34161	16 x 2 x 0,8	15,7	166,0	303,0	-
34162	20 x 2 x 0,8	16,5	206,0	361,0	-
34163	32 x 2 x 0,8	20,3	326,0	553,0	-
34164	40 x 2 x 0,8	23,4	407,0	699,0	-
34165	52 x 2 x 0,8	25,2	529,0	865,0	-

Допускаются технические изменения. (RQ02)

JE-H(St)HRH Vd кабель связи для пожарной сигнализации, FE 180/Е 30 до Е 90, безгалогеновый



Технические характеристики

- Специальная оболочка и изоляция жил на основании DIN VDE 0815
- **Сопротивление шлейфа**
макс. 73 Ом/км
- **Максимальное рабочее напряжение**
макс. 225 В (не для монтажа в силовых цепях)
- **Испытательное напряжение**
жила/ жила 500 В
жила/ экран 2000 В
- **Сопротивление изоляции**
мин. 100 МОм x км
- **Рабочая емкость**
макс. 120 нФ/км при 800 Гц
- **Минимальный радиус изгиба**
6xØ кабеля
- **Стойкость к радиации**
до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)
- **Пожарная нагрузка**
см. табл. в приложении

Структура

- Медный однопроволочный проводник
- Изоляция жил из сшитого полимерного компаунда HI 1 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 23
- Маркировка кольцами и группами колец в соответствии с DIN VDE 0815
- Жилы скручены в пару, по 4 пары - в пучок, повивная скрутка пучков
- Маркировка пучков спиралями
- Обмотка из стекловолокна
- Экран из кашированной полимерными материалами алюминиевой плёнки
- Дренажный проводник Ø 0,8 мм
- Общая обмотка (внутренняя оболочка), не распространяющий горение полиолефиновый компаунд HM3 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 24
- Экран - оплетка из оцинкованной стали
- Внешняя PVC-оболочка из полиолефинового компаунда, HM2 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 24
- Цвет оболочки - красный (RAL 3000) с надписью "BRANDMELDEKABEL" ("Кабель пожарной сигнализации")

Испытания

- Испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN EN 60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания C)
- Коррозионность газов при горении в соответствии с VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2, IEC 61034-1+2, DIN EN 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (DIN VDE 0472 часть 816)

Примечания

• с E 30 по E 90

Сохранение функциональности зависит от соответствующей техники прокладки кабеля.

Свойства

- Не способствует распространению горения
- Низкая плотность дыма
- Монтажные кабели не предназначены для силовых цепей и прокладки в земле
- **FE 180: Целостность изоляции** 180 минут. Испытания в соответствии с DIN VDE 0472 часть 814 IEC 60331.
- **Целостность изоляции** при испытании прямым воздействием пламени продолжительностью 180 минут.
- **E 30: Сохранение функциональности** электрических кабельных сетей в течение не менее 30 минут. Испытание в соответствии с DIN 4102 часть 12.
- **Сохранение функциональности** в течение 30 минут должно быть обеспечено в случаях, когда из горящего здания необходимо спасти людей или животных. Гарантирует 30-минутное сохранение функциональности установок пожарной сигнализации и сигнальных устройств, аварийного и резервного освещения, пассажирских лифтов с эвакуационным выключателем, исключением являются кабели, находящиеся внутри шахт или в машинных отделениях.
- **E 90: Сохранение функциональности** электрических кабельных сетей в течение не менее 90 минут. Испытание в соответствии с DIN 4102 часть 12.
- **Сохранение функциональности** в течение 90 минут обеспечивает работоспособность водонапорных установок для обеспечения систем пожаротушения, вентиляционных установок для отвода дыма и тепла из запасных лестничных клеток и внутренних помещений, шахт и машинных отделений пожарных лифтов, эвакуационных грузовых лифтов в больницах и специальных пожарных лифтов.

Применение

Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу, например, на промышленных предприятиях, на электростанциях, в коммунальных учреждениях, отелях, аэропортах, метро, больницах и т.п. Оплётка из стальных проволок служит в качестве механической защиты и магнитного экрана.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.№	Кол-во пар х Ø провод. мм	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км
34075	2 x 2 x 0,8	11,7	25,0	150,0
34076	4 x 2 x 0,8	15,7	45,0	275,0
34077	8 x 2 x 0,8	21,6	85,0	545,0
34078	12 x 2 x 0,8	23,8	126,0	602,0
34079	16 x 2 x 0,8	27,7	166,0	734,0

Арт.№	Кол-во пар х Ø провод. мм	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км
34080	20 x 2 x 0,8	28,9	206,0	870,0
34072	32 x 2 x 0,8	41,1	326,0	1360,0
34073	40 x 2 x 0,8	42,3	407,0	1800,0
34074	52 x 2 x 0,8	45,2	529,0	2038,0

Допускаются технические изменения. (RQ02)

КАБЕЛИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ



■ КАБЕЛИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

с изоляцией XLPE 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ

Кабель среднего напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена применяется в Германии уже с начала 70-х годов. XLPE-изоляция обладает улучшенными диэлектрическими, механическими и термическими свойствами, химически резистентна и хладостойка. Благодаря вышеперечисленным преимуществам данный материал постепенно вытеснил бумажную изоляцию.

Для предотвращения проникновения влаги и увеличения срока службы XLPE-изолированный кабель среднего напряжения имеет дополнительную влагостойкую оболочку.

В процессе производства используется полиэтилен высокого давления (HDPE), сшитый пероксидным способом. В новом материале появилась дополнительная молекулярная связь между цепочками полимера, что придает ему дополнительные прочностные и температурные показатели.

Коэффициент диэлектрических потерь XLPE-изоляции в отличие от ПВХ, например, ниже в 100 раз.

Этот фактор благоприятно сказывается на значениях рабочей емкости, токах короткого замыкания и нагрузочных токах.

Изоляция из сшитого полиэтилена демонстрирует неизменность параметров в широком диапазоне температур.

Свойства XLPE

- Диапазон температур
 - Обычный режим эксплуатации + 90°C
 - Кратковременно + 250°C
 - При перегрузках и аварийных ситуациях до + 130°C
- Тепловое сопротивление 3,5 К·м/Вт
- Диэлектрическая постоянная 2,4
- Сопротивление (20°C) мин. 10^{16} Ом·см
- Коэффициент потерь ($\tan \delta$) (20°C) макс. $0,5 \cdot 10^{-3}$
- Плотность 0,92 г/см³
- Прочность на разрыв мин. 200%
- Сопротивление разрыву мин. 12,5 Н/мм²

Проводник

- Медный или алюминиевый, круглый многопроволочный, в соотв. с DIN VDE 0295 или HD 383

Внутренний токопроводящий слой

- Проводящий компаунд, сшитый, мин. толщина 0,3 мм

Изоляция

- Сшитый полиэтилен (XLPE), компаунд 2X11 в соотв. с DIN VDE 0207 часть 22 или HD 620.1
- номинальная толщина изоляции
 - 6/10 кВ = 3,4 мм
 - 12/20 кВ = 5,5 мм
 - 18/30 кВ = 8,0 мм

Внешний токопроводящий слой

- Внешний токопроводящий слой экструдирован с внутренним токопроводящим слоем и изоляцией (тройная экструзия)
- Токопроводящий компаунд, сшитый, толщина от 0,3 до 0,6 мм

Форма жилы (округлость)

- Разница между наименьшим и наибольшим значением не более 0,5 мм

Проводящая обмотка

- Поверх внешнего проводящего слоя наносится проводящая обмотка

Экран

- Медная проволока диаметром от 0,5 мм и поверх нее спираль толщиной от 0,1 мм
- Сечение меди DIN VDE 0273 или. 0276 в соответствии с таблицей 2

Разделитель

- Поверх экрана или под оболочкой разделительный слой (например, лента)

Оболочка

- PE-компаунд DMP2 в соотв. с HD 620.1 или DIN VDE 0207 часть 3, черная или
- PVC-компаунд DMV6 в соотв. с 620.1 или. YM5 в соотв. с DIN VDE 0207 часть 5, красная
- номинальная толщина оболочки = 2,5 мм, для конструкции 1 x 500 мм²/30 кВ = 2,6 мм

КАБЕЛИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

с изоляцией из XLPE 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ

Прокладка

Во избежание повреждений при прокладке кабеля из сшитого полиэтилена необходимо соблюдать инструкции по монтажу. Необходимо оберегать оболочку от соприкосновения с острыми и режущими предметами.

Кабельные законцовки необходимо предохранять от воздействия влаги. После отрезки необходимой длины концы необходимо сразу же подвергать заделке.

Рекомендованная глубина прокладки от 60 до 80 см. Укладку одножильного кабеля рекомендуется производить в треугольном пучке.

При прокладке в трубах следует принимать во внимание влияние теплоизолирующего воздушного слоя между кабелем и трубой.

Внутренний диаметр трубы должен быть не менее 1,5 диаметров кабеля.

Радиусы изгиба

При прокладке не следует превышать следующие значения:

- Кабель без металлической оболочки = 15 x кабель Ø
- Кабель с броней из алюминия = 30 x кабель Ø

Диапазон температур при прокладке

При прокладке НЕ превышать следующие значения:

- для XLPE-изоляции + PVC-оболочка = - 5°C
- для XLPE-изоляции + PE-оболочка = - 20°C

Макс. допустимая прочностная нагрузка

При прокладке с помощью лебедки (для небронированных кабелей)

$P = \text{число жил} \times \text{сечение проводника} \times \delta$

$\delta = \text{допустимая нагрузка Н/мм}^2$

– для Cu-проводника: 50 Н/мм²

– для Al-прводника: 30 Н/мм²

Токовые нагрузки

в соотв. с VDE 0276 часть 620 или HD 620 S1

Прокладка в земле

- Глубина 0,7 – 0,8 м
- Температура почвы на глубине прокладки 20°C
- Тепловое сопротивление почвы 1,0 К·м/Вт
- Коэффициент для расчета нагрузки 0,7 (EVU-нагр.)

Прокладка на открытом воздухе

- Температура окружающей среды 30°C
- Коэффициент для расчета нагрузки (длительно) 1,0

Прокладка в трубах

При расчете токовых нагрузок кабеля, прокладываемого в землю в защитных трубах, рекомендуется применять понижающий коэффициент 0,85.

Испытательные напряжения

Тип испытания	Напряжение в кВ		
	$U_0/U = 6/10 \text{ кВ}$	$U_0/U = 12/20 \text{ кВ}$	$U_0/U = 18/30 \text{ кВ}$
Испытат. перемен. напряж.	15	30	45
Испытат. пост. напряж.	48	96	144
Тестовое перемен. напряж. (Контрольное напряжение = 1000 h)	18	36	54

Испытательное напряжение в кабельных сетях

Во время эксплуатации или после прокладки кабели среднего напряжения могут проверяться на пробой постоянным и переменным напряжением. Длительность проверки 30 мин.

Тип испытания	$U_0/U = 6/10 \text{ kV}$	$U_0/U = 12/20 \text{ kV}$	$U_0/U = 18/30 \text{ kV}$
Испытат. перемен. напряж. в кВ	12	24	36
Испытат. постоянн. напряж. в кВ	34 до 48	67 до 96	76 до 108

N2XSUY 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,

Cu-проводник, 1-жильный, экранированный, PVC-оболочка



Технические характеристики

- Кабель с XLPE-изоляцией среднего напряжения в соответствии с DIN VDE 0276 часть 620-5C или HD 620 S1 и IEC 60502
- Температурный диапазон** при прокладке до -5°C
- Рабочая температура** макс. 90°C
- Температура при коротком замыкании** 250 °C (время короткого замыкания до 5 сек.)
- Номинальные напряжения** U₀/U 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ
- Рабочие напряжения** для 6/10 кВ макс. 12 кВ для 12/10 кВ макс. 24 кВ для 18/30 кВ макс. 36 кВ
- Испытательные напряжения** для 6/10 кВ = 15 кВ для 12/20 кВ = 30 кВ для 18/30 кВ = 45 кВ
- Минимальный радиус изгиба** 15x Ø кабеля
- Допустимая токовая нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 2, многопроволочный, BS 6360 кл. 2, IEC 60228 кл. 2
- Внутренний токопроводящий слой
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена (XLPE), PE-компаунд DIX8 в соответствии с HD 620 S2
- Внешний токопроводящий слой, экструдированный и прочно сшитый с изоляцией жил
- Проводящая обмотка
- Экран: оплетка из медных проволок с одной или двумя спиральными проводящими лентами
- Обмотка
- Внешняя PVC-оболочка, DMV6 в соответствии с HD 620.1
- Цвет оболочки - красный

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Примечание по монтажу

Экструдированный внешний токопроводящий слой прочно сшит с изоляцией для обеспечения оптимальной эксплуатационной безопасности. Поэтому при монтаже рекомендуется использовать специальный инструмент для снятия оболочки.

Примечания

- гм = круглый проводник, многопроволочный
- Другие типы и размеры по запросу

Применение

Используется для прокладки внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом воздухе, в земле и воде, а также в промышленных и распределительных установках и электростанциях. Благодаря хорошим монтажным характеристикам их легко прокладывать в сложных трассах.

Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно сцепленный с XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Рабочее напряжение макс.	Номинальное напряжение кВ	Толщина изолирующей стенки мм	Толщина стенки оболочки Номинальное значение мм	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
32400	1 x 35 гм / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	23,0 - 28,0	518,0	905,0	2
32401	1 x 50 гм / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	24,0 - 29,0	662,0	1080,0	1
32402	1 x 70 гм / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	26,0 - 31,0	854,0	1310,0	2/0
32403	1 x 95 гм / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	26,0 - 32,0	1094,0	1580,0	3/0
32404	1 x 120 гм / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	28,0 - 34,0	1334,0	1860,0	4/0
32405	1 x 150 гм / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	29,0 - 35,0	1622,0	2040,0	300 kcmil
32406	1 x 150 гм / 25	12	6 / 10	3,4	2,5	29,0 - 35,0	1723,0	2210,0	300 kcmil
32407	1 x 185 гм / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	31,0 - 37,0	1958,0	2450,0	350 kcmil
32408	1 x 185 гм / 25	12	6 / 10	3,4	2,5	31,0 - 37,0	2059,0	2580,0	350 kcmil
32409	1 x 240 гм / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	33,0 - 39,0	2486,0	3000,0	500 kcmil
32410	1 x 240 гм / 25	12	6 / 10	3,4	2,5	33,0 - 39,0	2587,0	3130,0	500 kcmil
32411	1 x 300 гм / 25	12	6 / 10	3,4	2,5	36,0 - 41,0	3163,0	3780,0	600 kcmil
32412	1 x 400 гм / 35	12	6 / 10	3,4	2,5	40,0 - 45,0	4234,0	4670,0	750 kcmil
32413	1 x 500 гм / 35	12	6 / 10	3,4	2,5	43,0 - 48,0	5194,0	5750,0	1000 kcmil
33099	1 x 630 гм / 35	12	6 / 10	3,4	2,5	44,0 - 49,0	6442,0	7180,0	1250 kcmil
32414	1 x 35 гм / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	27,0 - 32,0	518,0	1110,0	2
32415	1 x 50 гм / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	28,0 - 33,0	662,0	1250,0	1
32416	1 x 70 гм / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	30,0 - 35,0	854,0	1510,0	2/0
32417	1 x 95 гм / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	31,0 - 36,0	1094,0	1780,0	3/0
32418	1 x 120 гм / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	32,0 - 38,0	1334,0	2070,0	4/0
32419	1 x 150 гм / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	33,0 - 39,0	1622,0	2310,0	300 kcmil
32420	1 x 150 гм / 25	24	12 / 20	5,5	2,5	33,0 - 39,0	1723,0	2420,0	300 kcmil
32421	1 x 185 гм / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	35,0 - 41,0	1958,0	2650,0	350 kcmil
32422	1 x 185 гм / 25	24	12 / 20	5,5	2,5	35,0 - 41,0	2059,0	2810,0	350 kcmil
32423	1 x 240 гм / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	38,0 - 44,0	2486,0	3260,0	500 kcmil
32424	1 x 240 гм / 25	24	12 / 20	5,5	2,5	38,0 - 44,0	2587,0	3360,0	500 kcmil
32425	1 x 300 гм / 25	24	12 / 20	5,5	2,5	40,0 - 46,0	3163,0	4020,0	600 kcmil
32426	1 x 400 гм / 35	24	12 / 20	5,5	2,5	43,0 - 49,0	4234,0	4930,0	750 kcmil
32427	1 x 500 гм / 35	24	12 / 20	5,5	2,5	46,0 - 52,0	5194,0	6050,0	1000 kcmil
33096	1 x 630 гм / 35	24	12 / 20	5,5	2,5	47,0 - 53,0	6442,0	7510,0	1250 kcmil

Продолжение ►

N2XSY 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,**Си-проводник, 1-жильный, экранированный, PVC-оболочка**

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Рабочее напряжение макс.	Номинальное напряжение кВ	Толщина изолирующей стенки мм	Толщина стенки оболочки Номинальное значение мм	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
32428	1 x 50 rm / 16	36	18 / 30	8	2,5	32,0 - 38,0	662,0	1480,0	1
32429	1 x 70 rm / 16	36	18 / 30	8	2,5	34,0 - 40,0	854,0	1730,0	2/0
32430	1 x 95 rm / 16	36	18 / 30	8	2,5	35,0 - 41,0	1094,0	2060,0	3/0
32431	1 x 120 rm / 16	36	18 / 30	8	2,5	37,0 - 43,0	1334,0	2330,0	4/0
32432	1 x 150 rm / 25	36	18 / 30	8	2,5	38,0 - 44,0	1723,0	2720,0	300 kcmil
32433	1 x 185 rm / 25	36	18 / 30	8	2,5	40,0 - 46,0	2059,0	3100,0	350 kcmil
32434	1 x 240 rm / 25	36	18 / 30	8	2,5	42,0 - 48,0	2587,0	3730,0	500 kcmil
32435	1 x 300 rm / 25	36	18 / 30	8	2,5	45,0 - 51,0	3163,0	4000,0	600 kcmil
32436	1 x 400 rm / 35	36	18 / 30	8	2,5	48,0 - 54,0	4234,0	5330,0	750 kcmil
32437	1 x 500 rm / 35	36	18 / 30	8	2,5	51,0 - 57,0	5194,0	6480,0	1000 kcmil
33098	1 x 630 rm / 35	36	18 / 30	8	2,5	52,0 - 59,0	6442,0	7970,0	1250 kcmil

Допускаются технические изменения. (RQ03)



Подходящие муфты среднего напряжения см. каталог „Аксессуары“.

N2XS2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,

Cu-проводник, 1-жильный, экранированный, PE-оболочка



Технические характеристики

- Кабель с XLPE-изоляцией среднего напряжения в соответствии с DIN VDE 0276 часть 620 или HD 620 S1 и IEC 60502
- **Температурный диапазон** при прокладке до -20 °С
- **Рабочая температура** макс. 90 °С
- **Температура при коротком замыкании** 250 °С (время короткого замыкания до 5 сек.)
- **Номинальные напряжения** U₀/U 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ
- **Рабочие напряжения** для 6/10 кВ = макс. 12 кВ для 12/20 кВ = макс. 24 кВ для 18/30 кВ = макс. 36 кВ
- **Испытательные напряжения** для 6/10 кВ = 15 кВ для 12/20 кВ = 30 кВ для 18/30 кВ = 45 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** 15x Ø кабеля
- **Допустимая токовая нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медный в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 2, многопроволочный, BS 6360 кл. 2, IEC 60228 кл. 2
- Внутренний токопроводящий слой
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена (XLPE), PE-компануд DIX8 в соответствии с HD 620 S2
- Внешний токопроводящий слой, экструдированный и прочно сшитый с изоляцией жил
- Проводящая обмотка
- Экран: оплетка из медных проволок с одной или двумя спиральными проводящими лентами
- Обмотка
- Внешняя PE-оболочка, DMP2 в соответствии с HD 620 S2
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Примечание по монтажу** Экструдированный внешний токопроводящий слой прочно сшит с изоляцией для обеспечения оптимальной эксплуатационной безопасности. Поэтому при монтаже рекомендуется использовать специальный инструмент для снятия оболочки

Примечания

- gm = круглый проводник, многопроволочный
- Другие типы и размеры по запросу

Применение

Используется для прокладки внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом воздухе, в земле и в воде, а также в промышленных и распределительных установках и электростанциях. Прочная PE-оболочка может выдерживать сильные механические нагрузки при прокладке и эксплуатации. Однако она не обладает огнестойкими свойствами (не соответствует типу испытания В, в соответствии с VDE 0472 часть 804).

Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно соединенный с XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.

Art.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Рабочее напряжение макс.	Номинальное напряжение кВ	Толщина изолирующей стени мм	Толщина стени оболочки Номинальное значение мм	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
32480	1 x 35 gm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	23,0 - 28,0	518,0	910,0	2
32481	1 x 50 gm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	24,0 - 29,0	662,0	990,0	1
32482	1 x 70 gm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	26,0 - 31,0	854,0	1205,0	2/0
32483	1 x 95 gm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	26,0 - 32,0	1098,0	1520,0	3/0
32484	1 x 120 gm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	28,0 - 34,0	1334,0	1760,0	4/0
32485	1 x 150 gm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	29,0 - 35,0	1622,0	2020,0	300 kcmil
32486	1 x 150 gm / 25	12	6 / 10	3,4	2,5	29,0 - 35,0	1725,0	2130,0	300 kcmil
32487	1 x 185 gm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	31,0 - 37,0	1958,0	2360,0	350 kcmil
32488	1 x 185 gm / 25	12	6 / 10	3,4	2,5	31,0 - 37,0	2059,0	2470,0	350 kcmil
32489	1 x 240 gm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	33,0 - 39,0	2486,0	2960,0	500 kcmil
32490	1 x 240 gm / 25	12	6 / 10	3,4	2,5	33,0 - 39,0	2587,0	3020,0	500 kcmil
32491	1 x 300 gm / 25	12	6 / 10	3,4	2,5	36,0 - 41,0	3163,0	3630,0	600 kcmil
32492	1 x 400 gm / 35	12	6 / 10	3,4	2,5	40,0 - 45,0	4234,0	4560,0	750 kcmil
32493	1 x 500 gm / 35	12	6 / 10	3,4	2,5	43,0 - 48,0	5194,0	5580,0	1000 kcmil
32494	1 x 35 gm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	27,0 - 32,0	518,0	960,0	2
32495	1 x 50 gm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	28,0 - 33,0	662,0	1160,0	1
32496	1 x 70 gm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	30,0 - 35,0	854,0	1410,0	2/0
32497	1 x 95 gm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	31,0 - 36,0	1094,0	1670,0	3/0
32498	1 x 120 gm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	33,0 - 38,0	1334,0	1960,0	4/0
32499	1 x 150 gm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	34,0 - 39,0	1622,0	2220,0	300 kcmil
32500	1 x 150 gm / 25	24	12 / 20	5,5	2,5	34,0 - 39,0	1723,0	2310,0	300 kcmil
32501	1 x 185 gm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	36,0 - 41,0	1958,0	2620,0	350 kcmil
32502	1 x 185 gm / 25	24	12 / 20	5,5	2,5	36,0 - 41,0	2059,0	2670,0	350 kcmil
32503	1 x 240 gm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	39,0 - 44,0	2486,0	3160,0	500 kcmil
32504	1 x 240 gm / 25	24	12 / 20	5,5	2,5	39,0 - 44,0	2587,0	3270,0	500 kcmil
32505	1 x 300 gm / 25	24	12 / 20	5,5	2,5	41,0 - 46,0	3163,0	3880,0	600 kcmil
32506	1 x 400 gm / 35	24	12 / 20	5,5	2,5	44,0 - 49,0	4234,0	4820,0	750 kcmil
32507	1 x 500 gm / 35	24	12 / 20	5,5	2,5	47,0 - 52,0	5194,0	5860,0	1000 kcmil
32508	1 x 50 gm / 16	36	18 / 30	8	2,5	32,0 - 38,0	662,0	1410,0	1
32509	1 x 70 gm / 16	36	18 / 30	8	2,5	34,0 - 40,0	854,0	1660,0	2/0

Продолжение ►

N2XS2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,

Си-проводник, 1-жильный, экранированный, PE-оболочка



Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Рабочее напряжение макс.	Номинальное напряжение кВ	Толщина изолирующей стенки мм	Толщина стенки оболочки Номинальное значение мм	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
32510	1 x 95 rm / 16	36	18 / 30	8	2,5	35,0 - 41,0	1094,0	1970,0	3/0
32511	1 x 120 rm / 16	36	18 / 30	8	2,5	37,0 - 43,0	1334,0	2220,0	4/0
32512	1 x 150 rm / 25	36	18 / 30	8	2,5	38,0 - 44,0	1723,0	2650,0	300 kcmil
32513	1 x 185 rm / 25	36	18 / 30	8	2,5	40,0 - 46,0	2059,0	2980,0	350 kcmil
32514	1 x 240 rm / 25	36	18 / 30	8	2,5	42,0 - 48,0	2587,0	3570,0	500 kcmil
32515	1 x 300 rm / 25	36	18 / 30	8	2,5	45,0 - 51,0	3163,0	4220,0	600 kcmil
32516	1 x 400 rm / 35	36	18 / 30	8	2,5	48,0 - 54,0	4234,0	5170,0	750 kcmil
32517	1 x 500 rm / 35	36	18 / 30	8	2,5	51,0 - 57,0	5194,0	6260,0	1000 kcmil

Допускаются технические изменения. (RQ03)



Подходящие муфты среднего напряжения см. каталог „Аксессуары“.

ROSO ELECTRIC

N2XS(F)2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,

Cu-проводник, 1-жильный, экранированный, продольно водонепроницаемый, PE-оболочка



Технические характеристики

- Кабель с XLPE-изоляцией среднего напряжения в соответствии с DIN VDE 0276 часть 620 или HD 620 S2 и IEC 60502
- **Температурный диапазон** при монтаже до -20 °C
- **Рабочая температура** макс. 90°C
- **Температура при коротком замыкании** 250 °C (время короткого замыкания до 5 сек.)
- **Номинальные напряжения** U₀/U 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ
- **Рабочие напряжения**, 50 Гц для 6/10 кВ = макс. 12 кВ для 12/20 кВ = макс. 24 кВ для 18/30 кВ = макс. 36 кВ
- **Испытательные напряжения** для 6/10 кВ = 15 кВ для 12/20 кВ = 30 кВ для 18/30 кВ = 45 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** при прокладке макс. 15x Ø кабеля
- **Допустимая токовая нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Медные многопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 2, IEC 60228 кл. 2
- Внутренний токопроводящий слой
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена (XLPE), PE-компаунд DIX8 в соответствии с HD 620.1
- Внешний токопроводящий слой, экструдированный и прочно сшитый с XLPE-изоляцией
- Продольно водонепроницаемая проводящая обмотка
- Экран: оплетка из медных проволок с одной или двумя спиральными проводящими лентами
- Продольно водонепроницаемая обмотка
- Внешняя PE-оболочка, DMP2 в соответствии с HD 620 S2
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Примечание по монтажу** Экструдированный внешний токопроводящий слой прочно сшит с изоляцией для обеспечения оптимальной эксплуатационной безопасности. Поэтому при монтаже рекомендуется использовать специальный инструмент для снятия оболочки

Примечания

- gm = круглый проводник, многопроволочный
- Другие типы и размеры по запросу

Применение

Предназначен преимущественно для прокладки в сетях энергоснабжающих станций, внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом воздухе, в земле и воде, а также в промышленных и распределительных установках и электростанциях. Прочная PE-оболочка может выдерживать сильные механические нагрузки при прокладке и эксплуатации. Однако она не обладает огнестойкими свойствами (не соответствует DIN EN 60332-1-2).

Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно соединенный с XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.

Art.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Рабочее напряжение макс.	Номинальное напряжение кВ	Толщина изолирующей стенки мм	Сечение экрана мм ²	Толщина стенки оболочки Номинальное значение мм	Внешний Ø прирл. мм	Масса меди кг / км	Вес прирл. кг / км	AWG-№
32560	1 x 35 rm / 16	12	6 / 10	3,4	16	2,5	26,0	518,0	1050,0	2
32561	1 x 50 rm / 16	12	6 / 10	3,4	16	2,5	28,0	662,0	1150,0	1
32562	1 x 70 rm / 16	12	6 / 10	3,4	16	2,5	30,0	854,0	1460,0	2/0
32563	1 x 95 rm / 16	12	6 / 10	3,4	16	2,5	31,0	1094,0	1700,0	3/0
32564	1 x 120 rm / 16	12	6 / 10	3,4	16	2,5	32,0	1334,0	2030,0	4/0
32565	1 x 150 rm / 25	12	6 / 10	3,4	25	2,5	34,0	1723,0	2350,0	300 kcmil
32566	1 x 185 rm / 25	12	6 / 10	3,4	25	2,5	36,0	2059,0	2700,0	350 kcmil
32567	1 x 240 rm / 25	12	6 / 10	3,4	25	2,5	38,0	2587,0	3300,0	500 kcmil
32568	1 x 300 rm / 25	12	6 / 10	3,4	25	2,5	40,0	3163,0	3900,0	600 kcmil
32569	1 x 400 rm / 35	12	6 / 10	3,4	35	2,5	44,0	4234,0	4850,0	750 kcmil
32570	1 x 500 rm / 35	12	6 / 10	3,4	35	2,5	47,0	5194,0	6000,0	1000 kcmil
79954	1 x 630 rm / 35	12	6 / 10	3,4	35	2,5	49,0	6442,0	7020,0	1250 kcmil
32571	1 x 35 rm / 16	24	12 / 20	5,5	16	2,5	31,0	518,0	1210,0	2
32572	1 x 50 rm / 16	24	12 / 20	5,5	16	2,5	33,0	662,0	1400,0	1
32573	1 x 70 rm / 16	24	12 / 20	5,5	16	2,5	34,0	854,0	1550,0	2/0
32574	1 x 95 rm / 16	24	12 / 20	5,5	16	2,5	36,0	1094,0	1800,0	3/0
32575	1 x 120 rm / 16	24	12 / 20	5,5	16	2,5	37,0	1334,0	2150,0	4/0
32576	1 x 150 rm / 25	24	12 / 20	5,5	25	2,5	39,0	1723,0	2400,0	300 kcmil
32577	1 x 185 rm / 25	24	12 / 20	5,5	25	2,5	41,0	2059,0	2850,0	350 kcmil
32578	1 x 240 rm / 25	24	12 / 20	5,5	25	2,5	43,0	2587,0	3250,0	500 kcmil
32579	1 x 300 rm / 25	24	12 / 20	5,5	25	2,5	45,0	3163,0	3850,0	600 kcmil
32580	1 x 400 rm / 35	24	12 / 20	5,5	35	2,5	48,0	4234,0	4900,0	750 kcmil
32581	1 x 500 rm / 35	24	12 / 20	5,5	35	2,5	52,0	5194,0	6100,0	1000 kcmil
33092	1 x 630 rm / 35	24	12 / 20	5,5	35	2,5	54,0	6442,0	7340,0	1250 kcmil

Продолжение ►

N2XS(F)2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,**Си-проводник, 1-жильный, экранированный, продольно водонепроницаемый, PE-оболочка**

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Рабочее напряжение макс.	Номинальное напряжение кВ	Толщина изолирующей стенки мм	Сечение экрана мм ²	Толщина стенки оболочки Номинальное значение мм	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-№
32582	1 x 50 rm / 16	36	18 / 30	8	16	2,5	37,0	662,0	1700,0	1
32583	1 x 70 rm / 16	36	18 / 30	8	16	2,5	38,0	854,0	1950,0	2/0
32584	1 x 95 rm / 16	36	18 / 30	8	16	2,5	40,0	1094,0	2300,0	3/0
32585	1 x 120 rm / 16	36	18 / 30	8	16	2,5	42,0	1334,0	2600,0	4/0
32586	1 x 150 rm / 25	36	18 / 30	8	25	2,5	43,0	1723,0	3000,0	300 kcmil
32587	1 x 185 rm / 25	36	18 / 30	8	25	2,5	45,0	2059,0	3350,0	350 kcmil
32588	1 x 240 rm / 25	36	18 / 30	8	25	2,5	47,0	2587,0	4100,0	500 kcmil
32589	1 x 300 rm / 25	36	18 / 30	8	25	2,5	50,0	3163,0	4800,0	600 kcmil
32590	1 x 400 rm / 35	36	18 / 30	8	35	2,5	53,0	4234,0	5750,0	750 kcmil
32591	1 x 500 rm / 35	36	18 / 30	8	35	2,5	56,0	5194,0	6700,0	1000 kcmil
708487	1 x 630 rm / 35	36	18 / 30	8	35	2,5	59,0	6442,0	7760,0	1250 kcmil

Допускаются технические изменения. (RQ03)

N2XS(FL)2Y 6/ 10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ XLPE-изоляция,

Си-проводник, 1-жильный, экранированный, водонепроницаемый в продольном и поперечном направлении, PE-оболочка



NEW



Технические характеристики

- Кабель с XLPE-изоляцией среднего напряжения в соответствии с DIN VDE 0276 часть 620 или HD 620 S2 и IEC 60502
- **Температурный диапазон** при монтаже до -20 °C
- **Рабочая температура** макс. 90°C
- Температура при коротком замыкании 250°C (время короткого замыкания до 5 сек.)
- Номинальные напряжения U0/U 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ
- **Рабочие напряжения**, 50 Гц для 6/10 кВ = макс. 12 кВ для 12/20 кВ = макс. 24 кВ для 18/30 кВ = макс. 36 кВ
- **Испытательные напряжения** для 6/10 кВ = 15 кВ для 12/20 кВ = 30 кВ для 18/30 кВ = 45 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** при прокладке макс. 15x Ø кабеля
- **Токовая нагрузка** см. таблицу в приложении

Структура

- Медные многопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 2, BS 6360 кл.2, IEC 60228 кл. 2
- Внутренний токопроводящий слой
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена (XLPE), PE-компаунд DIX8 в соответствии с HD 620 S2
- Внешний токопроводящий слой, экструдированный и прочно сшитый с XLPE-изоляцией
- Продольно водонепроницаемая проводящая обмотка
- Экран: оплетка из медных проволок с одной или двумя спиральными проводящими лентами
- Продольно водонепроницаемая обмотка
- Лента из алюминия, сшитая с PE-оболочкой
- Внешняя PE-оболочка, DMP2 в соответствии с HD 620 S2
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Примечание по монтажу** Экструдированный внешний токопроводящий слой прочно сшит с изоляцией для обеспечения оптимальной эксплуатационной безопасности. Поэтому при монтаже рекомендуется использовать специальный инструмент для снятия оболочки

Примечания

- gm = круглый проводник, многопроволочный
- другие типы и размеры по запросу

Применение

Предназначен преимущественно для прокладки в сетях энергоснабжающих станций, внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом воздухе, в земле и воде, а также в промышленных и распределительных установках и электростанциях. Al/PE слоистая оболочка водонепроницаема в поперечном направлении. Прочная PE-оболочка может выдерживать сильные механические нагрузки при прокладке и эксплуатации. Однако она не обладает огнестойкими свойствами (не соответствует DIN EN 60332-1-2). Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно соединенный с XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Рабочее напряжение макс.	Номинальное напряжение кВ	Толщина изолирующей стенки мм	Сечение экрана мм ²	Толщина стенки оболочки Номинальное значение мм	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
33054	1 x 35 rm / 16	12	6 / 10	3,4	16	2,5	28,0	518,0	860,0	2
33055	1 x 50 rm / 16	12	6 / 10	3,4	16	2,5	30,0	662,0	1000,0	1
33056	1 x 70 rm / 16	12	6 / 10	3,4	16	2,5	32,0	854,0	1350,0	2/0
33057	1 x 95 rm / 16	12	6 / 10	3,4	16	2,5	33,0	1094,0	1680,0	3/0
33058	1 x 120 rm / 16	12	6 / 10	3,4	16	2,5	34,0	1334,0	2070,0	4/0
33059	1 x 150 rm / 25	12	6 / 10	3,4	25	2,5	36,0	1723,0	2350,0	300 kcmil
33060	1 x 185 rm / 25	12	6 / 10	3,4	25	2,5	38,0	2059,0	2710,0	350 kcmil
33061	1 x 240 rm / 25	12	6 / 10	3,4	25	2,5	40,0	2587,0	3260,0	500 kcmil
38049	1 x 300 rm / 25	12	6 / 10	3,4	25	2,5	42,0	3163,0	3850,0	600 kcmil
38050	1 x 400 rm / 35	12	6 / 10	3,4	35	2,5	46,0	4234,0	4740,0	750 kcmil
38051	1 x 500 rm / 35	12	6 / 10	3,4	35	2,5	49,0	5194,0	5800,0	1000 kcmil
38052	1 x 630 rm / 35	12	6 / 10	3,4	35	2,5	51,0	6442,0	7120,0	1250 kcmil
38053	1 x 35 rm / 16	24	12 / 20	5,5	16	2,5	33,0	518,0	1020,0	2
33066	1 x 50 rm / 16	24	12 / 20	5,5	16	2,5	35,0	662,0	1170,0	1
33067	1 x 70 rm / 16	24	12 / 20	5,5	16	2,5	36,0	854,0	1470,0	2/0
33083	1 x 95 rm / 16	24	12 / 20	5,5	16	2,5	38,0	1094,0	1860,0	3/0
33069	1 x 120 rm / 16	24	12 / 20	5,5	16	2,5	39,0	1334,0	2260,0	4/0
33070	1 x 150 rm / 25	24	12 / 20	5,5	25	2,5	41,0	1723,0	2550,0	300 kcmil
33071	1 x 185 rm / 25	24	12 / 20	5,5	25	2,5	43,0	2059,0	2920,0	350 kcmil
33072	1 x 240 rm / 25	24	12 / 20	5,5	25	2,5	45,0	2587,0	3490,0	500 kcmil
33073	1 x 300 rm / 25	24	12 / 20	5,5	25	2,5	47,0	3163,0	4090,0	600 kcmil
33074	1 x 400 rm / 35	24	12 / 20	5,5	35	2,5	50,0	4234,0	5010,0	750 kcmil
33075	1 x 500 rm / 35	24	12 / 20	5,5	35	2,5	54,0	5194,0	6090,0	1000 kcmil
38054	1 x 630 rm / 35	24	12 / 20	5,5	35	2,5	55,0	6442,0	7440,0	1250 kcmil

Продолжение ►

N2XS(FL)2Y 6/ 10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ XLPE-изоляция,**Си-проводник, 1-жильный, экранированный, водонепроницаемый в продольном и поперечном направлении, PE-оболочка**

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Рабочее напряжение макс.	Номинальное напряжение кВ	Толщина изолирующей стенки мм	Сечение экрана мм ²	Толщина стенки оболочки Номинальное значение мм	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-№
34312	1 x 50 rm / 16	36	18 / 30	8	16	2,5	36,0	662,0	1400,0	1
38055	1 x 70 rm / 16	36	18 / 30	8	16	2,5	40,0	854,0	1710,0	2/0
38056	1 x 95 rm / 16	36	18 / 30	8	16	2,5	42,0	1094,0	2110,0	3/0
38057	1 x 120 rm / 16	36	18 / 30	8	16	2,5	44,0	1334,0	2520,0	4/0
38058	1 x 150 rm / 25	36	18 / 30	8	25	2,5	45,0	1723,0	2830,0	300 kcmil
34313	1 x 185 rm / 25	36	18 / 30	8	25	2,5	47,0	2059,0	3210,0	350 kcmil
38059	1 x 240 rm / 25	36	18 / 30	8	25	2,5	49,0	2587,0	3790,0	500 kcmil
34314	1 x 300 rm / 25	36	18 / 30	8	25	2,5	52,0	3163,0	4430,0	600 kcmil
34315	1 x 400 rm / 35	36	18 / 30	8	35	2,5	55,0	4234,0	5390,0	750 kcmil
38060	1 x 500 rm / 35	36	18 / 30	8	35	2,5	58,0	5194,0	6500,0	1000 kcmil
38061	1 x 630 rm / 35	36	18 / 30	8	35	2,5	60,0	6442,0	7870,0	1250 kcmil

Допускаются технические изменения. (RQ03)

NA2XSU 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,**Alu-проводник, 1-жильный, экранированный, PVC-оболочка****Технические характеристики**

- Кабель с XLPE-изоляцией среднего напряжения в соответствии с DIN VDE 0276 часть 620 или HD 620 S2 и IEC 60502
- **Температурный диапазон** при прокладке до -5°C
- **Рабочая температура** макс. 90°C
- **Температура при коротком замыкании** 250 °C (время короткого замыкания до 5 сек.)
- **Номинальные напряжения** U₀/U 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ
- **Рабочие напряжения** для 6/10 кВ = макс. 12 кВ для 12/10 кВ = макс. 24 кВ для 18/30 кВ = макс. 36 кВ
- **Испытательные напряжения** для 6/10 кВ = 15 кВ для 12/20 кВ = 30 кВ для 18/30 кВ = 45 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** 15x Ø кабеля
- **Допустимая токовая нагрузка** см. табл. в приложении

Применение

Используется для прокладки внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом воздухе, в земле и воде, а также в промышленных и распределительных установках и электростанциях.

Благодаря хорошим монтажным характеристикам их легко прокладывать в сложных трассах.

Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно сцепленный с XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.

Структура

- Алюминиевый проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 2, многопроволочный, BS 6360 кл. 2, IEC 60228 кл. 2
- Внутренний токопроводящий слой
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена (XLPE), PE-компаунд DIX8 в соответствии с HD 620 S2
- Внешний токопроводящий слой, экструдированный и прочно сшитый с изоляцией жил
- Проводящая обмотка
- Экран: оплетка из медных проволок с одной или двумя спиральными проводящими лентами
- Обмотка
- Внешняя PVC-оболочка, DMV6 в соответствии с HD 620 S2
- Цвет оболочки - красный

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания В)
- **Примечание по монтажу** Экструдированный внешний токопроводящий слой прочно сшит с изоляцией для обеспечения оптимальной эксплуатационной безопасности. Поэтому при монтаже рекомендуется использовать специальный инструмент для снятия оболочки

Примечания

- gm = круглый проводник, многопроволочный
- Другие типы и размеры по запросу

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Рабочее напряжение макс.	Номинальное напряжение кВ	Толщина изолирующей стенки мм	Толщина стенки оболочки Номинальное значение мм	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Масса алюминия кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
32440	1 x 50 gm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	24,0 - 29,0	182,0	145,0	780,0	1
32441	1 x 70 gm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	26,0 - 31,0	182,0	203,0	875,0	2/0
32442	1 x 95 gm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	26,0 - 32,0	182,0	276,0	990,0	3/0
32443	1 x 120 gm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	28,0 - 34,0	182,0	348,0	1110,0	4/0
32444	1 x 150 gm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	29,0 - 35,0	182,0	435,0	1240,0	300 kcmil
32445	1 x 150 gm / 25	12	6 / 10	3,4	2,5	29,0 - 35,0	283,0	435,0	1310,0	300 kcmil
32446	1 x 185 gm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	31,0 - 37,0	182,0	537,0	1405,0	350 kcmil
32447	1 x 185 gm / 25	12	6 / 10	3,4	2,5	31,0 - 37,0	283,0	537,0	1460,0	350 kcmil
32448	1 x 240 gm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	33,0 - 39,0	182,0	696,0	1615,0	500 kcmil
32449	1 x 240 gm / 25	12	6 / 10	3,4	2,5	33,0 - 39,0	283,0	696,0	1660,0	500 kcmil
32450	1 x 300 gm / 25	12	6 / 10	3,4	2,5	36,0 - 41,0	283,0	870,0	1910,0	600 kcmil
32451	1 x 400 gm / 35	12	6 / 10	3,4	2,5	40,0 - 45,0	394,0	1160,0	2315,0	750 kcmil
32452	1 x 500 gm / 35	12	6 / 10	3,4	2,5	43,0 - 48,0	394,0	1450,0	2750,0	1000 kcmil
32453	1 x 50 gm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	28,0 - 33,0	182,0	145,0	950,0	1
32454	1 x 70 gm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	30,0 - 35,0	182,0	203,0	1110,0	2/0
32455	1 x 95 gm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	31,0 - 36,0	182,0	276,0	1220,0	3/0
32456	1 x 120 gm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	32,0 - 38,0	182,0	348,0	1310,0	4/0
32457	1 x 150 gm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	33,0 - 39,0	182,0	435,0	1460,0	300 kcmil
32458	1 x 150 gm / 25	24	12 / 20	5,5	2,5	33,0 - 39,0	283,0	435,0	1520,0	300 kcmil
32459	1 x 185 gm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	35,0 - 41,0	182,0	537,0	1660,0	350 kcmil
32460	1 x 185 gm / 25	24	12 / 20	5,5	2,5	35,0 - 41,0	283,0	537,0	1720,0	350 kcmil
32461	1 x 240 gm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	38,0 - 44,0	182,0	696,0	1860,0	500 kcmil
32462	1 x 240 gm / 25	24	12 / 20	5,5	2,5	38,0 - 44,0	283,0	696,0	1910,0	500 kcmil
32463	1 x 300 gm / 25	24	12 / 20	5,5	2,5	40,0 - 46,0	283,0	870,0	2220,0	600 kcmil
32464	1 x 400 gm / 35	24	12 / 20	5,5	2,5	43,0 - 49,0	394,0	1160,0	2620,0	750 kcmil
32465	1 x 500 gm / 35	24	12 / 20	5,5	2,5	46,0 - 52,0	394,0	1450,0	3030,0	1000 kcmil
32466	1 x 50 gm / 16	36	18 / 30	8	2,5	32,0 - 38,0	182,0	145,0	1260,0	1
32467	1 x 70 gm / 16	36	18 / 30	8	2,5	34,0 - 40,0	182,0	203,0	1360,0	2/0

Продолжение ►

NA2XSU 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,**Alu-проводник, 1-жильный, экранированный, PVC-оболочка**

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Рабочее напряжение макс.	Номинальное напряжение кВ	Толщина изолирующей стенки мм	Толщина стенки оболочки Номинальное значение мм	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Масса алюминия кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
32468	1 x 95 mm / 16	36	18 / 30	8	2,5	35,0 - 41,0	182,0	276,0	1510,0	3/0
32469	1 x 120 mm / 16	36	18 / 30	8	2,5	37,0 - 43,0	182,0	348,0	1610,0	4/0
32470	1 x 150 mm / 16	36	18 / 30	8	2,5	38,0 - 44,0	182,0	435,0	1760,0	300 kcmil
32471	1 x 150 mm / 25	36	18 / 30	8	2,5	38,0 - 44,0	283,0	435,0	1810,0	300 kcmil
32472	1 x 185 mm / 16	36	18 / 30	8	2,5	40,0 - 46,0	182,0	537,0	1960,0	350 kcmil
32473	1 x 185 mm / 25	36	18 / 30	8	2,5	40,0 - 46,0	283,0	537,0	2020,0	350 kcmil
32474	1 x 240 mm / 16	36	18 / 30	8	2,5	42,0 - 48,0	182,0	696,0	2210,0	500 kcmil
32475	1 x 240 mm / 25	36	18 / 30	8	2,5	42,0 - 48,0	283,0	696,0	2260,0	500 kcmil
32476	1 x 300 mm / 25	36	18 / 30	8	2,5	45,0 - 51,0	283,0	870,0	2560,0	600 kcmil
32477	1 x 400 mm / 35	36	18 / 30	8	2,5	48,0 - 54,0	394,0	1160,0	2960,0	750 kcmil
32478	1 x 500 mm / 35	36	18 / 30	8	2,5	51,0 - 57,0	394,0	1450,0	3460,0	1000 kcmil

Допускаются технические изменения. (RQ03)



Подходящие муфты среднего напряжения см. каталог „Аксессуары“.

NA2XS2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,

Alu-проводник, 1-жильный, экранированный, PE-оболочка

**Технические характеристики**

- Кабель с XLPE-изоляцией среднего напряжения в соответствии с DIN VDE 0276 часть 620 или HD 620 S2 и IEC 60502
- **Температурный диапазон** при прокладке до -20 °С
- **Рабочая температура** макс. 90 °С
- **Температура при коротком замыкании** 250 °С (время короткого замыкания до 5 сек.)
- **Номинальные напряжения** U₀/U 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ
- **Рабочие напряжения** для 6/10 кВ = макс. 12 кВ
для 12/10 кВ = макс. 24 кВ
для 18/30 кВ = макс. 36 кВ
- **Испытательные напряжения** для 6/10 кВ = 15 кВ
для 12/20 кВ = 30 кВ
для 18/30 кВ = 45 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** 15xØ кабеля
- **Допустимая токовая нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Алюминиевый проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 2, многопроволочный, BS 6360 кл.2, IEC 60228 кл.2
- Внутренний токопроводящий слой
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена (XLPE), PE-компунд DIX8 в соответствии с HD 620 S2
- Внешний токопроводящий слой, экструдированный и прочно сшитый с изоляцией жил
- Проводящая обмотка
- Экран: оплетка из медных проволок с одной или двумя спиральными проводящими лентами
- Обмотка
- Внешняя PE-оболочка, DMP2 в соответствии с HD 620 S2
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Примечание по монтажу** Экструдированный внешний токопроводящий слой прочно сшит с изоляцией для обеспечения оптимальной эксплуатационной безопасности. Поэтому при монтаже рекомендуется использовать специальный инструмент для снятия оболочки

Примечания

- gm = круглый проводник, многопроволочный
- Другие типы и размеры по запросу

Применение

Используется для прокладки внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом воздухе, в земле и воде, а также в промышленных и распределительных установках и электростанциях. Прочная PE-оболочка может выдерживать сильные механические нагрузки при прокладке и эксплуатации. Однако она не обладает огнестойкими свойствами (не соответствует типу испытания B, в соответствии с VDE 0472 часть 804).

Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно соединенный с XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.

Art.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Рабочее напряжение макс.	Номинальное напряжение кВ	Толщина изолирующей стенки мм	Толщина стенки оболочки Номинальное значение мм	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Масса алюминия кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
32520	1 x 50 rm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	24,0 - 29,0	182,0	145,0	710,0	1
32521	1 x 70 rm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	26,0 - 31,0	182,0	203,0	790,0	2/0
32522	1 x 95 rm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	26,0 - 32,0	182,0	276,0	920,0	3/0
32523	1 x 120 rm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	28,0 - 34,0	182,0	348,0	990,0	4/0
32524	1 x 150 rm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	29,0 - 35,0	182,0	435,0	1110,0	300 kcmil
32525	1 x 150 rm / 25	12	6 / 10	3,4	2,5	29,0 - 35,0	283,0	435,0	1220,0	300 kcmil
32526	1 x 185 rm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	31,0 - 37,0	182,0	537,0	1260,0	350 kcmil
32527	1 x 185 rm / 25	12	6 / 10	3,4	2,5	33,0 - 39,0	283,0	537,0	1370,0	350 kcmil
32528	1 x 240 rm / 16	12	6 / 10	3,4	2,5	33,0 - 39,0	182,0	696,0	1480,0	500 kcmil
32529	1 x 240 rm / 25	12	6 / 10	3,4	2,5	33,0 - 39,0	283,0	696,0	1530,0	500 kcmil
32530	1 x 300 rm / 25	12	6 / 10	3,4	2,5	36,0 - 41,0	283,0	870,0	1820,0	600 kcmil
32531	1 x 400 rm / 35	12	6 / 10	3,4	2,5	40,0 - 45,0	394,0	1160,0	2220,0	750 kcmil
32532	1 x 500 rm / 35	12	6 / 10	3,4	2,5	43,0 - 48,0	394,0	1450,0	2570,0	1000 kcmil
32533	1 x 50 rm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	28,0 - 33,0	182,0	145,0	890,0	1
32534	1 x 70 rm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	30,0 - 35,0	182,0	203,0	970,0	2/0
32535	1 x 95 rm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	31,0 - 36,0	182,0	276,0	1120,0	3/0
32536	1 x 120 rm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	32,0 - 38,0	182,0	348,0	1210,0	4/0
32537	1 x 150 rm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	33,0 - 39,0	182,0	435,0	1370,0	300 kcmil
32538	1 x 150 rm / 25	24	12 / 20	5,5	2,5	33,0 - 39,0	283,0	435,0	1420,0	300 kcmil
32539	1 x 185 rm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	35,0 - 41,0	182,0	537,0	1530,0	350 kcmil
32540	1 x 185 rm / 25	24	12 / 20	5,5	2,5	35,0 - 41,0	283,0	537,0	1570,0	350 kcmil
32541	1 x 240 rm / 16	24	12 / 20	5,5	2,5	38,0 - 44,0	182,0	696,0	1720,0	500 kcmil
32542	1 x 240 rm / 25	24	12 / 20	5,5	2,5	38,0 - 44,0	283,0	696,0	1830,0	500 kcmil
32543	1 x 300 rm / 25	24	12 / 20	5,5	2,5	40,0 - 46,0	283,0	870,0	2070,0	600 kcmil
32544	1 x 400 rm / 35	24	12 / 20	5,5	2,5	43,0 - 49,0	394,0	1160,0	2460,0	750 kcmil
32545	1 x 500 rm / 35	24	12 / 20	5,5	2,5	46,0 - 52,0	394,0	1450,0	2890,0	1000 kcmil
33078	1 x 630 rm / 35	24	12 / 20	5,5	2,5	47,0 - 53,0	394,0	1827,0	3370,0	1250 kcmil
32546	1 x 50 rm / 16	36	18 / 30	8	2,5	32,0 - 38,0	182,0	145,0	1120,0	1

Продолжение ►


NA2XS2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,**Alu-проводник, 1-жильный, экранированный, PE-оболочка**

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Рабочее напряжение макс.	Номинальное напряжение кВ	Толщина изолирующей стенки мм	Толщина стенки оболочки Номинальное значение мм	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Масса алюминия кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
32547	1 x 70 mm / 16	36	18 / 30	8	2,5	34,0 - 40,0	182,0	203,0	1270,0	2/0
32548	1 x 95 mm / 16	36	18 / 30	8	2,5	35,0 - 41,0	182,0	276,0	1380,0	3/0
32549	1 x 120 mm / 16	36	18 / 30	8	2,5	37,0 - 43,0	182,0	348,0	1530,0	4/0
32550	1 x 150 mm / 25	36	18 / 30	8	2,5	38,0 - 44,0	283,0	435,0	1720,0	300 kcmil
32551	1 x 185 mm / 25	36	18 / 30	8	2,5	40,0 - 46,0	283,0	537,0	1860,0	350 kcmil
32552	1 x 240 mm / 25	36	18 / 30	8	2,5	42,0 - 48,0	283,0	696,0	2110,0	500 kcmil
32553	1 x 300 mm / 25	36	18 / 30	8	2,5	45,0 - 51,0	283,0	870,0	2370,0	600 kcmil
32554	1 x 400 mm / 35	36	18 / 30	8	2,5	48,0 - 54,0	394,0	1160,0	2820,0	750 kcmil
32555	1 x 500 mm / 35	36	18 / 30	8	2,5	51,0 - 57,0	394,0	1450,0	3280,0	1000 kcmil
32999	1 x 630 mm / 35	36	18 / 30	8	2,5	52,0 - 59,0	394,0	1827,0	3770,0	1250 kcmil

Допускаются технические изменения. (RQ03)



Подходящие муфты среднего напряжения см. каталог „Аксессуары“.

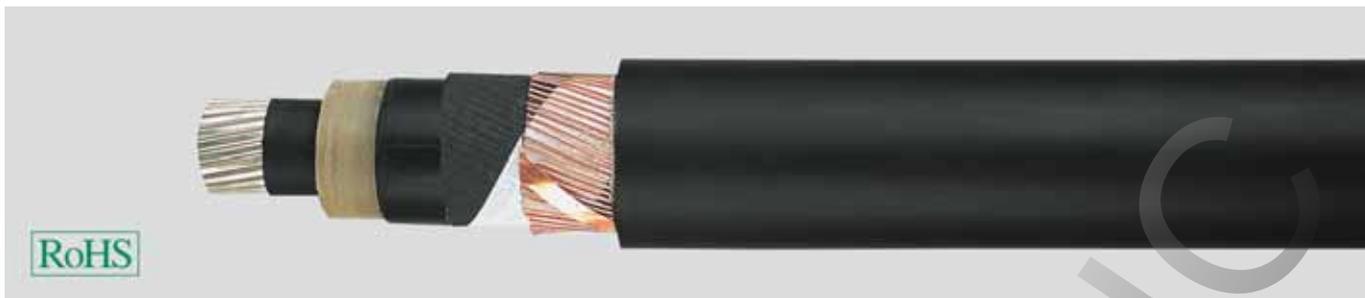NA2XS(F)2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,**Alu-проводник, 1-жильный, экранированный, продольно водонепроницаемый, PE-оболочка**

RoHS

Технические характеристики

- Кабель с XLPE-изоляцией среднего напряжения в соответствии с DIN VDE 0276 часть 620 или HD 620 S2 и IEC 60502
- Температурный диапазон** при прокладке до -20 °C
- Рабочая температура** макс. 90°C
- Температура при коротком замыкании** 250 °C (время короткого замыкания до 5 сек.)
- Номинальные напряжения** U₀/U 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ
- Рабочие напряжения** для 6/10 кВ = макс. 12 кВ
для 12/20 кВ = макс. 24 кВ
для 18/30 кВ = макс. 36 кВ
- Испытательные напряжения** для 6/10 кВ = 15 кВ
для 12/20 кВ = 30 кВ
для 18/30 кВ = 45 кВ
- Минимальный радиус изгиба** при прокладке макс. 15x Ø кабеля
- Допустимая токовая нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Алюминиевый проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл.2, многопроволочный, BS 6360 кл.2, IEC 60228 кл. 2
- Внутренний токопроводящий слой
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена (XLPE), PE-компаунд DIX8 в соответствии с HD 620 S2
- Внешний токопроводящий слой, экструдированный и прочно сшитый с XLPE-изоляцией
- Продольно водонепроницаемая проводящая обмотка
- Экран: оплетка из медных проволок с одной или двумя спиральными проводящими лентами
- Продольно водонепроницаемая обмотка
- Внешняя PE-оболочка, DMP2 в соответствии с HD 620 S2
- Цвет оболочки - чёрный
- Толщина стенки оболочки - номинальное значение 2,5 мм

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Примечание по монтажу** Экструдированный внешний токопроводящий слой прочно сшит с изоляцией для обеспечения оптимальной эксплуатационной безопасности. Поэтому при монтаже рекомендуется использовать специальный инструмент для снятия оболочки

Примечания

- гг = круглый проводник, многопроволочный
- Другие типы и размеры по запросу

Применение

Предназначен преимущественно для прокладки в сетях энергоснабжающих станций, внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом воздухе, в земле и воде, а также в промышленных и распределительных установках и электростанциях.

Прочная PE-оболочка может выдерживать сильные механические нагрузки при прокладке и эксплуатации. Однако она не обладает огнестойкими свойствами (не соответствует типу испытания В, в соответствии с VDE 0472 часть 804).

Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно соединённый с XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.

Art.Nº	Кол-во жил x номинальное сечение, мм²	Рабочее напряжение макс.	Номинальное напряжение кВ	Толщина изолирующей стенки мм	Сечение экрана мм²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Масса алюминия кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-Nº
32600	1 x 35 мм / 16	12	6 / 10	3,4	16	26,0	182,0	102,0	780,0	2
32609	1 x 400 мм / 35	12	6 / 10	3,4	35	44,0	394,0	1160,0	2350,0	750 kcmil
32601	1 x 50 мм / 16	12	6 / 10	3,4	16	28,0	182,0	145,0	850,0	1
32602	1 x 70 мм / 16	12	6 / 10	3,4	16	30,0	182,0	203,0	980,0	2/0
32603	1 x 95 мм / 16	12	6 / 10	3,4	16	31,0	182,0	276,0	1080,0	3/0
32604	1 x 120 мм / 16	12	6 / 10	3,4	16	32,0	182,0	348,0	1150,0	4/0
32605	1 x 150 мм / 25	12	6 / 10	3,4	25	34,0	283,0	435,0	1280,0	300 kcmil
32606	1 x 185 мм / 25	12	6 / 10	3,4	25	36,0	283,0	537,0	1420,0	350 kcmil
32607	1 x 240 мм / 25	12	6 / 10	3,4	25	38,0	283,0	696,0	1630,0	500 kcmil
32608	1 x 300 мм / 25	12	6 / 10	3,4	25	40,0	283,0	870,0	1950,0	600 kcmil
32610	1 x 500 мм / 35	12	6 / 10	3,4	35	47,0	394,0	1450,0	2780,0	1000 kcmil
32611	1 x 50 мм / 16	24	12 / 20	5,5	16	33,0	182,0	145,0	920,0	1
32612	1 x 70 мм / 16	24	12 / 20	5,5	16	34,0	182,0	203,0	1030,0	2/0
32613	1 x 95 мм / 16	24	12 / 20	5,5	16	36,0	182,0	276,0	1140,0	3/0
32614	1 x 120 мм / 16	24	12 / 20	5,5	16	37,0	182,0	348,0	1250,0	4/0
32615	1 x 150 мм / 25	24	12 / 20	5,5	25	39,0	283,0	435,0	1320,0	300 kcmil
32616	1 x 185 мм / 25	24	12 / 20	5,5	25	41,0	283,0	537,0	1570,0	350 kcmil
32617	1 x 240 мм / 25	24	12 / 20	5,5	25	43,0	283,0	696,0	1780,0	500 kcmil
32618	1 x 300 мм / 25	24	12 / 20	5,5	25	45,0	283,0	870,0	2100,0	600 kcmil
32619	1 x 400 мм / 35	24	12 / 20	5,5	35	48,0	394,0	1160,0	2480,0	750 kcmil
32620	1 x 500 мм / 35	24	12 / 20	5,5	35	50,0	394,0	1450,0	2900,0	1000 kcmil
33090	1 x 630 мм / 35	24	12 / 20	5,5	35	52,0	394,0	1827,0	3380,0	1250 kcmil
33091	1 x 800 мм / 35	24	12 / 20	5,5	35	57,0	394,0	2320,0	4400,0	1500 kcmil
33097	1 x 1000 мм / 35	24	12 / 20	5,5	35	62,0	394,0	2900,0	4780,0	2000 kcmil

Продолжение ▶

NA2XS(F)2Y 6/ 10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,Alu-проводник, 1-жильный, экранированный, продольно водонепроницаемый, PE-оболочка 

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Рабочее напряжение макс.	Номинальное напряжение кВ	Толщина изолирующей стенки мм	Сечение экрана мм ²	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Масса алюминия кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
32621	1 x 50 rm / 16	36	18 / 30	8	16	37,0	182,0	145,0	1250,0	1
32622	1 x 70 rm / 16	36	18 / 30	8	16	38,0	182,0	203,0	1500,0	2/0
32623	1 x 95 rm / 16	36	18 / 30	8	16	40,0	182,0	276,0	1700,0	3/0
32624	1 x 120 rm / 16	36	18 / 30	8	16	42,0	182,0	348,0	1800,0	4/0
32625	1 x 150 rm / 25	36	18 / 30	8	25	43,0	283,0	435,0	2050,0	300 kcmil
32626	1 x 185 rm / 25	36	18 / 30	8	25	45,0	283,0	537,0	2150,0	350 kcmil
32627	1 x 240 rm / 25	36	18 / 30	8	25	47,0	283,0	696,0	2400,0	500 kcmil
32628	1 x 300 rm / 25	36	18 / 30	8	25	50,0	283,0	870,0	2700,0	600 kcmil
32629	1 x 400 rm / 35	36	18 / 30	8	35	53,0	394,0	1160,0	3200,0	750 kcmil
32630	1 x 500 rm / 35	36	18 / 30	8	35	56,0	394,0	1450,0	3555,0	1000 kcmil
31219	1 x 630 rm / 35	36	18 / 30	8	35	58,0	394,0	1827,0	3790,0	1250 kcmil


Допускаются технические изменения. (RQ03)



Подходящие муфты среднего напряжения см. каталог „Аксессуары“.

NA2XS(FL)2Y 6/ 10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ

XLPE-изоляция, Al-проводник, 1-жильный, экранированный, водонепроницаемый в продольном и поперечном направлении, PE-оболочка

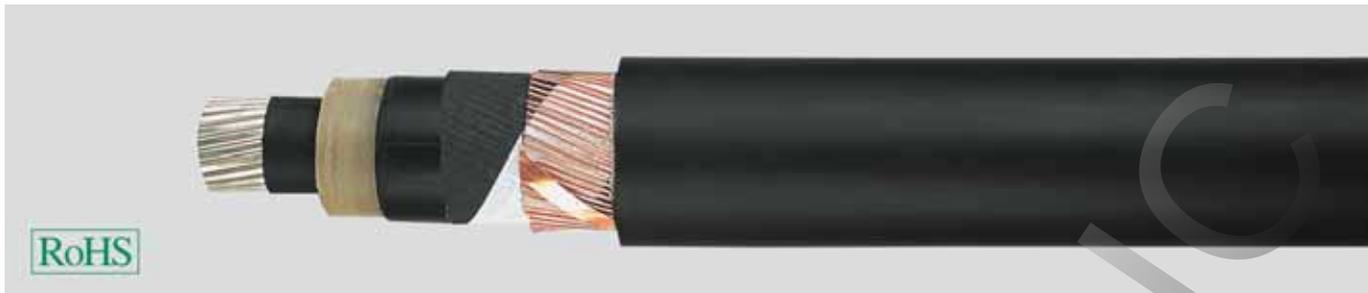

NEW

Технические характеристики

- Кабель среднего напряжения с XLPE-изоляцией в соответствии с DIN VDE 0276 часть 620 или HD 620 S2 и IEC 60502
- **Температурный диапазон** при прокладке до -20°C
- **Рабочая температура** макс. 90°C
- **Температура при коротком замыкании** 250 °C (время короткого замыкания до 5 сек.)
- **Номинальные напряжения** U0/U 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ
- **Рабочие напряжения** для 6/10 кВ макс. 12 кВ для 12/10 кВ макс. 24 кВ для 18/30 кВ макс. 36 кВ
- **Испытательные напряжения** для 6/10 кВ = 15 кВ для 12/20 кВ = 30 кВ для 18/30 кВ = 45 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** при прокладке 15xØ кабеля
- **Допустимая токовая нагрузка** см. табл. в приложении

Структура

- Алюминиевый проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 2, многопроволочный, BS 6360 кл. 2, IEC 60228 кл. 2
- Внутренний токопроводящий слой
- Изоляция - XLPE компаунд DIX8 в соотв. с HD 620 S2
- Внешний токопроводящий слой, экструдированный и прочно сшитый с изоляцией жил
- Обмотка, водонепроницаемая в продольном направлении
- Экран: оплетка из медных проволок с одной или двумя спиральными проводящими лентами
- Обмотка, водонепроницаемая в продольном направлении
- Алюминиевая полоса с PE-оболочкой
- Сшитый
- Внешняя оболочка PE компаунд DMP2 в соотв. с HD 620 S2
- Цвет оболочки черный
- Толщина изоляции номинальное значение 2,5 мм

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Примечание по монтажу Экструдированный внешний токопроводящий слой прочно сшит с изоляцией для обеспечения оптимальной эксплуатационной безопасности. Поэтому при монтаже рекомендуется использовать специальный инструмент для снятия оболочки.

Примечания

- gm = круглый проводник, многопроволочный
- Другие типы и размеры по запросу

Применение

Предназначен преимущественно для прокладки в сетях энергоснабжающих станций, внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом воздухе, в земле и в воде, а также в промышленных и распределительных установках и электростанциях. Al/PE-слоистая оболочка водонепроницаема в поперечном направлении. Прочная PE-оболочка может выдерживать сильные механические нагрузки при прокладке и эксплуатации. Однако она не обладает огнестойкими свойствами (не соответствует DIN EN 60332-1-2). Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно соединенный с XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.


Art.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Рабочее напряжение макс.	Номинальное напряжение кВ	Толщина изолирующей стенки мм	Сечение экрана мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Масса алюминия кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
38062	1 x 50 gm / 16	12	6 / 10	3,4	16	30,0	182,0	145,0	710,0	1
38063	1 x 70 gm / 16	12	6 / 10	3,4	16	32,0	182,0	203,0	890,0	2/0
38064	1 x 95 gm / 16	12	6 / 10	3,4	16	33,0	182,0	276,0	1100,0	3/0
38065	1 x 120 gm / 16	12	6 / 10	3,4	16	34,0	182,0	348,0	1330,0	4/0
38066	1 x 150 gm / 25	12	6 / 10	3,4	25	36,0	283,0	435,0	1450,0	300 kcmil
38067	1 x 185 gm / 25	12	6 / 10	3,4	25	38,0	283,0	537,0	1580,0	350 kcmil
38068	1 x 240 gm / 25	12	6 / 10	3,4	25	40,0	283,0	696,0	1780,0	500 kcmil
38069	1 x 300 gm / 25	12	6 / 10	3,4	25	42,0	283,0	870,0	1990,0	600 kcmil
38070	1 x 400 gm / 35	12	6 / 10	3,4	35	46,0	394,0	1160,0	2320,0	750 kcmil
38071	1 x 500 gm / 35	12	6 / 10	3,4	35	49,0	394,0	1450,0	2690,0	1000 kcmil
38072	1 x 630 gm / 35	12	6 / 10	3,4	35	51,0	394,0	1827,0	3160,0	1250 kcmil
38073	1 x 50 gm / 16	24	12 / 20	5,5	16	35,0	182,0	145,0	870,0	1
38074	1 x 70 gm / 16	12	12 / 20	5,5	16	36,0	182,0	203,0	1060,0	2/0
38075	1 x 95 gm / 16	24	12 / 20	5,5	16	38,0	182,0	276,0	1280,0	3/0
38076	1 x 120 gm / 16	24	12 / 20	5,5	16	39,0	182,0	348,0	1520,0	4/0
38089	1 x 150 gm / 25	24	12 / 20	5,5	25	41,0	283,0	435,0	1650,0	300 kcmil
38077	1 x 185 gm / 25	24	12 / 20	5,5	25	43,0	283,0	537,0	1800,0	350 kcmil
38078	1 x 240 gm / 25	24	12 / 20	5,5	25	45,0	283,0	696,0	2000,0	500 kcmil
38079	1 x 300 gm / 25	24	12 / 20	5,5	25	47,0	283,0	870,0	2230,0	600 kcmil
38080	1 x 400 gm / 35	24	12 / 20	5,5	35	50,0	394,0	1160,0	2580,0	750 kcmil
38081	1 x 500 gm / 35	24	12 / 20	5,5	35	54,0	394,0	1450,0	2980,0	1000 kcmil
38082	1 x 630 gm / 35	24	6 / 10	5,5	35	55,0	394,0	1827,0	3480,0	1250 kcmil

Продолжение ►

NA2XS(FL)2Y 6/ 10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ**XLPE-изоляция, Al-проводник, 1-жильный, экранированный, водонепроницаемый в продольном и поперечном направлении, PE-оболочка**

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Рабочее напряжение макс.	Номинальное напряжение кВ	Толщина изолирующей стенки мм	Сечение экрана мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Масса алюминия кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ²
33084	1 x 50 rm / 16	36	18 / 30	8	16	39,0	182,0	145,0	1100,0	1
33085	1 x 70 rm / 16	36	18 / 30	8	16	40,0	182,0	203,0	1300,0	2/0
38083	1 x 95 rm / 16	36	18 / 30	8	16	42,0	182,0	276,0	1530,0	3/0
38084	1 x 120 rm / 16	36	18 / 30	8	16	44,0	182,0	348,0	1780,0	4/0
38085	1 x 150 rm / 25	36	18 / 30	8	25	45,0	283,0	435,0	1920,0	300 kcmil
38086	1 x 185 rm / 25	36	18 / 30	8	25	47,0	283,0	537,0	2080,0	350 kcmil
38087	1 x 240 rm / 25	36	10 / 30	8	25	49,0	283,0	696,0	2300,0	500 kcmil
38088	1 x 300 rm / 25	36	18 / 30	8	25	52,0	283,0	870,0	2550,0	600 kcmil
38089	1 x 400 rm / 35	36	18 / 30	8	35	55,0	394,0	1160,0	2960,0	750 kcmil
38090	1 x 500 rm / 35	36	18 / 30	8	35	30,0	394,0	1450,0	3380,0	1000 kcmil
38091	1 x 630 rm / 35	36	18 / 30	8	35	60,0	394,0	1827,0	3900,0	1250 kcmil

Допускаются технические изменения. (RQ03)

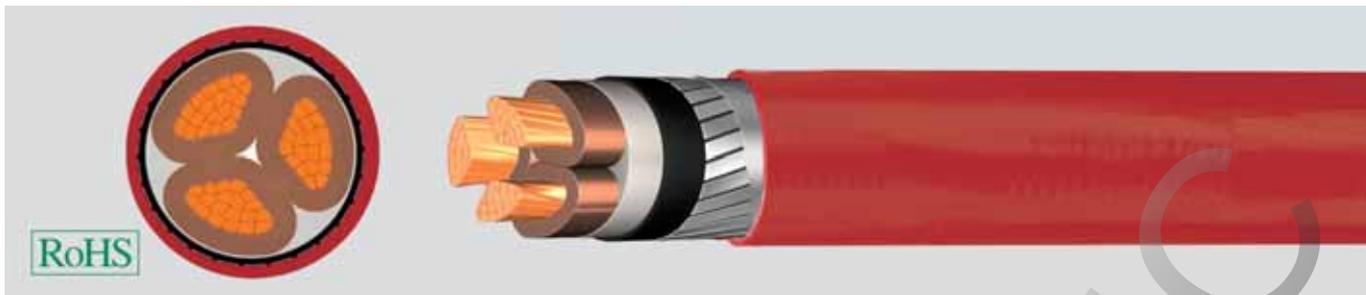NYFGY 3 x ... 3,6/6кВ броня в виде ленты, PVC-оболочка**NEW**

RoHS

Технические характеристики

- Трехжильный PVC-изолированный кабель в соответствии с DIN VDE 0271 или IEC 60502
- **Температурный диапазон** при прокладке до -5°C
- **Рабочая температура** макс. +70°C
- **Температура при коротком замыкании** (время короткого замыкания макс. 5 с) +160°C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 3,6/6 кВ
- **Рабочее напряжение** макс. 7,2 кВ
- **Испытательное напряжение** 11 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** 15xØ кабеля

Структура

- Медные многопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл.2, BS 6360 кл.2, IEC 60228 кл.2
- Изоляция жил PVC
- Скрутка жил
- Обмотка
- Внутренняя оболочка PVC
- Спиральная броня из стальных плоских оцинкованных проволоч
- Внешняя оболочка PVC
- Цвет оболочки красный

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Испытания**
- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Примечания

- sm = секторированный проводник, многопроволочный

Применение

Используется для прокладки в кабель-каналах, на открытом воздухе при защищенной прокладке и в земле, а также в промышленных и распределительных установках, если необходима улучшенная защита от механических воздействий.


Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Толщина изолирующей стенки мм	Толщина стенки оболочки Номинальное значение мм	Внешний Ø мин. - макс.	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
34187	3 x 25 sm	3,4	2,0	34,0 - 42,0	720,0	2640,0	4
34188	3 x 35 sm	3,4	2,1	36,0 - 43,0	1008,0	2680,0	2
34189	3 x 50 sm	3,4	2,2	38,0 - 46,0	1440,0	3205,0	1
34190	3 x 70 sm	3,4	2,3	41,0 - 49,0	2016,0	4085,0	2/0
34191	3 x 95 sm	3,4	2,4	45,0 - 53,0	2736,0	5060,0	3/0
34192	3 x 120 sm	3,4	2,6	48,0 - 56,0	3456,0	5950,0	4/0
34193	3 x 150 sm	3,4	2,7	51,0 - 59,0	4320,0	6930,0	300 kcmil
34194	3 x 185 sm	3,4	2,8	55,0 - 64,0	5328,0	8240,0	350 kcmil
34195	3 x 240 sm	3,4	2,9	59,0 - 68,0	6912,0	10100,0	500 kcmil

Допускаются технические изменения. (RQ03)

ROSS

Q

N2XSEY 3 x ... 6/10кВ XLPE-изоляция, экранированный, Cu-проводник, PVC-оболочка

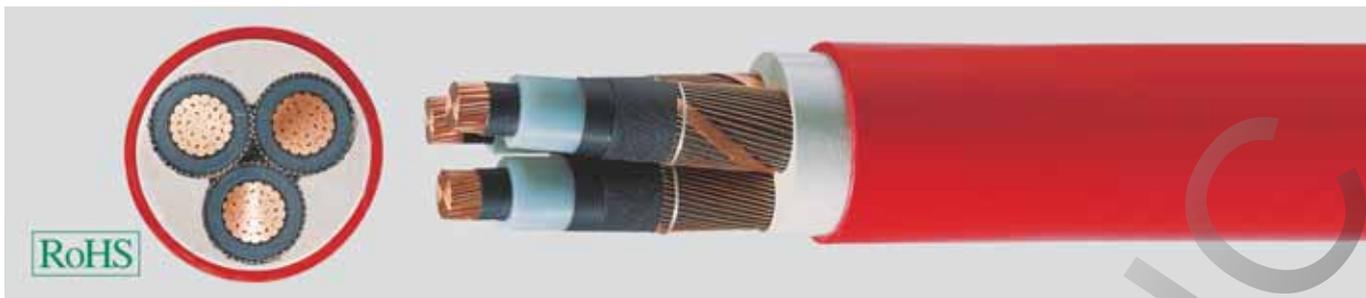

Технические характеристики

- Трёхжильный кабель с XLPE-изоляцией среднего напряжения в соответствии с DIN VDE 0276 согласно IEC 60502
- **Температурный диапазон** при прокладке до -5°C
- **Рабочая температура** макс. 90°C
- **Температура при коротком замыкании** проводник + 250°C экран + 350°C (время короткого замыкания до 5 сек.)
- **Номинальное напряжение** U₀/U 6/10 кВ
- **Рабочее напряжение** макс. 12 кВ
- **Испытательное напряжение** 15 кВ
- **Тестовое постоянное напряжение** 48 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** 15x Ø кабеля
- **Требования к испытаниям** в соответствии с DIN VDE 0276 и IEC 60502

Структура

- Медный проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 2, многопроволочный, BS 6360 кл. 2, IEC 60228 кл. 2
- Внутренний токопроводящий слой
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена (XLPE)
- Внешний токопроводящий слой, экструдированный и прочно сшитый с XLPE-изоляцией
- Проводящая обмотка
- Экран: оплетка из медных проволок с одной или двумя спиральными проводящими лентами
- 3 скрученные жилы
- Общая экструдированная оболочка жил
- Внешняя PVC-оболочка, в соответствии с HD 620 S2
- Цвет оболочки - красный

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- Самозатухающий, не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)
- **Примечание по монтажу** Внутренний токопроводящий слой, изоляция жил и внешний токопроводящий слой экструдируются совместно за один рабочий цикл, благодаря чему они плотно соединены друг с другом. При монтаже рекомендуется использовать специальный инструмент для снятия оболочки.

Примечания

- gm = кругл. проводник, многопров.
- Указанные в таблице значения допустимой токовой нагрузки при прокладке в земле соответствуют удельному сопротивлению почвы в 1 К x м/Вт, глубине прокладки 0,7 м, t почвы 20°C, коэф-ту нагрузки 0,7
- Коэффициенты перерасчёта для прокладки в земле, особенно при укладке нескольких кабелей рядом друг с другом, и соотв. требования изложены в DIN VDE 0298 часть 2 или DIN VDE 0276 часть 1000
- Указанные в таблице значения допустимой токовой нагрузки при прокладке на открытом воздухе относятся к температуре воздуха 30°C, коэффициенту нагрузки 1,0.
- Коэффициенты перерасчёта для прокладки на воздухе t воздуха / коэф. перерасчёта 15°C/1,12; 20°C/1,08; 25°C/1,04; 30°C/1,0; 35°C/0,96; 35°C/0,96; 40°C/0,91; 45°C/0,87; 50°C/0,82;


Применение

Используется для прокладки внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом воздухе, а также в промышленных и распределительных установках и электростанциях. Ограниченное применение при монтаже в земле, когда вследствие сильных механических напряжений может быть повреждена внешняя оболочка. Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно соединённый с XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Толщина изолирующей стенки мм	Сечение экрана мм ²	Толщина стенки оболочки Номинальное значение мм	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-№
34339	3 x 25 gm / 16	3,4	16	2,5	43,0	1046,0	2850,0	4
34340	3 x 35 gm / 16	3,4	16	2,5	48,0	1210,0	3300,0	2
34341	3 x 50 gm / 16	3,4	16	2,5	50,0	1671,0	3750,0	1
34342	3 x 70 gm / 16	3,4	16	2,6	54,0	2250,0	4650,0	2/0
34343	3 x 95 gm / 16	3,4	16	2,8	58,0	2995,0	5700,0	3/0
34344	3 x 120 gm / 16	3,4	16	2,9	61,0	3715,0	6700,0	4/0
34345	3 x 150 gm / 25	3,4	25	3,0	65,0	4638,0	7900,0	300 kcmil
34346	3 x 185 gm / 25	3,4	25	3,1	68,0	5645,0	9200,0	350 kcmil
34347	3 x 240 gm / 25	3,4	25	3,3	74,0	7274,0	11450,0	500 kcmil
34348	3 x 300 gm / 25	3,4	25	3,3	79,0	9160,0	14450,0	600 kcmil

Допускаются технические изменения. (RQ03)

N2XSEN 3x ... 6/10кВ XLPE-изоляция, экранированный, безгалогеновый

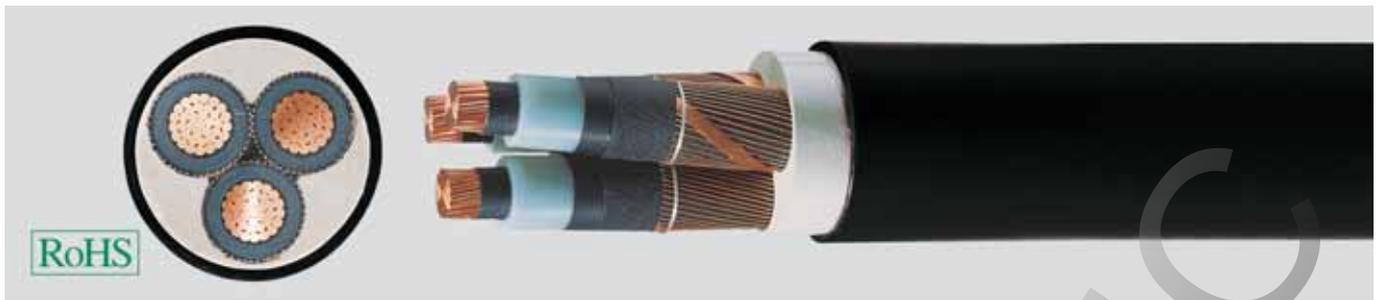

NEW

Технические характеристики

- Трехжильный кабель среднего напряжения с XLPE изоляцией в соответствии с DIN VDE 0276 или IEC 60502
- **Температурный диапазон** при прокладке до -20°C
- **Рабочая температура** макс. +90°C
- **Температура при коротком замыкании** проводник +250°C экран +350°C (время короткого замыкания макс. 5 с)
- **Номинальное напряжение** U_0/U 6/10 кВ
- **Рабочее напряжение** макс. 12 кВ
- **Испытательное напряжение** 15 кВ
- **Испытательно напряжение постоянного тока** 48 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** 15xØ кабеля
- **Испытания** в соответствии с DIN VDE 0276 и IEC 60502

Структура

- Медные многопроволочные проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл.2, BS 6360 кл.2, IEC 60228 кл.2
- Внутренний токопроводящий слой
- Изоляция из сшитого полиэтилена XLPE
- Внешний токопроводящий слой, экструдированный и прочно сшитый с изоляцией жил
- Проводящая обмотка
- Экран: оплетка из медных проволок с одной или двумя спиральными проводящими лентами
- Скрутка жил
- Общая экструдированная обмотка
- Внешняя безгалогеновая оболочка
- Цвет оболочки - черный

Свойства

- Безгалогеновый, не выделяющий коррозионных и токсичных газов
- Не способствует распространению горения
- Низкое выделение дыма
- Используются при изготовлении
- Материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- **Примечание по монтажу** Экструдированный внешний токопроводящий слой прочно сшит с изоляцией для обеспечения оптимальной эксплуатационной безопасности. Поэтому при монтаже рекомендуется использовать специальный инструмент для снятия оболочки.

Испытания

- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, ттп испытания В)
- Коррозионная активность газов при горении в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- Безгалогеновый в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с DIN VDE 0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (ранее DIN VDE 0472 часть 816)

Примечания

- gm = круглый проводник, многопроволочный

Применение

Используется для прокладки внутри помещений и в кабель-каналах, для стационарной прокладки на открытом воздухе, в земле и воде, а также в промышленных и распределительных установках и электростанциях. Ограниченно годен для прокладки в земле, если существует опасность механического повреждения оболочки. Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно соединенный с XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации

Арт.№	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Толщина изолирующей стенки, мм	Сечение экрана мм ²	Толщина стенки оболочки Номинальное значение мм	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-№
38041	3 x 50 gm / 16	3,4	16	2,5	50,0	1670,0	3800,0	1
38042	3 x 70 gm / 16	3,4	16	2,5	54,0	2250,0	4650,0	2/0
38043	3 x 95 gm / 16	3,4	16	2,5	58,0	2995,0	5700,0	3/0
38044	3 x 120 gm / 16	3,4	16	2,5	61,0	3715,0	6800,0	4/0
38045	3 x 150 gm / 25	3,4	25	2,5	65,0	4635,0	7900,0	300 kcmil
38046	3 x 185 gm / 25	3,4	25	2,5	68,0	5645,0	9350,0	350 kcmil
38047	3 x 240 gm / 25	3,4	25	2,5	74,0	7274,0	11450,0	500 kcmil

Допускаются технические изменения. (RQ03)



■ КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И BUS-СЕТЕЙ


Волоконно-оптические кабели 606

Медные кабели для передачи данных 652

BUS-кабели 684

ROSENBERG ELECTRIC

R

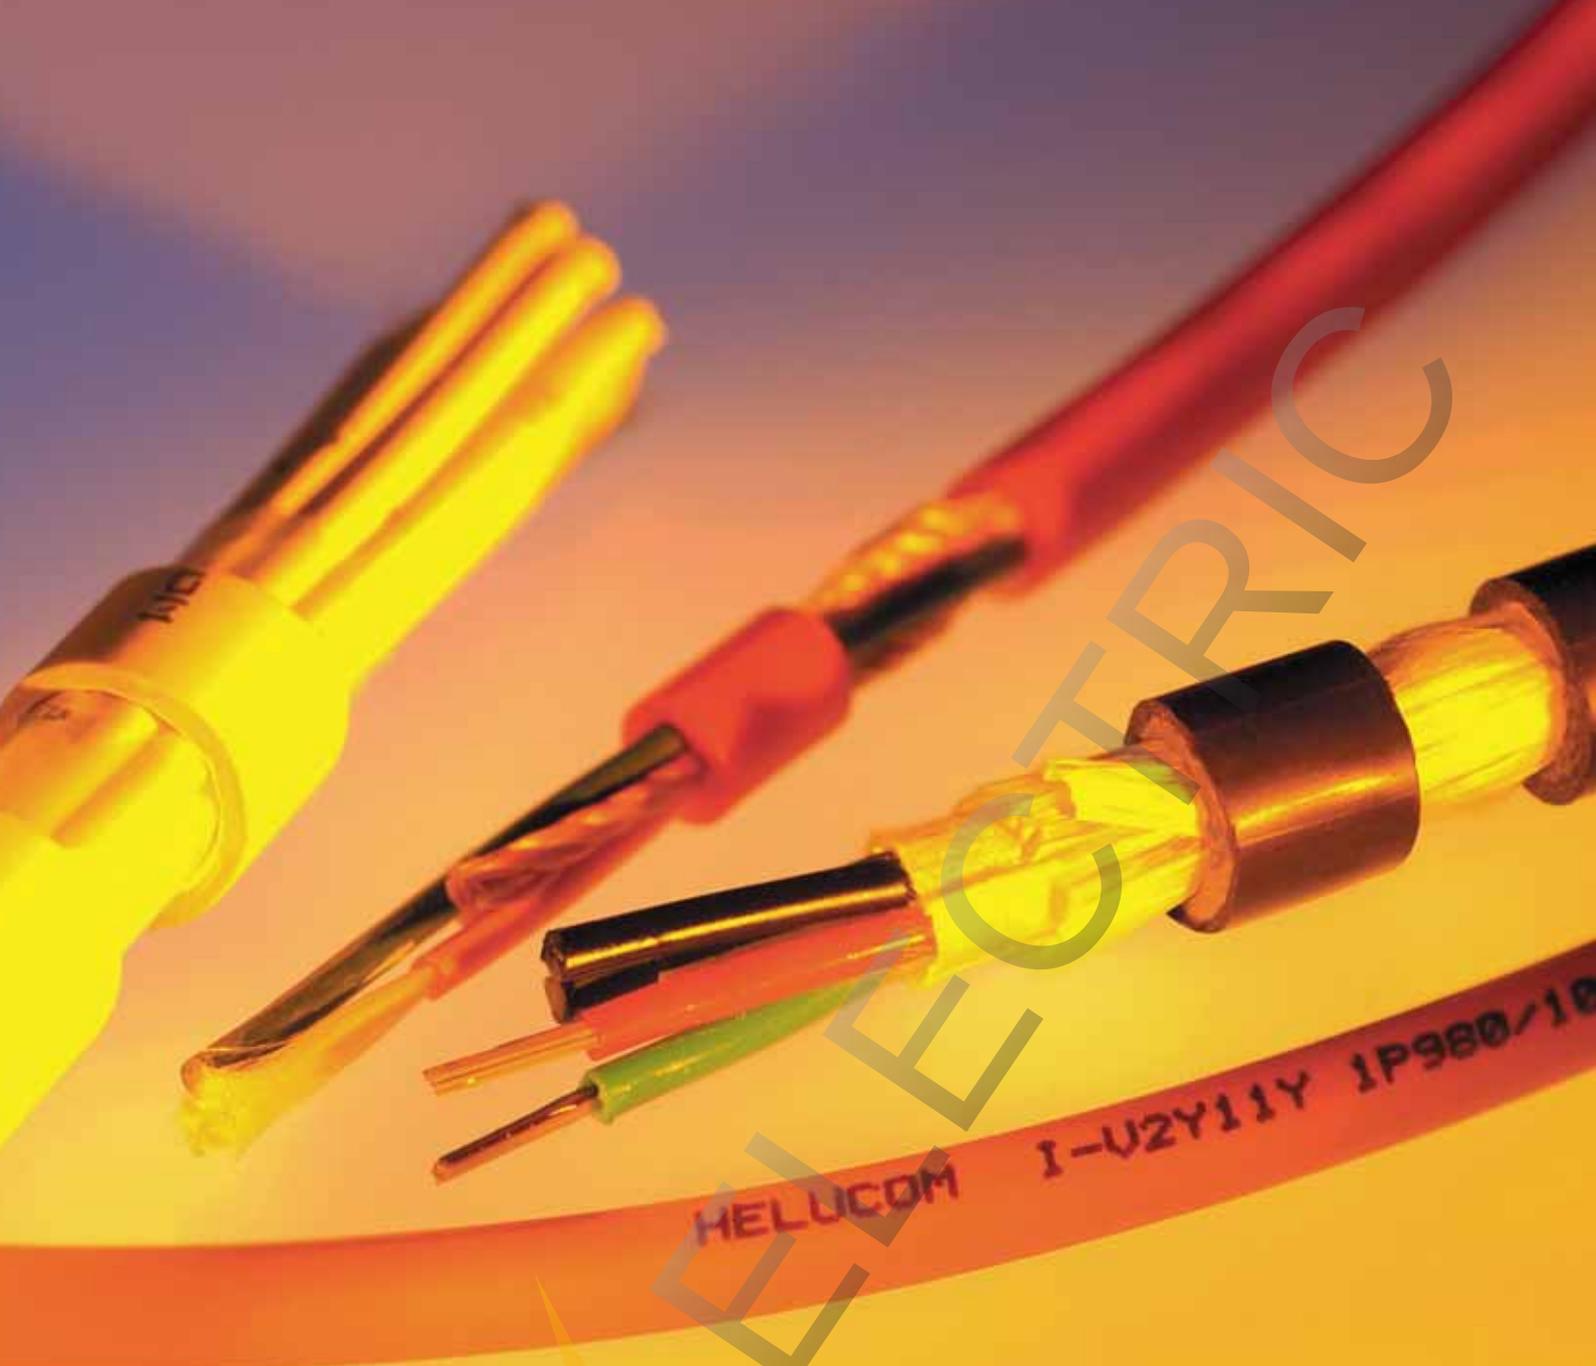

Plastic-fibre cable industry

Fibre Optic Cable flexible

Fibre Optic Indoor Cable I-VH

Fibre Optic Cable with Functionality A-DQ(ZN)BH E30

Fibre Optic Breakout-Cable I-V(ZN)HH

Fibre Optic Indoor/Outdoor Cable A/I-VQ(ZN)BH

Aerial Fibre Optic Cable metall free ADSS

Fibre Optic Outdoor Cable A-DQ(ZN)2Y, stranded

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ HELUCOM®


Тип	Применение в буксируемых цепях	Стр.
Волоконно-оптический кабель для внутренней прокладки I-VH, I-V11Y, I-VHH, I-V11Y11Y		608
Волоконно-оптический кабель типа Breakout I-V(ZN)HH		609
Волоконно-оптический кабель типа Minibreakout I-V(ZN)H		610
Волоконно-оптический кабель для внутренней прокладки I-D(ZN)H		611
Универсальный волоконно-оптический кабель типа Minibreakoutkabel A/I-VQ(ZN)BH		612
HELUCOM® Универсальный волоконно-оптический кабель A/IDQ(ZN)BH		613
HELUCOM® Универсальный волоконно-оптический кабель A/IDQ(ZN)BH OM3 + OM4		614
Универсальный волоконно-оптический кабель A/I-DQ(ZN)BH центральный.		615
Универсальный волоконно-оптический кабель A/I-DQ(ZN)BH скрутка		616
Волоконно-оптический кабель с сохранением функциональности A-DQ(ZN)BH E30		617
Волоконно-оптический кабель с сохранением функциональности A/I-D(ZN)BH(SR)H F590		618
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки A-DQ(ZN)2Y, центральный.		619
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки A-DQ(ZN)2Y, скрутка		620
HELUCOM® Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки в соответствии с DIN VDE A-DQ(ZN)B2Y, центральный.		621
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки A-DQ(ZN)B2Y, центральный.		622
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки A-DQ(ZN)B2Y, скрутка		623
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки HELUCOM® pact A-DQ(ZN)B2Y комбинированный, скрутка		624
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y, комбинированный, скрутка		625
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки A-DF(ZN)2Y		626
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки A-DF(ZN)B2Y		627
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки A-DF(ZN)2Y4Y		628
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки Micro A-DQ2Y, центральный.		629
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки Micro A-DQ2Y, скрутка		630
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки A-DQ(ZN)SR2Y		631
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки A-DF(ZN)2Y(SR)2Y		632
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки, гибридный A-DSQ(ZN)B2Y		633
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки, гибридный A-DSF(L)(ZN)2Y		634
Волоконно-оптический кабель для воздушных линий ADSS		635
Волоконно-оптический кабель, гибкий A-V(ZN)11Y		636
Волоконно-оптический кабель, гибкий A-V(ZN)YY		637
Волоконно-оптический кабель, гибкий AT-V(ZN)H(ZN)11Y, AT-V(ZN)Y(ZN)Y		638
Волоконно-оптический кабель, гибкий AT-V(ZN)YY		639
Волоконно-оптический кабель типа Breakout AT-V(ZN)HH(BN)2Y		640
Волоконно-оптический кабель, особо прочный AT-VYY		641
Волоконно-оптический кабель, гибкий HCS I-VH, I-VHH		642
Волоконно-оптический кабель типа Breakout, гибкий HCS AT-V(ZN)HH		643
Волоконно-оптический кабель типа Breakout, особо прочный, гибкий HCS I-V(ZN)YY		644
Волоконно-оптический кабель типа Breakout, особо прочный, гибкий HCS I-V(ZN)Y11Y		645
Волоконно-оптический кабель типа Breakout, особо прочный HCS AT-VQH(ZN)B2Y		646
Универсальный волоконно-оптический кабель HCS A/IDQ(ZN)BH		647
Промышленный волоконно-оптический кабель I-V2Y, I-V2Y(ZN)11Y		648
Промышленный волоконно-оптический кабель I-V4Y(ZN)11Y		649

Волоконно-оптический кабель для внутренней прокладки

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM®

I-VH, I-V11Y, I-VHH, I-V11Y11Y

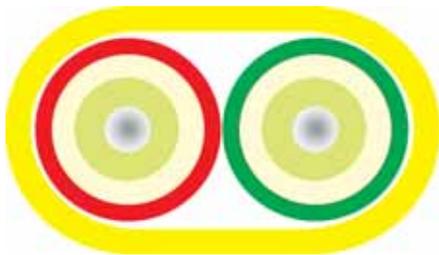

Структура кабеля

Тип жилы: плотный буфер
Компенсатор растяжения: арамид
Материал внешней оболочки: FRNC
Цвет внешней оболочки: желтый

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: 0°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: 0°C
Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
Плотность дыма в соотв. с IEC 61034

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Внешний Ø прибл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка прибл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
I-VH	1	многомодовый G50/125	OM2	2,6	300	40	0,17	10	8,7	80783
I-VH	1	многомодовый G62,5/125	OM1	2,6	300	40	0,17	10	8,7	80782
I-VH	1	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	2,6	300	40	0,17	10	8,7	80784
I-VH	2	многомодовый G50/125	OM2	2,6 x 5,6	400	40	0,24	10	17,5	80316
I-VH	2	многомодовый G50/125	OM3	2,6 x 5,6	400	40	0,24	10	17,5	804256
I-VH	2	многомодовый G62,5/125	OM1	2,6 x 5,6	400	40	0,24	10	17,5	80699
I-VH	2	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	2,6 x 5,6	400	40	0,24	10	17,5	80785
I-V11Y	2	многомодовый G50/125	OM2	2,6 x 5,6	400	40	2,80	20	14,0	82408
I-V11Y	2	многомодовый G62,5/125	OM1	2,6 x 5,6	400	40	2,80	20	14,0	82410
I-V11Y	2	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	2,6 x 5,6	400	40	2,80	20	14,0	82411
I-VHH	2	многомодовый G50/125	OM2	3,6 x 6,2	600	50	0,57	20	20,0	80789
I-VHH	2	многомодовый G50/125	OM3	3,6 x 6,2	600	50	0,57	20	20,0	804254
I-VHH	2	многомодовый G62,5/125	OM1	3,6 x 6,2	600	50	0,57	20	20,0	80790
I-VHH	2	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	3,6 x 6,2	600	50	0,57	20	20,0	80791
I-V11Y11Y	2	многомодовый G50/125	OM2	3,6 x 6,2	600	60	4,20	20	16,0	82409
I-V11Y11Y	2	многомодовый G62,5/125	OM1	3,6 x 6,2	600	60	4,20	20	16,0	81900
I-V11Y11Y	2	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	3,6 x 6,2	600	60	4,20	20	16,0	82412

Допускаются технические изменения.

Применение

Эти одно- и двухволоконные кабели HELUCOM® используются внутри помещений для фиксированной прокладки, например, в кабельных каналах. Эти кабели применяются в качестве готовых кабелей (типа pigtail), они хорошо подходят как для подключения магистральных кабелей (соединительных), так и для шкафов коммутации. Малый диаметр и высокая гибкость делают их идеальными для использования в коммутационных шкафах и для подключения устройств.

Волоконно-оптический кабель типа Breakout

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM®

I-V(ZN)HH



Структура кабеля

Тип жилы: плотный буфер
Компенсатор растяжения: арамид
Материал внешней оболочки: FRNC
Цвет внешней оболочки: желтый

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: 0°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: 0°C
Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1 и IEC 60332-3
Плотность дыма в соотв. с IEC 61034

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø прикл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка прикл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка кг / см	Вес кг / км	Арт.№
I-V(ZN)HH	2	многомодовый G50/125	OM2	1	7,1	1000	270,0	1,00	150	40,0	80743
I-V(ZN)HH	2	многомодовый G62,5/125	OM1	1	7,1	1000	270,0	1,00	150	40,0	80799
I-V(ZN)HH	2	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	7,1	1000	270,0	1,00	150	40,0	80813
I-V(ZN)HH	4	многомодовый G50/125	OM2	1	7,1	1000	270,0	1,00	150	45,0	80753
I-V(ZN)HH	4	многомодовый G62,5/125	OM1	1	7,1	1000	270,0	1,00	150	45,0	80800
I-V(ZN)HH	4	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	7,1	1000	270,0	1,00	150	45,0	80814
I-V(ZN)HH	6	многомодовый G50/125	OM2	1	8,4	1350	270,0	1,25	150	70,0	80754
I-V(ZN)HH	6	многомодовый G62,5/125	OM1	1	8,4	1350	270,0	1,25	150	70,0	80769
I-V(ZN)HH	6	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	8,4	1350	270,0	1,25	150	70,0	80815
I-V(ZN)HH	8	многомодовый G50/125	OM2	1	9,3	1500	270,0	1,50	150	100,0	80688
I-V(ZN)HH	8	многомодовый G62,5/125	OM1	1	9,3	1500	270,0	1,50	150	100,0	80801
I-V(ZN)HH	8	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	9,3	1500	270,0	1,50	150	100,0	80816
I-V(ZN)HH	12	многомодовый G50/125	OM2	1	9,6	2350	270,0	1,85	150	165,0	80795
I-V(ZN)HH	12	многомодовый G62,5/125	OM1	1	9,6	2350	270,0	1,85	150	165,0	80803
I-V(ZN)HH	12	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	9,6	2350	270,0	1,85	150	165,0	80818
I-V(ZN)HH	16	многомодовый G50/125	OM2	1	15,0	2400	270,0	2,40	150	170,0	80796
I-V(ZN)HH	16	многомодовый G62,5/125	OM1	1	15,0	2400	270,0	2,40	150	170,0	80804
I-V(ZN)HH	16	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	15,0	2400	270,0	2,40	150	170,0	80819
I-V(ZN)HH	24	многомодовый G50/125	OM2	1	17,5	2400	330,0	3,20	150	220,0	80798
I-V(ZN)HH	24	многомодовый G62,5/125	OM1	1	17,5	2400	330,0	3,20	150	220,0	80806
I-V(ZN)HH	24	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	17,5	2400	320,0	3,20	150	220,0	80821

Допускаются технические изменения.

Применение

Кабели серии HELUCOM® типа Breakout изготовлены так, чтобы заменить процедуру сращивания жил на объекте. Они используются преимущественно внутри помещений для коротких и средних линий передач. Штекеры оптоволоконных кабелей монтируются непосредственно на отдельные жилы. Поэтому отпадает необходимость в сращивании жил и применении оптических муфт. Предварительно оконцованные кабели требуется лишь проложить, и они сразу готовы к применению.

R

Волоконно-оптический кабель типа Minibreakout

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM®

I-V(ZN)H



Структура кабеля

Тип жилы: полуплотный буфер
Компенсатор растяжения: арамид
Материал внешней оболочки: FRNC
Цвет внешней оболочки: оранжевый

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -10°C
Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горячих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
Плотность дыма в соотв. с IEC 61034

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø пригл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка пригл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
I-V(ZN)H	2	многомодовый G50/125	OM2	1	4,0	400	60,0	0,24	40	15,0	80435
I-V(ZN)H	2	многомодовый G62,5/125	OM1	1	4,0	400	60,0	0,24	40	15,0	80434
I-V(ZN)H	2	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	4,0	400	60,0	0,24	40	15,0	80433
I-V(ZN)H	4	многомодовый G50/125	OM2	1	4,8	400	70,0	0,31	40	19,0	80432
I-V(ZN)H	4	многомодовый G62,5/125	OM1	1	4,8	400	70,0	0,31	40	19,0	80431
I-V(ZN)H	4	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	4,8	400	70,0	0,31	40	19,0	80430
I-V(ZN)H	6	многомодовый G50/125	OM2	1	5,3	400	80,0	0,35	40	23,0	80429
I-V(ZN)H	6	многомодовый G62,5/125	OM1	1	5,3	400	80,0	0,35	40	23,0	80428
I-V(ZN)H	6	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	5,3	400	80,0	0,35	40	23,0	80427
I-V(ZN)H	8	многомодовый G50/125	OM2	1	5,3	500	80,0	0,40	40	25,0	80426
I-V(ZN)H	8	многомодовый G62,5/125	OM1	1	5,3	500	80,0	0,40	40	25,0	80425
I-V(ZN)H	8	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	5,3	500	80,0	0,40	40	25,0	80424
I-V(ZN)H	10	многомодовый G50/125	OM2	1	6,0	600	90,0	0,53	40	32,0	80423
I-V(ZN)H	10	многомодовый G62,5/125	OM1	1	6,0	600	90,0	0,53	40	32,0	80422
I-V(ZN)H	10	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	6,0	600	90,0	0,53	40	32,0	80421
I-V(ZN)H	12	многомодовый G50/125	OM2	1	7,0	800	110,0	0,61	40	40,0	80420
I-V(ZN)H	12	многомодовый G62,5/125	OM1	1	7,0	800	110,0	0,61	40	40,0	80419
I-V(ZN)H	12	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	7,0	800	110,0	0,61	40	40,0	80418

Допускаются технические изменения.

Применение


Данные кабели HELUCOM®LWL используются в сетях передачи данных внутри помещений. Большим преимуществом этого типа кабелей является компактная конструкция. Как и для типа Breakout, штекер монтируется непосредственно на жилу.

Волоконно-оптический кабель для внутренней прокладки

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM®

I-D(ZN)H

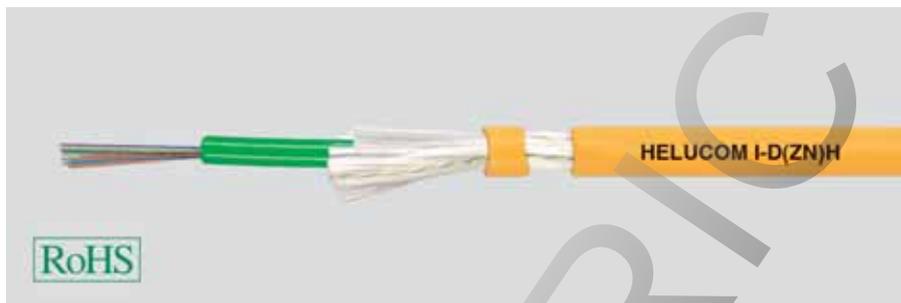

Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
Компенсатор растяжения: арамид
Материал внешней оболочки: FRNC
Цвет внешней оболочки: желтый

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
Плотность дыма в соотв. с IEC 61034

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø прикл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка прикл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
I-D(ZN)H	4	многомодовый G50/125	OM2	4	8,0	1200	120,0	1,50	150	65,0	80631
I-D(ZN)H	4	многомодовый G62,5/125	OM1	4	8,0	1200	120,0	1,50	150	65,0	80882
I-D(ZN)H	4	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	4	8,0	1200	120,0	1,50	150	65,0	80896
I-D(ZN)H	6	многомодовый G50/125	OM2	6	8,0	1200	120,0	1,50	150	65,0	80868
I-D(ZN)H	6	многомодовый G62,5/125	OM1	6	8,0	1200	120,0	1,50	150	65,0	80883
I-D(ZN)H	6	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	6	8,0	1200	120,0	1,50	150	65,0	80897
I-D(ZN)H	8	многомодовый G50/125	OM2	8	8,0	1200	120,0	1,50	150	65,0	80869
I-D(ZN)H	8	многомодовый G62,5/125	OM1	8	8,0	1200	120,0	1,50	150	65,0	80884
I-D(ZN)H	8	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	8	8,0	1200	120,0	1,50	150	65,0	80898
I-D(ZN)H	10	многомодовый G50/125	OM2	10	8,0	1200	120,0	1,50	150	65,0	80793
I-D(ZN)H	10	многомодовый G62,5/125	OM1	10	8,0	1200	120,0	1,50	150	65,0	80885
I-D(ZN)H	10	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	10	8,0	1200	120,0	1,50	150	65,0	80899
I-D(ZN)H	12	многомодовый G50/125	OM2	12	8,0	1200	120,0	1,50	150	65,0	80045
I-D(ZN)H	12	многомодовый G62,5/125	OM1	12	8,0	1200	120,0	1,50	150	65,0	80879
I-D(ZN)H	12	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	8,0	1200	120,0	1,50	150	65,0	80880
I-D(ZN)H	16	многомодовый G50/125	OM2	16	8,0	1200	120,0	1,50	150	135,0	80870
I-D(ZN)H	16	многомодовый G62,5/125	OM1	16	8,0	1200	120,0	1,50	150	135,0	80886
I-D(ZN)H	16	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	16	8,0	1200	120,0	1,50	150	135,0	80900
I-D(ZN)H	24	многомодовый G50/125	OM2	12	12,5	3000	190,0	2,20	200	150,0	80872
I-D(ZN)H	24	многомодовый G50/125	OM2	24	9,0	1600	140,0	1,50	150	135,0	80871
I-D(ZN)H	24	многомодовый G62,5/125	OM1	12	12,5	3000	190,0	2,20	200	150,0	80888
I-D(ZN)H	24	многомодовый G62,5/125	OM1	24	9,0	1600	140,0	1,50	150	135,0	81246
I-D(ZN)H	24	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	12,5	3000	190,0	2,20	200	150,0	80902
I-D(ZN)H	24	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	24	9,0	1600	140,0	1,50	150	135,0	80901
I-D(ZN)H	36	многомодовый G50/125	OM2	12	13,5	3000	200,0	2,20	200	160,0	80875
I-D(ZN)H	36	многомодовый G62,5/125	OM1	12	13,5	3000	200,0	2,20	200	160,0	80891
I-D(ZN)H	36	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	13,5	3000	200,0	2,20	200	160,0	80905
I-D(ZN)H	48	многомодовый G50/125	OM2	12	13,5	3000	200,0	2,20	200	160,0	80877
I-D(ZN)H	48	многомодовый G62,5/125	OM1	12	13,5	3000	200,0	2,20	200	160,0	80893
I-D(ZN)H	48	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	13,5	3000	200,0	2,20	200	160,0	80907
I-D(ZN)H	60	многомодовый G50/125	OM2	12	13,5	3000	200,0	2,20	200	170,0	80878
I-D(ZN)H	60	многомодовый G62,5/125	OM1	12	13,5	3000	200,0	2,20	200	170,0	80894
I-D(ZN)H	60	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	13,5	3000	200,0	2,20	200	170,0	80908

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® представлены в исполнении с центральной жилой, а также с витыми жилами. Они предназначены для внутренней прокладки в зданиях и сооружениях. Безгалогеновый вариант подходит для использования, в первую очередь, в высотных домах, медицинских учреждениях и магазинах, а также в помещениях с большим количеством ценного имущества, например, на электростанциях, в вычислительных центрах и сооружениях с высокими требованиями к безопасности, например, в метро и станциях управления.

Универсальный волоконно-оптический кабель типа Minibreakoutkabel

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM®
A/I-VQ(ZN)BH



Структура кабеля

Тип жилы: полуплотный буфер
Компенсатор растяжения: арамид
Тип армирования: стеклонити
Материал внешней оболочки: FRNC
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +55°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
Плотность дыма в соотв. с IEC 61034
Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø пригл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка пригл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A/I-VQ(ZN)BH	4	многомодовый G50/125	OM2	1	6,1	2000	90,0	0,35	40	40,0	82804
A/I-VQ(ZN)BH	4	многомодовый G62,5/125	OM1	1	6,1	2000	90,0	0,35	40	40,0	82809
A/I-VQ(ZN)BH	4	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	6,1	2000	90,0	0,35	40	40,0	82814
A/I-VQ(ZN)BH	6	многомодовый G50/125	OM2	1	6,6	2000	100,0	0,41	40	47,0	82805
A/I-VQ(ZN)BH	6	многомодовый G62,5/125	OM1	1	6,6	2000	100,0	0,41	40	47,0	82810
A/I-VQ(ZN)BH	6	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	6,6	2000	100,0	0,41	40	47,0	82815
A/I-VQ(ZN)BH	8	многомодовый G50/125	OM2	1	6,6	2000	100,0	0,43	40	51,0	82806
A/I-VQ(ZN)BH	8	многомодовый G62,5/125	OM1	1	6,6	2000	100,0	0,43	40	51,0	82811
A/I-VQ(ZN)BH	8	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	6,6	2000	100,0	0,43	40	51,0	82816
A/I-VQ(ZN)BH	10	многомодовый G50/125	OM2	1	8,0	2000	120,0	0,61	40	65,0	82807
A/I-VQ(ZN)BH	10	многомодовый G62,5/125	OM1	1	8,0	2000	120,0	0,61	40	65,0	82812
A/I-VQ(ZN)BH	10	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	8,0	2000	120,0	0,61	40	65,0	82817
A/I-VQ(ZN)BH	12	многомодовый G50/125	OM2	1	8,3	3000	125,0	0,71	40	70,0	82808
A/I-VQ(ZN)BH	12	многомодовый G62,5/125	OM1	1	8,3	3000	125,0	0,71	40	70,0	82813
A/I-VQ(ZN)BH	12	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	1	8,3	3000	125,0	0,71	40	70,0	82818

Допускаются технические изменения.

Применение

Кабели серии HELUCOM® используются в сетях передачи данных внутри помещений и на открытых территориях. Благодаря черной, устойчивой к УФ-излучению оболочке и защите от грызунов кабель прекрасно подходит для наружного использования. Большим преимуществом этого типа кабелей является компактная конструкция. Как и для типа Breakout, штекер монтируется непосредственно на жилу.

Универсальный волоконно-оптический кабель

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM[®] pact
A/I-DQ(ZN)BH



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
Компенсатор растяжения: стеклонити
Тип армирования: стеклонити
Материал внешней оболочки: FRNC
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горячих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
Плотность дыма в соотв. с IEC 61034
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø пригл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A/I-DQ(ZN)BH	4	многомодовый G50/125	OM2	4	7,5	1500	150,0	1,10	200	55,0	82792
A/I-DQ(ZN)BH	4	многомодовый G62,5/125	OM1	4	7,5	1500	150,0	1,10	200	55,0	82796
A/I-DQ(ZN)BH	4	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	4	7,5	1500	150,0	1,10	200	55,0	82800
A/I-DQ(ZN)BH	6	многомодовый G50/125	OM2	6	7,5	1500	150,0	1,10	200	55,0	82793
A/I-DQ(ZN)BH	6	многомодовый G62,5/125	OM1	6	7,5	1500	150,0	1,10	200	55,0	82797
A/I-DQ(ZN)BH	6	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	6	7,5	1500	150,0	1,10	200	55,0	82801
A/I-DQ(ZN)BH	8	многомодовый G50/125	OM2	8	7,5	1500	150,0	1,10	200	55,0	82794
A/I-DQ(ZN)BH	8	многомодовый G62,5/125	OM1	8	7,5	1500	150,0	1,10	200	55,0	82798
A/I-DQ(ZN)BH	8	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	8	7,5	1500	150,0	1,10	200	55,0	82802
A/I-DQ(ZN)BH	12	многомодовый G50/125	OM2	12	7,5	1500	150,0	1,10	200	55,0	82795
A/I-DQ(ZN)BH	12	многомодовый G62,5/125	OM1	12	7,5	1500	150,0	1,10	200	55,0	82799
A/I-DQ(ZN)BH	12	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	7,5	1500	150,0	1,10	200	55,0	82803
A/I-DQ(ZN)BH	24	многомодовый G50/125	OM2	24	8,5	1500	170,0	1,40	200	75,0	802143
A/I-DQ(ZN)BH	24	многомодовый G62,5/125	OM1	24	8,5	1500	170,0	1,40	200	75,0	802144
A/I-DQ(ZN)BH	24	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	24	8,5	1500	170,0	1,40	200	75,0	802145

Допускаются технические изменения.

Применение

Кабели серии HELUCOM[®] pact отличаются компактной, но надежной конструкцией. Они предназначены для внутренней и наружной прокладки в зданиях и промышленных сооружениях, где важную роль играет плотность укладки. Их особенно целесообразно использовать в тех местах, где необходимо проложить кабель одним куском из внутренней области во внешнюю без дополнительного использования муфт. Благодаря черной, устойчивой к УФ-излучению оболочке и защите от грызунов кабель прекрасно подходит для наружного применения. Безгалогеновая оболочка обеспечивает высокий уровень безопасности.

R

Универсальный волоконно-оптический кабель

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM[®] pact
A/I-DQ(ZN)BH OM3+OM4



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
Компенсатор растяжения: стеклонити
Тип армирования: стеклонити
Материал внешней оболочки: FRNC
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
Плотность дыма в соотв. с IEC 61034
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø пригл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка пригл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A/I-DQ(ZN)BH	4	многомодовый G50/125	OM3	4	7,5	1500	150,0	1,10	200	55,0	802247
A/I-DQ(ZN)BH	6	многомодовый G50/125	OM3	6	7,5	1500	150,0	1,10	200	55,0	802277
A/I-DQ(ZN)BH	8	многомодовый G50/125	OM3	8	7,5	1500	150,0	1,10	200	55,0	802278
A/I-DQ(ZN)BH	12	многомодовый G50/125	OM3	12	7,5	1500	150,0	1,10	200	55,0	802248
A/I-DQ(ZN)BH	24	многомодовый G50/125	OM3	24	8,5	1500	170,0	1,40	200	75,0	802249
A/I-DQ(ZN)BH	12	многомодовый G50/125	OM4	12	7,5	1500	150,0	1,10	200	55,0	804705
A/I-DQ(ZN)BH	24	многомодовый G50/125	OM4	24	8,5	1500	170,0	1,40	200	75,0	804706

Допускаются технические изменения.

Применение

Кабели серии HELUCOM[®] pact отличаются компактной, но надежной конструкцией. Они предназначены для внутренней и наружной прокладки в зданиях и промышленных сооружениях, где важную роль играет плотность укладки. Их особенно целесообразно использовать в тех местах, где необходимо проложить кабель одним куском из внутренней области во внешнюю без дополнительного использования муфт. Благодаря черной, устойчивой к УФ-излучению оболочке и защите от грызунов кабель прекрасно подходит для наружного применения. Безгалогеновая оболочка обеспечивает высокий уровень безопасности.

Универсальный волоконно-оптический кабель

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM®

A/I-DQ(ZN)BH, центральный



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
Компенсатор растяжения: стеклонити
Тип армирования: стеклонити
Материал внешней оболочки: FRNC
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
Плотность дыма в соотв. с IEC 61034
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø прикл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка прикл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A/I-DQ(ZN)BH	4	многомодовый G50/125	OM2	4	10,0	2500	150,0	1,50	300	75,0	80270
A/I-DQ(ZN)BH	4	многомодовый G62,5/125	OM1	4	10,0	2500	150,0	1,50	300	75,0	80276
A/I-DQ(ZN)BH	4	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	4	10,0	2500	150,0	1,50	300	75,0	80264
A/I-DQ(ZN)BH	6	многомодовый G50/125	OM2	6	10,0	2500	150,0	1,50	300	75,0	80271
A/I-DQ(ZN)BH	6	многомодовый G62,5/125	OM1	6	10,0	2500	150,0	1,50	300	75,0	80265
A/I-DQ(ZN)BH	6	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	6	10,0	2500	150,0	1,50	300	75,0	80272
A/I-DQ(ZN)BH	8	многомодовый G50/125	OM2	8	10,0	2500	150,0	1,50	300	75,0	80273
A/I-DQ(ZN)BH	8	многомодовый G62,5/125	OM1	8	10,0	2500	150,0	1,50	300	75,0	80274
A/I-DQ(ZN)BH	8	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	8	10,0	2500	150,0	1,50	300	75,0	80275
A/I-DQ(ZN)BH	12	многомодовый G50/125	OM2	12	10,0	2500	150,0	1,50	300	75,0	80681
A/I-DQ(ZN)BH	12	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,0	2500	150,0	1,50	300	75,0	80278
A/I-DQ(ZN)BH	12	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,0	2500	150,0	1,50	300	75,0	80279
A/I-DQ(ZN)BH	16	многомодовый G50/125	OM2	16	10,0	2500	150,0	1,50	300	85,0	80280
A/I-DQ(ZN)BH	16	многомодовый G62,5/125	OM1	16	10,0	2500	150,0	1,50	300	85,0	80281
A/I-DQ(ZN)BH	16	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	16	10,0	2500	150,0	1,50	300	85,0	80851
A/I-DQ(ZN)BH	24	многомодовый G50/125	OM2	24	10,0	2500	150,0	1,50	300	85,0	80725
A/I-DQ(ZN)BH	24	многомодовый G62,5/125	OM1	24	10,0	2500	150,0	1,50	300	85,0	82431

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® представлены в исполнении с центральной жилой, а также с витыми жилами. Они предназначены для внутренней и наружной прокладки в зданиях и сооружениях. Их особенно целесообразно использовать в тех местах, где необходимо проложить кабель одним куском из внутренней области во внешнюю без дополнительного использования муфт. Благодаря черной, устойчивой к УФ-излучению оболочке и защите от грызунов кабель прекрасно подходит для наружного применения. Безгалогеновая оболочка обеспечивает высокий уровень безопасности.

R

Универсальный волоконно-оптический кабель

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM®

A/I-DQ(ZN)BH, витой



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
Силовой элемент: GRP стеклопластик
Компенсатор растяжения: стеклонити
Тип армирования: стеклонити
Материал внешней оболочки: FRNC
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
Плотность дыма в соотв. с IEC 61034
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø прикл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка прикл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A/I-DQ(ZN)BH	24	многомодовый G50/125	OM2	12	11,0	2700	165,0	2,00	600	90,0	81495
A/I-DQ(ZN)BH	24	многомодовый G62,5/125	OM1	12	11,0	2700	165,0	2,00	600	90,0	802263
A/I-DQ(ZN)BH	24	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	11,0	2700	165,0	2,00	600	90,0	80846
A/I-DQ(ZN)BH	48	многомодовый G50/125	OM2	12	11,0	2700	165,0	2,00	600	90,0	802261
A/I-DQ(ZN)BH	48	многомодовый G62,5/125	OM1	12	11,0	2700	165,0	2,00	600	90,0	802264
A/I-DQ(ZN)BH	48	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	11,0	2700	165,0	2,00	600	90,0	802266
A/I-DQ(ZN)BH	48	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	11,0	2700	165,0	2,00	600	90,0	802281
A/I-DQ(ZN)BH	60	многомодовый G50/125	OM2	12	11,0	2700	165,0	2,00	600	90,0	802262
A/I-DQ(ZN)BH	60	многомодовый G62,5/125	OM1	12	11,0	2700	165,0	2,00	600	90,0	802265
A/I-DQ(ZN)BH	60	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	11,0	2700	165,0	2,00	600	90,0	802267
A/I-DQ(ZN)BH	72	многомодовый G50/125	OM2	12	11,5	2700	175,0	2,10	600	100,0	802268
A/I-DQ(ZN)BH	72	многомодовый G62,5/125	OM1	12	11,5	2700	175,0	2,10	600	100,0	802271
A/I-DQ(ZN)BH	72	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	11,5	2700	175,0	2,10	600	100,0	802274
A/I-DQ(ZN)BH	84	многомодовый G50/125	OM2	12	12,5	3000	190,0	2,40	600	130,0	802269
A/I-DQ(ZN)BH	84	многомодовый G62,5/125	OM1	12	12,5	3000	190,0	2,40	600	130,0	802272
A/I-DQ(ZN)BH	84	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	12,5	3000	190,0	2,40	600	130,0	802275
A/I-DQ(ZN)BH	96	многомодовый G50/125	OM2	12	12,5	3000	190,0	2,80	600	130,0	802270
A/I-DQ(ZN)BH	96	многомодовый G62,5/125	OM1	12	12,5	3000	190,0	2,80	600	130,0	802273
A/I-DQ(ZN)BH	96	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	12,5	3000	190,0	2,80	600	130,0	802276

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® представлены в исполнении с центральной жилой, а также с витыми жилами. Они предназначены для внутренней и наружной прокладки в зданиях и сооружениях. Их особенно целесообразно использовать в тех местах, где необходимо проложить кабель одним куском из внутренней области во внешнюю без дополнительного использования муфт. Благодаря черной, устойчивой к УФ-излучению оболочке и защите от грызунов кабель прекрасно подходит для наружного применения. Безгалогеновая оболочка обеспечивает высокий уровень безопасности.

Волоконно-оптический кабель с сохранением функциональности

в соответствии со стандартом DIN 4102-12

HELUCOM® FS30
A/I-DQ(ZN)BH



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
Компенсатор растяжения: арамид
Тип армирования: стеклонити
Материал внешней оболочки: FR/LSOH
Цвет внешней оболочки: красный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -10°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -25°C
Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
Плотность дыма в соотв. с IEC 61034
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению
Сохранение работоспособности: E30

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø прибл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка прибл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A/I-DQ(ZN)BH	4	многомодовый G50/125	OM2	4	7,8	1000	80,0	1,08	200	102,0	801217
A/I-DQ(ZN)BH	4	многомодовый G62,5/125	OM1	4	7,8	1000	80,0	1,08	200	102,0	801218
A/I-DQ(ZN)BH	4	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	4	7,8	1000	80,0	1,08	200	102,0	801219
A/I-DQ(ZN)BH	12	многомодовый G50/125	OM2	12	7,8	1000	80,0	1,08	200	102,0	801220
A/I-DQ(ZN)BH	12	многомодовый G62,5/125	OM1	12	7,8	1000	80,0	1,08	200	102,0	801221
A/I-DQ(ZN)BH	12	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	7,8	1000	80,0	1,08	200	102,0	801190

Допускаются технические изменения.

Применение


Кабели серии HELUCOM® E30 сохраняют работоспособность 30 минут (E30) в соответствии с DIN 4102-12. Это обеспечивается специальной конструкцией и применением материалов повышенного качества. Кабели в комплекте с аксессуарами обеспечивают полную работоспособность систем связи в таких зонах, как тоннели и здания. По запросу могут также поставляться с числом волокон более 12 как витая конструкция.

Волоконно-оптический кабель с сохранением функциональности

в соответствии со стандартом IEC 60331-25

HELUCOM® FS90

A/I-D(ZN)BH(SR)H



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
Компенсатор растяжения: стеклонити
Материал внутренней оболочки: FRNC
Тип армирования: стальная лента
Материал внешней оболочки: FR/LSOH
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +70°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1 и -3
Плотность дыма в соотв. с IEC 61034
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Влагостойкий в поперечном направлении
Устойчив к ультрафиолетовому излучению
Сохранение работоспособности: IEC 60794/IEC 60331-25

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø прибл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка прибл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A/I-D(ZN)BH(SR)H	4	многомодовый G50/125	OM2	4	12,7	1500	180,0	6,20	300	216,0	803917
A/I-D(ZN)BH(SR)H	4	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	4	12,7	1500	180,0	6,20	300	216,0	803919
A/I-D(ZN)BH(SR)H	12	многомодовый G50/125	OM2	12	12,7	1500	180,0	6,20	300	216,0	803918
A/I-D(ZN)BH(SR)H	12	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	12,7	1500	180,0	6,20	300	216,0	803920

Допускаются технические изменения.

Применение

Кабели серии HELUCOM® FS90 сохраняют работоспособность в течение 90 минут в соответствии с IEC 60331-25 (температура воспламенения до 750 °C). Это обеспечивается специальной конструкцией и применением материалов повышенного качества. Кабели в комплекте с аксессуарами обеспечивают полную работоспособность систем связи в таких зонах как тоннели и здания. По запросу могут также поставляться с числом волокон более 12 как витая конструкция.

Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM®

A-DQ(ZN)2Y, центральный



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
Компенсатор растяжения: стеклонити
Материал внешней оболочки: PE
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горячих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø прикл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка прикл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка кг / см	Вес кг / км	Арт.№
A-DQ(ZN)2Y	2	многомодовый G50/125	OM2	2	8,8	1500	130,0	1,60	250	40,0	80148
A-DQ(ZN)2Y	2	многомодовый G62,5/125	OM1	2	8,8	1500	130,0	1,60	250	40,0	80164
A-DQ(ZN)2Y	2	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	2	8,8	1500	130,0	1,60	250	40,0	80131
A-DQ(ZN)2Y	4	многомодовый G50/125	OM2	4	8,8	1500	130,0	1,60	250	40,0	80149
A-DQ(ZN)2Y	4	многомодовый G62,5/125	OM1	4	8,8	1500	130,0	1,60	250	40,0	80165
A-DQ(ZN)2Y	4	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	4	8,8	1500	130,0	1,60	250	40,0	80132
A-DQ(ZN)2Y	6	многомодовый G50/125	OM2	6	8,8	1500	130,0	1,60	250	40,0	80150
A-DQ(ZN)2Y	6	многомодовый G62,5/125	OM1	6	8,8	1500	130,0	1,60	250	40,0	80166
A-DQ(ZN)2Y	6	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	6	8,8	1500	130,0	1,60	250	40,0	80133
A-DQ(ZN)2Y	8	многомодовый G50/125	OM2	8	8,8	1500	130,0	1,60	250	40,0	80151
A-DQ(ZN)2Y	8	многомодовый G62,5/125	OM1	8	8,8	1500	130,0	1,60	250	40,0	80167
A-DQ(ZN)2Y	8	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	8	8,8	1500	130,0	1,60	250	40,0	80134
A-DQ(ZN)2Y	12	многомодовый G50/125	OM2	12	8,8	1500	130,0	1,60	250	40,0	80153
A-DQ(ZN)2Y	12	многомодовый G62,5/125	OM1	12	8,8	1500	130,0	1,60	250	40,0	80169
A-DQ(ZN)2Y	12	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	8,8	1500	130,0	1,60	250	40,0	80136
A-DQ(ZN)2Y	16	многомодовый G50/125	OM2	16	8,8	1500	130,0	1,80	250	70,0	80154
A-DQ(ZN)2Y	16	многомодовый G62,5/125	OM1	16	8,8	1500	130,0	1,80	250	70,0	80170
A-DQ(ZN)2Y	16	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	16	8,8	1500	130,0	1,80	250	70,0	80137
A-DQ(ZN)2Y	24	многомодовый G50/125	OM2	24	8,8	1500	130,0	1,80	250	70,0	80155
A-DQ(ZN)2Y	24	многомодовый G62,5/125	OM1	24	8,8	1500	130,0	1,80	250	70,0	80171
A-DQ(ZN)2Y	24	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	24	8,8	1500	130,0	1,80	250	70,0	80138

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® отличаются удобной для монтажа конструкцией. Вокруг центральной жилы укладывается композитный материал из флиса, который препятствует растяжению и обеспечивает продольную водонепроницаемость кабеля. Кроме этого, конструктивные особенности кабеля не предполагают использования смазки. То есть нет необходимости вытирать гель. Эта конструкция специально предназначена для прокладки кабеля в земле, в трубах и трассах, где отсутствует вероятность повреждения кабеля грызунами.

R

Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM®

A-DQ(ZN)2Y, витой



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
Силовой элемент: GRP стеклопластик
Компенсатор растяжения: стеклонити
Материал внешней оболочки: PE
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горячих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø пригл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка пригл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A-DQ(ZN)2Y	24	многомодовый G50/125	OM2	12	10,0	2500	200,0	2,50	400	70,0	80156
A-DQ(ZN)2Y	24	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,0	2500	200,0	2,50	400	70,0	80172
A-DQ(ZN)2Y	24	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,0	2500	200,0	2,50	400	70,0	80139
A-DQ(ZN)2Y	36	многомодовый G50/125	OM2	12	10,0	2500	200,0	2,50	400	70,0	80448
A-DQ(ZN)2Y	36	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,0	2500	200,0	2,50	400	70,0	80449
A-DQ(ZN)2Y	36	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,0	2500	200,0	2,50	400	70,0	80450
A-DQ(ZN)2Y	48	многомодовый G50/125	OM2	12	10,0	2500	200,0	2,50	400	70,0	80447
A-DQ(ZN)2Y	48	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,0	2500	200,0	2,50	400	70,0	80446
A-DQ(ZN)2Y	48	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,0	2500	200,0	2,50	400	70,0	80445
A-DQ(ZN)2Y	60	многомодовый G50/125	OM2	12	10,0	2500	200,0	2,50	400	70,0	80159
A-DQ(ZN)2Y	60	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,0	2500	200,0	2,50	400	70,0	80175
A-DQ(ZN)2Y	60	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,0	2500	200,0	2,50	400	70,0	80142
A-DQ(ZN)2Y	72	многомодовый G50/125	OM2	12	10,5	2500	210,0	2,60	400	75,0	80444
A-DQ(ZN)2Y	72	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,5	2500	210,0	2,60	400	75,0	80443
A-DQ(ZN)2Y	72	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,5	2500	210,0	2,60	400	75,0	80442
A-DQ(ZN)2Y	84	многомодовый G50/125	OM2	12	11,5	2700	230,0	3,30	400	110,0	80160
A-DQ(ZN)2Y	84	многомодовый G62,5/125	OM1	12	11,5	2700	230,0	3,30	400	110,0	80176
A-DQ(ZN)2Y	84	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	11,5	2700	230,0	3,30	400	110,0	80143
A-DQ(ZN)2Y	96	многомодовый G50/125	OM2	12	11,5	2700	230,0	3,30	400	110,0	80441
A-DQ(ZN)2Y	96	многомодовый G62,5/125	OM1	12	11,5	2700	230,0	3,30	400	110,0	80440
A-DQ(ZN)2Y	96	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	11,5	2700	230,0	3,30	400	110,0	80439
A-DQ(ZN)2Y	108	многомодовый G50/125	OM2	12	13,0	2700	260,0	4,00	400	130,0	80161
A-DQ(ZN)2Y	108	многомодовый G62,5/125	OM1	12	13,0	2700	260,0	4,00	400	130,0	80177
A-DQ(ZN)2Y	108	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	13,0	2700	260,0	4,00	400	130,0	80144
A-DQ(ZN)2Y	120	многомодовый G50/125	OM2	12	13,0	2700	260,0	4,00	400	130,0	80162
A-DQ(ZN)2Y	120	многомодовый G62,5/125	OM1	12	13,0	2700	260,0	4,00	400	130,0	80178
A-DQ(ZN)2Y	120	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	13,0	2700	260,0	4,00	400	130,0	80146
A-DQ(ZN)2Y	144	многомодовый G50/125	OM2	12	14,0	2700	280,0	5,00	400	150,0	80438
A-DQ(ZN)2Y	144	многомодовый G62,5/125	OM1	12	14,0	2700	280,0	5,00	400	150,0	80437
A-DQ(ZN)2Y	144	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	14,0	2700	280,0	5,00	400	150,0	80436

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® отличаются удобной для монтажа и предельно прочной на растяжение конструкцией. Вокруг витых жил укладывается композитный материал из флиса, который препятствует растяжению и обеспечивает продольную водонепроницаемость кабеля. Кроме этого, конструктивные особенности кабеля не предполагают использования смазки. То есть нет необходимости вытирать гель. Подобная конструкция используется для прокладки кабеля в земле, в трубах и трассах на участках с высокими нагрузками на растяжение и сжатие. Но она предназначена для использования в местах, где отсутствует вероятность повреждения кабеля грызунами.

Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM® pact
A-DQ(ZN)B2Y, центральный



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
Компенсатор растяжения: стеклонити
Тип армирования: стеклонити
Материал внешней оболочки: PE
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон Другие свойства

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +60°C

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø пригл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка пригл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка кг / см	Вес кг / км	Арт.№
A-DQ(ZN)B2Y	2	многомодовый G50/125	OM2	2	7,5	1500	150,0	1,60	300	40,0	800754
A-DQ(ZN)B2Y	2	многомодовый G62,5/125	OM1	2	7,5	1500	150,0	1,60	300	40,0	802131
A-DQ(ZN)B2Y	2	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	2	7,5	1500	150,0	1,60	300	40,0	802137
A-DQ(ZN)B2Y	4	многомодовый G50/125	OM2	4	7,5	1500	150,0	1,60	300	40,0	800755
A-DQ(ZN)B2Y	4	многомодовый G62,5/125	OM1	4	7,5	1500	150,0	1,60	300	40,0	802132
A-DQ(ZN)B2Y	4	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	4	7,5	1500	150,0	1,60	300	40,0	802138
A-DQ(ZN)B2Y	6	многомодовый G50/125	OM2	6	7,5	1500	150,0	1,60	300	40,0	800756
A-DQ(ZN)B2Y	6	многомодовый G62,5/125	OM1	6	7,5	1500	150,0	1,60	300	40,0	802133
A-DQ(ZN)B2Y	6	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	6	7,5	1500	150,0	1,60	300	40,0	802139
A-DQ(ZN)B2Y	8	многомодовый G50/125	OM2	8	7,5	1500	150,0	1,60	300	40,0	800757
A-DQ(ZN)B2Y	8	многомодовый G62,5/125	OM1	8	7,5	1500	150,0	1,60	300	40,0	802134
A-DQ(ZN)B2Y	8	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	8	7,5	1500	150,0	1,60	300	40,0	802140
A-DQ(ZN)B2Y	12	многомодовый G50/125	OM2	12	7,5	1500	150,0	1,60	300	40,0	800759
A-DQ(ZN)B2Y	12	многомодовый G62,5/125	OM1	12	7,5	1500	150,0	1,60	300	40,0	802135
A-DQ(ZN)B2Y	12	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	7,5	1500	150,0	1,60	300	40,0	802141
A-DQ(ZN)B2Y	24	многомодовый G50/125	OM2	24	8,5	1500	170,0	1,90	300	60,0	800762
A-DQ(ZN)B2Y	24	многомодовый G62,5/125	OM1	24	8,5	1500	170,0	1,90	300	60,0	802136
A-DQ(ZN)B2Y	24	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	24	8,5	1500	170,0	1,90	300	60,0	802142

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® pact отличаются очень гибкой, но прочной конструкцией, защищенной от грызунов. Вокруг центральной жилы укладывается определенная комбинация стекловолокна и композитного материала из флиса, которая защищает от грызунов, препятствует растяжению и обеспечивает продольную водонепроницаемость кабеля. Кроме этого, конструктивные особенности кабеля не предполагают использования смазки. То есть нет необходимости вытирать гель. Подобная конструкция используется для прокладки кабеля в земле, в трубах и трассах на участках, где нагрузка на растяжение и на сжатие не превышает норму. Она также предназначена для использования в местах, где существует опасность повреждения кабеля грызунами.

R

Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM®

A-DQ(ZN)B2Y, центральный



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
Компенсатор растяжения: стеклонити
Тип армирования: стеклонити
Материал внешней оболочки: PE
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø пригл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка пригл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A-DQ(ZN)B2Y	2	многомодовый G50/125	OM2	2	10,0	2500	160,0	1,60	300	85,0	80196
A-DQ(ZN)B2Y	2	многомодовый G62,5/125	OM1	2	10,0	2500	160,0	1,60	300	85,0	80212
A-DQ(ZN)B2Y	2	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	2	10,0	2500	160,0	1,60	300	85,0	80180
A-DQ(ZN)B2Y	4	многомодовый G50/125	OM2	4	10,0	2500	160,0	1,60	300	85,0	80197
A-DQ(ZN)B2Y	4	многомодовый G62,5/125	OM1	4	10,0	2500	160,0	1,60	300	85,0	80213
A-DQ(ZN)B2Y	4	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	4	10,0	2500	160,0	1,60	300	85,0	80181
A-DQ(ZN)B2Y	6	многомодовый G50/125	OM2	6	10,0	2500	160,0	1,60	300	85,0	80198
A-DQ(ZN)B2Y	6	многомодовый G62,5/125	OM1	6	10,0	2500	160,0	1,60	300	85,0	80214
A-DQ(ZN)B2Y	6	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	6	10,0	2500	160,0	1,60	300	85,0	80182
A-DQ(ZN)B2Y	8	многомодовый G50/125	OM2	8	10,0	2500	160,0	1,60	300	85,0	80199
A-DQ(ZN)B2Y	8	многомодовый G62,5/125	OM1	8	10,0	2500	160,0	1,60	300	85,0	80215
A-DQ(ZN)B2Y	8	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	8	10,0	2500	160,0	1,60	300	85,0	80183
A-DQ(ZN)B2Y	12	многомодовый G50/125	OM2	12	10,0	2500	160,0	1,60	300	85,0	80201
A-DQ(ZN)B2Y	12	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,0	2500	160,0	1,60	300	85,0	80217
A-DQ(ZN)B2Y	12	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,0	2500	160,0	1,60	300	85,0	80185
A-DQ(ZN)B2Y	16	многомодовый G50/125	OM2	16	10,0	2500	180,0	1,80	300	95,0	80202
A-DQ(ZN)B2Y	16	многомодовый G62,5/125	OM1	16	10,0	2500	180,0	1,80	300	95,0	80218
A-DQ(ZN)B2Y	16	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	16	10,0	2500	180,0	1,80	300	95,0	80186
A-DQ(ZN)B2Y	24	многомодовый G50/125	OM2	24	10,0	2500	180,0	1,80	300	95,0	80204
A-DQ(ZN)B2Y	24	многомодовый G62,5/125	OM1	24	10,0	2500	180,0	1,80	300	95,0	80220
A-DQ(ZN)B2Y	24	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	24	10,0	2500	180,0	1,80	300	95,0	80187

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® отличаются удобной для монтажа конструкцией, защищенной от грызунов. Вокруг центральной жилы укладывается определенная комбинация стекловолокна и композитного материала из флиса, которая защищает от грызунов, препятствует растяжению и обеспечивает продольную водонепроницаемость кабеля. Кроме этого, конструктивные особенности кабеля не предполагают использования смазки. То есть нет необходимости вытирать гель. Подобная конструкция используется для прокладки кабеля в земле, в трубах и трассах на участках, где нагрузка на растяжение и на сжатие не превышает норму. Она также предназначена для использования в местах, где существует опасность повреждения кабеля грызунами.

Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM®

A-DQ(ZN)B2Y, витой



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
 Силовой элемент: GRP стеклопластик
 Компенсатор растяжения: стеклонити
 Тип армирования: стеклонити
 Материал внешней оболочки: PE
 Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
 Прокладка, макс.: +50°C
 Эксплуатация, мин.: -20°C
 Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горячих газов в соотв. с EN 50267-2-3
 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
 Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
 Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø прикл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка прикл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка кг / см	Вес кг / км	Арт.№
A-DQ(ZN)B2Y	24	многомодовый G50/125	OM2	12	10,5	2700	210,0	2,70	600	95,0	81382
A-DQ(ZN)B2Y	24	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,5	2700	210,0	2,70	600	95,0	80219
A-DQ(ZN)B2Y	24	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,5	2700	210,0	2,70	600	95,0	80188
A-DQ(ZN)B2Y	36	многомодовый G50/125	OM2	12	10,5	2700	210,0	2,70	600	95,0	81108
A-DQ(ZN)B2Y	36	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,5	2700	210,0	2,70	600	95,0	81109
A-DQ(ZN)B2Y	36	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,5	2700	210,0	2,70	600	95,0	81110
A-DQ(ZN)B2Y	48	многомодовый G50/125	OM2	12	10,5	2700	210,0	2,70	600	95,0	82648
A-DQ(ZN)B2Y	48	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,5	2700	210,0	2,70	600	95,0	81112
A-DQ(ZN)B2Y	48	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,5	2700	210,0	2,70	600	95,0	81113
A-DQ(ZN)B2Y	60	многомодовый G50/125	OM2	12	10,5	2700	210,0	2,70	600	95,0	80207
A-DQ(ZN)B2Y	60	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,5	2700	210,0	2,70	600	95,0	80223
A-DQ(ZN)B2Y	60	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,5	2700	210,0	2,70	600	95,0	80191
A-DQ(ZN)B2Y	72	многомодовый G50/125	OM2	12	11,0	2700	220,0	2,90	600	100,0	81133
A-DQ(ZN)B2Y	72	многомодовый G62,5/125	OM1	12	11,0	2700	220,0	2,90	600	100,0	81134
A-DQ(ZN)B2Y	72	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	11,0	2700	220,0	2,90	600	100,0	81120
A-DQ(ZN)B2Y	84	многомодовый G50/125	OM2	12	12,0	3000	240,0	3,60	600	140,0	80208
A-DQ(ZN)B2Y	84	многомодовый G62,5/125	OM1	12	12,0	3000	240,0	3,60	600	140,0	80224
A-DQ(ZN)B2Y	84	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	12,0	3000	240,0	3,60	600	140,0	80192
A-DQ(ZN)B2Y	96	многомодовый G50/125	OM2	12	12,0	3000	240,0	3,60	600	140,0	81135
A-DQ(ZN)B2Y	96	многомодовый G62,5/125	OM1	12	12,0	3000	240,0	3,60	600	140,0	81136
A-DQ(ZN)B2Y	96	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	12,0	3000	240,0	3,60	600	140,0	81121
A-DQ(ZN)B2Y	108	многомодовый G50/125	OM2	12	13,5	3000	270,0	4,30	600	155,0	80209
A-DQ(ZN)B2Y	108	многомодовый G62,5/125	OM1	12	13,5	3000	270,0	4,30	600	155,0	80225
A-DQ(ZN)B2Y	108	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	13,5	3000	270,0	4,30	600	155,0	80193
A-DQ(ZN)B2Y	120	многомодовый G50/125	OM2	12	13,5	3000	270,0	4,30	600	155,0	80210
A-DQ(ZN)B2Y	120	многомодовый G62,5/125	OM1	12	13,5	3000	270,0	4,30	600	155,0	80226
A-DQ(ZN)B2Y	120	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	13,5	3000	270,0	4,30	600	155,0	80194
A-DQ(ZN)B2Y	144	многомодовый G50/125	OM2	12	14,5	3000	290,0	5,40	600	200,0	80211
A-DQ(ZN)B2Y	144	многомодовый G62,5/125	OM1	12	14,5	3000	290,0	5,40	600	200,0	80227
A-DQ(ZN)B2Y	144	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	14,5	3000	290,0	5,40	600	200,0	80195

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® отличает удобная для монтажа и предельно прочная на растяжение конструкция, защищенная от грызунов. Вокруг витых жил укладывается определенная комбинация стекловолокна и композитного материала из флиса, которая защищает от грызунов, препятствует растяжению и обеспечивает продольную водонепроницаемость кабеля. Кроме этого, конструктивные особенности кабеля не предполагают использования смазки. То есть нет необходимости вытирать гель. Подобная конструкция используется для прокладки кабеля в земле, в трубах и трассах на участках с высокими нагрузками на растяжение и сжатие. Она также предназначена для использования в местах, где существует опасность повреждения кабеля грызунами.

Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM[®] pact

A-DQ(ZN)B2Y комбинированное оптоволоконно, витой



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
 Силовой элемент: GRP стеклопластик
 Компенсатор растяжения: стеклонити
 Тип армирования: стеклонити
 Материал внешней оболочки: PE
 Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
 Прокладка, макс.: +50°C
 Эксплуатация, мин.: -20°C
 Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
 Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
 Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø прибл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка прибл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A-DQ(ZN)B2Y	24	одно- и многомодовый G50/125	OM2 + ITU-T G.652	12	9,5	2500	200,0	2,50	400	90,0	803037
A-DQ(ZN)B2Y	24	одно- и многомодовые G50/125 OM3	OM3 + ITU-T G.652	12	9,5	2500	200,0	2,50	400	90,0	803923
A-DQ(ZN)B2Y	48	одно- и многомодовый G50/125	OM2 + ITU-T G.652	12	9,5	2500	200,0	2,50	400	90,0	803038
A-DQ(ZN)B2Y	48	одно- и многомодовые G50/125 OM3	OM3 + ITU-T G.652	12	9,5	2500	200,0	2,50	400	90,0	803924

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® pact отличаются удобной для монтажа и прочной на растяжение конструкцией, защищенной от грызунов. Вокруг витых жил укладывается определенная комбинация стекловолокна и композитного материала из флиса, которая защищает от грызунов, препятствует растяжению и обеспечивает продольную водонепроницаемость кабеля. Кроме этого, конструктивные особенности кабеля не предполагают использования смазки. То есть нет необходимости вытирать гель. Эта конструкция специально предназначена для прокладки кабеля в земле, в трубах и тросах, где также важную роль играет плотность монтажа.

Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM®

A-DQ(ZN)B2Y комбинированное оптоволоконно, витой



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
 Силовой элемент: GRP стеклопластик
 Компенсатор растяжения: стеклонити
 Тип армирования: стеклонити
 Материал внешней оболочки: PE
 Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
 Прокладка, макс.: +50°C
 Эксплуатация, мин.: -20°C
 Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
 Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
 Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø прикл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка прикл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A-DQ(ZN)B2Y	24	одно- и многомодовый G50/125	OM2 + ITU-T G.652	12	10,5	2700	200,0	2,70	600	95,0	81478
A-DQ(ZN)B2Y	48	одно- и многомодовый G50/125	OM2 + ITU-T G.652	12	10,5	2700	200,0	2,70	600	95,0	801183

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® отличаются удобной для монтажа и предельно прочной на растяжение конструкцией, защищенной от грызунов. Вокруг витых жил укладывается определенная комбинация стекловолокна и композитного материала из флиса, которая защищает от грызунов, препятствует растяжению и обеспечивает продольную водонепроницаемость кабеля. Кроме этого, конструктивные особенности кабеля не предполагают использования смазки. То есть нет необходимости вытирать гель. Подобная конструкция используется для прокладки кабеля в земле, в трубах и трассах на участках с высокими нагрузками на растяжение и сжатие. Она также предназначена для использования в местах, где существует опасность повреждения кабеля грызунами.

Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM®

A-DF(ZN)2Y



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
 Силовой элемент: GRP стеклопластик
 Компенсатор растяжения: арамид
 Материал внешней оболочки: PE
 Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
 Прокладка, макс.: +50°C
 Эксплуатация, мин.: -20°C
 Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горячих газов в соотв. с EN 50267-2-3
 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
 Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
 Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø пригл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка пригл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A-DF(ZN)2Y	2	многомодовый G50/125	OM2	2	9,5	2500	95,0	4,20	400	85,0	80016
A-DF(ZN)2Y	2	многомодовый G62,5/125	OM1	2	9,5	2500	95,0	4,20	400	85,0	80033
A-DF(ZN)2Y	2	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	2	9,5	2500	95,0	4,20	400	85,0	80000
A-DF(ZN)2Y	4	многомодовый G50/125	OM2	4	9,5	2500	95,0	4,20	400	85,0	80017
A-DF(ZN)2Y	4	многомодовый G62,5/125	OM1	4	9,5	2500	95,0	4,20	400	85,0	80034
A-DF(ZN)2Y	4	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	4	9,5	2500	95,0	4,20	400	85,0	80001
A-DF(ZN)2Y	8	многомодовый G50/125	OM2	8	9,5	2500	95,0	4,20	400	85,0	80019
A-DF(ZN)2Y	8	многомодовый G62,5/125	OM1	8	9,5	2500	95,0	4,20	400	85,0	80036
A-DF(ZN)2Y	8	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	8	9,5	2500	95,0	4,20	400	85,0	80003
A-DF(ZN)2Y	12	многомодовый G50/125	OM2	12	9,5	2500	95,0	4,20	400	85,0	80021
A-DF(ZN)2Y	12	многомодовый G62,5/125	OM1	12	9,5	2500	95,0	4,20	400	85,0	80038
A-DF(ZN)2Y	12	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	9,5	2500	95,0	4,20	400	85,0	80005
A-DF(ZN)2Y	24	многомодовый G50/125	OM2	12	9,5	2700	95,0	4,00	400	85,0	80024
A-DF(ZN)2Y	24	многомодовый G62,5/125	OM1	12	9,5	2700	95,0	4,00	400	85,0	80041
A-DF(ZN)2Y	24	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	9,5	2700	95,0	4,00	400	85,0	80008
A-DF(ZN)2Y	36	многомодовый G50/125	OM2	12	9,5	2700	95,0	4,00	400	85,0	80912
A-DF(ZN)2Y	36	многомодовый G62,5/125	OM1	12	9,5	2700	95,0	4,00	400	85,0	80913
A-DF(ZN)2Y	36	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	9,5	2700	95,0	4,00	400	85,0	80914
A-DF(ZN)2Y	48	многомодовый G50/125	OM2	12	9,5	2700	95,0	4,00	400	85,0	80026
A-DF(ZN)2Y	48	многомодовый G62,5/125	OM1	12	9,5	2700	95,0	4,00	400	85,0	80046
A-DF(ZN)2Y	48	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	9,5	2700	95,0	4,00	400	85,0	80010
A-DF(ZN)2Y	60	многомодовый G50/125	OM2	12	9,5	2700	95,0	4,00	400	85,0	80027
A-DF(ZN)2Y	60	многомодовый G62,5/125	OM1	12	9,5	2700	95,0	4,00	400	85,0	80047
A-DF(ZN)2Y	60	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	9,5	2700	95,0	4,00	400	85,0	80011
A-DF(ZN)2Y	72	многомодовый G50/125	OM2	12	10,0	2700	100,0	3,80	400	90,0	80473
A-DF(ZN)2Y	72	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,0	2700	100,0	3,80	400	90,0	80474
A-DF(ZN)2Y	72	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,0	2700	100,0	3,80	400	90,0	80475
A-DF(ZN)2Y	84	многомодовый G50/125	OM2	12	10,7	3000	107,0	4,30	400	120,0	80028
A-DF(ZN)2Y	84	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,7	3000	107,0	4,30	400	120,0	80048
A-DF(ZN)2Y	84	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,7	3000	107,0	4,30	400	120,0	80012
A-DF(ZN)2Y	96	многомодовый G50/125	OM2	12	11,5	3000	115,0	5,00	400	135,0	80777
A-DF(ZN)2Y	96	многомодовый G62,5/125	OM1	12	11,5	3000	115,0	5,00	400	135,0	80774
A-DF(ZN)2Y	96	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	11,5	3000	115,0	5,00	400	135,0	80764
A-DF(ZN)2Y	144	многомодовый G50/125	OM2	12	14,5	3000	145,0	7,70	400	175,0	80032
A-DF(ZN)2Y	144	многомодовый G62,5/125	OM1	12	14,5	3000	145,0	7,70	400	175,0	80051
A-DF(ZN)2Y	144	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	14,5	3000	145,0	7,70	400	175,0	80015

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® отличаются витой конструкцией с гелевым наполнителем. Гелевое наполнение между витками обеспечивает абсолютную продольную водостойкость. Также используются элементы, компенсирующие натяжение. Эта конструкция широко используется в области телекоммуникаций, междугородней связи, а также в обычных трассах и трубах.

Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM®

A-DF(ZN)2Y4Y



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
 Силовой элемент: GRP стеклопластик
 Компенсатор растяжения: арамид
 Материал внутренней оболочки: PE
 Тип армирования: полиамидная оболочка
 Материал внешней оболочки: полиамид
 Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
 Прокладка, макс.: +50°C
 Эксплуатация, мин.: -20°C
 Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
 Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
 Влагостойкий в поперечном направлении
 Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø пригл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка пригл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A-DF(ZN)2Y4Y	2	многомодовый G50/125	OM2	2	10,0	2700	100,0	6,10	400	90,0	80915
A-DF(ZN)2Y4Y	2	многомодовый G62,5/125	OM1	2	10,0	2700	100,0	6,10	400	90,0	80927
A-DF(ZN)2Y4Y	2	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	2	10,0	2700	100,0	6,10	400	90,0	80945
A-DF(ZN)2Y4Y	4	многомодовый G50/125	OM2	4	10,0	2700	100,0	6,10	400	90,0	80735
A-DF(ZN)2Y4Y	4	многомодовый G62,5/125	OM1	4	10,0	2700	100,0	6,10	400	90,0	80928
A-DF(ZN)2Y4Y	4	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	4	10,0	2700	100,0	6,10	400	90,0	80895
A-DF(ZN)2Y4Y	8	многомодовый G50/125	OM2	8	10,0	2700	100,0	6,10	400	90,0	80691
A-DF(ZN)2Y4Y	8	многомодовый G62,5/125	OM1	8	10,0	2700	100,0	6,10	400	90,0	80809
A-DF(ZN)2Y4Y	8	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	8	10,0	2700	100,0	6,10	400	90,0	80118
A-DF(ZN)2Y4Y	12	многомодовый G50/125	OM2	12	10,0	2700	100,0	6,10	400	90,0	80627
A-DF(ZN)2Y4Y	12	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,0	2700	100,0	6,10	400	90,0	80931
A-DF(ZN)2Y4Y	12	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,0	2700	100,0	6,10	400	90,0	80947
A-DF(ZN)2Y4Y	24	многомодовый G50/125	OM2	12	10,0	2700	100,0	6,10	400	90,0	80578
A-DF(ZN)2Y4Y	24	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,0	2700	100,0	6,10	400	90,0	80576
A-DF(ZN)2Y4Y	24	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,0	2700	100,0	6,10	400	90,0	80577
A-DF(ZN)2Y4Y	36	многомодовый G50/125	OM2	12	10,0	2700	100,0	6,00	400	90,0	80672
A-DF(ZN)2Y4Y	36	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,0	2700	100,0	6,00	400	90,0	80935
A-DF(ZN)2Y4Y	36	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,0	2700	100,0	6,00	400	90,0	80950
A-DF(ZN)2Y4Y	48	многомодовый G50/125	OM2	12	10,0	2700	100,0	6,00	400	90,0	80732
A-DF(ZN)2Y4Y	48	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,0	2700	100,0	6,00	400	90,0	80936
A-DF(ZN)2Y4Y	48	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,0	2700	100,0	6,00	400	90,0	80951
A-DF(ZN)2Y4Y	60	многомодовый G50/125	OM2	12	10,0	2700	100,0	5,80	400	90,0	80920
A-DF(ZN)2Y4Y	60	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,0	2700	100,0	5,80	400	90,0	80938
A-DF(ZN)2Y4Y	72	многомодовый G50/125	OM2	12	10,5	2700	105,0	5,80	400	95,0	80921
A-DF(ZN)2Y4Y	72	многомодовый G62,5/125	OM1	12	10,5	2700	105,0	5,80	400	95,0	80939
A-DF(ZN)2Y4Y	72	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	10,5	2700	105,0	5,80	400	95,0	80954
A-DF(ZN)2Y4Y	84	многомодовый G50/125	OM2	12	11,0	3000	110,0	8,40	400	110,0	80922
A-DF(ZN)2Y4Y	84	многомодовый G62,5/125	OM1	12	11,0	3000	110,0	8,40	400	110,0	80940
A-DF(ZN)2Y4Y	84	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	11,0	3000	110,0	8,40	400	110,0	80955
A-DF(ZN)2Y4Y	96	многомодовый G50/125	OM2	12	11,5	3000	115,0	7,20	400	120,0	80923
A-DF(ZN)2Y4Y	96	многомодовый G62,5/125	OM1	12	11,5	3000	115,0	7,20	400	120,0	80941
A-DF(ZN)2Y4Y	96	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	11,5	3000	115,0	7,20	400	120,0	80956
A-DF(ZN)2Y4Y	144	многомодовый G50/125	OM2	12	14,5	3000	145,0	10,40	400	180,0	80926
A-DF(ZN)2Y4Y	144	многомодовый G62,5/125	OM1	12	14,5	3000	145,0	10,40	400	180,0	80944
A-DF(ZN)2Y4Y	144	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	14,5	3000	145,0	10,40	400	180,0	80959

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® отличаются витой конструкцией с гелевым наполнителем. Гелевое наполнение между витками обеспечивает абсолютную продольную водостойкость. Неметаллические элементы и вторая внешняя оболочка из полиамида служат для повышенной разгрузки от натяжения и защиты от грызунов. Эта конструкция широко используется в области телекоммуникаций, междугородней связи, а также в обычных трассах и трубах, где существует опасность повреждения кабеля грызунами.

Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки

Microduct

HELUCOM®

A-DQ2Y, центральный



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
Компенсатор растяжения: арамид
Материал внешней оболочки: PE
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -20°C
Прокладка, макс.: +60°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø прибл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка прибл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A-DQ2Y центральный	4	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	4	2,5	180	40,0	1,40	100	6,0	803664
A-DQ2Y центральный	12	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	2,5	180	40,0	1,40	100	6,0	803929

Допускаются технические изменения.

Применение


Данные кабели HELUCOM® micro отличаются очень гибкой, но надежной конструкцией. Вокруг центральной жилы укладывается определенная комбинация композитного материала из флиса, которая препятствует растяжению и обеспечивает продольную водонепроницаемость кабеля. Эта конструкция специально предназначена для прокладки кабеля в трубах и трассах. Кабели используются для прокладки в микротрубках методом задувки.

Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки

Microduct

HELUCOM®

A-DQ2Y, витой



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
Компенсатор растяжения: арамид
Материал внешней оболочки: PE
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -25°C
Эксплуатация, макс.: +70°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø пригл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка пригл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A-DQ2Y витой	4	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	4	5,8	850	70,0	0,89	150	27,0	803931
A-DQ2Y витой	12	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	5,8	850	70,0	0,87	150	27,0	803932
A-DQ2Y витой	24	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	5,8	850	70,0	0,87	150	27,0	803930
A-DQ2Y витой	48	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	5,8	850	70,0	0,87	150	27,0	803658
A-DQ2Y витой	72	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	5,8	850	60,0	0,87	150	27,0	803659
A-DQ2Y витой	96	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	6,8	1000	70,0	1,25	150	40,0	803660
A-DQ2Y витой	144	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	9,4	1800	140,0	2,19	150	79,0	803661
A-DQ2Y витой	288	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	11,2	1500	115,0	2,97	100	90,0	803668

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® micro отличаются очень гибкой, но надежной конструкцией. Вокруг витых жил укладывается определенная комбинация композитного материала из флиса, которая препятствует растяжению и обеспечивает продольную водонепроницаемость кабеля. Эта конструкция специально предназначена для прокладки кабеля в трубах и трассах. Кабели используются для прокладки в микротрубках методом задувки.

Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки

со стальным армированием

HELUCOM®

A-DQ(ZN)(SR)2Y



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
Компенсатор растяжения: стеклонити
Тип армирования: гофрированная стальная трубка
Материал внешней оболочки: PE
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +70°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Влагостойкий в поперечном направлении
Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø прикл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка прикл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A-DQ(ZN)(SR)2Y	4	многомодовый G50/125	OM2	4	9,5	1500	95,0	2,00	500	115,0	802917
A-DQ(ZN)(SR)2Y	4	многомодовый G62,5/125	OM1	4	9,5	1500	95,0	2,00	500	115,0	803925
A-DQ(ZN)(SR)2Y	4	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	4	9,5	1500	95,0	2,00	500	105,0	803927
A-DQ(ZN)(SR)2Y	12	многомодовый G50/125	OM2	12	9,5	1500	95,0	2,00	500	115,0	802918
A-DQ(ZN)(SR)2Y	12	многомодовый G62,5/125	OM1	12	9,5	1500	95,0	2,00	500	115,0	803926
A-DQ(ZN)(SR)2Y	12	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	9,5	1500	95,0	2,00	500	115,0	803928

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® отличаются компактной конструкцией с композитным материалом. С помощью стальной гофрированной трубки и внешней оболочки из полиэтилена улучшена защита от грызунов. Эта конструкция широко используется в области телекоммуникаций, междугородней связи, а также в обычных трассах и трубах, где существует опасность повреждения кабеля грызунами.

Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки

по стандарту ARCOR

HELUCOM®

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
 Силовой элемент: GRP стеклопластик
 Компенсатор растяжения: арамид
 Материал внутренней оболочки: PE
 Тип армирования: гофрированная стальная трубка
 Материал внешней оболочки: PE
 Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
 Прокладка, макс.: +50°C
 Эксплуатация, мин.: -25°C
 Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
 Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
 Влагостойкий в поперечном направлении
 Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Тип волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø прибл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка прибл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A-DF(ZN)2Y(SR)2Y	12	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	2	13,0	2700	130,0	0,00	800	180,0	82190
A-DF(ZN)2Y(SR)2Y	24	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	4	13,0	2700	130,0	0,00	800	180,0	800708
A-DF(ZN)2Y(SR)2Y	48	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	13,0	2700	130,0	0,00	800	180,0	800709
A-DF(ZN)2Y(SR)2Y	60	одномодовый E9/125	ITU-T G0,652	12	13,0	2700	130,0	0,00	800	180,0	800710

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® отличаются витой конструкцией с гелевым наполнителем. Гелевое наполнение между витками обеспечивает абсолютную продольную водостойкость. С помощью стальной гофрированной трубки и второй внешней оболочки из полиэтилена улучшена защита от грызунов. Эта конструкция широко используется в области телекоммуникаций, междугородней связи, где предписано соблюдение стандартов ARCOR, а также в обычных трассах и трубах, где существует опасность повреждения кабеля грызунами.

Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки, гибридный

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM®

A-DSQ(ZN)B2Y



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
 Силовой элемент: GRP стеклопластик
 Число волокон на жилу: 4
 Компенсатор растяжения: стеклонити
 Тип армирования: стеклонити
 Материал внешней оболочки: PE
 Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -10°C
 Прокладка, макс.: +60°C
 Эксплуатация, мин.: -25°C
 Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
 Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
 Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Кол-во медных жил	Размер медных жил мм	Внешний Ø пригл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка пригл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A-DSQ(ZN)B2Y	4	многомодовый G50/125	2	1,2	12,0	2100	300	4,80	200	140,0	81209
A-DSQ(ZN)B2Y	4	многомодовый G62,5/125	2	1,2	12,0	2100	300	4,80	200	140,0	81255
A-DSQ(ZN)B2Y	4	одномодовый E9/125	2	1,2	12,0	2100	300	4,80	200	140,0	81256
A-DSQ(ZN)B2Y	4	многомодовый G50/125	2	1,5	12,5	2300	320	4,80	200	160,0	82561
A-DSQ(ZN)B2Y	4	многомодовый G62,5/125	2	1,5	12,5	2300	320	4,80	200	160,0	81257
A-DSQ(ZN)B2Y	4	одномодовый E9/125	2	1,5	12,5	2300	320	4,80	200	160,0	81258
A-DSQ(ZN)B2Y	4	многомодовый G50/125	4	1,5	17,0	2600	430	5,80	200	250,0	82786
A-DSQ(ZN)B2Y	4	многомодовый G62,5/125	4	1,5	17,0	2600	430	5,80	200	250,0	81259
A-DSQ(ZN)B2Y	4	одномодовый E9/125	4	1,5	17,0	2600	430	5,80	200	250,0	81260

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® разработаны специально для измерения температуры, например, для мониторинга плотин. В связи с возникающими механическими нагрузками создана специальная структура кабеля. Речь идет о гибридных оптоволоконных кабелях с медными жилами и специальной ПЭ оболочкой.

Типовое применение в плотине



R

Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки, гибридный

в соответствии с DIN VDE 0888

HELUCOM®

A-DSF(L)(ZN)2Y



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
 Силовой элемент: GRP стеклопластик
 Число волокон на жилу: 12
 Компенсатор растяжения: арамид
 Алюминиевая ламинированная оболочка
 Материал внешней оболочки: PE
 Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
 Прокладка, макс.: +50°C
 Эксплуатация, мин.: -25°C
 Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
 Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
 Влагостойкий в поперечном направлении
 Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Кол-во медных жил	Размер медных жил мм	Внешний Ø прикл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Пожарная нагрузка прикл. МДж / м	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Вес кг / км	Арт.№
A-DSF(L)(ZN)2Y	12	одномодовый E9/125	2	0,6	12,0	2500	200	4,80	250	135,0	80495
A-DSF(L)(ZN)2Y	12	одномодовый E9/125	4	0,6	12,0	2500	200	4,80	250	140,0	80497
A-DSF(L)(ZN)2Y	24	одномодовый E9/125	2	0,6	13,1	2500	200	4,80	250	139,0	800753
A-DSF(L)(ZN)2Y	24	одномодовый E9/125	4	0,6	13,1	2500	200	4,80	250	144,0	801182
A-DSF(L)(ZN)2Y	48	одномодовый E9/125	2	0,6	13,1	2500	200	4,80	250	141,0	80501
A-DSF(L)(ZN)2Y	48	одномодовый E9/125	4	0,6	13,1	2500	200	4,80	250	146,0	80503
A-DSF(L)(ZN)2Y	60	одномодовый E9/125	2	0,6	14,1	2500	230	4,80	250	166,0	80504
A-DSF(L)(ZN)2Y	60	одномодовый E9/125	4	0,6	14,1	2500	230	4,80	250	171,0	80506
A-DSF(L)(ZN)2Y	72	одномодовый E9/125	2	0,6	14,8	2500	240	5,10	250	179,0	80507
A-DSF(L)(ZN)2Y	72	одномодовый E9/125	4	0,6	14,8	2500	240	5,10	250	184,0	80509
A-DSF(L)(ZN)2Y	96	одномодовый E9/125	2	0,6	16,6	3000	280	6,30	250	276,0	80510
A-DSF(L)(ZN)2Y	96	одномодовый E9/125	4	0,6	16,6	3000	280	6,30	250	281,0	80512
A-DSF(L)(ZN)2Y	120	одномодовый E9/125	2	0,6	18,4	3000	290	8,50	250	280,0	80513
A-DSF(L)(ZN)2Y	120	одномодовый E9/125	4	0,6	18,4	3000	290	8,50	250	285,0	80515
A-DSF(L)(ZN)2Y	144	одномодовый E9/125	2	0,6	20,3	3500	310	10,00	250	331,0	80516
A-DSF(L)(ZN)2Y	144	одномодовый E9/125	4	0,6	20,3	3500	310	10,00	250	336,0	80518

Допускаются технические изменения.

Применение

Наружные кабели HELUCOM® предназначены для применения в исключительно сложных условиях окружающей среды. Благодаря двойному гелевому наполнителю и многослойной оболочке Al/PE обеспечивается продольная и поперечная водостойкость, при этом сварная алюминиевая лента служит дополнительной защитой от водяных паров. Эти кабели пригодны для непосредственной прокладки в земле, кабельных трубах и кабельных каналах. Применение преимущественно в сетях местной и дальней связи.

Волоконно-оптический кабель для воздушных линий

без металла

HELUCOM®

ADSS



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
 Силовой элемент: GRP стеклопластик
 Компенсатор растяжения: арамид
 Материал внутренней оболочки: PE
 Материал внешней оболочки: PE
 Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -10°C
 Прокладка, макс.: +60°C
 Эксплуатация, мин.: -25°C
 Эксплуатация, макс.: +70°C

Другие свойства

ADSS 9: 2,0 м
 ADSS 16: 4,5 м
 ADSS 35: 9,5 м
 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
 Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
 Влагостойкий в поперечном направлении
 Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Кол-во волокон на жилу	Расстояние между захватами м	Макс. тянущее усилие кН	Дополнительная нагрузка даН / м	Мин. стат. радиус изгиба мм	Внешний Ø пр. мм	Вес кг / км	Арт.№
ADSS 9	12	одномодовый E9/125	4	150	9	0,5	410	13,6	135	82390
ADSS 9	24	одномодовый E9/125	4	150	9	0,5	410	13,6	137	82391
ADSS 9	36	одномодовый E9/125	6	150	9	0,5	470	15,6	177	82392
ADSS 9	48	одномодовый E9/125	8	150	9	0,5	470	15,6	178	82393
ADSS 9	60	одномодовый E9/125	12	150	9	0,5	450	15,0	161	82394
ADSS 9	144	одномодовый E9/125	12	150	9	0,5	630	20,8	316	82395
ADSS 16	12	одномодовый E9/125	4	350	16	0,3	430	14,4	162	82396
ADSS 16	24	одномодовый E9/125	4	350	16	0,3	430	14,4	165	82397
ADSS 16	36	одномодовый E9/125	6	350	16	0,3	500	16,4	200	82398
ADSS 16	48	одномодовый E9/125	8	350	16	0,3	500	16,4	201	82399
ADSS 16	60	одномодовый E9/125	12	350	16	0,3	480	15,8	184	82400
ADSS 16	144	одномодовый E9/125	12	350	16	0,3	650	21,6	333	82401
ADSS 35	12	одномодовый E9/125	4	700	35	0,35	520	17,2	198	82402
ADSS 35	24	одномодовый E9/125	4	700	35	0,35	520	17,2	200	82403
ADSS 35	36	одномодовый E9/125	6	700	35	0,35	580	19,2	240	82404
ADSS 35	48	одномодовый E9/125	8	700	35	0,35	580	19,2	241	82405
ADSS 35	60	одномодовый E9/125	12	700	35	0,35	560	18,6	227	82406
ADSS 35	144	одномодовый E9/125	12	700	35	0,35	730	24,4	381	82407

Допускаются технические изменения.

Применение

Кабели для внешней прокладки HELUCOM® спроектированы для подвеса на столбах и опорах. Применение заполненных гелем жил и композитных лент обеспечивает продольную водостойкость конструкции. Внешняя оболочка устойчива к УФ-излучению и одновременно защищает от воздействий окружающей среды, таких как снег, лед, солнечные лучи и ветер.


R

Волоконно-оптический кабель, гибкий

WK - mobil

HELUCOM® WK

A-V(ZN)11Y

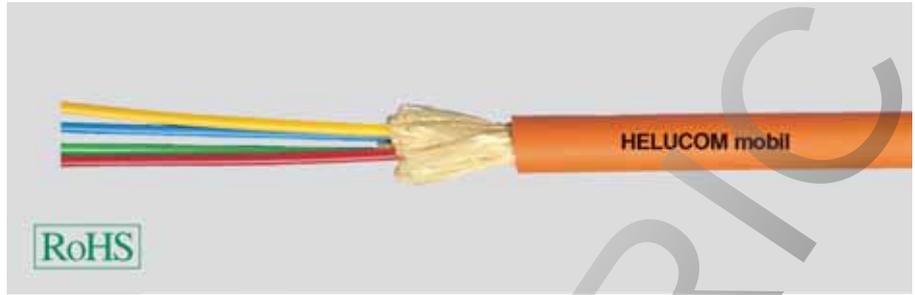

Структура кабеля

Тип жилы: полуплотный буфер
Компенсатор растяжения: арамид
Цвет внешней оболочки: оранжевый

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: +5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -30°C
Эксплуатация, макс.: +70°C

Другие свойства

Макс. растягивающее усилие: 650 N
Макс. поперечное давление: 40 N / cm
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению
Устойчив к ударам в соотв. с IEC 60794-1-2-E6
Число циклов изгиба в соотв. с IEC 60794-1-2-E6: 500.000
Маслостойкий

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Внешний Ø пр. мм	Материал внешней оболочки	Мин. стат. радиус изгиба мм	Нераспростр. горение	Без галогенов	UL	Вес кг / км	Арт.№
кабель LWL	2	многомодовый G50/125	5,0	PUR	75	да	да	нет	20	80382
кабель LWL	2	многомодовый G62,5/125	5,0	PUR	75	да	да	нет	20	80363
кабель LWL	4	многомодовый G50/125	5,8	PUR	90	да	да	нет	31	80534
кабель LWL	4	многомодовый G62,5/125	5,8	PUR	90	да	да	нет	31	81036
кабель LWL	4	одномодовый E9/125	5,8	PUR	90	да	да	нет	31	801727
кабель LWL	8	многомодовый G50/125	7,0	PUR	105	да	да	нет	47	81037
кабель LWL	8	многомодовый G62,5/125	7,0	PUR	105	да	да	нет	47	81038

Допускаются технические изменения.

Применение


Эти кабели HELUCOM® выполнены для мобильного использования. Они хорошо наматываются на барабан и предельно прочны на растяжение. Поскольку кабельная оболочка зафиксирована на арамидных нитях, они подходят, прежде всего, для подвижного варианта применения. Преимущества таких кабелей особенно проявляются там, где необходимо создать мобильные оптоволоконные линии, например, для буксируемых цепей, передачи ТВ-сигналов, контроля объектов и т.д.

Волоконно-оптический кабель, гибкий

WK - UL/CSA

HELUCOM® WK

A-V(ZN)Y

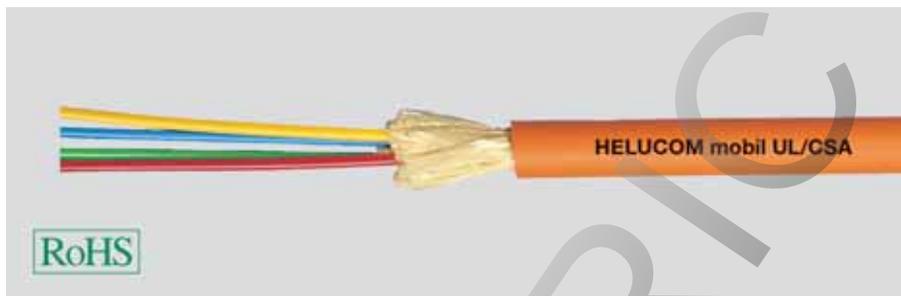

Структура кабеля

Тип жилы: полуплотный буфер
Компенсатор растяжения: арамид
Цвет внешней оболочки: оранжевый

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: 0°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -30°C
Эксплуатация, макс.: +80°C

Другие свойства

Макс. растягивающее усилие: 1200 N
Макс. поперечное давление: 44 N / см
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению
Число циклов изгиба в соотв. с IEC 60794-1-2-E6: 9.000
Маслостойкий

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Внешний Ø пр. мм	Материал внешней оболочки	Материал внутренней оболочки	Мин. стат. радиус изгиба мм	Нераспростр. горение	Без галогенов	UL	Вес кг / км	Арт.№
гибкий кабель LWL 4	4	многомодовый G50/125	7,0	PVC	PVC	75	да	нет	да	50	802792
гибкий кабель LWL 4	4	многомодовый G62,5/125	7,0	PVC	PVC	75	да	нет	да	50	803934
гибкий кабель LWL 4	4	одномодовый E9/125	7,0	PVC	PVC	75	да	нет	да	50	803935

Допускаются технические изменения.

Применение

Эти кабели HELUCOM® выполнены для мобильного использования. Они хорошо наматываются на барабан и предельно прочны на растяжение. Поскольку кабельная оболочка зафиксирована на арамидных нитях, они подходят, прежде всего, для подвижного варианта применения. Преимущества таких кабелей особенно проявляются там, где необходимо создать мобильные оптоволоконные линии, например, для проектов ветроэнергетических установок, передачи ТВ-сигналов, контроля объектов и т.д. Эта серия с PVC-оболочкой сертифицирована по стандартам **UL/CSA OFNG/ FT4**.

Волоконно-оптический кабель, гибкий

WK особо прочный PUR + PVC (UL/CSA)

HELUCOM® WK

AT-V(ZN)H(ZN)11Y, AT-V(ZN)Y(ZN)Y



Структура кабеля

Тип жилы: плотный буфер
Компенсатор растяжения: арамид
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -10°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -40°C
Эксплуатация, макс.: +90°C

Другие свойства

Макс. растягивающее усилие: 4800 N
Макс. поперечное давление: 200 N / см
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению
Устойчив к ударам в соотв. с IEC 60794-1-2-E6
Число циклов изгиба в соотв. с IEC 60794-1-2-E6: 9.000
Маслостойкий

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Внешний Ø пр. мм	Материал внешней оболочки	Материал внутренней оболочки	Мин. стат. радиус изгиба мм	Нераспротр. горение	Без галогенов	UL	Вес кг / км	Арт.№
AT-V(ZN)H(ZN)11Y 4	4	многомодовый G50/125	8,5	PUR	ULSZH	100	да	да	нет	125	803346
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 4	4	многомодовый G50/125	8,5	PVC	PVC	130	да	нет	да	125	803348
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 12	12	многомодовый G50/125	12,4	PVC	PVC	190	да	нет	да	320	803349
AT-V(ZN)H(ZN)11Y 12	12	многомодовый G50/125	12,4	PUR	ULSZH	190	да	да	нет	320	803347
AT-V(ZN)H(ZN)11Y 12	12	одномодовый E9/125	12,4	PUR	ULSZH	190	да	да	нет	320	804700


Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели серии HELUCOM® WK отличаются предельно прочной и гибкой конструкцией. Она предназначена для использования в сложных условиях окружающей среды и мобильного применения. За счет плотного буфера можно легко провести монтаж прямо на месте. Примеры областей применения: ветрогенераторы, средства передачи ТВ-сигналов, мобильные полевые устройства и др.

Волоконно-оптический кабель, гибкий

HELUCOM® WK
AT-V(ZN)YY



Структура кабеля

Тип жилы: плотный буфер
Компенсатор растяжения: арамид
Цвет внешней оболочки: желтый

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -10°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -40°C
Эксплуатация, макс.: +90°C

Другие свойства

Макс. растягивающее усилие: 1200 N
Макс. поперечное давление: 100 N / см
Устойчив к ультрафиолетовому излучению
Устойчив к ударам в соотв. с IEC 60794-1-2-E6
Число циклов изгиба в соотв. с IEC 60794-1-2-E6: 15
Маслостойкий

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Внешний Ø пр. мм	Материал внешней оболочки	Материал внутренней оболочки	Мин. стат. радиус изгиба мм	Нераспростр. горение	Без галогенов	UL	Вес кг / км	Арт.№
гибкий кабель LWL 4	4	многомодовый G50/125	7,4	PVC	PVC	90	да	нет	нет	65	803364

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели серии HELUCOM® отличаются предельно прочной и гибкой конструкцией. Она предназначена для использования в сложных условиях окружающей среды и мобильного применения. За счет плотного буфера можно легко провести монтаж прямо на месте. Примеры областей применения: промышленное оборудование, передача телевизионных сигналов и др.

Волоконно-оптический кабель типа Breakout

для внешней прокладки

HELUCOM®
AT-V(ZN)HH(ZN)B2Y



Структура кабеля

Тип жилы: плотный буфер
Силовой элемент: GRP стеклопластик
Компенсатор растяжения: арамид
Материал внутренней оболочки: ULSZH
Материал внешней оболочки: PE
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению
Маслостойкий

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Внешний Ø пр. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Пожарная нагрузка пр. МДж / м	Вес кг / км	Арт.№
AT-V(ZN)HH(ZN)B2Y	4	многомодовый G50/125	13,5	1200	340	300	2,95	140	801352

Допускаются технические изменения.

Применение


Данные кабели серии HELUCOM® отличаются предельно прочной конструкцией, защищенной от грызунов. Она предназначена для использования в сложных условиях окружающей среды при фиксированной проводке. За счет плотного буфера можно легко провести монтаж прямо на месте. Возможные области применения: промышленное оборудование и т.п.

Волоконно-оптический кабель, особо прочный

Multimode

HELUCOM®

AT-VYY

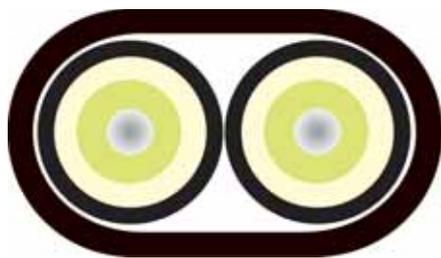

Структура кабеля

Тип жилы: полуплотный буфер
Компенсатор растяжения: арамид
Материал внешней оболочки: PVC
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон Другие свойства

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +60°C

Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению
Маслостойкий

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø пр. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Пожарная нагрузка пр. МДж / м	Вес кг / км	Арт.№
AT-VYY	2	многомодовый G62,5/125	1	6,8 x 10,2	400	110,0	300	1,10	76,0	800126

Допускаются технические изменения.

Применение


Данный оптоволоконный кабель HELUCOM® подходит для фиксированной прокладки в шахтах и каналах, а также для гибкого применения в качестве соединительного кабеля. Благодаря высокопрочной конструкции с отдельной и общей оболочкой он также пригоден для промышленных условий. Конструкция жилы позволяет легко выполнить прямой штекерный монтаж, в том числе непосредственно на объекте.

Волоконно-оптический кабель, гибкий

HCS

HELUCOM®

I-VH, I-VNH

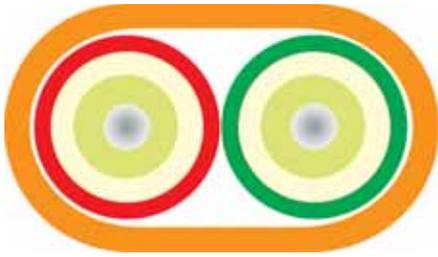

Структура кабеля

Тип жилы: плотный буфер
Компенсатор растяжения: арамид
Материал внешней оболочки: FRNC
Цвет внешней оболочки: оранжевый

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -10°C
Эксплуатация, макс.: +60°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
Плотность дыма в соотв. с IEC 61034

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Внешний Ø прибл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Пожарная нагрузка прибл. МДж / м	Вес кг / км	Арт.№
I-VH	1	HCS 200/230	2,8	300	40	10	0,26	2,8	800579
I-VNH	2	HCS 200/230	3,8 x 6,6	600	50	10	0,52	30,0	81238

Допускаются технические изменения.

Применение

Эти оптоволоконные HCS-кабели HELUCOM® подходят для фиксированной прокладки внутри помещений. Для повышенных механических нагрузок, например, использования в промышленности, по запросу предлагаются варианты с внешней полиуретановой оболочкой или, вне помещений, – варианты с полиэтиленовой оболочкой и защитой от грызунов. Благодаря технологии HCS-волокна возможна передача данных на расстояние до 300 м. За счет плотного буфера легко можно выполнить прямой штекерный монтаж, в том числе непосредственно на объекте.

Волоконно-оптический кабель типа Breakout, гибкий

HCS

HELUCOM®

AT-V(ZN)HH



Структура кабеля

Тип жилы: плотный буфер
Силовой элемент: GRP стеклопластик
Компенсатор растяжения: арамид
Материал внешней оболочки: FRNC
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -20°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +70°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
Плотность дыма в соотв. с IEC 61034
Устойчив к ультрафиолетовому излучению
Маслостойкий

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø пригл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Пожарная нагрузка пригл. МДж / м	Вес кг / км	Арт.№
AT-V(ZN)HH	4	HCS 200/230	1	9,0	800	225,0	100	1,60	76,0	802260

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® подходят для фиксированной и гибкой прокладки. Они предназначены для стандартных условий применения, а также ограниченно пригодны для промышленных условий эксплуатации. За счет плотного буфера легко можно выполнить прямой штекерный монтаж, в том числе непосредственно на объекте. Благодаря технологии HCS-волокна возможна передача данных на расстояние до 300 м.

Волоконно-оптический кабель типа Breakout, особо прочный, гибкий

HCS UL/CSA

HELUCOM®
I-V(ZN)YY



Структура кабеля

Тип жилы: плотный буфер
Компенсатор растяжения: арамид
Материал внешней оболочки: PVC
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -20°C
Прокладка, макс.: +75°C
Эксплуатация, мин.: -30°C
Эксплуатация, макс.: +85°C

Другие свойства

Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1 и IEC 60332-3
Устойчив к ультрафиолетовому излучению
Маслостойкий

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø пр. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Пожарная нагрузка пр. МДж / м	Вес кг / км	Арт.№
I-V(ZN)YY	2	HCS 200/230	1	7,5	800	100,0	300	1,40	68,0	801733

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® подходят для фиксированного и подвижного варианта применения. Они предназначены как для нормальных, так и для повышенных механических нагрузок в промышленных условиях эксплуатации. В связи с наличием оболочки из специального ПВХ эта конструкция сертифицирована UL (FT1 и FT4). За счет плотного буфера легко можно выполнить прямой штекерный монтаж, в том числе непосредственно на объекте. Благодаря технологии HCS-волокна возможна передача данных на расстояние до 300 м.

Волоконно-оптический кабель типа Breakout, особо прочный, гибкий

HCS

HELUCOM®
I-V(ZN)Y11Y



Структура кабеля

Тип жилы: плотный буфер
Компенсатор растяжения: арамид
Материал внешней оболочки: PUR
Цвет внешней оболочки: красный

Температурный диапазон Другие свойства

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +70°C
Маслостойкий

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø пр. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Пожарная нагрузка пр. МДж / м	Вес кг / км	Арт.№
I-V(ZN)Y11Y	2	HCS 200/230	1	7,0	800	50,0	150	1,014	43,0	800980

Допускаются технические изменения.

Применение

Этот оптоволоконный HCS-кабель HELUCOM® подходит для фиксированной проводки. Он предназначен как для нормальных, так и для повышенных механических нагрузок в промышленных условиях эксплуатации. За счет плотного буфера легко можно выполнить прямой штекерный монтаж, в том числе непосредственно на объекте. Благодаря технологии HCS-волокна возможна передача данных на расстояние до 300 м.

Волоконно-оптический кабель типа Breakout, особо прочный

HCS

HELUCOM®

AT-VQH(ZN)B2Y



Структура кабеля

Тип жилы: плотный буфер
Силовой элемент: GRP стеклопластик
Компенсатор растяжения: арамид
Тип армирования: стеклонити
Материал внешней оболочки: PE
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -25°C
Эксплуатация, макс.: +70°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению
Маслостойкий

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø пригл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Пожарная нагрузка пригл. МДж / м	Вес кг / км	Арт.№
AT-VQH(ZN)B2Y	2	HCS 200/230	1	11,0	1500	200,0	500	2,10	90,0	801196

Допускаются технические изменения.

Применение

Данные кабели HELUCOM® подходят для фиксированной прокладки вне помещений. Они предназначены как для нормальных, так и для повышенных механических нагрузок в промышленных условиях эксплуатации. По этой причине кабель дополнительно снабжен защитой от грызунов. За счет плотного буфера легко можно выполнить прямой штекерный монтаж, в том числе непосредственно на объекте. Благодаря технологии HCS-волокна возможна передача данных на расстояние до 300 м.

Универсальный волоконно-оптический кабель

HCS

HELUCOM®

A/I-DQ(ZN)BH



Структура кабеля

Тип жилы: свободный буфер
Компенсатор растяжения: стеклонити
Тип армирования: стеклонити
Материал внешней оболочки: FR/LSOH
Цвет внешней оболочки: черный

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +70°C

Другие свойства

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
Плотность дыма в соотв. с IEC 61034
Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Обозначение	Кол-во волокон	Разновидность волокна	Кол-во волокон на жилу	Внешний Ø пригл. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Макс. поперечная нагрузка Н / см	Пожарная нагрузка пригл. МДж / м	Вес кг / км	Арт.№
A/I-DQ(ZN)BH	4	HCS 200/230	4	8,5	1500	130,0	150	2,00	76,0	801198
A/I-DQ(ZN)BH	8	HCS 200/230	8	8,5	1500	130,0	150	2,00	79,0	802001
A/I-DQ(ZN)BH	12	HCS 200/230	12	8,5	1500	130,0	150	2,00	82,0	802002
A/I-DQ(ZN)BH	24	HCS 200/230	8	17,7	6000	265,0	300	3,20	280,0	802003
A/I-DQ(ZN)BH	48	HCS 200/230	8	18,9	6000	285,0	300	3,20	355,0	802004

Допускаются технические изменения.

Применение


Данные кабели HELUCOM® представлены в исполнении с центральной жилой, а также с витыми жилами. Они предназначены для фиксированной внутренней и наружной прокладки в зданиях и промышленных сооружениях. Их особенно целесообразно использовать в тех местах, где необходимо проложить кабель одним куском из внутренней области во внешнюю без дополнительного использования муфт. Благодаря черной, устойчивой к УФ-излучению оболочке и защите от грызунов кабель прекрасно подходит для наружного применения. Безгалогеновая оболочка обеспечивает высокий уровень безопасности.

Промышленный волоконно-оптический кабель

POF/PE

HELUCOM®

I-V2Y, I-V2Y(ZN)11Y

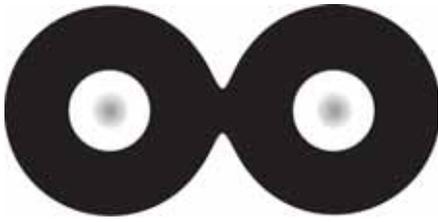

Структура кабеля

Тип волокна: POF 980/1000
Волоконная оболочка: PE

Оптические свойства

Показатель преломления, сердечник: 1,492
Показатель преломления, оболочка: 1,419
Числовая апертура: 0,5
Затухание см. в таблице

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -20°C
Прокладка, макс.: +80°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +80°C

Обозначение	Материал внешней оболочки	Цвет оболочки	Внешний Ø пр. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Показатель затухания волокна	Устойчивый к маслам	В соотв. с DESINA®	Вес кг / км	Арт.№
I-V2Y 1P 980/1000	PE	черный	2,2	70	25,0	160A1	нет	нет	4,0	80532
I-V2Y 2P 980/1000	PE	черный	2,2 x 4,4	140	25,0	160A1	нет	нет	8,0	80388
I-V2Y(ZN)11Y 1P 980/1000	PUR	фиолет. аналог. RAL 4001	5,8	400	30,0	230A1	да	да	30,0	81611
I-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000	PUR	фиолет. аналог. RAL 4001	6,0	400	31,0	230A1	да	да	36,0	80629
I-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000	PUR	фиолет. аналог. RAL 4001	6,0	400	31,0	230A1	да	да	36,0	81882
I-V2Y(ZN)11Y 4P 980/1000	PUR	фиолет. аналог. RAL 4001	7,1	400	45,0	230A1	да	да	65,0	80630
I-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000 + 2x1мм² Cu	PUR	красный	7,8	200	70,0	230A1	да	нет	60,0	82032
I-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000 + 3x1,5мм² Cu	PUR	красный	11,0	200	70,0	230A1	да	нет	132,0	82033

Допускаются технические изменения.

Применение

Эти оптоволоконные кабели HELUCOM® предназначены для машиностроения и пригодны для стационарного и подвижного использования. За счет многообразия конструкций, например, PUR-оболочек, специальных элементов для разгрузки от натяжения, выбора кабеля гибридной структуры с медными жилами для электропитания или кабеля на базе только кварцевых волокон, охвачены все возможные области применения. В частности, полимерное волокно (PMMA) отличается высокой прочностью и легкостью монтажа кабеля в полевых условиях, поэтому предназначено для использования там, где необходима бесперебойная передача данных в условиях повышенной сложности.

Промышленный волоконно-оптический кабель

POF/PA

HELUCOM®

I-V4Y(ZN)11Y



Структура кабеля

Тип волокна: POF 980/1000
Волоконная оболочка: полиамид

Оптические свойства

Показатель преломления, сердечник: 1,492
Показатель преломления, оболочка: 1,419
Числовая апертура: 0,5
Затухание см. в таблице

Температурный диапазон

Прокладка, мин.: -5°C
Прокладка, макс.: +50°C
Эксплуатация, мин.: -20°C
Эксплуатация, макс.: +70°C

Обозначение	Материал внешней оболочки	Цвет оболочки	Внешний Ø пр. мм	Макс. тянущее усилие Н	Мин. стат. радиус изгиба мм	Показатель затухания волокна	Устойчивый к маслам	В соотв. с DESINA®	Вес кг / км	Арт.№
I-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 RUGGED	PUR	красный	8,0	100	50,0	160A1	да	нет	42,0	801200
I-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 FLEX RUGGED	PUR	красный	8,0	100	50,0	250A1	да	нет	51,0	801201
I-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 HEAVY	PUR	красный	6,0	100	30,0	160A1	да	нет	28,0	801202

Допускаются технические изменения.

Применение

Передача сигналов осуществляется по световодам из полимера. За счет применения этих систем передачи заметно сокращается множество разнообразных кабелей при проектировании подключения шины в поле действия машинного оборудования. Кроме того, исключаются возможные проблемы ЭМС благодаря конструкции без металла. При этом основной областью применения является машиностроение и автомобильная промышленность. В зависимости от типа данные кабели используют в буксируемых цепях и областях, где имеются большие механические нагрузки.

R

Градиентные волокна			
Спецификация		Тип волокна G 50/125	Тип волокна G 62,5/125
Категория волокна		OM2	OM1
Диаметр ядра		50 ± 3 мкм	62,5 ± 3 мкм
Нумерическая апертура		0,200 ± 0,015	0,275 ± 0,015
Коэффициент затухания	850 нм	2,8 дБ/км	3,0 /км
	1300 нм	0,7 дБ/км	1,0 дБ/км
Мин. полоса пропускания	850 нм	500 МГц x км	200 МГц x км
	1300 нм	800 МГц x км	500 МГц x км
Диаметр оболочки волокна		125 ± 1 мкм	
Диаметр оболочки		245 ± 10 мкм	
Некруглость ядра		< 5 %	
Смещение ядра		< 3,0 мкм	
Некруглость оболочки		< 2,0 %	

Спецификация		Тип волокна G 50/125	
Категория волокна		OM3	OM4
Диаметр ядра		50 ± 3 мкм	50 ± 3 мкм
Нумерическая апертура		0,200 ± 0,015	0,200 ± 0,015
Коэффициент затухания	850 нм	2,5 дБ/км	3,0 дБ/км
	1300 нм	0,5 дБ/км	1,0 дБ/км
Мин. полоса пропускания	850 нм	1500 МГц x км	3500 МГц x км
	1300 нм	500 МГц x км	500 МГц x км
Диаметр оболочки волокна		125 ± 1 мкм	125 ± 1 мкм
Диаметр оболочки		245 ± 10 мкм	245 ± 10 мкм
Некруглость ядра		< 5 %	< 5 %
Смещение ядра		< 3,0 мкм	< 6,0 мкм
Некруглость оболочки		< 2,0 %	< 2,0 %


Одномодовые волокна			
Спецификация		Тип волокна E9...10/125 (одномодовый)	
Категория волокна		ITU-T G. 652.d	
Коэффициент затухания	1300 нм	0,36 дБ/км	
	1550 нм	0,22 дБ/км	
Дисперсия	1285 - 1330 нм	< 3,5 ps/(нм x км)	
	1550 нм	< 19 ps/(нм x км)	
Номинальная длина волны		1312 нм	
Диаметр поля при 1310 нм		9,3 ± 0,5 мкм	
Диаметр оболочки волокна		125 ± 1 мкм	
Диаметр оболочки		245 ± 10 мкм	
Пороговая длина волны		< 1250 нм	
Смещение ядра		≤ 0,8 мкм	
Некруглость оболочки		< 1,0 %	

Синтетические и HCS-волокна			
Спецификация		Тип волокна POF P980/1000	Тип волокна HCS K200/230
Диаметр ядра		980 мкм	200 мкм
Нумерическая апертура		0,5	0,37
Коэффициент затухания	650нм	160 дБ/км	10 дБ/км
	850нм	-	8 дБ/км
Мин. полоса пропускания	650нм	10 МГц x 100m	17 МГц x км
	850нм	-	20 МГц x км
Диаметр оболочки		1000 мкм	230 мкм

Жилы с другими параметрами выпускаются по запросу

□	—	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
														Lg повивная скрутка
														Полоса пропускания МГц x км для градиентн. волокна, дисперсия для одномодового волокна
														пс нм x км
														Длина волны B ≅ 850 нм F ≅ 1300 нм H ≅ 1550 нм
														Коэффициент затухания в дБ/км
														Диаметр оболочки мкм
														Диаметр ядра в мкм для градиентного волокна Диаметр поля в мкм для одномодового волокна
														Строение E одномодовое волокно G градиентное волокно
														Кол-во жил Кол-во пучков Кол-во волокон в пучке
														Y PVC-оболочка H Оболочка без галогенов B Броня BY Броня PVC-защитным покрытием B2Y Броня с PE-защитным покрытием
														Y PVC-оболочка 2Y PE-оболочка 4Y PA-оболочка 11Y PUR-оболочка (L)2Y слоистая оболочка (ZN)2Y PE-оболочка с неметаллической разгрузкой от натяжения (L)(ZN)2Y PE-слоистая оболочка с неметаллической разгрузкой от натяжения
														F Заполнение петролатом Q Абсорбирующий материал
														S Металлический элемент
														V Плотный буфер K Полуплотный буфер H Полая жила, незаполненная W Полая жила, заполненная B Свободный буфер, незаполненный D Свободный буфер, заполненный
														I Для внутренней прокладки A Для внешней прокладки AT Для внешней прокладки, ограниченно



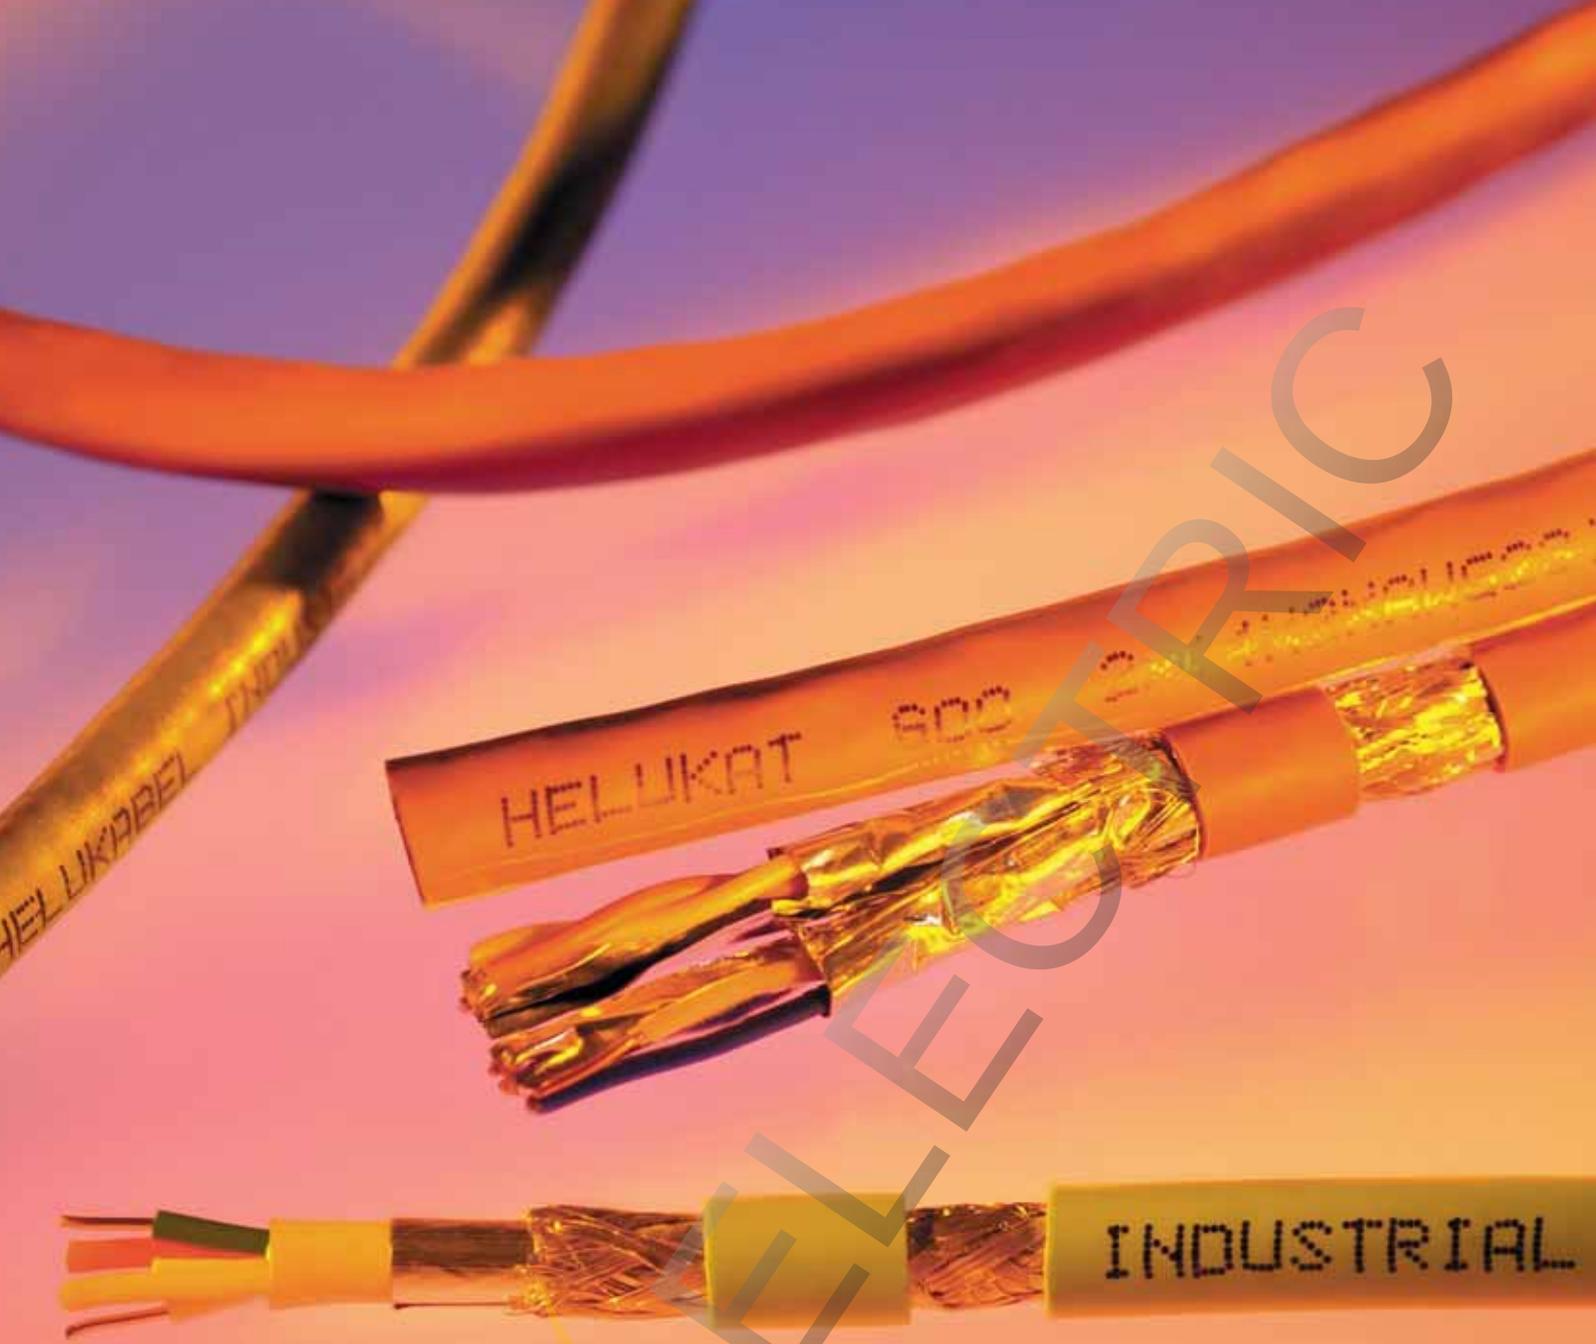

LAN Cable 300 UTP UL
LAN Cable 155 UTP

LAN Cable 100 UTP flex

LAN Cable 450 S-STP

LAN Cable 1000 S-STP duplex

LAN Cable 200 S-FTP flex

Multimedia Cable 1500 S-STP

■ МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ HELUKAT®


Тип	Стр.
HELUKAT 155 U/UTP сплошная жила	654
HELUKAT 155 U/UTP сплошная жила, UL	655
HELUKAT 300 U/UTP сплошная жила, UL	656
HELUKAT 100 U/UTP гибкий	657
HELUKAT 155 F/UTP массивный	658
HELUKAT 100 F/UTP гибкий	659
HELUKAT 100-FE60 F/UTP массивный	660
HELUKAT 200 F/UTP гибкий, UL	661
HELUKAT 200 SF/UTP массивный	662
HELUKAT 200 SF/UTP дуплекс массивный	663
HELUKAT 200 SF/UTP гибкий	664
HELUKAT 300 U/FTP гибкий, UL	665
HELUKAT 450 F/FTP массивный	666
HELUKAT 450 F/FTP дуплекс массивный	667
HELUKAT 500 F/FTP массивный	668
HELUKAT 500 F/FTP дуплекс массивный	669
HELUKAT 500 U/FTP гибкий	670
HELUKAT 600 S/FTP массивный	671
HELUKAT 600 S/FTP дуплекс массивный	672
HELUKAT 600 S/FTP гибкий	673
HELUKAT 600A S/FTP сплошная жила außen	674
HELUKAT 600E S/FTP сплошная жила для прокладки в земле	675
HELUKAT 600AE S/FTP массивный, армированный/ для прокладки в земле	676
HELUKAT 1200-7A S/FTP массивный	677
HELUKAT 1200-7A S/FTP дуплекс массивный	678
HELUKAT 1200 S/FTP массивный	679
HELUKAT 1200 S/FTP дуплекс массивный	680
HELUKAT 1500 S/FTP массивный	681
HELUKAT 1500 S/FTP дуплекс массивный	682
IBM Тип 1A	683

R

LAN-кабель

Категория 5e

HELUKAT® 155
U/UTP




Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:

Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

U/UTP 4x2xAWG 24/ 1 PVC

0,51 мм
медь
PE
бел.-син./син., бел.-ор./ор., бел.-зл./зл.,
бел.-кор./кор.
-
-
-
PVC
пр. 4,9 мм
серый

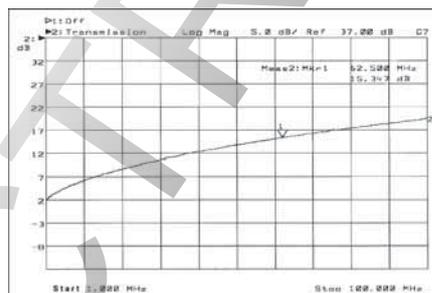

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 155 МГц
Сопротивление шлейфа: 190 Ом/км макс.
Общая емкость: 50 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 66 %

Типовые значения


Частота (МГц)	10	16	62,5	100	155
Затухание (дБ/100 м)	6,3	8,0	16,5	21,3	26,8
Next (дБ)	50,3	47,3	38,4	35,3	33,0
ACR (дБ)	44,0	39,3	21,9	14,0	6,2

Технические характеристики

Вес: пр. 26 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 40 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, пригл. значение: 0,40 МДж/м
Масса меди: 17,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A

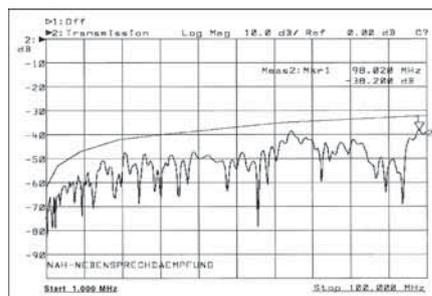

Применение

Кабели серии HELUKAT®155 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах.

Артикул

80053, U/UTP 4x2xAWG24/1 PVC (UTP)


Допускаются технические изменения.

LAN-кабель

Категория 5e

HELUKAT® 155

U/UTP UL




Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:

Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC, UL

0,53 мм
медь
PE
бел.-син./син., бел.-ор./ор., бел.-зл./зл.,
бел.-кор./кор.
-
-
-
PVC
пр. 5,2 мм
серый

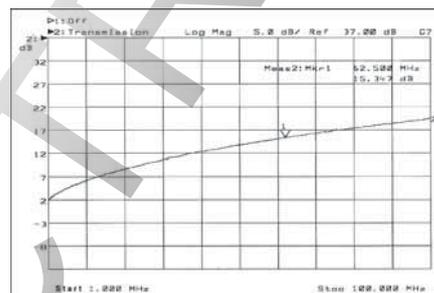

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 155 МГц
Сопротивление шлейфа: 190 Ом/км макс.
Общая емкость: 50 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 66 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	155
Затухание (дБ/100 м)	6,1	7,7	15,2	19,9	22,7
Next (дБ)	65,0	63,0	53,0	40,0	37,0
ACR (дБ)	58,9	55,3	37,8	20,1	14,3

Технические характеристики

Вес: пр. 35 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 42 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, пригл. значение: 0,43 МДж/м
Масса меди: 17,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A, Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034, CMX 444


Применение

Кабели серии HELUKAT®155 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах. В связи с наличием оболочки из специального ПВХ эта конструкция сертифицирована UL.

Артикул

802171, U/UTP 4x2xAWG24/1 PVC UL (UTP)

Допускаются технические изменения.

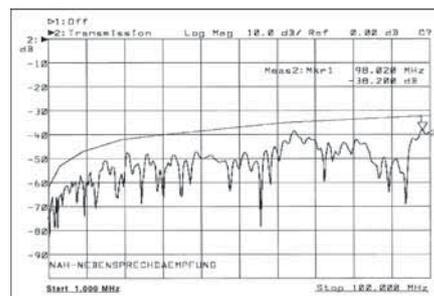


R

LAN-кабель

Категория 6

HELUKAT® 300

U/UTP UL




Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:

Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC, UL

0,55 мм
медь
PE
бел.-син./син., бел.-ор./ор., бел.-зл./зл.,
бел.-кор./кор.
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
-
-
PVC
пр. 6,3 мм
серый

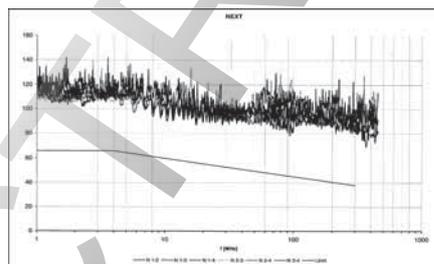

Электрические характеристики


Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 300 МГц
Сопротивление шлейфа: 190 Ом/км макс.
Общая емкость: 50 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 67 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	155	200	300
Затухание (дБ/100 м)	5,6	7,0	14,3	18,2	22,9	26,0	32,5
Next (дБ)	72,0	70,0	65,0	63,0	60,0	57,0	55,0
ACR (дБ)	66,4	63,0	50,7	44,8	37,1	31,0	22,5

Технические характеристики

Вес: пр. 46 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 55 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, пригл. значение: 0,68 МДж/м
Масса меди: 20,00 кг/км

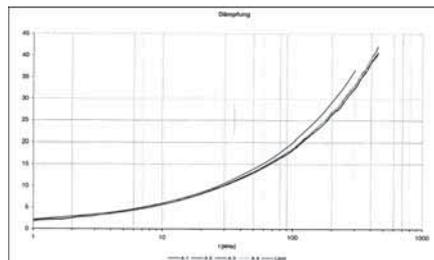

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
CMX 444

Применение

Кабели серии HELUKAT®300 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах. В связи с наличием оболочки из специального ПВХ эта конструкция сертифицирована UL.

Артикул

Допускаются технические изменения.


802172, U/UTP 4x2xAWG24/1 PVC UL (UTP)

LAN-кабель

Категория 5

HELUKAT® 100

U/UTP flex




Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:

Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

U/UTP 4x2xAWG 26/7(жилы) PVC

0,48 мм
медь
полистирол
бел.-син./син., бел.-ор./ор., бел.-зл./зл.,
бел.-кор./кор.
-
-
-
-
PVC
пр. 4,5 мм
серый аналогичный RAL 7035

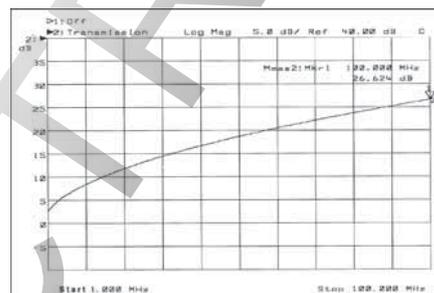

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
Сопротивление шлейфа: 290 Ом/км макс.
Общая емкость: 50 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 74 %

Типовые значения


Частота (МГц)	10	16	62,5	100
Затухание (дБ/10 м)	0,9	1,2	2,4	3,1
Next (дБ)	53,0	50,0	41,0	38,0
ACR (дБ)	52,1	48,8	38,6	34,9

Технические характеристики

Вес: пр. 17 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 35 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, припл. значение: 0,527 МДж/м
Масса меди: 11,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A

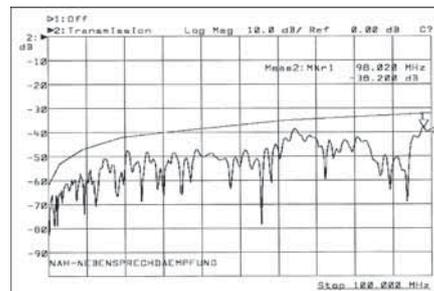

Применение

Кабели для передачи данных HELUKAT®100 применяются в зоне сетей третьего класса в качестве коммутационных и соединительных кабелей. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Оптимизированная конструкция позволяет легко и быстро оснащать кабели серии HELUKAT®100 всеми известными разъемами типа RJ45.

Артикул


Допускаются технические изменения.

80055, U/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC (UTP)

LAN-кабель

Категория 5e

HELUKAT® 155
F/UTP




Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:

Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Дренажный провод:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

F/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC

0,51 мм
медь
PE
бел.-син./син., бел.-ор./ор., бел.-зл./зл.,
бел.-кор./кор.
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
-
да
PVC
пр. 5,9 мм
желтый аналогичный RAL 1021

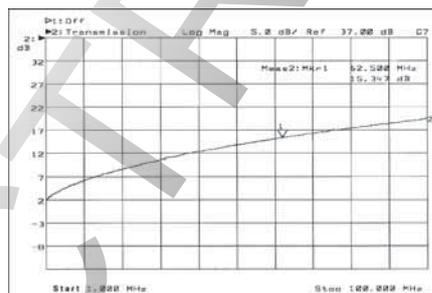

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 155 МГц
Сопротивление шлейфа: 170 Ом/км макс.
Общая емкость: 50 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 69 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	155
Затухание (дБ/100 м)	5,9	7,6	15,7	20,3	22,0
Next (дБ)	59,0	53,0	44,0	40,0	40,0
ACR (дБ)	53,1	45,4	28,3	19,7	18,0

Технические характеристики

Вес: пр. 40 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 48 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, пригл. значение: 0,40 МДж/м
Масса меди: 18,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A


Применение

Кабели серии HELUKAT® 155 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах.

Артикул

Допускаются технические изменения.

80043, F/UTP 4x2xAWG24/1 PVC (FTP)

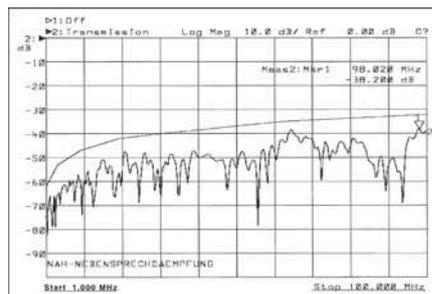


LAN-кабель

Категория 5

HELUKAT® 100

F/UTP flex




Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:

Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Дренажный провод:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

F/UTP 4x2xAWG 26/7(жилы) FRNC

0,48 мм
медь
вспененный PE
бел.-син./син., бел.-ор./ор., бел.-зл./зл.,
бел.-кор./кор.
-
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
-
да
FRNC
прибл. 5,3 мм
серый аналогичный RAL 7035

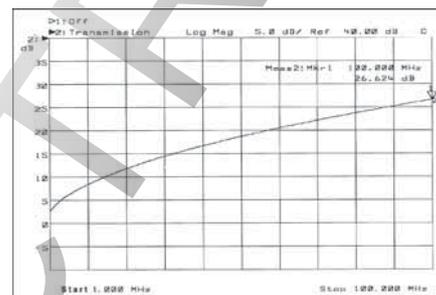

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
Сопротивление шлейфа: 290 Ом/км макс.
Общая емкость: 50 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 74 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100
Затухание (дБ/10 м)	0,9	1,2	2,4	2,9
Next (дБ)	58,0	56,0	45,0	43,0
ACR (дБ)	57,1	54,8	42,6	40,1

Технические характеристики

Вес: прибл. 31 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 40 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,45 МДж/м
Масса меди: 14,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3


Применение

Кабели для передачи данных HELUKAT®100 применяются в зоне сетей третьего класса в качестве коммутационных и соединительных кабелей. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Оптимизированная конструкция позволяет легко и быстро оснащать кабели серии HELUKAT®100 всеми известными разъемами типа RJ45.

Артикул

81278, F/UTP 4x2xAWG 26/7 FRNC (FTP)

Допускаются технические изменения.

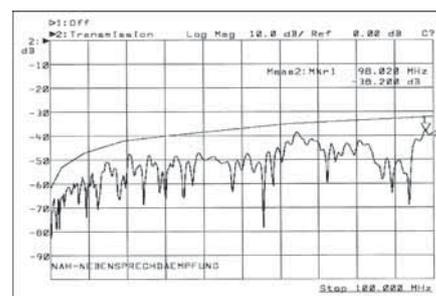



R

LAN-кабель

Категория 5

HELUKAT® 100

F/UTP FE60

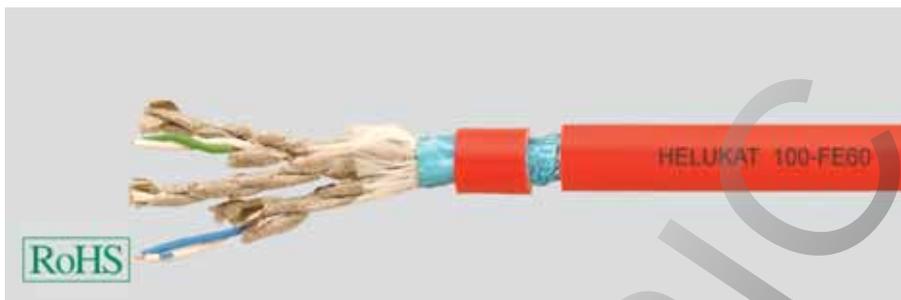


Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:

Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Дренажный провод:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

F/UTP 4x2xAWG 24/1 FR-0H

0,56 мм
медь
PE + трудновоспламеняемая лента
бел.-син./син., бел.-ор./ор., бел.-зл./зл.,
бел.-кор./кор.
-
PO лента
специальная лента из стекловолокна
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
да
LSZH
прибл. 8,3 мм
красный

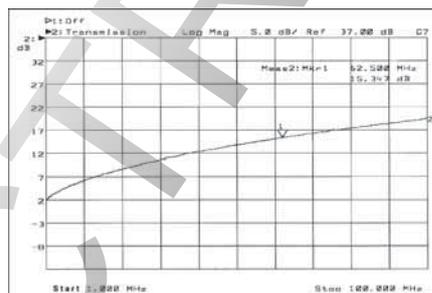

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
Сопротивление шлейфа: 188 Ом/км макс.
Общая емкость: 65 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 67 %

Типовые значения


Частота (МГц)	10	16	62,5	100
Затухание (дБ/100 м)	5,7	7,3	14,9	19,3
Next (дБ)	56,0	53,0	42,0	38,0
ACR (дБ)	50,3	45,7	27,1	18,7

Технические характеристики

Вес: прибл. 75 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 130 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,72 МДж/м
Масса меди: 24,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горячих газов в соотв. с EN 50267-2-3

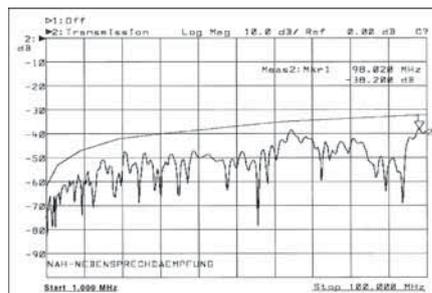

Применение

Кабели серии HELUKAT®100-FE60 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Кроме того, в оптимизированной конструкции термические характеристики подобраны так, что обеспечивается показатель сохранения свойств изоляции оболочки FE 60 в соответствии с EN 50200 при эксплуатации.

Артикул

Допускаются технические изменения.


804045, F/UTP 4x2xAWG24/1 FRNC (FTP)

LAN-кабель

Категория 5е

HELUKAT® 200

F/UTP Flex, UL

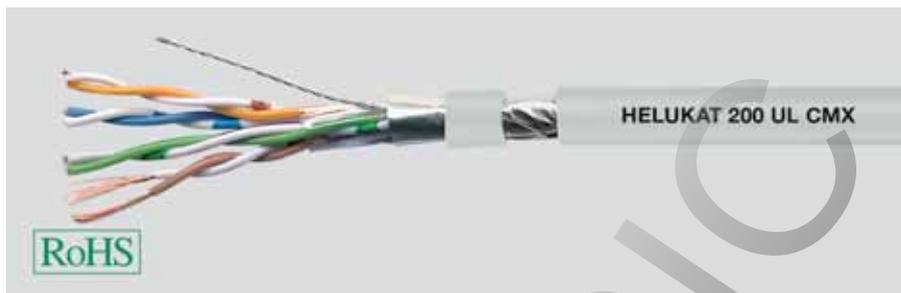


Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:

Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Дренажный провод:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

F/UTP 4x2xAWG 26/7(жилы) PVC, UL

0,48 мм
медь
PE
бел.-син./син., бел.-ор./ор., бел.-зл./зл.,
бел.-кор./кор.
-
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
-
да
PVC
пр. 5,4 мм
серый аналогичный RAL 7035

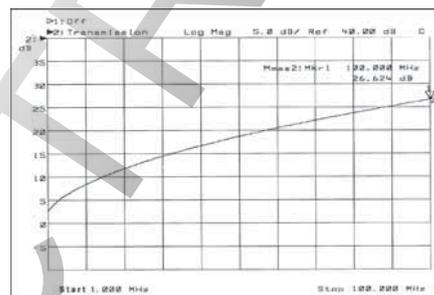

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 200 МГц
Сопротивление шлейфа: 290 Ом/км макс.
Общая емкость: 50 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 67 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200
Затухание (дБ/10 м)	0,9	1,2	2,4	3,1	3,9
Next (дБ)	62,0	60,0	50,0	48,0	45,0
ACR (дБ)	61,1	58,8	47,6	44,9	41,1

Технические характеристики

Вес: пр. 30 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 44 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, прилб. значение: 0,40 МДж/м
Масса меди: 15,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034, CMX 444


Применение

Кабели для передачи данных HELUKAT®200 применяются в зоне сетей третьего класса в качестве коммутационных и соединительных кабелей. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Оптимизированная конструкция позволяет легко и быстро оснащать кабели серии HELUKAT®200 всеми известными разъемами типа RJ45. В связи с наличием специальной PVC-оболочки этот тип сертифицирован UL.

Артикул

802173, F/UTP 4x2xAWG26/7 PVC UL (FTP)

Допускаются технические изменения.

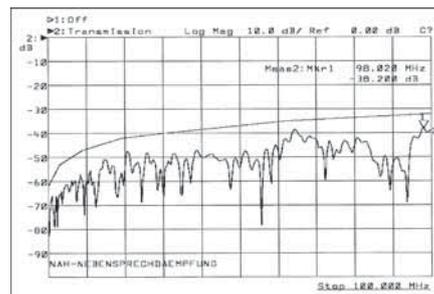


R

LAN-кабель

Категория 5e

HELUKAT® 200
SF/UTP




Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:

Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

SF/UTP 4x2xAWG 24/ 1 PVC или FRNC

0,51 мм
медь
вспененный PE
бел.-син./син., бел.-ор./ор., бел.-зл./зл.,
бел.-кор./кор.
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка
PVC / FRNC
пр. 6,0 мм / пр. 6,0 мм
серый аналогичный RAL 7035

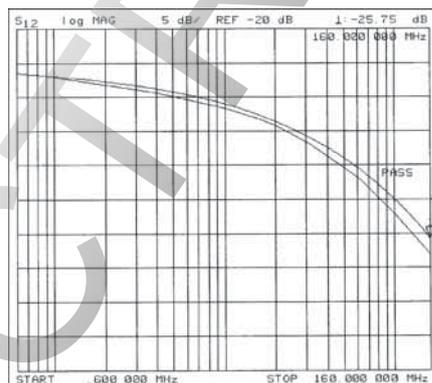

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 200 МГц
Сопротивление шлейфа: 185 Ом/км макс.
Общая емкость: 48 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 74 %

Типовые значения


Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200
Затухание (дБ/100 м)	5,6	7,2	14,4	18,2	25,9
Next (дБ)	62,0	59,0	50,0	46,0	40,5
ACR (дБ)	56,4	51,8	35,6	27,8	14,6

Технические характеристики

Вес: пр. 50 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 52 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, прибр. значение: 0,60 МДж/м / 0,48 МДж/м
Масса меди: 28,00 кг/км

Стандарты

81610:
в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A
81609:
в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
Трудновоспламеняемый: в соответствии с IEC 60332-3, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горючих газов в соотв. EN 50267-2-3

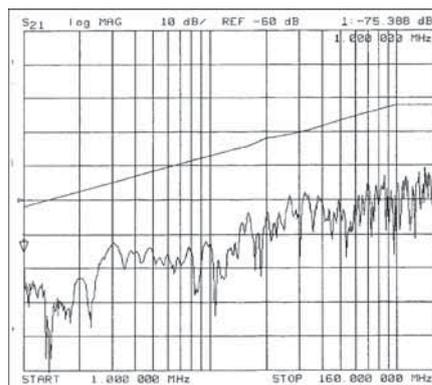

Применение

Кабели серии HELUKAT® 200 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах.

Артикул

Допускаются технические изменения.


81610, SF/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC (S-FTP) **81609**, SF/UTP 4x2xAWG 24/1 FRNC (S-FTP)

LAN-кабель

Категория 5е

HELUKAT® 200

SF/UTP duplex

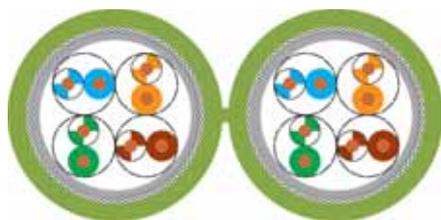

Структура

Ø внутреннего проводника:

Материал проводника:

Изоляция жил:

Цвета жил:

Экранирование 1:

Экран над элементом скрутки:

Экран 1 над скруткой:

Экран 2 над скруткой:

Материал внешней оболочки:

Размер кабеля:

Цвет внешней оболочки:

SF/UTP 2x(4x2xAWG 24/1) FRNC

0,51 мм

медь

вспененный PE

бел.-син./син., бел.-ор./ор., бел.-зл./зл.,

бел.-кор./кор.

-

-


полиэфирная пленка, покрытая алюминием

медная оплетка

FRNC

прибл. 6,0 мм x 12,5 мм

зеленый аналогичный RAL 6018

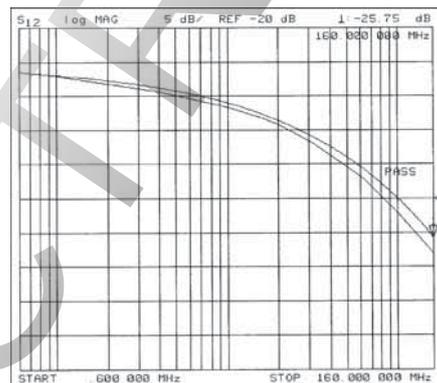

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:

100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц

100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 200

МГц

Сопротивление шлейфа:

185 Ом/км макс.

Общая емкость:

48 нФ/км ном.

Относительная скорость распространения:

74 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200
Затухание (дБ/100 м)	5,6	7,2	14,4	18,2	25,9
Next (дБ)	62,0	59,0	50,0	46,0	40,5
ACR (дБ)	56,4	51,8	35,6	27,8	14,6

Технические характеристики

Вес:

прибл. 100 кг/км

Мин. радиус изгиба при укладке:

52 мм

Мин. рабочая температура:

-20°C

Максимальная рабочая температура:

+60°C

Пожарная нагрузка, прибл. значение:

0,96 МДж/м

Масса меди:


56,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,

Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,

Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3

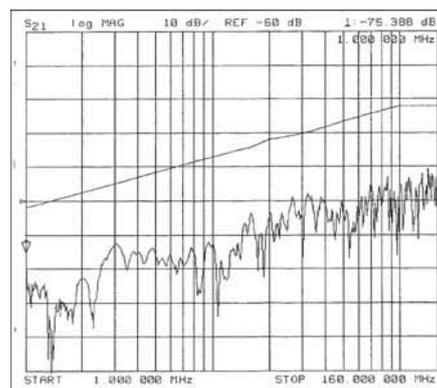

Применение

Кабели серии HELUKAT®200 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах.

Артикул

Допускаются технические изменения.


81123, SF/UTP 2x(4x2xAWG 24/1) FRNC (S-FTP)

LAN-кабель

Категория 5e

HELUKAT® 200

SF/UTP flex




Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:

Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

SF/UTP 4x2xAWG 26/7 (жилы) FRNC

0,48 мм
медь
вспененный PE
бел.-син./син., бел.-ор./ор., бел.-зл./зл.,
бел.-кор./кор.
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка
FRNC
прибл. 5,4 мм
серый аналогичный RAL 7035

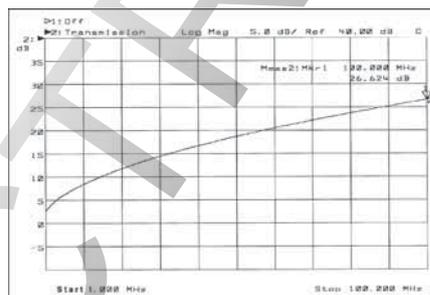

Электрические характеристики


Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 200 МГц
Сопротивление шлейфа: 300 Ом/км макс.
Общая емкость: 47 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 69 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200
Затухание (дБ/10 м)	0,8	1,1	2,4	2,9	4,3
Next (дБ)	58,0	56,0	45,0	43,0	37,0
ACR (дБ)	57,2	54,9	42,6	40,1	32,7

Технические характеристики

Вес: прибл. 40 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 46 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,543 МДж/м
Масса меди: 24,00 кг/км

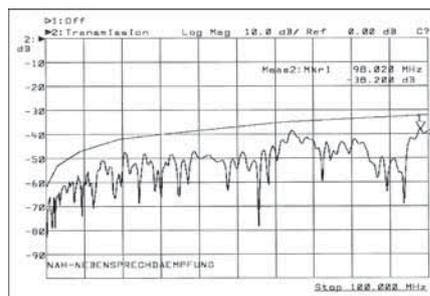

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3

Применение

Кабели для передачи данных HELUKAT®200 применяются в зоне сетей третьего класса в качестве коммутационных и соединительных кабелей. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Оптимизированная конструкция позволяет легко и быстро оснащать кабели серии HELUKAT®200 всеми известными разъемами типа RJ45.

Артикул

81254, SF/UTP 4x2xAWG 26/7 FRNC (S-FTP)

Допускаются технические изменения.

LAN-кабель

Категория 6

HELUKAT® 300

U/FTP, UL




Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:

Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Дренажный провод:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

U/FTP 4x2xAWG 26/7(жилы) PVC, UL

0,48 мм
медь луженая
вспененный PE
бел.-син./син., бел.-ор./ор., бел.-зл./зл.,
бел.-кор./кор.
полиэфирная пленка над скрученным пучком
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
-
-
да
PVC
пр. 5,9 мм
серый аналогичный RAL 7035

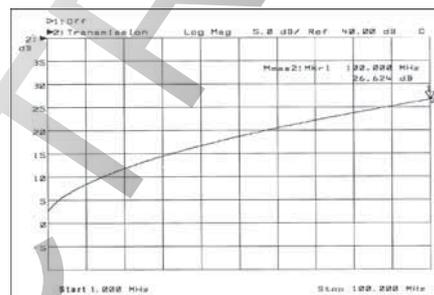

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом от 101 до 300 МГц
Сопротивление шлейфа: 290 Ом/км макс.
Общая емкость: 45 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 77 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300
Затухание (дБ/10 м)	0,9	1,1	2,2	2,7	3,9	4,7
Next (дБ)	90,0	88,0	83,0	80,0	76,0	73,0
ACR (дБ)	89,1	86,9	80,8	77,3	72,1	68,3

Технические характеристики

Вес: пр. 37 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 48 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, пригл. значение: 0,41 МДж/м
Масса меди: 20,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034, CMX 444


Применение

Кабели для передачи данных HELUKAT®300 применяются в зоне сетей третьего класса в качестве коммутационных и соединительных кабелей. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Оптимизированная конструкция позволяет легко и быстро оснащать кабели серии HELUKAT®300 всеми известными разъемами типа RJ45. В связи с наличием специальной PVC-оболочки этот тип сертифицирован UL.

Артикул

Допускаются технические изменения.

802174, U/FTP 4x2xAWG 26/7 PVC

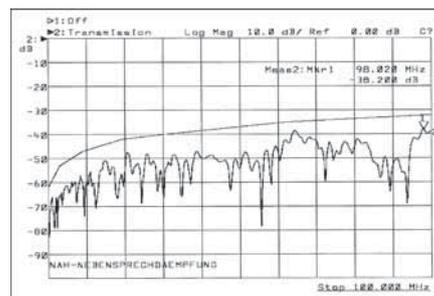


R

LAN-кабель

Категория 6

HELUKAT® 450

F/FTP




Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Дренажный провод:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

F/FTP 4x2xAWG 24/1 FRNC

0,52 мм
медь
вспененный PE
бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
-
да
FRNC
прибл. 7,4 мм
зеленый аналогичный RAL 6018

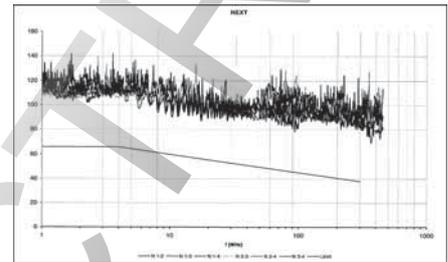

Электрические характеристики


Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 450 МГц
Сопротивление шлейфа: 165 Ом/км макс.
Общая емкость: 43 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 79 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	450
Затухание (дБ/100 м)	5,4	7,0	13,8	17,6	26,0	34,0	38,5
Next (дБ)	100,0	100,0	95,8	94,5	91,0	87,0	84,3
ACR (дБ)	94,6	93,0	82,0	76,9	65,0	53,0	45,8

Технические характеристики

Вес: прибл. 50 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 59 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,57 МДж/м
Масса меди: 24,00 кг/км

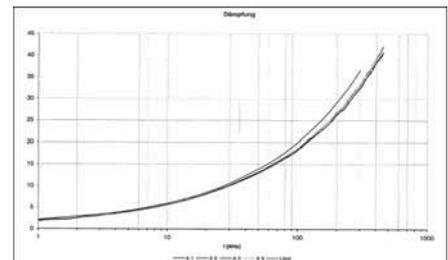

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
Трудно воспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3

Применение

Кабели серии HELUKAT®450 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах.

Артикул

Допускаются технические изменения.


82501, F/FTP 4x2xAWG 24/1 FRNC (S-STP)

LAN-кабель

Категория 6

HELUKAT® 450

F/FTP duplex

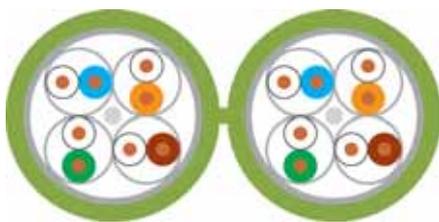


Структура

Ø внутреннего проводника:
 Материал проводника:
 Изоляция жил:
 Цвета жил:
 Экранирование 1:
 Экран над элементом скрутки:
 Экран 1 над скруткой:
 Экран 2 над скруткой:
 Дренажный провод:
 Материал внешней оболочки:
 Размер кабеля:
 Цвет внешней оболочки:

F/FTP 2x(4x2xAWG 24/1) FRNC

0,52 мм
 медь
 вспененный PE
 бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
 -
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 -
 да
 FRNC
 прибл. 7,4 мм x 15,0 мм
 зеленый аналогичный RAL 6018

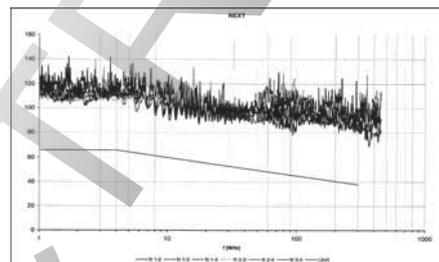

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
 100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 450 МГц
 Сопротивление шлейфа: 165 Ом/км макс.
 Общая емкость: 43 нФ/км ном.
 Относительная скорость распространения: 79 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	450
Затухание (дБ/100 м)	5,4	7,0	13,8	17,6	26,0	34,0	38,5
Next (дБ)	100,0	100,0	95,8	94,5	91,0	87,0	84,3
ACR (дБ)	94,6	93,0	82,0	76,9	65,0	53,0	45,8

Технические характеристики

Вес: прибл. 100 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 59 мм
 Мин. рабочая температура: -20°C
 Максимальная рабочая температура: +60°C
 Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,14 МДж/м
 Масса меди: 48,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
 Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3


Применение

Кабели серии HELUKAT®450 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах.

Артикул

Допускаются технические изменения.

82502, F/FTP 2x4x2xAWG 24/1 FRNC (S-STP)

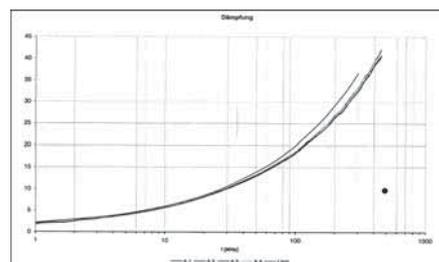


LAN-кабель

Категория 6A

HELUKAT® 500

F/FTP




Структура

Ø внутреннего проводника:
 Материал проводника:
 Изоляция жил:
 Цвета жил:
 Экранирование 1:
 Экран над элементом скрутки:
 Экран 1 над скруткой:
 Экран 2 над скруткой:
 Дренажный провод:
 Материал внешней оболочки:
 Внешний диаметр:
 Цвет внешней оболочки:

F/FTP 4x2xAWG 23/1 LSZH

0,57 мм
 медь
 вспененный PE
 бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
 -
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 -
 да
 LSZH
 прибл. 7,5 мм
 сине-лиловый аналогичный RAL 4005

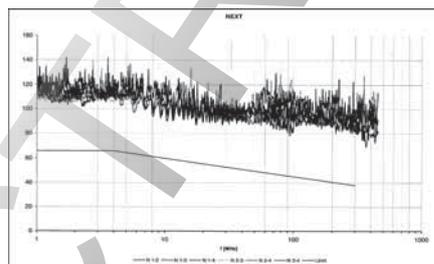

Электрические характеристики


Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
 100 Ом ± 20 Ом от 101 to 500 МГц
 Сопротивление шлейфа: 160 Ом/км макс.
 Общая емкость: 45 нФ/км ном.
 Относительная скорость распространения: 80 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	250	300	500
Затухание (дБ/100 м)	5,7	7,2	14,2	18,1	25,8	29,0	31,9	41,8
Next (дБ)	100,0	100,0	100,0	97,4	92,9	91,4	90,2	86,9
ACR (дБ)	94,3	92,8	85,8	79,3	67,1	62,4	58,3	45,1

Технические характеристики

Вес: прибл. 50 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 100 мм
 Мин. рабочая температура: -20°C
 Максимальная рабочая температура: +60°C
 Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,55 МДж/м
 Масса меди: 26,00 кг/км

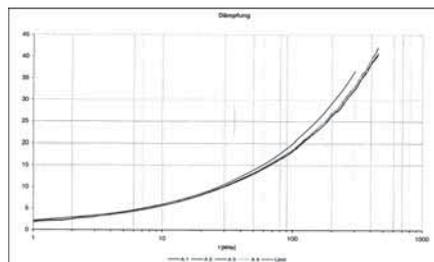

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
 Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горячих газов в соотв. с EN 50267-2-3

Применение

Кабели серии HELUKAT® 500 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах.

Артикул

Допускаются технические изменения.


803378, F/FTP 4x2xAWG 23/1 LSZH (S-STP)

LAN-кабель

Категория 6A

HELUKAT® 500

F/FTP duplex

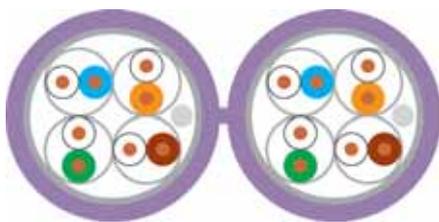


Структура

Ø внутреннего проводника:
 Материал проводника:
 Изоляция жил:
 Цвета жил:
 Экранирование 1:
 Экран над элементом скрутки:
 Экран 1 над скруткой:
 Экран 2 над скруткой:
 Дренажный провод:
 Материал внешней оболочки:
 Размер кабеля:
 Цвет внешней оболочки:

F/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) LSZH

0,57 мм
 медь
 вспененный PE
 бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
 -
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 -
 да
 LSZH
 прибр. 7,8 мм x 15,9 мм
 сине-лиловый аналогичный RAL 4005

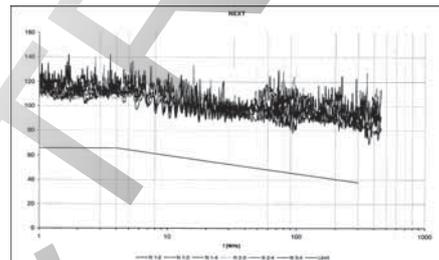

Электрические характеристики


Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
 100 Ом ± 20 Ом от 101 to 500 МГц
 Сопротивление шлейфа: 160 Ом/км макс.
 Общая емкость: 45 нФ/км ном.
 Относительная скорость распространения: 80 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	250	300	500
Затухание (дБ/100 м)	5,7	7,2	14,2	18,1	25,8	29,0	31,9	41,8
Next (дБ)	100,0	100,0	100,0	97,4	92,9	91,4	90,2	86,9
ACR (дБ)	94,3	92,8	85,8	79,3	67,1	62,4	58,3	45,1

Технические характеристики

Вес: прибр. 100 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 100 мм
 Мин. рабочая температура: -20°C
 Максимальная рабочая температура: +60°C
 Пожарная нагрузка, прибр. значение: 1,13 МДж/м
 Масса меди: 52,00 кг/км

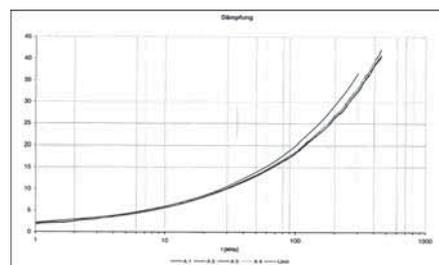

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
 Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3

Применение

Кабели серии HELUKAT® 500 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах.

Артикул

Допускаются технические изменения.

803379, F/FTP 2x4x2xAWG 23/1 LSZH



R

LAN-кабель

Категория 6A

HELUKAT® 500

U/FTP, flex

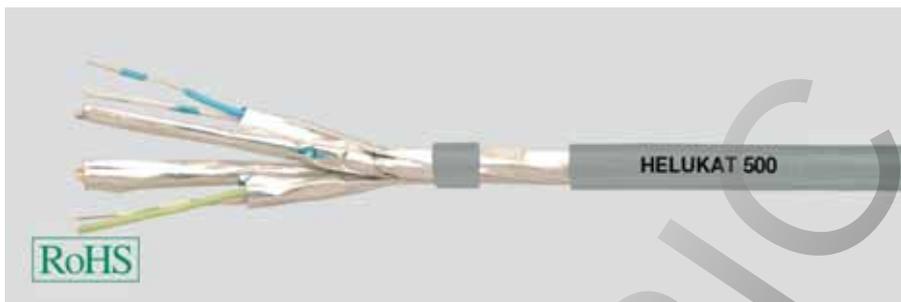


Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Дренажный провод:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

U/FTP 4x2xAWG 26/7 (жилы) LSZH

0,48 мм
медь
вспененный PE
бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
-
да
LSZH
прибл. 5,8 мм
серый аналогичный RAL 7035

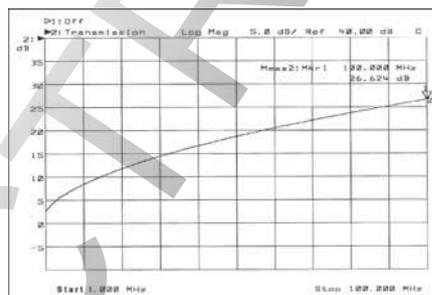

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом от 101 to 500 МГц
Сопротивление шлейфа: 330 Ом/км макс.
Общая емкость: 54 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 78 %

Типовые значения


Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	250	500
Затухание (дБ/10 м)	0,8	1,1	2,1	2,7	3,9	4,4	6,3
Next (дБ)	100,0	100,0	100,0	97,0	92,0	91,0	86,0
ACR (дБ)	99,2	98,9	97,9	94,3	88,1	86,6	79,7

Технические характеристики

Вес: прибл. 35 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 49 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,39 МДж/м
Масса меди: 15,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горячих газов в соотв. с EN 50267-2-3

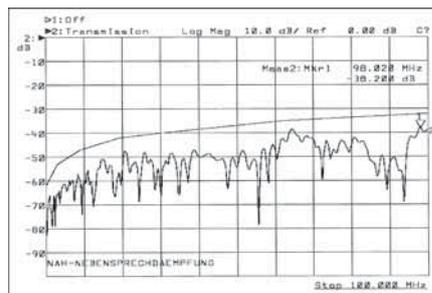

Применение

Кабели для передачи данных HELUKAT®500 применяются в зоне сетей третьего класса в качестве коммутационных и соединительных кабелей. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Оптимизированная конструкция позволяет легко и быстро оснащать кабели серии HELUKAT®500 многими известными разъемами типа RJ45.

Артикул

804043, U/FTP 4x2xAWG 26/7 LSZH


Допускаются технические изменения.

LAN-кабель

Категория 7e

HELUKAT® 600

S/FTP




Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC

0,57 мм
медь
вспененный PE
бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка
-
FRNC
прибл. 7,5 мм
сине-лиловый аналогичный RAL 4005

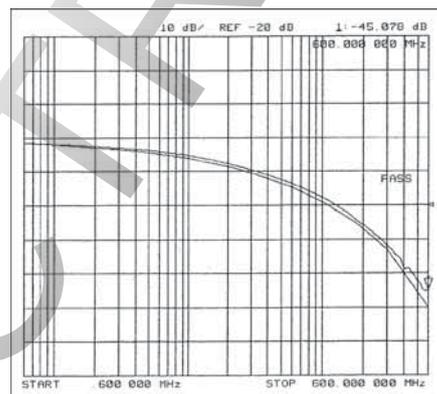

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом от 101 до 1000 МГц
Сопротивление шлейфа: 169 Ом/км макс.
Общая емкость: 43 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 79 %

Типовые значения


Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	600	900	1000
Затухание (дБ/100 м)	5,6	7,1	13,9	17,5	25,2	32,1	44,9	55,0	58,0
Next (дБ)	100,0	100,0	96,0	94,0	88,0	84,0	73,0	71,0	69,0
ACR (дБ)	94,4	92,9	82,1	76,5	62,8	51,9	28,1	16,0	9,0

Технические характеристики

Вес: прибл. 60 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 60 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,60 МДж/м
Масса меди: 28,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3

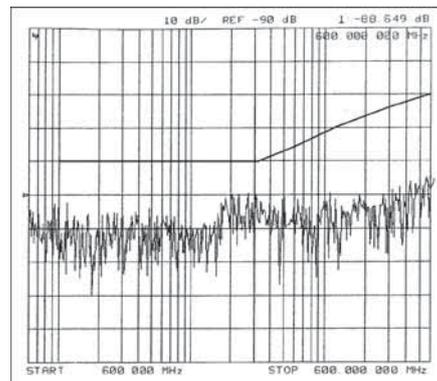

Применение

Кабели серии HELUKAT®600 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах.

Артикул

Допускаются технические изменения.


80810, S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC (S-STP)

LAN-кабель

Категория 7e

HELUKAT® 600

S/FTP duplex

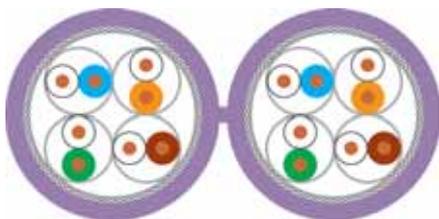


Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Размер кабеля:
Цвет внешней оболочки:

S/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) FRNC

0,57 мм
медь
вспененный PE
бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка
-
FRNC
прибл. 7,5 мм x 16,0 мм
сине-лиловый аналогичный RAL 4005

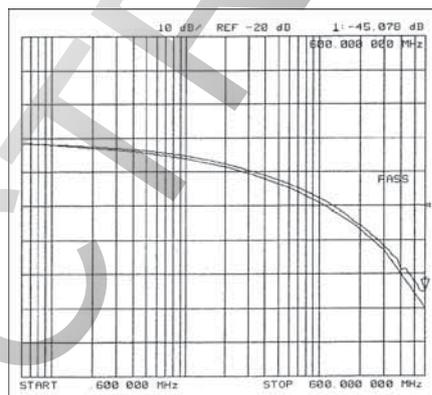

Электрические характеристики


Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом от 101 до 1000 МГц
Сопротивление шлейфа: 169 Ом/км макс.
Общая емкость: 43 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 79 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	600	900	1000
Затухание (дБ/100 м)	5,6	7,1	13,9	17,5	25,2	32,1	44,9	55,0	58,0
Next (дБ)	100,0	100,0	96,0	94,0	88,0	84,0	73,0	71,0	69,0
ACR (дБ)	94,4	92,9	82,1	76,5	62,8	51,9	28,1	16,0	9,0

Технические характеристики

Вес: прибл. 120 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 60 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,20 МДж/м
Масса меди: 56,00 кг/км

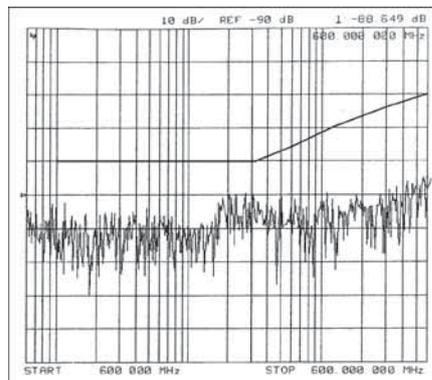

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3

Применение

Кабели серии HELUKAT®600 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах.

Артикул

81446, S/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) FRNC (S-STP)

Допускаются технические изменения.

LAN-кабель

Категория 7

HELUKAT® 600

S/FTP flex




Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

S/FTP 4x2xAWG 26/7 (жилы) FRNC

0,48 мм
медь
вспененный PE
бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка
-
FRNC
прибл. 5,9 мм
серый аналогичный RAL 7035

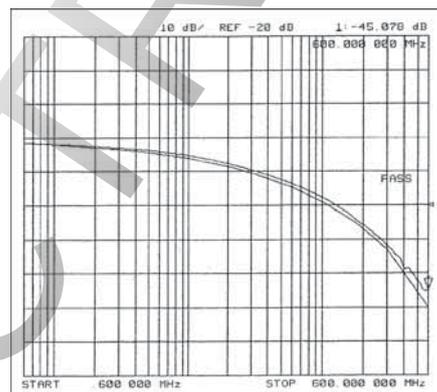

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 600 МГц
Сопротивление шлейфа: 290 Ом/км макс.
Общая емкость: 45 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 77 %

Типовые значения


Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	600
Затухание (дБ/10 м)	0,8	1,0	2,0	2,6	4,0	4,9	6,3
Next (дБ)	96,0	96,0	95,0	94,0	88,0	86,0	80,0
ACR (дБ)	95,2	95,0	93,0	91,4	84,0	81,1	73,7

Технические характеристики

Вес: прибл. 42 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 55 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,47 МДж/м
Масса меди: 22,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горячих газов в соотв. с EN 50267-2-3

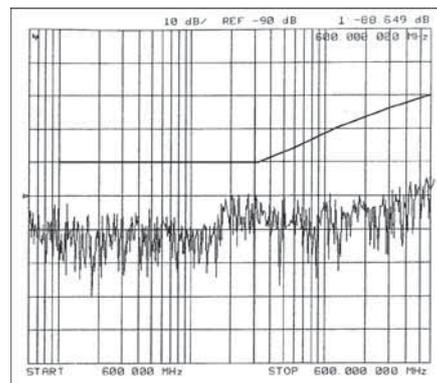

Применение

Кабели для передачи данных HELUKAT®600 применяются в зоне сетей третьего класса в качестве коммутационных и соединительных кабелей. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Оптимизированная конструкция позволяет легко и быстро оснащать кабели серии HELUKAT®600 всеми известными разъемами типа RJ45.

Артикул


80294, S/FTP 4x2xAWG 26/7 FRNC (S-STP)

Допускаются технические изменения.

LAN-кабель для внешней прокладки

Категория 7e

HELUKAT® 600A
S/FTP PVC/PVC

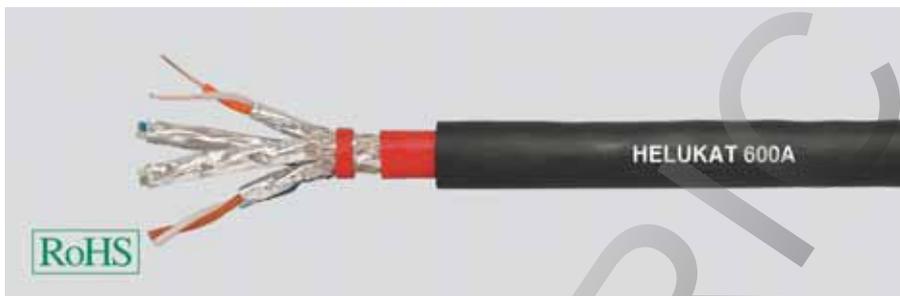


Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Экранирование 1:
Материал внутренней оболочки:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

S/FTP 4x2xAWG 23/1 PVC/PVC

0,58 мм
медь
вспененный PE
бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
-
PVC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка
-
PVC
пр. 11,6 мм
черный аналогичный RAL 9005

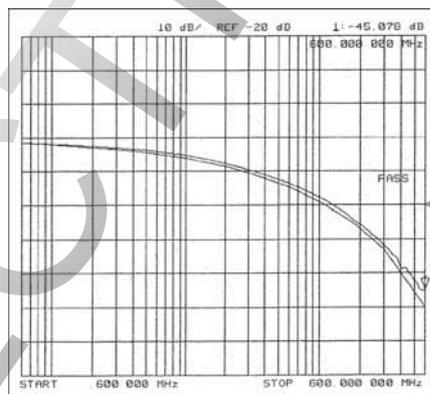

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом от 101 до 1000 МГц
Сопротивление шлейфа: 160 Ом/км макс.
Общая емкость: 43 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 79 %

Типовые значения


Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	600	900	1000
Затухание (дБ/100 м)	5,6	7,1	13,9	17,5	25,2	32,1	44,9	55,0	58,0
Next (дБ)	100,0	100,0	96,0	94,0	88,0	84,0	73,0	71,0	69,0
ACR (дБ)	94,4	92,9	82,1	76,5	62,8	51,9	28,1	16,0	9,0

Технические характеристики

Вес: пр. 153 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 95 мм
Мин. рабочая температура: -30°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, пригл. значение: 2,62 МДж/м
Масса меди: 32,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2

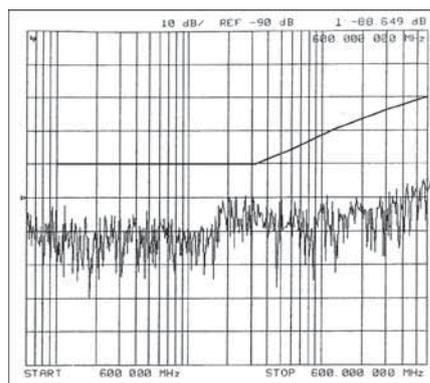

Применение

Кабели серии HELUKAT® 600 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Серия HELUKAT® 600A, предназначенная благодаря двойной оболочке из PVC специально для внешней прокладки, например, по стенам домов или в кабельных трассах.

Артикул

801147, S/FTP 4x2xAWG 23/1 PVC/PVC (S-STP)

Допускаются технические изменения.

LAN-кабель для прокладки в

земле

Категория 7e

HELUKAT® 600E
S/FTP PVC



Структура


Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

S/FTP 4x2xAWG 23/1 для прокладки в земле

0,58 мм
медь
вспененный PE
бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка
-
PVC
пр. 9,8 мм
черный

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом от 101 до 1000 МГц
Сопротивление шлейфа: 150 Ом/км макс.
Общая емкость: 42 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 79 %

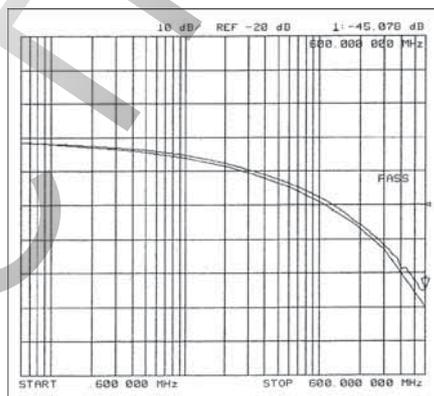

Типовые значения


Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	600	900	1000
Затухание (дБ/100 м)	5,6	7,1	13,9	17,5	25,2	32,1	44,9	55,0	58,0
Next (дБ)	100,0	100,0	96,0	94,0	88,0	84,0	73,0	71,0	69,0
ACR (дБ)	94,4	92,9	82,1	76,5	62,8	51,9	28,1	16,0	9,0

Технические характеристики

Вес: пр. 102 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 100 мм
Мин. рабочая температура: -45°C
Максимальная рабочая температура: +65°C
Пожарная нагрузка, пригл. значение: 1,40 МДж/м
Масса меди: 32,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034

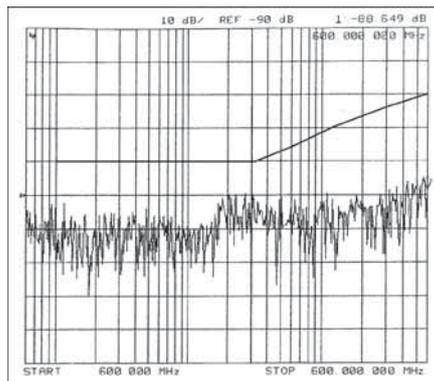

Применение

Кабели серии HELUKAT® 600 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Серия HELUKAT® 600E, предназначенная благодаря специальной холодостойкой оболочке из PVC, в частности, для прокладки во внешних областях и в земле.

Артикул

802167, S/FTP 4x2xAWG23/1 PVC (S-STP)


Допускаются технические изменения.

LAN-кабель для прокладки в земле, армированный

Категория 7e

HELUKAT® 600AE

S/FTP FRNC/PE

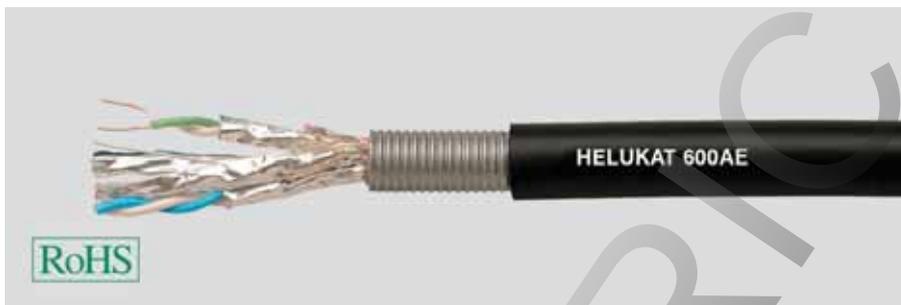


Структура

Ø внутреннего проводника:
 Материал проводника:
 Изоляция жил:
 Цвета жил:
 Экранирование 1:
 Материал внутренней оболочки:
 Экран над элементом скрутки:
 Экран 1 над скруткой:
 Экран 2 над скруткой:
 Вид армирования:
 Материал внешней оболочки:
 Внешний диаметр:
 Цвет внешней оболочки:

S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC/PE

0,58 мм
 медь
 вспененный PE
 бел./син., бел./ор., бел./зл., бел.,кор.
 -
 FRNC
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 медная оплетка
 -
 стальной вал
 PE
 пр. 12,2 мм
 черный

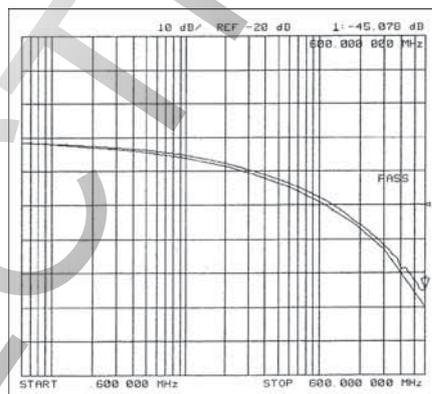

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
 100 Ом ± 20 Ом от 101 до 1000 МГц
 Сопротивление шлейфа: 150 Ом/км макс.
 Общая емкость: 43 нФ/км ном.
 Относительная скорость распространения: 79 %

Типовые значения


Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	600	900	1000
Затухание (дБ/100 м)	5,6	7,1	13,9	17,5	25,2	32,1	44,9	55,0	58,0
Next (дБ)	100,0	100,0	96,0	94,0	88,0	84,0	73,0	71,0	69,0
ACR (дБ)	94,4	92,9	82,1	76,5	62,8	51,9	28,1	16,0	9,0

Технические характеристики

Вес: пр. 155 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 330 мм
 Мин. рабочая температура: -45°C
 Максимальная рабочая температура: +70°C
 Пожарная нагрузка, прибр. значение: 2,30 МДж/м
 Масса меди: 32,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A

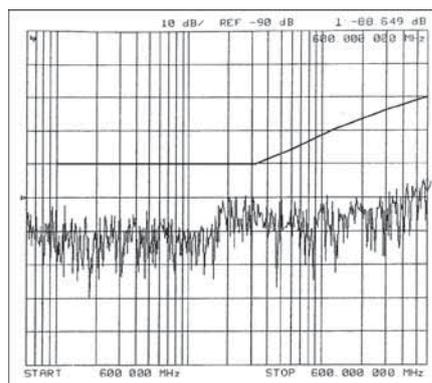

Применение

Кабели серии HELUKAT® 600 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Серия HELUKAT® 600AE, предназначенная благодаря двойной оболочке из FRNC/PE и защите от грызунов для прокладки во внешних областях и в земле.

Артикул


802168, S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC/PE (S-STP)

Допускаются технические изменения.

LAN-кабель

Категория 7A

HELUKAT® 1200
S/FTP




Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

S/FTP 4x2xAWG 23/1 LSZH

0,57 мм
медь
вспененный PE
бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка
-
LSZH
прибл. 7,5 мм
сине-лиловый аналогичный RAL 4005

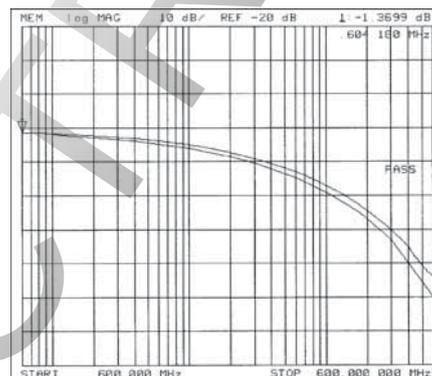

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 1200 МГц
Сопротивление шлейфа: 160 Ом/км макс.
Общая емкость: 43 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 77 %

Типовые значения


Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	600	900	1000	1200
Затухание (дБ/100 м)	5,4	6,8	13,3	16,9	24,2	29,8	42,9	53,2	56,3	62,1
Next (дБ)	105,0	105,0	105,0	100,0	95,0	93,0	88,0	85,0	84,0	82,0
ACR (дБ)	99,6	98,2	91,7	83,1	70,8	63,2	45,1	31,8	27,7	19,9

Технические характеристики

Вес: прибл. 60 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 65 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,57 МДж/м
Масса меди: 30,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горячих газов в соотв. с EN 50267-2-3

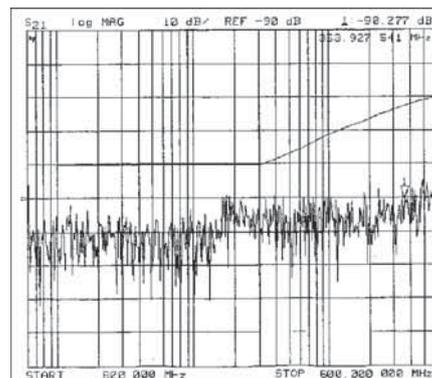

Применение

Кабели серии HELUKAT® 1200-7A используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах.

Артикул

803380, S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC (S-STP)


Допускаются технические изменения.

LAN-кабель

Категория 7A

HELUKAT® 1200

S/FTP duplex

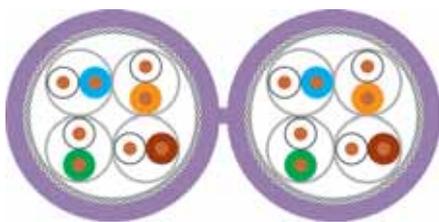


Структура

Ø внутреннего проводника:
 Материал проводника:
 Изоляция жил:
 Цвета жил:
 Экранирование 1:
 Экран над элементом скрутки:
 Экран 1 над скруткой:
 Экран 2 над скруткой:
 Материал внешней оболочки:
 Размер кабеля:
 Цвет внешней оболочки:

S/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) LSZH

0,57 мм
 медь
 вспененный PE
 бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
 -
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 медная оплетка
 -
 LSZH
 пригл. 16,0 мм x 7,5 мм
 сине-лиловый аналогичный RAL 4005

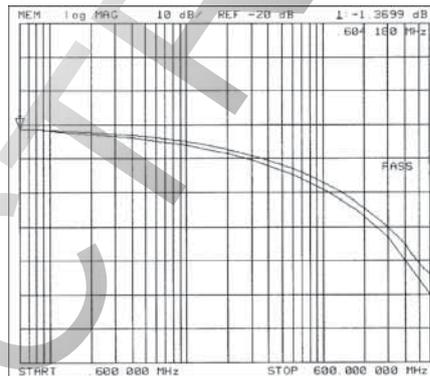

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:
 Сопротивление шлейфа:
 Общая емкость:
 Относительная скорость распространения:

100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
 100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 1200 МГц
 160 Ом/км макс.
 43 нФ/км ном.
 77 %

Типовые значения


Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	600	900	1000	1200
Затухание (дБ/100 м)	5,4	6,8	13,3	16,9	24,2	29,8	42,9	53,2	56,3	62,1
Next (дБ)	105,0	105,0	105,0	100,0	95,0	93,0	88,0	85,0	84,0	82,0
ACR (дБ)	99,6	98,2	91,7	83,1	70,8	63,2	45,1	31,8	27,7	19,9

Технические характеристики

Вес: пригл. 120 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 65 мм
 Мин. рабочая температура: -20°C
 Максимальная рабочая температура: +60°C
 Пожарная нагрузка, пригл. значение: 1,16 МДж/м
 Масса меди: 60,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
 Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3

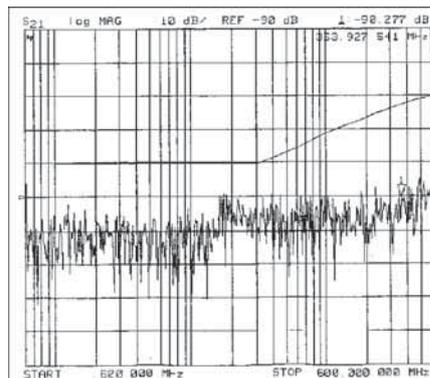

Применение

Кабели серии HELUKAT® 1200-7A используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах.

Артикул


803381, S/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) FRNC (S-STP)

Допускаются технические изменения.

LAN-кабель

Категория 7

HELUKAT® 1200
S/FTP




Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC

0,64 мм
медь
вспененный PE
бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка
-
FRNC
прибл. 7,7 мм
синий аналогичный RAL 5015

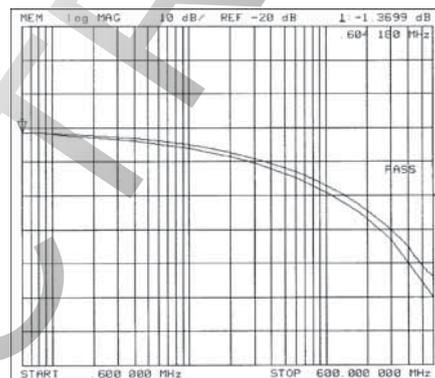

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 1200 МГц
Сопротивление шлейфа: 120 Ом/км макс.
Общая емкость: 43 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 79 %

Типовые значения


Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	600	1000	1200
Затухание (дБ/100 м)	4,9	6,3	12,7	16,3	23,5	29,4	42,8	53,0	59,0
Next (дБ)	100,0	100,0	95,0	93,0	90,0	87,0	81,0	78,0	77,0
ACR (дБ)	95,1	93,7	82,3	76,7	66,5	57,6	38,2	25,0	18,0

Технические характеристики

Вес: прибл. 66 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 72 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,70 МДж/м
Масса меди: 40,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3

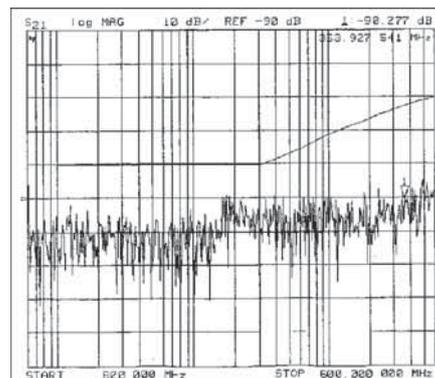

Применение

Кабели серии HELUKAT® 1200 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах.

Артикул

81699, S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC (S-FTP)


Допускаются технические изменения.

LAN-кабель

Категория 7

HELUKAT® 1200

S/FTP дуплексный

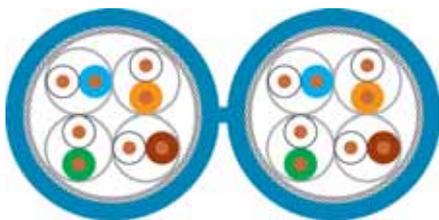


Структура

Ø внутреннего проводника:
 Материал проводника:
 Изоляция жил:
 Цвета жил:
 Экранирование 1:
 Экран над элементом скрутки:
 Экран 1 над скруткой:
 Экран 2 над скруткой:
 Материал внешней оболочки:
 Размер кабеля:
 Цвет внешней оболочки:

S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC

0,64 мм
 медь
 вспененный PE
 бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
 -
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 медная оплетка
 -
 FRNC
 прибл. 7,7 мм x 16,5 мм
 синий аналогичный RAL 5015

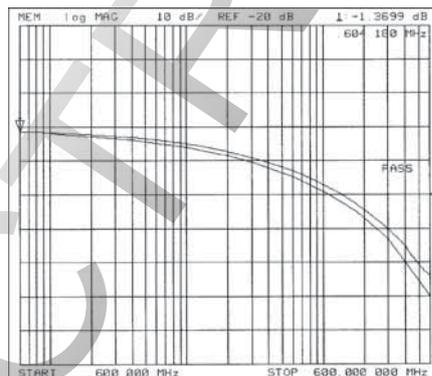

Электрические характеристики


Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
 100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 1200 МГц
 Сопротивление шлейфа: 120 Ом/км макс.
 Общая емкость: 43 нФ/км ном.
 Относительная скорость распространения: 79 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	600	1000	1200
Затухание (дБ/100 м)	4,9	6,3	12,7	16,3	23,5	29,4	42,8	53,0	59,0
Next (дБ)	100,0	100,0	95,0	93,0	90,0	87,0	81,0	78,0	77,0
ACR (дБ)	95,1	93,7	82,3	76,7	66,5	57,6	38,2	25,0	18,0

Технические характеристики

Вес: прибл. 133 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 72 мм
 Мин. рабочая температура: -20°C
 Максимальная рабочая температура: +60°C
 Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,50 МДж/м
 Масса меди: 80,00 кг/км

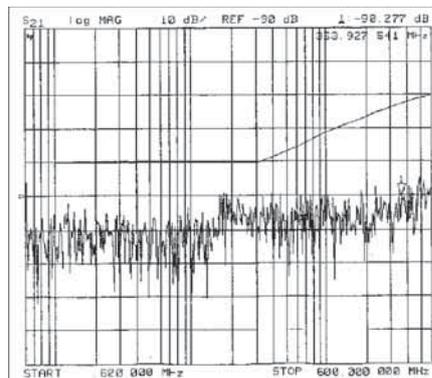

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
 Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горячих газов в соотв. с EN 50267-2-3

Применение

Кабели серии HELUKAT®1200 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах.

Артикул


Допускаются технические изменения.

800647, S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC (S-STP)

Мультимедийный кабель

Категория 7

HELUKAT® 1500
S/FTP




Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет внешней оболочки:

S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC

0,64 мм
медь
вспененный PE
бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка
-
FRNC
прибл. 7,7 мм
желтый

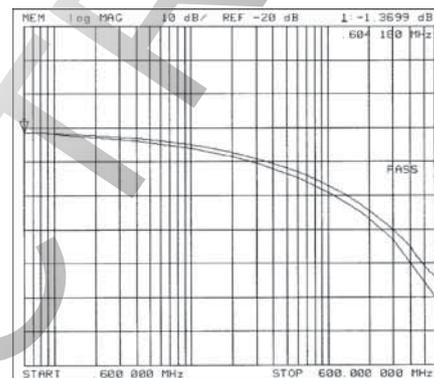

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 1200 МГц
Сопротивление шлейфа: 120 Ом/км макс.
Общая емкость: 42 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 77 %

Типовые значения


Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	600	1000	1200	1500
Затухание (дБ/100 м)	4,2	6,3	12,7	14,4	21,5	27,5	37,7	49,0	54,9	62,0
Next (дБ)	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	105,0	100,0	92,0	88,0	73,0
ACR (дБ)	106,0	103,7	97,3	95,6	88,5	77,5	62,3	43,0	33,1	11,0

Технические характеристики

Вес: прибл. 66 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 68 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,74 МДж/м
Масса меди: 41,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A,
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034,
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горячих газов в соотв. с EN 50267-2-3

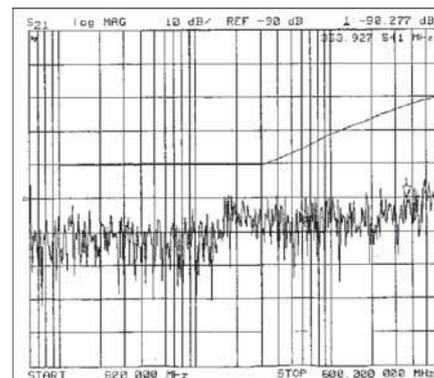

Применение

Кабели серии HELUKAT® 1500 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Это означает легкость применения этой серии в сфере мультимедийных средств (ТВ, видео, обмен данными, передача речи). Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах.

Артикул

Допускаются технические изменения.


802169, S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC (S-STP)

Мультимедийный кабель

Категория 7

HELUKAT® 1500

S/FTP duplex

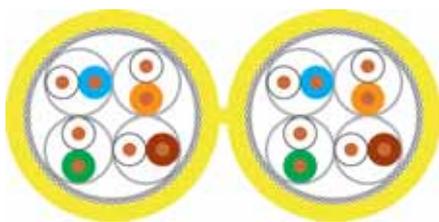


Структура

Ø внутреннего проводника:
Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Экранирование 1:
Экран над элементом скрутки:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Размер кабеля:
Цвет внешней оболочки:

S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC

0,64 мм
медь
вспененный PE
бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка
-
FRNC
прибл. 7,7 мм x 16,2 мм
желтый

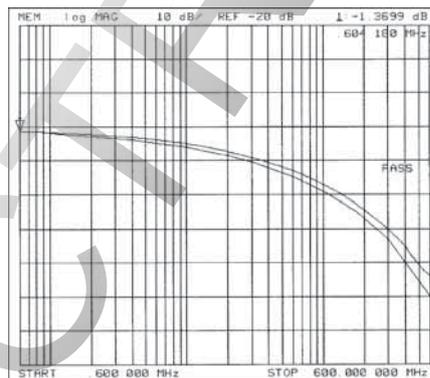

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 1200 МГц
Сопротивление шлейфа: 120 Ом/км макс.
Общая емкость: 42 нФ/км ном.
Относительная скорость распространения: 77 %

Типовые значения


Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	600	1000	1200	1500
Затухание (дБ/100 м)	4,2	6,3	12,7	14,4	21,5	27,5	37,7	49,0	54,9	62,0
Next (дБ)	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	105,0	100,0	92,0	88,0	73,0
ACR (дБ)	106,0	103,7	97,3	95,6	88,5	77,5	62,3	43,0	33,1	11,0

Технические характеристики

Вес: прибл. 135 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 68 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,50 МДж/м
Масса меди: 82,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A, Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034, Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3

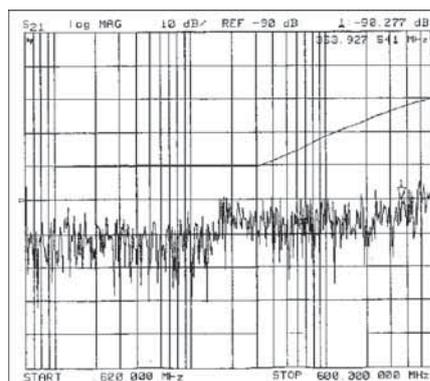

Применение

Кабели серии HELUKAT®1500 используют в сетях третьего и второго уровня. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Это означает легкость применения этой серии в сфере мультимедийных средств (ТВ, видео, обмен данными, передача речи). Также в конструкции существенно повышены механические характеристики – это дает возможность прокладки в узких кабельных каналах.

Артикул


802170, S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC (S-STP)

Допускаются технические изменения.

LAN-кабель

HELUKABEL[®] IVS

IBM P/N 33G2772

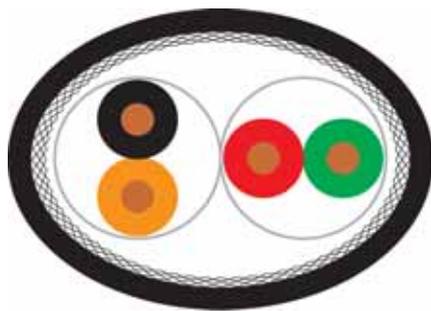

Структура

Ø внутреннего проводника:

Материал проводника:

Изоляция жил:

Количество жил:

Цвета жил:

Экран над элементом скрутки:

Экран над скруткой 1:

Экран над элементом скрутки 2:

Материал внешней оболочки:

Размер кабеля:

Цвет внешней оболочки:

IBM P/N 33G2772, тип 1A

0,64 мм

медь

вспененный PE

4

черн./ор., кр./зл.

полиэфирная пленка, покрытая алюминием

медная оплетка, луженая

-

PVC

пр. 7,6 мм x 11,9 мм

черный

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:

150 Ом

± 15 Ом при частоте от 3 до 20 МГц

185 Ом

± 18,5 Ом при 38,4 кГц

270 Ом

± 27 Ом при 9,6 кГц

Сопротивление по постоянному току:

57,1 Ом/км

Относительная скорость распространения:

78 %

Типовые значения

Частота	(МГц)	20	100	20	100	20	100
Затухание	(дБ/100 м)	7,4	18,7	4,9	12,3	7,4	18,7
Next	(дБ)	80,0	60,0	50,0	39,0	60,0	49,0

Технические характеристики

Вес:

пр. 85 кг/км

Мин. радиус изгиба при укладке:

110 мм

Мин. рабочая температура:

-10°C

Максимальная рабочая температура:

+70°C

Пожарная нагрузка, пригл. значение:

1,70 МДж/м

Масса меди:

38,00 кг/км

Применение

Кабели HELUKABEL[®] типа IVS применяются в области IVS-систем, разработанных IBM. Они соответствуют инструкциям по кабельному подключению, установленным IBM.

Артикул

80068, IBM P/N 33G2772 тип 1A

Допускаются технические изменения.

R

BUS Cables USB 3.0 Bus

BUS Cables Profibus SHIPLINE

BUS Cables E-Bus

BUS Cables CAN Bus

Industrial Ethernet PROFinet Typ A

Industrial Ethernet 200IND SF/UTP ROBUSTFLEX

Industrial Ethernet PROFinet C Torsion



■ BUS-КАБЕЛИ

Тип	Применение в буксируемых цепях	Стр.
Industrial Ethernet HELUKAT 600IND S/FTP массивный, ВЫСОКОПРОЧНЫЙ		687
Industrial Ethernet HELUKAT 600IND S/FTP SHIPLINE		688
Industrial Ethernet HELUKAT 600IND S/FTP Robustflex, UL		689
Industrial Ethernet Стандартный кабель S/FTP Kat. 6A, PVC		690
Industrial Ethernet HELUKAT 250S SF/UTP 4 Пары, Для буксируемых цепей		691
Industrial Ethernet HELUKAT 200IND SF/UTP Robustflex		692
Industrial Ethernet WK 105°C		693
Industrial Ethernet HELUKAT 100S ECO SF/UTP 4 Жилы, Для буксируемых цепей		694
Industrial Ethernet HELUKAT 100S ECO SF/UTP 4 Пары, Для буксируемых цепей		695
Industrial Ethernet HELUKAT 200S SF/UTP 4 Жилы, Для буксируемых цепей		696
Industrial Ethernet HELUKAT 200S SF/UTP 4 Пары, Для буксируемых цепей		697
Industrial Ethernet HELUKAT 100T SF/UTP Tordierflex		698
Industrial Ethernet PROFINet Тип A, PVC + PUR		699
Industrial Ethernet PROFINet Тип A, устойчивый к излучению или армированный		700
Industrial Ethernet PROFINet Тип B гибридный		701
Industrial Ethernet PROFINet Тип B SHIPLINE		702
Industrial Ethernet PROFINet Тип B + C		703
Industrial Ethernet PROFINet Тип C Torsion		704
Profibus L2, для стационарной прокладки внутри		705
Profibus L2, для стационарной прокладки снаружи или высокопрочный		706
Profibus L2, для прокладки в земле PVC/PE или армированный		707
Profibus L2, 7-wire		708
Profibus L2, Для буксируемых цепей		709
Profibus ET200X, Profibus ECOFAST		710
Profibus, SHIPLINE и Hochtemperatur		711
Profibus Hybrid, DESINA®		712
Profibus L2, Torsion + Festoon		713
Profibus PA		714
Profibus PA, армированный		715
Profibus PA, Long Distance		716
Profibus SK, для внутренней и наружной прокладки		717
Profibus SK, FRNC и Robust (PUR)		718
Profibus SK, Для буксируемых цепей		719
FOUNDATION™ Fieldbus FF Тип A, Basic		720
FOUNDATION™ Fieldbus FF Тип A, с жилой заземления		721
FOUNDATION™ Fieldbus FF Тип A, с жилой заземления и армированием		722
FOUNDATION™ Fieldbus FF Тип A, без жилы заземления		723
BUS-кабели HMCB200, PVC		724
BUS-кабели HMCB500S, PVC		725
BUS-кабели HMCB800, TPE		726


■ BUS-КАБЕЛИ

Тип	Применение в буксируемых цепях	Стр.
BUS-кабели USB S, PUR		727
BUS-кабели USB L, PUR		728
BUS-кабели USB 3.0, PUR		729
BUS-кабели коаксиальн. 50 Ом, PUR		730
CAN-Bus 0,22 мм ² , гибкий		731
CAN-Bus 0,22 мм ² (парная скрутка), гибкий		732
CAN-Bus 0,25 мм ² , гибкий, 105°C		733
CAN-Bus 0,34 мм ² , гибкий		734
CAN-Bus 0,34 мм ² , гибкий		735
CAN-Bus 0,50 мм ² , гибкий		736
CAN-Bus 0,50 мм ² , гибкий		737
CAN-Bus 0,50 мм ² , ERD		738
CAN-Bus 0,75 мм ² , гибкий		739
CAN-Bus 0,25 мм ² , Для буксируемых цепей		740
CAN-Bus 0,34 мм ² Для буксируемых цепей, UL		741
Interbus для стационарной прокладки, удаленная шина и монтажная удаленная шина		742
Interbus для стационарной прокладки, удаленная шина, без галогенов		743
Энергоцепь Interbus, удаленная шина и монтажная удаленная шина		744
Multibus I, особо гибкий		745
Multibus II, особо гибкий		746
ASI-Bus, EPDM		747
ASI-Bus, EPDM, Long Distance		748
ASI-Bus, PUR, UL/CSA		749
ASI-Bus, PUR, UL/CSA, Long Distance		750
ASI-Bus, TPE		751
Кабель AS-интерфейса для распределительных шкафов, FLIN		752
DeviceNet™ PVC		753
DeviceNet™ FRNC		754
DeviceNet™, CPE		755
DeviceNet™ PUR		756
CC-Link-Bus		757
SafetyBUS p, FRNC + PUR		758
LON BUS, H122 + Y116		759
EIB-Bus 4-жильный PVC		760
EIB-Bus, 4-4-жильный FRNC и 4-парный PVC		761
EIB-Bus 4-жильный, Для внешней прокладки		762
KH-Bus, PVC + FRNC		763

Industrial Ethernet

ROBUST**HELUKAT® 600IND**

S/FTP, категория 7e

**Тип****Структура**

Внутренний диаметр проводника:
 Изоляция жил:
 Цвета жил:
 Скрученный элемент:
 Экранирование 1:
 Экранирование 2:
 Экран 1 над скруткой:
 Экран 2 над скруткой:
 Материал внешней оболочки:
 Внешний диаметр кабеля:
 Цвет внешней оболочки:

**применение в промышленных зонах
S/FTP 4x2xAWG 23/1 PUR**

медь (AWG 23/1)
 вспененный PE
 бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
 двойная жила
 -
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 медная оплетка
 -
 PUR
 прибл. 8,2 мм
 зеленый аналогичный RAL 6018

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
 100 Ом ± 20 Ом от 101 до 1000 МГц
 Сопротивление шлейфа: 149 Ом/км макс.
 Общая емкость: 43 нФ/км ном.
 Отн. скорость распространения: 78 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	600	900	1000
Затухание (дБ/100 м)	5,6	7,1	13,9	17,5	25,2	32,1	44,9	55,0	58,0
Next (дБ)	100,0	100,0	96,0	94,0	88,0	84,0	73,0	71,0	69,0
ACR (дБ)	94,4	92,9	82,1	76,5	62,8	51,9	28,1	16,0	9,0

Технические характеристики

Вес: прибл. 64 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 85 мм
 Мин. рабочая температура: -40°C
 Максимальная рабочая температура: +80°C
 Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,74 МДж/м
 Масса меди: 34,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A, Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3, Маслостойкий

Применение

Кабели для передачи данных HELUKAT® 600IND применяются в тяжелых промышленных условиях. С точки зрения механических свойств, эта серия выделяется превосходной стойкостью к минеральным маслам, жирам и СОЖ. Кроме того, эти изделия устойчивы к микробам и гидролизу. Имеет значительный резерв по производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Данные кабели применяются в сетях Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM 155, FDDI, Token Ring 4/16 Мбит/с или ISDN. Эти кабели значительно превышают уровень необходимых требований к излучению помех класса В согласно EN 55022, а также помехоустойчивости согласно EN 55024. Поэтому можно подтвердить отличные характеристики продукции в отношении ЭМС.

Артикул**801197, S/FTP 4x2xAWG 23/1 PUR (S-STP)**

Допускаются технические изменения.


R

Industrial Ethernet

SHIPLINE

HELUKAT® 600IND

S/FTP, категория 7



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

судовые

S/FTP 4x2xAWG 24/7 (жилы) FRNC

медь (AWG 24/7)
вспененный PE
бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
двойная жила
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка
-
FRNC
прибл. 9,1 мм ± 0,3 мм
серый аналогичный RAL 7035

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 600 МГц
Сопротивление шлейфа: 168 Ом/км макс.
Общая емкость: 43 нФ/км ном.
Отн. скорость распространения: 72 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	600
Затухание (дБ/10 м)	0,7	0,8	1,6	2,1	3,1	5,2
Next (дБ)	90,0	90,0	85,0	81,0	76,0	68,0
ACR (дБ)	89,3	89,2	83,4	78,9	72,9	62,8

Технические характеристики

Вес: прибл. 85 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 85 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +75°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,80 МДж/м
Масса меди: 36,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A, Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034, Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3, Маслостойкий

Применение

Медный кабель для передачи данных, разработанный специально для тяжелых промышленных условий, отлично подходит для сети Ethernet. Он гарантирует первоклассные свойства передачи и может использоваться в самых сложных условиях. Имеет сертификат **Германского Ллойда**, т.е. предназначен для гибких вариантов применения на судах и в шельфовой зоне.

Артикул

803382, S/FTP 4x2xAWG 24/7 FRNC (S-STP)

Допускаются технические изменения.

Industrial Ethernet

ROBUSTFLEX**HELUKAT® 600IND**

S/FTP, категория 7

**Тип****Структура**

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

промышленный патч кабель S-STP 4x2xAWG 26/7 (жилы) PUR

медь (AWG 26/7)
вспененный PE
бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
двойная жила
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка
-
PUR
прибл. 6,4 мм ± 0,3 мм
зеленый аналогичный RAL 6018

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 600 МГц
Сопротивление шлейфа: 290 Ом/км макс.
Общая емкость: 42 нФ/км ном.
Отн. скорость распространения: 64 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	600
Затухание (дБ/10 м)	0,8	1,1	2,2	2,8	4,0	7,4
Next (дБ)	80,0	80,0	75,0	72,0	68,0	61,0
ACR (дБ)	79,2	78,9	72,8	69,2	64,0	53,6

Технические характеристики

Вес: прибл. 48 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 64 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,45 МДж/м
Масса меди: 28,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A, Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Плотность дыма в соотв. с IEC 61034, Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3, Маслостойкий, AWM 20963 (80°C/30 В)

Применение

Кабели для передачи данных HELUKAT®600IND благодаря своей конструкции отвечают самым высоким промышленным требованиям (промышленная сеть Ethernet), кабели можно эксплуатировать в исключительно сложных условиях. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Кроме того, благодаря своим механическим свойствам они за счет безгалогеновой внешней PUR-оболочки оптимально подходят для тяжелых условий промышленной эксплуатации. Эти кабели могут оснащаться известными разъемами RJ45 (промышленной и офисной версий), а также некоторыми разъемами Sub-D и M12.

Артикул**802184**, S/FTP 4x2xAWG 26/7 PUR (S-STP)

Допускаются технические изменения.


R

Industrial Ethernet

10GIG

HELUKAT[®] 500IND

S/FTP, категория 6



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Материал внутренней оболочки:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Дренажный провод:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

применение в промышленных зонах S/FTP 4x2xAWG 22/ 1

медь (AWG 22/1)
вспененный PE
бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
PVC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
пленка + оплетка
да
PVC
прибл. 9,6 мм ± 0,3 мм
зеленый аналогичный RAL 6018

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом от 101 to 500 МГц
Сопротивление проводника, макс.: 59 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 0,5 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 118 Ом/км макс.
Общая емкость: 72 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 0,7 кВ
Отн. скорость распространения: 62 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	250	500
Затухание (дБ/100 м)	5,9	7,5	15,0	19,1	31,1	45,3
Next (дБ)	60,3	57,2	48,4	45,3	39,3	34,3
PSNext (дБ)	57,3	54,2	45,4	42,3	36,3	31,8

Технические характеристики

Вес: прибл. 115 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 80 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,69 МДж/м
Масса меди: 44,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A, Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3, CMG FT4

Применение

Медные кабели для передачи данных, разработанные специально для тяжелых промышленных условий, отлично подходят для сети Ethernet категории 6а до 10 гигабит/ 500 МГц (IEC 61156-5). Они гарантируют первоклассные свойства передачи и могут использоваться в самых сложных условиях. Данный кабель соответствует PROFinet типа А. За счет дополнительной внутренней оболочки возможно подключение кабеля методом быстроразъемного контакта. Этот вариант с PVC-оболочкой специально предназначен для стационарной прокладки в сложных промышленных условиях.

Артикул

803693, INDUSTRIAL ETHERNET KAT.6A 10GIG

Допускаются технические изменения.

Industrial Ethernet

для буксируемых цепей

HELUKAT® 250S

SF/UTP, категория 6



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Материал внутренней оболочки:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для буксируемых цепей

SF/UTP 4x2x0,15 mm² (Litze) PUR

медь луженая (AWG 26/19)
полипропилен
бел.-син./син., бел.-ор./ор., бел.-зл./зл., бел.-кор./кор.
двойная жила
-
FRNC
-
пленка + оплетка
PUR
пр. 7,8 мм ± 0,2 мм
зеленый аналогичный RAL 6018

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом от 101 до 250 МГц
Сопротивление проводника, макс.: 140 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 5 Гом x км
Сопротивление шлейфа: 280 Ом/км макс.
Общая емкость: 50 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 0,7 кВ
Отн. скорость распространения: 67 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	250
Затухание (дБ/10 м)	0,9	1,2	2,4	2,9	4,9
Next (дБ)	59,3	56,2	47,4	44,3	38,3
ACR (дБ)	58,4	55,0	45,0	41,4	33,4

Технические характеристики

Вес: пр. 63 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 60 мм
Мин. рабочая температура: -30°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прилб. значение: 1,35 МДж/м
Масса меди: 34,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A, Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, CMX 75°C (экранированный)

Применение

HELUKAT® 250S Cat 6 предназначен для применения в буксируемых цепях. Он гарантирует первоклассные свойства передачи и может использоваться в самых сложных условиях.

Артикул

Допускаются технические изменения.

803387, INDUSTRIAL ETHERNET KAT.6

Industrial Ethernet

ROBUSTFLEX

HELUKAT® 200IND

SF/UTP, категория 5е



Тип Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

промышленный патч кабель SF/UTP 4x2xAWG 26/7 (жилы) PUR

медь (AWG 26/7)
полистирол
бел.-син./син., бел.-ор./ор., бел.-зл./зл., бел.-кор./кор.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка
PUR
прибл. 5,8 мм
серый аналогичный RAL 7035

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 200 МГц
Сопротивление шлейфа: 260 Ом/км макс.
Общая емкость: 47 нФ/км ном.
Отн. скорость распространения: 74 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200
Затухание (дБ/10 м)	0,8	1,1	2,4	2,9	4,3
Next (дБ)	58,0	56,0	45,0	43,0	37,0
ACR (дБ)	57,2	54,9	42,6	40,1	32,7

Технические характеристики

Вес: прибл. 44 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 46 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,54 МДж/м
Масса меди: 24,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A, Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Маслостойкий

Применение

Кабели для передачи данных HELUKAT® 200IND Cat 5e Robustflex благодаря своей конструкции отвечают самым высоким промышленным требованиям, кабели можно эксплуатировать в исключительно сложных условиях. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Кроме того, благодаря своим механическим свойствам они за счет безгалогеновой внешней PUR-оболочки оптимально подходят для тяжелых условий промышленной эксплуатации. Эти кабели могут оснащаться всеми известными разъемами RJ45 (промышленной и офисной версий), а также некоторыми разъемами Sub-D и M12.

Артикул

Допускаются технические изменения.

800068, SF/UTP 4x2xAWG 26/7 PUR (S-FTP)

Industrial Ethernet

WK Industrial 105 °C

HELUKAT® 100IND

SF/UTP, категория 5e



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для ветроэнергетики SF/UTP 2x2x0,75 мм (жилы)

медь луженая (AWG 22/7)
сшитый PE, с радиационным сшиванием
бел., жл., син., ор.
звездообразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
X-FRNC
прибл. 6,5 мм ± 0,2 мм
черный аналогичный RAL 9005

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
Сопротивление проводника, макс.: 60 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 0,5 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 120 Ом/км макс.
Общая емкость: 57 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 2 кВ
Отн. скорость распространения: 69 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100
Затухание (дБ/100 м)	6,3	8,0	16,5	21,3
Next (дБ)	70,0	65,0	55,0	50,0
ACR (дБ)	63,7	57,0	38,5	28,7

Технические характеристики

Вес: прибл. 64 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 52 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +105°C*
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,89 МДж/м
Масса меди: 34,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3, Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3, UL-Syle 21281 80°C/300V

Применение

HELUKAT® 100IND Cat 5e WK Industrial 105°C разработан специально для тяжелых термических условий, например, для ветросиловых установок. Оболочка из сшитого полимера выдерживает не только высокую температуру, но и обладает хорошей маслостойкостью.

* = При ограниченном сроке службы

Артикул

Допускаются технические изменения.

802293, INDUSTRIAL ETHERNET KAT.5

R

Industrial Ethernet

SCHLEPPKETTE ECO

HELUKAT® 100S

SF/UTP, 4-жильный, категория 5е



Тип Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для буксируемых цепей SF/UTP 4x1x0,15 mm² (Litze)

медь (AWG 26/19)
полистирол
син., ор., бел.-син., бел.-ор.
звездообразная четверная скрутка
-
PETP-флис
пленка + оплетка
PUR
пр. 4,8 мм ± 0,2 мм
зеленый

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
Сопротивление проводника, макс.: 125 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 5 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 250 Ом/км макс.
Общая емкость: 50 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 0,5 кВ
Отн. скорость распространения: 67 %

Типовые значения

	(МГц)	10	16	62,5	100	155
Затухание	(дБ/100 м)	9,9	12,3	25,6	33,0	41,0
Next	(дБ)	47,0	44,0	35,0	32,0	30,0

Технические характеристики

Вес: пр. 30 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 70 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Пожарная нагрузка, пригл. значение: 0,37 МДж/м
Масса меди: 17,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A, Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, AWM 20963 (80°C/30 В)

Применение

HELUKAT® 100S Cat 5e Schleppkette Eco разработаны специально для тяжелых промышленных условий и подходят для использования в буксируемых цепях. Благодаря PUR-оболочке кабель устойчив к минеральным маслам, жирам и хладагентам.

Артикул

82838, INDUSTRIAL ETHERNET KAT.5e

Допускаются технические изменения.

Industrial Ethernet

SCHLEPPKETTE ECO

HELUKAT® 100S

SF/UTP, 4-парный, категория 5e



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для буксируемых цепей SF/UTP 4x2x0,15 мм² (жилы)

медь (AWG 26/19)
полистирол
бел.-син./син., бел.-ор./ор., бел.-зл./зл., бел.-кор./кор.
двойная жила
-
PETP-флис
пленка + оплетка
PUR
пр. 6,6 мм ± 0,2 мм
зеленый

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
Сопротивление проводника, макс.: 125 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 5 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 250 Ом/км макс.
Общая емкость: 50 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 0,5 кВ
Отн. скорость распространения: 67 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	155
Затухание (дБ/100 м)	9,9	12,3	25,6	33,0	41,0
Next (дБ)	47,0	44,0	35,0	32,0	30,0

Технические характеристики

Вес: пр. 56 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 102 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Пожарная нагрузка, пригл. значение: 0,64 МДж/м
Масса меди: 31,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A, Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, AWM 20963 (80°C/30 В)

Применение

HELUKAT® 100S Cat 5e Schleppkette Eco разработаны специально для тяжелых промышленных условий и подходят для использования в буксируемых цепях. Благодаря PUR-оболочке кабель устойчив к минеральным маслам, жирам и хладагентам.

Артикул

82839, INDUSTRIAL ETHERNET KAT.5e

Допускаются технические изменения.

R

Industrial Ethernet

SCHLEPPKETTE

HELUKAT® 200S

SF/UTP, 4-жильный, категория 5



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

патч кабель, для буксируемых цепей SF/UTP 4x1xAWG 24/19 (жилы) PUR

медь (AWG 24/19)
полипропилен
ws, ge, bn, gn
четверка жил в кабеле
полиэфирная пленка над скрученным пучком
прочие
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка
PUR
прибл. 6,2 мм ± 0,2 мм
зеленый аналогичный RAL 6026

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
Сопротивление шлейфа: 156 Ом/км макс.
Общая емкость: 51 нФ/км ном.
Отн. скорость распространения: 67 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100
Затухание (дБ/10 м)	1,0	1,2	2,6	3,3
Next (дБ)	47,0	44,0	35,0	32,0
ACR (дБ)	46,0	42,8	32,4	28,7

Технические характеристики

Вес: прибл. 54 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 75 мм
Мин. рабочая температура: -25°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,944 МДж/м
Масса меди: 30,00 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A, Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Маслостойкий

Применение

HELUKAT® 200S Cat 5 Schleppkette разработаны специально для тяжелых промышленных условий и подходят для использования в буксируемых цепях. Кабели можно эксплуатировать в исключительно сложных условиях. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Оригинальная механическая конструкция обеспечивает вставку в буксируемые цепи (подвижные кабель-каналы) с высокой плотностью монтажа. Эти кабели могут оснащаться традиционными разъемами типа Sub-D, а также отдельными штекерами RJ45.

Артикул

Допускаются технические изменения.


800088, SF/UTP 4x1xAWG 24/19 PUR (S-FTP)

Industrial Ethernet

SCHLEPPKETTE

HELUKAT® 200S

SF/UTP, 4-парный, категория 5

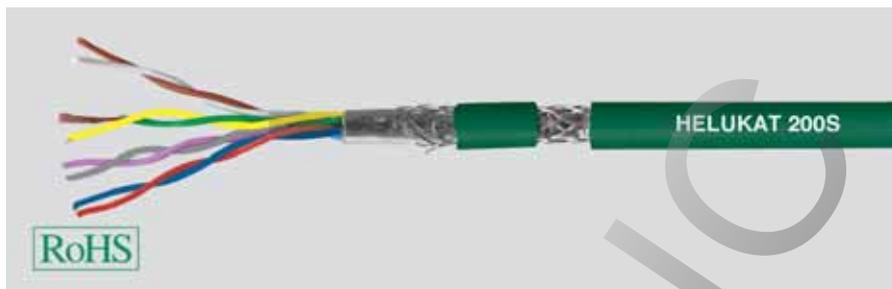

Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

патч кабель, для буксируемых цепей SF/UTP 4x2xAWG 24/19 (жилы) PUR

медь (AWG 24/19)
PE
бел./кор., жл./зл., сер./роз., син./кр.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
прочие
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка
PUR
прибл. 9,5 мм ± 0,2 мм
зеленый аналогичный RAL 6026

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
Сопротивление шлейфа: 156 Ом/км макс.
Общая емкость: 51 нФ/км ном.
Отн. скорость распространения: 67 %

Типовые значения

Частота	(МГц)	10	16	62,5	100
Затухание	(дБ/10 м)	1,0	1,2	2,6	3,3
Next	(дБ)	47,0	44,0	35,0	32,0
ACR	(дБ)	46,0	42,8	32,4	28,7

Технические характеристики

Вес: прибл. 110 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 115 мм
Мин. рабочая температура: -25°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 2,08 МДж/м
Масса меди: 54,30 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A, Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Маслостойкий

Применение

HELUKAT® 200S Cat 5 Schleppkette разработаны специально для тяжелых промышленных условий и подходят для использования в буксируемых цепях. Кабели можно эксплуатировать в исключительно сложных условиях. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками. Оригинальная механическая конструкция обеспечивает вставку в буксируемые цепи (подвижные кабель-каналы) с высокой плотностью монтажа. Эти кабели могут оснащаться традиционными разъемами типа Sub-D, а также отдельными штекерами RJ45.

Артикул


Допускаются технические изменения.

81155, SF/UTP 4x2xAWG 24/19 PUR (S-FTP)

Industrial Ethernet

TORDIERFLEX**HELUKAT® 100T**

SF/UTP, категория 5

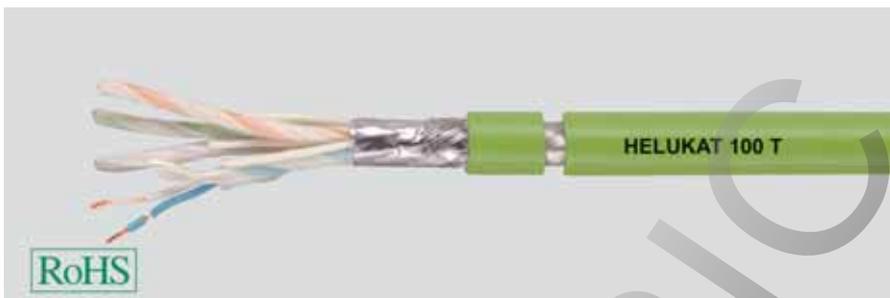**Тип****Структура**

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Экран 1 над скруткой:
Экран 2 над скруткой:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

торсионный патч кабель SF/UTP 4x2xAWG 26/19 (жилы) PUR

медь (AWG 26/19)
полипропилен
бел./син., бел./ор., бел./зл., бел./кор.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
полиэфирная пленка, покрытая медью
медная оплетка
PUR
прибл. 7,5 мм
зеленый аналогичный RAL 6018

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
Сопротивление шлейфа: 260 Ом/км макс.
Общая емкость: 50 нФ/км ном.
Отн. скорость распространения: 68 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100
Затухание (дБ/10 м)	1,3	1,6	3,2	4,0
Next (дБ)	47,0	44,0	35,0	32,0
ACR (дБ)	45,7	42,4	31,8	28,0

Технические характеристики

Вес: прибл. 74 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 56 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,234 МДж/м
Масса меди: 29,50 кг/км

Стандарты

в соотв. с ISO/IEC 11801, в соотв. с EN 50173, в соотв. с EIA/TIA 568-A, Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2, Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2, Маслостойкий, AWEM Style 20236 80°C/30V

Применение

Кабели для передачи данных HELUKAT® 100T TORDIERFLEX отвечают самым высоким промышленным требованиям; кабели можно эксплуатировать в исключительно сложных условиях, с большими скручивающими нагрузками. Они отличаются высокими запасами производительности и прекрасными рабочими характеристиками даже в самых сложных вариантах применения. Оригинальная механическая конструкция обеспечивает длительный срок службы. Эти кабели могут оснащаться традиционными разъемами типа Sub-D, а также отдельными штекерами RJ45.

Артикул**800067**, SF/UTP 4x2xAWG 26/19 PUR (S-FTP)

Допускаются технические изменения.

Industrial Ethernet

PROFInet тип A

для стационарной прокладки + особо прочный



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Материал внутренней оболочки:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 2x2x0,64 мм

медь (AWG 22/1)
PE
бел., жл., син., ор.
звездобразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
PVC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 6,5 мм ± 0,2 мм
зеленый аналогичный RAL 6018

применение в промышленных зонах 2x2x0,64 мм

медь (AWG 22/1)
PE
бел., жл., син., ор.
звездобразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
PVC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PUR
прибл. 6,5 мм ± 0,2 мм
зеленый аналогичный RAL 6018

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:	100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц	100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
Сопротивление проводника, макс.:	57,5 Ом/км	62,5 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.:	5 ГОм x км	0,5 ГОм x км
Сопротивление шлейфа:	115 Ом/км макс.	115 Ом/км макс.
Общая емкость:	48 нФ/км ном.	50 нФ/км ном.
Тестовое напряжение:	2 кВ	2 кВ

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100
Затухание (дБ/100 м)	5,2	6,9	15,0	19,5
Next (дБ)	70,0	65,0	55,0	50,0
ACR (дБ)	64,8	58,1	40,0	30,5

Технические характеристики

Вес:	прибл. 67 кг/км	прибл. 64 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке:	65 мм	65 мм
Мин. рабочая температура:	-40°C	-40°C
Максимальная рабочая температура:	+80°C	+70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение:	0,34 МДж/м	0,91 МДж/м
Масса меди:	32,00 кг/км	32,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:	PROFInet директива + IEC 61158-2 в соотв. с ISO/IEC 11801 в соотв. с EN 50173 категория 5e Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2 CMG 75°C PLTC FT4 CSA FT 4	PROFInet директива + IEC 61158-2 в соотв. с ISO/IEC 11801 в соотв. с EN 50173 категория 5e Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2 -
UL тип:		
CSA стандарт:		

Применение

HELUKAT® PROFInet Typ A Cat5e festverlegt + robust разработаны для стационарной прокладки. Они гарантируют первоклассные свойства передачи и могут использоваться в самых сложных условиях. Указанный кабель соответствует PROFInet типа A, т.е. вариант с PVC-оболочкой пригоден для стационарной прокладки в обычных условиях, а вариант с PUR-оболочкой – в условиях повышенной сложности.

Артикул

Допускаются технические изменения.

800653, PROFInet тип A (SK)

801194, PROFInet тип A (SK)

Industrial Ethernet

PROFInet тип А

HELUKAT

устойчивый к излучению + армированный



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Материал внутренней оболочки:

Экранирование 2:
Общее экранирование:
Бронирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

радиационно-опасные области

2x2x0,64 мм

медь (AWG 22/1)
сшитый PE, с радиационным сшиванием
бел., жл., син., ор.
звездообразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
термопластичная резина, сшитый облучением
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
-
PUR
прибл. 6,5 мм ± 0,2 мм
зеленый аналогичный RAL 6018

наружная стационарная прокладка

2x2x0,64 мм

медь (AWG 22/1)
PE
бел., жл., син., ор.
звездообразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
PVC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
стальная лента
PE
прибл. 9,3 мм ± 0,5 мм
черный

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:	100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц	100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
Сопротивление проводника, макс.:	62 Ом/км	57,5 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.:	0,5 ГОм x км	0,5 ГОм x км
Сопротивление шлейфа:	124 Ом/км макс.	115 Ом/км макс.
Общая емкость:	50 нФ/км ном.	50 нФ/км ном.
Тестовое напряжение:	2 кВ	2 кВ

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100
Затухание (дБ/100 м)	5,2	6,9	15,0	19,5
Next (дБ)	70,0	65,0	55,0	50,0
ACR (дБ)	64,8	58,1	40,0	30,5

Технические характеристики

Вес:	прибл. 63 кг/км	прибл. 124 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке:	100 мм	100 мм
Мин. рабочая температура:	-40°C	-40°C
Максимальная рабочая температура:	+80°C	+70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение:	0,29 МДж/м	2,14 МДж/м
Масса меди:	32,00 кг/км	31,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:	PROFInet директива + IEC 61158-2 в соотв. с ISO/IEC 11801 в соотв. с EN 50173 категория 5e	PROFInet директива + IEC 61158-2 в соотв. с ISO/IEC 11801 в соотв. с EN 50173 категория 5e
------------------------	---	---

Применение

HELUKAT® PROFInet Typ A strahlenbeständig + armiert разработаны специально для тяжелых промышленных условий. Они гарантируют первоклассные свойства передачи и могут использоваться в самых сложных условиях. Перечисленные здесь кабели соответствуют PROFInet, тип А, и пригодны благодаря своей специальной конструкции, предусматривающей изоляцию из сшитого PE или внутреннюю оболочку из TPR, так же как и внешнюю оболочку из PUR, для стационарной прокладки в подверженных излучению местах. При наличии внутренней оболочки из PVC и внешней оболочки из PE с армированием пригоден для использования в зонах, где возможна порча проводки грызунами.

Артикул

Допускаются технические изменения.

801195, PROFInet тип А (SK)

801650, PROFInet тип А (SK)

Industrial Ethernet

PROFInet тип B

HELUKAT®

гибридный



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника 1:
 Внутренний диаметр проводника 2:
 Изоляция жил 1:
 Изоляция жил 2:
 Цвета жил 1:
 Цвета жил 2:
 Скрученный элемент 1:
 Экранирование 1:
 Экранирование 2:
 Общее экранирование:
 Материал внешней оболочки:
 Внешний диаметр кабеля:
 Цвет внешней оболочки:

для подвижного применения

2x2x0,75 мм (жилы) + 4x1,5 кв. мм

медь (AWG 22/7)
 медь (AWG 16/84)
 вспененный PE
 полистирол
 бел., жл., син., ор.
 черный
 двойная жила
 полиэфирная пленка над скрученным пучком
 пленка + оплетка
 полиэфирная пленка
 FRNC
 прибл. 10,3 мм ± 0,3 мм
 зеленый аналогичный RAL 6018

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
 Сопротивление проводника, макс.: 60 Ом/км
 Сопротивление изоляции, мин.: 0,5 ГОм x км
 Сопротивление шлейфа: 120 Ом/км макс.
 Общая емкость: 52 нФ/км ном.
 Тестовое напряжение: 2 кВ

Типовые значения

Частота	(МГц)	10	16	62,5	100
Затухание	(дБ/100 м)	6,3	8,0	16,5	21,3
Next	(дБ)	50,0	47,0	38,0	35,0
ACR	(дБ)	43,7	39,0	21,5	13,7

Технические характеристики

Вес: прибл. 153 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 103 мм
 Мин. рабочая температура: -40°C
 Максимальная рабочая температура: +70°C
 Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,50 МДж/м
 Масса меди: 94,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

PROFInet директива + IEC 61158-2
 в соотв. с ISO/IEC 11801
 в соотв. с EN 50173
 категория 5e
 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
 Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
 Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3
 Плотность дыма в соотв. с EN50268-2
 UL Style 21282

UL тип:

Применение

HELUKAT® PROFInet Typ B Cat5e hybrid разработан для подвижного применения. Гарантирует первоклассные свойства передачи и может использоваться в самых сложных условиях. Указанный кабель соответствует PROFInet типа B, т.е. пригоден для гибкого использования со встроенными питающими жилами в безгалогеновом и не распространяющем горение исполнении.

Артикул

801651, PROFInet тип B (SK)

Допускаются технические изменения.

Industrial Ethernet

PROFInet тип B

HELUKAT

SHIPLINE + FESTOON



Тип Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Материал внутренней оболочки:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

судовые 2x2x0,75 мм (жилы)

медь луженая (AWG 22/7)
полипропилен
бел., жл., син., ор.
звездообразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
FRNC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
FRNC
прибл. 6,5 мм ± 0,4 мм
зеленый аналогичный RAL 6018

FESTOON 2x2x0,64 мм (жилы)

медь луженая (AWG 22/7)
PE
бел., жл., син., ор.
звездообразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
PVC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 6,5 мм ± 0,2 мм
зеленый аналогичный RAL 6018

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:	100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц	100 Ом ± 15 %
Сопротивление проводника, макс.:	60 Ом/км	60 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.:	0,5 ГОм x км	0,5 ГОм x км
Сопротивление шлейфа:	120 Ом/км макс.	120 Ом/км макс.
Общая емкость:	52 нФ/км ном.	52 нФ/км ном.
Тестовое напряжение:	0,7 кВ	2 кВ

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100
Затухание (дБ/100 м)	6,0	7,6	16,0	21,0
Next (дБ)	70,0	65,0	55,0	50,0
ACR (дБ)	64,0	57,4	39,0	29,0

Технические характеристики

Вес:	прибл. 64 кг/км	прибл. 68 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке:	50 мм	70 мм
Мин. рабочая температура:	-40°C	-10°C
Максимальная рабочая температура:	+75°C	+80°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение:	0,45 МДж/м	1,20 МДж/м
Масса меди:	32,00 кг/км	32,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:	PROFInet директива + IEC 61158-2 в соотв. с ISO/IEC 11801 в соотв. с EN 50173 категория 5e Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2 Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3 Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3 Плотность дыма в соотв. с EN50268-2 CMG 75°C PLTC FT4 CSA FT 4	PROFInet директива + IEC 61158-2 в соотв. с ISO/IEC 11801 в соотв. с EN 50173 категория 5e Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3 CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V CSA FT 4
UL тип:		
CSA стандарт:		

Применение

HELUKAT® PROFInet Typ B Cat5e SHIPLINE + FESTOON разработан для эксплуатации на судах и в шельфовых зонах или в фестонных подвесках. Тип исполнения "SHIPLINE" имеет сертификаты **Германского Ллойда**, т.е. предназначен для **гибкой проводки на судах или в шельфовой зоне**.

Артикул

Допускаются технические изменения.

802185, PROFInet тип B (SK)


803295, PROFInet тип B (SK)

Industrial Ethernet

PROFINet тип В + С

HELUKAT®

гибкий + особо гибкий

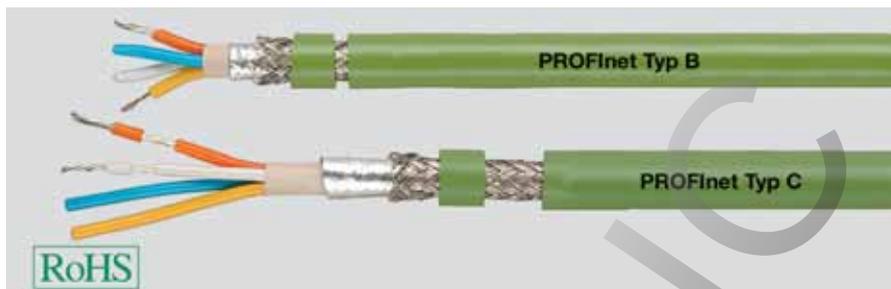

Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Материал внутренней оболочки:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для подвижного применения

2x2x0,75 мм (жилы)

медь луженая (AWG 22/7)
PE
бел., жл., син., ор.
звездобразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
PVC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 6,5 мм ± 0,2 мм
зеленый аналогичный RAL 6018

для буксируемых цепей

2x2x0,64 мм (жилы)

медь луженая (AWG 22/7)
PE
бел., жл., син., ор.
звездобразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
FRNC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PUR
прибл. 6,5 мм ± 0,2 мм
зеленый аналогичный RAL 6018

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:	100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц	100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
Сопротивление проводника, макс.:	60 Ом/км	60 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.:	0,5 ГОм x км	0,5 ГОм x км
Сопротивление шлейфа:	120 Ом/км макс.	120 Ом/км макс.
Общая емкость:	52 нФ/км ном.	52 нФ/км ном.
Тестовое напряжение:	2 кВ	1,5 кВ

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100
Затухание (дБ/100 м)	6,0	7,6	16,0	21,0
Next (дБ)	70,0	65,0	55,0	50,0
ACR (дБ)	64,0	57,4	39,0	29,0

Технические характеристики

Вес:	прибл. 67 кг/км	прибл. 61 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке:	100 мм	55 мм
Мин. рабочая температура:	-40°C	-40°C
Максимальная рабочая температура:	+70°C	+70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение:	0,32 МДж/м	0,85 МДж/м
Масса меди:	32,00 кг/км	32,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:	PROFINet директива + IEC 61158-2 в соотв. с ISO/IEC 11801 в соотв. с EN 50173 категория 5e Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2	PROFINet директива + IEC 61158-2 в соотв. с ISO/IEC 11801 в соотв. с EN 50173 категория 5e Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2 Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
UL тип:	CMG 75°C PLTC FT4	CMX 75°C (экранированный)
CSA стандарт:	CSA FT 4	-

Применение

HELUKAT® PROFINet Typ B (flexibel) + C (hochflexibel) Cat5e разработан для подвижной прокладки и эксплуатации в буксируемых цепях. Перечисленные здесь кабели соответствуют PROFINet типов В и С, т.е. они предназначены для гибких или сверхгибких вариантов применения.

Артикул

Допускаются технические изменения.

800654, PROFINet тип В (SK)

800655, PROFINet тип С (SK)

Industrial Ethernet

PROFInet тип C

HELUKAT®

скручивание



Тип Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

применение при скручивании 2x2x0,75 мм (жилы)

медь луженая (AWG 22/19)
вспененный PE
бел., жл., син., ор.
звездообразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
медная оплетка, луженая
медная оплетка, луженая
PUR
прибл. 6,5 мм ± 0,2 мм
зеленый аналогичный RAL 6018

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
Сопротивление проводника, макс.: 60 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 0,5 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 120 Ом/км макс.
Общая емкость: 52 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 0,7 кВ

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100
Затухание (дБ/100)	7,6	10,0	26,5	41,0
ELFEXT (дБ)	43,8	39,7	24,0	20,0

Технические характеристики

Вес: прибл. 54 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 70 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,45 МДж/м
Масса меди: 32,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: PROFInet директива + IEC 61158-2 категория 5e
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
UL тип: AWM Style 21161 80°C

Применение

HELUKAT® PROFInet Тип C Cat5e TORSION гарантирует первоклассные свойства передачи и выполнен для сверхгибких вариантов применения со скручивающимися нагрузками (например, в робототехнике). Указанный кабель соответствует стандарту PROFInet тип C.

Артикул

Допускаются технические изменения.


802186, PROFInet тип C (SK)

BUS-кабели

Profibus L2



для внутренней прокладки



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 1x2x0,64 мм

медь (AWG 22/1)
вспененный PE
кр., зл.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 7,8 мм ± 0,2 мм
серый аналогичный RAL 7001

внутренняя стационарная прокладка 1x2x0,64 мм

медь (AWG 22/1)
вспененный PE
кр., зл.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 7,8 мм ± 0,2 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 150 Ом ± 10 %
Сопротивление проводника, макс.: 55 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 110 Ом/км макс.
Общая емкость: 30 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 1,5 кВ
Затухание:
9,6 кГц < 2,5 дБ/км
38,4 кГц < 4,0 дБ/км
4 МГц < 22,0 дБ/км
16 МГц < 42,0 дБ/км

150 Ом ± 10 %
55 Ом/км
1 ГОм x км
110 Ом/км макс.
30 нФ/км ном.
1,5 кВ
9,6 кГц < 2,5 дБ/км
38,4 кГц < 4,0 дБ/км
4 МГц < 22,0 дБ/км
16 МГц < 42,0 дБ/км

Технические характеристики

Вес: прибл. 69 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 120 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,99 МДж/м
Масса меди: 24,00 кг/км

прибл. 69 кг/км
120 мм
-40°C
+70°C
0,99 МДж/м
24,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
CMX 75°C (экранированный)
CSA FT1

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
CMX 75°C (экранированный)
CSA FT1

Применение

HELUKABEL® Profibus L2 inner предназначен для внутренней стационарной прокладки. В зависимости от типа применения можно выбрать цвет - серый (не стандартный) или фиолетовый (стандартный). В остальном технические характеристики указанных кабелей равноценны.

Артикул

Допускаются технические изменения.

80384, Profibus L2

81448, Profibus L2

BUS-кабели

Profibus L2



для внешней прокладки + особо прочный



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

наружная стационарная прокладка 1x2x0,64 мм

медь (AWG 22/1)
вспененный PE
кр., зл.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PE
прибл. 8,0 мм ± 0,4 мм
черный аналогичный RAL 9005

применение в промышленных зонах 1x2x0,64 мм

медь (AWG 22/1)
вспененный PE
кр., зл.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PUR
прибл. 8,0 мм ± 0,4 мм
петроль аналогичный RAL 5018

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 150 Ом ± 10 %
Сопrotивление проводника, макс.: 55 Ом/км
Сопrotивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопrotивление шлейфа: 110 Ом/км макс.
Общая емкость: 30 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 1,5 кВ
Затухание:
9,6 кГц < 2,5 дБ/км
38,4 кГц < 4,0 дБ/км
4 МГц < 22,0 дБ/км
16 МГц < 42,0 дБ/км

150 Ом ± 10 %
55 Ом/км
1 ГОм x км
110 Ом/км макс.
30 нФ/км ном.
1,5 кВ
9,6 кГц < 2,5 дБ/км
38,4 кГц < 4,0 дБ/км
4 МГц < 22,0 дБ/км
16 МГц < 42,0 дБ/км

Технические характеристики

Вес: прибл. 64 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 120 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 2,26 МДж/м
Масса меди: 24,00 кг/км

прибл. 67 кг/км
120 мм
-40°C
+70°C
1,52 МДж/м
24,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2

Применение

HELUKABEL® Profibus L2 Außen + Robust C специальный кабель для сетей Profibus. В исполнении Außen (внешн.) пригоден для открытой прокладки, устойчив к атмосферным явлениям, однако не для прокладки в земле. Исполнение Robust (прочн.) предназначено для стационарной прокладки в тяжелых промышленных условиях. Устойчив к минеральным маслам, жирам и хладагентам, микробам и процессам гидролиза.

Артикул

Допускаются технические изменения.

80792, Profibus L2


81186, Profibus L2

BUS-кабели

Profibus L2 для прокладки в земле



без + с армированием



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Материал внутренней оболочки:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Бронирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для прокладки в земле 1x2x0,64 мм

медь (AWG 22/1)
вспененный PE
кр., эл.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
PVC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
-
PE
прибл. 10,0 мм ± 0,2 мм
черный аналогичный RAL 9005

для прокладки в земле 1x2x0,64 мм

медь (AWG 22/1)
ячеистый PE
кр., эл.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
-
PVC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
стальная лента
PE
прибл. 10,6 мм ± 0,5 мм
черный аналогичный RAL 9005

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:
Сопротивление проводника, макс.:
Сопротивление изоляции, мин.:
Сопротивление шлейфа:
Общая емкость:
Номинальное напряжение:
Тестовое напряжение:
Затухание:

150 Ом ± 10 %
55 Ом/км
1 ГОм x км
110 Ом/км макс.
30 нФ/км ном.
-
1,5 кВ
9,6 кГц < 2,5 дБ/км
38,4 кГц < 4,0 дБ/км
3 МГц < 22,0 дБ/км
20 МГц < 42,0 дБ/км

150 Ом ± 10 %
55 Ом/км
5 ГОм x км
110 Ом/км макс.
30 нФ/км ном.
250 В
1,5 кВ
9,6 кГц < 2,5 дБ/км
38,4 кГц < 4,0 дБ/км
4 МГц < 22,0 дБ/км
16 МГц < 42,0 дБ/км

Технические характеристики

Вес:
Мин. радиус изгиба при укладке:
Мин. рабочая температура:
Максимальная рабочая температура:
Пожарная нагрузка, прибл. значение:
Масса меди:

прибл. 92 кг/км
150 мм
-40°C
+80°C
2,657 МДж/м
24,00 кг/км

прибл. 132 кг/км
165 мм
-40°C
+80°C
2,40 МДж/м
24,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170

Применение

HELUKABEL® Profibus L2 Erdverlegung ohne + mit Armierung (прокладка в земле, с армированием или без него). Версия без армирования подходит для обычной прокладки и прокладки в земле. Вариант со стальным армированием подходит для тех случаев, где есть опасность повреждения кабеля грызунами.

Артикул

Допускаются технические изменения.

82824, Profibus ERD

802177, Profibus L2

R

BUS-кабели

Profibus L2



7-жильный



Тип Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для подвижного применения 1x2x0,64 мм (жилы)

медь (AWG 24/7)
вспененный PE
кр., зл.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 7,8 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:	150 Ом ± 10 %
Сопротивление проводника, макс.:	86,7 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.:	1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа:	173 Ом/км макс.
Общая емкость:	30 нФ/км ном.
Тестовое напряжение:	1,5 кВ
Затухание:	9,6 кГц < 3,0 дБ/км
	38,4 кГц < 5,0 дБ/км
	4 МГц < 26,0 дБ/км
	16 МГц < 55,0 дБ/км

Технические характеристики

Вес:	прибл. 75 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке:	80 мм
Мин. рабочая температура:	-20°C
Максимальная рабочая температура:	+80°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение:	1,20 МДж/м
Масса меди:	24,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:	Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170 Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
UL тип:	UL Style 2571

Применение

HELUKABEL® Profibus L2 7-wire сконструирован для подвижного применения в сетях Profibus. Устойчив к вибрационным нагрузкам. Описываемые здесь типы кабелей за счет конструкции жил и специальной PVC-оболочки предназначены для подвижного применения.

Артикул

800648, Profibus L2


Допускаются технические изменения.

BUS-кабели

Profibus L2



для буксируемых цепей



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для буксируемых цепей 1x2x0,64 мм (жилы)

медь (AWG 24/19)
вспененный PE
кр., эл.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PUR
прибл. 8,0 мм ± 0,4 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

для буксируемых цепей 1x2x0,64 мм (жилы)

медь (AWG 24/19)
вспененный PE
кр., эл.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PUR
прибл. 8,0 мм ± 0,4 мм
петроль аналогичный RAL 5018

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 150 Ом ± 10 %
Сопротивление проводника, макс.: 80 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 160 Ом/км макс.
Общая емкость: 30 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 1,5 кВ
Затухание: 9,6 кГц < 3,0 дБ/км
38,4 кГц < 5,0 дБ/км
4 МГц < 25,0 дБ/км
16 МГц < 52,0 дБ/км

150 Ом ± 10 %
80 Ом/км
1 ГОм x км
160 Ом/км макс.
30 нФ/км ном.
1,5 кВ
9,6 кГц < 3,0 дБ/км
38,4 кГц < 5,0 дБ/км
4 МГц < 25,0 дБ/км
16 МГц < 52,0 дБ/км

Технические характеристики

Вес: прибл. 65 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 63 мм
Мин. рабочая температура: -30°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,52 МДж/м
Масса меди: 25,00 кг/км

прибл. 65 кг/км
63 мм
-30°C
+70°C
1,52 МДж/м
25,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2

Применение

HELUKABEL® Profibus L2 Schleppkette применяется в случае длительных нагрузок в буксируемых цепях. В зависимости от типа применения можно выбрать цвет оболочки: петроль или фиолетовый. В остальном характеристики вышеописанных кабелей аналогичны.

Артикул

Допускаются технические изменения.

80267, Profibus L2


81003, Profibus L2

BUS-кабели

Profibus



ET200X + ECOFAST



Тип Структура

Внутренний диаметр проводника 1:
Внутренний диаметр проводника 2:
Изоляция жил 1:
Изоляция жил 2:
Цвета жил 1:
Цвета жил 2:
Скрученный элемент 1:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для буксируемых цепей 1x2x0,65 мм + 3x1x0,75 мм² (жилы)

медь (AWG 22/19)
медь (AWG 18/24)
вспененный PE
PVC
кр., зл.
черн., син., зл.-жл.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
пленка + оплетка
полиэфирная пленка
PUR
прибл. 9,7 мм ± 0,5 мм
петроль аналогичный RAL 5018

для буксируемых цепей 1x2x0,65 мм + 4x1x1,5 мм² (жилы)

медь (AWG 24/19)
медь (AWG 18/84)
вспененный PE
TPM
кр., зл.
черн., черн., черн., черн.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
пленка + оплетка
-
TPU
прибл. 11,5 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:
Сопротивление проводника, макс.:
Сопротивление изоляции, мин.:
Сопротивление шлейфа:
Общая емкость:
Тестовое напряжение:
Отн. скорость распространения:
Затухание:

150 Ом ± 10 %
73 Ом/км
1 ГОм х км
145 Ом/км макс.
30 нФ/км ном.
1,5 кВ
-
9,6 кГц < 3,0 дБ/км
38,4 кГц < 5,0 дБ/км
4 МГц < 25,0 дБ/км
16 МГц < 52,0 дБ/км

150 Ом ± 15 %
73 Ом/км
1 ГОм х км
145 Ом/км макс.
30 нФ/км ном.
1,5 кВ
81 %
9,6 кГц ≤ 3,0 дБ/км
38,4 кГц ≤ 5,0 дБ/км
4 МГц ≤ 30,0 дБ/км
16 МГц ≤ 60,0 дБ/км

Технические характеристики

Вес:
Мин. радиус изгиба при укладке:
Мин. рабочая температура:
Максимальная рабочая температура:
Пожарная нагрузка, прибл. значение:
Масса меди:

прибл. 105 кг/км
140 мм
-5°C
+60°C
1,973 МДж/м
46,00 кг/км

прибл. 159 кг/км
165 мм
-15°C
+60°C
2,835 МДж/м
90,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
UL Style 20233

UL тип:

AWM Style 20236 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1

Применение

HELUKABEL® Profibus ET200X + Ecofast применяются в условиях длительных нагрузок в буксируемых цепях. Серии ET200X и ECOFAST отличаются специальной конструкцией, объединяющей жилы питания и жилы для передачи данных в одном кабеле.

Тип ET200X: 3 жилы питания 0,75мм²

Тип Ecofast: 4 жилы питания 1,5мм² и более высокой токовой нагрузкой

Артикул

82913, Profibus L2



800044, Profibus L2

Допускаются технические изменения.

BUS-кабели

Profibus**HELUKABEL®**

морской и высокотемпературный

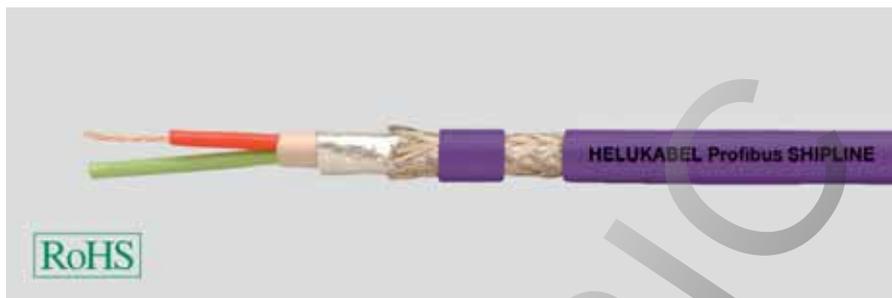**Тип****Структура**

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Материал внутренней оболочки:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

судовые**1x2x0,75 мм (жилы)**

медь (AWG 22/7)
вспененный PE
кр., эл.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
FRNC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
X-FRNC
прибл. 8,0 мм ± 0,4 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Для высоких температур**1x2x0,64 мм**

медь (AWG 22/1)
FEP (экструдированный тефлон)
кр., эл.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
FEP (экструдированный тефлон)
прибл. 7,2 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 150 Ом ± 10 %
Сопротивление проводника, макс.: 55 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1,6 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 110 Ом/км макс.
Общая емкость: 29 нФ/км ном.
Номинальное напряжение: 60 В
Тестовое напряжение: 1 кВ
Затухание: 9,6 кГц < 2,5 дБ/км
38,4 кГц < 4,0 дБ/км
4 МГц < 22,0 дБ/км
16 МГц < 42,0 дБ/км

150 Ом ± 10 %
55 Ом/км
1,6 ГОм x км
110 Ом/км макс.
28 нФ/км ном.
250 В
3,6 кВ
9,6 кГц < 2,5 дБ/км
38,4 кГц < 4,0 дБ/км
4 МГц < 22,0 дБ/км
16 МГц < 42,0 дБ/км

Технические характеристики

Вес: прибл. 84 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 80 мм
Мин. рабочая температура: -25°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,26 МДж/м
Масса меди: 35,00 кг/км

прибл. 64 кг/км
52 мм
-50°C
+180°C
0,30 МДж/м
24,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3

Применение

HELUKABEL® Profibus Shipline применяется **на судах и в шельфовой зоне** и имеет сертификат **Германского Ллойда**. Многопроводочная структура проводника позволяет использовать данный кабель при ограниченно подвижной прокладке. Термостойкая версия применяется для стационарной прокладки, например, в печах или сварочных аппаратах.

Артикул**802178**, Profibus SHIPLINE**802179**, Profibus для высокотемпературных сред


Допускаются технические изменения.

BUS-кабели

DESINA®-HYBRID-BUS



гибридный



Тип

Структура

Материал проводника
Изоляция жил:
Полимерное оптическое волокно:
Цвета жил:
Кодировка жил:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

Гибридный Bus-кабель

4x1,5 мм² + 2xPOF

медь, кл.6 = микропроволочный
TPM
4x POF 980/1000
черный
цифры
PETP-флис
TPU
пр. 8,8 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.: 13,7 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 0,5 ГОм x км
Тестовое напряжение: 3 кВ

Оптические свойства

Показатель затухания волокна: 230 дБ/км макс. при 650 нм

Технические характеристики

Вес: пр. 120 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 130 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Масса меди: 60,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: Конструкторский стандарт для DESINA

Применение

HELUKABEL® DESINA®-HYBRID-BUS - гибридный кабель - в основном применяется для подвижной прокладки в машиностроительной сфере. PUR-оболочка устойчива к минеральным маслам, жирам и хладагентам. POF-жилы передают сигнал по оптоволокну, питание обеспечивают медные проводники сечением 1,5мм².

Артикул

81713, DESINA - HYBRID - BUS

Допускаются технические изменения.

BUS-кабели

Profibus L2


HELUKABEL®
 TORSION + FESTOON


Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
 Изоляция жил:
 Цвета жил:
 Скрученный элемент:
 Экранирование 1:
 Экранирование 2:
 Общее экранирование:
 Материал внешней оболочки:
 Внешний диаметр кабеля:
 Цвет внешней оболочки:

применение при скручивании 1x2x0,80 мм (жилы)

медь (AWG 22/19)
 вспененный PE
 кр., зл.
 2 жилы + клиновидный наполнитель (филер)
 полиэфирная пленка над скрученным пучком
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 медная оплетка, луженая
 PUR
 прибл. 8,0 мм ± 0,4 мм
 фиолетовый аналогичный RAL 4001

для подвижного применения 1x2x0,65 мм (жилы)

медь (AWG 24/19)
 ячеистый PE
 кр., зл.
 2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
 полиэфирная пленка над скрученным пучком
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 медная оплетка, луженая
 PVC
 прибл. 8,0 мм ± 0,3 мм
 петроль аналогичный RAL 5018

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 150 Ом ± 10 %
 Сопротивление проводника, макс.: 49 Ом/км
 Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
 Сопротивление шлейфа: 98 Ом/км макс.
 Общая емкость: 29 нФ/км ном.
 Тестовое напряжение: 3,6 кВ
 Отн. скорость распространения: -
 Затухание: 9,6 кГц < 3,0 дБ/км
 38,4 кГц < 5,0 дБ/км
 4 МГц < 25,0 дБ/км
 16 МГц < 51,0 дБ/км

150 Ом ± 10 %
 66,5 Ом/км
 1,6 ГОм x км
 133 Ом/км макс.
 28 нФ/км ном.
 2 кВ
 81 %
 9,6 кГц ≤ 3,0 дБ/км
 38,4 кГц ≤ 4,0 дБ/км
 4 МГц ≤ 25,0 дБ/км
 16 МГц ≤ 49,0 дБ/км

Технические характеристики

Вес: прибл. 66 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 100 мм
 Мин. рабочая температура: -25°C
 Максимальная рабочая температура: +75°C
 Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,89 МДж/м
 Масса меди: 32,00 кг/км

прибл. 64 кг/км
 70 мм
 -40°C
 +60°C
 1,09 МДж/м
 23,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
 Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
 UL тип: CMX 75°C (экранированный)
 CSA стандарт: -

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
 Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
 CMG 75°C или CL2 или AWM 20201 600 B
 CSA FT 4

Применение

HELUKABEL® Profibus Torsion применяется для подвижной прокладки в робототехнических системах.

Кабели разработаны для больших скручивающих или изгибающих нагрузок при движении в подвешиваемых конструкциях. PUR-оболочка позволяет применять их в робототехнике и подвесных системах (фестолах).

Артикул


Допускаются технические изменения.

800109, Profibus L2

800649, Profibus L2

BUS-кабели

Profibus PA

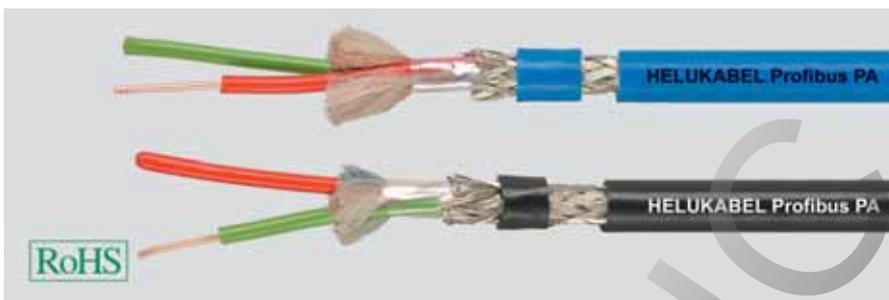

Тип Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для взрывоопасных зон 1x2x1,0/2,55 мм

медь (AWG 18/1)
PE
кр., зл.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 7,6 мм ± 0,2 мм
синий

для обычных зон 1x2x1,0/2,55 мм

медь (AWG 18/1)
PE
кр., зл.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 7,6 мм ± 0,2 мм
черный

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 20 %
Сопротивление проводника, макс.: 22 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 44 Ом/км макс.
Общая емкость: 60 нФ/км ном.
Номинальное напряжение: 300 В
Тестовое напряжение: 2,5 кВ
Затухание: 39 кГц ≤ 3,0 дБ/км

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 20 %
Сопротивление проводника, макс.: 22 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 44 Ом/км макс.
Общая емкость: 60 нФ/км ном.
Номинальное напряжение: 300 В
Тестовое напряжение: 2,5 кВ
Затухание: 39 кГц ≤ 3,0 дБ/км

Технические характеристики

Вес: прибл. 76 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 140 мм
Мин. рабочая температура: -30°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,95 МДж/м
Масса меди: 44,00 кг/км

Вес: прибл. 76 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 140 мм
Мин. рабочая температура: -30°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,95 МДж/м
Масса меди: 44,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
UL Style 2571

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
UL Style 2571

Применение

HELUKABEL® Profibus PA применяется для автоматизации процессов, в том числе в химической промышленности. Описанные здесь типы пригодны для прокладки во взрывоопасных зонах (ATEX/ класс II, EX-i/ EN 60079-14). Для обычного применения предусмотрена оболочка черного цвета.

Артикул

Допускаются технические изменения.

82835, Profibus PA


82836, Profibus PA

BUS-кабели

Profibus PA



армированный



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Материал внутренней оболочки:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Бронирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для взрывоопасных зон 1x2x1,0/2,55 мм

медь (AWG 18/1)
PE
кр., эл.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
PVC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
стальная лента
PVC
прибл. 10,2 мм ± 0,2 мм
синий

для обычных зон 1x2x1,0/2,55 мм

медь (AWG 18/1)
PE
кр., эл.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
PVC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
стальная лента
PVC
прибл. 10,2 мм ± 0,2 мм
черный

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 %
Сопротивление проводника, макс.: 22 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 44 Ом/км макс.
Общая емкость: 55 нФ/км ном.
Номинальное напряжение: 300 В
Тестовое напряжение: 2,5 кВ
Затухание: 39 кГц ≤ 3,0 дБ/км

100 Ом ± 15 %
22 Ом/км
1 ГОм x км
44 Ом/км макс.
55 нФ/км ном.
300 В
2,5 кВ
39 кГц ≤ 3,0 дБ/км

Технические характеристики

Вес: прибл. 170 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 140 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,95 МДж/м
Масса меди: 45,00 кг/км

прибл. 170 кг/км
200 мм
-20°C
+70°C
1,95 МДж/м
45,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2

Применение

Армированный кабель HELUKABEL® Profibus PA armiert применяется там, где возможна порча проводки грызунами. Однако стальная металлическая оплетка служит защитой и от других механических повреждений. Голубой цвет оболочки указывает на возможность использования во взрывоопасных областях (ATEX/Klasse II, EX-i/EN 60079-14). Для обычного применения предусмотрен черный цвет оболочки.

Артикул

Допускаются технические изменения.

802180, Profibus PA


802181, Profibus PA

BUS-кабели

Profibus PA



Long Distance



Тип Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для взрывоопасных зон 1x2x1,6/3,2 мм

медь (AWG 16/7)
вспененный PE
кр., зл.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 9,5 мм ± 0,3 мм
синий

для обычных зон 1x2x1,6/3,2 мм

медь (AWG 16/7)
вспененный PE
кр., зл.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 9,5 мм ± 0,3 мм
черный

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 20 %
Сопротивление проводника, макс.: 24 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 48 Ом/км макс.
Общая емкость: 60 нФ/км ном.
Номинальное напряжение: 300 В
Тестовое напряжение: 1 кВ
Затухание: 39 кГц ≤ 2,7 дБ/км

100 Ом ± 20 %
24 Ом/км
1 ГОм x км
48 Ом/км макс.
60 нФ/км ном.
300 В
1 кВ
39 кГц ≤ 2,7 дБ/км

Технические характеристики

Вес: прибл. 131 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 100 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,57 МДж/м
Масса меди: 62,00 кг/км

прибл. 131 кг/км
100 мм
-40°C
+70°C
1,57 МДж/м
62,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
UL Style 2571

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
UL Style 2571

Применение

HELUKABEL® Profibus PA Long Distance предназначен для особо длинных линий передач. Для улучшения показателей затухания применяется увеличенное сечение. Голубой цвет оболочки указывает на возможность применения во взрывоопасных областях (ATEX/Klasse II, EX-i/EN 60079-14). Для обычного применения предусмотрена оболочка черного цвета.

Артикул

Допускаются технические изменения.

800650, Profibus PA


800715, Profibus PA

BUS-кабели

Profibus SK

HELUKABEL®

для внутренней + внешней прокладки



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Материал внутренней оболочки:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 1x2x0,64 мм

медь (AWG 22/1)
вспененный PE
кр., зл.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
PVC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 8,0 мм ± 0,4 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

наружная стационарная прокладка 1x2x0,64 мм

медь (AWG 22/1)
вспененный PE
кр., зл.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
PVC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PE
прибл. 8,0 мм ± 0,4 мм
черный аналогичный RAL 9005

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 150 Ом ± 10 %
Сопротивление проводника, макс.: 55 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 110 Ом/км макс.
Общая емкость: 35 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 1,5 кВ
Затухание: 9,6 кГц < 2,5 дБ/км
38,4 кГц < 4,0 дБ/км
4,0 МГц < 22,0 дБ/км
16,0 МГц < 42,0 дБ/км

150 Ом ± 10 %
55 Ом/км
1 ГОм x км
110 Ом/км макс.
35 нФ/км ном.
1,5 кВ
9,6 кГц < 2,5 дБ/км
38,4 кГц < 4,0 дБ/км
4 МГц < 22,0 дБ/км
16 МГц < 42,0 дБ/км

Технические характеристики

Вес: прибл. 79 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 120 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,068 МДж/м
Масса меди: 24,00 кг/км

прибл. 65 кг/км
120 мм
-20°C
+70°C
1,451 МДж/м
24,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3
CMG 75°C or CL3 or AWM 21694 600V
CSA FT 4

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

UL тип:
CSA стандарт:

-
-

Применение

HELUKABEL® Profibus SK Innen + Außen. Конструкция данного кабеля позволяет производить быстрый монтаж с помощью инструментов системы Siemens. Версия для внутренней прокладки предназначена для стационарного монтажа. Версия для внешней прокладки устойчива к неблагоприятным атмосферным явлениям, но не для прямой укладки в земле.

Артикул

Допускаются технические изменения.

81903, Profibus SK


81904, Profibus SK

BUS-кабели

Profibus SK



FRNC + особо прочный



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Материал внутренней оболочки:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 1x2x0,64 мм

медь (AWG 22/1)
вспененный PE
кр., зл.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
FRNC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
FRNC
прибл. 8,0 мм ± 0,4 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

применение в промышленных зонах 1x2x0,64 мм

медь (AWG 22/1)
вспененный PE
кр., зл.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
FRNC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PUR
прибл. 8,0 мм ± 0,4 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 150 Ом ± 10 %
Сопротивление проводника, макс.: 55 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 110 Ом/км макс.
Общая емкость: 35 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 1,5 кВ
Затухание: 9,6 кГц < 2,5 дБ/км
38,4 кГц < 4,0 дБ/км
4 МГц < 22,0 дБ/км
16 МГц < 42,0 дБ/км

150 Ом ± 10 %
55 Ом/км
1 ГОм x км
110 Ом/км макс.
35 нФ/км ном.
1,5 кВ
9,6 кГц < 2,5 дБ/км
38,4 кГц < 4,0 дБ/км
4 МГц < 22,0 дБ/км
16 МГц < 42,0 дБ/км

Технические характеристики

Вес: прибл. 73 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 160 мм
Мин. рабочая температура: -25°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,203 МДж/м
Масса меди: 24,00 кг/км

прибл. 71 кг/км
120 мм
-40°C
+70°C
1,574 МДж/м
24,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
UL тип: CM 75°C (экранированный)

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
AWM Style 20236 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1
CSA FT1

Применение

HELUKABEL® Profibus SK FRNC + Robust. Конструкция данного кабеля позволяет производить быстрый монтаж с помощью инструментов системы Siemens. Версия FRNC - с безгалогеновой, не распространяющей горение оболочкой применяется внутри зданий. Исполнение Robust используется в промышленных зонах, отличается оболочкой, устойчивой к минеральным маслам, жирам и хладагентам.

Артикул

81501, Profibus SK


81905, Profibus SK

Допускаются технические изменения.

BUS-кабели

Profibus SK**HELUKABEL®**

для буксируемых цепей

**Тип****Структура**

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Материал внутренней оболочки:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

**для буксируемых цепей
1x2x0,64 мм (жилы)**

медь (AWG 24/19)
вспененный PE
кр., эл.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
PVC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PUR
прибл. 8,0 мм ± 0,4 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

**для буксируемых цепей
1x2x0,64 мм (жилы)**

медь (AWG 24/19)
вспененный PE
кр., эл.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
PVC
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PUR
прибл. 8,0 мм ± 0,4 мм
петроль аналогичный RAL 5018

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 150 Ом ± 10 %
Сопротивление проводника, макс.: 67 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 134 Ом/км макс.
Общая емкость: 35 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 1,5 кВ
Затухание: 9,6 кГц < 3,0 дБ/км
38,4 кГц < 5,0 дБ/км
4 МГц < 25,0 дБ/км
16 МГц < 52,0 дБ/км

150 Ом ± 10 %
67 Ом/км
1 ГОм x км
134 Ом/км макс.
35 нФ/км ном.
1,5 кВ
9,6 кГц < 3,0 дБ/км
38,4 кГц < 5,0 дБ/км
4 МГц < 25,0 дБ/км
16 МГц < 52,0 дБ/км

Технические характеристики

Вес: прибл. 70 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 100 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,53 МДж/м
Масса меди: 25,00 кг/км

прибл. 70 кг/км
100 мм
-40°C
+70°C
1,53 МДж/м
25,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
CMX 75°C (экранированный)
CSA FT1

Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
CMX 75°C (экранированный)
CSA FT1

UL тип:

CSA стандарт:

Применение

HELUKABEL® Profibus SK буксируемые цепи. Конструкция данного кабеля позволяет производить быстрый монтаж с помощью инструментов системы Siemens и применять такой кабель при непрерывном движении в буксируемых цепях. PUR-оболочка устойчива к широкому спектру минеральных масел, жиров и хладагентам. В зависимости от типа применения можно выбрать цвет оболочки петроль или фиолетовый.

Артикул

Допускаются технические изменения.


801659, Profibus SK**81906**, Profibus SK

BUS-кабели

FOUNDATION™ Fieldbus



базовый



Тип Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Дренажный провод:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для автоматизации процессов 1x2x1, 1/2, 55-100 LI

медь (AWG 18/7)
полистирол
ор., син.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
да
PVC
прибл. 8,0 мм ± 0,3 мм
оранжевый

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 20 Ом
Сопротивление проводника, макс.: 22 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 5 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 44 Ом/км макс.
Общая емкость: 60 нФ/км ном.
Номинальное напряжение: 300 В
Тестовое напряжение: 1,5 кВ
Затухание: 39 кГц ≤ 3,4 дБ/км

Технические характеристики

Вес: прибл. 85 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 80 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,22 МДж/м
Масса меди: 45,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: База, полевая шина спец. FF-816-1.4
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3
UL тип: CMG 75°C PLTC FT4
CSA стандарт: CSA FT 4

Применение

HELUKABEL® FOUNDATION™ Fieldbus Basic предназначен для обычной эксплуатации в сетях промышленного назначения. Многопроводный проводник позволяет применять данный кабель в условиях ограниченной подвижности. Соответствует американским стандартам и допускам для таких сетей.

Артикул

Допускаются технические изменения.


803354, Foundation™ Fieldbus Basic

BUS-кабели

FOUNDATION™ Fieldbus

HELUKABEL®

Тип А + жл-зл



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника 1:
 Внутренний диаметр проводника 2:
 Изоляция жил 1:
 Изоляция жил 2:
 Цвета жил 1:
 Цвета жил 2:
 Скрученный элемент 1:
 Экранирование 1:
 Экранирование 2:
 Общее экранирование:
 Дренажный провод:
 Материал внешней оболочки:
 Внешний диаметр кабеля:
 Цвет внешней оболочки:

для автоматизации процессов 1x2x1, 1/2, 85-100 LI + 1x0,8 gnge

медь (AWG 18/41)
 медь (AWG 18/41)
 сшитый PE, с радиационным сшиванием
 PVC
 синий, коричневый
 зел.-жел.
 двойная жила
 -
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 медная оплетка, луженая
 да
 PVC
 пр. 7,9 мм ± 0,3 мм
 желтый

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 20 Ом
 Сопротивление проводника, макс.: 24 Ом/км
 Сопротивление изоляции, мин.: 2 ГОм x км
 Сопротивление шлейфа: 48 Ом/км макс.
 Общая емкость: 65 нФ/км ном.
 Номинальное напряжение: 300 В
 Тестовое напряжение: 1,5 кВ
 Затухание: 39 кГц ≤ 3,4 дБ/км

Технические характеристики

Вес: пр. 84 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 80 мм
 Мин. рабочая температура: -25°C
 Максимальная рабочая температура: +105°C
 Пожарная нагрузка, приibl. значение: 1,00 МДж/м
 Масса меди: 49,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: База, полевая шина спец. FF-816-1.4
 Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3
 UL тип: CMG 105° или CL3 FT4
 CSA стандарт: CSA FT 4

Применение

HELUKABEL® FOUNDATION™ Fieldbus Тип А + желто-зеленая жила - конструкция с дополнительной жилой согласно FF-спецификации. Многопроволочный проводник позволяет применять данный кабель в условиях ограниченной подвижности. Соответствует американским стандартам и допускам для таких сетей.

Артикул

Допускаются технические изменения.

801191, база полевая шина FF А

BUS-кабели

FOUNDATION™ Fieldbus

HELUKABEL

Тип А армированный



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника 1:
 Внутренний диаметр проводника 2:
 Изоляция жил 1:
 Изоляция жил 2:
 Цвета жил 1:
 Цвета жил 2:
 Скрученный элемент 1:
 Экранирование 1:
 Экранирование 2:
 Общее экранирование:
 Дренажный провод:
 Бронирование:
 Материал внешней оболочки:
 Внешний диаметр кабеля:
 Цвет внешней оболочки:

для автоматизации процессов

1x2x1, 1/2, 85-100 LI + 1x0,8 gnge, армированный

медь (AWG 18/41)
 медь (AWG 18/37)
 сшитый PE, с радиационным сшиванием
 PVC
 синий, коричневый
 зел.-жел.
 двойная жила
 -
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 да
 медная спиральная труба
 PVC
 пр. 12,3 мм ± 0,3 мм
 желтый

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 20 Ом
 Сопротивление проводника, макс.: 24 Ом/км
 Сопротивление изоляции, мин.: 2 ГОм x км
 Сопротивление шлейфа: 48 Ом/км макс.
 Общая емкость: 65 нФ/км ном.
 Номинальное напряжение: 300 В
 Тестовое напряжение: 1,5 кВ
 Затухание: 39 кГц ≤ 3,4 дБ/км

Технические характеристики

Вес: пр. 187 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 130 мм
 Мин. рабочая температура: -25°C
 Максимальная рабочая температура: +105°C
 Пожарная нагрузка, пригл. значение: 1,65 МДж/м
 Масса меди: 125,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: База, полевая шина спец. FF-816-1.4
 Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3
 UL тип: CMG 105°C или PLTC FT4 Sun Res
 CSA стандарт: CSA FT 4

Применение

HELUKABEL® FOUNDATION™ Fieldbus Тип А армированный применяется там, где возможна порча проводки грызунами. Однако стальная металлическая оплетка служит защитой и от других механических повреждений. Многопроводочный проводник позволяет применять данный кабель в условиях ограниченной подвижности. Соответствует американским стандартам и допускам для таких сетей.

Артикул

Допускаются технические изменения.

801192, база полевая шина FF А

BUS-кабели

FOUNDATION™ Fieldbus

HELUKABEL®

Тип А



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Дренажный провод:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для автоматизации процессов 1x2x1, 1/2, 85-100 LI

медь (AWG 18/37)
сшитый PE, с радиационным сшиванием
синий, коричневый
двойная жила
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
да
PVC
пр. 7,9 мм ± 0,3 мм
желтый

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 20 Ом
Сопротивление проводника, макс.: 24 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 2 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 48 Ом/км макс.
Общая емкость: 65 нФ/км ном.
Номинальное напряжение: 300 В
Тестовое напряжение: 1,5 кВ
Затухание: 39 кГц ≤ 3,4 дБ/км

Технические характеристики

Вес: пр. 89 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 80 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +105°C
Пожарная нагрузка, прикл. значение: 1,05 МДж/м
Масса меди: 42,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

UL тип:
CSA стандарт:

База, полевая шина спец. FF-816-1.4
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3
CMG 105° или CL3 FT4
CSA FT 4

Применение

HELUKABEL® FOUNDATION™ Fieldbus Тип А для обычного применения в промышленных сетях. Многопроводный проводник позволяет применять данный кабель в условиях ограниченной подвижности. Соответствует американским стандартам и допускам для таких сетей.

Артикул

Допускаются технические изменения.

801193, база полевая шина FF A


R

BUS-кабели

HMCSB200

HELUKABEL®

для стационарной прокладки



Тип Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 2x2x0,22 кв. мм

медь (AWG 22/7)
вспененный PE
зеленый, коричневый, розовый, синий
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 6,8 мм ± 0,15 мм
зеленый аналогичный RAL 6018

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
Сопротивление проводника, макс.: 94,2 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 188 Ом/км макс.
Общая емкость: 50 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 0,5 кВ

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100
Затухание (дБ/100 м)	8,0	10,0	20,0	27,0
Next (дБ)	47,0	44,0	35,0	32,0
ACR (дБ)	39,0	34,0	15,0	5,0

Технические характеристики

Вес: прибл. 63 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 70 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,92 МДж/м
Масса меди: 35,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: прочие
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
UL тип: AWM Style 2502 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1

Применение

HELUKABEL® HMCSB200 для стационарной прокладки или условий ограниченного движения при пробеге до 100 м без повторителей. Применяется, например, в оборудовании Siemens и отличается первоклассными свойствами передачи данных в тяжелых условиях эксплуатации. Соответствует стандарту HMCSB200 для стационарной прокладки. Может использоваться, например, с коннектором RJ45 Industrial IP20 Siemens или Y-Con RJ45 Yamaichi или круглым коннектором Molex для сетей Ethernet.

Артикул

802471, HMCSB200

Допускаются технические изменения.

* Drive Clq является зарегистрированным товарным знаком Siemens AG.

BUS-кабели

HMCSB500S

HELUKABEL®

для буксируемых цепей



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника 1:
 Внутренний диаметр проводника 2:
 Изоляция жил 1:
 Изоляция жил 2:
 Цвета жил 1:
 Цвета жил 2:
 Скрученный элемент 1:
 Экранирование 1:
 Экранирование 2:
 Общее экранирование:
 Материал внешней оболочки:
 Внешний диаметр кабеля:
 Цвет внешней оболочки:

для буксируемых цепей 2x2xAWG24 + 1x2xAWG22

медь (AWG 24/7)
 медь луженая (AWG 22/19)
 вспененный PE
 PE
 зеленый, коричневый, розовый, синий
 кр., черн.
 двойная жила
 -
 -
 пленка + оплетка
 PVC
 пр. 6,95 мм ± 0,15 мм
 зеленый аналогичный RAL 6018

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
 Сопротивление проводника, макс.: 90 Ом/км
 Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
 Сопротивление шлейфа: 180 Ом/км макс.
 Общая емкость: 50 нФ/км ном.
 Тестовое напряжение: 0,5 кВ

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100
Затухание (дБ/100 м)	10,0	12,0	23,0	30,0
Next (дБ)	47,0	44,0	35,0	32,0
ACR (дБ)	37,0	36,0	12,0	2,0

Технические характеристики

Вес: пр. 66 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 125 мм
 Мин. рабочая температура: 0°C
 Максимальная рабочая температура: +60°C
 Пожарная нагрузка, прилб. значение: 0,00 МДж/м
 Масса меди: 38,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: прочие
 Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
 UL тип: AWM Style 2502 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1
 CSA стандарт: CSA FT1

Применение

HELUKABEL® HMCSB500S для буксируемых цепей с небольшим количеством циклов при пробеге до 100 м без повторителей. Применяется, например, в оборудовании Siemens и отличается первоклассными свойствами передачи данных в тяжелых условиях эксплуатации. Соответствует стандарту HMCSB500S для подвижной прокладки. Может использоваться, например, с коннектором RJ45 Industrial IP20 Siemens или Y-Con RJ45 Yamaichi или круглым коннектором Molex для сетей Ethernet.

Артикул

803672, HMCSB500S

Допускаются технические изменения.

* Drive Cliq является зарегистрированным товарным знаком Siemens AG.

BUS-кабели

HMСВ800



Буксируемые цепи



Тип Структура

Внутренний диаметр проводника 1:
Внутренний диаметр проводника 2:
Изоляция жил 1:
Изоляция жил 2:
Цвета жил 1:
Цвета жил 2:
Скрученный элемент 1:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для буксируемых цепей 2x2x0,15 кв. мм + 1x2x0,38 кв. мм

медь (AWG 25/19)
медь луженая (AWG 22/19)
PE
PE
зеленый, коричневый, розовый, синий
кр., черн.
двойная жила
-
-
пленка + оплетка
PUR
прибл. 6,95 мм ± 0,15 мм
зеленый аналогичный RAL 6018

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц
Сопротивление проводника, макс.: 100 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 270 Ом/км макс.
Общая емкость: 50 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 0,5 кВ

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100
Затухание (дБ/100 м)	13,0	16,0	32,0	40,0
Next (дБ)	47,0	44,0	35,0	32,0
ACR (дБ)	34,0	28,0	3,0	-8,0

Технические характеристики

Вес: прибл. 61 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 75 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +60°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,90 МДж/м
Масса меди: 40,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: прочие
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
UL тип: AWM Style 20236 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1
CSA стандарт: CSA FT1

Применение

HELUKABEL® HMСВ800W для применения в буксируемых цепях при постоянном движении и пробеге до 70 метров. Широко применяются, например, в оборудовании Siemens.
Аксессуары: разъемы, например, RJ45 Industrial IP20 Siemens или Y-Con RJ45 Yamaichi или круглые разъемы Molex-Ethernet.

Артикул

804767, HMСВ800

Допускаются технические изменения.

BUS-кабели

USB Bus S

HELUKABEL®

для буксируемых цепей



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника 1:
 Внутренний диаметр проводника 2:
 Изоляция жил 1:
 Изоляция жил 2:
 Цвета жил 1:
 Цвета жил 2:
 Скрученный элемент 1:
 Экранирование 1:
 Экранирование 2:
 Общее экранирование:
 Материал внешней оболочки:
 Внешний диаметр кабеля:
 Цвет внешней оболочки:

для буксируемых цепей 1x2xAWG28 + 1x2xAWG20

медь луженая (AWG 28/19)
 медь луженая (AWG 20/64)
 полипропилен
 полипропилен
 бел., зл.
 кр., черн.
 2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
 Полиэфирная пленка над скрученным пучком
 -
 пленка + оплетка
 PUR
 пр. 5,0 мм ± 0,2 мм
 фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 90 Ом ± 15 %
 Сопротивление проводника, макс.: 230 Ом/км
 Сопротивление изоляции, мин.: 0,1 ГОм x км
 Сопротивление шлейфа: 460 Ом/км макс.
 Общая емкость: 60 нФ/км ном.
 Тестовое напряжение: 0,5 кВ

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	400
Затухание (дБ/100 м)	12,1	15,4	31,0	39,7	60,2	76,2	99,7

Технические характеристики

Вес: пр. 45 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 50 мм
 Мин. рабочая температура: -30°C
 Максимальная рабочая температура: +60°C
 Пожарная нагрузка, прикл. значение: 0,55 МДж/м
 Масса меди: 30,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: USB-Standard 2.0
 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
 Трудновоспламеняемый CSA FT1
 AWM 20963 (80°C/30 В)
 CSA FT1

Применение

HELUKABEL® USB BUS S буксируемые цепи - это кабели, разработанные специально для применения в условиях постоянного движения с максимальной длиной кабельной линии до 5 м без повторителей. Данные кабели гарантируют первоклассные свойства передачи и могут использоваться в самых сложных условиях. PUR-оболочка устойчива к широкому спектру минеральных масел, жиров и хладагентам.

Артикул

802469, USB S


Допускаются технические изменения.

BUS-кабели

USB Bus L



для буксируемых цепей



Тип Структура

Внутренний диаметр проводника 1:
 Внутренний диаметр проводника 2:
 Изоляция жил 1:
 Изоляция жил 2:
 Цвета жил 1:
 Цвета жил 2:
 Скрученный элемент 1:
 Экранирование 1:
 Экранирование 2:
 Общее экранирование:
 Дренажный провод:
 Материал внешней оболочки:
 Внешний диаметр кабеля:
 Цвет внешней оболочки:

для буксируемых цепей 1x2xAWG24 + 1x2xAWG20

медь луженая (AWG 24/19)
 медь луженая (AWG 20/19)
 полистирол
 PVC
 бел., эл.
 кр., черн.
 двойная жила
 -
 -
 пленка + оплетка
 да
 PUR
 пр. 6,3 мм ± 0,2 мм
 фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 90 Ом ± 15 %
 Сопротивление проводника, макс.: 36 Ом/км
 Сопротивление изоляции, мин.: 0,2 ГОм x км
 Сопротивление шлейфа: 71 Ом/км макс.
 Общая емкость: 50 нФ/км ном.
 Номинальное напряжение: 300 В
 Тестовое напряжение: 2 кВ

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300
Затухание (дБ/100 м)	8,5	10,2	21,3	27,3	41,5	53,3

Технические характеристики

Вес: пр. 56 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 95 мм
 Мин. рабочая температура: -30°C
 Максимальная рабочая температура: +70°C
 Пожарная нагрузка, пригл. значение: 0,57 МДж/м
 Масса меди: 40,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: USB-Standard 2.0
 Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
 UL тип: AWM 21198 (80°C/ 300V)

Применение

HELUKABEL® USB BUS L буксируемые цепи - это кабели, разработанные специально для применения в условиях постоянного движения с максимальной длиной кабельной линии до 10 м без повторителей. Данные кабели гарантируют первоклассные свойства передачи и могут использоваться в самых сложных условиях. PUR-оболочка устойчива к широкому спектру минеральных масел, жиров и хладагентам.

Артикул

802470, USB L

Допускаются технические изменения.

BUS-кабели

USB Bus 3.0



для буксируемых цепей



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника 1:
 Внутренний диаметр проводника 2:
 Изоляция жил 1:
 Изоляция жил 2:
 Цвета жил 1:
 Цвета жил 2:
 Скрученный элемент 1:
 Экранирование 1:
 Экранирование 2:
 Общее экранирование:
 Материал внешней оболочки:
 Внешний диаметр кабеля:
 Цвет внешней оболочки:

для буксируемых цепей 2x2xAWG28 + 2x(1x2xAWG28)

медь луженая (AWG 28/19)
 медь луженая (AWG 28/19)
 вспененный PE
 PE
 син./жл., ор./фиол.
 кр./черн., зл./зл.-бел.
 двойная жила
 Полиэфирная пленка над скрученным пучком
 пленка + оплетка
 медная оплетка, луженая
 PUR
 пр. 6,5 мм ± 0,3 мм
 фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 90 Ом ± 20 %
 105 Ом ± 15% при 1 МГц
 Сопротивление проводника, макс.: 205 Ом/км
 Сопротивление изоляции, мин.: 2 ГОм x км
 Сопротивление шлейфа: 410 Ом/км макс.
 Общая емкость: 60 нФ/км ном.
 Тестовое напряжение: 0,7 кВ
 Отн. скорость распространения: 75 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	400
Затухание (дБ/100 м)	12,1	15,4	31,0	39,7	60,2	76,2	99,7

Технические характеристики

Вес: пр. 62 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 55 мм
 Мин. рабочая температура: -30°C
 Максимальная рабочая температура: +70°C
 Пожарная нагрузка, пригл. значение: 0,69 МДж/м
 Масса меди: 42,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: USB-Standard 3.0
 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
 Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
 AWM Style 20236 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1
 CSA FT1

Применение

HELUKABEL® USB S 3.0 - эти USB-кабели, разработанные специально для тяжелых промышленных условий, отлично подходят для сверхгибких вариантов применения, таких как буксируемые цепи или видеоканалы. Они гарантируют первоклассные свойства передачи и могут использоваться в самых сложных условиях.

Артикул

805287, USB S

Допускаются технические изменения.




BUS-кабели

коаксиальн. 50 Ом, PUR



для буксируемых цепей

NEW



Структура

Материал внутреннего проводника:
 Внутренний диаметр проводника:
 Внешний материал проводника:
 Внешняя форма проводника:
 Диэлектрик:
 Общее экранирование:
 Материал оболочки:
 Внешний диаметр:
 Цвет оболочки:

19x0,18/ 2,95mm 50 Ом

медь
 0,9 мм
 медь луженая
 оплетка
 PP
 медная оплетка, луженая
 PUR (полиуретан)
 пр. 5,4 мм ± 0,2 мм
 черный

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 50 Ом ± 2 Ом
 Сопротивление проводника, макс.: 38 Ом/км
 Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
 Тестовое напряжение: 2 кВ
 Отн. скорость распространения: 67 %

Типовые значения

Частота (МГц)	10	16	62,5	100	200	300	400
Затухание (дБ/100 м)	12,1	15,4	31,0	39,7	60,2	76,2	99,7

Технические характеристики

Вес: пр. 45 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 54 мм
 Максимальная рабочая температура: +50°C
 Минимальный диапазон температур при укладке: -20°C
 Максимальный диапазон температур при укладке: +50°C
 Масса меди: 23,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

Применение

Эти коаксиальные кабели, разработанные специально для тяжелых промышленных условий, отлично подходят для сверхгибких вариантов применения, таких как буксируемые цепи или видеокамеры. Они гарантируют первоклассные свойства передачи и могут использоваться в самых сложных условиях.

Артикул

804299, коаксиальный кабель, для буксируемых цепей


Допускаются технические изменения.

BUS-кабели

CAN Bus



для стационарной прокладки



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 1x2x0,22 мм² (жилы)

медь (AWG 24/7)
ячеистый PE
бел., кор.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 5,4 мм ± 0,2 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

внутренняя стационарная прокладка 4x1x0,22 мм² (жилы)

медь (AWG 24/7)
ячеистый PE
бел., кор., зл., жл.
звездобразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 6,9 мм ± 0,2 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 120 Ом ± 10 %
Сопротивление проводника, макс.: 88 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 175 Ом/км макс.
Общая емкость: 58 нФ/км ном.
Номинальное напряжение: 30 В
Тестовое напряжение: 1,5 кВ

120 Ом ± 10 %
88 Ом/км
1 ГОм x км
175 Ом/км макс.
58 нФ/км ном.
30 В
1,5 кВ

Технические характеристики

Вес: прибл. 41 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 81 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,574 МДж/м
Масса меди: 17,00 кг/км

прибл. 60 кг/км
107 мм
-40°C
+70°C
1,234 МДж/м
21,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
UL Style 2571

CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
UL Style 2571

Применение

HELUKABEL® CAN Bus. Кабели серии CAN BUS (Control Area Network) предназначены для обычного применения в условиях ограниченного движения. Двухпарный вариант - с четверной звездчатой скруткой, поэтому диагональные жилы образуют электрическую пару и соответствуют требованиям стандарта CAN. Длина кабельной линии до 40 м при максимальной скорости передачи данных (рекомендации CAN).

Артикул

Допускаются технические изменения.

81286, CAN - BUS


81287, CAN - BUS

BUS-кабели

CAN Bus

HELUKABEL®

для стационарной прокладки



Тип Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 2x2x0,22 мм² (жилы)

медь (AWG 24/7)
ячеистый PE
бел./кор., жл./зл.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 7,5 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 120 Ом ± 10 %
Сопротивление проводника, макс.: 87,6 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 5 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 175 Ом/км макс.
Общая емкость: 40 нФ/км ном.
Номинальное напряжение: 30 В
Тестовое напряжение: 1,5 кВ

Технические характеристики

Вес: прибл. 60 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 113 мм
Мин. рабочая температура: -25°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,13 МДж/м
Масса меди: 32,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
UL тип: UL Style 2571
CSA стандарт: CSA FT1

Применение

Кабели серии HELUKABEL® CAN Bus (Control Area Network) предназначены для стационарной прокладки или эксплуатации в условиях ограниченного движения. Парная скрутка сигнальных жил увеличивает внешний диаметр (по сравнению с артикулом 81287). Длина кабельной линии до 40 м при максимальной скорости передачи данных (рекомендации CAN).

Артикул

Допускаются технические изменения.


82509, CAN - BUS

BUS-кабели

CAN Bus

HELUKABEL®

для стационарной прокладки, 105 °C



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

применение в промышленных зонах 2x2xAWG 24/ 19 мм² (жилы)

медь (AWG 24/19)
сшитый PE, с радиационным сшиванием
бел./кор., жл./зл.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка, луженая
PUR
пр. 8,4 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 120 Ом ± 10 %
Сопротивление проводника, макс.: 87,2 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 174 Ом/км макс.
Общая емкость: 42 нФ/км ном.
Номинальное напряжение: 600 В
Тестовое напряжение: 2,5 кВ

Технические характеристики

Вес: пр. 80 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 126 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +105°C*
Пожарная нагрузка, прикл. значение: 1,31 МДж/м
Масса меди: 40,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
UL/CSA 21223 80°C, 600V

UL тип:

Применение

Кабели HELUKABEL® CAN Bus 105°C для стационарной прокладки (например, в ветрогенераторах) благодаря изоляции из сшитого полимера пригодны для тяжелых условий эксплуатации. PUR-оболочка не содержит галогенов и устойчива к широкому спектру масел, жиров и хладагентам. Длина кабельной линии до 40 м при максимальной скорости передачи данных (рекомендации CAN).

* = При ограниченном сроке службы

Артикул

801982, CAN - BUS

Допускаются технические изменения.


R

BUS-кабели

CAN Bus



для стационарной прокладки



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 1x2x0,34 мм² (жилы)

медь (AWG 22/7)
ячеистый PE
бел., кор.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 6,5 мм ± 0,2 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

внутренняя стационарная прокладка 4x1x0,34 мм² (жилы)

медь (AWG 22/7)
ячеистый PE
бел./кор., жл./зл.
звездообразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 8,0 мм ± 0,2 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 120 Ом ± 10 %
Сопrotивление проводника, макс.: 57 Ом/км
Сопrotивление изоляции, мин.: 5 ГОм x км
Сопrotивление шлейфа: 114 Ом/км макс.
Общая емкость: 58 нФ/км ном.
Номинальное напряжение: 30 В
Тестовое напряжение: 2 кВ

120 Ом ± 10 %
57 Ом/км
5 ГОм x км
114 Ом/км макс.
40 нФ/км ном.
30 В
2 кВ

Технические характеристики

Вес: прибл. 65 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 98 мм
Мин. рабочая температура: -30°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,109 МДж/м
Масса меди: 23,00 кг/км

прибл. 77 кг/км
120 мм
-30°C
+70°C
1,179 МДж/м
30,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
UL Style 2571

CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
UL Style 2571

Применение

Кабели серии HELUKABEL® CAN Bus для стационарной прокладки предназначены для обычного применения в условиях ограниченного движения. Двухпарный вариант - с четверной звездчатой скруткой, поэтому диагональные жилы образуют электрическую пару и соответствуют требованиям стандарта CAN. Длина кабельной линии до 40 м при максимальной скорости передачи данных (рекомендации CAN).

Артикул

Допускаются технические изменения.

801572, CAN - BUS


801573, CAN - BUS

BUS-кабели

CAN Bus

HELUKABEL

для стационарной прокладки



Тип

Структура

Ø внутреннего проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 2x2x0,34 мм² (жилы)

медь (AWG 22/7)
вспененный PE
бел./кор., жл./зл.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 8,5 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 120 Ом ± 10 %
Сопротивление проводника, макс.: 55,4 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 5 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 110 Ом/км макс.
Общая емкость: 40 нФ/км ном.
Номинальное напряжение: 250 В
Тестовое напряжение: 1,5 кВ

Технические характеристики

Вес: прибл. 85 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 130 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,32 МДж/м
Масса меди: 46,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
CMX 75°C (экранированный)
CSA FT1

Применение

Кабели серии HELUKABEL® CAN Bus (Control Area Network) предназначены для стационарной прокладки и эксплуатации в условиях ограниченного движения. Парная скрутка сигнальных жил увеличивает внешний диаметр (по сравнению с артикулом 801573). Длина кабельной линии до 40 м при максимальной скорости передачи данных (рекомендации CAN).

Артикул

803344, CAN - BUS

Допускаются технические изменения.


R

BUS-кабели

CAN Bus



для стационарной прокладки



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 1x2x0,50 мм² (жилы)

медь (AWG 20/7)
вспененный PE
бел., кор.
двойная жила
Полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка, луженая
PVC
пр. 7,0 мм ± 0,2 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

внутренняя стационарная прокладка 4x1x0,50 мм² (жилы)

медь (AWG 20/7)
вспененный PE
бел., кор., зл., жл.
звездобразная четверная скрутка
Полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка, луженая
PVC
пр. 8,5 мм ± 0,2 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 120 Ом ± 10 %
Сопrotивление проводника, макс.: 33 Ом/км
Сопrotивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопrotивление шлейфа: 66 Ом/км макс.
Общая емкость: 40 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 1,5 кВ

120 Ом ± 10 %
37 Ом/км
1 ГОм x км
74 Ом/км макс.
44 нФ/км ном.
1,5 кВ

Технические характеристики

Вес: пр. 69 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 100 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибр. значение: 1,09 МДж/м
Масса меди: 30,00 кг/км

пр. 100 кг/км
130 мм
-40°C
+70°C
1,64 МДж/м
45,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
UL Style 2571

CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
UL Style 2571

Применение

Кабели серии HELUKABEL® CAN Bus (Control Area Network) для стационарной прокладки предназначены для обычного применения в условиях ограниченного движения. Двухпарный вариант - с четверной звездчатой скруткой, поэтому диагональные жилы образуют электрическую пару и соответствуют требованиям стандарта CAN. Длина кабельной линии до 600 м (рекомендации CAN).

Артикул

Допускаются технические изменения.

800571, CAN - BUS


800685, CAN - BUS

BUS-кабели

CAN Bus

HELUKABEL

для стационарной прокладки



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 2x2x0,50 мм² (жилы)

медь (AWG 20/7)
вспененный PE
бел./кор., жл./зл.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 9,6 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 120 Ом ± 10 %
Сопротивление проводника, макс.: 34,4 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 5 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 68 Ом/км макс.
Общая емкость: 40 нФ/км ном.
Номинальное напряжение: 250 В
Тестовое напряжение: 1,5 кВ

Технические характеристики

Вес: прибл. 116 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 150 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,62 МДж/м
Масса меди: 60,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
CMX 75°C (экранированный)
CSA FT1

Применение

Серия CAN BUS (Control Area Network) предназначена для BUS-технологий. В области автоматизации управляющие устройства и контроллеры объединяются в одну сеть. Эта серия используется в текстильной и машиностроительной отраслях, а также в медицинской технике. Перечисленные здесь кабели предназначены для стационарной прокладки внутри помещений. Также BUS-кабели – экономически выгодное решение.

Артикул

803722, CAN - BUS


Допускаются технические изменения.

BUS-кабели

CAN Bus



Прокладка в земле



Тип Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Материал внутренней оболочки:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Бронирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для прокладки в земле 1x2x0,50 мм² (жилы)

медь (AWG 20/7)
вспененный PE
бел., кор.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
полиэфирная пленка над скрученным пучком
PVC
-
медная оплетка, луженая
PET/PA лента
PE
прибл. 9,2 мм ± 0,4 мм
черный аналогичный RAL 9005

для прокладки в земле 4x1x0,50 мм² (жилы)

медь (AWG 20/7)
вспененный PE
бел., кор., зл., жл.
звездообразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
PVC
-
медная оплетка, луженая
PET/PA лента
PE
прибл. 9,7 мм ± 0,4 мм
черный аналогичный RAL 9005

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 120 Ом ± 10 %
Сопротивление проводника, макс.: 37 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 74 Ом/км макс.
Общая емкость: 40 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 1,5 кВ

120 Ом ± 10 %
36,4 Ом/км
1 ГОм x км
72 Ом/км макс.
44 нФ/км ном.
1,5 кВ

Технические характеристики

Вес: прибл. 105 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 150 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 2,05 МДж/м
Масса меди: 33,00 кг/км

прибл. 115 кг/км
160 мм
-40°C
+70°C
2,18 МДж/м
45,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2

CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2

Применение

Кабели серии HELUKABEL® CAN Bus (Control Area Network) для стационарной прокладки в земле предназначены для обычного применения в условиях ограниченного движения. Двухпарный вариант - с четверной звездчатой скруткой, поэтому диагональные жилы образуют электрическую пару и соответствуют требованиям стандарта CAN. Длина кабельной линии до 600 м (рекомендации CAN).

Артикул

Допускаются технические изменения.

804268, CAN - BUS


804269, CAN - BUS

BUS-кабели

CAN Bus



для стационарной прокладки



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 1x2x0,75 мм² (жилы)

медь (AWG 18/24)
вспененный PE
бел., кор.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 8,3 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

внутренняя стационарная прокладка 1x2x0,50 мм² (жилы)

медь (AWG 18/24)
вспененный PE
бел., кор., зл., жл.
звездобразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка, луженая
PVC
прибл. 8,8 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 120 Ом ± 15 %
Сопротивление проводника, макс.: 27,5 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 55 Ом/км макс.
Общая емкость: 42 нФ/км ном.
Номинальное напряжение: 300 В
Тестовое напряжение: 1,5 кВ

120 Ом ± 15 %
27,5 Ом/км
1 ГОм x км
55 Ом/км макс.
42 нФ/км ном.
300 В
1,5 кВ

Технические характеристики

Вес: прибл. 101 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 110 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 1,67 МДж/м
Масса меди: 40,00 кг/км

прибл. 112 кг/км
110 мм
-40°C
+70°C
1,76 МДж/м
58,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

UL тип:
CSA стандарт:

CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
UL Style 2571
CSA FT1

CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
UL Style 2571
CSA FT1

Применение

Кабели серии CAN BUS (Control Area Network) для стационарной прокладки предназначены для обычного применения в условиях ограниченного движения. Двухпарный вариант - с четверной звездчатой скруткой, поэтому диагональные жилы образуют электрическую пару и соответствуют требованиям стандарта CAN. Длина кабельной линии до 600 м (рекомендации CAN).

Артикул

Допускаются технические изменения.

803383, CAN - BUS

803384, CAN - BUS


R

BUS-кабели

CAN Bus



для буксируемых цепей



Тип Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для буксируемых цепей 1x2x0,25 мм² (жилы)

медь (AWG 24/19)
PE
бел., кор.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка, луженая
PUR
прибл. 6,1 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

для буксируемых цепей 4x1x0,25 мм² (жилы)

медь (AWG 24/19)
PE
бел., кор., зл., жл.
звездообразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка, луженая
PUR
прибл. 6,5 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 120 Ом ± 10 %
Сопротивление проводника, макс.: 74 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 148 Ом/км макс.
Общая емкость: 50 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 1,5 кВ

120 Ом ± 10 %
85 Ом/км
1 ГОм x км
170 Ом/км макс.
50 нФ/км ном.
1,5 кВ

Технические характеристики

Вес: прибл. 40 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 90 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,798 МДж/м
Масса меди: 18,00 кг/км

прибл. 45 кг/км
95 мм
-30°C
+70°C
0,943 МДж/м
25,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

Применение

HELUKABEL® CAN Bus для буксируемых цепей предназначены в условиях постоянной подвижности. Двухпарный вариант - с четверной звездчатой скруткой, поэтому диагональные жилы образуют электрическую пару и соответствуют требованиям стандарта CAN. Длина кабельной линии до 40 м при максимальной скорости передачи данных (рекомендации CAN).

Артикул

Допускаются технические изменения.

81911, CAN - BUS, повышенной гибкости


81912, CAN - BUS, повышенной гибкости

BUS-кабели

CAN Bus

HELUKABEL®

для буксируемых цепей, UL



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для буксируемых цепей 1x2x0,34 мм² (жилы)

медь (AWG 22)
вспененный PE
бел., кор.
2 жилы + 2 филлера, свитые совместно
-
медная оплетка, луженая
PUR
пр. 6,9 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

для буксируемых цепей 4x1x0,34 мм² (жилы)

медь (AWG 22/43)
вспененный PE
бел./кор., жл./зл.
звездчатая четверная скрутка
-
медная оплетка, луженая
PUR
пр. 7,5 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 120 Ом ± 15 %
Сопротивление проводника, макс.: 56 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 5 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 170 Ом/км макс.
Общая емкость: 40 нФ/км ном.
Номинальное напряжение: 250 В
Тестовое напряжение: 1,5 кВ

120 Ом ± 15 %
56 Ом/км
5 ГОм x км
170 Ом/км макс.
40 нФ/км ном.
250 В
1,5 кВ

Технические характеристики

Вес: пр. 54 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 105 мм
Мин. рабочая температура: -30°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибр. значение: 1,20 МДж/м
Масса меди: 30,00 кг/км

пр. 64 кг/км
130 мм
-30°C
+70°C
1,20 МДж/м
42,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
CMX 444

CAN Bus в соотв. с ISO 11898-2
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
CMX 444

UL тип:

Применение

HELUKABEL® CAN Bus для буксируемых цепей предназначены для в условиях постоянной подвижности. Двухпарный вариант - с четверной звездчатой скруткой, поэтому диагональные жилы образуют электрическую пару и соответствуют требованиям стандарта CAN. Длина кабельной линии до 40 м при максимальной скорости передачи данных (рекомендации CAN).

Артикул

Допускаются технические изменения.

802182, CAN - BUS, повышенной гибкости


802339, CAN - BUS, повышенной гибкости

BUS-кабели

I-BUS



для стационарной прокладки



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Внутренний диаметр проводника 2:
Изоляция жил:
Изоляция жил 2:
Цвета жил:
Цвета жил 2:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 3x2x0,22 мм²

медь (AWG 24/7)
-
PE
-
бел./кор., сер./роз., жл./зл.
-
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка
PVC
прибл. 7,0 мм ± 0,3 мм
пастельно-бирюзовый аналогичный RAL 6034

внутренняя стационарная прокладка 3x2x0,22 мм² + 3x1,0 мм²

медь (AWG 24/7)
медь (AWG 17/56)
PE
PE
бел./кор., сер./роз., жл./зл.
синий, красный, зелено-желтый
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка
PVC
прибл. 8,0 мм ± 0,3 мм
пастельно-бирюзовый аналогичный RAL 6034

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:
Сопротивление проводника, макс.:
Сопротивление изоляции, мин.:
Сопротивление шлейфа:
Общая емкость:
Тестовое напряжение:
Затухание:

100 Ом ± 15 Ом
96 Ом/км
1 ГОм х км
192 Ом/км макс.
60 нФ/км ном.
1 кВ
256 кГц < 1,5 дБ/100 м
772 кГц < 2,4 дБ/100 м
1 МГц < 2,7 дБ/100 м
4 МГц < 5,2 дБ/100 м
10 МГц < 8,4 дБ/100 м
16 МГц < 11,2 дБ/100 м
20 МГц < 11,9 дБ/100 м

100 Ом ± 15 Ом
96 Ом/км
1 ГОм х км
192 Ом/км макс.
60 нФ/км ном.
1 кВ
256 кГц < 3,0 дБ/100 м
772 кГц < 4,8 дБ/100 м
1 МГц < 5,2 дБ/100 м
4 МГц < 10,4 дБ/100 м
10 МГц < 16,8 дБ/100 м
16 МГц < 22,4 дБ/100 м
20 МГц < 23,8 дБ/100 м

Технические характеристики

Вес:
Мин. радиус изгиба при укладке:
Мин. рабочая температура:
Максимальная рабочая температура:
Пожарная нагрузка, прибл. значение:
Масса меди:

прибл. 70 кг/км
110 мм
-40°C
+70°C
1,20 МДж/м
35,00 кг/км

прибл. 96 кг/км
120 мм
-40°C
+70°C
1,31 МДж/м
68,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

Директива для Interbus V2.0, IEC61158
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
UL Style 2571

Директива для Interbus V2.0, IEC61158
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
UL Style 2571

UL тип:

Применение

Кабели серии HELUKABEL® I-Bus для стационарной прокладки предназначены для обычного применения в условиях ограниченной подвижности, так же как и гибридные кабели с интегрированной жилой питания.

Артикул

Допускаются технические изменения.

80778, I-BUS


81202, I-BUS

BUS-кабели

I-BUS



для стационарной прокладки, безгалогеновый



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 3x2x0,22 мм²

медь (AWG 24/7)
PE
бел./кор., сер./роз., жл./зл.
двойная жила
Полиэфирная пленка над скрученным пучком
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка
PE
пр. 7,0 мм ± 0,3 мм
пастельно-бирюзовый аналогичный RAL 6034

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:	100 Ом ± 15 Ом
Сопротивление проводника, макс.:	96 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.:	1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа:	192 Ом/км макс.
Общая емкость:	50 нФ/км ном.
Тестовое напряжение:	1 кВ
Затухание:	256 кГц < 1,5 дБ/100 м
	772 кГц < 2,4 дБ/100 м
	1 МГц < 2,7 дБ/100 м
	4 МГц < 5,2 дБ/100 м
	10 МГц < 8,4 дБ/100 м
	16 МГц < 11,2 дБ/100 м
	20 МГц < 11,9 дБ/100 м

Технические характеристики

Вес:	пр. 67 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке:	110 мм
Мин. рабочая температура:	-25°C
Максимальная рабочая температура:	+60°C
Пожарная нагрузка, прикл. значение:	1,10 МДж/м
Масса меди:	35,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: Директива для Interbus V2.0, IEC61158
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

Применение

Безгалогеновые кабели серии HELUKABEL® I-Bus предназначены для стационарной прокладки в сухих помещениях в сетях Interbus.

Артикул

Допускаются технические изменения.

81557, I-BUS

R


BUS-кабели

I-BUS



HELUKABEL®

для буксируемых цепей



Тип Структура

Внутренний диаметр проводника:
Внутренний диаметр проводника 2:
Изоляция жил:
Изоляция жил 2:
Цвета жил:
Цвета жил 2:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для буксируемых цепей 3x2x0,25 мм²

медь (AWG 24/19)
-
PE
-
бел./кор., сер./роз., жл./зл.
-
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка
PUR
пр. 7,6 мм ± 0,3 мм
пастельно-бирюзовый аналогичный RAL 6034

для буксируемых цепей 3x2x0,25 мм² + 3x1,0 мм²

медь (AWG 24/19)
медь (AWG 17/56)
PE
PE
бел./кор., сер./роз., жл./зл.
синий, красный, зелено-желтый
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка
PUR
пр. 8,6 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом
Сопротивление проводника, макс.: 96 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 192 Ом/км макс.
Общая емкость: 60 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 1 кВ
Затухание:
256 кГц < 1,5 дБ/100 м
772 кГц < 2,4 дБ/100 м
1 МГц < 2,7 дБ/100 м
4 МГц < 5,2 дБ/100 м
10 МГц < 8,4 дБ/100 м
16 МГц < 11,2 дБ/100 м
20 МГц < 11,9 дБ/100 м

100 Ом ± 15 Ом
96 Ом/км
1 ГОм x км
192 Ом/км макс.
60 нФ/км ном.
1 кВ
256 кГц < 3,0 дБ/100 м
772 кГц < 4,8 дБ/100 м
1 МГц < 5,2 дБ/100 м
4 МГц < 10,4 дБ/100 м
10 МГц < 16,8 дБ/100 м
16 МГц < 22,4 дБ/100 м
20 МГц < 23,8 дБ/100 м

Технические характеристики

Вес: пр. 63 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 120 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, пригл. значение: 0,937 МДж/м
Масса меди: 36,00 кг/км

пр. 92 кг/км
130 мм
-20°C
+70°C
1,227 МДж/м
70,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

Директива для Interbus V2.0, IEC61158
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2

Директива для Interbus V2.0, IEC61158
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

Применение

Кабели серии HELUKABEL® I-Bus для буксируемых цепей предназначены для эксплуатации в условиях постоянной подвижности. Варианты на выбор: обычный или с интегрированной жилой питания. Оба типа выполнены с PUR-оболочкой, устойчивы к широкому спектру масел, жиров и хладагентам.

Артикул

Допускаются технические изменения.


81203, I-BUS

82696, I-BUS

BUS-Кабели



Multibus I, особо гибкий



Тип

Структура

Profibus:

DeviceNet™:

Interbus:

Жилы питания:

Жила заземления:

Скрутка:

Общий спиральный экран:

Материал оболочки:

Внешний диаметр:

Цвет оболочки:

Multibus I, 15-adrig hochflexibel (15-жильный, особо гибкий)

1 x 2 x AWG 22 мм² (вспененный PO/красн./зелен.)2 x 2 x AWG 22 мм² (вспененный PO/бел./коричн., желт./зелен.)

2 x 2 x 0,25 (Foam-Skin PO/серый/роз, желт./зелен.)

4 x 1 x 1,0 мм² (PO/красн., черн., голуб., коричн.)1,0 мм² (PO/желто-зелен.)

повив от периферии к центру

синтетический наполнитель

полиэстер-волокно

PUR, без галогенов

са. 14,7 мм

фиолетовый согласно RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:

150 + - 15 Ом (Profibus)

120 + - 12 Ом (DeviceNet™)

100 + - 15 Ом (Interbus)

Сопротивление проводника:

<= 20 Ом/км (жилы питания + жила заземления)

<= 70 Ом/км (Profibus)

<= 70 Ом/км (DeviceNet™)

<= 80 Ом/км (Interbus)

Сопротивление изоляции:

>= 500 МОм x км (bei 20°C)

Рабочая емкость:

30 пФ/м номин. (Profibus)

40 пФ/м номин. (DeviceNet™)

50 пФ/м номин. (Interbus)

Испытательное напряжение (ток):

2500 В (жила/жила)

1500 В (жила/экран)

Механические характеристики

Радиус изгиба однократно:

<= 70 мм

Радиус изгиба многократно:

<= 110 мм

Растягивающая нагрузка статич.:

300 Н

Растягивающая нагрузка динамич.:

140 Н

Маслостойкий:

Diesel, IRM 902, Biohydran TM68, Ecocut HFN 10LE

Не распространяющий горение:

IEC 60332-1, VW1/FT1 nach C-UL

Не содержит FCKW (ФХУВ):

да

Самозатухающий:

да

Прочие характеристики:

без PVC, свободен от веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия, без силикона, стойкий к PVC растворителям и кабельным смазкам RB 1

Термические характеристики

Диапазон температур стационарно:

-40° C до + 80° C

Диапазон температур подвижно:

-20° C до + 80° C

Стандарты

Profibus-Standard, PROFINet Guideline

UL-Style

VW1/ FT1 в соотв. с C-UL, AWM Style 20236

Применение

HELUKABEL® Multibus I особо гибкий со специальной конструкцией для применения в буксируемых цепях и робототехнике (согласно HELU-спецификации), исполнение без PVC. In der Multibus I жилы Profibus / DeviceNet™ / Interbus и жилы питания

Артикул

801652, Multibus I, 15-adrig (15-жильный)

BUS-Кабели



Multibus II, особо гибкий



Тип Структура

Profibus:
PROFInet:
Жилы питания 1:
Жилы питания 2:
Жила заземления:
Скрутка:

Общий спиральный экран:
Материал оболочки:
Внешний диаметр:
Цвет оболочки:

Multibus II, 15-adrig hochflexibel (15-жильный, особо гибкий)

1 x 2 x 0,34 mm² (вспененный PO/красн./зелен.)
4 x 2 x 0,34 mm² (вспененный PE/желт., оранже., бел., желто-голуб., орнаж., бел., голуб.)
2 x 1,0 mm² (PO/красн., черн.)
2 x 1,5 mm² (PO/голуб., коричн.)
1,5 mm² (PO/желт.-зелен.)
повив от периферии к центру
синтетический наполнитель
полиэстер-волокно
PUR, без галогенов
са. 15,0 мм
фиолетовый согласно RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 150 + -15 Ом (Profibus)
100 + -15 Ом (PROFInet)
Сопротивление проводника: <= 20 Ом/км (жилы питания + жила заземления)
<= 70 Ом/км (Profibus)
<= 62 Ом/км (PROFInet)
Сопротивление изоляции: >= 500 МОм x км (при 20°C)
Рабочая емкость: 30 пФ/м номин. (Profibus)
50 пФ/м номин. (PROFInet)
Испытательное напряжение (ток): 2500 В (жила/жила)
1500 В (жила/жила)

Механические характеристики

Радиус изгиба однократно: <= 70 мм
Радиус изгиба многократно: <= 110 мм
Растягивающая нагрузка статич.: 300 Н
Растягивающая нагрузка динамич.: 140 Н
Маслостойкий: Diesel, IRM 902, Biohydran TM68, Ecocut HFN 10LE
Не распространяющий горение: IEC 60332-1, VW1/FT1 nach C-UL
Не содержит FCKW (ФХУВ): да
Самозатухающий: да
Прочие характеристики: без PVC, свободен от веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия, без силикона, стойкий к PVC растворителям и кабельным смазкам RB1

Термические характеристики

Диапазон температур стационарно: -40° C до + 80° C
Диапазон температур подвижно: -20° C до + 80° C

Стандарты

Profibus-Standard, PROFInet Guideline

UL-Style

VW1/ FT1 в соотв. с C-UL, AWM Style 20236

Применение

HELUKABEL® Multibus II особо гибкий со специальной конструкцией для применения в буксируемых цепях и робототехнике (согласно HELU-спецификации), исполнение без PVC. Multibus II (версия кабеля Multibus I) имеет жилы Profibus / Profinet и жилы питания.

Артикул

804115, Multibus II, 15-adrig (15-жильный)

BUS-кабели

A-BUS

HELUKABEL

EPDM



Тип

Интерфейс датчиков и исполнительных устройств

2x1,5 мм²

медь луженая
резиновый компаунд
синий, коричневый

-
-
-
EPDM
желтый аналогичный RAL 1023

Интерфейс датчиков и исполнительных устройств

2x1,5 мм²

медь луженая
резиновый компаунд
синий, коричневый

-
-
-
EPDM
черный аналогичный RAL 9005

Структура

Внутренний проводник:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Цвет внешней оболочки:

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.: 13,7 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 27 Ом/км макс.
Номинальное напряжение: 32 В
Тестовое напряжение: 1 кВ при 15 мин.

13,7 Ом/км
1 ГОм x км
27 Ом/км макс.
48 В
1 кВ при 15 мин.

Технические характеристики

Вес: пр. 70 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 30 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +85°C
Пожарная нагрузка, припл. значение: 0,975 МДж/м
Масса меди: 31,00 кг/км

пр. 70 кг/км
30 мм
-40°C
+85°C
0,975 МДж/м
31,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: ASI-стандарт
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

ASI-стандарт
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

Применение

HELUKABEL® A-Bus EPDM резинов. для обычных условий эксплуатации в системах AS-I. Применяются в сухих и влажных помещениях. Резиновая оболочка обеспечивает высокую плотность прилегания к разъемам AS-I. Безгалогеновый, но не обладающий улучшенными свойствами пожаростойкости.

Артикул

Допускаются технические изменения.


80824, A-BUS EPDM

80825, A-BUS EPDM

R

BUS-кабели

A-BUS EPDM, Long Distance

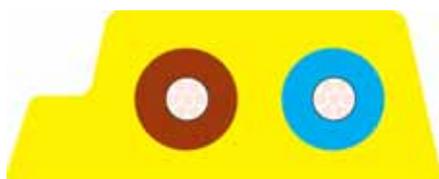

Тип

Структура

Внутренний проводник:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Цвет внешней оболочки:

применение в промышленных зонах 2x1,5 мм²

медь луженая
резиновый компаунд
синий, коричневый
-
-
-
EPDM
желтый аналогичный RAL 1023

применение в промышленных зонах 2x1,5 мм²

медь луженая
резиновый компаунд
синий, коричневый
-
-
-
EPDM
черный аналогичный RAL 9005

Электрические характеристики

Технические характеристики

Вес: пр. 130 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 35 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +85°C
Пожарная нагрузка, пригл. значение: 0,70 МДж/м
Масса меди: 49,00 кг/км

пр. 130 кг/км
30 мм
-40°C
+85°C
0,70 МДж/м
49,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: ASI-стандарт
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

ASI-стандарт
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

Применение

HELUKABEL® A-Bus EPDM, длинные дистанции, резиновый, 2,5мм² для обычных условий эксплуатации в системах AS-I. Увеличенное сечение обеспечивает передачу сигнала на большее расстояние, повышенные токовые нагрузки и тем самым экономит расходы на дополнительные источники питания. Используется в сухих и влажных помещениях. Резиновая оболочка обеспечивает высокую плотность прилегания к разъемам AS-I. Безгалогеновый, но не обладающий улучшенными свойствами пожаростойкости.

Артикул

Допускаются технические изменения.

804408, A-BUS EPDM


804409, A-BUS EPDM

BUS-кабели

A-BUS

HELUKABEL

PUR, UL/CSA

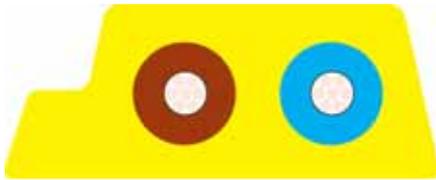

Тип

Структура

Внутренний проводник:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Цвет внешней оболочки:

Интерфейс датчиков и исполнительных устройств

2x1,5 мм²

медь луженая
полистирол
синий, коричневый
-
-
-
PUR
желтый аналогичный RAL 1023

Интерфейс датчиков и исполнительных устройств

2x1,5 мм²

медь луженая
полистирол
синий, коричневый
-
-
-
PUR
черный аналогичный RAL 9005

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.: 13,7 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 27 Ом/км макс.
Номинальное напряжение: 32 В
Тестовое напряжение: 1 кВ при 15 мин.

13,7 Ом/км
1 ГОм x км
27 Ом/км макс.
48 В
1 кВ при 15 мин.

Технические характеристики

Вес: пр. 64 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 30 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Пожарная нагрузка, прикл. значение: 0,965 МДж/м
Масса меди: 31,00 кг/км

пр. 64 кг/км
30 мм
-40°C
+80°C
0,965 МДж/м
31,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

ASI-стандарт
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
AWM Style 20549
CSA FT2

ASI-стандарт
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
AWM Style 20549
CSA FT2

Применение

Кабели серии HELUKABEL® A-Bus PUR используются в сухих и влажных помещениях. Оболочка устойчива к широкому спектру масел, жиров и хладагентам. Может применяться в буксируемых цепях (с соблюдением указаний по монтажу: широкая сторона кабеля должна быть обращена в сторону внутреннего радиуса, обязательно использовать перегородки, плоские кабели прокладывать отдельно от круглых). В связи с использованием специальных материалов эти типы одобрены для американского рынка (UL 1581, FT2).

Артикул



Допускаются технические изменения.

82434, A-BUS PUR

82822, A-BUS PUR

BUS-кабели

A-BUS PUR 2X2.5 PUR, Long Distance, UL/CSA

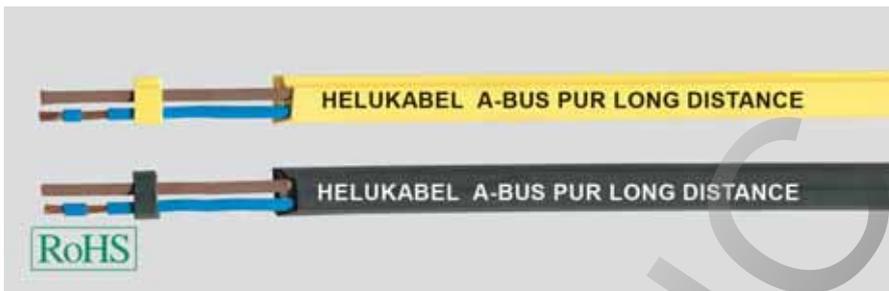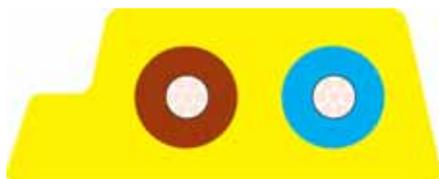

Тип

Структура

Внутренний проводник:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Цвет внешней оболочки:

для буксируемых цепей 2x1,5 мм²

медь луженая
полистирол
синий, коричневый
-
-
-
PUR
желтый аналогичный RAL 1023

для буксируемых цепей 2x1,5 мм²

медь луженая
полистирол
синий, коричневый
-
-
-
PUR
черный аналогичный RAL 9005

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.: 8,21 Ом/км
Сопротивление шлейфа: 16 Ом/км макс.
Номинальное напряжение: 32 В

8,21 Ом/км
16 Ом/км макс.
48 В

Технические характеристики

Вес: пр. 140 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 30 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Пожарная нагрузка, прибр. значение: 0,90 МДж/м
Масса меди: 49,00 кг/км

пр. 140 кг/км
30 мм
-40°C
+80°C
0,90 МДж/м
49,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

ASI-стандарт
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый CSA FT2
AWM Style 20549
CSA FT2

ASI-стандарт
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый CSA FT2
AWM Style 20549
CSA FT2

Применение

Компоненты AS связываются друг с другом этим специальным системным проводом. При наличии интерфейса AS в управлении датчиком/исполнителем отпадает необходимость в кабельном жгуте. AS-интерфейс - это система полевых шин, передающая данные и питающую энергию по одному проводу. За счет быстрого контактирования в проникающей технике значительно сокращается число возможных ошибок кабельного соединения. Специальная внешняя оболочка обеспечивает устойчивость проводов к маслам, жирам и смазочно-охлаждающим веществам, поэтому их можно использовать в местах с повышенной влажностью, в машиностроении и при производстве промышленного оборудования, а также в инструментальной и автомобильной промышленности. Вариант из PUR предназначен для использования в особо трудных условиях. Увеличенное до 2,5 мм² позволяет передавать сигнал на большие расстояния. В связи с использованием специальных материалов эти типы одобрены для американского рынка (UL 1581, FT2).

Артикул

804410, A-BUS PUR

804411, A-BUS PUR


Допускаются технические изменения.

BUS-кабели

A-BUS

HELUKABEL®

TPE

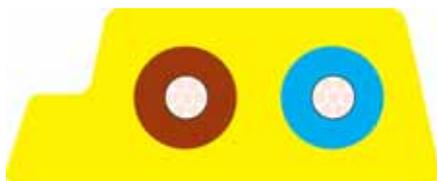

Тип

Структура

Внутренний проводник:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Цвет внешней оболочки:

Интерфейс датчиков и исполнительных устройств

2x1,5 мм²

медь луженая
TPE
синий, коричневый
-
-
-
TPE
желтый

Интерфейс датчиков и исполнительных устройств

2x1,5 мм²

медь луженая
TPE
синий, коричневый
-
-
-
TPE
черный

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.: 13,7 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 27 Ом/км макс.
Номинальное напряжение: 32 В
Тестовое напряжение: 1,5 кВ при 15 мин.

13,7 Ом/км
1 ГОм x км
27 Ом/км макс.
48 В
1,5 кВ при 15 мин.

Технические характеристики

Вес: пр. 70 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 24 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +105°C
Пожарная нагрузка, прикл. значение: 1,10 МДж/м
Масса меди: 31,00 кг/км

пр. 70 кг/км
24 мм
-40°C
+105°C
1,10 МДж/м
31,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

ASI-стандарт
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2

ASI-стандарт
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2

Применение

HELUKABEL® A-Bus TPE 105°C с повышенной термостойкостью. Специальная внешняя оболочка обеспечивает стойкость кабеля к широкому спектру масел, жиров и смазок, поэтому кабель подходит для применения во влажных помещениях, в машино- и приборостроении, а также в станкостроении и автомобильной отрасли.

Артикул

Допускаются технические изменения.

801846, A-BUS TPE**801847**, A-BUS TPE


R

BUS-кабели

AS-интерфейс



для распределительных шкафов FLIN

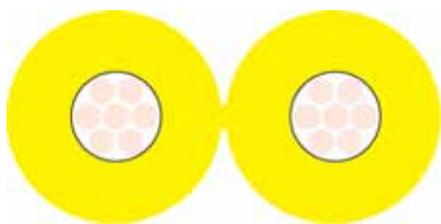

Тип

Структура

Внутренний проводник:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 2x0,86/ 2,5

медь луженая
-
-
-
FRNC
желтый

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 105 Ом ± 35 Ом
Сопротивление проводника, макс.: 23 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 0,01 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 46 Ом/км макс.
Номинальное напряжение: 300 В
Тестовое напряжение: 2 кВ при 15 мин.

Технические характеристики

Вес: пр. 24 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 30 мм
Мин. рабочая температура: -25°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прикл. значение: 0,30 МДж/м
Масса меди: 20,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

ASI-стандарт
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2
UL Style 2444

UL тип:

Применение

HELUKABEL® AS-Interface FLIN разработан для внутренней прокладки в распределительных шкафах и помещениях. В отличие от обычной версии AS-I - кабеля требует меньше места и поэтому особенно подходит для эксплуатации в зданиях. Совместим с быстроразъемными контактами, широко представленными на рынке разъемов.

Артикул

802183, Интерфейс AS FLIN


Допускаются технические изменения.

BUS-кабели

DeviceNet™

HELUKABEL®

PVC



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника 1:
 Внутренний диаметр проводника 2:
 Изоляция жил 1:
 Изоляция жил 2:
 Цвета жил 1:
 Цвета жил 2:
 Скрученный элемент 1:
 Экранирование 1:
 Экранирование 2:
 Общее экранирование:
 Дренажный провод:
 Материал внешней оболочки:
 Внешний диаметр кабеля:
 Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15

медь луженая (AWG 18/19)
 медь луженая (AWG 15/19)
 вспененный PE
 PVC
 св.-син., бел.
 кр., черн.
 двойная жила
 -
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 медная оплетка, луженая
 да
 PVC
 пр. 12,2 мм ± 0,3 мм
 серый

внутренняя стационарная прокладка 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22

медь луженая (AWG 24/19)
 медь луженая (AWG 22/19)
 вспененный PE
 PVC
 св.-син., бел.
 кр., черн.
 двойная жила
 -
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 экранирование луженой медью
 да
 PVC
 пр. 6,9 мм ± 0,3 мм
 серый

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 120 Ом ± 10 %
 Сопротивление проводника, макс.: 22,6 Ом/км
 Сопротивление изоляции, мин.: 0,2 ГОм x км
 Сопротивление шлейфа: 45 Ом/км макс.
 Общая емкость: 39,8 нФ/км ном.
 Тестовое напряжение: 2 кВ
 Затухание: 125 кГц < 0,42 дБ/100 м
 500 кГц < 0,81 дБ/100 м

120 Ом ± 10 %
 90 Ом/км
 0,2 ГОм x км
 180 Ом/км макс.
 39,8 нФ/км ном.
 2 кВ
 125 кГц < 0,95 дБ/100 м
 500 кГц < 1,64 дБ/100 м

Технические характеристики

Вес: пр. 192 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 190 мм
 Мин. рабочая температура: -20°C
 Максимальная рабочая температура: +80°C
 Пожарная нагрузка, пригл. значение: 2,92 МДж/м
 Масса меди: 88,00 кг/км

пр. 67 кг/км
 110 мм
 -20°C
 +80°C
 0,91 МДж/м
 35,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: ODVA DeviceNet
 Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
 CMG 75°C PLTC FT4
 CSA стандарт: CECC: CMG FT4

ODVA DeviceNet
 Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
 CMG 75°C PLTC FT4
 CSA FT 4

Применение

Кабели серии HELUKABEL® DeviceNet™ PVC предназначены для стационарной прокладки. Особенностью этой серии является то, что пара жил для передачи данных и пара жил для электропитания объединены в одном кабеле. Небольшое сечение предусматривает передачу на короткие дистанции, увеличенное сечение подойдет для более длинных расстояний и в комбинации с более тонким вариантом используется для ответвлений.

Артикул

Допускаются технические изменения.

800683, DeviceNet PVC


800684, DeviceNet PVC

BUS-кабели

DeviceNet™

HELUKABEL®

FRNC



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника 1:
Внутренний диаметр проводника 2:
Изоляция жил 1:
Изоляция жил 2:
Цвета жил 1:
Цвета жил 2:
Скрученный элемент 1:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Дренажный провод:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15

медь луженая (AWG 18/19)
медь луженая (AWG 15/19)
ячеистый PE
PE
св.-син., бел.
кр., черн.
двойная жила
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
да
FRNC
пр. 12,2 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

внутренняя стационарная прокладка 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22

медь луженая (AWG 24/19)
медь луженая (AWG 22/19)
ячеистый PE
PE
св.-син., бел.
кр., черн.
двойная жила
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
да
FRNC
пр. 6,9 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 120 Ом ± 10 %
Сопротивление проводника, макс.: 22,6 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 0,2 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 45 Ом/км макс.
Общая емкость: 39 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 2 кВ
Затухание: 125 кГц < 0,42 дБ/100 м
500 кГц < 0,81 дБ/100 м

120 Ом ± 10 %
90 Ом/км
0,2 ГОм x км
180 Ом/км макс.
39,8 нФ/км ном.
2 кВ
125 кГц < 0,95 дБ/100м
500 кГц < 1,64 дБ/100м

Технические характеристики

Вес: пр. 195 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 190 мм
Мин. рабочая температура: -25°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Пожарная нагрузка, прибр. значение: 2,73 МДж/м
Масса меди: 88,00 кг/км

пр. 70 кг/км
110 мм
-25°C
+80°C
0,82 МДж/м
34,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: ODVA DeviceNet
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
UL тип: CL2 CMG
CSA стандарт: CEC: CMG FT4

ODVA DeviceNet
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
CL2 CMG
CEC: CMG FT4

Применение

HELUKABEL® DeviceNet™ FRNC предназначены для стационарной прокладки в областях с повышенной пожароопасностью (оболочка не содержит галогенов). Особенностью этой серии является то, что пара жил для передачи данных и пара жил для электропитания объединены в одном кабеле. Небольшое сечение предусматривает передачу на короткие дистанции, увеличенное сечение подойдет для более длинных расстояний и в комбинации с более тонким вариантом используется для ответвлений.

Артикул

800681, DeviceNet FRNC

800682, DeviceNet FRNC


Допускаются технические изменения.

BUS-кабели

DeviceNet™

HELUKABEL®

CPE



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника 1:
 Внутренний диаметр проводника 2:
 Изоляция жил 1:
 Изоляция жил 2:
 Цвета жил 1:
 Цвета жил 2:
 Скрученный элемент 1:
 Экранирование 1:
 Экранирование 2:
 Общее экранирование:
 Дренажный провод:
 Материал внешней оболочки:
 Внешний диаметр кабеля:
 Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15

медь луженая (AWG 18/19)
 медь луженая (AWG 15/19)
 ячеистый PE
 PE
 св.-син., бел.
 кр., черн.
 двойная жила
 -
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 медная оплетка, луженая
 да
 CPE
 пр. 12,0 мм ± 0,3 мм
 желтый

внутренняя стационарная прокладка 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22

медь луженая (AWG 24/19)
 медь луженая (AWG 22/19)
 PE
 PVC
 св.-син., бел.
 кр., черн.
 двойная жила
 -
 полиэфирная пленка, покрытая алюминием
 медная оплетка, луженая
 да
 CPE
 пр. 7,0 мм ± 0,3 мм
 желтый

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 120 Ом ± 10 %
 Сопротивление проводника, макс.: 22,6 Ом/км
 Сопротивление изоляции, мин.: 0,2 ГОм x км
 Сопротивление шлейфа: 45 Ом/км макс.
 Общая емкость: 39 нФ/км ном.
 Тестовое напряжение: 2 кВ
 Затухание: 125 кГц < 0,43 дБ/100 м
 500 кГц < 0,82 дБ/100 м

120 Ом ± 10 %
 90 Ом/км
 0,2 ГОм x км
 180 Ом/км макс.
 39 нФ/км ном.
 2 кВ
 125 кГц < 0,95 дБ/100 м
 500 кГц < 1,64 дБ/100 м

Технические характеристики

Вес: пр. 195 кг/км
 Мин. радиус изгиба при укладке: 190 мм
 Мин. рабочая температура: -20°C
 Максимальная рабочая температура: +60°C
 Пожарная нагрузка, пригл. значение: 2,73 МДж/м
 Масса меди: 71,20 кг/км

пр. 70 кг/км
 110 мм
 -20°C
 +60°C
 0,82 МДж/м
 28,10 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: ODVA DeviceNet
 Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
 UL тип: CMG PLTC
 CSA стандарт: CEC: CMG FT4

ODVA DeviceNet
 Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
 CL2 CMG
 CEC: CMG FT4

Применение

HELUKABEL® DeviceNet™ CPE предназначены для стационарной прокладки. Особенностью этой серии является то, что пара жил для передачи данных и пара жил для электропитания объединены в одном кабеле. Небольшое сечение предусматривает передачу на короткие дистанции, увеличенное сечение подойдет для более длинных расстояний и в комбинации с более тонким вариантом используется для ответвлений.

Артикул

Допускаются технические изменения.

81907, DeviceNet хлорированный PE


81908, DeviceNet хлорированный PE

BUS-кабели

DeviceNet™

HELUKABEL®

PUR, особо гибкий



Тип Структура

Внутренний диаметр проводника 1:
Внутренний диаметр проводника 2:
Изоляция жил 1:
Изоляция жил 2:
Цвета жил 1:
Цвета жил 2:
Скрученный элемент 1:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Дренажный провод:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для буксируемых цепей 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15

медь луженая (AWG 18/40)
медь луженая (AWG 15/84)
ячеистый PE
PE
св.-син., бел.
кр., черн.
двойная жила
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
да
PUR
пр. 12,2 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

для буксируемых цепей 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15

медь луженая (AWG 24/19)
медь луженая (AWG 22/19)
ячеистый PE
PE
св.-син., бел.
кр., черн.
двойная жила
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
да
PUR
пр. 6,9 мм ± 0,3 мм
фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 120 Ом ± 10 %
Сопротивление проводника, макс.: 22,6 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 0,2 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 45 Ом/км макс.
Общая емкость: 39,8 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 2 кВ
Затухание: 125 кГц < 0,42 дБ/100 м
500 кГц < 0,81 дБ/100 м

120 Ом ± 10 %
90 Ом/км
0,2 ГОм x км
45 Ом/км макс.
39,8 нФ/км ном.
2 кВ
125 кГц < 0,41 дБ/100 м
500 кГц < 0,82 дБ/100 м

Технические характеристики

Вес:
Мин. радиус изгиба при укладке:
Мин. рабочая температура:
Максимальная рабочая температура:
Пожарная нагрузка, пригл. значение:
Масса меди:

пр. 185 кг/км
61 мм
-40°C
+80°C
2,54 МДж/м
90,00 кг/км

пр. 68 кг/км
70 мм
-40°C
+80°C
0,76 МДж/м
35,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

ODVA DeviceNet
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
CMX 75°C CL2X

ODVA DeviceNet
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
CMX 75°C CL2X

Применение

HELUKABEL® DeviceNet™PUR - особо гибкие кабели для применения в буксируемых цепях. Устойчивы к широкому спектру масел, жиров и смазок. Особенностью этой серии является то, что пара жил для передачи данных и пара жил для электропитания объединены в одном кабеле. Небольшое сечение предусматривает передачу на короткие дистанции, увеличенное сечение подойдет для более длинных расстояний и в комбинации с более тонким вариантом используется для ответвлений.

Артикул

Допускаются технические изменения.

81909, DeviceNet PUR

81910, DeviceNet PUR

BUS-кабели

CC-Link BUS

HELUKABEL

PVC



Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Дренажный провод:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка

3x0,5 мм²

медь (AWG 20/7)
вспененный PE
белый, синий, желтый
тройка жил
полиэфирная пленка над скрученным пучком
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
медная оплетка, луженая
да
PVC
прибл. 7,7 мм ± 0,3 мм
красный

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:	110 Ом ± 15 Ом
Сопротивление проводника, макс.:	37,8 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.:	10 ГОм x км
Сопротивление шлейфа:	75 Ом/км макс.
Общая емкость:	60 нФ/км ном.
Тестовое напряжение:	2 кВ
Затухание:	1 МГц < 16,0 дБ/100 м
	5 МГц < 35,0 дБ/100 м

Технические характеристики

Вес:	прибл. 77 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке:	120 мм
Мин. рабочая температура:	-40°C
Максимальная рабочая температура:	+75°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение:	1,10 МДж/м
Масса меди:	40,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты:

CC-Link спецификация 1.10
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2
CM 75°C или PLTC
CSA FT 4

UL тип:

CSA стандарт:

Применение

Серия CC-Link (Control and Communication Link) предназначена для стационарной прокладки. Наиболее прочные позиции занимает на азиатском рынке, но США и Великобритания тоже постепенно переходят на сетевой стандарт CC-Link, в связи с этим данный тип кабеля обеспечен соответствующими сертификатами. В качестве опции предлагается исполнение с жилами электропитания для прокладки в трассах.

Артикул

Допускаются технические изменения.


800497, CC-Link, провод связи

BUS-кабели

SafetyBUS



FRNC + PUR



Тип

внутренняя стационарная прокладка для буксируемых цепей

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

3x0,75 мм² (жилы)

медь (AWG 18/24)
вспененный PE
белый, коричневый, зеленый
тройка жил
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка, луженая
FRNC
прибл. 7,5 мм ± 0,3 мм
желтый аналогичный RAL 1003

3x0,75 мм² (жилы)

медь (AWG 18)
вспененный PE
белый, коричневый, зеленый
тройка жил
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
медная оплетка, луженая
PUR
прибл. 7,8 мм ± 0,2 мм
желтый аналогичный RAL 1003

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 110 Ом ± 10 Ом
Сопrotивление проводника, макс.: 27,7 Ом/км
Сопrotивление изоляции, мин.: 5 ГОм x км
Сопrotивление шлейфа: 52 Ом/км макс.
Общая емкость: 45 нФ/км ном.
Номинальное напряжение: 250 В
Тестовое напряжение: 3 кВ
Затухание:

1	МГц	< 1,6	дБ/км
5	МГц	< 3,4	дБ/км
10	МГц	< 5,6	дБ/км
16	МГц	< 7,5	дБ/км

110 Ом ± 10 Ом
26 Ом/км
5 ГОм x км
52 Ом/км макс.
45 нФ/км ном.
250 В
3 кВ

1	МГц	< 1,6	дБ/км
5	МГц	< 3,4	дБ/км
10	МГц	< 5,6	дБ/км
16	МГц	< 7,5	дБ/км

Технические характеристики

Вес: прибл. 68 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 75 мм
Мин. рабочая температура: -25°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,72 МДж/м
Масса меди: 50,00 кг/км

прибл. 65 кг/км
80 мм
-30°C
+80°C
0,76 МДж/м
50,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: В соответствии с SafetyBUS p, Технические директивы для медных проводов 1.0 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2 Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-3
UL тип: -

В соответствии с SafetyBUS p, Технические директивы для медных проводов 1.0 Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2 Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2 CMX 75°C (экранированный)

Применение

Кабели серии HELUKABEL® SafetyBUS FRNC предназначены для стационарной прокладки в закрытых помещениях. PUR-версия пригодна для эксплуатации в буксируемых цепях. Оба представленных типа выполнены из безгалогеновых материалов.

Артикул

Допускаются технические изменения.

800651, SafetyBus p


800652, SafetyBus p

BUS-кабели

LON BUS

HELUKABEL®

H112 + Y116

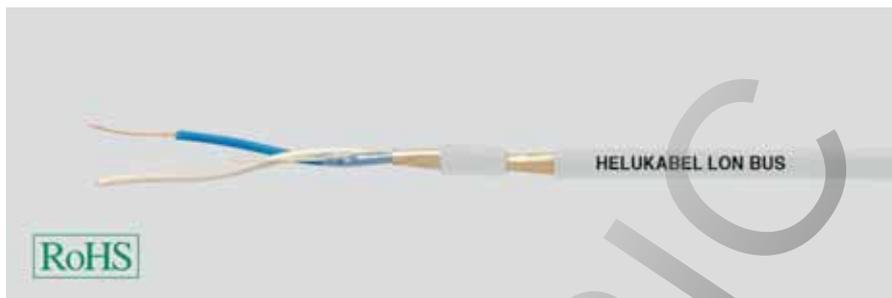

Тип

Структура

Внутренний диаметр проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Дренажный провод:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

внутренняя стационарная прокладка 1x2xAWG 22/1

медь луженая (AWG 22/1)
PE
белый, синий
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
да
FRNC
прибл. 4,4 мм ± 0,3 мм
белый

для подвижного применения

медь луженая (AWG 16/19)
PVC
бел., черн.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
-
PVC
прибл. 7,0 мм ± 0,4 мм
серый

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:
Сопротивление проводника, макс.:
Сопротивление изоляции, мин.:
Сопротивление шлейфа:
Общая емкость:
Номинальное напряжение:
Тестовое напряжение:

100 Ом ± 10 %
57 Ом/км
5 ГОм x км
114 Ом/км макс.
45 нФ/км ном.
125 В
0,7 кВ

85 Ом ± 15 %
15,8 Ом/км
0,02 ГОм x км
31 Ом/км макс.
10 нФ/км ном.
300 В
2 кВ

Технические характеристики

Вес:
Мин. радиус изгиба при укладке:
Мин. рабочая температура:
Максимальная рабочая температура:
Пожарная нагрузка, прибл. значение:
Масса меди:
Действующие стандарты:

прибл. 25 кг/км
70 мм
-20°C
+75°C
0,337 МДж/м
11,00 кг/км
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2

прибл. 65 кг/км
85 мм
-20°C
+80°C
1,25 МДж/м
30,00 кг/км
Трудновоспламеняемый в соответствии с IEC 60332-1-2

Применение

HELUKABEL® LON BUS H122 FRNC предназначен для стационарной прокладки. Исполнение Y116 с многопроволочным проводником подходит для применения в буксируемых цепях. Следует применять внутри помещений при стационарной прокладке (H122) и в качестве коммутационного кабеля (Y116), учитывая требования стандарта DIN EN 50090-2-2 (VDE 0892 часть 2-2:1997-06).

Артикул

Допускаются технические изменения.

802187, LON H122

802188, LON Y116

R

BUS-кабели

E-BUS

HELUKABEL®

PVC



Тип Структура

Внутренний проводник:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Дренажный провод:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

2-парный 2x2x0,8 мм

медь
PVC
бел., жл., кр., черн.
звездообразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
да
PVC
прибл. 6,6 мм ± 0,3 мм
сине-лиловый аналогичный RAL 4005

2-парный 2x2x0,8 мм

медь
PVC
бел., жл., кр., черн.
звездообразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
да
PVC
прибл. 6,6 мм ± 0,3 мм
зеленый аналогичный RAL 6010

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом
Сопротивление проводника, макс.: 73,2 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 0,1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 146 Ом/км макс.
Общая емкость: 100 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 4 кВ

100 Ом
73,2 Ом/км
0,1 ГОм x км
146 Ом/км макс.
100 нФ/км ном.
4 кВ

Технические характеристики

Вес: прибл. 64 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 95 мм
Мин. рабочая температура: -30°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,90 МДж/м
Масса меди: 25,00 кг/км

прибл. 64 кг/км
95 мм
-30°C
+70°C
0,90 МДж/м
25,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: EIB-стандарт
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2

EIB-стандарт
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2

Применение

Кабели серии HELUKABEL® E-BUS PVC предназначены для стационарной прокладки. В зависимости от типа применения можно выбрать цвет оболочки, в остальном характеристики аналогичны.

E-Bus-кабель используется для передачи сигналов в интеллектуальной системе зданий. Кабели обеспечивают бесперебойную связь в соответствии с инструкцией по Европейской инсталляционной шине (EIB). Они могут быть проложены под штукатуркой, в трубах и кабель-каналах. Следует применять в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе – при условии защиты от прямых солнечных лучей. Можно без ограничений выполнить прокладку вместе с силовыми кабелями. Система EIB используется для управления освещением, жалюзи, отоплением, вентиляцией, индикаторами и т.д.

Артикул

Допускаются технические изменения.

81081, E-BUS

81663, E-BUS

BUS-кабели

E-BUS

HELUKABEL®

FRNC + PVC



Тип

Структура

Внутренний проводник:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Дренажный провод:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

2-парный 2x2x0,8 мм

медь
PE
бел., жл., кр., черн.
звездообразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
да
FRNC
прибл. 6,6 мм ± 0,3 мм
сине-лиловый аналогичный RAL 4005

4-парный 4x2x0,8 мм

медь
PVC
бел., жл., кр., зл., син., кор., бел., бел.
двойная жила
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
да
PVC
прибл. 8,2 мм ± 0,4 мм
сине-лиловый аналогичный RAL 4005

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом
Сопротивление проводника, макс.: 73,2 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 0,1 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 146 Ом/км макс.
Общая емкость: 100 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 4 кВ

100 Ом
73,2 Ом/км
0,1 ГОм x км
146 Ом/км макс.
100 нФ/км ном.
4 кВ

Технические характеристики

Вес: прибл. 54 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 95 мм
Мин. рабочая температура: -30°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение: 0,58 МДж/м
Масса меди: 25,00 кг/км

прибл. 92 кг/км
120 мм
-30°C
+70°C
1,37 МДж/м
41,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: EIB-стандарт
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2

EIB-стандарт
Трудновоспламеняемый VDE 0482-332-1-2

Применение

HELUKABEL® E-BUS FRNC + PVC для стационарной прокладки.

Вариант FRNC - без галогенов.

E-Bus-кабель предназначен для передачи сигналов в интеллектуальной системе зданий. Кабели обеспечивают бесперебойную связь в соответствии с инструкцией по Европейской инсталляционной шине (EIB). Они могут быть проложены под штукатуркой, в трубах и кабель-каналах. Следует применять в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе – при условии защиты от прямых солнечных лучей. Можно без ограничений выполнить прокладку вместе с силовыми кабелями. Система EIB используется для управления освещением, жалюзи, отоплением, вентиляцией, индикаторами и т.д.

Артикул

Допускаются технические изменения.

80826, E-BUS


81077, E-BUS

BUS-кабели

E-BUS ERD

HELUKABEL®

PE, ERD

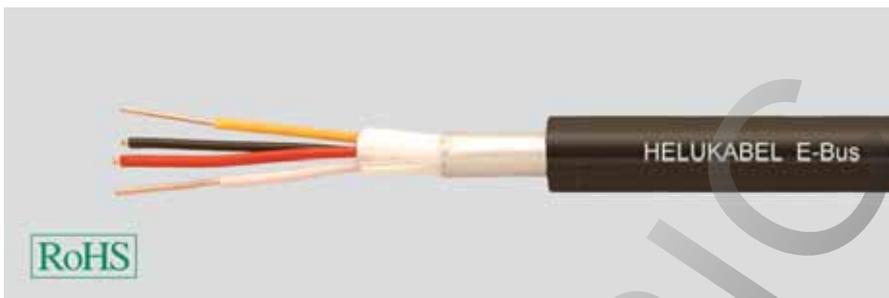

Тип Структура

Внутренний проводник:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Экранирование 1:
Экранирование 2:
Общее экранирование:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

для прокладки в земле 2x2x0,8 мм

медь
PE
бел., жл., кр., черн.
звездообразная четверная скрутка
полиэфирная пленка над скрученным пучком
-
полиэфирная пленка, покрытая алюминием
PE
пр. 8,8 мм ± 0,3 мм
черный аналогичный RAL 9005

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 100 Ом
Сопротивление проводника, макс.: 73,2 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 5 ГОм x км
Сопротивление шлейфа: 146 Ом/км макс.
Общая емкость: 55 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 0,8 кВ

Технические характеристики

Вес: пр. 75 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 130 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Пожарная нагрузка, пригл. значение: 2,00 МДж/м
Масса меди: 25,00 кг/км

Стандарты

Действующие стандарты: EIB-стандарт
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

Применение

HELUKABEL® E-BUS ERD с PE-оболочкой для стационарной прокладки в земле или для открытой прокладки. E-Bus-кабель предназначен для передачи сигналов в интеллектуальной системе зданий или между ними. Кабели обеспечивают бесперебойную связь в соответствии с инструкцией по Европейской инсталляционной шине (EIB). Они могут быть проложены под штукатуркой, в трубах и кабель-каналах. Следует применять в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе – при условии защиты от прямых солнечных лучей. Можно без ограничений выполнить прокладку вместе с силовыми кабелями. Система EIB используется для управления освещением, жалюзи, отоплением, вентиляцией, индикаторами и т.д.

Артикул

802800, E-BUS BURIAL

Допускаются технические изменения.

BUS-кабели

KH-BUS

HELUKABEL®

PVC + FRNC



Тип Структура

Внутренний проводник, токовые жилы:
Внутренний проводник, жилы данных:
Изоляция жил, токовые жилы:
Изоляция жил, жилы данных:
Цвета жил, токовые жилы:
Цвета жил, жилы данных:
Элемент скрутки, жилы данных:
Экранирование, пары передачи данных:

Дренажный провод:
Материал внешней оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет внешней оболочки:

Шина Krankenhaus 2x1,5 мм² (многопроволочный) + 2x2x0,6 мм (сплошной)

медь
медь луженая
PVC
PE
кр., син.
жл./зл., сер./роз.
двойная жила
пленка из полипропилена + покрытая
алюминием пленка + пленка из
полипропилена
да
PVC
пр. 8,0 мм ± 0,3 мм
зеленый аналогичный RAL 6001

Шина Krankenhaus 2x1,5 мм² (жилы) + 2x2x0,6 мм (массивный)

медь
медь луженая
PE
PE
кр., син.
жл./зл., сер./роз.
двойная жила
пленка из полипропилена + покрытая
алюминием пленка + пленка из
полипропилена
да
FRNC
пр. 8,0 мм ± 0,3 мм
зеленый аналогичный RAL 6001

Электрические характеристики

Сопротивление изоляции, мин.: 0,02 ГОм x км
Общая емкость: 70 нФ/км ном.
Тестовое напряжение: 2 кВ

0,02 ГОм x км
70 нФ/км ном.
2 кВ

Технические характеристики

Вес: пр. 90 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 120 мм
Мин. рабочая температура: -40°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Пожарная нагрузка, припл. значение: 1,01 МДж/м
Масса меди: 53,00 кг/км

пр. 93 кг/км
120 мм
-25°C
+80°C
0,86 МДж/м
53,00 кг/км

Применение

HELUKABEL® KH-BUS PVC + FRNC для стационарной прокладки в учреждениях здравоохранения (для создания сетей вызова пациентов). Для таких компьютерных систем важным фактором является легкий и быстрый монтаж. По этой причине для соединения отдельных элементов системы применяется 6-жильный гибридный кабель. Этот кабель используется для электропитания, передачи звука и данных. FRNC-исполнение не содержит галогенов.


Артикул

Допускаются технические изменения.

81085, KH-BUS

81447, KH-BUS

R

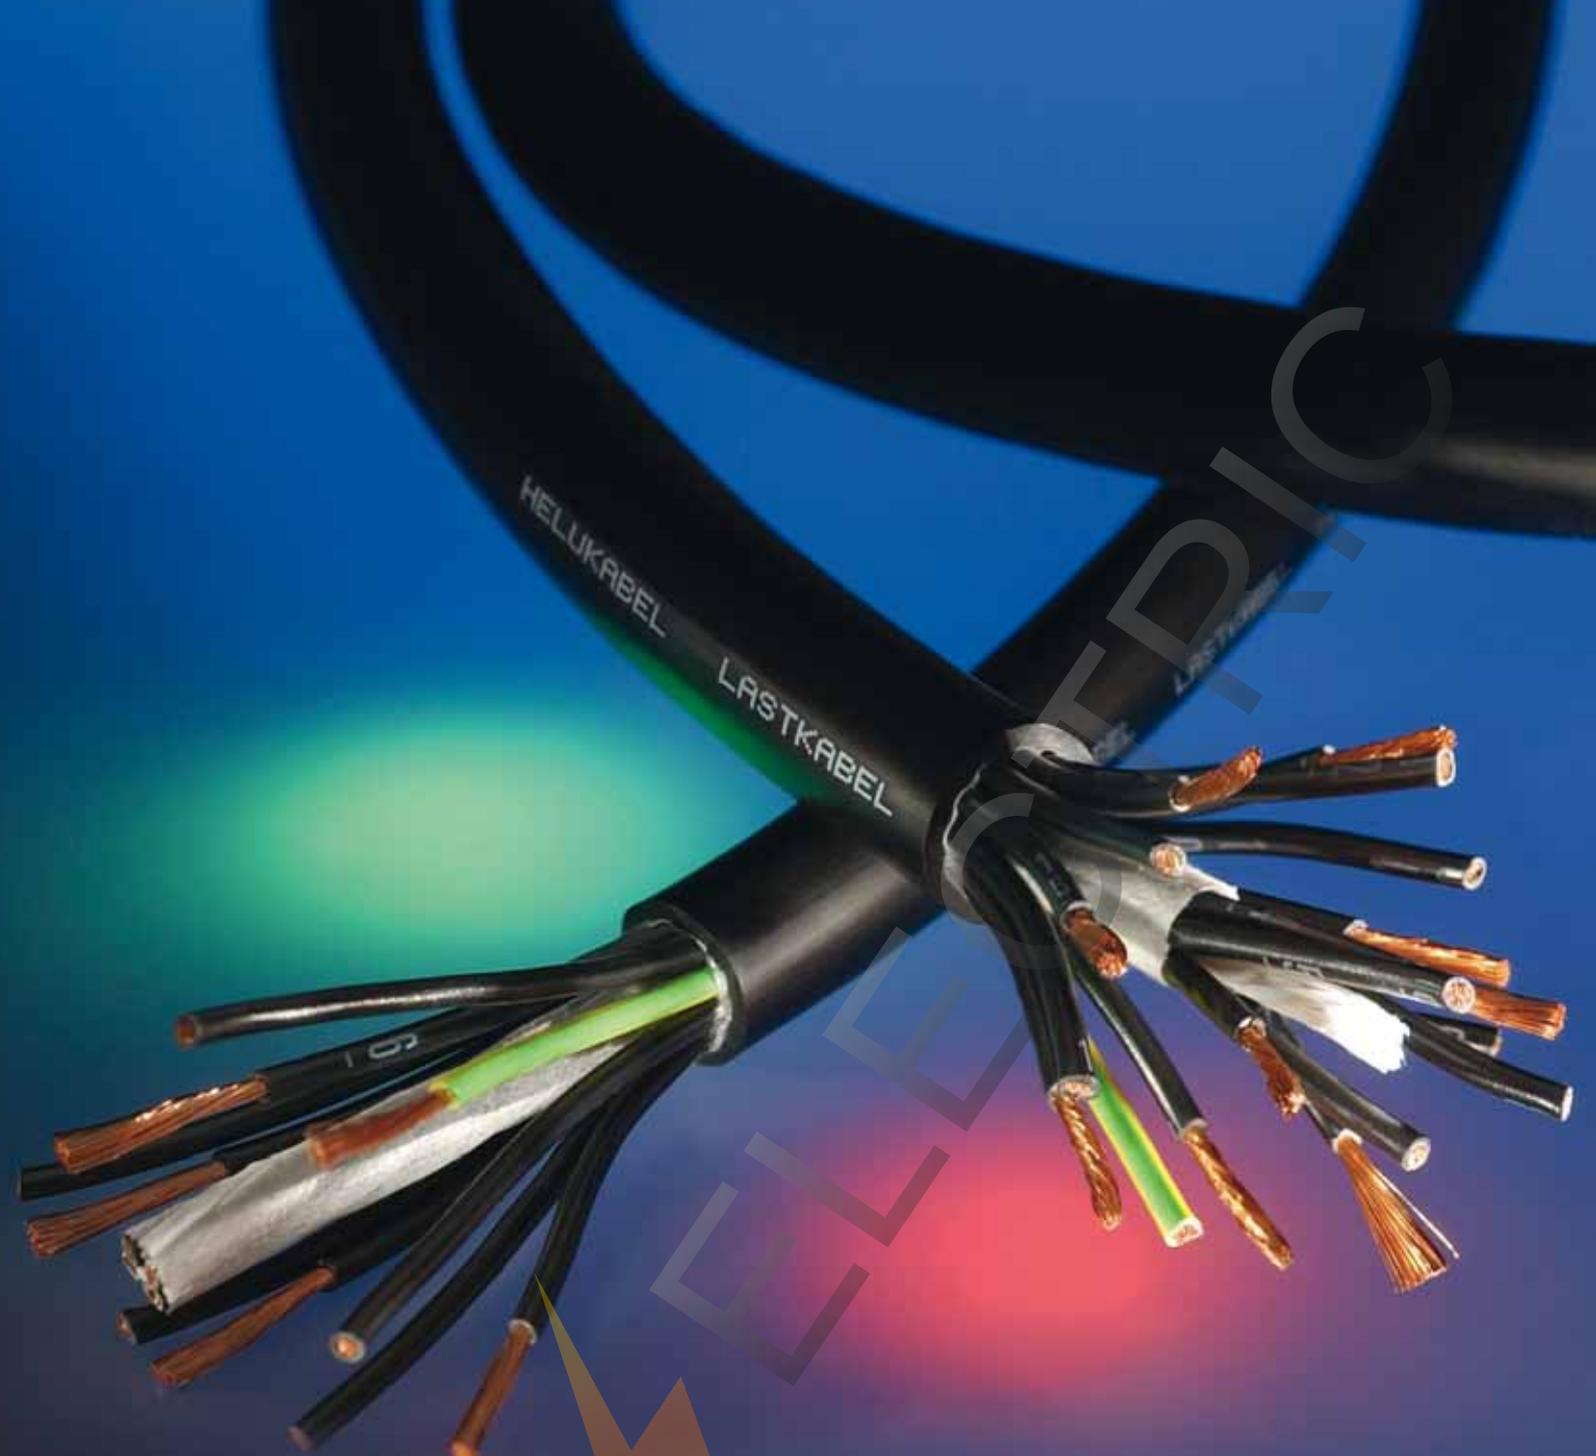

Light & Power

Audio & Light

HELUSOUND® 600 FRNC halogen-free

HELUSOUND® 400 PVC

Speaker cable

HELUSOUND® DMX + Power


■ МЕДИА-КАБЕЛИ

Тип	Свойства	Стр.
Audio	аудиокабель с экраном в виде оплетки	766
Audio	аудиокабель, многопроволочный, с экраном в виде оплетки	767
Audio	аудиокабель с экраном из фольги, однопарный	768
Audio	аудиокабель, многопарный, пары в экране из фольги	769
Audio	аудиокабель, многопарный, пары в спиральном экране, общий экран в виде оплетки	770
Audio	цифровой аудиокабель AES/EBU, однопарный, в спиральном экране	771
Audio	цифровой аудиокабель AES/EBU, однопарный, экран из фольги/экран в виде оплетки	772
Audio	цифровой аудиокабель AES/EBU, многопарный, парный и общий экран из фольги	773
Audio	цифровой аудиокабель AES/EBU, многопарный, пары в спиральном экране и общий экран из фольги	774
Audio & Light	AES/EBU & DMX патч-кабель	775
Audio & Light	AES/EBU & DMX-кабель	776
Audio & Light	AES/EBU TP DMX 512	777
Audio & Light	DMX-кабель, многопарный со спиральным экраном	778
Light+Power	DMX-POWER	779
HELUSOUND® DMX + Power		780
Audio	инструментальный кабель со спиральным экраном	781
Audio	микрофонный кабель со спиральным экраном, парный	782
Audio	микрофонный кабель с экраном в виде оплетки	783
Audio	микрофонный кабель с экраном в виде оплетки, четверная звездчатая скрутка	784
Аудиокабель (для громкоговорителей)		785
HELUSOUND® 400 PVC	для акустических систем, круглый	786
HELUSOUND® 500 PUR		787
HELUSOUND® 600 FRNC, halogenfrei		788
Audio	для акустических систем, коаксиальный	789
Lastkabel 300/500 V + 600/1000 V		790
Видеокабель		791
Video	видеокабель, многожильный	792
Video	кабель для видеокамер	793

Audio

аудиокабель с экраном

HELUSOUND®



Тип

Структура

Материал проводника:

Изоляция жил:

Цвета жил:

Скрученный элемент:

Материал оболочки:

Внешний диаметр кабеля:

Цвет оболочки:

HELUSOUND аналоговый аудиокабель 2x0,25 + 0,25

медь

PVC

кр., бел.

2 жилы скручены с 1 филлером и 1 жилой заземления

PVC

прибл. 3,4 мм

черный

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.:

75 Ом/км

Сопротивление изоляции, мин.:

5 МОм x км

Технические характеристики

Вес:

прибл. 20 кг/км

Мин. радиус изгиба при укладке:

35 мм

Мин. рабочая температура:

-25°C

Максимальная рабочая температура:

+70°C

Масса меди:

13,5 кг/км

Арт.	Структура	Сопротивление проводника Ом / км	Внешний диаметр прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
400000	2x0,25 + 0,25	< 75,0	3,4	13,5	20,0
400001	2x0,33+0,33	< 60,0	4,0	16,3	26,0
400002	2x0,5+0,33	< 36,8	5,6	26,1	49,0

Допускаются технические изменения.


Применение

Аудиокабель HELUSOUND® – 2-жильный экранированный кабель с заземляющим проводом. Предназначен для использования, прежде всего, в микрофонах, системах радиосвязи, студийного оборудования и передачи данных.

Аналоговый кабель служит для передачи сигнала на короткие расстояния при низкой частоте.

Audio

многожильный аудиокабель, с экраном



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Скрученный элемент:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

HELUSOUND аналоговый аудиокабель 2x0,26

медь
PE
парная скрутка
PVC
прибл. 5,2 мм
черный

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.: 73,9 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км

Технические характеристики

Вес: прибл. 37 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 52 мм
Мин. рабочая температура: -25°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Масса меди: 16,8 кг/км

Арт.	Структура	Сопротивление проводника Ом / км	Внешний диаметр прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
400003	2x0,26	< 73,9	5,2	16,8	37,0
400004	2x0,33	< 61,6	5,3	18,2	38,0
400005	4x0,33	< 61,6	5,9	27,2	52,0
400006	2x0,50	< 39,0	5,7	22,0	46,0
400007	2x0,75	< 26,0	7,2	30,0	70,0
400008	3x0,75	< 26,0	7,7	50,0	90,0
400009	4x0,75	< 26,0	8,3	60,0	102,0
400010	5x0,75	< 26,0	8,9	72,0	120,0

Допускаются технические изменения.


Применение

2-5-жильный экранированный аудиокабель HELUSOUND® с общей PE-изоляцией жил, экранирующей оплеткой и внешней PVC-оболочкой предназначен, прежде всего, для микрофонов, динамиков, систем радиосвязи и передачи данных.

Audio

аудиокабель с экраном из фольги, 1 пара

HELUSOUND®



Тип

Структура

Материал проводника:

Изоляция жил:

Цвета жил:

Скрученный элемент:

Материал оболочки:

Внешний диаметр кабеля:

Цвет оболочки:

Аналоговый аудиокабель

2x0,22

медь луженая

PE

кр., син.

2 жилы с 1 филлером

PVC

прибл. 3,4 мм

черный

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.:

86 Ом/км

Сопротивление изоляции, мин.:

1 ГОм x км

Технические характеристики

Вес:

прибл. 17 кг/км

Мин. радиус изгиба при укладке:

35 мм

Мин. рабочая температура:

-25°C

Максимальная рабочая температура:

+70°C

Масса меди:

6,6 кг/км

Артикул

400011

Допускаются технические изменения.


Применение

2-жильный аудиокабель HELUSOUND® – экранированный фольгой с заземляющим проводом. Симметричный кабель предназначен для использования в стойках и студиях.

Audio

аудиокабель, многопарный, пары в экране из фольги

HELUSOUND®



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

Аналоговый аудиокабель 2x2x0,22

медь луженая
PE
кр., син.
парная скрутка
PVC
прибл. 7,6 мм
черный

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.: 86 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км

Технические характеристики

Вес: прибл. 72 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 76 мм
Мин. рабочая температура: -25°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Масса меди: 15,0 кг/км

Арт.	Структура	Внешний диаметр прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
400012	2x2x0,22	7,6	15,0	72,0
400013	4x2x0,22	9,2	29,0	100,0
400014	8x2x0,22	12,2	59,0	179,0
400015	12x2x0,22	14,2	90,0	248,0
400016	16x2x0,22	16,4	111,0	337,0
400017	20x2x0,22	18,4	149,0	421,0
400018	24x2x0,22	20,4	178,0	493,0
400019	32x2x0,22	22,4	238,0	620,0
400020	40x2x0,22	24,6	303,0	759,0


Допускаются технические изменения.

Применение

Кабель HELUSOUND® – изолированный многожильный аудиокабель, экранированный симметрично и попарно. Кабель предназначен, прежде всего, для стационарной прокладки в общественных общественных зданиях, таких как театры или музыкальные площадки, а также в студиях.

Audio

аудиокабель, многопарный, пары в экране, общий экран



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Скрученный элемент:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

Аналоговый аудиокабель 12x2x0,14

медь луженая
TPE
парная скрутка
PUR
прибл. 12,7 мм
черный

Аналоговый аудиокабель 16x2x0,14

медь луженая
TPE
парная скрутка
PUR
прибл. 14,1 мм
черный

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.:
Сопротивление изоляции, мин.:

150 Ом/км
100 МОм x км

150 Ом/км
100 МОм x км

Технические характеристики

Вес:
Мин. радиус изгиба при укладке:
Мин. рабочая температура:
Максимальная рабочая температура:
Масса меди:

прибл. 190 кг/км
127 мм
-25°C
+70°C
118,0 кг/км

прибл. 247 кг/км
142 мм
-25°C
+70°C
165,0 кг/км

Стандарты

Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

Артикул

Допускаются технические изменения.

400042

400043


Применение

Многопарный аудиокабель HELUSOUND® имеет экранированные парные жилы, дополнительно общий экран, а также гофрированную PUR-оболочку. Кабель подходит для звукопередачи, например, в мобильных системах связи и передачи данных.

Audio

цифровой аудиокабель AES/EBU, однопарный, со спиральным экраном

HELUSOUND



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

Цифровой аудиокабель 2x0,22

медь
PE
кр., син.
2 жилы с 1 жилой заземления
PVC
прибл. 5,0 мм
черный

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 110 Ом
Сопротивление проводника, макс.: 86 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км

Технические характеристики

Вес: прибл. 35 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 50 мм
Мин. рабочая температура: -25°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Масса меди: 14,7 кг/км

Артикул

400021

Допускаются технические изменения.


Применение

Цифровой аудиокабель HELUSOUND® AES/EBU – 2-жильный, симметричный и экранированный цифровой кабель для звукопередачи с гибким спиральным экраном и внешней PVC-оболочкой. Кабель предназначен для передачи цифровых аудиосигналов и поэтому может использоваться, например, для подсоединения аудиоусилителей, цифровых микшерных пультов, устройств записи DAT-формата и т.п. Кабель также поставляется с внешней PUR-оболочкой.

Audio

цифровой аудиокабель AES/EBU, однопарный, с экраном из фольги

HELUSOUND®



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

Цифровой аудиокабель 2x0,22

медь луженая
ячеистый PE
кр., син.
2 жилы с 1 жилой заземления
PVC
прибл. 6,0 мм
черный

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 110 Ом
Сопротивление проводника, макс.: 86 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км

Технические характеристики

Вес: прибл. 43 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 60 мм
Мин. рабочая температура: -25°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Масса меди: 16,5 кг/км

Арт.	Структура	Экран	Сопротивление проводника Ом / км	Внешний диаметр прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
400022	2x0,22	пленка + оплетка	< 86,0	6,0	16,5	43,0
400023	2x0,22	пленка + оплетка	< 86,0	4,5	15,7	25,0
400024	2x0,22	Фольга	< 86,0	4,2	7,3	18,0

Допускаются технические изменения.


Применение

Аудиокабель HELUSOUND® AES/EBU – 2-жильный, симметричный и экранированный цифровой кабель для звукопередачи. Кабель поставляется в трех разных исполнениях. Стандартный вариант отличается двойным экранированием, патч-вариант характеризуется уменьшенным наружным диаметром, а вариант с экранирующей фольгой предназначен для стационарной прокладки в цифровой аппаратуре. Все три варианта пригодны для передачи цифровых аудиосигналов.

Audio

цифровой аудиокабель AES/EBU, многопарный, экранированные пары, общий экран из фольги

HELUSOUND®



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

Цифровой аудиокабель 2x2x0,22

медь луженая
ячеистый PE
кр., син.
2 жилы с 1 жилой заземления
PVC
прибл. 9,9 мм
черный

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 110 Ом
Сопротивление проводника, макс.: 86 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км

Технические характеристики

Вес: прибл. 85 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 100 мм
Мин. рабочая температура: -25°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Масса меди: 16,0 кг/км

Арт.	Структура	Внешний диаметр прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
400025	2x2x0,22	9,9	16,0	85,0
400026	4x2x0,22	11,8	31,0	119,0
400027	6x2x0,22	14,9	46,0	195,0
400028	8x2x0,22	16,1	59,0	232,0
400029	12x2x0,22	19,1	85,0	330,0
400158	24x2x0,22	24,5	162,0	670,0

Допускаются технические изменения.

Применение

Многопарный аудиокабель HELUSOUND® AES/EBU отличается попарным экранированием, каждая пара находится в оболочке, дополнительно имеется общий экран. Предназначен для передачи цифровых сигналов.

Audio

цифровой аудиокабель AES/EBU, многопарный, спиральное экранирование пар, общий экран из фольги

HELUSOUND®



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

Цифровой аудиокабель 12x2x0,22

медь
ячеистый PE
кр., син.
2 жилы с 1 жилой заземления
PVC
прибл. 17,0 мм
черный

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 110 Ом
Сопротивление проводника, макс.: 86 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км

Технические характеристики

Вес: прибл. 320 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 170 мм
Мин. рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Масса меди: 171,0 кг/км

Стандарты

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3

Артикул

Допускаются технические изменения.

400030

Применение

Многопарный аудиокабель HELUSOUND® AES/EBU отличается попарным экранированием, каждая пара находится в оболочке, дополнительно имеется общий экран. Предназначен для передачи цифровых сигналов.

Audio & Light

AES/EBU & DMX патч-кабель

HELULIGHT®



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

DMX кабель

2x0,22

медь луженая
ячеистый PE
кр., син.
2 жилы с 1 филлером
PVC
прибл. 5,0 мм
синий

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:
Сопротивление проводника, макс.:
Сопротивление изоляции, мин.:

110 Ом
80 Ом/км
5 ГОм x км

Технические характеристики

Вес:
Мин. радиус изгиба при укладке:
Мин. рабочая температура:
Максимальная рабочая температура:
Масса меди:

прибл. 33 кг/км
50 мм
-30°C
+70°C
14,0 кг/км

Артикул

Допускаются технические изменения.

400031

Применение

2-жильный DMX-кабель HELUSOUND® AES/EBU & DMX патч-кабель; экранирован фольгой и оптимально защищен от внешних электрических помех медным спиральным экраном. Этот кабель предназначен для стационарной прокладки для управления систем освещения или для переключения в студийной технике.

Audio & Light

AES/EBU & DMX-кабель

HELULIGHT



Тип Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:

Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:
Сопротивление проводника, макс.:
Сопротивление изоляции, мин.:

Технические характеристики

Вес:
Мин. радиус изгиба при укладке:
Мин. рабочая температура:
Максимальная рабочая температура:
Масса меди:

Артикул

Допускаются технические изменения.

Применение

2-жильный DMX-кабель HELUSOUND® AES/EBU & DMX патч-кабель; оптимально защищен от внешних электрических помех медным спиральным экраном. 4-жильный кабель защищен экраном из медной оплетки. Кабели предназначены для стационарной прокладки для управления систем освещения или соединения цифровых аудиоусилителей. Применяются как для внутренней, так и для внешней прокладки. Максимальное расстояние передачи сигнала DMX кабеля управления составляет около 1000 метров.

DMX кабель 2x0,34

медь
ячеистый PE
кр., бел.
2 жилы скручены с текстильным наполнителем
PVC
прибл. 6,4 мм
черный

110 Ом
53 Ом/км
10 ГОм x км

прибл. 50 кг/км
64 мм
-30°C
+70°C
18,0 кг/км

400032

DMX кабель 4x0,34

медь
ячеистый PE
бел., зл., кор., жл.
звездообразная четверная скрутка
PVC
прибл. 7,0 мм
черный

110 Ом
53 Ом/км
5 ГОм x км


прибл. 65 кг/км
70 мм
-30°C
+70°C
29,0 кг/км

400033

Audio & Light

AES/EBU TP DMX 512

HELULIGHT®



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

DMX кабель 2x2x0,22

медь луженая
ячеистый PE
ор./бел., син./бел.
парная скрутка
PVC soft
прибл. 8,0 мм
черный матовый

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 110 Ом
Сопротивление проводника, макс.: 85 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 100 ГОм x км

Технические характеристики

Вес: прибл. 76 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 80 мм
Мин. рабочая температура: -25°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Масса меди: 38,0 кг/км

Артикул

Допускаются технические изменения.

400034


Применение

4-жильный DMX-кабель HELUSOUND® AES/EBU & DMX патч-кабель; оптимально защищен от внешних электрических помех алюминиево-полиэфирной (AL/PT) пленкой и экраном из медной оплетки. Этот кабель предназначен для управления всех видов цифровых устройств.

Audio & Light

DMX-кабель, многожильный с экраном

HELULIGHT



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

DMX кабель 2x0,22+0,22

медь луженая
вспененный PE
бел., син. +кр.
пара и жила скручены совместно
PVC
прибл. 6,4 мм
черный

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 110 Ом
Сопротивление проводника, макс.: 86 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 МОм x км

Технические характеристики

Вес: прибл. 79 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 64 мм
Мин. рабочая температура: -25°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Масса меди: 66,0 кг/км

Стандарты

Коррозия горючих газов в соотв. с EN 50267-2-3

Артикул

400035



Допускаются технические изменения.

Применение

3-жильный экранированный цифровой кабель HELUSOUND® для звукопередачи состоит из симметричной пары жил и дополнительной третьей жилы. Двойной спиральный экран и внешняя PVC-оболочка защищают кабель от электрических помех. Данный кабель, соответствующий AES/EBU и DMX (110 Ом), предназначен для передачи цифровых аудиосигналов и поэтому может использоваться, например, для подсоединения цифровых микшерных пультов, аудиоусилителей, устройств записи DAT-формата, осветительных и сканирующих устройств и т.п.

Light + Power

DMX-POWER

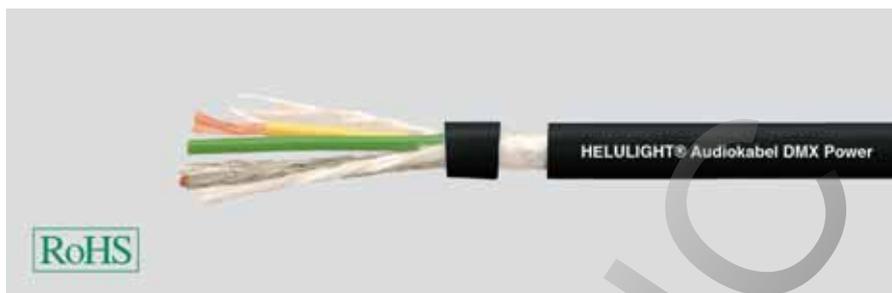

Тип

Структура

Материал проводника:

Изоляция жил:

Цвета жил:

Скрученный элемент:

Материал оболочки:

Внешний диаметр кабеля:

Цвет оболочки:

DMX кабель

(1x2x0,24)+2x1,0

медь

вспененный-PE (DMX), PVC (Power)

красный, белый (DMX); желтый, зеленый (Power)

2 жилы с 1 филлером

PVC soft

прибл. 7,4 мм

черный матовый

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:

110 Ом

Технические характеристики

Вес:

прибл. 74 кг/км

Масса меди:

36,0 кг/км

Артикул


400081

Допускаются технические изменения.

Применение

Гибридный DMX-кабель питания применяется в профессиональном управлении DMX-освещения. Передает энергию для освещения, а также сигналы управления движением. Кабель компактен, гибок и прост в использовании.

HELUSOUND® DMX+POWER



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Изоляция жил 2:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

DMX кабель

(1x2x0,25)+3G1,5

медь
вспененный-PE (DMX), PVC (Power)
PVC
красный, белый (DMX); коричневый, синий, желт/зелен (Power)
DMX-жила вместе с жилой питания скручены вокруг филлера
PVC, гибкий при низких температурах
прибл. 13,2 мм
черный

Электрические характеристики

Волновое сопротивление: 110 Ом
Сопротивление проводника, макс.: 78 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 20 ГОм x км

Технические характеристики

Вес: прибл. 50 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 64 мм
Мин. рабочая температура: -30°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Масса меди: 60,5 кг/км

Артикул

400151

Допускаются технические изменения.


Применение

Гибридный кабель HELUSOUND® DMX+POWER объединяет в себе экранированный кабель управления освещением и кабель сетевого питания. DMX-кабель, экранированный оплеткой из луженой меди, оптимально подходит для управления систем освещения и микшерных пультов (волновое сопротивление 110 Ом). Он отличается мягкой PVC-оболочкой и предназначен как для внутренней, так и для внешней прокладки. Кроме того, DMX-кабель может применяться для передачи аудиосигналов, например, в качестве микрофонного кабеля или питающего кабеля для активных систем динамиков.

Audio

инструментальный кабель, со спиральным экраном

HELUSOUND®



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.:
Сопротивление изоляции, мин.:

Технические характеристики

Вес:
Мин. радиус изгиба при укладке:
Мин. рабочая температура:
Максимальная рабочая температура:
Масса меди:

Артикул

Допускаются технические изменения.

Применение

Кабель для музыкальных инструментов HELUSOUND® со спиральным экраном – это несимметричный кабель с двойным экранированием. Этот кабель специально предназначен для соединения высокоомных элементов, таких как синтезаторы, клавишные инструменты или гитары, в профессиональном сценическом и студийном оборудовании. Высококачественный специальный кабель 1x0,38 с увеличенным сечением, полупроводниковым слоем и двойным спиральным экраном отвечает самым высоким требованиям в области профессионального сценического и студийного оборудования.

Инструментальный кабель 1x0,22

медь
вспененный PE
PVC
прибл. 5,9 мм
черный

86 Ом/км
1 ГОм x км

прибл. 44 кг/км
60 мм
-25°C
+70°C
7,9 кг/км

400036

Инструментальный кабель 1x0,38

медь
ячеистый PE
PVC
прибл. 7,0 мм
черный

55 Ом/км
1 ГОм x км



прибл. 55 кг/км
70 мм
-25°C
+70°C
29,0 кг/км

400037

Audio

микрофонный кабель, со спиральным экраном, парная скрутка

HELUSOUND

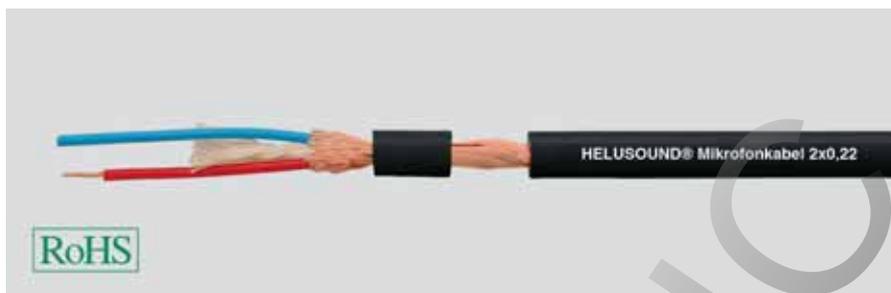

Тип

Структура

Материал проводника:

Изоляция жил:

Цвета жил:

Скрученный элемент:

Материал оболочки:

Внешний диаметр кабеля:

Цвет оболочки:

Микрофонный кабель 2x0,22

медь

PE

кр., син.

2 жилы скручены с текстильным наполнителем

PVC

прибл. 6,0 мм

черный

Микрофонный кабель 2x0,15

медь

PVC

кр., бел.

парная скрутка

PVC

прибл. 4,2 мм

черный

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.:

Сопротивление изоляции, мин.:

86 Ом/км

1 ГОм x км

120 Ом/км

1 ГОм x км

Технические характеристики

Вес:

Мин. радиус изгиба при укладке:

Мин. рабочая температура:

Максимальная рабочая температура:

Масса меди:

прибл. 55 кг/км

60 мм

-25°C

+70°C

12,1 кг/км

прибл. 27 кг/км

42 мм

-25°C

+70°C

14,0 кг/км

Артикул

Допускаются технические изменения.

400038

400039



Применение

2-жильный микрофонный кабель HELUSOUND® со спиральным экраном предназначен для использования в профессиональном сценическом и студийном оборудовании. Кабель 2x0,15 снабжен двойным спиральным экраном из медной проволоки.

Audio

микрофонный кабель, экранированный

HELUSOUND®

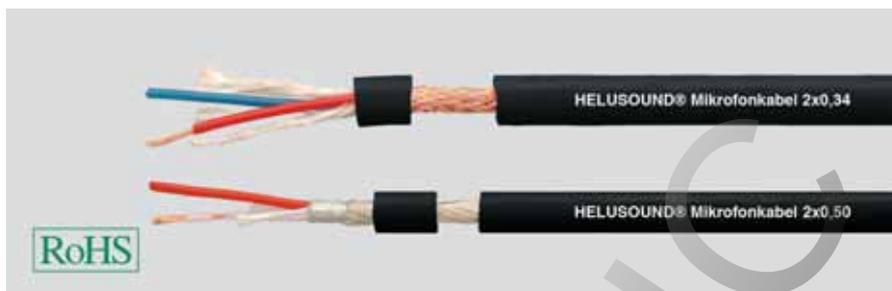

Тип

Структура

Материал проводника:

Изоляция жил:

Цвета жил:

Скрученный элемент:

Материал оболочки:

Внешний диаметр кабеля:

Цвет оболочки:

Микрофонный кабель 2x0,34

медь

PE

кр., син.

2 жилы скручены с текстильным наполнителем

PVC

прибл. 6,5 мм

черный

Микрофонный кабель 2x0,50

медь

PE

кр., бел.

2 жилы скручены с текстильным наполнителем

PVC

прибл. 6,7 мм

черный

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.:

Сопротивление изоляции, мин.:

53 Ом/км

1 ГОм x км

37 Ом/км

1 ГОм x км

Технические характеристики

Вес:

Мин. радиус изгиба при укладке:

Мин. рабочая температура:

Максимальная рабочая температура:

Масса меди:

прибл. 30 кг/км

65 мм

-30°C

+70°C

15,2 кг/км

прибл. 59 кг/км

67 мм

-30°C

+70°C

37,0 кг/км

Артикул

Допускаются технические изменения.

400040

400080


Применение

2-жильный микрофонный кабель HELUSOUND® с экраном из медной оплетки предназначен для использования в профессиональном сценическом и студийном оборудовании, а также для стационарной прокладки. Кабель отличается сверхгибкой PVC-оболочкой.

Audio

микрофонный кабель, экранированный, звездообразная четверная скрутка

HELUSOUND®



Тип Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Дренажный провод:
Материал внутренней оболочки:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

Микрофонный кабель 4x0,22

медь
PE
кр., син., зл., черн.
звездообразная четверная скрутка
AWG 26/7, медь
PE
PVC
прибл. 6,1 мм
черный

Микрофонный кабель 4x0,22

медь
PE
кр., син., зл., черн.
звездообразная четверная скрутка
AWG 26/7, медь луженая
-
FRNC
прибл. 6,1 мм
черный

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.:
Сопротивление изоляции, мин.:

86 Ом/км
1 ГОм x км

86 Ом/км
1 ГОм x км

Технические характеристики

Вес:
Мин. радиус изгиба при укладке:
Мин. рабочая температура:
Максимальная рабочая температура:
Масса меди:

прибл. 50 кг/км
62 мм
-25°C
+70°C
25,0 кг/км

прибл. 50 кг/км
62 мм
-25°C
+70°C
25,0 кг/км

Стандарты

-

Коррозия горючих газов в соотв. с
EN 50267-2-3

Артикул

Допускаются технические изменения.


400041

400248

Применение

4-жильный микрофонный кабель HELUSOUND® имеет элемент звездообразной четверной скрутки и благодаря заземляющему проводу и экранирующей оплетке подходит для специальных областей применения. В частности, он используется в качестве стереокабеля в профессиональной студийной и микрофонной технике. Легкое снятие изоляции.

Аудиокабель

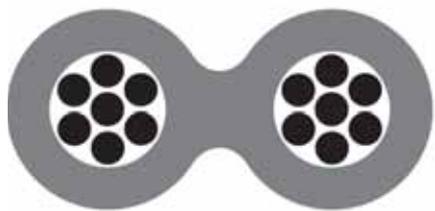

Сечение проводника	2 x 0,5	2 x 0,5	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 4	2 x 4
Артикул	40180	40023	40181	40024	40182	40025	40183	40026	40184	40027

Структура

Материал проводника: медные жилы

Маркировка жил: бороздки

Структура жил	16 x 0,20	16 x 0,20	24 x 0,20	24 x 0,20	28 x 0,25	28 x 0,25	48 x 0,25	48 x 0,25	55 x 0,30	55 x 0,30
Изоляция В x Ш мм	2,0 x 5,0	2,1 x 4,7	2,2 x 4,9	2,2 x 4,9	2,6 x 5,5	2,6 x 5,5	3,3 x 7,0	3,3 x 7,0	4,3 x 8,2	4,3 x 8,2
Материал оболочки	PVC	PVC								
Цвет оболочки	прозрачный	черный красный								
Вес прикл. кг / км	15	15	20	20	37	37	63	63	80	80

Электрические параметры

Сопротивление шлейфа

макс. (Ом/км)	70	70	47	47	23	23	14	14	9	9
Емкость пФ/м	47	47	60	60	67	67	67	67	64	64
Индуктивность мН/м при										
1 КГц	0,7	0,67	0,61	0,61	0,54	0,54	0,54	0,54	0,58	0,58
10 КГц	0,8	0,79	0,73	0,73	0,59	0,59	0,62	0,62	0,65	0,65
100 КГц	0,8	0,85	0,73	0,73	0,59	0,59	0,62	0,62	0,65	0,65
1000 КГц	0,8	0,8	0,67	0,67	0,52	0,52	0,56	0,56	0,59	0,59
Масса меди кг/км	9,6	9,6	14,4	14,4	28,8	28,8	48,0	48,0	76,8	76,8

Сечение проводника	2 x 1,5	2 x 2,5	2 x 4	2 x 6	2 x 10
Артикул	40185	40186	40187	40188	40189

Структура

Материал проводника: медные жилы, особо гибкие

Маркировка жил: полосы

Структура жил	189 x 0,10	322 x 0,10	511 x 0,10	777 x 0,10	1273 x 0,10
Изоляция В x Ш мм	3,1 x 6,5	3,6 x 7,5	5 x 10,2	6,1 x 12,5	7,0 x 15,0
Материал оболочки	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Цвет оболочки	прозрачный	прозрачный	прозрачный	прозрачный	прозрачный
Вес прикл. кг / км	41	60	79	136	254

Электрические параметры

Сопротивление шлейфа

макс. (Ом/км)	23	14	9	6	3
Емкость пФ/м	67	53	50	54	59
Индуктивность мН/м при					
1 КГц	0,54	0,48	0,49	0,46	0,45
10 КГц	0,61	0,55	0,56	0,54	0,53
100 КГц	0,62	0,59	0,6	0,56	0,56
1000 КГц	0,55	0,54	0,56	0,53	0,52
Масса меди кг/км	28,8	48,0	76,8	115,2	192,0

Допускаются технические изменения. (RM01)


Примечания

Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия.



HELUSOUND® 400 PVC

акустический кабель, круглый

HELUSOUND®**Тип****Структура**

Материал проводника:

Изоляция жил:

Цвета жил:

Материал оболочки:

Внешний диаметр кабеля:

Цвет оболочки:

Акустический кабель HELUSOUND® 400 2x1,5

медь

PVC

кр., черн.

PVC

прибл. 6,6 мм

черный

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.:

12,7 Ом/км

Технические характеристики

Вес:

прибл. 73,4 кг/км

Мин. радиус изгиба при укладке:

33 мм

Мин. рабочая температура:

-10°C

Максимальная рабочая температура:

+70°C

Масса меди:

28,8 кг/км


Арт.	Структура	Сопротивление проводника Ом / км	Внешний диаметр прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
400089	2x1,5	< 12,7	6,6	28,8	73,4
400090	2x2,5	< 7,9	7,5	48,0	106,9
400091	2x4,0	< 4,9	9,4	76,8	163,7
400092	4x2,5	< 7,9	8,8	96,0	169,3
400093	4x4,0	< 4,9	11,6	153,6	272,4
400060	8x2,5	< 7,9	13,5	192,0	349,0
400094	8x4,0	< 4,9	16,8	307,2	541,6

Допускаются технические изменения.

Применение

Акустические кабели серии HELUSOUND® 400 отличаются чрезвычайно высокой гибкостью. Это обеспечивается благодаря проводникам с сечением 0,15 кв. мм и очень мягкой внешней PVC-оболочке. Эти кабели предназначены, прежде всего, для мобильных вариантов применения на сцене, в студии или в техническом оснащении конференций.

HELUSOUND® 500 PUR



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

Акустический кабель HELUSOUND® 500 PUR 2x1,5

медь
PVC
кр., черн.
парная скрутка
PUR
прибл. 6,6 мм
черный

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.: 12,7 Ом/км

Технические характеристики

Вес: прибл. 66,9 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 33 мм
Мин. рабочая температура: -25°C
Максимальная рабочая температура: +80°C
Масса меди: 28,8 кг/км

Арт.	Структура	Сопротивление проводника Ом / км	Внешний диаметр прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
400109	2x1,5	< 12,7	6,6	28,8	66,9
400110	2x2,5	< 7,9	7,5	48,0	98,5
400111	2x4,0	< 4,9	9,4	76,8	150,2
400112	4x2,5	< 7,9	8,8	96,0	159,1
400113	4x4,0	< 4,9	11,6	153,6	253,0
400114	8x2,5	< 7,9	13,5	192,0	332,1
400115	8x4,0	< 4,9	16,8	307,2	499,5


Допускаются технические изменения.

Применение

Надежное решение при средних и повышенных механических нагрузках благодаря прочности, устойчивости к истиранию и порезам. Кабель подходит для открытой прокладки.

HELUSOUND® 600 FRNC

безгалогеновый

HELUSOUND®**Тип****Структура**

Материал проводника:

Изоляция жил:

Цвета жил:

Скрученный элемент:

Материал оболочки:

Внешний диаметр кабеля:

Цвет оболочки:

Акустический кабель HELUSOUND® 600 FRNC 2x1,5

медь

FRNC

кр., черн.

парная скрутка

FRNC

прибл. 6,6 мм

черный

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.:

12,7 Ом/км

Технические характеристики

Вес:

прибл. 77 кг/км

Мин. радиус изгиба при укладке:

33 мм

Мин. рабочая температура:

-5°C

Максимальная рабочая температура:

+70°C

Масса меди:

28,8 кг/км

Стандарты

безгалогеновый в соотв. с EN 50267-2-3

Арт.	Структура	Сопротивление проводника Ом / км	Внешний диаметр прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
400116	2x1,5	< 12,7	6,6	28,8	77,0
400117	2x2,5	< 7,9	7,5	48,0	105,6
400118	2x4,0	< 4,9	9,4	76,8	166,9
400119	4x2,5	< 7,9	8,8	96,0	161,5
400120	4x4,0	< 4,9	11,6	153,6	271,6
400121	8x2,5	< 7,9	13,5	192,0	338,6
400122	8x4,0	< 4,9	16,8	307,2	531,5

Допускаются технические изменения.


Применение

Является надежным решением в условиях повышенных требований к пожаробезопасности, безгалогеновый, с низким дымовыделением, не распространяющий горение и не выделяющий коррозионные газы, сохраняет работоспособность в течение долгого времени.

Audio

акустический кабель, коаксиальный

HELUSOUND



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.:
Сопротивление изоляции, мин.:

Технические характеристики

Вес:
Мин. радиус изгиба при укладке:
Мин. рабочая температура:
Максимальная рабочая температура:
Масса меди:

Артикул

Допускаются технические изменения.

Применение

Коаксиальный акустический кабель HELUSOUND® защищен двойным спиральным экраном и внешней оболочкой. Помимо прочной и легкой намотки на барабан, он отличается высокой гибкостью и компактной конструкцией.

Акустический кабель

2x2,5

медь
PVC
черный
PVC
прибл. 6,8 мм
черный

7,98 Ом/км
5 МОм x км

прибл. 84 кг/км
68 мм
-25°C
+70°C
52,0 кг/км

400061

Акустический кабель

2x4,0

медь
PVC
черный
PVC
прибл. 7,9 мм
черный

4,95 Ом/км
5 МОм x км

прибл. 129 кг/км
80 мм
-25°C
+70°C
87,0 кг/км

400062

PROS

Lastkabel 300/500 В + 600/1000 В



Тип

Структура

Материал проводника:

Изоляция жил:

Цвета жил:

Скрученный элемент:

Материал оболочки:

Внешний диаметр кабеля:

Цвет оболочки:

Нагрузочный кабель 300/500 В

медь

PVC, гибкий при низких температурах

черный с белой цифровой + жл./зл.

14 жил скручены вместе

PVC, гибкий при низких температурах

прибл. 13,4 мм

черный

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.:

13,3 Ом/км

Технические характеристики

Вес:

прибл. 322 кг/км

Мин. радиус изгиба при укладке:

53,6 мм

Мин. рабочая температура:

-40°C

Максимальная рабочая температура:

+80°C

Масса меди:

201,6 кг/км

Нагрузочный кабель 300/500 В

Арт.	Структура	Сопротивление проводника Ом / км	Внешний диаметр прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
400143	14 G 1,5	< 13,3	13,4	201,6	322,0
400144	18 G 1,5	< 13,3	15,2	259,2	422,0
400145	14 G 2,5	< 7,98	16,6	336,0	487,0
400146	18 G 2,5	< 7,98	19,0	432,0	634,0

Нагрузочный кабель 0,6/1 кВ

Арт.	Структура	Сопротивление проводника Ом / км	Внешний диаметр прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
400147	14 G 1,5	< 13,3	17,7	201,6	430,0
400148	18 G 1,5	< 13,3	20,2	259,2	560,0
400149	14 G 2,5	< 7,98	20,0	336,0	604,0
400150	18 G 2,5	< 7,98	22,6	432,0	778,0

Допускаются технические изменения.

Применение

Особо гибкие нагрузочные кабели используются при средних механических нагрузках в профессиональном сценическом и осветительном оборудовании и других цепях тока нагрузки. Гибкость обеспечивается за счет структуры из сверхтонкой проволоки с проводниками 0,15 мм² и изоляцией жил и оболочки из PVC-материала, сохраняющего гибкость при низкой температуре.

Видеокабель



Применение	внутренняя прокладка	внутренняя прокл./прокл. в земле	внутренняя прокладка	внутренняя прокладка	внутренняя прокл./прокл. в земле	внутренняя прокладка	внутренняя прокладка	внутренняя прокладка	внутр/внешн прокладка
Тип	0,6/2,8	1,0/6,6	1,0/6,6 2YD	1,0/6,6	1,0/6,6D	0,6L/3,7	0,6/3,7	1,0/6,6D	0,6L/3,7+2x0,75
Артикул	40022	40056	40175	40173	40073	40170	40171	40174	40028
Структура									
Ø внутреннего проводника мм	0,6 медь	1 медь	1 медь	1 медь	1 медь	0,2 медь	0,6 медь	1 медь	0,6 медь
Ø изоляции, мм	2,8 ячеистый PE	6,4 PE	6,4 PE	6,4 PE	6,4 PE	3,7 PE	3,7 PE	6,4 PE	3,7 PE
1. Внешний проводник	полиэфирная пленка, с обеих сторон покрытая алюминием	медная оплетка	медная оплетка	медная оплетка	медная оплетка	медная оплетка	медная оплетка	медная оплетка	медная оплетка
Ø приibl. мм	-	7	7	7	7	4,2	4,3	7	-
Промежуточная оболочка/Фольга	-	-	PE	-	Фольга	-	-	Фольга	-
Ø приibl. мм	-	-	8,5	-	-	-	-	-	-
2. Внешний проводник	медная оплетка, нет луженая	нет	медная оплетка	нет	медная оплетка	нет	нет	медная оплетка	-
Ø приibl. мм	-	-	9,1	-	7,6	-	-	7,6	-
Внешняя оболочка	FRNC	PE	PVC	PVC	PE	PVC	PVC	PVC	PVC
Цвет оболочки	зеленый	черный	зеленый	зеленый	черный	зеленый	зеленый	зеленый	черный
Внешний Ø приibl. мм	4,3	8,8	11,0	8,8	9,0	6,1	6,1	9,0	11,8
Мин. радиус изгиба приibl. мм	25	45	55	45	50	30	30	50	50
Вес приibl. кг / км	24	93	151	95	125	48	48	128	85
Электрические параметры									
Волновое сопротивление (Ом)	75 ± 2	75 ± 1	75 ± 1	75 ± 1	75 ± 1	75 ± 1	75 ± 1	75 ± 1	75 ± 3
Затухание при 20°C (дБ/100м)									
1 МГц	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	1,2	1,1	0,6	1,1
5 МГц	2,2	1,3	1,4	1,3	1,4	2,6	2,5	1,4	2,5
7 МГц	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-
10 МГц	3,2	2	2	2	2	3,6	3,5	2	3,5
50 МГц	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-
100 МГц	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Коэффициент укорочения v/c	0,8	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0
Сопротивление постоянного тока при 20°C									
Внутренний проводник макс. Ом/км	63	22	24	22	24	83	63	24	63
Внешний проводник макс. Ом/км	21	7,5	6,5	7,5	3,5	12,5	13	3,5	13
Емкость пФ/м	54	67	67	67	67	67	67	67	67
Тестовое напряжение (50 Гц, кВ полезн.)	3,5	7	7	7	7	4,2	4,2	7	4
Рабочее напряжение при (кВ)									
Импульсный режим	-	6	6	6	6	3,6	3,6	6	-
Высокочастотный режим (Пиковое значение)	-	3	3	3	3	1,8	1,8	3	-
Работа при постоянном токе	-	14	14	14	14	8	8	14	-
Степень экранирования (дБ) 50 и 900 МГц ≥	90	-	-	-	-	-	-	-	-
Масса меди кг/км	11,0	32,0	78,0	32,0	78,0	22,0	22,0	78,0	38,0

Допускаются технические изменения. (RM01)



Примечания

ALPR= полиэфирная плёнка с двусторонним алюминиевым покрытием

Сu= медь, **D**= двойная оплётка, **G**= оплётка, **зел**= зелёный **FRNC**= Fire resistant non corrosive (огнестойкий, не выделяющий коррозионных газов), **PE**= полиэтилен, **PEE**= ячеистый PE, **PVC**= поливинилхлорид, **чёрн**= чёрный, **луж**= лужёный

Video

видеокабель, многожильный

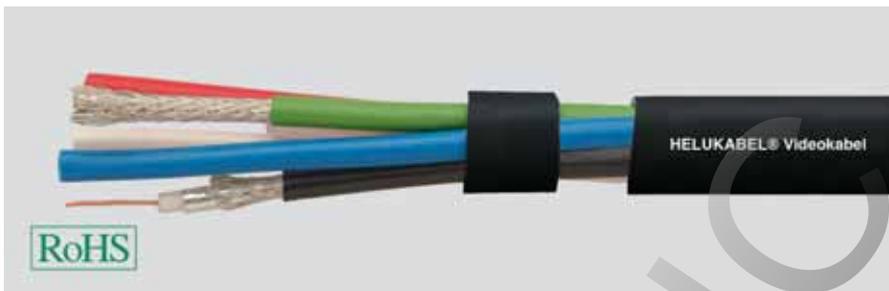

Тип Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

Видеокабель 3x(0,6/2,8)

медь
ячеистый PE
PVC
прибл. 12,9 мм
черный

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:
Сопротивление внутреннего проводника, макс.:

75 Ом
65 Ом/км

Технические характеристики

Вес:
Мин. радиус изгиба при укладке:
Мин. рабочая температура:
Максимальная рабочая температура:
Масса меди:

прибл. 178 кг/км
130 мм
-25°C
+70°C
49,0 кг/км

Арт.	Структура	Внешний диаметр прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
400068	3x(0,6/2,8)	12,9	49,0	178,0
400069	4x(0,6/2,8)	14,1	65,0	214,0
400070	5x(0,6/2,8)	15,3	81,0	259,0
400071	6x(0,6/2,8)	16,7	97,0	295,0
400072	7x(0,6/2,8)	16,7	113,0	310,0


Допускаются технические изменения.

Применение

Многожильный коаксиальный видеокабель HELUKABEL® с сопротивлением 75 Ом, изоляцией из ячеистого полиэтилена, экраном из алюминиевой пленки и оплетки, оболочкой жил и внешней оболочкой из PVC-материала. В качестве альтернативы поставляется в безгалогеновом и не распространяющем горение исполнении. Предназначен для параллельной передачи сигналов (например, RGB).

Video

кабель для видеокамер



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

Кабель для видеокамер Triax 8

медь посеребренная
PE
PUR
прибл. 8,5 мм
красный

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:

75 Ом

Технические характеристики

Вес:
Мин. радиус изгиба при укладке:
Мин. рабочая температура:
Максимальная рабочая температура:
Масса меди:

прибл. 95 кг/км
80 мм
-30°C
+80°C
55,0 кг/км

Арт.	Структура	Изоляция проводника мм	Внешний диаметр прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
400073	Triax 8	4,5	8,5	55,0	95,0
400074	Triax 11	6,5	11,0	80,0	150,0
400075	Triax 14	9,7	14,4	128,0	235,0
400076	Triax 8 flex	4,5	8,5	55,0	105,0
400077	Triax 11 flex	6,1	11,2	80,0	160,0
400078	Triax 14 flex	9,7	14,4	133,0	250,0

Допускаются технические изменения.

Применение

Кабель HELUKABEL® Triax обеспечивает оптимальную передачу сигналов изображения. Это удается благодаря низким показателям затухания, плотной экранирующей оплетке, а также специальной высокопрочной внешней оболочке. Для варианта Flex внутренняя и внешняя PVC-оболочка, соответственно, заменяются на TPE, что позволяет обеспечить высокую гибкость. Кабели Triax используются, в том числе, для соединения видеокамер и систем передачи изображений, предназначены для подвижного применения.



■ КАБЕЛИ ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ТРАНСПОРТА

Кабели для фотовольтаических установок 796

Кабели для ветрогенераторов 802

Кабели для аэропортов 822

Кабели для грузовиков 826

Железнодорожные кабели 832

ROSENBERG ELECTRIC

T




■ КАБЕЛИ ДЛЯ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Тип	Свойства	Нормы	Стр.
SOLARFLEX®-X PV1-F		EN5062	798
SOLARFLEX®-X PV1-F NTS		EN5062	799
SOLARFLEX®-X PV1-F TWIN			800

ROS ELECTRIC

T

SOLARFLEX®-X PV1-F

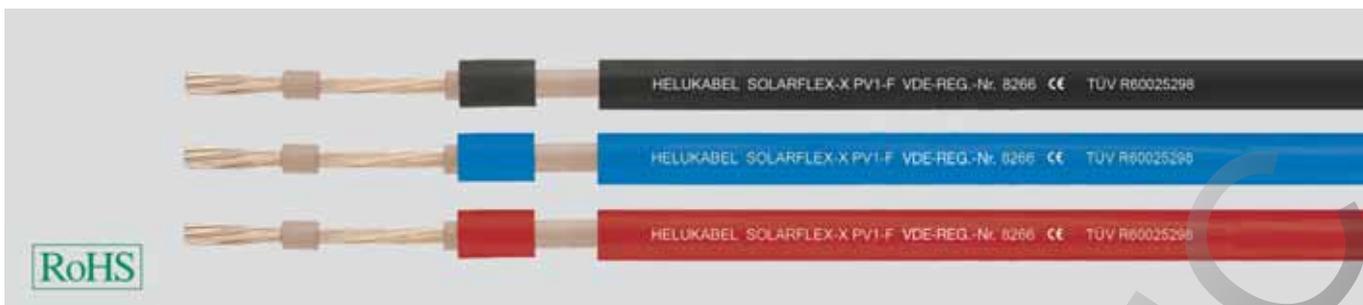

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
от -40 °С до +90 °С
макс. темп. проводника +120 °С
- **Температура короткого замыкания**
200°С (длительность короткого замыкания до 5 с)
- **Номинальное напряжение**
VDE U₀/U 600/1000 В (переменный ток)
1800 В жила/жила (постоянный ток)
- **Тестовое переменное напряжение**
10000 В
- **Минимальный радиус изгиба**
стационарно 4xØ кабеля
подвижно 10xØ кабеля
- **Пиковое допустимое напряжение**
 - Постоянный ток:
жила/жила 1,8 кВ
жила/земля 0,9 кВ
 - Переменный ток: жила/земля 0,7 кВ
 - Трехфазная сеть: жила/жила 1,2 кВ

Структура

- Луженые медные тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 класс 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция – сшитый полиолефин
- Цвет изоляции - белый
- Оболочка – сшитый полиолефин
- Цвет оболочки – см. таблицу ниже

Свойства

- Двойная изоляция
- Стойкий к озону в соотв. с EN 50396
- Устойчивый к погодным воздействиям и УФ-излучению в соотв. с HD605/A1
- Безгалогеновый в соотв. с EN 50267-2-1, EN 60684-2
- Стойкий к кислотам и щелочам в соотв. с EN 60811-2-1
- Не распространяющий горение в соотв. с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1
- Особо прочная и стойкая к истиранию оболочка в соотв. с DIN EN 53516
- Ожидаемый срок службы: 25 лет
- Стойкий к гидролизу и аммиаку
- **Стандарты/допуски**
 - Согласно профилю требований PV1-F для PV-кабелей DKE/VDE AK 411.2.3
 - VDE (per. VDE 8266)
 - TÜV (2 PfG 1169/08.2007; R60025298)
 - Соответствие RoHS и CE
 - Сертификат UL на этапе обработки (UL Subject 4703)

Примечания

- Не предназначен для прокладки в земле
- Поставляется вариант с защитой от грызунов:
SOLARFLEX®-X PV1-F NTS, см. стр. 799

Применение

Кабель SOLARFLEX®-X PV1-F используется для кабельного соединения солнечных модулей.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Цвет оболочки	Внешний Ø прил. мм	Масса меди кг / км	Вес прил. кг / км	AWG-N°
704225	1 x 2,5	черный	4,5	24,0	42,0	14
705892	1 x 2,5	синий	4,5	24,0	42,0	14
705891	1 x 2,5	красный	4,5	24,0	42,0	14
704226	1 x 4	черный	5,2	38,4	60,0	12
705776	1 x 4	синий	5,2	38,4	60,0	12
705775	1 x 4	красный	5,2	38,4	60,0	12
704227	1 x 6	черный	5,9	57,6	82,0	10
705778	1 x 6	синий	5,9	57,6	82,0	10
705777	1 x 6	красный	5,9	57,6	82,0	10
704228	1 x 10	черный	6,9	96,0	123,0	8
705894	1 x 10	синий	6,9	96,0	123,0	8
705893	1 x 10	красный	6,9	96,0	123,0	8
704229	1 x 16	черный	8,3	153,6	190,0	6
706840	1 x 16	синий	8,3	153,6	190,0	6
706839	1 x 16	красный	8,3	153,6	190,0	6
704230	1 x 25	черный	10,0	240,0	285,0	4
704231	1 x 35	черный	11,0	336,0	376,0	2
704232	1 x 50	черный	13,0	480,0	530,0	1
704233	1 x 70	черный	15,3	672,0	745,0	2/0
704234	1 x 95	черный	17,0	912,0	960,0	3/0
705738	1 x 120	черный	19,1	1152,0	1220,0	4/0
705739	1 x 150	черный	22,7	1440,0	1550,0	300 kcmil
706288	1 x 185	черный	25,5	1776,0	1930,0	350 kcmil
706289	1 x 240	черный	28,3	2304,0	2550,0	500 kcmil

Допускаются технические изменения.

SOLARFLEX®-X PV1-F NTS



RoHS

Технические характеристики

- **Диапазон температур**
-40°C до +90°C
макс. температура проводника +120°C
- **Температура короткого замыкания**
200°C (длительность короткого замыкания до 5 с)
- **Номинальное напряжение**
VDE U₀/U 600/1000 В AC
1800 В DC жила/жила
- **Испытательное переменное напряжение,**
10000 В
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно 10xØ кабеля
стационарно 4xØ кабеля
- **Пиковое допустимое напряжение**
 - Переменный ток:
жила/жила 1,8 кВ
жила/земля 0,9 кВ
 - Переменный ток: жила/земля 0,7 кВ
 - Трехфазная сеть: жила/жила 1,2 кВ

Структура

- Луженые медные жилы с микропроводами согласно DIN VDE 0295 Класс 5 и IEC 60228 кл. 5
- Изоляция из специального сшитого полимера
- Цвет изоляции - белый
- Оболочка из специального сшитого полимера
- Цвет оболочки черный
- Оплетка из нержавеющей стали V2A (защита от грызунов)

Свойства

- С двойной изоляцией
- Сертификаты: TÜV 2Pfg 1169/08.2007
- Стойкий к УФ-излучению, озону, гидролизу
- Безгалогеновый, устойчивый к истиранию и порезам
- Очень высокий уровень маслостойкости и устойчивости к химикатам
- Относительно гибкий
- Легкость снятия изоляции
- Не распространяющий горение в соотв. с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1
- Ожидаемый срок эксплуатации 25 лет
- Соответствует RoHS

Примечания

- Другие маркоразмеры поставляются по запросу
- Не для прокладки в земле

Применение

SOLARFLEX®-X PV1-F NTS, версия с защитой от грызунов, особенно востребована в сельскохозяйственной отрасли.

☞ Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
706307	1 x 4	5,8	38,4	80,0	12	706309	1 x 10	7,5	96,0	152,0	8
706308	1 x 6	6,5	57,6	106,0	10						

Допускаются технические изменения.

ROOS

SOLARFLEX®-X PV1-F TWIN



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
от -40 °С до +90 °С
макс. темп. на проводнике +120 °С
- **Температура короткого замыкания**
200 °С (длительность короткого замыкания до 5 с)
- **Номинальное напряжение**
по стандарту VDE
U₀/U 600/1000 В перем. тока
1800 В пост. тока, проводник/проводник
- **Испытательное переменное напряжение**
6500 В, 50 Гц, 15 кВ пост. тока
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно 4x Ø кабеля
стационарно 10x Ø кабеля
- **Пиковое допустимое напряжение**
 - Постоянный ток:
жила/жила 1,8 кВ
жила/земля 0,9 кВ
 - Переменный ток: жила/земля 0,7 кВ
 - Трехфазная сеть: жила/жила 1,2 кВ

Применение

Кабель SOLARFLEX®-X PV1-F TWIN используется для соединения солнечных модулей.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Луженые медные тонкопроволочные проводники класса 5 в соответствии с DIN VDE 0295 класс 5 и IEC 60228 кл. 5
- С двойной изоляцией
- Изоляция – сшитый полиолефин
- Оболочка – сшитый полиолефин
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Допуски: TÜV 2Pfg 1169/08.2007
- Устойчивый к УФ-излучению, озону, погодным воздействиям
- Безгалогеновый, стойкий к истиранию и образованию задигов
- Относительно гибкий
- Легкое удаление изоляции
- Не распространяет горения в соотв. с VDE 0482 ч. 332-1-2, IEC 60332-1-2
- Ожидаемый срок службы: 25 лет

Примечания

- Другие сечения поставляются по запросу

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Наружные размеры прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Наружные размеры прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
707234	2 x 2,5	5,4 x 11,0	50,0	95,0	14	705769	2 x 6	6,8 x 13,6	120,0	187,0	10
707235	2 x 4	5,8 x 11,8	80,0	125,0	12	707236	2 x 10	7,8 x 15,8	200,0	254,0	8

Допускаются технические изменения.



1500kg

CREW MEMBER

Handen nicht berühren

1500kg

Nennlast 2 t



■ КАБЕЛИ ДЛЯ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ

Тип	Свойства	Нормы	Стр.
HELWIND® WK 103w EMV D-T	УФ-устойчивый, UL/CSA-Style 10678/21179 одно-/многожильный		808
HELWIND® WK 103k EMV D-T	УФ-устойчивый, UL/CSA-Style 10269/2570 одно-/многожильный		809
HELWIND® WK 135-Torsion	УФ-устойчивый, UL/CSA-Style** 10553 / 20234, одно-/многожильный 90°C (80°C в соотв. с UL), подходит для шельфовой зоны		810
HELWIND® WK 137-Torsion	УФ-устойчивый, подходит для шельфовой зоны, UL/CSA-Style 10553/20234, одно-/многожильный, 90°C (80°C в соотв. с UL)		811
HELWIND® WK 300w-Torsion	УФ-устойчивый, подходит для прокладки в земле		812
HELWIND® WK 310-Torsion	УФ-устойчивый, подходит для шельфовой зоны		813
HELWIND® WK H07BN4N4-F WIND-Torison	Скручивание +/- 150°/1 м, УФ-устойчивый, 750 В/90°C		814
HELWIND® WK 101 H	0,6/1 кВ, безгалогеновый		815
HELWIND® WK Brandmeldekabel Torsion	безгалогеновый, FT1, 24 В, кабель для пожарной сигнализации, устойчивый к скручиванию		816
HELWIND® WK DLO 2kV	FT4, УФ-устойчивый, UL44 1 кВ, 90°C, VW-1, LS, MSHA		817
HELWIND® WK Powerline ALU	0,6/1 кВ или 1,8/3 кВ, также доступен вариант с повышенной износостойкостью		818
HELWIND® THERMFLEX® 145	безгалогеновый, +145°C		819
WK (N)A2XH	0,6/1 кВ, безгалогеновый		820

ROS
ELEKTRON

T

■ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА

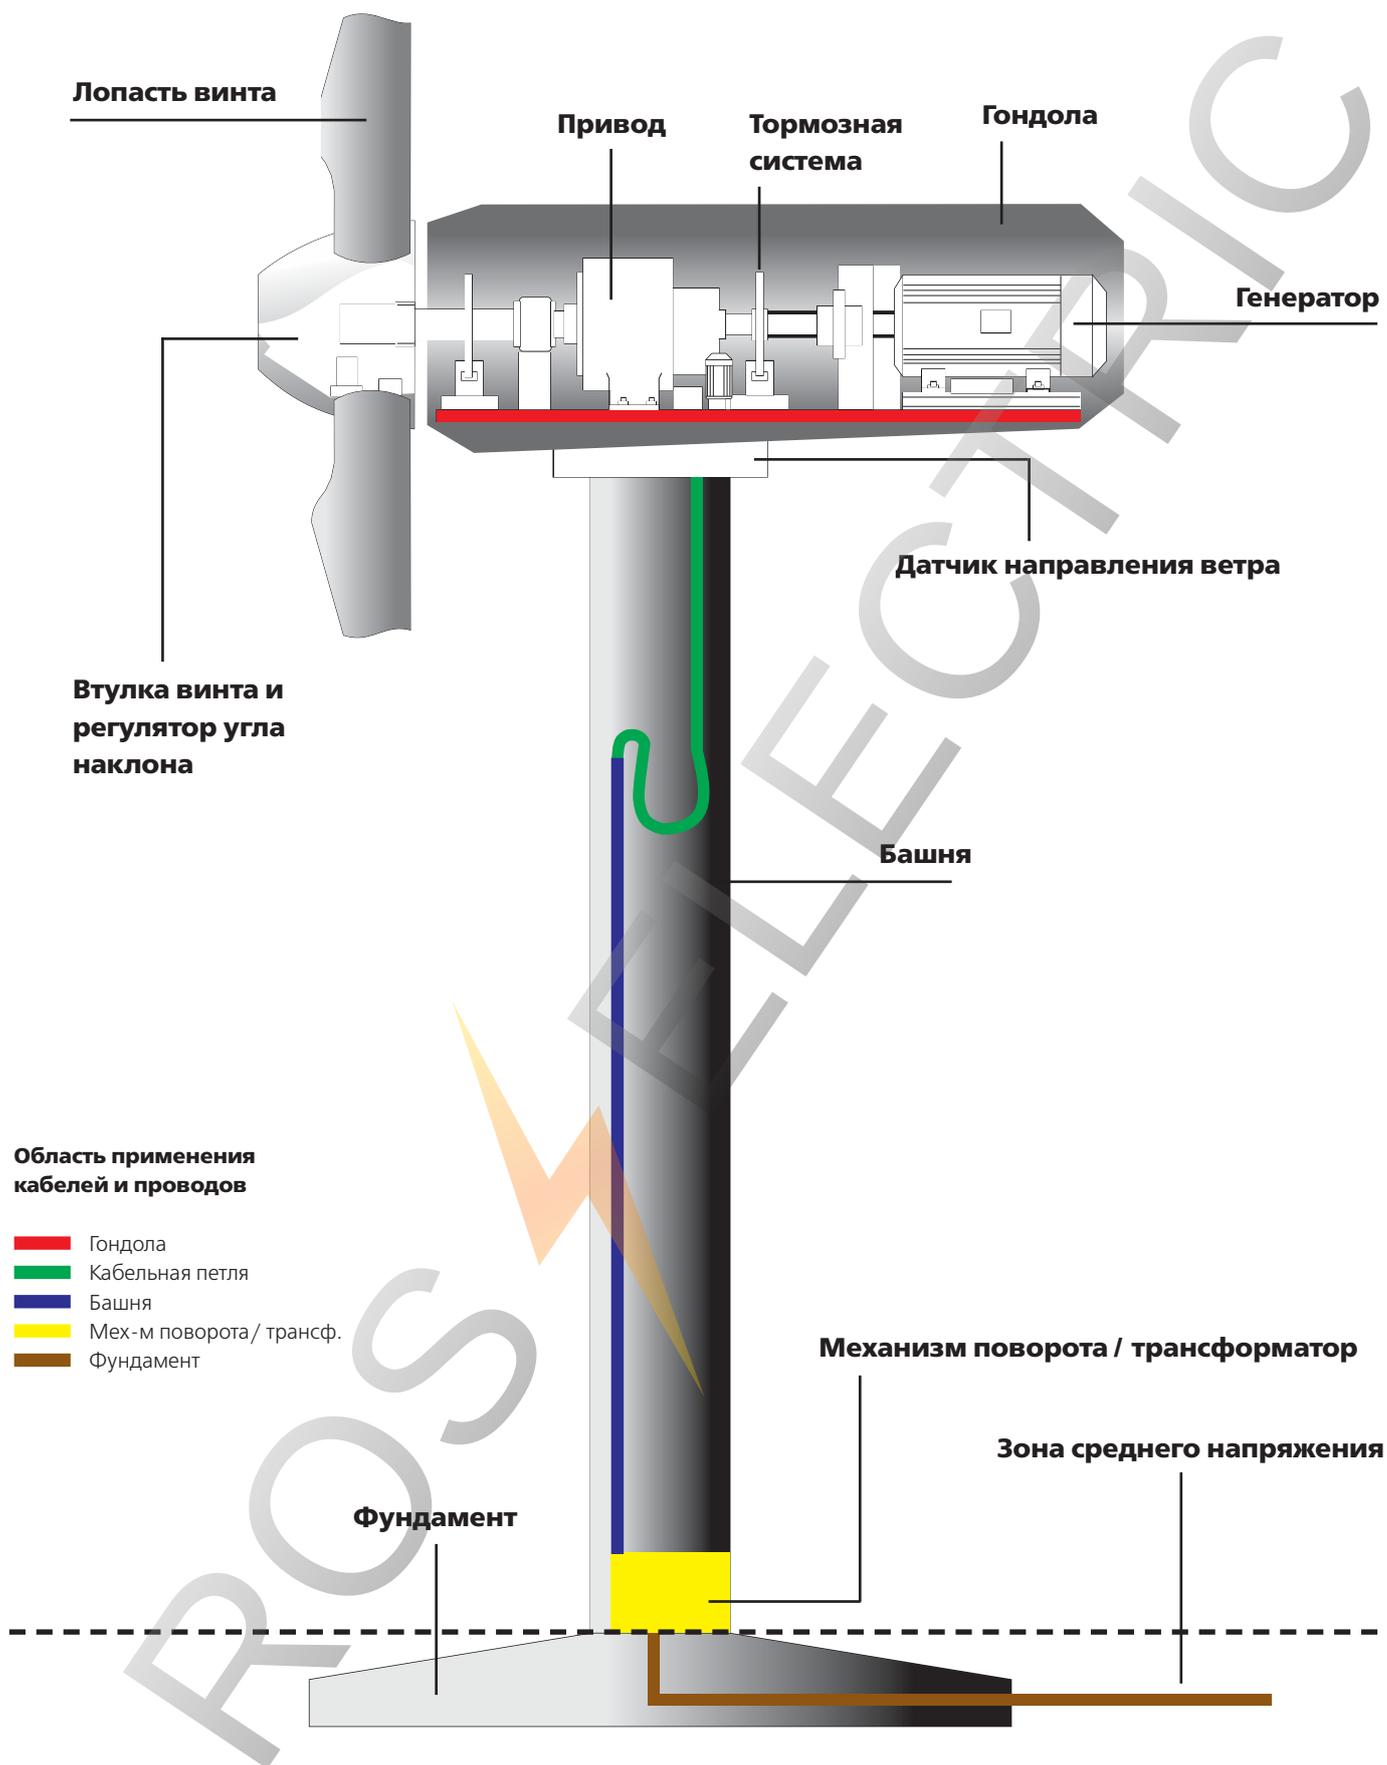


ТАБЛИЦА ПОДБОРА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Применение см. рис.
Стандарты

Пожарная стойкость FT 4
Пожарная стойкость FT 1 (с FT 2)

Номин. напряжение в соотв. с UL
Номин. напряж. в соотв. с VDE
Безгалогеновый
Маслостойкий **
УФ-устойчивый
Для шельфовых зон

Диапазон t, °C
Диапазон t, подвижно, °C
Скрутка +/-
на метр
Cu-Экран

Кабели, устойчивые к скрутке													
WK 103w-T	UL 10678/ 21179, cRUus, CE		x	1000 В	0,6/1кВ	x*	x	x	-40° до +90°	-35° до +90°	140°	808	
WK 103w EMV D-T	UL 10269, 2570, cRUus, CE		x	1000 В	0,6/1кВ	x*	x	x	-40° до +90°	-35° до +90°	90°	808	
WK 103k-T	UL 10269, 2570, cRUus, CE		x	1000 В	0,6/1кВ		x	x	-40° до +80°	-40° до +80°	140°	809	
WK 103k EMV D-Torsion	UL 10269, 2570, cRUus, CE		x	1000 В	0,6/1кВ		x	x	-40° до +80°	-40° до +80°	90°	809	
WK 135-T	UL 10553, 20234, cRUus, CE, VDE	60332-3		1000 В	0,6/1кВ	x	x	x	x	-40° до +90°	-40° до +90°	150°	810
WK 135 EMV D-T	UL 10553, 20234, cRUus, CE, VDE	60332-3		1000 В	0,6/1кВ	x	x	x	x	-40° до +90°	-40° до +90°	150°	810
WK 137-T FT4	UL 10553, 20234, cRUus, CE, VDE		x ¹	1000 В	0,6/1кВ	x	x	x	x	-40° до +90°	-40° до +90°	150°	811
WK 137 EMV D-T	UL 10553, 20234, cRUus, CE, VDE		x ¹	1000 В	0,6/1кВ	x	x	x	x	-40° до +90°	-40° до +90°	150°	811
WK 300w-T	CE				1,8/3кВ		x	x	-40° до +90°	-35° до +90°	90°	812	
WK 310-T	CE	30332-3			1,8/3кВ	x	x	x	-40° до +90°	-40° до +90°	150°	813	
WK H07BN4-F WIND-T	CE				450/750V			x	-45° до +90°	-35° до +90°	150°	814	
WK 101 H	CE				0,6/1кВ	x	x	x	-50° до +100°	-40° до +90°		815	
WK Brandmeldekabel-T	CE		x		24V	x	x		-50° до +90°	-40° до +80°	215°	816	
WK NTSCGEWOEU-T	CE				3,6/6кВ		x	x	-40° до +90°	-40° до +90°	100°		
WK DLO 2 kV	UL 44, CSA, CE		x	x	2000 В			x	-40° до +90°			817	
WK Powerline ALU	CE	60332-3			0,6/1кВ		x	x	x	-40° до +105°	-20° до +105°	818	
WK THERMFLEX® 145	CE				0,6/1кВ	x		x	-55° до +145°	-20° до +120°		819	
WK (N)A2XH	CE	60332-3			0,6/1кВ	x		x	-30° до +90°	-5° до +50°		820	
NY-Y-J/-0	CE		x		0,6/1 кВ				-40° до +70°	-5° до +50°		538	
NAYY	CE		x		0,6/1 кВ				-40° до +70°	-5° до +50°		544	
NA2XY	CE		x		0,6/1 кВ				-40° до +70°	-5° до +50°		551	
N2XH	CE		x		0,6/1 кВ	x			-30° до +90°	-5° до +50°		557	
WK (N)A2XH	CE	60332-3			0,6/1 кВ	x		x	-40° до +90°	-5° до +50°		820	
N2XS2Y					6-30 кВ			x	-40° до +90°		x	587	
NA2XS2Y					6-30 кВ			x	-40° до +90°		x	595	
N2XS(F)2Y					6-30 кВ			x	-40° до +90°		x	589	
NA2XS(F)2Y					6-30 кВ			x	-40° до +90°		x	597	

x¹ для многожильных марок *на стадии подготовки **на основании UL 1277

ТАБЛИЦА ПОДБОРА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Применение см. рис.
Стандарты

FT1 (IEC 60332-1)

Номин. напряжение в соотв. с UUL

Номин. напряж. в соотв. с UUL
Безгалогеновый
В целом маслостойкий

УФ-устойчивый

Диапазон t, станд. °C

Диапазон t, подвижно °C
Стр.

Кабели управления											
JZ-500	CE, VDE	x		300/500 В	x				-40° до +80°	-15° до +80°	30
F-CY-JZ	CE, VDE	x		300/500 В	x				-40° до +80°	-40° до +80°	50
Y-CY-JZ	CE, VDE	x		300/500 В					-40° до +80°	-5° до +80°	53
JZ-500 HMH	CE	60332-3		300/500 В		x			-40° до +70°	-15° до +70°	86
JZ-500 HMH-C	CE	60332-3		300/500 В		x			-40° до +70°	-15° до +70°	96
MEGAFLEX® 500	UL, CSA, CE	60332-3	300/600 В	300/500 В	x	x	x		-40° до +80°	-30° до +90°	88
MEGAFLEX® 500-C	UL, CSA, CE	60332-3	300/600 В	300/500 В	x	x	x		-40° до +80°	-30° до +90°	98
JZ-600	CE	x		0,6/1кВ		x	x		-40° до +80°	-5° до +80°	40
JZ-600-Y-CY	CE	x		0,6/1кВ		x	x		-40° до +80°	-5° до +80°	60
Single 600-J/-O	UL, CSA, CE	x	600 В	0,6/1кВ				x	-40° до +90°	-5° до +90°	498
Single 600-CY -J/-O	UL, CSA, CE	x	600 В	0,6/1кВ				x	-40° до +90°	-5° до +90°	499
JZ-600 HMH	CE	60332-3		0,6/1кВ	x	x	x		-40° до +70°	-15° до +70°	91
JZ-600 HMH-C	CE	60332-3		0,6/1кВ	x	x	x		-40° до +70°	-5° до +70°	100
JZ-600 UL/CSA	UL, CSA, CE	x	1кВ	0,6/1кВ		x	in sw		-40° до +80°	-5° до +80°	362
JZ-600-Y-CY-UL/CSA	UL, CSA, CE	x	1кВ	0,6/1кВ		x	in sw		-40° до +80°	-5° до +80°	378
JZ-602	UL, CSA, CE	x	600 В			x			-40° до +90°	-5° до +90°	356
JZ-602-CY	UL, CSA, CE	x	600 В			x			-40° до +90°	-5° до +90°	373
JZ-603	UL, CSA, CE, HAR	x	600 В	300/500 В		x			-40° до +70°	-5° до +70°	358
JZ-603-CY	UL, CSA, CE, HAR	x	600 В	300/500 В		x			-40° до +70°	-5° до +70°	375
H07RN-F	UL, CSA, CE, HAR		600 В	450/750 В			x		-40° до +90°		242
H07RN-F/SOOW	UL, CSA, CE, HAR		600 В	450/750 В			x		-40° до +90°		481
HELUTHERM® 145 MULTI	CE	60332-3		300/500 В	x	x	x		-55° до +145°	-35° до +120°	221
HELUTHERM® 145 MULTI/-C	CE	60332-3		450/750 В	x	x	x		-55° до +145°	-35° до +120°	230
Кабели для передачи данных											
TRONIC-CY	CE	x		350/500В		x			-40° до +80°	-5° до +80°	133
PAAR-TRONIC-CY	CE	x		350/500В		x			-30° до +80°	-5° до +80°	135
DATAFLAMM®	CE	x		350/500В	x				-40° до +70°	-5° до +70°	130
DATAFLAMM®-C	CE	x		350/500В	x				-40° до +70°	-5° до +70°	147
DATAFLAMM®-C-PAAR	CE	x		350/500В	x				-40° до +70°	-5° до +70°	148
LIYY-UL	UL, CSA, CE		300В			x			-20° до +80°	-10° до +80°	403
LIYY-TP-UL	UL, CSA, CE		300В			x			-20° до +80°	-10° до +80°	407
SUPERTRONIC®-PUR0	CE			350В		x			-40° до +70°	-5° до +70°	191
SUPERTRONIC®-C-PUR0	CE			350В		x			-40° до +70°	-5° до +70°	192
SUPERTRONIC®-330 PUR0	UL, CSA, CE	x	300В	300В	x	x			-50° до +80°	-40° до +80°	447
SUPERTRONIC®-330-C-PUR0	UL, CSA, CE	x	300В	300В	x	x			-50° до +80°	-40° до +80°	449
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®	UL, CSA, CE	x	300В	350В	x	x			-50° до +70°	-40° до +70°	193
SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR®	UL, CSA, CE	x	300В	350В	x	x			-50° до +70°	-40° до +70°	451

ТАБЛИЦА ПОДБОРА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Применение см. рис.
Стандарты

FT1 (IEC 60332-1)

Номин. напряж. в соотв. с UL

Номин. напряж. в соотв. с VDE

Безгалогеновый
в целом маслостойкий
УФ-устойчивый

Диапазон t, стац. °С

Диапазон t, подвижно °С

Стр.

Одножильные провода											
Марка	Стандарты	FT1 (IEC 60332-1)	Номин. напряж. в соотв. с UL	Номин. напряж. в соотв. с VDE	Безгалогеновый в целом маслостойкий УФ-устойчивый	Диапазон t, стац. °С	Диапазон t, подвижно °С	Стр.			
H07 V-K/(H)07 V-K	CE	x		x		-30° до +80°	-5° до +70°	291			
H05Z-K/H07Z-K	CE	x		x		-40° до +90°	-5° до +70°	300			
FÜNFNORM	UL, CSA, CE	x		x		-40° до +90°	-5° до +90°	490			
HELUTHERM® 145 600V	UL, CSA, CE		x	x		-55° до +125°	-35° до +120°	305			
HELUTHERM® 145 600V UL	UL, CSA, CE		x	x		-55° до +125°	-35° до +120°	496			
TC TRAY CABLES USA											
TRAYCONTROL® 300	UL, CSA, CE	FT 4	300B		x	-25° до +105°	-25° до +105°	405			
TRAYCONTROL® 300-C	UL, CSA, CE	FT 4	300B		x	-25° до +105°	-25° до +105°	416			
TRAYCONTROL® 300-C TP	UL, CSA, CE	FT 4	300B		x	-25° до +105°	-25° до +105°	420			
TRAYCONTROL® 500	UL 1277, CSA, CE	FT 4	1000B		x	-40° до +90°	-5° до +90°	359			
TRAYCONTROL® 500-C	UL 1277, CSA, CE	FT 4	1000B		x	-40° до +90°	-5° до +90°	376			
JZ-604 TC TRAY CABLE	UL 1277, CSA, CE	FT 4	600B		x	-25° до +90°	-5° до +90°	364			
JZ-604-YCY TC TRAY CABLE	UL 1277, CSA	FT 4	600B		x	-25° до +90°	-5° до +90°	381			
TRAYCONTROL® 600	UL 1277, CSA, CE	FT 4	1000B		x	-40° до +90°	-5° до +90°	366			
Кабели связи											
Industrial Ethernet 105°C	UL, CSA, CE	60332-1	300B	100V	x	-40° до +105°	-40° до +105°	693			
Industrial Ethernet S-FTP TORDIERFLEX	UL, CSA, CE	60332-1	300B	100V	x	-20° до +80°	-20° до +80°	697			
BUS Leitung HELUWIND® WK CAN BUS 105°C	UL, CSA, CE	x	600B	100V	x	-40° до +105°	-20° до +60°				
BUS кабели для внутр. прокладки	UL, CSA, CE	x	600B	100V		-40° до +70°	-5° до +60°	717			
Profibus SK для внешн. прокладки	CE			100V	x	-40° до +70°	-5° до +60°	717			
BUS кабели Torsion	UL, CMX, CE	x	300B	100V	x	-40° до +75°	-25° до +75°	704			
Profibus L2 промышл.	CE	x		100V	x	-40° до +70°	-5° до +60°	706			
AT-V(ZN)Y(ZN)Y	в обработке	в обработке			x	-40° до +90°	-40° до +90°	638			
AT-V(ZN)H(ZN)11Y					x	-40° до +90°	-40° до +90°	638			
Волоконно-оптический кабель, гибкий, барабанный A-V(ZN)11Y		60332-1			x	-30° до +70°	-20° до +70°	636			
Волоконно-оптический кабель, гибкий A-V(ZN)Y	UL, CSA	FT4			x	-30° до +80°	-20° до +80°	637			
Волоконно-оптический кабель типа Breakout, особо прочный, гибкий HCS I-V(ZN)YY	UL, CSA	FT4			x	-30° до +85°	-20° до +85°	644			
Волоконно-оптический кабель типа Breakout, особо прочный, гибкий HCS I-V(ZN)Y11Y					x	-20° до +80°	-20° до +80°	645			
Промышленный волоконно-оптический кабель POF/PE I-V2Y, I-V2Y(ZN)11Y		60332-1			x	-20° до +80°	-20° до +80°	648			
Универсальный волоконно-оптический кабель A/I-DQ(ZN)BH		60332-1			x	-20° до +60°	-5° до +50°	613			
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки A-DQ(ZN)B2Y (центральный)					x	-20° до +60°	-5° до +50°	619			
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки A-DQ(ZN)B2Y (витой)					x	-20° до +60°	-5° до +50°	620			
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки A-DQ(ZN)B2Y (витой, комбинированный)					x	-20° до +60°	-5° до +50°	625			

HELUWIND® WK 103w-T, WK 103w EMV

D-T стойкий к УФ-излучению, UL/CSA-Style 10678/21179, одно-/многожильный



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -35 °C до +90 °C
стационарно от -40 °C до +90 °C
при прокладке от -20 °C до +90 °C
- **Рабочая температура на проводнике**
макс. +90 °C
- **Номинальное напряжение**
в соответствии с VDE U₀/U 0,6/1 кВ,
также подходит для 1500 В пост. тока,
по стандарту UL 1000 В
- **Испытательное напряжение**
(50 Гц)
жила/жила 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба**
8 x Ø кабеля
(4 x Ø при стационарной прокладке)
- **Применение со скручивающей нагрузкой**
+/- 140° на 1 м для неэкранированного типа
+/- 90° на 1 м для экранированного типа
- **Сертификаты**
UL/CSA-Style 10678/21179
cRUus*, CE-konform
- **Тест на нераспространение горения**
FT1, VW-1, IEC 60332-1

Применение

Кабель WK 103w предназначен для гибкого применения в ветросиловых установках. Уровень напряжения для всех размеров соответствует 0,6/1 кВ, поэтому такие кабели могут также прокладываться параллельно с соблюдением стандарта UL. Пространственное разделение кабельных линий больше не требуется. Серия WK успешно прошла испытания с более чем 18 000 циклов скручивания и поэтому обеспечивает функциональную надежность, превышающую срок службы ветрогенератора.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Допускаются технические изменения.

Структура

- Специальные медные проводники в соответствии с IEC 60228
- Специальная изоляция, термостойкая
- Цвет жил – черный JZ с цифровой маркировкой + жел.-зел.
- Для исполнения Multicore жилы скручены
- Специальная смесь для оболочки, термостойкая
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Стойкий к УФ-излучению
- Применяется в различных климатических условиях
- Испытан на скручивание
- Не распространяет горение
- Устойчивый к маслам
- Годен для переработки
- **Легко оснащается разъемами**

Примечания

Сечения, артикулы и цены готовятся индивидуально по запросу.

Допустимое пиковое напряжение

- Постоянный ток:
жила/жила 1,8 кВ
жила/земля 0,9 кВ
- Переменный ток: жила/земля 0,7 кВ
- Трехфазная сеть: жила/жила 1,2 кВ

HELUWIND® WK 103k-T, WK 103k EMV D-T

стойкий к УФ-излучению, экранированный, UL/CSA-Style 10269/2570,
одно-/многожильный



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -40 °С до +80 °С
стационарно от -40 °С до +80 °С
при монтаже от -40 °С до +80 °С
- **Номинальное напряжение**
VDE U₀/U 0,6/1 кВ,
UL 1000 В
- **Испытательное напряжение 50 Гц**
жила/жила 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно 8xØ кабеля
стационарно 4xØ кабеля
- **Применение со скручивающей нагрузкой**
+/- 140° на 1 м
- **Сертификаты**
одногожильный UL-стандарт 10269
многожильный UL-стандарт 2570
cRUus
- **Не распространяющий горение**
FT1, VW-1, IEC 60332-1

Структура

- Специальные медные проводники в соответствии с IEC 60228
- Специальная изоляция – гибкая при низких температурах
- Цвет жил – черный JZ с цифровой маркировкой + жел.-зел. или цветовой код DIN 47100
- Для исполнения Multicore жилы скручены
- Специальный термостойкий компаунд для оболочки
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Устойчив к УФ-излучению
- Применяется в различных климатических условиях
- Испытан на скручивание
- Не распространяет горение
- Маслостойкий
- Годен для переработки
- **Легко оснащается разъемами**

Примечания

Сечения, артикулы и цены готовятся индивидуально по запросу.

Допустимое пиковое напряжение

- Постоянный ток:
жила/жила 1,8 кВ, жила/земля 0,9 кВ
- Переменный ток: жила/земля 0,7 кВ
- Трехфазная сеть: жила/жила 1,2 кВ

Применение

Кабель WK 103k предназначен для гибкого применения в ветросиловых установках. Уровень напряжения для всех размеров соответствует 0,6/1 кВ, поэтому такие кабели могут также прокладываться параллельно с соблюдением стандарта UL. Пространственное разделение кабельных линий больше не требуется. Серия WK успешно прошла испытания с более чем 18 000 циклов скручивания и поэтому обеспечивает функциональную надежность, превышающую срок службы ветрогенератора.

CE – Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Допускаются технические изменения.



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники

HELWIND® WK 135-T, WK 135

D-EMV T стойкий к УФ-излучению, UL/CSA-Style** 10553 /

20234, одно-/многожильный 90°C (80°C в соответствии с нормой UL), для оборудования шельфовой зоны



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -40 °C до +90 °C
стационарно от -40 °C до +90 °C
по стандарту UL до +80 °C
- **Рабочая температура на проводнике**
макс. +90 °C
- **Номинальное напряжение**
в соответствии с VDE U₀/U 0,6/1 кВ,
в соответствии с UL 1000 В,
также подходит для 1500 В пост. тока
Испытательное напряжение 50 Гц:
жила/жила 4000 В
- **Минимальный радиус изгиба**
8 x Ø кабеля
(4 x Ø при стационарной прокладке)
- **Применение со скручивающей нагрузкой**
до +/-150° на 1 м
- **Сертификаты**
UL-Style 10553 одножильный
UL-Style 20234 многожильный
cRUus
- **Тест на нераспространение горения**
FT1, IEC 60332-3-24, UL 758
- **Безгалогеновый**
IEC 60754-1
- **Плотность дыма**
IEC 61034-1+2
- **Тест на маслостойкость**
в соответствии с oil res II
- **Сертификат WTTС** на этапе подготовки

Применение

Кабель WK 135 предназначен для гибкого применения в ветросиловых установках. Уровень напряжения для всех размеров соответствует 0,6/1 кВ, поэтому такие кабели могут также прокладываться параллельно с соблюдением стандарта UL. Пространственное разделение кабельных линий больше не требуется. Благодаря стойкой оболочке и безгалогеновому составу этот кабель идеально подходит для использования в прибрежных ветросиловых установках. Серия WK успешно прошла испытания с более чем 18 000 циклов скручивания и поэтому обеспечивает функциональную надежность, превышающую срок службы ветрогенератора.

Преимущества WK 135-T по сравнению с H07BN4-F:

- поведение при горении соответствует IEC 60332-3-24
- повышенная стойкость к истиранию
- годен для переработки

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Допускаются технические изменения.

Структура

- Специальные медные проводники в соответствии с IEC 60228
- Специальная изоляция
- Цвет жил – черный JZ с цифровой маркировкой + жел.-зел. или цветовой код DIN 47100 либо VDE 0293 HD 308
- Скрутка жил в исполнении Multicore
- Специальная смесь для оболочки
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Безгалогеновый
- Устойчивый к истиранию
- С низким коэффициентом трения
- Улучшенные защитные свойства для нераспространения горения
- Испытан на скручивание
- Пригоден для прибрежной зоны
- Предельно маслостойкий
- Устойчивый к УФ-излучению
- Годен для переработки
- Применяется в различных климатических условиях
- Создан в исполнении для холодного климата (CCV)
- **Легко оснащается разъемами**

Примечания

Сечения, артикулы и цены готовятся индивидуально по запросу.

Допустимое пиковое напряжение

- Постоянный ток:
жила/жила 1,8 кВ
жила/земля 0,9 кВ
- Переменный ток: жила/земля 0,7 кВ
- Трехфазная сеть: жила/жила 1,2 кВ

HELUWIND® WK 137-T/ WK 137 EMV

D-T FT 4 стойкий к УФ-излучению, для шельфовых зон,

в соответствии с UL/CSA 10553/20234, одно-/многожильный, 90°C (80°C по UL)



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -40 °C до +90 °C
стационарно от -40 °C до +90 °C
в соотв. с UL до +80 °C
- **Рабочая температура на проводнике**
макс. +90 °C
- **Номинальное напряжение**
VDE U₀/U 0,6/1 кВ,
UL 1000 В
- **Испытательное напряжение**
жила/жила 4000 В
жила/экран 2000 В
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно 8xØ кабеля
стационарно 4xØ кабеля
- **Применение со скручивающей нагрузкой**
до +/-150° на 1 м
- **Сертификаты**
UL-Style 10553 (одножильный)
UL-Style 20234 (многожильный)
cRUus
- **Не распространяющий горение**
FT 4
IEC 60332-3-24
UL 758
- **Безгалогеновый**
IEC 60754-1
- **Плотность дыма**
IEC 61034-1+2
- **Тест на маслостойкость**
Испытан в соответствии с oil res II
- **Сертификат WTTC** на этапе подготовки

Применение

Кабель WK 137 предназначен для гибкого применения в ветросиловых установках. Уровень напряжения для всех размеров соответствует 0,6/1 кВ, поэтому такие кабели могут также прокладываться параллельно с соблюдением стандарта UL. Пространственное разделение кабельных линий больше не требуется. Кроме того, данный кабель отвечает требованиям испытания CSA на огнестойкость FT4 и благодаря чрезвычайно стойкой оболочке и безгалогеновому составу идеально подходит для использования в прибрежных ветросиловых установках. Серия WK успешно прошла испытания с более чем 18000 циклов скручивания и поэтому обеспечивает функциональную надежность, превышающую срок службы ветрогенератора.

Преимущества WK 137-T FT4 по сравнению с H07BN4-F:

- не распространяющий горение в соответствии с IEC 60332-3-24 и FT4
- повышенная стойкость к истиранию

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Допускаются технические изменения.

Структура

- Специальные медные проводники в соответствии с IEC 60228
- Специальная изоляция жил
- Цвет жил – черный JZ с цифровой маркировкой + жел.-зел. или цветовой код DIN 47100
- Жилы скручены
- Специальная SSH-смесь для оболочки
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Безгалогеновый
- Устойчивый к истиранию
- С низким коэффициентом трения
- Улучшенные защитные свойства для нераспространения горения
- Испытан на скручивание
- Пригоден для прибрежной зоны
- Предельно маслостойкий
- Устойчивый к УФ-излучению
- Применяется в различных климатических условиях
- Создан в исполнении для холодного климата (CCV)
- **Легко оснащается разъемами**

Примечания

Сечения, артикулы и цены готовятся индивидуально по запросу.

Допустимое пиковое напряжение

- Постоянный ток
жила/жила 1,8 кВ
жила/земля 0,9 кВ
- Переменный ток жила/земля 0,7 кВ
- Трехфазная сеть жила/жила 1,2 кВ



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники

HELUWIND® WK 300w-Torsion 1,8/3 кВ

стойкий к УФ-излучению



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -35 °С до +90 °С
стационарно от -40 °С до +90 °С
при монтаже от -20 °С до +90 °С
- **Рабочая температура на проводнике**
макс. +90 °С
- **Номинальное напряжение**
VDE U₀/U 1,8/3 кВ
- **Испытательное напряжение :**
9000 В
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно 10 x Ø кабеля
стационарно 5 x Ø кабеля
- **Применение со скручивающей нагрузкой**
до +/-100° на 1 м для исполнения без экрана
- **Тест на нераспространение горения**
IEC 60332-1, не распространяющий горение, самозатухающий

Структура

- Специальные медные проводники в соответствии с IEC 60228
- Специальная изоляция, термостойкая
- Цвет жил – черный
- Специальный компаунд для оболочки, термостойкий
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Устойчивый к УФ-излучению
- Применяется в различных климатических условиях
- Испытан на скручивание
- Не распространяющий горение
- Маслостойкий
- Годен для переработки
- **Легко оснащается разъемami**
- Пригоден для прокладки в земле

Примечания

Сечения, артикулы и цены готовятся индивидуально по запросу.

Применение

Кабель WK 300w предназначен для гибкого применения в ветросиловых установках. Серия WK успешно прошла испытания с более чем 18000 циклов скручивания и поэтому обеспечивает функциональную надежность, которая действует намного дольше срока службы ветросиловой установки. Еще одна особенность – повышенный уровень напряжения -1,8/3 кВ. Кроме того, WK 300w подходит для гибкой прокладки в гофрированных трубах в земле. Например, он используется в силовой схеме для соединения шкафов управления и трансформаторов. За счет температуры проводника, равной +90 °С, увеличена токовая нагрузка.

Допускаются технические изменения.



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники

HELWIND® WK 310-Torsion 1,8/3 кВ

стойкий к УФ-излучению, для шельфовых зон



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -40 °С до +90 °С
стационарно от -40 °С до +90 °С
- **Рабочая температура на проводнике**
макс. +90 °С
- **Номинальное напряжение**
VDE U₀/U 1,8/3 кВ
- **Испытательное напряжение**
9000 В
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно 10 x Ø кабеля
стационарно 5 x Ø кабеля
- **Применение со скручивающей нагрузкой**
до +/-100° на 1 м
- **Тест на нераспространение горения**
IEC 60332-3, FT2
- **Безгалогеновый**
IEC 60754-1
- **Плотность дыма**
IEC 61034-1+2
- **Тест на маслостойкость**
в соответствии с oil res II

Применение

Кабель WK 310 предназначен для гибкого применения в ветросиловых установках. Серия WK успешно прошла испытания с более чем 18000 циклов скручивания и поэтому обеспечивает функциональную надежность, которая действует намного дольше срока службы ветросиловой установки. Еще одна особенность – повышенный уровень напряжения, составляющий 1,8/3 кВ. WK 310 заменяет WK 300, если требуется безгалогеновый состав.

Допускаются технические изменения.

Структура

- Специальные медные проводники в соответствии с IEC 60228
- Специальная изоляция
- Цвет жил – черный
- Специальная SSH-смесь для оболочки, с низкой адгезионностью
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Безгалогеновый
- Устойчивый к истиранию
- С низким коэффициентом трения
- Улучшенные свойства жаростойкости
- Испытан на скручивание
- Пригодный для шельфовых зон
- Предельно маслостойкий
- Устойчивый к УФ-излучению
- Годен для переработки
- Применяется в различных климатических условиях
- Создан в исполнении для холодного климата (CCV)
- Легко оснащается разъемами

Примечания

Сечения, артикулы и цены готовятся индивидуально по запросу.



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники

HELWIND® WK H07BN4-F WIND-Torsion

скручивание +/- 150°/1м, стойкий к УФ-излучению, 750 В/90°С



Технические характеристики

- **Температурный диапазон:**
Окружающая температура
от -45 °С до +90 °С
- **Рабочая температура на проводнике**
макс. +90 °С
- **Номинальное напряжение:**
450/750 В
- **Испытательное напряжение:**
3000 В
- **Минимальный радиус изгиба:**
6 x Ø кабеля
- **Применение со скручивающей нагрузкой:**
+/- 150° на 1 м

Структура

- Специальные медные проводники в соответствии с IEC 60228
- Специальная EPR-изоляция черного цвета
- Специальный EPR-компаунд для оболочки
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Устойчивый к УФ-излучению

Примечания

Сечения, артикулы и цены готовятся индивидуально по запросу.

Применение

Кабель Heluwind WK H07BN4-F Wind-Torsion является специальным вариантом для применения со скручивающими нагрузками в ветросиловых установках. Поставки осуществляются ведущим производителям ветросиловых установок.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Допускаются технические изменения.



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники

HELWIND® WK 101 H 0,6/1 кВ, безгалогеновый



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -40 °С до +90 °С
стационарно от -50 °С до +100 °С
- **Рабочая температура на проводнике**
макс. +90 °С
- **Номинальное напряжение**
VDE U₀/U 0,6/1 кВ,
Испытательное напряжение
4000 В
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно 7,5 x Ø кабеля
стационарно 4 x Ø кабеля
- **Безгалогеновый**
IEC 60754-1

Структура

- Специальные медные проводники в соответствии с IEC 60228
- Разделительная пленка
- Специальная изоляция
- Цвет жил – черный
- Специальная смесь для оболочки
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Безгалогеновый
- Стойкий к истиранию
- Предельно маслостойкий
- Устойчивый к УФ-излучению и озону
- Годен для переработки
- Применяется в различных климатических условиях

Примечания

Сечения, артикулы и цены готовятся индивидуально по запросу.

Опционально возможно изготовление стойкой к торсионным нагрузкам версии.

Допустимое пиковое напряжение

- Постоянный ток
жила/жила 1,8 кВ
жила/земля 0,9 кВ
- Переменный ток жила/земля 0,7 кВ
- Трехфазная сеть жила/жила 1,2 кВ

Применение

Кабель серии HELWIND® WK специально предназначен для использования в ветросиловых установках.

Данный кабель применяется при малом радиусе изгиба и высоких токовых нагрузках (температура проводника +90 °С).

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Допускаются технические изменения.



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники

HELUWIND® WK Brandmeldekabel Torsion

безгалогеновый, FT1, 24 В



Технические характеристики

- **Температурный диапазон:**
подвижно от -40 °С до +80 °С
стационарно от -50 °С до +90 °С
- **Номинальное напряжение:**
300/500 В
- **Испытательное напряжение:**
жила/жила 1500 В
жила/экран 800 В
- **Минимальный радиус изгиба:**
10 x Ø кабеля
- **Применение со скручивающей нагрузкой:**
3 x 360° на 5 м (= 216° на м)
- **Сертификаты:**
IEC 60332-1, тест В в соответствии с VDE 0472 ч. 804
- **Тест на нераспространение горения**
FT1

Применение

Этот кабель пожарной сигнализации применяется при скручивающих нагрузках в ветросиловых установках. Мы поставляем наши кабели ведущим производителям ветросиловых установок.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Допускаются технические изменения.

Структура

- Специальные медные проводники в соответствии с IEC 60228 кл. 6
- Специальная изоляция жил из полиэстера
- Жилы черного цвета с цифровой маркировкой 1 - _ (OZ)
- Жилы скручены
- Спиральный экран из медных луженых проволок
- Специальный PUR-компаунд для оболочки, с низким коэффициентом трения
- Цвет оболочки – красный RAL 3000

Свойства

- Высокая стойкость к маслам и бензину в соответствии с DIN VDE 0250 и 0472
- Высокая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям

Примечания

Сечения, артикулы и цены готовятся индивидуально по запросу.



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники

HELUWIND® WK DLO 2 кВ FT4, стойкий к

УФ-излучению, UL44 1кВ, 90°C, VW-1, LS, MSHA



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -40 °С до +90 °С
- **Номинальное напряжение:**
DLO 2000 В
- **Сертификаты:**
UL44, CSA, ICEA S-68-516/NEMA WC-8,
MSHA, VW-1, FOR CT USE. LS CERTIFIED
- **Тест на нераспространение горения**
FT4, FT1

Структура

- Специальные луженые медные проводники в соответствии с ASTM B-172, ASTM B-33
- Специальная обмотка жил
- Специальная EPR-изоляция
- Специальная СРЕ-смесь для оболочки, с низким трением
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Устойчив к УФ-излучению

Примечания

Сечения, артикулы и цены готовятся индивидуально по запросу.

Применение

Кабель включен в список UL 44. WK DLO – это гибкий кабель для сквозной схемы кабельных соединений башни ветросиловой установки до верхнего сегмента башни. В качестве кабеля для скручивающей нагрузки, проходящего через кабельную петлю к генератору в гондole, рекомендуем WK 103 или WK 135.

Допускаются технические изменения.



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники

HELUWIND® WK POWERLINE ALU 105°C

0,6/1 кВ или 1,8/3 кВ, по запросу поставляется в особо прочном исполнении



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
стационарно от -40 °С до +105 °С
подвижно от -20 °С до +90 °С
- **Температура проводника**
макс. +105 °С
- **Номинальное напряжение**
0,6/1 кВ (50 Гц)
- **Испытательное напряжение**
2,5 кВ (50 Гц)
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля
- **Не распространяющий горение**
IEC 60332-1
- **Сертификаты**
на основании DIN VDE 0250-813
UL/CSA на этапе подготовки

Применение

WK POWERLINE ALU – это сверхгибкий кабель с алюминиевым проводником, имеющий тонкопроволочную структуру жил, который подходит для специализированного применения в сфере энергетики, например, в схемах силовых кабелей ветроэнергетических установок. Благодаря высокой гибкости и малому весу кабеля, его можно протянуть по всей высоте башни. Поэтому не нужно тратить время на кабельное подключение отдельных сегментов башни.

Но важнейшее преимущество заключается в технологической безопасности средств подключения: сокращается число точек соединения на промежутке от верхнего сегмента башни до преобразователя, в зависимости от числа силовых кабелей и сегментов башни – от максимум 90 точек соединения до 18. При этом затраты времени на монтаж уменьшаются с нескольких дней до нескольких часов.

Для применения со скручивающей нагрузкой рекомендуем WK 103-T, WK 135-T или WK 137-T.

WK POWERLINE ALU должен оснащаться только сертифицированной техникой подключения фирмы HELUKABEL® либо C8 Crimp, либо резьбовая муфта (испытаны в соответствии с IEC 61238-1 кл. А).

В качестве опции кабель также поставляется в безгалогеновом исполнении или с допуском UL/CSA либо с номинальным напряжением 1,8/3 кВ.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Допускаются технические изменения.

Структура

- Алюминиевые тонкопроволочные проводники
- Специальная изоляция черного цвета
- Оболочка из специальной смеси
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Устойчивый к УФ-излучению
- Устойчивый к маслам
- Легко оснащается разъемами
- Годен для переработки

Примечания

По запросу подготовим информацию по характеристикам и подходящим аксессуарам.

HELWIND® WK THERMFLEX® 145 безгалогеновый, +145°C**Технические характеристики**

- **Температурный диапазон**
подвижно от -20 °С до +120 °С
стационарно от -55 °С до +145 °С
- **Номинальное напряжение**
U₀/U 600/1000 В
- **Испытательное напряжение**
4000 В
- **Сопротивление изоляции**
мин. 100 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба**
подвижно 12,5 х Ø кабеля
стационарно 4 х Ø кабеля
- **Тест на распространение горения**
IEC 60332-3-24 кат. С

Структура

- Луженые медные тонкопроволочные проводники в соответствии с IEC 60228 кл. 5
- Специальная изоляция, полиолефиновый сополимер, безгалогеновый, не распространяет горения
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Безгалогеновый, не выделяет коррозионных и токсичных газов
- Не распространяющий горение
- С низким выделением дыма
- Высокая устойчивость к истиранию
- Высокая стойкость к маслам и погодным воздействиям
- Устойчивость к УФ-излучению и озону
- Класс нагревостойкости В
- Легко оснащается разъемами
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

Сечения, артикулы и цены готовятся индивидуально по запросу. Опционально кабель может быть выполнен в устойчивом на скручивание варианте для применения в петле в ветросиловых установках

Допустимое пиковое напряжение

- Постоянный ток
жила/жила 1,8 кВ
жила/земля 0,9 кВ
- Переменный ток жила/земля 0,7 кВ
- Трехфазная сеть жила/жила 1,2 кВ

Применение

Этот специальный кабель используется в качестве соединительного кабеля в ветрогенераторах. Другие области применения: кабель подключения с классом нагревостойкости В (130 °С) для двигателей, трансформаторов, реле, катушек, электромагнитов и т.п., средства подключения агрегатов в автомобильной отрасли, безгалогеновая прокладка распределительных шкафов и шкафов управления, кабель подключения для нагревательных устройств, подводящий кабель для ламп большой мощности для промышленных и спортивных сооружений, уличного освещения

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Допускаются технические изменения.



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Наконечники

HELUWIND® WK (N)A2XH безгалогеновый, 0,6/1 кВ**Технические характеристики**

- **Температурный диапазон**
стационарно от -40 °С до +90 °С
при монтаже -5 °С до +50 °С
- **Рабочая температура на проводнике**
макс. +90 °С
- **Номинальное напряжение**
U₀/U 0,6/1 кВ
- **Тестовое переменное напряжение**
4 кВ
- **Сертификаты**
Изготовление в соотв. со стандартами VDE, соответствие CE
- **Минимальный радиус изгиба**
15 x Ø кабеля
- **Тест на нераспространение горения**
в соответствии с DIN VDE 0482 ч. 266-2, BS 4066, ч. 3 / EN 50266-2 / IEC 60332-3-24 (DIN VDE 0472 раздел 804 тест C)
- **Плотность дыма**
в соответствии с DIN VDE 0482 ч. 268, HD 606, EN 50268-12 / IEC 61034-12, BS 7622 ч. 12 (DIN VDE 0472 раздел 816)
- **Коррозионная активность газов при горении**
в соответствии с VDE 0482 ч. 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 раздел 813)
- **Безгалогеновый**
в соответствии с DIN VDE 0482 ч. 267 / EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 раздел 815)

Структура

- Алюминиевые многопроволочные проводники в соотв. с IEC 60228 кл. 2
- Изоляция жил – сшитый PE
- Цвет жил – черный
- Оболочка – термопластичный полимер
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Безгалогеновый
- Устойчивый к УФ-излучению

Примечания

Сечения, артикулы и цены готовятся индивидуально по запросу.

Применение

Кабель серии HELUWIND® WK специально предназначен для использования в ветросиловых установках. Мы поставляем наши кабели ведущим производителям ветросиловых установок.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Допускаются технические изменения.



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Наконечники





■ КАБЕЛИ ДЛЯ АЭРОПОРТОВ

Тип	Свойства	Стр.
AIRPORT 400 Hz	барабанный, PUR, безгалогеновый, не распространяющий горение	824
AIRPORT 400 Hz	PUR, безгалогеновый, не распространяющий горение	825

ROSENBERG ELECTRIC

T

AIRPORT 400 Hz барабанный, PUR, безгалогеновый, не распространяющий горение



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
от -40 °C до +90 °C
- **Номинальное напряжение**
115/200 В
- **Рабочее напряжение**
U₀/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение**
4000 В
- **Радиус изгиба**
подвижно 7 x Ø кабеля
стационарно 4 x Ø кабеля

Структура

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 и IEC 60228
 - Изоляция жил PP черная с цифровой маркировкой 1-6 + синий/..., с цифровой маркировкой 7-30/1 мм²
 - По 4 жилы 1 мм² скручены в четверку
 - Жилы и 6 жгутов скручены совместно
 - Внутренняя PUR-оболочка
 - Опорная оплетка
 - PUR-оболочка
 - Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)
- Арт. 75992**
- Медные проводники, 7-проволочные
 - Изоляция жил – сшитый полиэтилен черный с цифровой маркировкой 1-6 + жел.-зел.
 - Внутренняя оболочка – полиэтилен
 - Концентрический проводник из медной проволоки, сечение 35 мм²
 - Оболочка – полиэтилен
 - Цвет оболочки – черный

Свойства

- С низким коэффициентом трения, устойчивый к истиранию, безгалогеновый, стойкий к УФ-излучению, маслам, гидролизу и микробам

Особенность:

При использовании четырехжильных кабелей в сети 400 Гц при передаче большой мощности возникает асимметрия напряжений и повышенные индуктивные потери. Эти неблагоприятные свойства кабелей удается преодолеть путем использования семижильных кабелей. При этом жила-сердечник служит заземляющим или нулевым проводом (желто-зеленым или синим), и шесть жил одинакового сечения (черных с маркировкой) скручиваются в один слой вокруг жилы-сердечника. Две диаметрально расположенные жилы подключаются параллельно как фазный провод.

Примечания

- Продажа только через авторизованных партнеров.

Применение

Кабели 400 Гц используются для электропитания самолетов (бортового питания), систем обработки данных, радарных станций, радиоцентров и т.п. В целях безопасности устройства обработки данных радарные станции и системы связи подключаются кабелями на 400 Гц к источникам бесперебойного питания. Они исключают вероятность полного пропадания сетевого напряжения и сглаживают колебания частоты и напряжения.

Кабели предназначены для прокладки внутри помещений и на открытом воздухе

Область применения: убирающиеся под пол устройства размотки кабелей (барабаны), которые подвешиваются на телескопические трапы и выдвигаемые шарнирные кабельные кронштейны.


CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
700573	7 x 25 + 6 x 4 x 1,0	41,0	1910,0	2140,0	4
770009	7 x 35 + 6 x 4 x 1,0	42,5	2625,0	2950,0	2
700574	7 x 50 + 6 x 4 x 1,0	51,0	3590,0	4030,0	1

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N ^o
702801	7 G 35	35,8	2746,0	3050,0	2

Допускаются технические изменения.

AIRPORT 400 Hz PUR, безгалогеновый, не распространяющий горение



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
от -40 °C до +90 °C
- **Номинальное напряжение**
115/200 В
- **Рабочее напряжение**
 U_0/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение**
4000 В
- **Радиус изгиба**
6 x Ø кабеля

Структура

Арт. 700566-700569

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 и IEC 60228
- Изоляция жил – специальный полимер
- Цвет оболочки – желтый (RAL 1021)

Арт. 700570, 770001-770003

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 и IEC 60228
- Изоляция жил – PP/PUR, серый с цифровой маркировкой 1-4/1 мм²
- Жилы 1 мм² скручены с жилой пучка
- Двойная оболочка PUR/PUR
- Цвет оболочки – желтый (RAL 1021)

Арт. 700571, 770005, 770004, 700572

- Скручено по 4х арт. 700570, 770001-770003

Свойства

Арт. 700570, 770001-770003

- С низким коэффициентом трения, устойчивый к истиранию, безгалогеновый, стойкий к УФ-излучению, маслам, гидролизу и микробам

Примечания

- Продажа только через авторизованных партнеров

Применение

Кабели 400 Гц используются для электропитания самолетов (бортового питания), систем обработки данных, радарных станций, радиоцентров и т.п. В целях безопасности устройства обработки данных радарные станции и системы связи подключаются кабелями на 400 Гц к источникам бесперебойного питания. Они исключают вероятность полного пропадания сетевого напряжения и сглаживают колебания частоты и напряжения.

Кабели предназначены для прокладки внутри помещений и на открытом воздухе.

Высокая гибкость позволяет выполнить прямое подключение к штекеру самолета без промежуточного соединителя без повреждения контактов.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил х сечение мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил х сечение мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
700566	1 x 35	11,5	336,0	430,0	2	700571	4 x 1 x 35 + 4 x 1,0	33,0	1498,0	2600,0	2
700570	1 x 35 + 4 x 1,0	16,1	375,0	490,0	2	770005	4 x 1 x 50 + 4 x 1,0	40,0	2074,0	3900,0	1
700567	1 x 50	12,6	480,0	665,0	1	770004	4 x 1 x 70 + 4 x 1,0	49,2	2844,0	4300,0	2/0
770001	1 x 50 + 4 x 1,0	17,0	519,0	600,0	1	700572	4 x 1 x 120 + 4 x 1,0	56,0	4765,0	7400,0	4/0
700568	1 x 70	14,0	672,0	910,0	2/0						
770002	1 x 70 + 4 x 1,0	20,5	711,0	800,0	2/0						
700569	1 x 120	23,0	1152,0	1545,0	4/0						
770003	1 x 120 + 4 x 1,0	25,0	1191,0	1400,0	4/0						

Допускаются технические изменения.

ROOS



■ КАБЕЛИ ДЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА


Тип	Свойства	Стр.
HELUTRUCK® 270	стандарт ADR, PVC, кабель низкого напряжения для грузовиков	828
HELUTRUCK® 271	стандарт ADR, PUR, кабель низкого напряжения для грузовиков	829
HELUTRUCK® 272	стандарт ADR, плоский кабель для габаритного освещения	830
HELUTRUCK® 273	кабель для аккумулятора, кабель для зарядного устройства, двойной кабель	831

ROS ELECTRIC

T

HELUTRUCK® 271 (FLRYU11Y) допуск ADR, PUR, кабель низкого

напряжения для грузовиков



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
от -40 °C до +85 °C
- **Испытательное напряжение**
2000 В мин. 5 минут
- **Емкость**
макс. 50 пФ/м для пары передачи данных
макс. 100 пФ/м между жилами пары
передачи данных
и остальными жилами
- **Сопротивление изоляции**
мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба**
пр. 12 x Ø кабеля

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальная хладостойкая PVC-оболочка
- Кодировка жил:
до 9 жил – цветовая,
от 10 жил – белые с цифровой маркировкой (см. ниже)
- Внутренняя специальная PVC-оболочка
- Внешняя PUR-оболочка
- Цвет оболочки – черный
- Также поставляется с PVC-оболочкой

Свойства

- PUR-оболочка с низким коэффициентом трения, не распространяющая горение, устойчивая к истиранию, безгалогеновая, стойкая к УФ-излучению, маслам, гидролизу и микробам
 - Кабели соответствуют национальному стандарту ISO 4141 и международному стандарту DIN/ISO 6722
 - Код компонента Tü.EGG.074-03
- Особенности:**
- Соответствие требованиям GGVS
 - Сертификация и испытание TÜV
 - Высокая стойкость к истиранию, УФ-излучению и износу благодаря черной PUR-оболочке
 - Другие маркоразмеры доступны по запросу

Применение

Эти низковольтные кабели разработаны для монтажа электроустановок в грузовом автомобилестроении. Используются для прицепов и полуприцепов, предназначенных для перевозки опасных грузов согласно правилам GGVS.

Арт.	Кол-во жил х сечение мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
708090	9 x 0,5 + 4 x 2,5 + 2 x 0,5	12,0	148,0	490,0	16
709556	2 x 0,75	5,4	14,4	45,8	18
700585	2 x 0,75 + 2 x 1,5	7,0	43,2	91,0	18
700592	7 x 0,75	7,9	50,4	100,0	18
75528	2 x 1	6,0	19,0	56,0	17
75529	2 x 1	6,0	19,0	56,0	17
75530	3 x 1	6,3	28,8	66,0	17
700588	3 x 1	6,3	28,8	66,0	17
75531	4 x 1	6,8	38,5	80,0	17
75532	5 x 1	7,5	48,1	98,0	17
700591	5 x 1 + 1 x 2,5	9,0	72,0	132,0	17
75533	5 x 1 + 1 x 2,5	9,0	72,0	132,0	17
700590	5 x 1 + 1 x 2,5	9,0	72,0	132,0	17
75534	5 x 1 + 1 x 2,5	9,0	72,0	132,0	17
705135	7 x 1	8,6	68,0	133,1	17
700586	2 x 1,5	6,6	28,8	67,0	16


Арт.	Цвета жил
708090	белый с цифрами, 2,5 мм ² 1-3 + 0,5 мм ² 4-14
709556	белый, черный
700585	0,75 мм ² белый, коричн. + 1,5 мм ² зелен., желтый
700592	белый, черный, желтый, красный, зелен., коричн., голуб.
75528	белый, черный
75529	белый, коричн.
75530	черный, голуб., коричн.
700588	белый, коричн., голуб.
75531	белый, черный, красный, коричн.
75532	белый, коричн., зелен., красный, серый
700591	1 мм ² коричн., желтый, красный, серый, VI + 2,5 мм ² белый
75533	1 мм ² зелен., коричн., красный, голуб., VI + 2,5 мм ² белый
700590	1 мм ² коричн., зелен., красный, серый, VI + 2,5 мм ² белый
75534	1 мм ² желтый, черный, красный, голуб., VI + 2,5 мм ² белый
705135	белый, черный, желтый, красный, зелен., коричн., голуб.
700586	белый, черный
700587	белый, коричн.
700589	белый, черный, красный, коричн.

Арт.	Кол-во жил х сечение мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
700587	2 x 1,5	6,6	28,8	67,0	16
700589	4 x 1,5	7,5	57,6	105,0	16
75536	6 x 1,5 + 1 x 2,5	10,3	110,4	187,0	16
75535	7 x 1,5	8,9	100,8	165,0	16
75537	8 x 1,5 + 1 x 2,5	11,7	139,2	238,0	16
75539	10 x 1,5 + 3 x 2,5	14,4	214,0	366,0	16
700594	10 x 1,5 + 3 x 2,5	14,4	214,0	366,0	16
75538	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 2 x 1,5	14,4	244,8	393,0	16
700595	18 x 1,5	17,0	259,2	520,0	16
700596	25 x 1,5	19,9	360,0	730,0	16
701045	2 x 2,5	7,6	48,0	104,9	16
701044	2 x 2,5 + 5 x 1,5	10,3	120,0	214,4	16
75932	2 x 4 + 3 x 1,5 + 2 x 1,5	12,0	148,8	230,0	12
75541	2 x 6 + 3 x 1,5 + 2 x 1,5	12,0	187,2	320,0	10
75540	2 x 6 + 3 x 1,5	12,0	158,6	270,0	10

Арт.	Цвета жил
75536	1,5 мм ² черный, желтый, красный, зелен., коричн., голуб. + 2,5 мм ² белый
75535	белый, черный, желтый, красный, зелен., коричн., голуб.
75537	1,5 мм ² черный, желтый, красный, зелен., коричн., голуб., серый, VI + 2,5 мм ² белый
75539	белый с цифрами, 1,5 мм ² 1-3, 5-8, 10-12 + 2,5 мм ² 4, 9, 13
700594	1,5 мм ² желтый, зелен., голуб., черный, коричн., красный, розов., серый, белый/черный, белый/голуб. + 2,5 мм ² белый, оранже., белый/красный
75538	белый с цифрами, 1,5 мм ² 1-3, 5-8, 10-12 + 2,5 мм ² 4, 9, 13 + 1,5 мм ² пара данных 14-15
700595	белый с цифрами
700596	белый с цифрами
701045	белый, черный
701044	2,5 мм ² коричн., красный + 1,5 мм ² голуб., коричн., желтый, красный, зелен.
75932	4 мм ² красный, коричн. + 1,5 мм ² Черный, желтый, белый + 1,5 мм ² Datenpaar белый/серый, белый/коричн.
75541	6 мм ² красный, коричн. + 1,5 мм ² Черный, желтый, белый + 1,5 мм ² Datenpaar белый/серый, белый/коричн.
75540	6 мм ² красный, коричн. + 1,5 мм ² Черный, желтый, белый

Допускаются технические изменения.

HELUTRUCK® 272 (FLRYFF) с ADR-сертификатом, плоский кабель для габаритных огней

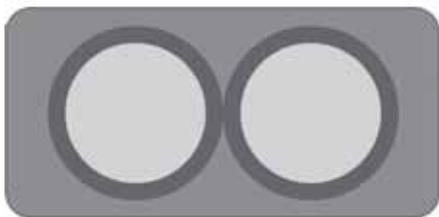

Технические характеристики

- Плоский кабель для габаритных огней (FLRYFF)
- **Температурный диапазон** от -40 °С до +85 °С
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Сопrotивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно 5 x Ø кабеля

Структура HELUTRUCK® 272

- Луженые медные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Специальная PVC-изоляция жил, хладостойкая
- Цвета жил:
черный, белый, (арт. 76706)
белый, коричневый (арт. 78983)
черный, белый (арт. 700035)
- Специальная хладостойкая PVC-оболочка, возможна поставка с PUR-оболочкой
- Цвет оболочки – черный

Свойства

- Хладостойкий, стойкий к УФ-излучению, в целом устойчивый к маслам, погодным воздействиям и химическим реагентам (см. таблицу в приложении)
- Легкость определения полярности по белому штриху на оболочке над белой жилой

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение, в соотв. с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)

Особенности

- Соответствие требованиям GGVS
- Сертификация и испытание TÜV
- Соответствие требованиям ADR

Примечания

- Другие маркоразмеры доступны по запросу

Применение

Этот низковольтный кабель разработан для монтажа электроустановок в грузовых автомобилях. Применяется для прицепов и полуприцепов. Плоский кабель используется для простого и быстрого подключения контактов посредством сквозного прохода жил для боковых габаритных огней. За счет плоской конструкции и специальной контактной техники не требуется затратного оснащения кабельными разъемами. Это обеспечивает быстрый монтаж, т.е. большую экономию времени.


CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

HELUTRUCK® 272

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Наружные размеры прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
76706	2 x 1,5	4,5 x 6,8	28,8	90,0	16
700035	2 x 1,5	4,5 x 6,8	28,8	90,0	16
78983	2 x 1,5	4,5 x 6,8	28,8	90,0	16

Допускаются технические изменения.

HELUTRUCK® 273 двойной кабель для аккумуляторов, зарядных устройств

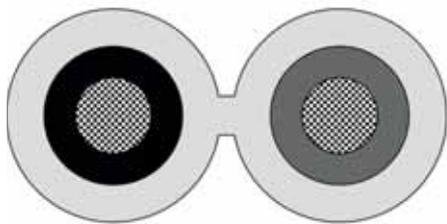

Технические характеристики

- Кабель для аккумулятора (двойной)
- **Температурный диапазон** от -40 °С до +85 °С
- **Номинальное напряжение** 75 В DC
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** стационарно 15 х Ø кабеля

Структура

- Луженые медные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Специальная PVC-изоляция жил, хладостойкая
- Цвета жил – красный, коричневый
- Специальная PVC-оболочка, также возможна поставка с PUR-оболочкой
- Цвет оболочки – прозрачный

Свойства

- Хладостойкий, стойкий к УФ-излучению, в целом устойчив к маслам, погодным воздействиям и химическим реагентам (см. таблицу в приложении)
- За счет дополнительной оболочки кабель обладает высокой прочностью и может прокладываться без гофрированной трубки
- Сокращение времени монтажа благодаря парной конструкции
- Специальная конструкция жил позволяет выполнить оптимальный зажим
- Легкое механическое отделение ребра оболочки

Испытания

- PVC самозатухающий и не распространяющий горение, в соотв. с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Примечания

- Остальные маркоразмеры доступны по запросу

Применение

Данный кабель применяется для соединения аккумулятора с конечным потребляющим устройством (например, с двигателем постоянного тока подъемного механизма).

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

HELUTRUCK® 273

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Наружные размеры прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
75507	2 x 2,5	5,6 x 28,8	48,0	87,0	14
75508	2 x 4	6,6 x 14,8	77,0	125,0	12
75509	2 x 6	6,8 x 14,6	116,0	175,0	10
75510	2 x 10	8,1 x 17,2	192,0	270,0	8
75511	2 x 16	8,9 x 18,5	308,0	390,0	6
75512	2 x 25	10,7 x 21,7	480,0	575,0	4
75513	2 x 35	12,8 x 26,6	672,0	820,0	2
75514	2 x 50	14,1 x 29,2	960,0	1065,0	1
709043	2 x 70	16,1 x 33,2	1344,0	1475,0	2/0

Допускаются технические изменения.

ROSEN

T



■ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КАБЕЛИ

Тип	Свойства	Нормы	Стр.
HELUTRAIN® 3GKW	железнодорожный кабель, износостойкий, безгалогеновый, 0,6/1 кВ	EN	834
HELUTRAIN® 4GKW-AXplus	одножильный, износост., безгалогеновый, 1,8/3 кВ, с разм. метража.	EN	835
FLY автопровод	одно/двухцветный (прежнее обознач. FLK), в соотв. с DIN ISO 6722		836
FLY автопровод	одно/двухцветный (прежнее обознач. FLK), в соотв. с DIN ISO 6722		837
FLY автопровод	одно/двухцветный (прежнее обознач. FLK), в соотв. с DIN ISO 6722		838
FLRY автопровод	FLRY-Тип А (FLK-R)/ -Тип В (FLK-D)		839

ROS

HELUTRAIN® 3GKW кабель для ж/д транспорта, прочная оболочка, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с разметкой метража



Технические характеристики

- Термостойкий специальный одножильный провод
- **Температурный диапазон**
подвижно от -35°C до +90°C
стационарно от -45°C до +120°C
- **Температура при коротком замыкании** +250°C
- **Номинальное напряжение**
U₀/U 0,6/1 кВ (AC)
U₀/U 0,9/1,8 кВ (DC)
- **Испытательное напряжение**
3,5 кВ
- **Минимальный радиус изгиба**
стационарно для внешн. Ø
до 10 мм 3x внешн. Ø
> 10 мм 4x внешн. Ø
подвижно для внешн. Ø
до 10 мм 5x внешн. Ø
> 10 мм 6x внешн. Ø

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жилы из сшитого полиолефина
- Цвет - серый или жёлто-зелёный

Свойства

- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Устойчив к механическим воздействиям в жёстких условиях окружающей среды
- Хорошая химическая и пожарная стойкость
- Выделение меньшего количества токсических газов при возгорании, а также уменьшение очага возгорания, что обеспечивает высокую защиту людей и имущества

Испытания

- **Испытание на огнестойкость** в соответствии с VDE 0482 часть 266-2, BS 4066 часть 3/ DIN EN -50266-2/ IEC 60332-3 (DIN VDE 0472 часть 804, тип испытания C)
- **Не распространяющий горение** в соответствии с DIN VDE 0482-331-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1
- **Коррозионная активность газов сгорания при горении** в соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- **Безгалогеновый** в соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- **Плотность дыма** в соответствии с VDE 0482 часть 268-1 и 2, тип испытания C, IEC 61034-1/61034-2, HD 606 и BS 7622 часть 1 и 2 (DIN VDE 0472 часть 816).
- **Стойкость к маслам и топливным смесям** в соответствии с EN 50305
- **Озоностойкий** в соответствии с EN 50305
- **Низкая пожарная нагрузка** (DIN 51900)
- **Без фтора** (EN 60684-2)

Применение

Безгалогеновые кабели HELUTRAIN® 3 GKW для поездов предназначены для стационарной и защищённой прокладки в жёстких условиях окружающей среды внутри и снаружи рельсовых транспортных средств. Подходят для соединения стационарных и подвижных компонентов. Благодаря повышенной гибкости и малому внешнему диаметру подходят для стационарной прокладки при небольших радиусах изгиба.

CE = Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

жилы серого цвета

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
59114	1 x 0,5	2,0	4,8	9,0	-
59115	1 x 0,75	2,2	7,2	12,0	-
59116	1 x 1	2,4	9,6	14,0	-
59117	1 x 1,5	2,7	14,4	21,0	-
59118	1 x 2,5	3,4	24,0	31,0	-
59119	1 x 4	3,9	38,4	46,0	-
59126	1 x 6	4,6	57,6	68,0	-
59127	1 x 10	5,5	96,0	111,0	-
59128	1 x 16	7,1	154,0	166,0	-
59129	1 x 25	8,6	240,0	250,0	-
59130	1 x 35	9,8	336,0	350,0	-
59131	1 x 50	12,0	480,0	500,0	-
59132	1 x 70	14,2	672,0	690,0	-
59133	1 x 95	15,6	912,0	940,0	-
59134	1 x 120	17,6	1152,0	1180,0	-
59135	1 x 150	20,3	1440,0	1460,0	-

цвет жилы жёлто-зелёный

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
53762	1 x 0,5	2,0	4,8	9,0	-
53763	1 x 0,75	2,2	7,2	12,0	-
53764	1 x 1	2,4	9,6	14,0	-
53765	1 x 1,5	2,7	14,4	21,0	-
53766	1 x 2,5	3,4	24,0	31,0	-
53767	1 x 4	3,9	38,4	46,0	-
53768	1 x 6	4,6	57,6	68,0	-
53769	1 x 10	5,5	96,0	111,0	-
53770	1 x 16	7,1	154,0	166,0	-
53771	1 x 25	8,6	240,0	250,0	-
53772	1 x 35	9,8	336,0	350,0	-
53773	1 x 50	12,0	480,0	500,0	-
53774	1 x 70	14,2	672,0	690,0	-
53775	1 x 95	15,6	912,0	940,0	-
53776	1 x 120	17,6	1152,0	1180,0	-
53777	1 x 150	20,3	1440,0	1460,0	-

Допускаются технические изменения. (RK01)

HELUTRAIN® 4GKW-AXplus одножильный кабель для ж/д транспорта, прочный, безгалогеновый, 1,8/3кВ, с разметкой метража



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
стационарно от -60°C до +120°C
подвижно от -35°C до +90°C
Короткое замыкание +200°C
- **Номинальное напряжение**
U₀/U AC 1,8/3 кВ
U₀/U 2,7 DC кВ
- **Испытательное напряжение**
6,5 кВ AC
- **Минимальный радиус изгиба**
< 10 мм
стационарно >5 x D
подвижно >7 x D
> 10 мм
стационарно >6 x D
подвижно >8 x D

Структура

- Медные лужёные тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жилы из сшитого полиолефина
- Внешняя оболочка - сшитый эластомер
- Цвет оболочки: чёрный

Примечания

Аналог с экраном:
артикул 54092
HELUTRAIN-C 4GKW 1x35

Свойства

- Высокая диэлектрическая прочность и стойкость к механическим нагрузкам за счёт двухслойной структуры провода
- Устойчивый к механическим воздействиям в жёстких условиях окружающей среды
- Хорошая химическая и пожарная стойкость
- Выделение меньшего количества токсических газов при возгорании, а также уменьшение очага возгорания, что обеспечивает высокую защиту людей и имущества
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

- **Испытание на огнестойкость** в соответствии с VDE 0482 часть 266-2, BS 4066 часть 3 / DIN EN 50266-2 / IEC 60332-3 DIN VDE 0472 часть 804, тип испытания C
- **Невоспламеняемый** в соответствии с DIN VDE 0482-331-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1
- **Коррозионная активность газов сгорания при горении** в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
- **Безгалогеновый** в соответствии с VDE 0482 часть 267 / DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- **Плотность дыма** в соответствии с VDE 0482 часть 268-1 и 2, тип испытания C, IEC 61034-1/61034-2, HD 606 и BS 7622 часть 1 и 2 (DIN VDE 0472 часть 816).
- **Без токсичных газов** (EN 50305)
- **Стойкость к маслам и топливным смесям** в соответствии с EN 50305
- **Озоностойкий** в соответствии с EN 50305
- **Низкая пожарная нагрузка** (DIN 51900)
- **Без фтора** (EN 60684-2)

Применение

Используется для стационарной незащищённой прокладки внутри и снаружи рельсовых транспортных средств и автобусов. Применяется для подключения стационарных и подвижных компонентов. Предназначен для проводного монтажа переключателей, распределителей, выпрямителей переменного тока, распределительных щитов и блоков, резисторов и тормозных колодок.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-Nº
59262	1 x 1,5	3,6	14,4	24,0	-
59263	1 x 2,5	4,0	24,0	34,0	-
59264	1 x 4	4,9	38,4	53,0	-
59265	1 x 6	5,5	57,6	74,0	-
59266	1 x 10	6,5	96,0	118,0	-
59267	1 x 16	8,7	153,6	182,0	-
59268	1 x 25	10,2	240,0	274,0	-
59269	1 x 35	11,5	336,0	379,0	-

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-Nº
59312	1 x 50	13,6	480,0	536,0	-
59313	1 x 70	16,0	672,0	729,0	-
59314	1 x 95	17,5	912,0	960,0	-
59315	1 x 120	20,0	1152,0	1203,0	-
59316	1 x 150	22,0	1440,0	1464,0	-
59317	1 x 185	24,1	1776,0	1802,0	-
59318	1 x 240	26,8	2304,0	2348,0	-

Допускаются технические изменения. (RK01)

FLY автопровод одноцветный/двухцветный (старое обозначение FLK), в соответствии с DIN ISO 6722



Технические характеристики

- Специальная PVC-изоляция жил
- **Термостойкость** (3000 ч) от -25°C до +90°C
- **Рабочее напряжение** до 24 В
- **Испытательное напряжение** 1 кВ (эффективное значение)
- **Напряжение пробоя** 5 кВ (эффективное значение)
- **Удельное сопротивление** мин. 10⁹ Ом x мм

Структура

- Медный проводник, мягкая отожжённая электролитная медь E-Cu58 F21 в соответствии с DIN 40500 часть 4 (механические требования действительны для необработанной отдельной проволоки)
- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN ISO 6722 часть 3
- PVC-изоляция жил
- Трёхцветные сочетания изготавливаются по запросу

Свойства

- Стойкий к маслам и топливу в соответствии с DIN ISO 6722 часть 2

Примечания

- **Минимальное количество** на сечение и комбинацию цветов:
2-цветный
от 0,5 до 2,5 мм² = 3 км
от 4,0 до 25 мм² = 1 км
3-цветный
от 0,5 до 2,5 мм² = 5 км
от 4,0 до 25 мм² = 3 км
остальные сечения по запросу

Применение

Одножильные провода с PVC-изоляцией применяют в транспортных средствах.

одноцветный

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс.	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	ЧЕРН	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	РОЗ	ЗЛ	ОРАНЖ
Артикул 0,5	2,0 - 2,3	4,8	9,0	29800	40217	40243	40282	40204	40321	40269	40308	40295	40256	40230
Артикул 0,75	2,2 - 2,5	7,2	12,0	29801	40218	40244	40283	40205	40322	40270	40309	40296	40257	40231
Артикул 1	2,4 - 2,7	9,6	15,0	29802	40219	40245	40284	40206	40323	40271	40310	40297	40258	40232
Артикул 1,5	2,7 - 3,0	14,4	20,0	29803	40220	40246	40285	40207	40324	40272	40311	40298	40259	40233
Артикул 2,5	3,3 - 3,6	24,0	32,0	29804	40221	40247	40286	40208	40325	40273	40312	40299	40260	40234
Артикул 4	4,0 - 4,4	38,4	48,0	29805	40222	40248	40287	40209	40326	40274	40313	40300	40261	40235
Артикул 6	4,6 - 5,0	57,6	68,0	29806	40223	40249	40288	40210	40327	40275	40314	40301	40262	40236
Артикул 10	6,0 - 6,5	96,0	117,0	29807	40224	40250	40289	40211	40328	40276	40315	40302	40263	40237
Артикул 16	7,0 - 8,3	154,0	189,0	29808	40225	40251	40290	40212	40329	40277	40316	40303	40264	40238
Артикул 25	9,4 - 10,4	240,0	288,0	29809	40226	40252	40291	40213	40330	40278	40317	40304	40265	40239
Артикул 35	10,8 - 11,6	336,0	382,0	29810	40227	40253	40292	40214	40331	40279	40318	40305	40266	40240
Артикул 50	12,5 - 13,5	480,0	540,0	29811	40228	40254	40293	40215	40332	40280	40319	40306	40267	40241
Артикул 70	14,5 - 15,5	672,0	744,0	29812	40229	40255	40294	40216	40333	40281	40320	40307	40268	40242

Допускаются технические изменения. (RK01)

FLY автопровод одноцветный/двухцветный (старое обозначение FLK), в соответствии с DIN ISO 6722

двухцветный

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс.	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	БЕЛ/СЕР	БЕЛ/КР	БЕЛ/КОР	БЕЛ/СИН	БЕЛ/ЧЕРН	ЖЛ/СЕР	ЖЛ/КР	ЖЛ/КОР	ЖЛ/СИН	ЖЛ/ЧЕРН
Артикул 0,5	2,0 - 2,3	4,8	9,0	40334	40347	40360	40373	40386	40399	40412	40425	40438	40451
Артикул 0,75	2,2 - 2,5	7,2	12,0	40335	40348	40361	40374	40387	40400	40413	40426	40439	40452
Артикул 1	2,4 - 2,7	9,6	15,0	40336	40349	40362	40375	40388	40401	40414	40427	40440	40453
Артикул 1,5	2,7 - 3,0	14,4	20,0	40337	40350	40363	40376	40389	40402	40415	40428	40441	40454
Артикул 2,5	3,3 - 3,6	24,0	32,0	40338	40351	40364	40377	40390	40403	40416	40429	40442	40455
Артикул 4	4,0 - 4,4	38,4	48,0	40339	40352	40365	40378	40391	40404	40417	40430	40443	40456
Артикул 6	4,6 - 5,0	57,6	68,0	40340	40353	40366	40379	40392	40405	40418	40431	40444	40457
Артикул 10	6,0 - 6,5	96,0	117,0	40341	40354	40367	40380	40393	40406	40419	40432	40445	40458
Артикул 16	7,0 - 8,3	154,0	189,0	40342	40355	40368	40381	40394	40407	40420	40433	40446	40459
Артикул 25	9,4 - 10,4	240,0	288,0	40343	40356	40369	40382	40395	40408	40421	40434	40447	40460
Артикул 35	10,8 - 11,6	336,0	382,0	40344	40357	40370	40383	40396	40409	40422	40435	40448	40461
Артикул 50	12,5 - 13,5	480,0	540,0	40345	40358	40371	40384	40397	40410	40423	40436	40449	40462
Артикул 70	14,5 - 15,5	672,0	744,0	40346	40359	40372	40385	40398	40411	40424	40437	40450	40463

двухцветный

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс.	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	СЕР/ЗЛ	СЕР/КР	СЕР/КОР	СЕР/ЧЕРН	ЗЛ/БЕЛ	ЗЛ/СЕР	ЗЛ/КОР	ЗЛ/СИН	ЗЛ/ЧЕРН
Артикул 0,5	2,0 - 2,3	4,8	9,0	40464	40477	40490	40802	40503	40516	40529	40542	40555
Артикул 0,75	2,2 - 2,5	7,2	12,0	40465	40478	40491	40803	40504	40517	40530	40543	40556
Артикул 1	2,4 - 2,7	9,6	15,0	40466	40479	40492	40804	40505	40518	40531	40544	40557
Артикул 1,5	2,7 - 3,0	14,4	20,0	40467	40480	40493	40805	40506	40519	40532	40545	40558
Артикул 2,5	3,3 - 3,6	24,0	32,0	40468	40481	40494	40806	40507	40520	40533	40546	40559
Артикул 4	4,0 - 4,4	38,4	48,0	40469	40482	40495	40807	40508	40521	40534	40547	40560
Артикул 6	4,6 - 5,0	57,6	68,0	40470	40483	40496	40808	40509	40522	40535	40548	40561
Артикул 10	6,0 - 6,5	96,0	117,0	40471	40484	40497	40809	40510	40523	40536	40549	40562
Артикул 16	7,0 - 8,3	154,0	189,0	40472	40485	40498	40810	40511	40524	40537	40550	40563
Артикул 25	9,4 - 10,4	240,0	288,0	40473	40486	40499	40811	40512	40525	40538	40551	40564
Артикул 35	10,8 - 11,6	336,0	382,0	40474	40487	40500	40812	40513	40526	40539	40552	40565
Артикул 50	12,5 - 13,5	480,0	540,0	40475	40488	40501	40813	40514	40527	40540	40553	40566
Артикул 70	14,5 - 15,5	672,0	744,0	40476	40489	40502	40814	40515	40528	40541	40554	40567

Допускаются технические изменения.

PROS

T

FLY автопровод одноцветный/двухцветный (старое обозначение FLK), в соответствии с DIN ISO 6722

двухцветный


Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс.	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	КР/БЕЛ	КР/ЖЛ	КР/СЕР	КР/ЗЛ	КР/СИН	КР/ЧЕРН	КОР/БЕЛ	КОР/ЖЛ	КОР/ЗЛ	КОР/ЧЕРН
Артикул 0,5	2,0 - 2,3	4,8	9,0	40568	40581	40594	40607	40620	40633	40646	40659	40672	40685
Артикул 0,75	2,2 - 2,5	7,2	12,0	40569	40582	40595	40608	40621	40634	40647	40660	40673	40686
Артикул 1	2,4 - 2,7	9,6	15,0	40570	40583	40596	40609	40622	40635	40648	40661	40674	40687
Артикул 1,5	2,7 - 3,0	14,4	20,0	40571	40584	40597	40610	40623	40636	40649	40662	40675	40688
Артикул 2,5	3,3 - 3,6	24,0	32,0	40572	40585	40598	40611	40624	40637	40650	40663	40676	40689
Артикул 4	4,0 - 4,4	38,4	48,0	40573	40586	40599	40612	40625	40638	40651	40664	40677	40690
Артикул 6	4,6 - 5,0	57,6	68,0	40574	40587	40600	40613	40626	40639	40652	40665	40678	40691
Артикул 10	6,0 - 6,5	96,0	117,0	40575	40588	40601	40614	40627	40640	40653	40666	40679	40692
Артикул 16	7,0 - 8,3	154,0	189,0	40576	40589	40602	40615	40628	40641	40654	40667	40680	40693
Артикул 25	9,4 - 10,4	240,0	288,0	40577	40590	40603	40616	40629	40642	40655	40668	40681	40694
Артикул 35	10,8 - 11,6	336,0	382,0	40578	40591	40604	40617	40630	40643	40656	40669	40682	40695
Артикул 50	12,5 - 13,5	480,0	540,0	40579	40592	40605	40618	40631	40644	40657	40670	40683	40696
Артикул 70	14,5 - 15,5	672,0	744,0	40580	40593	40606	40619	40632	40645	40658	40671	40684	40697

двухцветный

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс.	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	СИН/БЕЛ	СИН/ЖЛ	СИН/ЗЛ	СИН/КР	ЧЕРН/БЕЛ	ЧЕРН/ЖЛ	ЧЕРН/ЗЛ	ЧЕРН/КР
Артикул 0,5	2,0 - 2,3	4,8	9,0	40698	40711	40724	40737	40750	40763	40776	40789
Артикул 0,75	2,2 - 2,5	7,2	12,0	40699	40712	40725	40738	40751	40764	40777	40790
Артикул 1	2,4 - 2,7	9,6	15,0	40700	40713	40726	40739	40752	40765	40778	40791
Артикул 1,5	2,7 - 3,0	14,4	20,0	40701	40714	40727	40740	40753	40766	40779	40792
Артикул 2,5	3,3 - 3,6	24,0	32,0	40702	40715	40728	40741	40754	40767	40780	40793
Артикул 4	4,0 - 4,4	38,4	48,0	40703	40716	40729	40742	40755	40768	40781	40794
Артикул 6	4,6 - 5,0	57,6	68,0	40704	40717	40730	40743	40756	40769	40782	40795
Артикул 10	6,0 - 6,5	96,0	117,0	40705	40718	40731	40744	40757	40770	40783	40796
Артикул 16	7,0 - 8,3	154,0	189,0	40706	40719	40732	40745	40758	40771	40784	40797
Артикул 25	9,4 - 10,4	240,0	288,0	40707	40720	40733	40746	40759	40772	40785	40798
Артикул 35	10,8 - 11,6	336,0	382,0	40708	40721	40734	40747	40760	40773	40786	40799
Артикул 50	12,5 - 13,5	480,0	540,0	40709	40722	40735	40748	40761	40774	40787	40800
Артикул 70	14,5 - 15,5	672,0	744,0	40710	40723	40736	40749	40762	40775	40788	40801

Допускаются технические изменения.

FLRY автопровод FLRY-Тип А (FLK-R) / -Тип В (FLK-D)

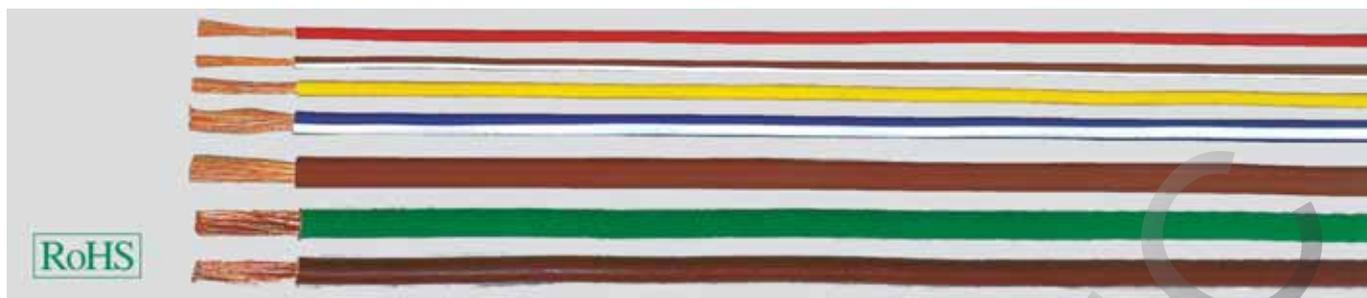

Технические характеристики

- Специальная PVC-изоляция жил
- **Термостойкость** (3000 ч) от -40°C до +105°C
- **Рабочее напряжение** до 24 В
- **Испытательное напряжение** 1 кВ (эффективное значение)
- **Напряжение пробоя** 5 кВ (эффективное значение)
- **Удельное сопротивление** мин. 10⁹ Ом мм
- **Тип А** = симметричная структура (1+6+12), нечётное количество отдельных проволок; одна отдельная проволока в центре проводника

Структура

- Медный проводник, мягкая отожжённая электролитная медь E-Cu58 F21 в соответствии с DIN 40500 часть 4 (механические требования действительны для необработанной отдельной проволоки)
- Медный проводник, структура в соответствии с DIN 72551 часть 6
- **Тип А:** симметричная структура
- **Тип В:** несимметричная структура
- Специальная PVC-изоляция жил

Свойства

- Стойкий к маслам и топливу в соответствии с DIN ISO 6722 часть 2
- **Особые свойства** занимает меньше места и меньше весит за счёт уменьшенной толщины изоляции
- **Требования и испытания** в соответствии с DIN 72551 часть 5

Примечания

- **Примечание к заказу** При заказе четко указывайте желаемый цвет жил или комбинацию цветов, т.к. возврат неправильно заказанных товаров исключён
- **Минимальное количество** на сечение и комбинацию цветов:
2-цветный
 от 0,35 до 2,5 мм² = 3 км
 от 4,0 до 25 мм² = 1 км
3-цветный
 от 0,5 до 2,5 мм² = 5 км
 от 4,0 до 25 мм² = 3 км
 остальные сечения по запросу

Применение

Провода с PVC-оболочкой используют в транспортных средствах.

FLRY - тип А (FLK-R)

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс.	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	ЧЕРН	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	РОЗ	ЗЛ	ОРАНЖ
Артикул 0,35	1,2 - 1,3	3,4	4,5	28484	28486	28488	28491	28485	28494	28490	28493	28492	28489	28487
Артикул 0,5	1,4 - 1,6	4,8	6,6	28495	28497	28499	28502	28496	28505	28501	28504	28503	28500	28498

FLRY - Тип В (FLK-D)

Номинальное сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс.	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	ЧЕРН	СИН	КОР	КР	БЕЛ	СЕР	ФИОЛ	ЖЛ	РОЗ	ЗЛ	ОРАНЖ
Артикул 0,75	1,7 - 1,9	7,2	9,0	28506	28508	28510	28513	28507	28516	28512	28515	28514	28511	28509
Артикул 1	1,9 - 2,1	9,6	11,0	28517	28519	28521	28524	28518	28527	28523	28526	28525	28522	28520
Артикул 1,5	2,2 - 2,4	14,4	16,0	28528	28530	28532	28535	28529	28538	28534	28537	28536	28533	28531
Артикул 2,5	2,7 - 3,0	24,0	26,0	28539	28541	28543	28546	28540	28549	28545	28548	28547	28544	28542
Артикул 4	3,4 - 3,7	38,0	42,0	28550	28552	28554	28557	28551	28560	28556	28559	28558	28555	28553
Артикул 6	4,0 - 4,3	58,0	61,0	28561	28563	28565	28568	28562	28571	28567	28570	28569	28566	28564

Следующие марки могут быть изготовлены по запросу

FLYW	FLSY	FL6G	FLYZ	FLYDY	FL4G11Y
FLX	FLYY	FL4G	FLYYF	FLRYDY	FL4GYW
FLYK	FLYTL	FL7Y	FZLY	FLRYBDY	
FLRY		FL6Y			

Допускаются технические изменения. (RK01)



■ КАБЕЛИ В СОБРАННОМ ВИДЕ


Кабели для сервоприводов, датчиков и вентиляторов 842

ROBOFLEX®-recycle 878

Кабели со штекерами и удлинители 898

ROSO ELECTRIC

U

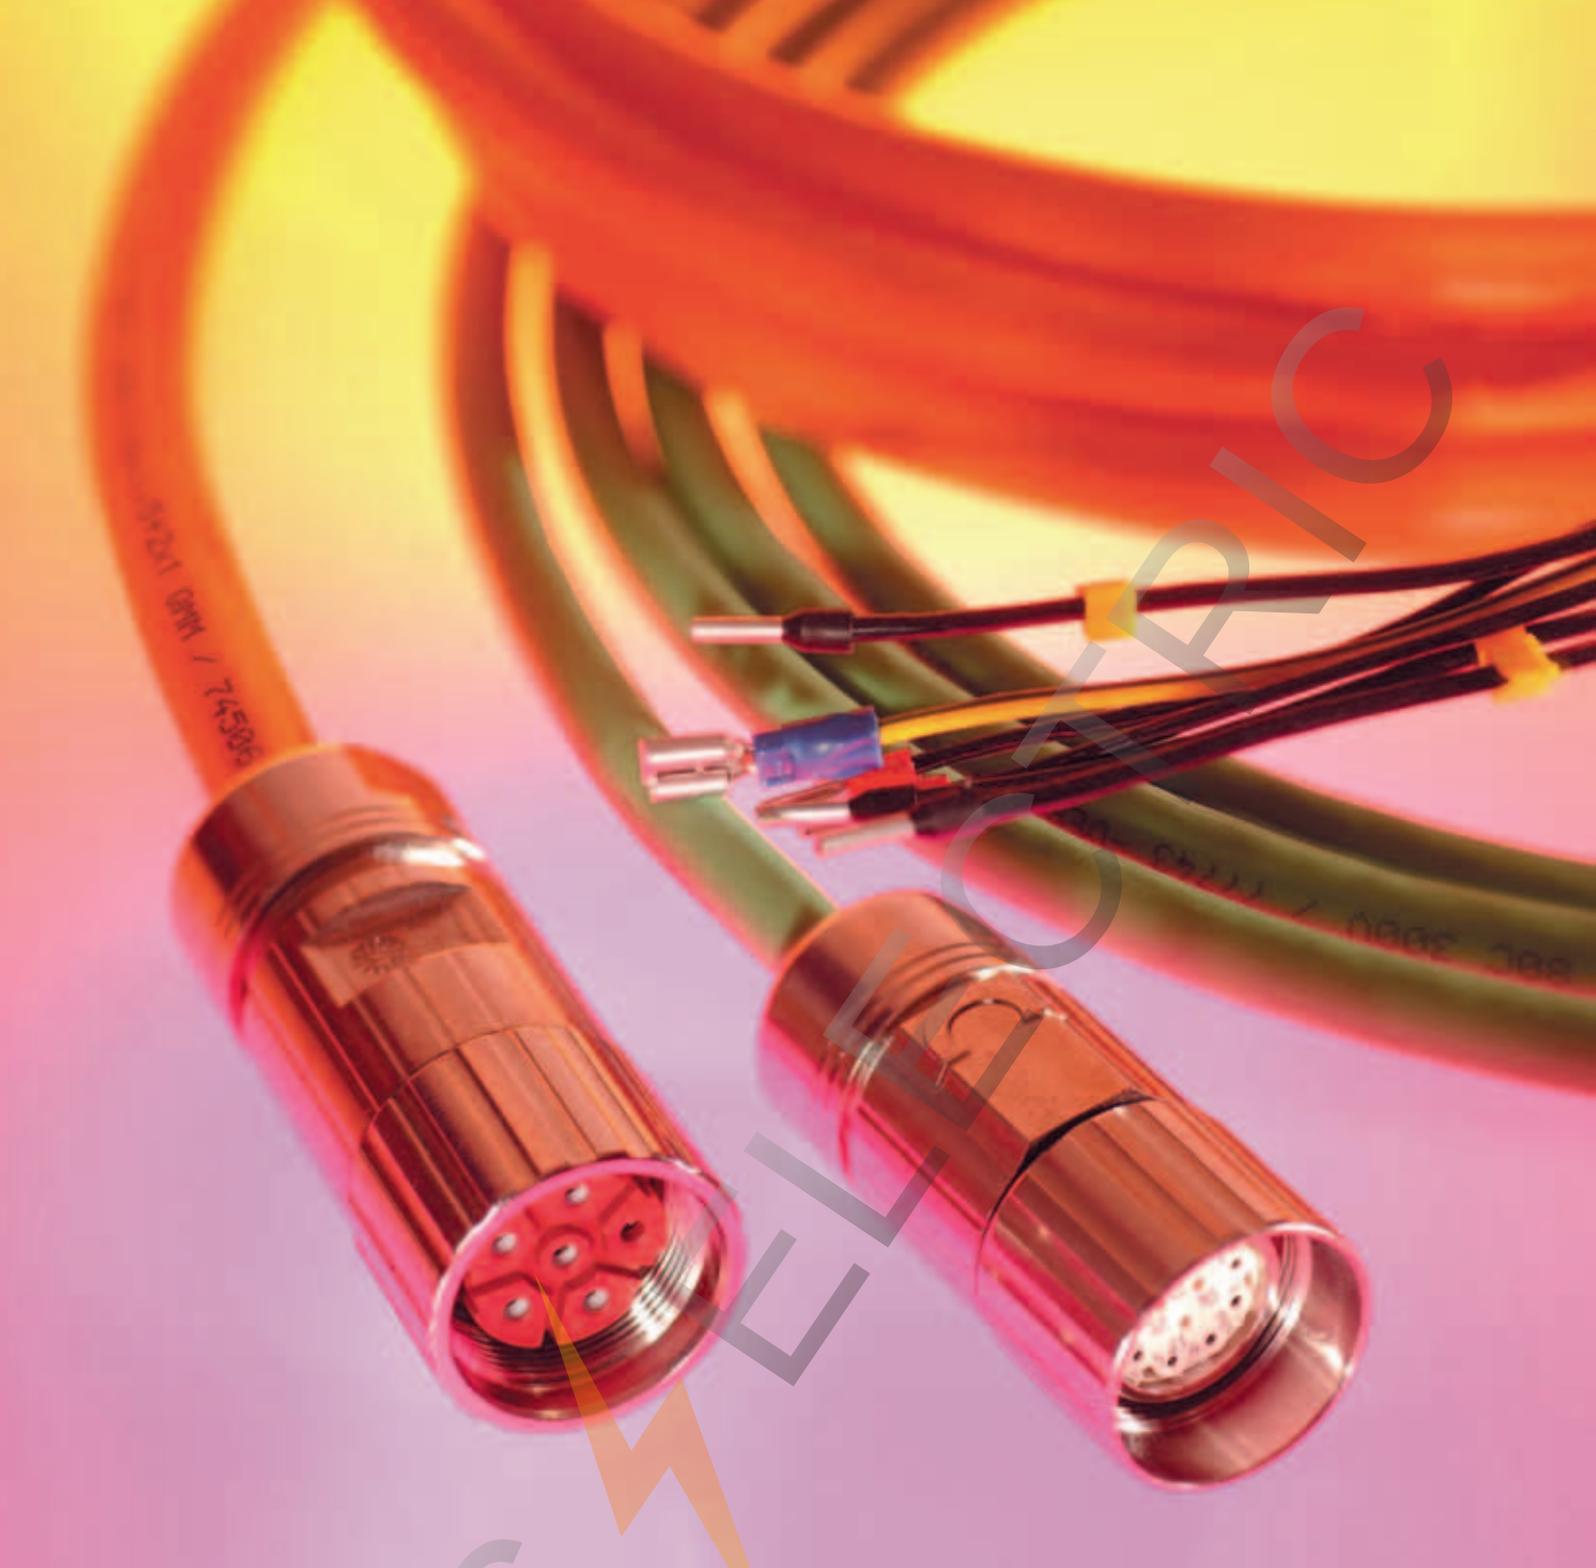

Pre-assembled feedback cables

Pre-assembled adapter cables

Pre-assembled servo motor cables

Pre-assembled fan cables


КАБЕЛИ ДЛЯ СЕРВОПРИВОДОВ, ДАТЧИКОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ

Тип	Свойства	Нормы	Seite
По стандарту SIEMENS			
Кабели для сервомоторов в собранном виде	для стационарной прокладки	  	844
Кабели для сервомоторов в собранном виде	для подвижного применения	  	845
Кабели для датчиков в собранном виде	для стационарной прокладки	  	846
Кабели для датчиков в собранном виде	для подвижного применения	  	847
Кабели для сервомоторов в собранном виде	для стационарной прокладки	  	848
Кабели для сервомоторов в собранном виде	для подвижного применения	  	849
Кабели для датчиков в собранном виде	для стационарной прокладки	  	850
Кабели для датчиков в собранном виде	для подвижного применения	  	851
По стандарту REXROTH			
Кабели для сервомоторов в собранном виде	для подвижного применения (PVC)	  	852
Кабели для сервомоторов в собранном виде	для подвижного применения (PUR)	  	853
Кабели для датчиков в собранном виде	для подвижного применения (PVC)	  	855
Кабели для датчиков в собранном виде	для подвижного применения (PUR)	  	856
По стандарту LENZE			
Кабели для сервомоторов в собранном виде	для стационарной прокладки	  	857
Кабели для сервомоторов в собранном виде	для подвижного применения	  	858
Кабели для датчиков в собранном виде	для стационарной прокладки	  	859
Кабели для датчиков в собранном виде	для подвижного применения	  	860
Кабели для вентиляторов в собранном виде	для стационарной прокладки	  	861
Кабели для вентиляторов в собранном виде	для подвижного применения	  	862
Кабели для сервомоторов в собранном виде	для стационарной прокладки	  	863
Кабели для сервомоторов в собранном виде	для подвижного применения	  	864
Кабели для датчиков в собранном виде	для стационарной прокладки	  	865
Кабели для датчиков в собранном виде	для подвижного применения	  	866
Кабели в собранном виде для вентиляторов	для стационарной прокладки	  	867
Кабели в собранном виде для вентиляторов	для подвижного применения	  	868
По стандарту SEW			
Кабели для сервомоторов в собранном виде	для стационарной прокладки	  	869
Кабели для сервомоторов в собранном виде	для подвижного применения	  	870
Кабели для датчиков в собранном виде	для стационарной прокладки	  	871
Кабели для датчиков в собранном виде	для подвижного применения	  	872
Кабели для сервомоторов в собранном виде	для стационарной прокладки	  	873
Кабели для сервомоторов в собранном виде	для подвижного применения	  	874
По стандарту HEIDENHAIN измерительные системы/маховики			
Кабели для датчиков в собранном виде			875
Кабели в собранном виде для адаптеров			876

Кабели для сервомоторов в собранном виде

для стационарной прокладки

кабели для применения в системах привода SIEMENS

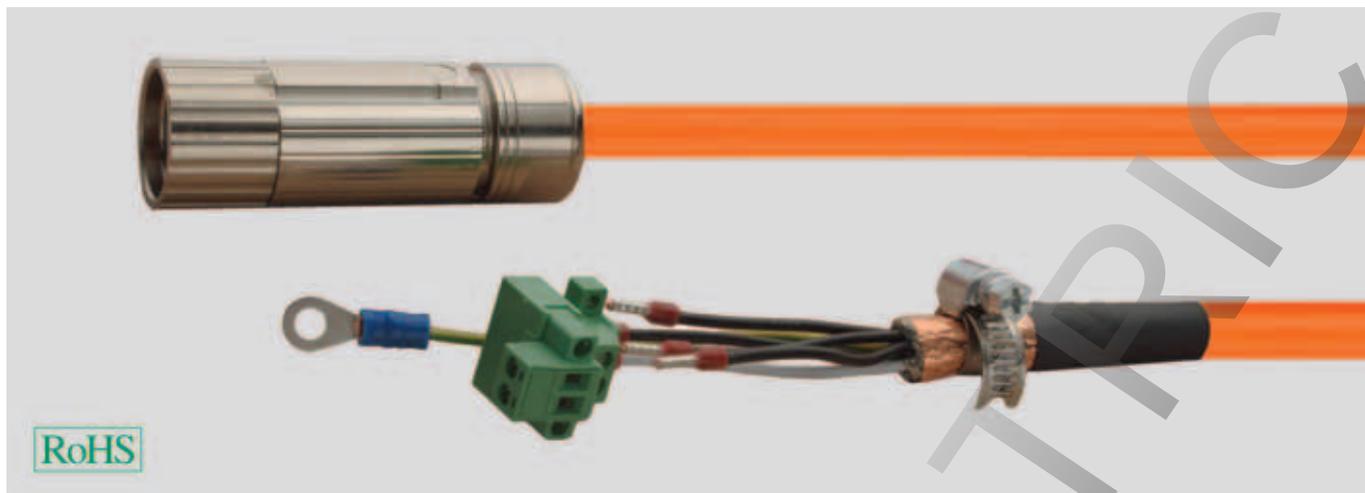

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от 0 °С до +60 °С
стационарно от -20 °С до +80 °С
- **Радиус изгиба**
подвижно 20xØ кабеля
стационарно 5xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
2 м/с²
- **Циклы изгибов**
100 000 при ≥ 20xØ кабеля
- **Номинальное напряжение (UL/CSA)** 1000 В
(силовые и сигнальные жилы)
- **Номинальное напряжение (VDE)**
U₀/U 0,6/1 кВ (силовые жилы)
24 В (сигнальные жилы)
- **Испытательное напряжение, силовые жилы** 4 кВ
- **Испытательное напряжение, сигнальные жилы** 2 кВ
- **Сопротивление изоляции**
≥ 20 МОм x км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA

Структура

Силовые жилы

- Медные проводники в соответствии с IEC 60228 кл. 6
 - **PVC-изоляция жил**
 - **Обозначение жил** U/L1/C/L+V/L2 W/L3/D/L-
 - **Жила заземления** желто-зеленая
- ### Сигнальные жилы
- Медные проводники
 - Изоляция жил TPE-E
 - Цвета жил: черный, белый
 - Жилы скручены попарно
 - Экранирование: луженая медная оплетка
 - Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прибл. 80%
 - Внешняя оболочка – PVC-материал
 - Цвет оболочки оранжевый (RAL 2003)

Применение

Этот высококачественный готовый кабель применяется для неподвижного подключения двигателей. Специальная внешняя PVC-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Доступная по цене альтернатива, предназначенная для буксируемых цепей, соответствует всем требованиям производителей сервоприводов. Готовые (предварительно собранные) кабели можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать указания изготовителей двигателей и контроллеров по максимально допустимым длинам кабеля.


Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.	Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
6FX5002-5CA01	5CA01 DESINA PVC	660224	6FX5002-5DA21	5DA21 DESINA PVC	660247
6FX5002-5CA11	5CA11 DESINA PVC	660227	6FX5002-5DA31	5DA31 DESINA PVC	660250
6FX5002-5CA21	5CA21 DESINA PVC	660230	6FX5002-5DA41	5DA41 DESINA PVC	660254
6FX5002-5CA31	5CA31 DESINA PVC	660234	6FX5002-5DA51	5DA51 DESINA PVC	660257
6FX5002-5CA41	5CA41 DESINA PVC	660237	6FX5002-5DA61	5DA61 DESINA PVC	660259
6FX5002-5CA51	5CA51 DESINA PVC	660238	6FX5002-5DA13	5DA13 DESINA PVC	660666
6FX5002-5CA61	5CA61 DESINA PVC	660239	6FX5002-5DA23	5DA23 DESINA PVC	660249
6FX5002-5CA13	5CA13 DESINA PVC	660229	6FX5002-5DA33	5DA33 DESINA PVC	660252
6FX5002-5CA23	5CA23 DESINA PVC	660232	6FX5002-5DA43	5DA43 DESINA PVC	660255
6FX5002-5DA01	5DA01 DESINA PVC	660241	6FX5002-5DA53	5DA53 DESINA PVC	660667
6FX5002-5DA11	5DA11 DESINA PVC	660244			

Допускаются технические изменения.

Кабели для сервомоторов в собранном виде

для подвижного применения

кабели для применения в системах привода SIEMENS

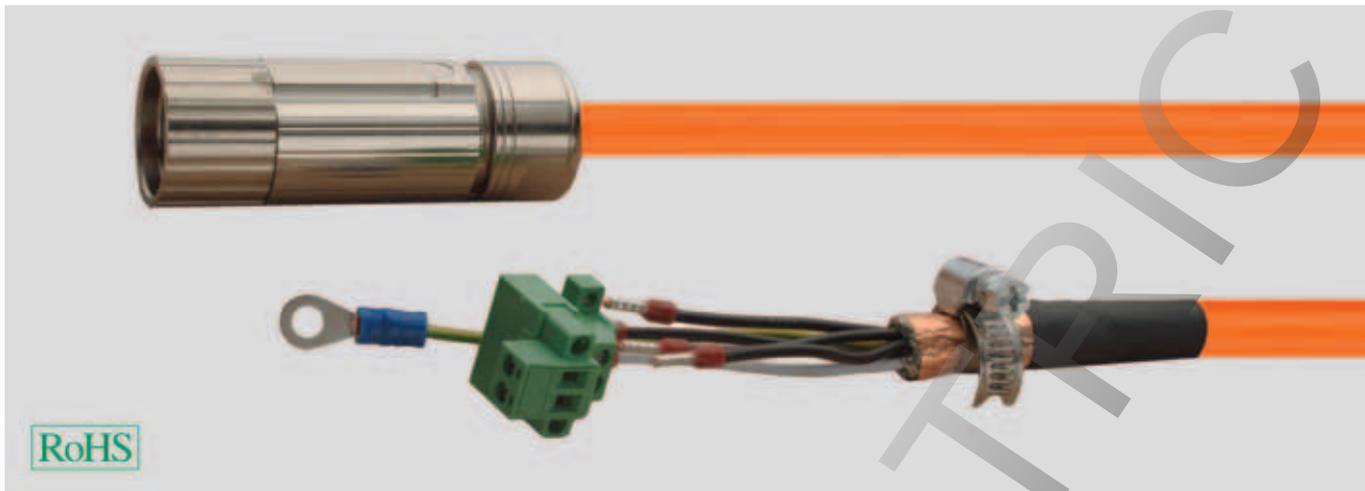

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -20 °C до +60 °C
стационарно от -50 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
подвижно 10xØ кабеля
стационарно 7xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
5 м/с²
- **Циклы изгибов**
10 млн. при ≥ 12x Ø кабеля
- **Рабочее напряжение**
VDE U₀/U 600/1000 В
UL 1000 В
- **Испытательное напряжение, силовые жилы** 4 кВ
- **Испытательное напряжение, жилы управления** 2 кВ
- **Сопротивление изоляции**
≥ 500 МОм x км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA

Структура

Силовые жилы

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6
 - Высококачественная PP-изоляция жил
 - Обозначение жил U/L1/C/L+ V/L2 W/L3/D/L-
 - Жила заземления желто-зеленая
- ### Сигнальные жилы
- Медные проводники
 - Изоляция жил высококачественный PP-материал
 - Обозначение жил: черный, белый
 - Жилы скручены попарно
 - Экранирование: луженая медная оплетка
 - Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прикл. 80%
 - Внешняя оболочка – PUR-материал
 - Цвет оболочки оранжевый (RAL 2003)

Применение

Данный высококачественный готовый кабель для соединения двигателей создан специально для подвижного использования. Специальная внешняя PUR-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) и указания производителей двигателей и контроллеров по максимально допустимой длине кабеля.

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.	Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
6FX8002-5CA01	5CA01 DESINA PUR	660053	6FX8002-5DA21	5DA21 DESINA PUR	660076
6FX8002-5CA11	5CA11 DESINA PUR	660056	6FX8002-5DA31	5DA31 DESINA PUR	660080
6FX8002-5CA21	5CA21 DESINA PUR	660059	6FX8002-5DA41	5DA41 DESINA PUR	660084
6FX8002-5CA31	5CA31 DESINA PUR	660063	6FX8002-5DA51	5DA51 DESINA PUR	660088
6FX8002-5CA41	5CA41 DESINA PUR	660066	6FX8002-5DA61	5DA61 DESINA PUR	660089
6FX8002-5CA51	5CA51 DESINA PUR	660067	6FX8002-5DA13	5DA13 DESINA PUR	89800
6FX8002-5CA61	5CA61 DESINA PUR	660068	6FX8002-5DA23	5DA23 DESINA PUR	89802
6FX8002-5CA13	5CA13 DESINA PUR	660058	6FX8002-5DA33	5DA33 DESINA PUR	660082
6FX8002-5CA23	5CA23 DESINA PUR	660061	6FX8002-5DA43	5DA43 DESINA PUR	660085
6FX8002-5DA01	5DA01 DESINA PUR	660070	6FX8002-5DA53	5DA53 DESINA PUR	660668
6FX8002-5DA11	5DA11 DESINA PUR	660073			

Допускаются технические изменения.

Кабели для датчиков в собранном виде

для стационарной прокладки

кабели для применения в системах привода SIEMENS



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
От -20 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
18xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
2 м/с²
- **Циклы изгибов**
100 000
- **Макс. рабочее напряжение**
30 В AC
- **Испытательное напряжение** 500 В
- **Сопротивление изоляции**
≥ 100 МОм x км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
UL/CSA

Структура

- Луженые медные проводники
- Полиолефиновая полимерная изоляция жил
- Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прикл. 80%
- Внешняя оболочка – PVC-материал
- Цвет оболочки зеленый

Структура (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5)

- 3 пары в оплетке из луженой медной проволоки, покрытие прикл. 90%
- **Цветовой код**
Пара 1: желтый + зеленый
Пара 2: черный + коричневый
Пара 3: красный + оранжевый
Четверка 1:
серый+син+бел/желт+черн/бел
Пара 4: коричн/красн+коричн/син

Структура (3x(2x0,14)+4x0,14+4x0,22+2x0,5)

- 3 пары в оплетке из луженой медной проволоки, покрытие прикл. 90%
- **Цветовой код**
Пара 1: желтый + зеленый
Пара 2: черный + коричневый
Пара 3: красный + оранжевый
Четверка 1:
серый+син+бел/желт+черн/бел
Четверка 2: коричн/желт+коричн/серый+зелен/черн+красн/зелен
Пара 4: коричн/красн+коричн/син

Структура (3x2x0,34+4x0,5)

- **Цветовой код**
Пара 1: коричневый + фиолетовый
Пара 2: коричневый + черный
Пара 3: красный + оранжевый
Пара 4: желтый + зеленый
Четверка:
желт/бел+красн/бел+син/бел+черн/бел

Применение

Данный высококачественный готовый кабель применяется для подключения датчиков со стационарной прокладкой. Специальная внешняя PVC-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Доступная по цене альтернатива, предназначенная для буксируемых цепей, соответствует всем требованиям производителей сервоприводов. Готовые (предварительно собранные) кабели можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать указания изготовителей двигателей и контроллеров по максимально допустимым длинам кабеля.


Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.	Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
6FX5002-2AD00	2AD00 DESINA PVC	660207	6FX5002-2CC11	2CC11 DESINA PVC	660670
6FX5002-2AH00	2AH00 DESINA PVC	660209	6FX5002-2CD01	2CD01 DESINA PVC	660671
6FX5002-2CA11	2CA11 DESINA PVC	660210	6FX5002-2CF02	2CF02 DESINA PVC	660219
6FX5002-2CA15	2CA15 DESINA PVC	660211	6FX5002-2CG00	2CG00 DESINA PVC	660672
6FX5002-2CA31	2CA31 DESINA PVC	660212	6FX5002-2CH00	2CH00 DESINA PVC	660220
6FX5002-2CA51	2CA51 DESINA PVC	660214	6FX5002-2EQ10	2EQ10 DESINA PVC	660222
6FX5002-2CA61	2CA61 DESINA PVC	660215	6FX5002-2CE02	2CE02 DESINA PVC	660673
6FX5002-2CA72	2CA72 DESINA PVC	660669	6FX5002-2CM00	2CM00 DESINA PVC	660674
6FX5002-2CB51	2CB51 DESINA PVC	660217	6FX5002-2CE07	2CE07 DESINA PVC	660675

Допускаются технические изменения.

Кабели для датчиков в собранном виде

для подвижного применения

кабели для применения в системах привода SIEMENS

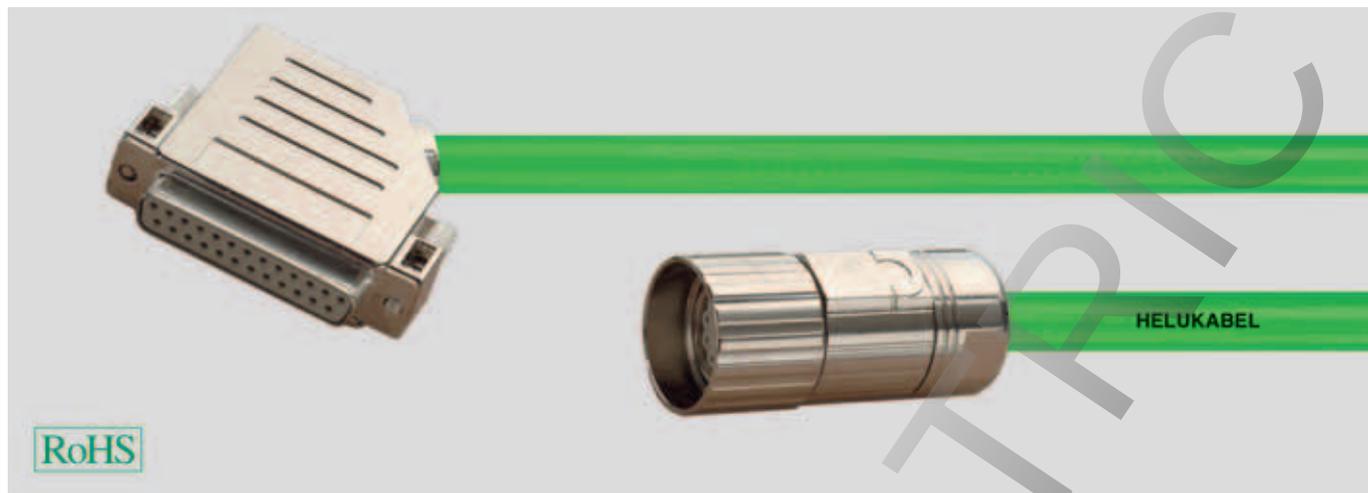

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -20 °С до +60 °С
стационарно от -50 °С до +80 °С
- **Радиус изгиба**
подвижно 11xØ кабеля
стационарно 7xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
5 м/с²
- **Циклы изгибов**
10 млн. при ≥ 12xØ кабеля
- **Рабочее напряжение** 30 В
- **Испытательное напряжение** 500 В
- **Сопротивление изоляции**
≥ 10 МОм х км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
UL/CSA

Структура

- Луженые медные проводники
- Высококачественная PP-изоляция жил
- Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прикл. 80%
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки оранжевый

Структура/цветовой код

- **(2x2x0, 18)** черн., коричн., красн., оранж., жел.+зел., син.+фиол.
- **(4x2x0, 18)** черн.+коричн., красн.+оранж., жел.+зел., син.+фиол., сер.+бел., бел./черн.+бел./коричн., бел./красн.+бел./оранж., бел./жел.+бел./зел.
- **(8x2x0, 18)** черн.+коричн., красн.+оранж., жел.+зел., син.+фиол., сер.+бел., бел./черн.+бел./коричн., бел./красн.+бел./оранж., бел./жел.+бел./зел.
- **(12x0, 22)** черн., коричн., красн., оранж., жел., зел., син., фиол., сер., бел., бел./черн., бел./коричн.
- **(4x2x0, 34+4x0, 5)** красн.+оранж., жел.+зел., син.+фиол., черн.+коричн., бел./красн., бел./жел., бел./син., бел./черн.
- **(3x(2x0, 14)+2x(0, 5))** красн.+оранж., жел.+зел., черн.+коричн., черн., красн.
- **(3x(2x0, 14)+2x0, 5+4x0, 14)** красн.+оранж., жел.+зел., черн.+коричн., коричн./красн., коричн./син., сер., син., бел./жел., бел./черн.
- **(3x(2x0, 14)+2x0, 5+4x0, 14+4x0, 22)** красн.+оранж., жел.+зел., черн.+коричн., коричн./красн., коричн./син., сер., син., бел./жел., бел./черн., коричн./жел., коричн./сер./зел./черн., жел./красн.

Применение

Данный высококачественный готовый кабель для подключения датчиков предназначен для подвижного использования. Специальная внешняя PUR-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) и указания производителей двигателей и контроллеров по максимально допустимой длине кабеля.

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.	Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
6FX8002-2AD00	2AD00 DESINA PUR	660014	6FX8002-2CC11	2CC11 DESINA PUR	660032
6FX8002-2AH00	2AH00 DESINA PUR	87328	6FX8002-2CD01	2CD01 DESINA PUR	660033
6FX8002-2CA11	2CA11 DESINA PUR	660018	6FX8002-2CF02	2CF02 DESINA PUR	89293
6FX8002-2CA15	2CA15 DESINA PUR	660019	6FX8002-2CG00	2CG00 DESINA PUR	660034
6FX8002-2CA31	2CA31 DESINA PUR	660021	6FX8002-2CH00	2CH00 DESINA PUR	660035
6FX8002-2CA51	2CA51 DESINA PUR	660023	6FX8002-2EQ10	2EQ10 DESINA PUR	660038
6FX8002-2CA61	2CA61 DESINA PUR	660024	6FX8002-2CA21	2CA21 DESINA PUR	660020
6FX8002-2CA72	2CA72 DESINA PUR	660676	6FX8002-2CE02	2CE02 DESINA PUR	660677
6FX8002-2CB31	2CB31 DESINA PUR	650122	6FX8002-2CM00	2CM00 DESINA PUR	660678
6FX8002-2CB51	2CB51 DESINA PUR	660031	6FX8002-2CE07	2CE07 DESINA PUR	660679

Допускаются технические изменения.

Кабели для сервомоторов в собранном виде

для стационарной прокладки

кабели для применения в системах привода SIEMENS (Drive Cliq*)



Технические характеристики

- Температурный диапазон**
подвижно от 0 °C до +60 °C
стационарно от -20 °C до +80 °C
- Радиус изгиба**
подвижно 20xØ кабеля
стационарно 5xØ кабеля
- Макс. ускорение**
2 м/с²
- Циклы изгибов**
100 000 при ≥ 20x Ø кабеля
- Номинальное напряжение (UL/CSA)** 1000 В
(силовые и сигнальные жилы)
- Номинальное напряжение VDE**
VDE U₀/U 0,6/1 кВ (силовые жилы)
24 В (сигнальные жилы)
1000 В
- Номинальное напряжение UL/CSA**
(силовые жилы +сигнальные жилы) 1000 В
- Испытательное напряжение**
силовые жилы 4 кВ
сигнальные жилы 1 кВ
- Сопротивление изоляции**
≥ 20 МОм x км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA

Структура

Силовые жилы

- Медные проводники в соответствии с IEC 60228 кл. 6
 - PVC-изоляция жил
 - Маркировка жил U/L1/C/L+V/L2 W/L3/D/L-
 - Жила заземления желто-зеленая
- ### Сигнальные жилы
- Медные проводники
 - Изоляция жил TPE-E
 - Обозначение жил: черный, белый
 - Жилы скручены попарно
 - Экранирование: луженая медная оплетка
 - Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прилб. 80%
 - Внешняя оболочка – PVC-материал
 - Цвет оболочки оранжевый (RAL 2003)

Применение

Данный высококачественный готовый кабель для подключения двигателей предназначен для стационарной прокладки. Специальная внешняя PVC-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Доступная по цене альтернатива, предназначенная для буксируемых цепей, соответствует всем требованиям производителей сервоприводов. Готовые (предварительно собранные) кабели можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать указания изготовителей двигателей и контроллеров по максимально допустимым длинам кабеля.

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
6FX5002-5CS01	5CS01 DESINA PVC	660855
6FX5002-5CS11	5CS11 DESINA PVC	660856
6FX5002-5CS21	5CS21 DESINA PVC	660857
6FX5002-5CS31	5CS31 DESINA PVC	660858
6FX5002-5CS41	5CS41 DESINA PVC	660859
6FX5002-5CS51	5CS51 DESINA PVC	660860
6FX5002-5CS61	5CS61 DESINA PVC	660861
6FX5002-5CS13	5CS13 DESINA PVC	660862

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
6FX5002-5DS01	5DS01 DESINA PVC	660863
6FX5002-5DS11	5DS11 DESINA PVC	660864
6FX5002-5DS21	5DS21 DESINA PVC	660865
6FX5002-5DS31	5DS31 DESINA PVC	660866
6FX5002-5DS41	5DS41 DESINA PVC	660867
6FX5002-5DS51	5DS51 DESINA PVC	660868
6FX5002-5DS61	5DS61 DESINA PVC	660869
6FX5002-5DS13	5DS13 DESINA PVC	660870

Допускаются технические изменения.

* Drive Cliq является зарегистрированным товарным знаком Siemens AG.

Кабели для сервомоторов в собранном виде

для подвижного применения

кабели для применения в системах привода SIEMENS (Drive Cliq*)



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -20 °C до +60 °C
стационарно от -50 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
подвижно 10xØ кабеля
стационарно 7xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
5 м/с²
- **Циклы изгибов**
10 млн. при ≥ 12xØ кабеля
- **Рабочее напряжение**
VDE 600/1000 В
UL 1000 В
- **Испытательное напряжение**
силовые жилы 4 кВ
сигнальные жилы 2 кВ
- **Сопротивление изоляции**
≥ 500 МОм x км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
UL/CSA

Структура

Жилы питания

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6
 - Высококачественная PP-изоляция жил
 - Обозначение жил U/L1/C/L+ V/L2 W/L3/D/L-
 - Жила заземления желто-зеленая
- ### Сигнальные жилы
- Медные проводники
 - Изоляция жил высококачественный PP-материал
 - Обозначение жил: черный, белый
 - Жилы скручены попарно
 - Экранирование: луженая медная оплетка
 - Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прикл. 80%
 - Внешняя оболочка – PUR-материал
 - Цвет оболочки оранжевый (RAL 2003)

Применение

Данный высококачественный кабель в собранном виде для соединения двигателей создан специально для подвижного использования. Специальная внешняя PUR-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) и указания производителей двигателей и контроллеров по максимально допустимой длине кабеля.

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.	Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
6FX8002-5CS01	5CS01 DESINA PUR	660871	6FX8002-5DS01	5DS01 DESINA PUR	660879
6FX8002-5CS11	5CS11 DESINA PUR	660872	6FX8002-5DS11	5DS11 DESINA PUR	660880
6FX8002-5CS21	5CS21 DESINA PUR	660873	6FX8002-5DS21	5DS21 DESINA PUR	660881
6FX8002-5CS31	5CS31 DESINA PUR	660874	6FX8002-5DS31	5DS31 DESINA PUR	660882
6FX8002-5CS41	5CS41 DESINA PUR	660875	6FX8002-5DS41	5DS41 DESINA PUR	660883
6FX8002-5CS51	5CS51 DESINA PUR	660876	6FX8002-5DS51	5DS51 DESINA PUR	660884
6FX8002-5CS61	5CS61 DESINA PUR	660877	6FX8002-5DS61	5DS61 DESINA PUR	660885
6FX8002-5CS13	5CS13 DESINA PUR	660878	6FX8002-5DS13	5DS13 DESINA PUR	660886

Допускаются технические изменения.

* Drive Cliq является зарегистрированным товарным знаком Siemens AG.

Кабели для датчиков в собранном виде



для стационарной прокладки

кабели для применения в системах привода SIEMENS (Drive Cliq*)



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -20 °C до +60 °C
стационарно от -20 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
подвижно 10xØ кабеля
стационарно 5xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
2 м/с²
- **Циклы изгибов**
100000 при ≥ 10xØ кабеля
- **Макс. рабочее напряжение**
30 В AC (UL)
- **Испытательное напряжение** 500 В /
50 Гц / 1 мин
- **Сопротивление изоляции**
≥ 1 ГОм x км
- **Сопротивление проводника**
жила AWG26 ≤ 135 Ом/км
жила AWG22 ≤ 62 Ом/км
- **Волновое сопротивление, пары AWG26**
от 1 МГц до 100 МГц 100+/-15 Ом
- **Рабочая емкость, пары AWG26**
при 800 Гц ном. 50 нФ/км

Допуски

UL/CSA

Структура

- Медные проводники, 7-проводочные
- Полиолефиновая изоляция жил
- Общий экран - пленка, покрытая алюминием, оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85%
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки зеленый

Структура/цветовой код

- **(2xAWG22+2x2xAWG26)**
Цветовой код
Пара AWG22: красный + черный
Пара 1 AWG26: зеленый + желтый
Пара 2 AWG26: розовый + синий

Данные штекера

разъем RJ45 CAT5
Материал PBT (полибутилентерефталат)/никелированная латунь
Контакты 30µ" Au/Ni
Номинальное напряжение: 50 В при пост. токе/35 В при перем. токе
Рабочая температура: от -20 °C до +120 °C
Количество циклов соединения-разъединения: 1000
Покрытие цинковое литье под давлением
цинковое литье под давлением/PBT синий
PBT синий
PBT черный

Применение

Данный высококачественный готовый кабель применяется для подключения датчиков со стационарной прокладкой. Специальная внешняя PVC-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Доступная по цене альтернатива, предназначенная для буксируемых цепей, соответствует всем требованиям производителей сервоприводов. Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать указания изготовителей двигателей и контроллеров по максимально допустимым длинам кабеля.

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.	Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
6FX5002-2DC00	2DC00 DESINA PUR не для подвижных токоприемников	660887	6FX5002-2DC20	2DC20 DESINA PUR не для подвижных токоприемников	660889
6FX5002-2DC10	2DC10 DESINA PUR не для подвижных токоприемников	660888			

Допускаются технические изменения.

* Drive Cliq является зарегистрированным товарным знаком Siemens AG.

Кабели для датчиков в собранном виде



для подвижного применения

кабели для применения в системах привода SIEMENS (Drive Cliq*)



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -20 °C до +60 °C
стационарно от -20 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
подвижно 15xØ кабеля
стационарно 5xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
5 м/с²
- **Циклы изгибов**
2 млн. при ≥ 15x Ø кабеля
- **Макс. рабочее напряжение** 30 В
- **Испытательное напряжение**
500 В / 50 Гц / 1 мин
- **Спротивление изоляции**
≥ 1 ГОм x км
- **Спротивление проводника**
жила AWG26 ≤ 135 Ом/км
жила AWG22 ≤ 62 Ом/км
- **Волновое сопротивление 0,15 мм² пары**
от 1 МГц до 100 МГц 100+/-15 Ом
- **Рабочая емкость 0,15 мм² пары**
при 800 Гц ном. 50 нФ/км

Допуски

UL/CSA

Структура

- 0,15 мм² медные проводники, 19-проволочные
- 0,38 мм² луженые медные проводники, 19-проволочные
- Полиолефиновая изоляция жил
- Общий экран - пленка, покрытая алюминием, оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прикл. 85%
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки зеленый

Структура/цветовой код

- **(2x0,38 мм²)+2x(2x0,15 мм²)**
Цветовой код
Пара 0,38 мм²: красный + черный
Пара 1 0,15 мм²: зеленый + желтый
Пара 2 0,15 мм²: розовый + синий

Данные штекера

разъем RJ45 CAT5
Материал PBT (полибутилентерефталат)/никелированная латунь
Контакты 30u" Au/Ni
Номинальное напряжение: 50 В при пост. токе/35 В при перем. токе
Рабочая температура: от -20 °C до +120 °C
Количество циклов соединения-разъединения: 1000
Покрывтие цинковое литье под давлением
цинковое литье под давлением/PBT синий
PBT синий
PBT черный

Применение

Данный высококачественный кабель в собранном виде для подключения датчиков предназначен для подвижного использования. Специальная внешняя PUR-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) и указания производителей двигателей и контроллеров по максимально допустимой длине кабеля.

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
6FX8002-2DC00	2DC00 DESINA PUR для подвижных токоприемников	660890
6FX8002-2DC10	2DC10 DESINA PUR для подвижных токоприемников	660891

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
6FX8002-2DC20	2DC20 DESINA PUR для подвижных токоприемников	660892

Допускаются технические изменения.

* Drive Cliq является зарегистрированным товарным знаком Siemens AG.

Кабели для сервомоторов в собранном виде

для подвижного применения (PVC)

кабели для применения в системах привода REXROTH



Технические характеристики

- **Температурный диапазон кабеля**
подвижно от -30 °C до +80 °C
стационарно от -50 °C до +90 °C
- **Радиус изгиба**
подвижно 10xØ кабеля
стационарно 7xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
4 м/с²
- **Циклы изгибов**
5 млн. при ≥ 10x Ø кабеля
- **Номинальное напряжение (UL/CSA)** 1000 В
- **Испытательное напряжение,**
силовые жилы 4 кВ
сигнальные жилы 2 кВ
- **Сопротивление изоляции**
≥ 20 МОм x км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
UL/CSA

Структура

Силовые жилы

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6
- РЕТР-изоляция жил
- Обозначение жил: 1, 2, 3
- Жила заземления желто-зеленая

Сигнальные жилы

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6
- Изоляция жил РЕТР
- Обозначение жил
Пара 1: 5,6
Пара 2: 7,8
- Жилы скручены попарно
- Экранирование: полиэфирная пленка, покрытая алюминием
дренажный провод
луженая медная оплетка
- Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прикл. 85%
- Внешняя оболочка – PVC-материал
- Цвет оболочки оранжевый (RAL 2003)

Применение

Данный высококачественный кабель в собранном виде для соединения двигателей предназначен для использования при высоких механических нагрузках. Специальная внешняя PVC-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Предназначены, в первую очередь, для использования при малых радиусах изгиба и высоких ускорениях. Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) и указания производителей двигателей и контроллеров по максимально допустимой длине кабеля.

Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
кабель для двигателей 4009 PVC	660680
кабель для двигателей 4017 PVC	660681
кабель для двигателей 4039 PVC	660682
кабель для двигателей 4060 PVC	660683
кабель для двигателей 4055 PVC	660684

Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
кабель для двигателей 4020 PVC	660685
кабель для двигателей 4018 PVC	660686
кабель для двигателей 4016 PVC	660687
кабель для двигателей 4119 PVC	660688

Допускаются технические изменения.

Кабели для сервомоторов в собранном виде

для подвижного применения (PUR)

кабели для применения в системах привода REXROTH



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -20 °C до +60 °C
стационарно от -50 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
подвижно 10xØ кабеля
стационарно 7xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
5 м/с²
- **Циклы изгибов**
5 млн. при 10x Ø кабеля
- **Номинальное напряжение**
UL/CSA 1000 В
- **Испытательное напряжение,**
силовые жилы 4 кВ
сигнальные жилы 2 кВ
- **Сопротивление изоляции**
10 МОм x км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
UL/CSA

Структура

Силовые жилы

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6
- PETP-изоляция жил
- Маркировка жил: 1, 2, 3
- Жила заземления желто-зеленая

Сигнальные жилы

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6
- Изоляция жил PETP
- Маркировка жил
Пара 1: 5, 6
Пара 2: 7, 8
- Жилы скручены попарно
- Экранирование: полиэфирная пленка, покрытая алюминием
- дренажный провод
луженая медная оплетка
- Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прибл. 85%
- Внешняя оболочка – PVC-материал
- Цвет оболочки оранжевый (RAL 2003)

Применение

Данный высококачественный готовый кабель для соединения двигателей предназначен для использования при высоких механических нагрузках. Специальная внешняя PVC-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Предназначены, в первую очередь, для использования при малых радиусах изгиба и высоких ускорениях. Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) и указания производителей двигателей и контроллеров по максимально допустимой длине кабеля.

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
IKG4008	кабель для двигателей 4008 PUR	660090
IKG4009	кабель для двигателей 4009 PUR	660091
IKG4017	кабель для двигателей 4017 PUR	660092
IKG4077	кабель для двигателей 4077 PUR	660093
IKG4029	кабель для двигателей 4029 PUR	660095
IKG4039	кабель для двигателей 4039 PUR	660096
IKG4028	кабель для двигателей 4028 PUR	660097
IKG4073	кабель для двигателей 4073 PUR	660099
IKG4071	кабель для двигателей 4071 PUR	660100
IKG4072	кабель для двигателей 4072 PUR	660101
IKG4053	кабель для двигателей 4053 PUR	660103
IKG4060	кабель для двигателей 4060 PUR	660104
IKG4055	кабель для двигателей 4055 PUR	660105
IKG4063	кабель для двигателей 4063 PUR	660108

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
IKG4070	кабель для двигателей 4070 PUR	660109
IKG4068	кабель для двигателей 4068 PUR	660110
IKG4067	кабель для двигателей 4067 PUR	660111
IKG4083	кабель для двигателей 4083 PUR	660114
IKG4090	кабель для двигателей 4090 PUR	660115
IKG4087	кабель для двигателей 4087 PUR	660116
IKG4103	кабель для двигателей 4103 PUR	660119
IKG4110	кабель для двигателей 4110 PUR	660120
IKG4107	кабель для двигателей 4107 PUR	660121
IKG4123	кабель для двигателей 4123 PUR	660124
IKG4130	кабель для двигателей 4130 PUR	660125
IKG4127	кабель для двигателей 4127 PUR	660126
IKG4143	кабель для двигателей 4143 PUR	660129
IKG4150	кабель для двигателей 4150 PUR	660130

Продолжение ►

Кабели для сервомоторов в собранном виде

для подвижного применения (PUR)

кабели для применения в системах привода REXROTH



Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.	Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
IKG4147	кабель для двигателей 4147 PUR	660131	IKG4137	кабель для двигателей 4137 PUR	660710
IKG4163	кабель для двигателей 4163 PUR	660134	RKL4302	кабель для двигателей 4302 PUR	660627
IKG4170	кабель для двигателей 4170 PUR	660135	RKL4303	кабель для двигателей 4303 PUR	660711
IKG4167	кабель для двигателей 4167 PUR	660136	RKL4300	кабель для двигателей 4300 PUR	660712
IKG4183	кабель для двигателей 4183 PUR	660139	RKL4301	кабель для двигателей 4301 PUR	660713
IKG4200	кабель для двигателей 4200 PUR	660140	RKL4306	кабель для двигателей 4306 PUR	660714
IKG4186	кабель для двигателей 4186 PUR	660141	RKL4307	кабель для двигателей 4307 PUR	660715
IKG4203	кабель для двигателей 4203 PUR	660144	RKL4308	кабель для двигателей 4308 PUR	660716
IKG4210	кабель для двигателей 4210 PUR	660145	RKL4309	кабель для двигателей 4309 PUR	660717
IKG4204	кабель для двигателей 4204 PUR	660146	RKL4310	кабель для двигателей 4310 PUR	660718
IKG4223	кабель для двигателей 4223 PUR	660149	RKL4313	кабель для двигателей 4313 PUR	660719
IKG4224	кабель для двигателей 4224 PUR	660150	RKL4314	кабель для двигателей 4314 PUR	660720
IKG4013	кабель для двигателей 4013 PUR	660153	RKL4315	кабель для двигателей 4315 PUR	660721
IKG4020	кабель для двигателей 4020 PUR	660154	RKL4317	кабель для двигателей 4317 PUR	660722
IKG4018	кабель для двигателей 4018 PUR	660155	RKL4318	кабель для двигателей 4318 PUR	660723
IKG4016	кабель для двигателей 4016 PUR	660156	RKL4401	кабель для двигателей 4401 PUR	660724
IKG4033	кабель для двигателей 4033 PUR	660157	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660725
IKG4050	кабель для двигателей 4050 PUR	660158	RKL4431	кабель для двигателей 4431 PUR	660726
IKG4035	кабель для двигателей 4035 PUR	660159	RKL4441	кабель для двигателей 4441 PUR	660727
IKG4037	кабель для двигателей 4037 PUR	660160	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660728
IKG4136	кабель для двигателей 4136 PUR	660689	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660729
IKG4155	кабель для двигателей 4155 PUR	660690	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660730
IKG4176	кабель для двигателей 4176 PUR	660691	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660732
IKG4186	кабель для двигателей 4186 PUR	660692	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660733
IKG4172	кабель для двигателей 4172 PUR	660693	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660734
IKG4173	кабель для двигателей 4173 PUR	660694	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660735
IKG4174	кабель для двигателей 4174 PUR	660695	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660736
IKG4115	кабель для двигателей 4115 PUR	660696	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660737
IKG4140	кабель для двигателей 4140 PUR	660697	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660739
IKG4116	кабель для двигателей 4116 PUR	660698	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660740
RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660699	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660741
IKG4117	кабель для двигателей 4117 PUR	660700	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660742
IKG4177	кабель для двигателей 4177 PUR	660701	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660743
IKG4118	кабель для двигателей 4118 PUR	660702	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660744
IKG4215	кабель для двигателей 4215 PUR	660703	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660745
IKG4175	кабель для двигателей 4175 PUR	660704	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660746
IKG4169	кабель для двигателей 4169 PUR	660705	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660747
IKG4138	кабель для двигателей 4138 PUR	660706	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660748
IKG4134	кабель для двигателей 4134 PUR	660707	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660749
IKG4119	кабель для двигателей 4119 PUR	660708	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660750
IKG4120	кабель для двигателей 4120 PUR	660709	RKL4421	кабель для двигателей 4421 PUR	660751

Допускаются технические изменения.


ROS

Кабели для датчиков в собранном виде



для подвижного применения (PVC)

кабели для применения в системах привода REXROTH

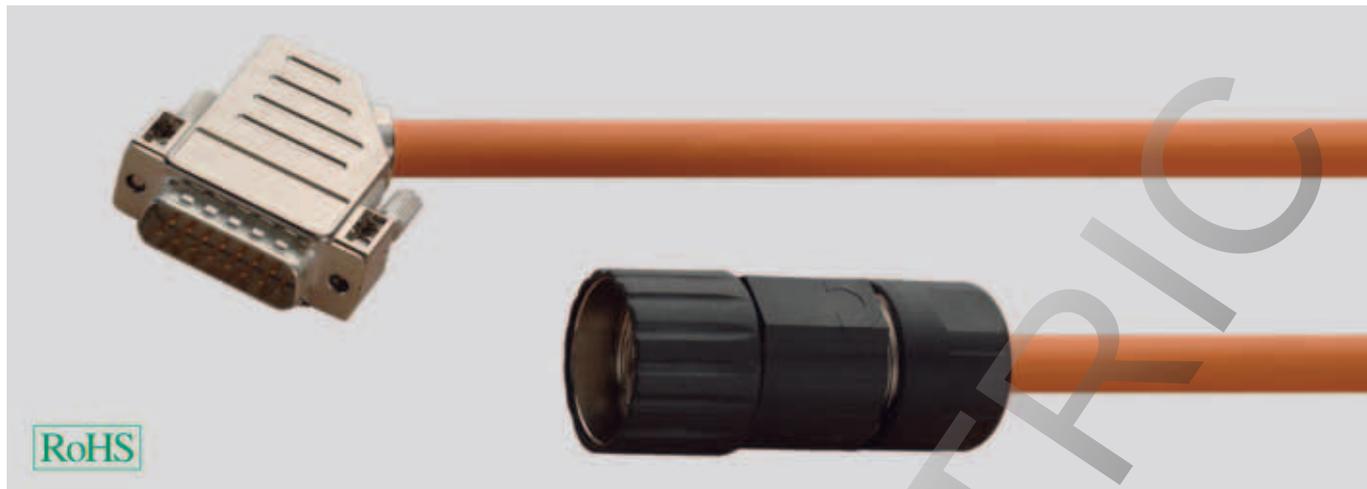

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -10 °С до +80 °С
стационарно от -40 °С до +80 °С
- **Радиус изгиба**
подвижно 12xØ кабеля
стационарно 8xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
4 м/с²
- **Циклы изгибов**
5 млн. при ≥ 12x Ø кабеля
- **Рабочее напряжение** 30 В
- **Испытательное напряжение** 1500 В
- **Сопротивление изоляции**
≥ 100 МОм x км

Допуски

UL/CSA

Структура

- Медные проводники
 - Полиолефиновая изоляция жил
 - Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прилб. 85%
 - Внешняя оболочка – PVC-материал
 - Цвет оболочки оранжевый
- Структура/цветовой код**
- **(2x0,5+4x2x0,25)** бел., коричн., коричн.+зел., красн.+черн., син.+фиол., сер.+роз.
 - **(2x1,0+4x2x0,25)** бел., коричн., коричн.+зел., красн.+черн., син.+фиол., сер.+роз.

Применение

Данный высококачественный готовый кабель подключения датчиков предназначен для использования при высоких механических нагрузках. Специальная внешняя PVC-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Предназначены, в первую очередь, для использования при малых радиусах изгиба и высоких ускорениях. Готовые (предварительно собранные) кабели можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) и указания производителей двигателей и контроллеров по максимально допустимой длине кабеля.

Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
кабель для датчиков 4374 PVC	660752
кабель для датчиков 4042 PVC	660753
кабель для датчиков 4375 PVC	660754

Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
кабель для датчиков 4103 PVC	660755
кабель для датчиков 4200 PVC	660756

Допускаются технические изменения.

ROSS

Кабели для датчиков в собранном виде



для подвижного применения (PUR)

кабели для применения в системах привода REXROTH



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от 0 °С до +60 °С
стационарно от -40 °С до +60 °С
- **Радиус изгиба**
подвижно 10xØ кабеля
стационарно 8xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
5 м/с²
- **Циклы изгибов**
10 млн. при ≥ 12x Ø кабеля
- **Рабочее напряжение**
VDE 300 В AC
UL/CSA 30 В
- **Испытательное напряжение**
1000 В (0,14 мм² 0,5 кВ)
- **Сопrotивление изоляции**
≥ 100 МОм x км

Допуски

UL/CSA

Структура

- Медные проводники
- Высококачественная PP-изоляция жил / полиолефиновая изоляция жил
- Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прилб. 80%
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки оранжевый (при (2x0,5+4x2x0,25) также возможен зеленый)

Структура/цветовой код

- **(2x0,5+4x2x0,25)** бел., коричн., коричн.+зел., красн.+черн., син.+фиол., сер.+роз.
- **(2x1,0+4x2x0,25)** бел., коричн., коричн.+зел., красн.+черн., син.+фиол., сер.+роз.
- **(4x2x0,14+4x1,0+(4x0,14))** сер.+роз., жел.+фиол., зел.+коричн., красн.+черн., син., бел./зел., коричн./зел., бел., жел./черн., син./черн., жел./черн., красн./черн.

Применение

Данный высококачественный кабель в собранном виде для подключения датчиков предназначен для использования при высоких механических нагрузках. Специальная внешняя PUR-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Предназначены, в первую очередь, для использования при малых радиусах изгиба и высоких ускорениях. Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) и указания производителей двигателей и контроллеров по максимально допустимой длине кабеля.

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
IKS4374	кабель для датчиков 4374 PUR	660260
IKS4042	кабель для датчиков 4042 PUR	660757
IKS4375	кабель для датчиков 4375 PUR	660263
IKS4040	кабель для датчиков 4040 PUR	660758
IKS4041	кабель для датчиков 4041 PUR	660759
IKS4020	кабель для датчиков 4020 PUR	660266
IKS4043	кабель для датчиков 4043 PUR	660760
IKS4103	кабель для датчиков 4103 PUR	660272


Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
IKS0205	кабель для датчиков 0205 PUR	660275
IKS0204	кабель для датчиков 0204 PUR	660276
IKS0206	кабель для датчиков 0206 PUR	660277
IKS4142	кабель для датчиков 4142 PUR	660283
IKS4038	кабель для датчиков 4038 PUR	660761
IKS4001	кабель для датчиков 4001 PUR	660313
IKS4019	кабель для датчиков 4019 PUR	660314
RKG4200	кабель для датчиков 4200 PUR	660628

Допускаются технические изменения.

Кабели для сервомоторов в собранном виде

для стационарной прокладки

кабели для применения в системах привода LENZE (тип Global Drive)

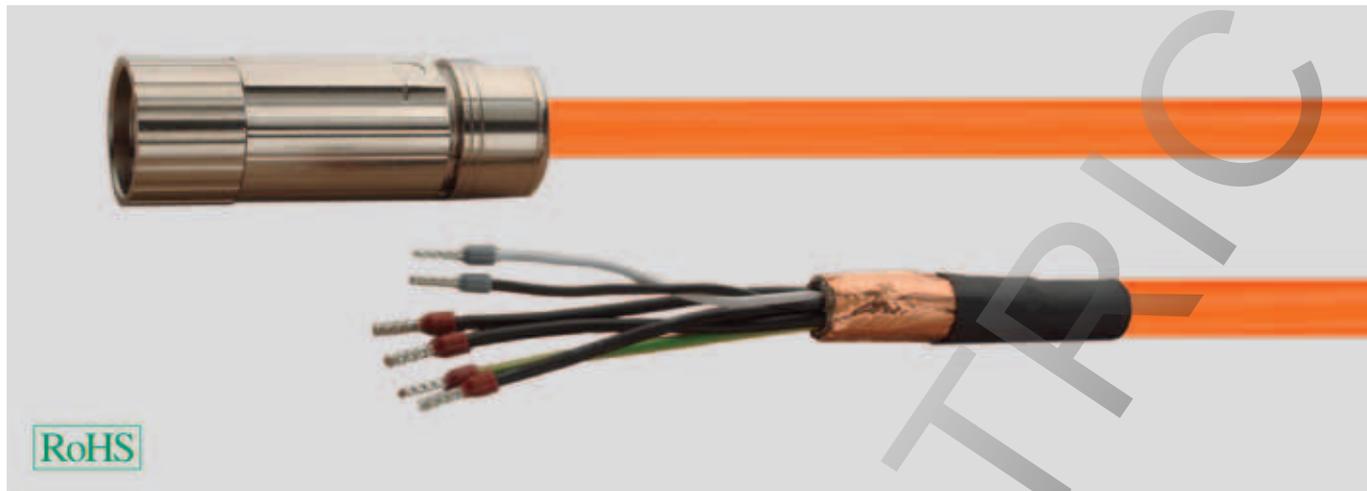

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -20 °С до +70 °С
стационарно от -20 °С до +80 °С
- **Радиус изгиба**
подвижно 18 x Ø кабеля
стационарно 9 x Ø кабеля
- **Макс. ускорение**
5 м/с²
- **Циклы изгибов**
50 000 при ≥ 18x Ø кабеля
- **Номинальное напряжение**
U₀/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4 кВ
- **Сопротивление изоляции**
≥ 500 МОм x км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA

Структура

Силовые жилы

- Медные проводники
- Высококачественная PP-изоляция жил
- Обозначение жил: 1,2,3
- Жила заземления желто-зеленая

Сигнальные жилы

- Медные проводники
- Изоляция жил высококачественный PP-материал
- Обозначение жил черный, белый
- Экранирование полиэфирная пленка, покрытая алюминием
- Оплетка из луженой медной проволоки
- Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прикл. 80%
- Внешняя оболочка – PVC-материал
- Цвет оболочки оранжевый (RAL 2003)

Применение

Этот высококачественный готовый кабель применяется для неподвижного подключения двигателей. Специальная внешняя PVC-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Доступная по цене альтернатива, предназначенная для буксируемых цепей, соответствует всем требованиям производителей сервоприводов. Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать указания изготовителей двигателей и контроллеров по максимально допустимым длинам кабеля.


Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.	Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
EWMxxxGM-015C	кабель для двигателей GM 015	660334	EWMxxxGM-100	кабель для двигателей GM 100	660738
EWMxxxGM-015C	кабель для двигателей GM 015	660482	EWMxxxGM-040I	кабель для двигателей GM 040I	660762
EWMxxxGM-040	кабель для двигателей GM 040	660350	-	кабель для двигателей GM 060I	660763
-	кабель для двигателей GM 060	660731	EWMxxxGM-100I	кабель для двигателей GM 100I	660764

Допускаются технические изменения.

Кабели для сервомоторов в собранном виде

для подвижного применения

кабели для применения в системах привода LENZE (тип Global Drive)

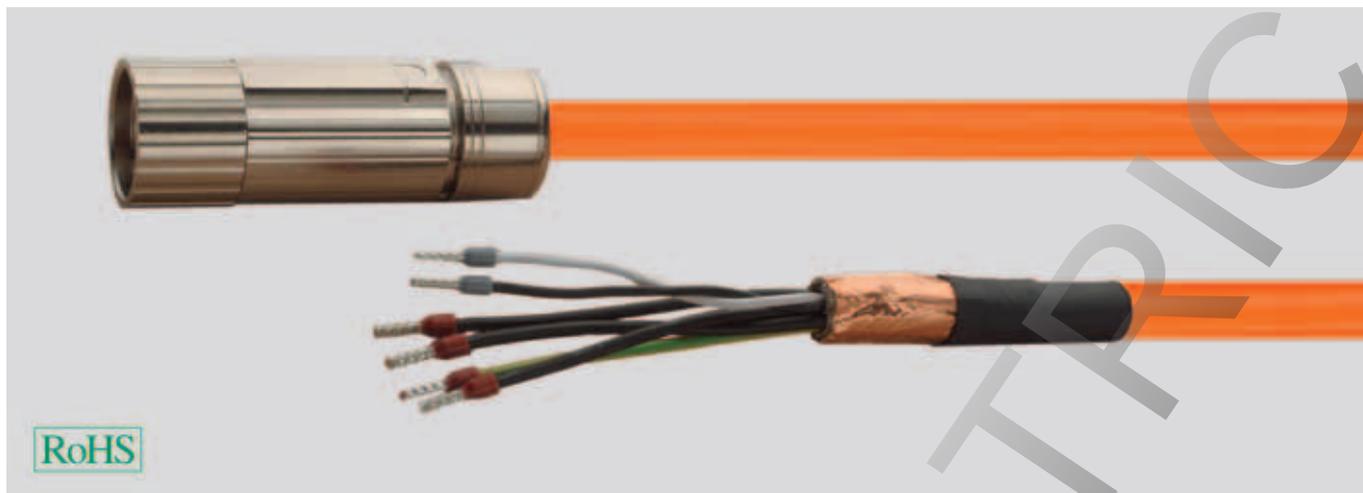

Технические характеристики

- **Температурный диапазон кабеля**
подвижно от 0 °C до +60 °C
стационарно от -30 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
подвижно 12xØ кабеля
стационарно 7xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
4 м/с²
- **Циклы изгибов**
10 млн. при ≥ 12x Ø кабеля
- **Рабочее напряжение** 1000 В
- **Испытательное напряжение**,
силовые жилы 3 кВ
жилы управления 1,5 кВ
- **Сопротивление изоляции**,
силовые жилы ≥ 5000 МОм x км
сигнальные жилы ≥ 20 МОм x км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
UL/CSA

Структура

Силовые жилы

- Медные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6
- Полиолефиновая/полимерная изоляция жил
- Маркировка жил: 1, 2, 3
- Жила заземления желто-зеленая

Сигнальные жилы

- Медные проводники
- Изоляция жил полиолефин/полимер
- Обозначение жил: черный, белый
- Жилы скручены попарно
- Экранирование луженая медная оплетка
- Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прилб. 85%
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки оранжевый (RAL 2003)

Применение

Данный высококачественный кабель в собранном виде для соединения двигателей предназначен для использования при высоких механических нагрузках. Специальная внешняя PUR-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Предназначены, в первую очередь, для использования при малых радиусах изгиба и высоких ускорениях. Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) и указания производителей двигателей и контроллеров по максимально допустимой длине кабеля.

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
-	кабель для двигателей GMS 015	660500
EWLMxxxGMS-025	кабель для двигателей GMS 025	660648
EWLMxxxGMS-040	кабель для двигателей GMS 040	660766
-	кабель для двигателей GMS 060	660767

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
-	кабель для двигателей GMS 100	660768
-	кабель для двигателей GMS 040I	660769
-	кабель для двигателей GMS 060I	660770
-	кабель для двигателей GMS 100I	660771

Допускаются технические изменения.

Кабели для датчиков в собранном виде

для стационарной прокладки

кабели для применения в системах привода LENZE (тип Global Drive)



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
стационарно от -25 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
стационарно 8xØ кабеля
- **Рабочее напряжение** 30 В
- **Испытательное напряжение** 1000 В
- **Сопротивление изоляции**
≥ 10 МОм x км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
UL/CSA

Структура

- Луженые медные проводники
- PVC- или PE-изоляция жил
- Экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прилб. 75%
- Внешняя оболочка – PVC-материал
- Цвет оболочки зеленый

Структура/цветовой код

- **(3x(2x0,14)+2x(0,5))**
жел.+черн., зел.+черн., красн.+черн., бел., черн.
- **(4x(2x0,14)+2x(1,0))**
жел.+зел., роз.+сер., красн.+син., черн.+фиол., бел., коричн.

Применение

Данный высококачественный кабель в собранном виде для подключения датчиков применяется для стационарной прокладки. Специальная внешняя PVC-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Доступная по цене альтернатива, предназначенная для буксируемых цепей, соответствует всем требованиям производителей сервоприводов. Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать указания изготовителей двигателей и контроллеров по максимально допустимым длинам кабеля.


Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.	Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
EWLRxxxGM-T	кабель для датчиков GM-T	660335	EWLDxxxGGBS93	системный кабель GGBS 93	660773
EWLRxxxGM-T	энкодерный провод GM-T	660772			

Допускаются технические изменения.

Кабели для датчиков в собранном виде

для подвижного применения

кабели для применения в системах привода LENZE (тип Global Drive)

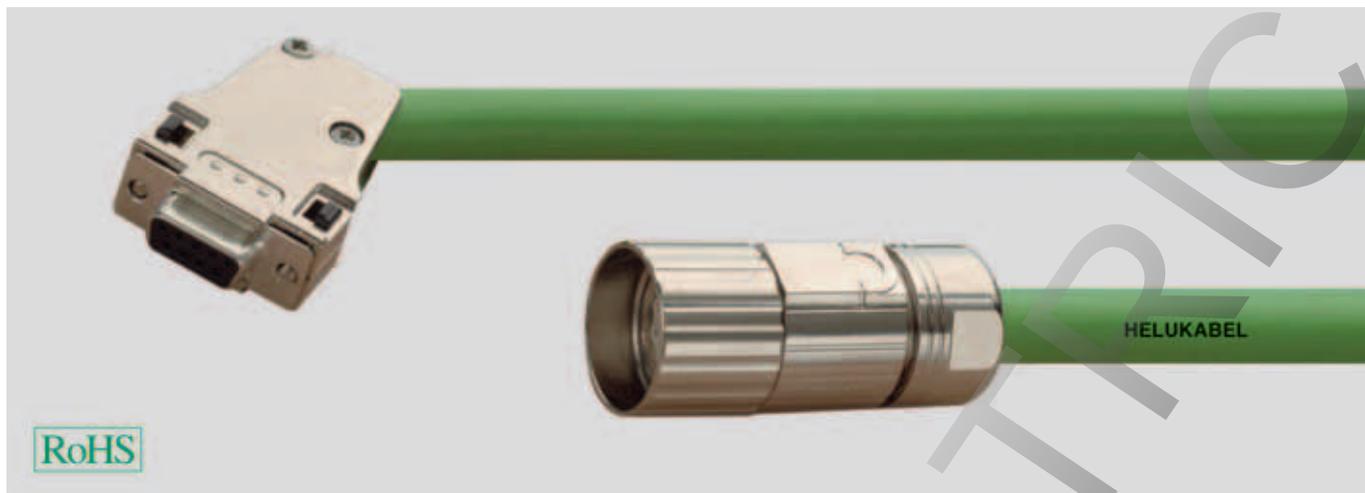

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
подвижно 15xØ кабеля
стационарно 8xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
3 м/с²
- **Циклы изгибов**
2 млн. при ≥ 15xØ кабеля
- **Рабочее напряжение** 30 В
- **Испытательное напряжение** 1000 В

Допуски

Desina® (ISO 23570)
UL/CSA

Структура

- Луженые медные проводники
- Полиэфирная/полиолефиновая изоляция жил
- Экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прибл. 80%
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки зеленый
(0-000000-02866 оранжевый)

Структура/цветовой код

- **(3x(2x0, 14)+2x(0, 5))**
жел.+черн., зел.+черн., красн.+черн., бел., черн.
- **(3x(2x0, 14)+2x(0, 5))**
жел.+зел., роз.+сер., красн.+син., бел., коричн.
- **(4x(2x0, 14)+2x(1, 0))**
жел.+зел., роз.+сер., красн.+син., черн.+фиол., бел., коричн.
- **(4x(2x0, 14)+2x(0, 5))**
жел.+зел., роз.+сер., красн.+син., черн.+фиол., бел., коричн.

Применение

Данный высококачественный кабель в собранном виде для подключения датчиков предназначен для подвижного применения. Специальная внешняя PUR-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) и указания производителей двигателей и контроллеров по максимально допустимой длине кабеля.

Обозначение Helukabel
кабель для датчиков GMS-T

Helukabel Арт. 660445

Обозначение Helukabel
энкодерный провод GMS-T

Helukabel Арт. 660774


Допускаются технические изменения.

Кабели для вентиляторов в собранном виде



для стационарной прокладки

кабели для применения в системах привода LENZE (тип Global Drive)

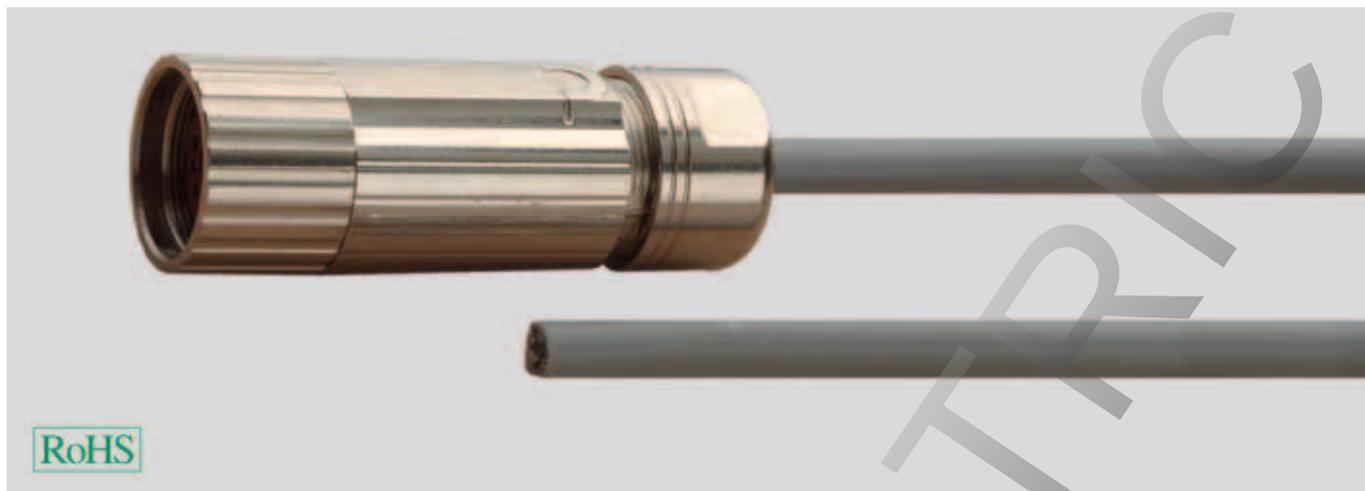

Технические характеристики

- **Температурный диапазон кабеля**
подвижно от -5 °С до +70 °С
стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Радиус изгиба**
подвижно 8xØ кабеля
стационарно 4xØ кабеля
- **Номинальное напряжение**
(HAR) U₀/U 300/500 В
(UL/CSA) U 600 В
- **Испытательное напряжение жил кабеля** 3 кВ
- **Сопротивление изоляции**
≥ 20 МОм x км

Допуски

UL/CSA

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
EWLxxxGM	кабель для вентиляторов GM	660351

Допускаются технические изменения.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок
- PVC-изоляция жил
- Обозначение жил: 1,2,3
- Жила заземления желто-зеленая
- Внешняя оболочка – PVC-материал
- Цвет оболочки серый

Применение

Этот высококачественный готовый кабель предназначен для стационарной прокладки. Специальная внешняя PUR-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать указания изготовителей двигателей и контроллеров по максимально допустимым длинам кабеля.


ROHS

Кабели для вентиляторов в собранном виде



для подвижного применения

кабели для применения в системах привода LENZE (тип Global Drive)

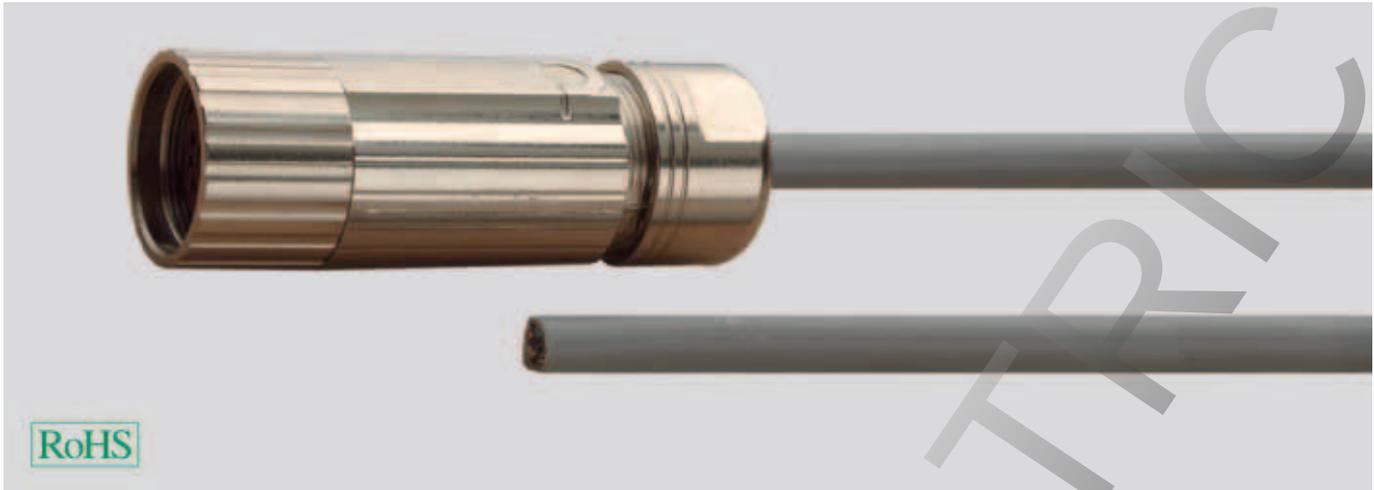

Технические характеристики

- **Температурный диапазон кабеля**
подвижно от -5 °С до +80 °С
стационарно от -40 °С до +80 °С
- **Радиус изгиба**
подвижно 8xØ кабеля
стационарно 4xØ кабеля
- **Номинальное напряжение (UL/CSA)**
U 600 В
- **Испытательное напряжение жил кабеля** 4 кВ
- **Сопротивление изоляции**
≥ 20 МОм x км

Допуски

UL/CSA

Структура

- Жилы из тончайших медных проволок
- PVC-изоляция жил
- Обозначение жил: 1, 2, 3
- Жила заземления желто-зеленая
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки серый

Применение

Этот высококачественный кабель в собранном виде предназначен для использования в условиях высоких механических нагрузок. Специальная внешняя PUR-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Предназначены, в первую очередь, для использования при малых радиусах изгиба и высоких ускорениях. Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) и указания производителей двигателей и контроллеров по максимально допустимой длине кабеля.


Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
EWLxxxGMS	кабель для вентиляторов GMS	660850

Допускаются технические изменения.

Кабели для сервомоторов в собранном виде

для стационарной прокладки

кабели для применения в системах привода LENZE (тип L-force®)

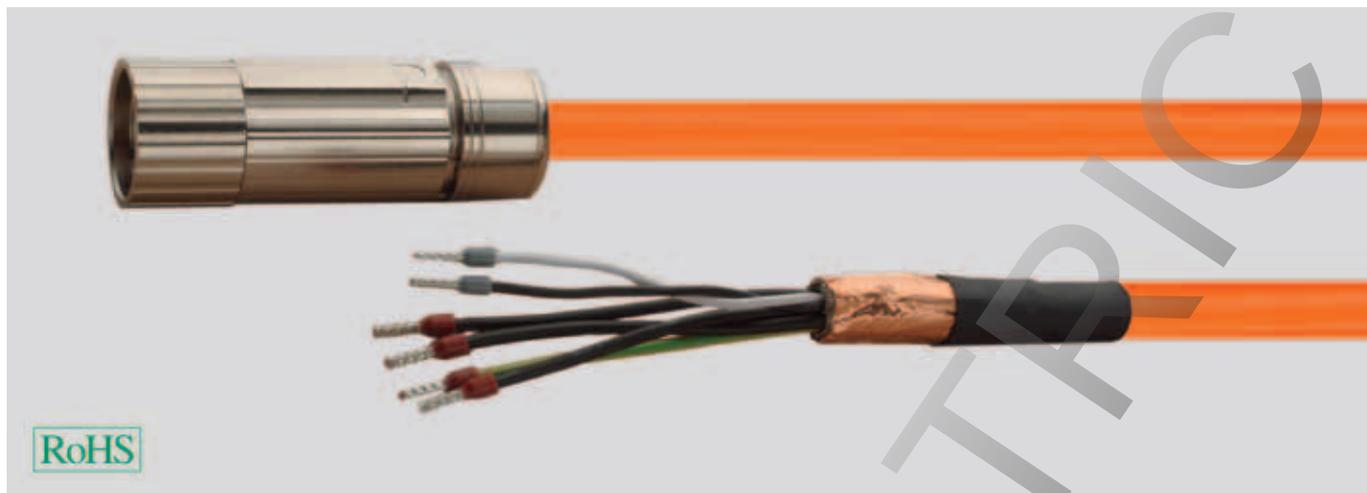

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -20 °C до +70 °C
стационарно от -20 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
подвижно 18xØ кабеля
стационарно 9xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
5 м/с²
- **Циклы изгибов**
50 000 при ≥ 18xØ кабеля
- **Рабочее напряжение**
(VDE) U₀/U 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4 кВ
- **Сопротивление изоляции**
≥ 500 МОм x км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA

Структура

Силовые жилы

- Медные проводники
- Высококачественная PP-изоляция жил
- Маркировка жил: 1, 2, 3
- Жила заземления желто-зеленая

Сигнальные жилы

- Медные проводники
- Изоляция жил высококачественный PP-материал
- Маркировка жил: черный, белый
- Экранирование: полиэфирная пленка, покрытая алюминием
- Оплетка из луженой медной проволоки
- Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прибл. 80%
- Внешняя оболочка – PVC-материал
- Цвет оболочки оранжевый (RAL 2003)

Применение

Этот высококачественный готовый кабель применяется для неподвижного подключения двигателей. Специальная внешняя PVC-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Доступная по цене альтернатива, предназначенная для буксируемых цепей, соответствует всем требованиям производителей сервоприводов. Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать указания изготовителей двигателей и контроллеров по максимально допустимым длинам кабеля.


Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.	Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
EYP 0006 A xxxx C01 A00	кабель для двигателей 0006AC01A00 PVC	660776	EYP 0008 A xxxx M03 A00	кабель для двигателей 0008AM03A00 PVC	660781
EYP 0008 A xxxx C02 A00	кабель для двигателей 0008AC02A00 PVC	660777	EYP 0009 A xxxx M03 A00	кабель для двигателей 0009AM03A00 PVC	660782
EYP 0005 A xxxx M02 A00	кабель для двигателей 0005AM02A00 PVC	660778	EYP 0003 A xxxx M01 A00	кабель для двигателей 0003AM01A00 PVC	660783
EYP 0006 A xxxx M02 A00	кабель для двигателей 0006AM02A00 PVC	660779	EYP 0004 A xxxx M01 A00	кабель для двигателей 0004AM01A00 PVC	660784
EYP 0007 A xxxx M03 A00	кабель для двигателей 0007AM03A00 PVC	660780	EYP 0005 A xxxx M01 A00	кабель для двигателей 0005AM01A00 PVC	660785

Допускаются технические изменения.

Кабели для сервомоторов в собранном виде

для подвижного применения

кабели для применения в системах привода LENZE (тип L-force®)

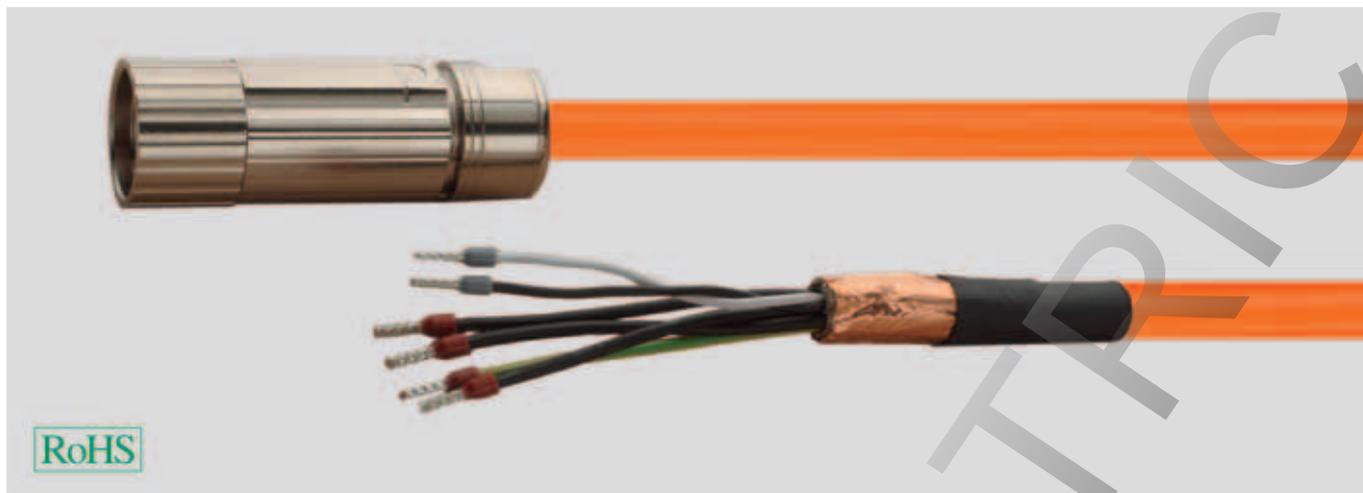

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от 0 °C до +60 °C
стационарно от -30 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
подвижно 12xØ кабеля
стационарно 7xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
4 м/с²
- **Циклы изгибов**
10 млн. при ≥ 12xØ кабеля
- **Рабочее напряжение** 1000 В
- **Испытательное напряжение**,
силовые жилы 3 кВ
жилы управления 1,5 кВ
- **Сопротивление изоляции**,
силовые жилы ≥ 5000 МОм x км
сигнальные жилы ≥ 20 МОм x км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
UL/CSA

Структура

Силовые жилы

- Медные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6
- Полиолефиновая/полимерная изоляция жил
- Маркировка жил: 1, 2, 3
- Жила заземления желто-зеленая

Сигнальные жилы

- Медные проводники
- Изоляция жил полиолефин/полимер
- Маркировка жил: черный, белый
- Жилы скручены попарно
- Экранирование: оплетка из луженой медной проволоки
- Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прилбл. 85%
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки оранжевый (RAL 2003)

Применение

Данный высококачественный кабель в собранном виде для соединения двигателей предназначен для использования в условиях высоких механических нагрузок. Специальная внешняя PUR-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Предназначены, в первую очередь, для использования при малых радиусах изгиба и высоких ускорениях. Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах).

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
EYP 0013 A xxxx C01 A00	кабель для двигателей 0013AC01A00 PUR	660786
EYP 0015 A xxxx C02 A00	кабель для двигателей 0015AC02A00 PUR	660787
EYP 0012 A xxxx M02 A00	кабель для двигателей 0012AM02A00 PUR	660788
EYP 0013 A xxxx M02 A00	кабель для двигателей 0013AM02A00 PUR	660789
EYP 0014 A xxxx M03 A00	кабель для двигателей 0014AM03A00 PUR	660790

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
EYP 0015 A xxxx M03 A00	кабель для двигателей 0015AM03A00 PUR	660791
EYP 0016 A xxxx M03 A00	кабель для двигателей 0016AM03A00 PUR	660792
EYP 0010 A xxxx M01 A00	кабель для двигателей 0010AM01A00 PUR	660793
EYP 0011 A xxxx M01 A00	кабель для двигателей 0011AM01A00 PUR	660510
EYP 0012 A xxxx M01 A00	кабель для двигателей 0012AM01A00 PUR	660794

Допускаются технические изменения.

Кабели для датчиков в собранном виде

для стационарной прокладки

кабели для применения в системах привода LENZE (тип L-force®)



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
стационарно от -25 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
стационарно 8xвнеш. Ø
- **Рабочее напряжение** 30 В
- **Испытательное напряжение** 1000 В
- **Сопротивление изоляции**
≥ 10 МОм x км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
UL/CSA

Структура

- Луженые медные проводники
- PVC/полиолефиновая изоляция жил
- Экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прилб. 75%
- Внешняя оболочка – PVC-материал
- Цвет оболочки зеленый

Структура/цветовой код

- **(3x(2x0,14)+2x(0,5))**
жел.+черн., зел.+черн., красн.+черн., бел., черн.
- **(4x(2x0,14)+2x(1,0))**
жел.+зел., роз.+сер., красн.+син., черн.+фиол., бел., коричн.

Применение

Данный высококачественный кабель в собранном виде применяется для подключения датчиков со стационарной прокладкой. Специальная внешняя PVC-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Доступная по цене альтернатива, предназначенная для буксируемых цепей, соответствует всем требованиям производителей сервоприводов. Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать указания изготовителей двигателей и контроллеров по максимально допустимым длинам кабеля. Сборка данного изделия производится компанией HELUKABEL® GmbH. Характеристики, стандарты и допуски относятся только к используемым изделиям.

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.	Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
EYD 0017 A xxxx W01 S01	кабель для датчиков 0017AW01S01 PVC	660795	EYF 0028 A xxxx A00 G02	кабель для датчиков 0028AA00G02 PVC	660805
EYD 0017 A xxxx W01 S02	кабель для датчиков 0017AW01S02 PVC	660796	EYF 0018 A xxxx A00 S03	кабель для датчиков 0018AA00S03 PVC	660806
EYD 0017 A xxxx W01 W01	кабель для датчиков 0017AW01W01 PVC	660797	EYF 0018 A xxxx A00 W02	кабель для датчиков 0018AA00W02 PVC	660807
EYD 0017 A xxxx W03 S01	кабель для датчиков 0017AW03S01 PVC	660798	EYF 0018 A xxxx F02 A00	кабель для датчиков 0018AF02A00 PVC	660808
EYD 0017 A xxxx W03 S02	кабель для датчиков 0017AW03S02 PVC	660799	EYF 0028 A xxxx F02 G02	кабель для датчиков 0028AF02G02 PVC	660809
EYD 0017 A xxxx W03 W01	кабель для датчиков 0017AW03W01 PVC	660800	EYF 0018 A xxxx F02 S03	кабель для датчиков 0018AF02S03 PVC	660810
EYF 0017 A xxxx A00 S01	кабель для датчиков 0017AA00S01 PVC	660801	EYF 0018 A xxxx F02 W02	кабель для датчиков 0018AF02W02 PVC	660811
EYF 0017 A xxxx A00 S02	кабель для датчиков 0017AA00S02 PVC	660802	EYF 0021 A xxxx A00 S03	кабель для датчиков 0021AA00S03 PVC	660812
EYF 0017 A xxxx F01 A00	кабель для датчиков 0017AF01A00 PVC	660803	EYF 0021 A xxxx F03 A00	кабель для датчиков 0021AF03A00 PVC	660813
EYF 0017 A xxxx F01 S01	кабель для датчиков 0017AF01S01 PVC	660630	EYF 0021 A xxxx F03 S03	кабель для датчиков 0021AF03S03 PVC	660814
EYF 0017 A xxxx F01 S02	кабель для датчиков 0017AF01S02 PVC	660804			

Допускаются технические изменения.

Кабели для датчиков в собранном виде

для подвижного применения

кабели для применения в системах привода LENZE (тип L-force®)



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
подвижно 15xØ кабеля
стационарно 8xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
3 м/с²
- **Циклы изгибов**
2 млн. при ≥ 15xØ кабеля
- **Рабочее напряжение** 30 В
- **Испытательное напряжение** 1000 В

Допуски

Desina® (ISO 23570) (за исключением 0-000000-02866)
UL/CSA

Структура

- Луженые медные проводники
- Полиэфирная/полиолефиновая изоляция жил
- Экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прибл. 80%
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки зеленый

Структура/цветовой код

- **(3x(2x0, 14)+2x(0, 5))**
жел.+черн., зел.+черн., красн.+черн., бел., черн.
- **(3x(2x0, 14)+2x(0, 5))**
жел.+зел., роз.+сер., красн.+син., бел., коричн.
- **(4x(2x0, 14)+2x(1, 0))**
жел.+зел., роз.+сер., красн.+син., черн.+фиол., бел., коричн.
- **(4x(2x0, 14)+2x(0, 5))**
жел.+зел., роз.+сер., красн.+син., черн.+фиол., бел., коричн.

Применение

Данный высококачественный кабель в собранном виде для подключения датчиков предназначен для подвижного использования. Специальная внешняя PUR-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) и указания производителей двигателей и контроллеров по максимально допустимой длине кабеля.

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.	Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
EYD 0019 A xxxx F02 A00	кабель для датчиков 0019AF02A00 PUR	660815	EYF 0020 A xxxx F01 S01	кабель для датчиков 0020AF01S01 PUR	660819
EYD 0020 A xxxx A00 S04	кабель для датчиков 0020AA00S04 PUR	660816	EYF 0020 A xxxx F01 S02	кабель для датчиков 0020AF01S02 PUR	660820
EYF 0020 A xxxx A00 S05	кабель для датчиков 0020AA00S05 PUR	660817	EYF 0022 A xxxx F03 A00	кабель для датчиков 0022AF03A00 PUR	660821
EYF 0020 A xxxx F01 A00	кабель для датчиков 0020AF01A00 PUR	660818			


Допускаются технические изменения.

Кабели в собранном виде для вентиляторов



для стационарной прокладки

кабели для применения в системах привода LENZE (тип L-force®)

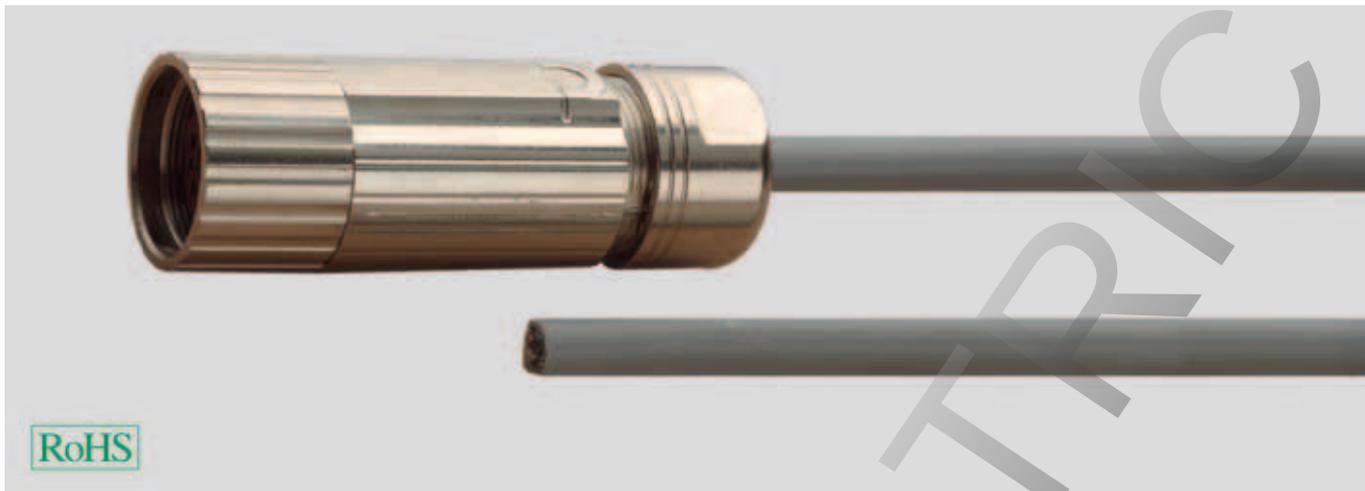

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -5 °С до +70 °С
стационарно от -40 °С до +70 °С
- **Радиус изгиба**
подвижно 8xØ кабеля
стационарно 4xØ кабеля
- **Номинальное напряжение**
HAR U_o/U 300/500 В
UL/CSA U 600 В
- **Испытательное напряжение**
силовые жилы 3 кВ
- **Сопротивление изоляции**
≥ 20 МОм x км

Допуски

UL/CSA

Структура

Силовые жилы

- Жилы из тонких медных проволок
- PVC-изоляция жил
- Маркировка жил цифровая
- Жила заземления желто-зеленая
- Внешняя оболочка – PVC-материал
- Цвет оболочки серый

Применение

Этот высококачественный кабель в собранном виде предназначен для стационарной прокладки. Специальная внешняя PVC-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать указания изготовителей двигателей и контроллеров по максимально допустимым длинам кабеля.

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.	Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
EYL 0001 A xxxx L01 A00	кабель для вентиляторов 0001AL01A00 PVC	660851	EYL 0001 A xxxx L02 A00	кабель для вентиляторов 0001AL02A00 PVC	660852


Допускаются технические изменения.

ROSS

Кабели в собранном виде для вентиляторов

для подвижного применения

кабели для применения в системах привода LENZE (тип L-force®)

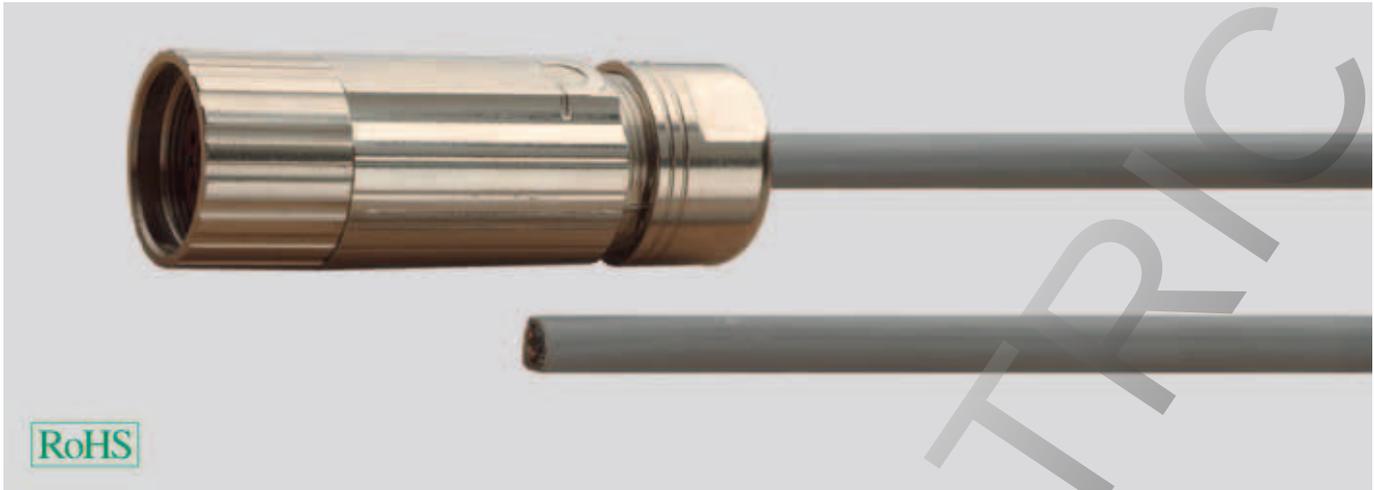

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -5 °С до +80 °С
стационарно от -40 °С до +80 °С
- **Радиус изгиба**
подвижно 8xØ кабеля
стационарно 4xØ кабеля
- **Номинальное напряжение**
UL/CSA U 600 В
- **Испытательное напряжение**
силовые жилы 4 кВ
- **Сопротивление изоляции**
≥ 20 МОм x км

Допуски

UL/CSA

Структура

- Жилы из тончайших медных проволок
- TPE/PVC-изоляция жил
- Маркировка жил: 1, 2, 3
- Жила заземления желто-зеленая
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки серый

Применение

Этот высококачественный кабель в собранном виде предназначен для использования в условиях высоких механических нагрузок. Специальная внешняя PUR-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Предназначены, в первую очередь, для использования при малых радиусах изгиба и высоких ускорениях. Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) и указания производителей двигателей и контроллеров по максимальной допустимой длине кабеля.

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.	Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
EYL 0002 A xxxx L01 A00	кабель для вентиляторов 0002AL01A00 PVC	660853	EYL 0002 A xxxx L02 A00	кабель для вентиляторов 0002AL02A00 PVC	660854

Допускаются технические изменения.

Кабели для сервомоторов в собранном виде

для стационарной прокладки

кабели для применения в системах привода SEW



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
стационарно 20xØ кабеля
- **Номинальное напряжение**
UL 1000 V
(VDE) 0,6/1 кВ
- **Испытательное напряжение** 4 кВ
- **Сопротивление изоляции**
≥ 20 МОм x км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
UL/CSA

Структура

Силовые жилы

- Медные проводники
- PP-изоляция жил
- Маркировка жил: U1, V2, W3
- Жила заземления желто-зеленая

Сигнальные жилы

- Медные проводники
- Изоляция жил PP
- Маркировка жил 1,2,3
- Жилы скручены по тройкам
- Экранирование: кашированная алюминием пленка, с дренажным проводом + медный спиральный экран
- Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прибл. 85%
- Внешняя оболочка – PVC-материал
- Цвет оболочки оранжевый (RAL 2003)

Применение

Этот высококачественный кабель в собранном виде применяется для стационарного подключения двигателей. Специальная внешняя PVC-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Доступная по цене альтернатива, предназначенная для буксируемых цепей, соответствует всем требованиям производителей сервоприводов. Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать указания изготовителей двигателей и контроллеров по максимально допустимым длинам кабеля.

Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
кабель для двигателей 1991795 PVC 4x1,5	660822
кабель для двигателя 1991892 PVC 4x1,5+3x1	660823

Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
кабель для двигателей 1991914 PVC 4x2,5+3x1	660897

Допускаются технические изменения.

ROOS

Кабели для сервомоторов в собранном виде

для подвижного применения

кабели для применения в системах привода SEW



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -20 °C до +60 °C
стационарно от -50 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
подвижно 10xØ кабеля
стационарно 3xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
20 м/с² при горизонт. перемещении
длиной 4 м
- **Циклы изгиба**
5 млн. при ≥ 10xØ кабеля
- **Рабочее напряжение**
силовые жилы U₀/U 600/1000 В
жилы управления 1000 V AC
- **Испытательное напряжение**
силовые жилы 4 кВ
жилы управления 4 кВ
- **Сопротивление изоляции**
≥ 100 МОм x км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
UL/CSA

Структура

Силовые жилы

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6
- Высококачественная PP-изоляция жил
- Маркировка жил: U/L1/C/L+V/L2 W/L3/D/L-
- Жила заземления желто-зеленая

Сигнальные жилы

- Жилы из тончайших медных проволок
- Изоляция жил высококачественный PP-материал
- Маркировка жил: 1, 2, 3
- Жилы скручены по тройкам
- Экранирование: луженая медная оплетка
- Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прикл. 85%
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки оранжевый (RAL 2003)

Применение

Данный высококачественный кабель в собранном виде для соединения двигателей создан специально для подвижного использования. Специальная внешняя PUR-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) и указания производителей двигателей и контроллеров по максимально допустимой длине кабеля.

Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
кабель для двигателей 1991809 PUR 4x1,5	660824	кабель для двигателей 1991906 PUR 4x1,5+3x1	660829
кабель для двигателей 1991825 PUR 4x2,5	660825	кабель для двигателей 1991922 PUR 4x2,5+3x1	660830
кабель для двигателей 1991841 PUR 4x4	660826	кабель для двигателей 1991949 PUR 4x4+3x1	660831
кабель для двигателей 1991868 PUR 4x6	660827	кабель для двигателей 1991965 PUR 4x6+3x1	660832
кабель для двигателей 1991884 PUR 4x10	660828	кабель для двигателей 1991981 PUR 4x10+3x1	660833

Допускаются технические изменения.

Кабели для датчиков в собранном виде

для стационарной прокладки

кабели для применения в системах привода SEW



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
стационарно от -40 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
стационарно 20xØ кабеля
- **Номинальное напряжение**
макс. 350 В
UL 300 В
- **Испытательное напряжение,**
жила/жила 1,5 кВ
жила/экран 1 кВ

Допуски

Desina® (ISO 23570)
UL/CSA

Структура

Силовые жилы

- Медные проводники
- PP-изоляция жил
- Маркировка жил цвета в соответствии с DIN 47100
- Общий экран в виде луженой медной оплетки с дренажным проводником, покрытие прилб. 85%
- Внешняя оболочка – PVC-материал
- Цвет оболочки зеленый

Применение

Данный высококачественный кабель в собранном виде применяется для подключения датчиков со стационарной прокладкой. Специальная внешняя PVC-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Доступная по цене альтернатива, предназначенная для буксируемых цепей, соответствует всем требованиям производителей сервоприводов. Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать указания изготовителей двигателей и контроллеров по максимально допустимым длинам кабеля.

Обозначение	Helukabel
Helukabel	Арт.
кабель для датчиков HF 13324535 PVC 6x2x0,25	660834
удлинитель HF 1995391 PVC 6x2x0,25	660835

Обозначение	Helukabel
Helukabel	Арт.
кабель для датчиков 1994875 PVC 5x2x0,25	660836
удлинитель 1995421 PVC 5x2x0,25	660837


Допускаются технические изменения.

ROHS

Кабели для датчиков в собранном виде

для подвижного применения

кабели для применения в системах привода SEW

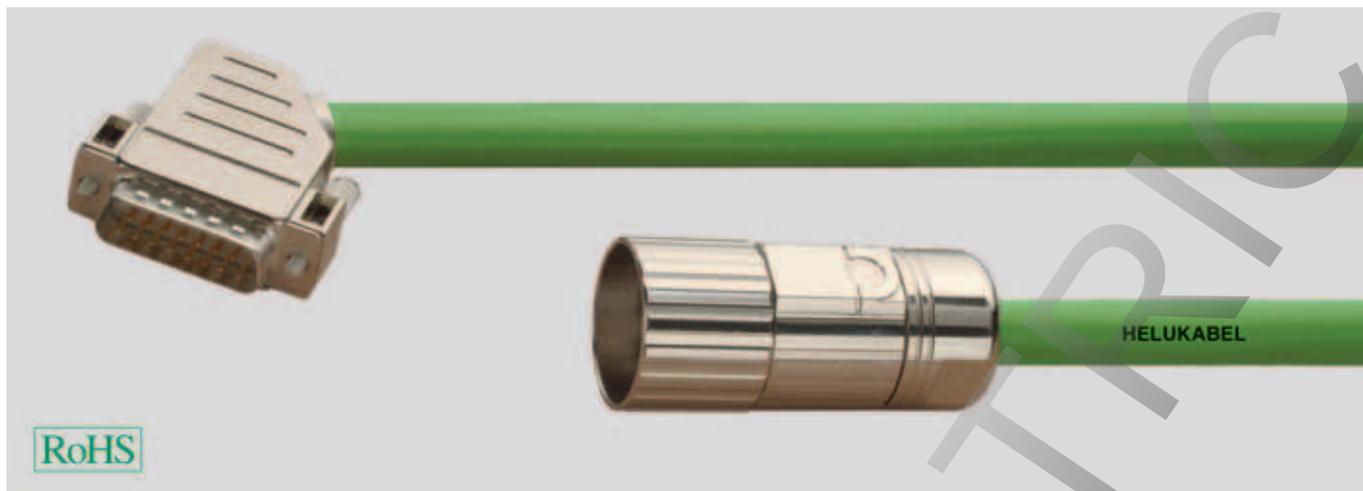

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -20 °C до +60 °C
стационарно от -50 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
подвижно 10xØ кабеля
стационарно 5xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
20 м/с²
- **Циклы изгибов**
10 млн. при ≥ 10xØ кабеля
- **Номинальное напряжение** 300 В
- **Испытательное напряжение** 1,5 кВ

Допуски

Desina® (ISO 23570)
UL/CSA

Структура

- Медные проводники
- PP-изоляция жил
- Внутренняя оболочка – TPE-материал
- Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прикл. 80%
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки зеленый
- Маркировка жил цвета в соответствии с DIN 47100

Применение

Данный высококачественный кабель в собранном виде для подключения датчиков предназначен для подвижного использования. Специальная внешняя PUR-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) и указания производителей двигателей и контроллеров по максимально допустимой длине кабеля.

Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
кабель для датчиков HF 13324551 PUR 6x2x0,25	660838
удлинитель HF 1995405 PUR 6x2x0,25	660839


Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
кабель для датчиков 1994875 PVC 5x2x0,25	660840
удлинитель 1995421 PVC 5x2x0,25	660841

Допускаются технические изменения.

Кабели для сервомоторов в собранном виде

для стационарной прокладки

кабели для применения в системах привода SEW

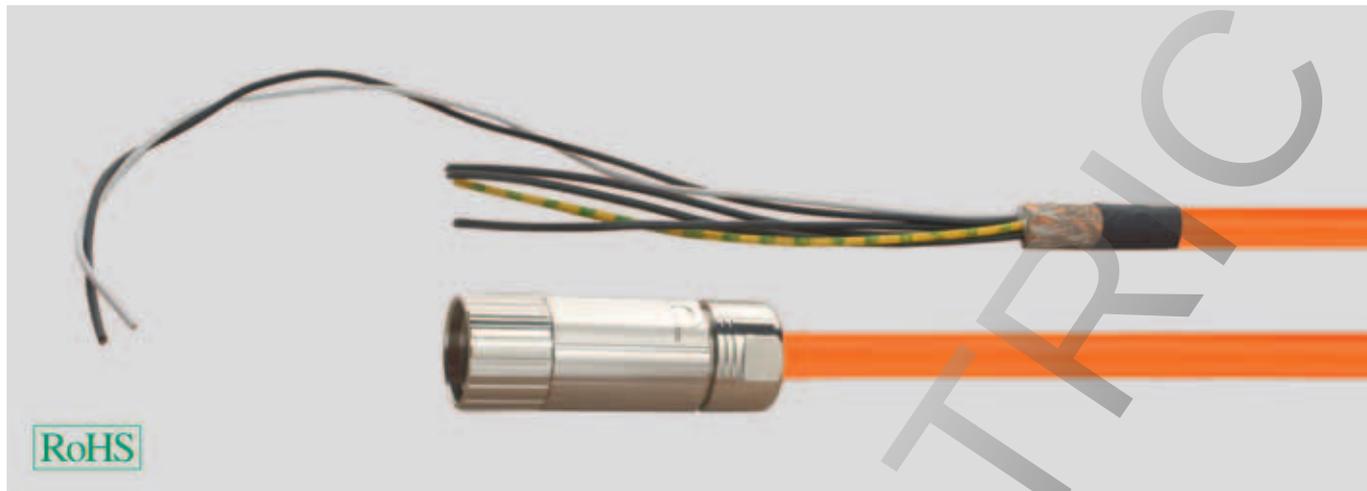

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от 0 °С до +60 °С
стационарно от -20 °С до +80 °С
- **Радиус изгиба**
подвижно 20xØ кабеля
стационарно 9xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
2 м/с²
- **Циклы изгибов**
50 000 при ≥ 20x Ø кабеля
- **Рабочее напряжение,**
силовые жилы 600/1000 В
- Испытательное напряжение
силовые жилы 4 кВ
- **Сопротивление изоляции**
≥ 20 МОм x км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
UL/CSA

Структура

Кабель для двигателей торможения

Силовые жилы

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5
- Высококачественная PP-изоляция жил
- Маркировка жил: 1, 2, 3
- Жила заземления желто-зеленая

Жилы торможения

- Медные проводники
- Изоляция жил высококачественный PP-материал
- Маркировка жил черный, белый
- Экранирование: полиэфирная пленка с алюминиевым покрытием, оплетка из луженой медной проволоки

Кабель для двигателей

Силовые жилы

- Медные проводники в соответствии с IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил PVC
- Обозначение жил: U/L1/C/L+V/L2W/L3/D/L-
- Жила заземления желто-зеленая
- Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие приibl. 80%
- Внешняя оболочка – PVC-материал
- Цвет оболочки оранжевый (RAL 2003)

Применение

Этот высококачественный кабель в собранном виде применяется для неподвижного подключения двигателей. Специальная внешняя PVC-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Доступная по цене альтернатива, предназначенная для буксируемых цепей, соответствует всем требованиям производителей сервоприводов. Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать указания изготовителей двигателей и контроллеров по максимально допустимым длинам кабеля.

Обозначение Helukabel
кабель для двигателей 1995502 PVC 4x1,5
кабель для двигателей 05904552 PVC 4x2,5

Helukabel Арт. 660842 660843

Обозначение Helukabel
кабель для двигателей 13324853 PVC 4x1,5+2x1
кабель для двигателей 13332139 PVC 4x2,5+2x1


Helukabel Арт. 660844 660845

Допускаются технические изменения.

Кабели для сервомоторов в собранном виде

для подвижного применения

кабели для применения в системах привода SEW

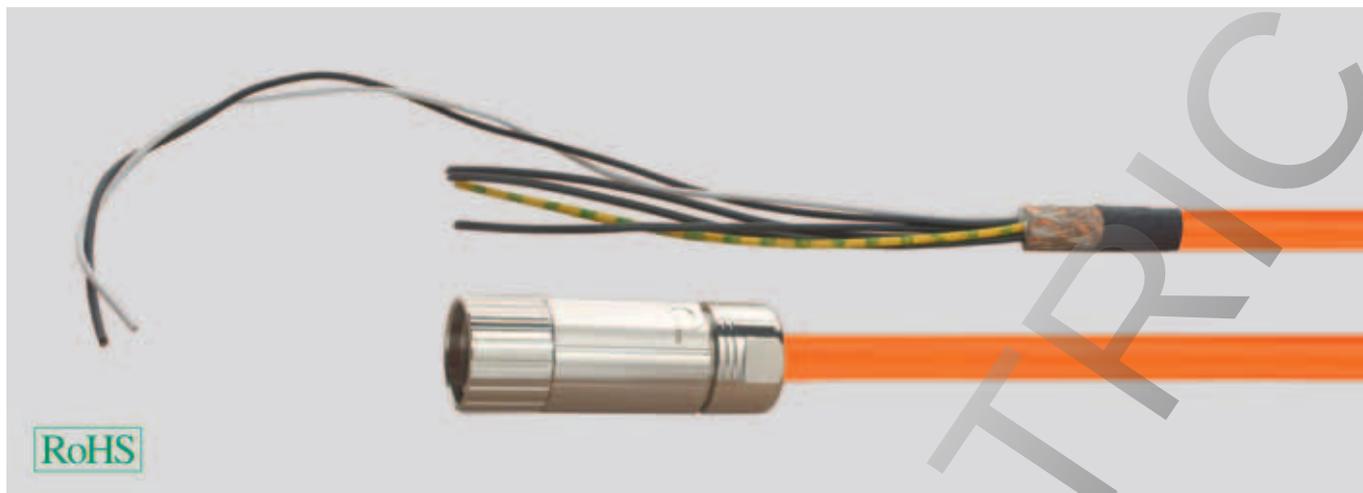

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от 0 °C до +60 °C
стационарно от -30 °C до +80 °C
- **Радиус изгиба**
подвижно 12xØ кабеля
стационарно 7xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
4 м/с²
- **Циклы изгибов**
10 млн. при ≥ 12x Ø кабеля
- **Рабочее напряжение**
силовые жилы 600/1000 В
- **Испытательное напряжение**
силовые жилы 3 кВ
жилы управления 1,5 кВ
- **Сопротивление изоляции**
≥ 500 МОм х км

Допуски

Desina® (ISO 23570)
UL/CSA

Структура

Кабели для двигателей торможения

Силовые жилы

- Медные проводники
- Полиолефиновая/полимерная изоляция жил
- Маркировка жил: 1, 2, 3
- Жила заземления желто-зеленая

Жилы торможения

- Жилы из тончайших медных проволок
- Изоляция жил полиэстер
- Маркировка жил черный, белый
- Экранирование: оплетка из луженой медной проволоки

Кабелей для двигателей

Силовые жилы

- Жилы из тончайших медных проволок
- Изоляция жил полиэстер
- Маркировка жил: U/L1/C/L+V/L2 W/L3/D/L-
- Жила заземления желто-зеленая
- Общий экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прибл. 80%
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки оранжевый (RAL 2003)

Применение

Данный высококачественный кабель в собранном виде для соединения двигателей создан специально для подвижного использования. Специальная внешняя PUR-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) и указания производителей двигателей и контроллеров по максимально допустимой длине кабеля.

Обозначение

Helukabel

кабель для двигателей 05906245 PUR 4x1,5
кабель для двигателей 05906253 PUR 4x2,5

Helukabel

Арт.

660846
660847

Обозначение

Helukabel

кабель для двигателей 13331221 PUR 4x1,5+2x1
кабель для двигателей 13332155 PUR 4x2,5+2x1

Helukabel


Арт.

660848
660849

Допускаются технические изменения.

Кабели для датчиков в собранном виде

для применения в измерительных системах Heidenhain

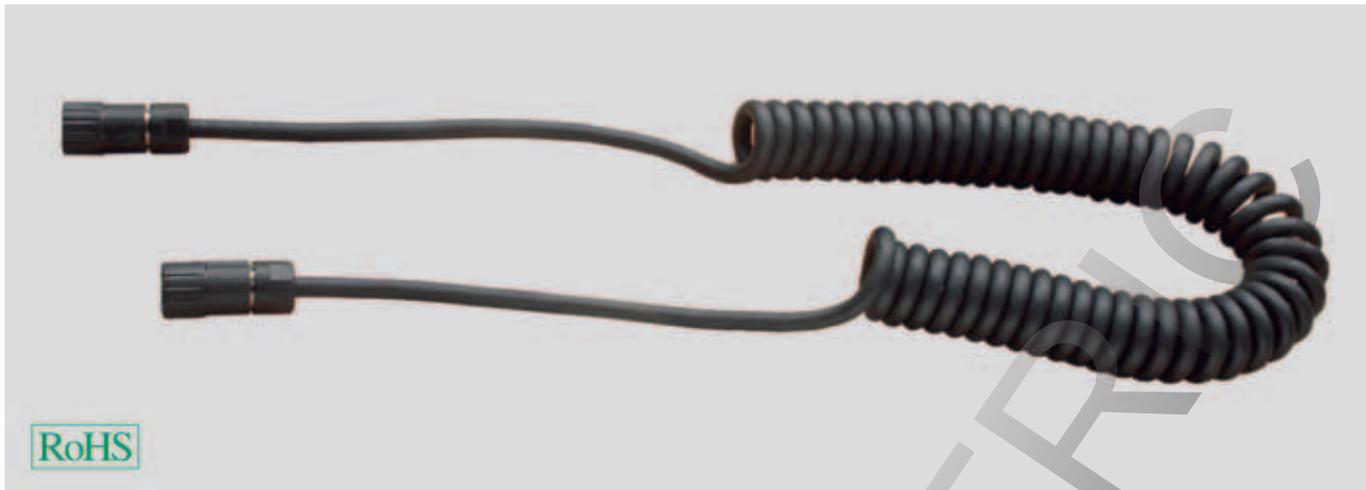

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
от -20 °C до +70 °C
- **Макс. рабочее напряжение** 50 В

Структура

- Луженые медные сверхтонкопроволочные проводники
- PVC/PP-изоляция жил
- Экранирование
Внутренний экран: спиралевидный, луженая медь
Внешний экран: спиралевидный, луженая медь
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки черный

Структура/цветовой код

- **((5x0,14)+4x0,25+2x0,25+1x0,5)** ((бел., коричн., зел., жел., сер.) син., черн., красн., красн./син., бел./син., бел./зел., коричн./зел., сер./роз.)

Применение

Кабель в собранном виде для датчиков предназначен для использования в измерительных системах Heidenhain (маховиках).

Особенность

Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать указания изготовителей двигателей и контроллеров по максимально допустимым длинам кабеля.

Обозначение

Helukabel

спиральный кабель 312879 PUR черный

Helukabel

Арт.

660893


Допускаются технические изменения.

PROS



Кабели в собранном виде для адаптеров

для применения в измерительных системах Heidenhain

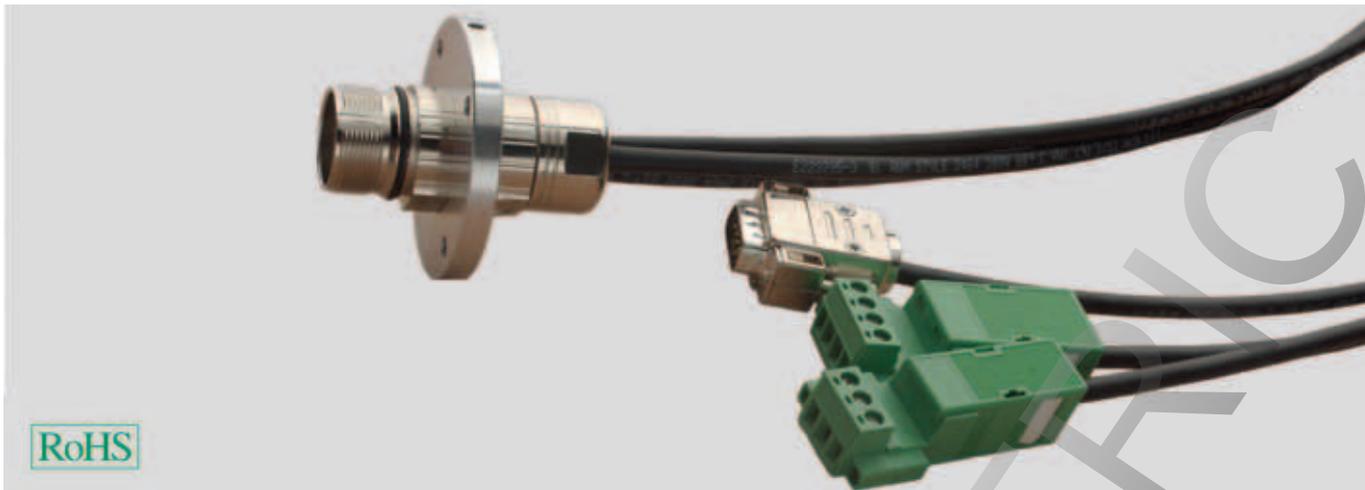

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -15 °С до +60 °С
стационарно от -30 °С до +80 °С
- **Радиус изгиба**
подвижно 15xØ кабеля
стационарно 8xØ кабеля
- **Макс. рабочее напряжение** 300 В
- **Испытательное напряжение** 1,5 кВ
- **Сопротивление изоляции**
≥ 100 МОм x км

Структура

- Луженые медные проводники
 - SR-PVC-изоляция жил
 - Общее экранирование в виде луженой медной оплетки
 - Внешняя оболочка – PVC-материал
 - Цвет оболочки черный
- Структура/цветовой код**
- Код для кабелей по стандарту UL/CSA
черн., коричн., красн., оранже., жел., зел.

Применение

Кабель в собранном виде для датчиков предназначен для использования в измерительных системах Heidenhain (маховиках).

Особенность

Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать указания изготовителей двигателей и контроллеров по максимально допустимым длинам кабеля.

Обозначение
Helukabel
адаптер 296466 PVC черный

Helukabel
Арт.
660894

Допускаются технические изменения.






ROBOFLEX[®]-recycle

■ ROBOFLEX®-RECYCLE

Тип	Свойства	Нормы	Стр.
ROBOFLEX®-recycle	разъём M12 3-х, 4-х и 5-пиновый, с одной стороны		880
ROBOFLEX®-recycle	кабель для сенсоров с разъёмом M12, 4-х пиновый + PE, с одной стороны		882
ROBOFLEX®-recycle	разъём M12, с двух сторон		883
ROBOFLEX®-recycle	кабель для сенсоров с разъёмом M12, 5 пиновый + PE, с двух сторон		885
ROBOFLEX®-recycle	разъём M12, прямой или угловой, 3-х, 4-х и 5-пиновый, с двух сторон		886
ROBOFLEX®-recycle	разъём M8, с одной стороны		887
ROBOFLEX®-recycle	разъём M8, двусторонний		888
ROBOFLEX®-recycle	штекер M8, прямой или угловой, с одной стороны, 3-х и 4-х пиновый		890
ROBOFLEX®-recycle	кабель для сенсоров с разъёмом M12 с одной стороны, экранированный		891
ROBOFLEX®-recycle	кабель для сенсоров с разъёмом M12 с двух сторон, экранированный		893
ROBOFLEX®-recycle	двойной кабель M12 на M12		895
ROBOFLEX®-recycle	двойной кабель M12 на M12		896

ROS

ROBOFLEX®-recycle разъем M12 3-х, 4-х и 5-пиновый, с одной стороны

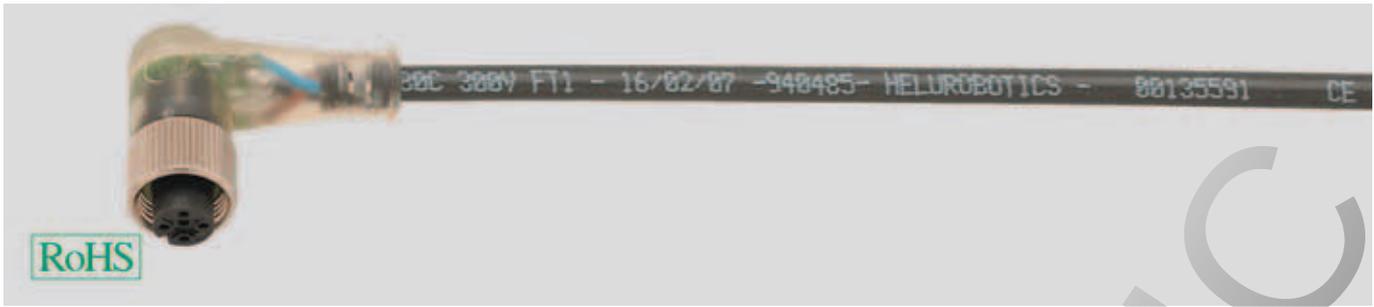

Технические характеристики

- **Сертификаты:**
UL/cUL
- **Изготовление**
на основании VDE
- **Температурный диапазон:**
стационарно от -40 °C до +120 °C
подвижно от -30 °C до +120 °C
- **Номинальное напряжение:**
300 В
- **Испытательное напряжение:**
2000 В
- **Минимальный радиус изгиба:**
прибл. 7,5 x Ø кабеля
(для гибкого применения)
- **Скорость перемещения:**
макс. 3,3 м/с при 5 м (длина
горизонтального перемещения)
- **Ускорение:**
макс. 5 м/с²
- **Циклы переменных изгибов и
скручиваний:**
мин. 10 млн.
- **Нагрузка на скручивание:**
+/- 360°/м

Структура

- Медные проводники, 42 x 0,10 мм
 - Изоляция жил – полиэфирная, черн., син.,
коричн.
 - Повивная скрутка жил
 - Оболочка из специального компаунда
 - Стойкий к сварочным брызгам, матовый,
с низким коэффициентом трения,
самозатухающий и не распространяющий
горение (в соответствии с DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1)
 - Цвет оболочки: черный
- Структура (3-контактный)**
Цвета жил – коричн., син., черн.
Внешний диаметр 5,2 +/- 0,2 мм
- Структура (4-контактный)**
Цвета жил – коричн., син., черн., бел.
Внешний диаметр 5,5 +/- 0,2 мм
- Структура (5-ти контактный)**
Цвета жил – коричн., син., черн., бел., сер.
Внешний диаметр 6,0 +/- 0,2 мм

Свойства

- Высокая маслостойкость в соотв. с DIN VDE
0473-811-404/DIN EN 60811-404
- Высокая стойкость к кислотам, щелочам и
растворителям
- Несшитый
- Стойкий к сварочным брызгам
- Пригоден для переработки
- Безгалогеновый
- Не содержит силикона и кадмия
- Не содержит веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия
- Выдерживает очень высокие механические
нагрузки
- Стойкий к истиранию
- Износостойкий
- Особо гибкий
- Устойчивый к УФ-излучению
- Соответствует ROHS
- Соответствует CE

Примечания

- * Для стандартного варианта с 2
светодиодами, цвета: желтый, зеленый.
Для 3 светодиодов, цвета: белый, желтый,
зеленый – по запросу.
- ** Кабель датчика ROBOFLEX®-recycle,
угловой штекер M12, оконцован с одной
стороны, 5-pin. Поставляется по запросу
IP67
А-кодировка

разъем со светодиодом

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.
670742	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	гнездо угловое с 2 светодиодами	14,7
670743	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	гнездо угловое с 2 светодиодами	29,4
670744	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	гнездо угловое с 2 светодиодами	49,0
670745	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	гнездо угловое с 2 светодиодами	98,0
670746	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	гнездо угловое с 2 светодиодами	19,7
670747	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	гнездо угловое с 2 светодиодами	39,3
670748	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	гнездо угловое с 2 светодиодами	65,5
670749	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	гнездо угловое с 2 светодиодами	131,0
671543	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,0	гнездо прямое с 2 светодиодами	9,8
671544	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	гнездо прямое с 2 светодиодами	14,7
671546	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	гнездо прямое с 2 светодиодами	29,4
671547	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	гнездо прямое с 2 светодиодами	49,0
671548	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	гнездо прямое с 2 светодиодами	98,0
671557	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,0	гнездо прямое с 2 светодиодами	13,1
671550	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	гнездо прямое с 2 светодиодами	19,7
671551	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	гнездо прямое с 2 светодиодами	39,3
671552	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	гнездо прямое с 2 светодиодами	65,5
671553	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	гнездо прямое с 2 светодиодами	131,0
671473	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,0	гнездо прямое с 2 светодиодами	16,5
671474	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,5	гнездо прямое с 2 светодиодами	24,8
671476	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	3,0	гнездо прямое с 2 светодиодами	49,5
671477	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	5,0	гнездо прямое с 2 светодиодами	82,5
671478	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	10,0	гнездо прямое с 2 светодиодами	165,0

Продолжение ►

ROBOFLEX®-recycle разъем M12 3-х, 4-х и 5-пиновый, с одной стороны

разъем без светодиода

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.
670722	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	гнездо угловое	14,7
670723	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	гнездо угловое	29,4
670724	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	гнездо угловое	49,0
670725	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	гнездо угловое	98,0
670738	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	гнездо угловое	19,7
670739	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	гнездо угловое	39,3
670740	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	гнездо угловое	65,5
670741	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	гнездо угловое	131,0
671438	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,5	гнездо угловое	24,8
671439	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	3,0	гнездо угловое	49,5
671440	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	5,0	гнездо угловое	82,5
671441	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	10,0	гнездо угловое	165,0
670718	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	гнездо прямое	14,7
670719	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	гнездо прямое	29,4
670720	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	гнездо прямое	49,0
670721	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	гнездо прямое	49,0
670734	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	гнездо прямое	19,7
670735	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	гнездо прямое	39,3
670736	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	гнездо прямое	65,5
670737	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	гнездо прямое	131,0
671434	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,5	гнездо прямое	24,8
671435	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	3,0	гнездо прямое	49,5
671436	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	5,0	гнездо прямое	82,5
671437	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	10,0	гнездо прямое	165,0

Допускаются технические изменения.

ROOS ELECTRIC

U

ROBOFLEX®-recycle кабель для сенсоров с разъёмом M12, 4-х пиновый + PE, с одной стороны



Технические характеристики

- **Сертификаты:**
UL/cUL
- **Изготовление**
на основании VDE
- **Температурный диапазон:**
стационарно от -40 °C до +120 °C
подвижно от -30 °C до +120 °C
- **Номинальное напряжение:**
300 В
- **Испытательное напряжение:**
2000 В
- **Минимальный радиус изгиба:**
7,5xØ кабеля
(подвижно)
- **Скорость перемещения:**
макс. 3,3 м/с при 5 м (длина
горизонтального перемещения)
- **Ускорение:**
макс. 5 м/с²
- **Циклы переменных изгибов и
скручиваний:**
мин. 10 млн.
- **Нагрузка на скручивание:**
+/- 360°/м

Структура

- Медные проводники, 42 x 0,10 мм
 - Изоляция жил – полиэфирная, черн., син.,
коричн.
 - Повивная скрутка жил
 - Оболочка из специального компаунда
 - Стойкий к сварочным брызгам, матовый,
с низким коэффициентом трения,
самозатухающий и не распространяющий
горение в соотв. с DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1
 - Цвет оболочки: черный
- Конструкция (5-контактный)**
Цвет жил – коричн., син., черн., бел.,
жел./зел.
Внешний диаметр 6,0 +/- 0,2 мм

Свойства

- Высокая маслостойкость в соотв. с VDE
0473 ч. 811-2-1
- Высокая стойкость к кислотам, щелочам и
растворителям
- Несшитый
- Стойкий к сварочным брызгам
- Пригоден для переработки
- Безгалогеновый
- Не содержит силикона и кадмия
- Не содержит веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия
- Выдерживает очень высокие механические
нагрузки
- Стойкий к истиранию
- Износостойкий
- Особо гибкий
- Устойчивый к УФ-излучению
- Соответствует ROHS
- Соответствует CE

Примечания

IP67
A-кодировка

разъём односторонний без светодиода

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.
672393	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,0	штекер прямой	16,5
672394	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,5	штекер прямой	24,8
672396	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	3,0	штекер прямой	49,5
672397	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	5,0	штекер прямой	82,5
672399	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	10,0	штекер прямой	165,0
672403	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,0	штекер угловой	16,5
672404	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,5	штекер угловой	24,8
672406	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	3,0	штекер угловой	49,5
672407	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	5,0	штекер угловой	82,5
672409	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	10,0	штекер угловой	165,0
672343	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,0	гнездо прямое	16,5
672344	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,5	гнездо прямое	24,8
672346	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	3,0	гнездо прямое	49,5
672347	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	5,0	гнездо прямое	82,5
672349	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	10,0	гнездо прямое	165,0
672353	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,0	гнездо угловое	16,5
672354	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,5	гнездо угловое	24,8
672356	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	3,0	гнездо угловое	49,5
672357	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	5,0	гнездо угловое	82,5
672359	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	10,0	гнездо угловое	165,0

разъём, односторонний, 3 светодиода (жёл, кр, зел)

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.
672413	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,0	гнездо прямое с 3 светодиодами	16,5
672414	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,5	гнездо прямое с 1 светодиодом	24,8
672416	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	3,0	гнездо прямое с 3 светодиодами	49,5
672417	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	5,0	гнездо прямое с 3 светодиодами	82,5
672419	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	10,0	гнездо прямое с 3 светодиодами	165,0
672363	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,0	гнездо угловое с 3 светодиодами	16,5
672364	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,5	гнездо угловое с 1 светодиодом	24,8
672366	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	3,0	гнездо угловое с 3 светодиодами	49,5
672367	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	5,0	гнездо угловое с 3 светодиодами	82,5
672369	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	10,0	гнездо угловое с 3 светодиодами	165,0

Допускаются технические изменения.

ROBOFLEX®-recycle разъем M12, с двух сторон



Технические характеристики

- **Сертификаты:**
Допуск UL/cUL
- **Изготовление**
на основании VDE
- **Температурный диапазон:**
стационарно от -40 °C до +120 °C
подвижно от -30 °C до +120 °C
- **Номинальное напряжение:**
300 В
- **Испытательное напряжение:**
2000 В
- **Минимальный радиус изгиба:**
прибл. 7,5xØ кабеля
(подвижно)
- **Скорость перемещения:**
макс. 3,3 м/с при 5 м (длина
горизонтального перемещения)
- **Ускорение:**
макс. 5 м/с²
- **Циклы переменных изгибов и
скручиваний:**
мин. 10 млн.
- **Нагрузка на скручивание:**
+/- 360°/м

Структура

- Медные проводники, 42 x 0,10 мм
 - Изоляция жил – полиэфирная, черн., син.,
коричн.
 - Повивная скрутка жил
 - Оболочка из специального компаунда
 - Стойкий к сварочным брызгам, матовый,
с низким коэффициентом трения,
самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1
 - Цвет оболочки: черный
- Конструкция (3-х контактный)**
Цвет жил – коричн., син., черн.
Внешний диаметр 5,2 +/- 0,2 мм
- Конструкция (4-х контактный)**
Цвет жил – коричн., син., черн., бел.
Внешний диаметр 5,5 +/- 0,2 мм
- Конструкция (5-ти контактный)**
коричн., син., черн., бел., сер.
Внешний диаметр 6,0 +/- 0,2 мм

Свойства

- Высокая маслостойкость в соотв. с DIN VDE
0473-811-404/DIN EN 60811-404
- Высокая стойкость к кислотам, щелочам и
растворителям
- Несшитый
- Стойкий к сварочным брызгам
- Пригоден для переработки
- Безгалогеновый
- Не содержит силикона и кадмия
- Не содержит веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия
- Выдерживает очень высокие механические
нагрузки
- Стойкий к истиранию
- Износостойкий
- Особо гибкий
- Устойчивый к УФ-излучению
- Соответствует ROHS
- Соответствует CE

Примечания

* Для стандартного варианта с 2
светодиодами, цвета: желтый, зеленый.
Для 3 светодиодов, цвета: белый, желтый,
зеленый – по запросу.
** Специальный кабель ROBOFLEX®-recycle,
прямой штекер M12 и угловое гнездо,
оконцован с двух сторон, 5-контактный.
Поставляется по запросу
IP67
A-кодировка

штекер прямой/разъем угловой со светодиодом

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.
670866	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,0	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	9,8
670802	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	14,7
670803	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	29,4
670804	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	49,0
670805	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	98,0
670867	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,0	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	13,1
670814	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	19,7
670815	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	39,3
670816	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	65,5
670817	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	131,0

штекер прямой/разъем прямой без светодиода

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.
671341	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,0	штекер прямой / гнездо прямое	9,8
670750	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	штекер прямой / гнездо прямое	14,7
670751	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	штекер прямой / гнездо прямое	29,4
670752	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	штекер прямой / гнездо прямое	49,0
670753	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	штекер прямой / гнездо прямое	98,0
670771	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,0	штекер прямой / гнездо прямое	13,1
670774	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	штекер прямой / гнездо прямое	19,7
670775	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	штекер прямой / гнездо прямое	39,3
670776	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	штекер прямой / гнездо прямое	65,5
670777	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	штекер прямой / гнездо прямое	131,0
671493	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,0	штекер прямой / гнездо прямое	16,5
671494	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,5	штекер прямой / гнездо прямое	24,8
671496	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	3,0	штекер прямой / гнездо прямое	49,5
671497	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	5,0	штекер прямой / гнездо прямое	82,5
671499	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	10,0	штекер прямой / гнездо прямое	165,0

Продолжение ▶

ROBOFLEX®-recycle разъем M12, с двух сторон**штекер прямой/разъем угловой без светодиода**

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.
670757	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,0	штекер прямой/гнездо угловое	9,8
670758	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	штекер прямой/гнездо угловое	14,7
670759	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	штекер прямой/гнездо угловое	29,4
670760	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	штекер прямой/гнездо угловое	49,0
670761	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	штекер прямой/гнездо угловое	98,0
670781	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,0	штекер прямой/гнездо угловое	13,1
670782	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	штекер прямой/гнездо угловое	19,7
670783	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	штекер прямой/гнездо угловое	39,3
670784	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	штекер прямой/гнездо угловое	65,5
670785	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	штекер прямой/гнездо угловое	131,0
671483	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,0	штекер прямой/гнездо угловое	16,5
671484	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,5	штекер прямой/гнездо угловое	24,8
671486	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	3,0	штекер прямой/гнездо угловое	49,5
671487	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	5,0	штекер прямой/гнездо угловое	82,5
671489	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	10,0	штекер прямой/гнездо угловое	165,0

штекер прямой / разъем угловой без светодиода

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.
670766	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	штекер угловой/гнездо угловое	14,7
670767	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	штекер угловой/гнездо угловое	29,4
670768	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	штекер угловой/гнездо угловое	49,0
670769	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	штекер угловой/гнездо угловое	98,0
670790	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	штекер угловой/гнездо угловое	19,7
670791	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	штекер угловой/гнездо угловое	39,3
670792	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	штекер угловой/гнездо угловое	65,5
670793	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	штекер угловой/гнездо угловое	131,0
671533	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,5	штекер угловой/гнездо угловое	24,8
671534	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	3,0	штекер угловой/гнездо угловое	49,5
671536	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	5,0	штекер угловой/гнездо угловое	82,5
671537	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	10,0	штекер угловой/гнездо угловое	165,0

Допускаются технические изменения.

ROBOFLEX®-recycle кабель для сенсоров с разъёмом M12, 5 пиновый + PE, с двух сторон



Технические характеристики

- **Сертификаты:**
UL/cUL
- **Изготовление**
на основании VDE
- **Температурный диапазон:**
стационарно от -40 °C до +120 °C
подвижно от -30 °C до +120 °C
- **Номинальное напряжение:**
300 В
- **Испытательное напряжение:**
2000 В
- **Минимальный радиус изгиба:**
прибл. 7,5xØ кабеля
(для гибкого применения)
- **Скорость перемещения:**
макс. 3,3 м/с при 5 м (длина
горизонтального перемещения)
- **Ускорение:**
макс. 5 м/с²
- **Циклы переменных изгибов и
скручиваний:**
мин. 10 млн.
- **Нагрузка на скручивание:**
+/- 360°/м

Структура

- Медные проводники, 42 x 0,10 мм
 - Изоляция жил – полиэфирная, черн., син.,
коричн.
 - Повивная скрутка жил
 - Оболочка из специального компаунда
 - Стойкий к сварочным брызгам, матовый,
с низким коэффициентом трения,
самозатухающий и не распространяющий
горение (в соответствии с VDE 0472 раздел
804 тест В, IEC 60332-1)
 - Цвет оболочки: черный
- Конструкция (5-ти контактный)**
Цвета жил – коричн., син., черн., бел.,
жел./зел.
Внешний диаметр 6,0 +/- 0,2 мм

Свойства

- Высокая маслостойкость в соотв. с DIN VDE
0473-811-404/DIN EN 60811-404
- Высокая стойкость к кислотам, щелочам и
растворителям
- Несшитый
- Стойкий к сварочным брызгам
- Пригоден для переработки
- Безгалогеновый
- Не содержит силикона и кадмия
- Не содержит веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия
- Выдерживает очень высокие механические
нагрузки
- Стойкий к истиранию
- Износостойкий
- Особо гибкий
- Устойчивый к УФ-излучению
- Соответствует ROHS
- Соответствует CE

Примечания

IP67
A-кодировка

двусторонний без светодиода

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.
672303	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,0	штекер прямой / гнездо прямое	16,5
672304	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,5	штекер прямой / гнездо прямое	24,8
672306	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	3,0	штекер прямой / гнездо прямое	49,5
672307	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	5,0	штекер прямой / гнездо прямое	82,5
672309	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	10,0	штекер прямой / гнездо прямое	165,0
672443	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,0	штекер угловой / гнездо угловое	16,5
672444	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,5	штекер угловой / гнездо угловое	24,8
672446	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	3,0	штекер угловой / гнездо угловое	49,5
672447	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	5,0	штекер угловой / гнездо угловое	82,5
672449	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	10,0	штекер угловой / гнездо угловое	165,0
672313	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,0	штекер прямой / гнездо угловое	16,5
672314	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,5	штекер прямой / гнездо угловое	24,8
672316	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	3,0	штекер прямой / гнездо угловое	49,5
672317	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	5,0	штекер прямой / гнездо угловое	82,5
672319	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	10,0	штекер прямой / гнездо угловое	165,0

двусторонний, 3 светодиода (зел, кр, жёл)

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.
672333	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,0	штекер прямой / гнездо прямое с 3 светодиодами	16,5
672334	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,5	штекер прямой / гнездо прямое с 3 светодиодами	24,8
672336	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	3,0	штекер прямой / гнездо прямое с 3 светодиодами	49,5
672337	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	5,0	штекер прямой / гнездо прямое с 3 светодиодами	82,5
672339	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	10,0	штекер прямой / гнездо прямое с 3 светодиодами	165,0
672373	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,0	штекер угловой / гнездо угловое с 3 светодиодами	16,5
672374	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,5	штекер угловой / гнездо угловое с 3 светодиодами	24,8
672376	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	3,0	штекер угловой / гнездо угловое с 3 светодиодами	49,5
672377	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	5,0	штекер угловой / гнездо угловое с 3 светодиодами	82,5
672379	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	10,0	штекер угловой / гнездо угловое с 3 светодиодами	165,0
672323	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,0	штекер прямой / гнездо угловое с 3 светодиодами	16,5
672324	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	1,5	штекер прямой / гнездо угловое с 3 светодиодами	24,8
672326	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	3,0	штекер прямой / гнездо угловое с 3 светодиодами	49,5
672327	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	5,0	штекер прямой / гнездо угловое с 3 светодиодами	82,5
672329	ROBOFLEX®-recycle 5 G 0,34	10,0	штекер прямой / гнездо угловое с 3 светодиодами	165,0

Допускаются технические изменения.

ROBOFLEX®-recycle

разъём M12, прямой или угловой, 3-х, 4-х и 5-пиновый, с двух сторон



Технические характеристики

- **Сертификаты:**
UL/cUL
- **Изготовление**
на основании VDE
- **Температурный диапазон:**
стационарно от -40 °C до +120 °C
подвижно от -30 °C до +120 °C
- **Номинальное напряжение:**
300 В
- **Испытательное напряжение:**
2000 В
- **Минимальный радиус изгиба:**
прибл. 7,5xØ кабеля
(для гибкого применения)
- **Скорость перемещения:**
макс. 3,3 м/с при 5 м (длина
горизонтального перемещения)
- **Ускорение:**
макс. 5 м/с²
- **Циклы переменных изгибов и
скручиваний:**
мин. 10 млн.
- **Нагрузка на скручивание:**
+/- 360°/м

Структура

- Медные проводники, 42 x 0,10 мм
 - Изоляция жил – полиэфирная, черн., син.,
коричн.
 - Повивная скрутка жил
 - Оболочка из специального компаунда
 - Стойкий к сварочным брызгам, матовый,
с низким коэффициентом трения,
самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1
 - Цвет оболочки: черный
- Конструкция (3-х контактный)**
Цвета жил – коричн., син., черн.
Внешний диаметр 5,2 +/- 0,2 мм
- Конструкция (4-х контактный)**
Цвета жил – коричн., син., черн., бел.
Внешний диаметр 5,5 +/- 0,2 мм
- Конструкция (5-ти контактный)**
Цвета жил – коричн., син., черн., бел., сер.
Внешний диаметр 6,0 +/- 0,2 мм

Свойства

- Высокая маслостойкость в соотв. с DIN VDE
0473-811-404/DIN EN 60811-404
- Высокая стойкость к кислотам, щелочам и
растворителям
- Несшитый
- Стойкий к сварочным брызгам
- Пригоден для переработки
- Безгалогеновый
- Не содержит силикона и кадмия
- Не содержит веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия
- Выдерживает очень высокие механические
нагрузки
- Стойкий к истиранию
- Износостойкий
- Особо гибкий
- Устойчивый к УФ-излучению
- Соответствует ROHS
- Соответствует CE

Примечания

IP67
A-кодировка

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.
670710	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	штекер прямой	14,7
670711	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	штекер прямой	29,4
670712	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	штекер прямой	49,0
670713	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	штекер прямой	98,0
670714	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	штекер угловой	14,7
670715	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	штекер угловой	29,4
670716	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	штекер угловой	49,0
670717	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	штекер угловой	98,0
670726	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	штекер прямой	19,7
670727	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	штекер прямой	39,3
670728	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	штекер прямой	65,5
670729	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	штекер прямой	131,0
670730	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	штекер угловой	19,7
670731	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	штекер угловой	39,3
670732	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	штекер угловой	65,5
670733	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	штекер угловой	131,0
671426	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,5	штекер прямой	24,8
671427	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	3,0	штекер прямой	49,5
671428	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	5,0	штекер прямой	82,5
671429	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	10,0	штекер прямой	165,0
671430	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,5	штекер угловой	24,8
671431	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	3,0	штекер угловой	49,5
671432	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	5,0	штекер угловой	82,5
671433	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	10,0	штекер угловой	165,0

Допускаются технические изменения.

ROBOFLEX®-recycle разъем M8, с одной стороны



Технические характеристики

- **Сертификаты:**
Допуск UL/cUL
- **Изготовление**
на основании VDE
- **Температурный диапазон:**
стационарно от -40 °С до +120 °С
подвижно от -30 °С до +120 °С
- **Номинальное напряжение:**
300 В
- **Испытательное напряжение:**
2000 В
- **Минимальный радиус изгиба:**
прибл. 7,5xØ кабеля
(подвижно)
- **Скорость перемещения:**
макс. 3,3 м/с при 5 м (длина
горизонтального перемещения)
- **Ускорение:**
макс. 5 м/с²
- **Циклы переменных изгибов и
скручиваний:**
мин. 10 млн.
- **Нагрузка на скручивание:**
+/- 360°/м

Структура

- Медные проводники, 42 x 0,10 мм
 - Изоляция жил – полиэфирная, черн., син.,
коричн.
 - Повивная скрутка жил
 - Оболочка из специального компаунда
 - Стойкий к сварочным брызгам, матовый,
с низким коэффициентом трения,
самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 /
IEC 60332-1
 - Цвет оболочки: черный
- Конструкция (3-х контактный)**
Цвета жил – коричн., син., черн.
Внешний диаметр 5,2 +/- 0,2 мм
- Конструкция (4-х контактный)**
Цвета жил – коричн., син., черн., бел.
Внешний диаметр 5,5 +/- 0,2 мм

Свойства

- Высокая маслостойкость в соотв. с DIN VDE
0473-811-404/DIN EN 60811-404
- Высокая стойкость к кислотам, щелочам и
растворителям
- Несшитый
- Стойкий к сварочным брызгам
- Пригоден для переработки
- Безгалогеновый
- Не содержит силикона и кадмия
- Не содержит веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия
- Выдерживает очень высокие механические
нагрузки
- Стойкий к истиранию
- Износостойкий
- Особо гибкий
- Устойчивый к УФ-излучению
- Соответствует ROHS
- Соответствует CE

Примечания

IP67
А-кодировка

разъем угловой с 2 светодиодами

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.	
670672	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	гнездо угловое с 2 светодиодами	14,7	-
670673	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	гнездо угловое с 2 светодиодами	29,4	-
670674	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	гнездо угловое с 2 светодиодами	49,0	-
670675	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	гнездо угловое с 2 светодиодами	98,0	-
670688	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	гнездо угловое с 2 светодиодами	19,7	-
670689	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	гнездо угловое с 2 светодиодами	39,3	-
670690	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	гнездо угловое с 2 светодиодами	65,5	-
670691	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	гнездо угловое с 2 светодиодами	131,0	-

разъем прямой без светодиода

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.	
670668	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	гнездо прямое	14,7	-
670669	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	гнездо прямое	29,4	-
670670	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	гнездо прямое	49,0	-
670671	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	гнездо прямое	98,0	-
670656	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	гнездо угловое	14,7	-
670657	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	гнездо угловое	29,4	-
670658	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	гнездо угловое	49,0	-
670659	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	гнездо угловое	98,0	-
670684	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	гнездо прямое	19,7	-
670685	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	гнездо прямое	39,3	-
670686	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	гнездо прямое	65,5	-
670687	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	гнездо прямое	131,0	-
670693	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	гнездо угловое	19,7	-
670694	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	гнездо угловое	39,3	-
670695	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	гнездо угловое	65,5	-
670696	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	гнездо угловое	131,0	-

Допускаются технические изменения.

ROBOFLEX®-recycle разъем М8, двусторонний**Технические характеристики**

- **Сертификаты:**
UL/cUL
- **Изготовление**
на основании VDE
- **Температурный диапазон:**
стационарно от -40 °С до +120 °С
подвижно от -30 °С до +120 °С
- **Номинальное напряжение:**
300 В
- **Испытательное напряжение:**
2000 В
- **Минимальный радиус изгиба:**
прибл. 7,5xØ кабеля
(подвижно)
- **Скорость перемещения:**
макс. 3,3 м/с при 5 м (длина
горизонтального перемещения)
- **Ускорение:**
макс. 5 м/с²
- **Циклы переменных изгибов и
скручиваний:**
мин. 10 млн.
- **Нагрузка на скручивание:**
+/- 360°/м

Структура

- Медные проводники, 42x0,10 мм
- Повивная скрутка жил
- Изоляция жил TPE-E
- Оболочка из специального компаунда,
стойкий к сварочным брызгам, пригодный
для переработки, матовый, с низким
коэффициентом трения, самозатухающий
и не распространяющий горение в
соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN
EN 60332-1-2/IEC 60332-1
- Цвет оболочки: черный

Конструкция (3-х контактный)

Цвета жил – коричн., син., черн.
Внешний диаметр 5,2 +/- 0,2 мм

Конструкция (4-х контактный)

Цвета жил – коричн., син., черн., бел.
Внешний диаметр 5,5 +/- 0,2 мм

Свойства

- Высокая маслостойкость в соотв. с DIN VDE
0473-811-404/DIN EN 60811-404
- Высокая стойкость к кислотам, щелочам и
растворителям
- Несшитый
- Стойкий к сварочным брызгам
- Пригоден для переработки
- Безгалогеновый
- Не содержит силикона и кадмия
- Не содержит веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия
- Выдерживает очень высокие механические
нагрузки
- Стойкий к истиранию
- Износостойкий
- Особо гибкий
- Устойчивый к УФ-излучению
- Соответствует ROHS
- Соответствует CE

Примечания

* Для стандартного варианта с 2
светодиодами, цвета: желтый, зеленый.
IP67
А-кодировка

штекер прямой/разъем угловой с 2 светодиодами

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.
670849	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,0	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	9,8
670850	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	14,7
670851	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	29,4
670852	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	49,0
670853	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	98,0
670861	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,0	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	13,1
670862	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	19,7
670863	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	39,3
670864	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	65,5
670865	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	штекер прямой / гнездо угловое с 2 светодиодами	131,0

штекер прямой / разъем прямой без светодиода

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.
671356	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,0	штекер прямой / гнездо прямое	9,8
670822	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	штекер прямой / гнездо прямое	14,7
670823	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	штекер прямой / гнездо прямое	29,4
670824	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	штекер прямой / гнездо прямое	49,0
670825	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	штекер прямой / гнездо прямое	98,0
671351	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,0	штекер прямой / гнездо прямое	13,1
670834	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	штекер прямой / гнездо прямое	19,7
670835	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	штекер прямой / гнездо прямое	39,3
670836	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	штекер прямой / гнездо прямое	65,5
670837	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	штекер прямой / гнездо прямое	131,0

Продолжение ►

ROBOFLEX®-recycle разъем M8, двусторонний**штекер прямой / разъем угловой без светодиода**

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.	
671332	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,0	штекер прямой / гнездо угловое	9,8	-
670826	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	штекер прямой / гнездо угловое	14,7	-
670827	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	штекер прямой / гнездо угловое	29,4	-
670828	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	штекер прямой / гнездо угловое	49,0	-
670829	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	штекер прямой / гнездо угловое	98,0	-
671333	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,0	штекер прямой / гнездо угловое	13,1	-
670838	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	штекер прямой / гнездо угловое	19,7	-
670839	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	штекер прямой / гнездо угловое	39,3	-
670840	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	штекер прямой / гнездо угловое	65,5	-
670841	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	штекер прямой / гнездо угловое	131,0	-

штекер угловой / разъем угловой без светодиода

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.	
671334	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,0	штекер угловой / гнездо угловое	9,8	-
670830	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	штекер угловой / гнездо угловое	14,7	-
670831	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	штекер угловой / гнездо угловое	29,4	-
670832	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	штекер угловой / гнездо угловое	49,0	-
670833	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	штекер угловой / гнездо угловое	98,0	-
671335	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,0	штекер угловой / гнездо угловое	13,1	-
670842	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	штекер угловой / гнездо угловое	19,7	-
670843	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	штекер угловой / гнездо угловое	39,3	-
670844	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	штекер угловой / гнездо угловое	65,5	-
670845	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	штекер угловой / гнездо угловое	131,0	-

Допускаются технические изменения.

ROOS

ROBOFLEX®-recycle штекер M8, прямой или угловой, с одной стороны, 3-х и 4-х пиновый



Технические характеристики

- **Сертификаты:**
UL/cUL
- **Изготовление**
на основании VDE
- **Температурный диапазон:**
стационарно от -40 °C до +120 °C
подвижно от -30 °C до +120 °C
- **Номинальное напряжение:**
300 В
- **Испытательное напряжение:**
2000 В
- **Минимальный радиус изгиба:**
прибл. 7,5xØ кабеля
(подвижно)
- **Скорость перемещения:**
макс. 3,3 м/с при 5 м (длина
горизонтального перемещения)
- **Ускорение:**
макс. 5 м/с²
- **Циклы переменных изгибов и
скручиваний:**
мин. 10 млн.
- **Нагрузка на скручивание:**
+/- 360°/м

Структура

- Медные проводники, 42 x 0,10 мм
- Изоляция жил – полиэфирная, черн., син.,
коричн.
- Повивная скрутка жил
- Оболочка из специального компаунда
- Стойкий к сварочным брызгам, матовый,
с низким коэффициентом трения,
самозатухающий и не распространяющий
горение (в соответствии с VDE 0472 раздел
804 тест В, IEC 60332-1)
- Цвет оболочки: черный

Конструкция (3-х контактный)

Цвета жил – коричн., син., черн.
Внешний диаметр 5,2 +/- 0,2 мм

Конструкция (4-х контактный)

Цвета жил – коричн., син., черн., бел.
Внешний диаметр 5,5 +/- 0,2 мм

Свойства

- Высокая маслостойкость в соотв. с DIN VDE
0473-811-404/DIN EN 60811-404
- Высокая стойкость к кислотам, щелочам и
растворителям
- Несшитый
- Стойкий к сварочным брызгам
- Пригоден для переработки
- Безгалогеновый
- Не содержит силикона и кадмия
- Не содержит веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия
- Выдерживает очень высокие механические
нагрузки
- Стойкий к истиранию
- Износостойкий
- Особо гибкий
- Устойчивый к УФ-излучению
- Соответствует ROHS
- Соответствует CE

Примечания

IP67
A-кодировка

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.
670660	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	штекер прямой	14,7
670661	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	штекер прямой	29,4
670662	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	штекер прямой	49,0
670663	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	штекер прямой	98,0
670664	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	штекер угловой	14,7
670665	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	штекер угловой	29,4
670666	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	штекер угловой	29,4
670667	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	штекер угловой	98,0
670676	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	штекер прямой	19,7
670677	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	штекер прямой	39,3
670678	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	штекер прямой	65,5
670679	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	штекер прямой	131,0
670680	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	штекер угловой	19,7
670681	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	штекер угловой	39,3
670682	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	штекер угловой	65,5
670683	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	штекер угловой	131,0

Допускаются технические изменения.

ROBOFLEX®-recycle кабель для сенсоров с разъёмом M12 с одной стороны, экранированный



Технические характеристики

- **Сертификаты:**
UL/cUL
- **Изготовление**
на основании VDE
- **Температурный диапазон:**
стационарно от -40 °C до +120 °C
подвижно от -30 °C до +120 °C
- **Номинальное напряжение:**
300 В
- **Испытательное напряжение:**
2000 В
- **Минимальный радиус изгиба:**
прибл. 7,5xØ кабеля
(подвижно)
- **Скорость перемещения:**
макс. 3,3 м/с при 5 м (длина
горизонтального перемещения)
- **Ускорение:**
макс. 5 м/с²
- **Циклы переменных изгибов и скручиваний:**
мин. 10 млн.
- **Нагрузка на скручивание:**
+/- 360°/м

Структура

- Медные проводники, 42 x 0,10 мм
- Повивная скрутка жил
- Ленточная обмотка полиэфирной фольгой
- Экран из луженой медной оплетки, покрытие прибл. 85 %, D-экран для робототехники
- Оболочка из специальной смеси; стойкий к сварочным брызгам, пригодный для переработки, матовый, с низким трением, самозатухающий и не распространяющий горение (в соответствии с VDE 0472 раздел 804 тест B, IEC 60332-1)
- Цвет оболочки: черный

Конструкция (3-контактный)

- Изоляция жил – полиэфирная, коричн., син., черн.
- Внешний диаметр 5,2 +/- 0,2 мм
- **Конструкция (4-контактный)**
- Изоляция жил – полиэфирная, черн., коричн., син., черн., бел.
- Внешний диаметр 5,5 +/- 0,2 мм
- **Конструкция (5-контактный)**
- Изоляция жил – полиэфирная, коричн., син., черн., бел., сер.
- Внешний диаметр 6,0 +/- 0,2 мм

Свойства

- Высокая маслостойкость в соотв. с DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
- Высокая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям
- Несшитый
- Стойкий к сварочным брызгам
- Пригоден для вторичной переработки
- Безгалогеновый
- Не содержит силикона и кадмия
- Не содержит веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Выдерживает очень высокие механические нагрузки
- Стойкий к истиранию
- Износостойкий
- Особо гибкий
- Устойчивый к УФ-излучению
- Соответствует ROHS
- Соответствует CE

Примечания

IP67
A-кодировка

штекер односторонний

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.	
671893	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,0	штекер прямой	19,6	-
671894	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	штекер прямой	29,4	-
671896	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	штекер прямой	58,8	-
671897	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	штекер прямой	98,0	-
671899	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	штекер прямой	196,0	-
671903	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,0	штекер угловой	19,6	-
671904	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	штекер угловой	29,4	-
671906	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	штекер угловой	58,8	-
671907	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	штекер угловой	98,0	-
671909	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	штекер угловой	196,0	-
671913	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,0	штекер прямой	24,2	-
671914	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	штекер прямой	36,3	-
671916	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	штекер прямой	72,6	-
671917	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	штекер прямой	121,0	-
671919	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	штекер прямой	242,0	-
671923	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,0	штекер угловой	24,2	-
671924	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	штекер угловой	36,3	-
671926	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	штекер угловой	72,6	-
671927	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	штекер угловой	121,0	-
671929	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	штекер угловой	242,0	-
671933	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,0	штекер прямой	30,0	-
671934	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,5	штекер прямой	45,0	-
671936	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	3,0	штекер прямой	90,0	-
671937	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	5,0	штекер прямой	150,0	-
671939	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	10,0	штекер прямой	300,0	-
671943	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,0	штекер угловой	30,0	-
671944	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,5	штекер угловой	45,0	-
671946	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	3,0	штекер угловой	90,0	-
671947	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	5,0	штекер угловой	150,0	-
671949	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	10,0	штекер угловой	300,0	-

Продолжение ►

U

ROBOFLEX®-recycle кабель для сенсоров с разъёмом M12 с одной стороны,**экранированный
разъём, односторонний**

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.
671873	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,0	гнездо прямое	19,6
671874	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	гнездо прямое	29,4
671876	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	гнездо прямое	58,8
671877	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	гнездо прямое	98,0
671879	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	гнездо прямое	196,0
671883	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,0	гнездо угловое	19,6
671884	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	гнездо угловое	29,4
671886	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	гнездо угловое	58,8
671887	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	гнездо угловое	98,0
671889	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	гнездо угловое	196,0
671833	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,0	гнездо прямое	24,2
671834	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	гнездо прямое	36,3
671836	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	гнездо прямое	72,6
671837	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	гнездо прямое	121,0
671839	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	гнездо прямое	242,0
671843	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,0	гнездо угловое	24,2
671844	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	гнездо угловое	36,3
671846	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	гнездо угловое	72,6
671847	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	гнездо угловое	121,0
671849	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	гнездо угловое	242,0
671854	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,0	гнездо прямое	30,0
671850	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,5	гнездо прямое	45,0
671851	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	3,0	гнездо прямое	90,0
671852	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	5,0	гнездо прямое	150,0
671853	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	10,0	гнездо прямое	300,0
671859	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,0	гнездо угловое	30,0
671855	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,5	гнездо угловое	45,0
671856	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	3,0	гнездо угловое	90,0
671857	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	5,0	гнездо угловое	150,0
671858	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	10,0	гнездо угловое	300,0

Допускаются технические изменения.

ROBOFLEX®-recycle кабель для сенсоров с разъёмом M12 с двух сторон, экранированный

экранированный



Технические характеристики

- **Сертификаты:**
UL/cUL
- **Изготовление**
на основании VDE
- **Температурный диапазон:**
стационарно от -40 °C до +120 °C
подвижно от -30 °C до +120 °C
- **Номинальное напряжение:**
300 В
- **Испытательное напряжение:**
2000 В
- **Минимальный радиус изгиба:**
прибл. 7,5xØ кабеля
(подвижно)
- **Скорость перемещения:**
макс. 3,3 м/с при 5 м (длина
горизонтального перемещения)
- **Ускорение:**
макс. 5 м/с²
- **Циклы переменных изгибов и
скручиваний:**
мин. 10 млн.
- **Нагрузка при кручении:**
+/- 360°/м

Структура

- Медные проводники, 42 x 0,10 мм
- Повивная скрутка жил
- Ленточная обмотка полиэфирной фольгой
- Экран из луженой медной оплетки,
покрытие прибл. 85%, D-экран для
робототехники
- Оболочка из специального компаунда
- Стойкий к сварочным брызгам, пригодный
для переработки, матовый, с низким
коэффициентом трения, самозатухающий
и не распространяющий горение в
соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN
EN 60332-1-2/IEC 60332-1

Конструкция (3-х контактный)

- Изоляция жил – полиэфирная, коричн.,
син., черн.
- Внешний диаметр 5,2 +/- 0,2 мм

Конструкция (4-х контактный)

- Изоляция жил – полиэфирная, черн.,
коричн., син., черн., бел.
- Внешний диаметр 5,5 +/- 0,2 мм

Конструкция (5-х контактный)

- Изоляция жил – полиэфирная, коричн.,
син., черн., бел., сер.
- Внешний диаметр 6,0 +/- 0,2 мм

Свойства

- Высокая маслостойкость в соотв. с DIN VDE
0473-811-404/DIN EN 60811-404
- Высокая стойкость к кислотам, щелочам и
растворителям
- Несшитый
- Стойкий к сварочным брызгам
- Пригоден для переработки
- Безгалогеновый
- Не содержит силикона и кадмия
- Не содержит веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия
- Выдерживает очень высокие механические
нагрузки
- Стойкий к истиранию
- Износостойкий
- Особо гибкий
- Устойчивый к УФ-излучению
- Соответствует ROHS
- Соответствует CE

Примечания

IP67
A-кодировка

штекер/разъём без светодиода

Артикул	Тип кабеля / сечение мм²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.
671953	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,0	штекер прямой/гнездо прямое	19,6
671954	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	штекер прямой/гнездо прямое	29,4
671956	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	штекер прямой/гнездо прямое	58,8
671957	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	штекер прямой/гнездо прямое	98,0
671759	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	штекер прямой/гнездо прямое	196,0
671963	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,0	штекер прямой/гнездо прямое	24,2
671964	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	штекер прямой/гнездо прямое	36,3
671966	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	штекер прямой/гнездо прямое	72,6
671967	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	штекер прямой/гнездо прямое	121,0
671969	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	штекер прямой/гнездо прямое	242,0
671973	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,0	штекер прямой/гнездо прямое	30,0
671974	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,5	штекер прямой/гнездо прямое	45,0
671976	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	3,0	штекер прямой/гнездо прямое	90,0
671977	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	5,0	штекер прямой/гнездо прямое	150,0
671979	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	10,0	штекер прямой/гнездо прямое	300,0
671983	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,0	штекер прямой/гнездо угловое	19,6
671984	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	штекер прямой/гнездо угловое	29,4
671986	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	штекер прямой/гнездо угловое	58,8
671988	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	штекер прямой/гнездо угловое	98,0
671989	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	штекер прямой/гнездо угловое	196,0
671993	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,0	штекер прямой/гнездо угловое	24,2
671994	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	штекер прямой/гнездо угловое	36,3
671996	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	штекер прямой/гнездо угловое	72,6
671997	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	штекер прямой/гнездо угловое	121,0
671999	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	штекер прямой/гнездо угловое	242,0
672003	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,0	штекер прямой/гнездо угловое	30,0
672004	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,5	штекер прямой/гнездо угловое	45,0
672006	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	3,0	штекер прямой/гнездо угловое	90,0
672007	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	5,0	штекер прямой/гнездо угловое	150,0
672009	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	10,0	штекер прямой/гнездо угловое	300,0
672013	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,0	штекер угловой/гнездо угловое	19,6
672014	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	1,5	штекер угловой/гнездо угловое	29,4
672016	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	3,0	штекер угловой/гнездо угловое	58,8
672017	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	5,0	штекер угловой/гнездо угловое	98,0
672019	ROBOFLEX®-recycle 3 x 0,34	10,0	штекер угловой/гнездо угловое	196,0

Продолжение ▶

ROBOFLEX®-recycle кабель для сенсоров с разъёмом M12 с двух сторон,

экранированный

штекер/разъём без светодиода

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.
672023	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,0	штекер угловой/гнездо угловое	24,2 -
672024	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	1,5	штекер угловой/гнездо угловое	36,3 -
672026	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	3,0	штекер угловой/гнездо угловое	72,6 -
672027	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	5,0	штекер угловой/гнездо угловое	121,0 -
672029	ROBOFLEX®-recycle 4 x 0,34	10,0	штекер угловой/гнездо угловое	242,0 -
672033	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,0	штекер угловой/гнездо угловое	30,0 -
672034	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	1,5	штекер угловой/гнездо угловое	45,0 -
672036	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	3,0	штекер угловой/гнездо угловое	90,0 -
672037	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	5,0	штекер угловой/гнездо угловое	150,0 -
672039	ROBOFLEX®-recycle 5 x 0,34	10,0	штекер угловой/гнездо угловое	300,0 -

Допускаются технические изменения.

ROSO ELECTRIC

ROBOFLEX®-recycle двойной кабель M12 на M12**Технические характеристики**

- **Сертификаты:**
Допуск UL/cUL
- **Изготовление**
на основании VDE
- **Температурный диапазон:**
стационарно от -40 °С до +120 °С
подвижно от -30 °С до +120 °С
- **Номинальное напряжение:**
300 В
- **Испытательное напряжение:**
2000 В
- **Минимальный радиус изгиба:**
прибл. 7,5 x Ø кабеля
(для гибкого применения)
- **Скорость перемещения:**
макс. 3,3 м/с при 5 м (длина
горизонтального перемещения)
- **Ускорение:**
макс. 5 м/с²
- **Циклы переменных изгибов и
скручиваний:**
мин. 10 млн.
- **Нагрузка при кручении:**
+/- 360°/м

Допускаются технические изменения.

Структура**Конструкция (3-х контактный)**

- Медные проводники, 42 x 0,10 мм
- Изоляция жил – полиэфирная, черн., син., коричн.
- Повивная скрутка жил
- Оболочка из специального компаунда
- Стойкий к сварочным брызгам, матовый, с низким коэффициентом трения, самозатухающий и не распространяющий горение (в соответствии с VDE 0472 раздел 804 тест В, IEC 60332-1)

- Цвет оболочки: черный
- Внешний диаметр 4,9 +/- 0,2 мм

Конструкция (4-х контактный)

- Медные проводники, 42 x 0,10 мм
- Изоляция жил – полиэфирная, черн., коричн., бел., син.
- Жилы скручены в слои
- Оболочка из специальной смеси
- Стойкий к сварочным брызгам, матовый, с низким коэффициентом трения, самозатухающий и не распространяющий горение (в соответствии с VDE 0472 раздел 804 тест В, IEC 60332-1)
- Цвет оболочки: черный
- Внешний диаметр 4,9 +/- 0,2 мм

Свойства

- Высокая маслостойкость в соотв. с VDE 0473 ч. 811-2-1
- Высокая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям
- Несшитый
- Стойкий к сварочным брызгам
- Пригоден для переработки
- Безгалогеновый
- Не содержит силикона и кадмия
- Не содержит веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Выдерживает очень высокие механические нагрузки
- Стойкий к истиранию
- Износостойкий
- Особо гибкий
- Устойчивый к УФ-излучению
- Соответствует ROHS
- Соответствует CE

Примечания

* Сдвоенные кабели с кабелем датчика ROBOFLEX®-recycle с M12 на M8, а также другие длины и конфигурации поставляются по запросу.

ROOS

ROBOFLEX®-recycle двойной кабель M12 на M12**Технические характеристики**

- **Сертификаты:**
UL/cUL
- **Изготовление**
на основании VDE
- **Температурный диапазон:**
стационарно от -40 °С до +120 °С
подвижно от -30 °С до +120 °С
- **Номинальное напряжение:**
300 В
- **Испытательное напряжение:**
2000 В
- **Минимальный радиус изгиба:**
7,5xØ кабеля
(подвижно)
- **Скорость перемещения:**
макс. 3,3 м/с при 5 м (длина
горизонтального перемещения)
- **Ускорение:**
макс. 5 м/с²
- **Циклы переменных изгибов и
скручиваний:**
мин. 10 млн.
- **Нагрузка на скручивание:**
+/- 360°/м

Структура**Конструкция (3-х контактный)**

- Медные проводники, 42 x 0,10 мм
- Изоляция жил – полиэфирная, черн., син.,
коричн.
- Повивная скрутка жил
- Оболочка из специального компаунда
- Стойкий к сварочным брызгам, матовый,
с низким коэффициентом трения,
самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1
- Цвет оболочки: черный
- Внешний диаметр 4,9 +/- 0,2 мм

Конструкция (4-х контактный)

- Медные проводники, 42 x 0,10 мм
- Изоляция жил – полиэфирная, черн.,
коричн., бел., син.
- Жилы скручены в слои
- Оболочка из специальной смеси
- Стойкий к сварочным брызгам, матовый,
с низким коэффициентом трения,
самозатухающий и не распространяющий
горение (в соответствии с VDE 0472 раздел
804 тест В, IEC 60332-1)
- Цвет оболочки: черный
- Внешний диаметр 4,9 +/- 0,2 мм

Свойства

- Высокая маслостойкость в соотв. с DIN VDE
0473-811-404/DIN EN 60811-404
- Высокая стойкость к кислотам, щелочам и
растворителям
- Несшитый
- Стойкий к сварочным брызгам
- Пригоден для переработки
- Безгалогеновый
- Не содержит силикона и кадмия
- Не содержит веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия
- Выдерживает очень высокие механические
нагрузки
- Стойкий к истиранию
- Износостойкий
- Особо гибкий
- Устойчивый к УФ-излучению
- Соответствует ROHS
- Соответствует CE

Примечания

- * Для стандартного варианта с 2
светодиодами, цвета: желтый, зеленый;
для 3 светодиодов, цвета: белый, желтый,
зеленый – по запросу.
- ** Сдвоенные кабели с кабелем датчика
ROBOFLEX®-recycle с M12 на M8, а также
другие длины и конфигурации поставляются
по запросу.

Допускаются технические изменения.





Extensions

PVC connecting cables

Rubber connecting cables

YELLOWFLEX

PUR connecting cables

Supply cables


■ КАБЕЛИ СО ШТЕКЕРАМИ И УДЛИНИТЕЛИ

Тип	Свойства	Нормы	Стр.
PVC-кабели со штекером			900
Резиновые кабели со штекером			901
YELLOWFLEX - кабели со штекером	с разметкой метража	EN	902
PUR-кабели со штекером, оранжевые			903
Удлинитель	CEE-удлинитель / PVC-удлинитель		904
Фронтальный коннектор для Simatic® S7			905

ROSENBERG ELECTRIC

U

PVC-кабели со штекером

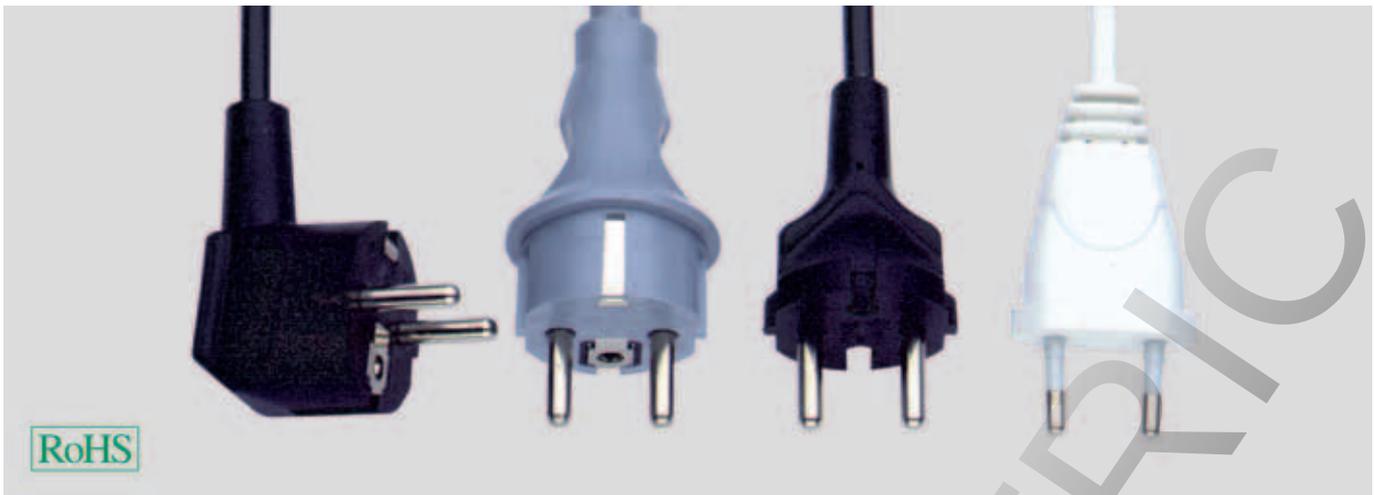

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -5 °C до +70 °C
- **Номинальное напряжение**
H03VV-F 300/300 В
H05VV-F 300/500 В
- **Испытательное напряжение**
2000 В
- **Сторона 1:** штекер
- **Сторона 2:** 25 или 30 мм снятие изоляции
+ кабельный наконечник

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- PVC-изоляция жил
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Повивная скрутка жил
- Желто-зеленая жила заземления (для 3 жил и более)
- Внешняя PVC-оболочка
- Цвета жил - см. таблицу ниже

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
- По запросу поставляется также в соответствии с международными стандартами

Применение

H03VV-F

Данный кабель используется, прежде всего, как кабель для ручного инструмента при легких нагрузках. Чаще всего он служит кабелем подключения для бытовой техники.

H05VV-F

Данный кабель используется, прежде всего, как кабель для ручного инструмента при средних нагрузках. Он также может применяться во влажных помещениях. Используется в качестве кабеля подключения для машинного оборудования.

Артикул черный	белый	серый	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.	AWG-N°
84412	84416		H03VVH2-F 2 x 0,75	2,0	евро-штекер	28,8	19
84413	84417		H03VVH2-F 2 x 0,75	3,0	евро-штекер	43,2	19
84420	84421		H03VVH2-F 2 x 0,75	5,0	евро-штекер	72,0	19
84414	84418		H03VV-F 2 x 0,75	2,0	евро-штекер	28,8	19
84415	84419		H03VV-F 2 x 0,75	3,0	евро-штекер	43,2	19
84422	84423		H03VV-F 2 x 0,75	5,0	евро-штекер	72,0	19
84424	84425	84428	H03VV-F 2 x 0,75	2,0	штекер центрального контура	28,8	19
84426	84427	84429	H03VV-F 2 x 0,75	3,0	штекер центрального контура	43,2	19
86870	84430	84431	H03VV-F 2 x 0,75	5,0	штекер центрального контура	72,0	19
87127	87128	84432	H05VV-F 2 x 1,0	2,0	штекер центрального контура	38,0	18
86765	87130	84433	H05VV-F 2 x 1,0	3,0	штекер центрального контура	57,0	18
86867	84434	84435	H05VV-F 2 x 1,0	5,0	штекер центрального контура	95,0	18
86764	87575	84436	H03VV-F 3 G 0,75	2,0	SCHUKO-штекер, прямой	43,2	19
84437	84438	84439	H03VV-F 3 G 0,75	3,0	SCHUKO-штекер, прямой	64,8	19
84440	84441	84442	H03VV-F 3 G 0,75	5,0	SCHUKO-штекер, прямой	108,0	19
84400	84406	87725	H03VV-F 3 G 0,75	2,0	SCHUKO-штекер, угловой	43,2	19
84401	84407	84446	H03VV-F 3 G 0,75	3,0	SCHUKO-штекер, угловой	64,8	19
87748	84447	87277	H03VV-F 3 G 0,75	5,0	SCHUKO-штекер, угловой	108,0	19
87137	87139	84451	H05VV-F 3 G 1,0	2,0	SCHUKO-штекер, прямой	58,0	18
87138	87140	84452	H05VV-F 3 G 1,0	3,0	SCHUKO-штекер, прямой	87,0	18
84453	84454	84455	H05VV-F 3 G 1,0	5,0	SCHUKO-штекер, прямой	145,0	18
84402	84408	84459	H05VV-F 3 G 1,0	2,0	SCHUKO-штекер, угловой	58,0	18
84403	84409	87410	H05VV-F 3 G 1,0	3,0	SCHUKO-штекер, угловой	87,0	18
87074	87141	84460	H05VV-F 3 G 1,0	5,0	SCHUKO-штекер, угловой	145,0	18
84464	84465	84466	H05VV-F 3 G 1,5	2,0	SCHUKO-штекер, прямой	86,0	16
84467	84468	84469	H05VV-F 3 G 1,5	3,0	SCHUKO-штекер, прямой	129,0	16
84470	84471	84472	H05VV-F 3 G 1,5	5,0	SCHUKO-штекер, прямой	215,0	16
84404	84410	84475	H05VV-F 3 G 1,5	2,0	SCHUKO-штекер, угловой	86,0	16
84405	84411	87503	H05VV-F 3 G 1,5	3,0	SCHUKO-штекер, угловой	129,0	16
87142	87143	84476	H05VV-F 3 G 1,5	5,0	SCHUKO-штекер, угловой	215,0	16

Допускаются технические изменения.

Резиновые кабели со штекером



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
от -30°C до +60°C
- **Номинальное напряжение**
H05RR-F/H05RN-F 300/500 В
H07RN-F 450/750 В
- **Испытательное напряжение**
H05RR-F/H05RN-F 2000 В
H07RN-F 2500 В
- **Оконцевание**
Сторона 1: штекер
Сторона 2: 25 или 30 мм снятие изоляции
+ кабельный наконечник

Применение

H05RR-F

Легкий кабель с резиновой оболочкой используют для ручного инструмента и в легком цеховом оборудовании при малых и средних механических нагрузках.

H05RN-F

Средний кабель с резиновой оболочкой используют для ручного инструмента и в легком цеховом оборудовании при средних механических нагрузках в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.

H07RN-F

Тяжелый кабель с резиновой оболочкой используют для промышленных устройств и инструментов (в сельском хозяйстве, строительной отрасли) при высоких нагрузках в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл.5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – ЭПДМ (этиленпропиленовый каучук)
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Повивная скрутка жил
- Желто-зеленая жила заземления (для 3 жил и более)
- Внешняя оболочка – ЭПДМ (этиленпропиленовый каучук)

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления
- По запросу поставляется также в соответствии с международными нормами

Артикул черный	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.	AWG-N ^o
84481	H05BQ-F 2 x 0,75	3,0	штекер центрального контура	43,2	18
84482	H05BQ-F 2 x 0,75	5,0	штекер центрального контура	72,0	18
84483	H05BQ-F 2 x 0,75	10,0	штекер центрального контура	144,0	18
87738	H05BQ-F 2 x 1,0	3,0	штекер центрального контура	57,6	17
86961	H05BQ-F 2 x 1,0	5,0	штекер центрального контура	96,0	17
84485	H05BQ-F 2 x 1,0	10,0	штекер центрального контура	192,0	17
86960	H05BQ-F 2 x 1,5	3,0	штекер центрального контура	86,4	16
87406	H05BQ-F 2 x 1,5	5,0	штекер центрального контура	144,0	16
84487	H05BQ-F 2 x 1,5	10,0	штекер центрального контура	288,0	16
87690	H05BQ-F 3 G 0,75	3,0	SCHUKO-штекер, прямой	64,8	18
84489	H05BQ-F 3 G 0,75	5,0	SCHUKO-штекер, прямой	108,0	18
84490	H05BQ-F 3 G 0,75	10,0	SCHUKO-штекер, прямой	216,0	18
84492	H05BQ-F 3 G 0,75	3,0	SCHUKO-штекер, угловой	64,8	18
84493	H05BQ-F 3 G 0,75	5,0	SCHUKO-штекер, угловой	108,0	18
84494	H05BQ-F 3 G 0,75	10,0	SCHUKO-штекер, угловой	216,0	18
86740	H07RN-F 3 G 1,0	3,0	SCHUKO-штекер, прямой	86,4	17
87145	H07RN-F 3 G 1,0	5,0	SCHUKO-штекер, прямой	144,0	17
87604	H07RN-F 3 G 1,0	10,0	SCHUKO-штекер, прямой	288,0	17
84496	H07RN-F 3 G 1,0	3,0	SCHUKO-штекер, угловой	86,4	17
84497	H07RN-F 3 G 1,0	5,0	SCHUKO-штекер, угловой	144,0	17
84498	H07RN-F 3 G 1,0	10,0	SCHUKO-штекер, угловой	288,0	17
86741	H07RN-F 3 G 1,5	3,0	SCHUKO-штекер, прямой	129,6	16
87084	H07RN-F 3 G 1,5	5,0	SCHUKO-штекер, прямой	216,0	16
84499	H07RN-F 3 G 1,5	10,0	SCHUKO-штекер, прямой	432,0	16
84653	H07RN-F 3 G 1,5	3,0	SCHUKO-штекер, угловой	129,6	16
84654	H07RN-F 3 G 1,5	5,0	SCHUKO-штекер, угловой	216,0	16
84655	H07RN-F 3 G 1,5	10,0	SCHUKO-штекер, угловой	432,0	16

Допускаются технические изменения.

YELLOWFLEX - кабели со штекером с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный резиновый кабель в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
- **Температурный диапазон** подвижно от -25 °C до +60 °C стационарно от -30 °C до +60 °C
- Допустимая **рабочая температура** на проводнике +60 °C
- **Номинальное напряжение** U_0/U 450/750 В при защищенной и стационарной прокладке U_0/U 600/1000 В
- Максимально допустимое **рабочее напряжение** при трех- и однофазном переменном токе U_0/U 476/825 В при постоянном токе U_0/U 619/1238 В
- **Испытательное напряжение** 2500 В
- **Минимальный радиус изгиба** подвижно 4xØ кабеля при протяжке по роликам 7,5xØ кабеля при намотке на барабан 5xØ кабеля
- **Оконцевание**
Сторона 1: штекер
Сторона 2: 30 мм снятие изоляции + кабельный наконечник

Применение

Данные кабели с резиновой изоляцией применяют при максимально высоких требованиях к гибкости и механическим нагрузкам. Используются в строительстве, металлургии, системах отопления и кондиционирования, в машино- и приборостроении, химической промышленности и системах окрашивания, а также в промышленной и бытовой технике. Желтый цвет оболочки свидетельствует о повышенной безопасности. Кабели могут применяться во взрывоопасных зонах в соответствии с DIN VDE 0165.

CE Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Резиновая изоляция жил, E14 в соответствии с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
 - до 5 жил – цветовая маркировка
 - от 6 жил – цифровая маркировка
- от 3 жил – с желто-зеленой жилой заземления
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – специальный материал EM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
- Цвет оболочки – желтый (RAL 1021)
- С разметкой метража

Свойства

- **Испытания**
Поведение при возгорании в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тест B)
- Повышенная стабильность
- Прочность на разрыв
- **Устойчив к** погодным воздействиям гидролизу УФ-излучению
- **В целом устойчив к** маслам и смазкам нечувствителен к брызгам при сварке
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления

Артикул оранжевый	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.	AWG-N ²
650950	YELLOWFLEX 2 x 1,0	2,0	штекер центрального контура	38,0	17
650951	YELLOWFLEX 2 x 1,0	3,0	штекер центрального контура	57,0	17
650952	YELLOWFLEX 2 x 1,0	5,0	штекер центрального контура	95,0	17
650953	YELLOWFLEX 2 x 1,0	10,0	штекер центрального контура	190,0	17
650958	YELLOWFLEX 2 x 1,5	2,0	штекер центрального контура	58,0	16
650959	YELLOWFLEX 2 x 1,5	3,0	штекер центрального контура	87,0	16
650960	YELLOWFLEX 2 x 1,5	5,0	штекер центрального контура	145,0	16
650961	YELLOWFLEX 2 x 1,5	10,0	штекер центрального контура	290,0	16
650954	YELLOWFLEX 3 G 1,0	2,0	SCHUKO-штекер, прямой	58,0	17
650955	YELLOWFLEX 3 G 1,0	3,0	SCHUKO-штекер, прямой	87,0	17
650956	YELLOWFLEX 3 G 1,0	5,0	SCHUKO-штекер, прямой	145,0	17
650957	YELLOWFLEX 3 G 1,0	10,0	SCHUKO-штекер, прямой	290,0	17
650962	YELLOWFLEX 3 G 1,5	2,0	SCHUKO-штекер, прямой	86,0	16
650963	YELLOWFLEX 3 G 1,5	3,0	SCHUKO-штекер, прямой	129,0	16
650964	YELLOWFLEX 3 G 1,5	5,0	SCHUKO-штекер, прямой	215,0	16
650965	YELLOWFLEX 3 G 1,5	10,0	SCHUKO-штекер, прямой	430,0	16

Допускаются технические изменения.

PUR-кабели со штекером, оранжевые



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -35 °С до +80 °С
- **Номинальное напряжение**
H05BQ-F 300/500 В
H07BQ-F 450/750 В
- **Испытательное напряжение**
H05BQ-F 2000 В
H07BQ-F 2500 В
- **Оконцевание**
Сторона 1: штекер
Сторона 2: 30 мм снятие изоляции +
кабельный наконечник

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, IEC 60228 кл. 5 или HD 383
- Изоляция жил – ЭПДМ (этиленпропиленовый каучук)
- Маркировка жил – по цветовому коду VDE
- Повивная скрутка жил
- Желто-зеленая жила заземления (для 3 жил и более)
- Внешняя PUR-оболочка
- Цвет оболочки – оранжевый

Примечания

- G = с желто-зеленой жилой заземления
- X = без желто-зеленой жилы заземления

Применение

Данные кабели могут использоваться при средних механических нагрузках в сухих и влажных помещениях, например, для сельскохозяйственной или промышленной техники, нагревательных устройств при отсутствии опасности прямого контакта с горячими деталями. Они применяются в качестве гибких кабелей для электрических устройств, например, дрелей, электрических пил, переносных двигателей и машин в сельском хозяйстве, в строительстве и в установках глубокого охлаждения.

CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Артикул оранжевый	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Тип штекера	Масса меди кг / 1000 шт.	AWG-N ^o
84656	H05BQ-F 2 x 0,75	2,0	штекер центрального контура	28,8	18
87802	H05BQ-F 2 x 0,75	3,0	штекер центрального контура	43,2	18
84657	H05BQ-F 2 x 0,75	5,0	штекер центрального контура	72,0	18
84658	H05BQ-F 2 x 0,75	10,0	штекер центрального контура	144,0	18
84663	H05BQ-F 2 x 1,0	2,0	штекер центрального контура	38,4	17
84664	H05BQ-F 2 x 1,0	3,0	штекер центрального контура	57,6	17
84665	H05BQ-F 2 x 1,0	5,0	штекер центрального контура	96,0	17
84666	H05BQ-F 2 x 1,0	10,0	штекер центрального контура	192,0	17
84669	H07BQ-F 2 x 1,5	2,0	штекер центрального контура	58,0	16
84670	H07BQ-F 2 x 1,5	3,0	штекер центрального контура	87,0	16
86989	H07BQ-F 2 x 1,5	5,0	штекер центрального контура	145,0	16
84671	H07BQ-F 2 x 1,5	10,0	штекер центрального контура	290,0	16
84659	H05BQ-F 3 G 0,75	2,0	SCHUKO-штекер, прямой	43,2	18
84660	H05BQ-F 3 G 0,75	3,0	SCHUKO-штекер, прямой	64,8	18
84661	H05BQ-F 3 G 0,75	5,0	SCHUKO-штекер, прямой	108,0	18
84662	H05BQ-F 3 G 0,75	10,0	SCHUKO-штекер, прямой	216,0	18
84667	H05BQ-F 3 G 1,0	2,0	SCHUKO-штекер, прямой	58,0	17
86775	H05BQ-F 3 G 1,0	3,0	SCHUKO-штекер, прямой	87,0	17
86774	H05BQ-F 3 G 1,0	5,0	SCHUKO-штекер, прямой	145,0	17
84668	H05BQ-F 3 G 1,0	10,0	SCHUKO-штекер, прямой	290,0	17
84672	H07BQ-F 3 G 1,5	2,0	SCHUKO-штекер, прямой	86,0	16
86782	H07BQ-F 3 G 1,5	3,0	SCHUKO-штекер, прямой	129,0	16
87548	H07BQ-F 3 G 1,5	5,0	SCHUKO-штекер, прямой	215,0	16
84673	H07BQ-F 3 G 1,5	10,0	SCHUKO-штекер, прямой	430,0	16

Допускаются технические изменения.

Удлинитель CEE-удлинители / PVC-удлинители



CEE-удлинитель

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Цвет кабеля	Присоединение 1	Присоединение 2	AWG-Nº
84688	H07RN-F 5 G 1,5	5,0	черный	CEE-штекер16А	CEE-муфта16А	16
84689	H07RN-F 5 G 1,5	10,0	черный	CEE-штекер16А	CEE-муфта16А	16
87164	H07RN-F 5 G 1,5	25,0	черный	CEE-штекер16А	CEE-муфта16А	16
84690	H07RN-F 5 G 2,5	5,0	черный	CEE-штекер132А	CEE-муфта32А	14
84691	H07RN-F 5 G 2,5	10,0	черный	CEE-штекер132А	CEE-муфта32А	14
87416	H07RN-F 5 G 2,5	25,0	черный	CEE-штекер132А	CEE-муфта32А	14



Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Цвет кабеля	Присоединение 1	Присоединение 2	AWG-Nº
87476	H05VV-F 3 G 0,75	2,0	черный	SCHUKO-штекер, угловой	гнездо слаботочного устройства	19
86762	H05VV-F 3 G 0,75	2,0	серый	SCHUKO-штекер, угловой	гнездо слаботочного устройства	19
84674	H05VV-F 3 G 0,75	3,0	черный	SCHUKO-штекер, угловой	гнездо слаботочного устройства	19
87845	H05VV-F 3 G 0,75	3,0	серый	SCHUKO-штекер, угловой	гнездо слаботочного устройства	19
84675	H05VV-F 3 G 1,0	2,0	серый	SCHUKO-штекер, угловой	гнездо слаботочного устройства	17
87196	H05VV-F 3 G 1,0	2,0	черный	SCHUKO-штекер, угловой	гнездо слаботочного устройства	17
84676	H05VV-F 3 G 1,0	3,0	серый	SCHUKO-штекер, угловой	гнездо слаботочного устройства	17
87549	H05VV-F 3 G 1,0	3,0	черный	SCHUKO-штекер, угловой	гнездо слаботочного устройства	17

Артикул	Тип кабеля / сечение мм ²	Длина м	Цвет кабеля	Присоединение 1	Присоединение 2	AWG-Nº
87445	H05VV-F 3 G 1,5	2,0	белый	SCHUKO-штекер, прямой	SCHUKO-соединение	16
87919	H05VV-F 3 G 1,5	3,0	белый	SCHUKO-штекер, прямой	SCHUKO-соединение	16
84178	H05VV-F 3 G 1,5	5,0	белый	SCHUKO-штекер, прямой	SCHUKO-соединение	16

Допускаются технические изменения.

Фронтальный коннектор для Simatic® S7



Структура

- Жилы кабеля 0,75 мм², темно-синий цвет (RAL 5010)
- Цифровая маркировка белого цвета
- Нумерация согласно назначению контактов в штекере
- Возможна комплектация оригинального переднего штекера с контактами
- Гладкий срез жил
- Возможно оконцевание по индивидуальным требованиям заказчика

Свойства

Преимущества

- Огромная экономия времени
- Быстрое подсоединение проводки
- Значительное упрощение поиска неисправностей
- Оконцевание по индивидуальным требованиям заказчика

Примечания

- Другая длина, размеры, цвета и специальные варианты оконцевания – по запросу

Применение

Данные кабели, оснащенные электропроводкой передних штекеров, оптимально подходят для программируемых логических контроллеров (ПЛК) системы Simatic® S7.

Штекер передней панели с готовой электропроводкой для системы Simatic® S7 позволяет существенно сократить время монтажа за счет исключения рабочих операций по уменьшению длины, снятию изоляции, зажиму, закручиванию и маркировке.

Артикул	Тип присоединения	Длина м	Масса меди кг / 1000 шт.	AWG-N°
передний штекер 20-ти полюсный				
650091	резьбовое исполнение	2,0	324,0	19
650200	резьбовое исполнение	3,0	468,0	19
650201	резьбовое исполнение	5,0	756,0	19
84867	пружинящее исполнение	2,0	324,0	19
84868	пружинящее исполнение	3,0	468,0	19
84869	пружинящее исполнение	5,0	756,0	19
650202	ввод-зажим	2,0	324,0	19
650203	ввод-зажим	3,0	468,0	19
650088	ввод-зажим	5,0	756,0	19
передний штекер 40-ти полюсный				
650092	резьбовое исполнение	2,0	648,0	19
650204	резьбовое исполнение	3,0	936,0	19
650205	резьбовое исполнение	5,0	1512,0	19
84870	пружинящее исполнение	2,0	648,0	19
84871	пружинящее исполнение	3,0	936,0	19
84872	пружинящее исполнение	5,0	1512,0	19
650206	ввод-зажим	2,0	648,0	19
650207	ввод-зажим	3,0	936,0	19
650086	ввод-зажим	5,0	1512,0	18
передний штекер 48-ти полюсный				
650208	резьбовое исполнение	2,0	746,0	19
650209	резьбовое исполнение	3,0	1077,0	19
650210	резьбовое исполнение	5,0	1739,0	19
650211	пружинящее исполнение	2,0	746,0	19
650212	пружинящее исполнение	3,0	1077,0	19
650213	пружинящее исполнение	5,0	1739,0	19
84873	ввод-зажим	2,0	746,0	19
84874	ввод-зажим	3,0	1077,0	19
84875	ввод-зажим	5,0	1739,0	19

Допускаются технические изменения.

PUR electronic spiral cables screened

PUR spiral cables

PVC spiral cables

PUR electronic spiral cables unshielded

PUR spiral cables orange




■ СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Тип	Стр.
PVC-спиральный кабель	908
PUR-спиральный кабель, чёрный	909
PUR-спиральный кабель, оранжевый	911
PUR-спиральный кабель, без экрана	913
PUR-спиральный кабель, с экраном	915

ROSENBERG ELECTRIC

PVC-спиральный кабель

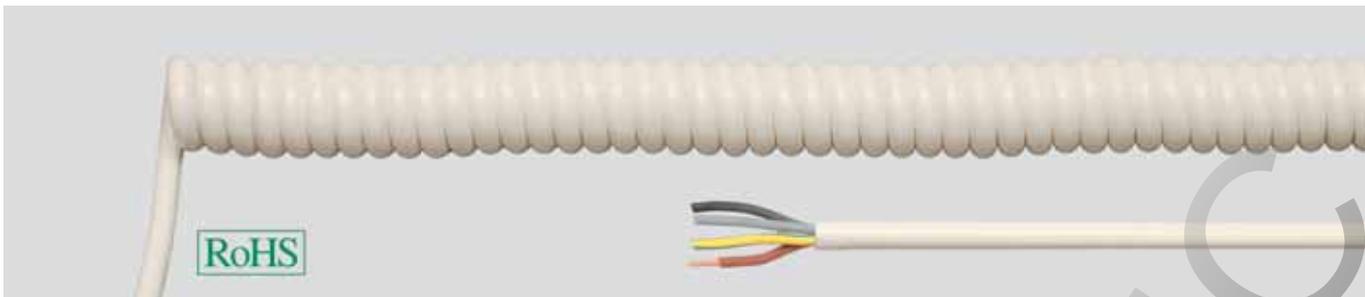

Технические характеристики

- **Температурный диапазон** подвижно от -5 °C до +70 °C
- **Номинальное напряжение** H03VV-F 300/300 В
H05VV-F 450/700 В
- **Испытательное напряжение** 2000 В
- **Относительное удлинение** 1:3
- **Вытянутые концы** по 200 мм

Применение

- Осветительные приборы
- Устройства электронной обработки данных
- Торговые предприятия
- Телекоммуникационные системы

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, IEC 60228 кл. 5, BS 6360 кл.5
- PVC-изоляция жил
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Повивная скрутка жил
- Желто-зеленая жила заземления (для 3 жил и более)
- Внешняя PVC-оболочка

Примечания

- По запросу возможна закрытая длина спирали макс. до 5000 мм
- Также доступен в осевом исполнении

Артикул № черный	белый	Сечение мм ²	Длина спирали неразвернутая (WL в мм)	Ø кабеля пр. мм	Внешний Ø спирали пр. мм	Масса меди кг / 1000 шт.	AWG-№
84500	84700	2 x 0,75	200	6,2	21,4	34,6	18
84502	84702	2 x 0,75	400	6,2	21,4	63,4	18
84504	84704	2 x 0,75	600	6,2	21,4	92,2	18
84506	84706	2 x 0,75	800	6,2	21,4	121,0	18
84508	84708	2 x 0,75	1000	6,2	21,4	149,8	18
84509	84709	2 x 0,75	1200	6,2	21,4	178,6	18
84510	84710	2 x 0,75	1400	6,2	21,4	207,4	18
84517	84717	3 G 0,75	200	6,6	22,2	51,9	18
84519	84719	3 G 0,75	400	6,6	22,2	95,1	18
84521	84721	3 G 0,75	600	6,6	22,2	138,3	18
84523	84723	3 G 0,75	800	6,6	22,2	181,5	18
84525	84725	3 G 0,75	1000	6,6	22,2	224,7	18
84526	84726	3 G 0,75	1200	6,6	22,2	267,8	18
84527	84727	3 G 0,75	1400	6,6	22,2	311,1	18
84534	84734	2 x 1,0	200	6,6	22,2	43,2	17
84536	84736	2 x 1,0	400	6,6	22,2	65,3	17
84538	84738	2 x 1,0	600	6,6	22,2	122,8	17
84540	84740	2 x 1,0	800	6,6	22,2	161,3	17
84542	84742	2 x 1,0	1000	6,6	22,2	199,7	17
84543	84743	2 x 1,0	1200	6,6	22,2	238,1	17
84544	84744	2 x 1,0	1400	6,6	22,2	276,5	17
84585	84785	2 x 1,5	200	7,7	26,4	69,6	16
84587	84787	2 x 1,5	400	7,7	26,4	127,0	16
84589	84789	2 x 1,5	600	7,7	26,4	185,6	16
84591	84791	2 x 1,5	800	7,7	26,4	243,6	16
84593	84793	2 x 1,5	1000	7,7	26,4	301,6	16
84594	84794	2 x 1,5	1200	7,7	26,4	359,6	16
84595	84795	2 x 1,5	1400	7,7	26,4	417,6	16
84602	84802	3 G 1,5	200	8,5	29,0	103,2	16
84604	84804	3 G 1,5	400	8,5	29,0	189,2	16
84606	84806	3 G 1,5	600	8,5	29,0	275,2	16
84608	84808	3 G 1,5	800	8,5	29,0	361,2	16
84610	84810	3 G 1,5	1000	8,5	29,0	447,2	16
84611	84811	3 G 1,5	1200	8,5	29,0	533,2	16
84612	84812	3 G 1,5	1400	8,5	29,0	619,2	16

Допускаются технические изменения.

PUR-спиральный кабель, чёрный



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
от -25 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение**
H05BQ-F 300/500 В (до 1 мм²)
H07BQ-F 450/750 В (от 1,5 мм²)
- **Испытательное напряжение**
H05BQ-F 2000 В
H07BQ-F 2500 В
- **Относительное удлинение** 1:4
- **Вытянутые концы**
по 200 мм

Применение

- Машиностроение
- Электроинструменты
- Строительная промышленность
- Манипуляторы
- Бытовая электроника
- Медицинское оборудование
- Измерительные инструменты
- Рулонные ворота

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, IEC 60228 кл. 5 или HD 383
- Изоляция жил – EPDM (этиленпропиленовый каучук)
- Маркировка жил – по цветовому коду VDE
- Повивная скрутка жил
- Желто-зеленая жила заземления (для 3 жил и более)
- Внешняя PUR-оболочка
- Цвет оболочки – черный

Примечания

- По запросу возможна длина спирали макс. до 5000 мм
- Также доступен в осевом исполнении

Артикул № чёрный	Сечение мм ²	Длина спирали неразвернутая (WL в мм)	Ø кабеля пр. мм	Внешний Ø спирали пр. мм	Масса меди кг / 1000 шт.	AWG-№
86303	2 x 0,75	500	6,5	23,0	77,8	18
86306	2 x 0,75	1000	6,5	23,0	149,8	18
86308	2 x 0,75	1400	6,5	23,0	207,4	18
86311	2 x 0,75	2000	6,5	23,0	293,8	18
86315	2 x 0,75	3000	6,5	23,0	437,8	18
86319	3 G 0,75	500	7,1	25,2	116,7	18
86322	3 G 0,75	1000	7,1	25,2	224,7	18
86324	3 G 0,75	1400	7,1	25,2	311,1	18
86327	3 G 0,75	2000	7,1	25,2	440,6	18
86331	3 G 0,75	3000	7,1	25,2	656,6	18
86335	4 G 0,75	500	7,9	28,8	156,6	18
86338	4 G 0,75	1000	7,9	28,8	301,6	18
86340	4 G 0,75	1400	7,9	28,8	417,6	18
86343	4 G 0,75	2000	7,9	28,8	591,6	18
86347	4 G 0,75	3000	7,9	28,8	881,6	18
86351	5 G 0,75	500	8,6	31,2	194,4	18
86354	5 G 0,75	1000	8,6	31,2	374,4	18
86356	5 G 0,75	1400	8,6	31,2	518,4	18
86359	5 G 0,75	2000	8,6	31,2	734,4	18
86363	5 G 0,75	3000	8,6	31,2	1094,4	18
86367	2 x 1,0	500	6,8	24,6	103,7	17
86370	2 x 1,0	1000	6,8	24,6	199,7	17
86372	2 x 1,0	1400	6,8	24,6	276,5	17
86375	2 x 1,0	2000	6,8	24,6	391,7	17
86379	2 x 1,0	3000	6,8	24,6	583,7	17
84903	3 G 1,0	500	7,2	26,4	156,6	17
84906	3 G 1,0	1000	7,2	26,4	301,6	17
84908	3 G 1,0	1400	7,2	26,4	417,6	17
84911	3 G 1,0	2000	7,2	26,4	591,6	17
84915	3 G 1,0	3000	7,2	26,4	881,6	17
86383	4 G 1,0	500	7,8	28,6	207,4	17
86386	4 G 1,0	1000	7,8	28,6	399,4	17
86388	4 G 1,0	1400	7,8	28,6	553,0	17
86391	4 G 1,0	2000	7,8	28,6	783,4	17
86395	4 G 1,0	3000	7,8	28,6	1167,4	17
86399	5 G 1,0	500	9,0	32,0	259,2	17
86402	5 G 1,0	1000	9,0	32,0	499,2	17
86404	5 G 1,0	1400	9,0	32,0	691,2	17
86407	5 G 1,0	2000	9,0	32,0	979,2	17
86411	5 G 1,0	3000	9,0	32,0	1459,2	17

Продолжение ►


V

PUR-спиральный кабель, чёрный

Артикул № чёрный	Сечение мм ²	Длина спирали неразвернутая (WL в мм)	Ø кабеля пр. мм	Внешний Ø спирали пр. мм	Масса меди кг / 1000 шт.	AWG-№
86415	7 G 1,0	500	11,1	39,0	361,8	17
86418	7 G 1,0	1000	11,1	39,0	696,8	17
86420	7 G 1,0	1400	11,1	39,0	964,8	17
86423	7 G 1,0	2000	11,1	39,0	1366,8	17
86427	7 G 1,0	3000	11,1	39,0	2036,8	17
86463	2 x 1,5	500	8,5	30,0	156,6	16
86466	2 x 1,5	1000	8,5	30,0	301,6	16
86468	2 x 1,5	1400	8,5	30,0	417,6	16
86471	2 x 1,5	2000	8,5	30,0	591,6	16
86475	2 x 1,5	3000	8,5	30,0	881,6	16
84919	3 G 1,5	500	8,9	32,8	232,2	16
84922	3 G 1,5	1000	8,9	32,8	447,2	16
84924	3 G 1,5	1400	8,9	32,8	619,2	16
84927	3 G 1,5	2000	8,9	32,8	877,2	16
84931	3 G 1,5	3000	8,9	32,8	1307,2	16
84951	5 G 1,5	500	10,9	38,8	388,8	16
84954	5 G 1,5	1000	10,9	38,8	748,8	16
84956	5 G 1,5	1400	10,9	38,8	1036,8	16
84959	5 G 1,5	2000	10,9	38,8	1468,8	16
84963	5 G 1,5	3000	10,9	38,8	2188,8	16
84967	7 G 1,5	500	12,2	46,4	545,4	16
84970	7 G 1,5	1000	12,2	46,4	1050,4	16
84972	7 G 1,5	1400	12,2	46,4	1454,1	16
84975	7 G 1,5	2000	12,2	46,4	2060,4	16
84979	7 G 1,5	3000	12,2	46,4	3070,4	16
86479	3 G 2,5	500	10,6	38,2	388,8	14
86482	3 G 2,5	1000	10,6	38,2	748,8	14
86484	3 G 2,5	1400	10,6	38,2	1036,8	14
86487	3 G 2,5	2000	10,6	38,2	1468,8	14
86491	3 G 2,5	3000	10,6	38,2	2188,8	14

Допускаются технические изменения.

PUR-спиральный кабель, оранжевый

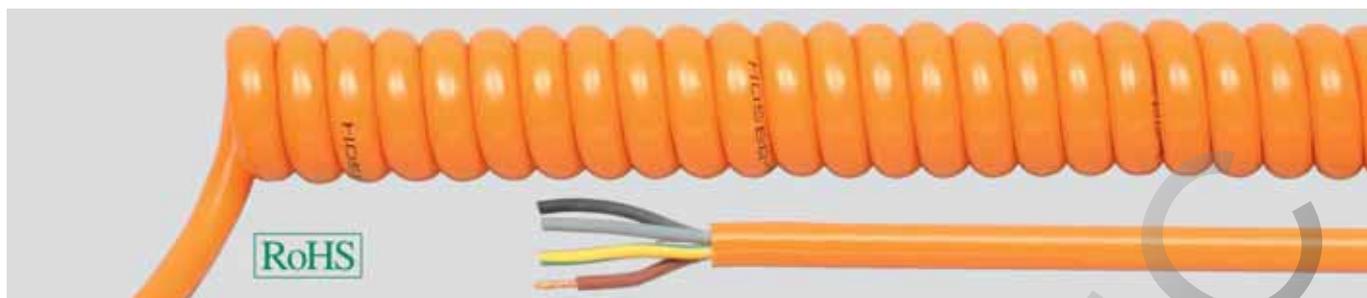

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
от -25 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение**
H05BQ-F 300/500 В (до 1 мм²)
H07BQ-F 450/750 В (от 1,5 мм²)
- **Испытательное напряжение**
H05BQ-F 2000 В
H07BQ-F 2500 В
- **Относительное удлинение** 1:4
- **Вытянутые концы**
по 200 мм

Применение

- Машиностроение
- Электроинструменты
- Строительная промышленность
- Манипуляторы
- Бытовая электроника
- Медицинское оборудование
- Измерительные инструменты
- Рулонные ворота

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – ЭПДМ (этиленпропиленовый каучук)
- Маркировка жил – по цветовому коду VDE
- Повивная скрутка жил
- Желто-зеленая жила заземления (для 3 жил и более)
- Внешняя PUR-оболочка
- Цвет оболочки – оранжевый

Примечания

- По запросу возможна закрытая длина спирали макс. до 5000 мм
- Также доступен в осевом исполнении

Артикул № оранжевый	Сечение мм ²	Длина спирали неразвернутая (WL в мм)	Ø кабеля пр. мм	Внешний Ø спирали пр. мм	Масса меди кг / 1000 шт.	AWG-№
85221	2 x 0,75	300	6,5	23,0	59,0	18
85223	2 x 0,75	500	6,5	23,0	77,8	18
85226	2 x 0,75	1000	6,5	23,0	149,8	18
85229	2 x 0,75	1500	6,5	23,0	221,8	18
85236	2 x 0,75	3000	6,5	23,0	437,8	18
85238	3 G 0,75	300	7,1	25,2	73,5	18
85240	3 G 0,75	500	7,1	25,2	116,7	18
85243	3 G 0,75	1000	7,1	25,2	224,7	18
85246	3 G 0,75	1500	7,1	25,2	332,6	18
85253	3 G 0,75	3000	7,1	25,2	656,6	18
85255	4 G 0,75	300	7,9	28,8	98,6	18
85257	4 G 0,75	500	7,9	28,8	156,6	18
85260	4 G 0,75	1000	7,9	28,8	301,6	18
85263	4 G 0,75	1500	7,9	28,8	446,6	18
85270	4 G 0,75	3000	7,9	28,8	881,6	18
85272	5 G 0,75	300	8,6	31,2	122,4	18
85274	5 G 0,75	500	8,6	31,2	194,4	18
85277	5 G 0,75	1000	8,6	31,2	374,4	18
85280	5 G 0,75	1500	8,6	31,2	554,4	18
85287	5 G 0,75	3000	8,6	31,2	1094,4	18
85289	2 x 1,0	300	6,8	24,6	65,3	17
85291	2 x 1,0	500	6,8	24,6	103,7	17
85294	2 x 1,0	1000	6,8	24,6	199,7	17
85297	2 x 1,0	1500	6,8	24,6	295,7	17
85304	2 x 1,0	3000	6,8	24,6	583,7	17
85306	3 G 1,0	300	7,2	26,4	98,6	17
85308	3 G 1,0	500	7,2	26,4	156,6	17
85311	3 G 1,0	1000	7,2	26,4	301,6	17
85314	3 G 1,0	1500	7,2	26,4	446,6	17
85321	3 G 1,0	3000	7,2	26,4	881,6	17
85323	4 G 1,0	300	7,8	28,6	130,6	17
85325	4 G 1,0	500	7,8	28,6	207,4	17
85328	4 G 1,0	1000	7,8	28,6	399,4	17
85331	4 G 1,0	1500	7,8	28,6	591,4	17
85338	4 G 1,0	3000	7,8	28,6	1167,4	17
85340	5 G 1,0	300	9,0	32,0	163,2	17
85342	5 G 1,0	500	9,0	32,0	259,2	17
85345	5 G 1,0	1000	9,0	32,0	499,2	17
85348	5 G 1,0	1500	9,0	32,0	739,2	17
85355	5 G 1,0	3000	9,0	32,0	1459,2	17

Продолжение ►

V

PUR-спиральный кабель, оранжевый

Артикул № оранжевый	Сечение мм ²	Длина спирали неразвернутая (WL в мм)	Ø кабеля пр. мм	Внешний Ø спирали пр. мм	Масса меди кг / 1000 шт.	AWG-№
85357	2 x 1,5	300	8,5	30,0	98,6	16
85359	2 x 1,5	500	8,5	30,0	156,6	16
85362	2 x 1,5	1000	8,5	30,0	301,6	16
85365	2 x 1,5	1500	8,5	30,0	446,6	16
85372	2 x 1,5	3000	8,5	30,0	881,6	16
85374	3 G 1,5	300	8,9	32,8	146,2	16
85376	3 G 1,5	500	8,9	32,8	232,2	16
85379	3 G 1,5	1000	8,9	32,8	447,2	16
85382	3 G 1,5	1500	8,9	32,8	662,2	16
85389	3 G 1,5	3000	8,9	32,8	1307,2	16
85408	5 G 1,5	300	10,9	38,8	244,8	16
85410	5 G 1,5	500	10,9	38,8	388,8	16
85413	5 G 1,5	1000	10,9	38,8	748,8	16
85416	5 G 1,5	1500	10,9	38,8	1108,8	16
85423	5 G 1,5	3000	10,9	38,8	2188,8	16
85425	7 G 1,5	300	12,6	46,4	343,4	16
85427	7 G 1,5	500	12,6	46,4	545,4	16
85430	7 G 1,5	1000	12,6	46,4	1050,4	16
85433	7 G 1,5	1500	12,6	46,4	1555,4	16
85440	7 G 1,5	3000	12,6	46,4	3070,4	16
85442	12 G 1,5	300	16,6	65,2	588,2	16
85444	12 G 1,5	500	16,6	65,2	934,2	16
85447	12 G 1,5	1000	16,6	65,2	1799,2	16
85450	12 G 1,5	1500	16,6	65,2	2664,2	16
85457	12 G 1,5	3000	16,6	65,2	5259,2	16
85459	3 G 2,5	300	10,6	38,2	244,8	14
85461	3 G 2,5	500	10,6	38,2	388,8	14
85464	3 G 2,5	1000	10,6	38,2	748,8	14
85467	3 G 2,5	1500	10,6	38,2	1108,8	14
85474	3 G 2,5	3000	10,6	38,2	2188,8	14
85493	5 G 2,5	300	13,2	48,4	408,0	14
85495	5 G 2,5	500	13,2	48,4	648,0	14
85498	5 G 2,5	1000	13,2	48,4	1248,0	14
85501	5 G 2,5	1500	13,2	48,4	1848,0	14
85508	5 G 2,5	3000	13,2	48,4	3648,0	14

Допускаются технические изменения.

PUR-спиральный кабель, без экрана



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
от -25 °С до +70 °С
- **Номинальное напряжение**
300 В (до 0,14 мм²)
500 В (от 0,25 мм²)
- **Испытательное напряжение**
1000 В
- **Относительное удлинение** 1:4
- **Вытянутые концы**
по 200 мм

Применение

- Манипуляторы
- Бытовая электроника
- Медицинское оборудование
- Измерительные инструменты
- Рулонные ворота
- В тех областях, где могут использоваться слаботочные кабели

Структура

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 6, IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил TPE-E
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100
- Повивная скрутка жил
- Внешняя PUR-оболочка
- Цвет оболочки – черный

Примечания

- По запросу возможна длина спирали макс. до 5000 мм
- Также доступен в осевом исполнении

Артикул № черный	Сечение мм ²	Длина спирали неразвернутая (WL в мм)	Ø кабеля пр. мм	Внешний Ø спирали пр. мм	Масса меди кг / 1000 шт.	AWG-№
85550	2 x 0,14	300	3,5	13,0	9,2	26
85551	2 x 0,14	400	3,5	13,0	11,9	26
85552	2 x 0,14	500	3,5	13,0	15,6	26
85555	2 x 0,14	1000	3,5	13,0	28,1	26
85566	4 x 0,14	300	4,0	14,0	18,4	26
85567	4 x 0,14	400	4,0	14,0	23,8	26
85568	4 x 0,14	500	4,0	14,0	29,2	26
85571	4 x 0,14	1000	4,0	14,0	56,2	26
85574	5 x 0,14	300	4,4	15,8	22,8	26
85575	5 x 0,14	400	4,4	15,8	29,5	26
85576	5 x 0,14	500	4,4	15,8	36,2	26
85579	5 x 0,14	1000	4,4	15,8	69,7	26
85582	6 x 0,14	300	4,9	17,8	27,5	26
85583	6 x 0,14	400	4,9	17,8	36,7	26
85584	6 x 0,14	500	4,9	17,8	43,8	26
85587	6 x 0,14	1000	4,9	17,8	84,2	26
85590	7 x 0,14	300	5,2	18,4	32,0	26
85591	7 x 0,14	400	5,2	18,4	42,4	26
85592	7 x 0,14	500	5,2	18,4	50,8	26
85595	7 x 0,14	1000	5,2	18,4	97,8	26
85598	8 x 0,14	300	5,4	19,8	36,7	26
85599	8 x 0,14	400	5,4	19,8	47,5	26
85600	8 x 0,14	500	5,4	19,8	58,3	26
85603	8 x 0,14	1000	5,4	19,8	112,3	26
85638	2 x 0,25	300	3,9	13,8	16,3	24
85639	2 x 0,25	400	3,9	13,8	21,1	24
85640	2 x 0,25	500	3,9	13,8	25,9	24
85643	2 x 0,25	1000	3,9	13,8	49,9	24
85654	4 x 0,25	300	4,6	17,2	36,7	24
85655	4 x 0,25	400	4,6	17,2	42,2	24
85656	4 x 0,25	500	4,6	17,2	51,8	24
85659	4 x 0,25	1000	4,6	17,2	99,8	24
85662	5 x 0,25	300	5,4	19,8	40,8	24
85663	5 x 0,25	400	5,4	19,8	52,8	24
85664	5 x 0,25	500	5,4	19,8	64,8	24
85667	5 x 0,25	1000	5,4	19,8	124,8	24
85670	6 x 0,25	300	5,5	20,0	48,9	24
85671	6 x 0,25	400	5,5	20,0	63,4	24
85672	6 x 0,25	500	5,5	20,0	77,8	24
85675	6 x 0,25	1000	5,5	20,0	149,8	24

Продолжение ►

PUR-спиральный кабель, без экрана

Артикул № черный	Сечение мм ²	Длина спирали неразвернутая (WL в мм)	Ø кабеля пр. мм	Внешний Ø спирали пр. мм	Масса меди кг / 1000 шт.	AWG-№ ²
85686	8 x 0,25	300	6,4	23,8	65,3	24
85687	8 x 0,25	400	6,4	23,8	84,5	24
85688	8 x 0,25	500	6,4	23,8	103,7	24
85691	8 x 0,25	1000	6,4	23,8	199,7	24
85702	12 x 0,25	300	6,9	24,8	97,9	24
85703	12 x 0,25	400	6,9	24,8	126,7	24
85704	12 x 0,25	500	6,9	24,8	155,5	24
85707	12 x 0,25	1000	6,9	24,8	299,5	24
85726	2 x 0,5	300	4,6	16,2	32,6	20
85727	2 x 0,5	400	4,6	16,2	42,3	20
85728	2 x 0,5	500	4,6	16,2	51,8	20
85731	2 x 0,5	1000	4,6	16,2	99,8	20
85742	4 x 0,5	300	5,0	18,0	65,3	20
85743	4 x 0,5	400	5,0	18,0	84,5	20
85744	4 x 0,5	500	5,0	18,0	103,7	20
85747	4 x 0,5	1000	5,0	18,0	201,8	20
85758	6 x 0,5	300	6,2	22,4	97,9	20
85759	6 x 0,5	400	6,2	22,4	126,7	20
85760	6 x 0,5	500	6,2	22,4	155,5	20
85763	6 x 0,5	1000	6,2	22,4	299,5	20
85774	8 x 0,5	300	7,4	26,8	130,6	20
85775	8 x 0,5	400	7,4	26,8	169,0	20
85776	8 x 0,5	500	7,4	26,8	207,4	20
85779	8 x 0,5	1000	7,4	26,8	399,4	20
85790	12 x 0,5	300	8,2	29,4	195,8	20
85791	12 x 0,5	400	8,2	29,4	254,3	20
85792	12 x 0,5	500	8,2	29,4	311,1	20
85795	12 x 0,5	1000	8,2	29,4	599,1	20

Допускаются технические изменения.

PUR-спиральный кабель, с экраном



Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
от -25°C до +70°C
- **Номинальное напряжение**
300 В (до 0,14 мм²)
500 В (от 0,25 мм²)
- **Испытательное напряжение**
2000 В
- **Относительное удлинение** 1:4
- **Вытянутые концы** по 200 мм

Структура

- Жилы из тончайших медных проволок в соответствии с VDE 0295 кл. 6, BS 6360 cl.6, IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил TPE-E
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100
- Повивная скрутка жил
- Общее экранирование
- Внешняя PUR-оболочка
- Цвет оболочки – черный

Примечания

- По запросу возможна длина спирали макс. до 5000 мм
- Также доступен в осевом исполнении

Применение

- Манипуляторы
- Бытовая электроника
- Медицинское оборудование
- Измерительные инструменты
- Рулонные ворота
- В тех областях, где могут использоваться слаботочные кабели

Артикул № черный	Сечение мм ²	Длина спирали неразвернутая (WL в мм)	Ø кабеля пр. мм	Внешний Ø спирали пр. мм	Масса меди кг / 1000 шт.	AWG-№
85900	2 x 0,14	300	3,8	13,6	30,6	26
85901	2 x 0,14	400	3,8	13,6	39,6	26
85902	2 x 0,14	500	3,8	13,6	48,6	26
85905	2 x 0,14	1000	3,8	13,6	93,6	26
600154	3 x 0,14	300	4,1	15,2	44,2	26
600155	3 x 0,14	400	4,1	15,2	55,8	26
600156	3 x 0,14	500	4,1	15,2	67,5	26
600157	3 x 0,14	1000	4,1	15,2	135,0	26
85916	4 x 0,14	300	4,6	16,2	47,6	26
85917	4 x 0,14	400	4,6	16,2	61,6	26
85918	4 x 0,14	500	4,6	16,2	75,6	26
85921	4 x 0,14	1000	4,6	16,2	145,6	26
85924	5 x 0,14	300	4,6	17,2	54,4	26
85925	5 x 0,14	400	4,6	17,2	70,4	26
85926	5 x 0,14	500	4,6	17,2	86,4	26
85929	5 x 0,14	1000	4,6	17,2	166,4	26
85932	6 x 0,14	300	5,2	19,4	64,6	26
85933	6 x 0,14	400	5,2	19,4	83,6	26
85934	6 x 0,14	500	5,2	19,4	102,6	26
85937	6 x 0,14	1000	5,2	19,4	197,6	26
85940	7 x 0,14	300	5,5	20,0	68,0	26
85941	7 x 0,14	400	5,5	20,0	88,0	26
85942	7 x 0,14	500	5,5	20,0	108,0	26
85945	7 x 0,14	1000	5,5	20,0	208,0	26
85948	8 x 0,14	300	5,6	20,2	74,8	26
85949	8 x 0,14	400	5,6	20,2	96,8	26
85950	8 x 0,14	500	5,6	20,2	118,8	26
85953	8 x 0,14	1000	5,6	20,2	228,8	26
85980	2 x 0,25	300	4,5	16,0	51,0	24
85981	2 x 0,25	400	4,5	16,0	66,0	24
85982	2 x 0,25	500	4,5	16,0	81,0	24
85985	2 x 0,25	1000	4,5	16,0	156,0	24
85988	4 x 0,25	300	5,0	18,0	74,8	24
85989	4 x 0,25	400	5,0	18,0	96,8	24
85990	4 x 0,25	500	5,0	18,0	118,8	24
85993	4 x 0,25	1000	5,0	18,0	228,8	24
85996	5 x 0,25	300	5,4	19,8	85,0	24
85997	5 x 0,25	400	5,4	19,8	110,0	24
85998	5 x 0,25	500	5,4	19,8	135,0	24
86001	5 x 0,25	1000	5,4	19,8	260,0	24

Продолжение ►

PUR-спиральный кабель, с экраном

Артикул № черный	Сечение мм ²	Длина спирали неразвернутая (WL в мм)	Ø кабеля пр. мм	Внешний Ø спирали пр. мм	Масса меди кг / 1000 шт.	AWG-№ ²
86004	6 x 0,25	300	5,7	20,4	102,0	24
86005	6 x 0,25	400	5,7	20,4	132,0	24
86006	6 x 0,25	500	5,7	20,4	162,0	24
86009	6 x 0,25	1000	5,7	20,4	312,0	24
86012	8 x 0,25	300	6,5	23,0	119,0	24
86013	8 x 0,25	400	6,5	23,0	154,0	24
86014	8 x 0,25	500	6,5	23,0	189,0	24
86017	8 x 0,25	1000	6,5	23,0	364,0	24
86020	12 x 0,25	300	7,1	26,2	170,0	24
86021	12 x 0,25	400	7,1	26,2	220,0	24
86022	12 x 0,25	500	7,1	26,2	270,0	24
86025	12 x 0,25	1000	7,1	26,2	520,0	24
86036	2 x 0,5	300	5,5	20,0	78,2	20
86037	2 x 0,5	400	5,5	20,0	101,2	20
86038	2 x 0,5	500	5,5	20,0	124,2	20
86041	2 x 0,5	1000	5,5	20,0	239,2	20
86044	4 x 0,5	300	5,8	21,6	153,0	20
86045	4 x 0,5	400	5,8	21,6	198,0	20
86046	4 x 0,5	500	5,8	21,6	243,0	20
86049	4 x 0,5	1000	5,8	21,6	486,0	20
86052	6 x 0,5	300	7,0	26,0	231,2	20
86053	6 x 0,5	400	7,0	26,0	299,2	20
86054	6 x 0,5	500	7,0	26,0	367,2	20
86057	6 x 0,5	1000	7,0	26,0	707,2	20
86060	8 x 0,5	300	8,0	29,0	289,0	20
86061	8 x 0,5	400	8,0	29,0	374,0	20
86062	8 x 0,5	500	8,0	29,0	459,0	20
86065	8 x 0,5	1000	8,0	29,0	884,0	20
86068	12 x 0,5	300	8,8	31,6	380,8	20
86069	12 x 0,5	400	8,8	31,6	492,8	20
86070	12 x 0,5	500	8,8	31,6	604,8	20
86073	12 x 0,5	1000	8,8	31,6	1164,8	20

Допускаются технические изменения.

BMV 16 Z




24

CAUTION

ACHTUNG

6 x 0.15



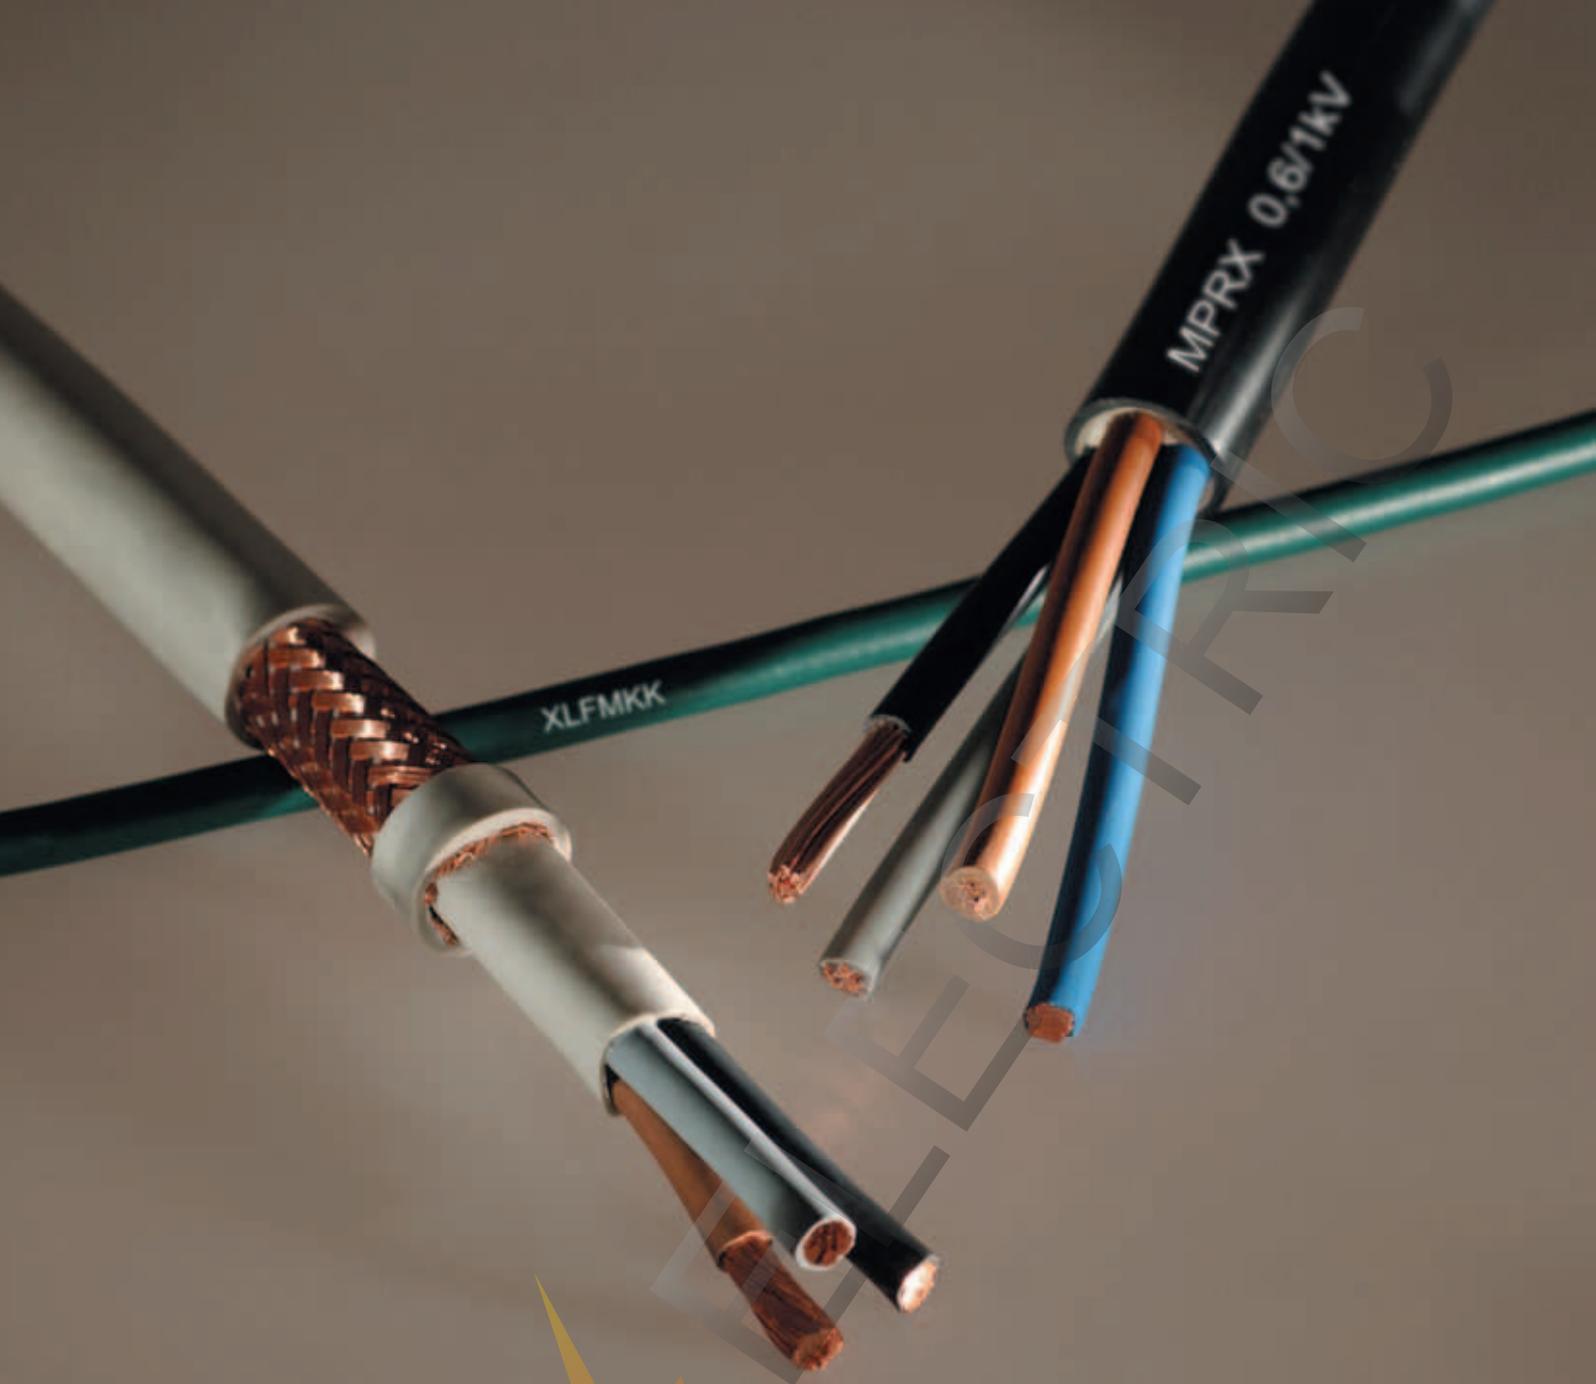

Ships Power Cables MGSGO

SHIPFLEX® 512

Marine Power Cables FMGSGO

Light Marine Telekommunication Cables LFMGSSGO

Ships Wiring Cables-SY stranded type

Ships Power Cables MPRX 0,6/1kV

■ СУДОВОЙ КАБЕЛЬ

Тип	Свойства	Нормы	Стр.
Судовой силовой кабель MGSGO	Безгалогеновый, Cu-экран		921
Судовой телекоммуникационный кабель XLFMKK	Cu-экран		922
Судовой силовой кабель LMGSGO	Безгалогеновый, Cu-экран		923
Судовой телекоммуникационный кабель FMGCH 250 В (FMGCG*)	Безгалогеновый в соотв. с DIN 89 159/98		924
Судовой телекоммуникационный кабель FMGSGO	Безгалогеновый, Cu-экран		925
Судовой телекоммуникационный кабель FMGSSGO 250 В	Простое экранирование, высокое переходное затухание, безгалогеновый		926
Судовой телекоммуникационный кабель LFMGSSGO	Безгалогеновый, 2xCu-экран		927
Судовой телекоммуникационный кабель LFMGSSGO	Безгалогеновый, 2xCu-экран		928
Одножильный судовой кабель управления Schiffsteuerleitung-SY			929
Многожильный судовой кабель управления Schiffsteuerleitung-SY			930
Силовой судовой кабель MPRX 0,6/1 кВ	В соотв. с IEC 60092-353, безгалогеновый		931
Силовой судовой кабель MPRXCX 0,6/1 кВ	В соотв. с IEC 60092-353, безгалогеновый, экранированный		932
SHIPFLEX® 512	Для буксируемых цепей, безгалогеновый, ЭМС-совместимый, с разметкой метража	   	933
SHIPFLEX® 330	Для буксируемых цепей, безгалогеновый, ЭМС-совместимый, с разметкой метража	   	934
SHIPFLEX® 340	Для буксируемых цепей, безгалогеновый, ЭМС-совместимый, с разметкой метража	   	935
SHIPFLEX® 109	Для буксируемых цепей, безгалогеновый, ЭМС-совместимый (-C-Туре), с разметкой метража	   	936
SHIPFLEX® 109	Для буксируемых цепей, безгалогеновый, ЭМС-совместимый, с разметкой метража	   	937
SHIPFLEX® 113	Для буксируемых цепей, безгалогеновый, ЭМС-совместимый, с разметкой метража	   	938
SHIPFLEX® 121	Для буксируемых цепей, безгалогеновый, ЭМС-совместимый, с разметкой метража	   	939

ROSS

W

■ ТАБЛИЦА ПОДБОРА КАБЕЛЕЙ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ

Макс. пробег в м (10 м до 25 жил)
 Мин. радиус изгиба, подвижно (D=λ_{внеш})
 Скорость, макс м/с
 Ускорение, макс м/с²
 Кол-во циклов, макс.
 Материал
 Номин. напряж. U₀/U рабочее напряжение
 Диапазон t, подвижно °C
 Стандарты

Стр. Аналог по станд. UL/CSA

Судовой и шельфовый кабель для буксируемых цепей												
SHIPFLEX® 512	100	7.5 x D	4	10	11 млн	TPE/CU/PUR	1000 В	-40° до +80°	UL/CSA	933	-	
SHIPFLEX® 330	100	7.5 x D	4	10	11 млн	TPE/CU/PUR	300 В	-40° до +80°	UL/CSA	934	-	
SHIPFLEX® 340	100	7.5 x D	4	10	11 млн	TPE/CU/PUR	300 В	-40° до +80°	UL/CSA	935	-	
SHIPFLEX® 109	100	7.5 x D	4	10	11 млн	TPE/CU/PUR	1000 В	-40° до +80°	UL/CSA	936	-	
SHIPFLEX® 109	100	7.5 x D	4	10	11 млн	TPE/CU/PUR	1000 В	-40° до +80°	UL/CSA	937	-	
SHIPFLEX® 113	100	7.5 x D	4	10	11 млн	TPE/CU/PUR	1000 В	-40° до +80°	UL/CSA	938	-	
SHIPFLEX® 121	100	7.5 x D	4	10	11 млн	TPE/CU/PUR	1000 В	-40° до +80°	UL/CSA	939	-	

Количество циклов удвоено и определялось в тестовой лаборатории репрезентативным методом. Указанное количество циклов гарантируется только при правильном монтаже (см. указания по монтажу: прокладка кабелей в буксируемых цепях, стр. 1036 и 1037).

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора.

Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога. Используйте также таблицы для подбора буксируемых цепей на стр. 1030 и 1031.

Судовой силовой кабель MGSGO безгалогеновый, с экраном



Технические характеристики

- В соответствии с VG 95218 часть 60, с экраном и с сохранением работоспособности изоляции в случае пожара без огнезащитного барьера
- **Рабочая температура** проводника макс. +85°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** 5xØ кабеля

Структура

- Медный проводник, многопроволочный
- Термостойкая EPR-изоляция, 3GI3 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 20 без огнезащитной обмотки
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Заполняющий компаунд покрывает все жилы
- Экранирующая плёнка
- Экран из медной оплётки
- Плёнка из полиэстера
- Внешняя оболочка - специальный эластомерный компаунд на базе олефинового сополимера
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства


- Безгалогеновый, не распространяющий горение
- **Цветовой код**
 - 1-жильный: чёрная
 - 2-жильный: коричневая/ синяя
 - 3-жильный: коричневая/ чёрная/ серая
 - 4-жильный: синяя/ коричневая/ чёрная/ серая
- **Сертификат** Федерального ведомства военной техники и поставок (ФРГ)

Применение

Подходит для стационарной прокладки на морских судах в закрытых помещениях и на открытых палубах.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
59270	1 x 4	7,5 - 8,5	81,0	155,0	12	59291	3 x 1,5	12,0 - 13,0	125,0	260,0	16
59271	1 x 6	8,4 - 9,4	104,0	185,0	10	59292	3 x 2,5	13,0 - 14,2	161,0	330,0	14
59272	1 x 10	9,5 - 10,5	149,0	245,0	8	59293	3 x 4	14,0 - 15,2	215,0	420,0	12
59273	1 x 16	10,0 - 11,0	214,0	260,0	6	59294	3 x 6	15,5 - 16,8	282,0	530,0	10
59274	1 x 25	12,0 - 13,0	311,0	420,0	4	59295	3 x 10	17,6 - 18,9	417,0	740,0	8
59275	1 x 35	13,0 - 14,0	416,0	530,0	2	59296	3 x 16	20,0 - 21,4	636,0	1090,0	6
59276	1 x 50	15,0 - 16,0	572,0	680,0	1	59297	3 x 25	24,0 - 25,4	924,0	1340,0	4
59277	1 x 70	17,0 - 18,0	779,0	890,0	2/0	59298	3 x 35	26,0 - 28,2	1233,0	1790,0	2
59278	1 x 95	19,5 - 20,5	1034,0	1200,0	3/0	59299	3 x 50	30,0 - 32,2	1703,0	2190,0	1
59279	1 x 120	21,0 - 22,4	1316,0	1340,0	4/0	59300	3 x 70	34,5 - 36,7	2413,0	2990,0	2/0
59280	1 x 150	23,0 - 24,4	1615,0	1770,0	300 kcmil	59301	3 x 95	39,7 - 42,2	3191,0	4220,0	3/0
59281	1 x 185	25,5 - 27,0	1968,0	2180,0	350 kcmil	59302	3 x 120	43,0 - 45,7	3975,0	5090,0	4/0
59282	1 x 240	29,0 - 30,5	2506,0	2610,0	500 kcmil	59303	4 x 4	15,2 - 16,5	284,0	480,0	12
59283	1 x 300	31,5 - 33,5	3345,0	3250,0	600 kcmil	59304	4 x 6	17,0 - 18,3	371,0	670,0	10
59284	2 x 1,5	11,5 - 12,5	105,0	240,0	16	59305	4 x 10	19,4 - 20,9	545,0	910,0	8
59285	2 x 2,5	12,4 - 13,4	132,0	290,0	14	59306	4 x 16	22,0 - 23,5	796,0	1160,0	6
59286	2 x 4	13,4 - 14,7	170,0	350,0	12	59307	4 x 25	26,4 - 28,0	1170,0	1680,0	4
59287	2 x 6	14,7 - 16,0	217,0	440,0	10	59308	4 x 35	29,2 - 31,0	1578,0	2160,0	2
59288	2 x 10	16,2 - 17,7	307,0	570,0	8	59309	4 x 50	33,5 - 35,8	2278,0	2760,0	1
59289	2 x 16	19,0 - 20,3	471,0	780,0	6	59310	4 x 70	38,2 - 40,7	3090,0	3750,0	2/0
59290	2 x 25	22,5 - 24,0	670,0	1070,0	4	59311	4 x 95	44,2 - 46,7	4110,0	4990,0	3/0

Допускаются технические изменения. (RW01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HSK-PVDF

Судовой телекоммуникационный кабель XLFMKK с экраном



Технические характеристики

- В соответствии с VG 88778/66
- **Рабочая температура** проводника макс. +85°C
- **Температура монтажа** мин. -10°C
- **Номинальное напряжение** 250 В
- **Минимальный радиус изгиба** 5xØ кабеля

Структура

- Медные многопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 2, BS 6360 кл. 2 или IEC 60228 кл. 2, водонепроницаемые в продольном направлении
- PVC-изоляция с полиамидным покрытием
- Жилы скручены в пары
- Пары защищены медным экраном
- Разделительная плёнка
- Внутренняя PVC-оболочка
- Экран из медной оплётки, водонепроницаемый в продольном направлении
- Внешняя PVC-оболочка зелёного цвета

Свойства

- **Цветовой код**
Цветовая маркировка жил
- **Сертификат**
Федерального ведомства военной техники и поставок (ФРГ)

Применение

Подходит для стационарной прокладки на морских судах в закрытых помещениях и на открытых палубах.

Арт.	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
59336	2 x 2 x 0,75	16,0	160,0	370,0	18	59338	11 x 2 x 0,75	26,2	658,0	1080,0	18
59337	4 x 2 x 0,75	18,1	277,0	490,0	18						

Допускаются технические изменения. (RW01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельный ввод - HSK-PVDF

Судовой силовой кабель LMGSGO безгалогеновый, с экраном



Технические характеристики

- В соответствии с VG 95281 часть 61, с экраном и с сохранением работоспособности изоляции в случае пожара без огнезащитного барьера
- **Рабочая температура** проводника макс. +85°C
- **Номинальное напряжение** 500 В
- **Минимальный радиус изгиба** 5xØ кабеля

Структура

- Медный проводник, многопроволочный
- Термостойкая EPR-изоляция, 3GI3 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 20
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Общая оболочка жил, безгалогеновая
- Экран из медной оплётки
- Плёнка из полиэстера
- Внешняя оболочка - специальный эластомерный компаунд на базе олефинового сополимера
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Безгалогеновый, не распространяющий горение
- **Цветовой код**
2-жильный: коричневая/ синяя
3-жильный: коричневая/ чёрная/ серая
4-жильный: синяя/ коричневая/ чёрная/ серая
5-жильный: синяя/ коричневая/ чёрная/ серая/ чёрная
7-33-жильный: все жилы чёрные с цифровой маркировкой, изнутри наружу начиная с 1
- **Сертификат**
Федерального ведомства военной техники и поставок (ФРГ)

Применение

Подходит для стационарной прокладки на морских судах в закрытых помещениях и на открытых палубах.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N°
59360	2 x 1,5	7,0 - 7,8	89,0	100,0	16	59373	2 x 2,5	7,7 - 8,6	114,0	130,0	14
59361	3 x 1,5	7,2 - 8,2	105,0	120,0	16	59374	3 x 2,5	8,0 - 9,2	144,0	150,0	14
59362	4 x 1,5	7,8 - 9,2	131,0	145,0	16	59375	4 x 2,5	8,7 - 10,2	171,0	200,0	14
59363	5 x 1,5	8,3 - 9,3	146,0	165,0	16	59376	6 x 2,5	10,3 - 11,7	242,0	275,0	14
59364	7 x 1,5	9,3 - 10,3	180,0	215,0	16	59377	7 x 2,5	10,3 - 11,7	266,0	295,0	14
59365	10 x 1,5	10,8 - 12,2	244,0	285,0	16						
59366	12 x 1,5	12,0 - 13,3	276,0	320,0	16						
59367	14 x 1,5	12,7 - 14,0	310,0	375,0	16						
59368	16 x 1,5	13,2 - 14,6	342,0	400,0	16						
59369	19 x 1,5	13,9 - 14,7	401,0	475,0	16						
59370	24 x 1,5	15,5 - 17,2	494,0	595,0	16						
59371	27 x 1,5	16,6 - 18,1	539,0	645,0	16						
59372	33 x 1,5	17,5 - 19,5	633,0	790,0	16						

Допускаются технические изменения. (RW01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HSK-PVDF

Судовой телекоммуникационный кабель FMGCH 250 В (FMGCG*) безгалогеновый в соответствии с DIN 89 159/98



Технические характеристики

- В соответствии с DIN 89159/ издание 1998 и IEC 60092-375
- **Рабочая температура** проводника макс. +85°C
- **Номинальное напряжение** 250 В
- **Соппротивление изоляции** 1400 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** 5xØ кабеля

Структура

- Медные многопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 2, BS 6360 кл. 2 или IEC 60228 кл. 2
- Изоляция жил из HEPR (HARD GRADE EPR)
- Жилы скручены попарно (синяя/белая), с цифровой маркировкой, система нумерации начинается с центра с номера 1
- Жилы скручены попарно с оптимальным шагом
- Пары скручены по длине с оптимальным шагом
- Общая оболочка из разделительной плёнки
- Экранирующая оплётка из медных проволочек
- Разделительная плёнка
- Внешняя оболочка на базе полиолефина
- Цвет оболочки - зелёный

Свойства

- Не распространяющий горение в соответствии с положениями SOLAS (согласно IEC 60332-3 категория А)
- **Сертификат**
VDE: Союза немецких электротехников Germanischer Lloyd
Судового регистра Ллойда (Великобритания)
Американского бюро судоходства Бюро Веритас
Классификационного общества Det Norske Veritas
Российского морского регистра судоходства
и Итальянского судового Регистра на стадии подготовки

Применение

Используется для измерительных, управляющих, регулирующих установок, систем аварийной сигнализации и управления, для радио-локационных установок и систем связи. Подходит для стационарной прокладки на морских судах в помещениях и на открытых палубах.

Арт.	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
59138	1 x 2 x 0,75	8,5	62,0	90,0	18	59142	10 x 2 x 0,75	18,5	319,0	470,0	18
59139	2 x 2 x 0,75	9,0	87,0	130,0	18	59143	14 x 2 x 0,75	21,0	445,0	610,0	18
59140	4 x 2 x 0,75	13,0	153,0	230,0	18	59144	19 x 2 x 0,75	24,0	525,0	770,0	18
59141	7 x 2 x 0,75	15,5	230,0	340,0	18	59145	24 x 2 x 0,75	27,0	663,0	950,0	18

Допускаются технические изменения. (RW01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HSK-PVDF

Судовой телекоммуникационный кабель FMGSGO безгалогеновый, с экраном



Технические характеристики

- В соответствии с VG 95218 часть 62, с экраном и с сохранением работоспособности изоляции в случае пожара без огнезащитного барьера
- **Рабочая температура** проводника макс. +85°C
- **Номинальное напряжение** 250 В
- **Минимальный радиус изгиба** 5xØ кабеля

Структура

- Медный проводник, многопроволочный
- Термостойкая EPR-изоляция, 3GI3 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 20
- Жилы скручены по четвёркам
- Общая оболочка жил, безгалогеновая
- Экран из медной оплётки
- Плёнка из полиэстера
- Внешняя оболочка - специальный эластомерный компаунд на базе олефинового сополимера
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства


- Безгалогеновый, не распространяющий горение
- **Цветовой код**
Цветовая маркировка жил
- **Сертификат**
Федерального ведомства военной техники и поставок (ФРГ)

Применение

Подходит для стационарной прокладки на морских судах в закрытых помещениях и на открытых палубах.

Арт.	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
59380	2 x 2 x 0,75	6,7 - 7,8	89,0	100,0	18	59384	10 x 2 x 0,75	13,7 - 15,2	272,0	335,0	18
59381	4 x 2 x 0,75	9,6 - 11,0	142,0	190,0	18	59385	14 x 2 x 0,75	14,9 - 16,5	338,0	475,0	18
59382	6 x 2 x 0,75	10,8 - 12,3	189,0	235,0	18	59386	16 x 2 x 0,75	16,1 - 17,9	373,0	520,0	18
59383	8 x 2 x 0,75	11,9 - 13,4	225,0	295,0	18						

Допускаются технические изменения. (RW01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HSK-PVDF

Судовой телекоммуникационный кабель FMMSGGO 250 В экранированный, с высоким перекрёстным затуханием, безгалогеновый



Технические характеристики

- В соответствии с VG 95218 часть 63
- **Рабочая температура** проводника макс. +85°C
- **Температура монтажа** мин. -10°C
- **Номинальное напряжение** 250 В
- **Минимальный радиус изгиба** прикл. 3-5xØ кабеля

Структура

- Медный проводник, многопроволочный
- Изоляция жил - компаунд из сшитого полиолефина
- Жилы скручены в пары
- Разделительная плёнка
- Каждая пара жил в отдельной экранирующей оплётке из медной проволоки
- Разделительная плёнка на каждой паре жил
- Жилы скручены попарно и концентрично
- Разделительная плёнка
- Общая обмотка из фольги
- Экран в виде оплётки из медной проволоки
- Разделительная плёнка
- Внешняя оболочка из эластомерного компаунда
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Маслостойкий и не распространяющий горение
- **Цветовой код**
Пара отсчёта: чёрная/синяя
Отсчёт в направлении от пары: чёрная/коричневая
Последующая пара: чёрная/серая
- **Сертификат**
Федерального ведомства военной техники и поставок (ФРГ)

Применение

Подходит для стационарной прокладки на морских судах в закрытых помещениях и на открытых палубах.

Арт.	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o	Арт.	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N ^o
59150	2 x 2 x 0,75	11,1 - 12,5	149,0	220,0	18	59154	14 x 2 x 0,75	20,8 - 22,8	731,0	900,0	18
59151	4 x 2 x 0,75	12,9 - 14,5	277,0	332,0	18	59155	19 x 2 x 0,75	23,4 - 25,4	951,0	1130,0	18
59152	7 x 2 x 0,75	14,9 - 16,4	489,0	475,0	18	59156	24 x 2 x 0,75	26,4 - 28,4	1181,0	1430,0	18
59153	11 x 2 x 0,75	19,6 - 21,4	658,0	705,0	18						

Допускаются технические изменения. (RW01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HSK-PVDF

Судовой телекоммуникационный кабель LFMGSSGO безгалогеновый, 2хCu-экран



Технические характеристики

- В соответствии с VG 95218 часть 64, 2х медный экран, с сохранением работоспособности изоляции в случае пожара без огнезащитного барьера
- **Рабочая температура** проводника макс. +85°C
- **Температура монтажа** мин. -10°C
- **Номинальное напряжение** 250 В
- **Минимальный радиус изгиба** 6xØ кабеля

Структура

- Медные многопроволочные проводники (7) в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 2, BS 6360 кл. 2 или IEC 60228 кл. 2
- Изоляция жил - компаунд из сшитого полиолефина
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Общая оболочка жил, безгалогеновая
- Двойной экран из лужёной медной проволоки, разделен безгалогеновой плёнкой
- Плёнка из полиэстера
- Внешняя оболочка из эластомерного компаунда
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

- Маслостойкий и не распространяющий горение
- **Цветовой код**
2 пары (звездчатая четверка)
чёрная/синяя/серая/коричневая
- от 4 пар
контрольная пара: голубая/коричневая
отсчёт в направлении от пары: чёрная/коричневая
последующая пара: чёрная/серая
- **Сертификат**
Федерального ведомства военной техники и поставок (ФРГ)

Применение

Подходит для стационарной прокладки на морских судах в закрытых помещениях и на открытых палубах.

Арт.	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	Арт.	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
59390	2 x 2 x 0,4	5,8 - 6,8	60,0	83,0	59393	12 x 2 x 0,4	12,8 - 14,5	235,0	320,0
59391	4 x 2 x 0,4	7,7 - 8,8	95,0	132,0	59394	19 x 2 x 0,4	13,8 - 15,5	320,0	425,0
59392	7 x 2 x 0,4	9,4 - 10,8	146,0	212,0	59395	27 x 2 x 0,4	15,5 - 17,3	414,0	515,0

Допускаются технические изменения. (RW01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HSK-PVDF

ROSS

Судовой телекоммуникационный кабель LFMSGSSGO безгалогеновый, 2хCu-экран



Технические характеристики

- В соответствии с VG 95218 часть 66, двойной медный экран, с высоким переходным затуханием и с сохранением работоспособности изоляции в случае пожара без огнезащитного барьера
- **Рабочая температура** проводника макс. +85°C
- **Температура монтажа** мин. -10°C
- **Номинальное напряжение** 250 В
- **Минимальный радиус изгиба** 6хØ кабеля

Структура

- Медный проводник, многопроволочный (7), лужёный
- Изоляция жил - компаунд из сшитого полиолефина
- Жилы скручены по тройкам с оптимальным шагом
- Тройки защищены экраном из лужёной медной оплётки
- Общая оболочка жил из плёночной обмотки
- Повивная скрутка троек с оптимальным шагом
- Экранирование троек медной луженой оплёткой
- Разделительная плёнка из полиэстера
- Экран из лужёной медной оплётки
- Безгалогеновый изолирующий слой
- Экран из лужёной медной оплётки
- Разделительная плёнка из полиэстера
- Внешняя оболочка из эластомерного компаунда
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства


- Маслостойкий и не распространяющий горение
- **Цветовой код**
Цветовая маркировка жил
- **Сертификат**
Федерального ведомства военной техники и поставок (ФРГ)

Применение

Подходит для стационарной прокладки на морских судах в закрытых помещениях и на открытых палубах.

Арт.	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	Арт.	Кол-во пар х сечение мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
59396	5 x 3 x 0,4	12,2 - 13,9	248,0	335,0	59397	12 x 3 x 0,4	16,9 - 18,9	500,0	620,0

Допускаются технические изменения. (RW01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельный ввод - HSK-PVDF

Одножильный судовой кабель управления. Schiffssteuerleitung-SY



Технические характеристики

- Специальный одножильный PVC-кабель в соответствии с DIN VDE 0250
- **Температурный диапазон** подвижно от +5 °С до +70 °С стационарно от -40°С до +70С
- **Номинальное напряжение** 250 В
- **Испытательное напряжение** 1500 В
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5xØ кабеля

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Жилы с PVC-изоляцией
- Экран в виде оплётки из стальной оцинкованной проволоки
- Внешняя PVC-оболочка
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

Свойства

- Не распространяющий горение и самозатухающий в соответствии с VDE 0472 часть 804, тип испытания B и IEC 60332-1
- Масло- и бензостойкий в соответствии с DIN VDE 0250
- **Сертификат** Germanischer Lloyd

Применение

Соединительный и питающий кабель применяется в измерительных и управляющих устройствах, коммуникационной технике, производственных линиях, конвейерных установках. Используется для стационарной и гибкой прокладки во влажных и сухих помещениях. Данный PVC-кабель также применяется в кораблестроении.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
59450	1 x 6	8,3	57,4	148,0	10	59454	1 x 35	15,2	335,0	565,0	2
59451	1 x 10	10,3	95,8	221,0	8	59455	1 x 50	18,1	479,5	788,0	1
59452	1 x 16	10,3	153,4	293,0	6	59456	1 x 70	21,1	671,0	1061,0	2/0
59453	1 x 25	13,7	239,5	447,0	4	59457	1 x 95	22,8	910,0	1355,0	3/0

Допускаются технические изменения. (RW01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HSK-PVDF

Многожильный судовой кабель управления. Schiffssteuerleitung-SY



Технические характеристики

- Специальный PVC-кабель
- **Температурный диапазон** подвижно от +5 °С до +70 °С стационарно от -40°С до +70°С
- **Номинальное напряжение** 250 В
- **Испытательное напряжение** 3000 В
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5xØ кабеля

Структура

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- PVC-изоляция жил, Y12 в соответствии с VDE 0207 часть 4
- Цветовая маркировка жил (или чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета) в соответствии с DIN VDE 0293
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя PVC-оболочка
- Экран в виде оплётки из стальной оцинкованной проволоки
- Внешняя PVC-оболочка YM2 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 5
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

Свойства

- Маслостойкий
- Химическую стойкость см. в табл. в приложении
- PVC не распространяющий горение и самозатухающий в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)
- **Сертификат** Germanischer Lloyd

Применение

Подходит для стационарной прокладки, а также для применения на производственных линиях, в металлургии, конвейерных установках, в робототехнике, а также в кораблестроении. Оцинкованная стальная оплётка защищает от механических воздействий и эффективно отражает помехи.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø пригл. мм	Масса меди кг / км	Вес пригл. кг / км	AWG-N°
59460	2 x 1,5	9,7	28,7	146,0	16	59466	4 x 2,5	13,3	95,8	298,0	14
59461	3 x 1,5	10,1	43,1	166,0	16	59467	5 x 2,5	14,3	120,0	355,0	14
59462	4 x 1,5	10,8	57,5	198,0	16	59468	4 x 4	16,2	153,5	358,0	12
59463	5 x 1,5	11,6	71,9	230,0	16	59469	5 x 4	17,5	193,0	535,0	12
59464	7 x 1,5	13,3	100,6	299,0	16	59470	4 x 6	18,4	230,3	595,0	10
59465	3 x 2,5	11,6	72,1	231,0	14	59471	5 x 6	19,7	288,0	714,0	10

Допускаются технические изменения. (RW01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельный ввод - HSK-PVDF

Силовой судовой кабель MPRX 0,6/1 кВ

в соответствии с IEC 60092-353, безгалогеновый



Технические характеристики

- В соответствии с IEC 60092-353
- **Рабочая температура** проводника макс. +85°C
- **Температура монтажа** мин. -10°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** 4xØ кабеля

Структура

- Медные многопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 2, BS 6360 кл. 2, IEC 60228 кл. 2
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Полиолефиновая внешняя оболочка
- Цвет оболочки - чёрный

Свойства

• Цветовой код

- 1-жильный: чёрная
- 2-жильный: коричневая/ синяя
- 3-жильный: коричневая/ чёрная/ серая
- 4-жильный: синяя/ коричневая/ чёрная/ серая
- 5-24-жильный: чёрная с цифровой маркировкой, изнутри наружу начиная с 1

• Сертификаты

- Germanischer Lloyd Судового регистра Ллойда (Великобритания)
- Американского бюро судоходства Классификационного общества Det Norske Veritas
- Бюро Веритас
- Российского морского регистра судоходства
- и Итальянского судового Регистра

Испытания

- Тест на огнестойкость IEC 60332-3 CAT. A, IEEE 45-18.13
- Плотность дыма в соответствии с IEC 61034
- Безгалогеновый в соответствии с IEC 60754-1
- Коррозионная активность газов при горении в соответствии с IEC 60754-2
- Не распространяющий горение в соответствии с положениями SOLAS (согласно IEC 60332-3 категория A и IEEE 45-18.13)

Применение

Используется для стационарной прокладки на морских судах и в портах, в помещениях, находящихся под самой верхней металлической палубой. Особенно подходит для прокладки на пассажирских судах.

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
59654	1 x 4	5,5 - 8,0	38,0	70,0	12
59655	1 x 6	6,0 - 8,5	58,0	95,0	10
59656	1 x 10	7,0 - 9,5	96,0	140,0	8
59657	1 x 16	8,0 - 10,5	154,0	200,0	6
59658	1 x 25	9,5 - 12,0	240,0	320,0	4
59659	1 x 35	10,5 - 13,0	336,0	420,0	2
59660	1 x 50	12,0 - 14,5	480,0	560,0	1
59661	1 x 70	14,0 - 16,5	672,0	780,0	2/0
59662	1 x 95	16,0 - 19,0	912,0	1030,0	3/0
59663	1 x 120	18,0 - 21,0	1152,0	1290,0	4/0
59664	1 x 150	20,0 - 23,5	1440,0	1590,0	300 kcmil
59665	1 x 185	22,0 - 25,5	1776,0	1960,0	350 kcmil
59666	1 x 240	25,0 - 28,5	2304,0	2560,0	500 kcmil
59667	1 x 300	27,5 - 31,5	2880,0	3200,0	600 kcmil
59668	2 x 1,5	7,0 - 9,5	29,0	80,0	16
59669	2 x 2,5	8,0 - 10,5	48,0	105,0	14
59670	2 x 4	9,0 - 11,5	77,0	145,0	12
59671	2 x 6	10,0 - 12,5	115,0	190,0	10
59672	2 x 10	12,5 - 15,0	192,0	290,0	8
59673	2 x 16	14,5 - 17,0	307,0	430,0	6
59674	2 x 25	18,0 - 20,5	480,0	680,0	4
59675	3 x 1,5	8,0 - 10,5	43,0	100,0	16
59676	3 x 2,5	9,0 - 11,5	72,0	140,0	14
59677	3 x 4	10,0 - 12,5	115,0	190,0	12
59678	3 x 6	11,0 - 13,5	173,0	260,0	10
59679	3 x 10	13,0 - 15,5	288,0	410,0	8
59680	3 x 16	15,5 - 18,0	461,0	600,0	6

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км	AWG-N ^o
59681	3 x 25	19,0 - 21,5	720,0	970,0	4
59682	3 x 35	20,5 - 23,5	1008,0	1290,0	2
59683	3 x 50	24,0 - 27,0	1440,0	1720,0	1
59684	3 x 70	26,5 - 29,5	2016,0	2450,0	2/0
59685	3 x 95	30,5 - 34,0	2736,0	3305,0	3/0
59686	3 x 120	33,5 - 37,5	3456,0	4140,0	4/0
59687	4 x 1,5	8,5 - 11,0	58,0	130,0	16
59688	4 x 2,5	10,0 - 12,5	96,0	180,0	14
59689	4 x 4	11,0 - 13,5	154,0	245,0	12
59690	4 x 6	12,0 - 14,5	230,0	345,0	10
59691	4 x 10	14,5 - 17,0	384,0	535,0	8
59692	4 x 16	17,0 - 19,5	614,0	795,0	6
59693	4 x 25	21,0 - 24,0	960,0	1300,0	4
59694	4 x 35	23,0 - 26,0	1344,0	1725,0	2
59695	4 x 50	27,0 - 30,0	1920,0	2310,0	1
59696	4 x 70	31,0 - 34,5	2688,0	3275,0	2/0
59697	4 x 95	35,5 - 39,5	3648,0	4445,0	3/0
59698	5 x 1,5	9,5 - 12,0	72,0	165,0	16
59699	5 x 2,5	10,5 - 13,0	120,0	225,0	14
59700	7 x 1,5	10,5 - 13,0	101,0	205,0	16
59701	10 x 1,5	13,5 - 16,0	144,0	290,0	16
59702	12 x 1,5	14,0 - 17,0	173,0	330,0	16
59703	14 x 1,5	14,5 - 17,5	202,0	375,0	16
59704	16 x 1,5	15,5 - 18,5	230,0	440,0	16
59705	19 x 1,5	16,5 - 19,5	274,0	500,0	16
59706	24 x 1,5	19,5 - 22,5	346,0	630,0	16

Допускаются технические изменения. (RW01)

Силовой судовой кабель MPRXCX 0,6/1 кВ_B

соответствии с IEC 60092-353, безгалогеновый с экраном



Технические характеристики

- В соответствии с IEC 60092-353
- **Рабочая температура** проводника макс. +85°C
- **Температура монтажа** мин. -10°C
- **Номинальное напряжение** U₀/U 0,6/1 кВ
- **Минимальный радиус изгиба** 4xØ кабеля

Испытания

- Тест на огнестойкость в соответствии с IEC 60332-3 CAT. A, IEEE 45-18.13
- Плотность дыма в соответствии с IEC 61034
- Безгалогеновый в соответствии с IEC 60754-1
- Коррозионность газов от горения в соответствии с IEC 60754-2

Структура

- Медные многопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 2, BS 6360 кл. 2, IEC 60228 кл. 2
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Разделительная плёнка
- Экран из медной оплётки
- Полиолефиновая внешняя оболочка
- Цвет оболочки - чёрный

Примечания

- Поставляется также с более чем 3 жилами с жёлто-зелёной маркирующей жилой или в качестве MPRXCX 331 (сохранение изоляции в соответствии с IEC 60331).

Свойства

- **Цветовой код**
 - 1- жильный: чёрная
 - 2- жильный: коричневая/ синяя
 - 3- жильный: коричневая/ чёрная/ серая
 - 4- жильный: синяя/ коричневая/ чёрная/ серая
 - 5-24- жильный: чёрная с цифровой маркировкой, изнутри наружу начиная с 1
- **Сертификаты**
 - Germanischer Lloyd
 - Судового регистра Ллойда (Великобритания)
 - Американского бюро судоходства Классификационного общества Det Norske Veritas
 - Бюро Веритас
 - Российского морского регистра судоходства
 - и Итальянского судового Регистра
- Не распространяющий горение в соответствии с положениями SOLAS (согласно IEC 60332-3 категория А и IEEE 45-18.13)

Применение

Используется для стационарной прокладки на морских судах и в портах, в помещениях, находящихся под самой верхней металлической палубой. Особенно подходит для прокладки на пассажирских судах. Качественная плотная экранирующая оплётка обеспечивает беспрепятственную передачу данных и сигналов.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
59707	1 x 4	6,9 - 8,4	81,0	105,0	12
59708	1 x 6	7,5 - 9,5	104,0	130,0	10
59709	1 x 10	8,7 - 10,7	149,0	180,0	8
59710	1 x 16	9,5 - 11,5	214,0	250,0	6
59711	1 x 25	11,7 - 13,4	311,0	380,0	4
59712	1 x 35	12,6 - 15,1	416,0	480,0	2
59713	1 x 50	14,6 - 17,1	572,0	660,0	1
59714	1 x 70	16,9 - 19,4	779,0	900,0	2/0
59715	1 x 95	18,6 - 21,1	1034,0	1170,0	3/0
59716	1 x 120	19,7 - 22,2	1316,0	1410,0	4/0
59717	1 x 150	22,6 - 25,1	1615,0	1750,0	300 kcmil
59718	1 x 185	24,7 - 27,2	1968,0	2160,0	350 kcmil
59719	1 x 240	27,9 - 30,4	2506,0	2770,0	500 kcmil
59720	1 x 300	30,2 - 32,7	3345,0	3440,0	600 kcmil
59721	2 x 1,5	8,3 - 9,8	105,0	130,0	16
59722	2 x 2,5	9,1 - 10,6	132,0	160,0	14
59723	2 x 4	10,3 - 11,8	170,0	205,0	12
59724	2 x 6	12,1 - 14,1	217,0	290,0	10
59725	2 x 10	14,9 - 16,9	400,0	307,0	8
59726	2 x 16	16,7 - 18,7	471,0	560,0	6
59727	2 x 25	20,3 - 22,3	670,0	840,0	4
59728	3 x 1,5	8,8 - 10,3	125,0	160,0	16
59729	3 x 2,5	10,1 - 11,6	161,0	200,0	14
59730	3 x 4	11,1 - 12,6	215,0	250,0	12
59731	3 x 6	12,1 - 14,1	282,0	360,0	10
59732	3 x 10	14,8 - 16,8	417,0	520,0	8
59733	3 x 16	17,6 - 19,6	636,0	750,0	6

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø мин. - макс. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-N°
59734	3 x 25	21,2 - 23,2	924,0	950,0	4
59735	3 x 35	20,8 - 23,8	1233,0	1470,0	2
59736	3 x 50	24,3 - 26,8	1703,0	1870,0	1
59737	3 x 70	27,6 - 30,1	2413,0	2650,0	2/0
59738	3 x 95	31,8 - 34,3	3192,0	3500,0	3/0
59739	3 x 120	34,3 - 36,8	3975,0	4300,0	4/0
59740	4 x 1,5	10,1 - 11,6	147,0	200,0	16
59741	4 x 2,5	11,2 - 12,7	190,0	240,0	14
59742	4 x 4	12,3 - 13,8	284,0	350,0	12
59743	4 x 6	14,0 - 16,0	371,0	450,0	10
59744	4 x 10	17,2 - 19,2	545,0	670,0	8
59745	4 x 16	19,4 - 21,4	796,0	950,0	6
59746	4 x 25	23,8 - 25,8	1170,0	1470,0	4
59747	4 x 35	23,0 - 25,5	1578,0	1930,0	2
59748	4 x 50	26,0 - 28,5	2278,0	2500,0	1
59749	4 x 70	31,5 - 34,0	3090,0	3550,0	2/0
59750	4 x 95	35,5 - 38,0	4110,0	4600,0	3/0
59751	5 x 1,5	10,9 - 12,4	171,0	225,0	16
59752	5 x 2,5	12,1 - 13,6	220,0	330,0	14
59753	7 x 1,5	11,7 - 13,2	209,0	310,0	16
59754	10 x 1,5	14,5 - 16,0	318,0	400,0	16
59755	12 x 1,5	15,3 - 16,8	353,0	440,0	16
59756	14 x 1,5	16,5 - 18,0	394,0	500,0	16
59757	16 x 1,5	17,7 - 19,2	432,0	550,0	16
59758	19 x 1,5	18,3 - 19,8	486,0	620,0	16
59759	24 x 1,5	20,0 - 21,5	601,0	770,0	16

Допускаются технические изменения. (RW01)

SHIPFLEX® 330 кабель для буксируемых цепей, безгалогеновый, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный экранированный кабель для буксируемых цепей
- UL-Style 20233
- **Температурный диапазон** подвижно от -40 °С до +80 °С стационарно от -40°С до +80°С
- **Температура монтажа** мин. -25°С
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 300/500 В UL 300 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5хØ кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100х10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Применение

Кабель HELUKABEL® SHIPFLEX® 330 - это новая разработка для буксируемых цепей, протестирован с учётом специфических потребностей и строгих требований применения в прибрежных зонах. Данный кабель, соответствующий двум нормам, имеет сертификат **Регистра Ллойда**.

Внешняя PUR-оболочка с низким коэффициентом трения позволяет использовать кабель в масляной среде и жёстких окружающих условиях. В сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей в таблице в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС= Электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 6, IEC 60228 кл. 6 б
- Специальная изоляция жил
- Цветовой код в соответствии с DIN 47100
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка поверх внешнего повива
- Экранирующая оплётка из лужёных медных проводов, покрытие прикл. 85%, по запросу - алюминиевая плёнка под оплёткой
- Внешняя оболочка **из цельного полиуретана** в соответствии со станд. UL 1581 табл. 50227
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Маслостойкий в соответствии с IEC 60092-350, приложение F
- Поведение при низких температурах при -40°С в соответствии с IEC 60092-350 приложение E
- Устойчив к атмосферным воздействиям, озону и УФ-лучам
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км
19846	2 x 0,25	24	5,0	14,9	38,0
19847	3 x 0,25	24	5,2	18,8	44,0
19848	4 x 0,25	24	5,5	21,3	51,0
19849	5 x 0,25	24	5,8	31,0	68,0
19850	7 x 0,25	24	6,7	39,6	82,0
19851	12 x 0,25	24	8,0	59,1	124,0
19852	18 x 0,25	24	9,0	78,4	150,0
19853	25 x 0,25	24	10,8	101,0	204,0
19854	36 x 0,25	24	11,5	126,4	230,0

Арт.	Кол-во жил х номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø прикл. мм	Масса меди кг / км	Вес прикл. кг / км
19855	2 x 0,34	22	5,2	18,1	45,0
19856	3 x 0,34	22	5,5	28,7	60,0
19857	4 x 0,34	22	5,8	35,7	76,0
19858	5 x 0,34	22	6,5	39,1	82,0
19859	7 x 0,34	22	7,2	52,7	110,0
19860	12 x 0,34	22	8,5	76,4	166,0
19861	18 x 0,34	22	10,0	99,7	216,0
19862	25 x 0,34	22	12,0	155,0	305,0
19863	36 x 0,34	22	13,0	188,0	340,0

Допускаются технические изменения. (RW01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-E

SHIPFLEX® 340 кабель для буксируемых цепей, безгалогеновый, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Парно скрученный специальный экранированный кабель для буксируемых цепей
- UL-Style 20233
- **Температурный диапазон** подвижно от -40 °С до +80 °С стационарно от -40°С до +80°С
- **Температура монтажа** мин. -25°С
- **Номинальное напряжение** VDE U₀/U 300/500 В UL 300 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 100 МОм х км
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5хØ кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100х10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 6, IEC 60228 кл. 6
- Специальная изоляция жил
- Маркировка жил в соответствии с DIN 47100
- Скрутка жил, повивная скрутка пар с оптимальным шагом без скручивания тел самих жил
- Обмотка поверх внешнего повива
- Экранирующая оплётка из лужёных медных проводов, покрытие прилб. 85%, по запросу алюминиевая плёнка под оплёткой
- Внешняя оболочка **из цельного полиуретана** в соответствии со станд. UL 1581 табл. 50 227
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража

Свойства

- Не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Маслостойкий в соответствии с IEC 60092-350, приложение F
- Поведение при низких температурах при -40°С в соответствии с IEC 60092-350, приложение F
- Устойчив к атмосферным воздействиям, озону и УФ-излучению
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Применение

Кабель HELUKABEL® SHIPFLEX® 340 - это новая разработка для буксируемых цепей, протестирован с учётом специфических потребностей и строгих требований применения в прибрежных зонах. Данный кабель, соответствует двум нормам имеет сертификат **Регистра Ллойда**. Внешняя PUR-оболочка с низким коэффициентом трения позволяет использовать кабель в масляной среде и жёстких окружающих условиях. При применении в условиях, выходящих за рамки стандартных, рекомендуем ознакомиться с анкетой для буксируемых цепей в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = электромагнитная совместимость

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана .

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во пар х кол-во жил х номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км
19927	2 x 2 x 0,25	24	6,8	32,0	60,0
19928	3 x 2 x 0,25	24	7,1	38,0	70,0
19929	4 x 2 x 0,25	24	7,5	43,0	82,0
19930	5 x 2 x 0,25	24	8,0	51,0	99,0
19931	6 x 2 x 0,25	24	8,5	72,0	126,0
19932	7 x 2 x 0,25	24	9,2	75,0	135,0
19933	12 x 2 x 0,25	24	11,4	117,0	189,0
19934	18 x 2 x 0,25	24	13,5	148,0	248,0
19935	25 x 2 x 0,25	24	15,0	233,0	343,0
19936	2 x 2 x 0,34	22	7,4	41,0	81,0
19937	3 x 2 x 0,34	22	7,7	52,0	100,0
19938	4 x 2 x 0,34	22	8,4	59,0	119,0
19939	5 x 2 x 0,34	22	9,1	67,0	135,0
19940	6 x 2 x 0,34	22	10,0	86,0	163,0
19941	7 x 2 x 0,34	22	10,5	94,0	170,0
19942	12 x 2 x 0,34	22	12,2	122,0	220,0
19943	18 x 2 x 0,34	22	14,4	197,0	277,0
19944	25 x 2 x 0,34	22	16,5	238,0	400,0
19945	2 x 2 x 0,5	20	8,0	53,0	100,0
19946	3 x 2 x 0,5	20	8,4	73,0	131,0
19947	4 x 2 x 0,5	20	9,0	77,0	149,0

Арт.	Кол-во пар х кол-во жил х номинальное сечение, мм²	AWG-Nº	Внешний Ø прилб. мм	Масса меди кг / км	Вес прилб. кг / км
19948	5 x 2 x 0,5	20	9,7	86,0	160,0
19949	6 x 2 x 0,5	20	10,6	103,0	170,0
19950	7 x 2 x 0,5	20	11,5	117,0	191,0
19951	12 x 2 x 0,5	20	13,5	199,0	361,0
19952	18 x 2 x 0,5	20	15,7	265,0	427,0
19953	25 x 2 x 0,5	20	18,2	344,0	740,0
19954	2 x 2 x 0,75	19	9,0	61,0	102,0
19955	3 x 2 x 0,75	19	9,5	87,0	144,0
19956	4 x 2 x 0,75	19	10,3	95,0	160,0
19957	5 x 2 x 0,75	19	11,2	115,0	193,0
19958	6 x 2 x 0,75	19	12,1	137,0	218,0
19959	7 x 2 x 0,75	19	13,0	153,0	298,0
19960	12 x 2 x 0,75	19	16,0	261,0	406,0
19961	18 x 2 x 0,75	19	18,0	374,0	519,0
19962	2 x 2 x 1	18	10,0	73,0	120,0
19963	3 x 2 x 1	18	10,4	94,0	161,0
19964	4 x 2 x 1	18	11,8	118,0	184,0
19965	5 x 2 x 1	18	12,6	139,0	217,0
19966	6 x 2 x 1	18	13,6	188,0	295,0
19967	7 x 2 x 1	18	14,8	204,0	311,0
19968	12 x 2 x 1	18	18,0	324,0	602,0

Допускаются технические изменения. (RW01)

SHIPFLEX® 109 кабель для буксируемых цепей, безгалогеновый, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный экранированный кабель для буксируемых цепей
- UL-Style 20234
- **Температурный диапазон** подвижно от -40°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Температура монтажа** мин. -25°C
- **Номинальное напряжение** в соответствии с VDE U₀/U 0,6/1 кВ UL 1000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5xØ кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 6, IEC 60228 кл. 6
- Специальная изоляция жил
- Цвет жил - чёрный, с надписью U1, V2, W3
- Желто-зеленая жила заземления в зависимости от сечения кабеля при необходимости разделена на три части
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Обмотка поверх внешнего повива
- Экранирующая оплётка из лужёных медных проволок, покрытие прибл. 85%
- Внешняя оболочка **из цельного полиуретана** в соответствии со станд. UL 1581 табл. 50227
- Цвет оболочки - оранжевый (RAL 2003)
- С маркировкой метража

Свойства

- Не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 часть 804 тип испытания В)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Маслостойкость в соответствии с IEC 60092-350, приложение F
- Поведение при низких температурах при -40°C в соответствии с IEC 60092-350 приложение E
- Устойчив к атмосферным воздействиям, озону и УФ-лучам
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Применение

Кабель HELUKABEL® SHIPFLEX® 109 - это новая разработка для буксируемых цепей, протестирован с учётом специфических потребностей и строгих требований применения в прибрежных зонах. Данный кабель, соответствующий требованиям двух стандартов, имеет сертификат **Регистра Ллойда**. Внешняя PUR-оболочка с низким коэффициентом трения позволяет использовать кабель в масляной среде и жёстких окружающих условиях. При применении в условиях, выходящих за рамки стандартных, рекомендуем ознакомиться с анкетой для буксируемых цепей в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС= Электромагнитная совместимость.


Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
19810	4 G 1	18	9,0	84,0	124,0
19811	4 G 1,5	16	10,5	105,0	175,0
19812	4 G 2,5	14	11,7	157,0	265,0
19813	4 G 4	12	13,4	231,0	390,0
19814	4 G 6	10	15,6	332,0	570,0
19815	4 G 10	8	19,2	527,0	804,0
19816	4 G 16	6	23,9	794,0	1450,0

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	AWG-N ^o	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км
19817	4 G 25	4	27,6	1180,0	1660,0
19818	4 G 35	2	32,7	1600,0	2400,0
19819	4 G 50	1	37,0	2165,0	2600,0
19820	4 G 70	2/0	43,0	3196,0	4600,0
19969	3 G 95	3/0	41,0	3090,0	4480,0
19821	4 G 95	3/0	48,0	4606,0	5350,0

Допускаются технические изменения. (RW01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-E

SHIPFLEX® 113 кабель для буксируемых цепей, безгалогеновый, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный экранированный кабель для подвижных кабель-каналов
- UL-Style 20234
- **Температурный диапазон** подвижно от -40°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Температура монтажа** мин. -25°C
- **Номинальное напряжение** в соответствии с VDE U₀/U 0,6/1 кВ UL 1000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 20 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5xØ кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл.6, IEC 60228 кл.6
- Специальная изоляция жил
- Жилы питания чёрного цвета с надписью U1, V2, W3
- Желто-зелёная жила заземления, в зависимости от сечения кабеля при необходимости скручена вместе с жилами управления и питания
- Чёрные жилы управления с белыми цифрами 5,6
- Жилы управления экранированы попарно алюминиевой фольгой и лужёной медной оплёткой, покрытие прибрл. 85%
- Жилы управления скручены попарно с питающими жилами с оптимальным шагом и со стабилизирующим наполнителем
- Обмотка поверх внешнего повива
- Экранирующая оплётка из лужёных медных проволок, оптимальное покрытие прибрл. 85%
- Внешняя оболочка **из цельного полиуретана** в соответствии со станд. UL 1581, табл. 50227
- Цвет оболочки - оранжевый (RAL 2003)
- С разметкой метража

Свойства

- Не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Маслостойкий в соответствии с IEC 60092-350, приложение F
- Поведение при низких температурах при -40°C в соответствии с IEC 60092-350 приложение E
- Устойчив к атмосферным воздействиям, озону и УФ-излучению
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Применение

Кабель HELUKABEL® SHIPFLEX® 113 - это новая разработка для буксируемых цепей, протестирован с учётом специфических потребностей и строгих требований применения в прибрежных зонах. Этот кабель сочетает в себе жилы питания с жилами управления. Данный кабель, соответствующий требованиям двух стандартов, имеет сертификат **Регистра Ллойда**. Внешняя PUR-оболочка с низким коэффициентом трения позволяет использовать кабель в масляной среде и жёстких окружающих условиях.

В особо сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей в таблице в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = Электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

CE = Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибрл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибрл. кг / км	AWG-Nº	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибрл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибрл. кг / км	AWG-Nº
19822	(4 G 1,5 + (2 x 1,0))	11,5	138,0	254,0	-	19830	(4 G 6 + (2 x 1,5))	17,0	358,0	607,0	-
19827	(4 G 1,5 + (2 x 1,5))	12,0	148,0	265,0	-	19826	(4 G 10 + (2 x 1,0))	20,0	574,0	912,0	-
19823	(4 G 2,5 + (2 x 1,0))	13,0	176,0	328,0	-	19831	(4 G 10 + (2 x 1,5))	20,5	584,0	924,0	-
19828	(4 G 2,5 + (2 x 1,5))	14,0	187,0	339,0	-	19832	(4 G 16 + (2 x 1,5))	24,0	825,0	1205,0	-
19824	(4 G 4 + (2 x 1,0))	14,5	258,0	460,0	-	19833	(4 G 25 + (2 x 1,5))	28,5	1283,0	1510,0	-
19829	(4 G 4 + (2 x 1,5))	15,0	268,0	475,0	-	19834	(4 G 35 + (2 x 1,5))	32,0	1850,0	2005,0	-
19825	(4 G 6 + (2 x 1,0))	17,0	348,0	596,0	-	19835	(4 G 50 + (2 x 1,5))	37,0	2540,0	2890,0	-

Допускаются технические изменения. (RW01)



Подходящие аксессуары - см. главу X

- Кабельный ввод - HELUTOP® HT-E

SHIPFLEX® 121 кабель для буксируемых цепей, безгалогеновый, ЭМС, с разметкой метража



Технические характеристики

- Специальный экранированный кабель для буксируемых цепей
- UL-Style 20234
- **Температурный диапазон** подвижно от -40°C до +80°C стационарно от -40°C до +80°C
- **Температура монтажа** мин. -25°C
- **Номинальное напряжение** в соответствии с VDE U₀/U 0,6/1 кВ UL 1000 В
- **Сопротивление изоляции** мин. 200 МОм x км
- **Минимальный радиус изгиба** 7,5xØ кабеля
- **Сопротивление связи** макс. 250 Ом/км
- **Стойкость к радиации** до 100x10⁶ сДж/кг (до 100 Мрад)

Структура

- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл.6, IEC 60228 кл.6
- Специальная изоляция жил
- Питающие жилы чёрного цвета с надписью U1, V2, W3
- Желто-зеленая жила заземления, в зависимости от сечения кабеля при необходимости скручена вместе с жилами управления и питания
- Чёрные жилы управления с белыми цифрами 5,6,6
- Жилы управления экранированы попарно алюминиевой фольгой и лужёной медной оплёткой, покрытие прибл. 85%
- Жилы управления скручены попарно с питающими жилами с оптимальным шагом и со стабилизирующим наполнителем
- Обмотка поверх внешнего повива
- Экранирующая оплётка из лужёных медных проволок, оптимальное покрытие прибл. 85%
- Внешняя оболочка **из цельного полиуретана** в соответствии со станд. UL 1581, табл. 50227
- Цвет оболочки - оранжевый (RAL 2003)
- С разметкой метража

Свойства

- Не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания В)
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)
- Маслостойкий в соответствии с IEC 60092-350, приложение F
- Поведение при низких температурах при -40°C в соответствии с IEC 60092-350 приложение E
- Устойчив к атмосферным воздействиям, озону и УФ-излучению
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Применение

Кабель HELUKABEL® SHIPFLEX® 121 - это новая разработка для буксируемых цепей, протестирован с учётом специфических потребностей и строгих требований применения в прибрежных зонах. Этот кабель сочетает в себе жилы питания с жилами управления. Данный кабель соответствует двум нормам, имеет сертификат **Регистра Ллойда**.

Внешняя PUR-оболочка с низким коэффициентом трения позволяет использовать кабель в масляной среде и жёстких окружающих условиях. В сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей в таблице в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

ЭМС = Электромагнитная совместимость.

Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплётки экрана.

CC = Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-Nº	Арт.	Кол-во жил x номинальное сечение, мм ²	Внешний Ø прибл. мм	Масса меди кг / км	Вес прибл. кг / км	AWG-Nº
19836	(4 G 1 + 2 x (2 x 0,75))	12,5	148,0	254,0	-	19841	(4 G 10 + (2 x 1,5) + (2 x 1,0))	22,0	610,0	915,0	-
19837	(4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75))	13,0	170,0	290,0	-	19842	(4 G 16 + 2 x (2 x 1,5))	25,0	904,0	1226,0	-
19838	(4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0))	15,0	229,0	336,0	-	19843	(4 G 25 + 2 x (2 x 1,5))	29,0	1323,0	1595,0	-
19839	(4 G 4 + (2 x 1,5) + (2 x 1,0))	17,0	318,0	485,0	-	19844	(4 G 35 + 2 x (2 x 1,5))	33,0	1621,0	2196,0	-
19840	(4 G 6 + (2 x 1,5) + (2 x 1,0))	18,5	445,0	615,0	-	19845	(4 G 50 + 2 x (2 x 1,5))	37,0	2585,0	2995,0	-

Допускаются технические изменения. (RW01)



Подходящие аксессуары - см. главу X
• Кабельный ввод - HELUTOP® HT-E



■ АКССУАРЫ

Кабельные вводы 942

Защитные трубы 968

Термоусадочные трубки 976


Стяжки 980

Гильзы и наконечники 986

Соединители PV 1000

Инструмент 1002

ROSEL ELECTRIC

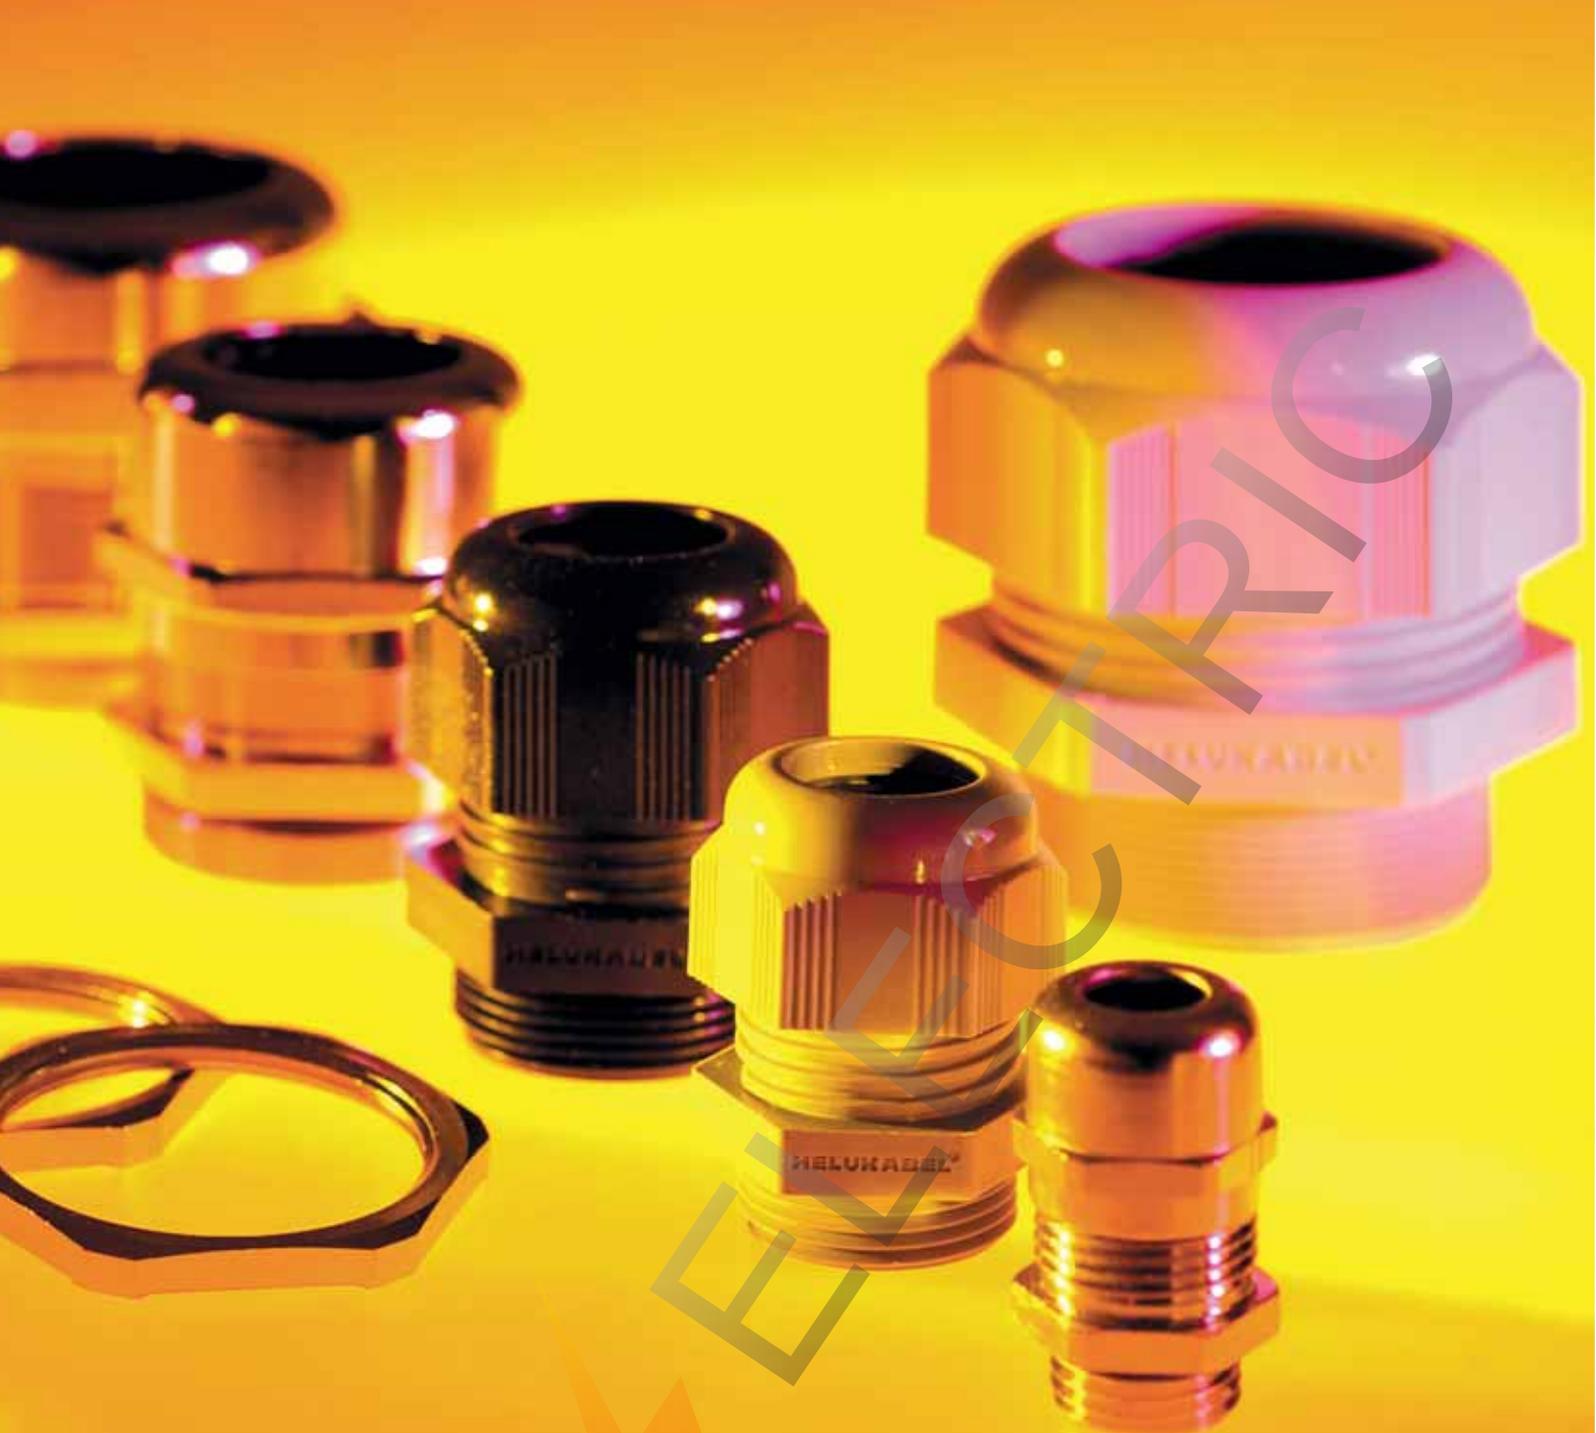

HELUTOP® HT

HSK-PVDF

HELUTOP® MS-EP4

KVA-XXL-MS

HELUTOP® HT-Clean

■ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ

Тип	Свойства	Стандарты	Стр.
HELUTOP® HT	кабельный ввод		944
HELUTOP® HT-MS	кабельный ввод		946
HT-E	кабельный ввод		948
HELUTOP® MS-EP	ЭМС-кабельный ввод		949
HELUTOP® MS-EP4	ЭМС-кабельный ввод		950
HELUTOP® HT-Clean	кабельный ввод - нержавеющая сталь		951
HELUTOP® HT-Clean EMV	кабельный ввод - нержавеющая сталь		952
HELUTOP® HT-PA-EX	кабельный ввод, взрывобезопасный		953
HELUTOP® HT-MS-EX-d	кабельный ввод, взрывобезопасный, герметичный		954
HELUTOP® HT-MS Plus	кабельный ввод		955
HSK-PVDF	кабельный ввод		956
кВА-XXL-MS	кабельный ввод		958
кВА-XXL-MS-E	ЭМС-кабельный ввод		959
STK-F	плоский кабельный ввод		960
STS-F	плоский кабельный ввод		961
KMK-PA-MB	контргайка с фланцем		962
KM	контргайка		963
KM-INOX	контргайка		965
KM-EMV	ЭМС-контргайка		966

ROS

HELUTOP® HT кабельный ввод



HELUTOP® HT

Пластиковый кабельный ввод с защитой от вибрации

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Робототехника
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Железнодорожная техника
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

Материал

Полиамид PA 6
Фасонное уплотнение: хлоропреновый каучук (CR)

- Без галогенов
- Без фосфора
- Без силикона
- Без кадмия

Свойства

- Оптимальная разгрузка кабеля от натяжения благодаря встроенным зажимам
- Легкость монтажа
- Широкий диапазон размеров

Примечания


Данные по испытаниям - см. в разделе "Техническая информация".

Технические характеристики

Степень защиты: IP 68 - 5 бар / IP 69K

Температурный диапазон: -20°C до +100°C

Стандарт на методы контроля: EN50262

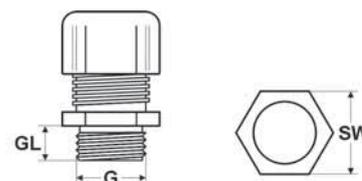

Размеры

- G Размер резьбы
- GL Длина резьбы
- SW Размер ключа

Метрическая резьба

Артикул № светло-серый RAL 7035	Артикул № темно-серый RAL 7001	Артикул № черный RAL 9005	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	У.б. шт.	
93908	93923	93937	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	6,0	15	100	-
93909	93924	93938	M16 x 1,5	4,0 - 8,0	8,0	19	50	-
907275	907276	907277	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	8,0	19	50	-
92667	92668	92669	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	10,0	22	50	-
93910	93925	93939	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	10,0	24	50	-
93911	93926	93940	M25 x 1,5	11,0 - 17,0	8,0	29	50	-
93912	93927	93941	M32 x 1,5	15,0 - 21,0	10,0	36	25	-
93913	93928	93942	M40 x 1,5	19,0 - 28,0	10,0	46	20	-
93914	93929	93943	M50 x 1,5	30,0 - 38,0	18,0	60	10	-
93915	93930	93944	M63 x 1,5	34,0 - 44,0	18,0	65	10	-

Метрическая резьба, со вставкой-переходником

Артикул № светло-серый RAL 7035	Артикул № темно-серый RAL 7001	Артикул № черный RAL 9005	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	У.б. шт.	
903532	903542	903552	M12 x 1,5	2,0 - 5,0	8,0	15	100	-
903533	903543	903553	M16 x 1,5	2,0 - 6,0	8,0	19	50	-
903534	903544	903554	M20 x 1,5	5,0 - 9,0	10,0	24	50	-
903535	903545	903555	M25 x 1,5	9,0 - 13,0	8,0	29	50	-
903536	903546	903556	M32 x 1,5	11,0 - 15,0	10,0	36	25	-
903537	903547	903557	M40 x 1,5	16,0 - 23,0	10,0	46	20	-
903538	903548	903558	M50 x 1,5	25,0 - 31,0	18,0	60	10	-
903539	903549	903559	M63 x 1,5	29,0 - 35,0	18,0	65	10	-

Продолжение ►

HELUTOP® NT кабельный ввод**PG-резьба**

Артикул № светло-серый RAL 7035	Артикул № темно-серый RAL 7001	Артикул № черный RAL 9005	Размер PG	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	У.б. шт.	
99300	99310	99320	7	3,0 - 6,5	8,0	15	100	-
99301	99311	99321	9	4,0 - 8,0	8,0	19	50	-
99302	99312	99322	11	5,0 - 10,0	8,0	22	50	-
99303	99313	99323	13,5	6,0 - 12,0	9,0	24	50	-
99304	99314	99324	16	10,0 - 14,0	10,0	27	50	-
99305	99315	99325	21	13,0 - 18,0	11,0	33	25	-
99306	99316	99326	29	18,0 - 25,0	11,0	42	20	-
99307	99317	99327	36	22,0 - 32,0	13,0	53	10	-
99308	99318	99328	42	30,0 - 38,0	13,0	60	10	-
99309	99319	99329	48	34,0 - 44,0	14,0	65	10	-

NPT-резьба

Артикул № светло-серый RAL 7035	Артикул № темно-серый RAL 7001	Артикул № черный RAL 9005	Размер NPT	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	У.б. шт.	
92780	92790	92800	3/8"	5,0 - 10,0	15,0	22	50	-
92781	92791	92801	1/2"	6,0 - 12,0	15,0	24	50	-
92782	92792	92802	1/2"	10,0 - 14,0	15,0	27	50	-
92783	92793	92803	3/4"	13,0 - 18,0	15,0	33	25	-
92784	92794	92804	1"	18,0 - 25,0	18,0	42	20	-

Допускаются технические изменения.

ROSENBERG ELECTRIC

HELUTOP® HT-MS кабельный ввод



HELUTOP® HT-MS

Кабельный ввод из никелированной латуни.

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Робототехника
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Железнодорожная техника
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

Материал

Латунь, никелированная
 Зажимная вставка: полиамид PA 6
 Фасонное уплотнение: хлоропеновый каучук (CR)
 Кольцо круглого сечения: NBR

Свойства


- Оптимальная разгрузка кабеля от натяжения благодаря встроенным зажимам
- Легкость монтажа
- Широкий диапазон размеров

Примечания

Данные по испытаниям - см. в разделе "Техническая информация".

Технические характеристики

Степень защиты: IP 68 - 5 бар / IP 69K
 Температурный диапазон: -40°C до +100°C
 Стандарт на методы контроля: EN50262

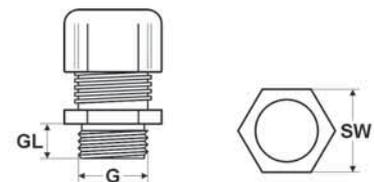

Размеры

- G Размер резьбы
- GL Длина резьбы
- SW Размер ключа

Метрическая резьба

Артикул №	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.
90760	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	6,0	14	50
99960	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	7,0	20	50
90762	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	8,0	22	50
99961	M25 x 1,5	11,0 - 17,0	8,0	27	25
94624	M32 x 1,5	15,0 - 21,0	8,0	34	20
99962	M40 x 1,5	19,0 - 28,0	9,0	43	5
99963	M50 x 1,5	30,0 - 38,0	9,0	58	5
90767	M63 x 1,5	34,0 - 44,0	14,0	64 / 68	5
906199	M63 x 1,5	44,0 - 55,0	10,0	75	5

Метрическая резьба, со вставкой-переходником

Артикул №	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.
903560	M12 x 1,5	2,0 - 5,0	6,0	14	50
903561	M16 x 1,5	3,0 - 7,0	7,0	20	50
903562	M20 x 1,5	5,0 - 9,0	8,0	22	50
903563	M25 x 1,5	9,0 - 13,0	8,0	27	25
903564	M32 x 1,5	11,0 - 15,5	8,0	34	20
903565	M40 x 1,5	16,0 - 23,0	9,0	43	5
903566	M50 x 1,5	25,0 - 31,0	9,0	58	5
903567	M63 x 1,5	29,0 - 35,0	14,0	64 / 68	5

Продолжение ▶

HELUTOP® HT-MS кабельный ввод**PG-резьба**

Артикул №	Размер PG	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.
90750	7	3,0 - 6,5	5,0	14	50
90751	9	4,0 - 8,0	6,0	17	50
90752	11	5,0 - 10,0	6,0	20	50
90753	13,5	6,0 - 12,0	6,5	22	50
90754	16	10,0 - 14,0	6,5	24	25
90755	21	13,0 - 18,0	7,0	30	25
90756	29	18,0 - 25,0	8,0	40	20
90757	36	22,0 - 32,0	9,0	50	5
90758	42	32,0 - 38,0	14,0	58	5
90759	48	37,0 - 44,0	14,0	64	5

NPT-резьба

Артикул №	Размер NPT	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.
99965	3/8"	5,0 - 10,0	15,0	20	50
99966	1/2"	6,0 - 12,0	15,0	22	50
99967	3/4"	13,0 - 18,0	15,0	27	25
99968	1"	18,0 - 25,0	17,0	34	10

Допускаются технические изменения.

ROSENBERG ELECTRIC



HT-E кабельный ввод

из нержавеющей стали



HELUTOR® HT-E

Кабельный ввод из нержавеющей стали для тяжелых условий эксплуатации

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Робототехника
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Железнодорожная техника
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

Материал

Нержавеющая сталь 1.4305 / AISI 303
Зажимная вставка: полиамид PA 6
Фасонное уплотнение: хлоропреновый каучук (CR)
Кольцо круглого сечения: NBR

Свойства


- Оптимальная разгрузка кабеля от натяжения благодаря встроенным зажимам
- Устойчивость к коррозии
- Длительный срок службы
- Легкость монтажа
- Широкий диапазон размеров

Примечания

Данные по испытаниям см. в разделе "Техническая информация".

Технические характеристики

Степень защиты: IP 68 - 5 бар
Температурный диапазон: -40°C до +100°C
Стандарт на методы контроля: EN50262

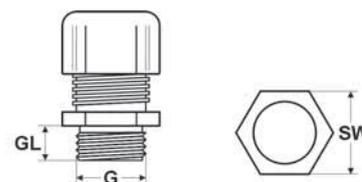

Размеры

G Размер резьбы
GL Длина резьбы
SW Размер ключа

Метрическая резьба

Артикул №	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.
99980	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	6,0	14	50
99981	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	7,0	22	50
99982	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	8,0	22	50
99983	M25 x 1,5	11,0 - 17,0	8,0	27	25
99984	M32 x 1,5	15,0 - 21,0	8,0	36	25
99985	M40 x 1,5	19,0 - 28,0	9,0	46	20
99986	M50 x 1,5	30,0 - 38,0	9,0	60	12
99987	M63 x 1,5	34,0 - 44,0	14,0	65 / 68	12

PG-резьба

Артикул №	Размер PG	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.
99970	7	3,0 - 6,5	6,0	14	50
99971	9	4,0 - 8,0	6,0	17	50
99972	11	5,0 - 10,0	6,0	22	50
99973	13,5	6,0 - 12,0	6,5	22	50
99974	16	10,0 - 14,0	6,5	24	25
99975	21	13,0 - 18,0	7,2	30	25
99976	29	18,0 - 25,0	8,0	41	20
99977	36	22,0 - 32,0	9,0	50	15
99978	42	30,0 - 38,0	12,0	60	12
99979	48	34,0 - 44,0	14,0	65	12

NPT-резьба

Артикул №	Размер NPT	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.
99800	3/8"	5,0 - 10,0	11,5	20	50
99801	1/2"	6,0 - 12,0	13,0	22	50
99802	3/4"	13,0 - 18,0	13,0	30	25
99803	1"	18,0 - 25,0	13,0	40 / 43	10

Допускаются технические изменения.

HELUTOP® MS-EP ЭМС кабельный ввод**HELUTOP® MS-EP**

ЭМС кабельный ввод с заземлением и встроенной контактной системой для безопасного, быстрого монтажа.

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Робототехника
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Железнодорожная техника
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

Материал

Латунь, никелированная
 Контактная система: медь-бериллий
 Зажимная вставка: полиамид PA 6
 Фасонное уплотнение: хлоропреновый каучук (CR)
 Кольцо круглого сечения: NBR

Свойства

- Оптимальная разгрузка кабеля от натяжения благодаря встроенным зажимам
- Поворотное пружинное кольцо в контактной системе предотвращает повреждение экрана при монтаже
- Поворотный контакт обеспечивает автоматическое соединение
- Существенная экономия времени на монтаж

Примечания

Данные по испытаниям см. в разделе "Техническая информация".


Технические характеристики

Степень защиты: IP 68 - 5 бар

Температурный диапазон: -40°C до +100°C

Стандарт на методы контроля: EN50262

Контактная система: запатентованная

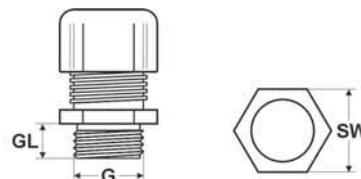**Размеры**

G Размер резьбы
 GL Длина резьбы
 SW Размер ключа

Метрическая резьба

Артикул №	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.
99950	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	6,0	14	50
99951	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	7,0	20	50
99952	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	8,0	22	50
99953	M25 x 1,5	11,0 - 17,0	8,0	27	25
99954	M32 x 1,5	15,0 - 21,0	8,0	34	25
99955	M40 x 1,5	19,0 - 28,0	9,0	43	20
99956	M50 x 1,5	27,0 - 38,0	9,0	58	5
99957	M63 x 1,5	34,0 - 44,0	14,0	64 / 68	5

Допускаются технические изменения.

**HELUTOP® MS-EP4**

ЭМС кабельный ввод с интегрированной контактной системой

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Робототехника
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Железнодорожная техника
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

Материал

Латунь, никелированная
 Контактная система: медь-бериллий
 Зажимная вставка: полиамид PA 6
 Фасонное уплотнение: хлоропреновый каучук (CR)
 Кольцо круглого сечения: NBR

Свойства

- Легкость монтажа
- Надежность контакта
- Высокая устойчивость к вибрации

Примечания


Данные по испытаниям см. в разделе "Техническая информация".

Технические характеристики

Степень защиты: IP 68 - 5 бар

Температурный диапазон: -40°C до +100°C

Контактная система: запатентованная

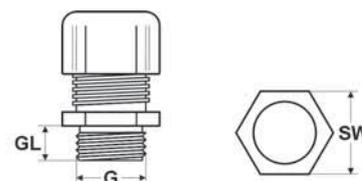**Размеры**

G Размер резьбы
 GL Длина резьбы
 SW Размер ключа

Метрическая резьба

Артикул №	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.	
905181	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	6,0	14	50	-
905182	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	6,0	20	50	-
905183	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	6,0	22	50	-
905184	M20 x 1,5	7,5 - 14,0	8,0	24	50	-
905185	M25 x 1,5	10,0 - 18,0	8,0	30	25	-
905186	M32 x 1,5	16,0 - 25,0	9,0	40	20	-
905187	M40 x 1,5	22,0 - 32,0	9,0	50	20	-
905188	M50 x 1,5	30,0 - 38,0	9,0	58	10	-
905189	M63 x 1,5	34,0 - 44,0	14,0	64 / 68	5	-
905248	M63 x 1,5	37,0 - 53,0	10,0	75	5	-

Допускаются технические изменения.

HELUTOP® HT-Clean кабельный ввод из нержавеющей стали



HELUTOP® HT-Clean

Для особых требований к чистым помещениям

Области применения

- Пищевая промышленность
- Упаковочная отрасль
- Производство напитков
- Фарминдустрия
- Технологии, требующие чистых помещений
- Биотехнологии
- Химическое производство

Материал

Нержавеющая сталь 1.4305 / AISI 303
 Разгрузка от растяжения: POM
 Уплотнение: **TPE в соответствии с FDA 21 CFR 177.2600**

Свойства

- Гладкая поверхность препятствует осаждению микроорганизмов
- Возможность легкого и быстрого очищения
- Пригоден для чистки аппаратами высокого давления
- Устойчивый к чистящим средствам
- Препятствует загрязнению поверхности
- Высокая герметичность
- Высокая разгрузка от натяжения благодаря отдельному элементу


Примечания

- Для затягивания резьбы рекомендуется применять специальный инструмент (см. описание далее)
- HELUTOP® HT-Clean можно монтировать с помощью обычного внутреннего ключа шестигранника.
- **Контргайка заказывается отдельно**

Технические характеристики

Степень защиты: IP 68-5 бар, 30 мин.
 в соотв. с EN 60529;
 IP 69K в соотв. с DIN 40050-9

Температурный диапазон: -20°C до +100°C
 Температурный диапазон кратковременно: -40°C до +150°C

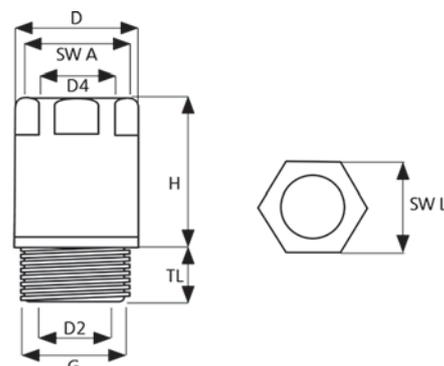

Размеры

- D Внешний диаметр верхней части
- D2 Внутренний диаметр резьбы
- D4 Внутренний диаметр верхней части
- H Высота без резьбы
- TL Длина резьбы
- SW Размер ключа

HELUTOP® Clean

Артикул №	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Внешний Ø верхней части мм	Внутренний Ø верхней части мм	Внутренний Ø резьбы мм	Высота без резьбы мм	Крутящий момент Нм	У.б. шт.
906914	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	6,0	14	15,6	6,8	7	21,5	2,5	1
906915	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	7,0	18	20,2	10,3	10	23	4	1
906916	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	10,0	22	24,1	12,3	13	27	5	1
906917	M25 x 1,5	12,0 - 17,0	14,0	28	30,1	17,3	17	30	6	1

Контргайка Clean

Размер ключа мм	Высота без резьбы мм	Крутящий момент Нм
15	2,8	6
19	3	9
24	3,5	12
30	4	14

Монтажный инструмент

Артикул №	Размер метрич.	Размер ключа мм	Высота мм	У.б. шт.
906921	M12 x 1,5	5 / 7	5	1
906922	M16 x 1,5	6 / 10	5	1
906923	M20 x 1,5	8 / 13	8	1
906924	M25 x 1,5	10 / 17	8	1

Допускаются технические изменения.

HELUTOP® HT-Clean-EMV кабельный ввод из нержавеющей стали EMV



HELUTOP® HT-Clean EMV

Для особых требований к чистым помещениям

Области применения

- Пищевая промышленность
- Упаковочная отрасль
- Производство напитков
- Фарминдустрия
- Технологии, требующие чистых помещений
- Биотехнологии
- Химическое производство

Материал

Нержавеющая сталь 1.4305 / AISI 303
Разгрузка от растяжения: POM
Уплотнение: **TPE в соответствии с FDA 21 CFR 177.2600**

Свойства

- Гладкая поверхность препятствует осаждению микроорганизмов
- Возможность легкого и быстрого очищения
- Пригоден для чистки аппаратами высокого давления
- Устойчивый к чистящим средствам
- Препятствует загрязнению поверхности
- Высокая герметичность
- Высокая разгрузка от натяжения благодаря отдельному элементу


Примечания

- Для затягивания резьбы рекомендуется применять специальный инструмент (см. описание далее)
- HELUTOP® HT-Clean можно монтировать с помощью обычного внутреннего ключа шестигранника.
- **Контргайка заказывается отдельно**

Технические характеристики

Степень защиты: IP 68-5 бар, 30 мин.
в соотв. с EN 60529;
IP 69K в соотв. с DIN 40050-9

Температурный диапазон: -20°C до +100°C
Температурный диапазон кратковременно: -40°C до +150°C

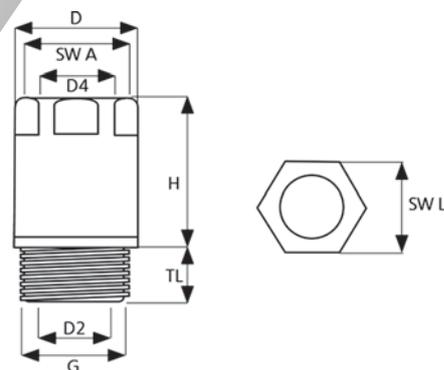

Размеры

- D Внешний диаметр верхней части
- D2 Внутренний диаметр резьбы
- D4 Внутренний диаметр верхней части
- H Высота без резьбы
- TL Длина резьбы
- SW Размер ключа

HELUTOP® Clean-EMV

Артикул №	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Внешний Ø верхней части мм	Внутренний Ø верхней части мм	Внутренний Ø резьбы мм	Высота без резьбы мм	Крутящий момент Нм	У.б. шт.
906918	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	7,0	18	20,2	10,3	10	28,5	4	1
906919	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	10,0	22	24,1	12,3	13	33	5	1
906920	M25 x 1,5	12,0 - 17,0	14,0	28	30,1	17,3	17	38	6	1

Контргайка Clean-EMV

Размер ключа мм	Высота без резьбы мм	Крутящий момент Нм
19	3	9
24	3,5	12
30	4	14

Монтажный инструмент

Артикул №	Размер метрич.	Размер ключа мм	Высота мм	У.б. шт.
906921	M12 x 1,5	5 / 7	5	1
906922	M16 x 1,5	6 / 10	5	1
906923	M20 x 1,5	8 / 13	8	1
906924	M25 x 1,5	10 / 17	8	1

Допускаются технические изменения.

HELUTOP® HT-PA-EX для взрывоопасных зон**HELUTOP® HT-PA-EX**

Для применения во взрывоопасных зонах

Области применения

- Зона 1, Зона 2, Зона 21, Зона 22, IIA, IIB, IIC

Материал

Полиамид PA 6
 Фасонное уплотнение: NBR
 Кольцо круглого сечения: NBR

- Без галогенов
- Без фосфора
- Без силикона
- Без кадмия

Примечания**Стандарты:**

IMQ 08 ATEX 012 X

Маркировка: EX II 2GD Ex e II, Ex tD A21

Для взрывоопасных зон "i" также поставляется голубого цвета


Технические характеристики

Степень защиты: IP 66 / IP 68 (EN 60529)

Температурный диапазон: -20°C до +80°C

Стандарт на методы контроля:

EN60079-0:2006 / EN60079-7:2007 /
 EN60079-11:2007 / EN61241-0:2006 /
 EN61241-1:2004

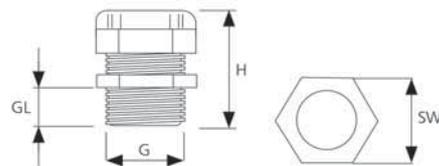**Размеры**

G Размер резьбы
 GL Длина резьбы
 SW Размер ключа

Артикул № черный	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Высота мм	У.б. шт.
906689	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	8,0	15	31	100
906936	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	15,0	15	31	100
906690	M16 x 1,5	4,5 - 10,0	10,0	19	38	50
906937	M16 x 1,5	4,5 - 10,0	15,0	19	43	50
906691	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	10,0	24	41	50
906938	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	15,0	24	46	50
906692	M20 x 1,5	10,0 - 14,0	10,0	27	42	50
906939	M20 x 1,5	10,0 - 14,0	15,0	27	46,5	50
906693	M25 x 1,5	13,0 - 18,0	10,0	33	47	25
906940	M25 x 1,5	13,0 - 18,0	15,0	33	47	25
906694	M25 x 1,5	11,0 - 17,0	8,0	29	42,5	50
906695	M32 x 1,5	15,0 - 21,0	10,0	36	50	25
906696	M32 x 1,5	18,0 - 25,0	15,0	42	58,5	25
906697	M40 x 1,5	19,0 - 28,0	10,0	46	55	20
906698	M40 x 1,5	22,0 - 32,0	18,0	53	68	10
906699	M50 x 1,5	30,0 - 38,0	18,0	60	69	10
906700	M63 x 1,5	34,0 - 44,0	18,0	65	71	10

Допускаются технические изменения.

HELUTOP® HT-MS-EX-d кабельный ввод

Латунь, для взрывоопасных зон

**HELUTOP® HT-MS-EX-d**

Для применения во взрывоопасных зонах

Области применения

- Зона 1, Зона 2, Зона 21, Зона 22, IIA, IIB, IIC

Материал

Латунь, никелированная
 Зажимная вставка: полиамид PA 6
 Фасонное уплотнение: хлоропреновый каучук (CR)
 Кольцо круглого сечения: NBR

Примечания**Стандарты:**

IMQ 11 ATEX 038X

Маркировка: Ex-d, Ex-e. EX II 2GD,
 Exd IIC Gb, Exe IIC Gb, Ex t IIIC Db

Также возможна поставка из нержавеющей стали 1.4404 и для другого диапазона температур.


Упаковка: 1 штука**Технические характеристики**

Степень защиты: IP 66 / IP 68 (EN 60529)

Температурный диапазон: -30°C до +120°C

Стандарт на методы контроля:

EN60079-0:2009 / EN60079-1:2007 /
 EN60079-7:2007 / EN60079-11:2010 /
 EN60079-31:2009

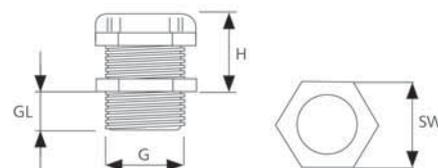**Размеры**

G Размер резьбы

GL Длина резьбы

SW Размер ключа

Артикул №	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Высота мм
906941	M16 x 1,5	3,0 - 12,0	16,0	22	24
906942	M20 x 1,5	3,0 - 12,0	16,0	22	24
906943	M20 x 1,5	10,0 - 16,0	16,0	28	29
906944	M25 x 1,5	10,0 - 18,0	16,0	28	24
906945	M25 x 1,5	14,0 - 20,0	16,0	35	34
906946	M32 x 1,5	14,0 - 24,0	16,0	35	27
906947	M32 x 1,5	22,0 - 28,0	16,0	45	37
906948	M40 x 1,5	22,0 - 32,0	18,0	45	27
906949	M40 x 1,5	26,0 - 34,0	18,0	50	37
906950	M50 x 1,5	26,0 - 35,0	18,0	55 / 50	28
906951	M50 x 1,5	35,0 - 44,0	18,0	55 / 58	45
906952	M63 x 1,5	35,0 - 45,0	18,0	68 / 58	35
906953	M63 x 1,5	45,0 - 57,0	18,0	75 / 80	44
906954	M75 x 1,5	46,0 - 62,0	20,0	80	44
906955	M75 x 1,5	60,0 - 70,0	20,0	95	55
906956	M90 x 1,5	60,0 - 75,0	20,0	95	55
906957	M90 x 1,5	75,0 - 85,0	20,0	105	57
906958	M100 x 1,5	75,0 - 85,0	20,0	105	57
906982	M110 x 1,5	85,0 - 95,0	20,0	115	57

Допускаются технические изменения.

HELUTOP® HT-MS Plus кабельный ввод

высокая разгрузка от натяжения

**HELUTOP® HT-MS Plus**

Кабельный ввод повышенной герметичности из никелированной латуни, с высокой разгрузкой от натяжения

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

Материал

Латунь, никелированная
Фасонное уплотнение: NBR
Кольцо круглого сечения: NBR

Свойства

- Оптимальная разгрузка от натяжения (класс В в соотв. с EN50262)
- Цельное уплотнение
- Широкий диапазон температур

Примечания


- Для затяжки гайки применять специальный инструмент, учитывая величину крутящего момента
- Данные по испытаниям см. в разделе "Техническая информация".

Технические характеристики

Степень защиты: IP 68 - 40 bar / IP 69K

Температурный диапазон: -40°C до +120°C

Стандарт на методы контроля: EN50262

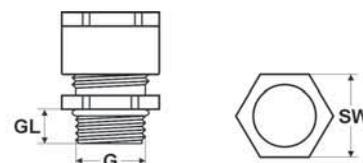**Размеры**

G Размер резьбы
GL Длина резьбы
SW Размер ключа

Метрическая резьба

Артикул	Размер метрич.	Цвет уплотнительных вставок	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.
905720	M16 x 1,5	серый	4,0 - 11,0	8,0	21	100
905721	M20 x 1,5	серый	5,0 - 13,0	10,0	24	100
905722	M25 x 1,5	серый	6,5 - 15,5	10,0	28	50
905723	M25 x 1,5	серый	10,0 - 20,0	10,0	30	50

Допускаются технические изменения.

ROSS

HSK-PVDF кабельный ввод

из поливинилдентфторида

**HSK-PVDF**

Поливинилдентфторид позволяет применять данные кабельные вводы в химической промышленности, при высоких температурах окружающей среды и длительном УФ-излучении.

Кабельный ввод для повышенных требований к технике

Материал

PVDF
Зажимная вставка: PVDF
Фасонное уплотнение: FPM

- Без фосфора
- Без силикона
- Без кадмия

Свойства


- Легкость монтажа
- Абсолютная герметичность
- Оптимальная разгрузка от натяжения
- Широкий диапазон размеров

Технические характеристики

Степень защиты: IP 68 - 10 бар / IP 69K (с дополнительным кольцом на резьбе)

Температурный диапазон: -35°C до +150°C

Стандарт на методы контроля: EN50262

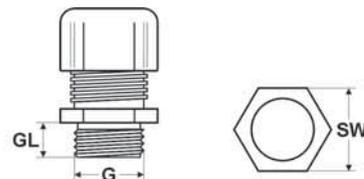**Размеры**

- G Размеры резьбы
GL Длина резьбы
SW Размер ключа

Метрическая резьба

Артикул № естественный	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.	
97527	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	8,0	15	50	-
97528	M16 x 1,5	4,0 - 8,0	8,0	19	50	-
97529	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	9,0	24	50	-
97530	M25 x 1,5	13,0 - 18,0	11,0	33	50	-
97531	M32 x 1,5	18,0 - 25,0	11,0	42	25	-

Метрическая резьба, со вставкой-переходником

Артикул № естественный	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.	
99630	M12 x 1,5	2,0 - 5,0	8,0	15	50	-
99631	M16 x 1,5	2,0 - 6,0	8,0	19	50	-
99632	M20 x 1,5	5,0 - 9,0	9,0	24	50	-
99633	M25 x 1,5	9,0 - 16,0	11,0	33	50	-
99634	M32 x 1,5	13,0 - 20,0	11,0	42	25	-

Продолжение ►

HSK-PVDF кабельный ввод

из поливинилдентфторида

PG-резьба

Артикул № естественный	Размер PG	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.
97184	7	3,0 - 6,5	8,0	15	50
96748	9	4,0 - 8,0	8,0	19	50
97185	11	5,0 - 10,0	8,0	22	50
97186	13,5	6,0 - 12,0	9,0	24	50
97187	16	10,0 - 14,0	10,0	27	50
97188	21	13,0 - 18,0	11,0	33	50
97189	29	18,0 - 25,0	11,0	42	25
97190	36	22,0 - 32,0	13,0	53	10
97191	42	32,0 - 38,0	13,0	60	5
97192	48	37,0 - 44,0	14,0	65	5

NPT-резьба

Артикул № естественный	Размер NPT	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.
91675	3/8"	4,0 - 8,0	15,0	19 / 22	50
91676	1/2"	6,0 - 12,0	13,0	24	50
91677	1/2"	10,0 - 14,0	13,0	27	50
91678	3/4"	13,0 - 18,0	14,0	33	50

Допускаются технические изменения.

ROSENBERG ELECTRIC

KVA-XXL-MS кабельный ввод

для кабелей большого диаметра

**KVA-XXL-MS**

Кабельный ввод из латуни для кабелей большого диаметра

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Робототехника
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

Материал

Латунь, никелированная
 Фасонное уплотнение: TPE-V
 Кольцо круглого сечения: NBR

Свойства


- Большая площадь герметизации
- Легкость монтажа
- Широкий диапазон размеров

Технические характеристики

Степень защиты: IP 68 - 10 бар

Температурный диапазон: -40°C до +135°C

Стандарт на методы контроля: EN50262

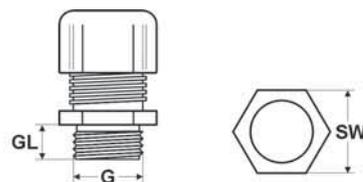**Размеры**

- G Размер резьбы
 GL Длина резьбы
 SW Размер ключа

Метрическая резьба

Артикул №	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.
905957	M63 x 1,5	42,0 - 48,0	10,0	70	1
93569	M63 x 1,5	45,0 - 51,0	10,0	70	1
92779	M72 x 2,0	46,0 - 52,0	15,0	80	1
93727	M72 x 2,0	51,0 - 55,0	15,0	80	1
905958	M75 x 1,5	51,0 - 55,0	15,0	80	1
905959	M75 x 1,5	54,0 - 58,0	15,0	80	1
93105	M80 x 2,0	58,0 - 64,0	15,0	95	1
905960	M80 x 2,0	63,0 - 70,0	15,0	95	1
905961	M90 x 2,0	69,0 - 75,0	20,0	110	1
905962	M90 x 2,0	74,0 - 80,0	20,0	110	1
905963	M100 x 2,0	79,0 - 85,0	20,0	110	1
905964	M105 x 2,0	84,0 - 90,0	20,0	120	1
905965	M110 x 2,0	89,0 - 95,0	20,0	120	1
905966	M115 x 2,0	89,0 - 95,0	20,0	120	1

Допускаются технические изменения.

кВА-XXL-MS-E ЭМС кабельный ввод

для кабелей большого диаметра

**KVA-XXL-MS-E**

Латунный кабельный ввод для кабелей большого диаметра

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Робототехника
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Железнодорожная техника
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы


МатериалЛатунь, никелированная
Контактная система: нержавеющая сталь
1.4310**Свойства**

- Большая площадь герметизации
- Легкость монтажа
- Широкий диапазон размеров

Технические характеристики

Степень защиты: IP 68 - 10 бар

Температурный диапазон: -40°C до +135°C

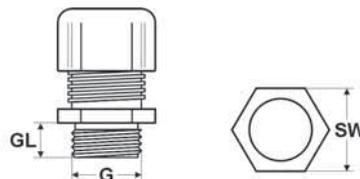**Размеры**

- G Размер резьбы
- GL Длина резьбы
- SW Размер ключа

Метрическая резьба

Артикул №	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Внешний Ø Экранирующая оплетка от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	У.б. шт.
98257	M63 x 1,5	40,0 - 45,0	36,0 - 41,0	10,0	65	1
96560	M63 x 1,5	45,0 - 51,0	36,0 - 45,0	10,0	70	1
94218	M63 x 1,5	45,0 - 51,0	40,0 - 48,0	10,0	70	1
98725	M63 x 1,5	51,0 - 55,0	40,0 - 48,0	10,0	80	1
94189	M72 x 2,0	40,0 - 45,0	36,0 - 41,0	15,0	70	1
94847	M72 x 2,0	45,0 - 51,0	40,0 - 48,0	15,0	70	1
905498	M72 x 2,0	51,0 - 55,0	40,0 - 48,5	15,0	80	1
94208	M72 x 2,0	51,0 - 55,0	46,0 - 54,0	15,0	80	1
94188	M72 x 2,0	54,0 - 58,0	40,0 - 48,0	15,0	80	1
93728	M75 x 1,5	42,0 - 48,0	40,0 - 48,0	15,0	70	1
91600	M75 x 1,5	45,0 - 51,0	40,0 - 48,0	15,0	70	1
90068	M75 x 1,5	54,0 - 58,0	46,0 - 54,0	15,0	80	1
97066	M80 x 2,0	58,0 - 64,0	46,0 - 54,0	15,0	95	1
98908	M80 x 2,0	63,0 - 70,0	46,0 - 54,0	15,0	95	1
905303	M80 x 2,0	63,0 - 70,0	46,0 - 58,0	15,0	95	1

Допускаются технические изменения.

STK-F ввод для плоского кабеля



STK-F

Пластиковый ввод для плоского кабеля

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Робототехника
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Железнодорожная техника
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

Материал

Полиамид
Фасонное уплотнение: SBR
Опорная шайба: оцинкованная сталь

- Без галогенов
- Без фосфора
- Без силикона
- Без кадмия


Примечания

Уплотнительное кольцо на резьбе типа O-Ring, класс защиты IP 65.

Технические характеристики

Степень защиты: IP 54

Температурный диапазон: -30°C до +80°C

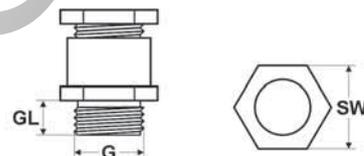

Размеры

- G Размер резьбы
- GL Длина резьбы
- SW Размер ключа

Метрическая резьба

Артикул № светло-серый RAL 7035	Размер метрич.	Толщина кабеля от / до мм	Ширина кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	У.б. шт.
904996	M25 x 1,5	3,0 - 8,0	9,0 - 21,0	11,0	32	50
904997	M32 x 1,5	4,0 - 11,5	14,0 - 30,0	11,0	42	50
905067	M40 x 1,5	4,0 - 11,5	14,0 - 30,0	11,0	42	20
904998	M50 x 1,5	4,0 - 11,5	24,0 - 40,0	11,0	60	20
905068	M63 x 1,5	5,0 - 12,0	34,0 - 50,0	11,0	65	5

Допускаются технические изменения.

STS-F ввод для плоского кабеля**STS-F**

Латунный ввод для плоского кабеля

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Робототехника
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Железнодорожная техника
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

Материал

Латунь, никелированная
 Фасонное уплотнение: SBR
 Упорные кольца: оцинкованная сталь
 Опорная шайба: оцинкованная сталь


Примечания

Уплотнительное кольцо на резьбе
 типа O-Ring, класс защиты IP 65.

Технические характеристики

Степень защиты: IP 54

Температурный диапазон: -30°C до +80°C

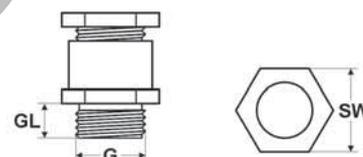**Размеры**

G Размер резьбы
 GL Длина резьбы
 SW Размер ключа

Метрическая резьба

Артикул №	Размер метрич.	Толщина кабеля от / до мм	Ширина кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	У.б. шт.
94484	M20 x 1,5	1,0 - 5,0	3,0 - 16,0	6,0	24 / 22	50
94485	M25 x 1,5	3,0 - 8,0	9,0 - 21,0	7,0	30 / 28	50
94486	M32 x 1,5	4,0 - 11,5	14,0 - 30,0	8,0	39 / 37	25
94487	M40 x 1,5	4,0 - 11,5	24,0 - 40,0	8,0	50 / 47	10
94488	M50 x 1,5	5,0 - 12,0	29,0 - 45,0	9,0	57 / 54	5
94489	M63 x 1,5	5,0 - 12,0	34,0 - 50,0	10,0	66 / 60	5

PG-резьба

Артикул №	Размер PG	Толщина кабеля от / до мм	Ширина кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	У.б. шт.
90100	16	1,0 - 5,0	3,0 - 16,0	6,5	24 / 22	50
90101	21	3,0 - 8,0	9,0 - 21,0	7,0	30 / 28	50
90102	29	4,0 - 11,5	14,0 - 30,0	8,0	40 / 37	25
90103	36	4,0 - 11,5	24,0 - 40,0	9,0	50 / 47	20
90104	42	5,0 - 12,0	29,0 - 45,0	10,0	57 / 54	10
90105	48	5,0 - 12,0	34,0 - 50,0	10,0	64 / 60	5

Допускаются технические изменения.

КМК-РА-МВ контргайка с воротником**КМК-РА-МВ**

Контргайка из полиамида

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы


Материал

Полиамид PA 6

- Без галогенов
- Без фосфора
- Без силикона
- Без кадмия

Технические характеристики

Температурный диапазон: -40°C до +100°C

**Размеры**

G Размер внутренней резьбы
SW Размер ключа

Метрическая внутренняя резьба

Артикул № светло-серый RAL 7035	Артикул № темно-серый RAL 7001	Артикул № черный RAL 9005	Размер метрич.	Размер ключа мм	У.б. шт.	
97816	94260	98163	M12 x 1,5	18	100	-
97817	94261	98164	M16 x 1,5	22	100	-
97818	94262	98165	M20 x 1,5	26	100	-
97819	94263	98166	M25 x 1,5	32	100	-
97820	94264	98167	M32 x 1,5	41	100	-
97821	94265	98168	M40 x 1,5	50	50	-
97822	94266	98169	M50 x 1,5	60	50	-
97823	94267	98170	M63 x 1,5	75	25	-

PG-внутренняя резьба

Артикул № светло-серый RAL 7035	Артикул № темно-серый RAL 7001	Артикул № черный RAL 9005	Размер PG	Размер ключа мм	У.б. шт.	
90710	94250	96458	7	19	100	-
90711	94251	96228	9	22	100	-
90712	94252	96459	11	24	100	-
90713	94253	96460	13,5	27	100	-
90714	94254	96461	16	30	100	-
90715	94255	96176	21	36	100	-
90716	94256	96177	29	46	50	-
90717	94257	96462	36	60	25	-
90718	94258	96463	42	65	25	-
90719	94259	96464	48	70	25	-

NPT-внутренняя резьба

Артикул № светло-серый RAL 7035	Артикул № темно-серый RAL 7001	Артикул № черный RAL 9005	Размер NPT	Размер ключа мм	У.б. шт.	
97317	90870	90875	3/8"	22	100	-
97316	90871	90876	1/2"	27	100	-
97315	90872	90877	3/4"	33	100	-
98366	90873	90878	1"	47	50	-

Допускаются технические изменения.

КМ контргайка**КМ**


Контргайка из никелированной латуни

Материал

Латунь, никелированная

Технические характеристики

Температурный диапазон: до +200°C

**Размеры**G Размер внутренней резьбы
SW Размер ключа**Метрическая внутренняя резьба**

Артикул №	Размер метрич.	Размер ключа мм	У.б. шт.	
90175	M12 x 1,5	15,0	100	-
90176	M16 x 1,5	19,0	100	-
90177	M20 x 1,5	24,0	100	-
90178	M25 x 1,5	30,0	100	-
90179	M32 x 1,5	36,0	100	-
90180	M40 x 1,5	46,0	50	-
90181	M50 x 1,5	60,0	25	-
90182	M63 x 1,5	70,0	25	-

Метрическая внутренняя резьба - КМ-XXL - для кабелей большого диаметра

Артикул №	Размер метрич.	Размер ключа мм	У.б. шт.	
98314	M72 x 2,0	80,0	1	-
90067	M75 x 1,5	80,0	1	-
90489	M80 x 2,0	95,0	1	-

PG-резьба

Артикул №	Размер PG	Размер ключа мм	У.б. шт.	
90610	7	15,0	100	-
90611	9	18,0	100	-
90612	11	21,0	100	-
90613	13,5	23,0	100	-
90614	16	26,0	100	-
90615	21	32,0	100	-
90616	29	41,0	100	-
90617	36	51,0	50	-
90618	42	60,0	50	-
90619	48	64,0	50	-

NPT-резьба

Артикул №	Размер дюйм	Размер ключа мм	У.б. шт.	
905870	1/2"	27,0	50	-
905871	3/4"	32,0	50	-
905872	1"	36,0	25	-
905873	1 1/4"	46,0	25	-
905874	1 1/2"	54,0	10	-
905875	2"	70,0	10	-

Продолжение ►

КМ контргайка**BSP-внутренняя резьба**

Артикул №	Размер BSP	Размер ключа мм	У.б. шт.	
90186	G 3/8"	19,0	100	-
90187	G 1/2"	24,0	100	-
90189	G 3/4"	30,0	100	-
90190	G 1"	38,0	100	-
90193	G 1 1/2"	51,0	50	-
90195	G 2"	66,0	50	-

BSP-внутренняя резьба - КМ-XXL - для кабелей большого диаметра

Артикул №	Размер BSP	Размер ключа мм	У.б. шт.	
90197	G 2 1/2"	80,0	1	-
90198	G 3"	95,0	1	-
90199	G 4"	125,0	1	-
97785	G 5"	150,0	1	-

Допускаются технические изменения.

ROSO ELECTRIC

KM-INOX контргайка

из нержавеющей стали

**KM-INOX**

Контргайка из нержавеющей стали

Материал


Нержавеющая сталь 1.4305 / AISI 303

Технические характеристики

Температурный диапазон: до +200°C

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Робототехника
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Железнодорожная техника
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

**Размеры**

G Размер внутренней резьбы
 SW Размер ключа

Метрическая внутренняя резьба

Артикул №	Размер метрич.	Размер ключа мм	У.б. шт.	
920605	M12 x 1,5	15,0	100	-
920606	M16 x 1,5	19,0	100	-
920607	M20 x 1,5	24,0	100	-
920608	M25 x 1,5	30,0	100	-
920609	M32 x 1,5	36,0	50	-
920610	M40 x 1,5	46,0	50	-
920611	M50 x 1,5	60,0	10	-
920612	M63 x 1,5	70,0	10	-

PG-внутренняя резьба

Артикул №	Размер PG	Размер ключа мм	У.б. шт.	
92970	7	17,0	100	-
92971	9	19,0	100	-
92972	11	22,0	100	-
92973	13,5	24,0	100	-
92974	16	27,0	100	-
92975	21	32,0	100	-
92976	29	41,0	50	-
92977	36	60,0	25	-

Допускаются технические изменения.

**KM-EMV**


- Контргайка с режущей кромкой для особо надежного крепления ЭМС-кабельных вводов
- Разрезает лакированную поверхность, обеспечивая оптимальный контакт для выравнивания потенциалов
- Высокая стойкость к вибрации

Материал

Латунь, никелированная

Технические характеристики

Температурный диапазон: до +200°C

**Размеры**

G Размер внутренней резьбы
 SW Размер ключа

Метрическая внутренняя резьба

Артикул	Размер метрич.	Размер ключа мм	У.б. шт.	
90165	M12 x 1,5	15,0	100	-
90166	M16 x 1,5	19,0	100	-
90167	M20 x 1,5	24,0	100	-
90168	M25 x 1,5	30,0	100	-
90169	M32 x 1,5	36,0	100	-
90170	M40 x 1,5	46,0	50	-
90171	M50 x 1,5	60,0	50	-
90172	M63 x 1,5	70,0	25	-

Метрическая внутренняя резьба - KM-EMV-XXL - для кабелей большого диаметра

Артикул	Размер метрич.	Размер ключа мм	У.б. шт.	
99875	M72 x 2,0	80,0	1	-
93209	M75 x 1,5	80,0	1	-
98698	M80 x 2,0	95,0	1	-

PG-внутренняя резьба

Артикул	Размер PG	Размер ключа мм	У.б. шт.	
97243	7	15,0	100	-
97244	9	18,0	100	-
97166	11	21,0	100	-
97167	13,5	23,0	100	-
97168	16	26,0	100	-
97169	21	32,0	100	-
97170	29	41,0	50	-
97171	36	51,0	25	-
97245	42	60,0	25	-
97246	48	64,0	25	-

Допускаются технические изменения.





HTP
Anaconda Sealtite® EF

HELUcond PA6 UL

■ ЗАЩИТНЫЕ ШЛАНГИ

Тип	Свойства	Стандарты	Стр.
HELUcond PA6-L	гофрированный шланг Polyamid		970
HELUcond PA6 UL	гофрированный шланг Polyamid		971
Тип S	стальной шланг с PVC-оболочкой		972
Anaconda Sealtite® EF	для стандартных условий эксплуатации		973
Anaconda Sealtite® HTDL	термо- и хладостойкий		974
НТР	шланг		975

ROS

ELECTRIC

HELUcond PA6-L гофрированная труба из полиамида

для обычных условий эксплуатации



HELUcond PA6-L

Защитная труба для эксплуатации в условиях средних механических нагрузок
Нагрузка/100мм NW 17: прибл 250 Н

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

Материал

Модифицированный полиамид PA 6

Воспламеняемость в соответствии с UL 94: B2

- Без галогенов
- Без фосфора

Свойства

Устойчивость к

- бензину
- минеральным маслам
- жирам
- слабым основаниям
- слабым кислотам

Примечания

Подходящие кабельные вводы
HELUquick, HSSV.

Технические характеристики

Температурный диапазон: -40°C до +120°C
Температурный диапазон кратковременно до +150°C

Тонкий профиль

Артикул № серый	Артикул № черный	Номинальный размер мм	Внутренний Ø мм	Внешний Ø мм	У.б. метр
99610	99620	7,5	6,8	10,0	50
99611	99621	10,0	10,0	12,8	50
99612	99622	12,0	12,5	15,7	50
99613	99623	14,0	14,4	18,5	50
99614	99624	17,0	16,8	21,1	50
99615	99625	23,0	23,4	28,4	50
99616	99626	29,0	29,2	34,5	25
99617	99627	37,0	34,0	41,8	25
99618	99628	50,0	46,0	53,8	25

Допускаются технические изменения.



HELUcond PA6-UL гофрированная труба из полиамида

для тяжелых условий эксплуатации



HELUcond PA6-UL-F/B

Защитная труба для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок.
Нагрузка/100мм NW 16/17: прибл. 750 Н

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Робототехника
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Железнодорожная техника
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

Материал

Модифицированный полиамид PA 6

Воспламеняемость в соответствии с UL 94: V0

- Без галогенов
- Без кадмия

Свойства

Устойчивость к

- бензину
- минеральным маслам
- жирам
- слабым основаниям
- слабым кислотам

Примечания

UL одобрение / UR
Подходящие кабельные вводы:
HELUquick, HSSV.

Технические характеристики

Температурный диапазон: -40°C до +140°C
Температурный диапазон кратковременно до +160°C

Тонкий профиль / PA6-UL-F

Артикул № серый	Артикул № черный	Номинальный размер мм	Внутренний Ø мм	Внешний Ø мм	У.б. метр	
920384	920394	7,5	6,4	10,0	50	-
920385	920395	10,0	9,0	13,0	50	-
920386	920396	12,0	11,0	15,8	50	-
920387	920397	17,0	16,6	21,0	50	-
920388	920398	23,0	21,6	28,5	50	-

Широкий профиль / PA6-UL-B

Артикул № серый	Артикул № черный	Номинальный размер мм	Внутренний Ø мм	Внешний Ø мм	У.б. метр	
920389	920399	16,0	15,3	21,0	50	-
920390	920400	21,0	21,6	28,5	50	-
920391	920401	29,0	27,5	34,5	25	-
920392	920402	36,0	35,0	42,5	25	-
920393	920403	48,0	45,5	54,5	25	-

Допускаются технические изменения.



Тип S стальная спираль с PVC-оболочкой



Тип S

Защитная труба, тип S, с интегрированной стальной спиралью, особо гибкая, устойчивая к растяжению и сжатию

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Автоматизация
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

Материал

PVC

- Без силикона
- Без кадмия

Примечания

Подходящие кабельные вводы:
USK, LK-I, US и LI

Технические характеристики

Температурный диапазон: -25°C до +80°C
Температурный диапазон кратковременно до +100°C

Серый

Артикул № серый	Внутренний Ø мм	Внешний Ø мм	У.б. метр	
91219	7,0	10,0	50	-
91220	10,0	14,0	50	-
91221	13,0	17,0	50	-
91222	15,0	19,0	50	-
91223	16,0	21,0	50	-
91224	22,0	27,0	50	-
91225	29,0	36,0	25	-
91226	38,0	45,0	25	-
91228	48,0	56,0	25	-

Серый - мелкая упаковка

Артикул № серый	Внутренний Ø мм	Внешний Ø мм	У.б. метр	
91270	7,0	10,0	10	-
91271	10,0	14,0	10	-
91272	13,0	17,0	10	-
91273	15,0	19,0	10	-
91274	16,0	21,0	10	-
91275	22,0	27,0	10	-
91276	29,0	36,0	10	-
91277	38,0	45,0	10	-
91279	48,0	56,0	10	-

Допускаются технические изменения.

Anaconda Sealtite® EF для обычных условий эксплуатации



EF

Универсальное применение.
Защитная труба из закаленной оцинкованной стали со встроенным спиральным профилем, уплотнительным шнуром и экструдированной пластиковой оболочкой.
Такая структура обеспечивает плотное соединение пластиковой оболочки и внутренней трубы.

Материал

Оцинкованная сталь

Материал внешней оболочки: PVC

Примечания

Подходящие кабельные вводы:
LT-прямой, LT-угловой, T&B-прямой,
T&B-угловой
Размеры 2 1/2" 3" 4" 5" и 6" - по запросу.

Технические характеристики

Класс защиты: IP 67

Температурный диапазон: -25°C до +70°C
Температурный диапазон кратковременно до +90°C

Артикул № серый	Артикул № черный	Условный внутренний диаметр дюйм	Внутренний Ø мм	Внешний Ø мм	У.б. метр	
91229	96939	1/4"	6,4	11,5	50	-
91230	96248	5/16"	10,1	14,4	50	-
91231	96249	3/8"	12,6	17,8	75	-
91232	97153	1/2"	16,0	21,1	60	-
91233	96718	3/4"	21,0	26,4	50	-
91234	96250	1"	26,5	33,1	30	-
91235	96251	1 1/4"	35,1	41,8	30	-
91236	97175	1 1/2"	40,3	47,8	15	-
91237	96252	2"	51,6	59,9	15	-

Мелкая упаковка

Артикул № серый	Артикул № черный	Условный внутренний диаметр дюйм	Внутренний Ø мм	Внешний Ø мм	У.б. метр	
94915	94930	5/16"	10,1	14,4	10	-
94916	94931	3/8"	12,6	17,8	10	-
94917	94932	1/2"	16,0	21,1	10	-
94918	94933	3/4"	21,0	26,4	10	-

Допускаются технические изменения.

ROHS





HTDL

UL/CSA- сертификат, ЭМС.

Защитная труба из закаленной оцинкованной стали со встроенным спиральным профилем, уплотнительным шнуром и экструдированной пластиковой оболочкой.

Такая структура обеспечивает плотное соединение пластиковой оболочки и внутренней трубы.

Материал

Оцинкованная сталь
Устойчивый к УФ-излучению

Материал внешней оболочки: PVC

Примечания

Подходящие кабельные вводы:
LT-прямой, LT-угловой, T&V-прямой,
T&V-угловой
До 1 1/4" с медным проводником.

Технические характеристики

Класс защиты: IP 67

Температурный диапазон: -45°C до +105°C
Температурный диапазон временно до +120°C

Артикул № черный	Условный внутренний диаметр дюйм	Внутренний Ø мм	Внешний Ø мм	У.б. метр	
98149	3/8"	12,6	17,8	60	-
98150	1/2"	16,1	21,1	60	-
98151	3/4"	21,1	26,4	45	-
98152	1"	26,8	33,1	30	-
98153	1 1/4"	35,4	41,8	15	-
98154	1 1/2"	40,3	47,8	15	-
98155	2"	51,6	59,9	15	-

Допускаются технические изменения.

НТР труба

High Temperature Protection



НТР

Данная продукция характеризуется высокой степенью термостойкости.

НТР обладает высоким коэффициентом заполнения изоляции и благодаря силиконовой оболочке, содержащей окись железа, устойчив к ограниченным количествам жидкой стали.

НТР обеспечивает защиту от ожоговых повреждений на рукавах парового отопления, трубопроводах горячего пара и горячей воды.

Материал

Внутренняя оболочка из связанного стекловолоконного сплетения

Силиконовая оболочка (содержит оксид железа)

Цвет: оранжевый

Технические характеристики

Длительная нагрузка: +260°C

Кратковременная нагрузка: +1090°C (до пр. 20 минут)

Мгновенная нагрузка: +1640°C (пр. 15-30 секунд)

Труба

Артикул № Маркразмеры	Внутренний Ø мм	Ширина мм	У.б. метр
93630	6,0	-	15,0
93632	10,0	-	15,0
904924	13,0	-	15,0
93634	19,0	-	15,0
93635	22,0	-	15,0
93636	25,0	-	15,0
93637	32,0	-	15,0
93638	38,0	-	15,0
93639	44,0	-	15,0
93640	57,0	-	15,0
93641	64,0	-	15,0
93642	76,0	-	15,0
93643	89,0	-	15,0
93644	102,0	-	15,0

Допускаются технические изменения.

ROOS



ELECTRIC

ROS
SPSP


■ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ

Тип	Свойства	Стандарты	Стр.
SPSP	трубка термоусадочная 2:1		978

ROSEL ELECTRIC

SPSP-бухты термоусадочная трубка 2:1

из полиолефина

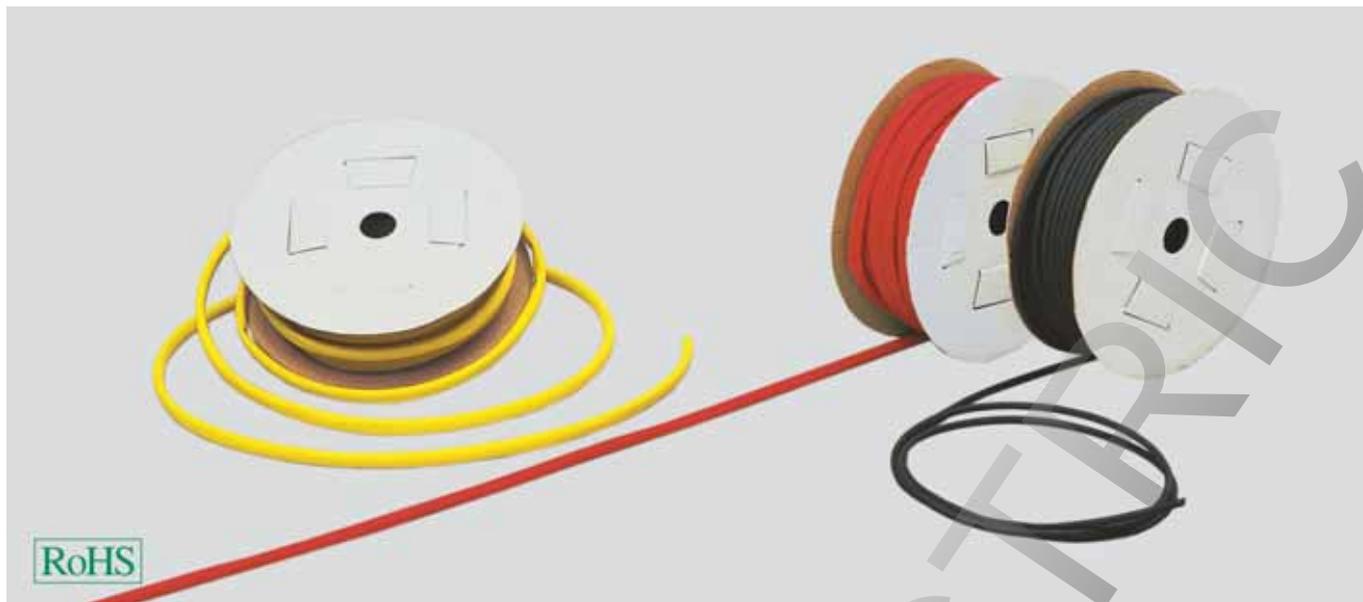**SPSP-катушки**

Термоусадочная трубка из полиолефина для восстановления изоляции, для герметизации электрокомпонентов.

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Робототехника
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Железнодорожная техника
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

Материал

РО (полиолефин)

Примечания

При заказе заменить "х" на число, соответствующее желаемому цвету

Цветовой код:

- 0 = белый
- 1 = голубой
- 2 = желтый
- 3 = красный
- 4 = прозрачный
- 6 = коричневый
- 7 = оранжевый
- 8 = серый
- 9 = зеленый

Технические характеристики

Температурный диапазон: -55°C до +135°C

Черный

Артикул	Внутренний Ø перед Усадка мм	Толщина стенки мм	Внутренний Ø после Усадка мм	Содержание т	У.б. шт.
91777	1,2	0,4	0,6	20,0	1
91778	1,6	0,4	0,8	20,0	1
91779	2,4	0,5	1,2	20,0	1
91780	3,2	0,5	1,6	20,0	1
91781	4,8	0,5	2,4	20,0	1
91782	6,4	0,6	3,2	10,0	1
91783	9,5	0,6	4,7	10,0	1
91784	12,7	0,6	6,4	10,0	1
91785	19,1	0,8	9,5	10,0	1
91786	25,4	0,9	12,7	10,0	1

Зеленый/желтый

Артикул	Внутренний Ø перед Усадка мм	Толщина стенки мм	Внутренний Ø после Усадка мм	Содержание т	У.б. шт.
92335	2,4	0,5	1,2	20,0	1
92345	3,2	0,5	1,6	20,0	1
92355	4,8	0,5	2,4	20,0	1
92365	6,4	0,6	3,2	10,0	1
92375	9,5	0,6	4,7	10,0	1
92385	12,7	0,6	6,4	10,0	1
92395	19,1	0,8	9,5	10,0	1
92405	25,4	0,9	12,7	10,0	1

Продолжение ▶

SPSP-бухты термоусадочная трубка 2:1


из полиолефина

Цветной

Артикул №	Внутренний Ø перед Усадка мм	Толщина стенки мм	Внутренний Ø после Усадка мм	Содержание т	У.б. шт.
9231x	1,2	0,4	0,6	20,0	1
9232x	1,6	0,4	0,8	20,0	1
9233x	2,4	0,5	1,2	20,0	1
9234x	3,2	0,5	1,6	20,0	1
9235x	4,8	0,5	2,4	20,0	1
9236x	6,4	0,6	3,2	10,0	1
9237x	9,5	0,6	4,7	10,0	1
9238x	12,7	0,6	6,4	10,0	1
9239x	19,1	0,8	9,5	10,0	1
9240x	25,4	0,9	12,7	10,0	1

Допускаются технические изменения.

ROOS ELECTRIC

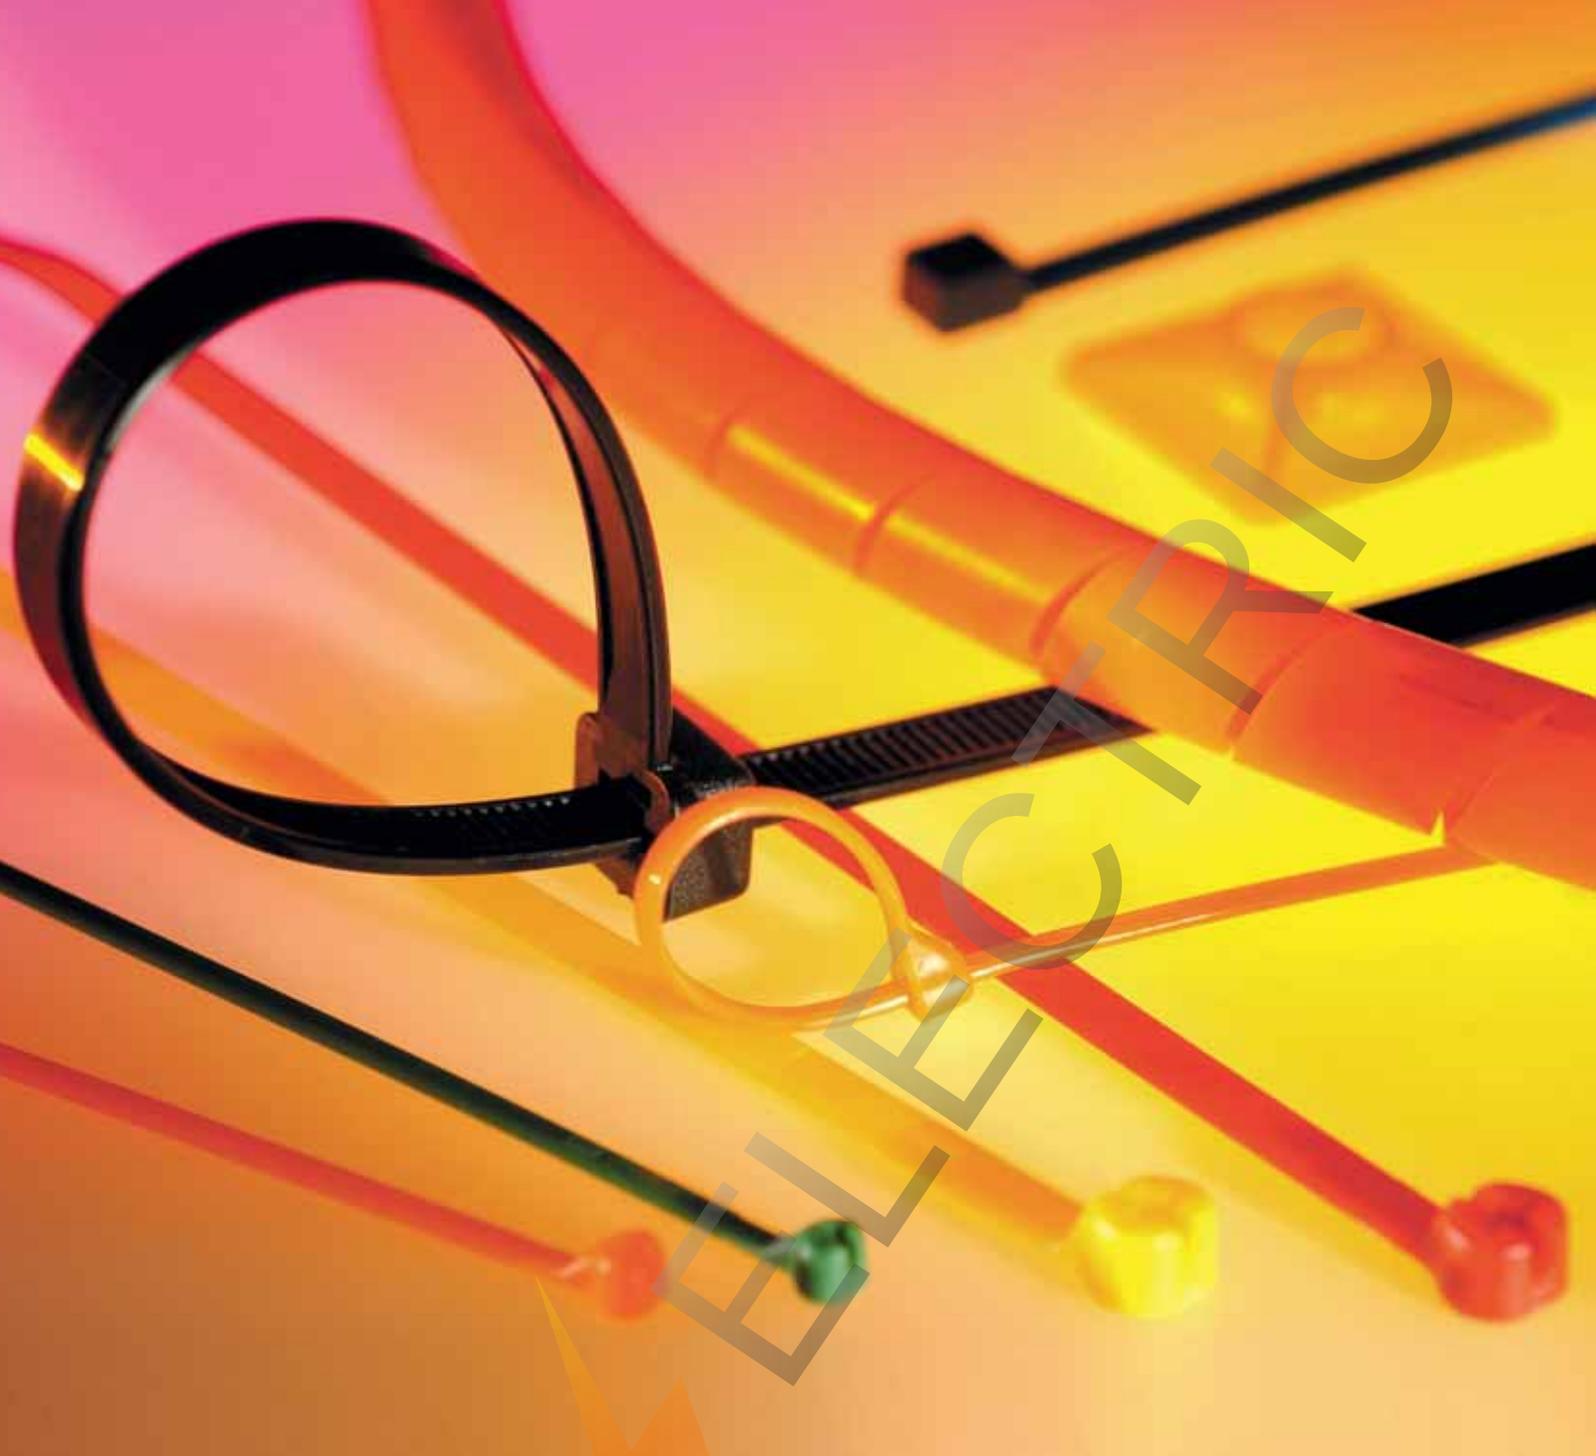

T-WS

T

RT-SK/SKU

■ КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ

Тип	Свойства	Стр.
T	кабельная стяжка	982
T-SK/SKU	кабельная стяжка со стальным язычком	983
T-WS	кабельная стяжка	984

ROSENBERG ELECTRIC

Т кабельные стяжки



Кабельные стяжки

Кабельные стяжки с пластиковым язычком для крепления и связки кабелей и проводов.

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Робототехника
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Железнодорожная техника
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

Материал

Полиамид 6.6

- Без галогенов
- Без силикона

Технические характеристики

Температурный диапазон: -40°C до +80°C

Воспламеняемость в соответствии с UL 94: B1

Артикул № прозрачный	Артикул № черный	Тип	Длина мм	Ширина мм	Ø жгута мм	Предельно допустимая нагрузка Н	У.Б. шт.	
90150	90140	T 2-20	100,0	2,5	20,0	80,0	100	-
90151	90141	T 2-50	200,0	2,5	50,0	80,0	100	-
90152	90142	T 3-35	140,0	3,5	35,0	130,0	100	-
90153	90143	T 3-50	200,0	3,5	55,0	130,0	100	-
90154	90144	T 3-75	280,0	3,5	76,0	130,0	100	-
90157	90147	T 5-85	200,0	4,5	47,0	220,0	100	-
90156	90146	T 5-75	280,0	4,5	76,0	220,0	100	-
90158	90148	T 5-100	360,0	4,5	109,0	220,0	100	-
90159	90149	T 8-100	360,0	7,5	100,0	530,0	100	-
96491	96492	T 9-165	550,0	8,9	155,0	790,0	100	-
97219	97223	T 9-230	775,0	8,9	230,0	790,0	100	-

Допускаются технические изменения.

T-SK/SKU кабельные стяжки со стальным язычком**T-SK/SKU**

Кабельные стяжки с язычком из нержавеющей стали V4A с антимагнитными свойствами, для связки и закрепления кабелей и проводов

Материал

Полиамид 6.6

- Без галогенов
- Без силикона
- самозатухающий

Технические характеристики

Температурный диапазон: -40°C до +85°C

Воспламеняемость в соответствии с UL 94: B1

Свойства

- для особых требований к гибкости и прочности, выдерживают низкие температуры и сухость воздуха
- широкий стальной замок позволяет выдерживать высокую нагрузку

T-SK

Артикул № прозрачный	Тип	Длина мм	Ширина мм	Ø жгута мм	Предельно допустимая нагрузка	У.б. шт.
907016	T-SK 2-24	100	2,5	24	180	1000
907017	T-SK 2-55	200	2,5	55	180	1000
907018	T-SK 3-36	140	3,5	36	280	1000
907019	T-SK 3-55	200	3,5	55	280	1000
907020	T-SK 3-80	280	3,5	80	280	1000
907021	T-SK 4-51	186	4,5	51	400	1000
907022	T-SK 4-76	290	4,5	76	400	1000
907023	T-SK 4-101	360	4,5	101	400	1000
907037	T-SK 7-95	340	7,0	95	700	500

T-SKU УФ-устойчивый

Артикул № черный	Тип	Длина мм	Ширина мм	Ø жгута мм	Предельно допустимая нагрузка	У.б. шт.
907024	T-SKU 2-24	100	2,5	24	180	1000
907025	T-SKU 2-55	200	2,5	55	180	1000
907026	T-SK 3-36	140	3,5	36	280	1000
907027	T-SKU 3-55	200	3,5	55	280	1000
907028	T-SKU 3-80	280	3,5	80	280	1000
907029	T-SKU 4-51	186	4,5	51	400	1000
907030	T-SKU 4-76	290	4,5	76	400	1000
907031	T-SKU 4-101	360	4,5	101	400	1000
907038	T-SKU 7-95	340	7,0	95	700	500

Допускаются технические изменения.

T-WS кабельные стяжки

устойчивый к атмосферным воздействиям

**Кабельны стяжки T-WS**

Стяжки с пластиковым язычком для соединения и крепления кабелей и проводов

Материал

Полиамид 6.6
Устойчивый к УФ-излучению

Технические характеристики

Температурный диапазон: -40°C до +85°C
Температурный диапазон кратковременно до +105°C

Области применения

- для применения на открытом воздухе

- Без галогенов

Свойства

- всепогодные

Воспламеняемость в соответствии с UL 94: V1

Артикул № черный	Тип	Длина мм	Ширина мм	Ø жгута мм	Предельно допустимая нагрузка Н	У.б. шт.	
905525	T-WS 25/100 BK	100,0	2,5	22,0	80,0	100	-
905527	T-WS 25/140 BK	145,0	2,5	35,0	80,0	100	-
905526	T-WS 25/205 BK	205,0	2,5	55,0	80,0	100	-
905528	T-WS 28/330 BK	330,0	2,8	95,0	110,0	100	-
905529	T-WS 35/150 BK	150,0	3,5	35,0	135,0	100	-
905530	T-WS 35/190 BK	190,0	3,5	50,0	135,0	100	-
905531	T-WS 35/290 BK	285,0	3,5	80,0	135,0	100	-
905532	T-WS 40/175 BK	175,0	4,0	40,0	180,0	100	-
905535	T-WS 46/150 BK	150,0	4,6	35,0	225,0	100	-
905533	T-WS 46/200 BK	210,0	4,7	55,0	355,0	100	-
905536	T-WS 46/245 BK	245,0	4,6	65,0	225,0	100	-
906682	T-WS 46/390 BK	390,0	4,7	110,0	355,0	100	-
905537	T-WS 47/300 BK	300,0	4,7	85,0	355,0	100	-
905542	T-WS 76/225 BK	225,0	7,6	55,0	535,0	100	-
905539	T-WS 76/300 BK	300,0	7,6	80,0	535,0	100	-
905543	T-WS 76/365 BK	365,0	7,6	100,0	670,0	100	-
906683	T-WS 76/380 BK	387,0	7,6	100,0	535,0	100	-
905541	T-WS 76/460 BK	460,0	7,6	130,0	535,0	100	-
906684	T-WS 76/760 BK	760,0	7,6	225,0	535,0	100	-
906685	T-WS 88/820 BK	820,0	8,8	245,0	780,0	100	-
906686	T-WS 89/530 BK	525,0	8,9	150,0	780,0	100	-
905546	T-WS 132/535 BK	535,0	13,2	150,0	1115,0	100	-

Допускаются технические изменения.



HELU-S-RK-CU

HELU-S-RK-F-CU

HELU-S-PK-AL-DIN



■ ГИЛЬЗЫ И КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Тип	Свойства	Стандарты	Стр.
HELU-S-RK-CU			988
HELU-S-RK-CU-UL			989
HELU-S-RK-F-CU			991
HELU-S-PK-CU-DIN			993
HELU-S-PK-AL-DIN	алюминиевый обжимной наконечник - прямой, неизолированный		995
ADI	гильза		996
ADU	гильза		998
AV	муфта для сигнальных кабелей и кабелей связи		999

ROS

HELU-S-RK-CU кабельный наконечник - прямой

неизолированный



Кабельные наконечники HELU-S-RK-CU

Неизолированные прямые кабельные наконечники круглой формы

Материал


Гильза: медь в соотв. с DIN EN 13600
Поверхность: гальваническое лужение

Технические характеристики

Температурный диапазон: до +120°C

Примечания

Также доступны в угловом исполнении 45° и 90°



Размеры

- a Диаметр отверстия
- d Внутренний диаметр жильной части
- b Ширина фланца
- l Длина до середины отверстия

Артикул №	Тип	Сечение мм ²	a мм	d мм	b мм	l мм	Индекс, тип	Вес кг / 1000 штук	У.б. шт.
907303	HELU-S-RK-CU 0,75-3	0,75	3,2	1,4	6,5	12,5	-	0,7	100
907304	HELU-S-RK-CU 0,75-4	0,75	4,3	1,4	8,5	14,0	-	0,8	100
907305	HELU-S-RK-CU 0,75-5	0,75	5,3	1,4	10,0	15,0	-	1,0	100
907306	HELU-S-RK-CU 1,5-3	1,5	3,2	1,9	6,5	14,0	-	1,2	100
907307	HELU-S-RK-CU 1,5-4	1,5	4,3	1,9	8,5	15,0	-	1,4	100
907308	HELU-S-RK-CU 1,5-5	1,5	5,3	1,9	10,0	16,0	-	1,5	100
907309	HELU-S-RK-CU 1,5-6	1,5	6,4	1,9	11,0	18,0	-	1,7	100
907310	HELU-S-RK-CU 2,5-4	2,5	4,3	2,4	8,5	15,0	-	1,6	100
907311	HELU-S-RK-CU 2,5-5	2,5	5,3	2,4	10,0	16,0	-	1,8	100
907312	HELU-S-RK-CU 2,5-6	2,5	6,4	2,4	11,0	18,0	-	1,9	100
907313	HELU-S-RK-CU 2,5-8	2,5	8,4	2,4	13,0	20,0	-	2,2	100
907314	HELU-S-RK-CU 4-4	4,0	4,3	3,0	8,5	17,0	-	2,2	100
907315	HELU-S-RK-CU 4-5	4,0	5,3	3,0	10,0	18,0	-	2,4	100
907316	HELU-S-RK-CU 4-6	4,0	6,3	3,0	11,0	20,0	-	2,6	100
907317	HELU-S-RK-CU 4-8	4,0	8,4	3,0	14,0	22,0	-	3,0	100

Допускаются технические изменения.

**HELU-S-RK-CU-UL** кабельный наконечник - прямой

неизолированный

**HELU-S-RK-CU-UL** кабельный наконечник


Неизолированные прямые кабельные наконечники круглой формы

МатериалГильза: медь в соотв. с DIN EN 13600
Поверхность: гальваническое лужение**Технические характеристики**

Температурный диапазон: до +120°C

Примечания

Также доступны в угловом исполнении (45° и 90°)

**Размеры**

- a Диаметр отверстия
- d Внутренний диаметр жильной части
- b Ширина фланца
- l Длина до середины отверстия

Артикул №	Тип	Сечение мм ²	a мм	d мм	b мм	l мм	Индекс, тип	Вес кг / 1000 штук	У.б. шт.
907318	HELU-S-RK-CU-UL 6-4	6,0	4,3	3,5	10,0	19,0	-	4,6	100
907319	HELU-S-RK-CU-UL 6-5	6,0	5,3	3,5	10,0	20,0	-	4,7	100
907320	HELU-S-RK-CU-UL 6-6	6,0	6,4	3,5	11,0	21,5	-	5,4	100
907321	HELU-S-RK-CU-UL 6-8	6,0	8,4	3,5	15,0	24,0	-	5,9	100
907322	HELU-S-RK-CU-UL 6-10	6,0	10,5	3,5	18,0	26,0	-	6,4	100
907323	HELU-S-RK-CU-UL 6-12	6,0	13,0	3,5	19,0	27,5	-	6,4	100
907324	HELU-S-RK-CU-UL 10-4	10,0	4,3	4,5	12,0	20,0	-	4,3	100
907325	HELU-S-RK-CU-UL 10-5	10,0	5,3	4,5	12,0	21,0	-	4,8	100
907326	HELU-S-RK-CU-UL 10-6	10,0	6,4	4,5	12,0	22,5	-	5,1	100
907327	HELU-S-RK-CU-UL 10-8	10,0	8,4	4,5	15,0	25,0	-	5,8	100
907328	HELU-S-RK-CU-UL 10-10	10,0	10,5	4,4	18,0	27,0	-	6,3	100
907329	HELU-S-RK-CU-UL 10-12	10,0	13,0	4,5	20,0	28,5	-	6,3	100
907330	HELU-S-RK-CU-UL 16-4	16,0	4,3	5,5	12,0	24,0	-	8,2	100
907331	HELU-S-RK-CU-UL 16-5	16,0	5,3	5,5	12,0	25,0	-	8,9	100
907332	HELU-S-RK-CU-UL 16-6	16,0	6,4	5,5	12,0	26,5	-	9,6	100
907333	HELU-S-RK-CU-UL 16-8	16,0	8,4	5,5	15,0	29,0	-	10,3	100
907334	HELU-S-RK-CU-UL 16-10	16,0	10,5	5,5	18,0	31,0	-	11,0	100
907335	HELU-S-RK-CU-UL 16-12	16,0	13,0	5,5	19,0	32,0	-	10,8	100
907336	HELU-S-RK-CU-UL 25-5	25,0	5,3	7,0	15,0	33,5	-	13,5	100
907337	HELU-S-RK-CU-UL 25-6	25,0	6,4	7,0	15,0	31,5	-	13,1	100
907338	HELU-S-RK-CU-UL 25-8	25,0	8,4	7,0	16,0	33,0	-	12,9	100
907339	HELU-S-RK-CU-UL 25-10	25,0	10,5	7,0	18,0	34,5	-	14,6	100
907340	HELU-S-RK-CU-UL 25-12	25,0	13,0	7,0	20,0	36,0	-	15,5	100
907341	HELU-S-RK-CU-UL 25-14	25,0	15,0	7,0	22,0	39,0	-	16,6	100
907342	HELU-S-RK-CU-UL 25-16	25,0	17,0	7,0	24,0	42,0	-	17,3	100
907343	HELU-S-RK-CU-UL 35-6	35,0	6,4	8,5	17,0	33,0	-	20,7	100
907344	HELU-S-RK-CU-UL 35-8	35,0	8,4	8,5	17,0	34,0	-	21,8	100
907345	HELU-S-RK-CU-UL 35-10	35,0	10,5	8,5	20,0	36,5	-	21,9	100
907346	HELU-S-RK-CU-UL 35-12	35,0	13,0	8,5	22,0	37,5	-	23,3	100
907347	HELU-S-RK-CU-UL 35-14	35,0	15,0	8,5	23,0	40,0	-	24,4	100

Продолжение ►

HELU-S-RK-CU-UL кабельный наконечник - прямой



неизолированный

Артикул №	Тип	Сечение мм²	a мм	d мм	b мм	l мм	Индекс, тип	Вес кг / 1000 штук	У.б. шт.
907348	HELU-S-RK-CU-UL 35-16	35,0	17,0	8,5	28,0	44,0	-	26,0	100
907349	HELU-S-RK-CU-UL 50-6	50,0	6,4	10,0	20,0	37,0	-	30,1	100
907350	HELU-S-RK-CU-UL 50-8	50,0	8,4	10,0	20,0	39,0	-	30,4	100
907351	HELU-S-RK-CU-UL 50-10	50,0	10,5	10,0	20,0	40,5	-	31,3	100
907352	HELU-S-RK-CU-UL 50-12	50,0	13,0	10,0	23,0	42,0	-	31,3	100
907353	HELU-S-RK-CU-UL 50-14	50,0	15,0	10,0	23,0	44,0	-	35,1	100
907354	HELU-S-RK-CU-UL 50-16	50,0	17,0	10,0	27,0	46,0	-	35,5	100
907355	HELU-S-RK-CU-UL 50-20	50,0	21,0	10,0	30,5	52,5	-	38,9	100
907356	HELU-S-RK-CU-UL 70-6	70,0	6,4	12,0	24,0	40,5	-	41,1	25
907357	HELU-S-RK-CU-UL 70-8	70,0	8,4	12,0	24,0	42,5	-	44,6	25
907358	HELU-S-RK-CU-UL 70-10	70,0	10,5	12,0	24,0	43,5	-	46,4	25
907359	HELU-S-RK-CU-UL 70-12	70,0	13,0	12,0	24,0	45,0	-	47,3	25
907360	HELU-S-RK-CU-UL 70-14	70,0	15,0	12,0	25,0	46,0	-	49,1	25
907361	HELU-S-RK-CU-UL 70-16	70,0	17,0	12,0	28,0	48,5	-	49,6	25
907362	HELU-S-RK-CU-UL 70-20	70,0	21,0	12,0	29,0	52,0	-	52,9	25
907363	HELU-S-RK-CU-UL 95-6	95,0	6,4	13,5	26,0	43,0	-	49,5	25
907364	HELU-S-RK-CU-UL 95-8	95,0	8,4	13,5	26,0	46,0	-	53,6	25
907365	HELU-S-RK-CU-UL 95-10	95,0	10,5	13,5	26,0	47,0	-	55,1	25
907366	HELU-S-RK-CU-UL 95-12	95,0	13,0	13,5	26,0	48,0	-	55,1	25
907367	HELU-S-RK-CU-UL 95-14	95,0	15,0	13,5	26,0	51,5	-	58,9	25
907368	HELU-S-RK-CU-UL 95-16	95,0	17,0	13,5	28,0	51,0	-	58,5	25
907369	HELU-S-RK-CU-UL 95-20	95,0	21,0	13,5	30,0	55,0	-	61,3	25
907370	HELU-S-RK-CU-UL 120-8	120,0	8,4	15,0	29,0	49,5	-	68,8	25
907371	HELU-S-RK-CU-UL 120-10	120,0	10,5	15,0	29,0	52,0	-	79,9	25
907372	HELU-S-RK-CU-UL 120-12	120,0	13,0	15,0	29,0	51,5	-	78,4	25
907373	HELU-S-RK-CU-UL 120-14	120,0	15,0	15,0	30,0	53,0	-	78,6	25
907374	HELU-S-RK-CU-UL 120-16	120,0	17,0	15,0	30,0	55,0	-	80,7	25
907375	HELU-S-RK-CU-UL 120-20	120,0	21,0	15,0	35,0	60,0	-	89,0	25
907376	HELU-S-RK-CU-UL 150-8	150,0	8,4	16,8	31,0	55,5	-	78,9	25
907377	HELU-S-RK-CU-UL 150-10	150,0	10,5	16,8	31,0	56,5	-	83,7	25
907378	HELU-S-RK-CU-UL 150-12	150,0	13,0	16,8	31,0	56,0	-	80,7	25
907379	HELU-S-RK-CU-UL 150-14	150,0	15,0	16,8	31,0	57,0	-	83,0	25
907380	HELU-S-RK-CU-UL 150-16	150,0	17,0	16,8	31,0	58,0	-	83,6	25
907381	HELU-S-RK-CU-UL 150-20	150,0	21,0	16,8	35,0	63,0	-	87,5	25
907382	HELU-S-RK-CU-UL 185-8	185,0	8,4	19,0	35,0	58,0	-	103,7	25
907383	HELU-S-RK-CU-UL 185-10	185,0	10,5	19,0	35,0	59,0	-	106,1	25
907384	HELU-S-RK-CU-UL 185-12	185,0	13,0	19,0	35,0	58,5	-	106,0	25
907385	HELU-S-RK-CU-UL 185-14	185,0	15,0	19,0	35,0	61,0	-	107,2	25
907386	HELU-S-RK-CU-UL 185-16	185,0	17,0	19,0	35,0	63,0	-	108,6	25
907387	HELU-S-RK-CU-UL 185-20	185,0	21,0	19,0	35,0	66,0	-	113,3	25
907388	HELU-S-RK-CU-UL 240-8	240,0	8,4	21,0	38,0	67,0	-	124,0	25
907389	HELU-S-RK-CU-UL 240-10	240,0	10,5	21,0	38,0	67,0	-	129,7	25
907390	HELU-S-RK-CU-UL 240-12	240,0	13,0	21,0	38,0	67,0	-	130,2	25
907391	HELU-S-RK-CU-UL 240-14	240,0	15,0	21,0	38,0	69,0	-	133,6	25
907392	HELU-S-RK-CU-UL 240-16	240,0	17,0	21,0	38,0	69,5	-	135,6	20
907393	HELU-S-RK-CU-UL 240-20	240,0	21,0	21,0	38,0	71,0	-	138,0	25
907394	HELU-S-RK-CU-UL 300-10	300,0	10,5	24,0	44,0	79,5	-	204,5	20
907395	HELU-S-RK-CU-UL 300-12	300,0	13,0	24,0	44,0	82,0	-	211,8	20
907396	HELU-S-RK-CU-UL 300-14	300,0	15,0	24,0	44,0	84,0	-	221,9	20
907397	HELU-S-RK-CU-UL 300-16	300,0	17,0	24,0	44,0	85,0	-	219,4	20
907398	HELU-S-RK-CU-UL 300-20	300,0	21,0	24,0	44,0	85,0	-	224,0	20
907399	HELU-S-RK-CU-UL 400-10	400,0	10,5	27,5	49,0	92,0	-	279,0	15
907400	HELU-S-RK-CU-UL 400-12	400,0	13,0	27,5	49,0	92,0	-	278,5	15
907401	HELU-S-RK-CU-UL 400-16	400,0	17,0	27,5	49,0	92,0	-	276,5	15
907402	HELU-S-RK-CU-UL 400-20	400,0	21,0	27,5	49,0	92,0	-	266,1	15
907403	HELU-S-RK-CU-UL 500-12	500,0	13,0	31,0	55,5	113,0	-	493,8	5
907404	HELU-S-RK-CU-UL 500-16	500,0	17,0	31,0	55,5	113,0	-	493,8	5
907405	HELU-S-RK-CU-UL 500-20	500,0	21,0	31,0	55,5	113,0	-	485,6	5
907406	HELU-S-RK-CU-UL 630-16	630,0	17,0	34,0	60,0	115,0	-	513,5	5
907407	HELU-S-RK-CU-UL 630-20	630,0	21,0	34,0	60,0	115,0	-	506,0	5

Допускаются технические изменения.

HELU-S-RK-F-CU наконечник для гибких кабелей - прямой

неизолированный



HELU-S-RK-F-CU кабельный наконечник


Неизолированный прямые наконечники круглой формы для гибких кабелей.

Материал

Гильза: медь в соотв. с DIN EN 13600
Поверхность: гальваническое лужение

Технические характеристики

Температурный диапазон: до +120°C



Размеры

- a Диаметр отверстия
- d Внутренний диаметр жильной части
- b Ширина фланца
- l Длина до середины отверстия

Артикул №	Тип	Сечение мм ²	a мм	d мм	b мм	l мм	Индекс, тип	Вес кг / 1000 штук	У.б. шт.
907409	HELU-S-RK-F-CU 10-5	10,0	5,3	5,0	12,0	23,0	-	7,0	100
907410	HELU-S-RK-F-CU 10-6	10,0	6,4	5,0	12,0	25,0	-	7,6	100
907411	HELU-S-RK-F-CU 10-8	10,0	8,4	5,0	15,0	28,0	-	8,9	100
907412	HELU-S-RK-F-CU 10-10	10,0	10,5	5,0	18,0	31,0	-	9,8	100
907413	HELU-S-RK-F-CU 10-12	10,0	13,0	5,0	20,0	32,0	-	10,0	100
907414	HELU-S-RK-F-CU 16-5	16,0	5,3	6,0	14,0	25,5	-	9,4	100
907415	HELU-S-RK-F-CU 16-6,4	16,0	6,4	6,0	14,0	27,0	-	10,0	100
907416	HELU-S-RK-F-CU 16-8	16,0	8,4	6,0	15,0	29,5	-	11,2	100
907417	HELU-S-RK-F-CU 16-10	16,0	10,5	6,0	18,0	32,0	-	11,2	100
907418	HELU-S-RK-F-CU 16-12	16,0	13,0	6,0	20,0	33,0	-	11,8	100
907419	HELU-S-RK-F-CU 25-6	25,0	6,4	7,7	16,0	32,0	-	14,7	100
907420	HELU-S-RK-F-CU 25-8	25,0	8,4	7,7	16,0	34,0	-	14,3	100
907421	HELU-S-RK-F-CU 25-10	25,0	10,5	7,7	18,0	35,0	-	15,3	100
907422	HELU-S-RK-F-CU 25-12	25,0	13,0	7,7	20,0	36,0	-	16,1	100
907423	HELU-S-RK-F-CU 25-16	25,0	17,0	7,7	26,0	40,5	-	19,1	100
907424	HELU-S-RK-F-CU 35-6	35,0	6,4	9,2	18,0	36,0	-	20,7	100
907425	HELU-S-RK-F-CU 35-8	35,0	8,4	9,2	18,0	36,0	-	20,7	100
907426	HELU-S-RK-F-CU 35-10	35,0	10,5	9,2	18,0	38,0	-	21,4	100
907427	HELU-S-RK-F-CU 35-12	35,0	13,0	9,2	23,0	40,0	-	22,2	100
907428	HELU-S-RK-F-CU 35-16	35,0	17,0	9,2	26,0	45,0	-	24,2	100
907429	HELU-S-RK-F-CU 50-6	50,0	6,4	11,2	22,0	42,0	-	32,5	100
907430	HELU-S-RK-F-CU 50-8	50,0	8,4	11,2	22,0	42,0	-	32,2	100
907431	HELU-S-RK-F-CU 50-10	50,0	10,5	11,2	22,0	43,0	-	33,3	100
907432	HELU-S-RK-F-CU 50-12	50,0	13,0	11,2	23,0	44,0	-	33,9	100
907433	HELU-S-RK-F-CU 50-14	50,0	15,0	11,2	25,0	45,5	-	36,0	100
907434	HELU-S-RK-F-CU 15-16	50,0	17,0	11,2	28,0	48,5	-	36,5	100

Продолжение ►

HELU-S-RK-F-CU наконечник для гибких кабелей - прямой

неизолированный

Артикул №	Тип	Сечение мм ²	a мм	d мм	b мм	l мм	Индекс, тип	Вес кг / 1000 штук	У.б. шт.
907435	HELU-S-RK-F-CU 70-6	70,0	6,4	13,5	25,0	46,0	-	44,3	50
907436	HELU-S-RK-F-CU 70-8	70,0	8,4	13,5	25,0	45,5	-	48,0	50
907437	HELU-S-RK-F-CU 70-10	70,0	10,5	13,5	25,0	47,0	-	48,4	50
907438	HELU-S-RK-F-CU 70-12	70,0	13,0	13,5	26,0	47,0	-	48,4	50
907439	HELU-S-RK-F-CU 70-16	70,0	17,0	13,5	28,0	50,0	-	50,5	50
907440	HELU-S-RK-F-CU 70-20	70,0	21,0	13,5	31,0	54,5	-	55,2	50
907441	HELU-S-RK-F-CU 95-6	95,0	6,4	15,5	29,0	50,5	-	65,0	50
907442	HELU-S-RK-F-CU 95-8	95,0	8,4	15,5	29,0	50,5	-	66,2	50
907443	HELU-S-RK-F-CU 95-10	95,0	10,5	15,5	29,0	53,0	-	71,5	50
907444	HELU-S-RK-F-CU 95-12	95,0	13,0	15,5	29,0	52,5	-	71,1	50
907445	HELU-S-RK-F-CU 95-16	95,0	17,0	15,5	29,0	55,0	-	71,9	50
907446	HELU-S-RK-F-CU 95-20	95,0	21,0	15,5	35,0	60,0	-	76,1	50
907447	HELU-S-RK-F-CU 120-10	120,0	10,5	16,8	31,0	56,5	-	80,7	50
907448	HELU-S-RK-F-CU 120-12	120,0	13,0	16,8	31,0	56,0	-	80,7	50
907449	HELU-S-RK-F-CU 120-16	120,0	17,0	16,8	31,0	58,0	-	83,6	50
907450	HELU-S-RK-F-CU 120-20	120,0	21,0	16,8	35,0	63,0	-	87,5	50
907451	HELU-S-RK-F-CU 150-10	150,0	10,5	19,0	35,0	59,0	-	104,0	25
907452	HELU-S-RK-F-CU 150-12	150,0	13,0	19,0	35,0	58,5	-	106,2	25
907453	HELU-S-RK-F-CU 150-16	150,0	17,0	19,0	35,0	63,0	-	111,9	25
907454	HELU-S-RK-F-CU 150-20	150,0	21,0	19,0	35,0	66,0	-	116,1	25
907455	HELU-S-RK-F-CU 185-10	185,0	10,5	21,0	38,0	67,0	-	130,3	25
907456	HELU-S-RK-F-CU 185-13	185,0	13,0	21,0	38,0	67,0	-	121,5	25
907457	HELU-S-RK-F-CU 185-16	185,0	17,0	21,0	38,0	69,5	-	128,8	25
907458	HELU-S-RK-F-CU 185-20	185,0	21,0	21,0	38,0	71,0	-	139,5	25
907459	HELU-S-RK-F-CU 240-12	240,0	13,0	24,0	44,0	82,0	-	214,0	20
907460	HELU-S-RK-F-CU 240-16	240,0	17,0	24,0	44,0	85,0	-	219,4	20
907461	HELU-S-RK-F-CU 240-20	240,0	21,0	24,0	44,0	85,0	-	222,0	20

Допускаются технические изменения.

HELU-S-PK-CU-DIN обжимной кабельный наконечник - прямой

неизолированный



HELU-S-PK-CU-DIN обжимные наконечники


Неизолированные обжимные наконечники круглой формы для кабелей структуры RM (круглая многопроволочная жила)

Материал

Гильза: медь в соотв. с DIN EN 13600
Поверхность: гальваническое лужение

Примечания

- Индекс указывает на размер прессы-шестигранника.



Размеры

- a Диаметр отверстия
- d Внутренний диаметр жильной части
- b Ширина фланца
- l Длина до середины отверстия

Артикул	Тип	Сечение мм ²	a мм	d мм	b мм	l мм	Индекс, тип	Вес кг / 1000 штук	У.б. шт.
907677	HELU-S-PK-CU-DIN 6-5	6,0	5,3	3,7	8,5	24,0	5	3,1	100
907678	HELU-S-PK-CU-DIN 6-6	6,0	6,4	3,7	3,7	24,0	5	3,4	100
907680	HELU-S-PK-CU-DIN 10-5	10,0	5,3	4,4	10,0	27,0	6	3,5	100
907681	HELU-S-PK-CU-DIN 10-6	10,0	6,4	4,4	10,0	27,0	6	3,7	100
907685	HELU-S-PK-CU-DIN 16-6	16,0	6,4	5,5	13,0	36,0	8	12,7	100
907686	HELU-S-PK-CU-DIN 16-8	16,0	8,4	5,5	13,0	37,0	8	13,0	100
907687	HELU-S-PK-CU-DIN 16-10	16,0	10,5	5,5	16,5	38,0	8	13,2	100
907689	HELU-S-PK-CU-DIN 25-6	25,0	6,4	7,0	14,0	39,0	10	16,2	100
907690	HELU-S-PK-CU-DIN 25-8	25,0	8,4	7,0	17,0	39,0	10	17,3	100
907691	HELU-S-PK-CU-DIN 25-10	25,0	10,5	7,0	17,0	40,5	10	17,7	100
907692	HELU-S-PK-CU-DIN 25-12	25,0	13,0	7,0	18,0	40,5	10	17,2	100
907695	HELU-S-PK-CU-DIN 35-8	35,0	8,4	8,2	18,0	42,0	12	31,9	100
907696	HELU-S-PK-CU-DIN 35-10	35,0	10,5	8,2	20,0	42,5	12	31,7	100
907697	HELU-S-PK-CU-DIN 35-12	35,0	13,0	8,2	21,0	44,0	12	31,1	100
907701	HELU-S-PK-CU-DIN 50-8	50,0	8,4	9,8	20,0	52,0	14	50,0	100
907702	HELU-S-PK-CU-DIN 50-10	50,0	10,5	9,8	22,0	52,0	14	49,4	100
907703	HELU-S-PK-CU-DIN 50-12	50,0	13,0	9,8	23,0	52,0	14	49,1	100
907705	HELU-S-PK-CU-DIN 50-16	50,0	17,0	9,8	28,0	55,5	14	50,4	100
907707	HELU-S-PK-CU-DIN 70-8	70,0	8,4	11,3	24,0	56,0	16	65,4	50
907708	HELU-S-PK-CU-DIN 70-10	70,0	10,5	11,3	24,0	56,0	16	65,4	50
907709	HELU-S-PK-CU-DIN 70-12	70,0	13,0	11,3	24,0	56,5	16	65,7	50
907711	HELU-S-PK-CU-DIN 70-16	70,0	17,0	11,3	29,0	57,0	16	69,2	50
906524	HELU-S-PK-CU-DIN 95-10	95,0	10,5	13,5	28,0	65,5	18	95,5	50
906525	HELU-S-PK-CU-DIN 95-12	95,0	13,0	13,5	28,0	65,5	18	94,5	50
907715	HELU-S-PK-CU-DIN 95-16	95,0	17,0	13,5	30,0	65,5	18	94,4	50
907716	HELU-S-PK-CU-DIN 95-20	95,0	21,0	13,5	33,0	71,0	18	98,6	50
906526	HELU-S-PK-CU-DIN 120-10	120,0	10,5	15,5	31,0	70,0	20	114,0	50
906527	HELU-S-PK-CU-DIN 120-12	120,0	13,0	15,5	31,0	70,5	20	114,3	50
907719	HELU-S-PK-CU-DIN 120-16	120,0	17,0	15,5	31,5	70,0	20	113,6	50
907720	HELU-S-PK-CU-DIN 120-20	120,0	21,0	15,5	36,0	72,0	20	115,1	50
907722	HELU-S-PK-CU-DIN 150-10	150,0	10,5	17,0	34,0	79,0	22	164,6	25
906528	HELU-S-PK-CU-DIN 150-12	150,0	13,0	17,0	34,0	78,5	22	165,3	25
906529	HELU-S-PK-CU-DIN 150-16	150,0	17,0	17,0	34,0	78,0	22	163,5	25
907724	HELU-S-PK-CU-DIN 150-20	150,0	21,0	17,0	38,0	78,0	22	163,4	25
907726	HELU-S-PK-CU-DIN 185-10	185,0	10,5	19,0	37,0	83,0	25	185,0	25
906530	HELU-S-PK-CU-DIN 185-12	185,0	13,0	19,0	37,0	82,5	25	189,5	25
906531	HELU-S-PK-CU-DIN 185-16	185,0	17,0	19,0	37,0	82,0	25	194,1	25

Продолжение ►

HELU-S-PK-CU-DIN обжимной кабельный наконечник - прямой

неизолированный


Артикул №	Тип	Сечение мм ²	a мм	d мм	b мм	l мм	Индекс, тип	Вес кг / 1000 штук	У.Б. шт.
907728	HELU-S-PK-CU-DIN 185-20	185,0	21,0	19,0	40,0	83,0	25	190,1	25
906532	HELU-S-PK-CU-DIN 240-12	240,0	13,0	21,5	42,5	92,0	28	266,5	20
906533	HELU-S-PK-CU-DIN 240-16	240,0	17,0	21,5	42,5	92,0	28	274,5	20
907731	HELU-S-PK-CU-DIN 240-20	240,0	21,0	21,5	45,0	92,0	28	276,7	20
906534	HELU-S-PK-CU-DIN 300-16	300,0	17,0	24,5	48,5	100,0	32	341,6	10
906535	HELU-S-PK-CU-DIN 300-20	300,0	21,0	24,5	48,5	100,0	32	344,6	10
906536	HELU-S-PK-CU-DIN 400-16	400,0	17,0	27,5	55,0	117,0	38	717,5	5
906537	HELU-S-PK-CU-DIN 400-20	400,0	21,0	27,5	55,0	117,0	38	706,4	5
906538	HELU-S-PK-CU-DIN 500-20	500,0	21,0	31,0	60,0	130,0	42	876,6	5
907744	HELU-S-PK-CU-DIN 625-20	625,0	21,0	34,5	63,0	135,0	44	820,5	5
907747	HELU-S-PK-CU-DIN 800-20	800,0	21,0	40,0	75,0	165,0	100	1455,5	2
907749	HELU-S-PK-CU-DIN 1000-20	1000,0	21,0	44,0	83,0	167,0	58	1890,0	2

Допускаются технические изменения.

ROSO ELECTRIC

HELU-S-PK-AL-DIN Al обжимной кабельный наконечник - прямой, с разгрузкой

от натяжения
неизолированный

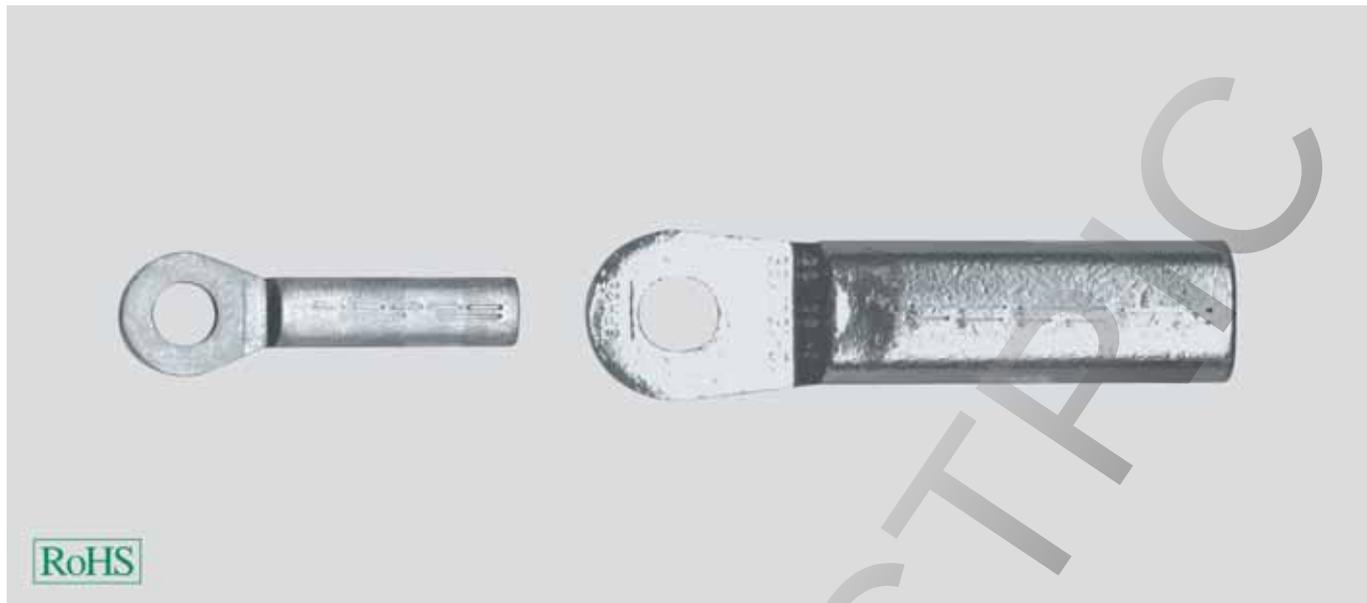

HELU-S-PK-AL-DIN обжимной кабельный наконечник


Неизолированный прямой алюминиевый обжимной наконечник круглой формы. Высококачественное исполнение для надежного крепления. Подходит для RM (круглого многопроволочного) проводника в соответствии с DIN 48201 и круглого секторированного проводника.

Материал

AL 99,5
Поверхность: голый

Примечания

- Индекс указывает на размер пресса-шестигранника
- Гильза заполнена контактной смазкой и снабжена пластиковой заглушкой



Размеры

- a Диаметр отверстия
- d Внутренний диаметр гильзной части
- b Ширина фланца
- l Длина до середины отверстия

Артикул №	Тип	Сечение RM/SM - SE мм²	a мм	d мм	b мм	l мм	Индекс, тип	Вес кг / 1000 штук	У.б. шт.
907865	HELU-S-PK-AL-DIN 16-8	16,0 - 25,0	8,4	5,6	16,0	52,0	12	9,6	50
907866	HELU-S-PK-AL-DIN 16-10	16,0 - 25,0	10,5	5,6	18,0	52,0	12	9,7	50
907867	HELU-S-PK-AL-DIN 25-8	25,0 - 35,0	8,4	6,8	16,0	60,0	12	14,8	50
907868	HELU-S-PK-AL-DIN 25-10	25,0 - 35,0	10,5	6,8	18,0	60,0	12	15,3	50
907869	HELU-S-PK-AL-DIN 35-8	35,0 - 50,0	8,4	8,0	20,0	67,0	14	24,5	50
907870	HELU-S-PK-AL-DIN 35-10	35,0 - 50,0	10,5	8,0	20,0	67,0	14	24,5	50
907871	HELU-S-PK-AL-DIN 35-12	35,0 - 50,0	13,0	8,0	20,0	67,0	14	23,5	50
907872	HELU-S-PK-AL-DIN 50-8	50,0 - 70,0	8,4	10,0	23,0	74,0	16	32,9	25
907873	HELU-S-PK-AL-DIN 50-10	50,0 - 70,0	10,5	10,0	23,0	74,0	16	28,8	25
907874	HELU-S-PK-AL-DIN 50-12	50,0 - 70,0	13,0	10,0	23,0	74,0	16	33,8	25
907875	HELU-S-PK-AL-DIN 70-10	70,0 - 95,0	10,5	11,5	28,0	84,0	18	47,7	25
907876	HELU-S-PK-AL-DIN 70-12	70,0 - 95,0	13,0	11,5	28,0	87,0	18	47,3	25
907877	HELU-S-PK-AL-DIN 95-10	95,0 - 120,0	10,5	13,2	32,0	90,0	22	70,1	10
907878	HELU-S-PK-AL-DIN 95-12	95,0 - 120,0	13,0	13,2	32,0	90,0	22	78,2	10
907879	HELU-S-PK-AL-DIN 95-16	95,0 - 120,0	17,0	13,2	32,0	90,0	22	76,2	10
907880	HELU-S-PK-AL-DIN 120-10	120,0 - 150,0	10,5	14,7	32,0	98,0	22	83,8	10
907881	HELU-S-PK-AL-DIN 120-12	120,0 - 150,0	13,0	14,7	32,0	98,0	22	87,9	10
907882	HELU-S-PK-AL-DIN 120-16	120,0 - 150,0	17,0	14,7	32,0	98,0	22	86,4	10
906459	HELU-S-PK-AL-DIN 150-10	150,0 - 185,0	10,5	16,3	35,0	104,0	25	99,8	10
906436	HELU-S-PK-AL-DIN 150-12	150,0 - 185,0	13,0	16,3	35,0	104,0	25	102,3	10
906461	HELU-S-PK-AL-DIN 150-16	150,0 - 185,0	17,0	16,3	35,0	104,0	25	100,8	10
906462	HELU-S-PK-AL-DIN 150-20	150,0 - 185,0	21,0	16,3	35,0	104,0	25	100,2	10
907883	HELU-S-PK-AL-DIN 185-10	185,0 - 240,0	10,5	18,5	40,0	109,0	28	133,9	10
906463	HELU-S-PK-AL-DIN 185-12	185,0 - 240,0	13,0	18,5	40,0	109,0	28	133,9	10
906464	HELU-S-PK-AL-DIN 185-16	185,0 - 240,0	17,0	18,5	40,0	109,0	28	137,5	10
906465	HELU-S-PK-AL-DIN 185-20	185,0 - 240,0	21,0	18,5	40,0	109,0	28	137,5	10
907884	HELU-S-PK-AL-DIN 240-10	240,0 - 300,0	10,5	21,0	46,0	119,0	32	182,8	10
906466	HELU-S-PK-AL-DIN 240-12	240,0 - 300,0	13,0	21,0	46,0	119,0	32	179,4	10
906467	HELU-S-PK-AL-DIN 240-16	240,0 - 300,0	17,0	21,0	46,0	119,0	32	176,2	10
906468	HELU-S-PK-AL-DIN 240-20	240,0 - 300,0	21,0	21,0	46,0	119,0	32	179,0	10
906469	HELU-S-PK-AL-DIN 300-12	300,0	13,0	23,3	50,0	125,0	38	205,4	5
906470	HELU-S-PK-AL-DIN 300-16	300,0	17,0	23,3	50,0	125,0	38	201,4	5
906471	HELU-S-PK-AL-DIN 300-20	300,0	21,0	23,3	50,0	125,0	38	194,3	5
906472	HELU-S-PK-AL-DIN 400-12	400,0	13,0	26,0	55,0	120,0	38	283,0	5
906473	HELU-S-PK-AL-DIN 400-16	400,0	17,0	26,0	55,0	120,0	38	273,3	5
906474	HELU-S-PK-AL-DIN 400-20	400,0	21,0	26,0	55,0	120,0	38	240,0	5
906475	HELU-S-PK-AL-DIN 500-12	500,0	13,0	29,0	63,0	140,0	44	380,0	5
906476	HELU-S-PK-AL-DIN 500-16	500,0	17,0	29,0	63,0	140,0	44	378,0	5
906477	HELU-S-PK-AL-DIN 500-20	500,0	21,0	29,0	63,0	140,0	44	373,5	5

Допускаются технические изменения.

ADI гильзы

изолированный

**ADI**

Изолированные жилные гильзы препятствуют раскручиванию зачищенного проводника.

Воронкообразный пластмассовый бортик позволяет легко надвинуть гильзу на проводник.

В соответствии с цветовым кодом DIN-, ZF- и Telemecanique.

Материал

Гильза: медь
Поверхность: луженый

Изоляционный кожух: полипропилен


- Без галогенов

Примечания

Соотнесение с сечениями в соотв. с DIN 46228: до 50 мм² согласно номинальному размеру и DIN-цветовому коду.

Технические характеристики

Температурный диапазон: до +105°C
Температурный диапазон кратковременно до +120°C

**Abmessungen**

L Общая длина
l Длина штифта

Артикул №	Размер мм ²	Цвет	Цветовой код	Общая длина мм	Длина штифта мм	У.б. шт.
91850	0,14 / стандартный	коричневый	Telemecanique	10,4	6,0	500
91851	0,14 / длинный	коричневый	Telemecanique	12,4	8,0	500
91852	0,25 / стандартный	фиолетовый	Telemecanique	10,4	6,0	500
91853	0,25 / стандартный	светло-синий	Z+F	10,4	6,0	500
91854	0,25 / длинный	фиолетовый	Telemecanique	12,4	8,0	500
91855	0,25 / длинный	светло-синий	Z+F	12,4	8,0	500
91856	0,34 / стандартный	розовый	Telemecanique	10,4	6,0	500
91857	0,34 / стандартный	бирюзовый	Z+F	10,4	6,0	500
91858	0,34 / длинный	розовый	Telemecanique	12,4	8,0	500
91859	0,34 / длинный	бирюзовый	Z+F	12,4	8,0	500
91860	0,5 / короткий	белый	DIN	12,0	6,0	500
91861	0,5 / короткий	оранжевый	Z+F	12,0	6,0	500
91350	0,5 / стандартный	белый	DIN	14,0	8,0	500
91383	0,5 / стандартный	оранжевый	Z+F	14,0	8,0	500
91862	0,5 / средней длины	белый	DIN	16,0	10,0	500
91863	0,5 / средней длины	оранжевый	Z+F	16,0	10,0	500
91864	0,75 / короткий	светло-синий	Telemecanique	12,4	6,0	500
91865	0,75 / короткий	белый	Z+F	12,4	6,0	500
94023	0,75 / короткий	серый	DIN	12,4	6,0	500
91351	0,75 / стандартный	светло-синий	Telemecanique	14,6	8,0	500
91384	0,75 / стандартный	белый	Z+F	14,6	8,0	500
93030	0,75 / стандартный	серый	DIN	14,6	8,0	500
91866	0,75 / средней длины	светло-синий	Telemecanique	16,4	10,0	500
91867	0,75 / средней длины	белый	Z+F	16,4	10,0	500
91868	0,75 / средней длины	серый	DIN	16,4	10,0	500
91869	0,75 / длинный	светло-синий	Telemecanique	18,4	12,0	500
91870	0,75 / длинный	белый	Z+F	18,4	12,0	500

Продолжение ►

ADI гильзы

изолированный


Артикул №	Размер мм²	Цвет	Цветовой код	Общая длина мм	Длина штифта мм	У.б. шт.
91871	0,75 / длинный	серый	DIN	18,4	12,0	500
91872	1,0 / короткий	красный	DIN	12,4	6,0	500
91873	1,0 / короткий	желтый	Z+F	12,4	6,0	500
91352	1,0 / стандартный	красный	DIN	14,6	8,0	500
91385	1,0 / стандартный	желтый	Z+F	14,6	8,0	500
91874	1,0 / средней длины	красный	DIN	16,4	10,0	500
91875	1,0 / средней длины	желтый	Z+F	16,4	10,0	500
91876	1,0 / длинный	красный	DIN	18,4	12,0	500
91877	1,0 / длинный	желтый	Z+F	18,4	12,0	500
91353	1,5 / стандартный	черный	DIN	14,6	8,0	500
91386	1,5 / стандартный	красный	Z+F	14,6	8,0	500
91878	1,5 / средней длины	черный	DIN	16,4	10,0	500
91879	1,5 / средней длины	красный	Z+F	16,4	10,0	500
91880	1,5 / длинный	черный	DIN	24,4	18,0	500
91881	1,5 / длинный	красный	Z+F	24,4	18,0	500
91354	2,5 / стандартный	серый	Telemecanique	15,2	8,0	500
91387	2,5 / стандартный	синий	DIN	15,2	8,0	500
91882	2,5 / средней длины	серый	Telemecanique	19,0	12,0	500
91883	2,5 / средней длины	синий	DIN	19,0	12,0	500
91884	2,5 / длинный	серый	Telemecanique	25,0	18,0	500
91885	2,5 / длинный	синий	DIN	25,0	18,0	500
91355	4,0 / стандартный	оранжевый	Telemecanique	16,5	10,0	500
91388	4,0 / стандартный	серый	DIN	16,5	10,0	500
91886	4,0 / средней длины	оранжевый	Telemecanique	19,5	12,0	500
91887	4,0 / средней длины	серый	DIN	19,5	12,0	500
91888	4,0 / длинный	оранжевый	Telemecanique	25,5	18,0	500
91889	4,0 / длинный	серый	DIN	25,5	18,0	500
91356	6,0 / стандартный	зеленый	Telemecanique	20,0	12,0	100
91389	6,0 / стандартный	черный	Z+F	20,0	12,0	100
93031	6,0 / стандартный	желтый	DIN	20,0	12,0	100
91890	6,0 / длинный	зеленый	Telemecanique	26,0	18,0	100
91891	6,0 / длинный	черный	Z+F	26,0	18,0	100
91892	6,0 / длинный	желтый	DIN	26,0	18,0	100
91357	10,0 / стандартный	коричневый	Telemecanique	21,5	12,0	100
91390	10,0 / стандартный	цвет слоновой кости	Z+F	21,5	12,0	100
93032	10,0 / стандартный	красный	DIN	21,5	12,0	100
91893	10,0 / длинный	коричневый	Telemecanique	27,5	18,0	100
91894	10,0 / длинный	цвет слоновой кости	Z+F	27,5	18,0	100
94024	10,0 / длинный	красный	DIN	27,5	18,0	100
91895	16,0 / стандартный	цвет слоновой кости	Telemecanique	22,2	12,0	100
91896	16,0 / стандартный	зеленый	Z+F	22,2	12,0	100
91897	16,0 / стандартный	синий	DIN	22,2	12,0	100
91898	16,0 / длинный	цвет слоновой кости	Telemecanique	28,2	18,0	100
91899	16,0 / длинный	зеленый	Z+F	28,2	18,0	100
91900	16,0 / длинный	синий	DIN	28,2	18,0	100
91359	25,0 / стандартный	черный	Telemecanique	29,0	16,0	50
91392	25,0 / стандартный	коричневый	Z+F	29,0	16,0	50
93034	25,0 / стандартный	желтый	DIN	29,0	16,0	50
91901	25,0 / длинный	черный	Telemecanique	35,0	22,0	50
91902	25,0 / длинный	коричневый	Z+F	35,0	22,0	50
91903	25,0 / длинный	желтый	DIN	35,0	22,0	50
91393	35,0 / стандартный	красный	DIN	30,0	16,0	50
91394	35,0 / стандартный	бежевый	Z+F	30,0	16,0	50
91904	35,0 / длинный	красный	DIN	39,0	25,0	50
91905	35,0 / длинный	бежевый	Z+F	39,0	25,0	50
91395	50,0 / стандартный	синий	DIN	36,4	20,0	50
91396	50,0 / стандартный	оливковый	Z+F	36,4	20,0	50
91906	50,0 / длинный	синий	DIN	41,0	25,0	50
91907	50,0 / длинный	оливковый	Z+F	41,0	25,0	50
91908	70,0 / стандартный	желтый	DIN	37,0	21,0	25
91397	70,0 / длинный	желтый	DIN	43,0	27,0	25
91909	95,0 / стандартный	красный	DIN	44,0	25,0	25
91910	120,0 / стандартный	синий	DIN	48,0	27,0	25
91911	150,0 / стандартный	желтый	DIN	58,0	32,0	25

Допускаются технические изменения.

ROOS

ADU гильзы

неизолированный

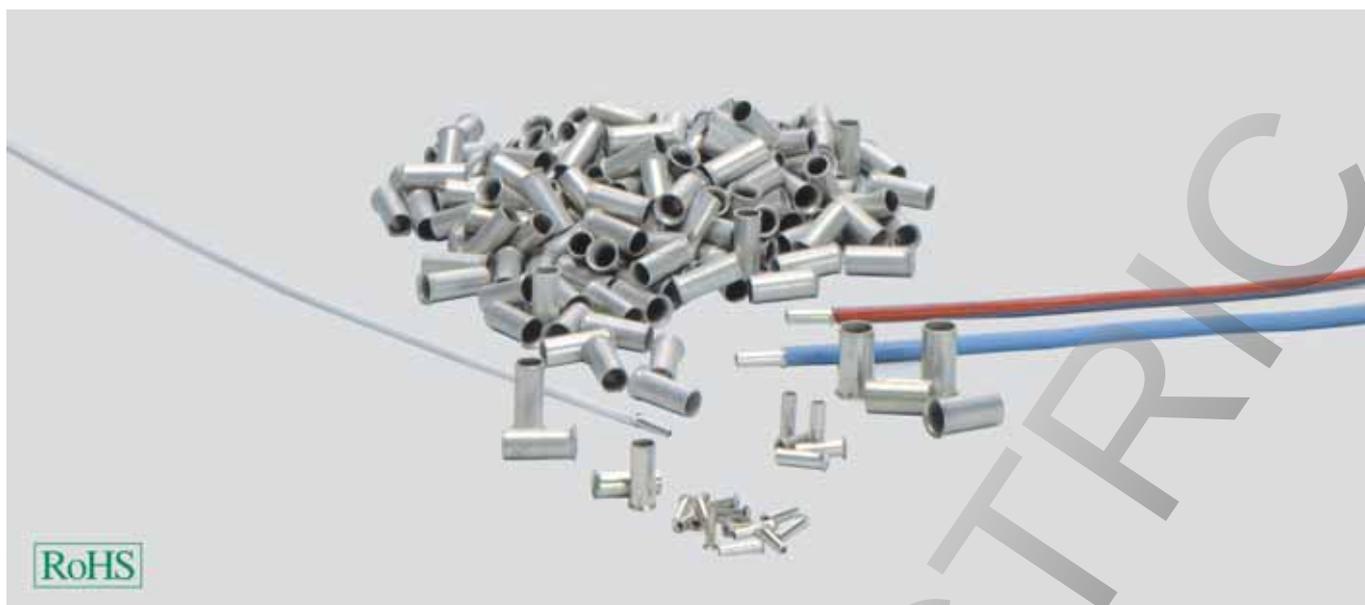**ADU**


Неизолированные гильзы для оконцевания жил препятствуют раскручиванию зачищенных проводников. Воронкообразный пластмассовый бортик позволяет легко надвинуть гильзу на проводник.

Материал

Гильза: медь

Примечания

Соотнесение с сечениями в соотв. с DIN 46228: до 50 мм² согласно номинальному размеру и DIN-цветовому коду.

**Размеры**

L Общая длина

Артикул №	Размер мм ²	Длина мм	У.б. шт.	
91368	0,5	6,0	1000	-
91370	0,5	10,0	1000	-
91371	0,75	6,0	1000	-
91372	0,75	8,0	1000	-
91373	1,0	6,0	1000	-
91374	1,0	10,0	1000	-
91375	1,5	7,0	1000	-
91376	1,5	10,0	1000	-
93096	2,5	7,0	1000	-
93097	2,5	10,0	1000	-
93099	4,0	9,0	1000	-
94000	4,0	12,0	1000	-
94001	6,0	10,0	250	-
94002	6,0	12,0	250	-
94003	6,0	15,0	250	-
94004	10,0	12,0	250	-
94005	10,0	15,0	250	-
94006	10,0	18,0	250	-
94007	16,0	12,0	250	-
94008	16,0	15,0	250	-
94009	16,0	18,0	250	-
94010	25,0	12,0	100	-
94011	25,0	15,0	100	-
94012	25,0	18,0	100	-
94013	25,0	25,0	100	-
94014	25,0	32,0	100	-
94015	35,0	18,0	100	-
94016	35,0	25,0	100	-
94018	35,0	32,0	100	-
94019	50,0	18,0	100	-
94020	50,0	22,0	100	-
94021	70,0	25,0	100	-
94022	70,0	32,0	100	-
91030	95,0	25,0	50	-
91031	95,0	32,0	50	-
96841	120,0	32,0	50	-

Допускаются технические изменения.

AV муфта для телефонного и сигнального кабеля**AV муфта**

Соединители AV для кабелей связи и сигнальных кабелей с пластмассовой изоляцией. Экономят пространство и отличаются легкостью монтажа. Соответствуют DIN 47627 (не требующие пайки муфты для кабелей связи). Опрессовка с помощью инструмента AVZ позволяет равномерно распределить вертикальные нагрузки и достигнуть надежного контакта.

Свойства

- отличные изоляционные свойства
- высокая механическая прочность и устойчивость
- ударопрочный корпус
- коррозионная стойкость благодаря заполнению смазкой
- надежный U-контакт
- широкий диапазон диаметров кабеля: 0,4-0,9 мм
- зачистка, соединение, изолирование - за одну операцию

Комплект поставки

Цвет: прозрачный

Примечания

Для опрессовки соединения рекомендуется использовать инструмент AVZ.

AV муфта

Артикул №	Тип	Кол-во жил	Ø проводника от - до мм	У.б. шт.	
93147	AV2	2	0,4 - 0,9	100	-
93148	AV3	3	0,4 - 0,9	100	-
93149	AVT3	3	0,4 - 0,9	100	-

AVZ клещи для муфт

Артикул №	Тип	Кол-во жил	Ø проводника от - до мм	У.б. шт.	
93150	AVZ	-	-	1	-

Допускаются технические изменения.

ROOS

PV cable coupler MC4



Разъемы типа штекер и гнездо MC4



PV штекер и гнездо MC4

Контакт Snap-In

Материал

Полиамид

Контакт: луженая медь, поворотный

Технические характеристики

Степень защиты: IP 67

Класс защиты: II

Температурный диапазон: -40°C до +90°C

Номинальное напряжение: 1000 В (IEC)

Номинальный ток: 22А (2,5 мм²), 30А (4 мм² и 6 мм²)

Сопротивление штекера: 0.35 мОм

MC4 разъем (штекер)

Арт.№	Обозначение	Сечение проводника мм ²	Ø кабеля мм	У.б. шт.
905206	MC4 соединительный штекер	2,5	3 - 6	50
905208	MC4 соединительный штекер	2,5	5,5 - 9	50
905210	MC4 соединительный штекер	4 - 6	3 - 6	50
904963	MC4 соединительный штекер	4 - 6	5,5 - 9	50
905863	MC4 соединительный штекер	10	5,5 - 9	50

MC4 разъем (гнездо)

Арт.№	Обозначение	Сечение проводника мм ²	Ø кабеля мм	У.б. шт.
905207	PV-гнездо MC4	2,5	3 - 6	50
905209	PV-гнездо MC4	2,5	5,5 - 9	50
905211	PV-гнездо MC4	4 - 6	3 - 6	50
904964	PV-гнездо MC4	4 - 6	5,5 - 9	50
905864	PV-гнездо MC4	10	5,5 - 9	50

Допускаются технические изменения.

ROSO



HELUTOOL 250 pocket

PROS ELECTRIC Multistrip 10

Outside cleaning cutter HAMX

Chamfer cutter HUFS

Cable stripping Knife HKM 1

■ ИНСТРУМЕНТ

Тип	Свойства	Стр.
Multistrip 10	клещи для снятия изоляции	1004
DUO Stripper 200	снятие оболочки и изоляции	1005
Инструмент для снятия изоляции HAM 1		1006
HELUTOOL 250 pocket, 190	устройство для размотки барабанов	1007
HELUTOOL MZ	клещи монтажные	1008
Нож для оболочки HAMX		1009
FНож с ограничителем HFBS		1010
Нож для изоляции (универсальный) HIMS II		1011
Нож для фасок HUF5		1012
Кабельный нож НКМ 1		1013
MS-комплект для разделки кабелей		1014

ROSENBERG ELECTRIC

Multistrip 10

 инструмент для снятия изоляции

Multistrip 10 стриппер

- саморегулирующийся
- для одно- и многопроволочных кабелей из PVC, резины и т.п.
- регулировка длины зачистки до 18 мм
- прочные металлические зажимы
- эргономичная двухкомпонентная ручка
- длина: 195 мм
- вес: 200 г

Клещи для снятия изоляции

Артикул	Тип	Сечение мин. - макс. мм ²	У.б. шт.
904731	Multistrip 10	0,03 - 10,0	1

Допускаются технические изменения.

DUO Stripper 200 снятие изоляции и оболочки**Duo Stripper 200**

Duo-Stripper 200 - многофункциональный инструмент

Снятие оболочки и изоляции.

- Снятие оболочки с большинства круглых кабелей 4–28 мм, с регулировкой глубины резки и поворотным ножом для автоматического перехода с круглой резки на продольную.
- Снятие изоляции с жил сечением от 0,5 до 6,0 мм².

Снятие изоляции и оболочки

Артикул №	Тип	У.б. шт.
91924	DUO 200	1

Допускаются технические изменения.



HELUTOOL HAM 1

для круглого кабеля



НАМ 1 инструмент для снятия оболочки

- Для круглых кабелей с PVC изоляцией и множества PUR-кабелей 25 мм Ø
- Для продольной и круглой резки с регулировкой глубины от 0 до 5 мм. Двустороннее лезвие.
- Длина: 50 мм
- Вес: 0,16 кг

Примечания

Запасное лезвие для НАМ 1, артикул 906234

Комплект поставки

НАМ 1, включая футляр

Инструмент для снятия изоляции НАМ 1

Артикул №	Тип	Сечение мм ²	У.б. шт.
906233	НАМ1	-	1

Запасное лезвие, вкл. гайку с ключом для НАМ 1

Артикул №	Тип	Сечение мм ²	У.б. шт.
906234	-	-	1

Допускаются технические изменения.

HELUTOOL 250 pocket, 190 размотчик**Trommelabroller HELUTOOL**
устройство для размотки

Для упрощения размотки с барабана.

- Динамическая система протяжки для равномерного распределения нагрузки: тормозное усилие соотносится с весом кабеля.
- Малый вес
- Небольшие габариты
- Также подходит для поврежденных барабанов.

Размотчик

Артикул №	Тип	Вес пр. кг	Грузоподъемность кг	Диаметр пр. мм	Ширина барабана мм	У.б. шт.
903716	HELUTOOL 250 pocket	1,0	190	250	-	1
93529	HELUTOOL 190	7,0	380	500	-	1

Допускаются технические изменения.

ROSO ELEKTRIC

HELUTOOL MZ монтажные клещи**HELUTOOL MZ**

Монтажные клещи для кабельных вводов.

- быстрый и надежный монтаж
- плавная регулировка для различных растворов ключей
- храповый механизм с углом поворота 60°
- фиксация величины раствора ключа для серийных работ
- возможность работы в ограниченном пространстве
- пригоден для профессионального применения
- эргономичен
- двухкомпонентная пластиковая ручка

Монтажные клещи

Артикул №	Тип	У.б. шт.	
904892	MZ 13/23	1	-
904893	MZ 24/36	1	-

Допускаются технические изменения.

Нож для оболочки НАМХ

с быстрозажимной системой для кабеля низкого и среднего напряжения



Нож для оболочки НАМХ

Нож для оболочки с системой быстрого крепления, для разделки кабелей низкого и среднего напряжения внешним диаметром от 16 до 54 мм.

С рычагом переключения между продольной и круглой резкой, а также с крюком для вскрытия изоляции. Система быстрого зажима для крепления на кабеле. Глубина разреза от 0 до 5 мм выставляется с шагом от 0,1 мм. Продвижение производится посредством ключа - трещотки. Диаметр поворота макс. 300 мм.

Конструкция из алюминия, нержавеющей стали и латуни, с анодированием, хромированием и никелировкой. Лезвие из закаленной стали твердостью от 58 HRC. Вес: 1,32 кг

Примечания

Запасное лезвие с винтовым креплением и ключом-шестигранником для НАМХ, артикул 906236

Комплект поставки

НАМХ-инструмент, ключ-трещотка, нейлоновый футляр

Нож для оболочки НАМХ

Артикул	Тип	Сечение мм ²	У.б. шт.
906235	НАМХ	-	1

Запасное лезвие, включ. гайку с ключом для НАМХ

Артикул	Тип	Сечение мм ²	У.б. шт.
906236	-	-	1

Допускаются технические изменения.

Инструмент для снятия изоляции с ограничителем HFBS

для снятия вулканизированного слоя



Съемник с ограничителем для разделки вулканизированной пленки XLPE-изолированного кабеля среднего напряжения толщиной изоляции макс. 1,5 мм и диаметром изоляции от 10 до 52 мм. Удобная система зажимов для крепления на кабеле. Возможность работы на любом участке кабеля. Имеется рычаг для активации аксиального продвижения.

Покрытие контактной поверхности обеспечивает оптимальное скольжение.

Диаметр поворота макс. 220 мм.

Конструкция из алюминия, нержавеющей стали и латуни, с анодированием, хромированием и никелировкой. Лезвие из закаленной стали твердостью от 55 HRC.

Длина: 170 мм

Вес: 0,79 кг

Примечания

- Запасное лезвие 17° для HFBS, артикул 906238
- Запасной тубик силиконовой смазки 100 мл, артикул 906239

Комплект поставки

HFBS-инструмент, силиконовая смазка, внутренний ключ-шестигранник 2,5 мм, пластиковый чемодан-фуляр.

Нож для снятия оболочки с ограничителем HFBS

Артикул	Тип	Сечение мм ²	У.б. шт.
906237	HFBS	-	1

Запасное лезвие для HFBS

Артикул	Тип	Сечение мм ²	У.б. шт.
906238	-	-	1

Запасной тубик с силиконом

Артикул	Тип	Сечение мм ²	У.б. шт.
906239	-	-	1

Допускаются технические изменения.

Нож для внутренней оболочки (универсальный) HIMS II

для кабелей среднего напряжения



Универсальный нож для изоляции HIMS II

- Нож для разделки изоляции кабеля среднего напряжения (6-45 кВ). Для изоляции толщиной до 15 мм и диаметра жилы от 15 до 52 мм.
- Удобная система зажимов для крепления на кабеле. Возможность выполнения спиральных и круговых разрезов глубиной от 0 до 15 мм, 5-ступенчатый шаг подачи.
- Возможность работы на любом участке кабеля, длина снятия изоляции не ограничена. Покрытие контактной поверхности обеспечивает оптимальное скольжение. Диаметр поворота макс. 220 мм.
- Конструкция из алюминия, нержавеющей стали и латуни, с анодированием, хромированием и никелировкой. Лезвие из закаленной стали твердостью от 55 HRC.
- Длина: 170 мм
- Вес: 1 кг

Примечания

- Запасное лезвие для HIMS, артикул 906241
- Запасной тюбик с силиконовой смазкой 100 мл, артикул 906239

Комплект поставки

HIMS II-Инструмент, силиконовая смазка, внутренний ключ-шестигранник 2,5 мм, пластиковый чемодан-футляр

Нож для внутренней оболочки HIMS II

Артикул №	Тип	Сечение мм ²	У.б. шт.
906240	HIMS II	-	1

Запасное лезвие для HIMS II

Артикул №	Тип	Сечение мм ²	У.б. шт.
906241	-	-	1

Запасной тюбик с силиконом

Артикул №	Тип	Сечение мм ²	У.б. шт.
906239	-	-	1

Допускаются технические изменения.

Нож для снятия фаски HUFS

для кабелей среднего напряжения



RoHS

Универсальный нож для снятия изоляции HUFS

- Нож для снятия фаски пластикового кабеля среднего напряжения диаметром изоляции от 15 до 60 мм.
- Удобная система зажимов для крепления на кабеле.
- PTFE-пластина обеспечивает оптимальное скольжение и исключает необходимость применения силиконовой смазки.
- Размер фаски: 2 мм x 60°
- Диаметр поворота макс. 200 мм
- Прочная, но легкая конструкция из алюминия и нержавеющей стали, клинок из закаленной стали твердостью мин. 55 HRC.
- Длина: 145 мм
- Вес: 0,39 кг

Комплект поставки

HUFS-инструмент, внутренний ключ-шестигранник 2,5 мм, нейлоновый футляр

Нож для снятия фаски HUFS

Артикул №	Тип	Сечение мм ²	У.б. шт.
906242	HUFS	-	1

Запасное лезвие для HUFS

Артикул №	Тип	Сечение мм ²	У.б. шт.
906243	-	-	1

Допускаются технические изменения.

HELUTOOL НКМ1



Кабельный нож НКМ 1

- Со специальной гранью для точного снятия изоляции и встроенной защитой лезвия
- Сменные лезвия из нержавеющей стали DIN EN 10020, твердость мин. 50 HRC
- Качественная, эргономичная ручка из ударопрочного пластика (PA)
- VDE-допуск до 1000 В в соответствии с EN/IEC 60900:2004 и GS-знаком проверки на безопасность
- Длина: 200 мм
- Вес: 0,1 кг

Примечания

Запасное лезвие с пластиковой вставкой для НКМ1, артикул 906246

Кабельный нож НКМ 1

Артикул №	Тип	Сечение мм ²	У.б. шт.
906245	НКМ 1	-	1

Запасное лезвие для НКМ 1

Артикул №	Тип	Сечение мм ²	У.б. шт.
906246	-	-	1

Допускаются технические изменения.

MS-комплект для разделки кабелей



Комплект для кабеля среднего напряжения содержит все, что необходимо для быстрого монтажа

- Инструмент для снятия изоляции HAM1
- Нож для оболочки HAMX
- Ограничитель HFBS
- Универсальный нож для изоляции HIMS II
- Нож для снятия фаски HUF5
- Запасной тюбик с силиконовой смазкой
- Габаритные размеры: 38 x 31 x 9 см
- Вес: 3,73 кг

Артикул	Тип	У.б. шт.
906244	-	1

Допускаются технические изменения.

■ НАКОНЕЧНИКИ И МУФТЫ

Наконечники и муфты для кабелей:

- СВЯЗИ
- низкого напряжения
- среднего напряжения
- аксессуары/запасные части

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ –
В КАТАЛОГЕ АКСЕССУАРОВ!



■ КОННЕКТОРЫ HELUTEC

HELUTEC коннекторы:

- Helutec®-Serie 617/623/627
- Helutec®-Serie 917/923/932/940/958
- Helutec®-Serie 723
- Helutec®-Serie 615/915
- Helutec®-Serie 926
- инструменты и аксессуары

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ –
В БРОШЮРЕ HELUTEC!




■ БУКСИРУЕМЫЕ ЦЕПИ

Буксируемые цепи:

- открытые цепи
- закрытые цепи
- аксессуары
- указания по монтажу
- таблица подбора


ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ –
В КАТАЛОГЕ АКСЕССУАРОВ!

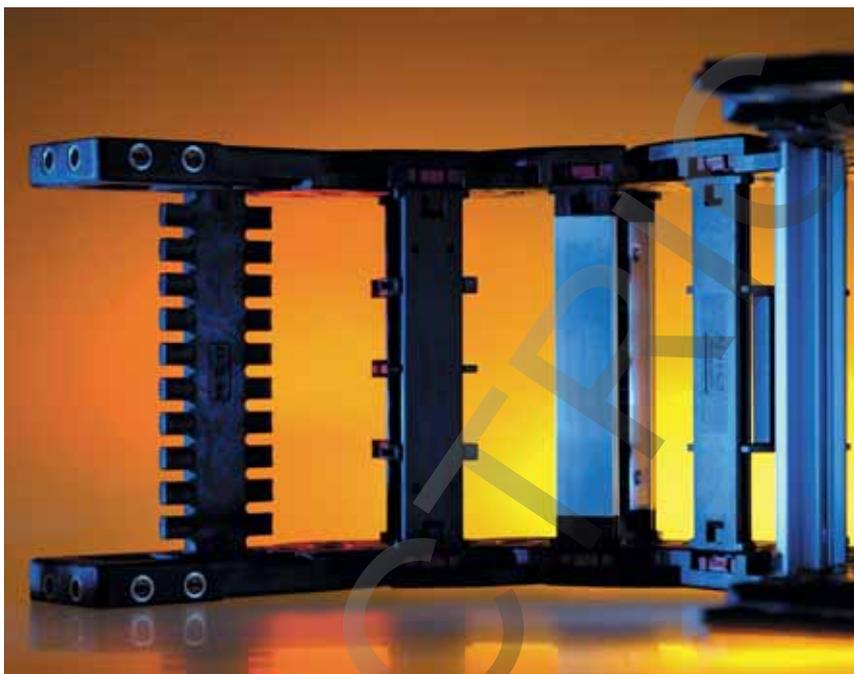

■ КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЖИМНЫЕ
НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ
ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ОТДЕЛЬНОМ
КАТАЛОГЕ!



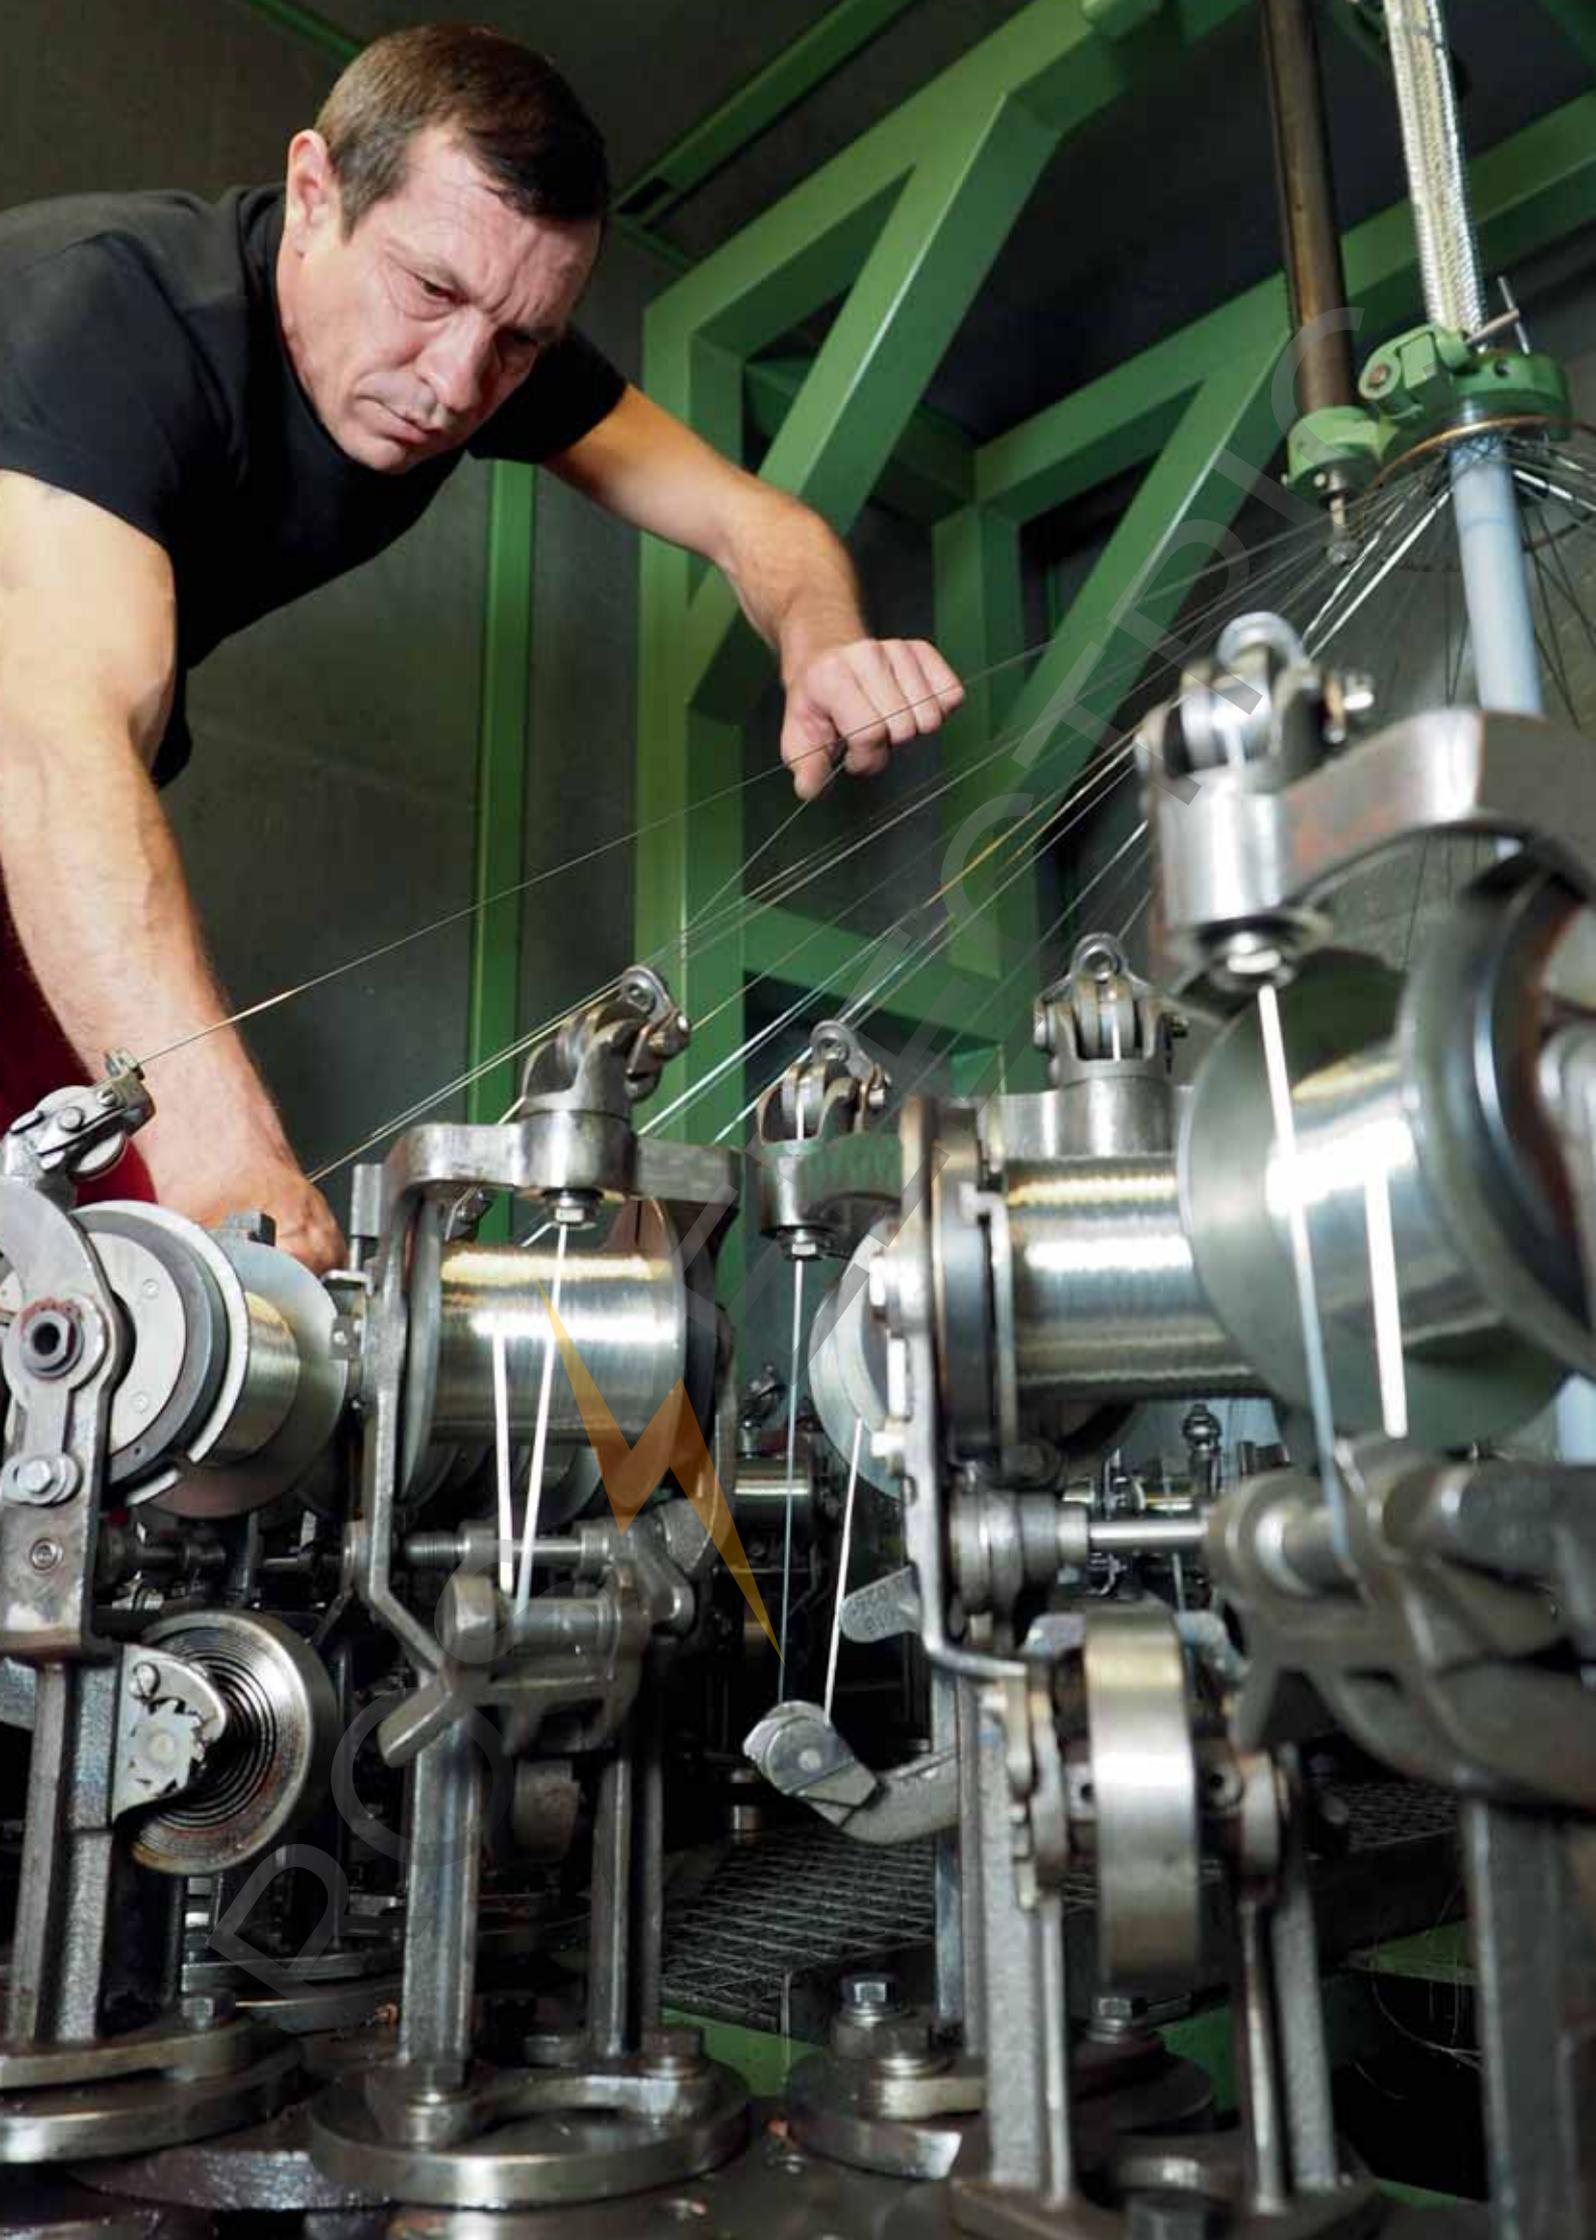



SELECTION TABLE - Cables in drag chains

Index

Part no.	Page	Part no.	Page
11494	60	12120	65
11495 - 11497	52	12345 - 12371	378
11498	60	12372 - 12405	378
11499 - 11500	52	12410 - 12435	378
11501	60	12437 - 12470	378
11502	52	12471 - 12517	384
11519	60	12518 - 12543	385
	52	12550 - 12620	389
	60	12630 - 12671	430
	52	12680 - 12722	
	60	12723 - 12746	
		12747 - 12804	
		12805 - 12846	
		12850 - 12877	
		12907	
			101
			426
			475

Control Cable, withered and unwithered	Max. Movement Distance in m (119 ft) in 20 cycles
12 602 RC C PUR	
Single 602 RC 1 / 0	
Single 602 RC 2K 1 / 0	
12 602 RC	
12 602 RC PUR	
12 602 RC CY	
12 602 RC C PUR	
12 HI	
12 HI CY	
MULTIFLEX* 600	
MULTIFLEX* 600 C	
PUR 12 HI	
PUR 12 HI YCP	
MULTIFLEX S12* PUR	
MULTIFLEX S12* C PUR	
MULTIFLEX S12* PUR UL/CSA	
MULTIFLEX S12* C PUR UL/CSA	
12 HI FCE	
PUR 12 HI FCP	
MULTISPEED* 600 PUR 1 / 0	
MULTISPEED* 600 C PUR 1 / 0	
MULTISPEED* 500 PVC	
MULTISPEED* 500 PUR	
MULTISPEED* 500 PUR UL/CSA	

SELECTION TABLE - CABLES & WIRES

Wire type	Wire size	Wire length	Wire weight
1000V	1.5	100	1.5
1000V	2.5	100	2.5
1000V	4	100	4
1000V	6	100	6
1000V	10	100	10
1000V	16	100	16
1000V	25	100	25
1000V	35	100	35
1000V	50	100	50
1000V	70	100	70
1000V	95	100	95
1000V	120	100	120



Questionnaire for energy drag chains

Company _____
 First name, Name _____
 Street, No. _____
 Postal Code, Place _____
 Phone / Fax _____
 E-Mail _____
 Installation site _____
 Kind of machine _____
 In operation since _____
 Sender _____

1. Drag Chain-Parameter

1. Chain length/chain width _____ m/mm
 2. Chain pitch _____ mm
 3. Bending radius _____ mm
 4. Guide stay/bushing _____ [] Yes [] No
 5. Same stays existing _____ [] Yes [] No
 6. Layout/Installation _____ [] Horizontal [] Vertical

2. Installation and Movement-Parameter

1. Movement distance (max.) _____ m
 2. Speed _____ m/s
 3. Acceleration _____ m/s²
 4. Frequency per time unit _____ m/h
 5. Average movement distance/cycle _____ m
 6. Daily working duration _____ h
 7. Feeding at mid of moving distance _____ [] Yes [] No
 8. Additional weight/chain _____ kg

3. Cable-Parameter

1. Cable length (total) _____

Enquiry Special Cable

Phone +49 2150 9209-0
 Fax +49 2150 81786
 E-Mail: anfrage-spezialkabel@helukabel.de

Enquiry

Yearly requirement approx _____ m
 Delivery required _____
 Size _____
 Application _____
 Temperature _____ °C
 Make up _____
 Type of Cable _____

■ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблицы подбора 1020

Инструкции по монтажу 1036

Опросные листы 1040

Технические примечания 1047

Указатель по типам/ключевым словам 1151

Указатель артикулов 1158

ROSENBERG ELECTRIC

ТАБЛИЦА ПОДБОРА гибких кабелей управления

Применение		Марка кабеля																												
△ стационарно ▲ стационарно / подвижно ▲ подвижно		IJ-500	IJ-500 COLD	IJ-500 black	Single 600-J/-O	Single 600-CY -J/-O	IJ-600	IJ-500-C black	IJ-600-Y-CY	IJ-600 UL/CSA	IJ-600-Y-CY UL/CSA	IJ-750	JB-500	JB-750	IJ-500 оранжевый	JB-750 желтый	SY-JZ	SY-JB	IJ-602	IJ-602-CY	IJ-602 PUR DC / AC	IJ-602-PUR	IJ-602-C-PUR	IJ-603	IJ-603-CY	IJ-500 PUR	IJ-500-FC-PUR	PUR6-JZ	F-C-PUR6-JZ	
Стр.		30	34	32	498	499	40	32	60	362	378	38	42	43	33	44	55	64	356	373	386	384	389	358	375	67	76	68	78	
Технические данные	Стандарты	На основании DIN / VDE																												
		VDE-регистр. номер																												
		HAR-сертификат																												
		UL-сертификат																												
		CSA сертификат																												
	Диапазон t		+ 100 °C																											
			+ 90 °C																											
			+ 80 °C																											
			+ 75 °C																											
			+ 70 °C																											
			+ 60 °C																											
			- 5 °C																											
			- 15 °C																											
		- 20 °C																												
		- 25 °C																												
	- 30 °C																													
	- 40 °C																													
	- 50 °C																													
Номинальное напряжение		250 В																												
		300 / 300 В																												
		300 / 500 В																												
		600 В в соотв. с UL/CSA																												
		450 / 750 В																												
		600 / 1000 В																												
Структура	Изоляция жил	PVC / спец. PVC																												
		PUR																												
		специальный материал																												
		резина																												
	Маркировка жил	цифровая в соотв. с DIN VDE 0293																												
		цветовой код в соотв. с DIN VDE 0293																												
		JB цветовой код																												
	Экран	Cu-оплетка																												
		стальная оплетка																												
	Оболочка	PVC / спец. PVC																												
		PUR																												
		специальный материал																												
	Цвет оболочки	серый																												
черный																														
оранжевый																														
желтый																														
зеленый																														
голубой																														
прозрачный																														
Применение	для буксируемых цепей																													
	для искробезопасных цепей																													
	предупредит. маркировка																													
	для блокирующих цепей																													
	для открытой прокладки																													
Свойства	безгалогеновый																													
	химически устойчивый																													
	ЭМС																													
	устойчивый к атмосфер. явлениям																													
	устойчивый к истиранию																													

■ ТАБЛИЦА ПОДБОРА гибких безгалогенов. кабелей управл.

Применение		Марка кабеля																														
△ стационарно ▲ стационарно / подвижно ▲ подвижно																																
		MEGAFLEX® 500	MEGAFLEX® 500-C	MEGAFLEX® 600	MEGAFLEX® 600-C	PUR 750	PUR-C-PUR	UNIPUR®	UNIPUR® CP	KOMPOFLEX® JZ-500	KOMPOFLEX® JZ-500-C	SiHF	SiHF/GL-P	SiHF-C-Si	SiHF UL/CSA	SiHF-C-Si UL/CSA	THERMFLEX® 180 EWKF	THERMFLEX® 180 EWKF-C	H05SS-F / H05SST-F	HELUTHERM® 145 MULTI	HELUTHERM® 145 MULTI-C	JZ 500 HMH	JZ 500 HMH-C	JB 750 HMH	JB 750 HMH-C	JZ 600 HMH	JZ 600 HMH-C	DATAFLAMM®	DATAFLAMM®-C	DATAFLAMM®-C-PAAR	(H)03 Z1Z1-F	(H)05 Z1Z1-F
Стр.		394	398	396	400	75	84	73	82	112	113	223	235	232	476	478	225	234	226	221	230	86	96	93	102	91	100	130	145	146	94	95
Стандарты	На основании DIN / VDE																															
	VDE-регистр. номер																															
	HAR-сертификат																															
	UL-сертификат																															
Технические данные	Диапазон t	+ 180 °C																														
		+ 150 °C в соотв. с UL/CSA																														
		+ 145 °C																														
		+ 120 °C																														
		+ 90 °C																														
		+ 80 °C																														
		+ 70 °C																														
		+ 5 °C																														
		- 5 °C																														
		- 15 °C																														
		- 20 °C																														
		- 25 °C																														
		- 30 °C																														
		- 35 °C																														
		- 40 °C																														
- 50 °C в соотв. с UL/CSA																																
- 55 °C																																
- 60 °C																																
Номинальное напряжение	рабочее пиковое напряжение	300 / 300 В																														
		300 / 500 В																														
		600 В в соотв. с UL/CSA																														
		450 / 750 В																														
		600 / 1000 В																														
Структура	Изоляция	спец. эластомер																														
		PUR																														
		силикон																														
		PE																														
		спец. полимер																														
	Маркировка жил	цифровая в соотв. с DIN VDE 0293 цветовой код в соотв. с DIN VDE 0293 цвет. код в соотв. с DIN 47100 JB цветовой код																														
	Экран	Си-оплетка стальная оплетка																														
Оболочка	силикон спец. полимер PUR																															
Цвет оболочки	серый черный желтый оранжевый красно-коричневый																															
Применение	для буксируемых цепей для открытой прокладки	См. таблицу подбора кабелей для буксируемых цепей на стр. 1030 и 1031																														
Свойства	химически устойчивый ЭМС устойчивый к атмосфер. явлениям устойчивый к истиранию	См. таблицу химической стойкости на стр. 1100 и 1101																														

■ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ

Марка	Стр.
A	
Aerial Fibre Optical Cable ADSS	635
AIRPORT 400 Hz	824, 825
Audio	770
B	
BUS Cables A-BUS EPDM	747
BUS Cables A-BUS EPDM Long Distance	748
BUS Cables A-BUS PUR UL/CSA	749
BUS Cables A-BUS PUR UL/CSA Long Distance	750
BUS Cables AS-Interface	752
BUS Cables CAN Bus	740 - 741
BUS Cables DeviceNet™ FRNC	754
BUS Cables DeviceNet™ PUR high flexible	756
BUS Cables E-BUS	761
BUS Cables E-BUS ERD	762
BUS Cables HMCB 800 Drag Chain	726
BUS Cables I-BUS halogen free	743
BUS Cables I-BUS Drag Chain	744
BUS Cables Koax 50 Ohm, PUR	730
BUS Cables LON BUS	759
BUS Cables Profibus ET200X + ECOFAST	710
BUS Cables Profibus L2 Outdoor + Industry	706
BUS Cables Profibus L2 Drag Chain	709
BUS Cables Profibus L2 Torsion + Festoon	713
BUS Cables Profibus SHIPLINE	711
BUS Cables Profibus SK FRNC + Robust	718
BUS Cables Profibus SK Indoor + Outdoor	717
BUS Cables SafetyBUS FRNC + PUR	758
BUS Cables USB Bus S	727
BUS Cables USB Bus 3.0	729
BUS Cables CAN Bus	733
D	
DATAFLAMM®	130
DATAFLAMM®-C	145
DATAFLAMM®-C-PAAR	146
F	
Feedback Cables PUR	203
Fibre Optic Indoor Cable I-D(ZN)H	611
Fibre Optic Outdoor Cable A-DF(ZN)2Y	626
Fibre Optic Outdoor Cable A-DF(ZN)2Y(SR)2Y	632
Fibre Optic Outdoor Cable A-DF(ZN)2Y4Y	628
Fibre Optic Outdoor Cable A-DF(ZN)B2Y	627
Fibre Optic Outdoor Cable A-DQ(ZN)2Y, stranded	620
Fibre Optic Outdoor Cable A-DQ(ZN)2Y, central	619
Fibre Optic Outdoor Cable A-DQ(ZN)B2Y, central	621
Fibre Optic Outdoor Cable A-DQ(ZN)B2Y, stranded	622, 623
Fibre Optic Outdoor Cable A-DQ(ZN)(SR)2Y	631
Fibre Optic Outdoor Cable hybrid A-DSF(L)(ZN)2Y	634
Fibre Optic Outdoor Cable A-DQ2Y, stranded	630
Fibre Optic Outdoor Cable A-DQ2Y, central	629
Fibre Optic Outdoor Cable A-DQ(ZN)B2Y	625
Fibre Optic Breakout Cable flexible HCS AT-V(ZN)HH	643
Fibre Optic Breakout Cable robust HCS AT-VQH(ZN)B2Y	646
Fibre Optic Breakout Cable robust flexible HCS I-V(ZN)Y11Y	645
Fibre Optic Breakout Cable I-V(ZN)HH	609
Fibre Optic Indoor Cable I-VH, I-V11Y, I-VHH, I-V11Y11Y	608
Fibre Optic Cable flexible HCS I-VH, I-VHH	642
Fibre Optic Cable with Functionality A/I-D(ZN)BH(SR)H	618
Fibre Optic Minibreakout Cable I-V(ZN)H	610

Марка	Стр.
Fibre Optic Cable A/I-DQ(ZN)BH HCS	647
Fibre Optic Indoor/Outdoor Minibreakout Cable A/I-VQ(ZN)BH	612
Fibre Optic Cable A/I-DQ(ZN)BH	613
Fibre Optic Cable A/I-DQ(ZN)BH OM3 + OM4	614
Fibre Optic Cable A/I-DQ(ZN)BH central	615
Fibre Optic Cable A/I-DQ(ZN)BH stranded	616
Fibre Optic Cable with Functionality A/I DQ(ZN)BH	617
H	
(H)03Z1Z1-F	94
(H)05Z1Z1-F	95
H07ZZ-F	90
Halogen-Free RG-Coaxial Cables	341
HELUKABEL® BS 5308	508
HELUKABEL® BS 6724	511
HELUSOUND® 600 FRNC	788
HELUTHERM® 1200 / 1200-ES	315
HELUTHERM® 145	495, 496
HELUTHERM® 145 MULTI	221
HELUTHERM® 145 MULTI-C	230
HELUTHERM® 600 / 600-ES	313
HELUTHERM® 800 / 800-ES	314
HELUTRAIN 3GKW	834
HELUTRAIN 4GKW	835
HELUTRUCK® 271	829
HELUWIND® Thermflex 145	819
HELUWIND® WK 101 H	815
HELUWIND® WK 135-T	810
HELUWIND® WK 137-T	811
HELUWIND® WK 305-T	813
HELUWIND® WK Fire Alarm Cable-Torsion	816
HELUWIND® WK (N)A2XH	820
I	
Industrial Ethernet 100S SF/UTP 4-ADER	694, 695
Industrial Ethernet 100T S-FTP TORDIERFLEX	698
Industrial Ethernet 100IND SF/UTP	693
Industrial Ethernet 200IND SF/UTP Robustflex	692
Industrial Ethernet 200S SF/UTP 4-Core	696, 697
Industrial Ethernet 250S SF/UTP Drag Chain	691
Industrial Ethernet 600 IND SF/UTP Shipline	688
Industrial Ethernet 600IND SF/UTP ROBUST	687
Industrial Ethernet 600IND SF/UTP Robustflex	689
Industrial Ethernet PROFinet B SHIPLINE + FESTOON	702
Industrial Ethernet PROFinet C Torsion	704
Industrial Ethernet PROFinet Typ A	699
Industrial Ethernet PROFinet Typ B + C	703
Industrial Ethernet PROFinet Typ B hybrid	701
J	
J-2Y(St)H	533
JB-750 HMH	93
JB-750 HMH-C	102
JE-H(St)H	579, 580
JE-H(St)HRH	581
JE-LIHCH	154
J-H(St)H	531, 532
JZ-500 HMH	86
JZ-500 HMH-C	96
JZ-600 HMH	91
JZ-600 HMH-C	100

■ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ

Марка	Стр.
К	
KOMPOFLEX® JZ-500	112
KOMPOFLEX® JZ-500-C	113
KOMPOSPEED® JZ-HF-500	184
KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C	185
KOMPOSPEED® 600 / 600-C	322
L	
LAN Cable 100 F/UTP FE60	660
LAN Cable 100 F/UTP flex	659
LAN Cable 200 SF/UTP flex	664
LAN Cable 200 SF/UTP	662
LAN Cable 200 SF/UTP duplex	663
LAN Cable 450 F/FTP	666
LAN Cable 450 F/FTP duplex	667
LAN Cable 500 F/FTP duplex	669
LAN Cable 500 U/FTP flex	670
LAN Cable 500 F/FTP	668
LAN Cable 600 S/FTP	671
LAN Cable 600 S/FTP duplex	672
LAN Cable 600 S/FTP flex	673
LAN Cable 1000 S-STP duplex	678
LAN Cable 1200 S/FTP	677
LAN Cable 1200 S/FTP duplex	678
Light Marine Telecommunication Cables LFMGSSGO	927
Light Marine Telecommunication Cables LFMGSSGO	928
M	
Marine Telecommunication Cables FMGSGO	925
Marine Telecommunication Cables FMGSGO	926
MEGAFLEX® 500	88, 394
MEGAFLEX® 500-C	98, 398
MEGAFLEX® 600	396
MEGAFLEX® 600-C	400
MULTIFLEX 512®-PUR	169, 431
MULTIFLEX 512®-C-PUR	174, 437
Multimedia-Cable 1500 S/FTP	681
Multimedia-Cable 1500 S/FTP duplex	682
MULTISPEED® 500-C-PUR	176, 439
MULTISPEED® 500-C-TPE	179, 443
MULTISPEED® 500-PUR	171, 433
MULTISPEED® 500-TPE	177, 441
MULTISPEED® 600-PUR -J/-O	504
MULTISPEED® 600-C-PUR -J/-O	505
MULTISPEED® TRONIC-PUR	448
MULTISPEED® TRONIC-C-PUR	450
MULTITHERM® 400	229
MULTITHERM® 400 -ES	236
N	
(N)A2XH	561
(N)HXCH-FE 180/E 30	569
(N)HXCH-FE 180/E 90	577
(N)HXH-FE 180/E 30	567
(N)HXH-FE 180/E 90	575
N2HX	557
N2XCH	559
N2XCH-FE 180/E 30	565
N2XCH-FE 180/E 90	573
N2XH-FE 180/E 30	563
N2XH-FE 180/E 90	571
N2XSEH 3x	603

Марка	Стр.
NHMH-J	520
NHMH-O	519
NHXHM-O/-J	521
NSHXAFÖ 3kV	320
P	
PUR-750	75
PUR-C-PUR	84
R	
RD-H(St)H	155
ROBOFLEX® 150,... 151,... 152,... 153	265
ROBOFLEX® recycle	262
ROBOFLEX® recycle, pre-assembled	880 - 896
S	
SENSORFLEX®-H	192
Ships Power Cables MGS GO	921
Ships Power Cables LMGSGO	923
Ships Power Cables MPRX 0,6/1kV	931
Ships Power Cables MPRXCX 0,6/1kV	932
Ships Telephone Cables FMGCH	924
SHIPFLEX® 109	936, 937
SHIPFLEX® 113	938
SHIPFLEX® 121	939
SHIPFLEX® 330	934
SHIPFLEX® 340	935
SHIPFLEX® 512	933
SiF / SiFF	307
SiF/GL, SiD, SiD/GL	308
SiHF	223
SiHF UL/CSA	476
SiHF/GL-P	235
SiHF-C-Si	232
SiHF-C-Si UL/CSA	478
SOLARFLEX®-X PV1-F	798
SOLARFLEX®-X PV1-F NTS	799
SOLARFLEX®-X PV1-F TWIN	800
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®	191
SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR	451
SUPERTRONIC®-330 PURö	447
SUPERTRONIC® 330 C-PURö	449
SUPERTRONIC®-C-PURö	190
T	
THERMFLEX® 180 EWKF	225
THERMFLEX® 180 EWKF-C	234
TOPFLEX® 301 / 301-C	506
TOPFLEX® 611-PUR	199
TOPFLEX® 611-C-PUR	200
TOPFLEX®-EMV-UV 2YSLC11Y-J	461
TOPFLEX® MOTOR 109	217
TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1	462
TOPFLEX® MOTOR EMV 3/3	463
TOPGEBER® 512 PUR	470
TOPSERV® 110 / 120	201
TOPSERV® Hybrid	474
TOPSERV® PUR 109, 113, 121	468
TROMMPUR®	254
TROMMPUR®-H	483
U	
UL-Style 3135	497
UNIPUR®	73
UNIPUR®-CP	82

■ КАБЕЛИ В СООТВ. С НАЦИОНАЛЪН. СТАНДАРТАМИ

Марка	UL/CSA	EAC
A		
A07RN-F		244
D		
DATAFLAMM®		130
DATAFLAMM®-C		145
DATAFLAMM®-C-PAAR		146
E		
EDV-PiMF-CY		147
Earth Conductors ESUY and ESY		316
F		
F-C-PURö-JZ		78
F-CY-OZ (LiY-CY)		48
F-CY-JZ		50
FIVENORM	490	490
G		
GALVANICABLE®		317
Rubber/Neoprene Control Cable	480	
H		
(H)05VV5-F ((N) YSLYÖ-JZ)		37
(H)05VVC4V5-K ((N)YSLYCYÖ-JZ)		59
H01N2-D/-E		318
H03VV-F		45
H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)		35
H05BQ-F / H07BQ-F (NGMH11YÖ)		72
H05RR-F / H05RN-F		241
H05V-K		289
H05V-K / (H)07V-K		293
H05V-U / (H)05V-U / (H)07V-U		294
H05SS-F / H05SST-F		226
H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)		57
H05VV-F		46, 47
H05VV-F/SJT	368, 369	368, 369
H05VV-F/UL	370	
H05Z-K / H07Z-K		300
H07RN8-F		272
H07RN-F		242
H07RN-F/SOOW	481	
H07V2-K		304
H07V-K / (H)07V-K		291
H07V-R		295
H07ZZ-F		90
HELUFLO® -FEP-6Y		310
HELUFLO® -FEP-6Y		227
HELUFLO® -PTFE-5Y		311
HELUSPREADER YSLTÖ-J		250
HELUTHERM® 120		220
HELUTHERM® 145	495, 496	305
HELUTHERM® 145 MULTI		221
HELUTHERM® 145 MULTI-C		230
HELUTRAIN 3GKW		834
HELUTRAIN 4GKW		835
HELUWIND® WK 103k EMV D-T	809	
HELUWIND® WK 103w EMV D-T	808	
HELUWIND® WK 135-Torsion	810	
HELUWIND® WK 137-Torsion	811	
J		
JB-500		42
JB-750		43

Марка	UL/CSA	EAC
JB-750 yellow		44
JZ-500		30
JZ-500 black		32
JZ-500-C black		52
JZ-500-FC-PUR		76
JZ-500 HMH		86
JZ-500 HMH-C		96
JZ-500 PUR		67
JZ-600		40
JZ-600 UL/CSA	362	
JZ-600 HMH		91
JZ-600 HMH-C		100
JZ-600 PUR	387	
JZ-600-Y-CY		60
JZ-600-Y-CY UL/CSA	378	
JZ-600-YC-PUR	390	
JZ-602	356	356
JZ-602 RC	423	423
JZ-602 RC -CY	427	427
JZ-602 RC -PUR	430	
JZ-602 RC -C-PUR	436	
JZ-602-C-PUR	389	389
JZ-602-CY	373	373
JZ-602-PUR	384	384
JZ-602-PUR DC/AC	386	
JZ-603	358	358
JZ-603-CY	375	375
JZ-604 TC TRAY CABLE	364	364
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE	380	380
JZ-604-YCY TC TRAY CABLE	381	381
JZ-750		38
JZ-HF		160
JZ-HF-CY		163
JZ-HF-FCY	426	
K		
KOMPOFLEX® JZ-500		112
KOMPOFLEX® JZ-500-C		113
KOMPOSPEED® 600 / 600-C		322
KOMPOSPEED® JZ-HF-500		184
KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C		185
L		
LIFT-TRAGO® -30 / -60		247
LifY Single Core		298
LiYw		287
LiYw / H05V2-K		303
M		
MEGAFLEX® 500	88, 394	88, 394
MEGAFLEX® 500-C	98, 398	98, 398
MEGAFLEX® 600	396	
MEGAFLEX® 600-C	400	
MULTIFLEX 512®-C-PUR		174
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA	437	
MULTIFLEX 512®-PUR		169
MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA	431	
MULTIFLEX 600	424	424
MULTISPEED® 500-C-PUR		176
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA	439	
MULTISPEED® 500-C-PVC		165

■ КАБЕЛИ В СООТВ. С НАЦИОНАЛЪН. СТАНДАРТАМИ

Марка	UL/CSA	EAC
M		
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA	429	
MULTISPEED® 500-C-TPE		179
MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA	443	
MULTISPEED® 500-PUR		171
MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA	433	
MULTISPEED® 500-PVC		162
MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA	425	
MULTISPEED® 500-TPE		177
MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA	441	
MULTISPEED® 600-PUR -J/-O	504	
MULTISPEED® 600-C-PUR -J/-O	505	
MULTISPEED®-TRONIC-PUR	448	
MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR	450	
MULTITHERM 400		229
MULTITHERM 400 -ES		236
N		
(N)A2XH		561
(N)HXCH-FE 180/E 30		569
(N)HXCH-FE 180/E 90		577
(N)HXH-FE 180/E 30		567
(N)HXH-FE 180/E 90		575
N2XH		557
N2XCH		559
N2XCH-FE 180/E 30		565
N2XH-FE 180/E 30		563
N2XH-FE 180/E 90		571
NANOFLEX® HC 500		116
NANOFLEX® HC 500-C		117
NANOFLEX® HC TRONIC		118
NANOFLEX® HC TRONIC-C		120
NAYCWY		547
NAYY		544
NEO-Flat		277
NEO-Flat-C		279
NEOPREN Command Cable		245
NHXMH-O/-J		521
NSGAFÖU 3kV		319
NSHTÖU		256
NSHXAFÖ 3kV		320
NSSHÖU		246
NYCWY		542
NYCY		540
NYM-J/-O PVC Sheated Cable		517
NYY		538
O		
OB-BL-PAAR-CY		107
OZ-BL		105
OZ-BL-CY		106
P		
PAAR-CY-OZ		135
PAAR-TRONIC		126
PAAR-TRONIC-CY		133
PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY)		136
PAAR-TRONIC-Li-2YCY		139
PAAR-TRONIC-Li-2YCYV		138
PUR-750		75

Марка	UL/CSA	EAC
PURö-JZ		68
PURö-JZ-HF		167
PURö-JZ-HF-FCP	435	
PURö-JZ-HF-YCP		172
PUR-Yellow		71
PUR-ORANGE		70
PVC-Single Core		494
PVC-Flat		276
PVC-Flat-CY		278
R		
RD-H(St)H		155
RD-Y(St)Y		148
RD-Y(St)Yv / RD-Y(St)YY		149
RE-2Y(St)Yv		150
RE-2Y(St)Yv PiMF		151
ROBOFLEX® 150,... 151,... 152,... 153		265
ROBOFLEX® 2001 / 2001-C		264
ROBOFLEX® recycle	262	
S		
SENSORFLEX® / VERTEILERFLEX two-approvals	411	
SHIPFLEX® 109	936	
SHIPFLEX® 113	938	
SHIPFLEX® 121	939	
SHIPFLEX® 330	934	
SHIPFLEX® 340	935	
SHIPFLEX® 512	933	
SiF / SiFF		307
SiF/GL, SiD, SiD/GL		308
SiHF		223
SiHF UL/CSA	476	
SiHF/GL-P		235
SiHF-C-Si		232
SiHF-C-Si UL/CSA	478	
Single 600-CY -J/-O	499	499
Single 600-J/-O	498	498
Single 602-RC -J/O	501	501
Single 602-RC-CY -J/O	502	502
SOLARFLEX®-X PV1-F		798
Command Cable UL (LiYY)	403, 404	
Command Cable UL (LiYY-TP)	407	
Command Cable UL (LiYCY)	413, 415	
Command Cable UL (LiYCY-TP)	418	
SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR	451	
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®		191
SUPERTRONIC®-310-PVC	445	
SUPERTRONIC®-310-C-PVC	446	
SUPERTRONIC®-330 PURö	447	
SUPERTRONIC®-330 C-PURö	449	
SUPERTRONIC®-C-PURö		190
SUPERTRONIC®-C-PVC		188
SUPERTRONIC®-PURö		189
SUPERTRONIC®-PVC		187
SY-JB		64
SY-JZ		55
T		
Tauchflex-FL		271
Tauchflex-R		270

■ КАБЕЛИ В СООТВ. С НАЦИОНАЛЪН. СТАНДАРТАМИ

Марка	UL/CSA	EAC
THERMFLEX® 180 EWKF		225
THERMFLEX® 180 EWKF-C		234
THHN/THWN	493	
THREENORM	488	488
TOPFLEX® 301/301-C	506	
TOPFLEX® 302/302-UL	500	
TOPFLEX® 304/304-C	503	
TOPFLEX® - EMV-2YSLCY-J		204
TOPFLEX® - EMV-3 PLUS 2YSLCY-J		205
TOPFLEX® - EMV-UV-2YSLCYK-J		206
TOPFLEX® - EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA	453	
TOPFLEX® - EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA	461	
TOPFLEX® - EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J		207
TOPFLEX® - EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J UL/CSA	455	
TOPFLEX® 600 VFD	458	458
TOPFLEX® 600-C-PVC		198
TOPFLEX® 600-PVC		197
TOPFLEX® 611-C-PUR		200
TOPFLEX® 611-PUR		199
TOPFLEX® 650 VFD	459	459
TOPFLEX® 1000 VFD	460	
TOPFLEX® MOTOR-EMV 1/1	462	
TOPFLEX® MOTOR-EMV 3/3	463	
TOPFLEX® MOTOR-EMV 103	457	
TOPGEBER 511 PVC	467	467
TOPGEBER 512 PUR	470	470
TOPSERV® 110 / 120		201
TOPSERV® 600 VFD	472	472
TOPSERV® 650 VFD	473	473
TOPSERV® Hybrid	474	
TOPSERV® PVC	465	
TOPSERV® PUR	468	468
TRAGO / Lift-2S		248
TRAYCONTROL® 300	405	405
TRAYCONTROL® 300 TP	409	409
TRAYCONTROL® 300-C	416	416
TRAYCONTROL® 300-C TP	420	420
TRAYCONTROL® 500	359	359
TRAYCONTROL® 500-C	376	376
TRAYCONTROL® 530	361	
TRAYCONTROL® 600	366	366
TRAYCONTROL® 600-C	382	382
TRAYCONTROL® 670 HDP/670-C HDP	392	
TROMMPUR®		254
TROMMPUR®-H	483	483
TRONIC (LiYY)		124
TRONIC-CY (LiY-CY)		131
U		
UL-Style 1007, CSA TR 64	485	485
UL-Style 1015	487	487
UL-Style 1569, CSA TR 64	486	486
UL-Style 3135	497	497
UNIPUR®		73
UNIPUR®-CP		82

Марка	UL/CSA	EAC
Y		
Y-CY-JB		62
Y-CY-JZ		53
YELLOWFLEX		240
YELLOWFLEX - connecting cable		902
Yö-C-PURö-JZ		80

КАБЕЛИ ПО СТАНДАРТУ UL



UL-стандарт
 Тесты пожарн. нагрузки
 Номинальное напряжение (В)
 Температура °С
 Не распростран. горение
 Класс
 Номинальное напряжение (В)
 Температура °С
 Маслостойкий
 УФ-стойкий
 Химическая стойкость
 Гибкий = F
 Особо гибкий = HF
СТР.

		USA				CANADA				USA + CANADA			
Многожильные кабели		Технические данные											
TRAYCONTROL® 300	CM	x	300	105	FT 4	I/II	300	105	x (II)		x	F	405
TRAYCONTROL® 500	2277	x	1000	90	FT 4	I/II	1000	90	x (II)		x	F	359
TRAYCONTROL® 530	2277	x	1000	90	FT 4	I/II	1000	90	x (II)		x	F	361
TRAYCONTROL® 600	2277	x	1000	90	FT 4	I/II	1000	90	x (I)	x	x	F	366
TRAYCONTROL® 670 HDP	2277	x	1000	105	FT 4	I/II	1000	105	x (II)	x	x	F	392
JZ-604 TC	1277	x	600	90	FT 4	I/II	600	90	x (II)	x	x	F	364
MULTIFLEX® 600	2277	x	1000	90	FT 4	I/II	1000	90	x (II)	x	x	HF	441
TOPFLEX® 600 VFD	2277	x	1000	90	FT 4	I/II	1000	90	x (II)	x	x	F	458
TOPFLEX® 650 VFD	2277	x	1000	105	FT 4	I/II	1000	105	x (II)	x	x	F	459
TOPFLEX® 1000 VFD	2277	x	1000	90	FT 4	I/II	1000	90	x (II)	x	x	F	460
TOPSERV® 600 VFD	2277	x	1000	105	FT 4	I/II	1000	105	x (II)		x	HF	472
TOPSERV® 650 VFD	2277	x	1000	105	FT 4	I/II	1000	105	x (II)		x	HF	473
HELUKAT® 155 UL	444			75	FT 1			75					655
HELUKAT® 200 UL	444			75	FT 1			75				F	661
HELUKAT® 300 UL	444			75	FT 1			75				F	665
PROFInet Type A	CMG*		600*	75	FT 4		600*	75*	x	x			699
PROFInet Type B	CMG*			75	FT 4		600*	75*	x	x		F	701
PROFInet Type C	CMX*	x		75	FT 1			75	x		x	HF	704
Profibus L2 Torsion + Festoon	444*			75*	FT 4*			75*	x*	x*		F+HF*	713
Profibus SK	CMG*		600*	75*	FT 4*		600*	75*	x*	x*		F+HF*	717
DeviceNet	CMG*			75*	FT 4*			75*	x*	x*		F+HF*	753
Одножильные кабели													
UL-Style 1015	1015	x	600	105	FT 1	I	600	105				F	487
FIVENORM	1063	x	600	105	FT 1	I	600	105				F	490
THHN/THWN	1408	x	600	90	FT 1	I	600	90	x	x	x		493

* - в зависимости от структуры
 X - пройденные испытания; X (I) - маслостойкий I; X (II) - маслостойкий II

Кабели с сертификатом UL:

Кабели с сертификатом UL- применяются для прокладки в оборудовании „field wiring“. Прокладка не подлежит последующей сертификации.

КАБЕЛИ ПО СТАНДАРТУ UL



TC-ER ITC/PLTC DIR BUR Flexing MTW ANM HAZ LOC CMX CM CMG TC TEW CIC AWM CE CTP

	USA				USA + CANADA				CANADA						
Многожильные кабели	Испытания														
TRAYCONTROL® 300		x				x	x**		x	x	x		x	x	405
TRAYCONTROL® 500	x	x**	x	x	x	x	x				x		x	x	359
TRAYCONTROL® 530	x	x**	x	x	x	x	x				x		x	x	361
TRAYCONTROL® 600	x	x**	x	x	x	x	x				x		x	x	366
TRAYCONTROL® 670 HDP	x	x**	x	x	x	x	x				x		x	x	392
JZ-604 TC	x		x	x	x	x					x		x	x	364
MULTIFLEX® 600	x	x**	x	x	x	x	x				x		x	x	441
TOPFLEX® 600 VFD	x	x**	x	x	x	x	x				x		x	x	458
TOPFLEX® 650 VFD	x	x**	x	x	x	x	x				x		x	x	459
TOPFLEX® 1000 VFD	x	x**	x	x	x	x	x				x		x	x	460
TOPSERV® 600 VFD	x	x**	x	x	x	x	x				x		x	x	472
TOPSERV® 650 VFD	x	x**	x	x	x	x	x				x		x	x	473
HELUKAT® 155 UL									x						655
HELUKAT® 200 UL									x						661
HELUKAT® 300 UL									x						665
PROFINet Type A		x*				x					x*				699
PROFINet Type B		x*		x		x		x*		x*			x*		701
PROFINet Type C				x		x		x							704
Profibus L2 Torsion + Festoon				x		x		x*		x*					713
Profibus SK				x		x		x		x			x*		717
DeviceNet		x*		x				x		x					753
Одножильные кабели															
UL-Style 1015			x	x	x							x		x	487
FIVENORM			x	x	x							x		x	490
THHN/THWN				x	x								x	x	493

X - пройденные испытания
 * - в зависимости от структуры
 ** - в зависимости от области применения

PROS

ТАБЛИЦА ПОДБОРА кабелей для буксируемых цепей

Макс. пробег в м
(10 м до 25 жил)

Мин. радиус изгиба (D=внешн. Ø)

Скорость, Макс. м/с

Ускорение, Макс. м/с²

Макс. кол-во циклов, млн
СТР.

Кабели управления с экраном и без экрана	5	10	15	30	100	450	5 x D	7,5 x D	10 x D	15 x D	2	3	4	5	10	50	9	10	11	
JZ-602 RC-C-PUR	x	x	x					x			x	x			x		x			436
Single 602-RC-J /-O	x							x			x				x		x			501
Single 602-RC-CY-J /-O	x							x			x				x		x			502
JZ-602 RC	x	x						x			x				x		x			423
JZ-602 RC-PUR	x	x	x					x			x	x			x		x			430
JZ-602 RC-CY	x	x							x		x				x		x			427
JZ-602 RC-C-PUR	x	x	x						x		x	x			x		x			436
JZ-HF	x	x						x			x				x		x			160
JZ-HF-CY	x	x							x		x				x		x			163
MULTIFLEX 600	x	x						x			x				x		x			424
MULTIFLEX 600-C	x	x							x		x				x		x			428
PURö-JZ-HF	x	x	x					x			x	x			x		x	x		167
PURö-JZ-HF-YCP	x	x	x						x		x	x			x		x	x		172
MULTIFLEX 512®-PUR	x	x	x	x	x		x				x	x	x		x		x	x	x	169
MULTIFLEX 512®-C-PUR	x	x	x	x	x			x			x	x	x		x		x	x	x	174
MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA	x	x	x	x	x		x				x	x	x		x		x	x	x	431
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA	x	x	x	x	x			x			x	x	x		x		x	x	x	439
JZ-HF-FCY	x	x							x		x				x		x			426
PURö-JZ-HF-FCP	x	x	x						x		x	x			x		x			435
MULTISPEED® 600-PUR-J /-O	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	504
MULTISPEED® 600-C-PUR-J /-O	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	505
MULTISPEED® 500-PVC	x	x	x	x	x			x			x	x	x	x	x	x	x			162
MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA	x	x	x	x	x			x			x	x	x	x	x	x	x			425
MULTISPEED® 500-PUR	x	x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	171
MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA	x	x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	433
MULTISPEED® 500-TPE	x	x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	177
MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA	x	x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	441
MULTISPEED® 500-C-PVC	x	x	x	x	x			x			x	x	x	x	x	x	x			165
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA	x	x	x	x	x			x			x	x	x	x	x	x	x			429
MULTISPEED® 500-C-PUR	x	x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	176
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA	x	x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	439
MULTISPEED® 500-C-TPE	x	x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	179
MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA	x	x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	443
SUPERTRONIC®-PVC	x							x			x				x		x			187
SUPERTRONIC®-C-PVC	x								x		x				x		x			188
SUPERTRONIC®-310-PVC	x							x			x				x		x			445
SUPERTRONIC®-310-C-PVC	x								x		x				x		x			446
SUPERTRONIC®-PURö	x							x			x	x			x		x			189

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога. При более высоких скоростях, длинах пробега, больших количествах циклов, рекомендуем обратиться к нашим специалистам по тел. +7 (812) 449-10-60. E-mail: info@helukabel.ru.

Количество циклов удвоено и определялось в тестовой лаборатории репрезентативным методом. Указанное количество циклов гарантируется только при правильном монтаже (см. указания по монтажу: прокладка кабелей в буксируемых цепях)

Макс. пробег в м
(10 м до 25 жил)

Мин. радиус изгиба (D=внешн. Ø)

Скорость, Макс. м/с

Ускорение, Макс. м/с²

Кол-во циклов, млн
Стр.

Кабели управления с экраном и без экрана	5	10	15	30	100	450	5 x D	7,5 x D	10 x D	15 x D	2	3	4	5	10	50	9	10	11	
SUPERTRONIC®-C-PUR ⁰	x	x	x					x			x	x	x		x		x			190
SUPERTRONIC®-330 PUR ⁰	x	x	x				x				x	x	x		x		x	x	x	447
SUPERTRONIC®-330 C-PUR ⁰	x	x	x					x			x	x	x		x		x	x	x	449
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR ⁰	x	x	x	x					x		x	x	x		x	x	x			191
SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR	x	x	x	x					x		x	x	x		x	x	x	x	x	451
MULTISPEED®-TRONIC-PUR	x	x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	448
MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR	x	x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	450
TOPGEBER 512 PUR	x	x	x	x					x		x	x	x		x	x	x	x	x	470
Tachofeedback-Leitung-C-PUR	x	x	x	x					x		x	x	x		x	x	x			203
Inkrementalgeber-Leitung-C-PUR	x	x	x	x					x		x	x	x		x	x	x			203
TOPFLEX® PUR	x	x	x	x					x		x	x	x		x		x			203
TOPSERV® 109 PUR	x	x	x	x				x			x	x	x		x		x	x	x	468
TOPSERV® 113 PUR	x	x	x	x				x			x	x	x		x		x	x	x	468
TOPSERV® 121 PUR	x	x	x	x				x			x	x	x		x		x	x	x	468
TOPFLEX® 300	x							x			x				x		x			321
TOPFLEX® 301	x							x			x				x		x	x		506
TOPFLEX® 301-C	x							x			x				x		x	x		506
TOPFLEX® 304	x						x				x				x		x			503
TOPFLEX® 304-C	x						x				x				x		x			503
SENSORFLEX® H	x	x	x	x				x			x	x	x	x	x		x	x	x	192
TOPSERV® 600 VFD	x	x						x			x				x		x			472
TOPSERV® 650 VFD	x	x						x			x				x		x			473
TOPFLEX® 611-PUR	x	x	x	x				x			x	x	x		x	x	x	x	x	199
TOPFLEX® 611-C-PUR	x	x	x	x					x		x	x	x		x	x	x	x	x	200
TOPSERV® 110	x	x	x	x				x			x	x			x		x	x	x	201
TOPSERV® 120	x	x	x	x				x			x	x			x		x	x	x	201
BIOFLEX-500®-JZ-HF	x	x	x	x	x				x		x	x	x		x		x	x	x	181
BIOFLEX-500®-JZ-HF-C	x	x	x	x	x					x	x	x	x		x		x	x	x	182
KOMPOSPEED® 600	x	x	x	x	x		x				x	x	x		x		x	x	x	322
KOMPOSPEED® 600-C	x	x	x	x	x			x			x	x	x		x		x	x	x	322
KOMPOSPEED® JZ-HF-500	x	x	x	x	x			x			x	x	x		x		x	x	x	184
KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C	x	x	x	x	x			x			x	x	x		x		x	x	x	185
SHIPFLEX® 512	x	x	x	x	x			x			x	x	x		x		x	x	x	933
SHIPFLEX® 330	x	x	x	x	x			x			x	x	x		x		x	x	x	934
SHIPFLEX® 340	x	x	x	x	x			x			x	x	x		x		x	x	x	935
SHIPFLEX® 109	x	x	x	x	x			x			x	x	x		x		x	x	x	936
SHIPFLEX® 113	x	x	x	x	x			x			x	x	x		x		x	x	x	938
SHIPFLEX® 121	x	x	x	x	x			x			x	x	x		x		x	x	x	939

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога. При более высоких скоростях, длинах пробега, больших количествах циклов, рекомендуем обратиться к нашим специалистам по тел. +7 (812) 449-10-60. E-mail: info@helukabel.ru.


Количество циклов удвоено и определялось в тестовой лаборатории репрезентативным методом. Указанное количество циклов гарантируется только при правильном монтаже (см. указания по монтажу: прокладка кабелей в буксируемых цепях)



■ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


Прокладка кабелей в буксируемых цепях

Для обеспечения наилучшего функционирования энергетической системы прокладка кабелей управления в буксируемых цепях должна производиться с соблюдением данной инструкции

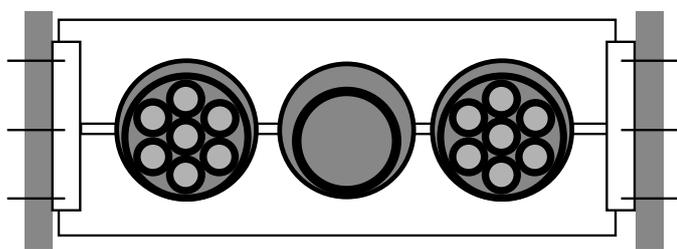

1. Кабели (плоские/круглые) следует укладывать по отдельности, на определенном расстоянии друг от друга. Между соседними кабелями необходимо устанавливать перегородки. Не рекомендуется укладывать несколько кабелей поверх друг друга или укладывать рядом круглые кабели, диаметр которых существенно различается. Если невозможно избежать укладки в несколько слоев вследствие нехватки места, то следует установить разделительные перегородки.

2. Кабели должны свободно двигаться между перегородками. Свободное пространство должно составлять не менее 10% от диаметра кабеля.

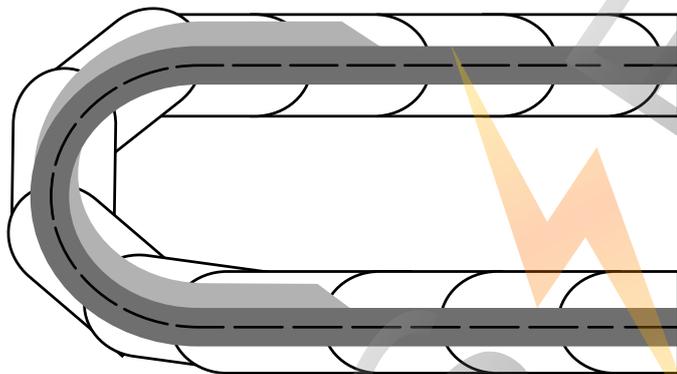

3. Необходимо тщательно следить, чтобы кабели изгибались по определенному радиусу без какого-либо усилия.


4. При укладке в несколько слоев кабели должны устанавливаться в цепь таким образом, чтобы в зоне изгиба между слоями также имелось необходимое свободное пространство


5. При укладке в буксируемые цепи кабели не должны быть перекручены. Кабели с бухт или барабанов следует разматывать по касательной, без образования петли.

Перед началом монтажа кабели с запасом по длине 10% следует разложить на ровной поверхности, чтобы затем их можно было без перекручивания установить в буксируемую цепь.


Указание по вертикальной прокладке:

Следует обязательно оставить приibl. 20% свободного пространства от высоты перегородки, поскольку под весом кабеля и цепи происходит их удлинение и провисание. Это провисание следует регулярно контролировать и при необходимости корректировать.

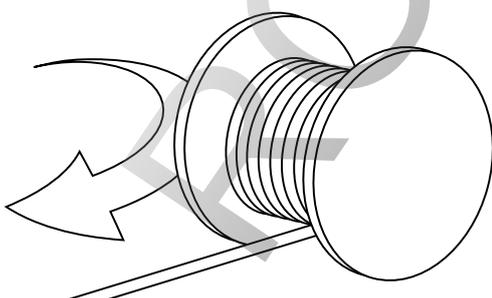




Загрузить опросный лист по кабелям для буксируемых цепей: Опросный лист можно загрузить на нашем сайте www.helukabel.ru

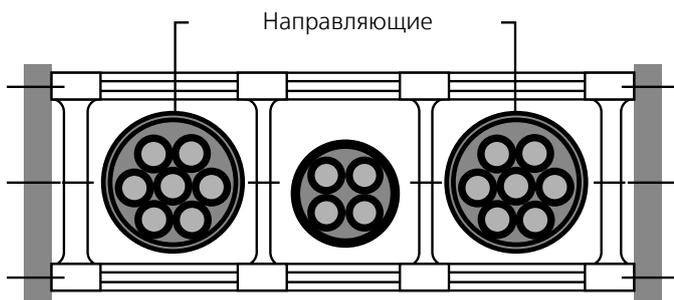

6. Если прокладка согласно пункту 1 невозможна, несколько многожильных сверхгибких кабелей диаметром < 10 мм рекомендуется сначала укладывать в трубку, а затем устанавливать ее в буксируемую цепь. Сечение трубки должно быть значительно больше, чем сумма сечений отдельных кабелей

7. Если в буксируемых цепях требуется проложить гидравлические шланги и шланги давления, то они должны свободно двигаться между перегородками цепи, поскольку при переменной нагрузке они могут как сокращаться, так и удлиняться.


Любую дополнительную информацию вы можете получить в нашем отделе „Кабельные аксессуары“.

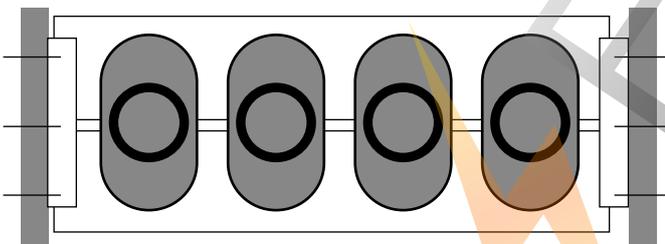

8. Распределение нагрузки относительно перегородки должно быть максимально равномерным. Тяжелые кабели следует укладывать по краям, а более легкие - ближе к середине. Их следует надежно фиксировать на подвижном конце буксируемой цепи. При этом необходимо следить, чтобы усилие сжатия распространялось по значительной площади поверхности внешней оболочки. Крепление должно производиться таким образом, чтобы отдельные жилы в кабеле не были пережаты и их смещение было невозможно. Таким способом можно компенсировать удлинение.


В качестве контрольного значения следует использовать расстояние, равное 20–30 диаметрам кабеля на участке между конечной точкой изгиба и креплением.

Также не рекомендуется использовать многослойные кабельные конструкции, т. е. > 25 жил. Общее количество жил следует делить на несколько линий.

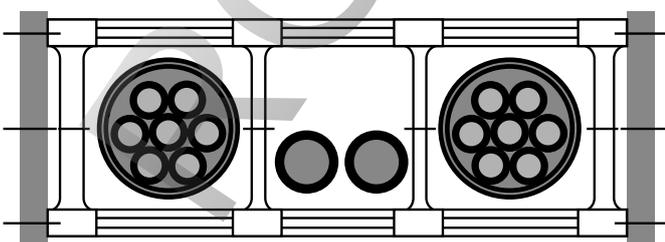

■ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Прокладка барабанных кабелей NSHTÖU / (N)SHTÖU

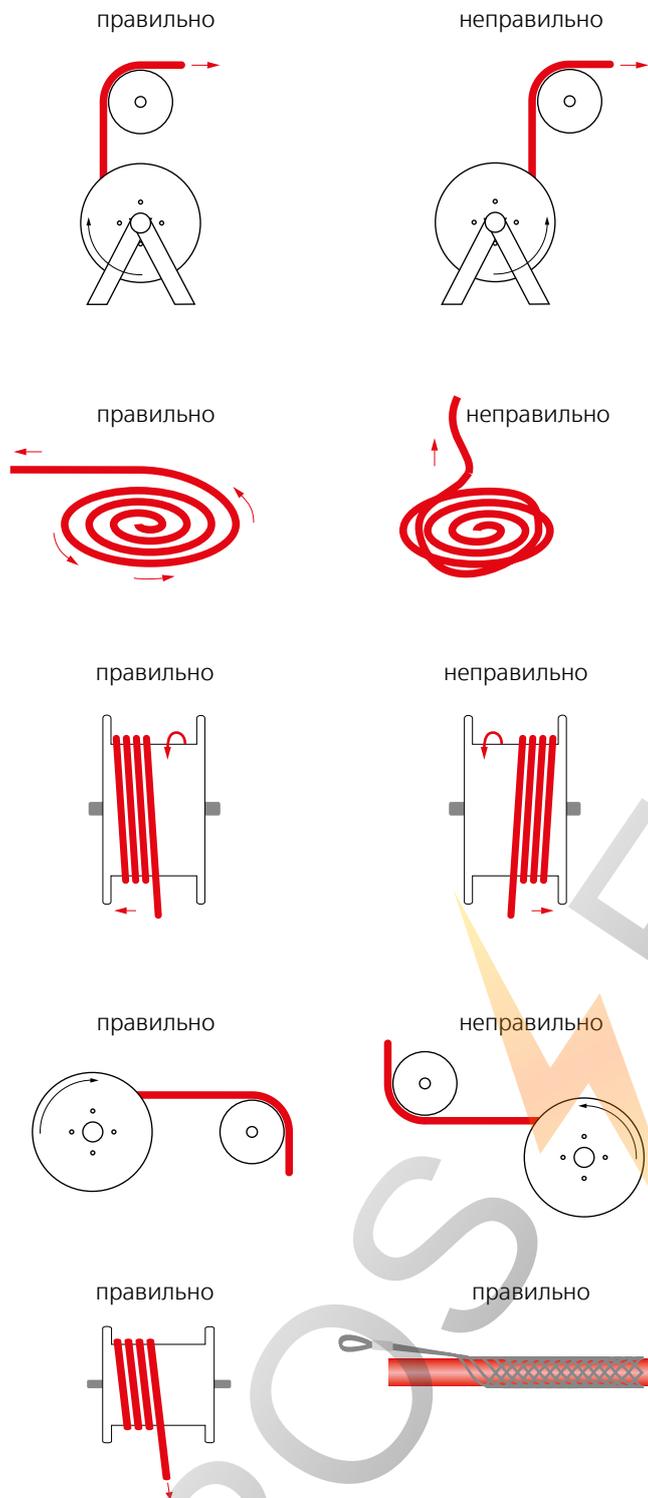

1. С помощью тягового каната и кабельного чулка размотать кабель с транспортировочного барабана. При этом не тянуть за края и в стороны.

2. Кабели свободно (без натяжки и скрутки) намотать на эксплуатационный барабан.

3. Расстояние от транспортировочного до эксплуатационного барабана должно быть максимально возможным.

4. Если кабель в бухте, размотать ее по касательной.

5. Кабель намотать на эксплуатационный барабан таким образом, чтобы при старте он начал движение влево.


6. Следует избегать S-образных изгибов.


7. В размотанном состоянии на эксплуатационном барабане должно оставаться еще 2-3 витка кабеля.

8. Во избежание повреждений подвижных частей кабеля использовать кабельный чулок

Скачать опросный лист для барабанных кабелей:

Опросный лист можно загрузить на нашем сайте www.helukabel.ru



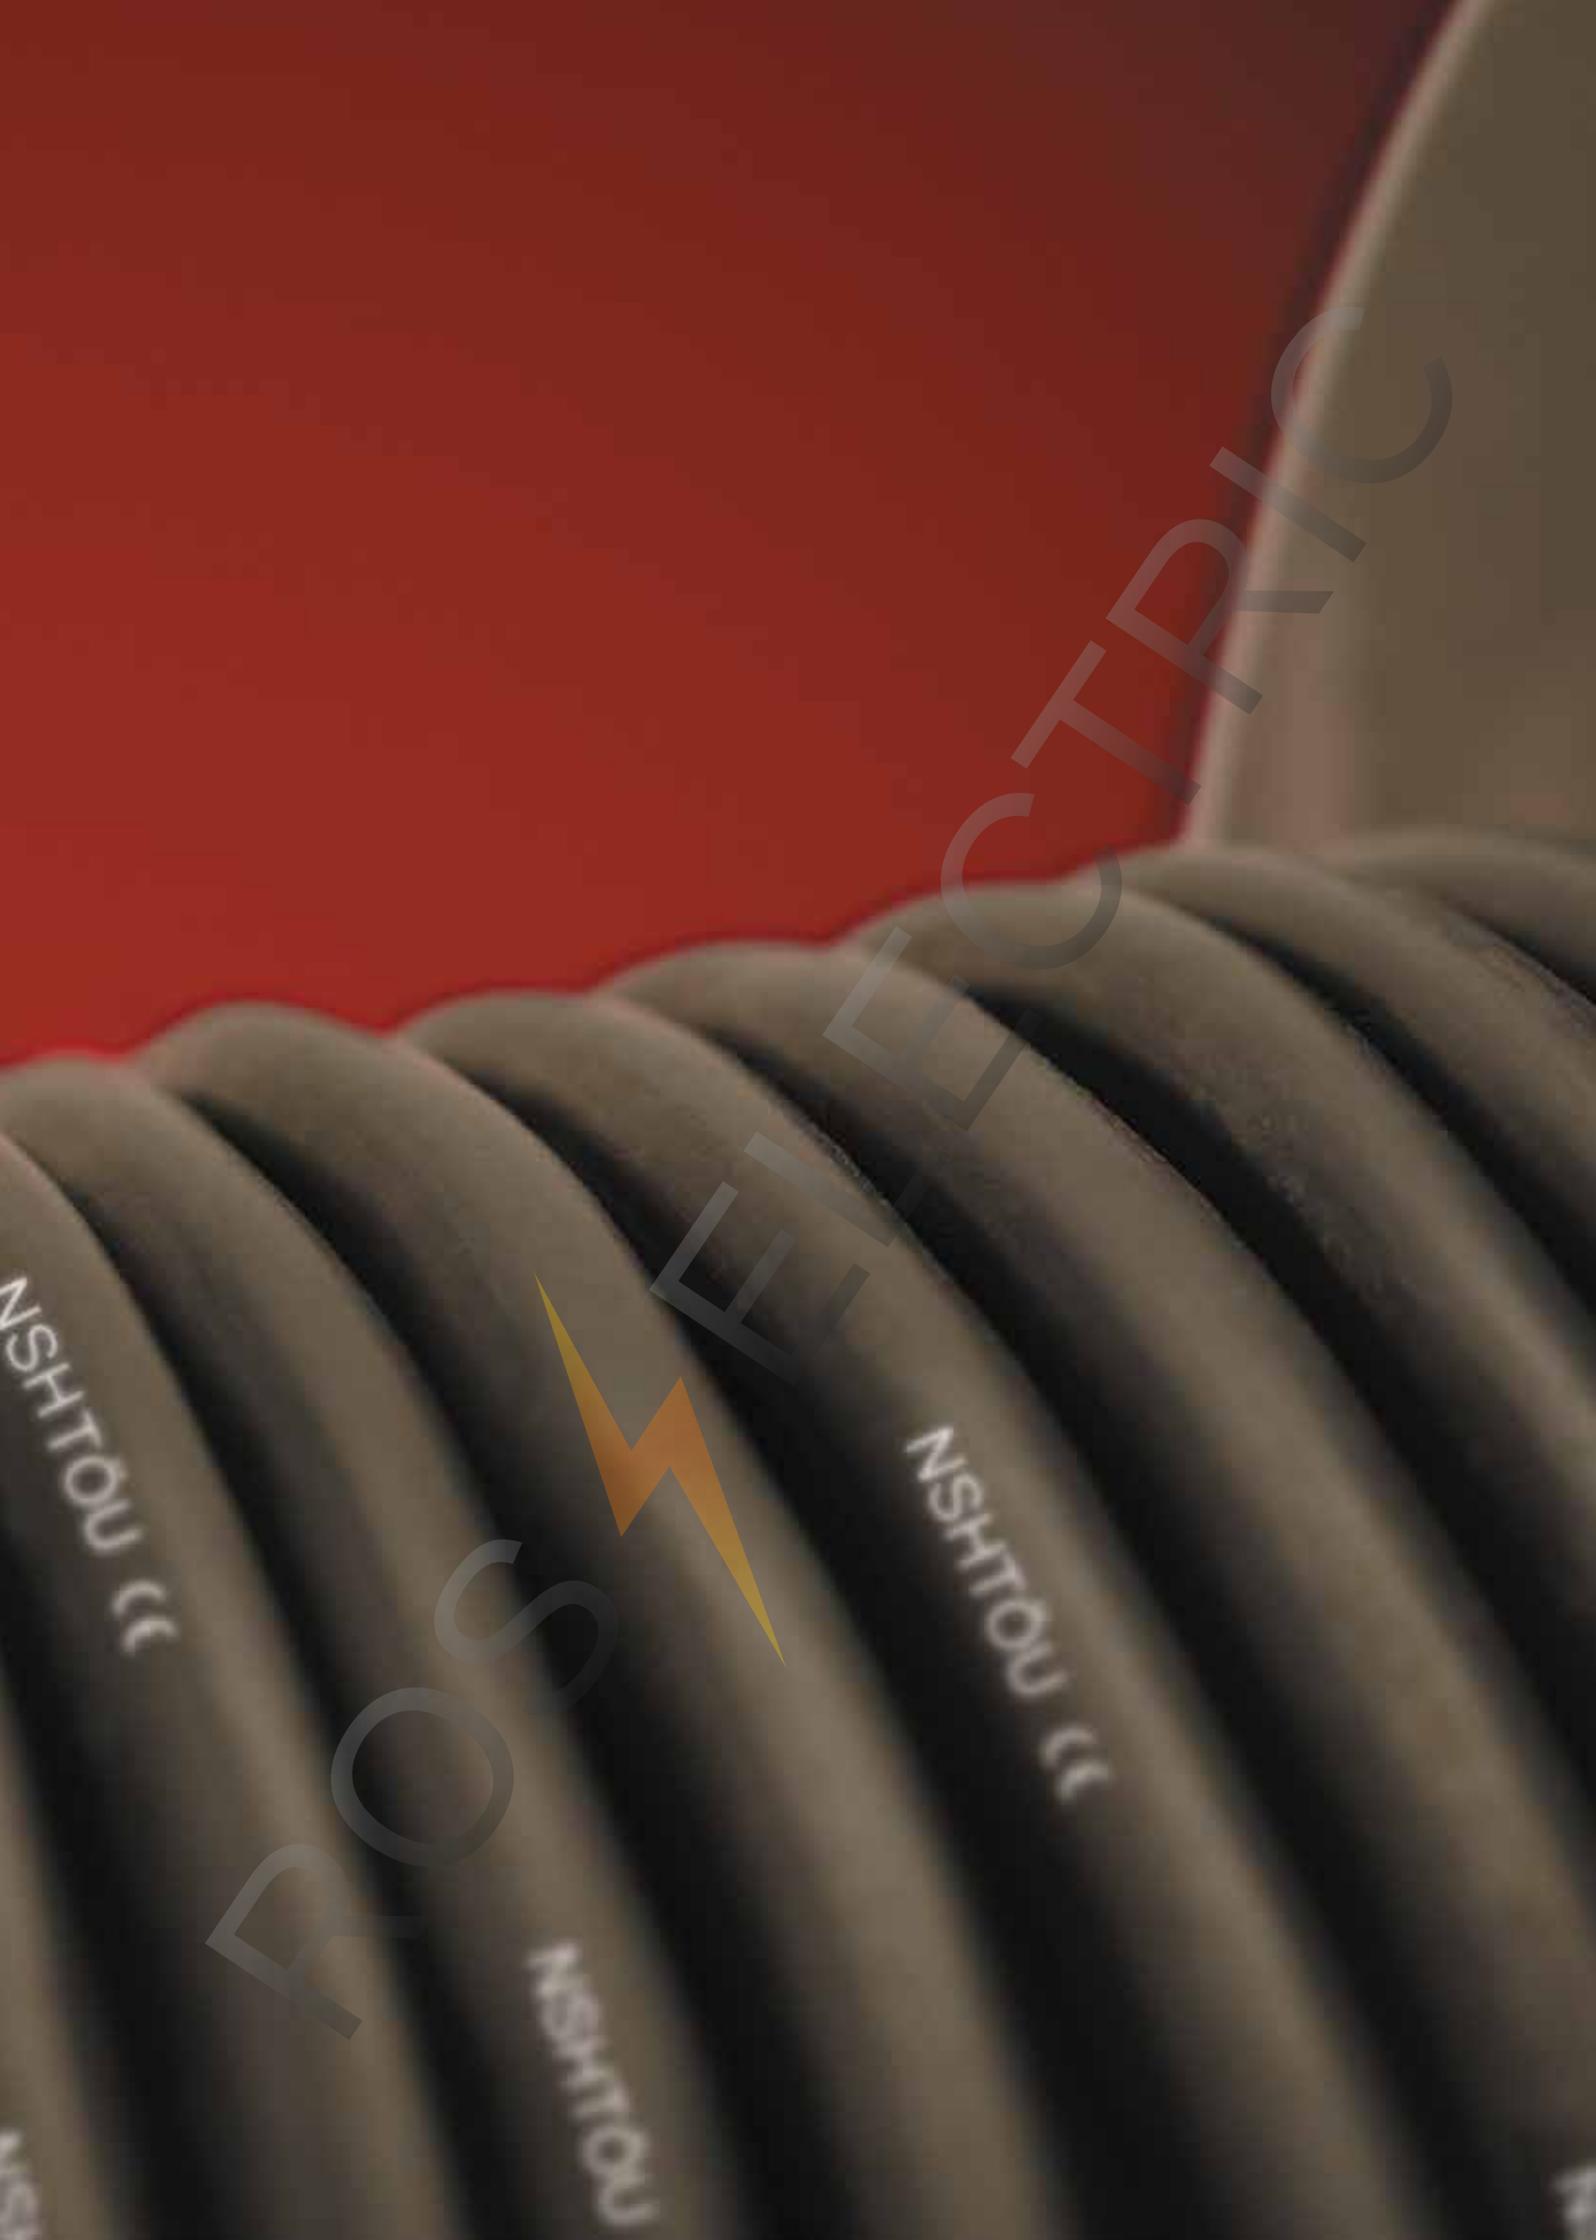

NISHTOU CE

NISHTOU CE

NISHTOU

FOS ELECTRIC

Опросный лист для буксируемых цепей

Фирма _____

ФИО _____

Адрес _____

Индекс _____

Тел. _____

E-Mail _____

Применение _____

Тип оборудования _____

В эксплуатации с _____

Отправитель _____

1. Параметры буксируемой цепи

1. Длина/ширина цепи м/мм _____

2. Шаг цепи мм _____

3. Радиус изгиба мм _____

4. Наличие огранич. перегородок да нет

5. Наличие промежут. перегородок да нет

6. Компоновка/установка горизонт. вертикал.

4. Параметры окружающей среды

1. Рабочая температура °С _____

2. Тип химического воздействия _____

3. Прочие внешние факторы _____

2. Эксплуатационные параметры

1. Пробег (макс) м _____

2. Скорость перемещения м/м _____

3. Ускорение при перемещении м/с² _____

4. Кол-во циклов в единицу врем. х/ч _____

5. Средний пробег за цикл м _____

6. Ежедн. продолжит-ть работы ч _____

7. Питание на середине пробега да нет

8. Дополнит. вес на 1 цепь кг _____

3. Параметры кабеля

1. Общая длина м _____

2. Длина (подвижная часть) м _____


3. Кол-во кабелей п _____

4. Кабель с разгрузкой от натяжения да нет

5. Кол-во жил в кабеле п _____

6. Экранирование да нет

7. Кабель безгалогеновый да нет

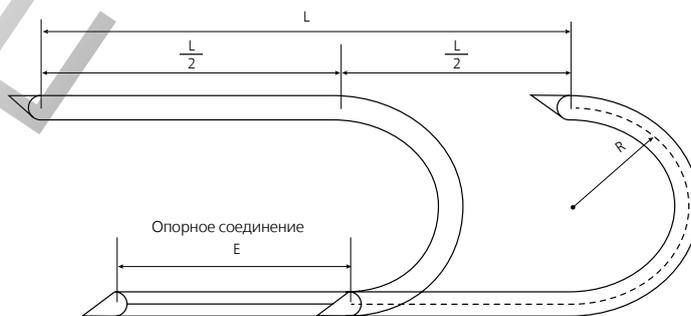

L = длина пробега
R = радиус
E = расстояние между кабельным вводом и серединой пробега

№	Артикул	Марка кабеля	Число жил/сечение	Примечание
1.				
2.				
3.				
4.				

Опросный лист для барабанных кабелей

Фирма _____

ФИО _____

Адрес _____

Индекс _____

Тел. _____

E-Mail _____


Применение _____

Тип оборудования _____


В эксплуатации с _____

Отправитель _____


1. Конфигурация барабана



1.1 Мононамотка

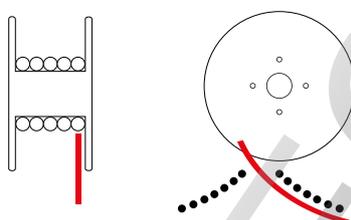


1.2 Однослойная намотка




1.3 Многослойная намотка


2. Протяжка кабеля




2.1 Горизонтально




2.2 Вертикально



2.3 Угловая



2.4 Размотка



2.5 Размотка

2.6 Размотка с отклонением
(добавьте эскиз или фото)

3. Фиксация подвижной части

[] 3.1 Кабельный чулок _____

[] 3.2 Хомут _____

[] 3.3 Прочее _____

4. Параметры пробега

[] 4.1 Длина пробега (м) _____

[] 4.2 Скорость (м/с) _____

[] 4.3 Ускорение (м/с²) _____

[] 4.4 Кол-во циклов/ед. изм. _____

helukabel.ru

ООО „ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА“ · 195221 Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д. 30 лит. А · Тел. +7 (812) 449-10-60 · info@helukabel.ru


Запрос на спиральный кабель

Тел. +7 (812) 449-10-60
E-Mail: info@helukabel.ru

Отправитель _____

Anfrage № _____
Дата _____

Кол-во _____ шт. [] однокр. [] постоянно
Ежегодно прибл. _____ шт.

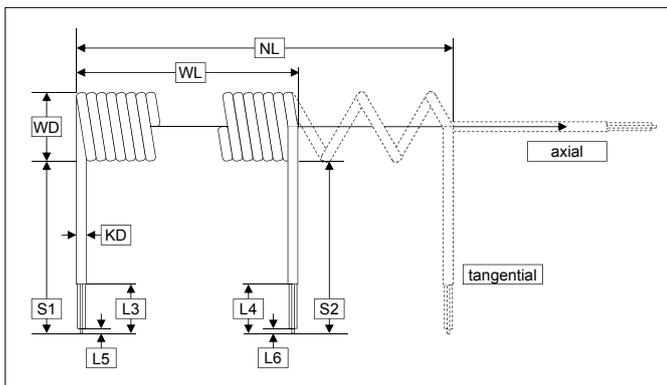

... также возможна поставка в собранном виде со штекерами



Сделайте соответствующую пометку в запросе

1. **Материал оболочки** [] PVC [] PUR [] _____
2. **Цвет оболочки** _____
3. **Тип/ Структура** Число жил x сечение _____ x _____ мм²
4. **Экран** [] да: _____
5. **Длина спирали** WL (в нерастянутом виде) _____
6. **Длина спирали** WL (в растянутом виде) _____
7. **Внешний диаметр спирали** WD _____
8. **Внешний диаметр кабеля** KD _____
9. **Длина свободных концов** (аксиальн. или тангенц.) _____
S1 _____ мм S2 _____ мм

Примечания _____

Свойства PVC (поливинилхлорид)

PVC относительно дешевый материал. Применяется в случае небольших механических и химических нагрузок.

Свойства PUR (полиуретан)

Обладаем отличной устойчивостью к хладагентам, неблагоприятным погодным условиям, химически стоек, устойчив к истиранию и порезам, маслостоек.



Запрос на специальный кабель

Tel. +7 (812) 449-10-60
E-Mail: info@helukabel.ru

Отправитель _____

Запрос ежегодн. потребн. _____ м однократно постоянно
 срок пост. желаемый _____ Намотка Бухта _____ м Барабан
 размер _____ Тип кабеля _____

Применение a) внутри снаружи стационарно подвижно переменный изгиб со скруткой
 c) буксир. цепь: скорость _____ м/с ускор. _____ м/с² пробег _____ м
 нагрузка циклич. ациклич. температура окруж. среда _____ °С длительно _____ °С кратковр. _____ °С _____ Min/Std

Структура
1. Проводник медь Алюминий обыchn. луж. посеребр. никелиров.
 сплошной гибкий особо гибкий (проволока _____ мм отд. проволоки)
 число жил x сечение _____ x _____ мм² Кол-во проволок x диаметр _____ x _____ мм
 число жил x сечение _____ x _____ мм² Кол-во проволок x диаметр _____ x _____ мм

2. Изоляция PVC PE Zell-PE PUR TPE-E Silicon
 PP ETFE FEP PTFE безгалогеновый резина
 термопл. резина

3. Маркировка жил черн. с бел. цифр с желто-зел. жилой цвет. в соотв. с DIN 47100
 цвет. в соотв. с VDE цвет.

4. Экран жила пары какие жилы/пары _____
 Cu Cu-лужен. Cu посеребр. Cu никелир.
 оплетка (C) Alu-пленка (St) спираль (D) покрытие, припл. _____ %
 дренажн. проводник массив гол./луж. _____ мм ø дренаж. пров. гибк. гол./луж. _____ мм ø
 с/без защиты от контакта поверх экран с/без пленки/изоляция поверх экрана

5. Несущий элемент пенька полипропилен сталь оцинк. кевлар

нагрузка на растяж. _____ N

6. Сердечник _____ мм ø PVC полипропилен

7. Скрутка жил парная повивная общая (какая) _____

8. Внутр. оболочка PVC резина силикон флис пленка безгалогеновый

9. Внешний экран Cu Cu-лужен. Cu-посеребр. Cu-никелиров. оплетка спираль
 Alu-пленка покрытие, припл. _____ % с/без дренаж проводн _____ мм ø/мм²

10. Армирование сталь оцинк. SWA SWB

11. Внешняя оболочка PVC PUR PE резина ETFE FEP
 PTFE силикон неопрен безгалогеновый
 термопласт. резина _____ внешн-ø _____ мм цвет _____
 маркировка _____

Электр. характеристики Рабочее напряжение _____ В Испытат. напряжение _____ В
 Емкость жила/жила _____ пФ/м Емкость жила/экран _____ пФ/м

Стандарты VDE UL CSA BS CCC



Запрос на специальный волоконно-оптический кабель

Tel. +7 (812) 449-10-60

E-Mail: info@helukabel.ru

Отправитель _____

Запрос потребность _____ м однократно постоянно
 срок поставки _____
 размер _____ тип кабеля _____

Применение a) внутри снаружи внутри/снаружи
 b) стационарно подвижно
 c) температура окруж.среды _____°C длительно ____°C кратковрем. ____°C

Тип волокна G 50/125 G 62,5/125 E 9/125 S 200/230 980/1000 POF

Характеристики затухание _____ спецификация _____ ширина полосы _____

Структура a) плотный буфер полый буфер, заполн. свободный буфер, заполн.
 полуплотн. буф. полый буфер, незаполн. свободн. буфер, незаполн.
 b) металлич. элемент нет нет
 c) центр. жилы повив жил
 d) заполнение _____
 e) армирование _____
 f) внешн. оболочка PVC PE PA PUR FRNC
 g) слоистая оболочка да нет

Свойства мин. радиус изгиба _____ макс. растяг. усилие _____
 макс. поперечн давл. _____ пожарн. нагрузка _____

Цвет волокон согл. DIN согласно спецификации

Цвет трубок согл. DIN согласно спецификации

Маркировка _____

Примечание _____

Запрос на изготовление кабеля в собранном виде

Tel. +7 (812) 449-10-60
E-Mail: info@helukabel.ru

Отправитель _____

Клиент

Фирма _____
Адрес _____ Тел. _____
Индекс _____ Факс _____
ФИО _____ E-Mail _____

Данные для сборки

Марка _____ Однократно/постоянно _____
Потребность _____ Срок поставки _____

Кабель

Марка/описание _____ Применение _____
Материал оболочки _____ Длины _____
Цвет оболочки _____ Поставщик _____
Стандарт _____ Артикул поставщика _____

Сторона А

разъем

Марка/обозначение _____
Класс качества _____
Поставщик _____
Артикул поставщика _____

Стр. В

разъем

Марка/обозначение _____
Класс качества _____
Поставщик _____
Артикул поставщика _____

Свободный конец для обработки

Марка/обозначение _____
Размер разделки/длина жил _____
Контакт/разъем _____
Поставщик _____
Артикул поставщика _____

Свободный конец для обработки

Марка/обозначение _____
Размер разделки/длина жил _____
Контакт/разъем _____
Поставщик _____
Артикул поставщика _____

ровная обрезка подписан не подписан

Маркировка _____
Поставщик _____
Артикул поставщика _____

ровная обрезка подписан не подписан

Маркировка _____
Поставщик _____
Артикул поставщика _____

Особые характеристики _____
Упаковка _____

Особые характеристики _____
Упаковка _____



Запрос на изготовление кабеля в собранном виде

Tel. +7 (812) 449-10-60
E-Mail: info@helukabel.ru

Отправитель _____

Марка разъемов

Схема подключения

- Вид со стороны разъема
- Вид со стороны обраб. конца

Свободные жилы

- изолировать
- отрезать

Отвод

- прямой
 - угловой в направлении PIN
- _____

Кодировка

- в направлении
- _____

Обработка экрана

- | | |
|--|---|
| снаружи | внутри |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> отрезать |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> на корпус |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> на PIN |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> вывести с жилами |
| <input type="checkbox"/> внешн. экран изолировать от внутр. | |
| <input type="checkbox"/> внутр. экран связать | |
| <input type="checkbox"/> внутр. экраны изолировать друг от друга | |
| <input type="checkbox"/> внеш. экран отрезать, оболочку заделать | |
| <input type="checkbox"/> окно экрана | |

Ширина _____

Позиция _____

Примечание

PIN	№ жилы/цвет	PIN	№ жилы/цвет

Схема подключения

- Вид со стороны разъема
- Вид со стороны обраб. конца

Свободные жилы

- изолировать
- отрезать

Отвод

- прямой
 - угловой в направлении PIN
- _____

Кодировка

- в направлении
- _____

Обработка экрана

- | | |
|--|---|
| снаружи | внутри |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> отрезать |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> на корпус |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> на PIN |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> вывести с жилами |
| <input type="checkbox"/> внешн. экран изолировать от внутр. | |
| <input type="checkbox"/> внутр. экран связать | |
| <input type="checkbox"/> внутр. экраны изолировать друг от друга | |
| <input type="checkbox"/> внеш. экран отрезать, оболочку заделать | |
| <input type="checkbox"/> окно экрана | |

Ширина _____

Позиция _____

Примечание

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Техническая информация	Seite
Маркировка одножильных проводов для грузового транспорта	1094
Маркировка жил HELUKABEL®-JB	1095
Маркировка жил HELUKABEL®-OB	1096
Маркировка жил в соотв. с DIN 47100 с/без повтора цветов ab 45. Ader	1089
Маркировка жил в соотв. с DIN VDE 0293	1088
Маркировка жил кабелей связи	1099
Маркировка жил инсталляционных кабелей	1098
Маркировка жил монтажных кабелей	1097
Маркировка жил и пар в соотв. с международным цветовым кодом	1091 – 1093
Маркировка жил и пар в соотв. с DIN 47100 с повтором цветов	1090
AWG-проволока и AWG-многопроволочн. проводник, структура, сечение, сопротивление и вес	1118 – 1119
Основные требования к гибким кабелям управления	1127
Химическая стойкость пластику к растворителям, маслам и жирам	1105
Пожарная нагрузка безгалогеновых кабелей и проводов	1110 – 1112 + 1115 – 1116
Пожарная нагрузка безгалогеновых и обычных кабелей и проводов	1109 + 1114
Пожарная нагрузка обычных кабелей и проводов	1113
CE-маркировка / примечания	1148 – 1149
Таблица химической стойкости	1100 – 1101
Химическая стойкость PUR (полиуретана)	1102
Химическая стойкость HELUFLON®-фторополимера	1103
Химическая стойкость силикона	1105
DIN VDE-стандарты (важные примечания)	1050 – 1051
Свойства материалов оболочки и изоляции	1128 – 1129
Электрические характеристики одножильных кабелей среднего напряжения (6 – 30 кВ) с XLPE-изоляцией	1082 – 1086
Европейские конвенции WEEE, RoHS и ElektroG	1150
Основные термины	1135 – 1142
Обозначения цветов и сокращения, принятые в соотв. с VDE und IEC	1099
Фторполимеры: PTFE, FEP, PFA, ETFE	1104
Сравнение гармонизированных проводов с IEC и DIN VDE	1056
Основные электротехнические формулы, силовая техника	1144 – 1145
Безгалогеновые кабели повышенной безопасности	1106 – 1108
Маркировка кабелей, произведенных по гармонизированному стандарту	1052
Информация и инструкции по монтажу для кабелей по стандартам UL и CSA	1117
Международные общепринятые сокращения	1126
Международные знаки качества и знаки контролирующих органов	1142
Классы материалов изоляции	1109
KTG- барабаны, габариты	1146
KTG- барабаны, упаковка, предельная длина намотки	1147
Расчет стоимости по меди и алюминию	1048 – 1049
Расшифровка маркировки кабелей связи, гибких кабелей	1058
Расшифровка маркировки гармонизированных кабелей и проводов	1054 – 1055
Расшифровка маркировки гармонизированных проводов	1053
Расшифровка маркировки силовых кабелей	1057
Расшифровка маркировки кабелей и проводов	1059
Сопротивление проводников (DIN VDE 0295, IEC 60228)	1060
Конструкция жил (DIN VDE 0295, IEC 60228)	1061
Номинальное и рабочее напряжение	1062
Требования по безопасности при применении кабелей и проводов	1130 – 1134
Токые нагрузки для UL- и CSA- кабелей, температура окружающей среды 30 °C	1121
Токоевая нагрузка – поправочные коэффициенты при отклонении температуры окружающей среды	1078
Токоевая нагрузка – поправочные коэффициенты при групповой прокладке в стене, в земле, в трубах, каналах и под кожухами	1077
Токоевая нагрузка – поправочные коэффициенты при прокладке одножильных кабелей и проводов на грузовых платформах	1079
Токоевая нагрузка – поправочные коэффициенты при прокладке многожильных кабелей и проводов на грузовых платформах	1080
Токоевая нагрузка (общая) для прочих гибких кабелей	1072
Токоевая нагрузка для HELUTHERM® 145, рабочая температура проводника 120 °C	1073
Токоевая нагрузка для кабелей 0,6/1 кВ, специальных резиновых кабелей	1071
Токоевая нагрузка для кабелей и одножильных проводов до 1000 В и термостойких кабелей	1070
Токоевая нагрузка для NYY, NAYY, NYCY, NYCWY, NAYCWY 0,6/1 кВ und N2XY, NA2XY, N2XCY, NA2XCY 0,6/1 кВ	1075 + 1076
Токоевая нагрузка для прокладки типа A1, A2, B1 и B2, кабели и провода для стационарной внутренней прокладки	1066 + 1068
Токоевая нагрузка для прокладки типа C, E, F и G, кабели и провода для стационарной внутренней прокладки	1067 + 1069
Токоевая нагрузка для одножильных кабелей среднего напряжения (6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ) с изоляцией XLPE	1081
Токоевая нагрузка для кабелей с изоляцией из силикона	1074
Токоевая и условия эксплуатации для силовых кабелей	1063
Токоевая нагрузка - поправочные коэффициенты для кабелей среднего напряжения (6 – 30 кВ)	1087
US-американские и английские стандарты, пересчет общеупотребительных единиц измерения	1120
British Standard (английский стандарт): общий обзор	1124 – 1125
Типы прокладки и условия эксплуатации силовых кабелей для стационарного применения	1064
Условия прокладки силового кабеля	1065
Сводная таблица UL-Styles	1122 – 1123

■ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МЕДИ ИЛИ АЛЮМИНИЯ

Стоимость материала кабелей и проводов зависит в первую очередь от базовой стоимости меди из расчета 150,00 евро/100 кг. При выставлении счета рассчитывается надбавка на медь, равная разнице между базовой стоимостью и биржевой стоимостью на текущий день..

Формула расчета надбавки за медь:

$$\text{Надбавка на медь Евро/км} = \text{Масса меди (кг/км)} \times \frac{(\text{DEL} + 1\% \text{ трансп. расх.}) - \text{база меди}}{100}$$

DEL

DEL (немецкая электролитическая медь для токопроводящих применений – это биржевая котировка для меди чистотой 99,5%. Курс обозначается в евро/100 кг и печатается в коммерческой рубрике ежедневных газет.

Пример: DEL котировка = 500,00,
100 кг меди стоят 500,00 Евро и
1% за транспортные расходы в случае кабелей и проводов.

База меди

В нашем каталоге в цену почти всех кабелей и проводов уже заложена часть цены меди.

- Стандартные кабели и провода – база меди = евро 150,0/100 кг
- Кабели связи – база меди = евро 100,0/100 кг
- Силовые кабели – база меди = евро 0,-/100 кг

Масса меди

Масса меди указывается в каталоге и является расчётной величиной.

Пример: JZ-500 8 x 0,75 мм², артикул 10040
масса меди 58 кг/км

Пример расчета для:

JZ-500 8 x 0,75 мм²

DEL 500,00 евро/100 кг (принятое значение)

база меди 150,0 евро/100 кг

масса меди 58 кг/км

$$\begin{aligned} \text{Надб. на медь} &= \frac{(500,00 + 5,00) - 150,0}{100} \times 58 \text{ кг/км} && (\text{расчетное значение } 5,00 = 1\% \text{ от } 500,00) \\ &= 205,90 \text{ евро/км} \end{aligned}$$

Цена нетто вместе с добавкой на медь рассчитывается следующим образом:

Цена брутто

./ . индивидуальная скидка

+ надбавка на медь

Примечание: надбавка на медь указывается в наших счетах отдельной строкой.

Продолжение ►

■ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МЕДИ ИЛИ АЛЮМИНИЯ

Пример расчета:

- Данные:
- DEL котировка 500,00 Евро/100 кг для меди
 - котировка 200,00 евро/100 кг для алюминия
 - индивидуальная скидка, напрмер, 20%

1. NYU-J 3 x 70/35 sm,

0,6/1 kV, артикул 32038

длина 1000 м

база меди = 0

./ 20%

13360,00 евро/км

2672,00 евро/км

10688,00 евро/км

+ надбавка на медь:

$$\frac{(500,00 + 5,00) - 0}{100} \times \text{масса меди:}$$

итого, 5,05 евро/кг x 2352 кг/км =

11877,60 евро/км

22565,60 евро/км

2. NYCWY 3 x 70/35 sm,

0,6/1 kV, артикул 32268

длина 1000 м

база меди = 0

./ 20%

21220,00 евро/км

4244,00 евро/км

16976,00 евро/км

+ надбавка на медь (проводник + экран):

$$\frac{(500,00 + 5,00) - 0}{100} \times \text{масса меди}$$

итого, 5,05 евро/кг x 2410 кг/км =

12170,50 евро/км

29146,50 евро/км

3. NA2XSY 1 x 70 sm/16,

12/20 kV, артикул 32454

длина 1000 м

– проводник алюминий

– экран медь

база меди = 0

./ 20%

9500,00 евро/км

1900,00 евро/км

7600,00 евро/км

+ надбавка на медь (экран):

$$\frac{(500,00 + 5,00) - 0}{100} \times \text{масса меди}$$

итого 5,05 евро/кг x 182 кг/км =

919,10 евро/км

+ алюминий (проводник):

масса алюминия x котировка

203 кг/км x 2,00 евро/кг

406,00 евро/км

8925,10 евро/км

■ СТАНДАРТЫ DIN VDE (ОСНОВНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ)

Силовое оборудование

- DIN VDE 0100
 - Нормы для силовых установок с номинальным напряжением до 1000 В
 - Общие требования, область применения
 - Защитные мероприятия; защита поражения электрическим током
 - Защита кабелей и проводов от токов перегрузки
 - Выбор мероприятий по противопожарной защите
- DIN VDE 0100, часть 100
- DIN VDE 0100, часть 410
- DIN VDE 0100, часть 430
- DIN VDE 0100, часть 482
- DIN VDE 0100, часть 520/ часть 530
 - Правила подбора
 - Кабели, провода и шины
 - Правила подбора – коммутационное оборудование и аппаратура управления
 - Освещение и осветительные приборы
- DIN VDE 0100, часть 559
- DIN VDE 0100, части 701–705
 - Помещения, оснащенные ванной или душем
 - Крытые бассейны и бассейны под открытым небом
 - Помещения, оснащенные электрической сауной
 - Обогревательные приборы
 - Строительные площадки
 - Сельскохозяйственные и садовые участки
- DIN VDE 0100, часть 720
- DIN VDE 0100, части 726–737
 - Пожароопасные зоны
 - Грузоподъемные механизмы
 - Прокладка проводов в стенах, а также в зданиях из преимущественно горючих материалов
 - Подключения домов к общим кабельным сетям
 - Сырые и влажные помещения, а также в установках на открытом воздухе
 - Фонтаны
- DIN VDE 0101
- DIN VDE 0105
- DIN VDE 0107
 - Нормы для силовых установок с номинальным напряжением более 1 кВ
 - Эксплуатация силовых установок
 - Силовые установки в больницах и помещениях медицинского назначения вне больниц
- DIN VDE 0108, части 1–100
 - Строительство и эксплуатация силовых установок и безопасное электроснабжение зданий с большим скоплением людей, мест собраний, бизнес-центров и выставочных залов, многоэтажных домов, гостиниц, паркингов и рабочих мест
- DIN VDE 0113
- DIN VDE 0118
- DIN VDE 0165
- DIN VDE 0166
 - Электрическое оснащение промышленного оборудования
 - Нормы для подземных электроустановок в горнодобывающей отрасли
 - Установка электрооборудования во взрывоопасных зонах
 - Электроустановки и аппаратура для использования в атмосфере, содержащие взрывоопасные вещества
- DIN VDE 0168
- DIN VDE 0170/0171
- DIN VDE 0185
- DIN VDE 0207, части 1–24
- DIN VDE 0245, часть 1
 - Нормы для электроустановок в горных предприятиях, шахтах и карьерах
 - Электрооборудование для потенциально взрывоопасных зон
 - Молниезащитные системы
- DIN VDE 0245, части 101–202
- DIN VDE 0250, части 1–819
- DIN VDE 0253
 - Компаунды для изоляции и оболочек кабелей и проводов
 - Кабели для электрического и электронного оборудования в силовых установках
 - Контрольные PVC-кабели
 - Силовые кабели и провода
 - Изолированные нагревательные кабели

Силовые линии

- DIN VDE 0262
 - Монтажный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из термопластичного PVC до 0,6/1 кВ
- DIN VDE 0265
 - Кабель с пластиковой изоляцией и свинцовой оболочкой для силовых установок
- DIN VDE 0266, части 3–4
 - Безгалогеновые кабели с улучшенными пожарными характеристиками, не распространяющие горение, с надёжной изоляцией, предназначенные для использования на атомных электростанциях

■ СТАНДАРТЫ DIN VDE (ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ)

Силовые линии

- DIN VDE 0271
 - Силовые кабели с изоляцией и оболочкой из термопластичного PVC, с номинальным напряжением до 3,6/6 (7,2) кВ
 - DIN VDE 0276, часть 603
 - Силовые кабели с номинальным напряжением 0,6/1 кВ
 - DIN VDE 0276, часть 604
 - Силовые кабели с номинальным напряжением 0,6/1 кВ с улучшенными характеристиками в случае пожара для использования на электростанциях
 - DIN VDE 0276, часть 604/605
 - Дополнительные методы испытаний
 - DIN VDE 0276, часть 620
 - Распределительные кабели для номинальных напряжений 3,6 – 20,8/36 кВ
 - DIN VDE 0276, часть 1000
 - Допустимая токовая нагрузка, общие сведения, понижающие коэффициенты
 - DIN VDE 0276, часть 1001
 - Испытания проложенных кабелей для 6/10–18/30 кВ
 - DIN VDE 0277
 - Кабель для светотехнического оборудования аэропорта
 - DIN VDE 0281, части 1–404
 - Силовые кабели и провода с PVC-изоляцией
 - DIN VDE 0282, части 1–808
 - Силовые кабели и провода с резиновой изоляцией. Термостойкие кабели с силиконовой оболочкой, безгалогеновые одножильные кабели, сварочный кабель, контрольные кабели с резиновой изоляцией для подъемного оборудования, кабели в резиновой изоляции
 - DIN VDE 0284
 - Кабели с неорганической изоляцией до 750 В
 - DIN VDE 0289, части 1–101
 - Основные понятия из области силовых кабелей и проводов
 - DIN VDE 0292
 - Условные обозначения для гармониз. силовых кабелей и проводов
 - DIN VDE 0293
 - Маркировка жил силовых кабелей и проводов до 1000 В
 - DIN VDE 0295
 - Проводники для силовых кабелей и проводов
 - DIN VDE 0298 части 1–300
 - Применение силовых кабелей и проводов
- ## Испытание, измерение
- DIN VDE 0472, части, 1–818
 - Испытание кабелей и проводов
 - DIN VDE 0473, часть 811
 - Общая методика испытаний материалов изоляции кабелей и проводов
 - DIN VDE 0482, до части 268
 - Измерение плотности дыма при горении кабелей и проводов
- ## Кабели связи, коммутационные и монтажные кабели
- DIN VDE 0800, части 1–10
 - Телекоммуникационное оборудование
 - DIN VDE 0811
 - Плоские провода с круглыми жилами, с шагом 1,27 мм
 - DIN VDE 0812
 - Монтажные кабели и провода с PVC-изоляцией.
 - DIN VDE 0813
 - Монтажные кабели для телекоммуникационных систем
 - DIN VDE 0814
 - Провод для телекоммуникационных систем
 - DIN VDE 0815
 - Монтажные кабели и провода для телекоммуникационных систем (для внутренней прокладки)
 - DIN VDE 0816, части 1–3
 - Кабель для телекоммуникационных систем (для внешней прокладки)
 - DIN VDE 0817
 - Кабели с многопроволочными гибкими жилами для телекоммуникац. систем, для повышенных механических нагрузок
 - DIN VDE 0818
 - Самонесущие воздушные кабели связи с напряжением выше 1 кВ
 - DIN VDE 0839
 - Электромагнитная совместимость
 - DIN VDE 0881
 - Монтажные одножильные и многожильные провода с расширенным температурным диапазоном
 - DIN VDE 0888
 - Оптоволоконный кабель
 - DIN VDE 0891, части 1–10
 - Особые предписания и директивы по кабелям и изолированным проводам
 - DIN VDE 0899, части 1–5
 - Особые предписания по оптоволоконным кабелям, одножильным кабелям и кабелям, предназначенным для внутренней и наружной прокладки

■ ГАРМОНИЗИРОВАННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Гармонизированные обозначения для кабелей проводов, по которым есть соглашение CENELEC (соглашение HAR), применяются сертифицирующими органами. Эти обозначения соответствуют гармонизированным стандартам.

Гармонизированные обозначения должны наноситься на жилу или оболочку методом печати или тиснения или же с помощью трехцветной черно-красно-желтой опознавательной нити, цветовые участки которой различаются по длине (размеры в см).

Гармонизированные обозначения						
Вид маркировки или тиснения	Цвета опознав. нити			Страна	Сертифицирующий орган	Обозначение
	черн.	красн.	желт.			
	(Размер см.)					
CEBEC <HAR>	1	3	1	Бельгия	Comité Electrotechnique Belge	CEBEC
<VDE> <HAR>	3	1	1	Германия	Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	VDE
USE <HAR>	3	3	1	Франция	Union Technique de l'Electricité	UTE
IEMMEQU <HAR>	1	3	5	Италия	Instituto Italiano de Marchio Qualità	IMQ
BASEC <HAR>	1	1	3	Великобритания	British Approvals Service for Cables und Nordirland	BASEC
KEMA-KEUR <HAR>	1	3	3	Нидерланды	N.V. tot Keuring van Elektrotechnische Materialien	KEMA
SEMKO <HAR>	1	1	5	Швеция	Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten	SEMKO
<ÖVE> <HAR>	3	1	5	Австрия	Österreichischer Verband für Elektrotechnik	ÖVE
<DEMKO> <HAR>	3	1	3	Дания	Danmarks Elektriske Materialkontroll	DEMKO
<NSAI> <HAR>	3	3	5	Ирландия	National Standards Authority of Ireland alt: Institute for Industrial Research and Standards	NSAI (IIRS)
NEMKO <HAR>	1	1	7	Норвегия	Norges Elektriske Materiellkontroll	NEMKO
<UNE> <HAR> ((<UNE>))	3	1	7	Испания	до 31. 12. 1992: Asociación Electrotécnica y Electrónica Española	AEE
AENOR <HAR>	3	1	9		с 01.01.1993: Asociación Española de Normalización y Certificación	AENOR
ELOT <HAR>	3	3	7	Греция	Hellenic Organization for Standardization	ELOT
<IPQ> <HAR>	1	1	9	Португалия	Instituto Português da Qualidade	IPQ
SEV <HAR>	1	3	9	Швейцария	Schweizerischer Elektrotechnischer Verein	SEV
FIMKO	1	3	7	Финляндия	FIMKO LTD	FIMKO
MEEI <HAR>	3	3	9	Венгрия	Magyar Elektrotechnikai Ellenörző Intézet	MEEI

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАРМОНИЗИРОВ. КАБЕЛЕЙ

Обозначение типа конструкции

H 05 V V5 - F 25 G 0,75

Обозначение назначения

- A** Национальный стандарт
H Гармонизированный стандарт

Номинальное напряжение U

- 01** 100 В
03 300/300 В
05 300/500 В
07 450/750 В

Материал изоляции

- B** (EPR) этилен-пропиленовый каучук
G (EVA) этилен винилацетат сополимер
N2 (CR) хлоропреновый каучук для сварочных абелей
R (NR и/или SR) натуральный и/или синтетический каучук
S (SiR) силиконовый каучук
V (PVC) поливинилхлорид
V2 (PVC) термостойкий поливинилхлорид
V3 (PVC) хладостойкий поливинилхлорид
V4 (PVC) сшитый поливинилхлорид
Z (PE) сшитый полиэтилен

Элементы конструкции

- C4** Медный экран в виде оплетки вокруг скрученных жил
Q4 (PA) дополнительная оболочка жилы из полиамидного материала
T Дополнительная текстильная Обмотка вокруг скрученных жил
T6 Дополнительная текстильная Обмотка вокруг отдельных жил

Материал внешней оболочки

- B** (EPR) этилен-пропиленовый каучук
J Оплетка из стекловолокна
N (CR) хлоропреновый каучук
N2 (CR) хлоропреновый каучук для сварочных кабелей
N4 (CR) термостойкий хлоропреновый каучук
Q (PUR) полиуретан
R (NR и/или SR) натуральный и/или синтетический каучук
T Текстильная оплетка
T2 Текстильная оплетка с огнезащитным компаундом
V (PVC) поливинилхлорид
V2 (PVC) термостойкий поливинилхлорид
V3 (PVC) хладостойкий поливинилхлорид
V4 (PVC) сшитый поливинилхлорид
V5 (PVC) маслостойкий поливинилхлорид

Особенности конструкции

- D3** Элементы разгрузки кабеля от натяжения (несущий элемент)
D5 Центральная жила (без несущего элемента)
FM Жилы для передачи данных в силовых кабелях
H Плоский разделенный кабель (двухжильный провод)
H2 Плоский неразделенный кабель (провод с двумя жилами в оболочке)
H6 Плоский неразделенный кабель (многожильный провод в оболочке)
H7 Двухслойная изоляционная оболочка
H8 Спиральные кабели

Тип проводника

- D** Тонкопроволочный, для сварочных кабелей
E (сверх)тонкопроволочный, для сварочных кабелей
F Тонкопроволочный для гибких кабелей
H (сверх)тонкопроволочный, для гибких кабелей
K Тонкопроволочный в кабелях для стационарной прокладки
R Многопроволочный, круглый, класс 2
U Однопроволочный, круглый, класс 1
Y Тонкий плоский провод DIN 47104

Число жил

Жила заземления

- G** с жилой заземления
X без жилы заземления

Номинальное сечение проводника в мм²

Примеры

H07V-U 2,5 черный (согласно DIN VDE 0281)
 гармонизированный одножильный провод сечением 2,5 мм²
 с изоляцией из PVC, номинальное напряжение 750 В

H07RN-F 3G 1,5 (согласно DIN VDE 0282)

Гармонизированный провод в резиновой оболочке для нагрузок средней степени, трехжильный, 1,5 мм², тонкопроволочный, жила заземления зелено-желтая, номинальное напряжение 750 В

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАРМОНИЗИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Вид стандарта

Обозначение Принадлежность к стандартам

H	Кабели и провода в соответствии с гармонизированными стандартами
A	Кабели и провода в соответствии с национальным стандартом

Материал проводника

без обозначения	медь
-A	алюминий
-Z	Проводник из специального материала и/или особой формы

Тип и форма проводника

-D	тонкопроволочный проводник, для сварочных кабелей
-E	особо тонкопроволочный проводник, для сварочных кабелей
-F	тонкопроволочный проводник для гибкого кабеля в соответствии с DIN VDE 0295, класс 5
-H	сверхтонкопроволочный проводник для гибкого кабеля в соответствии с DIN VDE 295, класс 6
-K	тонкопроволочный проводник для стационарной прокладки (если не определено, то в соответствии с DIN VDE 295, класс 5)
-M	расщеплённый проводник типа «Milliken»
-R	многопроволочный круглый проводник
-S	многопроволочный секторный проводник
-U	однопроволочный круглый проводник
-W	однопроволочный секторный проводник
-Y	тонкий плоский проводник
-Z	проводник особой формы и/или из специального материала

Число жил и номинальное сечение каждого проводника

Обозначение Количество жил n

X	Обозначение типов в версиях без желто-зеленой жилы
G	Обозначение типов в версиях с жёлто-зелёной жилой
Y	Тонкий плоский проводник без определенного номинального сечения

Материалы изоляции и оболочки

B	Этиленпропиленовая резина для температур выше +90°C
B2	Этиленпропиленовый каучук, жёсткий
B3	Бутиловый каучук (изобутилен-изопреновый каучук)
E	Полиэтилен
E2	Полиэтилен высокой плотности
E4	Политетрафторэтилен
E5	Перфтор (этилен-пропилен) сополимер
E6	Сополимер этилена и тетрафторэтилена
E7	Полипропилен

Материалы изоляции и оболочки

Обозначение Материал

G	Этиленвинилацетат
J	Оплетка из стекловолокна
J2	Обёртка из стекловолокна
M	Неорганическая изоляция
N	Хлоропреновая резина (или аналогичный материал)
N2	Специальная смесь из хлоропрена и каучука
N4	Хлорсульфированный и хлорированный полиэтилен
N5	Нитрилкаучук
N6	Фторкаучук
N7	Смесь PVC и нитрилкаучука
N8	Специальная полихлоропреновая резина, водостойкая
P	Пропитанная бумажная изоляция в многожильных кабелях с поясной изоляцией
Q	Полиуретан
Q2	Полиэтилентерефталат
Q3	Полистирол
Q4	Полиамид
Q5	Полиимид
Q6	Поливинилиденфторид
R	Этиленпропиленовая резина или аналогичный синтетический эластомер для температуры от +60°C, для длительной эксплуатации
S	Силиконовая резина
T	Текстильная оплетка вокруг скрученных жил, с пропиткой/ без пропитки
T2	Текстильная оплетка, пропитанная составом, не поддерживающим горение
T3	Текстильный слой, обёртка или лента
T4	Текстильный слой, пропитанный составом, не поддерживающим горение
T5	Защита от коррозии
T6	Текстильная обёртка вокруг каждой жилы многожильного провода, с пропиткой/ без пропитки
V	Мягкий PVC
V2	Мягкий PVC, повышенная термостойкость, +90°C
V3	Мягкий PVC, для низких температур
V4	Мягкий PVC, сшитый
V5	Мягкий PVC, маслостойкий
X	Сшитый полиэтилен
Z	Смесь на основе сшитых полиолефинов, с низким уровнем дыма и коррозионных газов при пожаре
Z1	Термопластическая смесь на основе полиолефинов, с низким уровнем дыма и коррозионных газов при пожаре

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАРМОНИЗИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Металлическая оболочка, концентрический проводник и экраны

Обозначение Металлическая оболочка

A2	Алюминиевая оболочка, прессованная или сварная, гладкая
A3	Алюминиевая оболочка, прессованная или сварная, гофрированная
A4	Алюминиевая оболочка, на каждую жилу
A5	Алюминиевая оболочка, на пучок жил
C2	Медная оболочка
C3	Медная оболочка, гофрированная
F	Стальная оболочка
F3	Стальная оболочка, гофрированная
K	Цинковая оболочка
L	Оболочка из легированного свинца для общего применения
L2	Оболочка из нелегированного свинца, обычный чистый свинец
L4	Оболочка из легированного свинца, на каждую жилу
L5	Оболочка из нелегированного свинца, на каждую жилу
L6	Оболочка из легированного свинца состав которого отличается от приведенного выше

Концентрическая жила

A	Концентрический алюминиевый проводник
A6	Концентрический алюминиевый проводник, в форме меандра
C	Концентрический медный проводник
C6	Концентрический медный проводник, в форме меандра
C9	Раздельный концентрический медный проводник

Экраны

A7	Алюминиевый экран
A8	Алюминиевый экран, на каждую жилу
C4	Медный экран в виде оплетки вокруг скрученных жил
C5	Медный экран в виде оплетки вокруг каждой жилы
C7	Медный экран из ленты, круглых или профилированных проволок вокруг скрученных жил
C8	Медный экран, аналогичный C7, вокруг каждой жилы
D	Экран из одной или нескольких тонких стальных лент, прилегающих непосредственно к скрученным жилам и дренажному проводнику

Армирование

Обозначение Армирование**

Z2	Армирование из круглых стальных проволок*, оцинк./неоцинк.
Z3	Армирование из плоских стальных проволок*, оцинк./неоцинк.
Z4	Армирование металлической лентой, оцинк./неоцинк.
Z5	Оплетка из стальных проволок, оцинк./неоцинк.
Z6	Несущая оплетка из стальной проволоки
Z7	Армирование из фасонной стальной проволоки
Y2	Армирование круглой алюминиевой проволокой*
Y3	Армирование плоской алюминиевой проволокой*
Y5	Армирование разными материалами
Y6	Армирование стальной проволокой и/или стальной лентой и медной проволокой

* второй слой с перекрытием, если предписано
** см. примечания DIN VDE 0292

Особые несущие элементы

D2	Несущие элементы из текстиля или стальной проволоки вокруг центральной жилы кабеля/провода
D3	Текстильный несущий элемент, состоящий из одного или нескольких элементов, расположен в сердечнике круглого провода/кабеля или в плоском проводе/кабеле
D4	Самонесущий кабель или провод, проводник которого выполняет функцию несущего элемента
D5	Центральная жила (не является несущим элементом), для контрольных кабелей грузоподъемного оборудования
D7	Аналогичен D3, однако несущий элемент соединен извне с кабелем или проводником
D8	Аналогичен D7, однако сечение элемента имеет форму цифры «8».

Специальное исполнение

Без обозначения

Н	Кабели круглой конструкции Плоское исполнение разделяемых кабелей с/без оболочки
Н2	Плоское исполнение неразделяемое
Н3	Плоский провод для внутренней прокладки
Н4	Плоский многожильный провод со сплошным проводником
Н5	Две жилы и более, скрученные между собой
Н6	Плоский кабель согласно HD 359 или EN 50214 с тремя жилами и более
Н7	Кабель с двумя оболочками
Н8	Спиральный кабель

■ СРАВНЕНИЕ ГАРМОНИЗИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ С DIN VDE

PVC-изолированные силовые кабели в соответствии с DIN VDE 0285-525 по сравнению с IEC

Обозначение	стандарт DIN VDE	Краткое обозначение новое	Краткое обозначение старое VDE 0250	Сечение (мм ²)	Номинал. напряж. U ₀ /U (В)	Сравнит. тип конструкц. в соотв. с IEC
Монтажный PVC-кабель однопроволочный тонкопроволочный	0285-525-2-31	H05V-U H05V-K	NYFA, NYA NYFAF, NYAF	0,5 до 1	300/500	227 IEC 05 227 IEC 06
PVC-кабель однопроволочный многопроволочный тонкопроволочный	0285-525-2-31	H07V-U H07V-R H07V-K	NYA NYA NYAF	1,5 до 10 1,5 до 400 1,5 до 240	450/750	227 IEC 01 227 IEC 01 227 IEC 02
PVC-кабель 03VV круглый плоский	0285-525-2-11	H03VV-F H03VVH2-F	NYLHY rund NYLHY flach	0,5+0,75 0,5+0,75	300/300	227 IEC 43 227 IEC 43
PVC-кабель 05VV круглый плоский	0285-525-2-11	H05VV-F H05VVH2-F	NYMHY rund NYMHY flach	0,75 до 2,5 0,75	300/500	227 IEC 53 227 IEC 53
PVC-кабель управления	0285-525-2-51	H05VV5-F H05VV4V5-K	NYSLYÖ NYSLYCYÖ	0,5 до 2,5 0,5 до 2,5	300/500	227 IEC 75 227 IEC 74
PVC-кабель управ. 05VVH6 PVC-кабель управ. 07VVH6	0283-2	H05VVH6-F H07VVH6-F	NYFLY NYFLY	0,75 до 1 1,5 до 25	300/500 450/750	- -

Силовые кабели с резиновой изоляцией в соответствии с DIN VDE 0285-525 по сравнению с IEC

Обозначение	в соотв. с DIN VDE	Краткое обозначение новое	Краткое обозначение старое VDE 0250	Сечение (мм ²)	Номинал. напряж. U ₀ /U (В)	Сравнит. тип конструкц. в соотв. с IEC
Термостойкие резиновые кабели	0285-525-2-42	H07G-U H07G-K	N4GA N4GAF	1,5+2,5 0,5 до 95	450/750	- -
Термостойкие силиконовые кабели	0285-525-2-41	H05SJ-K	N2GAFU	0,5 до 95	300/500	245 IEC 03
Резиновые кабели 05RR	0285-525-2-21	H05RR-F	NLH, NMH	0,75 до 2,5	300/500	245 IEC 53
Резиновые кабели 05RN	0285-525-2-21	H05RN-F	NYMHöu	0,75+1	300/500	245 IEC 57
Резиновые кабели 07RN	0285-525-2-21	H07RN-F	NMHöu NSHöu	1 до 400	450/750	245 IEC 65 245 IEC 66

Определения IEC

IEC 227: Гибкие кабели с PVC-изоляцией жил и круглым проводником с номинальным напряжением до 750 В

IEC 245: Гибкие кабели с резиновой изоляцией жил и круглым проводником с номинальным напряжением до 750 В

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ

Обозначения типа конструкции

Маркировка

N Стандарт DIN VDE
(N) Аналогично стандарту DIN VDE

Тип токопроводящей жилы

A Алюминиевая жила
- Медная жила

Материал изоляции

Y PVC
2X сшитый PE (XLPE)
-

Концентрическая жила, экран

C Концентрическая медная жила, с односторонней скруткой
CW Концентрическая медная жила, проволоки уложены волнообразно
CE Концентрический медный проводник в каждой жиле
S Медный экран
SE Медный экран на каждой жиле многожильного кабеля
H Токопроводящий слой
(F) Экран с продольной водостойкостью

Армирование

B Армирование стальной лентой
F Плоская оцинкованная проволока
G Второй слой с положительным перекрытием в виде оцинкованной стальной ленты
R Круглая оцинкованная проволока

Оболочка

A Защитная оболочка из волокнистого материала Y PVC
K Свинцовая оболочка 2Y PE
KL Алюминиевая оболочка

Жила заземления

I с жилой заземления
O без жилы заземления

Число жил

Номинальное сечение жилы в мм²

Тип проводника

г...	Круглый проводник	..m	Многопроволочный проводник
с...	Секторный проводник	..h	Полый проводник
о...	Овальный проводник	..V	Уплотненный проводник
е...	Одиночный проводник		

Номинальное напряжение

0,6/1 кВ
 3,6/6 кВ
 6,0/10 кВ
 12/20 кВ
 18/30 кВ

Примеры

NA2XS2Y 1 x 35 RM/16 6/10 кВ


Одножильный кабель с изоляцией XLPE и оболочкой из PE в соответствии со стандартом, круглая, многопроволочная алюминиевая жила сечением 35 мм², окруженная медным экраном сечением 16 мм² для номинального напряжения (U₀/U) 6/10 кВ

NYU-J 12 x 1,5 RE 0,6/1 кВ

Кабель в соответствии со стандартом, изоляция и оболочка из PVC, с желто-зелёной жилой, двенадцать жил сечением 1,5 мм², круглая жила, однопроволочная, номинальное напряжение 0,6/1 кВ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ СВЯЗИ, МОНТАЖНЫХ ПРОВОДОВ И ПРОВОЛОКИ

Обозначение типа конструкции

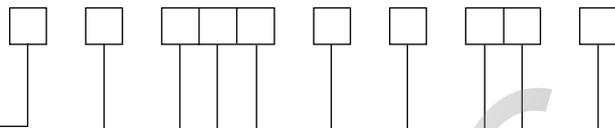

Основные типы кабеля

и дополнительная информация

A	Кабель для внешней прокладки	IE	Монтажный кабель для использования в электронике
AB	Кабель для внешней прокладки, отвечающий требованиям по молниезащите	IE-H	Монтажный кабель для использования в электронике, безгалогеновый
AJ	Кабель для внешней прокладки, отвечающий требованиям по индукционной защите	S	Коммутационный кабель
G	Шахтный кабель	T	Распределительный кабель
I	Монтажный кабель	YV/Li...	Соединительные провода

Изоляция

P	Сухая бумага	3Y	Полистирол (стирофлекс)
Y	PVC (поливинилхлорид)	5Y	PTFE
2Y	PE (полиэтилен)	6Y	FEP
02Y	Пористый PE	7Y	ETFE
02YS	Пористо-плёночная PE-изоляция		

Экран

C	Экран из медной оплетки	(ms)	Магнитный экран из стальной ленты
D	Медный спиралевидный экран		
F	Заполнение петролатумом	(St)	Статический экран из металлической фольги, покрытой слоем пластика
(K)	Экран из медной ленты поверх внутренней изоляции из PE	(Z)	Стойкая к растяжению оплетка из стальной проволоки
(L)	Алюминиевая лента		

Оболочка

L	Гладкая алюминиевая оболочка	M	Свинцовая оболочка
(L)2Y	Оболочка из сополимера покрытая алюминием с барьером от влаги	Mz	Оболочка из свинцового сплава
LD	Гофрированная алюминиевая оболочка	W	Гофрированная стальная оболочка

Защитная оболочка

Y	PVC-оболочка	2Y	PE-оболочка
Yv	Усиленная PVC-оболочка	2Yv	Усиленная PE-оболочка
Yw	Термостойкая PVC-оболочка	E	Компаунд с пластиковой лентой
Yu	Не распространяющая горение PVC-оболочка, (трудновоспламеняемая)	C	Оболочка из джута и компаунда

Число скрученных элементов

..x1x	Одиночная жила	..x4x	Четыре жилы
..x2x	Пара (двойные жилы)	..x5x	Пять жил
..x3x	Три жилы		

Диаметр проводника в мм

Тип скрутки

F	Звездная четверка для симметричных цепей для ж/д кабелей	St V	Звездная четверка для диапазона $f = 550$ кГц
S	Сигнальная жила для ж/д кабелей	St VI	Звездная четверка для диапазона $f = 17$ МГц
StO	Основная Звездная четверка	DM	Четверка со скруткой по методу Дизельхорста – Мартина
St	Звездная четверка для симметричных цепей для длинных дистанций	TF	Звездная четверка для несущей частоты
St I	Звездная четверка для несимметричных цепей	P	Парная скрутка
St II	Звездная четверка, аналогичная St III, с повышенным емкостным дисбалансом	PiMF	Пара в металлической фольге
St III	Звездная четверка для абонентского кабеля	ViMF	Четверка в металлической фольге
St IV	Звездная четверка для диапазона $f = 120$ кГц	BdiMF	Пучок в металлической фольге
		Kx	Коаксиальная пара

Схема скрутки

Lg	Повивная скрутка, концентрическая
Bd	Пучковая скрутка

Армирование

A	Повив алюминиевой проволоки для индукционной защиты	2B 0,5	2 слоя стальной ленты толщиной 0,5 мм
b	Армирование	D	Слои медной проволоки для индукционной защиты (Reuse)
B	Армирование стальной проволокой для индукционной защиты	(T)	Несущий трос из стальной проволоки в воздушных кабелях
1B 0,3	1 повив стальной ленты толщиной 0,3 мм		

ОБОЗНАЧЕНИЕ И ПОЯСНЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

A-	Кабель для внешней прокладки	(N)	аналогично стандарту VDE
A	Тип, одобренный национальным стандартом	NC	Non-corrosiv, некоррозийный с низким дымо- и газовыделением
AB	Кабель для наружного применения с молниезащитой	NF	Естественная окраска
AD	Кабель для наружного применения с дифференциальной защитой	-O	Кабель без желто-зеленой жилы заземления
AJ-	Кабель для наружного применения с индукционной защитой	-OZ	Кабель без желто-зеленой жилы заземления с цифровой маркировкой
ASLH	Самонесущ. воздушный кабель связи для использования на высоковольтных линиях электропередач	ö	маслостойкий
B	Армирование	O2Y	Вспененный PE, изоляция из вспененного PE
B	Обмотка из текстильной нити	Q	Оплетка из стальной проволоки
b	Армирование	(R...)	Круглая проволока, диаметр в мм
(1B...)	Один повив стальн. ленты ... толщина стальной ленты в мм	RAGL-	Компенсационный кабель для термоэлементов
(2B...)	Два повива стальн. ленты ... толщина стальной ленты в мм	RD-	Rhenomatic-кабель
BD	Пучковая скрутка	RE	Кабель для компьютерных сетей
BLK	Медный проводник без изоляции	RG-	Коаксиальный кабель в соответствии со спецификацией MIL
BZ	Проводник из бронзы	re	Круглый, однопроволочный
C	Экран в виде оплетки из медной проволоки	rm	Круглый, многопроволочный
C	Защитная оболочка состоит из джута и компаунда	RS-	Коммутационный кабель для компьютерных сетей
C	Внешний проводник в виде оплетки из медной проволоки	S	Шелковая обёртка
Cu	Медная проволока	S	Сигнальные кабели для ж/д
(-Cu)	Общее сечение медного экрана (мм ²)	(S...)	Взаимная емкость, номинальное значение (нФ/км)
D	Экран из медной проволоки	-S	Сигнальные кабели для ж/д в Германии
(D)	Экран в виде обмотки из медной проволоки	S-	Коммутационный кабель
DM	Звёздная четверка со скруткой по методу Дизельхорста – Мартина	SL	Кабель с защитной оболочкой
Dreier	Три жилы тройной скрутки	2S	Шелковая обмотка, 2 слоя
E	Медный дренажный провод	St	Звёздная четвёртка для фантомных цепей
E(e)	Защитное покрытие из вискозного компаунда со слоем пластиковой ленты	St I	Звёздная четвёртка для телефонных кабелей для больших расстояний
e	однопроволочный	St III	Звёздная четвёртка для абонентского кабеля
F	Жилы с петролатумом	(St)	Статический экран
F	Обмотка из плёнки	Staku	Омедненная стальная проволока
F	Плоский кабель	Staku-Li	Омедненные скрученные стальные проволоки
F	Звёздная четверка для ж/д кабелей	...t	Защита от термитов
F	Звёздная четверка для симметричных цепей	T	Несущий элемент кабелей для воздушных линий
(F...)	Плоская армирующая проволока... толщина в мм	T-	Распределительный кабель
OF	Жилы с гелем и компаундом с твердыми частицами	TF	Несущая частота для пары или четверки
FR	Не распространяющий горения кабель	TiC	Тройка в медной оплётке
f	Гибкий, тонкопроволочный	TiMF	Тройка в металлической фольге
ff	сверхтонкопроволочный	U	Оплетка из текстильной нити
G	Изоляция или оболочка из резины (NR) или (SBR)	VGD	позолоченный
G-	Шахтовый кабель	VN	никелированный; VS посеребренный
GJ	Шахтовый кабель с индукционной защитой	VZK	оцинкованный; VZN луженный
GS	Обмотка или оплетка стекловолокном	W	Стальная гофрированная оболочка
2G	Изоляция или оболочка из силиконового каучука	W	Повышенная термостойкость
3G	Изоляция или оболочка из этиленпропиленовой резины (EPR)	X	Гофрированная оболочка
4G	Изоляция или оболочка из этиленвинилацетатной резины (EVA)	XPE	Сшитый поливинилхлорид (X-PVC) или другие материалы
5G	Изоляция или оболочка из хлоропренового каучука (CR)	2X	Сшитый полиэтилен
6G	Изоляция или оболочка из хлорсульфированного полиэтилена (CSM), хайпалон	7X	Сшитый этилентетрафторэтилен (X-ETFE)
7G	Изоляция или оболочка из фторэластомеров, витона FKM	10X	Сшитый поливинилиденфторид (X-PVDF)
8G	Изоляция или оболочка из нитрильного каучука (NBR)	Y	PVC, поливинилхлорид
9G	PE-С каучук (CM)	Yu	PVC, поливинилхлорид, трудновоспламеняемый, не распространяющий горение
53G	CM, хлорированный полиэтилен	Yv	PVC, поливинилхлорид, с усиленной оболочкой
H	Изоляция или оболочка из безгалогенового материала	YV	Монтажный провод с оцинкованной медной жилой
H	Гармонизированные стандарты	Yw	PVC, поливинилхлорид, термостойкий до 90 °
(H...)	Максимальное значение рабочей емкости (нФ/км)	2Y	Полиэтилен PE
(HS)	Слой из полупроводящего материала	2Yv	Полиэтилен, усиленная оболочка
HX	Смесь из безгалогеновых сшитых полимеров.	O2Y	Вспененный PE, пористый полиэтилен
...IMF	Отдельные элементы скрутки (жилы или пары) в металлической фольге и дренажный провод	O2YS	PE со скин- слоем (поверхностным слоем)
IMF	Несколько элементов скрутки в дренажной фольге и дренажный провод	2YHO	Изоляция из полиэтилена, с воздушной прослойкой
-J	Кабель с зелено-желтым защитным проводником	3Y	Изоляция из полистирола (PS), стирофлекса
-JZ	Кабель с зелено-желтым защитным проводником и цифровым печатным кодом	4Y	Изоляция или оболочка из полиамида (PA)
K	Медная лента, уложенная продольно, шов сварен	5Y	Изоляция или оболочка из политетрафторэтилена (PTFE)
(K)	поверх внутренней оболочки медная лента нанесена продольно с перекрытием	5YX	HELUFLO®
LA	Тонкий плоский проводник (плоские медные пряди, намотанные вокруг синтетических волокон)	6Y	Перфторалкокси (PFA)
LD	Алюминиевая гофрированная оболочка	7Y	Перфторэтилен-пропилен (FEP), HELUFLO®
Lg	Повивная скрутка	8Y	Изоляция или оболочка из этилентетрафторэтилена (ETFE)
Li	Многопроволочная гибкая жила	9Y	Изолирующая оболочка из полиимида (PI), Kapton®
(LY)	Многослойная оболочка из алюминиевой ленты и оболочки PVC	10Y	Полипропилен (PP)
(L)2Y	Многослойная оболочка из алюминиевой ленты и оболочки PE	11Y	PVDF, поливинилиденфторид
2L	Двухслойная эмалевая изоляция проволоки	12Y	Полиуретан (PUR)
M	Провод с защитной оболочкой	13Y	TPE-E, TPE на основе полиэфиров
M	Свинцовая оболочка	31Y	TPE-EE, TPE на основе полиэфиров
Mz	Свинцовая оболочка с отверждающей добавкой	41Y	TPE-S, TPE на основе полистирола
(mS)	Магнитная защита	51Y	TPE-S, TPE на основе полиамида
N	Стандарт VDE	71Y	PFA, перфтор-алкоксилкан
		91Y	ECTFE, монохлортрифторэтилен
		-Z	TPE-O, TPE на основе полиолефинов
		Z	Жилы с цифровой маркировкой
		(Z)	Сдвоенный кабель
		(ZG)	Оплетка из стальной проволоки, устойчивая к растяжению
		(ZN)	Элементы разгрузки от натяжения из стекловолоконных нитей
			Разгрузка от натяжения в виде неметаллических элементов

■ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ (В СООТВЕТСТВИИ С VDE 0295, IEC 60228)

Значения приведены в соответствии с DIN VDE 0295 (соответствует международным стандартам IEC 60228 и HD 383) и зависят от сечения и класса проводника, начиная с 0,5 мм². Диаметр отдельных проволок каждого многопроволочного гибкого проводника не должен превышать указанные максимальные значения (см. DIN VDE 0295), которые требуются для соблюдения максимального сопротивления проводника при температуре 20°C.

Номин. сечение мм ²	Медный проводник (Ом/км)		Медн. луж. проводник (Ом/км)		Алюм. проводник (Ом/км)
	Класс 1 и 2	Класс 5 и 6	Класс 1 и 2	Класс 5 и 6	Класс 1 и 2
0,05	–	~380	–	~392	–
0,08	–	~237	–	~244	–
0,11	–	~170	–	~175	–
0,126	–	~150	–	~155	–
0,14	–	~134	–	~138	–
0,22	–	~ 96	–	~ 99	–
0,25	–	~ 76	–	~ 79	–
0,34	–	~ 53	–	~ 56	–
0,5	36,0	39,0	36,7	40,1	–
0,75	24,5	26,0	24,8	26,7	–
1,0	18,1	19,5	18,2	20,0	–
1,5	12,1	13,3	12,2	13,7	–
2,5	7,41	7,98	7,56	8,21	–
4,0	4,61	4,95	4,70	5,09	–
6,0	3,08	3,30	3,11	3,39	–
10,0	1,83	1,91	1,84	1,95	3,08
16,0	1,15	1,21	1,16	1,24	1,91
25,0	0,727*	0,780	0,734	0,795	1,20
35,0	0,524*	0,554	0,529	0,565	0,868
50,0	0,387*	0,386	0,391	0,393	0,641
70,0	0,268*	0,272	0,270	0,277	0,443
95,0	0,193*	0,206	0,195	0,210	0,320
120,0	0,153*	0,161	0,154	0,164	0,253
150,0	0,124*	0,129	0,126	0,132	0,206
185,0	0,0991	0,106	0,100	0,108	0,164
240,0	0,0754	0,0801	0,0762	0,0817	0,125
300,0	0,0601	0,0641	0,0607	0,0654	0,100
400,0	0,0470	0,0486	0,0475	0,0495	0,0778
500,0	0,0366	0,0384	0,0369	0,0391	0,0605
630,0	0,0283	0,0287	0,0286	0,0292	0,0469

Класс 1 = Однопроволочный проводник для одножильных и многожильных кабелей

Класс 2 = Многопроволочный проводник для одножильных и многожильных кабелей

Класс 5 = Тонкопроволочный медный проводник для одножильных и многожильных кабелей

Класс 6 = Сверхтонкопроволочный медный проводник для одножильных и многожильных кабелей

* для кабелей с неорганической изоляцией (только для класса 1)

■ КОНСТРУКЦИЯ ГИБКОГО ПРОВОДНИКА (DIN VDE 0295, IEC 60228)

Количество проволок в столбцах 3 – 7 может меняться. Согласно DIN VDE 0295 для конструкции определяющее значение имеет максимальный диаметр отдельной проволоки, поскольку от этого зависит сечение проводника и максимальное сопротивление.

Диаметр проводника мм ²	многопроволочн. проводник	многопроволочн. проводник	тонкопроволочн. проводник	сверхтонкопроволочный проводник			
	Класс 2 DIN VDE 0295		Класс 5 DIN VDE 0295	Класс 6 DIN VDE 0295			
	Столбец 1	Столбец 2	Столбец 3	Столбец 4	Столбец 5	Столбец 6	Столбец 7
	Кол-во ³⁾ Диаметр проволок x проволоки ø мм	Кол-во Диаметр проволок x проволоки ø мм	Кол-во ¹⁾ Диаметр ²⁾ проволок x проволоки ø мм	Кол-во ¹⁾ Диаметр ²⁾ проволок x проволоки ø мм	Кол-во ¹ Диаметр проволок x проволоки ø мм	Кол-во ¹⁾ Диаметр проволок x проволоки ø мм	Кол-во ¹⁾ Диаметр проволок x проволоки ø мм
0,05						~14 x 0,07	~26 x 0,05
0,08							~40 x 0,05
0,09						~24 x 0,07*	
0,14			~18 x 0,1	~18 x 0,1	~18 x 0,1	~36 x 0,07	~72 x 0,05
0,25			~14 x 0,15	~32 x 0,1	~32 x 0,1	~65 x 0,07	~128 x 0,05
0,34		7 x 0,25	~19 x 0,15	~42 x 0,1	~42 x 0,1	~88 x 0,07	~174 x 0,05
0,38		7 x 0,27	~12 x 0,2	~21 x 0,15	~48 x 0,1	~100 x 0,07	~194 x 0,05
0,5	7 x 0,30	7 x 0,30	~16 x 0,2	~28 x 0,15	~64 x 0,1	~131 x 0,07	~256 x 0,05
0,75	7 x 0,37	7 x 0,37	~24 x 0,2	~42 x 0,15	~96 x 0,1	~195 x 0,07	~384 x 0,05
1,0	7 x 0,43	7 x 0,43	~32 x 0,2	~56 x 0,15	~128 x 0,1	~260 x 0,07	~512 x 0,05
1,5	7 x 0,52	7 x 0,52	~30 x 0,25	~84 x 0,15	~192 x 0,1	~392 x 0,07	~768 x 0,05
2,5	7 x 0,67	19 x 0,41	~50 x 0,25	~140 x 0,15	~320 x 0,1	~651 x 0,07	~1280 x 0,05
4	7 x 0,85	19 x 0,52	~56 x 0,3	~224 x 0,15	~512 x 0,1	~1040 x 0,07	
6	7 x 1,05	19 x 0,64	~84 x 0,3	~192 x 0,2	~768 x 0,1	~1560 x 0,07	
10	7 x 1,35	49 x 0,51	~80 x 0,4	~320 x 0,2	~1280 x 0,1	~2600 x 0,07	
16	7 x 1,70	49 x 0,65	~128 x 0,4	~512 x 0,2	~2048 x 0,1		
25	7 x 2,13	84 x 0,62	~200 x 0,4	~800 x 0,2	~3200 x 0,1		
35	7 x 2,52	133 x 0,58	~280 x 0,4	~1120 x 0,2			
50	19 x 1,83	133 x 0,69	~400 x 0,4	~705 x 0,3			
70	19 x 2,17	189 x 0,69	~356 x 0,5	~990 x 0,3			
95	19 x 2,52	259 x 0,69	~485 x 0,5	~1340 x 0,3			
120	37 x 2,03	336 x 0,67	~614 x 0,5	~1690 x 0,3			
150	37 x 2,27	392 x 0,69	~765 x 0,5	~2123 x 0,3			
185	37 x 2,52	494 x 0,69	~944 x 0,5	~1470 x 0,4			
240	37 x 2,87	627 x 0,70	~1225 x 0,5	~1905 x 0,4			
300	61 x 2,50	790 x 0,70	~1530 x 0,5	~2385 x 0,4			
400	61 x 2,89		~2035 x 0,5				
500	61 x 3,23		~1768 x 0,6				
630	91 x 2,97		~2228 x 0,6				

* альтернатива: 19x0,08

¹⁾ Кол-во проволок может быть другим.

²⁾ Согласно DIN VDE 0295 диаметр проволок каждого проводника не должен превышать указанное максимальное значение. Проволоки проводника должны иметь одинаковый номинальный диаметр.

³⁾ Минимальное количество отдельных проволок в проводнике (до 35 мм²). Проволоки проводника должны иметь одинаковый номинальный диаметр.

²⁾ **Примечание:** Максимально допустимый диаметр для отдельной проволоки

Ном. значение мм	Макс. значение мм
0,2	0,21
0,25	0,26
0,3	0,31
0,4	0,41
0,5	0,51
0,6	0,61

Таблица переводов размеров AWG в метрические сечения (мм²)

AWG	мм ²	AWG	мм ²	AWG	мм ²	kcmil	мм ²
30	0,05	18	0,75	6	16	300 kcmil	150
28	0,08	17	1,00	4	25	350 kcmil	185
26	0,14	16	1,50	2	35	500 kcmil	240
24	0,25	14	2,50	1	50	600 kcmil	300
22	0,34	12	4	2/0	70	750 kcmil	400
21	0,38	10	6	3/0	95	1000 kcmil	500
20	0,50	8	10	4/0	120		

Приведенные в таблице размеры являются приблизительными. Фактическое сечение может отличаться. Если кабели произведены по европейским стандартам, согласно которым сечение измеряется в метрических единицах, то размеры AWG являются приблизительными, и наоборот. При повышенных токовых нагрузках в случае нетипичных условий следует руководствоваться соответствующими стандартами

■ НОМИНАЛЬНОЕ И РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Номинальное напряжение

Под номинальным напряжением понимается напряжение, которое было взято за основу при конструировании и испытании электрических характеристик кабелей/проводов.

Согласно DIN VDE 0298 и IEC 183 кабели характеризуются двумя видами номинальных напряжений **U₀/U**, где

U₀ = номинальное напряжение кабеля между проводником и металлической оболочкой или землей, а

U = номинальное напряжение кабеля между фазными жилами в случае трехфазного тока $U = \sqrt{3} U_0$.

Согласно определениям IEC в скобках указывается максимально допустимое напряжение **Um**. В данном случае обозначение выглядит следующим образом: **U₀/U (Um)**.

Поскольку пластиковая изоляция кабеля с номинальным напряжением U₀/U = 0,6/1 кВ и всех кабелей с радиальным электрическим полем измерена для напряжения U₀, то эти кабели также подходят для использования:

- в однофазных системах, где оба фазных провода изолированы, с номинальным напряжением UN = 2 U₀
- в однофазных системах, где один фазный провод изолирован, с номинальным напряжением UN = U₀

Рабочее напряжение

Рабочее напряжение – это напряжение между проводниками силового оборудования или между проводником и землей при указанном условии в конкретное время в непрерывном режиме работы.

Соответствие номинальных напряжений кабеля

Номинальное Напряжения U ₀ /U кВ	Для трехфазного тока кВ	Для однофазного переменного тока	
		Оба фазных провода изолированы кВ	Один фазный провод заземлен кВ
0,6/1	1	1,2	0,6
3,6/6	6	7,2	3,6
6/10	10	12	6
12/20	20	24	12
18/30	30	36	18

Соответствие максимально допустимых рабочих напряжений

Номинальное Напряжения U ₀ /U кВ	Для трехфазного тока кВ	Для однофазного переменного тока	
		Оба фазных провода изолированы кВ	Один фазный провод заземлен кВ
0,6/1	1,2	1,4	0,7
3,6/6	7,2	8,3	4,1
6/10	12	14	7
12/20	24	28	14
18/30	36	42	21

Примечание:

В **сетях постоянного тока** разрешается использовать кабели с напряжением U₀/U 0,6/1 кВ, при этом максимальное допустимое рабочее напряжение в случае проводник/проводник ≤ 1,8 кВ, а в случае проводник/земля – 0,9 кВ.

■ ДОПУСТИМАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

В отношении допустимой токовой нагрузки кабелей и проводов действуют предписания DIN VDE 0298, часть 4 или DIN VDE 0276, часть 603, а для коэффициентов пересчета DIN VDE 0276, часть 1000.

Нагрузку кабеля по току следует ограничивать таким образом, чтобы на всех участках кабельной линии в конкретных условиях обеспечивался надежный отвод в окружающую среду вырабатываемого кабелем тепла. Отведение тепла зависит от внутреннего теплового сопротивления между проводником и поверхностью кабеля, а также от теплоотдачи в окружающую среду.

Рекомендуемые ниже значения являются значениями допустимой токовой нагрузки кабеля для прокладки в грунте и по воздуху в нормальных условиях эксплуатации. Примечания по прочим условиям эксплуатации см. в стандарте DIN VDE 0298, таблица 4 и DIN VDE 0276, часть 603 или часть 1000.

Условия эксплуатации и нагрузочная способность

● При прокладке в грунте

- Необходимо принимать во внимание прочие условия эксплуатации вместе с обоими коэффициентами пересчета, поскольку они зависят от удельного теплового сопротивления и степени нагрузки.
- Нагрузка со стороны энергоснабжающих организаций (степень нагрузки) является максимальной нагрузкой 0,7. Коэффициенты пересчета для степеней нагрузки 0,5, 0,6, 0,85 и 1,0 приводятся в таблицах DIN VDE 0276, часть 603 и часть 1000. Промежуточные значения могут интерполироваться (1,0 действует для продолжительной нагрузки).
- Глубина прокладки 0,7 м. С увеличением глубины прокладки нагрузочная способность уменьшается. Обычная глубина прокладки составляет 0,7 – 1,2 м.
- За норму для влажного грунта принимается удельное тепловое сопротивление, равное 1,0 К•м/Вт. Для сухого грунта с учетом часто используемых в качестве подстилающего материала видов песка это значение составляет 2,5 К•м/Вт.
- Для более комфортных типов грунта или термически стабильного материала подстилающего слоя при хорошей плотности возможны более низкие значения. Для каждого случая эти значения, а также связанные с ними значения нагрузочной способности по току, вычисляются отдельно.
- Температура грунта 20°C

● При прокладке в воздухе

- Значения, приведенные в таблицах для прокладки в воздухе, рассчитаны на продолжительную нагрузку.
- Расположение кабелей соответствует изображению в таблице 3, DIN VDE 0276, часть 1000.
- Коэффициенты пересчета для других условий прокладки и при параллельной укладке нескольких кабелей рядом приведены в таблицах 10 и 11, DIN VDE 0276, часть 1000.
- Нагрузочная способность многожильных кабелей рассчитывается на основании нагрузочной способности для трехжильных кабелей в соответствии с таблицей 13 с помощью коэффициентов пересчета.
- При использовании навесных, подпольных кабель-каналов и пр. температура воздуха повышается, поэтому для других температур воздуха следует использовать коэффициенты пересчета, приведенные в таблице 12.
- Для прокладки в воздухе заложена температура воздуха 30°C.

- Следует принимать во внимание тепловое излучение и влияние солнечных лучей, а также хорошую циркуляцию воздуха.

- Необходимо соблюдать достаточное расстояние между кабелями и нагревательными каналами, поскольку плохо изолированные каналы могут дополнительно нагревать кабель.

- Расстояние между кабелем и стеной, полом или потолком = 2 см

- Вертикальное расстояние между кабелями = 2 x D

- Вертикальное расстояние между проложенными кабельными системами = 20 см

- горизонтальное расстояние между кабелями = 2 x D

● Удельное тепловое сопротивление грунта

- очень влажный = 0,7 К•м/Вт
- влажный = 1,0 К•м/Вт
- сухой = 2,0 К•м/Вт
- очень сухой = 3,0 К•м/Вт

■ МЕТОДЫ ПРОКЛАДКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ – СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ

Метод прокладки А 1

- Одножильный провод в электромонтажной трубке внутри теплоизоляции стены.

Метод прокладки А2

- Многожильный кабель или изолированный провод в электромонтажной трубке внутри теплоизоляции стены. При таком методе прокладки стена должна состоять из внешней плиты, стойкой к атмосферным воздействиям, теплоизоляции и внутренней плиты из дерева или аналогичного материала, а тепловое сопротивление внутренней плиты должно быть равно $0,1 \text{ м}^2 \cdot \text{К} / \text{Вт}$. Электромонтажная трубка из металла или пластика должна крепиться как можно ближе к внутренней стене, однако не соприкасаться с ней.

Метод прокладки В1

- Одножильный провод в электромонтажной трубке поверх деревянной стены.

Метод прокладки В2

- Многожильный кабель или изолированный провод в электромонтажной трубке поверх деревянной стены.

В обоих случаях электромонтажные трубки следует крепить таким образом, чтобы расстояние между трубкой и поверхностью стены было меньше, чем $0,3$ диаметра трубки. Металлическую или пластиковую электромонтажную трубку разрешено прокладывать непосредственно поверх голой стены, штукатурки и т. д., при этом допустимая токовая нагрузка кабеля или провода может быть выше. Данная проблема исследуется в CENELEC.

Метод прокладки С

- Одножильный или многожильный кабель/ изолированный провод поверх деревянной стены.

Кабели и провода следует прокладывать, соблюдая отступ от поверхности стены, равный $0,3$ внешнего диаметра кабеля/провода. При прокладке непосредственно по голой стене/под штукатуркой нагрузочная способность по току может повыситься. Данная проблема исследуется в CENELEC.

Метод прокладки Е, F и G

- Одножильный или многожильный кабель на открытом воздухе.



Кабель или провод следует прокладывать таким образом, чтобы не нарушался теплоотвод, при этом следует принимать во внимание нагрев от других источников тепла или солнечное излучение. Естественная конвекция не должна быть нарушена. Расстояние между проводом/кабелем и прилегающей поверхностью должно составлять $0,3$ внешнего диаметра. Расстояние, равное 1 внешнему диаметру, является достаточным для одножильных кабелей/изолированных проводов, чтобы использовать данные нагрузочной способности по току применительно к прокладке на открытом воздухе.

■ УСЛОВИЯ ПРОКЛАДКИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ

Для обозначения глубины прокладки используется значение, соответствующее расстоянию от оси кабеля – в случае прокладки в виде пучка расстояние от оси пучка – до поверхности земли, и равное 70 см. При увеличении глубины прокладки нагрузочная способность кабеля снижается. При этом исходят из того, что температура и удельное тепловое сопротивление грунта не меняется.





Нормальные условия эксплуатации и указания в случае нестандартных условий эксплуатации:

Нормальные условия эксплуатации для прокладки

Прокладка в земле	Прокладка на открытом воздухе	Примечания
многожильный кабель 	1 многожильный кабель 	Коэффициенты пересчета приведены в таблицах ниже
1 одножильный кабель в сетях постоянного тока 	1 одножильный кабель в сети постоянного тока 	Зависят от типа прокладки см. таблицы ниже
3 одножильных кабеля в сетях трехфазного тока, межкабельное расстояние 7 см 	3 одножильных кабеля в сети трехфазного тока, уложенные рядом, межкабельное расстояние равно \varnothing кабеля 	
3 одножильных кабеля в сетях трехфазного тока пучок ¹⁾ 	3 одножильных кабеля в сети трехфазного тока пучок ¹⁾ 	
Укладка в песок или грунт, при необходимости закрытие кирпичом, бетонными плитами или плоскими, тонкими пластиковыми крышками. 	– Прокладка на открытом воздухе, т. е. беспрепятственный теплоотвод обеспечивается при следующих условиях: Расстояние между кабелем и стеной, полом или потолком ≥ 2 см	<ul style="list-style-type: none"> ● Коэффициент пересчета для прокладки в земле: <ul style="list-style-type: none"> – Кожухи с воздушной прослойкой = 0,9 – прокладка в трубе = 0,85
Окружающие условия <ul style="list-style-type: none"> – Температура грунта на глубине прокладки: 20°C – Удельное тепловое сопротивление влажного грунта: 1,0 К•м/Вт – Удельное тепловое сопротивление сухого грунта: 2,5 К•м/Вт 	– В случае кабелей, проложенных рядом: Межкабельное пространство равно минимум 2 \varnothing кабеля	<ul style="list-style-type: none"> ● Коэффициенты пересчета при прокладке в воздухе: <ul style="list-style-type: none"> – прочие температуры окружающей среды – в зависимости от типа прокладки – при прокладке в каналах – см. таблицы или примечания в соотв. с DIN VDE 0298
Соединение и заземление металлической оболочки ли экранов с обеих сторон	– В случае кабелей, уложенных друг на друга: Вертикальное межкабельное расстояние не менее 30 см	
	– Необходимо учитывать температуру воздуха, которая повышается вследствие нагрева кабелей, размер и вентиляцию в помещениях	
	– Защита от прямого теплового излучения, например, солнца и т. п.	
	– температура окружающей среды 30°C	
	В хорошо вентилируемых помещениях достаточного размера не происходит заметного повышения температуры при нагреве кабелей	
	Соединение и заземление металлической оболочки или экранов с обеих сторон	

¹⁾ Под «пучком» подразумевается прокладка треугольником

■ ДОПУСТИМАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ МЕТОДОВ ПРОКЛАДКИ A1, A2, B1 И B2 КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ В ЗДАНИЯХ Допустимая t на проводнике 70°C ; t окружающей среды 30°C

Обозначение типа	H07V-U, -R, -K H07V3-U, -R, -K		NYM, NYMZ, NYMT NHYRUZY, NYBUY NYDY N05VV-U, N05VV-R NHXMH NYU, NYCU ¹⁾		H07V-U, -R, -K H07V3-U, -R, -K		NYM, NYMZ, NYMT NHYRUZY, NYBUY NYDY N05VV-U, N05VV-R NHXMH NYU, NYCU ¹⁾	
Прокладка:	Одножильные провода в электромонтажной трубке внутри теплоизоляции стены.		Многожильный кабель или изолированный провод в электромонтажной трубке в теплоизолированных стенах.		Одножильные провода в электромонтажной трубке на стене.		Многожильный кабель или изолированный провод в электромонтажной трубке на стене.	
								
	Прокладка в теплоизолированных стенах				Прокладка в электромонтажной трубке			
Тип прокладки ²⁾	A1		A2		B1		B2	
Число жил под напряжением	2	3	2	3	2	3	2	3
Ном. сечение мм ²	Допустимая токовая нагрузка в амперах (A)							
1,5	15,5 ³⁾	13,5	15,5 ³⁾	13,0	17,5	15,5	16,5	15,0
2,5	19,5	18,0	18,5	17,5	24	21	23	20
4	26	24	25	23	32	28	30	27
6	34	31	32	29	41	36	38	34
10	46	42	43	39	57	50	52	46
10	-	-	-	-	-	-	-	47,17 ⁴⁾
16	61	56	57	52	76	68	69	62
25	80	73	75	68	101	89	90	80
35	99	89	92	83	125	110	111	99
50	119	108	110	99	151	134	133	118
70	151	136	139	125	192	171	168	149
95	182	164	167	150	232	207	201	179
120	210	188	192	172	269	239	232	206
150	240	216	219	196	300	262	258	225
185	273	245	248	223	341	296	294	255
240	321	286	291	261	400	346	344	297
300	367	328	334	298	458	394	394	339

Коэффициенты пересчета для прочих температур окружающей среды, укладки, прокладки в помещениях, многожильных кабелей/проводов приведены в DIN VDE 0298, часть 4.

¹⁾ В кабелях с концентрическим проводником значение допустимой токовой нагрузки действительно только для многожильных вариантов.

²⁾ Прочие типы прокладки, см. DIN VDE 0298 часть 4

³⁾ см. DIN VDE 0298 часть 4

⁴⁾ Не действительно для прокладки по деревянной стене, а также не используется совместно с коэффициентами пересчета, см. DIN VDE 0298, часть 4

Разрешение VDE см. 3 стр. обложки

■ Допустимая токовая нагрузка для методов прокладки С, Е, F и G Кабели и провода для стационарной прокладки в здания

Рабочая t на проводнике 70°C ; t окружающей среды 30°C

Обозначение типа	NYM, NHXMH, NYU, NYCY ¹⁾				NYY					
Прокладка: ● на поверхн. стены ● на открытом возд.	Одножильн. или многожильн. кабель поверх стены		Многожильный кабель на расстоянии не менее $0,3 \times d$ (диаметра) от стены		Одножильный кабель на расстоянии не менее $1 \times d$ (диаметра) от стены					
					С контактом 		на расстоянии d 			
Тип прокладки ²⁾	На поверхности стены				Прокладка на открытом воздухе					
Количество жил под нагрузкой	С		Е		F		G			
Сечение, мм ²	Токовая нагрузка, А									
1,5	19,5	17,5	22	18,5	–	–	–	–	–	
2,5	27	24	30	25	–	–	–	–	–	
4	36	32	40	34	–	–	–	–	–	
4	–	33,02 ³⁾	–	–	–	–	–	–	–	
6	46	41	51	43	–	–	–	–	–	
10	63	57	70	60	–	–	–	–	–	
10	–	59,43 ³⁾	–	–	–	–	–	–	–	
16	85	76	94	80	–	–	–	–	–	
25	112	96	119	101	131	114	110	146	130	
35	138	119	148	126	162	143	137	181	162	
50	168	144	180	153	196	174	167	219	197	
70	213	184	232	196	251	225	216	281	254	
95	258	223	282	238	304	275	264	341	311	
120	299	259	328	276	352	321	308	396	362	
150	344	299	379	319	406	372	356	456	419	
185	392	341	434	364	463	427	409	521	480	
240	461	403	514	430	546	507	485	615	569	
300	530	464	593	497	629	587	561	709	659	
400	–	–	–	–	754	689	656	852	795	
500	–	–	–	–	868	789	749	982	920	
630	–	–	–	–	1005	905	855	1138	1070	

Коэффициенты пересчета для прочих температур окружающей среды, прокладки в помещениях, многожильных кабелей/проводов приведены в DIN VDE 0298, часть 4.




¹⁾ В кабелях с концентрическим проводником значение допустимой токовой нагрузки действительно только для многожильных вариантов.

²⁾ Прочие типы прокладки, см. DIN VDE 0298 часть 4

³⁾ Только для прокладки на деревянной стене, не используется совместно с коэффициентами пересчета, см. DIN VDE 0298 часть 4

Разрешение VDE см. стр. 3 обложки

ДОПУСТИМАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ МЕТОДОВ ПРОКЛАДКИ А1, А2, В1 И В2
КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ В ЗДАНИЯХ
Рабочая t на проводнике 90°C; t окружающей среды 30°C

Обозначение типа	H07V2-U, -K NHXA, NHXAF H07Z-U, -R, -K		N12XY, N2XY, N2X2Y N2XH, N2XCH NHXHX FE180 NHXCHX FE180 NHXH FE180 NHXCH FE180 NHXHX, NHXCHX		H07V2-U, -K NHXA, NHXAF H07Z-U, -R, -K		N12XY, N2XY, N2X2Y N2XH, N2XCH NHXHX FE180 NHXCHX FE180 NHXH FE180 NHXCH FE180 NHXHX, NHXCHX									
Прокладка:	<ul style="list-style-type: none"> • в теплоизолированных стенах • в электромонтажных трубах 		<ul style="list-style-type: none"> • в теплоизолированных стенах • в электромонтажных трубах 		<ul style="list-style-type: none"> • в теплоизолированных стенах • в электромонтажных трубах 		<ul style="list-style-type: none"> • в теплоизолированных стенах • в электромонтажных трубах 									
	<p>Одножильные кабели в электромонтажной трубке внутри теплоизолированной стены.</p> 				<p>Многожильный кабель или изолированный провод в электромонтажной трубке внутри теплоизолированной стены.</p> 				<p>Одножильные кабели в электромонтажной трубке поверх стены</p> 				<p>Многожильный кабель или изолированный провод в электромонтажной трубке по стене.</p> 			
	Прокладка в теплоизолированных стенах				Прокладка в электромонтажной трубке											
Тип прокладки ¹⁾	A1		A2		B1		B2									
Число жил под напряжением	2	3	2	3	2	3	2	3								
Ном. сечение мм ²	Допустимая токовая нагрузка в амперах (A)															
1,5	19,0	17,0	18,5	16,5	23	20	22	19,5								
2,5	26	23	25	22	31	28	30	26								
4	35	31	33	30	42	37	40	35								
6	45	40	42	38	54	48	51	44								
10	61	54	57	51	75	66	69	60								
16	81	73	76	68	100	88	91	80								
25	106	95	99	89	133	117	119	105								
35	131	117	121	109	164	144	146	128								
50	158	141	145	130	198	175	175	154								
70	200	179	183	164	253	222	221	194								
95	241	216	220	197	306	269	265	233								
120	278	249	253	227	354	312	305	268								
150	318	285	290	259	393	342	334	300								
185	362	324	329	295	449	384	384	340								
240	424	380	386	346	528	450	459	398								
300	486	435	442	396	603	514	532	455								





Коэффициенты пересчета для прочих температур окружающей среды, прокладки в помещениях, многожильных кабелей/проводов приведены в DIN VDE 0298, часть 4.

¹⁾ Прочие типы прокладки, см. DIN VDE 0298 часть 4

Разрешение VDE см. 3 стр. обложки

■ ДОПУСТИМАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА для МЕТОДОВ ПРОКЛАДКИ С, Е, F И G КАБЕЛИ И ПРОВОДА для СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ в ЗДАНИЯХ

Рабочая t на проводнике 90°C ; t окружающей среды 30°C

Обозначение типа	N12XY, N2XY, N2X2Y N2XH, N2XCH ¹⁾ NHXH FE180, NHXCH FE180 ¹⁾ NHXH FE180, NHXCH FE180 ¹⁾ NHXCH, NHXCH ¹⁾				N12XY, N2XY, N2X2Y N2XH NHXH FE180 NHXH FE180 NHXCH			
	Прокладка: ● непосредственно ● на открытом воздухе		Одножильный или многожильный кабель поверх стены		Многожильный кабель на расстоянии не менее 0,3 диаметра d от стены		Одножильный кабель на расстоянии не менее 1 диаметра d от стены	
								
	На поверхности стены		Прокладка на открытом воздухе		с контактом		на расстоянии d	
Тип прокладки ²⁾	С		Е		F		G	
Число жил под напряжением	2	3	2	3	2	3		
Ном. сечение мм ²	Допустимая токовая нагрузка в А							
1,5	24	22	26	23	-	-	-	-
2,5	33	30	36	32	-	-	-	-
4	45	40	49	42	-	-	-	-
6	58	52	63	54	-	-	-	-
10	80	71	86	75	-	-	-	-
16	107	96	115	100	-	-	-	-
25	138	119	149	127	161	141	135	182
35	171	147	185	158	200	176	169	226
50	209	179	225	192	242	216	207	275
70	269	229	289	246	310	279	268	353
95	328	278	352	298	377	342	328	430
120	382	322	410	346	437	400	383	500
150	441	371	473	399	504	464	444	577
185	506	424	542	456	575	533	510	661
240	599	500	641	538	679	634	607	781
300	693	576	741	621	783	736	703	902
400	-	-	-	-	940	868	823	1085
500	-	-	-	-	1083	998	946	1253
630	-	-	-	-	1254	1151	1088	1454

Коэффициенты пересчета для прочих температур окружающей среды, прокладки в помещениях, многожильных кабелей/проводов приведены в DIN VDE 0298, часть 4.



¹⁾ В кабелях с концентрическим проводником значение допустимой токовой нагрузки действительно только для многожильных вариантов

²⁾ Прочие типы прокладки, см. DIN VDE 0298 часть 4

Разрешение VDE см. 3 стр. обложки

■ ДОПУСТИМАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ДО 1000 В И ТЕРМОСТОЙКИХ КАБЕЛЕЙ

В зависимости от строения: допустимая t на проводнике от 40°C до 180°C, допустимая t окружающей среды от 30°C до 150°C

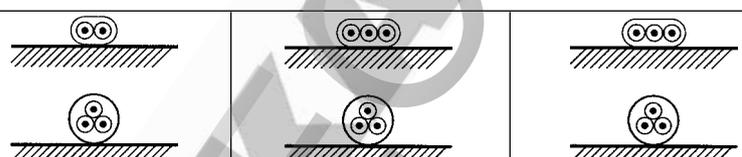Обозначение типа	H05V-U, -K H07V-U, -R, -K H07V3-U, -R, -K H05RN-F, H07RN-F H05V2-U, H05V2-K H07V2-U, H07V2-K H05Z-U H07Z-U, -R, -K H05G-U, H05G-K H07G-U, -R, -K N7YA, N7YAF N2GFA, N2GFAF H05S-U, H05S-K H05SJ-K, A05SJ-U, -K KOMPOSPEED KOMPOSPEED 600-C	H05RR-F, A05RR-F, A05RR-F H05RN-F, A05RN-F H05RNH2-F H07RN-F, A07RN-F H03VV-F, A03VV-F, H03VVH2-F H05VV-F, A05VV-F, H05VVH2-F H03VVH8-F H03VVH2H8-F H05VVH8-F H05VVH2H8-F ¹⁾	NSHCÖU, NGFLGÖU, NSHTÖU H07RN-F, A07RN-F YELLOWFLEX NYMH11YÖ, NGMH11YÖ H05VVH6-F, H05VVD3H6-F H07VVH6-F, H07VVD3H6-F A07VVH6-F, A07VVD3H6-F NXMHX H05VV5-F, H05VVC4V5-K (H)05VV5-F, (H)05VVC4V5-K H05BQ-F, H07BQ-F UNIPUR, UNIPUR-CP	JZ-500, -JB, -OZ, -OB JZ-600, -CY, JZ-750 SY-JZ, -JB JZ-602, -CY, -RC, -RC-CY JZ-HF, -CY, PURö -JZ F-C-PURö -JZ, Yö-C-PURö -JZ PUR-750, PURö -JZ-HF, -CY MULTIFLEX 512 PUR, C-PUR PUR-ORANGE, GELB PUR-C-PUR F-CY-JZ, -OZ, Y-CY-JZ HELUTHERM 120 JZ-500 HMH, -C Lift-Aufzugssteuerleitung Lift-2S, PVC-flach, -CY NEO-flach, -CY TOPSERV®, TOPFLEX MEGAFLEX 500, MEGAFLEX 500-C	
Тип прокладки	в воздухе ● на открытом воздухе ● по поверхности 	На гориз. и верт. поверхностях 			
Число жил под напряжением	1	2	3	2 или 3	
Ном. сечение мм ²	Нагрузочная способность в амперах (А)				
0,5	–	3	3	~9	9
0,75	15	6	6	12	12
1	19	10	10	15	15
1,5	24	16	16	18	18
2,5	32	25	20	26	26
4	42	32	25	34	34
6	54	40	–	44	44
10	73	63	–	61	61
16	98	–	–	82	82
25	129	–	–	108	108
35	158	–	–	135	135
50	198	–	–	168	168
70	245	–	–	207	207
95	292	–	–	250	250
120	344	–	–	292	292
150	391	–	–	335	335
185	448	–	–	382	382
240	528	–	–	453	453
300	608	–	–	523	523
400	726	–	–	–	–
500	830	–	–	–	–



Коэффициенты пересчета для прочих рабочих температур содержатся в DIN VDE 0298, часть 4.

¹⁾ Надлежащее номинальное сечение проводника 0,1 мм², допустимая нагрузка 0,2 А, независимо от температуры окружающей среды.

Разрешение VDE см. 3 стр. обложки

■ ДОПУСТИМАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ $\leq 0,6/1$ КВ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ЖИЛ, МНОГОЖИЛЬНЫЕ КАБЕЛИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И БАРАБАННЫЕ КАБЕЛИ

Рабочая t проводника 90°C ; t окружающей среды 30°C

Тип обозначения	NSGAÖU, NSGAFÖU NSHXAÖ, NSHXAFO ¹⁾	NSGAÖU, NSGAFÖU NSGAFCMÖU NSHXAÖ, NSHXAFO NSHXAFCMÖ ¹⁾	NSSHÖU NT...	NT...
Номинальное напряжение	0,6/1 кВ и 1,8/3 кВ	3,6/6 кВ	до 6/10 кВ	более 6/10 кВ
Рабочая температура на проводнике	90°C		–	
Рекомендуемая рабоч. температура	–		80°C	
Прокладка: • на открытом воздухе • по или над поверхностью	 Прокладка на открытом воздухе		 На поверхности	
Число жил под нагрузкой	1	1	3	3
Ном. сечение мм ²	Допустимая токовая нагрузка в амперах (А)			
1,5	30	32	–	–
2,5	41	43	30	–
4	55	56	41	–
6	70	71	53	–
10	98	99	74	–
16	132	133	99	105
25	176	174	131	139
35	218	215	162	172
50	276	270	202	216
70	347	338	250	265
95	416	403	301	319
120	488	473	352	371
150	566	546	404	428
185	644	622	461	488
240	775	–	540	–
300	898	–	–	–

Коэффициенты пересчета для прочих температур окружающей среды, намотанных проводов, многожильных кабелей/проводов приведены в DIN VDE 0298, часть 4.

¹⁾ – При прокладке одножильных, контактирующих между собой или собранных в пучок кабелей в электромонтажной трубке или кабель-каналах, величины нагрузочной способности перед использованием коэффициентов пересчета указаны в таблице на стр X 34 следует умножить на коэффициент 0,76 для цепей однофазного переменного тока и цепей постоянного тока или на коэффициент 0,67 в случае цепей трехфазного тока.

– При прокладке одножильных, контактирующих между собой или собранных в пучок кабелей по воздуху или по кабельным лоткам величины допустимой токовой нагрузки перед использованием коэффициентов пересчета указаны в таблице на стр. X 36 следует умножить на коэффициент 0,8 в цепях однофазного переменного тока и цепях постоянного тока или на коэффициент 0,7 в случае цепей трехфазного тока.

– При прокладке одножильных, контактирующих между собой или собранных в пучок кабелей в электромонтажной трубке или кабель-каналах величины допустимой токовой нагрузки перед использованием коэффициентов пересчета согласно таблице на стр. X 34 следует умножить на коэффициент 0,61 в цепях однофазного переменного тока и цепях постоянного тока или на коэффициент 0,54 в случае цепей трехфазного тока.

Разрешение VDE см. 3 стр. обложки

■ ДОПУСТИМАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА (ОБЩАЯ) для гибких КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ, НЕ УКАЗАННЫХ В ПРЕДЫДУЩИХ ТАБЛИЦАХ

Значения, приведенные в таблицах ниже, являются приблизительными и содержатся в упрощенной форме в документации DIN VDE 0298, часть 4 и DIN VDE 0100, часть 430. В особых случаях следует руководствоваться предписаниями DIN VDE.

Температура окружающей среды до 30°C

Номин. сечение мм ²	Группа 1	Группа 2	Группа 3
	Си-проводник	Си-проводник	Си-проводник
	A	A	A
0,05	1	1	2
0,14	2	2	3,5
0,25	4	4,5	6
0,34	6	6	9
0,5	9	9	12
0,75	12	12	15
1	15	15	19
1,5	18	18	24
2,5	26	26	32
4	34	34	42
6	44	44	54
10	61	61	73
16	82	82	98
25	108	108	129
35	135	135	158
50	168	168	198
70	207	207	245
95	250	250	292
120	292	292	344
150	335	335	391
185	382	382	448
240	–	453	528
300	–	523	608
400	–	–	726

Группа 1 Один или несколько одножильных кабелей, проложенных в трубе, например, одножильные кабели с PVC-оболочкой H 03V../H 05V../H 07V.. согласно DIN VDE 0281.

Группа 2 Многожильные кабели, например, кабели оболочке, гибкие кабели, бронированные кабели в открытых или вентилируемых каналах.

Группа 3 Одножильные, проложенные на открытом воздухе, межкабельное расстояние не менее одного диаметра провода, а также одножильные монтажные провода в коммутационном, распределительном оборудовании и шинных сборках

Коэффициенты пересчета для прочих температур окружающей среды:

Температура окружающей среды выше 30°C

Температура окруж. среды °C	Коэф. пересчета, использовать совместно с привед. выше таблицей токов. нагрузки	
	Резиновая изоляц. Допустимая рабочая темпер. проводника Коэф. пересчета до 60°C	PVC-изоляция Допустимая рабочая темпер. проводника Коэф. пересчета до 70°C
от 30 до 35	0,91	0,94
от 35 до 40	0,82	0,87
от 40 до 45	0,71	0,79
от 45 до 50	0,58	0,71
от 50 до 55	0,41	0,61
от 55 до 60	–	0,50
от 60 до 65	–	0,35


Температура окружающей среды выше 50°C (термостойк)

Коэф. пересчета, использовать совместно с привед. выше таблицей токов. нагрузки			
Допустимая температура проводника Коэф. пересчета до 90°C		Допустимая температура проводника Коэф. пересчета до 110°C	
от 50 до 55	0,94	от 50 до 55	1,00
от 55 до 60	0,87	от 55 до 60	1,00
от 60 до 65	0,79	от 60 до 65	1,00
от 65 до 70	0,71	от 65 до 70	1,00
от 70 до 75	0,61	от 70 до 75	1,00
от 75 до 80	0,50	от 75 до 80	1,00
от 80 до 85	0,35	от 80 до 85	0,91
от 85 до 90	–	от 85 до 90	0,82
		от 90 до 95	0,71
		от 95 до 100	0,58
		от 100 до 105	0,41
		от 105 до 110	–

Разрешение VDE см. 3 стр. обложки

■ ДОПУСТИМАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА HELUTHERM® 145 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА НА ПРОВОДНИКЕ 120° С

Для длительного режима эксплуатации при температуре окр. среды 30°С. Коэффициенты пересчета для прочих рабочих условий приведены в таблицах ниже. В хорошо вентилируемых помещениях достаточного размера не происходит заметного повышения температуры вследствие нагрева кабелей. Кабель защищён от прямого теплового излучения, например, солнца и т. п.

Прокладка				
	на открытом воздухе	на поверхности без взаимного контакта	на поверхности с взаимным контактом	в трубе, канале, кожухе
Коэффициенты пересчета для группы кабелей	–	согласно таблице 1	согласно таблице 2	согласно таблице 3
Сечение, мм ²	Допустимая токовая нагрузка в амперах (А) при температуре окружающей среды до 30°С			
0,25	13	12	9	7
0,33	17	15	11	9
0,50	19	18	12	10
0,75	24	23	17	13
1,0	31	30	20	17
1,5	39	36	25	20
2,5	51	48	33	26
4	68	65	45	36
6	88	84	58	46
10	121	116	80	64
16	160	152	106	85
25	211	200	140	111
35	261	248	172	138
50	320	304	211	169
70	411	391	272	217
95	502	476	331	265
120	587	558	387	310
150	680	646	449	359
185	781	743	516	413
240	931	884	614	492

Коэффициенты пересчета для пучка

Кол-во одножильных кабелей для 2-х или 3-х фазных цепей		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Таблица 1	Коэф.	1,00	0,94	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Таблица 2	Коэф.	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	–	–
Таблица 3	Коэф.	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,48	0,45

Коэффициенты пересчета для прочих температур окружающей среды

Температура, °С	20	30	40	50	60	70	80	90	95	100	105	110	115
Коэф.	1,05	1,00	0,94	0,88	0,82	0,75	0,67	0,58	0,53	0,47	0,41	0,33	0,24

■ ДОПУСТИМАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ С СИЛИКОНОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ

Значения, представленные в таблице, являются ориентировочными и подлежат уточнению в зависимости от условий эксплуатации.

Термостойкость при **температуре окружающей среды до 150°C**

	Группа 1	Группа 2	Группа 3
Номин. сечение	Токвая нагрузка А	Токвая нагрузка А	Токвая нагрузка А
0,25	2,8	–	5
0,5	6	7	10
0,75	9	12	15
1,0	12	15	19
1,5	16	18	24
2,5	21	26	32
4	28	34	42
6	36	44	54
10	49	61	73
16	65	82	98
25	85	108	129
35	105	135	158
50	140	168	198
70	175	207	245
95	210	250	292
120	250	292	344
150	–	335	391
185	–	382	448
240	–	453	528
300	–	523	608

Группа 1: Один или несколько одножильных кабелей, проложенных в трубе.

Группа 2: Многожильные изолированные кабели, гибкие кабели в открытых и вентилируемых каналах.

Группа 3: Одножильные, проложенные на открытом воздухе кабели, межкабельное расстояние не менее одного диаметра кабеля.

Нагрузочная способность при

температуре окружающей среды 150°C

действуют следующие коэффициенты пересчета:

Температура °С	Нагрузочная способность в %
до 150	100
от 150 до 155	91
от 155 до 160	82
от 160 до 165	71
от 165 до 170	58
от 170 до 175	41

■ ДОПУСТИМАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ NYU, NAYU, NUCU, NUCWU, NAYCWU 0,6/1 КВ

Токковая нагрузка в амперах (А), прокладка в грунте (20°C) согласно DIN VDE 0276, часть 603, циклическая нагрузка, степень нагрузки 0,7 2)

Номинальное сечение мм ²	Медный проводник					Алюминиевый проводник				
	NYU			NUCWU		NAYU			NAYCWU	
1,5	30	27	41	31	27	-	-	-	-	-
2,5	39	36	55	40	36	-	-	-	-	-
4	50	47	71	51	47	-	-	-	-	-
6	62	59	90	63	59	-	-	-	-	-
10	83	79	124	84	79	-	-	-	-	-
16	107	102	160	108	102	-	-	-	-	-
25	138	133	208	139	133	106	102	160	108	103
35	164	159	250	166	160	127	123	193	129	123
50	195	188	296	196	190	151	144	230	153	145
70	238	232	365	238	234	185	179	283	187	180
95	286	280	438	281	280	222	215	340	223	216
120	325	318	501	315	319	253	245	389	252	246
150	365	359	563	347	357	284	275	436	280	276
185	413	406	639	385	402	322	313	496	314	313
240	479	473	746	432	463	375	364	578	358	362
300	541	535	848	473	518	425	419	656	397	415
400	614	613	975	521	579	487	484	756	441	474
500	693	687	1125	574	624	558	553	873	489	528
630	777	-	1304	636	-	635	-	1011	539	-
800	859	-	1507	-	-	716	-	1166	-	-
1000	936	-	1715	-	-	796	-	1332	-	-

¹⁾ Номинальный ток в системах постоянного тока с удаленным обратным проводником
Токковая нагрузка (А), прокладка **на открытом в воздухе** (30°C)

Номинальное сечение мм ²	Медный проводник					Алюминиевый проводник				
	NYU			NUCWU		NAYU			NAYCWU	
1,5	21	19,5	27	22	19,5	-	-	-	-	-
2,5	28	25	35	29	26	-	-	-	-	-
4	37	34	47	39	34	-	-	-	-	-
6	47	43	59	49	44	-	-	-	-	-
10	64	59	81	67	60	-	-	-	-	-
16	84	79	107	89	80	-	-	-	-	-
25	114	106	144	119	108	87	82	110	91	83
35	139	129	176	146	132	107	100	135	112	101
50	169	157	214	177	160	131	119	166	137	121
70	213	199	270	221	202	166	152	210	173	155
95	264	246	334	270	249	205	186	259	212	189
120	307	285	389	310	289	239	216	302	247	220
150	352	326	446	350	329	273	246	345	280	249
185	406	374	516	399	377	317	285	401	321	287
240	483	445	618	462	443	378	338	479	374	339
300	557	511	717	519	504	437	400	555	426	401
400	646	597	843	583	577	513	472	653	488	468
500	747	669	994	657	626	600	539	772	556	524
630	858	-	1180	744	-	701	-	915	628	-
800	971	-	1396	-	-	809	-	1080	-	-
1000	1078	-	1620	-	-	916	-	1258	-	-

¹⁾ Номинальный ток в системах постоянного тока с удаленным обратным проводником ²⁾ Определение степени нагрузки см. в DIN VDE 0276, часть 603, таблица 1616

Коэффициенты пересчета для многожильного кабеля (от 5 жил)

Коэффициенты пересчета следует применять при прокладке в грунте или по воздуху к значениям в выше приведенных таблиц

Количество жил под нагрузкой n	Прокладка в земле f	Прокладка на открытом воздухе f
5	0,70	0,75
7	0,60	0,65
10	0,50	0,55
14	0,45	0,50
19	0,40	0,45
24	0,35	0,40
40	0,30	0,35
61	0,25	0,30

Примечание: Для сечения проводника от 1,5 до 10 мм²

Разрешение VDE см. стр. 3 обложки

■ ДОПУСТИМАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ N2XY, NA2XY, N2XCY, NA2XCY 0,6/1 КВ

Токвая нагрузка в амперах (А), прокладка **в грунте** (20°C) согласно DIN VDE 0276, часть 603, степень циклической нагрузки 0,7.

Материал изоляции	XLPE									
	Допустимая рабочая температура 90 °C									
	N2XY			N2XCY			NA2XY			NA2XCY
Номин. сечение, мм ²	Медный проводник, номин. ток, А					Алюминиевый проводник, номин. ток, А				
1,5	33	31	48	33	31	-	-	-	-	-
2,5	42	40	63	43	40	-	-	-	-	-
4	54	52	82	55	52	-	-	-	-	-
6	67	64	102	68	65	-	-	-	-	-
10	89	86	136	91	87	-	-	-	-	-
16	115	112	176	117	113	-	-	-	-	-
25	148	145	229	150	146	114	112	177	116	113
35	177	174	275	179	176	136	135	212	138	136
50	209	206	326	211	208	162	158	252	164	159
70	256	254	400	257	256	199	196	310	201	197
95	307	305	480	304	307	238	234	372	240	236
120	349	348	548	341	349	272	268	425	272	269
150	393	392	616	377	391	305	300	476	303	302
185	445	444	698	418	442	347	342	541	340	342
240	517	517	815	469	509	404	398	631	387	397
300	583	585	927	514	569	457	457	716	430	454
400	663	671	1064	565	637	525	529	825	479	520
500	749	758	1227	623	691	601	609	952	531	584
630	843	-	1421	690	-	687	-	1102	587	-
800	935	-	1638	-	-	776	-	1267	-	-
1000	1023	-	1869	-	-	865	-	1448	-	-

¹⁾ Номинальный ток в системах постоянного тока с удаленным обратным проводником






²⁾ Определение степени нагрузки см. в DIN VDE 0276, часть 603

Материал изоляции	XLPE									
	Допустимая рабочая температура 90 °C									
	N2XY			N2XCY			NA2XY			NA2XCY
Номин. сечение мм ²	Медный проводник, номин. ток, А					Алюминиевый проводник, номин. ток, А				
1,5	26	24	33	27	25	-	-	-	-	-
2,5	34	32	43	36	33	-	-	-	-	-
4	44	42	57	47	43	-	-	-	-	-
6	56	53	72	59	54	-	-	-	-	-
10	77	74	99	81	75	-	-	-	-	-
16	102	98	131	109	100	-	-	-	-	-
25	138	133	177	146	136	106	102	136	112	104
35	170	162	217	179	165	130	126	166	137	128
50	207	197	265	218	201	161	149	205	169	152
70	263	250	336	275	255	204	191	260	214	194
95	325	308	415	336	314	252	234	321	263	239
120	380	359	485	388	364	295	273	376	308	278
150	437	412	557	438	416	339	311	431	349	316
185	507	475	646	501	480	395	360	501	401	365
240	604	564	774	580	565	472	427	600	469	430
300	697	649	901	654	643	547	507	696	535	506
400	811	761	1060	733	737	643	600	821	615	575
500	940	866	1252	825	807	754	695	971	700	682
630	1083	-	1486	934	-	882	-	1151	790	-
800	1228	-	1751	-	-	1019	-	1355	-	-
1000	1368	-	2039	-	-	1157	-	1580	-	-

¹⁾ Номинальный ток в системах постоянного тока с удаленным обратным проводником

Разрешение VDE см. стр. 3 обложки

ДОПУСТИМАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА, ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕСЧЕТА ДЛЯ ЖГУТОВ НА СТЕНЕ, В ПОЛУ, В ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ТРУБЕ ИЛИ КАНАЛЕ, А ТАКЖЕ НАД ПОТОЛКОМ

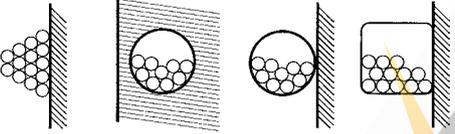Количество многожильных кабелей или цепей постоянного или трехфазного тока из одножильных кабелей	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Условия прокладки	Коэффициенты пересчета														
В один ряд под потолком, с контактом 	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
В один ряд под потолком, межкабельное расстояние равно одному внешнему диаметру d 	0,95	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
В один ряд по стене или по полу межкабельное расстояние равно одному внешнему диаметру d 	1,00	0,94	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
В один ряд по стене или по полу, с контактом 	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Прокладка на стене, на полу, в электромонтажной трубе или канале, на стене или внутри стены 	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,48	0,45	0,43	0,41	0,39	0,38

. Символ для одной жилы или многожильного кабеля

*КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА ДЛЯ МНОГОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ (ОТ 5 ЖИЛ), СЕЧЕНИЕ ПРОВОДНИКА ОТ 1,5 ДО 10 мм²

Количество жил под нагрузкой	Коэффициенты пересчета для значений 1,5 – 10 мм ² согласно вышеприведенной таблице допустимой токовой нагрузки.	
	Земля	Воздух
5	0,7	0,75
7	0,6	0,65
10	0,5	0,55
14	0,45	0,5
19	0,4	0,45
24	0,35	0,4
40	0,3	0,35
61	0,25	0,3

*В других условиях, например, температура грунта, расположение, степень нагрузки, тепловое сопротивление следует применять коэффициенты пересчета согласно DIN VDE 0276 часть 1000.

Примечания:

- Эти коэффициенты следует применять для расчета допустимой токовой нагрузки одинаково нагруженных кабелей/проводов одного типа в одинаковых условиях прокладки. При этом сечения проводника могут отличаться максимум на одно значение сечения.
- Если зазор между соседними кабелями превышает два внешних диаметра, то использование коэффициента пересчета не требуется.
- Одинаковые коэффициенты пересчета следует использовать в группах из двух-трех одножильных или многожильных кабелей. Если система состоит как из двух-, так и трехжильных кабелей, то общее число кабелей принимается за число токовых цепей. Соответствующий коэффициент следует применять либо к таблицам для двух нагруженных проводников двухжильного кабеля/провода или к таблицам для трех нагруженных проводников трехжильного кабеля.
- Если группа состоит из n нагруженных кабелей или проводов, то ее можно рассматривать как n/2 токовых цепи, в каждой из которых имеются два нагруженных проводника или n/3 токовых цепи с тремя нагруженными проводниками.

Разрешение VDE см. стр. 3 обложки

ДОПУСТИМАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА, КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕСЧЕТА ДЛЯ ПРОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Коэффициенты пересчета для прочих температур окружающей среды

Допустимая рабочая температура	40°C	60°C	70°C	80°C	85°C	90°C
Температура окруж. среды °C	Коэффициенты пересчета, применительно к сведениям по допустимой токовой нагрузке в таблицах на следующих страницах					
10	1,73	1,29	1,22	1,18	1,17	1,15
15	1,58	1,22	1,17	1,14	1,13	1,12
20	1,41	1,15	1,12	1,10	1,09	1,08
25	1,22	1,08	1,06	1,05	1,04	1,04
30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
35	0,71	0,91	0,94	0,95	0,95	0,96
40	–	0,82	0,87	0,89	0,90	0,91
45	–	0,71	0,79	0,84	0,85	0,87
50	–	0,58	0,71	0,77	–	0,82
55	–	0,41	0,61	0,71	–	0,76
60	–	–	0,50	0,63	–	0,71
65	–	–	0,35	0,55	–	0,65
70	–	–	–	0,45	–	0,58
75	–	–	–	0,32	–	0,50
80	–	–	–	–	–	0,41
85	–	–	–	–	–	0,29

- Коэффициенты пересчета для многожильных кабелей с номинальным сечением проводника до 10 мм²

Кол-во жил под нагрузкой	Коэффициенты пересчета
5	0,75
7	0,65
10	0,55
14	0,50
19	0,45
24	0,40
40	0,35
61	0,30

- коэффициенты пересчета для намотанных проводов

Кол-во рядов на катушке	1	2	3	4	5
Коэффициент пересчета	0,80	0,61	0,49	0,42	0,38






Примечание: для спиральной намотки действует коэффициент 0,80.

- Коэффициенты пересчета для прочих температур окружающей среды

Допустимая рабочая температура	80°C	90°C	110°C	135°C	180°C
Температура окруж. среды °C	Коэффициенты пересчета, применительно к сведениям по допустимой токовой нагрузке в таблицах на следующих страницах				
bis 50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
55	0,91	0,94	1,00	1,00	1,00
60	0,82	0,87	1,00	1,00	1,00
65	0,71	0,79	1,00	1,00	1,00
70	0,58	0,71	1,00	1,00	1,00
75	0,41	0,61	1,00	1,00	1,00
80	–	0,50	1,00	1,00	1,00
85	–	0,35	0,91	1,00	1,00
90	–	–	0,82	1,00	1,00
95	–	–	0,71	1,00	1,00
100	–	–	0,58	0,94	1,00
105	–	–	0,41	0,87	1,00
110	–	–	–	0,79	1,00
115	–	–	–	0,71	1,00
120	–	–	–	0,61	1,00
125	–	–	–	0,50	1,00
130	–	–	–	0,35	1,00
135	–	–	–	–	1,00
140	–	–	–	–	1,00
145	–	–	–	–	1,00
150	–	–	–	–	1,00
155	–	–	–	–	0,91
160	–	–	–	–	0,82
165	–	–	–	–	0,71
170	–	–	–	–	0,58
175	–	–	–	–	0,41

Разрешение VDE см. стр. 3 обложки

ДОПУСТИМАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА – КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА ДЛЯ ГРУПП ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ/ПРОВОДОВ В ЖЕЛОБАХ И ЛОТКАХ

Число трехфазных токовых цепей из одножильных кабелей/проводов		Применять как номинальное значение	Число каналов или лотков	1	2	3
Тип прокладки				Коэффициенты пересчета		
Перфорированные кабель-каналы	с контактом 	Три кабеля/провода в горизонтальной плоскости	1	0,98	0,91	0,87
			2	0,96	0,87	0,81
			3	0,95	0,85	0,78
	с контактом 	Три кабеля/провода в вертикальной плоскости	1	0,96	0,86	–
			2	0,95	0,84	–
			3	–	–	–
Кабельные лотки	с контактом 	Три кабеля/провода в горизонтальной плоскости	1	1,00	0,97	0,96
			2	0,98	0,93	0,89
			3	0,97	0,90	0,86
Перфорированные кабель-каналы		Три кабеля/провода в горизонтальной плоскости	1	1,00	0,98	0,96
			2	0,97	0,93	0,89
			3	0,96	0,92	0,86
		Три кабеля/провода в вертикальном треугольнике	1	1,00	0,91	0,89
			2	1,00	0,90	0,86
			3	–	–	–
Кабельные лотки		Три кабеля/провода в горизонтальной плоскости	1	1,00	1,00	1,00
			2	0,97	0,95	0,93
			3	0,96	0,94	0,90








Примечание:

Коэффициенты пересчета действительны только для групп кабелей, уложенных на одном уровне. Они не распространяются на случаи, когда проложенные кабели соприкасаются или не соблюдаются расстояния между кабельными лотками. В таких ситуациях коэффициенты пересчета должны быть уменьшены

В цепях, соединенных параллельно, каждую группу из трех параллельно соединенных кабелей следует рассматривать в качестве отдельной цепи.

Разрешение VDE см. стр. 3 обложки

ДОПУСТИМАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА – КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА ДЛЯ ГРУПП МНОГОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ/ПРОВОДОВ В КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ И ЛОТКАХ

Кол-во многожильных кабелей/проводов		1	2	3	4	6	9		
Тип прокладки		Кол-во желобов/ лотков	Коэффициенты пересчета						
Перфорированные кабель-каналы	С КОНТАКТОМ 	1	0,97	0,84	0,78	0,75	0,71	0,68	
		2	0,97	0,83	0,76	0,72	0,68	0,63	
		3	0,97	0,82	0,75	0,71	0,66	0,61	
		6	0,97	0,81	0,73	0,69	0,63	0,58	
Перфорированные кабель-каналы	С КОНТАКТОМ 	1	1,00	0,88	0,82	0,79	0,76	0,73	
		2	1,00	0,87	0,80	0,77	0,73	0,68	
		3	1,00	0,86	0,79	0,76	0,71	0,66	
		6	1,00	0,84	0,77	0,73	0,68	0,64	
	С ЗАЗОРОМ 	1	1,00	1,00	0,98	0,95	0,91	–	
		2	1,00	0,99	0,96	0,92	0,87	–	
		3	1,00	0,98	0,95	0,91	0,85	–	
	С КОНТАКТОМ 	1	1,00	0,88	0,82	0,78	0,73	0,72	
		2	1,00	0,88	0,81	0,76	0,71	0,70	
		С ЗАЗОРОМ 	1	1,00	0,91	0,89	0,88	0,87	–
			2	1,00	0,91	0,88	0,87	0,85	–
	Кабельные лотки	С КОНТАКТОМ 	1	1,00	0,87	0,82	0,80	0,79	0,78
2			1,00	0,86	0,81	0,78	0,76	0,73	
3			1,00	0,85	0,79	0,76	0,73	0,70	
6			1,00	0,83	0,76	0,73	0,69	0,66	
С ЗАЗОРОМ 		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	–	
		2	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	–	
		3	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	–	

Примечание:

Коэффициенты пересчета действительны только для групп кабелей, уложенных на одном уровне. Они не распространяются на случаи, когда проложенные кабели соприкасаются или не соблюдаются расстояния между кабельными лотками. В таких ситуациях коэффициенты пересчета должны быть уменьшены.

Разрешение VDE см. стр. 3 обложки

ДОПУСТИМАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ

С XLPE – ИЗОЛЯЦИЕЙ, КАБЕЛИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ, ОДНОЖИЛЬНЫЕ 6/10 КВ, 12/20 КВ, 18/30 КВ

N2XS_Y
NA2XS_Y

N2XS_{2Y}
NA2XS_{2Y}

N2XS(F)2_Y
NA2XS(F)2_Y

Допустимая токовая нагрузка в амперах (А) в грунте (20°C)

Проводник	Медный						Алюминиевый					
	Расположение		Расположение		Расположение		Расположение		Расположение		Расположение	
U ₀ /U	6/10 кВ		12/20 кВ		18/30 кВ		6/10 кВ		12/20 кВ		18/30 кВ	
Сечение в мм ²	Номинальный ток в амперах (А)											
25	157	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	187	212	189	213	-	-	145	165	-	-	-	-
50	220	249	222	250	225	251	171	194	172	195	174	195
70	268	302	271	303	274	304	208	236	210	237	213	238
95	320	359	323	360	327	362	248	281	251	282	254	283
120	363	405	367	407	371	409	283	318	285	319	289	321
150	405	442	409	445	414	449	315	350	319	352	322	354
185	456	493	461	498	466	502	357	394	361	396	364	399
240	526	563	532	568	539	574	413	452	417	455	422	458
300	591	626	599	633	606	640	466	506	471	510	476	514
400	662	675	671	685	680	695	529	558	535	564	541	570
500	744	748	754	760	765	773	602	627	609	634	616	642

*Значения также действительны для кабелей с продольной водостойкостью.

Допустимая токовая нагрузка* в амперах (А) в воздухе (30°C)

Проводник	Медный						Алюминиевый					
	Расположение		Расположение		Расположение		Расположение		Расположение		Расположение	
U ₀ /U	6/10 кВ		12/20 кВ		18/30 кВ		6/10 кВ		12/20 кВ		18/30 кВ	
Сечение в мм ²	Номинальный ток в амперах (А)											
25	163	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	197	235	200	235	-	-	153	182	-	-	-	-
50	236	282	239	282	241	282	183	219	185	219	187	219
70	294	350	297	351	299	350	228	273	231	273	232	273
95	358	426	361	426	363	425	278	333	280	332	282	331
120	413	491	416	491	418	488	321	384	323	384	325	382
150	468	549	470	549	472	548	364	432	366	432	367	429
185	535	625	538	625	539	624	418	496	420	494	421	492
240	631	731	634	731	635	728	494	583	496	581	496	578
300	722	831	724	830	725	828	568	666	569	663	568	659
400	827	920	829	923	831	922	660	755	660	753	650	750
500	949	1043	953	1045	953	1045	767	868	766	866	764	861

*Значения также действительны для кабелей с продольной водостойкостью.

■ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С XLPE-ИЗОЛЯЦИЕЙ, 6–30 КВ

Сопrotивление проводника при 20°C

Сечение мм ²	Максимальные значения	
	Медный проводник Ом/км	Алюминиевый проводник Ом/км
25	0,727	1,20
35	0,524	0,868
50	0,387	0,641
70	0,268	0,443
95	0,193	0,320
120	0,153	0,253
150	0,124	0,206
185	0,0991	0,164
240	0,0754	0,125
300	0,0601	0,100
400	0,0470	0,0778
500	0,0366	0,0605

Коэффициенты пересчета для температуры проводника

Температура, °C	60	65	70	80	90
Медный проводник	1,157	1,177	1,196	1,236	1,275
Алюмин. проводник	1,161	1,181	1,202	1,242	1,282

Формула пересчета:

$$R_{\delta} = R_{20} \cdot \frac{234,5 + \delta}{254,5} \quad \text{Для медного проводника}$$

$$R_{\delta} = R_{20} \cdot \frac{228 + \delta}{248} \quad \text{Для алюминиевого проводника}$$

Температура проводника в °C = δ
 Сопrotивление проводника при δ °C в Ом/км = R_{δ}
 Сопrotивление проводника при 20 °C в Ом/км = R_{20}

■ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С XLPE-ИЗОЛЯЦИЕЙ, 6–30 КВ

Активное сопротивление при 50 Гц (сопротивление при переменном токе)

Медный проводник

Номин. напряжение	6/10 кВ		12/20 кВ		18/30 кВ	
Сечение мм ²						
	прибл. Ом/км					
35	0,671	0,673	0,671	0,672	–	–
50	0,497	0,498	0,496	0,498	0,496	0,497
70	0,345	0,346	0,345	0,346	0,344	0,346
95	0,249	0,251	0,249	0,250	0,249	0,250
120	0,198	0,200	0,198	0,200	0,198	0,199
150	0,163	0,165	0,163	0,165	0,162	0,164
185	0,132	0,134	0,131	0,133	0,131	0,133
240	0,102	0,104	0,101	0,103	0,101	0,103
300	0,082	0,085	0,082	0,084	0,082	0,084
400	0,068	0,071	0,067	0,070	0,067	0,069
500	0,055	0,058	0,055	0,058	0,054	0,057

Алюминиевый проводник

Номин. напряжение	6/10 кВ		12/20 кВ		18/30 кВ	
Сечение мм ²						
	прибл. Ом/км					
35	1,12	1,12	1,12	1,12	–	–
50	0,825	0,826	0,825	0,826	0,824	0,826
70	0,571	0,572	0,571	0,572	0,571	0,572
95	0,413	0,415	0,413	0,414	0,413	0,414
120	0,327	0,329	0,327	0,329	0,327	0,328
150	0,269	0,271	0,268	0,270	0,268	0,270
185	0,215	0,217	0,215	0,217	0,214	0,216
240	0,165	0,167	0,165	0,167	0,164	0,166
300	0,133	0,135	0,133	0,135	0,133	0,135
400	0,106	0,109	0,106	0,109	0,106	0,108
500	0,085	0,088	0,084	0,087	0,084	0,087

Индуктивное сопротивление при 50 Гц

Номин. напряжение	6/10 кВ		12/20 кВ		18/30 кВ	
Сечение мм ²						
	прибл. Ом/км					
35	0,144	0,158	0,153	0,168	–	–
50	0,136	0,150	0,145	0,159	0,154	0,169
70	0,129	0,143	0,138	0,152	0,147	0,161
95	0,123	0,137	0,131	0,145	0,139	0,154
120	0,118	0,132	0,126	0,140	0,134	0,148
150	0,114	0,128	0,121	0,135	0,129	0,143
185	0,110	0,124	0,117	0,131	0,125	0,139
240	0,105	0,120	0,112	0,126	0,120	0,134
300	0,102	0,116	0,108	0,123	0,115	0,130
400	0,097	0,111	0,103	0,117	0,110	0,124
500	0,094	0,108	0,100	0,114	0,106	0,120

■ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С XLPE-ИЗОЛЯЦИЕЙ, 6–30 КВ

Рабочая емкость

Номинальное напряжение	6/10 кВ	12/20 кВ	18/30 кВ
Сечение			
мм ²	мкФ/км	мкФ/км	мкФ/км
35	0,22	0,16	–
50	0,25	0,18	0,14
70	0,28	0,20	0,15
95	0,31	0,22	0,17
120	0,34	0,23	0,18
150	0,37	0,25	0,19
185	0,40	0,27	0,20
240	0,44	0,30	0,22
300	0,48	0,32	0,24
400	0,55	0,36	0,27
500	0,60	0,40	0,29

Индуктивность

Номинальное напряжение	6/10 кВ		12/20 кВ		18/30 кВ	
Сечение						
мм ²	мГн/км	мГн/км	мГн/км	мГн/км	мГн/км	мГн/км
35	0,45	0,76	0,48	0,76	–	–
50	0,42	0,73	0,45	0,74	0,48	0,75
70	0,39	0,70	0,43	0,70	0,45	0,71
95	0,38	0,67	0,41	0,68	0,43	0,68
120	0,36	0,65	0,39	0,65	0,42	0,66
150	0,35	0,63	0,38	0,63	0,41	0,64
185	0,34	0,61	0,36	0,62	0,39	0,63
240	0,32	0,59	0,35	0,59	0,37	0,60
300	0,31	0,57	0,33	0,58	0,36	0,59
400	0,30	0,55	0,33	0,55	0,34	0,56
500	0,29	0,53	0,31	0,53	0,33	0,54

■ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С XLPE-ИЗОЛЯЦИЕЙ, 6–30 КВ

Токовая нагрузка при коротком замыкании до 30 кВ

Температура проводника: 90° С

Температура короткого замыкания: 250° С

Кабели с медными проводниками

Сечение проводника мм ²	Длительность короткого замыкания в секундах															
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	
Допустимый ток нагрева при коротком замыкании в кА																
25	11,3	8,0	6,5	5,7	5,1	4,6	4,3	4,0	3,8	3,6	2,9	2,5	2,1	1,8	1,6	
35	15,8	11,2	9,1	7,9	7,1	6,5	6,0	5,6	5,3	5,0	4,1	3,5	2,9	2,5	2,2	
50	22,6	16,0	13,1	11,3	10,1	9,2	8,5	8,0	7,5	7,2	5,8	5,1	4,1	3,6	3,2	
70	31,7	22,4	18,3	15,8	14,2	12,9	12,0	11,2	10,6	10,0	8,2	7,1	5,8	5,0	4,5	
95	43,0	30,4	24,8	21,5	19,2	17,5	16,2	15,2	14,3	13,6	11,1	9,6	7,8	6,8	6,1	
120	54,3	38,4	31,3	27,1	24,3	22,2	20,5	19,2	18,1	17,2	14,0	12,1	9,9	8,6	7,7	
150	67,8	48,0	39,2	33,9	30,3	27,7	25,6	24,0	22,6	21,5	17,5	15,2	12,4	10,7	9,6	
185	83,7	59,2	48,3	41,8	37,4	34,2	31,6	29,6	27,9	26,5	21,6	18,7	15,3	13,2	11,8	
240	108,5	76,7	62,7	54,3	48,5	44,3	41,0	38,4	36,2	34,3	28,0	24,3	19,8	17,2	15,3	
300	135,7	95,9	78,3	67,8	60,7	55,4	51,3	48,0	45,2	42,9	35,0	30,3	24,8	21,5	19,2	
400	180,9	127,9	104,4	90,4	80,9	73,8	68,4	64,0	60,3	57,2	46,7	40,4	33,0	28,6	25,6	
500	226,1	159,9	130,5	113,1	101,1	92,3	85,5	79,9	75,4	71,5	58,4	50,6	41,3	35,8	32,0	

Кабели с алюминиевыми проводниками

Сечение проводника мм ²	Длительность короткого замыкания в секундах															
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	
Допустимый ток нагрева при коротком замыкании в кА																
25	7,4	5,3	4,3	3,7	3,3	3,0	2,8	2,6	2,5	2,4	1,9	1,7	1,4	1,2	1,1	
35	10,4	7,4	6,0	5,2	4,7	4,2	3,9	3,7	3,5	3,3	2,7	2,3	1,9	1,6	1,5	
50	14,9	10,5	8,6	7,4	6,6	6,1	5,6	5,3	5,0	4,7	3,8	3,3	2,7	2,4	2,1	
70	20,8	14,7	12,0	10,4	9,3	8,5	7,9	7,4	6,9	6,6	5,4	4,7	3,8	3,3	2,9	
95	28,2	20,0	16,3	14,1	12,6	11,5	10,7	10,0	9,4	8,9	7,3	6,3	5,2	4,5	4,0	
120	35,7	25,2	20,6	17,8	16,0	14,6	13,5	12,6	11,9	11,3	9,2	8,0	6,5	5,6	5,0	
150	44,6	31,5	25,7	22,3	19,9	18,2	16,9	15,8	14,9	14,1	11,5	10,0	8,1	7,1	6,3	
185	55,0	38,9	31,7	27,5	24,6	22,5	20,8	19,4	18,3	17,4	14,2	12,3	10,0	8,7	7,8	
240	71,3	50,4	41,2	35,7	31,9	29,1	27,0	25,2	23,8	22,6	18,4	16,0	13,0	11,3	10,1	
300	89,2	63,1	51,5	44,6	39,9	36,4	33,7	31,5	29,7	28,2	23,0	19,9	16,3	14,1	12,6	
400	118,9	84,1	68,6	59,5	53,2	48,5	44,9	42,0	39,6	37,6	30,7	26,6	21,7	18,8	16,8	
500	148,6	105,1	85,8	74,3	66,5	60,7	56,2	52,5	49,5	47,0	38,4	33,2	27,1	23,5	21,0	

■ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С XLPE-ИЗОЛЯЦИЕЙ, 6–30 кВ

Ток замыкания на землю

Номинальное напряжение	6/10 кВ	12/20 кВ	18/30 кВ
Сечение мм ²	А/км	А/км	А/км
35	1,2	1,7	–
50	1,4	1,9	2,3
70	1,5	2,1	2,5
95	1,7	2,4	2,7
120	1,9	2,6	2,9
150	2,0	2,7	3,1
185	2,2	3,0	3,3
240	2,4	3,3	3,7
300	2,6	3,5	4,0
400	3,0	4,0	4,4
500	3,3	4,3	4,8

Допустимая нагрузка по току короткого замыкания для медных экранов, температура короткого замыкания 350°C

Длительность короткого замыкания в секундах	Нагрузка при коротком замыкании		
	для 16 мм ²	25 мм ²	35 мм ²
	кА	кА	кА
s			
0,1	9,7	15,1	21,2
0,2	6,9	10,7	15,1
0,3	5,7	8,9	12,5
0,4	5,0	7,7	10,9
0,5	4,5	7,0	9,8
0,6	4,2	6,4	9,0
0,7	3,9	6,0	8,4
0,8	3,5	5,6	7,9
0,9	3,4	5,3	7,5
1,0	3,3	5,1	7,2
1,5	2,7	4,2	5,9
2,0	2,3	3,6	5,1
3,0	1,9	2,9	4,2
4,0	1,7	2,6	3,6
5,0	1,5	2,3	3,2

Соответствие сечений экрана

Сечение проводника мм ²	Сечение экрана мм ²
35 до 120	16
150 до 300	25
400 и 500	35

■ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА ДЛЯ ДОПУСТИМОЙ ТОКОВОЙ НАГРУЗКИ

ПРИ ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ, 6–30 КВ

Коэффициенты пересчета для допустимой токовой нагрузки при прокладке в грунте при степени нагрузки **0,7** и **1,0**

Основные условия*

Температура грунта	20° С
Тепловое сопротивление грунта	1,0 К·м/Вт
Отступы между кабелями/системами	7 см
Прокладка треугольником для одножильных кабелей	

Степень нагрузки **0,7**

Вид изоляции	Структура кабеля	Номинальное напряжение	Количество кабелей/систем				
			2	4	6	8	10
PVC	Многожильный кабель	0,6/1 до 3,6/6 kV	0,86	0,71	0,64	0,60	0,57
	Трехжильный кабель	до 6/10 kV	0,87	0,71	0,63	0,59	0,54
	Одножильный кабель	0,6/1 до 3,6/6 kV	0,85	0,70	0,63	0,59	0,56
	Одножильный кабель	до 6/10 kV	0,83	0,66	0,57	0,53	0,49
VPE	Многожильный кабель	0,6/1 до 18/30 kV	0,85	0,70	0,63	0,59	0,56
	Трехжильный кабель	0,6/1 до 18/30 kV	0,85	0,70	0,63	0,58	0,56

Степень нагрузки **1,0**


Вид изоляции	Структура кабеля	Номинальное напряжение	Количество кабелей/систем					
			1	2	4	6	8	10
PVC	Многожильный кабель	0,6/1 до 3,6/6 kV	0,81	0,66	0,52	0,46	0,43	0,40
	Трехжильный кабель	до 6/10 kV	0,82	0,67	0,51	0,45	0,41	0,37
	Одножильный кабель	0,6/1 до 3,6/6 kV	0,79	0,65	0,51	0,46	0,42	0,40
	Одножильный кабель	до 6/10 kV	0,78	0,62	0,47	0,40	0,36	0,33
VPE	Многожильный кабель	0,6/1 до 18/30 kV	0,83	0,67	0,53	0,47	0,44	0,41
	Одножильный кабель	0,6/1 до 18/30 kV	0,81	0,66	0,52	0,47	0,43	0,41

Прокладка:

• одножильные кабели



• многожильные кабели



■ МАРКИРОВКА ЖИЛ В СООТВЕТСТВИИ С DIN VDE 0293¹⁾ (УСТ)

Гибкие многопроволочные провода, а также провода из нескольких жил

Кол-во жил	с желт.-зелен. жилой заземления (-J)	без желт.-зелен. жилы заземления (-O)
2	–	коричн./голуб.
3	желт.-зелен./коричн./голуб.	черн./голуб./коричн.
4	желт.-зелен./черн./голуб./коричн.	черн./голуб./коричн./черн.
5	желт.-зелен./черн./голуб./коричн./черн.	черн./голуб./коричн./черн./черн.
6 и более	желт.-зелен./остальные черн. с цифр. маркировкой	черн. с цифр. маркировкой

Многожильные кабели и провода для стационарной прокладки

Кол-во жил	с желт.-зелен. жилой заземления (-J)	без желт.-зелен. жилы заземления (-O)	с концентрич. проводником
2	желт.-зелен./черн.	черн./голуб.	черн./голуб.
3	желт.-зелен./черн./голуб.	черн./голуб./коричн.	черн./голуб./коричн.
4	желт.-зелен./черн./голуб./коричн.	черн./голуб./коричн./черн.	черн./голуб./коричн./черн.
5	желт.-зелен./черн./голуб./коричн./черн.	черн./голуб./коричн./черн./черн.	–
6 и более	желт.-зелен./остальные черн. с цифр. маркировкой	черн. с цифр. маркировкой	черн. с цифр. маркировкой

■ МАРКИРОВКА ЖИЛ В СООТВ. С DIN VDE 0293-308²⁾ (НОВ.)

Кол-во жил	с желт.-зелен. жилой заземления (-J)	без желт.-зелен. жилы заземления (-O)
2	–	коричн./голуб.
3	желт.-зелен./коричн./голуб.	коричн./черн./серый
3 ³⁾	–	голуб./коричн./черн.
4	желт.-зелен./коричн./черн./серый	голуб./коричн./черн./серый
4 ³⁾	желт.-зелен./голуб./коричн./черн.	–
5	желт.-зелен./голуб./коричн./черн./серый	голуб./коричн./черн./серый/черн.
6 und mehr	желт.-зелен./остальные черн. с цифр. маркировкой	черн. с цифр. маркировкой

¹⁾Маркировка согласно VDE 0293:1990-01. Переходный срок до 01.04.2006, помимо этого маркировка для 6 и более жил сохранится


²⁾Маркировка согласно VDE 0293-308 (действует с 01.01.2003)

³⁾Только для определенных сфер применения

Цифровая маркировка жил (в продольном направлении)

Высота и отступы

Номинал. \varnothing жилы мм	e*) мм	h мм	i мм	d мм
$D \leq 2,4$	$\geq 0,6$	$\geq 2,3$	са. 2	≤ 50
$2,4 < D \leq 5,0$	$\geq 1,2$	$\geq 3,2$	са. 3	≤ 50
$5,0 < D$	$\geq 1,6$	$\geq 4,6$	са. 4	≤ 50



e: Ширина отметки

h: Высота цифры

i: Расстояние между двумя следующими друг за другом цифрами, а также между цифрами и штрихом

d: Расстояние между двумя следующими друг за другом отметкам

*) если указана только одна цифра, то о наименьшая ширина равна половине указанного в данном столбце размера.
Разрешение VDE см. 3 стр. обложки

■ Маркировка жил в соответствии с DIN 47100 с повтором цветов с 45-й жилы

Кабели контрольные и для компьютерных сетей: **одножильная** скрутка

Первый цвет является основным цветом жилы. В случае многоцветных жил маркировка состоит из основного цвета и цвета кольца. Второй и третий цвета являются цветами колец.

Ширина кольца 2 – 3 мм. Допускается незначительная размытость цветов маркировки по краям и небольшое смещение обоих полуколец.

Нумерация снаружи к центру по всем повилам последовательно в одном направлении.

№	Осн. цвет/цвет кольца						
1	бел.	17	бел.-сер.	33	желт.-красн.	45	бел.
2	коричн.	18	сер.-коричн.	34	зелен.-красн.	46	коричн.
3	желт.	19	бел.-розов.	35	желт.-черн.	47	желт.
4	зелен.	20	розов.-коричн.	36	зелен.-черн.	48	зелен.
5	сер.	21	бел.-син.	37	сер.-син.	49	сер.
6	розов.	22	коричн.-син.	38	розов.-син.	50	розов.
7	син.	23	бел.-красн.	39	сер.-красн.	51	син.
8	красн.	24	коричн.-красн.	40	розов.-красн.	52	красн.
9	черн.	25	бел.-черн.	41	сер.-черн.	53	черн.
10	фиолет.	26	коричн.-черн.	42	розов.-черн.	54	фиолет.
11	сер.-розов.	27	сер.-желт.	43	син.-черн.	55	сер.-розов.
12	красн.-син.	28	зелен.-сер.	44	красн.-черн.	56	красн.-син.
13	бел.-желт.	29	розов.-желт.			57	бел.-желт.
14	коричн.-желт.	30	зелен.-розов.			58	коричн.-желт.
15	бел.-зелен.	31	желт.-син.			59	бел.-зелен.
16	зелен.-коричн.	32	зелен.-син			60	зелен.-коричн.
						61	бел.-сер.

■ Маркировка жил на основе* DIN 47100 без повтора цветов

№	Осн. цвет/цвет кольца						
1	бел.	17	бел.-сер.	33	желт.-красн.	45	бел.-коричн.-черн.
2	коричн.	18	сер.-коричн.	34	зелен.-красн.	46	зелен.-желт.-черн.
3	желт.	19	бел.-розов.	35	желт.-черн.	47	сер.-розов.-черн.
4	зелен.	20	розов.-коричн.	36	зелен.-черн.	48	красн.-син.-черн.
5	сер.	21	бел.-син.	37	сер.-син.	49	бел.-желт.-черн.
6	розов.	22	коричн.-син.	38	розов.-син.	50	коричн.-желт.-черн.
7	син.	23	бел.-красн.	39	сер.-красн.	51	бел.-зелен.-черн.
8	красн.	24	коричн.-красн.	40	розов.-красн.	52	зелен.-коричн.-черн.
9	черн.	25	бел.-черн.	41	сер.-черн.	53	бел.-сер.-черн.
10	фиолет.	26	коричн.-черн.	42	розов.-черн.	54	сер.-коричн.-черн.
11	сер.-розов.	27	сер.-желт.	43	син.-черн.	55	бел.-розов.-черн.
12	красн.-син.	28	зелен.-сер.	44	красн.-черн.	56	розов.-коричн.-черн.
13	бел.-желт.	29	розов.-желт.			57	бел.-син.-черн.
14	коричн.-желт.	30	зелен.-розов.			58	коричн.-син.-черн.
15	бел.-зелен.	31	желт.-син.			59	бел.-красн.-черн.
16	зелен.-коричн.	32	зелен.-син.			60	коричн.-красн.-черн.
						61	черн.-бел.

* отличается от DIN, без повтора цветов с 45-й жилы

■ Маркировка пар в соответствии с DIN 47100 с повтором цветов

Кабели контрольные и для компьютерных сетей: **парная** скрутка

Первый цвет является основным цветом жилы. В случае многоцветных жил, объединенных в пару, маркировка состоит из основного цвета и цвета кольца. Второй цвет является цветом кольца.

Ширина кольца 2 – 3 мм. Допускается незначительная размытость цветов маркировки по краям и небольшое смещение обоих полуколец.

Нумерация снаружи к центру по всем парам последовательно в одном направлении..

Парная скрутка				Цвет
Номер пары	Жила			
1	23	45	a	бел.
			b	коричн.
2	24	46	a	желт.
			b	зелен.
3	25	47	a	сер.
			b	розов.
4	26	48	a	син.
			b	красн.
5	27	49	a	черн.
			b	фиолет.
6	28	50	a	сер.-розов.
			b	красн.-син.
7	29	51	a	бел.-желт.
			b	коричн.-желт.
8	30	52	a	бел.-зелен.
			b	зелен.-коричн.
9	31	53	a	бел.-сер.
			b	сер.-коричн.
10	32	54	a	бел.-розов.
			b	розов.-коричн.
11	33	55	a	бел.-син.
			b	коричн.-син.

Парная скрутка				Цвет
Номер пары	Жила			
112	34	56	a	бел.-красн.
			b	коричн.-красн.
13	35	57	a	бел.-черн.
			b	коричн.-черн.
14	36	58	a	сер.-желт.
			b	зелен.-сер.
15	37	59	a	розов.-желт.
			b	зелен.-розов.
16	38	60	a	желт.-син.
			b	зелен.-син.
17	39	61	a	желт.-красн.
			b	зелен.-красн.
18	40	62	a	желт.-черн.
			b	зелен.-черн.
19	41	63	a	сер.-син.
			b	розов.-син.
20	42	64	a	сер.-красн.
			b	розов.-красн.
21	43	65	a	сер.-черн.
			b	розов.-черн.
22	44	66	a	син.-черн.
			b	красн.-черн.

Цветовой код согласно DIN 47002

для монтажных YV-проводов
(в двойных цветах основной цвет выделен подчеркиванием)

ws	бел.	br	коричн.
gn	зелен.	ge	желт.
gr	сер.	rs	розов.
bl	син.	rt	красн.
sw	черн.	vi	фиолет.
wsbr	<u>бел.</u> /коричн.	wsgn	<u>бел.</u> /зелен.
wsge	<u>бел.</u> /желт.	wsbl	<u>бел.</u> /син.
wsrt	<u>бел.</u> /красн.	wssw	<u>бел.</u> /черн.
brgn	<u>коричн.</u> /зелен	brge	коричн./ <u>желт.</u>
brbl	<u>коричн.</u> /син.	brsw	коричн./ <u>черн.</u>
gnge	зелен./ <u>желт.</u>	gnrt	зелен./ <u>красн.</u>
gnsw	<u>зелен.</u> /черн.	gebl	<u>желт.</u> /син.
gert	<u>желт.</u> /красн.	gesw	<u>желт.</u> /черн.
grrt	<u>сер.</u> /красн.	grsw	<u>сер.</u> /черн.
rssw	<u>розов.</u> /черн.	rsvi	<u>розов.</u> /фиолет.
blrt	син./ <u>красн.</u>	rtsw	<u>красн.</u> /черн.
virt	фиолет./ <u>красн.</u>		

Цветовой код для телефонных YR-кабелей в оболочке

2 x 0,8: sw, bl
 3 x 0,8: sw, bl, bn
 4 x 0,8: sw, bl, bn, ge
 5 x 0,8: sw, bl, bn, ge, gn
 6 x 0,8: sw, bl, bn, ge, gn, vio
 8 x 0,8: sw, bl, bn, ge, gn, vio, ws, org
 10 x 0,8: sw, bl, bn, ge, gn, vio, ws, org, tr, gr
 12 x 0,8: sw, bl, bn, ge, gn, vio, ws, org, tr, gr, rt, hbl
 14 x 0,8: sw, bl, bn, ge, gn, vio, ws, org, tr, gr, rt, hbl, cog, hgn
 16 x 0,8: sw, bl, bn, ge, gn, vio, ws, org, tr, gr, rt, hbl, cog, hgn, hrt, hge

■ Маркировка жил в соотв. с международным цветовым кодом

Кабели для электроники, кабели управления, версия UL: скрутка **отдельных** жил

Первый цвет является основным цветом жилы. В случае многоцветных жил маркировка состоит из основного цвета и цвета кольца. Второй цвет является цветом кольца.

Ширина кольца 2 – 3 мм. Допускается незначительная размытость цветов маркировки по краям и небольшое смещение обоих полуколец.

Нумерация от центра наружу по всем повилам последовательно в одном направлении..

№	Осн. цвет/цвет кольца						
1	черн.	16	бел. - желт.	31	желт. - красн.	46	сер. - коричн.
2	коричн.	17	бел. - син.	32	желт. - оранж.	47	сер. - красн.
3	красн.	18	бел. - фиолет.	33	желт. - син.	48	сер. - оранж.
4	оранж.	19	бел. - сер.	34	желт. - фиолет.	49	сер. - зелен.
5	зелен.	20	коричн. - черн.	35	желт. - сер.	50	сер. - желт.
6	желт.	21	коричн. - красн.	36	желт. - бел.	51	сер. - син.
7	син.	22	коричн. - оранж.	37	зелен. - черн.	52	сер. - фиолет.
8	фиолет.	23	коричн. - зелен.	38	зелен. - коричн.	53	сер. - бел.
9	сер.	24	коричн. - желт.	39	зелен. - красн.	54	оранж. - черн.
10	бел.	25	коричн. - син.	40	зелен. - оранж.	55	оранж. - коричн.
11	бел. - черн.	26	коричн. - фиолет.	41	зелен. - син.	56	оранж. - красн.
12	бел. - коричн.	27	коричн. - сер.	42	зелен. - фиолет.	57	оранж. - зелен.
13	бел. - красн.	28	коричн. - бел.	43	зелен. - сер.	58	оранж. - желт.
14	бел. - оранж.	29	желт. - черн.	44	зелен. - бел.	59	оранж. - син.
15	бел. - зелен.	30	желт. - коричн.	45	сер. - черн.	60	оранж. - фиолет.

■ Маркировка пар в соответствии с международной цветовой кодировкой

Кабели для электроники, кабели управления, версия UL: **парная** скрутка

Первый цвет является основным цветом жилы. В случае многоцветных жил, объединенных в пару, маркировка состоит из основного цвета и цвета кольца. Второй цвет является цветом кольца.

Ширина кольца 2 – 3 мм. Допускается незначительная размытость цветов маркировки по краям и небольшое смещение обоих полуколец.

Нумерация от центра наружу по всем повилам последовательно в одном направлении.

Парная скрутка			Парная скрутка			Парная скрутка		
№ пары	Жила	Цвет	№ пары	Жила	Цвет	№ пары	Жила	Цвет
1	a	черн.	9	a	черн.	17	a	коричн.
	b	коричн.		b	бел.		b	бел.
2	a	черн.	10	a	коричн.	18	a	красн.
	b	красн.		b	красн.		b	оранж.
3	a	черн.	11	a	коричн.	19	a	красн.
	b	оранж.		b	оранж.		b	зелен.
4	a	черн.	12	a	коричн.	20	a	красн.
	b	зелен.		b	зелен.		b	желт.
5	a	черн.	13	a	коричн.	21	a	красн.
	b	желт.		b	желт.		b	син.
6	a	черн.	14	a	коричн.	22	a	красн.
	b	син.		b	син.		b	фиолет.
7	a	черн.	15	a	коричн.	23	a	красн.
	b	фиолет.		b	фиолет.		b	сер.
8	a	черн.	16	a	коричн.	24	a	красн.
	b	сер.		b	сер.		b	бел.

■ Маркировка жил в соответствии с международным ЦВЕТОВЫМ КОДОМ

TRAYCONTROL 300 / TRAYCONTROL 300-C (AWG 28-22)

№	Основн. цвет / цвет кольца	№	Основн. цвет / цвет кольца	№	Основн. цвет / цвет кольца
1	черн.	18	бел./фиолет.	35	бел./красн./оранж.
2	коричн.	19	бел./сер.	36	бел./красн./зелен.
3	красн.	20	бел./черн./коричн.	37	бел./красн./желт.
4	оранж.	21	бел./черн./красн.	38	бел./красн./син.
5	зелен.	22	бел./черн./оранж.	39	бел./красн./фиолет.
6	желт.	23	бел./черн./зелен.	40	бел./красн./сер.
7	син.	24	бел./черн./желт.	41	бел./оранж./зелен.
8	фиолет.	25	бел./черн./син.	42	бел./оранж./желт.
9	сер.	26	бел./черн./фиолет.	43	бел./оранж./син.
10	бел.	27	бел./черн./сер.	44	бел./оранж./фиолет.
11	бел./черн.	28	бел./коричн./красн.	45	бел./оранж./сер.
12	бел./коричн.	29	бел./коричн./оранж.	46	бел./зелен./желт.
13	бел./красн.	30	бел./коричн./зелен.	47	бел./зелен./син.
14	бел./оранж.	31	бел./коричн./желт.	48	бел./зелен./фиолет.
15	бел./зелен.	32	бел./коричн./син.	49	бел./зелен./сер.
16	бел./желт.	33	бел./коричн./фиолет.	50	бел./желт./син.
17	бел./син.	34	бел./коричн./сер.		

TRAYCONTROL 300 / TRAYCONTROL 300-C (AWG 20-16)

№	Основн. цвет / цвет кольца	№	Основн. цвет / цвет кольца	№	Основн. цвет / цвет кольца
1	черн.	18	бел./желт.	35	бел./красн./красн.
2	красн.	19	бел./зелен.	36	бел./красн./желт.
3	бел.	20	бел./син.	37	бел./красн./син.
4	желт.	21	бел./коричн.	38	бел./красн./коричн.
5	оранж.	22	бел./оранж.	39	бел./красн./фиолет.
6	син.	23	бел./сер.	40	бел./желт./черн.
7	коричн.	24	бел./фиолет.	41	бел./желт./красн.
8	зелен.	25	бел./черн./красн.	42	бел./желт./желт.
9	фиолет.	26	бел./черн./желт.	43	бел./желт./син.
10	сер.	27	бел./черн./зелен.	44	бел./желт./коричн.
11	розов.	28	бел./черн./син.	45	бел./желт./фиолет.
12	светло-коричн.	29	бел./черн./коричн.	46	бел./син./черн.
13	красн./желт.	30	бел./черн./оранж.	47	бел./син./красн.
14	красн./зелен.	31	бел./черн./сер.	48	бел./син./желт.
15	красн./черн.	32	бел./черн./фиолет.	49	бел./син./син.
16	бел./черн.	33	бел./черн./черн.	50	бел./син./коричн.
17	бел./красн.	34	бел./красн./черн.		

■ Маркировка пар в соответствии с международным ЦВЕТОВЫМ КОДОМ

TRAYCONTROL 300 TP / TRAYCONTROL 300 TP-C (AWG 20-18)

Парная скрутка			Парная скрутка			Парная скрутка		
№ пары	Жила	Цвет	№ пары	Жила	Цвет	№ пары	Жила	Цвет
1	a	черный	10	a	красный	19	a	белый
	b	красный		b	синий		b	синий
2	a	черный	11	a	красный	20	a	белый
	b	белый		b	желтый		b	коричневый
3	a	черный	12	a	красный	21	a	белый
	b	зеленый		b	коричневый		b	орнажевый
4	a	черный	13	a	красный	22	a	белый
	b	синий		b	орнажевый		b	желтый
5	a	черный	14	a	зеленый	23	a	синий
	b	коричневый		b	синий		b	коричневый
6	a	черный	15	a	зеленый	24	a	синий
	b	желтый		b	белый		b	орнажевый
7	a	черный	16	a	зеленый	25	a	синий
	b	орнажевый		b	коричневый		b	желтый
8	a	красный	17	a	зеленый			
	b	зеленый		b	орнажевый			
9	a	красный	18	a	зеленый			
	b	белый		b	желтый			

TRAYCONTROL 300 TP / TRAYCONTROL 300 TP-C (AWG 26-22)

Парная скрутка			Парная скрутка			Парная скрутка		
№ пары	Жила	Цвет	№ пары	Жила	Цвет	№ пары	Жила	Цвет
1	a	белый	10	a	черный	19	a	коричневый
	b	черный		b	коричневый		b	орнажевый
2	a	белый	11	a	черный	20	a	коричневый
	b	коричневый		b	красный		b	желтый
3	a	белый	12	a	черный	21	a	коричневый
	b	красный		b	орнажевый		b	зеленый
4	a	белый	13	a	черный	22	a	коричневый
	b	орнажевый		b	желтый		b	синий
5	a	белый	14	a	черный	23	a	коричневый
	b	желтый		b	зеленый		b	violett
6	a	белый	15	a	черный	24	a	коричневый
	b	зеленый		b	синий		b	grau
7	a	белый	16	a	черный	25	a	красный
	b	синий		b	violett		b	орнажевый
8	a	белый	17	a	черный			
	b	violett		b	grau			
9	a	белый	18	a	коричневый			
	b	grau		b	красный			

■ Маркировка жил одножильных кабелей для транспортных средств

Одноцветные:

черн., бел., син., оранжев., коричн., желт., фиолет., красн., розов., зелен., сер.

Двухцветные

● Основные цвета

Основной цвет	Цвет маркировки, продольная полоса	Основной цвет	Цвет маркировки, продольная полоса
бел.	сер.	красн.	бел.
бел.	красн.	красн.	зелен.
бел.	коричн.	красн.	сер.
бел.	син.	красн.	желт.
бел.	черн.	красн.	син.
		красн.	черн.
зелен.	сер.	коричн.	бел.
зелен.	красн.	коричн.	зелен.
зелен.	коричн.	коричн.	желт.
зелен.	син.	коричн.	черн.
зелен.	черн.	коричн.	черн.
сер.	желт.	син.	бел.
сер.	красн.	син.	зелен.
сер.	коричн.	син.	желт.
		син.	красн.
желт.	бел.	черн.	бел.
желт.	сер.	черн.	зелен.
желт.	коричн.	черн.	желт.
желт.	син.	черн.	желт.
желт.	черн.	черн.	красн.

Трехцветные

● Основные цвета

Основной цвет	1. Цвет маркировки, продольная полоса	2. Цвет маркировки, кольца
сер.	желт.	зелен.
сер.	красн.	зелен.
сер.	коричн.	зелен.
красн.	бел.	зелен.
красн.	зелен.	зелен.
красн.	сер.	зелен.
красн.	желт.	зелен.
красн.	син.	зелен.
красн.	черн.	зелен.
коричн.	бел.	зелен.
коричн.	зелен.	зелен.
коричн.	желт.	зелен.
коричн.	черн.	зелен.
син.	бел.	зелен.
син.	зелен.	зелен.
син.	желт.	зелен.
син.	красн.	зелен.
черн.	бел.	зелен.
черн.	зелен.	зелен.
черн.	желт.	зелен.
черн.	красн.	зелен.

Минимальное количество для одно- и двухцветных комбинаций на одно сечение и цветовую комбинацию:

для 0,5 – 2,5 мм² = 3 км


для 4,0 – 25,0 мм² = 1 км Прочие сечения по запросу.

Трехцветные комбинации мы производим только по заказу.

Минимальное количество на одно сечение и цветовую комбинацию

для 0,5 – 2,5 мм² = 5 км

для 4,0 – 25,0 мм² = 3 км. Прочие сечения по запросу.



Основной цвет

Продольная полоса

Кольц. маркировка

● Прочие цветовые комбинации

Основной цвет	Цвет маркировки, продольная полоса	Основной цвет	Цвет маркировки, продольная полоса
бел.	зелен.	коричн.	сер.
бел.	желт.	коричн.	фиолет.
бел.	фиолет.	коричн.	син.
зелен.	бел.	син.	сер.
зелен.	желт.	син.	фиолет.
зелен.	фиолет.	син.	коричн.
сер.	бел.	черн.	сер.
сер.	зелен.	черн.	фиолет.
сер.	фиолет.	черн.	коричн.
желт.	зелен.	оранж.	бел.
желт.	красн.	оранж.	зелен.
желт.	фиолет.	оранж.	сер.
		оранж.	желт.
красн.	коричн.	оранж.	фиолет.
		оранж.	син.
		оранж.	черн.
фиолет.	бел.		
фиолет.	зелен.		
фиолет.	сер.		
фиолет.	желт.		
фиолет.	коричн.		
фиолет.	син.		
фиолет.	черн.		

● Прочие цветовые комбинации

Основной цвет	1. Цвет маркировки, продольная полоса	2. Цвет маркировки, кольца
сер.	бел.	зелен.
сер.	зелен.	зелен.
сер.	фиолет.	зелен.
красн.	коричн.	зелен.
фиолет.	бел.	зелен.
фиолет.	зелен.	зелен.
фиолет.	сер.	зелен.
фиолет.	желт.	зелен.
фиолет.	коричн.	зелен.
фиолет.	син.	зелен.
фиолет.	черн.	зелен.
коричн.	сер.	зелен.
коричн.	фиолет.	зелен.
коричн.	син.	зелен.
син.	сер.	зелен.
син.	фиолет.	зелен.
син.	коричн.	зелен.
черн.	сер.	зелен.
черн.	фиолет.	зелен.
черн.	коричн.	зелен.
оранж.	бел.	зелен.
оранж.	зелен.	зелен.
оранж.	сер.	зелен.
оранж.	желт.	зелен.
оранж.	фиолет.	зелен.
оранж.	син.	зелен.
оранж.	черн.	зелен.

■ МАРКИРОВКА ЖИЛ HELUKABEL® - JB

Цветовая маркировка кабелей управления **JB** и **SY-JB** с зелено-желтой жилой заземления

Данная цветовая комбинация предназначена для кабелей, имеющих в своем составе до 102 жил, и включает в себя 11 основных цветов. Начиная с жилы 12, в маркировке начинают дополнительно применяться одно или два цветных кольца или продольные полоски. Ширина кольца составляет прибл. 2 мм.

От 3 до 5 жил

Маркировка согласно VDE 0293-308 для гибких кабелей

3 жилы = желто-зелен./коричн./син.

4 жилы = желто-зелен./коричн./черн./сер.

5 жил = желто-зелен./син./коричн./черн./сер.

6 жил и более

Маркировка в соответствие с таблицей, приведенной ниже. Первый цвет является основным, второй и третий – соответственно цвет кольца или полоски. Нумерация от центра наружу последовательно по всем повивам в одном направлении. Зелено-желтая жила заземления является последней жилой внешнего повива.

№	Осн. цвет / цвет кольца	№	Осн. цвет / цвет кольца	№	Осн. цвет / цвет кольца
0	желт.-зелен.	36	прозрачн.-син.	69	прозрачн.-бел.-черн.
1	бел.	37	бежев.-син.	70	бежев.-бел.-черн.
2	черн.				
3	син.	38	сер.-коричн.	71	коричн.-бел.-син.
4	коричн.	39	красн.-коричн.	72	сер.-бел.-син.
5	сер.	40	фиолет.-коричн.	73	красн.-бел.-син.
6	красн.	41	розов.-коричн.	74	фиолет.-бел.-син.
7	фиолет.	42	оранж.-коричн.	75	розов.-бел.-син.
8	розов.	43	прозрачн.-коричн.	76	оранж.-бел.-син.
9	оранж.	44	бежев.-коричн.	77	прозрачн.-бел.-син.
10	прозрачн.	45	красн.-сер.	78	бежев.-бел.-син.
11	бежев.	46	фиолет.-сер.	79	сер.-бел.-коричн.
12	черн.-бел.	47	розов.-сер.	80	красн.-бел.-коричн.
13	син.-бел.	48	оранж.-сер.	81	фиолет.-бел.-коричн.
14	коричн.-бел.	49	прозрачн.-сер.	82	розов.-бел.-коричн.
15	сер.-бел.	50	бежев.-сер.	83	оранж.-бел.-коричн.
16	красн.-бел.	51	оранж.-красн.	84	прозрачн.-бел.-коричн.
17	фиолет.-бел.	52	прозрачн.-красн.	85	бежев.-бел.-коричн.
18	розов.-бел.	53	бежев.-красн.		
19	оранж.-бел.	54	розов.-фиолет.	86	красн.-бел.-сер.
20	прозрачн.-бел.	55	оранж.-фиолет.	87	фиолет.-бел.-сер.
21	бежев.-бел.	56	прозрачн.-фиолет.	88	розов.-бел.-сер.
22	син.-черн.	57	бежев.-фиолет.	89	оранж.-бел.-сер.
23	коричн.-черн.			90	прозрачн.-бел.-сер.
24	сер.-черн.	58	прозрачн.-розов.	91	бежев.-бел.-сер.
25	красн.-черн.	59	бежев.-розов.	92	син.-бел.-красн.
26	фиолет.-черн.	60	прозрачн.-оранж.	93	коричн.-бел.-красн.
27	розов.-черн.	61	бежев.-оранж.	94	фиолет.-бел.-красн.
28	оранж.-черн.	62	син.-бел.-черн.	95	розов.-бел.-красн.
29	прозрачн.-черн.	63	коричн.-бел.-черн.	96	оранж.-бел.-красн.
30	бежев.-черн.	64	сер.-бел.-черн.		
31	коричн.-син.	65	красн.-бел.-черн.	97	коричн.-бел.-фиолет.
32	сер.-син.	66	фиолет.-бел.-черн.	98	оранж.-бел.-фиолет.
33	красн.-син.	67	розов.-бел.-черн.	99	коричн.-черн.-син.
34	розов.-син.	68	оранж.-бел.-черн.	100	сер.-черн.-син.
35	оранж.-син.			101	красн.-черн.-син.

■ Маркировка жил HELUKABEL® -OB

Цветовая маркировка кабелей управления **-OB** и **SY-OB** без зелено-желтой жилой заземления

Данная цветовая комбинация предназначена для кабелей, имеющих в своем составе до 101 жил, и включает в себя 11 основных цветов. Начиная с жилы 12, в маркировке начинают дополнительно применяться одно или два цветных кольца или продольные полоски. Ширина кольца составляет приibl. 2 мм.

От 2 до 5 жил

Маркировка согласно VDE 0293-308 для гибких кабелей

- 2 жилы = син. / коричн.
- 3 жилы = коричн. / черн. / сер.
- 4 жилы = син. / коричн. / черн. / сер.
- 5 жил = син. / коричн. / черн. / сер. / черн.

6 жил и более

Маркировка в соответствии с таблицей, приведенной ниже.

Первый цвет – основной. Второй и третий цвета являются цветами колец или полосок.

Нумерация от центра наружу по всем повивам последовательно в одном направлении.


№	Осн. цвет / цвет кольца	№	Осн. цвет / цвет кольца	№	Осн. цвет / цвет кольца
1	бел.	36	прозрачн.-син.	69	прозрачн.-бел.-черн.
2	черн.	37	бежев.-син.	70	бежев.-бел.-черн.
3	син.	38	сер.-коричн.	71	коричн.-бел.-син.
4	коричн.	39	красн.-коричн.	72	сер.-бел.-син.
5	сер.	40	фиолет.-коричн.	73	красн.-бел.-син.
6	красн.	41	розов.-коричн.	74	фиолет.-бел.-син.
7	фиолет.	42	оранж.-коричн.	75	розов.-бел.-син.
8	розов.	43	прозрачн.-коричн.	76	оранж.-бел.-син.
9	оранж.	44	бежев.-коричн.	77	прозрачн.-бел.-син.
10	прозрачн.	45	красн.-сер.	78	бежев.-бел.-син.
11	бежев.	46	фиолет.-сер.	79	сер.-бел.-коричн.
12	черн.-бел.	47	розов.-сер.	80	красн.-бел.-коричн.
13	син.-бел.	48	оранж.-сер.	81	фиолет.-бел.-коричн.
14	коричн.-бел.	49	прозрачн.-сер.	82	розов.-бел.-коричн.
15	сер.-бел.	50	бежев.-сер.	83	оранж.-бел.-коричн.
16	красн.-бел.	51	оранж.-красн.	84	прозрачн.-бел.-коричн.
17	фиолет.-бел.	52	transparent-красн.	85	бежев.-бел.-коричн.
18	розов.-бел.	53	бежев.-красн.	86	красн.-бел.-сер.
19	оранж.-бел.	54	розов.-фиолет.	87	фиолет.-бел.-сер.
20	прозрачн.-бел.	55	оранж.-фиолет.	88	розов.-бел.-сер.
21	бежев.-бел.	56	прозрачн.-фиолет.	89	оранж.-бел.-сер.
22	син.-черн.	57	бежев.-фиолет.	90	прозрачн.-бел.-сер.
23	коричн.-черн.	58	прозрачн.-розов.	91	бежев.-бел.-сер.
24	сер.-черн.	59	бежев.-розов.	92	син.-бел.-красн.
25	красн.-черн.	60	прозрачн.-оранж.	93	коричн.-бел.-красн.
26	фиолет.-черн.	61	бежев.-оранж.	94	фиолет.-бел.-красн.
27	розов.-черн.	62	син.-бел.-черн.	95	розов.-бел.-красн.
28	оранж.-черн.	63	коричн.-бел.-черн.	96	оранж.-бел.-красн.
29	прозрачн.-черн.	64	сер.-бел.-черн.	97	коричн.-бел.-фиолет.
30	бежев.-черн.	65	красн.-бел.-черн.	98	оранж.-бел.-фиолет.
31	коричн.-син.	66	фиолет.-бел.-черн.	99	коричн.-черн.-син.
32	сер.-син.	67	розов.-бел.-черн.	100	сер.-черн.-син.
33	красн.-син.	68	оранж.-бел.-черн.	101	красн.-черн.-син.
34	розов.-син.				
35	оранж.-син.				

■ Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0813

Коммутационный кабель S-YY Lg

Маркировка жил

Размер в мм



одноцветный, без колец



с кольцом, ширина кольца и расстояние между кольцами

Жилы маркируются цветовыми группами, состоящими из комбинаций 4, 5, 6, 10 различных цветов, повторяющихся последовательно по следующей схеме:

Число жил в одной цветовой группе	Последовательность цветов жил
4	син., красн., сер., зелен.
5	син., красн., сер., зелен., коричн.
6	син., красн., сер., зелен., коричн., черн.
10	син., красн., сер., зелен., коричн., черн., желт., бел., розов., фиолет.

Пример

S-YY 30 (5 x 6) x 1 x 0,6 Lg

= 5x, цветовая группа с 6 жилами разного цвета.

В кабеле разрешается использовать только цветовые группы одного типа.

В каждом повиве синяя жила первой полноценной цветовой группы имеет красные кольца. Остальные жилы предыдущей цветовой группы размещаются перед этой маркированной жилой.


Нумерация: Снаружи к центру.

Жилы коммутационных кабелей скручены концентрическими повивами. Нумерация элементов скрутки начинается от внешнего повива и ведется последовательно по всем повивам. Нумерация во всех повивах ведется в одном направлении.

Коммутационный кабель S-Y(St)Y Bd

Маркировка жил

Размер в мм

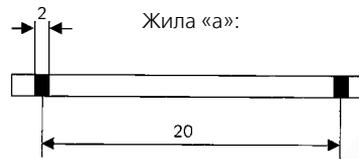

В коммутационных кабелях при маркировке жил а и b применяется основной цвет и цвет кольца.

Цветовая маркировка с помощью цвета колец и основного цвета

№ Осн. цвет пучка	№ элемента скрутки					жилы «а»	Цвет кольца жил «b»	жилы «а» жилы и жилы «b»
	1	2	3	4	5			
1	1	2	3	4	5	син.		бел.
2	6	7	8	9	10	желт.		
3	11	12	13	14	15	зелен.		
4	16	17	18	19	20	коричн.		
5	21	22	23	24	25	черн.		
6	26	27	28	29	30	син.		сер.
7	31	32	33	34	35	желт.		
8	36	37	38	39	40	зелен.		
9	41	42	43	44	45	коричн.		
10	46	47	48	49	50	черн.		
	син.	желт.	зелен.	коричн.	черн.	Цвет кольца жил «b»		

Все жилы «с»: красн.;
Все жилы «d»: розов.;
Все жилы «e»: черн.

В кабелях, содержащих более 50 элементов скрутки, маркировка с 51-го элемента повторяет маркировку с элемента № 1.

Элементами скрутки являются пары, тройки, пятерки
Пары жил «а» и «b»

Тройки жил «а», «b» и «с»

Пятерки жил «а», «b», «с», «d» и «e»

5 скруток с одним цветом кольца жил «а» образуют пучок.

Нумерация: Снаружи к центру.

Пучки располагаются таким образом, чтобы элементы скруток, начинающиеся в пучках внешнего повива и соответственно все повивы одного направления, можно было отсчитывать по порядку в правильной последовательности цветов.

МАРКИРОВКА ЖИЛ ИНСТАЛЛЯЦИОННОГО КАБЕЛЯ

J-YY...Bd, J-НН...Bd, J-Y(St)Y...Bd, J-H(St)H...Bd и J-2Y(St)Y...Bd

Маркировка отдельных жил, скрученных в четверки, производится с помощью черных колец:



Жилы, входящие в состав пяти четверок звездной скрутки основного пучка, отмечены следующими основными цветами:

- Четверка 1: Основной цвет всех жил - красн.
- Четверка 2: Основной цвет всех жил - зелен.
- Четверка 3: Основной цвет всех жил - сер.
- Четверка 4: Основной цвет всех жил - желт.
- Четверка 5: Основной цвет всех жил - бел.

Пучок, с которого ведется отсчет, обозначается синтетической спиральной нитью. Остальные пучки помечаются нитью белого или прозрачного цвета. Четверки основного пучка отсчитываются по порядку основных цветов. В кабелях, имеющих более 5 четверок звездной скрутки, отсчет основного и главного пучка начинается с отсчетного пучка в первом повиве и ведется по всем повивам последовательно в одном направлении в направлении от центра наружу.

J-Y(St)Y...Lg

2-парные монтажные кабели скручиваются в звездные четверки.

Осн. цепь 1 Жила «а» красная, жила «b» черная

Осн. цепь 2 Жила «а» белая, жила «b» желтая

Монтажные кабели с 3 и более парами

Жила «а» в первой паре каждого повива красная (опорная пара), во всех остальных парах – белая,

Жила «b» - последовательно повторяющиеся синяя, зеленая, коричневая, черная жилы

Нумерация: Нумерация от внешнего повива по всем повивам последовательно в направлении к центру.

JE-Y(St)Y...Bd, JE-LiYCY...Bd, JE-H(St)...и JE-HCH...Bd

Маркировка пар

Изоляция жил маркируется разнообразными основными цветами, которые повторяются в каждом пучке в одинаковой последовательности.

Основные цвета пар

Пара	1	2	3	4
жила «а»	син.	сер.	зелен.	бел.
жила «b»	красн.	желт.	коричн.	черн.


Для 2-парных кабелей: Жилы скручены четверками в звезду:

Осн. цепь 1: жила «а» синяя жила «b» красная
Осн. цепь 2: жила «а» серая жила «b» желтая

Каждому пучку соответствует группа колец. Жилы одного пучка маркируются с помощью цветных колец, а также путем группирования цветных колец в группы.

Нумерация пучков: от внутреннего повива по всем повивам последовательно в направлении наружу.

Цвет колец и группы колец

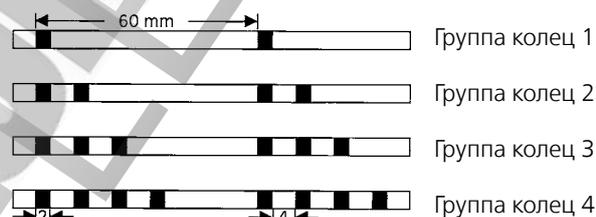

Маркировка пучков


№ пучка	Цвет кольца	Группа колец	Цвет нити
1		I	
2		II	
3	розов.	III	-
4		IV	
5		I	
6		II	
7	оранж.	III	-
8		IV	
9		I	
10		II	
11	фиолет.	III	-
12		IV	
13		I	
14		II	
15	розов.	III	син.
16		IV	
17		I	
18		II	
19	оранж.	III	красн.
20		IV	

В кабелях, содержащих более 12 пучков, для маркировки остальных пучков помимо колец используются также синтетические нити.

МАРКИРОВКА ЖИЛ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ

A-2Y(L)2Y...Bd und A-2YF(L)2Y...Bd

Маркировка отдельных жил, свитых в четверки, производится с помощью черных колец:

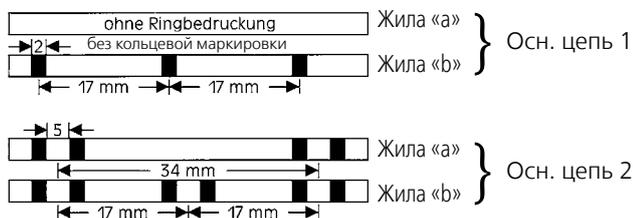

Жилы, входящие в состав пяти четверок звездной скрутки базового пучка, отмечены следующими основными цветами:

- Четверка 1: Основной цвет всех жил - красн.
- Четверка 2: Основной цвет всех жил - зелен.
- Четверка 3: Основной цвет всех жил - сер.
- Четверка 4: Основной цвет всех жил - желт.
- Четверка 5: Основной цвет всех жил - бел.

Пучок, с которого ведется отсчет, обозначается синтетической спиральной нитью. Остальные пучки помечаются нитью белого или прозрачного цвета. Четверки базового пучка отсчитываются по порядку основных цветов. В кабелях, имеющих более 5 четверок звездной скрутки, отсчет базового и главного пучка начинается с отсчетного пучка в первом повороте и ведется по всем поворотам последовательно в одном направлении в направлении от центра наружу.


Структура главного пучка (НВ):

Из 5 базовых пучков = 50 двойных жил (DA)



Строение главного пучка(НВ):

Из 10 базовых пучков = 100 двойных жил (DA)

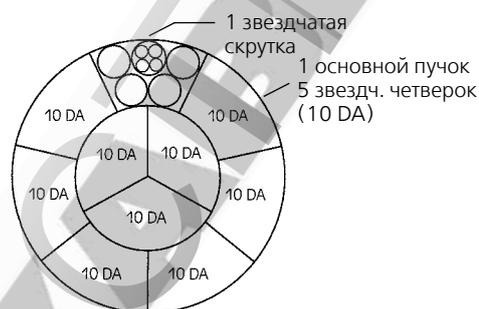

ЦВЕТОВОЙ КОД В СООТВЕТСТВИИ С VDE ИЛИ IEC

В будущем применение интернациональных цветовых кодов IEC 60757 (аналогичен CENELEC-гармонизированному документу HD 457)

Таблица соответствия кодов Германии и IEC

Цвет	Германия, обозначение		Обозначение в соотв. с IEC 60757
	нов.	уст.	
Черный	SW	sw	BK
Коричневый	BR	br	BN
Красный	RT	rt	RD
Оранжевый	OR	or	OG
Желтый	GE	ge	YE
Зеленый	GN	gn	GN
Голубой	BL	bl	BU
Фиолетовый	VI	vi	VT
Серый	GR	gr	GY
Белый	WS	ws	WH
Розовый	RS	rs	PK
Бирюзовый	TK	tk	TQ

IEC = International Electrotechnical Commission

Химическая стойкость			PVC										PE	PUR	H	Силикон	Неопрен, резина	HELU-FLON®	
	Концентрация (%)	Температура до --- °С	JZ-500/600/750, JB, OZ-BL, JZ-HF PVC, плоский, TRONIC (LIYY), SUPERTRONIC-PVC	JZ-603, JZ-603-CY, Li-TPC-Y, PAAR-CY-OZ, N05W5-F, CEI 20-22	H05W5-F, H 05WC4V5-K	Lifu, Traço, Lift-25, ВАУFLEX BUS-КАБЕЛЬ-PVC, КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ-PVC	JZ-602, JZ-602-CY, TGRONIC-CY, LIYCY, JZ-602 RC, PAAR-TRONIC-CY, SY-JZ, SY-JB, JZ-602 RC-CY	F-CY-JZ, Y-CY-JZ, JZ-HF-CY, J-Y(ST)Y, J-Y(Y)J, JE-Y(ST)Y S-Y, S-Y(ST)Y, TOPFLEX-PVC	ESUY, LIY, Отдельные жилы PVC, EDV-PIMF-CY ESU, LIYDY, TUBEFLEX/-CY	H 05 V-K, H 07 V-K, H 03 W-F, H 05 W-F	THERM 120, THERM 105, H05V2-K, H07V2-K	Коаксиальный кабель (PE), L2-BUS-кабель (PE) A-ZY(L)ZУ, А-ZY(F)L)ZУ, HELU-COM@ ... 2У	PUR-JZ, PUR-JZ-HF, TOPFLEX-PUR, ROBOFLEX, SUPERTRONIC-PUR, MULTIFLEX-PUR, TOPSERV®	J-H(S)H, кабель повышенной безопасности ..E 30/IE 90, HELUCOM-HJZ-500-НМН/МХМНХ, N2XH, H072-K, RG-H	SIHF, SIF/ГЛ-P, SIF-SID, SIFF, SIF/ГЛ, SID/ГЛ, SIF-C-Si, FZ-LS, FZ-LSi, N2@MHZG	Неопрен-круглый/плоский, NSHTOU, AIRPORT 400 Hz H01N2/D/E, H 05/H07 .. A 05/A 07 RN-F	FER-6У, PTFE-5У, ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ-FEP		
Вещество																			
Неорганические соединения																			
Квасцы	Хол. насыщ. р-р	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	
Соли алюминия	любая	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Аммиак, водный р-р	10	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Ацетат аммония	любая	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○			●	●	
Карбонат аммония, водный р-р	любая	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○			●	●	
Хлорид аммония, водный р-р	любая	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○			●	●	
Соли бария	любая	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Борная кислота	100	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Хлорид кальция, водный р-р	Хол. насыщ. р-р	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○			●	●	
Хлорид кальция, водный р-р	10 – 40	20												●			●	●	
Нитрат кальция, водный р-р	Хол. насыщ. р-р	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Соли хрома, водный р-р	Хол. насыщ. р-р	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Карбонат калия, водный р-р		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○			●	●	
Хлорат калия, водный р-р	Хол. насыщ. р-р	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Хлорид калия, водный р-р	Хол. насыщ. р-р	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○			●	●	
Дихромат калия, водный р-р		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Йодид калия, водный р-р		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Нитрат калия, водный р-р	Хол. насыщ. р-р	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Перманганат калия, водный р-р		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Сульфат калия, водный р-р		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Соли меди	Хол. насыщ. р-р	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Соли магния	Хол. насыщ. р-р	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Двууглекислый натрий, водный р-р		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Бисульфат натрия, водный р-р		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Хлорид аммония, водный р-р		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Тиосульфат натрия, водный р-р		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Натровый щелок	50	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Соли никеля, водный р-р	Хол. насыщ. р-р	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Нитробензол	100	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	
Фосфорная кислота	50	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Ртуть	100	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Соли ртути	Хол. насыщ. р-р	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Азотная кислота	30	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	
Соляная кислота	конц.	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	
Диоксид серы	20	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Серовуглерод	20	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	
Серная кислота	50	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Сероводород	20	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Морская вода	20	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Соли серебра, водный р-р	20	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Щелочи моющих средств	2	100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	
Вода (дестил.)	20	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Пероксид водорода, водный р-р	20	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Соли цинка, водный р-р	20	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	
Хлорид олова (II)	20	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	

● Абсолютная стойкость
 ○ ограниченная стойкость
 ○ отсутствие стойкости
 * проверять в каждом отдельном случае

любая = любая концентрация
 Хол. насыщ. р-р = холодный насыщенный раствор
 водный р-р = водный раствор

Данная таблица составлена на основании знаний и длительного практического опыта. Приведенные данные носят лишь справочный характер. Окончательное решение принимается в большинстве случаев на основании практических условий.

■ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ PUR (ПОЛИУРЕТАН)

Вещество	Концентрация (%)	Класс требований	Вещество	Концентрация (%)	Класс требований
Ацетон		○	Хлорид магния	30	●
Квасцы		○	Метанол	< 5	●
Хлорид алюминия	10	●	Метилацетат		○
Муравьиная кислота	30	○	Метиленхлорид		○
Аммиак	10	●	Метилэтилкетон		●
Углекислый аммоний		○	Метилгликоль		○
Хлорид аммония		●	Метилгликоляцетат		○
Анилин		○	Молочная кислота	10	○
Масло ASTM I		●	Минеральное масло		●*
Масло ASTM II		●	Моторное масло		○
Масло ASTM III		●			
Топливо ASTM № I		●	Хлорид натрия	10	●
Топливо ASTM № II		●	Раствор гипохлорида натрия		●
Топливо ASTM № III		●	Натровый щелок	10	●
Бензол		○	Оливковое масло		●
Тормозная жидкость АТЕ		○	Озон		●
Бутанол		○			
Бутилацетат		○	Парафиновое масло		●
Хлорид кальция	40	●	Перхлорэтилен		○
Хлорбензол		○	Петролейный эфир		●
Хлороформ		○	Нефть		●
Хлоропрен		○	Растительные масла		●
Хромовая кислота		○	Растительные жиры		●
Циклогексан		●	Фосфорная кислота	50	○
Циклогексанон		○			
Диэтиловый эфир		●	Азотная кислота	30	○
Диэтиленгликоль		●	Соляная кислота, конц.		○
Дизельное топливо		●	Минеральное масло		●*
Диметилформамид		○	Сероуглерод		○
Хлорид железа (III)	10	●	Серная кислота	30	●
Уксусная кислота 20–80	10	●	Морская вода		●
Этанол	100	●	Соли серебра	20	●
Этиловый эфир		●			
Этилацетат		○	Тетрахлорэтилен		○
Этиленхлорид		●	Тетрахлоруглерод	100	○
Фриген 12		●	Тetraгидрофуран		○
Фриген 22		●	Толуол		○
Трансмиссионное масло SAE 90		●*	Трихлорэтилен		○
Глицерин		●	Пероксид водорода	< 10	●
Гликоль		●	Ксилол		○
Изопропанол		○			
Раствор едкого калия	10	●	Абсолютная стойкость	●	
Дихромат калия		●	Высокая стойкость	●	
Нитрат калия		●	Ограниченная стойкость	●	
Перманганат калия		○	Отсутствие стойкости	○	
Керосин		●			

*проверять в каждом отдельном случае

Данная таблица составлена на основании знаний и длительного практического опыта. Приведенные данные носят лишь справочный характер. Окончательное решение принимается в большинстве случаев на основании практических условий.

■ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ HELUFロン® - ФТОРПОЛИМЕРОВ

● **Фторполимеры HELUFロン®** устойчивы к воздействию следующих веществ

Ацетон	Масла животного происхождения	Трикрезилфосфат
Абиетиновая кислота	Масла растительного происхождения	Трихлоруксусная кислота
Азотная кислота	Метакриловая кислота	Трихлорэтилен
Азотноватый ангидрид	Метанол	Триэтаноламин
Акрилангидрид	Метилметакрилат	Уксусная кислота
Аллилацетат	Метилэтилкетон	Фенол
Аллилметакрилат	Муравьиная кислота	Формальдегид
Аммиак, жидкий	Мыло	Фосфат железа
Ангидрид уксусной кислоты	Нафталин	Фосфорная кислота
Анилин	Нафтол	Фталевая кислота
Ацетат калия	Не синтетический нитробензол	Фторнафталин
Ацетофенон	Нитрометан	Фторнитробензен
Бензиловый спирт	2-нитробутанол	Фуран
Бензин	2-нитро-метилпропанол	Хлор
Бензонитрил	Озон	Хлорид алюминия
Бисульфит углерода	n-октадециловый спирт	Хлорид аммония
Бром	Пентахлорбензамид	Хлорид бензоила
Бура	Пентахлорид фосфора	Хлорид железа
n-бутиламин	Перманганат	Хлорид кальция
Бутилацетат	Пероксид водорода	Хлорид магния
Бутилметакрилат	Пероксид натрия	Хлорид олова
Винилметакрилат	Перхлорэтилен	Хлорид цинка
Вода	Пинен	Хлороформ
Гексан	Пиперидин	Хлорсульфоновая кислота
Гидразин	Пиридин	Хромовая кислота
Гексахлоэтан	Полиакрилнитрил	Цетан
Гидроксид калия	Растворитель	Циклогексан
Гидроксид натрия	Ртуть	Циклогексанон
Гипохлорит натрия	Свинец	Чистящее средство
Дибутилсебакат	Сера	Этил внеатмосферный
Дибутилфталат	Серная кислота	Этилацетат
Диизобутиладипат	Соляная кислота	Этиленбромид
Диметилгидразин	Тетрабромэтан	Этиленгликоль
Диметилформамид	Тетрахлорэтилен	Этиловый спирт
Диметилэфир		Этиловый эфир
Диоксан		
Диэтилкарбонат		
Калий		
Ксилол		

● Следующие химические вещества не агрессивны в отношении **фторполимеров HELUFロン®**

Авиацилонный бензин	Реактивное топливо JP 4
Азотная кислота, концентр.	Серная кислота (30%)
Гидравлическая жидкость – скайдрол	Соленая вода
Изопропиловый спирт	Трансформаторное масло
Пар	Этаноловый спирт
Плавиковая кислота	

Данная таблица составлена на основании знаний и длительного практического опыта. Приведенные данные носят лишь справочный характер. Окончательное решение принимается в большинстве случаев на основании практических условий.

■ ФТОРПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: PTFE, FEP, PFA, ETFE

Полимеры с высоким содержанием фтора обладают высокой химической стойкостью, а также очень хорошими электроизоляционными диэлектрическими свойствами.

Фторполимерные материалы: HELUFLO[®]-PTFE, HELUFLO[®]-FEP, HELUFLO[®]-PFA, HELUFLO[®]-ETFE

- HELUFLO[®]-PTFE – политетрафторэтилен (5Y)
- HELUFLO[®]-FEP – тетрафторэтилен-перфторпропилен-сополимер (6Y)
- HELUFLO[®]-PFA – тетрафторэтилен-перфторалкокси-сополимер (51Y)
- HELUFLO[®]-ETFE – этилен-перфторэтилен-сополимер (7Y)

Фторполимеры обладают стойкостью к воздействию всех известных химических соединений.

Фторполимеры имеют гладкую поверхность с крайне низким поверхностным натяжением, поэтому химические вещества почти не прилипают к их поверхности.

Фторполимеры обладают водоотталкивающими свойствами, не разбухают, а также не повреждаются при сварке.

Фторполимеры применяются в тех случаях, когда традиционные материалы не выдерживают суровых условий окружающей среды.

Возможно использование как в промышленных, так и военных областях, а также в авиации и космонавтике.

Фторуглеродные смолы обладают следующими свойствами:

- повышенная термостойкость при продолжительном использовании
 - для HELUFLO[®]-FEP до 205 °C
 - для HELUFLO[®]-PTFE до 260 °C
- превосходная пробивная диэлектрическая прочность
- постоянные диэлектрические характеристики
- не впитывают влагу
- устойчивы почти ко всем химическим веществам
- невосприимчивы к атмосферным воздействиям, погодостойкие, стойкие к воздействию солнечными лучами или к колебаниям температуры
- хорошие механические качества, отсутствие растрескивания, не подвержены износу
- низкий коэффициент трения
- светостойкие (также УФ)

Свойства

Материал	Обозначение	Рабочая температура длительно (°C) при бл. 25 000 ч	Рабочая температура кратковременно (°C) (часы)	Температура разрушения или расплавления (°C)	Диэлектрич. коэффициент при 60 Гц (20°C)	Плотность 10 ³ кг/м ³ (20°C)	Специфич. сопротивление пробоя Ом · см (20°C)	Диэлектрическая прочность кВ/мм (20°C)	Прочность на разрыв МПа (20°C)	Удлинение на разрыв % (20°C)	Гигроскопичность % (20°C)	Устойчивость к атмосфер. влияниям	Горючесть	Общая химическая устойчивость	Устойчивость к радиации ¹⁾ x 10 ⁴ Грей
ETFE	7Y	-100 +150	+180	+270	2,6	1,70	10 ¹⁶	36	45	150 – 300	0,02	очень хорошо	n.e.f.	очень хорошо	200
FEP	6Y	-100 +205	+230	+290	2,1	2,15	10 ¹⁸	25	20 – 25	250 – 300	0,01	очень хорошо	n.e.f.	очень хорошо	0,02
PTFE	5Y	-190 +260	+300	+327	2,0	2,18	10 ¹⁸	20	35 – 45	350 – 400	0,01	очень хорошо	n.e.f.	очень хорошо	0,02
PFA	51Y	-190 +260	+280	+310	2,1	2,20	10 ¹⁶	25	30	300	0,01	очень хорошо	n.e.f.	очень хорошо	0,02

¹⁾ значения подразумевают большие дозы облучения и при бл. 50% для остаточного удлинения при разрыве

n.e.f. = не воспламеняется

Краткие обозначения для изолирующих материалов, а также материалов оболочки

DIN/VDE	Материал
7Y	ETFE
6Y	FEP
5Y	PTFE
51Y	PFA

■ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ СИЛИКОНА

Вещество	Длительность испытания 7 дней, температура °С	Класс требований
Ацетамид	150	●
Ацетон	20	◐
Анилин	100	●
Бензин	20	◐
Тормозная жидкость АТ	100	●
Бутанол	117	◐
Бутилацетат	20	◐
Гидроксид кальция, (насыщенный)	20	●
Хлорбензол	20	◐
Хлороформ	20	○
Клофен	150	●
Пар, до 2,5 атм.	138	●
Дифенил	150	◐
Дизельное топливо	20	◐
Масло для электродвигателей	150	◐
Нефть	20	◐
Уксусная кислота, (конц.)	20	●
Серная кислота (5%)	20	○
Трансмиссионное масло DTE BB	150	●
Трансмиссионное масло DTE HH	150	●
Трансмиссионное масло DTE, экстр. тяжелое	150	●
Трансмиссионное масло SEA 90	150	●
Глицерин	20	●
Глицерин	100	●
Гексаэтоксидисилоксан	20	◐
Компрессорное масло, высок. давление	150	●
Изопропиловый спирт	82	◐
Дихромат калия 20%	20	●
Гидроксид калия 50%	20	●
Раствор перманганата калия	20	●
Карболинеум	20	●
Раствор поваренной соли 10%	20	●
Тетрахлорид углерода	20	◐
Компрессорное масло, легкое	150	●
Смазка подшипниковая	150	●
Льняное масло	100	●

- Абсолютная стойкость
- ◐ Ограниченная стойкость
- Отсутствие стойкости

Вещество	Длительность испытания 7 дней, температура °С	Класс требований
Метанол	65	◐
Метилхлорид	20	○
Минеральное масло ASTM № 1	150	●
Минеральное масло ASTM № 3	150	◐
Минеральное масло SEA 10	150	●
Минеральное масло SEA 20	150	●
Минеральное масло SEA 30	150	●
Минеральное масло с адаптирующей вязкостью	150	●
Перхлорат натрия 20%	20	●
Двууглекислый натрий 50%	20	●
Нитробензол	20	●
Олеиновая кислота	150	○
Оливковое масло	150	●
Перхлорэтилен	20	○
Петролейный эфир	20	s
Нефть	20	◐
Фенол	60	●
Фосфорная кислота 30%	20	●
Пиридин	20	◐
Рабочая жидкость	150	○
Касторовое масло	150	●
Соляная кислота 10%	20	●
Азотная кислота, (конц.)	20	○
Азотная кислота, 10%	20	◐
Азотная кислота, (конц.)	20	○
Серная кислота, 10%	20	●
Амортизаторное масло	20	●
Стирол	20	◐
Скипидар	20	◐
Толуол	20	◐
Трансформаторное масло	150	◐
Тринитротолуол	20	○
Триглицоль	20	●
Вазелин	150	●
Вода	100	●

Данная таблица составлена на основании знаний и длительного практического опыта. Приведенные данные носят лишь справочный характер. Окончательное решение принимается в большинстве случаев на основании практических условий.

■ Стойкость пластмасс к воздействию растворителей, масел и смазок

Вещество	PVC Y	PA 4 Y	PTFE 5 Y	FEP 6 Y	ETFE 7 Y
Спирт, денатурированный	○	◐	●	●	●
Тормозная жидкость для транспортных средств	○	◐	●	●	●
Бромхлоридфторметан	○	○	●	●	●
Реактивное топливо IP4	○	◐	●	●	●
Антиобледенительное средство	○	◐	●	●	●
Авиационная смазка	◐	◐	●	●	◐
Гидравлическое масло на минеральной основе	◐	●	●	●	◐
Гидравлическая жидкость (жидкий силико, не содержащий хром)	○	○	●	●	●
Гидравлическая жидкость (синтетическая)	○	◐	●	●	●
Метилэтилкетон	○	○	●	●	●
Карбюраторное топливо, дизельное топливо	○	◐	●	●	●
Масло для смазки поршневых двигателей SAE 10 W	◐	◐	●	●	◐
Масло для реактивных двигателей (синтетическое)	◐	◐	●	●	◐
Толуол-изооктан (толуол 30%, изооктан 70%)	○	◐	●	●	●
Трихлорэтан	○	○	●	●	●
Моча	●	●	●	●	●

- Абсолютная стойкость
- ◐ Ограниченная стойкость
- Отсутствие стойкости

PVC = поливинилхлорид
PA = полиамид 4 Y
PTFE = политетрафторэтилен 5 Y

FEP = фторэтиленпропилен 6 Y
ETFE = тетрафторэтилен 7 Y

■ Безгалогеновые кабели и провода повышенной безопасности

Что такое галогены?

Галогены – это солеобразующие химические элементы, такие как фтор, хлор, бром, йод.

Для кабелей и проводов фтор и хлор имеют существенное значение в качестве атомов в молекулах пластполимеров, например, фторсодержащих полимеров или PVC (поливинилхлорида), а бром – как компонент огнезащитных добавок.

Какой кабель является безгалогеновым?

Кабели и провода считаются безгалогеновыми, если применяемые в них материалы не содержат хлора, фтора, брома и иода.

Поведение кабелей при горении

Поведение кабелей и проводов, используемых в зданиях и системах управления, при горении имеет большое значение.

При этом особенно важны следующие факторы:

- поведение при воздействии огня, т.е. воспламеняемость и распространение горения
- косвенный ущерб из-за образования коррозионных и токсичных газов
- образование дыма (затемнение путей эвакуации, затруднение работ по тушению огня)

Кабели могут производиться из галогеносодержащих материалов, это, прежде всего, материалы с содержанием хлора в молекулярной цепи: поливинилхлорид (PVC), хлоропреновый каучук (CR), хлорированный полиэтилен (CM), хлорсульфированный полиэтилен (CSM) и фторуглеводороды:

Политетрафторэтилен (PTFE)

Перфторированный этилен – пропилен (FEP)

Перфторалкокси (PFA)

Этилентетрафторэтиленовый сополимер (ETFE). Эти пластполимеры хорошо проявляют себя при воздействии огня.

Они являются трудновоспламеняемыми или не распространяющими горения веществами и обладают способностью к самозатуханию. Это обусловлено выделяющимися из молекул хлором и фтором, которые препятствуют попаданию кислорода в зону возгорания и тем самым гасят огонь.

Существенным недостатком этих материалов является то, что высвобождающиеся атомы хлора и фтора соединяются с водородом из распадающегося полимера или из окружающего воздуха, образуя хлороводород и фтороводород.

Эти соединения обладают высокой коррозионностью и токсичностью. В результате часто ущерб от коррозии превышает ущерб, вызванный самим возгоранием.

Безгалогеновые кабели не содержат галогенов, т.е. материалы изоляции и внешней оболочки этих кабелей состоят из полимеров на базе чистых

углеводородов. При горении таких материалов коррозионные или токсичные газы не образуются; вместо них образуются водяной пар и двуокись углерода.

К безгалогеновым относятся такие полимеры, как, например, полиэтилен (PE) или полипропилен (PP). Но эти материалы являются легковозгораемыми и не способны к самогашению. Безгалогеновые кабели в исполнении для повышенной безопасности должны быть трудновоспламеняемыми и самозатухающими. Это обеспечивается за счет специальных полимерных смесей с высокой процентной долей огнезащитных компонентов.

Такие огнезащитные материалы имеют в своем составе, например, гидроксид алюминия, который при нагреве из-за отделения кристаллизационной воды, во-первых, охлаждает зону возгорания и, во-вторых, за счет образования водяного пара препятствует попаданию кислорода и тем самым гасит пламя. Благодаря дополнительному использованию изоляционных лент и волокон из стеклоткани, слюды и аналогичных материалов, обеспечивается сохранение работоспособности кабельной арматуры согласно требованиям огнестойкости, например, E 90.

Применение

Все чаще нормативные предписания требуют использования безгалогеновых кабелей и проводов повышенной безопасности для зданий с массовым скоплением людей или там, где необходима защита ценного имущества, например:

- в медицинских учреждениях, аэропортах, в высотных зданиях и универмагах, в гостиницах, театрах, кинотеатрах, школах и т.п.
- в системах пожарной и аварийной сигнализации, вентиляционных установках, эскалаторах, лифтах, устройствах аварийного освещения, в операционных и палатах интенсивной терапии
- в метрополитене и другом рельсовом транспорте
- в системах обработки данных
- на электростанциях и промышленных установках в случае высокого риска ущерба для имущества и людей
- в горнодобывающей промышленности
- в судостроении, в морских буровых установках
- в установках аварийного энергоснабжения

Кабели и провода HELUKABEL® с высокой надёжностью и их преимущества

- Не поддерживают горение и трудновоспламеняемы, поэтому не распространяют пламя в случае возгорания
- Не содержат галогенов; коррозионные газы не образуются
- Во время горения безгалогеновых кабелей выделяется мало дыма
- Значительно меньше опасность токсичных газов, образующихся при горении
- Низкая пожарная нагрузка

■ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА

- В условиях воздействия огня эксплуатационная пригодность электрического проводника обеспечивается в течение длительного времени
- Изоляция сохраняется в течение минимум 30 или 180 минут под воздействием открытого огня с температурой 800°C
- Подходит для использования в аварийных ситуациях в течение макс. 180 минут
- Стойкость к ионизирующему излучению до 200 x 10⁶ сДж/кг (200 Мрад)

Подобные характеристики достигаются благодаря эластичному безгалогеновому основному материалу – гидроксиду алюминия Al (OH)₃.

Значения пожарной нагрузки (теплота сгорания)

При проектировании здания следует учитывать критерии пожарной нагрузки. Благодаря использованию добавок в современных безгалогеновых кабелях и проводах значения пожарной нагрузки минимальны.

Удельные значения теплоты сгорания неметаллических материалов для кабелей и проводов определяются в соответствии со стандартом DIN 51900. Значения пожарной нагрузки рассчитываются на погонный метр.

Безопасными считаются горячая изоляция кабеля или открыто лежащие строительные материалы класса В1, если возникающая пожарная нагрузка распределяется равномерно и не превышает 7 кВтч/м².

Перевод значений:

$$\begin{aligned} 1 \text{ МДж/м}^2 & \triangleq 0,278 \text{ кВтч/м}^2 \\ 1 \text{ кВтч/м}^2 & \triangleq 3,6 \text{ МДж/м}^2 \end{aligned}$$

Указания

Согласно DIN VDE 0108, приложение 1:

- общая пожарная нагрузка проводов может составлять до 14 кВтч на м² площади пола при условии использования только безгалогеновых проводов с улучшенными характеристиками на случай пожара.

Если же используются исключительно кабеля и провода с изоляцией из PVC, то общая пожарная нагрузка может составлять только 7 кВтч на м²

Испытания

Характеристики кабелей повышенной безопасности устанавливаются в ходе нормативных испытаний DIN VDE.

Поведение при горении

в соответствии с DIN VDE 0472 часть 804, тест А, тест В и тест С.

• Тест А – испытание отдельных кабелей ^ = IEC 60332-2

- Образец кабеля длиной 600 мм, подвешенный вертикально. Газовая горелка (Ø 8 мм) направлена на образец под углом 45° на расстоянии прикл. 100 мм от нижнего края. Воздействие пламенем в течение макс. 20 с.
- Испытание считается пройденным, если образец не загорелся или разгоревшееся пламя потухло самостоятельно, а следы повреждения от огня не доходят до верхнего конца образца.

Самозатухающий, не распространяющий горения PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 тест В)

- Образец кабеля длиной 600 мм, подвешенный вертикально, газовая горелка (Ø 8 мм) направлена на образец под углом 45° на расстоянии прикл. 100 мм от нижнего края. Воздействие пламени в зависимости от сечения проводника, 1 – 2 минуты
- Испытание считается пройденным, если образец не загорелся или разгоревшееся пламя потухло самостоятельно, а следы повреждения от огня не доходят до верхнего конца образца.

• Тест С – Испытание кабелей в пучке согласно IEC 60332-3, или DIN EN 60332-3, VDE 0482-332-3

- Образцы кабелей длиной 360 см укладываются на решетчатую опору, вертикально установленную в печи для обжига на расстоянии 150 мм. Пламя на уровне 60 см с температурой 800°C направлено на образец кабеля с помощью горелки шириной прикл. 250 мм. Время воздействия – 20 минут.
- Испытание считается пройденным, если разгоревшееся пламя потухло самостоятельно, а следы повреждения от огня не доходят до верхнего конца образца.

Коррозийность газов, образующихся при горении

VDE 0482 часть 267/DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (соответствует DIN VDE 0472 часть 813)

Материалы следует жечь в печи для сжигания при температуре 750-800°C. Газы, образующиеся при горении, следует отводить через склянки для промывания газов.

- Испытание считается пройденным, если измеренное значение рН $\geq 4,3$, а электрическая проводимость составляет ≤ 100 мкСм.см-1.
- В этом испытании все нежелательные компоненты, содержащиеся в материалах, например, галогены, сера и азот, выпадают в осадок.

■ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сохранение изоляции FE в условии непосредственного воздействия пламенем

В соответствии с DIN VDE 0472 часть 814 IEC 60331 Образец кабеля длиной 1200 мм, следует разместить горизонтально на высоте 75 мм над горелкой. Через предохранитель 3 А подается напряжение между группами жил. Пламя горелки следует отрегулировать таким образом, чтобы температура кабеля составляла $800 \pm 50^\circ\text{C}$. Замерить время до срабатывания предохранителя.

Испытательное напряжения 400 В для силовых кабелей и проводов.

Испытательное напряжения 110 В для кабелей и проводов связи.

- Испытание считается пройденным, если в течение 20 или 180 минут не выйдет из строя ни один из предохранителей 3 А.

Безгалогеновый кабель

В соответствии с VDE 0482 часть 267/DIN EN 50267-2-1/IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)

Испытание газов, образующихся при горении, на коррозийность производится с использованием образцов материалов, а не полноценных образцов кабеля. Наличие галогенов доказывається результатами химических анализов.

Материалы с содержанием:

$\leq 0,2\%$ хлора и

$\leq 0,1\%$ фтора

считаются безгалогеновыми.

Плотность дыма

В соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / BS 7622 часть 1+2 (соответствует DIN VDE 0472 часть 816)

Тест на плотность дыма проводится с использованием отдельного, вертикально установленного куска кабеля в помещении, представляющем собой куб с длиной грани 3 м. Замеренное фотометрическим способом поглощение света является мерой плотности дыма. Испытание считается пройденным, если в течение 40 минут не происходит ослабление светового потока и достигаются следующие результаты для пропускания света.

Ø кабеля	Пропускание света
> 3 – 5 мм	40%
> 5 – 10 мм	50%
> 10 – 20 мм	60%
> 20 – 40 мм	60%
> 40	70%

Сохранение работоспособности кабельного электрооборудования

в соответствии с DIN 4102 часть 12 (испытание системы) В DIN 4102 часть 12 описывается сохранение работоспособности кабельного электрооборудования в случае пожара.

Кабельное оборудование

К кабельному оборудованию относятся силовые кабели, изолированные силовые провода, монтажные кабели и провода для коммуникационных нужд, устройств обработки информации и шинных сборок, а также кабель-каналы, покрытия и облицовка, соединительные элементы, несущие конструкции и крепеж.

Сохранение работоспособности

в соответствии с DIN VDE 4102 часть 12

Испытание на сохранение работоспособности считается пройденным, если при воздействии огня на кабельном оборудовании не происходит короткого замыкания, а также прерывания подачи тока через испытываемое электрооборудование.

Согласно данному стандарту кабели и провода повышенной безопасности всегда испытываются вместе несущими конструкциями, держателями и крепежом.

Примечания: Определяемое в данном случае сохранение работоспособности никоим образом не связано с сохранением изолирующей способности под воздействием пламени согласно DIN VDE 0472 часть 814.

Испытание

В данном испытании на огнестойкость в большом помещении испытывается вся кабельная конструкция, т.е. кабели, провода вместе с хомутами, несущими элементами, креплениями, дюбелями и т. п.

Тестовое напряжение для силовых кабелей: 380 В
Тестовое напряжение для кабелей связи: 110 В
Токовая нагрузка: 3 А

Помещение, где имитируется пожар, нагревается в соответствии со стандартной температурной кривой. Время испытания различается по 3 классам:

- E 30 для сохранения работоспособности в течение ≥ 30 минут
- E 60 для сохранения работоспособности в течение ≥ 60 минут
- E 90 для сохранения работоспособности в течение ≥ 90 минут

Температура в помещении возрастает:

- при E 30 до прибл. 820°C
- при E 60 до прибл. 870°C
- при E 90 до прибл. 980°C

Если испытание пройдено, то данной системе присваивается класс сохранения работоспособности E 30, E 60 или E 90.

Примечания: Определенный в стандартах DIN VDE класс E60 в настоящее время не используется на практике из экономических и технических соображений.

■ КЛАССЫ ИЗОЛЯЦИИ

Класс	Изоляционный материал	Пропиточный состав	Макс. допустимая длительно неизменяющаяся температура	Тип кабеля
Y	Хлопок, искусственный и натуральный шелк, полиамидное волокно, бумага, поливинилхлорид (PVC), вулк. полиэтилен (PE) Натуральная резина	–	90°C	HELUKABEL® PVC + неопрен
A	Хлопок, искусственный и натуральный шелк, полиамидное волокно, бумага, обработанные лаком текстильные материалы, полиэфирные смолы	Битумные лаки, лаки на основе синтетических смол, изоляционные материалы и синтетические диэлектрические жидкости	105°C	HELUTHERM® Отдельные жилы, кабели управления, одобр. UL + CSA
(E)	Спец. лаки для проволоки, спец. синтетические пленки, прессмассы с целлюлозным заполняющим материалом, бумажные РИ хлопковые слоистые материалы	Лаки на основе синтетических смол, полиэфирные смолы при длительно	105°C (в течение короткого времени 120°C)	HELUTHERM® 120
B	Стекловолокно, слюда, спец. полимерные пленки, прессованные детали из минеральных наполнителей	Аналогично пункту E, однако	> 130°C	145°C HELUTHERM® 145
F	Стекловолокно, слюда, ароматические полиамиды, текстильный материал из стекловолокна с лаковым покрытием	Смолы с макс. допустимой длительно неизм. температурой > 155°C	155°C	HELUTHERM® 145
H	Стекловолокно, слюда, ароматические полиамиды, силикон-каучуковая полиамидная пленка, PTFE	Силиконовые смолы с макс. допустимой длительно неизм. температурой > 180°C	180°C	Силиконовое покрытие HELUFLON®
C	Слюда, фарфор, стекло, кварц и прочие огнестойкие материалы	Аналогично пункту H, однако > 225°C	> 180°C	HELUFLON® PTFE+FEP луженые и никелированные HELUTHERM® 400/600/800/1200

■ Значения пожарной нагрузки для безгалогеновых и галогенсодержащих кабелей и проводов

При проектировании здания следует учитывать критерии пожарной нагрузки. Благодаря использованию добавок в современных безгалогеновых кабелях и проводах значения пожарной нагрузки минимальны. Удельные значения теплоты сгорания неметаллических материалов для кабелей и проводов определяются в соответствии со стандартом DIN 51 900. Значения пожарной нагрузки или теплоты сгорания приведены ниже в таблицах электрических кабелей и проводов из расчета на один погонный метр. В зависимости от типа конструкции, использования галогенсодержащих или безгалогеновых изоляционных материалов, количества жил с различным сечением проводника кабеля распределены по нескольким таблицам. Таблицы пожарной нагрузки для наших кабелей и проводов позволяют при использовании кабелей и проводов производить более точные расчеты.

Указания:

общая пожарная нагрузка проводов может составлять до 14 кВтч на м² площади пола при условии использования только безгалогеновых проводов с улучшенными характеристиками на случай пожара. Если же используются исключительно кабели и провода с изоляцией из PVC, то общая пожарная нагрузка может составлять только 7 кВтч на м²

– значения теплоты – H _u (расчетное значение) для:		
Изоляция жилы из PVC	H _u	6,3 кВтч/кг
Материал оболочки из PVC	H _u	5,7 кВтч/кг
PVC (нижний предел)	H _u	5,6 кВтч/кг
Изоляция жилы H	H _u	4,8 кВтч/кг
Материал оболочки H	H _u	4,2 кВтч/кг
Обычный PE	H _u	12,2 кВтч/кг
Обычный PP	H _u	12,8 кВтч/кг

Перевод значений:

$$1 \text{ МДж/м}^2 = 0,278 \text{ кВтч/м}^2, 1 \text{ кВтч/м}^2 = 3,6 \text{ МДж/м}^2$$

ПОЖАРНАЯ НАГРУЗКА БЕЗГАЛОГЕНОВЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Тип	К-во жил x Сечение n x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м	
NHXAF	1 x 0,75	0,031	
	1 x 1,0 0,033		
	1 x 1,5 0,049		
	1 x 2,5 0,059		
	1 x 4	0,074	
	1 x 6	0,090	
	1 x 10	0,112	
	1 x 16	0,137	
	1 x 25	0,204	
	1 x 35	0,235	
	1 x 50	0,323	
	1 x 70	0,381	
	1 x 95	0,504	
	NHXMH	2 x 1,5 re	0,30
		2 x 2,5 re	0,35
		3 x 1,5 re	0,33
		3 x 2,5 re	0,38
3 x 4 re		0,49	
3 x 6 re		0,60	
3 x 10 re		0,78	
4 x 1,5 re		0,37	
4 x 2,5 re		0,42	
4 x 4 re		0,49	
4 x 6 re		0,68	
4 x 10 re		0,90	
5 x 1,5 re		0,42	
5 x 2,5 re	0,49		
5 x 4 re	0,70		
5 x 6 re	0,79		
5 x 10 re	1,04		
7 x 1,5 re	0,48		
7 x 2,5 re	0,64		
10 x 1,5 re	0,61		
12 x 1,5 re	0,69		
24 x 1,5 re	1,14		
N2XH	1 x 2,5 re	0,14	
	1 x 4 re	0,17	
	1 x 6 re	0,18	
	1 x 10 re	0,21	
	1 x 16 rm	0,29	
	1 x 25 rm	0,39	
	2 x 35 rm	0,46	
	1 x 50 rm	0,53	
	1 x 70 rm	0,55	
	1 x 95 rm	0,63	
	1 x 120 rm	0,72	
	1 x 150 rm	0,90	
	1 x 185 rm	1,08	
	1 x 240 rm	1,22	
	1 x 300 rm	1,32	
	2 x 1,5 re	0,45	
	2 x 2,5 re	0,50	
	2 x 4 re	0,59	
	2 x 6 re	0,67	
	2 x 10 re	0,81	
	2 x 16 rm	1,19	
	2 x 25 rm	1,53	
	2 x 35 rm	1,79	
	2 x 50 rm	2,13	

Тип	К-во жил x Сечение n x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м
N2XH	3 x 1,5 re	0,48
	3 x 2,5 re	0,56
	3 x 4 re	0,65
	3 x 6 re	0,73
	3 x 10 re	0,86
	3 x 16 rm	1,19
	3 x 25 rm	1,65
	3 x 35 rm	1,95
	3 x 50 rm	2,31
	4 x 1,5 re	0,54
	4 x 2,5 re	0,63
	4 x 4 re	0,73
	4 x 6 re	0,82
	4 x 10 re	0,99
	4 x 16 rm	1,43
	4 x 25 rm	1,97
	4 x 35 rm	2,31
	4 x 50 rm	2,89
	4 x 70 rm	3,00
	4 x 95 rm	3,90
4 x 120 rm	4,77	
4 x 150 rm	6,81	
5 x 1,5 re	0,62	
5 x 2,5 re	0,70	
5 x 4 re	0,82	
5 x 6 re	0,91	
5 x 10 re	1,11	
5 x 16 rm	1,68	
5 x 25 rm	2,35	
5 x 35 rm	2,81	
5 x 50 rm	3,42	
7 x 1,5 re	0,51	
7 x 2,5 re	0,58	
10 x 1,5 re	0,68	
10 x 2,5 re	0,78	
12 x 1,5 re	0,76	
12 x 2,5 re	0,88	
14 x 1,5 re	0,84	
14 x 2,5 re	0,97	
19 x 1,5 re	1,05	
19 x 2,5 re	1,21	
24 x 1,5 re	1,31	
24 x 2,5 re	1,53	
30 x 1,5 re	1,54	
30 x 2,5 re	1,80	
N2XCH	2 x 1,5/re 1,5	0,44
	2 x 2,5/re 2,5	0,49
	2 x 4/re 4	0,59
	2 x 6/re 6	0,66
	2 x 10/re 10	0,80
	3 x 1,5/re 1,5	0,48
	3 x 2,5/re 2,5	0,55
	3 x 4/re 4	0,64
	3 x 6/re 6	0,72
	3 x 10/re 10	0,85
	3 x 16/rm 16	1,18
	3 x 25/rm 16	1,59
	3 x 35/rm 16	1,91
	3 x 50/rm 25	2,27
	4 x 1,5/re 1,5	0,54
	4 x 2,5/re 2,5	0,62
4 x 4/re 4	0,72	
4 x 6/re 6	0,82	
4 x 10/re 10	1,00	
4 x 16/rm 16	1,37	

Тип	К-во жил x Сечение n x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м	
N2XCH	4 x 25/rm 16	1,94	
	4 x 35/rm 16	2,27	
	4 x 50/rm 25	2,77	
	7 x 1,5/re 1,5	0,50	
	7 x 2,5/re 2,5	0,57	
	10 x 1,5/re 2,5	0,66	
	10 x 2,5/re 4	0,77	
	12 x 1,5/re 2,5	0,74	
	12 x 2,5/re 4	0,86	
	14 x 1,5/re 2,5	0,81	
	14 x 2,5/re 4	0,95	
	19 x 1,5/re 4	1,02	
	19 x 2,5/re 6	1,19	
	24 x 1,5/re 6	1,25	
	24 x 2,5/re 10	1,47	
	30 x 1,5/re 6	1,47	
	30 x 2,5/re 10	1,77	
	40 x 1,5/re 10	1,90	
	40 x 2,5/re 10	2,23	
	(N)HXH-E30 orange	1 x 2,5 re	0,22
		1 x 4 re	0,35
		1 x 6 re	0,38
		1 x 10 re	0,43
		1 x 16 rm	0,50
1 x 25 rm		0,68	
1 x 35 rm		0,76	
1 x 50 rm		0,90	
1 x 70 rm		1,09	
1 x 95 rm		1,29	
1 x 120 rm		1,49	
1 x 150 rm		1,84	
1 x 185 rm		2,24	
1 x 240 rm		2,67	
1 x 300 rm		3,67	
2 x 1,5 re		0,68	
2 x 2,5 re		0,74	
2 x 4 re		0,84	
2 x 6 re	0,95		
2 x 10 re	1,13		
2 x 16 rm	1,34		
2 x 25 rm	1,94		
2 x 35 rm	2,16		
3 x 1,5 re	0,72		
3 x 2,5 re	0,79		
3 x 4 re	0,90		
3 x 6 re	1,03		
3 x 10 re	1,23		
3 x 16 rm	1,47		
3 x 25 rm	1,92		
3 x 35 rm	2,47		
3 x 50 rm	3,03		
3 x 70 rm	3,90		
3 x 95 rm	4,76		
3 x 120 rm	4,63		
3 x 150 rm	5,67		
3 x 185 rm	6,94		
3 x 240 rm	8,84		
4 x 1,5 re	0,85		
4 x 2,5 re	0,94		
4 x 4 re	1,07		
4 x 6 re	1,22		
4 x 10 re	1,46		
4 x 16 rm	1,74		
4 x 25 rm	2,57		
4 x 35 rm	2,96		
4 x 50 rm	3,72		
4 x 70 rm	4,85		
4 x 95 rm	5,83		

■ ПОЖАРНАЯ НАГРУЗКА БЕЗГАЛОГЕНОВЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Тип Пожарн.	К-во жил х		Пожарн. кВтч/м
	Сечение п х мм ²	Нагрузка	
(N)HXH-E 30 orange	4 x 120	rm	7,26
	4 x 150	rm	8,92
	4 x 185	rm	10,38
	4 x 240	rm	11,76
	5 x 1,5	re	0,99
	5 x 2,5	re	1,09
	5 x 4	re	1,25
	5 x 6	re	1,43
	5 x 10	re	1,72
	5 x 16	rm	2,05
	5 x 25	rm	3,05
	7 x 1,5	re	1,16
	7 x 2,5	re	1,29
	10 x 1,5	re	1,47
	10 x 2,5	re	1,63
	12 x 1,5	re	1,84
	12 x 2,5	re	2,05
	14 x 1,5	re	2,09
	14 x 2,5	re	2,42
	19 x 1,5	re	2,52
	19 x 2,5	re	2,79
	24 x 1,5	re	3,30
24 x 2,5	re	3,66	
30 x 1,5	re	3,77	
30 x 2,5	re	4,19	
(N)HXH-E 30 orange	2 x 1,5/ 1,5	re	0,58
	2 x 2,5/ 2,5	re	0,64
	2 x 4 / 4	re	0,75
	2 x 6 / 6	re	0,85
	2 x 10 /10	re	1,00
	3 x 1,5/ 1,5	re	0,63
	3 x 2,5/ 2,5	re	0,71
	3 x 4 / 4	re	0,84
	3 x 6 / 6	re	0,95
	3 x 10 / 10	re	1,12
	3 x 16 / 16	rm	1,35
	3 x 25 / 16	rm	2,09
3 x 35 / 16	rm	2,74	
3 x 50 / 25	rm	3,04	
3 x 70 / 35	rm	3,90	
3 x 95 / 50	rm	4,62	
3 x 120 / 70	rm	5,66	
3 x 150 / 70	rm	7,19	
3 x 185 / 95	rm	8,71	
3 x 240 /120	rm	10,57	
4 x 1,5/ 1,5	re	0,78	
4 x 2,5/ 2,5	re	0,82	
4 x 4 / 4	re	0,96	
4 x 6 / 6	re	1,09	
4 x 10 / 10	re	1,30	
4 x 16 / 16	rm	1,56	
4 x 25 / 16	rm	2,40	
4 x 35 / 16	rm	2,74	
4 x 50 / 25	rm	3,50	
4 x 70 / 35	rm	4,49	
4 x 95 / 50	rm	5,35	
4 x 120 / 70	rm	6,51	
4 x 150 / 70	rm	8,35	
4 x 185 / 95	rm	10,13	
4 x 240 /120	rm	12,32	

Тип	К-во жил х		Пожарн. кВтч/м	
	Сечение п х мм ²	Нагрузка		
(N)HXH-E 30 orange	7 x 1,5/ 2,5	re	1,04	
	7 x 2,5/ 2,5	re	1,33	
	7 x 4 / 4	re	1,49	
	10 x 1,5/ 2,5	re	1,55	
	10 x 2,5/ 4	re	1,71	
	10 x 4 / 6	re	1,92	
	12 x 1,5/ 2,5	re	1,72	
	12 x 2,5/ 4	re	1,90	
	12 x 4 / 6	re	2,14	
	16 x 1,5/ 4	re	2,22	
	16 x 2,5/ 6	re	2,41	
	21 x 1,5/ 6	re	2,58	
	21 x 2,5/ 6	re	2,74	
	24 x 1,5/ 6	re	2,80	
	24 x 2,5/10	re	3,19	
	30 x 1,5/ 6	re	3,26	
	30 x 2,5/10	re	3,69	
	40 x 1,5/10	re	4,17	
	40 x 2,5/10	re	4,68	
	(N)HXH-E 90 orange	3 x 1,5	re	0,55
		3 x 2,5	re	0,61
		3 x 4	re	0,67
		3 x 6	re	0,85
		3 x 10	re	0,99
		3 x 16	rm	1,23
		3 x 25	rm	1,60
		3 x 35	rm	1,83
3 x 50		rm	2,30	
3 x 70		rm	3,03	
3 x 95		rm	3,98	
3 x 120		rm	4,70	
3 x 150		rm	5,63	
3 x 185		rm	6,95	
3 x 240		rm	8,44	
4 x 1,5		re	0,67	
4 x 2,5		re	0,73	
4 x 4		re	0,82	
4 x 6	re	0,91		
4 x 10	re	1,06		
4 x 16	rm	1,49		
4 x 25	rm	1,95		
4 x 35	rm	2,30		
4 x 50	rm	2,88		
4 x 70	rm	3,80		
4 x 95	rm	4,96		
4 x 120	rm	5,74		
4 x 150	rm	6,97		
4 x 185	rm	8,58		
5 x 1,5	re	0,79		
5 x 2,5	re	0,88		
5 x 4	re	0,99		
5 x 6	re	1,10		
5 x 10	re	1,29		
5 x 16	rm	1,59		
5 x 25	rm	2,42		
5 x 35	rm	2,84		
7 x 1,5	re	0,92		
10 x 1,5	re	1,25		
12 x 1,5	re	1,40		
19 x 1,5	re	1,96		
24 x 1,5	re	2,47		
27 x 1,5	re	2,69		

Тип	К-во жил х		Пожарн. кВтч/м
	Сечение п х мм ²	Нагрузка	
(N)HXH-E 90 orange	3 x 1,5/re 1,5		0,86
	3 x 2,5/re		0,95
	3 x 4 /re 4		1,06
	3 x 6 /re		1,17
	3 x 10 /re 10		1,36
	3 x 16 /rm 16		1,68
	3 x 25 /rm 16		2,18
	3 x 35 /rm 16		2,53
	3 x 50 /rm 25		3,19
	3 x 70 /rm 35		4,04
	3 x 95 /rm 50		4,73
	3 x 120 /rm 70		5,69
	3 x 150 /rm 70		6,80
	3 x 185 /rm 95		8,44
	3 x 240 /rm 120		10,04
	4 x 1,5/ 1,5	re	0,99
	4 x 2,5/ 2,5	re	1,08
	4 x 4 / 4	re	1,22
	4 x 6 / 6	re	1,36
4 x 10 / 10	re	1,58	
4 x 16 / 16	rm	1,96	
4 x 25 / 16	rm	2,60	
4 x 35 / 16	rm	3,11	
4 x 50 / 25	rm	3,81	
4 x 70 / 35	rm	4,92	
4 x 95 / 50	rm	6,02	
4 x 120 / 70	rm	6,90	
4 x 150 / 70	rm	8,39	
4 x 185 / 95	rm	10,20	
4 x 240 / 120	rm	13,00	
7 x 1,5/1,5		1,29	
10 x 1,5/2,5		1,71	
12 x 1,5/2,5		1,86	
16 x 1,5/4		2,26	
21 x 1,5/6		2,74	
24 x 1,5/6		3,42	
NYSEY 6/10 kV	3 x 35/16		10,56
	3 x 50/16		11,67
	3 x 70/16		12,78
	3 x 95/16		14,72
	3 x 120/16		16,12
NA2XSEY6/10 kV	3 x 35/16		10,28
	3 x 50/16		11,67
	3 x 70/16		13,06
	3 x 95/16		14,72
	3 x 120/16		16,68

■ ПОЖАРНАЯ НАГРУЗКА БЕЗГАЛОГЕНОВЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Тип	К-во жил x Сечение n x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м
NHXHX schwarz	1 x 2,5	0,22
	1 x 4	0,28
	1 x 6	0,28
	1 x 10	0,28
	1 x 16	0,39
	1 x 25	0,53
	1 x 35	0,58
	1 x 50	0,69
	1 x 70	0,81
	1 x 95	1,03
	1 x 120	1,14
	1 x 150	1,39
	2 x 1,5	0,69
	2 x 2,5	0,78
	2 x 4	0,89
	2 x 6	1,00
	2 x 10	1,19
	3 x 1,5	0,78
	3 x 2,5	0,86
	3 x 4	1,00
	3 x 6	1,08
	3 x 10	1,28
	3 x 16	1,53
	3 x 25	2,25
	3 x 35	2,56
	3 x 50	3,19
	3 x 70	3,94
	3 x 95	5,14
	3 x 120	5,89
	3 x 150	7,25
	4 x 1,5	0,89
	4 x 2,5	1,00
	4 x 4	1,14
4 x 6	1,28	
4 x 10	1,50	
4 x 16	1,86	
4 x 25	2,64	
4 x 35	3,00	
4 x 50	3,92	
4 x 70	4,81	
4 x 95	6,25	
4 x 120	7,14	
4 x 150	7,14	
5 x 1,5	1,03	
5 x 2,5	1,14	
5 x 4	1,31	
5 x 6	1,47	
5 x 10	1,83	
5 x 16	2,17	
5 x 25	3,14	
7 x 1,5	1,17	
7 x 2,5	1,31	
7 x 4	1,50	
12 x 1,5	1,69	
12 x 2,5	2,00	
12 x 4	2,31	
19 x 1,5	2,36	
19 x 2,5	2,69	
19 x 4	3,14	
24 x 1,5	2,86	
24 x 2,5	3,28	
24 x 4	3,97	

Тип	К-во жил x Сечение n x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м
NHXHX schwarz	37 x 1,5	3,92
	37 x 2,5	4,69
	37 x 4	5,53
NHXCHX schwarz	3 x 1,5/ 1,5	0,78
	3 x 4 / 4	1,00
	3 x 6 / 6	1,11
	3 x 10 / 10	1,33
	3 x 16 / 10	1,58
	3 x 16 / 16	1,58
	3 x 25 / 16	2,31
	3 x 25 / 25	2,31
	3 x 35 / 16	2,61
	3 x 35 / 35	2,61
	3 x 50 / 25	3,33
	3 x 50 / 50	3,33
	3 x 70 / 35	4,11
	3 x 70 / 70	4,11
	3 x 95 / 50	5,33
	3 x 95 / 95	5,33
	3 x 120 / 70	6,11
	3 x 120 / 120	6,11
	3 x 150 / 70	7,50
	3 x 150 / 150	7,50
	4 x 1,5/ 1,5	0,89
4 x 2,5/ 2,5	1,03	
4 x 4 / 4	1,17	
4 x 6 / 6	1,31	
4 x 10 / 10	1,53	
4 x 16 / 16	1,89	
4 x 25 / 16	2,69	
4 x 35 / 16	3,06	
4 x 50 / 25	4,00	
4 x 70 / 35	4,89	
4 x 95 / 50	6,44	
4 x 120 / 70	7,36	
4 x 150 / 70	8,97	
NHMH	1 x 1,5	0,16
	1 x 2,5	0,19
	1 x 4	0,23
	1 x 6	0,26
	1 x 10	0,33
	1 x 16	0,41
	2 x 1,5	0,30
	2 x 2,5	0,34
	2 x 4	0,43
	2 x 6	0,51
	2 x 10	0,74
	3 x 1,5	0,33
	3 x 2,5	0,40
	3 x 4	0,52
	3 x 6	0,64
3 x 10	0,87	
4 x 1,5	0,41	
4 x 2,5	0,48	
4 x 4	0,67	
4 x 6	0,77	
4 x 10	1,02	
4 x 16	1,37	
4 x 25	1,98	
4 x 35	2,35	

Тип	К-во жил x Сечение n x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м
NHMH	5 x 1,5	0,45
	5 x 2,5	0,52
	5 x 4	0,77
	5 x 6	0,89
	5 x 10	1,15
	5 x 16	1,67
	5 x 25	2,40
	7 x 1,5	0,55
7 x 2,5	0,68	

■ ПОЖАРНАЯ НАГРУЗКА БЕЗГАЛОГЕНОВЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Тип	К-во жил x Сечение п x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м
NYU	1 x 2,5	0,22
	1 x 4	0,33
	1 x 6	0,33
	1 x 10	0,33
	1 x 16	0,42
	1 x 25	0,58
	1 x 35	0,67
	1 x 50	0,81
	1 x 70	0,92
	1 x 95	1,17
	1 x 120	1,31
	1 x 150	1,58
	2 x 1,5	0,69
	2 x 2,5	0,78
	2 x 4	1,00
	2 x 6	1,11
	2 x 10	1,31
	3 x 1,5	0,75
	3 x 2,5	0,83
	3 x 4	1,08
	3 x 6	1,22
	3 x 10	1,42
	3 x 16	1,69
	3 x 25	2,14
	3 x 35	2,47
	3 x 50	2,60
	3 x 70	3,08
	3 x 95	4,06
	3 x 120	4,47
	3 x 150	5,42
	4 x 1,5	0,83
	4 x 2,5	0,94
	4 x 4	1,25
	4 x 6	1,42
	4 x 10	1,67
	4 x 16	2,03
	4 x 25	2,89
4 x 35	2,61	
4 x 50	3,31	
4 x 70	4,08	
4 x 95	5,11	
4 x 120	5,69	
4 x 150	6,97	
5 x 1,5	0,94	
5 x 2,5	1,08	
5 x 4	1,44	
5 x 6	1,64	
5 x 10	2,00	
5 x 16	2,39	
5 x 25	3,42	
7 x 1,5	1,08	
7 x 2,5	1,22	
7 x 4	1,67	
12 x 1,5	1,56	
12 x 2,5	1,78	
12 x 4	2,53	
19 x 1,5	2,06	
19 x 2,5	2,44	
19 x 4	3,42	
24 x 1,5	2,56	
24 x 2,5	2,94	
24 x 4	4,33	
37 x 1,5	3,39	
37 x 2,5	4,00	
37 x 4	6,03	

Тип	К-во жил x Сечение п x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м	
NYCU, NYCWY	3 x 1,5/ 1,5	0,78	
	3 x 2,5/ 2,5	0,86	
	3 x 4 / 4	1,11	
	3 x 6 / 6	1,25	
	3 x 10 / 10	1,47	
	3 x 16 / 10	1,75	
	3 x 16 / 16	1,75	
	3 x 25 / 16	2,53	
	3 x 25 / 25	2,53	
	3 x 35 / 16	2,22	
	3 x 35 / 35	2,22	
	3 x 50 / 25	2,78	
	3 x 50 / 50	2,78	
	3 x 70 / 35	3,28	
	3 x 70 / 70	3,28	
	3 x 95 / 50	4,28	
	3 x 95 / 95	4,28	
	3 x 120 / 70	4,72	
	3 x 120 / 120	4,72	
	3 x 150 / 70	5,72	
	3 x 150 / 150	5,72	
	4 x 1,5/ 1,5	0,86	
	4 x 2,5/ 2,5	0,97	
	4 x 4 / 4	1,28	
	4 x 6 / 6	1,44	
	4 x 10 / 10	1,69	
	4 x 16 / 16	2,08	
	4 x 25 / 16	2,92	
	4 x 35 / 16	2,67	
	4 x 50 / 25	3,44	
	4 x 70 / 35	4,17	
	4 x 95 / 50	5,33	
	4 x 120 / 70	5,94	
	4 x 150 / 70	7,22	
	A-2Y(L)2Y Bd	2 x 2 x 0,6	0,84
		4 x 2 x 0,6	1,17
		6 x 2 x 0,6	1,25
10 x 2 x 0,6		1,38	
20 x 2 x 0,6		1,92	
30 x 2 x 0,6		2,32	
40 x 2 x 0,6		2,62	
50 x 2 x 0,6		3,02	
100 x 2 x 0,6		4,71	
150 x 2 x 0,6		6,17	
200 x 2 x 0,6		7,69	
250 x 2 x 0,6		8,88	
300 x 2 x 0,6		10,20	
350 x 2 x 0,6		11,88	
400 x 2 x 0,6		13,19	
500 x 2 x 0,6		15,45	
600 x 2 x 0,6		18,57	
700 x 2 x 0,6	20,82		
800 x 2 x 0,6	24,18		
1000 x 2 x 0,6	28,33		

Тип	К-во жил x Сечение п x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м
NYM	1 x 1,5	0,17
	1 x 2,5	0,22
	1 x 4	0,25
	1 x 6	0,28
	1 x 10	0,36
	1 x 16	0,42
	1 x 25	0,58
	2 x 1,5	0,42
	2 x 2,5	0,53
	2 x 4	0,67
	2 x 6	0,75
	2 x 10	1,17
	3 x 1,5	0,44
	3 x 2,5	0,58
	3 x 4	0,72
	3 x 6	0,92
	3 x 10	1,28
	3 x 16	1,53
	3 x 25	2,39
	3 x 35	2,78
	4 x 1,5	0,53
	4 x 2,5	0,67
	4 x 4	0,92
	4 x 6	1,08
	4 x 10	1,50
	4 x 16	1,86
	4 x 25	2,89
	4 x 35	3,28
	5 x 1,5	0,58
	5 x 2,5	0,75
	5 x 4	1,11
	5 x 6	1,28
	5 x 10	1,83
	5 x 16	2,31
	5 x 25	3,42
	6 x 1,5	0,67
	7 x 1,5	0,67

■ BRANDLASTНАГРУЗКА БЕЗГАЛОГЕНОВЫХ И ОБЫЧНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Тип	К-во жил x Сечение n x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м	Тип	К-во жил x Сечение n x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м	Тип	К-во жил x Сечение n x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м	
JE-H (St) H Bd	2 x 2 x 0,6	0,12	J-HH Bd	2 x 2 x 0,6	0,22	J-YY Bd	2 x 2 x 0,6	0,11	
	4 x 2 x 0,6	0,18		4 x 2 x 0,6	0,33		4 x 2 x 0,6	0,17	
	6 x 2 x 0,6	0,23		6 x 2 x 0,6	0,39		6 x 2 x 0,6	0,22	
	10 x 2 x 0,6	0,33		10 x 2 x 0,6	0,53		10 x 2 x 0,6	0,28	
	20 x 2 x 0,6	0,64		16 x 2 x 0,6	0,81		16 x 2 x 0,6	0,39	
	30 x 2 x 0,6	0,81		20 x 2 x 0,6	0,97		20 x 2 x 0,6	0,44	
	40 x 2 x 0,6	1,05		24 x 2 x 0,6	1,11		24 x 2 x 0,6	0,50	
	50 x 2 x 0,6	1,34		30 x 2 x 0,6	1,36		30 x 2 x 0,6	0,67	
	60 x 2 x 0,6	1,50		40 x 2 x 0,6	1,72		40 x 2 x 0,6	0,81	
	80 x 2 x 0,6	2,01		50 x 2 x 0,6	2,00		50 x 2 x 0,6	0,94	
	100 x 2 x 0,6	2,53		60 x 2 x 0,6	2,39		60 x 2 x 0,6	1,17	
			80 x 2 x 0,6	3,06	80 x 2 x 0,6	1,42			
			100 x 2 x 0,6	3,72	100 x 2 x 0,6	1,69			
JE-H (St) H Bd	2 x 2 x 0,8	0,28	JE-LiHH Bd	4 x 1 x 0,5 мм ²	0,28	J-Y(St)Y, JE-Y(St)Y	1 x 2 x 0,6	0,15	
	4 x 2 x 0,8	0,39		8 x 1 x 0,5 мм ²	0,45		2 x 2 x 0,6	0,17	
	8 x 2 x 0,8	0,58		16 x 1 x 0,5 мм ²	0,78		3 x 2 x 0,6	0,20	
	12 x 2 x 0,8	0,86		24 x 1 x 0,5 мм ²	1,08		4 x 2 x 0,6	0,23	
	20 x 2 x 0,8	1,17		32 x 1 x 0,5 мм ²	1,36		5 x 2 x 0,6	0,26	
	32 x 2 x 0,8	1,78		40 x 1 x 0,5 мм ²	1,64		6 x 2 x 0,6	0,28	
J-H(St)H Bd	2 x 2 x 0,6	0,12	I-YY Bd	2 x 2 x 0,6	0,11	8 x 2 x 0,6	0,29		
	4 x 2 x 0,6	0,18		4 x 2 x 0,6	0,17	10 x 2 x 0,6	0,33		
	6 x 2 x 0,6	0,23		6 x 2 x 0,6	0,22	12 x 2 x 0,6	0,38		
	10 x 2 x 0,6	0,33		10 x 2 x 0,6	0,28	14 x 2 x 0,6	0,40		
	20 x 2 x 0,6	0,72		16 x 2 x 0,6	0,39	16 x 2 x 0,6	0,43		
	30 x 2 x 0,6	0,81		20 x 2 x 0,6	0,44	20 x 2 x 0,6	0,47		
	40 x 2 x 0,6	1,05		24 x 2 x 0,6	0,50	24 x 2 x 0,6	0,52		
	50 x 2 x 0,6	1,34		30 x 2 x 0,6	0,67	30 x 2 x 0,6	0,69		
	60 x 2 x 0,6	1,50		40 x 2 x 0,6	0,81	40 x 2 x 0,6	0,77		
	80 x 2 x 0,6	2,01		50 x 2 x 0,6	0,94	50 x 2 x 0,6	0,92		
	100 x 2 x 0,6	2,53		60 x 2 x 0,6	1,17	60 x 2 x 0,6	1,20		
				80 x 2 x 0,6	1,42	80 x 2 x 0,6	1,41		
				100 x 2 x 0,6	1,69	100 x 2 x 0,6	1,83		
J-H (St) H Bd	2 x 2 x 0,8	0,16	JE-Y (St) Y Bd	2 x 2 x 0,8	0,19	J-Y(St)Y, JE-Y(St)Y	1 x 2 x 0,8	0,19	
	4 x 2 x 0,8	0,29		4 x 2 x 0,8	0,28		2 x 2 x 0,8	0,25	
	6 x 2 x 0,8	0,35		8 x 2 x 0,8	0,42		3 x 2 x 0,8	0,31	
	10 x 2 x 0,8	0,55		12 x 2 x 0,8	0,58		4 x 2 x 0,8	0,38	
	20 x 2 x 0,8	1,21		16 x 2 x 0,8	0,72		5 x 2 x 0,8	0,43	
	30 x 2 x 0,8	1,36		20 x 2 x 0,8	0,83		6 x 2 x 0,8	0,50	
	40 x 2 x 0,8	1,67		24 x 2 x 0,8	0,94		8 x 2 x 0,8	0,56	
	50 x 2 x 0,8	2,19		28 x 2 x 0,8	1,17		10 x 2 x 0,8	0,75	
	60 x 2 x 0,8	2,44		32 x 2 x 0,8	1,28		12 x 2 x 0,8	0,81	
	80 x 2 x 0,8	3,18		36 x 2 x 0,8	1,39		14 x 2 x 0,8	0,87	
	100 x 2 x 0,8	4,07		40 x 2 x 0,8	1,50		16 x 2 x 0,8	1,00	
				44 x 2 x 0,8	1,61		20 x 2 x 0,8	1,13	
				48 x 2 x 0,8	1,83		24 x 2 x 0,8	1,45	
		52 x 2 x 0,8	1,94	30 x 2 x 0,8	1,70				
		56 x 2 x 0,8	2,06	40 x 2 x 0,8	2,08				
		60 x 2 x 0,8	2,14	50 x 2 x 0,8	2,65				
		64 x 2 x 0,8	2,25	60 x 2 x 0,8	2,84				
		68 x 2 x 0,8	2,36	80 x 2 x 0,8	3,92				
		72 x 2 x 0,8	2,47	100 x 2 x 0,8	4,94				
		76 x 2 x 0,8	2,72						
		80 x 2 x 0,8	2,83						
J-HLiHCH Bd	2 x 2 x 0,5 мм ²	1,0							
	4 x 2 x 0,5 мм ²	1,4							
	8 x 2 x 0,5 мм ²	2,1							
	12 x 2 x 0,5 мм ²	3,1							
	20 x 2 x 0,5 мм ²	4,2							
	32 x 2 x 0,5 мм ²	6,4							
	40 x 2 x 0,5 мм ²	7,5							
J-H (St) H Bd E 30 bis E 90 rot Brandmelde- kabel	2 x 2 x 0,8	0,20							
	4 x 2 x 0,8	0,34							
	8 x 2 x 0,8	0,72							
	12 x 2 x 0,8	0,89							
	16 x 2 x 0,8	1,08							
	20 x 2 x 0,8	1,36							
	32 x 2 x 0,8	2,03							
	40 x 2 x 0,8	2,59							
	52 x 2 x 0,8	3,06							
J-H (St) HRH Bd E 30 bis E 90 rot Brandmelde- kabel	2 x 2 x 0,8	0,39							
	4 x 2 x 0,8	0,66							
	8 x 2 x 0,8	1,27							
	12 x 2 x 0,8	1,56							
	16 x 2 x 0,8	1,81							
	20 x 2 x 0,8	2,26							
	32 x 2 x 0,8	3,23							
	40 x 2 x 0,8	4,15							
	52 x 2 x 0,8	4,68							

■ ПОЖАРНАЯ НАГРУЗКА БЕЗГАЛОГЕНОВЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Тип	К-во жил x Сечение n x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м
HELUTHERM® 145	1 x 0,25	0,00884
	1 x 0,33	0,00973
	1 x 0,50	0,01231
	1 x 0,75	0,01600
	1 x 1,0	0,01958
	1 x 1,5	0,02931
	1 x 2,5	0,04157
	1 x 4	0,05014
	1 x 6	0,05952
	1 x 10	0,10655
	1 x 16	0,13120
	1 x 25	0,21506
	1 x 35	0,25086
	1 x 50	0,33443
	1 x 70	0,40502
	1 x 95	0,53553
	1 x 120	0,61629
	1 x 150	0,77025
	1 x 185	0,94133
	1 x 240	1,18313

Тип	К-во жил x Сечение n x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м
HELUTHERM® MULTI 145	1 x 0,50	0,04
	2 x 0,50	0,08
	3 x 0,50	0,09
	4 x 0,50	0,11
	5 x 0,50	0,14
	6 x 0,50	0,16
	7 x 0,50	0,19
	8 x 0,50	0,24
	10 x 0,50	0,27
	12 x 0,50	0,25
	14 x 0,50	0,28
	16 x 0,50	0,32
	19 x 0,50	0,41
	21 x 0,50	0,45
	24 x 0,50	0,48
	25 x 0,50	0,48
	27 x 0,50	0,46
	30 x 0,50	0,51
	33 x 0,50	0,57
	37 x 0,50	0,68
	1 x 0,75	0,05
	2 x 0,75	0,09
	3 x 0,75	0,11
	4 x 0,75	0,13
	5 x 0,75	0,17
	6 x 0,75	0,20
	7 x 0,75	0,22
	8 x 0,75	0,29
	10 x 0,75	0,32
	12 x 0,75	0,30
	14 x 0,75	0,34
	16 x 0,75	0,38
	19 x 0,75	0,48
	21 x 0,75	0,54
	24 x 0,75	0,59
	25 x 0,75	0,58
	27 x 0,75	0,55
30 x 0,75	0,61	
33 x 0,75	0,66	
37 x 0,75	0,85	

Тип	К-во жил x Сечение n x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м
HELUTHERM® MULTI 145	1 x 1	0,05
	2 x 1	0,11
	3 x 1	0,13
	4 x 1	0,16
	5 x 1	0,19
	6 x 1	0,23
	7 x 1	0,29
	8 x 1	0,34
	10 x 1	0,38
	12 x 1	0,35
	14 x 1	0,40
	16 x 1	0,44
	19 x 1	0,59
	21 x 1	0,66
	24 x 1	0,70
	25 x 1	0,69
	27 x 1	0,66
	30 x 1	0,70
	33 x 1	0,83
	37 x 1	1,03

Тип	К-во жил x Сечение n x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м
1 x 1,5	0,06	
2 x 1,5	0,14	
3 x 1,5	0,16	
4 x 1,5	0,20	
5 x 1,5	0,25	
6 x 1,5	0,32	
7 x 1,5	0,38	
8 x 1,5	0,47	
10 x 1,5	0,51	
12 x 1,5	0,46	
14 x 1,5	0,52	
16 x 1,5	0,60	
19 x 1,5	0,83	
21 x 1,5	0,92	
24 x 1,5	1,01	
25 x 1,5	0,98	
27 x 1,5	0,93	
30 x 1,5	1,00	
33 x 1,5	1,12	
37 x 1,5	1,37	
1 x 2,5	0,07	
2 x 2,5	0,17	
3 x 2,5	0,21	
4 x 2,5	0,27	
5 x 2,5	0,34	
6 x 2,5	0,41	
7 x 2,5	0,51	
8 x 2,5	0,63	
10 x 2,5	0,65	
12 x 2,5	0,59	
14 x 2,5	0,72	
16 x 2,5	0,80	
19 x 2,5	1,04	
21 x 2,5	1,24	
24 x 2,5	1,32	
25 x 2,5	1,29	
27 x 2,5	1,22	
30 x 2,5	1,31	
33 x 2,5	1,47	
37 x 2,5	1,88	

Тип	К-во жил x Сечение n x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м
HELUTHERM® MULTI 145	1 x 4	0,10
	2 x 4	0,29
	3 x 4	0,27
	4 x 4	0,35
	5 x 4	0,45
	6 x 4	0,54
	7 x 4	0,68
	8 x 4	0,80
	10 x 4	0,90
	12 x 4	0,81
	14 x 4	0,94
	1 x 6	0,16
	2 x 6	0,46
	3 x 6	0,52
	4 x 6	0,57
	5 x 6	0,71
	6 x 6	0,88
	7 x 6	1,02
	1 x 10	0,15
	2 x 10	0,53
3 x 10	0,58	
4 x 10	0,74	
5 x 10	0,87	
6 x 10	1,00	
7 x 10	1,25	
1 x 16	0,17	
2 x 16	0,64	
3 x 16	0,73	
4 x 16	0,89	
5 x 16	1,07	
6 x 16	1,23	
7 x 16	1,58	
1 x 25	0,24	
2 x 25	1,01	
3 x 25	1,08	
4 x 25	1,30	
5 x 25	1,64	
6 x 25	2,04	
7 x 25	2,46	
1 x 35	0,29	
2 x 35	1,28	
3 x 35	1,32	
4 x 35	1,64	
5 x 35	2,04	
1 x 50	0,36	
2 x 50	1,76	
3 x 50	1,81	
4 x 50	2,15	
5 x 50	2,53	
1 x 70	0,42	
2 x 70	2,28	
3 x 70	2,25	
4 x 70	2,77	
5 x 70	3,36	
1 x 95	0,55	
2 x 95	2,72	
3 x 95	2,81	
4 x 95	3,42	
5 x 95	4,11	

■ ПОЖАРНАЯ НАГРУЗКА БЕЗГАЛОГЕНОВЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Тип	К-во жил x Сечение n x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м	
HELUTHERM® MULTI-C 145	1 x 0,50	0,05	
	2 x 0,50	0,12	
	3 x 0,50	0,12	
	4 x 0,50	0,15	
	5 x 0,50	0,18	
	6 x 0,50	0,21	
	7 x 0,50	0,24	
	8 x 0,50	0,27	
	10 x 0,50	0,31	
	12 x 0,50	0,30	
	14 x 0,50	0,35	
	16 x 0,50	0,39	
	19 x 0,50	0,48	
	21 x 0,50	0,54	
	1 x 0,75	0,05	
	2 x 0,75	0,14	
	3 x 0,75	0,15	
	4 x 0,75	0,18	
	5 x 0,75	0,21	
	6 x 0,75	0,25	
7 x 0,75	0,31		
8 x 0,75	0,35		
10 x 0,75	0,39		
12 x 0,75	0,38		
14 x 0,75	0,43		
16 x 0,75	0,49		
19 x 0,75	0,62		
21 x 0,75	0,69		
1 x 1	0,07		
2 x 1	0,16		
3 x 1	0,17		
4 x 1	0,20		
5 x 1	0,24		
6 x 1	0,30		
7 x 1	0,36		
8 x 1	0,41		
10 x 1	0,46		
12 x 1	0,44		
14 x 1	0,50		
16 x 1	0,57		
19 x 1	0,74		
21 x 1	0,82		
1 x 1,5	0,08		
2 x 1,5	0,22		
3 x 1,5	0,21		
4 x 1,5	0,28		
5 x 1,5	0,33		
6 x 1,5	0,41		
7 x 1,5	0,48		
8 x 1,5	0,58		
10 x 1,5	0,66		
12 x 1,5	0,63		
14 x 1,5	0,72		
16 x 1,5	0,80		
19 x 1,5	1,08		
21 x 1,5	1,19		
24 x 1,5	1,32		
25 x 1,5	1,30		
27 x 1,5	1,27		
30 x 1,5	1,37		
33 x 1,5	1,53		
36 x 1,5	1,71		
37 x 1,5	1,85		

Тип	К-во жил x Сечение n x мм ²	Пожарн. Нагрузка кВтч/м	
HELUTHERM® MULTI-C 145	1 x 2,5	0,11	
	2 x 2,5	0,29	
	3 x 2,5	0,32	
	4 x 2,5	0,36	
	5 x 2,5	0,45	
	6 x 2,5	0,55	
	7 x 2,5	0,69	
	8 x 2,5	0,82	
	10 x 2,5	0,87	
	12 x 2,5	0,83	
	14 x 2,5	1,01	
	16 x 2,5	1,17	
	19 x 2,5	1,47	
	21 x 2,5	1,61	
	1 x 4	0,13	
	2 x 4	0,36	
	3 x 4	0,39	
	4 x 4	0,49	
	5 x 4	0,56	
	6 x 4	0,66	
7 x 4	0,84		
8 x 4	1,04		
10 x 4	1,16		
12 x 4	1,10		
14 x 4	1,23		
16 x 4	1,42		
1 x 6	0,15		
2 x 6	0,43		
3 x 6	0,48		
4 x 6	0,60		
5 x 6	0,71		
6 x 6	0,82		
7 x 6	1,06		
1 x 10	0,22		
2 x 10	0,67		
3 x 10	0,77		
4 x 10	0,99		
5 x 10	1,21		
6 x 10	1,41		
7 x 10	1,68		
1 x 16	0,28		
1 x 25	0,35		

■ Информация и указания по прокладке Для проводов UL и CSA

При прокладке провода UL/CSA следует защищать от механических, термических и химических повреждений.

Прокладка в переключателях и щитах управления

- В распределительном шкафу отдельные гибкие жилы должны прокладываться в пластиковых кабель-каналах.
- Поскольку американские провода не такие гибкие, то при гибкой прокладке обязательно следует соблюдать минимальный радиус изгиба.

Для подключения станков и установок

- Допустимый \varnothing каналов и труб:
Мин. $\varnothing = 1/2''$ (дюйма),
Макс. $\varnothing = 4''$ (дюйма),
Мин. толщина стенки трубы = 1,9 мм
- Применяется стандартная стальная трубка с переходными штуцерами Pg-NPT. Помимо этого необходимо также использовать металлические кабель-каналы
- Провода могут заполнять макс. 50% сечения кабель-канала.
- Отдельные гибкие жилы должны прокладываться в трубках, заключенных в пластиковый кабель-канал.
- При использовании штекеров провода главной цепи и цепи управления следует укладывать раздельно.

При необходимости в комплект поставки могут быть включены:

- пластиковые трубки
- металлические трубки и резьбовые соединения
- крепеж
- стальные трубы и пр.

Кабель-каналы

- кабель-каналы шкафов управления должны быть выполнены из трудно воспламеняющейся пластмассы и иметь достаточное резервное пространство.
- кабель-каналы, прокладываемые на станках и установках, должны быть закрытого типа, из металла, иметь защиту от попадания масла.

Маркировка проводов

- Провода маркируются с помощью чисел, букв в порядке возрастания или числовых/буквенных комбинаций. Начало и конец провода имеют одинаковую маркировку.

Подключение проводов к устройствам

• Провода цепи главного тока и цепи управления

От типа подключения к устройству зависит то, какие клеммы следует использовать: винтовые или зажимные.

- В США провода обычно монтируются без использования кабельных наконечников или гильз. Соединение возможно только с проволоками размера UL. Данный размер исключает структуру с тонкопроволочными проводниками.

Сечения проводов

Общие правила Мин. Сечение для

- | | |
|------------------------|--------|
| • Кабели для двигателя | AWG 14 |
| • Контрольные кабели | |
| – в шкафу | AWG 18 |
| – внутри оборудования | AWG 16 |

Исключением из этого правила являются электронные устройства и оборудование.

При совместной прокладке проводов электронного оборудования и других токовых цепей все провода должны выдерживать максимальное напряжение.

Цветовая маркировка провода

• черн.

Провода, подключенные напрямую в сеть, а также цепи нагрузки и дополнительного тока.

• син.

Для цепей постоянного напряжения, контрольных и участков цепи, которые соединены с основной цепью.

• красн.

Для цепей переменного напряжения и контрольных цепей

• желт. или коричн.

Для цепей блокировки внешнего источника питания

• бел. или сер.

Проводники заземления в главных, контрольных цепях, а также цепях дополнительного тока или для заземленных фаз управления.

• зелен. или зелено-желт.

В качестве изолированного защитного или заземляющего проводника

Номинальные напряжения двигателя

200 / 230 / 460 / 575 В, 60 Гц

Напряжение в системе управления

Как правило, в системах управления, используется напряжение:

120 В, 60 Гц или менее. Трансформаторы должны иметь раздельные обмотки.

Однопроволочные и многопроволочные проводники AWG

СТРУКТУРА, СЕЧЕНИЕ, СОПРОТИВЛЕНИЕ И ВЕС

AWG №	AWG-структура n x AWG	Структура проводн. их проволок Ø мм	Сечение мм ²	Диаметр проводн. Ø мм	Сопротивл. проводника Ом/км	Вес Проводника кг/км
36	сплошной	сплошной	0,013	0,127	1460,0	0,116
36	7/44	7 x 0,05	0,014	0,152	1271,0	0,125
34	сплошной	сплошной	0,020	0,160	918,0	0,178
34	7/42	7 x 0,064	0,022	0,192	777,0	0,196
32	сплошной	сплошной	0,032	0,203	571,0	0,284
32	7/40	7 x 0,078	0,034	0,203	538,0	0,302
32	19/44	19 x 0,05	0,037	0,229	448,0	0,329
30	сплошной	сплошной	0,051	0,254	365,0	0,45
30	7/38	7 x 0,102	0,057	0,305	339,0	0,507
30	19/42	19 x 0,064	0,061	0,305	286,7	0,543
28	сплошной	сплошной	0,080	0,330	232,0	0,71
28	7/36	7 x 0,127	0,087	0,381	213,0	0,774
28	19/40	19 x 0,078	0,091	0,406	186,0	0,81
27	7/35	7 x 0,142	0,111	0,457	179,0	0,988
26	сплошной	сплошной	0,128	0,409	143,0	1,14
26	10/36	10 x 0,127	0,127	0,533	137,0	1,13
26	19/38	19 x 0,102	0,155	0,508	113,0	1,38
26	7/34	7 x 0,160	0,141	0,483	122,0	1,25
24	сплошной	сплошной	0,205	0,511	89,4	1,82
24	7/32	7 x 0,203	0,227	0,610	76,4	2,02
24	10/34	10 x 0,160	0,201	0,582	85,6	1,79
24	19/36	19 x 0,127	0,241	0,610	69,2	2,14
24	41/40	41 x 0,078	0,196	0,582	84,0	1,74
22	сплошной	сплошной	0,324	0,643	55,3	2,88
22	7/30	7 x 0,254	0,355	0,762	48,4	3,16
22	19/34	19 x 0,160	0,382	0,787	45,1	3,4
22	26/36	26 x 0,127	0,330	0,762	52,3	2,94
20	сплошной	сплошной	0,519	0,813	34,6	4,61
20	7/28	7 x 0,320	0,562	0,965	33,8	5,0
20	10/30	10 x 0,254	0,507	0,889	33,9	4,51
20	19/32	19 x 0,203	0,615	0,940	28,3	5,47
20	26/34	26 x 0,160	0,523	0,914	33,0	4,65
20	41/36	41 x 0,127	0,520	0,914	32,9	4,63
18	сплошной	сплошной	0,823	1,020	21,8	7,32
18	7/26	7 x 0,404	0,897	1,219	19,2	7,98
18	16/30	16 x 0,254	0,811	1,194	21,3	7,22
18	19/30	19 x 0,254	0,963	1,245	17,9	8,57
18	41/34	41 x 0,160	0,824	1,194	20,9	7,33
18	65/36	65 x 0,127	0,823	1,194	21,0	7,32
16	сплошной	сплошной	1,310	1,290	13,7	11,66
16	7/24	7 x 0,511	1,440	1,524	12,0	12,81
16	65/34	65 x 0,160	1,310	1,499	13,2	11,65
16	26/30	26 x 0,254	1,317	1,499	13,1	11,72
16	19/29	19 x 0,287	1,229	1,473	14,0	10,94
16	105/36	105 x 0,127	1,330	1,499	13,1	11,84
14	сплошной	сплошной	2,080	1,630	8,6	18,51
14	7/22	7 x 0,643	2,238	1,854	7,6	19,92
14	19/27	19 x 0,361	1,945	1,854	8,9	17,31
14	41/30	41 x 0,254	2,078	1,854	8,3	18,49
14	105/34	105 x 0,160	2,111	1,854	8,2	18,79

Продолжение ►

■ Однопроволочные и многопроволочные проводники AWG СТРУКТУРА, СЕЧЕНИЕ, СОПРОТИВЛЕНИЕ И ВЕС

AWG №	AWG-структура п х AWG	Структура проводн. пх проволок Ø мм	Сечение проводника мм ²	Диаметр проводника Ø мм	Сопротивл. проводника Ом/км	Вес проводника кг/км
12	сплошной	сплошной	3,31	2,05	5,4	29,46
12	7/20	7 x 0,813	3,63	2,438	4,8	32,30
12	19/25	19 x 0,455	3,09	2,369	5,6	27,50
12	65/30	65 x 0,254	3,292	2,413	5,7	29,29
12	165/34	165 x 0,160	3,316	2,413	5,2	29,51
10	сплошной	сплошной	5,26	2,59	3,4	46,81
10	37/26	37 x 0,404	4,74	2,921	3,6	42,18
10	49/27	49 x 0,363	5,068	2,946	3,6	45,10
10	105/30	105 x 0,254	5,317	2,946	3,2	47,32
8	49/25	49 x 0,455	7,963	3,734	2,2	70,87
8	133/29	133 x 0,287	8,604	3,734	2,0	76,57
8	655/36	655 x 0,127	8,297	3,734	2,0	73,84
6	133/27	133 x 0,363	13,764	4,676	1,5	122,49
6	259/30	259 x 0,254	13,123	4,674	1,3	116,79
6	1050/36	1050 x 0,127	13,316	4,674	1,3	118,51
4	133/25	133 x 0,455	21,625	5,898	0,80	192,46
4	259/27	259 x 0,363	26,804	5,898	0,66	238,55
4	1666/36	1666 x 0,127	21,104	5,898	0,82	187,82
2	133/23	133 x 0,574	34,416	7,417	0,50	306,30
2	259/26	259 x 0,404	33,201	7,417	0,52	295,49
2	665/30	665 x 0,254	33,696	7,417	0,52	299,89
2	2646/36	2646 x 0,127	33,518	7,417	0,52	298,31
1	133/22	133 x 0,643	43,187	8,331	0,40	384,37
1	259/25	259 x 0,455	42,112	8,331	0,41	374,80
1	817/30	817 x 0,254	41,397	8,331	0,42	368,43
1	2109/34	2109 x 0,160	42,403	8,331	0,41	377,39
1/0	133/21	133 x 0,724	54,75	9,347	0,31	487,28
1/0	259/24	259 x 0,511	53,116	9,347	0,32	472,73
2/0	133/20	133 x 0,813	69,043	10,516	0,25	614,48
2/0	259/23	259 x 0,574	67,021	10,516	0,25	596,49
3/0	259/22	259 x 0,643	84,102	11,786	0,20	748,51
3/0	427/24	427 x 0,511	87,570	11,786	0,19	779,37
4/0	259/21	259 x 0,724	106,626	13,259	0,16	948,97
4/0	427/23	427 x 0,574	110,494	13,259	0,15	983,39

■ AWG-ПРОВОЛОКА (СПЛОШНОЙ ПРОВОДНИК)

AWG №	Ø проволоки мм						
44	0,050	28	0,320	14	1,628	1/0	8,252
41	0,070	27	0,363	13	1,829	2/0	9,266
40	0,079	26	0,404	12	2,052	3/0	10,404
39	0,089	25	0,455	11	2,304	4/0	11,684
38	0,102	24	0,511	10	2,588		
37	0,114	23	0,574	9	2,906		
36	0,127	22	0,643	8	3,268		
35	0,142	21	0,724	7	3,665		
34	0,160	20	0,813	6	4,115		
33	0,180	19	0,912	5	4,620		
32	0,203	18	1,024	4	5,189		
31	0,226	17	1,151	3	5,827		
30	0,254	16	1,290	2	6,543		
29	0,287	15	1,450	1	7,348		

■ РАЗМЕРЫ ПО АМЕРИКАНСКИМ И БРИТАНСКИМ НОРМАМ ПЕРЕВОД РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Размеры кабеля и проводов

В США размеры указываются преимущественно в номерах AWG (AWG = American Wire Gauge). Эти номера AWG соответствуют британским номерам B&S (BS = Brown & Sharp).

AWG №	Сечение мм ²	Диаметр мм ²	Сопротивл. проводника Ом/км	AWG №	Сечение мм ²	Диаметр мм ²	Сопротивл. проводника Ом/км
1000 MCM*	507	25,4	0,035	14	2,08	1,63	8,79
750	380	22,0	0,047	15	1,65	1,45	11,20
600	304	19,7	0,059	16	1,31	1,29	14,70
500	254	20,7	0,07	17	1,04	1,15	17,80
400	203	18,9	0,09	18	0,8230	1,0240	23,0
350	178	17,3	0,10	19	0,6530	0,9120	28,3
300	152	16,0	0,12	20	0,5190	0,8120	34,5
250	127	14,6	0,14	21	0,4120	0,7230	44,0
4/0	107,20	11,68	0,18	22	0,3250	0,6440	54,8
3/0	85,00	10,40	0,23	23	0,2590	0,5730	70,1
2/0	67,50	9,27	0,29	24	0,2050	0,5110	89,2
0	53,40	8,25	0,37	25	0,1630	0,4550	111,0
1	42,40	7,35	0,47	26	0,1280	0,4050	146,0
2	33,60	6,54	0,57	27	0,1020	0,3610	176,0
3	26,70	5,83	0,71	28	0,0804	0,3210	232,0
4	21,20	5,19	0,91	29	0,0646	0,2860	282,0
5	16,80	4,62	1,12	30	0,0503	0,2550	350,0
6	13,30	4,11	1,44	31	0,0400	0,2270	446,0
7	10,60	3,67	1,78	32	0,0320	0,2020	578,0
8	8,366	3,26	2,36	33	0,0252	0,1800	710,0
9	6,63	2,91	2,77	34	0,0200	0,1600	899,0
10	5,26	2,59	3,64	35	0,0161	0,1430	1125,0
11	4,15	2,30	4,44	36	0,0123	0,1270	1426,0
12	3,30	2,05	5,41	37	0,0100	0,1130	1800,0
13	2,62	1,83	7,02	38	0,00795	0,1010	2255,0
				39	0,00632	0,0897	2860,0

4/0 также обозначается, как: 0000; 1 мил = 0,001 дюйма = 0,0254 мм
 * в случае больших сечений размер указывается в MCM (круговых милах)

1 CM = 1 круг. мил. = 0,0005067 мм²
 1 MCM = 1000 круг. милов = 0,5067 мм²

Общие единицы измерения

Длина

1 мил	= 0,0254 мм
1 дюйм	= 25,4 мм
1 фут	= 0,3048 м
1 ярд	= 0,9144 м
1 чейн	= 20,1 м
1 миля (сухопутная миля)	= 1,609 км
	= 1760 ярдов
1 миля (морская миля)	= 1,852 км
1 мм	= 0,039370 дюйма
1 м	= 39,370079 дюйма

Площадь

1 CM (круг. мил)	= 0,507 • 10 ⁻³ мм ²
1 MCM	= 0,5067 мм ²
1 кв. дюйм	= 645,16 мм ²
1 кв. фут	= 0,0929 м ²
1 кв. ярд	= 0,836 м ²
1 акр	= 4047 м ²
1 кв. миля	= 2,59 км ²

Объем

1 куб. дюйм	= 16,39 см ³
1 куб. фут	= 0,0283 м ³
1 куб. ярд	= 0,7646 м ³
1 галлон (галлон США)	= 3,785 л
1 галлон (брит. галлон)	= 4,546 л
1 пинта США	= 0,473 л
1 кварта США	= 0,946 л
1 баррель США	= 158,8 л

Температура

F (Фаренгейт)	= (1,8 • C) + 3°
C (Цельсий)	= 0,5556 • (F - 32°)

Вес

1 гран	= 64,8 мг
1 драхма	= 1,77 г

1 oz (унция)	= 28,35 г
1 lb (фунт)	= 0,4536 килофунта
1 стоун	= 6,35 килофунта
1 qu (квартер)	= 12,7 килофунта
US-cwt (центнер США)	= 45,36 килофунта
1 US ton (короткая тонна США)	= 0,907 т
1 brit. ton (брит. длинная тонна)	= 1,016 т

Сила

1 фунт	= 4,448 Н
1 длинная тонна	= 9954 Н
1 pdl (паундаль)	= 0,1383 Н
1 килофунт	= 9,81 Н
1 Н	= 1,02 килофунта

Скорость

1 миля/ч	= 1,609 км/ч
1 узел	= 1,852 км/ч
1 фут/с	= 0,305 м/с
1 фут/мин	= 5,08 • 10 ⁻³ м/с

Погонный вес

1 фунт/миля	= 0,282 кг/м
1 фунт/ярд	= 0,496 кг/м
1 фунт/фут	= 0,282 кг/м

Поглощенная доза излучения

1 грей	= 1 Дж/кг
1 рад	= 10 ⁻² Дж/кг = 1 сантигрей
	= 0,01 грей

1 санти

1 рад	= 100 Дж
	= сДж/кг
	= 0,01 Гр
1 Мрад	= 1 • 10 ⁶ сДж/кг

Давление

1 psi (фунт/кв. дюйм)	= 68,95 мбар
	= 6,895 • 10 ⁻³ Нмм ²

1 фунт/кв. фут	= 0,478 мбар
1 паундаль/кв. фут	= 1,489 Н/м ²
1 дюйм рт. столба	= 33,86 мбар
1 фут H ₂ O	= 29,89 мбар
1 дюйм H ₂ O	= 2,491 мбар
1 Н/мм ²	= 145 psi

	= 10 бар
1 килопонд/мм ²	= 1422 psi
1 атмосфера	= 736 торр
	= 1 килофунт/см ²

1 торр	= 1 мм рт. столба
1 бар	= 0,1 ГПа
1 Па	= 1 Н/м ²

Плотность

1 фунт/куб. фут	= 16,02 кг/м ³
1 фунт/куб. дюйм	= 27,68 т/м ³

Работа

1 hp • h	= 1,0139 л.с. • ч
	= 2,684 • 10 ⁶ Дж
	= 746 Вт • ч
1 BTU (брит. тепловая единица)	= 1055 Дж

Электрические единицы

1 Ом/1000 ярд	= 1,0936 Ом/км
1 Ом/1000 футов	= 3,28 Ом/км
1 мкФ/миля	= 0,62 мкФ/км
1 МОм/миля	= 1,61 МОм/км
1 кмкФ/фут	= 3,28 пФ/м
1 децибел/миля	= 0,282 мН/м

Мощность

1 PS.	= 0,736 кВт
1 кВт	= 1,36 PS
1 л.с.	= 0,7457 кВт
1 кВт	= 1,31 л.с.

Допустимая токовая нагрузка для проводов UL и CSA

Температура окружающей среды 30 °C

(Прокладка непосредственно в грунте)

Выдержка из таблицы NEC 310-17

Допустимая токовая нагрузка **одножильного** провода с медным проводником

С номинальным напряжением 0 – 2000 В, в воздухе

Номинальное сечение	Токовая нагрузка в А в условиях длительного воздействия на проводник допустимой температуры		
	60 °C (140 °F)	75 °C (167 °F)	90 °C (194 °F)
AWG или kcmil (MCM)			
18	–	–	18
16	–	–	24
14*	25	30	35
12*	30	35	40
10*	40	50	55
8	60	70	80
6	80	95	105
4	105	125	140
3	120	145	165
2	140	170	190
1	165	195	220
1/0	195	230	260
2/0	225	265	300
3/0	260	310	350
4/0	300	360	405
250	340	405	455
300	375	445	500
350	420	505	570
400	455	545	615
500	515	620	700
600	575	690	780

Выдержка из таблицы NEC 310-16

Допустим. токов. нагрузка изолированного медного проводника с номинальным напряжением 0 – 2000 В. Не более **трех нагруженных** жил в одном кабель-канале, трубе, шланге или **одном (многожильном) кабеле**, при прокладке в грунте.

Nennquerschnitt	Токовая нагрузка в А в условиях длительного воздействия на проводник допустимой температуры		
	60 °C (140 °F)	75 °C (167 °F)	90 °C (194 °F)
AWG или kcmil (MCM)			
18	–	–	14
16	–	–	18
14*	15	20	25
12*	20	25	30
10*	30	35	40
8	40	50	55
6	55	65	75
4	70	85	95
3	85	100	115
2	95	115	130
1	110	130	145
1/0	125	150	170
2/0	145	175	195
3/0	165	200	225
4/0	195	230	260
250	215	255	290
300	240	285	320
350	260	310	350
400	280	355	380
500	320	380	430
600	350	420	475

***Примечание:** Если в NEC явным образом не указано иное, то защита от перегрузки для типов проводников, обозначенных *, не должна превышать 15 ампер для AWG 14, 20 ампер для AWG 12 и 30 ампер для AWG 10, с учетом коэффициентов пересчета для прочих значений температуры, а также другого количества жил под нагрузкой.

Коэффициенты пересчета для прочих температур окружающей среды				Коэффициенты пересчета для более 3 жил под нагрузкой в одном кабель-канале, трубе или многожильном проводе	
Температура окр. среды °C	60 °C (140 °F)	75 °C (167 °F)	90 °C (194 °F)	Кол-во жил под нагрузкой	Коэф. пересчета
21 – 25	1,08	1,05	1,04	4 bis 6	0,80
26 – 30	1,00	1,00	1,00	7 bis 9	0,70
31 – 35	0,91	0,94	0,96	10 bis 20	0,50
36 – 40	0,82	0,88	0,91	21 bis 30	0,45
41 – 45	0,71	0,82	0,87	31 bis 40	0,40
46 – 50	0,58	0,75	0,82	41 und mehr	0,35
51 – 55	0,41	0,67	0,76		
56 – 60	–	0,58	0,71		
61 – 70	–	0,33	0,58		
71 – 80	–	–	0,41		

■ БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ, ОБЗОР

91	Электрические кабели
125	Электрические проводники медные и медь+кадмий, для линий электропередач
215	Электрические проводники, алюминиевые или алюминиевые со стальной сердцевиной
801	Защитные свинцовые оболочки или из сплава свинца
1441	Оцинкованные стальные провода для судовых кабелей
1442	Оцинкованные стальные провода для земляных кабелей
1791	Электрические проводники, медные, с бумажной изоляцией
1843	Изолированный кабель, двойной компенсационный кабель, термопары, цветовая кодировка
1990	Линии электропередач, деревянные опоры
2316	Коаксиальные кабели, радиочастотные
2848	Оболочки кабелей, гибкие
3242	Электрические проводники, алюминиевые сплавы, витые, для силовых установок
3573	Кабели связи, с полиолефиновой изоляцией и оболочкой с медными проводниками
3858	Электрические кабели, посеребренные, с оплёткой
3988	Электрический проводник, алюминиевый сплошной проводник, для изолированных кабелей
4066	Альтернатива BSEN 50266-1:2001
4553	Изолированные кабели, с PVC-изоляцией, расщеплённый концентрический проводник из меди
4565	Электрические проводники, стальные проволоки для армирования алюминиевых проводников
4579	Электрические кабели, механические и компенсационные соединители
4653	Электрические проводники, медные с бумажной изоляцией
4799	Электрические проводники, медные с обёрткой из стекловолокна
4801	Электрические проводники, медные с оплёткой из й из стекловолокна
4808	Кабели связи, LE, PVC-изоляция
4927	Электрический проводник, медный, с текстильной обёрткой
50266	Испытания кабелей при воздействии огня
5055	Изолированные кабели, с изоляцией из PVC и эластомеров для установки в разрядных трубках
5099	Кабельные оболочки, метод искрового разряда
5308	Изолированные кабели, инструментальные, взрывобезопасные
5372	Электрические кабели, штекеры для 3 и 4 жил изолированных кабелей, параметры
5425	Кабели связи, коаксиальные
5467	Силовые кабели с терморезистивной полимерной изоляцией, для электроснабжения
5593	Кабели с защитной оболочкой из алюминия, CONSAC-кабели
5819	Кабели связи, для видео и телевизионной аппаратуры
6004	Кабели с PVC-изоляцией, не армированные
6007	Кабели с резиновой изоляцией, не армированные
6116	Гибкие кабели, с эластомерной изоляцией, гибкие подвижные кабели, для шахт и карьеров
6141	Гибкие проводники, с высокотемпературным диапазоном
6195	Гибкие кабели, изолированные выводов катушек
6207	Кабели с неорганической изоляцией, защитная оболочка из меди, с медными проводниками
6231	Одножильные кабели, с PVC-изоляцией, для коммутаторов и аппаратуры управления
6234	Изолированные кабели, полиэтилен
6346	Силовые кабели, с PVC-изоляцией, для электроснабжения
6360	Электрические проводники, изолированные кабели
6387	Электрические кабели, огнестойкие, испытания
6425	Электрические кабели, продукты горения, методы испытаний
6469	Изолированные кабели, изоляция и оболочка, методы испытаний
6480	Силовые кабели, содержащие бумажную изоляцию, защитная оболочка из свинца и свинц. сплава
6485	Электрические проводники, вернее PVC-покрытие проводников силовых линий
6500	Гибкие кабели, изолированные провода и кабели
6622	Силовые кабели, терморезистивная полимерная изоляция, высокое напряжение
6708	Гибкие кабели, подвижные кабели, для горного оборудования
6724	Терморезистивная полимерная изоляция, для электроснабжения, с низким дымовыделением
6726	Гибкие проводники, для ламп накаливания и осветительной аппаратуры
6746	Оболочки кабелей, PVC

■ БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ, ОБЗОР

6862	Электрические кабели для дорожных транспортных средств
6883	Изолированные кабели, кабели с эластомерной изоляцией, для морского транспорта
6899	Кабельные защитные оболочки из резины
6946	Электрические кабели, металлические устройства для поддержки системы
6977	Многожильные кабели, изолированные гибкие кабели, для грузоподъемного оборудования
7211	Силовые кабели, с терморезистивной полимерной изоляцией, не армированные, с низким дымовыделением
7365	Электрические проводники, алюминиевые провода холодновтянутые, для воздушных линий
7919	Электрические кабели, гибкие кабели номинальным напряжением 450/750 В для применения в бытовой технике. Промышленных устройствах и прочее.
9530	Электрические кабели, кабельные аксессуары для монтажа, оцененное качество, для электрического присоединение
4737	Изолированные кабели, с PVC-изоляцией, для систем сигнализации и безопасности
5425	Коаксиальные кабели, для широкополосных распределительных систем
638	Гибкие кабели, электродуговая сварка
6746C	Изолированные кабели, PVC – изоляция, цветовой текст
Aero 2E21	Кабели с хлорпреновой изоляцией, для авиа-промышленности
Aero G177	Изолированные кабели, типа UNINYVIN для авиапромышленности
Aero G189	Кабели электрические типа UNITER SIL, для авиа-промышленности, единицы британской системы мер и весов
Aero G192	Спецификация для электрических кабелей типа Efglas с медными проводниками, для авиапромышленности
Aero G195	Изолированные кабели типа Minyvin для авиа-промышленности, единицы британской системы мер и весов
Aero G206	Кабели типа FREpsil, для авиапромышленности
Aero G210	Спецификация для проводов с PTFE- изоляцией (для медных посеребренных проводников)
Aero G212	Электрические кабели для авиапромышленности
Aero G215	Изолированные кабели, соединительные, провода термпары, для авиапромышленности
Aero G221	Изолированные кабели, Minyvin – типа, для авиапромышленности, метрические единицы измерения
Aero G222	Изолированные кабели, типа Efglas, для авиапромышленности, метрические единицы измерения
Aero G227	Электрические кабели для аэропромышленности, метрические единицы
Aero G230	Спецификация в основной потребности кабельной продукции
Aero G231	Электрические проводники, медные или из медных сплавов, кабели для авиапромышленности
Aero G232	Изолированные кабели, тонкие провода, с обмоткой для авиапромышленности
Aero G233	Изолированные кабели, тонкие провода, экструдированные для аэропромышленности
Aero G235	Изолированные кабели, тонкие провода, с обмоткой, медные посеребренные проводники, для авиапромышленности
Aero G236	Изолированные кабели, тонкие провода, с обмоткой, медные никелированные проводники, для авиапромышленности
Aero G237	Изолированные кабели, тонкие провода, экструдированные, медные никелированные проводники, для авиапромышленности
Aero G238	Изолированные кабели, тонкие провода, с обмоткой, медные никелированные проводники, для авиапромышленности
Aero G241	Электрические кабели, огнестойкие, для авиапромышленности
Aero G242	Кабели связи, передача данных и BUS технологии в авиапромышленности
Aero G243	Электрические кабели, взрывоопасные, для авиапромышленности
Aero G291	Изолированные кабели, Efglas - тип, имперические единицы измерения
AU231	Спецификация для семижильных кабелей соединения для дорожной техники
AU237	Гибкие проводники, для соединения, для автоматического пуска
AU7	Электрические кабели, автоматизация, с цветовой маркировкой кодировкой
AU88	Электрические кабели, автомобилестроение, маломощные, рабочие параметры
AU88a	Указания для рабочих параметров для маломощных кабелей для применения в автомобилестроении
PD2379	Electric cables, manufacturers' identification threads, Содружество наций, Южная Африка, colour register

■ MEJDUNARODNE SOKRACENIA

AFNOR	A ssociation F rançaise de NOR malisation (Frankreich)	IEEE	I nstitute of E lectrical and E lectronics E ngineers U S Vereinigung der Elektro- + Elektronikingenieure
ANSI	A merican N ational S tandards I nstitute (USA)	ISDN	I ntegrated S ervices D igital N etwork (International)
AS	A ustralian S tandard (Australien)	ISO	I nternational O rganization for S tandardization (International)
ASTM	A merican S tandard of T esting M aterials (USA)	KEMA	K euring van E lektrotechnische M aterialien (Niederlande)
BS	B ritish S tandard (UK)	LCIE	L aboratoire C entral des I ndustries E lectriques (Frankreich)
BSI	B ritish S tandard I nstitution (UK)	MIL	M ilitary S pecification (USA)
BV	B ureau V eritas (Frankreich)	NEC	N ational E lectrical C ode (USA)
CATV	C ommunity A ntenna T elevisiion (International)	NEMA	N ational E lectrical M anufacturers A ssociation (USA)
CEBEC	C omité E lectrotechnique B elge (Belgien)	NEMKO	N orges E lektriske M ateriellkontroll (Norwegen)
CEE	International C ommission on Rules for the Approval of E lectrical E quipment (Internationale Kommission)	NEN	N ederlands N ormalisatie-Instituut (Niederlande)
CEI	C ommission E lectrotechnique I nternationale (International)	NF	N ormes F rançaises (Frankreich)
CEMP	C entre d' E tude des M atières P lastiques (Frankreich)	NFC	N ormes F rançaises C lass C (Frankreich)
CEN	C omité E uropéen de N ormalisation E lectrotechniques	ÖVE	Ö sterreichischer V erband für E lektrotechnik (Österreich)
CENELEC	C omité E uropéen de N ormalisation E lectrotechniques	SAE	S ociety of A utomotive E ngineers
CNET	C entre N ational d' E tude de T élécommunication (Frankreich)	SEK	S venska E lektriska K ommissionen (Schweden)
CNOMO	C omité de N ormalisation des M oyens de P roduction Kommission zur Normung von Werkzeugen und Werkzeugmaschinen in der französischen Automobilindustrie (Frankreich)	SEMKO	S venska E lektriska M aterielkontrollanstalten (Schweden)
CSA	C anadian S tandards A ssociation (Kanada)	SETI	Sähkötarkastuslaitos (Finnland)
DEMKO	D anmarks E lektriske M aterielkontroll (Dänemark)	SEV	S chweizerischer E lektrotechnischer V erein (Schweiz)
DIN	D eutsches I nstitut für N ormung (Deutschland)	SNV	S chweizerischer N ormenverband (Schweiz)
DKE	D eutsche E lektrotechnische K ommission im DIN und VDE (Deutschland)	TGL	DDR -Standards: Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen (ehemalige DDR)
EAC	E ur A sian C onformity (GOST)	UL	U nderwriters L aboratories Inc. (USA)
EN	E uropean S tandards (Europäische Normen)	UNI	U nificazione N azionale I taliana (Italien)
FAR	F ederal A ir R egulation (USA)	UTE	U nion T echnique de l' E lectricité (Frankreich)
FTZ	F ernmeldetechnisches Z entralamt (Deutschland)	VDE	V erein D eutscher E lektroingenieure (Deutschland)
GOST	U SSR-Standards	VDEW	V ereinigung D eutscher E lektrizitätswerke e. V. (Deutschland)
HD	H armonisierungs- D okumente (International)	ZVEH	Z entralverband der D eutschen E lektrohandwerke e. V. (Deutschland)
HN	H armonisation des N ormes (Frankreich)	ZVEI	Z entralverband der E lektrotechnik- und E lektronik I ndustrie e. V. (Deutschland)
IEC	I nternational E lectrotechnical C ommission (International)		
IEE	I nstitution of E lectrical E ngineers (Großbritannien)		

■ Определение понятий: классификация нагрузок на гибкие кабели и провода

Под термином «нагрузка» понимается использование провода/кабеля в определенных зонах, на поверхности или внутри производственного оборудования, а также определенные комбинации внешних воздействий, которые происходят в данных зонах. В текущих стандартах на оборудование для конкретных устройств определены подходящие гибкие провода/кабели. В отношении воздействия механического характера, а также в общей терминологии термин «нагрузка» подразделяется на следующие категории.

Нормальная нагрузка

– Если провода/кабеля подвергаются минимальным механическим нагрузкам и опасность механического повреждения минимальна при использовании устройств средней тяжести в быту и профессиональной деятельности, а также в легкой промышленности. К таким устройствам относятся, например, пылесосы, тостеры, стиральные машины, холодильники.

Легкая нагрузка

– Если опасность механического повреждения и механической нагрузки незначительна при нормальном использовании в легких переносных устройствах и бытовой техники в домашнем хозяйстве. К таким устройствам относятся также радиоаппаратура, торшеры, фены, настольная офисная техника.

Очень легкая нагрузка

– Если риск механического повреждения, а также механическая нагрузка весьма незначительны, и ими можно пренебречь, т. е. под влиянием внешних факторов, которые привычны для нормального использования легких устройств дома и в офисе; случаи, при которых провода/кабели с повышенной механической защитой могут ограничить свободу перемещения устройства. К таким устройствам относятся также электрические часы, электробритвы.

Тяжелая нагрузка

– При средней степени риска повреждения или механической нагрузки, например, при нормальном использовании устройств в средней и тяжелой промышленности, в сельском хозяйстве или временно на строительных площадках. К таким устройствам относятся подвижная техника или приводы на строительных площадках или в сельском хозяйстве, крупные установки по подготовке горячей воды, фонари, грузоподъемные устройства и неподвижное оборудование во временных постройках.

Тяжелая нагрузка в случае многожильных проводов/кабелей

– Применение аналогично случаю для тяжелой нагрузки; в первую очередь применяется в деталях производственного оборудования, металлообрабатывающих станках или средствах производства с ручным приводом. Провода/кабели разрешается использовать как внутри, так и вне помещений, при температуре окружающей среды от -25 до $+50$ °C, а также в тех случаях, когда установившаяся температура проводника не превышает $+60$ °C. Примеры: соединение пульта управления со станком, соединение блока управления и станка, например, лебедки или крана, если длина провода/кабеля не превышает 10 м. Для стационарного соединения допускается использовать более длинные кабели.

Применение: внутри и вне помещений

Данные термины учитывают предельные условия, не выходящие за пределы сферы применения, например, минимальную и максимальную рабочую температуру или влияние температуры окружающей среды. Такая взаимосвязь определяется как «предусмотренная среда применения».

Применение внутри помещений

– Провода/кабели проложены или подключены к устройствам, установленными в здании на постоянной основе т. е. в условиях «предусмотренной среды применения». Здание может использоваться для коммерческих, промышленных или жилых целей.

Ограниченное по времени использование вне помещений

– провода/кабели разрешается использовать в течение непродолжительного времени под открытым небом «в предусмотренной среде применения», например, с электрическими газонокосилками или дрелями.

Длительное использование вне помещений

– провода/кабели сконструированы для самых различных нагрузок, которые возможны под открытым небом «в предусмотренной среде применения» (в т. ч. атмосферные явления).

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ* МАТЕРИАЛОВ ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКИ

Описание			Электрич. характ-ки					Термич. характ-ки									
			Плотность g/m ³	Электрич. прочность KV/mm (20°C)	Удельн. объемн. сопротивл. Ohm · cm 20°C	Диэлектр. проница емость 50 Hz/20°C	Тангенс угла диэл. потерь δ	Рабочая температура		Температ. плавления +°C	Повед. при горении	Кисл. индекс LOI (% O ₂)	Теплота сгорания H ₀ MJ · kg ⁻¹				
VDE обо знач	Сокра щение материала	Материал					длит-но °C	кратковр. °C									
Термопластмасса	Y	PVC	Поливинлхлорид-компаунды	1,35–1,5	25	10 ¹³ –10 ¹⁵	3,6–6	4 × 10 ⁻² bis 1 × 10 ⁻¹	- 30 + 70	+100	>140	само- затухающий	23–42	17–25			
	Yw	PVC	Термостойкий 90°C	1,3–1,5	25	10 ¹² –10 ¹⁵	4–6,5		- 20 + 90	+120	>140		16–22				
	Yw	PVC	Термостойкий 105°C	1,3–1,5	25	10 ¹² –10 ¹⁵	4,5–6,5		- 20 +105	+120	>140		24–42	16–20			
	Yk	PVC	Хладостойкий	1,2–1,4	25	10 ¹² –10 ¹⁵	4,5–6,5		- 40 + 70	+100	>140		17–24				
	2Y	LDPE	PE низкой плотности (low density)	0,92–0,94	70	10 ¹⁷	2,3	2 × 10 ⁻⁴	- 50 + 70	+100	105–110	возгораемый	≤22	42–44			
	2Y	HDPE	PE высокой плотности (high density)	0,94–0,98	85	10 ¹⁷	2,3	3 × 10 ⁻⁴	- 50 +100	+120	130						
	2X	VPE	Сшитый полиэтилен	0,92	50	10 ¹² –10 ¹⁶	4–6	2 × 10 ⁻³	- 35 + 90	+100	-						
	O2Y		Вспененный полиэтилен	~0,65	30	10 ¹⁷	~1,55	5 × 10 ⁻⁴	- 40 + 70	+100	105						
	3Y	PS	Полистирол	1,05	30	10 ¹⁶	2,5	1 × 10 ⁻⁴	- 50 + 80	+100	>120						
	4Y	PA	Полиамид	1,02–1,1	30	10 ¹⁵	4	2 × 10 ⁻² до 1 × 10 ⁻³	- 60 +105	+125	210						
	9Y	PP	Полипропилен	0,91	75	10 ¹⁶	2,3–2,4	4 × 10 ⁻⁴	- 10 + 90	+140	160						
	11Y	PUR	Полиуретан	1,15–1,2	20	10 ¹⁰ –10 ¹²	4–7	2,3 × 10 ⁻²	- 55 + 80	+100	150						
TPE-E (12Y)		Полиэстер Эластомер	1,2–1,4	40	>10 ¹⁰	3,7–5,1	1,8 × 10 ⁻²	- 50 +100	+140	190							
TPE-O		Полиолефин Эластомер	0,89–1,0	30	>10 ¹⁴	2,7–3,6		+130	150								
Эластомеры	G	NR SBR	Натур. каучук Стирлбутадиен-каучук-компаунды	1,5–1,7	20	10 ¹² –10 ¹⁵	3–5	1,9 × 10 ⁻²	- 65 + 60	+120	-				возгораемый	≤22	21–25
	2G	SIR	Силикон. каучук	1,2–1,3	20	10 ¹⁵	3–4	6 × 10 ⁻³	- 60 +180	+260	-				трудно воспламен.	25–35	17–19
	3G	EPR	Этиленпропилен пропилен. компаунды	1,3–1,55	20	10 ¹⁴	3–3,8	3,4 × 10 ⁻³	- 30 + 90	+160	-	возгораемый	≤22	21–25			
	4G	EVA	Этиленвинилацетат сополимер компаунды	1,3–1,5	30	10 ¹²	5–6,5	2 × 10 ⁻²	- 30 +125	+200	-	19–23					
	5G	CR	Полихлоропрен. компаунды	1,4–1,65	20	10 ¹⁰	6–8,5	5 × 10 ⁻²	- 40 +100	+140	-	само- затухающий	30–35	14–19			
	6G	CSM	Хлорсульфат. компаунды	1,3–1,6	25	10 ¹²	6–9	2,8 × 10 ⁻²	- 30 + 80	+140	+160	19–23					
Высокотемп. матер.	10Y	PVDF	Поливинлденфторид Kynar/Dynlor	1,7–1,9	25	10 ¹⁴	9–7	1,4 × 10 ⁻²	- 40 +135	+160	>170	само- затухающий	40–45	15			
	7Y	ETFE	Этилентетрафторэтилен	1,6–1,8	36	10 ¹⁶	2,6	8 × 10 ⁻⁴	-100 +150	+180	>265	само- затухающий	30–35	14			
	6Y	FEF	Перфторэтиленпропилен	2,0–2,3	25	10 ¹⁸	2,1	3 × 10 ⁻⁴	-100 +205	+230	>225	само- затухающий	>95	5			
	5YX	PFA	Перфторалкокси	2,0–2,3	25	10 ¹⁸	2,1	3 × 10 ⁻⁴	-190 +260	+280	>290	само- затухающий	>95	5			
	5Y	PTFE	Политетрафторэтилен	2,0–2,3	20	10 ¹⁸	2,1	3 × 10 ⁻⁴	-190 +260	+300	>325	само- затухающий	>95	5			
Безгалоген. компаунды	H	Не-сшит.	Безгалогеновый полимерн. компаунд	1,4–1,6	25	10 ¹² –10 ¹⁴	3,4–5	~10 ⁻³	- 30 + 70	+100	>130	само- затухающий	≤40	17–22			
	HX	Сшит.	Безгалогеновый полимерн. компаунд	1,4–1,6	25	10 ¹³ –10 ¹⁴	3,4–5	10 ⁻² –10 ⁻³	- 30 + 90	+150	-	само- затухающий	≤40	16–25			

* характеристики указаны для необработанного материала

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ* МЕТЕРИАЛОВ ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКИ

Тепловые			Механические					Отсутств. галогенов	Погодные		Обозначение												
Теплопроводность Вт·К ⁻¹ ·м ⁻¹	Коррозионные газы при горении	Стойкость к иониз. излучению/ Макс. Мрад	Предел прочности на растяжение Н/мм ²	Удл. при разрыве %	Твёрдость по Шору	Износостойкость	Водопоглощение	без галогенов	Стойкость к атмосфер. воздействиям	Низкотемп. св-ва	Обозначение VDE	Сокращение	Материал										
0,17	Хлоро водород	80	10-25	130-350	70-95 (A)	средняя	0,4	нет	средняя для черного	умеренно-хорошая	Y	PVC	Поливинилхлорид-компаунды										
											Yw	PVC	Термостойкий 90°C										
											Yw	PVC	Термостойкий 105°C										
											YK	PVC	Хладостойкий										
	0,3	нет	100	10-20	400-600	43-50 (D)	средняя	0,1		да	хорошая	2Y	LDPE	PE низкой плотности (low density)									
												2Y	HDPE	PE высокой плотности (high density)									
												2X	VPE	Сшитый полиэтилен									
	0,25	нет	80	8-12	350-450	-	-	-		огранич. ¹⁾	-	O2Y		Вспенен. полиэтилен									
	0,25											нет	80	55-65	300-400	35-50 (D)	хорошая	0,4	умерен	умеренно-хор.	3Y	PS	Полистирол
	0,23											нет	10	50-60	50-170	-	оч. хорош.	1,0-1,5	да	хорошая	4Y	PA	Полиамид
0,19	20-35	300	55-60 (D)	средняя	0,1	средняя	gut	9Y	PP	Полипропилен													
0,25	100 (500)	30-45	500-700	70-100 (A)	оч. хорош.	1,5	да ²⁾	оч. хорош.	оч. хорош.	11Y	PUR										Полиуретан		
0,5	10	30	>300	85 (A) 70 (D)	хорошая	1,5	да			TRP-E (12Y)											Полиэстер Эластомер		
1,5	10	20		55 (A) 70 (D)						TRP-O		Полиолефин Эластомер											
-	нет	100	5-10	300-600	60-70 (A)	средняя	1,0	да	средняя	очень хорош.	G	NR SBR	Натур. каучук Стиробутадин-каучук-компаунды										
											0,22	50	40-80 (A)	хорошая	2G	SiR	Силиконкаучук						
											-	200	200-400	65-85 (A)	оч. хорош.	3G	EPR	Этиленпропилен полимерные компаунды					
											-	100	8-12	250-350	70-80 (A)	хорошая	4G	EVA	Этиленвинилацетат сополимерн. компаунды				
	-	Хлоро водород	50	10-20	400-700	55-70 (A)	средняя	1,5		нет	оч. хорош.	5G	CR	Полихлоропрен. компаунды									
	-											350-600	60-70 (A)	средняя	6G	CSM	Хлорсульфатные полиэтилен. компаунды						
0,17	Фторо-водород	10	50-80	150	75-80 (D)	оч. хорош.	0,01	нет	оч. хорош.	оч. хорош.	10Y	PVDF	Поливинилдентфторид Kynar/Dyflor										
	0,24	да	10	40-50	150	70-75 (D)	оч. хорош.				0,02	оч. хорош.	7Y	ETFE	Этилеттрафторэтилен								
	0,26	да	1	15-25	250	55-60 (D)	оч. хорош.				0,01	оч. хорош.	6Y	FEP	Перфторэтиленпропилен								
	0,21	да	0,1	25-30	250	55-60 (D)	оч. хорош.				0,01	оч. хорош.	5YX	PFA	Перфторалоксид								
	0,26	да	0,1	80	50	55-60 (D)	оч. хорош.				0,01	оч. хорош.	5Y	PTFE	Политетрафторэтилен								
0,17	нет	100	8-13	150-250	65-95 (A)	средняя	0,2-1,5	да	умерен. для черного хорош.	средняя	H	не сшит.	Безгалогеновые полимерн. компаунды										
											0,20	нет	200	8-13	150-250	средняя			HX	сшит.	Безгалогеновые полимерн. компаунды		

Термопластмассы

Эластомеры

Высокотемп. матер.

безгалоген. компаунды

¹⁾ Вспенен. вещество, например, фторир. хлоруглеводород ²⁾ в зависимости от типа компаунда
* Характеристики указаны для необработанного материала

■ Требования безопасности при использовании кабелей и проводов

Основные требования

При надлежащем использовании кабели и провода не представляют никакой угрозы для жизни людей и материальных ценностей. Мероприятия по предотвращению опасностей для людей и материальных ценностей в процессе использования и хранения производственного оборудования являются гарантией безопасности; сюда относится распознавание степени нагрузки, рисков и возможных неполадок, а также их устранение или сокращение остаточных рисков.

При отсутствии прочих предписаний изолированные провода и кабели разрешается использовать для передачи и распределения электрической энергии.

Общие требования

Кабели и провода следует выбирать таким образом, чтобы они соответствовали требованиям, предъявляемым к напряжениям и токам, возникающим в производственном оборудовании, установках или узлах, во всех режимах работы.

При конструировании, монтаже проводов/кабелей, защите и обслуживании должны максимальным образом соблюдаться меры по предотвращению любых возможных рисков.

Предельные условия

В случае предельных условий необходимо учитывать предписания DIN VDE или HD. При соблюдении предельных условий в зависимости от конструкции кабеля в конкретных условиях применения обеспечивается приемлемый срок службы. Срок службы зависит от особенностей использования, типа агрегата или производственного оборудования, а также всех возможных комбинаций факторов. Срок службы провода/кабеля для распределения электроэнергии, проложенного стационарно, превышает срок службы провода/кабеля, предназначенного для гибкой прокладки. Влияние всех указанных факторов, представленных в последующих разделах, всегда следует рассматривать вместе, а не по отдельности.

Выбор кабелей и изолированных проводов

При выборе кабелей и изолированных проводов следует обращать внимание на то, чтобы условия эксплуатации, а также все внешние факторы соответствовали текущему классу защиты устройства.

a) к условиям эксплуатации относятся, например,

- напряжение
- защитные устройства
- тип прокладки
- сила тока
- способ прокладки кабелей
- доступность

b) к внешним факторам относятся, например,

- температура окружающей среды
- дождь, водяной пар или скопление воды
- наличие коррозионных, загрязняющих или прочих химических веществ
- механические нагрузки (например, вследствие присутствия отверстий, острых краев металлоконструкций)
- животные (например, грызуны)
- растительность (например, плесневые грибы)
- облучение (например, солнечный свет)

Примечание: черн. цвет обеспечивает более высокую степень защиты по сравнению с другими цветами

■ Требования безопасности при использовании кабелей и проводов

Требования к кабелям

- для стационарной прокладки
- для гибкого применения

Для стационарной прокладки

Кабели для стационарной прокладки обычно имеют сплошные (однопроволочные) или многопроволочные проводники. При определенных условиях, например, для облегчения прокладки проводник должен соответствовать классу 5 согласно HD 383 или DIN VDE 0295.

Кабели не должны контактировать или прокладываться в непосредственной близости к горячим поверхностям, если они не предназначены для подобной прокладки.

Запрещается укладывать кабели непосредственно в грунт. Их следует закрепить надлежащим образом с соблюдением максимального шага между креплениями.

Необходимо следить, чтобы кабель не был поврежден при установке креплений. Кабели, эксплуатирующиеся уже в течение длительного времени, могут получить повреждения, если их сдвинуть с места. Это может быть обусловлено естественным старением, влияющим на физические свойства материалов, используемых в изоляции и оболочке, что может приводить в итоге к их повреждению.

Для подвижного применения

Кабели, предназначенные для подвижной прокладки, имеют проводники, состоящие из множества тонких проволок, скрученных в единое целое. Эти проводники соответствуют классу 5 или классу 6 согласно HD 383 или DIN VDE 0295.

Для подключения мобильного производственного оборудования необходимо использовать гибкие кабели. Длину соединительного кабеля необходимо подбирать таким образом, чтобы обеспечивалась защита от короткого замыкания.

Во избежание риска механического повреждения длина кабеля не должна превышать длину, используемую на практике. В тех случаях, если допускается применение кабелей в гибкой трубке из PVC, рекомендуется использование спиральных кабелей для сокращения расстояния.

Не все гибкие PVC- кабели подходят для скручивания в спираль.

Многожильные контрольные кабели при длительной изгибающей нагрузке следует защищать надлежащим образом. Необходимо избегать истирания, порезов и заломов.

За исключением кабелей, предназначенных для подключения неподвижного оборудования, гибкие кабели (кроме особо тяжелых исполнений, применяемых для стационарной прокладки во временных сооружениях) не следует прокладывать стационарно без должной механической защиты. При стационарной прокладке минимум один кабель должен использоваться под «нормальной» нагрузкой.

Гибкие кабели не следует подвергать повышенным нагрузкам, которые могут возникнуть вследствие натяжения, передавливания, истирания, перекручивания и перегиба. Это относится в первую очередь к точкам ввода кабеля в устройство, а также точкам перехода на стационарную линию. Используемые элементы разгрузки от натяжения или соединительные принадлежности не должны их повредить.

Гибкие кабели не следует прокладывать под напольными покрытиями, коврами, поскольку существует риск перегрева вследствие дополнительной теплоизоляции или же повреждения под весом мебели или при наступании.

Кабели не должны контактировать или прокладываться в непосредственной близости к горячим поверхностям, если они не предназначены для подобной прокладки.

Ввиду особых характеристик материала это относится в первую очередь к кабелям и проводам с изоляцией и/или оболочкой из PVC. Сведения о пригодности гибких кабелей для использования под открытым небом в течение короткого или длительного времени приведены в таблицах HD 516 S2 или DIN VDE 0298, часть 300.

Гибкие PVC –кабели подходят для длительного применения под открытым небом.

PVC-кабели, разрешенные к кратковременному использованию под открытым небом, не должны, тем не менее, эксплуатироваться в условиях, отличных от предписанных, например, при температуре ниже определенной в спецификации.

■ Требования безопасности при использовании кабелей и проводов

Кабели без защитной оболочки запрещается использовать в качестве замены кабелей с защитной оболочкой или в качестве кабелей-удлинителей.

Их запрещается использовать для подключения устройств класса 2, если в стандарте для данной конструкции кабеля не указано, что он способен выдерживать очень легкие нагрузки, а стандарт для устройства разрешает его применение.

В отношении кабелей, применяемых в горнодобывающей промышленности под землей, в каменоломнях, а также для мобильного производственного оборудования, например, кранов с роликовыми транспортерами следует соблюдать предписания VDE или HD.

Напряжение

Номинальное напряжение кабеля – это напряжение, по которому данный кабель был сконструирован, используется для проведения электрических испытаний.

Номинальное напряжение выражается отношением двух значений U_0/U в вольтах; в данном случае: U_0 эффективное значение напряжения между проводником и землей (металлическая оболочка кабеля или соответствующая окружающая среда).

U – эффективное значение напряжения между двумя фазными жилами многожильного кабеля или системы одножильных кабелей.

В системе переменного тока номинальное напряжение одного кабеля должно как минимум соответствовать значениям для U_0 и U данной системы.

В системе постоянного напряжения номинальное напряжение системы не должно превышать более чем в 1,5 раза номинальное напряжение кабеля.

Примечание: Рабочее напряжение системы может превышать номинальное напряжение кабеля на 10% в течение длительного времени.

Токовая нагрузка

Номинальное сечение каждого проводника следует выбирать таким образом, чтобы значение его допустимой токовой нагрузки не было меньше максимального значения тока, протекающего в течение длительного времени в нормальных условиях по данному проводнику. Запрещается превышать предельную температуру изоляции и внешней оболочки конкретного типа кабеля, поскольку это может негативно отразиться на нагрузочной способности кабеля.

К заданным условиям относится также тип прокладки используемого кабеля. На это следует обращать внимание при определении допустимой токовой нагрузки.

В отношении указанных значений нагрузки в условиях, отличающихся от определенных в спецификации, могут применяться корректировочные коэффициенты, например:

1. Укладка кабелей в группы
2. Тип защиты от перегрузок по току
3. Температура окружающей среды
4. Кабель, намотанный на катушку
5. Теплоизоляция
6. Частота тока (при отклонении от 50 Гц)
7. Влияние высших гармоник

Длительная эксплуатация кабелей при температуре, превышающей значения в таблице, может стать причиной серьезных повреждений, преждевременного выхода линии из строя или привести к ухудшению ее характеристик.

Тепловое воздействие

Кабели следует выбирать, прокладывать и монтировать таким образом, чтобы ничто не препятствовало отводу тепла, а риск возгорания соседствующих материалов был исключен.

Предельные температуры для отдельных кабелей в нашем каталоге указываются отдельно. Данные значения ни в коем случае не должны превышать даже под влиянием таких факторов, как внутреннее тепло, выделяемое при прохождении тока (через материалы проводника, соединительные элементы и коннекторы) и условия окружающей среды.

■ Требования к безопасности при использовании кабелей и проводов

Механическая нагрузка

При оценке рисков механического повреждения проводов необходимо учитывать все механические нагрузки, которые могут возникнуть в процессе прокладки кабелей.

Растягивающая нагрузка

Максимальное допустимое значение составляет 1000 Н для растягивающей нагрузки, действующей на все проводники, если компания HELUKABEL не указывает другие значения.

50 Н/мм² при монтаже кабелей, предназначенных для стационарной прокладки.

15 Н/мм² статической растягивающей нагрузки в случае гибких кабелей и кабелей, предназначенных для стационарной прокладки и используемых в стационарных цепях.

В случае превышения приведенных выше значений рекомендуется использовать отдельный элемент разгрузки кабеля от натяжения или устройство с аналогичной функцией. Установка подобного элемента разгрузки на кабель должна осуществляться таким образом, чтобы кабель не был поврежден. Если гибкие кабели подвергаются динамическим растягивающим нагрузкам (в т. ч. вследствие инерции массы, например, в намоточных катушках), допустимые значения растягивающего усилия или износа должны быть согласованы между пользователем и HELUKABEL.

Указания в отношении кабелей, установленных вертикально или без промежуточных креплений, содержатся в DIN VDE 0298, часть 300 или HD 516 S2 пункт 5.4.1 + табл. 6.

Изгибающая нагрузка

Внутренний радиус изгиба следует выбирать таким образом, чтобы можно было избежать повреждения кабеля.

Внутренние радиусы изгиба для различных типов кабелей приведены в таблице 6 HD 516 S2 или DIN VDE 0298, часть 300.

Выбор меньших радиусов изгиба следует согласовывать с HELUKABEL.

При снятии изоляции необходимо следить за тем, чтобы жила не была повреждена, поскольку это может негативно отразиться на ее поведении при изгибании.

Указанные радиусы изгиба действительны для температуры окружающей среды от $(20 \pm 10)^\circ \text{C}$. Для других температур следует руководствоваться рекомендациями компании HELUKABEL.

При использовании гибких силовых кабелей особенно в разъемах и кабельных вводах мобильного оборудования может возникнуть потребность в приспособлении, препятствующем чрезмерному изгибу кабелей, когда значения радиусов меньше приведенных в таблице 6 HD 516 S2 или DIN VDE 0298, часть 300.

Следует избегать изгиба кабеля в непосредственной близости от внешних или внутренних точек крепления.

Оболочка для защиты от перегибов, а также прочие вспомогательные средства не должны препятствовать подвижности жил внутри кабеля.

Сжимающая нагрузка

Не следует подвергать кабели сжимающей нагрузке, в результате которой они могут быть повреждены.

Скручивающая нагрузка

Как правило, гибкие кабели не предназначены для скручивающих нагрузок. В случаях, когда невозможно избежать скручивающих нагрузок, конструкцию кабеля и вид прокладки следует согласовывать с компанией HELUKABEL.

■ Требования к безопасности при использовании кабелей и проводов

Совместимость

При выборе и прокладке кабелей необходимо принимать во внимание следующие пункты:

- Следует избегать возможного механического или электрического взаимовлияния соседних токовых цепей.
- Следует обеспечить теплоотвод с кабелей во избежание химического/физического взаимодействия материала кабеля с соседними материалами, например, конструкционными и декоративными материалами, изоляционными трубами, крепежом и т. д.
- Возможно взаимовлияние материалов кабеля и соседствующих материалов. Это выражается, например, во впитывании пластификаторов, используемых в кабелях с оболочкой из PVC, другими материалами, применяемыми в теплоизоляции, в крепеже или в устройствах.

Динамическая нагрузка

Следует также рассматривать возможность повреждения кабелей и крепежа под воздействием динамических нагрузок, источником которых могут стать токи, в т. ч. токи короткого замыкания.

Хранение/использование/транспортировка

Кабели, не предназначенные для использования под открытым небом, должны храниться в сухих закрытых помещениях. Некоторые типы гибких кабелей особенно восприимчивы к наличию влаги, например, экранированные кабели.

Концы кабелей, предназначенных для использования и возможного хранения под открытым небом, должны быть герметизированы во избежание проникновения влаги. При хранении следует руководствоваться значениями температуры, приведенными в таблицах HD 516 S2.

Если температура кабеля опускается ниже рекомендованной, то следует избегать любых механических воздействий, в особенности вибрации, ударов, толчков, изгибов и перекручиваний.

■ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

A

ANSI – сокращение American National Standards Institute.

ASA – сокращение American Standards Association, заменено на ANSI.

ASME – сокращение American Society of Mechanical Engineers.

ASTM – сокращение American Society for Testing and Materials.

ATM – Asynchronous Transfer Mode, режим асинхронной передачи данных. Стандарт передачи данных, находящийся пока в стадии разработки, который должен лечь в основу модернизированной сети ISDN и магистральных сетей. При этом данные разбиваются на мелкие пакеты и посылаются через т. н. свитчи в сеть напрямую к получателю.

AWG – сокращение American Wire Gauge, стандартная единица измерения размеров проводника.

AWM – Обозначение UL для Appliance Wiring Material.

B

ВВК (ВК) – аббревиатура, обозначающая широкополосный кабель связи. Передача большого количества данных по одной кабельной системе.

British Standard Wire Gauge – разновидность стандарта Birmingham Wire Gauge, действующего стандарта для всех видов проволоки в Великобритании. Также известен как SWG (Standard Wire Gauge), NBS (New British Standard), English Legal Standard и Imperial Wire Gauge.

BUS – топология сети, в которой один единственный кабель соединяет все рабочие станции.

B & S Gauge – единица измерения Brown & Sharpe, соответствует American Wire Gauge (AWG).

C

CATV – Аббревиатура для Community Antenna Television.

CEBEC – Бельгийская сертифицирующая организация; Comité Electrotechnique Belge Service de la Marque.

CEE – Европейская сертифицирующая организация; International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment.

CENELEC – Европейская сертифицирующая организация; European Committee for Electrotechnical Norms.

CSA – сокращение Canadian Standards Association (Канада).

D

D. C – Direct Current = постоянный ток.

DIN – Германский Институт по Стандартизации (Deutsches Institut für Normung).

E

EIA - сокращение Electronic Industries Association.

EPR – этилен-пропиленовый каучук (см. EPM)

ETFE - этилен-перфторэтилен-сополимер, наилучшим образом подходит для для монтажа с использованием метода накрутки провода.

F

FCKW – фторхлоруглерод применяется в качестве пропеллента в аэрозольных баллонах, холодильных агентах и двигателях высотных реактивных самолетов, разрушает озоновый слой.

FDDI - сокращение Fiber Distributed Data Interface (интерфейс передачи данных по оптоволоконному кабелю). FDDI представляет собой высокоскоростную сетевую технологию, в основе которой лежит протокол Token-Ring компании IBM. FDDI обеспечивает передачу данных на скорости 100 Мбит/с. FDDI позволяет использовать помимо топологии Token-Ring также шину и звездообразную технологию. → см. Топология «шина», звездообразная топология сети, Token-Ring

FEP – сополимер перфторэтиленпропилен.

FRNC – Flame Retardant Non Corrosive

FR-1 – Метод испытания кабелей и проводов, предложенный Underwriters Laboratories, на воспламенение в вертикальной камере, заменен испытанием VW-1.

H

Hypalon – хлорсульфированный полиэтилен, синтетическая резина, стойкая к воздействию озона, торговая марка Du Pont, сокращение CSM.

I

ICEA – сокращение для Insulated Cable Engineers Association.

IEC – сокращение для International Electrotechnical Commission.

IEEE – сокращение для Institute of Electrical and Electronics Engineers.

ISDN – сокращение для Integrated Services Digital Network. Цифровая сеть для объединения различных служб посредством цифровых устройств коммутации и каналов связи, например, для организации телефонной связи, передачи данных и т. д.

K

KEMA KEUR – Keuring van Elektrotechnischen Materialen (Nederland). **Kynar** – поливинилиденфторид (PVDF), макс. допустимая температура 130° С при длительном воздействии, © Fa. Pennwald Corp. США.

■ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

L

LAN – Local Area Network (локальная сеть).

LED → см. светодиод

LOCA – сокращение для Loss of Coolant Accident. Система, применяемая на атомных электростанциях. Тепловая перегрузка кабеля при одновременной стойкости к воздействию водяного пара в условиях повышенного давления.

M

MCM (тысяча круговых миллов) – единица измерения больших сечений в системе AWG.

1 MCM = 1000 круговых миллов = 0,5067 мм².

MTW – Machine Tool Wire.

Mylar – полиэфирная пленка, торговая марка Du Pont.

N

NEC – National Electric Code.

NEC Article 725 – Содержит всю информацию по сигнальным кабелям, кабелям управления и связи.

NEC Article 760 – Содержит информацию по кабелям для систем пожаротушения и сигнализации напряжением до 600 В.

NEMA – National Electrical Manufacturers Association.

NEMKO – Norges Elektriske Materielkontroll (Норвегия).

NFPA – Сокращение для National Fire Protection Association.

O

OSHA – сокращение для Occupational Safety and Health.

OVE – Oesterreichischer Verband für Elektrotechnik.

P

pH (водородный показатель) – Мера активности ионов водорода в кислотах и щелочах. Значения pH выражаются числами от 0 до 14. Число 7 соответствует нейтральному значению. Если показатель менее 7, то раствор кислый, а если более 7, то щелочной.

PIMF – пара в металлической фольге. 2 жилы, скрученные в пару, покрытые металлической фольгой.

R

RG/U – сокращение для Radio Government, Universal. RG – это военное обозначение для коаксиальных кабелей MIL-C-17. R = Radio, G = Guide, U = Utility.

RMS – среднеквадратическое значение. Эффективное значение.

S

S – надежное исполнение, гибкий кабель с резиновой

изоляция. Скрученные медные проводники с сепаратором и резиновой изоляцией. Жилы, отмеченные двумя и более цветами, с наполнителем, обмоткой и внешней оболочкой из резины, 600 В. SEMKO – Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (Швеция).

Single mode fiber → см. Одномодовое волокно

SJ – для средних нагрузок, гибкий кабель с резиновой изоляцией для подвесных светильников. Аналогичен типу S, но 300 В, переменная толщина изоляции.

SJO – аналогичен SJ, но оболочка из неопрена. Поставляется по запросу „водостойкость“, 300 В, 60° С.

SJT – для средних нагрузок, изоляция из PVC или резины, оболочка PVC, 300 В, 60° С-105° С.

SJTO – Аналогичен SJT, с маслостойкой внешней оболочкой из PVC, 60° С.

SO – Прочное исполнение, гибкий кабель, подобно типу S, кроме неопреновой изоляции, 600 В, 60° С-90° С.

SOOW – аналогичен SO, но масло- и водостойкий

SP-1 – 2 параллельных гибких резиновых кабеля для легких нагрузок, для подвесных светильников, 300 В

SP-2 – Аналогичен SP-1, прочное исполнение, с или без защитного проводника, 300 В

SP-3 – Аналогичен SP-2, прочное исполнение для холодильников или холодильных камер, 300 В

SPT-1 – Аналогичен SP-1, за исключением всех термопластических материалов, 300 В, с или без защитного проводника.

SPT-2 – аналогичен SP-2, за исключением всех термопластических материалов, 300 В, с или без защитного проводника.

SPT-3 – аналогичен SP-3, за исключением всех термопластических материалов, 300 В, с или без защитного проводника.

ST – тяжелое исполнение для средних нагрузок. Аналогичен S, за исключением всех исполнений, использующих пластмассу. 600 В, от 60° С до 105° С.

STO – аналогичен ST, но с маслостойкой внешней оболочкой из термопластичного полимера, 600 В, 60° С.

SV – гибкий провод для вакуумных очистителей, двух- или трехжильный, изоляция и внешняя оболочка из резины, для легких механических нагрузок и прокладки во влажных помещениях, 300 В, 60° С.

SVO – аналогичен SV, за исключением неопреновой оболочки.

SVT – аналогичен SV, однако везде используется пластик. С или без желто-зеленой жилы заземления.

Semi-Rigid PVC – Жесткая, полугибкая смесь PVC с добавлением мягчителя (Shore A ^97) для техники монтажа Termi-Point.

Staku – от нем. «Stahlkupfer», сварное соединение меди и стали.

■ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Т

TEW – Canadian Standard Association type appliance wires. Отдельные жилы с изоляцией из PVC 600 В, 105° С.

TF – Fixture Wire, термопластик, изолированный сплошной или 7-проволочный проводник, 60° С.

TFE – тетрафторэтилен.

TFF – материал аналогичен TF, однако более эластичен, 60° С.

THHN – 90° С, 600 В, внешняя оболочка из нейлона, для прокладки в помещениях.

THW – монтажный одножильный провод в термопластичной виниловой изоляции, не распространяет горение, обладает стойкостью к высыханию, влаго- и термостойкий, 75° С.

THWN – аналогичен THW, но с нейлоновой внешней изоляцией, 75° С.

Tray Cable – кабель, предназначенный для прокладки в кабельных лотках; кабель управления, состоящий из нескольких жил или пар жил, в виде отдельного типа зарегистрирован в National Electrical Coden (NEC).

TW – монтажный провод с термопластичной виниловой изоляцией, влагостойкий, 60° С.

U

UL – сокращение для Underwriters Laboratories.

Unilay Stranding – скрутка концентрическими повивами в одном направлении с равным шагом.

V

VDE – союз немецких электротехников «Verband Deutscher Elektrotechniker e. V.»

XLPE – сшитый полиэтилен.

VW-1 – метод испытания кабелей и проводов на воспламенение в вертикальном положении, предложенный Underwriters Laboratories, прежнее обозначение FR-1.

W

WAN – сокращение для Wide Area Network, обозначает крупную сеть, в некоторых случаях мирового масштаба. Сети WAN обычно объединяют между собой локальные сети LAN с помощью телефонных проводов. Шлюзы и маршрутизаторы обеспечивают связь сетей LAN с помощью различных технологий.

А

Абонентский кабель – телекоммуникационный кабель, который в зависимости от цели применения может быть как кабелем подключения, так и соединительным кабелем.

Апертурный угол – максимальный угол подачи энергии (-макс.), также угол охвата, в пределах которого может быть подан луч света в сердечник оптического кабеля. Половина угла при вершине конуса, в пределах которого мощность излучения, направленного равномерно в световод, равна определенной доле всей поданной мощности. В основе геометрической оптики лежит максимальный теоретический угол охвата:

$$\Theta = \arcsin \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

Синус угла охвата называется числовой апертурой – NA.

Армирование – специальная механическая или электромеханическая защита из стальной ленты, плоских или круглых проволок.

Асимметрия относительно земли – емкостная асимметрия между симметричным телефонным каналом и несимметричной цепью заземления соответствующего элемента скрутки.

В

Базовый маркировочный пучок – в кабелях с малым количеством пар состоит из 5 четверок, скрученных в базовый пучок, и нескольких базовых пучков, скрученных слоями. Такой базовый пучок обозначается в каждом повиве красной спиральной лентой в качестве счетного элемента (счетный базовый пучок), прочие базовые пучки используют белую спиральную ленту.

Базовый пучок – в кабелях связи, предназначенных для наружного применения, 5 четверок звездной скрутки объединены в базовый пучок.

Бел → см. децибел.

Бит – базовая единица передаваемой информации в цифровых системах. Группа из 8 битов обычно называется байтом.

Битовая скорость – скорость передачи двоичного сигнала в битах в секунду

Бод – единица измерения скорости передачи данных. Количество изменений информационного параметра несущего периодического сигнала в секунду.

В

Влияние линии электропередачи – нарушение связи в телекоммуникационных устройствах вследствие влияния высоковольтных ЛЭП. **Внутренний кабель** – кабель, предназначенный для прокладки внутри помещений.

■ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Волна – колебательное движение, распространяемое из одной точки.

Волновой диапазон – распределение частот в зависимости от сферы применения.

Волновое сопротивление – входное сопротивление бесконечно длинного провода или провода, на конце которого подключено характеристическое сопротивление.

Волокно со ступенчатым показателем преломления – оптическое волокно, в котором показатель преломления в сердечнике носит постоянный характер, а на границе между сердечником и оболочкой изменяется ступенчато.

Вольт – напряжение 1 В возникает в проводнике, имеющего сопротивление 1 Ом при прохождении по нему тока силой 1 А.

Время прохождения – временной интервал, в течение которого сигнал проходит по линии передачи.

Высокое напряжение – кабели с рабочим напряжением более 600 В.

Выравнивание потенциалов – Устранение разности потенциалов между телами и прочими проводящими деталями, в т. ч. между собой.

Г

Генри – единица измерения индуктивности (Гн).

Герц (Гц) – единица измерения частоты.

Гибридный кабель – кабель, в состав которого входят жилы из различного типа.

Главный маркировочный пучок – в кабелях с большим количеством пар имеется несколько главных пучков, состоящих из базовых. Такой главный пучок обозначается в каждом повороте красной спиральной лентой в качестве счетного элемента (счетный главный пучок), прочие главные пучки используют белую спиральную ленту.

Градиентное оптическое волокно – оптическое волокно с градиентным профилем, т. е. таким, где показатель преломления плавно меняется от оси к периферии. Профиль показателя преломления сердечника световода обычно имеет форму параболы.

Гц – сокращение Герц.

Д

дБ - децибел

Децибел (дБ) – единица измерения затухания, численно равна десятичному логарифму безразмерного отношения физической величины (тока, напряжения, мощности) к одноименной физической величине, принимаемой за исходную. 1 дБ = 0,115 Нп (непер) или 1 бел = 10 дБ. **Дисперсия** – рассеяние во времени оптического сигнала в световоде. Она складывается из следующих составляющих: например, дисперсии в оболочке, модовой дисперсии, дисперсии в волноводе и дисперсии в

материале.

Длина волны – размер волны, т. е. расстояние между двумя ближайшими точками волны, находящимися в одинаковой фазе колебания.

Длина волны отсечки

→ см. предельная длина волны

Дополнительная нагрузка – например, лед на проводах ЛЭП.

И

Изолирующая оболочка – Изоляционная трубка, внутри которой уложен проводник.

Импеданс – см. волновое сопротивление.

Импульс – однократный толчкообразный процесс.

Индукция – Электромагнитная индукция – это процесс, при котором в проводнике возникает ЭДС, т. е. в замкнутой цепи генерируется индукционный ток.

Индуктивная связь – явление взаимоиндукции между двумя цепями.

Испытание напряжением на проход - электроискровое испытание.

Испытательная нагрузка – см. Разрушающая нагрузка.

З

Заземляющее устройство – проводник, погруженный в землю и создающий с ней токопроводящее соединение, или проводник, смонтированный в бетон, имеющий большую площадь контакта с землей, например, заземлитель фундамента.

Заполнитель – выполняет роль заполняющего и стабилизирующего элемента в повивах кабеля.

Затухание – уменьшение амплитуды сигнала в процессе прохождения через какую-либо среду. Затухание растет при увеличении частоты и длины кабеля, т. е. при этом происходит ухудшение уровня сигнала.

Звездообразная четвертка – четыре скрученные между собой жилы, где каждые две жилы, составляющие пару, расположены одна против другой на диагоналях квадрата, вершины которого образованы центрами токопроводящих жил в поперечном сечении четвертки.

Зона нулевого потенциала – часть земли, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю.

К

Кабель – Несколько изолированных проводников в защитной оболочке, предназначенные для передачи

■ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

электрической энергии. Силовые подземные кабели, кабели связи для наружной и внутренней прокладки, коммутационные кабели и т. д.

Кабель для воздушных линий – кабель, вывешиваемый между опорами. Кабель для воздушных линий и стальной проволочный трос покрыты пластиковой оболочкой и соединены между собой.

Кабель с несущим тросом – Сам кабель соединен с несущим тросом, образуя в сечении восьмерку, при этом оба элемента покрыты общей внешней оболочкой.

Кабель с плотным буфером – состоит из волокна, окруженного плотно облегающей оболочкой.

Калибр – физический размер проводника.

кВ – сокращение для киловольт = 1000 вольт.

кВА – сокращение для киловольт х ампер.

кВт – сокращение для киловатт = 1000 ватт.

Коммутационный кабель – служит для соединения нескольких устройств связи.

Корона – высоковольтный разряд вокруг изолированного проводника. Самостоятельный газовый разряд в условиях крайне неоднородного поля, т. е. обычно на концах и по краям предметов, находящихся под напряжением, при котором в области максимальной напряженности поля возникает свечение вследствие ударной ионизации газа. Коронные разряды на высоковольтных элементах приводят к значительным потерям до 4 кВт/км и проявляются на воздушных линиях электропередач переменного тока.

Коронный разряд – см. корона.

Коррозия – разрушение материалов под влиянием химических воздействий и условий окружающей среды.

Коэффициент потерь – отношение активной мощности к реактивной при синусоидальном напряжении. Коэффициент потерь зависит от температуры, емкости и частоты.

Круговой мил (Circular Mil, CM) – единица измерения сечения проводника, равная 1/1000 дюйма (0,001") диаметра окружности.

Л

Лазер – сокращение для Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Лазер работает в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазоне. Лазером называется система, в которой происходит генерирование или усиление когерентных электромагнитных волн вследствие индуцированной эмиссии возбужденных электронов в атомы, молекулы, твердые частицы или жидкости. **Ленточный провод** – сдвоенный провод, в котором обе жилы расположены параллельно на определенном расстоянии.

М

Максимальная токовая защита – плавкие предохранители, автоматические выключатели

максимального тока.

Мега – один миллион = 1000000 = 10⁶.

Мегарад – Единица измерения стойкости к ионизирующему излучению. 1 мегарад = 1 миллион рад = 10⁶ рад или 10⁶ сДж/кг.

Место срачивания – в кабелях для наружной прокладки места срачивания/соединения размещаются в соединительных, ответвительных муфтах, кроссах.

МГц – один миллион колебаний в секунду.

Модем – название устройства модуляции/демодуляции. Модем модулирует и демодулирует аналоговые и цифровые электрические сигналы (напряжение). При передаче данных модем преобразует цифровой электрический сигнал (последовательность изменений напряжения) в аналоговый электрический сигнал (последовательность колебаний амплитуды).

Модуляционный кабель – Для передачи телевизионного сигнала от центральной точки или точки ответвления к телевизионным передатчикам.

Монтажный провод – Одножильный кабель для соединения электроустановок.

Монтажный провод – провод, использующийся в монтаже для соединения различных цепей.

Мультимодовое волокно – световод, диаметр сердечника которого значительно превышает длину световой волны и поэтому позволяет передавать большое количество мод.

Н

Напряжение заземлителя – напряжение, возникающее при протекании электрического тока между заземлителем и зоной нулевого потенциала.

Напряжение при растяжении – напряжение при растяжении/фактическое сечение. Растягивающее усилие, зависящее от площади сечения проводника.

Напряжение прикосновения – напряжение между двумя проводящими частями, в том числе при повреждении изоляции, или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека.

Напряжение пробоя – напряжение, при котором происходит пробой изоляции. Определяется в лаборатории в ходе сертификационного испытания.

Наружный кабель – кабель для наружной прокладки. **Не распространяющий горение** – материал из термопластичного PVC, который при возгорании затухает самостоятельно.

Нейлон (PA) – группа полиамидов, применяется преимущественно для создания защитной оболочки, обладает химической стойкостью к бензину, маслу и смазке.

Непер (Нп) – единица измерения отношения двух величин, например, напряжений, токов или мощности с использованием натурального логарифма. 1 Нп = 8,686 дБ.

■ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Несущая частота – частота колебаний, чья амплитуда или фазы подлежат изменению в процессе модуляции.

Номинальное напряжение – напряжение, которое было взято за основу при конструировании и испытании электрических характеристик кабелей/проводов.

Номинальное напряжение – Стандартное напряжение, в соответствии с которым оценивается качество изоляции электрооборудования.

О

Обмотка – один или несколько слоев бумажной или пластмассовой ленты, намотанных вокруг скрутки или кабельного сердечника.

Оболочка кабеля – внешний защитный слой пластика, покрывающий кабельную жилу или экран (если имеется), свинцовую или алюминиевую защиту или стальное армирование.

Оболочка световода – внешнее покрытие (стекловолокно, синтетическое волокно)

Озон – молекула кислорода, в состав которой входят три атома. Газ темно-синего цвета с характерным запахом.

Озоностойкость – В высоковольтных линиях, используемых для подключения неоновых трубок, свечей зажигания и рентгеновских трубок, вследствие высокой напряженности электрического поля на границе кабель - воздух вырабатывается газ озон. В комбинации с механическими нагрузками этот газ оказывает разрушительное воздействие на изоляцию. На каучуке под воздействием озона возникают большие трещины.

Одномодовое волокно – оптическое волокно, в котором на рабочей длине волны может распространяться только одна мода.

Ом – единица измерения электрического сопротивления, электрический проводник, по которому протекает ток силой 1 ампер, имеет сопротивление 1 Ом, если напряжение между его концами составляет 1 вольт.

Опрессовка – создание соединения между двумя проводниками или между проводником и кабельным наконечником путем обжатия. **Оптический коннектор** – прецизионный круглый направляющий цилиндр, в который заводится оптоволокно, а затем фиксируется.

П

Падение напряжения – разность потенциалов между двумя точками электрического проводника.

Пара – Две жилы, скрученные в пару.

Переходный разговор – нежелательная передача данных вследствие возникновения связи между отдельными телефонными каналами.

Переходная связь – В кабелях связи может быть емкостной и индуктивной.

Пигтейл

→ см. Присоединительный оптический кабель

Плотность – Отношение массы к единице объема.

Подземный кабель – кабель, предназначенный для прокладки в грунте.

Полихлоропрен (CR) – CR является продуктом вулканизации каучука, резиноподобной смесью, обладающей отличной стойкостью к атмосферным воздействиям, износостойкостью, стойкостью к маслам, влаго- и светостойкостью, стойкостью к воздействию кислорода, озона и химическим растворам.

Полиэфир (PETP) – полиэтилен-терефталаты являются линейными насыщенными полиэфирными термопластичными пластмассами с высокой стойкостью к усталостным трещинам, не впитывают воду.

Полиэтилен (PE) – Высокомолекулярный углеводород с парафиноподобной структурой с превосходными диэлектрическими свойствами. Характеризуется низкой плотностью, высокой вязкостью и значительным разрывным удлинением, обладает хорошими электроизоляционными свойствами, малым водопоглощением, практически не растворяется почти во всех органических растворителях.

Полимер – Макромолекула, состоящая из множества базовых элементов, называемых мономерами. К основным полимерам относятся термопласты (пластомеры), эластомеры и duroпласты.

Полиолефины – Пластмассы, входящие в группу полиолефинов, например, этилен-, пропилен- и бутилполимеры, являются частично кристаллическими термопластами, характеризующимися хорошей химической стойкостью, высокой вязкостью и разрывным удлинением, а также хорошими электроизоляционными свойствами.

Полипропилен (PP) – Полипропилен производится путем полимеризации и относится к частично кристаллическим термопластам, подобным полиэтилену, однако обладает высокой жесткостью, твердостью и хорошими электроизоляционными свойствами. **Полиуретан (PUR)** – По своим свойствам термопластичный полиуретан подобен полиамидам, однако не впитывает воду, обладает превосходными механическими характеристиками, ударпрочностью, высокой ударной вязкостью, высокой эластичностью при низких температурах, хорошей стойкостью к истиранию.

Поливинилхлорид (PVC) – продукт полимеризации винилхлорида, обычно аморфный пластик с небольшими кристаллическими включениями; для придания особых свойств обычно смешивается с добавками и вспомогательными веществами, например, стабилизаторами, антиадгезивами, мягчителями, наполнителями, пигментами и т. д.

Полоса пропускания – пропускная способность. Характеристика сигнала, определяющая частотный диапазон, используемый при передаче данных.

Полоса частот – частотный или волновой диапазон.

Постоянный ток – ток, протекающий постоянно в

■ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

одном направлении.

Предельная длина волны – наименьшая длина волны, при которой возможно распространение только базовой моды. (одномодовое волокно).

Присоединительный оптический кабель – представляет собой короткий отрезок оптического кабеля, имеющего на конце штекер, или подключаемого непосредственно к лазерному диоду. Является элементом сопряжения между рабочим блоком и передающим волокном, зачастую соединен с рабочим блоком посредством неразъемного соединения.

Пробой – выравнивание зарядов, при котором происходит разрушение изоляции.

Проводник – выполнен обычно из электролитической меди или проводникового алюминия. Может иметь вид отдельной проволоки (сплошной) или состоять из нескольких скрученных между собой проволок.

Прочность на растяжение – механическое напряжение, которое изделие может выдерживать в течение заданного промежутка времени без образования трещин в зависимости от сечения.

Р

Рабочая емкость – для жилы: Емкость между одним проводником и всеми остальными, соединенными между собой или с металлической оболочкой кабеля. В линейных цепях с парой, четверкой проводников и фантомных цепях: емкость между жилами а и б в данных линейных цепях.

Рабочее заземление – преднамеренное соединение с землей отдельных точек электрической цепи, например, средней точки, нулевой точки, нейтральной точки или фазного провода.

Рабочее напряжение – это наибольшее напряжение сети, при котором провод или кабель могут эксплуатироваться. **Разрывная нагрузка** – наибольшее усилие, выдерживаемое материалом до разрушения и выражающее его способность воспринимать нагрузку.

Распределительная панель – 19” распределительный блок для размещения разъемов.

REN-проводник – проводник выполняющий функцию нейтрального и защитного проводника, также называется нулевым проводником.

Рассеиваемая мощность – мощность, преобразуемая в тепло или прочую энергию потерь.

Растягивающая нагрузка, макс. допустимая – усилие, до которого при определенных условиях кабель может нагружаться без риска получить повреждение.

Рэлеевское рассеяние – обусловлено неравномерной плотностью или неоднородностью материала оптического волокна.

С

Световод – диэлектрический волновод, сердечник которого выполнен из оптически прозрачного

материала, обеспечивающего низкий уровень затухания сигнала; его оболочка выполнена также из оптически прозрачного материала, но с более низким коэффициентом преломления, чем у сердечника. Световод имеет защитную оболочку. Служит для передачи сигналов с помощью световых волн. Часто используется термин «волокно».

Светодиод – электронный компонент, генерирующий свет. Для генерирования света используется эффект т. н. люминесценции полупроводников. Для этого явления характерно высвобождение энергии при переходе электронов с более высокого энергетического уровня на более низкий. Эта энергия также высвобождается в виде светового излучения. Выделяемый при этом свет почти монохроматичен (одноцветен).

Свивка – скрутка проволочных элементов. Различают одностороннюю и двустороннюю свивку.

Свивка четверками – скрутка, состоящая из элементов четверок (звездных четверок).

Связь, индуктивная – явление взаимоиנדукции между двумя цепями (магн. связь).

Связь, емкостная – Возникает вследствие различия в емкостях жил относительно друг друга и относительно земли.

Сердечник кабеля – скрутка проволок концентрическими повивами или в виде пучка, с обмоткой и/или внутренней оболочкой.

Сеть – структура, элементы которой соединены между собой, образуя ячейки.

Силикон – высокомолекулярное вещество, в состав которого входит кремний и кислород, образующие опорные звенья цепи, характеризуется значительной теплостойкостью, почти не впитывает воду, не представляет опасности для здоровья. **Скорость света** – Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме (300 000 км/с).

Сополимер – разновидность полимеров, цепочка молекул которых состоит из двух или трех мономеров.

Сопrotивление (проводника) – сопротивление металлического проводника при прохождении постоянного тока.

Сопrotивление изоляции – Применяемые изоляционные материалы оказывают значительное сопротивление протекающему электрическому току. Оно обратно пропорционально длине кабеля.

Сопrotивление проводника – сопротивление металлического проводника при прохождении постоянного тока.

Сопrotивление (проводника) – сопротивление металлического проводника при прохождении постоянного тока.

Сопrotивление шлейфа – сумма сопротивлений постоянного тока для 2 жил – входящего и обратного проводов цепи.

Сращивание – соединение жил кабелей для наружной прокладки путем свивки проводников, спайки их концов или же с использованием соединительных гильз.

■ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сросток – долговечное соединение двух оптических волокон посредством спайки или склеивания.

Среднее значение – среднее арифметическое значение ряда отдельных величин X.

Стойкость к ионизирующему излучению – значения стойкости к ионизирующему излучению, приведенные в каталоге, основываются на излучении смешанного типа (бета и гамма).

Т

Термопластмасса – материал состоит из линейных и разветвленных молекул, способен изменять форму в нагретом состоянии, а при охлаждении застывать.

Толщина стенки – толщина изоляции проводника или внешней оболочки.

Триаксиальный кабель – кабель, состоящий из трех проводников, где один проводник в виде жилы располагается по центру, а второй и третий в виде проводящих слоев вокруг первого, проводники разделены между собой слоями изоляции, а снаружи кабель покрывает внешняя оболочка.

У

УФ-излучение – ультрафиолетовое излучение. Невидимое коротковолновое электромагнитное излучение в диапазоне $14 - 3 \cdot 10^4$ мкм, замыкает спектр фиолетового цвета.

Ф

Фазные проводники – проводники, соединяющие источники тока с потребителями, например проводники L1, L2, L3 в сети трехфазного тока, но не проводники, исходящие от центра или нейтрали в соединении звездой. Проводник, расположенный концентрически вокруг внутреннего проводника коаксиальной пары.

Фактическое значение – значение, отражающее действительное состояние.

Х

Хроматическая дисперсия – совокупность эффектов, зависящих от длины волны, которые приводят к сокращению полосы пропускания, например, дисперсия в оболочке, дисперсия в световоде.

Ц

Центральная жила – в коаксиальной паре жила, образующая сердечник кабеля

Ч

Частота – количество колебаний в секунду.

Числовая апертура – единица, характеризующая разностью коэффициентов преломления сердечника n_1 и оболочки n_2 . Синус входного угла называется числовой апертурой.

$$NA = \sin \theta - \max = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

Э

ЭДС – электродвижущая сила.

Эластомеры – материалы, обладающие высокой эластичностью, способные под действием незначительного усилия растягиваться в длину, превышающую исходную минимум в два раза, а затем быстро принимать исходную форму.

Электрооборудование – любое оборудование, в котором используется электроэнергия, например, выключатели, двигатели, проводка и т. д.

Эффективное значение (RMS) – среднеквадратичное значение периодически изменяющейся величины

ЭМС – электромагнитная совместимость – это свойство прибора, установки или системы функционировать в электромагнитной среде надлежащим образом, не становясь при этом источником электромагнитных помех.

■ Международные обозначения об испытаниях и сертификаты

Страна	Отметка об испытании	Сертифицирующий орган
Бельгия		Comité Electrotechnique Belge Belgisch Elektrotechnisch Comité (CEBEC)
Китай		Chinesische Zwangsläufige Zertifizierung (China Compulsory Certification)
Дания		Danmarks Elektriske Materielkontroll (DEMKO)
Германия		VDE-Prüfstelle (Verband Deutscher Elektrotechniker e. V.)
Германия		VDE-Prüfstelle (Verband Deutscher Elektrotechniker e. V.)
Германия		Fraunhofer Institut, Produktions- technik und Automatisierung
Европа		Communauté Européenne
Финляндия		FIMKO LTD
Франция		Union Technique de l'Electricité (UTE)
Великобритания		BSI British Standards Institution (Zeichenvergabestelle)
Италия		IMQ Istituto Italiano de Marchio Qualità
Канада		Canadian Standards Association (CSA)
Нидерланды		Naamloze Vennootschap tot Keuring van Electrotechnische Materialen (KEMA)
Норвегия		Norges Elektriske Materielkontroll (NEMKO)
Австрия		Österreichischer Verband für Elektrotechnik (Zeichenvergabestelle)
Россия	 	EAC Zertifizierung (Eurasian Conformity) (GOST-R wird ersetzt durch EAC)
Швеция		Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (SEMKO)
Швейцария		Schweizerischer Elektrotechnischer Verein (SEV)
США	 	Underwriters Laboratories (UL)

■ ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

Расчет сечения **однопроволочного круглого проводника**

$$q = \frac{D^2 \cdot \pi}{4} \text{ или } D^2 \cdot 0,7854$$

расчет сечения **многопроволочной гибкой жилы**

$$q = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \cdot n \text{ или } d^2 \cdot 0,7854 \cdot n$$

расчет диаметра

однопроволочного проводника

$$D = \sqrt{\frac{q \cdot 4}{\pi}} \text{ или } \sqrt{q \cdot 1,2732}$$

Расчет диаметра **многопроволочной гибкой жилы**

$$D = \sqrt{1,34 \cdot n \cdot d}$$

q = сечение проводника (мм²)

D = Ø проводника (мм)

d = Ø одной проволоки (мм)

n = количество проволок

Сопротивление проводника

$$R = \frac{1}{\kappa \cdot q} \text{ или } \frac{\rho \cdot l}{q}$$

$$R_{\text{Schleife}} = \frac{2 \cdot l}{\kappa \cdot q} \text{ или } \frac{2 \cdot l \cdot \rho}{q}$$

R = электрическое сопротивление для пост. тока (Ом)

R_{цепи} = сопротивление входящего и обратного проводов

q = сечение проводника (мм² или кв. мм)

κ (каппа) = проводимость

ρ (ро) = удельное сопротивление (ρ = $\frac{1}{\kappa}$)

l = длина проводника (м)

Материал сопротивление	Проводимость	Удельное
	$\frac{\text{м}}{\Omega \cdot \text{мм}^2}$	$\frac{\Omega \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$
Медь	58,00	0,01724
Алюминий	33,00	0,0303
Серебро	62,00	0,0161
Железо	7,70	0,1299
Константан	2,00	0,50

Последовательное соединение

Сопротивление: $R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$

Емкость: $C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}}$

Индуктивность: $L = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n$

Параллельное соединение

Сопротивление: $R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}}$

Емкость: $C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$

Индуктивность: $L = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_n}}$

Эквивалентное сопротивление двух сопротивлений, подключенных параллельно

$$R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Рабочая емкость (С)

• коаксиального кабеля $C = \frac{\xi r \cdot 10^3}{18 \cdot \ln \frac{D_a}{d}} \text{ (нФ/км)}$

• параллельный кабель $C = \frac{\xi r \cdot 10^3}{36 \cdot \ln \frac{D_a}{d}} \text{ (нФ/км)}$

• экранированная симметричная пара проводников

$$C_B = \frac{\xi r \cdot 10^3}{36 \ln \frac{2a \cdot (D_a^2 - a^2)}{(D_a^2 - a^2)}} \text{ (нФ/км)}$$

D_a = внешний Ø поверх изоляции

D_s = диаметр поверх экрана

d = диаметр проводника

a = расстояние между центрами двух жил

ξ = Диэлектрическая постоянная

Закон Ома

Сила тока (I) пропорциональна напряжению (U) и обратно пропорциональна сопротивлению (R)

$$I = \frac{U}{R} \quad R = \frac{U}{I} \quad U = I \cdot R$$

I = ток (амперах - A)

R = электрическое сопротивление (Ω)

U = электр. напряжение (В)

Проводимость

$$G = \frac{1}{R} \quad 1\text{S} = \frac{1}{1\Omega} \quad \text{или } 1\mu\text{S} = \frac{1}{1\text{M}\Omega}$$

S (сименс) = значение, обратное сопротивлению,

называют **проводимостью**

Его единицей измерения является 1 сименс = 1/Ом

G = электрическая проводимость

Рабочая емкость

• Отдельный проводник относительно земли

$$C_B = \frac{\xi r \cdot 10^3}{18 \ln \frac{D_i}{d}} \text{ (нФ/км или пФ/м)}$$

• экранированная симметричная пара проводников

$$C_B = \frac{\xi r \cdot 10^3}{36 \ln \frac{2a}{d}} \text{ (нФ/км или пФ/м)}$$

• коаксиальная пара проводников

$$C_B = \frac{\xi r \cdot 10^3}{18 \ln \frac{D_i}{d}} \text{ (нФ/км или пФ/м)}$$

• экранированная симметричная пара проводников

$$C_B = \frac{\xi r \cdot 10^3}{36 \ln \frac{2a \cdot (D_a^2 - a^2)}{(D_a^2 - a^2)}} \text{ (нФ/км или пФ/м)}$$

D_i = внешний Ø поверх отдельной жилы (мм)

D_a = внешний Ø поверх всех жил (мм)

d = Ø проводника (мм)

a = расстояние между центрами двух жил

Индуктивность параллельных проводников

для низких частот

$$L = 0,4 \left(\ln \frac{D_a}{r} + 0,25 \right) \text{ мГн/км}$$

для высоких частот

$$L = 0,4 \left(\ln \frac{D_a}{r} + 0 \right) \text{ мГн/км}$$

Индуктивность коаксиальных кабелей

для высоких частот

$$L = 0,2 \left(\ln \frac{D_a}{r} + 0 \right) \text{ мГн/км}$$

D_a = расстояние между центрами двух жил

r = радиус проводника

ξr = относительная диэлектрическая постоянная

Волновое сопротивление (Z)

Для коаксиального кабеля $Z = \frac{60}{\sqrt{\xi r}} \cdot \ln \frac{D}{d} \text{ (}\Omega\text{)}$

D = диаметр поверх изоляции

d = Ø проводника

для кабелей связи

$$\text{для низких частот } Z = \sqrt{\frac{R}{\omega C}} \text{ (}\Omega\text{)} \cdot \tan \varphi = 1, \quad \varphi = 45^\circ$$

$$\text{для высоких частот } Z = \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ (}\Omega\text{)}$$

R = электрическое сопротивление (Ом/км)

L = индуктивность (мГн/км)

C = емкость (нФ/км)

ω = 2 π f

Длина волны $\lambda = \frac{V}{f}$

λ = длина волны

V = скорость распространения

(скорость света: 300 000 км/с)

f = частота

Единица измерения непер (Нп), децибел (дБ) и бел (Б)

1 Нп = 8,686 дБ

1 дБ = 0,1151 Нп = $\frac{1}{10}$ бел

1 Бел = 10 дБ = 1,1513 Нп

■ ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ СИЛОВОЙ ТЕХНИКИ

Сечение проводника

- при известном **токе**
для постоянного и однофазного переменного тока $q = \frac{2 \cdot I \cdot l}{\kappa \cdot U}$ (мм²)
для трехфазного тока $q = \frac{1,732 \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot l}{\kappa \cdot U}$ (мм²)
- при известной **мощности**
для однофазного переменного тока $q = \frac{2 \cdot I \cdot P}{\kappa \cdot U \cdot U}$ (мм²)
для трехфазного тока $q = \frac{1 \cdot P}{\kappa \cdot U \cdot U}$ (мм²)

Падение напряжения

Для кабельных сетей низкого напряжения в штатном режиме работы рекомендуется значение падения напряжения от 3 до 5%. Более высокие значения (до 7%) допускаются в исключительных случаях, например, в тупиковых линиях или в случае сбоев

- при известном **токе**
для постоянного тока $u = \frac{2 \cdot I \cdot l}{\kappa \cdot q}$ (v)
для однофазного переменного тока $u = \frac{2 \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot l}{\kappa \cdot q}$ (v)
для трехфазного тока $u = \frac{1,732 \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot l}{\kappa \cdot q}$ (v)
- при известной **мощности**
для постоянного тока $u = \frac{2 \cdot I \cdot P}{\kappa \cdot q \cdot U}$ (v)
для однофазного переменного тока $u = \frac{2 \cdot I \cdot P}{\kappa \cdot q \cdot U}$ (v)
для трехфазного тока $u = \frac{1 \cdot P}{\kappa \cdot q \cdot U}$ (v)

u = падение напряжения (В)
U = рабочее напряжение (В)
P = мощность в ваттах (Вт)
R_w = действующее сопротивление (Ом/км)
L = индуктивность (мГн/км)
ωL = индуктивное сопротивление (Ом/км) (ω = 2 · π · f при 50 Гц = 314)

q = сечение проводника (мм²)
I = рабочий ток (А = ампер)
l = простая длина проводящего участка в м
κ (каппа) = проводимость проводника (м/ОМ · мм²)
κ - медного проводника : 58
κ - алюминиевого проводника : 33

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение указывается посредством двух значений переменного напряжения U₀/U в В.
U₀/U = напряжение проводник-земля/проводник-проводник
U₀ : Напряжение между проводником и землей или металлической оболочкой (экраном, армированием, концентрическими проводниками)
U : напряжение между внешними проводниками
U₀ : U/√3 для трехфазных систем
U₀ : U/2 для однофазных систем и систем постоянного тока
U₀/U₀ : Фазный проводник заземлен, для однофазных систем и систем постоянного тока

Номинальный ток

I in (A)

Активный ток

I_w = I · cos φ

Реактивный ток

I₀ = I · sin φ

Кажущаяся (полная) мощность (ВА)

S = U · I Для однофазного тока
S = 1,732 · U · I Для трехфазного тока

Активная мощность (Вт)

P = U · I · cos φ Для однофазного тока
P = 1,732 · U · I · cos φ Для трехфазного тока
P = U · I Для постоянного тока

Реактивная мощность (вар)

Q = U · I · sin φ Для однофазного тока
Q = 1,732 · U · I · sin φ Для трехфазного тока
(вольт-ампер реактивный) Q = P · tan φ

Угол сдвига фаз

φ – это угол сдвига фаз между напряжением и током
cos φ = 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
sin φ = 0 0,44 0,6 0,71 0,8 0,87

Сопротивление изоляции

R_{iso} = $\frac{S_{iso}}{l} \cdot \ln \frac{D_a}{d} \cdot 10^{-8}$ (МОМ · км)

Удельное сопротивление изоляции

R_s = $\frac{R \cdot 2 \pi \cdot l \cdot 10^8}{\ln \frac{D_a}{d}}$

D_a = внешний Ø поверх изоляции (мм)
d = Ø проводника (мм)
d_i = внутренний Ø поверх изоляции (мм)
l = длина (м)
S_{iso} = удел. сопротивление изоляционных материалов (ОМ · см)

Рабочая емкость (C_B) для одножильных, трехжильных и многожильных кабелей

C_B = $\frac{\xi_r \cdot 10^3}{18 \ln \frac{D_a}{d}}$ (нФ/км)

Индуктивность

Для переменного тока 0,4 · (ln $\frac{D_a}{r}$ + 0,25) мГн/км
Для трехфазного тока 0,2 · (ln $\frac{D_a}{r}$ + 0,25) мГн/км

D_a = расстояние – между центрами жил или внешний Ø поверх изоляции (мм)
r = радиус проводника (мм)
ξ_r = относительная диэлектрическая постоянная
0,25 = коэффициент для низких частот

Емкость относительно земли / кабель с поясной изоляцией

E_C = 0,6 · C_B

Зарядный ток (только для трехфазного тока)

I_{Lad} = U · 2 π f · C_B · 10⁻⁶ А/км для каждой жилы при 50 Гц

Зарядная мощность

P_{Lad} = I_{Lad} · U

Утечка и коэффициент потерь

G = tanδ · ω C (S) ω = 2 π f
C = емкость
tanδ = $\frac{G}{\omega C}$ tanδ = коэф. потерь
S = сименс = $\frac{1}{\Omega}$

Диэлектрические потери

D_v = U² · 2 π f · C_B · tan δ · 10⁻⁶ (Вт/км)

f при 50 Гц
tanδ для кабелей PE/XLPE -0,0005
EPR -0,005
Одножильные проводники в бумажной изоляции, трехжильные, многожильные кабели -0,003
Маслонаполненные кабели и кабели под давлением -0,003
Кабели PVC -0,05

Для получения информации по токовым нагрузкам для изолированных проводов/кабелей конкретного сечения см. таблицы допустимой токовой нагрузки.


В случае изолированных проводов и кабелей с большим сечением для использования в воздушных линиях электропередач переменного и трехфазного тока для расчета падения напряжения помимо активного сопротивления также следует учитывать и индуктивное сопротивление жил. Формула расчета для однофазного переменного тока:

U = 2 · I · I · (R_w · cos φ + ωL · sin φ) · 10⁻³ (В)

Трехфазный ток:

U = 1,732 · I · I · (R_w · cos φ + ωL · sin φ) · 10⁻³ (В)

■ ГАБАРИТЫ КАБЕЛЬНЫХ БАРАБАНОВ КТГ



F_d = \varnothing щеки
 K_d = \varnothing шейки
 B_d = \varnothing отверстия
 l_1 = макс. ширина
 l_2 = ширина намотки

Деревянные барабаны (стандарт)

Цифровая маркировка барабана	Размер барабана	\varnothing щеки F_d	\varnothing шейки K_d	\varnothing осевого отверстия B_d	Максимальная ширина l_1	Ширина намотки l_2	Макс. допустимая нагрузка	Вес барабана
		мм	мм	мм	мм	мм	кг	кг
051	05	500	150	56	470	410	100	8
061	06	630	315	56	415	315	250	17
071	07	710	355	80	520	400	250	25
081	08	800	400	80	520	400	400	31
091	09	900	450	80	690	560	750	47
101	10	1000	500	80	710	560	900	71
121	12	1250	630	80	890	670	1700	144
141	14	1400	710	80	890	670	2000	175
161	16/8	1600	800	80	1100	850	3000	280
181	18/10	1800	1000	100	1100	840	4000	380
201	20/12	2000	1250	100	1350	1045	5000	550
221	22/12	2240	1400	125	1450	1140	6000	710
250	25/14	2500	1400	125	1450	1140	7500	875
251	25/16	2500	1600	125	1450	1130	7500	900
281	28/18	2800	1800	140	1635	1280	10000	1175

Пластиковые барабаны

Цифровая маркировка барабана	\varnothing щеки F_d	\varnothing шейки K_d	Максимальная ширина l_1	Ширина намотки l_2	Макс. допустимая нагрузка	Вес барабана
	мм	мм	мм	мм	кг	кг
050	500	150	456	404	100	4
070	710	355	510	400	250	15
080	800	400	510	400	350	16
090	900	450	680	560	400	23
100	1000	500	704	560	500	32

Одноразовые деревянные катушки

Цифровая маркировка барабана	\varnothing щеки F_d F_d	\varnothing шейки K_d K_d	Максимальная ширина l_1 l_1	Ширина намотки l_2 l_2	Макс. допустимая нагрузка B_d	Вес барабана
	мм	мм	мм	мм	мм	кг
HE 350	350	150	320	300	56	1,8
HE 400	400	150	320	300	56	2,1
HE 401	400	150	425	405	56	2,3
HE 501	500	150	320	300	56	3,0
HE 500	500	150	425	405	56	3,3
HE 600	600	150	425	405	56	4,5
HE 760	760	300	425	400	80	8,0

■ Маркировка CE/указания

Директива по низковольтному оборудованию, директива по электромагнитной совместимости

На все изделия, попадающие под сферу действия определенных директив ЕС, производители должны наносить маркировку CE.

В эту группу входят также продукты, охватываемые директивами "Новой концепции" и содержащие особые требования к техническим характеристикам продукции.

Соблюдение данных требований является обязательным условием для сбыта продукции на европейском рынке. В данных директивах ЕС определены правовые нормы Европейского союза, обязательные к исполнению.

Нанесение маркировки CE подтверждает соответствие изделия базовым требованиям всех директив, относящихся к данному продукту. Это означает, что маркировка CE является обязательным условием для сбыта изделий в странах Европейского союза; это также относится к стране производства.

Лишь после реализации директив в национальных правовых нормах в отдельных странах-членах ЕС они становятся обязательными к исполнению. Иногда такая реализация в отдельных странах происходит в различное время и не всегда в срок. Помимо этого могут действовать определенные переходные правовые нормы. Если время, определенное для реализации конкретной директивы упущено, то в некоторых случаях директивы могут действовать напрямую.

Сферы действия директив не всегда четко сформулированы. Местами они могут носить абстрактный и недифференцированный характер, поэтому не всегда можно быстро и однозначно определить, попадает ли данный продукт под действие одной или нескольких директив и обязан ли в связи с этим иметь маркировку CE.

Маркировка CE служит для контролирующих органов доказательством соблюдения директив. Однако часто заказчики ошибочно рассматривают ее как знак качества или безопасности продукции и без каких-либо правовых оснований требуют ее наличия от поставщика.

Директива ЕС по низковольтному оборудованию

В состав Директивы по маркировке CE входит также Директива ЕС по низковольтному оборудованию (статья 13 Директивы по маркировке CE). Это означает, что маркировка CE должна наноситься также на низковольтное электрооборудование. Маркировка данных изделий знаком CE производится с 01. 01. 1997.

Вследствие обширной сферы действия Директив по низковольтному оборудованию и электромагнитной совместимости (EMV) обязанность по маркировке знаком CE распространяется на большое количество электрических изделий.

Для электротехнической промышленности особое значение имеют следующие документы:

2006/95/EG

Электрооборудование, предназначенное для использования в пределах определенного диапазона напряжений (Директива ЕС по низковольтному оборудованию)

EU Nr. 305/2011

Строительные изделия

2004/108/EG

Электромагнитная совместимость (Директива по электромагнитной совместимости)

2006/42/EG

Безопасность станков

В отношении компании HELUKABEL, являющейся производителем и поставщиком кабелей и проводов, действует только Директива ЕС по низковольтному оборудованию. Косвенно (по запросу) возможно применение Директивы ЕС по электромагнитной совместимости. Однако лишь из-за того, что со стороны заказчика могут возникнуть вопросы относительно помехоустойчивости проводов, емкостной асимметрии и т. п.

Директива по электромагнитной совместимости

Директива по электромагнитной совместимости, распространяющаяся на электрические и электронные устройства, может применяться исключительно в собранных системах.

Например, на электромагнитную совместимость следует проверять модульное оборудование вместе с соединительными кабелями и проводами, состоящее из нескольких блоков, каждый из которых соответствует требованиям Директивы по ЭМС.

В отношении отдельного кабеля или провода нельзя требовать проведения испытания на электромагнитную совместимость.

Название:

73/23/EWG или 93/68/EWG: Директива совета от 19 февраля 1973 г по гармонизации законодательства стран-членов в отношении оборудования, предназначенного для применения в пределах определенного диапазона напряжений – с учетом изменений от 22 июля 1993 г.

Продолжение ▶

■ Маркировка CE/указания

Директива по низковольтному оборудованию, Директива по электромагнитной совместимости

Важная информация в отношении Директивы по низковольтному оборудованию:

1. Общие условия:

- a) Все основные характеристики, от знания и соблюдения которых зависит целевое и безопасное использование, указываются на электрооборудовании или, если это невозможно, на отдельных указателях.
- b) Знак производителя или торговая марка нанесены на электрооборудование или, если это невозможно, на упаковку.
- c) Электрооборудование, а также его блоки, должны обеспечивать возможность правильного и безопасного соединения/подключения.
- d) Электрооборудование конструируется таким образом, чтобы при надлежащем использовании и соблюдении мер предосторожности обеспечивалась защита от опасностей, приведенных в пунктах 2 и 3.

2. Защита от опасностей, которые может представлять электрооборудование – мероприятия технического характера предусматриваются в соответствии с номером 1, а именно:

- a) Люди и домашние животные защищены надлежащим образом от получения травмы или прочих физических повреждений, которые могут возникнуть вследствие как непосредственного, так и косвенного прикосновения.
- b) Отсутствуют источники повышенной температуры, световой дуги или излучения, которые могут представлять опасность.
- c) Люди, домашние животные и имущество защищены надлежащим образом от угроз неэлектрического характера, источником которых, как показывает практика, может выступать электрооборудование.
- d) слой изоляции соответствует предусмотренным нагрузкам.

3. Защита от угроз, которые может представлять электрооборудование, вследствие воздействия на него внешних факторов – мероприятия технического характера предусматриваются в соответствии с номером 1, для того чтобы:

- a) электрооборудование могло противостоять предусматриваемым механическим нагрузкам в той мере, которая позволила бы защитить людей, домашних животных или имущество от каких-либо угроз.

- b) в предусмотренных условиях окружающей среды электрооборудование могло противостоять немеханическим нагрузкам в той мере, которая позволила бы защитить людей, сельскохозяйственных животных или имущество от каких-либо угроз.
- c) в случае предусмотренных перегрузок никаким образом не должен быть нанесен вред людям, сельскохозяйственным животным и имуществу.

Оборудование и сферы, **не** подпадающие под действие директив.

- Электрооборудование для использования во взрывоопасных зонах
- Радиологическое и медицинское электрооборудование
- Электрические узлы пассажирских и грузовых подъемников
- Счетчики электроэнергии, бытовые штекерные разъемы, защита от радиопомех
- Устройства для питания пастбищных электрических ограждений
- Специальное электрооборудование, предназначенное для использования на судах, в самолетах или на железной дороге, отвечающее требованиям по безопасности международных организаций, к которым относятся государства-члены.

К низковольтному оборудованию, описываемому директивой, относится электрооборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении в диапазоне 50 – 1000 вольт переменного тока и 75 – 1500 вольт постоянного тока.

При более **точной** трактовке Директивы кабели и провода подпадают под ее действие, кроме кабелей и проводов с номинальным напряжением более 1000 В перем. тока или 1500 В пост. тока.

Компания HELUKABEL, являясь производителем и поставщиком, обязана действовать в соответствии с Директивой по низковольтному оборудованию. Это означает следующее:

Кабели и провода для номинального напряжения до 1000 В должны маркироваться знаком CE, см. стр. X 111.

Маркировка должна наноситься либо на продукт, либо на этикетку.

■ Европейские директивы WEEE, RoHS и ElektroG

С целью защиты людей и окружающей среды Европейским союзом были изданы директивы. Страны-члены реализовали их национальном законодательстве.

Директивы и законы

WEEE

Директива Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EG Европейского парламента и Совета от 27 января 2003 в отношении старого электронного и электрического оборудования

Задача:

- Равный уровень здравоохранения и защиты окружающей среды в странах-членах.
- Унификация ответственности производителя.
- Равное финансовое участие.

Страны-члены должны принять соответствующие меры по утилизации старого электрического и электронного оборудования, чтобы содержащиеся в них вредные вещества не попадали в общий поток отходов. Они должны регламентировать демонтаж, вторичное использование и утилизацию данного оборудования.

RoHS

Restriction of Hazardous Substances in electric and electronic equipment

Директива 2002/95/EG Европейского парламента и совета от 27 января 2003 по ограничению использования ряда опасных веществ в электрических и электронных приборах.

Задача:

- Гармонизация законодательства стран-членов по ограничению использования опасных материалов, а также электрических и электронных приборов.
- Ограничения и запреты на использование конкретных веществ.

Страны-члены следят за тем, чтобы с 1 июля 2006 г следующие вещества применялись в электрических и электронных устройствах в ограниченном объеме. Свинец, ртуть, кадмий, хрс VI, полибромированный бифенил (PBB), полибромированный дифениловый эфир (PBDE)

Закон об обороте, изъятии и безопасной утилизации электрических и электронных устройств.

Закон об электрических и электронных устройствах – ElektroG от 16 марта 2005.

Этот закон реализует директивы ЕС 2002/96/ EG и 2002/95/EG.


Задачи:

- Предотвращение попадания электрических и электронных приборов в бытовой мусор.
- Повторное использование и / или утилизация материалов, содержащихся в таких отходах.

Области применения:

Данный закон распространяется на все электрические и электронные приборы, подпадающие под определенные категории, если они не являются частью другого устройства, на которое не распространяется данный закон.

Справка по применению директивы ElektroG

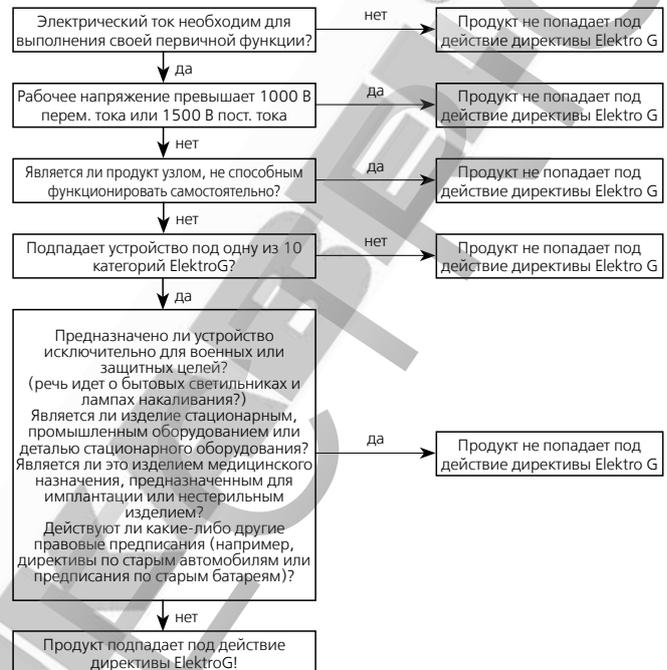

Запреты на использование веществ

§5 директивы ElektroG (RoHS)

Запрещается введение в оборот новых электрических и электронных приборов, содержащих более 0,1 % по массе свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромированного бифенила (PBB) или полибромированного дифенилового эфира (PBDE) для каждого однородного вещества или более 0,01 % по массе кадмия для каждого однородного вещества. Предложение 1 не распространяется на электрические и электронные устройства категорий 8 и 9, а также на электрические и электронные приборы, введенные в обращение до 1 июля 2006 г впервые в государстве члене Европейского Союза. Оно также не распространяется на запчасти, предназначенные для ремонта или повторного использования электрических и электронных приборов, которые были введены в обращение до 1 июля 2006 г.

Определение понятий

На большое количество наших изделий не распространяется директива ElektroG (WEEE/RoHS), поскольку они выполняют самостоятельную функцию. Поскольку не исключается ситуация, когда наши изделия устанавливаются в устройства, производимые нашими клиентами (на которые распространяется действие директивы ElektroG), то нами было принято решение обозначить в данном каталоге те продукты, содержание веществ в которых не превышает предельные значения, приведенные в § 5 ElektroG (WEEE/RoHS), или назначение которых не противоречит ElektroG (WEEE/ RoHS).

Указатель по типам

Тип	Стр.	Тип	Стр.
(H)03Z1Z1-F	94	DATAPUR®-C	144
(H)05VV5-F ((N)YSLYÖ-JZ)	37	DREINORM	488 – 489
(H)05VVC4V5-K ((N)YSLYCYÖ-JZ)	59	DUO Stripper 200	1005
(H)05Z1Z1-F	95	EDV-PiMF-CY	147
(N)A2XH	561 – 562	ESUY/ESY (провод заземления)	316
(N)HMH-J	520	F-C-PURö-JZ	78 – 79
(N)HMH-O	519	F-CY-JZ	50 – 51
(N)HXCH-FE 180/E 30	569 – 570	F-CY-OZ (LiY-CY)	48 – 49
(N)HXCH-FE 180/E 90	577 – 578	Flachband (плоская лента)	280
(N)HXH-FE 180/E 30	567 – 568	FLRY автопровод	839
(N)HXH-FE 180/E 90	575 – 576	Flugzeugheber-T	255
(N)SHTÖU-V	257	FLY автопровод	836 – 838
(N)TSCGEWÖU	258	FROR CEI 20-22 II	371
(N)YM(St)-J PVC-кабель	518	FÜNFNORM	490 – 492
A07 RN-F	244	FZ-LSi / FZ-LS провода зажигания / Leuchtröhrenleitung провод для неоновых освещения	309
A-2Y(L)2Y	524	GALVANICABLE®	317
A-2YF(L)2Y	525	H01N2-D / H01N2-E	318
ADI	996 – 997	H03VV-F	45
ADU	998	H05 BQ-F / H07 BQ-F (NGMH11YÖ)	72
AIRPORT 400 Hz	824 – 825	H05 RR-F / H05 RN-F	241
A-LiY(StE)YÖ	552	H05 V-K	289 – 290
Anaconda Sealtite® EF	973	H05 V-U / (H)05 V-U / (H)07 V-U	294
Anaconda Sealtite® HTDL	974	H05G-U / -K / H07G-U / -R / -K	302
Audio	766 – 774, 781 – 784, 789	H05SS-F / H05SST-F	226
Audio & Light	775 – 778	H05V-K / (H)07V-K	293
AV	999	H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)	35 – 36
Bauliftkabel B101 / B102 / B103	249	H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)	57 – 58
BIOFLEX-500®-JZ	109	H05VV-F	46 – 47
BIOFLEX-500®-JZ-C	110 – 111	H05VV-F/SJT	368 – 369
BIOFLEX-500®-JZ-HF	181	H05VV-F/UL	370
BIOFLEX-500®-JZ-HF-C	182 – 183	H05Z-K / H07Z-K	300 – 301
BUS-кабели	705 – 763	H07 RN8-F	272
C.N.O.M.O	372	H07 RN-F	242 – 243
CATV-кабель	342	H07 V2-K	304
DATAFLAMM®	130	H07 V-K / (H)07 V-K	291 – 292
DATAFLAMM®-C	145	H07 V-R / H05 V-K / (H)07 V-K**	295
DATAFLAMM®-C-PAAR	146	H07 ZZ-F	90

Указатель по типам

Тип	Стр.	Тип	Стр.
H07RN-F/SOOW	481	HELUTOP® MS-EP	949
HELUcond PA6-L	970	HELUTOP® MS-EP4	950
HELUcond PA6-UL	971	HELUTRAIN® 3GKW	834
HELUFロン®-FEP-6Y	227 – 228, 310	HELUTRAIN® 4GKW-AXplus	835
HELUFロン®-PTFE-5Y	311	HELUTRUCK® 270 (FLRY Y)	828
HELUKABEL® BS 5308 Part 1	508	HELUTRUCK® 271 (FLRY Y11Y)	829
HELUKABEL® BS 5308 Part 2	509	HELUTRUCK® 272 (FLRY YF)	830
HELUKABEL® BS 5467	510	HELUTRUCK® 273	831
HELUKABEL® BS 6724	511	HELUWIND® WK (N)A2XH	820
HELUSOUND® 400 PVC	786	HELUWIND® WK 101 H	815
HELUSOUND® 500 PUR	787	HELUWIND® WK 103k-T, WK 103k EMV D-T	809
HELUSOUND® 600 FRNC	788	HELUWIND® WK 103w-T, WK 103w EMV D-T	808
HELUSOUND® DMX+POWER	780	HELUWIND® WK 135-T, WK 135 D-EMV T	810
HELU-S-PK-AL-DIN	995	HELUWIND® WK 137-T / WK 137 EMV D-TFT 4	811
HELU-S-PK-CU-DIN	993 – 994	HELUWIND® WK 300w-Torsion 1,8/3 кВ	812
HELUSPREADER YSLTÖ-J	250	HELUWIND® WK 310-Torsion 1,8/3 кВ	813
HELU-S-RK-CU	988	HELUWIND® WK Brandmeldekabel Torsion	816
HELU-S-RK-CU-UL	989 – 990	HELUWIND® WK DLO 2 кВ	817
HELU-S-RK-F-CU	991 – 992	HELUWIND® WK H07BN4-F WIND-Torsion	814
HELUTHERM® 120	220	HELUWIND® WK POWERLINE ALU 105°C	818
HELUTHERM® 1200 / 1200-ES	315	HELUWIND® WK THERMFLEX® 145	819
HELUTHERM® 145	305 – 306, 495 – 496	HSK-PVDF	956 – 957
HELUTHERM® 145 MULTI	221 – 222	HT-E	948
HELUTHERM® 145 MULTI-C	231	HTP	975
HELUTHERM® 400	312	Industrial Ethernet	687 – 704
HELUTHERM® 600 / 600-ES	313	J-2Y(St)H	533
HELUTHERM® 800 / 800-ES	314	J-2Y(St)Y	529
HELUTOOL 250 pocket, 190	1007	JB-500	42
HELUTOOL HAM 1	1006	JB-750	43
HELUTOOL HKM1	1013	JB-750 HMH	93
HELUTOOL MZ	1008	JB-750 HMH-C	102 – 103
HELUTOP® HT	944 – 945	JB-750 yellow	44
HELUTOP® HT-Clean	951	JE-H(St)H	579 – 580
HELUTOP® HT-Clean-EMV	952	JE-H(St)HRH	581
HELUTOP® HT-MS	946 – 947	JE-LiHCH	154
HELUTOP® HT-MS Plus	955	JE-LiYCY	153
HELUTOP® HT-MS-EX-d	954		
HELUTOP® HT-PA-EX	953		

Указатель по типам

Тип	Стр.	Тип	Стр.
JE-Y(St)Y	152	JZ-HF-FCY	426
J-H(St)H	531 – 532	KM	963 – 964
J-Y(St)Y Lg	527 – 528	KM-EMV	966
J-YY Bd	526	KM-INOX	965
JZ 500-FC-PUR	76 – 77	KMK-PA-MB	962
JZ 604 TC TRAY CABLE	364 – 365	KOMPOFLEX® JZ-500	112
JZ 604-FCY TC TRAY CABLE	380	KOMPOFLEX® JZ-500-C	113 – 114
JZ 604-YCY TC TRAY CABLE	381	KOMPOSPEED® 600 / 600-C	322
JZ-500	30 – 31	KOMPOSPEED® JZ-HF-500	184
JZ-500 black	32	KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C	185
JZ-500 COLD	34	LAN-кабель	654 – 673, 677 – 680, 683
JZ-500 HMH	86 – 87	LAN-кабель для внешней прокладки	674
JZ-500 HMH-C	96 – 97	LAN-кабель для прокладки в земле	675
JZ-500 orange	33	LAN-кабель для прокладки в земле, армированный	676
JZ-500 PUR	67	Lastkabel 300/500 B + 600/1000 B	790
JZ-500-C black	52	LIFT-TRAGO-30 / -60	247
JZ-600	40 – 41	LifY провода	298
JZ-600 HMH	91 – 92	LifYCY	140
JZ-600 HMH-C	100 – 101	Light + Power	779
JZ-600 PUR	387 – 388	LiY-TPC-Y	143
JZ-600 UL/CSA	362 – 363	LiYv	287 – 288
JZ-600-YC-PUR	390 – 391	LiYW / H05 V2-K	303
JZ-600-Y-CY	60 – 61	MEGAFLEX® 500	88 – 89, 394 – 395
JZ-600-Y-CY UL/CSA	378 – 379	MEGAFLEX® 500-C	98 – 99, 398 – 399
JZ-602	356 – 357	MEGAFLEX® 600	396 – 397
JZ-602 RC	423	MEGAFLEX® 600-C	400 – 401
JZ-602 RC-C-PUR	436	MS-комплект для разделки кабелей	1014
JZ-602 RC-CY	427	MULTIFLEX 512®-C-PUR	174 – 175
JZ-602 RC-PUR	430	MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA	437 – 438
JZ-602-C-PUR	389	MULTIFLEX 512®-PUR	169 – 170
JZ-602-CY	373 – 374	MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA	431 – 432
JZ-602-PUR	384 – 385	MULTIFLEX 600	424
JZ-602-PUR DC/AC	386	MULTIFLEX 600-C	428
JZ-603	358	Multimedia-коаксиальный кабель	344
JZ-603-CY	375	MULTISPEED® 500-C-PUR	176
JZ-750	38 – 39	MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA	439 – 440
JZ-HF	160 – 161	MULTISPEED® 500-C-PVC	165
JZ-HF-CY	163 – 164		

Указатель по типам

Тип	Стр.	Тип	Стр.
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA	429	NANOFLEX® HC*TRONIC	118 – 119
MULTISPEED® 500-C-TPE	179	NANOFLEX® HC*TRONIC-C	120 – 121
MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA	443 – 444	NAY2Y	546
MULTISPEED® 500-PUR	171	NAYCWY	547
MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA	433 – 434	NAYY	544 – 545
MULTISPEED® 500-PVC	162	NEO-flach (плоский)	277
MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA	425	NEO-flach-C	279
MULTISPEED® 500-TPE	177 – 178	NEOPREN кабель управления	245
MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA	441 – 442	NHXMH-O/-J	521
MULTISPEED® 600-C-PUR -J/-O	505	NSGAFÖU 3кВ	319
MULTISPEED® 600-PUR -J/-O	504	NSHTÖU	256
MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR	450	NSHXAFö 3кВ	320
MULTISPEED®-TRONIC-PUR	448	NSSHÖU	246
Multistrip 10	1004	NYCWY	542 – 543
MULTITHERM 400	229	NYCY	540 – 541
MULTITHERM 400-ES	236	NYFGY 3 x ... 3,6/6кВ	601
N2XCH	559 – 560	NYKY-J 0,6/1 кВ	554 – 555
N2XCH-FE 180/E 30	565 – 566	NYM-J/-O PVC-кабель	517
N2XCH-FE 180/E 90	573 – 574	NYY-J, NYY-O	538 – 539
N2XCY	549 – 550	OB-BL-PAAR-CY	107
N2XH	557 – 558	OZ-BL	105
N2XH-FE 180/E 30	563 – 564	OZ-BL-CY	106
N2XH-FE 180/E 90	571 – 572	PAAR-CY-OZ	135
N2XS(F)2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ	589 – 590	PAAR-TRONIC	126 – 127
N2XS(FL)2Y 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ	591 – 592	PAAR-TRONIC-CY	133 – 134
N2XS2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ	587 – 588	PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY)	136 – 137
N2XSEH 3x ... 6/10кВ	603	PAAR-TRONIC-Li-2YCY	139
N2XSEY 3 x ... 6/10кВ	602	PAAR-TRONIC-Li-2YCYv	138
N2XSY 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ	585 – 586	PUR-750	75
N2XY	548	PUR-C-PUR	84
NA2XS(F)2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ	597 – 598	PUR-GELB	71
NA2XS(FL)2Y 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ	599 – 600	PURÖ-JZ	68 – 69
NA2XS2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ	595 – 596	PURö-JZ-HF	167 – 168
NA2XSY 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ	593 – 594	PURö-JZ-HF-FCP	435
NA2XY	551	PURö-JZ-HF-YCP	172 – 173
NANOFLEX® HC*500	116	PUR-ORANGE	70
NANOFLEX® HC*500-C	117	PUR-кабели со штекером, оранжевые	903
		PUR-провода	299

Указатель по типам

Тип	Стр.	Тип	Стр.
PUR-спиральный кабель, без экрана	913 – 914	Single 600-CY -J/-O	499
PUR-спиральный кабель, оранжевый	911 – 912	Single 600-J/-O	498
PUR-спиральный кабель, с экраном	915 – 916	Single 602-RC -CY -J/O	502
PUR-спиральный кабель, чёрный	909 – 910	Single 602-RC -J/O	501
PVC-flach (плоский) (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F)	276	SOLARFLEX®-X PV1-F	798
PVC-flach-CY	278	SOLARFLEX®-X PV1-F NTS	799
PVC-кабели со штекером	900	SOLARFLEX®-X PV1-F TWIN	800
PVC-провода	494	SPSP-бухты	978 – 979
PVC-спиральный кабель	908	STK-F	960
RD-H(St)H	155	STS-F	961
RD-Y(St)Y	148	SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR	451
RD-Y(St)Yv / RD-Y(St)YY	149	SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR	191
RE-2Y(St)Yv	150	SUPERTRONIC® 310-C-PVC	446
RE-2Y(St)Yv PiMF	151	SUPERTRONIC®-C-PURö	190
RGB-KOAX-CY / RGB-KOAX-(St)Y	346	SUPERTRONIC®-C-PVC	188
RG-коаксиальный кабель	338 – 340	SUPERTRONIC®-PURö	189
RG-коаксиальный кабель без галогенов	341	SUPERTRONIC®-PVC	187
ROBOFLEX® 150,....151,....152,....153	266	SUPERTRONIC-310-PVC	445
ROBOFLEX® 2001 / 2001-C	264	SUPERTRONIC-330 C-PURö	449
ROBOFLEX® recycle	262 – 263	SUPERTRONIC-330 PURö	447
ROBOFLEX®-recycle	880 – 896	SY-JB	64 – 65
SAT-коаксиальный кабель	343, 345	SY-JZ	55 – 56
SENSORFLEX	128	S-YY Lg	530
SENSORFLEX®-H	192 – 193	T	982
SHIPFLEX® 109	936 – 937	Tauchflex-FL	271
SHIPFLEX® 113	938	Tauchflex-R	270
SHIPFLEX® 121	939	THERMFLEX® 180 EWKF	225
SHIPFLEX® 330	934	THERMFLEX® 180 EWKF-C	234
SHIPFLEX® 340	935	THHN/THWN	493
SHIPFLEX® 512	933	TOPFLEX® 1000 VFD	460
SiF / SiFF	307	TOPFLEX® 300	321
SiF/GL, SiD, SiD/GL	308	TOPFLEX® 301 / 301-C	506
SiHF	223 – 224	TOPFLEX® 302 / 302-UL	500
SiHF UL/CSA	476 – 477	TOPFLEX® 303 X07V-K-YÖ	297
SiHF/GL-P	235	TOPFLEX® 304 / 304-C	503
SiHF-C-Si	232 – 233	TOPFLEX® 600 VFD	458
SiHF-C-Si UL/CSA	478	TOPFLEX® 600-C-PVC	198
		TOPFLEX® 600-PVC	197

Указатель по типам

Тип	Стр.	Тип	Стр.
TOPFLEX® 611-C-PUR	200	TRAYCONTROL 600-C	382
TOPFLEX® 611-PUR	199	TRAYCONTROL 670 HDP / 670-C HDP	392
TOPFLEX® 650 VFD	459	TROMM-PUR	254
TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J	204	TROMM-PUR-H	483
TOPFLEX® -EMV-UV-2YSLCYK-J	206	TRONIC (LiYY)	124 – 125
TOPFLEX® Motor 109	217	TRONIC 1-CY	141
TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1	462	TRONIC 2-CY	142
TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J	205	TRONIC-CY (LiY-CY)	131 – 132
TOPFLEX®-EMV-UV 2YSLC11Y-J UL/CSA	461	T-SK/SKU	983
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J	214	TUBEFLEX-(St)-CY	282
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J	209 – 210	TUBEFLEX-Y	281
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA	453 – 454	T-WS	984
TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCH-J	216	UL-Style 1007, CSA TR 64	485
TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J	212	UL-Style 1015	487
TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J	208	UL-Style 1569, CSA TR 64	486
TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-JUL/CSA	456	UL-Style 3135	497
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103	457	UNIPUR®	73 – 74
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3	464	UNIPUR-CP	82 – 83
TOPFLEX®-PUR	203	VERTEILERFLEX	129
TOPFLEX®-PVC	202	VERTEILERFLEX по двум нормам	411 – 412
TOPGEBER® 511 PVC	467	Video	792 – 793
TOPGEBER® 512 PUR	471	Y-CY-JB	62 – 63
TOPSERV® 110 / 120	201	Y-CY-JZ	53 – 54
TOPSERV® 600 VFD	472	YELLOWFLEX	240
TOPSERV® 650 VFD	473	YELLOWFLEX - кабели со штекером	902
TOPSERV® Hybrid	474	YÖ-C-PURÖ-JZ	80 – 81
TOPSERV® PUR	469	YV-монтажный провод / YR-телефонный кабель	516
TOPSERV® PVC	466	Аудиокабель	785
TRAGO / Lift-2S	248	Видеокабель	791
TRAYCONTROL 300	405 – 406	Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки	619 – 632
TRAYCONTROL 300 TP	409 – 410	Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки, гибридный	633 – 634
TRAYCONTROL 300-C	416 – 417	Волоконно-оптический кабель для внутренней прокладки	608, 611
TRAYCONTROL 300-C TP	420 – 421	Волоконно-оптический кабель для воздушных линий	635
TRAYCONTROL 500	359 – 360	Волоконно-оптический кабель с сохранением функциональности	617 – 618
TRAYCONTROL 500-C	376 – 377		
TRAYCONTROL 530	361		
TRAYCONTROL 600	366 – 367		

Указатель по типам

Тип	Стр.	Тип	Стр.
Волоконно-оптический кабель типа Breakout	609, 640	Резиновые кабели со штекером	901
Волоконно-оптический кабель типа Breakout, гибкий	643	Резиновый/неопреновый кабель	480
Волоконно-оптический кабель типа Breakout, особо прочный	646	Силовой судовой кабель MPRX 0,6/1 кВ	931
Волоконно-оптический кабель типа Breakout, особо прочный, гибкий	644 – 645	Силовой судовой кабель MPRXCX 0,6/1 кВ	932
Волоконно-оптический кабель типа Minibreakout	610	Судовой силовой кабель LMGSGO	923
Волоконно-оптический кабель, гибкий	636 – 639, 642	Судовой силовой кабель MGSOG	921
Волоконно-оптический кабель, особо прочный	641	Судовой телекоммуникационный кабель FMGCH 250 В (FMGCG*)	924
Инструмент для снятия изоляции с ограничителем HFBS	1010	Судовой телекоммуникационный кабель FMGSGO	925
Кабели в собранном виде для адаптеров	876	Судовой телекоммуникационный кабель FMGSGO 250 В	926
Кабели в собранном виде для вентиляторов	867 – 868	Судовой телекоммуникационный кабель LFMGSSGO	927
Кабели для вентиляторов в собранном виде	861 – 862	Судовой телекоммуникационный кабель LFMGSSGO	928
Кабели для датчиков в собранном виде	850 – 851, 855 – 856, 859 – 860, 865 – 866, 871 – 872, 875	Судовой телекоммуникационный кабель XLFMKK	922
Кабели для датчиков в собранном виде	846 – 847	Тип S	972
Кабели для сервомоторов в собранном виде	844 – 845, 848 – 849, 852 – 854, 857 – 858, 863 – 864, 869 – 870, 873 – 874	Удлинитель	904
КАБЕЛЬ ДЛЯ АВТОЗАПРАВКИ	553	Универсальный волоконно-оптический кабель	613 – 616, 647
Кабель управления UL (LiYCY)	413 – 415	Универсальный волоконно-оптический кабель типа Minibreakoutkabel	612
Кабель управления UL (LiYCY-TP)	418 – 419	Фронтальный коннектор для Simatic® S7	905
Кабель управления UL (LiYY)	403 – 404		
Кабель управления UL (LiYY-TP)	407 – 408		
кВА-XXL-MS	958		
кВА-XXL-MS-E	959		
Многожильный судовой кабель управления. Schiffssteuerleitung-SY	930		
Мультимедийный кабель	681 – 682		
Нож для внутренней оболочки (универсальный) HIMS II	1011		
Нож для оболочки HAMX	1009		
Нож для снятия фаски HUF5	1012		
Одножильный судовой кабель управления. Schiffssteuerleitung-SY	929		
Промышленный волоконно-оптический кабель	648 – 649		
Разъемы типа штекер и гнездо MC4	1001		

Номерной указатель артикулов

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
10001 – 10047	30	11494	60	12328	65
10048 – 10168	31	11495 – 11497	52	12345 – 12371	378
10169	30	11498	60	12372 – 12405	379
10170	31	11499 – 11500	52	12410 – 12436	378
10172 – 10173	30	11501	60	12437 – 12470	379
10174 – 10176	31	11502 – 11503	52	12471 – 12517	384
10177	30	11504 – 11519	60	12518 – 12543	385
10178 – 10182	31	11520	52	12550 – 12620	389
10183	30	11521	60	12630 – 12671	430
10184 – 10333	31	11522 – 11524	52	12680 – 12722	436
10334 – 10339	44	11525	60	12723 – 12746	91
10340 – 10388	32	11526 – 11527	52	12747 – 12804	92
10533 – 10536	31	11528 – 11549	60	12805 – 12846	386
10537 – 10542	33	11550	52	12850 – 12877	100
10543	32	11551 – 11563	60	12878 – 12907	101
10544 – 10547	33	11574 – 11629	61	12908 – 12943	426
10548 – 10549	31	11630 – 11654	32	12944 – 12979	435
10550 – 10613	40	11656 – 11685	96	13001 – 13024	35
10614 – 10746	41	11687 – 11813	97	13025 – 13059	36
10747 – 10749	33	11815 – 11846	362	13060 – 13083	57
10750 – 10797	34	11847 – 11876	363	13084 – 13118	58
10800 – 10867	38	11880 – 11911	362	13119 – 13121	36
10868 – 10880	39	11912 – 11941	363	13122 – 13123	35
10881 – 10904	498	11942 – 11952	102	13124	36
10910 – 10933	499	11953 – 11964	103	13125 – 13126	35
10934 – 10980	52	11965 – 11987	93	13127 – 13128	36
11001 – 11112	42	12001 – 12056	55	13129 – 13130	57
11121 – 11169	43	12057 – 12111	56	13131 – 13132	58
11201 – 11220	86	12112 – 12114	55	13133 – 13136	37
11221 – 11331	87	12115 – 12119	56	13137	61
11332 – 11334	86	12188	55	13138	37
11335 – 11341	87	12200 – 12310	64	13139 – 13140	31
11342 – 11347	96	12311	65	13141 – 13146	37
11348 – 11350	97	12312 – 12314	64	13147	61
11464 – 11478	60	12315 – 12317	65	13148 – 13166	37
11479 – 11488	52	12318 – 12324	64	13170 – 13199	59
11489 – 11492	60	12325 – 12326	65	13200 – 13215	396
11493	52	12327	56	13216 – 13343	397

Номерной указатель артикулов

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
13344 – 13357	88, 394	15987 – 15999	140	17172	53
13359 – 13367	88, 395	159xx	298	18001 – 18054	124
13368 – 13489	89, 395	16000	140	18055 – 18113	125
13500 – 13515	98, 398	16001 – 16049	132	18114 – 18115	124
13516 – 13597	99, 399	16050 – 16118	49	18116	125
13920 – 13930	35	16119	63	18117 – 18118	124
13931 – 13949	36	16120	132	1812x – 1832x	73
13951 – 13962	57	16121 – 16152	62	1833x – 1876x	74
13963 – 13985	58	16153 – 16156	63	19001 – 19033	126
14001 – 14027	105	16157 – 16160	54	19034 – 19078	127
14028 – 14059	106	16161	167	19101 – 19141	191
14075 – 14076	105	16163 – 16164	132	1915x – 1935x	82
14077 – 14087	107	16165	50	1936x – 1978x	83
14088	106	16166	51	19798 – 19799	936
14089 – 14099	107	16167 – 16168	54	1979x	83
14100 – 14102	105	16169 – 16175	53	19800 – 19809	936
15001 – 15036	160	16176 – 16183	54	19810 – 19821	937
15037 – 15089	161	16196 – 16236	53	19822 – 19835	938
15090 – 15091	160	16237 – 16246	54	19836 – 19845	939
15092	161	16247	63	19846 – 19863	934
15093 – 15141	298	16248 – 16314	54	19864 – 19926	933
15142 – 15150	161	16315 – 16316	53	19927 – 19968	935
15152 – 15163	164	16317 – 16318	54	19969	937
151xx	298	16319	63	19970 – 19995	134
15214 – 15216	161	16320 – 16343	50	20001 – 20028	131
15217 – 15232	400	16344 – 16452	51	20029 – 20090	132
15233 – 15283	401	16453	53	20091	131
152xx – 154xx	298	16454 – 16468	54	20092 – 20093	132
15520 – 15589	167	16469 – 16474	63	20099 – 20109	150
15590 – 15592	168	16475 – 16489	132	20115 – 20124	151
155xx	298	16490	50	20125 – 20132	150
15620 – 15656	168	16491 – 16493	51	20133 – 20138	151
156xx – 157xx	298	16500 – 16530	132	20139	131
15876 – 15894	163	16531 – 16556	48	20140 – 20148	148
158xx	298	16557 – 16585	49	20149 – 20159	150
15925 – 15929	164	17001 – 17022	134	20160 – 20168	149
15930 – 15952	163	17023 – 17044	135	20169 – 20179	150
15961 – 15983	164	17047 – 17056	134	20180 – 20188	149

Номерной указатель артикулов

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
20189 – 20197	148	22223 – 22230	456	22944 – 22949	224
20200 – 20232	155	22233	71	22960 – 22967	198
20233 – 20255	150	22234 – 22247	206	22970 – 22977	200
2026x – 2037x	310	22250 – 22273	70	22978 – 22981	199
21001 – 21010	133	22290 – 22309	226	22982 – 22985	200
21011 – 21064	134	22315 – 22319	84	22989 – 23006	223
21065 – 21076	136	22320 – 22327	453	23007 – 23059	224
21077 – 21110	137	22328 – 22333	454	23062 – 23103	235
21111 – 21127	139	22339 – 22342	84	23104 – 23105	223
21129 – 21150	138	22343 – 22362	226	23106 – 23110	309
21200 – 21251	78	22364 – 22367	84	23127 – 23132	223
21253 – 21322	79	22368 – 22382	205	23133 – 23146	224
21323 – 21329	143	22385 – 22388	84	23147 – 23149	309
21330 – 21339	936	22389 – 22399	461	23150	233
21340 – 21373	143	22400 – 22433	172	23151 – 23168	232
21374 – 21384	936	22434 – 22494	173	23169 – 23198	233
21385 – 21387	143	22501 – 22514	169	23214 – 23237	476
21388 – 21399	936	22515 – 22565	170	23238 – 23290	477
21400 – 21403	80	22566 – 22568	461	23291 – 23292	232
21404	936	22571 – 22578	174	23293 – 23294	233
21405	80	22579 – 22634	175	232xx	307
21406	936	22637 – 22667	478	23314 – 23388	67
21407 – 21409	80	22673 – 22687	208	233xx	307
21410	936	22689 – 22706	457	23414 – 23443	76
21411 – 21447	80	22707 – 22724	217	23444 – 23488	77
21451 – 21534	81	22800 – 22806	202	234xx – 238xx	307
21535 – 21554	151	22818 – 22823	203	23914 – 23921	443
21559 – 21574	431	22825	202	23922 – 23949	444
21575 – 21629	432	22828 – 22843	72	23953 – 239xx	307
21630 – 21640	437	22845 – 22846	202	24000	224
21641 – 21699	438	22847 – 22852	203	24002 – 24009	220
22001 – 22046	70	22854 – 22855	197	24010	476
22050 – 22083	72	22856 – 22859	198	24011 – 24042	220
22084 – 22097	204	22860 – 22869	197	24043	178
22100 – 22163	68	22870 – 22877	199	24044 – 24046	220
22164 – 22192	69	22878 – 22883	170	24050 – 24085	162
22193 – 22199	456	22884 – 22889	175	24086 – 24118	165
22200 – 22222	71	22940 – 22943	223	24119 – 24155	171

Номерной указатель артикулов

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
24156 – 24190	176	2531x – 2542x	311	26590 – 26637	289
24191 – 24208	177	25439	264	26640 – 26687	290
24209 – 24235	178	2543x	311	26690 – 26753	291
24236 – 24272	179	25440 – 25449	264	26754	278
24273 – 24285	227	2544x	311	26755 – 26936	292
24291 – 24292	220	25450 – 25459	264	26937 – 26960	294
24295 – 24330	425	2545x	311	26980 – 27030	276
24331 – 24332	434	25460 – 25519	264	27031 – 27089	116
24333 – 24334	440	2551x	310	27090 – 27104	278
24335 – 24367	429	25520 – 25529	264	27105 – 27163	117
24370 – 24386	433	2552x	310	27164 – 27196	118
24387 – 24406	434	25530 – 25539	264	27197 – 27234	119
24410 – 24426	439	2553x – 2554x	310	27235 – 27268	120
24427 – 24444	440	25559	264	27269 – 27321	121
24450 – 24465	441	2555x – 2561x	310	28001 – 28033	277
24466 – 24488	442	25620 – 25690	109	28034 – 28081	368
24489 – 24494	209	25691 – 25734	110	28100 – 28104	279
24495 – 24500	210	25735 – 25760	111	28145 – 28184	294
24501 – 24505	227	25761 – 25825	181	28185 – 28237	295
24506 – 24507	210	25826 – 25871	182	28240 – 28271	387
24508 – 24521	212	25872 – 25887	183	28272 – 28301	388
24522 – 24535	214	25888 – 25900	504	28302	279
24536 – 24546	216	25901 – 25913	505	28305 – 28336	387
24547 – 24566	227	25914 – 25990	228	28337 – 28366	388
24567 – 24582	448	26001 – 26032	256	28370 – 28396	390
24583 – 24586	216	26035 – 26059	254	28397 – 28423	391
24587	212	26060 – 26119	292	28430 – 28456	390
24614 – 24629	450	26125 – 26216	112	28457 – 28483	391
246xx – 248xx	307	26217 – 26272	113	28484 – 28571	839
2490x – 2499x	310	26273 – 26306	114	28761 – 28824	294
25001 – 25075	245	26307 – 26346	184	28825 – 28877	295
25080 – 25100	248	26347 – 26385	185	28900 – 28928	516
2511x – 2524x	311	26386 – 26391	289	28930 – 28947	316
25259	247	26392 – 26394	290	28948 – 28979	293
2525x	311	26395 – 26402	291	29081 – 29128	289
25260 – 25268	247	26403 – 26404	292	29129 – 29192	291
25269 – 25281	504	26405 – 26500	287	29193 – 29368	292
25282 – 25294	505	26505 – 26584	288	29370 – 29399	293

Номерной указатель артикулов

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
29400 – 29417	45	3120x	369	32687 – 32689	555
29418 – 29449	292	31219	598	3269x – 3283x	370
29450 – 29493	46	3121x – 3125x	369	32840 – 32849	547
29494 – 29499	292	32001 – 32015	538	32850 – 32893	548
29500 – 29526	303	32016 – 32088	539	32999	596
29527 – 29528	293	32089 – 32103	538	33001 – 33034	527
29590 – 29599	292	32104 – 32176	539	33035 – 33053	528
29600 – 29735	494	32177 – 32199	544	33054 – 33075	591
29736 – 29744	45	32200 – 32223	540	33078	595
29745 – 29776	293	32224 – 32255	541	33083	591
29800 – 29812	836	32256 – 32257	539	33084 – 33085	600
29813 – 29819	292	32258	544	33089	599
29825 – 29826	46	32260 – 32283	542	33090 – 33091	597
29840 – 29933	292	32284 – 32292	543	33092	589
29942 – 29968	303	32293 – 32300	539	33096	585
29970 – 30041	304	32301 – 32310	544	33097	597
3011x – 3026x	47	32311 – 32329	545	33098	586
3027x – 3047x	95	3233x – 3238x	94	33099	585
31001 – 31039	318	32390 – 32399	545	33100 – 33112	526
31040 – 31096	257	32400 – 32427	585	33113 – 33156	551
3110x – 3111x	369	32428 – 32437	586	33200 – 33211	529
31129	546	32440 – 32467	593	33212 – 33239	549
3112x	369	32468 – 32478	594	33240 – 33274	550
31139	546	32480 – 32509	587	33275 – 33290	545
3113x	369	32510 – 32517	588	34007 – 34040	525
31149	546	32520 – 32546	595	34041 – 34046	545
3114x	369	32547 – 32555	596	34050 – 34071	531
31159	546	32556 – 32559	538	34072 – 34080	581
3115x	369	32560 – 32581	589	34081 – 34089	579
31169	546	32582 – 32591	590	34090	243
3116x	369	32592 – 32596	553	34091 – 34099	580
31179	546	32597 – 32599	552	34100 – 34115	524
3117x	369	32600 – 32620	597	34116 – 34126	532
31189	546	32621 – 32630	598	34127	243
3118x	369	32633	552	34130 – 34147	524
31199	546	32640 – 32652	554	34148 – 34156	579
3119x	369	32653 – 32685	555	34157 – 34165	580
31209	546	32686	554	34166 – 34177	533

Номерной указатель артикулов

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
34187 – 34195	601	40023 – 40027	785	49797 – 49829	449
34300 – 34311	530	40028 – 40073	791	49830 – 49870	451
34312 – 34315	592	40085	345	49885 – 49917	445
34339 – 34348	602	40135 – 40144	342	49918	75
34349	243	40145 – 40149	346	49920 – 49952	446
34350 – 34356	154	40150 – 40159	343	50060 – 50072	229
35001 – 36008	241	40160 – 40167	250	50073 – 50094	561
36009 – 36030	547	40168 – 40169	343	50095 – 50127	562
37001 – 37028	242	40170 – 40175	791	50128 – 50148	561
37029 – 37068	243	40176 – 40178	344	50149 – 50189	562
37069 – 37078	244	40179	342	50209	312
37079	243	40180 – 40189	785	50475 – 50486	313
37080 – 37090	244	40190 – 40196	341	50488 – 50499	314
37091 – 37099	243	40197	339	50635 – 50646	315
37100 – 37153	270	40204 – 40333	836	50650 – 50889	299
37154	243	40334 – 40567	837	50890 – 50898	312
37155 – 37175	271	40568 – 40801	838	50899	301
37176 – 37258	90	40802 – 40814	837	50900 – 50997	312
37259 – 37286	240	43050 – 43065	518	50998 – 50999	305
37287 – 37358	272	43524 – 43564	147	51000	231
38001 – 38040	246	44001 – 44058	280	51070 – 51321	305
38041 – 38047	603	45130 – 45145	281	51322 – 51391	306
38049 – 38054	591	45150 – 45165	282	51392 – 51418	301
38055 – 38061	592	451xx – 459xx	307	51419 – 51558	306
38062 – 38082	599	461xx – 47020	308	51559 – 51702	312
38083 – 38091	600	47021 – 47076	497	51703 – 51715	313
38501 – 38516	319	48500 – 48509	152	51716 – 51728	314
38517 – 38532	320	48510 – 48518	153	51729 – 51740	315
38533 – 38547	258	48519 – 48528	152	51741 – 51767	229
39001 – 39024	517	48529 – 48537	153	51768 – 51848	300
39025 – 39039	481	49501 – 49520	141	51849 – 51902	301
39040 – 39048	258	49521 – 49535	142	51970 – 51991	519
39050 – 39079	517	49550 – 49582	187	51992 – 52017	520
40001 – 40006	338	49583 – 49615	189	52018 – 52057	236
40007 – 40010	339	49620 – 49652	188	52058 – 52059	563
40011 – 40012	340	49653 – 49685	190	52060 – 52097	564
40015 – 40018	345	49700 – 49763	75	52098 – 52103	565
40022	791	49764 – 49796	447	52104 – 52134	566

Номерной указатель артикулов

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
52135 – 52154	301	53200 – 53235	559	59450 – 59457	929
52194 – 52292	231	53236 – 53238	560	59460 – 59471	930
52300 – 52361	130	53239 – 53242	559	59472 – 59653	496
52365 – 52382	145	53243 – 53245	560	59654 – 59706	931
52383	564	53246 – 53247	559	59707 – 59759	932
52384 – 52429	145	53248 – 53268	557	59760 – 59810	420
52430 – 52431	130	53269 – 53299	558	59811 – 59836	421
52432 – 52434	564	53300 – 53308	521	59837 – 59854	473
52435 – 52484	146	53309 – 53336	558	60000 – 60051	372
52485 – 52486	557	53350 – 53375	521	601xx	487
52490 – 52533	144	53376 – 53386	221	60216 – 60226	322
52534 – 52537	571	53387 – 53389	222	60250 – 60287	371
52538 – 52612	572	53390	576	60288 – 60298	322
52614 – 52629	564	53391 – 53549	222	602xx – 617xx	487
52630	221	53550 – 53552	562	61816 – 61899	495
52631 – 52644	222	53553 – 53555	561	618xx	487
52700 – 52714	567	53556	562	61900 – 61927	495
52715 – 52770	568	53557	558	61928 – 61978	409
52771 – 52772	573	53558 – 53559	557	61979 – 61998	410
52773 – 52808	574	53560	562	61999	420
52809 – 52867	301	53561 – 53562	561	62020 – 62028	366
52872 – 52898	300	53758 – 53761	559	620xx – 624xx	485
52899	572	53762 – 53777	834	62500	322
52900 – 52921	569	541xx – 564xx	302	62501	487
52922 – 52944	570	59028	577	62502 – 62554	424
52945 – 52968	300	59114 – 59135	834	62556 – 62600	428
52969 – 52980	301	59138 – 59145	924	62601	487
52990 – 53031	576	59150 – 59156	926	62602 – 62605	428
53032 – 53046	577	59262 – 59269	835	62607 – 62624	472
53047 – 53069	578	59270 – 59311	921	62625 – 62684	405
53070	576	59312 – 59318	835	62685 – 62700	406
53071 – 53082	300	59336 – 59338	922	62701	487
53083 – 53088	301	59339	495	62702 – 62709	406
53100 – 53120	557	59360 – 59377	923	62710 – 62763	416
53121 – 53179	558	59380 – 59386	925	62764 – 62793	417
53180 – 53189	575	59390 – 59395	927	62794 – 62800	409
53190 – 53191	576	59396 – 59397	928	62801	487
53192 – 53195	521	59398 – 59411	460	62802 – 62812	360

Номерной указатель артикулов

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
62813 – 62868	376	63815 – 63862	488	70931	249
62869 – 62875	377	63863 – 63899	489	71254	129
62876 – 62884	459	638xx	485	71369	249
62901	487	63900 – 64070	489	71491 – 71493	201
62902 – 62952	366	64075 – 64122	490	71544	503
62953 – 62996	367	64123 – 64330	491	71705 – 71711	201
62997	382	65044 – 65087	414	71789 – 71820	266
63010 – 63048	480	65114 – 65133	415	71901	249
63049 – 63078	382	65214 – 65242	407	71990 – 71997	201
63079 – 63133	359	65243 – 65285	408	72082	297
63136	424	65314 – 65349	418	72106	201
63137	458	65350 – 65385	419	72184 – 72185	297
63138	459	65386 – 65388	491	72214	266
63139 – 63155	458	65389 – 65401	492	72872	321
63156 – 63163	459	65402 – 65478	491	72944 – 72950	500
63164	359	65479 – 65548	492	72951 – 72961	129
63165 – 63199	360	65549 – 65562	491	72973 – 73485	128
6320x – 63331	493	660xx – 667xx	486	73519	249
63332 – 63334	491	66820 – 66837	392	73548	128
63335 – 63340	492	66840 – 66883	361	73571	411
63341	493	668xx	486	73574	129
63342 – 63348	492	69601 – 69624	501	73579 – 73580	469
63351	493	69625 – 69627	491	73587	412
63352 – 63354	491	69628 – 69630	492	73657	128
63355 – 63360	492	69631 – 69654	502	73714	321
63361	493	69655 – 69660	492	73726	249
63362 – 63368	492	69661 – 69714	364	73728	128
63371	493	69715 – 69737	365	73774	469
63372 – 63374	491	69738 – 69741	492	73859	297
63375 – 63380	492	69750 – 69803	380	73870	128
63381	493	69804 – 69826	381	73884 – 73885	321
63382 – 63388	492	69827 – 69853	491	73913	249
63391 – 63401	493	69854 – 69907	492	73924	500
63402 – 63416	491	70116	266	73993 – 74034	129
63417 – 63481	492	70377 – 70402	249	74094 – 74096	469
63482 – 63484	491	70518 – 70536	321	74221	297
63485 – 63497	492	70561	266	74293 – 74297	249
635xx – 637xx	485	70736	255	74506 – 74514	469

Номерной указатель артикулов

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
74551	412	77261 – 77270	266	80046 – 80051	626
74658	266	77352	412	80053	654
74670	249	77376	469	80055	657
74729	129	77424	266	80068	683
74749	317	77427 – 77468	193	80084 – 80116	627
74992 – 75019	225	77469	266	80118	628
75167 – 75253	266	77532 – 77538	249	80120 – 80130	627
75254 – 75319	828	77548	255	80131 – 80138	619
75375 – 75410	506	77642	129	80139 – 80146	620
75415 – 75418	266	77741 – 78081	471	80148 – 80155	619
75431 – 75445	321	78106 – 78117	321	80156 – 80162	620
75449	297	78122 – 78125	249	80164 – 80171	619
75450 – 75458	500	78240 – 78241	128	80172 – 80178	620
75460 – 75479	297	78265 – 78268	192	80180 – 80187	622
75486	819	78269 – 78275	193	80188 – 80195	623
75497 – 75499	317	78284 – 78288	411	80196 – 80204	622
75507 – 75514	831	78289 – 78291	412	80207 – 80211	623
75528 – 75541	829	78372	471	80212 – 80218	622
75642	411	78377 – 78479	462	80219	623
75801	193	78614 – 78626	464	80220	622
75932	829	78828	471	80223 – 80227	623
75940	266	78948 – 78958	469	80264 – 80265	615
75943 – 75980	469	78963	471	80267	709
76061 – 76099	128	78983	830	80270 – 80281	615
76103	469	79513	471	80294	673
76105 – 76123	129	79608	539	80316	608
76157 – 76175	266	79613	471	80363 – 80382	636
76283 – 76294	192	79623 – 79638	321	80384	705
76295 – 76298	193	79639 – 79685	503	80388	648
76299 – 76310	192	79804 – 79830	234	80418 – 80435	610
76311 – 76314	193	79850 – 79907	411	80436 – 80450	620
76345 – 76349	411	79921	129	80473 – 80475	626
76350	412	79954	589	80495 – 80518	634
76351	411	80000 – 80028	626	80532	648
76639 – 76640	129	80031	627	80534	636
76705	193	80032 – 80041	626	80576 – 80627	628
76706	830	80043	658	80629 – 80630	648
77144 – 77175	483	80045	611	80631	611

Номерной указатель артикулов

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
80672	628	81137 – 81149	627	82434	749
80681	615	81155	697	82488	374
80688	609	81186	706	82501	666
80691	628	81202	742	82502	667
80699	608	81203	744	82509	732
80725	615	81209	633	82561	633
80732 – 80735	628	81238	642	82648	623
80743 – 80754	609	81246	611	82696	744
80759	627	81254	664	82780 – 82783	374
80764	626	81255 – 81260	633	82786	633
80769	609	81278	659	82792 – 82803	613
80771	627	81286 – 81287	731	82804 – 82818	612
80774 – 80777	626	81382	623	82822	749
80778	742	81446	672	82824	707
80782 – 80791	608	81447	763	82835 – 82836	714
80792	706	81448	705	82838	694
80793	611	81478	625	82839	695
80795 – 80806	609	81495	616	82913	710
80809	628	81501	718	82914 – 82944	374
80810	671	81557	743	82945 – 82946	373
80813 – 80821	609	81609 – 81610	662	82947 – 82948	374
80824 – 80825	747	81611	648	82949 – 83000	373
80826	761	81663	760	83001 – 83024	357
80846	616	81699	679	83031 – 83044	356
80851	615	81713	712	83045 – 83050	403
80868 – 80894	611	81882	648	83051 – 83054	356
80895	628	81900	608	83055 – 83059	403
80896 – 80908	611	81903 – 81904	717	83060 – 83104	356
80912 – 80914	626	81905	718	83130 – 83227	403
80915 – 80959	628	81906	719	83233 – 83253	404
81003	709	81907 – 81908	755	83254 – 83280	413
81036 – 81038	636	81909 – 81910	756	83286 – 83344	414
81077	761	81911 – 81912	740	83350 – 83370	415
81081	760	82032 – 82033	648	83371 – 83498	403
81085	763	82190	632	83565	356
81108 – 81121	623	82390 – 82407	635	83624 – 83644	404
81123	663	82408 – 82412	608	83650 – 83708	358
81133 – 81136	623	82431	615	83709 – 83773	375

Номерной указатель артикулов

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
83774 – 83809	418	87406	901	91600	959
83810 – 83845	419	87410	900	91675 – 91678	957
83904 – 83932	407	87416 – 87476	904	91777 – 91786	978
83933 – 83975	408	87503	900	91850 – 91870	996
83976 – 83997	413	87548	903	91871 – 91911	997
84178	904	87549	904	91924	1005
84400 – 84476	900	87575	900	9231x – 9232x	979
84481 – 84499	901	87604 – 87690	901	92335	978
84500 – 84612	908	87725	900	9233x	979
84653 – 84655	901	87738	901	92345	978
84656 – 84673	903	87748	900	9234x	979
84674 – 84691	904	87802	903	92355	978
84700 – 84812	908	87845 – 87919	904	9235x	979
84867 – 84875	905	89293	847	92365	978
84903 – 84915	909	89800 – 89802	845	9236x	979
84919 – 84979	910	89900 – 89941	423	92375	978
85221 – 85355	911	89950 – 89992	427	9237x	979
85357 – 85508	912	90067	963	92385	978
85550 – 85675	913	90068	959	9238x	979
85686 – 85795	914	90100 – 90105	961	92395	978
85900 – 86001	915	90140 – 90159	982	9239x	979
86004 – 86073	916	90165 – 90172	966	92405	978
86303 – 86411	909	90175 – 90182	963	9240x	979
86415 – 86491	910	90186 – 90199	964	92667 – 92669	944
86740 – 86741	901	90489 – 90619	963	92779	958
86762	904	90710 – 90719	962	92780 – 92804	945
86764 – 86765	900	90750 – 90759	947	92970 – 92977	965
86774 – 86782	903	90760 – 90767	946	93030	996
86867 – 86870	900	90870 – 90878	962	93031 – 93034	997
86960 – 86961	901	91030 – 91031	998	93096 – 93099	998
86989	903	91219 – 91228	972	93105	958
87074	900	91229 – 91237	973	93147 – 93150	999
87084	901	91270 – 91279	972	93209	966
87127 – 87143	900	91350 – 91351	996	93529	1007
87145	901	91352 – 91359	997	93569	958
87164 – 87196	904	91368 – 91376	998	93630 – 93644	975
87277	900	91383 – 91384	996	93727	958
87328	847	91385 – 91397	997	93728	959

Номерной указатель артикулов

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
93908 – 93944	944	99610 – 99628	970	400168	340
94000 – 94022	998	99630 – 99634	956	400182	345
94023	996	99800 – 99803	948	400189	339
94024	997	99875	966	400190	340
94188 – 94218	959	99950 – 99957	949	400197	345
94250 – 94267	962	99960 – 99963	946	400248	784
94484 – 94489	961	99965 – 99968	947	600154 – 600157	915
94624	946	99970 – 99987	948	650086 – 650092	905
94847	959	220958 – 228943	72	650122	847
94915 – 94933	973	400000 – 400002	766	650200 – 650213	905
96176 – 96228	962	400003 – 400010	767	650950 – 650965	902
96248 – 96252	973	400011	768	660014 – 660038	847
96458 – 96464	962	400012 – 400020	769	660053 – 660089	845
96491 – 96492	982	400021	771	660090 – 660130	853
96560	959	400022 – 400024	772	660131 – 660160	854
96718	973	400025 – 400029	773	660207 – 660222	846
96748	957	400030	774	660224 – 660259	844
96841	998	400031	775	660260 – 660314	856
96939	973	400032 – 400033	776	660334	857
97066	959	400034	777	660335	859
97153	973	400035	778	660350	857
97166 – 97171	966	400036 – 400037	781	660351	861
97175	973	400038 – 400039	782	660445	860
97184 – 97192	957	400040	783	660482	857
97219 – 97223	982	400041	784	660500	858
97243 – 97246	966	400042 – 400043	770	660510	864
97315 – 97317	962	400060	786	660627	854
97527 – 97531	956	400061 – 400062	789	660628	856
97785	964	400068 – 400072	792	660630	865
97816 – 97823	962	400073 – 400078	793	660648	858
98149 – 98155	974	400080	783	660666 – 660667	844
98163 – 98170	962	400081	779	660668	845
98257	959	400089 – 400094	786	660669 – 660675	846
98314	963	400109 – 400115	787	660676 – 660679	847
98366	962	400116 – 400122	788	660680 – 660688	852
98698	966	400143 – 400150	790	660689 – 660730	854
98725 – 98908	959	400151	780	660731	857
99300 – 99329	945	400158	773	660732 – 660737	854

Номерной указатель артикулов

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
660738	857	670750 – 670753	883	700231 – 700235	500
660739 – 660751	854	670757 – 670769	884	700407	828
660752 – 660756	855	670771 – 670777	883	700437	469
660757 – 660761	856	670781 – 670793	884	700540 – 700560	471
660762 – 660764	857	670802 – 670817	883	700561 – 700565	469
660766 – 660771	858	670822 – 670825	888	700566 – 700572	825
660772 – 660773	859	670826 – 670833	889	700573 – 700574	824
660774	860	670834 – 670837	888	700575 – 700583	828
660776 – 660785	863	670838 – 670845	889	700585 – 700596	829
660786 – 660794	864	670849 – 670865	888	700653 – 700657	471
660795 – 660814	865	670866 – 670867	883	700768 – 700771	317
660815 – 660821	866	671100	895	700849	828
660822 – 660823	869	671120	896	700897	469
660824 – 660833	870	671332 – 671335	889	700905	511
660834 – 660837	871	671341	883	700939	539
660838 – 660841	872	671351 – 671356	888	701044 – 701045	829
660842 – 660845	873	671426 – 671433	886	701219	234
660846 – 660849	874	671434 – 671441	881	701351 – 701359	500
660850	862	671473 – 671478	880	701889 – 701900	262
660851 – 660852	867	671483 – 671489	884	701901 – 701913	263
660853 – 660854	868	671493 – 671499	883	702050	471
660855 – 660870	848	671533 – 671537	884	702179	828
660871 – 660886	849	671543 – 671557	880	702485	816
660887 – 660889	850	671759	893	702656	509
660890 – 660892	851	671833 – 671889	892	702801	824
660893	875	671893 – 671949	891	702803 – 702805	262
660894	876	671953 – 672019	893	702806 – 702808	263
660897	869	672023 – 672039	894	703156	817
670656 – 670659	887	672303 – 672339	885	703402	814
670660 – 670667	890	672343 – 672369	882	703668	810
670668 – 670675	887	672373 – 672379	885	703834	510
670676 – 670683	890	672393 – 672419	882	703843 – 703902	263
670684 – 670696	887	672443 – 672449	885	703999	508
670710 – 670717	886	700016 – 700032	828	704225 – 704234	798
670718 – 670725	881	700035	830	704809	808
670726 – 670733	886	700114	500	704940	809
670734 – 670741	881	700142	828	705031	820
670742 – 670749	880	700199	469	705135	829

Номерной указатель артикулов

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
705167	828	710054 – 710055	466	801197	687
705221 – 705413	471	710081	474	801198	647
705461	467	770001 – 770005	825	801200 – 801202	649
705462	264	770009	824	801217 – 801221	617
705738 – 705739	798	800044	710	801352	640
705741	811	800067	698	801572 – 801573	734
705769	800	800068	692	801650	700
705775 – 705894	798	800088	696	801651	701
706003	469	800109	713	801652	745
706288 – 706289	798	800126	641	801659	719
706307 – 706309	799	800497	757	801727	636
706333	471	800571	736	801733	644
706432	812	800579	642	801846 – 801847	751
706452	813	800647	680	801982	733
706627	828	800648	708	802001 – 802004	647
706839 – 706840	798	800649	713	802131 – 802142	621
707062	818	800650	716	802143 – 802145	613
707077	467	800651 – 800652	758	802167	675
707221 – 707225	466	800653	699	802168	676
707228 – 707232	469	800654 – 800655	703	802169	681
707234 – 707236	800	800681 – 800682	754	802170	682
707250 – 707296	466	800683 – 800684	753	802171	655
707389 – 707398	467	800685	736	802172	656
707400 – 707410	471	800708 – 800710	632	802173	661
707417	467	800715	716	802174	665
707418	471	800753	634	802177	707
707522	815	800754 – 800762	621	802178 – 802179	711
707738 – 707740	471	800980	645	802180 – 802181	715
707746 – 707747	469	801147	674	802182	741
708090	829	801182	634	802183	752
708371 – 708373	464	801183	625	802184	689
708487	590	801190	617	802185	702
708543 – 708548	474	801191	721	802186	704
708609 – 708612	462	801192	722	802187 – 802188	759
708613	464	801193	723	802247 – 802249	614
709043	831	801194	699	802260	643
709556	829	801195	700	802261 – 802276	616
709703 – 709938	474	801196	646	802277 – 802278	614

Номерной указатель артикулов

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
802281	616	804268 – 804269	738	906689 – 906700	953
802293	693	804299	730	906914 – 906917	951
802339	741	804408 – 804409	748	906918 – 906920	952
802469	727	804410 – 804411	750	906921 – 906924	951, 952
802470	728	804700	638	906936 – 906940	953
802471	467, 724	804705 – 804706	614	906941 – 906982	954
802792	637	804767	471, 726	907016 – 907038	983
802800	762	805287	729	907275 – 907277	944
802917 – 802918	631	903532 – 903559	944	907303 – 907317	988
803037 – 803038	624	903560 – 903567	946	907318 – 907347	989
803295	702	903716	1007	907348 – 907407	990
803344	735	904731	1004	907409 – 907434	991
803346 – 803349	638	904892 – 904893	1008	907435 – 907461	992
803354	720	904924	975	907677 – 907726	993
803364	639	904963 – 904964	1001	907728 – 907749	994
803378	668	904996 – 905068	960	907865 – 907884	995
803379	669	905181 – 905189	950	920384 – 920403	971
803380	677	905206 – 905211	1001	920605 – 920612	965
803381	678	905248	950		
803382	688	905303 – 905498	959		
803383 – 803384	739	905525 – 905546	984		
803387	691	905720 – 905723	955		
803658 – 803661	630	905863 – 905864	1001		
803664	629	905870 – 905875	963		
803668	630	905957 – 905966	958		
803672	467, 725	906199	946		
803693	690	906233 – 906234	1006		
803722	737	906235 – 906236	1009		
803917 – 803920	618	906237 – 906238	1010		
803923 – 803924	624	906239	1010, 1011		
803925 – 803928	631	906240 – 906241	1011		
803929	629	906242 – 906243	1012		
803930 – 803932	630	906244	1014		
803934 – 803935	637	906245 – 906246	1013		
804043	670	906436 – 906477	995		
804045	660	906524 – 906531	993		
804115	746	906532 – 906538	994		
804254 – 804256	608	906682 – 906686	984		

Для заметок

Lined area for notes with horizontal ruling lines.

PROS
ELLECTRIC



Для заметок

ROS ELECTRIC

Для заметок

Lined writing area with 28 horizontal lines.

